



Gebruikershandleiding

PT-D610BT

Inhoudsopgave

Voordat u de labelprinter gaat gebruiken	1
Definities van opmerkingen.....	2
Algemene voorzorgsmaatregelen	3
Handelsmerken en licenties	4
Belangrijke opmerking.....	5
De labelprinter installeren	6
Beschrijving van de onderdelen	7
Overzicht van het LCD-scherm	8
Overzicht van het toetsenbord	11
De netspanningsadapter aansluiten.....	13
Batterijen plaatsen	14
Een tapecassette plaatsen.....	16
De labelprinter in-/uitschakelen.....	17
De taal instellen.....	18
De maateenheden instellen	19
Automatisch uitschakelen instellen	20
Bluetooth in- of uitschakelen	21
Tapekleurdetectie in- of uitschakelen	22
Tape doorvoeren	23
De helderheid van het scherm aanpassen.....	24
De invoermodus instellen.....	25
Software installeren	26
Het printerstuurprogramma en de software op een computer installeren (Windows).....	27
Beschikbare toepassingen	28
De labelprinter aansluiten op een computer	29
De labelprinter met een USB-kabel op een computer aansluiten	30
Een label bewerken	31
Tekst aan een label toevoegen	32
Een nieuwe tekstregel aan een label toevoegen	33
Een nieuw tekstblok aan een label toevoegen.....	34
Tekst verwijderen	35
Een tab invoegen	36
De tab lengte wijzigen	37
Tekstherinnering gebruiken om veelgebruikte woorden automatisch aan te vullen	38
Het geheugen voor tekstherinnering wissen	39
Tekstherinnering in- of uitschakelen	40
Symbolen invoeren	41
Symbolen invoeren met de symboolfunctie.....	42
Symboolupdate instellen	43
Symboolopties.....	44
Tekens met accenten invoeren	47
Opties voor tekens met accenten.....	48
Tekenenmerken instellen.....	50
Tekenenmerken toepassen op een teken.....	51
Tekenenmerken toepassen op een regel tekst.....	52

Instelopties	53
Opmaak automatisch aanpassen instellen	55
De labellengte instellen	56
Kaders instellen	57
Automatische opmaakindelingen gebruiken	60
Sjablonen gebruiken	61
Opties voor sjablonen	63
Bloklay-outs gebruiken	66
Opties voor bloklay-out	68
Tabellen maken	72
Een barcodelabel maken	74
Barcodes maken en afdrukken	75
Een barcode en barcodegegevens bewerken of verwijderen	78
De functie Tijd en datum gebruiken	79
De tijd en datum instellen	80
De tijd- en datumnotatie instellen	81
De tijdstempel instellen en de tijd en datum aan een label toevoegen	83
De instellingen voor tijd en datum wijzigen of verwijderen	85
Labels afdrukken	86
Een afdrukvoorbeeld van de labels weergeven	87
Labels afdrukken	88
Vervolgafdrukken	89
Gespiegeld afdrukken	90
Een snijoptie selecteren	91
Opties voor het afsnijden van de tape	92
De labellengte aanpassen	94
Overgedragen sjablonen afdrukken	95
Overgedragen sjablonen bewerken en afdrukken	96
Overgedragen sjablonen vanuit de database afdrukken	97
Een overgedragen sjabloon verwijderen	99
Het bestandsgeheugen gebruiken	100
Labelbestanden opslaan	101
Een opgeslagen label afdrukken, openen, verwijderen of markeren	102
Labels maken en afdrukken op de computer	103
Labels maken met P-touch Editor (Windows)	104
Labels maken en afdrukken met P-touch Editor (Mac)	106
Het hoofdvenster van P-touch Editor (Mac)	107
Labels afdrukken met het printerstuurprogramma (Windows)	108
Labels afdrukken met mobiele apparaten	109
De app Brother iPrint&Label App installeren	110
Labels maken en afdrukken met mobiele apparaten	111
Sjablonen overdragen naar de printer (P-touch Transfer Manager) (Windows)	112
Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager (Windows)	113
Opmerkingen over werken met P-touch Transfer Manager (Windows)	114
Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen (Windows)	115
Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen (Windows)	123

Gegevens uit de printer verwijderen (Windows).....	124
Overdrachtsbestanden en overdrachtspakketbestanden maken (Windows).....	125
Sjablonen die moeten worden overgedragen naar gebruikers distribueren zonder P-touch Transfer Manager (Windows).....	127
Sjablonen beheren en opslaan (P-touch Library)	131
Sjablonen bewerken met P-touch Library (Windows)	132
Sjablonen afdrukken met P-touch Library (Windows).....	133
Sjablonen zoeken met P-touch Library (Windows)	134
Routineonderhoud	136
Onderhoud	137
Problemen oplossen	139
Als u problemen ondervindt met de labelprinter.....	140
Foutmeldingen en onderhoudsberichten.....	143
De versie-informatie controleren	144
De labelprinter resetten	145
Een reset uitvoeren via het LCD-scherm	146
Appendix.....	147
Specificaties	148
Brother Help en klantondersteuning.....	150

Voordat u de labelprinter gaat gebruiken

- [Definitie van opmerkingen](#)
- [Algemene voorzorgsmaatregelen](#)
- [Handelsmerken en licenties](#)
- [Belangrijke opmerking](#)

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en aanduidingen gebruikt:


 GEVAAR	GEVAAR duidt op een naderende gevaarlijke situatie die, indien genegeerd, kan leiden tot de dood of zwaar lichamelijk letsel.
 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, kan leiden tot de dood of zwaar lichamelijk letsel.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, lichte of matige verwondingen tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJK	BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in schade aan eigendommen, storingen of een niet-werkend product.
OPMERKING	OPMERKING geeft informatie over de bedieningsomgeving, installatievoorwaarden of speciale gebruiksvoorwaarden.
	Het tippictogram bevat nuttige hints en extra informatie.
Vet	Vetgedrukte tekst verwijst naar knoppen op het bedieningspaneel van het apparaat of het scherm van de computer.
<i>Cursief</i>	Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.
Courier New	Tekst in het lettertype Courier New betreft meldingen die op het LCD-scherm van het apparaat worden weergegeven.



Verwante informatie

- [Voordat u de labelprinter gaat gebruiken](#)

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten of juist onlosmakelijk vast komen te zitten. De kleur van de labels kan veranderen of worden overgedragen op andere objecten. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt. Test het label door een klein stukje ervan te bevestigen op een niet in het zicht vallend gedeelte van het beoogde oppervlak.
- Gebruik het apparaat, de onderdelen of de verbruiksartikelen NIET op een andere wijze of voor een ander doel dan in deze handleiding wordt beschreven. Afwijkend gebruik kan ongelukken of schade tot gevolg hebben.
- Gebruik in de labelprinter uitsluitend Brother TZe-tapes. Gebruik GEEN tape die niet voorzien is van het -merkteken.
- Reinig de printkop met zacht materiaal; raak de printkop nooit met uw vingers aan.
- Probeer NIET af te drukken als de cassette leeg is. Hierdoor kan de printkop beschadigen.
- Trek tijdens het afdrukken of invoeren NIET aan de tape. Hierdoor kan zowel de tape als het labelapparaat beschadigd raken.
- Gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gaan verloren bij een defect of reparatie van de printer, of als de batterijen volledig zijn ontladen.
- De afgedrukte tekens kunnen enigszins afwijken van de tekens die worden weergegeven op het scherm, omdat het scherm van een computer of mobiel apparaat een hogere resolutie heeft dan de labelprinter.
- De lengte van een afgedrukt label kan afwijken van de weergegeven lengte.
- Alle tekst en opmaakinstellingen in het geheugen worden gewist als de voeding twee minuten wordt onderbroken.
- Lees de instructies die zijn meegeleverd bij textielopstrijktapes, tapes met een extra sterke plakstrook en speciale tapes goed door en neem alle in de instructies vermelde voorzorgsmaatregelen in acht.



Verwante informatie

- [Voordat u de labelprinter gaat gebruiken](#)

Handelsmerken en licenties

- Android is een handelsmerk van Google LLC.
- Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
- Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Brother Industries, Ltd. vindt plaats onder licentie. Alle overige merken en handelsnamen zijn eigendom van de desbetreffende houders.
- QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright© 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Voor delen van deze software geldt: copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.



Verwante informatie

- [Voordat u de labelprinter gaat gebruiken](#)

Belangrijke opmerking

- De inhoud van dit document en de specificaties van deze labelprinter kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
- Brother houdt zich het recht voor om wijzigingen in de specificaties en het hierin bevatte materiaal door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving, en is niet verantwoordelijk voor welke schade ook (inclusief gevolgschade) veroorzaakt door het vertrouwen op het voorgestelde materiaal, inclusief maar niet beperkt tot typografische en andere fouten met betrekking tot de publicaties.
- Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor een draadloze verbinding.
- De afbeeldingen van de schermen in deze handleiding kunnen afwijken van wat er op het scherm wordt weergegeven, afhankelijk van het besturingssysteem, het model van uw product en de softwareversie.
- Lees alle met de labelprinter meegeleverde documenten met veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor de bediening goed door voordat u de labelprinter in gebruik neemt.
- De labelprinter die in de afbeeldingen wordt weergegeven, kan afwijken van uw model labelprinter.
- De verkrijgbare verbruiksartikelen kunnen per land of regio verschillen.
- Het gebruik van de nieuwste versie van P-touch Editor wordt aanbevolen.
- Zorg ervoor dat de prestaties van de labelprinter altijd up-to-date zijn. Kijk regelmatig op support.brother.com om te controleren of er nieuwe firmware-updates beschikbaar zijn. Als u de firmware niet bijwerkt, zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar op de labelprinter.
- Voordat u uw Labelprinter weggeeft, vervangt of weggooit, raden wij u aan om de fabrieksinstellingen terug te zetten zodat alle persoonlijke informatie wordt verwijderd.




Verwante informatie

- [Voordat u de labelprinter gaat gebruiken](#)

De labelprinter installeren

- [Beschrijving van de onderdelen](#)
- [Overzicht van het LCD-scherm](#)
- [Overzicht van het toetsenbord](#)
- [De netspanningsadapter aansluiten](#)
- [Batterijen plaatsen](#)
- [Een tapecassette plaatsen](#)
- [De labelprinter in-/uitschakelen](#)
- [De taal instellen](#)
- [De maateenheden instellen](#)
- [Automatisch uitschakelen instellen](#)
- [Bluetooth in- of uitschakelen](#)
- [Tapekleurdetectie in- of uitschakelen](#)
- [Tape doorvoeren](#)
- [De helderheid van het scherm aanpassen](#)
- [De invoermodus instellen](#)

Beschrijving van de onderdelen

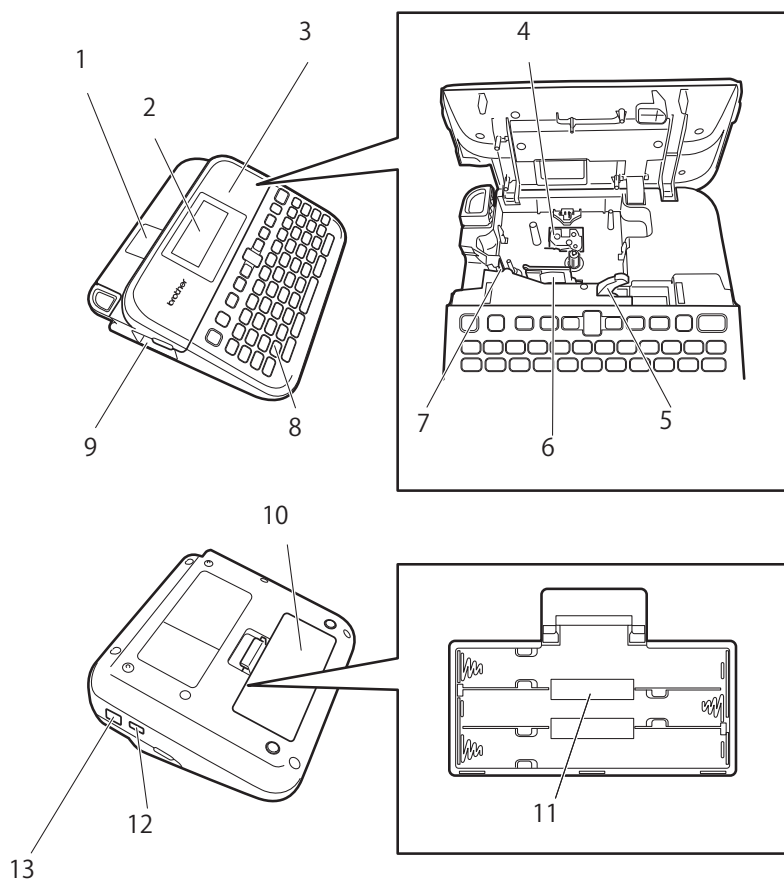

1. Tape venster
2. LCD-scherm
3. Deksel van tapehouder
4. Tapehouder
5. Ontgrendelingshendel
6. Printkop
7. Tapesnijder
8. Toetsenbord
9. Tape-uitgang
10. Klep van het batterijvak
11. Batterijcompartiment
12. USB-poort
13. Aansluiting voor de netspanningsadapter



Verwante informatie


- [De labelprinter installeren](#)

Overzicht van het LCD-scherm

Afdrukvoorbeeldmodus



Labelweergavemodus

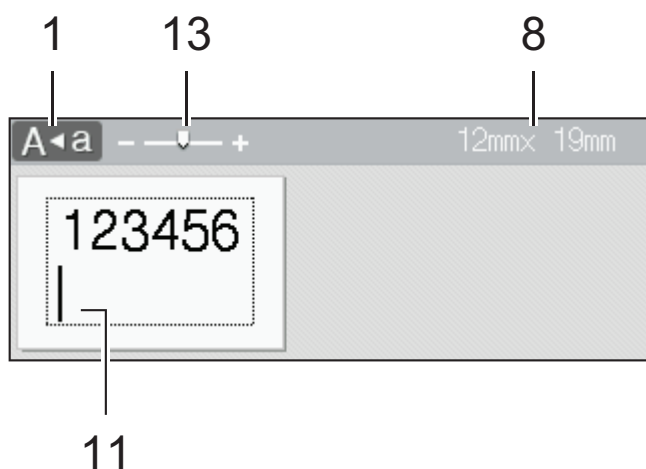

1. Hoofdlettermodus

Geeft aan of de hoofdlettermodus is ingeschakeld.

2. Huidig lettertype

Geeft het huidige lettertype aan.

3. Tekengrootte

Geeft de huidige tekengrootte aan.

4. Tekenstijl

Geeft de huidige tekenstijl aan.

5. Kader

Geeft aan of er een kader is ingesteld.

6. Breedte

Geeft de tekenbreedte aan.

7. Uitlijning

Geeft het type uitlijning aan.

8. Tapebreedte x labellengte

De labellengte die op het LCD-scherm wordt weergegeven kan enigszins afwijken van de lengte van het afgedrukte label.

9. Bloknummer

Geeft het bloknummer aan.

10. Regelnummer

Geeft de regelnummers binnen de labelopmaak aan.

11. Cursor

Nieuwe tekens verschijnen links van de cursor.

Geeft de huidige positie voor gegevensinvoer aan.

12. Return-teken

Geeft het einde van een tekstregel aan.

13. Schalen/Zoomen

Het zoompercentage van het afdrukvoorbeeld wijzigen.




Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)


Overzicht van het toetsenbord

Voor België

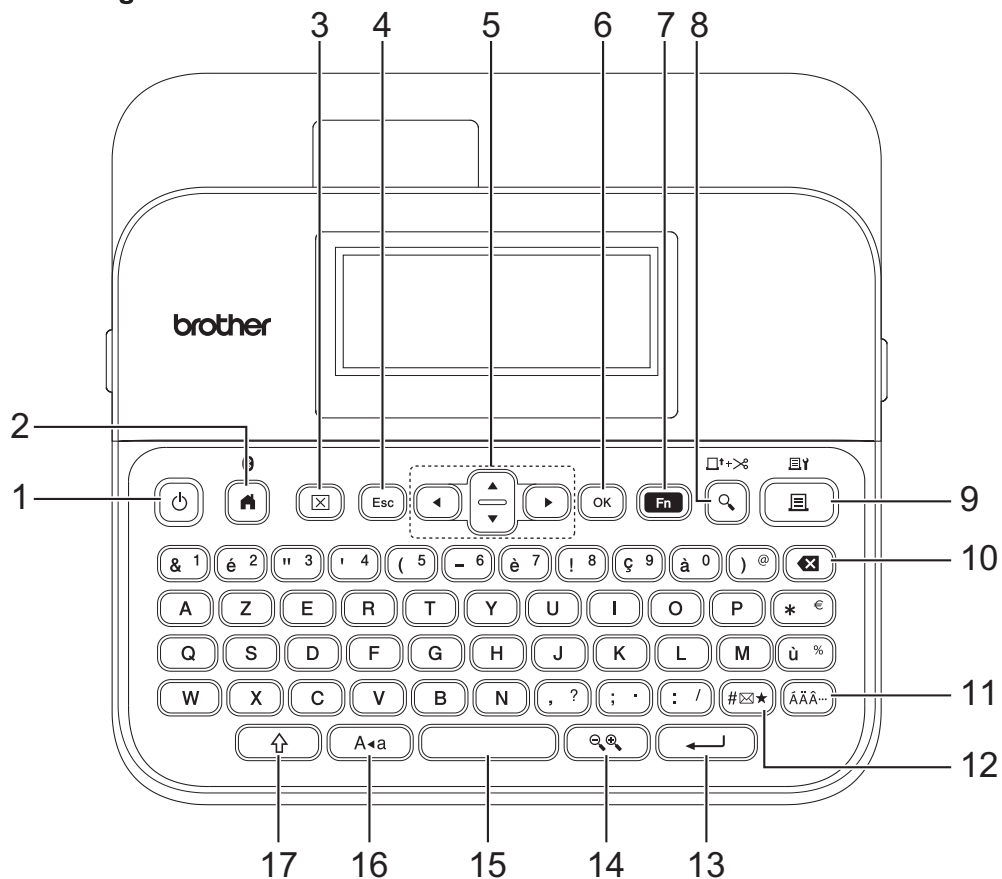

De standaardtaal is "Engels".

Voor Nederland

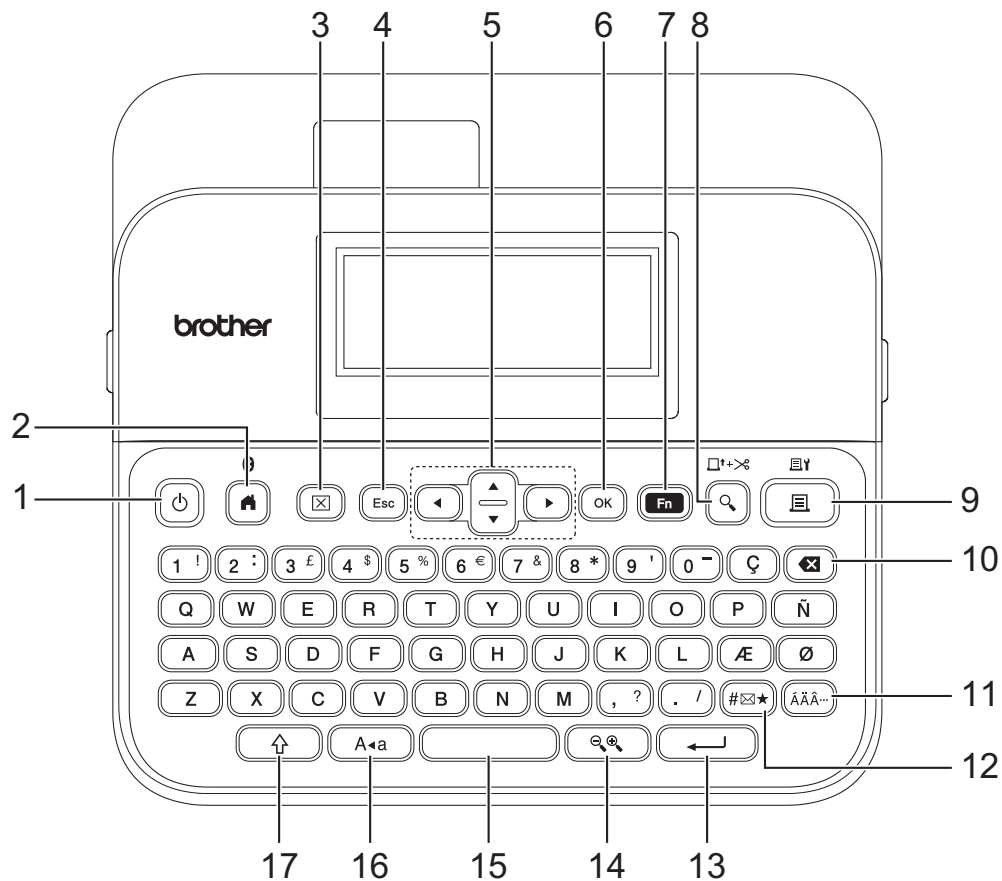

De standaardtaal is "Engels".

1. Aan/uit

Druk op deze knop om de labelprinter in of uit te schakelen.

2. Start/Bluetooth

Druk op deze knop om terug te gaan naar het beginscherm. Druk tegelijkertijd op **Start/Bluetooth** en de knop **Shift** om Bluetooth in of uit te schakelen.

3. Wissen

Druk op deze knop om alle tekst- en afdrukinstellingen te wissen.

4. Esc

Druk op deze knop om de huidige bewerking te annuleren.

5. Cursor

Druk op deze knop om de cursor in de richting van de pijl te verplaatsen.

6. OK

Druk op deze knop om de weergegeven optie te selecteren.

7. Functie

Druk op deze knop om een functiemenu te selecteren.

Als u de kenmerken wilt weergeven, drukt u tegelijkertijd op **Functie** en de knop **Shift**.

8. Afdrukvoorbeeld/Feed & Cut

Druk op deze knop om een afdrukvoorbeeld van het label weer te geven.

Om de tape door te voeren drukt u tegelijkertijd op **Afdrukvoorbeeld/Feed & Cut** en de knop **Shift**.

9. Afdrukken/Afdrukopties

Druk op deze knop om het afdrukken te starten.

Als u de afdrukopties wilt instellen, drukt u tegelijkertijd op **Afdrukken/Afdrukopties** en de knop **Shift**.

10. Backspace

Druk op deze knop om het teken links van de cursor te verwijderen.

11. Accent

Druk op deze knop om een teken met accent te selecteren en in te voegen.

12. Symbool

Druk op deze knop om een symbool uit de symboolmenu's te selecteren en in te voegen.

13. Entertoets

Druk op deze knop om uw selectie te bevestigen.

14. Schalen/Zoomen

Druk op deze knop om het zoompercentage van het afdrukvoorbeeld te wijzigen.

15. Spatie

Druk op deze knop om een spatie in te voegen.

Druk op deze knop om terug te gaan naar de standaardwaarde.

16. Hoofdletters

Druk op deze knop als u de hoofdlettermodus wilt inschakelen.

Gebruik de hoofdlettermodus als u alle tekst in hoofdletters wilt typen.

17. Shift

Houd deze knop ingedrukt terwijl u een letter of cijfer indrukt om een hoofdletter te typen of het symbool dat op de cijfertoets staat.

Druk tegelijkertijd op **Shift** en **▲** of **▼** om de cursor naar het begin van het vorige of volgende blok te verplaatsen.

Druk tegelijkertijd op **Shift** en **◀** of **▶** om de cursor naar het begin of eind van de huidige regel te verplaatsen.




Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)

De netspanningsadapter aansluiten

Gebruik voor voeding uitsluitend de netspanningsadapter die voor deze labelprinter is gemaakt (onderdeelnummer AD-E001A).

1. Steek het adaptersnoer in de aansluiting voor de netspanningsadapter aan de zijkant van de labelprinter.
2. Steek de stekker in een normaal stopcontact.

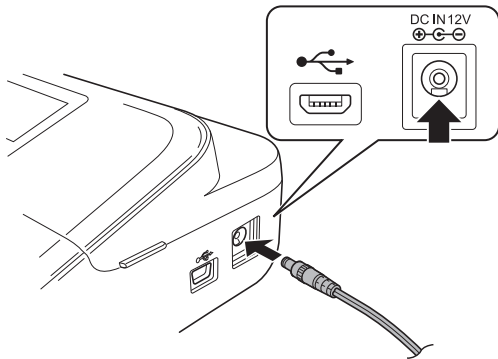

✓ **Verwante informatie**


- [De labelprinter installeren](#)

Batterijen plaatsen

Voor het maken van back-ups van het geheugen raden wij aan om naast de netspanningsadapter ook zes nieuwe AA-alkalinebatterijen (LR6) te gebruiken.


OPMERKING

- Voordat u de netspanningsadapter uit het stopcontact haalt, plaatst u de AA-alkalinebatterijen (LR6) in de labelprinter zodat er een back-up kan worden gemaakt en wordt voorkomen dat het geheugen wordt gewist.
- Wanneer de voeding langer dan twee minuten is losgekoppeld, worden alle tekst- en opmaakinstellingen gewist. Eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen, worden ook gewist.
- Verwijder de batterijen als u de labelprinter langere tijd niet gaat gebruiken.
- Lever oude batterijen in bij een officieel inzamelpunt en gooi ze niet weg bij het normale afval. Houd u aan alle nationale en lokale voorschriften.
- Wikkel de batterijen bijvoorbeeld in plakband (zoals hieronder aangegeven) wanneer u ze wilt opbergen of weggooien om te voorkomen dat ze kortsluiting veroorzaken.




1. Plakband
2. Alkalinebatterij

1. Open de klep van het batterijvak.




2. Plaats zes nieuwe AA-alkalinebatterijen (LR6).

Zorg dat de batterijen met de polen in de juiste richting zijn geplaatst.

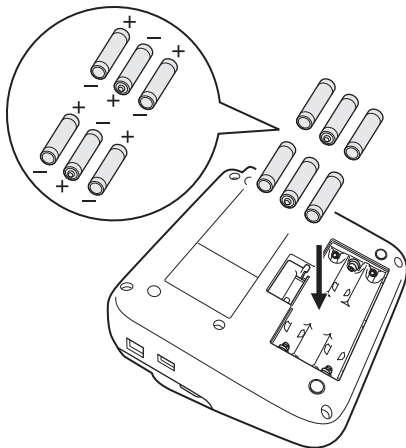

3. Sluit de klep van het batterijvak.



Volg de installatie-procedure in omgekeerde volgorde als u de batterijen wilt verwijderen.




Verwante informatie


- [De labelprinter installeren](#)
-

Een tapecassette plaatsen

1. Open de deksel van de tapehouder.



2. Plaats de tapecassette zoals aangegeven.

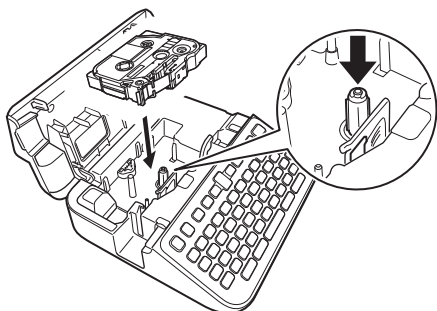

OPMERKING

Zorg dat de tape bij het plaatsen of verwijderen van de tapecassette niet vast komt te zitten op de printkop.

3. Sluit de deksel van de tapehouder.





Als de ontgrendelingshendel niet omhoog staat, kunt u de deksel van de tapehouder niet sluiten. Als dat het geval is, zet de ontgrendelingshendel dan omhoog en sluit de deksel.



Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)

De labelprinter in-/uitschakelen

1. Druk op  om de labelprinter in te schakelen.
2. Houd  ingedrukt om de labelprinter uit te schakelen.

Gebruik de functie Automatisch uitschakelen om de labelprinter na de opgegeven tijd automatisch uit te schakelen en energie te besparen.



Verwante informatie


- [De labelprinter installeren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Automatisch uitschakelen instellen](#)
- [Specificaties](#)

De taal instellen


Als de labelprinter voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt het scherm voor taalselectie weergegeven. Selecteer de taal met ◀ of ▶ en druk vervolgens op **OK**.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Taal] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of op ▼ om uw taal te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)
-

De maateenheden instellen

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Eenheid] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [inch] of [mm] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.




Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)

Automatisch uitschakelen instellen

De labelprinter is voorzien van een energiebesparingsfunctie waarmee het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als onder bepaalde bedrijfsomstandigheden gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt. Of u nu de netspanningsadapter of de oplaadbare li-ionbatterijen gebruikt, de instellingen voor automatisch uitschakelen kunnen worden aangepast.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Auto uitschakelen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Adapter] of [Batterij] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:


Optie	Beschrijving
Adapter	Uit 1hr. 2hr. 4hr. 8hr.
Batterij	5min. 10min. 30min.

6. Druk op **OK**.

Verwante informatie



- [De labelprinter installeren](#)

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ◀ of ▶ om [Bluetooth] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Bluetooth (Aan/Uit)] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om [Aan] of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Als u [Aan] selecteert, wordt het Bluetooth-pictogram op het LCD-scherm weergegeven.



- U kunt Bluetooth ook in- of uitschakelen door tegelijkertijd op  en  te drukken als het beginscherm wordt weergegeven.
- Zet de modus Automatisch opnieuw verbinding maken voor Bluetooth aan of uit als u de labelprinter verbindt met het mobiele apparaat.




Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)

Tapekleurdetectie in- of uitschakelen

Voor een beter voorbeeld van het label dat u aan het maken bent, schakelt u de functie Tapekleurdetectie in op [Aan] in de Labelweergavemodus. De labelprinter detecteert de kleur van de tape en het label wordt in kleur op het LCD-scherm weergegeven.

De standaardinstelling is [Aan].

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Tapekleur] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Aan] of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

OPMERKING

De functie Tapekleurdetectie is niet beschikbaar bij het gebruik van bepaalde tapecassettes. Als dat het geval is, wordt het label met zwarte tekst op een witte achtergrond op het LCD-scherm weergegeven.





Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De invoermodus instellen](#)

Tape doorvoeren

1. Druk op  en  om het papier door te voeren.
2. Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:

Optie	Beschrijving
Invoer & Snijden	Geef aan dat de tape automatisch moet worden doorgevoerd en afgesneden.
Alleen invoeren	Geef aan dat de tape moet worden doorgevoerd, maar niet afgesneden. Deze optie wordt aanbevolen als u textielopstrijktape gebruikt die met een schaar moet worden afgeknipt.


3. Druk op **OK**.



Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)

De helderheid van het scherm aanpassen

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Aanpassing] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Helderheid display] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of op ▼ om uw voorkeur te selecteren [-2 - +2], en druk vervolgens op **OK**.




Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)


De invoermodus instellen


Labelweergavemodus

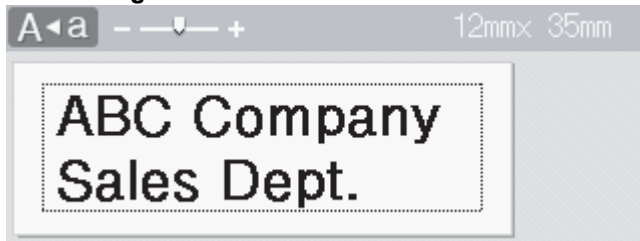

Afdrukvoorbeeldmodus



1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Invoermodus] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:

Optie	Beschrijving
Labelweergave	Geeft de geselecteerde tekenkenmerken en frames voor het label weer. Druk op  om het zoompercentage van het LCD-scherm te wijzigen.
Afdrukvoorbeeld	Selecteer deze optie als u de kenmerken niet op het LCD-scherm wilt weergeven.

5. Druk op **OK**.

✓ Verwante informatie

- [De labelprinter installeren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een afdrukvoorbeeld van de labels weergeven](#)


Software installeren

- [Het printerstuurprogramma en de software op een computer installeren \(Windows\)](#)
- [De labelprinter aansluiten op een computer](#)

Het printerstuurprogramma en de software op een computer installeren (Windows)

Installeer het printerstuurprogramma en de software Brother P-touch Editor als u vanaf een Windows-computer wilt gaan afdrukken.

1. Open uw favoriete webbrowser en typ install.brother in de adresbalk.

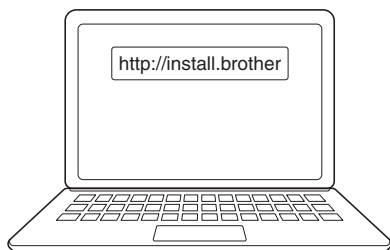

2. Klik op de knop **Downloaden** om het installatieprogramma voor de software en de documentatie te downloaden.
3. Blader op de computer naar de map **Downloads**, dubbelklik op het gedownloade installatiebestand en volg de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING

- Als u de labelprinter via Bluetooth met de computer verbindt, zorg er dan voor dat u de instelling voor gegevensoverdracht via Bluetooth in het besturingssysteem instelt op Bidirectioneel.
- Druk nadat u het wachtwoord hebt bevestigd op de juiste knop op de labelprinter om het koppelen te starten.



Verwante informatie

- [Software installeren](#)
- [Beschikbare toepassingen](#)

Beschikbare toepassingen

Windows

App	Kenmerken
P-touch Editor ¹	Hiermee kunt u uw eigen labels ontwerpen en afdrukken. Gebruik de ingebouwde tekentools om verschillende lettertypen en stijlen te maken, afbeeldingen te importeren en barcodes toe te voegen.
P-touch Transfer Manager ²	Met dit programma kunt u sjablonen en andere gegevens overdragen naar de labelprinter en back-ups van gegevens opslaan op de computer. Dit hulpprogramma wordt samen met P-touch Editor geïnstalleerd.
P-touch Library	P-touch Editor-sjablonen beheren en afdrukken. Met P-touch Library kunt u sjablonen afdrukken. Dit hulpprogramma wordt samen met P-touch Editor geïnstalleerd.
P-touch Transfer Express ²	Hiermee kunt u documenten overdragen naar de labelprinter.
P-touch Update Software ²	De nieuwste versie van de software en firmware downloaden.

¹ De functie voor het overdragen van sjablonen is momenteel uitsluitend beschikbaar in P-touch Editor 5.4. Na een toekomstige update is deze functie ook beschikbaar in P-touch Editor 6.0.

² Alleen beschikbaar met de USB-verbinding.

Mac

App	Kenmerken
P-touch Editor	Hiermee kunt u uw eigen labels ontwerpen en afdrukken. Gebruik de ingebouwde tekentools om verschillende lettertypen en stijlen te maken, afbeeldingen te importeren en barcodes toe te voegen.
Transfer Express ¹	Firmware bijwerken naar de nieuwste versie.

¹ Alleen beschikbaar met de USB-verbinding.



Verwante informatie


- [Het printerstuurprogramma en de software op een computer installeren \(Windows\)](#)

De labelprinter aansluiten op een computer

- [De labelprinter met een USB-kabel op een computer aansluiten](#)

De labelprinter met een USB-kabel op een computer aansluiten

1. Controleer of de labelprinter is uitgeschakeld voordat u de USB-kabel aansluit.
2. Gebruik de USB-kabel om de labelprinter via de USB-poort met de computer te verbinden.

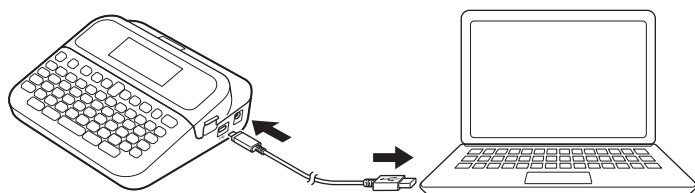

3. Schakel de labelprinter in.



Verwante informatie

- [De labelprinter aansluiten op een computer](#)

Een label bewerken

- [Tekst aan een label toevoegen](#)
- [Een nieuwe tekstregel aan een label toevoegen](#)
- [Een nieuw tekstblok aan een label toevoegen](#)
- [Tekst verwijderen](#)
- [Een tab invoegen](#)
- [Tekstherinnering gebruiken om veelgebruikte woorden automatisch aan te vullen](#)
- [Symbolen invoeren](#)
- [Tekens met accenten invoeren](#)
- [Tekenenmerken instellen](#)
- [De labellengte instellen](#)
- [Automatische opmaakindelingen gebruiken](#)
- [Bloklay-outs gebruiken](#)
- [Tabellen maken](#)
- [Een barcodelabel maken](#)
- [De functie Tijd en datum gebruiken](#)

Tekst aan een label toevoegen

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Label maken] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Voer de gewenste tekst of symbolen in (maximaal 280 alfanumerieke tekens, inclusief spaties en leestekens).



Verwante informatie

- [Een label bewerken](#)

Een nieuwe tekstregel aan een label toevoegen

Een label kan maximaal zeven regels hebben, afhankelijk van het model. Meer informatie ►► *Gerelateerde onderwerpen*

1. Verplaats de cursor naar het einde van de huidige regel.

2. Druk op .

Regel 1



Regel 2



Resultaat op afgedrukt label

ABC
DEF



Het maximaal aantal regels dat u kunt toevoegen is afhankelijk van de tapebreedte.

Max. aantal regels	Tapebreedte
7 regels	24 mm
5 regels	18 mm
3 regels	12 mm
2 regels	9 mm 6 mm
Eén regel	3,5 mm



Verwante informatie


- [Een label bewerken](#)



Gerelateerde onderwerpen:

- [Specificaties](#)


Een nieuw tekstblok aan een label toevoegen

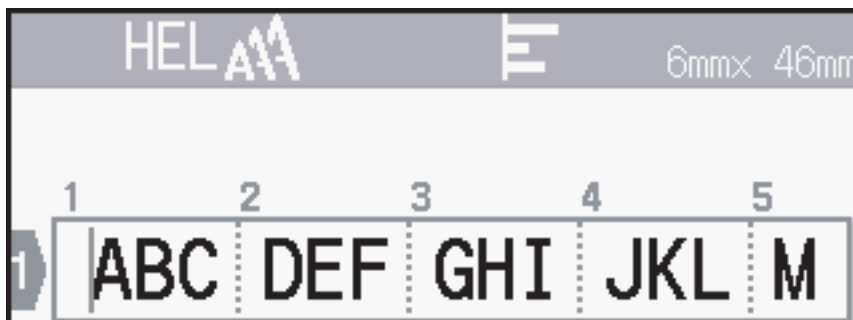Als u labels wilt afdrukken met meerdere, afzonderlijke, tekstgedeelten, kunt u maximaal vijf tekstblokken toevoegen.



Als u een blok met tekst of met lege regels rechts van de huidige tekst wilt toevoegen, houdt u  ingedrukt en drukt u tegelijkertijd op .

De cursor wordt verplaatst naar het begin van het nieuwe blok.

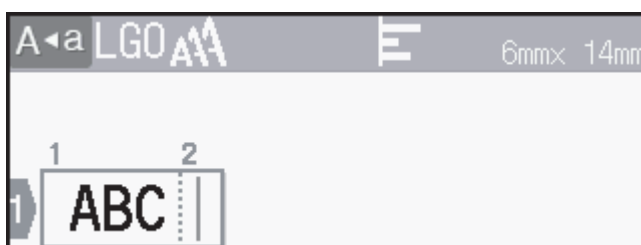

- Als u de kenmerken van een tekenblok wilt wijzigen, volgt u de stappen voor het wijzigen van de kenmerken van een regel tekst.
- Er geldt een maximum van vijf blokken per label.




Verwante informatie

- [Een label bewerken](#)

Tekst verwijderen

- >> Eén teken per keer verwijderen:
- >> Tekst verwijderen, maar niet de opmaakinstellingen:
- >> Alle tekens op een specifieke regel verwijderen:
- >> Alle tekens en de opmaakinstellingen verwijderen:



Eén teken per keer verwijderen:

Druk op .

Tekst verwijderen, maar niet de opmaakinstellingen:

1. Druk op .
2. Druk op ▲ of ▼ om [Alleen tekst] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.

Alle tekens op een specifieke regel verwijderen:

1. Druk op ▲ of ▼ om naar de regel te gaan die u wilt verwijderen.
2. Druk tegelijkertijd op  en .



Alle tekens en de opmaakinstellingen verwijderen:

1. Druk op .
2. Druk op ▲ of ▼ om [Opgem. tekst] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.

✓ Verwante informatie

- [Een label bewerken](#)


Een tab invoegen

Als u een tab wilt invoegen, plaatst u de cursor links van de tekst en drukt u tegelijkertijd op  en .

Het tabsymbool () verschijnt op het LCD-scherm.



Een tab uit een label verwijderen:



Plaats de cursor rechts van de cursor in het tekstinvoerscherm en druk op .



Verwante informatie

- [Een label bewerken](#)
- [De tablengthte wijzigen](#)

De tab lengte wijzigen

1. Typ uw tekst.
2. Druk op .
3. Druk op ▲ of ▼ om [Tab- lengte] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op ▲ of ▼ om 0-100 mm weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 - Geef de gewenste tab lengte op met de cijfertoetsen. Druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op  om terug te keren naar het tekstinvoerscherm.



Verwante informatie


- [Een tab invoegen](#)

Tekstherinnering gebruiken om veelgebruikte woorden automatisch aan te vullen

U kunt veelgebruikte tekst en zinsdelen opslaan in de labelprinter zodat u die eenvoudig in andere labels kunt gebruiken. Standaard is de functie Tekstherinnering ingesteld op [Aan].




1. Typ een teken (bijvoorbeeld: "B").
2. Druk op **OK**.
De labelprinter toont een lijst met woorden die met de letter "B" beginnen, zoals "Brother".
3. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste woord te selecteren.
4. Druk, indien nodig, op ► om het hele woord weer te geven.
Druk op ◀ om terug te keren naar de woordenlijst.
5. Druk op **OK**.

Druk op  om de woordenlijst te sluiten en terug te keren naar het tekstinvoerscherm.

Verwante informatie

- [Een label bewerken](#)
 - [Het geheugen voor tekstherinnering wissen](#)
 - [Tekstherinnering in- of uitschakelen](#)

Het geheugen voor tekstherinnering wissen


1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Tekst herinnering] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Geheugen wissen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
De melding [Alles wissen tekstherinnering geheugen?] wordt weergegeven.
5. Druk op **OK**.



Verwante informatie

- [Tekstherinnering gebruiken om veelgebruikte woorden automatisch aan te vullen](#)

Tekstherinnering in- of uitschakelen

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Tekst herinnering] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Aan/Uit] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om [Aan] of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




Verwante informatie

- [Tekstherinnering gebruiken om veelgebruikte woorden automatisch aan te vullen](#)

Symbolen invoeren

- [Symbolen invoeren met de symboolfunctie](#)
- [Symboolupdate instellen](#)
- [Symboolopties](#)

Symbolen invoeren met de symboolfunctie

1. Druk op .
2. Druk op ▲ of ▼ om een categorie te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om een symbool te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




Verwante informatie

- [Symbolen invoeren](#)

Symboolupdate instellen

In Symboolupdate kunnen dertig recentelijk gebruikte symbolen worden opgeslagen. Standaard is de functie Symboolupdate ingesteld op [Aan].

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Symboolupdate] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Aan] of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Verwante informatie

- [Symbolen invoeren](#)

Symbolopties

Categorie	Symbolen
Interpunctie	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
Haakjes/pijlen	() [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇩ ↑ ↓ → ← ↙ ↘ ↗ ↖ ↔ ⇄ ⇅ ⌘ ↻ §
Wiskunde	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω Φ Σ ∂ ∂ ₂ ∂ ₃ ∂ ² ∂ ³ ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
Valuta	% \$ ¢ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m ² m ³ cc ℓ oz. lb. °F °C
(Nummer)	① - ⑨⑩
[Nummer]	1̄ - 99̄
Bord	⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ♿ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♀ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
Elektronica	💻 🖥️ 📄 🖨️ 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📡 🔪 🎮 🎧 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 📶 ⏪ ⏩
Zakelijk	✓ ☑️ ☐ 📌 📌 ✂️ 📐 📐 📐 📐 📐 📐 📐 📐 📐 📐 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁 🚚 🚚 🚚 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 🛒 ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ 🏠 Ⓜ️ © ™
Gezondheidszorg	🏠 🏠


Categorie	Symbolen
Elektrisch	
Gereedschap	
Tuin	
Handwerk/baby	
Muziek	
Dier	
Etenswaren	
Natuur/aarde	
Gebeurtenis	
Voertuig	
Garderobe	
Sport	
Familie	

Categorie	Symbolen
Smiley's	
Pictogram	
Astrologie	

✓ Verwante informatie

- [Symbolen invoeren](#)

Tekens met accenten invoeren

1. Typ het gewenste teken.
2. Druk op .
3. Druk op ▲ of ▼ om de teken met accent te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Verwante informatie

- [Een label bewerken](#)
- [Opties voor tekens met accenten](#)

Opties voor tekens met accenten

Welke tekens met accent op het LCD-scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de gekozen taal.

Teken	Tekens met accenten
a	á à â ä æ ã å å ä
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě è ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ǵ ǵ
G	Ǵ Ǵ
i	í ì î ï ĳ ĳ
I	Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ĺ ĺ
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	ť ť þ
T	Ť Ť Þ

Teken	Tekens met accenten
u	ú ù û ü ů ū ů
U	Ú Ù Û Ü Ů Ū Ů
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



Verwante informatie

- [Tekens met accenten invoeren](#)



Tekenkenmerken instellen

De tekenkenmerken kunnen per label of per regel worden ingesteld.

- [Tekenkenmerken toepassen op een teken](#)
- [Tekenkenmerken toepassen op een regel tekst](#)
- [Instelopties](#)
- [Opmaak automatisch aanpassen instellen](#)

Tekenkenmerken toepassen op een teken

Als u de tekst opmaakt, kunt u het gekozen tekenkenmerk op het LCD-scherm bekijken.

1. Typ de gewenste tekst.
2. Druk op .
3. Druk op ▲ of ▼ om een kenmerk te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een waarde in te stellen voor het kenmerk en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op  om terug te keren naar het tekstinvoerscherm.



Verwante informatie



- [Tekenkenmerken instellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Instelopties](#)


Tekenkenmerken toepassen op een regel tekst

Als de tekst op het label uit meerdere regels bestaat, kunt u elke regel afzonderlijk opmaken.


1. Typ de gewenste tekens of tekstregels op het label.
2. Druk op ▲ of ▼ om de cursor te verplaatsen naar de regel waarvan u de tekenkenmerken wilt wijzigen.
3. Druk op  en  om de beschikbare opmaakopties weer te geven.


De drie zwarte streepjes (1) links van het tekenkenmerk geven aan dat het kenmerk op alleen die specifieke regel wordt toegepast.

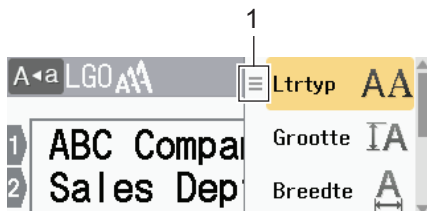

4. Druk op ▲ of ▼ om een kenmerk te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om een waarde in te stellen voor het kenmerk en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op  om terug te keren naar het tekstinvoerscherm.



Als u voor elke regel andere instellingen hebt opgegeven en op  drukt, wordt elke waarde weergegeven als drie zwarte regels (1), ook wel een "hamburgermenu" genoemd.

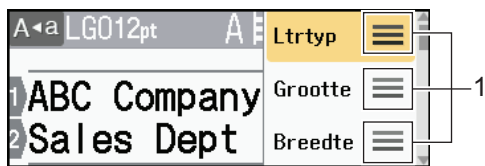

✓ Verwante informatie

- [Tekenkenmerken instellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Instelopties](#)

Instelopties

Lettertype

Waarde	Bericht LCD-scherm	Resultaat
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	A1

Groote lettertype

Beschikbare grootten:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt



Als u Auto selecteert, wordt de grootst mogelijke optie gebruikt die beschikbaar is in de lettertype-instellingen voor elke tape-breedte.

Breedte

Waarde	Resultaat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Waarde	Resultaat
x 1/2	A
x 2/3	A

Tekenstijl

Waarde	Bericht LCD-scherm	Resultaat
Normaal	Norm.	A
Vet	Vet	A
Onderstrepen	Onderstrepen	A
Vet onderstrepen	OND+VET	A
Doorhalen	Doorhalen	A
Omtrek	Cntour	A
Schaduw	Schdw	A
Effen	Effen	A
Cursief	Cursf	A
Ver cursief	C+Vet	A
Onderstrepen + cursief	OND+C	A
Onderstrepen + vet + cursief	OND+VET+C	A
Cursief met omtrek	C+Cr	A
Cursief met schaduw	C+Sdw	A
Effen cursief	C+Eff.	A
Verticaal	Vert.	A
Verticaal vet	Vert.+Vet	A

Uitlijning

Waarde	Resultaat
Links	ABC
Midden	ABC
Rechts	ABC
Uitvullen	A B C




Verwante informatie

- [Tekenenmerken instellen](#)

Opmaak automatisch aanpassen instellen

De grootte van de tekst kan worden aangepast zodat de tekst op het label past.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Opmk auto-aanpass.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:

Optie	Beschrijving
Tekstgrootte	De totale tekstgrootte wordt verkleind zodat deze op het label past.
Tekstbreedte	De tekstbreedte wordt aangepast op basis van de instelling $\times 1/2$ of $\times 2/3$ zodat de tekst op het label past. Raadpleeg voor een voorbeeld van het label >> <i>Gerelateerde onderwerpen</i>

5. Druk op **OK**.

Verwante informatie



- [Tekenenkenmerken instellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Instelopties](#)

De labellengte instellen

Labels kunnen een lengte hebben van 30 tot 300 mm. Als u [Auto] selecteert, wordt de labellengte automatisch aangepast aan de hoeveelheid ingevoerde tekst.

1. Druk op .
2. Druk op ▲ of ▼ om [Lengte] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op ▲ of ▼ om een waarde in stellen en druk vervolgens op **OK**.
 - Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste labellengte op te geven. Druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op  om terug te keren naar het tekstinvoerscherm.




Verwante informatie

- [Een label bewerken](#)
 - [Kaders instellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De tabellengte wijzigen](#)
- [Een snijoptie selecteren](#)

Kaders instellen

1. Druk op .
2. Druk op ▲ of ▼ om [Kader] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om een categorie te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om een kader te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



U kunt een kader selecteren door het nummer in te voeren. Meer informatie ►► [Verwante informatie](#)



Verwante informatie

- [De labellengte instellen](#)
 - [Opties voor kaders](#)

Opties voor kaders

Categorie	Kaders
Eenvoudig 1	
Eenvoudig 2	
Decoratief	
Zakelijk 1	

Categorie	Kaders
Zakelijk 2	



Verwante informatie

- [Kaders instellen](#)


Automatische opmaakindelingen gebruiken

- [Sjablonen gebruiken](#)
- [Opties voor sjablonen](#)

Sjablonen gebruiken


Selecteer een lay-out uit de vooraf geladen sjablonen die met de labelprinter zijn meegeleverd, voer uw tekst in en maak de tekst naar wens op. Raadpleeg voor de vooraf geladen sjablonen >> *Gerelateerde onderwerpen*: Opties voor sjablonen.





Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met de ingestelde breedte voor de geselecteerde sjabloon, wordt er een foutmelding weergegeven op het moment dat u het label wilt gaan drukken. Druk op  of een willekeurige toets om de foutmelding te verwijderen en plaats een juiste tapecassette, of kies een andere sjabloon.

Voorbeeld - De vooraf geladen sjabloon genaamd Id-plaatje 1 aanpassen en afdrukken.




1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Auto opmaak] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Sjablonen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Asset management] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om [id-plaatje 1] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer uw tekst in en druk op **OK**.
7. Voer de tekst voor het volgende veld in en druk op **OK**.
8. Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om een barcodekenmerk te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
9. Voer de barcodegegevens in en druk op **OK**. Meer informatie >> *Gerelateerde onderwerpen*: Een barcodelabel maken.
10. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer [Af- drukken] en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:

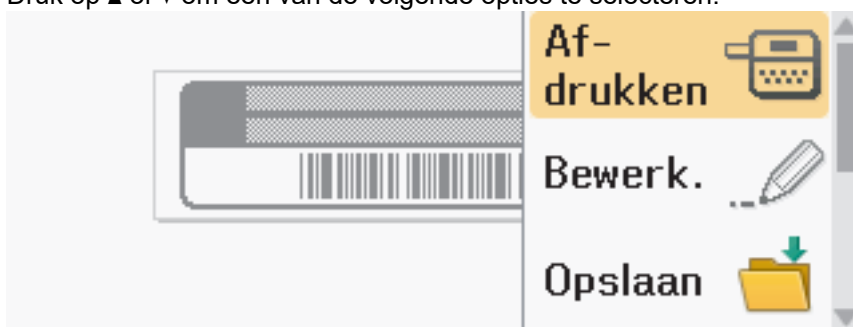

Optie	Beschrijving
Bewerk.	Wijzig de tekst.
Opslaan	Sla het label op. Meer informatie >> <i>Gerelateerde onderwerpen</i> : Het bestandsgeheugen gebruiken.
Menu	De instellingen voor het lettertype of de tekenstijl wijzigen.
Voorbeeld	Het label bekijken voordat u het gaat afdrukken. Druk op  om het zoompercentage van het LCD-scherm te wijzigen.
Afdruk opties	Selecteer de afdrukopties.

Optie	Beschrijving
	Meer informatie >> <i>Gerelateerde onderwerpen</i> : Labels afdrukken.

11. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal labels te selecteren en druk vervolgens op  of **OK**.
















Verwante informatie

















- [Automatische opmaakindelingen gebruiken](#)






Gerelateerde onderwerpen:

- [Een barcodelabel maken](#)
 - [Het bestandsgeheugen gebruiken](#)
 - [Labels afdrukken](#)
 - [Opties voor sjablonen](#)
-

Opties voor sjablonen

Categorie	Waarde	Details
Voorraadbeheer	Id-plaatje 1	 (24 x 70 mm)
	Id-plaatje 2	 (18 x 70 mm)
	Id-plaatje 3	 (24 x 70 mm)
	Id-plaatje 4	 (18 x 70 mm)
	Id-plaatje 5	 (24 x 70 mm)
	Id-plaatje 6	 (18 x 70 mm)
	Id-plaatje 7	 (12 x 70 mm)
	Opslagdoos	 (24 x 76 mm)
	Apparatuurlabel	 (24 x 58 mm)
Kast	Dossierkastlabel 1	 (24 x 126 mm)
	Dossierkastlabel 2	 (18 x 111 mm)
	Dossierkastlabel 3	 (24 x 126 mm)
	Dossierkastlabel 4	 (24 x 160 mm)
Bestand	Rugomslag 1	 (24 x 219 mm)
	Rugomslag 2	 (18 x 219 mm)

Categorie	Waarde	Details
	Rugomslag 3	 <p>Design Data Jan-Mar 2022</p> <p>(24 x 219 mm)</p>
	Rugomslag 4	 <p>Design Data Jan-Mar 2022</p> <p>(12 x 219 mm)</p>
	Tabblad dossiermap	 <p>PAYABLES</p> <p>(12 x 82 mm)</p>
	Scheidingstabblad	 <p>AUGUST</p> <p>(12 x 42 mm)</p>
	Documentenindex	 <p>2020 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 2022</p> <p>(24 x 36 mm)</p>
Adres/id	Adreslabel 1	 <p>Robert Becker ABC CORPORATION 1234 Main Street Belgium, USA 12345 Telephone XXXX XXX-XXXX</p> <p>(24 x 72 mm)</p>
	Adreslabel 2	 <p>Robert Becker ABC CORPORATION 1234 Main street Telephone (XXX)XXX-XXXX</p> <p>(24 x 72 mm)</p>
	Naambadge 1	 <p>Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc.</p> <p>(24 x 72 mm)</p>
	Naambadge 2	 <p>Robert Becker Sales Manager</p> <p>(24 x 72 mm)</p>
	Naambadge 3	 <p>Robert Becker ABC Company, Inc.</p> <p>(18 x 72 mm)</p>
	Naambadge 4	 <p>Robert Becker ABC Company, Inc.</p> <p>(24 x 72 mm)</p>
	Media	SD-kaartlabel
USB-flashstation		 <p>Sales Meeting 1/11</p> <p>(9 x 25 mm)</p>
Rug dvd-doosje		 <p>SERVICE MANUAL (PDF)</p> <p>(9 x 178 mm)</p>
Rug CD-doos		 <p>My Favorite Music</p> <p>(6 x 113 mm)</p>
Kabellabels	Vlag 1	 <p>ABC ABC</p> <p>(12 x 90 mm)</p>
	Vlag 2	 <p>ABC DEF ABC DEF</p> <p>(12 x 90 mm)</p>

Categorie	Waarde	Details
	Kabelwikkel 1	 (24 x 39 mm)
	Kabelwikkel 2	 (18 x 39 mm)
	Schermfolie (VRT)	 (12 x 70 mm)
Aanduiding	Aanduiding 1	 (24 x 66 mm)
	Aanduiding 2	 (24 x 50 mm)




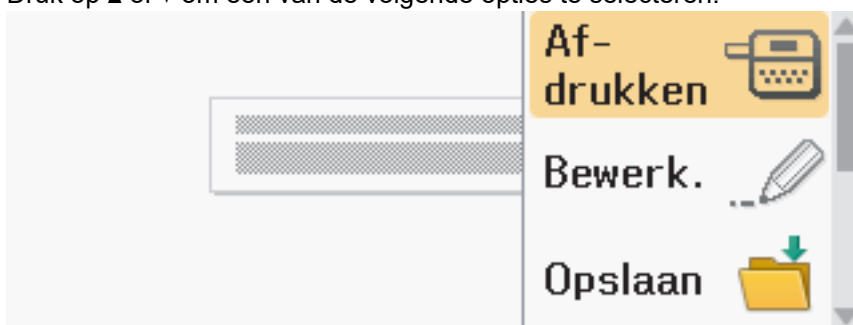
Verwante informatie


- [Automatische opmaakindelingen gebruiken](#)


Bloklay-outs gebruiken

Voor het rangschikken van tekstregels op een label kunnen meerdere bloklay-outs worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de tapebreedte. Selecteer een van de opties voor bloklay-outs, voer de tekst in en maak de tekst desgewenst op. Als u wilt zien welke opties beschikbaar zijn voor de tape die u gebruikt, >> *Verwante informatie*: Opties voor bloklay-out.


1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Auto opmaak] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Blok lay-outs] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste tapebreedte te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste bloklay-out te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer uw tekst in en druk op **OK**.
7. Herhaal deze stappen voor elk tekstvak en druk vervolgens op **OK**.
8. Druk op **OK** om het menu Afdrukken weer te geven.
9. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer [Af- drukken] en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:



Optie	Beschrijving
Bewerk.	Wijzig de tekst.
Opslaan	Sla het label op. Meer informatie >> <i>Gerelateerde onderwerpen</i> : Het bestandsgeheugen gebruiken.
Menu	De instellingen voor het lettertype, de uitlijning of het kader wijzigen.
Voorbeeld	Het label bekijken voordat u het gaat afdrukken. Druk op  om het zoompercentage van het LCD-scherm te wijzigen.
Afdruk opties	Selecteer de afdrukopties. Meer informatie >> <i>Gerelateerde onderwerpen</i> : Labels afdrukken.

10. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal labels te selecteren en druk vervolgens op  of **OK**.



Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een foutmelding weergegeven op het moment dat u het label wilt gaan drukken. Druk op  of een willekeurige toets om de foutmelding te verwijderen en plaats een juiste tapecassette.



Verwante informatie











- Een label bewerken
 - Opties voor bloklay-out









Gerelateerde onderwerpen:

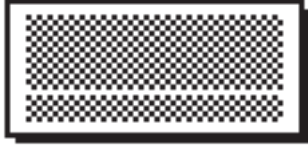- Het bestandsgeheugen gebruiken
- Labels afdrukken



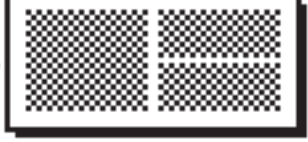

Opties voor bloklay-out










24 mm tape

Waarde	Details
1Line(Inversion)	 ... 48pt
2LineA	 ... 12pt ... 36pt
2LineB	 ... 36pt ... 12pt
3LineA	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt ... 12pt ... 12pt
3LineC	 ... 18pt ... 18pt ... 12pt
1+1LineA	24pt...  ... 48pt
1+1LineB	36pt...  ... 18pt
1+1LineC	48pt...  ... 24pt
1+2LineA	48pt...  ... 24pt ... 24pt








Waarde	Details
1+2LineB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2LineC	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3LineA	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineB	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineC	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4LineA	24pt...  } ... 12pt
1+4LineB	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Line	24pt...  } ... 9pt


18 mm tape

Waarde	Details
2LineA	 ... 12pt ... 24pt
2LineB	 ... 24pt ... 12pt
3LineA	 9pt 9pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt 9pt 9pt




Waarde	Details
1+1LineB	36 pt...  ... 18 pt
1+1LineC	42 pt...  ... 18 pt
1+2LineA	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+2LineB	42 pt...  ... 12 pt ... 24 pt
1+2LineC	42 pt...  ... 24 pt ... 12 pt
1+2LineD	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+3Line	42 pt...  } ... 12 pt
1+4Line	24 pt...  } ... 9 pt
1+5Line	24 pt...  } ... 9 pt

12 mm tape


Waarde	Details
2LineA	 9 pt ... 12 pt
2LineB	 ... 12 pt 9 pt
3LineA	 6 pt 6 pt 12 pt
3LineB	 ... 12 pt 6 pt 6 pt
1+1LineA	12 pt...  ... 24 pt
1+1LineB	18 pt...  9 pt
1+1LineC	24 pt...  ... 12 pt

Waarde	Details
1+2Line	24pt...  ... 12pt ... 12pt

9 mm tape

Waarde	Details
2LineA	 6pt 12pt
2LineB	 ... 12pt 6pt
1+2Line	18pt...  9pt 9pt

6 mm tape

Waarde	Details
1+2Line	12pt...  6pt 6pt



Verwante informatie

- [Bloklay-outs gebruiken](#)


Tabellen maken


Voor het maken van een tabel geeft u het gewenste aantal rijen en kolommen op. U kunt het bestand opslaan als sjabloon zodat u het ook voor andere labels kunt gebruiken.




Er geldt een maximum voor het aantal rijen. Dat is afhankelijk van de breedte van de tape.


Max. aantal regels	Tapebreedte
7 regels	24 mm
5 regels	18 mm
3 regels	12 mm
2 regels	9 mm 6 mm

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Auto opmaak] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Tabelopmaak] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
Gebruik de knoppen ▲, ▼, ◀ en ▶ om de tabel te maken.
4. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste tapebreedte te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om [Rijen] te selecteren.
6. Druk op ◀ of ▶ om het gewenste aantal rijen op te geven.
7. Druk op ▲ of ▼ om [Kolommen] te selecteren.
8. Druk op ◀ of ▶ om het gewenste aantal kolommen op te geven en druk vervolgens op **OK**.
9. Voer uw tekst in en druk op **OK**.
10. Herhaal deze stappen voor elk tekstvak en druk vervolgens op **OK**.
11. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer [Af- drukken] en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:

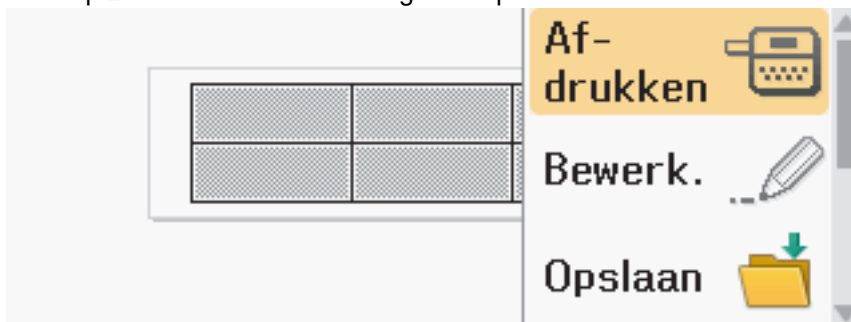


Optie	Beschrijving
Bewerk.	Wijzig de tekst.
Opslaan	Sla het label op. Meer informatie ►► <i>Gerelateerde onderwerpen</i> : Het bestandsgeheugen gebruiken.
Menu	De instellingen voor het lettertype of de tekenstijl wijzigen.
Voorbeeld	Het label bekijken voordat u het gaat afdrukken. Druk op  om het zoompercentage van het LCD-scherm te wijzigen.

Optie	Beschrijving
Afdruk opties	Selecteer de afdrukopties. Meer informatie >> <i>Gerelateerde onderwerpen</i> : Labels afdrukken.

12. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal labels te selecteren en druk vervolgens op  of **OK**.



- Tape van 3,5 mm kan niet worden gebruikt voor het maken van tabellen.
 - Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een foutmelding weergegeven op het moment dat u het label wilt gaan drukken. Druk op  of een willekeurige toets om de foutmelding te verwijderen en plaats een juiste tapecassette.
-



Verwante informatie

- [Een label bewerken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het bestandsgeheugen gebruiken](#)
 - [Labels afdrukken](#)
 - [Opties voor bloklay-out](#)
-

Een barcodelabel maken

- [Barcodes maken en afdrukken](#)
- [Een barcode en barcodegegevens bewerken of verwijderen](#)

Barcodes maken en afdrukken




De labelprinter is niet in eerste instantie bedoeld voor het maken van barcodelabels. Controleer daarom altijd of de barcodelabels door de barcodelezer kunnen worden gelezen.

Druk voor de beste resultaten barcodelabels af met zwarte inkt op witte tape. Sommige barcodelezers kunnen geen barcodelabels lezen die op gekleurde tape of met gekleurde inkt zijn afgedrukt.

U kunt maximaal vijf barcodes afdrukken op een label.

OPMERKING

- Gebruik waar mogelijk de instelling [Groot] voor [Breedte]. Sommige barcodelezers kunnen geen barcodelabels lezen die gemaakt zijn met de instelling [Klein].
- Tijdens continu afdrukken van grote aantallen barcodelabels kan de printkop oververhit raken en dat kan de afdrukkwaliteit beïnvloeden.
- Symbolen zijn alleen beschikbaar voor de protocollen CODE39, CODE128, CODABAR of GS1-128.
- Het kenmerk "C.Digit" (controlegetal) is alleen beschikbaar voor de protocollen CODE39, I-2/5 en CODABAR.

1. Druk op .
2. Druk op ▲ of ▼ om [Barcode] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om een kenmerk te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Voer de barcodegegevens in. Meer informatie >> *Gerelateerde onderwerpen*
5. Druk op  of .
6. Druk op ▲ of ▼ om een teken te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **OK**.

✓ Verwante informatie

- [Een barcodelabel maken](#)
 - [Opties voor barcodes](#)

Opties voor barcodes

Attribuut	Waarde
Protocol	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Breedte	Klein
	Groot
Under# (tekens die onder de barcode worden afgedrukt)	Aan
	Uit
C.Digit (controlegetal)	Uit
	Aan (alleen beschikbaar voor de protocollen CODE39, I-2/5 en CODABAR)

Opties voor speciale tekens

CODE39

Speciaal teken
—
.
(SPACE)
\$
/
+
%

CODABAR

Speciaal teken
—
\$
:
/
.

Speciaal teken			
+			

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Speciaal teken			
(SPACE)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		


Verwante informatie

- [Barcodes maken en afdrucken](#)

Een barcode en barcodegegevens bewerken of verwijderen


- >> Een barcode uit een label verwijderen
- >> Barcodegegevens bewerken

Een barcode uit een label verwijderen

1. Plaats de cursor rechts van de barcode in het gegevensinvoerscherm.
2. Druk op .

Barcodegegevens bewerken

PT-D610BT

1. Als u de kenmerken en de gegevens van de barcode wilt wijzigen, plaatst u de cursor links van de barcode in het gegevensinvoerscherm.
2. Druk op  om het scherm Barcode instellen op te openen.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Barcode] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.

Verwante informatie

- [Een barcodelabel maken](#)


De functie Tijd en datum gebruiken

U kunt de tijd en de datum aan uw label toevoegen.

- [De tijd en datum instellen](#)
- [De tijd- en datumnotatie instellen](#)
- [De tijdstempel instellen en de tijd en datum aan een label toevoegen](#)
- [De instellingen voor tijd en datum wijzigen of verwijderen](#)

De tijd en datum instellen

Gebruik de klokinstelling om de tijd en de datum in te stellen. Na het instellen van de tijd en datum kunt u deze aan het label toevoegen met de functie Tijd en datum.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Tijd instellen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om het jaar in te stellen.
5. Druk op ◀ of ▶ om de cursor naar het volgende veld te verplaatsen.
6. Druk op ▲ of ▼ om het veld te updaten.
7. Druk op **OK**.

OPMERKING

- U kunt ook de cijfertoetsen op het apparaat gebruiken om de tijd en datum in te voeren.
- De tijd en datum worden geactiveerd als u op **OK** drukt.
- Plaats twee AA-alkalinebatterijen (LR6) in het apparaat om een back-up te maken van de tijd- en datuminstellingen als het apparaat niet in een stopcontact is gestoken.




Verwante informatie

- [De functie Tijd en datum gebruiken](#)

De tijd- en datumnotatie instellen

De labelprinter is voorzien van diverse opties voor de tijd- en datumnotatie. U kunt deze aan het label toevoegen. Selecteer de stijl analoog of digitaal.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Eigenschappen Tijd/datum] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Datum] of [Tijd] weer te geven.
5. Druk op ◀ of ▶ om het formaat in te stellen.
6. Druk op **OK**.



Verwante informatie

- [De functie Tijd en datum gebruiken](#)
- [Opties voor tijd- en datumnotatie](#)

Opties voor tijd- en datumnotatie

De tabel bevat de beschikbare opties voor de tijd- en datumnotatie. De datum en tijd kunt u instellen in het menu [In- stellingen] > [Eigenschappen Tijd/datum] van het apparaat.

Attribuut	Opmaakopties	Attribuut	Opmaakopties
Datum	12/31/2099	Datum	31-12-2099
	12.31.2099		31/12/2099
	12-31-2099		31.12.2099
	31 december 2099		31-12-2099
	Dec. 31, 2099		31 december 2099
	2099/12/31		31 dec 2099
Tijd	11:59 PM	Tijd	23:59

De standaardinstellingen worden vetgedrukt weergegeven.

OPMERKING


De weergegeven waarden voor datum en tijd zijn voorbeeldwaarden. Zodra u een notatie selecteert, worden de tijd en de datum uit de klokinstelling weergegeven in de geselecteerde notatie.







Verwante informatie


- [De tijd- en datumnotatie instellen](#)

De tijdstempel instellen en de tijd en datum aan een label toevoegen

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Tijdstempelinstelling] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:
 - [Tijd]
Gebruik de [Tijd stempel] om de tijd en datum aan een label toe te voegen.
 - a. Druk op ▲ of ▼ om [Tijd] weer te geven.
 - b. Druk op ◀ of ▶ om [Auto] of [Vast] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Auto	<ul style="list-style-type: none">• Plaats de cursor op de plek waar de tijd en datum moeten komen. Druk op , druk op ▲ of ▼ om Tijd stempel te selecteren en druk vervolgens op OK. De huidige datum en tijd (of een datum en tijd in de toekomst of het verleden als u die eerder hebt ingesteld met de optie Vooruit) en het klokpictogram worden op het LCD-scherm weergegeven.• Als u alleen op  drukt, worden de meest recente datum en tijd op het label afgedrukt. Het klokpictogram wordt niet afgedrukt.
Vast	<ul style="list-style-type: none">• Plaats de cursor op de plek waar de tijd en datum moeten komen. Druk op , druk op ▲ of ▼ om Tijd stempel te selecteren en druk vervolgens op OK. De huidige datum en tijd worden op het LCD-scherm weergegeven.• Als u op  drukt, worden de datum en tijd op het label afgedrukt.



Controleer de datum- en tijdstelling door de cursor links van het klokpictogram te plaatsen en op  te drukken ▲ of ▼ selecteer [Tijd stempel] en druk vervolgens op **OK**.

- [Opmaak]
Selecteer de tijd- en datumnotatie die u wilt gebruiken.
 - a. Druk op ▲ of ▼ om [Opmaak] te selecteren.
 - b. Druk op ◀ of ▶ om de gewenste optie te selecteren.

Optie	Beschrijving
Datum	Alleen de datum wordt op het label afgedrukt.
Dat & Tijd	De datum en tijd worden op het label afgedrukt.
Tijd	Alleen de tijd wordt op het label afgedrukt.
Tijd & Dat	De tijd en datum worden op het label afgedrukt.

c. Druk op **OK**.

- [Vooruit]
Geef een datum en tijd in de toekomst of in het verleden op.
 - a. Druk op ▲ of ▼ om [Vooruit] te selecteren.
 - b. Druk op ◀ of ▶ om [Aan] te selecteren en geef de gewenste waarden op voor de datum en de tijd. Druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Aan	De datum- en tijdwaarden vergroten of verkleinen.
Uit	De huidige tijd en datum afdrukken.

- c. Druk op ◀ of ▶ om het jaar, de maand, de week, de datum, het uur of de minuut te selecteren.
- d. Druk op ▲ of ▼ om de huidige datum en tijd te wijzigen als dat nodig is.



U kunt de datum en tijd ook instellen met de cijferstoetsen op het toetsenbord.

- e. Druk op **OK**.




Verwante informatie

- [De functie Tijd en datum gebruiken](#)
-


De instellingen voor tijd en datum wijzigen of verwijderen

- >> [De instellingen voor tijd en datum wijzigen](#)
- >> [De tijd en datum uit een label verwijderen](#)

De instellingen voor tijd en datum wijzigen

1. Plaats de cursor links van het klokpictogram in het gegevensinvoerscherm.
2. Druk op  om het scherm Tijdstempelinstelling te openen.
3. Update de gewenste instellingen en druk daarna op **OK**.

De tijd en datum uit een label verwijderen

1. Plaats de cursor rechts van klokpictogram in het gegevensinvoerscherm.
2. Druk op .

Verwante informatie




- [De functie Tijd en datum gebruiken](#)

Labels afdrukken

- Een afdrukvoorbeeld van de labels weergeven
- Labels afdrukken
- Een snijoptie selecteren
- De labellengte aanpassen
- Overgedragen sjablonen afdrukken

Een afdrukvoorbeeld van de labels weergeven

Voordat u gaat afdrukken, kunt u de labels bekijken om ze te controleren.

1. Druk op .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op ◀, ▶, ▲ of ▼ om het afdrukvoorbeeld naar links, rechts, boven of beneden te verschuiven.
 - Druk op  en ◀, ▶, ▲ of ▼ om direct naar de rand links, rechts, boven of onder te verschuiven.
 - Druk op  om het zoompercentage van het afdrukvoorbeeld te wijzigen.

Verwante informatie

- [Labels afdrukken](#)


Labels afdrukken

OPMERKING

- Trek niet aan het label terwijl dat via de tape-uitgang van de labelprinter wordt uitgeworpen. Als u dat wel doet, trekt u het inktlint met de tape mee, waardoor de tape niet meer te gebruiken is.
- Blokkeer de tape-uitgang niet tijdens het afdrukken. Als u dit wel doet zal de tape vastlopen.

1. Druk nadat u uw labels hebt gemaakt op .
2. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal exemplaren te selecteren en druk vervolgens op  of **OK**.



- U kunt ook de cijfertoetsen gebruiken om het gewenste aantal labels op te geven.
- Druk op  zonder het aantal exemplaren op te geven als u slechts één exemplaar van een label wilt afdrukken.







Verwante informatie

- [Labels afdrukken](#)
 - [Vervolgafdrukken](#)
 - [Gespiegeld afdrukken](#)

Vervolgafdrukken

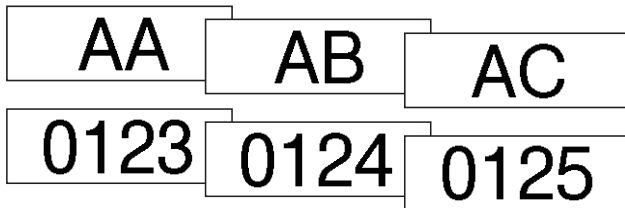Gebruik deze optie om labels met volgnummers of -letters te maken op basis van dezelfde labelopmaak.




1. Druk op  en .
2. Druk op ▲ of ▼ om [Nummer] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ◀ of ▶ om een beginpunt te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ◀ of ▶ om een eindpunt te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal labels te selecteren en druk vervolgens op  of **OK**.


✓ Verwante informatie

- [Labels afdrukken](#)

Gespiegeld afdrukken

Gebruik transparante tape wanneer u afdrukt in de modus [Spiegel- beeld], zodat de labels correct kunnen worden gelezen als ze zijn aangebracht op glas, vensterglas of ander transparant materiaal.

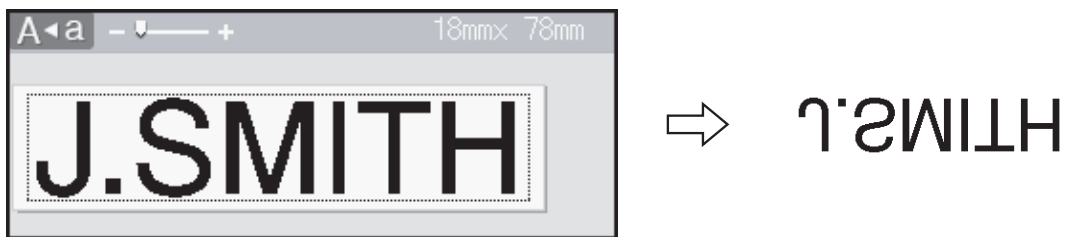


1. Druk op  en .
2. Druk op ▲ of ▼ om [Spiegel- beeld] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op  of **OK**.

✓ Verwante informatie

- [Labels afdrukken](#)

Een snijoptie selecteren

Kies een van de beschikbare opties om aan te geven hoe de labelprinter de labels moet afsnijden.

1. Druk op .
2. Druk op ▲ of ▼ om [Snij- optie] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Smalle marge], [Brede marge], [Ketting], [Geen snede] of [Spec. tape] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.








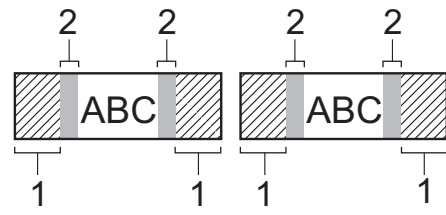



Verwante informatie





- [Labels afdrukken](#)
 - [Opties voor het afsnijden van de tape](#)

Opties voor het afsnijden van de tape

In de tabel Opties geven deze visuele patronen de verschillende delen van het label aan (zoals aangegeven in de kolom Voorbeeld).

	Afdrukgebied
	Marge
	Lamineermarge

Instelling	Beschrijving	Voorbeeld
Smalle marge	Er wordt automatisch een stuk lege tape afgesneden voordat het eerste label wordt afgedrukt. Daarna wordt de tape afgesneden na elk label dat wordt afgedrukt, waardoor er aan beide zijden van elk label een marge van 2 mm overblijft.	<ul style="list-style-type: none"> Als de labellengte circa 23 mm of meer is  <ol style="list-style-type: none"> Circa 23 mm 2 mm Als de labellengte circa 23 mm of minder is  <ol style="list-style-type: none"> Circa 23 mm 2 mm
Brede marge	Snijdt de tape automatisch af na elk afgedrukt label met een marge van 25 mm aan beide zijden.	 <ol style="list-style-type: none"> Circa 23 mm 2 mm
Ketting	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt automatisch een stuk lege tape afgesneden voordat het eerste label wordt afgedrukt. Daarna wordt de tape afgesneden na elk label dat wordt afgedrukt, waardoor er aan beide zijden van elk label een marge van 2 mm overblijft. De tape wordt niet doorgevoerd en ook niet afgesneden nadat het laatste label is afgedrukt. Druk tegelijkertijd op  en  om de tape door te voeren en af te snijden. 	 <ol style="list-style-type: none"> Circa 23 mm 2 mm Afsnijpositie

Instelling	Beschrijving	Voorbeeld
Geen snede	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer deze instelling bij het afdrukken van meerdere exemplaren van een label, of bij gebruik van textielopstrijktape of andere speciale tape die niet door de tapesnijder van de labelprinter kan worden afgesneden. De tape wordt niet doorgevoerd en ook niet afgesneden nadat het laatste label is afgedrukt. <ul style="list-style-type: none"> Druk tegelijkertijd op  en  om de tape door te voeren en af te snijden. Bij gebruik van speciale tape die niet door de tapesnijder van de labelprinter kan worden afgesneden, moet u de tapecassette uit de labelprinter verwijderen en een schaar gebruiken om de tape af te knippen. 	 <ol style="list-style-type: none"> 23 mm 2 mm
Spec. tape	Selecteer deze instelling als u speciale tape gebruikt.	 <ol style="list-style-type: none"> Circa 23 mm 2 mm



Verwante informatie


- Een snijoptie selecteren

De labellengte aanpassen

Als de tapecassette bijna leeg is, kan het voorkomen dat de lengte van het afgedrukte label niet correct is. Als dat het geval is, past u de labellengte handmatig aan.



Met één niveau wordt circa 1% van de totale labellengte aangepast.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Aanpassing] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Lengte label] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ◀ of ▶ om [-3 - +3] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.




Verwante informatie

- [Labels afdrukken](#)

Overgedragen sjablonen afdrukken

Sjablonen die met P-touch Editor zijn gemaakt, kunnen worden overgezet naar de labelprinter.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Overgedragen sjablonen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de sjabloon te selecteren die u wilt afdrukken en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Af- drukken] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.



Als u nog geen sjablonen uit P-touch Editor hebt overgezet, wordt [Overgedragen sjablonen] niet weergegeven in de lijst met beschikbare opties.

Meer informatie >> [Gerelateerde onderwerpen](#)



Verwante informatie

- [Labels afdrukken](#)
 - [Overgedragen sjablonen bewerken en afdrukken](#)
 - [Overgedragen sjablonen vanuit de database afdrukken](#)
 - [Een overgedragen sjabloon verwijderen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Sjablonen overdragen naar de printer \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Overgedragen sjablonen bewerken en afdrukken

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Overgedragen sjablonen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de sjabloon te selecteren die u wilt bewerken en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Label bewerking niet opslaan] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Bewerk de sjabloon.



U kunt geen regeleinde toevoegen of verwijderen bij het bewerken van een overgedragen sjabloon.

6. Druk op ▲ of ▼ om de bewerkte sjabloon te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op ▲ of ▼ om [Af- drukken] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.



Wijzigingen in een overgedragen sjabloon kunnen niet worden opgeslagen.



Verwante informatie

- [Overgedragen sjablonen afdrukken](#)

Overgedragen sjablonen vanuit de database afdrukken

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Overgedragen sjablonen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de sjabloon te selecteren die u wilt afdrukken en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Afdrukken uit database] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ◀, ▶, ▲ of ▼ om de eerste record in het bereik dat u wilt afdrukken, te selecteren.
6. Druk op ◀, ▶, ▲ of ▼ om de laatste record in het bereik dat u wilt afdrukken, te selecteren.
De records binnen het geselecteerde bereik worden op het LCD-scherm gemarkeerd.
7. Druk op ▲ of ▼ om [Af- drukken] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.




Het maximaal aantal tekens dat kan worden afgedrukt voor één overgedragen sjabloon is 1 500. Regeleinden en tekstblokken verlagen het maximaal aantal.



Verwante informatie

- [Overgedragen sjablonen afdrukken](#)
 - [Een sjabloon in een database zoeken](#)

Een sjabloon in een database zoeken

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Overgedragen sjablonen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de sjabloon te selecteren die u wilt afdrukken en druk vervolgens op **OK**.




De eerste record van de geselecteerde database wordt weergegeven.

4. Voer de gegevens of de naam in die u zoekt.

Als u bijvoorbeeld "B" typt, worden alle tekenreeksen die de letter "B" bevatten gezocht. Als u "BR" typt, worden alle tekenreeksen die "BR" bevatten gezocht.

Typ zo veel letters of cijfers als nodig is.



- Als een tekenreeks het opgegeven teken bevat, wordt de cursor op het LCD-scherm naar dat teken verplaatst en het teken wordt gemarkeerd. Als het opgegeven teken niet bestaat, blijft de cursor op de huidige positie staan.
- Als het teken dat u zoekt voorkomt in meerdere velden in de database, drukt u tegelijkertijd op  en  om naar het volgende veld met het gezochte teken te gaan. Het teken wordt in het veld gemarkeerd.
- Druk op  om het laatste teken in de zoekresultaten te verwijderen. De cursor wordt verplaatst naar het volgende veld met de resterende zoektekens.




Verwante informatie

- [Overgedragen sjablonen vanuit de database afdrukken](#)

Een overgedragen sjabloon verwijderen

Als u een overgedragen sjabloon verwijdert, verwijdert u die alleen van de labelprinter.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Overgedragen sjablonen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de sjabloon te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Wissen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
De melding [Wissen?] wordt weergegeven.
5. Druk op **OK**.



Verwante informatie


- [Overgedragen sjablonen afdrukken](#)

Het bestandsgeheugen gebruiken

- [Labelbestanden opslaan](#)
- [Een opgeslagen label afdrukken, openen, verwijderen of markeren](#)

Labelbestanden opslaan

U kunt maximaal 99 labels opslaan en in een later stadium weer opvragen om af te drukken. Per bestand kunnen maximaal 280 tekens worden opgeslagen. U kunt opgeslagen labels ook bewerken en overschrijven.


1. Voer de tekst in en maak het label op.
2. Druk op .
3. Druk op ▲ of ▼ om [Opslaan] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op **OK**.





Verwante informatie

- [Het bestandsgeheugen gebruiken](#)
-

Een opgeslagen label afdrukken, openen, verwijderen of markeren

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [Bstnd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Beschrijving
Afdrukken	<p>a. Druk op ▲ of ▼ om Af- drukken weer te geven en druk vervolgens op OK.</p> <p>b. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal exemplaren te selecteren en druk vervolgens op  of OK.</p>
Openen	Druk op ▲ of ▼ om Openen weer te geven en druk vervolgens op OK .
Verwijderen	<p>a. Druk op ▲ of ▼ om Verwij deren weer te geven en druk vervolgens op OK.</p> <p>b. Druk op OK.</p> <p>De melding Verwijderen? wordt weergegeven.</p> <p>c. Druk op OK.</p> <p>Als u een opgeslagen label uit het bestandsselectiescherm wilt verwijderen, selecteert u het gewenste label met ▲ of ▼ en drukt u vervolgens op .</p>
Markeren	<p>Opgeslagen bestanden kunnen worden gerangschikt in acht categorieën met kleurcode. De kleur die voor een bestand is ingesteld, wordt links van de bestandsnaam in het bestandsselectiescherm weergegeven.</p> <p>a. Druk op ▲ of ▼ om Marke ring weer te geven en druk vervolgens op OK.</p> <p>b. Druk op ▲ of ▼ om een kleur te selecteren en druk vervolgens op OK.</p>

Verwante informatie

- [Het bestandsgeheugen gebruiken](#)

Labels maken en afdrukken op de computer

- [Labels maken met P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Labels maken en afdrukken met P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Labels afdrukken met het printerstuurprogramma \(Windows\)](#)

Labels maken met P-touch Editor (Windows)

De transferfunctie kan alleen met P-touch Editor 5.4 worden gebruikt.

Installeer P-touch Editor en het printerstuurprogramma op een Windows-computer zodat u de labelprinter kunt gebruiken met de computer.

Ga voor de nieuwste stuurprogramma's en software naar de pagina **Downloads** van uw model op de Brother support website via support.brother.com.

1. Start P-touch Editor .

• Windows 11

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.

*Of de map van Brother P-touch wordt gemaakt, is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.

• Windows 10:

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.


• Windows 8.1:

Klik op het pictogram **P-touch Editor** in het scherm **Toepassingen** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• P-touch Editor 5.4


- Als u een bestaande lay-out wilt openen, klikt u op **Openen** (1).
- Als u een vooraf gedefinieerde lay-out wilt koppelen aan een database, schakelt u het selectievakje naast **Verbinden met database** (2) in.
- Als u een nieuwe lay-out wilt maken, dubbelklikt u in het deelvenster **Nieuwe lay-out** (3) of klikt u in het deelvenster **Nieuwe lay-out** (3) en vervolgens op →.
- Als u een nieuwe lay-out wilt maken op basis van een vooraf gedefinieerde lay-out, dubbelklikt u op de knop van een categorie (4) of selecteert u een knop van een categorie (4) en klikt u op →.

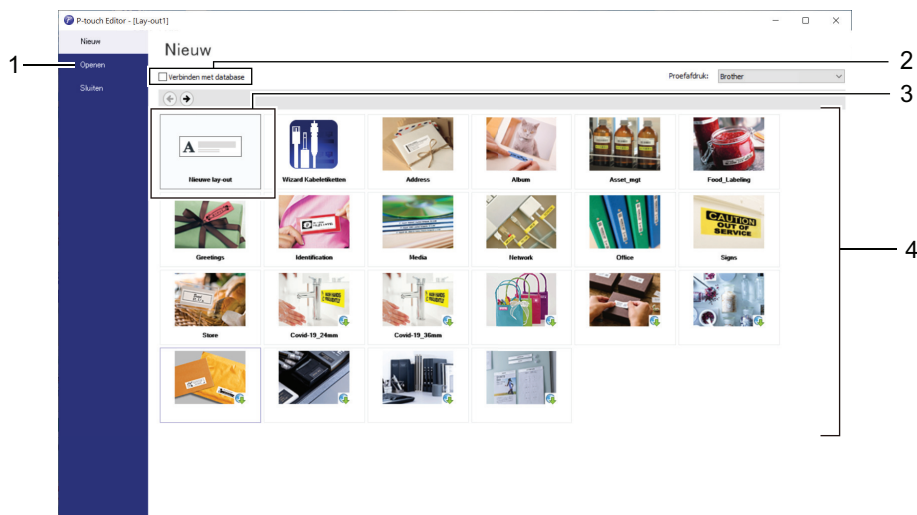

• P-touch Editor 6.0

- Als u een bestaande lay-out wilt openen, klikt u op **Openen** (4).
- Als u een nieuwe lay-out wilt maken, klikt u op de tab **Nieuw label** en vervolgens op de knop **Nieuw label** (1).

- Als u een nieuwe lay-out wilt maken op basis van een vooraf gedefinieerde lay-out, klikt u op de tab **Nieuw label**, klikt u op de knop van een categorie (2), selecteert u een sjabloon en klikt u op **Maken** (3).

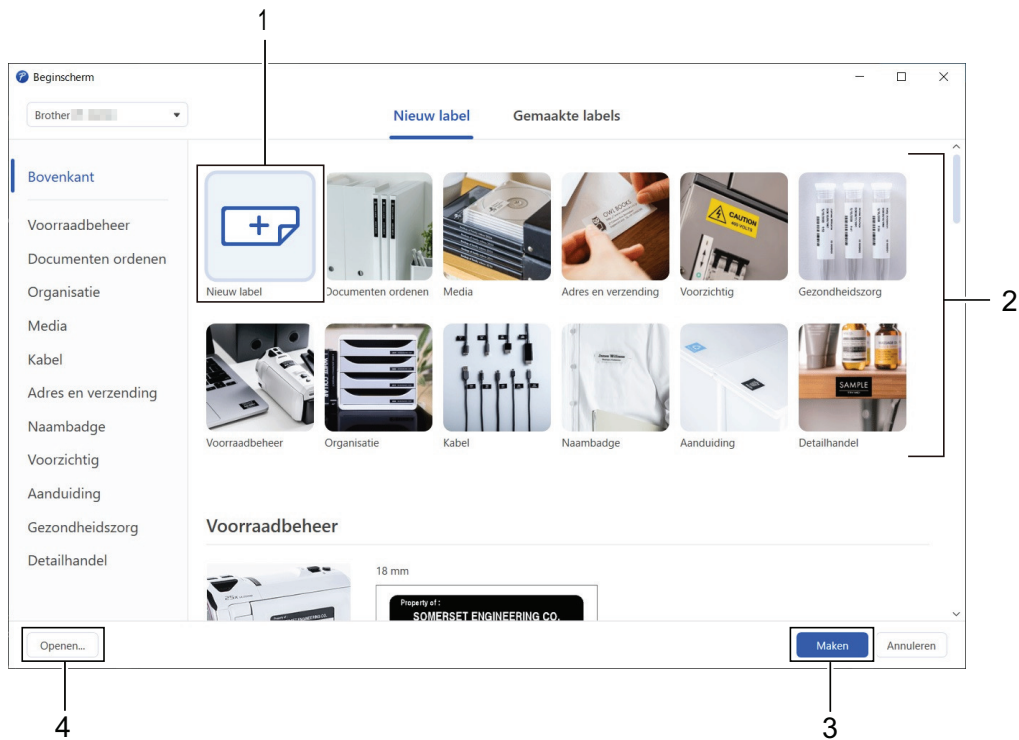

✓ Verwante informatie


- [Labels maken en afdrucken op de computer](#)

Labels maken en afdrucken met P-touch Editor (Mac)

Download P-touch Editor vanuit de App Store en installeer het programma op uw Mac.

Installeer P-touch Editor zodat u de labelprinter kunt gebruiken met uw Mac-computer.

1. Dubbelklik op **Macintosh HD > Programma's** en dubbelklik vervolgens op het pictogram **Brother P-touch Editor**.
2. Nadat P-touch Editor is gestart, klikt u op **New (Nieuw)** om een sjabloon te selecteren, maakt u een nieuwe lay-out of opent u een bestaande lay-out.

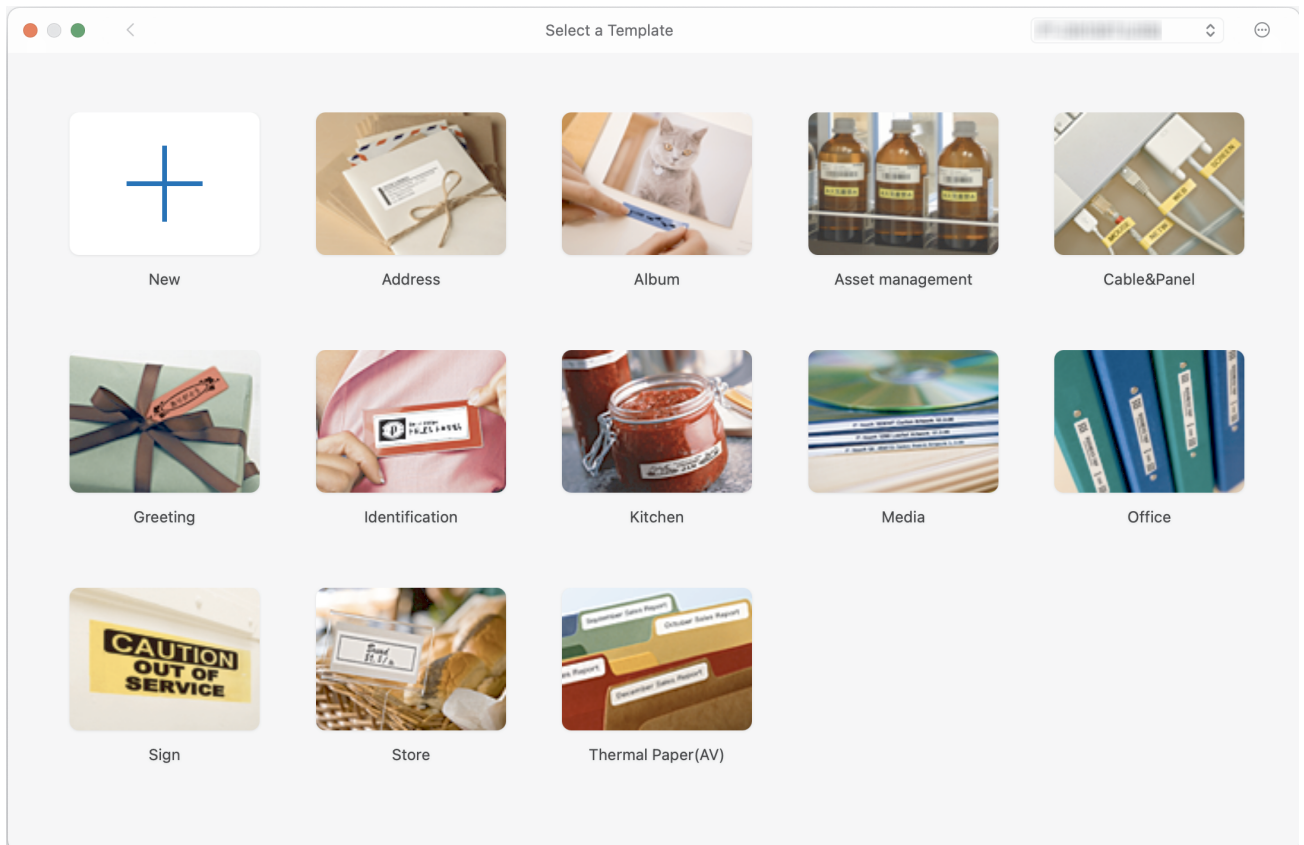


3. Selecteer de afdrukinstellingen.
4. Klik op het pictogram **Print (Afdrukken)**.

✓ **Verwante informatie**

- [Labels maken en afdrucken op de computer](#)
 - [Het hoofdvenster van P-touch Editor \(Mac\)](#)

Het hoofdvenster van P-touch Editor (Mac)

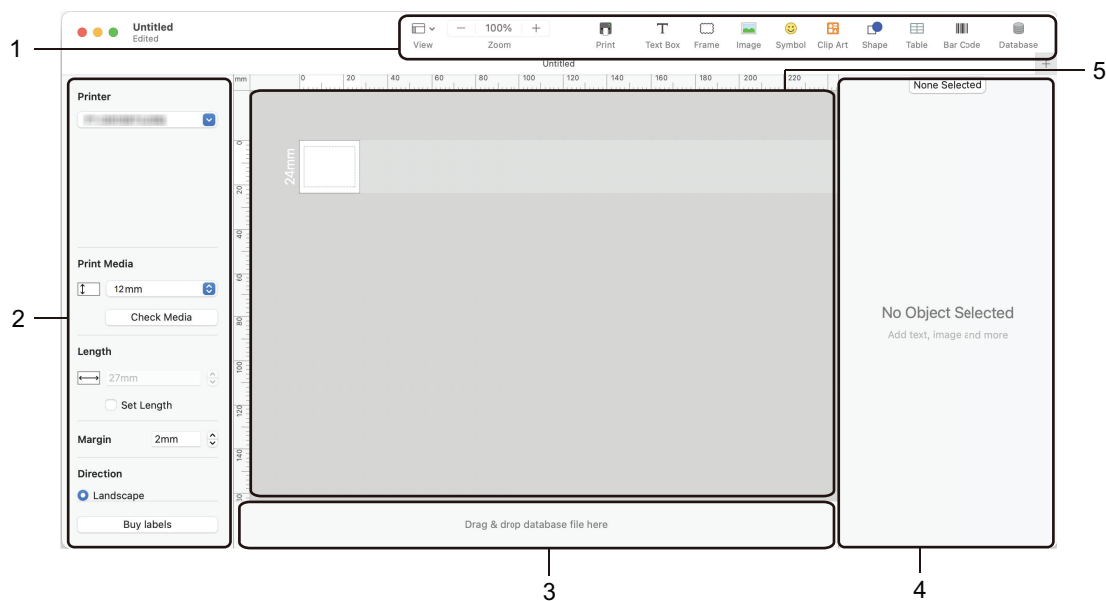

1. Werkbalk
2. Objectcontrole
3. Sectie Databaseverbinding
4. Labelcontrole
5. Lay-outvenster

✓ Verwante informatie

- [Labels maken en afdrucken met P-touch Editor \(Mac\)](#)

Labels afdrukken met het printerstuurprogramma (Windows)

Zorg dat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd.

Ga voor de nieuwste stuurprogramma's en software naar de pagina **Downloads** van uw model op de Brother support website: support.brother.com.

1. Sluit de labelprinter aan op een computer.
2. Open het document dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer de afdrupdracht in de toepassing die u gebruikt.
4. Selecteer de juiste labelprinter en klik vervolgens op de knop Afdrukeigenschappen of Voorkeuren.
Het venster van het printerstuurprogramma wordt daarop weergegeven.
5. Wijzig, indien nodig, de instellingen van het printerstuurprogramma.
6. Klik op **OK**.
7. Voltooi de afdrupdracht.



Verwante informatie

- [Labels maken en afdrukken op de computer](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De labelprinter met een USB-kabel op een computer aansluiten](#)
- [Bluetooth in- of uitschakelen](#)
- [Het printerstuurprogramma en de software op een computer installeren \(Windows\)](#)

Labels afdrukken met mobiele apparaten

- [De app Brother iPrint&Label App installeren](#)
- [Labels maken en afdrukken met mobiele apparaten](#)

De app Brother iPrint&Label App installeren

Gebruik de app iPrint&Label van Brother om rechtstreeks af te drukken vanaf een iPhone, iPad, iPod touch of een mobiel apparaat met Android™.

App	Kenmerken
Brother iPrint&Label	Labels voor zakelijk gebruik maken, bijvoorbeeld barcodes, labels voor kantoorapparatuur of labels voor archiefmappen.

Ga voor meer informatie over de beschikbare mobiele apps voor de printer naar <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Verwante informatie

- [Labels afdrukken met mobiele apparaten](#)

Labels maken en afdrukken met mobiele apparaten

Zorg dat de labelprinter via Bluetooth of met een USB-kabel is verbonden met het mobiele apparaat.

1. Start de app voor het afdrukken van labels op het mobiele apparaat.
2. Selecteer een labelsjabloon of -ontwerp.



U kunt ook een eerder gemaakt label of gemaakte afbeelding selecteren en die afdrukken.

3. Ga naar het menu Afdrukken van de app voor het afdrukken van labels.



Verwante informatie

- [Labels afdrukken met mobiele apparaten](#)

Sjablonen overdragen naar de printer (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Sjablonen die moeten worden overgedragen naar gebruikers distribueren zonder P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Opmerkingen over werken met P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen \(Windows\)](#)
- [Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen \(Windows\)](#)
- [Gegevens uit de printer verwijderen \(Windows\)](#)
- [Overdrachtsbestanden en overdrachtspakketbestanden maken \(Windows\)](#)

Opmerkingen over werken met P-touch Transfer Manager (Windows)

Sommige functies van P-touch Editor zijn niet beschikbaar op de printer. Houd rekening met de volgende punten als u P-touch Editor gebruikt om sjablonen te maken.

Voordat u de sjablonen overzet naar de printer, kunt u een afdrukvoorbeeld bekijken.

Sjablonen maken

- Sommige delen van de tekst in een sjabloon die naar de printer wordt overgedragen worden mogelijk afgedrukt met een in de printer opgeslagen lettertype en/of lettergrootte. Als gevolg daarvan kan een afgedrukt label er iets anders uitzien dan de afbeelding van het sjabloon die is gemaakt met P-touch Editor.
- Afhankelijk van de instellingen voor het tekstobject kan de tekstgrootte automatisch worden gereduceerd, of kan een deel van de tekst niet worden afgedrukt. Wijzig de instelling voor het tekstobject als dat gebeurt.
- Hoewel tekenstijlen in P-touch Editor kunnen worden toegepast op afzonderlijke tekens, kunnen tekenstijlen op de printer alleen worden toegepast op een tekstblok. Bovendien zijn sommige tekenstijlen niet beschikbaar op de printer.
- Achtergronden die zijn opgegeven in P-touch Editor, zijn niet compatibel met de printer.
- Een lay-out waarbij de P-touch Editor-functie voor het splitsen van labels is gebruikt (vergroting van het label en afdrukken op twee of meer labels), kan niet worden overgedragen.
- Alleen het gedeelte van het label binnen het afdrukbare gebied wordt afgedrukt.

Sjablonen overdragen

- Het afgedrukte label kan afwijken van de afbeelding die in het voorbeeldgebied van P-touch Transfer Manager wordt weergegeven.
- Als een 2-dimensionale barcode (met uitzondering van een QR-code) die niet in de printer is ingelezen wordt overgedragen naar de printer, wordt deze in een afbeelding omgezet. De afbeelding van de omgezette barcode kan niet worden bewerkt.
- Alle overgedragen objecten die niet kunnen worden bewerkt met de printer, worden omgezet naar een afbeelding.
- Gegroepeerde objecten worden omgezet naar één bitmapafbeelding.
- Als objecten overlappen, wordt alleen het onderste object afgedrukt.

Andere gegevens dan sjablonen overdragen

Als het aantal velden of de volgorde van de velden in een database wordt gewijzigd en alleen het databasebestand (.csv-bestand) wordt overgedragen om de gegevens bij te werken, wordt de database mogelijk niet juist aan de sjabloon gekoppeld. Bovendien moet de eerste regel met gegevens in het overgebrachte bestand door de printer worden herkend als "veldnamen".



Verwante informatie

- [Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Home > [Sjablonen overdragen naar de printer \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#) > [Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#) > [Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen \(Windows\)](#)

Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen (Windows)

Met dit programma kunt u sjablonen en andere gegevens naar de printer overdragen en back-ups van de gegevens op de computer opslaan.

Voordat u P-touch Transfer Manager kunt gebruiken, moeten de sjablonen die zijn gemaakt met P-touch Editor eerst naar P-touch Transfer Manager worden overgezet.




Verwante informatie

- [Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Een sjabloon overdragen naar P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Het hoofdvenster van P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Sjablonen en andere gegevens van de computer naar de printer overdragen \(Windows\)](#)
-

Home > Sjablonen overdragen naar de printer (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager (Windows) > Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen (Windows) > Een sjabloon overdragen naar P-touch Transfer Manager (Windows)

Een sjabloon overdragen naar P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Start P-touch Editor .

- **Windows 11**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.

*Of de map van Brother P-touch wordt gemaakt, is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.

- **Windows 10:**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.


- **Windows 8.1:**

Klik op het pictogram **P-touch Editor** in het scherm **Toepassingen** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.

2. Open de gewenste sjabloon of maak een lay-out.

3. Klik op **Bestand > Sjabloon overbrengen > Overdragen**.

Het venster van P-touch Transfer Manager wordt weergegeven. De sjabloon wordt overgedragen naar de map **Configuraties**.

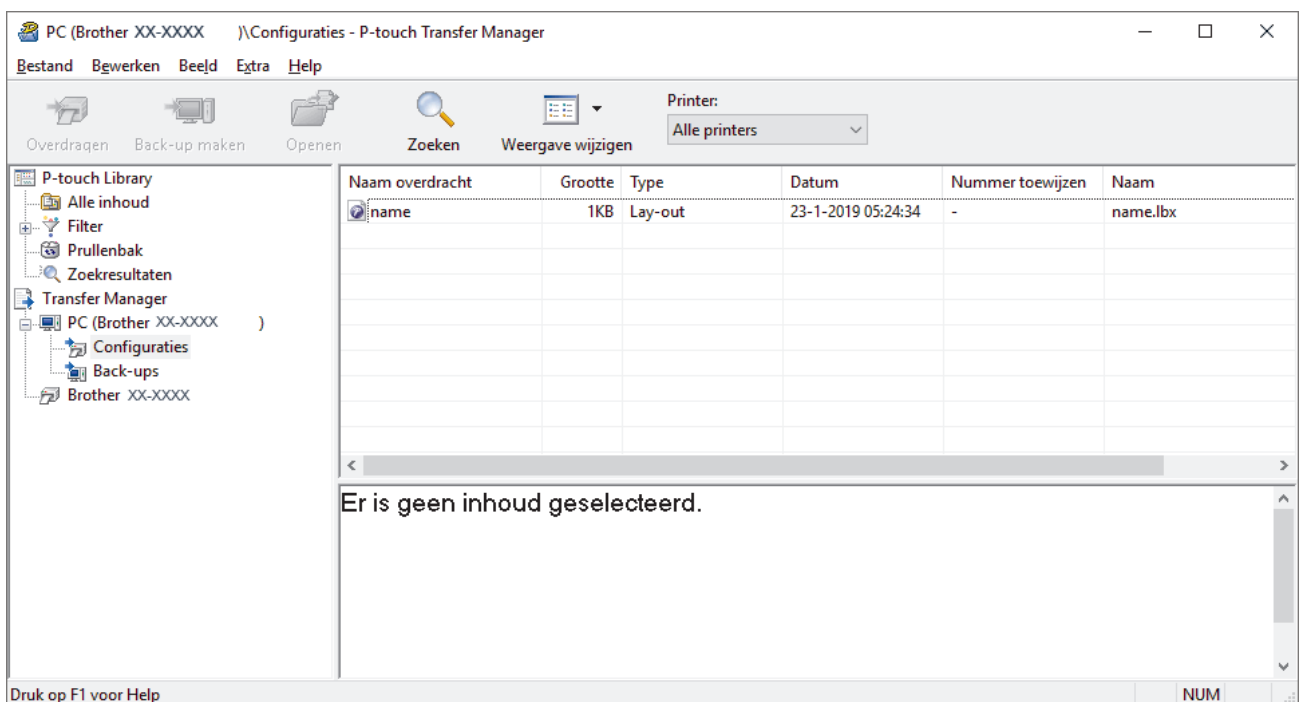


Verwante informatie

- [Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen \(Windows\)](#)

Home > Sjablonen overdragen naar de printer (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager (Windows) > Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen (Windows) > Het hoofdvenster van P-touch Transfer Manager (Windows)

Het hoofdvenster van P-touch Transfer Manager (Windows)

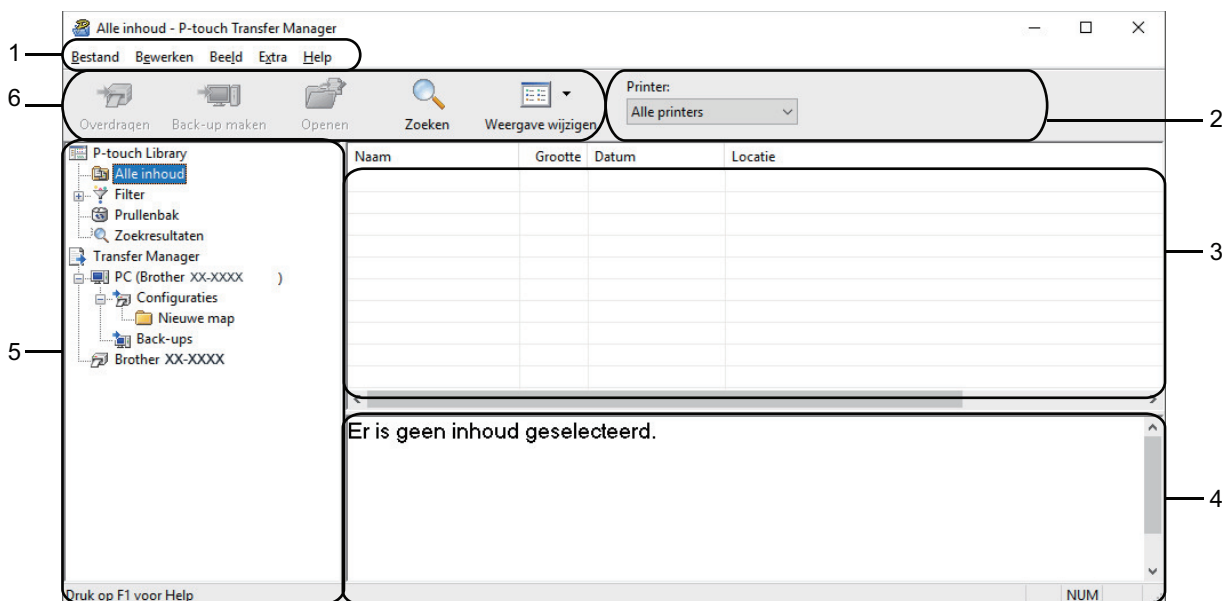

1. Menubalk

Via de menubalk hebt u toegang tot diverse opdrachten, gegroepeerd onder elke menutitel (de menu's **Bestand**, **Bewerken**, **Beeld**, **Extra** en **Help**) op basis van de beschikbare functies.

2. Printer selecteren

Hiermee kunt u de printer selecteren waar de gegevens naartoe moeten worden verzonden. Als u een printer selecteert, worden in de lijstweergave alleen de gegevens weergegeven die naar de betreffende printer kunnen worden verstuurd.

3. Sjablonenlijst

Hier worden de sjablonen uit de geselecteerde map weergegeven.

4. Afdrukvoorbeeld

Hier wordt een afdrukvoorbeeld van de sjablonen uit de lijst met sjablonen weergegeven.

5. Mappenlijst


De lijst met mappen en printers wordt weergegeven. Wanneer u een map selecteert, worden de sjablonen uit de geselecteerde map weergegeven in de lijst met sjablonen. Als u een printer selecteert, worden de huidige sjablonen en overige gegevens weergegeven die in deze printer zijn opgeslagen.

6. Werkbalk

De werkbalk biedt toegang tot opdrachten die u vaak nodig hebt.

Werkbalkknoppen

Pictogram	Naam knop	Functie
	Overdragen	Klik om sjablonen en andere gegevens van de computer naar de printer over te dragen.
	Opslag verzendbestand (Als er geen verbinding is met een printer)	Klik om het bestandstype te wijzigen van de gegevens die naar andere toepassingen moeten worden verzonden. De beschikbare interfaces kunnen per model verschillen.
	Back-up maken	Klik om sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen op te halen en op de computer op te slaan.
	Openen	Klik om de geselecteerde sjabloon te openen.

Pictogram	Naam knop	Functie
	Zoeken	Klik om te zoeken naar sjablonen en andere gegevens die in P-touch Library zijn opgeslagen.
	Weergave wijzigen	Klik om de stijl van de bestandsweergave te wijzigen.

Verwante informatie

- [Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen \(Windows\)](#)
-

Home > Sjablonen overdragen naar de printer (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager (Windows) > Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen (Windows) > Sjablonen en andere gegevens van de computer naar de printer overdragen (Windows)

Sjablonen en andere gegevens van de computer naar de printer overdragen (Windows)

Voor meer informatie over het overdragen van sjablonen van een mobiel apparaat naar de printer ►►
Verwante informatie


1. Gebruik een USB-kabel om de printer met de computer te verbinden en schakel de printer in.
De modelnaam van de printer wordt naast het printerpictogram in de mapweergave weergegeven.
Als u de printer selecteert in de mapweergave, worden de huidige sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen weergegeven.

Een niet-verbonden (offline) printer wordt niet weergegeven in de mapweergave.

2. Selecteer de printer waarnaar u de sjablonen en andere gegevens wilt overdragen.


Naam overdracht	Grootte	Type		Nummer toewijzen	Naam
name	1KB	Lay-out	23-1-2019 05:24:34	-	name.lbx
CD	1KB	Lay-out	23-1-2019 05:34:10	-	CD.lbx
address	1KB	Lay-out	23-1-2019 05:34:22	-	address.lbx

3. Klik met de rechtermuisknop op de map **Configuraties** en selecteer **Nieuw** om een nieuwe map te maken.

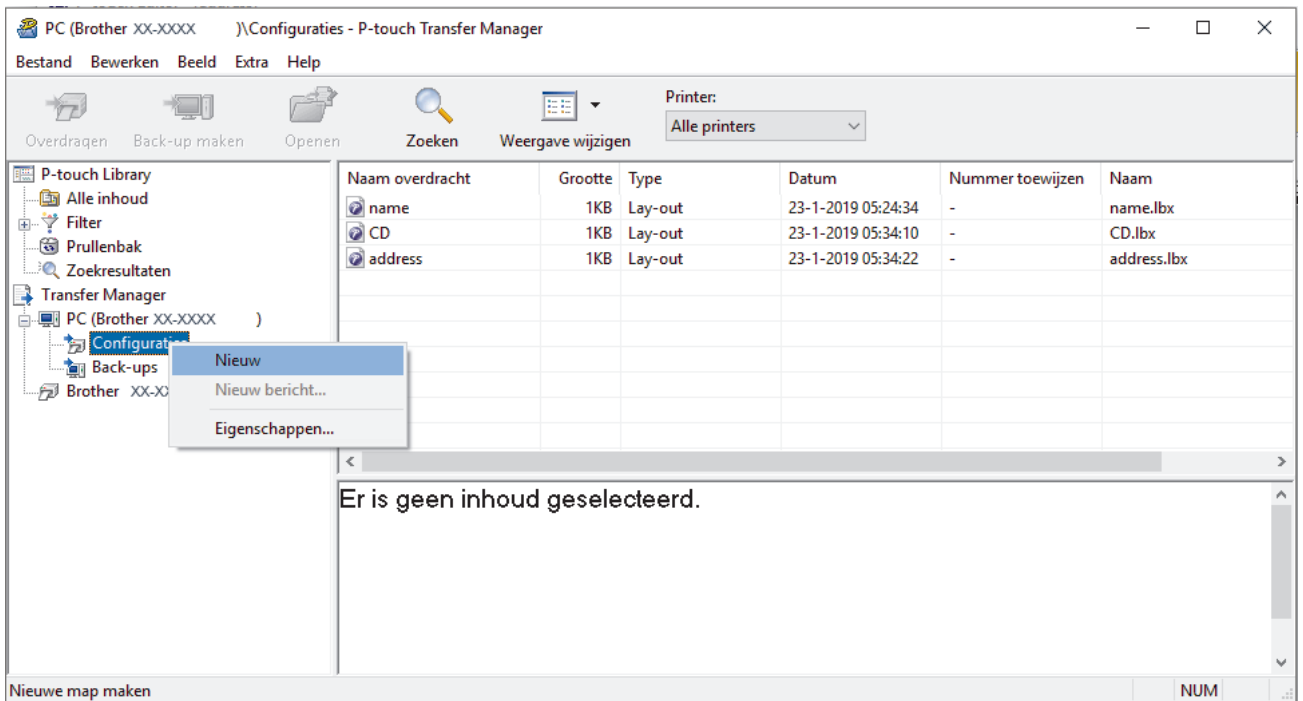

4. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Sleep de sjabloon of andere gegevens die u wilt overdragen naar de nieuwe map.
- Als u meerdere sjablonen of gegevens wilt overdragen, sleept u die gewoon naar de nieuwe map. Aan elk bestand dat in de nieuwe map wordt geplaatst, wordt een door Nummer toewijzen toegewezen nummer (de geheugenlocatie op de printer) toegewezen.

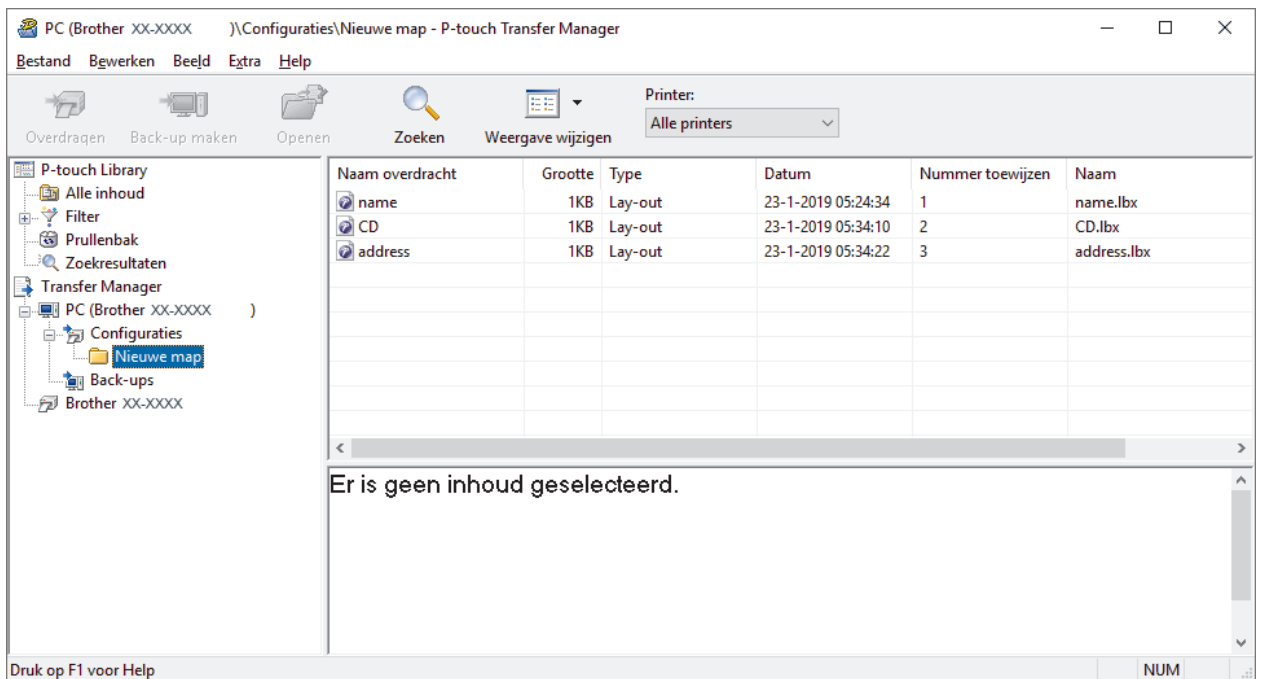

Gegevenstype	Maximaal aantal overdraagbare items	Details beperking
Sjabloon	20	<ul style="list-style-type: none"> • Een sjabloon kan maximaal 20 objecten bevatten. • Een object kan maximaal zeven regels bevatten.
Database	20	<ul style="list-style-type: none"> • Alleen CSV-bestanden kunnen worden overgedragen. • Een CSV-bestand kan maximaal 255 velden en 65 000 records bevatten.



- U kunt de beschikbare ruimte in het geheugen van het overdrachtsbestand controleren door het configuratierapport af te drukken.
- U kunt de sjablonen en overige gegevens zichtbaar maken door het selecteren van:
 - De map in de map **Configuraties**
 - **Alle inhoud**
 - Een van de categorieën onder **Filter**, bijvoorbeeld **Lay-outs**

5. Als u het door Nummer toewijzen toegewezen nummer van een item wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het item, selecteert u het menu **Nummer toewijzen** en kiest u het gewenste nummer.

Naam overdracht	Grootte	Type	Datum	Nummer toewijzen	Naam
name	1KB	Lay-out	23-1-2019 05:24:34	1	name.lbx
CD	1KB	Lay-out	23-1-2019 05:34:10	2	CD.lbx
address	1KB	Lay-out	23-1-2019 05:34:10		address.lbx




- Met uitzondering van gegevens in databases krijgen alle gegevens die naar de printer worden verzonden een uniek nummer.
- Als sjablonen (of andere gegevens) die naar de printer worden overgedragen hetzelfde nummer hebben als sjablonen die al in de printer zijn opgeslagen, zullen de nieuwe sjablonen de oude overschrijven. U kunt de aan de sjablonen toegewezen nummers, die op de printer zijn opgeslagen, bevestigen door een back-up te maken van de sjablonen (of andere gegevens).
- Als het geheugen van de printer vol is, moet u een of meer sjablonen uit het geheugen van de printer verwijderen.

6. Als u de naam wilt wijzigen van de sjablonen of andere gegevens die u wilt overdragen, klik dan op het gewenste item en voer de nieuwe naam in.

Afhankelijk van het model printer is het aantal tekens dat u voor de sjabloonnaam kunt gebruiken wellicht beperkt.

7. Selecteer de map met de sjablonen of andere gegevens die u wilt overdragen en klik op **Overdragen**.

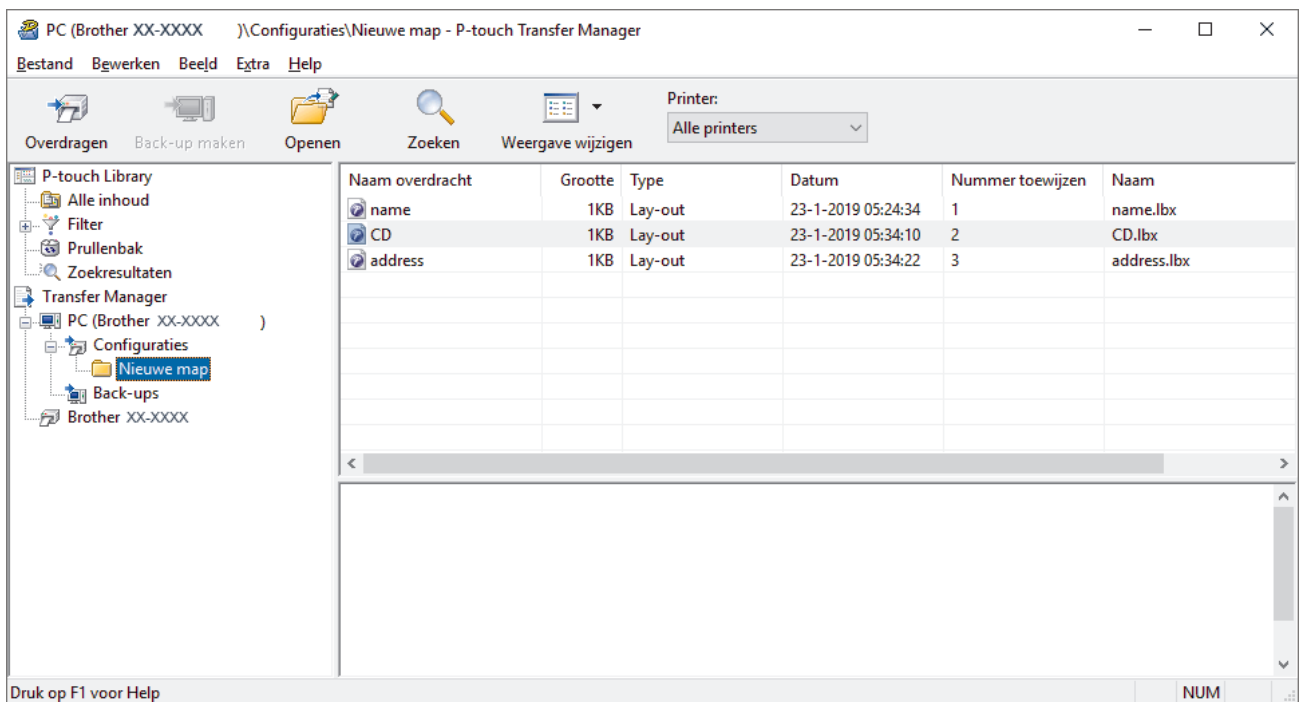

Er wordt een bevestiging weergegeven.



- U kunt ook afzonderlijke items naar de printer overdragen, zonder ze toe te voegen aan een map. Selecteer de sjabloon of andere gegevens die u wilt overdragen en klik op **Overdragen**.
- U kunt in één keer meerdere items en mappen selecteren en overbrengen.

8. Klik op **OK**.

De geselecteerde sjablonen of andere gegevens worden naar de printer overgedragen.



Verwante informatie

- [Informatie over sjablonen van de computer naar de printer overdragen \(Windows\)](#)

Home > Sjablonen overdragen naar de printer (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager (Windows) > Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen (Windows)

Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen (Windows)



- Sjablonen of andere gegevens waarvan een back-up is gemaakt, kunnen niet op de computer worden bewerkt.
- Afhankelijk van het model printer is het overdragen van bepaalde sjablonen of gegevens wellicht niet mogelijk.

1. Verbind de computer met de labelprinter en schakel de labelprinter in.

De modelnaam van de printer wordt naast het printerpictogram in de mapweergave weergegeven. Als u de printer selecteert in de mapweergave, worden de sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen weergegeven.

2. Selecteer de printer waarvan u een back-up wilt maken en klik op **Back-up maken**.

Naam overdracht	Grootte	Type	Datum	Nummer toewijzen	Naam aangesloten databank
name	1KB	Sjabloon	01/21/19 05:04	1	-
CD	2KB	Sjabloon	01/21/19 05:04	2	-
address	1KB	Sjabloon	01/21/19 05:04	3	-

Er wordt een bevestiging weergegeven.

3. Klik op **OK**.

Er wordt voor de printer een nieuwe map gemaakt in de mapweergave. De naam van de map is gebaseerd op de datum en tijd van de back-up. Alle sjablonen en andere gegevens op de printer worden naar de nieuwe map overgebracht en op de computer opgeslagen.




Verwante informatie

- [Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Gegevens uit de printer verwijderen (Windows)

Voer onderstaande stappen uit als u alle sjablonen en andere gegevens die op de printer zijn opgeslagen te verwijderen:

1. Verbind de computer met de labelprinter en schakel de labelprinter in.
De modelnaam van de printer wordt naast het printerpictogram in de mapweergave weergegeven.
2. Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer het menu **Alles verwijderen**.

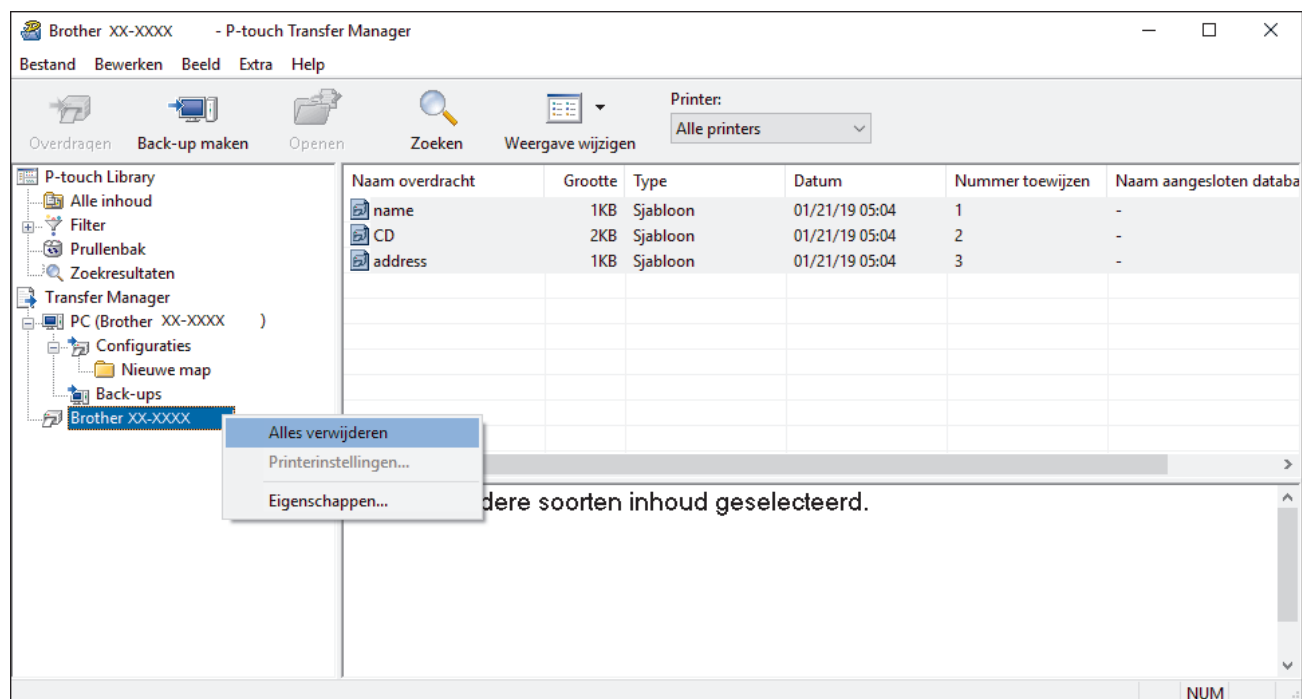

Er wordt een bevestiging weergegeven.




3. Klik op **OK**.
Alle sjablonen en andere gegevens die op de printer zijn opgeslagen worden verwijderd.

✓ Verwante informatie

- [Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Overdrachtsbestanden en overdrachtspakketbestanden maken (Windows)

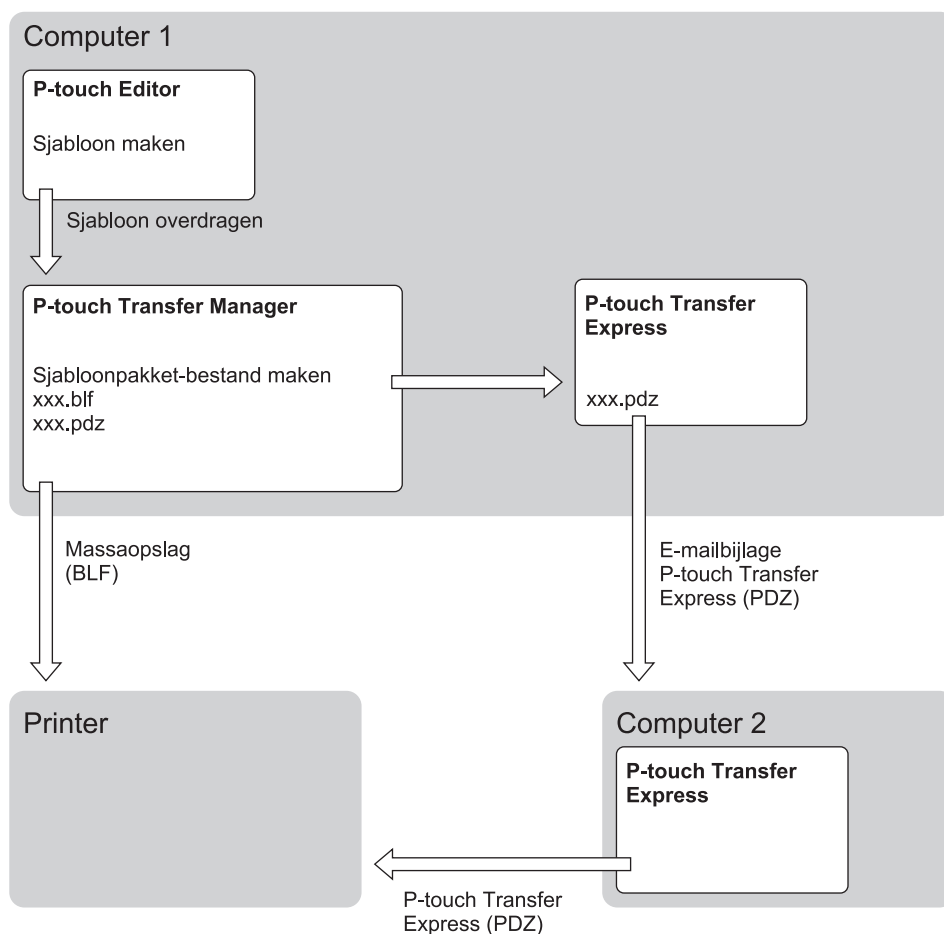

Overdrachtsmethode sjabloon		Bestandsindeling
Vanaf een computer	P-touch Transfer Express	.pdz

1. Maak de sjabloon met P-touch Editor en draag deze vervolgens over naar P-touch Transfer Manager.



- Meer informatie >> *Verwante informatie*
- Als u een nieuwe sjabloon wilt overgedragen, geeft u in P-touch Transfer Manager onder Nummer toewijzen een nummer op dat momenteel niet in gebruik is. Als het nummer dat onder Nummer toewijzen is opgegeven al in gebruik is, wordt de bestaande sjabloon overschreven door de nieuwe sjabloon.

2. Selecteer, zonder de labelprinter met de computer te verbinden, in het venster van P-touch Transfer Manager de map **Configuraties** en selecteer vervolgens de sjabloon die u wilt opslaan.



U kunt meerdere sjablonen tegelijkertijd selecteren.

3. Klik op **Bestand > Opslag verzendbestand**.

OPMERKING

De knop **Opslag verzendbestand** wordt alleen weergegeven als de labelprinter is losgekoppeld van de computer of offline staat.



- Als u op de knop **Opslag verzendbestand** klikt nadat u **Configuraties** hebt geselecteerd, worden alle sjablonen in die map opgeslagen als overdrachtsbestand (.blf) of overdrachtspakketbestand (.pdz).
 - U kunt meerdere sjablonen combineren in één overdrachtsbestand (.blf) of overdrachtspakketbestand (.pdz).
-
4. Selecteer in het veld **Opslaan als** de indeling waarin de sjabloon moet worden opgeslagen, voer een naam in en sla de sjabloon op.



Verwante informatie

- [Sjablonen overdragen naar de printer met P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
-


Sjablonen die moeten worden overgedragen naar gebruikers distribueren zonder P-touch Transfer Manager (Windows)

Sjablonen naar de printer overdragen met P-touch Transfer Express.

Download de nieuwste versie van P-touch Transfer Express vanaf de pagina **Downloads** van uw model op de Brother support website: support.brother.com.



- Als u een nieuwe sjabloon wilt overgedragen, geeft u in P-touch Transfer Manager onder Nummer toewijzen een nummer op dat momenteel niet in gebruik is. Als het nummer dat onder Nummer toewijzen is opgegeven al in gebruik is, wordt de bestaande sjabloon overschreven door de nieuwe sjabloon.
- Voor deze functie is een USB-verbinding vereist.

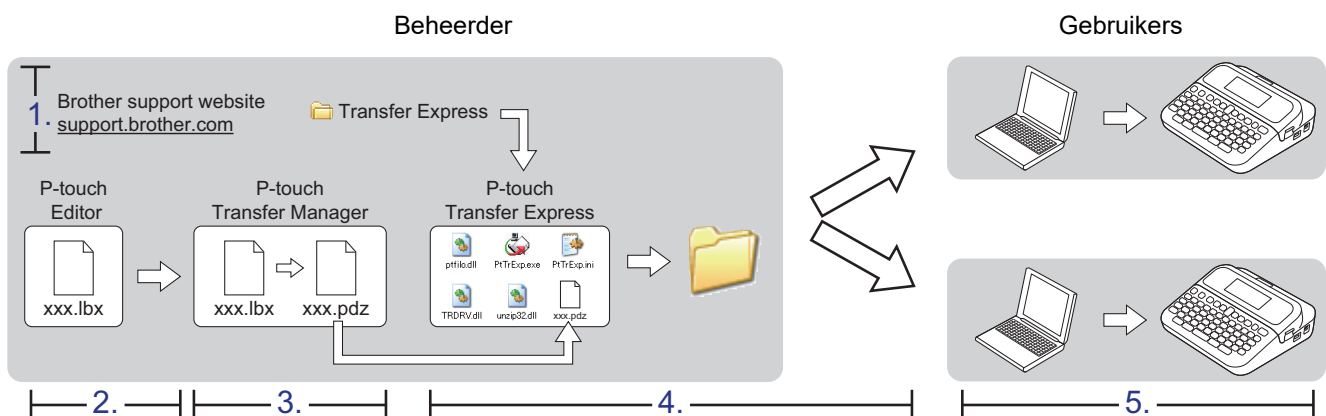

- >> Taken voor de beheerder
- >> Taken voor de gebruiker

Taken voor de beheerder

- >> P-touch Transfer Express voorbereiden
- >> Een sjabloon overdragen naar P-touch Transfer Manager
- >> De sjabloon opslaan als overdrachtspakketbestand (.pdz)
- >> Het overdrachtspakketbestand (.pdz) en P-touch Transfer Express naar andere gebruikers distribueren

P-touch Transfer Express voorbereiden

Voordat u P-touch Transfer Express kunt gebruiken, moet het printerstuurprogramma worden geïnstalleerd.




P-touch Transfer Express is alleen beschikbaar in het Engels.

- Download P-touch Transfer Express naar de gewenste locatie op de computer.
- Pak het gedownloadde bestand (.zip) uit.

Een sjabloon overdragen naar P-touch Transfer Manager



Voor het gebruik van de functie voor het overdragen van sjablonen hebt u P-touch Editor 5.4 nodig. Na een toekomstige update is deze functie ook beschikbaar in P-touch Editor 6.0.

- Start P-touch Editor 
 - Windows 11**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.

*Of de map van Brother P-touch wordt gemaakt, is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.

- **Windows 10:**


Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.

- **Windows 8.1:**

Klik op het pictogram **P-touch Editor** in het scherm **Toepassingen** of dubbelklik op het pictogram **P-touch Editor** op het bureaublad.

2. Open de gewenste sjabloon.

3. Klik op **Bestand > Sjabloon overbrengen > Overdragen**.

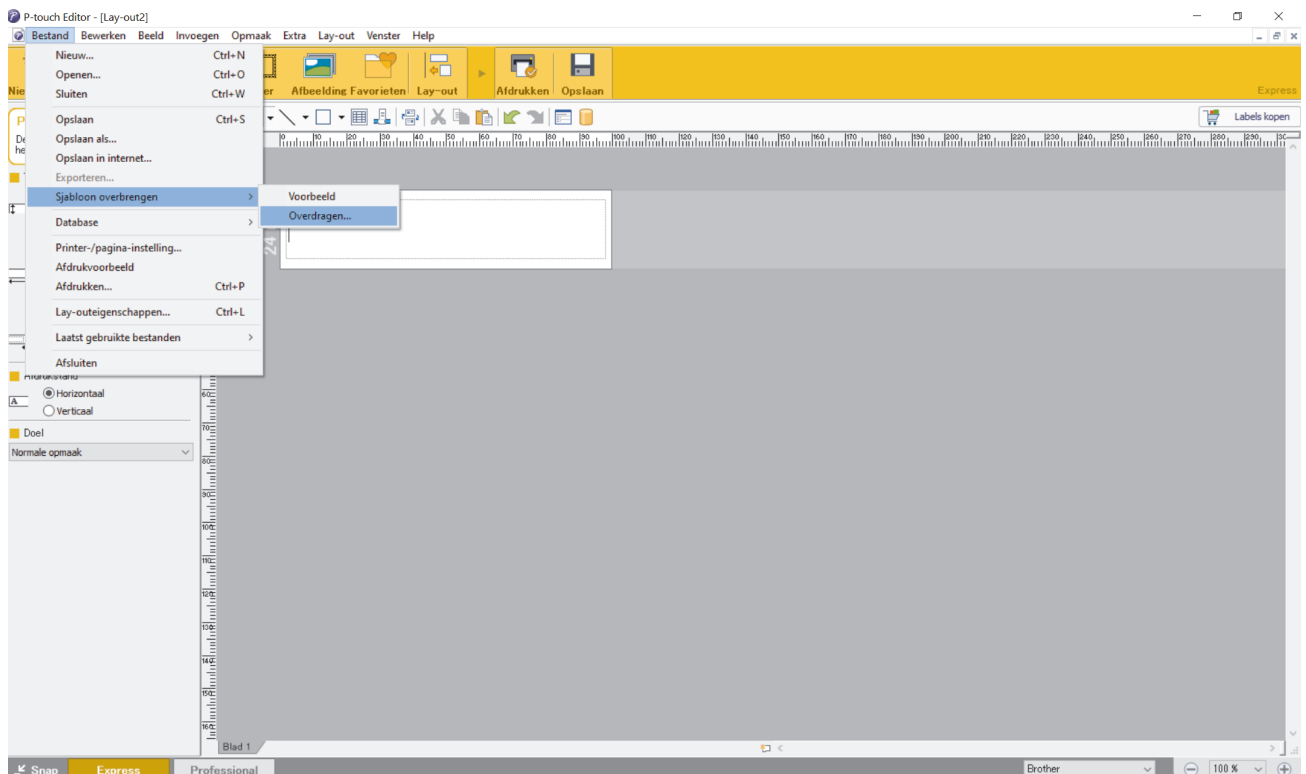

De sjabloon wordt overgedragen naar P-touch Transfer Manager. P-touch Transfer Manager wordt gestart.

De sjabloon opslaan als overdrachtspakketbestand (.pdz)


Sla de sjabloon op als overdrachtspakketbestand (.pdz), zodat deze kan worden gebruikt door P-touch Transfer Express.

1. Selecteer de map **Configuraties** in het venster van P-touch Transfer Manager.
2. Selecteer de sjablonen die u wilt gebruiken.
3. Klik op **Bestand > Opslag verzendbestand**.



- De optie **Opslag verzendbestand** wordt alleen weergegeven als de printer is losgekoppeld van de computer of offline staat.
- Als u op de optie **Opslag verzendbestand** klikt nadat u de map **Configuraties** hebt geselecteerd of een map hebt gemaakt, worden alle sjablonen in die map opgeslagen in het overdrachtspakketbestand (.pdz).
- U kunt meerdere sjablonen combineren in één overdrachtspakketbestand (.pdz).

4. Typ de naam in en klik op **Opslaan**.

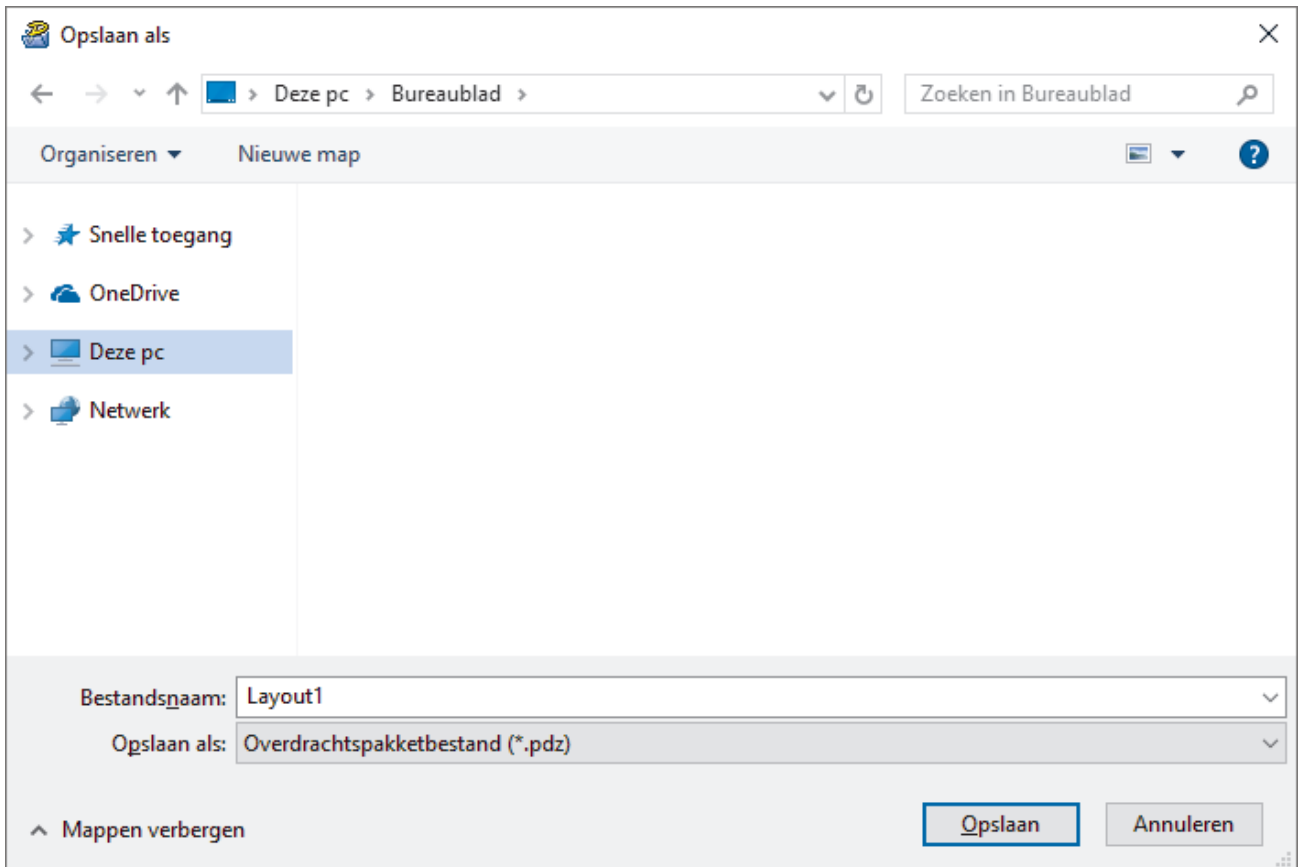


De sjabloon wordt opgeslagen als overdrachtspakketbestand (.pdz).

Het overdrachtspakketbestand (.pdz) en P-touch Transfer Express naar andere gebruikers distribueren



Als u P-touch Transfer Express al hebt gedownload, hoeft de beheerder de map met Transfer Express niet te versturen. In dat geval kunt u het gedistribueerde overdrachtspakketbestand direct naar de gedownloade map verplaatsen en vervolgens dubbelklikken op het bestand **PtTrExp.exe**.

1. Verplaats het overdrachtspakketbestand (.pdz) naar de map Downloads.

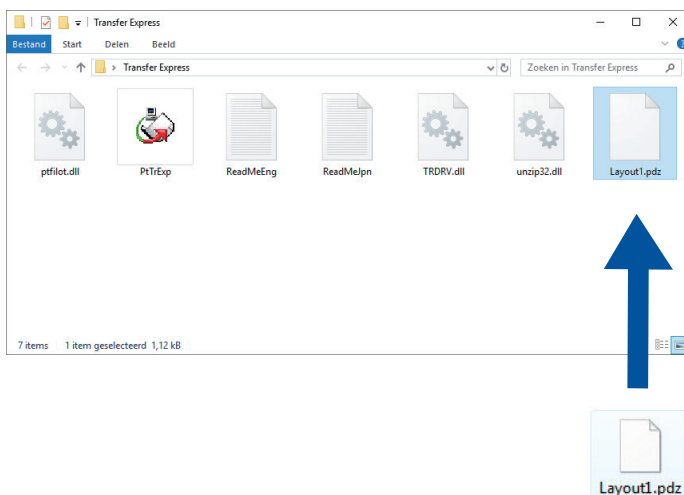


2. Stuur alle bestanden in de gedownloade map naar de andere gebruiker.

Taken voor de gebruiker

Het overdrachtspakketbestand (.pdz) overdragen naar de printer



Schakel tijdens de overdracht van de sjablonen het apparaat niet uit.

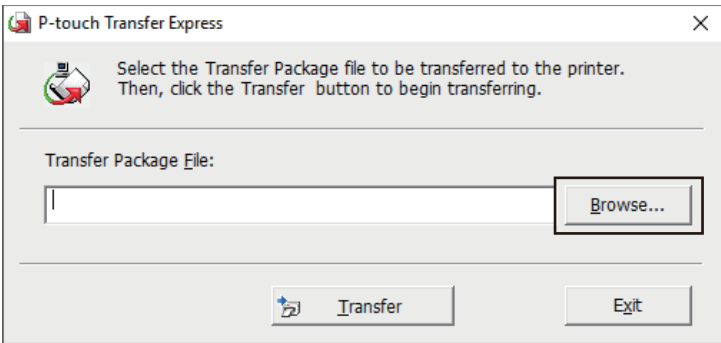- Schakel de labelprinter in.
- Sluit de printer met een USB-kabel aan op de computer.
- Dubbelklik op het bestand **PtTrExp.exe** dat u hebt ontvangen van de beheerder.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u één overdrachtspakketbestand (.pdz) wilt overdragen dat in de map staat waarin ook het bestand **PtTrExp.exe** staat, klikt u op **Transfer**.
 - Als u meerdere overdrachtspakketbestanden (.pdz) wilt overdragen die in de map staan waarin ook het bestand **PtTrExp.exe** staat, gaat u als volgt te werk:
 - Klik op **Browse**.
 - Selecteer het overdrachtspakketbestand dat u wilt overdragen en klik op **Openen**.
 - Klik op **Transfer**.
 - Klik op **Yes**.
- Klik ten slotte op **OK**.

✓ **Verwante informatie**

- [Sjablonen overdragen naar de printer \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Sjablonen beheren en opslaan (P-touch Library)

- [Sjablonen bewerken met P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Sjablonen afdrukken met P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Sjablonen zoeken met P-touch Library \(Windows\)](#)

Sjablonen bewerken met P-touch Library (Windows)

1. Start P-touch Library.

- **Windows 11**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Of de map van Brother P-touch wordt gemaakt, is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.


- **Windows 10:**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Klik op het pictogram **P-touch Library** in het scherm **Toepassingen**.

Het hoofdvenster wordt geopend.

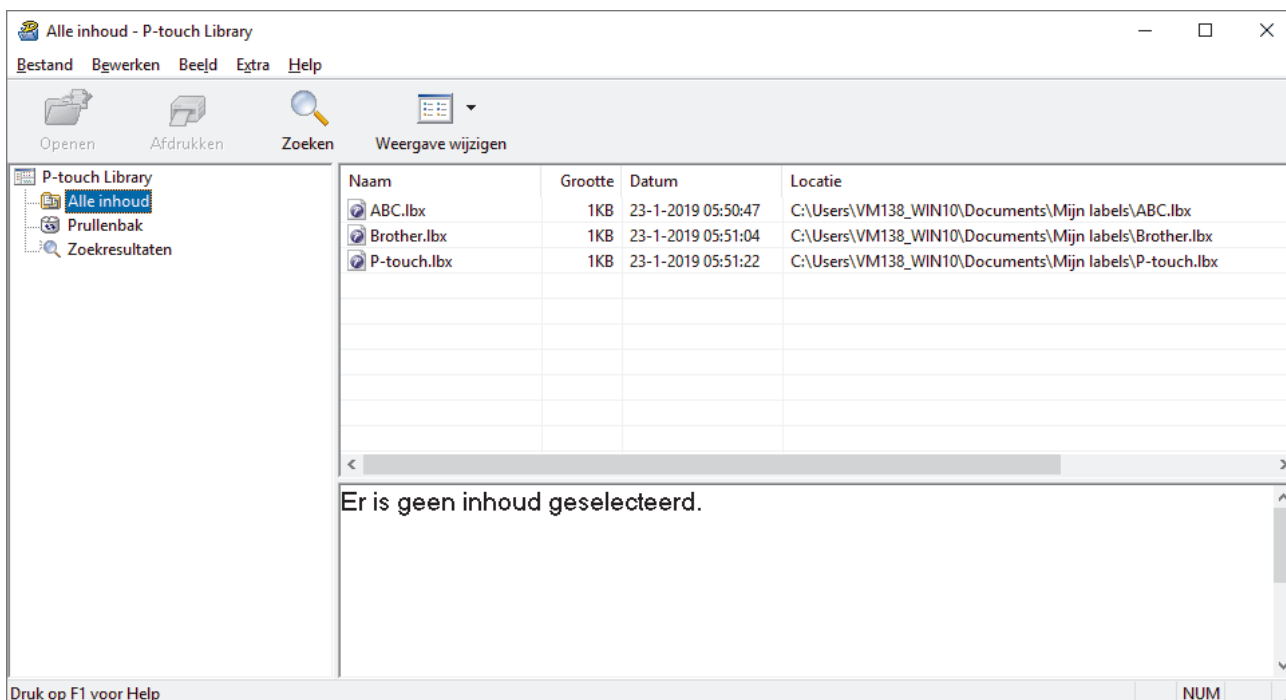

Een overzicht van de pictogrammen op de werkbalk

Pictogram	Naam knop	Functie
	Openen	Klik om de geselecteerde sjabloon te openen.
	Afdrukken	Klik om de geselecteerde sjabloon af te drukken.
	Zoeken	Klik om sjablonen te zoeken die zijn opgeslagen in P-touch Library.
	Weergave wijzigen	Klik om de stijl van de bestandsweergave te wijzigen.

2. Selecteer de sjabloon die u wilt bewerken en klik vervolgens op **Openen**.

Nu kunt u de sjabloon gaan bewerken.



Verwante informatie

- [Sjablonen beheren en opslaan \(P-touch Library\)](#)

Sjablonen afdrukken met P-touch Library (Windows)

1. Start P-touch Library.

- **Windows 11**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Of de map van Brother P-touch wordt gemaakt, is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.


- **Windows 10:**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Klik op het pictogram **P-touch Library** in het scherm **Toepassingen**.

Het hoofdvenster wordt geopend.

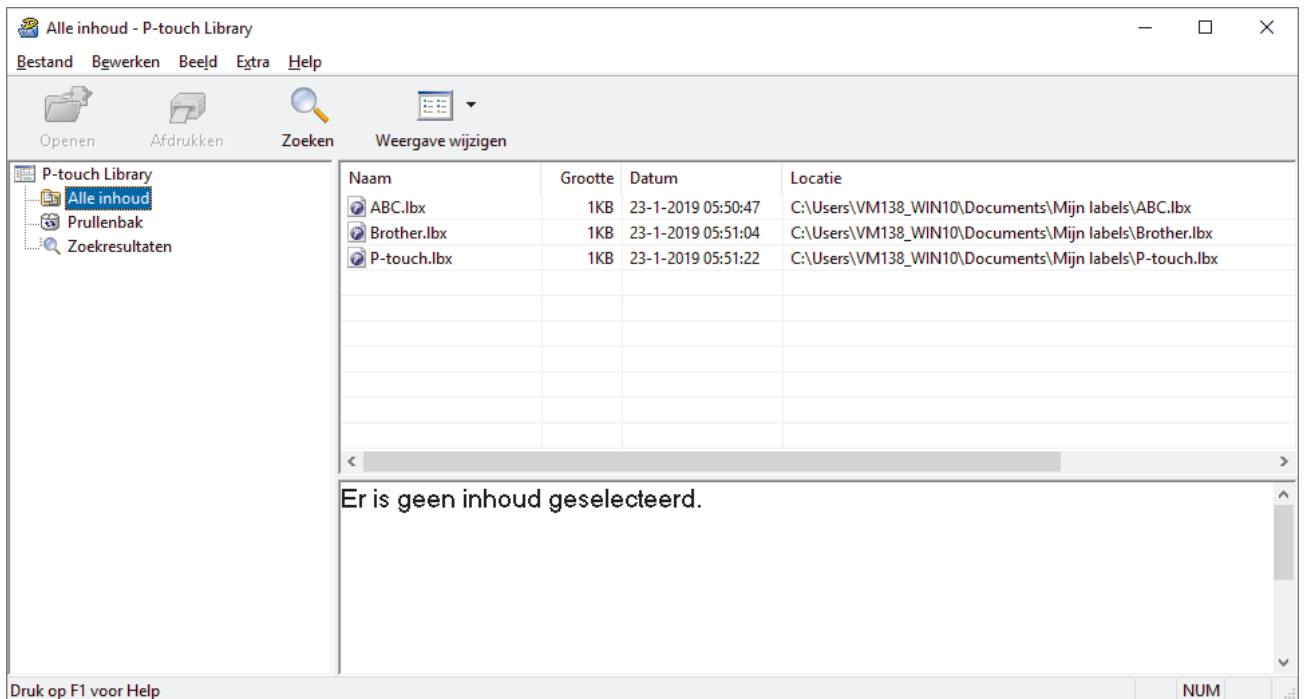

2. Selecteer de sjabloon die u wilt afdrukken en klik vervolgens op **Afdrukken**.

De gekoppelde labelprinter drukt de sjabloon af.

✓ **Verwante informatie**

- [Sjablonen beheren en opslaan \(P-touch Library\)](#)

Sjablonen zoeken met P-touch Library (Windows)

1. Start P-touch Library.

- **Windows 11**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Of de map van Brother P-touch wordt gemaakt, is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.


- **Windows 10:**

Klik op **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**


Klik op het pictogram **P-touch Library** in het scherm **Toepassingen**.

Het hoofdvenster wordt geopend.

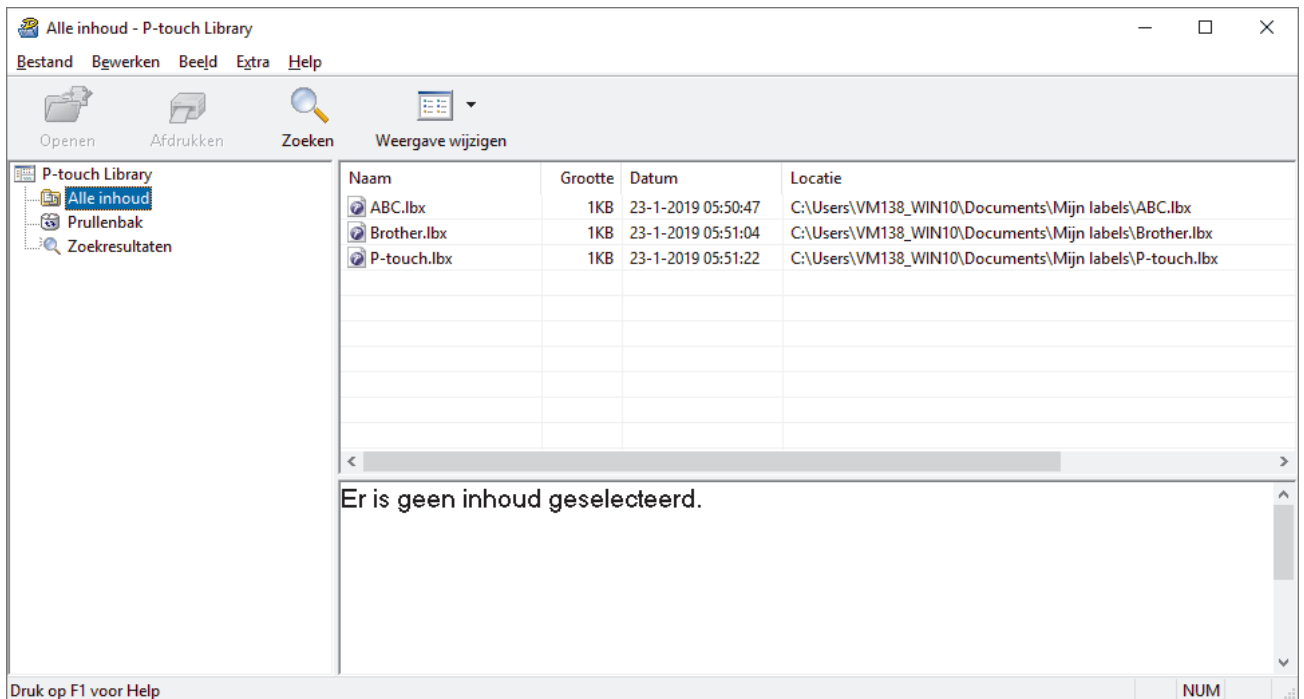

2. Klik op **Zoeken**.

Het dialoogvenster **Zoeken** wordt weergegeven.

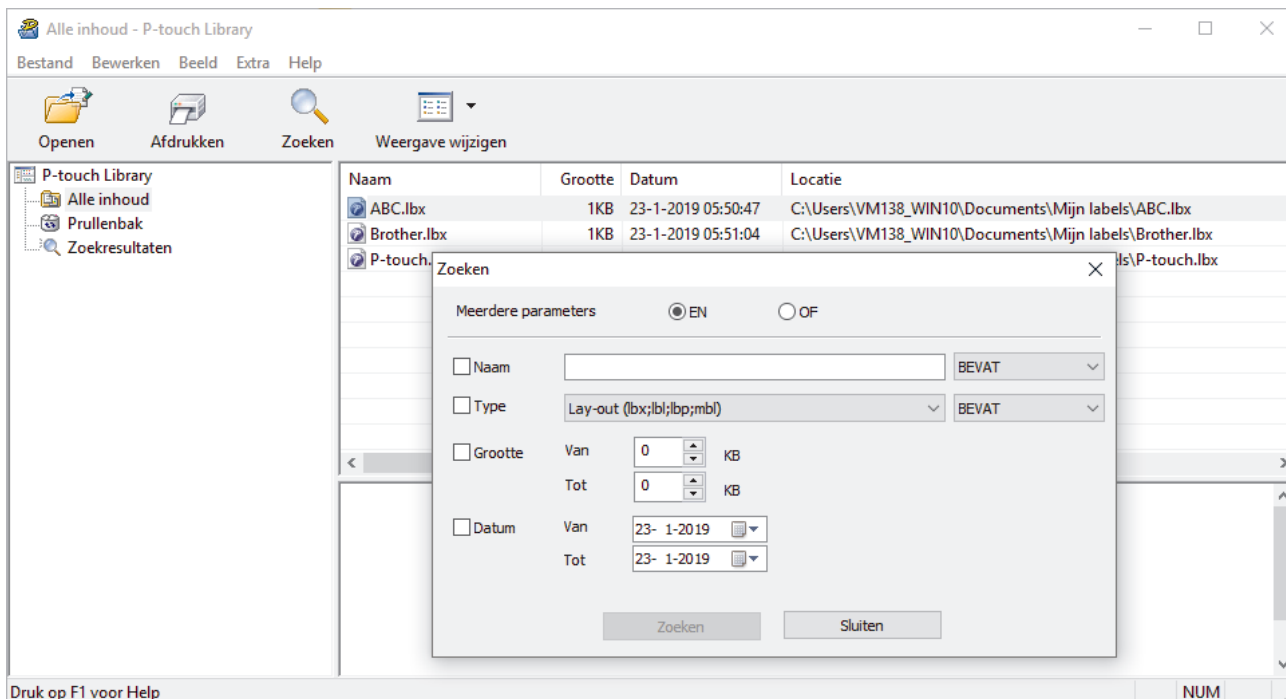

3. Geef de zoekcriteria op.
De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar:

Instellingen	Details
Meerdere parameters	Selecteer hoe moet worden gezocht wanneer u meerdere zoekcriteria opgeeft. Als u EN selecteert, wordt gezocht naar bestanden die aan alle criteria voldoen. Als u OF selecteert, wordt gezocht naar bestanden die bepaalde criteria voldoen.
Naam	Zoek een sjabloon door een bestandsnaam op te geven.
Type	Zoek een sjabloon door een bestandstype op te geven.
Grootte	Zoek een sjabloon door een bestandsgrootte op te geven.
Datum	Zoek een sjabloon door een bestandsdatum op te geven.

4. Klik op **Zoeken**.
Het zoeken wordt gestart en de zoekresultaten worden weergegeven.
5. Sluit het **Zoeken** dialoogvenster.
U kunt de zoekresultaten weergeven door in de mapweergave te klikken op **Zoekresultaten**.



U kunt sjablonen in P-touch Library registreren door ze naar de map **Alle inhoud** of naar de lijst met mappen te slepen.



Verwante informatie

- [Sjablonen beheren en opslaan \(P-touch Library\)](#)

Routineonderhoud

- [Onderhoud](#)

Onderhoud

Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter altijd los voordat u de labelprinter gaat reinigen.

- >> [Het apparaat reinigen](#)
- >> [De printkop reinigen](#)
- >> [De tapesnijder reinigen](#)

Het apparaat reinigen

1. Verwijder stof en vlekken met een zachte, droge doek van de labelprinter.
2. Gebruik een licht bevochtigde doek voor moeilijk te verwijderen vlekken.




Gebruik geen verfverdunner, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen. Hierdoor kan de behuizing vervormen of het oppervlak van de labelprinter beschadigen.

De printkop reinigen

Als de afgedrukte labels strepen vertonen of als de tekens niet goed leesbaar zijn, is de printkop waarschijnlijk vuil.

Reinig de printkop met een wattenstaafje of de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).

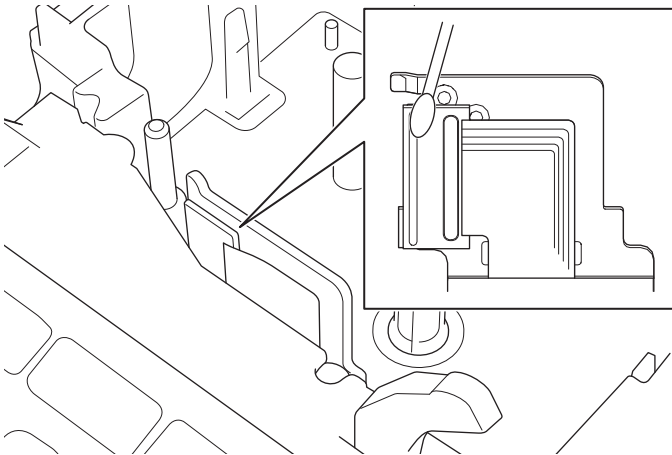


- Raak de printkop niet met uw vingers aan.
- Lees en volg de instructies die met de printkopreinigingscassette zijn meegeleverd.

De tapesnijder reinigen

Bij veelvuldig gebruik kan zich tapelijm ophopen op het mes van de tapesnijder, waardoor het mes bot wordt en de tape in de snijeenheid kan vastlopen.

Veeg het mes van de tapesnijder ongeveer één keer per jaar schoon met een wattenstaafje met isopropylalcohol (ontsmettingsalcohol).

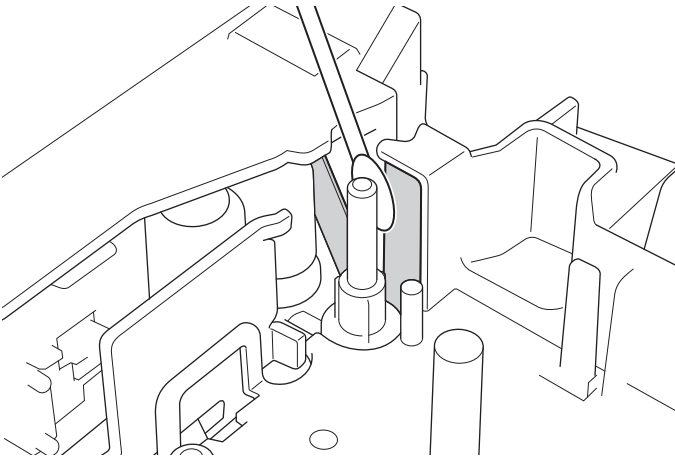

- Raak het mes van de tapesnijder niet met uw vingers aan.
 - Volg bij het gebruik van isopropylalcohol de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.
-



Verwante informatie

- [Routineonderhoud](#)
-

Problemen oplossen




- Als u problemen ondervindt met de labelprinter
- Foutmeldingen en onderhoudsberichten
- De versie-informatie controleren
- De labelprinter resetten

Als u problemen ondervindt met de labelprinter

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u algemene problemen oplost die kunnen optreden bij gebruik van de labelprinter.

Als het probleem nog niet is opgelost >> *Verwante informatie* Als u de oplossing voor uw probleem niet in dit hoofdstuk kunt vinden, ga dan naar de Brother support website: support.brother.com.

Probleem	Oplossing
De labelprinter drukt niet af.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst. Vervang de tapecassette als die leeg is. Ga voor het bestellen van verbruiksartikelen en accessoires naar www.brother.com. Controleer of de deksel van de tapehouder goed dicht zit. Controleer of de labelprinter aan staat. Controleer of Bluetooth op de computer of het mobiele apparaat is ingeschakeld. Controleer of de labelprinter via Bluetooth met de computer of het mobiele apparaat is verbonden. Controleer of de labelprinter is geselecteerd in de app Brother iPrint&Label. Controleer of de labelprinter niet is gekoppeld aan een ander apparaat. Zorg dat de labelprinter en het mobiele apparaat of de computer niet te ver van elkaar verwijderd zijn om communicatie mogelijk te maken. Controleer of de functie voor automatische Bluetooth-verbinding op een andere computer of een ander mobiel apparaat niet is ingeschakeld. Zorg dat er geen apparaten die radiogolven uitstralen (bijvoorbeeld een magnetron) dicht in de buurt staan. Controleer of het nieuwste printerstuurprogramma is geïnstalleerd als u afdrukt vanaf een computer. Sluit de labelprinter met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer als u afdrukt vanaf een computer. Als de printkop vuil is, reinig deze dan met een wattenstaafje of de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> De tape wordt niet juist ingevoerd. De tape loopt vast in de labelprinter. 	<ul style="list-style-type: none"> Als de tape gekreukeld is, verwijdert u het gekreukelde deel. Als de tape is vastgelopen, verwijdert u de tapecassette, verwijdert u de vastgelopen tape en snijdt u de beschadigde tape af. Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleider is geplaatst. Controleer of de tape in de richting van de tape-uitgang is geplaatst. Verwijder de tapecassette en plaats deze opnieuw.
Er is een fout opgetreden bij het gebruik van een mobiele app.	Ga naar het menu Instellingen op het mobiele apparaat en selecteer Support (Ondersteuning) > Veelgestelde vragen en probleemoplossing .
Het scherm is vergrendeld.	<ul style="list-style-type: none"> Zet het interne geheugen terug naar de fabriekswaarden. Meer informatie >> <i>Gerelateerde onderwerpen</i> Koppel de netspanningsadapter los en haal de batterijen minimaal tien minuten uit het apparaat.
Het LCD-scherm blijft leeg na het inschakelen.	Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst en of de met de labelprinter meegeleverde netspanningsadapter op de juiste wijze is aangesloten.
De berichten op het LCD-scherm worden in een vreemde taal weergegeven.	Kies de juiste taal voor het LCD-scherm. Meer informatie >> <i>Gerelateerde onderwerpen</i>
De labelprinter stopt tijdens het afdrukken van een label.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de tapecassette als de gestreepte tape zichtbaar is, omdat hiermee wordt aangegeven dat het einde van de tape is bereikt. Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter direct aan op de labelprinter.

Probleem	Oplossing
De eerder opgeslagen labelbestanden zijn niet beschikbaar.	Alle bestanden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden verwijderd als de batterijen bijna leeg zijn of als de netspanningsadapter wordt losgekoppeld.
<ul style="list-style-type: none"> Het installeren van het printerstuurprogramma mislukt ook als ik de procedure volledig opvolg. (Windows) De printer wordt niet weergegeven in P-touch Editor, ondanks dat ik het printerstuurprogramma heb geïnstalleerd. (Windows) 	<p>Als u de labelprinter niet kunt gebruiken, hoewel u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> Download het verwijderprogramma voor het printerstuurprogramma op de pagina van uw model op support.brother.com. Gebruik het verwijderprogramma voor het printerstuurprogramma om de gegevens van de printer te verwijderen. Voer het installatieprogramma van het printerstuurprogramma opnieuw uit en volg daarbij de aanwijzingen op het scherm.
Het inktlint is losgekomen van de inktrol.	<p>Als het inktlint is beschadigd, vervangt u de tapecassette. Als dat niet het geval is, hoeft u de tape niet af te snijden. Haal de tapecassette zorgvuldig uit de printer en wind het losgeraakte deel van het inktlint weer om de spoel.</p> 
De afgedrukte barcodes of QR-codes kunnen niet worden gelezen.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de tape. (Aanbevolen: zwarte tekens op witte tape) Gebruik de toepassing om, indien mogelijk, de barcodes of QR-codes te vergroten.
Ik weet het versienummer van de firmware voor de labelprinter niet.	Het versienummer van de firmware en andere gegevens kunnen op het LCD-scherm worden weergegeven. Meer informatie ►► <i>Gerelateerde onderwerpen</i>
Na het afdrukken van het label is er te veel marge (ruimte) aan weerszijden van de tekst.	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer <i>Smalle marge</i>, <i>Ketting</i> of <i>Geen snede</i> voor de opties voor kleinere marges. Meer informatie ►► <i>Gerelateerde onderwerpen</i> Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u tegelijkertijd op  en  om de tape door te voeren en het laatste label uit te voeren en af te snijden. Als u deze methode gebruikt, voert de labelprinter circa 23 mm tape door voor het volgende nieuwe label.
De grootte lettertype kan niet worden vergroot.	Het lettertype is al op de maximale grootte ingesteld voor de breedte van het label of de labellengte is ingesteld en dat betekent dat er een limiet is voor de lettertype-grootte om te voorkomen dat de opgegeven lengte wordt overschreden.
Bij het afdrukken van meerdere labels wordt het laatste label onjuist afgesneden.	Als <i>Ketting</i> is ingeschakeld, voer de tape dan door tot het laatste afgedrukte label wordt uitgevoerd.
Ik kan de printerfirmware niet updaten met P-touch Update Software, Transfer Express of Mac Update Tool.	Start de printer opnieuw en voer de update van de firmware opnieuw uit. Druk tijdens de firmware-update geen enkele knop in. Wacht tot het beginscherm automatisch wordt weergegeven.
De labelprinter werkt niet naar behoren.	<ul style="list-style-type: none"> Zet het interne geheugen terug naar de fabriekswaarden. Meer informatie ►► <i>Gerelateerde onderwerpen</i> Koppel de netspanningsadapter los en haal de batterijen minimaal tien minuten uit het apparaat.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De labelprinter resetten](#)
 - [De taal instellen](#)
 - [De versie-informatie controleren](#)
 - [Opties voor het afsnijden van de tape](#)
-

Foutmeldingen en onderhoudsberichten

Melding	Oorzaak/oplossing
Barcodefout! Recordnr.: xxxxx Veldnr.: xxxxx	U hebt geprobeerd barcodelabels vanuit een database af te drukken. Dit bericht wordt op de labelprinter weergegeven als in het geselecteerde bereik in de database ongeldige tekens of cijfers voorkomen die niet door het barcodeprotocol worden ondersteund.
Controleer het aantal ingevoerde cijfers	Het aantal cijfers dat is ingevoerd in de barcodegegevens komt niet overeen met het aantal cijfers dat is ingesteld in de parameters voor barcodes. Voer het juiste aantal cijfers in.
Fout met snijder!	Als er tape is vastgelopen in de snijeenheid, verwijdert u de tape. Schakel de labelprinter uit en weer in voordat u verder gaat.
Label te lang!	De lengte van de ingevoerde tekst is langer dan 999 mm. Wijzig de tekst zodanig dat de lengte van het label minder is dan 999 mm.
Systeemfout XX	Neem contact op met de klantenservice van Brother.
Tekst te lang!	De lengte van de ingevoerde tekst overschrijdt de lengte-instelling. Bewerk de tekst zodat deze binnen de ingestelde lengte past of wijzig de lengte-instelling.




Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

De versie-informatie controleren

Het versienummer van de firmware en andere gegevens kunnen op het LCD-scherm worden weergegeven. U hebt deze gegevens soms nodig als u Brother belt met een vraag over het gebruik of over de garantie.

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Versie-informatie] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.



Verwante informatie


- [Problemen oplossen](#)
-

De labelprinter resetten

U kunt het interne geheugen van de labelprinter resetten als u alle opgeslagen labelbestanden wilt wissen of als de labelprinter niet naar behoren functioneert.

- [Een reset uitvoeren via het LCD-scherm](#)

Een reset uitvoeren via het LCD-scherm

1. Druk op .
2. Druk op ◀ of ▶ om [In- stellingen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Resetten] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de resetmethode weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de resetoptie te bevestigen.
5. Druk op **OK**.



Als u de resetoptie [Alle instellingen resetten] of [Fabrieksinstellingen] gebruikt, moet u na het resetten de standaardtaal opnieuw instellen.

Resetopties	Details
Alle instellingen resetten	Het bestandsgeheugen wordt NIET gewist. De instellingsgegevens worden gewist en alle instellingen worden teruggezet naar de fabriekswaarden.
Alle inhoud wissen	Het bestandsgeheugen wordt gewist. De instellingsgegevens worden NIET gewist en alle instellingen blijven behouden.
Fabrieksinstellingen	Het bestandsgeheugen, de labels en de aangepaste instellingen worden teruggezet naar de fabriekswaarden.



Verwante informatie

- [De labelprinter resetten](#)

Appendix

- [Specificaties](#)
- [Brother Help en klantondersteuning](#)

Specificaties

- >> Afdrukken
- >> Grootte
- >> Interface
- >> Omgeving
- >> Voeding
- >> Media
- >> Geheugen
- >> Compatibel besturingssysteem

Afdrukken

Afdruksnelheid (Afhankelijk van de gebruikte media.)	Maximaal 30 mm/s
Maximale afdrukhoogte	18,0 mm (bij gebruik van 24 mm-tape) ¹

¹ De werkelijke tekengrootte is mogelijk kleiner dan de maximale afdrukhoogte.

Grootte

Gewicht	Ongeveer 990 g (zonder batterijen en tapecassette)
Afmetingen	Ongeveer 202 mm (B) × 87 mm (H) × 199 mm (D)
LCD-scherm	320 dpi × 120 dpi

Interface

USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (micro B)
Bluetooth	Bluetooth 5.0 SPP: iAP2

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	Tussen 10 °C en 35 °C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf	Tussen 20% en 80% Maximale natteboltemperatuur: 27 °C

Voeding

Batterij	Zes AA alkaline-batterijen (LR6) Netspanningsadapter (AD-E001A)
-----------------	--

Media

Tapebreedte	Standaard TZe -tapecassette: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Aantal regels	24 mm-tape: 1-7 regels 18 mm-tape: 1-5 regels 12 mm-tape: 1-3 regels 9 mm-tape: 1-2 regels 6 mm-tape: 1-2 regels 3,5 mm-tape: 1 regel

Geheugen

Tekstbuffer	Maximaal 280 tekens
Bestandsopslag	Maximaal 99 bestanden

Compatibel besturingssysteem

Ga voor de nieuwste lijst met compatibele software naar support.brother.com.

Verwante informatie

- [Appendix](#)
-

Brother Help en klantondersteuning

Voor hulp bij het gebruik van uw product van Brother gaat u naar support.brother.com. Hier vindt u veelgestelde vragen en tips voor problemen oplossen. U kunt hier ook de nieuwste software, stuurprogramma's en firmware downloaden om de prestaties van het apparaat te verbeteren, en documentatie voor gebruikers die ertoe bijdragen dat u het Brother-product optimaal gebruikt.

Voor meer informatie over het product en de ondersteuningsmogelijkheden raadpleegt u de website uw lokale Brother-leverancier. Ga naar www.brother.com voor de contactgegevens van uw lokale Brother-leverancier en om uw nieuwe product te registreren.



Verwante informatie

- [Appendix](#)
-

brother



DUT
Versie A