

Falda larga de tela ligera

1. Si las instrucciones no indican el tipo de puntada específica, utilice la puntada recta.
2. Se utilizará el pie prensatela "J" (puntada recta) y el pie para sobrehilado "G".




Vamos a coser una falda larga de tres niveles hecha de tela ligera. Si dispone de mucha tela, puede coser líneas rectas para unir piezas cuadradas y confeccionar ropa a la última moda, ideal para fiestas y eventos similares.



Materiales

- Voile de algodón (120 cm de ancho x 175 cm)
- Cinta elástica (2 cm de ancho x 65 cm)
Longitud: tamaño de la cintura + 2 cm.


Diagrama de corte

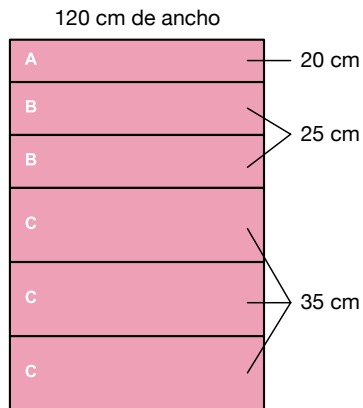


- 1 Corte cada parte. Utilice el orillo en ambos extremos.

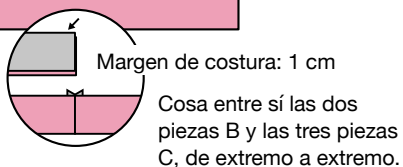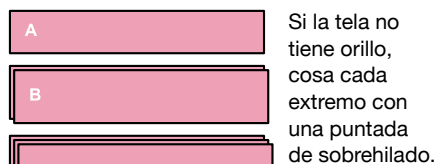

- 2 Cosa puntadas de sobrehilado siguiendo los bordes de las piezas que se cosieron entre sí.

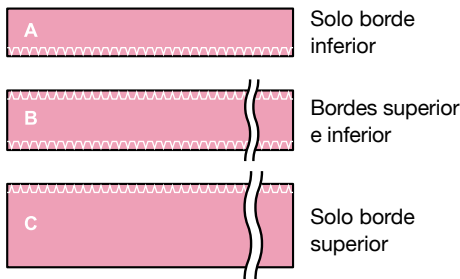


- 3 Para crear fruncidos, hilvane con la máquina (puntada recta con una longitud de puntada larga) siguiendo los bordes superiores de las partes B y C.




Tire de ambos extremos del hilo para crear fruncidos.

- 4 Cosa las piezas entre sí.

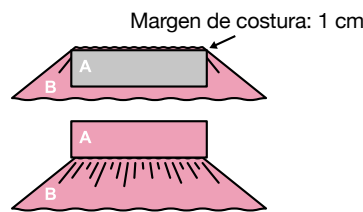

Ajuste la longitud del borde superior fruncido de la parte B a la longitud del borde inferior de la parte A, únalas con un alfiler y cósalas entre sí.




Ajuste la longitud del borde superior fruncido de la parte C a la longitud del borde inferior de la parte B, únalas con un alfiler y cósalas entre sí.




Pliegue hacia arriba los márgenes de costura, pláncelos y cósalos en su posición realizando puntadas desde el derecho.

- 5 Cosa los extremos entre sí para formar un tubo.

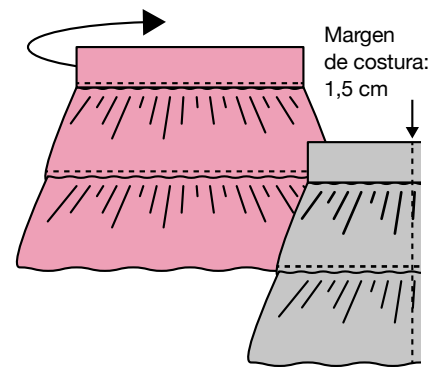

- 6 Pliegue hacia atrás dos veces y aplique puntadas a la cintura y el dobladillo. Para pasar la cinta elástica, deje una abertura de 5 cm en el lado de la cintura.

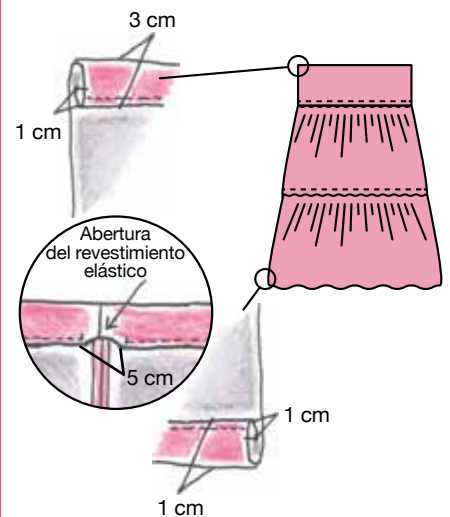

- 7 Pase la cinta elástica para completar el proyecto. Superponga 5 cm de la cinta elástica y cósalas con una puntada elástica.

