

Большая холщовая сумка



1. Если нет указаний использовать конкретную строчку, используйте прямую строчку.
2. Используются прижимная лапка „J“ (для прямой строчки/строчки „зигзаг“) и лапка для краёв для краёвметочных работ „G“.



Материалы

- Холщовая ткань средней плотности (ширина 82 см, длина 108 см)
- Тесьма с пайетками (ширина 4–5 мм, длина 95 см)
- Киперная тесьма (ширина 4–5 мм, длина 70 см)
- Лента для ручек (ширина 4 см, длина 3 м)


Схема раскроя

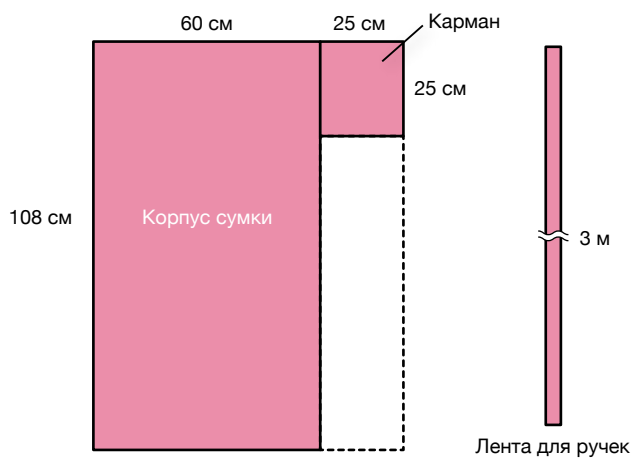

- 1 Прошейте краёвметочной строчкой (для плотных тканей) вдоль срезов корпуса сумки и кармана.



- 2 Подверните и застрочите верхний и нижний край кармана.

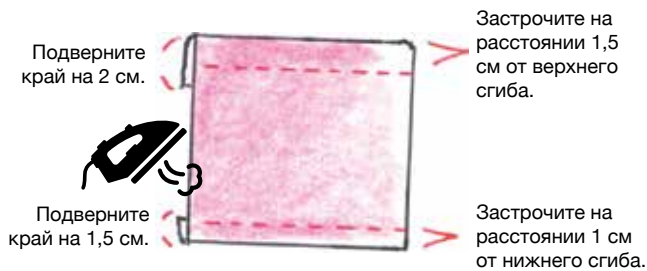


- 3 Нашейте киперную тесьму строчкой „зигзаг“. Нашейте три отреза тесьмы на одинаковом расстоянии.



- 4 Подверните и застрочите верхний край сумки и пришейте карман.




- 5** Наложите ленту для ручек на боковые срезы кармана и пристрочите ее вдоль по внутреннему и внешнему краям. В местах крепления ленты у верхнего края сумки сделайте Х-образную отстрочку. Когда все строчки будут выполнены, прострочите срезы ленты строчкой „зигзаг“.

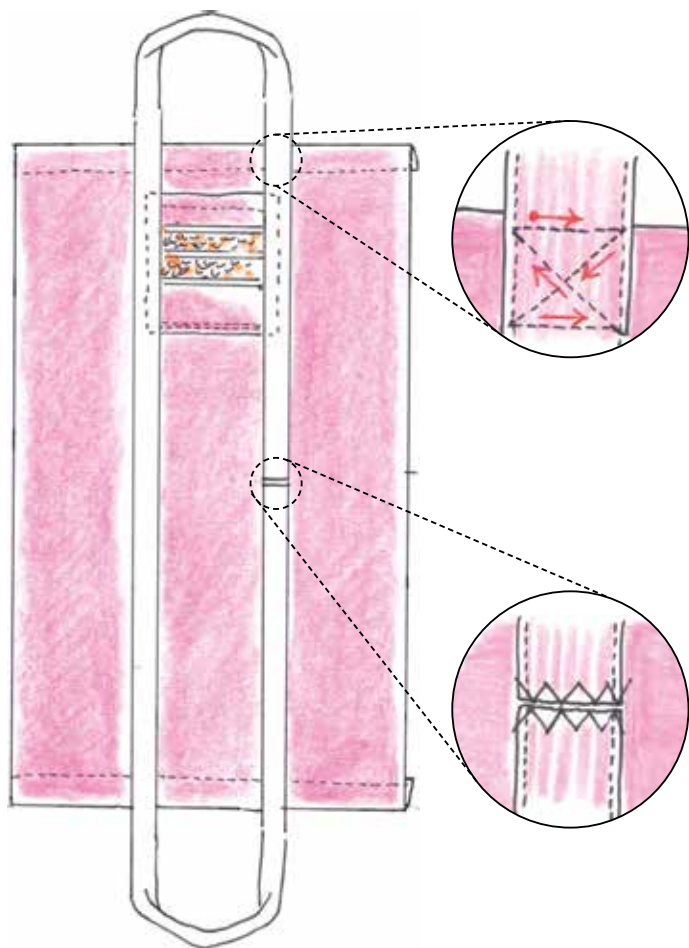


- 6** Сложите корпус сумки вдвое лицевой стороной внутрь и стачайте боковые срезы.



- 7** Прошейте углы на дне сумки. Раскройте проем сумки и сложите нижний угол, чтобы получился треугольник. Прострочите прямой строчкой перпендикулярно шву, чтобы получилась строчка длиной 25 см.

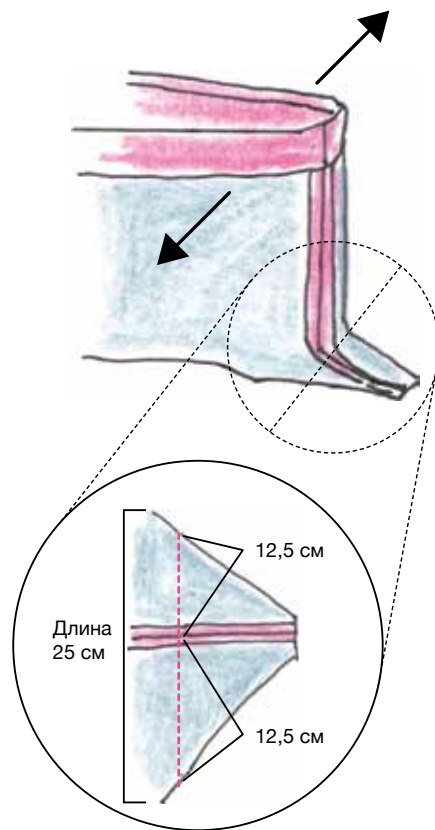

- 8** Выверните сумку лицевой стороной наружу и выполните закрепки для укрепления боковых швов.

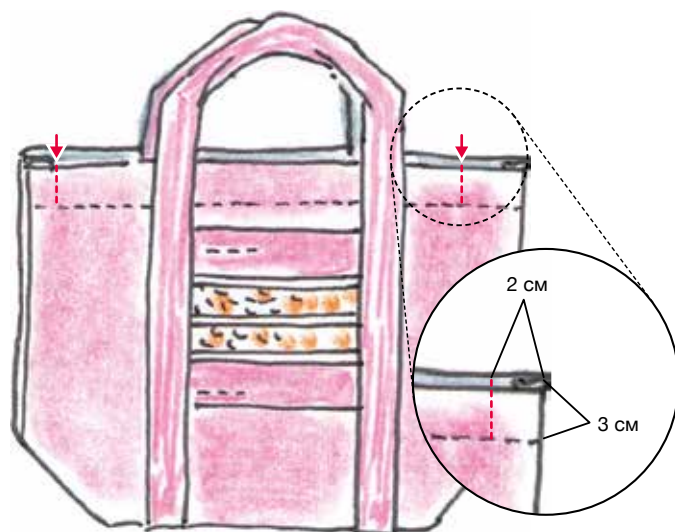

Прострочите вперед и назад 2–3 раза.