


Регулируемый фартук на молнии

1. Если нет указаний использовать конкретную строчку, используйте прямую строчку.
2. Используются прижимная лапка „J“ (для прямой строчки/строчки „зигзаг“), лапка для вшивания „молнии“ „I“ (или узкая лапка для вшивания „молнии“ F079).



Материалы (Обхват талии: 60 см)


- Холщовая ткань средней плотности (ширина 75 см, длина 90 см)
- * Обхват талии + 15 см
- Разъемная застежка-молния (длина 70 см)
- Лента (ширина 4,5 см, длина 90 см)
- Застежка-липучка (ширина 2 см, длина 5 см) — 1 комплект
- Пуговица (диаметр 2 см)

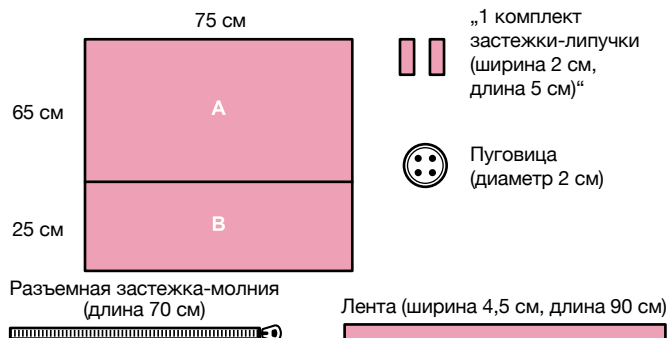

1 Изготовьте пояс.




2 Вшейте молнию между деталями А и В. При помощи лапки для вшивания „молнии“ „I“ или узкой лапки для вшивания „молнии“ F079 (приобретается отдельно).

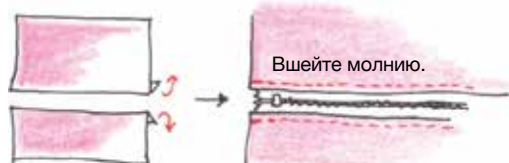


Подверните край на 1 см у обеих деталей.

3 Подверните боковой срез фартука на 2,5 см и прострочите строчкой „зигзаг“.

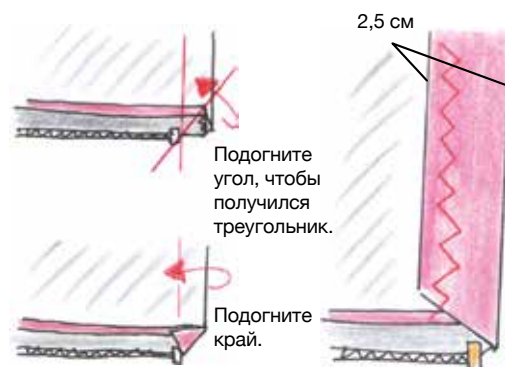

Сделайте одну и ту же операцию для левого и правого краев фартука (деталей А и В).

4 Подверните край по линии талии на лицевую сторону и примерьте фартук, чтобы определить положение застежки-липучки.

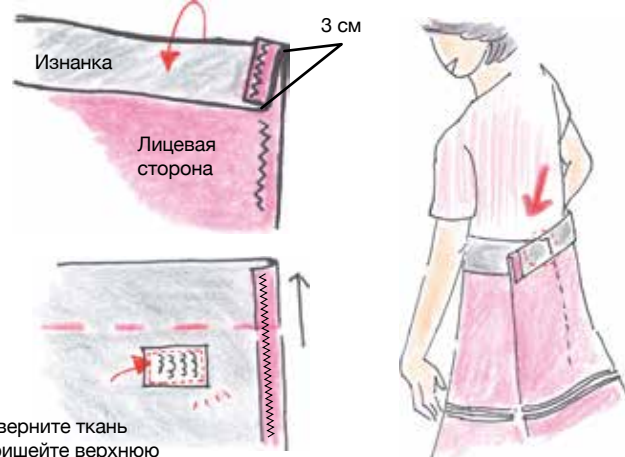


Разверните ткань и пришейте верхнюю часть застежки-липучки в точке, где накладывается угол левого края.

Прикрепите к изнаночной стороне у правого края.

5 Прикрепите пояс. Нашейте пояс так, чтобы он закрывал подогнутый край фартука.

Закрепите строчку, прострочив вперед и назад 2-3 раза.

Прикрепите пояс на 2 см ниже верхнего сгиба.

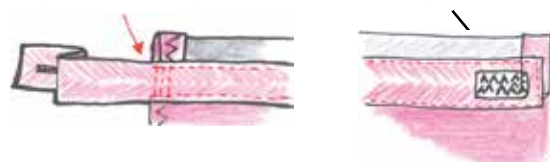

6 Пришейте пуговицу. Работа закончена! Регулируйте длину фартука при использовании (например, длинный фартук для приготовления пищи, а короткий фартук для работ в саду).

