



# Guía del usuario online

**ADS-1300**

**ADS-1350W**

**ADS-1800W**

## Tabla de contenido

<b>Antes de utilizar su equipo Brother</b> .....	<b>1</b>
Definiciones de notas .....	2
Marcas comerciales .....	3
Licencias de código abierto.....	4
Copyright y licencia .....	5
Nota importante.....	6
<b>Introducción a su equipo Brother</b> .....	<b>7</b>
Acerca de este equipo .....	8
Configuración del escáner .....	9
Información general del panel de control .....	10
Asignar funciones de escaneado al Botón 1 de escaneado del dispositivo.....	14
Información general de la pantalla LCD táctil .....	16
Introducción de texto en el equipo Brother .....	20
Acceso a Brother Utilities (Windows) .....	21
Desinstalación de los controladores y el software de Brother (Windows).....	22
Acceder a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	23
<b>Manejo del papel</b> .....	<b>24</b>
Especificaciones de documento.....	25
Documentos aceptables.....	26
Documentos no aceptables .....	28
Recomendaciones sobre la hoja portadora.....	30
Notas para la utilización de hojas portadoras .....	31
Cargar documentos.....	32
Cargar documentos de tamaño estándar .....	33
Cargar tarjetas de visita .....	35
Cargar una tarjeta de plástico .....	36
Cargar documentos de longitud superior al tamaño estándar .....	37
Cargar documentos de tamaño no estándar .....	38
Cargar nuevos artículos, fotografías y otros documentos .....	40
<b>Escanear</b> .....	<b>42</b>
Antes de escanear .....	43
Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother .....	44
Almacenar documentos escaneados en el ordenador .....	45
Guardar documentos escaneados mediante la función de escanear a flujos de trabajo.....	47
Almacenamiento de documentos escaneados en una unidad flash USB.....	48
Enviar datos escaneados a un destinatario de correo electrónico.....	51
Configurar la libreta de direcciones .....	55
Escanear a FTP .....	58
Escanear a Servidor SSH (SFTP) .....	63
Escanear a red .....	71
Escanear a SharePoint .....	76
Utilizar el protocolo Web services (Servicios web) para el escaneado en red (Windows 10 y Windows 11).....	81
Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan.....	85
Restringir funciones de escaneado desde dispositivos externos.....	87

Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	88
Configure los ajustes de escanear a flujo de trabajo mediante Brother iPrint&Scan .....	89
Escanear desde el ordenador (Windows).....	90
Escaneado con Nuance™ PaperPort™ 14SE u otras aplicaciones de Windows .....	91
Escanear con Fax y Escáner de Windows.....	99
Escanear desde el ordenador (Mac).....	102
Escaneado mediante la aplicación Image Capture de Apple (controlador ICA) .....	103
Escaneado con AirPrint.....	107
Configurar ajustes de escaneado mediante Administración basada en Web.....	110
Establecer el informe de correo electrónico del trabajo de escaneado utilizando Administración basada en Web .....	111
<b>Red .....</b>	<b>112</b>
Configurar ajustes de red.....	113
Configurar los ajustes de la red mediante el panel de control .....	114
Ajustes de red inalámbrica .....	115
Utilizar la red inalámbrica .....	116
Utilizar Wi-Fi Direct®.....	124
Utilizar Wireless Direct .....	128
Activar o desactivar la LAN inalámbrica .....	131
Códigos de error de LAN inalámbrica .....	132
Funciones de red .....	135
Configurar y controlar la búsqueda de LDAP .....	136
Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web .....	140
Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica .....	144
Herramientas de gestión de Brother .....	145
<b>Seguridad.....</b>	<b>146</b>
Antes de utilizar las funciones de seguridad de red.....	147
Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos .....	148
Funciones de los certificados de seguridad compatibles .....	149
Cómo crear e instalar un certificado.....	150
Crear un certificado autofirmado .....	151
Creación de una solicitud de firma de certificado (CSR) e instalación de un certificado de una autoridad de certificación (CA) .....	152
Importar y exportar el certificado y la clave privada .....	156
Importar y exportar un certificado de CA.....	159
Administrar múltiples certificados .....	162
Utilizar SSL/TLS.....	163
Introducción a SSL/TLS .....	164
Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura .....	167
Utilizar SNMPv3 .....	172
Administrar el equipo de red de manera segura mediante SNMPv3 .....	173
Usar la autenticación IEEE 802.1x.....	175
¿Qué es la autenticación IEEE 802.1x?.....	176
Configurar la autenticación IEEE 802.1x para su red mediante Administración basada en Web (navegador web) .....	177
Métodos de autenticación IEEE 802.1x .....	179
Usar autenticación Active Directory .....	180
Introducción a la autenticación Active Directory.....	181

Configurar la autenticación Active Directory mediante Administración basada en Web .....	182
Iniciar sesión para cambiar los ajustes del equipo utilizando el panel de control del mismo (autenticación Active Directory).....	184
Uso de autenticación LDAP .....	185
Introducción a autenticación LDAP .....	186
Configurar autenticación LDAP mediante Administración basada en Web .....	187
Iniciar sesión para cambiar los ajustes del equipo utilizando el panel de control del mismo (autenticación LDAP) .....	188
Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0.....	189
Antes de utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0 .....	190
Configuración del Bloqueo seguro de funciones 3.0 mediante Administración basada en Web .....	191
Configurar el modo público para Bloqueo seguro de funciones 3.0.....	192
Registrar un lector de tarjetas de identificación externo .....	193
Enviar un correo electrónico de forma segura .....	194
Configurar el envío de correo electrónico a través de la Administración basada en Web .....	195
Enviar un correo electrónico con autenticación de usuario .....	196
Enviar un correo electrónico de forma segura utilizando SSL/TLS .....	197
Bloquear los ajustes del equipo desde el panel de control .....	198
Información general de Bloqueo de ajuste .....	199
<b>Brother Web Connect .....</b>	<b>202</b>
Información general de Brother Web Connect.....	203
Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web .....	204
Servicios en línea usados con Brother Web Connect.....	205
Configuración de Brother Web Connect .....	207
Información general de la configuración de Brother Web Connect.....	208
Crear una cuenta para cada servicio en línea antes de usar Brother Web Connect .....	210
Solicitud de acceso para Brother Web Connect.....	211
Registrar cuentas en el equipo Brother para utilizar Brother Web Connect.....	212
Escaneado y carga de documentos mediante Brother Web Connect .....	214
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>215</b>
Mensajes de error y de mantenimiento.....	216
Mensajes de error al utilizar la función Brother Web Connect .....	221
LED de error y mantenimiento .....	223
Documento atascado .....	226
Atasco de tarjeta .....	228
Si está teniendo problemas con su equipo .....	229
Escaneado y otros problemas.....	230
Problemas de escaneado con AirPrint .....	238
Problemas de red .....	239
Comprobar el número de serie .....	247
Reiniciar el equipo Brother.....	248
Puesta a cero de los contadores de uso.....	249
<b>Mantenimiento rutinario .....</b>	<b>250</b>
Limpieza del equipo Brother .....	251
Limpieza de la parte exterior del equipo .....	252
Limpieza del escáner y los rodillos.....	253
Limpie los sensores.....	256



Sustitución de consumibles.....	257
Suministros de repuesto y accesorios opcionales .....	258
Comprobación de los ciclos de reemplazo de los suministros .....	259
Sustituir el rodillo de recogida .....	260
Sustituir la almohadilla de separación .....	262
Instalar o retirar la bandeja de salida .....	264
Embalado y envío del equipo Brother .....	268
<b>Ajustes del equipo .....</b>	<b>270</b>
Consultar la contraseña del equipo.....	271
Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control.....	272
En el caso de un corte del suministro eléctrico (almacenamiento en memoria) .....	273
Cambio de la configuración general desde el panel de control.....	274
Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo .....	276
Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador .....	282
Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web.....	283
Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota .....	288
<b>Apéndice .....</b>	<b>297</b>
Especificaciones .....	298
Sustancias químicas (REACH de la UE) .....	303
Ayuda y servicio de atención al cliente de Brother .....	304

## Antes de utilizar su equipo Brother

- [Definiciones de notas](#)
- [Marcas comerciales](#)
- [Licencias de código abierto](#)
- [Copyright y licencia](#)
- [Nota importante](#)

## Definiciones de notas

En esta Guía del usuario se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:

 <b>AVISO</b>	AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
<b>IMPORTANTE</b>	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar.
<b>NOTA</b>	NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.
	Los iconos de consejos aportan sugerencias útiles e información complementaria.
<b>Negrita</b>	Los caracteres en negrita identifican los botones del panel de control del equipo o de la pantalla del ordenador.
<i>Cursiva</i>	Los caracteres en cursiva tienen por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
(ADS-1800W) Courier New	La fuente Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.

### Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)

## Marcas comerciales

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch y Safari son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países.

Nuance y PaperPort son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países.

USB Type-C<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum.

Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> y Wi-Fi Direct<sup>®</sup> son marcas registradas de Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

WPA<sup>™</sup>, WPA2<sup>™</sup>, WPA3<sup>™</sup>, Wi-Fi CERTIFIED y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

La marca denominativa Bluetooth<sup>®</sup> es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que Brother Industries, Ltd. haga de dichas marcas se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

EVERNOTE es una marca comercial de Evernote Corporation y se utiliza bajo licencia.

Android, Google Drive y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

**Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca registrada de la respectiva empresa.**



### Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)



## Licencias de código abierto

Este producto incluye software de código abierto.

Para consultar las observaciones relativas a la licencia de código abierto y la información de derechos de autor, diríjase a la página **Manuales** de su modelo en [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



### Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)
-

## Copyright y licencia

©2023 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.



### Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)
-

## Nota importante

- Los manuales más recientes están disponibles en [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).
- Busque en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) los controladores y las actualizaciones de software de Brother.
- Para mantener actualizado el rendimiento del equipo, busque en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) la actualización de firmware más reciente. De lo contrario, pueden no estar disponibles algunas de las funciones del equipo.
- No use este producto en un país distinto del de adquisición, pues podría infringir la normativa sobre electricidad y telecomunicaciones inalámbricas de dicho país.
- No todos los modelos están disponibles en todos los países.
- Antes de entregar su equipo a otra persona, sustituirlo o deshacerse de él, le recomendamos encarecidamente que restablezca el equipo a su configuración de fábrica para eliminar toda la información personal.
- En esta *Guía del usuario*, se utilizan ilustraciones correspondientes a ADS-1800W, a menos que se especifique lo contrario.
- Las capturas de pantalla de esta *Guía del usuario* se incluyen con fines ilustrativos solamente y pueden existir diferencias respecto de las pantallas reales.
- Salvo que se indique lo contrario, las capturas de pantalla de este manual corresponden a Windows 10 y macOS v13.x. En función de su sistema operativo, es posible que las pantallas de su ordenador sean distintas.
- El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



### Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)


#### Información adicional:

- [Reiniciar el equipo Brother](#)

## Introducción a su equipo Brother

- [Acerca de este equipo](#)
- [Configuración del escáner](#)
- [Información general del panel de control](#)
- [Información general de la pantalla LCD táctil](#)
- [Introducción de texto en el equipo Brother](#)
- [Acceso a Brother Utilities \(Windows\)](#)
- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Acerca de este equipo

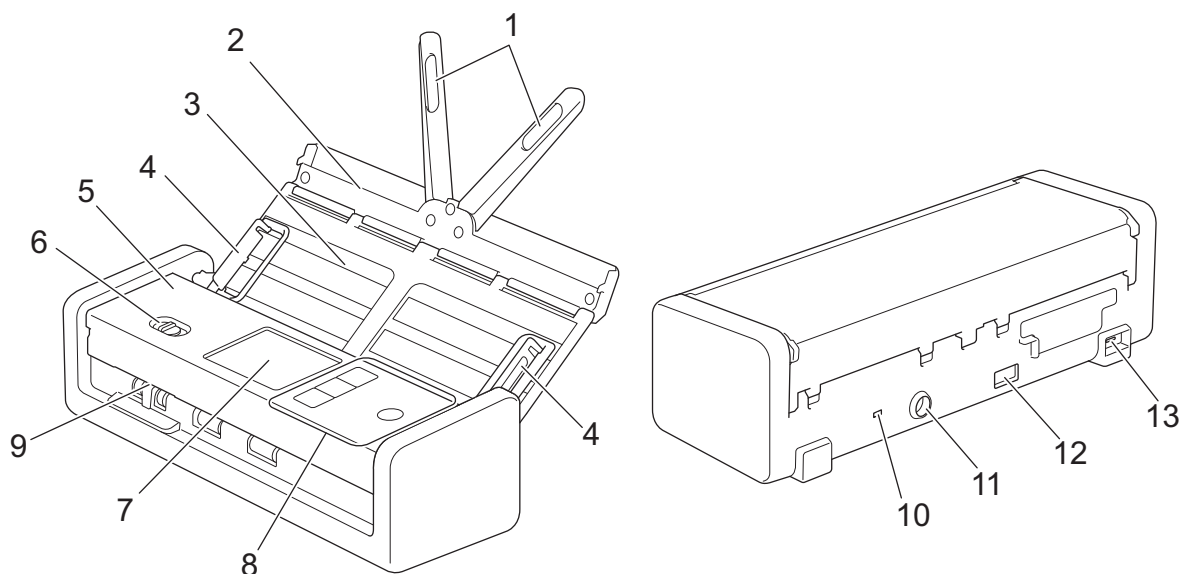

1. Brazos de soporte para documentos
2. Cubierta superior
3. Alimentador automático de documentos (unidad ADF)
4. Guías del papel
5. Cubierta delantera
6. Selector de alimentación
7. Pantalla táctil LCD (ADS-1800W)
8. Panel de control
9. Ranura de la tarjeta
10. Ranura de seguridad
11. Conector del adaptador de CA
12. Puerto USB 2.0 (para conectar una unidad flash USB)
13. Puerto USB Type-C® (para conectar a un ordenador)

### ✓ Información relacionada


- [Introducción a su equipo Brother](#)

#### Información adicional:


- [Suministros de repuesto y accesorios opcionales](#)

## Configuración del escáner

1. Abra la cubierta superior (1) y empuje la solapa (2) firmemente hacia atrás hasta que encaje en su lugar.

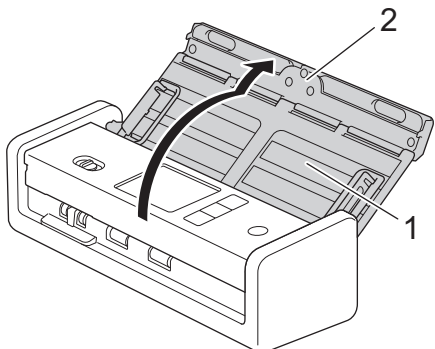

2. Levante los brazos del soporte para documentos (1).

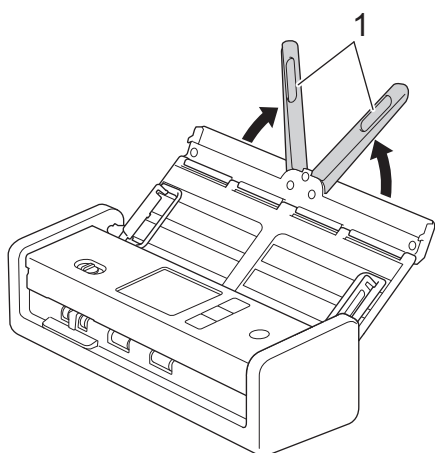

### AVISO

No utilice la unidad ADF como asa de transporte del escáner.


### Información relacionada

- [Introducción a su equipo Brother](#)

## Información general del panel de control

- >> ADS-1300
- >> ADS-1350W
- >> ADS-1800W


### ADS-1300

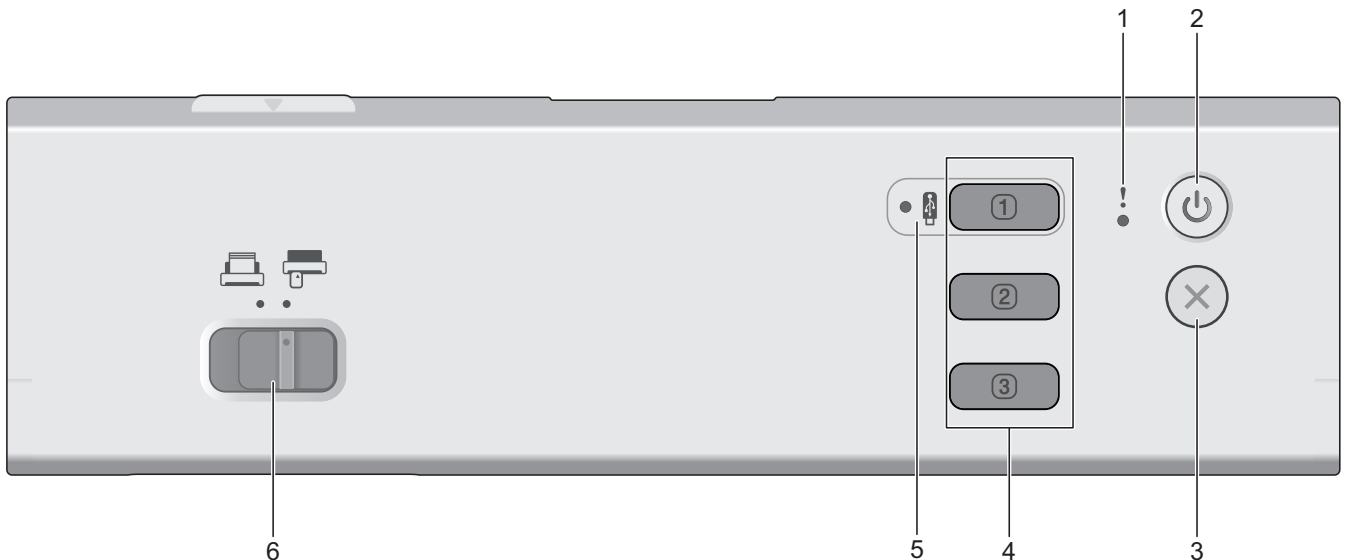

#### 1. LED de error

Parpadea cuando el equipo detecta un error.

#### 2. (Encendido/Apagado)

Pulse  para encender el equipo.



Mantenga pulsado  para apagar el equipo.

#### 3. (Detener)

Pulse este botón para detener la acción actual y volver al modo Preparado.

#### 4. Botones de escaneo del dispositivo





##### • Botón 1




Pulse  para realizar una función “Escanear a” después de haberla asignado a este botón. Puede asignar una de estas funciones “Escanear a” para usar  como acceso directo:

- Escanear a USB
- Escanear a PC

Asigne la función que desee a  mediante la configuración remota.

##### • Botón 2 / Botón 3

Pulse  o  para realizar una función “Escanear a PC”. Puede asignar los ajustes de la opción “Escanear a PC” para usar  o  como accesos directos.

Para cambiar otros ajustes de escaneo (como Tipo de archivo y Resolución) a  cuando esté asignado como “Escanear a PC”,  o , inicie Brother iPrint&Scan, seleccione su equipo y, a continuación, haga clic en el botón **Configuración de escaneo del equipo**.



- Instale una aplicación de escaneo (por ejemplo, Brother iPrint&Scan) y configure los ajustes utilizando la aplicación antes de escanear desde el equipo.
- Si el equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar los ajustes de destino de escaneo.


## 5. LED USB

Se ilumina cuando la función Escanear a USB está disponible.

## 6. Selector de alimentación ( (modo ADF)/ (modo tarjeta plástica))

Deslice para seleccionar el modo de alimentación del escáner.


## ADS-1350W

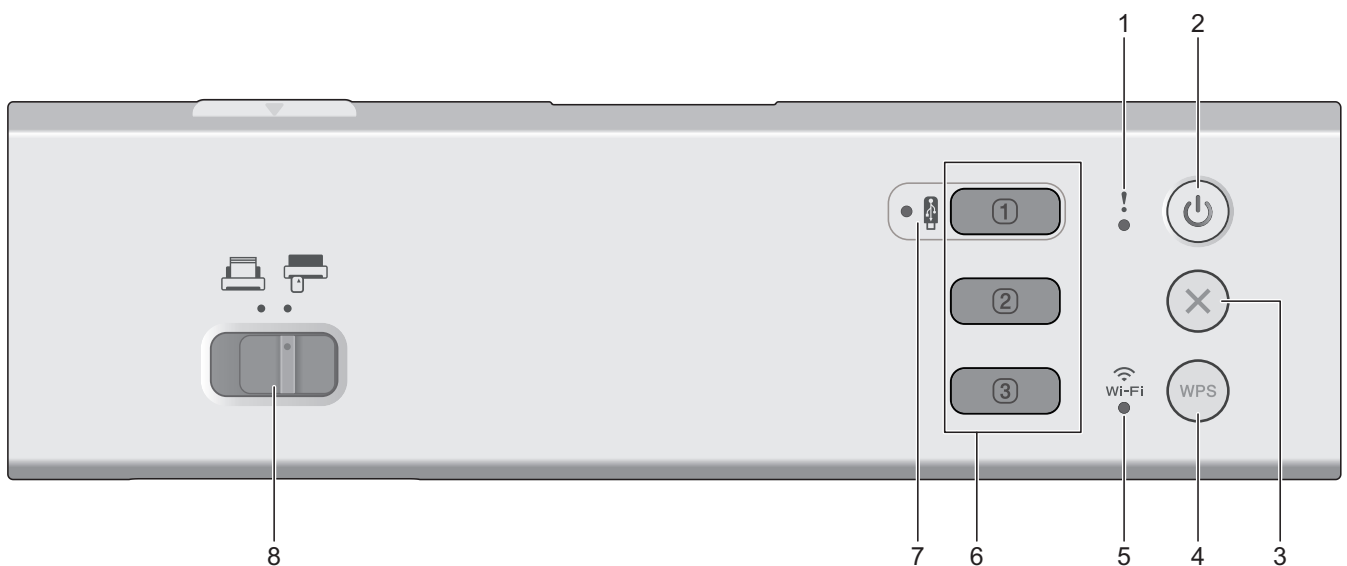

### 1. LED de error

Parpadea cuando el equipo detecta un error.

### 2. (Encendido/Apagado)


Pulse  para encender el equipo.

Mantenga pulsado  para apagar el equipo.

### 3. (Detener)

Pulse este botón para detener la acción actual y volver al modo Preparado.

### 4. (WPS)

Si el enrutador/punto de acceso inalámbrico admite WPS (Wi-Fi Protected Setup), pulse  para conectar el equipo al enrutador/punto de acceso inalámbrico.



### 5. LED de WiFi

- Parpadea cuando el equipo está activado para una red inalámbrica.
- Permanece encendido cuando el equipo está conectado a un punto de acceso inalámbrico o a la red inalámbrica mediante Wireless Direct.


### 6. Botones de escaneo del dispositivo



-  Botón 1










Pulse  para realizar una función “Escanear a” después de haberla asignado a este botón. Puede asignar una de estas funciones “Escanear a” para usar  como acceso directo:

- Escanear a USB
- Escanear a PC
- Escanear WS (Web Services)

Asigne la función que desee a  mediante la configuración remota o a través de Administración basada en Web.

•  **Botón 2** /  **Botón 3**

Pulse  o  para realizar una función “Escanear a PC”. Puede asignar los ajustes de la opción “Escanear a PC” para usar  o  como accesos directos.

Para cambiar otros ajustes de escaneo (como Tipo de archivo y Resolución) a  cuando esté asignado como “Escanear a PC”,  o , inicie Brother iPrint&Scan, seleccione su equipo y, a continuación, haga clic en el botón **Configuración de escaneo del equipo**.



- Instale una aplicación de escaneo (por ejemplo, Brother iPrint&Scan) y configure los ajustes utilizando la aplicación antes de escanear desde el equipo.
- Si el equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar los ajustes de destino de escaneo.


## 7. LED USB

Se ilumina cuando la función Escanear a USB está disponible.


## 8. Selector de alimentación ( (modo ADF)/ (modo tarjeta plástica))

Deslice para seleccionar el modo de alimentación del escáner.

## ADS-1800W

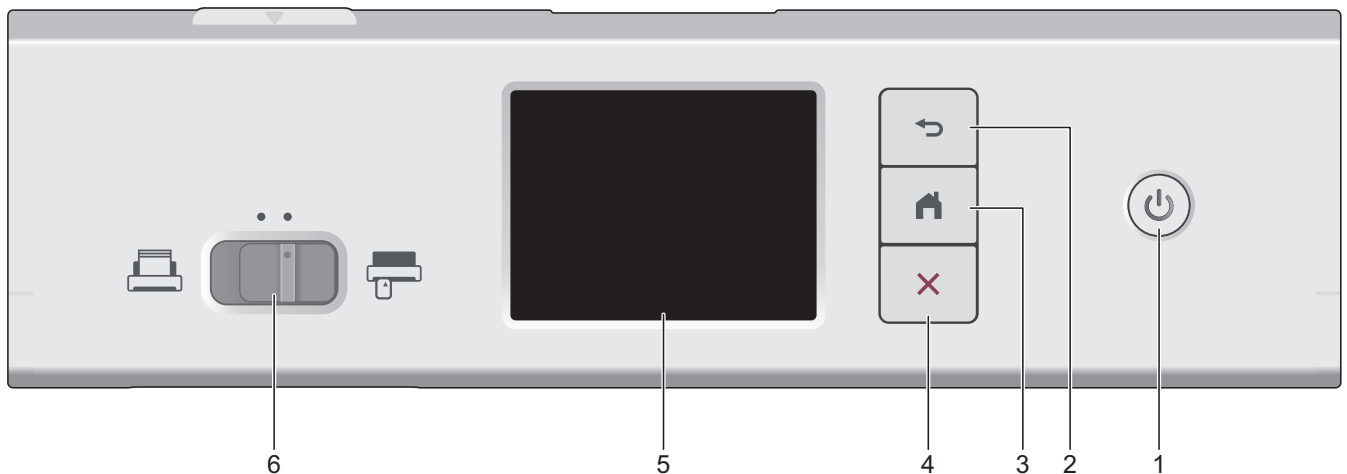

### 1. (Encendido/Apagado)

Pulse  para encender el equipo.

Mantenga pulsado  para apagar el equipo. La pantalla táctil mostrará [Apagando] antes de apagarse.

### 2. (Volver)

Pulse este botón para retroceder a la pantalla o el menú anterior.

---

3.  (Botón Inicio)

Pulse este botón para volver a la Pantalla de inicio y al modo Preparado.

4.  (Detener)

Pulse este botón para detener o cancelar la acción actual y volver al modo Preparado.

5. **Pantalla táctil LCD**

Puede acceder a menús y opciones pulsando la pantalla táctil.

6. **Selector de alimentación** ( (modo ADF)/ (modo tarjeta plástica))

Deslice para seleccionar el modo de alimentación del escáner.



### Información relacionada



- [Introducción a su equipo Brother](#)
  - [Asignar funciones de escaneado al Botón 1 de escaneado del dispositivo](#)

#### Información adicional:

- [Escaneado a FTP](#)
  - [Escanear a Servidor SSH \(SFTP\)](#)
  - [Escanear a red](#)
  - [Almacenar documentos escaneados en el ordenador](#)
  - [Utilizar el protocolo Web services \(Servicios web\) para el escaneado en red \(Windows 10 y Windows 11\)](#)
-

## Asignar funciones de escaneado al Botón 1 de escaneado del dispositivo

Modelos relacionados: ADS-1300/ADS-1350W

Asigne una de las siguientes funciones de escaneado a  (Botón 1) si desea utilizar  como botón de acceso directo:

- Escanear a USB
- Escanear a PC
- Escanear WS (Web Services) (ADS-1350W)


Antes de escanear, instale una aplicación de escaneado (por ejemplo, Brother iPrint&Scan) y, a continuación, configure los ajustes de escaneado mediante la aplicación.

- >> [Asignación con la configuración remota cuando el equipo está conectado con un cable USB](#)
- >> [Asignación con Administración basada en Web cuando el equipo está conectado a través de una red](#)

### Asignación con la configuración remota cuando el equipo está conectado con un cable USB

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración remota**.

- Mac

En la barra de menús de **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones > Brother**, seleccione el nombre de su modelo y haga doble clic en el icono **Brother Remote Setup**.

Si aparece el cuadro de diálogo **Buscar dispositivos**, seleccione el nombre del modelo y, a continuación, haga clic en **Conectar**.

2. Seleccione el menú **Destino de escaneo** en el panel de navegación y, a continuación, seleccione la opción que desee asignar en el campo **Botón 1**.



- Seleccione la casilla de verificación **Cambiar automáticamente a "Escanear a USB" si se inserta una unidad USB**, si es necesario.
- (ADS-1350W) Seleccione la opción **Escaneado SW** y, a continuación, seleccione el nombre del ordenador al que desea enviar los datos en el campo **Destino de "Escaneado SW"**.

3. Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana de configuración remota.

### Asignación con Administración basada en Web cuando el equipo está conectado a través de una red

Esta función está disponible para ADS-1350W.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

- 
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



---

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

---

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Destino de escaneo**.



---

Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

---

5. Seleccione la opción que desee asignar en el campo **Botón 1**.



- 
- Seleccione la casilla de verificación **Cambiar automáticamente a "Escanear a USB" si se inserta una unidad USB**, si es necesario.
  - (ADS-1350W) Seleccione la opción **Escaneo WS** y, a continuación, seleccione el nombre del ordenador al que desea enviar los datos en el campo **Destino de "Escaneo WS"**.
- 

6. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Información general del panel de control](#)

#### Información adicional:


- [Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota](#)
  - [Acceder a Administración basada en Web](#)
-

## Información general de la pantalla LCD táctil

Modelos relacionados: ADS-1800W

### Pantallas Inicio

Puede cambiar las pantallas de inicio pulsando ◀ o ▶.  
Puede acceder a distintos ajustes desde las pantallas de inicio.

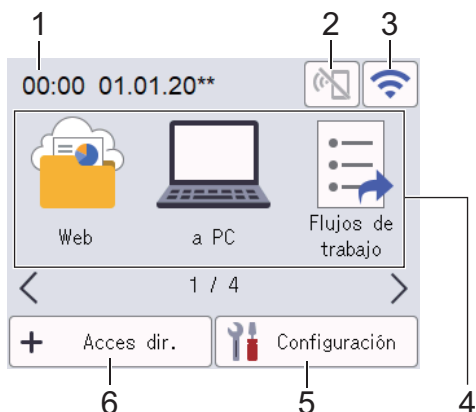

#### 1. Fecha y hora

Muestra la fecha y la hora configuradas en el equipo.  
Este área también se utiliza para mostrar mensajes de error o mantenimiento.

#### 2. (Estado de Wi-Fi Direct)

Pulse para configurar los ajustes de Wi-Fi Direct.  
Los siguientes iconos muestran el estado de Wi-Fi Direct:

	<ul style="list-style-type: none"><li>El equipo no está conectado a la red Wi-Fi Direct. Pulse este icono para configurar Wi-Fi Direct.</li><li>Wi-Fi Direct está desactivado.</li></ul>
	Su equipo está conectado a la red Wi-Fi Direct.
	No se puede detectar la red Wi-Fi Direct.

#### 3. (Estado inalámbrico)

Los siguientes iconos muestran el estado de la red inalámbrica:

	<ul style="list-style-type: none"><li>Su equipo no está conectado al punto de acceso inalámbrico/enrutador. Pulse este icono para configurar los ajustes inalámbricos. Para información más detallada ►► <i>Guía de configuración rápida</i></li><li>El ajuste de conexión inalámbrica está desactivado.</li></ul>
	La red inalámbrica está conectada. Un indicador de tres niveles muestra la intensidad actual de la señal inalámbrica en cada una de las pantallas Inicio.
	No se puede detectar el punto de acceso inalámbrico/enrutador.



Puede configurar los ajustes inalámbricos pulsando el botón de estado inalámbrico.

#### 4. Modos:


Pulse para cambiar a cada modo.

- 
- [Web]  
Pulse para conectar el equipo a un servicio de Internet.
  - [a PC]  
Pulse este botón para acceder a la función Escanear a PC.
  - [Flujos de trabajo]  
Pulse este botón para acceder a la función Escanear a flujos de trabajo.



Los ajustes deben configurarse con antelación en iPrint&Scan.

- [a red]  
Pulse este botón para acceder a la función Escanear a red.
- [a FTP/SFTP]  
Pulse este botón para acceder a la función Escanear a FTP/SFTP.
- [al serv e-mail]  
Pulse este botón para acceder a la función Escanear al servidor de e-mail.
- [a SharePoint]  
Pulse este botón para acceder a la función Escanear a SharePoint.
- [Aplicaciones]  
Pulse para conectar el equipo al servicio de Brother Apps.
- [Escaneado WS]  
Pulse este botón para acceder a la función Escanear WS (Web Services).
- [a USB]  
Pulse este botón para acceder a la función Escanear a USB.

5.  ([Configuración])

Pulse esta opción para acceder al menú de configuración.


6.  ([Acces dir.]



Pulse con idea de crear accesos directos para operaciones de uso frecuente, como escanear a PC, escanear a servidor de correo electrónico, escanear a USB u otras funciones.

El uso de las opciones fijadas como accesos directos permite un escaneado rápido.

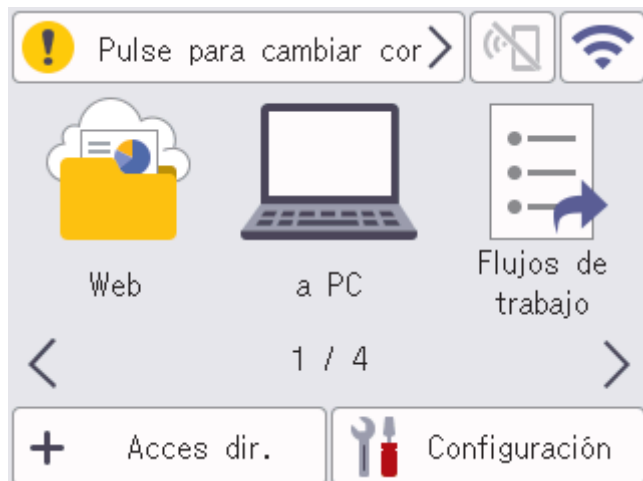

- Si aparece un mensaje de error o una notificación en la barra de información, pulse el área de mensajes para ver los detalles.




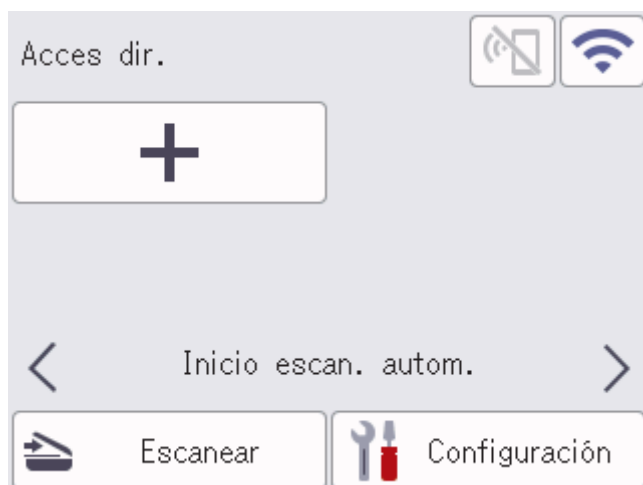
- El icono de advertencia  aparece cuando hay un mensaje de mantenimiento o error.
- El icono de información  aparece cuando hay sugerencias útiles o información complementaria disponible.
- Este producto adopta la fuente de ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



## Inicio de escaneo automático

La función de inicio de escaneo automático permite iniciar el escaneo automáticamente en cuanto se coloca un documento en la unidad ADF.

Para usar esta función, primero debe crear un acceso directo de inicio de escaneo automático y después activar la configuración de inicio de escaneo automático en [Configuración general]:

1. Pulse [Acces dir.].
2. Pulse  para visualizar [Inicio escan. autom.].



3. Pulse  para añadir el acceso directo de inicio de escaneo automático.
4. Seleccione la función de acceso directo (por ejemplo, Escanear a PC).
5. Pulse [Guar. como acc. dir.]. Cuando en la pantalla LCD aparezca [Esta configuración se guardará como un acceso directo.], pulse [Aceptar].
6. Introduzca el nombre del acceso directo y pulse [Aceptar]. Cuando en la pantalla LCD aparezca [Convertir en Acc direct de marcación?], pulse [Aceptar].
7. Pulse  ([Configuración]) para acceder al menú de configuración. Pulse [Configuración general] > [Modo escan. autom.] y seleccione [Encendido].


---

## NOTA

Solo se puede guardar a la vez un perfil de inicio de escaneado automático.

---

### Menú de configuración

Pulse  ([Configuración]) para comprobar y acceder a todas las configuraciones del equipo.

- [Configuración general]  
Pulse este botón para acceder al menú de ajustes generales.
- [Config. de acceso dir.]  
Pulse este botón para establecer los accesos directos. Esta opción no está disponible ni puede seleccionarse si no se han añadido accesos directos.
- [Red]  
Pulse este botón para acceder a la configuración de red.
- [Info. de equipo]  
Pulse este botón para comprobar la información del equipo.
- [Configuración inicial]  
Pulse este botón para acceder a los menús [Fecha y hora], [Reajustar] e [Idioma local].



### Información relacionada

- [Introducción a su equipo Brother](#)
-





## Introducción de texto en el equipo Brother

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Si necesita introducir texto en el equipo Brother, aparecerá un teclado en la pantalla táctil.

- Los caracteres que están disponibles pueden variar dependiendo del país.
- El diseño del teclado puede ser diferente según la función que esté configurando.




- Pulse  para seleccionar letras, números y caracteres especiales.
- Pulse  para seleccionar minúsculas y mayúsculas.

### Inserción de espacios

- Para introducir un espacio, pulse

### Realización de correcciones

- Si ha introducido un carácter incorrecto y desea cambiarlo, pulse  y luego teclee el carácter correcto.

### ✓ Información relacionada

- [Introducción a su equipo Brother](#)

## Acceso a Brother Utilities (Windows)

**Brother Utilities** es un iniciador de aplicaciones que ofrece un acceso cómodo a todas las aplicaciones de Brother instaladas en su ordenador.

1. Realice una de las siguientes acciones:


- Windows 11

Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Seleccione su equipo.

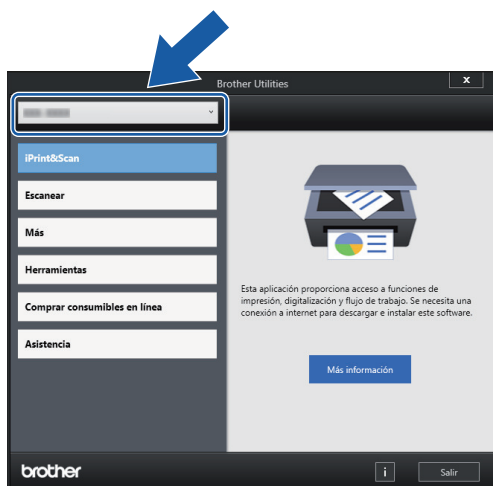

3. Seleccione la operación que desea utilizar.

### Información relacionada

- [Introducción a su equipo Brother](#)
  - [Desinstalación de los controladores y el software de Brother \(Windows\)](#)

## Desinstalación de los controladores y el software de Brother (Windows)

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 11

Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Pulse la lista desplegable y, a continuación, seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Desinstalar**. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo para desinstalar los controladores y el software.



### Información relacionada

- [Acceso a Brother Utilities \(Windows\)](#)

## Acceder a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilice Brother iPrint&Scan para Windows y Mac para escanear desde su ordenador.

- Esta función no está disponible en los países sujetos a regulaciones sobre la exportación.
- **Para descargar la última versión:**
  - Para Windows:  
Vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) y, a continuación, descargue e instale Brother iPrint&Scan.
  - Para Mac:  
Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde el App Store de Apple.

Si así se solicita, instale el controlador y el software necesario para utilizar su equipo. Descargue el último controlador y software de su equipo desde la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 11

Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 10

Haga clic en  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

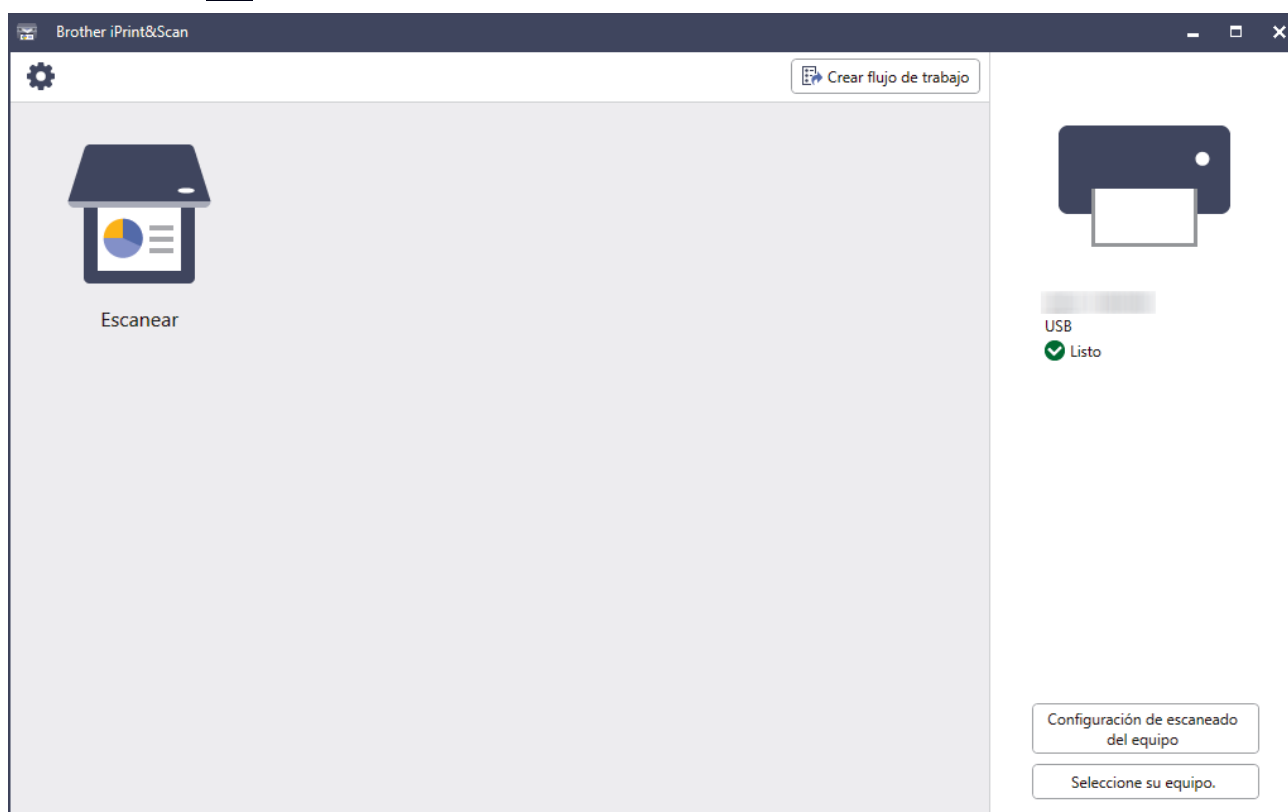

Esta captura de pantalla puede variar en función de la versión de la aplicación.

### Información relacionada

- [Introducción a su equipo Brother](#)

## Manejo del papel

- [Especificaciones de documento](#)
- [Cargar documentos](#)

## Especificaciones de documento

- Documentos aceptables
- Documentos no aceptables
- Recomendaciones sobre la hoja portadora
- Notas para la utilización de hojas portadoras

## Documentos aceptables

No cargue documentos con diversos grosores de página o calidades de papel al mismo tiempo.

### Papel estándar

Ancho	50,8 mm a 215,9 mm	
Largo <sup>1</sup>	70 mm a 355,6 mm	
Gramaje	51,8 g/m <sup>2</sup> a 128 g/m <sup>2</sup>	
Grosor	0,08 mm a 0,14 mm Para escanear documentos más finos, utilice la hoja portadora opcional.	
Número máximo de páginas <sup>2</sup>	Hasta 20 hojas	
Papel de tamaño estándar	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Legal México	215,9 mm x 339,9 mm
	Legal India	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm

### IMPORTANTE

- El papel y los recibos sin carbón contienen sustancias químicas que pueden dañar la almohadilla de separación y el rodillo de recogida, y acortar su vida útil. Si se producen atascos de papel con frecuencia, limpie la almohadilla de separación y el rodillo de recogida.
- Si se escanea papel con un elevado contenido de madera, la vida útil de la almohadilla de separación y del rodillo de recogida puede verse reducida, en comparación con el escaneado de papel carente de madera.
- La almohadilla de separación y el rodillo de recogida pueden resultar dañados si una fotografía o una nota adhesiva sobre el documento entra en contacto con ellos durante el escaneado.

### Tarjeta plástica

Tamaño (ISO)	85,6 mm x 54,0 mm
Material	Plástico (PET)
Tipo	Tarjetas plásticas, como tarjetas de cliente.
Grosor	Hasta 1,24 mm (con grabado) Hasta 1,02 mm (sin grabado)
Número máximo de tarjetas	Una tarjeta



Es posible que ciertos tipos de tarjetas con estampado en relieve no se escaneen correctamente.

<sup>1</sup> Hasta 5000 mm cuando se usa la función Papel largo.

<sup>2</sup> Cuando se utiliza papel normal de 80 g/m<sup>2</sup>.



## Información relacionada

- [Especificaciones de documento](#)



## Documentos no aceptables

Es posible que los siguientes tipos de documentos no se escaneen correctamente:

- Documentos con papel de copia adherido
- Documentos escritos a lápiz
- Documentos de grosor irregular, como sobres
- Documentos con grandes arrugas o curvas
- Documentos que utilizan papel de calco
- Documentos que utilizan papel estucado
- Fotografías (papel fotográfico)
- Documentos impresos en papel perforado
- Documentos impresos en papel de forma poco habitual (no cuadrada o rectangular)
- Documentos con fotografías, notas o pegatinas adheridas
- Documentos en hojas sueltas de archivador o cualquier papel con orificios
- Documentos con clips o grapas
- Documentos con tinta húmeda
- Telas, hojas metálicas u hojas de transparencias
- Soportes satinados o con reflejos metálicos
- Documentos que exceden los grosores recomendados

### IMPORTANTE

- La superficie del documento puede verse dañada al escanear documentos de papel satinado como fotografías.
- El daño causado por utilizar cualquier documento no aceptable con su equipo Brother no estará cubierto por la garantía.



### Información relacionada


- [Especificaciones de documento](#)
  - [Documentar las áreas que no deben perforarse](#)

#### Información adicional:

- [Limpieza del escáner y los rodillos](#)

## Documentar las áreas que no deben perforarse

Evite perforar o agujerear en el área sombreada mostrada en la ilustración. Si lo hace, se producirá un error de escaneado.

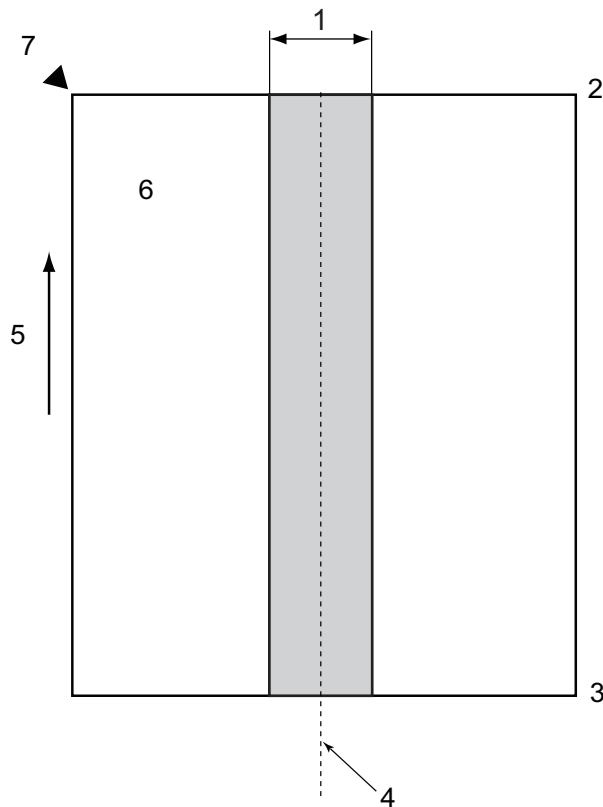

1. 27,5 mm
2. Superior
3. Inferior
4. Centro
5. Dirección de alimentación
6. Lado delantero
7. Punto de referencia



Esta condición es aplicable cuando el documento se sitúa en el centro del rodillo de recogida.



### Información relacionada

- [Documentos no aceptables](#)

## Recomendaciones sobre la hoja portadora

Brother recomienda utilizar una hoja portadora opcional para escanear los siguientes tipos de documentos:

- Documentos con papel de copia adherido
- Documentos escritos a lápiz
- Documentos que son más estrechos de lo que permite el equipo
- Documentos que son más cortos de lo que permite el equipo
- Páginas más finas de lo que permite el equipo
- Documentos de grosor irregular, como sobres
- Documentos con grandes arrugas o curvas
- Documentos doblados o dañados
- Documentos que utilizan papel de calco
- Documentos que utilizan papel estucado
- Fotografías (papel fotográfico)
- Documentos impresos en papel perforado
- Documentos impresos en papel de forma poco habitual (no cuadrada o rectangular)
- Documentos con fotografías, notas o pegatinas adheridas
- Documentos que utilizan papel autocopiante
- Documentos en hojas sueltas de archivador o cualquier papel con orificios

### AVISO

Para evitar cortarse, no deslice la mano o los dedos ni raspe con ellos a lo largo de los bordes de la hoja portadora.

### IMPORTANTE

- Para evitar que la hoja portadora se deforme, no la coloque bajo la luz solar directa ni en zonas con altas temperaturas y altos índices de humedad.
- Para evitar que se dañe la hoja portadora, no la doble ni tire de ella. No utilice la hoja portadora si está dañada, ya que podría producir resultados de escaneado incorrectos.

### Información relacionada

- [Especificaciones de documento](#)

#### Información adicional:

- [Suministros de repuesto y accesorios opcionales](#)
- [Documentos aceptables](#)
- [Especificaciones](#)

## Notas para la utilización de hojas portadoras

- Para evitar atascos de papel, no cargue la hoja portadora opcional al revés. Véanse las instrucciones impresas en la propia hoja portadora para más información.
- Para evitar atascos de documentos, no coloque varios documentos pequeños a la vez en la hoja portadora. Introduzca un solo documento en la hoja portadora cada vez.
- No escriba en la hoja portadora, puesto que el texto puede resultar visible en los documentos escaneados. Si la hoja portadora se ensucia, límpiela con un paño seco.
- No deje documentos en la hoja portadora durante largos períodos de tiempo; lo que esté impreso en los documentos puede transferirse a la hoja portadora.
- **Si utiliza alguno de los documentos no aceptables y causa algún daño en el equipo Brother, puede que no lo cubra la garantía.**



### Información relacionada

- [Especificaciones de documento](#)

#### Información adicional:

- [Suministros de repuesto y accesorios opcionales](#)

## Cargar documentos

### IMPORTANTE


- Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.
- NO tire de los documentos mientras se estén alimentando.
- NO use papel ondulado, arrugado, doblado, rajado, grapado, sujeto con clips, pegado o con cinta adhesiva.
- NO utilice cartulina ni tela.

- 
- [Cargar documentos de tamaño estándar](#)
  - [Cargar tarjetas de visita](#)
  - [Cargar una tarjeta de plástico](#)
  - [Cargar documentos de longitud superior al tamaño estándar](#)
  - [Cargar documentos de tamaño no estándar](#)
  - [Cargar nuevos artículos, fotografías y otros documentos](#)


## Cargar documentos de tamaño estándar

La unidad ADF tiene una capacidad de varias páginas, las cuales alimentará de una en una. Utilice documentos de tamaño estándar y siempre ventile las páginas antes de colocarlas en la unidad ADF. Más información >> *Información adicional*


1. Ajuste cuidadosamente las guías del papel (1) de forma que se adapten al ancho del documento.

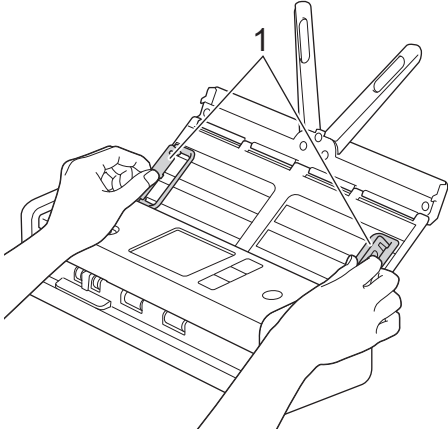


2. Airee las páginas tanto desde el borde largo como desde el borde corto.

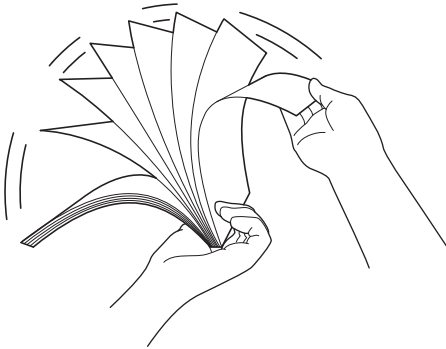

3. Alinee el borde de las páginas.




4. Coloque las páginas de forma que los bordes superiores se alineen con una ligera inclinación hacia la dirección de alimentación.

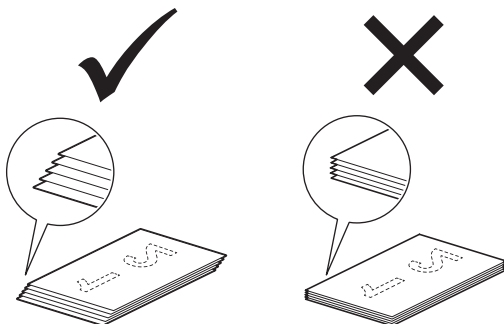

## NOTA

Este paso es necesario para evitar alimentaciones múltiples, atascos de documentos o falta de alimentación.

5. Deslice el selector de alimentación a la izquierda y confirme que se encuentra en modo ADF. Coloque el documento, *boca abajo, con el borde superior en primer lugar* en la unidad ADF entre las guías del papel hasta notar que toca el interior del equipo. Inserte las páginas finas despacio y con cuidado para evitar que se doble el borde.

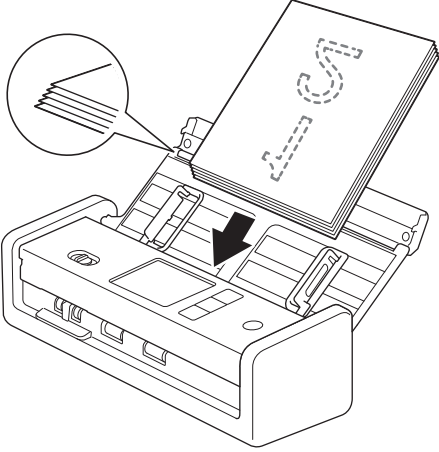

Al escanear un recibo, sujételo con la mano mientras se alimenta en el equipo para evitar que se tuerza.



### Información relacionada


- [Cargar documentos](#)

#### Información adicional:


- [Documentos aceptables](#)

## Cargar tarjetas de visita

1. Ajuste cuidadosamente las guías del papel (1) de forma que se adapten al ancho del documento.

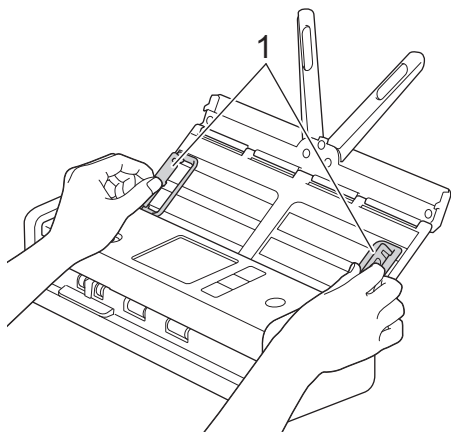

2. Deslice el selector de alimentación a la izquierda y confirme que se encuentra en modo ADF. Coloque la tarjeta, boca abajo, con el borde superior en primer lugar en la unidad ADF entre las guías del papel hasta notar que toca el interior del equipo.

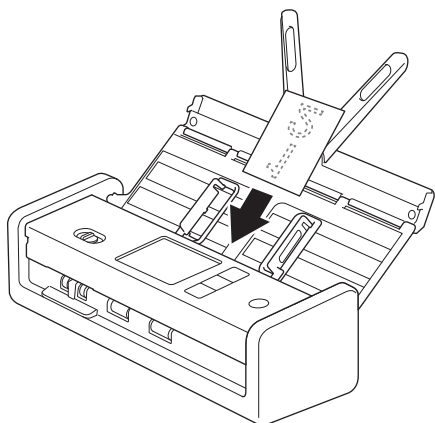

- Solo puede cargar una tarjeta de visita cada vez.
- El lector de la ranura para tarjeta no está diseñado para escanear tarjetas de visita. Recomendamos usar el alimentador automático de documentos (unidad ADF) para este fin.




### Información relacionada

- [Cargar documentos](#)




## Cargar una tarjeta de plástico

1. Abra la cubierta superior y deslice el selector de alimentación a la derecha.

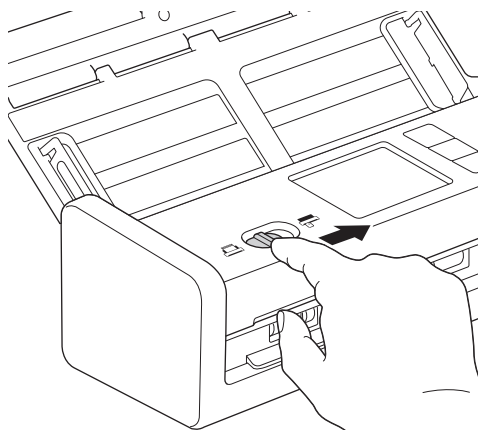

2. Inserte la tarjeta plástica en la ranura para tarjetas (1) *mirando hacia arriba* e introduciendo *primero el extremo inferior*, según las indicaciones. La tarjeta se alimentará en el equipo.

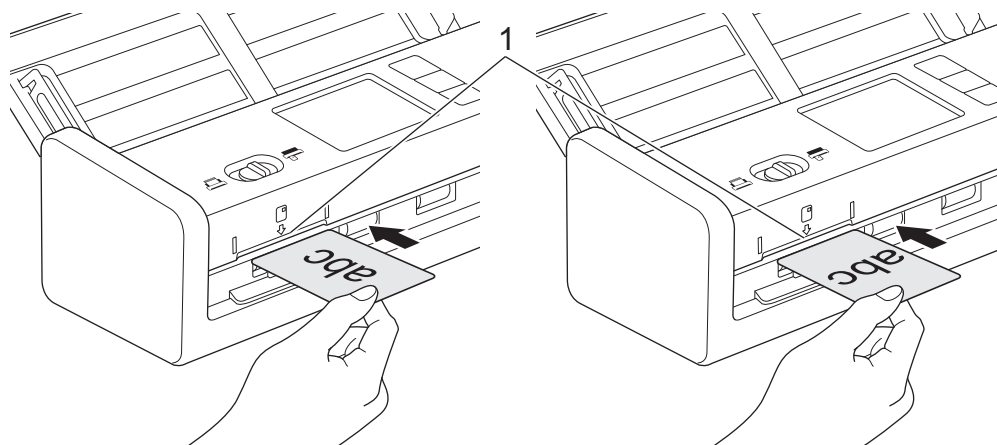

- No cargue tarjetas plásticas en la unidad ADF.
- Cargue las tarjetas plásticas a lo largo o introduciendo primero el extremo corto.
- Cargue solo una tarjeta de plástico cada vez.
- Determinados tipos de tarjetas plásticas pueden arañarse cuando se escanean.
- Si la superficie de la tarjeta está sucia de marcas de grasa (por ejemplo, huellas digitales) o similares, limpie la suciedad antes de escanearla.
- Es posible que ciertos tipos de tarjetas grabadas no se escaneen correctamente.




### Información relacionada

- [Cargar documentos](#)


## Cargar documentos de longitud superior al tamaño estándar

Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.

1. Ajuste cuidadosamente las guías del papel (1) de forma que se adapten al ancho del documento.

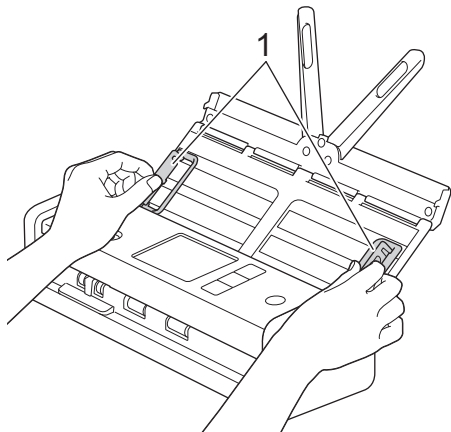

2. Deslice el selector de alimentación a la izquierda y confirme que se encuentra en modo ADF. Coloque el documento, boca abajo, con el borde superior en primer lugar en la unidad ADF entre las guías del papel hasta notar que toca el interior del equipo. Inserte las páginas finas despacio y con cuidado para evitar que se doble el borde.

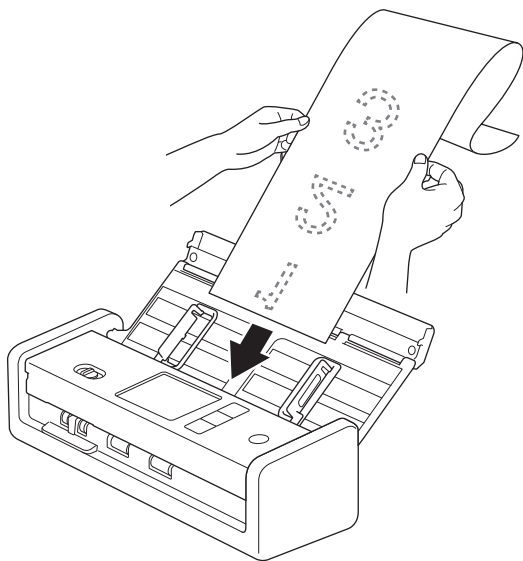

- Cargue solo un documento cada vez.
- Sostenga el documento con la mano si tiene una longitud mayor que la de la unidad ADF extendida.
- Papel largo está disponible para el escaneado a resoluciones por debajo de los 300 x 300 ppp.
- Papel largo no está disponible para el escaneado a doble cara.




### Información relacionada

- [Cargar documentos](#)

## Cargar documentos de tamaño no estándar

Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.

1. Doble el documento por la mitad e introdúzcalo en la hoja portadora (no incluida).

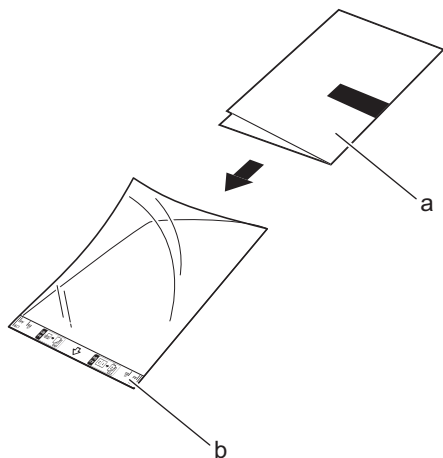


- a. El documento está boca abajo
- b. La cabecera de la hoja portadora está cara arriba




Coloque el documento en el centro de la hoja portadora y alinee la parte superior del documento con la parte superior de la hoja portadora.

2. Ajuste las guías del papel (1) para adaptarlas al ancho de la hoja portadora.

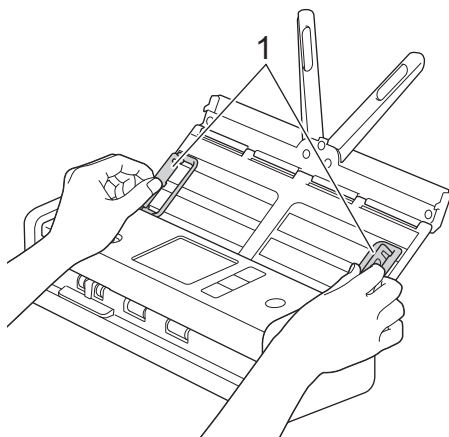

- 
3. Coloque la hoja portadora en la unidad ADF entre las guías del papel hasta que note que toca el interior del equipo.

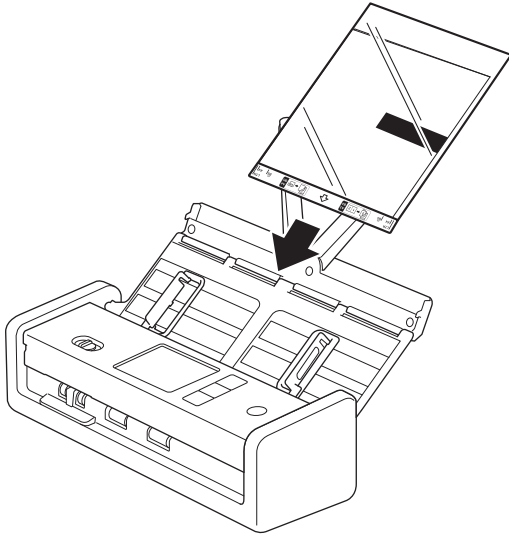

Para reducir el espacio blanco del centro de una página escaneada, coloque el borde doblado del documento original cerca del borde de la hoja portadora.

---




### Información relacionada

- [Cargar documentos](#)
-


## Cargar nuevos artículos, fotografías y otros documentos

Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.


1. Introduzca el documento en la hoja portadora (no incluida).




- Coloque el documento en el centro de la hoja portadora y alinee la parte superior del documento con la parte superior de la hoja portadora.
- Si el recibo es más largo que la hoja portadora, dóblelo de forma que se solape cuando lo inserte en la hoja portadora. Cuando haya terminado, desdoble y vuelva a doblar para que el resto de la información sea visible, insértelo en la hoja portadora y escanéelo de nuevo.



2. Ajuste las guías del papel (1) para adaptarlas al ancho de la hoja portadora.

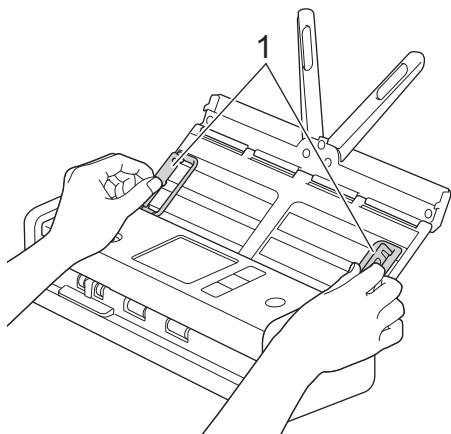

- 
3. Coloque la hoja portadora en la unidad ADF entre las guías del papel hasta que note que toca el interior del equipo.

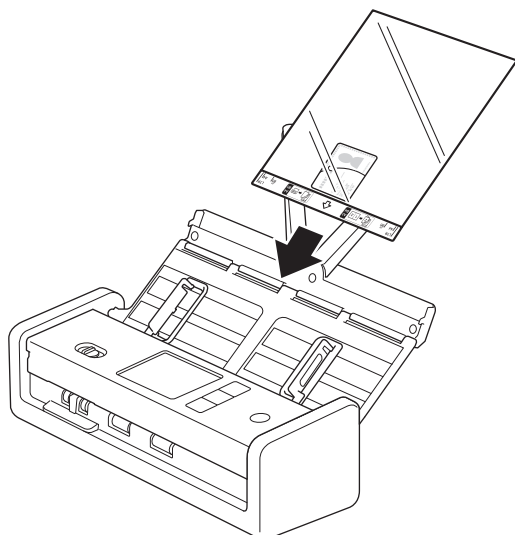

### Información relacionada

- [Cargar documentos](#)
-

## Escanear

- [Antes de escanear](#)
- [Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother](#)
- [Escanear mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Escanear desde el ordenador \(Windows\)](#)
- [Escanear desde el ordenador \(Mac\)](#)
- [Configurar ajustes de escaneado mediante Administración basada en Web](#)

## Antes de escanear

Para escanear sin utilizar el panel de control del equipo, descargue e instale una de las siguientes aplicaciones móviles o informáticas:

Aplicación	Características	Sistema operativo (SO) disponible			Cómo acceder
		Windows	Mac	Móvil	
Brother iPrint&Scan	Le permite realizar un escaneado básico y utilizar flujos de trabajo de escaneado avanzados.	Sí	Sí	No	En el caso de Windows: vaya a la página <b>Descargas</b> de su modelo en <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a> . En el caso de Mac: vaya a App Store.
Nuance™ PaperPort™ 14SE	Permite escanear, compartir, buscar y organizar documentos.	Sí <sup>1</sup>	No	No	Diríjase a la página <b>Descargas</b> de su modelo en <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a> .
Presto! BizCard (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Gestiona la información de las tarjetas de visita escaneadas en el ordenador.	Sí <sup>1</sup>	Sí	No	Diríjase a la página <b>Descargas</b> de su modelo en <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a> .
Presto! ImageFolio (ADS-1800W)	Le permite retocar y mejorar las imágenes/fotos escaneadas en el ordenador.	Sí <sup>1</sup>	Sí	No	Diríjase a la página <b>Descargas</b> de su modelo en <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a> .
Kofax Power PDF™ Standard <sup>2</sup>	Permite crear, editar y convertir archivos PDF a otros formatos, entre los que se incluyen Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, archivos de imagen, etc.	Sí <sup>1</sup>	Sí	No	Diríjase a la página <b>Descargas</b> de su modelo en <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a> .
Brother Mobile Connect (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Le permite escanear fotos y documentos directamente desde su dispositivo móvil.	No	No	Sí	Para dispositivos Android™: vaya a Google Play™. Para dispositivos iOS: vaya a App Store.



### Información relacionada

- [Escanear](#)

<sup>1</sup> TWAIN debe estar instalado en el ordenador.

<sup>2</sup> Si se le pide que introduzca un número de serie al iniciar la aplicación, compruebe la etiqueta del número de serie adherida al escáner.



## Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother

- Almacenar documentos escaneados en el ordenador
- Guardar documentos escaneados mediante la función de escanear a flujos de trabajo
- Almacenamiento de documentos escaneados en una unidad flash USB
- Enviar datos escaneados a un destinatario de correo electrónico
- Configurar la libreta de direcciones
- Escaneado a FTP
- Escanear a Servidor SSH (SFTP)
- Escanear a red
- Escanear a SharePoint
- Utilizar el protocolo Web services (Servicios web) para el escaneado en red (Windows 10 y Windows 11)
- Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan
- Restringir funciones de escaneado desde dispositivos externos

## Almacenar documentos escaneados en el ordenador

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1300/ADS-1350W



(ADS-1350W) Si el equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar los ajustes de destino de escaneado.

Utilice Brother iPrint&Scan para cambiar los ajustes de escaneo, como la resolución, el tamaño de archivo o el color.

- Windows

Vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) para descargar la aplicación más reciente.

- Mac

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde la App Store.

Más información >> *Información adicional*

- [Cargue el documento.](#)

- Pulse el botón de escaneado del dispositivo asignado como “Escanear a PC”.

El equipo comenzará a escanear.

### ADS-1800W

- [Cargue el documento.](#)

- Pulse ◀ o ▶ para mostrar [a PC], y púselo.

- Si hay varios ordenadores conectados al equipo, pulse ▲ o ▼ para mostrar el ordenador de destino en el que quiera guardar y pulse en la opción.

- Para cambiar la configuración de escaneado, pulse [Opciones].

- Pulse [Config. de escaneo] > [Establecido en disp].

- Seleccione los ajustes de escaneado que desee cambiar.

Opción	Descripción
Escaneado a doble cara	Cuando utilice el escaneado a doble cara, seleccione Escaneo 2 caras: Borde larg de forma que el diseño de las páginas del archivo de datos coincida con el del documento original escaneado.
Configuración del color	Seleccione el formato de color del documento.
Resolución	Permite seleccionar la resolución del documento.
Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato del documento.
Tamaño del documento	Seleccione el tamaño del documento.
Saltar página en blanco	Cuando se active, se omitirán las páginas en blanco.
Configuración avanzada	Ajuste de tono de color Ajuste el brillo y el contraste.



Para guardar la configuración como un acceso directo, pulse [Guar. como acc. dir.].

- Pulse [Aceptar].

- Pulse [Iniciar].

---

El equipo comenzará a escanear.



### **Información relacionada**

- Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother

#### **Información adicional:**

- Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan
-

## Guardar documentos escaneados mediante la función de escanear a flujos de trabajo

Modelos relacionados: ADS-1800W

Antes de escanear, haga lo siguiente mediante Brother iPrint&Scan (para Windows y Mac):

1. Configure los ajustes de escaneado a flujo de trabajo. Más información ►► *Información adicional*
2. En la pantalla de inicio, haga clic en **Configuración de escaneado del equipo > Flujo de trabajo** y, a continuación, seleccione el flujo de trabajo que ha creado.

1. **Cargue el documento.**
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Flujos de trabajo], y púselo.
3. Seleccione el destino donde quiera guardar los documentos escaneados. Si hay varios ordenadores conectados al equipo, pulse ▲ o ▼ para mostrar el ordenador de destino en el que quiera guardar y pulse en la opción.
4. Seleccione el flujo de trabajo.
5. Pulse [Iniciar].



Para guardar la configuración como un acceso directo, pulse [Guar. como acc. dir.].

El equipo comenzará a escanear.



### Información relacionada

- [Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother](#)

#### Información adicional:

- [Configure los ajustes de escanear a flujo de trabajo mediante Brother iPrint&Scan](#)

## Almacenamiento de documentos escaneados en una unidad flash USB

Para evitar que se dañe la unidad flash USB o los datos que contiene, NO la extraiga mientras el equipo esté escaneando.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1300/ADS-1350W

1. Introduzca una unidad flash USB en el equipo.

Compruebe que el LED USB esté encendido. En caso contrario, compruebe los ajustes de destino de escaneado. Más información >> [Información relacionada](#)

2. [Cargue el documento.](#)

3. Pulse .

El equipo empieza a escanear y, a continuación, los datos escaneados se guardan en la unidad flash USB.



- Para cambiar los ajustes de escaneado, acceda a la configuración remota y seleccione **Escanear a USB** en el panel de navegación.
- (ADS-1350W) Si el equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar los ajustes de escaneado.

### ADS-1800W


1. [Cargue el documento.](#)

2. Introduzca una unidad flash USB en el equipo.

Aparece automáticamente la pantalla de Escanear a USB. Si no aparece la pantalla de Escanear a USB, pulse [a USB] en la pantalla de inicio.

3. Para cambiar la configuración de escaneado, pulse [Opciones]. Configure los siguientes ajustes:

Opción	Descripción
Escaneado a doble cara	Cuando utilice el escaneado a doble cara, seleccione <b>Escaneo 2 caras: Borde larg</b> de forma que el diseño de las páginas del archivo de datos coincida con el del documento original escaneado.
Configuración del color	Seleccione el formato de color del documento.
Resolución	Permite seleccionar la resolución del documento.
Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato del documento.
Tamaño del documento	Seleccione el tamaño del documento.
Archivo	Permite cambiar el nombre del archivo.
Estilo de nombre de archivo	Seleccione el orden en que se incluirán la fecha, el número de contador y los otros elementos que forman el nombre de los archivos.
Tamaño del archivo	Seleccione el tamaño de archivo del documento.
Relleno de bordes para tarjeta	Si se activa, los cuatro bordes de la imagen de la tarjeta plástica escaneada se rellenan con espacio en blanco.

Opción	Descripción
	 Relleno de bordes para tarjeta solo está disponible si se escanea desde la ranura de tarjetas.
Saltar página en blanco	Cuando se active, se omitirán las páginas en blanco.
Separación de documentos	Permite dividir una imagen escaneada. Si se han escaneado varios documentos, puede dividirlos y guardarlos por separado mediante esta función. También es posible establecer el número de páginas en las que dividir un documento.
Compresión TIFF color/gris	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en color/escala de grises.
Compresión TIFF ByN	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en blanco y negro.
Configuración avanzada	Escaneo continuo Escanee un número mayor de páginas que la capacidad máxima de la unidad ADF y guárdelas como archivo de datos. Tras escanear el primer lote de documentos, pulse Continuar para escanear más páginas. Cuando haya terminado de escanear, pulse Completo.
	Ajuste de tono de color Ajuste el brillo y el contraste.
	Ajuste auto. detec. Color Cuando Configuración del color esté fijado en Auto, puede ajustarse el nivel de detección de color.
	Sel. nivel detec. pág. Blanco Seleccione el nivel de sensibilidad para detectar páginas en blanco en los datos escaneados. Cuanto más alta sea la sensibilidad, más fácilmente detectará el equipo las páginas en blanco.
	Configuración de margen Ajuste los márgenes del documento.
Establecer nueva predeterminada	Permite guardar los ajustes como configuración predeterminada.
Reajuste de configuración original	Permite restaurar todos los ajustes predeterminados de fábrica.



- Para guardar la configuración como un acceso directo, pulse [Guar. como acc. dir.].
- Para seleccionar [Papel largo (estrecho)] o [Papel largo (normal)] en [Tamaño del documento], utilice los siguientes ajustes:
  - [Escaneado a doble cara]: [Apagado]
  - [Configuración del color]: una opción distinta de [Auto] ([Color], [Gris] o [Blanco y negro])
  - [Resolución]: menos de 300 ppp
  - [Saltar página en blanco]: [Apagado]
- Si se ha seleccionado PDF firmado en el ajuste [Tipo de archivo], debe configurar los ajustes de certificado utilizando Administración basada en Web.

4. Pulse [Aceptar].

5. Pulse [Iniciar].

---

El equipo empieza a escanear y, a continuación, los datos escaneados se guardan en la unidad flash USB.

### **Información relacionada**

- [Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother](#)

#### **Información adicional:**


- [Acceder a Administración basada en Web](#)
  - [Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota](#)
  - [Asignar funciones de escaneado al Botón 1 de escaneado del dispositivo](#)
-

## Enviar datos escaneados a un destinatario de correo electrónico

Modelos relacionados: ADS-1800W


Esta función permite al equipo escanear documentos y enviarlos a una dirección de correo electrónico sin que el equipo esté conectado a un ordenador. Para enviar los datos escaneados como un archivo adjunto directamente a su aplicación de correo electrónico predeterminada utilizando el software iPrint&Scan en su ordenador, use la función de Escaneado a correo electrónico.

- Para enviar datos escaneados a un destinatario de correo electrónico, debe configurar el equipo para que se comunique con la red y el servidor de correo electrónico utilizado para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
- Puede configurar estos elementos en Administración basada en Web.
- Para utilizar la función Escanear a servidor de correo electrónico, el equipo debe estar conectado a una red y tener acceso a un servidor SMTP. Para poder proceder, necesitará la siguiente información de SMTP:
  - Dirección del servidor
  - Número de puerto
  - Nombre de usuario
  - Tipo de encriptación (SSL o TLS)
  - Certificado del servidor de correo electrónico (si se utiliza)Si no conoce esta información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico o con el administrador de la red.

1. **Cargue el documento.**
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [al serv e-mail], y púselo.
3. Realice una de las siguientes acciones para introducir la dirección de correo electrónico de destino:
  - Para introducir manualmente la dirección de correo electrónico, pulse [Manual] y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico con el teclado de la pantalla LCD. Cuando haya terminado, pulse [Aceptar].
  - Si la dirección de correo electrónico se guarda en la libreta de direcciones del equipo, pulse [Libreta de direcciones] y, a continuación, seleccione la dirección de correo electrónico.  
Pulse [Aceptar].
4. Pulse  para confirmar la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse [Aceptar].
5. Para cambiar la configuración de escaneado, pulse [Opciones]. Configure los siguientes ajustes:

Opción	Descripción
Escaneado a doble cara	Cuando utilice el escaneado a doble cara, seleccione Escaneo 2 caras: Borde larg de forma que el diseño de las páginas del archivo de datos coincida con el del documento original escaneado.
Configuración del color	Seleccione el formato de color del documento.
Resolución	Permite seleccionar la resolución del documento.
Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato del documento.
Tamaño del documento	Seleccione el tamaño del documento.
Asunto envío	Escriba un asunto del remitente para el correo electrónico.



Opción	Descripción
Archivo	Permite cambiar el nombre del archivo.
Estilo de nombre de archivo	Seleccione el orden en que se incluirán la fecha, el número de contador y los otros elementos que forman el nombre de los archivos.
Tamaño del archivo	Seleccione el tamaño de archivo del documento.
Relleno de bordes para tarjeta	Si se activa, los cuatro bordes de la imagen de la tarjeta plástica escaneada se rellenan con espacio en blanco.   Relleno de bordes para tarjeta solo está disponible si se escanea desde la ranura de tarjetas.
Saltar página en blanco	Cuando se active, se omitirán las páginas en blanco.
Separación de documentos	Permite dividir una imagen escaneada. Si se han escaneado varios documentos, puede dividirlos y guardarlos por separado mediante esta función. También es posible establecer el número de páginas en las que dividir un documento.
Compresión TIFF color/gris	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en color/escala de grises.
Compresión TIFF ByN	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en blanco y negro.
Configuración avanzada	Escaneo continuo Escanee un número mayor de páginas que la capacidad máxima de la unidad ADF y guárdelas como archivo de datos. Tras escanear el primer lote de documentos, pulse Continuar para escanear más páginas. Cuando haya terminado de escanear, pulse Completo.
	Ajuste de tono de color Ajuste el brillo y el contraste.
	Ajuste auto. detec. Color Cuando Configuración del color esté fijado en Auto, puede ajustarse el nivel de detección de color.
	Sel. nivel detec. pág. Blanco Seleccione el nivel de sensibilidad para detectar páginas en blanco en los datos escaneados. Cuanto más alta sea la sensibilidad, más fácilmente detectará el equipo las páginas en blanco.
	Configuración de margen Ajuste los márgenes del documento.
Establecer nueva predeterminada	Permite guardar los ajustes como configuración predeterminada.
Reajuste de configuración original	Permite restaurar todos los ajustes predeterminados de fábrica.



Para guardar la configuración como un acceso directo, pulse [Guar. como acc. dir.].

6. Pulse [Aceptar].

7. Pulse [Iniciar].

El equipo comenzará a escanear.



## Información relacionada

- Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother
- Utilice correo de verificación TX

## Utilice correo de verificación TX

Modelos relacionados: ADS-1800W

Utilice correo de verificación TX para solicitar notificación del ordenador de destino de haber recibido y procesado su correo electrónico. Utilice Administración basada en la web para activar la función de verificación. Cuando **Solicitar notificación de entrega (enviar)** está **Activado**, su correo electrónico contiene un campo adicional que se rellena automáticamente con la fecha y hora de llegada del correo electrónico.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Correo electrónico** > **Envío de correo electrónico**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. En el campo **Solicitar notificación de entrega (enviar)**, haga clic en **Activado**.
6. Haga clic en **Enviar**.



- Notificación de disposición de mensaje (MDN)

Este campo solicita el estado del mensaje del correo electrónico tras la emisión a través del sistema de transporte de protocolo simple de transferencia de correo (SMTP). Una vez recibido el mensaje por el receptor, estos datos se utilizan cuando el equipo o el usuario lee el correo electrónico recibido. Por ejemplo, si el mensaje se abre y se lee, el receptor devuelve una notificación al equipo o al usuario que ha enviado el mensaje originalmente.

El receptor debe activar el campo MDN para poder enviar un informe de notificación; de lo contrario, se ignorará la solicitud.

- Este equipo Brother no puede recibir mensajes de correo electrónico. Para utilizar la función de verificación TX, debe redirigir la notificación de retorno a una dirección de correo electrónico distinta. Configure la dirección de correo electrónico utilizando Administración basada en la Web. Acceda a Administración basada en Web, en la barra de navegación izquierda, haga clic en **Correo electrónico** > **Correo electrónico**, haga clic en **SMTP** y confirme la **Dirección de correo electrónico del dispositivo**. Introduzca la dirección de correo electrónico en la que desee recibir la notificación.



### Información relacionada

- [Enviar datos escaneados a un destinatario de correo electrónico](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Configurar la libreta de direcciones

Modelos relacionados: ADS-1800W

La función Libreta de direcciones permite seleccionar una dirección de correo electrónico a la que enviar directamente los datos escaneados.




### Información relacionada

- [Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother](#)
  - [Registrar una dirección de correo electrónico en su equipo Brother](#)
  - [Registrar una dirección de correo electrónico utilizando Administración basada en Web](#)

## Registrar una dirección de correo electrónico en su equipo Brother

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. Pulse [al serv e-mail] > [Libreta de direcciones] > [Editar] > [Añadir dir. nueva] > [Nombre].
2. Escriba el nombre mediante la pantalla táctil y, a continuación, pulse [Aceptar].
3. Pulse [Dirección].
4. Escriba la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse [Aceptar].
5. Para registrar otra dirección de correo electrónico, repita estos pasos.
6. Pulse .



### Información relacionada

- [Configurar la libreta de direcciones](#)

#### Información adicional:

- [Introducción de texto en el equipo Brother](#)

## Registrar una dirección de correo electrónico utilizando Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

Puede registrar hasta 300 direcciones de correo electrónico e introducir un nombre para cada dirección.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Libr. direc. > Dirección #####**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. En el campo **Dirección correo electr.**, escriba una dirección de correo electrónico.
6. En el campo **Nombre**, escriba un nombre.
7. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Configurar la libreta de direcciones](#)


#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Escaneado a FTP

Modelos relacionados: ADS-1800W

Escanear documentos directamente a un servidor FTP cuando necesite compartir la información escaneada. Para mayor comodidad, configure distintos perfiles para guardar su escaneado favorito en destinos FTP.

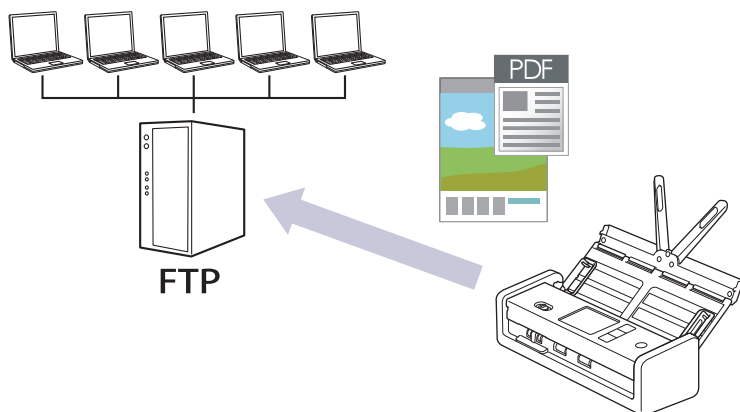

- [Configurar un perfil de escaneado a FTP](#)
- [Cargar los datos escaneados a un servidor FTP](#)

## Configurar un perfil de escaneado a FTP

Modelos relacionados: ADS-1800W

Configure un escaneado a perfil FTP para escanear y cargar los datos escaneados directamente en una ubicación FTP.

- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
  - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
  - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
  - Google Chrome™ para Android™
  - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Escanear a FTP/SFTP/red/SharePoint**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.


5. Seleccione la opción **FTP** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
6. Haga clic en el menú **Escanear a FTP/SFTP/perfil de red/SharePoint**.
7. Seleccione el perfil que desee configurar o cambiar.



Utilizar los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o \* puede causar un error de envío.

Opción	Descripción
<b>Nombre del perfil</b>	Escriba un nombre para este perfil de servidor (hasta 14 caracteres alfanuméricos). El equipo mostrará este nombre en la pantalla LCD.
<b>Dirección del host</b>	Escriba la dirección del host (por ejemplo: ftp.ejemplo.com; hasta 64 caracteres) o la dirección IP (por ejemplo: 192.23.56.189).
<b>Nombre de usuario</b>	Escriba el nombre de usuario (hasta 32 caracteres) con permiso para escribir datos en el servidor FTP.
<b>Contraseña</b>	Escriba la contraseña (hasta 33 caracteres) asociada al nombre de usuario que introdujo en el campo <b>Nombre de usuario</b> . Escriba la contraseña de nuevo en el campo <b>Vuelva a introducir la contraseña</b> .
<b>SSL/TLS</b>	Configure la opción <b>SSL/TLS</b> para escanear de forma segura en una comunicación SSL/TLS. Cambie el ajuste <b>Certificado CA</b> en caso necesario.



Opción	Descripción
<b>Directorio de archivos</b>	Escriba la ruta (hasta 255 caracteres) de la carpeta en el servidor FTP donde quiera enviar sus datos escaneados. No introduzca una barra al comienzo de la ruta (por ejemplo, brother/abc).
<b>Nombre de archivo</b>	Seleccione un nombre de archivo entre los nombres predefinidos que hay, o bien entre los nombres definidos por el usuario. Puede configurar los nombres definidos por el usuario y el estilo del nombre de archivo en el menú <b>Nombre del archivo escaneado</b> del menú de navegación.
<b>Calidad</b>	Seleccione una configuración de calidad. Si se selecciona <b>Automático</b> , se puede ajustar el nivel de detección de color de la lista desplegable <b>Ajuste auto detec. color</b> .
<b>Tipo de archivo</b>	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para el documento escaneado.
<b>Tamaño documento</b>	Seleccione el tamaño del documento en la lista. Este procedimiento es necesario para asegurarse de que el archivo escaneado sea del tamaño correcto.
<b>Relleno de bordes para tarjeta plástica</b>	Si se activa, los cuatro bordes de la imagen de la tarjeta plástica escaneada se rellenan con espacio en blanco.   <b>Relleno de bordes para tarjeta plástica</b> solo está disponible si se escanea desde la ranura de tarjetas.
<b>Ajustes margen</b>	Ajuste los márgenes del documento.
<b>Tamaño archivo</b>	Seleccione el tamaño del archivo.
<b>Omitir página en blanco</b>	Seleccione la opción <b>Activado</b> para eliminar páginas en blanco del documento en los resultados de escaneado.
<b>Sensib. omisión pág. en blanco</b>	Seleccione el nivel de sensibilidad para detectar páginas en blanco en los datos escaneados. Cuanto más alta sea la sensibilidad, más fácilmente detectará el equipo las páginas en blanco.
<b>Separación de documentos</b>	Permite dividir una imagen escaneada. Si se han escaneado varios documentos, puede dividirlos y guardarlos por separado mediante esta función. También es posible establecer el número de páginas en las que dividir un documento.
<b>Compresión TIFF color/gris</b>	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en color/escala de grises.
<b>Compresión TIFF ByN</b>	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en blanco y negro.
<b>Escanear 2 caras</b>	Seleccione <b>Activado</b> para escanear ambas caras del documento.
<b>Brillo</b>	Seleccione el nivel de brillo.
<b>Contraste</b>	Seleccione el nivel de contraste.
<b>Escaneado cont.</b>	Escanee un número mayor de páginas que la capacidad máxima de la unidad ADF y guárdelas como archivo de datos.
<b>Modo pasivo</b>	Desactive o active la opción <b>Modo pasivo</b> en función de la configuración del servidor FTP y del software de seguridad de red. El ajuste predefinido es que la función esté desactivada. En la mayoría de los casos, no es necesario cambiar esta configuración.
<b>Número de puerto</b>	Cambie la configuración de <b>Número de puerto</b> utilizada para acceder al servidor FTP. El valor predeterminado para esta configuración es el puerto 21. En la mayoría de los casos, no es necesario cambiar esta configuración.

8. Haga clic en **Enviar**.



---

## Información relacionada

- [Escaneado a FTP](#)

### **Información adicional:**

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
-

## Cargar los datos escaneados a un servidor FTP

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [a FTP/SFTP], y púselo.
3. Aparecen los perfiles de servidor que ha configurado mediante Administración basada en Web. Seleccione el perfil que desee. Si el perfil no está completo (por ejemplo, si faltan el nombre de inicio de sesión y la contraseña o si no se han especificado la calidad o el tipo de archivo), se le solicitará que introduzca la información que falte.
4. Pulse [Iniciar].  
El equipo iniciará el escaneado.




### Información relacionada

- [Escaneado a FTP](#)

## Escanear a Servidor SSH (SFTP)

Modelos relacionados: ADS-1800W

Utiliza el protocolo Secure Shell para establecer un flujo de datos privado y seguro al escanear documentos a un destino de red. Para mayor comodidad, configure distintos perfiles para guardar su escaneado favorito en destinos SFTP.

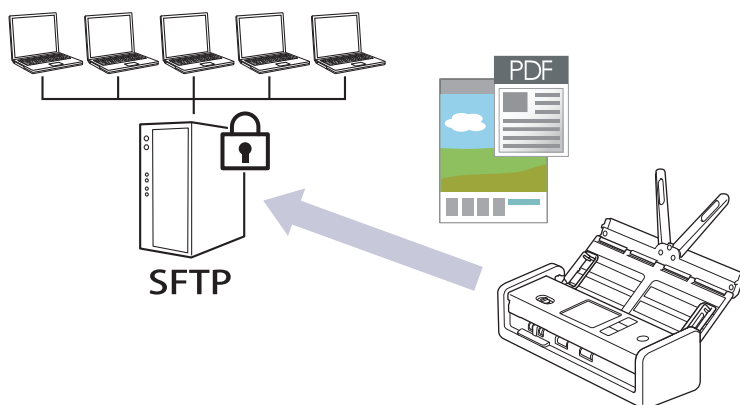

- [Configurar un perfil de escanear a SFTP](#)
- [Crear un par de claves de cliente utilizando Administración basada en Web](#)
- [Exportar un par de claves de cliente utilizando Administración basada en Web](#)
- [Importar una clave pública del servidor utilizando Administración basada en Web](#)
- [Cargar datos escaneados a un servidor SFTP](#)

## Configurar un perfil de escanear a SFTP

Modelos relacionados: ADS-1800W

Configure un escaneo a perfil SFTP para escanear y cargar los datos escaneados directamente en una ubicación SFTP.

- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
  - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
  - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
  - Google Chrome™ para Android™
  - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Escanear a FTP/SFTP/red/SharePoint**.




Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione la opción **SFTP** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
6. Haga clic en el menú **Escanear a FTP/SFTP/perfil de red/SharePoint**.
7. Seleccione el perfil que desee configurar o cambiar.



Utilizar los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o \* puede causar un error de envío.

Opción	Descripción
<b>Nombre del perfil</b>	Escriba un nombre para este perfil de servidor (hasta 14 caracteres alfanuméricos). El equipo mostrará este nombre en la pantalla LCD.
<b>Dirección del host</b>	Escriba la dirección del host (por ejemplo: ftp.ejemplo.com; hasta 64 caracteres) o la dirección IP (por ejemplo: 192.23.56.189).
<b>Nombre de usuario</b>	Escriba el nombre de usuario (hasta 32 caracteres) con permiso para escribir datos en el servidor SFTP.
<b>Método de autenticación</b>	Seleccione <b>Contraseña</b> o <b>Clave pública</b> . Realice una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando seleccione <b>Contraseña</b>, escriba la contraseña (hasta 33 caracteres) asociados con el nombre de usuario que escribió en el campo <b>Nombre de usuario</b>. Escriba la contraseña de nuevo en el campo <b>Vuelva a introducir la contraseña</b>.</li></ul>

Opción	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando seleccione <b>Clave pública</b>, seleccione el tipo de autenticación de la lista desplegable <b>Par de claves del cliente</b>.</li> </ul>
<b>Clave pública del servidor</b>	Seleccione el tipo de autenticación.
<b>Directorio de archivos</b>	Escriba la ruta (hasta 255 caracteres) de la carpeta en el servidor SFTP donde quiera enviar sus datos escaneados. No introduzca una barra al comienzo de la ruta (por ejemplo, brother/abc).
<b>Nombre de archivo</b>	Seleccione un nombre de archivo entre los nombres predefinidos que hay, o bien entre los nombres definidos por el usuario. Puede configurar los nombres definidos por el usuario y el estilo del nombre de archivo en el menú <b>Nombre del archivo escaneado</b> del menú de navegación.
<b>Calidad</b>	Seleccione una configuración de calidad. Si se selecciona <b>Automático</b> , se puede ajustar el nivel de detección de color de la lista desplegable <b>Ajuste auto detec. color</b> .
<b>Tipo de archivo</b>	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para el documento escaneado.
<b>Tamaño documento</b>	Seleccione el tamaño del documento en la lista. Este procedimiento es necesario para asegurarse de que el archivo escaneado sea del tamaño correcto.
<b>Relleno de bordes para tarjeta plástica</b>	<p>Si se activa, los cuatro bordes de la imagen de la tarjeta plástica escaneada se rellenan con espacio en blanco.</p>  <p><b>Relleno de bordes para tarjeta plástica</b> solo está disponible si se escanea desde la ranura de tarjetas.</p>
<b>Ajustes margen</b>	Ajuste los márgenes del documento.
<b>Tamaño archivo</b>	Seleccione el tamaño del archivo.
<b>Omitir página en blanco</b>	Seleccione la opción <b>Activado</b> para eliminar páginas en blanco del documento en los resultados de escaneado.
<b>Sensib. omisión pág. en blanco</b>	Seleccione el nivel de sensibilidad para detectar páginas en blanco en los datos escaneados. Cuanto más alta sea la sensibilidad, más fácilmente detectará el equipo las páginas en blanco.
<b>Separación de documentos</b>	<p>Permite dividir una imagen escaneada.</p> <p>Si se han escaneado varios documentos, puede dividirlos y guardarlos por separado mediante esta función. También es posible establecer el número de páginas en las que dividir un documento.</p>
<b>Compresión TIFF color/gris</b>	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en color/escala de grises.
<b>Compresión TIFF ByN</b>	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en blanco y negro.
<b>Escanear 2 caras</b>	Seleccione <b>Activado</b> para escanear ambas caras del documento.
<b>Brillo</b>	Seleccione el nivel de brillo.
<b>Contraste</b>	Seleccione el nivel de contraste.
<b>Escaneado cont.</b>	Escanee un número mayor de páginas que la capacidad máxima de la unidad ADF y guárdelas como archivo de datos.
<b>Número de puerto</b>	Cambie la configuración de <b>Número de puerto</b> utilizada para acceder al servidor SFTP. El valor predeterminado para esta configuración es el puerto 22. En la mayoría de los casos, no es necesario cambiar esta configuración.

8. Haga clic en **Enviar**.



## Información relacionada

- [Escanear a Servidor SSH \(SFTP\)](#)

### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Crear un par de claves de cliente utilizando Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Par de claves del cliente**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Crear nuevo par de claves del cliente**.
6. En el campo **Nombre del par de claves del cliente**, escriba el nombre (hasta 20 caracteres) que desea.
7. Haga clic en la lista desplegable **Algoritmo de clave pública** y, a continuación, seleccione el algoritmo que desea.
8. Haga clic en **Enviar**.

El par de claves de cliente se crea y se guarda en la memoria del equipo. El nombre de par de claves de cliente y el algoritmo de clave pública se mostrarán en la **Lista del par de claves del cliente**.



### Información relacionada

- [Escanear a Servidor SSH \(SFTP\)](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)



## Exportar un par de claves de cliente utilizando Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Par de claves del cliente**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Exportar clave pública**, que aparece con **Lista del par de claves del cliente**.
6. Haga clic en **Enviar**.

El par de claves de cliente se exporta al ordenador.



### Información relacionada

- [Escanear a Servidor SSH \(SFTP\)](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Importar una clave pública del servidor utilizando Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Clave pública del servidor**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Importar clave pública del servidor**.
6. Especifique el archivo que desee importar.
7. Haga clic en **Enviar**.

La clave pública del servidor se importó en su equipo.



### Información relacionada

- [Escanear a Servidor SSH \(SFTP\)](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Cargar datos escaneados a un servidor SFTP

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [a FTP/SFTP], y púselo.
3. Aparecen los perfiles de servidor que ha configurado mediante Administración basada en Web. Seleccione el perfil que desee. Si el perfil no está completo (por ejemplo, si faltan el nombre de inicio de sesión y la contraseña o si no se han especificado la calidad o el tipo de archivo), se le solicitará que introduzca la información que falte.
4. Pulse [Iniciar].  
El equipo iniciará el escaneado.



### Información relacionada

- [Escanear a Servidor SSH \(SFTP\)](#)

## Escanear a red

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Permite escanear documentos directamente a un servidor CIFS de su red local. Para mayor comodidad, puede configurar distintos perfiles para guardar su escaneado favorito en destinos de red.

- [Configurar un perfil de escanear a red](#)
- [Cargar los datos escaneados a un servidor CIFS](#)

## Configurar un perfil de escanear a red

Modelos relacionados: ADS-1800W

Configure un perfil de escaneado a red para escanear y cargar datos escaneados directamente a una carpeta en un servidor CIFS.

- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
  - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
  - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
  - Google Chrome™ para Android™
  - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Escanear a FTP/SFTP/red/SharePoint**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione la opción **Red** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.




Si desea enviar los datos a su carpeta designada en el servidor CIFS, seleccione **Activado** para la opción **Enviar a Mi carpeta**.

6. Haga clic en el menú **Escanear a FTP/SFTP/perfil de red/SharePoint**.
7. Seleccione el perfil que desee configurar o cambiar.



Utilizar los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o \* puede causar un error de envío.

Opción	Descripción
<b>Nombre del perfil</b>	Escriba un nombre para este perfil de servidor (hasta 14 caracteres alfanuméricos). El equipo mostrará este nombre en la pantalla LCD.
<b>Ruta de carpeta de red</b>	Escriba la ruta de la carpeta en el servidor CIFS donde quiera enviar sus datos escaneados.
<b>Nombre de archivo</b>	Seleccione un nombre de archivo entre los nombres predefinidos que hay, o bien entre los nombres definidos por el usuario. Puede configurar los nombres definidos por el usuario y el estilo del nombre de archivo en el menú <b>Nombre del archivo escaneado</b> del menú de navegación.

Opción	Descripción
<b>Calidad</b>	Seleccione una configuración de calidad. Si se selecciona <b>Automático</b> , se puede ajustar el nivel de detección de color de la lista desplegable <b>Ajuste auto detec. color</b> .
<b>Tipo de archivo</b>	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para el documento escaneado.
<b>Tamaño documento</b>	Seleccione el tamaño del documento en la lista. Este procedimiento es necesario para asegurarse de que el archivo escaneado sea del tamaño correcto.
<b>Relleno de bordes para tarjeta plástica</b>	Si se activa, los cuatro bordes de la imagen de la tarjeta plástica escaneada se rellenan con espacio en blanco.   <b>Relleno de bordes para tarjeta plástica</b> solo está disponible si se escanea desde la ranura de tarjetas.
<b>Ajustes margen</b>	Ajuste los márgenes del documento.
<b>Tamaño archivo</b>	Seleccione el tamaño del archivo.
<b>Omitir página en blanco</b>	Seleccione la opción <b>Activado</b> para eliminar páginas en blanco del documento en los resultados de escaneado.
<b>Sensib. omisión pág. en blanco</b>	Seleccione el nivel de sensibilidad para detectar páginas en blanco en los datos escaneados. Cuanto más alta sea la sensibilidad, más fácilmente detectará el equipo las páginas en blanco.
<b>Separación de documentos</b>	Permite dividir una imagen escaneada. Si se han escaneado varios documentos, puede dividirlos y guardarlos por separado mediante esta función. También es posible establecer el número de páginas en las que dividir un documento.
<b>Compresión TIFF color/gris</b>	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en color/escala de grises.
<b>Compresión TIFF ByN</b>	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en blanco y negro.
<b>Escanear 2 caras</b>	Seleccione <b>Activado</b> para escanear ambas caras del documento.
<b>Brillo</b>	Seleccione el nivel de brillo.
<b>Contraste</b>	Seleccione el nivel de contraste.
<b>Escaneado cont.</b>	Escanee un número mayor de páginas que la capacidad máxima de la unidad ADF y guárdelas como archivo de datos.
<b>Método de autenticación</b>	Puede utilizar <b>NTLMv2</b> únicamente.
<b>Nombre de usuario</b>	En el campo <b>Ruta de carpeta de red</b> , escriba un nombre de usuario (hasta 96 caracteres) con permiso para escribir datos en la carpeta especificada en el campo. Si el nombre de usuario forma parte de un dominio, escríbalo de una de las siguientes maneras: <b>usuario@dominio</b> <b>dominio\usuario</b>
<b>Contraseña</b>	Escriba la contraseña (hasta 33 caracteres) asociada al nombre de usuario que introdujo en el campo <b>Nombre de usuario</b> . Escriba la contraseña de nuevo en el campo <b>Vuelva a introducir la contraseña</b> .

8. Haga clic en **Enviar**.
9. Es necesario que configure el SNTP (servidor de hora de red), o bien que establezca correctamente la fecha, la hora y la zona horaria en el panel de control. La hora debe coincidir con la hora utilizada por el servidor CIFS.



### Información relacionada

- [Escanear a red](#)

---

**Información adicional:**

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
-

## Cargar los datos escaneados a un servidor CIFS

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [a red], y púselo.



- Si registró la identificación del usuario, la opción [a Mi carpeta] aparece cuando inicia sesión en el equipo utilizando autenticación de Active Directory o autenticación LDAP.
- Para enviar datos escaneados a la carpeta designada en el servidor CIFS, pulse [a Mi carpeta].
- Para activar esta función en la Administración basada en Web, en la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Escanear a FTP/SFTP/red/SharePoint** En el campo **Enviar a Mi carpeta**, seleccione **Activado**.

3. Aparecen los perfiles de servidor que ha configurado mediante Administración basada en Web. Seleccione el perfil que desee. Si el perfil no está completo (por ejemplo, si faltan el nombre de inicio de sesión y la contraseña o si no se han especificado la calidad o el tipo de archivo), se le solicitará que introduzca la información que falte.
4. Pulse [Iniciar].  
El equipo iniciará el escaneado.



### Información relacionada

- [Escanear a red](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)



## Escanear a SharePoint

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Escanear documentos directamente a un servidor SharePoint cuando necesite compartir la información escaneada. Para mayor comodidad, configure distintos perfiles para guardar en sus destinos favoritos el Escaneado a SharePoint.

- [Configurar un perfil de Escanear a SharePoint](#)
- [Cargar los datos escaneados en un servidor SharePoint](#)

## Configurar un perfil de Escanear a SharePoint

Modelos relacionados: ADS-1800W

Configure un perfil de escaneo a SharePoint para escanear y cargar los datos escaneados directamente en una ubicación SharePoint.

- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
  - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
  - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
  - Google Chrome™ para Android™
  - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Escanear a FTP/SFTP/red/SharePoint**.




Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione la opción **SharePoint** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
6. Haga clic en el menú **Escanear a FTP/SFTP/perfil de red/SharePoint**.
7. Seleccione el perfil que desee configurar o cambiar.



Utilizar los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o \* puede causar un error de envío.

Opción	Descripción
<b>Nombre del perfil</b>	Escriba un nombre para este perfil de servidor (hasta 14 caracteres alfanuméricos). El equipo mostrará este nombre en la pantalla LCD.
<b>Ruta de carpeta de red</b>	Copie y pegue la dirección de destino que aparece en la barra de direcciones de su navegador (por ejemplo: http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx) o la dirección IP (por ejemplo: http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
<b>SSL/TLS</b>	Si la dirección en el campo <b>Ruta de carpeta de red</b> empieza con "https://", puede verificar el certificado del servidor seleccionando la casilla de verificación <b>Verificar certificado del servidor</b> .
<b>Nombre de archivo</b>	Seleccione un nombre de archivo entre los nombres predefinidos que hay, o bien entre los nombres definidos por el usuario. Puede configurar los nombres definidos por el usuario y el estilo del nombre

Opción	Descripción
	de archivo en el menú <b>Nombre del archivo escaneado</b> del menú de navegación.
<b>Calidad</b>	Seleccione una configuración de calidad. Si se selecciona <b>Automático</b> , se puede ajustar el nivel de detección de color de la lista desplegable <b>Ajuste auto detec. color</b> .
<b>Tipo de archivo</b>	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para el documento escaneado.
<b>Tamaño documento</b>	Seleccione el tamaño del documento en la lista. Este procedimiento es necesario para asegurarse de que el archivo escaneado sea del tamaño correcto.
<b>Relleno de bordes para tarjeta plástica</b>	Si se activa, los cuatro bordes de la imagen de la tarjeta plástica escaneada se rellenan con espacio en blanco.   <b>Relleno de bordes para tarjeta plástica</b> solo está disponible si se escanea desde la ranura de tarjetas.
<b>Ajustes margen</b>	Ajuste los márgenes del documento.
<b>Tamaño archivo</b>	Seleccione el tamaño del archivo.
<b>Omitir página en blanco</b>	Seleccione la opción <b>Activado</b> para eliminar páginas en blanco del documento en los resultados de escaneado.
<b>Sensib. omisión pág. en blanco</b>	Seleccione el nivel de sensibilidad para detectar páginas en blanco en los datos escaneados. Cuanto más alta sea la sensibilidad, más fácilmente detectará el equipo las páginas en blanco.
<b>Separación de documentos</b>	Permite dividir una imagen escaneada. Si se han escaneado varios documentos, puede dividirlos y guardarlos por separado mediante esta función. También es posible establecer el número de páginas en las que dividir un documento.
<b>Compresión TIFF color/gris</b>	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en color/escala de grises.
<b>Compresión TIFF ByN</b>	Seleccione el tipo de archivo TIFF de compresión para un documento en blanco y negro.
<b>Escanear 2 caras</b>	Seleccione <b>Activado</b> para escanear ambas caras del documento.
<b>Brillo</b>	Seleccione el nivel de brillo.
<b>Contraste</b>	Seleccione el nivel de contraste.
<b>Escaneado cont.</b>	Escanee un número mayor de páginas que la capacidad máxima de la unidad ADF y guárdelas como archivo de datos.
<b>Método de autenticación</b>	Seleccione el método de autenticación. Si selecciona <b>Automático</b> , el método de autenticación se detectará automáticamente.
<b>Nombre de usuario</b>	En el campo <b>Ruta de carpeta de red</b> , escriba un nombre de usuario (hasta 96 caracteres) con permiso para escribir datos en la carpeta especificada en el campo. Si el nombre de usuario forma parte de un dominio, escríbalo de una de las siguientes maneras: <b>usuario@dominio</b> <b>dominio\usuario</b>
<b>Contraseña</b>	Escriba la contraseña (hasta 33 caracteres) asociada al nombre de usuario que introdujo en el campo <b>Nombre de usuario</b> . Escriba la contraseña de nuevo en el campo <b>Vuelva a introducir la contraseña</b> .
<b>Dirección del servidor Kerberos</b>	Escriba la dirección de servidor de Kerberos (por ejemplo: kerberos.ejemplo.com; hasta 64 caracteres).

8. Haga clic en **Enviar**.



## Información relacionada

- [Escanear a SharePoint](#)

### **Información adicional:**

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Cargar los datos escaneados en un servidor SharePoint

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse [a SharePoint].
3. Aparecen los perfiles de servidor que ha configurado mediante Administración basada en Web. Seleccione el perfil que desee. Si el perfil no está completo (por ejemplo, si faltan el nombre de inicio de sesión y la contraseña o si no se han especificado la calidad o el tipo de archivo), se le solicitará que introduzca la información que falte.
4. Pulse [Iniciar].  
El equipo iniciará el escaneado.



### Información relacionada

- [Escanear a SharePoint](#)

---

Inicio > Escanear > Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother > Utilizar el protocolo Web services (Servicios web) para el escaneado en red (Windows 10 y Windows 11)

## Utilizar el protocolo Web services (Servicios web) para el escaneado en red (Windows 10 y Windows 11)

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

El protocolo de Web services (Servicios web) permite que los usuarios de Windows 10 y Windows 11 puedan escanear utilizando un equipo Brother que se encuentre en la red. Debe instalar el controlador mediante los Web services (Servicios web).


- [Utilice el protocolo Web services \(Servicios web\) para instalar el controlador del escáner \(Windows 10 y Windows 11\)](#)
- [Escanear utilizando Web Services \(Servicios web\) desde el equipo Brother \(Windows 10 y Windows 11\)](#)
- [Configuración de los ajustes de escaneado para el protocolo Web services \(Servicios web\)](#)


Inicio > Escanear > Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother > Utilizar el protocolo Web services (Servicios web) para el escaneado en red (Windows 10 y Windows 11) > Utilice el protocolo Web services (Servicios web) para instalar el controlador del escáner (Windows 10 y Windows 11)

## Utilice el protocolo Web services (Servicios web) para instalar el controlador del escáner (Windows 10 y Windows 11)


Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- Asegúrese de que ha instalado el software y los controladores adecuados para el equipo.
- Verifique que el ordenador host y el equipo Brother se encuentran en la misma subred o que el enrutador se ha configurado correctamente para transferir datos entre los dos dispositivos.
- Debe configurar la dirección IP de su equipo Brother antes de configurar este ajuste.


1. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
2. Escriba "control printers" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

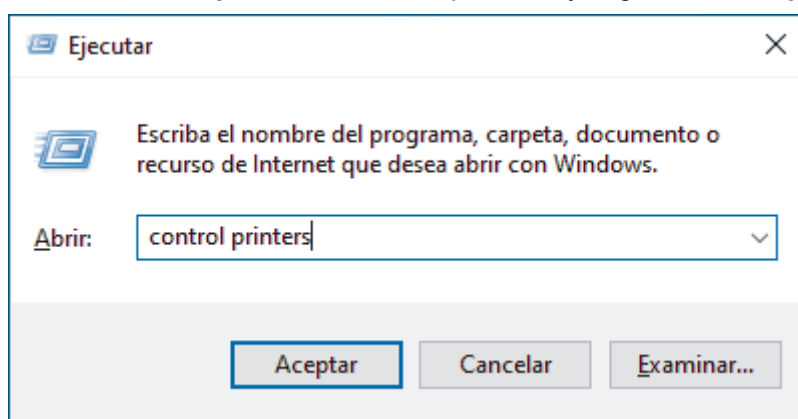


Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras** .

 Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Ver más dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras** .

3. Haga clic en **Agregar un dispositivo**.

 El nombre de Web services (Servicios web) del equipo Brother es el nombre de su modelo y la dirección MAC.

4. Seleccione el equipo que desea instalar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

 Para desinstalar los controladores, haga clic en **Quitar dispositivo**.

### Información relacionada

- [Utilizar el protocolo Web services \(Servicios web\) para el escaneado en red \(Windows 10 y Windows 11\)](#)

Inicio > Escanear > Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother > Utilizar el protocolo Web services (Servicios web) para el escaneado en red (Windows 10 y Windows 11) > Escanear utilizando Web Services (Servicios web) desde el equipo Brother (Windows 10 y Windows 11)


## Escanear utilizando Web Services (Servicios web) desde el equipo Brother (Windows 10 y Windows 11)

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W


>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1350W

Si ha instalado el controlador para escanear a través de Web Services (Servicios web), puede pulsar  para usar Web Services (Servicios web) para escanear.

Antes de escanear, inicie Administración basada en Web y, en la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Destino de escaneo**. En el campo **Botón 1**, seleccione la opción **Escaneo WS**.

1. [Cargue el documento](#).
2. Pulse el botón  al que haya asignado la función de escanear a Web Services (Servicios web).  
El equipo comenzará a escanear.

### ADS-1800W

Si ha instalado el controlador para escaneado a través de Web Services (Servicios web), podrá acceder al menú de escaneado a través de Web Services (Servicios web) en la pantalla LCD del equipo Brother.

Algunos caracteres de los mensajes que se muestran en la pantalla LCD pueden aparecer como espacios si la configuración de idioma del sistema operativo y del equipo Brother son diferentes.

1. [Cargue el documento](#).
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Escaneado WS], y púselo.
3. Pulse el tipo de escaneado que desee realizar.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el nombre del ordenador donde desea enviar los datos y, a continuación, pulse el nombre del ordenador.
5. Pulse [Iniciar].  
El equipo iniciará el escaneado.

### Información relacionada

- [Utilizar el protocolo Web services \(Servicios web\) para el escaneado en red \(Windows 10 y Windows 11\)](#)




Inicio > Escanear > Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother > Utilizar el protocolo Web services (Servicios web) para el escaneado en red (Windows 10 y Windows 11) > Configuración de los ajustes de escaneado para el protocolo Web services (Servicios web)

## Configuración de los ajustes de escaneado para el protocolo Web services (Servicios web)

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
2. Escriba "**control printers**" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

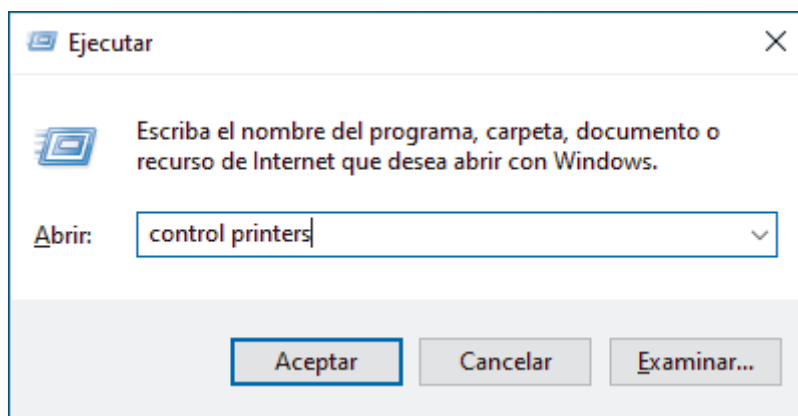

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras** .



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Ver más dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras** .

3. Haga clic con el botón derecho en el icono del equipo y, a continuación, seleccione **Perfiles de digitalización....** Aparece el cuadro de diálogo **Perfiles de digitalización**.
4. Seleccione el perfil de escaneado que desee utilizar.
5. Asegúrese de que el escáner seleccionado en la lista **Escáner** sea un equipo compatible con los Web services (Servicios web) para escanear y, a continuación, haga clic en el botón **Establecer como predeterminado**.
6. Pulse **Editar...**  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar perfil predeterminado**.
7. Seleccione los ajustes de **Origen, Tamaño del papel, Formato del color, Tipo de archivo, la Resolución (ppp), Brillo y Contraste**.
8. Haga clic en el botón **Guardar perfil**.  
Estos ajustes se aplicarán cuando escanee utilizando el protocolo Web Services (Servicios web).

Si el equipo le pide seleccionar una aplicación de escaneado, seleccione Fax y Escáner de Windows de la lista.



### Información relacionada

- [Utilizar el protocolo Web services \(Servicios web\) para el escaneado en red \(Windows 10 y Windows 11\)](#)

## Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan permite cambiar los ajustes del botón Escanear del equipo.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1300/ADS-1350W

1. Inicie Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Haga doble clic en el icono  (Brother iPrint&Scan) en el escritorio del ordenador.

Más información >> [Información relacionada](#)

- Mac:

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

## NOTA

### Para descargar la aplicación más reciente:

- Para Windows:

Vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) y, a continuación, descargue e instale Brother iPrint&Scan.

- Para Mac:

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde el App Store de Apple.

2. Si no está seleccionado su equipo Brother, haga clic en el botón **Seleccione su equipo**, y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar su equipo Brother.

3. Haga clic en el botón **Configuración de escaneado del equipo** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Aparece la ventana **Introducción a la función**.

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Conexión mediante un cable USB:

Haga clic en **Siguiente**.

- (ADS-1350W) Conexión mediante red:

a. Haga clic en **Configurar destino de digitalización**.

Aparecerá la ventana de Administración basada en Web.

b. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar o confirmar los ajustes de **Destino de escaneo**.

c. Vuelva a la ventana **Introducción a la función** y seleccione la casilla de verificación **Destino de digitalización confirmado**.

d. Haga clic en **Siguiente**.

5. Cuando aparezca la ventana **Configuración de escaneado del equipo**, seleccione el botón para el que desee configurar los ajustes de escaneado. Los ajustes pueden incluir el tamaño, el color y la resolución del documento.

6. Para cambiar los ajustes de destino de escaneado mediante la configuración remota o Administración basada en Web, por ejemplo, para asignar el Botón 1 y el destino de escaneado, haga clic en **Configurar destino de digitalización** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## ADS-1800W

### 1. Inicie Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Haga doble clic en el icono  (Brother iPrint&Scan) en el escritorio del ordenador.

Más información ►► *Información relacionada*

- Mac:

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

## NOTA

### Para descargar la aplicación más reciente:

- Para Windows:

Vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) y, a continuación, descargue e instale Brother iPrint&Scan.

- Para Mac:

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde el App Store de Apple.

2. Si no está seleccionado su equipo Brother, haga clic en el botón **Seleccione su equipo**, y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar su equipo Brother.

3. Haga clic en el botón **Configuración de escaneo del equipo** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para cambiar los ajustes de escaneo, como el tamaño, color y resolución del documento.



## Información relacionada

- [Escanear utilizando las funciones de escaneo en su equipo Brother](#)

### Información adicional:

- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Restringir funciones de escaneado desde dispositivos externos

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Esta función permite restringir las funciones de escaneado desde dispositivos externos.

- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
  - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
  - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
  - Google Chrome™ para Android™
  - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Escanear desde PC**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Desactive la opción **Escanear remoto**.
6. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada


- [Escanear utilizando las funciones de escaneado en su equipo Brother](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Cargue el documento.](#)
2. Inicie Brother iPrint&Scan.
  - Windows:

Haga doble clic en el icono  (Brother iPrint&Scan) en el escritorio del ordenador.

Más información >> [Información relacionada](#)
  - Mac:

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

### NOTA

#### Para descargar la aplicación más reciente:

- Para Windows:

Vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) y, a continuación, descargue e instale Brother iPrint&Scan.
- Para Mac:

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde el App Store de Apple.

3. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Seleccione su equipo.** y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar.**
4. Pulse el icono **Escanear.**
5. Configure los ajustes de escaneado y, a continuación, haga clic en el botón **Escanear** para empezar a escanear.
6. Una vez que se hayan escaneado todos los documentos, seleccione la opción para guardar y compartir los datos escaneados.
7. Configure los ajustes detallados, incluidos **Nombre de archivo** y **Tipo de archivo.**



Para combinar varios documentos escaneados en un archivo, seleccione PDF como **Tipo de archivo.**

8. Finalice el proceso de escaneado.



### Información relacionada

- [Escanear](#)
  - [Configure los ajustes de escanear a flujo de trabajo mediante Brother iPrint&Scan](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Configure los ajustes de escanear a flujo de trabajo mediante Brother iPrint&Scan

Para usar el escaneado a flujo de trabajo deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Windows
  - El controlador del escáner está instalado.  
Descargue e instale el controlador desde [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
  - Se han configurado los ajustes predeterminados para el escaneado desde el equipo.  
Configure los ajustes siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla **Configuración de escaneado del equipo**.
- Mac
  - **iPrint&Scan Push Scan Tool** está instalada.  
Descargue e instale la **iPrint&Scan Push Scan Tool** desde [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
  - Se han configurado los ajustes predeterminados para el escaneado desde el equipo.  
En la pantalla de inicio de Brother iPrint&Scan, haga clic en **Configuración de escaneado del equipo** > **Seleccionar carpeta...** y guarde donde resulte pertinente. Complete el proceso siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

>> [Crear un flujo de trabajo](#)

>> [Configurar flujos de trabajo](#)

>> [Editar o eliminar flujos de trabajo](#)

### Crear un flujo de trabajo

1. En la pantalla de inicio de Brother iPrint&Scan, haga clic en **Crear flujo de trabajo**.
2. Cree un flujo de trabajo siguiendo las instrucciones en pantalla.




Si desea escanear desde el equipo, marque la casilla de verificación **Configure este flujo de trabajo**. Puede iniciarlo desde el panel de control del dispositivo. antes de hacer clic en el botón **Guardar**.

### Configurar flujos de trabajo

1. En la pantalla de inicio de Brother iPrint&Scan, haga clic en **Configuración de escaneado del equipo** > **Flujo de trabajo**.
2. Seleccione el flujo de trabajo que quiera mostrar cuando se pulse el botón Flujo de trabajo en el equipo y haga clic en **Aceptar**.

### Editar o eliminar flujos de trabajo

1. En la pantalla de inicio de Brother iPrint&Scan, haga clic en  **Configuración de la aplicación** > **Gestión de flujo de trabajo**.
2. Seleccione el flujo de trabajo que quiera editar o eliminar y haga clic en **Editar** o en **Eliminar**.

### ✓ Información relacionada

- [Escanear mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

#### Información adicional:

- [Guardar documentos escaneados mediante la función de escanear a flujos de trabajo](#)


## Escanear desde el ordenador (Windows)

Existen varias formas de utilizar el ordenador para escanear fotografías y documentos en el equipo. Utilice las aplicaciones de software que se facilitan o utilice su aplicación de escaneado favorita.

- [Escanear con Nuance™ PaperPort™ 14SE u otras aplicaciones de Windows](#)
- [Escanear con Fax y Escáner de Windows](#)



## Escaneado con Nuance™ PaperPort™ 14SE u otras aplicaciones de Windows

Puede utilizar la aplicación Nuance™ PaperPort™ 14SE para el escaneado.


- Para descargar la aplicación Nuance™ PaperPort™ 14SE, haga clic en  (**Brother Utilities**), seleccione **Más** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **PaperPort**.
- Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar cada aplicación, haga clic en el menú **Ayuda** de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Guía de procedimientos iniciales** en la pestaña **Ayuda**.



Las instrucciones de escaneado de estos pasos corresponden a Nuance™ PaperPort™ 14SE. Los pasos son similares para otras aplicaciones de Windows. Nuance™ PaperPort™ 14SE admite controladores TWAIN y WIA; en estos pasos, se utiliza el controlador TWAIN (recomendado).

1. [Cargue el documento.](#)
2. Inicie PaperPort™ 14SE.  
Realice una de las siguientes acciones:
  - Windows 11  
Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
  - Windows 10  
Haga clic en  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Haga clic en el menú **Escritorio** y a continuación haga clic en **Configuración de digitalización** en la cinta **Escritorio**.  
Aparecerá el panel **Digitalizar u obtener fotografía** en el lateral izquierdo de la pantalla.
4. Haga clic en **Seleccionar...**
5. En la lista de escáneres disponibles, seleccione su modelo con **TWAIN:TW** en el nombre. Para utilizar el controlador WIA, seleccione el controlador de Brother que tenga el prefijo "WIA".
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar el cuadro de diálogo del escáner** en el panel **Digitalizar u obtener fotografía**.
8. Haga clic en **Digitalizar**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo de configuración del escáner.



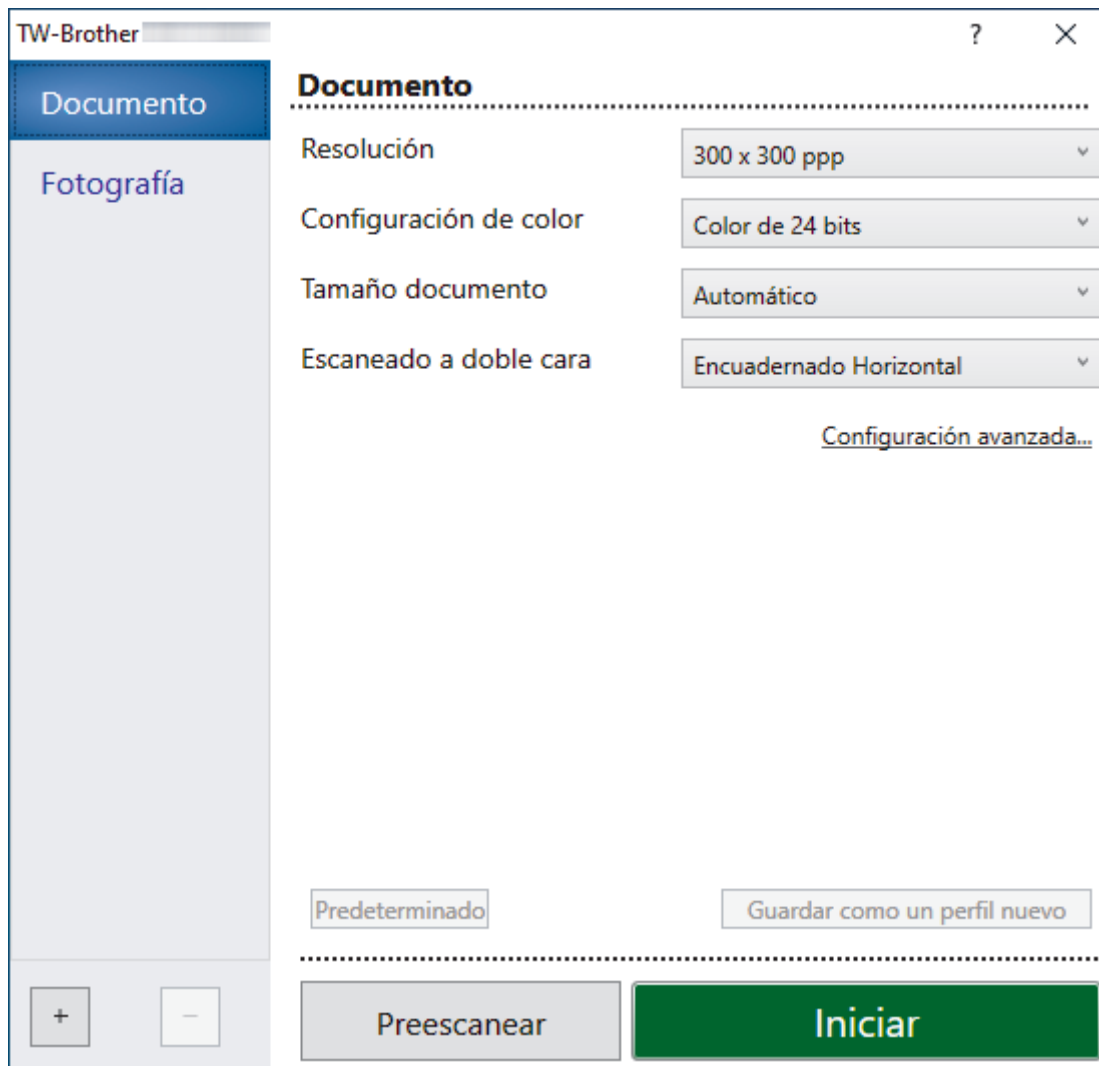


9. Si es necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración del escáner.
10. Haga clic en la lista desplegable **Tamaño documento** y, a continuación, seleccione el tamaño del documento.
11. Haga clic en **Preescanear** para obtener una vista previa de la imagen y recortar las partes no deseadas antes de escanear.
12. Haga clic en **Iniciar**.  
El equipo comenzará a escanear.

### ✓ Información relacionada

- Escanear desde el ordenador (Windows)
- Configuración del controlador TWAIN (Windows)

## Configuración del controlador TWAIN (Windows)

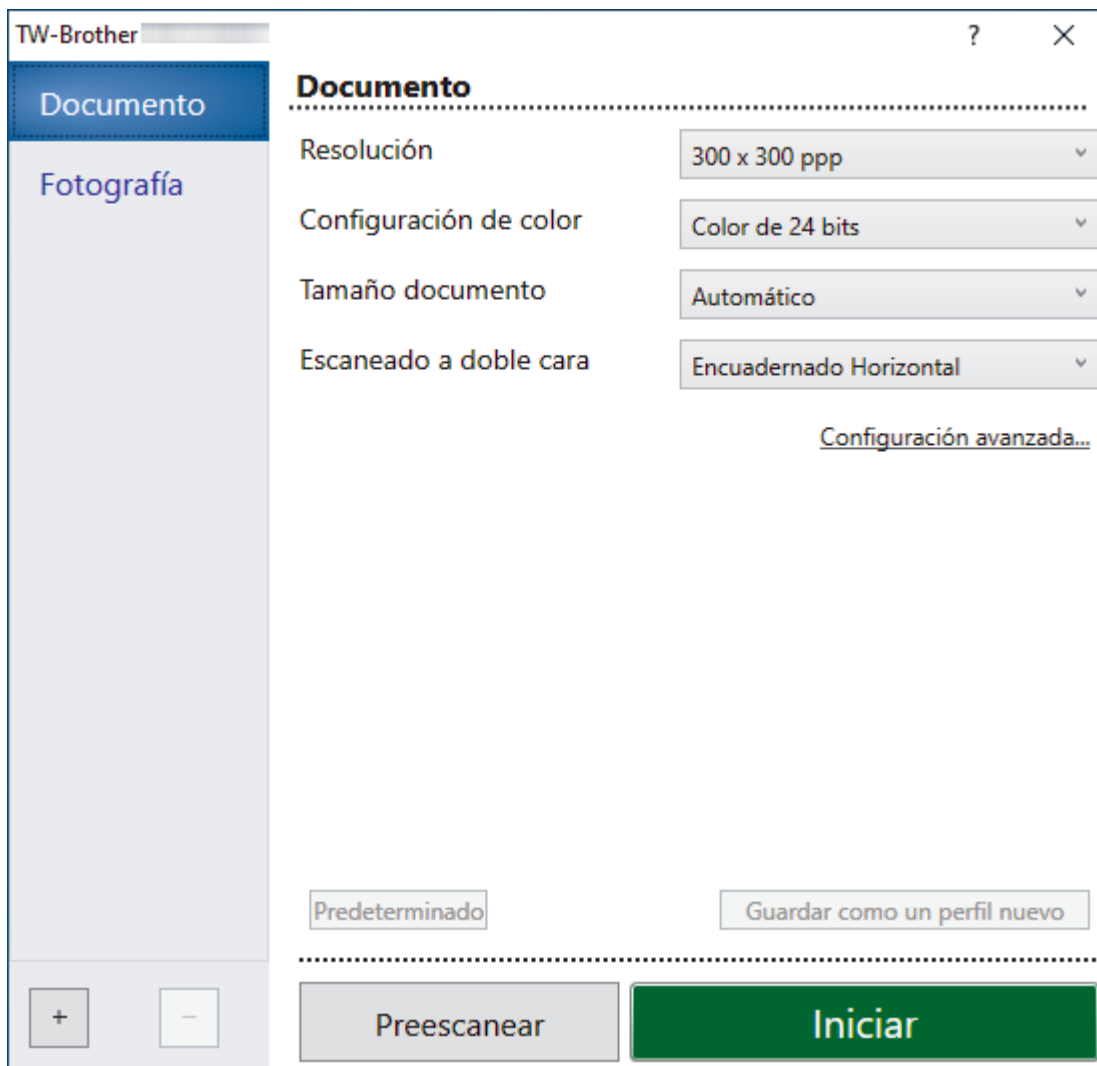

- Tenga en cuenta que los nombres y valores asignables de los elementos pueden variar en función del equipo.
- Cargue solamente un documento por secuencia de escaneado si está seleccionado **Papel largo** o **Modo hoja portadora**.

### 1. Escanear

Seleccione la opción **Fotografía** o **Documento** en función del tipo de documento que desee escanear.

Escanear (Tipo de imagen)		Resolución	Ajustes de color
<b>Documento</b>	Utilice esta opción para escanear documentos de texto.	300 x 300 ppp	<b>Color de 24 bits</b>
<b>Fotografía</b>	Utilice esta opción para escanear imágenes fotográficas.	300 x 300 ppp	<b>Color de 24 bits</b>

### 2. Resolución

Seleccione una resolución de escaneado en la **Resolución** lista desplegable. Con resoluciones más altas se obtiene una imagen mejor escaneada, pero el consumo de memoria y el tiempo de transferencia aumentan.



Papel largo está disponible para el escaneado a resoluciones por debajo de los 300 x 300 ppp.

### 3. Configuración de color

Seleccione entre diferentes profundidades de color de escaneado.

- **Automático**

Detecta automáticamente si el documento utiliza color y genera una imagen escaneada del mismo. Para documentos con mezcla de páginas en color y en monocromo, las páginas en color se escanean en modo color, mientras que las páginas en monocromo se escanean en modo **Blanco y negro**.

- **Blanco y negro**

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

- **Grisés (Difusión de errores)**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método de creación de imágenes simuladas en escala de grises sin utilizar puntos de gris verdadero. Se sitúan puntos negros en un patrón específico para dar un aspecto gris.)

- **Gris verdadero**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más preciso, ya que utiliza hasta 256 tonalidades de gris.

- **Color de 24 bits**

Sirve para crear una imagen con la reproducción más precisa del color. Este modo usa hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen, pero es el que más memoria y más tiempo de transferencia necesita.

### 4. Tamaño documento

Seleccione el tamaño exacto del documento a partir de la selección de tamaños predefinidos. Si selecciona **Personalizar**, aparecerá el cuadro de diálogo **Tamaño documento personalizado** y puede especificar el tamaño del documento.






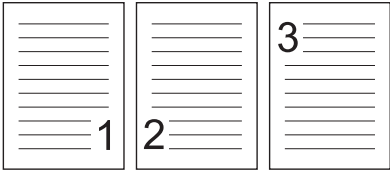
(ADS-1300) **Automático** no está disponible para el escaneado a resoluciones por encima de los 400 x 400 ppp.

### 5. Escaneado a doble cara

Escanee ambas caras del documento. Seleccione **Encuadernado Horizontal** o **Encuadernado Vertical** dependiendo del diseño de su original para asegurarse de que el archivo de datos creado aparece correctamente en el documento escaneado.



**Escaneado a doble cara** no está disponible para **Papel largo**.

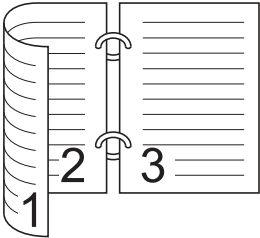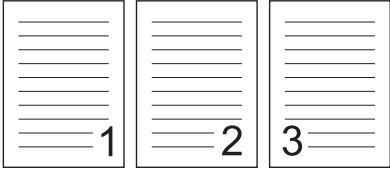Ajuste de escaneado a doble cara	Formato original	Resultado del escaneado
<b>Encuadernado Horizontal</b>		
<b>Encuadernado Vertical</b>		

## 6. Configuración avanzada

Configure ajustes avanzados haciendo clic en el enlace **Configuración avanzada** en el cuadro de diálogo de configuración del escáner.

- **Corrección de documento**

- **Recorte**

- **Alineación automática**

Configure el equipo para que corrija automáticamente la inclinación del documento.



- La función **Alineación automática** se define automáticamente como activada si selecciona **Automático** para **Tamaño documento**.

- (ADS-1300) **Alineación automática** no está disponible para el escaneado a resoluciones por encima de los 400 x 400 ppp.

- **Detectar final de página (ADF)**

Detecta el final de la página y ajusta automáticamente el tamaño de una página cuando la longitud del documento es más corta que el **Tamaño documento** seleccionado.

- **Ajustes de margen**

Esta función permite añadir o eliminar un margen determinado (de -2 mm a 4 mm) en el borde de la imagen. Un valor positivo aumenta el tamaño de la imagen escaneada en el momento de la salida y un valor negativo lo disminuye.



**Ajustes de margen** solo está disponible cuando **Tamaño documento** se define como **Automático**.

- **Rotar imagen**

Cambia la dirección del documento basándose en la orientación del texto.

- **Rellenar con color**

- **Relleno de borde**

Rellena los bordes de los cuatro lados de la imagen escaneada usando el color e intervalo seleccionado.

- **Eliminación de perforaciones**

Esta función elimina las marcas de perforaciones rellenando dichas marcas de blanco o del color que las rodea.

- **Ajustar detección automática de color**

Cuando hay seleccionado el ajuste de color **Automático**, puede ajustar el nivel de detección de color. Al aumentar el valor de la barra de desplazamiento, es más probable que el equipo determine que un documento determinado es un documento en color.

- **Eliminar página en blanco**

Elimine las páginas en blanco del documento de los resultados de escaneado.

- **Mejora**

- **Ajuste de difusión: gris**

Esta función ajusta el brillo y el contraste para crear imágenes en gris.



Solo surte efecto cuando **Configuración de color** es **Gris (Difusión de errores)**.

### Brillo

Establezca el nivel de **Brillo** moviendo la barra de desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. También puede ajustar el brillo introduciendo un valor en el campo.

### Contraste

Mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir el nivel de **Contraste**. Al aumentar se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras

---

que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ajustar el contraste introduciendo un valor en el campo.

- **Ajuste de tono de color**

Le permite ajustar brillo, contraste, sombras, reflejos y gamma durante el escaneado en gris verdadero y color.

- **Configuración de Fondo**

• **Eliminar filtrado/estampado**

Evita que la tinta traspase el papel.

• **Eliminar color de fondo**

Elimine el color de base de los documentos para que los datos escaneados sean más legibles.

- **Eliminación de color**

Seleccione un color para eliminarlo de la imagen escaneada.

- **Énfasis de borde**

Permite que los caracteres del original tengan una mayor nitidez.

- **Reducción del efecto moiré**

Reduzca el patrón de moiré, o sombreado cruzado, en una imagen escaneada.



---

Se pueden seleccionar los siguientes elementos a la hora de escanear imágenes en color o gris:

- **Ajuste de tono de color**

- **Énfasis de borde**

---

• **Calidad de imagen en blanco y negro**

- **Ajuste del umbral de blanco y negro**

Esta opción permite ajustar la calidad de imagen cuando se escanea en modo **Blanco y negro**.

Valores más altos aumentan la cantidad de negro en la imagen escaneada, mientras que los menores aumentan la cantidad de blanco.

- **Corrección de caracteres**

Corrija los caracteres incompletos o truncados en el original para que resulten más sencillos de leer.



---

**Corrección de caracteres** puede seleccionarse al escanear imágenes monocromas.

- **Inversión de blanco y negro**

Esta función le permite crear una versión monocroma invertida de la imagen escaneada.

- **Reducción de ruido**

Al seleccionar esta opción, puede mejorar la calidad de las imágenes escaneadas. El ajuste **Reducción de ruido** está disponible cuando un tamaño de documento distinto a **Papel largo** está seleccionado en el modo **Blanco y negro**.

- **Eliminar línea reglada**





Esta función permite eliminar líneas del documento. Puede seleccionar el tipo de dirección de línea para eliminar (**Vertical, Horizontal, Vertical y horizontal**).

• **Longitud mínima de línea**

Se eliminarán las líneas que midan lo mismo o más que la longitud especificada.

• **Espacio máximo**

Si las líneas se entrecortan, por ejemplo, por el borrado de la imagen, se detectarán y eliminarán aquellas que se entrecorten durante un intervalo igual o inferior a la distancia de línea entrecortada especificada.



Documento original	Resultado del escaneado	Descripción
Existen líneas horizontales y verticales. 		Si selecciona <b>Vertical</b> , se elimina la línea vertical.
		Si selecciona <b>Horizontal</b> , se elimina la línea horizontal.
		Si selecciona <b>Vertical y horizontal</b> , se eliminan todas las líneas.



- **Control de alimentación**

- **Disposición**

Le permite escanear un documento de dos páginas combinado en una página, o bien escanear un documento de una página dividido en dos páginas.

Elija una de las siguientes opciones:

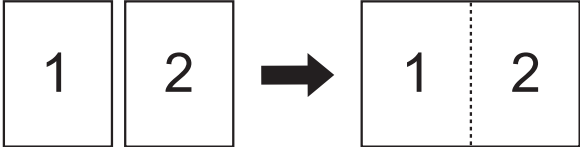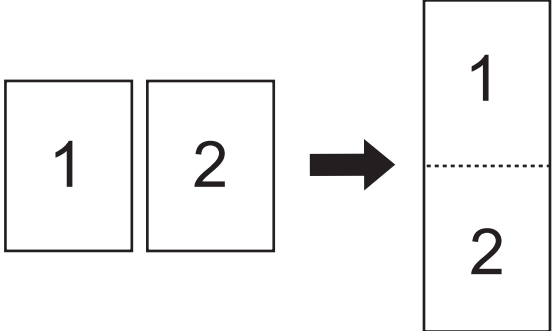Opción	Descripción
<b>2 en 1: Borde largo</b>	Combine un documento de dos páginas en una sola página con orientación horizontal. 
<b>2 en 1: Borde corto</b>	Combine un documento de dos páginas en una sola página con orientación vertical. 
<b>1 en 2: Borde largo</b>	Divida un documento de una página en dos páginas con orientación vertical.

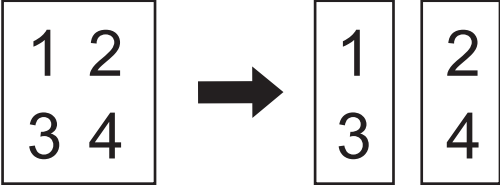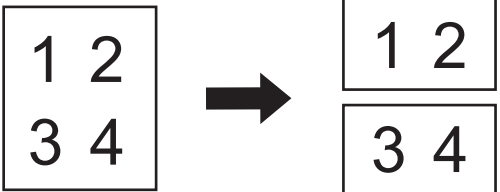Opción	Descripción
	
<b>1 en 2: Borde corto</b>	<p>Divida un documento de una página en dos páginas con orientación horizontal.</p> 

- **Modo hoja portadora**

Utilice la hoja portadora opcional para escanear los siguientes tipos de documentos:

- Documentos importantes (fotografías, contratos)
- Papel delgado (recibos)
- Papel de forma irregular (recortes)

- **Escaneado de una página**

Escanea una página cada vez desde la unidad ADF, independientemente del número de páginas en la misma.

- **Escaneado continuo**

Seleccione esta opción para escanear documentos adicionales utilizando la misma configuración cuando haya finalizado el escaneo. Resulta útil cuando está escaneando más documentos que los que admite la unidad ADF o cuando está escaneando varios documentos a la vez.



(ADS-1300/ADS-1350W) **Automático** solo está disponible cuando se utiliza la conexión USB.

• **Funciones adicionales**

- **Detección de código de barras**

El equipo lee el código de barras impreso en la imagen escaneada. Especifique el tipo de código de barras y el área de detección.



• **Detección de código de barras** está disponible cuando **Disposición** está desactivado.

• Para escanear y leer códigos de barras, utilice una aplicación de terceros. El controlador TWAIN no puede convertir códigos de barras en datos por sí solo.

- **Compresión JPEG**

Cambia la calidad del archivo JPEG que se va a guardar.



Esta función solo está disponible cuando se utiliza una aplicación de terceros con el modo Archivo de disco.

- **Impresora digital**

Agregue la fecha, la hora, el recuento del documento u otro texto personalizado en la imagen escaneada.



**Información relacionada**

- Escaneado con Nuance™ PaperPort™ 14SE u otras aplicaciones de Windows


## Escanear con Fax y Escáner de Windows

Otra opción que puede usar para escanear es la aplicación Fax y Escáner de Windows.

Fax y Escáner de Windows usa el controlador de escáner WIA.

1. [Cargue el documento.](#)
2. Inicie Fax y Escáner de Windows.
3. Haga clic en **Archivo > Nuevo > Digitalizar.**
4. Seleccione el escáner que desea utilizar.
5. Haga clic en **Aceptar.**

Aparece el cuadro de diálogo **Nueva digitalización.**

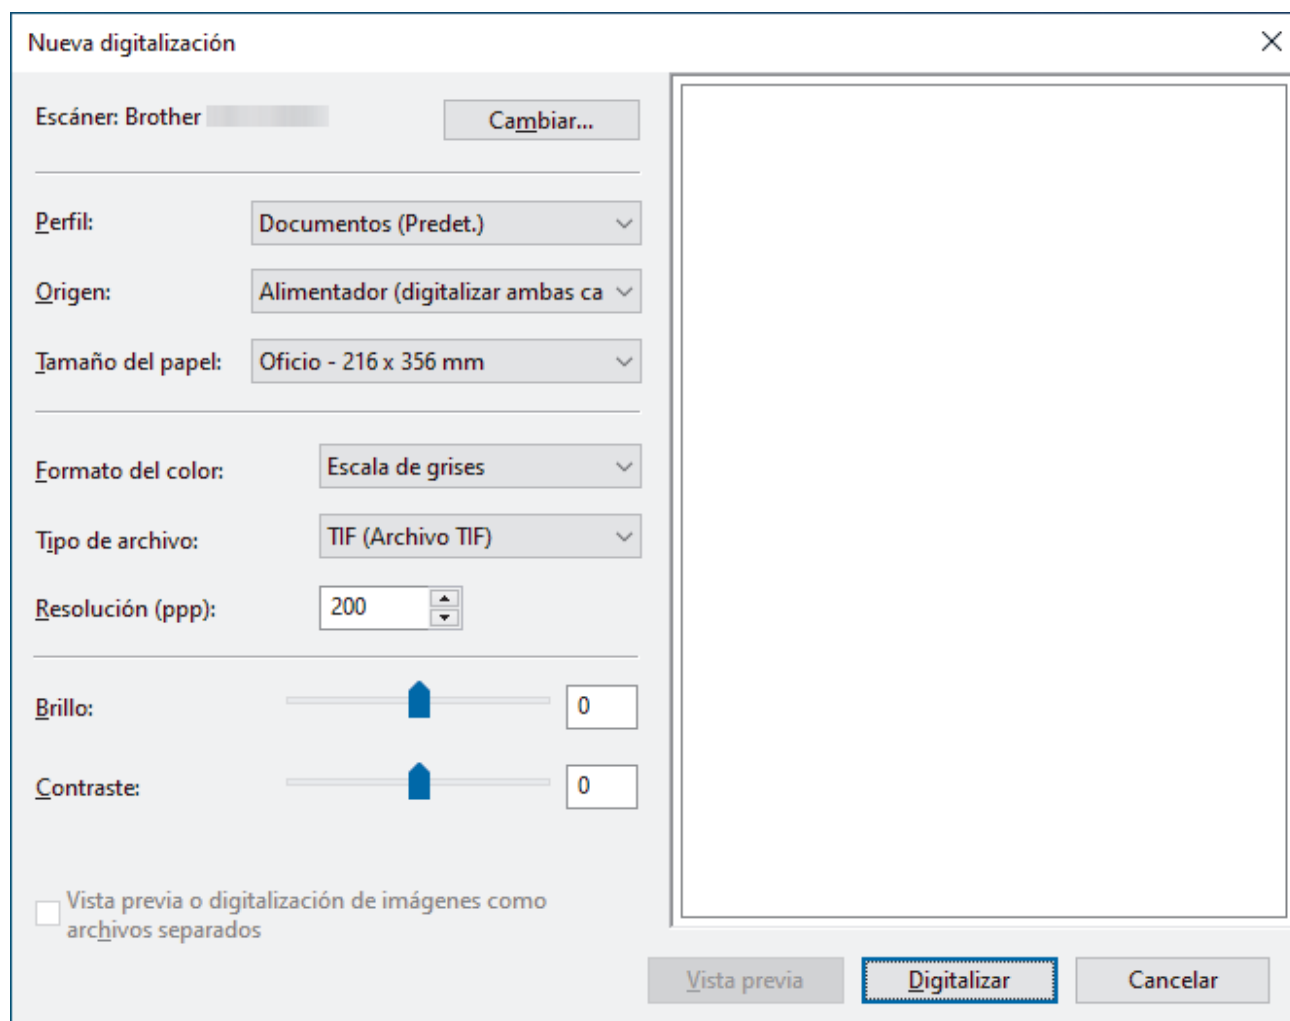

6. Si fuera necesario, configure los ajustes en el cuadro de diálogo.
7. Haga clic en **Digitalizar.**  
El equipo comenzará a escanear.

### ✓ Información relacionada

- [Escanear desde el ordenador \(Windows\)](#)
  - [Configuración del controlador WIA \(Windows\)](#)



## Configuración del controlador WIA (Windows)

Nueva digitalización

Escáner: Brother Cambiar...

Perfil: Documentos (Predet.)

Origen: Alimentador (digitalizar ambas ca)

Tamaño del papel: Oficio - 216 x 356 mm

Formato del color: Escala de grises

Tipo de archivo: TIF (Archivo TIF)

Resolución (ppp): 200

Brillo: 0

Contraste: 0

Vista previa o digitalización de imágenes como archivos separados

Vista previa Digitalizar Cancelar

### Perfil

Seleccione el perfil de escaneado que desee utilizar de la lista desplegable **Perfil**.

### Origen

Seleccione la opción **Alimentador (digitalizar una cara)** o la opción **Alimentador (digitalizar ambas caras)** de la lista desplegable **Origen**.

### Tamaño del papel

Seleccione un tamaño de papel de la lista desplegable **Tamaño del papel**.

### Formato del color

Seleccione un formato de color de escaneado de la lista desplegable **Formato del color**.

### Tipo de archivo

Seleccione un formato de archivo de la lista desplegable **Tipo de archivo**.

### Resolución (PPP)

Seleccione una resolución de escaneado en el campo **Resolución (PPP)**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque, como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

---

## Brillo

Establezca el nivel de **Brillo** desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. También puede configurar el nivel de brillo introduciendo un valor en el campo.

## Contraste

Mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir el nivel de **Contraste**. Al aumentar se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ajustar el nivel de contraste introduciendo un valor en el campo.



## Información relacionada

- [Escanear con Fax y Escáner de Windows](#)
-

## **Escanear desde el ordenador (Mac)**

Hay varias maneras de utilizar el ordenador Mac para escanear documentos en el equipo Brother. Utilice las aplicaciones de software de Brother o utilice su aplicación de escaneado favorita.

- [Escanear mediante la aplicación Image Capture de Apple \(controlador ICA\)](#)
- [Escanear con AirPrint](#)

---

Inicio > [Escanear](#) > [Escanear desde el ordenador \(Mac\)](#) > Escaneado mediante la aplicación Image Capture de Apple (controlador ICA)

## Escaneado mediante la aplicación Image Capture de Apple (controlador ICA)

**Modelos relacionados:** ADS-1300

Descargue e instale el controlador ICA desde [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads). También puede escanear directamente utilizando la aplicación **Captura de Imagen**.




### Información relacionada

- [Escanear desde el ordenador \(Mac\)](#)
    - [Escaneado con Captura de Imagen de Apple](#)
    - [Configuración del controlador ICA](#)
-

## Escaneado con Captura de Imagen de Apple

Modelos relacionados: ADS-1300

1. Inicie la aplicación **Captura de Imagen**.
2. Seleccione el equipo en la lista situada en el lateral izquierdo de la pantalla.

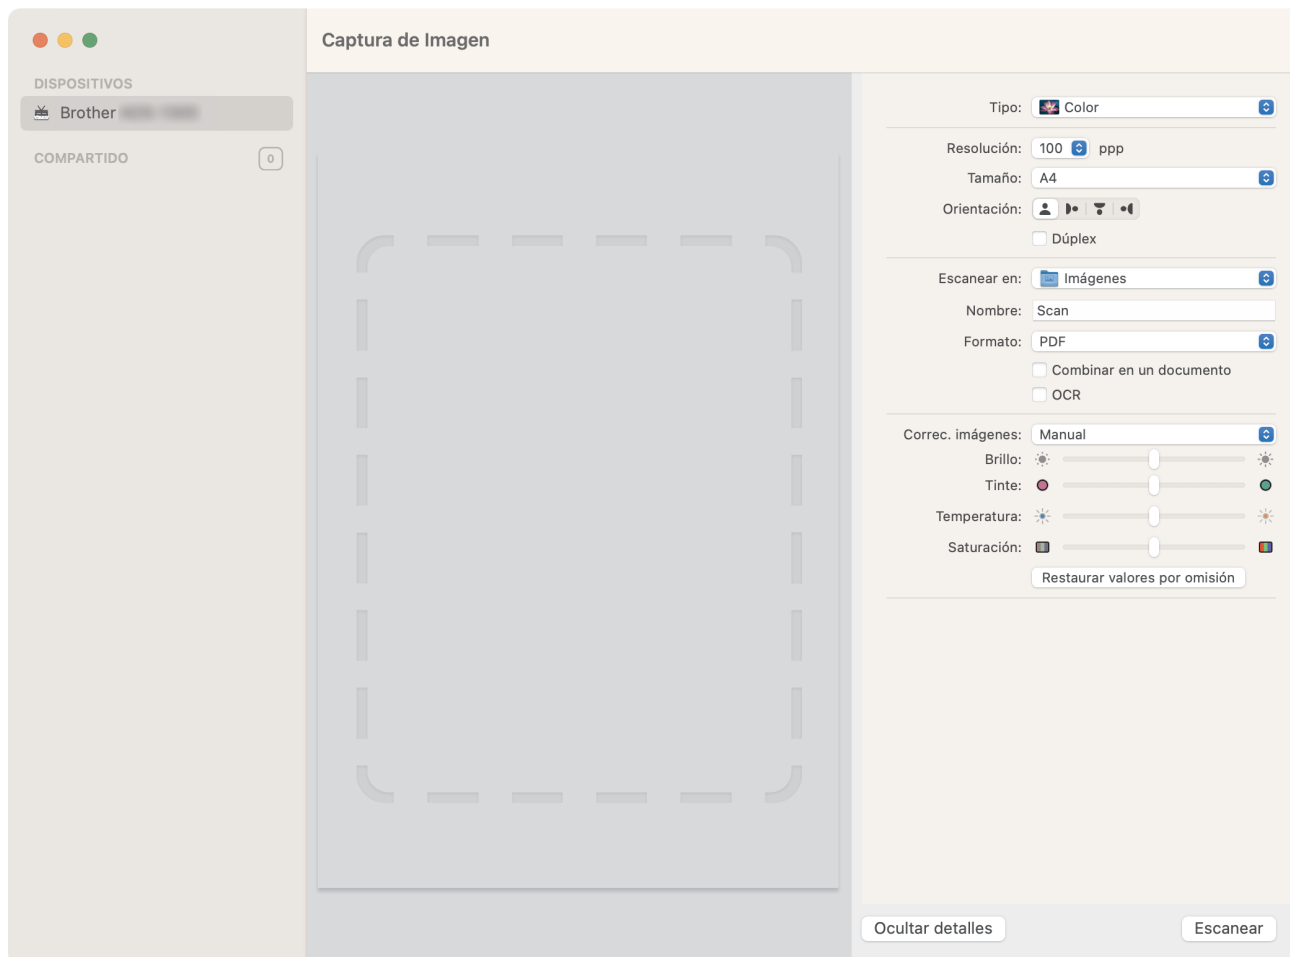


3. [Cargue el documento.](#)
4. Seleccione el tamaño del documento.
5. Seleccione la carpeta de destino o aplicación de destino del menú emergente **Escanear en**.
6. Haga clic en **Escanear**.  
El equipo comenzará a escanear.

### ✓ Información relacionada

- [Escaneado mediante la aplicación Image Capture de Apple \(controlador ICA\)](#)

## Configuración del controlador ICA

Modelos relacionados: ADS-1300

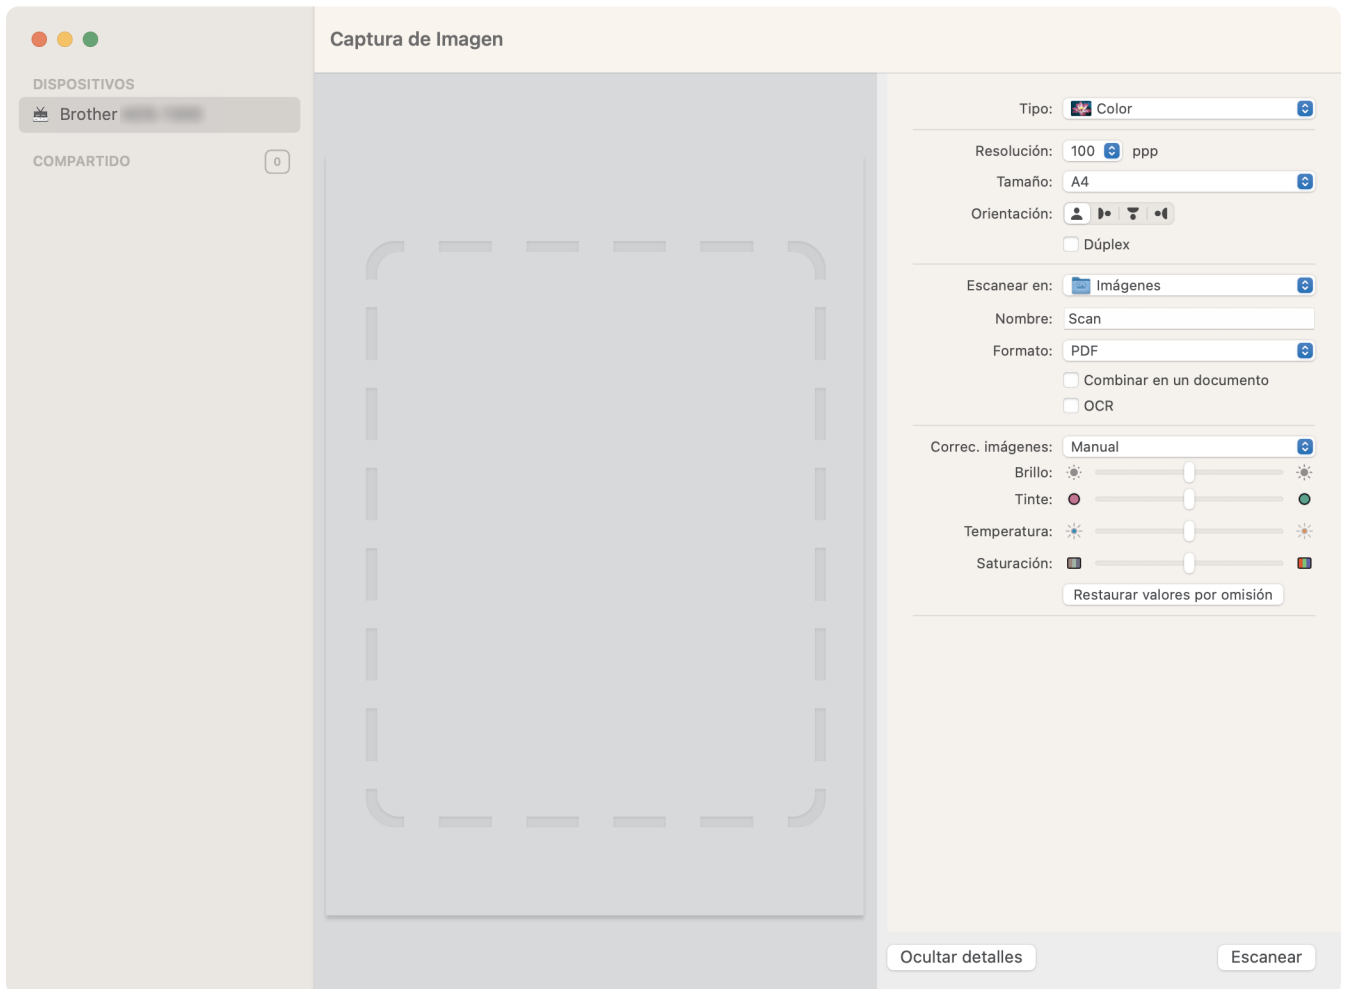

Para configurar los ajustes de la captura de imagen, haga clic en **Mostrar detalles**.



Los nombres de los elementos y valores asignables de los elementos pueden variar en función del equipo.

### 1. Tipo

Permite seleccionar entre **Color**, **Blanco y negro** o **Texto**.

### 2. Resolución

Especifica la resolución del documento que desea.

### 3. Tamaño escaneado/Tamaño

Especifica el tamaño del papel del documento.

### 4. Orientación

Especifica la orientación del documento.

### 5. Dúplex (solo modelos compatibles)

Permite seleccionar la casilla de verificación **Dúplex** para realizar un escaneado a doble cara (dúplex).

### 6. Escanear en

Especifica la carpeta de destino o la aplicación de destino.

### 7. Nombre

Permite introducir el texto inicial utilizado para el nombre de la imagen escaneada.

---

## 8. Formato

Especifica el formato de archivo de los datos escaneados.

## 9. Combinar en un documento

Permite escanear un documento como un elemento y guardarlo como un único archivo al haber seleccionado PDF o TIFF como el formato de archivo.

## 10. OCR (solo versiones compatibles de macOS)

Permite escanear texto para que se pueda editar al seleccionar PDF como formato de archivo.

## 11. Correc. imágenes

Dependiendo de la opción **Tipo** seleccionada, permite configurar los siguientes ajustes:

Tipo	Ajustes configurables
Color	Brillo, Tinte, Temperatura, Saturación
Blanco y negro	Brillo, Contraste
Texto	Límite



### Información relacionada

- [Escaneado mediante la aplicación Image Capture de Apple \(controlador ICA\)](#)
-

## Escaneado con AirPrint

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Antes de escanear con AirPrint](#)
- [Uso del escaneado con AirPrint](#)



## Antes de escanear con AirPrint

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Antes de escanear con AirPrint, añada su equipo Brother a la lista de escáneres del ordenador Mac.

- Para usar esta función, asegúrese de que su equipo cuente con el firmware más reciente. Para comprobar cuál es la actualización más reciente del firmware, visite [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
- Asegúrese de que su equipo Brother y el ordenador Mac estén conectados de forma inalámbrica o mediante un cable USB.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- macOS v13  
Seleccione **Ajustes del Sistema** en el menú Apple.
- macOS v12 y macOS v11  
Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.

2. Seleccione **Impresoras y escáneres**.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- macOS v13  
Haga clic en **Añadir impresora, escáner o fax...**
- macOS v12 y macOS v11  
Haga clic en el icono + situado debajo del panel Impresoras a la izquierda.

Aparece la pantalla **Añadir impresora**.

4. Realice una de las siguientes acciones:

- macOS v13 y macOS v12  
Seleccione el equipo y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo desde el menú emergente **Usar**.
- macOS v11  
Seleccione su equipo y, a continuación, seleccione **AirPrint** en el menú emergente **Usar**.

5. Haga clic en **Añadir**.



### Información relacionada

- [Escaneado con AirPrint](#)

## Uso del escaneado con AirPrint

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Antes de escanear, asegúrese de que el equipo Brother esté en la lista de escáneres del ordenador Mac.

1. [Cargue el documento.](#)
2. Realice una de las siguientes acciones:
  - macOS v13  
Seleccione **Ajustes del Sistema** en el menú Apple.
  - macOS v12 y macOS v11  
Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
3. Seleccione **Impresoras y escáneres**.
4. Seleccione el equipo de la lista de escáneres.
5. Realice una de las siguientes acciones:
  - macOS v13  
Haga clic en el botón **Abrir escáner....**
  - macOS v12 y macOS v11  
Haga clic en la pestaña **Escanear** y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir escáner....**  
Aparecerá la pantalla Escáner.
6. Seleccione el tamaño del documento desde el menú emergente de configuración del tamaño de escaneado.
7. Seleccione el directorio o la aplicación de destino.
8. Haga clic en **Mostrar detalles** para cambiar los ajustes de escaneado si es necesario.
9. Haga clic en **Escanear**.



### Información relacionada

- [Escaneado con AirPrint](#)

## Configurar ajustes de escaneado mediante Administración basada en Web

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

- [Establecer el informe de correo electrónico del trabajo de escaneado utilizando Administración basada en Web](#)

## Establecer el informe de correo electrónico del trabajo de escaneado utilizando Administración basada en Web

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Cuando escanee un documento, el equipo enviará automáticamente un informe de correo electrónico del trabajo de escaneado a la dirección de correo electrónico registrada.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Escanear > Escanear informe de correo electrónico de trabajo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. En el campo **Dirección del administrador**, escriba la dirección de correo electrónico.
6. Para obtener información sobre las funciones que desea, seleccione **Activada** para enviar un informe de correo electrónico del trabajo de escaneado.
7. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Configurar ajustes de escaneado mediante Administración basada en Web](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Red

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

- [Configurar ajustes de red](#)
- [Ajustes de red inalámbrica](#)
- [Funciones de red](#)
- [Herramientas de gestión de Brother](#)

## Configurar ajustes de red

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Configurar los ajustes de la red mediante el panel de control](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)


## Configurar los ajustes de la red mediante el panel de control

Modelos relacionados: ADS-1800W

Para configurar el equipo en su red, utilice las selecciones de menú [Red] del panel de control.



También puede utilizar utilidades de administración, como Administración basada en Web, para configurar y cambiar los ajustes de red de su equipo Brother.

1. Pulse  [Configuración] > [Red].
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a la opción de red y, a continuación, púlsela. Repita este paso hasta acceder al menú que quiere configurar y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD táctil.



### Información relacionada

- [Configurar ajustes de red](#)

## Ajustes de red inalámbrica

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Utilizar la red inalámbrica](#)
- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)
- [Utilizar Wireless Direct](#)
- [Activar o desactivar la LAN inalámbrica](#)
- [Códigos de error de LAN inalámbrica](#)



## Utilizar la red inalámbrica

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

- [Antes de configurar el equipo para una red inalámbrica](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración de su ordenador](#)
- [Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método One-Push de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

## Antes de configurar el equipo para una red inalámbrica

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Antes de intentar configurar una red inalámbrica, confirme lo siguiente:

- Si utiliza una red inalámbrica corporativa, debe conocer el ID de usuario y la contraseña.
- Para conseguir unos resultados óptimos en el escaneado cotidiano de documentos, coloque el equipo lo más cerca posible del enrutador/punto de acceso LAN inalámbrico evitando los obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes entre los dos dispositivos, así como las interferencias emitidas por otros dispositivos electrónicos, pueden afectar a la velocidad de transferencia de datos de los documentos.  
Debido a estos factores, puede que el método de conexión inalámbrico no sea el más adecuado para todos los tipos de documentos y aplicaciones. Si va a escanear archivos de gran tamaño, como documentos de varias páginas con texto mixto y gráficos grandes, se recomienda seleccionar USB para obtener la máxima velocidad de escaneado.
- Si hay señal en las proximidades, la LAN inalámbrica te permite realizar libremente una conexión LAN. Sin embargo, si los ajustes de seguridad no están correctamente configurados, la señal puede ser interceptada por terceros con malas intenciones, lo que puede resultar en lo siguiente:
  - Robo de información personal o confidencial
  - Transmisión irregular de información a partes que puedan suplantar la identidad de los usuarios
  - Difusión de contenidos de comunicación transcrita interceptados



Asegúrese de conocer el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) del enrutador inalámbrico/punto de acceso. Si no encuentra dicha información, póngase en contacto con el fabricante del enrutador inalámbrico/punto de acceso, administrador del sistema o proveedor de Internet. Brother no puede facilitar dicha información.



### Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

## Configurar el equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración de su ordenador

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

>> Windows

>> Mac

### Windows

1. Descargue el instalador desde la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
2. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
3. Seleccione **Conexión de red inalámbrica (Wi-Fi)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica.

### Mac

1. Descargue el instalador del Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico desde la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
2. Haga doble clic en el icono del Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico.
3. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica.



### Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

## Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo

Modelos relacionados: ADS-1800W

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote la configuración de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y escriba la configuración actual de la red inalámbrica.

Nombre de red (SSID)

Clave de red (contraseña)


Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)
HOLA

Clave de red (contraseña)
12345



Si su enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave de red (contraseña) utilizada como primera clave WEP. Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

2. Pulse  [Configuración] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Buscar red Wi-Fi].
3. Cuando aparezca [¿Activar WLAN? ¿Desea continuar?], pulse [Sí].  
Se inicia el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
4. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el SSID con el desea conectarlo y a continuación púselo.
5. Pulse [Aceptar].
6. Realice una de las siguientes acciones:
  - Si está utilizando un método de encriptación y autenticación que requiere una clave de red (contraseña), escriba la clave de red (contraseña) que anotó en el primer paso.  
Una vez introducidos todos los caracteres, pulse [Aceptar].
  - Si el método de autenticación es Sistema abierto y el modo de encriptación es Ninguno, vaya al paso siguiente.
7. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Inicio > Red > Ajustes de red inalámbrica > Utilizar la red inalámbrica > Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método One-Push de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

## Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método One-Push de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Si su enrutador/punto de acceso inalámbrico es compatible con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), puede utilizar WPS desde el panel de control del equipo para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)


### ADS-1350W

1. Pulse y mantenga pulsado  durante unos dos segundos.
2. Cuando el LCD de Wi-Fi empiece a parpadear, pulse el botón WPS del enrutador/punto de acceso inalámbrico. El equipo intentará conectarse a su red inalámbrica automáticamente.

Si el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, el LED de Wi-Fi dejará de parpadear y se mantendrá encendido.

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### ADS-1800W

1. Pulse  [Configuración] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Botón de comando].
2. Cuando aparezca [¿Activar WLAN? ¿Desea continuar?], pulse [Sí].  
Se inicia el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
3. Cuando la pantalla táctil le indique que inicie WPS, pulse el botón WPS del punto de acceso/enrutador inalámbrico. Pulse [Aceptar] y el equipo intentará conectarse a su red inalámbrica automáticamente.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

## Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Si el punto de acceso inalámbrico/enrutador es compatible con WPS, puede utilizar el método PIN (número de identificación personal) para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

El método PIN es uno de los métodos de conexión desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Al introducir en el registrador (dispositivo que administra la LAN inalámbrica) un PIN creado por un inscrito (su equipo), puede configurar los ajustes de la red inalámbrica y de seguridad. Para obtener más información sobre cómo acceder al modo WPS, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.


### Tipo A

Conexión cuando el punto de acceso inalámbrico/enrutador (1) se duplica como registrador.



### Tipo B

Conexión cuando otro dispositivo (2), como un ordenador, se utiliza como registrador.

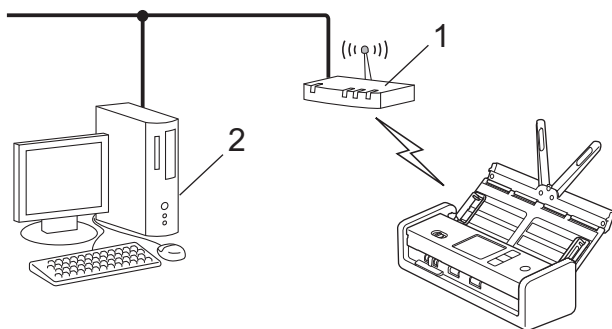



>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

## ADS-1350W

Antes de configurar la red inalámbrica, anote el PIN de ocho dígitos situado en la parte inferior del equipo y marcado como “PIN(WPS)”.


1. Pulse y mantenga pulsado  durante unos dos segundos.
2. Cuando el LED de Wi-Fi empiece a parpadear, pulse . Su equipo comienza a buscar un enrutador/punto de acceso inalámbrico.
3. Mediante un ordenador conectado a la red, escriba en la barra de direcciones de su navegador la dirección IP del dispositivo que esté usando como registrador. (Por ejemplo: <http://192.168.1.2>)
4. Vaya a la página de configuración de WPS e introduzca el PIN y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- El registrador generalmente es el punto de acceso inalámbrico/enrutador.
- La página de configuración puede ser diferente en función de la marca del enrutador/punto de acceso inalámbrico. Para información más detallada, consulte las instrucciones proporcionadas con el enrutador/punto de acceso inalámbrico.

**Si utiliza un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, siga estos pasos:**

5. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
6. Escriba "control printers" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

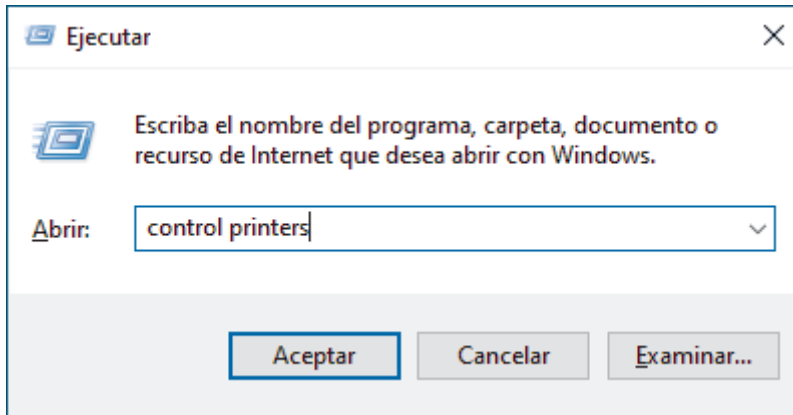

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras** .



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Ver más dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras** .

7. Haga clic en **Agregar un dispositivo**.




- Para utilizar un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, antes deberá registrarlo en la red. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Si utiliza Windows 10 o Windows 11 como registrador, puede instalar el controlador del escáner una vez realizada la configuración inalámbrica siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

8. Seleccione el equipo y haga clic en **Siguiente**.
9. Introduzca el PIN y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
10. Haga clic en **Cerrar**.

Si el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, el LED de Wi-Fi dejará de parpadear y se mantendrá encendido.

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## ADS-1800W


1. Pulse  [Configuración] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Cód PIN].
2. Cuando aparezca [¿Activar WLAN? ¿Desea continuar?], pulse [Sí].  
Se inicia el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
3. En la pantalla LCD se muestra un PIN de ocho dígitos y el equipo comenzará a buscar un punto de acceso inalámbrico/enrutador.
4. Mediante un ordenador conectado a la red, escriba en la barra de direcciones de su navegador la dirección IP del dispositivo que esté usando como registrador. (Por ejemplo: <http://192.168.1.2>)
5. Vaya a la página de configuración de WPS e introduzca el PIN y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- El registrador generalmente es el punto de acceso inalámbrico/enrutador.
- La página de configuración puede ser diferente en función de la marca del enrutador/punto de acceso inalámbrico. Para información más detallada, consulte las instrucciones proporcionadas con el enrutador/punto de acceso inalámbrico.

Si utiliza un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, siga estos pasos:

6. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
7. Escriba "control printers" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

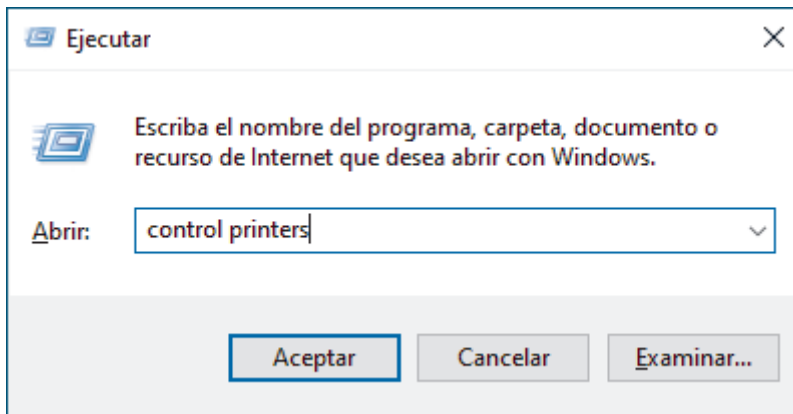

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras** .



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Ver más dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras** .

8. Haga clic en **Agregar un dispositivo**.



- Para utilizar un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, antes deberá registrarlo en la red. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Si utiliza Windows 10 o Windows 11 como registrador, puede instalar el controlador del escáner una vez realizada la configuración inalámbrica siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

9. Seleccione el equipo y haga clic en **Siguiente**.
10. Introduzca el PIN mostrado en la pantalla LCD del equipo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
11. Haga clic en **Cerrar**.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)



## Utilizar Wi-Fi Direct®


Modelos relacionados: ADS-1800W

- [Información general de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón](#)
- [Configurar manualmente una red Wi-Fi Direct](#)
- [Problemas de red](#)

## Información general de Wi-Fi Direct

Modelos relacionados: ADS-1800W

Wi-Fi Direct es uno de los métodos de configuración inalámbrica desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Le permite conectar de forma segura el dispositivo móvil con su equipo Brother sin tener que utilizar un enrutador inalámbrico/punto de acceso.

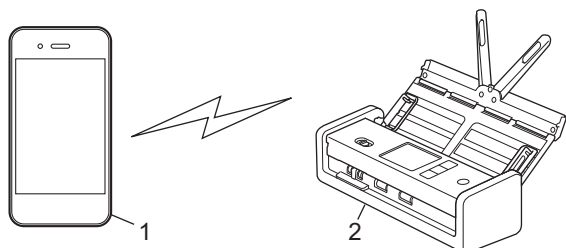

1. Dispositivo móvil
2. Su equipo Brother

### ✓ Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

#### Información adicional:


- [Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón](#)
- [Configurar manualmente una red Wi-Fi Direct](#)

## Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón

Modelos relacionados: ADS-1800W



Cuando el equipo reciba la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparecerá el mensaje [Solicitud de conexión Wi-Fi Direct recibida. Pulse [OK] (Aceptar) para conectar. Nombre de dispositivo: ] en la pantalla LCD. Pulse [Aceptar] para conectar.

1. Pulse  (Estado de Wi-Fi Direct).
2. Pulse [Botón de comando].
3. Cuando aparezca el mensaje [Active Wi-Fi Direct en el otro dispositivo. Después, pulse [OK] (Aceptar).], active la función Wi-Fi Direct de su dispositivo móvil (para obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil). Pulse [Aceptar] en el equipo Brother.
4. Cuando el dispositivo móvil muestre una lista de los equipos con la función Wi-Fi Direct activada, seleccione su equipo Brother.

Cuando el dispositivo móvil se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].



### Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)


#### Información adicional:

- [Información general de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar manualmente una red Wi-Fi Direct](#)

## Configurar manualmente una red Wi-Fi Direct

Modelos relacionados: ADS-1800W

Si el dispositivo móvil no admite Wi-Fi Direct o WPS, debe configurar manualmente una red Wi-Fi Direct.

1. Pulse  [Configuración] > [Red] > [Wi-Fi Direct] > [Manual].
2. El equipo mostrará el SSID (nombre de red) y la contraseña (clave de red). Diríjase a la pantalla de ajustes de la red inalámbrica de su dispositivo móvil, seleccione el SSID y, a continuación, introduzca la contraseña.

Si el dispositivo móvil se conecta correctamente, en el equipo aparecerá [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct.

### Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

#### Información adicional:

- [Información general de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón](#)

## Utilizar Wireless Direct


Modelos relacionados: ADS-1350W

- [Escanear desde el dispositivo móvil con Wireless Direct](#)
- [Configurar manualmente una red Wireless Direct](#)

## Escanear desde el dispositivo móvil con Wireless Direct

Modelos relacionados: ADS-1350W

Wireless Direct es uno de los métodos de configuración inalámbrica desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Le permite configurar una red inalámbrica segura entre el equipo Brother y un dispositivo móvil, como un dispositivo Android™, un dispositivo Windows, un iPhone, iPod touch o iPad sin usar un punto de acceso. Puede configurar una red inalámbrica configurando manualmente un SSID y una contraseña.

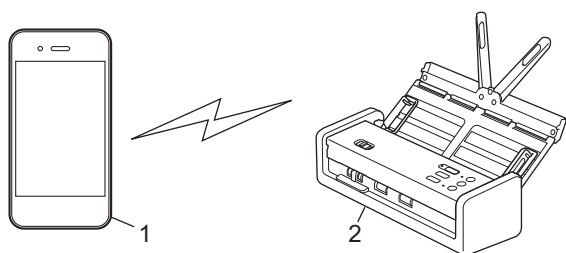

1. Dispositivo móvil
2. Su equipo Brother



### Información relacionada


- [Utilizar Wireless Direct](#)

## Configurar manualmente una red Wireless Direct

Modelos relacionados: ADS-1350W

Antes de configurar los ajustes de la red inalámbrica, escriba el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) del equipo, que se encuentran en la parte inferior del equipo y están marcados como “SSID” y “PASS”.



1. Abra la cubierta delantera.
2. Mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante cinco segundos.

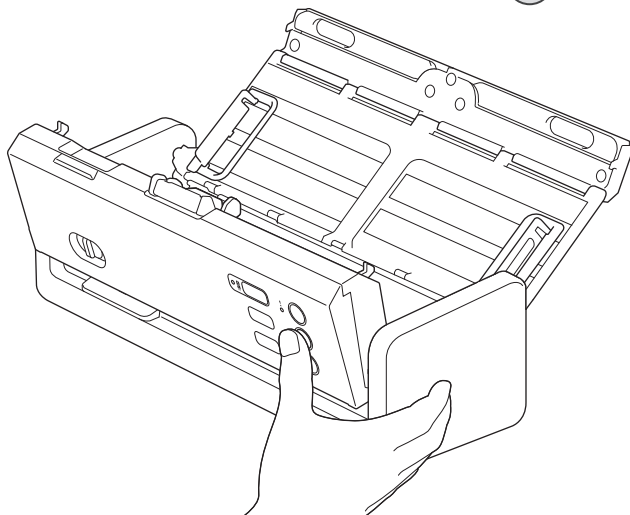

Todos los LED parpadearán durante tres segundos.

3. Cierre la cubierta delantera.
4. Active la función Wi-Fi en su dispositivo móvil y busque el equipo.
5. En su dispositivo móvil, pulse el nombre de red (SSID) del equipo.
6. Indique la clave de red (contraseña) cuando se le pregunte.



- Para conectar el equipo (utilizado como dispositivo independiente) a un enrutador/punto de acceso inalámbrico, es necesaria la conexión a un ordenador. Para descargar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
- Para desactivar Wireless Direct:
  - a. Abra la cubierta delantera.
  - b. Mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante cinco segundos.

Todos los LED parpadearán durante tres segundos.
  - c. Cierre la cubierta delantera.



### Información relacionada

- [Utilizar Wireless Direct](#)

## Activar o desactivar la LAN inalámbrica

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)



### ADS-1350W

1. Abra la cubierta delantera.
2. Mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante cinco segundos.

Todos los LED parpadearán durante tres segundos. El LED de Wi-Fi se enciende si la LAN inalámbrica está activada o permanece apagado si la LAN inalámbrica está desactivada.

3. Cierre la cubierta delantera.

### ADS-1800W

1. Pulse  [Configuración] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Activar WLAN (Wi-Fi)].
2. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para activar la red WiFi, seleccione [Encendido].
  - Para desactivar la red WiFi, seleccione [Apagado].
3. Pulse .

### Información relacionada

- [Ajustes de red inalámbrica](#)



## Códigos de error de LAN inalámbrica

Modelos relacionados: ADS-1800W

Si la pantalla LCD muestra un mensaje de error, localícelo en la tabla y aplique la solución recomendada para subsanar el error.

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-01	La red WLAN (WiFi) no está activada. Active la configuración WLAN en el dispositivo.
TS-02	No se puede detectar el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el punto de acceso/enrutador inalámbrico esté encendido.</li> <li>• Acerque temporalmente el dispositivo al punto de acceso/enrutador inalámbrico mientras configura la red inalámbrica.</li> <li>• Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico utiliza el filtrado de direcciones MAC, confirme que la dirección MAC del dispositivo esté configurada como permitida en el filtro.</li> <li>• Si ha introducido manualmente el nombre de red (SSID) y la información de seguridad (método de autenticación/método de encriptación), es posible que la información sea incorrecta. Compruebe de nuevo el nombre de red y la información de seguridad e introduzca la información correcta.</li> <li>• Reinicie el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.</li> </ul>
TS-03	Es posible que la configuración de seguridad y de la red empresarial inalámbrica que ha introducido sean incorrectas. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: Verifique la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>- El nombre de red (SSID) que ha seleccionado para configurar el dispositivo.</li> <li>- La información de seguridad que ha seleccionado para configurar el dispositivo (como el método de autenticación, el método de cifrado, el ID de usuario, etc.).</li> </ul> Si aún así no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-04	<p>El dispositivo no es compatible con los métodos de autenticación y cifrado empleados por el punto de acceso/enrutador inalámbrico seleccionado.</p> <p>Para el modo de infraestructura (más común)</p> <p>Cambie los métodos de autenticación y cifrado del punto de acceso/enrutador inalámbrico seleccionado. El dispositivo es compatible con los siguientes métodos de autenticación y cifrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-Personal: TKIP/AES</li> <li>• WPA2-Personal: TKIP/AES</li> <li>• WPA3-Personal: AES</li> <li>• Sistema abierto: WEP/NINGUNO (sin cifrado)</li> <li>• Clave compartida: WEP</li> </ul> <p>Si el problema no se soluciona, es posible que el nombre de red (SSID) o los ajustes de seguridad que haya introducido sean incorrectos. Compruebe que la configuración de la red inalámbrica sea correcta para la red.</p>
TS-05	<p>El nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) son incorrectos.</p> <p>Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirme el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña).</li> <li>• Si la clave de red contiene letras en mayúscula y minúscula, asegúrese de que las ha escrito correctamente.</li> <li>• Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.</li> <li>• Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico utiliza el cifrado WEP con varias claves WEP, anótelas y utilice únicamente la primera clave WEP.</li> </ul>
TS-06	<p>La información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de cifrado/clave de red [contraseña]) es incorrecta.</p> <p>Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirme la clave de red. Si la clave de red contiene letras en mayúscula y minúscula, asegúrese de que las ha escrito correctamente.</li> <li>• Confirme si el método de autenticación introducido y los métodos de autenticación o cifrado compatibles con el punto de acceso/enrutador inalámbrico son los mismos.</li> <li>• Si ha confirmado la clave de red, el método de autenticación y el método de cifrado, reinicie el punto de acceso/enrutador inalámbrico y el dispositivo.</li> <li>• Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico está en modo sigiloso, es posible que deba desactivar este modo para establecer conexión con la red inalámbrica.</li> </ul> <p>Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.</p>

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-07	<p>El dispositivo no puede detectar un punto de acceso/enrutador inalámbrico que tenga la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) activada.</p> <p>Compruebe lo siguiente e inténtelo de nuevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para conocer si el punto de acceso/enrutador inalámbrico es compatible con WPS, compruebe si el punto de acceso/enrutador inalámbrico muestra el símbolo de WPS. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico.</li> <li>• Para configurar la conexión inalámbrica mediante WPS, debe configurar el dispositivo y el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Para obtener más información, consulte la guía del usuario.</li> <li>• Si no sabe cómo configurar el punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante WPS, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.</li> </ul>
TS-08	<p>Se han detectado dos o más puntos de acceso o enrutadores inalámbricos que tienen la función WPS activada.</p> <p>Compruebe lo siguiente e inténtelo de nuevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que solo un punto de acceso/enrutador inalámbrico dentro del alcance tenga la función WPS activada; a continuación, intente volver a establecer conexión.</li> <li>• Intente volver a establecer conexión después de unos minutos para evitar interferencias de otros puntos de acceso/enrutadores.</li> </ul>



Cómo confirmar la información de seguridad inalámbrica (SSID/Método de autenticación/Método de encriptación/Clave de red) del punto de acceso WLAN/enrutador:

1. Los ajustes de seguridad predeterminados se pueden proporcionar en una etiqueta adjunta al punto de acceso WLAN/enrutador. Puede que el nombre del fabricante o el número de modelo del punto de acceso WLAN/enrutador se utilice como la configuración de seguridad predeterminada.
2. Consulte la documentación suministrada con el punto de acceso de WLAN/enrutador para obtener información sobre cómo localizar la configuración de seguridad.
  - Si el punto de acceso WLAN/enrutador está definido para no emitir el SSID, esta no se detectará automáticamente. Tendrá que introducir manualmente el nombre SSID.
  - La clave de red también se describe como la contraseña, clave de seguridad o clave de encriptación.

Si no conoce la SSID y la configuración de seguridad inalámbrica de su punto de acceso WLAN/enrutador o no sabe cómo cambiar la configuración, consulte la documentación proporcionada con su punto de acceso WLAN/enrutador, pregunte al fabricante de este, a su proveedor de servicios de Internet o al administrador de red.



### Información relacionada

- [Ajustes de red inalámbrica](#)

## Funciones de red

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

- [Configurar y controlar la búsqueda de LDAP](#)
- [Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web](#)
- [Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica](#)

## Configurar y controlar la búsqueda de LDAP

Modelos relacionados: ADS-1800W

La función LDAP permite buscar información, como por ejemplo direcciones de correo electrónico, en su servidor. Cuando utilice la función de Escanear a servidor de correo electrónico, puede usar la búsqueda de LDAP para buscar direcciones de correo electrónico.



- La función LDAP no es compatible con chino simplificado, chino tradicional o coreano.
- La función LDAP es compatible con LDAPv3.



### Información relacionada

- [Funciones de red](#)
  - [Cambiar la configuración de LDAP mediante Administración basada en Web](#)
  - [Realizar una búsqueda de LDAP con el panel de control del equipo](#)

## Cambiar la configuración de LDAP mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

Utilizar Administración basada en Web para configurar los ajustes LDAP en un navegador web.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca “https://dirección IP del equipo” en la barra de direcciones del navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como “**Pwd**”. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Libr. direc. > LDAP**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

- **Búsqueda LDAP**
- **Dirección del servidor LDAP**
- **SSL/TLS**
- **Puerto** (El número de puerto predeterminado es 389).

- **Buscar principal**

- **Autenticación**

- **Nombre de usuario**

Esta selección estará disponible en función del método de autenticación utilizado.

- **Contraseña**

Esta selección estará disponible en función del método de autenticación utilizado.



- Si el servidor LDAP es compatible con la autenticación Kerberos, le recomendamos que seleccione Kerberos en la configuración de autenticación. Proporciona una sólida autenticación entre el servidor LDAP y el equipo.
- Debe configurar el protocolo SNTP (servidor de tiempo de red) o bien, la fecha, hora y zona horaria correctamente en el panel de control para la autenticación Kerberos.

- **Dirección del servidor Kerberos**

Esta selección estará disponible en función del método de autenticación utilizado.

- **Tiempo de espera para LDAP**

- **Atributo de nombre (clave de búsqueda)**

- **Atributo de correo electrónico**

- **Atributo opcional**

5. Cuando finalice la configuración, haga clic en **Enviar**. Asegúrese de que el campo **Estado** pone **Activado**.



### Información relacionada

- [Configurar y controlar la búsqueda de LDAP](#)

---

**Información adicional:**

- Acceder a Administración basada en Web
  - Instalar el certificado autofirmado para usuarios de Windows con derechos de administrador
  - Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web
-


## Realizar una búsqueda de LDAP con el panel de control del equipo


Modelos relacionados: ADS-1800W

Tras configurar los ajustes de LDAP, puede utilizar la función de búsqueda LDAP para buscar direcciones de correo electrónico que usar para escanear a un servidor de correo electrónico.



- La función LDAP es compatible con LDAPv3.
- Es posible que tenga que utilizar la autenticación Kerberos o la autenticación simple para conectarse con el servidor LDAP en función de la directiva de seguridad establecida por el administrador de red.
- Debe configurar el protocolo SNTP (servidor de tiempo de red) o bien, la fecha, hora y zona horaria correctamente en el panel de control para la autenticación Kerberos.

1. Pulse  para realizar una búsqueda.
2. Introduzca los caracteres iniciales de la búsqueda mediante la pantalla LCD.
3. Pulse [Aceptar].

Aparecerá el resultado de la búsqueda LDAP en la pantalla LCD; el icono  aparece delante de los resultados de búsqueda de la libreta de direcciones de correo electrónico (local).

Si no hay coincidencias en el servidor o en la libreta de direcciones (local), la pantalla LCD muestra [Imposible encontrar resultados.] durante unos 60 segundos.

4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el nombre que desee.
5. Pulse el nombre y compruebe que la información de contacto sea correcta.
6. Pulse [Aplicar].
7. Cargue el documento, pulse [Aceptar] y, a continuación, pulse [Iniciar].



### Información relacionada

- [Configurar y controlar la búsqueda de LDAP](#)

#### Información adicional:

- [Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web](#)



## Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

El protocolo simple de tiempo de red (SNTP) se utiliza para sincronizar la hora utilizada por el equipo para la autenticación con el servidor de tiempo SNTP. (No es la hora que se muestra en la pantalla LCD del equipo). Puede sincronizar, de forma automática o manual, la hora del equipo con la hora universal coordinada (UTC) proporcionada por el servidor de tiempo SNTP.

- [Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web](#)
- [Configurar el protocolo SNTP mediante Administración basada en Web](#)
- [Cambiar la configuración de LDAP mediante Administración basada en Web](#)
- [Realizar una búsqueda de LDAP con el panel de control del equipo](#)

## Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Configure la fecha y la hora para sincronizar la hora utilizada por el equipo con el servidor de tiempo SNTP.

Esta función no está disponible en algunos países.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Fecha y hora**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Verifique la configuración **Zona horaria**.



Seleccione la diferencia horaria entre su ubicación y UTC en la lista desplegable **Zona horaria**. Por ejemplo, la zona horaria oriental en EE.UU. y Canadá es UTC-05:00.

6. Active la casilla de verificación **Sincronizar con servidor SNTP**.
7. Haga clic en **Enviar**.



También puede configurar la fecha y la hora manualmente.



### Información relacionada

- [Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Configurar el protocolo SNTP mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Configure el protocolo SNTP para sincronizar la hora utilizada por el equipo para la autenticación con la hora guardada por el servidor de tiempo SNTP.

Esta función no está disponible en algunos países.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Marque la casilla de verificación **SNTP** para activar la configuración.
6. Haga clic en **Enviar**.
7. Reinicie el equipo Brother para activar la configuración.
8. Después de la casilla de verificación SNTP, haga clic en **Configuración avanzada** y configure los ajustes según sus necesidades.

Opción	Descripción
<b>Estado</b>	Muestra si el protocolo SNTP está activado o desactivado.
<b>Estado de la sincronización</b>	Confirme el último estado de sincronización.
<b>Método del servidor SNTP</b>	Seleccione <b>AUTO</b> o <b>STATIC</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO</b> Si tiene un servidor DHCP en la red, el servidor SNTP obtendrá automáticamente la dirección de dicho servidor.</li><li>• <b>STATIC</b> Escriba la dirección que desee utilizar.</li></ul>
<b>Dirección del servidor SNTP primario</b>	Escriba la dirección del servidor (64 caracteres como máximo).
<b>Dirección del servidor SNTP secundario</b>	La dirección del servidor SNTP secundario se utiliza como dirección de reserva de la dirección del servidor SNTP primario. Si el servidor primario no está disponible, el equipo se pondrá en contacto con el servidor SNTP secundario.
<b>Puerto del servidor SNTP primario</b>	Escriba el número de puerto (1-65535).

---

Opción	Descripción
<b>Puerto del servidor SNTP secundario</b>	El puerto del servidor SNTP secundario se utiliza como dirección de reserva del puerto del servidor SNTP primario. Si el puerto principal no está disponible, el equipo se pondrá en contacto con el puerto SNTP secundario.
<b>Intervalo de sincronización</b>	Escriba el número de horas entre los intentos de sincronización del servidor (1-168 horas).

9. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
-

## Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Puede utilizar el panel de control del equipo o Administración basada en Web para restablecer la configuración de red del equipo a los ajustes predeterminados de fábrica. Esto permite restablecer toda la información como, por ejemplo, la contraseña o la dirección IP.

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1350W

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.



4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Menú Restablecer**.




Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. En la sección **Red**, haga clic en **Restablecer**.  
Aparece un mensaje de confirmación de restablecimiento.
6. Haga clic en **Sí** para reiniciar el equipo.



Para restablecer la configuración de red al valor predeterminado de fábrica usando el panel de control del equipo, abra la cubierta delantera y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante cinco segundos.

### ADS-1800W

1. Pulse  [Configuración] > [Red] > [Reajuste de red].  
Aparece un mensaje de confirmación de restablecimiento.
2. Pulse [Aceptar] durante dos segundos  
El equipo se reiniciará.



#### Información relacionada

- [Funciones de red](#)

## Herramientas de gestión de Brother

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Utilice una de las herramientas de gestión de Brother para configurar los ajustes de red de su equipo Brother. Diríjase a la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) para descargar las herramientas.



### Información relacionada

- [Red](#)

## Seguridad

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

- [Antes de utilizar las funciones de seguridad de red](#)
- [Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos](#)
- [Utilizar SSL/TLS](#)
- [Utilizar SNMPv3](#)
- [Usar la autenticación IEEE 802.1x](#)
- [Usar autenticación Active Directory](#)
- [Uso de autenticación LDAP](#)
- [Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0](#)
- [Enviar un correo electrónico de forma segura](#)
- [Bloquear los ajustes del equipo desde el panel de control](#)

## Antes de utilizar las funciones de seguridad de red

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

El equipo emplea algunos de los protocolos de seguridad de red y encriptación más recientes disponibles en la actualidad. Estas funciones de red se pueden integrar en su plan general de seguridad de red para ayudar a proteger sus datos y evitar accesos no autorizados al equipo.



Recomendamos desactivar el protocolo FTP. El acceso al equipo utilizando este protocolo no es seguro. Sin embargo, tenga en cuenta que si desactiva FTP, se desactivará la función Escanear a FTP.



### Información relacionada

- [Seguridad](#)



## Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Debe configurar un certificado para administrar el equipo incorporado en red mediante SSL/TLS de manera segura. Debe utilizar Administración basada en Web para configurar un certificado.

- [Funciones de los certificados de seguridad compatibles](#)
- [Cómo crear e instalar un certificado](#)
- [Crear un certificado autofirmado](#)
- [Creación de una solicitud de firma de certificado \(CSR\) e instalación de un certificado de una autoridad de certificación \(CA\)](#)
- [Importar y exportar el certificado y la clave privada](#)
- [Importar y exportar un certificado de CA](#)
- [Administrar múltiples certificados](#)

## Funciones de los certificados de seguridad compatibles

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

El equipo es compatible con el uso de varios certificados de seguridad, lo que permite una autenticación y comunicación seguras con el equipo. Pueden utilizarse con este equipo las siguientes funciones de los certificados de seguridad:

- Comunicación SSL/TLS
- Autenticación IEEE 802.1x

El equipo Brother es compatible con lo siguiente:

- Certificado preinstalado

El equipo tiene un certificado preinstalado autofirmado. Este certificado permite utilizar la comunicación SSL/TLS sin crear o instalar un certificado diferente.



El certificado autoemitido preinstalado protege su comunicación hasta un determinado nivel. Para disfrutar de una mayor seguridad, recomendamos utilizar un certificado emitido por una organización de confianza.

- Certificado autofirmado

El servidor de escaneado emite su propio certificado. Mediante este certificado, puede utilizar fácilmente la comunicación SSL/TLS sin crear o instalar un certificado diferente de una CA.

- Certificado de una autoridad de certificación (CA)

Existen dos métodos para instalar un certificado de una CA. Si ya dispone de un certificado de una CA o si desea utilizar un certificado de una CA externa de confianza:

- Al utilizar una solicitud de firma de certificado (CSR) desde este servidor de escaneado.
- Al importar un certificado y una clave privada.

- Certificado de CA (autoridad de certificación)

Para utilizar un certificado de CA que identifica la CA y posee su clave privada, debe importar ese certificado de CA de la CA antes de configurar las funciones de seguridad de la red.



- Si desea utilizar la comunicación SSL/TLS, es recomendable que se ponga en contacto con el administrador del sistema en primer lugar.
- Si se reajusta el servidor de escaneado a sus valores predeterminados de fábrica, el certificado y la clave privada que se encuentran instalados se eliminarán. Si desea mantener el mismo certificado y la clave privada después de restablecer el servidor de escaneado, expórtelos antes de reajustarlos y vuelva a instalarlos.



### Información relacionada

- [Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos](#)

### Información adicional:

- [Configurar la autenticación IEEE 802.1x para su red mediante Administración basada en Web \(navegador web\)](#)

## Cómo crear e instalar un certificado

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Hay dos opciones al seleccionar un certificado de seguridad: usar un certificado autofirmado o usar un certificado de una autoridad de certificación (CA).

### Opción 1

#### Certificado autofirmado

1. Cree un certificado autofirmado usando Administración basada en Web.
2. Instale el certificado autofirmado en el ordenador.

### Opción 2

#### Certificado emitido por una CA

1. Cree una solicitud de firma de certificado (CSR) con Administración basada en Web.
2. Instale el certificado emitido por la CA en su equipo Brother con Administración basada en Web.
3. Instale el certificado en el ordenador.



#### Información relacionada

- [Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos](#)

## Crear un certificado autofirmado

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Certificado**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Crear certificado autofirmado**.
6. Introduzca un **Nombre común** y una **Fecha válida**.
  - La longitud del **Nombre común** es de menos de 64 bytes. Introduzca un identificador, como una dirección IP, un nombre de nodo o un nombre de dominio, para utilizarlo al acceder a este equipo mediante comunicación SSL/TLS. El nombre del nodo aparece de forma predeterminada.
  - Si utiliza los protocolos IPPS o HTTPS e introduce en la dirección URL un nombre distinto del **Nombre común** utilizado para el certificado autofirmado, aparecerá una advertencia.
7. Seleccione su equipo en la lista desplegable **Algoritmo de clave pública**. La configuración predeterminada es **RSA (2048 bits)**.
8. Seleccione su equipo en la lista desplegable **Algoritmo implícito**. La configuración predeterminada es **SHA256**.
9. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

---

Inicio > Seguridad > [Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos](#) > Creación de una solicitud de firma de certificado (CSR) e instalación de un certificado de una autoridad de certificación (CA)

## Creación de una solicitud de firma de certificado (CSR) e instalación de un certificado de una autoridad de certificación (CA)

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Si ya cuenta con un certificado de una autoridad de certificación (CA) externa de confianza, puede almacenar el certificado y la clave privada en el equipo, y gestionarlos mediante importación y exportación. Si no cuenta con un certificado de una CA externa de confianza, cree una solicitud de firma de certificado (CSR), envíela a una CA para su autenticación e instale el certificado devuelto en su equipo.

- [Crear una solicitud de firma de certificado \(CSR\)](#)
- [Instalar un certificado en su equipo](#)

## Crear una solicitud de firma de certificado (CSR)

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Una solicitud de firma de certificado (CSR) es una petición que se envía a una CA para que autentique las credenciales contenidas en el certificado.

Recomendamos instalar un certificado raíz de la CA en su equipo antes de crear la CSR.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Certificado**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Crear CSR**.
6. Escriba una **Nombre común** (necesaria) y añada otra información sobre su **Organización** (opcional).



- Los detalles de su empresa son necesarios para que la CA pueda confirmar su identidad y dar fe en el mundo real.
- La longitud del **Nombre común** es de menos de 64 bytes. Introduzca un identificador, como una dirección IP, un nombre de nodo o un nombre de dominio, para utilizarlo al acceder a este equipo mediante comunicación SSL/TLS. El nombre del nodo aparece de forma predeterminada. El **Nombre común** es obligatorio.
- Si introduce en la dirección URL un nombre distinto del nombre común utilizado para el certificado, aparecerá una advertencia.
- La longitud de **Organización**, **Unidad organizativa**, **Ciudad/Localidad** y **Estado/Provincia** es inferior a 64 bytes.
- **País/Región** debería ser un código de país ISO 3166 de dos caracteres.
- Si configura la extensión de certificado X.509v3, seleccione la casilla de verificación **Configurar partición extendida** y, a continuación, seleccione **Automático (Registrar IPv4)** o **Manual**.

7. Seleccione su equipo en la lista desplegable **Algoritmo de clave pública**. La configuración predeterminada es **RSA (2048 bits)**.
8. Seleccione su equipo en la lista desplegable **Algoritmo implícito**. La configuración predeterminada es **SHA256**.
9. Haga clic en **Enviar**.

Aparece la CSR en la pantalla. Guarde la CSR como archivo o copia y péguela en el formulario CSR en línea que la CA le ha proporcionado.

10. Haga clic en **Guardar**.



Siga la política de su CA relativa al método para enviarle la CSR.



## Información relacionada

- Creación de una solicitud de firma de certificado (CSR) e instalación de un certificado de una autoridad de certificación (CA)

### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Instalar un certificado en su equipo

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Cuando reciba un certificado de una entidad de certificación (CA), siga los pasos a continuación para instalarlo en el servidor de escaneado:

Solo es posible instalar certificados emitidos con la solicitud de firma de certificado (CSR) de este equipo. Si desea crear otra CSR nueva, asegúrese antes de crearla de que el certificado está instalado. Cree otra CSR únicamente después de instalar el certificado en el equipo, de lo contrario, la CSR creada antes de la instalación de la nueva CRS ya no será válida.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Certificado**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Instalar certificado**.
6. Busque el archivo que contiene el certificado emitido por la CA y, a continuación, haga clic en **Enviar**.  
El certificado se ha creado y se ha guardado en la memoria del equipo.

Para utilizar comunicación SSL/TLS, el certificado raíz de la CA debe instalarse en el ordenador. Póngase en contacto con su administrador de red.



### Información relacionada

- [Creación de una solicitud de firma de certificado \(CSR\) e instalación de un certificado de una autoridad de certificación \(CA\)](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)



Inicio > Seguridad > Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos > Importar y exportar el certificado y la clave privada

## Importar y exportar el certificado y la clave privada

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Puede almacenar el certificado y la clave privada en el equipo y gestionarlos mediante importación y exportación.

- [Importar un certificado y una clave privada](#)
- [Exportar el certificado y la clave privada](#)

## Importar un certificado y una clave privada

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Certificado**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Importar certificado y clave secreta**.
6. Busque el archivo que desea importar.
7. Introduzca la contraseña si el archivo está encriptado y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

El certificado y la clave privada se importan en el equipo.



### Información relacionada

- [Importar y exportar el certificado y la clave privada](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Exportar el certificado y la clave privada

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Certificado**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Exportar**, que aparece con **Lista de certificados**.
6. Si desea encriptar el archivo, introduzca la contraseña.  
Si deja el campo de contraseña vacío, el archivo no se encriptará.
7. Vuelva a introducir la contraseña a modo de confirmación y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
8. Haga clic en **Guardar**.

El certificado y la clave privada se exportan al ordenador.

También puede importar el certificado en su ordenador.



### Información relacionada

- [Importar y exportar el certificado y la clave privada](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Importar y exportar un certificado de CA

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Puede importar, exportar y almacenar certificados de CA en el equipo Brother.

- [Importar un certificado de CA](#)
- [Exportar un certificado de CA](#)

## Importar un certificado de CA

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Certificado CA**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Importar certificado CA**.
6. Busque el archivo que desea importar.
7. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Importar y exportar un certificado de CA](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Exportar un certificado de CA

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Certificado CA**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione el certificado que desea exportar y haga clic en **Exportar**.
6. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Importar y exportar un certificado de CA](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Administrar múltiples certificados

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

La función de múltiples certificados permite utilizar la Administración basada en Web para administrar cada certificado instalado en el equipo. En Administración basada en Web, vaya hasta la pantalla **Certificado** o **Certificado CA** para ver el contenido del certificado, eliminar o exportar los certificados.

	Número máximo de certificados almacenados en el equipo Brother
Certificado autofirmado o certificado emitido por una CA	5
Certificado de CA	7

Se recomienda almacenar menos certificados de los permitidos, reservando así un espacio libre en el caso de que caduquen los certificados. Cuando llegue la fecha de caducidad de un certificado, importe uno nuevo en el espacio reservado y, a continuación, elimine el certificado caducado. De este modo, se evita un fallo de configuración.



- Cuando utilice HTTPS/IPPS o IEEE 802.1x, debe seleccionar el certificado que está utilizando.
- (ADS-1800W) Cuando utilice SSL en comunicaciones SMTP, no tiene que seleccionar el certificado. El certificado necesario se seleccionará automáticamente.



### Información relacionada

- [Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos](#)

## Utilizar SSL/TLS

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Introducción a SSL/TLS](#)
- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)
- [Enviar un correo electrónico de forma segura utilizando SSL/TLS](#)



## Introducción a SSL/TLS

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Capa de sockets seguros (SSL) o seguridad de la capa de transporte (TLS) es un método efectivo de protección de datos que se envía a través de una red de área extensa o una red de área local (LAN o WAN). Funciona mediante encriptación de datos como un trabajo de escaneado, enviado a través de una red, para que cualquiera que intente capturarlo no pueda leerlo.

SSL/TLS trabajará con otras formas de seguridad como claves WPA y firewalls.



### Información relacionada

- [Utilizar SSL/TLS](#)
  - [Breve historia de SSL/TLS](#)
  - [Ventajas de utilizar SSL/TLS](#)

## Breve historia de SSL/TLS

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

El protocolo SSL/TLS fue creado originalmente para proteger la información del tráfico en la red y, en particular, los datos enviados por navegadores web y servidores. SSL se utiliza actualmente con otras aplicaciones, como Telnet, impresoras y software FTP, y se ha convertido en una solución universal para la seguridad online. Sus intenciones de diseño originales aún siguen siendo utilizadas por muchos comercios y bancos online para proteger datos sensibles, como números de tarjeta de crédito, registros de clientes, etc.

SSL/TLS utiliza niveles altamente altos de encriptación y es la solución en la que confían bancos de todo el mundo.



### Información relacionada

- [Introducción a SSL/TLS](#)

## Ventajas de utilizar SSL/TLS

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

La principal ventaja que supone utilizar SSL/TLS es garantizar un escaneado seguro a través de una red IP, impidiendo a los usuarios no autorizados leer los datos enviados al equipo. La ventaja más importante de SSL es que puede utilizarse para escanear datos confidenciales de manera segura. Por ejemplo, puede que el departamento de recursos humanos de una gran empresa escanee nóminas periódicamente. Sin la encriptación, los datos contenidos en estas nóminas podrían ser leídos por otros usuarios de la red. Sin embargo, con SSL/TLS, si alguien intenta adquirir los datos verá una página de código ininteligible en lugar de la nómina real.



### Información relacionada

- [Introducción a SSL/TLS](#)

## Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Configurar un certificado para SSL/TLS y los protocolos disponibles](#)
- [Acceder a Administración basada en Web mediante SSL/TLS](#)
- [Instalar el certificado autofirmado para usuarios de Windows con derechos de administrador](#)
- [Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos](#)

## Configurar un certificado para SSL/TLS y los protocolos disponibles

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Configure un certificado en su equipo mediante Administración basada en Web antes de utilizar la comunicación SSL/TLS.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Ajustes de servidor HTTP**.
6. Seleccione el certificado que desee configurar en la lista desplegable de **Seleccionar el certificado**.
7. Haga clic en **Enviar**.
8. Haga clic en **Sí** para reiniciar el servidor de escaneado.



### Información relacionada

- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Acceder a Administración basada en Web mediante SSL/TLS

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Para administrar el equipo de red de manera segura, debe utilizar las utilidades de administración con protocolos de seguridad.



- Para utilizar el protocolo HTTPS, este debe estar activado en su equipo. El protocolo HTTPS está activado de forma predeterminada.
- Puede cambiar los ajustes del protocolo HTTPS utilizando la pantalla de Administración basada en Web.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. Ahora puede acceder al equipo mediante HTTPS.



### Información relacionada

- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Instalar el certificado autofirmado para usuarios de Windows con derechos de administrador

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- Los siguientes pasos se aplican a Microsoft Edge. Si utiliza otro navegador web, consulte la documentación o la ayuda en línea del propio navegador para conocer las instrucciones de instalación de certificados.
- Asegúrese de haber creado el certificado autofirmado utilizando la Administración basada en web.

1. Pulse con el botón derecho el icono **Microsoft Edge** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar como administrador**.

Si aparece la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí**.

2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. Si su conexión no es privada, haga clic en el botón **Avanzado** y, a continuación, acceda a la página web.
4. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

5. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Seguridad > Certificado**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

6. Haga clic en **Exportar**.
7. Para encriptar el archivo de salida, introduzca una contraseña en el campo **Introduzca la contraseña**. Si el campo **Introduzca la contraseña** está vacío, su archivo de salida no se encriptará.
8. Introduzca la contraseña de nuevo en el campo **Vuelva a introducir la contraseña** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
9. Haga clic en el archivo descargado para abrirlo.
10. Cuando aparezca **Asistente para importación de certificados**, haga clic en **Siguiente**.
11. Haga clic en **Siguiente**.
12. De ser necesario, introduzca una contraseña y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
13. Seleccione **Colocar todos los certificados en el siguiente almacén** y, a continuación, haga clic en **Examinar...**
14. Seleccione **Entidades de certificación raíz de confianza** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
15. Haga clic en **Siguiente**.
16. Haga clic en **Finalizar**.
17. Si la huella digital es correcta, haga clic en **Sí**.
18. Haga clic en **Aceptar**.



### Información relacionada

- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)

---

**Información adicional:**

- [Crear un certificado autofirmado](#)
-



## Utilizar SNMPv3

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Administrar el equipo de red de manera segura mediante SNMPv3](#)

## Administrar el equipo de red de manera segura mediante SNMPv3

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Protocolo simple de administración de redes versión 3 (SNMPv3) ofrece autenticación de usuario y encriptación de datos para administrar dispositivos de red de manera segura. Para administrar el equipo de red de manera segura, se recomienda utilizar el protocolo SNMPv3 al utilizar BRAdmin Professional 4.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca “https://dirección IP del equipo” en la barra de direcciones del navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.





La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como “**Pwd**”. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Asegúrese de que el ajuste **SNMP** está activado y, a continuación, haga clic en **Configuración avanzada**.
6. Configure los ajustes SNMP. Hay tres opciones para **Modo SNMP de operación**.

Opción	Descripción
<b>Acceso de lectura-escritura SNMP v1/v2c</b>	El servidor de escaneado utiliza la versión 1 y la versión 2c del protocolo SNMP. En este modo puede utilizar todas las aplicaciones de Brother. No obstante, no es seguro, ya que no autenticará al usuario y los datos no se encriptarán.
<b>Acceso de lectura-escritura SNMPv3 y acceso de sólo lectura v1/v2c</b>	El servidor de escaneado utiliza el acceso de lectura-escritura de la versión 3 y el acceso de sólo lectura de las versiones 1 y 2c del protocolo SNMP.   Cuando utiliza el modo <b>Acceso de lectura-escritura SNMPv3 y acceso de sólo lectura v1/v2c</b> , ciertas aplicaciones de Brother (como BRAdmin Light) que acceden al servidor de escaneado no funcionan correctamente, ya que autorizan el acceso de sólo lectura de las versiones 1 y 2c. Si desea utilizar todas las aplicaciones, recomendamos utilizar el modo <b>Acceso de lectura-escritura SNMP v1/v2c</b> .
<b>Acceso de lectura-escritura SNMPv3</b>	El servidor de escaneado utiliza la versión 3 del protocolo SNMP. Si desea administrar el servidor de escaneado de manera segura, utilice este modo.   Si utiliza el modo <b>Acceso de lectura-escritura SNMPv3</b> , tenga en cuenta lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede utilizar solo BRAdmin Professional o Administración basada en Web para administrar el servidor de escaneado.</li> <li>• Excepto en el caso de BRAdmin Professional, todas las aplicaciones que utilicen SNMPv1/v2c estarán limitadas. Para permitir el uso de aplicaciones SNMPv1/v2c, utilice el modo <b>Acceso de lectura-escritura SNMPv3 y acceso de sólo lectura v1/v2c</b> o <b>Acceso de lectura-escritura SNMP v1/v2c</b>.</li> </ul>

---

7. Haga clic en **Enviar**.



### **Información relacionada**

- [Utilizar SNMPv3](#)

#### **Información adicional:**

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
-

## Usar la autenticación IEEE 802.1x

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

- [¿Qué es la autenticación IEEE 802.1x?](#)
- [Configurar la autenticación IEEE 802.1x para su red mediante Administración basada en Web \(navegador web\)](#)
- [Métodos de autenticación IEEE 802.1x](#)

## ¿Qué es la autenticación IEEE 802.1x?

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

IEEE 802.1x es un estándar IEEE que limita el acceso desde dispositivos de red no autorizados. Su equipo Brother envía una solicitud de autenticación a un servidor RADIUS (servidor de autenticación) a través del punto de acceso o hub. Una vez verificada la solicitud por el servidor RADIUS, el equipo puede acceder a la red.



### Información relacionada

- [Usar la autenticación IEEE 802.1x](#)

## Configurar la autenticación IEEE 802.1x para su red mediante Administración basada en Web (navegador web)

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- Si configura el equipo con la autenticación EAP-TLS, deberá instalar el certificado de cliente emitido por una CA antes de iniciar la configuración. Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre el certificado del cliente. Si ha instalado varios certificados, se recomienda anotar el nombre del certificado que desea utilizar.
- Antes de verificar el certificado de servidor, debe importar el certificado de CA emitido por la CA que firmó el certificado de servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con su proveedor de servicios de Internet (ISP) para comprobar si es necesario importar un certificado de CA.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en **Inalámbrica > Inalámbrica (Empresa)**.
6. Configure los ajustes de autenticación IEEE 802.1x.



- Si utiliza autenticación **EAP-TLS**, debe seleccionar el certificado de cliente instalado (se muestra con el nombre del certificado) para su verificación en la lista desplegable **Certificado de cliente**.
- Si selecciona autenticación **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** o **EAP-TLS**, seleccione el método de verificación en la lista desplegable **Verificación del certificado del servidor**. Verifique el certificado del servidor utilizando el certificado de CA, importado previamente en el equipo, que emitió la CA y que firmó el certificado del servidor.

Seleccione uno de los siguientes métodos de verificación en la lista desplegable **Verificación del certificado del servidor**:

Opción	Descripción
<b>No verificar</b>	Siempre se puede confiar en el certificado del servidor. No se lleva a cabo la verificación.
<b>Cert. CA</b>	El método de verificación para comprobar la fiabilidad de CA del certificado del servidor, utilizando el certificado de CA emitido por la CA y que firmó el certificado de servidor.
<b>Cert. CA + ID servidor</b>	El método de verificación para comprobar el valor de nombre común del <sup>1</sup> certificado del servidor, además de la fiabilidad de CA del certificado del servidor.

7. Una vez finalizada la configuración, haga clic en **Enviar**.



## Información relacionada

- Usar la autenticación IEEE 802.1x

### Información adicional:

- Acceder a Administración basada en Web
- Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos
- Funciones de los certificados de seguridad compatibles

---

<sup>1</sup> La verificación del nombre común compara el nombre común del certificado de servidor con la cadena de caracteres configurada para el **ID del servidor**. Antes de utilizar este método, póngase en contacto con su administrador del sistema para conocer el nombre común del certificado de servidor y, a continuación, configure **ID del servidor**.

## Métodos de autenticación IEEE 802.1x

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

### EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) ha sido desarrollado por Cisco Systems, Inc., y utiliza un ID de usuario y una contraseña para la autenticación, así como algoritmos de clave simétrica, para lograr un proceso de autenticación en túnel.

El equipo Brother es compatible con los siguientes métodos de autenticación internos:

- EAP-FAST/NINGUNO
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

### PEAP

El protocolo de autenticación extensible protegida (PEAP) es una versión del método EAP desarrollada por Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation y RSA Security. El protocolo PEAP crea un túnel de capa de sockets seguros (SSL)/seguridad de la capa de transporte (TLS) encriptado entre un cliente y un servidor de autenticación, para enviar un ID de usuario y una contraseña. PEAP proporciona autenticación mutua entre el servidor y el cliente.

El equipo Brother es compatible con los siguientes métodos de autenticación internos:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

### EAP-TTLS

Protocolo de autenticación extensible-Seguridad de la capa de transporte en túnel (EAP-TTLS) se ha desarrollado por Funk Software y Certicom. EAP-TTLS crea un túnel SSL encriptado, similar a PEAP, entre un cliente y un servidor de autenticación para enviar un ID de usuario y una contraseña. EAP-TTLS proporciona autenticación mutua entre el servidor y el cliente.

Su equipo Brother solo es compatible con MS-CHAPv2 como método de autenticación interna.

### EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) requiere autenticación de certificado digital tanto en el cliente como en el servidor de autenticación.



### Información relacionada

- [Usar la autenticación IEEE 802.1x](#)



## Usar autenticación Active Directory

Modelos relacionados: ADS-1800W

- [Introducción a la autenticación Active Directory](#)
- [Configurar la autenticación Active Directory mediante Administración basada en Web](#)
- [Iniciar sesión para cambiar los ajustes del equipo utilizando el panel de control del mismo \(autenticación Active Directory\)](#)

## Introducción a la autenticación Active Directory

Modelos relacionados: ADS-1800W

La autenticación de Active Directory limita el uso del equipo. Si la autenticación Active Directory está activada, el panel de control del equipo quedará bloqueado. No se podrán cambiar los ajustes del equipo hasta que introduzca un ID de usuario y la contraseña.

La autenticación Active Directory incluye la siguiente función:

Obtiene la dirección de correo electrónico del servidor Active Directory en función de su ID de usuario, al enviar datos escaneados a un servidor de correo electrónico.

Para utilizar esta función, seleccione la opción **Activado** para el ajuste **Obtener dirección de correo electrónico**, y el método de autenticación **LDAP + kerberos** o **LDAP + NTLMv2**. Su dirección de correo electrónico se establecerá como remitente cuando el equipo envíe datos escaneados a un servidor de correo electrónico, o como destinatario si desea enviar los datos escaneados a su propia dirección de correo electrónico.

Puede cambiar los ajustes de autenticación de Active Directory mediante Administración basada en Web.



### Información relacionada

- [Usar autenticación Active Directory](#)

## Configurar la autenticación Active Directory mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

La autenticación Active Directory admite autenticación Kerberos y autenticación NTLMv2. Para la autenticación, debe configurar el protocolo SNTP (servidor de hora de red) y configuración de servidor DNS.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Función de restricción de usuario**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione **Autenticación de Active Directory**.
6. Haga clic en **Enviar**.
7. Seleccione el menú **Autenticación de Active Directory**.
8. Configure los siguientes ajustes:

Opción	Descripción
<b>Recordar ID de usuario</b>	Seleccione esta opción para guardar el ID de usuario.
<b>Dirección del servidor de Active Directory</b>	Escriba la dirección IP o el nombre del servidor (por ejemplo: ad.example.com) del servidor Active Directory.
<b>Nombre de dominio de Active Directory</b>	Escriba el nombre de dominio de Active Directory.
<b>Protocolo y método de autenticación</b>	Seleccione el protocolo y el método de autenticación.
<b>Obtener dirección de correo electrónico</b>	Seleccione esta opción para obtener la dirección de correo electrónico del usuario que inició sesión desde el servidor Active Directory. (Disponible para los métodos de autenticación <b>LDAP + kerberos</b> o <b>LDAP + NTLMv2</b> ).
<b>Obtener el directorio inicial del usuario</b>	Seleccione esta opción para obtener su directorio principal como el destino de escaneo a red. (Disponible para los métodos de autenticación <b>LDAP + kerberos</b> o <b>LDAP + NTLMv2</b> ).
<b>SSL/TLS</b>	Configure una opción de <b>SSL/TLS</b> para usar la comunicación SSL/TLS. (Disponible para los métodos de autenticación <b>LDAP + NTLMv2</b> ).

---

Opción	Descripción
<b>Puerto del servidor LDAP</b>	Escriba el número de puerto para conectar el servidor de Active Directory a través de LDAP. (Disponible para los métodos de autenticación <b>LDAP + kerberos</b> o <b>LDAP + NTLMv2</b> ).
<b>Raíz de búsqueda LDAP</b>	Escriba la raíz de búsqueda LDAP. (Disponible para los métodos de autenticación <b>LDAP + kerberos</b> o <b>LDAP + NTLMv2</b> ).

9. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Usar autenticación Active Directory](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
-

---

Inicio > Seguridad > Usar autenticación Active Directory > Iniciar sesión para cambiar los ajustes del equipo utilizando el panel de control del mismo (autenticación Active Directory)

## Iniciar sesión para cambiar los ajustes del equipo utilizando el panel de control del mismo (autenticación Active Directory)

Modelos relacionados: ADS-1800W

Cuando la autenticación Active Directory está activada, el panel de control del equipo queda bloqueado hasta que introduzca el ID de usuario y la contraseña en el panel de control del equipo.

1. En el panel de control del equipo, utilice la pantalla táctil para introducir su ID de usuario y contraseña.
2. Pulse [Aceptar].

Si la autenticación es correcta, el panel de control del equipo se desbloqueará.



### Información relacionada

- [Usar autenticación Active Directory](#)
-

## Uso de autenticación LDAP

Modelos relacionados: ADS-1800W

- [Introducción a autenticación LDAP](#)
- [Configurar autenticación LDAP mediante Administración basada en Web](#)
- [Iniciar sesión para cambiar los ajustes del equipo utilizando el panel de control del mismo \(autenticación LDAP\)](#)

## Introducción a autenticación LDAP

Modelos relacionados: ADS-1800W

La autenticación LDAP limita el uso del equipo. Si la autenticación LDAP está activada, el panel de control del equipo quedará bloqueado. No se podrán cambiar los ajustes del equipo hasta que introduzca un ID de usuario y la contraseña.

La autenticación LDAP ofrece la siguiente función:

Obtiene la dirección de correo electrónico del servidor LDAP en función de su ID de usuario, al enviar datos escaneados a un servidor de correo electrónico.

Para utilizar esta función, seleccione la opción **Activado** para el ajuste **Obtener dirección de correo electrónico**. Su dirección de correo electrónico se establecerá como remitente cuando el equipo envíe datos escaneados a un servidor de correo electrónico, o como destinatario si desea enviar los datos escaneados a su propia dirección de correo electrónico.

Puede cambiar los ajustes de autenticación LDAP con Administración basada en Web.



### Información relacionada

- [Uso de autenticación LDAP](#)

## Configurar autenticación LDAP mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Función de restricción de usuario**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione **Autenticación LDAP**.
6. Haga clic en **Enviar**.
7. Haga clic en el menú **Autenticación LDAP**.
8. Configure los siguientes ajustes:

Opción	Descripción
<b>Recordar ID de usuario</b>	Seleccione esta opción para guardar el ID de usuario.
<b>Dirección del servidor LDAP</b>	Escriba la dirección IP o el nombre del servidor (por ejemplo: Idad.example.com) del servidor LDAP.
<b>Obtener dirección de correo electrónico</b>	Seleccione esta opción para obtener la dirección de correo electrónico registrada del usuario desde el servidor LDAP.
<b>Obtener el directorio inicial del usuario</b>	Seleccione esta opción para obtener su directorio principal como el destino de escaneado a red.
<b>SSL/TLS</b>	Configure la opción <b>SSL/TLS</b> para usar la comunicación SSL/TLS.
<b>Puerto del servidor LDAP</b>	Escriba el número de puerto del servidor LDAP.
<b>Raíz de búsqueda LDAP</b>	Escriba el directorio raíz de búsqueda LDAP.
<b>Atributo de nombre (clave de búsqueda)</b>	Escriba el atributo que desea utilizar como clave de búsqueda.

9. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Uso de autenticación LDAP](#)

### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)



Inicio > Seguridad > [Uso de autenticación LDAP](#) > Iniciar sesión para cambiar los ajustes del equipo utilizando el panel de control del mismo (autenticación LDAP)

## Iniciar sesión para cambiar los ajustes del equipo utilizando el panel de control del mismo (autenticación LDAP)

Modelos relacionados: ADS-1800W

Si la autenticación LDAP está activada, el panel de control del equipo quedará bloqueado hasta que introduzca el ID de usuario y la contraseña en el panel de control del equipo.

1. En el panel de control del equipo, utilice la pantalla táctil para introducir su ID de usuario y contraseña.
2. Pulse [Aceptar].

Si la autenticación es correcta, el panel de control del equipo se desbloqueará.



### Información relacionada

- [Uso de autenticación LDAP](#)

## Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0

Modelos relacionados: ADS-1800W

- [Antes de utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0](#)
- [Configuración del Bloqueo seguro de funciones 3.0 mediante Administración basada en Web](#)
- [Configurar el modo público para Bloqueo seguro de funciones 3.0](#)
- [Registrar un lector de tarjetas de identificación externo](#)

## Antes de utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0

**Modelos relacionados:** ADS-1800W


Bloqueo seguro de funciones le permite restringir el acceso público a las siguientes funciones del equipo:

- Escanear a web (solo modelos compatibles)
- Escanear a PC/Escanear a flujos de trabajo
- Escanear a red
- Escanear a FTP/SFTP
- Escanear al servidor de e-mail
- Escanear a SharePoint (solo modelos compatibles)
- Escanear a apps (solo modelos compatibles)
- Escanear a USB
- Escanear a WSS (escaneado a servicio web) (solo modelos compatibles)

Bloqueo seguro de funciones también limita el acceso a la configuración para evitar que los usuarios cambien la configuración predeterminada en el equipo.

Antes de utilizar las funciones de seguridad debe introducir una contraseña del administrador. El administrador puede configurar restricciones para determinados usuarios junto con una contraseña. Escriba atentamente su contraseña. Si la olvida, deberá restablecer la contraseña almacenada en el equipo. Para obtener más información sobre cómo restablecer la contraseña, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.



- Solo los administradores pueden configurar límites y realizar cambios para cada usuario.
- Cuando Bloqueo seguro de funciones esté activado, el equipo estará en modo público. Para acceder a cualquier función del equipo que se haya restringido utilizando Bloqueo seguro de funciones, pulse , seleccione su nombre de usuario e introduzca su contraseña.



### Información relacionada

- [Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0](#)

## Configuración del Bloqueo seguro de funciones 3.0 mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Administración de restricciones o Función de restricción de usuario**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione **Bloqueo seguro de funciones**.
6. Haga clic en **Enviar**.
7. Haga clic en el menú **Funciones restringidas**.
8. En el campo **Lista de usuarios / Funciones restringidas**, escriba el nombre de un grupo o de un usuario.
9. En las columnas **Escanear a**, marque o desmarque una casilla de verificación para permitir o restringir, respectivamente, la función indicada.
10. Haga clic en **Enviar**.
11. Haga clic en el menú **Lista de usuarios**.
12. En el campo **Lista de usuarios**, escriba el nombre de usuario.
13. En el campo **Clave**, introduzca una contraseña.



El número de caracteres que puede configurar varía en función del modelo.

14. En el campo **Dirección correo electr.**, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario (solo disponible para determinados modelos).
15. Para registrar la identificación del usuario, escriba el número de la tarjeta en el campo **Tarjeta ID (NFC ID)**.
16. Seleccione **Lista de usuarios / Funciones restringidas** para cada usuario en la lista desplegable.
17. Haga clic en **Enviar**.



También puede modificar los ajustes de bloqueo de la lista de usuario en el menú **Bloqueo seguro de funciones**.



### Información relacionada

- [Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Configurar el modo público para Bloqueo seguro de funciones 3.0

Modelos relacionados: ADS-1800W

Utilice la pantalla Bloqueo seguro de funciones para configurar el modo público, que limita las funciones disponibles a los usuarios públicos. Los usuarios públicos no tendrán que introducir una contraseña para acceder a las funciones disponibles mediante la configuración de modo público.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Administración de restricciones o Función de restricción de usuario**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione **Bloqueo seguro de funciones**.
6. Haga clic en **Enviar**.
7. Haga clic en el menú **Funciones restringidas**.
8. En la fila **Modo público**, active o desactive una casilla de verificación para permitir o restringir, respectivamente, la función indicada.
9. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Registrar un lector de tarjetas de identificación externo

Modelos relacionados: ADS-1800W


Cuando conecte un lector de tarjetas IC (circuito integrado) externo, utilice Administración basada en Web para registrarlo. El equipo puede utilizar lectores de tarjetas IC externos compatibles con controlador de clase HID.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).



Por ejemplo:

https://192.168.1.2


3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.

 La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador** > **Lector de tarjetas externo**.

 Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde .

5. Introduzca la información necesaria y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
6. Conecte el lector de tarjetas al equipo.

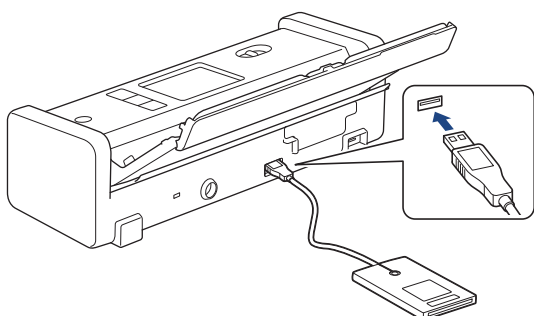

7. Acerque la tarjeta al lector de tarjetas cuando utilice la autenticación de tarjetas.

### Información relacionada

- [Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Enviar un correo electrónico de forma segura

Modelos relacionados: ADS-1800W

- [Configurar el envío de correo electrónico a través de la Administración basada en Web](#)
- [Enviar un correo electrónico con autenticación de usuario](#)
- [Enviar un correo electrónico de forma segura utilizando SSL/TLS](#)

## Configurar el envío de correo electrónico a través de la Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

Se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar el envío de correos electrónicos seguros con autenticación del usuario o el envío de correos electrónicos mediante SSL/TLS.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. En el campo **SMTP**, haga clic en **Configuración avanzada** y asegúrese de que el estado de **SMTP** sea **Activada**.
6. Establezca la configuración de **SMTP**.
  - Confirme si la configuración de correo electrónico es correcta después de haberla establecido mediante el envío de un correo electrónico de prueba.
  - Si no conoce la configuración del servidor SMTP, póngase en contacto con el administrador de red o el proveedor de servicios de Internet (ISP).
7. Cuando finalice la configuración, haga clic en **Enviar**.
8. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo para probar la configuración actual.



### Información relacionada

- [Enviar un correo electrónico de forma segura](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)



## Enviar un correo electrónico con autenticación de usuario

Modelos relacionados: ADS-1800W

El equipo es compatible con el método SMTP-AUTH para el envío de un mensaje de correo electrónico por medio de un servidor de correo electrónico que requiere autenticación de usuario. Este método evita que usuarios no autorizados puedan acceder al servidor de correo electrónico.

Puede utilizar el método SMTP-AUTH para el envío de notificaciones por correo electrónico e informes por correo electrónico (disponible para determinados modelos).



Se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar el método de autenticación SMTP.

### Configuración del servidor de correo electrónico

Deberá configurar el método de autenticación SMTP del equipo para que coincida con el método utilizado por su servidor de correo electrónico. Para obtener más información sobre la configuración del servidor de correo electrónico, póngase en contacto con el administrador de red o con su proveedor de servicios de Internet (ISP).



Para activar la autenticación del servidor SMTP: en la pantalla **SMTP** de Administración basada en Web, debajo de **Método de autenticación de servidor**, deberá seleccionar **SMTP-AUTH**.



### Información relacionada

- [Enviar un correo electrónico de forma segura](#)

## Enviar un correo electrónico de forma segura utilizando SSL/TLS

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Su equipo es compatible con los métodos de comunicación SSL/TLS. Para utilizar un servidor de correo electrónico que utilice comunicación SSL/TLS, debe configurar los siguientes ajustes.



Se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar SSL/TLS.

### Verificar el certificado de servidor

Si necesita verificar el certificado del servidor, marque la casilla **Verificar certificado del servidor** situada en **SSL/TLS**.



Antes de verificar el certificado de servidor, debe importar el certificado de CA emitido por la CA que firmó el certificado de servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con su proveedor de servicios de Internet (ISP) para comprobar si es necesario importar un certificado de CA.

### Número de puerto

Si selecciona **SSL** o **TLS**, el valor **Puerto** cambiará para coincidir con el protocolo. Para cambiar el número de puerto manualmente, introduzca el número de puerto después de configurar **SSL/TLS**.

Debe configurar el método de comunicación del equipo de modo que se corresponda con el método utilizado por el servidor de correo electrónico. Para obtener más información sobre la configuración del servidor de correo electrónico, póngase en contacto con el administrador de red o con su ISP.

En la mayoría de casos, los servicios de correo web seguros requieren la siguiente configuración:

SMTP	<b>Puerto</b>	587
	<b>Método de autenticación de servidor</b>	<b>SMTP-AUTH</b>
	<b>SSL/TLS</b>	<b>TLS</b>



### Información relacionada

- [Enviar un correo electrónico de forma segura](#)

#### Información adicional:

- [Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos](#)

## Bloquear los ajustes del equipo desde el panel de control

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Antes de activar el bloqueo de configuración del equipo, tome nota de la contraseña. Si olvida la contraseña, debe restablecer todas las contraseñas guardadas en el equipo llamando a su administrador o al Servicio de atención al cliente de Brother.

- [Información general de Bloqueo de ajuste](#)

## Información general de Bloqueo de ajuste

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Use la función Bloqueo de ajuste para bloquear el acceso no autorizado a la configuración del equipo.

Cuando el Bloqueo de ajuste está definido en Activado, no puede acceder a los ajustes del equipo sin introducir la contraseña.




La Configuración remota no se iniciará si el Bloqueo de ajuste está activado.


- [Fijar o cambiar la contraseña del Bloqueo de ajuste](#)
- [Activar el Bloqueo de ajuste](#)

## Fijar o cambiar la contraseña del Bloqueo de ajuste

Modelos relacionados: ADS-1800W


1. Pulse  [Configuración] > [Configuración general] > [Bloqueo de configuración].



Para cambiar la contraseña, pulse  [Configuración] > [Configuración general] > [Bloqueo de configuración] > [Establecer contraseña], y luego introduzca su contraseña de cuatro dígitos existente. Pulse [Aceptar].

2. Introduzca un número de cuatro dígitos para la contraseña con los números del 0 al 9. Pulse [Aceptar].

3. Cuando en la pantalla táctil aparezca [Verificar:], vuelva a introducir la nueva contraseña. Pulse [Aceptar].

4. Pulse .




### Información relacionada

- [Información general de Bloqueo de ajuste](#)


## Activar el Bloqueo de ajuste

Modelos relacionados: ADS-1800W

Use la función Bloqueo de ajuste para bloquear el acceso no autorizado a la configuración del equipo. Cuando el Bloqueo de ajuste está definido en activado, no puede acceder a la configuración del equipo sin introducir la contraseña.

1. Pulse  [Configuración] > [Configuración general] > [Bloqueo de configuración] > [Bloqueo Apagado=>Encendido].
2. Escriba la contraseña de cuatro dígitos actual. Pulse [Aceptar].



Para desactivar el Bloqueo de ajuste, pulse  en la pantalla táctil, introduzca la contraseña actual de cuatro dígitos y a continuación pulse [Aceptar].



### Información relacionada

- [Información general de Bloqueo de ajuste](#)

## Brother Web Connect

Modelos relacionados: ADS-1800W

- [Información general de Brother Web Connect](#)
- [Servicios en línea usados con Brother Web Connect](#)
- [Configuración de Brother Web Connect](#)
- [Escaneado y carga de documentos mediante Brother Web Connect](#)

## Información general de Brother Web Connect

Modelos relacionados: ADS-1800W

Algunos sitios web proporcionan servicios que permiten a los usuarios cargar y ver tanto imágenes como archivos en el sitio web. El equipo Brother puede escanear imágenes y cargarlas en estos servicios.



1. Escaneado
2. Fotografías, imágenes, documentos y otros archivos
3. Web Services (Servicios web)


Para utilizar Brother Web Connect, el equipo Brother tiene que conectarse a una red que tenga acceso a Internet, ya sea a través de una conexión cableada o a través de una conexión inalámbrica.

En configuraciones de red que utilizan un servidor proxy, el equipo también tiene que configurarse para utilizar un servidor proxy. Si tiene dudas sobre su configuración de red, consulte con su administrador de red.



Un servidor proxy es un ordenador que sirve de intermediario entre Internet y ordenadores que no tengan una conexión directa a Internet.

Pulse ([Web]) o ([Aplicaciones]) en la pantalla táctil para utilizar Brother Web Connect.

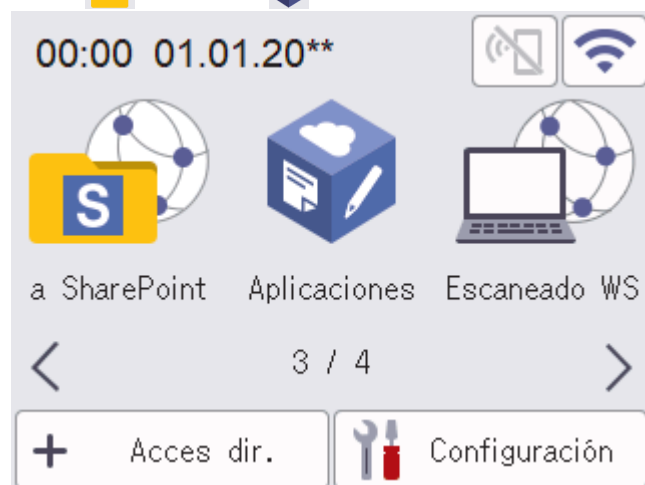

### ✓ Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)
  - [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web](#)



## Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1800W

Si su red utiliza un servidor proxy, la siguiente información del servidor proxy debe configurarse en Administración basada en Web:

- Dirección del servidor proxy
- Número de puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña



- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
  - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
  - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
  - Google Chrome™ para Android™
  - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca “https://dirección IP del equipo” en la barra de direcciones del navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como “**Pwd**”. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Asegúrese de que la casilla de verificación **Proxy** está seleccionada y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
6. En el campo **Proxy**, haga clic en **Configuración avanzada**.
7. Introduzca la información del servidor proxy.
8. Haga clic en **Enviar**.



### Información relacionada

- [Información general de Brother Web Connect](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Servicios en línea usados con Brother Web Connect

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Utilice Brother Web Connect para acceder a servicios en línea desde su equipo Brother. Algunos de estos Web services (Servicios web) ofrecen versiones para empresas.

Para utilizar Brother Web Connect, es necesario tener una cuenta en el servicio en línea deseado. Si todavía no tiene una cuenta, utilice un ordenador para acceder al sitio web del servicio y cree una cuenta.

### Google Drive™

Servicio que permite almacenar, modificar y compartir documentos y sincronizar archivos en línea.

Dirección URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

Servicio de gestión y almacenamiento de archivos en línea.

Dirección URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Servicio que permite almacenar, compartir y sincronizar archivos en línea.

Dirección URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

Servicio que permite almacenar, compartir y administrar archivos en línea.

Dirección URL: <https://onedrive.live.com>

### Box

Servicio que permite modificar y compartir documentos en línea.

Dirección URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

Servicio que permite modificar y compartir documentos en línea.

Dirección URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### SharePoint Online

Servicio que permite almacenar, compartir y administrar contenido para empresas.

Para obtener más información sobre cualquiera de estos servicios, consulte el sitio web del servicio correspondiente.

En la siguiente tabla se describe qué tipo de archivos pueden utilizarse con cada función Brother Web Connect:

Servicios accesibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Cargar imágenes escaneadas	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- No todos los servicios están disponibles en todos los países.
  - Para Hong Kong, Taiwán y Corea:  
Brother Web Connect solo es compatible con los nombres de archivo escritos en inglés. No se descargarán los archivos con nombre en el idioma local.
- 



### **Información relacionada**

- [Brother Web Connect](#)
-

## Configuración de Brother Web Connect

**Modelos relacionados:** ADS-1800W


- [Información general de la configuración de Brother Web Connect](#)
- [Crear una cuenta para cada servicio en línea antes de usar Brother Web Connect](#)
- [Solicitud de acceso para Brother Web Connect](#)
- [Registrar cuentas en el equipo Brother para utilizar Brother Web Connect](#)

## Información general de la configuración de Brother Web Connect

Modelos relacionados: ADS-1800W

### Paso 1: cree una cuenta con el servicio que desea utilizar.


Acceda al sitio web del servicio mediante un ordenador y cree una cuenta. (Si ya tiene una cuenta, no es necesario que cree una nueva).

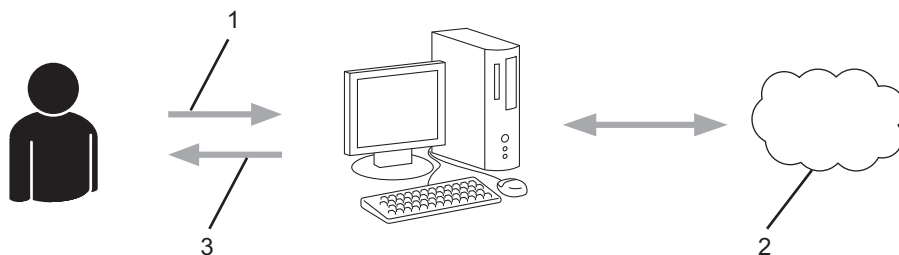

1. Registro del usuario
2. Servicio Web
3. Obtención de una cuenta

### Paso 2: Solicite acceso a Brother Web Connect.


Inicie el acceso de Brother Web Connect mediante ordenador para obtener una ID temporal.

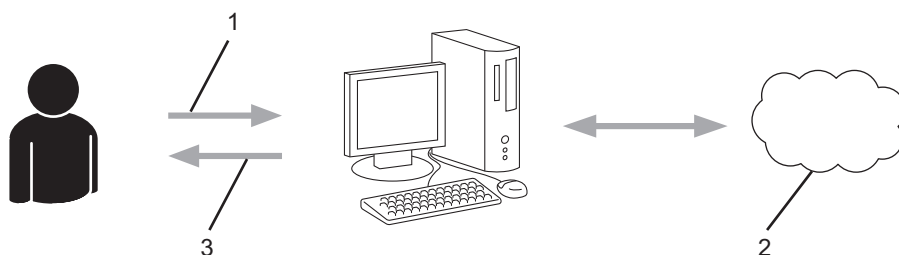

1. Introducción de la información de la cuenta
2. Página de solicitud de Brother Web Connect
3. Obtención de la ID temporal

### Paso 3: registre la información de su cuenta en su equipo para que pueda acceder a los servicios deseados.

Introduzca la ID temporal para habilitar el servicio en su equipo. Asigne a la cuenta un nombre, que servirá para identificarla en el equipo, e introduzca un PIN si lo considera necesario.

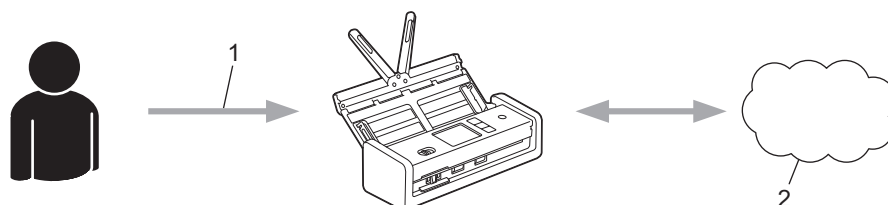

1. Introducción de la ID temporal
2. Servicio Web

Su equipo podrá acceder ahora al servicio.



## Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

## Crear una cuenta para cada servicio en línea antes de usar Brother Web Connect

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

Para utilizar Brother Web Connect con el fin de acceder a los distintos servicios en línea, deberá tener una cuenta en el servicio en línea que desee usar. Si todavía no tiene una cuenta, utilice un ordenador para acceder al sitio web del servicio y cree una cuenta. Después de haber creado una cuenta, inicie sesión y utilice la cuenta al menos una vez con un ordenador antes de utilizar la función Brother Web Connect. De lo contrario, es posible que no pueda acceder al servicio mediante Brother Web Connect.

Si ya tiene una cuenta, no es necesario crear una nueva.

Cuando haya terminado de crear una cuenta en el servicio en línea deseado, solicite acceso a Brother Web Connect.



### Información relacionada



- [Configuración de Brother Web Connect](#)

## Solicitud de acceso para Brother Web Connect

Modelos relacionados: ADS-1800W

Para utilizar Brother Web Connect con el fin de acceder a servicios en línea, primero debe solicitar acceso a Brother Web Connect a través de un ordenador que tenga instalado el software de Brother.

1. Acceda al sitio web de la aplicación Brother Web Connect:

Opción	Descripción
Windows	<p>Ejecute  (<b>Brother Utilities</b>) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado).</p> <p>Haga clic en <b>Más</b> en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en <b>Brother Web Connect</b>.</p> <p> También puede acceder directamente al sitio web: Escriba <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> en la barra de direcciones del navegador web.</p>
Mac	<p>Escriba <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> en la barra de direcciones del navegador web.</p>

La página de Brother Web Connect se abrirá.

2. Seleccione el servicio que desee utilizar.
3. Siga las instrucciones de la pantalla y solicite el acceso.

Cuando haya finalizado, se mostrará la ID temporal.

### Conéctese con Brother Web Connect

**Registro terminado.**

Escriba el siguiente ID temporal en la pantalla LCD de su máquina.

**ID temporal (11 dígitos)**

XXXXXXXXXXXX

NOTA: El ID temporal caduca dentro de 24 horas.

4. Tome nota de su ID temporal, ya que la necesitará para registrar cuentas en el equipo. La ID temporal es válida durante 24 horas.
5. Cierre el navegador web.

Ahora que tiene una ID de acceso a Brother Web Connect, debe registrarla en su equipo y, a continuación, utilice el equipo para acceder al servicio web que desea utilizar.



### Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)



## Registrar cuentas en el equipo Brother para utilizar Brother Web Connect

Modelos relacionados: ADS-1800W

Deberá introducir la información de la cuenta de Brother Web Connect y configurar el equipo para que pueda acceder al servicio deseado a través de Brother Web Connect.

- Deberá solicitar acceso a Brother Web Connect para poder registrar una cuenta en su equipo.
- Antes de registrar una cuenta, confirme que la fecha y la hora estén ajustadas correctamente en el panel de control del equipo.

1. Pulse ◀ o ▶ para visualizar [Web] y púselo.



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse [Aceptar].
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse [Aceptar].

2. Si aparece información sobre el acuerdo de licencia, haga su selección y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el servicio en el que desea registrarse.

Pulse el nombre del servicio.

4. Si se muestra información sobre Brother Web Connect, pulse [Aceptar].

5. Pulse [Registrar/borrar cuenta] > [Registrar cuenta].

6. El equipo le pedirá que introduzca la ID temporal que recibió al solicitar acceso para Brother Web Connect.

Pulse [Aceptar].

7. Introduzca la ID temporal mediante la pantalla LCD y, a continuación, pulse [Aceptar].



Aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD si la información que ha introducido no coincide con la ID temporal que recibió al solicitar acceso, o bien si la ID temporal ha caducado. Introduzca la ID temporal correctamente, o bien solicite acceso de nuevo para recibir una nueva ID temporal.

8. El equipo le pedirá que introduzca el nombre de cuenta que desea que aparezca en la pantalla LCD.

Pulse [Aceptar].

9. Introduzca el nombre mediante la pantalla LCD y, a continuación, pulse [Aceptar].

10. Realice una de las siguientes acciones:

- Para establecer un PIN en la cuenta, pulse [SÍ]. (El uso de un PIN evita accesos no autorizados al equipo). Introduzca un número de cuatro dígitos y pulse [Aceptar].
- Si no desea establecer un PIN, pulse [No].



Cuando se muestre la información de la cuenta que ha introducido, confirme que es correcta.

11. Pulse [SÍ] para registrar la información tal y como la ha introducido.

12. Pulse [Aceptar].

El registro de la cuenta se ha completado y su equipo puede acceder al servicio.

13. Pulse .



## Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)
-

## Escaneado y carga de documentos mediante Brother Web Connect

Modelos relacionados: ADS-1800W

Cargue sus fotografías y documentos escaneados directamente a un servicio web sin utilizar el ordenador.

- Cuando escanee y cargue archivos JPEG o archivos PDF con capacidad de búsqueda, el escaneado monocromo no se encuentra disponible.
- Cuando escanee y cargue archivos Microsoft Office, el escaneado monocromo y de escala de grises no se encuentra disponible.
- Cuando escanee y cargue archivos JPEG, cada una de las páginas se cargará como un archivo individual.
- Los documentos cargados se guardan en un álbum llamado **From\_BrotherDevice**.

Para obtener más información sobre las restricciones, como por ejemplo las que se aplican al tamaño o al número de documentos que pueden cargarse, consulte el sitio web del servicio correspondiente.

Si es un usuario restringido de Web Connect mediante la función Bloqueo seguro de funciones (disponible en algunos modelos), no podrá cargar la información escaneada.

1. [Cargue el documento](#).
2. Pulse ◀ o ▶ para visualizar [Web] y púselo.



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse [Aceptar].
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse [Aceptar].

3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el servicio donde se encuentra la cuenta en la que desea cargar el documento. Pulse el nombre del servicio.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el nombre de su cuenta y, a continuación, púselo.
5. Si se muestra la pantalla de introducción del PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos y pulse [Aceptar].
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar esta operación.



### Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)

## Solución de problemas

- Mensajes de error y de mantenimiento
- LED de error y mantenimiento
- Documento atascado
- Atasco de tarjeta
- Si está teniendo problemas con su equipo
- Comprobar el número de serie
- Reiniciar el equipo Brother
- Puesta a cero de los contadores de uso

## Mensajes de error y de mantenimiento

Modelos relacionados: ADS-1800W

Como sucede con cualquier otro producto de oficina sofisticado, es posible que se produzcan errores y que haya que sustituir los consumibles en algún momento. Si esto ocurre, su equipo identifica el error o el mantenimiento rutinario necesario y muestra el mensaje apropiado. Los mensajes de mantenimiento y error más habituales se muestran en la tabla de abajo.

Usted mismo puede corregir la mayoría de los errores y borrar los mensajes de mantenimiento rutinario. Si necesita información adicional, diríjase a la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** de su modelo en [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Mensaje de error	Causa	Acción
Acceso denegado	Bloqueo seguro de funciones está activado.	Póngase en contacto con su administrador para comprobar la configuración de Bloqueo seguro de funciones. <b>»» Información relacionada:</b> <i>Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0</i>
Alerta de mant. Programado	El rodillo de recogida y la almohadilla de separación se han utilizado para más de 5000 hojas.	Limpie la almohadilla de separación y el rodillo de recogida. Si no los limpia, pueden producirse atascos de papel y una disminución de la calidad de escaneado. <b>»» Información relacionada:</b> <i>Limpieza del escáner y los rodillos</i>
Almacenamiento USB insuficiente	La unidad flash USB introducida está llena.	Pulse <b>Cerrar</b> , y efectúe una de las acciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine archivos o carpetas que no necesite de la unidad flash USB y vuelva a intentarlo.</li> <li>• Utilice una unidad flash USB que tenga más espacio libre.</li> </ul>
Atasco de documentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las guías del papel no están ajustadas al tamaño del documento correcto.</li> <li>• La configuración no es apropiada para el documento.</li> <li>• Se ha acumulado polvo de papel en la superficie del rodillo de recogida o de la almohadilla de separación.</li> <li>• El documento se ha enrollado.</li> </ul>	<p>Solucione el atasco de documentos y, a continuación, haga lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste cuidadosamente las guías del papel de forma que se adapten al ancho del documento. Cuando la opción Tamaño escaneado esté configurada en Auto y se esté escaneando un documento con varios tamaños de página, introduzca las páginas estrechas rectas y lo más cerca posible del centro del equipo. Si la alimentación del documento no se hace en recto, utilice la opción de escaneado continuo.</li> <li>• Confirme la configuración. <b>»» Información relacionada:</b> <i>Documento atascado</i></li> <li>• Limpie el rodillo de recogida y la almohadilla de separación. <b>»» Información relacionada:</b> <i>Limpieza del escáner y los rodillos</i></li> <li>• Enderece el documento enrollado y vuelva a escanear.</li> </ul>

Mensaje de error	Causa	Acción
Atasco de tarjeta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se restableció la alimentación al insertar la tarjeta plástica en el equipo.</li> <li>La tarjeta grabada se insertó en la ranura para tarjeta con el lado grabado hacia abajo.</li> <li>La tarjeta se insertó en diagonal.</li> <li>La tarjeta plástica no se ha insertado según las indicaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retire la tarjeta plástica. Para evitar que la tarjeta vuelva a atascarse, no la deje insertada en el equipo.</li> <li>Retire la tarjeta plástica. Inserte la tarjeta grabada, con la cara grabada hacia arriba, en la ranura para tarjeta.</li> <li>Retire la tarjeta plástica. Inserte la tarjeta plástica derecha según las indicaciones.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Información relacionada: Atasco de tarjeta</i></p>
Bloqueo de configuración	Se ha intentado añadir un nuevo acceso directo mientras estaba activado Bloqueo de configuración.	Desactive Bloqueo de configuración.
Clave de red errónea	La clave de red es incorrecta.	Confirme la clave de red e inténtelo de nuevo.
Comprobar conexión	El equipo no está conectado a la red.	Compruebe la conexión de red.
	El ordenador y el equipo no están conectados mediante un cable USB.	Conecte el cable USB. Si se ha introducido una unidad flash USB en el equipo, retírela.
Confirme lo siguiente y vuelva a intentarlo. - Compruebe la conexión de red. - Configure fecha y hora.	Existe un problema con la configuración en el equipo o el servidor.	Asegúrese de que el equipo está conectado a una red con acceso a Internet. Verifique que la fecha y la hora estén correctamente ajustadas en el equipo.
	El ordenador y el equipo no están conectados mediante un cable USB.	Conecte el cable USB. Si se ha introducido una unidad flash USB en el equipo, retírela.
Contraseña errónea	La contraseña introducida en Bloqueo de configuración era incorrecta.	Introduzca la contraseña correcta. Si la ha olvidado, debe restaurarla. ➤➤ <i>Información relacionada: Fijar o cambiar la contraseña del Bloqueo de ajuste</i>
	La contraseña introducida en Bloqueo seguro de funciones era incorrecta.	Introduzca la contraseña correcta. Póngase en contacto con su administrador para comprobar la configuración de Bloqueo seguro de funciones. ➤➤ <i>Información relacionada: Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0</i>
Dispositivo inutilizable	Un dispositivo inutilizable se ha introducido en el puerto USB.	Retire el dispositivo.
Documento y tarjeta colocados	Tanto la unidad ADF como la ranura para tarjeta se cargan con un documento y una tarjeta.	Cargue la unidad ADF o la ranura para tarjeta, dependiendo de desde cuál de ellos quiere escanear.
Error de acceso a USB	La unidad flash USB se extrajo mientras se accedía a ella.	Inserte la unidad flash USB.
Error de autenticación	La contraseña introducida en escanear a red era incorrecta.	Introduzca la contraseña correcta. Si la ha olvidado, debe restaurarla. ➤➤ <i>Información relacionada: Configurar un perfil de escanear a red</i>
Error de conexión	El equipo no se ha podido conectar a la red.	Compruebe lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>El PIN es correcto.</li> </ul>

Mensaje de error	Causa	Acción
		<ul style="list-style-type: none"> <li>No ha pulsado el botón WPS en más de un punto de acceso inalámbrico/enrutador.</li> <li>El punto de acceso inalámbrico/enrutador está encendido.</li> <li>Reinicie el equipo y el punto de acceso inalámbrico/enrutador.</li> </ul>
Error enviando	El perfil Escanear a FTP/SFTP, el de Escanear a red, el de Escanear a SharePoint o el de Escanear a servidor de correo electrónico no están configurados correctamente.	Asegúrese de que el perfil de Escanear a FTP/SFTP, el de Escanear a red, el de Escanear a SharePoint o el de Escanear al servidor de correo electrónico estén configurados correctamente. Configure los nuevos ajustes de red.
Error selector alimentación	El selector de alimentación está configurado de forma incorrecta.	Coloque el selector de alimentación a la izquierda cuando escanee desde la unidad ADF y a la derecha cuando escanee desde la ranura para la tarjeta.
Hub USB no compatible	Se ha insertado en el puerto USB una unidad flash USB con un hub.	Retire el dispositivo incompatible del puerto USB.
Información de seguridad no compatible (Método de autenticación/Método de cifrado). Confirme el modo de seguridad compatible y vuelva a intentarlo.	La configuración de seguridad es incorrecta.	Confirme la configuración de seguridad e inténtelo de nuevo.
Limpiar sensor posición doc/Limpiar sensor de tarjetas	El sensor se ha ensuciado con polvo de papel.	Limpie el sensor. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpie los sensores</i>
No hay documento/tarjeta	No se ha cargado ningún documento ni tarjeta.	Cargue un documento o tarjeta. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar documentos</i>
No se encontró ningún PC	El equipo no está conectado al ordenador.	Conecte el equipo al ordenador y, a continuación, vuelva a intentarlo.
No se encontró ningún perfil	No están registrados ni el perfil Escanear a FTP/SFTP ni el perfil Escanear a red ni el perfil Escanear a SharePoint.	Configure el perfil Escanear a FTP/SFTP, el perfil Escanear a red o el perfil Escanear a SharePoint antes de utilizar estas funciones de escaneo. ➤➤ <i>Información relacionada: Configurar un perfil de escaneo a FTP</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Configurar un perfil de escanear a SFTP</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Configurar un perfil de escanear a red</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Configurar un perfil de Escanear a SharePoint</i>
No se encuentra el flujo de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>El flujo de trabajo no se ha creado.</li> <li>El flujo de trabajo se ha eliminado.</li> <li>El flujo de trabajo no se ha configurado correctamente.</li> </ul>	Asegúrese de que el flujo de trabajo se ha creado y configurado correctamente en Brother iPrint&Scan (para Windows y Mac). ➤➤ <i>Información relacionada: Configure los ajustes de escanear a flujo de trabajo mediante Brother iPrint&amp;Scan</i>

Mensaje de error	Causa	Acción
Power shortage (Code:01) (Falta de energía (Código:01))	La alimentación USB es insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si utiliza un cable USB Type-C, utilice un ordenador con un puerto USB Type-C que admita una salida superior a 15 W o más.</li> <li>• Utilice únicamente un cable USB Type-C certificado.</li> </ul>
Quite documentos.	Modo escan. autom. ha sido activado mientras se estaba cargando un documento.	Retire el documento y vuelva a cargarlo luego.
Reemplazar el rodillo de recogida	El rodillo de recogida se ha utilizado para más de 100.000 hojas.	<p>Sustituya el rodillo de recogida por otro nuevo. Es posible que se produzcan errores de escaneado si no sustituye la pieza.</p> <p>►► <i>Información relacionada: Sustituir el rodillo de recogida</i></p>
Servidor desactivado	Se ha desconectado el equipo del perfil de Escanear a FTP/SFTP, del de Escanear a red, Escanear a SharePoint o Escanear al servidor de correo electrónico.	<p>Asegúrese de que el perfil de Escanear a FTP/SFTP, el de Escanear a red, el de Escanear a SharePoint o el de Escanear al servidor de correo electrónico estén configurados correctamente.</p> <p>Configure los nuevos ajustes de red.</p>
Sin certificado	El certificado no existe o está dañado.	Inicie Administración basada en Web. En la barra de navegación izquierda, haga clic en <b>Administrador &gt; PDF firmado</b> y, a continuación, configure los ajustes.
Sin punto de acceso	El equipo no puede detectar ningún punto de acceso inalámbrico/enrutador que tenga una función WPS activa.	<p>Compruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No ha pulsado el botón WPS en dos o más puntos de acceso inalámbrico/enrutadores.</li> <li>• Reinicie el equipo y el punto de acceso inalámbrico/enrutador.</li> </ul>
Sustituir tope de separación	La almohadilla de separación se ha utilizado para más de 10.000 hojas.	<p>Sustituya la almohadilla de separación por otra nueva.</p> <p>►► <i>Información relacionada: Sustituir la almohadilla de separación</i></p>
USB protegido contra escritura	La unidad flash USB introducida está protegida contra escritura.	<p>Extraiga la unidad flash USB protegida contra escritura, pulse <b>Cerrar</b> y realice luego una de las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactive la protección contra escritura de la unidad flash USB y vuelva a intentarlo.</li> <li>• Utilice una unidad flash USB que no esté protegida contra escritura.</li> </ul>



### Información relacionada

- [Solución de problemas](#)
  - [Mensajes de error al utilizar la función Brother Web Connect](#)

### Información adicional:

- [Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0](#)
- [Limpieza del escáner y los rodillos](#)
- [Configurar un perfil de escanear a red](#)
- [Configurar un perfil de escaneado a FTP](#)
- [Configurar un perfil de escanear a SFTP](#)



- 
- Configurar un perfil de Escanear a SharePoint
  - Documento atascado
  - Configure los ajustes de escanear a flujo de trabajo mediante Brother iPrint&Scan
  - Atasco de tarjeta
  - Limpie los sensores
  - Cargar documentos
  - Sustituir el rodillo de recogida
  - Sustituir la almohadilla de separación
  - Fijar o cambiar la contraseña del Bloqueo de ajuste
-

## Mensajes de error al utilizar la función Brother Web Connect

Modelos relacionados: ADS-1800W

Si se produce un error, el equipo Brother muestra un mensaje de error. En la tabla se muestran los mensajes de error más frecuentes.

Puede corregir la mayoría de los errores usted mismo/a. Si necesita más consejos, vaya a la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** de su modelo en [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

### Error de conexión

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de conexión 02	El equipo no está conectado a una red.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que la conexión de red es buena.</li> <li>Si se ha pulsado la opción <b>Web o Aplicaciones</b> poco después de haber encendido el equipo, es posible que no se haya establecido todavía la conexión de red. Espere y vuelva a intentarlo.</li> </ul>
Error de conexión 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los ajustes del servidor o de la red son incorrectos.</li> <li>Hay un problema con la red o el servidor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirme que los ajustes de red son correctos, o bien espere y vuelva a intentarlo más tarde.</li> <li>Si se ha pulsado la opción <b>Web o Aplicaciones</b> poco después de haber encendido el equipo, es posible que no se haya establecido todavía la conexión de red. Espere y vuelva a intentarlo.</li> </ul>
Error de conexión 07	Los ajustes de fecha y hora son incorrectos.	Ajuste la fecha y hora correctas. Tenga en cuenta que, si el cable de alimentación del equipo está desconectado, es posible que los ajustes de fecha y hora se hayan restablecido a los valores de fábrica.

### Error de autenticación

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de autenticación 01	El PIN que ha introducido para acceder a la cuenta es incorrecto. El PIN es el número de cuatro dígitos que se introdujo al registrar la cuenta en el equipo.	Introduzca el PIN correcto.
Error de autenticación 02	La ID temporal que se ha introducido es incorrecta.	Introduzca la ID temporal correcta.
	La ID temporal que se ha introducido ha caducado. Un ID temporal es válido durante 24 horas.	Vuelva a solicitar el acceso Brother Web Connect y obtenga un nuevo ID temporal; a continuación, utilice dicho ID nuevo para registrar la cuenta en el equipo.
Error de autenticación 03	El nombre que ha introducido como nombre de pantalla ya está registrado por otro usuario del servicio.	Introduzca otro nombre de visualización.

## Error de servidor

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de servidor 01	La información de autenticación del equipo (necesaria para acceder al servicio) ha caducado o no es válida.	Solicite de nuevo acceso a Brother Web Connect para recibir una nueva ID temporal y, a continuación, utilice la nueva ID para registrar la cuenta en el equipo.
Error de servidor 03	Es posible que el archivo que está intentando cargar presente uno de los siguientes problemas: <ul style="list-style-type: none"><li>• El archivo excede el límite del servicio en el número de píxeles, tamaño del archivo, etc.</li><li>• El tipo de archivo no es compatible.</li><li>• El archivo está dañado.</li></ul>	El archivo no se puede utilizar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe las restricciones de formato o de tamaño del servicio.</li><li>• Guarde el archivo con un formato diferente.</li><li>• Si es posible, consiga una nueva versión incorrupta del archivo.</li></ul>
Error de servidor 13	Hay un problema con el servicio y no se puede utilizar en estos momentos.	Espere y vuelva a intentarlo. Si el mensaje vuelve a aparecer, acceda al servicio desde un ordenador para confirmar que no está disponible.

## Error del acceso directo

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de acceso directo 02	El acceso directo no puede utilizarse porque la cuenta se ha eliminado después de haber registrado el acceso directo.	Elimine el acceso directo y, a continuación, vuelva a registrar la cuenta y el acceso directo.



### Información relacionada







- [Mensajes de error y de mantenimiento](#)

## LED de error y mantenimiento





Modelos relacionados: ADS-1300/ADS-1350W














En esta tabla se explican los indicadores LED del panel de control.

Si hay un error que no puede borrar usted mismo, póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el Servicio de atención al cliente de Brother.

Indicador de error	Indicador POWER	Descripción
		El LED está apagado.
		El LED está encendido.
		El LED parpadea.

Cuando  (LED USB) está apagado.



Indicador de error	Indicador POWER	Estado del equipo
		<p><b>Error de actualización de firmware</b></p> <p>Este equipo no puede arrancar. Vaya a la página <b>Descargas</b> de su modelo en <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a> y, a continuación, descargue e instale el firmware más reciente.</p>
		<p><b>Documento atascado</b></p> <p>Elimine el atasco de documentos. Para escanear un documento de mayor longitud, seleccione <b>Papel largo</b> de <b>Tamaño escaneado</b> o <b>Tamaño documento</b> de la lista desplegable.</p> <p><b>Error de recogida de documento</b></p> <p>El equipo no puede recoger el documento. Abra la cubierta frontal y retire el documento. Cierre la cubierta frontal y vuelva a cargar el documento.</p> <p><b>Cubierta frontal abierta</b></p> <p>La cubierta frontal está abierta.</p> <p><b>Error de acceso (Escanear a PC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El cable USB no está conectado al equipo. Conecte el cable USB.</li> <li>(ADS-1350W) Si el equipo está conectado a través de una red, debe configurar los ajustes de destino de escaneo mediante Administración basada en Web.</li> </ul> <p><b>El selector de alimentación está configurado de forma incorrecta o tanto la unidad ADF como la ranura para tarjeta se cargan con un documento y una tarjeta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque el selector de alimentación a la izquierda cuando escanee desde la unidad ADF y a la derecha cuando escanee desde la ranura para la tarjeta.</li> <li>Cargue la unidad ADF o la ranura para tarjeta, dependiendo de desde cuál de ellos quiere escanear.</li> </ul> <p><b>Atasco de tarjetas plásticas</b></p>

Indicador de error	Indicador POWER	Estado del equipo
		<p>Elimine el atasco de tarjetas. Si ha insertado una tarjeta grabada, asegúrese de insertar la cara grabada hacia arriba en la ranura para tarjeta.</p> <p><b>Memoria llena</b></p> <p>La memoria del equipo está llena. Pulse  para borrar los datos almacenados en la memoria del equipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Error de conexión de red (ADS-1350W)</b> Para reiniciar Wireless Direct y la red inalámbrica, abra la cubierta delantera y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante cinco segundos. Utilice esta función para solucionar los problemas de la red inalámbrica.</li> <li>• <b>Error de conexión de Wireless Direct (ADS-1350W)</b> Para reiniciar Wireless Direct, abra la cubierta delantera y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante cinco segundos.</li> <li>• <b>Error de conexión de red inalámbrica (ADS-1350W)</b> Para reiniciar la red inalámbrica, abra la cubierta delantera y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante cinco segundos.</li> </ul>
		<p><b>Actualización del firmware</b></p> <p>Actualización del firmware en marcha. Espere a que se complete la actualización.</p>
		<p><b>El contador de mantenimiento programado ha sobrepasado 5000.</b></p> <p>Consulte el tiempo de vida restante en el cuadro de diálogo <b>Info. de equipo</b> utilizando la configuración remota.</p> <p>Si el contador de mantenimiento programado ha superado el límite, realice una limpieza inmediata del equipo. Si no lo hace pueden producirse atascos de documentos y problemas de alimentación de papel. Después de limpiar el equipo, restablezca el contador de mantenimiento programado utilizando la configuración remota. &gt;&gt; <i>Información relacionada: Limpieza del escáner y los rodillos</i> (ADS-1350W) Si su equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para comprobar la información.</p> <p><b>El rodillo de recogida ha sido utilizado más de 100.000 veces. La almohadilla de separación se ha utilizado más de 10.000 veces.</b></p> <p>Consulte el tiempo de vida restante en el cuadro de diálogo <b>Info. de equipo</b> utilizando la configuración remota.</p> <p>Si el rodillo de recogida o la almohadilla de separación han superado el límite de utilización, sustitúyalos y restablezca el contador de los rodillos utilizando la configuración remota. &gt;&gt; <i>Información relacionada: Puesta a cero de los contadores de uso</i></p> <p>&gt;&gt; <i>Información relacionada: Sustituir la almohadilla de separación</i></p> <p>&gt;&gt; <i>Información relacionada: Sustituir el rodillo de recogida</i></p> <p>(ADS-1350W) Si su equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para comprobar la información.</p> <p><b>Limpie los sensores.</b></p> <p>&gt;&gt; <i>Información relacionada: Limpie los sensores</i></p>





Para obtener más información sobre errores, compruebe el estado de su equipo en Brother iPrint&Scan (para Windows y Mac).

Cuando  (LED USB) está encendido.

Indicador de error	Indicador POWER	Estado del equipo
		<b>Error de acceso (Escanear a USB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se ha introducido una unidad flash USB en el equipo. Inserte una unidad flash USB.</li> <li>La unidad flash USB se extrajo mientras se accedía a ella. Reinserte la unidad flash USB.</li> </ul>
		<b>Dispositivo inutilizable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha introducido en el puerto USB un dispositivo USB no compatible. Retire el dispositivo.</li> <li>La unidad flash USB está protegida contra escritura. Retire la protección contra escritura y vuelva a intentarlo.</li> </ul>
		<b>Demasiados archivos en el USB (escanear a USB)</b> <p>El equipo no puede guardar imágenes en la unidad flash USB porque contiene demasiados archivos. Extraiga la unidad flash USB y realice luego una de las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elimine archivos o carpetas que no necesite de la unidad flash USB y vuelva a intentarlo.</li> <li>Utilice una unidad flash USB que tenga espacio disponible.</li> </ul>

Cuando  (LED USB) está parpadeando.

Indicador de error	Indicador POWER	Estado del equipo
		<b>La alimentación USB es insuficiente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si utiliza un cable USB Type-C, utilice un ordenador con un puerto USB Type-C que admita una salida superior a 15 W o más.</li> <li>Utilice únicamente un cable USB Type-C certificado.</li> </ul>



### Información relacionada

- [Solución de problemas](#)


#### Información adicional:

- [Documento atascado](#)
- [Limpieza del escáner y los rodillos](#)
- [Puesta a cero de los contadores de uso](#)
- [Sustituir la almohadilla de separación](#)
- [Sustituir el rodillo de recogida](#)
- [Limpie los sensores](#)


## Documento atascado

Pueden producirse atascos de documentos en la unidad ADF si no se insertan o alimentan correctamente, si son demasiado largos o si se alimentan varias páginas al mismo tiempo (alimentación múltiple).

1. Extraiga el papel que no esté atascado de la unidad ADF.
2. Abra la cubierta delantera (1).

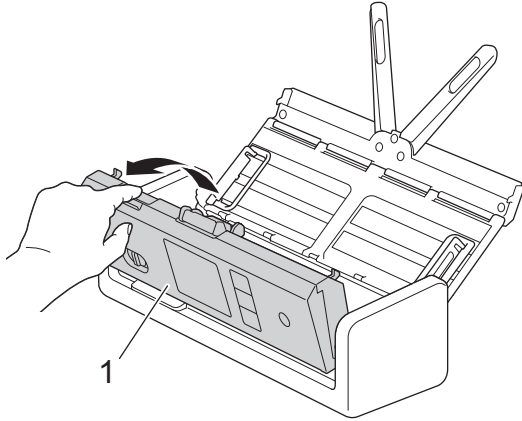

3. Tire del documento atascado cuidadosamente para retirarlo del equipo.

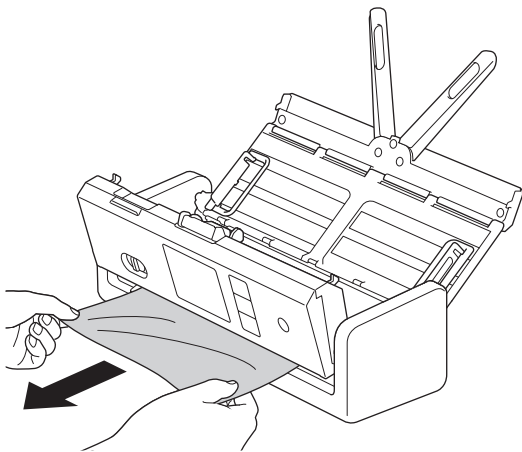

Compruebe que no haya quedado papel roto dentro del equipo. Retire los restos de papel que puede haber dentro del equipo.

4. Cierre la cubierta delantera.



Cuando desatasque una alimentación múltiple, confirme que se han guardado los datos escaneados hasta la detección de la alimentación múltiple e inicie de nuevo el escaneado en la siguiente página o el principio del documento.

### IMPORTANTE

- Para evitar que se dañe el documento atascado, NO tire del documento hacia afuera antes de abrir la cubierta delantera.
- Extraiga de la unidad ADF todos los papeles antes de cerrar la cubierta delantera.
- Para evitar futuros atascos de documentos, haga lo siguiente:
  - Cierre la cubierta delantera correctamente presionando suavemente en el centro.
  - Configure correctamente los ajustes del documento.
  - Sacuda los papeles para evitar los atascos de papel y la alimentación múltiple de documentos.

- 
- Limpie la almohadilla de separación y el rodillo de recogida. ►► *Información relacionada:*  
*Limpieza del escáner y los rodillos*
  - Escalone las páginas y, a continuación, cargue el documento.
  - Asegúrese de que el documento es aceptable para el equipo.
  - Cargue el documento correctamente.
  - Asegúrese de que el número máximo de páginas sea apropiado para el documento.
  - Si utiliza papel largo, para evitar que se atasque debe seleccionar la opción **Papel largo** en el menú **Tamaño documento**.
- 



## **Información relacionada**

- [Solución de problemas](#)

### **Información adicional:**


- [LED de error y mantenimiento](#)
  - [Limpieza del escáner y los rodillos](#)
  - [Documentos aceptables](#)
  - [Cargar documentos](#)
-




## Atasco de tarjeta

Las tarjetas se pueden atascar en la ranura para tarjetas si no se insertan ni se introducen correctamente.

1. Abra la cubierta superior (1) y la cubierta frontal (2).

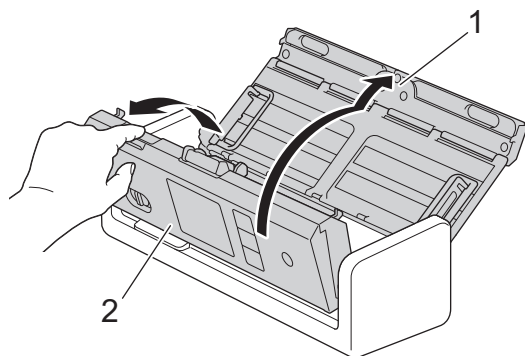

2. Retire la tarjeta atascada.

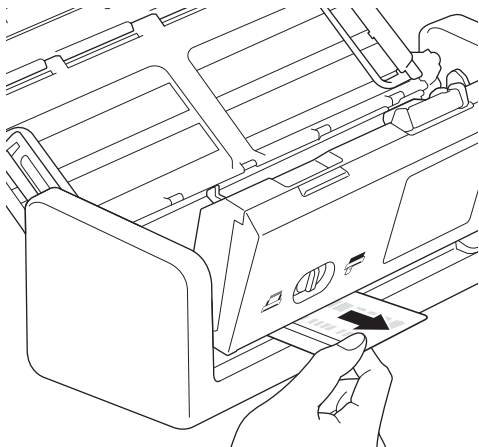

3. Cierre la cubierta frontal.

### ✓ Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

## Si está teniendo problemas con su equipo

La mayoría de problemas puede corregirlos usted mismo/a. Si cree que existe algún problema en el equipo, compruebe los temas a continuación. Si necesita ayuda adicional, visite [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs) para ver los consejos más recientes de **Preguntas frecuentes y Solución de problemas**.



---

El uso de consumibles que no sean Brother puede influir en la calidad del escaneado, en el rendimiento del hardware y en la fiabilidad del equipo.

---

- [Escaneado y otros problemas](#)
- [Problemas de escaneado con AirPrint](#)
- [Problemas de red](#)

## Escaneado y otros problemas

### Problemas de escaneado

Problemas	Causa	Sugerencias
Se producen errores TWAIN o WIA cuando se empieza a escanear. (Windows)	No se ha seleccionado el controlador TWAIN o WIA como fuente principal en la aplicación de escaneado.	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN o WIA de Brother como fuente principal en la aplicación de escaneado. Por ejemplo, en Nuance™ PaperPort™ 14SE, haga clic en <b>Configuración de digitalización &gt; Seleccionar...</b> Seleccione el controlador TWAIN/WIA de Brother.
Se producen errores TWAIN cuando se empieza a escanear. (Mac)	No se ha seleccionado el controlador TWAIN como fuente principal en la aplicación de escaneado.	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN de Brother como fuente principal en la aplicación de escaneado. (ADS-1300) También puede escanear documentos utilizando el controlador de escaneado de ICA.
Aparecen líneas verticales en la imagen escaneada.	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de las bandas del cristal.	Limpie las bandas del cristal del interior del equipo. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpieza del escáner y los rodillos</i>
Se pierde la imagen escaneada.	Las guías para papel no están ajustadas para adaptarse al ancho del documento.	Ajuste cuidadosamente las guías del papel de forma que se adapten al ancho del documento. Cuando la opción Tamaño escaneado esté configurada en Auto y se esté escaneando un documento con varios tamaños de página, introduzca las páginas estrechas rectas y lo más cerca posible del centro del equipo. Si la alimentación del documento no se hace en recto, utilice la opción de escaneado continuo.
	La configuración no es apropiada para el documento. Por ejemplo, se ha alimentado un documento de tamaño Letter/A4 mientras estaba seleccionado Executive/A5 como tamaño del documento.	Asegúrese de que la configuración del tamaño del documento sea apropiada para el documento. Configure los ajustes del margen y ajuste la posición de escaneado.
	-	Configure los ajustes del margen y ajuste la posición de escaneado.

<b>Problemas</b>	<b>Causa</b>	<b>Sugerencias</b>
La imagen escaneada resulta inclinada.	Las guías para papel no están ajustadas para adaptarse al ancho del documento.	Ajuste cuidadosamente las guías del papel de forma que se adapten al ancho del documento. Cuando la opción Tamaño escaneado esté configurada en Auto y se esté escaneando un documento con varios tamaños de página, introduzca las páginas estrechas rectas y lo más cerca posible del centro del equipo. Si la alimentación del documento no se hace en recto, utilice la opción de escaneado continuo.
	Está seleccionado el ajuste Papel largo.	Seleccione una configuración distinta de Papel largo.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La tarjeta plástica se ha insertado en ángulo.</li> <li>• La tarjeta plástica no se ha insertado según las indicaciones.</li> </ul>	Inserte la tarjeta plástica derecha según las indicaciones.
	El documento se ha enrollado.	Enderece el documento enrollado y vuelva a escanear.
	La tarjeta grabada se insertó en la ranura para tarjeta con el lado grabado hacia abajo.	Inserte la tarjeta grabada, con la cara grabada hacia arriba, en la ranura para tarjeta.
	Si utiliza un tamaño de documento predefinido, la inclinación del documento no puede corregirse automáticamente.	Seleccione Automático para Tamaño de documento.
El escaneado es demasiado lento.	La resolución no es apropiada para el documento.	Disminuya la resolución del escáner.



<b>Problemas</b>	<b>Causa</b>	<b>Sugerencias</b>
No se ha alimentado el documento.	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie del rodillo de recogida o de la almohadilla de separación.	Limpie la almohadilla de separación y el rodillo de recogida. >> <i>Información relacionada: Limpieza del escáner y los rodillos</i>
	Se han cargado demasiados documentos en la unidad ADF a la vez.	Asegúrese de no superar la capacidad de la unidad ADF. >> <i>Información relacionada: Documentos aceptables</i>
	Hay objetos extraños en la unidad ADF.	Retire los objetos extraños o el papel roto de la unidad ADF.
	El soporte es demasiado fino o demasiado grueso.	Asegúrese de que el soporte es aceptable para el equipo. >> <i>Información relacionada: Documentos aceptables</i>
	La configuración remota está en curso.	Cancele Configuración Remota.
	Se ha detenido la expulsión del papel.	Saque todo el papel de la unidad ADF.
	El modo de tarjeta plástica está seleccionado en el selector de alimentación.	Deslice el selector de alimentación al lado del modo ADF.
	Hay una tarjeta plástica insertada en la ranura para tarjeta.	Retire la tarjeta plástica.
	El documento se ha enrollado.	Enderece el documento enrollado y vuelva a escanear.
	La película de la cubierta del rodillo de recogida se ha plegado o retirado.	Contacte con su distribuidor de Brother o con el Servicio de atención al cliente de Brother para sustituir la cubierta del rodillo de recogida.
	La almohadilla de separación no se ha fijado correctamente o la parte de goma de esta se ha plegado.	Asegúrese de que la almohadilla de separación esté fijada correctamente.
	Los bordes delanteros del documento están alineados rectos.	Airee el papel y coloque las páginas de forma que los bordes delanteros se alineen con una ligera inclinación hacia la dirección de alimentación.

Problemas	Causa	Sugerencias
El documento se ha atascado.	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie del rodillo de recogida o de la almohadilla de separación.	Limpie la almohadilla de separación y el rodillo de recogida. >> <i>Información relacionada: Limpieza del escáner y los rodillos</i>
	Hay objetos extraños en la unidad ADF.	Retire los objetos extraños o el papel roto de la unidad ADF.
	El documento no es aceptable para el equipo.	Asegúrese de que el documento es aceptable para el equipo. >> <i>Información relacionada: Documentos aceptables</i>
	El documento se ha enrollado.	Enderece el documento enrollado y vuelva a escanear.
	La almohadilla de separación no se ha fijado correctamente o la parte de goma de esta se ha plegado.	Asegúrese de que la almohadilla de separación esté fijada correctamente.
	Se ha acumulado polvo de papel en los sensores.	Limpie los sensores. >> <i>Información relacionada: Limpie los sensores</i>
	La película de la cubierta del rodillo de recogida se ha plegado o retirado.	Contacte con su distribuidor de Brother o con el Servicio de atención al cliente de Brother para sustituir la cubierta del rodillo de recogida.
	Los bordes delanteros del documento están alineados rectos.	Airee el papel y coloque las páginas de forma que los bordes delanteros se alineen con una ligera inclinación hacia la dirección de alimentación.
La calidad de escaneado es baja.	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie del rodillo de recogida o de la almohadilla de separación.	Limpie la almohadilla de separación y el rodillo de recogida. >> <i>Información relacionada: Limpieza del escáner y los rodillos</i>
	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de las bandas del cristal del interior del equipo.	Limpie las bandas del cristal del interior del equipo. >> <i>Información relacionada: Limpieza del escáner y los rodillos</i>
	La resolución del escáner es demasiado baja.	Aumente la resolución del escáner.
En los datos escaneados se aprecian rasgos de transparencias.	La configuración no es apropiada para el tipo de documento que se está escaneando.	Seleccione la casilla de verificación eliminar transparencias/estampado/eliminar color de fondo.
Los colores en los datos escaneados son oscuros.	La configuración no es apropiada para el tipo de documento que se está escaneando.	Realice una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione la casilla eliminar transparencias/estampado/eliminar color de fondo y, a continuación, escanee desde el ordenador.</li> <li>• Aumente el brillo y después escanee desde el ordenador.</li> <li>• Aumente el contraste y después escanee desde el ordenador.</li> <li>• Cambie el tipo de escaneado/ajuste de color a Escala de grises o Color y, a continuación, escanee desde su ordenador.</li> </ul>
Se ha omitido una página que no está en blanco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El documento está apenas visible.</li> <li>• Active la función Saltar página en blanco.</li> </ul>	Desactive la función Saltar página en blanco. Alternativamente, reduzca la sensibilidad para saltar página en blanco.


Problemas	Causa	Sugerencias
No se puede escanear un documento largo.	No se ha seleccionado Papel largo como tamaño del documento.	Seleccione Papel largo como tamaño del documento. Si no puede seleccionar Papel largo, cuando escanee desde el panel de control del equipo desactive Saltar página en blanco, desactive Escanear 2 caras y seleccione una opción de tipo de escaneado/ajuste de color distinta a Automático. A continuación, seleccione Papel largo como tamaño del documento.
Se produce una alimentación múltiple.	El documento no está cargado correctamente.	Cargue correctamente el documento y, a continuación, vuelva a intentarlo.
	El documento se ha enrollado.	Enderece el documento enrollado y vuelva a escanear.
	La almohadilla de separación no se ha fijado correctamente o la parte de goma de esta se ha plegado.	Asegúrese de que la almohadilla de separación esté fijada correctamente.
	La película de la cubierta del rodillo de recogida se ha plegado o retirado.	Contacte con su distribuidor de Brother o con el Servicio de atención al cliente de Brother para sustituir la cubierta del rodillo de recogida.
	Los bordes delanteros del documento están alineados rectos.	Airee el papel y coloque las páginas de forma que los bordes delanteros se alineen con una ligera inclinación hacia la dirección de alimentación.
No se puede escanear.	La alimentación USB es insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si utiliza un cable USB Type-C, utilice un ordenador con un puerto USB Type-C que admita una salida superior a 15 W o más.</li> <li>• Utilice únicamente un cable USB Type-C certificado.</li> </ul>
	Bloqueo seguro de funciones está activado. (ADS-1800W)	Póngase en contacto con su administrador para comprobar la configuración de Bloqueo seguro de funciones. ➤ <i>Información relacionada: Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0</i>
	La opción <b>Escaneado remoto</b> en el cuadro de diálogo <b>Escanear desde PC</b> en administración basada en la web está desactivada. (ADS-1350W/ADS-1800W)	Active la opción <b>Escaneado remoto</b> .
No se puede escanear a un ordenador desde el equipo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay instalada ninguna aplicación de escaneado (por ejemplo, Brother iPrint&amp;Scan) en el ordenador.</li> <li>• Los ajustes no están configurados dentro de la aplicación de escaneado (por ejemplo, Brother iPrint&amp;Scan).</li> <li>• No se han configurado los ajustes de destino de escaneado mediante la configuración remota ni a través de Administración basada en Web. (ADS-1300/ADS-1350W)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale una aplicación de escaneado (por ejemplo, Brother iPrint&amp;Scan).</li> <li>• Configure los ajustes mediante una aplicación de escaneado (por ejemplo, Brother iPrint&amp;Scan).</li> <li>• Configure los ajustes de destino de escaneado mediante la configuración remota o Administración basada en Web. (ADS-1300/ADS-1350W)</li> </ul>
Inicio escan. autom. no se inicia. (ADS-1800W)	La configuración para Inicio escan. autom. (acceso directo 21) es incorrecta.	Confirme la configuración para Inicio escan. autom. (acceso directo 21).

Problemas	Causa	Sugerencias
La tarjeta plástica está atascada.	Se restableció la alimentación al insertar la tarjeta plástica en el equipo.	Retire la tarjeta plástica. Para evitar que la tarjeta vuelva a atascarse, no la deje insertada en el equipo.
	La tarjeta grabada se insertó en la ranura para tarjeta con el lado grabado hacia abajo.	Inserte la tarjeta grabada, con la cara grabada hacia arriba, en la ranura para tarjeta.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tarjeta plástica se ha insertado en ángulo.</li> <li>La tarjeta plástica no se ha insertado según las indicaciones.</li> </ul>	Inserte la tarjeta plástica derecha según las indicaciones.
	Se ha acumulado polvo de papel en los sensores.	Limpie los sensores. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpie los sensores</i>
No se introdujo la tarjeta plástica.	Se estableció un documento en la unidad ADF.	Retire el documento de la unidad ADF. ➤➤ <i>Información relacionada: Atasco de tarjeta</i>
	El modo ADF está seleccionado en el selector de alimentación.	Deslice el selector de alimentación al lado del modo tarjeta plástica.
	La tarjeta grabada se insertó en la ranura para tarjeta con el lado grabado hacia abajo.	Inserte la tarjeta grabada, con la cara grabada hacia arriba, en la ranura para tarjeta.
No se puede escanear a flujo de trabajo desde el equipo.	Los ajustes de escanear a flujo de trabajo no están configurados dentro de Brother iPrint&Scan (para Windows y Mac).	Configure los ajustes mediante Brother iPrint&Scan (para Windows y Mac). ➤➤ <i>Información relacionada: Configure los ajustes de escanear a flujo de trabajo mediante Brother iPrint&amp;Scan</i>






## Problemas de software

Problemas	Causa	Sugerencias
No se pueden guardar la configuración en Configuración remota ni Administración basada en Web.	El equipo está procesando.	Espere hasta que el equipo acabe de procesar y vuelva a intentarlo.
	El equipo se está configurando desde el panel de control del equipo.	Detenga la configuración del equipo desde el panel de control y utilice en su lugar la configuración remota o la Administración basada en Web.
No se puede iniciar Configuración Remota.	El equipo está apagado.	Encienda el equipo y vuelva a intentarlo.
	El equipo no está conectado al ordenador.	Conecte el equipo al ordenador y, a continuación, vuelva a intentarlo.
	Se ha producido un error.	Elimine todos los errores, compruebe que el estado en la configuración remota sea el de listo y vuelva a intentarlo.
	El equipo está escaneando.	Espere a que finalice el escaneado y vuelva a intentarlo.
	El equipo se está configurando desde el panel de control del equipo.	Deje de configurar el equipo desde el panel de control.
	(ADS-1300/ADS-1350W) Ha pulsado  en el equipo antes de guardar los ajustes de configuración remota.	Vuelva a acceder a la configuración remota y guarde la configuración.
	(ADS-1800W) Ha pulsado  en el equipo antes de guardar los ajustes de configuración remota.	
Se ha introducido una unidad flash USB en el equipo.	Retire la unidad flash USB.	



Problemas	Causa	Sugerencias
No se puede introducir la dirección IP y la máscara de subred. (ADS-1800W)	“000.000.000.000.” ya ha sido introducido.	Pulse  para borrar la información indicada y luego introduzca la información correcta.
El ordenador ha detectado una unidad flash USB.	Se ha insertado una unidad flash USB en el equipo y el ordenador está conectado al equipo utilizando un cable USB.	El ordenador detecta la unidad flash USB que se ha insertado en el equipo. Retire la unidad flash USB para que el ordenador deje de detectarla.
Deseo evitar que los usuarios modifiquen la configuración utilizando la configuración remota. (ADS-1800W)	-	Si se activa Bloqueo seguro de funciones o el Bloqueo de ajuste, los usuarios no pueden utilizar la Configuración remota.

## Otros problemas

Problemas	Causa	Sugerencias
El equipo no escanea.	Hay un cable USB Type-C conectado al ordenador a través de un concentrador USB.	Conecte el equipo directamente al ordenador con el cable USB Type-C. Los concentradores USB no se admiten.
El equipo está en modo espera (modo de ahorro de energía).	El equipo está inactivo y ha transcurrido la cantidad de tiempo especificada en el ajuste de modo espera.	Realice una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse .</li> <li>• Pulse . (ADS-1800W)</li> <li>• Escanee con el ordenador.</li> <li>• Abra la cubierta delantera.</li> <li>• Cargue el documento.</li> <li>• Toque la pantalla. (ADS-1800W)</li> <li>• Inserte/desconecte la unidad flash USB.</li> <li>• Cuando utilice un adaptador de CA, inserte/desconecte el cable USB del equipo o del ordenador.</li> </ul>
El equipo no se enciende.	El equipo se ha enchufado antes de transcurrir 60 segundos tras desenchufarlo.	Espere 60 segundos y, a continuación, enciéndalo.
El equipo no se enciende. -O ADS-1300/ADS-1350W: El equipo muestra el siguiente error.	Si se alimenta el equipo con un cable USB Type-C, el cable USB Type-C no está conectado correctamente.	Conecte de forma correcta el cable USB Type-C al ordenador, apague el equipo de Brother y vuelva a encenderlo.
 /  Parpadeando  Desactivado -O ADS-1800W: Aparecerá el mensaje Power shortage (Code:01) (Falta	El adaptador de CA no está conectado correctamente a la toma de corriente.	Conecte correctamente el adaptador de CA a la toma de corriente, y apague y vuelva a encender la alimentación.
	Si se alimenta el equipo con un cable USB Type-C, se está usando un cable que no es el proporcionado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice el cable USB Type-C proporcionado con el equipo.</li> <li>• Compre el adaptador de CA opcional (LK-1001C).</li> </ul>
	Si se alimenta el equipo con un cable USB Type-C, la alimentación eléctrica del ordenador o el puerto USB es insuficiente. (Se requiere un suministro de 15 W de salida o superior).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice un puerto USB Type-C diferente y asegúrese de que pueda suministrar una salida de 15 W o más.</li> <li>• Compre el adaptador de CA opcional (LK-1001C).</li> </ul>

Problemas	Causa	Sugerencias
de energía (Código:01) en la pantalla LCD.		
No se puede conectar un cable USB Type-C al dispositivo de alimentación eléctrica (su ordenador o batería portátil).	No hay ningún puerto USB Type-C en el dispositivo de alimentación eléctrica (su ordenador o batería portátil).	Compre el adaptador de CA opcional (LK-1001C).
El ordenador no puede encontrar el equipo a través de la interfaz USB.	El controlador del escáner no está instalado.	Instale el controlador del escáner.



### Información relacionada

- Si está teniendo problemas con su equipo

#### Información adicional:

- Limpieza del escáner y los rodillos
- Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0
- Documentos aceptables
- Configure los ajustes de escanear a flujo de trabajo mediante Brother iPrint&Scan
- Limpie los sensores
- Atasco de tarjeta

## Problemas de escaneado con AirPrint

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Problema	Sugerencias
Mi equipo Brother no aparece en la lista de escáneres.	Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
	Asegúrese de que el equipo y el ordenador Mac estén conectados correctamente a la misma red.
No puedo escanear.	Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
	Asegúrese de que el equipo y el ordenador Mac estén conectados correctamente a la misma red.
	Asegúrese de que la función de escaneado esté activada en <b>Red &gt; Protocolo &gt; AirPrint Scanning</b> en Administración basada en Web.



### Información relacionada

- [Si está teniendo problemas con su equipo](#)

## Problemas de red

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

- Si no puede completar la configuración de la red inalámbrica
- No se puede detectar el escáner en la red durante la instalación
- El equipo Brother no puede escanear a través de la red
- Si desea comprobar si los dispositivos de red funcionan correctamente

## Si no puede completar la configuración de la red inalámbrica

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Apague el enrutador inalámbrico y vuelva a encenderlo. Si con ello no se resuelve el problema, intente configurar nuevamente los ajustes inalámbricos. Si aún así no se resuelve el problema, utilice las acciones recogidas en esta tabla.

Causa	Acción	Interfaz
La configuración de seguridad (SSID/clave de red (contraseña)) no es correcta.	<p>Confirme la configuración de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pueden utilizarse como configuración de seguridad predeterminada el nombre del fabricante o el número de modelo del punto de acceso inalámbrico/enrutador.</li> <li>Consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso inalámbrico/enrutador para obtener información sobre cómo localizar la configuración de seguridad.</li> <li>Pregunte al fabricante de su punto de acceso inalámbrico/enrutador, a su proveedor de Internet o al administrador de red.</li> </ul>	Inalámbrica
No se permite la dirección MAC del equipo Brother.	Confirme que la dirección MAC del equipo Brother está activada en el filtro. Puede encontrar la dirección MAC utilizando el panel de control del equipo Brother.	Inalámbrica
El punto de acceso inalámbrico/enrutador está en modo sigiloso (no difunde el SSID).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzca a mano el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) correctos.</li> <li>Compruebe el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) en las instrucciones suministradas con el punto de acceso inalámbrico/enrutador y vuelva a configurar los ajustes de la red inalámbrica.</li> </ul>	Inalámbrica
La configuración de seguridad (SSID/contraseña) no son correctos.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ADS-1350W</b> Confirme el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña). El SSID y la clave de red se imprimen en la etiqueta adherida al escáner.</li> <li><b>ADS-1800W</b> Confirme el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña). Cuando está configurando la red manualmente, el SSID y la contraseña aparecen en el equipo Brother. Si el dispositivo móvil es compatible con la configuración manual, el SSID y la contraseña aparecerán en la pantalla del dispositivo móvil.</li> </ul>	Wi-Fi Direct Wireless Direct
El equipo Brother está colocado demasiado lejos de su dispositivo móvil.	Coloque el equipo Brother dentro de un radio de 1 metro del dispositivo móvil cuando configure los ajustes de red de Wi-Fi Direct o Wireless Direct.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Hay algunos obstáculos (paredes o muebles, por ejemplo) entre la máquina y el dispositivo móvil.	Mueva el equipo Brother a una zona libre de obstáculos.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Hay un ordenador inalámbrico, dispositivo compatible con Bluetooth®, horno microondas o teléfono inalámbrico digital cerca de la máquina Brother o el dispositivo móvil.	Separe otros dispositivos del equipo Brother o el dispositivo móvil.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Si ha verificado y probado todo lo anterior, pero sigue sin poder completar la	Apague el equipo Brother y vuelva a encenderlo. A continuación, intente configurar los ajustes de Wi-Fi Direct o Wireless Direct de nuevo.	Wi-Fi Direct Wireless Direct

Causa	Acción	Interfaz
configuración de Wi-Fi Direct o Wireless Direct.		
El equipo se encuentra en modo espera y no puede configurar los ajustes de red con la Administración basada en Web. (ADS-1800W)	Apague el modo espera.	Inalámbrica
La red inalámbrica corporativa no está configurada correctamente.	Configure los ajustes en la Administración basada en Web.	Inalámbrica




### Información relacionada

- [Problemas de red](#)

## No se puede detectar el escáner en la red durante la instalación

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Causa	Acción
El ordenador no está conectado a la red.	Asegúrese de que el ordenador esté conectado a una red, por ejemplo, a un entorno de LAN inalámbrica, o de que cuente con acceso a Internet. Para un soporte adicional, póngase en contacto con el administrador de red.
El equipo no está conectado a la red.	(Red inalámbrica) <ul style="list-style-type: none"> <li>ADS-1350W Si el LED de WiFi del panel de control no se ilumina, los LED indicarán un estado de error. Anote el estado del error y, a continuación, corrija el error. ➤➤ <i>Información relacionada: LED de error y mantenimiento</i></li> <li>ADS-1800W Pulse  Configuración &gt; Red &gt; WLAN (Wi-Fi) &gt; WLAN Status &gt; Estado. Si la pantalla LCD muestra Error de conexión, pregunte al administrador de red si la dirección IP es válida.</li> </ul>
Está utilizando software de seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el cuadro de diálogo de instalación, vuelva a buscar el equipo Brother.</li> <li>Permita el acceso cuando se muestre el mensaje de alerta del software de seguridad durante la instalación del dispositivo Brother.</li> <li>Los siguientes números de puerto se utilizan para las funciones de red de Brother: <ul style="list-style-type: none"> <li>Escaneado en red Número de puerto 5566/protocolo TCP</li> <li>Escaneado a red (Brother iPrint&amp;Scan) Número de puerto 54921/protocolo TCP</li> </ul> </li> <li>Para obtener más información sobre software de seguridad ➤➤ <i>Información relacionada: El equipo Brother no puede escanear a través de la red</i></li> </ul>
Está utilizando un enrutador WiFi.	El separador de privacidad en el enrutador WiFi puede estar activado. Desactive el separador de privacidad.
El equipo Brother está colocado demasiado lejos del punto de acceso inalámbrico/enrutador.	Coloque el equipo Brother a menos de 1 metro del punto de acceso inalámbrico/enrutador en el momento de configurar los ajustes inalámbricos.
Existe algún obstáculo (paredes o mobiliario, por ejemplo) entre el equipo y el punto de acceso inalámbrico/enrutador.	Desplace el equipo Brother a un área sin obstáculos o más cerca del punto de acceso inalámbrico/enrutador.
Hay un ordenador inalámbrico, un dispositivo compatible con Bluetooth®, un horno de microondas o un teléfono inalámbrico digital cerca del equipo Brother o del punto de acceso/enrutador inalámbrico.	Aleje todos los dispositivos del equipo Brother o del punto de acceso inalámbrico/enrutador.



### Información relacionada

- [Problemas de red](#)

#### Información adicional:




- [El equipo Brother no puede escanear a través de la red](#)
- [Si desea comprobar si los dispositivos de red funcionan correctamente](#)


- 
- LED de error y mantenimiento
-



## El equipo Brother no puede escanear a través de la red

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Causa	Acción
(El equipo Brother ha dejado de escanear repentinamente).	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADS-1350W Abra la cubierta delantera y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante cinco segundos para reiniciar la red inalámbrica.</li> <li>ADS-1800W               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pulse  &gt; Recuperar WLAN.</li> <li>Cuando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, en el equipo aparece <b>Conectada</b>. Pulse <b>Aceptar</b>.</li> </ol> </li> </ul>
No ha seleccionado <b>Aceptar</b> en el cuadro de diálogo de alerta de seguridad durante la instalación del dispositivo Brother, el proceso de arranque de las aplicaciones o a la hora de utilizar las características de escaneado.	<p>Si no ha seleccionado <b>Aceptar</b> en el cuadro de diálogo de alerta de seguridad, puede que la función de cortafuegos del software de seguridad esté denegando el acceso. Algún software de seguridad puede bloquear el acceso sin mostrar un cuadro de diálogo de alerta de seguridad.</p> <p>Para permitir el acceso, vea las instrucciones del software de seguridad o pregunte al fabricante.</p>
El software de seguridad bloquea el acceso del equipo a la red. (La función de escaneado en red no funciona. )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Configure el software de seguridad/cortafuegos de terceros para que permita escaneado en red. Para agregar el puerto 54925 para el escaneado en red, introduzca la siguiente información:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- En <b>Nombre</b>: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, Brother NetScan.</li> <li>- En <b>Número de puerto</b>: Introduzca 54925.</li> <li>- En <b>Protocolo</b>: UDP está seleccionado.</li> </ul> <p>Consulte el manual de instrucciones suministrado con su software de seguridad/cortafuegos de terceros o póngase en contacto con el fabricante del software.</p> </li> <li>Mac Vuelva a instalar el controlador.</li> </ul>
El software de seguridad bloquea el acceso del equipo a la red.	<p>Los siguientes números de puerto se utilizan para las funciones de red de Brother:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Escaneado en red Número de puerto 5566/protocolo TCP</li> <li>Escaneado a red (Brother iPrint&amp;Scan) Número de puerto 54921/protocolo TCP</li> </ul> <p>Para más información sobre la forma de abrir el puerto, vea las instrucciones del software de seguridad o pregunte al fabricante.</p>
No se ha asignado al equipo Brother una dirección IP disponible.	<p>Confirme la dirección IP y la máscara de subred.</p> <p>Verifique que las direcciones IP y las máscaras de subred del ordenador y del equipo Brother sean las correctas y que estén ubicadas en la misma red.</p> <p>Si necesita más información sobre cómo comprobar la dirección IP y la máscara de subred, consulte a su administrador de red.</p>

Causa	Acción
No puede conectar el equipo Brother a la red utilizando funcionalidades inalámbricas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADS-1350W Si el LED de WiFi del panel de control no se ilumina, los LED indicarán un estado de error. Anote el estado del error y, a continuación, corrija el error. ➤➤ <i>Información relacionada: LED de error y mantenimiento</i></li> <li>• ADS-1800W  Pulse  Configuración &gt; Red &gt; WLAN (Wi-Fi) &gt; WLAN Status &gt; Estado. Si la pantalla LCD muestra Error de conexión, pregunte al administrador de red si la dirección IP es válida.</li> </ul>

Si ha comprobado e intentado todo lo anterior, pero el equipo sigue sin escanear, desinstale el software y los controladores de Brother y vuelva a instalarlos.



### Información relacionada


- [Problemas de red](#)

#### Información adicional:

- [No se puede detectar el escáner en la red durante la instalación](#)
- [Si desea comprobar si los dispositivos de red funcionan correctamente](#)
- [LED de error y mantenimiento](#)

## Si desea comprobar si los dispositivos de red funcionan correctamente

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

Comprobación	Acción
Compruebe que el equipo Brother, el punto de acceso/enrutador o el concentrador de red esté encendido.	<p><b>Compruebe lo siguiente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable de alimentación está conectado correctamente y el equipo Brother está encendido.</li> <li>• El punto de acceso/enrutador o el concentrador está encendido y el indicador de conexión parpadea.</li> <li>• Se ha retirado todo el embalaje protector del equipo.</li> <li>• La cubierta delantera, la cubierta de la almohadilla de separación y la cubierta del rodillo de recogida están completamente cerradas.</li> </ul>
Compruebe la configuración de red del equipo Brother, como la dirección IP o el estado de enlace.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para Administración basada en Web (solo en modelos compatibles) Inicie la Administración basada en Web y acceda a su equipo Brother. Cuando aparezca la pantalla de Administración basada en Web, haga clic en <b>Red &gt; Red &gt; Estado de red</b>.</li> <li>• Para la LCD del equipo (solo en modelos compatibles) (Red inalámbrica) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ADS-1350W Si el LED de WiFi del panel de control no se ilumina, los LED indicarán un estado de error. Anote el estado del error y, a continuación, corrija el error. ➤➤ <i>Información relacionada: LED de error y mantenimiento</i></li> <li>- ADS-1800W Pulse  Configuración &gt; Red &gt; WLAN (Wi-Fi) &gt; WLAN Status &gt; Estado. Si la pantalla LCD muestra Error de conexión, pregunte al administrador de red si la dirección IP es válida.</li> </ul> </li> </ul>
Compruebe que puede hacer "ping" en el equipo Brother desde el ordenador.	<p>Haga ping al equipo Brother desde el ordenador utilizando la dirección IP o el nombre de nodo del símbolo del sistema de Windows o la aplicación Mac Terminal:</p> <pre>ping &lt;ipaddress&gt; o &lt;nodename&gt;.</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con éxito: el equipo Brother trabaja correctamente y está conectado a la misma red que el ordenador.</li> <li>• Sin éxito: el equipo Brother no está conectado a la misma red que el ordenador.</li> <li>• Confirme que la dirección IP y la máscara de subred se han establecido correctamente.</li> </ul>

Si ha comprobado e intentado todas las acciones pero los problemas persisten, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso inalámbrico/enrutador para buscar la información del SSID y la clave de red (contraseña) y establecerlas correctamente.

### Información relacionada

- [Problemas de red](#)

#### Información adicional:

- [El equipo Brother no puede escanear a través de la red](#)
- [No se puede detectar el escáner en la red durante la instalación](#)
- [LED de error y mantenimiento](#)

## Comprobar el número de serie


>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1300/ADS-1350W

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración remota**.

- Mac

En la barra de menús de **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones > Brother**, seleccione el nombre de su modelo y haga doble clic en el icono **Brother Remote Setup**.

Si aparece el cuadro de diálogo **Buscar dispositivos**, seleccione el nombre del modelo y, a continuación, haga clic en **Conectar**.




Si su equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para comprobar la información.

2. Haga clic en el menú **Info. de equipo** en el panel de navegación izquierdo.

La ventana muestra el **Número de serie**.

### ADS-1800W

Pulse  [Configuración] > [Info. de equipo] > [Número de serie].

La pantalla LCD indica [Número de serie].



#### Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

## Reiniciar el equipo Brother

Seleccione una de las siguientes funciones de restauración:

- **Restablecer equipo** (ADS-1350W/ADS-1800W)  
Restablezca todos los ajustes del equipo que haya modificado.  
La configuración de red no se ve afectada por este restablecimiento.
- **Restablecer red** (ADS-1350W/ADS-1800W)  
Restablezca la configuración de red a los valores predeterminados de fábrica (incluida la información de dirección IP).
- **Restablecer libreta de direcciones** (ADS-1800W)  
Restaure la libreta de direcciones para borrar toda la información existente sobre contactos.
- **Restablecer todos los ajustes**  
Restablezca todos los ajustes del equipo a los valores predeterminados originales de fábrica.  
Se recomienda encarecidamente realizar este procedimiento antes de desechar el equipo.


>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1300/ADS-1350W

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración remota**.

- Mac

En la barra de menús de **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones > Brother**, seleccione el nombre de su modelo y haga doble clic en el icono **Brother Remote Setup**.


Si aparece el cuadro de diálogo **Buscar dispositivos**, seleccione el nombre del modelo y, a continuación, haga clic en **Conectar**.



(ADS-1350W) Si el equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar los ajustes de escaneado.

2. Haga clic en el menú **Info. de equipo** en el panel de navegación izquierdo.
3. Haga clic en el botón **Reajustar** correspondiente a los ajustes que desee restablecer.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana de configuración remota.

### ADS-1800W

1. Pulse  [Configuración] > [Configuración inicial] > [Reajustar].
2. Pulse la opción de restauración que desee usar.
3. Pulse [Aceptar] durante dos segundos para reiniciar el equipo.

### Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

#### Información adicional:

- [Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica](#)

## Puesta a cero de los contadores de uso

Tras sustituir cualquier pieza del equipo, reinicie el contador de uso para empezar a contar de 0.


>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1300/ADS-1350W

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración remota**.

- Mac

En la barra de menús de **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones > Brother**, seleccione el nombre de su modelo y haga doble clic en el icono **Brother Remote Setup**.



Si aparece el cuadro de diálogo **Buscar dispositivos**, seleccione el nombre del modelo y, a continuación, haga clic en **Conectar**.



(ADS-1350W) Si el equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar los ajustes de escaneado.

2. Haga clic en el menú **Info. de equipo** en el panel de navegación de la izquierda.
3. En la sección **Vida útil restante**, haga clic en el botón **Reajustar** en la opción **Rodillo de recogida** o **Tope de separación**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana de configuración remota.

### ADS-1800W

1. Pulse  [Configuración] > [Info. de equipo] > [Contadores de uso].
2. Para reiniciar el contador del rodillo, pulse [Contador rodillo recogedor].
3. Para restablecer el contador de la almohadilla de separación, pulse [Contador tope separación].
4. Cuando la pantalla táctil muestre un mensaje de confirmación, pulse [Sí].
5. Pulse .

### Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

#### Información adicional:

- [LED de error y mantenimiento](#)

## Mantenimiento rutinario

- Limpieza del equipo Brother
- Sustitución de consumibles
- Embalado y envío del equipo Brother



## Limpieza del equipo Brother

- Limpieza de la parte exterior del equipo
- Limpieza del escáner y los rodillos
- Limpie los sensores



## Limpieza de la parte exterior del equipo

1. Apague el equipo y desenchúfelo del ordenador o del adaptador de CA.
2. Limpie la cubierta superior y el panel de control con un paño sin pelusa seco y suave para eliminar el polvo.

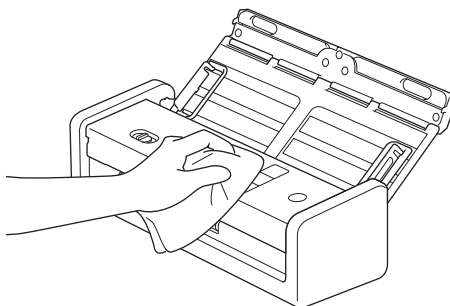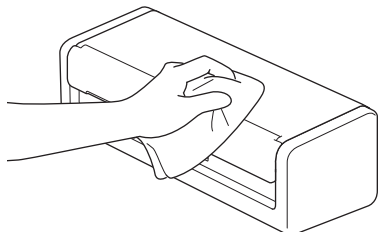


### ✓ Información relacionada

- [Limpieza del equipo Brother](#)


## Limpieza del escáner y los rodillos

Una mancha de suciedad o de líquido corrector en la banda del cristal puede provocar resultados de escaneado de baja calidad. Limpie el escáner y los rodillos si aparece un raya vertical en los datos escaneados o si falta alguna zona en los datos escaneados.

1. Apague el equipo y desenchúfelo del ordenador o del adaptador de CA.
2. Abra la cubierta superior (1) y la cubierta frontal (2).

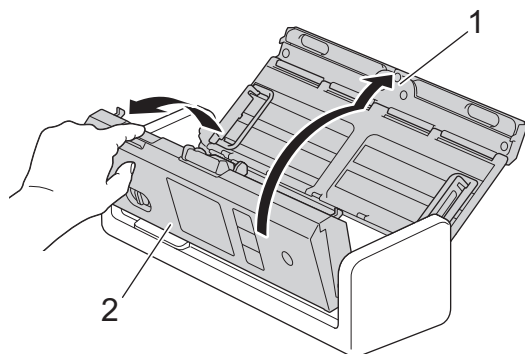


3. En la unidad del alimentador de documentos, limpie las bandas del cristal (1) (2) con un paño suave sin pelusa humedecido con agua.

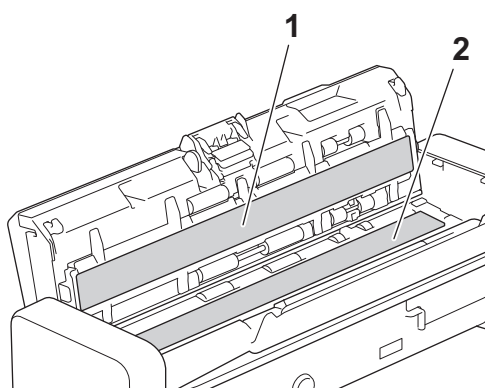


### IMPORTANTE


Tenga cuidado al tocar la almohadilla de separación y la zona de alrededor en el equipo. De lo contrario, se podrían producir daños graves en el equipo.

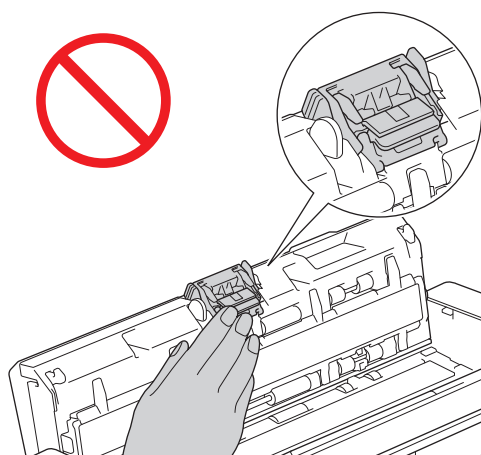


- 
4. Agarre la cubierta del rodillo de recogida (1) y, a continuación, tire hacia arriba de la cubierta y retire.

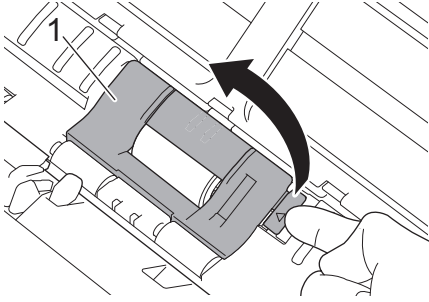

5. Deslice el rodillo de recogida (1) hasta el borde derecho.

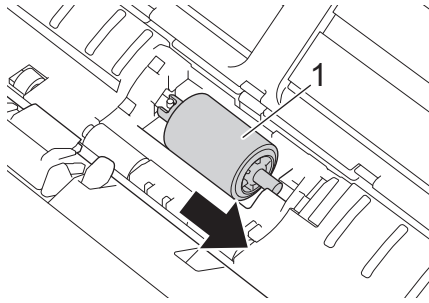

6. Sujete y tire del rodillo de recogida para extraerlo del equipo.

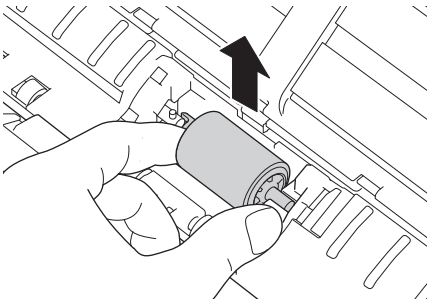


7. Limpie el rodillo de recogida con un paño suave sin pelusa ligeramente humedecido con agua.

8. Coloque el rodillo de recogida en el equipo.




---

Confirme los lados izquierdo y derecho del rodillo de recogida antes de colocarlo.

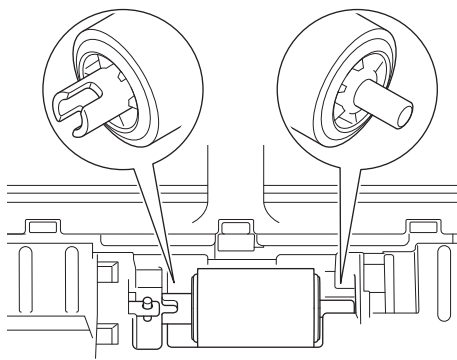

9. Deslice el rodillo de recogida (1) hacia el borde izquierdo mientras gira el rodillo de recogida.

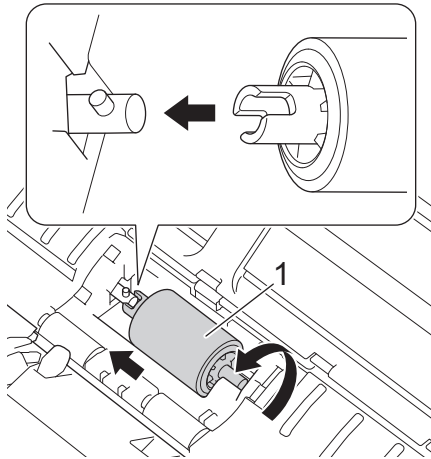

10. Cierre la cubierta del rodillo de recogida.

11. Cierre las cubiertas frontal y superior.



(ADS-1800W)

Cuando aparezca [Alerta de mant. Programado] en la pantalla LCD del equipo debe limpiar el equipo enseguida. Si no lo hace pueden producirse atascos de documentos y problemas de alimentación de papel.

Pase primero la yema del dedo por el cristal para ver si detecta algo (polvo o suciedad). Limpie las bandas del cristal con un paño sin pelusa. Es posible que tenga que repetir el proceso de limpieza tres o cuatro veces. Para realizar una prueba, escanee un documento después de cada intento de limpieza.



Si hay suciedad o corrector líquido en la banda del cristal, en la prueba de escaneado aparecerá una línea vertical.



Una vez que la banda del cristal esté limpia, la línea vertical desaparecerá.



### Información relacionada


- [Limpieza del equipo Brother](#)

#### Información adicional:


- [LED de error y mantenimiento](#)
- [Documento atascado](#)
- [Escaneado y otros problemas](#)

## Limpie los sensores


1. Apague el equipo y desenchúfelo del ordenador o del adaptador de CA.
2. Abra la cubierta superior (1) y la cubierta frontal (2).

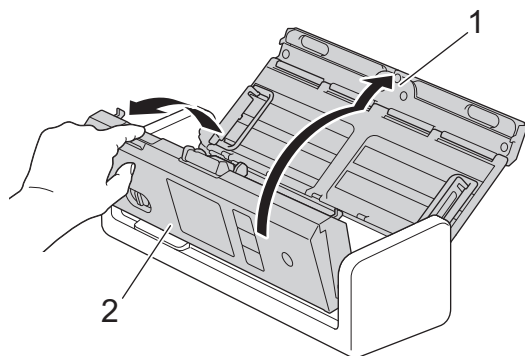

3. Limpie el polvo de papel acumulado en el sensor de posición de escaneado del documento (1) con un paño suave sin pelusa humedecido con agua.

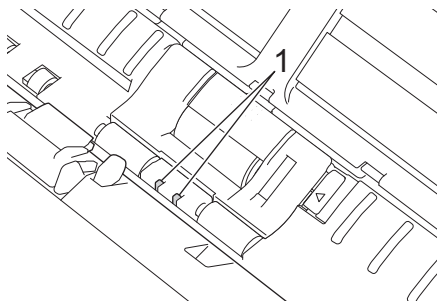

4. Limpie el polvo de papel acumulado en el sensor de tarjeta (1) con un paño suave sin pelusa humedecido con agua.

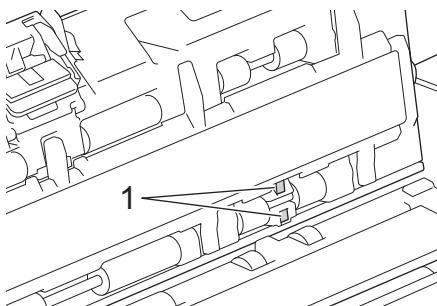

5. Cierre las cubiertas frontal y superior.

### ✓ Información relacionada

- [Limpieza del equipo Brother](#)






#### Información adicional:

- [LED de error y mantenimiento](#)

## Sustitución de consumibles

- [Suministros de repuesto y accesorios opcionales](#)
- [Comprobación de los ciclos de reemplazo de los suministros](#)
- [Sustituir el rodillo de recogida](#)
- [Sustituir la almohadilla de separación](#)
- [Instalar o retirar la bandeja de salida](#)

## Suministros de repuesto y accesorios opcionales

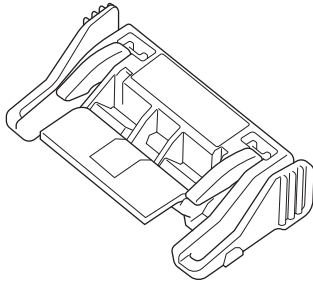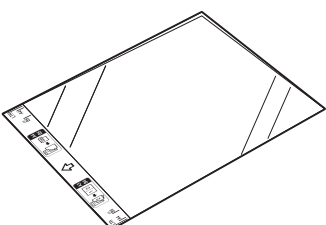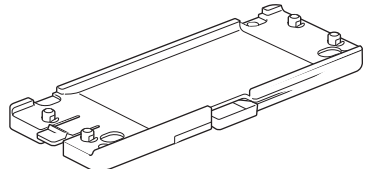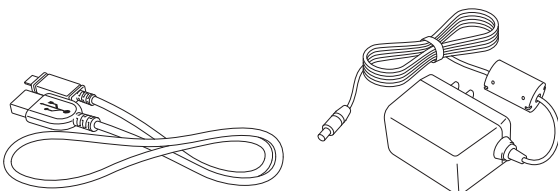Nombre de la pieza	Número de la pieza	Ciclo de sustitución estándar
<b>Almohadilla de separación</b> 	SP-2001C	10.000 hojas
<b>Rodillo de recogida</b> 	PUR-2001C	100.000 hojas
<b>Hoja portadora (2 unds.)</b> 	CS-A3301	500 veces
<b>Bandeja de salida</b> 	OT-1001C	-
<b>Adaptador CA</b>  (SA-AD-001)	LK-1001C	-



### Información relacionada

- [Sustitución de consumibles](#)

## Comprobación de los ciclos de reemplazo de los suministros

Revise las piezas del equipo regularmente para mantener la calidad de escaneado.


>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

### ADS-1300/ADS-1350W

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración remota**.

- Mac

En la barra de menús de **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones > Brother**, seleccione el nombre de su modelo y haga doble clic en el icono **Brother Remote Setup**.

Si aparece el cuadro de diálogo **Buscar dispositivos**, seleccione el nombre del modelo y, a continuación, haga clic en **Conectar**.



Si su equipo está conectado a través de una red, se recomienda utilizar Administración basada en Web para comprobar la información.

2. Haga clic en **Info. de equipo** en el panel de navegación izquierdo para comprobar la vida restante del rodillo de recogida y de la almohadilla de separación.



Si los patrones de los LED indican que es hora de sustituir el rodillo de recogida o la almohadilla de separación, recomendamos pedir las piezas necesarias en el sitio web de Brother o en el distribuidor local de Brother.

### ADS-1800W

Pulse  [Configuración] > [Info. de equipo] > [Contadores de uso].

La pantalla LCD muestra [Contador rodillo recogedor] y [Contador tope separación].



Si la pantalla LCD indica que es hora de reemplazar el rodillo de recogida o la almohadilla de separación, recomendamos pedir las piezas necesarias en el sitio web de Brother o en el distribuidor local de Brother.

### ✓ Información relacionada

- [Sustitución de consumibles](#)

#### Información adicional:


- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Mensajes de error y de mantenimiento](#)
- [LED de error y mantenimiento](#)




## Sustituir el rodillo de recogida

El equipo tiene un contador de operaciones de escaneado que cuenta automáticamente el número de veces que el equipo escanea. Después de unos 100.000 escaneados es posible que tenga que sustituir el rodillo de recogida.


1. Abra la cubierta superior (1) y la cubierta frontal (2).

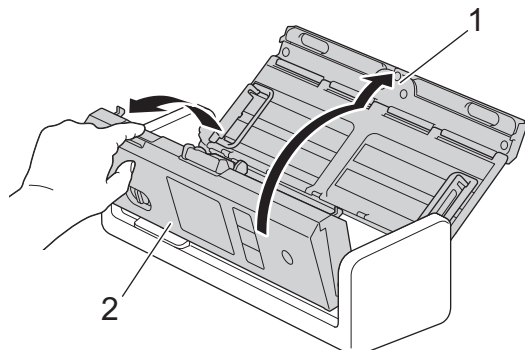


2. Agarre la cubierta del rodillo de recogida (1) y, a continuación, tire hacia arriba de la cubierta y retire.

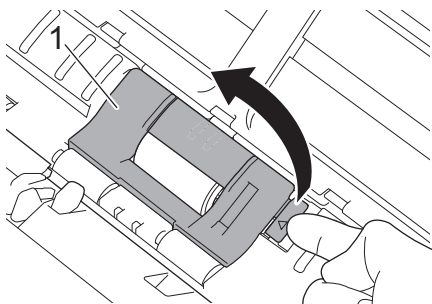

3. Deslice el rodillo de recogida (1) hasta el borde derecho.

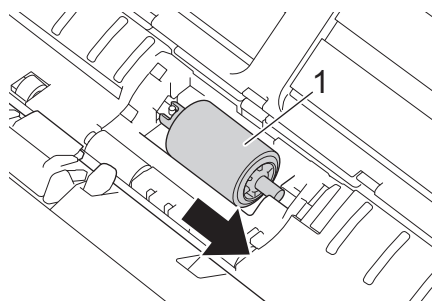


4. Sujete y tire del rodillo de recogida para extraerlo del equipo.

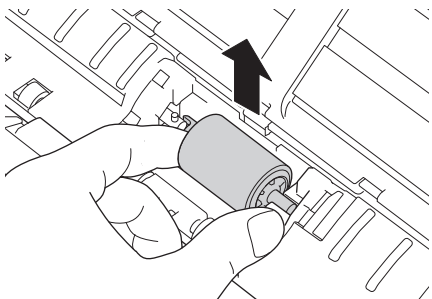


5. Coloque un nuevo rodillo de recogida en el equipo.



Confirme los lados izquierdo y derecho del rodillo de recogida antes de colocarlo.

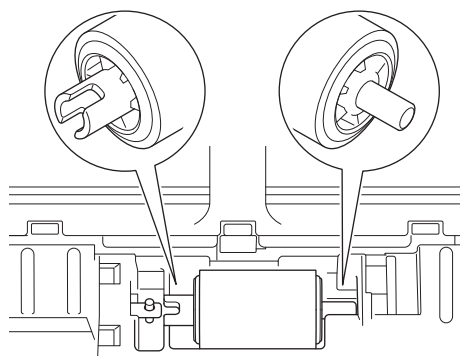

6. Deslice el rodillo de recogida (1) hacia el borde izquierdo mientras gira el rodillo de recogida.

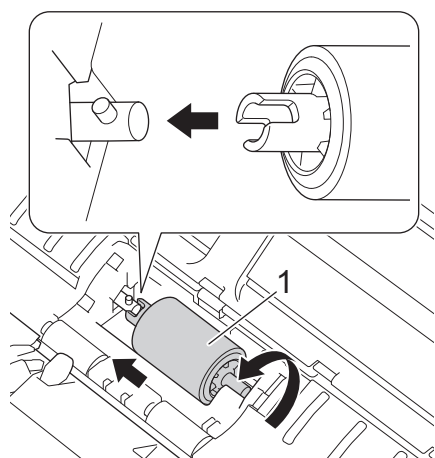

7. Cierre la cubierta del rodillo de recogida.  
8. Cierre la cubierta frontal.  
9. Ponga a cero el contador del rodillo de recogida. >> *Información relacionada: Puesta a cero de los contadores de uso*



Confirme lo siguiente:

El valor del contador del rodillo de recogida es 0.



### Información relacionada

- [Sustitución de consumibles](#)


#### Información adicional:

- [LED de error y mantenimiento](#)
- [Puesta a cero de los contadores de uso](#)


## Sustituir la almohadilla de separación

El equipo tiene un contador de operaciones de escaneado que cuenta automáticamente el número de veces que el equipo escanea. Después de unos 10.000 escaneados es posible que tenga que sustituir la almohadilla de separación.

1. Abra la cubierta superior (1) y la cubierta frontal (2).

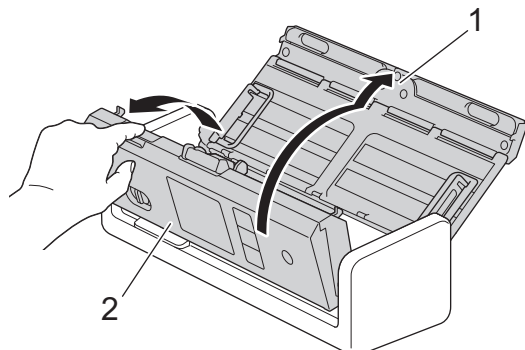


2. Sujete la almohadilla de separación y tire de ella hacia arriba.

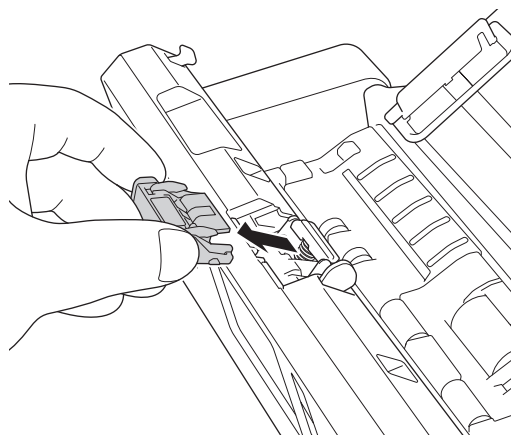


### IMPORTANTE

Tenga cuidado al tocar la almohadilla de separación y la zona de alrededor en el equipo. De lo contrario, se podrían producir daños graves en el equipo.

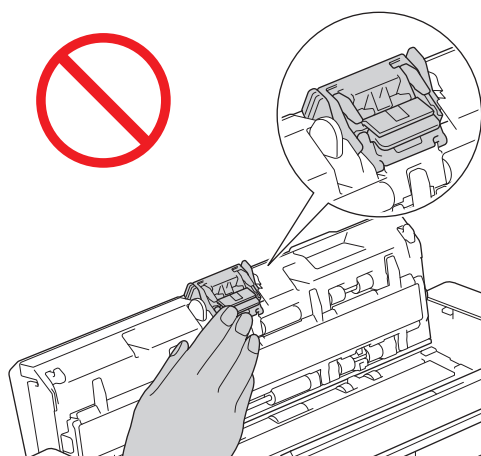

---

3. Coloque un tope de separación nuevo.

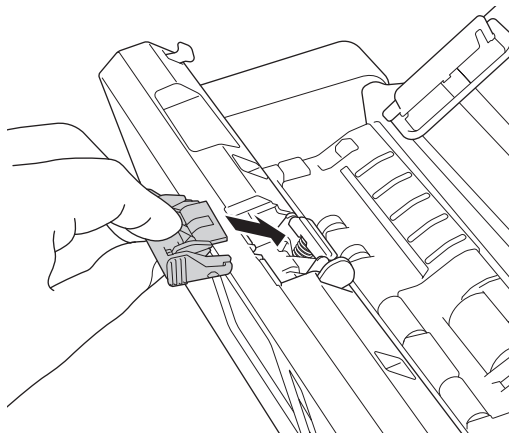

4. Cierre las cubiertas frontal y superior.

5. Restablezca el contador de la almohadilla de separación. ►► *Información relacionada:* Puesta a cero de los contadores de uso



---

Confirme lo siguiente:

El valor del contador de la almohadilla de separación es 0.

---



### Información relacionada

- [Sustitución de consumibles](#)

#### Información adicional:

- [LED de error y mantenimiento](#)
  - [Puesta a cero de los contadores de uso](#)
-

## Instalar o retirar la bandeja de salida


La bandeja de salida es un accesorio opcional.

>> [Instalar la bandeja de salida](#)


>> [Retirar la bandeja de salida](#)

### Instalar la bandeja de salida


1. Alinee los orificios de la parte inferior del equipo con las patillas de acoplamiento de la bandeja de salida y presione como se muestra.

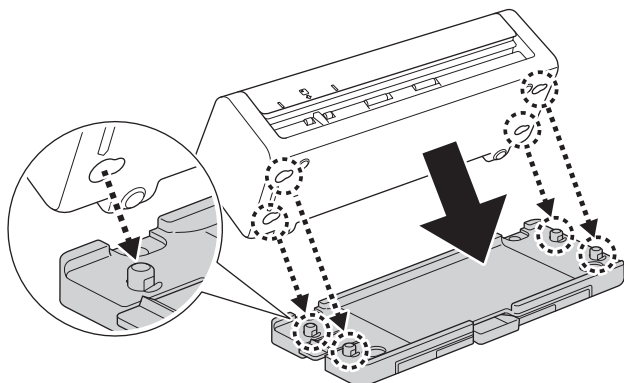


2. Deslice el equipo hacia la izquierda para fijarlo.

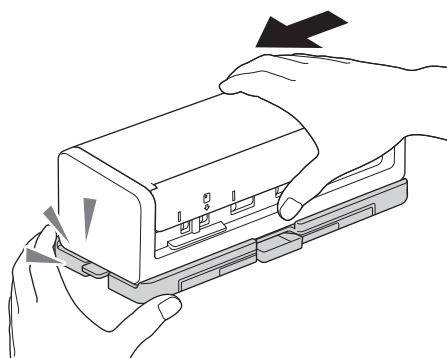


3. Abra la cubierta superior (1) y, a continuación, extienda los brazos de soporte para documentos (2).

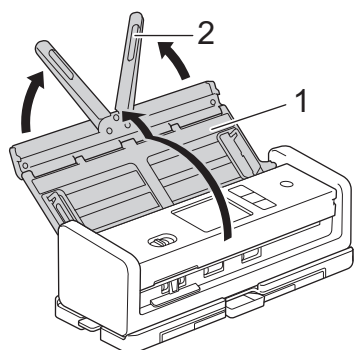

4. Extienda la bandeja de salida (1) para que se ajuste a la longitud de las páginas del documento.


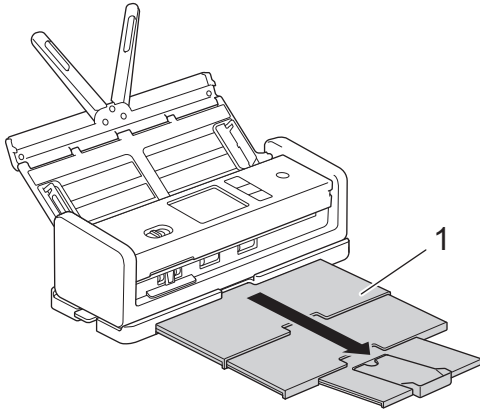


5. Despliegue el tope de documentos (1).

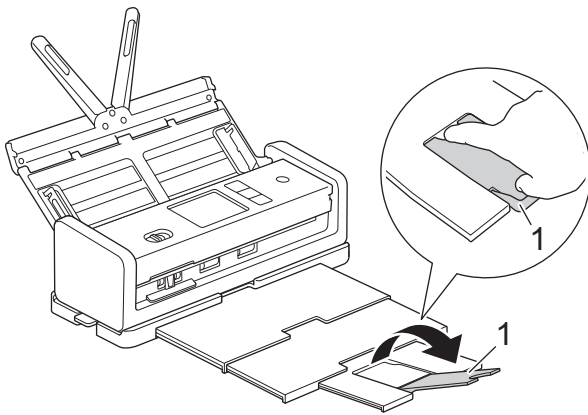


## **⚠ AVISO**

NO sujete el equipo por la bandeja de salida.

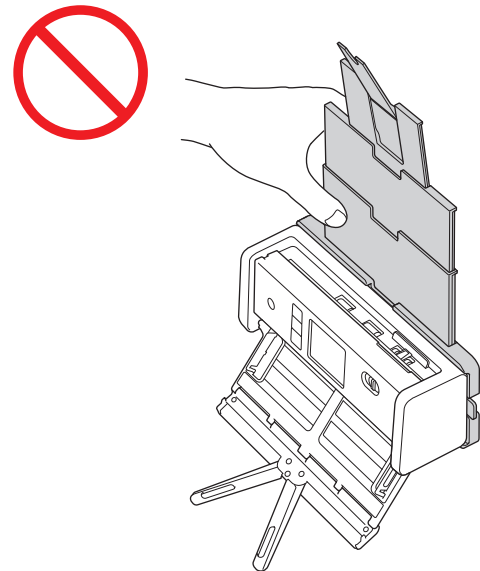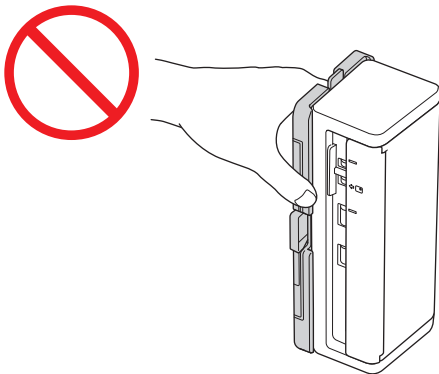


## Retirar la bandeja de salida


1. Cierre el tope de documentos (1) y pliegue la bandeja de salida (2).

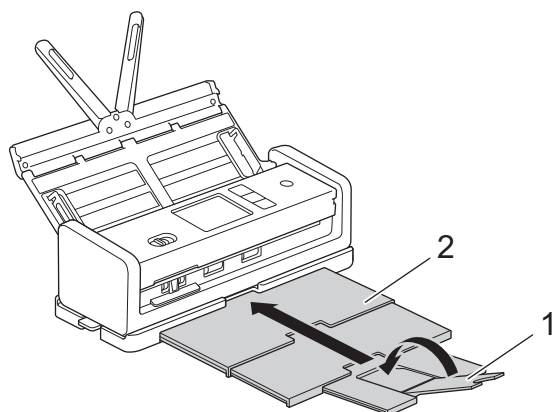


2. Pliegue con cuidado los brazos de soporte para documentos (1) y, a continuación, cierre la cubierta superior (2).

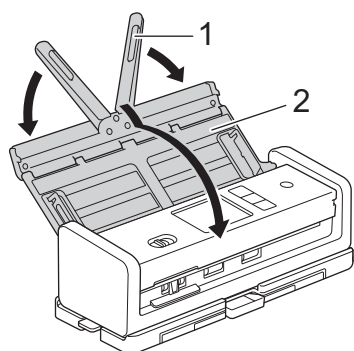

3. Mientras empuja el pulsador situado en el lado izquierdo hacia abajo, deslice el equipo hacia la derecha.

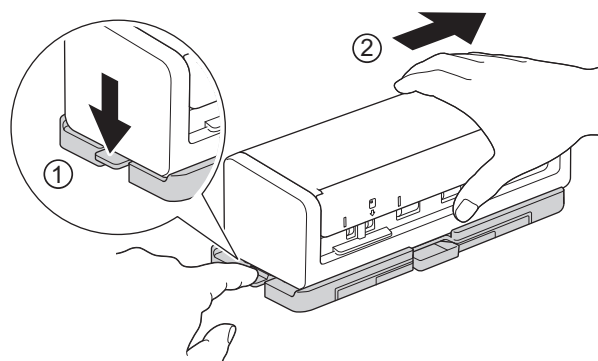

4. Levante la unidad principal para desacoplarla.

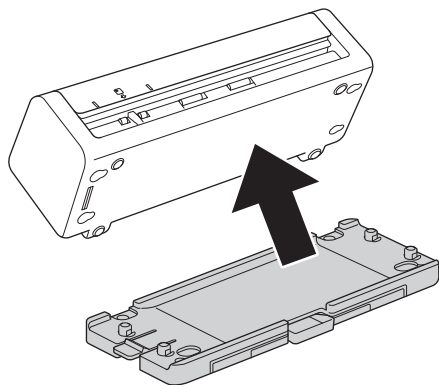



## Información relacionada

- [Sustitución de consumibles](#)




## Embalado y envío del equipo Brother


Siempre que transporte el equipo, utilice los materiales de embalaje originales del equipo. Si no embala el equipo correctamente, cualquier daño que ocurra durante el transporte podría no estar cubierto por la garantía.

Sería conveniente contratar con el transportista un seguro adecuado para el equipo.


1. Pliegue con cuidado los brazos de soporte para documentos (1) y, a continuación, cierre la cubierta superior (2).

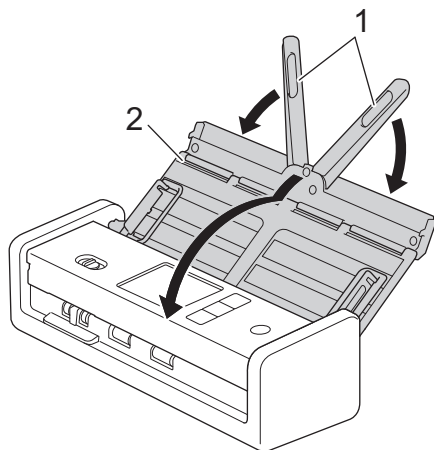

2. Envuelva el equipo en la bolsa original.

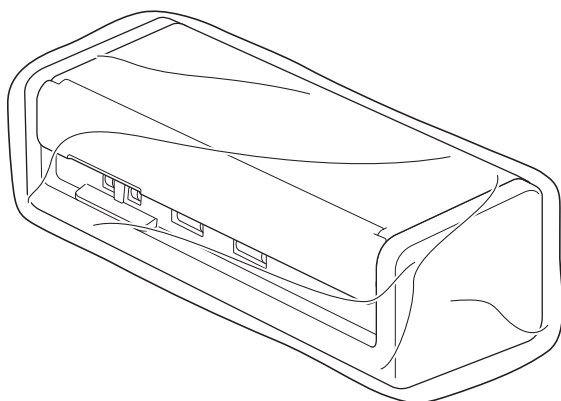

- 
3. Embale el equipo y los materiales impresos en la caja original con el material de embalaje original, tal y como se muestra.

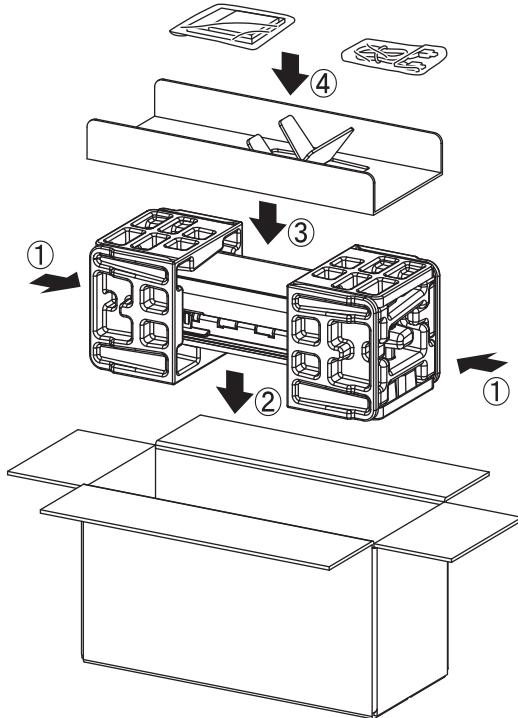

4. Cierre la caja y precíntela.

#### Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

## Ajustes del equipo

- [Consultar la contraseña del equipo](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador](#)

## Consultar la contraseña del equipo

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Si el sistema le pide que introduzca una contraseña, consulte la información siguiente:

>> [Encontrar la contraseña predeterminada](#)

>> [Cambio de la contraseña](#)

>> [Restablecer la contraseña](#)

### Encontrar la contraseña predeterminada

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como "Pwd".

### Cambio de la contraseña

Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

Utilice la Administración basada en Web para cambiar la contraseña.

Más información >> [Información relacionada](#)

### Restablecer la contraseña

Si olvida la contraseña, restablezca los valores predeterminados de fábrica del equipo. También se restablecerá la contraseña predeterminada.

Más información >> [Información relacionada](#)

### ✓ Información relacionada

- [Ajustes del equipo](#)

#### Información adicional:

- [Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web](#)
- [Reiniciar el equipo Brother](#)

## Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control

Modelos relacionados: ADS-1800W

- En el caso de un corte del suministro eléctrico (almacenamiento en memoria)
- Cambio de la configuración general desde el panel de control
- Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo

---

▲ Inicio > [Ajustes del equipo](#) > [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#) > En el caso de un corte del suministro eléctrico (almacenamiento en memoria)

## En el caso de un corte del suministro eléctrico (almacenamiento en memoria)

**Modelos relacionados:** ADS-1800W

- La configuración de los menús se almacena permanentemente y no se perderá en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico.
- La configuración temporal se perderá.
- Durante un fallo de alimentación el equipo conservará la fecha y la hora durante aproximadamente 24 horas.


















### Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#)
-

## Cambio de la configuración general desde el panel de control

Modelos relacionados: ADS-1800W

Propósito	Operación	Descripción
Ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD	 Configuración > Configuración general > Configuración de LCD > Retroiluminación	Permite ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD.
Cambiar el periodo durante el que permanece encendida la luz de fondo de la pantalla LCD	 Configuración > Configuración general > Configuración de LCD > Temporizador de atenuación	Cambiar el periodo que permanece encendida la luz de fondo de la pantalla LCD.
Establecimiento de la pantalla de inicio	 Configuración > Configuración general > Configuración de pantalla > Pantalla de inicio	Establezca la pantalla de inicio en Escanear 1-4, Acceso directo 1-5 o Inicio de escaneado automático. Cuando el equipo esté inactivo o cuando se pulse  , la pantalla LCD regresará a la pantalla que haya establecido.
Configurar la cuenta atrás del modo espera	 Configuración > Configuración general > Ecología > Tiempo de reposo	Defina el tiempo que el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo espera (5-90 minutos). La configuración del modo de espera puede reducir el consumo de energía. Cuando el equipo se encuentra en modo espera, se comporta como si estuviese apagado. El temporizador se reiniciará cuando se realice una operación cualquiera en el equipo.   El equipo no pasa a modo espera en las situaciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha introducido una unidad flash USB en el equipo.</li> <li>• Se ha producido un error en el equipo.</li> </ul>
Configurar el equipo para que se apague automáticamente	 Configuración > Configuración general > Ecología > Apagado auto.	Permite seleccionar cuánto tiempo debe esperar el equipo antes de apagarse después de entrar en modo espera. La función de apagado automático puede reducir el consumo eléctrico. Si esta función se ha configurado como Desactivado, deberá apagar el equipo de forma manual. Para encender el equipo después de que lo haya apagado la función Apagado automático, pulse  .

Propósito	Operación	Descripción
		<p>El temporizador se reiniciará si pulsa cualquier botón o pantalla táctil.</p> <p> La función Apagado automático se activará cuando se cumplan todas estas condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El ajuste Apagado automático no está configurado como Desactivado.</li> <li>• El equipo ha estado en modo espera más tiempo del predefinido.</li> </ul>
Mostrar resultados del escaneado	 Configuración > Configuración general > Configuración de aviso > Res. esc. (Omi. pág. bla.)	Defina la pantalla LCD para mostrar cuántas páginas se escanean y cuántas se omiten.
Active el modo de escaneado con arranque automático	 Configuración > Configuración general > Modo escan. autom.	El escaneado arranca automáticamente utilizando la configuración almacenada como acceso directo de escaneado automático (acceso directo 21) cuando coloque un documento en la unidad ADF. No es necesario pulsar el botón de escaneado.
Active la conexión de red inalámbrica	 Configuración > Red > WLAN (Wi-Fi) > Activar WLAN (Wi-Fi)	Active o desactive la conexión de red inalámbrica.
Definición de fecha y hora	 Configuración > Configuración inicial > Fecha y hora	Ajuste la fecha y la hora. Si activa Luz día auto, el horario se adelantará una hora en primavera y se atrasará una hora en otoño.
Cambiar automáticamente al horario de verano	 Configuración > Configuración inicial > Fecha y hora > Luz día auto	Permite configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano. El horario se adelantará una hora en primavera y se atrasará una hora en otoño. Asegúrese de haber establecido correctamente la fecha y la hora en la configuración de Fecha y hora. Esta función solo está disponible en algunos países.
Cambio del idioma de la pantalla LCD	 Configuración > Configuración inicial > Idioma local	Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD.



### Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#)



---

Inicio > [Ajustes del equipo](#) > [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#) > Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo

## Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo

Modelos relacionados: ADS-1800W

- [Crear accesos directos](#)
- [Cambiar o eliminar accesos directos](#)
- [Asignar un acceso directo a una tarjeta IC](#)

## Crear accesos directos

Modelos relacionados: ADS-1800W

Utilice la característica de accesos directos para crearlos en operaciones de uso frecuente, como Escanear a USB, Escanear a servidor de correo electrónico, Escanear a red y Escanear a FTP/SFTP.

Estas instrucciones indican cómo crear un acceso directo de Escanear a USB. Los pasos para añadir otros accesos directos de "Escanear a" son iguales.



Antes de agregar un acceso directo para Escanear a FTP/SFTP, Escanear a red o Escanear a SharePoint, asegúrese de que el administrador de red agregue su nombre de perfil y permisos en Administración basada en Web.

1. Pulse **+** ([Acces dir.]).
2. Pulse **◀** o **▶** para mostrar las pantallas de accesos directos.
3. Pulse **+** para añadir un nuevo acceso directo.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar [a USB].
5. Pulse [a USB].
6. Pulse [Opciones].
7. Pulse **▲** o **▼** para mostrar las opciones disponibles del ajuste y, a continuación, seleccione la opción que desee.

Si es necesario, repita estos pasos para añadir opciones adicionales y, a continuación, pulse [Aceptar].

8. Pulse [Guar. como acc. dir.].
9. Pulse [Aceptar].
10. Introduzca un nombre para el acceso directo. Pulse [Aceptar].



Si desea convertirlo en acceso directo de un toque, siga las instrucciones de la pantalla LCD.

11. Pulse [Aceptar].




### Información relacionada

- [Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo](#)

## Cambiar o eliminar accesos directos

Modelos relacionados: ADS-1800W

1. Pulse  [Configuración] > [Config. de acceso dir.], y seleccione el acceso directo que desee cambiar.
2. Pulse [Editar].



- Para eliminar el acceso directo, pulse [Eliminar] y siga la pantalla LCD.
- Para editar el nombre del acceso directo, pulse [Renombrar] y siga la pantalla LCD.

3. Pulse [Opciones].
4. Seleccione los ajustes que desea cambiar y, a continuación, pulse [Aceptar].
5. Pulse [Guar. como acc. dir.].
6. Pulse [Aceptar] para confirmar.



Se le preguntará si desea crear un acceso directo de un toque. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.

7. Pulse [Aceptar].



### Información relacionada

- [Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo](#)

---

Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control > Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo > Asignar un acceso directo a una tarjeta IC

## Asignar un acceso directo a una tarjeta IC

Modelos relacionados: ADS-1800W

- [Asignar un acceso directo a una tarjeta IC con un lector de tarjetas IC](#)

Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control > Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo > Asignar un acceso directo a una tarjeta IC > Asignar un acceso directo a una tarjeta IC con un lector de tarjetas IC

## Asignar un acceso directo a una tarjeta IC con un lector de tarjetas IC

Modelos relacionados: ADS-1800W

Puede asignar un acceso directo a su tarjeta IC. Cuando toca con su tarjeta IC el lector de tarjetas IC conectado a su equipo, su acceso directo personal aparece automáticamente en la pantalla táctil.



- No puede usar la misma tarjeta IC para varios accesos directos.
- Para usar la tarjeta IC para otro acceso directo, primero cancele la inscripción de la tarjeta y, a continuación, regístrela con el nuevo acceso directo.
- No puede asignar la función Escanear a USB como acceso directo a su tarjeta IC.

Antes de asignar un acceso directo a una tarjeta IC, registre un lector de tarjetas IC externo. Utilice la Administración basada en Web para registrar el lector de tarjetas. Su equipo admite los lectores de tarjetas IC externos que utilizan controladores de clase HID.

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca “https://dirección IP del equipo” en la barra de direcciones del navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.




La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como “**Pwd**”. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Lector de tarjetas externo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Introduzca la información necesaria y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
6. Conecte el lector de tarjetas al equipo.

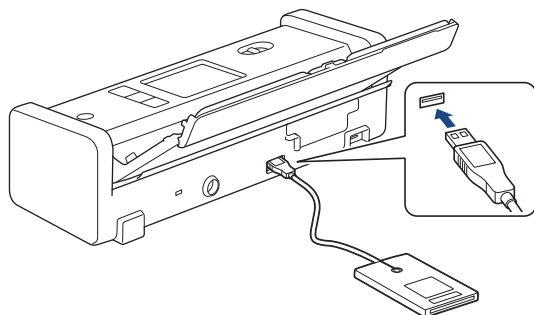

7. Si aparece la pantalla de inicio, pulse la pestaña que contenga el acceso directo que desee asignar a su tarjeta IC.
8. Pulse y mantenga pulsado el acceso directo hasta que aparezcan las opciones.
9. Pulse ▲ o ▼ para ir a la opción [Registrar tarjeta NFC] y, a continuación, púlsela.
10. Pase la tarjeta IC por el lector de tarjetas IC conectado a su equipo.
11. Pulse [Registrar].

El acceso directo se asigna a la tarjeta IC.



---

## Información relacionada

- [Asignar un acceso directo a una tarjeta IC](#)

### **Información adicional:**

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
-

## Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota](#)

## Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS).

- [¿Qué es Administración basada en Web?](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web](#)



## ¿Qué es Administración basada en Web?

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS).



- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
  - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
  - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
  - Google Chrome™ para Android™
  - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.
- Asegúrese de que su equipo está encendido y conectado a la misma red que su ordenador, y que su red soporta el protocolo TCP/ IP.

The screenshot displays the Brother Web Administration interface. On the left is a dark sidebar menu with a back arrow at the top. The menu items are: 'Finalización de sesión', 'Inicio', 'Estado' (highlighted in blue), 'Intervalo de actualización automática', 'General', 'Libr. direc.', 'Correo electrónico', 'Escanear', 'Administrador', and 'Red'. The main content area is white and titled 'Estado'. It contains several sections: 'Estado del dispositivo' with a green 'Ready' indicator; 'Actualización automática' with radio buttons for 'Desactivado' and 'Activado' (selected); 'Idioma de Web' with a dropdown menu set to 'Auto'; and 'Ubicación del dispositivo' with labels for 'Contacto' and 'Ubicación'. The Brother logo is located in the top right corner of the interface.

La pantalla real puede diferir de la pantalla mostrada arriba.



### Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

## Acceder a Administración basada en Web

Modelos relacionados: ADS-1350W/ADS-1800W

- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
  - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
  - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
  - Google Chrome™ para Android™
  - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.
- La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como “**Pwd**”. Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.
- Si la contraseña se introduce incorrectamente varias veces, no podrá iniciar sesión durante unos minutos. Los ajustes de bloqueo pueden modificarse en Administración basada en Web.
- Se recomienda utilizar el protocolo de seguridad HTTPS al configurar los ajustes mediante Administración basada en Web. Si utiliza HTTP al configurar los ajustes mediante Administración basada en Web, siga las instrucciones que muestra la pantalla para cambiar a una conexión HTTPS segura.
- Cuando utilice HTTPS para realizar la configuración mediante Administración basada en Web, el navegador mostrará un cuadro de diálogo de advertencia. Para evitar que se muestre el cuadro de diálogo de advertencia, puede instalar un certificado autoemitido para utilizar la comunicación SSL/TLS. Para obtener información más detallada, >> *Información relacionada*

>> [Iniciar desde el navegador web](#)

>> [Iniciar desde Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Iniciar desde las utilidades de Brother \(Windows\)](#)

### Iniciar desde el navegador web

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca “https://dirección IP del equipo” en la barra de direcciones del navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como “**Pwd**”. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.





4. Si desea fijar el menú de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en ☰ y, a continuación, haga clic en

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo tras hacer clic en **Enviar** para activar la configuración.

Después de configurar los ajustes, haga clic en **Finalización de sesión**.

## Iniciar desde Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)




1. Inicie Brother iPrint&Scan.
  - Windows  
Inicie  (**Brother iPrint&Scan**).
  - Mac  
En la barra de menús **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono de iPrint&Scan.  
Aparecerá la pantalla de Brother iPrint&Scan.
2. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Seleccione su equipo**. y, a continuación, seleccione su nombre de modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en  (**Configuración del equipo**).  
Se muestra Administración basada en Web.
4. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.
5. Si desea fijar el menú de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en  y, a continuación, haga clic en .

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo tras hacer clic en **Enviar** para activar la configuración.

Después de configurar los ajustes, haga clic en **Finalización de sesión**.

## Iniciar desde las utilidades de Brother (Windows)

1. Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado).
2. Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración del equipo**.  
Se muestra Administración basada en Web.
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.
4. Si desea fijar el menú de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en  y, a continuación, haga clic en .

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo tras hacer clic en **Enviar** para activar la configuración.

Después de configurar los ajustes, haga clic en **Finalización de sesión**.

### Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

#### Información adicional:

- [Crear un certificado autofirmado](#)
- [Instalar el certificado autofirmado para usuarios de Windows con derechos de administrador](#)

## Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web

**Modelos relacionados:** ADS-1350W/ADS-1800W

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como **"Pwd"**. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez. Le recomendamos que cambie inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su equipo frente al acceso sin autorización.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).  
Por ejemplo:  
https://192.168.1.2
3. Realice una de las siguientes acciones:
  - Si ha establecido anteriormente su propia contraseña, introdúzcala y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.
  - Si no ha configurado previamente su propia contraseña, escriba la contraseña de inicio de sesión predeterminada y, a continuación, haga clic en **Inicio de sesión**.
4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Contraseña inicio sesión**.



- La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte inferior del equipo y está marcada como **"Pwd"**.
- Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Siguiendo las directrices **Contraseña inicio sesión** que aparecen en la pantalla, introduzca su nueva contraseña en el campo **Introduzca la nueva contraseña**.
6. Vuelva a escribir la nueva contraseña en el campo **Confirme la nueva contraseña**.
7. Haga clic en **Enviar**.



También puede modificar los ajustes de bloqueo en el menú **Contraseña inicio sesión**.



### Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

#### Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Consultar la contraseña del equipo](#)

---

Inicio > [Ajustes del equipo](#) > [Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador](#) > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota

## **Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota**

El programa de configuración remota permite configurar muchos de los ajustes del equipo Brother desde el ordenador. Al iniciar la configuración remota, los ajustes del equipo Brother se descargan en el ordenador y se muestran en la pantalla. Si cambia la configuración en el ordenador, puede cargarla directamente en el equipo.

- [Configuración remota \(Windows\)](#)
- [Configuración remota \(Mac\)](#)

---

▲ Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Windows)


## Configuración remota (Windows)


- Configurar el equipo Brother utilizando la configuración remota (Windows)
- Cambiar la configuración general mediante la configuración remota

Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Windows) > Configurar el equipo Brother utilizando la configuración remota (Windows)

## Configurar el equipo Brother utilizando la configuración remota (Windows)

Antes de utilizar la configuración remota, asegúrese de que el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB. Si el equipo está conectado a través de una red, utilice Administración basada en Web en lugar de la configuración remota, para configurar los ajustes del equipo.

1. Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración remota**.
2. Configure los ajustes según sea necesario.

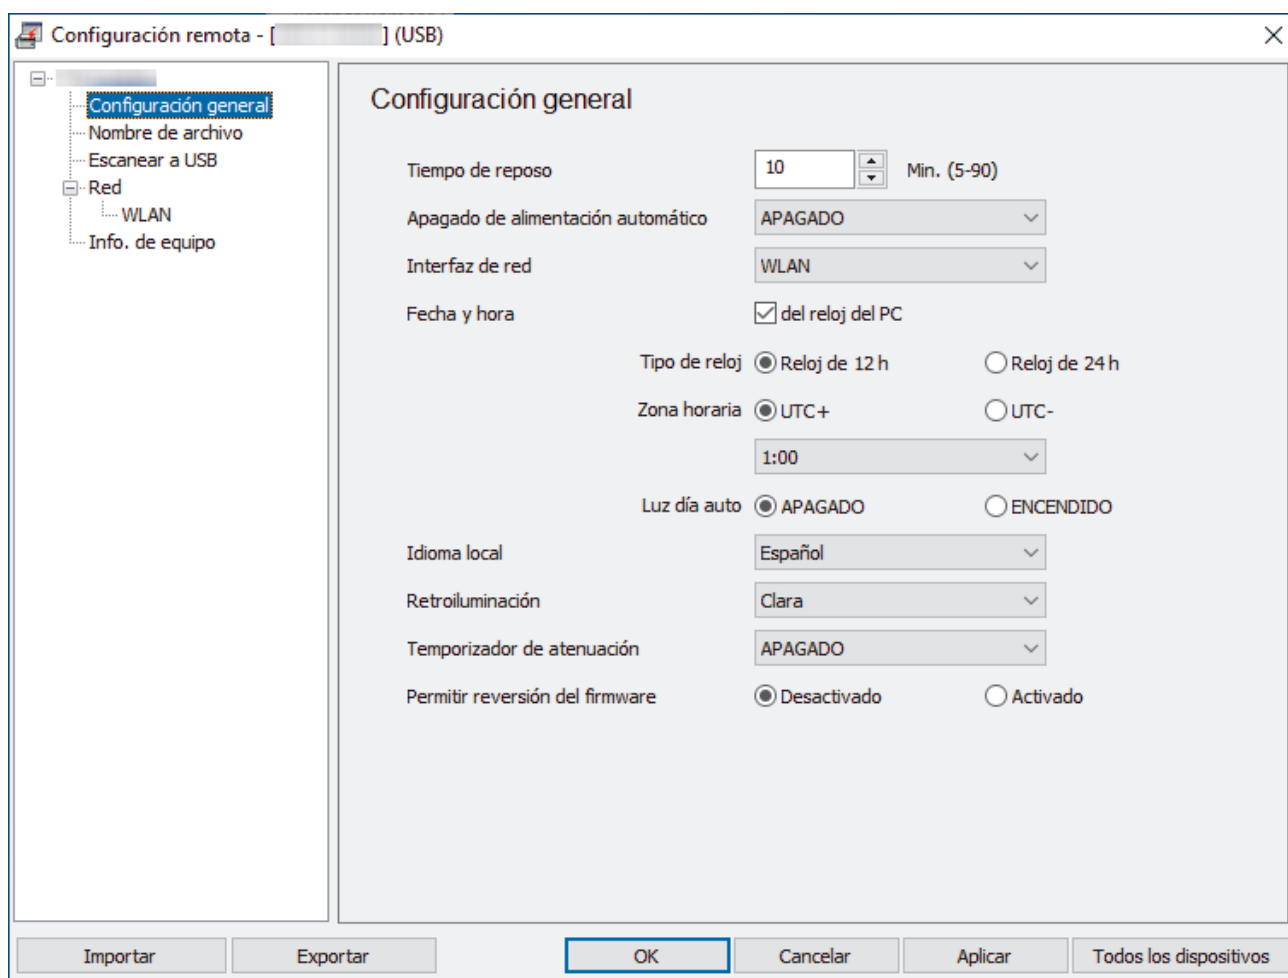

La pantalla en uso puede diferir de la pantalla mostrada.

### Exportar

Haga clic para guardar los ajustes de la configuración actual en un archivo.

### Importar

Haga clic para leer la configuración desde un archivo.

### OK (Aceptar)

Haga clic para empezar a cargar los datos en el equipo y salga después del programa de configuración remota. Si aparece un mensaje de error, compruebe que los datos sean correctos y haga clic después en **OK (Aceptar)**.

---

**Cancelar**

Haga clic para salir del programa de configuración remota sin cargar los datos en el equipo.

**Aplicar**

Haga clic para cargar datos en el equipo sin salir del programa de configuración remota.

**Todos los dispositivos**

Haga clic para volver a la pantalla de selección de dispositivo.

3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

**Información relacionada**

- [Configuración remota \(Windows\)](#)

**Información adicional:**

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
-



Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Windows) > Cambiar la configuración general mediante la configuración remota

## Cambiar la configuración general mediante la configuración remota

Propósito	Operación (Windows/Mac)	Descripción
Definición de fecha y hora	<b>Configuración general &gt; Fecha y hora</b>	Ajuste la fecha y la hora. Si activa Luz día auto, el horario se adelantará una hora en primavera y se atrasará una hora en otoño.
Configurar la cuenta atrás del modo espera	<b>Configuración general &gt; Tiempo de reposo</b>	Defina el tiempo que el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo espera (5-90 minutos). La configuración del modo de espera puede reducir el consumo de energía. Cuando el equipo se encuentra en modo espera, se comporta como si estuviese apagado. <ul style="list-style-type: none"><li>• El temporizador se reiniciará cuando se realice una operación cualquiera en el equipo.</li><li>• La configuración predeterminada es de diez minutos.</li></ul>
Cambiar el idioma (ADS-1800W)	<b>Configuración general &gt; Idioma local</b>	Cambie su idioma.



### Información relacionada

- [Configuración remota \(Windows\)](#)
- [Configuración remota \(Mac\)](#)

---

▲ Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Mac)

## **Configuración remota (Mac)**

- Configurar el equipo Brother utilizando la configuración remota (Mac)
- Cambiar la configuración general mediante la configuración remota


Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Mac) > Configurar el equipo Brother utilizando la configuración remota (Mac)

## Configurar el equipo Brother utilizando la configuración remota (Mac)

Descargue e instale la configuración remota desde [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

Antes de utilizar la configuración remota, asegúrese de que el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB. Si el equipo está conectado a través de una red, utilice Administración basada en Web para configurar los ajustes del equipo.

1. En la barra de menús de **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones > Brother**, seleccione el nombre de su modelo y haga doble clic en el icono **Brother Remote Setup**.  
Si aparece el cuadro de diálogo **Buscar dispositivos**, seleccione el nombre del modelo y, a continuación, haga clic en **Conectar**.
2. Configure los ajustes según sea necesario.

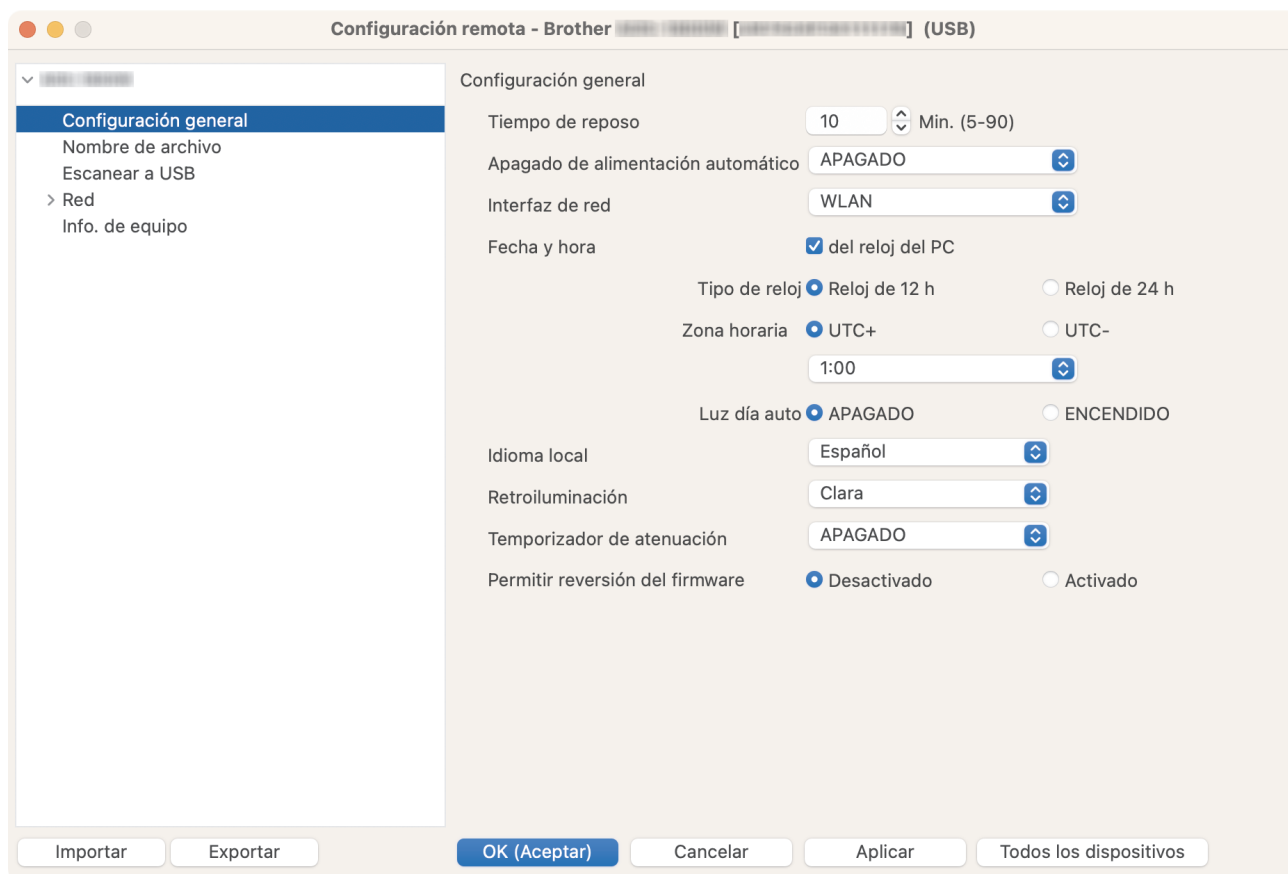

La pantalla en uso puede diferir de la pantalla mostrada.

### Exportar

Haga clic para guardar los ajustes de la configuración actual en un archivo.

### Importar

Haga clic para importar un archivo y leer su configuración.

### OK (Aceptar)

Haga clic para empezar a cargar los datos en el equipo y salga después del programa de configuración remota. Si aparece un mensaje de error, introduzca de nuevo los datos correctos y luego haga clic en **OK (Aceptar)**.

### Cancelar

Haga clic para salir del programa de configuración remota sin cargar los datos en el equipo.

---

**Aplicar**

Haga clic para cargar datos en el equipo sin salir del programa de configuración remota.

**Todos los dispositivos**

Haga clic para volver a la pantalla de selección de dispositivo.

3. Cuando finalice la configuración, haga clic en **OK (Aceptar)**.

**Información relacionada**

- [Configuración remota \(Mac\)](#)

**Información adicional:**

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
-

Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Mac) > Cambiar la configuración general mediante la configuración remota

## Cambiar la configuración general mediante la configuración remota

Propósito	Operación (Windows/Mac)	Descripción
Definición de fecha y hora	<b>Configuración general &gt; Fecha y hora</b>	Ajuste la fecha y la hora. Si activa Luz día auto, el horario se adelantará una hora en primavera y se atrasará una hora en otoño.
Configurar la cuenta atrás del modo espera	<b>Configuración general &gt; Tiempo de reposo</b>	Defina el tiempo que el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo espera (5-90 minutos). La configuración del modo de espera puede reducir el consumo de energía. Cuando el equipo se encuentra en modo espera, se comporta como si estuviese apagado. <ul style="list-style-type: none"><li>• El temporizador se reiniciará cuando se realice una operación cualquiera en el equipo.</li><li>• La configuración predeterminada es de diez minutos.</li></ul>
Cambiar el idioma (ADS-1800W)	<b>Configuración general &gt; Idioma local</b>	Cambie su idioma.



### Información relacionada

- [Configuración remota \(Windows\)](#)
- [Configuración remota \(Mac\)](#)

## Apéndice


- [Especificaciones](#)
- [Sustancias químicas \(REACH de la UE\)](#)
- [Ayuda y servicio de atención al cliente de Brother](#)

## Especificaciones

- >> Especificaciones generales
- >> Especificaciones de documento
- >> Especificaciones del escáner
- >> Especificación de la función de escaneo directo (escanear a USB)
- >> Especificaciones de la interfaz
- >> Especificaciones de red
- >> Funciones y protocolos de seguridad compatibles
- >> Especificaciones de requisitos del ordenador

### Especificaciones generales

<b>Capacidad de la memoria</b>	<b>Estándar</b>	ADS-1300: 256 MB ADS-1350W/ADS-1800W: 512 MB
<b>Fuente de alimentación</b>	<b>CC</b>	5 V, 3 A <sup>1</sup>
	<b>Adaptador de CA</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRADA: CA 100 a 240 V 50/60 Hz</li> <li>• SALIDA: CC 5 V, 3 A</li> </ul>
<b>Pantalla táctil LCD (pantalla de cristal líquido)</b> <sup>3</sup> (ADS-1800W)		Pantalla TFT LCD táctil en color de 71,1 mm
<b>Consumo de alimentación</b> <sup>4 5</sup>	<b>Escaneado</b> <sup>6</sup>	ADS-1300 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 11 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 9 W</li> </ul> ADS-1350W <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 11 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 9 W</li> </ul> ADS-1800W <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 12 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 10 W</li> </ul>
	<b>Preparado</b>	ADS-1300 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 5 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 4 W</li> </ul> ADS-1350W <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 5,5 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 4,4 W</li> </ul> ADS-1800W <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 6,4 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 5,2 W</li> </ul>
	<b>Espera</b>	ADS-1300 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 1,3 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 1 W</li> </ul> ADS-1350W <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 1,4 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 1 W</li> </ul> ADS-1800W <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 1,5 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 1,1 W</li> </ul>
	<b>Apagado</b>	ADS-1300 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 0,1 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 0,1 W</li> </ul>
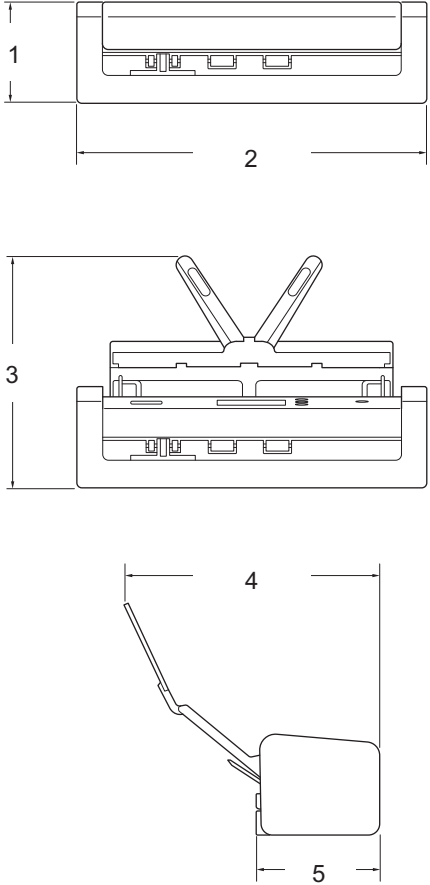
<b>Consumo de alimentación</b> <sup>4 5</sup>		ADS-1350W <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 0,1 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 0,1 W</li> </ul> ADS-1800W <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA: Aproximadamente 0,1 W</li> <li>• CC: Aproximadamente 0,1 W</li> </ul>
<b>Dimensiones</b> 		1: 85 mm 2: 288 mm 3: 205 mm 4: 211 mm 5: 101 mm
<b>Pesos</b>		ADS-1300: Aproximadamente 1,37 kg ADS-1350W: Aproximadamente 1,37 kg ADS-1800W: Aproximadamente 1,42 kg
<b>Temperatura</b>	<b>En funcionamiento</b>	De 5 °C a 35 °C
	<b>Almacenamiento</b>	De 0 °C a 40 °C
<b>Humedad</b>	<b>En funcionamiento</b>	20% a 80%
	<b>Almacenamiento</b>	10% a 90%
<b>Unidad ADF (alimentador automático de documentos)</b>		Hasta 20 hojas (Papel: tamaño Letter/A4 de 80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup> Se admite USB Type-C.

<sup>2</sup> El adaptador de CA es un accesorio opcional y puede encontrarlo en el sitio web de Brother con el número de pieza LK-1001C.

<sup>3</sup> Medida en diagonal.

<sup>4</sup> Medido cuando el equipo está conectado a su ordenador.

<sup>5</sup> Cuando el puerto USB está conectado.

<sup>6</sup> Cuando se utiliza el escaneado a doble cara (dúplex) en color con resoluciones de 300 x 300 ppp.



## Especificaciones de documento

<b>Tipo de papel</b>		Papel normal, papel fino, papel grueso, papel de mayor grosor, papel sin carbón, recibo, papel reciclado, tarjeta de visita, tarjeta de plástico
<b>Tamaño del documento</b>	<b>Ancho</b>	50,8 mm a 215,9 mm
	<b>Longitud</b> <sup>1</sup>	70 mm a 355,6 mm
<b>Restricciones de hoja portadora</b>	<b>Ancho</b>	Documentos con un ancho inferior a 50,8 mm
	<b>Longitud</b>	Documentos con una longitud inferior a 70 mm
	<b>Grosor</b>	Páginas con un grosor inferior a 0,08 mm

<sup>1</sup> Hasta 5000 mm cuando se utiliza la función Papel largo.

## Especificaciones del escáner

<b>Color/Monocromo</b>		Sí/Sí
<b>Compatible con TWAIN</b>	<b>Windows</b>	Windows 10 / Windows 11
<b>Compatible con WIA</b>	<b>Windows</b>	Windows 10 / Windows 11
<b>Compatible con ICA</b> (ADS-1300)	<b>Mac</b>	macOS v11.x / macOS 12.x / macOS 13.x
<b>Profundidad de color</b>	<b>Entrada</b>	Procesamiento de color de 48 bits
	<b>Salida</b>	Procesamiento de color de 24 bits
<b>Resolución</b>	<b>Interpolada</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp
	<b>Óptica</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Ancho de escaneado</b>		Hasta 215,9 mm
<b>Escala de grises</b>		256 niveles
<b>Máx. velocidad</b>		Para obtener especificaciones detalladas, visite <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a> .

## Especificación de la función de escaneo directo (escanear a USB)

<b>Soportes compatibles</b>	Unidad flash USB <sup>1</sup>
<b>Interfaz</b>	Interfaz USB 2.0 Hi Speed

<sup>1</sup> Almacenamiento masivo USB estándar hasta 128 GB.  
Formatos compatibles: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

## Especificaciones de la interfaz

<b>USB</b>	USB 3.2 Gen1 Utilice un cable USB Type-A a USB Type-C <sup>1</sup> o un cable USB Type-C a USB Type-C que admita USB Super Speed o USB 2.0 High Speed y cuya longitud no supere los 2 metros.
<b>LAN inalámbrica</b> (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Banda de 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (modo Infraestructura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) (ADS-1800W) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct) (ADS-1350W)

<sup>1</sup> Los cables USB Type-A a USB Type-C no admiten la alimentación USB.

## Especificaciones de red

<b>Seguridad de red inalámbrica</b>	WEP 64/128 bits WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Utilidad de asistencia a la configuración</b>	WPS

## Funciones y protocolos de seguridad compatibles

<b>Protocolo (IPv4)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADS-1350W DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS/NetBIOS, resolución DNS, mDNS, respondedor LLMNR, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Servicios web) (escaneado), cliente SMTP</li> <li>• ADS-1800W DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS/NetBIOS, resolución DNS, mDNS, respondedor LLMNR, cliente SMTP, cliente FTP/SFTP, cliente CIFS, servidor SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, ICMP, Web Services (Servicios web) (escaneado), cliente SMTP</li> </ul>
<b>Protocolo (IPv6)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADS-1350W RA, resolución DNS, mDNS, respondedor LLMNR, ICMPv6, Web services (Servicios web) (escaneado), cliente SMTP, SNMPv1/v2c/v3</li> <li>• ADS-1800W RA, resolución DNS, mDNS, respondedor LLMNR, cliente SMTP, cliente FTP, cliente CIFS, servidor HTTP/HTTPS, ICMPv6, Web services (Servicios web) (escaneado), cliente SMTP, SNMPv1/v2c/v3</li> </ul>
<b>Seguridad de red (inalámbrica)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADS-1350W SSL/TLS (HTTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)</li> <li>• ADS-1800W SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)</li> </ul>
<b>Seguridad de red (correo electrónico) (ADS-1800W)</b>	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
<b>Certificación Wi-Fi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADS-1350W Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</li> <li>• ADS-1800W Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct®</li> </ul>

## Especificaciones de requisitos del ordenador

Plataforma informática y versión del sistema operativo		Funciones de software soportadas por el ordenador	Interfaz de ordenador	Velocidad mínima del procesador	Espacio en el disco duro para la instalación	
					Para controladores	Para aplicaciones
Sistema operativo Windows	Windows 10 Windows 11	Escaneado	USB WLAN (Wi-Fi) <sup>1</sup>	Procesador de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64)	70 MB	Controladores, instaladores y software: 1,4 GB
	Sistema operativo Mac			macOS v11.x macOS v12.x macOS v13.x	Procesador de 64 bits	30 MB

<sup>1</sup> ADS-1350W/ADS-1800W solo

---

Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página **Descargas** de su modelo en [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

Para obtener información acerca del último sistema operativo compatible, vaya a la página **SO compatible** de su modelo en [support.brother.com/os](http://support.brother.com/os).

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.



## Información relacionada

- [Apéndice](#)

## Sustancias químicas (REACH de la UE)

La información relativa a las sustancias químicas de nuestros productos exigida por el Reglamento REACH puede consultarse en <https://www.brother.eu/reach>.



### Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

## Ayuda y servicio de atención al cliente de Brother

Si necesita ayuda a la hora de utilizar su producto Brother, visite [support.brother.com](http://support.brother.com) para consultar las preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas. También puede descargar el software, los controladores y el firmware más recientes para mejorar el rendimiento de su equipo, así como la documentación de usuario para aprender a sacar el máximo partido de su producto Brother.

Puede obtener más información sobre los productos y la asistencia técnica en el sitio web de la oficina local de Brother. Visite [www.brother.com](http://www.brother.com) para encontrar los datos de contacto de su oficina local de Brother y para registrar su nuevo producto.



### Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

brother

