



Guía del usuario

PT-D410

PT-D460BT

Tabla de contenido

| | |
|--|-----------|
| Antes de utilizar la impresora de etiquetas | 1 |
| Definiciones de notas | 2 |
| Precauciones generales..... | 3 |
| Marcas comerciales y licencias..... | 4 |
| Nota importante..... | 5 |
| Configuración de la impresora de etiquetas | 6 |
| Descripción de las piezas | 7 |
| Información general sobre la pantalla LCD..... | 8 |
| Visión general del teclado | 10 |
| Conexión del adaptador de CA..... | 14 |
| Instalación de las pilas | 15 |
| Inserción del casete de cinta..... | 16 |
| Encendido y apagado de la impresora de etiquetas | 17 |
| Establecimiento del idioma | 18 |
| Establecimiento de las unidades de medida..... | 19 |
| Establecimiento del tiempo de apagado de alimentación automático | 20 |
| Activación o desactivación de Bluetooth..... | 22 |
| Alimentación de la cinta | 23 |
| Ajuste del contraste de la pantalla LCD | 24 |
| Desactivación de la retroiluminación..... | 25 |
| Instalación del software | 26 |
| Instalación del software y el controlador de la impresora en un ordenador (Windows)..... | 27 |
| Aplicaciones disponibles | 28 |
| Conexión de la impresora de etiquetas a un ordenador | 29 |
| Conexión de la impresora de etiquetas a un ordenador mediante un cable USB..... | 30 |
| Edición de una etiqueta..... | 31 |
| Adición de texto a una etiqueta..... | 32 |
| Adición de una nueva línea de texto a una etiqueta | 33 |
| Adición de un bloque de texto nuevo a una etiqueta | 35 |
| Eliminación de texto | 37 |
| Introducción de una tabulación | 38 |
| Cambio de la longitud de la tabulación | 39 |
| Uso de los avisos de texto para completar automáticamente palabras comunes | 40 |
| Eliminación de la memoria de avisos de texto | 41 |
| Activación o desactivación de los avisos de texto..... | 42 |
| Introducción de símbolos | 43 |
| Introducción de símbolos con la función Símbolo | 44 |
| Establecimiento del historial de símbolos | 45 |
| Opciones de símbolos..... | 46 |
| Introducción de caracteres acentuados | 50 |
| Opciones de caracteres acentuados..... | 51 |
| Establecimiento de atributos de caracteres | 53 |
| Aplicación de atributos de caracteres a un carácter | 54 |
| Aplicación de atributos de caracteres a una línea de texto..... | 55 |
| Opciones de configuración de atributos | 57 |

| | |
|---|------------|
| Establecimiento del estilo de autoajuste | 59 |
| Establecimiento de la longitud de etiqueta..... | 60 |
| Establecimiento de marcos | 61 |
| Uso de diseños de formato automático..... | 64 |
| Utilización de plantillas | 65 |
| Opciones de plantilla | 67 |
| Opciones de plantilla | 68 |
| Uso de diseños de bloque..... | 70 |
| Opciones de diseño de bloque..... | 72 |
| Opciones de diseño de bloque..... | 74 |
| Creación de una etiqueta de código de barras | 76 |
| Creación e impresión de códigos de barras..... | 77 |
| Edición o eliminación de un código de barras y los datos correspondientes | 80 |
| Impresión de etiquetas | 81 |
| Vista previa de etiquetas..... | 82 |
| Impresión de etiquetas..... | 83 |
| Impresión secuencial..... | 84 |
| Impresión reflejada | 85 |
| Selección de una opción de corte | 86 |
| Opciones de corte de la cinta..... | 87 |
| Ajuste de la longitud de una etiqueta | 89 |
| Uso de la memoria de archivos | 90 |
| Cómo guardar archivos de etiqueta | 91 |
| Cómo imprimir, abrir y eliminar una etiqueta guardada | 92 |
| Creación e impresión de etiquetas mediante el ordenador | 93 |
| Creación de etiquetas mediante P-touch Editor (Windows)..... | 94 |
| Creación de etiquetas e impresión mediante P-touch Editor (Mac)..... | 95 |
| Ventana principal de P-touch Editor (Mac)..... | 96 |
| Impresión de etiquetas mediante el controlador de la impresora (Windows) | 97 |
| Impresión de etiquetas mediante dispositivos móviles | 98 |
| Instalación de la aplicación Brother iPrint&Label | 99 |
| Creación de etiquetas e impresión mediante dispositivos móviles | 100 |
| Mantenimiento rutinario | 101 |
| Mantenimiento..... | 102 |
| Solución de problemas..... | 104 |
| Si tiene problemas con la impresora de etiquetas | 105 |
| Mensajes de error y de mantenimiento..... | 108 |
| Comprobación de la información de versión..... | 109 |
| Reajuste de la impresora de etiquetas..... | 110 |
| Reajuste de la impresora según la configuración de fábrica..... | 111 |
| Reajuste mediante la pantalla LCD | 112 |
| Apéndice | 113 |
| Especificaciones | 114 |
| Ayuda y atención al cliente de Brother..... | 116 |

Antes de utilizar la impresora de etiquetas

- [Definiciones de notas](#)
- [Precauciones generales](#)
- [Marcas comerciales y licencias](#)
- [Nota importante](#)

Definiciones de notas

En esta Guía del usuario se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:

| | |
|--|--|
|  PELIGRO | PELIGRO indica una situación de inminente peligro que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves. |
|  ADVERTENCIA | ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves. |
|  AVISO | AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas. |
| IMPORTANTE | IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar. |
| NOTA | NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso. |
|  | Los iconos de consejos aportan sugerencias útiles e información complementaria. |
| Negrita | Los caracteres en negrita identifican los botones del panel de control del equipo o de la pantalla del ordenador. |
| <i>Cursiva</i> | Los caracteres en cursiva tienen por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín. |
| Courier New | La fuente Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo. |



Información relacionada

- [Antes de utilizar la impresora de etiquetas](#)

Precauciones generales

- Dependiendo de la zona, el material y las condiciones ambientales, es posible que la etiqueta no pueda despegarse, que el color de la etiqueta cambie o que se transfiera a otros objetos. Antes de fijar la etiqueta, compruebe las condiciones ambientales y el material. Pruebe la etiqueta pegando una pequeña muestra en una zona poco visible de la superficie en la que desee pegarla.
- NO utilice el equipo, los componentes ni los consumibles de un modo o con un propósito distintos de los descritos en esta guía. Si lo hace, podrían producirse accidentes o daños.
- Utilice únicamente cintas Brother TZe con la impresora de etiquetas. NO utilice cintas que no tengan la marca .
- Utilice una toallita suave para limpiar el cabezal de impresión; no toque jamás el cabezal de impresión.
- NO ejerza una presión excesiva en la palanca del cortador de cinta.
- NO intente imprimir si el casete está vacío, pues se dañaría el cabezal de impresión.
- NO tire de la cinta durante la impresión o la alimentación, pues se dañarían la cinta y la impresora de etiquetas.
- Los datos almacenados en la memoria se perderán si se produce una avería, se repara la impresora o se agotan las pilas por completo.
- Los caracteres impresos pueden tener un aspecto distinto al de la vista previa, ya que es posible que la pantalla del ordenador o del dispositivo tenga una resolución mayor que la de la impresora de etiquetas.
- La longitud de la etiqueta impresa puede ser distinta de la que se muestra.
- Si se apaga el equipo durante dos minutos, se borra cualquier texto, configuración de formato y archivo de texto almacenado en la memoria.
- Asegúrese de leer las instrucciones suministradas con las cintas de tela termoadhesivas, las cintas adhesivas extrarresistentes u otro tipo de cintas especiales, y tenga en cuenta todas las precauciones que se indican en las instrucciones.
- Durante la fabricación y el transporte, se coloca una película protectora de plástico transparente sobre la pantalla LCD. Retire esta película antes del uso.



Información relacionada

- [Antes de utilizar la impresora de etiquetas](#)

Marcas comerciales y licencias

- Android es una marca comercial de Google LLC.
- Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estos por parte de Brother Industries, Ltd. está sujeto a licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Hay partes de este software protegidas por el copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Reservados todos los derechos.

Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca registrada de la respectiva empresa.



Información relacionada

- [Antes de utilizar la impresora de etiquetas](#)

Nota importante

- El contenido de este documento y las especificaciones de esta impresora de etiquetas están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos, y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos los daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en las publicaciones.
- Esta impresora de etiquetas no admite la conexión inalámbrica.
- Las imágenes de pantalla en este documento pueden diferir según el sistema operativo de su ordenador, el modelo de su producto y la versión de software.
- Antes de usar la impresora de etiquetas, asegúrese de leer todos los documentos incluidos con la impresora de etiquetas para obtener información sobre seguridad y funcionamiento correcto.
- La impresora de etiquetas que se muestra en las ilustraciones puede ser diferente a la suya.
- Los suministros disponibles pueden variar según el país o la región.
- Recomendamos utilizar la última versión de P-touch Editor.
- Si desea mantener actualizado el rendimiento de su impresora de etiquetas, visite support.brother.com para buscar las actualizaciones de firmware más recientes. De lo contrario, es posible que algunas de las funciones de la impresora de etiquetas no estén disponibles.
- Cuando vaya a sustituir o desechar su impresora de etiquetas, Brother recomienda encarecidamente reajustarla según la configuración de fábrica para eliminar toda la información personal.




Información relacionada

- [Antes de utilizar la impresora de etiquetas](#)

Configuración de la impresora de etiquetas

- Descripción de las piezas
- Información general sobre la pantalla LCD
- Visión general del teclado
- Conexión del adaptador de CA
- Instalación de las pilas
- Inserción del casete de cinta
- Encendido y apagado de la impresora de etiquetas
- Establecimiento del idioma
- Establecimiento de las unidades de medida
- Establecimiento del tiempo de apagado de alimentación automático
- Activación o desactivación de Bluetooth
- Alimentación de la cinta
- Ajuste del contraste de la pantalla LCD
- Desactivación de la retroiluminación

Descripción de las piezas

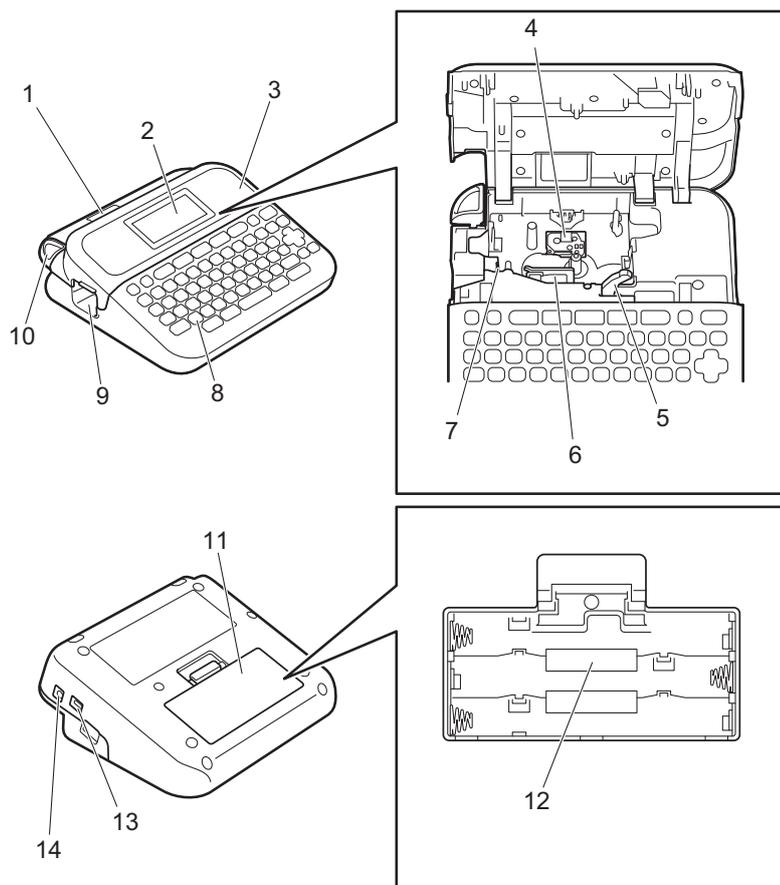

1. Visor de cinta
2. Pantalla de cristal líquido (LCD)
3. Cubierta del compartimento del casete de cinta
4. Compartimento del casete de cinta
5. Palanca de liberación
6. Cabezal de impresión
7. Cortador de cinta
8. Teclado
9. Ranura de salida de la cinta
10. Palanca del cortador de cinta
11. Cubierta del compartimento de las pilas
12. Compartimento de las pilas
13. Puerto USB
14. Toma del adaptador de CA



Información relacionada


- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Información general sobre la pantalla LCD

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

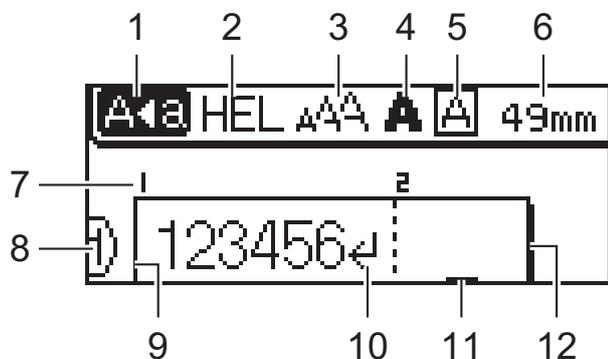

1. Modo bloqueo de mayúsculas

Indica si el modo de bloqueo de mayúsculas está activado.

2. Fuente actual

Indica la fuente actual.

3. Tamaño de carácter

Indica el tamaño de carácter actual.

4. Estilo de carácter

Indica el estilo de carácter actual.

5. Marco

Indica si hay establecido un marco.

6. Longitud de cinta

Indica la longitud de la cinta para el texto introducido.

7. Número de bloque

Indica el número de bloque.

8. Número de línea

Indica los números de línea en el diseño de etiqueta.

9. Línea de inicio

Indica la línea de inicio.

10. Marca de retorno

Indica el final de una línea de texto.


11. Cursor

Indica la posición actual de la entrada de datos.

Los caracteres nuevos aparecen a la izquierda del cursor.

12. Línea de finalización

Indica la línea final.

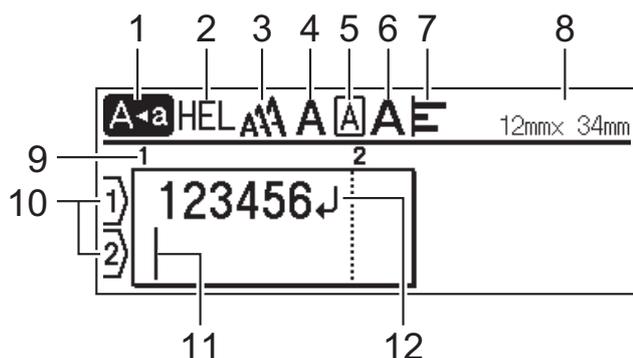

1. Modo bloqueo de mayúsculas

Indica si el modo de bloqueo de mayúsculas está activado.

2. Fuente actual

Indica la fuente actual.

3. Tamaño de carácter

Indica el tamaño de carácter actual.

4. Estilo de carácter

Indica el estilo de carácter actual.

5. Marco

Indica si hay establecido un marco.

6. Ancho

Indica el ancho de carácter.

7. Alineación

Indica la alineación del texto.

8. Ancho de cinta x longitud de etiqueta

Indica el ancho de la cinta y la longitud de la etiqueta.

La longitud de la etiqueta mostrada en la pantalla LCD puede variar ligeramente de la longitud real una vez impresa la etiqueta.

9. Número de bloque

Indica el número de bloque.

10. Número de línea

Indica los números de línea en el diseño de etiqueta.

11. Cursor

Indica la posición actual de la entrada de datos.

Los caracteres nuevos aparecen a la izquierda del cursor.

12. Marca de retorno

Indica el final de una línea de texto.



Información relacionada


- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Visión general del teclado

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

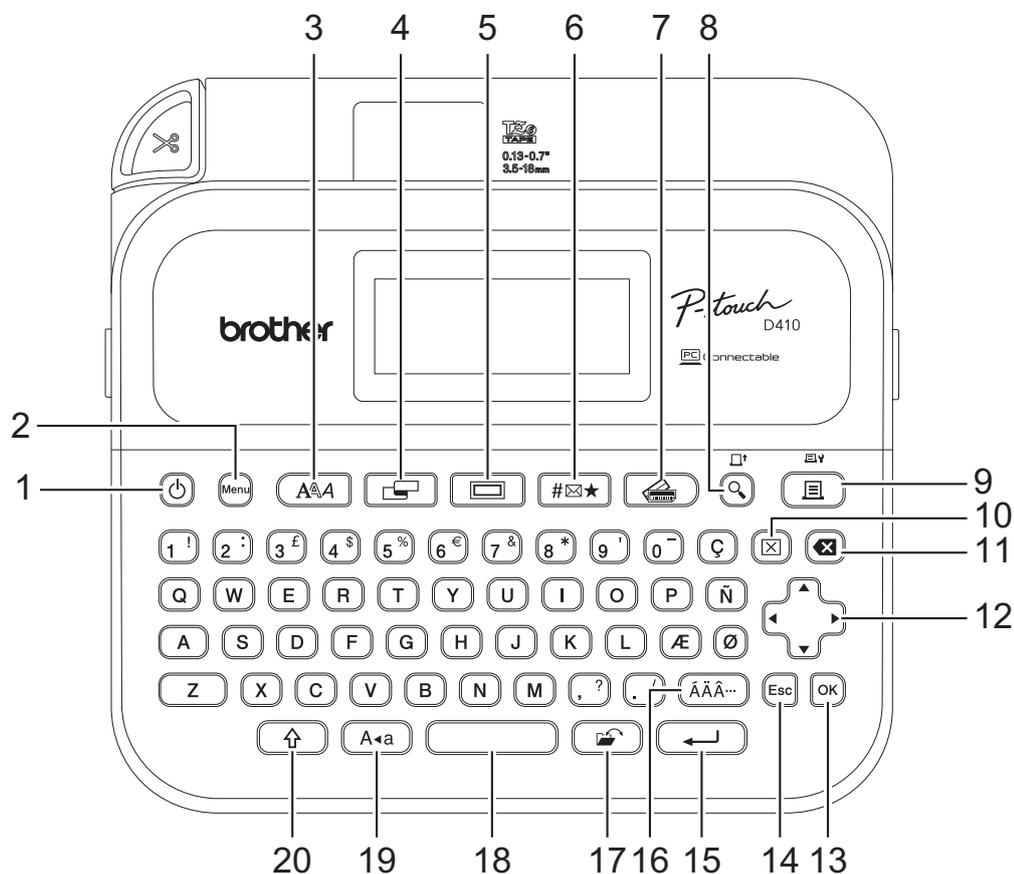

1. Alimentación

Permite encender o apagar la impresora de etiquetas.

2. Menu (Menú)

Permite acceder al menú principal.

3. Fuente

Permite seleccionar una fuente.

4. Etiqueta

Permite acceder a los atributos de etiqueta.

5. Marco

Permite seleccionar un marco.

6. Símbolo

Permite seleccionar e insertar un símbolo de los menús de símbolos.

7. Formato automático

Permite seleccionar un formato de etiqueta a partir de plantillas o diseños preestablecidos.

8. Vista previa/Alimentación

Permite ver una imagen de la etiqueta antes de imprimirla.

Para alimentar la cinta, pulse **Vista previa/Alimentación** y la tecla **Mayús** simultáneamente.

9. Imprimir/Opciones de impresión

Pulse esta tecla para imprimir.

Para establecer las opciones de impresión, pulse **Imprimir/Opciones de impresión** y la tecla **Mayús** simultáneamente.

10. Borrar

Permite borrar toda la configuración de texto e impresión.

11. Retroceso

Permite eliminar el carácter situado a la izquierda del cursor.

12. Cursor

Permite mover el cursor en la dirección de la flecha.

13. OK (Aceptar)

Permite seleccionar la opción que se muestra.

14. Esc

Permite cancelar la operación actual.

15. Intro

Permite confirmar la selección.

16. Acento

Permite seleccionar e insertar un carácter acentuado.

17. Archivo

Permite recuperar los datos guardados en la memoria de archivos.

18. Espacio

Permite insertar un espacio en blanco.

Permite volver al valor predeterminado.

19. Bloqueo


Pulse esta tecla para utilizar únicamente letras mayúsculas.

20. Mayús

Mantenga pulsada esta tecla cuando pulse una letra o un número para escribir una letra mayúscula o el símbolo indicado en la tecla de número.

Para desplazar el cursor al comienzo del texto, pulse **Mayús** y la tecla ◀ simultáneamente.

Para desplazar el cursor al final del texto, pulse **Mayús** y la tecla ▶ simultáneamente.

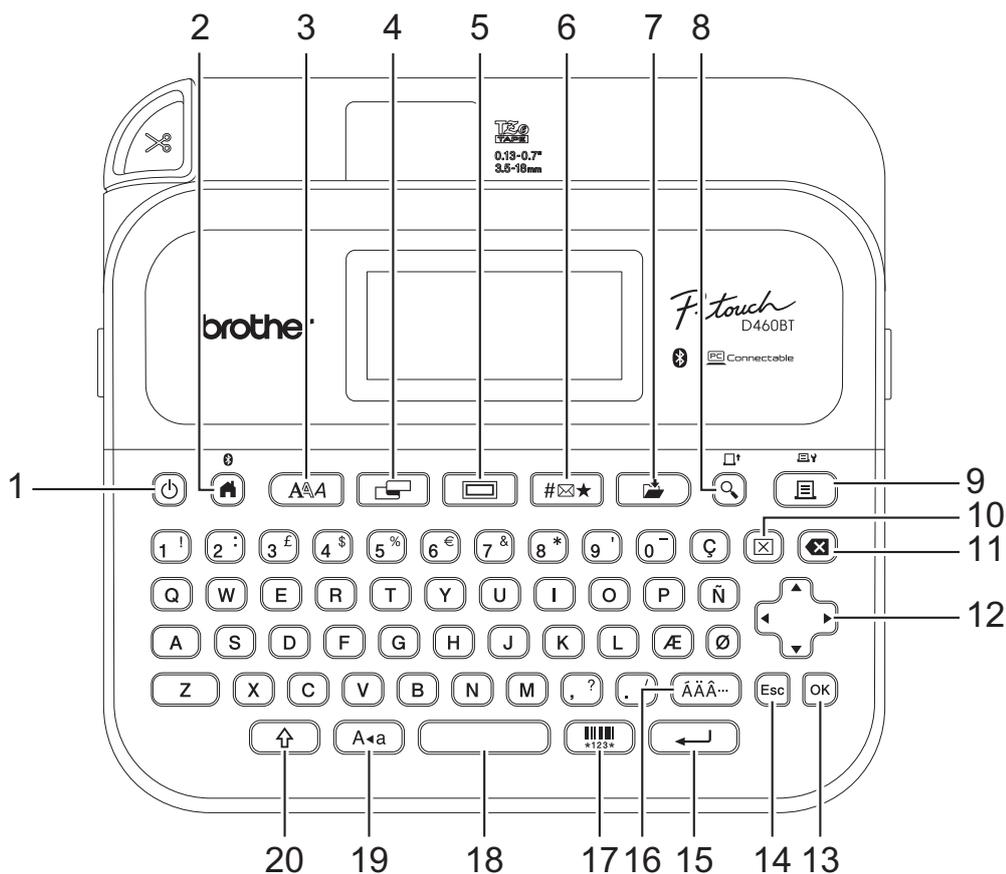

1. Alimentación

Permite encender o apagar la impresora de etiquetas.

2. Inicio/Bluetooth

Permite volver a la pantalla de inicio. Para activar o desactivar Bluetooth, pulse **Inicio/Bluetooth** y la tecla **Mayús** simultáneamente.

3. Fuente

Permite seleccionar una fuente.

4. Etiqueta

Permite acceder a los atributos de etiqueta.

5. Marco

Permite seleccionar un marco.

6. Símbolo

Permite seleccionar e insertar un símbolo de los menús de símbolos.

7. Guardar

Permite guardar los datos creados en la memoria de archivos.

8. Vista previa/Alimentación

Permite ver una imagen de la etiqueta antes de imprimirla.

Para alimentar la cinta, pulse **Vista previa/Alimentación** y la tecla **Mayús** simultáneamente.

9. Imprimir/Opciones de impresión

Pulse esta tecla para imprimir.

Para establecer las opciones de impresión, pulse **Imprimir/Opciones de impresión** y la tecla **Mayús** simultáneamente.

10. Borrar

Permite borrar toda la configuración de texto e impresión.

11. Retroceso

Permite eliminar el carácter situado a la izquierda del cursor.

12. Cursor

Permite mover el cursor en la dirección de la flecha.

13. OK (Aceptar)

Permite seleccionar la opción que se muestra.

14. Esc

Permite cancelar la operación actual.

15. Intro

Permite confirmar la selección.

16. Acento

Permite seleccionar e insertar un carácter acentuado.

17. Código de barras

Permite crear una etiqueta de código de barras.

18. Espacio

Permite insertar un espacio en blanco.

Permite volver al valor predeterminado.

19. Bloqueo

Pulse esta tecla para utilizar únicamente letras mayúsculas.

20. Mayús

Mantenga pulsada esta tecla cuando pulse una letra o un número para escribir una letra mayúscula o el símbolo indicado en la tecla de número.

Para desplazar el cursor al comienzo del bloque anterior o siguiente, pulse **Mayús** y la tecla ▲ o la tecla ▼ simultáneamente.

Para desplazar el cursor al comienzo o al final de la línea actual, pulse **Mayús** y la tecla ◀ o la tecla ▶ simultáneamente.




Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)
-

Conexión del adaptador de CA

Si conecta un adaptador de corriente, use solo el adaptador de CA (número de pieza AD-E001A) diseñado específicamente para esta impresora de etiquetas.

1. Inserte el cable de alimentación del adaptador de CA en la toma del adaptador de CA situada en el lateral de la impresora de etiquetas.
2. Conecte el enchufe a la toma de corriente estándar más próxima.

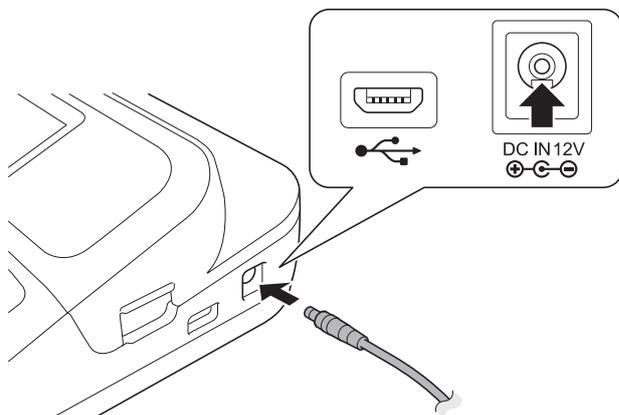

✓ Información relacionada


- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Instalación de las pilas

Se recomienda el uso de seis pilas alcalinas AA (LR6) nuevas junto con el adaptador de CA para garantizar la copia de seguridad de la memoria.


NOTA

- Para proteger la memoria de la impresora de etiquetas y contar con una copia de seguridad de ella, cuando el adaptador de CA esté desenchufado se recomienda tener pilas alcalinas AA instaladas en la impresora de etiquetas.
- Si se desconecta la alimentación durante más de dos minutos, se perderá todo el texto y la configuración de formato. También se perderán los archivos de texto guardados en la memoria.
- Quite las pilas si no va a usar la impresora de etiquetas durante un periodo prolongado.
- Deseche las pilas en un punto de recogida adecuado, no en contenedores de residuos de uso general. Además, asegúrese de respetar todas las normativas pertinentes.
- Cuando almacene o deseche las pilas, envuélvalas (por ejemplo, con cinta de celofán, tal y como se indica) para evitar que se cortocircuiten.




1. Cinta de celofán
2. Pila alcalina


1. Abra la cubierta del compartimento de las pilas.



2. Instale seis pilas alcalinas de tamaño AA (LR6) nuevas.
Compruebe que estén instaladas en la dirección correcta.



3. Cierre la cubierta del compartimento de las pilas.



Para extraer las pilas, invierta el procedimiento de instalación.




Información relacionada


- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Inserción del casete de cinta

1. Abra la cubierta del compartimento del casete de cinta.



2. Inserte el casete de cinta como se indica en la ilustración.

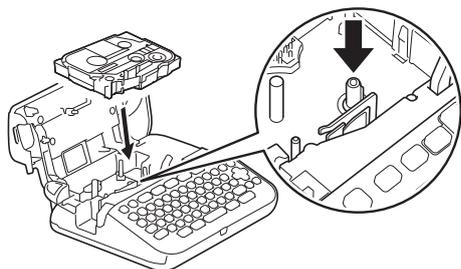

NOTA

Cuando inserte el casete de cinta, asegúrese de que la cinta no se enganche en el cabezal de impresión.

3. Cierre la cubierta del compartimento del casete de cinta.



Si no puede cerrar la cubierta del compartimento del casete de cinta, asegúrese de que la palanca de liberación esté levantada. Si no lo está, suba la palanca de liberación y, después, cierre la cubierta.



Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Encendido y apagado de la impresora de etiquetas

1. Para encender la impresora de etiquetas, pulse .
2. Para apagar la impresora de etiquetas, mantenga pulsada la tecla .

Para ahorrar energía y apagar la impresora de etiquetas automáticamente después de un tiempo específico, utilice la función de apagado de alimentación automático.



Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Información adicional:

- [Establecimiento del tiempo de apagado de alimentación automático](#)
- [Especificaciones](#)

Establecimiento del idioma

Cuando encienda la impresora de etiquetas por primera vez, aparecerá la pantalla de selección de idioma. Para seleccionar el idioma, utilice ◀ o ▶ y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Idioma] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Idioma] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Establecimiento de las unidades de medida

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Unidad] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [pulgadas] o [mm] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Unidad] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [pulgadas] o [mm] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Establecimiento del tiempo de apagado de alimentación automático

La impresora de etiquetas tiene una función de ahorro de energía que la apaga automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante un cierto tiempo y bajo ciertas condiciones operativas. Independientemente de si utiliza el adaptador de CA o las pilas, puede cambiar el tiempo de apagado de alimentación automático.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Apagado automático] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar las siguientes opciones:

| Opción | Descripción |
|--------------|-------------|
| Adaptador CA | Desact. |
| | 1 h |
| | 2 h |
| | 4 h |
| | 8 h |
| Batería | 5 min |
| | 10 min |
| | 30 min |

4. Pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Apagado automático] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Adaptador CA] o [Batería] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

| Opción | Descripción |
|--------------|-------------|
| Adaptador CA | Desactivado |
| | 1 h |
| | 2 h |
| | 4 h |
| | 8 h |
| Batería | 5 min |
| | 10 min |
| | 30 min |

6. Pulse **OK (Aceptar)**.



Información relacionada

- Configuración de la impresora de etiquetas

Activación o desactivación de Bluetooth

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Bluetooth] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Bluetooth (Activado/Desactivado)] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

Cuando se selecciona [Activado], el icono de Bluetooth aparece en la pantalla LCD.



- También puede activar o desactivar Bluetooth si pulsa  y  simultáneamente cuando se muestra la pantalla de inicio.
- Establezca el modo de reconexión automática para Bluetooth como activado o desactivado cuando conecte la impresora de etiquetas a su dispositivo móvil.



Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Alimentación de la cinta

Para alimentar la cinta, pulse  y .

Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Ajuste del contraste de la pantalla LCD

La configuración predeterminada del contraste de la pantalla LCD es [0].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Cont. Pantalla].
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar su preferencia, [-2 - +2] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Contraste de pantalla] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar su preferencia, [-2 - +2] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)

Desactivación de la retroiluminación

Modelos relacionados: PT-D460BT

Puede ahorrar energía si desactiva la retroiluminación.

La configuración predeterminada de la retroiluminación es [Activado].

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Retroiluminación] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

NOTA

- La retroiluminación se desactiva automáticamente si el equipo está inactivo durante el tiempo especificado.
- La retroiluminación se desactiva durante la impresión.



Información relacionada

- [Configuración de la impresora de etiquetas](#)


Instalación del software

- [Instalación del software y el controlador de la impresora en un ordenador \(Windows\)](#)
- [Conexión de la impresora de etiquetas a un ordenador](#)

Instalación del software y el controlador de la impresora en un ordenador (Windows)

Para imprimir desde un ordenador Windows, instale en él el controlador de la impresora y el software Brother P-touch Editor.

1. Abra el explorador web que prefiera y escriba install.brother en la barra de dirección.

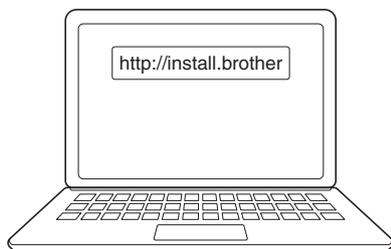

2. Haga clic en el botón **Descargar** para descargar el instalador del software y la documentación.
3. Vaya a la carpeta **Descargas** del ordenador, haga doble clic en el archivo del instalador descargado y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTA

- Cuando conecte la impresora de etiquetas al ordenador mediante Bluetooth, asegúrese de que la configuración de transferencia de datos de Bluetooth en el sistema operativo sea bidireccional. (PT-D460BT)
- Pulse el botón correspondiente en la impresora de etiquetas para el emparejamiento cuando confirme la contraseña.



Información relacionada

- [Instalación del software](#)
- [Aplicaciones disponibles](#)

Aplicaciones disponibles

Windows

| Aplicación | Características |
|--------------------------------------|--|
| P-touch Editor | Le permite diseñar e imprimir etiquetas personalizadas utilizando herramientas de dibujo incorporadas para crear varios estilos de fuentes y textos, importar imágenes e insertar códigos de barras. |
| P-touch Update Software ¹ | Actualiza el software y el firmware a la versión más reciente. |

¹ Disponible solo con la conexión USB.

Mac

| Aplicación | Características |
|-------------------------------|--|
| P-touch Editor | Le permite diseñar e imprimir etiquetas personalizadas utilizando herramientas de dibujo incorporadas para crear varios estilos de fuentes y textos, importar imágenes e insertar códigos de barras. |
| Transfer Express ¹ | Actualiza el firmware a la versión más reciente. |

¹ Disponible solo con la conexión USB.



Información relacionada


- [Instalación del software y el controlador de la impresora en un ordenador \(Windows\)](#)

Conexión de la impresora de etiquetas a un ordenador

- [Conexión de la impresora de etiquetas a un ordenador mediante un cable USB](#)

Conexión de la impresora de etiquetas a un ordenador mediante un cable USB

1. Asegúrese de que la impresora de etiquetas esté apagada antes de conectar el cable USB.
2. Conecte el cable USB al puerto USB de la impresora de etiquetas y después al ordenador.

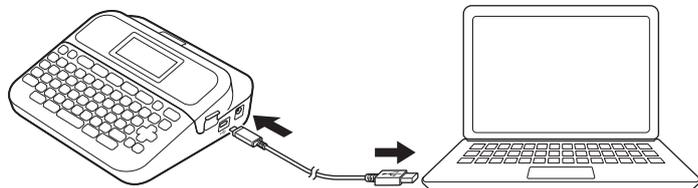

3. Encienda la impresora de etiquetas.



Información relacionada

- [Conexión de la impresora de etiquetas a un ordenador](#)

Edición de una etiqueta

- Adición de texto a una etiqueta
- Adición de una nueva línea de texto a una etiqueta
- Adición de un bloque de texto nuevo a una etiqueta
- Eliminación de texto
- Introducción de una tabulación
- Uso de los avisos de texto para completar automáticamente palabras comunes
- Introducción de símbolos
- Introducción de caracteres acentuados
- Establecimiento de atributos de caracteres
- Establecimiento de la longitud de etiqueta
- Uso de diseños de formato automático
- Uso de diseños de bloque
- Creación de una etiqueta de código de barras

Adición de texto a una etiqueta

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Crear etiqueta] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Escriba el texto o los símbolos que desee (hasta 280 caracteres alfanuméricos, incluidos los espacios y los signos de puntuación).



Información relacionada

- [Edición de una etiqueta](#)

Adición de una nueva línea de texto a una etiqueta

Puede añadir un máximo de cinco líneas a las etiquetas, en función de la cinta que esté utilizando. Más información >> *Información adicional*


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Desplace el cursor al final de la línea actual.
2. Pulse .

Línea 1



Línea 2



Resultado en la etiqueta impresa



El número máximo de líneas que se puede añadir depende del ancho de la cinta.

PT-D460BT

1. Desplace el cursor al final de la línea actual.
2. Pulse .


Línea 1



Línea 2



Resultado en la etiqueta impresa



El número máximo de líneas que se puede añadir depende del ancho de la cinta.



Información relacionada

- [Edición de una etiqueta](#)

Información adicional:

- [Especificaciones](#)
-


Adición de un bloque de texto nuevo a una etiqueta

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Para imprimir etiquetas con varias secciones de texto separadas, puede insertar hasta cinco bloques de texto diferentes dentro de la misma etiqueta.

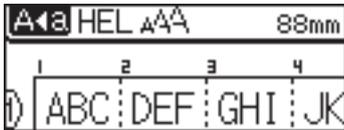

Para añadir un nuevo bloque de texto o de líneas en blanco a la derecha del texto actual, mantenga pulsada la tecla  y, después, pulse  simultáneamente.

El cursor se desplaza al inicio del bloque nuevo.



- Para cambiar los atributos de caracteres de un bloque de texto, siga los pasos para cambiar los atributos de caracteres de una línea de texto.
- Cada etiqueta puede tener un máximo de cinco bloques.

PT-D460BT

Para imprimir etiquetas con varias secciones de texto separadas, puede insertar hasta cinco bloques de texto diferentes dentro de la misma etiqueta.



Para añadir un nuevo bloque de texto o de líneas en blanco a la derecha del texto actual, mantenga pulsada la tecla  y, después, pulse  simultáneamente.

El cursor se desplaza al inicio del bloque nuevo.





- Para cambiar los atributos de caracteres de un bloque de texto, siga los pasos para cambiar los atributos de caracteres de una línea de texto.
 - Cada etiqueta puede tener un máximo de cinco bloques.
-



Información relacionada

- [Edición de una etiqueta](#)
-

Eliminación de texto

- >> Para eliminar un carácter:
- >> Para eliminar el texto pero no la configuración de formato:
- >> Para eliminar todos los caracteres de una línea específica:
- >> Para eliminar todos los caracteres y toda la configuración de formato:

Para eliminar un carácter:

Pulse .

Para eliminar el texto pero no la configuración de formato:

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Sólo texto] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

Para eliminar todos los caracteres de una línea específica:

1. Pulse ▲ o ▼ para desplazarse a la línea que desee eliminar.
2. Pulse  y  simultáneamente.

Para eliminar todos los caracteres y toda la configuración de formato:

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Texto&formato] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

Información relacionada

- [Edición de una etiqueta](#)

Introducción de una tabulación

Para insertar una tabulación, coloque el cursor a la izquierda del texto y pulse  y  simultáneamente.

El símbolo de tabulación () aparecerá en la pantalla LCD.



Para eliminar una tabulación de una etiqueta:

Coloque el cursor a la derecha del símbolo de tabulación en la pantalla de entrada de texto y, a continuación, pulse .



Información relacionada

- [Edición de una etiqueta](#)
- [Cambio de la longitud de la tabulación](#)

Cambio de la longitud de la tabulación


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Introduzca el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud Tab].
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ◀ o ▶ para mostrar 0-100 mm y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Introduzca la longitud de tabulación que desee mediante el teclado numérico. Cuando haya terminado, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Introduzca el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud tab] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para mostrar 0-100 mm y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Introduzca la longitud de tabulación que desee mediante el teclado numérico. Cuando haya terminado, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse  para regresar a la pantalla de entrada de texto.

Información relacionada

- [Introducción de una tabulación](#)

Uso de los avisos de texto para completar automáticamente palabras comunes

Modelos relacionados: PT-D460BT

Puede guardar texto o frases de uso frecuente en la impresora de etiquetas para recuperarlos rápidamente y utilizarlos en las etiquetas. De forma predeterminada, la función de aviso de texto está configurada con el valor [Activado].



1. Escriba un carácter (por ejemplo, "B").
2. Pulse **OK (Aceptar)**.
La impresora de etiquetas muestra una lista de palabras utilizadas anteriormente que comienzan con la letra "B", como "Brother".
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la palabra que desee.
4. Pulse ► para mostrar toda la palabra si es necesario.
Pulse ◀ para volver a la lista de palabras.
5. Pulse **OK (Aceptar)**.

Para cerrar la lista de palabras y regresar a la pantalla de entrada de texto, pulse .

✓ Información relacionada

- [Edición de una etiqueta](#)
 - [Eliminación de la memoria de avisos de texto](#)
 - [Activación o desactivación de los avisos de texto](#)

Eliminación de la memoria de avisos de texto

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Aviso texto] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Borrar memoria] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
Aparecerá el mensaje [Borrar todos avisos texto?].
5. Pulse **OK (Aceptar)**.



Información relacionada

- [Uso de los avisos de texto para completar automáticamente palabras comunes](#)

Activación o desactivación de los avisos de texto

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Aviso texto] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado/Desactivado] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



Información relacionada

- [Uso de los avisos de texto para completar automáticamente palabras comunes](#)

Introducción de símbolos

- Introducción de símbolos con la función Símbolo
- Establecimiento del historial de símbolos
- Opciones de símbolos

Introducción de símbolos con la función Símbolo

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un símbolo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

Información relacionada

- [Introducción de símbolos](#)

Establecimiento del historial de símbolos

El historial de símbolos puede almacenar hasta 30 símbolos utilizados recientemente. De forma predeterminada, la función de historial de símbolos está establecida con el valor [Activado].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Historial símbolo] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Historial símbolo] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



Información relacionada

- [Introducción de símbolos](#)

| Categoría | Símbolos |
|---------------------|----------|
| Negocios | |
| Medicina | |
| Eléctrico | |
| Bricolaje/Aficiones | |
| Jardín | |
| Música | |
| Animales | |
| Cocina | |
| Naturaleza | |
| Eventos | |
| Vehículos | |
| Armario | |
| Deportes | |
| Emojis | |
| Pictografía | |
| Astrología | |



Información relacionada

- [Introducción de símbolos](#)

Introducción de caracteres acentuados

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Introduzca el carácter que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el carácter acentuado y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



Puede usar el modo de bloqueo de mayúsculas con la función Acento.

PT-D460BT

1. Introduzca el carácter que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el carácter acentuado y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



Información relacionada

- [Edición de una etiqueta](#)
 - [Opciones de caracteres acentuados](#)

Opciones de caracteres acentuados

Los caracteres acentuados que aparecen en la pantalla LCD dependen del idioma.

| Carácter | Caracteres acentuados |
|----------|-----------------------|
| a | á à â ä æ ã å å ä |
| A | Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Ä |
| c | ç ċ ċ |
| C | Ç Ć Ć |
| d | d' ð đ |
| D | Ď Đ |
| e | é è ê ë ě ě é ē |
| E | É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě |
| g | ǵ ǵ |
| G | Ǵ Ǵ |
| i | í ì î ï ĵ ĵ ĵ |
| I | Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ |
| k | ķ |
| K | Ķ |
| l | ł ł ł ł |
| L | Ł Ł Ł Ł |
| n | ñ ñ ñ ñ |
| N | Ñ Ñ Ñ Ñ |
| o | ó ò ô ø ö õ œ ö |
| O | Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő |
| r | ř ř ř |
| R | Ř Ř Ř |
| s | š š š š ß |
| S | Š Š Š Š ß |
| t | t' t' ð |

| Carácter | Caracteres acentuados |
|----------|-----------------------|
| Т | Ť Ṭ Ṯ |
| u | ú ù û ü ı ů ū ũ |
| U | Ú Ù Û Ü Ȳ Ǫ Ū Ũ |
| y | ý ÿ |
| Y | Ý Ÿ |
| z | ž ź ż |
| Z | Ž Ź Ż |



Información relacionada

- [Introducción de caracteres acentuados](#)

Establecimiento de atributos de caracteres

Puede establecer los atributos de caracteres por etiqueta o por línea.

- [Aplicación de atributos de caracteres a un carácter](#)
- [Aplicación de atributos de caracteres a una línea de texto](#)
- [Opciones de configuración de atributos](#)
- [Establecimiento del estilo de autoajuste](#)

Aplicación de atributos de caracteres a un carácter

Al aplicar formato al texto, puede acceder a una vista previa de las selecciones de atributos de caracteres en la pantalla LCD.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Escriba el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo.
4. Pulse ◀ o ▶ para establecer un valor para ese atributo.

PT-D460BT

1. Escriba el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse  para regresar a la pantalla de entrada de texto.



Información relacionada

- [Establecimiento de atributos de caracteres](#)

Información adicional:

- [Opciones de configuración de atributos](#)

Aplicación de atributos de caracteres a una línea de texto

Si añade varias líneas a una etiqueta, puede aplicar formato a cada línea de texto para que tenga un aspecto diferente.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Escriba las líneas de caracteres o el texto que desee en la etiqueta.
2. Pulse ▲ o ▼ para desplazar el cursor a la línea cuyos atributos de caracteres desee modificar.
3. Pulse  y  para mostrar los atributos de formato disponibles.


Tres líneas negras en la esquina superior derecha de la pantalla LCD indican que se aplicará el atributo solamente a esa línea determinada.



4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo.
5. Pulse ◀ o ▶ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



- Si se definen valores de atributos diferentes para cada línea, el valor se mostrará como ***** al pulsar




- Al establecer valores diferentes para cada línea, los números de línea de la pantalla de entrada de texto se mostrarán como texto blanco sobre un fondo negro.

PT-D460BT

1. Escriba las líneas de caracteres o el texto que desee en la etiqueta.
2. Pulse ▲ o ▼ para desplazar el cursor a la línea cuyos atributos de caracteres desee modificar.
3. Pulse  y  para mostrar los atributos de formato disponibles.

Tres líneas negras (1) a la izquierda del atributo de carácter indican que solo se aplicará el atributo a esa línea en concreto.

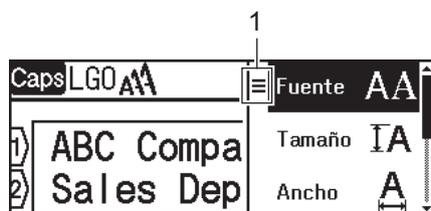

4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
6. Pulse  para regresar a la pantalla de entrada de texto.



Cuando se definen valores de atributos diferentes para cada línea, los valores de cada línea aparecen como tres líneas negras (1), también llamadas “menú de hamburguesa”, al pulsar



Información relacionada

- [Establecimiento de atributos de caracteres](#)

Información adicional:

- [Opciones de configuración de atributos](#)

Opciones de configuración de atributos

Fuente

| Valor | Mensaje de la pantalla LCD | Resultado |
|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Helsinki | HEL | A1 |
| Dortmund | DTM | A1 |
| Brussels | BRU | A1 |
| Atlanta | ATL | A1 |
| US | US | A1 |
| Los Angeles | LA | A1 |
| San Diego | SGO | A1 |
| Florida | FLO | A1 |
| Calgary | CAL | <i>A1</i> |
| Belgium | BEL | A1 |
| Adams | ADM | A1 |
| Brunei | BRN | A1 |
| Sofia | SOF | A1 |
| Alemania | GER | <i>A1</i> |
| Letter Gothic | LGO | A1 |
| Istanbul (PT-D460BT) | IST | A1 |

Tamaño de fuente

Tamaños disponibles:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt



Al seleccionar Auto, el texto se ajusta automáticamente para imprimirse en el tamaño más grande disponible en la configuración de fuente para cada ancho de cinta.

Ancho

| Valor | Resultado |
|-------|-----------|
| x 1 | A |
| x 3/2 | A |
| x 2 | A |

| Valor | Resultado |
|-------|-----------|
| x 1/2 | A |
| x 2/3 | A |

Estilo de fuente

| Valor | Mensaje de la pantalla LCD | Resultado |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Normal | Normal | A |
| Negrita | Negrita | A |
| Subrayado | Subrayar | <u>A</u> |
| Subrayado en negrita (PT-D460BT) | Sbrayar+Ngrta | <u>A</u> |
| Tachado | Tachar | A |
| Contorno | Contr | A |
| Sombra | Sombra | A |
| Sólido | Sólido | A |
| Cursiva | Cursiva | <i>A</i> |
| Cursiva negrita | Cursiva+Negr | <i>A</i> |
| Contorno en cursiva | C+Con | <i>A</i> |
| Sombra en cursiva | Cursiva+Somb | <i>A</i> |
| Sólido en cursiva | Cursiva+Sól | <i>A</i> |
| Vertical | Vertical | A |
| Negrita vertical (PT-D460BT) | Vrtcal+Ngrta | A |

Alineación

| Valor | Resultado |
|------------|-----------|
| Izquierda | ABC |
| Centro | ABC |
| Derecha | ABC |
| Justificar | A B C |



Información relacionada

- [Establecimiento de atributos de caracteres](#)

Establecimiento del estilo de autoajuste

Puede reducir el tamaño del texto para que encaje en la longitud de la etiqueta.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Estilo de autoajuste] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

| Opción | Descripción |
|------------------|---|
| Tamaño del texto | El tamaño total del texto se reduce para que encaje en la etiqueta. |
| Ancho del texto | El ancho del texto se reduce al tamaño del ajuste de configuración $\times 1/2$ o $\times 2/3$ para que encaje en la etiqueta. Para obtener el resultado esperado >> <i>Información adicional</i> |

4. Pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Estilo de autoajuste] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

| Opción | Descripción |
|------------------|---|
| Tamaño del texto | El tamaño total del texto se reduce para que encaje en la etiqueta. |
| Ancho del texto | El ancho del texto se reduce al tamaño del ajuste de configuración $\times 1/2$ o $\times 2/3$ para que encaje en la etiqueta. Para obtener el resultado esperado >> <i>Información adicional</i> |

5. Pulse **OK (Aceptar)**.

Información relacionada

- [Establecimiento de atributos de caracteres](#)

Información adicional:

- [Opciones de configuración de atributos](#)

Establecimiento de la longitud de etiqueta

Las etiquetas pueden tener entre 30 mm y 300 mm de longitud. Si selecciona [Auto.], la longitud de la etiqueta se ajusta automáticamente en función de la cantidad de texto introducido.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Longitud].
3. Pulse ◀ o ▶ para establecer un valor y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Para establecer la longitud de la etiqueta, introduzca la longitud deseada mediante el teclado numérico. Cuando haya terminado, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse  para regresar a la pantalla de entrada de texto.



Información relacionada

- [Edición de una etiqueta](#)
 - [Establecimiento de marcos](#)

Información adicional:

- [Cambio de la longitud de la tabulación](#)
- [Selección de una opción de corte](#)

Establecimiento de marcos


>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un marco y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un marco y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



También puede seleccionar un marco si introduce su número. Más información ►► *Información relacionada*



Información relacionada

- Establecimiento de la longitud de etiqueta
 - Opciones de marco
 - Opciones de marco

Opciones de marco

Modelos relacionados: PT-D410

| Categoría | Marcos |
|------------|--------|
| Simple 1 | |
| Simple 2 | |
| Decorativo | |
| Negocios | |

✓ Información relacionada

- Establecimiento de marcos

Opciones de marco

Modelos relacionados: PT-D460BT

| Categoría | Marcos |
|------------|--------|
| Simple 1 | |
| Simple 2 | |
| Decorativo | |
| Negocios 1 | |
| Negocios 2 | |

✓ Información relacionada

- Establecimiento de marcos

Uso de diseños de formato automático

- [Utilización de plantillas](#)
- [Opciones de plantilla](#)
- [Opciones de plantilla](#)

Utilización de plantillas

Seleccione uno de los diseños de las plantillas precargadas incluidas con la impresora de etiquetas, escriba el texto y, a continuación, aplique el formato que desee. Para ver las plantillas precargadas >> *Información adicional*: Opciones de plantilla.



Si el ancho del casete de cinta actual no coincide con el ancho establecido para la plantilla seleccionada, se muestra un mensaje de error al intentar imprimir la etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para borrar el mensaje de error e introduzca el casete de cinta correcto o elija una plantilla diferente.

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Ejemplo - Para personalizar e imprimir la plantilla precargada llamada Etiqueta de inventario 1:



1. Pulse .
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar [Plantillas] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar [Admin. Inventario] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar [Etiqueta inventario 1] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar un atributo de texto y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
6. Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar un atributo de código de barras y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
7. Escriba el texto que desee y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
8. Escriba el texto para el siguiente campo y pulse **OK (Aceptar)**.
9. Introduzca los datos del código de barras y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**. Más información >> *Información adicional*: Creación de una etiqueta de código de barras.
10. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones:



| Opción | Descripción |
|-----------------------|--|
| Editar | Cambie el texto. |
| Guardar | Guarde la etiqueta. Más información >> <i>Información adicional</i> : Uso de la memoria de archivos. |
| Cancelar | Permite cancelar la impresión de la plantilla. |
| Vista previa | Acceda a la vista previa de la etiqueta antes de imprimirla. |
| Opciones de impresión | Seleccione las opciones de impresión. Más información >> <i>Información adicional</i> : Impresión de etiquetas. |

11. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el número de etiquetas que desee imprimir y, a continuación, pulse  o **OK (Aceptar)**.

Ejemplo - Para personalizar e imprimir la plantilla precargada llamada Etiqueta de inventario 1:



1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Formato automático] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Plantillas] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Admin. Inventario] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Etiqueta de inventario 1] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
6. Escriba el texto que desee y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
7. Escriba el texto para el siguiente campo y pulse **OK (Aceptar)**.
8. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un atributo de código de barras y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
9. Introduzca los datos del código de barras y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**. Más información ►► *Información adicional:* Creación de una etiqueta de código de barras.
10. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:



| Opción | Descripción |
|-----------------------|---|
| Editar | Cambie el texto. |
| Guardar | Guarde la etiqueta. Más información ►► <i>Información adicional:</i> Uso de la memoria de archivos. |
| Menú | Cambie la configuración de fuente o estilo. |
| Vista previa | Acceda a la vista previa de la etiqueta antes de imprimirla. |
| Opciones de impresión | Seleccione las opciones de impresión. Más información ►► <i>Información adicional:</i> Impresión de etiquetas. |




11. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desee imprimir y, a continuación, pulse  o **OK (Aceptar)**.

✓ Información relacionada

- [Uso de diseños de formato automático](#)
- Información adicional:**
- [Creación de una etiqueta de código de barras](#)
 - [Uso de la memoria de archivos](#)
 - [Impresión de etiquetas](#)
 - [Opciones de plantilla](#)
 - [Opciones de plantilla](#)

Opciones de plantilla

Modelos relacionados: PT-D410





| Categoría | Valor | Detalles |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| Gestión de inventario | Etiqueta de inventario 1 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Etiqueta de inventario 2 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Etiqueta de inventario 3 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Etiqueta de equipo |  (18 mm x 58 mm) |
| Archivo/armario | Lomo de carpeta 1 |  (18 mm x 219 mm) |
| | Lomo de carpeta 2 |  (12 mm x 219 mm) |
| | Pestaña de carpeta de archivos |  (12 mm x 82 mm) |
| | Pestaña divisoria |  (12 mm x 42 mm) |
| | Etiqueta de armario |  (18 mm x 111 mm) |
| Dirección/ID | Etiqueta de dirección |  (18 mm x 70 mm) |
| | Tarjeta identificativa |  (18 mm x 72 mm) |
| Soportes | Dorso de DVD |  (9 mm x 178 mm) |
| | Etiqueta de tarjeta SD |  (12 mm x 25 mm) |
| | Memoria flash USB |  (9 mm x 25 mm) |
| Etiquetado de cables | Marcador |  (12 mm x 90 mm) |

✓ Información relacionada

- [Uso de diseños de formato automático](#)

Opciones de plantilla

Modelos relacionados: PT-D460BT

| Categoría | Valor | Detalles |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| Gestión de inventario | Etiqueta de inventario 1 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Etiqueta de inventario 2 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Etiqueta de inventario 3 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Etiqueta de inventario 4 |  (12 mm x 70 mm) |
| | Bandeja (caja de almacenamiento) |  (18 mm x 76 mm) |
| | Etiqueta de equipo |  (18 mm x 58 mm) |
| Archivo/armario | Lomo de carpeta |  (18 mm x 219 mm) |
| | Pestaña de carpeta de archivos |  (12 mm x 82 mm) |
| | Pestaña divisoria |  (12 mm x 42 mm) |
| | Etiqueta de armario |  (18 mm x 111 mm) |
| Dirección/ID | Etiqueta de dirección |  (18 mm x 70 mm) |
| | Tarjeta identificativa 1 |  (18 mm x 72 mm) |
| | Tarjeta identificativa 2 |  (18 mm x 72 mm) |
| Soportes | Dorso caja CD 1 |  (6 mm x 113 mm) |
| | Dorso caja CD 2 |  (3,5 mm x 113 mm) |
| | Dorso de DVD |  (9 mm x 178 mm) |
| | Etiqueta de tarjeta SD |  |

| Categoría | Valor | Detalles |
|----------------------|--------------------|--|
| | | (12 mm x 25 mm) |
| | Memoria flash USB |  (9 mm x 25 mm) |
| Etiquetado de cables | Marcador 1 |  (12 mm x 90 mm) |
| | Marcador 2 |  (12 mm x 90 mm) |
| | Envoltura de cable |  (18 mm x 39 mm) |
| | Placa (VRT) |  (12 mm x 70 mm) |



Información relacionada

- [Uso de diseños de formato automático](#)

Uso de diseños de bloque

Puede elegir diferentes diseños de bloque, según el tamaño de la cinta, para organizar las líneas de texto en la etiqueta. Seleccione una de las opciones de diseño de bloque, introduzca el texto y aplique el formato de texto si es necesario. Para ver qué opciones están disponibles para la cinta que está utilizando >> *Información relacionada*: Opciones de diseño de bloque.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Ejemplo - Etiqueta de inventario 1:



1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Diseños de bloque] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ancho de cinta que desee y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el diseño de bloque que desee y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un atributo de texto y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
6. Escriba el texto que desee y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
7. Repita estos pasos para todos los campos de texto y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
8. Pulse **OK (Aceptar)** para mostrar el menú de impresión.
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:




| Opción | Descripción |
|-----------------------|--|
| Editar | Cambie el texto. |
| Guardar | Guarde la etiqueta. Más información >> <i>Información adicional</i> : Uso de la memoria de archivos. |
| Cancelar | Permite cancelar la impresión de la plantilla. |
| Vista previa | Acceda a la vista previa de la etiqueta antes de imprimirla. |
| Opciones de impresión | Seleccione las opciones de impresión. Más información >> <i>Información adicional</i> : Impresión de etiquetas. |

10. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desee imprimir y, a continuación, pulse  o **OK (Aceptar)**.



Si el ancho del casete de cinta actual no coincide con el ancho establecido para el diseño seleccionado, aparecerá un mensaje de error al intentar imprimir la etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para borrar el mensaje de error e introduzca el casete de cinta correcto.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Formato automático] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Diseños de bloque] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ancho de cinta que desee y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el diseño de bloque que desee y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
6. Escriba el texto que desee y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
7. Repita estos pasos para todos los campos de texto y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
8. Pulse **OK (Aceptar)** para mostrar el menú de impresión.
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

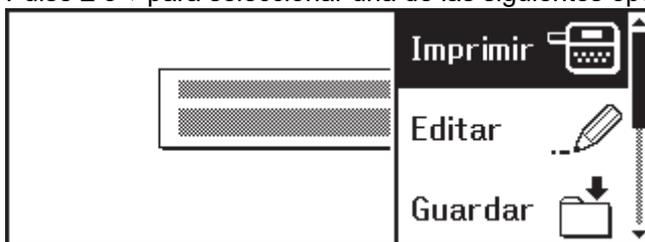

| Opción | Descripción |
|-----------------------|---|
| Editar | Cambie el texto. |
| Guardar | Guarde la etiqueta. Más información ►► <i>Información adicional:</i> Uso de la memoria de archivos. |
| Menú | Permite cambiar la configuración de fuente, alineación o marco. |
| Vista previa | Acceda a la vista previa de la etiqueta antes de imprimirla. |
| Opciones de impresión | Seleccione las opciones de impresión. Más información ►► <i>Información adicional:</i> Impresión de etiquetas. |

10. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desee imprimir y, a continuación, pulse  o **OK (Aceptar)**.



Si el ancho del casete de cinta actual no coincide con el ancho establecido para el diseño seleccionado, aparecerá un mensaje de error al intentar imprimir la etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para borrar el mensaje de error e introduzca el casete de cinta correcto.

Información relacionada

- Edición de una etiqueta
 - Opciones de diseño de bloque
 - Opciones de diseño de bloque


Información adicional:

- Uso de la memoria de archivos
- Impresión de etiquetas


Opciones de diseño de bloque

Modelos relacionados: PT-D410

Cinta de 18 mm

| Valor | Detalles |
|------------|---|
| 2LíneasA |  ... 12pt ... 24pt |
| 2LíneasB |  ... 24pt ... 12pt |
| 3Líneas |  9pt 9pt ... 24pt |
| 1+1Líneas | 42pt...  ... 18pt |
| 1+2LíneasA | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+2LíneasB | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+3Líneas | 42pt...  } ... 12pt |
| 1+4Líneas | 24pt...  } ... 9pt |

Cinta de 12 mm

| Valor | Detalles |
|-----------|--|
| 2LíneasC |  9pt ... 12pt |
| 2LíneasD |  ... 12pt 9pt |
| 1+1Líneas | 24pt...  ... 12pt |

| Valor | Detalles |
|-----------|---|
| 1+2Líneas | 24pt...  ... 12pt ... 12pt |

Cinta de 9 mm

| Valor | Detalles |
|-----------|---|
| 2LíneasE |  6pt 12pt |
| 1+2Líneas | 18pt...  9pt 9pt |

Cinta de 6 mm

| Valor | Detalles |
|-----------|---|
| 1+2Líneas | 12pt...  6pt 6pt |






Información relacionada

- [Uso de diseños de bloque](#)

Opciones de diseño de bloque

Modelos relacionados: PT-D460BT

Cinta de 18 mm

| Valor | Detalles |
|------------|---|
| 2LíneasA |  ... 12pt ... 24pt |
| 2LíneasB |  ... 24pt ... 12pt |
| 3Líneas |  9pt 9pt ... 24pt |
| 1+1Línea | 42pt...  ... 18pt |
| 1+2LíneasA | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+2LíneasB | 42pt...  ... 12pt ... 24pt |
| 1+3Líneas | 42pt...  } ... 12pt |
| 1+4Líneas | 24pt...  } ... 9pt |
| 1+5Líneas | 24pt...  } ... 9pt |

Cinta de 12 mm

| Valor | Detalles |
|----------|---|
| 2LíneasA |  9pt ... 12pt |
| 2LíneasB |  ... 12pt 9pt |
| 3Líneas |  6pt 6pt ... 12pt |
| 1+1Línea | 24pt...  ... 12pt |

| Valor | Detalles |
|-----------|---|
| 1+2Líneas | 24pt...  ... 12pt ... 12pt |

Cinta de 9 mm

| Valor | Detalles |
|-----------|---|
| 2LíneasA |  6pt 12pt |
| 2LíneasB |  ... 12pt 6pt |
| 1+2Líneas | 18pt...  9pt 9pt |

Cinta de 6 mm

| Valor | Detalles |
|-----------|---|
| 1+2Líneas | 12pt...  6pt 6pt |



Información relacionada

- [Uso de diseños de bloque](#)

Creación de una etiqueta de código de barras

- [Creación e impresión de códigos de barras](#)
- [Edición o eliminación de un código de barras y los datos correspondientes](#)

Creación e impresión de códigos de barras

La impresora de etiquetas no está diseñada exclusivamente para crear etiquetas de código de barras. Compruebe siempre que las etiquetas de código de barras puedan leerse con el lector de códigos de barras. Para obtener un resultado óptimo, imprima las etiquetas de código de barras con tinta negra sobre cinta blanca. Es posible que algunos lectores de códigos de barras no puedan leer etiquetas de códigos de barras creadas con cinta o tinta de color. Se pueden imprimir hasta cinco códigos de barras en una etiqueta.

NOTA

- Siempre que sea posible, use el valor [Grande] para la opción [Ancho]. Es posible que algunos lectores de códigos de barras no puedan leer etiquetas de códigos de barras creadas con el valor [Pequeño].
- La impresión continuada de una gran cantidad de etiquetas con códigos de barras puede sobrecalentar el cabezal de impresión, lo que podría afectar a la calidad de impresión.
- Los símbolos solo están disponibles para los protocolos CODE39, CODE128, CODABAR o GS1-128.
- El atributo "Dígito cntrl" (comprobar dígito) solo está disponible para los protocolos CODE39, I-2/5 y CODABAR.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Conf. código barras] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo.
4. Pulse ◀ o ▶ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Introduzca los datos del código de barras. Más información >> *Información adicional*
6. Pulse .
7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
8. Pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Introduzca los datos del código de barras. Más información >> *Información adicional*
4. Pulse .
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
6. Pulse **OK (Aceptar)**.

✓ Información relacionada

- [Creación de una etiqueta de código de barras](#)
 - [Opciones de códigos de barras](#)

Opciones de códigos de barras

| Atributo | Valor |
|--|---|
| Protocolo | CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR |
| Ancho | Pequeño |
| | Grande |
| Bajo# (caracteres impresos debajo del código de barras) | Activado |
| | No |
| Dígito cntrl (comprobar dígito) | No |
| | Activado (solo disponible para los protocolos CODE39, I-2/5 y CODABAR) |

Opciones de caracteres especiales

CODE39

| Carácter especial |
|-------------------|
| — |
| . |
| (ESPACIO) |
| \$ |
| / |
| + |
| % |

CODABAR

| Carácter especial |
|-------------------|
| — |
| \$ |
| : |
| / |
| . |

| Carácter especial |
|-------------------|
| + |

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

| Carácter especial | | | |
|-------------------|------|------|------|
| (ESPACIO) | ! | " | # |
| \$ | % | & | ' |
| (|) | * | + |
| , | - | . | / |
| : | ; | < | = |
| > | ? | @ | [|
| \ |] | ^ | _ |
| NUL | · | SOH | STX |
| ETX | EOT | ENQ | ACK |
| BEL | BS | HT | LF |
| VT | FF | CR | SO |
| SI | DLE | DC1 | DC2 |
| DC3 | DC4 | NAK | SYN |
| ETB | CAN | EM | SUB |
| ESC | { | FS | |
| GS | } | RS | ~ |
| US | DEL | FNC3 | FNC2 |
| FNC4 | FNC1 | | |



Información relacionada

- [Creación e impresión de códigos de barras](#)

Edición o eliminación de un código de barras y los datos correspondientes

- >> [Eliminación de un código de barras de una etiqueta](#)
- >> [Edición de los datos de un código de barras](#)

Eliminación de un código de barras de una etiqueta

1. Coloque el cursor a la derecha del código de barras en la pantalla de entrada de datos.
2. Pulse .

Edición de los datos de un código de barras

- >> [PT-D410](#)
- >> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Para editar los atributos y los datos de un código de barras, sitúe el cursor debajo del código de barras en la pantalla de entrada de datos.
2. Pulse  para abrir la pantalla de configuración de código de barras.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Conf. código barras] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Para editar los atributos y los datos de un código de barras, sitúe el cursor a la izquierda del código de barras en la pantalla de entrada de datos.
2. Pulse  para abrir la pantalla de configuración de código de barras.

Información relacionada

- [Creación de una etiqueta de código de barras](#)

Impresión de etiquetas

- [Vista previa de etiquetas](#)
- [Impresión de etiquetas](#)
- [Selección de una opción de corte](#)
- [Ajuste de la longitud de una etiqueta](#)

Vista previa de etiquetas

Puede acceder a una vista previa de las etiquetas antes de imprimir para asegurarse de que son correctas.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por la vista previa hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Pulse ▲ o ▼ para ampliar y reducir la vista previa.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ◀, ▶, ▲ o ▼ para desplazarse por la vista previa hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.
 - Pulse  y ◀, ▶, ▲ o ▼ para desplazarse directamente al borde izquierdo, derecho, superior o inferior.
 - Pulse  para ampliar y reducir la vista previa.



Información relacionada

- [Impresión de etiquetas](#)

Impresión de etiquetas

Para cortar una etiqueta, presione la palanca del cortador de cinta situada en la esquina superior izquierda de la impresora de etiquetas.

NOTA

- Para evitar daños en la cinta, no toque ni presione la palanca del cortador cuando se muestren los mensajes [Imprimiendo... Copias] o [Alimentando cinta... Espere] en la pantalla LCD.
- No tire de la etiqueta cuando la impresora de etiquetas la esté expulsando a través de la ranura de salida de la cinta. Si lo hace, la cinta de tinta se descargará con la cinta, lo que impedirá que esta se pueda usar.
- No bloquee la ranura de salida de la cinta durante la impresión. Si lo hace, la cinta se atascará.

1. Después de crear la etiqueta, pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse  o **OK (Aceptar)**.



- También puede especificar el número de copias mediante el teclado numérico.
- Si solo necesita una copia de la etiqueta, pulse  sin seleccionar el número de copias.




Información relacionada

- [Impresión de etiquetas](#)
 - [Impresión secuencial](#)
 - [Impresión reflejada](#)

Impresión secuencial

Utilice esta función para crear etiquetas con números o letras ordenados secuencialmente a partir de un único formato de etiqueta.

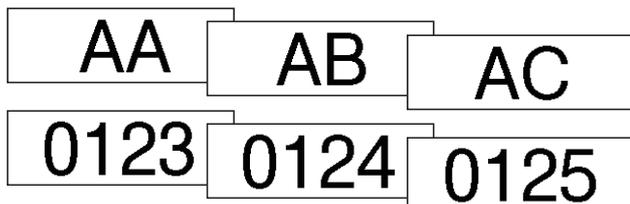

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse  y .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Numeración] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto inicial y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto final y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desee imprimir y, a continuación, pulse  o **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse  y .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Número] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto inicial y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto final y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desee imprimir y, a continuación, pulse  o **OK (Aceptar)**.

✓ Información relacionada

- [Impresión de etiquetas](#)

Impresión reflejada

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Utilice cinta transparente en el modo [Espejo], de forma que las etiquetas se puedan leer correctamente desde el lado opuesto cuando se adhieran sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.



⇒ J·2W1TH

1. Pulse y .
2. Pulse o para seleccionar [Espejo] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse o **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

Utilice cinta transparente en el modo [Espejo], de forma que las etiquetas se puedan leer correctamente desde el lado opuesto cuando se adhieran sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.



⇒ J·2W1TH

1. Pulse y .
2. Pulse o para seleccionar [Espejo] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse o **OK (Aceptar)**.

✓ Información relacionada

- [Impresión de etiquetas](#)

Selección de una opción de corte

Elija entre las diversas opciones integradas para determinar cómo debe cortar las etiquetas la impresora de etiquetas.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Opción corte].
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar [Mrgn pequeñ], [Margn grande], [Cadna], [Sin corte] o [CinEs] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Opción corte] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Mrgen pqueño], [Mrgen grande], [Cadena], [Sin corte] o [Cint especial] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.





Información relacionada

- [Impresión de etiquetas](#)
 - [Opciones de corte de la cinta](#)

Opciones de corte de la cinta

En la tabla Opciones, estos patrones visuales representan partes de la etiqueta, tal y como se muestra en la columna Ejemplo.

| | |
|---|-------------------|
|  | Área de impresión |
|  | Margen |
|  | Margen laminado |
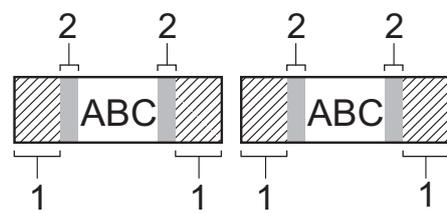
| Configuración | Descripción | Ejemplo |
|---------------|--|--|
| Mrgn pequñ | Primero se imprime un margen de 23 mm y luego se imprimen todas las etiquetas con un margen de 2 mm antes y después del texto. | <ul style="list-style-type: none"> • Cuando la longitud de la etiqueta es de aproximadamente 23 mm o más  <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm 2. 2 mm • Cuando la longitud de la etiqueta es de aproximadamente 23 mm o menos  <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm 2. 2 mm |
| Margn grande | El margen total (margen laminado + margen de etiqueta) es de 25 mm a cada lado de la etiqueta. |  <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm 2. 2 mm |
| Cadna | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione esta opción de configuración cuando imprima diversas etiquetas con los márgenes mínimos. • Alimente la cinta antes de utilizar el cortador de cinta; de lo contrario, es posible que se corte parte del texto. No intente tirar de la cinta porque esto puede dañar el casete de cinta. • Primero se imprime un margen de 23 mm y luego se imprimen todas las etiquetas con |  <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm 2. 2 mm 3. Posición de corte |

| Configuración | Descripción | Ejemplo |
|---------------|--|---|
| | un margen de 2 mm antes y después del texto. | |
| Sin corte | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione esta opción de configuración cuando imprima varias copias de una etiqueta o cuando utilice cintas de tela termoadhesivas u otras cintas especiales que no pueden cortarse con el cortador de cinta de la impresora de etiquetas. • Alimente la cinta antes de utilizar el cortador de cinta; de lo contrario, es posible que se corte parte del texto. No intente tirar de la cinta porque esto puede dañar el casete de cinta. • Cuando utilice cintas especiales que no se puedan cortar con el cortador de cinta de la impresora de etiquetas, retire el casete de cinta de la impresora de etiquetas y utilice unas tijeras para cortar la cinta. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm 2. 2 mm |
| CinEs | Seleccione esta opción de configuración cuando utilice cinta especial. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm 2. 2 mm |



- Si la opción de corte está establecida en [Sin corte] o [Cadna], la posición de corte se establecerá en el centro del área de impresión después de imprimir la última etiqueta. Cuando [¿OK alimentar?] aparezca en la pantalla LCD, pulse **OK (Aceptar)** para alimentar la cinta. Pulse **Esc** para regresar a la pantalla de entrada de texto.
- Cuando la opción de corte se establece en [Mrgn pequeño], [Margn grande] o [Cadna], aparece el mensaje [Cortar cinta o pulsar intro para continuar.] después de imprimir y la impresora de etiquetas entra en el modo de pausa de corte. Si pulsa la palanca del cortador de cinta, puede cortar la cinta en la posición establecida en [Opción corte].



Información relacionada

- [Selección de una opción de corte](#)

Ajuste de la longitud de una etiqueta

Cuando el casete de cinta está casi vacío, la longitud de la etiqueta impresa puede ser menos precisa. En tal caso, ajuste la longitud de la etiqueta manualmente.



Aproximadamente el 1% de la longitud total de la etiqueta se ajusta en un nivel.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Longitud Etiq.].
4. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [-3 - +3] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud de etiqueta] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [-3 - +3] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



Información relacionada

- [Impresión de etiquetas](#)

Uso de la memoria de archivos

- [Cómo guardar archivos de etiqueta](#)
- [Cómo imprimir, abrir y eliminar una etiqueta guardada](#)

Cómo guardar archivos de etiqueta

Puede guardar hasta 50 etiquetas y recuperarlas para imprimirlas posteriormente. Cada archivo de etiqueta puede contener un máximo de 80 (PT-D410) o 280 (PT-D460BT) caracteres. También puede editar y sobrescribir las etiquetas guardadas.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Escriba el texto y aplique formato a la etiqueta.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Guardar] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Escriba el texto y aplique formato a la etiqueta.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.



Información relacionada

- [Uso de la memoria de archivos](#)

Cómo imprimir, abrir y eliminar una etiqueta guardada

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Realice una de las siguientes acciones:

| Opción | Descripción |
|----------|---|
| Imprimir | <p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imprimir y, a continuación, pulse OK (Aceptar).</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse OK (Aceptar).</p> <p>c. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse  o OK (Aceptar).</p> |
| Abrir | <p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Abrir y, a continuación, pulse OK (Aceptar).</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse OK (Aceptar).</p> |
| Eliminar | <p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar y, a continuación, pulse OK (Aceptar).</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse OK (Aceptar). Aparecerá el mensaje ¿Eliminar?.</p> <p>c. Pulse OK (Aceptar).</p> |

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Archivo] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Realice una de las siguientes acciones:

| Opción | Descripción |
|----------|--|
| Imprimir | <p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imprimir y, a continuación, pulse OK (Aceptar).</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse  o OK (Aceptar).</p> |
| Abrir | <p>Pulse ▲ o ▼ para mostrar Abrir y, a continuación, pulse OK (Aceptar).</p> |
| Eliminar | <p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar y, a continuación, pulse OK (Aceptar).</p> <p>b. Pulse OK (Aceptar). Aparecerá el mensaje ¿Eliminar?.</p> <p>c. Pulse OK (Aceptar). Para eliminar una etiqueta guardada de la pantalla de selección de archivos, seleccione la etiqueta mediante ▲ o ▼ y, a continuación, pulse .</p> |

✓ Información relacionada

- [Uso de la memoria de archivos](#)

Creación e impresión de etiquetas mediante el ordenador

- [Creación de etiquetas mediante P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Creación de etiquetas e impresión mediante P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Impresión de etiquetas mediante el controlador de la impresora \(Windows\)](#)

Creación de etiquetas mediante P-touch Editor (Windows)

Para usar la impresora de etiquetas con un ordenador Windows, instale P-touch Editor y el controlador de la impresora en el ordenador.

Para obtener los controladores y el software más recientes, vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother support web (support.brother.com).

1. Inicie P-touch Editor .

• **Windows 11:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor**, o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** del escritorio.

*Según el sistema operativo de su ordenador, es posible que se cree o no la carpeta Brother P-touch.

• **Windows 10:**


Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor**, o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** del escritorio.

• **Windows 8.1:**

Haga clic en el icono **P-touch Editor** de la pantalla **Aplicaciones**, o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** del escritorio.

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Para abrir un diseño ya creado, haga clic en **Abrir (4)**.
- Para crear un nuevo diseño, haga clic en la pestaña **Etiqueta nueva** y el botón **Etiqueta nueva (1)**.
- Para crear un diseño nuevo a partir de un diseño predefinido, haga clic en la pestaña **Etiqueta nueva** y en un botón de categoría (2), seleccione una plantilla y, seguidamente, haga clic en **Crear (3)**.

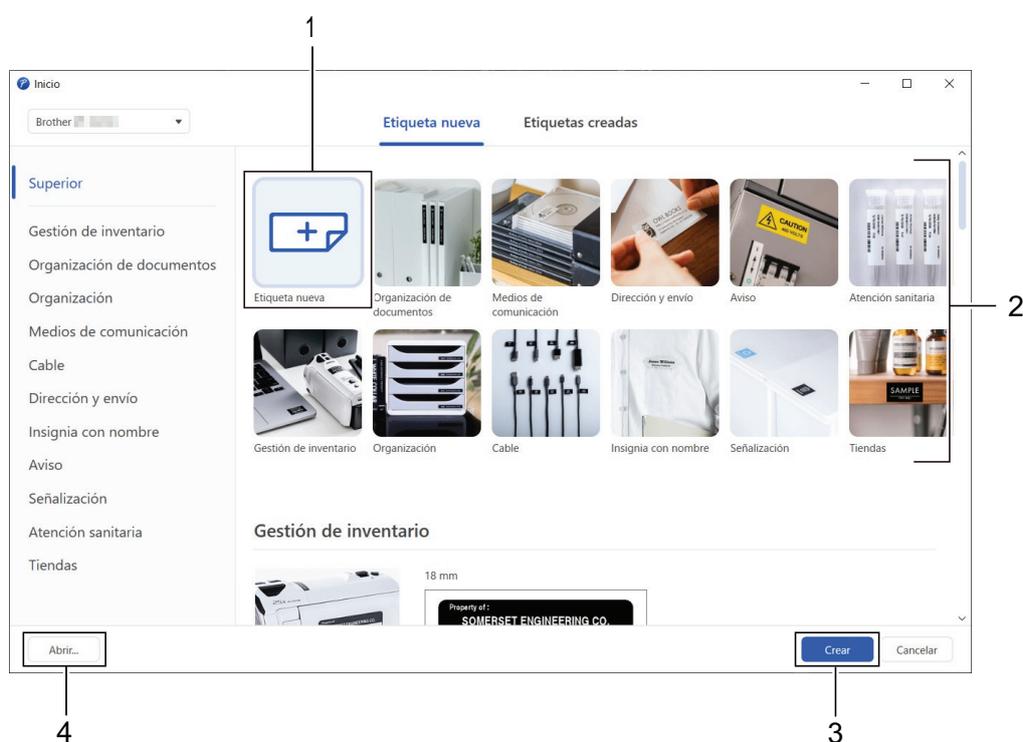

Información relacionada


- [Creación e impresión de etiquetas mediante el ordenador](#)

Creación de etiquetas e impresión mediante P-touch Editor (Mac)

Descargue e instale P-touch Editor desde App Store en su Mac.

Para usar la impresora de etiquetas con su ordenador Mac, instale P-touch Editor.

1. Haga doble clic en **Macintosh HD > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono de **Brother P-touch Editor**.
2. Cuando P-touch Editor se inicie, haga clic en **Nuevo** para seleccionar una plantilla, crear un nuevo diseño o abrir un diseño existente.

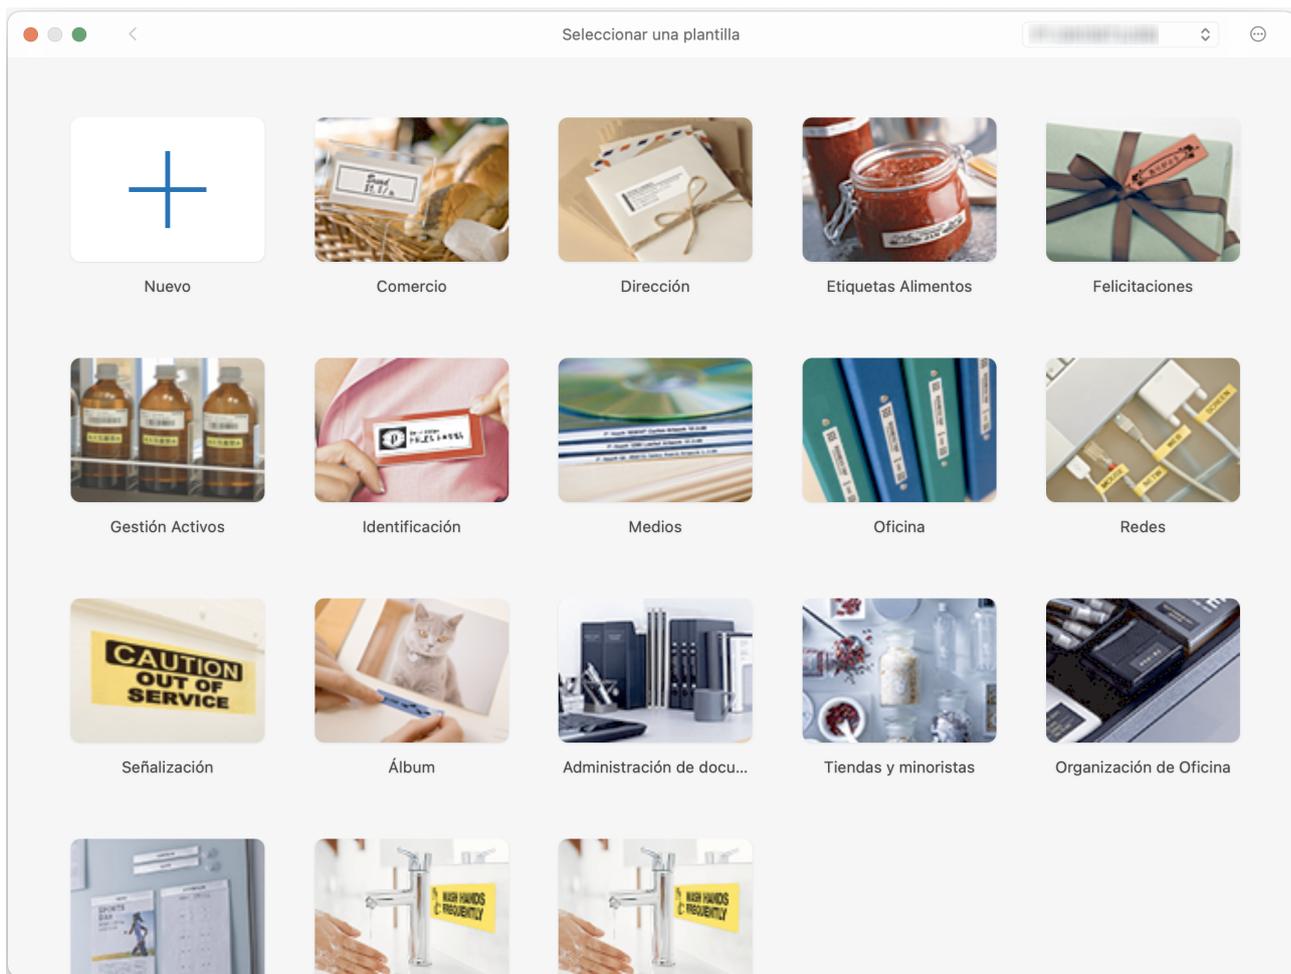


3. Seleccione la configuración de impresión.
4. Haga clic en el icono de **Imprimir**.

✓ Información relacionada

- [Creación e impresión de etiquetas mediante el ordenador](#)
 - [Ventana principal de P-touch Editor \(Mac\)](#)

Ventana principal de P-touch Editor (Mac)

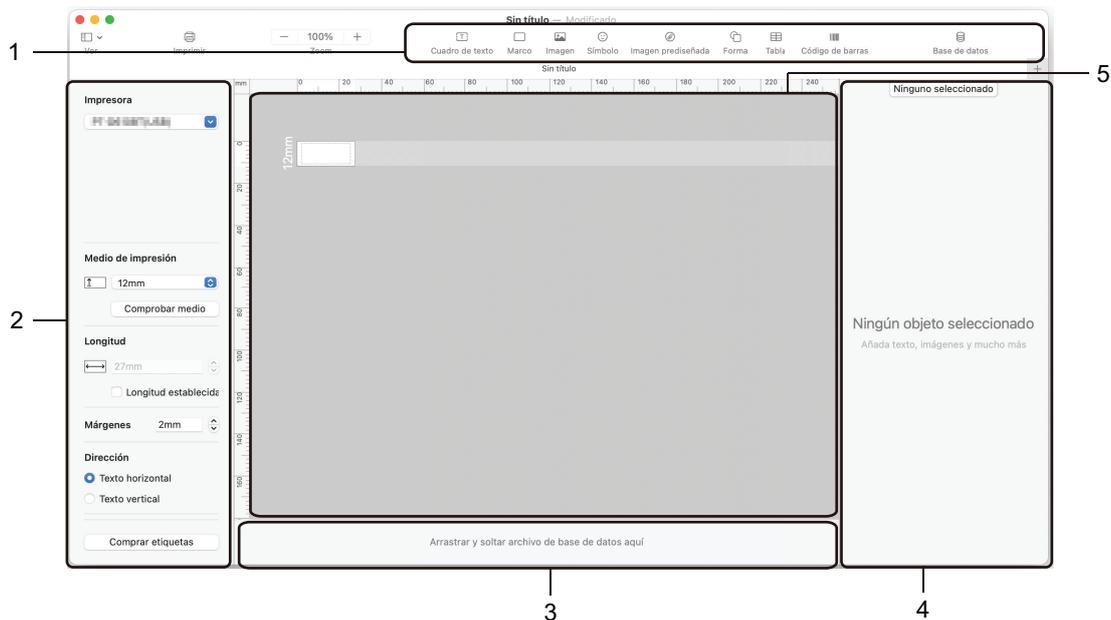

1. Barra de herramientas
2. Inspector de objetos
3. Área de conexión a la base de datos
4. Inspector de etiquetas
5. Ventana de diseño



Información relacionada

- [Creación de etiquetas e impresión mediante P-touch Editor \(Mac\)](#)

Impresión de etiquetas mediante el controlador de la impresora (Windows)

Asegúrese de haber instalado el controlador de la impresora.

Para obtener los controladores y el software más recientes, vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother support web (support.brother.com).

1. Conecte la impresora de etiquetas a un ordenador.
2. Abra el documento que desea imprimir.
3. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.
4. Seleccione la impresora de etiquetas y, a continuación, haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora.
Aparecerá la ventana del controlador de la impresora.
5. Cambie la configuración del controlador de la impresora, si es necesario.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Complete su operación de impresión.



Información relacionada

- [Creación e impresión de etiquetas mediante el ordenador](#)

Información adicional:

- [Conexión de la impresora de etiquetas a un ordenador mediante un cable USB](#)
- [Activación o desactivación de Bluetooth](#)
- [Instalación del software y el controlador de la impresora en un ordenador \(Windows\)](#)

Impresión de etiquetas mediante dispositivos móviles

Modelos relacionados: PT-D460BT

- [Instalación de la aplicación Brother iPrint&Label](#)
- [Creación de etiquetas e impresión mediante dispositivos móviles](#)

Instalación de la aplicación Brother iPrint&Label

Modelos relacionados: PT-D460BT

Utilice la aplicación Brother iPrint&Label para imprimir directamente desde dispositivos móviles iPhone, iPad, iPod touch y Android™.

| Aplicación | Características |
|----------------------|--|
| Brother iPrint&Label | Permite crear etiquetas de uso empresarial, incluidos códigos de barras, etiquetas para equipo de oficina y etiquetas para pestañas de carpetas. |

Si desea obtener más información sobre las aplicaciones móviles disponibles para su impresora, visite <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Información relacionada

- [Impresión de etiquetas mediante dispositivos móviles](#)

Creación de etiquetas e impresión mediante dispositivos móviles

Modelos relacionados: PT-D460BT

Confirme que la impresora de etiquetas esté conectada a su dispositivo móvil a través de Bluetooth o mediante un cable USB.

1. Inicie la aplicación de impresión de etiquetas en su dispositivo móvil.
2. Seleccione un diseño o plantilla de etiqueta.



También puede seleccionar una etiqueta diseñada con anterioridad e imprimirla.

3. Seleccione el menú de impresión en la aplicación de impresión de etiquetas.



Información relacionada

- [Impresión de etiquetas mediante dispositivos móviles](#)

Mantenimiento rutinario

- [Mantenimiento](#)

Mantenimiento

Quite siempre las pilas y desconecte el adaptador de CA antes de limpiar la impresora de etiquetas.

- >> Limpieza de la unidad
- >> Limpieza del cabezal de impresión
- >> Limpieza del cortador de cinta

Limpieza de la unidad

1. Limpie el polvo y las marcas de la impresora de etiquetas con un paño suave y seco.
2. Use un paño ligeramente humedecido para limpiar las marcas difíciles.




No utilice disolvente para pintura, benceno, alcohol u otro disolvente orgánico. Estos pueden deformar o dañar la carcasa de la impresora de etiquetas.

Limpieza del cabezal de impresión

Las rayas o los caracteres de baja calidad en las etiquetas impresas suelen indicar que el cabezal de impresión está sucio.

Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de algodón o con la cinta de limpieza para cabezales de impresión opcional (TZe-CL4).

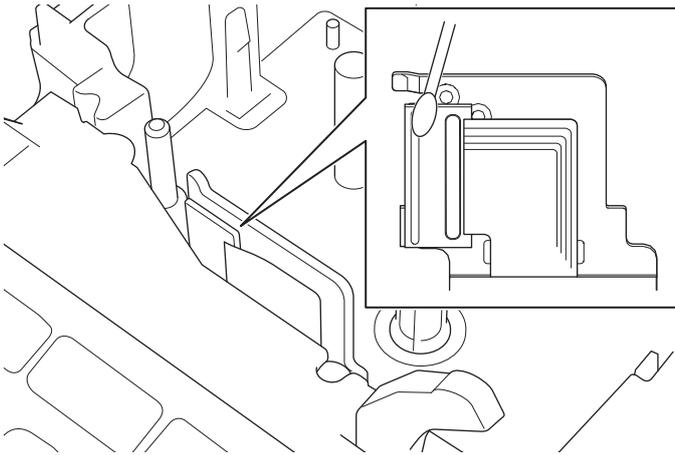


- No toque directamente el cabezal de impresión con las manos desprotegidas.
- Lea y siga las instrucciones proporcionadas con la cinta de limpieza para cabezales de impresión.

Limpieza del cortador de cinta

El adhesivo de la cinta puede acumularse en la cuchilla del cortador después de varios usos y acabar cubriendo el borde de la cuchilla, lo cual puede provocar que la cinta se atasque en el cortador.

Aproximadamente una vez al año, limpie la cuchilla del cortador con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico (alcohol tópico).

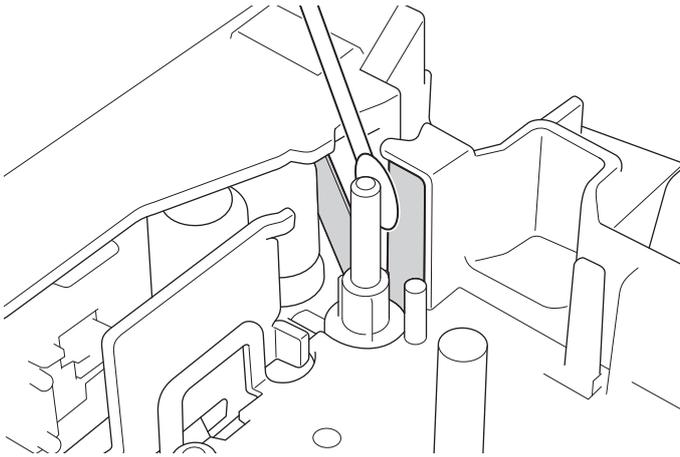

- No toque directamente la cuchilla del cortador con las manos desnudas.
 - Siga las pautas de seguridad del fabricante para la utilización de alcohol isopropílico.
-



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)
-

Solución de problemas


- Si tiene problemas con la impresora de etiquetas
- Mensajes de error y de mantenimiento
- Comprobación de la información de versión
- Reajuste de la impresora de etiquetas

Si tiene problemas con la impresora de etiquetas

En este capítulo, se explica cómo resolver los problemas típicos que pueden surgir al usar la impresora de etiquetas.

Si sigue teniendo problemas >> *Información relacionada* Si, después de leer los temas, sigue sin poder solucionar el problema, visite Brother support web en support.brother.com.

| Problema | Solución |
|---|---|
| La impresora de etiquetas no imprime. | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el casete de cinta esté instalado correctamente. • Si el casete de cinta está vacío, cámbielo. Para pedir suministros y accesorios, visite www.brother.com. • Compruebe que la cubierta del compartimento del casete de cinta esté bien cerrada. • Compruebe que la impresora de etiquetas esté encendida. • (PT-D460BT) Compruebe que la opción de Bluetooth del ordenador o del dispositivo móvil esté activada. • (PT-D460BT) Compruebe que la impresora de etiquetas esté conectada al ordenador o al dispositivo móvil mediante Bluetooth. • Compruebe que la impresora de etiquetas esté seleccionada en la aplicación Brother iPrint&Label. • Compruebe que la impresora de etiquetas no esté vinculada a otro dispositivo. • Asegúrese de que la impresora de etiquetas y su dispositivo móvil u ordenador estén suficientemente cerca para comunicarse. • (PT-D460BT) Compruebe que no esté activado el ajuste de reconexión automática de Bluetooth de otro ordenador o dispositivo móvil. • Asegúrese de que no haya dispositivos que emitan ondas de radio (por ejemplo, un horno microondas) situados cerca. • Compruebe que esté instalado el controlador de la impresora correcto si imprime desde un ordenador. • Conecte la impresora de etiquetas al ordenador mediante el cable USB (incluido) cuando imprima desde un ordenador. • Si el cabezal de impresión está sucio, límpielo con un bastoncillo de algodón o con la cinta de limpieza para cabezales de impresión opcional (TZe-CL4). |
| <ul style="list-style-type: none"> • La cinta no se alimenta correctamente. • La cinta se atasca en el interior de la impresora de etiquetas. | <ul style="list-style-type: none"> • Si la cinta se dobla, corte la parte doblada. • Si la cinta está atascada, retire el casete de cinta, extraiga la cinta atascada y corte la parte dañada. • Compruebe que el extremo de la cinta salga por la guía de la cinta. • Confirme que la cinta apunte hacia la ranura de salida de la cinta. • Extraiga el casete de cinta y vuelva a insertarlo. |
| Se ha producido un error mientras se usaba una aplicación móvil. | Acceda al menú de configuración de la aplicación móvil y seleccione Support (Soporte) > Preguntas frecuentes y Solución de problemas . |
| La pantalla se ha bloqueado. | <ul style="list-style-type: none"> • Reajuste la configuración de la memoria interna según los valores de fábrica. Más información >> <i>Información adicional</i> • Desconecte el adaptador de CA y quite las pilas durante al menos 10 minutos. |
| La pantalla LCD permanece en blanco después de encender el equipo. | Compruebe que las pilas estén bien colocadas y que el adaptador de CA incluido con la impresora de etiquetas esté conectado correctamente. |
| Los mensajes de la pantalla LCD se muestran en otro idioma. | Establezca el idioma que desee para la pantalla LCD. Más información >> <i>Información adicional</i> |

| Problema | Solución |
|--|---|
| La impresora de etiquetas se detiene mientras imprime una etiqueta. | <ul style="list-style-type: none"> Sustituya el casete de cinta si la cinta aparece visiblemente rayada, ya que esto indica que se ha alcanzado el final de la cinta. Sustituya todas las pilas o conecte el adaptador de CA directamente a la impresora de etiquetas. |
| Los archivos de etiquetas guardados anteriormente no están disponibles. | Todos los archivos almacenados en la memoria interna se eliminan si las pilas se agotan o si el adaptador de CA se desconecta. |
| <ul style="list-style-type: none"> No puedo instalar el controlador de la impresora aun habiendo seguido el procedimiento correcto. (Windows) No puedo ver mi impresora en P-touch Editor aunque tengo instalado el controlador de la impresora. (Windows) | <p>Si no puede utilizar la impresora de etiquetas aunque tenga instalado el controlador de la impresora:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descargue el desinstalador del controlador de la impresora desde la página de su modelo en support.brother.com. Utilice el desinstalador del controlador de la impresora para eliminar la información de la impresora. Ejecute el instalador del controlador de la impresora de nuevo y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la instalación. |
| La cinta de tinta está separada del rodillo de tinta. | <p>Si la cinta de tinta está dañada, cambie el casete de cinta. De lo contrario, deje la cinta sin cortar y retire el casete de cinta con cuidado. A continuación, enrolle la cinta de tinta suelta en el carrete.</p>  |
| Los códigos de barras o los códigos QR impresos no se pueden leer. | <ul style="list-style-type: none"> Cambie la cinta. Se recomienda usar caracteres negros sobre cinta blanca. Aumente el tamaño de los códigos de barras o QR mediante la aplicación de códigos de barras, si es posible. |
| No conozco el número de versión del firmware de la impresora de etiquetas. | Puede confirmar el número de versión del firmware y otra información en la pantalla LCD. Más información ►► <i>Información adicional</i> |
| Cuando la etiqueta se imprime, queda demasiado margen (espacio) a ambos lados del texto. | <ul style="list-style-type: none"> Seleccione las opciones <code>Mrgn</code> <code>pequñ</code>, <code>Cadna</code> o <code>Sin corte</code> para obtener márgenes más pequeños. Más información ►► <i>Información adicional</i> Después de que se imprima la última etiqueta, pulse  y  simultáneamente para alimentar la cinta y, a continuación, extraiga y corte la última etiqueta. Tenga en cuenta que la impresora de etiquetas alimentará aproximadamente 23 mm de cinta antes de la siguiente etiqueta nueva cuando utilice este método. |
| El tamaño de la fuente no se puede aumentar. | La fuente ya tiene el tamaño máximo para el ancho de la etiqueta, o bien se ha establecido la longitud de la etiqueta, por lo que hay un límite en el tamaño de la fuente para evitar que se exceda la longitud establecida. |
| Cuando se imprimen varias etiquetas, la última se corta de forma incorrecta. | Si está activada la opción <code>Cadna</code> , alimente la cinta para expulsar la última etiqueta impresa y, a continuación, pulse la palanca del cortador de cinta para cortar la etiqueta manualmente. |
| No puedo actualizar el firmware de la impresora con P-touch Update Software, Transfer Express o Mac Update Tool. | Reinicie la impresora y, a continuación, pruebe a actualizar el firmware de nuevo. No pulse ningún botón durante la actualización de firmware hasta que se muestre automáticamente la pantalla de inicio. |
| La impresora de etiquetas no funciona con normalidad. | <ul style="list-style-type: none"> Reajuste la configuración de la memoria interna según los valores de fábrica. Más información ►► <i>Información adicional</i> Desconecte el adaptador de CA y quite las pilas durante al menos 10 minutos. |



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Reajuste de la impresora de etiquetas](#)
- [Establecimiento del idioma](#)
- [Comprobación de la información de versión](#)
- [Opciones de corte de la cinta](#)

Mensajes de error y de mantenimiento

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

| Mensaje | Causa/solución |
|---|--|
| ;Comprobar # de de dígitos introducido! | El número de dígitos introducido en los datos de códigos de barras no coincide con el número de dígitos definido en los parámetros de códigos de barras. Introduzca el número de dígitos correcto. |
| ;Error cortador! | Se ha accionado la palanca del cortador de cinta al intentar imprimir o alimentar la cinta. Si la cinta está atascada en la unidad de corte, extraiga la cinta. Apague la impresora de etiquetas y vuelva a encenderla antes de continuar. |
| ;Error del sistema XX | Póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Brother. |
| ;Límite longitud! | La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es superior a 999 mm. Edite el texto para que la longitud de la etiqueta sea inferior a 999 mm. |
| ;Texto demasiado largo! | La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es superior a la configuración de longitud. Edite el texto para que encaje en la longitud definida o cambie la configuración de longitud. |

PT-D460BT

| Mensaje | Causa/solución |
|-------------------------|---|
| ;Error del sistema XX | Póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Brother. |
| ;Etiq demas. larga! | La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es superior a 999 mm. Edite el texto para que la longitud de la etiqueta sea inferior a 999 mm. |
| ;Fallo en cortador! | Si la cinta está atascada en la unidad de corte, extraiga la cinta. Apague la impresora de etiquetas y vuelva a encenderla antes de continuar. |
| ;Texto demasiado largo! | La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es superior a la configuración de longitud. Edite el texto para que encaje en la longitud definida o cambie la configuración de longitud. |
| Cheq. n.º dig. intrd. | El número de dígitos introducido en los datos de códigos de barras no coincide con el número de dígitos definido en los parámetros de códigos de barras. Introduzca el número de dígitos correcto. |



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Comprobación de la información de versión

Puede confirmar el número de versión del firmware y otra información en la pantalla LCD. Es posible que necesite esta información si llama a Brother con respecto a una pregunta o una garantía.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse  o  para mostrar [Información de versión] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse  o  para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse  o  para mostrar [Información de versión] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Reajuste de la impresora de etiquetas

Reajuste la memoria interna de la impresora de etiquetas para borrar todos los archivos de etiquetas guardados o si la impresora de etiquetas no funciona correctamente.

- [Reajuste de la impresora según la configuración de fábrica](#)
- [Reajuste mediante la pantalla LCD](#)

Reajuste de la impresora según la configuración de fábrica

Modelos relacionados: PT-D410

NOTA

Todo el texto, la configuración de formato, la configuración de opciones y los archivos de etiqueta guardados se borran al reajustar la impresora de etiquetas.

La configuración de idioma y las unidades de medida también se borran.

1. Apague la impresora de etiquetas.
2. Mantenga pulsados  y .
3. Mientras mantiene pulsados  y , pulse  una vez y, después, suelte  y .

NOTA

Suelte  antes de soltar las demás teclas.

✓ Información relacionada

- [Reajuste de la impresora de etiquetas](#)

Reajuste mediante la pantalla LCD

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Restablecer] y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el método de reajuste y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
Aparecerá un mensaje que pide que se confirme la opción de reajuste.
5. Pulse **OK (Aceptar)**.



Si utiliza las opciones de reajuste [Restablecer configuración] o [Configuración predeterminada], deberá volver a establecer el idioma predeterminado que prefiera después del reajuste.

| Opciones de reajuste | Detalles |
|------------------------------|--|
| Restablecer configuración | La memoria de archivos NO se borra. Los datos de configuración se borran y todos los ajustes se reajustan según los valores de fábrica. |
| Borrar contenido | La memoria de archivos se borra. Los datos de configuración NO se borran y los ajustes permanecen como están configurados actualmente. |
| Configuración predeterminada | La memoria de archivos, las etiquetas y la configuración personalizada se reajustan según los valores de fábrica. |



Información relacionada

- [Reajuste de la impresora de etiquetas](#)

Apéndice

- [Especificaciones](#)
- [Ayuda y atención al cliente de Brother](#)

Especificaciones

- >> Impresión
- >> Tamaño
- >> Interfaz
- >> Entorno
- >> Fuente de alimentación
- >> Soportes
- >> Memoria
- >> Sistemas operativos compatibles

Impresión

| | |
|---|--|
| Velocidad de impresión (Según el material utilizado) | Máxima 20 mm/s (PT-D410) Máxima 30 mm/s (PT-D460BT) |
| Altura máxima de impresión | 15,8 mm (cuando se usa cinta de 18 mm) ¹ |

¹ El tamaño real de los caracteres puede ser inferior a la altura máxima de impresión.

Tamaño

| | |
|--------------------|--|
| Peso | Aproximadamente 760 g (sin pilas ni casete de cinta) (PT-D410) Aproximadamente 770 g (sin pilas ni casete de cinta) (PT-D460BT) |
| Dimensiones | Aproximadamente 187 mm (An.) x 178 mm (Pr.) x 72 mm (Al.) (PT-D410) Aproximadamente 187 mm (An.) x 178 mm (Pr.) x 72 mm (Al.) (PT-D460BT) |
| LCD | 128 x 48 puntos (PT-D410) 320 x 120 puntos (PT-D460BT) |

Interfaz

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| USB | USB 2.0 (Full Speed) (Micro B) |
| Bluetooth (PT-D460BT) | Bluetooth Ver. 5.0 SPP: iAP2 |

Entorno

| | |
|--------------------------------------|--|
| Temperatura de funcionamiento | Entre 10 °C y 35 °C |
| Humedad de funcionamiento | Entre 20% y 80% Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C |

Fuente de alimentación

| | |
|----------------|---|
| Batería | Seis pilas alcalinas de tamaño AA (LR6) Adaptador de CA (AD-E001A) |
|----------------|---|

Soportes

| | |
|-----------------------|---|
| Ancho de cinta | Casete de cinta TZe estándar: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm |
| Nº. de líneas | Cinta de 18 mm: 1-5 líneas Cinta de 12 mm: 1-3 líneas Cinta de 9 mm: 1-2 líneas |

| | |
|--|---|
| | Cinta de 6 mm: 1-2 líneas Cinta de 3,5 mm: 1 línea |
|--|---|

Memoria

| | |
|----------------------------|--|
| Búfer de texto | Máximo 280 caracteres |
| Almacenamiento de archivos | Máximo 50 archivos (PT-D410) Máximo 70 archivos (PT-D460BT) |

Sistemas operativos compatibles

Para obtener la última lista de software compatible, visite support.brother.com.

Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Ayuda y atención al cliente de Brother

Si necesita ayuda a la hora de utilizar su producto Brother, visite support.brother.com para ver las preguntas frecuentes y obtener consejos para la solución de problemas. También puede descargar el software, los controladores y el firmware más recientes para mejorar el rendimiento de su equipo, así como la documentación de usuario para aprender a sacar el máximo partido de su producto Brother.

Puede obtener más información sobre los productos y la asistencia técnica en el sitio web de la oficina local de Brother. Visite www.brother.com para localizar los datos de contacto de su oficina local de Brother y para registrar su nuevo producto.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

brother



SPA
Versión 0