



Brukermanual

PT-D610BT

Innholdsfortegnelse

Før du bruker etikettskriveren	1
Merknadsdefinisjoner	2
Generelle forholdsregler.....	3
Varemerker og lisenser	4
Viktig merknad	5
Konfigurer etikettskriveren	6
Beskrivelse av deler	7
LCD-overblikk.....	8
Tastaturoversikt	10
Koble til nettdapteren	12
Installere batterier	13
Sette inn tapekassetten.....	15
Slå etikettskriveren på/av	16
Angi språk	17
Angi måleenheter	18
Angi tid for automatisk avslåing	19
Aktivere eller deaktivere Bluetooth.....	20
Slå oppdagelse av tapefarge av/på.....	21
Mate tape	22
Justere skjermens lysstyrke	23
Angi inndatamodus	24
Installere programvare	25
Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin (Windows)	26
Tilgjengelige programmer	27
Koble etikettskriveren til en datamaskin.....	28
Koble etikettskriveren til en datamaskin med en USB-kabel.....	29
Redigere en etikett	30
Legge til tekst på etiketten	31
Legge til en ny linje med tekst på etiketten	32
Legge til en ny blokk med tekst på etiketten	33
Slette tekst	34
Sette inn en tabulator	35
Endre tabulatorlengden	36
Bruke tekstpåminnelse for å automatisk fylle inn vanlige ord	37
Tømme minnet for tekstpåminnelse	38
Aktivere eller deaktivere tekstpåminnelse	39
Skrive inn symboler.....	40
Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen	41
Angi symbolhistorikk.....	42
Symbolalternativer.....	43
Skrive inn aksenttegn.....	46
Alternativer for aksenttegn	47
Angi tegnattributter	49
Legge til tegnattributter på et tegn.....	50
Legge til tegnattributter på en linje med tekst.....	51

Alternativer for attributtinnstillinger	52
Stille inn autotilpasningsstil	54
Angi etikttlengde.....	55
Angi rammer	56
Bruke autoformatoppsett.....	59
Bruk maler	60
Malalternativer.....	62
Bruke blokkoppsett.....	65
Alternativer for blokkoppsett.....	67
Opprette tabeller	71
Opprette en strekkodeetikett.....	73
Opprette og skrive ut strekkoder	74
Redigere eller slette en strekkode og strekkodedata	77
Bruke funksjonen for klokkeslett og dato	78
Angi klokkeslett og dato	79
Angi format for klokkeslett og dato	80
Angi tidsstempel og legge til klokkeslett og dato på en etikett	82
Endre eller slette klokkeslett- og datoinnstillinger	84
Skrive ut etiketter	85
Forhåndsviser etiketter.....	86
Skrive ut etiketter	87
Sekvensiell utskrift.....	88
Speilvendt utskrift	89
Velge et annet kuttealternativ.....	90
Tapekuttealternativer	91
Justere etikttlengden	93
Skrive ut overførte maler.....	94
Redigere og skrive ut overførte maler	95
Skrive ut overførte maler fra databasen	96
Slette en overført mal	98
Bruke filminnet	99
Lagre etikettfiler.....	100
Skrive ut, åpne, slette eller markere en lagret etikett	101
Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin	102
Opprett etiketter med P-touch Editor (Windows).....	103
Opprett etiketter og utskrifter med P-touch Editor (Mac).....	105
Hovedvindu for P-touch Editor (Mac)	106
Skrive ut etiketter ved hjelp av skriverdriveren (Windows).....	107
Skriv ut etiketter med mobile enheter	108
Installere Brother iPrint&Label-appen	109
Opprette etiketter og skrive ut ved hjelp av mobile enheter	110
Overføre maler til skriveren (P-touch Transfer Manager) (Windows)	111
Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager (Windows).....	112
Merknader om bruk av P-touch Transfer Manager (Windows).....	113
Om overføring av maler fra datamaskinen til skriveren (Windows).....	114
Sikkerhetskopier maler eller andre data som er lagret i skriveren (Windows)	122





Slette skriverdata (Windows).....	123
Opprette overføringsfiler og overføringspakkefiler (Windows)	124
Distribuere maler som skal overføres til brukere uten å bruke P-touch Transfer Manager (Windows).....	126
Lagre og administrere maler (P-touch Library)	130
Redigere maler ved hjelp av P-touch Library (Windows)	131
Skriv ut maler ved hjelp av P-touch Library (Windows).....	132
Søke etter maler ved hjelp av P-touch Library (Windows).....	133
Rutinemessig vedlikehold	135
Vedlikehold.....	136
Feilsøking	138
Hvis du har problemer med etikettskriveren.....	139
Feil- og vedlikeholdsmeldinger.....	141
Kontrollere informasjon om versjonen.....	142
Nullstille etikettskriveren.....	143
Nullstille ved bruk av LCD-skjermen	144
Tillegg.....	145
Spesifikasjoner	146
Brother hjelp og kundestøtte	148

Før du bruker etikettskriveren

- [Merknadsdefinisjoner](#)
- [Generelle forholdsregler](#)
- [Varemerker og lisenser](#)
- [Viktig merknad](#)

Merknadsdefinisjoner

Vi bruker følgende symboler og konvensjoner i denne brukermanualen:


 FARE	FARE indikerer en overhengende farlig situasjon med fare for liv og helse hvis den ikke unngås.
 ADVARSEL	ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	VIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skade på eiendelen eller redusert produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.
MERK	MERK angir driftsmiljøet, forutsetninger for installasjon eller spesielle bruksforutsetninger.
	Tipsikoner indikerer hjelpsomme hint og tilleggsinformasjon.
Fet	Fet stil identifiserer knapper på maskinens kontrollpanel eller på datamaskin-skjermbildet.
<i>Kursiv</i>	Kursiv stil fremhever et viktig punkt eller henviser til et relatert emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identifiserer meldinger som vises på maskinens LCD-skjerm.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker etikettskriveren](#)

Generelle forholdsregler

- Avhengig av område, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller feste seg permanent, og fargen på etiketten kan endre seg eller overføres til andre elementer. Kontroller miljøforholdene og materialet før du fester etiketten. Test etiketten ved å feste et lite stykke av den på et uviktig område av den tiltenkte overflaten.
- IKKE bruk maskinen, komponentene eller rekvisita på måte eller til et formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Det kan føre til ulykker eller skade.
- Bruk bare Brother TZe-tape med denne etikettskriveren. IKKE bruk tape som ikke har -merket.
- Bruk en myk klut til å rengjøre skrivehodet. Ikke ta på skrivehodet.
- IKKE prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
- IKKE trekk i tapen under utskrift eller mating. Det vil skade tapen og etikettskriveren.
- Alle data i minnet vil gå tapt ved funksjonsfeil eller reparasjon av skriveren, eller hvis batteriene lades helt ut.
- Utskrevne tegn kan se annerledes ut enn i forhåndsvisningen, da enhetens eller datamaskinens skjerm kan ha en høyere oppløsning enn etikettskriveren.
- Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra den viste etikettlengden.
- Når strømmen er koblet fra i to minutter, slettes alle tekst- og formatinnstillinger.
- Husk å lese instruksjonen som følger med kassetter med påstrykbar tøytape, tape med ekstra sterkt lim eller annen spesialtape, og følg alle forholdsregler i instruksjonene.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker etikettskriveren](#)

Varemerker og lisenser

- Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
- Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
- Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Brother Industries, Ltd. skjer under lisens. Andre varemerker og foretaksnavn tilhører sine respektive eiere.
- QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Deler av denne programvaren er under copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Med enerett.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse respektive selskapene.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker etikettskriveren](#)

Viktig merknad

- Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for denne etikettskriveren kan endres uten forvarsel.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og materialet i denne brukerveiledningen uten varsel og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i publikasjonene.
- Denne etikettskriveren støtter ikke trådløs tilkobling.
- Skjermbildene i dette dokumentet kan avvike avhengig av datamaskinens operativsystem, produktmodellen og programvareversjonen.
- Før du bruker etikettskriveren, må du sørge for å lese alle dokumentene som følger med etikettskriveren for å få informasjon om sikkerhet og bruk.
- Etikettskriveren i illustrasjonene kan avvike fra etikettskriveren din.
- Tilgjengelig rekvisita varierer avhengig av land og region.
- Vi anbefaler å bruke den nyeste versjonen av P-touch Editor.
- Hold etikettskriverens ytelse oppdatert ved å gå til support.brother.com for å se etter de nyeste fastvareoppdateringene. Ellers er muligens ikke enkelte av funksjonene på etikettskriveren tilgjengelige.
- Før du gir merkemaskinen din til noen andre, bytter den ut eller kaster den, anbefaler vi på det sterkeste, at du tilbakestill den til fabrikkinnstillingene, for å fjerne all personlig informasjon.




Beslektet informasjon

- [Før du bruker etikettskriveren](#)

Konfigurer etikettskriveren

- [Beskrivelse av deler](#)
- [LCD-overblikk](#)
- [Tastaturoversikt](#)
- [Koble til nettadapteren](#)
- [Installere batterier](#)
- [Sette inn tapekassetten](#)
- [Slå etikettskriveren på/av](#)
- [Angi språk](#)
- [Angi måleenheter](#)
- [Angi tid for automatisk avslåing](#)
- [Aktivere eller deaktivere Bluetooth](#)
- [Slå oppdagelse av tapefarge av/på](#)
- [Mate tape](#)
- [Justere skjermens lysstyrke](#)
- [Angi inndatamodus](#)

Beskrivelse av deler

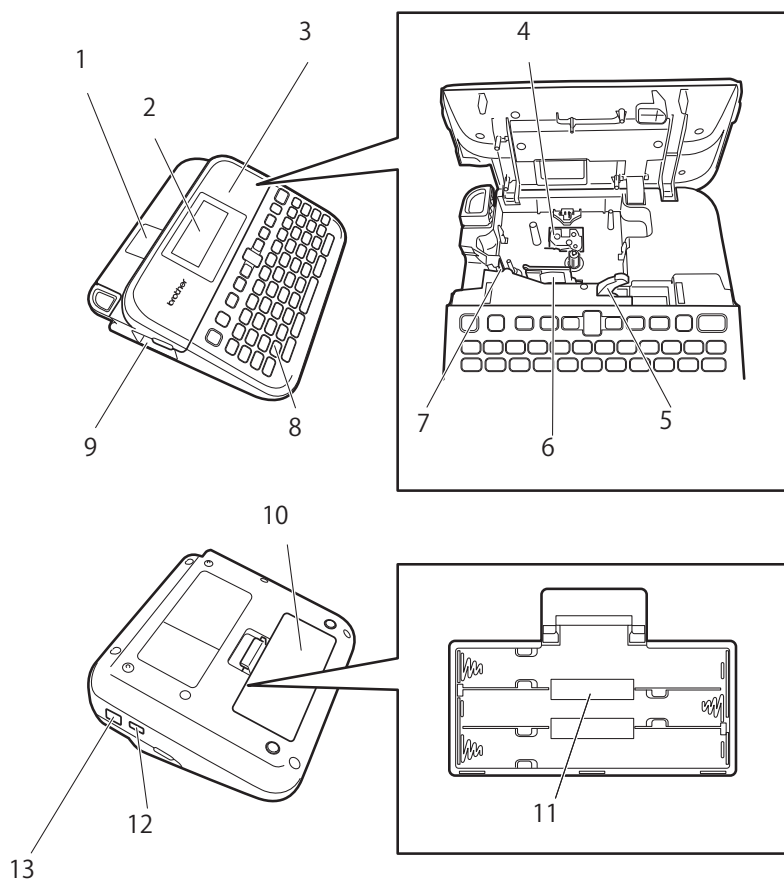

1. Tapevisning
2. LCD-skjerm
3. Tapekassettdeksel
4. Tapekassettrom
5. Utløserhendel
6. Skrivehode
7. Tapekutter
8. Tastatur
9. Tapeutgangens åpning
10. Batterideksel
11. Batterirom
12. USB-port
13. Nettadapterkontakt



Beslektet informasjon


- [Konfigurer etikettskriveren](#)

LCD-overblikk

Forhåndsvisningsmodus av utskrift



Etikettvisningsmodus

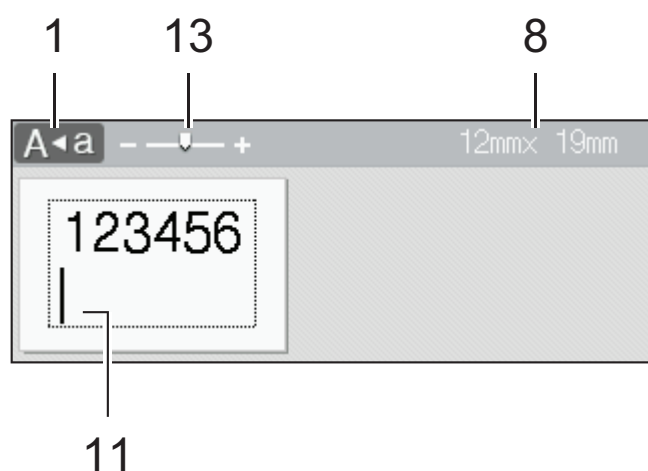

1. Caps-modus

Anviser om caps lock-modus er aktivert.

2. Gjeldende skrifttype

Anviser den gjeldende skrifttypen.

3. Tegnstørrelse

Anviser gjeldende tegnstørrelse.

4. Tegnstil

Anviser gjeldende tegnstil.

5. Ramme

Angir hvorvidt en ramme er angitt.

6. Bredder

Anviser tegnbredden.

7. Juster

Anviser tekstjusteringen.

8. Tapebredde x etikettlengde

Etikettlengden som vises på LCD-skjermen kan avvike litt fra den faktiske etikettlengden under utskrift.

9. Blokknummer

Anviser blokknummeret.

10. Linjenummer

Anviser linjenummeret innenfor etikettdesignen.

11. Markør

Nye tegn vises til venstre for markøren.

Anviser gjeldende posisjon for datainntasting.

12. Linjeskifte tegn

Anviser slutten på en tekstlinje.

13. Skala/zoom


Endrer forstørrelsen av forhåndsvisningen.



Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)
-

Tastaturoversikt

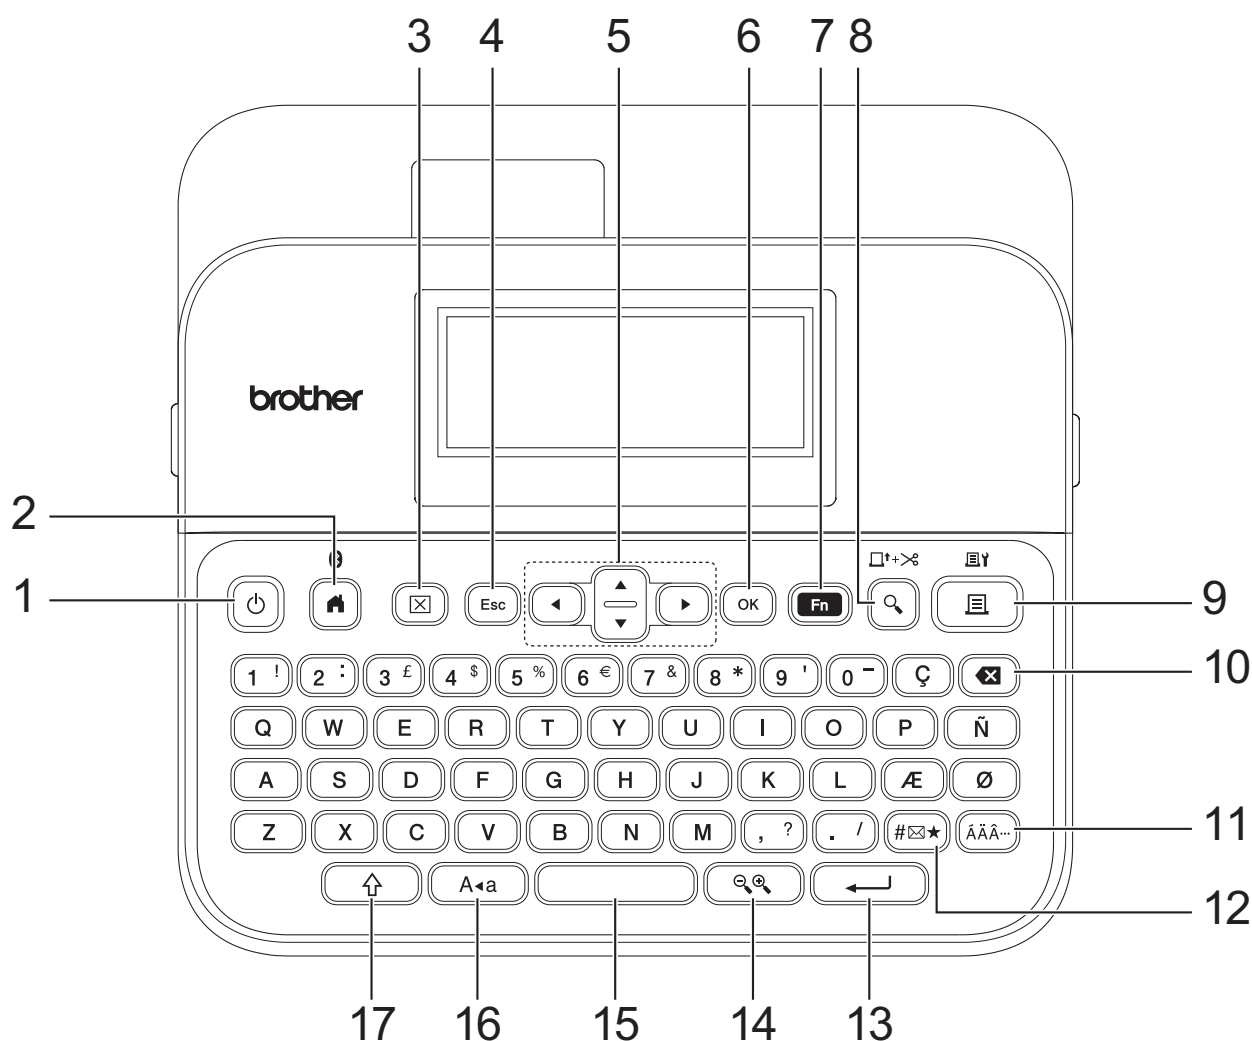

1. Strøm

Trykk for å slå etikettskriveren på eller av.

2. Hjemme/Bluetooth

Trykk for å gå tilbake til startskjermen. Hvis du vil slå på Bluetooth på eller av, trykker du på **Hjemme/Bluetooth-** og **Skift**-tasten samtidig.

3. Fjern

Trykk for å fjerne all tekst og alle utskriftsinnstillinger.

4. Esc

Trykk for å avbryte den pågående handlingen.

5. Markør

Trykk for å flytte markøren i pilens retning.

6. OK

Trykk for å velge alternativet som vises.

7. Funksjon

Trykk for å velge en funksjonsmeny.

Hvis du vil vise attributtene, trykker du på **Funksjon-** og **Skift**-tasten samtidig.

8. Forhåndsvisning/Mate & kutte

Trykk for å se et bilde av etiketten før du skriver ut.

Hvis du vil mate tapen, trykker du på **Forhåndsvisning/Mate & kutte-** og **Skift**-tasten samtidig.

9. Skriv ut/Utskriftsalternativer

Trykk for å skrive ut.

Hvis du vil angi utskriftsalternativer, trykker du på **Skriv ut/Utskriftsalternativer**- og **Skift**-tasten samtidig.

10. Tilbake

Trykk for å slette alle tegn til venstre for markøren.

11. Aksent

Trykk for å velge og sette inn et aksenttegn.

12. Symbol

Trykk for å velge og sette inn et symbol fra symbolmenyene.

13. Enter

Trykk for å bekrefte valget.

14. Skala/zoom

Trykk på for å endre forhåndsvisningens forstørrelse.

15. Mellomrom

Trykk for å sette inn et mellomrom.

Trykk for å gå tilbake til standardverdien.

16. Caps

Trykk for å bare bruke store bokstaver.

Når Caps-modus er på, skrives det kun med store bokstaver.

17. Skift

Trykk og hold inne når du trykker på en bokstav eller talltast for å skrive en stor bokstav eller symbolet som står på talltasten.

Hvis du vil flytte markøren til begynnelsen av forrige eller neste blokk, trykker du på **Skift**- og **▲**- eller **▼**-tasten samtidig.

Hvis du vil flytte markøren til begynnelsen eller slutten av den gjeldende linjen, trykker du på **Skift**- og **◀**- eller **▶**-tasten samtidig.




Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Koble til nettadapteren

Hvis du kobler til en strømadapter må du kun bruke nettadapteren med delenummer AD-E001A, som er spesifikt utformet for denne etikettskriveren.

1. Sett nettadapterledningen inn i nettadapterkontakten på siden av etikettskriveren.
2. Sett inn pluggen i nærmeste standard strømuttak.

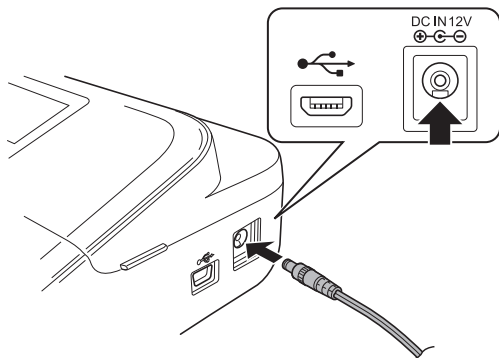

✓ Beslektet informasjon


- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Installere batterier

For å sikre at minnet sikkerhetskopieres, anbefaler vi å bruke seks nye alkaliske AA-batterier (LR6) sammen med nettadapteren.


MERK

- For å beskytte og sikkerhetskopiere etikettmaskinens minne anbefaler vi å ha alkaliske AA-batterier installert i etikettskriveren når nettadapteren er koblet fra.
- Når strømmen er koblet fra i mer enn to minutter, slettes alle tekst- og formateringsinnstillinger. Eventuelle tekstfiler som er lagret i minnet, og alle klokkeinnstillinger, slettes også.
- Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke etikettskriveren på en lengre periode.
- Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall, men sørg for å levere det inn på en gjenvinningsstasjon. Pass på at du følger alle gjeldende delstatlige, kommunale og lokale forskrifter.
- Når du oppbevarer eller kasserer batterier, må de isoleres (for eksempel med cellofantape, som anvist i illustrasjonen) for å forhindre kortslutning.




1. Cellofantape
2. Alkalisk batteri

1. Åpne batteridekselet.




2. Sett inn seks alkaliske AA-batterier (LR6).

Pass på at de er satt inn riktig vei.

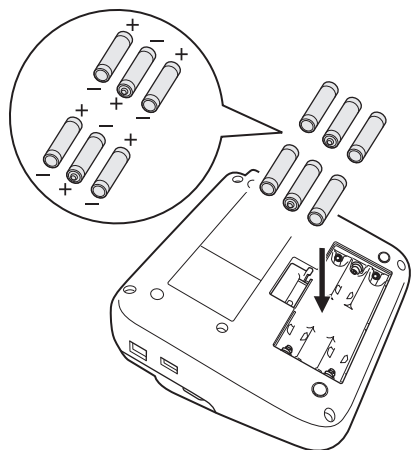

3. Lukk batteridekselet.



Batteriet tas ut i omvendt rekkefølge.




Beslektet informasjon


- [Konfigurer etikettskriveren](#)
-

Sette inn tapekassetten

1. Åpne tapekassettdkselet.



2. Sett inn en tapekassett som anvist i illustrasjonen.

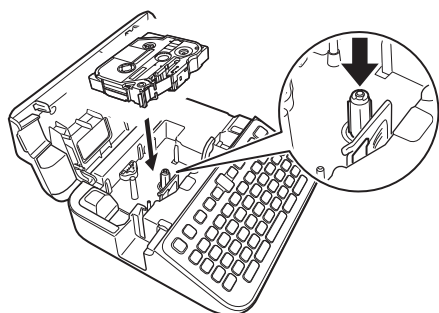

MERK

Når du setter inn tapekassetten, må du sørge for at tapen ikke setter seg fast i skrivehodet.

3. Lukk tapekassettdkselet.





Hvis du ikke kan lukke tapekassettdkselet, må du sørge for at utløserhendelen står i "opp"-posisjon. I motsatt fall må du løfte utløserhendelen og deretter lukke dekselet.



Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Slå etikettskriveren på/av

1. For å skru av etikettskriveren, trykk på .
2. Du kan slå på etikettskriveren ved å trykke og holde inne .

Du kan spare strøm og slå av etikettskriveren automatisk etter en spesifikk tidsperiode ved å bruke funksjonen for automatisk avslåing.



Beslektet informasjon


- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Relaterte temaer:

- [Angi tid for automatisk avslåing](#)
- [Spesifikasjoner](#)

Angi språk

Når etikettskriveren slås på for første gang, vises skjermen for valg av språk. Velg språk ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter på **OK**.


1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Språk], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språk, og trykk deretter på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Angi måleenheter

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Enhet], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [tomme] eller [mm], og trykk deretter på **OK**.




Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Angi tid for automatisk avslåing

Etikettskriveren har en strømsparingsfunksjon som automatisk slår seg av hvis du ikke trykker på noen taster i løpet av en angitt tidsperiode, under visse bruksbetingelser. Uansett om du bruker nettadapteren eller batteriene, kan du endre tiden for automatisk avslåing.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Automatisk avslåing], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Nettadapter] eller [Batteri], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Nettadapter	Av
	1 t
	2 t
	4 t
	8 t
Batteri	5 min
	10 min
	30 min


6. Trykk på **OK**.



Beslektet informasjon



- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Aktivere eller deaktivere Bluetooth

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Bluetooth], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Bluetooth (På/Av)], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [På] eller [Av], og trykk deretter på **OK**.

Når du velger [På], vises Bluetooth-ikonet på LCD-skjermen.



- Du kan også aktivere eller deaktivere Bluetooth ved å trykke på  og  samtidig når startskjermen vises.
- Angi automatisk gjentilkoblingsmodus for Bluetooth til På eller Av når du kobler til etikettskriveren på den mobile enheten din.




Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Slå oppdagelse av tapefarge av/på

Du kan få en mer nøyaktig forhåndsvisning av etiketten du lager ved å angi oppdagelsesfunksjonen av tapefargen til [På] i etikettvisningsmodus. Etikettskriveren oppdager fargen på tapen og viser etikettbildet på LCD-skjermen med samme tapefarge.

Standardinnstillingen er [På].

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tapefarge], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [På] eller [Av], og trykk deretter på **OK**.

MERK

Funksjonen for oppdagelse av tapefarge er ikke tilgjengelig på enkelte tapekassetter. I dette tilfellet vises etikettbildet på LCD-skjermen som sort tekst på hvit bakgrunn.





Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Relaterte temaer:

- [Angi inndatamodus](#)

Mate tape

1. Du kan mate tapen ved å trykke på  og .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Matning&snitt	Velg for å mate og kutte tapen automatisk.
Kun matning	Velg for å mate, men ikke kutte tapen. Anbefales når du bruker påstrykbar tøytape, som skal kuttes med saks.


3. Trykk på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Justere skjermens lysstyrke

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Justering], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Display lysstyrke], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling, [-2 - +2], og trykk deretter på **OK**.




Beslektet informasjon


- [Konfigurer etikettskriveren](#)


Angi inndatamodus


Etikettvisningsmodus

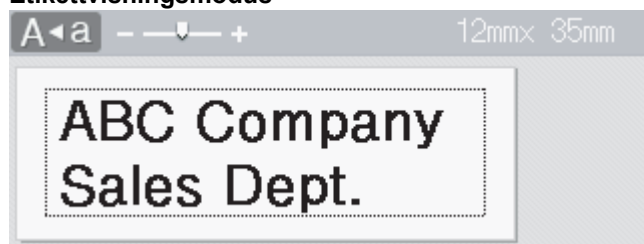

Forhåndsvisningsmodus av utskrift

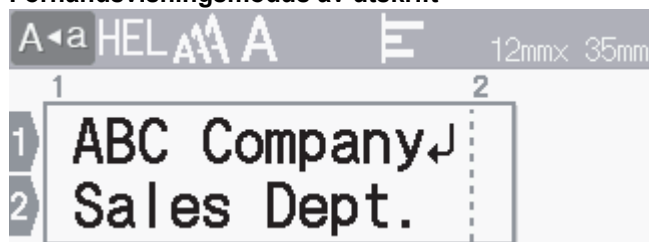

1. Trykk på .
2. Trykk på **◀** eller **▶** for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på **▲** eller **▼** for å vise [Inndatamodus], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Etikettvisning	Viser tegnattributtene og rammene du anga når du opprettet en etikett. Trykk på  for å endre forstørrelsen på LCD-skjermen.
Forhåndsvisning	Velg hvis du ikke vil vise attributtene på LCD-skjermen.

5. Trykk på **OK**.

✓ Beslektet informasjon

- [Konfigurer etikettskriveren](#)

Relaterte temaer:

- [Forhåndsvisse etiketter](#)


Installere programvare

- [Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin \(Windows\)](#)
- [Koble etikettskriveren til en datamaskin](#)

Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin (Windows)

For å skrive ut fra Windows-datamaskinen din må du installere skriverdriveren og Brother P-touch Editor-programvaren på datamaskinen.

1. Åpne ønsket webleser og skriv inn install.brother i adresselinjen.

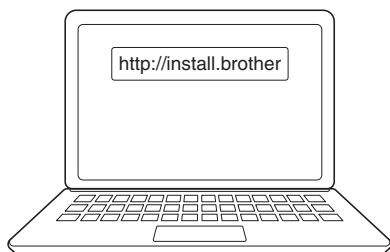

2. Klikk på **Last ned**-knappen for å laste ned installasjonsprogrammet for Programvare/Dokumentasjon.
3. Gå til datamaskinens **Nedlastinger**-mappe, dobbeltklikk på den nedlastede installasjonsfilen og følg skjerminstruksjonene.

MERK

- Når du kobler etikettskriveren til datamaskinen med Bluetooth, må du passe på at du angir dataoverføringsinnstillingen for Bluetooth i operativsystemet ditt til toveis.
- Trykk på den nødvendige knappen for paring på etikettskriveren når du bekrefter adgangskoden.



Beslektet informasjon

- [Installere programvare](#)
 - [Tilgjengelige programmer](#)

Tilgjengelige programmer

Windows

Program	Funksjoner
P-touch Editor ¹	Gir deg mulighet til å designe og skrive ut egendefinerte etiketter ved bruk av innebygde tegneverktøy for oppretting av diverse stiler for skrift og tekst, importere bilder og sette inn strekkoder.
P-touch Transfer Manager ²	Brukes til å overføre maler og andre data til etikettskriveren og lagre sikkerhetskopier av dataene på datamaskinen. Denne applikasjonen installeres med P-touch Editor.
P-touch Library	Administrerer og skriver ut P-touch Editor-maler. Du kan bruke P-touch Library til å skrive ut maler. Denne applikasjonen installeres med P-touch Editor.
P-touch Transfer Express ²	Brukes til å overføre dokumenter til etikettskriveren.
P-touch Update Software ²	Oppdaterer programvare og fastvare til den nyeste versjonen.

¹ Maloverføringsfunksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig med P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 kommer til å støtte denne funksjonen i en senere oppdatering.

² Bare tilgjengelig med USB-tilkobling.

Mac

Program	Funksjoner
P-touch Editor	Gir deg mulighet til å designe og skrive ut egendefinerte etiketter ved bruk av innebygde tegneverktøy for oppretting av diverse stiler for skrift og tekst, importere bilder og sette inn strekkoder.
Transfer Express ¹	Oppdaterer fastvare til den nyeste versjonen.

¹ Bare tilgjengelig med USB-tilkobling.



Beslektet informasjon


- [Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin \(Windows\)](#)

Koble etikettskriveren til en datamaskin

- [Koble etikettskriveren til en datamaskin med en USB-kabel](#)

Koble etikettskriveren til en datamaskin med en USB-kabel

1. Kontroller at etikettskriveren er slått av før du kobler til USB-kabelen.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på etikettskriveren og deretter på datamaskinen.

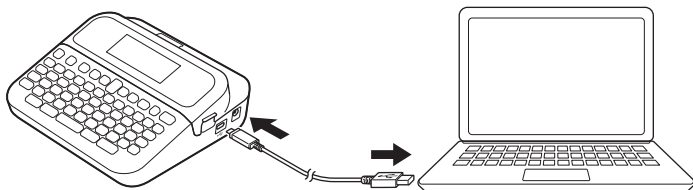

3. Slå på etikettskriveren.




Beslektet informasjon

- [Koble etikettskriveren til en datamaskin](#)

Redigere en etikett

- Legge til tekst på etiketten
- Legge til en ny linje med tekst på etiketten
- Legge til en ny blokk med tekst på etiketten
- Slette tekst
- Sette inn en tabulator
- Bruke tekstpåminnelse for å automatisk fylle inn vanlige ord
- Skrive inn symboler
- Skrive inn aksenttegn
- Angi tegnattributter
- Angi etikettlengde
- Bruke autoformatoppsett
- Bruke blokkoppsett
- Opprette tabeller
- Opprette en strekkodeetikett
- Bruke funksjonen for klokkeslett og dato

Legge til tekst på etiketten

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Lag etikett], og trykk deretter på **OK**.
3. Skriv inn teksten eller symbolene du vil (opptil 280 alfanumeriske tegn, inkludert mellomrom og punktum).




Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)

Legge til en ny linje med tekst på etiketten

Du kan legge til opptil syv linjer til etikettene dine, avhengig av tapen du bruker. Mer informasjon >> [Relaterte temaer](#)

1. Flytt markøren til slutten av linjen.

2. Trykk på .

Linje 1



Linje 2



Resultat av etikettutskrift

ABC
DEF



Maksimalt antall linjer du kan legge til avhenger av tapebredden.

Maks linjer	Tapebredde
7 linjer	24 mm
5 linjer	18 mm
3 linjer	12 mm
2 linjer	9 mm 6 mm
1 linje	3,5 mm



Beslektet informasjon


- [Redigere en etikett](#)



Relaterte temaer:

- [Spesifikasjoner](#)


Legge til en ny blokk med tekst på etiketten

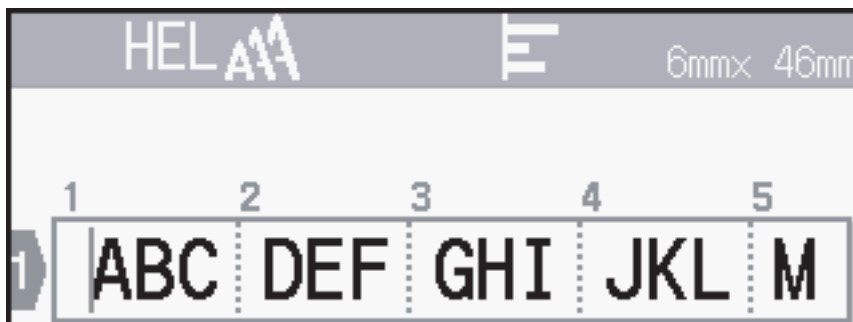Hvis du vil skrive ut etiketter med flere, adskilte tekstdele, kan du legge inn opptil fem ulike tekstblokker på den samme etiketten.



Du kan legge til en ny blokk med enten tekst eller tomme linjer til høyre for den gjeldende teksten, trykke på og holde inne  og deretter trykke på  samtidig.

Markøren flyttes til begynnelsen av den nye blokken.

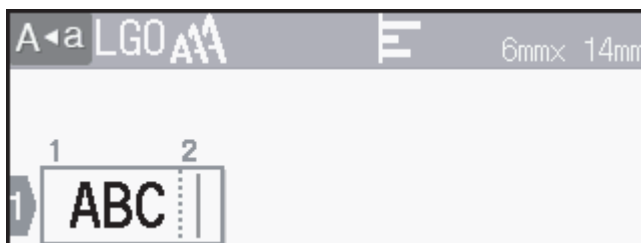

- Du kan endre tegnattributtene til en tekstblokk ved å følge trinnene for endring av tegnattributtene for en linje med tekst.
- Du kan ha maksimalt fem blokker per etikett.




Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)


Slette tekst

- >> Slette ett og ett tegn:
- >> Slette en tekst, men ikke formateringsinnstillinger:
- >> Slette alle tegn på en spesifikk linje:
- >> Slette alle tegn- og formateringsinnstillinger:



Slette ett og ett tegn:

Trykk på .

Slette en tekst, men ikke formateringsinnstillinger:

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Kun tekst], og trykk deretter på **OK**.

Slette alle tegn på en spesifikk linje:

1. Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til linjen du ønsker å slette.
2. Trykk på  og  samtidig.



Slette alle tegn- og formateringsinnstillinger:

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tekst og form.], og trykk deretter på **OK**.

✓ Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)

Sette inn en tabulator

Hvis du vil sette inn en tabulator, plasserer du markøren til venstre for teksten og trykker på  og  samtidig.

Tabulatorsymbolet () vises på LCD-skjermen.



Slik sletter du en tabulator fra en etikett:



Plasser markøren til høyre for tabulatorsymbolet på tekstinnskrivingsskjermen, og trykk så på .



Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)
- [Endre tabulatorlengden](#)

Endre tabulatorlengden

1. Skriv inn ønsket tekst.
2. Trykk på .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tab. lengde], og trykk deretter på **OK**.
4. Gjør ett av følgende:
 - Trykk på ▲ eller ▼ for å vise 0-100 mm, og trykk så på **OK**.
 - Angi tabulatorlengden du ønsker med talltastene. Når du er ferdig, trykker du på **OK**.
5. Trykk på  for å gå tilbake til tekstinnskrivningsskjermen.



Beslektet informasjon


- [Sette inn en tabulator](#)

Bruke tekstpåminnelse for å automatisk fylle inn vanlige ord

Du kan lagre ofte brukte tekster eller fraser i etikettskriveren for raskt å hente dem og bruke dem på etikettene. Som standard er funksjonen for tekstpåminnelse satt til [På].




1. Skriv et tegn (for eksempel: "B").
2. Trykk på **OK**.
Etikettskriveren viser en liste med tidligere brukte ord som begynner med bokstaven "B", slik som "Brother".
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ordet du ønsker.
4. Trykk på ► for å vise hele ordet ved behov.
Trykk på ◀ for å gå tilbake til listen med ord.
5. Trykk på **OK**.

Hvis du vil lukke listen med ord og gå tilbake til tekstinnskrivings skjermen, trykker du på .

✓ Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)
 - [Tømme minnet for tekstpåminnelse](#)
 - [Aktivere eller deaktivere tekstpåminnelse](#)

Tømme minnet for tekstpåminnelse


1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tekstpåminnelse], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tøm minne], og trykk deretter på **OK**.
Meldingen [Tømme minnet for tekst- påminnelse?] vises.
5. Trykk på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Bruke tekstpåminnelse for å automatisk fylle inn vanlige ord](#)

Aktivere eller deaktivere tekstpåminnelse

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tekstpåminnelse], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [På/Av], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [På] eller [Av], og trykk deretter på **OK**.




Beslektet informasjon

- [Bruke tekstpåminnelse for å automatisk fylle inn vanlige ord](#)

Skrive inn symboler

- [Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen](#)
- [Angi symbolhistorikk](#)
- [Symbolalternativer](#)

Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en kategori, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge et symbol, og trykk deretter på **OK**.




Beslektet informasjon

- [Skrive inn symboler](#)

Angi symbolhistorikk

Symbolhistorikken kan lagre opptil 30 nylig brukte symboler. Som standard er funksjonen for symbolhistorikk satt til [På].

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Oppdater], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [På] eller [Av], og trykk deretter på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Skrive inn symboler](#)

Symbolalternativer

Kategori	Symboler
Tegnsetting	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
Klamme/pil	() [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇩ ↑ ↓ → ← ↙ ↘ ↗ ↖ ↔ ⇄ ↕ ✕ ↺ §
Matematikk	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω Φ Σ _a _b ₂ ₃ ² ³ ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
Valutaenhet	% \$ ¢ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m ² m ³ cc ℓ oz. lb. °F °C
(Tall)	① - ⑨⑩
[Tall]	▣ 1 - ▣ 99
Skilt	
Elektronikk	
Bedrift	
Helsevesen	


Kategori	Symboler
Elektrisk	
Verktøy	
Hage	
Håndverk/baby	
Musikk	
Dyr	
Mat	
Natur/verden	
Hendelse	
Kjøretøy	
Garderobe	
Sport	
Familie	

Kategori	Symboler
Emoji	
Piktogram	
Astrologi	

✓ Beslektet informasjon

- Skrive inn symboler

Skrive inn aksenttegn

1. Skriv inn tegnet du ønsker.
2. Trykk på .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge aksenttegnet, og trykk deretter på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)
 - [Alternativer for aksenttegn](#)

Alternativer for aksenttegn

Aksenttegnene som vises på LCD-skjermen avhenger av språket ditt.

Tegn	Aksenttegn
a	á à â ä æ ã å å ä
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Ä
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ě è ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ǵ ǵ
G	Ḡ Ḡ
i	í ì î ï ĳ ĳ
I	Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ḷ
l	ł ł ĺ ĺ
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š š
S	Š Š Š Š Š
t	t' t t
T	Ť Ť Ť

Tegn	Aksenttegn
u	ú ù û ü ů Ű ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ů Ű Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



Beslektet informasjon

- Skrive inn aksenttegn



Angi tegnattributter

Du kan angi tegnattributter etter etikett eller per linje.

- [Legge til tegnattributter på et tegn](#)
- [Legge til tegnattributter på en linje med tekst](#)
- [Alternativer for attributtinnstillinger](#)
- [Stille inn autotilpasningsstil](#)

Legge til tegnattributter på et tegn

Når du formaterer teksten, kan du forhåndsvisse valgte tegnattributter på LCD-skjermen.

1. Skriv inn ønsket tekst.
2. Trykk på .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et attributt, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å angi en verdi for attributtet, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på  for å gå tilbake til tekstinnskrivningsskjermen.



Beslektet informasjon



- [Angi tegnattributter](#)

Relaterte temaer:


- [Alternativer for attributtinnstillinger](#)


Legge til tegnattributter på en linje med tekst

Hvis du legger til flere linjer på etiketten, kan du formatere hver linje med tekst til å se ulik ut.

1. Skriv inn linjene med tegn eller tekst som du vil ha på etiketten.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å flytte markøren til linjen med tegnattributtene du vil endre.
3. Trykk på  og  for å vise de tilgjengelige formateringsattributtene.


Tre sorte linjer (1) på venstre side av tegnattributtet anviser at du nå bare bruker attributtet på den spesifikke linjen.

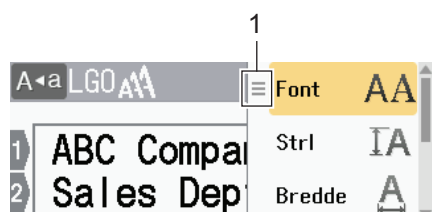

4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et attributt, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å angi en verdi for attributtet, og trykk deretter på **OK**.
6. Trykk på  for å gå tilbake til tekstinnskrivningsskjermen.



Når ulike attributtverdier angis for hver linje, vises verdien til hver linje som tre sorte linjer (1), også omtalt som en "hamburgermeny", når du trykker på .

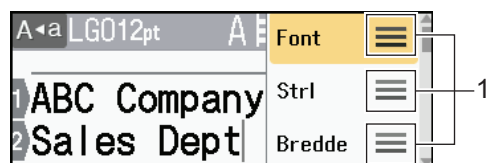

✓ Beslektet informasjon

- [Angi tegnattributter](#)

Relaterte temaer:

- [Alternativer for attributtinnstillinger](#)

Alternativer for attributtinnstillinger

Skrifttype

Verdi	Melding på LCD-skjermen	Resultat
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussel	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
USA	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgia	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Tyskland	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	A1

Skriftstørrelse

Tilgjengelige størrelser:

Auto, 6 pkt, 9 pkt, 12 pkt, 18 pkt, 24 pkt, 36 pkt, 42 pkt, 48 pkt



Når Auto er valgt, tilpasses teksten automatisk for utskrift i maksimal størrelse for hver tapebredde som er tilgjengelig i skriftinnstillingene.

Bredde

Verdi	Resultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Verdi	Resultat
x 1/2	A
x 2/3	A

Skriftstil

Verdi	Melding på LCD-skjermen	Resultat
Normal	Normal	A
Fet	Fet	A
Understrek	Undr	A
Fet skrift med understrek	Undr+Fet	A
Gjennomstreking	Sk ut	A
Kontur	Kontur	A
Skygge	Skygg	A
Fast	Hel	A
Kursiv	Kursiv	A
Kursiv og fet	K+Fet	A
Understrek + kursiv	Undr+K	A
Understrek + fet + kursiv	Undr+Fet+K	A
Kursiv med kontur	K+Kont	A
Kursiv med skygge	K+Skg	A
Kursiv og heltrukket	K+Hel	A
Stående	Ldrtt	A
Stående og fet	Ldrtt+Fet	A

Justering

Verdi	Resultat
Venstre	ABC
Sentret	ABC
Høyre	ABC
Juster	A B C




Beslektet informasjon

- [Angi tegnattributter](#)

Stille inn autotilpasningsstil

Du kan redusere tekststørrelsen til å passe innenfor lengden på etiketten.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Autotilpass stil], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Tekst Strl	Den totale tekststørrelsen reduseres slik at den passer innenfor etiketten.
Tekst Bredde	Tekstbredden reduseres til størrelsen til $\times 1/2$ eller $\times 2/3$ -innstillingen for å passe innenfor etiketten. For det forventede resultatet kan du >> <i>Relaterte temaer</i>

5. Trykk på **OK**.



Beslektet informasjon



- [Angi tegnattributter](#)

Relaterte temaer:

- [Alternativer for attributtinnstillinger](#)

Angi etikettlengde

Etiketter kan være mellom 30 mm og 300 mm i lengde. Når du velger [Auto], justeres etikettlengden automatisk basert på mengden tekst som legges inn.

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Lengde], og trykk deretter på **OK**.
3. Gjør ett av følgende:
 - Trykk på ▲ eller ▼ for å angi en verdi, og trykk deretter på **OK**.
 - Angi etikettlengden ved å legge inn ønsket lengde ved bruk av talltastene. Når du er ferdig, trykker du på **OK**.
4. Trykk på  for å gå tilbake til tekstinnskrivningsskjermen.




Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)
 - [Angi rammer](#)

Relaterte temaer:

- [Endre tabulatorlengden](#)
- [Velge et annet kuttealternativ](#)

Angi rammer

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Ramme], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en kategori, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge en ramme, og trykk deretter på **OK**.



Du kan også velge en ramme ved å skrive inn nummeret dens. Mer informasjon ►► *Beslektet informasjon*



Beslektet informasjon

- [Angi etikettlengde](#)
 - [Rammealternativer](#)

Rammealternativer

Kategori	Rammer
Enkel 1	
Enkel 2	
Dekorativt	
Bedrift 1	

Kategori	Rammer
Bedrift 2	



Beslektet informasjon

- [Angi rammer](#)


Bruke autoformatoppsett

- [Bruk maler](#)
- [Malalternativer](#)

Bruk maler


Velg et oppsett fra de forhåndsinnlastede malene som følger med etikettskriveren, skriv inn teksten og bruk deretter ønsket formatering. For forhåndsinnlastede maler >> *Relaterte temaer*: Malalternativer.





Hvis bredden på den gjeldende tapekassetten ikke samsvarer med angitt bredde for den valgte malen, vises en feilmelding når du prøver å skrive ut eller forhåndsvisne etiketten. Trykk på  eller en annen tast for å fjerne feilmeldingen, og sett inn den riktige tapekassetten eller velg en annen mal.


Eksempel – Hvis du vil tilpasse og skrive ut den forhåndsinnlastede malen som heter Anleggsmiddeletikett 1:



1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Auto-format], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Mal], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Aktivastyring], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Aktivaetikett 1], og trykk deretter på **OK**.
6. Skriv inn ønsket tekst, og trykk på **OK**.
7. Skriv inn ønsket tekst i neste felt, og trykk på **OK**.
8. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge et strekkodeattributt, og trykk deretter på **OK**.
9. Angi strekkodedataene, og trykk deretter på **OK**. Mer informasjon >> *Relaterte temaer*: Opprette en strekkodeetikett.
10. Gjør ett av følgende:
 - Velg [Skriv], og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:

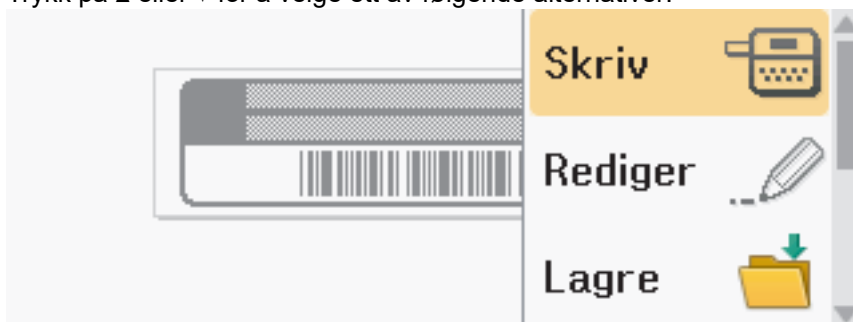

Alternativ	Beskrivelse
Rediger	Endre teksten.
Lagre	Lagre etiketten. Mer informasjon >> <i>Relaterte temaer</i> : Bruke filminnet.
Meny	Endre innstillinger for skrifttype eller skriftstil.
Forh.visning	Forhåndsvis etiketten før utskrift. Trykk på  for å endre forstørrelsen på LCD-skjermen.
Utskr.- alt.	Velg utskriftsalternativer. Mer informasjon >> <i>Relaterte temaer</i> : Skrive ut etiketter.

11. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge antall etiketter du vil skrive ut, og trykk deretter på  eller **OK**.



















Beslektet informasjon

















- [Bruke autoformatoppsett](#)






Relaterte temaer:

- [Opprette en strekkodeetikett](#)
 - [Bruke filminnet](#)
 - [Skrive ut etiketter](#)
 - [Malalternativer](#)
-

Malalternativer

Kategori	Verdi	Detaljer
Styringsystem for anleggsmidler	Anleggsmiddeletikett 1	 <p>(24 mm x 70 mm)</p>
	Anleggsmiddeletikett 2	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>
	Anleggsmiddeletikett 3	 <p>(24 mm x 70 mm)</p>
	Anleggsmiddeletikett 4	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>
	Anleggsmiddeletikett 5	 <p>(24 mm x 70 mm)</p>
	Anleggsmiddeletikett 6	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>
	Anleggsmiddeletikett 7	 <p>(12 mm x 70 mm)</p>
	Skuff	 <p>(24 mm x 76 mm)</p>
	Utstyrsetikett	 <p>(24 mm x 58 mm)</p>
Skap	Skapetikett 1	 <p>Office Supplies Sales Dept.</p> <p>(24 mm x 126 mm)</p>
	Skapetikett 2	 <p>Office Supplies Sales Dept.</p> <p>(18 mm x 111 mm)</p>
	Skapetikett 3	 <p>Office Supplies Sales Dept.</p> <p>(24 mm x 126 mm)</p>
	Skapetikett 4	 <p>Office Supplies</p>  <p>(24 mm x 160 mm)</p>
Arkivering	Innbindingsrygg 1	 <p>(24 mm x 219 mm)</p>
	Innbindingsrygg 2	 <p>(18 mm x 219 mm)</p>

Kategori	Verdi	Detaljer
	Innbindingsrygg 3	 <p>Jan-Mar 2022</p> <p>(24 mm x 219 mm)</p>
	Innbindingsrygg 4	 <p>Jan-Mar 2022</p> <p>(12 mm x 219 mm)</p>
	Filmappe-flik	 <p>(12 mm x 82 mm)</p>
	Sorteringsflik	 <p>(12 mm x 42 mm)</p>
	Dokumentregister	 <p>(24 mm x 36 mm)</p>
Adresse/ID	Adresseetikett 1	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Adresseetikett 2	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Navneskilt 1	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Navneskilt 2	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Navneskilt 3	 <p>(18 mm x 72 mm)</p>
	Navneskilt 4	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Media	Etikett for SD-kort
USB Flash-minne		 <p>(9 mm x 25 mm)</p>
Rygg på DVD-etui		 <p>(9 mm x 178mm)</p>
Rygg på CD-etui		 <p>(6 mm x 113 mm)</p>
Kabeletikett	Flagg 1	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Flagg 2	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>

Kategori	Verdi	Detaljer
	Kabelbunting 1	 (24 mm x 39 mm)
	Kabelbunting 2	 (18 mm x 39 mm)
	Frontplate (VRT)	 (12 mm x 70 mm)
Skilting	Skilting 1	 (24 mm x 66 mm)
	Skilting 2	 (24 mm x 50 mm)




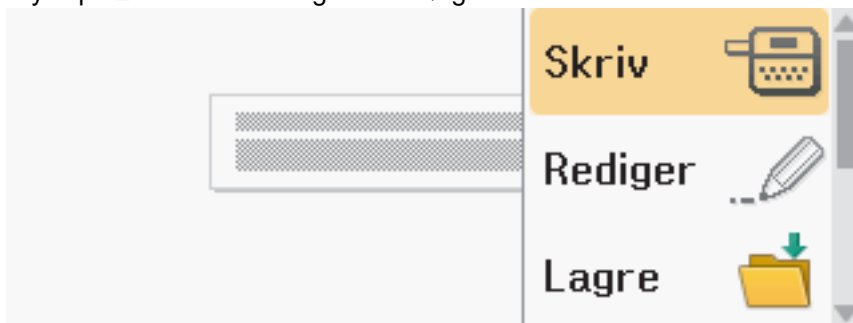
Beslektet informasjon


- Bruke autoformatoppsett


Bruke blokkoppsett



Du kan velge ulike blokkoppsett basert på tapestørrelsen til å justere tekstlinjer på etiketten. Velg et av alternativene for blokkoppsett, skriv inn teksten og velg tekstformatering ved behov. Du kan se hvilke alternativer som er tilgjengelig for tapen du bruker, ►► *Beslektet informasjon*: Alternativer for blokkoppsett.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Auto-format], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Layout for blokk], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge tapebredden du ønsker, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge blokkoppsettet du ønsker, og trykk deretter på **OK**.
6. Skriv inn ønsket tekst, og trykk på **OK**.
7. Gjenta disse trinnene for hvert tekstfelt, og trykk på **OK**.
8. Trykk på **OK** for å vise utskriftsmenyen.
9. Gjør ett av følgende:
 - Velg [Skriv], og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:



Alternativ	Beskrivelse
Rediger	Endre teksten.
Lagre	Lagre etiketten. Mer informasjon ►► <i>Relaterte temaer</i> : Bruke filminnet.
Meny	Endre innstillinger for skrifttype, justering eller ramme.
Forh.visning	Forhåndsvis etiketten før utskrift. Trykk på  for å endre forstørrelse på LCD-skjermen.
Utskr.- alt.	Velg utskriftsalternativer. Mer informasjon ►► <i>Relaterte temaer</i> : Skrive ut etiketter.

10. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge antall etiketter du vil skrive ut, og trykk deretter på  eller **OK**.

 Hvis bredden på gjeldende tapekassett ikke samsvarer med angitt bredde for den valgte utformingen, vises en feilmelding når du prøver å skrive ut eller forhåndsvis etiketten. Trykk på  eller en annen tast for å fjerne feilmeldingen, og sett inn den riktige tapekassetten.

✓ Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)





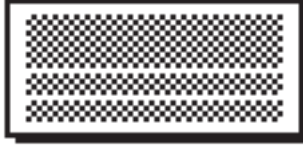
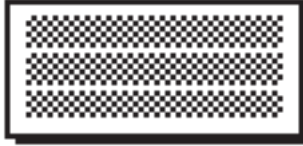




-
- Alternativer for blokkoppsett









Relaterte temaer:

- Bruke filminnet
 - Skrive ut etiketter
-





Alternativer for blokkoppsett

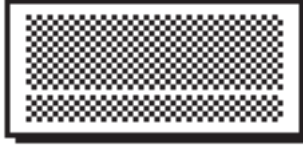








24 mm tape

Verdi	Detaljer
1Line(Inversjon)	 ... 48pt
2LineA	 ... 12pt ... 36pt
2LineB	 ... 36pt ... 12pt
3LineA	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt ... 12pt ... 12pt
3LineC	 ... 18pt ... 18pt ... 12pt
1+1LineA	24pt...  ... 48pt
1+1LineB	36pt...  ... 18pt
1+1LineC	48pt...  ... 24pt
1+2LineA	48pt...  ... 24pt ... 24pt








Verdi	Detaljer
1+2LineB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2LineC	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3LineA	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineB	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineC	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4LineA	24pt...  } ... 12pt
1+4LineB	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Line	24pt...  } ... 9pt


18 mm tape

Verdi	Detaljer
2LineA	 ... 12pt ... 24pt
2LineB	 ... 24pt ... 12pt
3LineA	 9pt 9pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt 9pt 9pt




Verdi	Detaljer
1+1LineB	36 pt...  ... 18 pt
1+1LineC	42 pt...  ... 18 pt
1+2LineA	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+2LineB	42 pt...  ... 12 pt ... 24 pt
1+2LineC	42 pt...  ... 24 pt ... 12 pt
1+2LineD	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+3Line	42 pt...  } ... 12 pt
1+4Line	24 pt...  } ... 9 pt
1+5Line	24 pt...  } ... 9 pt

12 mm tape


Verdi	Detaljer
2LineA	 9 pt ... 12 pt
2LineB	 ... 12 pt 9 pt
3LineA	 6 pt 6 pt ... 12 pt
3LineB	 ... 12 pt 6 pt 6 pt
1+1LineA	12 pt...  ... 24 pt
1+1LineB	18 pt...  9 pt
1+1LineC	24 pt...  ... 12 pt

Verdi	Detaljer
1+2Line	24pt...  ... 12pt ... 12pt

9 mm tape

Verdi	Detaljer
2LineA	 6pt 12pt
2LineB	 ... 12pt 6pt
1+2Line	18pt...  9pt 9pt

6 mm tape

Verdi	Detaljer
1+2Line	12pt...  6pt 6pt



Beslektet informasjon

- [Bruke blokkoppsett](#)


Opprette tabeller


Opprett en tabell ved å angi antall rader og kolonner. Du kan lagre filen som en mal som kan brukes igjen på andre etiketter.




Det er et maksimalt antall rader som avhenger av tapebredden.


Maks linjer	Tapebredde
7 linjer	24 mm
5 linjer	18 mm
3 linjer	12 mm
2 linjer	9 mm 6 mm

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Auto-format], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tabellformat], og trykk deretter på **OK**.
Bruk ▲-, ▼-, ◀- og ▶-tastene til å opprette tabellen.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge tapebredden du ønsker, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Rader].
6. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi antall rader du ønsker.
7. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Kolonner].
8. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi antall kolonner du ønsker, og trykk deretter på **OK**.
9. Skriv inn ønsket tekst, og trykk på **OK**.
10. Gjenta disse trinnene for hvert tekstfelt, og trykk på **OK**.
11. Gjør ett av følgende:
 - Velg [Skriv], og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:

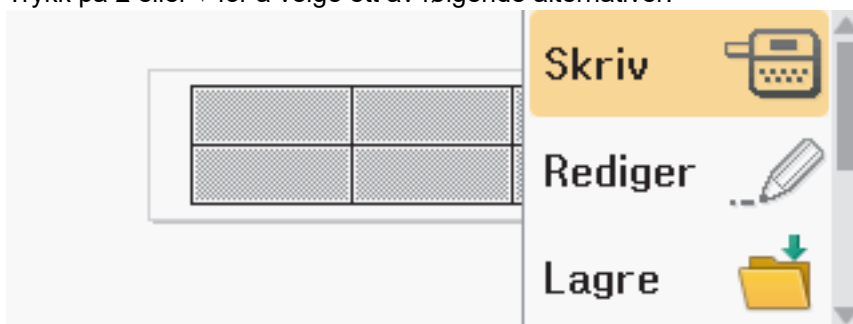


Alternativ	Beskrivelse
Rediger	Endre teksten.
Lagre	Lagre etiketten. Mer informasjon ►► <i>Relaterte temaer</i> : Bruke filminnet.
Meny	Endre innstillinger for skrifttype eller skriftstil.
Forh.visning	Forhåndsvis etiketten før utskrift. Trykk på  for å endre forstørrelsen på LCD-skjermen.

Alternativ	Beskrivelse
Utskr.- alt.	Velg utskriftsalternativer. Mer informasjon >> <i>Relaterte temaer</i> : Skrive ut etiketter.

12. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge antall etiketter du vil skrive ut, og trykk deretter på  eller **OK**.



- 3,5 mm tape kan ikke brukes til å opprett tabeller.
 - Hvis bredden på gjeldende tapekassett ikke samsvarer med angitt bredde for den valgte utformingen, vises en feilmelding når du prøver å skrive ut eller forhåndsviser etiketten. Trykk på  eller en annen tast for å fjerne feilmeldingen, og sett inn den riktige tapekassetten.
-



Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)

Relaterte temaer:

- [Bruke filminnet](#)
 - [Skrive ut etiketter](#)
 - [Alternativer for blokkoppsett](#)
-

Opprette en strekkodeetikett

- [Opprette og skrive ut strekkoder](#)
- [Redigere eller slette en strekkode og strekkodedata](#)

Opprette og skrive ut strekkoder




Etikettskriveren er ikke utviklet bare for å lage strekkodeetiketter. Du må alltid kontrollere at strekkodeetikettene kan leses av med strekkodeleseren.

Du får best resultat om du skriver ut strekkodeetiketter med svart blekk på hvit tape. Enkelte strekkodelesere kan kanskje ikke lese av strekkodeetiketter som er opprettet med farget tape eller blekk.

Opptil fem strekkoder kan skrives ut på en etikett.

MERK

- Bruk innstillingen [Stor] for [Bredde] når det er mulig. Enkelte strekkodelesere kan kanskje ikke lese av strekkodeetiketter som er opprettet med innstillingen [Smal].
- Ved kontinuerlig utskrift av et stort antall etiketter med strekkoder kan skrivehodet bli overopphetet, noe som kan påvirke utskriftskvaliteten.
- Symboler er bare tilgjengelige for protokollene CODE39, CODE128, CODABAR, GS1-128.
- Attributtet "C.Digit" (Kontrollsiffer) er bare tilgjengelig for protokollene CODE39, I-2/5 og CODABAR.

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Strekkd], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge et attributt, og trykk deretter på **OK**.
4. Angi strekkodedataene. Mer informasjon >> [Relaterte temaer](#)
5. Trykk på  eller .
6. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et tegn, og trykk deretter på **OK**.
7. Trykk på **OK**.

✓ Beslektet informasjon

- [Opprette en strekkodeetikett](#)
 - [Strekkodealternativer](#)

Strekkodealternativer

Attributt	Verdi
Protokoll	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredde	Liten
	Stor
Under# (Tegn skrevet nedenfor strekkoden)	På
	Av
C.Digit (Kontrollsiffer)	Av
	På (Bare tilgjengelig for protokollene CODE39, I-2/5 og CODABAR)

Alternativer for spesialtegn

CODE39

Spesialtegn
—
.
(MELLOMROM)
\$
/
+
%

CODABAR

Spesialtegn
—
\$
:
/
.

Spesialtegn			
+			

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Spesialtegn			
(MELLOMROM)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
USA	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		



Beslektet informasjon


- [Opprette og skrive ut strekkoder](#)

Redigere eller slette en strekkode og strekkodedata

>> [Slette en strekkode fra en etikett](#)


>> [Redigere strekkodedata](#)

Slette en strekkode fra en etikett

1. Plasser markøren til høyre for strekkoden på dataregistreringsskjermen.
2. Trykk på .

Redigere strekkodedata

PT-D610BT

1. Du kan redigere strekkodeattributter og strekkodedata ved å plassere markøren til venstre for strekkoden på dataregistreringsskjermen.
2. Trykk på  for å åpne skjermen for strekkodeoppsettet.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Strekkd], og trykk deretter på **OK**.

Beslektet informasjon

- [Opprette en strekkodeetikett](#)


Bruke funksjonen for klokkeslett og dato

Du kan legge til klokkeslett og dato på etiketten.

- [Angi klokkeslett og dato](#)
- [Angi format for klokkeslett og dato](#)
- [Angi tidsstempel og legge til klokkeslett og dato på en etikett](#)
- [Endre eller slette klokkeslett- og datoinnstillinger](#)

Angi klokkeslett og dato

Angi klokkeslettet og datoen i klokkeinnstillingen. Etter at du har angitt klokkeslettet og datoen, kan du legge til denne informasjonen på etiketten hjelp av Klokkeslett og dato-funksjonen.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Still klokke], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å angi året.
5. Trykk på ◀ eller ▶ for å gå til neste felt.
6. Trykk på ▲ eller ▼ for å oppdatere feltet.
7. Trykk på **OK**.

MERK

- Du kan også bruke enhetens talltaster til å legge inn klokkeslett og dato.
- Klokkeslett og dato blir aktive så snart du trykker på **OK**.
- Du kan sikkerhetskopiere innstillingene dine for klokkeslett og dato selv når enheten ikke er koblet til strømkilden, ved å sette inn to alkaliske AA-batterier (LR6).




Beslektet informasjon

- [Bruke funksjonen for klokkeslett og dato](#)

Angi format for klokkeslett og dato

På denne etikettskriveren kan du velge mellom flere klokkeslett- og datoformater som kan brukes på etikettene dine. Velg enten analog eller digital stil.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Format Tidspkt å Dato], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Dato] eller [Klokkeslett].
5. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi formatet.
6. Trykk på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Bruke funksjonen for klokkeslett og dato](#)
 - [Alternativer for klokkeslett- og datoformat](#)

Alternativer for klokkeslett- og datoformat

Tilgjengelige formatalternativer for klokkeslett og dato er oppført i tabellen. Du kan angi klokkeslett og dato fra enhetens [Innst.] > [Format Tidspkt å Dato]-meny.

Attributt	Formatalternativer	Attributt	Formatalternativer
Dato	12/31/2099	Dato	2099-12-31
	12.31.2099		31/12/2099
	12-31-2099		31.12.2099
	Desember 31, 2099		31-12-2099
	Des. 31, 2099		31. desember 2099
	2099/12/31		31. des. 2099
Klokkeslett	11:59 PM	Klokkeslett	23:59

Standardinnstillingene vises i fet skrift.

MERK


Verdiene for dato og klokkeslett er brukt for å vise en eksempelinnstilling. Når et format er valgt, vises klokkeslettet og datoen som er angitt i klokkeinnstillingen, i det valgte formatalternativet.









Beslektet informasjon

- [Angi format for klokkeslett og dato](#)

Angi tidsstempel og legge til klokkeslett og dato på en etikett

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Innstill stempelingstid], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:
 - **[Timing]**
Bruk [Tids- stempel] for å legge til dato og klokkeslett på alle etiketter.
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Timing].
 - b. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Auto] eller [Fast], og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Auto	<ul style="list-style-type: none">• Plasser markøren der du ønsker at klokkeslett og dato skal vises. Trykk på , trykk på ▲ eller ▼ for å velge Tids- stempel og trykk deretter på OK. Den gjeldende datoen og klokkeslettet (eller en fremtidig eller tidligere dato og klokkeslett, hvis du har tidligere angitt dem ved bruk av alternativet Forover) og et klokkeikon vises på LCD-skjermen.• Når du bare trykker på , skrives den nyeste datoen og klokkeslettet ut på etiketten. Klokkeikonet blir ikke skrevet ut.
Fast	<ul style="list-style-type: none">• Plasser markøren der du ønsker at klokkeslett og dato skal vises. Trykk på , trykk på ▲ eller ▼ for å velge Tids- stempel og trykk deretter på OK. Gjeldende dato og klokkeslett vises på LCD-skjermen.• Når du trykker på , skrives den nyeste datoen og klokkeslettet ut på etiketten.

 Kontroller og bekreft innstillinger for klokkeslett og dato ved å plassere markøren til venstre for klokkeikonet og trykke på . Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Tids- stempel], og trykk deretter på **OK**.

- **[Format]**
Velg ønsket format for klokkeslett og dato.
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Format].
 - b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge ønsket formatalternativ.

Alternativ	Beskrivelse
Dato	Skriver ut bare datoen på etiketten.
DatTidpkt	Skriver ut datoen og klokkeslettet på etiketten.
Tidspkt	Skriver ut bare klokkeslettet på etiketten.
TidpktDat	Skriver ut klokkeslettet og datoen på etiketten.

- c. Trykk på **OK**.

- **[Forover]**
Angi en fremtidig eller tidligere dato og klokkeslett.
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Forover].
 - b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge [På] og angi verdiene for klokkeslett og dato du ønsker å bruke, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
På	Brukes til å øke eller redusere verdier for klokkeslett og dato.
Av	Skriver ut gjeldende klokkeslett og dato.

- c. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge år, måned, uke, dato, time eller minutt.
- d. Trykk på ▲ eller ▼ for å endre gjeldende dato og klokkeslett etter behov.



Du kan også angi dato og klokkeslett ved å skrive inn tallene ved bruk av tastaturet.

- e. Trykk på **OK**.



Beslektet informasjon


- [Bruke funksjonen for klokkeslett og dato](#)
-

Endre eller slette klokkeslett- og datoinnstillinger


>> [Endre klokkeslett- og datoinnstillinger](#)

>> [Slette klokkeslett og dato fra en etikett](#)

Endre klokkeslett- og datoinnstillinger

1. Plasser markøren til venstre for klokkeikonet på tekstinnskrivings skjermen.
2. Trykk på  for å åpne innstillings skjermen for tidsstempelet.
3. Oppdater innstillingene du ønsker og trykk på **OK** når du er ferdig.

Slette klokkeslett og dato fra en etikett

1. Plasser markøren til høyre for klokkeikonet på tekstinnskrivings skjermen.
2. Trykk på .

Beslektet informasjon




- [Bruke funksjonen for klokkeslett og dato](#)

📄 Skrive ut etiketter

- [Forhåndsviser etiketter](#)
- [Skrive ut etiketter](#)
- [Velge et annet kuttealternativ](#)
- [Justere etikettlengden](#)
- [Skrive ut overførte maler](#)

Forhåndsviser etiketter

Du kan forhåndsviser etiketter før du skriver ut for å påse at de er riktig.

1. Trykk på .
2. Gjør ett av følgende:
 - Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å rulle forhåndsvisningen til venstre, høyre, opp eller ned.
 - Trykk på  og ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å rulle forhåndsvisningen rett til kanten mot venstre, høyre, oppe eller nede.
 - Trykk på  for å endre forstørrelsen i forhåndsvisningen.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

Skrive ut etiketter


MERK

- Ikke trekk i etiketten mens etikettskriveren mater den ut gjennom tapeutgangens åpning. Hvis du gjør det, vil det føre til at fargebåndet skilles fra tapen slik at den ikke kan brukes mer.
- Ikke blokker tapeutgangens åpning under utskrift. Hvis du gjør dette, vil tapen kile seg fast.

1. Etter du har laget etiketten, trykker du på .

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å endre antall eksemplarer, og trykk deretter på  eller **OK**.



- Du kan også angi ønsket antall eksemplarer ved bruk av talltastene.
- Hvis du bare trenger ett eksemplar av etiketten, trykker du på  uten å velge antall eksemplarer.







Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)
 - [Sekvensiell utskrift](#)
 - [Speilvendt utskrift](#)

Sekvensiell utskrift

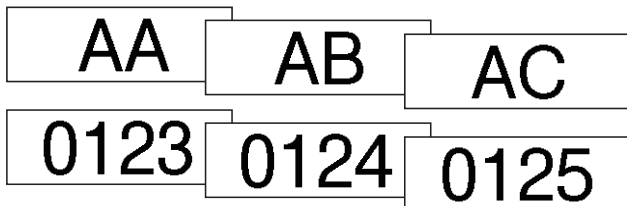Bruk denne funksjonen til å lage etiketter med sekvensiell sortering av tall eller bokstaver, fra et enkelt etikettformat.



1. Trykk på  og .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Nummer], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge startpunktet, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge sluttpunktet, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge antall etiketter du vil skrive ut, og trykk deretter på  eller **OK**.



Beslektet informasjon




- [Skrive ut etiketter](#)

Speilvendt utskrift

Bruk gjennomsiktig tape i [Speil], slik at etikettene kan leses riktig fra motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomsiktige overflater.



J.SMITH


1. Trykk på  og .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Speil], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på  eller **OK**.

Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

Velge et annet kuttealternativ

Velg mellom flere innebygde alternativer for å avgjøre hvordan etikettskriveren skal kutte etikettene.

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Snttvlg], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Smal marg], [Bred marg], [Kjede], [Ikke snitt] eller [Spesialtape], og trykk deretter på **OK**.








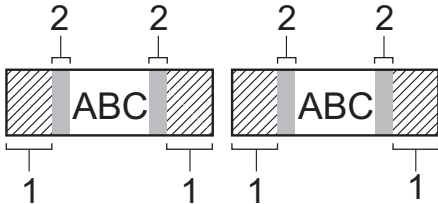



Beslektet informasjon





- [Skrive ut etiketter](#)
- [Tapekuttealternativer](#)

Tapekuttealternativer

I tabellen for alternativer, representerer disse visuelle mønstre deler av etiketten din, som anvist i eksempelkolonnen.

	Utskriftsområde
	Marg
	Laminere marg

Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Smal marg	Kutter automatisk et stykke blank tape før du skriver ut den første etiketten. Kutter deretter tapen etter at hver etikett er skrevet ut, og etterlater en marg på 2 mm på begge ender av etiketten.	<ul style="list-style-type: none"> Når etikettlengden er ca. 23 mm eller mer  <ol style="list-style-type: none"> Ca. 23 mm 2 mm Når etikettlengden er ca. 23 mm eller mindre  <ol style="list-style-type: none"> Ca. 23 mm 2 mm
Bred marg	Kutter tapen automatisk etter at hver etikett er skrevet ut, slik at det etterlates en marg på 25 mm på hver ende.	 <ol style="list-style-type: none"> Ca. 23 mm 2 mm
Kjedde	<ul style="list-style-type: none"> Kutter automatisk et stykke blank tape før du skriver ut den første etiketten. Kutter deretter tapen etter at hver etikett er skrevet ut, og etterlater en marg på 2 mm på begge ender av etiketten. Når den siste etiketten er skrevet ut, blir tapen hverken matet eller kuttet. Trykk på  og  samtidig for å mate og kutte tapen. 	 <ol style="list-style-type: none"> Ca. 23 mm 2 mm Kutteposisjon

Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Ikke snitt	<ul style="list-style-type: none"> • Velg denne innstillingen når du skriver ut flere eksemplarer av en etikett, eller når du bruker påstrykbar tøytape eller annen spesialtape som ikke kan kuttes av tapekutteren til etikettskriveren. • Når den siste etiketten er skrevet ut, blir ikke tapen matet og kuttet. <ul style="list-style-type: none"> - Trykk på  og  samtidig for å mate og kutte tapen. - Ved bruk av spesialtape som ikke kan kuttes av tapekutteren til etikettskriveren, tar du tapekassetten ut av etikettskriveren og bruker saks til å kutte tapen. 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. 23 mm 2. 2 mm
Spesialtape	Velg denne innstillingen når du bruker spesialtape.	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Ca. 23 mm 2. 2 mm



Beslektet informasjon


- [Velge et annet kuttealternativ](#)

Justere etikettlengden

Når tapekassetten er nesten tom, kan den utskrevne etikettlengden være mindre nøyaktig. I dette tilfellet må du justere etikettlengden manuelt.



Omtrent 1 % av den totale etikettlengden justeres med ett nivå.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Justering], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Etikettlengde], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [-3 - +3], og trykk deretter på **OK**.




Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

Skrive ut overførte maler

Du kan overføre maler som er laget i P-touch Editor til etikettskriveren.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Skriv], og trykk deretter på **OK**.



Hvis du ikke har overført maler fra P-touch Editor ennå, vises ikke [Overførte maler] på listen over alternativer.

Mer informasjon >> [Relaterte temaer](#)




Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)
 - [Redigere og skrive ut overførte maler](#)
 - [Skrive ut overførte maler fra databasen](#)
 - [Slette en overført mal](#)

Relaterte temaer:

- [Overføre maler til skriveren \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Redigere og skrive ut overførte maler

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å redigere, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Rediger etik. (ulagret)], og trykk deretter på **OK**.
5. Rediger malen.



Du kan ikke legge til eller slette et linjeskift når du redigerer en overført mal.

6. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge den redigerte malen, og trykk deretter på **OK**.
7. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Skriv], og trykk deretter på **OK**.




Du kan ikke lagre endringene dine på en overført mal.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut overførte maler](#)

Skrive ut overførte maler fra databasen

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Skriv ut fra database], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å velge den første posten i området du vil skrive ut.
6. Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å velge den siste posten i området du vil skrive ut.
Postene i det valgte området utheves på LCD-skjermen.
7. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Skriv], og trykk deretter på **OK**.




Maksimalt antall tegn som kan skrives ut for én overført mal, er 1500 tegn. Linjeskift og tekstblokker reduserer det maksimale antallet.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut overførte maler](#)
 - [Finne en mal i databasen](#)

Finne en mal i databasen

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.




Den første posten i den valgte databasen vises.

4. Skriv inn dataene eller navnet du ønsker å finne.

Du kan for eksempel skrive "B" for å finne alle tegnstrenger som inneholder "B". Du kan skrive "BR" for å finne alle tegnstrenger som inneholder "BR".

Skriv inn så mange bokstaver eller tegn som det er behov for.



- Hvis en streng inneholder tegnet du skrev inn, flyttes markøren på LCD-skjermen til innholdet og uthever det. Hvis innholdet ikke finnes, blir markøren stående i sin gjeldende posisjon.
- Hvis du søker etter et tegn som finnes i flere felter i databasen, trykker du på  og  samtidig for å flytte til det neste feltet som inneholder tegnet. Tegnet utheves i feltet.
- Trykk på  for å slette det siste tegnet i søkedataene dine. Markøren flyttes til det neste feltet som inneholder de gjenværende søketegnene.




Beslektet informasjon

- [Skrive ut overførte maler fra databasen](#)

Slette en overført mal

Når du sletter en overført mal, slettes den bare fra etikettskriveren din.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å slette, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Slett], og trykk deretter på **OK**.
[Slette?]-meldingen vises.
5. Trykk på **OK**.



Beslektet informasjon


- [Skrive ut overførte maler](#)

Bruke filminnet

- Lagre etikettfiler
- Skrive ut, åpne, slette eller markere en lagret etikett

Lagre etikettfiler

Du kan lagre opptil 99 etiketter og hente dem frem for utskrift senere. Maksimalt 280 tegn kan lagres per fil. Du kan også redigere og overskrive lagrede etiketter.


1. Angi tekst og formater etiketten din.
2. Trykk på .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Lagre], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en fil, og trykk deretter på **OK**.





Beslektet informasjon

- [Bruke filminnet](#)

Skrive ut, åpne, slette eller markere en lagret etikett

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Fil], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en fil, og trykk deretter på **OK**.
4. Gjør ett av følgende:

Alternativ	Beskrivelse
Skriv ut	<p>a. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise <i>Skriv</i>, og trykk deretter på OK.</p> <p>b. Trykk på ▲ eller ▼ for å endre antall eksemplarer, og trykk deretter på  eller OK.</p>
Åpne	Trykk på ▲ eller ▼ for å vise <i>Åpne</i> , og trykk deretter på OK .
Slett	<p>a. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise <i>Slett</i>, og trykk deretter på OK.</p> <p>b. Trykk på OK.</p> <p>Meldingen <i>Slette?</i> vises.</p> <p>c. Trykk på OK.</p> <p>Hvis du vil skrive ut en lagret etikett fra filvalgskjermen, velger du etiketten ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykker deretter på .</p>
Merking	<p>Lagrede filer kan organiseres i forskjellige fargekodede kategorier. Fargevalgene vises på venstre side av filnavnet på filvalgskjermen.</p> <p>a. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise <i>Merking</i>, og trykk deretter på OK.</p> <p>b. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en farge, og trykk deretter på OK.</p>

✓ Beslektet informasjon

- [Bruke filminnet](#)

Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin

- [Opprett etiketter med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Opprett etiketter og utskrifter med P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Skrive ut etiketter ved hjelp av skriverdriveren \(Windows\)](#)

Opprett etiketter med P-touch Editor (Windows)

Overføringsfunksjonen kan bare brukes med P-touch Editor 5.4.

Hvis du vil bruke etikettskriveren med Windows-datamaskinen, må du installere P-touch Editor og skriverdriveren på datamaskinen.

For de nyeste driverne og programvaren kan du gå til modellens **Nedlastinger**-side på Brothers support-nettsted på support.brother.com.

1. Start P-touch Editor .

• Windows 11:

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.

• Windows 10:

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.


• Windows 8.1:

Klikk på **P-touch Editor**-ikonet på **Appar**-skjermbildet, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

2. Gjør ett av følgende:


• P-touch Editor 5.4

- Hvis du vil åpne en eksisterende layout, klikker du på **Åpne** (1).
- Hvis du vil koble en forvalgt layout til en database, merker du av i avkrysningsboksen ved siden av **Koble til database** (2).
- For å opprette en ny layout dobbeltklikker du på **Ny layout**-panelet (3), eller klikker på **Ny layout**-panelet (3) og deretter på →.
- Hvis du vil opprette en ny layout ved hjelp av et forvalgt oppsett, kan du dobbeltklikke på en kategori knapp (4), eller velge en kategori knapp (4) og deretter klikke på →.

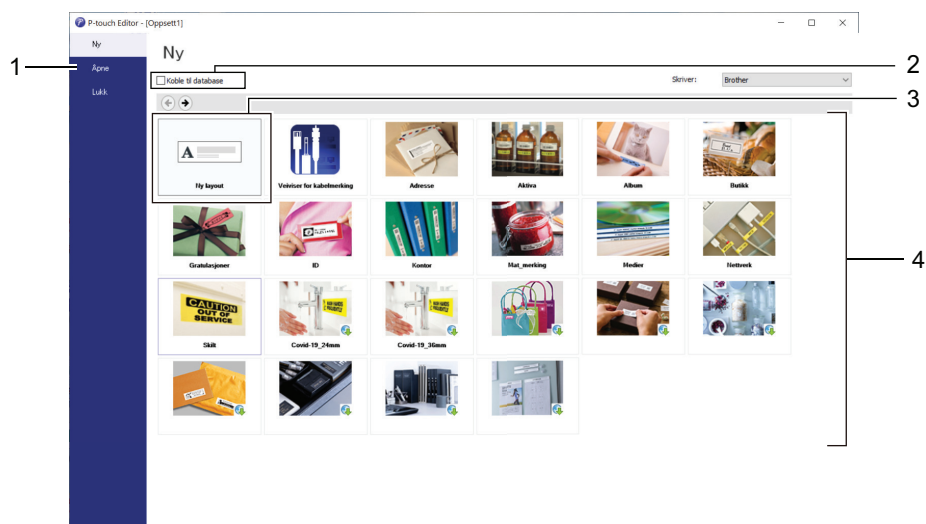

• P-touch Editor 6.0

- Hvis du vil åpne en eksisterende layout, klikker du på **Åpne** (4).
- Hvis du vil opprette et nytt oppsett, klikker du på **Ny etikett**-fanen og **Ny etikett**-knappen (1).
- Hvis du vil opprette et nytt oppsett med forhåndsinnstilt oppsett, kan du klikke på **Ny etikett**-fanen og klikke en kategori knapp (2), velge en mal og deretter klikke på **Opprett** (3).

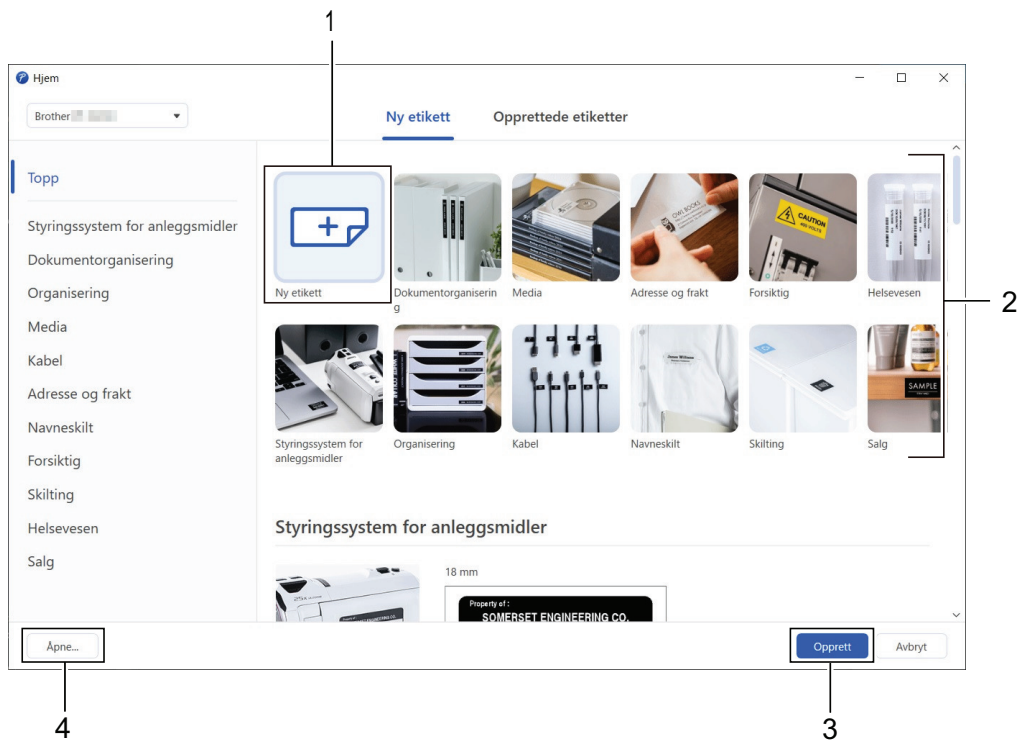

Beslektet informasjon


- Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin

Opprett etiketter og utskrifter med P-touch Editor (Mac)

Last ned og installer P-touch Editor fra App Store på Mac-datamaskinen.

For å bruke etikettskriveren med Mac-datamaskinen må du installere P-touch Editor.

1. Dobbelklikk på **Macintosh HD > Programmer**, og dobbelklikk deretter på **Brother P-touch Editor**-ikonet.
2. Når P-touch Editor starter, klikker du på **New (Ny)** for å velge en mal, opprette et nytt oppsett eller åpne et eksisterende.

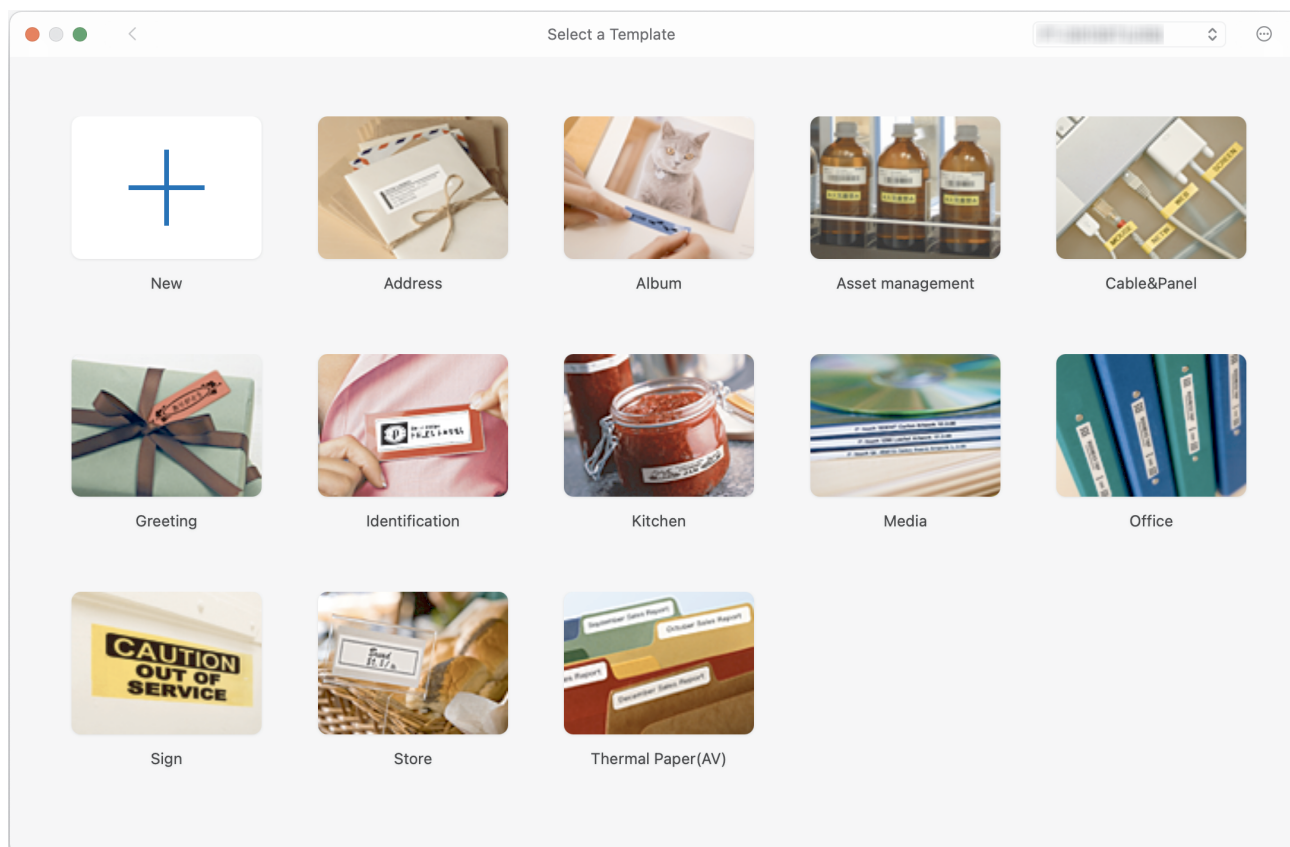


3. Velg utskriftsinnstillinger.
4. Klikk på **Print (Skriv ut)**-ikonet.

✓ Beslektet informasjon

- [Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin](#)
 - [Hovedvindu for P-touch Editor \(Mac\)](#)

Hovedvindu for P-touch Editor (Mac)

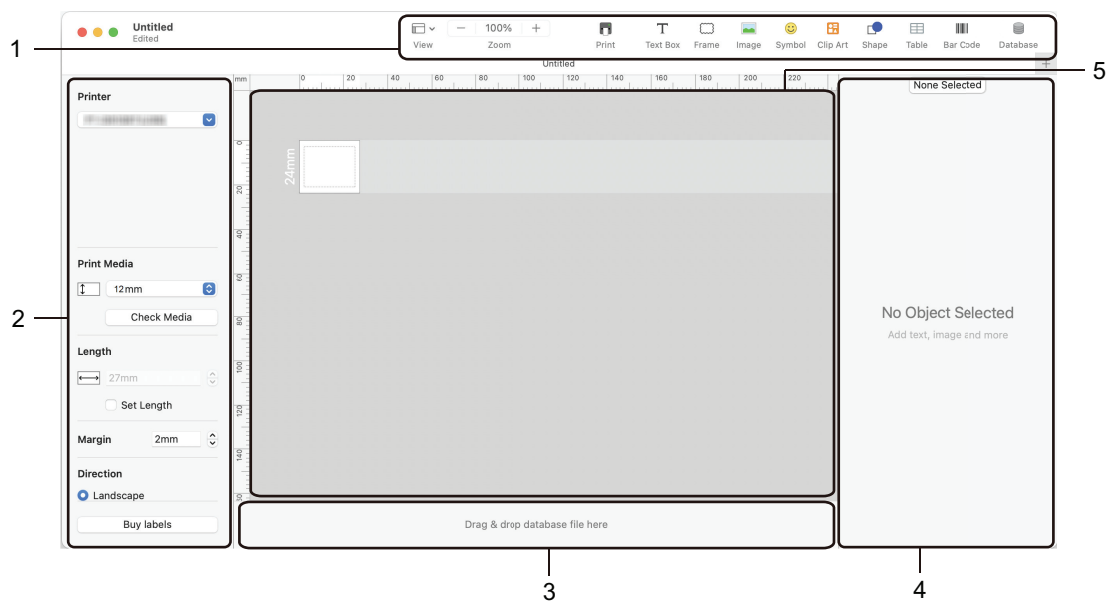

1. Verktøylinje
2. Objektinspektør
3. Område for databasetilkobling
4. Etikettinspektør
5. Oppsettvindu

✓ Beslektet informasjon

- [Opprett etiketter og utskrifter med P-touch Editor \(Mac\)](#)

Skrive ut etiketter ved hjelp av skriverdriveren (Windows)

Sørg for at du har installert skriverdriveren.

Du finner de nyeste driverne og programvaren på modellens **Nedlastinger**-side på Brother support-nettstedet, support.brother.com.

1. Koble etikettskriveren til en datamaskin.
2. Åpne dokumentet du vil skrive ut.
3. Velg utskriftskommandoen i applikasjonen.
4. Velg etikettskriveren, og klikk deretter på knappen for skriverens egenskaper eller innstillinger.
Vinduet for skriverdriver vises.
5. Endre skriverdriverinnstillingene ved behov.
6. Klikk på **OK**.
7. Fullfør utskriftsoperasjonen.



Beslektet informasjon

- [Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin](#)

Relaterte temaer:

- [Koble etikettskriveren til en datamaskin med en USB-kabel](#)
- [Aktivere eller deaktivere Bluetooth](#)
- [Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin \(Windows\)](#)

Skriv ut etiketter med mobile enheter

- [Installere Brother iPrint&Label-appen](#)
- [Opprette etiketter og skrive ut ved hjelp av mobile enheter](#)

Installere Brother iPrint&Label-appen

Bruk Brothers iPrint&Label-app til å skrive ut direkte fra din iPhone, iPad, iPod touch og mobile Android™-enheter.

App	Funksjoner
Brother iPrint&Label	Opprett etiketter til bedriftsbruk, inkludert strekkoder, etiketter til kontorutstyr og etiketter for mappefaner.

Du finner mer informasjon om mobilappene som er tilgjengelige for skriveren på <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Beslektet informasjon

- [Skriv ut etiketter med mobile enheter](#)

Opprette etiketter og skrive ut ved hjelp av mobile enheter

Sørg for at etikettskriveren er koblet til den mobile enheten din via Bluetooth eller bruker en USB-kabel.

1. Start etikettutskriftsappen på den mobile enheten din.
2. Velg en etikettmal eller et etikettdesign.



Du kan også velge en etikett eller et bilde som er designet på forhånd og skrive den/det ut.

3. Velg utskriftsmenyen på etikettutskriftsappen.



Beslektet informasjon

- [Skriv ut etiketter med mobile enheter](#)

Overføre maler til skriveren (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Distribuere maler som skal overføres til brukere uten å bruke P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Merknader om bruk av P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Om overføring av maler fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)
- [Sikkerhetskopier maler eller andre data som er lagret i skriveren \(Windows\)](#)
- [Slette skriverdata \(Windows\)](#)
- [Opprette overføringsfiler og overføringspakkefiler \(Windows\)](#)

Merknader om bruk av P-touch Transfer Manager (Windows)

Enkelte P-touch Editor-funksjoner er ikke tilgjengelige med skriveren, så du må være oppmerksom på følgende når du bruker P-touch Editor til å opprette maler.

Du kan forhåndsvisne opprettede maler før de overføres til skriveren.

Opprette maler

- Noe av teksten i malene som blir overført til skriveren kan bli skrevet ut med lignende skifter og tegn størrelser som er lastet inn på skriveren. Som følge av dette kan den utskrevne etiketten avvike fra bildet av malen som ble opprettet i P-touch Editor.
- Avhengig av tekstobjektinnstillingen kan tegn størrelsen reduseres automatisk eller en del av teksten vil kanskje ikke skrives ut. Hvis dette skjer, må du endre tekstobjektinnstillingen.
- Selv om tegn stiler kan brukes på enkelttegn i P-touch Editor, kan stiler bare brukes på en tekstblokk fra skriveren. I tillegg er enkelte tegn stiler utilgjengelige på skriveren.
- Bakgrunner angitt i P-touch Editor er ikke kompatible med skriveren.
- P-touch Editor-layuten som bruker den delte utskriftsfunksjonen (forstørring av etiketten og utskrift på to eller flere etiketter) kan ikke overføres.
- Bare den delen av etiketten som er innenfor utskriftsområdet skrives ut.

Overføre maler

- Den utskrevne etiketten kan avvike fra bildet som vises i forhåndsvisningsområdet i P-touch Transfer Manager.
- Hvis en todimensjonal strekkode som ikke er en QR-kode som ikke er lastet inn på skriveren blir overført til skriveren, blir strekkoden konvertert til et bilde. Bildet av den konverterte strekkoden kan ikke redigeres.
- Alle overførte objekter som ikke kan redigeres av skriveren konverteres til bilder.
- Grupperte objekter konverteres til et enkelt punktgrafikkbilde.
- Hvis gjenstander overlapper, skrives bare det nederste objektet ut.

Overføring av andre data enn maler

Hvis antallet eller rekkefølgen av felt i en database endres og bare databasen (CSV-fil) overføres for å oppdatere den, vil databasen kanskje ikke kobles korrekt til malen. I tillegg må første linje med data i den overførte filen gjenkjennes av skriveren som "feltnavn".



Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

▲ [Hjem](#) > [Overføre maler til skriveren \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#) > [Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#) > [Om overføring av maler fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)

Om overføring av maler fra datamaskinen til skriveren (Windows)

Du kan overføre maler og andre data til skriveren og lagre sikkerhetskopier av dataene på datamaskinen.

For å bruke P-touch Transfer Manager må du først overføre malene som ble opprettet i P-touch Editor til P-touch Transfer Manager.



Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Overføre en mal til P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Hovedvindu til P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Overføre maler eller andre data fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)
-

Overføre en mal til P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Start P-touch Editor .

• **Windows 11:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.

• **Windows 10:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.


• **Windows 8.1:**

Klikk på **P-touch Editor**-ikonet på **Appar**-skjermbildet, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

2. Åpne malen du vil bruke, eller opprett en layout.

3. Klikk på **Fil > Overfør mal > Overfør**.


Vinduet til P-touch Transfer Manager vises. Malen overføres til **Konfigurasjoner**-mappen.

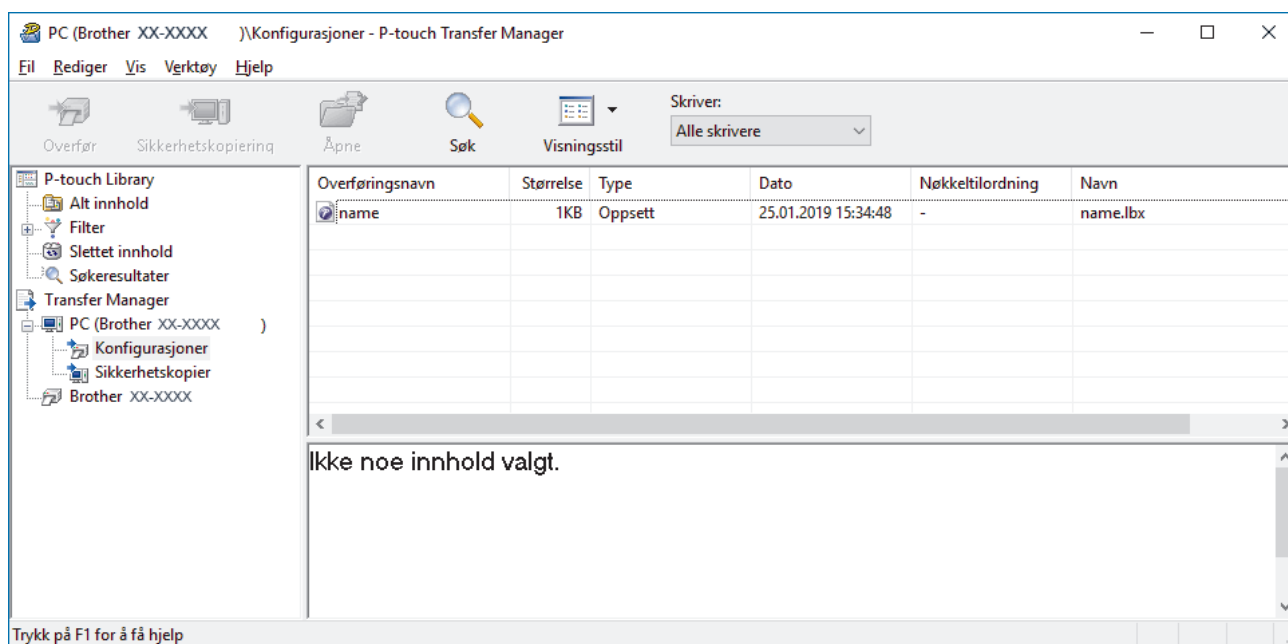

Beslektet informasjon

- [Om overføring av maler fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)

Hovedvindu til P-touch Transfer Manager (Windows)

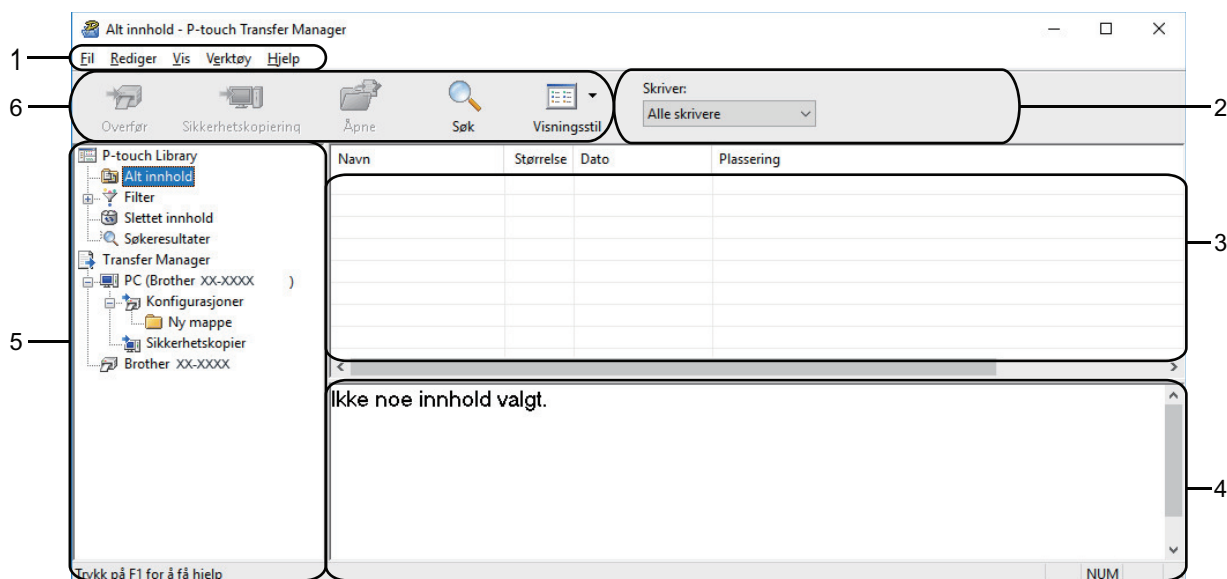

1. Menylinje

Gir tilgang til forskjellige kommandoer gruppert under hver menyttittel (menyene **Fil**, **Rediger**, **Vis**, **Verktøy** og **Hjelp**) i henhold til funksjonene deres.

2. Skrivervelger

Brukes til å velge en skriver å overføre dataene til. Når du velger en skriver, inneholder datalisten bare dataene som kan sendes til den valgte skriveren.

3. Malliste

Viser en liste over malene i den valgte mappen.

4. Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av malene i mallisten.

5. Mappeliste


Viser en liste over mapper og skrivere. Når du velger en mappe, vises malene i den valgte mappen i mallisten. Hvis du velger en skriver, vises gjeldende maler og andre data som er lagret i skriveren.

6. Verktøylinje

Gir tilgang til ofte brukte kommandoer.

Ikoner for verktøylinje

Ikon	Knappenavn	Funksjon
	Overfør	Klikk for å overføre maler og andre data fra datamaskinen til skriveren.
	Lagre overføringsfil (Når de ikke er koblet til en skriver)	Klikk for å endre filtype for dataene som skal overføres til andre programmer. De tilgjengelige grensesnittene kan variere avhengig av modellen.
	Sikkerhetskopiering	Klikk for å hente malene og andre data lagre på skriveren og lagrer dem på datamaskinen.
	Åpne	Klikk for å åpne den valgte malen.
	Søk	Klikk for å søke etter maler eller andre data som er registrert i P-touch Library.

Ikon	Knappenavn	Funksjon
	Visningsstil	Klikk for å endre stilen for filvisning.




Beslektet informasjon


- [Om overføring av maler fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)
-

► Hjem > Overføre maler til skriveren (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager (Windows) > Om overføring av maler fra datamaskinen til skriveren (Windows) > Overføre maler eller andre data fra datamaskinen til skriveren (Windows)


Overføre maler eller andre data fra datamaskinen til skriveren (Windows)

 Hvis du vil overføre maler fra en mobil enhet til skriveren, ►► *Beslektet informasjon*


1. Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, og slå på skriveren.
Skriverens modellnavn vises ved siden av et skriverikon i mappevisningen.
Hvis du velger skriveren i mappevisningen, vises gjeldende maler og andre data som er lagret i skriveren.

 Hvis en skriver kobles fra eller er frakoblet, vises den ikke i mappevisningen.

2. Velg skriveren du vil overføre malen eller andre data til.

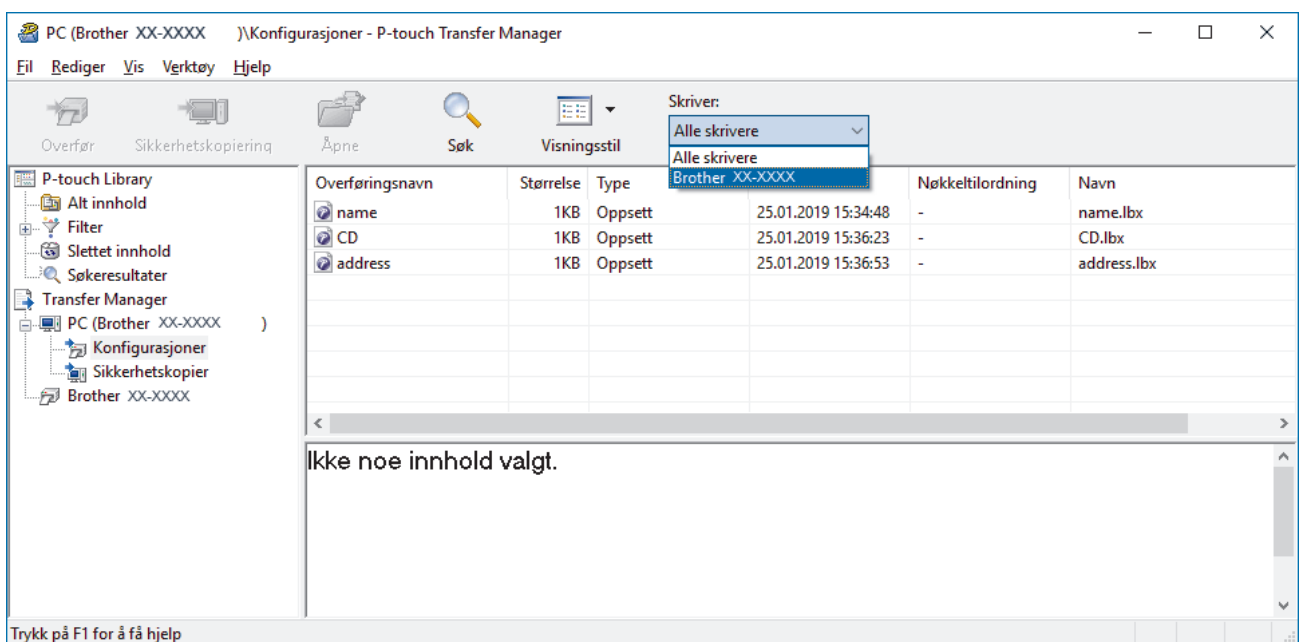


3. Høyreklikk på **Konfigurasjoner**-mappen, velg **Ny**, og opprett en ny mappe.

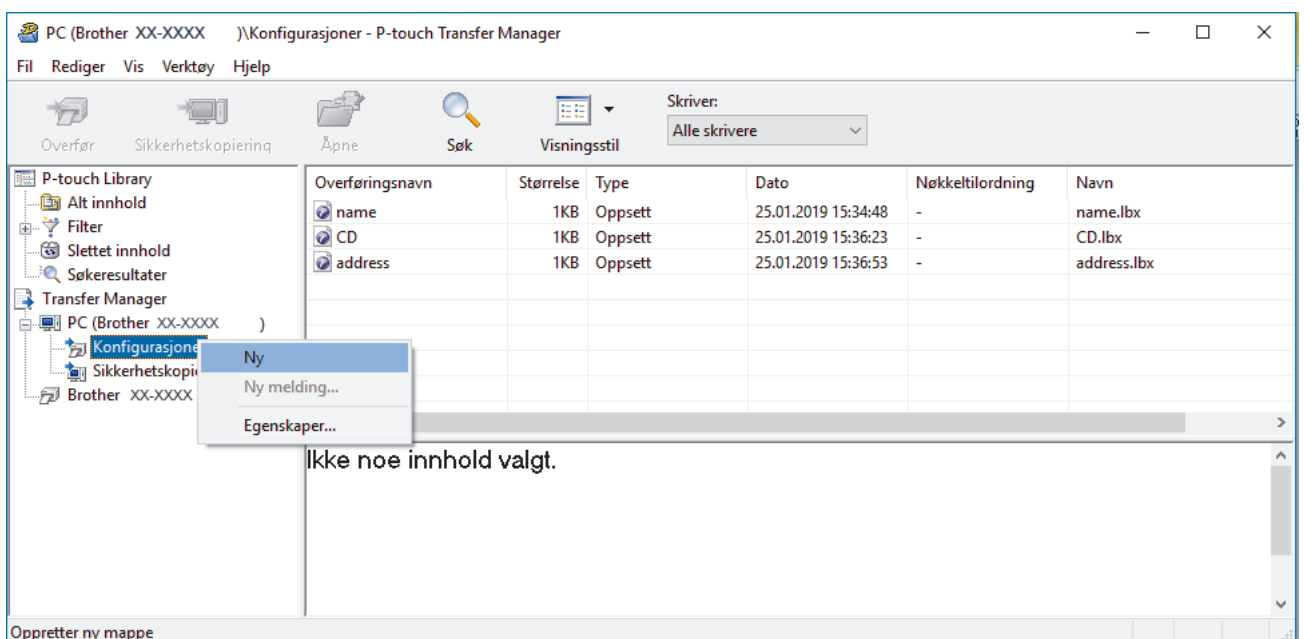

4. Gjør ett av følgende:
 - Dra malen eller andre data du vil overføre, og plasser dem i den nye mappen.

- Hvis du vil overføre flere maler eller andre data, drar du filene du vil overføre, og plasserer dem i den nye mappen. Hver fil blir tilordnet et nøkkeltilordningsnummer (minneplasseringen i skriveren) når den plasseres i den nye mappen.

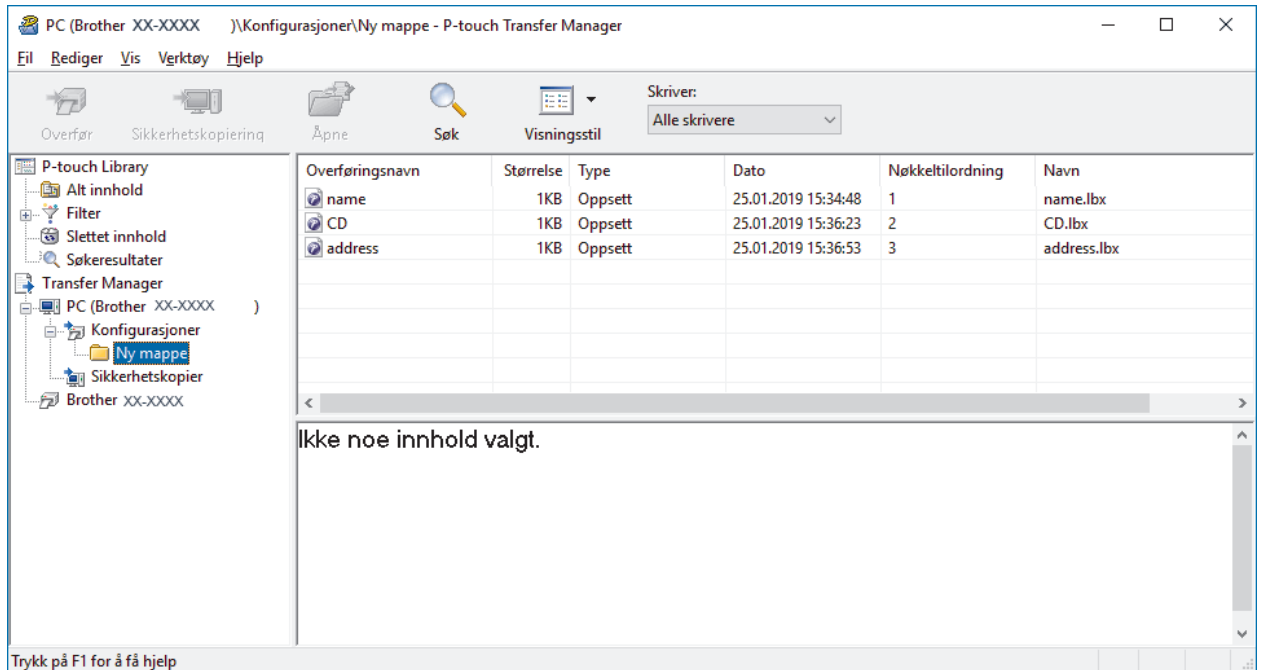


Datatype	Maksimalt antall overførbare elementer	Begrensningsdetaljer
Mal	20	<ul style="list-style-type: none"> • Hver mal kan inneholde maksimalt 20 objekter. • Hvert objekt kan inneholde maksimalt syv linjer.
Database	20	<ul style="list-style-type: none"> • Bare CSV-filer kan overføres. • Hver CSV-fil kan inneholde maksimalt 255 felt og 65 000 poster.



- Du kan kontrollere den tilgjengelige plassen i overføringsfilens minne ved å skrive ut konfigurasjonsrapporten.
- Du kan vise malene og andre data ved å velge:
 - Mappen i **Konfigurasjoner**-mappen
 - **Alt innhold**
 - Én av kategoriene under **Filter**, slik som **Oppsett**

5. Hvis du vil endre nøkkeltildningsnummeret som er tilordnet et element, høyreklikker du på elementet, velger **Nøkkeltildning**-menyen og velger deretter ønsket nøkkeltildningsnummer.

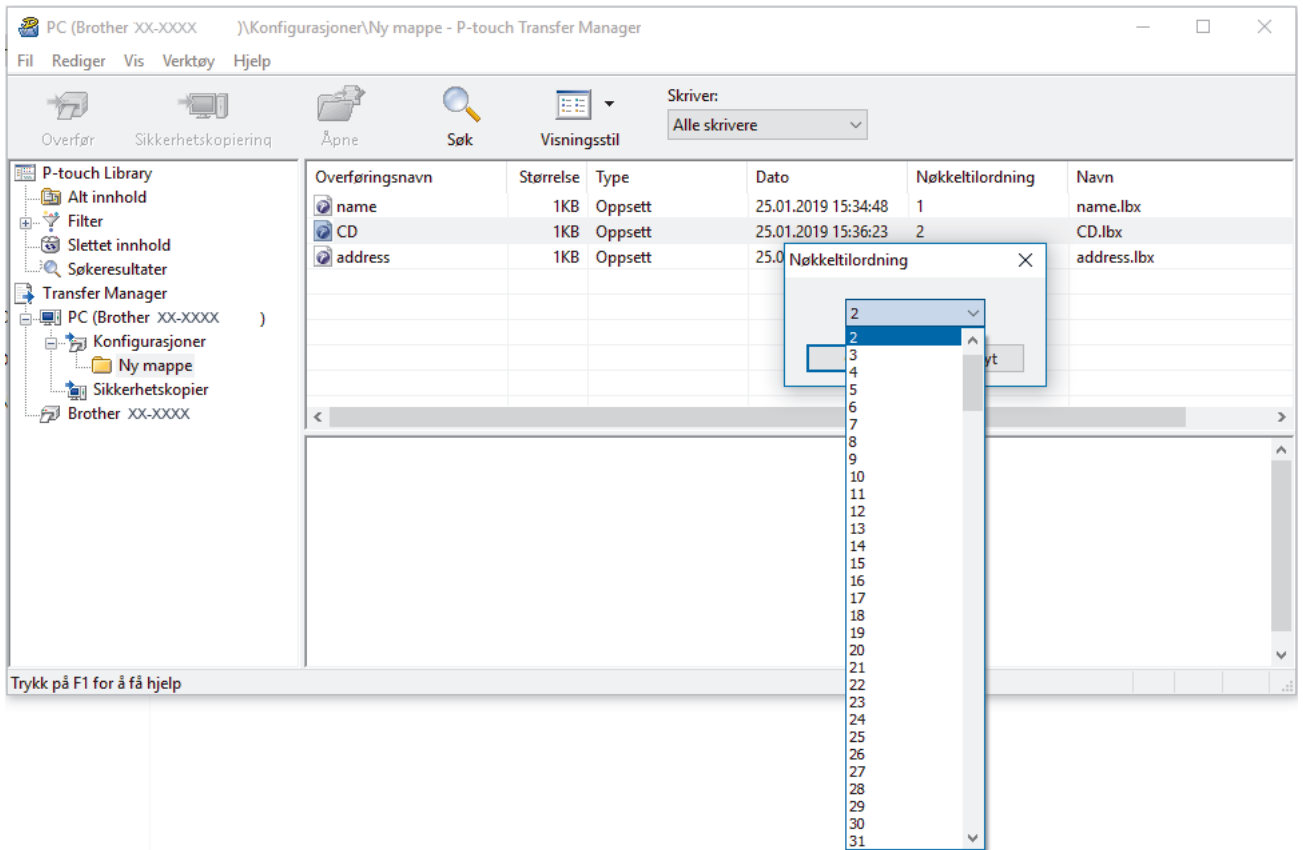


- Med unntak av dataene i databasene, blir alle overførte data til skriveren tilordnet et nøkkelnummer.
- Hvis malen eller andre data som overføres til skriveren, har samme nøkkelnummer som en annen mal som allerede er lagret i skriveren, overskriver den nye malen den gamle. Du kan bekrefte de tilordnede malnumrene som er lagret i skriveren ved å sikkerhetskopiere malene eller andre data.
- Hvis skriverminnet er fullt, fjerner du en eller flere maler fra skriverens minne.

6. Hvis du vil endre malnavn eller andre data som skal overføres, klikker du på ønsket element og skriver inn det nye navnet.

Antall tegn som brukes til malnavn, kan være begrenset avhengig av skrivermodellen.

7. Velg mappen som inneholder malene eller andre data du vil overføre, og klikk på **Overfør**.

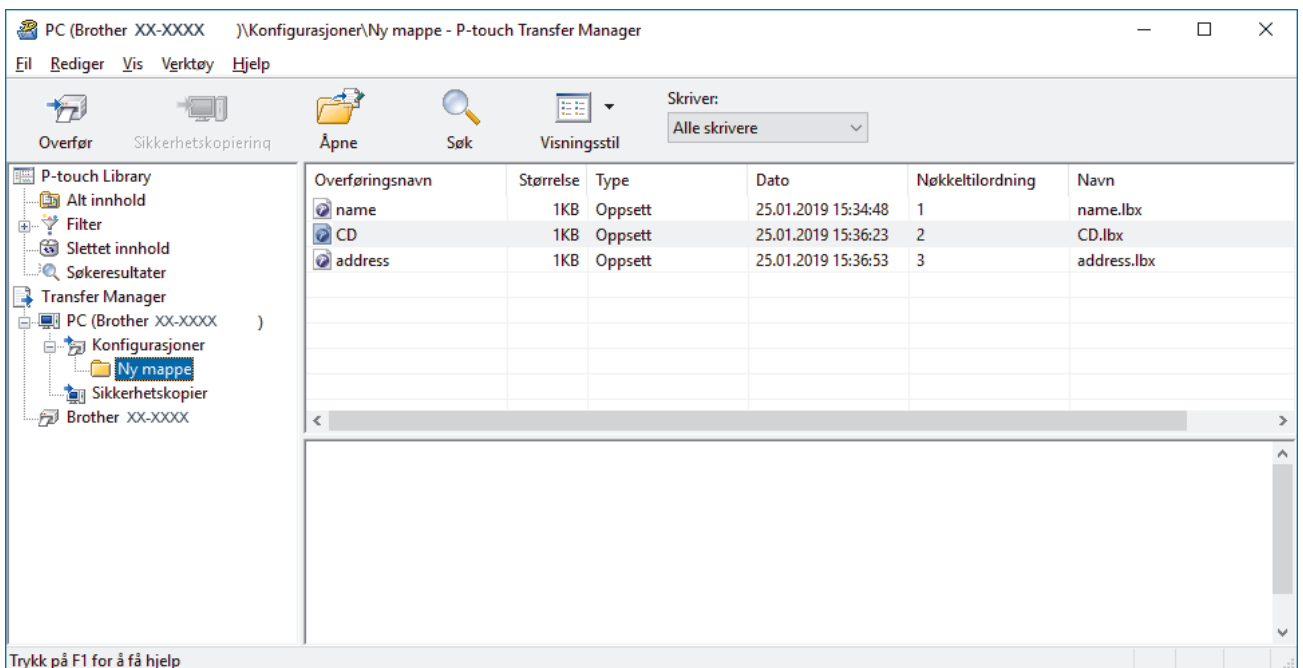

En bekreftelsesmelding vises.



- Du kan også overføre individuelle elementer til skriveren uten å legge dem til i en mappe. Velg malen eller andre data du vil overføre, og klikk på **Overfør**.
- Flere elementer og mapper kan velges og overføres i én operasjon.

8. Klikk på **OK**.

De valgte elementene overføres til skriveren.



Beslektet informasjon

- [Om overføring av maler fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)

► Hjem > Overføre maler til skriveren (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager (Windows) > Sikkerhetskopier maler eller andre data som er lagret i skriveren (Windows)

Sikkerhetskopier maler eller andre data som er lagret i skriveren (Windows)




- Sikkerhetskopierte maler eller andre data kan ikke redigeres på datamaskinen.
- Avhengig av skrivermodellen, kan muligens ikke sikkerhetskopierte maler eller data overføres mellom forskjellige modeller.

1. Koble datamaskinen til etikettskriveren, og slå på etikettskriveren.

Skriverens modellnavn vises ved siden av et skriverikon i mappevisningen. Hvis du velger skriveren i mappevisningen, vises gjeldende maler og andre data som er lagret i skriveren.

2. Velg skriveren du vil sikkerhetskopiere fra, og klikk på **Sikkerhetskopiering**.

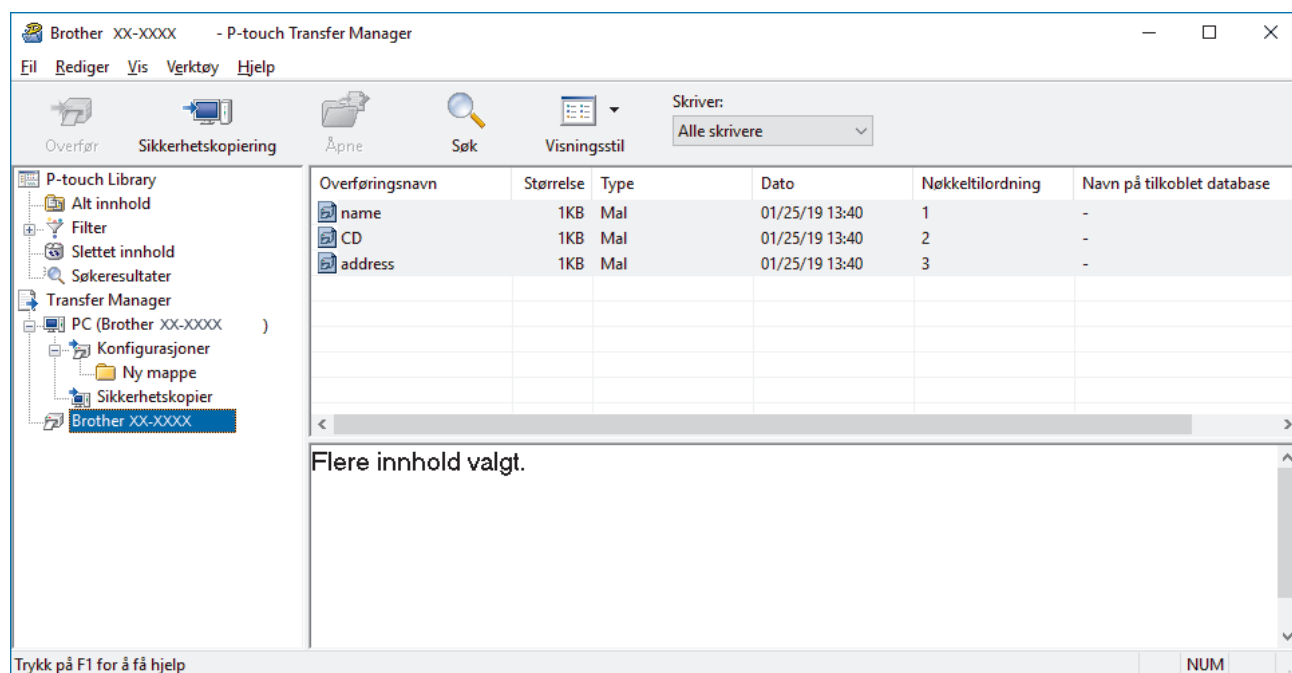

En bekreftelsesmelding vises.

3. Klikk på **OK**.

Det opprettes en ny mappe under skriveren i mappevisningen. Mappenavnet er basert på datoen og klokkeslettet til sikkerhetskopien. Alle skriverens maler og andre data overføres til den nye mappen og lagres på datamaskinen.




Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Slette skriverdata (Windows)

Gjør det følgende for å slette alle maler og andre data som er lagret på skriveren:

1. Koble datamaskinen til etikettskriveren, og slå på etikettskriveren.
Skriverens modellnavn vises ved siden av et skriverikon i mappevisningen.
2. Høyreklikk på skriveren og velg **Slett alle**-menyen.

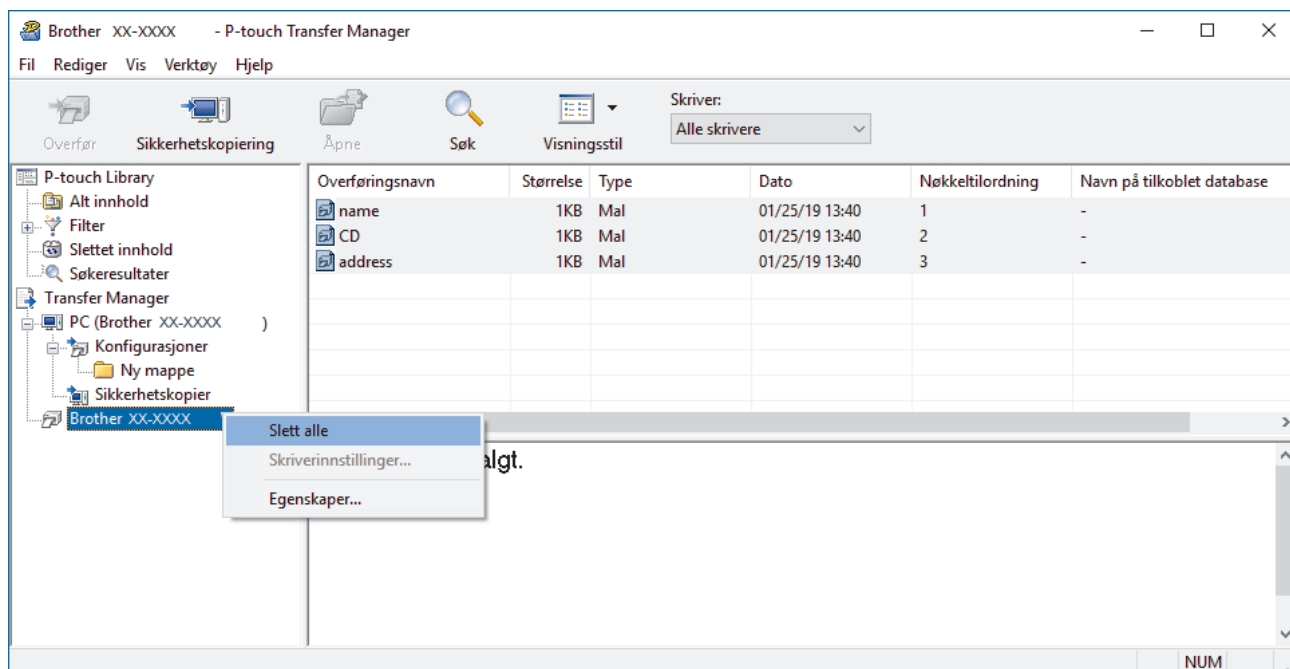

En bekreftelsesmelding vises.

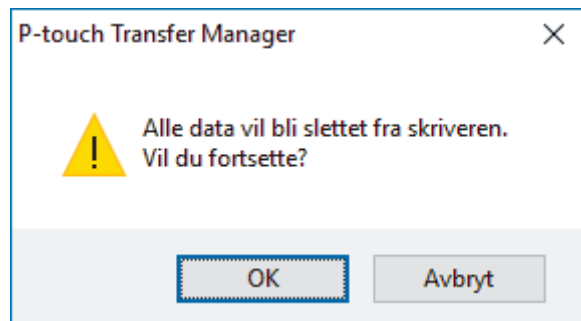


3. Klikk på **OK**.
Alle maler og andre lagrede data i skriveren blir slettet.

✓ Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Opprette overføringsfiler og overføringspakkefiler (Windows)

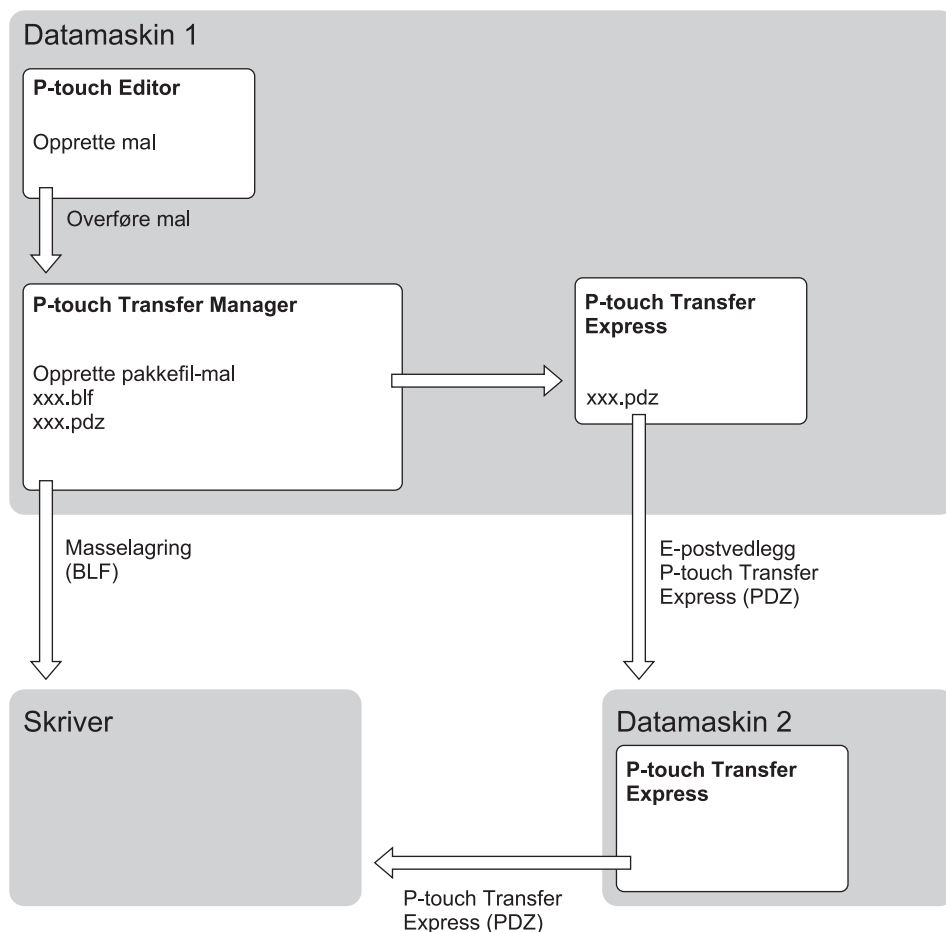

Maloverføringsmetode		Filformat
Fra en datamaskin	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Lag malen med P-touch Editor, og overfør den deretter til P-touch Transfer Manager.



- Mer informasjon ►► [Beslektet informasjon](#)
- Når en ny mal overføres, må du sørge for å angi et nøkkeltildningsnummer (i P-touch Transfer Manager) som ikke er i bruk. Hvis det angitte Nøkkeltildning-nummeret allerede er i bruk, vil den eksisterende malen bli overskrevet av den nye.

2. Uten å koble etikettskriveren til datamaskinen, velg **Konfigurasjoner**-mappen i P-touch Transfer Manager-vinduet, og velg deretter malen du vil lagre.



Du kan velge flere maler samtidig.

3. Klikk på **Fil > Lagre overføringsfil**.

MERK

Lagre overføringsfil-knappen vises når etikettskriveren er koblet fra datamaskinen eller er frakoblet.



- Hvis du klikker på **Lagre overføringsfil**-knappen etter at du har valgt **Konfigurasjoner**, blir alle maler i mappen lagret som overføringsfilen (BLF) eller overføringspakkefilen (PDZ).
- Flere maler kan samles i en enkel overføringsfil (BLF) eller overføringspakkefil (PDZ).

4. I **Filtype**-feltet, velger du malformatet du ønsker og skriver deretter inn navnet og lagrer malen.



Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
-


Distribuere maler som skal overføres til brukere uten å bruke P-touch Transfer Manager (Windows)

Overføre maler til skriveren med P-touch Transfer Express.

For å laste ned den nyeste versjonen av P-touch Transfer Express går du til modellens **Nedlastinger**-side på Brother support-nettstedet på support.brother.com.



- Når en ny mal overføres, må du sørge for å angi et nøkkeltilordningsnummer (i P-touch Transfer Manager) som ikke er i bruk. Hvis det angitte Nøkkeltilordning-nummeret allerede er i bruk, vil den eksisterende malen bli overskrevet av den nye.
- Denne funksjonen forutsetter USB-tilkobling.

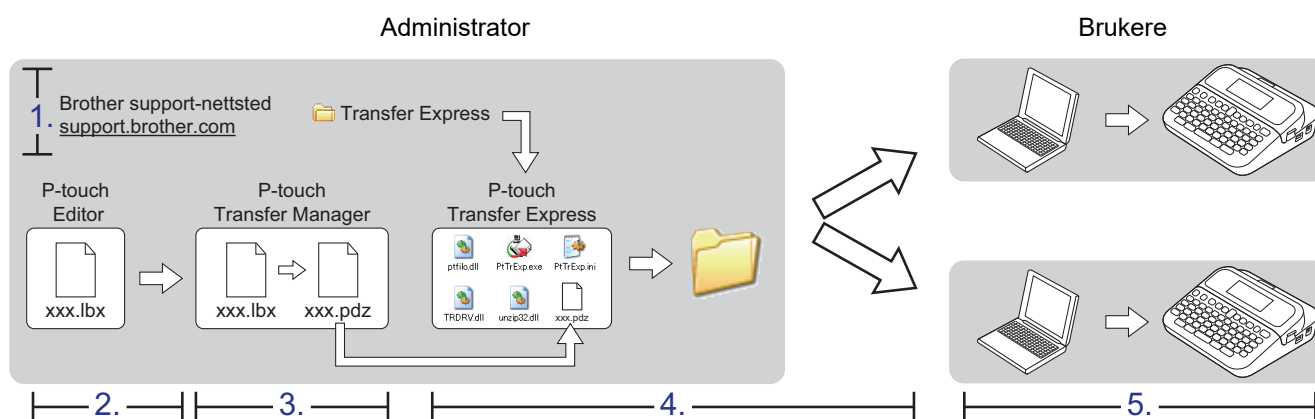

>> [Administratoroppgaver](#)

>> [Brukeroppgaver](#)

Administratoroppgaver

>> [Klargjøre P-touch Transfer Express](#)

>> [Overføre en mal til P-touch Transfer Manager](#)

>> [Lagre malen som en overføringspakkefil \(PDZ\)](#)

>> [Distribuere overføringspakkefilen \(PDZ\) og P-touch Transfer Express til andre](#)

Klargjøre P-touch Transfer Express

Skriverdriveren må installeres før P-touch Transfer Express brukes.



P-touch Transfer Express er bare tilgjengelig på engelsk.

1. Last ned P-touch Transfer Express til en valgfri plassering på datamaskinen.
2. Pakk ut den nedlastede filen (ZIP).

Overføre en mal til P-touch Transfer Manager



Hvis du vil bruke funksjonen for å overføre maler, må du bruke P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 vil bli oppdatert i fremtiden.

1. Start P-touch Editor

- **Windows 11:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.

- **Windows 10:**


Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

- **Windows 8.1:**

Klikk på **P-touch Editor**-ikonet på **Appar**-skjermbildet, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

2. Åpne malen du ønsker.

3. Klikk på **Fil > Overfør mal > Overfør**.

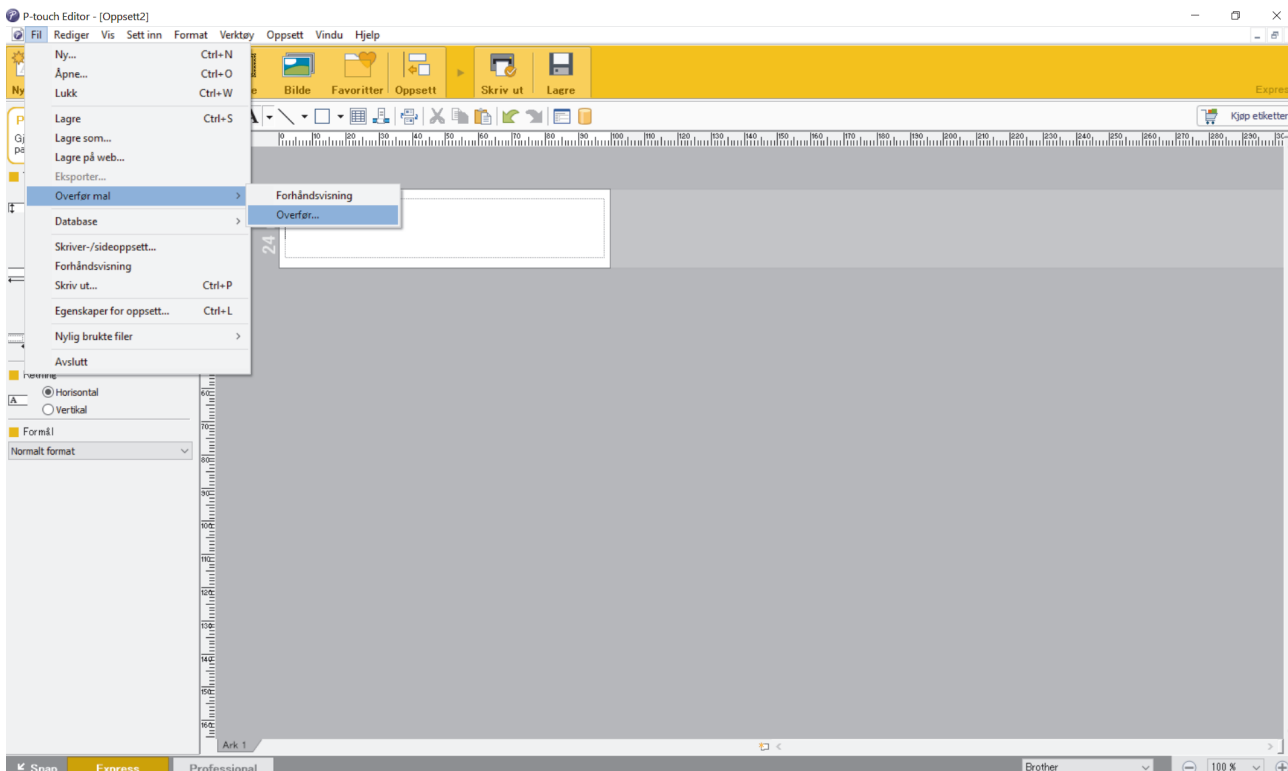

Malen overføres til P-touch Transfer Manager. P-touch Transfer Manager starter.

Lagre malen som en overføringspakkefil (PDZ)


For å opprette en fil i et format som kan brukes av P-touch Transfer Express må du lagre malen som en overføringspakkefil (PDZ).

1. Velg **Konfigurasjoner**-mappen i vinduet til P-touch Transfer Manager.
2. Velg malene du vil distribuere.
3. Klikk på **Fil > Lagre overføringsfil**.



- **Lagre overføringsfil**-alternativet vises kun dersom skriveren er koblet fra datamaskinen eller er frakoblet.
- Hvis du klikker på **Lagre overføringsfil**-alternativet etter du har valgt **Konfigurasjoner**-mappen eller en opprettet mappe, blir alle maler i mappen lagret som overføringspakkefil (PDZ).
- Flere maler kan samles i én overføringspakkefil (PDZ).

4. Skriv navnet og klikk på **Lagre**.

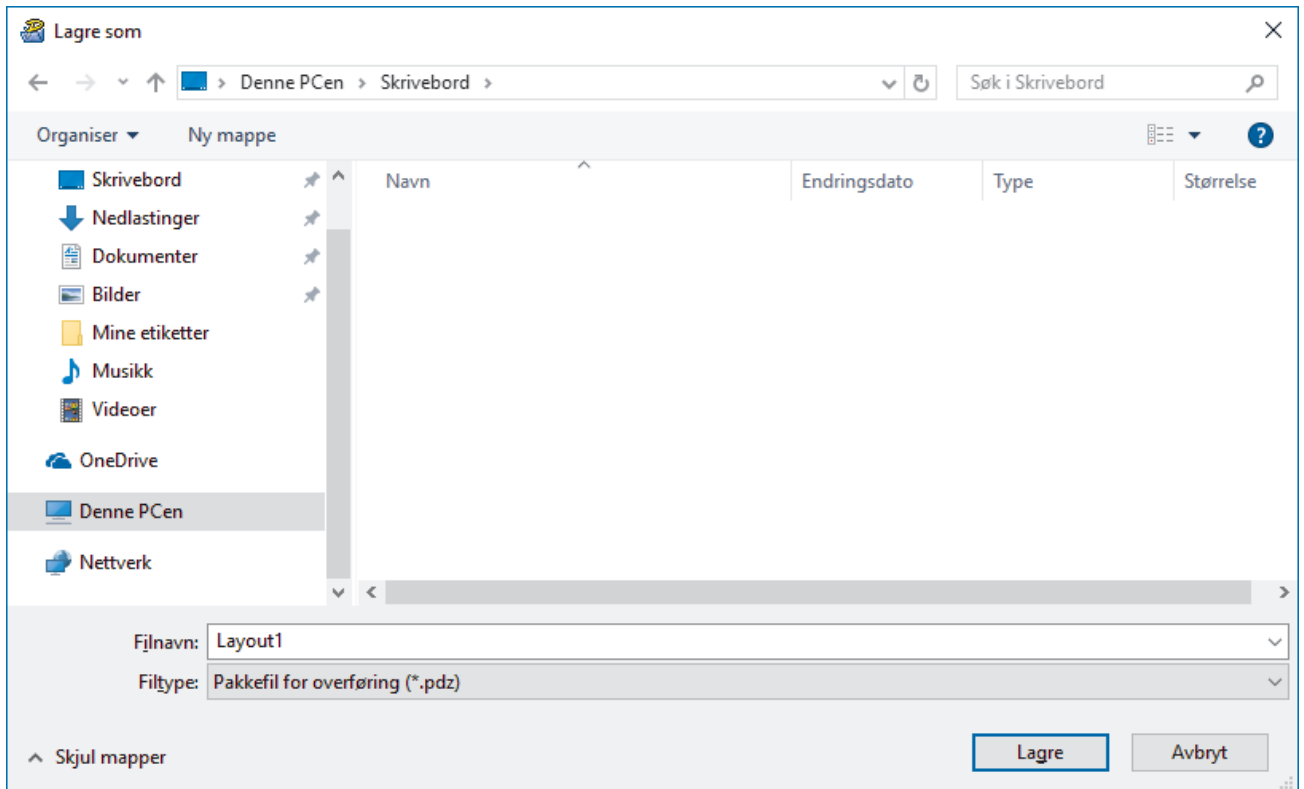


Malen blir lagret som en overføringspakkefil (PDZ).

Distribuere overføringspakkefilen (PDZ) og P-touch Transfer Express til andre



Dersom du allerede har lastet ned P-touch Transfer Express, er det ikke nødvendig for administratoren å sende Transfer Express-mappen. I dette tilfellet kan du ganske enkelt flytte den distribuerte overføringspakkefilen til den nedlastede mappen og deretter dobbeltklikke på **PtTrExp.exe**-filen.

1. Flytt overføringspakkefilen (PDZ) til nedlastingsmappen.

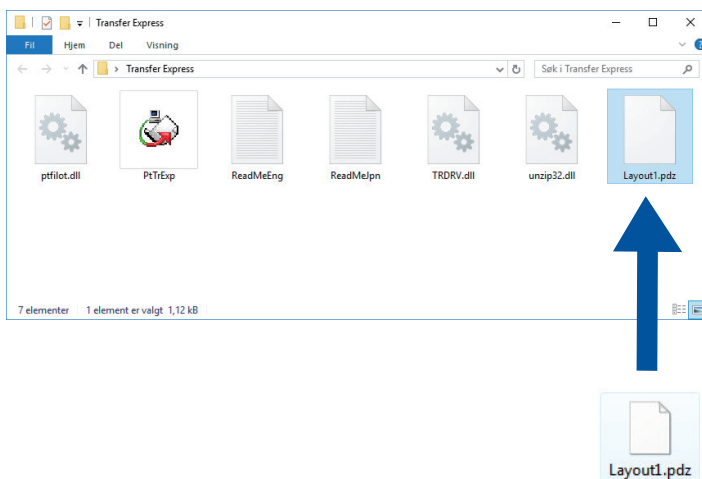

2. Distribuer alle filene i nedlastinger-mappen til andre.


Brukeroppgaver

Overføre overføringspakkefilen (PDZ) til skriveren



Ikke slå av strømmen når du overfører maler.

1. Slå på etikettskriveren.
2. Koble skriveren til datamaskinen ved å bruke en USB-kabel.
3. Dobbelklikk på **PtTrExp.exe**-filen mottatt fra administrator.
4. Gjør ett av følgende:
 - For å overføre en enkel overføringspakkefil (PDZ) innenfor mappen som inneholder **PtTrExp.exe**-filen må du klikke på **Transfer**.
 - For å overføre flere overføringspakkefiler (PDZ) innenfor mappen som inneholder **PtTrExp.exe**-filen gjør du følgende:
 - a. Klikk på **Browse**.

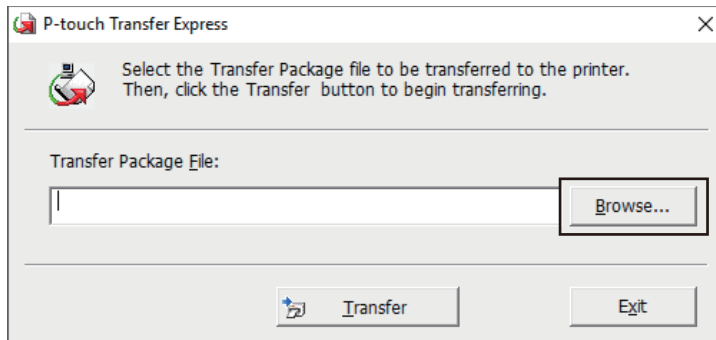

- b. Velg overføringspakkefilen som skal overføres, og klikk deretter på **Åpne**.
 - c. Klikk på **Transfer**.
 - d. Klikk på **Yes**.
5. Når du er ferdig, klikker du på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Lagre og administrere maler (P-touch Library)

- [Redigere maler ved hjelp av P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Skriv ut maler ved hjelp av P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Søke etter maler ved hjelp av P-touch Library \(Windows\)](#)

Redigere maler ved hjelp av P-touch Library (Windows)

1. Start P-touch Library.

- **Windows 11:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.


- **Windows 10:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.





- **Windows 8.1:**

Klikk på **P-touch Library**-ikonet på **Appar**-skjermbildet.

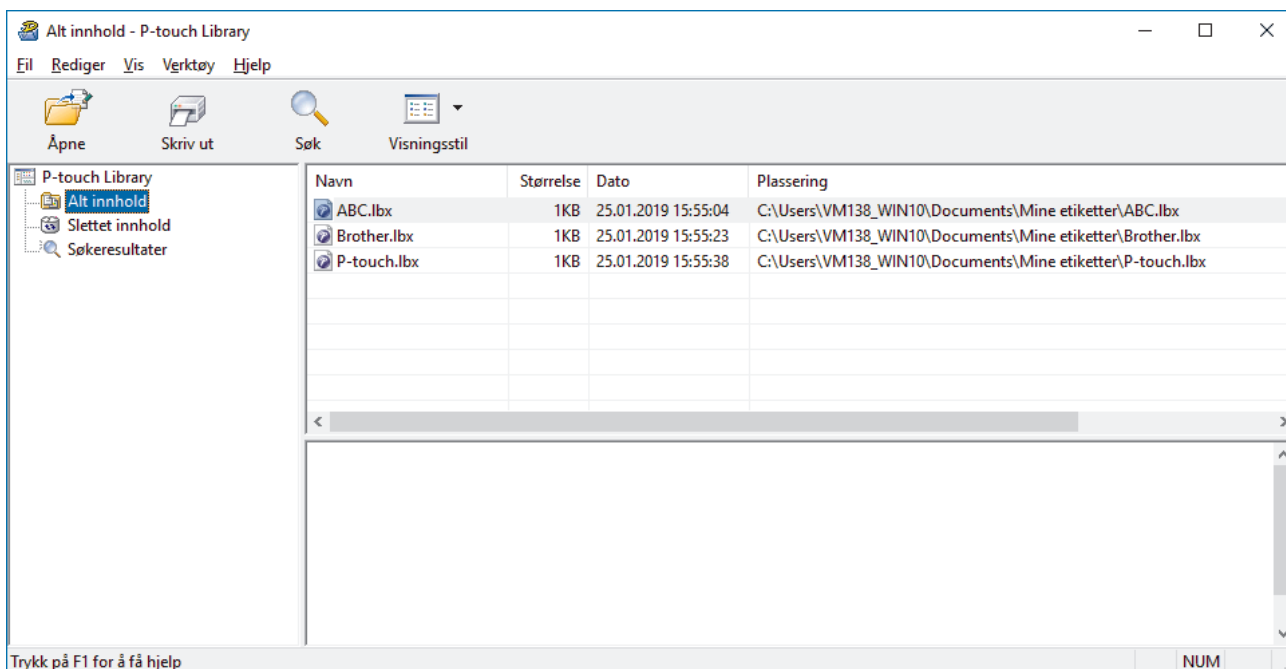Hovedvinduet vises.



Oversikt over ikonene på verktøylinjen

Ikon	Knappenavn	Funksjon
	Åpne	Klikk for å åpne den valgte malen.
	Skriv ut	Klikk for å skrive ut den valgte malen.
	Søk	Klikk for å søke etter maler som er registrert i P-touch Library.
	Visningsstil	Klikk for å endre stilen for filvisning.

2. Velg malen du vil redigere, og klikk på **Åpne**.

Nå kan du redigere malen.



Beslektet informasjon

- [Lagre og administrere maler \(P-touch Library\)](#)

Skriv ut maler ved hjelp av P-touch Library (Windows)

1. Start P-touch Library.

- **Windows 11:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.


- **Windows 10:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Klikk på **P-touch Library**-ikonet på **Appar**-skjermbildet.

Hovedvinduet vises.

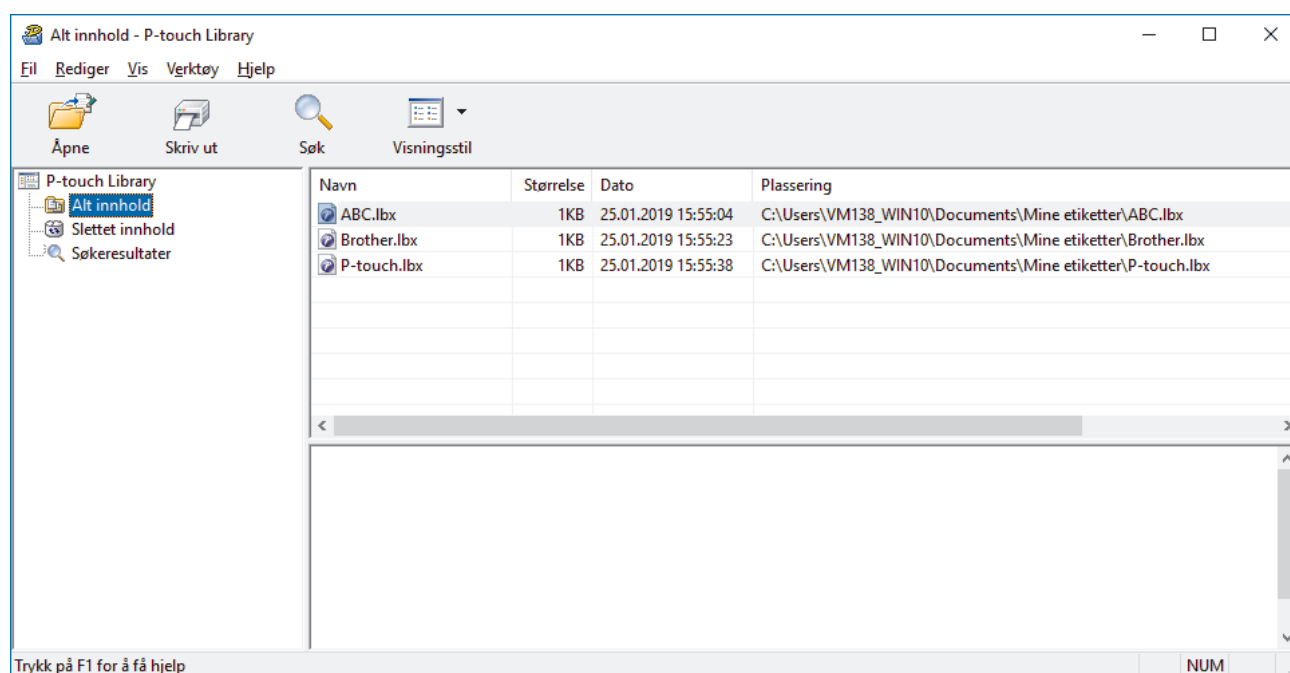

2. Velg malen du vil skrive ut og klikk på **Skriv ut**.

Den tilkoblede etikettskriveren skriver ut malen.



Beslektet informasjon

- [Lagre og administrere maler \(P-touch Library\)](#)

Søke etter maler ved hjelp av P-touch Library (Windows)

1. Start P-touch Library.

- **Windows 11:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.


- **Windows 10:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**


Klikk på **P-touch Library**-ikonet på **Appar**-skjermbildet.

Hovedvinduet vises.

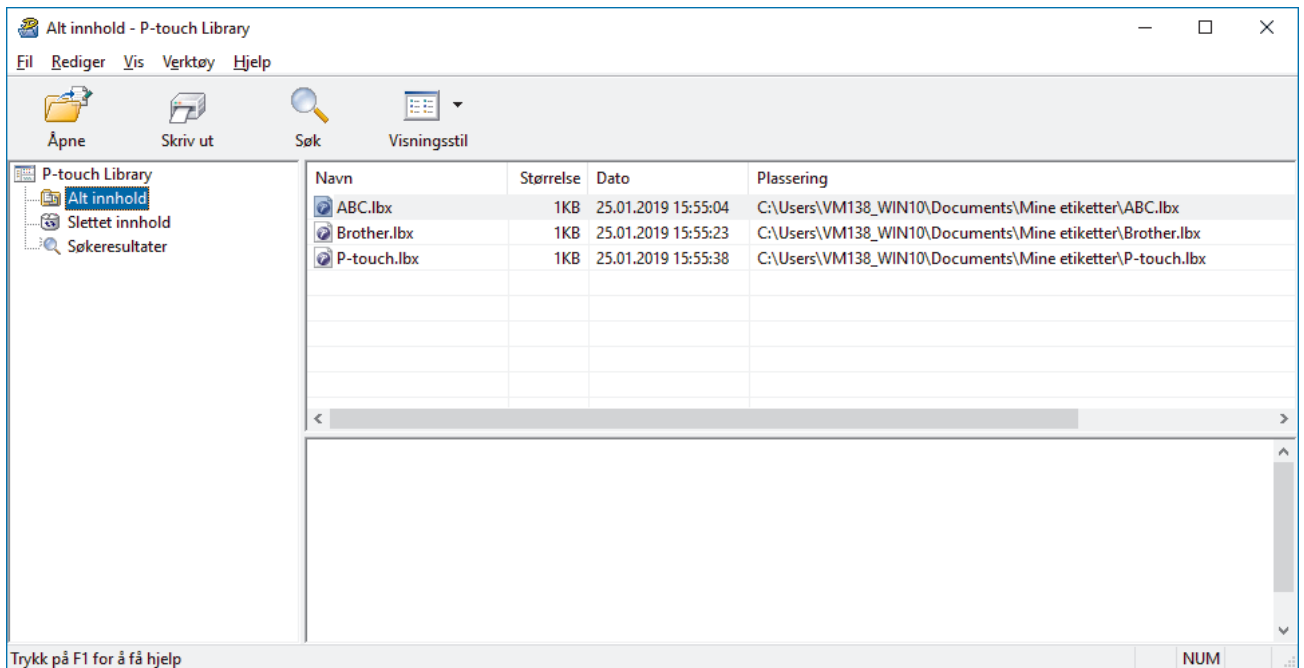

2. Klikk på **Søk**.

Søk-dialogboksen vises.

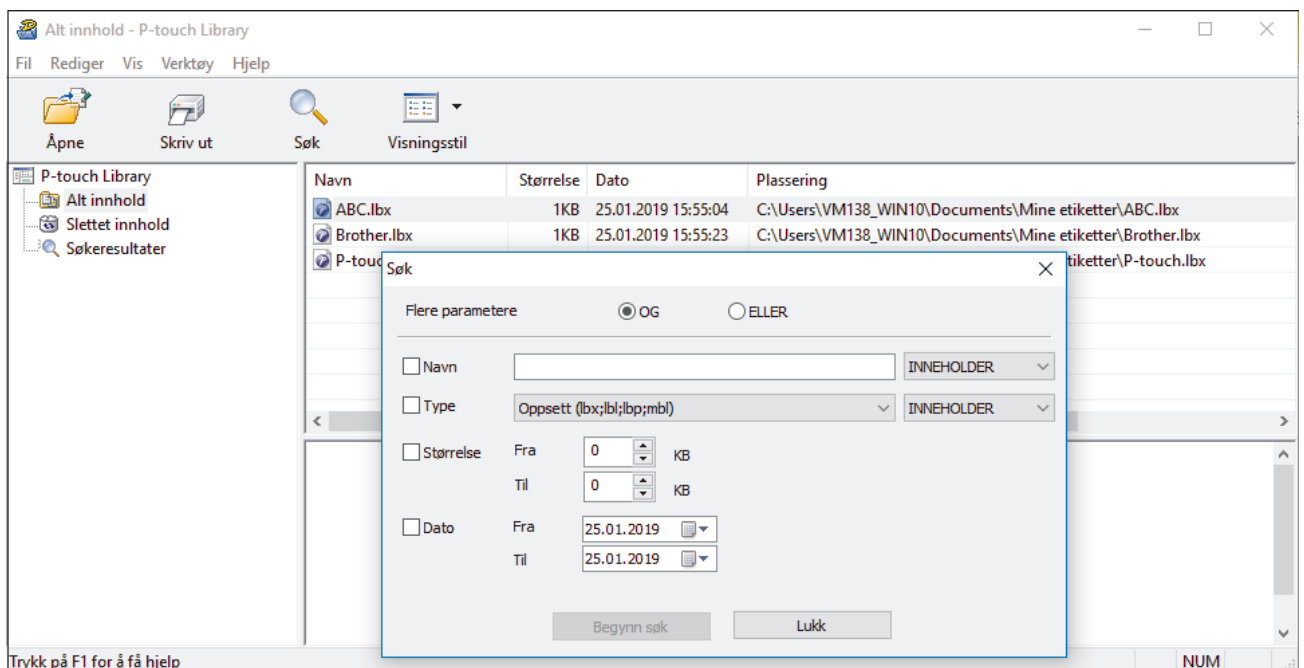

3. Angi søkekriteriene.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige:

Innstillinger	Detaljer
Flere parametere	Bestemmer hvordan programmet søker når flere kriterier er angitt. Hvis du velger OG , søker programmet etter filer som oppfyller alle kriteriene. Hvis du velger ELLER , søker programmet etter filer som oppfyller noen av kriteriene.
Navn	Søk etter en mal ved å spesifisere filnavnet.
Type	Søk etter en mal ved å spesifisere filtypen.
Størrelse	Søk etter en mal ved å spesifisere filstørrelsen.
Dato	Søk etter en mal ved å spesifisere fildatoen.

4. Klikk på **Begynn søk**.

Søket begynner, og søkeresultatene vises.

5. Lukk **Søk**-dialogboksen.

Klikk på **Søkeresultater** i mappevisningen for å bekrefte søkeresultatene.



Du kan registrere maler i P-touch Library ved å dra og slippe dem i **Alt innhold**-mappen eller i mappelisten.



Beslektet informasjon

- [Lagre og administrere maler \(P-touch Library\)](#)

Rutinemessig vedlikehold

- [Vedlikehold](#)

Vedlikehold

Ta alltid ut batteriene og koble fra nettdapteren før du renser etikettskriveren.

- >> [Rengjøre enheten](#)
- >> [Rengjøre skrivehodet](#)
- >> [Rengjør tapekutteren](#)

Rengjøre enheten

1. Tørk bort støv og merker fra etikettskriveren med en myk, tørr klut.
2. Bruk en lett fuktet klut på merker som er vanskelige å fjerne.




Ikke bruk tynner, benzen, alkohol eller andre organiske løsemidler. Disse kan deformere eller skade dekselet til etikettskriveren.

Rengjøre skrivehodet

Streker eller tegn med dårlig kvalitet på utskrevne etiketter indikerer vanligvis at skrivehodet er skittent.

Rengjør skrivehodet med en tørr bomullspinne eller den valgfrie kassetten for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).

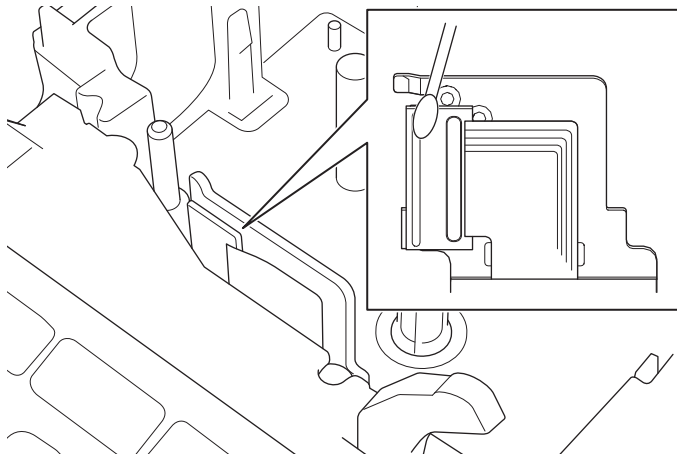


- Ikke ta direkte på skrivehodet med hendene dine.
- Les og følg instruksjonene som medfølger kassetten for skrivehoderengjøring.

Rengjør tapekutteren

Klebemiddel fra tape kan samle seg opp på knivbladet etter gjentatt bruk, slik at eggen på bladet dekkes til og tapen kan sette seg fast i kutteren.

Omtrent én gang i året bør du tørke av knivbladet med en bomullspinne fuktet med isopropanol (rensesprit).

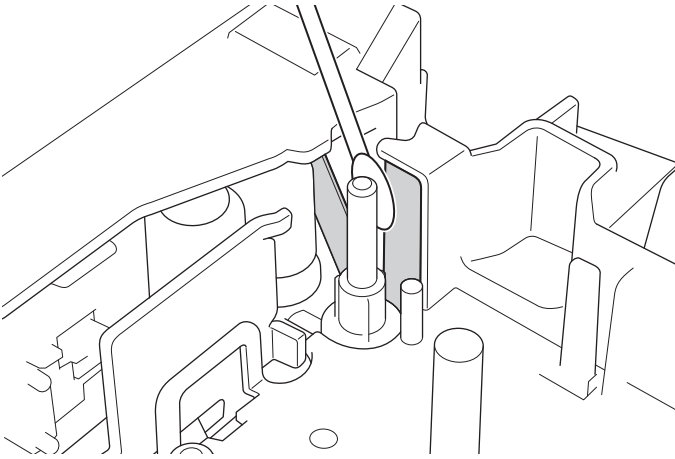

-
- Berør ikke knivbladet direkte med hendene.
 - Bruk isopropanol i henhold til produsentens veiledninger.
-



Beslektet informasjon

- [Rutinemessig vedlikehold](#)
-

Feilsøking




- [Hvis du har problemer med etikettskriveren](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Kontrollere informasjon om versjonen](#)
- [Nullstille etikettskriveren](#)

Hvis du har problemer med etikettskriveren

Dette kapittelet forklarer hvordan du løser vanlige problemer som kan oppstå når du bruker etikettskriveren.

Dersom du fremdeles har problemer ►► *Beslektet informasjon* Hvis du ikke klarer å løse problemet etter å ha lest emnene, besøk Brother support-nettstedet på support.brother.com.

Problem	Løsning
Etikettkriveren skriver ikke ut.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at tapekassetten er satt inn riktig. • Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den. Hvis du vil bestille rekvisita og tilbehør, besøk www.brother.com. • Kontroller at dekselet til tapekassettrommet er skikkelig lukket. • Kontroller at etikettskriveren er på. • Kontroller at Bluetooth-innstillingen på datamaskinen eller den mobile enheten er satt til på. • Kontroller at etikettskriveren er koblet til datamaskinen eller den mobile enheten via Bluetooth. • Kontroller at etikettskriveren er valgt i Brother iPrint&Label-appen. • Kontroller at etikettskriveren ikke er parett med en annen enhet. • Sørg for at etikettskriveren og den mobile enheten eller datamaskinen din er nær nok til å kommunisere. • Kontroller at innstillingen for automatisk gjenoppretting av Bluetooth-tilkobling på en annen datamaskin eller mobil enhet ikke er aktivert. • Sørg for at ingen enheter som sender ut radiobølger (for eksempel en mikrobølgeovn) er i nærheten. • Kontroller at riktig skriverdriver er installert ved utskrift fra en datamaskin. • Koble etikettskriveren til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen (inkludert) ved utskrift fra en datamaskin. • Hvis skrivehodet er skittent, må du rense det med en bomullspinne eller den valgfrie kassetten for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> • Tapen mater ikke riktig. • Tapen kiler seg fast inni etikettskriveren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis tapen er bøyd, må du kutte av den bøyde delen. • Hvis tapen er fastkjørt, må du ta ut tapekassetten, ta ut tapen som er fastkjørt og deretter kutte av skadet tape. • Kontroller at enden av tapen går ut gjennom tapeføringen. • Kontroller at tapen vender mot tapeutgangens åpning. • Fjern tapekassetten og sett den inn igjen.
Det oppstod en feil ved bruk av en mobilapp.	Gå til mobilprogrammets innstillingsmeny og velg Support (Støtte) > Vanlige spørsmål og feilsøking .
Skjermen er låst.	<ul style="list-style-type: none"> • Nullstill det interne minnet til fabrikkinnstillingen. Mer informasjon ►► <i>Relaterte temaer</i> • Koble fra nettadapteren, ta ut batteriene og la dem være ute i minst 10 minutter.
LCD-skjermen forblir tom etter at maskinen er slått på.	Kontroller at batteriene er installert riktig eller at nettadapteren som følger med etikettskriveren er riktig tilkoblet.
Meldinger på LCD-skjermen vises på et fremmed språk.	Angi ønsket skjermespråk. Mer informasjon ►► <i>Relaterte temaer</i>
Etikettkriveren stopper under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none"> • Sett inn en ny tapekassett hvis den stripete tapen er synlig, ettersom dette indikerer at du har nådd slutten på tapen. • Bytt alle batteriene eller koble nettadapteren direkte til etikettskriveren.
Tidligere lagrede etikettfiler er ikke tilgjengelige.	Alle filer som er lagret i internminnet blir slettet når batteriene er svake eller nettadapteren kobles fra.
<ul style="list-style-type: none"> • Jeg kan ikke installere skriverdriveren selv om 	Hvis du ikke kan bruke etikettskriveren din selv om du har installert skriverdriveren:

Problem	Løsning
<p>jeg følger riktig prosedyre. (Windows)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeg kan ikke se skri- ren min oppført i P-touch Editor, selv om jeg har installert skriverdriveren. (Windows) 	<ol style="list-style-type: none"> Last ned programmet for avinstallering av skriverdriveren fra siden til modellen din på support.brother.com. Bruk programmet for avinstallering av skriverdriveren til å fjerne skriverinformasjonen. Kjør installasjonsprogrammet for skriverdriver igjen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette installasjonen.
<p>Fargebåndet er skilt fra blekkrollen.</p>	<p>Hvis fargebåndet er skadet, setter du inn en ny tapekassett. Hvis ikke lar du tapen forbli ukuttet mens du forsiktig tar ut tapekassetten. Deretter vikler du det løse fargebåndet tilbake på spolen.</p> 
<p>Utskrevne strekkoder eller QR-koder kan ikke leses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bytt tape. (Anbefalt: svart på hvit tape) Forstørr strekkoder eller QR-koder ved hjelp av strekkodeprogrammet hvis mulig.
<p>Jeg kan ikke versjonsnum- meret til fastvaren for eti- kettskriveren.</p>	<p>Du kan bekrefte nummeret på fastvareversjonen og annen informasjon på LCD-skjer- men. Mer informasjon ►► <i>Relaterte temaer</i></p>
<p>Når etiketten skrives ut, er det for bred marg på begge sider av teksten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Velg alternativene <i>Smal marg</i>, <i>Kjede</i> eller <i>Ikke snitt</i> for smalere marger. Mer informasjon ►► <i>Relaterte temaer</i> Etter at den siste etiketten er skrevet ut, trykker du på  og  samtidig for å mate tapen, og deretter mater du ut og kutter den siste etiketten. Merk at når du bruk- er denne metoden vil etikettskriveren mate ca. 23 mm med tape før den neste nye etiketten.
<p>Skriftstørrelsen kan ikke økes.</p>	<p>Skriften er allerede den maksimale størrelsen for bredden på etiketten, eller så har eti- kettlengden blitt angitt, så det er en begrensning på skriftstørrelsen for å forhindre at den angitte lengden overskrides.</p>
<p>Når flere etiketter skrives ut, blir den siste etiketten kuttet feilaktig.</p>	<p>Når <i>Kjede</i> er aktivert, mater du tapen for å løse ut etiketten som sist ble skrevet ut.</p>
<p>Jeg kan ikke oppdatere skri- verens fastvare ved bruk av P-touch Update Software, Transfer Express eller Mac Update Tool.</p>	<p>Start skriveren på nytt og prøv å oppdatere fastvaren igjen. Ikke trykk på noen knapper under fastvareoppdateringen før startskjermen vises automatisk.</p>
<p>Etikettskriveren fungerer ik- ke som den skal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nullstill det interne minnet til fabrikkinnstillingen. Mer informasjon ►► <i>Relaterte te- maer</i> Koble fra nettadapteren, ta ut batteriene og la dem være ute i minst 10 minutter.



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Relaterte temaer:

- [Nullstille etikettskriveren](#)
- [Angi språk](#)
- [Kontrollere informasjon om versjonen](#)
- [Tapekuttealternativer](#)

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Melding	Arsak/Løsning
For lang etikett!	Lengden på den utskrevne etiketten med den angitte teksten er lenger enn 999 mm. Rediger teksten så etikettlengden er mindre enn 999 mm.
Knivfeil!	Hvis tape lager papirstopp i kutteenheten, fjerner du tapen. Slå etikettskriveren av og på igjen før du fortsetter.
Sjekk ant. sifre	Antallet sifre som er angitt i strekkodedataene, samsvarer ikke med antallet sifre som er angitt i strekkodeparametrene. Skriv inn riktig antall sifre.
Strekcodefeil! Postnr. :XXXXX Feltnr. :XXXXX	Det ble gjort et forsøk på å skrive ut strekkodeetiketter fra en database. Etikettskriveren viser denne meldingen når de valgte databasepostene omfatter ugyldige tegn/tall som ikke støttes av strekkodeprotokollen.
Systemfeil XX	Kontakt Brother kundeservice.
Tekst for lang!	Lengden på den utskrevne etiketten med den angitte teksten er lenger enn lengdeinnstillingen. Rediger teksten så den passer innenfor angitt lengde, eller endre lengdeinnstillingene.




Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Kontrollere informasjon om versjonen

Du kan bekrefte nummeret på fastvareversjonen og annen informasjon på LCD-skjermen. Denne informasjonen kan være nødvendig hvis du må ringe Brother i forbindelse med spørsmål eller en garantisak.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Versjonsinformasjon], og trykk deretter på **OK**.



Beslektet informasjon


- [Feilsøking](#)

Nullstille etikettskriveren

Nullstill det interne minnet til etikettskriveren når du ønsker å fjerne alle lagrede etikettfiler, eller hvis etikettskriveren ikke virker som den skal.

- [Nullstille ved bruk av LCD-skjermen](#)

Nullstille ved bruk av LCD-skjermen

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Innst.], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Nullstill], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise nullstillingsmetoden, og trykk deretter på **OK**.
En melding vises, som ber deg bekrefte nullstillingsalternativet.
5. Trykk på **OK**.



Hvis du bruker nullstillingsalternativene [Nullstill alle innst.] eller [Fabrikkstandard], må du angi ønsket standardspråk igjen etter nullstillingen.

Nullstillingsalternativer	Detaljer
Nullstill alle innst.	Filminnet slettes IKKE. Innstillingsdata slettes, og alle innstillingene nullstilles til fabrikkinnstillingene.
Slett alt innhold	Filminnet slettes. Innstillingsdata slettes IKKE, og innstillinger forblir som de er konfigurert.
Fabrikkstandard	Filminnet, etiketter og tilpassede innstillinger nullstilles til fabrikkinnstillingene.



Beslektet informasjon

- [Nullstille etikettskriveren](#)

Tillegg

- [Spesifikasjoner](#)
- [Brother hjelp og kundestøtte](#)

Spesifikasjoner

- >> [Utskrift](#)
- >> [Størrelse](#)
- >> [Grensesn.](#)
- >> [Miljø](#)
- >> [Strømforsyning](#)
- >> [Media](#)
- >> [Minne](#)
- >> [Kompatible operativsystemer](#)

Utskrift

Utskriftshastighet (Avhenger av mediene som brukes)	Maksimum 30 mm/s
Maksimal utskriftshøyde	18,0 mm (ved bruk av 24 mm tape) ¹

¹ Den faktiske tegnstørrelsen kan være mindre enn den maksimale utskriftshøyden.

Størrelse

Vekt	Omtrent 990 g (uten batterier og tapekassett)
Mål	Omtrent 202 mm (B) × 87 mm (H) × 199 mm (D)
LCD	320 dpi × 120 dpi

Grensesn.

USB	USB Ver. 2.0 (Full hastighet) (Micro B)
Bluetooth	Bluetooth-versjon 5.0 SPP: iAP2

Miljø

Driftstemperatur	Mellom 10 °C og 35 °C
Driftsfuktighet	Mellom 20 % og 80 % Maksimal våttemperatur: 27 °C

Strømforsyning

Batteri	Seks AA alkaliske batterier (LR6) Nettadapter (AD-E001A)
----------------	---

Media

Tapebredde	Standard TZe-tapekassett: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Antall linjer	24 mm tape: 1-7 linjer 18 mm tape: 1-5 linjer 12 mm tape: 1-3 linjer 9 mm tape: 1-2 linjer 6 mm tape: 1-2 linjer 3,5 mm tape: 1 linje

Minne

Tekstbuffer	Maks. 280 tegn
Fillagring	Maks. 99 filer

Kompatible operativsystemer

For siste liste over kompatibel programvare, besøk support.brother.com.

Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)
-

Brother hjelp og kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med å bruke Brother-produktet ditt, kan du gå til support.brother.com for vanlige spørsmål og feilsøkingstips. Du kan også laste ned den nyeste programvaren, driverne og fastvaren for å forbedre ytelsen til maskinen din samt brukerdokumentasjon for å finne ut hvordan du får mest mulig ut av Brother-produktet.

Du finner mer informasjon om produkt og kundestøtte på nettstedet til det lokale Brother-kontoret. Gå til www.brother.com for å finne kontaktinformasjonen til det lokale Brother-kontoret og for å registrere det nye produktet ditt.



Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)
-

brother



NOR
Version A