




Przewodnik I-FAX

Definicje oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:

WAŻNE	WAŻNE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować uszkodzenie własności lub utratę funkcjonalności produktu.
INFORMACJA	INFORMACJA określają środowisko pracy, warunki instalacji lub specjalne warunki eksploatacji.
	Ikony podpowiedzi oznaczają przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.
Pogrubienie	Pogrubieniem oznaczone są przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa podkreśla ważny punkt lub wskazuje powiązany temat.
Courier New	Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

Znaki handlowe

Adobe® i Reader® są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Prawa autorskie


Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest udostępniane na mocy umów licencyjnych. Oprogramowanie może być używane i kopiowane wyłącznie zgodnie z warunkami tych umów. Żadna część tej publikacji nie może być powielana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Brother Industries, Ltd.

Spis Treści

Omówienie faksowania przy użyciu funkcji faksu internetowego (I-Fax)	1
Ważne informacje o faksie internetowym (I-Fax)	2
Konfiguracja funkcji e-mail lub faksu internetowego w urządzeniu Brother	3
Konfiguracja początkowa funkcji e-mail lub faksu internetowego	4
Automatyczne odbieranie faksu internetowego	5
Wygląd odebranych faksów internetowych na komputerze	6
Wysyłanie faksu internetowego	7
Ręczne łączenie z serwerem	8
Opcje faksu internetowego	9
Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów	10
Konfiguracja transmisji przekazu w urządzeniu Brother	11
Transmisja przekazu z urządzenia Brother	12
Transmisja przekazu z komputera.....	14
Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego (I-Fax)	15
Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji.....	16
Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji	17
Wiadomość e-mail o błędzie I-Fax	18

Omówienie faksowania przy użyciu funkcji faksu internetowego (I-Fax)

Program I-Fax firmy Brother umożliwia wysyłanie i odbieranie faksowanych dokumentów przy użyciu Internetu jako mechanizmu transportowego. Dokumenty są przesyłane w wiadomościach e-mail w postaci załączonych plików TIFF. Komputer może wysyłać i odbierać dokumenty, jeśli została w nim zainstalowana aplikacja generująca i wyświetlająca pliki TIFF. Można korzystać z dowolnej przeglądarki plików TIFF. Dokumenty wysyłane za pośrednictwem urządzenia Brother są automatycznie konwertowane do formatu TIFF. Aby można było wysyłać i odbierać wiadomości za pomocą urządzenia Brother, aplikacja poczty e-mail zainstalowana w komputerze musi obsługiwać standard Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

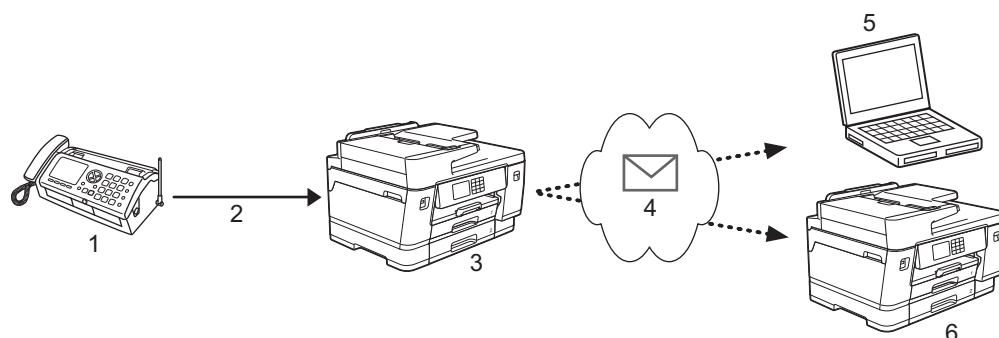

1. Faks (nadawca)
2. Linia telefoniczna
3. Urządzenie Brother (odbiorca/nadawca)
4. Internet
5. Komputer odbiera przekazywaną wiadomość e-mail
6. Faks odbiera przekazywaną wiadomość faksową



- Funkcja faksu internetowego umożliwia wysyłanie/odbieranie wyłącznie dokumentów monochromatycznych w formacie Letter lub A4.
- Jeśli dokument ma format Ledger lub A3, podczas wysyłania zostanie automatycznie zmniejszony do formatu Letter lub A4. (Tylko obsługiwane modele)

Ważne informacje o faksie internetowym (I-Fax)

Komunikacja w sieci LAN w przypadku użycia funkcji faksu internetowego jest bardzo podobna do komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail. Różni się jednak od komunikacji przy użyciu standardowych linii telefonicznych. Należy się upewnić, że zapoznano się z poniższymi informacjami dotyczącymi korzystania z faksu internetowego:

- Takie czynniki jak lokalizacja odbiorcy, struktura sieci LAN i obciążenie obwodu (np. połączenia internetowego), mogą spowodować wydłużenie czasu potrzebnego na wysłanie informacji o błędzie przez system.
- Podczas wysyłania dokumentów poufnych zalecamy korzystanie ze standardowych linii telefonicznych zamiast Internetu (z uwagi na jego niski poziom zabezpieczeń).
- Jeśli system poczty e-mail odbiorcy nie obsługuje standardu MIME, nie można wysłać dokumentów przy użyciu funkcji faksu internetowego. Jeśli to możliwe, należy to sprawdzić wcześniej. Należy również pamiętać, że niektóre serwery nie wysyłają odpowiedzi z informacją o błędzie.
- Jeśli dokument jest zbyt długi, aby go wysłać za pomocą faksu internetowego, może on nie dotrzeć do odbiorcy.
- Nie ma możliwości zmiany czcionki ani rozmiaru tekstu w odebranych wiadomościach poczty internetowej.

Konfiguracja funkcji e-mail lub faksu internetowego w urządzeniu Brother

Aby można było korzystać z funkcji faksu internetowego, należy skonfigurować w urządzeniu firmy Brother komunikację z siecią oraz z serwerem poczty e-mail. Opcje te można skonfigurować za pomocą panelu sterowania urządzenia lub za pomocą systemu Zarządzanie przez interfejs webowy. Do konfigurowania pozycji opcjonalnych zalecamy używanie funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „https://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” jest adresem IP urządzenia).
Na przykład:
https://192.168.1.2
Adres IP urządzenia można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.
3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pw”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć) > Network (Sieć) > Protocol (Protokół)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

5. W polu **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** kliknij **Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)** i skonfiguruj żądane ustawienia.



W razie wątpliwości co do dowolnego z tych elementów skontaktuj się z administratorem.

6. Po zakończeniu kliknij **Submit (Prześlij)**.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Test Send/Receive E-mail Configuration (Test konfig. wysyłania/ odbierania wiad. e-mail)**.
7. Wykonaj instrukcje wyświetlane w oknie dialogowym, aby przetestować bieżące ustawienia.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja początkowa funkcji e-mail lub faksu internetowego](#)
- [Automatyczne odbieranie faksu internetowego](#)
- [Wygląd odebranych faksów internetowych na komputerze](#)

Konfiguracja początkowa funkcji e-mail lub faksu internetowego

Przed wysłaniem faksu internetowego skonfiguruj w razie potrzeby opcje wysyłania i odbierania przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „https://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” jest adresem IP urządzenia).

Na przykład:

https://192.168.1.2

Adres IP urządzenia można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.

3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pwd”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Fax (Faks) > E-mail Send (Wysył. wiad. e-mail)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

5. Skonfiguruj ustawienia stosownie do potrzeb.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji e-mail lub faksu internetowego w urządzeniu Brother](#)

Automatyczne odbieranie faksu internetowego

Aby automatycznie odbierać fakсы internetowe, skonfiguruj w razie potrzeby opcje odbierania przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „https://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” jest adresem IP urządzenia).
Na przykład:
https://192.168.1.2
Adres IP urządzenia można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.
3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pwd”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Fax (Faks) > E-mail Receive (Odbiór wiad. e-mail)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

5. Skonfiguruj ustawienia stosownie do potrzeb.



Istnieją dwa sposoby odbierania wiadomości e-mail:

- Odbiór POP3/IMAP4 w regularnych odstępach czasu
- Odbiór POP3/IMAP4 inicjowany ręcznie

Kiedy stosowany jest odbiór POP3/IMAP4, urządzenie łączy się z serwerem poczty e-mail w celu odebrania danych. Łączenie może odbywać się w ustalonych odstępach czasu (można na przykład skonfigurować łączenie z serwerem co dziesięć minut), ale można również inicjować połączenie ręcznie.

6. Po zakończeniu kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



- Kiedy urządzenie rozpoczyna odbieranie danych wiadomości e-mail, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat [Przyjm. fax]. Wiadomość e-mail zostaje automatycznie wydrukowana.
- Jeśli podczas odbierania danych w urządzeniu zabraknie papieru, odebrane dane będą przechowywane w pamięci urządzenia. Po ponownym włożeniu papieru do urządzenia dane te zostaną automatycznie wydrukowane.
- Jeśli formatem odebranej wiadomości e-mail nie jest zwykły tekst lub jeśli formatem pliku załącznika nie jest TIFF, zostaje wydrukowany komunikat o błędzie „**FORMAT ZAŁĄCZONEGO PLIKU NIE JEST OBSŁUGIWANY**”.
- Jeśli odebrana wiadomość e-mail jest zbyt duża, zostaje wydrukowany komunikat o błędzie „**ZA DUŻY ROZMIAR E-MAIL'A**”.
- Jeśli dla opcji **Delete/Read Receive Error Mail (Usuń/odczytaj odebr. omyłkową wiad.)** ustawiono wartość **On (Wł.)** (ustawienie domyślne), wiadomość e-mail o błędzie będzie automatycznie usuwana (POP3) lub odczytywana (IMAP4) z serwera poczty e-mail.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji e-mail lub faksu internetowego w urządzeniu Brother](#)

Wygląd odebranych faksów internetowych na komputerze

Kiedy komputer odbierze faks internetowy zawierający dokument, w polu tematu wiadomości e-mail, której załącznikiem jest ten dokument, znajduje się powiadomienie o odebraniu faksu internetowego przez serwer poczty e-mail. Można albo zaczekać na sondowanie serwera poczty e-mail przez urządzenie, albo samodzielnie pobrać dane przychodzące z serwera poczty e-mail.



Powiązane informacje



- [Konfiguracja funkcji e-mail lub faksu internetowego w urządzeniu Brother](#)
-


Wysyłanie faksu internetowego



Jeśli komputer, do którego chcesz wysłać dokument, nie działa w systemie Windows, poproś właściciela komputera o zainstalowanie oprogramowania, za pomocą którego będzie można wyświetlać pliki TIFF.


Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Załaduj dokument.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli dla opcji [Podgląd faksu] ustawiono wartość [Wył.], naciśnij [Faks].
 - Jeśli dla opcji [Podgląd faksu] ustawiono wartość [Wł.], naciśnij [Faks], a następnie naciśnij [Wysyłanie faksów].
3. Aby zmienić ustawienia wysyłania faksu, naciśnij  [Opcje].
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewinąć listę ustawień faksu. Po wyświetleniu żądanego ustawienia naciśnij je, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Po zmianie ustawień naciśnij przycisk [OK].
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk , a następnie wprowadź adres e-mail.
 - Naciśnij przycisk [Książka adr.], wybierz adres e-mail odbiorcy i naciśnij przycisk [Zastosuj].
6. Naciśnij przycisk [Uruchom faks].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. Po zeskanowaniu dokument jest przesyłany przez serwer SMTP do odbiorcy. Można anulować wysyłanie, naciskając przycisk  podczas skanowania. Po zakończeniu przesyłania urządzenie przejdzie do trybu czuwania.

Ręczne łączenie z serwerem

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.


1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [E-mail/ iFaks] > [Ręczne odb.] > [Tak].
2. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Przyjm. fax] i urządzenie wydrukuje dane z serwera poczty e-mail.

Opcje faksu internetowego

- Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów
- Konfiguracja transmisji przekazu w urządzeniu Brother
- Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego (I-Fax)
- Konfiguracja funkcji e-mail lub faksu internetowego w urządzeniu Brother

Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów

Program Brother I-Fax umożliwia przekazywanie wiadomości e-mail lub standardowych faksów do innego komputera, do innego faksu lub innego urządzenia faksu internetowego. Funkcję przekazywania można włączyć przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

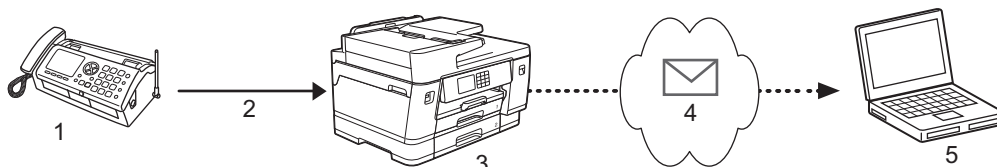

1. Faks (nadawca)
2. Linia telefoniczna
3. Urządzenie Brother (odbiorca/nadawca)
4. Internet
5. Komputer odbiera przekazywaną wiadomość e-mail

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „https://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” jest adresem IP urządzenia).
Na przykład:
https://192.168.1.2
Adres IP urządzenia można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.
3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pw”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Fax (Faks)** > **Remote Fax Options (Zdalny odb. faksów)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

5. Wybierz opcję **Fax Forward (Przekaz faksu)** w polu **Fwd/Store/Cloud/Network (Prześlij/Dysk/Chmura/Sieć)**.
6. Zaznacz opcję **E-mail Address (Adres e-mail)** w **Fax Forward # (Nr przekaz. faksu)**, a następnie wprowadź adres e-mail odbiorcy.
7. Po zakończeniu kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.




Powiązane informacje

- [Opcje faksu internetowego](#)

Konfiguracja transmisji przekazu w urządzeniu Brother

Transmisja przekazu ma miejsce wtedy, gdy urządzenie Brother odbiera wiadomość za pośrednictwem Internetu, a następnie przekazuje ją do innego urządzenia faksu przy użyciu konwencjonalnych linii telefonicznych. Funkcja „transmisji przekazu” pozwala obniżyć opłaty komunikacyjne w przypadku konieczności wysłania dokumentu faksem do odbiorcy zamiejscowego lub za granicę.

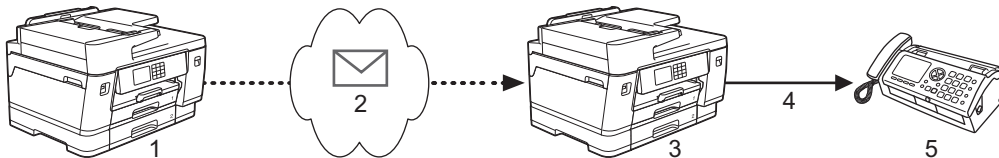

1. Faks z dostępem do Internetu
2. Internet
3. Urządzenie Brother
4. Linia telefoniczna
5. Faks

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „https://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” jest adresem IP urządzenia).
Na przykład:
https://192.168.1.2
Adres IP urządzenia można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.
3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pw”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Fax (Faks) > Relay Function (Funkcja przekaz.)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

5. Skonfiguruj ustawienia stosownie do potrzeb.
 - **Relay Broadcast Function (Funkcja przekaz. transmisji)**
Ustaw opcję **Relay Broadcast Function (Funkcja przekaz. transmisji)** na **On (Wł.)**.
 - **Relay Domain (Domena przekaz.)**
Skonfiguruj nazwę domeny urządzenia, które będzie transmitować dokument do konwencjonalnego urządzenia faksu. Aby używać urządzenia jako urządzenia transmisji przekazu, należy określić w nim zaufaną nazwę domeny (część nazwy po znaku „@”). Wybierając zaufaną domenę, należy zachować ostrożność, gdyż każdy użytkownik znajdujący się w zaufanej domenie będzie mógł korzystać z funkcji transmisji przekazu. Możesz zarejestrować do pięciu nazw domen.
 - **Relay Broadcast Report (Raport przekaz. transmisji)**
Określ, czy po zakończeniu transmisji przekazu przez urządzenie ma być drukowany raport.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.




Powiązane informacje

- [Opcje faksu internetowego](#)
 - [Transmisja przekazu z urządzenia Brother](#)
 - [Transmisja przekazu z komputera](#)

Transmisja przekazu z urządzenia Brother

Użyj funkcji transmisji przekazu, aby wysłać e-mail z urządzenia do konwencjonalnego faksu.

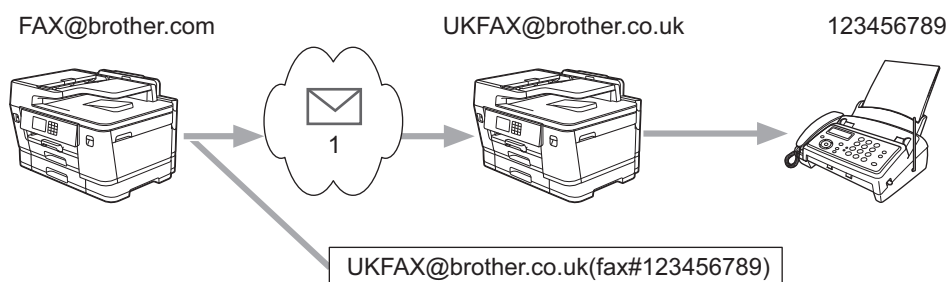

Potwierdź, że pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)** są zaznaczone w funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy. Jeśli pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)** nie są zaznaczone, wybierz pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)**. Kliknij **Submit (Prześlij)**, a następnie ponownie uruchom urządzenie.




1. Internet

W tym przykładzie adresem e-mail urządzenia użytkownika jest FAX@example.com, a dokument ma zostać wysłany z tego urządzenia do standardowego urządzenia faksu o adresie e-mail UKFAX@example.co.uk znajdującego się w Anglii. Urządzenie wysyła dokument, korzystając z konwencjonalnej linii telefonicznej.

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Załaduj dokument.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli dla opcji [Podgląd faksu] ustawiono wartość [Wył.], naciśnij [Faks].
 - Jeśli dla opcji [Podgląd faksu] ustawiono wartość [Wł.], naciśnij [Faks], a następnie naciśnij [Wysyłanie faksów].
3. Naciśnij  [Opcje] > [Nadawanie] > [Dodaj numer].
4. Adresy e-mail do przekazywania dodaje się w następujący sposób:
 - Naciśnij przyciski [Dodaj numer] i , wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij przycisk [OK].
 - Naciśnij [Dodaj z książki adresowej]. Naciśnij pole wyboru obok adresu e-mail, który ma zostać dodany do transmisji. Po zaznaczeniu wszystkich żądanych adresów e-mail naciśnij przycisk [OK].
 - Naciśnij przycisk [Szukaj w książce adresowej]. Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Naciśnij nazwę, a następnie naciśnij adres e-mail, który ma zostać dodany do przekazywania.

Poniżej zamieszczono przykład ilustrujący sposób wprowadzania adresu e-mail i numeru telefonu:

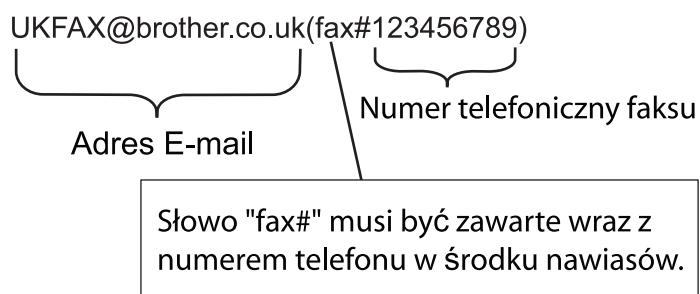

Po wprowadzeniu wszystkich numerów faksu naciśnij [OK].

5. Naciśnij przycisk [Uruchom faks].




Powiązane informacje

- [Konfiguracja transmisji przekazu w urządzeniu Brother](#)

Transmisja przekazu z komputera

Użyj funkcji transmisji przekazu, aby wysłać e-mail z komputera do konwencjonalnego faksu.

- Niektóre aplikacje poczty e-mail nie obsługują wysyłania wiadomości e-mail na wiele numerów faksu. Jeśli używana aplikacja poczty e-mail nie obsługuje wielu numerów faksu, można przekazywać tylko do jednego urządzenia faksu na raz.

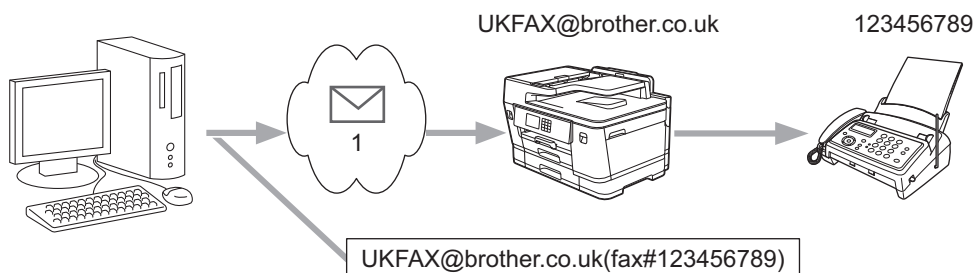


1. Internet

- Potwierdź, że pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)** są zaznaczone w funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy. Jeśli pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)** nie są zaznaczone, wybierz pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)**. Kliknij **Submit (Prześlij)**, a następnie ponownie uruchom urządzenie.

W przypadku wysyłania wiadomości e-mail do konwencjonalnego urządzenia faksu metoda wprowadzania numeru urządzenia faksu jest zależna od używanej aplikacji poczty e-mail.

1. Utwórz w aplikacji poczty e-mail nową wiadomość i wpisz w polu „DO” adres e-mail urządzenia przekazującego i numer pierwszego urządzenia faksu.

Poniżej zamieszczono przykład ilustrujący sposób wprowadzania adresu e-mail i numeru faksu:

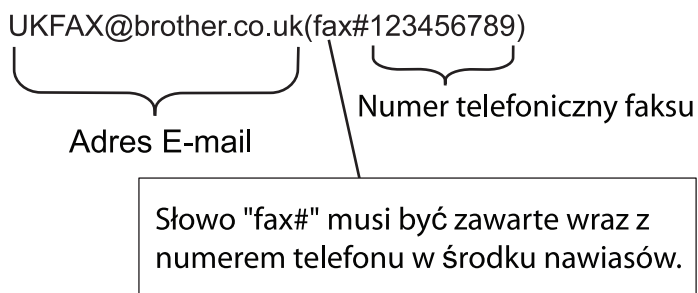

W programie Microsoft Outlook informacje adresowe należy wprowadzić do książki adresowej w następujący sposób:

Nazwa: fax#123456789

Adres e-mail: UKFAX@example.co.uk

2. Wpisz w polu „DO” adres e-mail urządzenia przekazującego i numer drugiego urządzenia faksu.
3. Wyślij wiadomość e-mail.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja transmisji przekazu w urządzeniu Brother](#)

Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego (I-Fax)

- Weryfikacja poczty wysyłanej umożliwia zażądanie powiadomienia od stacji odbierającej, która odebrała i przetworzyła wysłany przez użytkownika faks internetowy lub wiadomość e-mail.
- Wiadomość weryfikacyjna dotycząca odbioru pozwala na przesłanie domyślnego raportu do stacji wysyłającej po pomyślnym odebraniu i przetworzeniu faksu internetowego lub wiadomości e-mail.

Aby użyć tej funkcji, ustaw opcje [Potwierdzenie] w opcjach [Ustaw mail RX] i [Ustaw mail TX] menu panelu sterowania urządzenia.




Powiązane informacje

- [Opcje faksu internetowego](#)
 - [Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji](#)
 - [Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji](#)
 - [Wiadomość e-mail o błędzie I-Fax](#)


Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [E-mail/ iFaks] > [Ustaw mail TX] > [Potwierdzenie].
2. Jeśli została wybrana opcja [Wł.], wysłane jest dodatkowe pole informacji wraz z danymi obrazu. Pole to ma nazwę MDN (Message Disposition Notification).



Aby wysłać raport powiadomienia, urządzenie odbiorcy musi obsługiwać pole MDN. W przeciwnym razie żądanie powiadomienia zostanie zignorowane.

3. Naciśnij przycisk .




Powiązane informacje

- [Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego \(I-Fax\)](#)

Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji


Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [E-mail/ iFaks] > [Ustaw mail RX] > [Potwierdzenie].
2. Naciśnij jedno z trzech dostępnych ustawień:

Opcja	Opis
Powiadomienie odbioru Wł.	Jeśli opcja powiadomienia odbioru jest ustawiona na Wł., nadawca otrzymuje domyślnie utworzony komunikat o dostarczeniu i przetworzeniu wiadomości. Treść komunikatu zależy od żądania wysłanego przez nadawcę. Przykład: OK.: Odebrano Od <Adres mail>
Powiadomienie odbioru MDN	Jeśli opcja powiadomienia odbioru jest ustawiona na MDN, nadawca otrzymuje raport o pomyślnym odbiorze i przetworzeniu, jeśli urządzenie pocztkowe wysłało potwierdzenie żądania w polu MDN.
Powiadomienie odbioru Wył.	Jeśli opcja powiadomienia odbioru jest ustawiona na Wył., wszelkie powiadomienia o odbiorze są wyłączone i niezależnie od żądania żaden komunikat nie jest wysyłany do nadawcy.



- Aby wysyłać komunikaty weryfikacyjne TX, nadawca musi skonfigurować następujące ustawienia:
 - Wybierz dla opcji [Potwierdzenie] w obszarze [Ustaw mail TX] ustawienie [Wł.].
 - Wybierz dla opcji [Nagłówek] w obszarze [Ustaw mail RX] ustawienie [Wszystkie] lub [Temat+Od+Do].
- Aby odbierać komunikaty weryfikacyjne TX, odbiorca musi skonfigurować następujące ustawienia:
Wybierz dla opcji [Potwierdzenie] w obszarze [Ustaw mail RX] ustawienie [Wł.].

3. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego \(I-Fax\)](#)

Wiadomość e-mail o błędzie I-Fax

Jeśli podczas wysyłania faksu internetowego pojawia się błąd dostarczania, serwer poczty e-mail wysyła do urządzenia zwrotną wiadomość o błędzie i wiadomość ta zostaje wydrukowana.

Jeśli podczas odbierania faksu internetowego wystąpi błąd, wydrukowany zostanie komunikat o błędzie, np. „**FORMAT ZAŁĄCZONEGO PLIKU NIE JEST OBSŁUGIWANY**”.

Aby urządzenie otrzymywało i drukowało informacje o błędach, w obszarze [Ustaw mail RX] przełącz opcję [Nagłówek] na [Wszystkie] lub [Temat+Od+Do].



Powiązane informacje

- [Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego \(I-Fax\)](#)
-

brother



POL
Wersja 0