



# **Bruksanvisning**

**PT-D610BT**

## Innehållsförteckning

<b>Innan du använder etikettskrivaren.....</b>	<b>1</b>
Definitioner av anteckningar.....	2
Allmänna försiktighetsåtgärder.....	3
Varumärken och licenser.....	4
Viktigt meddelande.....	5
<b>Konfigurera din etikettskrivare .....</b>	<b>6</b>
Delbeskrivning.....	7
Översikt över LCD-skärmen.....	8
Tangentbordsöversikt.....	10
Anslut nätadaptern.....	12
Installera batterier.....	13
Sätt in tapekassett.....	15
Slå på/av etikettskrivaren.....	16
Ställ in språk.....	17
Ställ in måttenheter.....	18
Ställ in tid för automatisk avstängning.....	19
Aktivera eller inaktivera Bluetooth.....	20
Slå på och av avkänning av tapens färg.....	21
Mata tape.....	22
Justera skärmens ljusstyrka.....	23
Ställ in inmatningsläge.....	24
<b>Installera programvara .....</b>	<b>25</b>
Installera skrivardrivrutinen och programvaran på en dator (Windows).....	26
Tillgängliga program.....	27
Anslut etikettskrivaren till en dator.....	28
Ansluta etikettskrivaren till en dator med en USB-kabel.....	29
<b>Redigera en etikett.....</b>	<b>30</b>
Lägga till text på din etikett.....	31
Lägg till en ny textrad på etiketten.....	32
Lägg till ett nytt textblock på din etikett.....	33
Radera text.....	34
Infoga en tabb.....	35
Ändra tabblängden.....	36
Använd textpåminnelse för att autokomplettera vanliga ord.....	37
Rensa minnet för textpåminnelse.....	38
Aktivera eller inaktivera textpåminnelse.....	39
Ange symboler.....	40
Ange symboler med symbolfunktionen.....	41
Ställ in symbolhistorik.....	42
Symbolalternativ.....	43
Ange accenttecken.....	46
Alternativ för accenttecken.....	47
Ställ in teckenattribut.....	49
Tillämpa teckenattribut på ett tecken.....	50
Tillämpa teckenattribut på en textrad.....	51

Inställningsalternativ för attribut.....	52
Ställ in Autoanpassa stil .....	54
Ställ in etikettlängd.....	55
Ställ in ramar .....	56
Använd autoformatlayouter.....	59
Använd mallar .....	60
Alternativ för mallar .....	62
Använd blocklayouter.....	65
Alternativ för blocklayout .....	67
Skapa tabeller .....	71
Skapa en streckkodsetikett .....	73
Skapa och skriva ut streckkoder .....	74
Redigera eller ta bort en streckkod och streckodsdata .....	77
Använd funktionen Tid och datum.....	78
Ställ in tid och datum .....	79
Ställ in formatet för tid och datum.....	80
Ange tidsstämpel och lägg till tid och datum på en etikett.....	82
Ändra eller ta bort inställningar för tid och datum.....	84
<b>Skrika ut etiketter .....</b>	<b>85</b>
Förhandsgranska etiketter .....	86
Skrika ut etiketter .....	87
Sekventiell utskrift .....	88
Spegelvänd utskrift.....	89
Välj a klippalternativ .....	90
Tapeklippningsalternativ .....	91
Justera etikettlängden.....	93
Skrika ut överförda mallar .....	94
Redigera och skriva ut överförda mallar.....	95
Skrika ut överförda mallar från databasen .....	96
Radera en överförd mall.....	98
<b>Använda filminnet.....</b>	<b>99</b>
Spara etikettfiler .....	100
Skrika ut, öppna, ta bort eller markera en sparad etikett .....	101
<b>Skapa och skriva ut etiketter med datorn.....</b>	<b>102</b>
Skapa etiketter med P-touch Editor (Windows) .....	103
Skapa etiketter och skriva ut med P-touch Editor (Mac).....	105
Huvudfönster till P-touch Editor (Mac).....	106
Skrika ut etiketter med skrivardrivrutinen (Windows).....	107
<b>Skrika ut etiketter med mobila enheter .....</b>	<b>108</b>
Installera Brother iPrint&Label-appen .....	109
Skapa etiketter och skriva ut med mobil enhet .....	110
<b>Överföra mallar till skrivaren (P-touch Transfer Manager) (Windows) .....</b>	<b>111</b>
Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager (Windows).....	112
Information om att använda P-touch Transfer Manager (Windows).....	113
Om Överföra mallar från datorn till skrivaren (Windows) .....	114
Säkerhetskopiera mallar eller andra data som sparats i skrivaren (Windows).....	122





Ta bort skrivardata (Windows).....	123
Skapa överföringsfiler och överföringspaketfiler (Windows) .....	124
Distribuera mallar som ska överföras till användare utan att använda P-touch Transfer Manager (Windows) .....	126
<b>Lagra och hantera mallar (P-touch Library) .....</b>	<b>130</b>
Redigera mallar med P-touch Library (Windows) .....	131
Skriva ut mallar med P-touch Library (Windows).....	132
Söka efter mallar med P-touch Library (Windows).....	133
<b>Rutinunderhåll .....</b>	<b>135</b>
Underhåll.....	136
<b>Felsökning .....</b>	<b>138</b>
Om du har problem med din etikettskrivare .....	139
Felmeddelanden och underhållsmeddelanden .....	141
Kontrollera versionsinformationen.....	142
Återställ etikettskrivaren .....	143
Återställning med LCD-skärmen .....	144
<b>Bilaga .....</b>	<b>145</b>
Specifikationer.....	146
Brothers hjälp och kundsupport .....	148

## Innan du använder etikettskrivaren

- [Definitioner av anteckningar](#)
- [Allmänna försiktighetsåtgärder](#)
- [Varumärken och licenser](#)
- [Viktigt meddelande](#)

## Definitioner av anteckningar

Följande symboler och anvisningar används i den här bruksanvisningen:


 <b>FARA</b>	FARA indikerar en omedelbart farlig situation som om den inte undviks kommer att leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 <b>VARNING</b>	VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 <b>VAR FÖRSIKTIG</b>	VAR FÖRSIKTIG informerar om en potentiell risk som kan orsaka mindre eller måttliga personskador.
<b>VIKTIGT</b>	VIKTIGT indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom eller utrustning.
<b>OBS</b>	OBS anger driftmiljön, villkor för installation, eller särskilda villkor för användningen.
	Tipsikonen ger hjälpfulla tips och ytterligare information.
<b>Fetstil</b>	Fetstil motsvarar knappar på maskinens kontrollpanel eller på datorskärmen.
<i>Kursiv</i>	Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett närliggande avsnitt.
Courier New	Meddelanden på maskinens LCD-skärm visas med typsnittet Courier New.



### Närliggande information

- [Innan du använder etikettskrivaren](#)

## Allmänna försiktighetsåtgärder

- Beroende på område, material och miljöförhållanden kan det hända att etiketten skalas av eller fastnar permanent, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra föremål. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet. Testa etiketten genom att fästa en liten del av den på en undanskymd del av den avsedda ytan.
- Använd INTE maskinen, komponenterna eller förbrukningsmaterialen på något annat sätt eller för något annat ändamål än de som beskrivs i denna guide. Det kan leda till olyckor eller skada.
- Använd endast Brother TZe-tape med etikettskrivaren. Använd INTE tape som är märkta med .
- Använd en mjuk trasa för att rengöra skrivhuvudet och rör aldrig vid själva skrivhuvudet.
- Försök INTE att skriva ut om kassetten är tom, eftersom det skadar skrivhuvudet.
- Dra INTE i tapen medan du skriver ut eller matar den, eftersom det skadar både tapen och etikettskrivaren.
- Alla data som lagrats i minnet förloras vid driftsstörning eller reparation av skrivaren eller om batterierna laddas ut helt.
- Utskrivna tecken kan se annorlunda ut än de som visas i förhandsgranskningen av utskriften eftersom enhetens eller datorns skärm kan ha högre upplösning än etikettskrivaren.
- Längden på den utskrivna etiketten kan skilja sig från den etikettlängd som visas.
- När strömmen varit fränkopplad i två minuter rensas all text och formatinställningar bort från minnet.
- Se till att du läser igenom anvisningarna som medföljer påstrykbara tygtape och tape med extra stark vidhäftningsförmåga, eller andra specialtape och följer alla försiktighetsåtgärder som anges i instruktionerna.



### Närliggande information

- [Innan du använder etikettskrivaren](#)

## Varumärken och licenser

- Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
- Logotyperna för Google Play och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Ordmärket Bluetooth® och Bluetooth-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Brother Industries, Ltd. under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.
- QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone, och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Delar av denna programvara är Copyright © 2014 The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)). Med ensamrätt.

**Alla företags handelsnamn och produktnamn som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.**



### Närliggande information

- [Innan du använder etikettskrivaren](#)



## Viktigt meddelande

- Innehållet i det här dokumentet och specifikationerna för den här etikettskrivaren kan ändras utan föregående meddelande.
- Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (eller följskador) som orsakas av att man förlitar sig på det material som presenteras, inklusive, men inte begränsat till, typografiska och andra fel i publikationerna.
- Den här etikettskrivaren stöder inte trådlös anslutning.
- Skärmbilderna i det här dokumentet kan variera beroende på datorns operativsystem, produktmodellen och programvaruversionen.
- Innan du använder etikettskrivaren bör du läsa alla dokument som handlar om säkerhet och användning som medföljer den.
- Etikettskrivaren som visas på bilderna kan skilja sig från din etikettskrivare.
- Tillgängliga förbrukningsartiklar kan variera beroende ditt land eller din region.
- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av P-touch Editor.
- Om du vill hålla etikettskrivarens prestanda uppdaterad kan du gå till [support.brother.com](http://support.brother.com) för att söka efter de senaste firmware-uppdateringarna. Annars kan det hända att vissa av etikettskrivarens funktioner inte är tillgängliga.
- Innan du ger din märkmaskin till någon annan, byter ut den eller kasserar den, rekommenderar vi starkt att du återställer den till fabriksinställningarna för att radera all personlig information.




### Närliggande information

- [Innan du använder etikettskrivaren](#)

## Konfigurera din etikettskrivare

- [Delbeskrivning](#)
- [Översikt över LCD-skärmen](#)
- [Tangentbordsöversikt](#)
- [Anslut nätadaptern](#)
- [Installera batterier](#)
- [Sätt in tapekasset](#)
- [Slå på/av etikettskrivaren](#)
- [Ställ in språk](#)
- [Ställ in måttenheter](#)
- [Ställ in tid för automatisk avstängning](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth](#)
- [Slå på och av avkänning av tapens färg](#)
- [Mata tape](#)
- [Justera skärmens ljusstyrka](#)
- [Ställ in inmatningsläge](#)

## Delbeskrivning

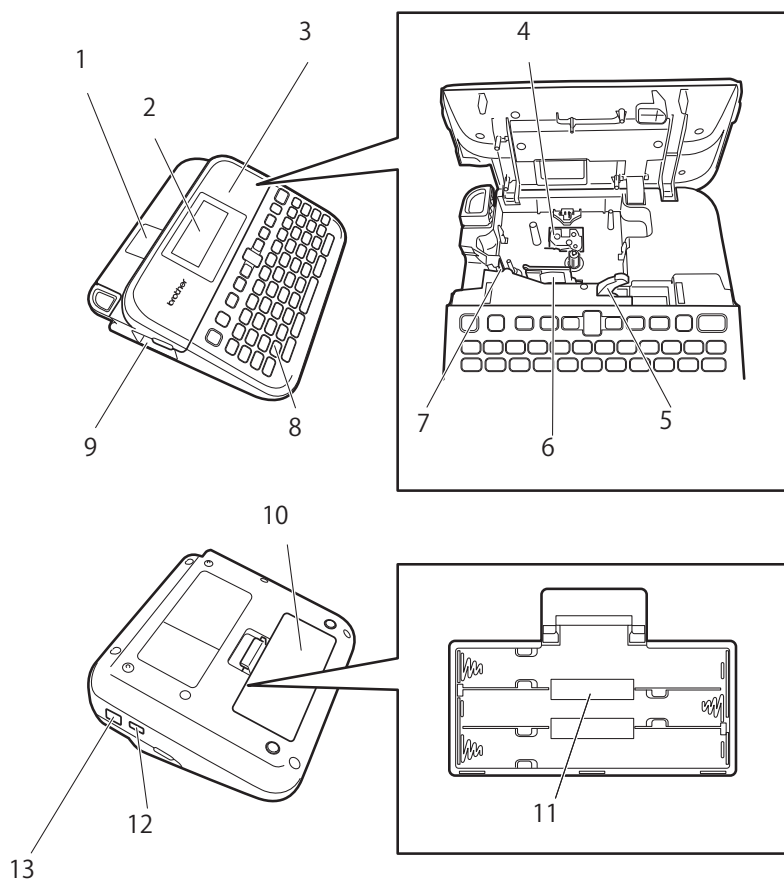

1. Tapevisare
2. LCD-skärm (skärm med flytande kristaller)
3. Tapekassettutrymmets lucka
4. Tapekassettutrymme
5. Frigöringsspak
6. Skrivhuvud
7. Tapeklippare
8. Tangentbord
9. Tapeutmatningsfack
10. Batteriutrymmets lucka
11. Batteriutrymme
12. USB-port
13. Nätadapter-uttag



### Närliggande information


- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

## Översikt över LCD-skärmen

### Läget Förhandsvisning av utskrift



### Läget Etikettvisning

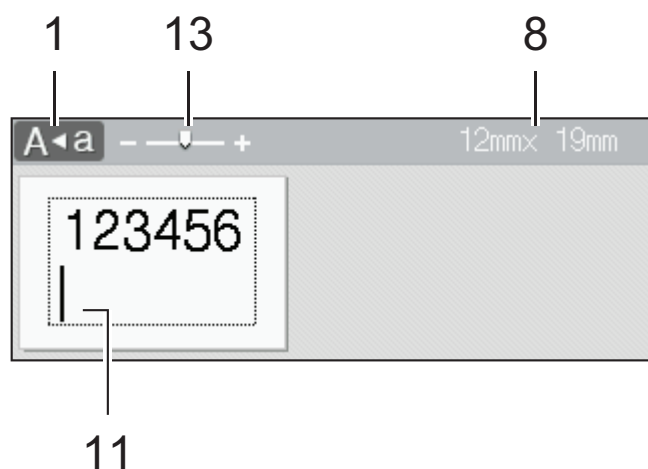

#### 1. Skiftlås

Visar om skiftlås är aktiverat.

#### 2. Aktuellt teckensnitt

Visar aktuellt teckensnitt.

#### 3. Teckenstorlek

Visar aktuell teckenstorlek.

#### 4. Teckenstil

Visar aktuell teckenstil.

#### 5. Ram

Visar om en ram har ställts in.

#### 6. Bredd

Visar teckenbredden.

#### 7. Justera

Visar textjusteringen.

#### 8. Tapebredd x Etikettlängd

Etikettlängden som visas på LCD-skärmen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid utskrift.

#### 9. Blocknummer

Visar blocknumret.

#### 10. Radnummer

Visar radnumret i etikettlayouten.

---

### 11. Markör

Nya tecken visas till vänster om markören.

Visar den nuvarande datainmatningspositionen.

### 12. Vagnretursmärke

Visar slutet av en textrad.

### 13. Skala/inzoomning


Ändrar förhandsgranskningens förstoring.



## Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)
-

## Tangentbordsöversikt

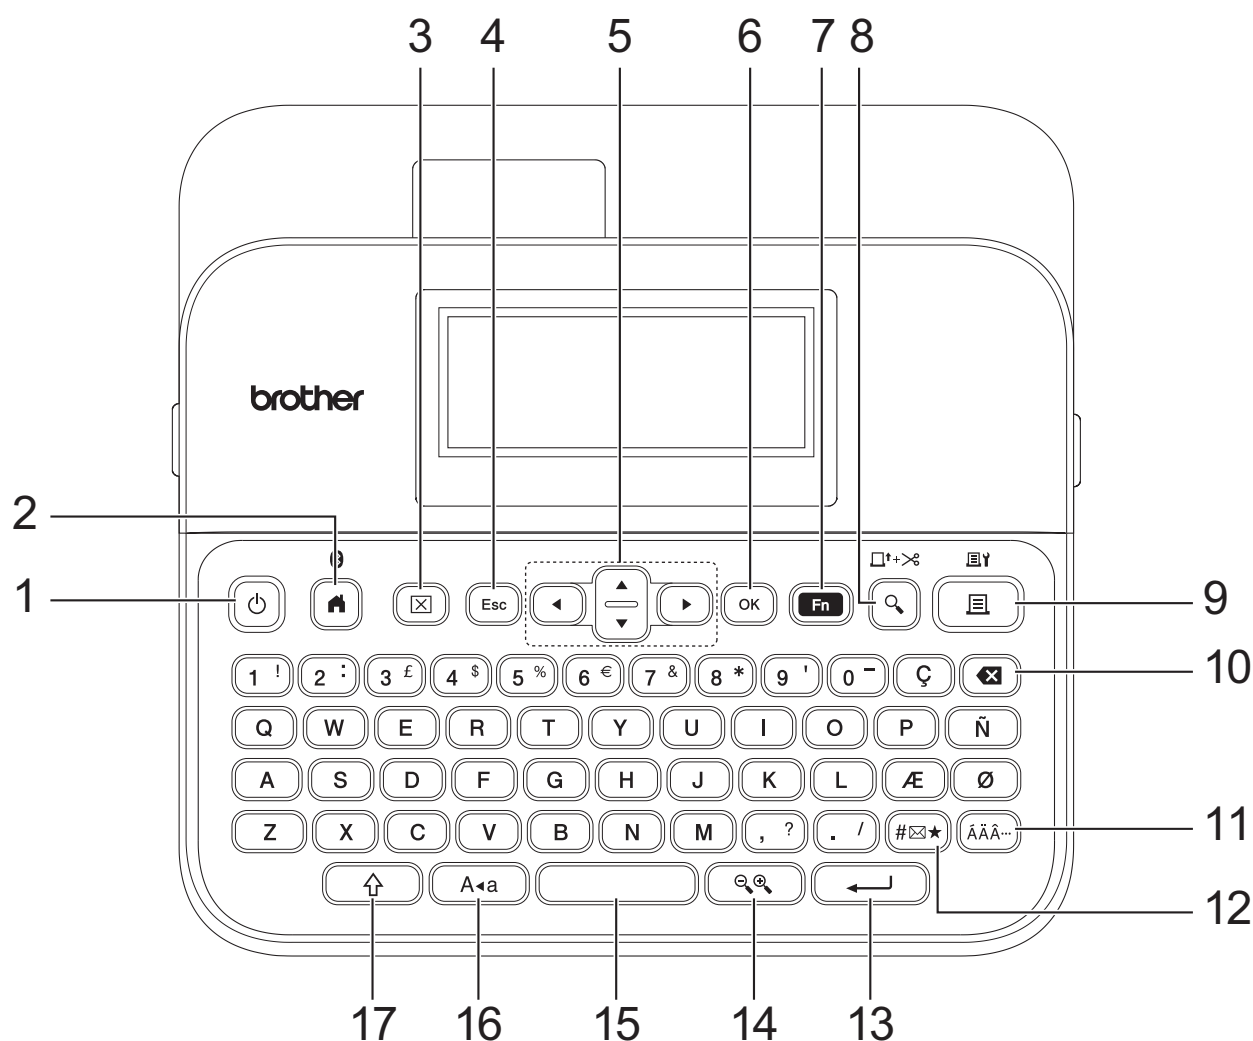

### 1. Strömbrytare

Tryck för att slå på eller stänga av etikettskrivaren.

### 2. Hem/Bluetooth

Tryck för att återgå till startskärmen. Om du vill slå på eller stänga av Bluetooth trycker du på **Hem/Bluetooth** och **Skift** samtidigt.

### 3. Radera

Tryck för att rensa alla text- och utskriftsinställningar.

### 4. Esc

Tryck för att avbryta aktuell inställning.

### 5. Markör

Tryck för att flytta markören i pilens riktning.

### 6. OK

Tryck för att välja alternativet som visas.

### 7. Funktion

Tryck på för att välja en funktionsmeny.

Om du vill visa attributen trycker du på **Funktion** och **Skift** samtidigt.

### 8. Förhandsvisa/Matning & klippning

Tryck för att visa en bild av etiketten innan utskrift.

Om du vill mata tape trycker du på **Förhandsvisa/Matning & klippning** och **Skift** samtidigt.

---

## 9. Skriv ut/Utskriftsalternativ

Tryck för att skriva ut.

För att ställa in utskriftsalternativ trycker du på **Skriv ut/Utskriftsalternativ** och **Skift** samtidigt.

## 10. Backsteg

Tryck för att radera tecken till vänster om markören.

## 11. Accent

Tryck för att välja och infoga ett accenttecken.

## 12. Symbol

Tryck för att välja och infoga en symbol från symbolmenyerna.

## 13. Enter

Tryck för att bekräfta ditt val.

## 14. Skala/inzoomning

Tryck om du vill ändra förhandsvisningens förstoring.

## 15. Mellanslag

Tryck för att infoga ett tomrum.

Tryck för att återgå till standardvärdet.

## 16. Skiftlås

Tryck för att endast använda versaler.

När skiftlås är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler.

## 17. Skift

Håll nedtryckt när du trycker på en bokstavs- eller siffertangent för att skriva en versal eller den symbol som är markerad på siffertangenten.

Om du vill flytta markören till början av föregående eller nästa block trycker du på **Skift** och **▲** eller **▼** samtidigt.

Om du vill flytta markören till början eller slutet av den aktuella texten trycker du på **Skift** och **◀** eller **▶** samtidigt.




## Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

## Anslut nätadaptern

Om du ansluter en nätadapter ska du endast använda nätadaptern, artikelnummer AD-E001A, som är särskilt utformad för den här etikettskrivaren.

1. Sätt in nätadaptersladden i nätadapteruttaget på sidan av etikettskrivaren.
2. Sätt in kontakten i närmaste standarduttag.

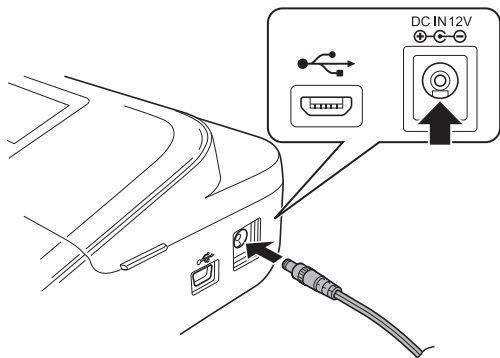

### ✓ Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)




## Installera batterier

För att säkerställa säkerhetskopiering av minnet rekommenderar vi att du använder sex nya alkaliska AA-batterier (LR6) tillsammans med nätadaptern.


### OBS

- Du kan skydda och säkerhetskopiera minnet i etikettskrivaren när nätadaptern är fränkopplad genom att ha alkaliska AA-batterier installerade i etikettskrivaren.
- När strömmen har varit fränkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet rensas också.
- Ta ut batterierna om du inte tänker använda etikettskrivaren under en längre tid.
- Släng batterierna på ett lämpligt insamlingsställe, inte i det allmänna avfallet. Se dessutom till att följa alla tillämpliga federala, statliga och lokala bestämmelser.
- När du förvarar eller kasserar batterier ska du linda in dem (i t.ex. cellofantape, som på bilden) för att förhindra kortslutning.




1. Cellofantejp
2. Alkaliskt batteri

1. Öppna batteriutrymmets lucka.




2. Sätt i sex alkaliska AA-batterier (LR6).  
Se till att de sätts in åt rätt håll.

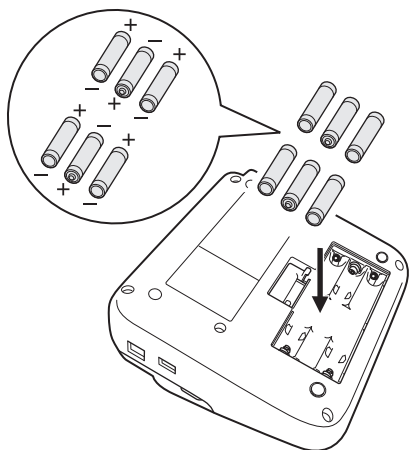


---

3. Stäng batteriutrymmets lucka.



Du tar ur batteriet genom att utföra installationsproceduren i omvänd ordning.


---

 **Närstående information**


- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

## Sätt in tapekassett

1. Öppna tapekassettutrymmets lucka.



2. Sätt in tapekassetten enligt bilden.

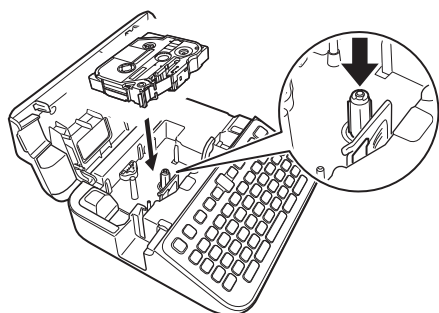

### OBS

När du sätter in tapekassetten ska du se till att tapen inte fastnar i skrivhuvudet.

3. Stäng tapekassettutrymmets lucka.





Om du inte kan stänga tapekassettutrymmets lucka ska du se till att frigöringsspaken är i positionen "upp". Om den inte är det lyfter du upp frigöringsspaken och stänger sedan luckan.



### Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

## Slå på/av etikettskrivaren

1. Slå på etikettskrivaren genom att trycka på .
2. Om du vill stänga av etikettskrivaren trycker du på och håller ned .

Om du vill spara ström och stänga av etikettskrivaren automatiskt efter en viss tid kan du använda funktionen Automatisk avstängning.



### Närliggande information


- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ställ in tid för automatisk avstängning](#)
- [Specifikationer](#)

## Ställ in språk

När du slår på etikettskrivaren för första gången visas skärmen för val av språk. Välj språk med ◀ eller ▶ och tryck sedan på **OK**.


1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Språk] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja språk och tryck sedan på **OK**.



### Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

## Ställ in måttenheter

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Enhet] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [tum] eller [mm] och tryck sedan på **OK**.




### Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

## Ställ in tid för automatisk avstängning

Din etikettskrivare har en strömsparande funktion som automatiskt stänger av skrivaren om du inte trycker ned någon tangent inom en viss tid under vissa driftsvillkor. Oavsett om du använder nätadapter eller batterier kan du ändra den automatiska avstängningstiden.

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Automatisk avstängning] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Nätadapter] eller [Batteri] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Nätadapter	Av
	1 t
	2 t
	4 t
	8 t
Batteri	5 min
	10 min
	30 min


6. Tryck på **OK**.



### Närliggande information



- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

## Aktivera eller inaktivera Bluetooth

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Bluetooth] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Bluetooth (På/Av)] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [På] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.

När du väljer [På], visas Bluetooth-ikonen på LCD-skärmen.



- Du kan också aktivera eller inaktivera Bluetooth genom att trycka på  och  samtidigt när startskärmen visas.
- Ställ in läget Automatisk återanslutning för Bluetooth till På eller Av när du ansluter etikettskrivaren till din mobila enhet.



### Närliggande information


- [Konfigurera din etikettskrivare](#)



## Slå på och av avkänning av tapens färg

För en mer exakt förhandsgranskning av den etikett som du skapar kan du ställa in funktionen för tapens färgdetektering [På] i läget Etikettvisning. Etikettskrivaren känner av färgen på tapen och visar etikettbilden på LCD-skärmen som återspeglar färgen på tapen.

Standardinställningen är [På].

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Tapefärg] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [På] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.

### OBS

Funktionen för att upptäcka tapens färg är inte tillgänglig när du använder vissa tapekassetter. I det här fallet visas etikettbilden på LCD-skärmen som svart text på en vit bakgrund.





### Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ställ in inmatningsläge](#)

## Mata tape

1. För att mata tapen trycker du på  och .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Matning & klipp	Välj att mata och klippa tapen automatiskt.
Endast matning	Välj att mata men inte klippa tapen. Rekommenderas när du använder tygtape som stryks på, som sedan ska klippas med en sax.


3. Tryck på **OK**.



### Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

## Justera skärmens ljusstyrka

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Justering] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Ljusstyrka] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja din preferens [-2 - +2], och tryck sedan på **OK**.




### Närliggande information


- [Konfigurera din etikettskrivare](#)


## Ställ in inmatningsläge


### Läget Etikettvisning

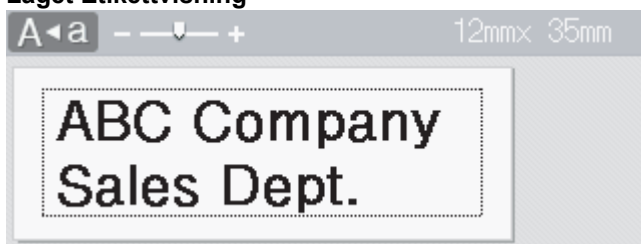

### Läget Förhandsvisning av utskrift

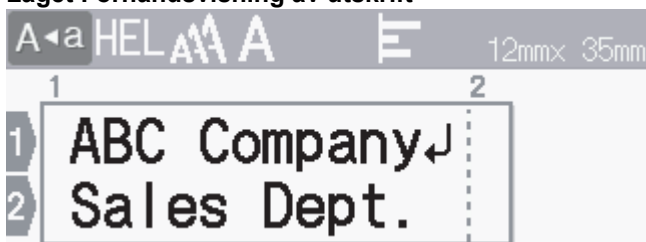

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Inmatningsläge] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Etikettvisning	Visar de teckenattribut och ramar som du ställde in när du skapade en etikett. Tryck på  för att ändra förstoringen av LCD-skärmen.
Förhandsvisning av utskrift	Välj detta om du inte vill visa attributen på LCD-skärmen.

5. Tryck på **OK**.

### ✓ Närliggande information

- [Konfigurera din etikettskrivare](#)

#### Liknande ämnen:

- [Förhandsgranska etiketter](#)


## Installera programvara

- [Installera skrivardrivrutinen och programvaran på en dator \(Windows\)](#)
- [Anslut etikettskrivaren till en dator](#)

## Installera skrivardrivrutinen och programvaran på en dator (Windows)

Om du vill skriva ut från en Windows-dator installerar du skrivardrivrutinen och programvaran Brother P-touch Editor på datorn.

1. Öppna din favoritwebbläsare och skriv [install.brother](http://install.brother) i adressfältet.

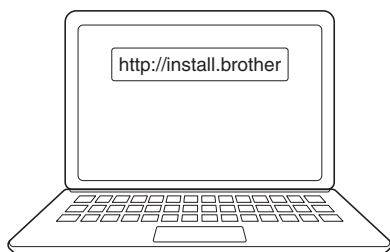

2. Klicka på knappen **Hämta** för att ladda ner installationsprogrammet för programvara/dokumentation.
3. Navigera till datorns mapp **Nedladdningar**, dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

### OBS

- När du ansluter etikettskrivaren till datorn via Bluetooth ska du se till att inställningen för Bluetooth-dataöverföring i operativsystemet är dubbelriktad.
- Tryck på knappen för parkoppling på etikettskrivaren när du bekräftar lösenkoden.



### Närliggande information

- [Installera programvara](#)
- [Tillgängliga program](#)

## Tillgängliga program

### Windows

Program	Funktioner
P-touch Editor <sup>1</sup>	Gör det möjligt att designa och skriva ut anpassade etiketter med inbyggda ritverktyg för att skapa olika teckensnitt och textstilar, importera bilder och infoga streckkoder.
P-touch Transfer Manager <sup>2</sup>	Används för att överföra mallar och andra data till etikettskrivaren och spara säkerhetskopior av dina data på datorn. Det här programmet installeras med P-touch Editor.
P-touch Library	Hanterar och skriver ut P-touch Editor-mallar. Du kan använda P-touch Library för att skriva ut mallar. Det här programmet installeras med P-touch Editor.
P-touch Transfer Express <sup>2</sup>	Här överför du dokument till etikettskrivaren.
P-touch Update Software <sup>2</sup>	Uppdaterar programvaran och firmware till den senaste versionen.

<sup>1</sup> Funktionen för överföring av mallar är för närvarande endast tillgänglig med P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 kommer att stödja denna funktion i en framtida uppdatering.

<sup>2</sup> Endast tillgänglig med USB-anslutning.

### Mac

Program	Funktioner
P-touch Editor	Gör det möjligt att designa och skriva ut anpassade etiketter med inbyggda ritverktyg för att skapa olika teckensnitt och textstilar, importera bilder och infoga streckkoder.
Transfer Express <sup>1</sup>	Uppdaterar firmware till den senaste versionen.

<sup>1</sup> Endast tillgänglig med USB-anslutning.



### Närliggande information

- [Installera skrivardrivrutinen och programvaran på en dator \(Windows\)](#)


## **Anslut etikettskrivaren till en dator**

- [Ansluta etikettskrivaren till en dator med en USB-kabel](#)



## Ansluta etikettskrivaren till en dator med en USB-kabel

1. Se till att etikettskrivaren är avstängd innan du ansluter USB-kabeln.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på etikettskrivaren och sedan till datorn.

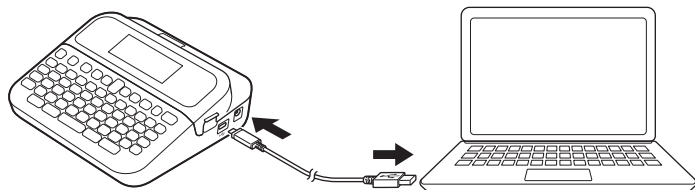

3. Slå på etikettskrivaren.




### Närliggande information

- [Anslut etikettskrivaren till en dator](#)

## Redigera en etikett

- [Lägga till text på din etikett](#)
- [Lägg till en ny textrad på etiketten](#)
- [Lägg till ett nytt textblock på din etikett](#)
- [Radera text](#)
- [Infoga en tabb](#)
- [Använd textpåminnelse för att autokomplettera vanliga ord](#)
- [Ange symboler](#)
- [Ange accenttecken](#)
- [Ställ in teckenattribut](#)
- [Ställ in etikettlängd](#)
- [Använd autoformatlayouter](#)
- [Använd blocklayouter](#)
- [Skapa tabeller](#)
- [Skapa en streckkodsetikett](#)
- [Använd funktionen Tid och datum](#)

## Lägga till text på din etikett

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Skapa etikett] och tryck sedan på **OK**.
3. Skriv in den text eller de symboler du vill ha (upp till 280 alfanumeriska tecken, inklusive mellanslag och skiljetecken).




### Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)


## Lägg till en ny textrad på etiketten

Du kan lägga till upp till sju rader på dina etiketter, beroende på vilken tape du använder. Mer information >>  
*Liknande ämnen*

1. Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

2. Tryck på .

Rad 1

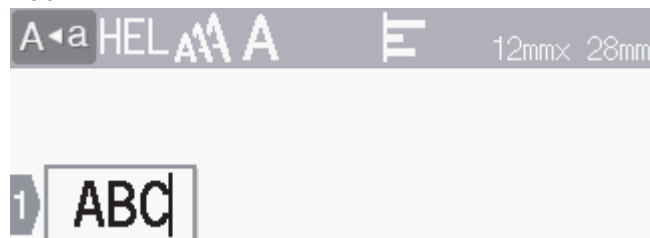

Rad 2



Resultat av utskrivna etiketter

ABC  
DEF



Det maximala antalet rader som du kan lägga till beror på tapebredden.

Max antal rader	Tapebredd
7 rader	24 mm
5 rader	18 mm
3 rader	12 mm
2 rader	9 mm 6 mm
1 rad	3,5 mm



### Närliggande information


- [Redigera en etikett](#)

**Liknande ämnen:**


- [Specifikationer](#)

## Lägg till ett nytt textblock på din etikett

Om du vill skriva ut etiketter med flera separata textavsnitt kan du infoga upp till fem olika textblock på samma etikett.

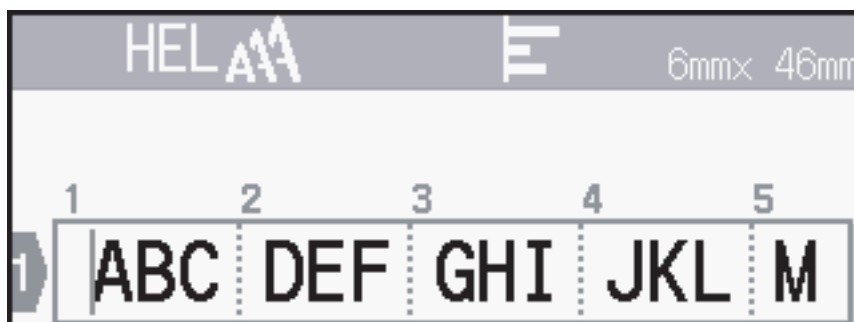

Om du vill lägga till ett nytt block med antingen text eller tomma rader till höger om den aktuella texten håller du



Markören flyttas till början av det nya blocket.



- Om du vill ändra teckenattributen för ett textblock följer du stegen för att ändra teckenattributen för en textrad.
- Det finns högst fem block per etikett.




### Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)

## Radera text

- >> För att radera ett tecken i taget:
- >> För att radera text men inte formatinställningar:
- >> För att radera alla tecken på en viss rad:
- >> För att radera tecken och alla formatinställningar:



### För att radera ett tecken i taget:

Tryck på .


### För att radera text men inte formatinställningar:

1. Tryck på .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Endast text] och tryck sedan på **OK**.

### För att radera alla tecken på en viss rad:

1. Tryck på ▲ eller ▼ för att gå till den rad som du vill ta bort.
2. Tryck på  och  samtidigt.



### För att radera tecken och alla formatinställningar:

1. Tryck på .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Text & format] och tryck sedan på **OK**.

### ✓ Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)


## Infoga en tabb

Om du vill infoga en tabb placerar du markören till vänster om texten och trycker på  och  samtidigt.

Fliksymbolen () visas på LCD-skärmen.



För att ta bort en tabb från en etikett:



Placera markören till höger om tabbsymbolen på textinmatningsskärmen och tryck sedan på .



### Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)
  - [Ändra tabblängden](#)

## Ändra tabblängden

1. Ange den önskade texten.
2. Tryck på .
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Tabb- längd] och tryck sedan på **OK**.
4. Gör något av följande:
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att visa 0-100 mm och tryck sedan på **OK**.
  - Ange den önskade tabblängden med hjälp av sifvertangenterna. Tryck på **OK** när du är klar.
5. Tryck på  för att återgå till textinmatningsskärmen.




### Närliggande information

- [Infoga en tabb](#)




## Använd textpåminnelse för att autokomplettera vanliga ord

Du kan spara ofta använd text eller fraser i etikettskrivaren så att du snabbt kan hämta dem och använda dem i dina etiketter. Som standard är funktionen Textpåminnelse inställd på [På].

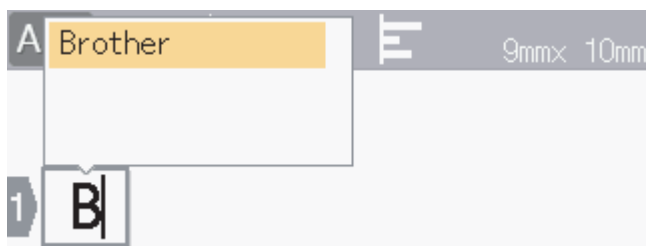

1. Skriv ett tecken (t.ex. "B").
2. Tryck på **OK**.  
Etikettskrivaren visar en lista med ord som har använts tidigare och som börjar med bokstaven "B", till exempel "Brother".
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det ord du vill ha.
4. Tryck på ► för att visa hela ordet om det behövs.  
Tryck på ◀ för att återgå till listan med ord.
5. Tryck på **OK**.

Om du vill stänga listan med ord och gå tillbaka till textinmatningsskärmen trycker du på .

### ✓ Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)
  - [Rensa minnet för textpåminnelse](#)
  - [Aktivera eller inaktivera textpåminnelse](#)

## Rensa minnet för textpåminnelse


1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Textpåminnelse] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Radera minne] och tryck sedan på **OK**.  
Meddelandet [Radera hela textpåminnelseminnet?] visas.
5. Tryck på **OK**.



### Närliggande information

- [Använd textpåminnelse för att autokomplettera vanliga ord](#)

## Aktivera eller inaktivera textpåminnelse

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Textpåminnelse] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [På/Av] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [På] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.




### Närliggande information

- [Använd textpåminnelse för att autokomplettera vanliga ord](#)

## **Ange symboler**

- [Ange symboler med symbolfunktionen](#)
- [Ställ in symbolhistorik](#)
- [Symbolalternativ](#)

## Ange symboler med symbolfunktionen

1. Tryck på .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en kategori och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲, ▼, ◀, eller ▶ för att välja en symbol och tryck sedan på **OK**.




### Närliggande information

- [Ange symboler](#)

## Ställ in symbolhistorik





Symbolhistoriken kan lagra upp till 30 nyligen använda symboler. Som standard är funktionen Symbolhistorik inställd på [På].

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Tidigare symboler] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [På] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.

### ✓ Närliggande information

- [Ange symboler](#)

## Symbolalternativ

Kategori	Symboler
Skiljetecken	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
BracketArrow	( ) [ ] < > « » [ ] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇩ ↑ ↓ → ← ↙ ↘ ↗ ↖ ↔ ⇌ ↕ ✕ ↺ §
Matematik	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω Φ Σ <sup>a</sup> <sup>b</sup> <sub>2</sub> <sub>3</sub> <sup>2</sup> <sup>3</sup> ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
CurrencyUnit	% \$ ¢ € £ ¥ ₺ ° ft. in. m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> cc ℓ oz. lb. °F °C
(Nummer)	① - ⑩
[Nummer]	▣ 1 - ▣ 99
Skylt	
Elektronik	
Företag	
Sjukvård	






Kategori	Symboler
Emoji	
Piktogram	
Astrologi	

### ✓ Närliggande information

- [Ange symboler](#)

## Ange accenttecken

1. Ange det tecken du vill ha.
2. Tryck på .
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja accenttecken och tryck sedan på **OK**.



### Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)
  - [Alternativ för accenttecken](#)

## Alternativ för accenttecken

Vilka accenttecken som visas på LCD-skärmen beror på ditt språk.

Tecken	Accenttecken
a	á à â ä æ ã å ä ä
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Ä
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě è ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	g' ğ
G	Ĝ Ğ
i	í î ï ĵ ĵ ĵ
I	Í Ì Î Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š š
S	Š Š Š Š Š
t	t' t t
T	Ť Ť Ť

Tecken	Accenttecken
u	ú ù û ü ı ů ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ȯ Ǫ Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



### Närliggande information

- [Ange accenttecken](#)



## Ställ in teckenattribut

Du kan ställa in teckenattribut per etikett eller per rad.

- [Tillämpa teckenattribut på ett tecken](#)
- [Tillämpa teckenattribut på en textrad](#)
- [Inställningsalternativ för attribut](#)
- [Ställ in Autoanpassa stil](#)

## Tillämpa teckenattribut på ett tecken

När du formaterar din text kan du förhandsgranska dina val av teckenattribut på LCD-skärmen.

1. Skriv in den önskade texten.
2. Tryck på .
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett attribut och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in ett värde för attributet och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till textinmatningsskärmen.



### Närliggande information



- [Ställ in teckenattribut](#)

#### Liknande ämnen:


- [Inställningsalternativ för attribut](#)


## Tillämpa teckenattribut på en textrad

Om du lägger till flera rader på etiketten kan du formatera varje textrad så att den ser annorlunda ut.

1. Skriv in de rader med tecken eller text som du vill ha på etiketten.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta markören till den rad vars teckenattribut du vill ändra.
3. Tryck på  och  för att visa de tillgängliga formateringsattributen.


Tre svarta linjer (1) till vänster om teckenattributet visar att du endast tillämpar attributet på den specifika raden.

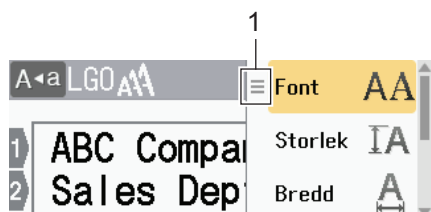

4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett attribut och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in ett värde för attributet och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på  för att återgå till textinmatningsskärmen.



När olika attributvärden har ställts in för varje rad visas varje rads värde som tre svarta linjer (1), även kallad "hamburgermeny", när du trycker på .

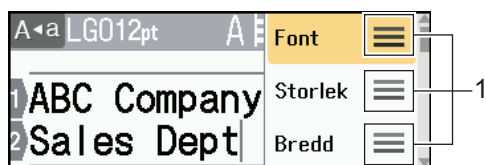

### ✓ Närliggande information

- [Ställ in teckenattribut](#)

#### Liknande ämnen:

- [Inställningsalternativ för attribut](#)

## Inställningsalternativ för attribut

### Teckensnitt

Värde	LCD-meddelande	Resultat
Helsingfors	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Bryssel	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
USA	US	A1
Los Angeles	LA	<b>A1</b>
San Diego	SGO	<b>A1</b>
Florida	FLO	<b>A1</b>
Calgary	CAL	A1
Belgien	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	<b>A1</b>
Sofia	SOF	<b>A1</b>
Tyskland	GER	A1
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	<b>A1</b>

### Teckensnittstorlek

#### Tillgängliga storlekar:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt



När Auto väljs justeras texten automatiskt till att skrivas ut i största möjliga storlek som är tillgänglig i teckensnittsinställningarna för varje tapebredd.

### Bredd

Värde	Resultat
x 1	A
x 3/2	<b>A</b>
x 2	<b>A</b>



Värde	Resultat
x 1/2	A
x 2/3	A

## Teckensnittstil

Värde	LCD-meddelande	Resultat
Normal	Normal	A
Fetstil	Fet	A
Understruken	Undrst	A
Understruken Fet	Undrst+Fet	A
Överstruken	Strkt	<del>A</del>
Kontur	Kontur	A
Skugga	Skugg	A
Fast	Solid	A
Kursiv	Kursiv	A
Kursiv, fet	K+Fet	A
Understruken + Kursiv	Undrst+K	A
Understruken + Fet + Kursiv	Undrst+Fet+K	A
Kursiv, kontur	K+Kont	A
Kursiv, skugga	K+Skg	A
Kursiv, fast	K+Sld	A
Vertikal	Lodrät	A
Vertikal, fetstil	Lodrät+Fet	A

## Justering

Värde	Resultat
Vänster	ABC
Mitten	ABC
Höger	ABC
Marginaljustering	A B C




### Närliggande information

- [Ställ in teckenattribut](#)

## Ställ in Autoanpassa stil

Du kan minska textstorleken så att den passar in i etikettens längd.

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Autoanpassa stil] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Textstorlek	Den totala textstorleken minskas så att den rymms inom etiketten.
Textbredd	Textbredden minskas till storleken $\times 1/2$ eller $\times 2/3$ för att rymmas på etiketten. För det förväntade resultatet >> <a href="#">Liknande ämnen</a>

5. Tryck på **OK**.



### Närliggande information



- [Ställ in teckenattribut](#)

#### Liknande ämnen:

- [Inställningsalternativ för attribut](#)

## Ställ in etikettlängd

Etiketter kan vara mellan 30 mm och 300 mm långa. När du väljer [Auto] justeras etikettlängden automatiskt baserat på mängden text som skrivs in.

1. Tryck på .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Längd] och tryck sedan på **OK**.
3. Gör något av följande:
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in ett värde och tryck sedan på **OK**.
  - Ställ in etikettlängden genom att skriva in den önskade längden med hjälp av sifvertangenterna. Tryck på **OK** när du är klar.
4. Tryck på  för att återgå till textinmatningsskärmen.




### Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)
  - [Ställ in ramar](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ändra tabblängden](#)
- [Välj a klippalternativ](#)

## Ställ in ramar

1. Tryck på .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Ram] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en kategori och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲, ▼, ◀, eller ▶ för att välja en ram och tryck sedan på **OK**.



Du kan även välja en ram genom att ange dess nummer. Mer information ►► *Närliggande information*



### Närliggande information

- [Ställ in etikettlängd](#)
- [Ramalternativ](#)

## Ramalternativ

Kategori	Ramar
Enkel 1	
Enkel 2	
Dekorativ	
Företag 1	

Kategori	Ramar
Företag 2	



## Närliggande information

- [Ställ in ramar](#)


## **Använd autoformatlayouter**

- [Använd mallar](#)
- [Alternativ för mallar](#)

## Använd mallar


Välj en layout från de förinstallerade mallarna som ingår i etikettskrivaren, skriv in din text och tillämpa sedan den formatering du vill ha. Förinstallerade mallar >> *Liknande ämnen*: Alternativ för mallar.





Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer överens med den inställda bredden för den valda mallen visas ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på  eller någon annan tangent för att radera felmeddelandet och sätt sedan in rätt tapekassett eller välj en annan mall.

**Exempel – För att anpassa och skriva ut den förinstallerade mallen med namnet Anläggningsetikett 1:**




1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Auto- format] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Mallar] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Tillgångshanter.] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Tillgångsmärke 1] och tryck sedan på **OK**.
6. Ange den önskade texten och tryck sedan på **OK**.
7. Ange texten för nästa fält och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på ▲, ▼, ◀, eller ▶ för att välja ett streckkodsattribut och tryck sedan på **OK**.
9. Ange streckkodsdata och tryck på **OK**. Mer information >> *Liknande ämnen*: Skapa en streckkodsetikett.
10. Gör något av följande:
  - Välj [Skriv ut], och tryck sedan på **OK**.
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:

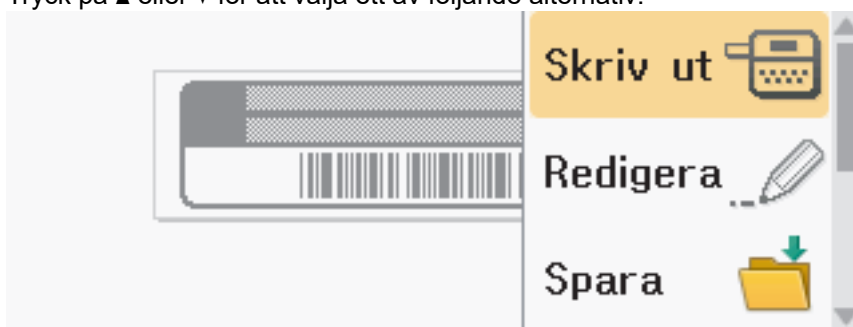

Alternativ	Beskrivning
Redigera	Ändra texten.
Spara	Spara etiketten. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i> : Använda filminnet.
Meny	Ändra inställningarna för teckensnitt eller stil.
Förhandsvis.	Förhandsgranska etiketten innan den skrivs ut. Tryck på  för att ändra förstoringen av LCD-skärmen.
Utskrifts- alternativ	Välj utskriftsalternativ. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i> : Skriv ut etiketter.



---

11. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja antalet etiketter du vill skriva ut och tryck sedan på  eller **OK**.



















### Närliggande information

















- [Använd autoformatlayouter](#)






#### Liknande ämnen:

- [Skapa en streckkodsetikett](#)
  - [Använda filminnet](#)
  - [Skriva ut etiketter](#)
  - [Alternativ för mallar](#)
-

## Alternativ för mallar

Kategori	Värde	Information
Anläggningshantering	Anläggningsetikett 1	 (24 mm x 70 mm)
	Anläggningsetikett 2	 (18 mm x 70 mm)
	Anläggningsetikett 3	 (24 mm x 70 mm)
	Anläggningsetikett 4	 (18 mm x 70 mm)
	Anläggningsetikett 5	 (24 mm x 70 mm)
	Anläggningsetikett 6	 (18 mm x 70 mm)
	Anläggningsetikett 7	 (12 mm x 70 mm)
	Låda	 (24 mm x 76 mm)
	Utrustningsetikett	 (24 mm x 58 mm)
Skåp	Skåpetikett 1	 Office Supplies Sales Dept. (24 mm x 126 mm)
	Skåpetikett 2	 Office Supplies Sales Dept. (18 mm x 111 mm)
	Skåpetikett 3	 Office Supplies Sales Dept. (24 mm x 126 mm)
	Skåpetikett 4	 Office Supplies  (24 mm x 160 mm)
Fil	Pärmrygg 1	 (24 mm x 219 mm)
	Pärmrygg 2	 (18 mm x 219 mm)

Kategori	Värde	Information
	Pärmrygg 3	 <p>Jan-Mar 2022</p> <p>(24 mm x 219 mm)</p>
	Pärmrygg 4	 <p>Jan-Mar 2022</p> <p>(12 mm x 219 mm)</p>
	Flik för filmapp	 <p>(12 mm x 82 mm)</p>
	Avgränsarflik	 <p>(12 mm x 42 mm)</p>
	Dokumentregister	 <p>(24 mm x 36 mm)</p>
Adress/ID	Adresstikett 1	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Adresstikett 2	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Namnbricka 1	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Namnbricka 2	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Namnbricka 3	 <p>(18 mm x 72 mm)</p>
	Namnbricka 4	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Media	SD-kortetikett
USB-minne		 <p>(9 mm x 25 mm)</p>
DVD-fodralrygg		 <p>(9 mm x 178 mm)</p>
CD-fodralrygg		 <p>(6 mm x 113 mm)</p>
Kabeletiketter	Flagga 1	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Flagga 2	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>

Kategori	Värde	Information
	Kabellindning 1	 (24 mm x 39 mm)
	Kabellindning 2	 (18 mm x 39 mm)
	Framplatta (VRT)	 (12 mm x 70 mm)
Skyltning	Skyltning 1	 (24 mm x 66 mm)
	Skyltning 2	 (24 mm x 50 mm)




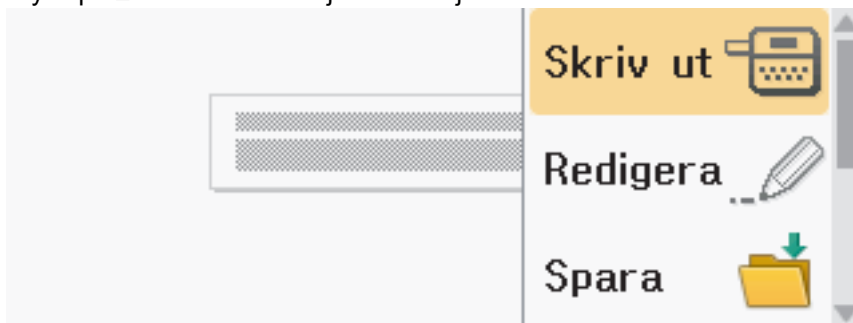
### Närliggande information


- Använd autoformatlayouter


## Använd blocklayouter

Baserat på tapestorleken kan du välja olika blocklayouter, för att ordna textraderna på etiketten. Välj ett av blocklayout-alternativen, skriv in din text och tillämpa textformatering om det behövs. Vilka alternativ som finns tillgängliga för den tape du använder ►► *Närliggande information*: Alternativ för blocklayout.


1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Auto-format] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Blockutformningar] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja tapebredd och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den blocklayout du vill ha och tryck sedan på **OK**.
6. Ange den önskade texten och tryck sedan på **OK**.
7. Upprepa dessa steg för varje textfält och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på **OK** för att visa utskriftsmenyn.
9. Gör något av följande:
  - Välj [Skriv ut], och tryck sedan på **OK**.
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:



Alternativ	Beskrivning
Redigera	Ändra texten.
Spara	Spara etiketten. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i> : Använda filminnet.
Meny	Ändra inställningarna för Teckensnitt, Justering eller Ram.
Förhandsvis.	Förhandsgranska etiketten innan den skrivs ut. Tryck på  när du vill ändra förstoringen på LCD-skärmen.
Utskrifts- alternativ	Välj utskriftsalternativ. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i> : Skriva ut etiketter.

10. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja antalet etiketter du vill skriva ut och tryck sedan på  eller **OK**.



Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer överens med den inställda bredden för den valda layouten visas ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på  eller någon annan tangent för att rensa felmeddelandet och sätt sedan in rätt tapekassett.

### ✓ Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)


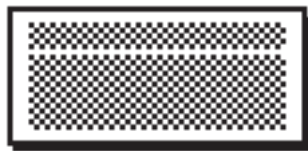
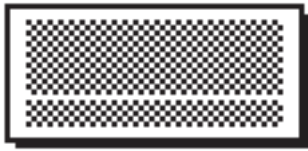
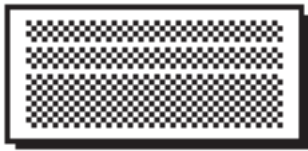
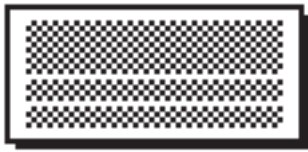
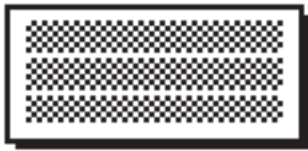



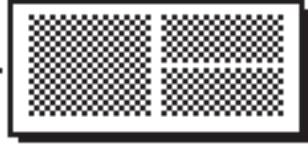
- 
- Alternativ för blocklayout


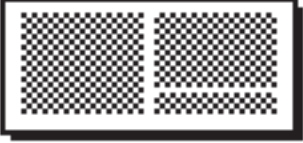

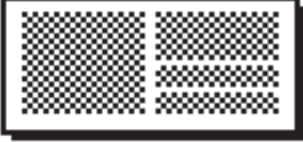
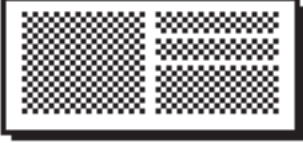

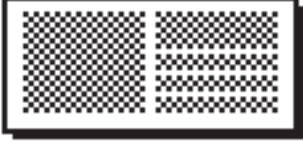

**Liknande ämnen:**

- Använda filminnet
  - Skriva ut etiketter
-





## Alternativ för blocklayout

### 24 mm tape










Värde	Information
1Line(Inversion)	 ... 48pt
2LineA	 ... 12pt ... 36pt
2LineB	 ... 36pt ... 12pt
3LineA	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt ... 12pt ... 12pt
3LineC	 ... 18pt ... 18pt ... 12pt
1+1LineA	24pt...  ... 48pt
1+1LineB	36pt...  ... 18pt
1+1LineC	48pt...  ... 24pt
1+2LineA	48pt...  ... 24pt ... 24pt

Värde	Information
1+2LineB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2LineC	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3LineA	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineB	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineC	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4LineA	24pt...  } ... 12pt
1+4LineB	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Line	24pt...  } ... 9pt








### 18 mm tape


Värde	Information
2LineA	 ... 12pt ... 24pt
2LineB	 ... 24pt ... 12pt
3LineA	 ..... 9pt ..... 9pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt ..... 9pt ..... 9pt






Värde	Information
1+1LineB	36 pt...  ... 18 pt
1+1LineC	42 pt...  ... 18 pt
1+2LineA	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+2LineB	42 pt...  ... 12 pt ... 24 pt
1+2LineC	42 pt...  ... 24 pt ... 12 pt
1+2LineD	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+3Line	42 pt...  } ... 12 pt
1+4Line	24 pt...  } ... 9 pt
1+5Line	24 pt...  } ... 9 pt

## 12 mm tape


Värde	Information
2LineA	 ..... 9 pt ... 12 pt
2LineB	 ... 12 pt ..... 9 pt
3LineA	 ..... 6 pt ..... 6 pt ..... 12 pt
3LineB	 ... 12 pt ..... 6 pt ..... 6 pt
1+1LineA	12 pt...  ... 24 pt
1+1LineB	18 pt...  ..... 9 pt
1+1LineC	24 pt...  ... 12 pt

Värde	Information
1+2Line	24pt...  ... 12pt ... 12pt

### 9 mm tape

Värde	Information
2LineA	 ..... 6pt ..... 12pt
2LineB	 ... 12pt ..... 6pt
1+2Line	18pt...  ..... 9pt ..... 9pt

### 6 mm tape

Värde	Information
1+2Line	12pt...  ..... 6pt ..... 6pt



#### Närliggande information

- [Använd blocklayouter](#)


## Skapa tabeller


Skapa en tabell genom att ange det antal rader och kolumner du vill ha. Du kan spara filen som en mall för att återanvända den i andra etiketter.




Det finns ett maximalt antal rader, beroende på tapebredden.

Max antal rader	Tapebredd
7 rader	24 mm
5 rader	18 mm
3 rader	12 mm
2 rader	9 mm 6 mm

- Tryck på .
- Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Auto-format] och tryck sedan på **OK**.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Tabellformat] och tryck sedan på **OK**.  
Använd nycklarna ▲, ▼, ◀ och ▶ för att skapa din tabell.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja tapebredd och tryck sedan på **OK**.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Rader].
- Tryck på ◀ eller ▶ för att ställa in det antal rader du vill ha.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Kolumner].
- Tryck på ◀ eller ▶ för att ställa in det antal kolumner du vill ha och tryck sedan på **OK**.
- Ange den önskade texten och tryck sedan på **OK**.
- Upprepa dessa steg för varje textfält och tryck sedan på **OK**.
- Gör något av följande:
  - Välj [Skriv ut], och tryck sedan på **OK**.
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:

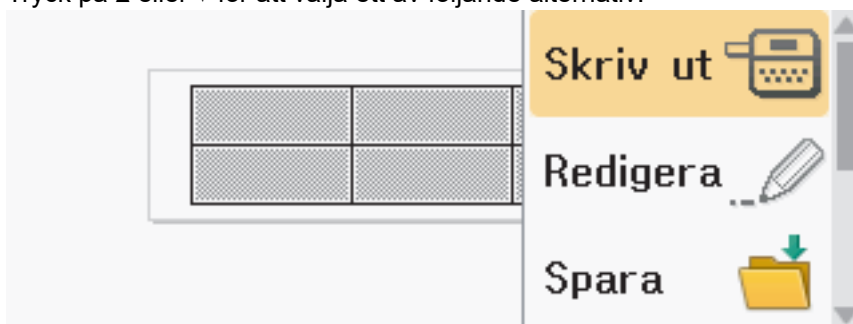


Alternativ	Beskrivning
Redigera	Ändra texten.
Spara	Spara etiketten. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i> : Använda filminnet.
Meny	Ändra inställningarna för teckensnitt eller stil.
Förhandsvis.	Förhandsgranska etiketten innan den skrivs ut. Tryck på  för att ändra förstoringen av LCD-skärmen.


---

Alternativ	Beskrivning
Utskrifts- alternativ	Välj utskriftsalternativ. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i> : Skriva ut etiketter.

---

12. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja antalet etiketter du vill skriva ut och tryck sedan på  eller **OK**.



- 3,5 mm tape kan inte användas för att skapa tabeller.
  - Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer överens med den inställda bredden för den valda layouten visas ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på  eller någon annan tangent för att rensa felmeddelandet och sätt sedan in rätt tapekassett.
- 



### Närliggande information

- [Redigera en etikett](#)

#### Liknande ämnen:

- [Använda filminnet](#)
  - [Skriva ut etiketter](#)
  - [Alternativ för blocklayout](#)
-

## Skapa en streckkodsetikett

- [Skapa och skriva ut streckkoder](#)
- [Redigera eller ta bort en streckkod och streckkodsdata](#)

## Skapa och skriva ut streckkoder




Etikettskrivaren är inte uteslutande utformad för att skapa streckkodsetiketter. Kontrollera alltid att streckkodsetiketterna kan läsas av streckkodsläsaren.

För bästa resultat skriver du ut streckkodsetiketter i svart bläck på vit tape. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats med färgad tape eller bläck.

Upp till fem streckkoder kan skrivas ut på en etikett.

### OBS

- Använd inställningen [Stor] för [Bredd] när det är möjligt. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats genom att använda inställningen [Liten].
- Att kontinuerligt skriva ut ett stort antal etiketter med streckkoder kan överhettas skrivhuvudet, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.
- Symboler är endast tillgänglig för protokollen CODE39, CODE128, CODABAR och GS1-128.
- Attributet "C.Digit" (Kont.siffra) är endast tillgänglig för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR.

1. Tryck på .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Streck- kod] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲, ▼, ◀, eller ▶ för att välja ett attribut och tryck sedan på **OK**.
4. Ange streckkodsdata. Mer information >> *Liknande ämnen*
5. Tryck på  eller .
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett tecken och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **OK**.

### ✓ Närliggande information

- [Skapa en streckkodsetikett](#)
  - [Alternativ för streckkoder](#)

## Alternativ för streckkoder

Attribut	Värde
Protocol (Protokoll)	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredd	Small (Liten)
	Large (Stor)
Under# (tecken utskrivna under streckkoden)	På
	Av
C.Digit (Kont.siffra)	Av
	På (endast tillgänglig för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR)

### Alternativ för specialtecken

#### CODE39

Specialtecken
—
.
(SPACE)
\$
/
+
%

#### CODABAR

Specialtecken
—
\$
:
/
.

Specialtecken
+

## CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Specialtecken			
(SPACE)	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

### ✓ Närliggande information

- [Skapa och skriva ut streckkoder](#)




## Redigera eller ta bort en streckkod och streckkodsdata

>> [Ta bort en streckkod från en etikett](#)


>> [Redigera streckkodsdata](#)

### Ta bort en streckkod från en etikett

1. Placera markören till höger om streckkoden på datainmatningsfönstret.
2. Tryck på .

### Redigera streckkodsdata

#### PT-D610BT

1. Om du vill redigera streckkodsattribut och streckkodsdata placerar du markören till vänster om streckkoden på datainmatningsfönstret.
2. Tryck på  för att öppna skärmen för inställning av streckkod.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Streck- kod] och tryck sedan på **OK**.

### ✓ Närliggande information

- [Skapa en streckkodsetikett](#)


## Använd funktionen Tid och datum

Du kan lägga till tid och datum i etiketten.

- [Ställ in tid och datum](#)
- [Ställ in formatet för tid och datum](#)
- [Ange tidsstämpel och lägg till tid och datum på en etikett](#)
- [Ändra eller ta bort inställningar för tid och datum](#)

## Ställ in tid och datum

Ställ in tid och datum i klockinställningen. När du har ställt in tid och datum kan du lägga till denna information på din etikett med hjälp av funktionen Tid och datum.

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Inställning klocka] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in årtal.
5. Tryck på ◀ eller ▶ för att gå till nästa fält.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att uppdatera fältet.
7. Tryck på **OK**.

### OBS

- Du kan också använda enhetens sifvertangenter för att skriva in tid och datum.
- Tid och datum är aktiva så snart du trycker på **OK**.
- Om du vill säkerhetskopiera inställningarna för tid och datum även när enheten inte är ansluten till en strömkälla sätter du in två alkaliska AA-batterier (LR6).




### Närliggande information

- [Använd funktionen Tid och datum](#)

## Ställ in formatet för tid och datum

Denna etikettskrivare erbjuder olika tids- och datumformat som du kan lägga till på din etikett. Välj antingen analog eller digital stil.

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Tid&datum format] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Datum] eller [Tid].
5. Tryck på ◀ eller ▶ för att ställa in formatet.
6. Tryck på **OK**.



### Närliggande information

- [Använd funktionen Tid och datum](#)
  - [Alternativ för tid- och datumformat](#)

## Alternativ för tid- och datumformat

Tillgängliga formatalternativ för tid och datum listas i tabellen. Du kan ställa in tid och datum från enhetens [Inställningar] > [Tid&datum format] -meny.

Attribut	Alternativ för format	Attribut	Alternativ för format
Datum	<b>12/31/2099</b>	Datum	2099-12-31
	12.31.2099		31/12/2099
	12-31-2099		31.12.2099
	December 31, 2099		31-12-2099
	Dec. 31, 2099		31. December 2099
	2099/12/31		31. Dec. 2099
Tid	<b>11:59 PM</b>	Tid	23:59

Standardinställningarna visas fetstilta.

### OBS


Värdena för datum och tid används för att visa ett exempel. När ett format väljs visas den tid och det datum som du ställt in i Klockinställningen i det valda formatalternativet.



### Närliggande information

- [Ställ in formatet för tid och datum](#)





## Ange tidsstämpel och lägg till tid och datum på en etikett

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Inställning tidsstämpling] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:


- **[Tidmätning]**

Använd [Tidsstämpel] för att lägga till datum och tid på en etikett.

- a. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Tidmätning].
- b. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Auto] eller [Fast] och tryck sedan på **OK**.

Alternativ	Beskrivning
Auto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Placera markören där du vill att tid och datum ska visas. Tryck på , tryck på ▲ eller ▼ för att välja Tidsstämpel och tryck sedan på <b>OK</b>. Det aktuella datumet och klockan (eller ett framtida eller tidigare datum och tid, om du tidigare ställt in dem med hjälp av alternativet Framåt) och en klockikon visas på LCD-skärmen.</li><li>• När du trycker på  <b>endast</b> skrivs det senaste datumet och den senaste tiden ut på etiketten. Klockikonen skrivs inte ut.</li></ul>
Fast	<ul style="list-style-type: none"><li>• Placera markören där du vill att tid och datum ska visas. Tryck på , tryck på ▲ eller ▼ för att välja Tidsstämpel och tryck sedan på <b>OK</b>. Det aktuella datumet och den aktuella tiden visas på LCD-skärmen.</li><li>• När du trycker på  skrivs det senaste datumet och den senaste tiden ut på etiketten.</li></ul>



Kontrollera och bekräfta inställningarna för tid och datum genom att placera markören till vänster om klockikonen, trycka på , trycka på ▲ eller ▼ att välja [Tidsstämpel] och sedan trycka på **OK**.

- **[Format]**

Välj vilket format för tid och datum du vill använda.

- a. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Format].
- b. Tryck på ◀ eller ▶ för att välja det formatalternativ du vill ha.

Alternativ	Beskrivning
Datum	Skriver endast ut datum på etiketten.
D&T	Skriver ut datum och tid på etiketten.
Tid	Skriver endast ut tid på etiketten.
T&D	Skriver ut tid och datum på etiketten.

- c. Tryck på **OK**.

- **[Framåt]**

Ange ett datum och en tid i framtiden eller i det förflutna.

- a. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Framåt].
- b. Tryck på ◀ eller ▶ för att välja [På] och ange de datum- och tidsvärden som du vill använda, och tryck sedan på **OK**.

---

Alternativ	Beskrivning
På	Här kan du öka eller minska värdena för tid och datum.
Av	Skriver ut nuvarande tid och datum.

- c. Tryck på ◀ eller ▶ för att välja år, månad, vecka, datum, timme eller minut.
- d. Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra datum och tid efter behov.



---

Du kan också ställa in datum och tid genom att skriva in siffrorna med hjälp av tangentbordet.

---

- e. Tryck på **OK**.



### Närliggande information


- [Använd funktionen Tid och datum](#)
-

## Ändra eller ta bort inställningar för tid och datum


>> [Ändra inställningar för tid och datum](#)

>> [Ta bort tid och datum från en etikett](#)

### Ändra inställningar för tid och datum

1. Placera markören till vänster om klockikonen på textinmatningsskärmen.
2. Tryck på  för att öppna skärmen för inställning av tidsstämpel.
3. Uppdatera de inställningar du vill ha och tryck på **OK** när du är klar.

### Ta bort tid och datum från en etikett

1. Placera markören till höger om klockikonen på textinmatningsskärmen.
2. Tryck på .

### Närliggande information

- [Använd funktionen Tid och datum](#)






## Skriva ut etiketter

- [Förhandsgranska etiketter](#)
- [Skriva ut etiketter](#)
- [Välj a klippalternativ](#)
- [Justera etikettlängden](#)
- [Skriv ut överförda mallar](#)

## Förhandsgranska etiketter

Du kan förhandsgranska etiketter innan du skriver ut dem för att se till att de är korrekta.

1. Tryck på .
2. Gör något av följande:
  - Tryck på ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att bläddra förhandsgranskningen åt vänster, höger eller nedåt.
  - Tryck på  och ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att bläddra direkt åt vänster, höger, uppåt eller nedre kant.
  - Tryck på  för att ändra förstoringen av förhandsgranskningen.




### Närliggande information


- [Skriva ut etiketter](#)

## Skriva ut etiketter


### OBS

- Dra inte i etiketten som matas ut ur skrivarens tapeutmatningsspår. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen, och tapen kan inte längre användas.
- Blockera inte tapeutmatningsspåret under utskrift. Detta leder till att tapen fastnar.

1. När du har skapat din etikett trycker du på .

2. Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra antalet kopior och tryck sedan på  eller **OK**.



- Du kan också ange antalet kopior med hjälp av siffertangenterna.
- Om du bara vill ha en kopia av etiketten trycker du på  utan att välja antalet kopior.







### Närliggande information

- [Skriva ut etiketter](#)
  - [Sekventiell utskrift](#)
  - [Spegelvänd utskrift](#)

## Sekventiell utskrift

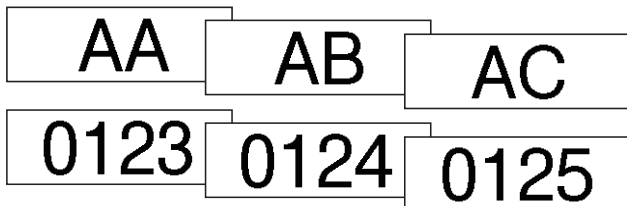Använd den här funktionen för att skapa etiketter med sekventiellt ordnade siffror eller bokstäver från ett enda etikettformat.



1. Tryck på  och .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Numrer- ing] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ◀ eller ▶ för att välja en startpunkt och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ◀ eller ▶ för att välja en slutpunkt och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja antalet etiketter du vill skriva ut och tryck sedan på  eller **OK**.

### ✓ Närliggande information




- [Skriva ut etiketter](#)

## Spegelvänd utskrift

Använd genomskinlig tape i [Spegel] så att etiketterna kan läsas som avsett från motsatta sidan när de fästs på glas, fönster eller andra genomsynliga ytor.



J.SMITH


1. Tryck på  och .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Spegel] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på  eller **OK**.

### ✓ Närliggande information

- [Skriva ut etiketter](#)

## Välj a klippalternativ

Välj mellan flera inbyggda alternativ för att bestämma hur etikettskrivaren klipper dina etiketter.

1. Tryck på .
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Klipp- alt.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Liten marg.], [Stor marg.], [Kedja], [Inget klipp], eller [Specialtape] och tryck sedan på **OK**.






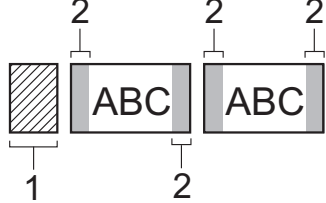

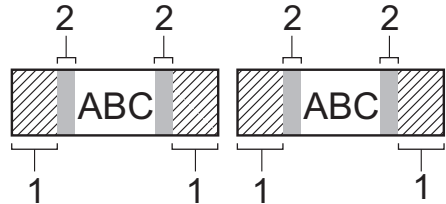



### Närliggande information





- [Skriva ut etiketter](#)
- [Tapeklippningsalternativ](#)

## Tapeklippningsalternativ

I tabellen Alternativ representerar dessa visuella mönster delar av din etikett, vilket illustreras i kolumnen Exempel.

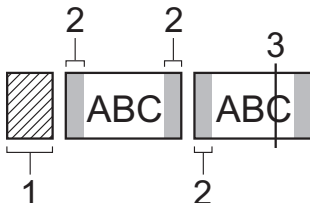	Utskriftsområde
	Marginal
	Laminatmarginal

Inställning	Beskrivning	Exempel
Liten marg.	Klipper automatiskt av en bit tom tape innan den första etiketten skrivs ut vilket lämnar en marginal på 2 mm i båda ändarna av varje etikett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>När etikettlängden är 23 mm eller längre                              <ol style="list-style-type: none"> <li>Cirka 23 mm</li> <li>2 mm</li> </ol> </li> <li>När etikettlängden är cirka 23 mm eller kortare                              <ol style="list-style-type: none"> <li>Cirka 23 mm</li> <li>2 mm</li> </ol> </li> </ul>
Stor marg.	Klipper automatiskt av tapen efter varje etikett som skrivs ut, vilket lämnar en marginal på 25 mm på vardera sidan.	 <ol style="list-style-type: none"> <li>Cirka 23 mm</li> <li>2 mm</li> </ol>
Kedja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klipper automatiskt av en bit tom tape innan den första etiketten skrivs ut vilket lämnar en marginal på 2 mm i båda ändarna av varje etikett.</li> <li>När den sista etiketten skrivs ut matas inte tapen in och klipps inte heller. Tryck på  och  samtidigt när du vill mata för att mata och klippa av tapen.</li> </ul>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>Cirka 23 mm</li> <li>2 mm</li> <li>Klipposition</li> </ol>

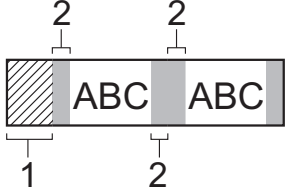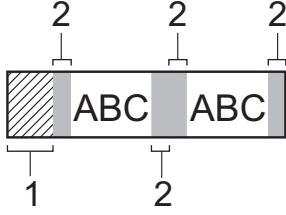Inställning	Beskrivning	Exempel
Inget klipp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välj den här inställningen om du skriver ut flera kopior av en etikett, eller när du använder påstrykbar tygtape eller andra specialtaper som inte går att klippa av med tapeklipparen i etikettskrivaren.</li> <li>När den sista etiketten skrivs ut matas inte tapen in och klipps inte. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på  och  samtidigt när du vill mata för att mata och klippa av tapen.</li> <li>När du använder specialtaper som inte går att klippa av med tapeklipparen i etikettskrivaren och tar du bort tapekassetten från etikettskrivaren och använder en sax för att klippa tapen.</li> </ul> </li> </ul>	 <p>1. 23 mm 2. 2 mm</p>
Specialtape	Välj den här inställningen vid användning av specialtape.	 <p>1. Cirka 23 mm 2. 2 mm</p>



### Närliggande information

- Välj a klippalternativ




## Justera etikettlängden

När tapekassetten nästan är tom kan den utskrivna etikettlängden vara mindre exakt. I det här fallet justerar du etikettlängden manuellt.



Cirka 1 % av den totala etikettlängden kommer att justeras en nivå.

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Justering] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Etikettlängd] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [-3 - +3] och tryck sedan på **OK**.




### Närliggande information

- [Skriva ut etiketter](#)

## Skriv ut överförda mallar

Du kan inte överföra mallar som skapats med P-touch Editor till etikettskrivaren.

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Överförda mallar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mall du vill skriva ut och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Skriv ut] och tryck sedan på **OK**.



Om du ännu inte har överfört mallar från P-touch Editor [Överförda mallar] kommer de inte att visas i listan över alternativ.

Mer information >> [Liknande ämnen](#)




### Närliggande information

- [Skriva ut etiketter](#)
  - [Redigera och skriva ut överförda mallar](#)
  - [Skriva ut överförda mallar från databasen](#)
  - [Radera en överförd mall](#)

#### Liknande ämnen:

- [Överföra mallar till skrivaren \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

## Redigera och skriva ut överförda mallar

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Överförda mallar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mall du vill redigera och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Red. etikett (ej sparad)] och tryck sedan på **OK**.
5. Redigera mallen.



Du kan inte lägga till eller ta bort en radbrytning när du redigerar en överförd mall.

6. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den redigerade mallen och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Skriv ut] och tryck sedan på **OK**.




Du kan inte spara dina ändringar i en överförd mall.



### Närliggande information

- [Skriv ut överförda mallar](#)

## Skriva ut överförda mallar från databasen

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Överförda mallar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mall du vill skriva ut och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Skriv ut från databas] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ◀, ▶, ▲, eller ▼ för att välja den första posten i det intervall som du vill skriva ut.
6. Tryck på ◀, ▶, ▲, eller ▼ för att välja den sista posten i det intervall som du vill skriva ut.  
Posterna i det valda intervallet markeras på LCD-skärmen.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Skriv ut] och tryck sedan på **OK**.




Det maximala antalet tecken som går att skriva ut för en överförd mall är 1500. Radbrytningar och textblock minskar det maximala antalet.



### Närliggande information

- [Skriv ut överförda mallar](#)
  - [Hitta en mall i databasen](#)

## Hitta en mall i databasen

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Överförda mallar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mall du vill skriva ut och tryck sedan på **OK**.




Den första posten i den valda databasen visas.

4. Skriv in den data eller det namn som du vill hitta.

Skriv till exempel "B" för att hitta alla teckensträngar som innehåller "B". Skriv "BR" för att hitta alla teckensträngar som innehåller "BR".

Skriv så många bokstäver eller siffror som du önskar.



- Om en sträng innehåller det tecken du skrev flyttas markören på LCD-skärmen till det innehållet och markerar det. Om innehållet inte finns står markören kvar på sin nuvarande position.
- Om tecknet du sökte efter finns i flera fält i databasen trycker du på  och  samtidigt för att gå till nästa fält som innehåller tecknet. Tecknet markeras i fältet.
- Tryck på  för att radera det sista tecknet i dina sökdata. Markören flyttas till nästa fält som innehåller de återstående söktecknen.




### Närliggande information

- [Skriva ut överförda mallar från databasen](#)

## Radera en överförd mall

När du raderar en överförd mall tas den bara bort från din etikettskrivare.

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Överförda mallar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mall du vill radera och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Ta bort] och tryck sedan på **OK**.  
Meddelandet [Vill du ta bort?] visas.
5. Tryck på **OK**.



### Närliggande information


- [Skriv ut överförda mallar](#)

## **Använda filminnet**

- [Spara etikettfiler](#)
- [Skriv ut, öppna, ta bort eller markera en sparad etikett](#)

## Spara etikettfiler

Upp till 99 etiketter kan sparas och hämtas för utskrift vid ett senare tillfälle. Maximalt 280 tecken kan sparas per fil. Lagrade etiketter kan även redigeras och skrivas över.

1. Ange text och format för etiketten.
2. Tryck på .
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Spara] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en fil och tryck sedan på **OK**.





### Närliggande information

- [Använda filminnet](#)



## Skriv ut, öppna, ta bort eller markera en sparad etikett

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Arkiv] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en fil och tryck sedan på **OK**.
4. Gör något av följande:

Alternativ	Beskrivning
Skriv ut	<p>a. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa <i>Skriv ut</i> och tryck sedan på <b>OK</b>.</p> <p>b. Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra antalet kopior och tryck sedan på  eller <b>OK</b>.</p>
Öppna	Tryck på ▲ eller ▼ för att visa <i>Öppna</i> och tryck sedan på <b>OK</b> .
Ta bort	<p>a. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa <i>Radera</i> och tryck sedan på <b>OK</b>.</p> <p>b. Tryck på <b>OK</b>.</p> <p>Meddelandet <i>Ta bort?</i> visas.</p> <p>c. Tryck på <b>OK</b>.</p> <p>Om du vill ta bort en sparad etikett från skärmen för filval väljer du etiketten med ▲ eller ▼, och trycker sedan på .</p>
Märkning	<p>Sparade filer kan organiseras i åtta olika färgkodade kategorier. Färgvalen visas till vänster om filnamnet på skärmen för filval.</p> <p>a. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa <i>Märkn.</i> och tryck sedan på <b>OK</b>.</p> <p>b. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en färg och tryck sedan på <b>OK</b>.</p>

### ✓ Närliggande information

- [Använda filminnet](#)

## Skapa och skriv ut etiketter med datorn

- [Skapa etiketter med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Skapa etiketter och skriv ut med P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Skriva ut etiketter med skrivardrivrutinen \(Windows\)](#)

## Skapa etiketter med P-touch Editor (Windows)

Överföringsfunktionen kan endast användas med P-touch Editor 5.4.

Om du vill använda etikettskrivaren med din Windows-dator ska du installera P-touch Editor och skrivardrivrutinen på din dator.

Du kan hämta de senaste drivrutinerna och programvaran genom att gå till sidan **Nerladdningar** för modellen på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).

### 1. Starta P-touch Editor .

#### • Windows 11:

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

\*Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.

#### • Windows 10:

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.


#### • Windows 8.1:

Klicka på ikonen **P-touch Editor** på skärmen **Appar** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

### 2. Gör något av följande:


#### • P-touch Editor 5.4

- Du kan öppna en befintlig layout genom att klicka på **Öppna** (1).
- Om du vill ansluta en förinställd layout till en databas markerar du kryssrutan vid **Anslut databas** (2).
- Om du vill skapa en ny layout dubbelklickar du på panelen **Ny layout** (3) eller klickar på panelen **Ny layout** (3) och klickar sedan på →.
- Om du vill skapa en ny layout från en förinställd layout dubbelklickar du på en kategori knapp (4). Du kan också välja en kategori knapp (4) och sedan klicka på →.

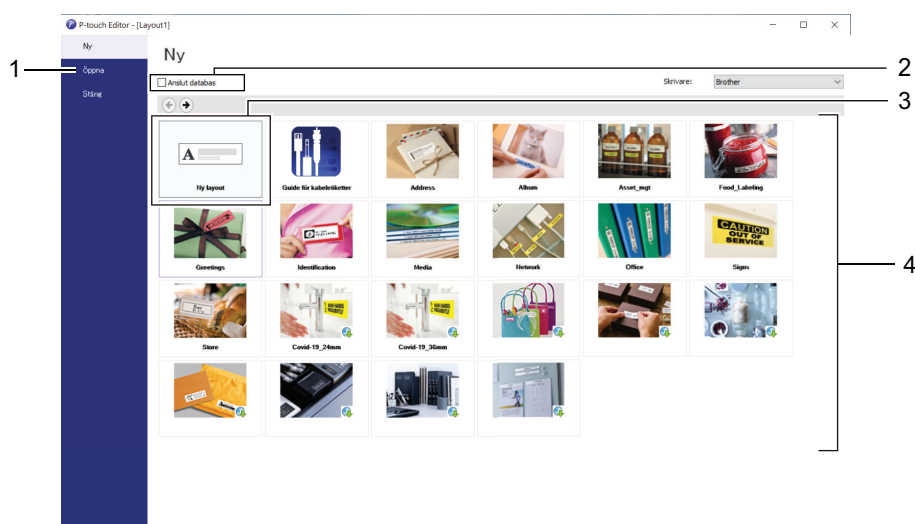

#### • P-touch Editor 6.0

- Du kan öppna en befintlig layout genom att klicka på **Öppna** (4).
- Om du vill skapa en ny layout klickar du på fliken **Ny etikett** och knappen **Ny etikett** (1).
- Om du vill skapa en ny layout med en förinställd layout klickar du på fliken **Ny etikett** och klickar på en kategori knapp (2), väljer en mall och klickar sedan på **Skapa** (3).

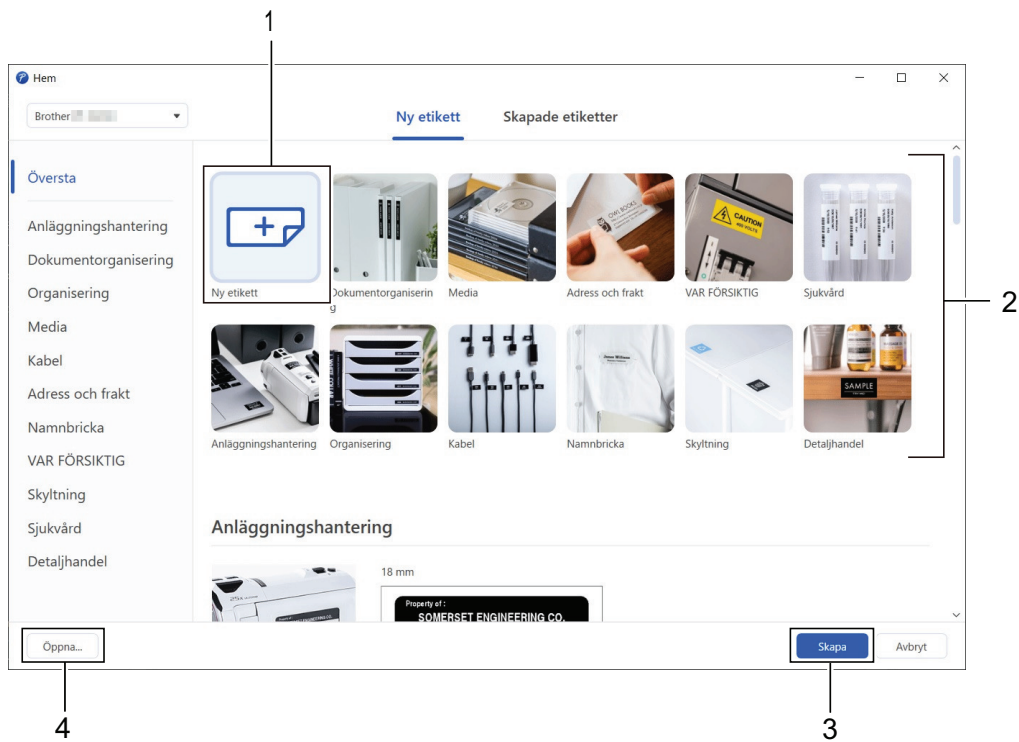

## Närliggande information


- Skapa och skriv ut etiketter med datorn

## Skapa etiketter och skriv ut med P-touch Editor (Mac)

Hämta och installera P-touch Editor från App Store på din Mac.

Om du vill använda etikettskrivaren med din Mac-dator installerar du P-touch Editor.

1. Dubbelklicka på **Macintosh HD** > **Program** och dubbelklicka sedan på ikonen **Brother P-touch Editor**.
2. När P-touch Editor startar klickar du på **New (Nytt)** för att välja en mall, skapa en ny layout eller öppna en befintlig layout.

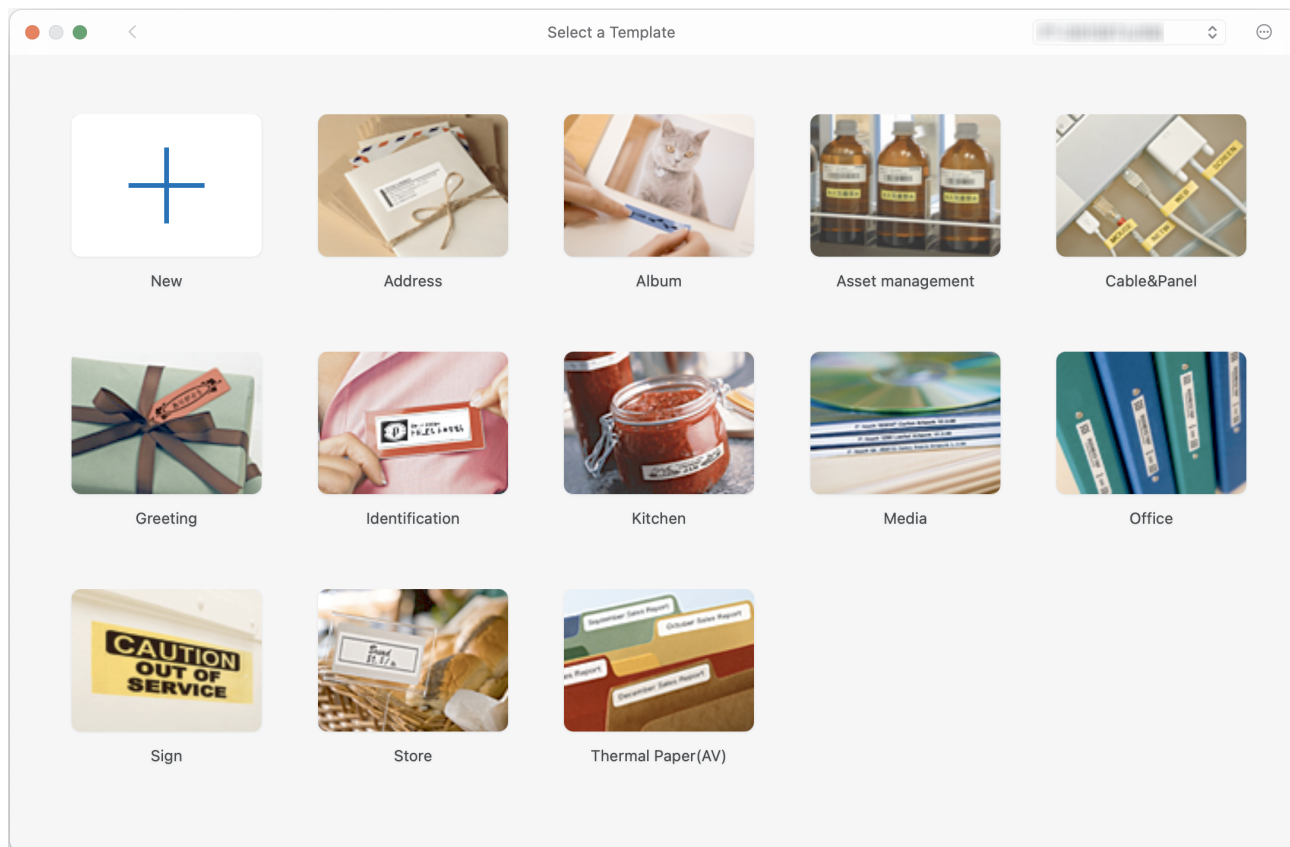


3. Välj utskriftsinställningarna.
4. Klicka på ikonen **Print (Skriv ut)**.

### ✓ Närliggande information

- [Skapa och skriv ut etiketter med datorn](#)
  - [Huvudfönster till P-touch Editor \(Mac\)](#)

## Huvudfönster till P-touch Editor (Mac)

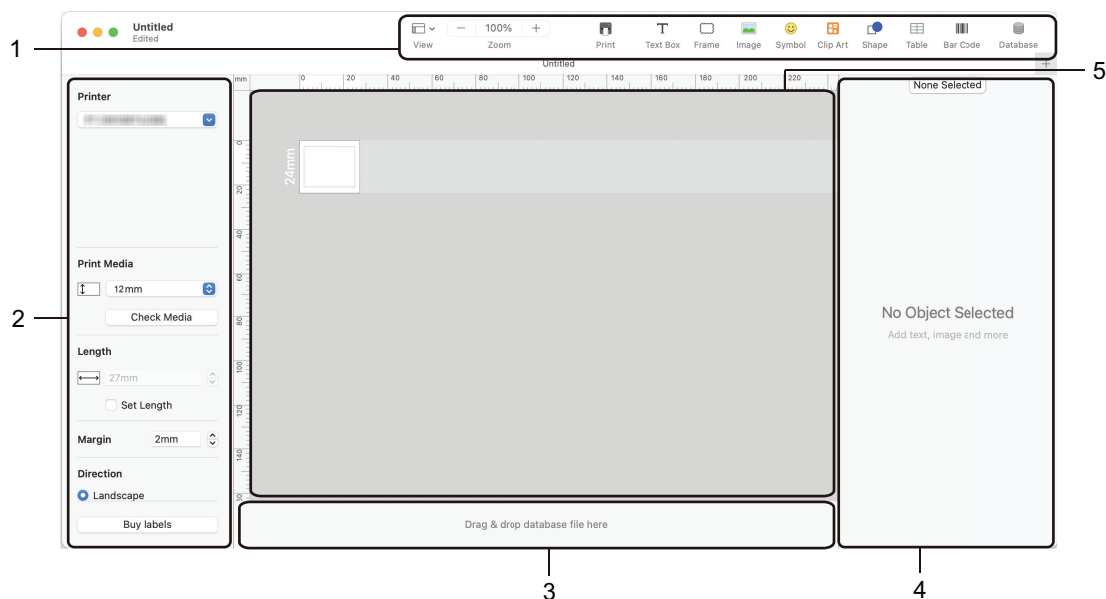

1. Verktysfält
2. Objektinspektör
3. Databasanslutningsområde
4. Etikettinspektör
5. Layoutfönster

### ✓ Närliggande information

- [Skapa etiketter och skriv ut med P-touch Editor \(Mac\)](#)

## Skriva ut etiketter med skrivardrivrutinen (Windows)

Se till så att du har installerat skrivardrivrutinen.

För att få de senaste drivrutinerna och programvaran kan du gå till modellens **Nerladdningar**-sida på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).

1. Anslut etikettskrivaren till en dator.
2. Öppna dokumentet du vill skriva ut.
3. Välj skrivarkommandot i ditt program.
4. Välj din etikettskrivare och klicka sedan på knappen för skrivarens egenskaper eller inställningar.  
Fönstret för skrivardrivrutinen visas.
5. Ändra vid behov inställningarna för skrivardrivrutinerna.
6. Klicka på **OK**.
7. Slutför utskriftsåtgärden.



### Närliggande information

- [Skapa och skriv ut etiketter med datorn](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ansluta etikettskrivaren till en dator med en USB-kabel](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth](#)
- [Installera skrivardrivrutinen och programvaran på en dator \(Windows\)](#)

## **Skriva ut etiketter med mobila enheter**

- [Installera Brother iPrint&Label-appen](#)
- [Skapa etiketter och skriva ut med mobil enhet](#)



## Installera Brother iPrint&Label-appen

Använd Brothers iPrint&Label-app för att skriva ut direkt från din iPhone, iPad, iPod touch och mobila Android™-enheter.

App	Funktioner
Brother iPrint&Label	Skapa etiketter för företagsanvändning, inklusive streckkoder, etiketter till kontorsutrustning och etiketter till mappflikar.

Mer information om vilka mobilappar som är tillgängliga för skrivaren finns på <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



### Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med mobila enheter](#)

## Skapa etiketter och skriva ut med mobil enhet

Se till att etikettskrivaren är ansluten till din mobila enhet via Bluetooth eller en USB-kabel.

1. Starta appen för utskrift av etiketter på din mobila enhet.
2. Välj en etikettmall eller design.



Du kan även välja en etikett eller bild som designats tidigare och skriva ut den.

3. Välj utskriftsmenyn i appen för utskrift av etiketter.



### Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med mobila enheter](#)

## Överföra mallar till skrivaren (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager (Windows)
- Distribuera mallar som ska överföras till användare utan att använda P-touch Transfer Manager (Windows)

## Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Information om att använda P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Om Överföra mallar från datorn till skrivaren \(Windows\)](#)
- [Säkerhetskopiera mallar eller andra data som sparats i skrivaren \(Windows\)](#)
- [Ta bort skrivardata \(Windows\)](#)
- [Skapa överföringsfiler och överföringspaketfiler \(Windows\)](#)

## Information om att använda P-touch Transfer Manager (Windows)

Vissa P-touch Editor-funktioner inte är tillgängliga för skrivaren, så tänk på följande om du använder P-touch Editor för att skapa mallar.

Du kan förhandsgranska skapade mallar innan de överförs till skrivaren.

### Skapa mallar

- En del av den text i mallarna som överförs till skrivaren kan skrivas ut med teckensnitt som liknar de som finns på skrivaren. Det kan leda till att den utskrivna etiketten skiljer sig åt från bilden av mallen som skapades i P-touch Editor.
- Beroende på inställningen för textobjekt kan teckenstorleken minskas automatiskt eller så kommer en del text inte att skrivas ut. Om detta inträffar ändrar du inställningen för textobjekt.
- Även om teckenstilar kan användas för enskilda tecken i P-touch Editor kan stilar endast användas för textblock från skrivaren. Dessutom är inte alla teckenstilar tillgängliga för skrivaren.
- Bakgrunder som anges i P-touch Editor är inte kompatibla med skrivaren.
- P-touch Editor-layout som använder uppdelad utskrift (förstorar etiketten och skriver ut den på två eller fler etiketter) kan inte överföras.
- Endast delen av etiketten som finns inom tryckytan skrivs ut.

### Överföra mallar

- Den utskrivna etiketten kan skilja sig från bilden som visas i förhandsvisningsområdet för P-touch Transfer Manager.
- Om en annan tvådimensionell streckkod än en QR-kod som inte är inlagd i skrivaren överförs till skrivaren omvandlas streckkoden till en bild. Det går inte att redigera bilden av den tvådimensionella streckkoden.
- Alla överförda objekt som inte går att redigera med skrivaren konverteras till bilder.
- Grupperade objekt konverteras till en enda bitmappsfil.
- Om objekt överlappar varandra skrivs endast det nedersta objektet ut.

### Överföra andra data än mallar

Om antalet eller ordningen för fälten i en databas ändras och endast databasen (CSV-filen) överförs för att uppdatera den finns det en risk för att databasen inte länkas korrekt med mallen. Dessutom måste den första raden data i den överförda filen identifieras av skrivaren som "fältnamn".



### Närliggande information

- [Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

## Om Överföra mallar från datorn till skrivaren (Windows)

Du kan överföra mallar och andra data till skrivaren och spara säkerhetskopior av dina data på datorn.


Om du vill använda P-touch Transfer Manager måste du först överföra mallar som skapats i P-touch Editor till P-touch Transfer Manager.




### Närliggande information

- [Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
  - [Överföra en mall till P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
  - [Huvudfönster till P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
  - [Överföra mallar eller andra data från datorn till skrivaren \(Windows\)](#)

## Överföra en mall till P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Starta P-touch Editor .
  - **Windows 11:**  
Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.  
\*Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.
  - **Windows 10:**  
Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.
  - **Windows 8.1:**  
Klicka på ikonen **P-touch Editor** på skärmen **Appar** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.
2. Öppna mallen du vill ha eller skapa en layout.
3. Klicka på **Arkiv > Överför mall > Överför**.

P-touch Transfer Manager-fönstret visas. Mallen överförs till mappen **Konfigurationer**.

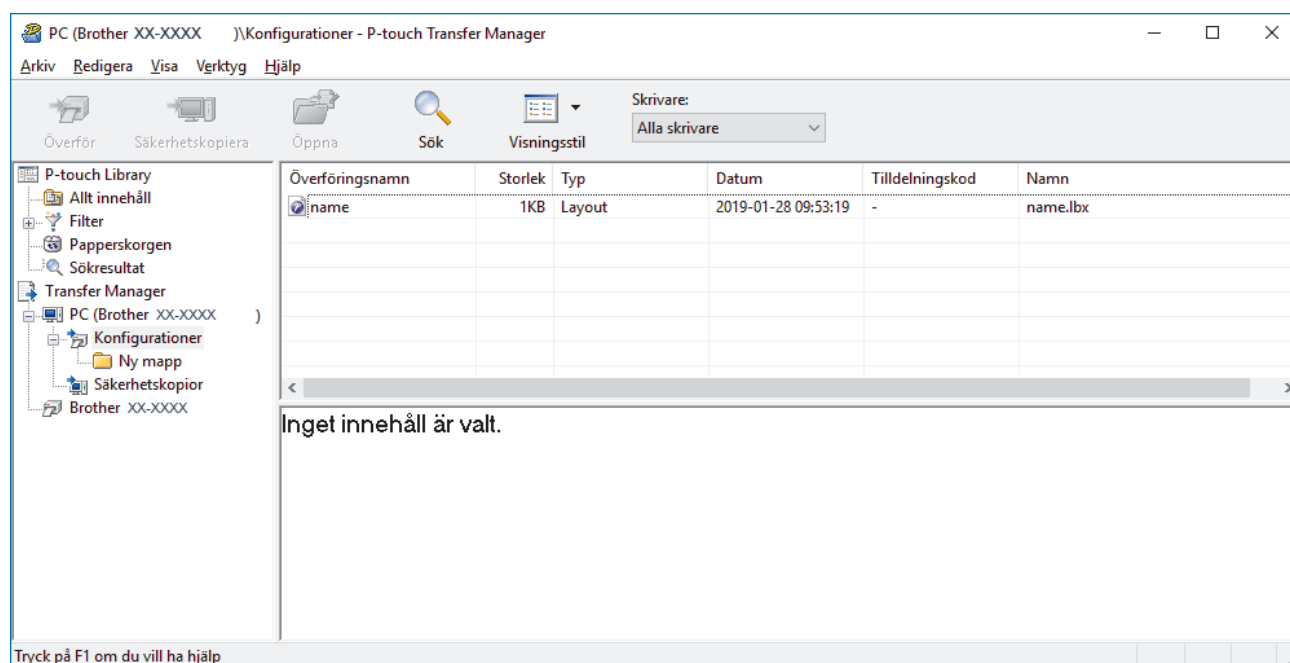


### ✓ Närliggande information

- Om Överföra mallar från datorn till skrivaren (Windows)

► Hem > Överföra mallar till skrivaren (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager (Windows) > Om Överföra mallar från datorn till skrivaren (Windows) > Huvudfönster till P-touch Transfer Manager (Windows)

## Huvudfönster till P-touch Transfer Manager (Windows)

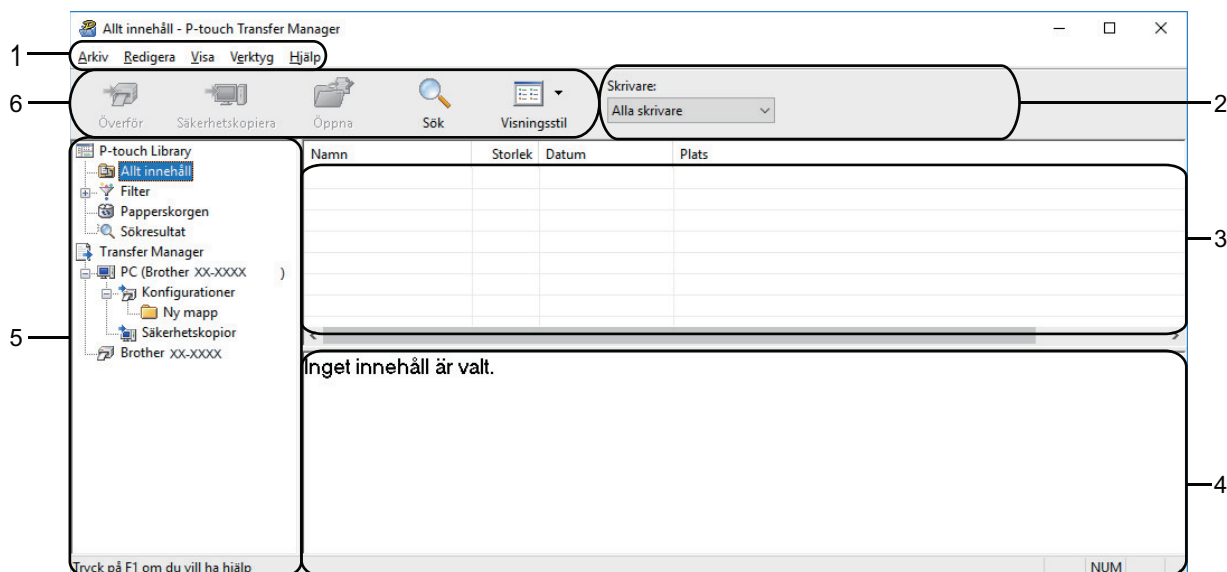

### 1. Menyrad

Ger tillgång till diverse kommandon grupperade efter funktion under varje menyrubrik (menyerna **Arkiv**, **Redigera**, **Visa**, **Verktyg** och **Hjälp**).

### 2. Välj skrivare

Gör det möjligt att välja en skrivare att överföra data till. När du har valt en skrivare visas bara sådana data som kan skickas till den valda skrivaren i datalistan.

### 3. Mallista

Visar en lista över mallar i vald mapp.

### 4. Förhandsgranskning

Visar en förhandsgranskning av mallarna i mallistan.





### 5. Mapplista

Visar en lista över mappar och skrivare. När du har valt en mapp visas mallarna i vald mapp i mallistan. Om du har valt en skrivare visas aktuella mallar och andra data som lagrats på skrivaren.

### 6. Verktysfält


Ger tillgång till kommandon som används ofta.

## Ikoner för verktysfält

Ikon	Knappnamn	Funktion
	<b>Överför</b>	Klicka för att överföra mallar och andra data från datorn till skrivaren.
	<b>Spara överförd fil</b> (När det inte finns en anslutning till en skrivare)	Klicka för att ändra filtypen för data som ska överföras till andra program. De tillgängliga gränssnitten kan variera beroende på vilken modell du använder.
	<b>Säkerhetskopiera</b>	Klicka för att hämta mallar och andra data som sparats på skrivaren och spara dem på datorn.
	<b>Öppna</b>	Klicka för att öppna den valda mallen.
	<b>Sök</b>	Klicka för att söka efter mallar eller andra data som registrerats med P-touch Library.



---

Ikon	Knappnamn	Funktion
	Visningsstil	Klicka för att ändra visningsstilen för filen.




### Närliggande information


- Om [Överföra mallar från datorn till skrivaren \(Windows\)](#)

■ Hem > Överföra mallar till skrivaren (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager (Windows) > Om Överföra mallar från datorn till skrivaren (Windows) > Överföra mallar eller andra data från datorn till skrivaren (Windows)


## Överföra mallar eller andra data från datorn till skrivaren (Windows)

 Mer information om hur du överför mallar från en mobil enhet till skrivaren finns ►► *Närliggande information*


1. Anslut skrivaren och datorn med en USB-kabel och slå sedan på skrivaren.  
Modellnamnet på skrivaren visas vid en skrivarikon i mappvyn.  
Om du väljer skrivaren i mappvyn visas aktuella mallar och andra data som lagrats på skrivaren.

 Om en skrivare är fränkopplad eller offline visas den inte i mappvyn.

2. Välj den skrivare du vill överföra mallen eller andra data till.

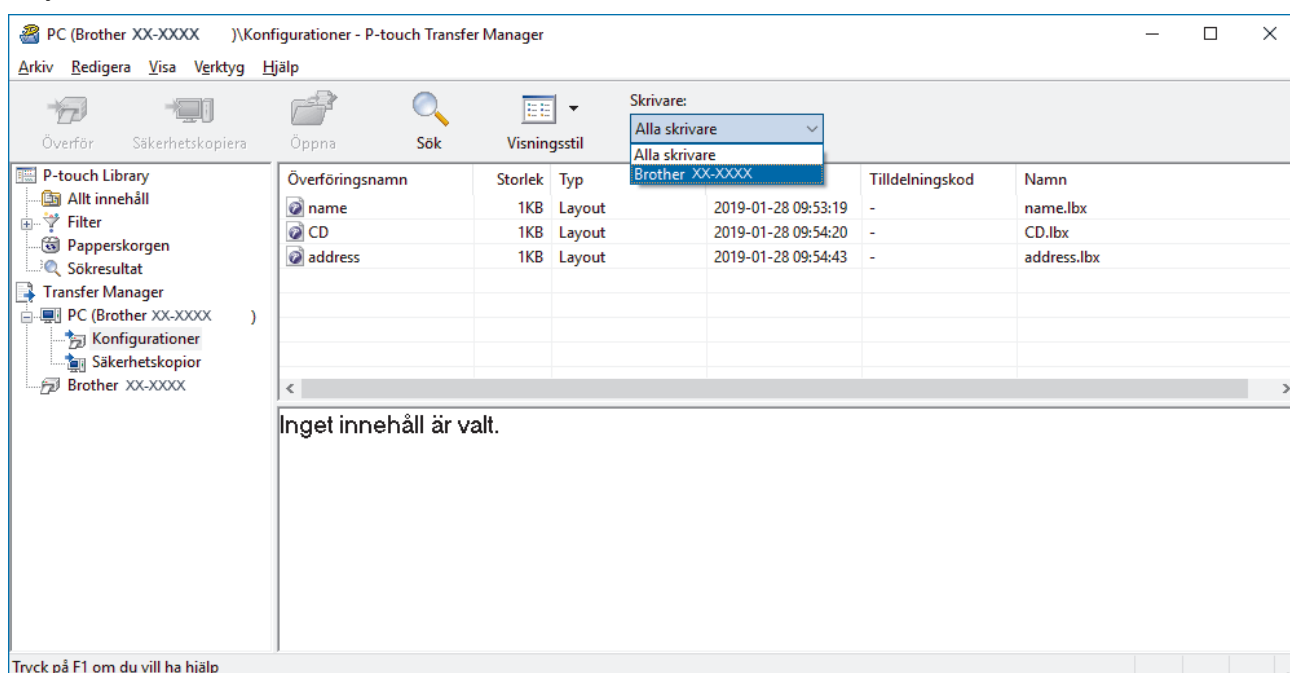


3. Högerklicka på mappen **Konfigurationer**, välj **Ny** och skapa sedan en ny mapp.

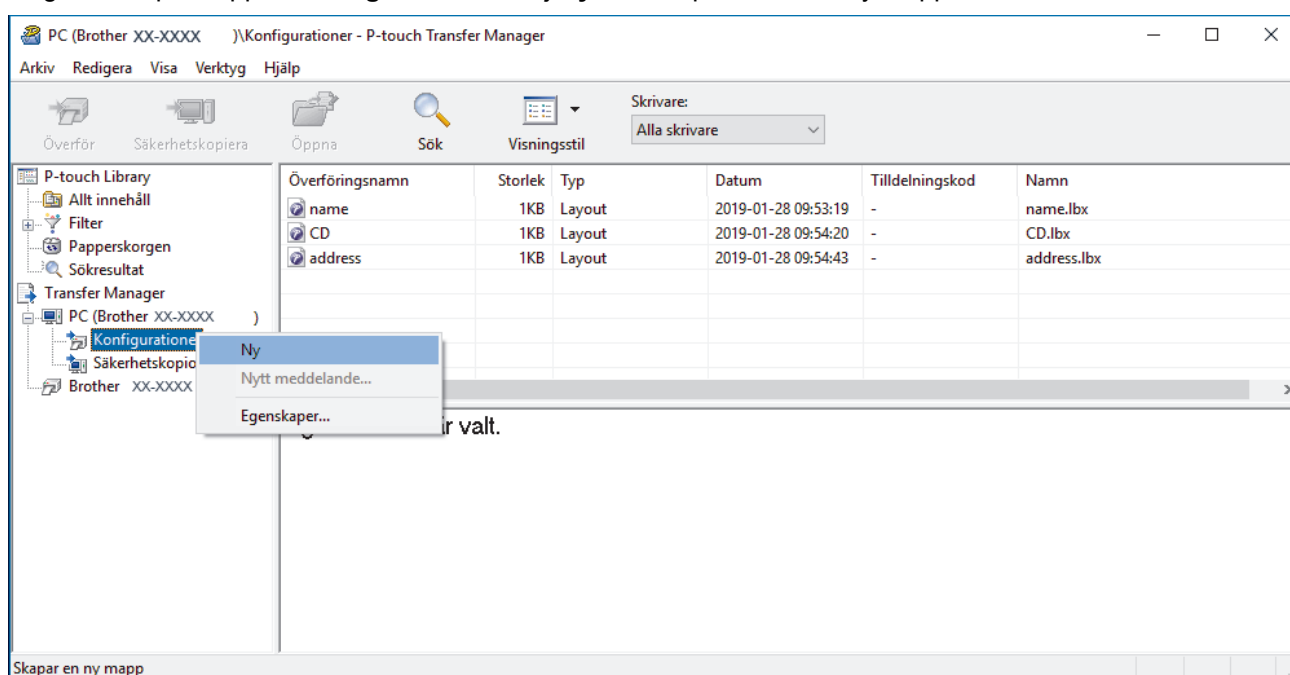

4. Gör något av följande:

- Dra mallen eller andra data du vill överföra och placera den i den nya mappen.
- Om du vill överföra flera mallar eller andra data drar du de filer du vill överföra och placerar dem i den nya mappen. Varje fil tilldelas ett nyckeltilldelningsnummer (minnesplats i skrivaren) när den placeras i den nya mappen.

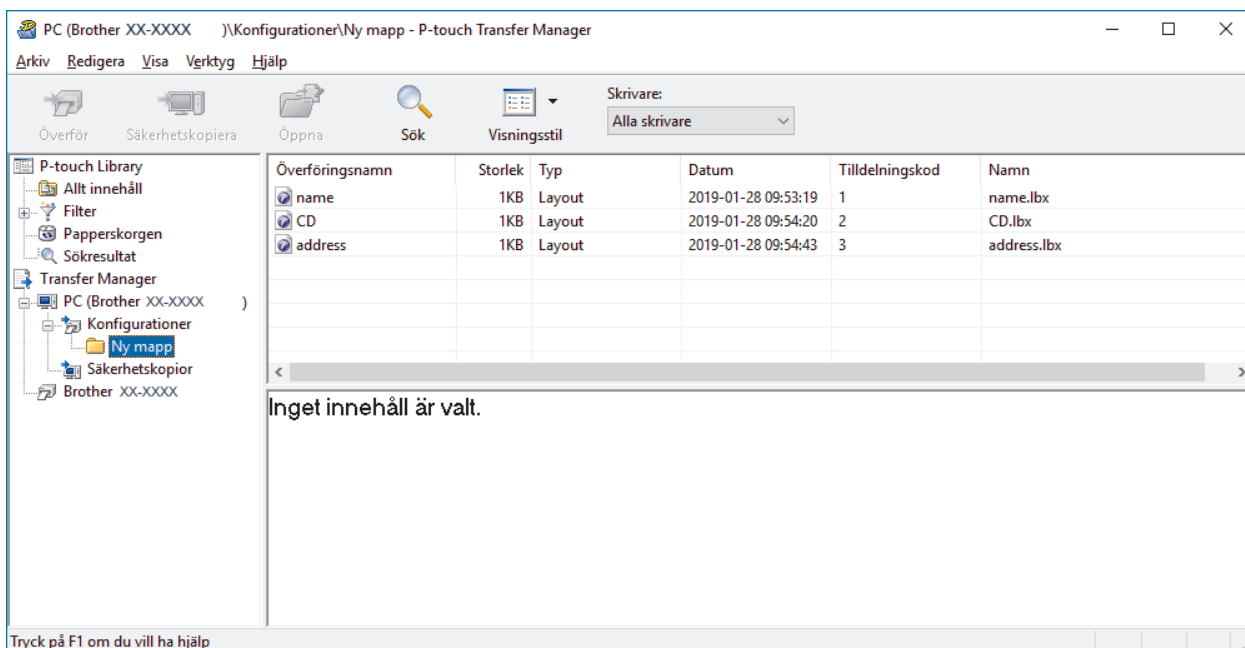


Datatyp	Högsta antal överförbara objekt	Begränsningar
Mall	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varje mall kan innehålla högst 20 objekt.</li> <li>• Varje objekt kan som mest innehålla sju rader.</li> </ul>
Databas	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endast CSV-filer kan överföras.</li> <li>• Varje CSV-fil kan som mest innehålla 255 fält och 65 000 poster.</li> </ul>




- Du kan kontrollera det tillgängliga utrymmet i överföringsfilminnet genom att skriva ut konfigurationsrapporten.
- Du kan visa mallarna och andra data genom att välja:
  - Mappen i mappen **Konfigurationer**
  - **Allt innehåll**
  - En av kategorierna under **Filter**, som **Layouter**

5. Om du vill ändra nyckeltilldelningsnumret som tilldelats ett objekt högerklickar du på objektet, väljer menyn **Tilldelningskod** och väljer sedan önskat nyckeltilldelningsnummer.

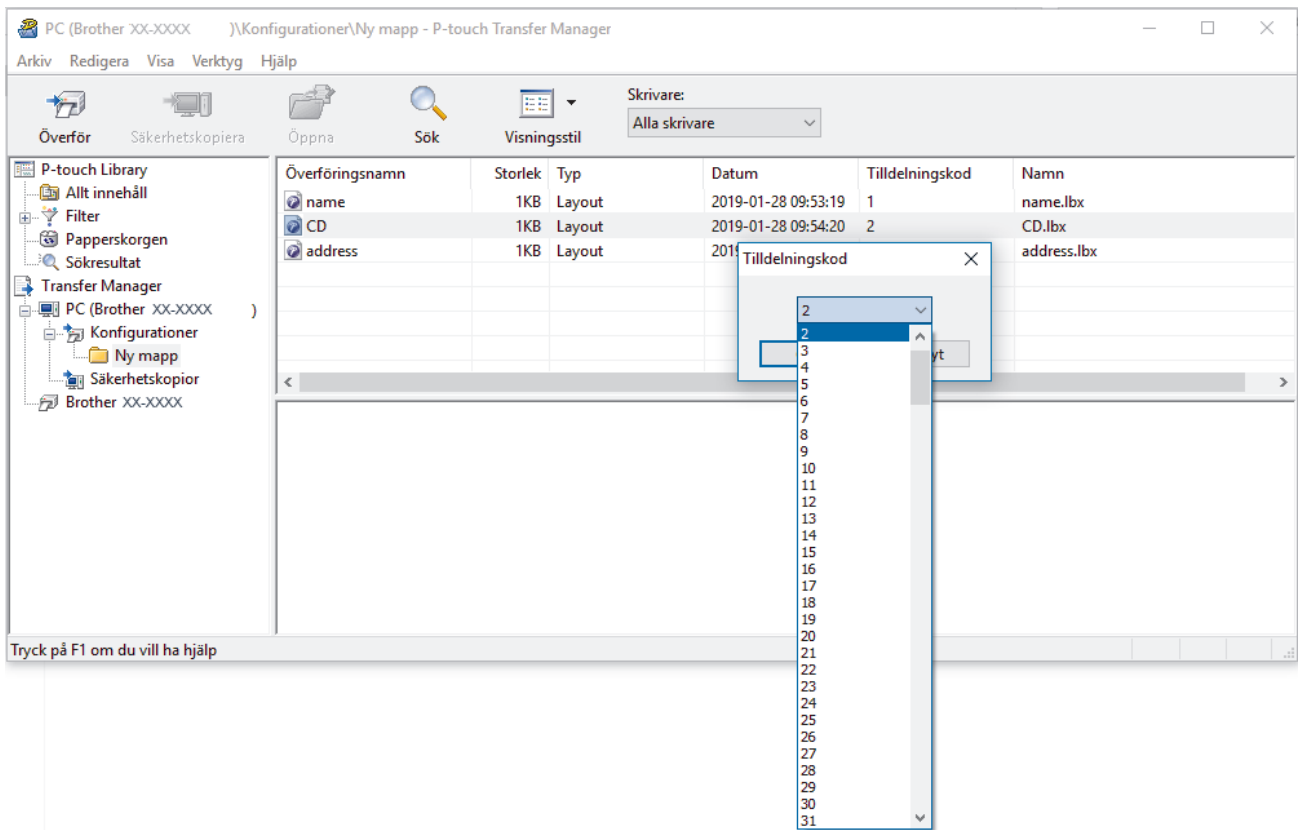

- Bortsett från data i databaser överförs alla data till skrivaren ett nyckelnummer.
  - Om mallen eller andra data som överförs till skrivaren har samma nyckelnummer som en annan mall som redan sparats på skrivaren, skriver den nya mallen över den gamla. Du kan bekräfta de tilldelade mallnumren som sparats i skrivaren genom att säkerhetskopiera mallarna eller andra data.
  - Om skrivarens minne är fullt tar du bort en eller flera mallar från skrivarens minne.
6. Om du vill ändra mallnamnen eller andra data som du vill överföra klickar du på objektet och skriver sedan det nya namnet.  
Antalet tecken som används för mallens namn kan vara begränsat beroende på skrivarmodellen.
7. Markera mappen med mallarna eller andra data som du vill överföra och klicka sedan på **Överför**.

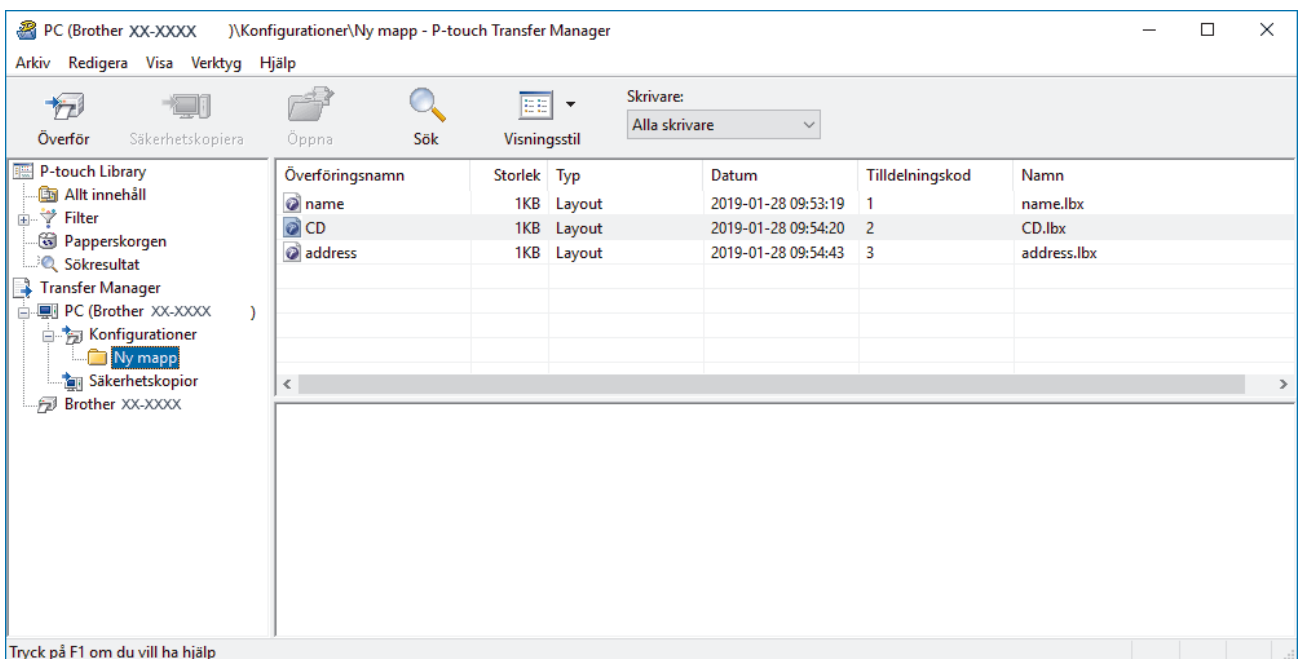

Ett bekräftelsemeddelande visas.



- Du kan även överföra enskilda objekt till skrivaren utan att lägga dem i en mapp. Markera mallen eller andra data som du vill överföra och klicka sedan på **Överför**.
  - Flera objekt och mappar kan väljas och överförs i en åtgärd.
- 

8. Klicka på **OK**.

De markerade objekten överförs till skrivaren.



### **Närliggande information**

- [Om Överföra mallar från datorn till skrivaren \(Windows\)](#)
-

## Säkerhetskopiera mallar eller andra data som sparats i skrivaren (Windows)




- Säkerhetskopierade mallar eller andra data kan inte redigeras på datorn.
- Beroende på skrivarmodellen kan det hända att säkerhetskopierade mallar eller data inte kan överföras mellan olika modeller.

1. Anslut din dator till etikettskrivaren och slå på etikettskrivaren.

Skrivarens modellnamn visas bredvid en uskriftsikon i mappvyn. Om du väljer skrivaren i mappvyn visas de aktuella mallarna och andra data som lagrats i den.

2. Välj skrivaren som du vill säkerhetskopiera från och klicka sedan på **Säkerhetskopiera**.

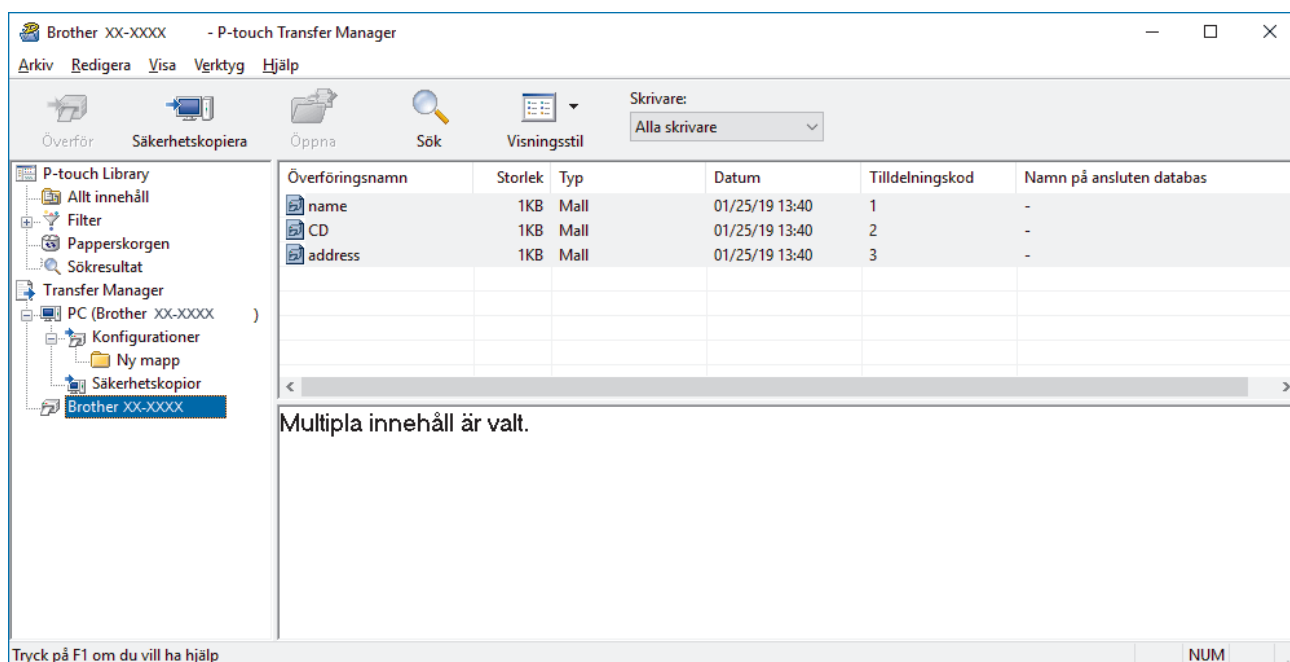

Ett bekräftelsemeddelande visas.

3. Klicka på **OK**.

En ny mapp skapas under skrivaren i mappvyn. Mappens namn baseras på datum och tid för säkerhetskopieringen. Alla skrivarens mallar och andra data överförs till den nya mappen och sparas på datorn.




### Närliggande information

- Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager (Windows)


## Ta bort skrivardata (Windows)

Gör följande för att radera alla mallar och andra data som sparats på skrivaren:

1. Anslut datorn till etikettskrivaren och slå på etikettskrivaren.  
Skrivarens modellnamn visas bredvid en uskriftsikon i mappvyn.
2. Högerklicka på skrivaren och välj sedan menyn **Ta bort alla**.

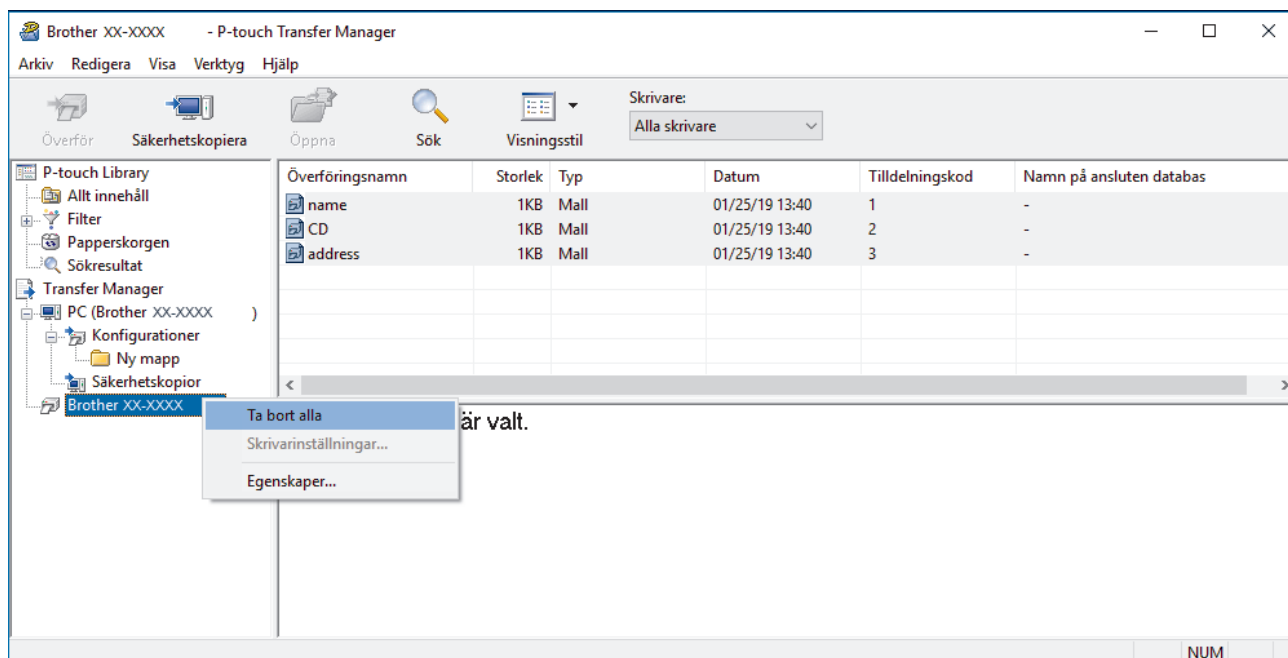

Ett bekräftelsemeddelande visas.

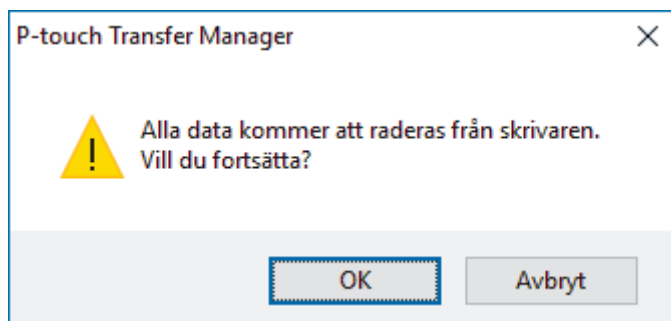


3. Klicka på **OK**.  
Alla mallar och andra data som är sparade på skrivaren tas bort.

### ✓ Närliggande information

- Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager (Windows)

## Skapa överföringsfiler och överföringspaketfiler (Windows)

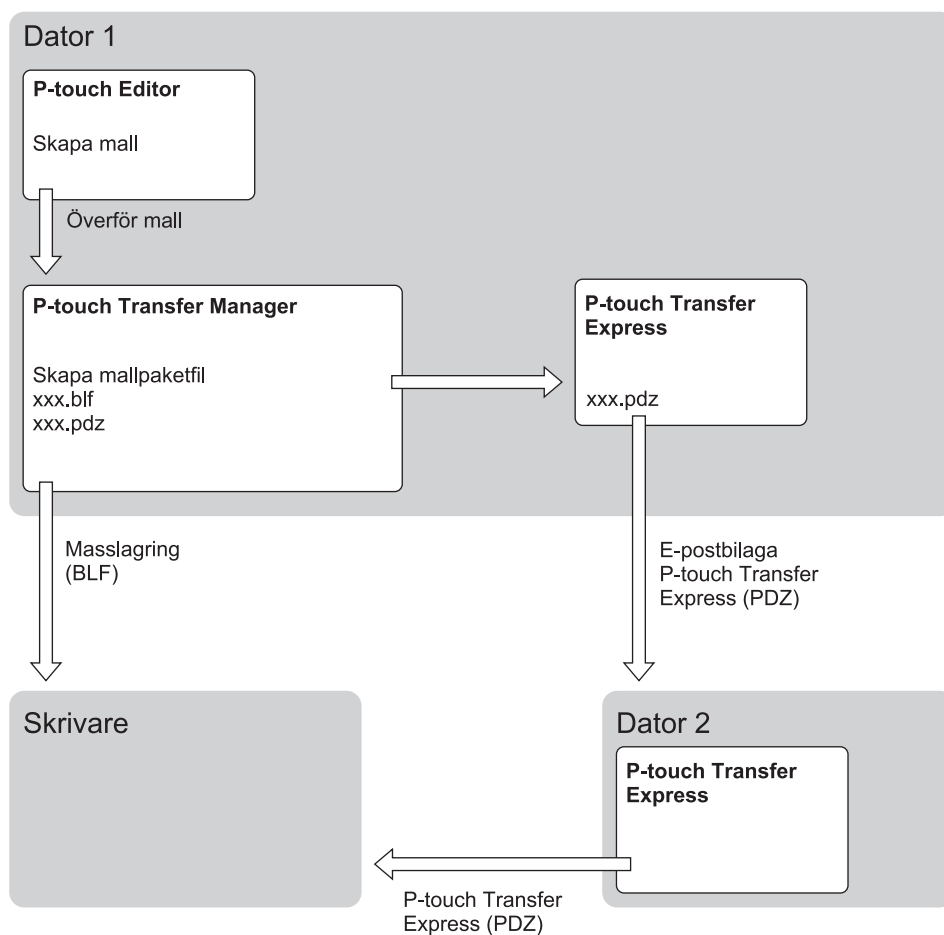

Mallöverföringsmetod		Filformat
Från en dator	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Skapa mallen med hjälp av P-touch Editor och överför den sedan till P-touch Transfer Manager.



- Mer information >> *Närliggande information*
- När du överför en ny mall ser du till att du anger ett nyckeltilldelningsnummer (i P-touch Transfer Manager) som inte används för närvarande. Om det specificerade Tilldelningskod-numret redan används, kommer den befintliga mallen att skrivas över med den nya.

2. Utan att ansluta etikettskrivaren till datorn markerar du mappen **Konfigurationer** i fönstret P-touch Transfer Manager och markerar sedan mallen du vill spara.



Du kan välja flera mallar samtidigt.

3. Klicka på **Arkiv > Spara överförd fil**.

### OBS

Knappen **Spara överförd fil** visas när etikettskrivaren är frånkopplad från datorn eller offline.





- Om du klickar på knappen **Spara överförd fil** efter att du har valt **Konfigurationer** sparas alla mallar i mappen som överföringsfil (BLF) eller överföringspaketfil (PDZ).
- Du kan kombinera flera mallar i samma överföringsfil (BLF) eller överföringspaketfil (PDZ).

4. Markera det mallformat du vill ha i fältet **Filformat**, ange sedan namnet och spara mallen.



### Närliggande information

- [Överföra mallar till skrivaren med P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
-

► Hem > [Överföra mallar till skrivaren \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#) > Distribuera mallar som ska överföras till användare utan att använda P-touch Transfer Manager (Windows)


## Distribuera mallar som ska överföras till användare utan att använda P-touch Transfer Manager (Windows)

Över förmallar till skrivaren med P-touch Transfer Express.

Om du vill hämta den senaste versionen av P-touch Transfer Express går du till din modells **Nerladdningar**-sida på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).



- När du överför en ny mall ser du till att du anger ett nyckeltilldelningsnummer (i P-touch Transfer Manager) som inte används för närvarande. Om det specificerade Tilldelningskod-numret redan används, kommer den befintliga mallen att skrivas över med den nya.
- Den här funktionen kräver en USB-anslutning.

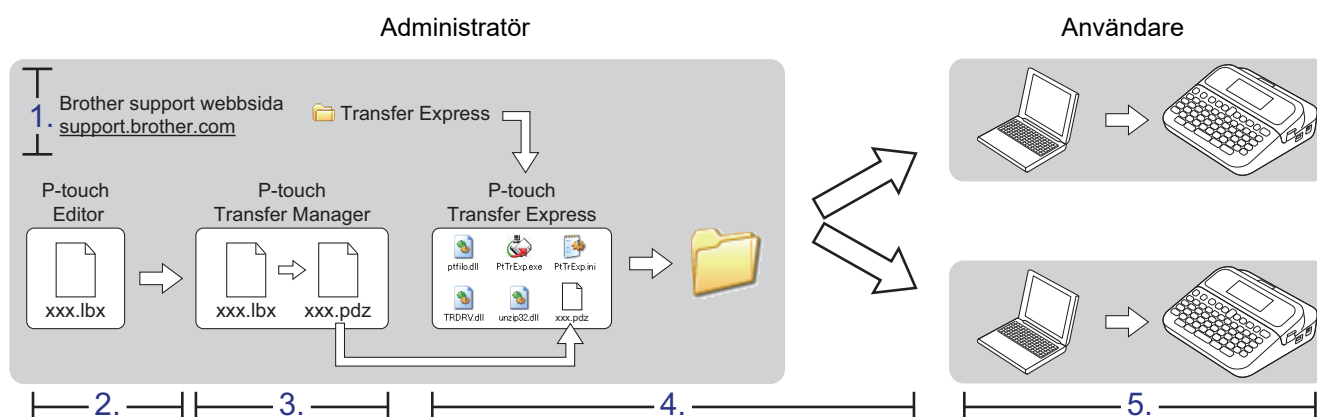

>> [Administratörsuppgifter](#)

>> [Användaruppgifter](#)

### Administratörsuppgifter

>> [Förbereda P-touch Transfer Express](#)

>> [Överför en mall till P-touch Transfer Manager](#)

>> [Spara mallen som en överföringspaketfil \(PDZ\)](#)

>> [Distribuera överföringspaketfilen \(PDZ\) och P-touch Transfer Express till andra](#)

### Förbereda P-touch Transfer Express

Skrivardrivrutinen måste installeras innan du använder P-touch Transfer Express.



P-touch Transfer Express finns bara på engelska.

- Hämta P-touch Transfer Express till valfri plats på datorn.
- Dekomprimera den hämtade filen (ZIP).

### Överför en mall till P-touch Transfer Manager



Använd P-touch Editor 5.4 för att använda funktionen för mallöverföring. P-touch Editor 6.0 kommer att uppdateras i framtiden.

- Starta P-touch Editor .

- Windows 11:**

Klicka på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

\*Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.


- **Windows 10:**

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

- **Windows 8.1:**

Klicka på ikonen **P-touch Editor** på skärmen **Appar** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

2. Öppna den mall du vill ha.
3. Klicka på **Arkiv > Överför mall > Överför**.

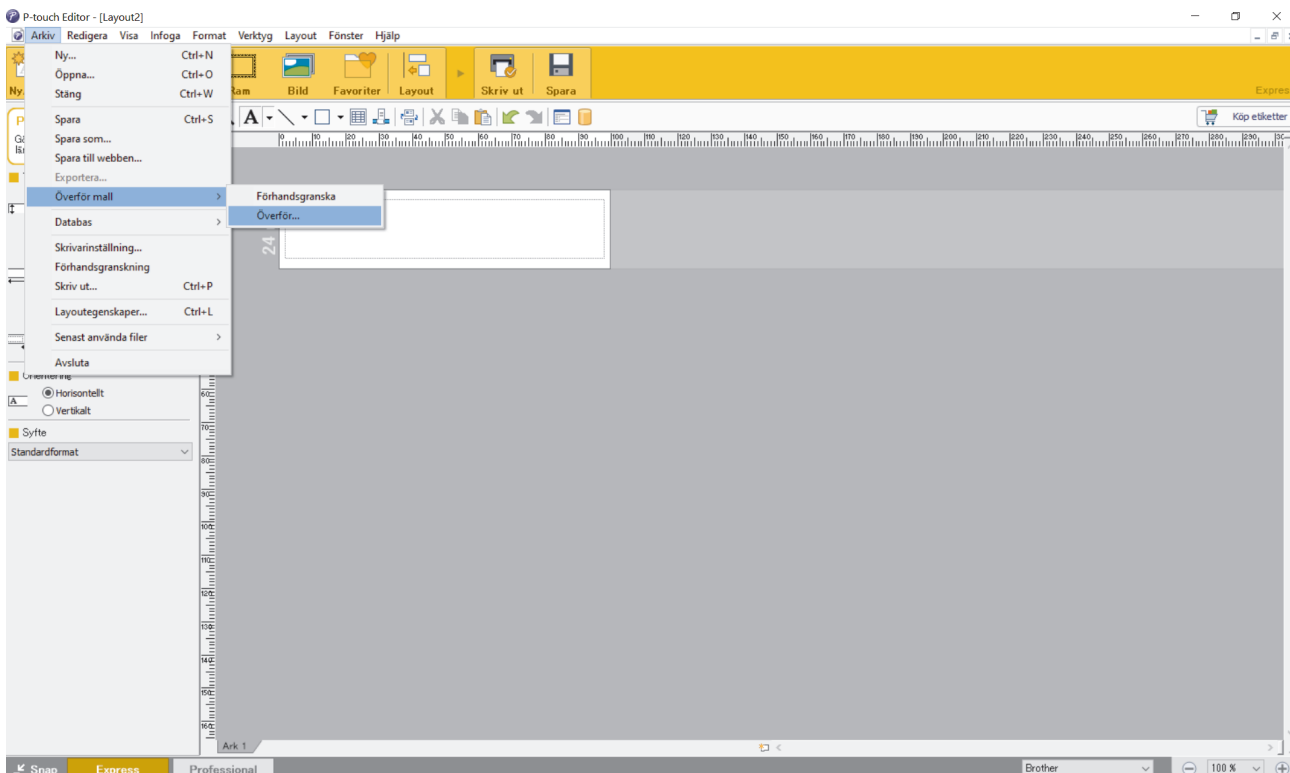

Mallen överförs till P-touch Transfer Manager. P-touch Transfer Manager startar.

## Spara mallen som en överföringspaketfil (PDZ)


Spara mallen som en överföringspaketfil (PDZ) för att den ska få ett filformat som kan användas av P-touch Transfer Express.

1. Välj mappen **Konfigurationer** i fönstret P-touch Transfer Manager.
2. Välj de mallar som du vill distribuera.
3. Klicka på **Arkiv > Spara överförd fil**.



- Alternativet **Spara överförd fil** visas bara om skrivaren är fränkopplad från datorn eller offline.
- Om du klickar på alternativet **Spara överförd fil** efter att ha valt mappen **Konfigurationer** eller en skapad mapp sparas alla mallar i mappen som överföringspaketfilen (PDZ).
- Du kan kombinera flera mallar till en enda överföringspaketfil (PDZ).

4. Ange namnet och klicka sedan på **Spara**.

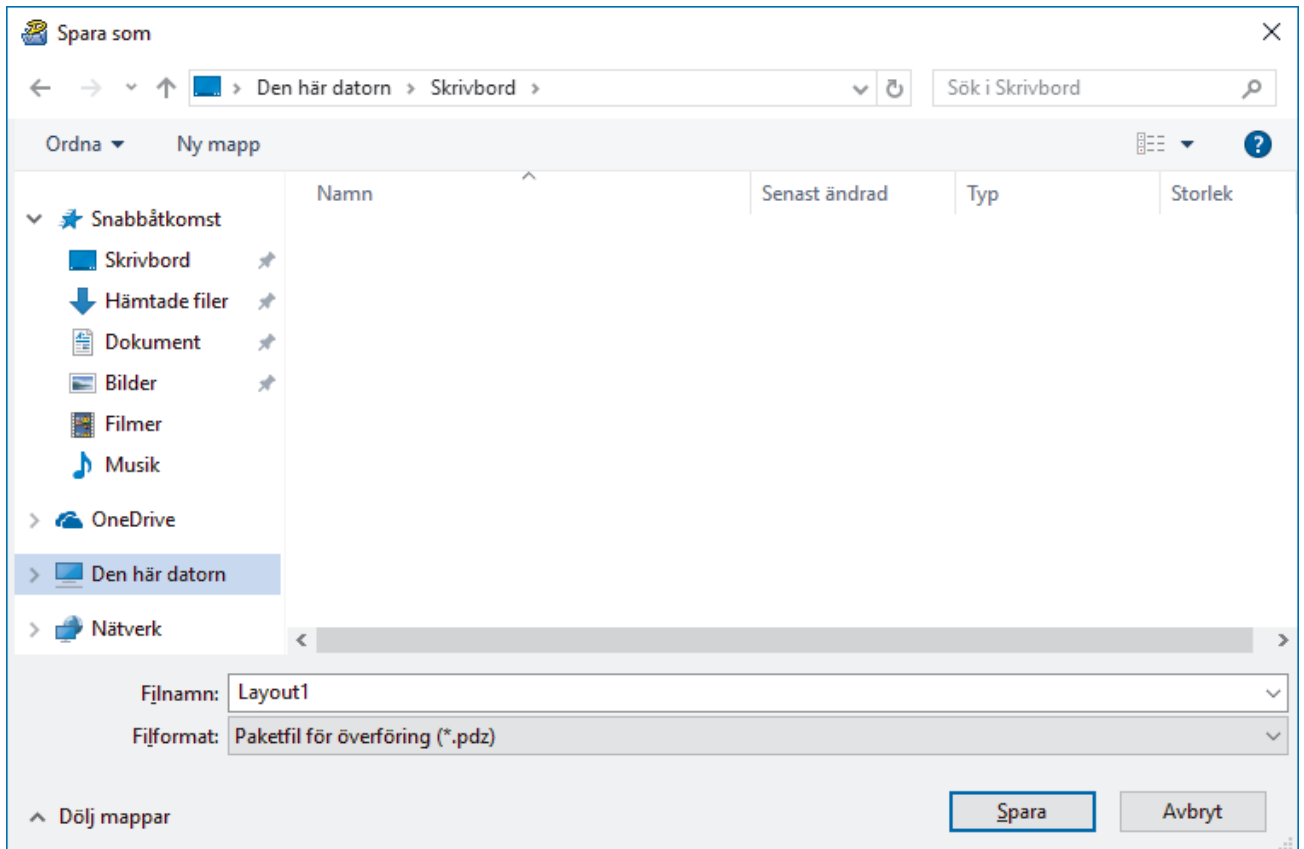


Mallen sparas som en överföringspaketfil (PDZ).

## Distribuera överföringspaketfilen (PDZ) och P-touch Transfer Express till andra



Om du redan har hämtat P-touch Transfer Express är det inte nödvändigt för administratören att skicka Transfer Express-mappen. I så fall är det bara att flytta den distribuerade överföringspaketfilen till den hämtade mappen och sedan dubbelklicka på filen **PtTrExp.exe**.

1. Flytta överföringspaketet (PDZ) till den hämtade mappen.

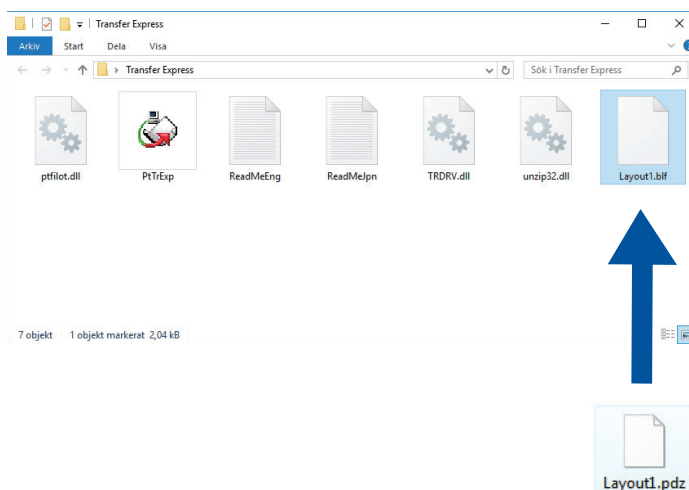

2. Distribuera alla filer i hämtningsmappen till andra.


## Användaruppgifter

### Överför överföringspaketfilen (PDZ) till skrivaren



Stäng inte av strömmen när du överför mallar.

1. Slå på etikettskrivaren.
2. Anslut skrivaren till datorn med hjälp av en USB-kabel.
3. Dubbelklicka på filen **PtTrExp.exe** som fås från administratören.
4. Gör något av följande:
  - Om du vill överföra en enda överföringspaketfil (PDZ) i mappen med filen **PtTrExp.exe** klickar du på **Transfer**.
  - Om du vill överföra flera överföringspaketfiler (PDZ) i mappen med filen **PtTrExp.exe** gör du följande:
    - a. Klicka på **Browse**.

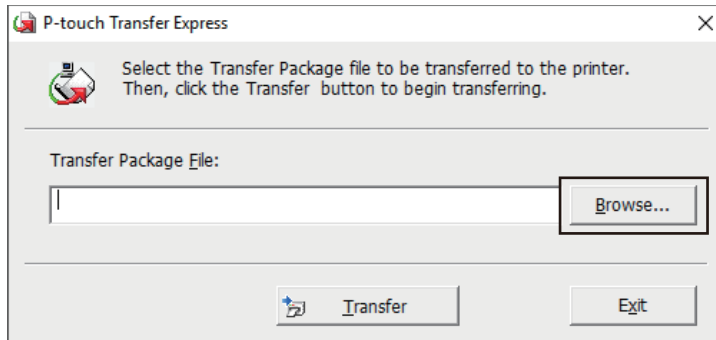

- b. Välj den överföringspaketfil du vill överföra och klicka sedan på **Öppna**.
  - c. Klicka på **Transfer**.
  - d. Klicka på **Yes**.
5. När du är klar klickar du på **OK**.



### Närliggande information

- [Överföra mallar till skrivaren \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

## ■ Lagra och hantera mallar (P-touch Library)

- [Redigera mallar med P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Skriva ut mallar med P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Söka efter mallar med P-touch Library \(Windows\)](#)

## Redigera mallar med P-touch Library (Windows)

1. Starta P-touch Library.

- **Windows 11:**

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

\*Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.


- **Windows 10:**

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Klicka på ikonen **P-touch Library** på skärmen **Appar**.

Huvudfönstret visas.

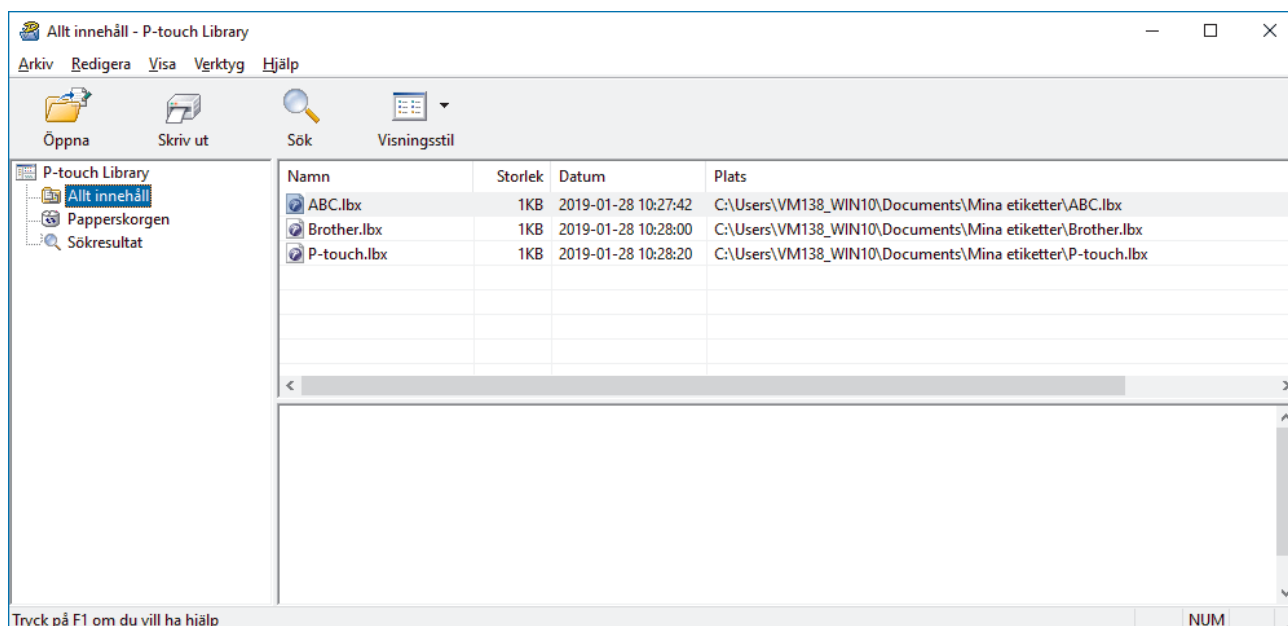

### Oversikt över ikonerna i verktygsfältet

Ikon	Knappnamn	Funktion
	<b>Öppna</b>	Klicka för att öppna den valda mallen.
	<b>Skriv ut</b>	Klicka för att skriva ut den valda mallen.
	<b>Sök</b>	Klicka för att söka efter mallar som registrerats med P-touch Library.
	<b>Visningsstil</b>	Klicka för att ändra visningsstilen för filen.

2. Välj mallen som du vill redigera och klicka sedan på **Öppna**.

Du kan nu redigera mallen.

### ✓ Närliggande information

- [Lagra och hantera mallar \(P-touch Library\)](#)

## Skriva ut mallar med P-touch Library (Windows)

1. Starta P-touch Library.

- **Windows 11:**

Klicka på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

\*Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.


- **Windows 10:**

Klicka på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Klicka på ikonen **P-touch Library** på skärmen **Appar**.

Huvudfönstret visas.

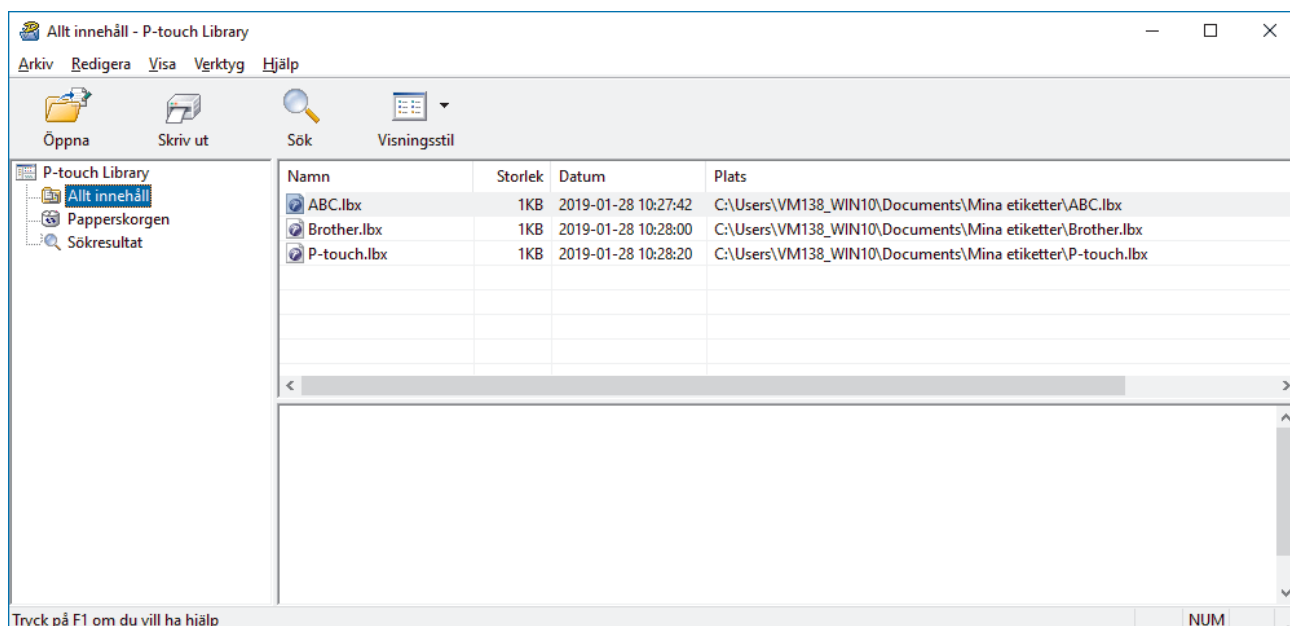

2. Välj mallen som du vill skriva ut och klicka sedan på **Skriv ut**.

Den anslutna etikettskrivaren skriver ut mallen.

### ✓ Närliggande information

- [Lagra och hantera mallar \(P-touch Library\)](#)



## Söka efter mallar med P-touch Library (Windows)

1. Starta P-touch Library.

- **Windows 11:**

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

\*Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.


- **Windows 10:**

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**


Klicka på ikonen **P-touch Library** på skärmen **Appar**.

Huvudfönstret visas.

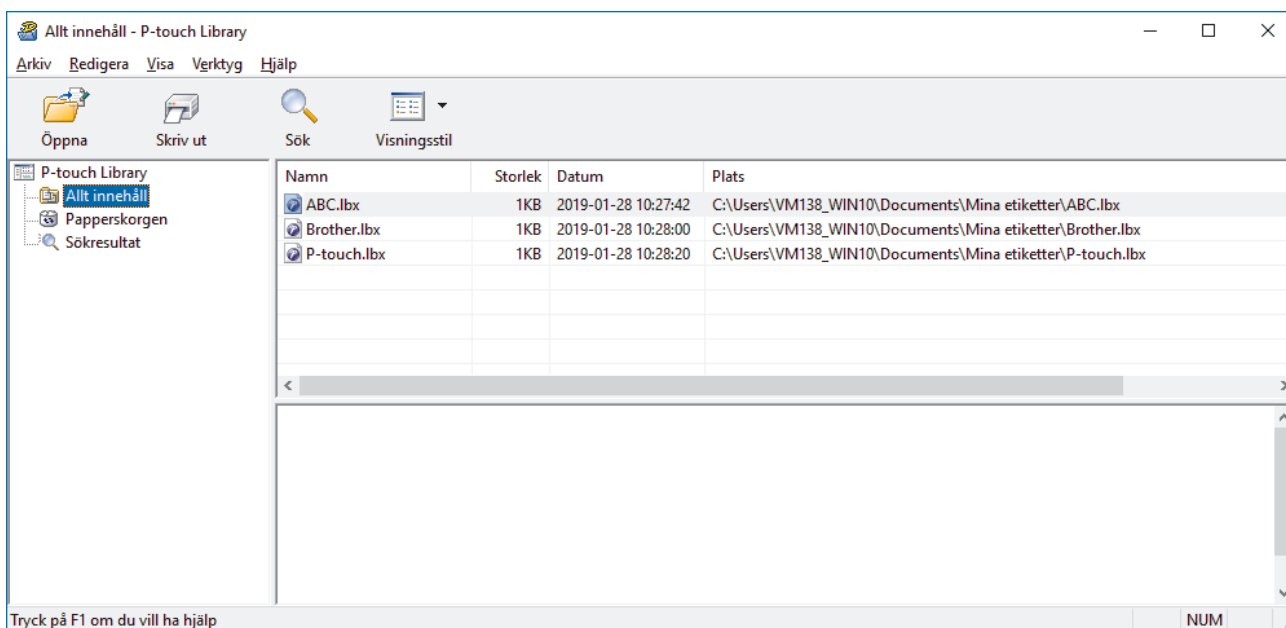

2. Klicka på **Sök**.

Dialogrutan **Sök** visas.

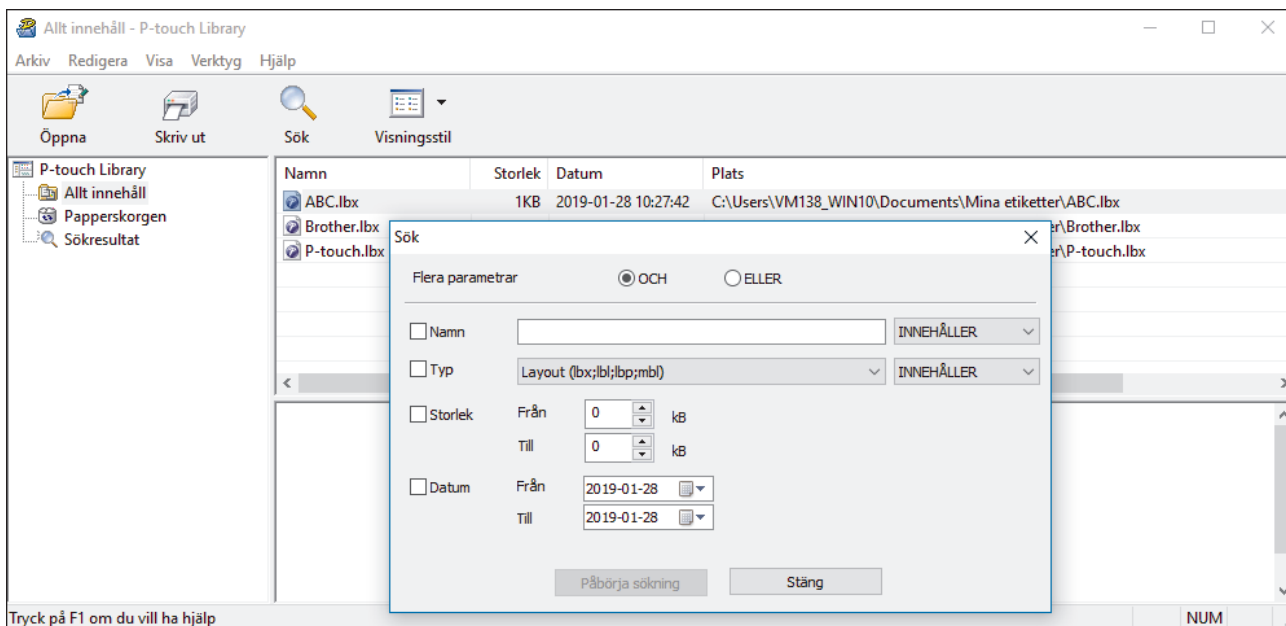

3. Ange sökkriterier.

Följande sökkriterier är tillgängliga:

---

Inställningar	Information
<b>Flera parametrar</b>	Bestämmer hur programmet söker när flera kriterier är angivna. Om du väljer <b>OCH</b> söker programmet efter filer som uppfyller alla villkor. Om du väljer <b>ELLER</b> söker programmet efter filer som uppfyller några av villkoren.
<b>Namn</b>	Sök efter en mall genom att ange filnamnet.
<b>Typ</b>	Sök efter en mall genom att ange filtypen.
<b>Storlek</b>	Sök efter en mall genom att ange filstorleken.
<b>Datum</b>	Sök efter en mall genom att ange fildatomet.

4. Klicka på **Påbörja sökning**.

Sökningen påbörjas och sökresultaten visas.

5. Stäng dialogrutan **Sök**.

Bekräfta sökresultaten genom att klicka på **Sökresultat** i mappvyn.



Du kan registrera mallar i P-touch Library genom att dra och släppa dem i mappen **Allt innehåll** eller i mapplistan.

---



### Närliggande information

- [Lagra och hantera mallar \(P-touch Library\)](#)
-

## Rutinunderhåll

- [Underhåll](#)

## Underhåll

Ta alltid ut batterierna och koppla bort nätadaptern innan du rengör etikettskrivaren.

- >> [Rengöring av enheten](#)
- >> [Rengöra skrivhuvudet](#)
- >> [Rengöra tapeklipparen](#)

### Rengöring av enheten

1. Torka bort damm och märken på etikettskrivaren med en mjuk och torr trasa.
2. Använd en lätt fuktad trasa på märken som är svåra att ta bort.




Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel. De kan deformera eller skada höljet på etikettskrivaren.

### Rengöra skrivhuvudet

Streck eller tecken med dålig kvalitet på etiketterna innebär i regel att skrivhuvudet är smutsigt.

Rengör skrivhuvudet med en bomullspinne eller den valfria rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4).

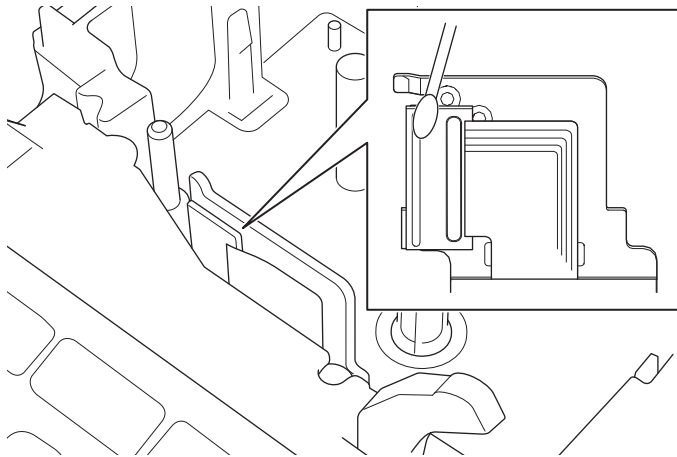


- Vidrör inte skrivhuvudet direkt med dina bara händer.
- Läs och följ instruktionerna som medföljer rengöringskassetten för skrivhuvudet.

### Rengöra tapeklipparen

Klisterrester kan ansamlas på knivbladet efter upprepad användning och ta bort skärpan från bladet, vilket gör bladet slött och kan orsaka att tapen fastnar i kniven.

---

Ungefär en gång per år ska knivbladet torkas av med en bomullspinne som är fuktad med isopropylalkohol (isopropanol).

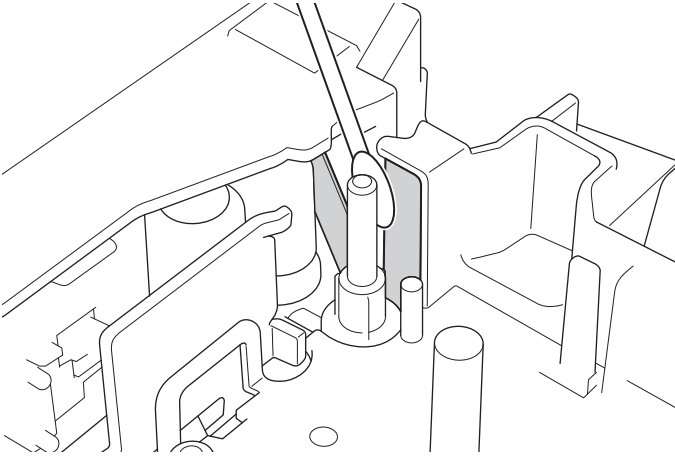

- Rör inte vid knivbladet direkt med dina bara händer.
- Använd isopropylalkohol enligt tillverkarens anvisningar.



### Närliggande information

- [Rutinunderhåll](#)

## Felsökning




- Om du har problem med din etikettskrivare
- Felmeddelanden och underhållsmeddelanden
- Kontrollera versionsinformationen
- Återställ etikettskrivaren

## Om du har problem med din etikettskrivare

Detta kapitel förklarar hur du löser vanliga problem som du kan stöta på när du använder etikettskrivaren.

Om du fortfarande har problem ►► *Närliggande information* Om du, efter att ha läst avsnitten ändå inte kan lösa problemet går du till Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).

Problem	Lösning
Etikettskrivaren inte skriver ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tapekassetten är korrekt isatt.</li> <li>• Om tapekassetten är tom ersätter du den. Om du vill beställa förbrukningsmaterial och tillbehör går du till <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a>.</li> <li>• Kontrollera att luckan till tapekassettutrymmet är helt stängd.</li> <li>• Kontrollera att etikettskrivaren är på.</li> <li>• Kontrollera att datorns eller den mobila enhetens Bluetooth-inställning är på.</li> <li>• Kontrollera att etikettskrivaren är ansluten till datorn eller den mobila enheten via Bluetooth.</li> <li>• Kontrollera att etikettskrivaren är vald i Brother iPrint&amp;Label-appen.</li> <li>• Kontrollera att etikettskrivaren inte är ansluten till en annan enhet.</li> <li>• Se till att etikettskrivaren och din mobila enhet eller dator är tillräckligt nära varandra för att kommunicera.</li> <li>• Kontrollera att inställningen för automatisk Bluetooth-återanslutning för en annan dator eller mobil enhet inte är aktiverad.</li> <li>• Se till att inga enheter som avger radiovågor (till exempel en mikrovågsugn) finns i närheten.</li> <li>• Kontrollera att rätt skrivardrivrutin är installerad när du skriver ut från en dator.</li> <li>• Anslut etikettskrivaren till datorn med USB-kabeln (ingår) när du skriver ut från en dator.</li> <li>• Om skrivhuvudet är smutsigt rengör du det med en bomullspinne eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tape matas inte på rätt sätt.</li> <li>• Tapen fastnar i etikettskrivaren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om tapen är böjd skär du av den böjda delen.</li> <li>• Om tapen har fastnat tar du bort tapekassetten och tapen som fastnat och klipper sedan av den skadade tapen.</li> <li>• Kontrollera att tapeändan matas ut ur tapeguiden.</li> <li>• Kontrollera att tapen är riktad mot tapeutmatningsspåret.</li> <li>• Ta bort tapekassetten och sätt i den igen.</li> </ul>
Det uppstod ett fel när du använde mobilappen.	Gå till din mobilapplikations inställningsmeny och välj <b>Support &gt; Vanliga frågor &amp; felsökning</b> .
Skärmen har låsts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Återställ det interna minnet till fabriksinställningarna. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i></li> <li>• Koppla ur nätadaptorn och ta ur batterierna i minst 10 minuter.</li> </ul>
LCD-skärmen förblir tom efter att du slagit på strömmen.	Kontrollera att batterierna är korrekt installerade eller att nätadaptorn som medföljer etikettskrivaren är korrekt ansluten.
LCD-skärmens meddelanden visas på ett utländskt språk.	Ställ in det LCD-språk du vill ha. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i>
Etikettskrivaren stannar under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt tapekassett om det finns ränder på tapen, eftersom detta indikerar att du har nått slutet av tapen.</li> <li>• Byt alla batterier eller anslut nätadaptorn direkt till etikettskrivaren.</li> </ul>
Sparade etikettfiler är inte tillgängliga.	Alla filer som sparats i det interna minnet raderas om batterierna är svaga eller om nätadaptorn är frånkopplad.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jag kan inte installera skrivardrivrutinen även</li> </ul>	Om du inte kan använda etikettskrivaren trots att du har installerat skrivardrivrutinen:

Problem	Lösning
<p>om jag följer rätt procedur. (Windows)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Min skrivare som visas i P-touch Editor syns inte trots att jag har installerat skrivardrivrutinen. (Windows)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hämta avinstallationsprogrammet för skrivardrivrutinen från sidan för din modell på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Använd avinstallationsprogrammet för skrivardrivrutinen för att ta bort skrivarinformationen.</li> <li>Kör skrivardrivrutinens installationsprogram igen och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med installationen.</li> </ol>
Färgbandet är separerat från färgvalsen.	<p>Om färgbandet är skadat ersätter du tapekassetten. Annars lämnar du tapen oklippt, tar noggrant bort tapekassetten och lindar sedan upp det lösa färgbandet på spolen igen.</p> 
Utskrivna streckkoder eller QR-koder går inte att läsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt tape. (Rekommenderat: Tape med svart på vitt)</li> <li>Förstora streckkoder eller QR-koder med streckkodsapplikationen om det går.</li> </ul>
Jag känner inte till versionsnumret för firmware för etikettskrivaren.	Du kan bekräfta versionsnumret för firmware och annan information på LCD-skärmen. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i>
När etiketten skrivs ut finns för mycket marginal (utrymme) på båda sidorna av texten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välj <i>Liten marg.</i>, <i>Kedja</i> eller alternativet <i>Inget klipp</i> för mindre marginaler. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i></li> <li>Efter att sista etiketten skrivs ut trycker du på  och  samtidigt för att mata tapen och mata sedan ut och klipp av den sista etiketten. Observera att etikettskrivaren matar cirka 23 mm tape före nästa nya etikett när du använder den här metoden.</li> </ul>
Teckensnittsstorleken kan inte ökas.	Teckensnittet har redan den maximala storleken för etikettens bredd, eller så har etikettlängden ställts in så att det finns en teckensnittsgräns som förhindrar att den inställda längden överskrids.
När flera etiketter skrivs ut klipps den sista etiketten felaktigt.	När <i>Kedja</i> är aktiverad matas tapen för att mata ut den senast utskrivna etiketten.
Jag kan inte uppdatera skrivarens firmware med P-touch Update Software, Transfer Express eller Mac Update Tool.	Starta om skrivaren och försök sedan uppdatera firmware igen. Tryck inte på några knappar under firmware-uppdateringen tills startskärmen visas automatiskt.
Etikettskrivaren fungerar inte fungerar normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Återställ det interna minnet till fabriksinställningarna. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i></li> <li>Koppla ur nätadaptern och ta ur batterierna i minst 10 minuter.</li> </ul>

## ✓ Närliggande information

- [Felsökning](#)

### Liknande ämnen:

- [Återställ etikettskrivaren](#)
- [Ställ in språk](#)
- [Kontrollera versionsinformationen](#)
- [Tapeklippningsalternativ](#)



## Felmeddelanden och underhållsmeddelanden

Meddelande	Orsak/åtgärd
Etiketten för lång!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än 999 mm. Redigera texten så att etikettens längd är mindre än 999 mm.
Fel på klippenhet!	Om tapen fastnar i kniven tar du bort tapen. Stäng av och slå på etikettskrivaren igen innan du fortsätter.
Kontrollera antalet siffror som angetts	Antalet siffror som angetts som streckodsdata stämmer inte överens med antalet siffror som ställts in i streckodsparametrarna. Ange rätt antal siffror.
Streckkodsfel! Post # :XXXXX Fält # :XXXXX	Det gjordes ett försök att skriva ut streckodsetiketter från en databas. Etikettskrivaren visar det här meddelandet om det valda intervallet i databasen innehåller ogiltiga tecken eller siffror som inte stöds av streckodsprotokollet.
Systemfel XX	Kontakta Brothers kundtjänst.
Text för lång!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än längdinställningen. Redigera texten så att den passar inom den inställda längden eller ändra längdinställningen.




### Närliggande information

- [Felsökning](#)

## Kontrollera versionsinformationen

Du kan bekräfta versionsnumret för firmware och annan information på LCD-skärmen. Du kan behöva den här informationen om du ringer till Brother angående en fråga eller en garanti.

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Versionsinformation] och tryck sedan på **OK**.



### Närliggande information


- [Felsökning](#)

## Återställ etikettskrivaren

Återställ etikettskrivarens internminne för att rensa alla sparade etikettfiler eller om etikettskrivaren inte fungerar korrekt.

- [Återställning med LCD-skärmen](#)

## Återställning med LCD-skärmen

1. Tryck på .
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa [Inställningar] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Återställ] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa återställningsmetoden och tryck sedan på **OK**.  
Ett meddelande visas där du uppmanas att bekräfta återställningsalternativet.
5. Tryck på **OK**.



Om du använder återställningsalternativen [Återställ alla inställn.] eller [Fabriksinställningar] måste du ställa in det önskade standardspråket igen efter återställningen.

Återställningsalternativ	Information
Återställ alla inställn.	Filminnet rensas INTE. Inställningsdata raderas och alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.
Ta bort allt innehåll	Filminnet rensas. Inställningsdata rensas INTE och inställningarna förblir som de är konfigurerade för närvarande.
Fabriksinställningar	Filminne, etiketter och anpassade inställningar återställs till fabriksinställningarna.



### Närliggande information

- [Återställ etikettskrivaren](#)

## **Bilaga**

- [Specifikationer](#)
- [Brothers hjälp och kundsupport](#)

## Specifikationer

- >> Skriver ut
- >> Storlek
- >> Gränssnitt
- >> Omgivning
- >> Strömförsörjning
- >> Media
- >> Minne
- >> Kompatibla operativsystem

### Skriver ut

<b>Utskriftshastighet (Beror på vilken typ av media som används)</b>	Max 30 mm/s
<b>Maximal utskriftshöjd</b>	18,0 mm (vid användning av tape på 24 mm) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Den faktiska teckenstorleken kan vara mindre än den maximala utskriftshöjden.

### Storlek

<b>Vikt</b>	Ca 990 g (utan batterier och tapekassett)
<b>Mått</b>	Ca 202 (B) × 87 (H) × 199 (D) mm
<b>Lampa</b>	320 × 120 dpi

### Gränssnitt

<b>USB</b>	USB Ver. 2.0 (full hastighet) (Micro B)
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth Ver. 5.0 SPP: iAP2

### Omgivning

<b>Driftstemperatur</b>	Mellan 10 och 35 °C
<b>Driftsfuktighet</b>	Mellan 20 % och 80 % Maximal våt temperatur: 27 °C

### Strömförsörjning

<b>Batteri</b>	Sex alkaliska AA-batterier (LR6) Nätadapter (AD-E001A)
----------------	---

### Media

<b>Tapebredd</b>	Standard TZe-tapekassett: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
<b>Antal rader</b>	24 mm tape: 1-7 rader 18 mm tape: 1-5 rader 12 mm tape: 1-3 rader 9 mm tape: 1-2 rader 6 mm tape: 1-2 rader 3,5 mm tape: 1 rad

---

## Minne

Textbuffert	Max 280 tecken
Fyllagring	Max 99 filer

## Kompatibla operativsystem

En lista över den senaste kompatibla programvaran finns på [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Närliggande information

- [Bilaga](#)
-

## Brothers hjälp och kundsupport

Om du behöver hjälp med att använda Brother-produkten kan du gå till [support.brother.com](http://support.brother.com) för att få svar på vanliga frågor och felsökningstips. Du kan även hämta de senaste versionerna av programvaran, drivrutinerna och firmware för att förbättra skannerns prestanda samt användardokumentation där du kan läsa om hur du får ut så mycket som möjligt av din Brother-produkt.

Ytterligare produkt- och supportinformation är tillgänglig från ditt lokala Brother-kontors webbplats. Gå till [www.brother.com](http://www.brother.com) för kontaktinformation till ditt lokala Brother-kontor och för att registrera din nya produkt.



### Närliggande information

- [Bilaga](#)
-



brother



SWE  
Version A