



# Használati útmutató

**PT-E310BT**

**PT-E510**

**PT-E560BT**

## Tartalomjegyzék

<b>A címkéző készülék használata előtt .....</b>	<b>1</b>
Megjegyzések meghatározása .....	2
Általános óvintézkedések.....	3
Védjegyek és licencek.....	4
Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések .....	5
Fontos megjegyzés .....	6
<b>A címkéző készülék beállítása .....</b>	<b>7</b>
Alkatrészek leírása .....	8
LCD áttekintés.....	10
Billentyűzet áttekintése .....	14
A tartósíj rögzítése .....	19
A tölthető Li-ion akkumulátor beszerelése .....	22
Az újratölthető lítium-ion akkumulátor kivétele .....	24
A címkéző készülék külső áramforráshoz csatlakoztatása .....	26
Az újratölthető lítium-ion akkumulátor feltöltése.....	28
A szalagkazetta behelyezése.....	30
A címkenyomtató be-/kikapcsolása.....	32
Nyelv beállítása .....	33
Mértékegység beállítása .....	34
Automatikus kikapcsolás idejének beállítása .....	35
A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása .....	36
Szalag betöltése.....	37
LCD-kontraszt beállítása.....	38
Háttérvilágítás be-/kikapcsolása .....	39
<b>Szoftver telepítése .....</b>	<b>40</b>
Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows) .....	41
Rendelkezésre álló alkalmazások .....	42
A címkéző készülék számítógéphez csatlakoztatása .....	43
A címkéző készülék számítógéphez csatlakoztatása USB Type-C kábellel .....	44
<b>Címkeszerkesztés .....</b>	<b>45</b>
Szöveg hozzáadása a címkéhez .....	46
Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez.....	47
Adjon hozzá új szövegcsoporthoz a címkéhez .....	48
A kurzor mozgatása .....	49
Szöveg törlése .....	50
Szimbólumok megadása.....	51
Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval.....	52
Szimbólumelőzmények beállítása .....	53
Szimbólumopciók .....	54
Ékezetes karakterek megadása.....	57
Ékezetes karakterek .....	58
Karakterjellemzők beállítása .....	60
Karakterjellemzők alkalmazása .....	61
A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén .....	62
Beállítható tulajdonságok .....	63

Automatikus stílushoz illesztés beállítása .....	66
Keretek beállítása .....	67
Keretbeállítások.....	68
Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával .....	69
Általános mód.....	70
Előlapmód .....	71
Kábelcímkemód.....	72
Zászlós kábelcímkemód .....	74
Kapcsolótáblamód .....	75
Kapcsolóblokkmód .....	76
Címkék létrehozása a kábelek köré tekerhető speciális szalagok használatával .....	77
Cross-ID címke létrehozása .....	80
Vonalkódcímkék létrehozása .....	82
Vonalkódok létrehozása és nyomtatása .....	83
Vonalkód vagy vonalkódatatok szerkesztése vagy törlése .....	86
Címkesorozat létrehozása .....	87
Sorbarendezési lehetőségek.....	88
Címkék létrehozása egy tartománysorozattal .....	89
Címkék létrehozása két tartománysorozattal .....	91
Speciális Címkesorozat létrehozása .....	93
<b>Címkék nyomtatása .....</b>	<b>96</b>
Címkék előnézete .....	97
Címkék nyomtatása .....	98
Nyomtatási opciók .....	99
Vágási opció kiválasztása (PT-E310BT).....	100
Vágási opció kiválasztása (PT-E510/PT-E560BT).....	102
Átvitt sablonok nyomtatása .....	104
Átvitt sablonok szerkesztése és nyomtatása.....	105
Átvitt címkesablonok nyomtatása egy adatbázisból.....	106
Átvitt sablon törlése .....	108
Átvitt adatbázisadatok nyomtatása .....	109
Átvitt adatbázis szerkesztése .....	111
Átvitt adatbázis törlése .....	114
<b>Fájlmemória használata.....</b>	<b>115</b>
Címkefájl mentése .....	116
Elmentett címkefájl nyomtatása, megnyitása és törlése .....	117
<b>Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel .....</b>	<b>118</b>
Címkék létrehozása és nyomtatása P-touch Editorral (Windows) .....	119
A P-touch Editor fő ablaka (Windows).....	120
Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával (Mac).....	121
A P-touch Editor fő ablaka (Mac) .....	122
Címkék nyomtatása a nyomtató-illesztőprogrammal (Windows) .....	123
<b>Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával (Windows).....</b>	<b>124</b>
Az átviteli funkciók használatával kapcsolatos megjegyzések (Windows).....	125
Sablon vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows).....	126
Egyszerre több elem átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows) .....	128
A nyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése a számítógépre (Windows).....	129





Nyomatóadatok törlése a számítógépről (Windows).....	131
Átviteli fájlok vagy átviteli csomagfájlok létrehozása (Windows).....	133
<b>Címkék nyomtatása mobil eszközökkel.....</b>	<b>135</b>
Mobilalkalmazások telepítése .....	136
Címkék létrehozása és nyomtatása mobil eszközzel.....	137
Számítógépen létrehozott sablonok átvitele a nyomtatóra mobil eszközzel .....	138
<b>Frissítés .....</b>	<b>139</b>
A P-touch Editor frissítése.....	140
A firmware frissítése.....	141
<b>Rutinkarbantartás .....</b>	<b>142</b>
Karbantartás.....	143
<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>145</b>
Ha nehézsége adódik a címkéző készülékkel .....	146
Hiba- és karbantartási üzenetek .....	149
A címkehosszúság beállítása.....	150
A verzióinformáció lekérdezése .....	151
A címkéző készülék alaphelyzetbe állítás.....	152
Alaphelyzetbe állítás LCD használatával .....	153
<b>Függelék .....</b>	<b>154</b>
Műszaki specifikáció .....	155
Brother Súlyos és ügyfélszolgálat .....	158

## A címkéző készülék használata előtt

- [Megjegyzések meghatározása](#)
- [Általános óvintézkedések](#)
- [Védjegyek és licencek](#)
- [Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések](#)
- [Fontos megjegyzés](#)

## Megjegyzések meghatározása

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 <b>VESZÉLY!</b>	A VESZÉLY! jelzés egy bekövetkező veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 <b>FIGYELEM</b>	A FIGYELEM jelzés egy esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
 <b>VIGYÁZAT</b>	A VIGYÁZAT jelzés egy esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, kicsi vagy közepes sérülést okozhat.
<b>FONTOS</b>	A FONTOS egy veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálódásához vagy a termék működőképességének elvesztéséhez vezethet.
<b>MEGJEGYZÉS</b>	A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
<b>Félkövér</b>	Félkövér betűkkel a készülék vezérlőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	A Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



### Kapcsolódó tájékoztatás




- [A címkéző készülék használata előtt](#)

## Általános óvintézkedések

### Újratölthető Li-ion akkumulátor

- A vásárláskor az újratölthető lítium-ion akkumulátor kis mértékben fel van töltve. Mielőtt először használná a címkéző készüléket, teljesen fel kell töltenie az újratölthető lítium-ion akkumulátort.
- Ha a címkéző készüléket hosszabb ideig nem használja, a tárolás előtt vegye ki az akkumulátort és húzza ki a kábelt.
- Ha az első használatkor bármilyen szokatlan érzéssel az újratölthető lítium-ion akkumulátoron, például túlmelegedést vagy rozsdát, azonnal hagyja abba az újratölthető lítium-ion akkumulátor használatát. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.

### Címkéző készülék

- A területtől, az anyagtól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy a címke leválik, vagy véglegesen rögzül, és a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakra kerülhet át. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és az anyagot. Tesztelje a címkét úgy, hogy egy kis darabot rögzít a kívánt felület nem feltűnő területére.
- NE használja a készüléket, alkatrészeit vagy kiegészítőit a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon, illetve itt nem említett célra. Ha mégis így tesz, az balesetet vagy károsodást okozhat.
- Csak Brother TZe szalagot, HGe szalagot vagy HSe csövet használjon ezzel a címkéző készülékkel. NE használjon olyan szalagokat, amelyeken **nincs**  /  /  logó. További információért a zsugorcsovekről látogasson el a helyi Brother weboldalára. Zsugorcso használata esetén nem nyomtatható keret és bizonyos betűtípus-beállítások sem használhatók. A nyomtatott karakterek kisebbek lehetnek, mint a TZe szalag használatakor.
- (PT-E310BT) NE alkalmazzon túl nagy nyomást a szalagvágó kallantyún.
- A nyomtatófejet puha törülközővel tisztítsa, és soha ne érjen a nyomtatófejhez.
- NE próbálkozzon nyomtatással, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
- NE húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert az károsítja a szalagot és a címkéző készüléket.
- A nyomtató meghibásodása, javítása vagy az elem teljes lemerülése esetén a nyomtatómemóriában tárolt összes adat elvesz.
- A kinyomtatott karakterek nézhetnek ki másképpen, mint a nyomtatási előnézetben, mert az eszköze vagy számítógépe kijelzőjének felbontása lehet magasabb a címkéző készülékénél.
- A kinyomtatott címke hossza eltérhet a megjelölt címkehosszúságtól.
- Mindenképp olvassa el a vasalható szövetszalagokhoz, extraerős ragasztószalagokhoz vagy más speciális szalagokhoz kapott utasításokat, és tartsa be az utasításokban leírt óvintézkedéseket.
- A gyártás és szállítás alatt átlátszó, műanyag védőfólia kerül az LCD-re. Használat előtt távolítsa el ezt a fóliát.
- NE hagyjon gumi vagy vinil termékeket hosszabb ideig a címkéző készüléken. Ellenkező esetben ezek nyomokat vagy maradványokat hagyhatnak a címkéző készüléken.
- NE szállítsa a címkéző készüléket, amíg egy USB Type-C kábel vagy az USB Type-C hálózati adapter az USB-porthoz van csatlakoztatva. A port megsérülhet.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék használata előtt](#)

## Védjegyek és licenck

- Az App Store, Mac, Macintosh, iPad, iPhone és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android a Google LLC. védjegye.
- A Bluetooth® szóvédjegye és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az ilyen védjegyek Brother Industries, Ltd. általi használata licenc alapján történik. A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.
- A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.
- A USB Type-C® a USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- Az Adobe® és a Reader® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- BarStar Pro kódkönyvtár (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligens levelezési vonalkód)  
Copyright © 2007 AINIX Corporation. Minden jog fenntartva.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek az útmutatóban, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

**A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanev és terméknév az adott vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.**



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék használata előtt](#)



## Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

A Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések megtekintéséhez lépjen a modellje **Kézikönyvek** oldalára a Brother support weboldalán: [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék használata előtt](#)
-

## Fontos megjegyzés

- A dokumentum tartalma és a címkenyomtató műszaki specifikációja értesítés nélkül módosulhat.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, ideértve – a felsorolás kizárólagossága nélkül – a nyomdai és egyéb hasonló hibákat is.
- Ez a címkéző készülék nem támogatja a Wi-Fi-csatlakozást.
- A dokumentumban szereplő képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől, a termék típusától és a szoftver verziójától függően eltérők lehetnek.
- A címkéző készülék használata előtt olvassa el a nyomtatóhoz tartozó összes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentumot.
- Az illusztrációkon látható címkenyomtató eltérhet az Ön által használt címkenyomtatótól.
- Az elérhető kellékanyagok országonként vagy régióként változhatnak.
- Ajánlott a P-touch Editor legújabb verzióját használni. A legfrissebb verzióért látogassa meg modellje **Letöltések** oldalát a [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) honlapon.
- A címkéző készülék teljesítményének megőrzéséhez látogasson el a [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) weboldalra a legújabb firmware-frissítésekért. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a címkenyomtató néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Mielőtt a címkenyomtatót másnak adná, kicserélné vagy megsemmisítené, erősen javasoljuk, állítsa vissza a beállításokat gyári alap beállításra, hogy eltávolítson minden személyes adatot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék használata előtt](#)

## A címkéző készülék beállítása


- Alkatrészek leírása
- LCD áttekintés
- Billentyűzet áttekintése
- A tartósíj rögzítése
- A tölthető Li-ion akkumulátor beszerelése
- A címkéző készülék külső áramforráshoz csatlakoztatása
- Az újratölthető lítium-ion akkumulátor feltöltése
- A szalagkazetta behelyezése
- A címkenyomtató be-/kikapcsolása
- Nyelv beállítása
- Mértékegység beállítása
- Automatikus kikapcsolás idejének beállítása
- A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása
- Szalag betöltése
- LCD-kontraszt beállítása
- Háttérvilágítás be-/kikapcsolása

## Alkatrészek leírása


>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT

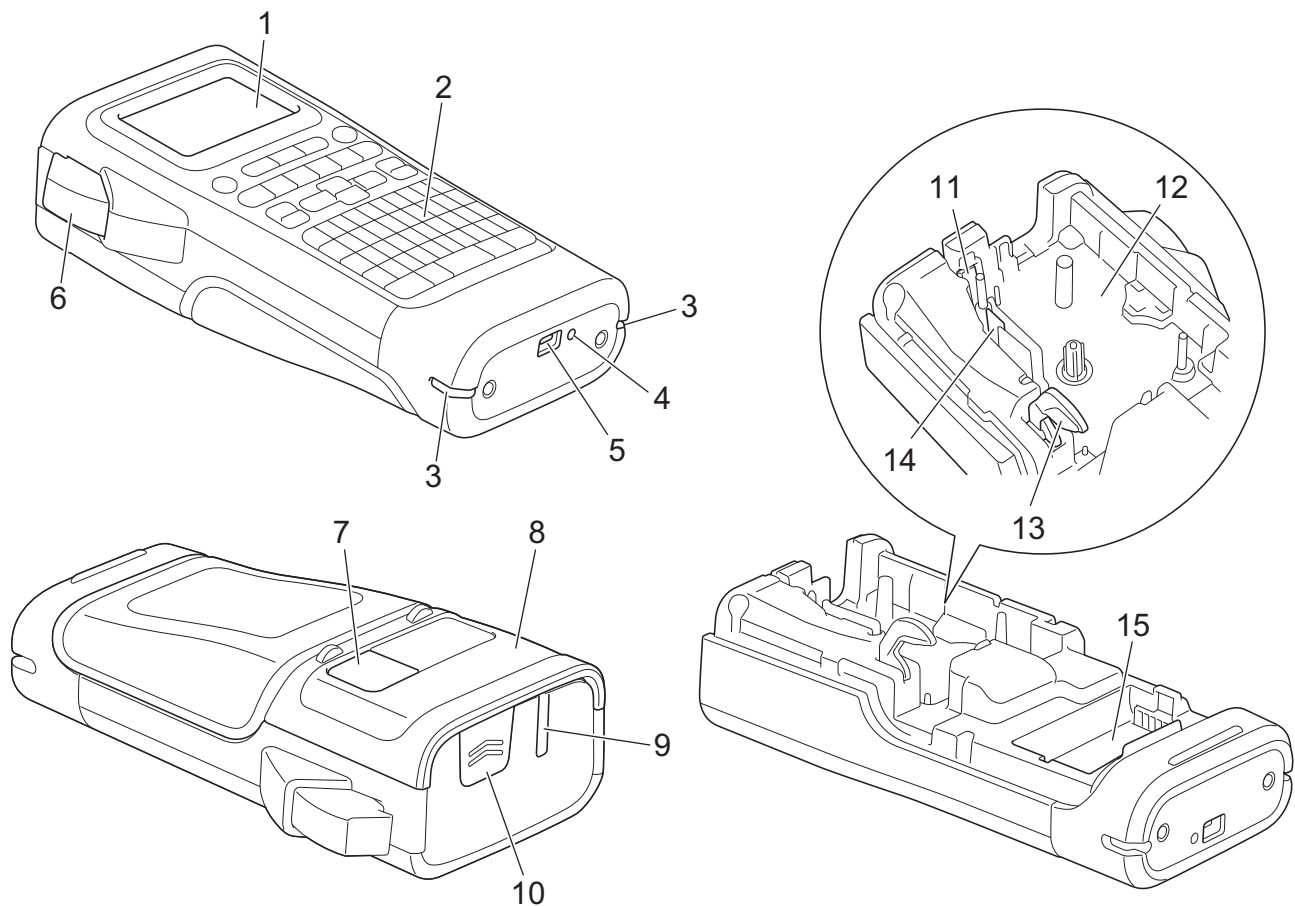

1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)
2. Billentyűzet
3. Hevederlyuk
4. LED
5. USB Type-C Port
6. Szalagvágó kallantyú
7. Szalagmegtekintő
8. Hátlap
9. Szalagkiadó nyílás
10. Hátlaprekesz
11. Szalagvágó
12. Szalagkazetta-rekesz
13. Kioldókar
14. Nyomtatófej
15. Elemtartó rekesz

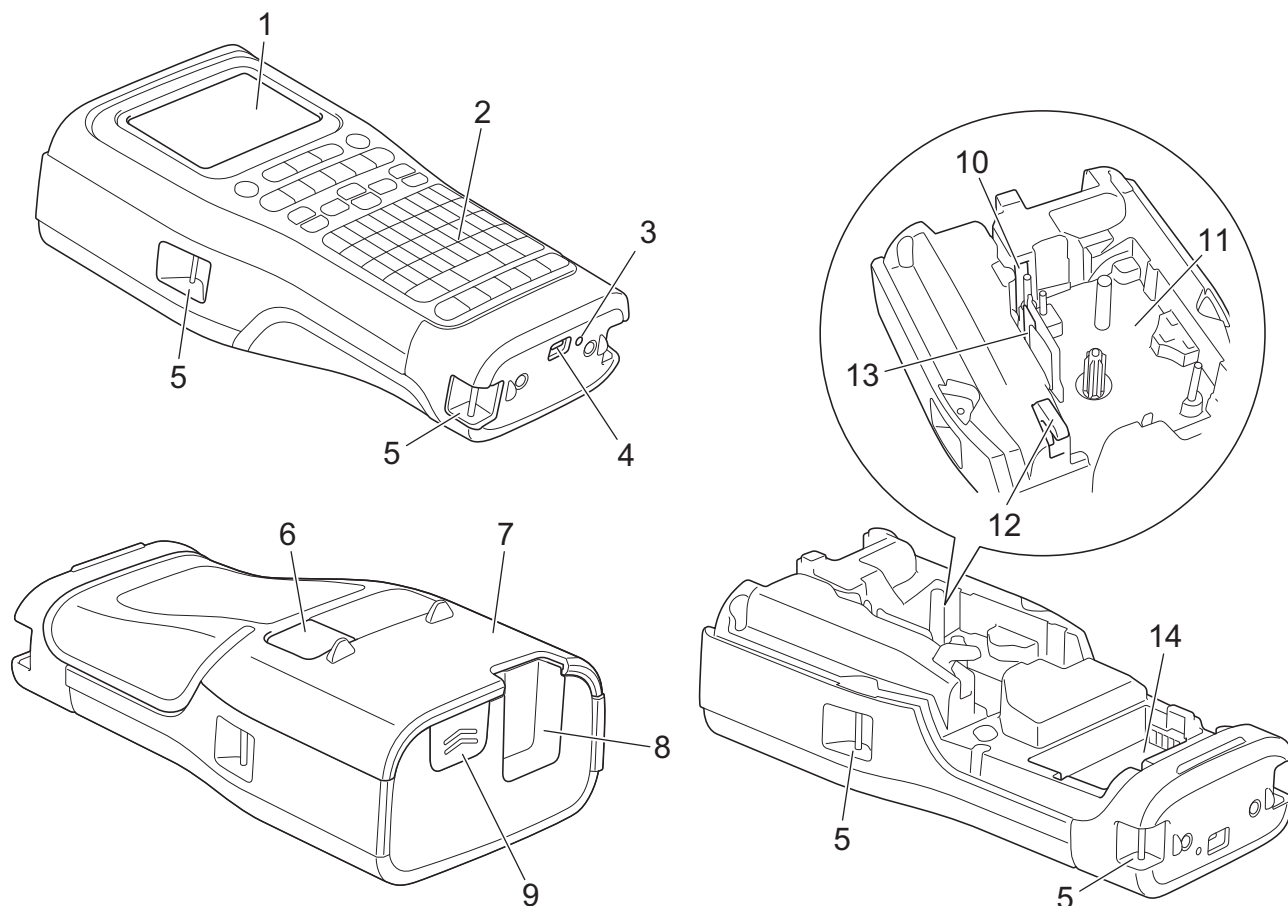

1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)
2. Billentyűzet
3. LED
4. USB Type-C Port
5. Hevederlyuk
6. Szalagmegtekintő
7. Hátlap
8. Szalagkiadó nyílás
9. Hátlaprekesz
10. Szalagvágó
11. Szalagkazetta-rekesz
12. Kioldókar
13. Nyomtatófej
14. Elemtartó rekesz

### Kapcsolódó tájékoztatás



- [A címkéző készülék beállítása](#)

## LCD áttekintés

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT

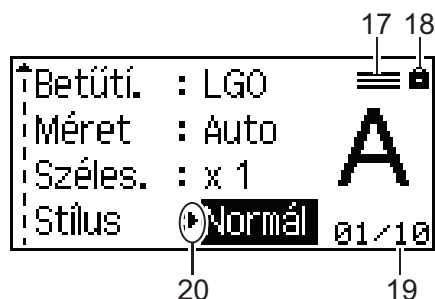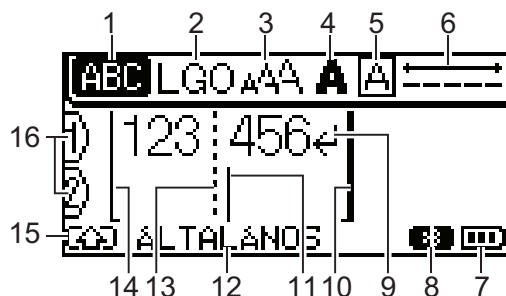

#### 1. Nagybetűs mód

Jelzi, hogy a nagybetűs mód be van-e kapcsolva.

#### 2. Jelenlegi betűtípus

Megmutatja a jelenlegi betűtípust.

#### 3. Karakterméret

Megmutatja a jelenlegi karakterméretet.

#### 4. Karakterstílus

Megmutatja a jelenlegi karakterstílust.

#### 5. Keret




Jelzi, hogy van-e bekapcsolva keret.

#### 6. Szalaghossz

Megmutatja a beírt szöveghez tartozó szalaghosszt.

#### 7. Akkumulátorszint-jelző

Az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét jelzi. Csak újratölthető lítium-ion akkumulátor használata esetén kerül kijelzésre.

Ikon	Leírás
	Az akkumulátor töltöttségi szintje: tele.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje: félig tele.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje: alacsony.

## 8. Bluetooth

A Bluetooth-kapcsolatot jelzi. Villog, amíg a címkéző készülék a Bluetooth-kapcsolatra vár. Folyamatosan világít, ha a Bluetooth-kapcsolódás megtörtént.

## 9. Sor vége jel

Megmutatja a szövegsor végét.

## 10. Befejezősor

Megmutatja a befejezősort.

A kezdő- és záró sor közötti rész lesz kinyomtatva.

## 11. Kurzor

Megmutatja az aktuális adatbeviteli pozíciót.

Az új karakterek a kurzortól balra jelennek meg.

## 12. Címkézési alkalmazás típusa

Megmutatja az aktuális címkézési alkalmazástípust.

## 13. Blokkelválasztó vonal

Megmutatja a szövegblokk végét.

## 14. Kezdősor

Megmutatja a kezdősort.

A kezdő- és záró sor közötti rész lesz kinyomtatva.

## 15. Üzem mód váltás

Az Üzem mód váltás bekapcsolását jelzi.

## 16. Sorszám

Megmutatja a sorszámot a címke elrendezésén belül.

## 17. Megadott sor jelzés

Azt jelzi, hogy az egyes sorokhoz külön beállítások vannak megadva.

## 18. Zárolt jelölés

Azt jelzi, hogy egyes beállításokat nem lehet módosítani.

## 19. Számláló

Az aktuálisan kiválasztott számot/kiválasztható számot jelzi.




## 20. Kurzorválasztó

Megmutatja a kurzor aktuális pozícióját.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ lehetőséget a menüelemek kiválasztásához, majd a(z) ◀ vagy a(z) ▶ lehetőséget a beállítások módosításához.

## 21. Blokkszám

Megmutatja a blokkszámot.

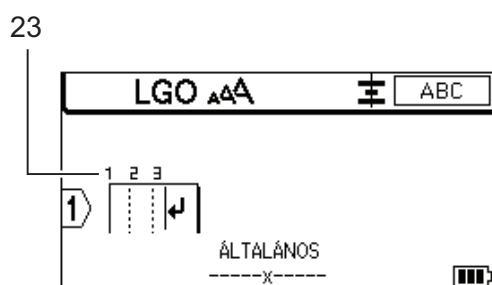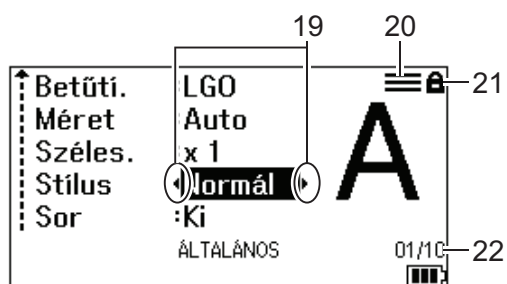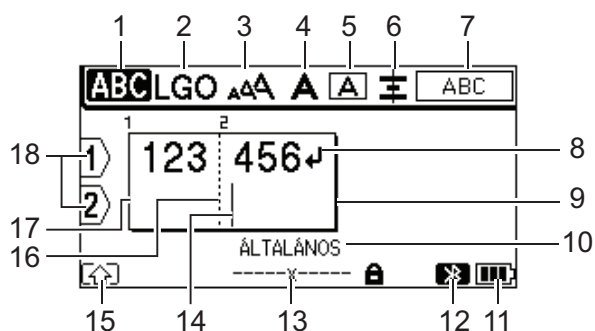

### 1. Nagybetűs mód

Jelzi, hogy a nagybetűs mód be van-e kapcsolva.

### 2. Jelenlegi betűtípus

Megmutatja a jelenlegi betűtípust.

### 3. Karakterméret

Megmutatja a jelenlegi karakterméretet.

### 4. Karakterstílus

Megmutatja a jelenlegi karakterstílust.

### 5. Keret

Jelzi, hogy van-e bekapcsolva keret.

### 6. Elrendezés

Megmutatja a szöveg elrendezését.

A választott címkéző alkalmazás típusától függően előfordulhat, hogy az elrendezés jelzése nem kerül kijelzésre.

### 7. Elrendezésjelzés

A tájolás, elrendezés, elválasztó, tükörnyomtatás és ismétlődő szöveg beállítását jelzi. A kijelzett elemek a választott címkéző alkalmazás típusától függően eltérőek lehetnek.

### 8. Sor vége jel

Megmutatja a szövegsor végét.

### 9. Befejezősor

Megmutatja a befejezősort.






A kezdő- és záró sor közötti rész lesz kinyomtatva.

#### 10. Címkézési alkalmazás típusa

Megmutatja az aktuális címkézési alkalmazástípust.

#### 11. Akkumulátorszint-jelző

Az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét jelzi. Csak újratölthető lítium-ion akkumulátor használata esetén kerül kijelzésre.

Ikon	Leírás
	Az akkumulátor töltöttségi szintje: tele.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje: félig tele.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje: alacsony.


#### 12. Bluetooth (PT-E560BT)

A Bluetooth-kapcsolatot jelzi. Villog, amíg a címkéző készülék a Bluetooth-kapcsolatra vár. Folyamatosan világít, ha a Bluetooth-kapcsolódás megtörtént.

#### 13. Szalagszélesség x címkehossz

Megmutatja a szalagszélességet és a címkehosszt.

A megjelenített címke hossza kissé eltérhet a nyomtatott címke tényleges hosszától a nyomtató hibahatára miatt.

Ha meg lett adva a címkehossz, a(z)  jelenik meg.

#### 14. Kurzor

Megmutatja az aktuális adatbeviteli pozíciót.

Az új karakterek a kurzortól balra jelennek meg.

#### 15. Üzem mód váltás

Az Üzem mód váltás bekapcsolását jelzi.

#### 16. Blokkválasztó vonal

Megmutatja a szövegblokk végét.

#### 17. Kezdő sor

Megmutatja a kezdősort.

A kezdő- és záró sor közötti rész lesz kinyomtatva.

#### 18. Sorszám

Megmutatja a sorszámot a címke elrendezésén belül.

#### 19. Kurzorválasztó

Megmutatja a kurzor aktuális pozícióját.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ lehetőséget a menüelemek kiválasztásához, majd a(z) ◀ vagy a(z) ▶ lehetőséget a beállítások módosításához.

#### 20. Megadott sor jelzés

Azt jelzi, hogy az egyes sorokhoz külön beállítások vannak megadva.

#### 21. Záró jelölés

Azt jelzi, hogy egyes beállításokat nem lehet módosítani.

#### 22. Számláló

Az aktuálisan kiválasztott számot/kiválasztható számot jelzi.

#### 23. Blokkszám

Megmutatja a blokkszámot.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [A címkéző készülék beállítása](#)

## Billentyűzet áttekintése

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT

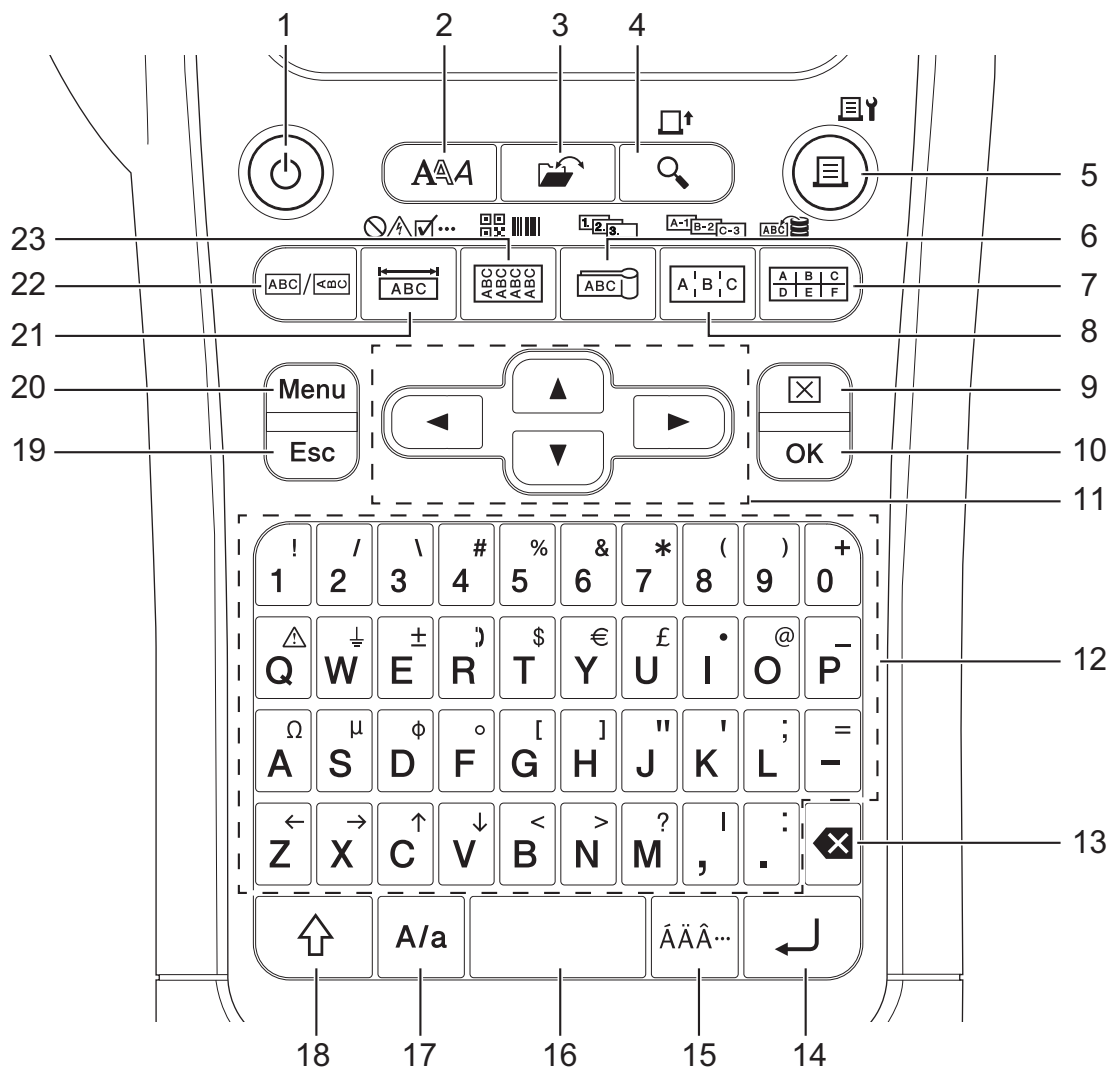

#### 1. Bekapcsológomb

Nyomja meg a címkézőrendszer be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a címkéző be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a címkenyomtató be- vagy kikapcsolásához.

#### 2. Stílus

Nyomja meg a karakter- és címketulajdonságok beállításához.

#### 3. Fájl

Nyomja meg a nyomtató memóriájában tárolt adat előhívásához.

#### 4. Előnézet/Betölt

Nyomja meg a címke képének nyomtatás előtti megtekintéséhez.

A szalag betöltéséhez nyomja meg egyszer a(z) **Váltás** gombot, majd nyomja meg a(z) **Előnézet/Betölt** gombot.

#### 5. Nyomtatás/Nyomtatási beállítás

Nyomja meg a nyomtatáshoz.

---

A nyomtatási opciók beállításához nyomja meg egyszer a(z) **Váltás** gombot, majd nyomja meg a(z) **Nyomtatás/Nyomtatási beállítás** gombot.

## 6. Kábelzásló/Sorozat

Nyomja meg kábelcímke létrehozásához.

Címkesorozat létrehozásához nyomja meg egyszer a(z) **Váltás** gombot, majd nyomja meg a(z) **Kábelzásló/Sorozat** gombot.

## 7. Kapcsolóblokk/Adatbázis

Nyomja meg lyukasztóblokkok címkéinek létrehozásához, legfeljebb két sorba írva.

Ha a letöltött adatbázis kijelölt adattartományának a használatával szeretne címkéket létrehozni, nyomja meg egyszer a(z) **Váltás** gombot, majd nyomja meg a(z) **Kapcsolóblokk/Adatbázis** gombot.

## 8. Kapcsolótábla/Speciális sorozat

Nyomja meg egy vagy többsoros címkék létrehozásához csatlakozócsoportok számára kapcsolópanelekre.

Speciális Címkesorozat létrehozásához nyomja meg egyszer a(z) **Váltás** gombot, majd nyomja meg a(z) **Kapcsolótábla/Speciális sorozat** gombot.

## 9. Törlés

Nyomja meg az összes szöveg és formátumbeállítás törléséhez.

## 10. OK

Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához.

## 11. Kurzor

Nyomja meg a kurzor a nyíl irányába történő mozgathatóságához.

## 12. Karakter

Nyomja meg betűk vagy számok beírásához.

Megadhat nagybetűket és szimbólumokat ezekkel a billentyűkkel, a(z) **Nagybetű** billentyűvel egyszerre használva.

## 13. Visszatörlés

Nyomja meg a kurzortól balra lévő összes karakter törléséhez.

## 14. Enter

Nyomja meg, ha szövegbevitel során új sort kezd.

Ha a címkézési alkalmazás típusaként Általános mód van kiválasztva és szeretne egy új szövegblokkot beírni, nyomja meg a(z) **Váltás** gombot, majd a(z) **Enter** gombot.

## 15. Ékezet

Nyomja meg egy ékezetes karakter kiválasztásához.

## 16. Szóköz

Nyomja meg egy üres terület beillesztéséhez.

Nyomja meg az alapértelmezett értékhez való visszatéréshez.

## 17. Nagybetű

Nyomja meg a Nagybetűs üzemmód be- és kikapcsolásához.

## 18. Váltás

Nyomja meg a billentyűn jelölt szimbólum beírásához.

## 19. Kilépés

Nyomja meg a jelenlegi művelet visszavonásához.

## 20. Menu (Menü)

Nyomja meg egy funkciómenü kiválasztásához.

## 21. Előlap/Szimbólum

Nyomja meg előlapokhoz, névtáblákhoz és egycsatlakozós alkalmazásokhoz való címkékészítéshez.

A szimbólum kiválasztásához a szimbólummenüből nyomja meg egyszer a(z) **Váltás** gombot, majd nyomja meg a(z) **Előlap/Szimbólum** gombot.

## 22. Általános


Nyomja meg általános címke létrehozásához.

## 23. Kábeltekercs/Vonalkód

Nyomja meg kábel- vagy száloptikai címke létrehozásához.

A Vonalkód-beállítási képernyő megnyitásához nyomja meg egyszer a(z) **Váltás** gombot, majd nyomja meg a(z) **Kábeltekercs/Vonalkód** gombot.

### PT-E510/PT-E560BT

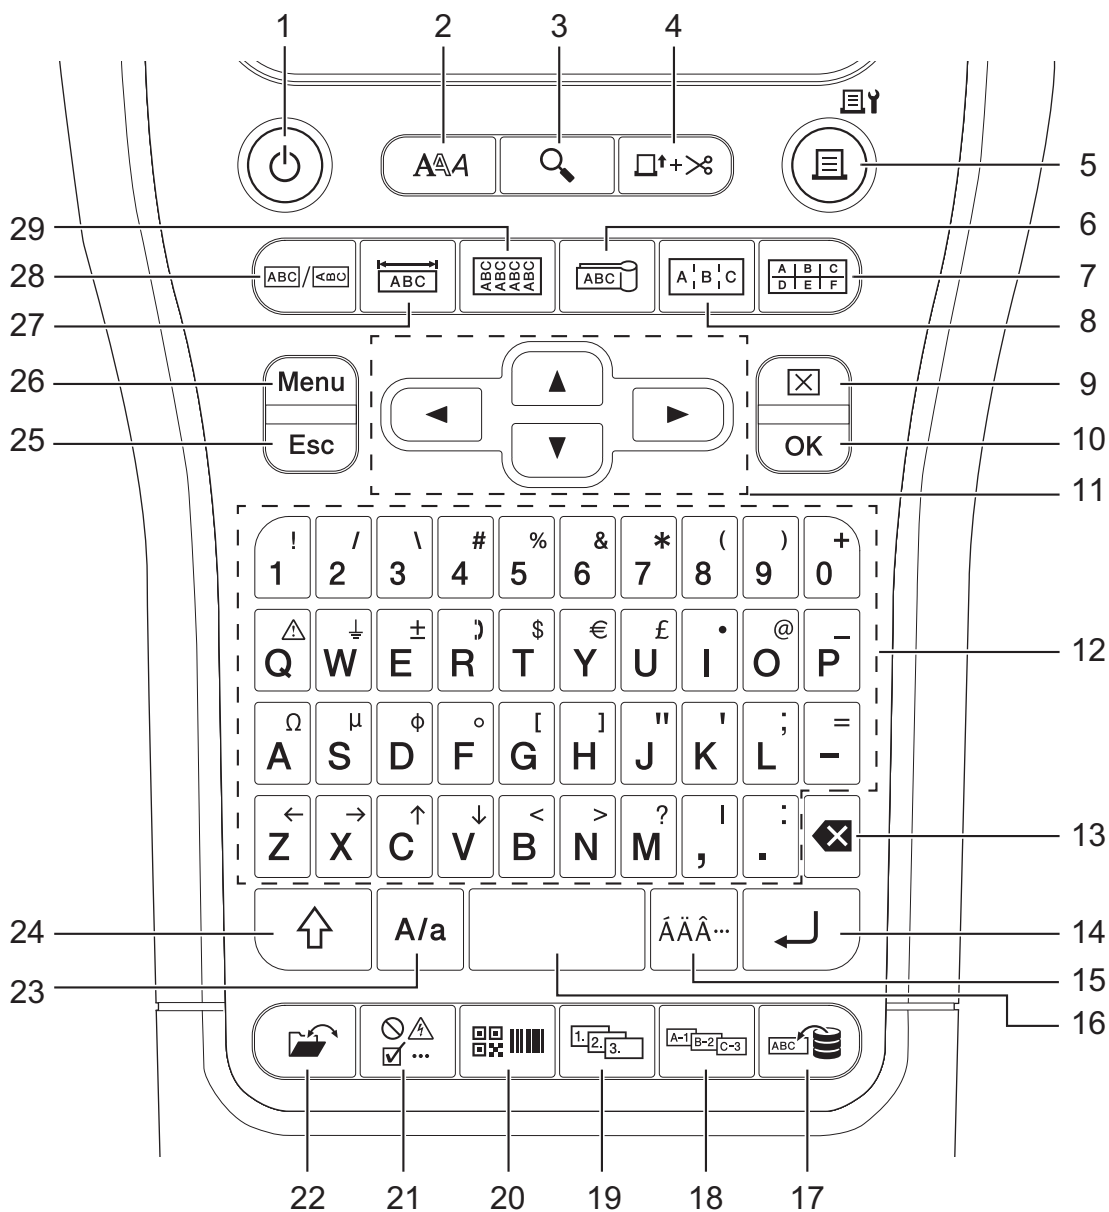

### 1. Bekapcsológomb

Nyomja meg a címkézőrendszer be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a címkéző be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a címkenyomtató be- vagy kikapcsolásához.

### 2. Stílus

Nyomja meg a karakter- és címketulajdonságok beállításához.

### 3. Előnézet

Nyomja meg a címke képének nyomtatás előtti megtekintéséhez.

### 4. Adagolásésvágás

Nyomja meg 22,7 mm üres szalag betöltéséhez, majd a szalag elvágásához.

---

## 5. Nyomtatás/Nyomtatási beállítás

Nyomja meg a nyomtatáshoz.

A nyomtatási opciók beállításához nyomja meg egyszer a(z) **Váltás** gombot, majd nyomja meg a(z) **Nyomtatás/Nyomtatási beállítás** gombot.

## 6. Kábelzászló

Nyomja meg kábelcímke létrehozásához.

## 7. Kapcsolóblokk

Nyomja meg lyukasztóblokkok címkéinek létrehozásához, legfeljebb három sorba írva.

## 8. Kapcsolótábla

Nyomja meg egy vagy többsoros címkék létrehozásához csatlakozócsoportok számára kapcsolópanelekre.

## 9. Törlés

Nyomja meg az összes szöveg és formátumbeállítás törléséhez.

## 10. OK

Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához.

## 11. Kurzor

Nyomja meg a kurzor a nyíl irányába történő mozgatásához.

## 12. Karakter

Nyomja meg betűk vagy számok beírásához.

Megadhat nagybetűket és szimbólumokat ezekkel a billentyűkkel, a(z) **Nagybetű** billentyűvel egyszerre használva.

## 13. Visszatörlés

Nyomja meg a kurzortól balra lévő összes karakter törléséhez.

## 14. Enter

Nyomja meg, ha szövegbevitel során új sort kezd.

Ha a címkézési alkalmazás típusaként Általános mód van kiválasztva és szeretne egy új szövegblokkot beírni, nyomja meg a(z) **Váltás** gombot, majd a(z) **Enter** gombot.

## 15. Ékezet

Nyomja meg egy ékezetes karakter kiválasztásához.

## 16. Szóköz

Nyomja meg egy üres terület beillesztéséhez.

Nyomja meg az alapértelmezett értékhez való visszatéréshez.

## 17. Adatbázis

Nyomja meg, ha a letöltött adatbázis kijelölt adattartományának a használatával szeretne címkéket létrehozni.

## 18. Speciális sorozat

Nyomja meg speciális címkesorozat létrehozásához.

## 19. Sorozat

Nyomja meg címkesorozat létrehozásához.

## 20. Vonalkód

Nyomja meg a vonalkód-beállító képernyőhöz.

## 21. Szimbólum

Nyomja, hogy kiválasszon és beillesszen egy szimbólumot a szimbólumok menüből.

## 22. Fájl

Nyomja meg a nyomtató memóriájában tárolt adat előhívásához.

## 23. Nagybetű

Nyomja meg a Nagybetűs üzemmód be- és kikapcsolásához.

## 24. Váltás

Nyomja meg a billentyűn jelölt szimbólum beírásához.

---

## 25. Kilépés

Nyomja meg a jelenlegi művelet visszavonásához.

## 26. Menu (Menü)

Nyomja meg egy funkciómenü kiválasztásához.

## 27. Előlap

Nyomja meg előlapokhoz, névtáblákhoz és egycsatlakozós alkalmazásokhoz való címkekészítéshez.

## 28. Általános

Nyomja meg általános címke létrehozásához.

## 29. Kábeltekercs

Nyomja meg kábel- vagy száloptikai címke létrehozásához.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)
-


## A tartósíj rögzítése

>> PT-E310BT


>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT


Ezek az utasítások leírják, hogyan kell a tartósíjat a címkéző készülék bal vagy jobb oldalán lévő alaphoz rögzíteni.

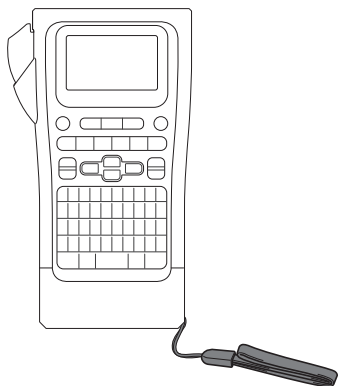


1. Győződjön meg róla, hogy megvan a címkéző készülékhez mellékelt tartósíj.




2. Csatlakoztassa a tartósíjat a nyomtató alján lévő bal vagy jobb oldali szíjnyíláshoz a képen látható módon.

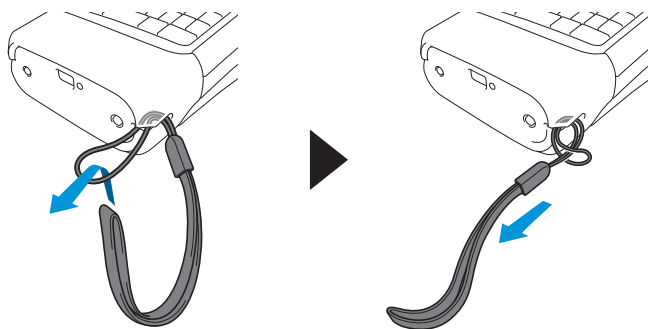


Ez az útmutató leírja, hogyan rögzítse a tartószíjat a címkéző készülék jobb oldalára, hogy jobb kézzel tudja tartani. A tartópántot a címkéző készülék bal oldalára is rögzítheti, és bal kézzel tarthatja.

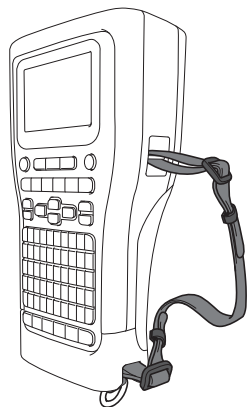


1. Győződjön meg róla, hogy megvan a címkéző készülékhez mellékelt tartószíj, csatok és a kapcsok.

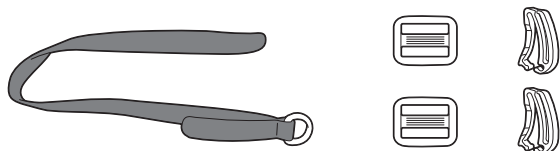

2. Fűzze át a tartószalagot a címkéző készülék alján lévő lyukon, a képen látható módon.

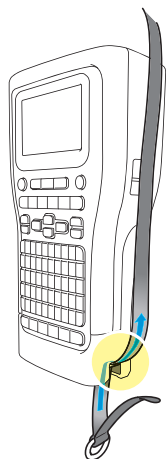


3. Rögzítse a csatokat (1) a tartóhevederhez két helyen, a képen látható módon.

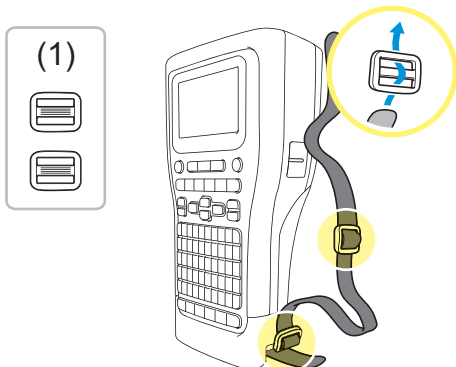





4. Fűzze át a tartószalagot a címkéző készülék oldalán lévő lyukon, a képen látható módon.

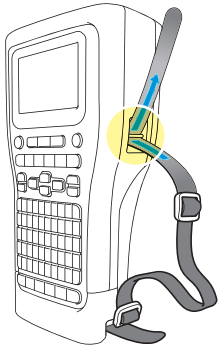

5. Fűzze be a tartóheveder végeit a 3. lépésben rögzített csatokba (1).

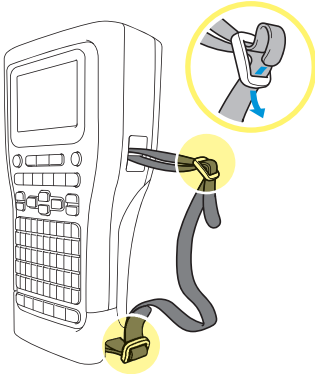

6. Rögzítse a hevedercsipeszeket (2) a tartóhevederek végeinek közelében a képen látható módon, majd szorosan nyomja meg a klipszek oldalait, hogy bezáródjanak.

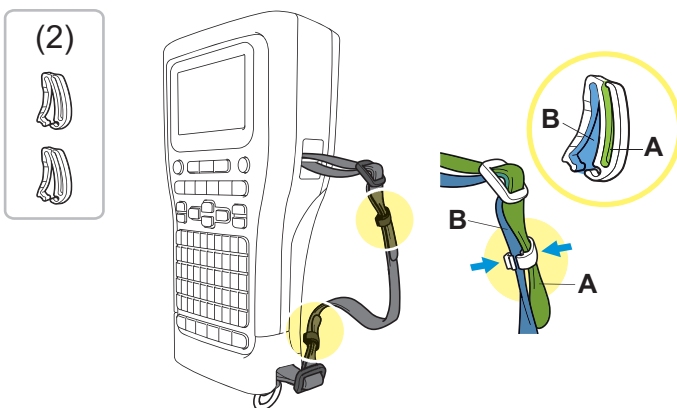

## ✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [A címkéző készülék beállítása](#)

## A tölthető Li-ion akkumulátor beszerelése


### FONTOS

A fájlok védelme és a címkézőrendszer memóriájának biztonsági mentése érdekében, amikor a címkézőrendszer le van választva a külső áramforrásról, javasoljuk, hogy az újratölthető lítium-ion akkumulátort tartsa a címkéző készülékben.


1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a címkéző készülék ki van kapcsolva.
2. Tegye a nyomtatót arccal lefelé egy sima felületre. Nyomja meg a fedél reteszét (1), és vegye le a hátsó fedelet (2).

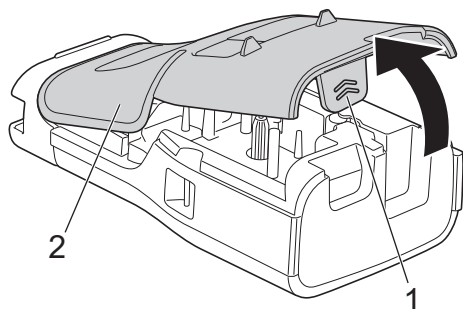


3. A nyílak megfelelő módon helyezze be az újratölthető lítium-ion akkumulátort.

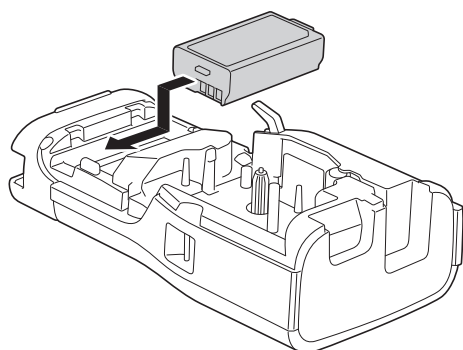

4. Győződjön meg róla, hogy a kioldókar (1) a képen látható felemelt helyzetben van.

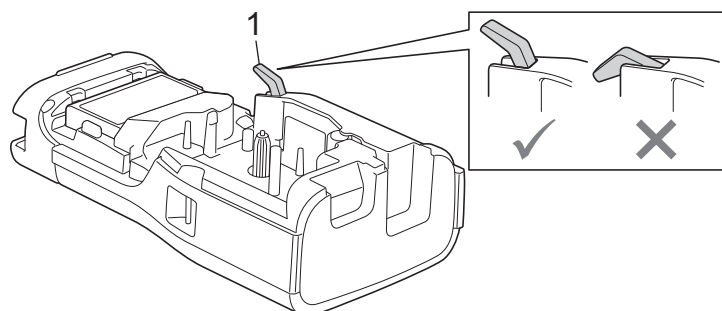


- 
5. Győződjön meg róla, hogy a hátsó fedél kampói (1) helyesen vannak behelyezve, majd zárja be a hátsó fedelet.

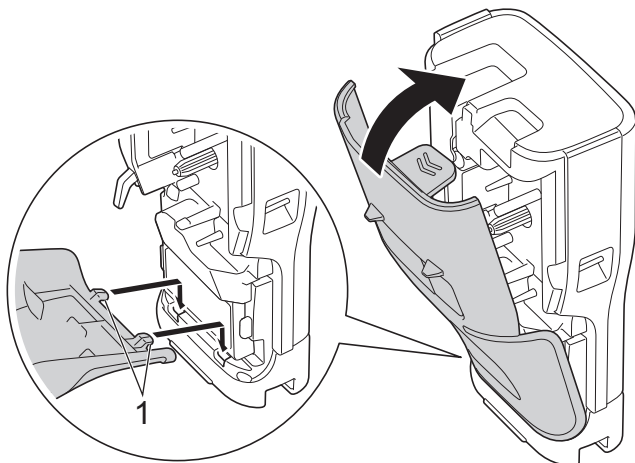


### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- A címkéző készülék beállítása
  - Az újratölthető lítium-ion akkumulátor kivétele
-

## Az újratölthető lítium-ion akkumulátor kivétele


1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a címkéző készülék ki van kapcsolva. Ha a címkéző készülék be van kapcsolva, tartsa nyomva a(z)  gombot a kikapcsoláshoz.
2. Tegye a nyomtatót arccal lefelé egy sima felületre. Nyomja meg a fedél reteszét (1), és vegye le a hátsó fedelet (2).

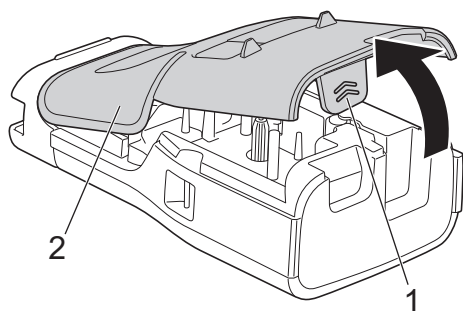


3. A nyílnek megfelelő módon távolítsa el az újratölthető lítium-ion akkumulátort.

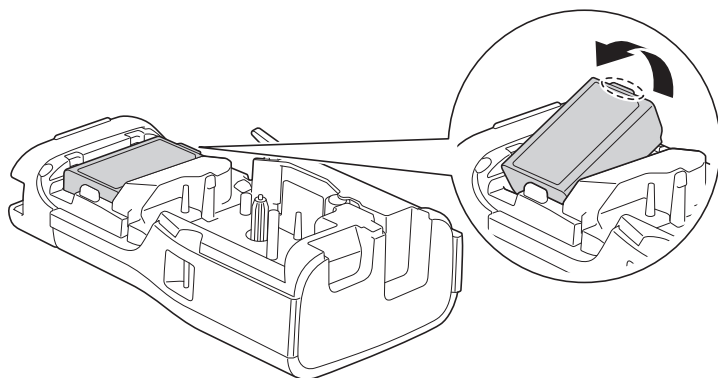

4. Győződjön meg róla, hogy a kioldókar (1) a képen látható felemelt helyzetben van.

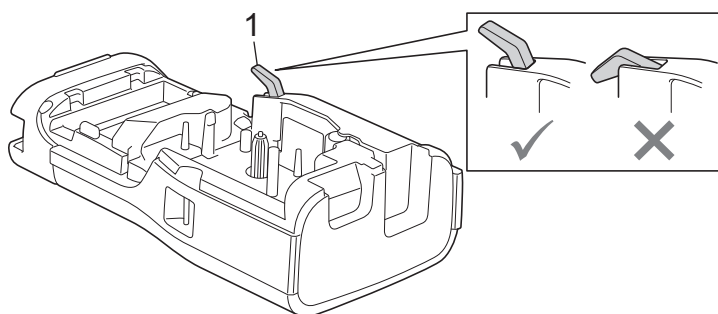

- 
5. Győződjön meg róla, hogy a hátsó fedél kampói (1) helyesen vannak behelyezve, majd zárja be a hátsó fedelet.

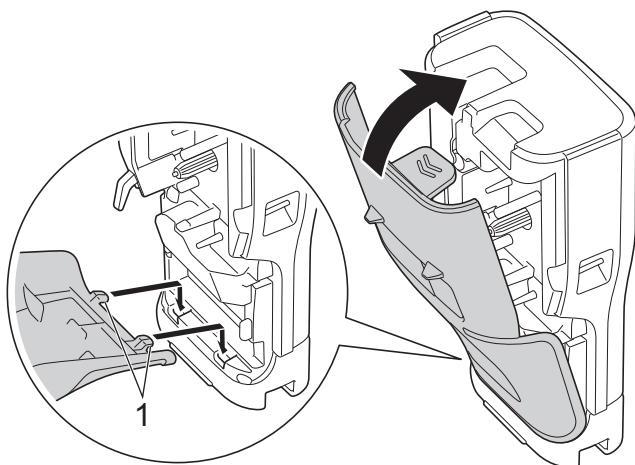

---

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tölthető Li-ion akkumulátor beszerelése](#)
-

## A címkéző készülék külső áramforráshoz csatlakoztatása

### FONTOS

A címkézőrendszer memóriájának védelme és biztonsági mentése érdekében NE válassza le a címkéző készüléket a külső áramforrásról, ha akkumulátor nélkül használja.

>> Csatlakoztassa egy Elektromos konnektorhoz az USB Type-C hálózati adapterével (opcionális)

>> Csatlakozás számítógéphez USB Type-C kábellel


>> Csatlakozás USB-töltőhöz USB Type-C kábellel

### Csatlakoztassa egy Elektromos konnektorhoz az USB Type-C hálózati adapterével (opcionális)




- Az USB Type-C hálózati adapter opcionális tartozék.
- A nagy teljesítmény biztosítása érdekében javasoljuk az USB Type-C-hez tervezett Brother hálózati adapter használatát. Ez a hálózati AC-adapter pontosan ennek a Brother készüléknek a feszültség- és áramerősség-követelményeihez van konfigurálva.

1. Csatlakoztassa az USB Type-C hálózati adaptert a címkéző készülékhez.
2. Csatlakoztassa a hálózati AC adapter csatlakozóját egy közeli elektromos konnektorhoz (AC 100-240 V, 50/60 Hz).

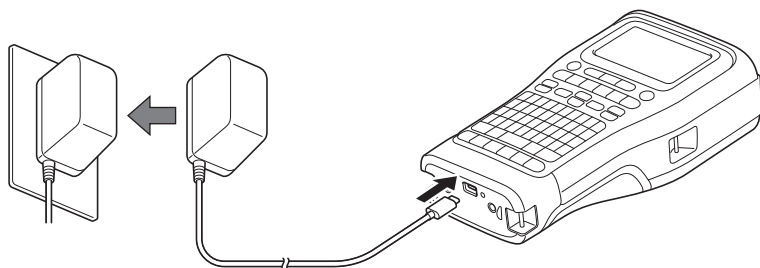

### Csatlakozás számítógéphez USB Type-C kábellel

1. Győződjön meg, hogy a számítógép be van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a címkéző készüléket a számítógéphez a hozzá adott USB Type C kábellel.

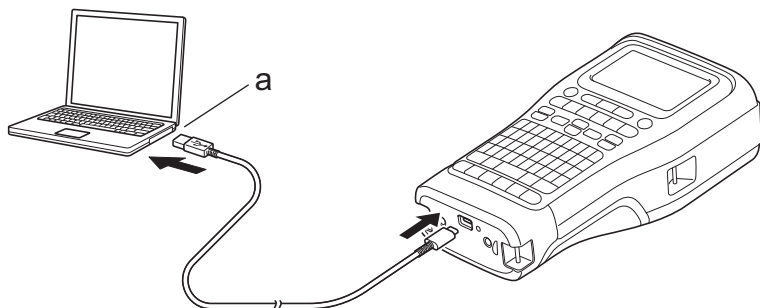


- a. Számítógép USB-portja  
5 V DC, 0,5 A vagy nagyobb teljesítmény



A címkék nyomtatásához egy újratölthető lítium-ion akkumulátort kell beszerezni, és a nyomtatót külső áramforráshoz kell csatlakoztatni.

## Csatlakozás USB-töltőhöz USB Type-C kábellel

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a címkéző készülékhez.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-töltőhöz (nem tartozék), és csatlakoztassa a töltőt egy áramforráshoz.

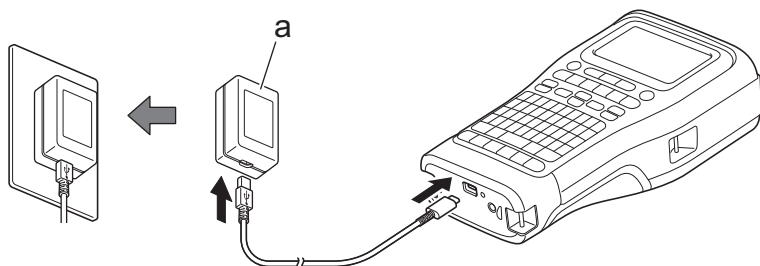

- a. USB-töltő (nem tartozék)  
5 V DC, 0,5 A vagy nagyobb teljesítmény



A címkék nyomtatásához egy újratölthető lítium-ion akkumulátort kell beszerezni, és a nyomtatót külső áramforráshoz kell csatlakoztatni.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- A címkéző készülék beállítása

## Az újratölthető lítium-ion akkumulátor feltöltése

>> [Tipppek az újratölthető lítium-ion akkumulátor használatához](#)

>> [Az újratölthető lítium-ion akkumulátor feltöltése](#)

>> [Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállítása](#)

### Tipppek az újratölthető lítium-ion akkumulátor használatához

Használat előtt teljesen töltsse fel az újratölthető lítium-ion akkumulátort.



- Az újratölthető lítium-ion akkumulátort 10 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben töltsse, különben az akkumulátor nem töltődik fel.
- Az újratölthető lítium-ion akkumulátor károsodásának megelőzése érdekében a töltés akkor sem történik meg, ha az akkumulátorban elegendő töltés van, még akkor sem, ha külső áramforrás van csatlakoztatva.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor teljesítményének és élettartamának maximalizálása érdekében:

- Ne használja vagy tárolja az újratölthető lítium-ion akkumulátort szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen, mert az így gyorsabban romolhat az állapota.
- Távolítsa el az újratölthető lítium-ion akkumulátort a címkéző készülékből, ha hosszabb ideig tárolja azt.
- Tárolja az újratölthető lítium-ion akkumulátorokat hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve.
- Ha hosszabb ideig tárolja az újratölthető lítium-ion akkumulátort, hat havonta töltsse fel.


### Az újratölthető lítium-ion akkumulátor feltöltése

Töltsse fel az újratölthető lítium-ion akkumulátort, amint beüzemelte a címkéző készüléket.

1. Kapcsolja ki a címkenyomtatót.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy az újratölthető lítium-ion akkumulátor megfelelően van a nyomtatóba helyezve.
3. Tegye az alábbiak egyikét:
  - Használja az USB Type-C hálózati adaptert a címkéző készülék elektromos csatlakozóaljzatához való csatlakoztatásához.
  - Használjon USB Type-C kábelt a címkéző készülék számítógéphez vagy egy kompatibilis USB-töltőhöz való csatlakoztatásához.



- Az USB Type-C hálózati adapter nem tartozék.
- A töltés USB Type-C kábellel hosszabb ideig tart, mint az USB Type-C hálózati adapterrel.
- Az USB-töltő 5 V 0,5 A vagy nagyobb teljesítményű kell, hogy legyen.

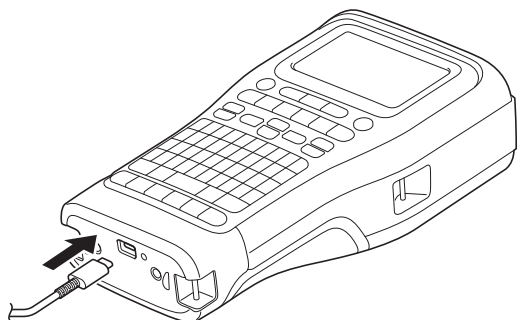

Ha az akkumulátor teljesen feltölt, a LED kikapcsol.

4. Húzza ki a nyomtatót a konnektorból.





- Ha a speciális adaptert használja, töltsen az újratölthető lítium-ion akkumulátort három órán keresztül az akkumulátor teljes feltöltéséhez.
- NE távolítsa el az újratölthető lítium-ion akkumulátort, amíg a címkéző készüléket USB-csatlakozással (USB Type-C kábellel vagy az USB Type-C hálózati adapterrel) használja. Ez a címkéző készülék váratlan leállítását okozhatja.

## Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállítása

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállításához válassza le a címkéző készüléket az áramforrásról.




### Kapcsolódó tájékoztatás


- [A címkéző készülék beállítása](#)

## A szalagkazetta behelyezése

1. Tegye a nyomtatót arccal lefelé egy sima felületre. Nyomja meg a fedél reteszét (1), és vegye le a hátsó fedelet (2).

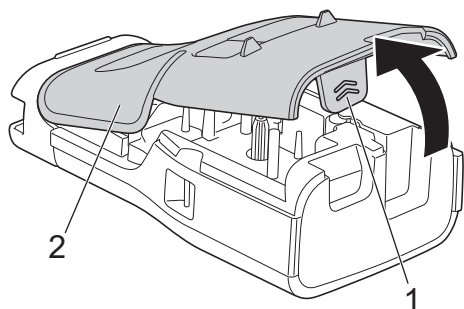


2. Helyezze be a szalagkazettát az ábrán látható módon.

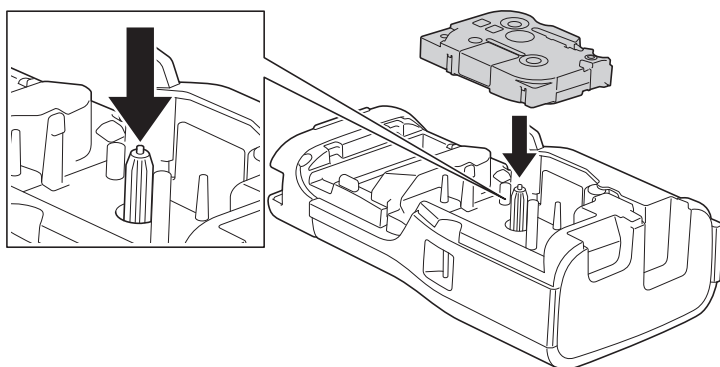

### FONTOS


A szalagkazetta behelyezésekor figyeljen oda, hogy a szalag ne akadjon fel a nyomtatófejre. A szalag vagy a festékszalag sérülésének elkerülése érdekében a szalagkazettát vízszintesen helyezze be.

3. Győződjön meg róla, hogy a hátsó fedél kampói (1) helyesen vannak behelyezve, majd zárja be a hátsó fedelet.

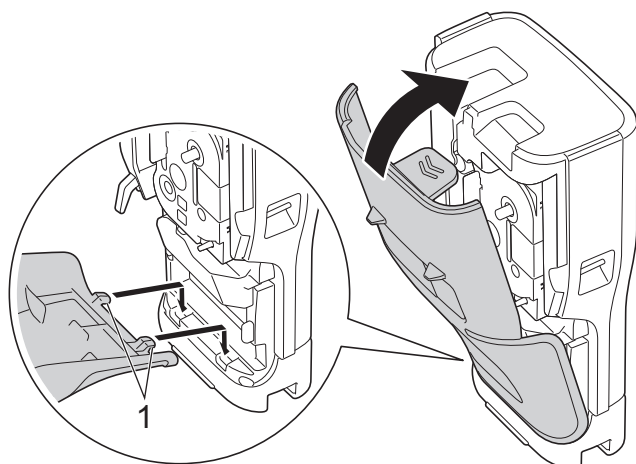



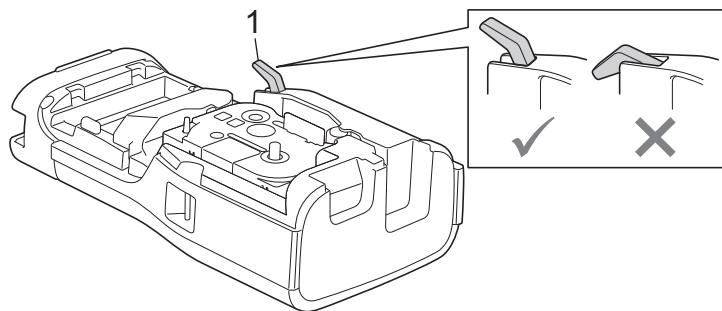

Ha nem tudja bezárni a hátsó fedelet, győződjön meg róla, hogy a kioldókar (1) a képen látható felemelt helyzetben van. Ha nincs, emelje fel a kioldó kart, majd csukja be a fedelet és próbálja újra.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)

## A címkenyomtató be-/kikapcsolása

1. A címkéző készülék kikapcsolásához tartsa nyomva: .
2. A címkéző készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a következőt: .

Ha energiát szeretne megtakarítani és a címkenyomtatót egy meghatározott idő után automatikusan kikapcsolni, használja az Automatikus kikapcsolás funkciót.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Automatikus kikapcsolás idejének beállítása](#)
- [Műszaki specifikáció](#)

## Nyelv beállítása

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyelv] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)
-

## Mértékegység beállítása

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Egység] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [hüvelyk] vagy [mm] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)
-

## Automatikus kikapcsolás idejének beállítása

A címkenyomtató rendelkezik egy energiatakarékos funkcióval, amely bizonyos működési feltételek mellett automatikusan kikapcsol, ha egy bizonyos időn belül nem nyom meg semmilyen gombot. Függetlenül attól, hogy a hálózati adaptert vagy az elemeket használja, megváltoztathatja az automatikus kikapcsolási időt.

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto kikapcs.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
USB-töltő	Ki, 10 p., 20 p., 30 p., 40 p., 50 p., 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra, 12 óra
Li-ion elem	Ki, 10 p., 20 p., 30 p., 40 p., 50 p., 1 óra

4. Nyomja meg: **OK**.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)

## A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Bluetooth] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Bluetooth (Be/Ki)] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: **OK**.  
A(z) [Be] kiválasztásakor a Bluetooth-ikon jelenik meg az LCD-n.



Állítsa a Bluetooth automatikus újracsatlakozási módját Be értékre, amikor a címkéző készüléket csatlakoztatja a mobileszközéhez.



### Kapcsolódó tájékoztatás



- [A címkéző készülék beállítása](#)




## Szalag betöltése


- >> PT-E310BT
- >> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT

1. A szalag betöltéséhez nyomja meg: , majd nyomja meg: .
2. A szalag levágásához nyomja le a szalagvágó kallantyút a nyílnak megfelelően.

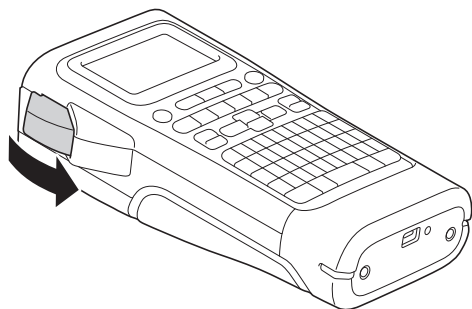

### PT-E510/PT-E560BT

1. A szalag betöltéséhez nyomja meg: .
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Lehetőség	Leírás
Betölt-Vág	Adagolás kiválasztása, szalag automatikus elvágása.
Csak betölt	Adagolás kiválasztása, de nem vágja el a szalagot. Ajánlott Vasalható szövetszalag használatakor, amelyet el kell vágni ollóval.

3. Nyomja meg: **OK**.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)

## LCD-kontraszt beállítása

Az LCD-kontraszt alapértelmezett beállítása [0].

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [LCD kontraszt] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a preferencia kiválasztásához, [-2 - +2] majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)

## Háttérvilágítás be-/kikapcsolása

Takarékoskodjon az energiával a háttérvilágítás kikapcsolásával.

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Háttérvilágítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
USB-töltő	1 óra, 5 óra, 10 óra, Ki
Li-ion elem	10 mp, 30 mp, 1 óra, Ki

## MEGJEGYZÉS

- A háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, ha a nyomtató a megadott időtartamig nem működik.
- A háttérvilágítás nyomtatás közben kikapcsol.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék beállítása](#)


## Szoftver telepítése

- Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)
- A címkéző készülék számítógéphez csatlakoztatása

## Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)

A Windows rendszerű számítógépről történő nyomtatáshoz telepítse a nyomtató-illesztőprogramot és a Brother P-touch Editor szoftvert a számítógépére.

1. Nyissa meg az előnyben részesített böngészőjét és írja be a következőt: [install.brother](http://install.brother) a címsávba.

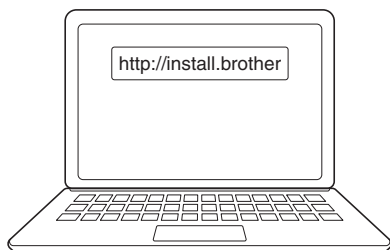

2. Kattintson a **Letöltés** gombra a Szoftver/dokumentáció telepítő letöltéséhez.
3. Lépjen a számítógépe **Letöltések** mappájába, kattintson kétszer a letöltött telepítőfájlra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### MEGJEGYZÉS

(PT-E310BT/PT-E560BT)

- Győződjön meg róla, hogy a számítógépén engedélyezte a Bluetooth funkciót.
- Nyomja meg a Bluetooth-párosításhoz szükséges gombot a címkéző készüléken, amikor megerősíti a jelszót.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szoftver telepítése](#)
  - [Rendelkezésre álló alkalmazások](#)

## Rendelkezésre álló alkalmazások

### Windows

Alkalmazás	Funkciók
P-touch Editor	A beépített rajzeszközökkel teszi lehetővé egyéni címkék tervezését és nyomtatását különböző betűtípusok és szövegstílusok létrehozásához, képek importálásához és vonalkódok beillesztéséhez. Sablonokat és egyéb adatokat is átvihet a címkéző készülékre.
P-touch Transfer Manager <sup>1</sup>	Segítségével sablonokat és más adatokat vihet át a címkenyomtatóra, és az adatokról biztonsági másolatot készíthet a számítógépen. Ezt az alkalmazást a P-touch Editor 5.4-es verziójának használatával kell telepíteni, amely lehet a P-touch Editor korábbi verziója, mint amit jelenleg használ. A P-touch Editor 5.4 letöltéséhez keressen rá a vonatkozó <b>GYIK és hibaelhárítás</b> tippre itt: <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> .
P-touch Update Software <sup>1</sup>	Frissíti a szoftvert és a firmware-t a legújabb verzióra, és lehetővé teszi a sablonok átvitelét a címkéző készülékre.

<sup>1</sup> Csak USB-kapcsolaton keresztül elérhető.

### Mac

Alkalmazás	Funkciók
P-touch Editor	A beépített rajzeszközökkel teszi lehetővé egyéni címkék tervezését és nyomtatását különböző betűtípusok és szövegstílusok létrehozásához, képek importálásához és vonalkódok beillesztéséhez.
Transfer Express <sup>1</sup>	A legújabb verzióra frissíti a firmware-t.

<sup>1</sup> Csak USB-kapcsolattal érhető el.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre \(Windows\)](#)

## A címkéző készülék számítógéphez csatlakoztatása

- [A címkéző készülék számítógéphez csatlakoztatása USB Type-C kábellel](#)

## A címkéző készülék számítógéphez csatlakoztatása USB Type-C kábellel

1. Az USB Type C kábellel való csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a címkéző készülék ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa az USB Type C kábelt a címkéző készülék hátoldalán található USB-porthoz, majd a számítógéphez.

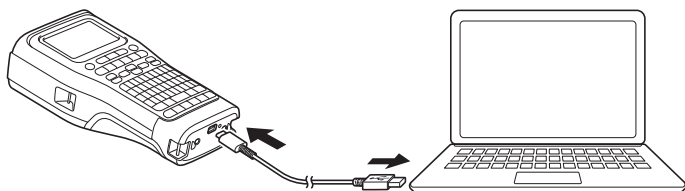

3. Kapcsolja be a címkéző készüléket.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék számítógéphez csatlakoztatása](#)



## Címkeszerkesztés

- Szöveg hozzáadása a címkéhez
- Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez
- Adjon hozzá új szövegcsoporthoz a címkéhez
- A kurzor mozgatása
- Szöveg törlése
- Szimbólumok megadása
- Ékezetes karakterek megadása
- Karakterjellemzők beállítása
- Keretek beállítása
- Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával
- Vonalkódcímkék létrehozása
- Címkesorozat létrehozása

## Szöveg hozzáadása a címkéhez

Gépelje be a kívánt szöveget vagy szimbólumokat (alfanumerikus karaktert, beleértve a szóközt és az írásjeleket).

### MEGJEGYZÉS

Áthúzott nulla nyomtatásához kövesse a következő lépéseket:

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Áthúzott nulla használata] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [Be] vagy a [Ki] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomtatott címke eredmény: [Be]



Nyomtatott címke eredmény: [Ki]




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkeszerkesztés](#)

## Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez


A címkéhez a használt szalagtól függően több sort is hozzáadhat. További információ a [Kapcsolódó témák](#)

1. Amikor befejezte az első sor beírását, győződjön meg róla, hogy a kurzor az aktuális sor végén van.
2. Nyomja meg a(z)  gombot a második sor létrehozásához.

### 1. sor



### 2. sor

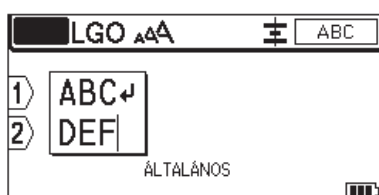

### Nyomtatott címke eredmény



Sorok legnagyobb száma	Szalag szélessége
7 sor (PT-E510/PT-E560BT)	24 mm
5 sor	18 mm
3 sor	12 mm
2 sor	9 mm 6 mm
1 sor	3,5 mm



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkeszerkesztés](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Műszaki specifikáció](#)

## Adjon hozzá új szövegcsoporthot a címkéhez

Több különböző bekezdés nyomtatásához akár 99 különböző szövegcsoporthot is beilleszthet ugyanabba a címkébe.



Ez a funkció csak az „ÁLTALÁNOS” címkealkalmazási típus esetében érhető el.

Új szövegcsoporthot vagy üres sorok a jelenlegi szövegtől jobbra történő hozzáadásához nyomja meg a(z)




gombokat, majd nyomja meg a(z)



gombokat.

A kurzor az új csoport elejéhez ugrik.

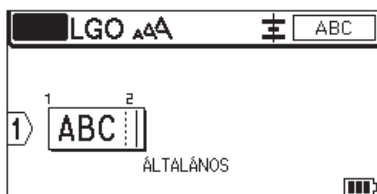

Egy szövegcsoporthot karaktertulajdonságainak megváltoztatásához kövesse a szövegsor karaktertulajdonságainak megváltoztatásához szükséges lépéseket. >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)



### Kapcsolódó tájékoztatás



- [Címkeszerkesztés](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén](#)

## A kurzor mozgatása

Ha a kurzort a címkén belül szeretné mozgatni, tegye a következők bármelyikét:

- A kurzort a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával mozgathatja egy karakterhellyel vagy sorral tovább.
- A kurzornak az aktuális sor vagy blokk elejére vagy végére történő pozicionálása érdekében nyomja meg:  majd nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ lehetőséget.
- A kurzornak az a címke elejére vagy végére történő pozicionálása érdekében nyomja meg:  majd nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ lehetőséget.
- Ha további szöveget szeretne beszúrni egy meglévő sorba, helyezze a kurzort a szerkeszteni kívánt karakter jobb oldalára, majd adja hozzá a szöveget.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkeszerkesztés](#)


#### Kapcsolódó témák:

- [Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez](#)
- [Adjon hozzá új szövegcsoportot a címkéhez](#)


## Szöveg törlése

- >> Egyszerre egy karakter törlése:
- >> Minden karakter, de nem minden formátumbeállítás törlése:
- >> Minden karakter és formátumbeállítás törlése:


### Egyszerre egy karakter törlése:

Nyomja meg: .

### Minden karakter, de nem minden formátumbeállítás törlése:

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csak szöveg] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

### Minden karakter és formátumbeállítás törlése:

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szöveg és form.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkeszerkesztés](#)

## Szimbólumok megadása

- Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval
- Szimbólumelőzmények beállítása
- Szimbólumopciók



## Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval

Az összes szimbólum listája: >> *Kapcsolódó témák: Szimbólumopciók*


>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. Nyomja meg a(z)  lehetőséget majd a(z)  gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy kategória kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot egy szimbólum kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy kategória kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot egy szimbólum kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Szimbólumok megadása](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Szimbólumopciók](#)



## Szimbólumelőzmények beállítása

A Szimbólumelőzmény a nemrég használt szimbólumok tárolására képes. Alapértelmezés szerint a Szimbólumelőzmények a következőre van állítva: [Be].



1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szimbólum előzmény] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: **OK**.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szimbólumok megadása](#)

## Szimbólumopciók

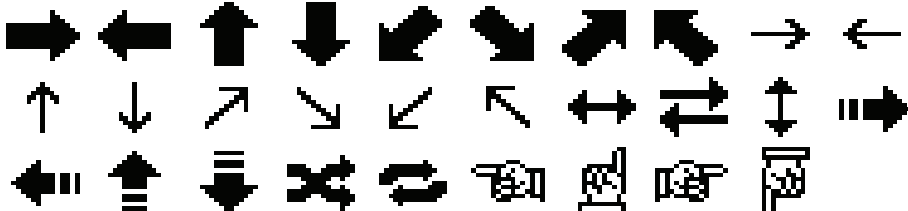Kategória	Szimbólumok
Történelem	A(z) Történelem akár a legutóbb használt 30 szimbólumot is képes tárolni.
Központozás	. , ? ! " ' : ; - - \ / & ; ~ • * @ # %     ^ %    † ‡
Zárójelek	( ) [ ] < > « » { }
Nyílak	
Matematika	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∵ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅝ ⅞ ⅞
Görög	α β γ δ φ λ μ Ω Σ ϕ
Alsó/felső index	o ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pénznem	\$ ¢ € £ ¥ ₪
Elektronika	


Kategória	Szimbólumok
Elektromos 1	
Elektromos 2	
Biztonság	
Tiltás	

Kategória	Szimbólumok
Jel	
Piktogram	

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szimbólumok megadása](#)

## Ékezetes karakterek megadása

1. Gépelje be a kívánt karaktert.
2. Nyomja meg: .
3. A(z) ◀ vagy ▶ gombbal válasszon ki egy ékezetes karaktert, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkeszerkesztés](#)
- [Ékezetes karakterek](#)

## Ékezetes karakterek

Az LCD-n megjelenített ékezetes karakterek az Ön nyelvétől függenek.

Karakter	Ékezetes karakter
a	á à â ä æ ã å ä å
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å
c	ç ċ Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě é ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ǵ ǵ
G	Ǵ Ǵ
i	í ì î ï ĵ ĵ ĵ
I	Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ḷ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š š
S	Š Š Š Š Š
t	ť ť ƚ
T	Ť Ť ƚ

Karakter	Ékezetes karakter
u	ú ù û ü ű Ű ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ű Ű Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ž
Z	Ž Ź Ž



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ékezetes karakterek megadása](#)


## **Karakterjellemzők beállítása**

- [Karakterjellemzők alkalmazása](#)
- [A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén](#)
- [Beállítható tulajdonságok](#)
- [Automatikus stílushoz illesztés beállítása](#)



## Karakterjellemzők alkalmazása

A szöveg formázásakor az LCD-n a karaktertulajdonságok választékának előnézete megtekinthető.

1. Írja be a kívánt szöveget.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához.
4. Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz, majd nyomja meg: **OK**.



### Kapcsolódó tájékoztatás



- [Karakterjellemzők beállítása](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Beállítható tulajdonságok](#)

## A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén

Amennyiben a címkéhez több sort ad, minden szövegsor formátuma lehet más.

1. Írja be a címkére szánt sorokat vagy karaktereket vagy szöveget.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy a kurzort ahhoz a sorhoz tegye, amelyik karaktertulajdonságait meg szeretné változtatni.
3. Nyomja meg a(z)  majd a(z)  gombot az elérhető formázási tulajdonságok megjelenítéséhez.

Az LCD jobb felső sarkában lévő három fekete vonal jelzi, hogy a tulajdonságot csak arra az adott sorra alkalmazza.



4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához.
5. Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz, majd nyomja meg: **OK**.



Amikor soronként különböző tulajdonságértékeket állít be, az érték \*\*\*\*\*-ként jelenik meg az  gomb megnyomásakor.



### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Karakterjellemzők beállítása](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Beállítható tulajdonságok](#)

## Beállítható tulajdonságok

### Betűtípus

#### PT-E310BT

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussels	BRU	A1
Los Angeles	LA	<b>A1</b>
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Sofia	SOF	<b>A1</b>

#### PT-E510/PT-E560BT

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussels	BRU	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	<b>A1</b>
San Diego	SGO	<b>A1</b>
Florida	FLO	<b>A1</b>
Calgary	CAL	A1
Belgium	BEL	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	<b>A1</b>
Sofia	SOF	<b>A1</b>
Germany	GER	A1

## Betűméret

### Beállítható méretek:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, (PT-E510/PT-E560BT) 48 pt



Az automatikus opció kiválasztásakor a szöveg automatikusan a beállításokban elérhető legnagyobb méretben nyomtatódik ki, figyelembe véve a szalagszélességet.

## Szélesség

Érték	Eredmény
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

## Betűtípus stílusa

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Normál	Normál	A
Félkövér	Félkvr	A
Körvonal	Körv.	A
Árnyék	Árny.	A
Tömör	Kitölt.	A
Dólt	Dólt	A
Dólt félkövér	D+Fél.	A
Dólt körvonal	D+Krv	A
Dólt árnyék	D+Árn	A
Dólt tömör	D+Kitöl	A

## Vonal

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Ki	Ki	ABC
Aláhúzott	Aláh.	<u>ABC</u>
Áthúzott (egy vonal)	Áthúz	ABC
Áthúzott (két vonal)	D.Áth.	ABC

## Elrendezés

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Középre	Közép	ABC
Bal	Balra	ABC
Jobbra	Jobbra	ABC
Sorkizárt	Sorkiz	A B C




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Karakterjellemzők beállítása](#)

## Automatikus stílushoz illesztés beállítása

A szöveg méretét úgy csökkentheti, hogy a címke hosszának megfelelő legyen.

A funkció használata előtt gondoskodjon róla, hogy a(z) [Méret] itt:  [Auto] értékre van állítva, és a címkehossz is meg lett adva.

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto. stílushoz illesztés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:

Lehetőség	Leírás
Szövegméret	A teljes szöveg mérete kicsinyített, hogy ráférjen a címkére.
Szövegszélesség	A szöveg szélessége $\times 1/2$ vagy $\times 2/3$ beállítás méretűre kicsinyített, hogy ráférjen a címkére. Az elvárt kimenet ►► <i>Kapcsolódó témák</i>

4. Nyomja meg: **OK**.


### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Karakterjellemzők beállítása](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Beállítható tulajdonságok](#)

## Keretek beállítása

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a ▼ gombot a(z) [Keret] megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot egy keret kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkeszerkesztés](#)
- [Keretbeállítások](#)

## Keretbeállítások

Érték	LCD üzenet	Eredmény									
Ki	Ki	ABCabc									
Téglalap	1	ABCabc									
Félkövré téglalap	2	ABCabc									
Lekerekített téglalap	3	ABCabc									
Félkövré lekerekített téglalap	4	ABCabc									
2. lekerekített téglalap	5	ABCabc									
2. félkövré lekerekített téglalap	6	ABCabc									
Táblázat	7	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>abc</td> <td>ABC</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>abc</td> <td>ABC</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>abc</td> <td>ABC</td> </tr> </tbody> </table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC
ABC	abc	ABC									
ABC	abc	ABC									
ABC	abc	ABC									



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Keretek beállítása](#)



## Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával

- [Általános mód](#)
- [Előlapmód](#)
- [Kábelcímkemód](#)
- [Zászlós kábelcímkemód](#)
- [Kapcsolótáblamód](#)
- [Kapcsolóblokkmód](#)
- [Címkék létrehozása a kábelek köré tekerhető speciális szalagok használatával](#)
- [Cross-ID címke létrehozása](#)

## Általános mód






Általános célú címkék létrehozása az Általános módban.

### Vízszintes




### Függőleges



1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z) , ,  vagy  gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
Címkehossz (PT-E310BT)	Válassza ki a nyomtatott címke hosszát. Auto25 mm-999 mm
Címkehossz (PT-E510/PT-E560BT)	Válassza ki a nyomtatott címke hosszát. Auto10 mm-999 mm
Tájolás	Válassza ki a szöveg tájolását (vízszintes vagy függőleges).

3. Írja be a kívánt szöveget.
4. Nyomja meg: .

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával](#)

## Előlapmód


Azonosító címkék készítése különböző előlapokhoz az előlap mód használatával. Ebben az üzemmódban történő nyomtatáskor minden egyes szövegblokk azonos méretű és egyenletes távolságra van egymástól.

### 1 blokk


D-A10

### 3 blokk

D-A10 D-A11 D-A12

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
Címkehossz (PT-E310BT)	Válassza ki a nyomtatott címke hosszát. 25 mm-999 mm
Címkehossz (PT-E510/PT-E560BT)	Válassza ki a nyomtatott címke hosszát. 10 mm-999 mm
Blokkok száma	Korlátozza a szövegterületek számát (legfeljebb 5 blokk).
Tájolás	Válassza ki a szöveg tájolását (vízszintes vagy függőleges).

3. Írja be a kívánt szöveget.
4. Nyomja meg: .



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával](#)

## Kábelcímkemód


Kábelcímkemódban kábel vagy vezeték köré ragasztható címkéket hozhat létre. Kábelcímkemódban a szöveget a képen látható módon nyomtatja a rendszer, így a felragasztás után a címke minden szögből olvasható.

### Egyéni


2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14






### For.90

2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14




- (PT-E310BT) Javasoljuk, hogy kábelcímkékhez használjon rugalmas azonosítószalagot.  
(PT-E510/PT-E560BT) Javasoljuk, hogy kábelcímkékhez használjon rugalmas azonosítószalagot vagy önlamináló szalagot.
- A rugalmas azonosítószalag nem használható elektromos szigetelőként. A rugalmas azonosító szalagcímkék tárgyak köré történő tekercselésekor a tárgy átmérője (1) legalább 3 mm kell, hogy legyen. A címke vagy a zászlócímke (2) egymást átfedő végeinek legalább 5 mm hosszúságúnak kell lenniük.



1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z)  ,  ,  vagy  gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
UOM	Válassza valamelyik alábbi mértékegységet: Átm. (Ø) (Egyedi átmérő), Hossz (Egyedi hossz), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, For.90 (90°-os elforgatáshoz)
Érték	A rendelkezésre álló értékek a kiválasztott mértékegységektől függően változnak.
Ismétlődés	Ismételje meg a beírt szöveget, hogy annyiszor nyomtassa ki, ahányszor szükséges.
Cross-ID	Ezt a beállítást akkor válassza, ha Cross IS címkéket hoz létre. >>> <i>Kapcsolódó tájékoztatás</i>

3. Írja be a kívánt szöveget.

4. Nyomja meg: .

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával](#)


#### Kapcsolódó témák:

- [Cross-ID címke létrehozása](#)

- 
- Címkék létrehozása a kábelek köré tekerhető speciális szalagok használatával
-




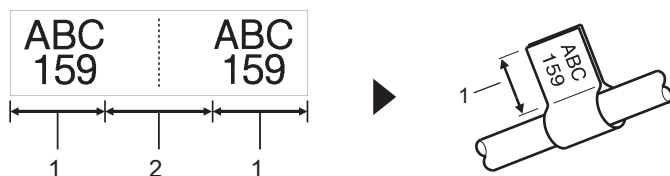

## Zászlós kábelcímkemód



A Zászlós kábelcímkemód használatával olyan címkéket hozhat létre, amelyeket egy kábel vagy vezeték köré kell tekerni, és úgy lehet egymáshoz ragasztani, hogy a két címke vége zászlót képez. Zászlós kábelcímkemódban a szöveget a címke mindkét végére kinyomtatja a rendszer, középen pedig egy üres hely marad, amely körbeleli a kábelt.




1. Zászló hossza
2. Kábel kerülete

Javasoljuk, hogy kábelcímkék és zászlócímkék esetén rugalmas azonosítószalagot használjon.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z) , ,  vagy  gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
Elrendezés	Válassza ki a kívánt elrendezést:  Ugyanazt a szöveget nyomtatja a rendszer mindkét területre.  A két területre két külön szöveg kerül.
Zászló hossz (PT-E310BT)	Válassza ki a nyomtatott zászló hosszát. 15-200 mm
Zászló hossz (PT-E510/PT-E560BT)	Válassza ki a nyomtatott zászló hosszát. 10-200 mm
Kábelátmérő	Válassza ki a kábel átmérőjét. 3-90 mm
Tájolás	Válassza ki a szöveg tájolását (vízszintes vagy függőleges).
Cross-ID	Ezt a beállítást akkor válassza, ha Cross IS címkéket hoz létre. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás</i>

3. Írja be a kívánt szöveget.

4. Nyomja meg: .

### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával](#)


#### Kapcsolódó témák:

- [Cross-ID címke létrehozása](#)


## Kapcsolótáblamód

Címkék létrehozása a különböző típusú panelek azonosítására a Kapcsolótáblamód használatával.

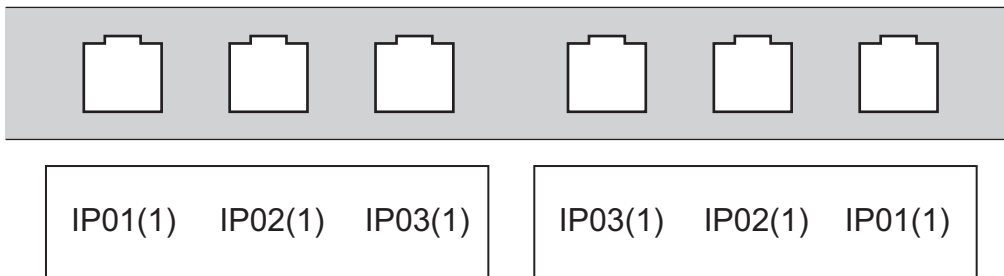

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
Blokk hossz	Válassza ki a blokk hosszát. 5 mm-300 mm
Blokkok száma	Korlátozza a szövegterületek számát (legfeljebb 99 blokk).
Elválasztó	Adja meg az elválasztó elrendezést: Szaggatott vonal, gondolatjel, vonal, félkövér, keret, nincs
Tájolás	Válassza ki a szöveg tájolását (0°, 90°, 180°, 270°).
Fordított	Blokkok nyomtatása fordított sorrendben.
Haladó	Blokkhosszak igazítása egyenként.
Nincs margó	A címkék mindkét végén 0 mm margó maradjon.

3. Írja be a kívánt szöveget.
4. Nyomja meg: .

### Kapcsolódó tájékoztatás

- Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával


## Kapcsolóblokkmód

Címkék létrehozása a telefonos kommunikációban gyakran használt elektromos csatlakozás típusának azonosítására a Kapcsolóblokk (Punch-Down Block) üzemmód használatával.

B01	B02	B03	B04	B05	B06
B07	B08	B09	B10	B11	B12

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48


- PT-E310BT Minden blokkban legfeljebb két sor adható meg.
- PT-E510/PT-E560BT Minden blokkban legfeljebb három sor adható meg.

1. Nyomja meg a  gombot.

2. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást OK.

Lehetőség	Leírás
Modul szélesség	Válassza ki a modul szélességét. 50 mm-300 mm
Blokk típus	Válassza ki a blokk típusát: 2 pár, 3 pár, 4 pár, 5 pár, Üres
Sorozattípus	Válassza ki a sorozat típusát: Nincs, Vízszintes, Gerinc
Kezdő érték	Válassza ki a kezdőértéket (legfeljebb 99 999).

3. Írja be a kívánt szöveget.

4. Nyomja meg: .



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával




## Címkék létrehozása a kábelek köré tekerhető speciális szalagok használatával

- [Zsugorcső](#)
- [Önlamináló szalag](#)


## Zsugorcso

Ha behelyez egy zsugorcsokazettát a nyomtatóba, majd megnyomja valamelyik címkézési alkalmazástípus gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a zsugorcso beállítási képernyő.

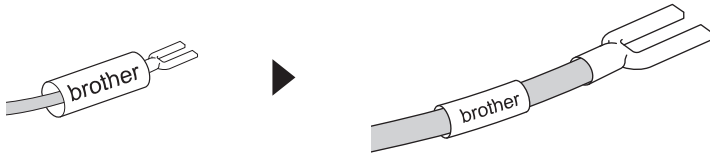

1. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
Címkehossz	Válassza ki a nyomtatott címke hosszát. 25 mm-999 mm
Cross-ID	Ezt a beállítást akkor válassza, ha Cross IS címkéket hoz létre. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás</i>

2. Írja be a kívánt szöveget.
3. Nyomja meg: .

### ✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Címkék létrehozása a kábelek köré tekerhető speciális szalagok használatával](#)


#### **Kapcsolódó témák:**

- [Cross-ID címke létrehozása](#)

## Önlamináló szalag

**Kapcsolódó modellek:** PT-E510/PT-E560BT

Ha behelyez egy önlamináló szalagkazettát a nyomtatóba, majd megnyomja valamelyik címkézési alkalmazástípus gombot, az LCD kijelzőn megjelenik az önlamináló szalag beállítási képernyője.




1. Nyomtatott terület
2. Laminálási terület

1. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.

Lehetőség	Leírás
Címkehossz	Válassza ki a nyomtatott címke hosszát. 15 mm-300 mm
F.eltolás	Igazítsa a szöveg függőleges helyzetét.
Cross-ID	Ezt a beállítást akkor válassza, ha Cross IS címkéket hoz létre. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás</i>

2. Írja be a kívánt szöveget.

3. Nyomja meg: .

### ✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**

- Címkék létrehozása a kábelek köré tekerhető speciális szalagok használatával

#### **Kapcsolódó témák:**

- Cross-ID címke létrehozása


## Cross-ID címke létrehozása

A [Cross-ID] funkcióval olyan címkéket nyomtathat, amelyeken a szöveg sorrendje megfordul.

### 1 soros Cross-ID címke

Ha egy kiváltó karaktert („/” vagy „\”) illeszt be a szövegbe, a címke fordított sorrendben kerül kinyomtatásra, ahogy a példában látható.


#### 1 soros (Kábelzászlómód)




### Többsoros Cross-ID címke



Ha több sornyi szöveget ír be, minden egyes sor átvált, ahogy a példákban látható.

#### 2 soros (Kábelzászlómóddal)

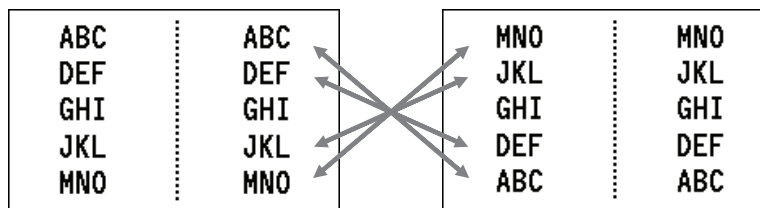

#### 5 soros (Kábelzászlómóddal)




1. Nyomja meg a  vagy a  gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Cross-ID] kiválasztásához.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lehetőség	Leírás
Ki	Cross-ID beállítások kikapcsolása.
Pár	Több sorozatba rendezett Cross-ID címke nyomtatása páronként.
Csoport	Több sorozatba rendezett Cross-ID címke nyomtatása csoportonként.



Ha egyetlen Cross-ID címkét nyomtat, a nyomtatási eredmény ugyanaz lesz, függetlenül attól, hogy a [Pár] vagy [Csoport] van kiválasztva.

4. Írja be a kívánt szöveget.
5. Szükség esetén válassza ki a sorozatba rendezés beállításait.
6. Nyomja meg: .



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával

---

**Kapcsolódó témák:**

- Címkesorozat létrehozása
-

## Vonalkódcímkék létrehozása

- [Vonalkódok létrehozása és nyomtatása](#)
- [Vonalkód vagy vonalkódadatok szerkesztése vagy törlése](#)

## Vonalkódok létrehozása és nyomtatása

A címkenyomtató nem kizárólag vonalkódos címkék készítésére készült. Mindig ellenőrizze, hogy a vonalkódcímkék olvashatóak-e a vonalkódoval.

A legjobb eredmény érdekében a vonalkódcímkéket fekete tintával nyomtassa fehér szalagra. Egyes vonalkódovalasók lehet, hogy nem tudják leolvasni a színes szalaggal vagy tintával létrehozott vonalkódcímkéket. Egy címkére legfeljebb öt vonalkódot nyomtathat.





### MEGJEGYZÉS

- A hozzáadható karakterek vagy sorok száma a szalag szélességétől függően változik.
- Amikor csak lehetséges, használja a [Nagy] beállítást a következőhöz: [Szélesség] vagy [Méret]. Egyes vonalkódovalasók lehet, hogy nem tudják leolvasni a [Kicsi] beállítást.
- Túl sok vonalkódos címke folyamatos nyomtatása túlmelegítheti a nyomtatófejet, ami befolyásolhatja a nyomtatás minőségét.
- A szimbólumok a CODE39, CODE128, CODABAR vagy GS1-128 protokollokhoz állnak rendelkezésre.
- A „C.Digit” (C.szám) attribútum a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok esetében érhető el.



>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

#### PT-E310BT

1. Nyomja meg a(z)  lehetőséget majd a(z)  gombot.
2. Nyomja meg a **▲**, **▼**, **◀** vagy **▶** gombot egy tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
További információ a **>>> Kapcsolódó tájékoztatás**
3. Adja meg a vonalkód adatait.
4. Karakterválasztáshoz nyomja meg a(z)  lehetőséget, majd a(z)  gombot. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt karakter kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítást **OK**.
5. Nyomja meg: **OK**.

#### PT-E510/PT-E560BT

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a **▲**, **▼**, **◀** vagy **▶** gombot egy tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
További információ a **>>> Kapcsolódó tájékoztatás**
3. Adja meg a vonalkód adatait.
4. Karakterválasztáshoz nyomja meg:  Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt karakter kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** beállítást.
5. Nyomja meg: **OK**.

#### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Vonalkódcímkék létrehozása](#)
  - [Vonalkód opciók](#)

## Vonalkód opciók

Protokoll	Tulajdonság	Érték
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR	Szélesség	Kicsi, Nagy
	Szám# (A vonalkód alá nyomtatott karakterek)	Be, Ki
	Ellenőrzőszámjegy (C.szám)	Ki, Be (Csak a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok esetén elérhető)
QR-kód	Model	Model 1, Model 2, Micro
	Méret	Kicsi, Közep. kicsi, Közepes, Közep. nagy, Nagy
	ECC-szint	7%, 15%, 25%, 30%
Adatmátrix	Model	Négyzet, szögletes (Szögletes)
	Méret	Kicsi, Közep. kicsi, Közepes, Közep. nagy, Nagy

### Speciális karakterek

#### CODE39

Speciális karakter
—
.
(SZÓKÖZ)
\$
/
+
%

#### CODABAR

Speciális karakter
—
\$
:
/
.



Speciális karakter
+

## CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128), QR-kód, Adatmátrix

Speciális karakter			
(SZÓKÖZ)	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3 <sup>1</sup>	FNC2 <sup>1</sup>
FNC4 <sup>1</sup>	FNC1 <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> QR-kód vagy adatmátrix esetén nem érhető el

### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Vonalkódok létrehozása és nyomtatása](#)

## Vonalkód vagy vonalkódadatok szerkesztése vagy törlése

>> [Vonalkód törlése egy címkéről](#)

>> [Vonalkódadatok szerkesztése](#)

### Vonalkód törlése egy címkéről



1. Állítsa a kurzort a vonalkód jobb oldalára az adatbeviteli képernyőn.
2. Nyomja meg: .

### Vonalkódadatok szerkesztése

>> [PT-E310BT](#)


>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. A vonalkód-tulajdonságok és vonalkódadatok szerkesztéséhez állítsa a kurzort a vonalkód bal oldalára az adatbeviteli képernyőn.
2. Nyomja meg a(z)  lehetőséget majd a(z)  gombot.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a vonalkód-beállítási képernyő.

### PT-E510/PT-E560BT

1. A vonalkód-tulajdonságok és vonalkódadatok szerkesztéséhez állítsa a kurzort a vonalkód bal oldalára az adatbeviteli képernyőn.
2. Nyomja meg: .

Az LCD-kijelzőn megjelenik a vonalkód-beállítási képernyő.

## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vonalkódcímkék létrehozása](#)

## Címkesorozat létrehozása

- [Sorbarendezési lehetőségek](#)
- [Címkék létrehozása egy tartománysorozattal](#)
- [Címkék létrehozása két tartománysorozattal](#)
- [Speciális Címkesorozat létrehozása](#)

## Sorbarendezési lehetőségek

Lehetőség	Leírás
Számláló	Válassza ki a létrehozni kívánt címkék számát.
Növekmény	Válassza ki a számok vagy betűk léptetési egységét.
Típus	Válassza ki a sorozat típusát. Részletekért, tekintse meg az alábbi példákat.



- A(z) [Típus] lehetőségnél a következők közül választhat: [Norm. / Normál] [Oktális] [Dec / Decimális] vagy [Hexad.].
- Az [Oktális], [Dec / Decimális] és [Hexad.] nem érhető el vonalkódokhoz.
- A számok vagy betűk növelésének módosítása a kiválasztott [Típus] opció alapján:

[Norm. / Normál]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...

- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[Oktális]

0 1 2 3 4 5 6 7 **10** 11 12 13 14 15 16 17 **20** 21 ...

[Dec / Decimális]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 ...

[Hexad.]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1a 1b 1c 1d 1e 1f **20** 21...

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1A 1B 1C 1D 1E 1F **20** 21...




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkesorozat létrehozása](#)

## Címkék létrehozása egy tartománysorozattal



Egyetlen tartománysorozatot tartalmazó címkéket hozhat létre egy mintaszöveg megadásával, az ábrán látható módon.

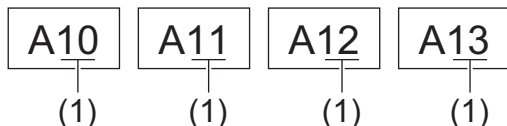
- Szöveg minta megadása: A10
- Tartománysorozat: (1)
- Nyomtatott címke eredmény:




- >> PT-E310BT
- >> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT


1. Írja be a billentyűzeten, hogy „A 10”.
2. Nyomja meg a(z)  lehetőséget majd a(z)  gombot.
3. Állítsa a kurzort annak a tartománynak az első karakterének bal oldalára, amelyből sorozatot készítene, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.



4. Nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** lehetőséget, gombot a nyomtatni kívánt tartomány utolsó karakterének a kijelöléséhez, amelyből sorozatot készítene, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.




5. Nyomja meg a(z) **▲**, **▼**, **◀** vagy **▶** lehetőséget a következő paraméterek beállításához (az adott példa esetében).
  - A [Számolás] menüben állítsa be a „4” értéket.
  - A [Növekmény] menüben állítsa be az „1” értéket.
  - Válassza a [Norm.] lehetőséget a [Típus] menüből.Ha mindet beállítja, nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.

6. Nyomja meg: .

A nyomtatási opcióhoz válassza az [Összes], [Aktuális] vagy [Tartomány] lehetőséget.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Írja be a billentyűzeten, hogy „A 10”.
2. Nyomja meg a  gombot.

3. Állítsa a kurzort annak a tartománynak az első karakterének bal oldalára, amelyből sorozatot készítené, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.




4. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ lehetőséget, gombot a nyomtatni kívánt tartomány utolsó karakterének a kijelöléséhez, amelyből sorozatot készítené, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.



5. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ lehetőséget a következő paraméterek beállításához (az adott példa esetében).

- A [Számláló] menüben állítsa be a „4” értéket.
- A [Növekmény] menüben állítsa be az „1” értéket.
- Válassza a [Normál] lehetőséget a [Típus] menüből.

Ha mindet beállítja, nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.

6. Nyomja meg: .

A nyomtatási opcióhoz válassza az [Összes], [Aktuális] vagy [Tartomány] lehetőséget.

## **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Címkesorozat létrehozása](#)


### **Kapcsolódó témák:**

- [Sorbarendezési lehetőségek](#)

## Címkék létrehozása két tartománysorozattal







Két tartománysorozatot tartalmazó címkéket hozhat létre egy mintaszöveg megadásával, az ábrán látható módon.

- Szövegminta megadása: A-W10
- Címkesorozat tartománya: (1) és (2)
- Nyomtatott címke eredmény:



- >> PT-E310BT
- >> PT-E510/PT-E560BT





### PT-E310BT


1. Írja be a billentyűzeten, hogy „A-W10”.
2. Nyomja meg a(z)  lehetőséget majd a(z)  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot az [Egyidejű] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Adja meg az első tartományt (1), amiből szeretne sorozatot készíteni
  - a. Állítsa a kurzort a tartomány az első karakterének bal oldalára, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.
  - b. A(z)  vagy  gombbal válassza ki a tartomány utolsó karakterét, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. (Ebben a példában a (1) esetben helyezze a kurzort az „A” bal oldalára, és nyomja meg kétszer a(z) **OK** gombot, mivel az első és az utolsó karakterek megegyeznek.)



5. Ismételje meg az előző lépést a második tartomány (2) meghatározásához, amelyből sorozatot készítene.




6. Nyomja meg a(z) , ,  vagy  lehetőséget a következő paraméterek beállításához (az adott példa esetében).
  - A [Számláló] menüben állítsa be a „4” értéket.
  - A [Növekmény] menüben állítsa be az „1” értéket.
  - Válassza a [Norm.] lehetőséget a [Típus] menüből.Ha mindet beállítja, nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.

7. Nyomja meg: .


A nyomtatási opcióhoz válassza az [Összes], [Aktuális] vagy [Tartomány] lehetőséget.

## PT-E510/PT-E560BT


- Írja be a billentyűzeten, hogy „A-W10”.
- Nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Egyidejű] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Adja meg az első tartományt (1), amiből szeretne sorozatot készíteni
  - Állítsa a kurzort a tartomány az első karakterének bal oldalára, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.
  - A(z) ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a tartomány utolsó karakterét, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.(Ebben a példában a (1) esetben helyezze a kurzort az „A” bal oldalára, és nyomja meg kétszer a(z) **OK** gombot, mivel az első és az utolsó karakterek megegyeznek.)



- Ismételje meg az előző lépést a második tartomány (2) meghatározásához, amelyből sorozatot készítene.

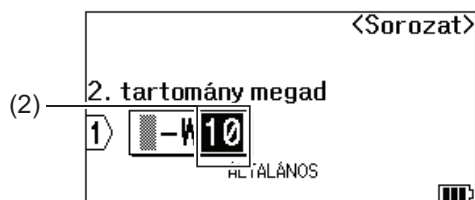

- Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ lehetőséget a következő paraméterek beállításához (az adott példa esetében).
  - A [Számológép] menüben állítsa be a „4” értéket.
  - A [Növekmény] menüben állítsa be az „1” értéket.
  - Válassza a [Normál] lehetőséget a [Típus] menüből.Ha mindet beállítja, nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.

- Nyomja meg: .

A nyomtatási opcióhoz válassza az [Összes], [Aktuális] vagy [Tartomány] lehetőséget.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkesorozat létrehozása](#)

#### Kapcsolódó témák:


- [Sorbarendezi lehetőségek](#)



## Speciális Címkesorozat létrehozása





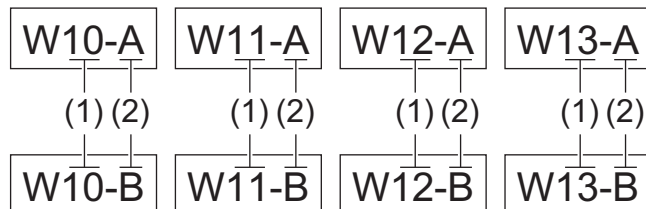

Hozzon létre speciális címkéket két címkesorozat címketartományából a szövegminta megadásával, az alább látható módon.

- Szövegminta megadása: W10-A
- Címkesorozat tartománya: (1) és (2)
- Nyomatott címke eredmény:









- >> [PT-E310BT](#)
- >> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. Írja be a billentyűzeten, hogy „W10-A”.
2. Nyomja meg a(z)  lehetőséget majd a(z)  gombot.
3. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Csoportosít] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Jelölje ki az első tartományt (1) amelyből sorozatot készítené, majd jelölje ki a számot és az ugrások mértékét az első tartományhoz
  - a. Állítsa a kurzort a tartomány az első karakterének bal oldalára, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.
  - b. A(z)  vagy  gombbal válassza ki a tartomány utolsó karakterét, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.




- c. Nyomja meg a(z) , ,  vagy  lehetőséget a következő paraméterek beállításához (az adott példa esetében).
    - A [Számológép] menüben állítsa be a „4” értéket.
    - A [Növekmény] menüben állítsa be az „1” értéket.
    - Válassza a [Norm.] lehetőséget a [Típus] menüből.
 Ha mindet beállítja, nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki a második tartományt (2) amelyből sorozatot készítené, majd jelölje ki a számot és az ugrások mértékét a második tartományhoz
    - a. Állítsa a kurzort a tartomány az első karakterének bal oldalára, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.
    - b. A(z)  vagy  gombbal válassza ki a tartomány utolsó karakterét, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. (Ebben a példában a (2) esetében helyezze a kurzort az „A” bal oldalára, és nyomja meg kétszer a(z) **OK** gombot, mivel az első és az utolsó karakterek megegyeznek.)



c. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ lehetőséget a következő paraméterek beállításához (az adott példa esetében).


- A [Számláló] menüben állítsa be a „2” értéket.
  - A [Növekmény] menüben állítsa be az „1” értéket.
  - Válassza a [Norm.] lehetőséget a [Típus] menüből.
- Ha mindet beállítja, nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.

6. Nyomja meg: .

A nyomtatási opcióhoz válassza az [Összes], [Aktuális] vagy [Tartomány] lehetőséget.

## PT-E510/PT-E560BT


1. Írja be a billentyűzeten, hogy „W10-A”.

2. Nyomja meg: .

3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csoportosít] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

4. Jelölje ki az első tartományt (1) amelyből sorozatot készítené, majd jelölje ki a számot és az ugrások mértékét az első tartományhoz

- Állítsa a kurzort a tartomány az első karakterének bal oldalára, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.
- A(z) ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a tartomány utolsó karakterét, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

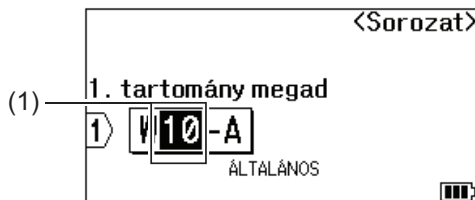


c. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ lehetőséget a következő paraméterek beállításához (az adott példa esetében).

- A [Számláló] menüben állítsa be a „4” értéket.
  - A [Növekmény] menüben állítsa be az „1” értéket.
  - Válassza a [Normál] lehetőséget a [Típus] menüből.
- Ha mindet beállítja, nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.


5. Jelölje ki a második tartományt (2) amelyből sorozatot készítené, majd jelölje ki a számot és az ugrások mértékét a második tartományhoz

- Állítsa a kurzort a tartomány az első karakterének bal oldalára, majd nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.
- A(z) ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a tartomány utolsó karakterét, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. (Ebben a példában a (2) esetében helyezze a kurzort az „A” bal oldalára, és nyomja meg kétszer a(z) **OK** gombot, mivel az első és az utolsó karakterek megegyeznek.)

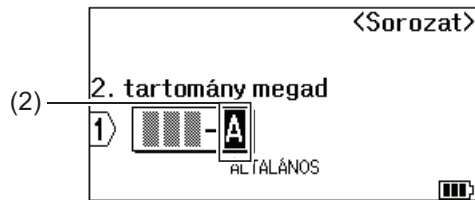

c. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ lehetőséget a következő paraméterek beállításához (az adott példa esetében).

- A [Számláló] menüben állítsa be a „2” értéket.
  - A [Növekmény] menüben állítsa be az „1” értéket.
  - Válassza a [Normál] lehetőséget a [Típus] menüből.
- Ha mindet beállítja, nyomja meg a(z) **OK** lehetőséget.

6. Nyomja meg: .

A nyomtatási opcióhoz válassza az [Összes], [Aktuális] vagy [Tartomány] lehetőséget.

## **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Címkesorozat létrehozása](#)

### **Kapcsolódó témák:**




- [Sorbarendezési lehetőségek](#)

## Címkék nyomtatása

- [Címkék előnézete](#)
- [Címkék nyomtatása](#)
- [Vágási opció kiválasztása \(PT-E310BT\)](#)
- [Vágási opció kiválasztása \(PT-E510/PT-E560BT\)](#)
- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)
- [Átvitt adatbázisadatok nyomtatása](#)

## Címkék előnézete

A címkéket megnézheti nyomtatás előtt, hogy helyesek-e.

1. Nyomja meg:  .
2. Tegye az alábbiak egyikét:
  - Nyomja meg a ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot, hogy balra, jobbra, fel vagy le görgessen az előnézeten.
  - Nyomja meg:  az előnézet nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
  - Nyomja le a  és ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombokat, hogy közvetlenül a bal, jobb, felső vagy alsó szegélyhez tudjon ugrani.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)



## Címkék nyomtatása

(PT-E310BT) A címke levágásához nyomja le a címkéző készülék bal felső sarkában lévő Szalagvágó kallantyút.


- (PT-E310BT) A szalag sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg a vágókallantyút, amíg a [Nyomtatás... Példányok] vagy [Szalagadagolás... Kérjük, várjon] üzenet látható az LCD-kijelzőn.
- Ne húzza ki a címkét, miközben az a szalagkiadó nyílásból kijön. Ha így tesz, a festékszalag a szalaggal együtt kijön, ami a szalagot használhatatlanná teszi.
- A nyomtatás alatt ne zárja el a Szalagkiadó nyílást. Ez a szalag elakadásához vezethet.

1. A címke létrehozása után nyomja meg a(z)  gombot.
2. Ha címkesorozatot nyomtat, adja meg a nyomtatni kívánt címkéket a(z) ▲ és ▼ gombokkal, hogy választani tudjon egy lehetőséget az LCD-n.

Lehetőség	Leírás
Összes	Az összes címke nyomtatása.
Aktuális	Címke nyomtatása a kurzor pozíciójában.
Tartomány	Adja meg a nyomtatni kívánt első és utolsó címkét.

3. A nyomtatási opciók módosításához nyomja meg: , majd nyomja meg: .

## MEGJEGYZÉS



- Ha több címkét nyomtat, minden egyes címke nyomtatása után egy megerősítő üzenet jelenik meg. (PT-E510/PT-E560BT) A megerősítő üzenet letiltásához kövesse az alábbi lépéseket:
  - a. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
  - b. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Vágás szünet] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - c. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ki] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Ha az akkumulátor lemerül és a nyomtatási feladat leáll, a következő lépésekkel folytathatja a nyomtatást (USB- vagy Bluetooth-kapcsolat használata esetén nem elérhető):
  - a. Töltse fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja be a nyomtatót, majd nyomja meg: .
  - b. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat, válassza ki az oldaltartományt, és folytassa a nyomtatást.





## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)
  - [Nyomtatási opciók](#)

## Nyomtatási opciók

A nyomtatási opciók módosításához nyomja meg: , majd nyomja meg: 

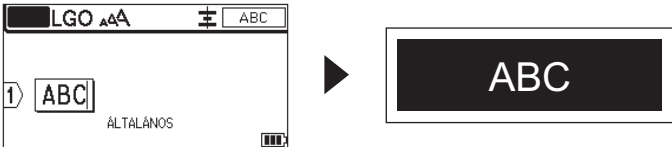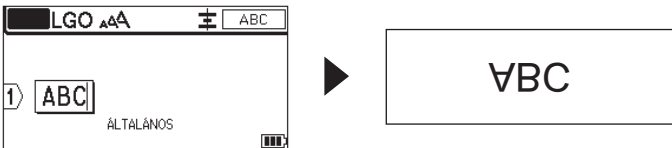
Lehetőség	Leírás	
Pld. Szám	Adja meg, hogy hány másolatot (1-99) kíván készíteni.	
Oldal	Összes	Amikor címkesorozatot nyomtat, nyomtassa ki az összes címkét.
	Aktuális	Amikor címkesorozatot nyomtat, csak azt a címkét nyomtassa, ahol a kurzor áll.
	Tartomány	Amikor címkesorozatot nyomtat, adja meg a nyomtatni kívánt első és utolsó címkét.
Rendezés	Amikor egy címkesorozatról több példányt nyomtat, nyomtassa őket sorbarendezett, egymásra halmozott rendben.	
Megfordítás	Karakterszín és háttérszín megfordítása a címkén. 	
Tükörk.	Használjon átlátszó szalagot ha ezt az opciót alkalmazza, hogy a címkék az ellenkező oldalról is jól olvashatók legyenek, ha üvegre, ablakra vagy más átlátszó felületre rögzíti őket. 	

### Kapcsolódó tájékoztatás




- [Címkék nyomtatása](#)




## Vágási opció kiválasztása (PT-E310BT)

Kapcsolódó modellek: PT-E310BT




- Nyomja meg:  .
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Vágási opció] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az ◀ vagy ▶ gombot a kívánt opció kiválasztásához.

A Beállítások táblázatban ezek a vizuális minták a címkéi részét jelképezik, ahogy az a *Példa* oszlopban is látható.

	Nyomatási terület
	Margó
	Laminált margó

Beállítás	Leírás	Példa
Kesk. Margó	Először a 23 mm-es szalagot adagolja be a rendszer, majd minden címke nyomtatásra kerül, és 2 mm-es margó marad a szöveg előtt és után.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha minden címke hossza körülbelül 23 mm vagy több                              <ol style="list-style-type: none"> <li>Körülbelül 23 mm</li> <li>2 mm</li> </ol> </li> <li>Ha minden címke hossza körülbelül 23 mm vagy kevesebb                              <ol style="list-style-type: none"> <li>Körülbelül 23 mm</li> <li>2 mm</li> </ol> </li> </ul>
Lánc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ezt a beállítást válassza, ha minimális margóval nyomtat több címkét.</li> <li>Először a 23 mm-es margó lesz nyomtatva, majd minden címke nyomtatásra kerül, és 2 mm-es margó marad a szöveg előtt és után.</li> <li>A szalagvágó használata előtt adagolja be a szalagot, ellenkező esetben a szöveg egy része levágásra kerülhet. Ne húzza meg a szalagot, mivel az a szalagkazetta sérülését okozhatja.</li> </ul>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>Körülbelül 23 mm</li> <li>2 mm</li> <li>A szalag leállítási pozíciója</li> </ol>

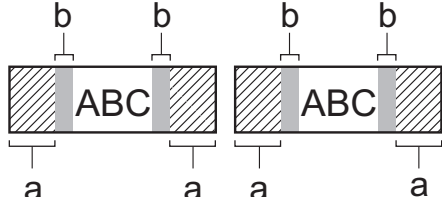

Beállítás	Leírás	Példa
Nincs vágás	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy címke több példányát nyomtatja ki, vagy ha hőzsugorcsovet vagy más olyan szalagot használ, amely nem vágható a szalagvágóval, hanem ollóval kell vágni.</li> <li>A szalagvágó használata előtt adagolja be a szalagot, ellenkező esetben a szöveg egy része levágásra kerülhet. Ne húzza meg a szalagot, mivel az a szalagkazetta sérülését okozhatja.</li> <li>Ha olyan szalagokat használ, amelyek nem vágathók el a szalagvágóval, a nyomtatás után vegye ki a szalagkazettát, és ollóval vágja el a szalagot.</li> </ul>	 <p>a. Körülbelül 23 mm b. 2 mm c. A szalag leállítási pozíciója</p>
Széles margó	A teljes margó (laminált margó + címkemargó) 25 mm-es a címke mindkét oldalán.	 <p>a. Körülbelül 23 mm b. 2 mm</p>
Spec. szal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ezt a beállítást válassza speciális szalag használatakor.</li> <li>Vasalható szövetszalag vagy zsugorcso használatakor a nyomtatás előtt válassza a Spec. szal. opciót a Vágási opció lehetőségénél. A nyomtatás után vegye ki a szalagkazettát a címkenyomtatóból, és ollóval vágja le a szalagot.</li> </ul>	 <p>a. Körülbelül 23 mm b. 2 mm</p>

### 3. Nyomja meg: **OK**.



- Ha a vágási beállítás [Nincs vágás] vagy [Lánc] értékre van állítva, a vágási pozíció az utolsó címke nyomtatása után a nyomtatási terület közepére áll be. Ha az [Kezdődhet az adagolás?] megjelenik az LCD-kijelzőn, nyomja le az **OK** gombot a szalag adagolásához. A szövegbeviteli képernyőre az **Esc** billentyű megnyomásával térhet vissza.
- Ha a vágási beállítás [Széles margó], [Kesk. Margó] vagy [Lánc] értékre van állítva, a [Vágja el a szalagot vagy Enter.] üzenet jelenik meg a nyomtatás után, a címkéző készülék pedig Vágásszünetelő módba lép.












## Kapcsolódó tájékoztatás

- Címkék nyomtatása

## Vágási opció kiválasztása (PT-E510/PT-E560BT)

Kapcsolódó modellek: PT-E510/PT-E560BT

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Vágási opció] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a kívánt opció kiválasztásához.

Ne m	Példa	Teljes vágás	Vágás félig	Lánc
1		Nem	Igen	Nem
2		Igen	Igen	Nem
3		Nem	Nem	Nem
4		Igen	Nem	Nem
5	 1. A szalag leállítási pozíciója	Nem	Igen	Igen
6	 1. A szalag leállítási pozíciója	Igen	Igen	Igen
7	 1. A szalag leállítási pozíciója	Nem	Nem	Igen
8	 1. A szalag leállítási pozíciója	Igen	Nem	Igen
9		Speciális szalaghoz		

4. Nyomja meg: **OK**.



- A Lánc beállítás nem táplálja és nem vágja el a szalagot az utolsó címke nyomtatásakor.

Nyomja meg:  , hogy tovább léptesse és vágja a szalagot.

- A vágás félig beállítás nem érhető el, ha szövetből készült vasalható szövetszalagokat, zsugorcövet vagy nem laminált szalagokat használ.




## Kapcsolódó tájékoztatás

- Címkék nyomtatása
-

## Átvitt sablonok nyomtatása

A P-touch Editorban létrehozott sablonokat átviheti a címkéző készülékre, testre szabhatja a szöveget, majd kinyomtathatja a frissített címkéket.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtat] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha még nem vitt át sablonokat a P-touch Editorból az [Átvitt sablonok] nem jelennek meg az opciólistában.

További információ a ►► [Kapcsolódó témák](#)




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)
  - [Átvitt sablonok szerkesztése és nyomtatása](#)
  - [Átvitt címkesablonok nyomtatása egy adatbázisból](#)
  - [Átvitt sablon törlése](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával \(Windows\)](#)

## Átvitt sablonok szerkesztése és nyomtatása

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a szerkeszteni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Címke szerk. (nem ment.)] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a szerkeszteni kívánt sablonon belüli objektum kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
6. Szerkessze az objektumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Átvitt sablon szerkesztésekor nem adhat hozzá vagy törölhet sortörést.

7. Nyomja meg az **Esc** gombot ha vissza akar ugrani az előző képernyőhöz.
8. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtat] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Az átvitt sablonok elvégzett módosításokat nem lehet elmenteni.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)

## Átvitt címkésablonok nyomtatása egy adatbázisból

A P-touch Editorban létrehozott sablonokat átviheti a címkéző készülékre a hozzákapcsolt adatbázisból, testre szabhatja a szöveget, majd kinyomtathatja a frissített címkéket.

1. Nyomja meg:  .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtatás adatbázisból] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja le a ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt tartomány első bejegyzésének a kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Az első bejegyzés sorát a rendszer kiemeli az LCD-n.
6. Nyomja le a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt tartomány utolsó bejegyzésének kiválasztásához.
7. Nyomja meg: **OK**.  
A sablonokat kinyomtattja a rendszer.


### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)
  - [Egy sablonban szereplő konkrét információ megkeresése az adatbázisban](#)





#### Kapcsolódó témák:

- [Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával \(Windows\)](#)

## Egy sablonban szereplő konkrét információ megkeresése az adatbázisban

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtatás adatbázisból] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
A kijelölt adatbázis megjelenik az LCD-n.
5. Írja be a keresni kívánt adatot vagy nevet.  
Például írja be a „B” karaktert, hogy megtalálja a „B”-t tartalmazó karakterláncokat. Írja be a „BR” karakterláncot, hogy megtalálja a „BR”-t tartalmazó karakterláncokat.  
Írjon be annyi betűt és számot, amennyi szükséges.



- Ha egy karakterlánc tartalmazza a beírt karaktert, a kurzor az LCD-kijelzőn az adott tartalomra mozog, és kiemeli azt. Ha a tartalom nem létezik, a kurzor a jelenlegi pozíciójában marad.
- (PT-E310BT) Ha a keresett karakter több mezőben megtalálható az adatbázisban, nyomja meg a(z)  gombot, majd a(z)  gombot, hogy a következő olyan mezőre lépjen, amely tartalmazza a karaktert. A karakter ki van emelve a mezőben.
- (PT-E510/PT-E560BT) Ha a keresett karakter több mezőben megtalálható az adatbázisban, nyomja le a(z)  gombot, hogy a következő olyan mezőre lépjen, amely tartalmazza a karaktert. A karakter ki van emelve a mezőben.
- Nyomja le a  gombot a keresési adatok utolsó karakterének törléséhez. A kurzor a következő olyan mezőre lép, amely tartalmazza a fennmaradó keresési karaktereket.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Átvitt címkésablonok nyomtatása egy adatbázisból](#)

## Átvitt sablon törlése

Ha átvitt sablont töröl, csak a címkéző készülékből lesz törölve. Nem törlődik a P-touch Editorból vagy az adatbázisból.

1. Nyomja meg:  .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Töröl] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. A(z) [Töröl?] üzenet jelenik meg.
5. Nyomja meg: **OK**.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)



## Átvitt adatbázisadatok nyomtatása

A CSV-fájlá átalakított adatbázisokat átviheti a címkéző készülékre, testre szabhatja a szöveget, majd kinyomtathatja a frissített címkéket.

- Győződjön meg róla, hogy a címkéző készülékbe átvitt adatbázishoz nem tartozik sablon.
- Az adatbázis adatait az egyes címkézési alkalmazástípusokba importáljuk, az egyes típusokhoz beállított blokkok és címkék számának megfelelően.
- Ha a kiválasztott adatbázis-tartomány nagyobb, mint az egyes címkézési alkalmazástípusokhoz beállított blokkok és címkék száma, az adatok importálása a maximális szám eléréséig történik.

Az alábbi táblázat az egyes címkézési alkalmazástípusok nyomtatott eredményeit mutatja az alábbi példákhoz hasonló adatbázisok importálása esetén.

1. példa

number	name (1)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

2. példa

number	name (2)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016




1,2 Az adatbázisban kijelölt tartomány

Címkézési alkalmazás típusa	Adatimportálási módszer	Kinyomatott eredmény < 1. példa >	Kinyomatott eredmény < 2. példa >
Általános	Minden címkéhez külön	AA AB AC AD	AA a AB b
Előlap	Minden címkéhez külön	(Ha címkénként 2 szövegterület van beállítva) AA AB AC AD	(Ha címkénként 2 szövegterület van beállítva) AA a AB b
Kábeltekercs	Minden címkéhez külön	AAA AAA BBBB AAAA CCCC AAAA DDDD AAAA	AAA AAA α α α BBBB AAAA PPPP
Kábelzászló	Minden címkéhez külön	AA AA AB AB	AA AA a a
	Minden szövegterület esetén külön	AA AB AC AD	AA a AB b
Kapcsolótábla	Minden szövegterület esetén külön	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
Kapcsolóblokk	Minden szövegterület esetén külön	AA AB AC AD AE AF AG	AA a AB b AC c AD d



>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

## PT-E310BT

1. Nyomja meg a nyomtatni kívánt címkézési alkalmazástípus gombját.
2. Nyomja meg a , majd az  gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt adatbázis kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.  
A kijelölt adatbázis megjelenik az LCD-n.
4. Nyomja le a(z) ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt tartomány első bejegyzésének a kijelöléséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja le a(z) ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt tartomány utolsó bejegyzésének a kijelöléséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
A kiválasztott tartomány bejegyzései az LCD-n jelennek meg.
6. Nyomja meg: .

## PT-E510/PT-E560BT

1. Nyomja meg a nyomtatni kívánt címkézési alkalmazástípus gombját.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt adatbázis kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.  
A kijelölt adatbázis megjelenik az LCD-n.
4. Nyomja le a(z) ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt tartomány első bejegyzésének a kijelöléséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja le a(z) ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt tartomány utolsó bejegyzésének a kijelöléséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
A kiválasztott tartomány bejegyzései az LCD-n jelennek meg.
6. Nyomja meg: .

## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)
  - [Átvitt adatbázis szerkesztése](#)
  - [Átvitt adatbázis törlése](#)

### Kapcsolódó témák:



- [Címkék létrehozása címkézési alkalmazás típusával](#)
- [Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával \(Windows\)](#)

## Átvitt adatbázis szerkesztése

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT


1. Nyomja meg a , majd az  gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a szerkeszteni kívánt adatbázis kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.  
A kijelölt adatbázis megjelenik az LCD-n.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a szerkeszteni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le és tartsa nyomva az **OK** gombot.
4. Szerkessze a cellát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A szerkesztés visszavonásához nyomja meg a(z) **Esc** gombot, majd a(z) **OK** lehetőséget.



- Hozzáadhat és törölhet sortörést.
- A elérhető szimbólumok száma korlátozott.
- Minden cella maximum öt sort tartalmazhat.

5. Nyomja meg a **Esc** gombot.  
A rendszer elmenti a változtatásokat az adatbázisba.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a szerkeszteni kívánt adatbázis kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.  
A kijelölt adatbázis megjelenik az LCD-n.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a szerkeszteni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le és tartsa nyomva az **OK** gombot.
4. Szerkessze a cellát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A szerkesztés visszavonásához nyomja meg a(z) **Esc** gombot, majd a(z) **OK** lehetőséget.



- Hozzáadhat és törölhet sortörést.
- A elérhető szimbólumok száma korlátozott.
- Minden cella maximum hét sort tartalmazhat.

5. Nyomja meg a **Esc** gombot.  
A rendszer elmenti a változtatásokat az adatbázisba.



### Kapcsolódó tájékoztatás





- [Átvitt adatbázisadatok nyomtatása](#)
  - [Konkrét információ megkeresése az adatbázisban](#)

## Konkrét információ megkeresése az adatbázisban




>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT




### PT-E310BT

1. Nyomja meg a , majd az  gombot.
2. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a nyomtatni kívánt adatbázis kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.  
A kijelölt adatbázis megjelenik az LCD-n.
3. Írja be a keresni kívánt adatot vagy nevet.  
Például írja be a „B” karaktert, hogy megtalálja a „B”-t tartalmazó karakterláncokat. Írja be a „BR” karakterláncot, hogy megtalálja a „BR”-t tartalmazó karakterláncokat.  
Írjon be annyi betűt és számot, amennyi szükséges.





- Ha egy karakterlánc tartalmazza a beírt karaktert, a kurzor az LCD-kijelzőn az adott tartalomra mozog, és kiemeli azt. Ha a tartalom nem létezik, a kurzor a jelenlegi pozíciójában marad.
- Ha a keresett karakter több mezőben megtalálható az adatbázisban, nyomja meg a  gombot, majd a  gombot, hogy a következő olyan mezőre lépjen, amely tartalmazza a karaktert. A karakter ki van emelve a mezőben.
- Nyomja le a  gombot a keresési adatok utolsó karakterének törléséhez. A kurzor a következő olyan mezőre lép, amely tartalmazza a fennmaradó keresési karaktereket.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a nyomtatni kívánt adatbázis kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.  
A kijelölt adatbázis megjelenik az LCD-n.
3. Írja be a keresni kívánt adatot vagy nevet.  
Például írja be a „B” karaktert, hogy megtalálja a „B”-t tartalmazó karakterláncokat. Írja be a „BR” karakterláncot, hogy megtalálja a „BR”-t tartalmazó karakterláncokat.  
Írjon be annyi betűt és számot, amennyi szükséges.



- Ha egy karakterlánc tartalmazza a beírt karaktert, a kurzor az LCD-kijelzőn az adott tartalomra mozog, és kiemeli azt. Ha a tartalom nem létezik, a kurzor a jelenlegi pozíciójában marad.
- Ha a keresett karakter több mezőben megtalálható az adatbázisban, nyomja le a  gombot, hogy a következő olyan mezőre lépjen, amely tartalmazza a karaktert. A karakter ki van emelve a mezőben.
- Nyomja le a  gombot a keresési adatok utolsó karakterének törléséhez. A kurzor a következő olyan mezőre lép, amely tartalmazza a fennmaradó keresési karaktereket.






## Kapcsolódó tájékoztatás

- Átvitt adatbázis szerkesztése



## Átvitt adatbázis törlése

>> PT-E310BT  
>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT

1. Nyomja meg a , majd az  gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt adatbázis kiválasztásához, majd nyomja le az  gombot.  
A(z) [Töröl?] üzenet jelenik meg.
3. Nyomja meg: **OK**.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt adatbázis kiválasztásához, majd nyomja le az  gombot.  
A(z) [Töröl?] üzenet jelenik meg.
3. Nyomja meg: **OK**.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [Átvitt adatbázisadatok nyomtatása](#)

## ■ Fájlmemória használata

- [Címkefájl mentése](#)
- [Elmentett címkefájl nyomtatása, megnyitása és törlése](#)

## Címkefájl mentése

Akár 99 címkefájlt is elmenthet, és később újra előhívhatja őket nyomtatás céljából. A mentett címkéket szerkesztheti és felül is írhatja.

1. Adja meg a címke szövegét és formátumát.
2. Nyomja meg: .
3. Válassza a(z) [Helyi fájlok] lehetőséget, ha az megjelenik.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ment] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Adja meg a fájlnevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### MEGJEGYZÉS

A fájlmemóriában rendelkezésre álló hely megerősítéséhez tegye a következőket:

- a. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
- b. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Memóriahasználat] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- c. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Helyi tartalom] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fájlmemória használata](#)



## Elmentett címkefájl nyomtatása, megnyitása és törlése

1. Nyomja meg: .
2. Válassza a [Helyi fájlok] lehetőséget, ha az megjelenik.
3. Tegye az alábbiak egyikét:

Lehetőség	Leírás
Nyomtat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) <b>Nyomtat</b> megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) <b>OK</b> gombot.</li><li>b. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) <b>OK</b> gombot.</li><li>c. Ha megjelenik a kiválasztási képernyő, válassza az <b>Összes vagy Tartomány</b> lehetőséget, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol>
Megnyit	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) <b>Megnyit</b> megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) <b>OK</b> gombot.</li><li>b. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) <b>OK</b> gombot.</li></ol>
Töröl	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) <b>Töröl</b> megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) <b>OK</b> gombot.</li><li>b. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) <b>OK</b> gombot. A(z) <b>Törlés?</b> üzenet jelenik meg.</li><li>c. Nyomja meg: <b>OK</b>.</li></ol>



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fájlmemória használata](#)


## Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel

- [Címkék létrehozása és nyomtatása P-touch Editorral \(Windows\)](#)
- [Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával \(Mac\)](#)
- [Címkék nyomtatása a nyomtató-illesztőprogrammal \(Windows\)](#)

## Címkék létrehozása és nyomtatása P-touch Editorral (Windows)

A címkéző készülék Windows számítógéppel való használatához telepítse a modell nyomtató-illesztőprogramját és a P-touch Editor programot a számítógépre.

A legújabb illesztőprogramokért látogassa meg modell **Letöltések** oldalát a [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

1. Indítsa el a P-touch Editort .


Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

\*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.

2. Győződjön meg róla, hogy a modell neve ki van jelölve a főképernyőn .

3. Tegye az alábbiak egyikét:

- Új elrendezés létrehozásához kattintson erre a fülre: **Új címke** és kattintson a(z) **Új címke** gombra (1).
- Új elrendezés előre beállított elrendezéssel való létrehozásához kattintson erre a fülre: **Új címke**, és kattintson egy kategóriagombra (2), válasszon egy sablont, majd kattintson ide: **Létrehozás** (3).
- Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson ide: **Megnyitás** (4)

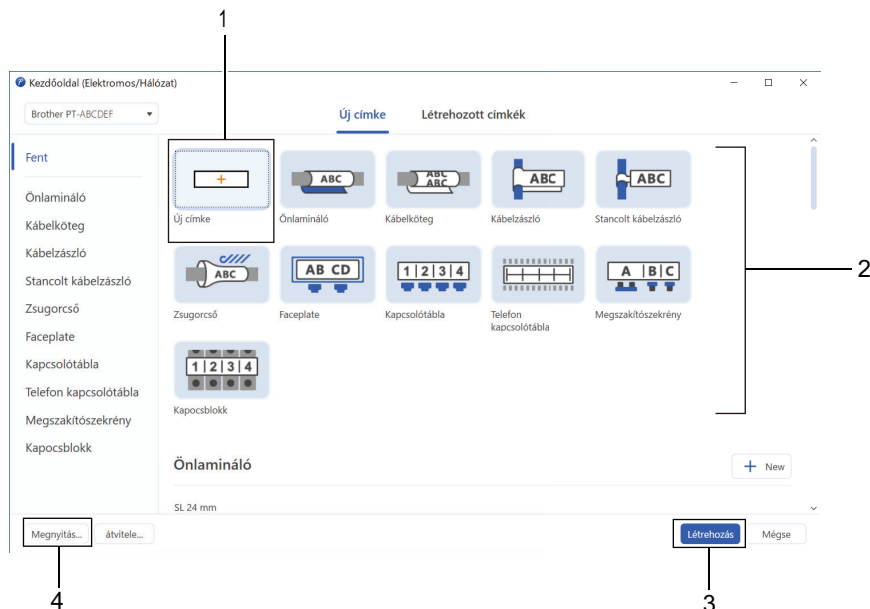

4. Kattintson az **Nyomtatás** ikonra.

5. Válassza ki a nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az **Nyomtatás** gombot.




A P-touch Editor indulásának módosításához nyissa meg a P-touch Editort és kattintson ide: **Fájl > Opciók**. A képernyő bal oldalán válassza a(z) **Mód** lehetőséget, majd válassza a(z) **Otthon/iroda** vagy **Elektromos/Hálózat** lehetőséget. Kattintson a(z) **OK** elemre a beállítások alkalmazásához.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel](#)
  - [A P-touch Editor fő ablaka \(Windows\)](#)

## A P-touch Editor fő ablaka (Windows)

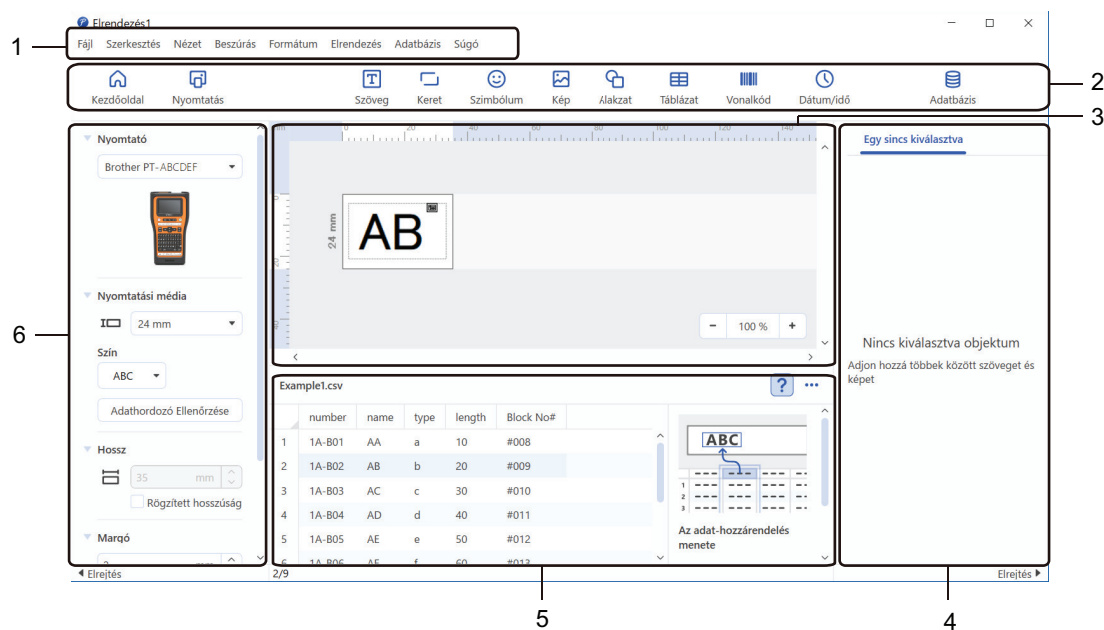

1. Menüsor
2. Eszköztár
3. Elrendezés ablak
4. Objektumfelügyelő
5. Adatbázis kapcsolat területe
6. Címkefelügyelő



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Címkék létrehozása és nyomtatása P-touch Editorral \(Windows\)](#)

## Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával (Mac)

Töltse le és telepítse a P-touch Editort az App Store-ból a Mac számítógépére.

A címkenyomtató Mac számítógéppel való használatához telepítse a P-touch Editort.

1. Kattintson duplán ide: **Macintosh HD > Applications (Programok)**, majd kattintson duplán erre az **Brother P-touch Editor** ikonra:
2. Ha a P-touch Editor elindul, kattintson a(z) **New (Új)** gombra a sablon kiválasztásához, új elrendezés létrehozásához vagy egy meglévő elrendezés megnyitásához.

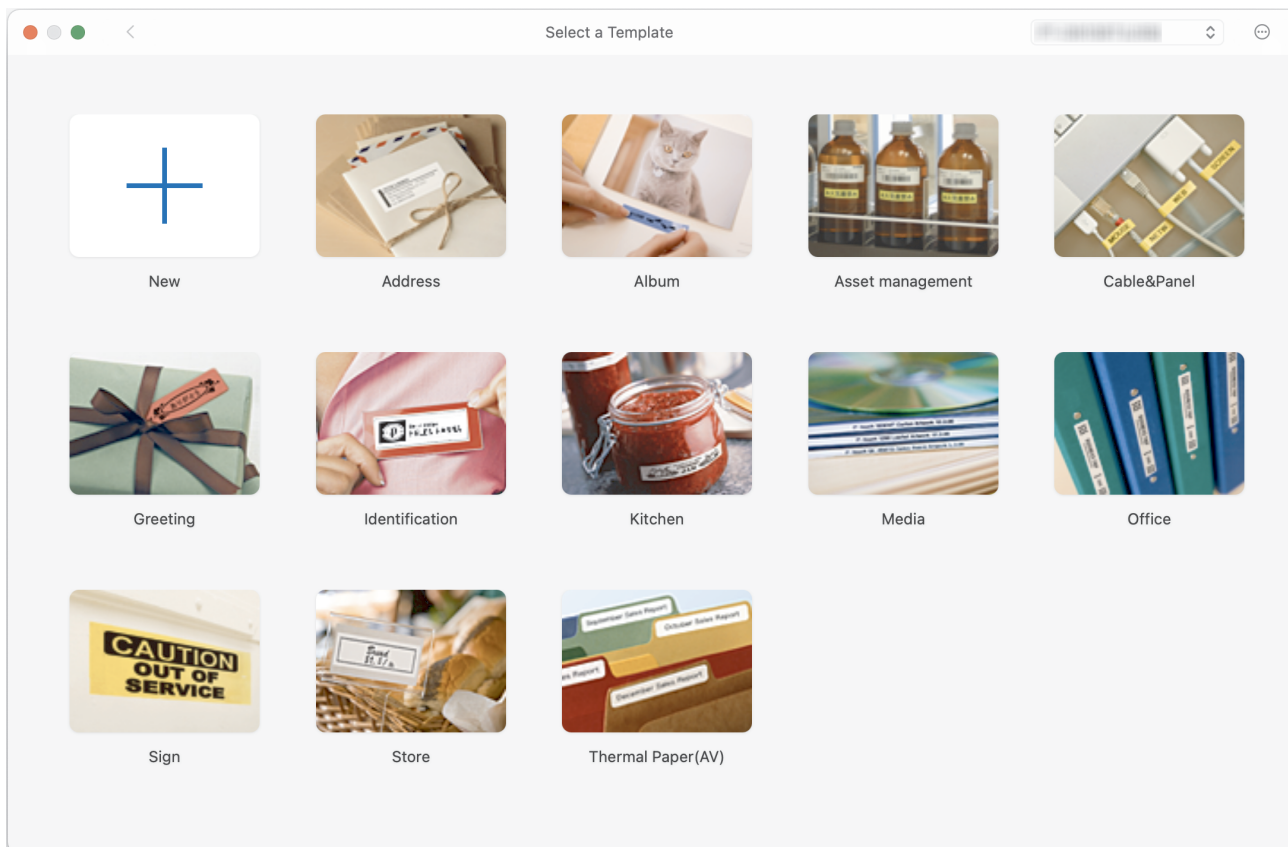


3. Kattintson a(z) **Print (Nyomtatás)** ikonra.
4. Válassza ki a nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg a **Print (Nyomtatás)** gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel](#)
  - [A P-touch Editor fő ablaka \(Mac\)](#)

## A P-touch Editor fő ablaka (Mac)

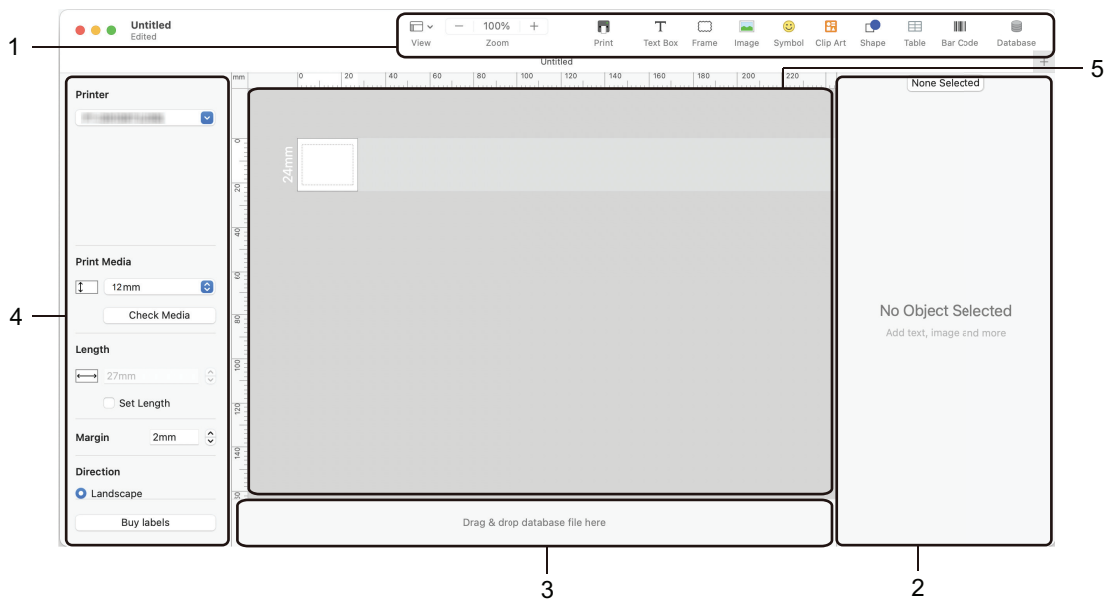

1. Eszköztár
2. Objektumfelügyelő
3. Adatbázis kapcsolat területe
4. Címkefelügyelő
5. Elrendezés ablak



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával \(Mac\)](#)

## Címkék nyomtatása a nyomtató-illesztőprogrammal (Windows)

Győződjön meg róla, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját.

A legújabb illesztőprogramokért látogassa meg modell **Letöltések** oldalát a [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

1. Csatlakoztassa a címkéző készüléket egy számítógéphez.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
3. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
4. Válassza ki a címkenyomtatót, majd kattintson a nyomtató tulajdonságai vagy beállításai gombra. Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.
5. Szükség esetén módosítsa a nyomtató-illesztőprogram beállításait.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Fejezze be a nyomtatást.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A címkéző készülék számítógéphez csatlakoztatása USB Type-C kábellel](#)
- [A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása](#)
- [Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre \(Windows\)](#)

## Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával (Windows)

- [Az átviteli funkciók használatával kapcsolatos megjegyzések \(Windows\)](#)
- [Sablon vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a nyomtatóra \(Windows\)](#)
- [A nyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése a számítógépre \(Windows\)](#)
- [Nyomtatóadatok törlése a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Átviteli fájlok vagy átviteli csomagfájlok létrehozása \(Windows\)](#)



## Az átviteli funkciók használatával kapcsolatos megjegyzések (Windows)

A P-touch Editor néhány funkciója nem áll rendelkezésre a nyomtatón, így ne feledkezzen meg a következőkről, amikor a P-touch Editor programot sablonok létrehozására használja.

A létrehozott sablonok előnézetben megtekinthetők, mielőtt a nyomtatóra kerülnének.

### Sablonok létrehozása

- A nyomtatóra átvitt sablonok szövegének egy részét a nyomtatóba betöltött hasonló betűtípusok és karakterméretek használatával nyomtatja ki a készülék. Ennek eredményeként a kinyomtatott címke eltérhet a P-touch Editor alkalmazásban létrehozott sablon képétől.
- A szöveges objektum beállításától függően lehetséges, hogy a karakterméret automatikusan csökken, vagy a szöveg egy részét a készülék nem nyomtatja ki. Ha ez történik, módosítsa a szöveges objektum beállítását.
- Noha a karakterstílusok alkalmazhatók egyes karakterekre a P-touch Editor alkalmazással, a nyomtatóról a stílusok csak szövegblokkokra alkalmazhatók. Továbbá néhány karakterstílus nem áll rendelkezésre a nyomtatón.
- A P-touch Editor alkalmazásban megadott hátterek nem kompatibilisek a nyomtatóval.
- Az osztott nyomtatás (a címke kinagyítása és nyomtatása két vagy több címkére) funkciót használó P-touch Editor elrendezés nem vihető át.
- A készülék a címkének csak a nyomtatási területen található részét nyomtatja ki.

### Sablonok átvitele

- A nyomtatott címke eltérhet a P-touch Editor előnézeti területén megjelenő képtől.
- Ha a nyomtató által nem támogatott kétdimenziós vonalkód kerül a nyomtatóra, a vonalkódot képpé alakítja. Az átalakított vonalkód képe nem szerkeszthető. Ez a nyomtató csak QR-kódot vagy adtmátrixot támogat.
- A QR-kódot vagy adtmátrixot szabványos alfanumerikus karakterek és számok használatával kell létrehozni. Ha a vonalkód átvitelkor speciális karaktereket tartalmaz, a nyomtató nem tudja helyesen létrehozni a vonalkódot.
- A rendszer minden átvitt, a nyomtatóval nem szerkeszthető objektumot képpé alakít át.
- A csoportosított objektumok egyetlen bitképpé alakulnak.
- Ha az objektumok átfedik egymást, csak az alsó objektum kerül kinyomtatásra.

### Sablonoktól eltérő adatok átvitele

Ha egy adatbázisban levő mezők száma vagy sorrendje módosult, és csak az adatbázis (CSV fájl) került átvitelre a frissítéshez, lehet, hogy az adatbázis nem kapcsolódik megfelelően a sablonhoz. Az átvitt fájlban levő adatok felső sorát „mezőnevekként” kell felismernie a nyomtatónak.

### Sablon és adatbázis együttes átvitele


A legújabb P-touch Editor támogatja az LBXS fájlokat, amelyekkel a sablon és az adatbázis egyetlen fájlként továbbítható.



#### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával \(Windows\)](#)

## Sablon vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)


1. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel, majd kapcsolja be a nyomtatót.
2. Indítsa el a P-touch Editort .

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

\*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.

3. Győződjön meg róla, hogy a modell neve ki van jelölve a főképernyőn .
4. Nyissa meg a kívánt sablont, vagy hozzon létre új elrendezést.
5. Kattintson ide: **Fájl > Sablon átvitele**.

Megjelenik az átviteli ablak. A sablon bekerül az ablak listájába.

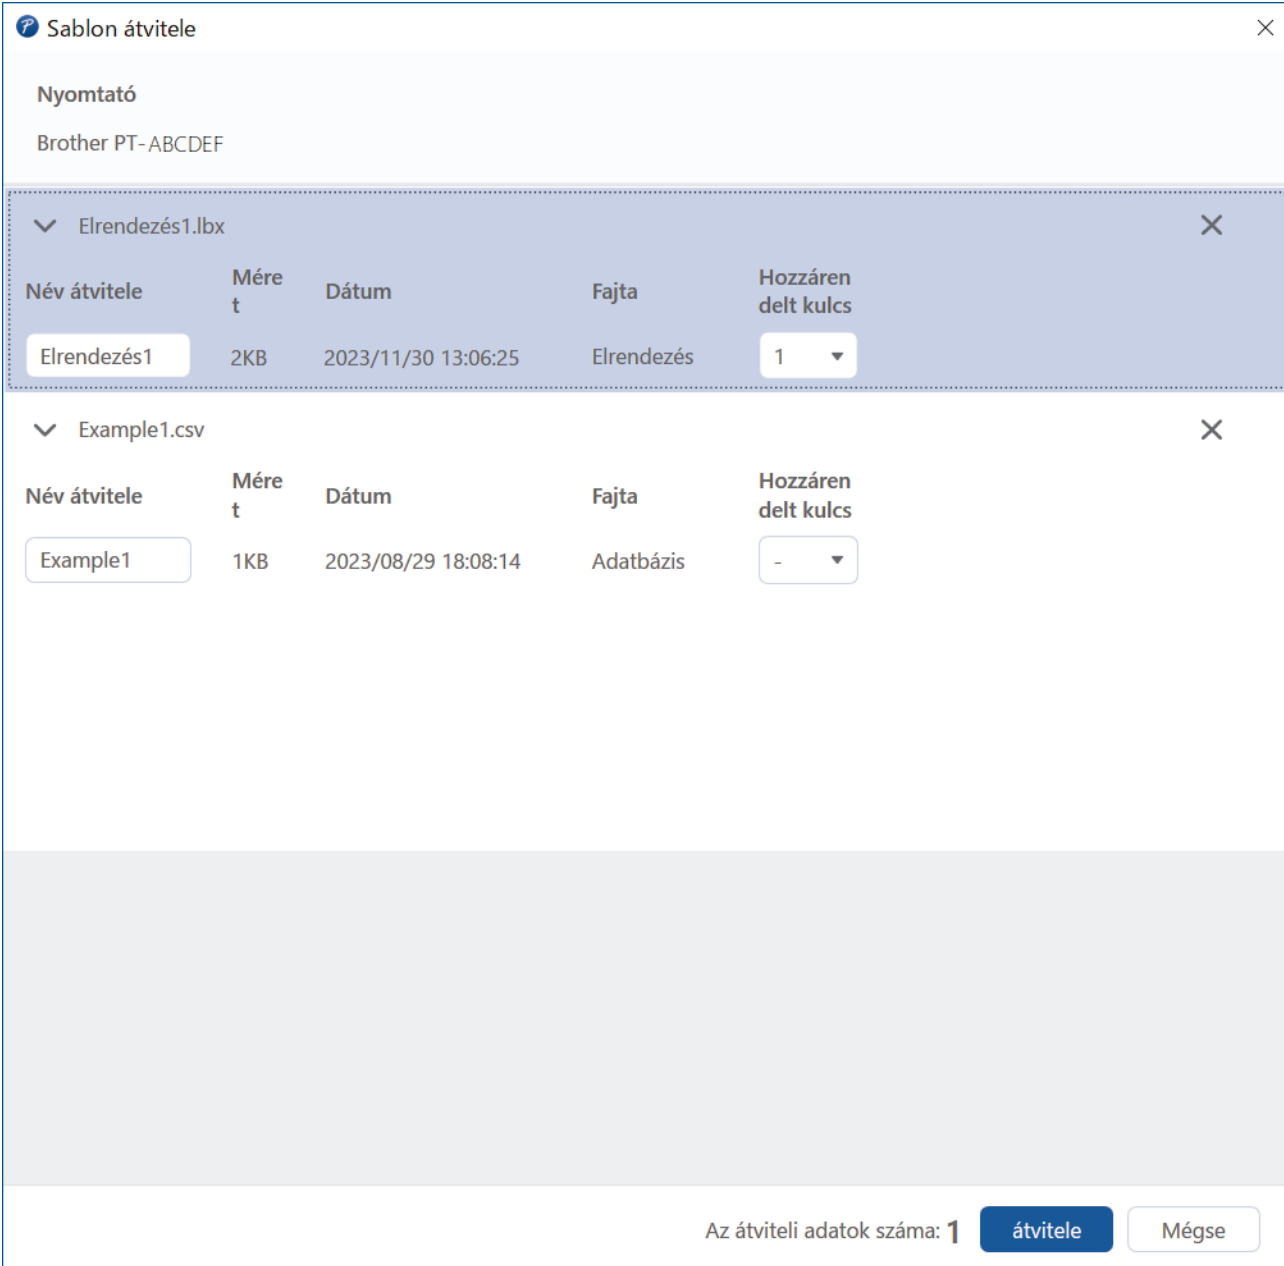

Név átvitele	Méret	Dátum	Fajta	Hozzárendelt kulcs
Elrendezés1	2KB	2023/11/30 13:06:25	Elrendezés	1
Example1	1KB	2023/08/29 18:08:14	Adatbázis	-

Az átviteli adatok száma: 1 **átvitele** Mégse

6. Egy elemhez rendelt **Hozzárendelt kulcs** szám (memória hely a nyomtatóban) megváltoztatásához kattintson a kívánt elemre, majd válassza ki a számot.

---

## MEGJEGYZÉS

- Az adatbázishoz nincs hozzárendelve kulcskiosztási szám.
- A nyomtató felülír minden olyan korábban elmentett sablont, amelynek ugyanaz a kulcsszáma, mint az átvitt új sabloné.

---

7. A sablon vagy más adatok átviteli nevének módosításához kattintson a kívánt elemre, majd írja be az új nevet.

A karakterek száma a nyomtató modelljétől függően változik.

8. Győződjön meg róla, hogy az átvinni kívánt sablon és egyéb adatok ki vannak jelölve a fájllistában, majd kattintson az **átvitele** lehetőségre.

9. Kattintson a(z) **OK** gombra.

A kijelölt elemek átkerülnek a nyomtatóra.



---

Egyszerre több sablon vagy más adat is átvihető. További információ a [▶▶ Kapcsolódó tájékoztatás](#)

---



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával (Windows)
  - Egyszerre több elem átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)


#### Kapcsolódó témák:

- Átvitt sablonok nyomtatása
  - Átvitt címkésablonok nyomtatása egy adatbázisból
  - Átvitt adatbázisadatok nyomtatása
-

## Egyszerre több elem átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)

Ha a P-touch Editor segítségével több elemet továbbít, kövesse az alábbi irányelveket.

Adattípus	Átvihető elemek maximális száma	Részletek
Sablon	99	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minden egyes sablon legfeljebb 50 objektumot tartalmazhat.</li><li>• Az egyes objektumokat tartalmazó sorok maximális száma a nyomtató modelljétől függően változik.</li></ul>
Adatbázis	99	<ul style="list-style-type: none"><li>• Csak CSV fájlok vihetők át.</li><li>• Minden egyes CSV fájl legfeljebb 255 mezőt és 65 000 rekordot tartalmazhat.</li></ul>

1. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel, majd kapcsolja be a nyomtatót.
2. Indítsa el a P-touch Editort .  
Nyomja meg: **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.  
\*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.
3. Győződjön meg róla, hogy a modell neve ki van választva a kezdőképernyőn, majd kattintson a(z) **átvitele** lehetőségre.
4. A(z) **átvitele** ablakban kattintson a(z) **Tallózás...** lehetőségre, és adja meg az átvenni kívánt elemeket.  
A meghatározott elemek megjelennek a fájllistában.
5. Győződjön meg róla, hogy az átvenni kívánt elemek ki vannak jelölve a fájllistában, majd kattintson a(z) **átvitele** lehetőségre.
6. Kattintson a(z) **OK** gombra.  
A kijelölt elemek átkerülnek a nyomtatóra.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Sablon vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a nyomtatóra \(Windows\)](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)
- [Átvitt címkesablonok nyomtatása egy adatbázisból](#)
- [Átvitt adatbázisadatok nyomtatása](#)

## A nyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése a számítógépre (Windows)

A P-touch Transfer Manager segítségével biztonsági másolatot készíthet a nyomtatóban tárolt sablonokról vagy egyéb adatokról a számítógépre. A P-touch Transfer Manager alkalmazást a P-touch Editor 5.4-es verziójával kell telepíteni, amely lehet a P-touch Editor korábbi verziója, mint amit jelenleg használ. A P-touch Editor 5.4 letöltéséhez keressen rá a vonatkozó **GYIK és hibaelhárítás** tippre itt: [support.brother.com](http://support.brother.com).



- A sablonok és egyéb adatok biztonsági másolatai nem szerkeszthetők a számítógépen.
- A nyomtató modelljétől függően előfordulhat, hogy a sablonok és adatok biztonsági másolata nem vihető át másik nyomtatómodellre.

### 1. Indítsa el a P-touch Editor 5.4-et.

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

\*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.


### 2. Nyissa meg a P-touch Transfer Manager ablakát.

Kattintson ide: **Fájl > Sablon átvitele > átvitele**.

### 3. Csatlakoztassa a számítógépét és a címkenyomtatót, majd kapcsolja be a címkenyomtatót.

A mappanézetben egy nyomtatóikon mellett megjelenik a nyomtató modellneve a P-touch Transfer Manager ablakának mappanézetében.

### 4. Jelölje ki azt a nyomtatót, amelyikről biztonsági másolatot szeretne készíteni, majd kattintson a(z) **Biztonsági másolat** gombra.

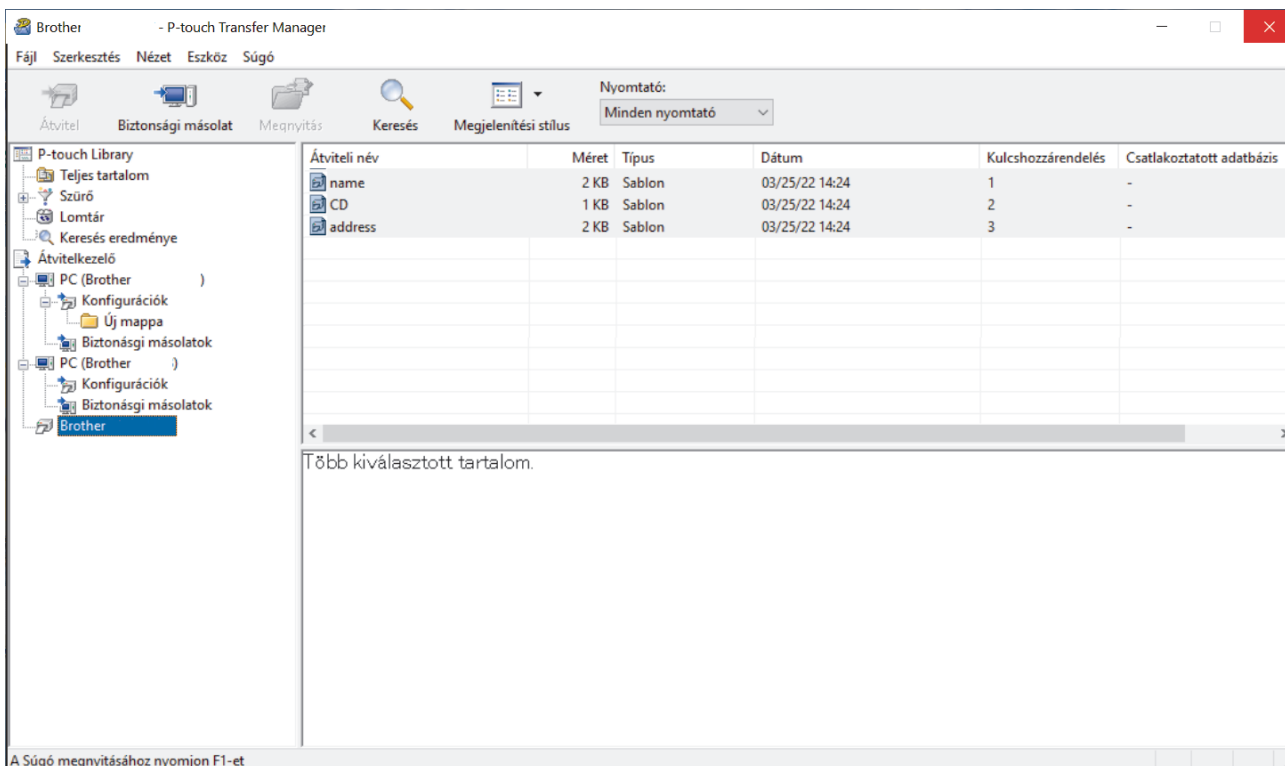

Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.

### 5. Kattintson a(z) **OK** gombra.

Új mappa jön létre a nyomtató alatt a mappanézetben. A mappanév a biztonsági mentés dátumán és időpontján alapul. A nyomtató összes sablonja és egyéb adata átkerül az új mappába, és a rendszer menti azokat a számítógépen.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával (Windows)

## Nyomtatóadatok törlése a számítógépről (Windows)

A P-touch Transfer Manager segítségével törölheti a nyomtató adatait a számítógépről. A P-touch Transfer Manager alkalmazást a P-touch Editor 5.4-es verziójával kell telepíteni, amely lehet a P-touch Editor korábbi verziója, mint amit jelenleg használ. A P-touch Editor 5.4 letöltéséhez keressen rá a vonatkozó **GYIK és hibaelhárítás** tippre itt: [support.brother.com](http://support.brother.com).

1. Indítsa el a P-touch Editor 5.4-et.

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

\*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.


2. Nyissa meg a P-touch Transfer Manager ablakát.

Kattintson ide: **Fájl > Sablon átvitele > átvitele**.


3. Csatlakoztassa a számítógépét és a címkenyomtatót, majd kapcsolja be a címkenyomtatót.

A mappanézetben egy nyomtatóikon mellett megjelenik a nyomtató modellneve a P-touch Transfer Manager ablakának mappanézetében.

4. Kattintson jobb egérgombbal a nyomtatóra, majd válassza a(z) **Mindent töröl** menüt.

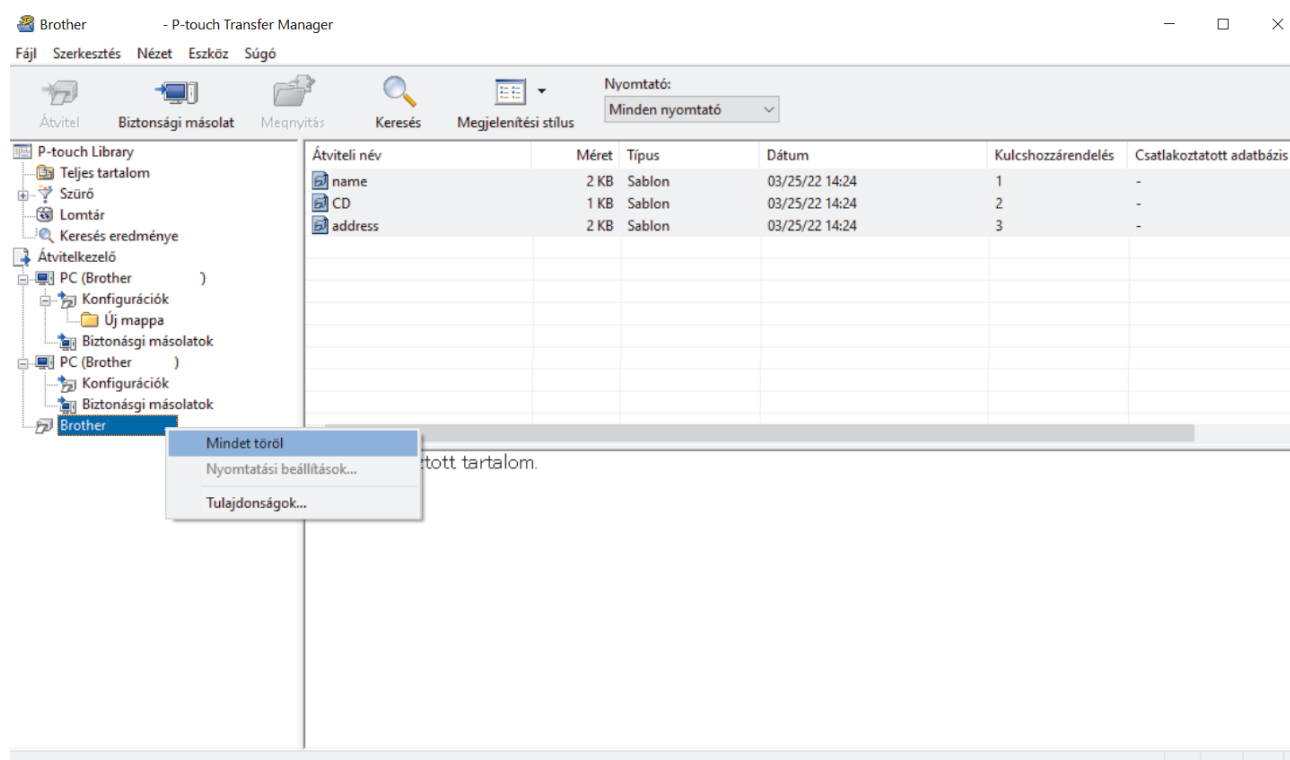

Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.

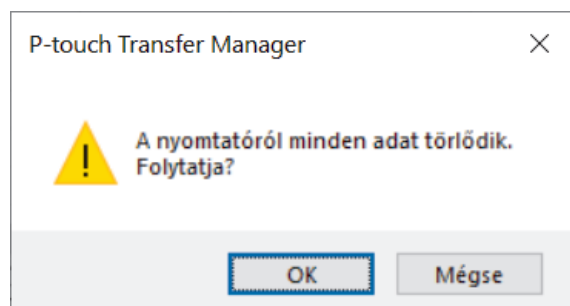

5. Kattintson a(z) **OK** gombra.

A nyomtatón mentett összes sablon és egyéb adat törlődik.



## Kapcsolódó tájékoztatás


- Sablonok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával (Windows)



## Átviteli fájlok vagy átviteli csomagfájlok létrehozása (Windows)

Átviteli fájlok (BLF) vagy átviteli csomagfájlok (PDZ) létrehozása a mellékelt sablonokkal, hogy ezek a sablonok más távoli nyomtatókon is használhatók legyenek.

Használja a P-touch Transfer Manager-t az átviteli fájlok létrehozásához vagy a csomagfájlok átviteléhez. A P-touch Transfer Manager alkalmazást a P-touch Editor 5.4-es verziójával kell telepíteni, amely lehet a P-touch Editor korábbi verziója, mint amit jelenleg használ. A P-touch Editor 5.4 letöltéséhez keressen rá a vonatkozó **GYIK és hibaelhárítás** tippre itt: [support.brother.com](http://support.brother.com).

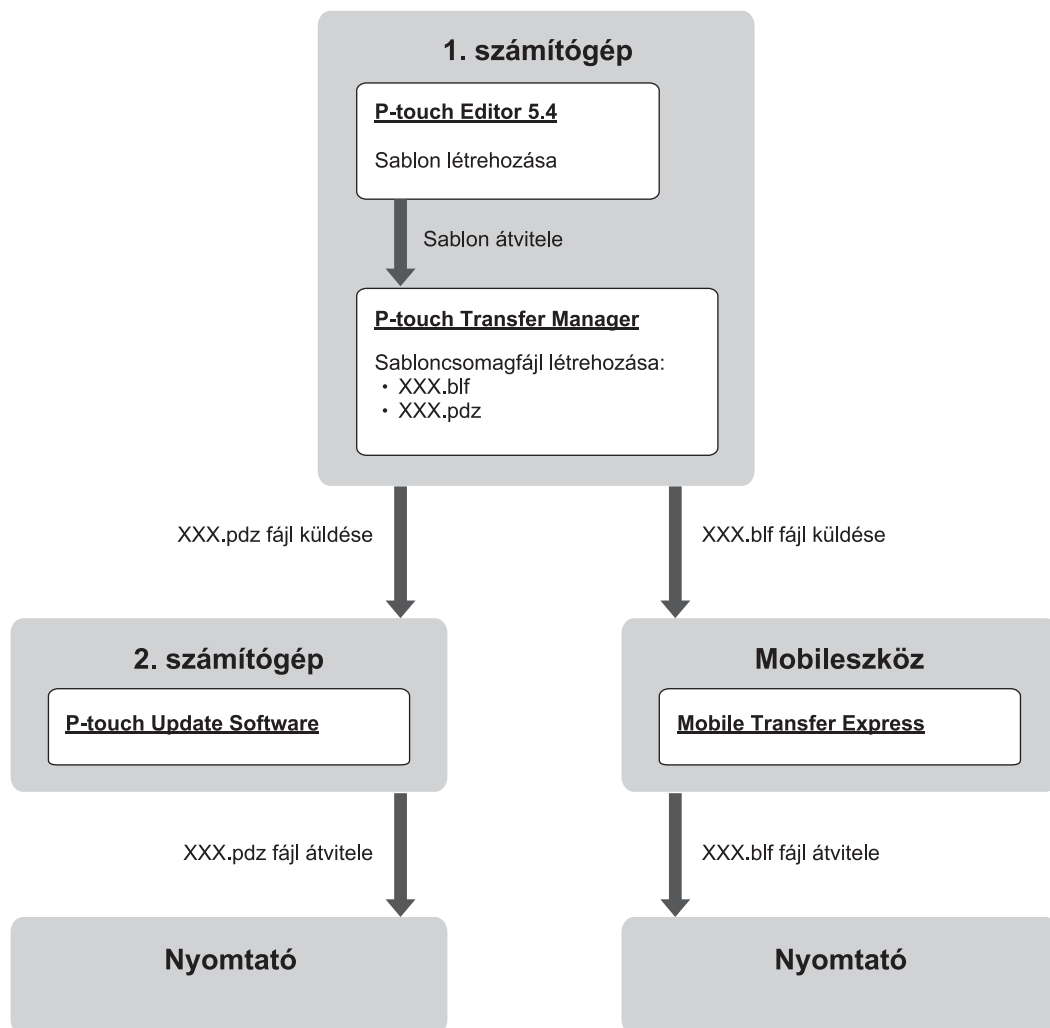

Sablonátviteli mód		Fájlformátum
Számítógépről	P-touch Update Software	PDZ
Mobileszközről	Mobile Transfer Express	BLF

1. Indítsa el a P-touch Editor 5.4-et.

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

\*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.

2. Sablon létrehozása a P-touch Editor 5.4 programmal.

3. Nyissa meg a P-touch Transfer Manager ablakot a P-touch Editor 5.4-ből.

Kattintson ide: **Fájl > Sablon átvitele > átvitele**.

Megjelenik a P-touch Transfer Manager ablak. A sablon átkerült a **Konfigurációk** mappába.

4. Anélkül, hogy csatlakoztatná a címkéző készüléket a számítógéphez, válassza ki a(z) **Konfigurációk** mappát a P-touch Transfer Manager ablakban, majd jelölje ki a menteni kívánt sablont.



Egyszerre több sablont is kijelölhet.

5. Kattintson ide: **Fájl > Átviteli fájl mentése**.

## MEGJEGYZÉS

A(z) **Átviteli fájl mentése** gomb megjelenik, ha a címkéző készülék nincs összekapcsolva a számítógéppel, vagy offline állapotban van.



- Ha az **Átviteli fájl mentése** gombra kattint az **Konfigurációk** mappa kiválasztása után, a mappában lévő összes sablon átvételi fájlként (BLF) vagy átviteli csomagfájlként (PDZ) lesz elmentve.
  - Több sablont is kombinálhat egyetlen átviteli fájlba (BLF) vagy átviteli csomagfájlba (PDZ).
6. A **Fájl típusa** mezőben válassza ki az átvinni kívánt fájlformátumot, majd írja be a nevet, és mentse a sablont.
  7. Ha számítógépét használja az átviteli csomagfájl (PDZ) átvitelére a címkéző készülékre, használja a P-touch Update Software-t.
    - a. Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.
    - b. Kattintson a(z) **Firmware frissítése** gombra.
    - c. Kattintson a **Nyomtató** legördülő listaára, válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **OK** lehetőségre.
    - d. Kattintson ide: **Fájl > Megnyitás**, majd adja meg az átvinni kívánt fájlt.
    - e. Válassza ki a megadott fájlt a fájllistából, majd kattintson az **Átvitel** gombra.
  8. Ha a mobilkészülékét használja az átviteli fájl (BLF) átvitelére. ►► *Kapcsolódó témák: Számítógépen létrehozott sablonok átvitele a nyomtatóra mobileszközzel*



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablونok átvitele a nyomtatóra számítógép használatával \(Windows\)](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Számítógépen létrehozott sablonok átvitele a nyomtatóra mobileszközzel](#)

## Címkék nyomtatása mobil eszközökkel

**Kapcsolódó modellek:** PT-E310BT/PT-E560BT

- [Mobilalkalmazások telepítése](#)
- [Címkék létrehozása és nyomtatása mobil eszközzel](#)
- [Számítógépen létrehozott sablonok átvitele a nyomtatóra mobil eszközzel](#)

## Mobilalkalmazások telepítése

**Kapcsolódó modellek:** PT-E310BT/PT-E560BT

A Brother-alkalmazások segítségével közvetlenül iPhone, iPad, iPod touch és Android™ mobil eszközökről nyomtathat, és a számítógépen létrehozott sablonokat, szimbólumokat és adatbázisokat tartalmazó adatokat Bluetooth-on keresztül továbbíthatja a nyomtatóra.

Alkalmazás	Funkciók
Brother Pro Label eszköz	Igény szerint készíthet címkéket távközlési, adatátviteli vagy elektromos azonosítókhoz.
Mobile Transfer Express	A kompatibilis címkésablonok, adatbázisok és képek átvitele a nyomtatóra a P-touch Transfer Manager (Windows) segítségével.

Nyomtatójával kapcsolatban elérhető mobilalkalmazásokról további információt a következő címen talál: <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása mobil eszközökkel](#)

## Címkék létrehozása és nyomtatása mobil eszközökkel

**Kapcsolódó modellek:** PT-E310BT/PT-E560BT

1. Indítsa el a címkenyomtató alkalmazást a mobil eszközön.
2. Jelöljön ki egy címkésablont vagy elrendezést.



Korábban létrehozott címkét vagy képet is kijelölhet és kinyomtathat.

3. A címke nyomtatásához válassza a címkenyomtató alkalmazás nyomtatási menüjét.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása mobil eszközökkel](#)

## Számítógépen létrehozott sablonok átvitele a nyomtatóra mobil eszközzel

**Kapcsolódó modellek:** PT-E310BT/PT-E560BT

A P-touch Transfer Manager segítségével mentheti a P-touch Editor 5.4 programmal létrehozott sablonadatokat BLF vagy PDZ formátumban. A Mobile Transfer Express használatával elküldheti a mentett fájlt a mobil eszközről a nyomtatóra, és kinyomtathatja azt.

- A P-touch Transfer Manager alkalmazást a P-touch Editor 5.4-es verziójával kell telepíteni, amely lehet a P-touch Editor korábbi verziója, mint amit jelenleg használ. A P-touch Editor 5.4 letöltéséhez keressen rá a vonatkozó **GYIK és hibaelhárítás** tippre itt: [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Győződjön meg róla, hogy a Mobile Transfer Express telepítve van a mobil eszközén.

1. Mentse a sablonadatokat a P-touch Transfer Manager segítségével.



További információ a **►►** *Kapcsolódó témák: Átviteli fájlok vagy átviteli csomagfájlok létrehozása (Windows)*

2. Tegye az alábbiak egyikét:
  - Mentse a fájlt egy felhőalapú tárhelyszolgáltatásba, majd ossza meg a Mobile Transfer Express alkalmazással a mobil eszközén.
  - Küldje el a fájlt egy e-mail mellékleteként a számítógépről a mobil eszközre, majd mentse a fájlt a mobil eszközön.
3. Csatlakoztassa a nyomtatót a mobil eszközéhez, majd indítsa el a Mobile Transfer Express alkalmazást. Megjelennek a sablon adatai.
4. Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd koppintson a **Transfer (Átvitel)** lehetőségre és vigye át a sablont a nyomtatóra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása mobil eszközökkel](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Átviteli fájlok vagy átviteli csomagfájlok létrehozása \(Windows\)](#)

## Frissítés

- [A P-touch Editor frissítése](#)
- [A firmware frissítése](#)

## A P-touch Editor frissítése

A P-touch Editor frissítése előtt telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

### Windows

1. Indítsa el a P-touch Editort .

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

\*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.

2. Kattintson az **Új címke** fülre, majd kattintson az **Új címke** gombra a főképernyő megnyitásához.
3. Kattintson ide: **Súgó > Frissítések keresése**.
4. Ha a frissítés elérhető, egy megerősítő üzenet jelenik meg. Kattintson a(z) **Letöltés** gombra.

### Mac

A Mac rendszerű P-touch Editor frissítéséhez látogasson el az App Store-ba, és ellenőrizze, hogy elérhető-e a frissítés.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Frissítés](#)



## A firmware frissítése

- Adatátvitel vagy firmware frissítés közben ne kapcsolja ki a készüléket, és ne húzza ki a kábelt.
- Ha bármilyen más alkalmazás is fut, lépjen ki az alkalmazásból.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

### Windows

A firmware frissítése előtt telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.

1. Kapcsolja be a címkenyomtatót, és csatlakoztassa az USB-kábelt.
2. Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik az internethez.
3. Indítsa el a P-touch Update Software szoftvert.  
Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.
4. Kattintson az **Firmware frissítése** ikonra.
5. Kattintson a **Nyomtató** legördülő listaára, válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **OK** lehetőségre.
6. Válassza a **Nyelv** lehetőséget a legördülő listából.
7. Jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson az **Átvitel** gombra.
8. Kattintson a(z) **Start** gombra.  
Megkezdődik a firmware frissítése.

### MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a firmware-frissítések után újra létre kell hoznia a Bluetooth-kapcsolatot. Törölje a Bluetooth-kapcsolat adatait, és végezze el újra a párosítást.

### Mac

A firmware frissítéséhez töltsse le és telepítse a Transfer Express alkalmazást az App Store-ból.

1. Kapcsolja be a címkenyomtatót, és csatlakoztassa az USB-kábelt.
2. Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik az internethez.
3. Kattintson duplán ide: **Macintosh HD > Applications (Programok)**, majd kattintson duplán erre az **Transfer Express** ikonra:.
4. Kattintson a **Choose a printer (Válasszon ki egy nyomtatót)** helyi menüre, majd válassza ki a nyomtatóját a nyomtatólistából.
5. Kattintson a **Download and Update (Letöltés és frissítés)** gombra.  
Megkezdődik a firmware frissítése.

### MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a firmware-frissítések után újra létre kell hoznia a Bluetooth-kapcsolatot. Törölje a Bluetooth-kapcsolat adatait, és végezze el újra a párosítást.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Frissítés](#)

## Rutinkarbantartás

- [Karbantartás](#)

## Karbantartás

A címkéző készülék tisztítása előtt mindig vegye ki az elemet, és válassza le a hálózati adaptert.

- >> Tisztítsa meg az egységet
- >> Tisztítsa meg a nyomtatófejet
- >> Tisztítsa meg a szalagvágót

### Tisztítsa meg az egységet

1. Törölje le a port és a foltokat a címkenyomtatóról egy puha, száraz ruhával.
2. Az ellenállóbb szennyeződésekkel szemben enyhén nedves textilt használhat.




Ne használjon festékkihígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert. Ezek eldeformálhatják vagy károsíthatják a címkenyomtató házát.

### Tisztítsa meg a nyomtatófejet

A nyomtatott címkéken megjelenő csíkok vagy rossz minőségű jellemzők általában azt jelzik, hogy a nyomtatófej szennyezett.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet egy vattapamacs vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazetta segítségével (TZe-CL4).

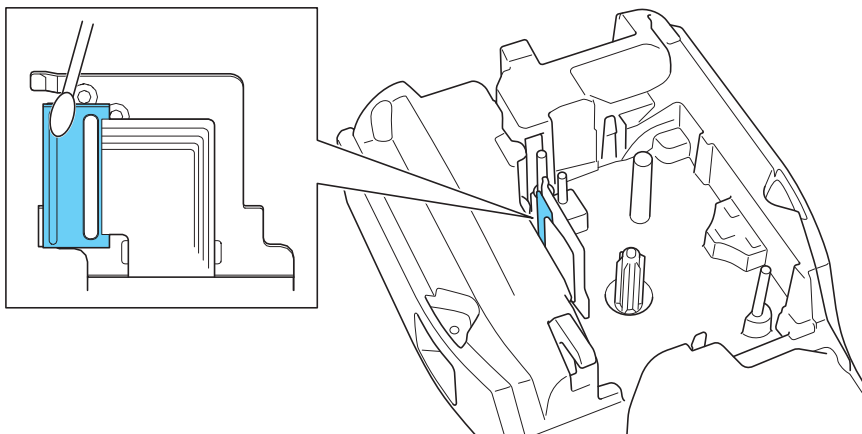


- Ne érintse meg közvetlenül a nyomtatófejet puszta kézzel.
- Olvassa el és kövesse a nyomtatófej tisztító kazettához mellékelt utasításokat.

### Tisztítsa meg a szalagvágót

A szalag ragasztója többszöri használat után felhalmozódhat a vágóélen, ami leveszi a penge élét, és a szalag elakadhat a vágóeszközben.

---

Évente körülbelül egyszer törölje át a vágóélet izopropil-alkohollal (dörzsölőalkohollal) megnedvesített vattapamaccsal.

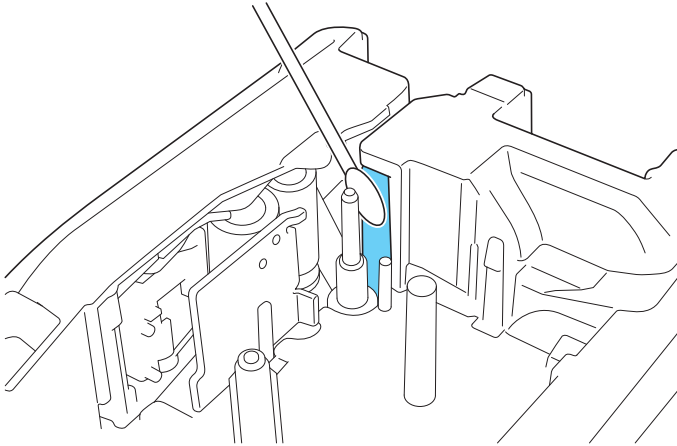

- 
- Ne érintse meg közvetlenül a vágóélet puszta kézzel.
  - Az izopropil-alkoholt a gyártó útmutatója szerint használja.
- 



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Rutinkarbantartás](#)
-

## Hibaelhárítás


- Ha nehézsége adódik a címkéző készülékkel
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- A címkehosszúság beállítása
- A verzióinformáció lekérdezése
- A címkéző készülék alaphelyzetbe állítás

## Ha nehézsége adódik a címkéző készülékkel

Ez a fejezet mutatja be a címkéző készülék használata során jellemzően előforduló problémák megoldását.

Ha továbbra is problémát tapasztal ►► *Kapcsolódó tájékoztatás* Ha elolvasta a témákat, de még mindig nem tudja megoldani a problémát, látogasson el a Brother support weboldalra: [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Probléma	Megoldás
A címkenyomtató nem nyomtat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e helyezve a szalagkazetta.</li> <li>Ha a szalagkazetta üres, cserélje ki. A kellékek és tartozékok megrendeléséhez látogasson el ide: <a href="http://go.brother/original">go.brother/original</a>.</li> <li>Ellenőrizze, hogy le van-e zárva a kazetta hátsó fedele.</li> <li>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a címkenyomtató.</li> <li>(Csak a támogatott modellek) Ellenőrizze, hogy a számítógép vagy a mobilkészülék Bluetooth beállítása be van-e kapcsolva.</li> <li>(Csak a támogatott modellek) Ellenőrizze, hogy a címkéző készülék Bluetoothon keresztül csatlakozik a számítógéphez vagy a mobilkészülékhez.</li> <li>(Csak a támogatott modellek) Ellenőrizze, hogy a címkéző készülék ki van-e választva a Brother mobilalkalmazásban.</li> <li>(Csak a támogatott modellek) Ellenőrizze, hogy a címkéző készülék Bluetoothon keresztül nincs-e párosítva egy másik eszközzel.</li> <li>(Csak a támogatott modellek) Győződjön meg róla, hogy a címkéző készülék és a mobilkészülék vagy számítógépe elég közel van a vezeték nélküli kommunikációhoz.</li> <li>(Csak a támogatott modellek) Ellenőrizze, hogy a Bluetooth nincs-e úgy beállítva, hogy automatikusan újracatlakozzon egy másik számítógéphez vagy mobilkészülékhez.</li> <li>Győződjön meg róla, hogy a közelben nincsenek rádióhullámokat kibocsátó eszközök (például mikrohullámú sütő).</li> <li>Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve, ha számítógépről nyomtat.</li> <li>Ha számítógépről nyomtat, csatlakoztassa a címkenyomtatót a számítógépéhez USB-kábellel (tartozék).</li> <li>Ha koszos, tisztítsa meg a nyomtatófejet egy vattapamacs vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazetta segítségével (TZe-CL4).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A szalag adagolása nem megfelelő.</li> <li>A szalag elakad a címkenyomtató belsejében.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha meghajlott a szalag, vágja le a lehajló részt.</li> <li>Ha elakad a szalag, távolítsa el a szalagkazettát, vegye ki az elakadt szalagot, majd vágja le a sérült részét a szalagnak. A szalag elakadásának elkerülése érdekében tisztítsa meg a szalagvágót. ►► <i>Kapcsolódó témák</i></li> <li>Ellenőrizze, hogy a szalag vége a szalagvezető jön-e ki.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a szalag a szalagkiadó nyílás felé irányul-e.</li> <li>Vegye ki a szalagkazettát, majd helyezze vissza.</li> </ul>
Hiba történt a mobilalkalmazás használatakor.	Lépjen a mobilalkalmazás beállítások menüjébe, és válassza a következőt: <b>Support (Támogatás) &gt; GYIK és hibaelhárítás</b> .
Az LCD nem válaszol.	Válassza le a hálózati adaptert, és vegye ki az elemet legalább 10 percig.
A LCD-kijelző üres marad a készülék bekapcsolása után.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e beszerelve és a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
Az LCD-kijelzőn idegen nyelven jelennek meg az üzenetek.	Állítsa be az LCD-kijelző kívánt nyelvét. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák</i>
A címkéző készülék leáll a címke nyomtatásakor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha csíkos szalag látható, mivel ez azt jelzi, hogy elérte a szalag végét. Cserélje ki a szalagkazettát.</li> </ul>

Probléma	Megoldás
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cserélje ki az elemet, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a címkéző készülékhez.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Még úgy sem tudom telepíteni a nyomtató-illesztőprogramot, ha a megfelelő eljárást követem. (Windows)</li> <li>Még akkor sem látom a nyomtatóm felsorolva a P-touch Editor alkalmazásban, ha telepítettem a nyomtató-illesztőprogramot. (Windows)</li> </ul>	<p>Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése ellenére sem tudja használni a címkéző készüléket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Töltse le a nyomtató-illesztőprogram eltávolítóját a modellje <b>Letöltések</b> oldaláról: <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Törölje a nyomtató információit a nyomtató-illesztőprogram eltávolítójával.</li> <li>Futtassa újra a nyomtató-illesztőprogram telepítőjét, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy folytathassa a telepítést.</li> </ol>
A festékszalag levált a festékgörgőről.	<p>Ha a festékszalag sérült, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem sérült, hagyja a szalagot vágatlanul, és óvatosan vegye ki a szalagkazettát, majd tekerje vissza a laza festékszalagot az orsóra.</p> 
A nyomtatott vonalkódok vagy QR-kódok nem olvashatók be.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cserélje ki a szalagot. (Ajánlott: Fekete, fehér szalagon)</li> <li>Ha lehet, nagyítson rá a vonalkódokra vagy QR-kódokra a vonalkód alkalmazásával.</li> </ul>
Nem ismerem a címkenyomtató firmware-ének verziószámát.	Az LCD-n ellenőrizheti a firmware verziószámát és más információkat. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák</i>
A címke nyomtatásakor túl nagy a hely (széles margó) a szöveg két oldalán.	Módosítsa a vágási opciót kisebb margóra. ►► <i>Kapcsolódó témák</i>
A betűméret nem növelhető.	A betűtípus már elérte a címke szélességének maximális méretét, vagy a címke hossza be lett állítva, így a betűméretnek van egy korlátja, hogy megakadályozza a beállított hossz túllépését.
Több címke nyomtatásakor, az utolsó címke helytelenül van levágva.	Ha a Lánceállítás engedélyezve van, az utolsó nyomtatott címkét adagolja és vágja le. ►► <i>Kapcsolódó témák</i>
Nem tudom frissíteni a nyomtató firmware-ét a P-touch Update Software vagy a Transfer Express segítségével.	Indítsa újra a nyomtatót, majd próbálja meg újra frissíteni a firmware-t. A firmware-frissítés során ne nyomjon meg semmilyen gombot, amíg a kezdőképernyő automatikusan meg nem jelenik.
A címkenyomtató nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa vissza a nyomtatót a gyári alapbeállításokra. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák</i></li> <li>Válassza le a hálózati adaptert, és vegye ki az elemet legalább 10 percre.</li> </ul>

## ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibaelhárítás

### Kapcsolódó témák:

- A címkéző készülék alaphelyzetbe állítás
- Nyelv beállítása
- A verzióinformáció lekérdezése
- Vágási opció kiválasztása (PT-E310BT)
- Vágási opció kiválasztása (PT-E510/PT-E560BT)

- 
- Karbantartás
-



## Hiba- és karbantartási üzenetek

Üzenet	Ok/megoldás
A vonalkód túl széles	Csökkentse a vonalkód adatait, vagy próbáljon meg szélesebb szalagot használni.
Akku csere	A z akkumulátor lemerült. Töltse fel a lítium-ion akkumulátort.
Akku merülőben	Az akkumulátor szintje alacsony. Töltse fel a lítium-ion akkumulátort.
Az akkumulátor sérült. Cserélje a Li-ion-akkumulátort.	Az újratölthető lítium-ion akkumulátor sérült. Cserélje ki az akkumulátort vagy használjon hálózati adaptert.
Ellenő.#a bevitt karakt. számát	A vonalkódadatokban megadott számjegyek száma nem egyezik a vonalkód paramétereiben beállított számjegyek számával. Adja meg a számjegyek helyes számát.
Hossz limit	A megadott szöveg használatával nyomtatott címkehossz hosszabb mint 999 mm. Szerkessze meg a szöveget úgy, hogy a címkehossz 999 mm-nél kevesebb legyen.
Kész. lehül Várj.## perc újraindít.	A nyomtató túl forró és le kell hűlnie. Várjon az üzenetben megadott számú percig, majd próbálja újra.
Memória megtelt Csökk. fájl méret. a folyt.	A teljes adatméret meghaladja a nyomtató memóriájában lévő szabad helyet az adatbázis-bejegyzések szerkesztése után. Csökkentse a szerkeszteni kívánt adat mennyiségét.
Nagy felb. nyom. nem tám. a közeggel	A jelenleg telepített szalag nem tud nagy felbontású módban nyomtatni.
Rendszerhiba XX	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal.
Szöv hosszú	A megadott szöveg használatával nyomtatott címkehossz hosszabb, mint a hosszbeállítás. Szerkessze meg a szöveget úgy, hogy beférjen a beállított hosszba, vagy módosítsa a hosszbeállítást.
Vágó hibája	Ha a szalag elakad a vágóeszközben, távolítsa el a szalagot. A folytatás előtt kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a címkenyomtatót.
Vonalkódhiba Rekord: XXXXX Mező : XXXXX	Megkíséreltek vonalkódos címkéket nyomtatni egy adatbázisból. A címkenyomtató ezt az üzenetet jeleníti meg, ha az adatbázis kiválasztott tartománya olyan érvénytelen karaktereket vagy számokat tartalmaz, amelyeket a vonalkódprotokoll nem támogat.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

## A címkehosszúság beállítása

Amikor a szalagkazetta majdnem üres, a nyomtatott címke hossza kevésbé pontos. Ebben az esetben állítsa be a címke hosszát manuálisan.



A teljes címkehossz nagyjából 1%-a állítható egy szinttel.

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Címkehossz beállítása] megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [-3 - +3] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

## A verzióinformáció lekérdezése

A nyomtató LCD-kijelzőjén ellenőrizheti a firmware verziószámát és más információkat. Erre az információra szüksége lehet, ha megkeresi a Brothert egy kérdés vagy a jótállás miatt.

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Információ a verzióról] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

## A címkéző készülék alaphelyzetbe állítás

- [Alaphelyzetbe állítás LCD használatával](#)

## Alaphelyzetbe állítás LCD használatával

1. Nyomja meg: **Menu (Menü)**.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Alaphelyzetbe állítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt alaphelyzetbe állítási opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg: **OK**.  
Egy üzenet ugrik fel, amely kéri, hogy erősítse meg a visszaállítást.
4. Nyomja meg: **OK**.



A [Minden beáll. alaphelyzetbe] vagy [Gyári alapértelmezett beáll.] alaphelyzetbe állítási opciók használata után az alaphelyzetbe állítást követően be kell állítania a kívánt alapértelmezett nyelvet.

Alaphelyzetbe állítási opciók	Részletek
Minden beáll. alaphelyzetbe	A fájlmemória NEM törlődik. A beállításadatok törlődnek, és minden beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.
Minden tartalmat töröl	A fájlmemória törlődik. A beállításadatok NEM törlődnek, a beállítások pedig a jelenlegi konfigurációt tartják meg.
Gyári alapértelmezett beáll.	A fájlmemória, a címkék és az egyéni beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett beállításokra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkéző készülék alaphelyzetbe állítás](#)

## Függelék

- Műszaki specifikáció
- Brother Súgó és ügyfélszolgálat

## Műszaki specifikáció

- >> Nyomtatás
- >> Méret
- >> Interfész
- >> Környezet
- >> Hálózati tápegység
- >> Média
- >> Memória
- >> Kompatibilis operációs rendszerek

### Nyomtatás

<b>Nyomtatási sebesség</b> <sup>1</sup>	<b>Hálózati adapter használata</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Akár 20 mm/sec.</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Akár 30 mm/sec.</li> </ul>
	<b>Akkumulátorhasználat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Akár 20 mm/sec.</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Akár 20 mm/sec.</li> </ul>
<b>Nyomtatási felbontás</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT 112 pont/180 dpi</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT 128 pont/180 dpi</li> </ul>
<b>Maximális nyomtatási magasság</b> <sup>3</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Akár 15,8 mm (18 mm-es szalag használata esetén)</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Akár 18,0 mm (24 mm-es szalag használata esetén)</li> </ul>

<sup>1</sup> A tényleges nyomtatási sebesség a körülményektől függően változik.

<sup>2</sup> Az USB Type-C hálózati adapter használata esetén (PA-AD-004 / Opcionális)

<sup>3</sup> Lehetséges, hogy a valódi karakterméret kisebb, mint a maximális nyomtatási magasság.

### Méret

<b>Súly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Körülbelül 785 g (elem és szalagkazetta nélkül)</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Körülbelül 1050 g (elem és szalagkazetta nélkül)</li> </ul>
<b>Méret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Körülbelül 135 mm (Szé) x 235,5 mm (Mé) x 70,3 mm (Ma)</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Körülbelül 132 mm (Szé) x 244 mm (Mé) x 80 mm (Ma)</li> </ul>
<b>LCD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT 15 karakter x 2 sor (128 x 56 pont)</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT 17 karakter x 2 sor (240 x 120 pont)</li> </ul>

## Interfész

<b>USB</b>	USB Ver. 2.0 (teljes sebesség) (Type C) USB-osztály: Nyomatatósztály
<b>Bluetooth</b> (PT-E310BT/PT-E560BT)	Bluetooth Ver. 5.0 Támogatott profil: SPP Támogatott protokoll: iAP

## Környezet

<b>Üzemi hőmérséklet</b>	10 °C és 35 °C között
<b>Üzemi páratartalom</b>	20% és 80% között Maximális nedves hőmérséklet: 27 °C

## Hálózati tápegység

<b>Akkumulátor</b>	Újratölthető lítium-ion akkumulátor: 7,2 V Modellnév: BA-E001
<b>Adapter (opcionális)</b>	USB Type-C hálózati adapter: 12 V Modellnév: PA-AD-004
<b>Töltési idő <sup>1</sup></b>	Körülbelül 3 óra

<sup>1</sup> Az USB Type-C hálózati adapter használata esetén (PA-AD-004 / Opcionális)

## Média

<b>Szalag szélessége</b>	<b>Normál TZe szalagkazetta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>PT-E310BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm</li><li>PT-E510/PT-E560BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm</li></ul>
	<b>HGe szalagkazetta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>PT-E310BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm</li><li>PT-E510/PT-E560BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm</li></ul>
	<b>HSe szalagkazetta (2:1 zsugorarány)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>PT-E310BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm</li><li>PT-E510/PT-E560BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm</li></ul>
	<b>HSe szalagkazetta (3:1 zsugorarány)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>PT-E310BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm</li><li>PT-E510/PT-E560BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm, 21,0 mm</li></ul>
<b>Sorok száma</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>PT-E310BT 18 mm-es szalag: 1-5 sor 12 mm-es szalag: 1-3 sor 9 mm-es szalag: 1-2 sor 6 mm-es szalag: 1-2 sor 3,5 mm-es szalag: 1 sor</li><li>PT-E510/PT-E560BT</li></ul>	



24 mm-es szalag: 1-7 sor
18 mm-es szalag: 1-5 sor
12 mm-es szalag: 1-3 sor
9 mm-es szalag: 1-2 sor
6 mm-es szalag: 1-2 sor
3,5 mm-es szalag: 1 sor

## Memória

Fájlmemória	Szövegpuffer	Maximum 1800 karakter
	Fájl tárhely	Maximum 99 fájl
Átvitt adatmemória		6 MB

## Kompatibilis operációs rendszerek

A kompatibilis szoftverek legfrissebb listáját itt találja: [support.brother.com/os](http://support.brother.com/os).

## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

## Brother Súlyó és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a Brother terméke használatára vonatkozóan, látogassa meg a következőt: [support.brother.com](http://support.brother.com) a gyakran ismételt kérdések (GYIK) és a hibaelhárítási tanácsok eléréséhez. A készüléke teljesítményének javítása érdekében letöltheti a legfrissebb szoftvereket, illesztőprogramokat és firmware-t, valamint a felhasználói dokumentációt is, hogy megismerje, miként hozhatja ki a legtöbbet a Brother termékéből.

További termék- és ügyfélszolgálati információk elérhetők a Brother helyi irodájának hivatalos weboldalán.

Látogassa meg az alábbi honlapot: [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) ahol megtalálja a helyi Brother iroda kapcsolatfelvételi részleteit, illetve regisztrálhatja az új termékét.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

brother



HUN  
0 verzió