



# **Brukermanual**

**PT-E310BT**

**PT-E510**

**PT-E560BT**

## Innholdsfortegnelse

<b>Før du bruker merkemaskinen.....</b>	<b>1</b>
Merknadsdefinisjoner .....	2
Generelle forholdsregler.....	3
Varemerker og lisenser .....	4
Merknader om open source licensing (åpen kildekode-lisens) .....	5
Viktig merknad .....	6
<b>Sette opp merkemaskinen.....</b>	<b>7</b>
Beskrivelse av deler .....	8
Oversikt over LCD-skjermen .....	10
Tastaturoversikt .....	14
Fest støttestropen .....	19
Montere det oppladbare li-ion-batteriet .....	22
Fjern det oppladbare li-ion-batteriet .....	24
Koble merkemaskinen til en ekstern strømkilde.....	26
Lad det oppladbare li-ion-batteriet .....	28
Sett inn en tapekassett.....	30
Slå merkemaskinen på/av .....	32
Angi språk .....	33
Angi måleenheter .....	34
Angi tid for automatisk avslåing .....	35
Aktivere eller deaktivere Bluetooth.....	36
Mate tape .....	37
Justere LCD-kontrast .....	38
Slå baklyset på/av .....	39
<b>Installere programvare .....</b>	<b>40</b>
Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin (Windows) .....	41
Tilgjengelige programmer .....	42
Koble merkemaskinen til en datamaskin.....	43
Koble merkemaskinen til en datamaskin med en USB Type-C-kabel .....	44
<b>Redigere etiketter.....</b>	<b>45</b>
Legge til tekst på etiketten .....	46
Legge til en ny linje med tekst på etiketten .....	47
Legge til en ny blokk med tekst på etiketten .....	48
Flytte markøren .....	49
Slette tekst .....	50
Skrive inn symboler.....	51
Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen .....	52
Angi symbolhistorikk.....	53
Symbolalternativer .....	54
Skrive inn aksenttegn.....	57
Alternativer for aksenttegn .....	58
Angi tegnattributter.....	60
Angi tegnattributter .....	61
Legge til tegnattributter på en linje med tekst.....	62
Alternativer for attributtinnstillinger .....	63

Stille inn autotilpasningsstil .....	66
Angi rammer.....	67
Rammealternativer .....	68
Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype .....	69
Generell modus .....	70
Dekselmodus.....	71
Kabelbuntingmodus.....	72
Kabelflaggmodus.....	73
Patchpanelmodus.....	74
Kontaktpunktmodus.....	75
Opprette etiketter ved bruk av spesialtaper som kan vikles rundt kabler .....	76
Opprette en Cross-ID-etikett .....	79
Opprette strekkodeetiketter.....	81
Opprette og skrive ut strekkoder .....	82
Redigere eller slette en strekkode og strekkodedata .....	85
Opprette serialiserte etiketter .....	86
Alternativer for serialisering .....	87
Opprette etiketter med ett enkelt serialisert intervall .....	88
Opprette etiketter med to serialiserte intervaller.....	90
Opprett avanserte serialiserte etiketter .....	92
<b>Skrive ut etiketter .....</b>	<b>95</b>
Forhåndsviser etiketter.....	96
Skrive ut etiketter .....	97
Utskriftsalternativer .....	98
Velg et kuttealternativ (PT-E310BT).....	99
Velg et kuttealternativ (PT-E510/PT-E560BT).....	101
Skrive ut overførte maler.....	103
Redigere og skrive ut overførte maler .....	104
Skrive ut overførte maler fra en database .....	105
Slette en overført mal .....	107
Skrive ut overførte databasedata .....	108
Rediger en overført database.....	110
Slette en overført database .....	112
<b>Bruke filminnet .....</b>	<b>113</b>
Lagre en etikettfil.....	114
Skrive ut, åpne eller slette en lagret etikettfil.....	115
<b>Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin .....</b>	<b>116</b>
Opprette og skrive ut etiketter med P-touch Editor (Windows) .....	117
Hovedvindu for P-touch Editor (Windows) .....	118
Opprette og skrive ut etiketter med P-touch Editor (Mac).....	119
Hovedvindu for P-touch Editor (Mac) .....	120
Skrive ut etiketter ved hjelp av skriverdriveren (Windows).....	121
<b>Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen (Windows) .....</b>	<b>122</b>
Merknader om bruk av overføringsfunksjoner (Windows).....	123
Overføre en mal eller andre data fra datamaskinen til skriveren (Windows) .....	124
Overføre flere elementer fra datamaskinen til skriveren (Windows) .....	126
Sikkerhetskopiere maler eller andre data som er lagret i skriveren, til datamaskinen (Windows) .....	127





Slette skriverdata fra datamaskinen (Windows).....	128
Opprette overføringsfiler eller overføringspakkefiler (Windows) .....	130
<b>Skriv ut etiketter med mobile enheter .....</b>	<b>132</b>
Installere mobilapper.....	133
Opprette etiketter og skrive ut ved bruk av en mobil enhet.....	134
Overføre maler som er opprettet på en datamaskin, til skriveren ved hjelp av en mobil enhet .....	135
<b>Oppdatere .....</b>	<b>136</b>
Oppdatere P-touch Editor .....	137
Oppdatere fastvaren .....	138
<b>Rutinemessig vedlikehold .....</b>	<b>139</b>
Vedlikehold.....	140
<b>Feilsøking .....</b>	<b>142</b>
Hvis du har problemer med merkemaskinen .....	143
Feil- og vedlikeholdsmeldinger.....	145
Justere etikettlengden .....	146
Kontrollere informasjon om versjonen.....	147
Nullstille merkemaskinen .....	148
Nullstille ved bruk av LCD-skjermen .....	149
<b>Tillegg.....</b>	<b>150</b>
Spesifikasjoner .....	151
Brother hjelp og kundestøtte .....	154

## **Før du bruker merkemaskinen**

- [Merknadsdefinisjoner](#)
- [Generelle forholdsregler](#)
- [Varemerker og lisenser](#)
- [Merknader om open source licensing \(åpen kildekode lisens\)](#)
- [Viktig merknad](#)

## Merknadsdefinisjoner

Vi bruker følgende symboler og konvensjoner i denne brukermanualen:

 <b>FARE</b>	FARE indikerer en overhengende farlig situasjon med fare for liv og helse hvis den ikke unngås.
 <b>ADVARSEL</b>	ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 <b>FORSIKTIG</b>	FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
<b>VIKTIG</b>	VIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skade på eiendelen eller redusert produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.
<b>MERK</b>	MERK angir driftsmiljøet, forutsetninger for installasjon eller spesielle bruksforutsetninger.
	Tipsikoner indikerer hjelpsomme hint og tilleggsinformasjon.
<b>Fet</b>	Fet stil identifiserer knapper på maskinens kontrollpanel eller på datamaskin-skjermbildet.
<i>Kursiv</i>	Kursiv stil fremhever et viktig punkt eller henviser til et relatert emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identifiserer meldinger som vises på maskinens LCD-skjerm.



### Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)

## Generelle forholdsregler

### Oppladbart li-ion-batteri

- På kjøpstidspunktet er det oppladbare li-ion-batteriet noe ladet opp. Før du bruker merkemaskinen for første gang, må du lade det oppladbare li-ion-batteriet helt opp.
- Hvis merkemaskinen ikke skal brukes over lengre tid, må du ta ut batteriet og koble fra kablene før du setter den bort.
- Hvis du merker noe uvanlig med det oppladbare li-ion-batteriet første gang det brukes, for eksempel overoppheting eller rust, må du stoppe å bruke det oppladbare li-ion-batteriet umiddelbart. Kontakt Brother kundeservice.

### Merkemaskin

- Avhengig av område, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller feste seg permanent, og fargen på etiketten kan endre seg eller overføres til andre elementer. Kontroller miljøforholdene og materialet før du fester etiketten. Test etiketten ved å feste et lite stykke av den på et uviktig område av den tiltenkte overflaten.
- IKKE bruk maskinen, komponentene eller rekvisita på måte eller til et formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Det kan føre til ulykker eller skade.
- Bruk kun Brother TZe-tape, HGe-tape eller HSe-tube med denne merkemaskinen. IKKE bruk tape som *ikke* har **TZe**- / **HGe**- / **HSe**-logoen. Hvis du vil ha mer informasjon om krympestrømpen, kan du gå til det lokale Brother-nettstedet. Du kan ikke skrive ut rammer eller bruke visse skriftinnstillinger når du bruker krympestrømpen. Tegnene som skrives ut kan også være mindre enn når du bruker TZe-tape.
- (PT-E310BT) IKKE vær for hardhendt med tapekuttehendelen.
- Bruk en myk klut til å rengjøre skrivehodet. Ikke ta på skrivehodet.
- IKKE prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
- IKKE trekk i tapen under utskrift eller mating. Det vil skade tapen og etikettskriveren.
- Alle data i skriverens minne vil gå tapt ved funksjonsfeil eller reparasjon av skriveren, eller hvis batteriene lades helt ut.
- Utskrevne tegn kan se annerledes ut enn i forhåndsvisningen, da enhetens eller datamaskinens skjerm kan ha en høyere oppløsning enn etikettskriveren.
- Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra den viste etikettlengden.
- Husk å lese instruksjonen som følger med kassetter med påstrykbar tøytape, tape med ekstra sterkt lim eller annen spesialtape, og følg alle forholdsregler i instruksjonene.
- En beskyttende, gjennomsiktig plastfilm legges over LCD-skjermen under produksjon og transport. Fjern denne filmen før bruk.
- IKKE la gummi- eller vinylprodukter ligge på merkemaskinen over lengre tid. Ellers kan de etterlate merker eller rester på merkemaskinen.
- IKKE transporter merkemaskinen mens en USB Type-C-kabel eller nettadapteren for USB Type-C er koblet til USB-porten. Porten kan skades.



### Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)

## Varemerker og lisenser

- App Store, Mac, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch er varemerker for Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.
- Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
- Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Brother Industries, Ltd. er under lisens. Andre varemerker og foretaksnavn tilhører sine respektive eiere.
- QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED.
- USB Type-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum.
- Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
- Adobe® og Reader® er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)  
Copyright © 2007 AINIX Corporation. Med enerett.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisensavtale for programmene de har eiendomsretten til.

**Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse respektive selskapene.**



### Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)



## Merknader om open source licensing (åpen kildekode lisens)

Dette produktet inneholder programvare med åpen kildekode.

For å se open source licensing remark (merknad om åpen kildekode lisens), kan du gå til modellens **Brukerveiledninger**-side på Brother support-nettstedet på [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).



### Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)
-

## Viktig merknad

- Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for denne etikettskriveren kan endres uten forvarsel.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og materialet i denne brukerveiledningen uten varsel, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i publikasjonene.
- Denne merkemaskinen støtter ikke Wi-Fi-tilkobling.
- Skjermbildene i dette dokumentet kan avvike avhengig av operativsystemet på datamaskinen, produktmodellen og programvareversjonen du bruker.
- Før du bruker merkemaskinen, må du sørge for å lese alle dokumenter som følger med den for å få informasjon om sikkerhet og bruk.
- Etikettskriveren i illustrasjonene kan avvike fra etikettskriveren din.
- Tilgjengelig rekvisita varierer avhengig av land og region.
- Vi anbefaler å bruke den nyeste versjonen av P-touch Editor. Du finner den nyeste versjonen på modellens **Nedlastinger**-side på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
- Hold merkemaskinens ytelse oppdatert ved å gå til [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) for å se etter de nyeste fastvareoppdateringene. Ellers er muligens ikke enkelte av funksjonene på etikettskriveren tilgjengelige.
- Før du gir merkemaskinen din til noen andre, bytter den ut eller kaster den, anbefaler vi på det sterkeste, at du tilbakestill den til fabrikkinnstillingene, for å fjerne all personlig informasjon.



### Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)

## Sette opp merkemaskinen


- [Beskrivelse av deler](#)
- [Oversikt over LCD-skjermen](#)
- [Tastaturoversikt](#)
- [Fest støttestroppen](#)
- [Montere det oppladbare li-ion-batteriet](#)
- [Koble merkemaskinen til en ekstern strømkilde](#)
- [Lad det oppladbare li-ion-batteriet](#)
- [Sett inn en tapekassett](#)
- [Slå merkemaskinen på/av](#)
- [Angi språk](#)
- [Angi måleenheter](#)
- [Angi tid for automatisk avslåing](#)
- [Aktivere eller deaktivere Bluetooth](#)
- [Mate tape](#)
- [Justere LCD-kontrast](#)
- [Slå baklyset på/av](#)

## Beskrivelse av deler


>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

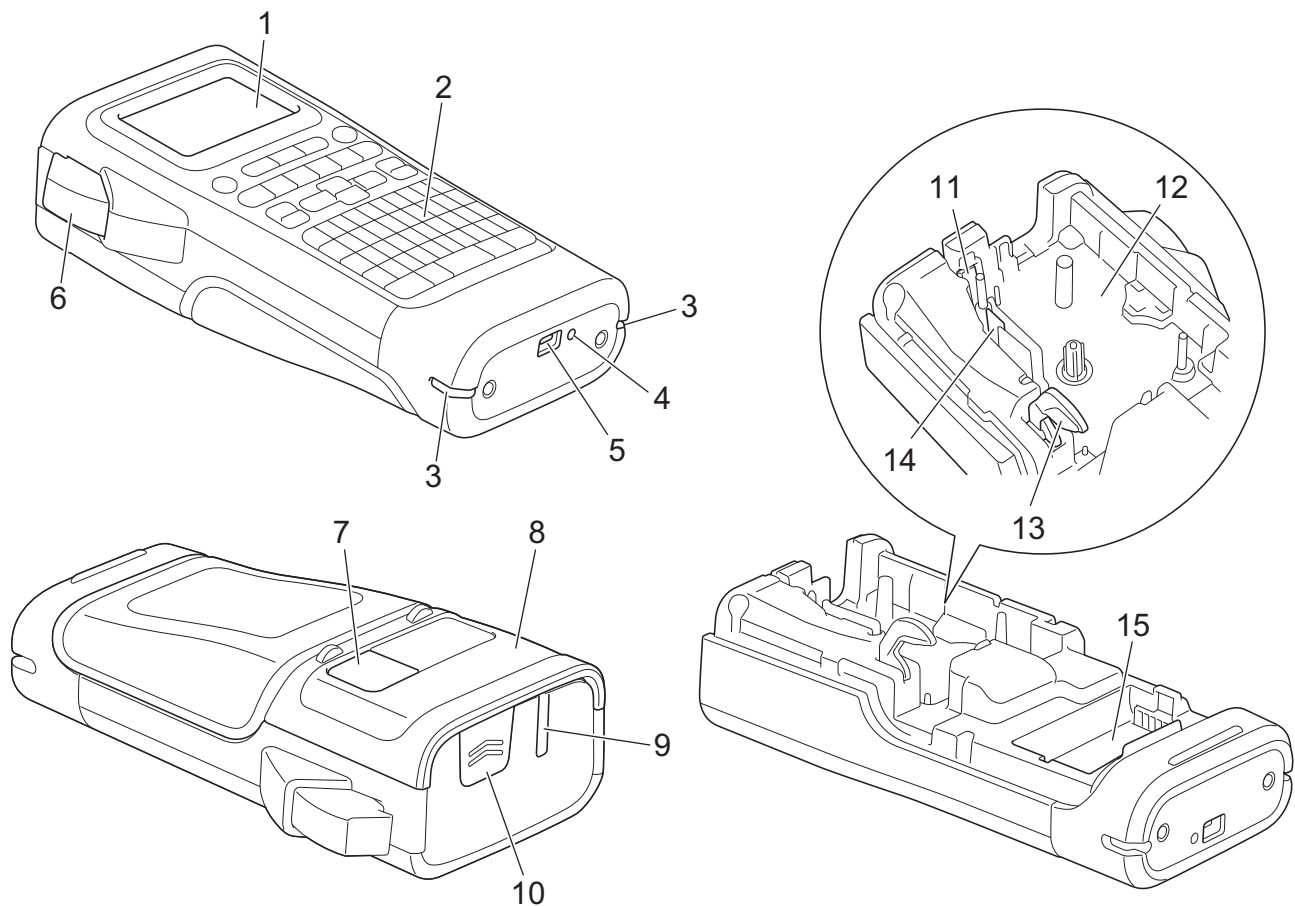

1. LCD-skjerm
2. Tastatur
3. Stroppehull
4. LED-lampe
5. USB Type-C-port
6. Tapekuttehendel
7. Tapevisning
8. Bakdeksel
9. Tapeutgangens åpning
10. Dekselperre
11. Tapekutter
12. Tapekassetrom
13. Utløserhendel
14. Skrivehode
15. Batterirom

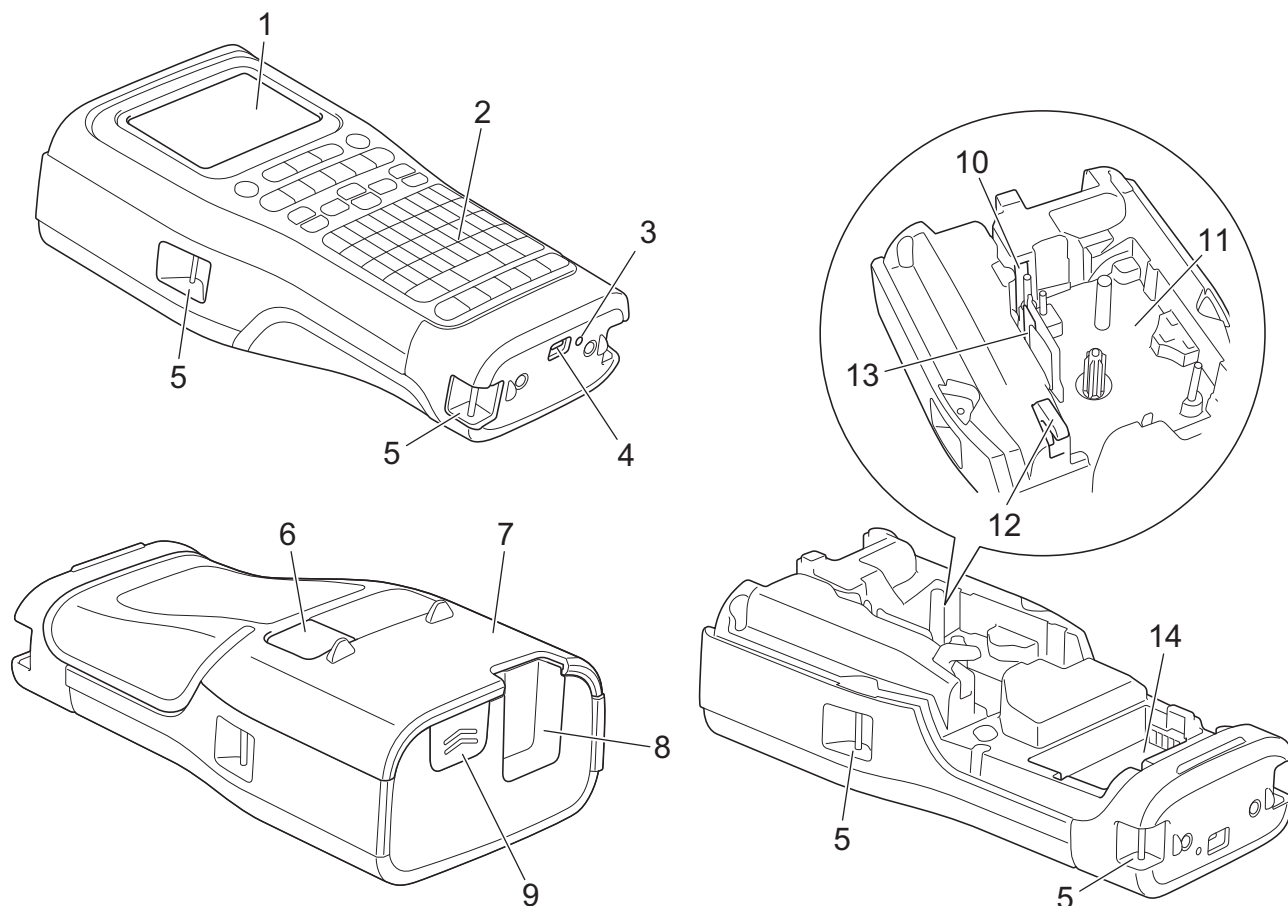

1. LCD-skjerm
2. Tastatur
3. LED-lampe
4. USB Type-C-port
5. Stroppehull
6. Tapevisning
7. Bakdeksel
8. Tapeutgangens åpning
9. Dekselperre
10. Tapekutter
11. Tapekassetrom
12. Utløserhendel
13. Skrivehode
14. Batterirom

 **Beslektet informasjon**




- [Sette opp merkemaskinen](#)

## Oversikt over LCD-skjermen

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT

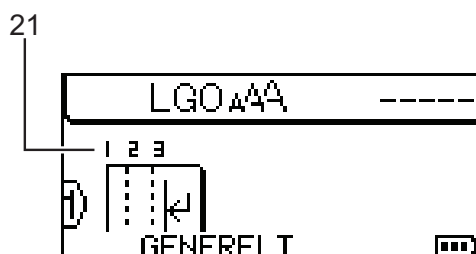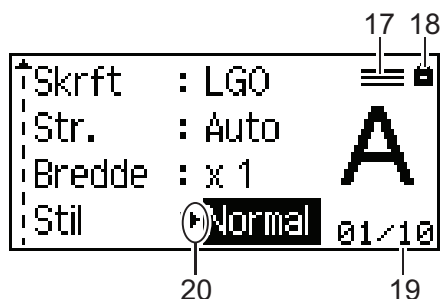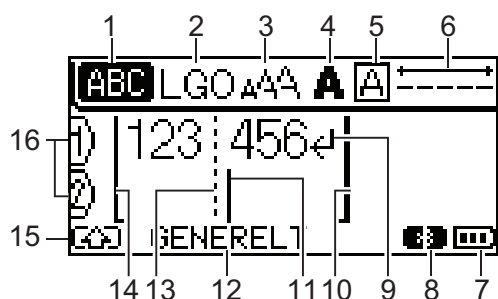

#### 1. Caps-modus

Angir om caps lock-modus er aktivert.

#### 2. Gjeldende skrifttype

Anviser den gjeldende skrifttypen.

#### 3. Tegnstørrelse

Anviser gjeldende tegnstørrelse.

#### 4. Tegnstil

Anviser gjeldende tegnstil.

#### 5. Ramme

Angir hvorvidt en ramme er angitt.

#### 6. Tapelengde

Anviser tapelengden for den angitte teksten.

#### 7. Batterinivå

Angir gjenværende batterinivå. Viser kun når et oppladbart li-ion-batteri brukes.

Ikon	Beskrivelse
	Batteri fulladet.
	Batteri halvfullt.
	Batterinivået er lavt.

## 8. Bluetooth

Indikerer Bluetooth-tilkobling. Blinker mens merkemaskinen venter på Bluetooth-tilkoblingen. Lyser når Bluetooth-tilkoblingen er fullført.

## 9. Linjeskifttegn

Anviser slutten på en tekstlinje.

## 10. Sluttlinje

Anviser sluttlinjen.

Området mellom start- og sluttlinjen skrives ut.

## 11. Markør

Anviser gjeldende posisjon for datainntasting.

Nye tegn vises til venstre for markøren.

## 12. Etikettpåføringstype

Angir gjeldende etikettpåføringstype.

## 13. Blokkseparatorlinje

Angir slutten på en tekstblokk.

## 14. Startlinje

Anviser startlinjen.

Området mellom start- og sluttlinjen skrives ut.

## 15. Skiftmodus

Angir at skiftmodus er på.

## 16. Linjenummer

Anviser linjenummeret innenfor etikettdesignen.

## 17. Angitt linjemerke

Angir at det er angitt separate innstillinger for hver linje.

## 18. Låsemerke

Angir at enkelte innstillinger ikke kan endres.

## 19. Teller

Angir gjeldende valgt nummer / valgbart nummer.




## 20. Markørvalg

Anviser den gjeldende posisjonen til markøren.

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge menyelementene, og trykk deretter på ◀ eller ▶ for å endre innstillingene.

## 21. Blokknummer

Anviser blokknummeret.

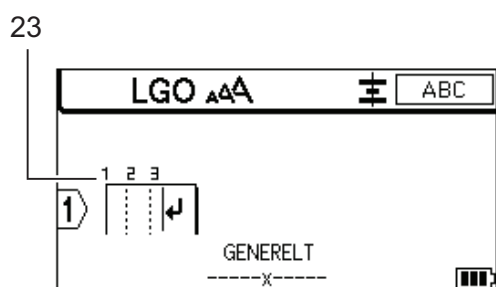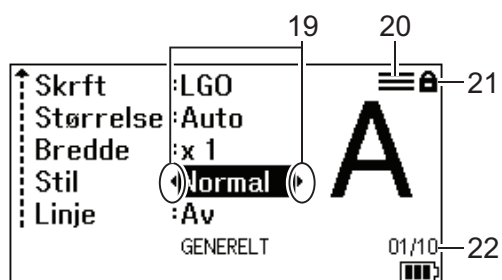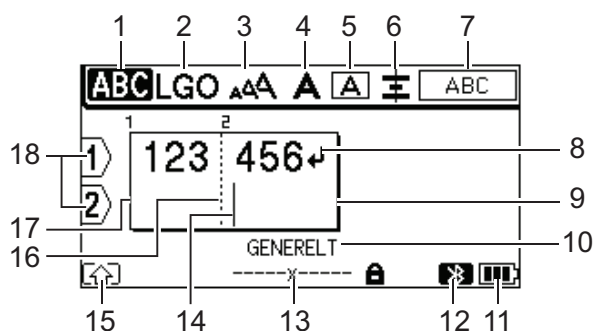

### 1. Caps-modus

Angir om caps lock-modus er aktivert.

### 2. Gjeldende skrifttype

Anviser den gjeldende skrifttypen.

### 3. Tegnstørrelse

Anviser gjeldende tegnstørrelse.

### 4. Tegnstil

Anviser gjeldende tegnstil.

### 5. Ramme

Angir hvorvidt en ramme er angitt.

### 6. Juster

Anviser tekstjusteringen.

Justeringsveiledningen vises kanskje ikke, avhengig av den valgte etikettpåføringstypen.

### 7. Layoutveiledning

Angir innstillinger for retning, oppsett, skiller, omvendt/gjentatt tekst. De viste elementene varierer i henhold til den valgte etikettpåføringstypen.

### 8. Linjeskifttegn

Anviser slutten på en tekstlinje.

### 9. Sluttlinje

Anviser sluttlinjen.



Området mellom start- og sluttlinjen skrives ut.

#### 10. Etikettpåføringstype

Angir gjeldende etikettpåføringstype.

#### 11. Batterinivå

Angir gjenværende batterinivå. Vises kun når et oppladbart li-ion-batteri brukes.

Ikon	Beskrivelse
	Batteri fulladet.
	Batteri halvfyllt.
	Batterinivået er lavt.


#### 12. Bluetooth (PT-E560BT)

Indikerer Bluetooth-tilkobling. Blinker mens merkemaskinen venter på Bluetooth-tilkoblingen. Lyser når Bluetooth-tilkoblingen er fullført.

#### 13. Tapebredde x etikettlengde

Anviser tapebredden og etikettlengden.

Den viste etikettlengden kan avvike noe fra den faktiske lengden på den utskrevne etiketten på grunn av utskriftstoleransen.

Hvis etikettlengden er angitt, vises .

#### 14. Markør

Anviser gjeldende posisjon for datainntasting.

Nye tegn vises til venstre for markøren.

#### 15. Skiftmodus

Angir at skiftmodus er på.

#### 16. Blokkseparatorlinje

Angir slutten på en tekstblokk.

#### 17. Startlinje

Anviser startlinjen.

Området mellom start- og sluttlinjen skrives ut.

#### 18. Linjenummer

Anviser linjenummeret innenfor etikettdesignen.

#### 19. Markørvalg

Anviser den gjeldende posisjonen til markøren.

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge menyelementene, og trykk deretter på ◀ eller ▶ for å endre innstillingene.

#### 20. Angitt linjemerke

Angir at det er angitt separate innstillinger for hver linje.

#### 21. Låsemerke

Angir at enkelte innstillinger ikke kan endres.

#### 22. Teller

Angir gjeldende valgt nummer / valgbart nummer.

#### 23. Blokknummer

Anviser blokknummeret.



### Beslektet informasjon


- [Sette opp merkemaskinen](#)

## Tastaturoversikt

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT

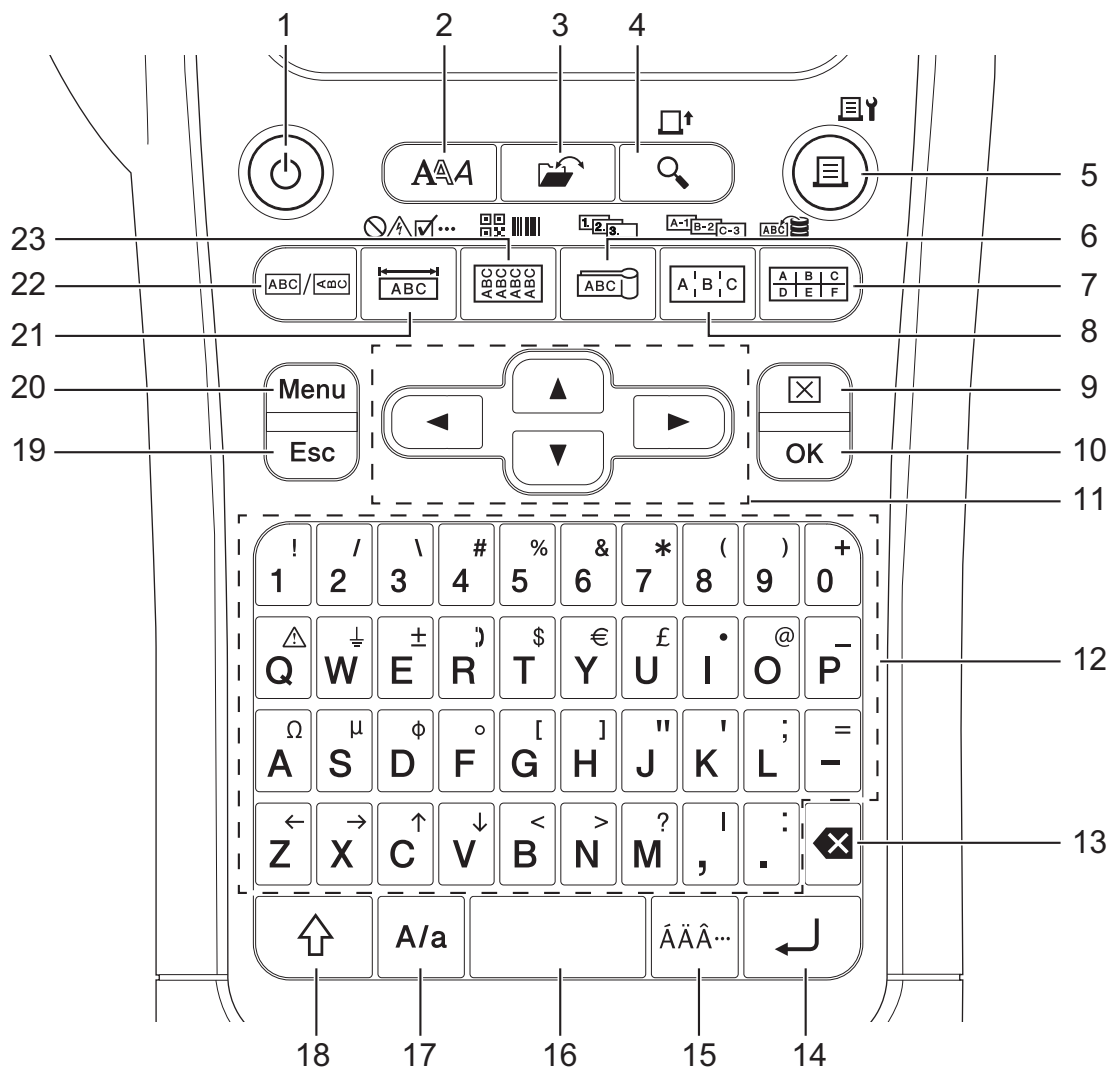

#### 1. Strøm

Trykk for å slå etikettskriveren på eller av.

#### 2. Stil

Trykk for å angi tegn- og etikettattributter.

#### 3. Fil

Trykk for å hente data lagret i skriverminne.

#### 4. Forhåndsvisning/Matning

Trykk for å se et bilde av etiketten før du skriver ut.

Hvis du vil mate tapen, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på tasten **Forhåndsvisning/Matning**.

#### 5. Skriv ut/Utskriftsalternativer

Trykk for å skrive ut.

Hvis du vil angi utskriftsalternativer, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på tasten **Skriv ut/Utskriftsalternativer**.

---

## 6. Kabelflagg/Serialiser

Trykk for å opprette kabelflaggetiketter.

Hvis du vil opprette serialiserte etiketter, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på tasten **Kabelflagg/Serialiser**.

## 7. Kontaktpunkt/Database

Trykk for å lage etiketter for kontaktpunkter med opptil to linjer tegnet.

Hvis du vil opprette etiketter ved bruk av det valgte utvalget av poster i den nedlastede databasen, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på **Kontaktpunkt/Database**-tasten.

## 8. Patchpanel/Avansert serialisering

Trykk for å opprette etiketter med én eller flere linjer for en gruppe porter på et patchpanel.

Hvis du vil opprette avanserte serialiserte etiketter, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på tasten **Patchpanel/Avansert serialisering**.

## 9. Fjern

Trykk for å fjerne all tekst og alle formateringsinnstillinger.

## 10. OK

Trykk for å velge alternativet som vises.

## 11. Markør

Trykk for å flytte markøren i pilens retning.

## 12. Tegn

Trykk for å angi bokstaver eller tall.

Du kan skrive inn store bokstaver og symboler ved å bruke disse tastene sammen med **Caps**-tasten.

## 13. Tilbake

Trykk for å slette alle tegn til venstre for markøren.

## 14. Enter

Trykk for å skrive inn en ny linje når tekst skrives inn.

Hvis du velger generell modus for etikettpåføringstypen og ønsker å legge inn en ny tekstblokk, trykker du på **Skift**-tasten og deretter på **Enter**-tasten.

## 15. Aksent

Trykk for å velge et aksenttegn.

## 16. Mellomrom

Trykk for å sette inn et mellomrom.

Trykk for å gå tilbake til standardverdien.

## 17. Caps

Trykk for å slå Caps-modus av og på.

## 18. Skift

Trykk for å skrive inn symbolet markert på tasten.

## 19. Esc

Trykk for å avbryte den pågående handlingen.

## 20. Menu (Meny)

Trykk for å velge en funksjonsmeny.

## 21. Deksel/Symbol

Trykk for å opprette etiketter for deksler, navneplater og enkeltporter.

For å velge et symbol fra symbolmenyene trykker du én gang på knappen **Skift** og deretter på tasten **Deksel/Symbol**.

## 22. Generelt


Trykk for å lage etiketter til generelle formål.

## 23. Kabelbunting/Strekkode

Trykk for å opprette etiketter som vikles rundt en kabel eller tråd.

Hvis du vil åpne skjermbildet for strekkodeoppsettet, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på tasten **Kabelbunting/Strekkode**.

## PT-E510/PT-E560BT

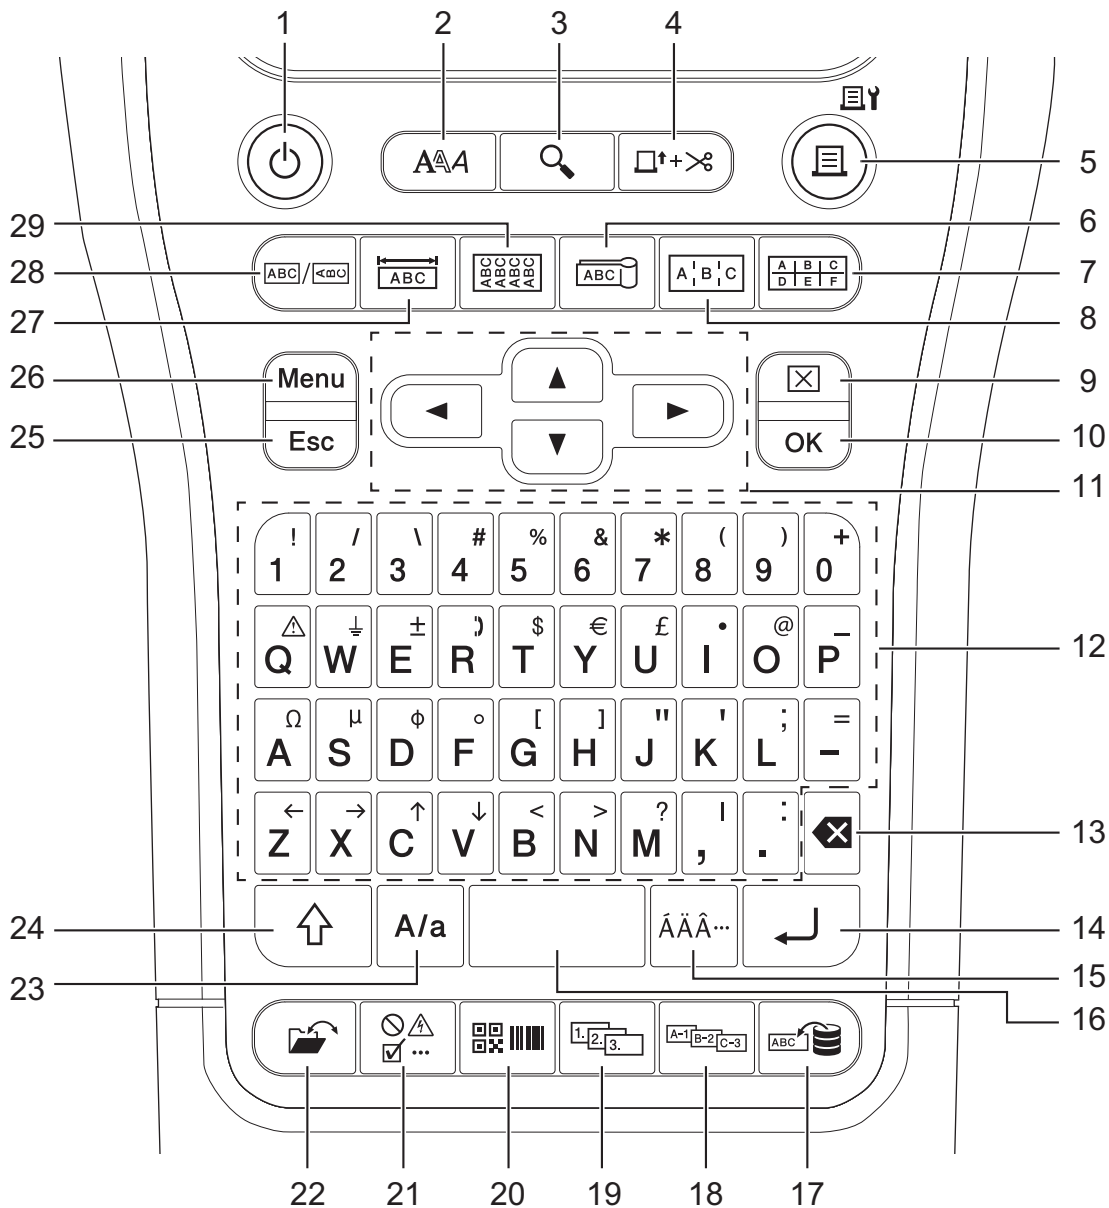

### 1. Strøm

Trykk for å slå etikettskriveren på eller av.

### 2. Stil

Trykk for å angi tegn- og etikettattributter.

### 3. Forhåndsvisning

Trykk for å se et bilde av etiketten før du skriver ut.

### 4. Mate & kutte

Trykk for å mate 22,7 mm blank tape og deretter kutte tapen.

### 5. Skriv ut/Utskriftsalternativer

Trykk for å skrive ut.

Hvis du vil angi utskriftsalternativer, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på tasten **Skriv ut/Utskriftsalternativer**.

---

## 6. Kabelflagg

Trykk for å opprette kabelflaggetiketter.

## 7. Kontaktpunkt

Trykk for å lage etiketter for kontaktpunkter med opptil tre linjer tegnet.

## 8. Patchpanel

Trykk for å opprette etiketter med én eller flere linjer for en gruppe porter på et patchpanel.

## 9. Fjern

Trykk for å fjerne all tekst og alle formateringsinnstillinger.

## 10. OK

Trykk for å velge alternativet som vises.

## 11. Markør

Trykk for å flytte markøren i pilens retning.

## 12. Tegn

Trykk for å angi bokstaver eller tall.

Du kan skrive inn store bokstaver og symboler ved å bruke disse tastene sammen med **Caps**-tasten.

## 13. Tilbake

Trykk for å slette alle tegn til venstre for markøren.

## 14. Enter

Trykk for å skrive inn en ny linje når tekst skrives inn.

Hvis du velger generell modus for etikettpåføringstypen og ønsker å legge inn en ny tekstblokk, trykker du på **Skift**-tasten og deretter på **Enter**-tasten.

## 15. Aksent

Trykk for å velge et aksenttegn.

## 16. Mellomrom

Trykk for å sette inn et mellomrom.

Trykk for å gå tilbake til standardverdien.

## 17. Database

Trykk for å opprette etiketter med det valgte utvalget av poster i den nedlastede databasen.

## 18. Avansert serialisering

Trykk for å opprette serialiserte etiketter.

## 19. Serialiser

Trykk for å opprette serialiserte etiketter.

## 20. Strekkode

Trykk for å åpne skjermbildet for strekkodeoppsettet.

## 21. Symbol

Trykk for å velge og sette inn et symbol fra symbolmenyene.

## 22. Fil

Trykk for å hente data lagret i skriverminne.

## 23. Caps

Trykk for å slå Caps-modus av og på.

## 24. Skift

Trykk for å skrive inn symbolet markert på tasten.

## 25. Esc

Trykk for å avbryte den pågående handlingen.

## 26. Menu (Meny)

Trykk for å velge en funksjonsmeny.

---

## 27. Deksel

Trykk for å opprette etiketter for deksler, navneplater og enkeltporter.

## 28. Generelt

Trykk for å lage etiketter til generelle formål.

## 29. Kabelbunting

Trykk for å opprette etiketter som vikles rundt en kabel eller tråd.



## Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)
-


## Fest støttestroppen

>> PT-E310BT


>> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT


Disse instruksjonene beskriver hvordan du fester støttestroppen til basen på enten venstre eller høyre side av merkemaskinen.

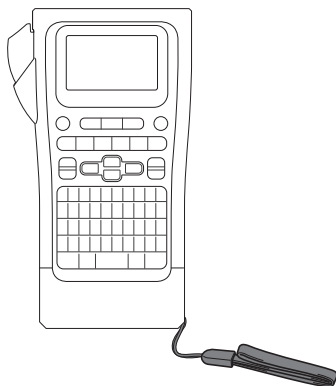

1. Forsikre deg om at du har støttestroppen som fulgte med merkemaskinen.




2. Fest støttestroppen til venstre eller høyre stropphull nederst på skriveren, som vist.

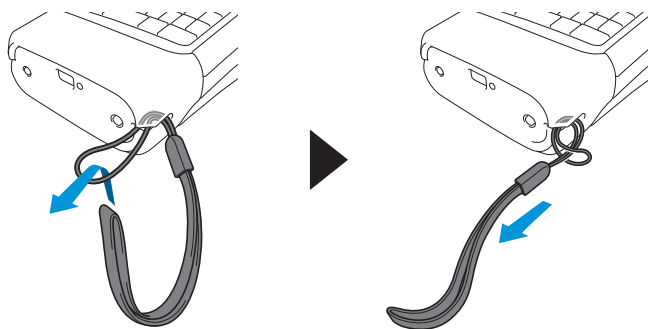


## PT-E510/PT-E560BT


Disse instruksjonene beskriver hvordan du fester støttestropen på høyre side av merkemaskinen slik at du kan holde den med høyre hånd. Du kan også feste støttestropen på venstre side av merkemaskinen og holde den med venstre hånd.

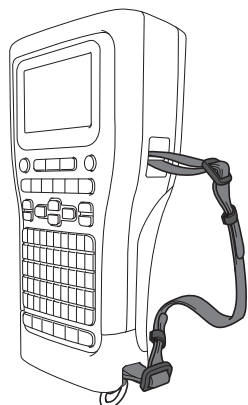


1. Kontroller at du har støttestropen, spennene og klipsene som fulgte med merkemaskinen.

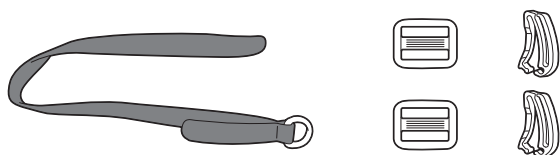

2. Tre støttestropen gjennom hullet i bunnen av merkemaskinen, som vist.

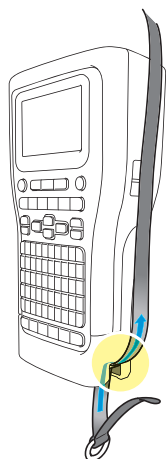


3. Fest spennene (1) til støttestropen på to steder, som vist.

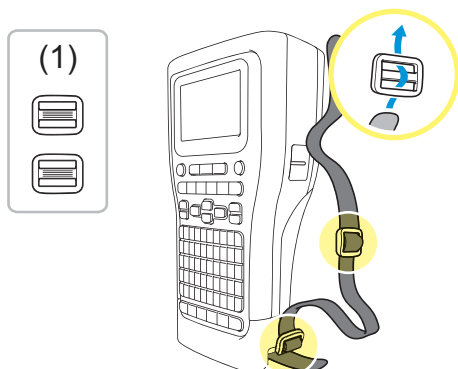





4. Tre støttestroppen gjennom hullet på siden av merkemaskinen, som vist.



5. Tre endene på støttestroppene inn i hver spenne (1) som du festet i trinn 3.

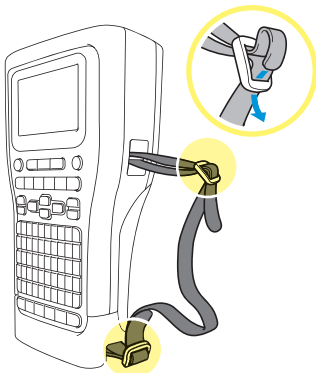

6. Fest stroppeklemmene (2) i nærheten av endene på støttestroppene som vist, og trykk deretter bestemt på sidene på klemmene for å lukke dem.

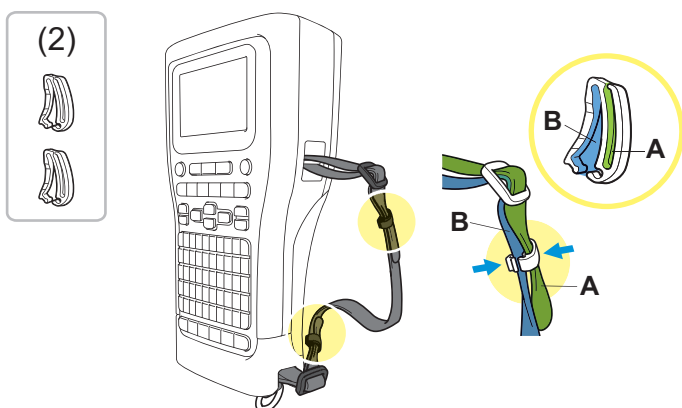

## Beslektet informasjon


- [Sette opp merkemaskinen](#)

## Montere det oppladbare li-ion-batteriet


### VIKTIG

For å beskytte filene dine og sikkerhetskopiere minnet til merkemaskinen når den er koblet fra en ekstern strømkilde anbefaler vi at det oppladbare li-ion-batteriet forblir installert i merkemaskinen.


1. Kontroller at merkemaskinen er slått av.
2. Plasser skriveren med fremsiden ned på en flat overflate. Trykk på dekselsperren (1) og ta av bakdekselet (2).

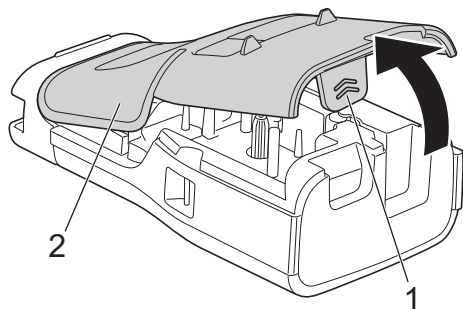

3. Installer det oppladbare li-ion-batteriet slik pilen viser.

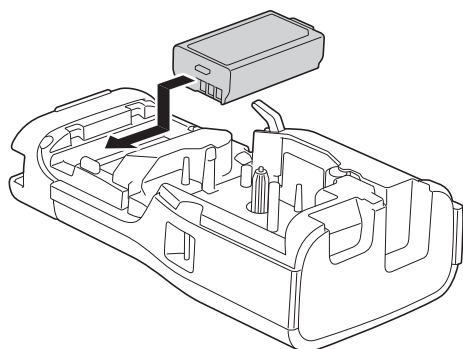


4. Kontroller at utløserhendelen (1) er i hevet posisjon, som vist.

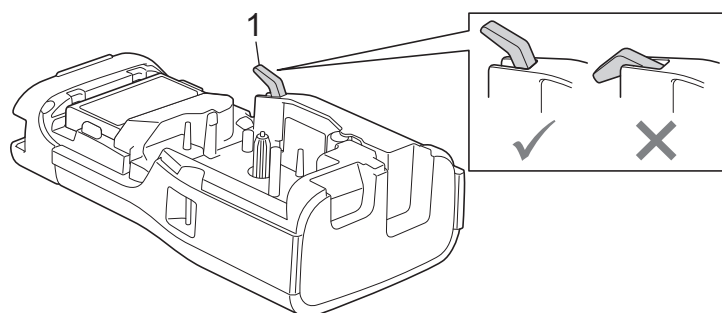

---


5. Kontroller at krokene på bakdekselet (1) er riktig satt inn, og lukk deretter bakdekselet.

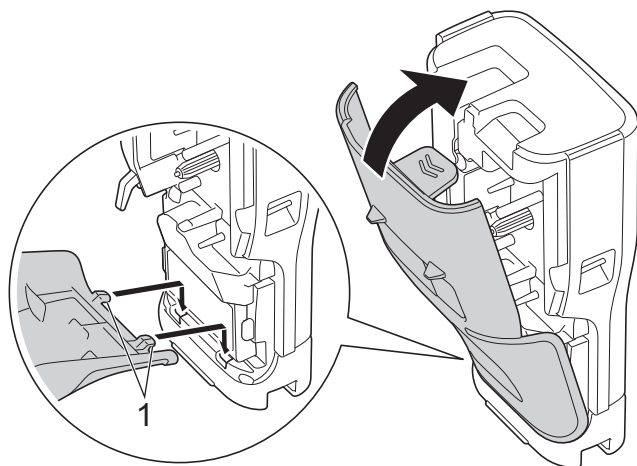


### ✓ Beslektet informasjon


- Sette opp merkemaskinen
- Fjern det oppladbare li-ion-batteriet

## Fjern det oppladbare li-ion-batteriet


1. Kontroller at merkemaskinen er slått av. Hvis merkemaskinen er slått på, trykk og hold inne  for å slå den av.
2. Plasser skriveren med fremsiden ned på en flat overflate. Trykk på dekselsperren (1) og ta av bakdekselet (2).

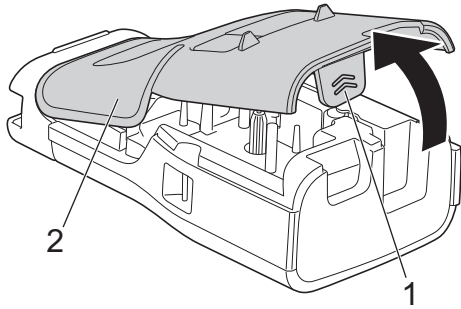

3. Ta ut det oppladbare li-ion-batteriet slik pilen viser.

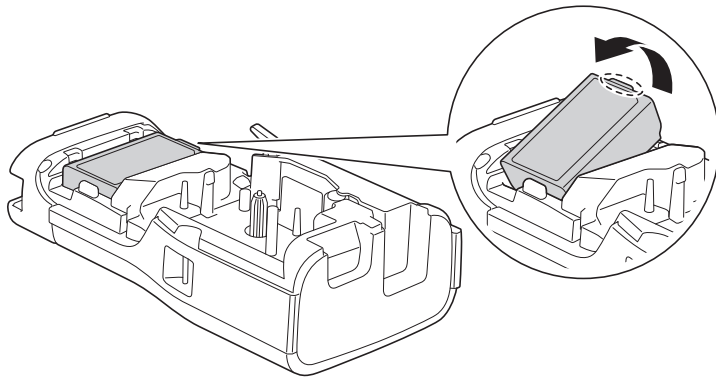


4. Kontroller at utløserhendelen (1) er i hevet posisjon, som vist.

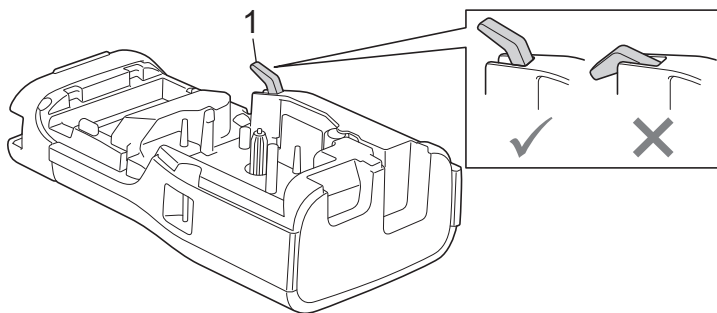

---

5. Kontroller at krokene på bakdekselet (1) er riktig satt inn, og lukk deretter bakdekselet.

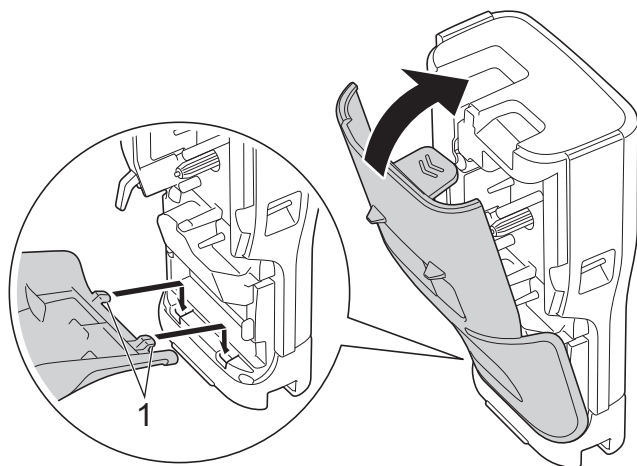

### Beslektet informasjon

- [Montere det oppladbare li-ion-batteriet](#)

## Koble merkemaskinen til en ekstern strømkilde

### VIKTIG

For å beskytte og sikkerhetskopiere minnet til merkemaskinen må du IKKE koble merkemaskinen fra den eksterne strømkilden hvis du bruker det uten batteri.

>> [Koble til et strømuttak med nettadapteren for USB Type-C \(ekstrautstyr\)](#)

>> [Koble til en datamaskin ved bruk av en USB Type-C-kabel](#)


>> [Koble til en USB-lader ved bruk av en USB Type-C-kabel](#)

### Koble til et strømuttak med nettadapteren for USB Type-C (ekstrautstyr)




- Nettadapteren for USB Type-C er et ekstrautstyr.
- Vi anbefaler å bruke nettadapter for USB Type-C fra Brother for å sikre høy ytelse. Denne nettadapteren er konfigurert med de nøyaktige spennings- og strømkravene for denne Brother-maskinen.

1. Koble nettadapteren for USB Type-C til merkemaskinen.
2. Nettadapterpluggen kobles til et nærliggende strømuttak (AC 100-240 V, 50/60 Hz).

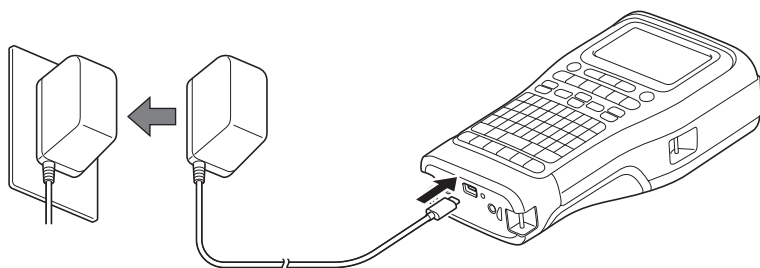

### Koble til en datamaskin ved bruk av en USB Type-C-kabel

1. Kontroller at datamaskinen er på.
2. Koble merkemaskinen til datamaskinen ved bruk av USB Type-C-kabelen (inkludert).

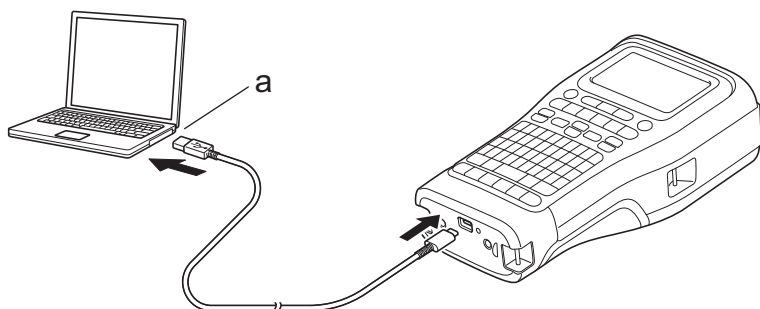

- a. Datamaskinens USB-port  
5 V DC, 0,5 A eller høyere




For å skrive ut etiketter må det være installert et oppladbart li-ion-batteri, og skriveren må være koblet til en ekstern strømkilde.

### Koble til en USB-lader ved bruk av en USB Type-C-kabel

1. Koble USB-kabelen til merkemaskinen.

---

2. Koble USB-kabelen til en USB-lader (ikke inkludert) og koble laderen til en strømkilde.

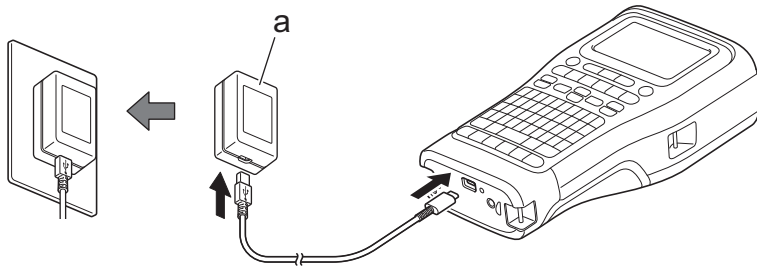

- a. USB-lader (ikke inkludert)  
5 V DC, 0,5 A eller høyere



---

For å skrive ut etiketter må det være installert et oppladbart li-ion-batteri, og skriveren må være koblet til en ekstern strømkilde.

---



### Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)
-

## Lad det oppladbare li-ion-batteriet

>> [Tips for bruk av det oppladbare li-ion-batteriet](#)

>> [Lad det oppladbare li-ion-batteriet](#)

>> [Stopp lading av det oppladbare li-ion-batteriet](#)

### Tips for bruk av det oppladbare li-ion-batteriet

Lad det oppladbare li-ion-batteriet helt opp før bruk.



- Lad det oppladbare li-ion-batteriet i et miljø med temperatur mellom 10°C og 35°C. Ellers lades ikke batteriet.
- For å forhindre forringelse av det oppladbare li-ion-batteriet skjer ikke lading når den gjenværende ladningen i batteriet er tilstrekkelig, selv om en ekstern strømkilde er tilkoblet.

Slik sikrer du optimal ytelse og lang levetid for det oppladbare li-ion-batteriet:

- Ikke bruk eller oppbevar det oppladbare li-ion-batteriet på et sted som er utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer, ettersom det da kan forringes raskere.
- Ta ut det oppladbare li-ion-batteriet fra merkemaskinen når det skal oppbevares over lengre tid.
- Oppbevar det oppladbare li-ion-batteriet på et tørt og kjølig sted uten direkte sollys.
- Lad opp det oppladbare li-ion-batteriet hver sjette måned hvis skriveren ikke skal brukes på en god stund.


### Lad det oppladbare li-ion-batteriet

Lad det oppladbare li-ion-batteriet så snart du konfigurerer merkemaskinen.

1. Slå av etikettskriveren.
2. Kontroller at det oppladbare li-ion-batteriet er riktig installert.
3. Gjør ett av følgende:
  - Bruk nettadapter for USB Type-C til å koble merkemaskinen til et strømuttak.
  - Bruk en USB Type-C-kabel til å koble merkemaskin til datamaskinen eller en kompatibel USB-lader.



- Nettadapteren for USB Type-C er ikke inkludert.
- Det tar lengre tid å lade med en USB Type-C-kabel enn med en nettadapter for USB Type-C.
- USB-laderen må være 5 V 0,5 A eller høyere.

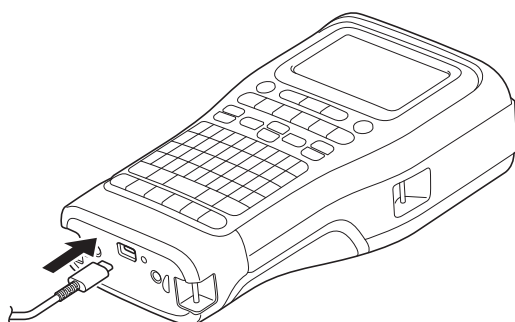

Når batteriet er fulladet, slås LED-lampen seg av.

4. Koble skriveren fra strømforsyningen.



- Når du bruker den dedikerte adapteren, lader du det oppladbare li-ion-batteriet i tre timer for å lade batteriet helt.
- IKKE ta ut det oppladbare li-ion-batteriet mens du bruker merkemaskinen med en USB-tilkobling (USB Type-C-kabel eller nettadapter for USB Type-C). Hvis du gjør dette, kan det føre til at merkemaskinen slås av uventet.



---

## Stopp lading av det oppladbare li-ion-batteriet

Koble merkemaskinen fra strømkilden for å slutte å lade det oppladbare li-ion-batteriet.




### Beslektet informasjon


- [Sette opp merkemaskinen](#)
-

## Sett inn en tapekassett

1. Plasser skriveren med fremsiden ned på en flat overflate. Trykk på dekselsperren (1) og ta av bakdekselet (2).

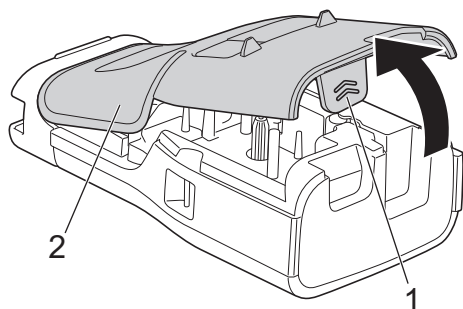


2. Sett inn en tapekassett som vist.

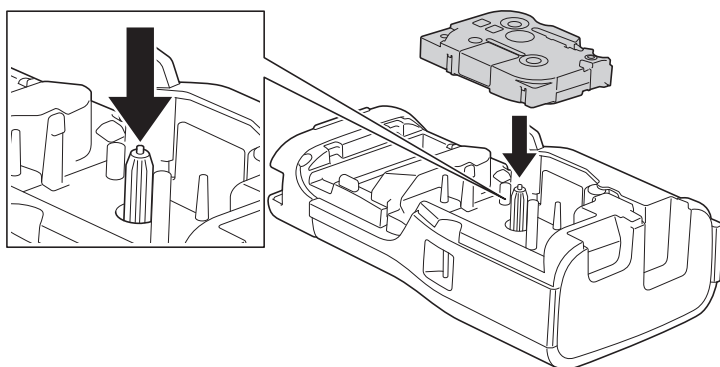

### VIKTIG


Når du setter inn tapekassetten, må du sørge for at tapen ikke setter seg fast i skrivehodet. Sett inn tapekassetten horisontalt for å unngå å skade tapen eller fargebåndet.

3. Kontroller at krokene på bakdekselet (1) er riktig satt inn, og lukk deretter bakdekselet.

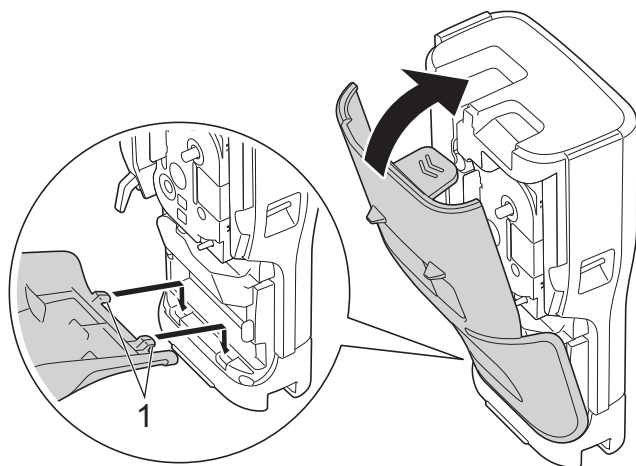



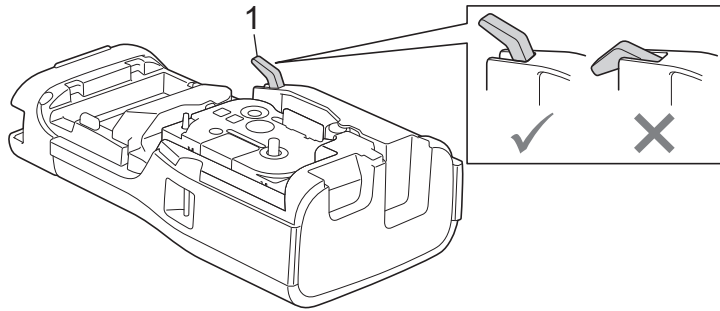

Hvis du ikke kan lukke bakdekselet, må du kontrollere at utløserhendelen (1) er i hevet posisjon, som vist. I motsatt fall må du løfte utløserhendelen og prøve igjen.



### Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

## Slå merkemaskinen på/av

1. Trykk og hold inne  for å slå på merkemaskinen.
2. Trykk og hold inne  for å slå av merkemaskinen.

Du kan spare strøm og slå av etikettskriveren automatisk etter en spesifikk tidsperiode ved å bruke funksjonen for automatisk avslåing.



### Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

#### Beslektede emner:

- [Angi tid for automatisk avslåing](#)
- [Spesifikasjoner](#)

## Angi språk

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Språk], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språk, og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)
-

## Angi måleenheter

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Enhet], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [tomme] eller [mm], og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)
-

## Angi tid for automatisk avslåing

Etikettskriveren har en strømsparingsfunksjon som automatisk slår seg av hvis du ikke trykker på noen taster i løpet av en angitt tidsperiode, under visse bruksbetingelser. Uansett om du bruker nettadapteren eller batteriene, kan du endre tiden for automatisk avslåing.

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Automatisk avslåing], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
USB-lader	Av, 10min., 20min., 30min., 40min., 50min., 1 t., 2 t., 4 t., 8 t., 12 t.
Li-ion-batteri	Av, 10min., 20min., 30min., 40min., 50min., 1 t.

4. Trykk på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

## Aktivere eller deaktivere Bluetooth

Relaterte modeller: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Bluetooth], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Bluetooth (På/Av)], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [På] eller [Av], og trykk deretter på **OK**.

Når du velger [På], vises Bluetooth-ikonet på LCD-skjermen.



Sett automatisk gjentilkoblingsmodus for Bluetooth til På når du kobler til merkemaskinen på den mobile enheten.



### Beslektet informasjon



- [Sette opp merkemaskinen](#)




## Mate tape


- >> PT-E310BT
- >> PT-E510/PT-E560BT

### PT-E310BT

1. Du kan mate tapen ved å trykke på  og deretter på .
2. Kutt tapen ved å trykke ned på tapekuttehendelen, som er vist med pilen.

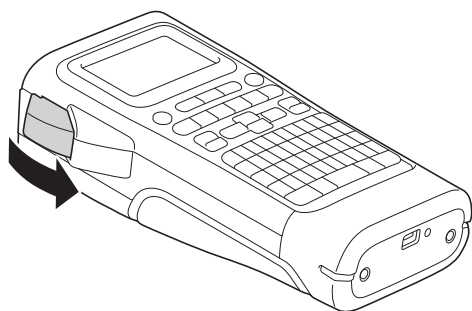

### PT-E510/PT-E560BT

1. Du kan mate tapen ved å trykke på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Matning&snitt	Velg for å mate og kutte tapen automatisk.
Kun matning	Velg for å mate, men ikke kutte tapen. Anbefales når du bruker påstrykbar tøytape, som skal kuttet med saks.

3. Trykk på **OK**.

### ✓ Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

## Justere LCD-kontrast

Standardinnstillingen for LCD-kontrasten er [0].

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [LCD-kontrast], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling, [-2 - +2], og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)
-

## Slå baklyset på/av

Spar strøm ved å slå av baklyset.

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Baklys], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
USB-lader	1 min., 5 min., 10 min., Av
Li-ion-batteri	10 sek., 30 sek., 1 min., Av

## MERK

- Baklyset slås av automatisk hvis skriveren er inaktiv i den angitte tidsperioden.
- Baklyset slås av under utskrift.



### Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)


## Installere programvare

- [Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin \(Windows\)](#)
- [Koble merkemaskinen til en datamaskin](#)

## Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin (Windows)

For å skrive ut fra Windows-datamaskinen din må du installere skriverdriveren og Brother P-touch Editor-programvaren på datamaskinen.

1. Åpne din foretrukne webleser og skriv inn [install.brother](http://install.brother) i adressefeltet.

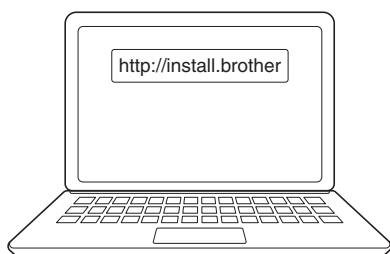

2. Klikk på **Last ned**-knappen for å laste ned installasjonsprogrammet for Programvare/Dokumentasjon.
3. Gå til datamaskinens **Nedlastinger**-mappe, dobbeltklikk på den nedlastede installasjonsfilen og følg skjerminstruksjonene.

### MERK

(PT-E310BT/PT-E560BT)

- Kontroller at du har aktivert Bluetooth på datamaskinen.
- Trykk på den nødvendige knappen på merkemaskinen for Bluetooth-paring når du bekrefter passkoden.



### Beslektet informasjon

- [Installere programvare](#)
  - [Tilgjengelige programmer](#)

## Tilgjengelige programmer

### Windows

Program	Funksjoner
P-touch Editor	Gir deg mulighet til å designe og skrive ut egendefinerte etiketter ved bruk av innebygde tegneverktøy for oppretting av diverse stiler for skrift og tekst, importere bilder og sette inn strekkoder. Du kan også overføre maler eller annen data til merkemaskinen.
P-touch Transfer Manager <sup>1</sup>	Brukes til å overføre maler og andre data til etikettskriveren og lagre sikkerhetskopier av dataene på datamaskinen. Dette programmet må installeres ved bruk av P-touch Editor 5.4, som kan være en tidligere versjon av P-touch Editor enn den du bruker for øyeblikket. Hvis du vil laste ned P-touch Editor 5.4, søker du etter det relevante tipset for <b>Vanlige spørsmål og feilsøking</b> på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> .
P-touch Update Software <sup>1</sup>	Oppdaterer programvare og fastvare til den nyeste versjonen og lar deg overføre maler til merkemaskinen.

<sup>1</sup> Bare tilgjengelig med USB-tilkobling.

### Mac

Program	Funksjoner
P-touch Editor	Gir deg mulighet til å designe og skrive ut egendefinerte etiketter ved bruk av innebygde tegneverktøy for oppretting av diverse stiler for skrift og tekst, importere bilder og sette inn strekkoder.
Transfer Express <sup>1</sup>	Oppdaterer fastvare til den nyeste versjonen.

<sup>1</sup> Bare tilgjengelig med USB-tilkobling.



### Beslektet informasjon


- [Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin \(Windows\)](#)

## **Koble merkemaskinen til en datamaskin**

- [Koble merkemaskinen til en datamaskin med en USB Type-C-kabel](#)

## Koble merkemaskinen til en datamaskin med en USB Type-C-kabel

1. Kontroller at merkemaskinen er slått av før du kobler til USB Type-C-kabelen.
2. Koble USB Type-C-kabelen til USB-porten på merkemaskinen og deretter på datamaskinen.

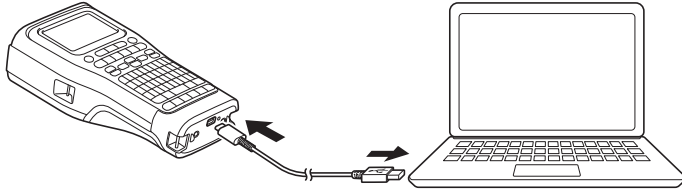

3. Slå på merkemaskinen.



### Beslektet informasjon

- [Koble merkemaskinen til en datamaskin](#)



## Redigere etiketter

- [Legge til tekst på etiketten](#)
- [Legge til en ny linje med tekst på etiketten](#)
- [Legge til en ny blokk med tekst på etiketten](#)
- [Flytte markøren](#)
- [Slette tekst](#)
- [Skrive inn symboler](#)
- [Skrive inn aksenttegn](#)
- [Angi tegnattributter](#)
- [Angi rammer](#)
- [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#)
- [Opprette strekkodeetiketter](#)
- [Opprette serialiserte etiketter](#)

## Legge til tekst på etiketten

Skriv inn teksten eller symbolene du vil (alfanumeriske tegn, inkludert mellomrom og punktum).

### MERK

Følg disse trinnene for å skrive ut en null med skråstrek gjennom:

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Bruk null med skråstrek], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [På] eller [Av], og trykk deretter på **OK**.

Resultat av etikettutskrift: [På]



Resultat av etikettutskrift: [Av]




### Beslektet informasjon


- [Redigere etiketter](#)

## Legge til en ny linje med tekst på etiketten


Du kan legge til flere linjer til etikettene dine, avhengig av tapen du bruker. Mer informasjon >> [Beslektede emner](#)

1. Når du er ferdig med å skrive den første tekstlinjen, må du kontrollere at markøren står på slutten av den aktuelle linjen.
2. Trykk på  for å opprette en andre linje.

### Linje 1

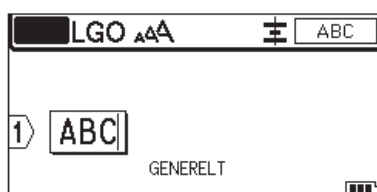

### Linje 2

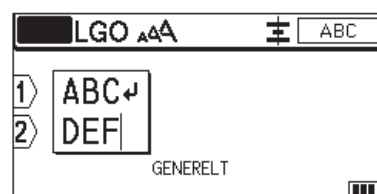

### Resultat av etikettutskrift



Maks linjer	Tapebredde
7 linjer (PT-E510/PT-E560BT)	24 mm
5 linjer	18 mm
3 linjer	12 mm
2 linjer	9 mm 6 mm
1 linje	3,5 mm



### Beslektet informasjon


- [Redigere etiketter](#)

#### Beslektede emner:


- [Spesifikasjoner](#)


## Legge til en ny blokk med tekst på etiketten

Hvis du vil skrive ut etiketter med flere, adskilte tekstdele, kan du legge inn opptil 99 ulike tekstblokker på den samme etiketten.

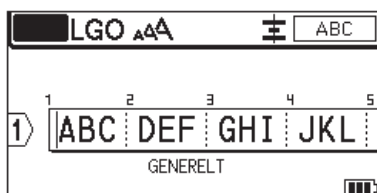


Denne funksjonen er kun tilgjengelig for etikettpåføringstypen "GENERELL".

Du kan legge til en ny blokk med tekst eller tomme linjer til høyre for den eksisterende teksten, trykke på 

og deretter trykke på .

Markøren flyttes til begynnelsen av den nye blokken.

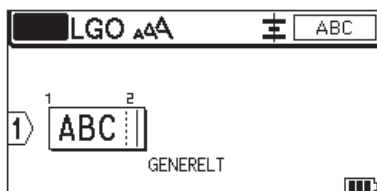

Du kan endre tegnattributtene til en tekstblokk ved å følge trinnene for endring av tegnattributtene for en linje med tekst. >> [Beslektet informasjon](#)



### Beslektet informasjon



- [Redigere etiketter](#)

#### Beslektede emner:

- [Legge til tegnattributter på en linje med tekst](#)

## Flytte markøren

Gjør ett av følgende for å flytte markøren rundt i etiketten:

- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å flytte markøren ett mellomrom eller én linje.
- Hvis du vil plassere markøren i starten eller slutten av den aktuelle linjen eller blokken, trykker du på  og deretter på ◀ eller ▶.
- Hvis du vil plassere markøren i starten eller slutten av etiketten, eller i begynnelsen av neste blokk, trykker du på  og deretter på ▲ eller ▼.
- Hvis du vil sette inn ekstra tekst i en eksisterende linje, plasserer du markøren til høyre for tegnet du vil redigere, og legger deretter til teksten.

### ✓ Beslektet informasjon

- [Redigere etiketter](#)


#### Beslektede emner:

- [Legge til en ny linje med tekst på etiketten](#)
- [Legge til en ny blokk med tekst på etiketten](#)


## Slette tekst

- >> Slette ett og ett tegn:
- >> Slette alle tegninnstillinger, men ikke formateringsinnstillinger:
- >> Slette alle tegn- og formateringsinnstillinger:

### Slette ett og ett tegn:

Trykk på .

### Slette alle tegninnstillinger, men ikke formateringsinnstillinger:

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Kun tekst], og trykk deretter på **OK**.

### Slette alle tegn- og formateringsinnstillinger:

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tekst og format], og trykk deretter på **OK**.

## ✓ Beslektet informasjon

- [Redigere etiketter](#)

## 📌 Skrive inn symboler

- [Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen](#)
- [Angi symbolhistorikk](#)
- [Symbolalternativer](#)



## Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen

For å se en liste over alle symboler ▶▶ *Beslektede emner: Symbolalternativer.*


>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. Trykk på  og trykk deretter på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en kategori, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge et symbol, og trykk deretter på **OK**.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en kategori, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge et symbol, og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Skrive inn symboler](#)

#### Beslektede emner:

- [Symbolalternativer](#)



## Angi symbolhistorikk

Symbolhistorikken kan lagre nylig brukte symboler. Som standard er funksjonen for symbolhistorikk satt til [På].



1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Symbolhistorikk], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [På] eller [Av], og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Skrive inn symboler](#)

## Symbolalternativer

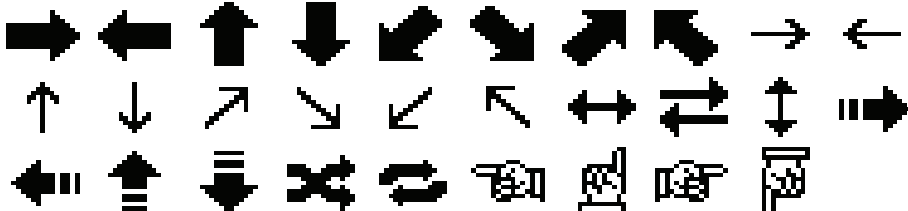Kategori	Symboler
Historikk	Opptil 30 nylig brukte symboler blir lagret i Historikk.
Tegnsetting	. , ? ! " ' : ; - - \ / & ; ~ • * @ # %     ^ %    † ‡
Klammer	( ) [ ] < > « » { }
Piler	
Matematikk	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∵ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅝ ⅞ ⅞
Gresk	α β γ δ ϕ λ μ Ω Σ ϕ
Hevet/senket	ˆ ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valuta	\$ ¢ € £ ¥ ₪
Elektronikk	


Kategori	Symboler
Elektrisk 1	
Elektrisk 2	
Sikkerhet	
Forbudt	

Kategori	Symboler
Skilt	
Piktografi	

Beslektet informasjon

- Skrive inn symboler

## Skrive inn aksenttegn

1. Skriv inn ønsket tegn.
2. Trykk på  .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et aksenttegn, og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Redigere etiketter](#)
  - [Alternativer for aksenttegn](#)

## Alternativer for aksenttegn

Aksenttegnene som vises på LCD-skjermen avhenger av språket ditt.

Tegn	Aksenttegn
a	á à â ä æ ã å ä ä
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Ä
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě è ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ǵ ǵ
G	Ḡ Ḡ
i	í ì î ï ĳ ĳ
I	Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ḷ
l	ł ł ĺ ĺ
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	t' t þ
T	Ť Ť Þ

Tegn	Aksenttegn
u	ú ù û ü ů ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ů Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



### Beslektet informasjon

- Skrive inn aksenttegn


## Angi tegnattributter

- [Angi tegnattributter](#)
- [Legge til tegnattributter på en linje med tekst](#)
- [Alternativer for attributtinnstillinger](#)
- [Stille inn autotilpasningsstil](#)



## Angi tegnattributter

Når du formaterer teksten, kan du forhåndsvisne valgte tegnattributter på LCD-skjermen.

1. Skriv inn ønsket tekst.
2. Trykk på  .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et attributt.
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi en verdi for attributtet, og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon



- [Angi tegnattributter](#)

#### Beslektede emner:


- [Alternativer for attributtinnstillinger](#)

## Legge til tegnattributter på en linje med tekst

Hvis du legger til flere linjer på etiketten, kan du formatere hver linje med tekst til å se ulik ut.

1. Skriv inn linjene med tegn eller tekst som du vil ha på etiketten.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å flytte markøren til linjen med tegnattributtene du vil endre.
3. Trykk på  og trykk deretter på  for å vise de tilgjengelige formateringsattributtene.

Tre sorte linjer i hjørnet oppe til høyre på LCD-skjermen anviser at du nå bare bruker attributtet på den spesifikke linjen.

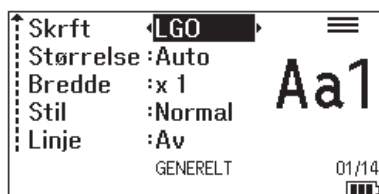


4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et attributt.
5. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi en verdi for attributtet, og trykk deretter på **OK**.



Når forskjellige attributtverdier angis for hver linje, vises verdien som \*\*\*\*\* når du trykker på



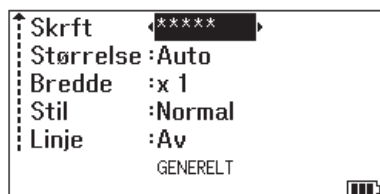

### ✓ Beslektet informasjon

- [Angi tegnattributter](#)

#### Beslektede emner:

- [Alternativer for attributtinnstillinger](#)

## Alternativer for attributtinnstillinger

### Skrifttype

#### PT-E310BT

Verdi	Melding på LCD-skjermen	Resultat
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussel	BRU	A1
Los Angeles	LA	<b>A1</b>
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Sofia	SOF	<b>A1</b>

#### PT-E510/PT-E560BT

Verdi	Melding på LCD-skjermen	Resultat
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussel	BRU	A1
USA	US	A1
Los Angeles	LA	<b>A1</b>
San Diego	SGO	<b>A1</b>
Florida	FLO	<b>A1</b>
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgia	BEL	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	<b>A1</b>
Sofia	SOF	<b>A1</b>
Tyskland	GER	<i>A1</i>

## Skriftstørrelse

### Tilgjengelige størrelser:

Auto, 6 pkt, 9 pkt, 12 pkt, 18 pkt, 24 pkt, 36 pkt, 42 pkt, (PT-E510/PT-E560BT) 48 pkt



Når Auto er valgt, tilpasses teksten automatisk for utskrift i maksimal størrelse for hver tapebredde som er tilgjengelig i skriftinnstillingene.

## Bredde

Verdi	Resultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

## Skriftstil

Verdi	Melding på LCD-skjermen	Resultat
Normal	Normal	A
Fet	Fet	A
Kontur	Kontur	A
Skygge	Skygg	A
Fast	Hel	A
Kursiv	Kursiv	A
Kursiv og fet	K+Fet	A
Kursiv med kontur	K+Kont	A
Kursiv med skygge	K+Skg	A
Kursiv og heltrukket	K+Hel	A

## Linje

Verdi	Melding på LCD-skjermen	Resultat
Av	Av	ABC
Understrek	UND	<u>ABC</u>
Gjennomstreking (enkelt linje)	STR	<del>ABC</del>
Gjennomstreking (dobbel linje)	D . STR	<del><del>ABC</del></del>

---

## Justering

Verdi	Melding på LCD-skjermen	Resultat
Sentret	Senter	ABC
Venstre	Venstre	ABC
Høyre	Høyre	ABC
Juster	Just	A B C




### Beslektet informasjon

- [Angi tegnattributter](#)
-

## Stille inn autotilpasningsstil

Du kan redusere tekststørrelsen til å passe innenfor lengden på etiketten.

Kontroller at [Størrelse] i  er satt til [Auto] og at etikettlengden er spesifisert før du bruker denne funksjonen.

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Autotilpass stil], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Tekststørrelse	Den totale tekststørrelsen reduseres slik at den passer innenfor etiketten.
Tekstbredde	Tekstbredden reduseres til størrelsen til $\times 1/2$ eller $\times 2/3$ -innstillingen for å passe innenfor etiketten. For det forventede resultatet kan du >> <i>Beslektede emner</i>

4. Trykk på **OK**.




### Beslektet informasjon

- [Angi tegnattributter](#)

#### Beslektede emner:

- [Alternativer for attributtinnstillinger](#)

## Angi rammer

1. Trykk på  .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Ramme] .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge en ramme, og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Redigere etiketter](#)
- [Rammealternativer](#)

## Rammealternativer

Verdi	Melding på LCD-skjermen	Resultat									
Av	Av	ABCabc									
Rektangel	1	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Fet rektangel	2	<table border="1"><tr><td><b>ABCabc</b></td></tr></table>	<b>ABCabc</b>								
<b>ABCabc</b>											
Avrundet rektangel	3	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Fet, avrundet rektangel	4	<table border="1"><tr><td><b>ABCabc</b></td></tr></table>	<b>ABCabc</b>								
<b>ABCabc</b>											
Avrundet rektangel 2	5	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Fet, avrundet rektangel 2	6	<table border="1"><tr><td><b>ABCabc</b></td></tr></table>	<b>ABCabc</b>								
<b>ABCabc</b>											
Tabell	7	<table border="1"><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr></table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC
ABC	abc	ABC									
ABC	abc	ABC									
ABC	abc	ABC									



### Beslektet informasjon

- [Angi rammer](#)



## Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype

- [Generell modus](#)
- [Dekselmodus](#)
- [Kabelbuntingmodus](#)
- [Kabelflaggmodus](#)
- [Patchpanelmodus](#)
- [Kontaktpunktmodus](#)
- [Opprette etiketter ved bruk av spesialtaper som kan vikles rundt kabler](#)
- [Opprette en Cross-ID-etikett](#)

## Generell modus


Opprett etiketter for generelle formål ved bruk av generell modus.

### Horisontal



### Stående



1. Trykk på .
2. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Etikettlengde (PT-E310BT)	Velg lengden på den utskrevne etiketten. Auto, 25 mm til 999 mm
Etikettlengde (PT-E510/PT-E560BT)	Velg lengden på den utskrevne etiketten. Auto, 10 mm til 999 mm
Retning	Velg retningen (vannrett eller loddrett) på teksten.

3. Skriv inn ønsket tekst.

4. Trykk på .



### Beslektet informasjon

- [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#)

## Dekselmodus

Opprett identifikasjonsetiketter for ulike deksler ved bruk av dekselmodus. Når du skriver ut i denne modusen, har hver tekstblokk samme størrelse og jevn avstand.

### 1 blokk

D-A10

### 3 blokker

D-A10 D-A11 D-A12

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Etikettlengde (PT-E310BT)	Velg lengden på den utskrevne etiketten. 25 mm til 999 mm
Etikettlengde (PT-E510/PT-E560BT)	Velg lengden på den utskrevne etiketten. 10 mm til 999 mm
Antall blokker	Velg antall blokker (opptil 5 blokker).
Retning	Velg retningen (vannrett eller loddrett) på teksten.

3. Skriv inn ønsket tekst.

4. Trykk på .



### Beslektet informasjon

- [Opprette etiketter ved bruk av etikettføringstype](#)

## Kabelbuntingmodus


Opprett etiketter som skal vikles rundt en kabel eller ledning ved bruk av kabelbuntingmodus. I kabelbuntingmodus skrives teksten ut som vist, slik at etiketten kan leses fra alle vinkler når den er viklet.

### Egendefinert


2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14

### Rot.90

2A-C14  
2A-C14  
2A-C14  
2A-C14



- (PT-E310BT) Vi anbefaler å bruke fleksibel ID-tape til kabelbuntingsetiketter.  
(PT-E510/PT-E560BT) Vi anbefaler å bruke fleksibel ID-tape eller selvlaminerende tape til etiketter til kabelbunting.
- Fleksibel ID-tape er ikke beregnet på bruk som elektrisk isolasjon. Når du vikler fleksible ID-tapeetiketter rundt gjenstander, bør gjenstandens diameter (1) være 3 mm eller mer. De overlappende (2) endene på etiketten eller etikettflagget bør være 5 mm eller mer.



1. Trykk på  .
2. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Måleenhet	Velg en av de følgende måleenhetene: Dia (Ø) (Egendefinert diameter), Lengde (Egendefinert lengde), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, Rot .90 (Rotert 90°)
Verdi	De tilgjengelige verdiene varierer avhengig av hvilke måleenheter du velger.
Gjenta	Gjenta teksten du skriver inn, slik at den skrives ut så mange ganger som nødvendig.
Kryss-ID	Velg denne innstillingen når du oppretter Cross-ID-etiketter. ►► <i>Beslektet informasjon</i>

3. Skriv inn ønsket tekst.

4. Trykk på  .



### Beslektet informasjon


- [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#)

#### Beslektede emner:

- [Opprette en Cross-ID-etikett](#)
- [Opprette etiketter ved bruk av spesialtaper som kan vikles rundt kabler](#)


## Kabelflaggmodus

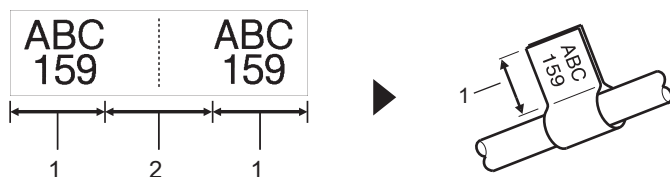

I kabelflaggmodusen kan du lage etiketter som skal vikles rundt en kabel eller ledning og limes sammen slik at begge endene av etikettene danner et flagg. I kabelflaggmodus skrives teksten ut på begge endene av etiketten, og i midten er det et tomrom som omslutter kabelen.




1. Flagglengde
2. Kabelomkrets

Vi anbefaler bruk av fleksibel ID-tape for kabelflaggetiketter.

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Oppsett	Velg ønsket layout:  Den samme teksten er trykt på hver blokk.  To forskjellige tekster er trykt på hver blokk.
Flagglengde (PT-E310BT)	Velg flagglengde for utskriften. 15 mm til 200 mm
Flagglengde (PT-E510/PT-E560BT)	Velg flagglengde for utskriften. 10 mm til 200 mm
Kabeldiameter	Velg kabeldiameteren. 3 mm til 90 mm
Retning	Velg retningen (vannrett eller loddrett) på teksten.
Kryss-ID	Velg denne innstillingen når du oppretter Cross-ID-etiketter. ►► <i>Beslektet informasjon</i>

3. Skriv inn ønsket tekst.
4. Trykk på .

### ✓ Beslektet informasjon


- [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#)

#### Beslektede emner:

- [Opprette en Cross-ID-etikett](#)

## Patchpanelmodus


Opprett etiketter for å identifisere ulike typer paneler ved bruk av patchpanelmodus.

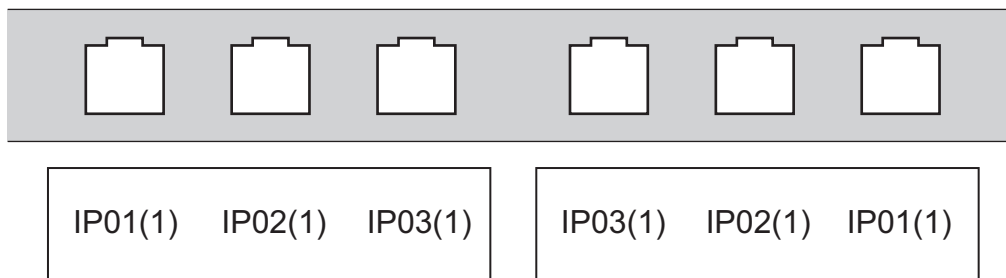

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Blokk lengde	Velg blokk lengde. 5 mm til 300 mm
Antall blokker	Velg antall blokker (opptil 99 blokker).
Skiller	Velg separatoroppsettet: Hakemerke, Strek, Linje, Fet, Ramme, Ingen
Retning	Velg retningen (0°, 90°, 180°, 270°) på teksten.
Omvendt	Skriv ut blokkene i motsatt rekkefølge.
Avansert	Juster blokk lengdene uavhengig av hverandre.
Ingen marginer	Sett marginen i begge ender av hver etikett til 0 mm.

3. Skriv inn ønsket tekst.

4. Trykk på .

### Beslektet informasjon

- [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#)

## Kontaktpunktmodus

Opprett etiketter for å identifisere en type elektrisk tilkobling som ofte brukes i telefoni, ved bruk av kontaktpunktmodus.

B01	B02	B03	B04	B05	B06
B07	B08	B09	B10	B11	B12


1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48

- (PT-E310BT) Du kan legge inn opptil to linjer i hver blokk.
- (PT-E510/PT-E560BT) Du kan legge inn opptil tre linjer i hver blokk.

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Modulbredde	Velg modulbredde. 50 mm til 300 mm
Blokktype	Velg blokktype: 2 par, 3 par, 4 par, 5 par, Tom
Sekvenstype	Velg sekvenstype: Ingen, Vannrett, Backbone
Startverdi	Velg startverdi (opptil 99 999).

3. Skriv inn ønsket tekst.

4. Trykk på .



### Beslektet informasjon

- [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#)

---

▲ [Hjem](#) > [Redigere etiketter](#) > [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#) > Opprette etiketter ved bruk av spesialtaper som kan vikles rundt kabler


## **Opprette etiketter ved bruk av spesialtaper som kan vikles rundt kabler**

- [Krympestrømpe](#)
- [Selvlaminerende tape](#)



## Krympestrømpe


Når krympestrømpekassetten settes inn i skriveren og du trykker på en av tastene for etikettpåføringstype, vises innstillingsskjermbildet for krympestrømpen på LCD-skjermen.

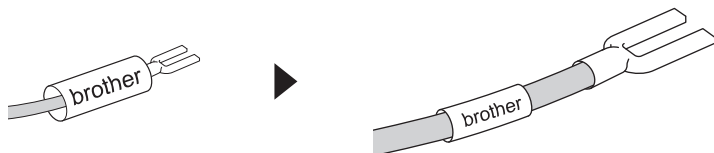

1. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Etikettlengde	Velg lengden på den utskrevne etiketten. 25 mm til 999 mm
Kryss-ID	Velg denne innstillingen når du oppretter Cross-ID-etiketter. ►► <i>Beslektet informasjon</i>

2. Skriv inn ønsket tekst.

3. Trykk på .



### Beslektet informasjon

- [Opprette etiketter ved bruk av spesialtaper som kan vikles rundt kabler](#)


#### Beslektede emner:

- [Opprette en Cross-ID-etikett](#)

## Selvlaminerende tape

Relaterte modeller: PT-E510/PT-E560BT


Når kassetten med selvlaminerende tape settes inn i skriveren og du trykker på en av tastene for etikettpåføringstype, vises innstillingsskjermbildet for selvlaminerende tape på LCD-skjermen.



1. Utskrevet område
2. Lamineringsområde

1. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge alternativene du ønsker, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Etikettlengde	Velg lengden på den utskrevne etiketten. 15 mm til 300 mm
Forskyvning	Juster den vertikale posisjonen til teksten.
Kryss-ID	Velg denne innstillingen når du oppretter Cross-ID-etiketter. ►► <i>Beslektet informasjon</i>

2. Skriv inn ønsket tekst.
3. Trykk på .

### ✓ Beslektet informasjon

- [Opprette etiketter ved bruk av spesialtaper som kan vikles rundt kabler](#)

#### Beslektede emner:

- [Opprette en Cross-ID-etikett](#)


## Opprette en Cross-ID-etikett

Bruk [Kryss-ID]-funksjonen til å skrive ut etiketter der tekstrekkefølgen er snudd.

- **1-linjet Cross-ID-etikett**

Når du setter inn et triggetegn ("/" eller "\") i teksten, skrives etiketten ut i motsatt rekkefølge, som vist i eksemplet.


**1-linjet (ved bruk av kabelflaggmodus)**




- **Flerlinjet Cross-ID-etikett**

Når du skriver inn flere linjer med tekst, byttes hver linje, som vist i eksemplene.

**2-linjet (ved bruk av kabelflaggmodus)**



**5-linjet (ved bruk av kabelflaggmodus)**

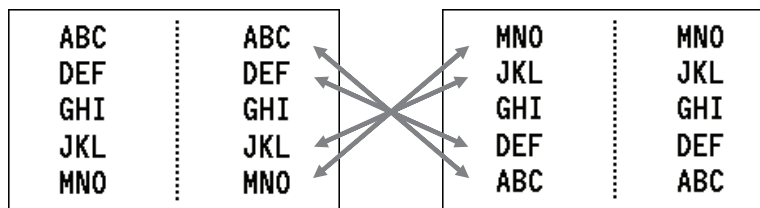


1. Trykk på  eller .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Kryss-ID].
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge ønsket alternativ, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Av	Deaktiver Cross-ID-innstillinger.
Par	Skriv ut flere serialiserte Cross-ID-etiketter i hvert par.
Gruppe	Skriv ut flere serialiserte Cross-ID-etiketter i hvert gruppe.



Når du skriver ut en enkelt Cross-ID-etikett, blir utskriftsresultatet det samme uansett om du velger [Par] eller [Gruppe].

4. Skriv inn ønsket tekst.
5. Velg om nødvendig innstillingen Serialiser.
6. Trykk på .



### Beslektet informasjon

- [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#)

---

**Beslektede emner:**

- Opprette serialiserte etiketter
-

## Opprette strekkodeetiketter

- [Opprette og skrive ut strekkoder](#)
- [Redigere eller slette en strekkode og strekkodedata](#)

## Opprette og skrive ut strekkoder

Etikettskriveren er ikke utviklet bare for å lage strekkodeetiketter. Du må alltid kontrollere at strekkodeetikettene kan leses av med en strekkodeleser.

Du får best resultat om du skriver ut strekkodeetiketter med svart blekk på hvit tape. Enkelte strekkodelesere kan kanskje ikke lese av strekkodeetiketter som er opprettet med farget tape eller blekk.

Du kan skrive ut opptil fem strekkoder på én etikett.





### MERK

- Antall tegn eller linjer du kan legge til, varierer avhengig av tapebredden.
- Bruk innstillingen [Stor] for [Bredde] eller [Størrelse] når det er mulig. Enkelte strekkodelesere kan kanskje ikke lese av strekkodeetiketter som er opprettet med innstillingen [Smal].
- Ved kontinuerlig utskrift av et stort antall etiketter med strekkoder kan skrivehodet bli overopphetet, noe som kan påvirke utskriftskvaliteten.
- Symboler er tilgjengelige for protokollene CODE39, CODE128, CODABAR og GS1-128.
- Attributtet "C.Digit" (Sjekksiffer) er tilgjengelig for protokollene CODE39, I-2/5 og CODABAR.



>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. Trykk på  og trykk deretter på .
2. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge et attributt, og trykk deretter på **OK**.  
Mer informasjon >> [Beslektet informasjon](#)
3. Angi strekkodedataene.
4. Velg et tegn ved å trykke på  og deretter trykke på . Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket tegn, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på **OK**.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge et attributt, og trykk deretter på **OK**.  
Mer informasjon >> [Beslektet informasjon](#)
3. Angi strekkodedataene.
4. Velg et tegn ved å trykke på . Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket tegn, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Opprette strekkodeetiketter](#)
  - [Strekkodealternativer](#)

## Strekkodealternativer

Protokoll	Attributt	Verdi
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODA-BAR	Bredde	Smal, Stor
	Under# (Tegn skrevet nedenfor strekkoden)	På, av
	C.Digit (Sjekksiffer)	Av, på (Bare tilgjengelig for protokollene CODE39, I-2/5 og CODABAR)
QR-kode	Modell	Modell 1, Modell 2, Mikro
	Størrelse	Liten, M liten, Middels, M stor, Stor
	ECC-nivå	7 %, 15 %, 25 %, 30 %
Datamatrise	Modell	Firkantet, rekt. (Rektangulær)
	Størrelse	Liten, M liten, Middels, M stor, Stor

### Alternativer for spesialtegn

#### CODE39

Spesialtegn
—
-
(MELLOMROM)
\$
/
+
%

#### CODABAR

Spesialtegn
—
\$
:
/
-

Spesialtegn			
+			

## CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128), QR.kode, datamatrise

Spesialtegn			
(MELLOMROM)	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
USA	DEL	FNC3 <sup>1</sup>	FNC2 <sup>1</sup>
FNC4 <sup>1</sup>	FNC1 <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Ikke tilgjengelig for QR-kode eller datamatrise.



### Beslektet informasjon

- [Opprette og skrive ut strekkoder](#)




## Redigere eller slette en strekkode og strekkodedata

>> [Slette en strekkode fra en etikett](#)

>> [Redigere strekkodedata](#)

### Slette en strekkode fra en etikett



1. Plasser markøren til høyre for strekkoden på dataregistreringsskjermen.
2. Trykk på .

### Redigere strekkodedata

>> [PT-E310BT](#)


>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. Du kan redigere strekkodeattributter og strekkodedata ved å plassere markøren til venstre for strekkoden på dataregistreringsskjermen.
2. Trykk på  og trykk deretter på .

Skjermbildet for strekkodeoppsett vises på LCD-skjermen.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Du kan redigere strekkodeattributter og strekkodedata ved å plassere markøren til venstre for strekkoden på dataregistreringsskjermen.
2. Trykk på .

Skjermbildet for strekkodeoppsett vises på LCD-skjermen.

### ✓ Beslektet informasjon

- [Opprette strekkodeetiketter](#)

## Opprette serialiserte etiketter

- [Alternativer for serialisering](#)
- [Opprette etiketter med ett enkelt serialisert intervall](#)
- [Opprette etiketter med to serialiserte intervaller](#)
- [Opprett avanserte serialiserte etiketter](#)

## Alternativer for serialisering

Alternativ	Beskrivelse
Antall	Velg antall etiketter du ønsker å opprette.
Økt med	Velg økningsverdien for et tall eller en bokstav.
Type	Velg type serialisering. Se eksemplene nedenfor for mer informasjon.



- I alternativet [Type] kan du velge [Norm / Normal], [Okta1], [Des / Desimal] eller [Heksa].
- [Okta1], [Des / Desimal] og [Heksa] er ikke tilgjengelig for strekkoder.
- Økningsendringer for tall eller bokstaver basert på det valgte alternativet [Type]:

### [Norm / Normal]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...

- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

### [Okta1]

0 1 2 3 4 5 6 7 **10** 11 12 13 14 15 16 17 **20** 21 ...

### [Des / Desimal]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 ...

### [Heksa]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1a 1b 1c 1d 1e 1f **20** 21 ...

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1A 1B 1C 1D 1E 1F **20** 21 ...




### Beslektet informasjon

- [Opprette serialiserte etiketter](#)

## Opprette etiketter med ett enkelt serialisert intervall



Opprette etiketter med ett enkelt serialisert intervall ved å kun legge inn én mønstertekst, som vist.


- **Legge inn tekstmønster:** A10
- **Serialisert intervall:** (1)
- **Resultat av etikettutskrift:**




- >> [PT-E310BT](#)
- >> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. Skriv "A10" ved bruk av tastaturet.
2. Trykk på  og trykk deretter på .
3. Plasser markøren til venstre for det første tegnet i intervallet du ønsker å serialisere, og trykk deretter på **OK**.



4. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge det siste tegnet i intervallet du ønsker å serialisere, og trykk deretter på **OK**.




5. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å angi følgende parametere (for eksempel):
  - Still inn "4" i [Antall]-menyen.
  - Still inn "1" i [Økt med]-menyen.
  - Velg [Norm] fra [Type]-menyen.

Når du har angitt alle, trykker du på **OK**.


6. Trykk på .

Du kan velge [Alle], [Gjeldende] eller [Område] for utskriftsalternativet.


### PT-E510/PT-E560BT

1. Skriv "A10" ved bruk av tastaturet.
2. Trykk på .

3. Plasser markøren til venstre for det første tegnet i intervallet du ønsker å serialisere, og trykk deretter på **OK**.

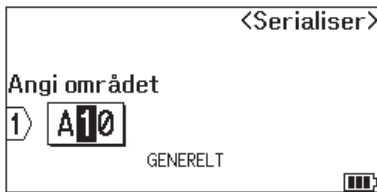

4. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge det siste tegnet i intervallet du ønsker å serialisere, og trykk deretter på **OK**.

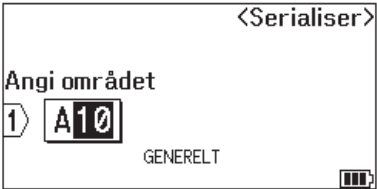

5. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å angi følgende parametere (for eksempel):

- Still inn "4" i [Antall]-menyen.
- Still inn "1" i [Økt med]-menyen.
- Velg [Normal] fra [Type]-menyen.

Når du har angitt alle, trykker du på **OK**.

6. Trykk på .

Du kan velge [Alle], [Gjeldende] eller [Område] for utskriftsalternativet.



## Beslektet informasjon

- [Opprette serialiserte etiketter](#)


### Beslektede emner:

- [Alternativer for serialisering](#)

## Opprette etiketter med to serialiserte intervaller



Opprette etiketter med to serialiserte intervaller ved å legge inn mønsterteksten, som vist.

- **Legge inn tekstmønster:** A-W10
- **Serialisert intervall:** (1) og (2)
- **Resultat av etikettutskrift:**



- >> [PT-E310BT](#)
- >> [PT-E510/PT-E560BT](#)


### PT-E310BT

1. Skriv "A-W10" ved bruk av tastaturet.
2. Trykk på  og trykk deretter på .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Samtidig], og trykk deretter på **OK**.
4. Spesifiser det første intervallet (1) du ønsker å serialisere.
  - a. Plasser markøren til venstre for det første tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.
  - b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge siste tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.(For (1) i dette eksemplet plasserer du markøren til venstre for "A" og trykker to ganger på **OK**, siden det første og siste tegnet er det samme).




5. Gjenta det forrige trinnet for å angi det andre intervallet (2) du ønsker å serialisere.




6. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å angi følgende parametere (for eksempel):
  - Still inn "4" i [Antall]-menyen.
  - Still inn "1" i [Økt med]-menyen.
  - Velg [Norm] fra [Type]-menyen.Når du har angitt alle, trykker du på **OK**.
7. Trykk på .


Du kan velge [Alle], [Gjeldende] eller [Område] for utskriftsalternativet.

## PT-E510/PT-E560BT

1. Skriv "A-W10" ved bruk av tastaturet.
2. Trykk på .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Samtidig], og trykk deretter på **OK**.
4. Spesifiser det første intervallet (1) du ønsker å serialisere.
  - a. Plasser markøren til venstre for det første tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.
  - b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge siste tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.(For (1) i dette eksemplet plasserer du markøren til venstre for "A" og trykker to ganger på **OK**, siden det første og siste tegnet er det samme).

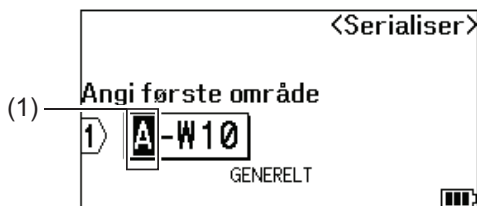

5. Gjenta det forrige trinnet for å angi det andre intervallet (2) du ønsker å serialisere.

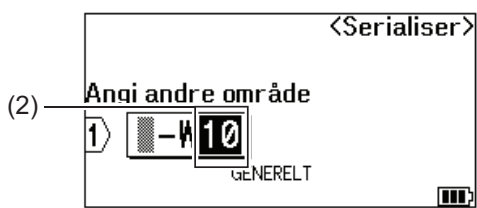

6. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å angi følgende parametere (for eksempel):
  - Still inn "4" i [Antall]-menyen.
  - Still inn "1" i [Økt med]-menyen.
  - Velg [Normal] fra [Type]-menyen.Når du har angitt alle, trykker du på **OK**.

7. Trykk på .

Du kan velge [Alle], [Gjeldende] eller [Område] for utskriftsalternativet.



### Beslektet informasjon

- [Opprette serialiserte etiketter](#)


#### Beslektede emner:

- [Alternativer for serialisering](#)

## Opprett avanserte serialiserte etiketter



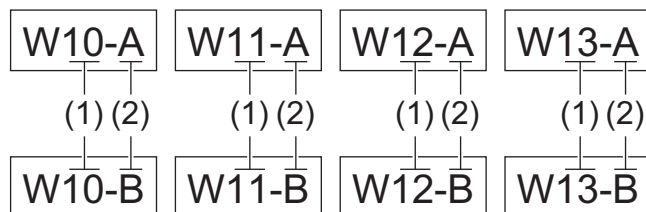



Opprett avanserte etiketter med to serialiserte etikettintervaller ved å legge inn tekstmønsteret som vist.

- **Legge inn tekstmønster:** W10-A
- **Serialisert intervall:** (1) og (2)
- **Resultat av etikettutskrift:**









- >> [PT-E310BT](#)
- >> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. Skriv "W10-A" ved bruk av tastaturet.
2. Trykk på  og trykk deretter på .
3. Trykk på  eller  for å velge [Avansert], og trykk deretter på **OK**.
4. Angi det første intervallet (1) du ønsker å serialisere, og velg deretter antall og økning for det første intervallet.
  - a. Plasser markøren til venstre for det første tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.
  - b. Trykk på  eller  for å velge siste tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.



- c. Trykk på , ,  eller  for å angi følgende parametere (for eksempel):
    - Still inn "4" i [Antall]-menyen.
    - Still inn "1" i [Økt med]-menyen.
    - Velg [Norm] fra [Type]-menyen.Når du har angitt alle, trykker du på **OK**.
5. Angi det andre intervallet (2) du ønsker å serialisere, og velg deretter antall og økning for det andre intervallet.
    - a. Plasser markøren til venstre for det første tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.
    - b. Trykk på  eller  for å velge siste tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.


(For (2) i dette eksemplet plasserer du markøren til venstre for "A" og trykker to ganger på **OK**, siden det første og siste tegnet er det samme).





c. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å angi følgende parametere (for eksempel):


- Still inn "2" i [Antall]-menyen.
  - Still inn "1" i [Økt med]-menyen.
  - Velg [Norm] fra [Type]-menyen.
- Når du har angitt alle, trykker du på **OK**.

6. Trykk på .

Du kan velge [Alle], [Gjeldende] eller [Område] for utskriftsalternativet.

## PT-E510/PT-E560BT


1. Skriv "W10-A" ved bruk av tastaturet.

2. Trykk på .

3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Avansert], og trykk deretter på **OK**.

4. Angi det første intervallet (1) du ønsker å serialisere, og velg deretter antall og økning for det første intervallet.

- Plasser markøren til venstre for det første tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på ◀ eller ▶ for å velge siste tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.

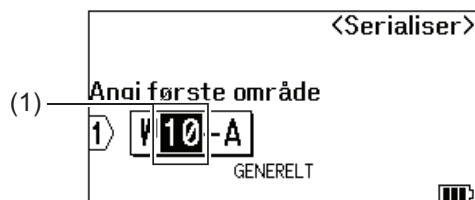


c. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å angi følgende parametere (for eksempel):

- Still inn "4" i [Antall]-menyen.
  - Still inn "1" i [Økt med]-menyen.
  - Velg [Normal] fra [Type]-menyen.
- Når du har angitt alle, trykker du på **OK**.

5. Angi det andre intervallet (2) du ønsker å serialisere, og velg deretter antall og økning for det andre intervallet.

- Plasser markøren til venstre for det første tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på ◀ eller ▶ for å velge siste tegnet i området, og trykk deretter på **OK**.

(For (2) i dette eksemplet plasserer du markøren til venstre for "A" og trykker to ganger på **OK**, siden det første og siste tegnet er det samme).

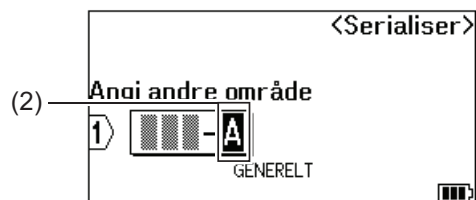

c. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å angi følgende parametere (for eksempel):

- Still inn "2" i [Antall]-menyen.
  - Still inn "1" i [Økt med]-menyen.
  - Velg [Normal] fra [Type]-menyen.
- Når du har angitt alle, trykker du på **OK**.

6. Trykk på .

Du kan velge [Alle], [Gjeldende] eller [Område] for utskriftsalternativet.

## **Beslektet informasjon**

- [Opprette serialiserte etiketter](#)

### **Beslektede emner:**




- [Alternativer for serialisering](#)

## Skrive ut etiketter

- [Forhåndsviser etiketter](#)
- [Skrive ut etiketter](#)
- [Velg et kuttealternativ \(PT-E310BT\)](#)
- [Velg et kuttealternativ \(PT-E510/PT-E560BT\)](#)
- [Skrive ut overførte maler](#)
- [Skrive ut overførte databasedata](#)

## Forhåndsviser etiketter

Du kan forhåndsviser etiketter før du skriver ut for å påse at de er riktig.

1. Trykk på  .
2. Gjør ett av følgende:
  - Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å rulle forhåndsvisningen til venstre, høyre, opp eller ned.
  - Trykk på  for å zoome inn eller ut i forhåndsvisningen.
  - Trykk på  og ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å gå rett til kanten mot venstre, høyre, oppe eller nede.




### Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

## Skrive ut etiketter

(PT-E310BT) Etiketten kuttet ved å trykke ned på tapekuttehendelen i øvre venstre hjørne av merkemaskinen.


- (PT-E310BT) Hvis du vil forhindre skade på tapen, må du ikke trykke på kuttehendelen mens meldingen [Utskrift... Kopierer] eller [Tape mates inn... Vennligst vent] vises på LCD-skjermen.
- Ikke trekk i etiketten mens den kommer ut av tapeutgangens åpning. Hvis du gjør det, vil det føre til at fargebåndet mates ut sammen med tapen slik at den ikke kan brukes mer.
- Ikke blokker tapeutgangens åpning under utskrift. Hvis du gjør dette, vil tapen kile seg fast.

1. Etter du har laget etiketten, trykker du på .
2. Hvis du skriver ut serialiserte etiketter, må du angi hvilke etiketter du vil skrive ut å bruke tastene ▲ og ▼ til å velge et alternativ på LCD-skjermen.

Alternativ	Beskrivelse
Alle	Skriv ut alle etiketter.
Gjeldende	Skriv ut etiketten der markøren er plassert.
Område	Angi den første og siste etiketten som skal skrives ut.

3. Hvis du vil bytte til andre utskriftsalternativer, trykker du på  og deretter på .

### MERK

- Når du skriver ut flere etiketter, vises en bekreftelsesmelding etter at hver etikett er skrevet ut. (PT-E510/PT-E560BT) Følg disse trinnene for å deaktivere denne bekreftelsesmeldingen:
  - a. Trykk på **Menu (Meny)**.
  - b. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Kuttepause], og trykk deretter på **OK**.
  - c. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Av], og trykk deretter på **OK**.
- Hvis batteriet går tomt og utskriftsjobben stopper, kan du gjenoppta utskriften ved å følge disse trinnene (ikke tilgjengelig når du bruker en USB- eller Bluetooth-tilkobling):
  - a. Lad opp batteriet helt, slå på skriveren og trykk på .
  - b. Følg instruksjonene på LCD-skjermen, velg sideintervall og fortsett utskriften.




### Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)
  - [Utskriftsalternativer](#)

## Utskriftsalternativer

Hvis du vil bytte utskriftsalternativer, trykker du på  og deretter på .

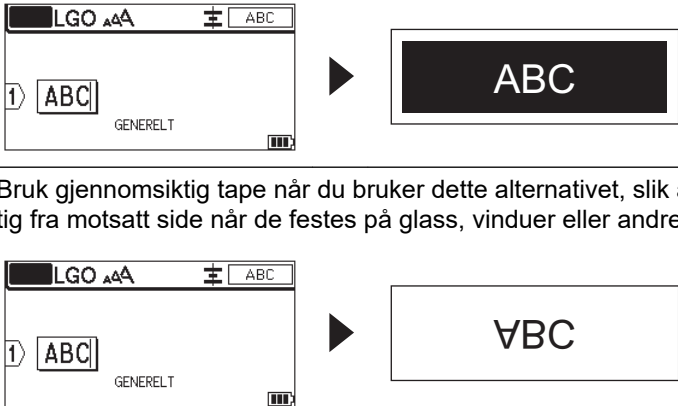
Alternativ	Beskrivelse	
Angi kopier	Velg ønsket antall eksemplarer (1-99).	
Side	Alle	Når du skriver ut serialiserte etiketter, skriv ut alle etiketter.
	Gjeldende	Når du skriver ut serialiserte etiketter, skriv kun ut etikettene der markøren er plassert.
	Område	Når du skriver ut serialiserte etiketter, angi den første og siste etiketten som skal skrives ut.
Rekkefølge	Når du skriver ut flere kopier av serialiserte etiketter, skriv dem ut sortert eller stablet.	
Inverter	Bytt om på tegnfargen og bakgrunnsfargen på etiketten.	
Speilvend	Bruk gjennomsiktig tape når du bruker dette alternativet, slik at etikettene kan leses riktig fra motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomsiktige overflater.	
		

### ✓ Beslektet informasjon




- [Skrive ut etiketter](#)




## Velg et kuttealternativ (PT-E310BT)




Relaterte modeller: PT-E310BT

- Trykk på .
- Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Snttvalg], og trykk deretter på ◀ eller ▶ for å velge ønsket alternativ.

I tabellen nedenfor, representerer disse visuelle mønstrene deler av etiketten din, som anvist i *eksempel*kolonnen.

	Utskriftsområde
	Marg
	Laminere marg

Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Smal marg	Tapen mater automatisk 23 mm skrives ut først. Deretter skrives hver etikett ut, med en marg på 2 mm før og etter teksten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når hver etikettlengden er ca. 23 mm eller mer                              <ol style="list-style-type: none"> <li>Ca. 23 mm</li> <li>2 mm</li> </ol> </li> <li>Når hver etikettlengden er ca. 23 mm eller mindre                              <ol style="list-style-type: none"> <li>Ca. 23 mm</li> <li>2 mm</li> </ol> </li> </ul>
Kjede	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velg denne innstillingen når du skriver ut flere etiketter med minimumsmarg.</li> <li>En marg på 23 mm skrives ut først. Deretter skrives hver etikett ut, med en marg på 2 mm før og etter teksten.</li> <li>Mat tapen før du bruker tapekutteren, hvis ikke kan deler av teksten bli kuttet av. Ikke dra i tapen, da dette kan skade tapekassetten.</li> </ul>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>Ca. 23 mm</li> <li>2 mm</li> <li>Posisjon for tapestopp</li> </ol>

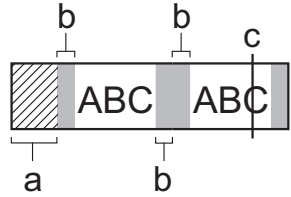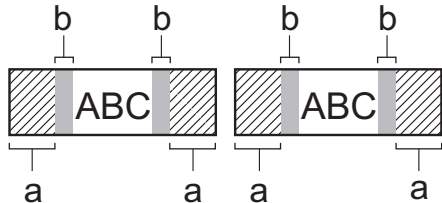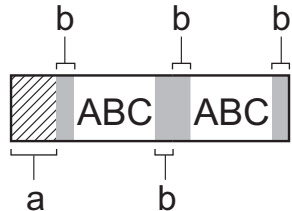Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Ikke snitt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velg denne innstillingen når du skriver ut flere eksemplarer av en etikett eller når du bruker krympestrømpe eller andre bånd som ikke kan klippes med tapekutteren, men må klippes med saks.</li> <li>Mat tapen før du bruker tapekutteren, hvis ikke kan deler av teksten bli kuttet av. Ikke dra i tapen, da dette kan skade tapekassetten.</li> <li>Når du bruker tape som ikke kan klippes med tapekutteren, tar du ut tapekassetten etter utskrift og bruker en saks til å klippe båndet.</li> </ul>	 <p>a. Ca. 23 mm b. 2 mm c. Posisjon for tapestopp</p>
Bred marg	Den totale margen (laminatmarg + etikettmarg) er 25 mm på begge sider av etiketten.	 <p>a. Ca. 23 mm b. 2 mm</p>
Spesial tape	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velg denne innstillingen når du bruker spesialtape.</li> <li>Når du bruker påstrykbar tøytape eller krympestrømpe, velger du <i>Spesial tape</i> i <i>Snttvalg</i> før utskrift. Etter utskrift tar du tapekassetten ut av etikettskriveren og bruker saks til å kutte tapen.</li> </ul>	 <p>a. Ca. 23 mm b. 2 mm</p>

### 3. Trykk på **OK**.



- Når du setter kuttealternativet til [Ikke snitt] eller [Kjede], angis kutteposisjonen til midten av utskriftsområdet etter at den siste etiketten er skrevet ut. Når [Begynne å mate?] vises på LCD-skjermen, trykker du på **OK** for å mate tapen. Trykk på **Esc** for å gå tilbake til skjermbildet for tekstinnskrivning.
- Når kuttealternativet settes til [Bred marg], [Smal marg] eller [Kjede], vises meldingen [Kutt teipen eller velg Enter for å fortsette.] etter utskrift, og merkemaskinen går til modusen kutte-pause.



## Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)



## Velg et kuttealternativ (PT-E510/PT-E560BT)

Relaterte modeller: PT-E510/PT-E560BT


1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Snittvalg], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge alternativet du ønsker.

Nei	Eksempel	Fullt kutt	Halvkutt	Kjede
1		Nei	Ja	Nei
2		Ja	Ja	Nei
3		Nei	Nei	Nei
4		Ja	Nei	Nei
5		Nei	Ja	Ja
6		Ja	Ja	Ja
7		Nei	Nei	Ja
8		Ja	Nei	Ja
9		For spesialtape		

4. Trykk på **OK**.



- Kjedeinnstillingen verken mater eller kutter tapen når den siste etiketten er skrevet ut.

Trykk på  for å mate og kutte tapen.

- Innstillingen for halvkutt er ikke tilgjengelig når du bruker påstrykbar tøytape, krympestrømpe eller ulaminert tape.




## Beslektet informasjon

- Skrive ut etiketter

## Skrive ut overførte maler

Du kan overføre maler som er opprettet i P-touch Editor, til merkemaskinen, tilpasse teksten og deretter skrive ut de oppdaterte etikettene.

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Utskrift], og trykk deretter på **OK**.



Hvis du ikke har overført maler fra P-touch Editor ennå, vises ikke [Overførte maler] på listen over alternativer.

Mer informasjon >> [Beslektede emner](#)




### Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)
  - [Redigere og skrive ut overførte maler](#)
  - [Skrive ut overførte maler fra en database](#)
  - [Slette en overført mal](#)

#### Beslektede emner:

- [Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen \(Windows\)](#)

## Redigere og skrive ut overførte maler

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å redigere, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Rediger etikett (ulagret)], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge objektet i malen du ønsker å redigere, og trykk deretter på **OK**.
6. Rediger objektet og trykk deretter på **OK**.



Du kan ikke legge til eller slette et linjeskift når du redigerer en overført mal.

7. Trykk på **Esc** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Utskrift], og trykk deretter på **OK**.



Du kan ikke lagre endringene dine på en overført mal.




### Beslektet informasjon

- [Skrive ut overførte maler](#)

## Skrive ut overførte maler fra en database

Du kan overføre maler fra en database som er opprettet i P-touch Editor, til merkemaskinen, tilpasse teksten og deretter skrive ut de oppdaterte etikettene.

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Skriv ut fra database], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å velge den første posten i området du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.  
Den første posten markeres på LCD-skjermen.
6. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge den siste posten i området du vil skrive ut.
7. Trykk på **OK**.  
Malene skrives ut.




### Beslektet informasjon

- [Skrive ut overførte maler](#)
  - [Finne spesifikk informasjon i en mal i en database](#)

#### Beslektede emner:

- [Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen \(Windows\)](#)

## Finne spesifikk informasjon i en mal i en database

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Skriv ut fra database], og trykk deretter på **OK**.





Den valgte databasen vises på LCD-skjermen.

5. Skriv inn dataene eller navnet du ønsker å finne.

Du kan for eksempel skrive "B" for å finne alle tegnstrenger som inneholder "B". Du kan skrive "BR" for å finne alle tegnstrenger som inneholder "BR".

Skriv inn så mange bokstaver eller tegn som det er behov for.



- Hvis en streng inneholder tegnet du skrev inn, flyttes markøren på LCD-skjermen til innholdet og uthever det. Hvis innholdet ikke finnes, blir markøren stående i sin nåværende posisjon.
- (PT-E310BT) Hvis du søker etter et tegn som finnes i flere felter i databasen, trykker du på  og deretter på  for å flytte til det neste feltet som inneholder tegnet. Tegnet utheves i feltet.
- (PT-E510/PT-E560BT) Hvis du søker etter et tegn som finnes i flere felter i databasen, trykker du på  for å flytte til det neste feltet som inneholder tegnet. Tegnet utheves i feltet.
- Trykk på  for å slette det siste tegnet i søkedataene dine. Markøren flyttes til det neste feltet som inneholder de gjenværende søketegnene.




### Beslektet informasjon

- [Skrive ut overførte maler fra en database](#)

## Slette en overført mal

Når du sletter en overført mal, slettes den bare fra merkemaskinen din. Den slettes ikke fra P-touch Editor eller fra databasen.

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Overførte maler], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge malen du ønsker å slette, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Slett], og trykk deretter på **OK**.  
[Slette?]-meldingen vises.
5. Trykk på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Skrive ut overførte maler](#)

## Skrive ut overførte databasedata

Du kan overføre en database konvertert til en CSV-fil, til merkemaskinen, tilpasse teksten og deretter skrive ut de oppdaterte etikettene.

- Forsikre deg om at databasen du overfører til merkemaskinen, ikke har en tilordnet mal.
- Databasedataene importeres i hver etikettpåføringstype i henhold til antall blokker og sider som er angitt for hver type.
- Hvis det valgte databaseområdet er større enn antallet blokker og etiketter som er angitt for hver etikettpåføringstype, importeres dataene til det maksimale antallet er nådd.

Tabellen nedenfor viser utskriftsresultatene for hver etikettpåføringstype ved importering av databaser vist i de følgende eksemplene.

**Eksempel 1**

number	name (1)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

**Eksempel 2**

number	name (2)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

1,2 Valgt område i databasen

Etikettpåførings- type	Dataimportmeto- de	Utskriftsresultat < Eksempel 1 >	Utskriftsresultat < Eksempel 2 >
Generelt	For hver etikett separat	AA AB AC AD	AA a AB b
Deksel	For hver etikett separat	(Når 2 blokker er angitt per etikett) AA AB AC AD	(Når 2 blokker er angitt per etikett) AA a AB b
Kabelbunting	For hver etikett separat	AAA AAA BBB BBB CCC CCC DDD DDD	AAA AAA a a a BBB BBB b b b
Kabelflagg	For hver etikett separat	AA AA AB AB	AA AA a a
	For hver blokk separat	AA AB AC AD	AA a AB b
Patchpanel	For hver blokk separat	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
Kontaktpunkt	For hver blokk separat	AA AB AC AD AE AF AG	AA a AB b AC c AD d




>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)



### PT-E310BT

1. Trykk på knappen for etikettpåføringstypen du ønsker å skrive ut.



2. Trykk på , og trykk deretter på .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge databasen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.  
Den valgte databasen vises på LCD-skjermen.
4. Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å velge den første posten i området du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å velge siste den siste posten i området du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.  
Postene i det valgte området utheves på LCD-skjermen.
6. Trykk på .

## PT-E510/PT-E560BT

1. Trykk på knappen for etikettpåføringstypen du ønsker å skrive ut.
2. Trykk på .
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge databasen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.  
Den valgte databasen vises på LCD-skjermen.
4. Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å velge den første posten i området du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å velge siste den siste posten i området du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.  
Postene i det valgte området utheves på LCD-skjermen.
6. Trykk på .

## Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)
  - [Rediger en overført database](#)
  - [Slette en overført database](#)

### Beslektede emner:



- [Opprette etiketter ved bruk av etikettpåføringstype](#)
- [Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen \(Windows\)](#)

## Rediger en overført database

>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT


1. Trykk på , og trykk deretter på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge databasen du ønsker å redigere, og trykk deretter på **OK**.  
Den valgte databasen vises på LCD-skjermen.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge cellen du ønsker å redigere, og trykk deretter på **OK** og hold den inne.
4. Rediger cellen og trykk deretter på **OK**. Hvis du vil avbryte redigeringen, må du trykke på **Esc** og deretter på **OK**.



- Du kan legge til eller slette et linjeskift.
- Antall tilgjengelige symboler du kan bruke, er begrenset.
- Hver celle kan inneholde opptil fem linjer.

5. Trykk på **Esc**.  
Endringene i databasen er lagret.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge databasen du ønsker å redigere, og trykk deretter på **OK**.  
Den valgte databasen vises på LCD-skjermen.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge cellen du ønsker å redigere, og trykk deretter på **OK** og hold den inne.
4. Rediger cellen og trykk deretter på **OK**. Hvis du vil avbryte redigeringen, må du trykke på **Esc** og deretter på **OK**.



- Du kan legge til eller slette et linjeskift.
- Antall tilgjengelige symboler du kan bruke, er begrenset.
- Hver celle kan inneholde opptil syv linjer.

5. Trykk på **Esc**.  
Endringene i databasen er lagret.





### Beslektet informasjon

- [Skrive ut overførte databasedata](#)
  - [Finne spesifikk informasjon i en database](#)




## Finne spesifikk informasjon i en database

>> PT-E310BT  
>> PT-E510/PT-E560BT


### PT-E310BT

1. Trykk på , og trykk deretter på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge databasen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.  
Den valgte databasen vises på LCD-skjermen.
3. Skriv inn dataene eller navnet du ønsker å finne.  
Du kan for eksempel skrive "B" for å finne alle tegnstrenger som inneholder "B". Du kan skrive "BR" for å finne alle tegnstrenger som inneholder "BR".  
Skriv inn så mange bokstaver eller tegn som det er behov for.





- Hvis en streng inneholder tegnet du skrev inn, flyttes markøren på LCD-skjermen til innholdet og uthever det. Hvis innholdet ikke finnes, blir markøren stående i sin nåværende posisjon.
- Hvis du søker etter et tegn som finnes i flere felter i databasen, trykker du på  og deretter på  for å flytte til det neste feltet som inneholder tegnet. Tegnet utheves i feltet.
- Trykk på  for å slette det siste tegnet i søkedataene dine. Markøren flyttes til det neste feltet som inneholder de gjenværende søketegnene.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge databasen du ønsker å skrive ut, og trykk deretter på **OK**.  
Den valgte databasen vises på LCD-skjermen.
3. Skriv inn dataene eller navnet du ønsker å finne.  
Du kan for eksempel skrive "B" for å finne alle tegnstrenger som inneholder "B". Du kan skrive "BR" for å finne alle tegnstrenger som inneholder "BR".  
Skriv inn så mange bokstaver eller tegn som det er behov for.



- Hvis en streng inneholder tegnet du skrev inn, flyttes markøren på LCD-skjermen til innholdet og uthever det. Hvis innholdet ikke finnes, blir markøren stående i sin nåværende posisjon.
- Hvis du søker etter et tegn som finnes i flere felter i databasen, trykker du på  for å flytte til det neste feltet som inneholder tegnet. Tegnet utheves i feltet.
- Trykk på  for å slette det siste tegnet i søkedataene dine. Markøren flyttes til det neste feltet som inneholder de gjenværende søketegnene.



### Beslektet informasjon




- [Rediger en overført database](#)

## Slette en overført database



>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

### PT-E310BT

1. Trykk på , og trykk deretter på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge databasen du ønsker å slette, og trykk deretter på .  
[Slette?]-meldingen vises.
3. Trykk på **OK**.

### PT-E510/PT-E560BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge databasen du ønsker å slette, og trykk deretter på .  
[Slette?]-meldingen vises.
3. Trykk på **OK**.

### ✓ Beslektet informasjon


- [Skrive ut overførte databasedata](#)

## **Bruke filminnet**

- [Lagre en etikettfil](#)
- [Skrive ut, åpne eller slette en lagret etikettfil](#)

## Lagre en etikettfil

Du kan lagre opptil 99 etikettfiler og hente dem frem for utskrift senere. Du kan redigere og overskrive lagrede etiketter.

1. Angi tekst og formater etiketten din.
2. Trykk på .
3. Velg [Lokale filer] hvis dette vises.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Lagre], og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en fil, og trykk deretter på **OK**.
6. Skriv filnavnet og trykk deretter på **OK**.

### MERK

Gjør følgende for å bekrefte tilgjengelig plass i filminnet:


- a. Trykk på **Menu (Meny)**.
- b. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Minnebruk], og trykk deretter på **OK**.
- c. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Lokalt innhold], og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Bruke filminnet](#)

## Skrive ut, åpne eller slette en lagret etikettfil

1. Trykk på .

2. Velg [Lokale filer] hvis dette vises.

3. Gjør ett av følgende:

Alternativ	Beskrivelse
Utskrift	<p>a. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Utskrift, og trykk deretter på <b>OK</b>.</p> <p>b. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en fil, og trykk deretter på <b>OK</b>.</p> <p>c. Hvis valgskjermbildet vises, velger du Alle eller Område og trykker deretter på <b>OK</b>.</p>
Åpne	<p>a. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Åpne, og trykk deretter på <b>OK</b>.</p> <p>b. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en fil, og trykk deretter på <b>OK</b>.</p>
Slett	<p>a. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Slett, og trykk deretter på <b>OK</b>.</p> <p>b. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en fil, og trykk deretter på <b>OK</b>. Meldingen Slette? vises.</p> <p>c. Trykk på <b>OK</b>.</p>



### Beslektet informasjon

- [Bruke filminnet](#)

## **Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin**

- [Opprette og skrive ut etiketter med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Opprette og skrive ut etiketter med P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Skrive ut etiketter ved hjelp av skriverdriveren \(Windows\)](#)



## Opprette og skrive ut etiketter med P-touch Editor (Windows)

Hvis du vil bruke merkemaskinen sammen med Windows-datamaskinen, må du installere skriverdriveren og P-touch Editor på datamaskinen.

Du finner de nyeste driverne og programvaren på modellens **Nedlastinger**-side på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### 1. Start P-touch Editor


Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

\*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.

### 2. Kontroller at modellens navn er valgt på startskjermbildet.

### 3. Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette et nytt oppsett, klikker du på **Ny etikett**-fanen og trykk deretter på **Ny etikett**-knappen (1).
- Hvis du vil opprette et nytt oppsett med forhåndsinnstilt oppsett, kan du klikke på **Ny etikett**-fanen og deretter klikke på en kategori knapp (2), velge en mal og deretter klikke på **Opprett** (3).
- Hvis du vil åpne en eksisterende layout, klikker du på **Åpne** (4).

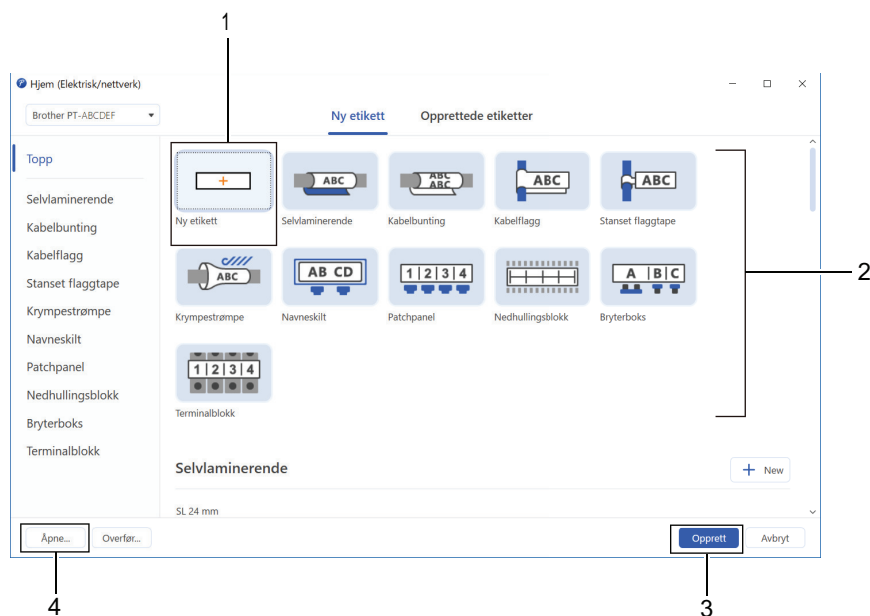

### 4. Klikk på **Skriv ut**-ikonet.

### 5. Velg skriverinnstillingene du vil ha, og klikk på **Skriv ut**.




Hvis du vil endre hvordan P-touch Editor starter, åpner du P-touch Editor og klikker på **Fil > Alternativer**. Velg **Sett inn**-alternativet på venstre side av skjermen, og velg deretter alternativet **Hjemme/kontor** eller **Elektrisk/nettverk**. Klikk på **OK** for å ta i bruk innstillingen.



### Beslektet informasjon

- [Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin](#)
  - [Hovedvindu for P-touch Editor \(Windows\)](#)

## Hovedvindu for P-touch Editor (Windows)

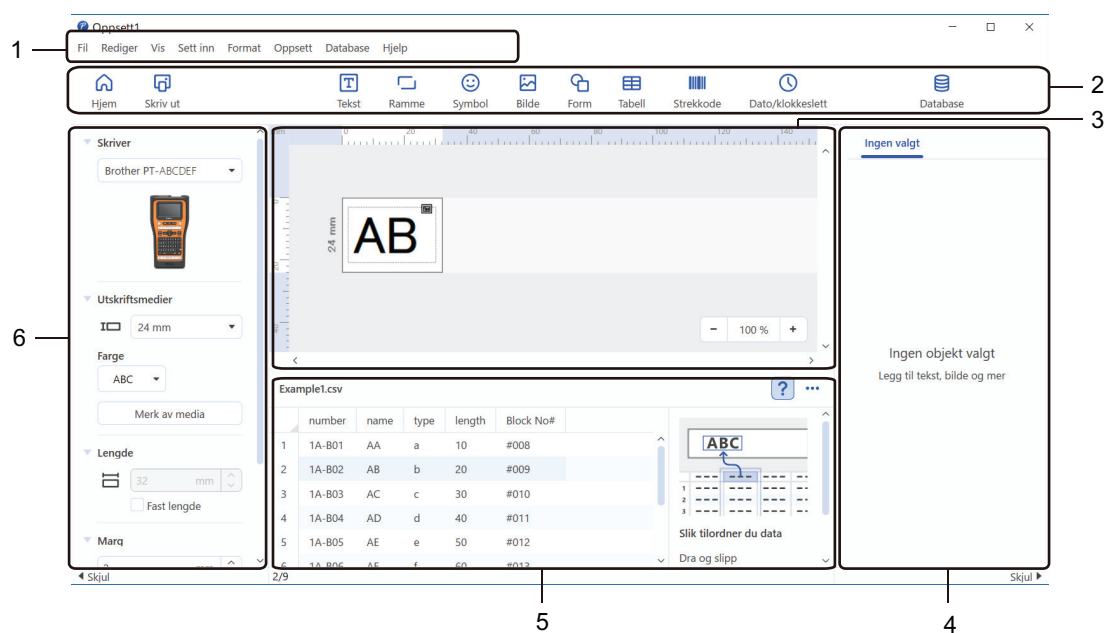

1. Menylinje
2. Verktøylinje
3. Oppsett vindu
4. Objektinspektør
5. Område for databasetilkobling
6. Etikettinspektør



### Beslektet informasjon


- [Opprette og skrive ut etiketter med P-touch Editor \(Windows\)](#)

## Opprette og skrive ut etiketter med P-touch Editor (Mac)

Last ned og installer P-touch Editor fra App Store på Mac-datamaskinen.

For å bruke etikettskriveren med Mac-datamaskinen må du installere P-touch Editor.

1. Dobbelklikk på **Macintosh HD > Programmer**, og dobbeltklikk deretter på **Brother P-touch Editor**-ikonet.
2. Når P-touch Editor starter, klikker du på **New (Ny)** for å velge en mal, opprette et nytt oppsett eller åpne et eksisterende.

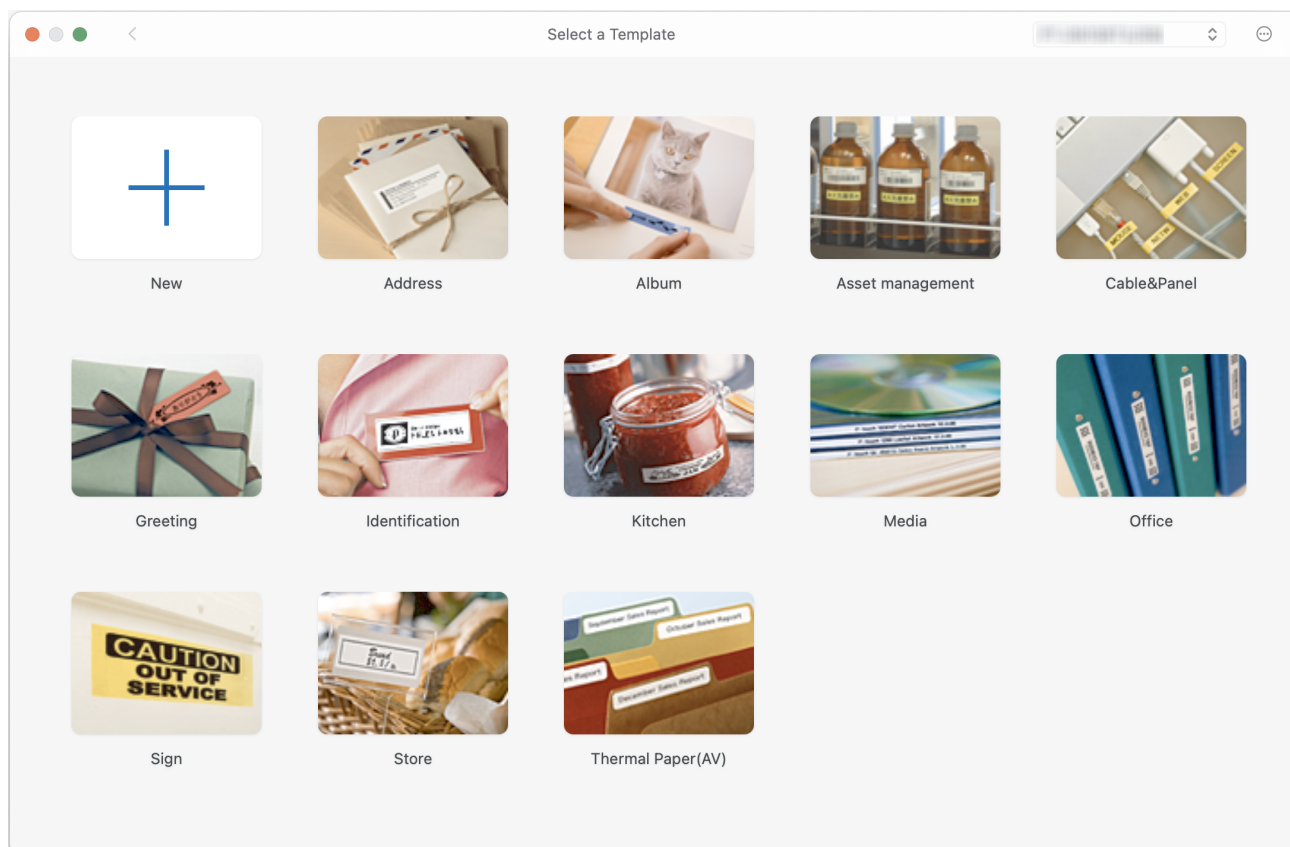


3. Klikk på **Print (Skriv ut)**-ikonet.
4. Velg skriverinnstillingene du vil ha, og klikk på **Print (Skriv ut)**.

### ✓ Beslektet informasjon

- [Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin](#)
  - [Hovedvindu for P-touch Editor \(Mac\)](#)

## Hovedvindu for P-touch Editor (Mac)

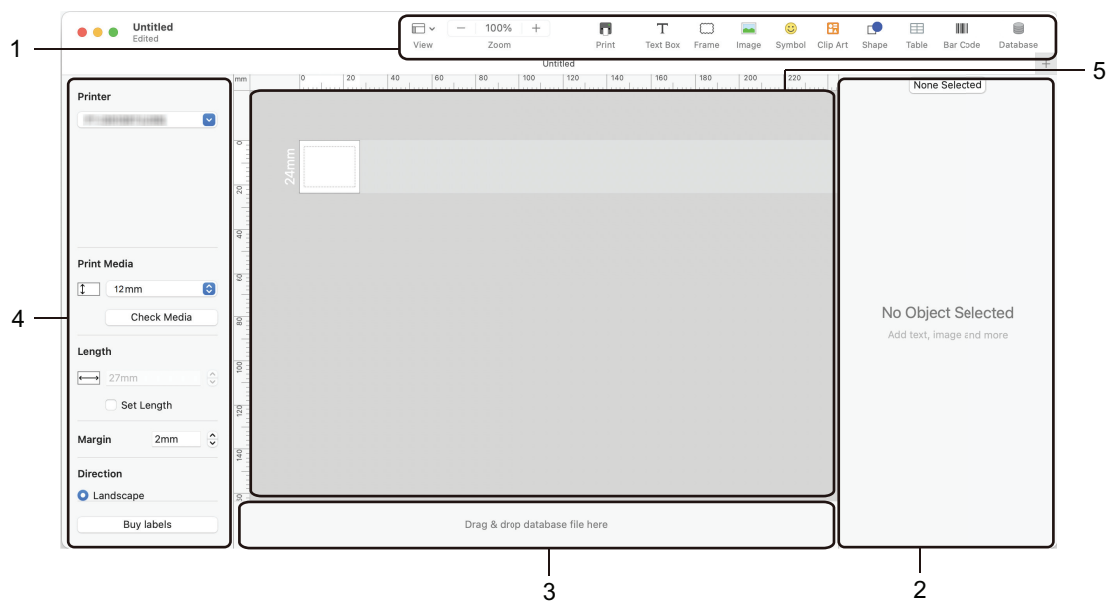

1. Verktøylinje
2. Objektinspektør
3. Område for databasetilkobling
4. Etikettinspektør
5. Oppsettvindu

### ✓ Beslektet informasjon

- [Opprette og skrive ut etiketter med P-touch Editor \(Mac\)](#)

## Skrive ut etiketter ved hjelp av skriverdriveren (Windows)

Sørg for at du har installert skriverdriveren.

Du finner de nyeste driverne og programvaren på modellens **Nedlastinger**-side på [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

1. Koble merkemaskinen til en datamaskin.
2. Åpne dokumentet du vil skrive ut.
3. Velg utskriftskommandoen i applikasjonen.
4. Velg etikettskriveren, og klikk deretter på knappen for skriverens egenskaper eller innstillinger. Vinduet for skriverdriver vises.
5. Endre skriverdriverinnstillingene ved behov.
6. Klikk på **OK**.
7. Fullfør utskriftsoperasjonen.



### Beslektet informasjon

- [Lag og skriv ut etiketter med en datamaskin](#)

#### Beslektede emner:

- [Koble merkemaskinen til en datamaskin med en USB Type-C-kabel](#)
- [Aktivere eller deaktivere Bluetooth](#)
- [Installere skriverdriveren og programvaren på en datamaskin \(Windows\)](#)

## Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen (Windows)

- [Merknader om bruk av overføringsfunksjoner \(Windows\)](#)
- [Overføre en mal eller andre data fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)
- [Sikkerhetskopierte maler eller andre data som er lagret i skriveren, til datamaskinen \(Windows\)](#)
- [Slette skriverdata fra datamaskinen \(Windows\)](#)
- [Opprette overføringsfiler eller overføringspakkefiler \(Windows\)](#)

## Merknader om bruk av overføringsfunksjoner (Windows)

Enkelte P-touch Editor-funksjoner er ikke tilgjengelige med skriveren, så du må være oppmerksom på følgende når du bruker P-touch Editor til å opprette maler.

Du kan forhåndsvisne opprettede maler før de overføres til skriveren.

### Opprette maler

- Noe av teksten i malene som blir overført til skriveren kan bli skrevet ut med lignende skifter og tegnstørrelser som er lastet inn på skriveren. Som følge av dette kan den utskrevne etiketten avvike fra bildet av malen som ble opprettet i P-touch Editor.
- Avhengig av tekstobjektinnstillingen kan tegnstørrelsen reduseres automatisk eller en del av teksten vil kanskje ikke skrives ut. Hvis dette skjer, må du endre tekstobjektinnstillingen.
- Selv om tegnstiler kan brukes på enkelttegn i P-touch Editor, kan stiler bare brukes på en tekstblokk fra skriveren. I tillegg er enkelte tegnstiler utilgjengelige på skriveren.
- Bakgrunner angitt i P-touch Editor er ikke kompatible med skriveren.
- P-touch Editor-layouten som bruker den delte utskriftsfunksjonen (forstørring av etiketten og utskrift på to eller flere etiketter) kan ikke overføres.
- Bare den delen av etiketten som er innenfor utskriftsområdet skrives ut.

### Overføre maler

- Den utskrevne etiketten kan avvike fra bildet som vises i forhåndsvisningsområdet i P-touch Editor.
- Hvis en todimensjonal strekkode som skriveren ikke støtter, overføres til skriveren, konverteres strekkoden til et bilde. Bildet av den konverterte strekkoden kan ikke redigeres. Denne skriveren støtter bare QR-kode eller datamatrise.
- En QR-kode eller datamatrise opprettes med standard alfanumeriske tegn og tall. Hvis strekkoden inneholder spesialtegn når den overføres, kan ikke skriveren opprette strekkoden korrekt.
- Alle overførte objekter som ikke kan redigeres av skriveren konverteres til bilder.
- Grupperte objekter konverteres til et enkelt punktgrafikkbilde.
- Hvis gjenstander overlapper, skrives bare det nederste objektet ut.

### Overføring av andre data enn maler

Hvis antallet eller rekkefølgen av felt i en database endres og bare databasen (CSV-fil) overføres for å oppdatere den, kan det hende at databasen ikke kobles korrekt til malen. Første linje med data i den overførte filen gjenkjennes av skriveren som "feltnavn".

### Overføre en mal og en database sammen

Den nyeste P-touch Editor støtter LBXS-filer, som gjør det mulig å overføre en mal og en database som én fil.




#### Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen \(Windows\)](#)

## Overføre en mal eller andre data fra datamaskinen til skriveren (Windows)

1. Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, og slå på skriveren.

2. Start P-touch Editor .

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.


\*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.

3. Kontroller at modellens navn er valgt på startskjermbildet.

4. Åpne malen du ønsker, eller opprett en ny layout.

5. Klikk på **Fil > Overfør mal**.

Overføringsvinduet vises. Malen vises i vinduet.

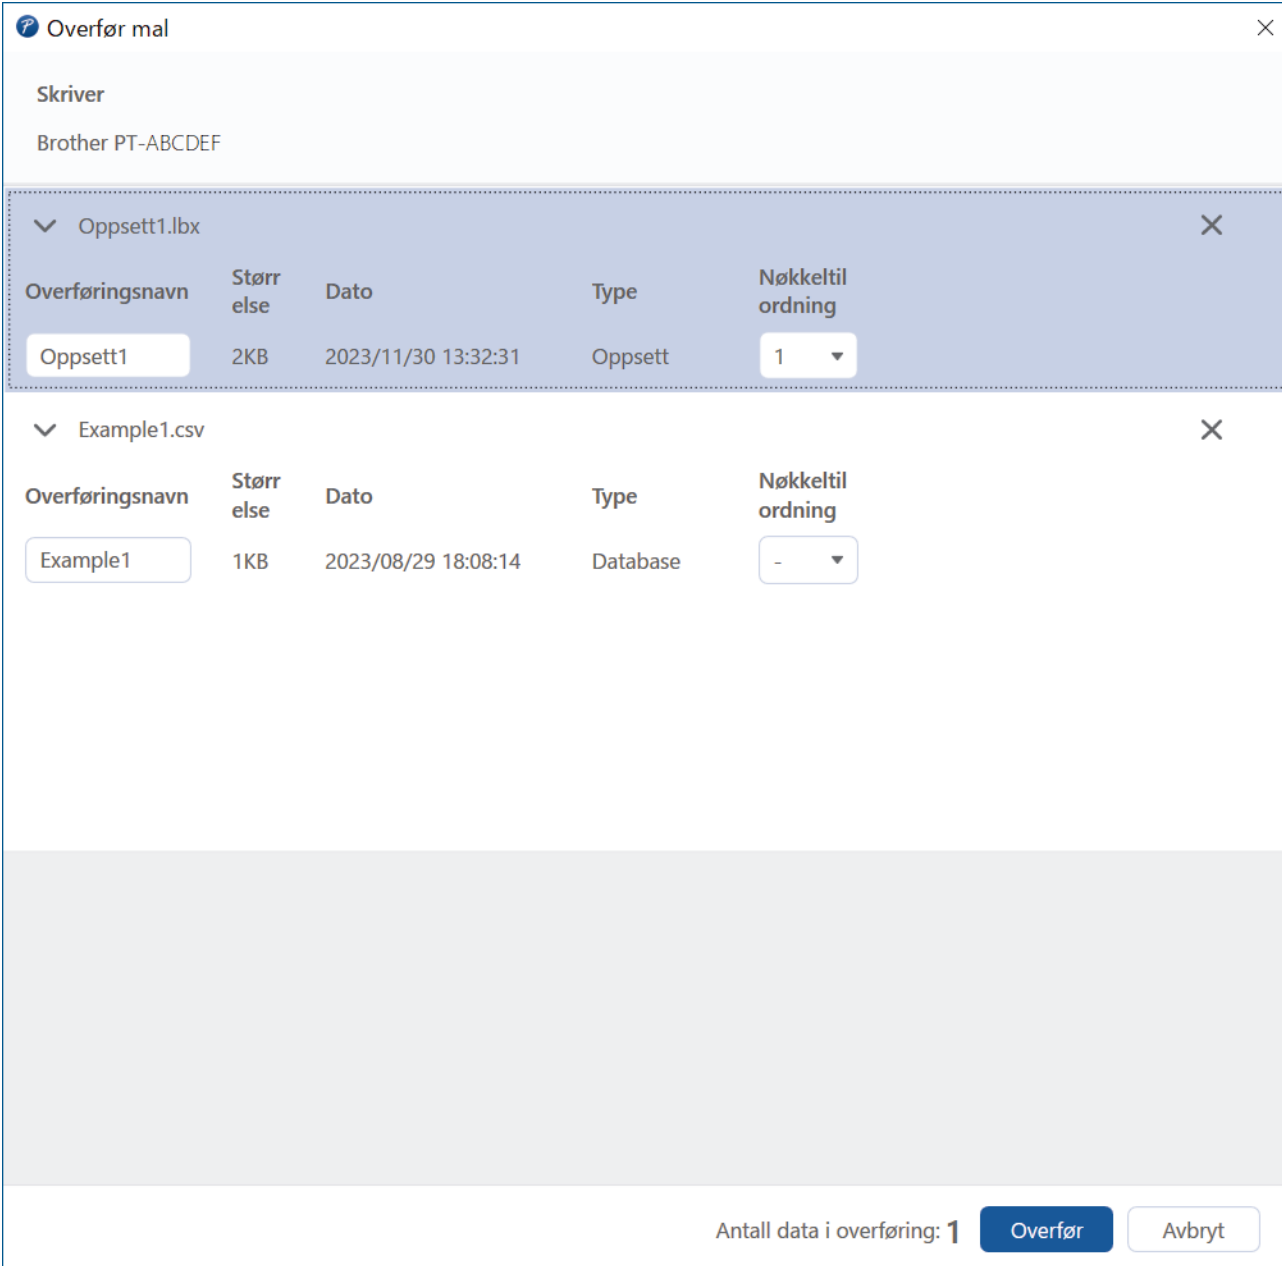

Overfør mal

Skriver  
Brother PT-ABCDEF

▼ Oppsett1.lbx

Overføringsnavn	Størrelse	Dato	Type	Nøkkeltilordning
Oppsett1	2KB	2023/11/30 13:32:31	Oppsett	1

▼ Example1.csv

Overføringsnavn	Størrelse	Dato	Type	Nøkkeltilordning
Example1	1KB	2023/08/29 18:08:14	Database	-

Antall data i overføring: 1 **Overfør** Avbryt

6. Hvis du vil endre **Nøkkeltilordning**-nummeret (minneplassering i skriveren) som er tilordnet et element, klikker du på det ønskede elementet og velger deretter nummeret.



---

## MERK

- Databasen er ikke tildelt et nøkkeltildningsnummer.
- Skriveren overskriver alle tidligere lagrede maler som har samme nøkkelnummer som en ny mal som overføres til den.

---

7. Hvis du vil endre overføringsnavnet på malen eller andre data, klikker du på det ønskede elementet og skriver inn det nye navnet.

Antall tegn varierer avhengig av skrivermodellen.

8. Kontroller at malen eller andre data du vil overføre, er valgt på fillisten, og klikk deretter på **Overfør**.

9. Klikk på **OK**.

De valgte elementene overføres til skriveren.



---

Du kan overføre flere maler eller andre data samtidig. Mer informasjon >> *Beslektet informasjon*

---



## Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen \(Windows\)](#)
  - [Overføre flere elementer fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)


### Beslektede emner:

- [Skrive ut overførte maler](#)
  - [Skrive ut overførte maler fra en database](#)
  - [Skrive ut overførte databasedata](#)
-

## Overføre flere elementer fra datamaskinen til skriveren (Windows)

Følg disse retningslinjene når du overfører flere elementer ved bruk av P-touch Editor.

Datatype	Maksimalt antall overførbare elementer	Detaljer
Mal	99	<ul style="list-style-type: none"><li>Hver mal kan inneholde maksimalt 50 objekter.</li><li>Maksimalt antall linjer som hvert objekt kan inneholde, varierer avhengig av skrivermodellen.</li></ul>
Database	99	<ul style="list-style-type: none"><li>Bare CSV-filer kan overføres.</li><li>Hver CSV-fil kan inneholde maksimalt 255 felt og 65 000 poster.</li></ul>

- Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, og slå på skriveren.
- Start P-touch Editor .  
Klikk på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.  
\*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.
- Kontroller at modellens navn er valgt på startskjermbildet, og klikk på **Overfør**.
- I **Overfør**-vinduet klikker du på **Bla gjennom...**, og spesifiserer deretter elementene du ønsker å overføre.  
De angitte elementene vises på fillisten.
- Kontroller at elementet du vil overføre, er valgt på fillisten, og klikk deretter på **Overfør**.
- Klikk på **OK**.  
De valgte elementene overføres til skriveren.



### Beslektet informasjon

- [Overføre en mal eller andre data fra datamaskinen til skriveren \(Windows\)](#)

#### Beslektede emner:

- [Skrive ut overførte maler](#)
- [Skrive ut overførte maler fra en database](#)
- [Skrive ut overførte databasedata](#)

## Sikkerhetskopiere maler eller andre data som er lagret i skriveren, til datamaskinen (Windows)

Bruk P-touch Transfer Manager til å sikkerhetskopiere maler eller andre data som er lagret i skriveren, til datamaskinen. P-touch Transfer Manager installeres sammen med P-touch Editor 5.4, som kan være en tidligere versjon av P-touch Editor enn den du bruker for øyeblikket. Hvis du vil laste ned P-touch Editor 5.4, søker du etter det relevante tipset for **Vanlige spørsmål og feilsøking** på [support.brother.com](http://support.brother.com).



- Sikkerhetskopierte maler og andre data kan ikke redigeres på datamaskinen.
- Avhengig av skrivermodellen kan muligens ikke sikkerhetskopierte maler og data overføres mellom forskjellige modeller.

### 1. Start P-touch Editor 5.4.

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

\*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.


### 2. Åpne P-touch Transfer Manager-vinduet.

Klikk på **Fil > Overfør mal > Overfør**.

### 3. Koble datamaskinen til etikettskriveren, og slå på etikettskriveren.

Skriverens modellnavn vises ved siden av et skriverikon i mappevisningen i P-touch Transfer Manager-vinduet.

### 4. Velg skriveren du vil sikkerhetskopiere fra, og klikk på **Sikkerhetskopiering**.

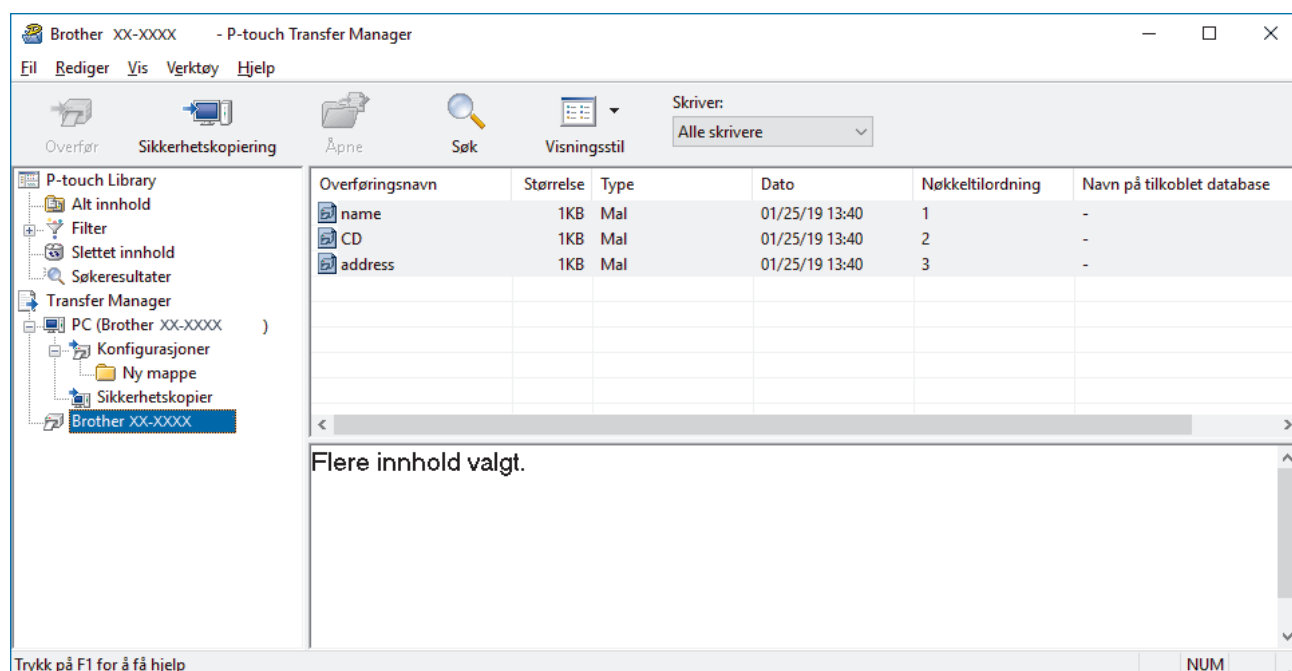

En bekreftelsesmelding vises.

### 5. Klikk på **OK**.

Det opprettes en ny mappe under skriveren i mappevisningen. Mappenavnet er basert på datoen og klokkeslettet til sikkerhetskopien. Alle skriverens maler og andre data overføres til den nye mappen og lagres på datamaskinen.



## Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen \(Windows\)](#)

## Slette skriverdata fra datamaskinen (Windows)

Bruk P-touch Transfer Manager til å slette skriverdata fra datamaskinen. P-touch Transfer Manager installeres sammen med P-touch Editor 5.4, som kan være en tidligere versjon av P-touch Editor enn den du bruker for øyeblikket. Hvis du vil laste ned P-touch Editor 5.4, søker du etter det relevante tipset for **Vanlige spørsmål og feilsøking** på [support.brother.com](http://support.brother.com).

1. Start P-touch Editor 5.4.

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

\*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.


2. Åpne P-touch Transfer Manager-vinduet.

Klikk på **Fil > Overfør mal > Overfør**.


3. Koble datamaskinen til etikettskriveren, og slå på etikettskriveren.

Skriverens modellnavn vises ved siden av et skriverikon i mappevisningen i P-touch Transfer Manager-vinduet.

4. Høyreklikk på skriveren og velg **Slett alle**-menyen.

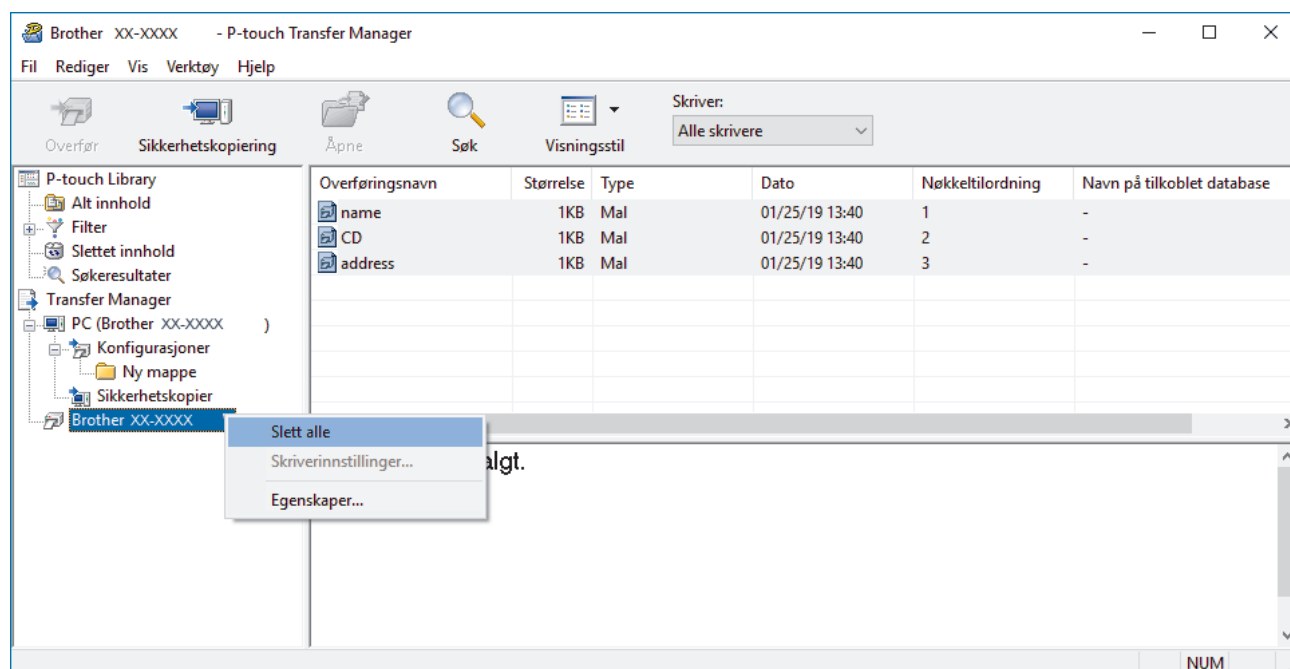

En bekreftelsesmelding vises.

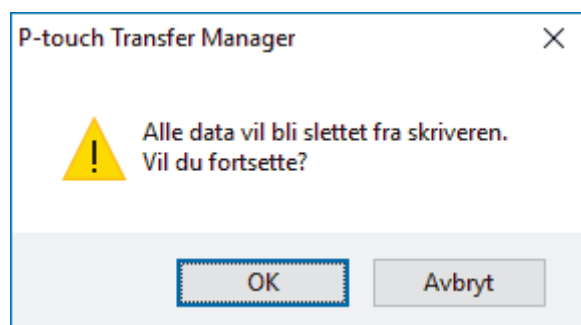

5. Klikk på **OK**.

Alle maler og andre lagrede data i skriveren blir slettet.




## Beslektet informasjon

- Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen (Windows)

## Opprette overføringsfiler eller overføringspakkefiler (Windows)

Opprett overføringsfiler (BLF) eller overføringspakkefiler (PDZ) med vedlagte maler, slik at disse malene kan brukes på andre eksterne skrivere.

Bruk P-touch Transfer Manager til å opprette overføringsfiler eller overføringspakkefiler. P-touch Transfer Manager installeres sammen med P-touch Editor 5.4, som kan være en tidligere versjon av P-touch Editor enn den du bruker for øyeblikket. Hvis du vil laste ned P-touch Editor 5.4, søker du etter det relevante tipset for **Vanlige spørsmål og feilsøking** på [support.brother.com](http://support.brother.com).

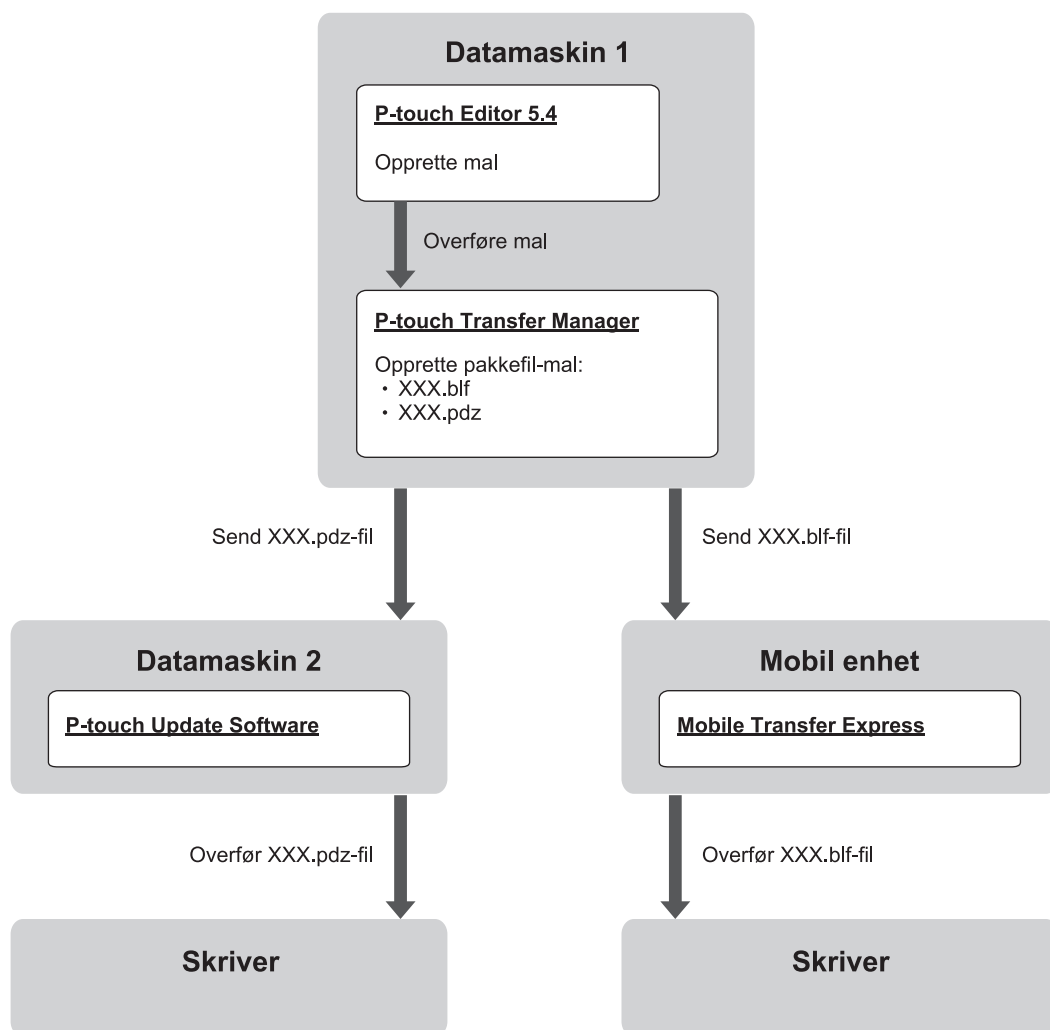

Maloverføringsmetode		Filformat
Fra en datamaskin	P-touch Update Software	PDZ
Fra en mobil enhet	Mobile Transfer Express	BLF

1. Start P-touch Editor 5.4.  
Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.  
\*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.
2. Opprett en mal ved bruk av P-touch Editor 5.4.
3. Åpne P-touch Transfer Manager-vinduet på P-touch Editor 5.4.  
Klikk på **Fil > Overfør mal > Overfør**.

---

P-touch Transfer Manager-vinduet vises. Malen overføres til **Konfigurasjoner**-mappen.

- Uten å koble merkemaskinen til datamaskinen, velg **Konfigurasjoner**-mappen i P-touch Transfer Manager-vinduet, og velg deretter malen du ønsker å lagre.



Du kan velge flere maler samtidig.

- Klikk på **Fil > Lagre overføringsfil**.

## MERK

**Lagre overføringsfil**-knappen vises når merkemaskinen er koblet fra datamaskinen eller er frakoblet.



- Hvis du klikker på **Lagre overføringsfil**-knappen etter at du har valgt **Konfigurasjoner**-mappen, lagres alle maler i mappen som en overføringsfil (BLF) eller overføringspakkefil (PDZ).
- Flere maler kan samles i en enkel overføringsfil (BLF) eller overføringspakkefil (PDZ).

- I **Filtype**-feltet velger du ønsket format for overføringsfilen, og deretter skriver du inn navnet og lagrer malen.
- Når du bruker datamaskinen til å overføre overføringspakkefilen (PDZ) til merkemaskinen, må du bruke P-touch Update Software.
  - Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, eller dobbeltklikk på **P-touch Update Software**-ikonet på skrivebordet.
  - Klikk på **Fastvareoppdatering**.
  - Klikk på **Skriver**-rullegardinlisten, velg en skriver og klikk deretter på **OK**.
  - Klikk på **Fil > Åpne** og angi hvilken fil du vil overføre.
  - Velg den angitte filen fra fillisten, og klikk deretter på **Overfør**-knappen.
- Når du bruker en mobil enhet til å overføre overføringsfilen (BLF) ►► *Beslektede emner: Overføre maler som er opprettet på en datamaskin, til skriveren ved hjelp av en mobil enhet.*



## Beslektet informasjon

- [Overføre maler til skriveren ved bruk av datamaskinen \(Windows\)](#)

### Beslektede emner:

- [Overføre maler som er opprettet på en datamaskin, til skriveren ved hjelp av en mobil enhet](#)
-

## Skriv ut etiketter med mobile enheter

Relaterte modeller: PT-E310BT/PT-E560BT

- [Installere mobilapper](#)
- [Opprette etiketter og skrive ut ved bruk av en mobil enhet](#)
- [Overføre maler som er opprettet på en datamaskin, til skriveren ved hjelp av en mobil enhet](#)



## Installere mobilapper

**Relaterte modeller:** PT-E310BT/PT-E560BT

Bruk Brother-programmer til å skrive ut direkte fra iPhone, iPad, iPod touch og Android™-mobilenheter og til å overføre data, inkludert maler, symboler og databaser som er opprettet på en datamaskin, til skriveren via Bluetooth.

App	Funksjoner
Brother Pro Label Tool	Opprett etiketter for telekommunikasjon, datakommunikasjon eller elektrisk identifikasjon etter behov.
Mobile Transfer Express	Overfør kompatible etikettmaler, databaser og bilder til skriveren ved bruk av P-touch Transfer Manager (Windows).

Du finner mer informasjon om mobilappene som er tilgjengelige for skriveren på <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



### Beslektet informasjon

- [Skriv ut etiketter med mobile enheter](#)

## Opprette etiketter og skrive ut ved bruk av en mobil enhet

Relaterte modeller: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Start etikettutskriftsappen på den mobile enheten din.
2. Velg en etikettmal eller et etikettdesign.



Du kan også velge en etikett eller et bilde som er designet på forhånd og skrive den/det ut.

3. Velg utskriftsmenyen i etikettutskriftsprogrammet for å skrive ut etiketten.



### Beslektet informasjon

- [Skriv ut etiketter med mobile enheter](#)

## Overføre maler som er opprettet på en datamaskin, til skriveren ved hjelp av en mobil enhet

Relaterte modeller: PT-E310BT/PT-E560BT

Bruk P-touch Transfer Manager til å lagre maldata som ble opprettet med P-touch Editor 5.4, i enten BLF- eller PDZ-format. Bruk Mobile Transfer Express til å sende den lagrede filen fra den mobile enheten til skriveren og skrive den ut.

- P-touch Transfer Manager installeres sammen med P-touch Editor 5.4, som kan være en tidligere versjon av P-touch Editor enn den du bruker for øyeblikket. Hvis du vil laste ned P-touch Editor 5.4, søker du etter det relevante tipset for **Vanlige spørsmål og feilsøking** på [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Pass på at Mobile Transfer Express er installert på den mobile enheten.

1. Lagre maldata ved hjelp av P-touch Transfer Manager.



Mer informasjon ►► *Beslektede emner: Opprette overføringsfiler eller overføringspakkefiler (Windows)*

2. Gjør ett av følgende:
  - Lagre filen i en skylagringstjeneste og del den med Mobile Transfer Express-appen på den mobile enheten.
  - Send filen som et e-postvedlegg fra datamaskinen til den mobile enheten, og lagre deretter filen på den mobile enheten.
3. Koble skriveren til den mobile enheten, og start deretter Mobile Transfer Express. Maldataene vises.
4. Velg malen du vil skrive ut, og trykk deretter på **Transfer (Overfør)** for å overføre malen til skriveren.



### Beslektet informasjon

- [Skriv ut etiketter med mobile enheter](#)

#### Beslektede emner:

- [Opprette overføringsfiler eller overføringspakkefiler \(Windows\)](#)

## Oppdatere

- [Oppdatere P-touch Editor](#)
- [Oppdatere fastvaren](#)

## Oppdatere P-touch Editor

Installer skriverdriveren før du oppdaterer P-touch Editor.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

### Windows

1. Start P-touch Editor .

Klikk på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklikk på **P-touch Editor**-ikonet på skrivebordet.

\*Avhengig av datamaskinens operativsystem, er det ikke sikkert at Brother P-touch-mappen kan opprettes.

2. Klikk på fanen **Ny etikett** og klikk deretter på **Ny etikett**-knappen for å åpne hovedvinduet.
3. Klikk på **Hjelp** > **Se etter oppdateringer**.
4. Hvis oppdateringen er tilgjengelig, vises en bekreftelsesmelding. Klikk på **Last ned**.

### Mac

Hvis du vil oppdatere P-touch Editor for Mac, kan du gå til App Store og sjekke om oppdateringen er tilgjengelig.



### Beslektet informasjon

- [Oppdatere](#)

## Oppdatere fastvaren

- Ikke slå av strømmen eller koble fra kabelen når du overfører data eller oppdaterer fastvare.
- Hvis et annet program kjører, må du avslutte det.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

### Windows

Du må installere skriverdriveren før du oppdaterer fastvaren.

1. Slå på etikettskriveren og koble til USB-kabelen.
2. Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
3. Start P-touch Update Software.  
Klikk på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**, eller dobbeltklikk på **P-touch Update Software**-ikonet på skrivebordet.
4. Klikk på **Fastvareoppdatering**-ikonet.
5. Klikk på **Skriver**-rullegardinlisten, velg en skriver og klikk deretter på **OK**.
6. Velg **Språk** fra rullegardinlisten.
7. Velg avkrysningsboksen ved siden av fastvaren du vil oppdatere, og klikk på **Overfør**.
8. Klikk på **Start**.  
Fastvareoppdateringen begynner.

### MERK

Det kan hende du må gjenopprette Bluetooth-tilkoblingen etter fastvareoppdateringer. Slett tilkoblingsinformasjonen for Bluetooth og utfør paring på nytt.

### Mac

Last ned og installer Transfer Express fra App Store for å oppdatere fastvaren.

1. Slå på etikettskriveren og koble til USB-kabelen.
2. Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
3. Dobbeltklikk på **Macintosh HD** > **Programmer**, og dobbeltklikk deretter på **Transfer Express**-ikonet.
4. Klikk på **Choose a printer (Velg en skriver)**-popup-menyen og velg skriveren fra skriverlisten.
5. Klikk på **Download and Update (Last ned og oppdater)**-knappen.  
Fastvareoppdateringen begynner.

### MERK

Det kan hende du må gjenopprette Bluetooth-tilkoblingen etter fastvareoppdateringer. Slett tilkoblingsinformasjonen for Bluetooth og utfør paring på nytt.

### ✓ Beslektet informasjon

- [Oppdatere](#)

## **Rutinemessig vedlikehold**

- [Vedlikehold](#)

## Vedlikehold

Ta alltid ut batteriet og koble fra nettadapteren før du rengjør merkemaskinen.

- >> [Rengjøre enheten](#)
- >> [Rengjøre skrivehodet](#)
- >> [Rengjør tapekutteren](#)

### Rengjøre enheten


1. Tørk bort støv og merker fra etikettskriveren med en myk, tørr klut.
2. Bruk en lett fuktet klut på merker som er vanskelige å fjerne.



Ikke bruk tynner, benzen, alkohol eller andre organiske løsemidler. Disse kan deformere eller skade dekselet til etikettskriveren.

### Rengjøre skrivehodet

Streker eller tegn med dårlig kvalitet på utskrevne etiketter indikerer vanligvis at skrivehodet er skittent. Rengjør skrivehodet med en bomullspinne eller den valgfrie kassetten for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).

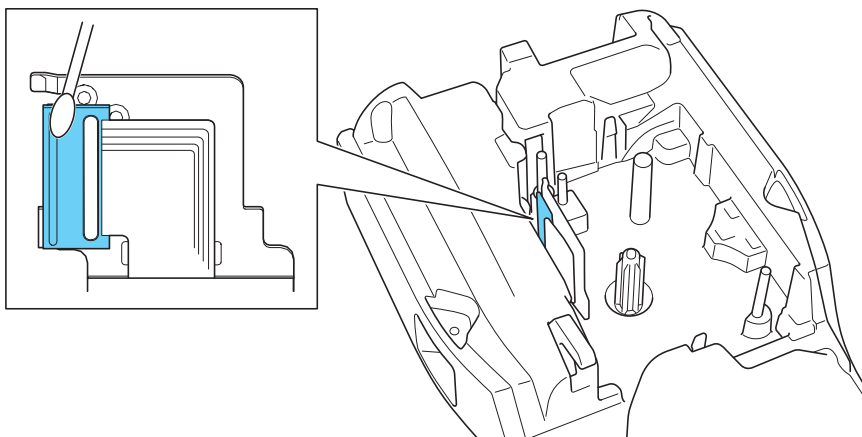

- Ikke ta direkte på skrivehodet med hendene dine.
- Les og følg instruksjonene som medfølger kassetten for skrivehoderengjøring.


### Rengjør tapekutteren

Klebemiddel fra tape kan samle seg opp på knivbladet etter gjentatt bruk, slik at eggen på bladet dekkes til og tapen kan sette seg fast i kutteren.



---

Omtrent én gang i året bør du tørke av knivbladet med en bomullspinne fuktet med isopropanol (rensesprit).

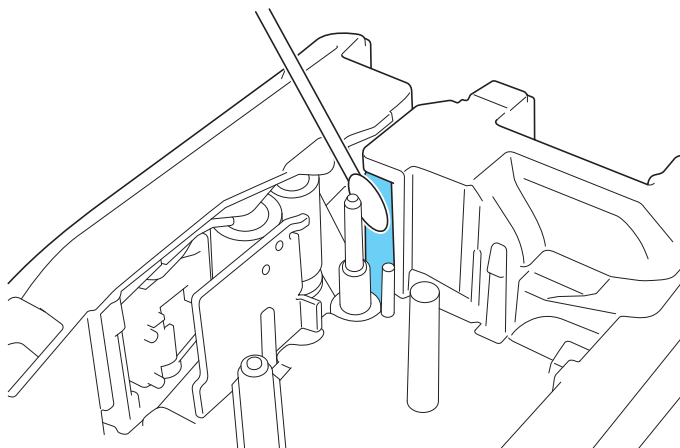

- 
- Berør ikke knivbladet direkte med hendene.
  - Bruk isopropanol i henhold til produsentens veiledninger.
- 



### Beslektet informasjon

- [Rutinemessig vedlikehold](#)
-

## Feilsøking


- [Hvis du har problemer med merkemaskinen](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Justere etikettlengden](#)
- [Kontrollere informasjon om versjonen](#)
- [Nullstille merkemaskinen](#)

## Hvis du har problemer med merkemaskinen

Dette kapittelet forklarer hvordan du løser vanlige problemer som kan oppstå når du bruker merkemaskinen.

Hvis du fortsatt har problemer >> [Beslektet informasjon](#) Hvis du ikke klarer å løse problemet etter å ha lest emnene, besøk Brother support-nettstedet på [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Problem	Løsning
Etikettskriveren skriver ikke ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at tapekassetten er satt inn riktig.</li> <li>Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den. Hvis du vil bestille rekvisita og tilbehør, gå til <a href="http://go.brother/original">go.brother/original</a>.</li> <li>Kontroller at bakdekselet er skikkelig lukket.</li> <li>Kontroller at etikettskriveren er på.</li> <li>(Kun støttede modeller) Kontroller at Bluetooth-innstillingen på datamaskinen eller den mobile enheten er satt til på.</li> <li>(Kun støttede modeller) Kontroller at merkemaskinen er koblet til datamaskinen eller den mobile enheten via Bluetooth.</li> <li>(Kun støttede modeller) Kontroller at merkemaskinen er valgt i Brother-mobilappen.</li> <li>(Kun støttede modeller) Kontroller at merkemaskinen ikke er parett med en annen enhet via Bluetooth.</li> <li>(Kun støttede modeller) Kontroller at merkemaskinen og den mobile enheten eller datamaskinen er nær nok til å kommunisere trådløst.</li> <li>(Kun støttede modeller) Kontroller at Bluetooth ikke er innstilt til å koble til en annen datamaskin eller mobil enhet automatisk.</li> <li>Sørg for at ingen enheter som sender ut radiobølger (for eksempel en mikrobølgeovn) er i nærheten.</li> <li>Kontroller at riktig skriverdriver er installert ved utskrift fra en datamaskin.</li> <li>Koble etikettskriveren til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen (inkludert) ved utskrift fra en datamaskin.</li> <li>Hvis skrivehodet er skittent, må du rense det med en bomullspinne eller den valgfrie kassetten for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapen mater ikke riktig.</li> <li>Tapen kiler seg fast inni etikettskriveren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis tapen er bøyd, må du kutte av den bøyde delen.</li> <li>Hvis tapen er fastkjørt, må du ta ut tapekassetten, ta ut tapen som er fastkjørt og deretter kutte av skadet tape. For å unngå at tapen fastkjøres må tapekutteren rengjøres. &gt;&gt; <a href="#">Beslektede emner</a></li> <li>Kontroller at enden av tapen går ut gjennom tapeføringen.</li> <li>Kontroller at tapen vender mot tapeutgangens åpning.</li> <li>Ta ut tapekassetten og installer den på nytt.</li> </ul>
Det oppstod en feil ved bruk av en mobilapp.	Gå til mobilprogrammets innstillingsmeny og velg <b>Support (Støtte) &gt; Vanlige spørsmål og feilsøking</b> .
LCD-skjermen svarer ikke.	Koble fra nettadapteren, ta ut batteriet og la det være ute i minst 10 minutter.
LCD-en forblir tom etter at maskinen er slått på.	Kontroller at batteriet er riktig installert og at nettadapteren er riktig tilkoblet.
Meldinger på LCD-skjermen vises på et fremmed språk.	Angi ønsket skjermespråk. Mer informasjon >> <a href="#">Beslektede emner</a>
Merkemaskinen stopper under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis den stripete tapen er synlig, indikerer dette at du har nådd slutten på tapen. Bytt ut tapekassetten.</li> <li>Skift batteriet eller koble nettadapteren direkte til merkemaskinen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeg kan ikke installere skriverdriveren selv om jeg følger riktig prosedyre. (Windows)</li> <li>Jeg kan ikke se skriveren min oppført i P-touch</li> </ul>	<p>Hvis du ikke kan bruke merkemaskinen selv om du har installert skriverdriveren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Last ned programmet for avinstallering av skriverdriveren fra modellens <b>Nedlastinger</b>-side på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Bruk programmet for avinstallering av skriverdriveren til å fjerne skriverinformasjonen.</li> </ol>

Problem	Løsning
Editor, selv om jeg har installert skriverdriveren. (Windows)	3. Kjør installasjonsprogrammet for skriverdriver igjen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette installasjonen.
Fargebåndet er skilt fra blekkrollen.	Hvis fargebåndet er skadet, må du bytte ut tapekassetten. Hvis den ikke er skadet, lar du tapen forbli ukuttet mens du forsiktig tar ut tapekassetten. Deretter vikler du det løse fargebåndet tilbake på spolen. 
Utskrevne strekkoder eller QR-koder kan ikke leses.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bytt tape. (Anbefalt: svart på hvit tape)</li> <li>• Forstørr strekkoder eller QR-koder ved hjelp av strekkodeprogrammet hvis mulig.</li> </ul>
Jeg kan ikke versjonsnummeret til fastvaren for etikettskriveren.	Du kan bekrefte nummeret på fastvareversjonen og annen informasjon på LCD-skjermen. Mer informasjon >> <i>Beslektede emner</i>
Når etiketten skrives ut, er det for mye plass (bred marg) på begge sider av teksten.	Endre kuttalternativet til en mindre margin. >> <i>Beslektede emner</i>
Skriftstørrelsen kan ikke økes.	Skriften er allerede den maksimale størrelsen for bredden på etiketten, eller så har etikettlengden blitt angitt, så det er en begrensning på skriftstørrelsen for å forhindre at den angitte lengden overskrides.
Når flere etiketter skrives ut, blir den siste etiketten kuttet feilaktig.	Når kjedeinnstillingen er aktivert, mates og klippes den sist utskrevne etiketten. >> <i>Beslektede emner</i>
Jeg kan ikke oppdatere skriverens fastvare ved bruk av P-touch Update Software eller Transfer Express.	Start skriveren på nytt og prøv å oppdatere fastvaren igjen. Ikke trykk på noen knapper under fastvareoppdateringen før startskjermen vises automatisk.
Etikettskriveren fungerer ikke som den skal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nullstille skriveren til fabrikkinnstillingene. Mer informasjon &gt;&gt; <i>Beslektede emner</i></li> <li>• Koble fra nettadapteren, ta ut batteriet og la det være ute i minst 10 minutter.</li> </ul>

## ✓ Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

### Beslektede emner:

- [Nullstille merkemaskinen](#)
- [Angi språk](#)
- [Kontrollere informasjon om versjonen](#)
- [Velg et kuttealternativ \(PT-E310BT\)](#)
- [Velg et kuttealternativ \(PT-E510/PT-E560BT\)](#)
- [Vedlikehold](#)

## Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Melding	Arsak/Løsning
Batteri skadet. Erstatt Li-ion-batteri.	Det oppladbare li-ion-batteriet er skadet. Skift ut batteriet eller bruk en nettdapter.
Feil i snitt	Hvis tape lager papirstopp i kutteenheten, fjerner du tapen. Slå etikettskriveren av og på igjen før du fortsetter.
Høyoppl. utskrift ikke støttet med dette mediet	Den installerte tapen kan ikke skrive ut i høyoppløselig modus.
Kjøler ned... Vent ## min og start igjen	Skriveren er for varm og må kjøles ned. Vent i det antall minutter som er angitt i meldingen, og prøv deretter på nytt.
Lavt batterinivå	Batterinivået er lavt. Lad li-ion-batteriet.
Lengdegrense	Lengden på den utskrevne etiketten med den angitte teksten er lenger enn 999 mm. Rediger teksten så etikettlengden er mindre enn 999 mm.
Minne fullt Reduser filstørrelse. for å fortsette	Den totale datastørrelsen overstiger den ledige plassen i skriverminnet etter at du har redigert databaseposter. Reduser datastørrelsen hvis du vil redigere.
Sjekk antall innskrevne sifre	Antallet sifre som er angitt i strekkodedataene, samsvarer ikke med antallet sifre som er angitt i strekkodeparametrene. Skriv inn riktig antall sifre.
Skift batteri	Batteriet er tomt. Lad li-ion-batteriet.
Strekkekode for bred	Reduser strekkodedataene, eller prøv å bruke bredere tape.
Strekkecodefeil! Postnr. :XXXXX Feltnr. :XXXXX	Det ble gjort et forsøk på å skrive ut strekkodeetiketter fra en database. Etikettskriveren viser denne meldingen når de valgte databasepostene omfatter ugyldige tegn/tall som ikke støttes av strekkodeprotokollen.
Systemfeil XX	Kontakt Brother kundeservice.
Tekst for lang	Lengden på den utskrevne etiketten med den angitte teksten er lenger enn lengdeinnstillingen. Rediger teksten så den passer innenfor angitt lengde, eller endre lengdeinnstillingene.



### Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

## Justere etikttlengden

Når tapekassetten er nesten tom, kan den utskrevne etikttlengden være mindre nøyaktig. I dette tilfellet må du justere etikttlengden manuelt.



Omtrent 1 % av den totale etikttlengden justeres med ett nivå.

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Juster etikttlengde].
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [-3 - +3], og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

## Kontrollere informasjon om versjonen

Du kan kontrollere versjonsnummeret for fastvaren og annen informasjon på skriverens LCD-skjerm. Denne informasjonen kan være nødvendig hvis du kontakter Brother i forbindelse med en forespørsel eller en garantisak.

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Versjonsinformasjon], og trykk deretter på **OK**.



### Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

## Nullstille merkemaskinen

- [Nullstille ved bruk av LCD-skjermen](#)



## Nullstille ved bruk av LCD-skjermen

1. Trykk på **Menu (Meny)**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Nullstill], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise ønsket nullstillingsalternativ, og trykk deretter på **OK**.  
En melding vises, som ber deg bekrefte nullstillingsalternativet.
4. Trykk på **OK**.



Hvis du bruker nullstillingsalternativene [Nullstill alle innstillinger] eller [Fabrikkstandard], må du angi ønsket standardspråk igjen etter nullstillingen.

Nullstillingsalternativer	Detaljer
Nullstill alle innstillinger	Filminnet slettes IKKE. Innstillingsdata slettes, og alle innstillingene nullstilles til fabrikkinnstillingene.
Slett alt innhold	Filminnet slettes. Innstillingsdata slettes IKKE, og innstillinger forblir som de er konfigurert.
Fabrikkstandard	Filminnet, etiketter og tilpassede innstillinger nullstilles til fabrikkinnstillingene.



### Beslektet informasjon

- [Nullstille merkemaskinen](#)

## **Tillegg**

- [Spesifikasjoner](#)
- [Brother hjelp og kundestøtte](#)

## Spesifikasjoner

- >> [Utskrift](#)
- >> [Størrelse](#)
- >> [Grensesn.](#)
- >> [Miljø](#)
- >> [Strømforsyning](#)
- >> [Media](#)
- >> [Minne](#)
- >> [Kompatible operativsystemer](#)

### Utskrift

<b>Utskriftshastighet</b> <sup>1</sup>	<b>Ved bruk av nettadapter</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Opptil 20 mm/sek.</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Opptil 30 mm/sek.</li> </ul>
	<b>Ved bruk av batteri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Opptil 20 mm/sek.</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Opptil 20 mm/sek.</li> </ul>
<b>Utskriftsoppløsning</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT 112 punkter / 180 dpi</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT 128 punkter / 180 dpi</li> </ul>
<b>Maksimal utskriftshøyde</b> <sup>3</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Opptil 15,8 mm (ved bruk av 18 mm tape)</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Opptil 18,0 mm (ved bruk av 24 mm tape)</li> </ul>

<sup>1</sup> Faktisk utskriftshastighet avhenger av forholdene.

<sup>2</sup> Ved bruk av nettadapter for USB Type-C (PA-AD-004 / ekstrautstyr)

<sup>3</sup> Den faktiske tegnstørrelsen kan være mindre enn maksimal utskriftshøyde.

### Størrelse

<b>Vekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Omtrent 785 g (uten batteri og tapekassett)</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Omtrent 1050 g (uten batteri og tapekassett)</li> </ul>
<b>Mål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT Omtrent 135 mm (B) x 235,5 mm (D) x 70,3 mm (H)</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT Omtrent 132 mm (B) x 244 mm (D) x 80 mm (H)</li> </ul>
<b>LCD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-E310BT 15 tegn x 2 linjer (128 punkter x 56 punkter)</li> <li>• PT-E510/PT-E560BT 17 tegn x 2 linjer (240 punkter x 120 punkter)</li> </ul>

## Grensesn.

<b>USB</b>	USB 2.0 (full hastighet) (type C) USB-klasse: Skriverklasse
<b>Bluetooth</b> (PT-E310BT/PT-E560BT)	Bluetooth-versjon 5.0 Støttet profil: SPP Støttet protokoll: iAP

## Miljø

<b>Driftstemperatur</b>	Mellom 10 og 35 °C
<b>Driftsfuktighet</b>	Mellom 20 og 80 % Maksimal våttemperatur: 27 °C

## Strømforsyning

<b>Batteri</b>	Oppladbart li-ion-batteri: 7,2 V Modellnavn: BA-E001
<b>Adapter (ekstrautstyr)</b>	Nettadapter for USB Type-C: 12 V Modellnavn: PA-AD-004
<b>Ladetid</b> <sup>1</sup>	Omtrent 3 timer

<sup>1</sup> Ved bruk av nettadapter for USB Type-C (PA-AD-004 / ekstrautstyr)

## Media

<b>Tapebredde</b>	<b>Standard TZe-tapekassett</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT-E310BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm</li><li>• PT-E510/PT-E560BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm</li></ul>
	<b>HGe-tapekassett</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT-E310BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm</li><li>• PT-E510/PT-E560BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm</li></ul>
	<b>HSe-krympestrømpekassett (2:1 krympeforhold)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT-E310BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm</li><li>• PT-E510/PT-E560BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm</li></ul>
	<b>HSe-krympestrømpekassett (3:1 krympeforhold)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT-E310BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm</li><li>• PT-E510/PT-E560BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm, 21,0 mm</li></ul>
<b>Antall linjer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT-E310BT 18 mm tape: 1-5 linjer 12 mm tape: 1-3 linjer 9 mm tape: 1-2 linjer 6 mm tape: 1-2 linjer 3,5 mm tape: 1 linje</li><li>• PT-E510/PT-E560BT 24 mm tape: 1-7 linjer</li></ul>	

18 mm tape: 1-5 linjer  
12 mm tape: 1-3 linjer  
9 mm tape: 1-2 linjer  
6 mm tape: 1-2 linjer  
3,5 mm tape: 1 linje

## Minne

Filminne	Tekstbuffer	Maks. 1800 tegn
	Fyllagring	Maksimalt 99 filer
Overført dataminne		6 MB

## Kompatible operativsystemer

For siste liste over kompatibel programvare, besøk [support.brother.com/os](http://support.brother.com/os).

### Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)

## Brother hjelp og kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med Brother-produktet, kan du besøke [support.brother.com](http://support.brother.com) for å lese spørsmål og svar samt feilsøkingstips. Du kan også laste ned den nyeste programvaren, driverne og fastvaren for å forbedre ytelsen til maskinen din samt brukerdokumentasjon for å finne ut hvordan du får mest mulig ut av Brother-produktet.

Du finner mer informasjon om produkt og kundestøtte på nettstedet til det lokale Brother-kontoret. Besøk [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) for å finne kontaktinformasjonen til det lokale Brother-kontoret og for å registrere det nye produktet ditt.



### Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)
-

brother



NOR  
Version 0