



Manual de utilizare

PT-E310BT

PT-E510

PT-E560BT

Cuprins

Înainte de a utiliza imprimanta de etichete	1
Definițiile notelor.....	2
Măsuri generale de precauție.....	3
Mărci înregistrate și licențe	4
Observații privind licența cu sursă deschisă	5
Observație importantă.....	6
Configurați imprimanta dvs. de etichete.....	7
Descrierea părților componente	8
Prezentarea afișajului LCD	10
Prezentarea tastaturii	14
Prinderea curelei de susținere	19
Instalați bateria reîncărcabilă Li-ion	22
Scoateți bateria reîncărcabilă Li-ion	24
Conectați imprimanta de etichete la o sursă de alimentare externă	26
Încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion	28
Introduceți caseta de bandă.....	30
Porniți/opriți imprimanta de etichete.....	32
Setați limba	33
Setați unitățile de măsură.....	34
Setați timpul de oprire automată	35
Activați sau dezactivați Bluetooth.....	36
Alimentați banda	37
Reglați contrastul ecranului LCD.....	38
Porniți sau opriți lumina de fundal.....	39
Instalați software-ul	40
Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer (Windows).....	41
Aplicații disponibile	42
Conectați imprimanta de etichete la un computer.....	43
Conectați imprimanta de etichete la un computer utilizând un cablu USB tip C	44
Edițați etichetele.....	45
Adăugați text pe eticheta dumneavoastră.....	46
Adăugați un rând nou de text pe eticheta dumneavoastră.....	47
Adăugați un bloc nou de text pe eticheta dumneavoastră	48
Deplasați cursorul	49
Ștergeți textul	50
Introduceți simboluri	51
Introduceți simboluri folosind funcția Simbol	52
Setați istoricul de simboluri.....	53
Opțiuni de simboluri.....	54
Introduceți caractere accentuate.....	57
Opțiuni de caractere accentuate	58
Setați atributele caracterelor	60
Aplicați atributele caracterelor	61
Aplicați unui rând de text atributele caracterelor	62
Opțiuni de setare a atributului	63

Setați stilul de reglare automată.....	66
Setați cadrele	67
Opțiuni de cadru	68
Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare	69
Modul general.....	70
Modul placă frontală	71
Modul Înfașurare pentru cablu.....	72
Modul Steag pentru cablu	74
Modul tablou de conexiuni.....	75
Modul bloc de sertizare	76
Creați etichete folosind benzi speciale pentru înfașurare în jurul cablurilor	77
Creați o etichetă Cross-ID	80
Creați etichete cu cod de bare	82
Creați și imprimați coduri de bare.....	83
Editați sau ștergeți un cod de bare sau datele codului de bare.....	86
Creați etichete înseriate	87
Opțiuni de înseriere	88
Creați etichete cu un singur interval înseriat	89
Creați etichete cu două intervale înseriate	91
Creați etichete înseriate avansate	93
Imprimați etichete	96
Previzualizarea etichetelor	97
Imprimați etichete.....	98
Opțiuni de imprimare	99
Selectați o opțiune de tăiere (PT-E310BT).....	100
Selectați o opțiune de tăiere (PT-E510/PT-E560BT).....	102
Imprimați șabloane transferate.....	104
Editați și imprimați șabloane transferate	105
Imprimați șabloane transferate din baza de date	106
Ștergeți un șablon transferat	108
Imprimați datele dintr-o bază de date transferată	109
Editați o bază de date transferată	111
Ștergeți o bază de date transferată	113
Utilizați memoria de fișiere.....	114
Salvarea unui fișier de etichetă	115
Imprimați, deschideți sau ștergeți un fișier de etichete salvat.....	116
Creați și imprimați etichete folosind computerul.....	117
Creați și imprimați etichete cu P-touch Editor (Windows)	118
Fereastra principală a P-touch Editor (Windows).....	119
Creați și imprimați etichete cu ajutorul P-touch Editor (Mac)	120
Fereastra principală a P-touch Editor (Mac).....	121
Imprimați etichete folosind driverul de imprimantă (Windows).....	122
Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. (Windows).....	123
Note privind folosirea funcțiilor de transfer (Windows).....	124
Transferarea șablonului sau a altor date de pe computer pe fereastra imprimantei (Windows).....	125
Transferați mai multe elemente de la computer către imprimantă (Windows)	127





Realizarea copiilor de rezervă pentru șabloane și alte date salvate în imprimantă pe computerul dvs. (Windows)	128
Ștergeți datele imprimantei din computerul dvs. (Windows)	129
Creați fișiere de transfer și fișiere pachet de transfer (Windows).....	130
Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile	132
Instalați aplicațiile mobile	133
Creați etichete și imprimați-le utilizând un dispozitiv mobil	134
Transferați etichetele create pe un computer la imprimantă utilizând un dispozitiv mobil	135
Actualizare	136
Actualizarea P-touch Editor.....	137
Actualizarea firmware-ului	138
Întreținerea de rutină	140
Întreținerea	141
Depanarea	143
Dacă aveți dificultăți cu imprimanta de etichete	144
Mesaje de eroare și de întreținere	146
Reglați lungimea etichetei	147
Verificați informațiile privind versiunea	148
Resetați imprimanta de etichete.....	149
Resetați cu ajutorul LCD-ului.....	150
Anexă	151
Specificații	152
Ajutor și asistență pentru clienți Brother.....	155

■ Înainte de a utiliza imprimanta de etichete

- Definițiile notelor
- Măsuri generale de precauție
- Mărci înregistrate și licențe
- Observații privind licența cu sursă deschisă
- Observație importantă

Definițiile notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 PERICOL	PERICOL indică o situație iminent periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza moartea sau răni grave.
 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele sfaturilor indică sfaturi utile și informații suplimentare.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



Informații similare


- [Înainte de a utiliza imprimanta de etichete](#)

Măsuri generale de precauție

Baterie reîncărcabilă Li-ion

- La momentul achiziționării, bateria reîncărcabilă Li-ion este puțin încărcată. Înainte de a utiliza imprimanta de etichete pentru prima dată, trebuie să încărcați complet bateria reîncărcabilă Li-ion.
- Dacă imprimanta de etichete nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria și deconectați cablurile înainte de a o depozita.
- Dacă observați ceva neobișnuit la bateria reîncărcabilă Li-ion la prima utilizare, de exemplu supraîncălzire sau rugină, opriți imediat utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion. Contactați Centrul de asistență clienți Brother.

Imprimantă de etichete

- În funcție de zonă, de material și de condițiile de mediu, eticheta se poate desface sau lipi permanent, iar culoarea etichetei se poate schimba sau poate fi transferată către alte obiecte. Înainte de aplicarea etichetei, verificați condițiile de mediu și materialul. Testați eticheta prin aplicarea unei bucăți mici din ea pe o zonă discretă a suprafeței pe care intenționați să o aplicați.
- NU utilizați aparatul, componentele sau consumabilele în niciun mod sau în niciun scop care nu este descris în acest manual. Aceasta poate cauza accidente sau defecțiuni.
- Utilizați numai bandă Brother TZe, bandă HGe sau tub HSe cu această imprimantă de etichete. NU utilizați benzi care *nu* prezintă logoul  /  / . Pentru mai multe informații despre tubul termocontractabil, vizitați site-ul web Brother local. Nu puteți imprima cadre sau utiliza anumite setări pentru fonturi atunci când utilizați tubul termocontractabil. Caracterele imprimate pot fi mai mici decât atunci când utilizați banda TZe.
- (PT-E310BT) NU aplicați o presiune prea mare pe maneta cutter-ului de bandă.
- Utilizați o lavetă moale pentru a curăța capul de imprimare; nu atingeți niciodată capul de imprimare.
- NU încercați să imprimați în cazul în care caseta este goală; acest lucru va deteriora capul de imprimare.
- NU trageți banda în timpul imprimării sau al alimentării; acest lucru va deteriora banda și imprimanta de etichete.
- Toate datele stocate în memoria imprimantei se vor pierde în caz de defectare, reparare a imprimantei sau dacă bateriile se descarcă complet.
- Caracterele imprimate pot arăta diferit de cele afișate în previzualizarea înaintea imprimării, întrucât ecranul dispozitivului sau computerului dvs. poate avea o rezoluție mai mare decât cea a imprimantei de etichete.
- Lungimea etichetei imprimate poate fi diferită de lungimea afișată a etichetei.
- Asigurați-vă că ați citit instrucțiunile furnizate cu benzile de materiale care pot fi călcate, benzile adezive foarte rezistente sau alte benzi speciale și respectați toate măsurile de precauție notate în instrucțiuni.
- În timpul producției și transportului, pe LCD este aplicată o folie din plastic transparent, pentru protecție. Îndepărtați această folie înainte de a începe utilizarea.
- NU lăsați produse din cauciuc sau vinil pe imprimanta de etichete pentru o perioadă lungă de timp. În caz contrar, acestea pot lăsa urme sau reziduuri pe imprimanta de etichete.
- NU transportați imprimanta de etichete cât timp un cablu USB tip C sau adaptorul AC pentru USB tip C este conectat la portul USB. Portul ar putea fi deteriorat.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza imprimanta de etichete](#)

Mărci înregistrate și licențe

- App Store, Mac, Macintosh, iPad, iPhone, iPod sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.
- Android este o marcă înregistrată a Google LLC.
- Marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Brother Industries, Ltd. este sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.
- QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
- USB Type-C® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum.
- Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
- Adobe® și Reader® sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Drepturi de autor © 2007 AINIX Corporation. Toate drepturile rezervate.
- Programul de generare a QR Code Drepturi de autor © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

Fiecare companie a cărei denumire a unui software este menționată în acest manual are un Acord de licență software specific programelor sale brevetate.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza imprimanta de etichete](#)

Observații privind licența cu sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă.

Pentru a vedea Observațiile privind licența cu sursă deschisă, accesați pagina **Manuale** a modelului dvs. de pe site-ul web Brother support la adresa support.brother.com/manuals.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza imprimanta de etichete](#)
-

Observație importantă

- Conținutul acestui document și specificațiile acestei imprimante de etichete sunt supuse modificărilor fără notificare.
- Compania Brother își rezervă dreptul de a efectua modificări, fără înștiințare prealabilă, la specificațiile și materialele incluse în acest document și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de pagube (inclusiv indirecte) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, erorile tipografice și alte erori aferente publicațiilor.
- Această imprimantă de etichete nu acceptă conexiune Wi-Fi.
- Imaginile de ecran din acest document pot varia în funcție de sistemul de operare al computerului dvs., modelul produsului dvs. și versiunea software.
- Înainte de a utiliza imprimanta de etichete, asigurați-vă că ați citit toate documentele incluse cu privire la informații privind siguranță și funcționare corectă.
- Imprimanta de etichete prezentată în ilustrații poate fi diferită față de imprimanta dvs. de etichete.
- Consumabilele disponibile pot varia în funcție de țara sau regiunea dvs.
- Recomandăm utilizarea celei mai recente versiuni de P-touch Editor. Pentru cea mai recentă versiune, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/downloads.
- Pentru a menține actualizate performanțele imprimantei de etichete, vizitați support.brother.com/downloads pentru a verifica cele mai recente actualizări ale firmware-ului. În caz contrar, este posibil ca unele dintre funcțiile imprimantei de etichete să nu fie disponibile.
- Înainte de a oferi altcuiva imprimanta dvs. de etichete, de a o înlocui sau de a o arunca, vă recomandăm insistent să o resetați la setările din fabrică pentru a elimina toate informațiile personale.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza imprimanta de etichete](#)

Configurați imprimanta dvs. de etichete


- Descrierea părților componente
- Prezentarea afișajului LCD
- Prezentarea tastaturii
- Prinderea curelei de susținere
- Instalați bateria reîncărcabilă Li-ion
- Conectați imprimanta de etichete la o sursă de alimentare externă
- Încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion
- Introduceți caseta de bandă
- Porniți/opriți imprimanta de etichete
- Setări limba
- Setări unitățile de măsură
- Setări timpul de oprire automată
- Activați sau dezactivați Bluetooth
- Alimentați banda
- Reglați contrastul ecranului LCD
- Porniți sau opriți lumina de fundal

Descrierea părților componente


>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

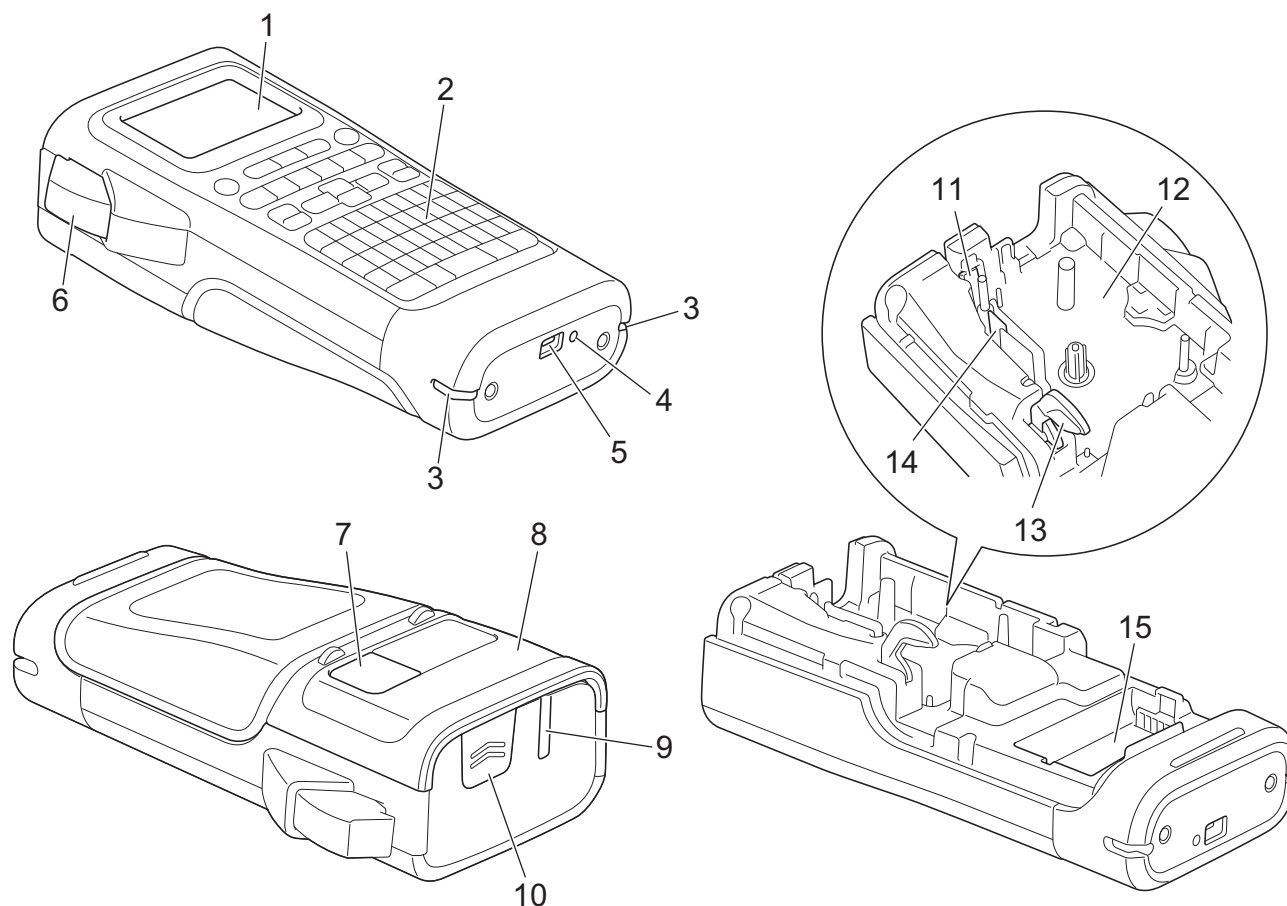

1. Afișaj cu cristale lichide (LCD)
2. Tastatură
3. Gaură pentru curea
4. LED
5. Port USB tip C
6. Maneta cutter-ului de bandă
7. Orificiu de vizualizare a benzii
8. Capacul din spate
9. Fanta de ieșire a benzii
10. Clemă capac
11. Cutter de bandă
12. Compartimentul casetei de bandă
13. Manetă de eliberare
14. Cap de imprimare
15. Compartimentul bateriei

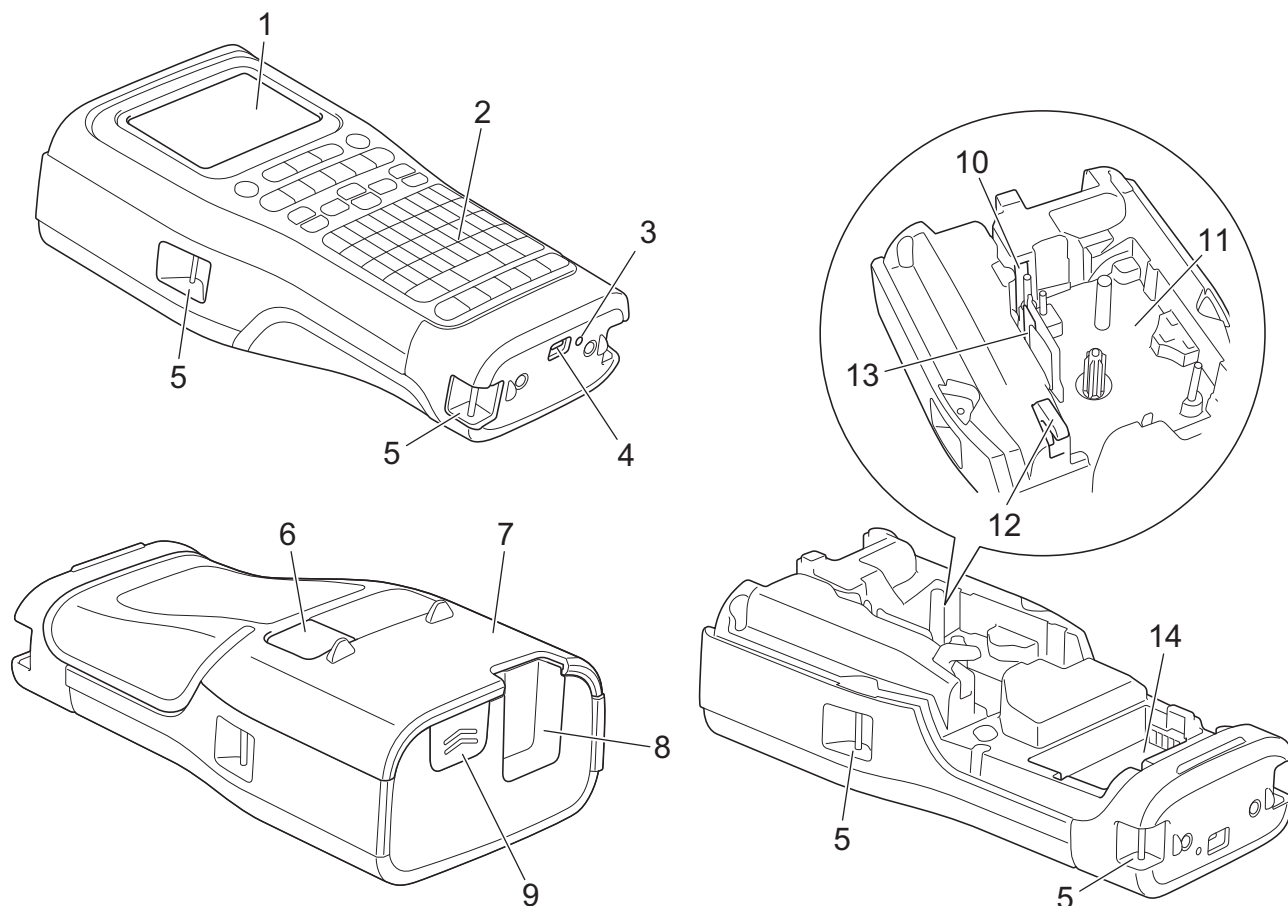

1. Afişaj cu cristale lichide (LCD)
2. Tastatură
3. LED
4. Port USB tip C
5. Gaură pentru curea
6. Orificiu de vizualizare a benzii
7. Capacul din spate
8. Fanta de ieşire a benzii
9. Clemă capac
10. Cutter de bandă
11. Compartimentul casetei de bandă
12. Manetă de eliberare
13. Cap de imprimare
14. Compartimentul bateriei

✓ Informații similare




- Configurați imprimanta dvs. de etichete

Prezentarea afișajului LCD

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

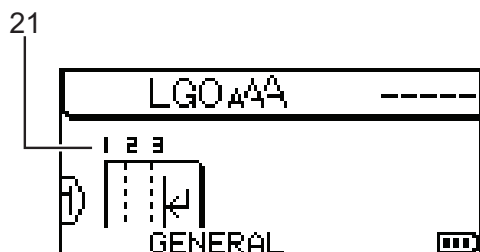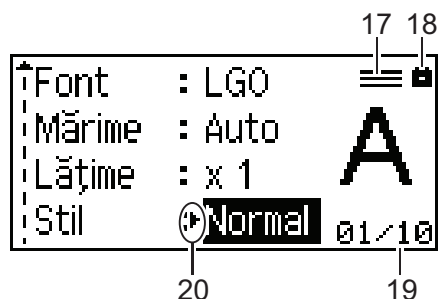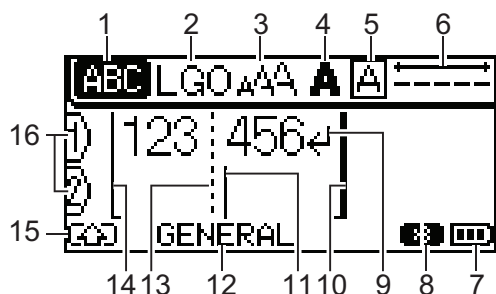

1. Mod Majuscule

Indică dacă modul de blocare a majusculilor este activat.

2. Font curent

Indică fontul curent.

3. Dimensiunea caracterelor

Indică dimensiunea actuală a caracterelor.

4. Stilul caracterelor

Indică stilul actual al caracterelor.

5. Cadru




Indică dacă un cadru este setat.

6. Lungimea benzii

Indică lungimea benzii pentru textul introdus.

7. Nivelul bateriei

Indică nivelul rămas de încărcare a bateriei. Afișează numai când se utilizează o baterie reîncărcabilă Li-ion.

Pictogramă	Descriere
	Încărcarea bateriei este completă.
	Încărcarea bateriei este pe jumătate completă.
	Încărcarea bateriei este scăzută.

8. Bluetooth

Indică conexiunea Bluetooth. Luminează intermitent în timp ce imprimanta de etichete așteaptă conexiunea Bluetooth. Acesta rămâne aprinsă odată ce conexiunea Bluetooth este efectuată.

9. Semn de retur

Indică sfârșitul unui rând de text.

10. Rând de sfârșit

Indică rândul de sfârșit.

Va fi imprimată zona dintre rândul de început și rândul de final.

11. Cursor

Indică poziția curentă de introducere a datelor.

Caractere noi apar în stânga cursorului.

12. Tip de aplicație de etichetare

Indică tipul actual de aplicație de etichetare.

13. Rând separator de bloc

Indică sfârșitul unui bloc de text.

14. Rând de început

Indică rândul de început.

Va fi imprimată zona dintre rândul de început și rândul de final.

15. Modul Shift

Indică faptul că modul Shift este activ.

16. Numărul rândului

Indică numărul de rând din formatul etichetei.

17. Marcaj de rând specificat

Indică faptul că sunt efectuate setări separate pentru fiecare rând.

18. Marcaj de blocare

Indică faptul că anumite setări nu pot fi modificate.

19. Contor

Indică numărul actual selectat/numărul selectabil.




20. Selecția cursorului

Indică poziția actuală a cursorului.

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta elementele de meniu, iar apoi apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a schimba setările.

21. Numărul blocului

Indică numărul blocului.

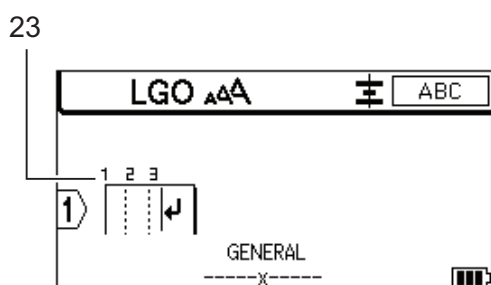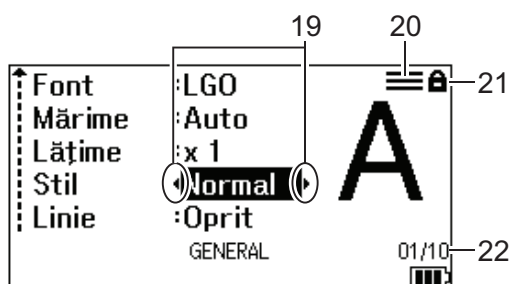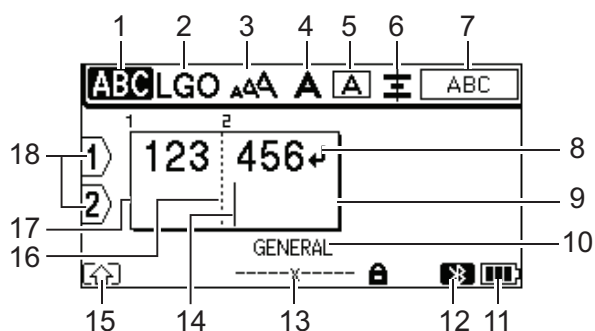

1. Mod Majuscule

Indică dacă modul de blocare a majusculelor este activat.

2. Font curent

Indică fontul curent.

3. Dimensiunea caracterelor

Indică dimensiunea actuală a caracterelor.

4. Stilul caracterelor

Indică stilul actual al caracterelor.

5. Cadru

Indică dacă un cadru este setat.

6. Aliniere

Indică alinierea textului.

Îndrumările privind alinierea pot să nu fie afișate, în funcție de tipul de aplicație de etichetare selectat.

7. Îndrumări privind formatul

Indică setările pentru orientare, format, separator, inversare și text repetat. Elementele afișate variază în funcție de tipul de aplicație de etichetare selectat.

8. Semn de retur

Indică sfârșitul unui rând de text.

9. Rând de sfârșit

Indică rândul de sfârșit.




Va fi imprimată zona dintre rândul de început și rândul de final.

10. Tip de aplicație de etichetare

Indică tipul actual de aplicație de etichetare.

11. Nivelul bateriei

Indică nivelul rămas de încărcare a bateriei. Afășează numai când se utilizează o baterie reîncărcabilă Li-ion.

Pictogramă	Descriere
	Încărcarea bateriei este completă.
	Încărcarea bateriei este pe jumătate completă.
	Încărcarea bateriei este scăzută.

12. Bluetooth (PT-E560BT)

Indică conexiunea Bluetooth. Luminează intermitent în timp ce imprimanta de etichete așteaptă conexiunea Bluetooth. Acesta rămâne aprinsă odată ce conexiunea Bluetooth este efectuată.

13. Lățimea benzii x Lungimea etichetei

Indică lățimea benzii și lungimea etichetei.

Lungimea afișată a etichetei poate fi puțin diferită față de lungimea efectivă a etichetei imprimate din cauza toleranței de imprimare.

În cazul în care a fost specificată lungimea etichetei, apare .

14. Cursor

Indică poziția curentă de introducere a datelor.

Caractere noi apar în stânga cursorului.

15. Modul Shift

Indică faptul că modul Shift este activ.

16. Rând separator de bloc

Indică sfârșitul unui bloc de text.

17. Rând de început

Indică rândul de început.

Va fi imprimată zona dintre rândul de început și rândul de final.

18. Numărul rândului

Indică numărul de rând din formatul etichetei.

19. Selecția cursorului

Indică poziția actuală a cursorului.

Apăsăți pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta elementele de meniu, iar apoi apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a schimba setările.

20. Marcaj de rând specificat

Indică faptul că sunt efectuate setări separate pentru fiecare rând.

21. Marcaj de blocare

Indică faptul că anumite setări nu pot fi modificate.

22. Contor

Indică numărul actual selectat/numărul selectabil.

23. Numărul blocului

Indică numărul blocului.



Informații similare


- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Prezentarea tastaturii

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

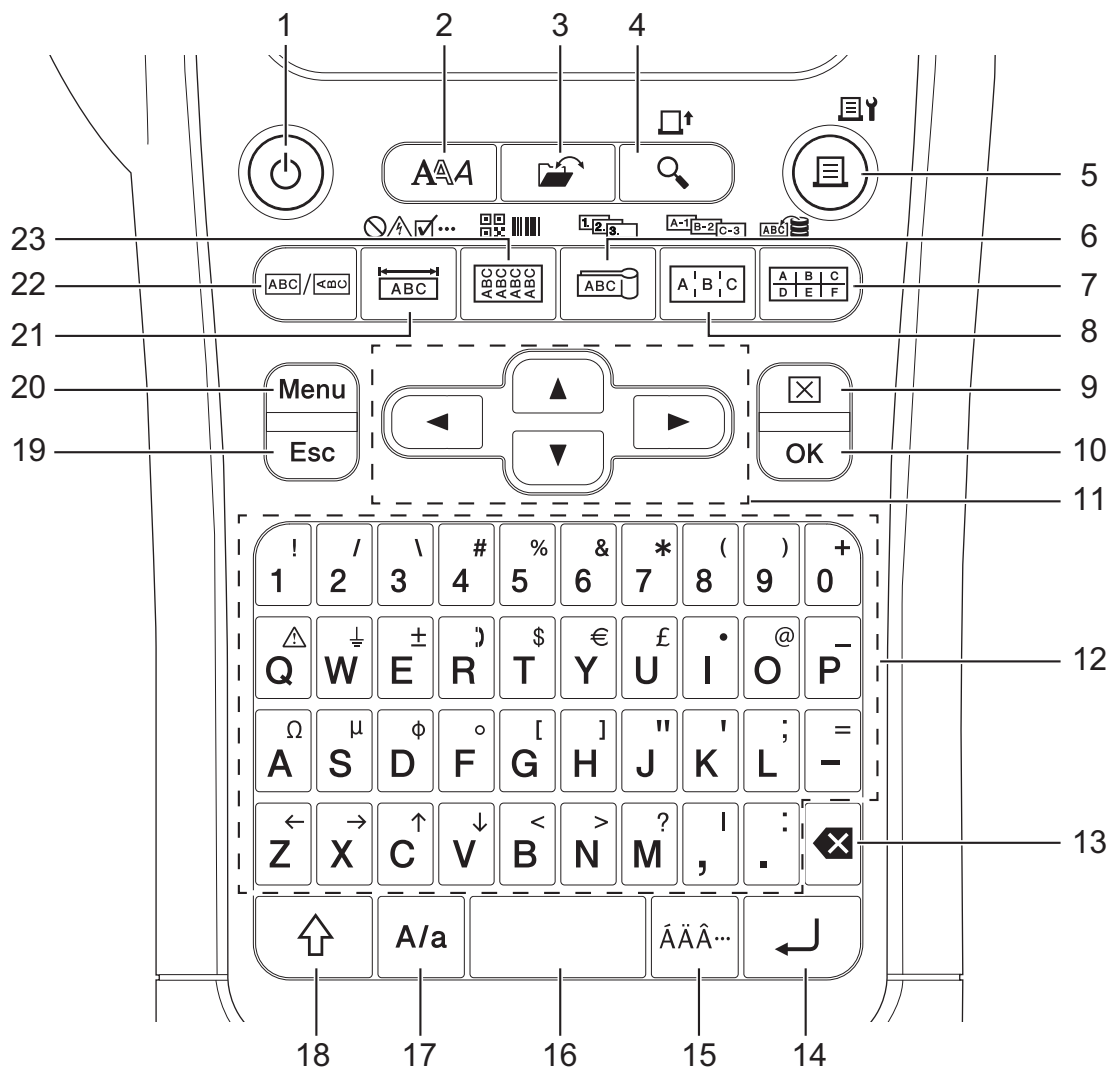

1. Pornire

Apăsați pentru a porni sau opri imprimanta de etichete.

2. Stil

Apăsați pentru a seta atributele pentru caracter și etichetă.

3. Fișier

Apăsați pentru a recupera datele de salvate în memoria imprimantei.

4. Previzualizare/Alimenta

Apăsați pentru a vizualiza o imagine a etichetei înainte de imprimare.

Pentru a alimenta cu bandă, apăsați pe tasta **Shift** o dată, iar apoi pe tasta **Previzualizare/Alimenta**.

5. Imprimare/Optiuni de imprimare

Apăsați pentru a imprima.

Pentru a seta Opțiuni de imprimare, apăsați pe **Shift**, iar apoi pe tasta **Imprimare/Optiuni de imprimare**.

6. Steag pentru cablu/Înseriere

Apăsați pentru a crea etichete steag pentru cablu.

Pentru a crea etichete înseriate, apăsați tasta **Shift** o dată, iar apoi apăsați tasta **Steag pentru cablu/Înseriere**.

7. Bloc de sertizare/Bază de date

Apăsați pentru a crea etichete pentru blocurile perforate cu până la două rânduri desenate.

Pentru a crea etichete utilizând intervalul selectat de înregistrări din baza de date descărcată, apăsați tasta **Shift** o dată, apoi apăsați tasta **Bloc de sertizare/Bază de date**.

8. Tablou de conexiuni/Înseriere avansată

Apăsați pentru a crea etichete cu unul sau mai multe rânduri pentru un grup de porturi de pe un tablou de conexiuni.

Pentru a crea etichete înseriate avansate, apăsați tasta **Shift** o dată, iar apoi apăsați tasta **Tablou de conexiuni/Înseriere avansată**.

9. Ștergere

Apăsați pentru a șterge toate textele și setările de formatare.

10. OK

Apăsați pentru a selecta opțiunea afișată.

11. Cursor

Apăsați pentru a deplasa cursorul în direcția săgeții.

12. Literă

Apăsați pentru a introduce litere sau numere.

Puteți introduce litere majuscule și simboluri folosind aceste taste în combinație cu tasta **Majuscule**.

13. Ștergere înapoi

Apăsați pentru a șterge orice caracter din stânga cursorului.

14. Enter

Apăsați pentru a introduce un rând nou la introducerea textului.

Dacă selectați modul General pentru tipul de aplicație de etichetare și doriți să introduceți un nou bloc de text, apăsați tasta **Shift**, apoi apăsați tasta **Enter**.

15. Accent

Apăsați pentru a selecta un caracter accentuat.

16. Spațiu

Apăsați pentru a insera un spațiu gol.

Apăsați pentru a reveni la valoarea implicită.

17. Majuscule

Apăsați pentru a activa și dezactiva modul Majuscule.

18. Shift

Apăsați pentru a introduce simbolul marcat pe tastă.

19. Ieșire

Apăsați pentru a anula operațiunea curentă.

20. Menu (Meniu)

Apăsați pentru a selecta meniul de funcții.

21. Placă frontală/Simbol

Apăsați pentru a crea etichete pentru plăci frontale, plăci nominale și aplicații cu un singur port.

Pentru a selecta un simbol din meniul de simboluri, apăsați tasta **Shift** o dată, iar apoi apăsați tasta **Placă frontală/Simbol**.

22. General


Apăsați pentru a crea etichete de uz general.

23. Înfășurare pentru cablu/Cod de bare

Apăsați pentru a crea etichete care se înfășoară în jurul unui cablu sau al unui fir.

Pentru a deschide ecranul de configurare a codului de bare, apăsați tasta **Shift** o dată, iar apoi apăsați tasta **Înfășurare pentru cablu/Cod de bare**.

PT-E510/PT-E560BT

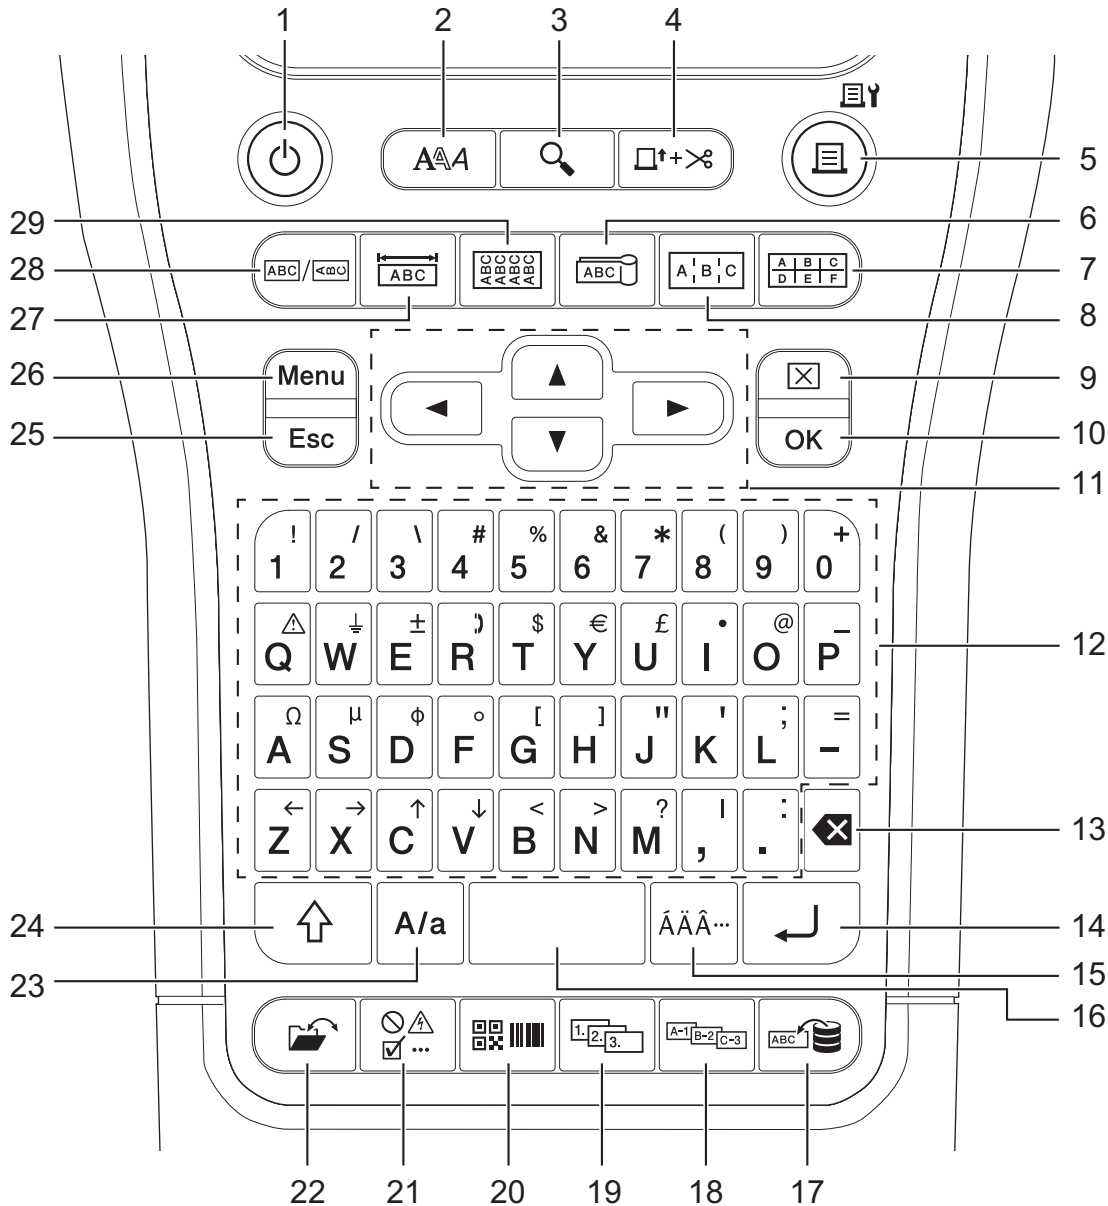

1. Pornire

Apăsați pentru a porni sau opri imprimanta de etichete.

2. Stil

Apăsați pentru a seta atributele pentru caracter și etichetă.

3. Previzualizare

Apăsați pentru a vizualiza o imagine a etichetei înainte de imprimare.

4. Alimentare și tăiere

Apăsați pentru a alimenta o bandă goală de 22,7 mm, apoi tăiați banda.

5. Imprimare/Optiuni de imprimare

Apăsați pentru a imprima.

Pentru a seta Opțiuni de imprimare, apăsați pe **Shift**, iar apoi pe tasta **Imprimare/Optiuni de imprimare**.

6. Steag pentru cablu

Apăsați pentru a crea etichete steag pentru cablu.

7. Bloc de sertizare

Apăsați pentru a crea etichete pentru blocurile perforate cu până la trei rânduri desenate.

8. Tablou de conexiuni

Apăsați pentru a crea etichete cu unul sau mai multe rânduri pentru un grup de porturi de pe un tablou de conexiuni.

9. Ștergere

Apăsați pentru a șterge toate textele și setările de formatare.

10. OK

Apăsați pentru a selecta opțiunea afișată.

11. Cursor

Apăsați pentru a deplasa cursorul în direcția săgeții.

12. Literă

Apăsați pentru a introduce litere sau numere.

Puteți introduce litere majuscule și simboluri folosind aceste taste în combinație cu tasta **Majuscule**.

13. Ștergere înapoi

Apăsați pentru a șterge orice caracter din stânga cursorului.

14. Enter

Apăsați pentru a introduce un rând nou la introducerea textului.

Dacă selectați modul General pentru tipul de aplicație de etichetare și doriți să introduceți un nou bloc de text, apăsați tasta **Shift**, apoi apăsați tasta **Enter**.

15. Accent

Apăsați pentru a selecta un caracter accentuat.

16. Spațiu

Apăsați pentru a insera un spațiu gol.

Apăsați pentru a reveni la valoarea implicită.

17. Bază de date

Apăsați pentru a crea etichete utilizând intervalul selectat de înregistrări din baza de date descărcată.

18. Înseriere avansată

Apăsați pentru a crea etichete înseriate avansate.

19. Înseriere

Apăsați pentru a crea etichete înseriate.

20. Cod de bare

Apăsați pentru a deschide ecranul de configurare a codului de bare.

21. Simbol

Apăsați pentru a selecta și a insera un simbol din meniurile de simboluri.

22. Fișier

Apăsați pentru a recupera datele de salvate în memoria imprimantei.

23. Majuscule

Apăsați pentru a activa și dezactiva modul Majuscule.

24. Shift

Apăsați pentru a introduce simbolul marcat pe tastă.

25. Ieșire

Apăsați pentru a anula operațiunea curentă.

26. Menu (Meniu)

Apăsați pentru a selecta meniul de funcții.

27. Placă frontală

Apăsați pentru a crea etichete pentru plăci frontale, plăci nominale și aplicații cu un singur port.

28. General

Apăsați pentru a crea etichete de uz general.

29. Înfășurare pentru cablu

Apăsați pentru a crea etichete care se înfășoară în jurul unui cablu sau al unui fir.



Informații similare


- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)
-

Prinderea curelei de susținere


- >> PT-E310BT
- >> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT


Aceste instrucțiuni descriu modul de prindere a curelei de susținere la baza din partea stângă sau dreaptă a imprimantei de etichete.

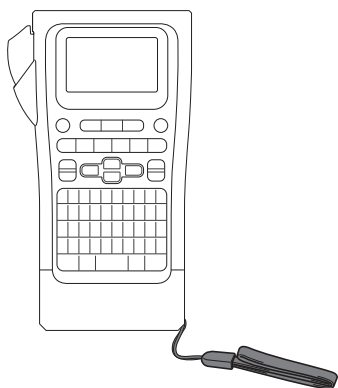

1. Asigurați-vă că aveți cureaua de susținere care a fost livrată cu imprimanta de etichete.




2. Prindeți cureaua de susținere la orificiul pentru curea din stânga sau din dreapta bazei imprimantei, așa cum este indicat.

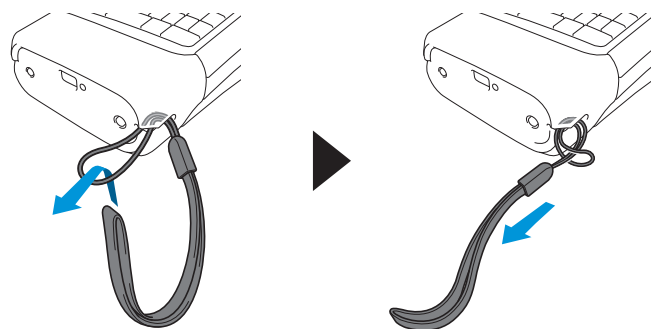


PT-E510/PT-E560BT


Aceste instrucțiuni descriu modul de prindere a curelei de susținere pe partea dreaptă a imprimantei pentru etichete, astfel încât să o puteți ține cu mâna dreaptă. De asemenea, puteți prinde cureaua de susținere pe partea stângă a imprimantei de etichete și să o țineți cu mâna stângă.

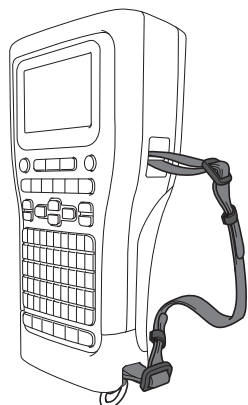


1. Asigurați-vă că aveți cureaua de susținere, cataramele și clemele care au fost livrate cu imprimanta de etichete.

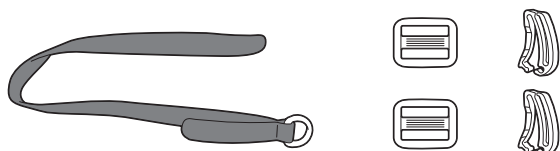


2. Treceți cureaua de susținere prin gaura de la baza imprimantei de etichete, conform imaginii.

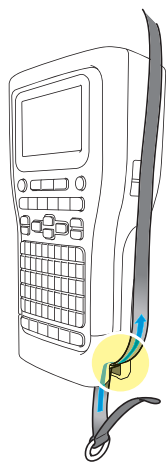


3. Atașați cataramele (1) la cureaua de susținere în două locuri, conform imaginii.

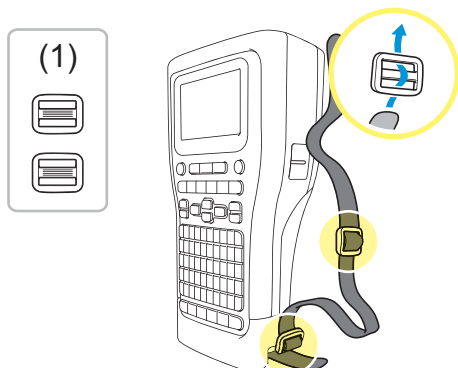


4. Treceți cureaua de susținere prin gaura aflată pe partea laterală a imprimantei de etichete, conform imaginii.



5. Introduceți capetele curelei de susținere în fiecare cataramă (1) pe care ați prins-o la pasul 3.

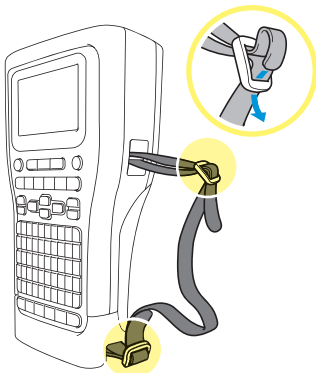

6. Atașați clemele curelei (2) în apropierea capetelor curelei de susținere, conform imaginii, apoi apăsați ferm părțile laterale ale clemelor pentru a le închide.

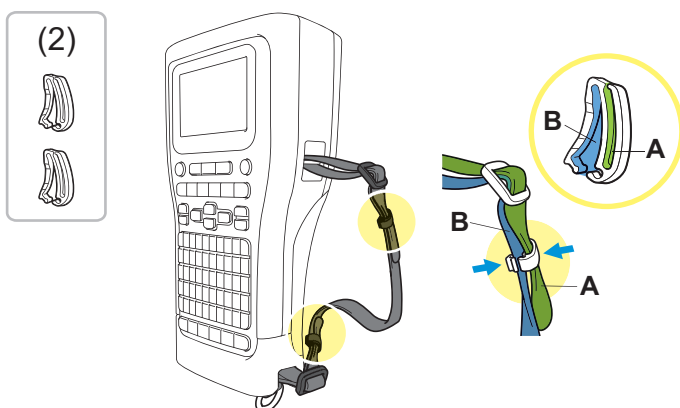

✓ Informații similare


- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Instalați bateria reîncărcabilă Li-ion


IMPORTANT

Pentru a vă proteja fișierele și pentru a face o copie de rezervă a memoriei imprimantei de etichete atunci când imprimanta de etichete este deconectată de la o sursă de alimentare externă, vă recomandăm să păstrați bateria reîncărcabilă Li-ion instalată în imprimanta de etichete.


1. Asigurați-vă că imprimanta de etichete este oprită.
2. Așezați imprimanta cu fața în jos pe o suprafață plană. Apăsăți clema capacului (1) și scoateți capacul din spate (2).

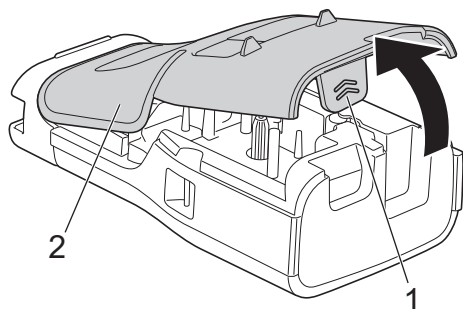


3. Instalați bateria reîncărcabilă Li-ion, așa cum indică săgeata.

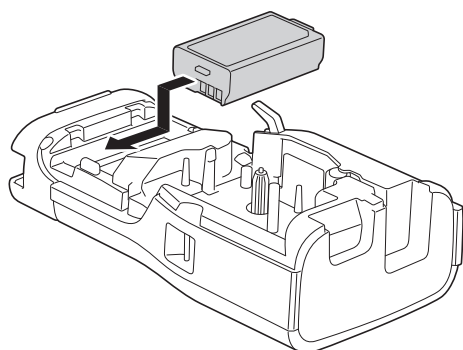

4. Asigurați-vă că maneta de eliberare (1) se află în poziția ridicată, conform imaginii.

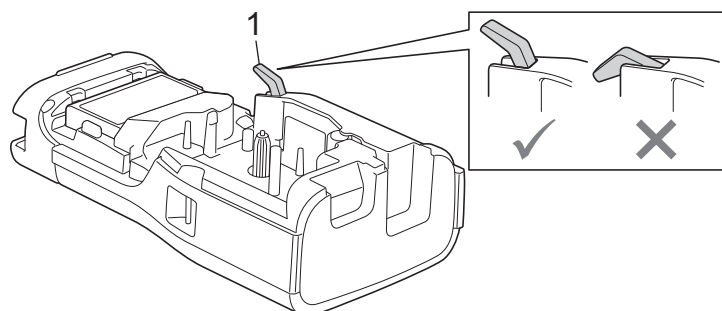


5. Asigurați-vă că cârligele capacului din spate (1) sunt introduse corect, apoi închideți capacul din spate.

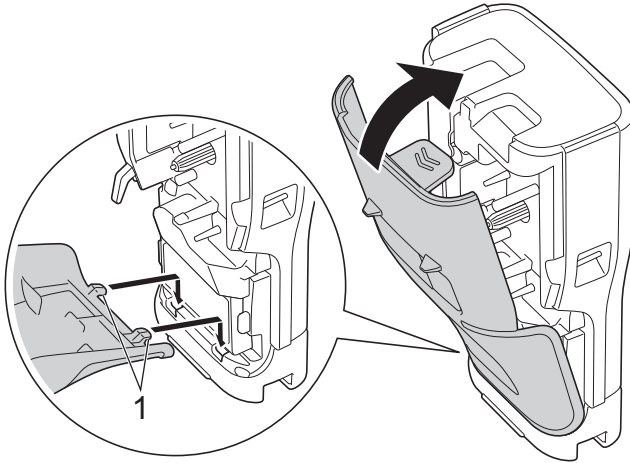


✓ Informații similare


- Configurați imprimanta dvs. de etichete
- Scoateți bateria reîncărcabilă Li-ion

Scoateți bateria reîncărcabilă Li-ion


1. Asigurați-vă că imprimanta de etichete este oprită. Dacă imprimanta de etichete este pornită, apăsați lung pe  pentru a o opri.
2. Așezați imprimanta cu fața în jos pe o suprafață plană. Apăsați clema capacului (1) și scoateți capacul din spate (2).

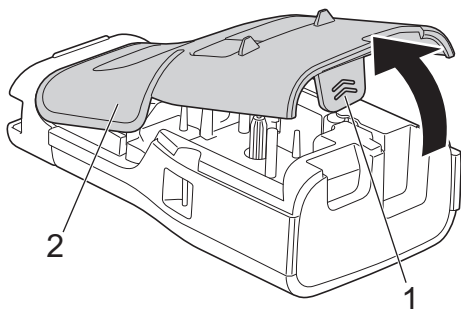


3. Îndepărtați bateria reîncărcabilă Li-ion, așa cum indică săgeata.

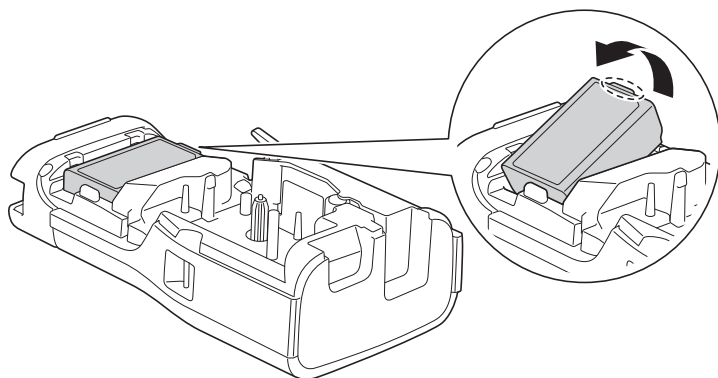

4. Asigurați-vă că maneta de eliberare (1) se află în poziția ridicată, conform imaginii.

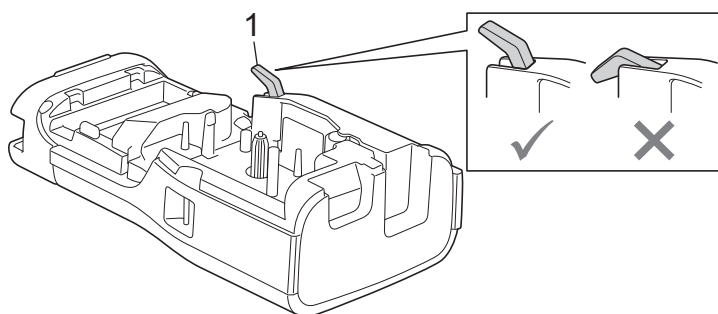

5. Asigurați-vă că cârligele capacului din spate (1) sunt introduse corect, apoi închideți capacul din spate.

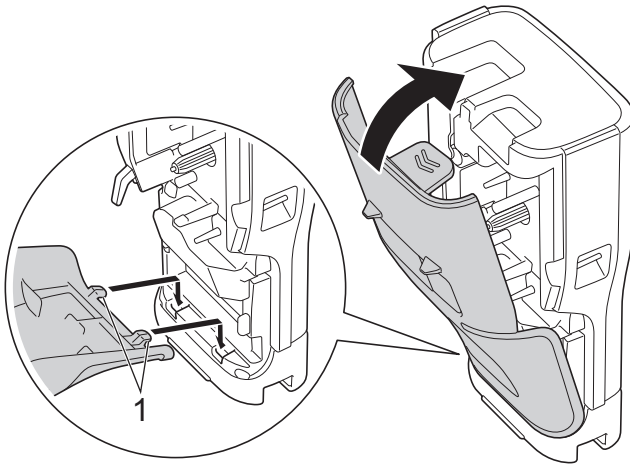

✓ Informații similare

- [Instalați bateria reîncărcabilă Li-ion](#)

Conectați imprimanta de etichete la o sursă de alimentare externă

IMPORTANT

Pentru a proteja și a salva memoria imprimantei de etichete, NU deconectați imprimanta de etichete de la sursa de alimentare externă dacă o utilizați fără baterie.


- >> Conectați la o priză electrică folosind adaptorul AC pentru USB tip C (opțional)
- >> Conectați-vă la un computer utilizând un cablu USB tip C
- >> Conectați-vă la un încărcător USB utilizând un cablu USB tip C

Conectați la o priză electrică folosind adaptorul AC pentru USB tip C (opțional)




- Adaptorul AC pentru USB tip C este un accesoriu opțional.
- Vă recomandăm să utilizați adaptorul AC Brother pentru USB tip C pentru a asigura performanțe ridicate. Acest adaptor AC este configurat pentru cerințele exacte de tensiune și curent ale acestui aparat Brother.

1. Conectați adaptorul AC pentru USB tip C la imprimanta de etichete.
2. Conectați fișa adaptorului AC la o priză electrică din apropiere (AC 100 – 240 V, 50/60 Hz).

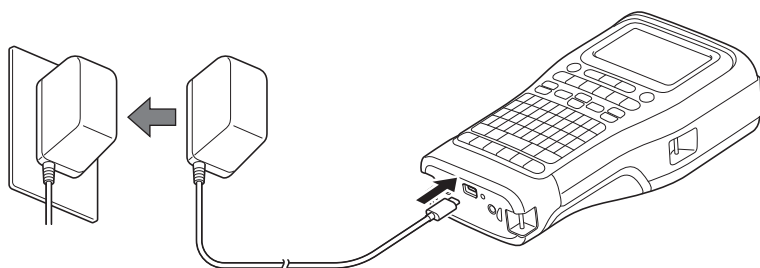

Conectați-vă la un computer utilizând un cablu USB tip C

1. Asigurați-vă că aveți computerul pornit.
2. Conectați imprimanta de etichete la computer folosind cablul USB tip C (inclus).

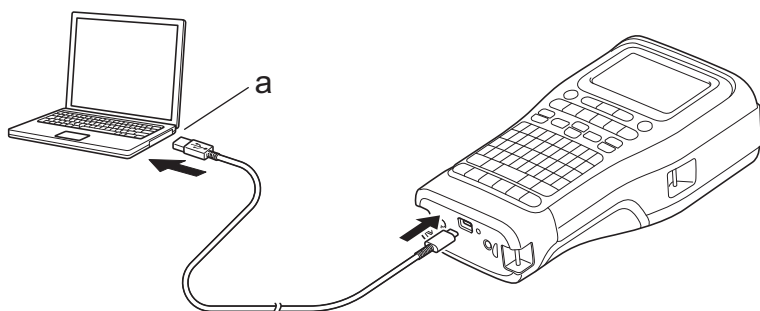


- a. Portul USB al computerului
5 V DC, 0,5 A sau mai mare



Pentru a imprima etichete, trebuie instalată o baterie reîncărcabilă Li-ion, iar imprimanta trebuie conectată la o sursă de alimentare externă.

Conectați-vă la un încărcător USB utilizând un cablu USB tip C

1. Conectați cablul USB la imprimanta de etichete.
2. Conectați cablul USB la un încărcător USB (nu este inclus) și conectați încărcătorul la o sursă de alimentare.

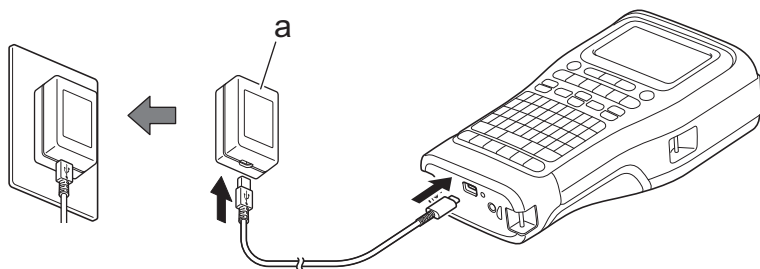

- a. Încărcător USB (nu este inclus)
5 V DC, 0,5 A sau mai mare



Pentru a imprima etichete, trebuie instalată o baterie reîncărcabilă Li-ion, iar imprimanta trebuie conectată la o sursă de alimentare externă.



Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion

>> Sfaturi privind utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion

>> Încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion

>> Opriți încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion

Sfaturi privind utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion

Înainte de utilizare, încărcați complet bateria reîncărcabilă Li-ion.



- Încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion într-un ambient cu o temperatură cuprinsă între 10 °C și 35 °C, în caz contrar bateria nu se va încărca.
- Pentru a preveni deteriorarea bateriei reîncărcabile Li-ion, încărcarea nu va avea loc atunci când bateria este încărcată suficientă, chiar dacă este conectată o sursă de alimentare externă.

Pentru a asigura cele mai ridicate performanțe și cea mai lungă durată de viață a bateriei reîncărcabile Li-ion:

- Nu utilizați și nu depozitați bateria reîncărcabilă Li-ion într-o locație expusă la temperaturi extrem de ridicate sau joase, deoarece se poate deteriora mult mai rapid.
- Scoateți bateria reîncărcabilă Li-ion din imprimanta de etichete atunci când o depozitați pentru perioade lungi de timp.
- Depozitați bateriile reîncărcabile Li-ion într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
- Încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion la fiecare șase luni dacă este depozitată pentru perioade lungi de timp.


Încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion

Încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion imediat după configurarea imprimantei de etichete.

1. Opriți imprimanta de etichete.
2. Asigurați-vă că bateria reîncărcabilă Li-ion este montată corect.
3. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Utilizați adaptorul AC pentru USB tip C pentru a conecta imprimanta de etichete la o priză electrică.
 - Utilizați un cablu USB tip C pentru a conecta imprimanta de etichete la computer sau la un încărcător USB compatibil.



- Adaptorul AC pentru USB tip C nu este inclus.
- Încărcarea cu un cablu USB tip C va dura mai mult decât cea cu adaptorul AC pentru USB tip C.
- Încărcătorul USB trebuie să fie de 5 V 0,5 A sau mai mare.

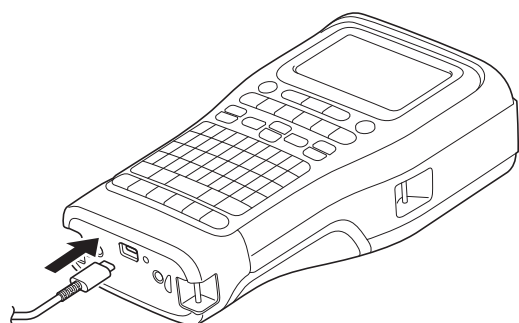

Când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.

4. Deconectați imprimanta de la sursa de alimentare.



- Când utilizați adaptorul dedicat, încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion timp de trei ore pentru a încărca complet bateria.
- NU scoateți bateria reîncărcabilă Li-ion în timp ce utilizați imprimanta de etichete cu o conexiune USB (cablu USB tip C sau adaptorul AC pentru USB tip C). Acest lucru poate duce la oprirea neașteptată a imprimantei de etichete.

Opriți încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion

Pentru a opri încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion, deconectați imprimanta de etichete de la sursa de alimentare.




Informații similare


- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Introduceți caseta de bandă

1. Așezați imprimanta cu fața în jos pe o suprafață plană. Apăsați clema capacului (1) și scoateți capacul din spate (2).

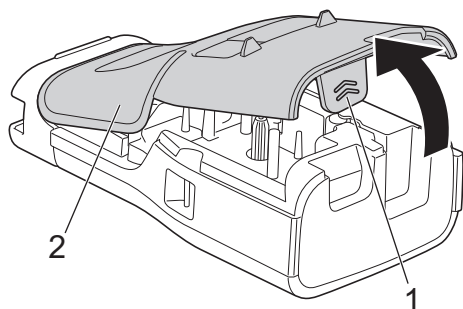


2. Introduceți caseta de bandă, conform imaginii.

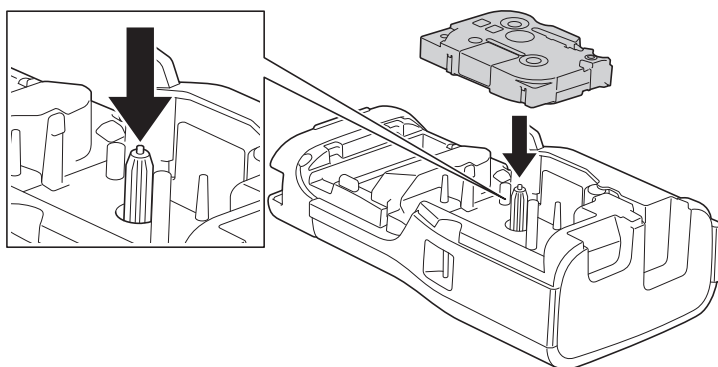

IMPORTANT


Când introduceți caseta de bandă, asigurați-vă că banda nu se agață în capul de imprimare. Pentru a evita deteriorarea benzii sau a benzii cu cerneală, introduceți caseta de bandă orizontal.

3. Asigurați-vă că cârligele capacului din spate (1) sunt introduse corect, apoi închideți capacul din spate.

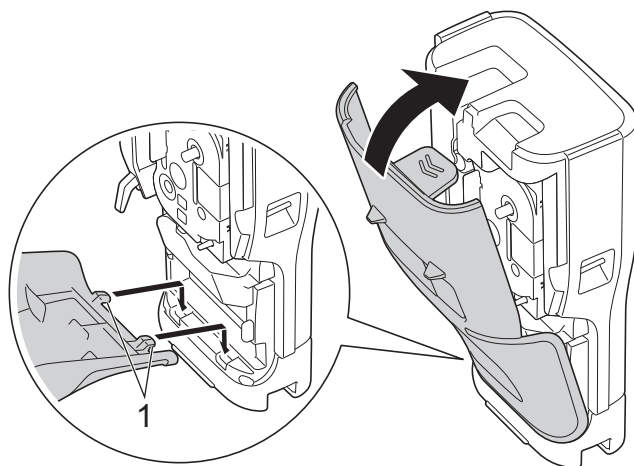



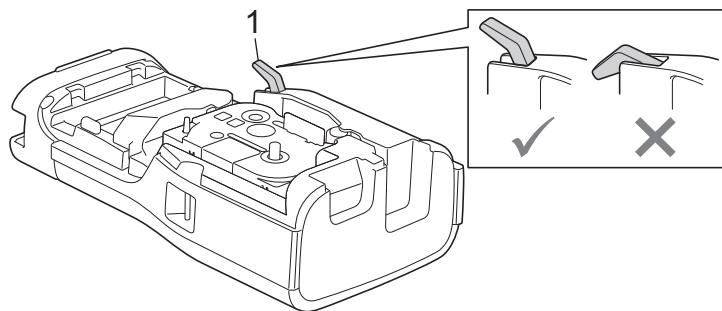

În cazul în care nu puteți închide capacul din spate, asigurați-vă că maneta de eliberare (1) se află în poziția ridicată, conform imaginii. În caz contrar, ridicați maneta de eliberare, iar apoi încercați din nou.



Informații similare

- Configurați imprimanta dvs. de etichete

Porniți/opriți imprimanta de etichete

1. Pentru a porni imprimanta de etichete, apăsați lung pe .
2. Pentru a opri imprimanta de etichete, apăsați lung pe .

Pentru a economisi energie și a opri imprimanta de etichete după un anumit timp, folosiți funcția de oprire automată.



Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Subiecte conexe:

- [Setați timpul de oprire automată](#)
- [Specificații](#)

Setări limba

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Limbă], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta limba dorită, iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Setări unitățile de măsură

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Unitate], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [inch] sau [mm], iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Setați timpul de oprire automată

Imprimanta dvs. de etichete are o funcție de economisire a energiei care o oprește în mod automat dacă nu este apăsată nicio tastă după un anumit interval de timp, în anumite condiții de funcționare. Indiferent dacă folosiți adaptorul AC sau bateriile, puteți modifica timpul de oprire automată.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Oprire automată], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Încărcător USB	Oprit, 10min., 20min., 30min., 40min., 50min., 1 oră, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore
Baterie Li-ion	Oprit, 10min., 20min., 30min., 40min., 50min., 1 oră

4. Apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Activați sau dezactivați Bluetooth

Modele înrudite: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Bluetooth], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Bluetooth (Pornit/Oprit)], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.

Când selectați [Pornit], pe LCD apare pictograma Bluetooth.



Setați modul de reconectare automată pentru Bluetooth pe Pornit atunci când conectați imprimanta de etichete la dispozitivul dvs. mobil.



Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)


Alimentați banda

>> PT-E310BT


>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pentru a alimenta cu bandă, apăsați pe  și apoi pe .
2. Pentru a tăia banda, apăsați în jos maneta cutterului de bandă, așa cum arată săgeata.

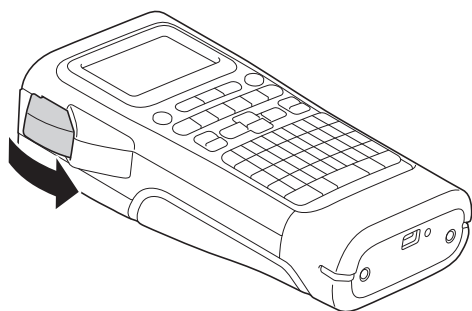

PT-E510/PT-E560BT

1. Pentru a alimenta cu bandă, apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Alim. & tăi.	Selectați pentru a alimenta și tăia banda automat.
Numai alim.	Selectați pentru a alimenta, dar nu a tăia, banda. Recomandat la utilizarea benzilor de material care pot fi călcate, care ar trebui tăiate cu o foarfecă.

3. Apăsați pe **OK**.

Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Reglați contrastul ecranului LCD

Setarea implicită a contrastului ecranului LCD este [0].

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Contrast LCD], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a vă selecta preferința, [-2 - +2], iar apoi apăsați **OK**.



Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)

Porniți sau opriți lumina de fundal

Economisiți energie oprind lumina de fundal.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Lumină fundal], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Încărcător USB	1min., 5min., 10min., Oprit
Baterie Li-ion	10sec., 30sec., 1min., Oprit

NOTĂ

- Lumina de fundal se dezactivează automat dacă imprimanta este inactivă pentru un anumit timp specificat de dvs.
- Lumina de fundal se oprește în timpul imprimării.



Informații similare

- [Configurați imprimanta dvs. de etichete](#)


Instalați software-ul

- Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer (Windows)
- Conectați imprimanta de etichete la un computer

Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer (Windows)

Pentru a imprima de pe computerul dvs. cu Windows, instalați driverul de imprimantă și software-ul Brother P-touch Editor pe un computer.

1. Deschideți browser-ul web preferat și tastați install.brother în bara de adrese.

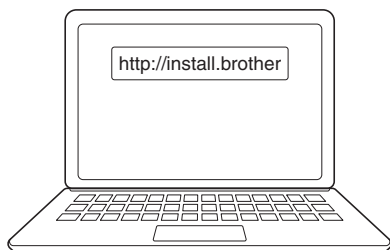

2. Faceți clic pe butonul **Descărcare** pentru a descărca programul de instalare al software-ului/documentației.
3. Navigați la folderul **Descărcări** al computerului dvs., faceți dublu clic pe fișierul descărcat al programului de instalare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

NOTĂ

(PT-E310BT/PT-E560BT)

- Asigurați-vă că ați activat Bluetooth-ul pe computerul dumneavoastră.
- Apăsați butonul necesar de pe imprimanta de etichete pentru asociere la Bluetooth când confirmați codul de acces.



Informații similare

- [Instalați software-ul](#)
 - [Aplicații disponibile](#)

Aplicații disponibile

Windows

Utilizare	Funcții
P-touch Editor	Vă permite să concepeți și să imprimați etichete personalizate folosind instrumente integrate de desen pentru a crea diferite stiluri și fonturi de text, pentru a importa imagini și a introduce coduri de bare. De asemenea, puteți transfera șabloane și alte date către imprimanta de etichete.
P-touch Transfer Manager ¹	Vă permite să transferați șabloane și alte date pe imprimanta de etichete și să salvați copii de rezervă ale datelor pe computer. Această aplicație trebuie instalată utilizând P-touch Editor 5.4, care poate fi o versiune mai veche a P-touch Editor decât cea pe care o utilizați în prezent. Pentru a descărca P-touch Editor 5.4, căutați sfatul aplicabil Întrebări frecvente și depanare la support.brother.com .
P-touch Update Software ¹	Actualizează software-ul și firmware-ul la cea mai recentă versiune și vă permite să transferați șabloane către imprimanta de etichete.

¹ Disponibil doar cu conexiunea USB.

Mac

Utilizare	Funcții
P-touch Editor	Vă permite să concepeți și să imprimați etichete personalizate folosind instrumente integrate de desen pentru a crea diferite stiluri și fonturi de text, pentru a importa imagini și a introduce coduri de bare.
Transfer Express ¹	Actualizează firmware-ul la cea mai recentă versiune.

¹ Disponibil doar cu conexiunea USB.



Informații similare


- [Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer \(Windows\)](#)

Conectați imprimanta de etichete la un computer

- [Conectați imprimanta de etichete la un computer utilizând un cablu USB tip C](#)

Conectați imprimanta de etichete la un computer utilizând un cablu USB tip C

1. Asigurați-vă că imprimanta de etichete este oprită înainte de a conecta cablul USB tip C.
2. Conectați cablul USB tip C la portul USB de pe imprimanta de etichete și apoi la computer.

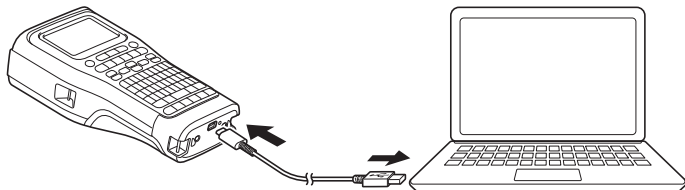

3. Porniți imprimanta de etichete.



Informații similare

- [Conectați imprimanta de etichete la un computer](#)

Editați etichetele

- Adăugați text pe eticheta dumneavoastră
- Adăugați un rând nou de text pe eticheta dumneavoastră
- Adăugați un bloc nou de text pe eticheta dumneavoastră
- Deplasați cursorul
- Ștergeți textul
- Introduceți simboluri
- Introduceți caractere accentuate
- Setări attributele caracterelor
- Setări cadrele
- Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare
- Creați etichete cu cod de bare
- Creați etichete înseriate

Adăugați text pe eticheta dumneavoastră

Introduceți textul sau simbolurile dorite (caractere alfanumerice, inclusiv spații și semne de punctuație).

NOTĂ

Pentru a imprima un zero tăiat, procedați după cum urmează:

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa [Utilizați Slashed Zero], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit], și apoi apăsați pe **OK**.

Rezultatul etichetei imprimate: [Pornit]



Rezultatul etichetei imprimate: [Oprit]




Informații similare


- [Editați etichetele](#)

Adăugați un rând nou de text pe eticheta dumneavoastră


Puteți adăuga mai multe rânduri pe etichetele dvs., în funcție de banda pe care o folosiți. Mai multe informații >>
Subiecte conexe

1. După ce ați terminat de scris primul rând de text, asigurați-vă că ați poziționat cursorul la sfârșitul rândului actual.
2. Apăsati pe  pentru a crea al doilea rând.

Rândul 1

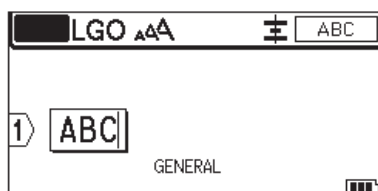

Rândul 2

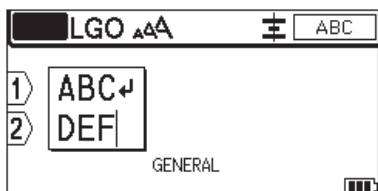

Rezultatul etichetei imprimate



Nr. max. de rânduri	Lățimea benzii
7 rânduri (PT-E510/PT-E560BT)	24 mm
5 rânduri	18 mm
3 rânduri	12 mm
2 rânduri	9 mm 6 mm
1 rând	3,5 mm



Informații similare


- [Editați etichetele](#)

Subiecte conexe:

- [Specificații](#)


Adăugați un bloc nou de text pe eticheta dumneavoastră

Pentru a imprima etichete cu mai multe, dar separate, secțiuni de text, puteți insera până la 99 blocuri de text diferite în aceeași etichetă.

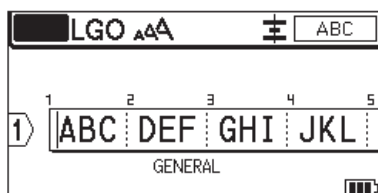


Această opțiune este disponibilă numai pentru tipul de aplicație de etichetare „GENERAL”.

Pentru a adăuga un bloc nou cu text sau cu rânduri goale în dreapta textului dumneavoastră actual, apăsați pe



Cursorul se deplasează la începutul noului bloc.



Pentru a modifica atributele caracterelor pentru un bloc de text, urmați pașii pentru modificarea atributelor caracterelor pentru un rând de text. >> [Informații similare](#)

✓ Informații similare



- [Editați etichetele](#)

Subiecte conexe:

- [Aplicați unui rând de text atributele caracterelor](#)

Deplasați cursorul

Pentru a deplasa cursorul în interiorul etichetei, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați pe ▲, ▼, ◀, sau pe ▶ pentru a deplasa cursorul cu un spațiu sau un rând.
- Pentru a poziționa cursorul la începutul sau la sfârșitul rândului sau blocului actual, apăsați pe  și apoi apăsați pe ◀ sau pe ▶.
- Pentru a poziționa cursorul la începutul sau sfârșitul etichetei sau la începutul blocului anterior sau următor, apăsați pe  și apoi apăsați pe ▲ sau pe ▼.
- Pentru a insera text suplimentar într-un rând existent, poziționați cursorul la dreapta caracterului pe care doriți să îl editați și apoi adăugați textul.

Informații similare

- [Editați etichetele](#)


Subiecte conexe:

- [Adăugați un rând nou de text pe eticheta dumneavoastră](#)
- [Adăugați un bloc nou de text pe eticheta dumneavoastră](#)

Ștergeți textul

- >> Pentru a șterge câte un caracter pe rând:
- >> Pentru a șterge toate caracterele dar nu și setările de format:
- >> Pentru a șterge toate caracterele și toate setările de format:


Pentru a șterge câte un caracter pe rând:

Apăsați pe .

Pentru a șterge toate caracterele dar nu și setările de format:

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Numai txt], iar apoi apăsați pe OK.

Pentru a șterge toate caracterele și toate setările de format:

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Txt & format], iar apoi apăsați pe OK.

Informații similare

- [Editați etichetele](#)

Introduceți simboluri

- [Introduceți simboluri folosind funcția Simbol](#)
- [Setați istoricul de simboluri](#)
- [Opțiuni de simboluri](#)



Introduceți simboluri folosind funcția Simbol

Pentru o listă a tuturor simbolurilor ▶▶ *Subiecte conexe: Opțiuni de simboluri.*


>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Apăsați pe  și apoi apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta o categorie de caractere, iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un simbol, iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta o categorie de caractere, iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un simbol, iar apoi apăsați pe **OK**.

Informații similare

- [Introduceți simboluri](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de simboluri](#)

Setați istoricul de simboluri

Istoricul de simboluri poate stoca simboluri utilizate recent. În mod implicit, funcția Istoricul de simboluri este setată la [Pornit].



1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Istoric simbol], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare


- [Introduceți simboluri](#)

Opțiuni de simboluri

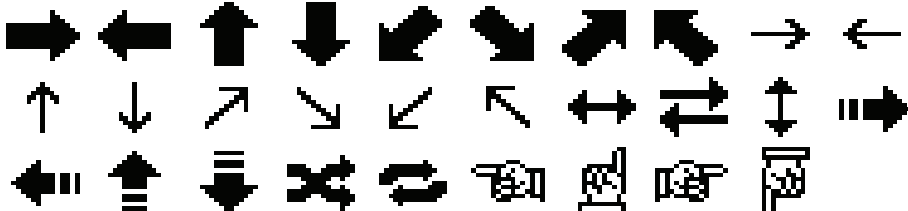Categorie	Simboluri
Istoric	În Istoric, sunt stocate până la 30 de simboluri utilizate recent.
Punctuație	. , ? ! " ' : ; - - \ / & ; ~ • * @ # % ^ % † ‡
Paranteze	() [] < > « » { }
Săgeți	
Matematică	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∵ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
Grecesc	α β γ δ φ λ μ Ω Σ ϕ
Exponent/ Indice	° ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Monedă	\$ ¢ € £ ¥ ₪
Electronice	


Categorie	Simboluri
Electric 1	
Electric 2	
Siguranță	
Interzis	

Categorie	Simboluri
Semn	
Pictogramă	

 **Informații similare**

- [Introduceți simboluri](#)

Introduceți caractere accentuate

1. Tastați caracterul dorit de dvs.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un caracter accentuat, iar apoi apăsați pe **OK**.

Informații similare

- [Editați etichetele](#)
 - [Opțiuni de caractere accentuate](#)
-

Opțiuni de caractere accentuate

Caracterele accentuate afișate pe LCD depind de limba dumneavoastră.

Caracter	Caractere accentuate
a	á à â ä æ ã å ä å
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ě è ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ǵ ǵ
G	Ǵ Ǵ
i	í î ï ĵ ĵ ĵ
I	Í Ì Î Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ḷ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	t' t t
T	Ť Ť Ť

Caracter	Caractere accentuate
u	ú ù û ü ů ű ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ů Ű Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



Informații similare


- [Introduceți caractere accentuate](#)

Setați atributele caracterelor

- [Aplicați atributele caracterelor](#)
- [Aplicați unui rând de text atributele caracterelor](#)
- [Opțiuni de setare a atributului](#)
- [Setați stilul de reglare automată](#)

Aplicați atributele caracterelor

Când formatați textul, puteți previzualiza selecțiile pentru atributele caracterelor pe ecranul LCD.

1. Tastați textul dorit.
2. Apăsați pe  .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un atribut.
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a seta o valoare pentru atributul respectiv, iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare



- [Setați atributele caracterelor](#)

Subiecte conexe:


- [Opțiuni de setare a atributului](#)

Aplicați unui rând de text atributele caracterelor

Dacă adăugați mai multe rânduri în eticheta dvs., puteți formata fiecare rând de text pentru a arăta diferit.

1. Tastați rândurile de caractere sau text pe care le doriți în eticheta dvs.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a deplasa cursorul la rândul ale cărui atribute de caracter doriți să le modificați.
3. Apăsați  iar apoi apăsați  pentru a afișa atributele de formatare disponibile.

Cele trei linii negre din colțul din dreapta sus al LCD-ului arată că acum aplicați atributul doar la acel rând.

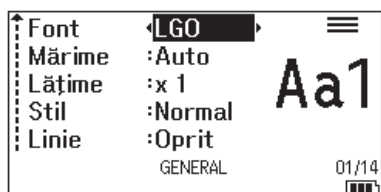


4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un atribut.
5. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a seta o valoare pentru atributul respectiv, iar apoi apăsați pe **OK**.



Când sunt setate valori diferite ale atributelor pentru fiecare rând, valoarea apare ca ***** atunci când

apăsați .

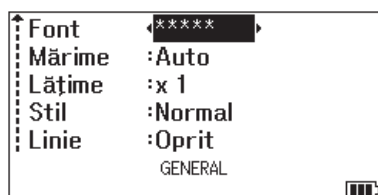

✓ Informații similare

- [Setați atributele caracterelor](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de setare a atributului](#)

Opțiuni de setare a atributului

Font

PT-E310BT

Valoare	Mesaj pe LCD	Rezultat
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Bruxelles	BRU	A1
Los Angeles	LA	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Sofia	SOF	A1

PT-E510/PT-E560BT

Valoare	Mesaj pe LCD	Rezultat
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Bruxelles	BRU	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgia	BEL	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germania	GER	<i>A1</i>

Dimensiunea fontului

Dimensiuni disponibile:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, (PT-E510/PT-E560BT) 48 pt



Când este selectat Auto, textul este reglat automat pentru a fi imprimat în cea mai mare mărime disponibilă în setările de font pentru fiecare lățime a benzii.

Lățime

Valoare	Rezultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

Stilul fontului

Valoare	Mesaj pe LCD	Rezultat
Normal	Normal	A
Aldin	ALDIN	A
Contur	CONT.	A
Umbră	UMBRĂ	A
Solid	SOLID	A
Cursiv	CRS	A
Cursiv aldin	C+ALD	A
Contur cursiv	C+CON	A
Umbră cursiv	C+UMB	A
Solid cursiv	C+SLD	A

Rând

Valoare	Mesaj pe LCD	Rezultat
Oprit	Oprit	ABC
Subliniat	SUB	<u>ABC</u>
Tăiere (o singură linie)	TĂI	ABC
Tăiere (linii duble)	TĂI.D	ABC

Aliniere

Valoare	Mesaj pe LCD	Rezultat
Centru	Centru	ABC
Stânga	Stânga	ABC
Dreapta	Drpt.	ABC
Aliniere stânga-dreapta	Just	A B C




Informații similare

- [Setați atributele caracterelor](#)
-

Setați stilul de reglare automată

Puteți reduce dimensiunea textului pentru a se încadra pe lungimea etichetei.

Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că [Mărime] din  este setat la [Auto] și că lungimea etichetei este specificată.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Stil reg. auto], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Dimensiune text	Dimensiunea totală a textului este micșorată pentru a se încadra în etichetă.
Lățime text	Lățimea textului este micșorată la dimensiunea setării $\times 1/2$ sau $\times 2/3$ pentru a se încadra în etichetă. Pentru ieșirea estimată >> <i>Subiecte conexe</i>

4. Apăsați pe **OK**.


✓ Informații similare

- [Setați atributele caracterelor](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de setare a atributului](#)

Setați cadrele

1. Apăsați pe  .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Cadru].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un cadru, iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Editați etichetele](#)
 - [Opțiuni de cadru](#)
-

Opțiuni de cadru

Valoare	Mesaj pe LCD	Rezultat									
Oprit	Oprit	ABCabc									
Dreptunghi	1	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Dreptunghi aldin	2	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Dreptunghi rotunjit	3	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Dreptunghi rotunjit aldin	4	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Dreptunghi rotunjit 2	5	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Dreptunghi rotunjit aldin 2	6	<table border="1"><tr><td>ABCabc</td></tr></table>	ABCabc								
ABCabc											
Tabel	7	<table border="1"><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr></table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC
ABC	abc	ABC									
ABC	abc	ABC									
ABC	abc	ABC									



Informații similare

- [Setați cadrele](#)

Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare

- [Modul general](#)
- [Modul placă frontală](#)
- [Modul Înfășurare pentru cablu](#)
- [Modul Steag pentru cablu](#)
- [Modul tablou de conexiuni](#)
- [Modul bloc de sertizare](#)
- [Creați etichete folosind benzi speciale pentru înfășurare în jurul cablurilor](#)
- [Creați o etichetă Cross-ID](#)

Modul general


Creați etichete pentru scopuri generale utilizând modul general.

Orizontal




Vertical



1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Lung. etichetă (PT-E310BT)	Selectați lungimea etichetei imprimate. Auto, 25 mm până la 999 mm
Lung. etichetă (PT-E510/PT-E560BT)	Selectați lungimea etichetei imprimate. Auto, 10 mm până la 999 mm
Orientare	Selectați orientarea textului dumneavoastră (orizontală sau verticală).

3. Introduceți textul dorit.
4. Apăsați pe .



Informații similare

- [Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare](#)

Modul placă frontală


Creați etichete de identificare pentru diverse plăci frontale utilizând modul placă frontală. Atunci când imprimați în acest mod, fiecare bloc de text are aceeași dimensiune și este spațiat uniform.

1 bloc


D-A10

3 blocuri

D-A10 D-A11 D-A12

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Lung. etichetă (PT-E310BT)	Selectați lungimea etichetei imprimate. 25 mm până la 999 mm
Lung. etichetă (PT-E510/PT-E560BT)	Selectați lungimea etichetei imprimate. 10 mm până la 999 mm
Nr. de blocuri	Selectați numărul de blocuri (maximum 5 blocuri).
Orientare	Selectați orientarea textului dumneavoastră (orizontală sau verticală).

3. Introduceți textul dorit.
4. Apăsați pe .

Informații similare

- [Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare](#)

Modul Înfășurare pentru cablu

Creați etichete care să fie înfășurate în jurul unui cablu sau fir folosind modul Înfășurare pentru cablu. În modul Înfășurare pentru cablu, textul este imprimat așa cum se arată în imagine, astfel încât, atunci când este înfășurată, eticheta să poată fi citită din toate unghiurile.

Personalizat


2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14


Rot.90

2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14



- (PT-E310BT) Recomandăm utilizarea benzii ID flexibile pentru etichetele de tip înfășurare pe cablu. (PT-E510/PT-E560BT) Vă recomandăm să utilizați banda ID flexibilă sau banda cu auto-laminare pentru etichetele de tip înfășurare pe cablu.
- Banda ID flexibilă nu este proiectată pentru utilizare ca izolație electrică. Atunci când înfășurați etichetele cu bandă ID flexibilă în jurul obiectelor, diametrul obiectului (1) trebuie să fie de cel puțin 3 mm. Capetele suprapuse ale etichetei sau steagul etichetei (2) trebuie să fie de cel puțin 5 mm.

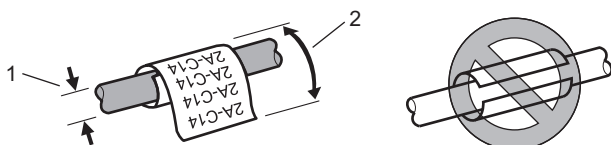


1. Apăsați pe .

2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
UM	Selectați una dintre următoarele unități de măsură: Dia (Ø) (Diametru personalizat), Lung. (Lungime personalizată), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, Rot.90 (Rotit la 90°)
Valoare	Valorile disponibile diferă în funcție de unitățile de măsură pe care le selectați.
Repetare	Repețați textul pe care îl introduceți astfel încât să se imprime ori de câte ori este nevoie.
Cross-ID	Selectați această setare atunci când creați etichete Cross-ID. ►► Informații similare

3. Introduceți textul dorit.

4. Apăsați pe .



Informații similare

- [Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare](#)


Subiecte conexe:

- [Creați o etichetă Cross-ID](#)

-
- Creați etichete folosind benzi speciale pentru înfășurare în jurul cablurilor
-


Modul Steag pentru cablu

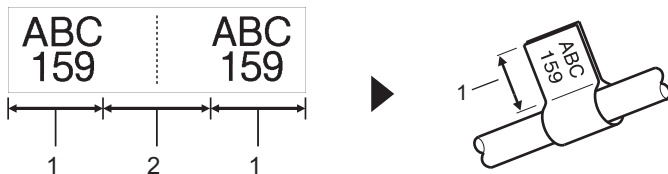

Utilizând modul Steag pentru cablu, creați etichete care să fie înfășurate în jurul unui cablu sau fir și lipite împreună, astfel încât ambele capete ale etichetei să formeze un steag. În modul Steag pentru cablu, textul este imprimat pe ambele capete ale etichetei, iar în mijloc este lăsat un spațiu gol care se înfășoară în jurul cablului.




1. Lungimea steagului
2. Circumferința cablului

Vă recomandăm să utilizați bandă ID flexibilă pentru etichetele tip steag pentru cablu.

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Format	Selectați formatul dorit:  Pe fiecare bloc se imprimă același text.  Pe fiecare bloc se imprimă două texte diferite.
Lungime steag (PT-E310BT)	Selectați lungimea steagului de imprimat. 15 mm până la 200 mm
Lungime steag (PT-E510/PT-E560BT)	Selectați lungimea steagului de imprimat. 10 mm până la 200 mm
Diametru cablu	Selectați diametrul cablului. 3 mm până la 90 mm
Orientare	Selectați orientarea textului dumneavoastră (orizontală sau verticală).
Cross-ID	Selectați această setare atunci când creați etichete Cross-ID. >> Informații similare

3. Introduceți textul dorit.
4. Apăsați pe .

✓ Informații similare


- [Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare](#)


Subiecte conexe:

- [Creați o etichetă Cross-ID](#)


Modul tablou de conexiuni

Creați etichete pentru a identifica diverse tipuri de panouri folosind modul tablou de conexiuni.

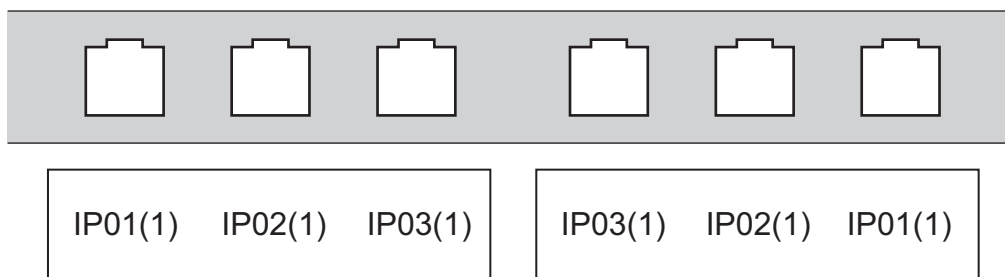

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Lungime bloc	Selectați lungimea blocului. 5 mm până la 300 mm
Nr. de blocuri	Selectați numărul de blocuri (maximum 99 blocuri).
Separator	Selectați aspectul separatorului: Tic, Cratimă, Linie, Aldin, Cadru, Niciunul
Orientare	Selectați orientarea textului dumneavoastră (0°, 90°, 180°, 270°).
Invers	Imprimați blocuri în ordine inversă.
Avansat	Ajustați independent lungimea blocurilor.
Fără margini	Setați marginile ambelor capete ale fiecărei etichete la 0 mm.

3. Introduceți textul dorit.
4. Apăsați pe .

Informații similare

- [Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare](#)


Modul bloc de sertizare

Creați etichete pentru a identifica tipul de conexiune electrică utilizat adesea în telefonie utilizând modul bloc de sertizare.

B01	B02	B03	B04	B05	B06
B07	B08	B09	B10	B11	B12

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48


- (PT-E310BT) Se pot introduce până la două rânduri pentru fiecare bloc.
- (PT-E510/PT-E560BT) Se pot introduce până la trei rânduri pentru fiecare bloc.

1. Apăsați pe .

2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Lățime modul	Selectați lățimea modulului. 50 mm până la 300 mm
Tip bloc	Selectați tipul de bloc: 2 per., 3 per., 4 per., 5 per., Gol
Tip secvență	Selectați tipul de secvență: Niciunul, Orizontal, Cotor
Valoare start	Selectați valoarea de început (până la 99.999).

3. Introduceți textul dorit.

4. Apăsați pe .

Informații similare


- [Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare](#)

Creați etichete folosind benzi speciale pentru înfășurare în jurul cablurilor

- [Tub termocontractabil](#)
- [Bandă auto-laminată](#)

Tub termocontractabil


Atunci când introduceți o casetă de tub termocontractabil în imprimantă și apoi apăsați pe oricare dintre tastele de tip de aplicație de etichetare, pe ecranul LCD apare ecranul de setare al tubului termocontractabil.

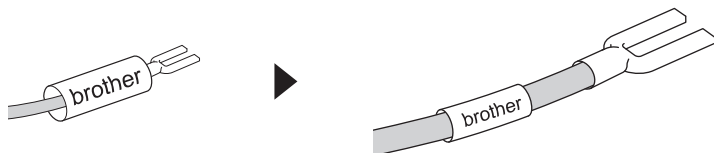

1. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Lung. etichetă	Selectați lungimea etichetei imprimate. 25 mm până la 999 mm
Cross-ID	Selectați această setare atunci când creați etichete Cross-ID. ►► Informații similare

2. Introduceți textul dorit.

3. Apăsați pe .

✓ Informații similare

- [Creați etichete folosind benzi speciale pentru înfășurare în jurul cablurilor](#)


Subiecte conexe:

- [Creați o etichetă Cross-ID](#)

Bandă auto-laminată

Modele înrudite: PT-E510/PT-E560BT

Atunci când introduceți o casetă de bandă auto-laminată în imprimantă și apoi apăsați pe oricare dintre tastele de tip de aplicație de etichetare, pe ecranul LCD apare ecranul de setare a benzii auto-laminate.




1. Zonă imprimată
2. Zonă de laminare

1. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Lung. etichetă	Selectați lungimea etichetei imprimate. 15 mm până la 300 mm
Deplasare v.	Ajustați poziția verticală a textului.
Cross-ID	Selectați această setare atunci când creați etichete Cross-ID. ►► <i>Informații similare</i>

2. Introduceți textul dorit.

3. Apăsați pe .

✓ Informații similare

- [Creați etichete folosind benzi speciale pentru înfășurare în jurul cablurilor](#)

Subiecte conexe:

- [Creați o etichetă Cross-ID](#)


Creați o etichetă Cross-ID

Utilizați funcția [Cross-ID] pentru a imprima etichete în care ordinea textului este inversată.

• Etichetă Cross-ID cu 1 rând

Atunci când introduceți un caracter de declanșare („/” sau „\”) în text, eticheta este tipărită în ordine inversă, așa cum se arată în exemplu.


1 rând (utilizând modul steag pentru cablu)




• Etichetă Cross-ID cu rânduri multiple



Atunci când introduceți mai multe rânduri de text, fiecare rând este comutat, așa cum se arată în exemple.

2 rânduri (utilizând modul steag pentru cablu)

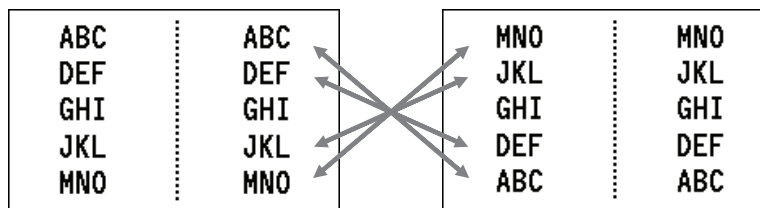

5 rânduri (utilizând modul steag pentru cablu)




1. Apăsați pe  sau pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Cross-ID].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Oprit	Dezactivați setările Cross-ID.
Cuplu	Imprimați etichete multiple înseriate Cross-ID în fiecare pereche.
Grup	Imprimați etichete multiple înseriate Cross-ID în fiecare grup.



Atunci când imprimați o singură etichetă Cross-ID, rezultatul imprimării este același, indiferent dacă selectați [Cuplu] sau [Grup].

4. Introduceți textul dorit.
5. Selectați setarea Înseriere dacă este nevoie.
6. Apăsați pe .



Informații similare

- [Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare](#)

Subiecte conexe:

- [Creați etichete înseriate](#)
-

Creați etichete cu cod de bare

- [Creați și imprimați coduri de bare](#)
- [Editați sau ștergeți un cod de bare sau datele codului de bare](#)

Creați și imprimați coduri de bare

Imprimanta de etichete nu este proiectată exclusiv pentru crearea de etichete cu coduri de bare. Verificați întotdeauna ca etichetele cu coduri de bare să poată fi citite de cititorul de coduri de bare.

Pentru rezultate optime, imprimați etichetele cu coduri de bare folosind cerneală neagră pe bandă albă. E posibil ca anumite cititoare de coduri de bare să nu poată citi etichetele cu coduri de bare create folosind bandă sau cerneală colorată.

Puteți imprima maximum cinci coduri de bare pe o singură etichetă.





NOTĂ

- Numărul de caractere sau de rânduri pe care le puteți adăuga variază în funcție de lățimea benzii.
- Utilizați setarea [Mare] pentru [Lățime] sau [Dimensiune] dacă este posibil. E posibil ca anumite cititoare de coduri de bare să nu poată citi etichetele cu coduri de bare create folosind setarea [Mic].
- Imprimarea continuă a unui număr mare de etichete cu coduri de bare poate supraîncălzi capul de imprimare, putând fi astfel afectată calitatea de imprimare.
- Simbolurile sunt disponibile pentru protocoalele CODE39, CODE128, CODABAR sau GS1-128.
- Atributul „C.Digit” (cifră de control) este disponibil pentru protocoalele CODE39, I-2/5 și CODABAR.



>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Apăsați pe  și apoi apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un atribut, iar apoi apăsați pe **OK**.
Mai multe informații >> [Informații similare](#)
3. Introduceți datele codului de bare.
4. Pentru a selecta un caracter, apăsați pe , iar apoi apăsați pe . Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta caracterul dorit și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un atribut, iar apoi apăsați pe **OK**.
Mai multe informații >> [Informații similare](#)
3. Introduceți datele codului de bare.
4. Pentru a selecta un caracter, apăsați pe . Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta caracterul dorit și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Creați etichete cu cod de bare](#)
 - [Opțiuni pentru codurile de bare](#)

Opțiuni pentru codurile de bare

Protocol	Atribut	Valoare
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR	Lățime	Mic, Mare
	Sub# (caractere imprimate sub codul de bare)	Pornit, Oprit
	Cif.ctrl (cifără control)	Oprit, Pornit (Disponibil numai pentru protocoalele CODE39, I-2/5 și CODABAR)
Cod QR	Model	Model 1, Model 2, Micro
	Mărime	Mic, M mic, Mediu, M mare, Mare
	Nivel ECC	7%, 15%, 25%, 30%
Matrice de date	Model	Pătrat, Drept. (Dreptunghi)
	Mărime	Mic, M mic, Mediu, M mare, Mare

Opțiuni de caractere speciale

CODE39

Caracter special
—
·
(SPAȚIU)
\$
/
+
%

CODABAR

Caracter special
—
\$
:
/
·

Caracter special
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128), cod QR, Matrice de date

Caracter special			
(SPAȚIU)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3 ¹	FNC2 ¹
FNC4 ¹	FNC1 ¹		

¹ Nu este disponibil pentru codul QR sau matricea de date.


Informații similare

- [Creați și imprimați coduri de bare](#)

Editați sau ștergeți un cod de bare sau datele codului de bare

- >> [Ștergeți codul de bare de pe o etichetă](#)
- >> [Editați datele codului de bare](#)



Ștergeți codul de bare de pe o etichetă

1. Poziționați cursorul în dreapta codului de bare de pe ecranul de introducere a datelor.
2. Apăsați pe .

Editați datele codului de bare


- >> [PT-E310BT](#)
- >> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Pentru a edita atributele și datele codului de bare, poziționați cursorul în partea stângă a codului de bare pe ecranul de introducere a datelor.
2. Apăsați pe  și apoi apăsați pe .

Pe ecranul LCD apare ecranul cu setările codului de bare.

PT-E510/PT-E560BT

1. Pentru a edita atributele și datele codului de bare, poziționați cursorul în partea stângă a codului de bare pe ecranul de introducere a datelor.
2. Apăsați pe .

Pe ecranul LCD apare ecranul cu setările codului de bare.

Informații similare

- [Creați etichete cu cod de bare](#)

Creați etichete înseriate

- [Opțiuni de înseriere](#)
- [Creați etichete cu un singur interval înseriat](#)
- [Creați etichete cu două intervale înseriate](#)
- [Creați etichete înseriate avansate](#)

Opțiuni de înseriere

Opțiune	Descriere
Numărare	Selectați numărul de etichete pe care doriți să-l creați.
Incrementat cu	Selectați valoarea de incrementare pentru un număr sau o literă.
Tip	Selectați tipul de înseriere. Pentru detalii, consultați exemplele de mai jos.



- În opțiunea [Tip], puteți selecta [Norm / Normal], [Octal], [Zec / Zecimal] sau [Hex].
- [Octal], [Zec / Zecimal] și [Hex] nu sunt disponibile pentru coduri de bare.
- Modificări incrementale aduse numerelor sau literelor în baza selectării opțiunii [Tip]:

[Norm / Normal]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...

- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[Octal]

0 1 2 3 4 5 6 7 **10** 11 12 13 14 15 16 17 **20** 21 ...

[Zec / Zecimal]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 ...

[Hex]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1a 1b 1c 1d 1e 1f **20** 21 ...

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1A 1B 1C 1D 1E 1F **20** 21 ...




Informații similare

- [Creați etichete înseriate](#)

Creați etichete cu un singur interval înseriat



Creați etichete cu un singur interval înseriat introducând un singur șablon de text, conform imaginii.


- **Introducerea șablonului de text:** A10
- **Interval înseriat:** (1)
- **Rezultatul etichetei imprimate:**




- >> [PT-E310BT](#)
- >> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Tastați „A10” folosind tastatura.
2. Apăsați pe  și apoi apăsați pe .
3. Poziționați cursorul în stânga primului caracter în ordinea în care doriți să îl înseriați, iar apoi apăsați pe **OK**.




4. Apăsați pe **◀** sau pe **▶** pentru a selecta ultimul caracter în ordinea în care doriți să îl înseriați, iar apoi apăsați pe **OK**.




5. Apăsați pe **▲**, **▼**, **◀**, sau pe **▶** pentru a selecta următorii parametri (pentru acest exemplu):
 - Setati „4” în meniul [Numărare].
 - Setati „1” în meniul [Incrementat cu].
 - Selectați [Norm] din meniul [Tip].

După ce le-ați setat pe toate, apăsați **OK**.


6. Apăsați pe .

Puteți selecta [Toate], [Curent], sau [Interval] pentru opțiunea imprimare.


PT-E510/PT-E560BT

1. Tastați „A10” folosind tastatura.
2. Apăsați pe .

3. Poziționați cursorul în stânga primului caracter în ordinea în care doriți să îl înseriați, iar apoi apăsați pe **OK**.

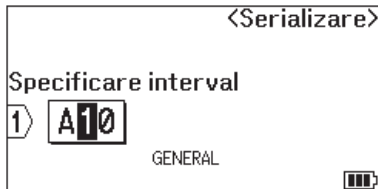


4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta ultimul caracter în ordinea în care doriți să îl înseriați, iar apoi apăsați pe **OK**.

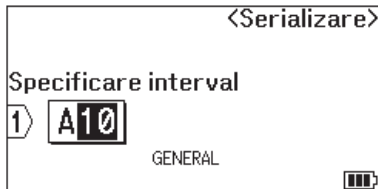

5. Apăsați pe ▲, ▼, ◀, sau pe ▶ pentru a selecta următorii parametri (pentru acest exemplu):

- Setati „4” în meniul [Numărare].
- Setati „1” în meniul [Incrementat cu].
- Selectați [Normal] din meniul [Tip].

După ce le-ați setat pe toate, apăsați **OK**.

6. Apăsați pe .

Puteți selecta [Toate], [Curent], sau [Interval] pentru opțiunea imprimare.

Informații similare

- [Creați etichete înseriate](#)


Subiecte conexe:

- [Opțiuni de înseriere](#)

Creați etichete cu două intervale înseriate







Creați etichete cu două intervale înseriate introducând șablonul de text, conform imaginii.


- **Introducerea șablonului de text:** A-W10
- **Interval înseriat:** (1) și (2)
- **Rezultatul etichetei imprimate:**



- >> [PT-E310BT](#)
- >> [PT-E510/PT-E560BT](#)






PT-E310BT

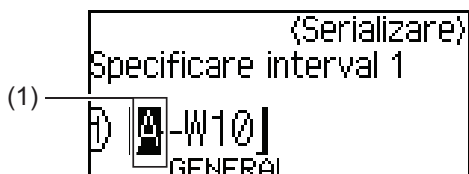1. Tastați „A-W10” folosind tastatura.
2. Apăsați pe  și apoi apăsați pe .
3. Apăsați pe  sau pe  pentru a selecta [Simultan], și apoi apăsați pe **OK**.
4. Specificați primul interval (1) pe care doriți să îl înseriați.
 - a. Poziționați cursorul în stânga primului caracter al intervalului, apoi apăsați pe **OK**.
 - b. Apăsați pe  sau pe  pentru a selecta ultimul caracter al intervalului și apoi apăsați pe **OK**.(Pentru (1) din acest exemplu, poziționați cursorul în stânga lui „A” și apăsați pe **OK** de două ori, deoarece primul și ultimul caracter sunt identice).





5. Repetați pașii anteriori pentru a specifica cel de-al doilea interval (2) pe care doriți să îl înseriați.




6. Apăsați pe , , , sau pe  pentru a selecta următorii parametri (pentru acest exemplu):
 - Setati „4” în meniul [Numărare].
 - Setati „1” în meniul [Incrementat cu].
 - Selectați [Norm] din meniul [Tip].După ce le-ați setat pe toate, apăsați **OK**.
7. Apăsați pe .


Puteți selecta [Toate], [Curent], sau [Interval] pentru opțiunea imprimare.

1. Tastați „A-W10” folosind tastatura.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Simultan], și apoi apăsați pe **OK**.
4. Specificați primul interval (1) pe care doriți să îl înseriați.
 - a. Poziționați cursorul în stânga primului caracter al intervalului, apoi apăsați pe **OK**.
 - b. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta ultimul caracter al intervalului și apoi apăsați pe **OK**.(Pentru (1) din acest exemplu, poziționați cursorul în stânga lui „A” și apăsați pe **OK** de două ori, deoarece primul și ultimul caracter sunt identice).

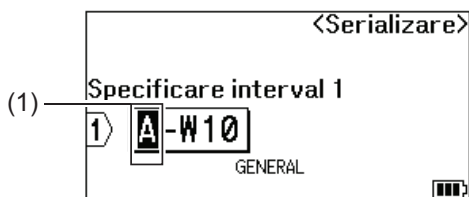

5. Repetați pașii anteriori pentru a specifica cel de-al doilea interval (2) pe care doriți să îl înseriați.

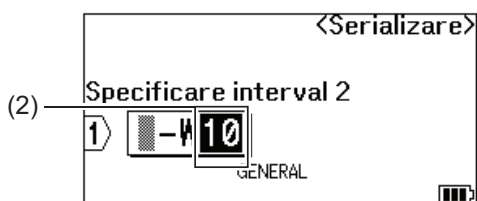

6. Apăsați pe ▲, ▼, ◀, sau pe ▶ pentru a selecta următorii parametri (pentru acest exemplu):
 - Setati „4” în meniul [Numărare].
 - Setati „1” în meniul [Incrementat cu].
 - Selectați [Normal] din meniul [Tip].După ce le-ați setat pe toate, apăsați **OK**.
7. Apăsați pe .

Puteți selecta [Toate], [Curent], sau [Interval] pentru opțiunea imprimare.

✓ Informații similare

- [Creați etichete înseriate](#)


Subiecte conexe:

- [Opțiuni de înseriere](#)

Creați etichete înseriate avansate



Creați etichete avansate cu două intervale de etichete înseriate prin introducerea șablonului de text, conform imaginii.

- **Introducerea șablonului de text:** W10-A
- **Interval înseriat:** (1) și (2)
- **Rezultatul etichetei imprimate:**

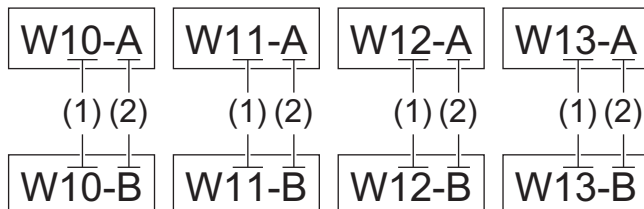

>> [PT-E310BT](#)
>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Tastați „W10-A” folosind tastatura.
2. Apăsați pe  și apoi apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Avansat], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Precizați primul interval (1) pe care doriți să îl înseriați și apoi selectați numărul și incrementul pentru primul interval.
 - a. Poziționați cursorul în stânga primului caracter al intervalului, apoi apăsați pe **OK**.
 - b. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta ultimul caracter al intervalului și apoi apăsați pe **OK**.




- c. Apăsați pe ▲, ▼, ◀, sau pe ▶ pentru a selecta următorii parametri (pentru acest exemplu):
 - Setări „4” în meniul [Numărare].
 - Setări „1” în meniul [Incrementat cu].
 - Selectați [Norm] din meniul [Tip].După ce le-ați setat pe toate, apăsați **OK**.
5. Specificați cel de-al doilea interval (2) pe care doriți să îl înseriați, iar apoi selectați numărul și incrementul pentru cel de-al doilea interval.
 - a. Poziționați cursorul în stânga primului caracter al intervalului, apoi apăsați pe **OK**.
 - b. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta ultimul caracter al intervalului și apoi apăsați pe **OK**.

(Pentru (2) din acest exemplu, poziționați cursorul în stânga lui „A” și apăsați pe **OK** de două ori, deoarece primul și ultimul caracter sunt identice).



c. Apăsați pe ▲, ▼, ◀, sau pe ▶ pentru a selecta următorii parametrii (pentru acest exemplu):


- Setati „2” în meniul [Numărare].
 - Setati „1” în meniul [Incrementat cu].
 - Selectati [Norm] din meniul [Tip].
- După ce le-ați setat pe toate, apăsați **OK**.

6. Apăsați pe .

Puteți selecta [Toate], [Curent], sau [Interval] pentru opțiunea imprimare.

PT-E510/PT-E560BT


1. Tastați „W10-A” folosind tastatura.

2. Apăsați pe .

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Avansat], iar apoi apăsați pe **OK**.

4. Precizați primul interval (1) pe care doriți să îl înseriați și apoi selectați numărul și incrementul pentru primul interval.

- a. Poziționați cursorul în stânga primului caracter al intervalului, apoi apăsați pe **OK**.
- b. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta ultimul caracter al intervalului și apoi apăsați pe **OK**.

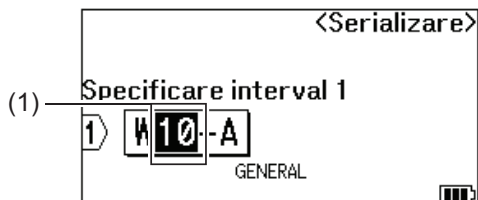


c. Apăsați pe ▲, ▼, ◀, sau pe ▶ pentru a selecta următorii parametrii (pentru acest exemplu):

- Setati „4” în meniul [Numărare].
 - Setati „1” în meniul [Incrementat cu].
 - Selectati [Normal] din meniul [Tip].
- După ce le-ați setat pe toate, apăsați **OK**.

5. Specificați cel de-al doilea interval (2) pe care doriți să îl înseriați, iar apoi selectați numărul și incrementul pentru cel de-al doilea interval.

- a. Poziționați cursorul în stânga primului caracter al intervalului, apoi apăsați pe **OK**.
- b. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta ultimul caracter al intervalului și apoi apăsați pe **OK**.


(Pentru (2) din acest exemplu, poziționați cursorul în stânga lui „A” și apăsați pe **OK** de două ori, deoarece primul și ultimul caracter sunt identice).

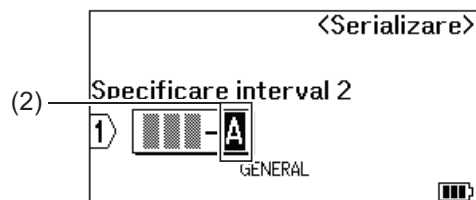

c. Apăsați pe ▲, ▼, ◀, sau pe ▶ pentru a selecta următorii parametrii (pentru acest exemplu):

- Setati „2” în meniul [Numărare].
- Setati „1” în meniul [Incrementat cu].
- Selectati [Normal] din meniul [Tip].

După ce le-ați setat pe toate, apăsați **OK**.

6. Apăsați pe .

Puteți selecta [Toate], [Curent], sau [Interval] pentru opțiunea imprimare.

Informații similare

- [Creați etichete înseriate](#)

Subiecte conexe:




- [Opțiuni de înseriere](#)

Imprimați etichete

- [Previzualizarea etichetelor](#)
- [Imprimați etichete](#)
- [Selectați o opțiune de tăiere \(PT-E310BT\)](#)
- [Selectați o opțiune de tăiere \(PT-E510/PT-E560BT\)](#)
- [Imprimați șabloane transferate](#)
- [Imprimați datele dintr-o bază de date transferată](#)

Previzualizarea etichetelor

Puteți vizualiza etichetele înainte de a le imprima pentru a vă asigura că sunt corecte.

1. Apăsați pe .
2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați ◀, ▶, ▲ sau ▼ pentru a derula vizualizarea la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Apăsați pe  pentru a mări sau micșora vizualizarea.
 - Apăsați  și ◀, ▶, ▲ sau ▼ pentru a trece direct la marginea din stânga, dreapta, sus sau jos.


Informații similare

- [Imprimați etichete](#)



Imprimați etichete

(PT-E310BT) Pentru a tăia eticheta, apăsați maneta cutterului de bandă din colțul stânga sus al imprimantei de etichete.


- (PT-E310BT) Pentru a preveni deteriorarea benzii, nu apăsați maneta cutterului în timp ce se afișează mesajul [Imprimare... Copii] sau [Alimentare bandă... Așteptați] pe LCD.
- Nu trageți de etichetă în timp ce aceasta iese din fanta de ieșire a benzii. Aceasta face ca banda cu cerneală să se desprindă de bandă, iar banda să devină nefolosibilă.
- Nu blocați fanta de ieșire a benzii în timpul imprimării. Aceasta cauzează blocarea benzii.

1. După crearea etichetei dvs., apăsați pe .
2. Dacă imprimați etichete înseriate, specificați etichetele pe care doriți să le imprimați folosind tastele ▲ și ▼ pentru a selecta o opțiune pe ecranul LCD.

Opțiune	Descriere
Toate	Imprimați toate etichetele.
Curent	Imprimați eticheta unde este poziționat cursorul.
Interval	Specificați prima și ultima etichetă pe care doriți să o printați.

3. Pentru a modifica alte opțiuni de imprimare, apăsați pe  iar apoi pe .


NOTĂ



- Atunci când imprimați etichete multiple, apare un mesaj de confirmare după ce se imprimă fiecare etichetă.
(PT-E510/PT-E560BT) Pentru a dezactiva acest mesaj de confirmare, urmați pașii de mai jos:
 - a. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
 - b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Pauză tăiere], iar apoi apăsați pe **OK**.
 - c. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă bateria se epuizează și comanda de imprimare se oprește, puteți relua imprimarea urmând acești pași (nu sunt disponibili atunci când utilizați o conexiune USB sau Bluetooth):
 - a. Încărcați complet bateria, porniți imprimanta și apăsați pe .
 - b. Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul LCD, selectați intervalul paginii și reluați imprimarea.

Informații similare

- [Imprimați etichete](#)
 - [Opțiuni de imprimare](#)

Opțiuni de imprimare

Pentru a schimba opțiunile de imprimare, apăsați pe , iar apoi apăsați pe .

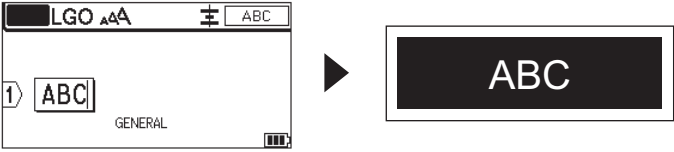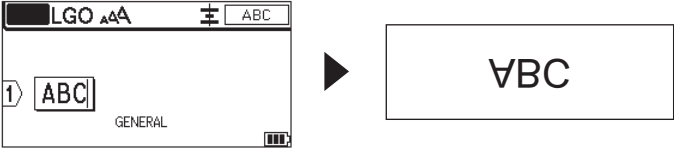
Opțiune	Descriere	
Copii	Selectați numărul de copii dorit (1 – 99).	
Pagină	Toate	Atunci când imprimați etichete înseriate, imprimați toate etichetele.
	Curent	Atunci când imprimați etichete înseriate, imprimați numai etichetele unde este poziționat cursorul.
	Interval	Atunci când imprimați etichete înseriate, specificați prima și ultima etichetă pe care doriți să o printați.
Ordine	Atunci când imprimați copii multiple de etichete înseriate, imprimați-le în ordine sortată sau stivuită.	
Inversare	Inversați culoarea caracterelor și culoarea de fundal de pe etichetă. 	
Oglindă	Folosiți bandă transparentă atunci când folosiți această opțiune, astfel încât eticheta să poată fi citită corect și de pe cealaltă parte dacă este lipită pe sticlă, ferestre sau pe alte suprafețe transparente. 	

Informații similare




- [Imprimați etichete](#)




Selectați o opțiune de tăiere (PT-E310BT)




Modele înrudite: PT-E310BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Opt. tăiere], iar apoi apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a selecta opțiunea dorită.

În tabelele de mai jos, aceste modele vizuale reprezintă părți din eticheta dvs., așa cum este ilustrat în coloana *Exemplu*.

	Zonă de imprimare
	Margine
	Margine laminată

Setare	Descriere	Exemplu
Marg. mică	Banda alimentează automat mai întâi 23 mm și apoi este imprimată fiecare etichetă, lăsând o margine de 2 mm înainte și după text.	<ul style="list-style-type: none"> • Când lungimea fiecărei etichete este de aproximativ 23 mm sau mai mult  <ol style="list-style-type: none"> a. Aproximativ 23 mm b. 2 mm • Când lungimea fiecărei etichete este de aproximativ 23 mm sau mai puțin  <ol style="list-style-type: none"> a. Aproximativ 23 mm b. 2 mm
Lanț	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați această setare la imprimarea mai multor etichete cu margini minime. • Mai întâi este imprimată o margine de 23 mm și apoi este imprimată fiecare etichetă, lăsând o margine de 2 mm înainte și după text. • Încărcați cu bandă înainte să utilizați cutter-ul de bandă, în caz contrar, este posibil să fie tăiată o porțiune din text. Nu încercați să trageți banda pentru că se poate defecta caseta de bandă. 	 <ol style="list-style-type: none"> a. Aproximativ 23 mm b. 2 mm c. Poziția de oprire a benzii

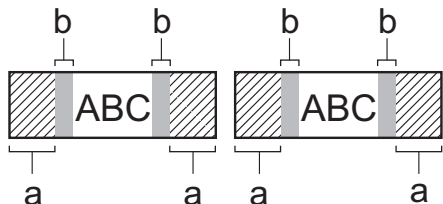Setare	Descriere	Exemplu
Fără tăi.	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați această setare atunci când imprimați copii multiple ale unei etichete sau atunci când utilizați tubul termocontractabil sau orice alte benzi care nu pot fi tăiate cu ajutorul cutterului de bandă și care, în schimb, trebuie tăiate cu foarfeca. • Încărcați cu bandă înainte să utilizați cutterul de bandă, în caz contrar, este posibil să fie tăiată o porțiune din text. Nu încercați să trageți banda pentru că se poate defecta caseta de bandă. • Atunci când utilizați orice benzi care nu pot fi tăiate cu ajutorul cutterului de bandă, scoateți caseta de bandă după imprimare și tăiați banda cu o foarfecă. 	 <p>a. Aproximativ 23 mm b. 2 mm c. Poziția de oprire a benzii</p>
Marg. mare	Marginea totală (marginea laminată + marginea etichetei) este de 25 mm pe fiecare parte a etichetei.	 <p>a. Aproximativ 23 mm b. 2 mm</p>
Bandă spec.	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați această setare atunci când utilizați orice bandă specială. • La utilizarea benzilor de material care pot fi călcate sau a tubului termocontractabil, selectați Bandă spec. în Opt. tăiere înainte de imprimare. După imprimare, scoateți caseta de bandă din imprimanta de etichete și tăiați banda cu o foarfecă. 	 <p>a. Aproximativ 23 mm b. 2 mm</p>

3. Apăsați pe **OK**.



- Când setați opțiunea de tăiere pe [Fără tăi.] sau [Lanț], poziția de tăiere este setată la mijlocul zonei de imprimare după imprimarea ultimei etichete. Atunci când se afișează [Pornire aliment.?] pe LCD, apăsați **OK** pentru a alimenta cu bandă. Apăsați pe **Esc** pentru a reveni la ecranul de introducere a textului.
- Când setați opțiunea de tăiere la [Marg. mare], [Marg. mică] sau [Lanț], se afișează mesajul [Tăiere bandă sau apăsați Enter pentru a continua.] după imprimare, iar imprimanta de etichete intră în modul de pauză-tăiere.












Informații similare

- [Imprimați etichete](#)

Selectați o opțiune de tăiere (PT-E510/PT-E560BT)

Modele înrudite: PT-E510/PT-E560BT

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Opț. Tăiere], apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită.

Nu	Exemplu	Tăiere completă	Tăiere pe jumătate	Lanț
1		Nu	Da	Nu
2		Da	Da	Nu
3		Nu	Nu	Nu
4		Da	Nu	Nu
5	 1. Poziția de oprire a benzii	Nu	Da	Da
6	 1. Poziția de oprire a benzii	Da	Da	Da
7	 1. Poziția de oprire a benzii	Nu	Nu	Da
8	 1. Poziția de oprire a benzii	Da	Nu	Da
9		Pentru bandă specială		

4. Apăsați pe **OK**.



- Setarea Lanț nu alimentează și nici nu taie banda atunci când se imprimă ultima etichetă.

Apăsați pe  pentru a alimenta și tăia banda.

- Setarea Tăiere pe jumătate devine indisponibilă atunci când se utilizează benzi de material ce pot fi călțate, tub termocontractabil sau benzi nelaminate.




Informații similare

- [Imprimați etichete](#)

Imprimați șabloane transferate

Puteți să transferați șabloane create în P-touch Editor pe imprimanta dvs. de etichete, vă puteți personaliza textul, iar apoi puteți imprima etichetele actualizate.

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Șabloane transferate], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta șablonul pe care doriți să-l imprimați și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Imprimare], iar apoi apăsați pe **OK**.



Dacă nu ați transferat încă șabloanele din P-touch Editor, [Șabloane transferate] nu va apărea în lista de opțiuni.

Mai multe informații ►► [Subiecte conexe](#)




Informații similare

- [Imprimați etichete](#)
 - [Editați și imprimați șabloane transferate](#)
 - [Imprimați șabloane transferate din baza de date](#)
 - [Ștergeți un șablon transferat](#)

Subiecte conexe:

- [Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. \(Windows\)](#)

Editați și imprimați șabloane transferate

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [*Șabloane transferate*], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta șablonul pe care doriți să-l editați și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [*Editare etich. (nesalv.)*], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta șablonul pe care doriți să-l editați și apoi apăsați pe **OK**.
6. Editați obiectul și apoi apăsați pe **OK**.



Nu puteți adăuga sau șterge un sfârșit de linie la editarea unui șablon transferat.

7. Apăsați pe **Esc** pentru a reveni la ecranul anterior.
8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [*Imprimare*], iar apoi apăsați pe **OK**.



Nu puteți salva modificările făcute unui șablon transferat.




Informații similare

- [Imprimați șabloane transferate](#)

Imprimați șabloane transferate din baza de date

Puteți să transferați șabloane legate din baza de date creată în P-touch Editor pe imprimanta dvs. de etichete, vă puteți personaliza textul, iar apoi puteți imprima etichetele actualizate.

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Șabloane transferate], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta șablonul pe care doriți să-l imprimați și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Impr. din bază de date], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ◀, ▶, ▲, sau pe ▼ pentru a selecta prima înregistrare din intervalul pe care doriți să îl imprimați, iar apoi apăsați pe **OK**.
Primul rând al înregistrării este evidențiat pe ecranul LCD.
6. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta ultimul rând al înregistrării din intervalul pe care doriți să-l imprimați.
7. Apăsați pe **OK**.
Șabloanele sunt imprimate.




Informații similare

- [Imprimați șabloane transferate](#)
 - [Găsiți informații specifice în cadrul unui șablon dintr-o bază de date](#)

Subiecte conexe:

- [Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. \(Windows\)](#)

Găsiți informații specifice în cadrul unui șablon dintr-o bază de date

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Șabloane transferate], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta șablonul pe care doriți să-l imprimați și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Impr. din bază de date], iar apoi apăsați pe **OK**.





Baza de date selectată este afișată pe ecranul LCD.

5. Tastați datele sau numele pe care doriți să-l găsiți.

De exemplu, tastați „B” pentru a găsi orice șiruri de caractere ce conțin „B”. Tastați „BR” pentru a găsi orice șiruri de caractere ce conțin „BR”.

Tastați atâtea litere sau numere câte sunt necesare.



- Dacă un șir conține caracterul pe care l-ați tastat, cursorul de pe LCD se va deplasa spre acel conținut și-l va evidenția. Dacă nu există acel conținut, cursorul rămâne în poziția sa actuală.
- (PT-E310BT) În cazul în care caracterul căutat este conținut în mai multe câmpuri din baza de date, apăsați pe  iar apoi pe  pentru a vă deplasa la următorul câmp care conține caracterul. Caracterul va fi evidențiat în câmp.
- (PT-E510/PT-E560BT) În cazul în care caracterul pe care îl căutați este conținut în mai multe câmpuri din baza de date, apăsați pe  pentru a vă deplasa la următorul câmp care conține caracterul. Caracterul va fi evidențiat în câmp.
- Apăsați pe  pentru a efectua ștergerea ultimului caracter din datele dvs. de căutare. Cursorul se deplasează la următorul câmp care conține caracterele de căutare rămase.




Informații similare

- [Imprimați șabloane transferate din baza de date](#)

Ștergeți un șablon transferat

Când ștergeți un șablon transferat, acesta se șterge doar din imprimanta de etichete. Aceasta nu este ștersă din P-touch Editor sau din baza dvs. de date.

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Șabloane transferate], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta șablonul pe care doriți să-l ștergeți și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Ștergere], iar apoi apăsați pe **OK**.
Apare [Ștergere?] mesajul.
5. Apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Imprimați șabloane transferate](#)

Imprimați datele dintr-o bază de date transferată

Puteți transfera o bază de date convertită într-un fișier CSV în imprimanta dvs. de etichete, puteți personaliza textul dvs. și apoi puteți imprima etichetele actualizate.

- Asigurați-vă că baza de date pe care o transferați către imprimanta dvs. de etichete nu are un șablon care să îi fie atribuit.
- Datele aferente bazei de date sunt importate în fiecare tip de aplicație de etichetare, conform numărului de blocuri și de etichete setat pentru fiecare tip.
- Dacă intervalul bazei de date selectate este mai mare decât numărul de blocuri și de etichete setat pentru fiecare tip de aplicație de etichetare, datele sunt importate până când se atinge numărul său maxim.

Tabelul de mai jos prezintă rezultatele tipărite pentru fiecare tip de aplicație de etichetare atunci când sunt importate baze de date precum cele din exemplele următoare.

Exemplul 1

number	name (1)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Exemplul 2

number	name (2)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016




1,2 Intervalul selectat în baza de date

Tip de aplicație de etichetare	Metodă de importare de date	Rezultat imprimat < Exemplu 1 >	Rezultat imprimat < Exemplu 2 >
General	Pentru fiecare bloc separat	AA AB AC AD	AA a AB b
Placă frontală	Pentru fiecare bloc separat	(Dacă sunt setate 2 blocuri per etichetă) AA AB AC AD	(Dacă sunt setate 2 blocuri per etichetă) AA a AB b
Înfășurare pentru cablu	Pentru fiecare bloc separat	AAA AAA BBBB AAAA CCCC AAAA	AAA AAA aaaa AAAA BBBB
Steag pentru cablu	Pentru fiecare bloc separat	AA AA AB AB	AA AA a a
	Pentru fiecare bloc separat	AA AB AC AD	AA a AB b
Tablou de conexiuni	Pentru fiecare bloc separat	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
Bloc de sertizare	Pentru fiecare bloc separat	AA AB AC AD AE AF AG	AA a AB b AC c AD d



>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Apăsați butonul pentru tipul de aplicație de etichetare pe care doriți să îl imprimați.
2. Apăsați pe , și apoi apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta baza de date pe care doriți să o imprimați și apoi apăsați pe **OK**.
Baza de date selectată este afișată pe ecranul LCD.
4. Apăsați pe ◀, ▶, ▲, sau pe ▼ pentru a selecta prima înregistrare din intervalul pe care doriți să îl imprimați, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ◀, ▶, ▲, sau pe ▼ pentru a selecta ultima înregistrare din intervalul pe care doriți să-l imprimați, iar apoi apăsați pe **OK**.
Înregistrările din intervalul selectat sunt evidențiate pe LCD.
6. Apăsați pe .

PT-E510/PT-E560BT

1. Apăsați butonul tipului de aplicație de etichetare pe care doriți să îl imprimați.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta baza de date pe care doriți să o imprimați și apoi apăsați pe **OK**.
Baza de date selectată este afișată pe ecranul LCD.
4. Apăsați pe ◀, ▶, ▲, sau pe ▼ pentru a selecta prima înregistrare din intervalul pe care doriți să îl imprimați, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ◀, ▶, ▲, sau pe ▼ pentru a selecta ultima înregistrare din intervalul pe care doriți să-l imprimați, iar apoi apăsați pe **OK**.
Înregistrările din intervalul selectat sunt evidențiate pe LCD.
6. Apăsați pe .

Informații similare

- [Imprimați etichete](#)
 - [Editați o bază de date transferată](#)
 - [Ștergeți o bază de date transferată](#)

Subiecte conexe:



- [Creați etichete folosind tipul de aplicație de etichetare](#)
- [Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. \(Windows\)](#)

Editați o bază de date transferată

>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT


1. Apăsați pe , și apoi apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta baza de date pe care doriți să o editați și apoi apăsați pe **OK**.
Baza de date selectată este afișată pe ecranul LCD.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta celula pe care doriți să o editați și apoi apăsați pe **OK**.
4. Editați celula și apoi apăsați pe **OK**. Pentru a anula editarea, apăsați pe **Esc** și apoi apăsați pe **OK**.



- Puteți adăuga sau șterge un sfârșit de rând.
- Numărul de simboluri disponibile pe care le puteți utiliza este limitat.
- Fiecare celulă poate conține până la cinci rânduri.

5. Apăsați pe **Esc**.
Modificările aduse bazei de date sunt salvate.

PT-E510/PT-E560BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta baza de date pe care doriți să o editați și apoi apăsați pe **OK**.
Baza de date selectată este afișată pe ecranul LCD.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta celula pe care doriți să o editați și apoi apăsați pe **OK**.
4. Editați celula și apoi apăsați pe **OK**. Pentru a anula editarea, apăsați pe **Esc** și apoi apăsați pe **OK**.



- Puteți adăuga sau șterge un sfârșit de rând.
- Numărul de simboluri disponibile pe care le puteți utiliza este limitat.
- Fiecare celulă poate conține până la șapte rânduri.

5. Apăsați pe **Esc**.
Modificările aduse bazei de date sunt salvate.



Informații similare



- [Imprimați datele dintr-o bază de date transferată](#)
 - [Găsiți informații specifice într-o bază de date](#)

Găsiți informații specifice într-o bază de date




>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)


PT-E310BT

1. Apăsați pe , și apoi apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta baza de date pe care doriți să o imprimați și apoi apăsați pe **OK**. Baza de date selectată este afișată pe ecranul LCD.
3. Tastați datele sau numele pe care doriți să-l găsiți.
De exemplu, tastați „B” pentru a găsi orice șiruri de caractere ce conțin „B”. Tastați „BR” pentru a găsi orice șiruri de caractere ce conțin „BR”.
Tastați atâtea litere sau numere câte sunt necesare.





- Dacă un șir conține caracterul pe care l-ați tastat, cursorul de pe LCD se va deplasa spre acel conținut și-l va evidenția. Dacă nu există acel conținut, cursorul rămâne în poziția sa actuală.
- În cazul în care caracterul căutat de dvs. este conținut în mai multe câmpuri din baza de date, apăsați pe  și apoi apăsați pe  pentru a vă deplasa la următorul câmp care conține caracterul. Caracterul va fi evidențiat în câmp.
- Apăsați pe  pentru a efectua ștergerea ultimului caracter din datele dvs. de căutare. Cursorul se deplasează la următorul câmp care conține caracterele de căutare rămase.

PT-E510/PT-E560BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta baza de date pe care doriți să o imprimați și apoi apăsați pe **OK**. Baza de date selectată este afișată pe ecranul LCD.
3. Tastați datele sau numele pe care doriți să-l găsiți.
De exemplu, tastați „B” pentru a găsi orice șiruri de caractere ce conțin „B”. Tastați „BR” pentru a găsi orice șiruri de caractere ce conțin „BR”.
Tastați atâtea litere sau numere câte sunt necesare.



- Dacă un șir conține caracterul pe care l-ați tastat, cursorul de pe LCD se va deplasa spre acel conținut și-l va evidenția. Dacă nu există acel conținut, cursorul rămâne în poziția sa actuală.
- În cazul în care caracterul căutat este conținut în mai multe câmpuri din baza de date, apăsați  pentru a vă deplasa la următorul câmp care conține caracterul. Caracterul va fi evidențiat în câmp.
- Apăsați pe  pentru a efectua ștergerea ultimului caracter din datele dvs. de căutare. Cursorul se deplasează la următorul câmp care conține caracterele de căutare rămase.

✓ Informații similare

- [Editați o bază de date transferată](#)



Ștergeți o bază de date transferată

- >> [PT-E310BT](#)
- >> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Apăsați pe , și apoi apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta baza de date pe care doriți să o ștergeți și apoi apăsați pe .
Apare [Ștergere?] mesajul.
3. Apăsați pe **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta baza de date pe care doriți să o ștergeți și apoi apăsați pe .
Apare [Ștergere?] mesajul.
3. Apăsați pe **OK**.

✓ Informații similare


- [Imprimați datele dintr-o bază de date transferată](#)

Utilizați memoria de fișiere

- Salvarea unui fișier de etichetă
- Imprimați, deschideți sau ștergeți un fișier de etichete salvat

Salvarea unui fișier de etichetă

Puteți salva până la 99 fișiere de etichete și le puteți reaccesa pentru o imprimare ulterioară. Puteți edita și suprascrive etichetele salvate.

1. Introduceți textul și formatul etichetei dvs.
2. Apăsați pe .
3. Selectați [Fișiere locale], dacă se afișează.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Salvare], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe **OK**.
6. Introduceți numele fișierului și apoi apăsați pe **OK**.

NOTĂ

Pentru a confirma spațiul disponibil în memoria fișierului, efectuați următoarele operațiuni:

- a. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Uz memorie], iar apoi apăsați pe **OK**.
- c. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Conținut local], iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Utilizați memoria de fișiere](#)

Imprimați, deschideți sau ștergeți un fișier de etichete salvat

1. Apăsați pe .
2. Selectați [Fișiere locale], dacă se afișează.
3. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

Opțiune	Descriere
Imprimare	<ol style="list-style-type: none">a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Imprimare</i>, iar apoi apăsați pe OK.b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe OK.c. Dacă se afișează ecranul de selectare, selectați <i>Toate</i> sau <i>Interval</i>, apoi apăsați OK.
Deschidere	<ol style="list-style-type: none">a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Deschidere</i>, iar apoi apăsați pe OK.b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe OK.
Ștergere	<ol style="list-style-type: none">a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Ștergere</i>, iar apoi apăsați pe OK.b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe OK. Apare <i>Ștergere?</i> mesajul.c. Apăsați pe OK.



Informații similare

- [Utilizați memoria de fișiere](#)

Creați și imprimați etichete folosind computerul

- [Creați și imprimați etichete cu P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Creați și imprimați etichete cu ajutorul P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Imprinați etichete folosind driverul de imprimantă \(Windows\)](#)

Creați și imprimați etichete cu P-touch Editor (Windows)

Pentru a utiliza imprimanta de etichete cu computerul Windows, instalați driverul de imprimantă al modelului dvs. și P-touch Editor pe computerul dvs.

Pentru cele mai recente actualizări de software, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/downloads.

1. Lansați P-touch Editor .


Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.

*În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., poate fi creat sau nu directorul Brother P-touch.

2. Asigurați-vă că este selectat numele modelului pe ecranul de pornire.

3. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Pentru a crea un nou format, faceți clic pe fila **New Label (Etichetă nouă)** și apoi faceți clic pe butonul **New Label (Etichetă nouă)** (1).
- Pentru a crea un nou format folosind un format presetat, faceți clic pe fila **New Label (Etichetă nouă)** și apoi pe un buton de categorie (2), selectați un șablon, iar apoi faceți clic pe **Create (Creare)** (3).
- Pentru a deschide un format existent, faceți clic pe **Open (Deschidere)** (4).

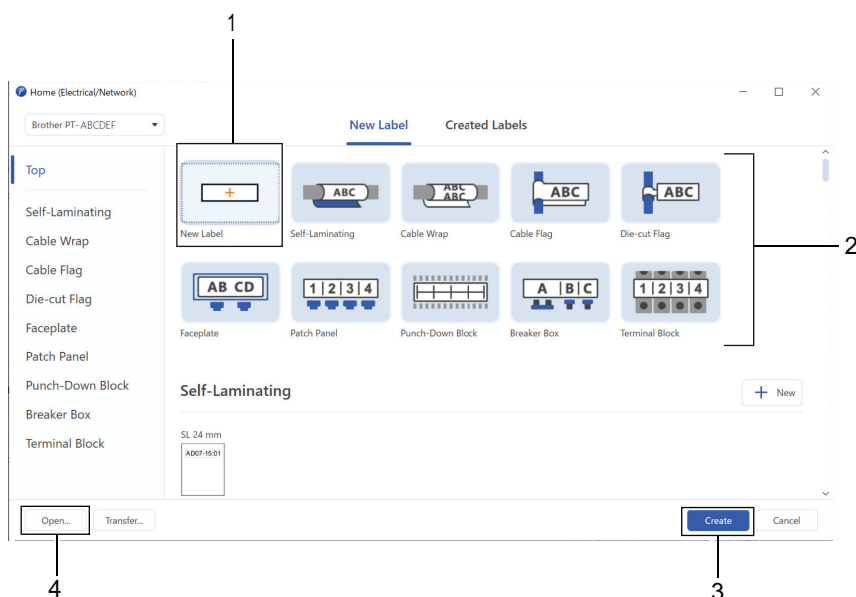

4. Faceți clic pe pictograma **Print (Imprimare)**.

5. Selectați setările de imprimare pe care doriți să le modificați și apoi faceți clic pe **Print (Imprimare)**.




Pentru a modifica modul de pornire a P-touch Editor, deschideți P-touch Editor și faceți clic pe **File (Fișier) > Options (Opțiuni)**. Selectați opțiunea **Mode (Mod)** din partea stângă a ecranului, iar apoi selectați opțiunea **Home/Office (Acasă/Birou)** sau **Electrical/Network (Electric/Rețea)**. Faceți clic pe **OK** pentru a aplica setările.



Informații similare

- [Creați și imprimați etichete folosind computerul](#)
 - [Fereastra principală a P-touch Editor \(Windows\)](#)

Fereastra principală a P-touch Editor (Windows)

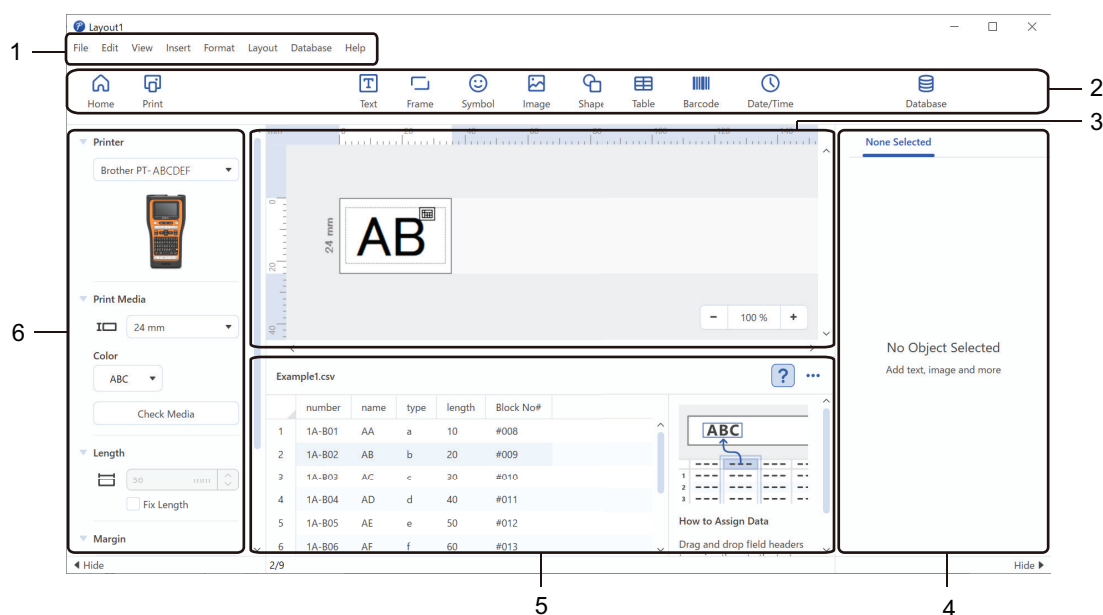

1. Bară de meniuri
2. Bară de unelte
3. Fereastra de format
4. Inspector obiecte
5. Zona de conectare a bazei de date
6. Inspector etichete



Informații similare


- [Creați și imprimați etichete cu P-touch Editor \(Windows\)](#)

Creați și imprimați etichete cu ajutorul P-touch Editor (Mac)

Descărcați și instalați P-touch Editor din App Store pe calculatorul dvs. Mac.

Pentru a utiliza imprimanta dvs. de etichete cu calculatorul dvs. Mac, instalați P-touch Editor.

1. Faceți dublu clic pe **Macintosh HD > Applications (Aplicații)**, iar apoi faceți dublu clic pe **Brother P-touch Editor** pictograma.
2. Când este lansat P-touch Editor, faceți clic pe **New (Nou)** pentru a selecta un șablon, a crea un nou format sau a deschide un aspect existent.

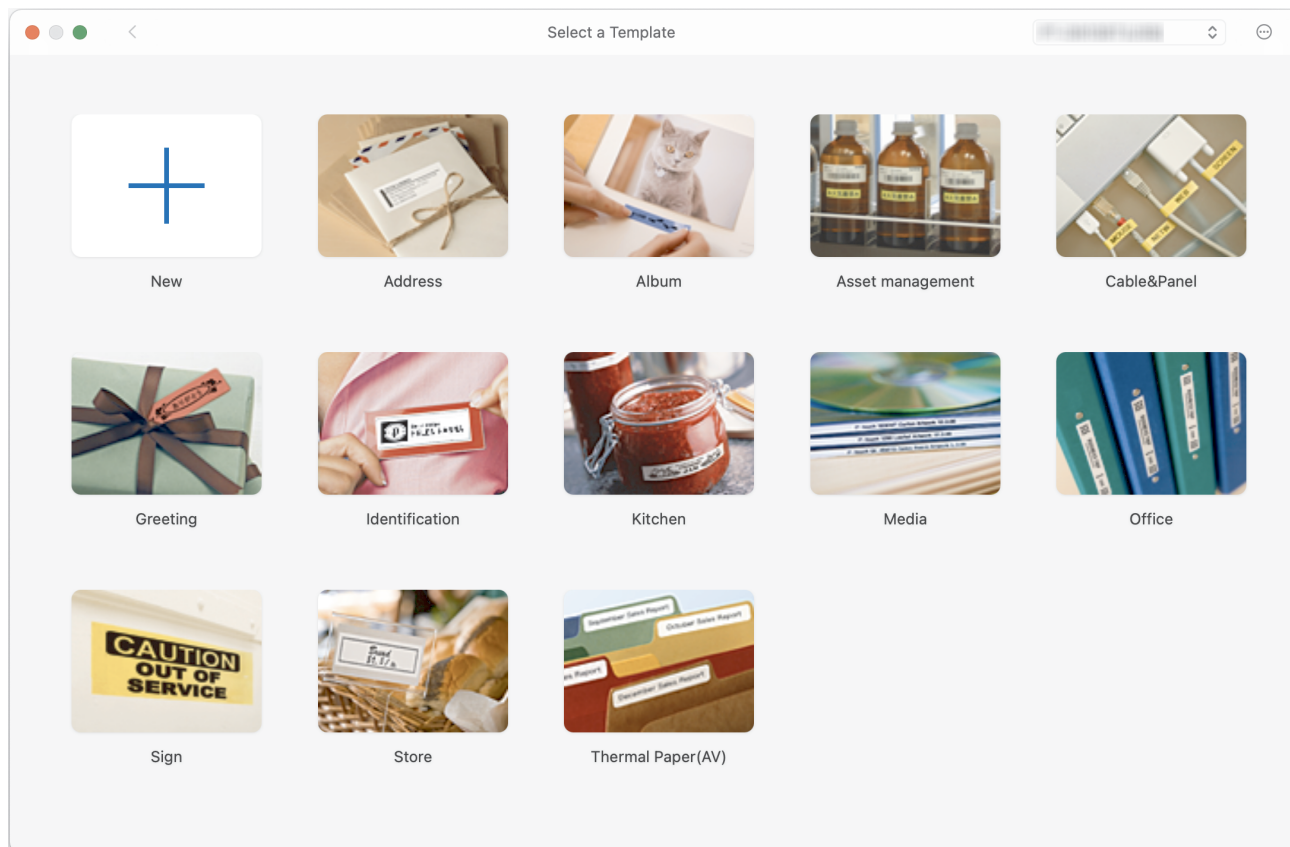


3. Faceți clic pe **Print (Imprimare)** pictograma.
4. Selectați setările de imprimare pe care doriți să le modificați și apoi faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

✓ Informații similare

- [Creați și imprimați etichete folosind computerul](#)
 - [Fereastra principală a P-touch Editor \(Mac\)](#)

Fereastra principală a P-touch Editor (Mac)

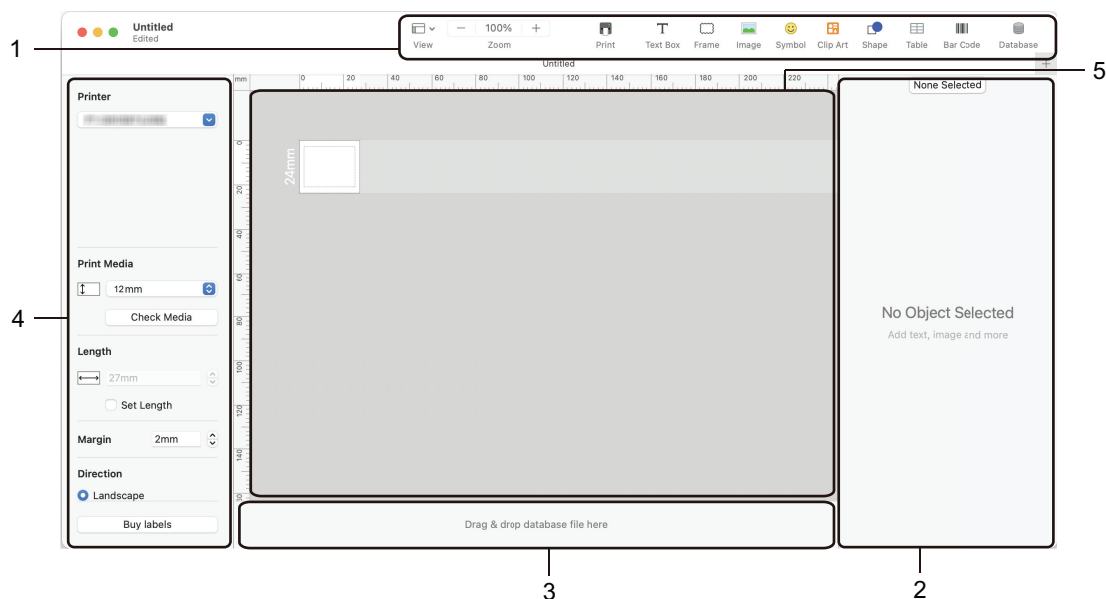

1. Bară de unelte
2. Inspector obiecte
3. Zona de conectare a bazei de date
4. Inspector etichete
5. Fereastra de format

✓ Informații similare

- [Creați și imprimați etichete cu ajutorul P-touch Editor \(Mac\)](#)

Imprimați etichete folosind driverul de imprimantă (Windows)

Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă.

Pentru cele mai recente actualizări de software, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/downloads.

1. Conectați imprimanta de etichete la un computer.
2. Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
3. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
4. Selectați imprimanta dvs. de etichete, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei de etichete sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
5. Modificați setările driverului de imprimantă, dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operațiunea de imprimare.



Informații similare

- [Creați și imprimați etichete folosind computerul](#)

Subiecte conexe:

- [Conectați imprimanta de etichete la un computer utilizând un cablu USB tip C](#)
- [Activați sau dezactivați Bluetooth](#)
- [Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer \(Windows\)](#)

Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. (Windows)

- [Note privind folosirea funcțiilor de transfer \(Windows\)](#)
- [Transferarea șablonului sau a altor date de pe computer pe fereastra imprimantei \(Windows\)](#)
- [Realizarea copiilor de rezervă pentru șabloane și alte date salvate în imprimantă pe computerul dvs. \(Windows\)](#)
- [Ștergeți datele imprimantei din computerul dvs. \(Windows\)](#)
- [Creați fișiere de transfer și fișiere pachet de transfer \(Windows\)](#)

Note privind folosirea funcțiilor de transfer (Windows)

Anumite funcții P-touch Editor nu sunt disponibile cu imprimanta, așadar rețineți următoarele aspecte atunci când utilizați P-touch Editor pentru crearea șabloanelor.

Puteți previzualiza șabloanele create înainte ca acestea să fie transferate pe imprimantă.

Crearea șabloanelor

- O parte a textului din șabloanele transferate pe imprimantă pot fi imprimate folosind fonturi și dimensiuni de caractere similare încărcate în imprimantă. Prin urmare, eticheta imprimată poate diferi de imaginea șablonului creat în P-touch Editor.
- În funcție de setarea obiectului text, dimensiunea caracterelor poate fi redusă automat sau o parte a textului poate să nu fie imprimată. Dacă se întâmplă acest lucru, modificați setarea obiectului de text.
- Deși caracterelor individuale li se pot aplica stiluri de caractere cu P-touch Editor, stilurile pot fi aplicate unui bloc de text numai de pe imprimantă. De asemenea, anumite stiluri de caractere nu sunt disponibile pe imprimantă.
- Fundalurile specificate în P-touch Editor nu sunt compatibile cu imprimanta.
- Formatul P-touch Editor care folosește funcția de imprimare scindată (mărirea etichetei și imprimarea ei pe două sau mai multe etichete) nu poate fi transferat.
- Este imprimată numai o porțiune a etichetei din zona imprimabilă.

Transferul șabloanelor

- Eticheta imprimată poate fi diferită de imaginea din zona de previzualizare a P-touch Editor.
- Dacă un cod de bare bidimensional pe care imprimanta nu îl suportă este transferat către imprimantă, codul de bare este convertit într-o imagine. Imaginea codului de bare convertit nu poate fi editată. Imprimanta suportă numai un cod QR sau o matrice de date.
- Un cod QR sau matricea de date trebuie create folosind caractere și numere alfanumerice standard. Dacă codul de bare include caractere speciale atunci când este transferat, imprimanta nu poate crea corect codul de bare.
- Toate obiectele transferate care nu pot fi editate de imprimantă sunt convertite în imagini.
- Obiectele grupate sunt convertite într-o singură structură bitmap.
- Dacă obiectele se suprapun, doar obiectul de jos este imprimat.

Transferarea altor date decât șabloanele

Dacă numărul sau ordinea câmpurilor dintr-o bază de date se modifică și doar baza de date (fișierul CSV) este transferată pentru actualizare, este posibil ca baza de date să nu facă legătura corect la șablon. Primul rând de date din fișierul transferat trebuie să fie recunoscut de către imprimantă ca „nume de câmpuri”.

Transferul comun al unui șablon și al unei baze de date

Cea mai recentă versiune a P-touch Editor acceptă fișiere LBXS, cu ajutorul cărora un șablon și baza de date pot fi transferate ca un singur fișier.




Informații similare

- [Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. \(Windows\)](#)

Transferarea șablonului sau a altor date de pe computer pe fereastra imprimantei (Windows)

1. Conectați imprimanta la computer folosind un cablu USB, iar apoi porniți imprimanta.

2. Lansați P-touch Editor .

Fie faceți clic pe **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.


*În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., poate fi creat sau nu directorul Brother P-touch.

3. Asigurați-vă că este selectat numele modelului pe ecranul de pornire.

4. Deschideți șablonul dorit sau creați un aspect nou.

5. Faceți clic pe **File (Fișier)** > **Transfer Template (Transferare șablon)**.

Apare fereastra de transfer. Șablonul este listat în fereastră.

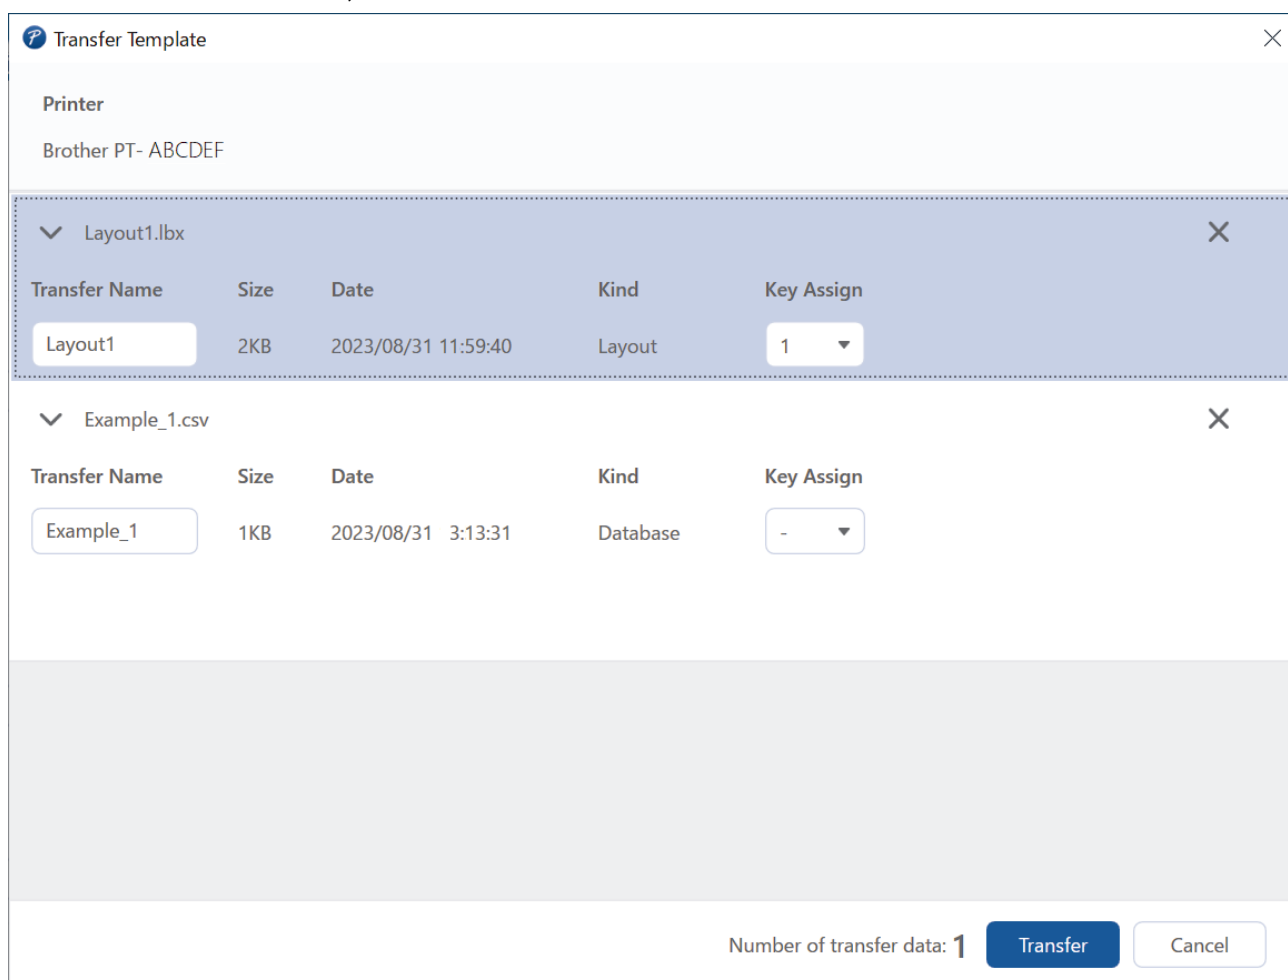

6. Pentru a modifica numărul **Key Assign (Atribuirea tastei)** (locația memoriei din imprimantă) atribuit unui element, faceți clic pe elementul dorit și apoi selectați numărul.

NOTĂ

- Bazei de date nu îi este atribuit un număr de atribuire a tastei.
- Imprimanta va suprascrise orice șablon salvat anterior care are același număr de tastă ca cel al unui șablon nou care îi este transferat.

7. Pentru a modifica numele de transfer al șablonului sau alte date, faceți clic pe elementul dorit, apoi introduceți noul nume.

Numărul de caractere diferă în funcție de modelul de imprimantă.

8. Asigurați-vă că șablonul sau alte date pe care doriți să le transferați sunt selectate în lista de fișiere, apoi faceți clic pe **Transfer (Transferare)**.
9. Faceți clic pe **OK**.

Datele selectate sunt transferate pe imprimantă.



Puteți transfera mai multe șabloane sau alte date în același timp. Mai multe informații >> *Informații similare*



Informații similare

- Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. (Windows)
 - Transferați mai multe elemente de la computer către imprimantă (Windows)

Subiecte conexe:


- Imprimați șabloane transferate
 - Imprimați șabloane transferate din baza de date
 - Imprimați datele dintr-o bază de date transferată
-

► Pagina de pornire > Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs.
(Windows) > Transferarea șablonului sau a altor date de pe computer pe fereastra imprimantei
(Windows) > Transferați mai multe elemente de la computer către imprimantă (Windows)

Transferați mai multe elemente de la computer către imprimantă (Windows)

Atunci când transferați mai multe elemente folosind P-touch Editor, urmați aceste instrucțiuni.

Tip de date	Număr maxim de elemente transferabile	Detalii
Șablon	99	<ul style="list-style-type: none">Fiecare șablon poate conține maximum 50 obiecte.Numărul maxim de rânduri pe care îl poate conține fiecare obiect diferă în funcție de modelul imprimantei dvs.
Bază de date	99	<ul style="list-style-type: none">Pot fi transferate numai fișiere CSV.Fiecare fișier CSV poate conține maximum 255 de câmpuri și 65.000 de înregistrări.

1. Conectați imprimanta la computer folosind un cablu USB, iar apoi porniți imprimanta.
2. Lansați P-touch Editor .
Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.
*În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., poate fi creat sau nu directorul Brother P-touch.
3. Asigurați-vă că este selectat numele modelului pe ecranul de pornire, apoi faceți clic pe **Transfer (Transferare)**.
4. În fereastra **Transfer (Transferare)**, faceți clic pe **Browse... (Răsfoire...)** și specificați elementele pe care doriți să le transferați.
Elementele specificate apar în lista fișierului.
5. Asigurați-vă că elementele pe care doriți să le transferați sunt selectate în lista de fișiere, apoi faceți clic pe **Transfer (Transferare)**.
6. Faceți clic pe **OK**.
Datele selectate sunt transferate pe imprimantă.

Informații similare

- [Transferarea șablonului sau a altor date de pe computer pe fereastra imprimantei \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimați șabloane transferate](#)
- [Imprimați șabloane transferate din baza de date](#)
- [Imprimați datele dintr-o bază de date transferată](#)

Realizarea copiilor de rezervă pentru șabloane și alte date salvate în imprimantă pe computerul dvs. (Windows)

Utilizați P-touch Transfer Manager pentru a realiza copiile de siguranță pentru șabloane și alte date salvate în imprimantă pe computerul dvs. P-touch Transfer Manager este instalat împreună cu P-touch Editor 5.4, care poate fi o versiune mai veche a P-touch Editor decât cea pe care o utilizați în prezent. Pentru a descărca P-touch Editor 5.4, căutați sfatul aplicabil **Întrebări frecvente și depanare** la support.brother.com.



- Șabloanele de rezervă și alte date nu pot fi editate pe computer.
- În funcție de modelul de imprimantă, șabloanele de rezervă și datele pot să nu fie transferabile între diferite modele.

1. Lansați P-touch Editor 5.4.

Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.

*În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., poate fi creat sau nu directorul Brother P-touch.


2. Deschideți fereastra P-touch Transfer Manager.

Faceți clic pe **File (Fișier) > Transfer Template (Transferare șablon) > Transfer (Transferare)**.

3. Conectați-vă computerul la imprimanta de etichete și porniți imprimanta de etichete.

Numele modelului de imprimantă apare lângă o pictogramă de imprimantă în vizualizarea directoarelor din fereastra P-touch Transfer Manager.

4. Selectați imprimanta de pe care doriți să faceți copii de rezervă și apoi faceți clic pe **Backup (Realizare copii de rezervă)**.

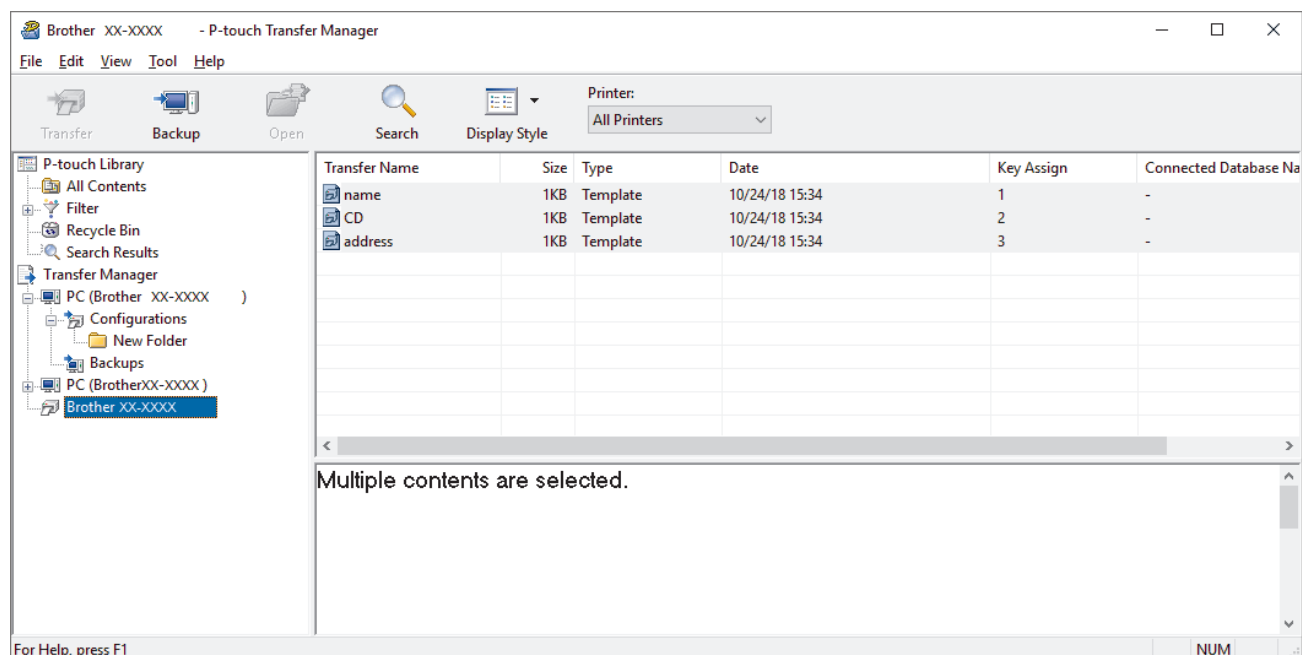

Este afișat un mesaj de confirmare.

5. Faceți clic pe **OK**.

Un nou director este creat sub imprimantă în vizualizarea folderelor. Numele folderului are la bază data și ora realizării copiei de rezervă. Toate șabloanele și celelalte date de pe imprimantă sunt transferate în noul director și salvate pe computerul dvs.



Informații similare

- [Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > [Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. \(Windows\)](#) > Ștergeți datele imprimantei din computerul dvs. (Windows)

Ștergeți datele imprimantei din computerul dvs. (Windows)

Utilizați P-touch Transfer Manager pentru a șterge datele imprimantei din computerul dvs. P-touch Transfer Manager este instalat împreună cu P-touch Editor 5.4, care poate fi o versiune mai veche a P-touch Editor decât cea pe care o utilizați în prezent. Pentru a descărca P-touch Editor 5.4, căutați sfatul aplicabil [Întrebări frecvente și depanare](#) la support.brother.com.

1. Lansați P-touch Editor 5.4.

Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.

*În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., poate fi creat sau nu directorul Brother P-touch.


2. Deschideți fereastra P-touch Transfer Manager.

Faceți clic pe **File (Fișier) > Transfer Template (Transferare șablon) > Transfer (Transferare)**.


3. Conectați-vă computerul la imprimanta de etichete și porniți imprimanta de etichete.

Numele modelului de imprimantă apare lângă o pictogramă de imprimantă în vizualizarea directoarelor din fereastra P-touch Transfer Manager.

4. Faceți clic dreapta pe imprimantă, iar apoi selectați **Delete All (Ștergere totală)** meniul.

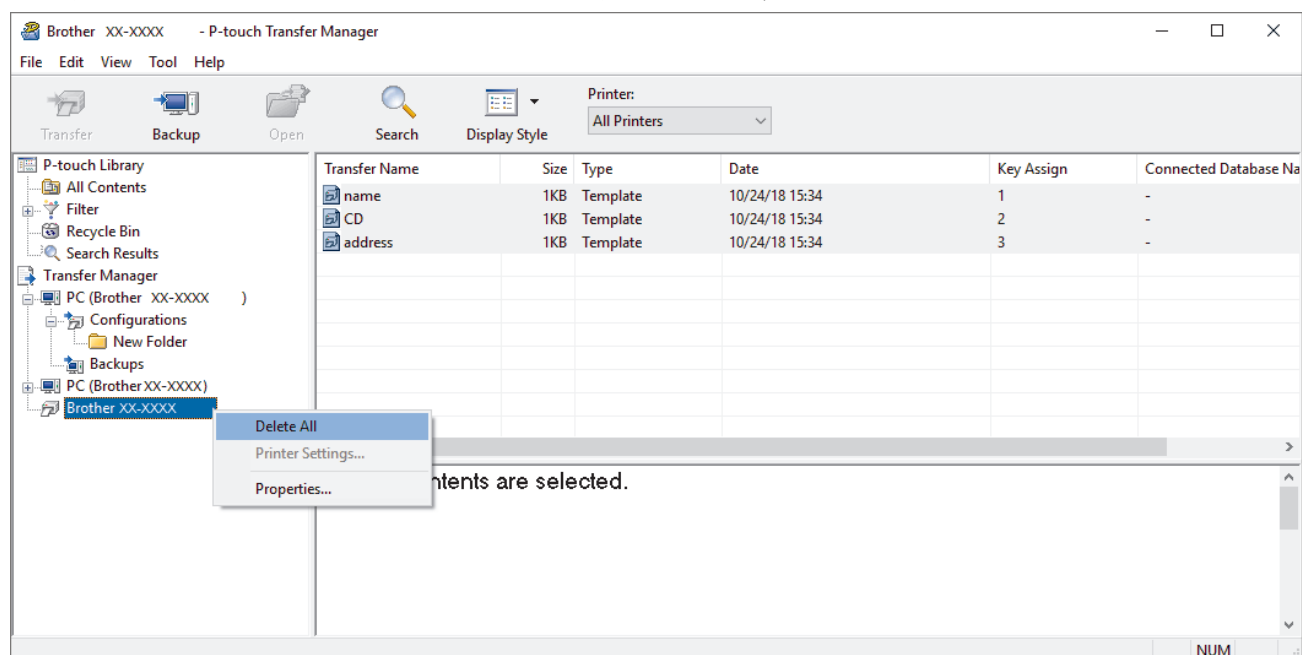

Este afișat un mesaj de confirmare.

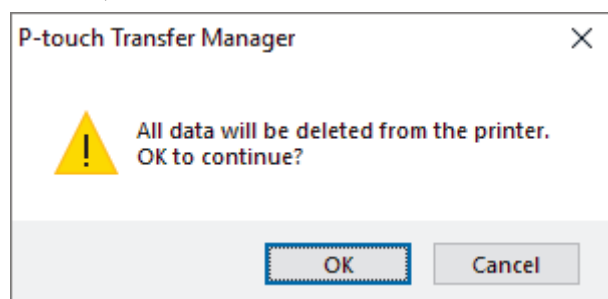

5. Faceți clic pe **OK**.

Sunt șterse toate șabloanele și alte date salvate pe imprimantă.


✓ Informații similare

- [Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. \(Windows\)](#)

Creați fișiere de transfer și fișiere pachet de transfer (Windows)

Creați fișiere de transfer (BLF) sau fișiere pachet de transfer (PDZ) cu șabloane incluse, astfel încât aceste șabloane să poată fi utilizate pe alte imprimante la distanță.

Utilizați P-touch Transfer Manager pentru a crea fișiere de transfer sau fișiere pachet de transfer. P-touch Transfer Manager este instalat împreună cu P-touch Editor 5.4, care poate fi o versiune mai veche a P-touch Editor decât cea pe care o utilizați în prezent. Pentru a descărca P-touch Editor 5.4, căutați sfatul aplicabil **Întrebări frecvente și depanare** la support.brother.com.

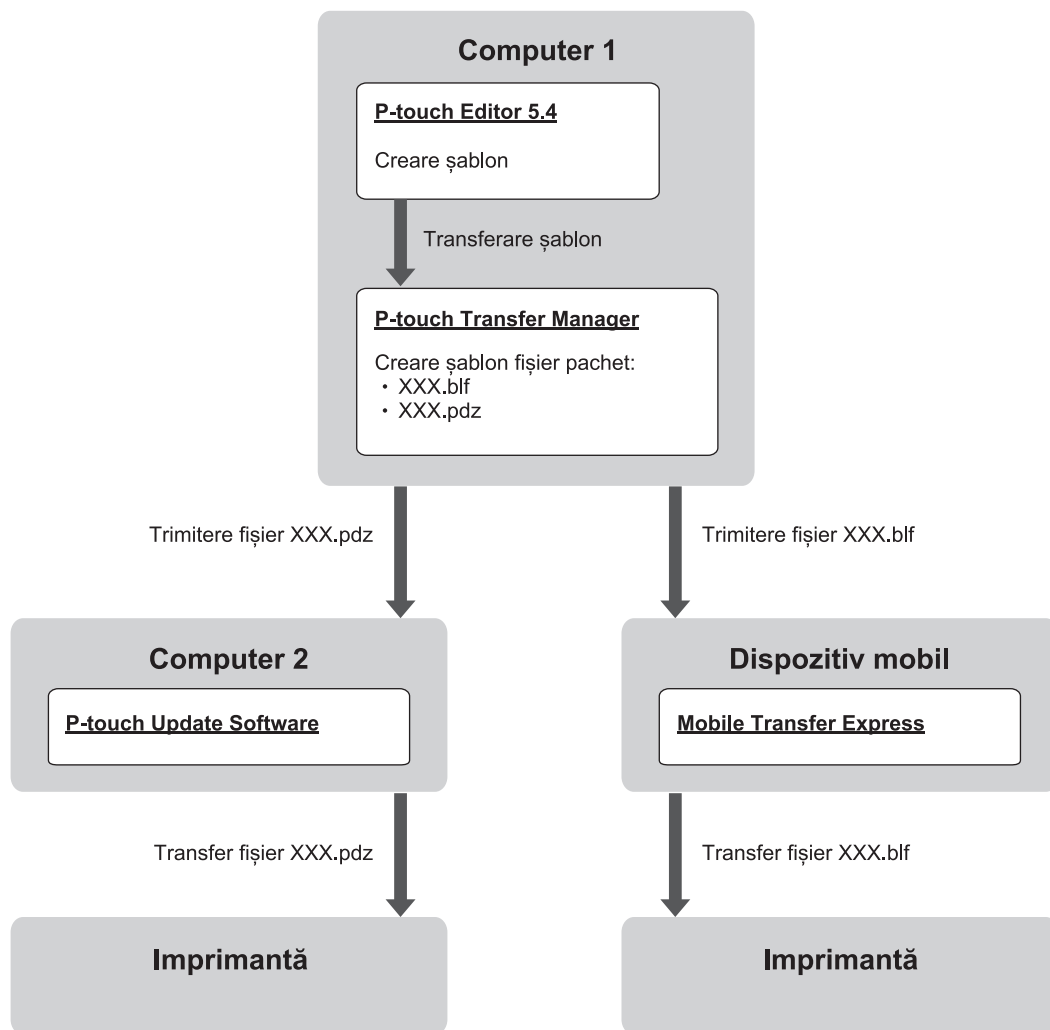

Metoda de transferare a unui șablon		Format de fișier
De pe un computer	P-touch Update Software	PDZ
De pe un dispozitiv mobil	Mobile Transfer Express	BLF

- Lansați P-touch Editor 5.4.
Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.
*În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., poate fi creat sau nu directorul Brother P-touch.
- Creați un șablon utilizând P-touch Editor 5.4.
- Deschideți fereastra P-touch Transfer Manager din P-touch Editor 5.4.
Faceți clic pe **File (Fișier) > Transfer Template (Transferare șablon) > Transfer (Transferare)**.

Apare fereastra P-touch Transfer Manager. Șablonul este transferat în directorul **Configurations (Configurații)**.

4. Fără a conecta imprimanta de etichete la computer, selectați directorul **Configurations (Configurații)** din fereastra P-touch Transfer Manager, iar apoi selectați șablonul pe care doriți să îl salvați.



Puteți selecta mai multe șabloane în același timp.

5. Faceți clic pe **File (Fișier) > Save Transfer File (Salvare fișier de transfer)**.

NOTĂ

Butonul **Save Transfer File (Salvare fișier de transfer)** apare când imprimanta de etichete este deconectată de la computer sau este offline.



- Dacă faceți clic pe butonul **Save Transfer File (Salvare fișier de transfer)** după ce selectați directorul **Configurations (Configurații)**, toate șabloanele din director vor fi salvate ca fișier de transfer (BLF) sau fișier pachet de transfer (PDZ).
 - Puteți combina mai multe șabloane într-un singur fișier de transfer (BLF) sau fișier pachet de transfer (PDZ).
6. În câmpul **Salvare cu tipul**, selectați formatul fișierului de transfer, iar apoi tastați numele și salvați șablonul.
 7. Atunci când utilizați computerul pentru a transfera fișierul pachet de transfer (PDZ) către imprimanta de etichete, utilizați P-touch Update Software.
 - a. Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Update Software** din spațiul de lucru.
 - b. Faceți clic pe **Actualizare firmware**.
 - c. Faceți clic pe lista derulantă **Imprimantă**, selectați imprimanta dvs., iar apoi faceți clic pe **OK**.
 - d. Faceți clic pe **Fișier > Deschidere**și specificați fișierul pe care doriți să îl transferați.
 - e. Selectați fișierul specificat din lista de fișiere și apoi faceți clic pe butonul **Transfer**.
 8. Când utilizați dispozitivul mobil pentru a transfera fișierul de transfer (BLF) ►► *Subiecte conexe: Transferați etichetele create pe un computer la imprimantă utilizând un dispozitiv mobil.*



Informații similare

- [Transferați șabloane pe imprimantă utilizând computerul dvs. \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Transferați etichetele create pe un computer la imprimantă utilizând un dispozitiv mobil](#)
-

Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile

Modele înrudite: PT-E310BT/PT-E560BT

- [Instalați aplicațiile mobile](#)
- [Creați etichete și imprimați-le utilizând un dispozitiv mobil](#)
- [Transferați etichetele create pe un computer la imprimantă utilizând un dispozitiv mobil](#)

Instalați aplicațiile mobile

Modele înrudite: PT-E310BT/PT-E560BT

Utilizați aplicațiile Brother pentru a imprima direct de pe dispozitivele dumneavoastră mobile iPhone, iPad, iPod touch și Android™ și pentru a transfera date, inclusiv șabloane, simboluri și baze de date create cu ajutorul unui computer, către imprimanta dumneavoastră prin Bluetooth.

Aplicație	Funcții
Instrument de etichetare Brother Pro	Creați la cerere etichete pentru telecomunicații, comunicații de date sau identificări electrice.
Mobile Transfer Express	Transferați șabloanele de etichete, bazele de date și imaginile compatibile către imprimanta dvs. utilizând P-touch Transfer Manager (Windows).

Pentru mai multe informații despre aplicațiile mobile disponibile pentru echipamentul dumneavoastră, vizitați <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Informații similare

- [Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile](#)

▲ Pagina de pornire > [Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile](#) > Creați etichete și imprimați-le utilizând un dispozitiv mobil

Creăți etichete și imprimați-le utilizând un dispozitiv mobil

Modele înrudite: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Porniți aplicația de imprimare a etichetelor de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
2. Selectați un șablon sau un design pentru etichetă.



Puteți, de asemenea, selecta o etichetă sau o imagine creată anterior și o puteți imprima.

3. Selectați meniul de imprimare din aplicația de imprimare a etichetelor pentru a vă imprima eticheta.



Informații similare

- [Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile](#)
-

Transferați etichetele create pe un computer la imprimantă utilizând un dispozitiv mobil

Modele înrudite: PT-E310BT/PT-E560BT

Utilizați P-touch Transfer Manager pentru a salva datele șablonului creat utilizând P-touch Editor 5.4, în format BLF sau PDZ. Utilizați Mobile Transfer Express pentru a trimite fișierul salvat de pe dispozitivul dvs. mobil pe imprimantă și a-l imprima.

- P-touch Transfer Manager este instalat împreună cu P-touch Editor 5.4, care poate fi o versiune mai veche a P-touch Editor decât cea pe care o utilizați în prezent. Pentru a descărca P-touch Editor 5.4, căutați sfatul aplicabil **Întrebări frecvente și depanare** la support.brother.com.
- Asigurați-vă că Mobile Transfer Express este instalat pe dispozitivul dvs. mobil.

1. Salvați datele șablonului în utilizând P-touch Transfer Manager.



Mai multe informații ►► *Subiecte conexe: Creați fișiere de transfer și fișiere pachet de transfer (Windows)*

2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Salvați fișierul într-un serviciu de stocare în cloud, apoi partajați-l cu ajutorul aplicației Mobile Transfer Express de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
- Trimiteți fișierul ca atașament la e-mail de pe computerul dvs. pe un dispozitiv mobil, iar apoi salvați fișierul pe dispozitivul mobil.

3. Conectați imprimanta la dispozitivul dvs. mobil, iar apoi lansați Mobile Transfer Express.

Se afișează datele șablonului.

4. Selectați șablonul pe care doriți să-l imprimați și apoi atingeți **Transfer** pentru a transfera șablonul pe imprimantă.



Informații similare

- [Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile](#)

Subiecte conexe:

- [Creați fișiere de transfer și fișiere pachet de transfer \(Windows\)](#)

Actualizare

- [Actualizarea P-touch Editor](#)
- [Actualizarea firmware-ului](#)


Actualizarea P-touch Editor

Înainte de a actualiza P-touch Editor, instalați driverul de imprimantă.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

Windows

1. Lansați P-touch Editor .

Fie faceți clic pe **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.

*În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., poate fi creat sau nu directorul Brother P-touch.

2. Faceți clic pe fila **New Label (Etichetă nouă)**, apoi faceți clic pe butonul **New Label (Etichetă nouă)** pentru a deschide fereastra principală.
3. Faceți clic pe **Help (Ajutor)** > **Check for Updates (Verificare actualizări)**.
4. Dacă actualizarea este disponibilă, va apărea un mesaj de confirmare. Faceți clic pe **Download (Descărcare)**.

Mac

Pentru a actualiza P-touch Editor pentru Mac, vizitați App Store și verificați dacă actualizarea este disponibilă.



Informații similare

- [Actualizare](#)

Actualizarea firmware-ului

- Nu opriți alimentarea sau nu deconectați cablul atunci când transferați date sau când actualizați firmware-ul.
- Dacă rulează orice altă aplicație, ieșiți din aplicație.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

Windows

Înainte de a actualiza firmware-ul, mai întâi trebuie să instalați driverul de imprimantă.

1. Porniți imprimanta de etichete și conectați cablul USB.
2. Asigurați-vă că ați conectat computerul la o rețea de internet.
3. Lansați P-touch Update Software.
Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Update Software** din spațiul de lucru.
4. Faceți clic pe pictograma **Actualizare firmware**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Imprimantă**, selectați imprimanta dvs., iar apoi faceți clic pe **OK**.
6. Selectați **Limbă** din lista derulantă.
7. Selectați caseta de lângă firmware-ul pe care doriți să îl actualizați, apoi faceți clic pe **Transfer**.
8. Faceți clic pe **Start**.
Începe actualizarea firmware-ului.

NOTĂ

Este posibil să fie necesar să restabiliți conexiunea Bluetooth după actualizări firmware. Ștergeți informațiile conexiunii Bluetooth și efectuați din nou asocierea.

Mac

Descărcați și instalați Transfer Express din App Store pentru a actualiza firmware-ul.

1. Porniți imprimanta de etichete și conectați cablul USB.
2. Asigurați-vă că ați conectat computerul la o rețea de internet.
3. Faceți dublu clic pe **Macintosh HD > Applications (Aplicații)**, iar apoi faceți dublu clic pe **Transfer Express** pictograma.
4. Faceți clic pe meniul pop-up **Choose a printer (Selectați o imprimantă)**, apoi selectați imprimanta dvs. din lista de imprimante.
5. Faceți clic pe butonul **Download and Update (Descărcare și actualizare)**.
Începe actualizarea firmware-ului.

NOTĂ

Este posibil să fie necesar să restabiliți conexiunea Bluetooth după actualizări firmware. Ștergeți informațiile conexiunii Bluetooth și efectuați din nou asocierea.



Informații similare

- [Actualizare](#)

Întreținerea de rutină

- [Întreținerea](#)

Întreținerea

Scoateți întotdeauna bateria și deconectați adaptorul AC înainte de a curăța imprimanta de etichete.

- >> [Curățați unitatea](#)
- >> [Curățați capul de imprimare](#)
- >> [Curățați cutterul de bandă](#)

Curățați unitatea

1. Ștergeți praful și urmele de pe imprimanta de etichete folosind o lavetă moale și uscată.
2. Folosiți o lavetă ușor umezită pentru urmele dificil de curățat.




Nu utilizați diluant pentru vopsea, benzen, alcool sau alți solvenți organici. Aceștia pot deforma sau deteriora carcasa imprimantei de etichete.

Curățați capul de imprimare

Liniile sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate indică, în general, faptul că există murdărie pe capul de imprimare.

Curățați capul de imprimare cu ajutorul unui bețișor cu vată sau al casetei opționale pentru curățarea capului de imprimare (TZe-CL4).

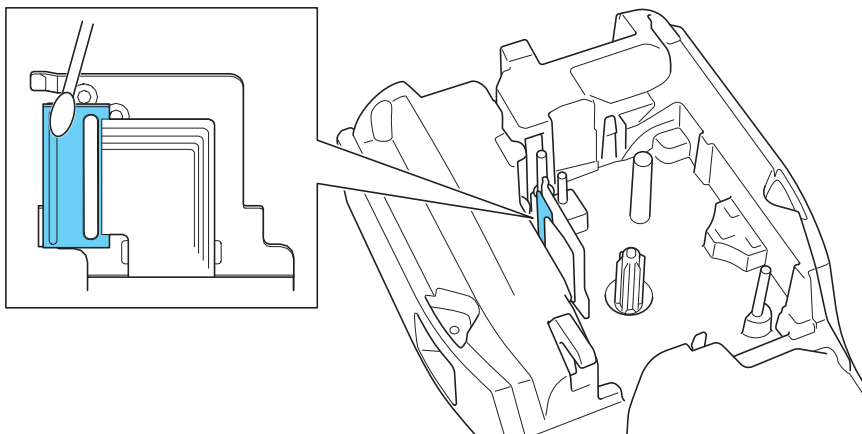


- Nu atingeți capul de imprimare direct cu mâinile goale.
- Citiți și urmați instrucțiunile furnizate cu caseta de curățare a capului de imprimare.

Curățați cutterul de bandă

După utilizare repetată, pe lama cutter-ului se poate depune adeziv de bandă, care afectează tășul lamei și poate astfel cauza blocarea benzii în cutter.

Aproximativ o dată pe an, ștergeți lama cutter-ului cu un bețișor cu vată umezit în alcool izopropilic (alcool pentru frecare).

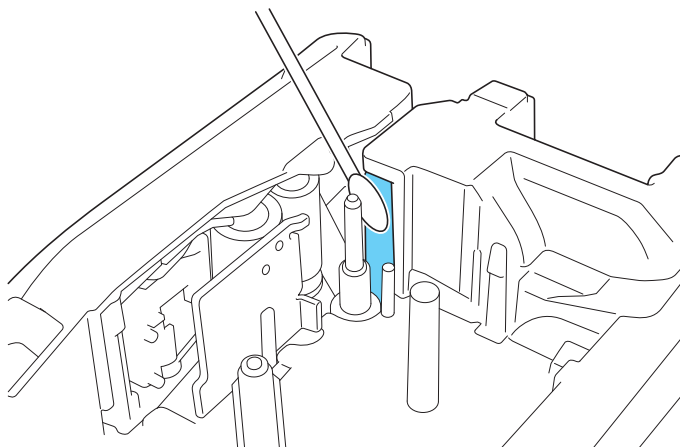

-
- Nu atingeți lama cutter-ului direct cu mâinile goale.
 - Utilizați alcoolul izopropilic respectând recomandările producătorului.
-



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)
-

Depanarea


- Dacă aveți dificultăți cu imprimanta de etichete
- Mesaje de eroare și de întreținere
- Reglați lungimea etichetei
- Verificați informațiile privind versiunea
- Resetați imprimanta de etichete

Dacă aveți dificultăți cu imprimanta de etichete

În acest capitol sunt prezentate soluții de rezolvare a problemelor tipice care pot apărea la folosirea imprimantei de etichete.

Dacă aveți în continuare dificultăți ►► *Informații similare* Dacă, după ce citiți subiectele, nu puteți rezolva problema, vizitați site-ul web Brother support la support.brother.com/faqs.

Problemă	Soluție
Imprimanta de etichete nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă este introdusă corect caseta de bandă. • În cazul în care caseta de bandă este goală, înlocuiți-o. Pentru a comanda consumabile și accesorii, vizitați go.brother/original. • Verificați dacă este bine închis capacul casetei. • Verificați ca imprimanta de etichete să fie pornită. • (Numai modelele acceptate) Verificați ca setarea Bluetooth a computerului sau a dispozitivului mobil să fie pornită. • (Numai modele acceptate) Verificați ca imprimanta de etichete să fie conectată la computer sau la dispozitivul dvs. mobil prin Bluetooth. • (Numai modele acceptate) Verificați ca imprimanta de etichete să fie selectată în aplicația mobilă Brother. • (Numai modele acceptate) Verificați ca imprimanta de etichete să nu fie asociată cu un alt dispozitiv prin Bluetooth. • (Numai modele acceptate) Asigurați-vă că imprimanta de etichete și dispozitivul dumneavoastră mobil sau computerul sunt suficient de apropiate pentru a putea comunica fără fir. • (Numai modele acceptate) Verificați ca Bluetooth-ul să nu fie setat să se reconecteze automat cu un alt computer sau dispozitiv mobil. • Asigurați-vă că în apropiere nu se află niciun fel de dispozitive care emit unde radio (de exemplu, un cuptor cu microunde). • Verificați ca driverul de imprimantă corespunzător să fie instalat atunci când imprimați de pe un computer. • Conectați imprimanta de etichete la calculatorul dumneavoastră folosind cablul USB (inclus), atunci când imprimați de pe un computer. • În cazul în care capul de imprimare este murdar, curățați-l cu ajutorul unui bețișor cu vată sau cu caseta opțională de curățare a capului de imprimare (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> • Banda nu se alimentează corect. • Banda se blochează în interiorul imprimantei de etichete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă banda este îndoită, tăiați secțiunea îndoită. • Dacă banda este blocată, scoateți caseta de bandă, scoateți banda blocată și apoi tăiați banda deteriorată. Pentru a evita blocajele benzii, curățați cutterul de bandă. ►► <i>Subiecte conexe</i> • Verificați capătul benzii să iasă corect prin ghidajul benzii. • Confirmați că banda este orientată spre fanta de ieșire a benzii. • Scoateți caseta de bandă și reinstalați-o.
A apărut o eroare la utilizarea unei aplicații mobile.	Mergeți la meniul de setări al aplicației dumneavoastră mobile și selectați Support (Asistență) > Întrebări frecvente și depanare .
LCD-ul nu răspunde.	Deconectați adaptorul AC și scoateți bateria pentru cel puțin 10 minute.
LCD-ul rămâne gol după conectarea alimentării.	Verificați ca bateria să fie instalată corect, iar adaptorul AC să fie conectat corect.
Mesajele de pe afișajul LCD sunt afișate într-o limbă străină.	Selectați limba dorită pentru LCD. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i>
Imprimanta de etichete se oprește în timpul imprimării unei etichete.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă banda cu dungii este vizibilă, aceasta indică faptul că ați ajuns la capătul benzii. Înlocuiți caseta de bandă. • Înlocuiți bateria sau conectați adaptorul AC direct la imprimanta de etichete.

Problemă	Soluție
<ul style="list-style-type: none"> Nu pot instala driverul imprimantei chiar dacă urmez procedura corectă. (Windows) Nu văd imprimanta indicată în P-touch Editor, deși am instalat driverul de imprimantă. (Windows) 	<p>Dacă nu puteți utiliza imprimanta de etichete, deși ați instalat driverul de imprimantă:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descărcați programul de dezinstalare pentru driverul de imprimantă de pe pagina modelului dvs. Descărcări la support.brother.com. Utilizați programul de dezinstalare pentru driverul de imprimantă pentru a șterge informațiile privind imprimanta. Rulați din nou programul de instalare a driverului de imprimantă și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a începe instalarea.
Banda cu cerneală este separată de rola de cerneală.	<p>Dacă banda cu cerneală este deteriorată, înlocuiți caseta de bandă. Dacă nu este deteriorată, lăsați banda netăiată și scoateți cu atenție caseta de bandă, iar apoi rulați banda cu cerneală slăbită înapoi pe bobină.</p> 
Codurile de bare sau codurile QR imprimate nu pot fi citite.	<ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți banda. (Recomandat: negru pe bandă albă) Măriți codurile de bare sau codurile QR cu aplicația de coduri de bare, dacă este posibil.
Nu cunosc numărul versiunii firmware pentru imprimanta de etichete.	Puteți confirma numărul versiunii firmware și alte informații pe afișajul LCD. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i>
Când eticheta este imprimată, există un spațiu prea mare (margini late) de ambele părți ale textului.	Schimbați opțiunea de tăiere la o margine mai mică. ►► <i>Subiecte conexe</i>
Dimensiunea fontului nu poate fi mărită.	Fie fontul este deja la dimensiunea maximă pentru lățimea etichetei, fie lungimea etichetei a fost setată, astfel încât există o limită pentru dimensiunea fontului pentru a preveni depășirea lungimii setate.
Atunci când sunt imprimate mai multe etichete, ultima etichetă este tăiată incorect.	Când setarea Chain este activată, alimentați și tăiați ultima etichetă imprimată. ►► <i>Subiecte conexe</i>
Nu pot actualiza firmware-ul imprimantei folosind P-touch Update Software sau Transfer Express.	Reporniți imprimanta și apoi încercați să actualizați din nou firmware-ul. Nu apăsați niciun buton în timpul actualizării firmware-ului, până când este afișat automat ecranul de pornire.
Imprimanta de etichete nu funcționează normal.	<ul style="list-style-type: none"> Resetați imprimanta la setările din fabrică. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> Deconectați adaptorul AC și scoateți bateria pentru cel puțin 10 minute.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Resetați imprimanta de etichete](#)
- [Setați limba](#)
- [Verificați informațiile privind versiunea](#)
- [Selectați o opțiune de tăiere \(PT-E310BT\)](#)
- [Selectați o opțiune de tăiere \(PT-E510/PT-E560BT\)](#)
- [Întreținerea](#)

Mesaje de eroare și de întreținere

Mesaj	Cauză/soluție
Baterie descărc.	Nivelul bateriei este scăzut. Reîncărcați bateria Li-ion.
Baterie deteriorată. Înlocuiți bateria Li-ion.	Bateria reîncărcabilă Li-ion este deteriorată. Înlocuiți bateria sau utilizați un adaptor AC.
Cod de bare prea lat	Reduceți datele codului de bare sau încercați să utilizați o bandă mai lată.
Eroare cod bare Înreg.: XXXXX Câmp : XXXXX	A fost o încercare de a imprima etichete cu coduri de bare dintr-o bază de date. Imprimanta de etichete afișează acest mesaj atunci când intervalul selectat al bazei de date include caractere sau numere neacceptate de protocolul pentru coduri de bare.
Eroare cutter	Dacă banda este blocată în unitatea cutterului, scoateți banda. Opriți imprimanta de etichete și apoi reporniți-o înainte de a continua.
Eroare sistem XX	Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
Impr. la rez. mare neacceptată cu acest suport	Banda instalată în prezent nu poate imprima în modul de înaltă rezoluție.
Înlocuiți Bat.	Bateria s-a descărcat. Reîncărcați bateria Li-ion.
Limită lungime	Lungimea etichetei imprimate folosind textul introdus este mai mare de 999 mm. Editați textul astfel încât lungimea etichetei să fie mai mică de 999 mm.
Memorie plină Reduceți dim. fiș. pt. a continua	Dimensiunea totală a datelor depășește spațiul liber din memoria imprimantei după ce ați editat înregistrările din baza de date. Reduceți dimensiunea datelor dacă doriți să editați.
Răcire... Așteptați ## min. și reporniți aparatul	Imprimanta este prea fierbinte și trebuie să se răcească. Așteptați numărul de minute indicat în mesaj, apoi încercați din nou.
Text prea lung	Lungimea etichetei imprimate folosind textul introdus este mai mare decât setarea lungimii. Editați textul pentru a se încadra în lungimea setată sau modificați setarea lungimii.
Verif. nr. de cifre introduse	Numărul de cifre introduse în datele codului de bare nu corespunde cu numărul de cifre setat în parametrii codului de bare. Introduceți numărul corect de cifre.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Reglați lungimea etichetei

Când caseta de bandă este aproape goală, lungimea etichetei imprimate este posibil să fie mai puțin precisă. În acest caz, reglați lungimea etichetei în mod manual.



Aproximativ 1% din lungimea totală a etichetei este reglată cu un nivel.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Reglarea lungimii etichetei].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [-3 - +3], iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Verificați informațiile privind versiunea

Puteți confirma numărul versiunii firmware și alte informații pe afișajul LCD al imprimantei. Ați putea avea nevoie de aceste informații dacă contactați Brother cu o nelămurire sau cu privire la garanție.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Info. versiune], iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Depanarea](#)
-

Resetați imprimanta de etichete

- [Resetați cu ajutorul LCD-ului](#)

Resetați cu ajutorul LCD-ului

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Resetare], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea de resetare dorită iar apoi apăsați pe **OK**.
Apare un mesaj care vă întreabă dacă vreți să confirmați opțiunea de resetare.
4. Apăsați pe **OK**.



Dacă se folosesc opțiunile de resetare [Resetare toate setările] sau [Setare implicită fabrică], veți avea nevoie să setați limba implicită preferată de dvs. din nou după resetare.

Opțiuni de resetare	Detalii
Resetare toate setările	Memoria de fișiere NU este ștearsă. Datele setărilor sunt șterse și toate setările sunt resetate la setările din fabrică.
Ștergere tot conținutul	Memoria de fișiere este ștearsă. Datele setărilor NU sunt șterse și toate setările rămân așa cum sunt configurate în prezent.
Setare implicită fabrică	Memoria de fișiere, etichetele și setările personalizate sunt resetate la setările din fabrică.



Informații similare

- [Resetați imprimanta de etichete](#)

Anexă

- [Specificații](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații

- >> [Imprimare](#)
- >> [Mărime](#)
- >> [Interfață](#)
- >> [Mediu](#)
- >> [Sursă de alimentare](#)
- >> [Suportul fizic](#)
- >> [Memorie](#)
- >> [Sisteme de operare compatibile](#)

Imprimare

Viteză de imprimare ¹	Utilizarea adaptorului AC ²	<ul style="list-style-type: none"> • PT-E310BT Până la 20 mm/sec. • PT-E510/PT-E560BT Până la 30 mm/sec.
	Utilizarea bateriei	<ul style="list-style-type: none"> • PT-E310BT Până la 20 mm/sec. • PT-E510/PT-E560BT Până la 20 mm/sec.
Rezoluție de imprimare		<ul style="list-style-type: none"> • PT-E310BT 112 pct/180 dpi • PT-E510/PT-E560BT 128 pct/180 dpi
Înălțimea maximă de imprimare ³		<ul style="list-style-type: none"> • PT-E310BT Până la 15,8 mm (la folosirea benzii de 18 mm) • PT-E510/PT-E560BT Până la 18,0 mm (la folosirea benzii de 24 mm)

¹ Viteza reală de imprimare diferă în funcție de condiții.

² Atunci când utilizați adaptorul AC pentru USB tip C (PA-AD-004 / Opțional)

³ Dimensiunea reală a caracterelor poate fi mai mică decât înălțimea maximă de imprimare.

Mărime

Greutate	<ul style="list-style-type: none"> • PT-E310BT Aproximativ 785 g (fără baterie și casetă de bandă) • PT-E510/PT-E560BT Aproximativ 1.050 g (fără baterie și casetă de bandă)
Dimensiuni	<ul style="list-style-type: none"> • PT-E310BT Aproximativ 135 mm (L) x 235,5 mm (A) x 70,3 mm (Î) • PT-E510/PT-E560BT Aproximativ 132 mm (L) x 244 mm (A) x 80 mm (Î)
LCD	<ul style="list-style-type: none"> • PT-E310BT 15 caractere x 2 rânduri (128 x 56 pct) • PT-E510/PT-E560BT 17 caractere x 2 rânduri (240 x 120 pct)

Interfață

USB	Ver. USB 2.0 (viteză maximă) (Tip C) Clasă USB: clasă de imprimantă
Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)	Bluetooth Ver. 5.0 Profil compatibil: SPP Protocol compatibil: iAP

Mediu

Temperatură de funcționare	Între 10 °C și 35 °C
Umiditate de funcționare	Între 20% și 80% Temperatura maximă a bulbului umed: 27 °C

Sursă de alimentare

Baterie	Bateria reîncărcabilă Li-ion: 7,2 V Numele modelului: BA-E001
Adaptor (Opțional)	Adaptor AC pentru USB tip C: 12 V Numele modelului: PA-AD-004
Timp de încărcare ¹	Aproximativ 3 ore

¹ Atunci când utilizați adaptorul AC pentru USB tip C (PA-AD-004 / Opțional)

Suportul fizic

Lățimea benzii	Casetă de bandă Standard TZe	<ul style="list-style-type: none">PT-E310BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mmPT-E510/PT-E560BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Caseta de bandă HGe	<ul style="list-style-type: none">PT-E310BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mmPT-E510/PT-E560BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Casetă de tub HSe (raport de termocontractare 2:1)	<ul style="list-style-type: none">PT-E310BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mmPT-E510/PT-E560BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm
	Casetă de tub HSe (raport de termocontractare 3:1)	<ul style="list-style-type: none">PT-E310BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mmPT-E510/PT-E560BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm, 21,0 mm
Nr. de rânduri		<ul style="list-style-type: none">PT-E310BT Bandă de 18 mm: 1 – 5 rânduri Bandă de 12 mm: 1 – 3 rânduri Bandă de 9 mm: 1 – 2 rânduri Bandă de 6 mm: 1 – 2 rânduri Bandă de 3,5 mm: 1 rând

- PT-E510/PT-E560BT
- Bandă de 24 mm: 1 – 7 rânduri
- Bandă de 18 mm: 1 – 5 rânduri
- Bandă de 12 mm: 1 – 3 rânduri
- Bandă de 9 mm: 1 – 2 rânduri
- Bandă de 6 mm: 1 – 2 rânduri
- Bandă de 3,5 mm: 1 rând

Memorie

Memorie fișier	Buffer text	Maximum 1.800 de caractere
	Stocarea fișierelor	Maximum 99 de fișiere
Memorie de date de transfer		6 MB

Sisteme de operare compatibile

Pentru cea mai recentă listă de aplicații software compatibile, accesați support.brother.com/os.

Informații similare

- [Anexă](#)

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de ajutor la folosirea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru întrebări frecvente și depanare. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului și documentația utilizatorului, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Vizitați global.brother/en/gateway pentru a găsi datele de contact ale biroului local Brother și pentru a înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother



ROM
Versiunea 0