

Online brugsanvisning

DSmobile DS-640

DSmobile DS-740D

DSmobile DS-940DW

Indholdsfortegnelse

Inden du tager din Brother-maskine i brug	1
Definitioner af bemærkninger	2
Varemærker	3
Vigtig oplysning	4
Præsentation af Brother-maskinen	5
Om denne maskine	6
Oversigt over betjeningspanelet	9
Opladning af batteriet	13
Papirhåndtering	14
Dokumentspecifikationer	15
Egnede dokumenter	16
Uegnede dokumenter	18
Anbefalinger for indføringsark	19
Bemærkninger vedrørende indføringsark	20
Ilæg dokumenter	21
Ilægning af dokumenter i standardstørrelse	22
Ilægning af et plastikkort	23
Ilægning af dokumenter i ikke-standardstørrelse	24
Brug outputstyret	26
Scan (Scanning)	28
Før scanning	29
Scanning med scanningsfunktioner på Brother-maskinen	30
Lagring af scannede dokumenter på computeren	31
Gem scannede dokumenter på et hukommelseskort	32
Webtjenester til scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10)	34
Begrænsning af scanningsfunktioner fra eksterne enheder	37
Scanning fra din computer (Windows)	38
Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer	39
Scanning med Windows Billedgalleri eller Windows Fax og scanning	45
Scan ved hjælp af Kofax Power PDF Standard v3	49
Scan ved brug af Brother iPrint&Scan (Windows)	50
Scanning fra din computer (Mac)	51
Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Mac)	52
Scanning med Apple Image Capture (ICA-driver)	53
Brug af AirPrint-scanning	58
Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan til mobil	61
Brother iPrint&Scan til mobilenheder	62
Scan ved hjælp af Presto! BizCard	63
Netværk	64
Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner	65
Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer	66
Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer	67
Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk	68
Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk	69



Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	70
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	71
Brug Wireless Direct.....	73
Brug infrastrukturtilstand	76
Avancerede netværksfunktioner	80
Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af Web Based Management.....	81
Sikkerhed	86
Netværkssikkerhedsfunktioner.....	87
Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS.....	88
Brother iPrint&Scan til Windows og Mac	100
Oversigt over Brother iPrint&Scan	101
Fejlfinding	102
Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer.....	103
Serviceopkaldsindikationer.....	106
Dokumentstop	107
Hvis du har problemer med din maskine.....	109
Scanning og andre problemer	110
Problemer med AirPrint-scanning	116
Netværksproblemer	117
Aflæsning af serienummeret	125
Nulstil Brother-maskinen	127
Rutinemæssig vedligeholdelse	129
Rengør din Brother-maskine	130
Rengør maskinens yderside.....	131
Rengør scanneren og rullerne.....	132
Kalibrer din Brother-maskine.....	134
Forbrugsstoffer	136
Emballér og send din Brother-maskine	137
Fjern og bortskaf batteriet	138
Maskinindstillinger.....	140
Ændring af maskinindstillinger fra computeren	141
Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management	142
Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration	146
Appendiks	155
Specifikationer.....	156
Brother Hjælp og kundesupport	161

Inden du tager din Brother-maskine i brug

- [Definitioner af bemærkninger](#)
- [Varemærker](#)
- [Vigtig oplysning](#)

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symboler og konventioner gennem hele brugsanvisningen:

 FORSIGTIG	FORSIGTIG indikerer en eventuel farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.
VIGTIGT	VIGTIGT indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
BEMÆRK	BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.
	Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.
Fed	Fed skrift angiver knapper på maskinens betjeningspanel eller computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.

Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)

Varemærker

Brother er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel, PowerPoint og Microsoft Edge er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

Kofax, PaperPort og Power PDF er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Kofax i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Wi-Fi® og Wi-Fi Alliance® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ og Wi-Fi Protected Setup™ logo er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

microSD-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C LLC.

Bluetooth®-ordmærket er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc, og brug af sådanne mærker af Brother Industries, Ltd. og tilknyttede virksomheder sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.



Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)

Vigtig oplysning

- De nyeste brugsanvisninger kan findes på support.brother.com/manuals.
- Se support.brother.com for Brother-driver og -softwareopdateringer.
- For at holde din maskines præstation i top skal du se support.brother.com for den nyeste firmwareopgradering. Ellers er nogle af maskinens funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Brug ikke dette produkt i andre lande end købslandet, da det kan være i strid med det pågældende lands regler for trådløs telekommunikation samt strømregler.
- Ikke alle modeller fås i alle lande.
- I denne *Brugsanvisning* bruges illustrationerne for DSmobile DS-940DW, medmindre andet er angivet.
- Skærbillederne i denne *Brugsanvisning* tjener udelukkende til illustration og kan afvige fra de faktiske skærbilleder.
- Medmindre andet er angivet, er skærbillederne i denne manual fra Windows 10 og macOS v10.12.x. Skærbilleder på din computer kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Indholdet af denne vejledning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.



Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)


Præsentation af Brother-maskinen

- [Om denne maskine](#)
- [Oversigt over betjeningspanelet](#)
- [Opladning af batteriet](#)

Om denne maskine


- >> [DSmobile DS-640](#)
- >> [DSmobile DS-740D](#)
- >> [DSmobile DS-940DW](#)

DSmobile DS-640

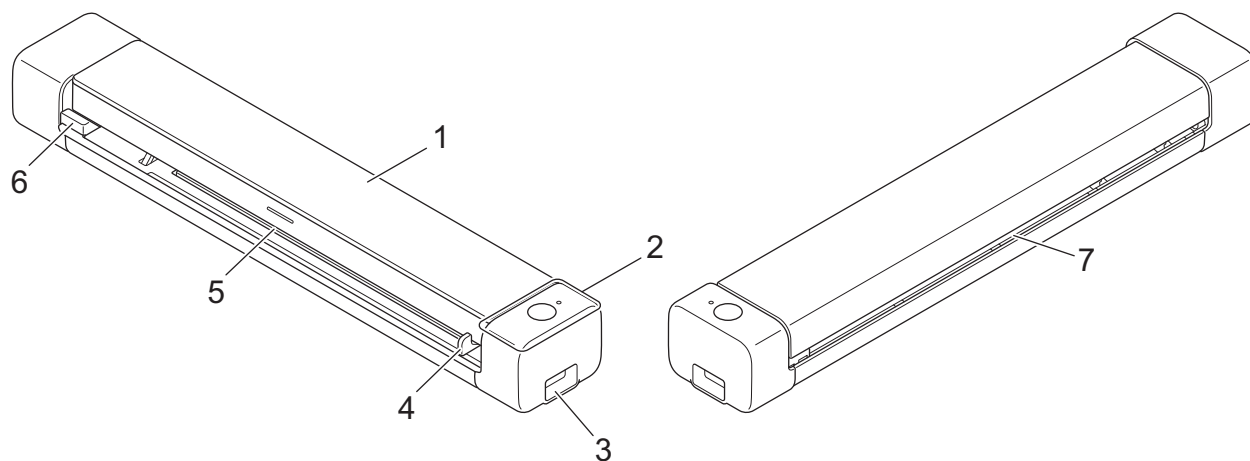


1. Topdæksel
2. Kontrolpanel
3. Micro USB 3.0-port (til tilslutning af en computer)
4. Dokumentstyr
5. Fremføringsåbning
6. Venstre side af fremføringsåbningen
7. Papirudgangsåbning

DSmobile DS-740D

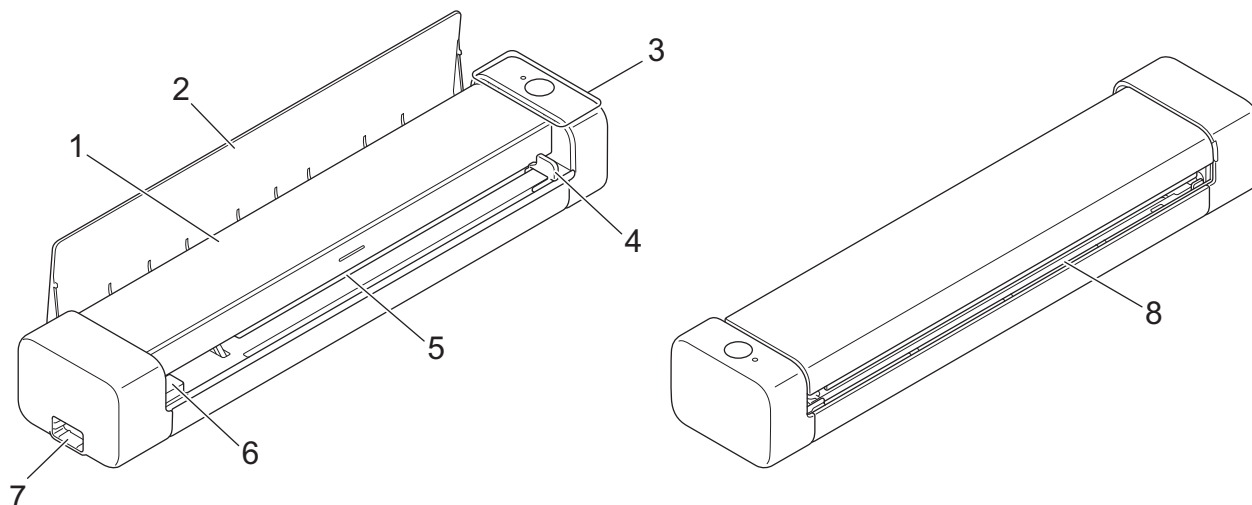

1. Topdæksel
2. Outputstyr
3. Kontrolpanel
4. Dokumentstyr
5. Fremføringsåbning
6. Venstre side af fremføringsåbningen
7. Micro USB 3.0-port (til tilslutning af en computer)
8. Papirudgangsåbning

DSmobile DS-940DW

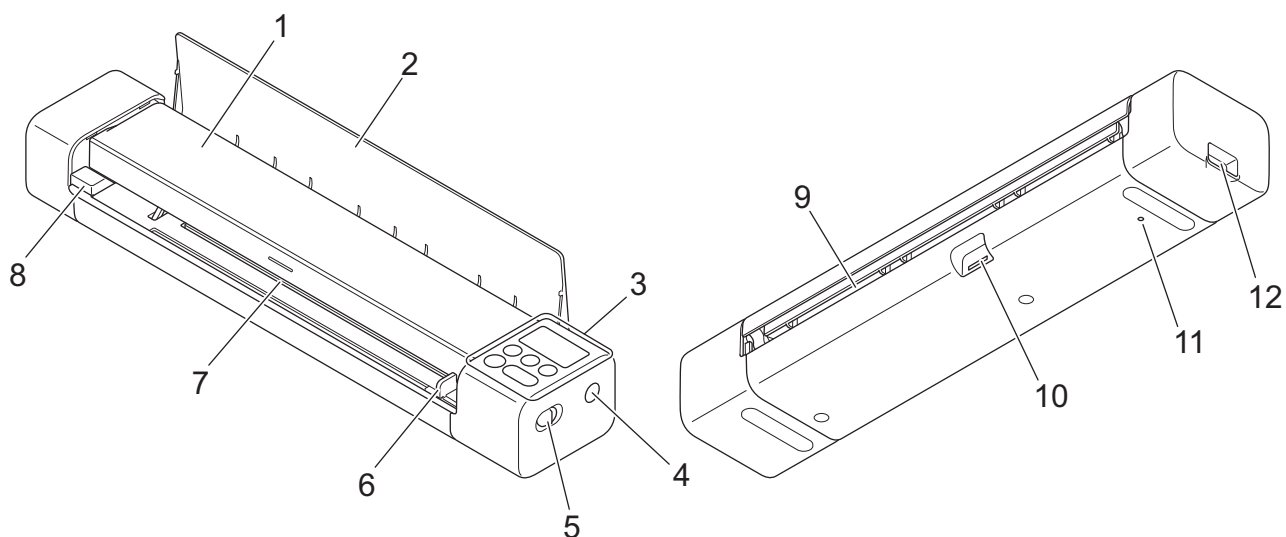

1. Topdæksel
2. Outputstyr

3. Kontrolpanel

4. WPS-knap

5. Knap til valg af tilstand

- microSD-tilstand 
- USB-tilstand 
- Wi-Fi-tilstand 

6. Dokumentstyr

7. Fremføringsåbning

8. Venstre side af fremføringsåbningen

9. Papirudgangsåbning

10. Hukommelseskortåbning

11. Genstartsknap

12. Micro USB 3.0-port (til tilslutning af en computer)



Relaterede informationer

- [Præsentation af Brother-maskinen](#)

Oversigt over betjeningspanelet

>> [DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D](#)




>> [DSmobile DS-940DW](#)

DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D




1. Tænd/sluk/Scan LED

Angiver maskinens status.

	Maskinen er i tilstanden Klar.
 (blinker)	<ul style="list-style-type: none">• Maskinen scanner.• Fjernindstilling er i gang.• Maskinen starter op.
 (blinker)	Der opstod en fejl.

2. START/STOP-knap

Tryk for at starte eller stoppe scanning.

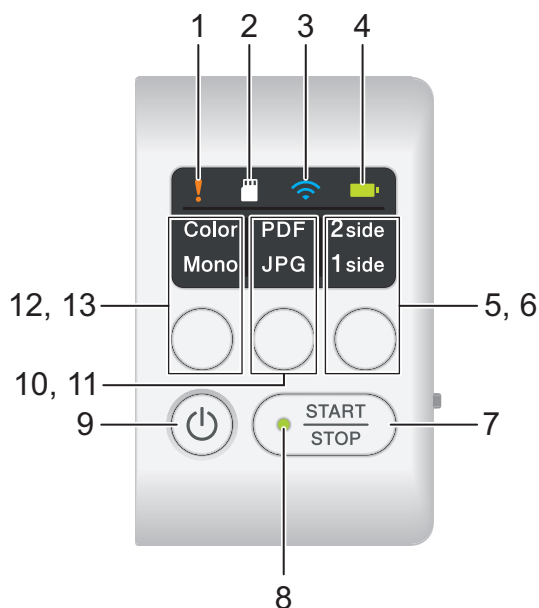

1. Fejl-LED

Blinker, når maskinen registrerer en fejl.




2. SD-kort-LED

Angiver status for microSD-hukommelseskortet, når maskinen er i microSD-tilstand.

	<p>microSD-hukommelseskortet er indsat.</p> 
 <p>(blinker)</p>	<p>microSD-hukommelseskortet er ikke indsat.</p>
	<p>Maskinen er ikke i microSD-tilstand.</p>

3. Wi-Fi-LED

Angiver status for det trådløse netværk, når maskinen er i Wi-Fi-tilstand.

	<p>Trådløst netværk er tilsluttet.</p>
 <p>(blinker)</p>	<p>Din maskine opretter ikke forbindelse til det trådløse netværk.</p>
 <p>(blinker langsomt)</p>	<p>Wi-Fi-indstillinger er ikke konfigureret.</p>









Maskinen er ikke i Wi-Fi-tilstand.




4. Batteri-LED


Angiver status for det genopladelige li-ion-batteri.

- Når maskinen er tilsluttet til computeren med et USB-kabel

 (Når maskinen er tændt).  (Når maskinen er slukket).	Batteri er fuldt opladet.
 (blinker)	Maskinen oplader batteriet.
 (blinker)	Lavt batteriniveau. Maskinen oplader batteriet.
 ↕ 	Der opstod en batterifejl.

- Når maskinen ikke er tilsluttet til computeren med et USB-kabel (batteriet oplades ikke)

	Maskinen er tændt, og der bruges batteristrøm.
	Lavt batteriniveau. Maskinen er tændt, og der bruges batteristrøm.
	Maskinen er slukket, eller der er ikke mere strøm på batteriet.

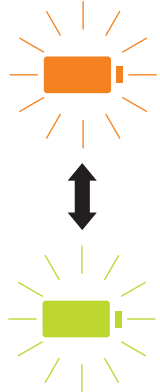	Der opstod en batterifejl.
---	----------------------------

5. 2-sidet/1-sidet-LED

Angiver den valgte scanningsindstilling i microSD-tilstand.

6. Knap til skift mellem 2-sidet/1-sidet



Tryk for at ændre scanningsstilstanden (2-sidet scanning eller enkelt-sided scanning) i microSD-tilstand.

7. START/STOP-knap



Tryk for at starte eller stoppe scanning.

8. Tænd/sluk/Scan LED


Angiver maskinens status.

	Maskinen er i tilstanden Klar.
 (blinker)	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinen scanner. • Fjernindstilling er i gang. • Maskinen forbereder opladning af batteriet. • Maskinen starter op. • Maskinen lukker ned.

9. Tænd/sluk-knap

Tryk på  for at tænde maskinen. Tryk på og hold  inde for at slukke maskinen.



Hvis maskinen er tilsluttet til computeren med et USB-kabel, og batteriet ikke er fuldt opladet, slukkes maskinen og går i batteriopladningstilstand, når du trykker på , og holder den nede. (Batteri-LED'en blinker).

Maskinen slukkes, når batteriet er fuldt opladet, eller når USB-kablet fjernes fra maskinen eller computeren.

10. PDF/JPEG-LED

Angiver den valgte scanningsindstilling i microSD-tilstand.

11. Knap til skift mellem PDF/JPEG

Tryk for at skifte scanningsfilformat (PDF eller JPEG) i microSD-tilstand.

12. Farve/Sort-hvid-LED

Angiver den valgte scanningsindstilling i microSD-tilstand.

13. Knap til skift mellem Farve/Sort-hvid

Tryk for at ændre scanningsstilstanden (farve eller sort-hvid) i microSD-tilstand.



Relaterede informationer

- [Præsentation af Brother-maskinen](#)

Opladning af batteriet

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Scanneren oplader det genopladelige li-ion-batteri, når den er tændt, men batteriet oplades hurtigere, når scanneren er slukket.

1. Kontrollér, at computeren er tændt.
2. Tilslut USB-kablet til din scanners USB-port.
3. Tilslut USB-kablet til computeren.

Batteriet begynder automatisk at lade op.

Batteri-LED'en blinker grønt eller orange, mens batteriet oplades, og slukkes eller lyser grønt, når opladningen er gennemført.



- Opladningen stopper, hvis temperaturen er højere end den anbefalede driftstemperatur. Du kan finde flere oplysninger ►► *Relaterede informationer: Specifikationer*.
- Hvis du ikke bruger scanneren i en længere periode, skal batteriet oplades fuldt mindst én gang for hver tre måneder for at forlænge batteriets levetid.
- Hvis du ikke bruger scanneren i en længere periode, skal du opbevare den et køligt, tørt sted ved en ensartet temperatur.



Relaterede informationer

- [Præsentation af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Specifikationer](#)

Papirhåndtering

- [Dokumentspecifikationer](#)
- [Ilæg dokumenter](#)

Dokumentspecifikationer

- [Egnede dokumenter](#)
- [Uegnede dokumenter](#)
- [Anbefalinger for indføringsark](#)
- [Bemærkninger vedrørende indføringsark](#)

Egnede dokumenter

Standardpapir

Størrelse	DSmobile DS-640: <ul style="list-style-type: none"> 86,4 mm x 50,8 mm til 1828,8 mm x 215,9 mm DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW: <ul style="list-style-type: none"> Enkelt-sided scanning 86,4 mm x 50,8 mm til 1828,8 mm x 215,9 mm 2-sided scanning 86,4 mm x 50,8 mm til 406,48 mm x 215,9 mm Outputstyr 105 mm x 74 mm til 297 mm x 215,9 mm 	
Vægt	35 g/m ² til 270 g/m ² Outputstyr (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW): 52 g/m ² til 80 g/m ²	
Tykkelse	0,04 mm til 0,28 mm Brug indføringsarket ved scanning af tynde dokumenter (medfølger ikke).	
Maks. antal sider	1 side (1 ark)	
Standardpapirstørrelse	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Mexican Legal	215,9 mm x 339,9 mm
	India Legal	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm
	Indekskort	13 cm x 20 cm
	Visitkort	90 mm x 60 mm

Papir i ikke-standardstørrelse

Foto	10 cm x 15 cm
Foto L	9 cm x 13 cm
Foto 2L	13 cm x 18 cm

Plastikkort

Størrelse (ISO)	85,6 mm x 53,98 mm
Materiale	Plastik (PET)
Type	Plastkort som et butikskort.
Tykkelse	Op til 1,24 mm (præget) Op til 1 mm (ikke præget)
Maks. antal kort	Et kort



Ikke alle typer plastkort kan scannes korrekt.



Relaterede informationer

- [Dokumentspecifikationer](#)

Relaterede emner:

- [Forbrugsstoffer](#)
-

Uegnede dokumenter

Følgende typer dokumenter kan muligvis ikke scannes:

- Dokumenter med papirclips eller hæfteklammer
- Dokumenter med vådt blæk
- Stoffer, metalark eller transparente
- Glittede eller spejlede medier
- Dokumenter, som er tykkere end den anbefalede tykkelse

VIGTIGT

Den skade, der opstår ved brug af uegnede dokumenter med din Brother-maskine, er muligvis ikke dækket af reklamationsretten.



Relaterede informationer

- [Dokumentspecifikationer](#)

Anbefalinger for indføringsark

Brother anbefaler at bruge et indføringsark (medfølger ikke) til at scanne følgende dokumenter:

- Dokumenter med et karbonark
- Dokumenter med blyantsskrift
- Dokumenter, der er smallere end 50,8 mm
- Dokumenter, der er kortere end 86,4 mm
- Sider, der er tyndere end 0,04 mm
- Dokumenter med ujævn tykkelse såsom konvolutter
- Dokumenter med store rynker eller krøller
- Bøjede eller beskadigede dokumenter
- Dokumenter med sporingpapir
- Dokumenter med bestrøget papir
- Fotografier (fotopapir)
- Dokumenter, der er udskrevet på perforeret papir
- Dokumenter, der er udskrevet på papir med en usædvanlig facon (ikke firkantet eller rektangulært)
- Dokumenter behæftet med fotos, noter eller klistermærker
- Dokumenter med selvkopierende papir
- Dokumenter med løsbladspapir eller papir med huller i

FORSIGTIG

For at undgå at skære dig må du ikke lade hånden eller fingrene glide langs kanten af indføringsarket.

VIGTIGT

- For at undgå at skævvride indføringsarket må du ikke placere indføringsarket i direkte sollys eller på et sted, der udsættes for høje temperaturer og høj fugtighed.
- Bøj og træk ikke i indføringsarket, så det beskadiges. Brug ikke et beskadiget indføringsark, da det kan give forkerte scanningsresultater.

Relaterede informationer

- [Dokumentspecifikationer](#)

Relaterede emner:

- [Forbrugsstoffer](#)

Bemærkninger vedrørende indføringsark

- For at forhindre dokumentstop må indføringsarket (medfølger ikke) ikke lægges omvendt i. Se anvisningerne, der er trykt på selve indføringsarket, for at få yderligere oplysninger.
- For at undgå dokumentstop må der ikke lægges flere små dokumenter i indføringsarket på samme tid. Læg kun ét dokument i indføringsarket ad gangen.
- Skriv ikke på indføringsarket, da skriften muligvis vil kunne ses på de scannede dokumenter. Hvis indføringsarket bliver snavset, tørres det af med en tør klud.
- Lad ikke dokumenter ligge i indføringsarket i længere tid ad gangen – udskriften på dokumenterne kan smitte af på indføringsarket.
- **Hvis du bruger nogle af de uegnede dokumenter og beskadiger din Brother-maskine, er den måske ikke dækket af reklamationsretten.**



Relaterede informationer

- [Dokumentspecifikationer](#)

Relaterede emner:

- [Forbrugsstoffer](#)

Ilæg dokumenter

VIGTIGT

- Læg kun én side i scanneren ad gangen. Indsæt først den næste side, når den første er helt scannet. Hvis der indsættes mere end én side ad gangen, fungerer scanneren muligvis ikke korrekt.
- Sørg for, at dokumenter med blæk eller slettelak er helt tørre.
- Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres.
- Brug IKKE papir der er buet, krøllet, foldet, revet, klipset, har papirklips, er limet eller tapet.
- Brug IKKE pap eller stof.





- Sørg for, at der er plads nok bag papirudgangsåbningen. Det scannede dokument skubbes ud fra scannerens bagside.
 - (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) For at skubbe papir ud fra toppen af scanneren skal du åbne outputstyret.
-
- [Ilægning af dokumenter i standardstørrelse](#)
 - [Ilægning af et plastikkort](#)
 - [Ilægning af dokumenter i ikke-standardstørrelse](#)
 - [Brug outputstyret](#)

Ilægning af dokumenter i standardstørrelse


(DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Hvis du scanner indekshortet eller visitkortet, skal du kontrollere, at outputstyret er lukket.

1. Anbring dit dokument med *forsiden opad* i fremføringsåbningen, og juster sidens venstre kant med den venstre side af fremføringsåbningen.

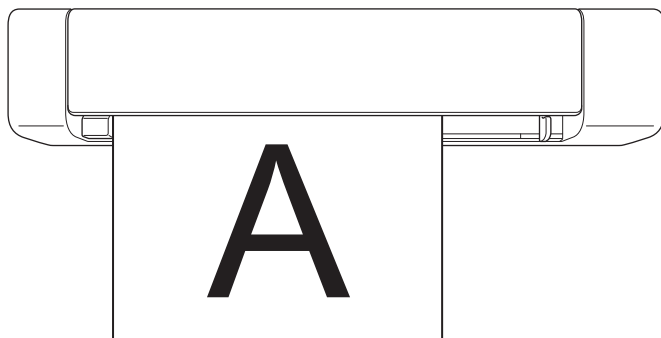

 (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Når du udfører 2-sidet scanning, skal du indsætte den første side med forsiden opad i fremføringsåbningen.

2. Skub dokumentstyret ind, indtil det rører ved dokumentets højre side.

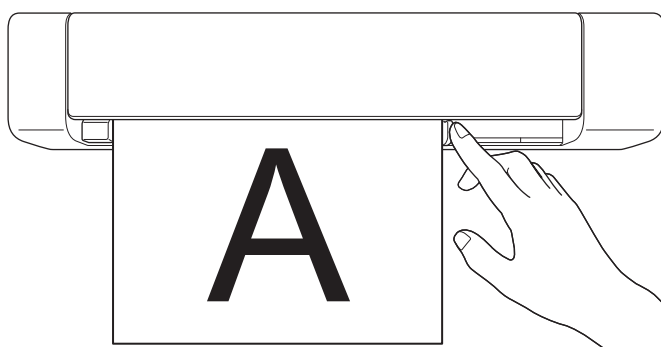

3. Indsæt forsigtigt dokumentet, indtil du kan mærke, at dets øverste kant rammer indersiden af scanneren.
(DSmobile DS-940DW) Når maskinen er i microSD-tilstand, starter scanningen automatisk.

Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)


Ilægning af et plastikkort

- Læg kun ét plastikkort i ad gangen.
- Læg plastkortet i med den lange kant først.
- Visse typer plastikkort kan blive ridset, når de scannes. For at forhindre skader på kortet anbefaler vi brug af indføringsarket.
- Hvis kortets overflade er beskidt med fedtede mærker (f.eks. fingeraftryk) eller lignende, skal du tørre snavset af inden scanning.
- Ikke alle typer plastkort kan scannes korrekt.
- (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Kontrollér, at outputstyret er lukket.


1. Anbring kortet med den øverste kant først i fremføringsåbningen, og juster kortets venstre kant med den venstre side af fremføringsåbningen.

BEMÆRK

Hvis du indsætter et præget kort, skal du sørge for at indsætte den prægede side opad i fremføringsåbningen.

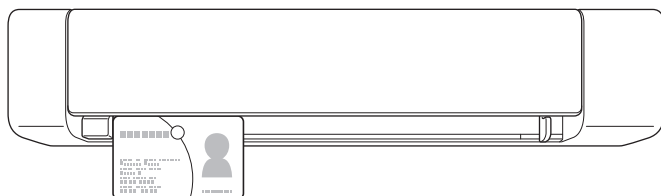

2. Skub dokumentstyret ind, indtil det rører ved kortets højre side.

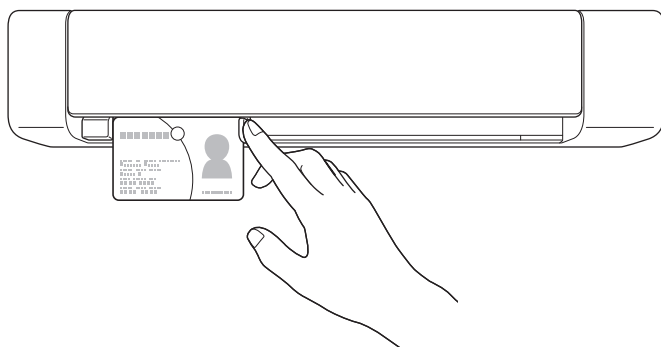

3. Indsæt forsigtigt kortet, indtil du kan mærke, at dets øverste kant rammer indersiden af scanneren. (DSmobile DS-940DW) Når maskinen er i microSD-tilstand, starter scanningen automatisk.




Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)

Ilægning af dokumenter i ikke-standardstørrelse


- Sørg for, at dokumenter med blæk eller slettelak er helt tørre.
- Ikke-standarddokumenter kan omfatte kvitteringer, avisartikler og fotos.
- (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Kontrollér, at outputstyret er lukket.


1. Læg det dokument, du vil scanne, i venstre hjørne af indføringsarket, og juster toppen af dokumentet, så det passer med øverste venstre hjørne af indføringsarket.

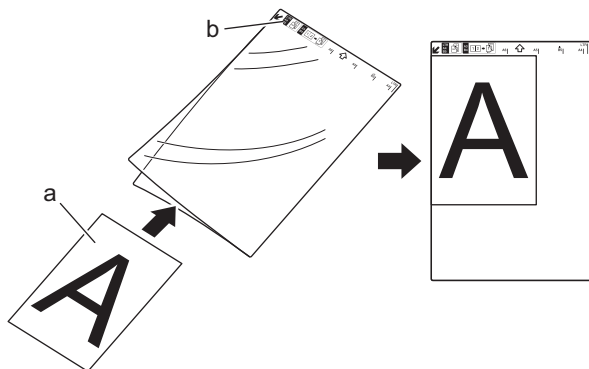

- a. Dokument med forsiden opad
- b. Indføringsarkets sidehoved vender opad


2. Anbring indføringsarket med *forsiden opad* i fremføringsåbningen, og juster indføringsarkets venstre kant med den venstre side af fremføringsåbningen.

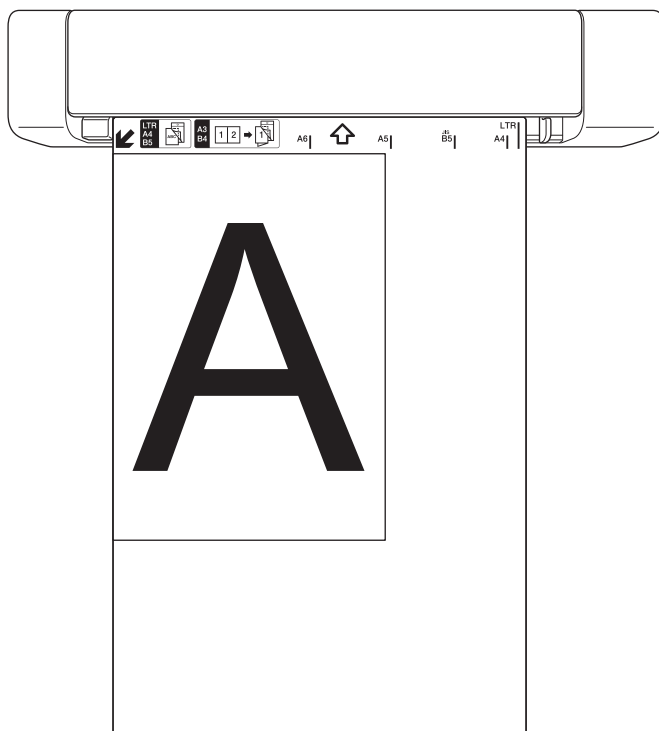

 Hvis kvitteringen er længere end indføringsarket, kan du folde kvitteringen to steder, så den overlapper, når du lægger den ind i indføringsarket.



3. Skub dokumentstyret ind, indtil det rører ved indføringsarkets højre side.

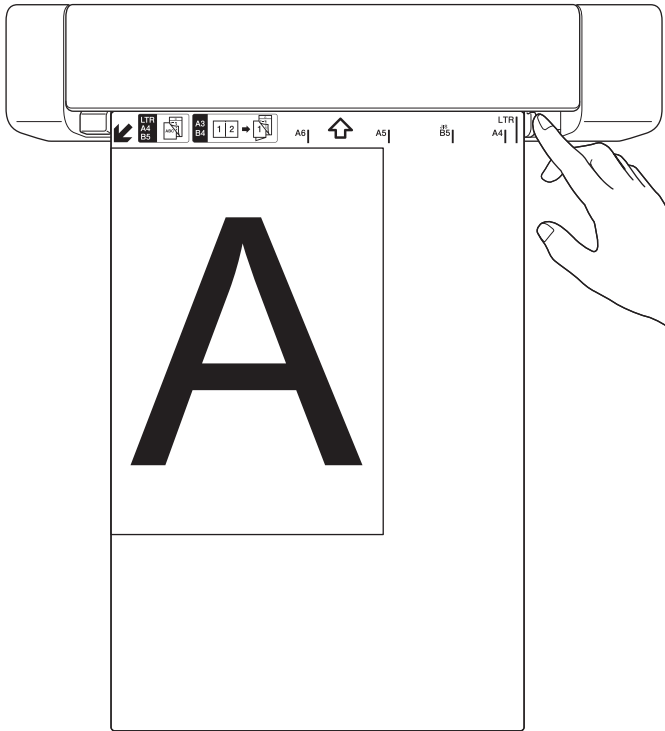

4. Indsæt forsigtigt indføringsarket, indtil du kan mærke, at dets øverste kant rammer indersiden af scanneren.



Relaterede informationer



- [Ilæg dokumenter](#)

Brug outputstyret

Relaterede modeller: DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW


Brug outputstyret, hvis der ikke er plads nok bag scanneren.

Det scannede dokument skubbes ud som følger:

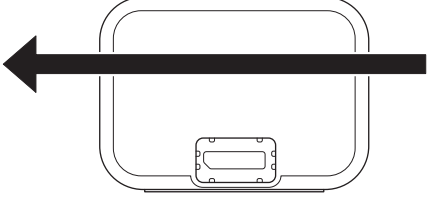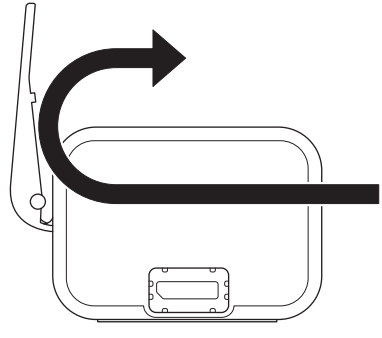Når outputstyret er lukket.	
Når outputstyret er åbent.	

- Bekræft, at papirstørrelsen og -vægten kan bruges til scanning af dokumenter ved hjælp af outputstyret.
 >> *Relaterede informationer: Egnede dokumenter*
- Brug ikke indføringsarket sammen med outputstyret.
- Scan ikke plastikkort ved hjælp af outputstyret.
- For at opnå bedre scanningsresultater ved scanning af dokumenter ved høje eller lave temperaturer og høj eller lav luftfugtighed anbefaler vi, at outputstyret ikke anvendes.

- Åbn outputstyret for at understøtte scannede dokumenter.

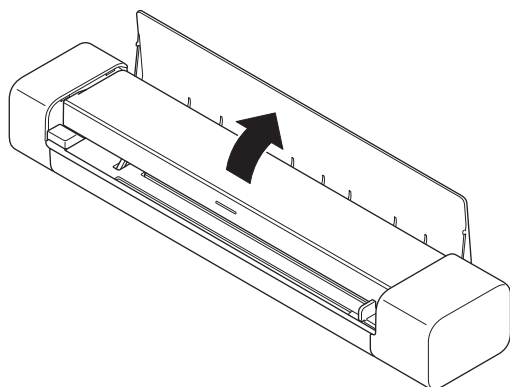

✓ Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)

Relaterede emner:

- [Egnede dokumenter](#)
-

Scan (Scanning)

- [Før scanning](#)
- [Scanning med scanningsfunktioner på Brother-maskinen](#)
- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan til mobil](#)
- [Scan ved hjælp af Presto! BizCard](#)

Før scanning

Kontroller følgende før scanning:

- Sørg for at have installeret scannerdriveren. Du kan finde flere oplysninger om installation af scannerdriveren
 >> *Hurtig installationsvejledning*
- Hvis din Brother-maskine er tilsluttet via et USB-kabel, skal du kontrollere, at kablet sidder ordentligt fast.



(DSmobile DS-940DW) Når du bruger trådløs-funktionen, skal du sørge for at tænde scanneren og tilslutte den samme netværk som din computer.

Scanning med scanningsfunktioner på Brother-maskinen

- [Lagring af scannede dokumenter på computeren](#)
- [Gem scannede dokumenter på et hukommelseskort](#)
- [Webtjenester til scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10\)](#)
- [Begrænsning af scanningsfunktioner fra eksterne enheder](#)

Lagring af scannede dokumenter på computeren

>> [DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D](#)

>> [DSmobile DS-940DW](#)

DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D

Brug Brother iPrint&Scan for at ændre scanningsindstillinger, som opløsning, filstørrelse eller scanningstype. Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com for at downloade det nyeste program.



1. Indlæs dit dokument.
2. Tryk på **START/STOP** på kontrolpanelet.
Maskinen begynder at scanne.

DSmobile DS-940DW

Brug Brother iPrint&Scan for at ændre scanningsindstillinger, som opløsning, filstørrelse eller scanningstype. Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com for at downloade det nyeste program.



Hvis maskinen og computeren er forbundet trådløst, skal du konfigurere Scan til PC-indstillingerne ved hjælp af fjernindstilling.

1. Indstil knappen til valg af tilstand til  eller .
2. Indlæs dit dokument.
3. Tryk på **START/STOP** på kontrolpanelet.
Maskinen begynder at scanne.

✓ Relaterede informationer

- [Scanning med scanningsfunktioner på Brother-maskinen](#)


Relaterede emner:


- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)

Gem scannede dokumenter på et hukommelseskort

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Du skal først formatere microSD-hukommelseskortet ved hjælp af en computer.

1. Indstil knappen til valg af tilstand til .
2. Indsæt forsigtigt microSD-hukommelseskortet i scannerens hukommelseskortåbning med metalkontaktpunkterne opad.
SD-kort-LED'en lyser hvidt.

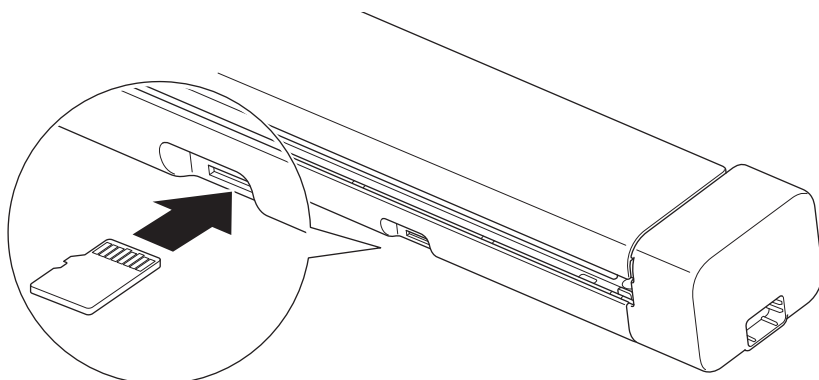

3. Juster scanningsindstillingerne ved at trykke på knapperne til skift mellem Farve/Sort-hvid, PDF/JPEG eller 2-sidet/1-sidet på kontrolpanelet efter behov.



Brug fjernindstilling til at ændre scanningsindstillinger, f.eks. dokumentstørrelse eller opløsning.

4. Indlæs dit dokument.
Maskinen begynder at scanne automatisk.

Når du er færdig, gemmes det scannede billede på microSD-hukommelseskortet.




Relaterede informationer

- [Scanning med scanningsfunktioner på Brother-maskinen](#)
 - [Adgang til scannede billeder på hukommelseskortet](#)

Adgang til scannede billeder på hukommelseskortet

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Sørg for, at du skubber knappen til valg af tilstand til  , og indsæt microSD-hukommelseskortet i hukommelseskortåbningen.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

Windows

1. Tilslut maskinen til din computer med et USB-kabel.
2. Adgang til mappen på microSD-hukommelseskortet.
3. Dobbeltklik på **Brother**, og vælg det ønskede billede.

Mac

1. Tilslut maskinen til din computer med et USB-kabel.
2. Programmet **Photos** startes automatisk, og de scannede billeder på microSD-hukommelseskortet vises.



Relaterede informationer

- [Gem scannede dokumenter på et hukommelseskort](#)

▲ [Hjem](#) > [Scan \(Scanning\)](#) > [Scanning med scanningsfunktioner på Brother-maskinen](#) > [Webtjenester til scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10\)](#)

Webtjenester til scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10)

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Protokollen Webtjenester gør brugere af Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10 i stand til at scanne med en Brother-maskine på netværket. Du skal installere driveren via Webtjenester.

- [Brug Webtjenester til at installere drivere, der bruges til scanning \(Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10\)](#)
- [Konfiguration af scannerindstillinger for webtjenester \(Windows\)](#)

► Hjem > Scan (Scanning) > Scanning med scanningsfunktioner på Brother-maskinen > Webtjenester til scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10) > Brug Webtjenester til at installere drivere, der bruges til scanning (Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10)

Brug Webtjenester til at installere drivere, der bruges til scanning (Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10)


Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Brug Webtjenester til at overvåge scannere på netværket.

- Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne.
- Kontroller, at værtscomputeren og Brother-maskinen befinder sig på samme undernet, eller at routeren er konfigureret korrekt til overførsel af data mellem de to enheder.
- Du skal konfigurere IP-adressen på din Brother-maskine, før du konfigurerer denne indstilling.

1. Gør et af følgende:

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.

- Windows 8.1

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil** > **Skift pc-indstillinger** > **PC og devices** > **Enheder** > **Tilføj en enhed**, når menuen vises.

Maskinens webtjenestenaavn vises.

- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Kontrolpanel** > **Netværk og internet** > **Vis computere og enheder på netværket**.

Maskinens webtjenestenaavn vises sammen med scannerikonet.

Højreklik på den maskine, der skal installeres.



- Webtjenestenaavnet for Brother-maskinen er dit modelnavn og MAC-adressen (Ethernet-adressen) for din maskine (f.eks. Brother XXX-XXXXX (modelnavn) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-adresse/Ethernet-adresse)).
- Windows 8.1/Windows 10
Sæt musen over maskinens navn for at vise maskinoplysningerne.

2. Gør et af følgende:

- Windows 8.1/Windows 10

Vælg den maskine, du vil installere, og følg derefter vejledningen på skærmen.

- Windows 7

Klik på **Installer** i den viste menu.



Klik på **Fjern** eller  (**Fjern enhed**) for at afinstallere drivere.



Relaterede informationer


- [Webtjenester til scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10\)](#)

Konfiguration af scannerindstillinger for webtjenester (Windows)

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

1. Gør et af følgende:


- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- Windows 8.1

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil**, og klik derefter på **Kontrolpanel**, når menubjælken vises. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere**.

2. Højreklik på maskinikonet og vælg derefter **Scanningsprofiler...**

Dialogboksen **Scanningsprofiler...** vises.

3. Vælg den scanningsprofil, du vil bruge.

4. Kontroller, at den scanner, der er markeret på listen **Scanner**, er en Brother-maskine, der understøtter Webtjenester for scanning, og klik derefter på knappen **Benyt som standard**.

5. Klik på **Rediger...**

Dialogboksen **Rediger standardprofilen** vises.

6. Vælg indstillingerne **Kilde**, **Papirstørrelse**, **Farveformat**, **Filtype**, **Opløsning (dpi)**, **Lysstyrke** og **Kontrast**.

7. Klik på knappen **Gem profil**.

Disse indstillinger anvendes, når du scanner vha. protokollen Webtjenester.

Hvis du bliver bedt om at vælge et scanningsprogram, skal du vælge Windows Fax og scanning eller Windows Billedgalleri i listen.



Relaterede informationer

- [Webtjenester til scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10\)](#)

Begrænsning af scanningsfunktioner fra eksterne enheder

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Denne funktion giver dig mulighed for at begrænse scanningsfunktioner fra eksterne enheder. Når du begrænser scanningsfunktioner fra eksterne enheder, kan brugerne ikke anvende disse scanningsfunktioner.

Vi anbefaler brug af Microsoft Internet Explorer 11 eller nyere/Microsoft Edge til Windows og Safari 12 eller nyere til Mac. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Hvis du anvender en anden webbrowser, skal du kontrollere, at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

1. Indstil knappen til valg af tilstand til .
 2. Start din webbrowser.
 3. Gør et af følgende:
 - Ved brug af Wireless Direct
Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.
 - Ved brug af infrastrukturtilstand
Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2
- Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på . Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden. Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:
- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "PwD" foran.
 - **initpass**
4. Klik på fanen **Scan (Scanning)**.
 5. Klik på menuen **Scan from PC (Scan fra pc)** i venstre navigationslinje.
 6. Deaktiver valgmuligheden **Pull Scan (Træk scanning)**.
 7. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Scanning med scanningsfunktioner på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)
- [Brug Wireless Direct](#)
- [Brug infrastrukturtilstand](#)

Scanning fra din computer (Windows)

Der er flere forskellige måder, du kan bruge din computer på til at scanne dokumenter på din Brother-maskine. Anvend de programmer, som Brother har tilvejebragt eller dit eget yndlingsprogram til at scanne.

- [Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer](#)
- [Scanning med Windows Billedgalleri eller Windows Fax og scanning](#)
- [Scan ved hjælp af Kofax Power PDF Standard v3](#)
- [Scan ved brug af Brother iPrint&Scan \(Windows\)](#)




Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer


Du kan bruge programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE, der er inkluderet i scannerdriveren, til scanning.

Klik på programmets **Hjælp**-menu, og klik derefter på **Godt i gang i Hjælp**-båndet for at få detaljerede anvisninger vedrørende brug af hvert program.



Instruktionerne til scanning i disse trin er for Nuance™ PaperPort™ 14SE. Ved brug af andre Windows-programmer er trinnene næsten de samme. Nuance™ PaperPort™ 14SE understøtter både TWAIN- og WIA-drivere. TWAIN-driveren (anbefales) bruges i disse trin.

1. Indlæs dit dokument.
2. Start Nuance™ PaperPort™ 14. Gør et af følgende:
 - Windows 10
Klik på  > **Nuance PaperPort 14 > PaperPort.**
 - Windows 8.1
Klik på  (**PaperPort**).
 - Windows 7
Klik på  (**Start**) > **Alle programmer > Nuance PaperPort 14 > PaperPort.**
3. Klik på **Skrivebord**-menuen og derefter på **Scanningsindstillinger** i **Skrivebord**-båndet.
Panelet **Scan eller hent foto** vises på listen i venstre side af skærmen.
4. Klik på **Vælg**.
5. På listen med tilgængelige scannere skal du vælge **TWAIN: TW-Brother XX-XXXXX** (hvor XXXXX er din maskines modelnavn). Hvis du vil bruge WIA-driveren, skal du vælge den Brother-driver, der har "WIA" som præfiks.
6. Markér afkrydsningsfeltet **Vis scannerdialogboks** på panelet **Scan eller hent foto**.
7. Klik på **Scan**.
Dialogboksen Scannerkonfiguration vises.

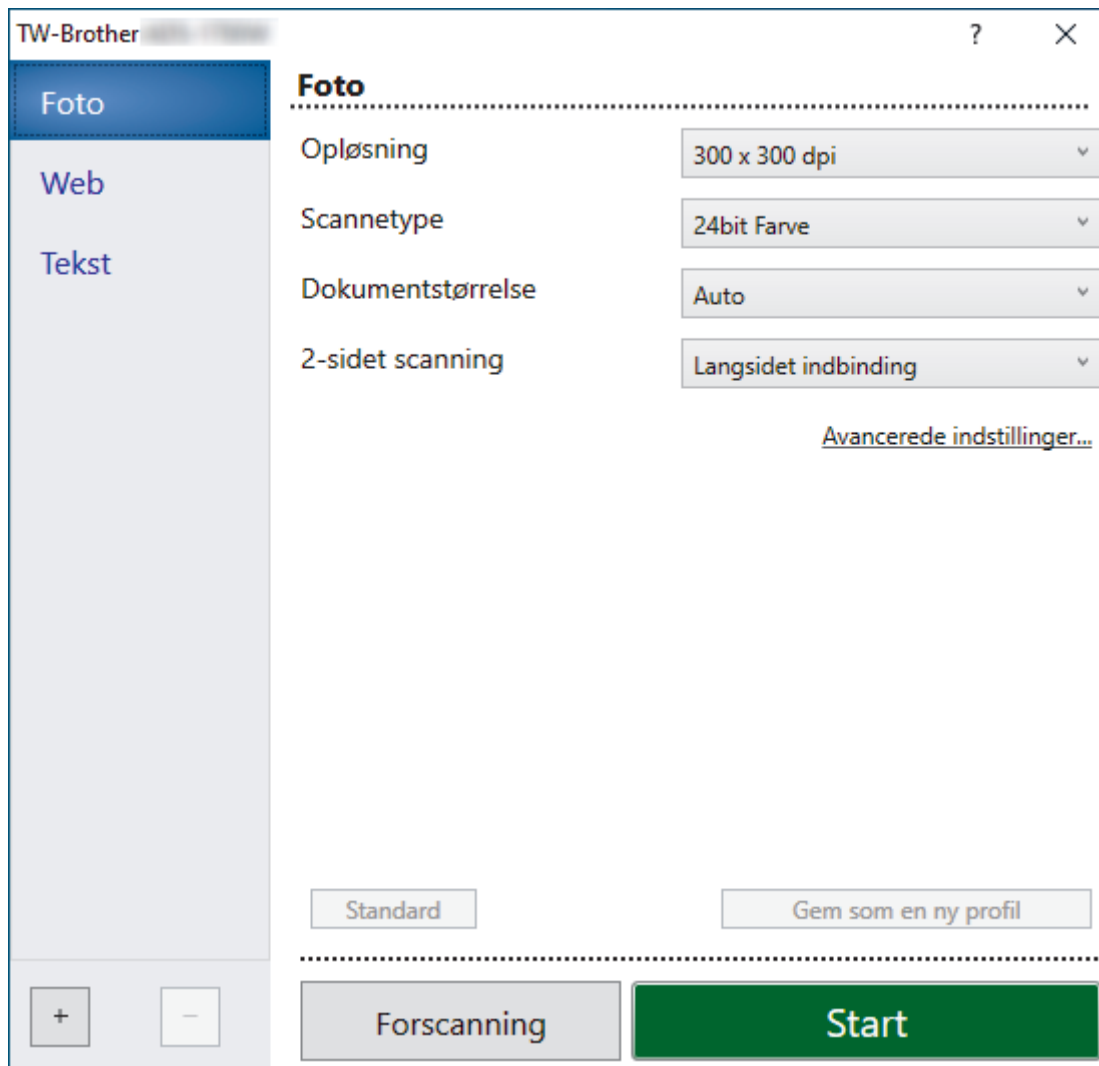


8. Tilpas om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen Scanningstillinger.
9. Klik på rullelisten **Dokumentstørrelse**, og vælg dokumentstørrelsen.
10. Klik på **Forscanning** for at få forhåndsvist dit billede og beskære uønskede dele inden scanning.
11. Klik på **Start**.
Maskinen begynder at scanne.

✓ Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
 - [TWAIN-driverindstillinger \(Windows\)](#)

TWAIN-driverindstillinger (Windows)

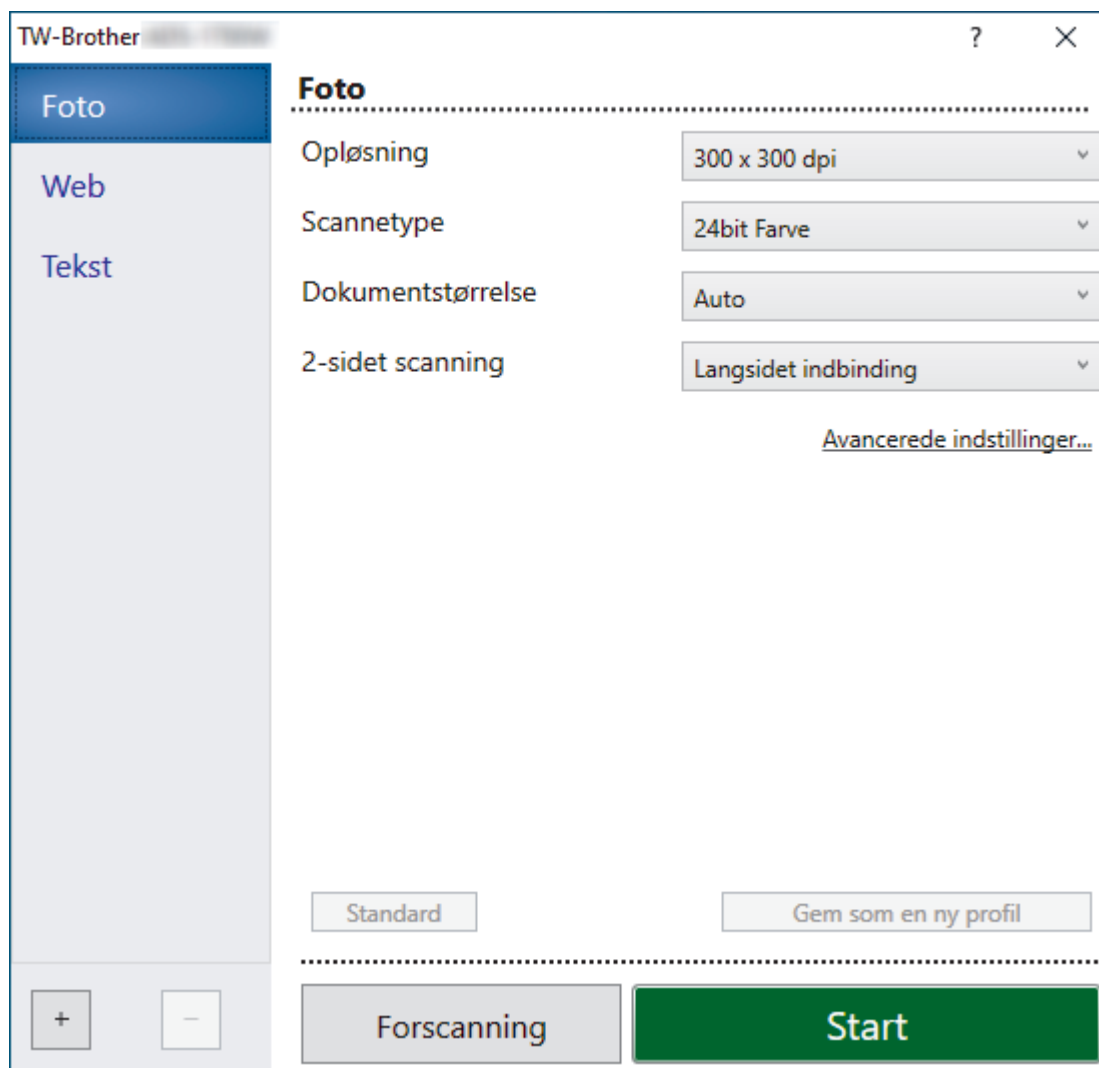

- Bemærk, at elementnavnene og de tilknyttede værdier varierer afhængigt af maskinen.

1. Scan

Vælg indstillingen **Foto**, **Web** eller **Tekst** afhængig af den dokumenttype, du ønsker at scanne.

Scan (Billedtype)		Opløsning	Scanningstype
Foto	Bruges til scanning af fotos.	300 x 300 dpi	24bit Farve
Web	Bruges til vedhæftning af det scannede billede til websider.	100 x 100 dpi	24bit Farve
Tekst	Bruges til scanning af tekstdokumenter.	200 x 200 dpi	Sort/hvid

2. Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på **Opløsning** rullelisten. Højere opløsninger producerer et finere scannet billede, men forbruger mere hukommelse og øger overførselstiden.

3. Scannetype

Vælg mellem en række scanningsfarvedybder .

- **Auto**
Registrerer automatisk, om dokumentet bruger farve og genererer et scannet billede af det. For dokumenter der blander farve og monokrome sider, scannes farvesider i farve-tilstand, mens monokrome sider scannes i **Sort/hvid**-tilstand.
- **Sort/hvid**
Bruges til tekst eller stregtegninger.
- **Grå (fejlspredning)**
Bruges til fotografier eller grafik. (Fejlspredning er en metode til oprettelse af simulerede gråtonebilleder uden brug af ægte grå punkter. Sorte punkter placeres i et specifikt mønster for at skabe det grå udseende).
- **Ægte grå**
Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.
- **24bit Farve**
Bruges til at give et billede den mest præcise farvegengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

4. Dokumentstørrelse

Vælg den præcise størrelse på dokumentet fra en række af forudindstillede scan-størrelser. Hvis du vælger **Brugerdefineret**, vises **Bruger dokumentstørrelse** dialogboksen, og du kan angive dokumentstørrelsen.



(DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D) **Auto** er ikke tilgængeligt til scanning ved opløsninger over 400 x 400 dpi.

5. 2-sidet scanning (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW)

Scan begge sider af dokumentet. Vælg **Langsided indbinding** eller **Kortsidet indbinding** afhængigt af originalens layout for at sikre, at den oprettede datafil vises korrekt i det scannede dokument.



2-sidet scanning er ikke tilgængelig for **Langt papir**.

Indstilling for 2-sidet scanning	Originalt layout	Scanningsresultat
Langsided indbinding		
Kortsidet indbinding		

6. Avancerede indstillinger...

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger...** i dialogboksen Scanneropsætning.

- **Dokumentkorrektion**
 - **Beskæring**

- **Automatisk rettelse af skævhed**

Indstil maskinen til at korrigere skæve dokumenter automatisk.



-
- **Automatisk rettelse af skævhed** funktion er automatisk aktiveret, hvis du vælger **Auto** for **Dokumentstørrelse**.
 - (DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D) **Automatisk rettelse af skævhed** er ikke tilgængeligt til scanning ved opløsninger større end 400 x 400 dpi.
-

- **Søg efter slutning på side**

Søger efter slutningen på siden og justerer automatisk sidestørrelsen, når længden af dokumentet er kortere end den valgte **Dokumentstørrelse**.

- **Margenindstillinger**

Med denne funktion kan du tilføje eller fjerne en bestemt margen ved billedets kant. En positiv værdi mindsker størrelsen af det scannede billede, når det udskrives, og en negativ værdi øger størrelsen af det scannede billede, når det udskrives.



Margenindstillinger er kun tilgængelig, når **Dokumentstørrelse** er sat til **Auto**.

- **Roter billede**

Ændrer dokumentretningen baseret på tekstretningen, når **Auto** er valgt.

- **Kantfyldning**

Udfyld kanterne på fire sider af det scannede billede vha. den valgte farve og område.

- **Automatisk justering af farvedetektering**

Når scanningstypen **Auto** er valgt, kan du justere registreringsniveauet for farve. Hvis skyderens værdi øges, bliver det mere sandsynligt, at maskinen bestemmer, at et givet dokument er et dokument i farve.

- **Spring tom side over**

Fjern dokumentets tomme sider fra scaningsresultaterne.

- **Forbedring**

- **Diffusionsjustering -Grå**

Denne funktion justerer lysstyrke og kontrast for at lave grå billeder.



Kun tilgængelig, når **Scannetype** er **Grå (fejlspredning)**.

Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at flytte skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af lysstyrke.

Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrasten.

- **Farvetonejustering**

Giver dig mulighed for at justere lysstyrke, kontrast og gamma under scanning i ægte grå og farve farve.

- **Baggrundsbehandling**

- **Fjern gennemskin / mønster**

Undgå, at eventuel synlig tekst eller billeder fra den anden side af dokumentet kan ses på scanningen.

- **Fjern baggrundsfarve**

Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.

-
- **Farveudfald**
Vælg en farve, der skal fjernes fra det scannede billede.
 - **Fremhævelse af kant**
Gør tegnene i originalen skarpere.



Følgende elementer kan vælges, når du scanner billeder i farve eller gråtone:

- **Farvetonejustering**
 - **Fremhævelse af kant**
-
- **S/H-billedkvalitet**
 - **Justering af s&h-grænseværdi**
Med denne indstilling kan du justere billedkvaliteten ved scanning i tilstanden **Sort/hvid**. Høje værdier øger mængden af sort i det scannede billede, mens lave værdier øger mængden af hvid. Brug denne indstilling til at forbedre kvaliteten af de scannede dokumenter ved hjælp af OCR-teknologi (Optical Character Recognition).
 - **Justering af tegn**
Korriger alle knækkede eller ufuldstændige tegn i originalen for at gøre dem lettere at læse.



Justering af tegn kan vælges ved scanning af sort-hvide billeder.

- **S/H-inversion**
Med denne funktion kan du oprette en sort-hvid spejlvendt version af det scannede billede.
- **Fremføringsstyring**
 - **Layout**
Giver dig mulighed for at scanne et tosidet dokument kombineret til én side eller scanne et etsidet dokument opdelt på to sider.
 - **Bærearktilstand**
Brug indføringsarket (medfølger ikke) til at scanne følgende dokumenttyper:
 - Vigtige dokumenter (fotos, kontrakter)
 - Tyndt papir (kvitteringer)
 - Papir med uregelmæssig facon (udklip)
 - **Kontinuerlig scanning**
Vælg denne funktion for at scanne yderligere dokumenter med de samme indstillinger, når en scanning er blevet gennemført.
 - **Yderligere funktioner**
 - **Stregkodedetektering**
Maskinen læser stregkoden, der er printet på det scannede billede. Angiv stregkodetyper og registreringsområde.



-
- **Stregkodedetektering** er tilgængelig, når **Layout** er deaktiveret.
 - For at scanne og læse stregkoder skal du bruge et tredjepartsprogram. TWAIN-driveren alene kan ikke konvertere stregkoder til data.

-
- **JPEG-komprimering**
Ændrer kvaliteten af den JPEG-fil, der skal gemmes.



Denne funktion er kun tilgængelig, når der bruges et tredjepartsprogram med diskfiltrilstand.



Relaterede informationer

- [Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer](#)


Scanning med Windows Billedgalleri eller Windows Fax og scanning

Windows Photo Gallery eller Windows fax- og scanningsapplikationer er andre valgmuligheder, du kan bruge til scanning.

Disse programmer bruger WIA-scannerdriveren.

1. Indlæs dit dokument.
2. Start scanningsprogrammet. Gør et af følgende:
 - Windows Photo Gallery (Windows 7)
Klik på **Filer** > **Importer fra kamera eller scanner**.
 - Windows Fax og scanning
Klik på **Filer** > **Ny** > **Scan**.
3. Vælg den scanner, du vil bruge.
4. Klik på **Importer** eller **OK**.

Dialogboksen **Ny scanning** vises.

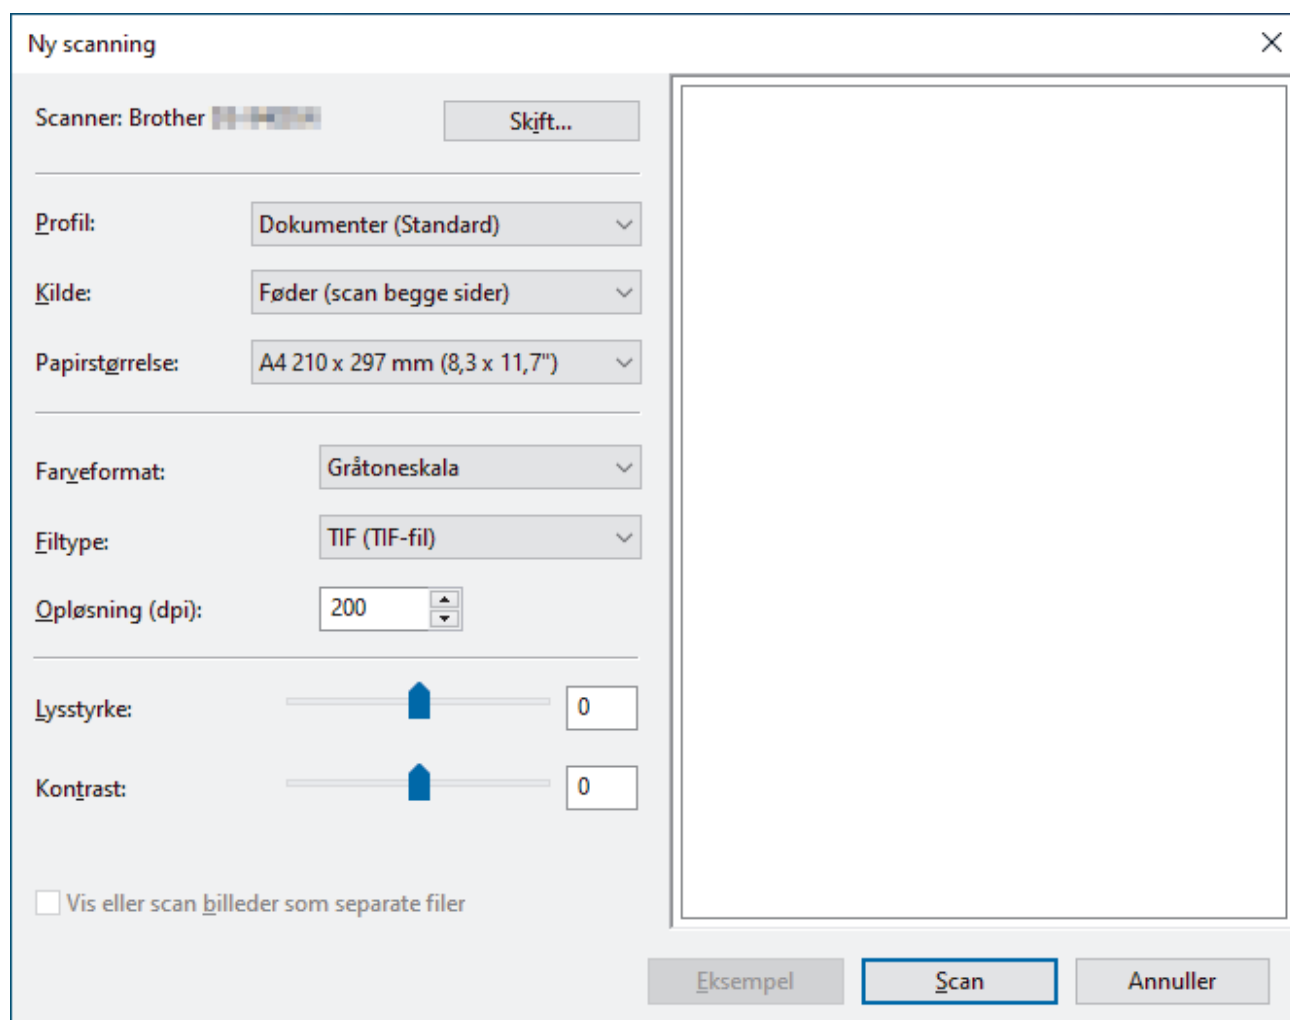


5. Tilpas om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen **Scanneringstillinger**.
6. Klik på **Scan**.
Maskinen begynder at scanne.

✓ Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)

-
- WIA-driverindstillinger (Windows)
-

WIA-driverindstillinger (Windows)

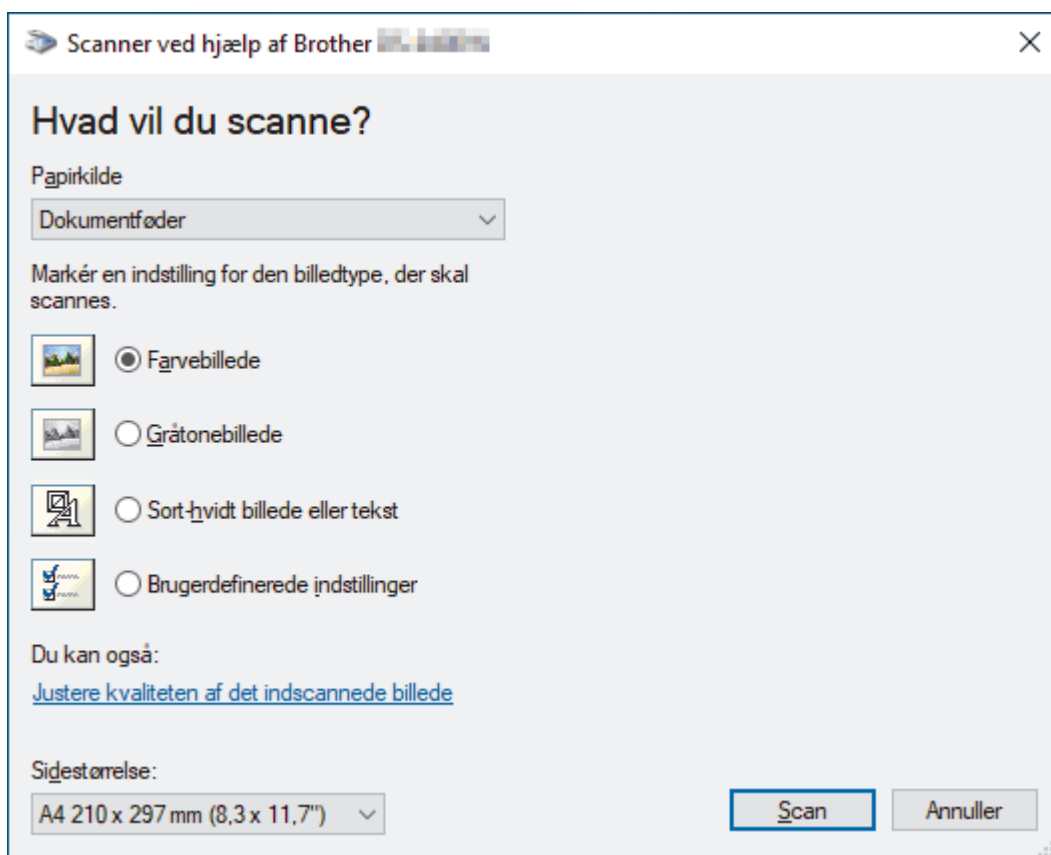


1. Papirkilde

Du kan kun vælge **Dokumentføder**.

2. Billedtype

Vælg **Farvebillede**, **Gråtonebillede**, **Sort-hvidt billede eller tekst** eller **Brugerdefinerede indstillinger** for den type dokument, du vil scanne.

Hvis du vil ændre avancerede indstillinger, skal du klikke på linket **Justere kvaliteten af det indscannede billede**.

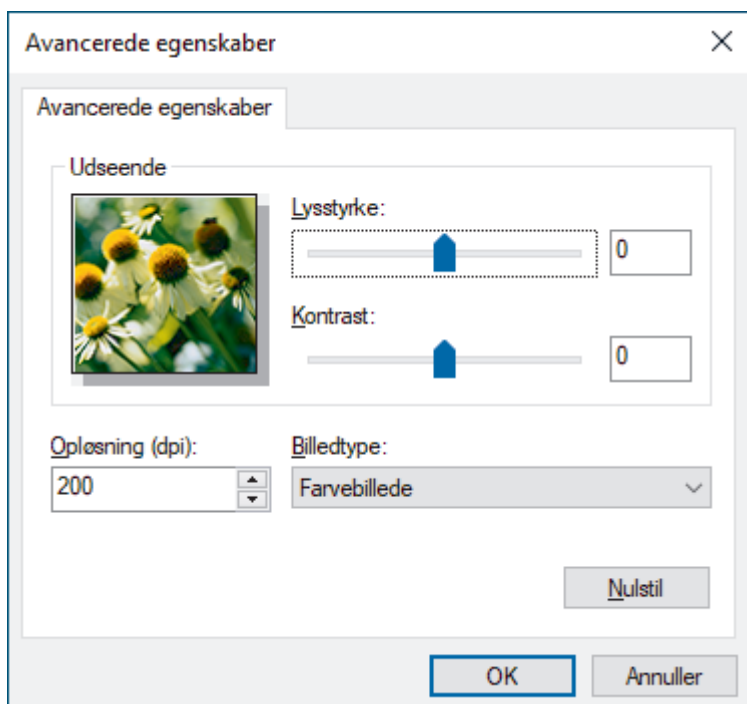

1. Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at flytte skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere lysstyrkeniveau og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen.

2. Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrastniveauet.

3. Opløsning (dpi)

Vælg en scanningsopløsning fra listen **Opløsning (dpi)**. Højere opløsninger producerer et finere scannet billede, men forbruger mere hukommelse og øger overførselstiden.

4. Billedtype

Vælg eller ændr den type dokument, du vil scanne.



Relaterede informationer

- [Scanning med Windows Billedgalleri eller Windows Fax og scanning](#)
-

Scan ved hjælp af Kofax Power PDF Standard v3

Du kan bruge programmet Kofax Power PDF til scanning. Det konverterer de scannede PDF-data til andre formater, herunder Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, billeder med mere. Hvis du bliver bedt om at indtaste serienummeret, når du installerer softwaren, skal du se på den mærkat, der sidder på scanneren. I programmet kan du finde flere oplysninger i menuen Help i Kofax Power PDF.



Relaterede informationer


- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
-

Scan ved brug af Brother iPrint&Scan (Windows)

Brug Brother iPrint&Scan til Windows til at scanne fra din computer. Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com for at downloade det.

1. Start Brother iPrint&Scan. Gør et af følgende:

- Windows 10

Klik på  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 8.1

Klik på **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother iPrint&Scan**.

2. Hvis din Brother-maskine ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter følge vejledningen på skærmen for at vælge din Brother-maskine.

3. Klik på ikonet **Scanning**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at scanne dine dokumenter.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Brother iPrint&Scan](#)

Scanning fra din computer (Mac)

Der er flere forskellige måder, du kan bruge din Mac på til at scanne dokumenter på din Brother-maskine. Anvend de programmer, som Brother har tilvejebragt eller dit eget yndlingsprogram til at scanne.

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Scanning med Apple Image Capture \(ICA-driver\)](#)
- [Brug af AirPrint-scanning](#)

Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Mac)

Brug Brother iPrint&Scan til Mac til at scanne fra din computer. Download og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

1. På menubjælken **Finder** skal du klikke på **Gå > Programmer** og derefter dobbeltklikke på ikonet iPrint&Scan.

Skærbillede Brother iPrint&Scan vises.

2. Hvis din Brother-maskine ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter følge vejledningerne på skærmen for at vælge din Brother-maskine.
3. Klik på ikonet **Scanning**, og følg derefter vejledningerne på skærmen for at scanne dine dokumenter.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Brother iPrint&Scan](#)

Scanning med Apple Image Capture (ICA-driver)

Download og installer ICA-driveren på support.brother.com. Du kan også scanne direkte ved hjælp af programmet **Billedoverførsel**.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)
 - [Scan ved hjælp af Apple Billedoverførsel](#)
 - [ICA-driverindstillinger](#)


Scan ved hjælp af Apple Billedoverførsel

1. Start **Billedoverførsel**-applikationen.



2. Vælg maskinen på listen i venstre side af skærmen.

Hvis du har sluttet din Brother printer til din Mac vha. et usb-kabel, kan du se printernavnet i **ENHEDER**-området. Hvis du tilsluttede den via et netværk, kan du se den i **FÆLLES** området.

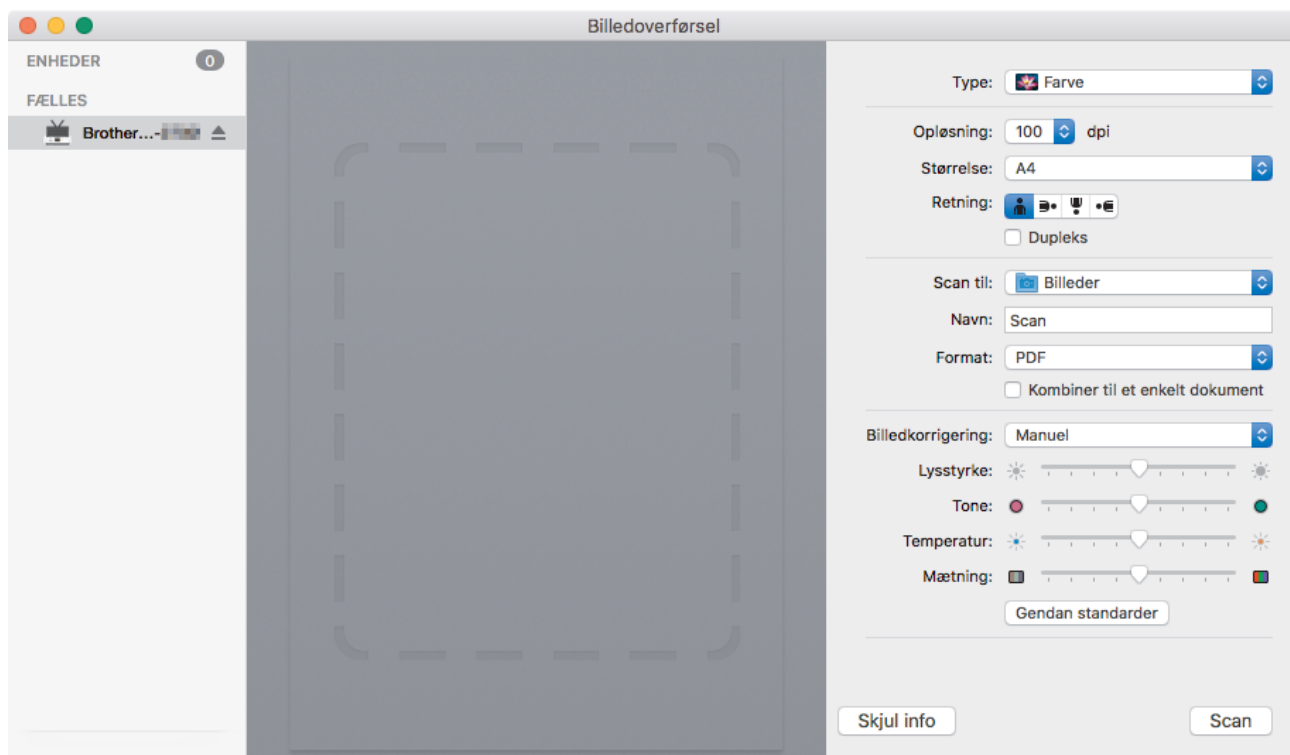

3. Indlæs dit dokument.
4. Vælg dokumentets størrelse.
5. Vælg destinationsfolder eller destinationsapplikation i rullemenuen **Scan til**.
6. Klik på **Scan**.


Maskinen begynder at scanne.



Relaterede informationer

- [Scanning med Apple Image Capture \(ICA-driver\)](#)

ICA-driverindstillinger

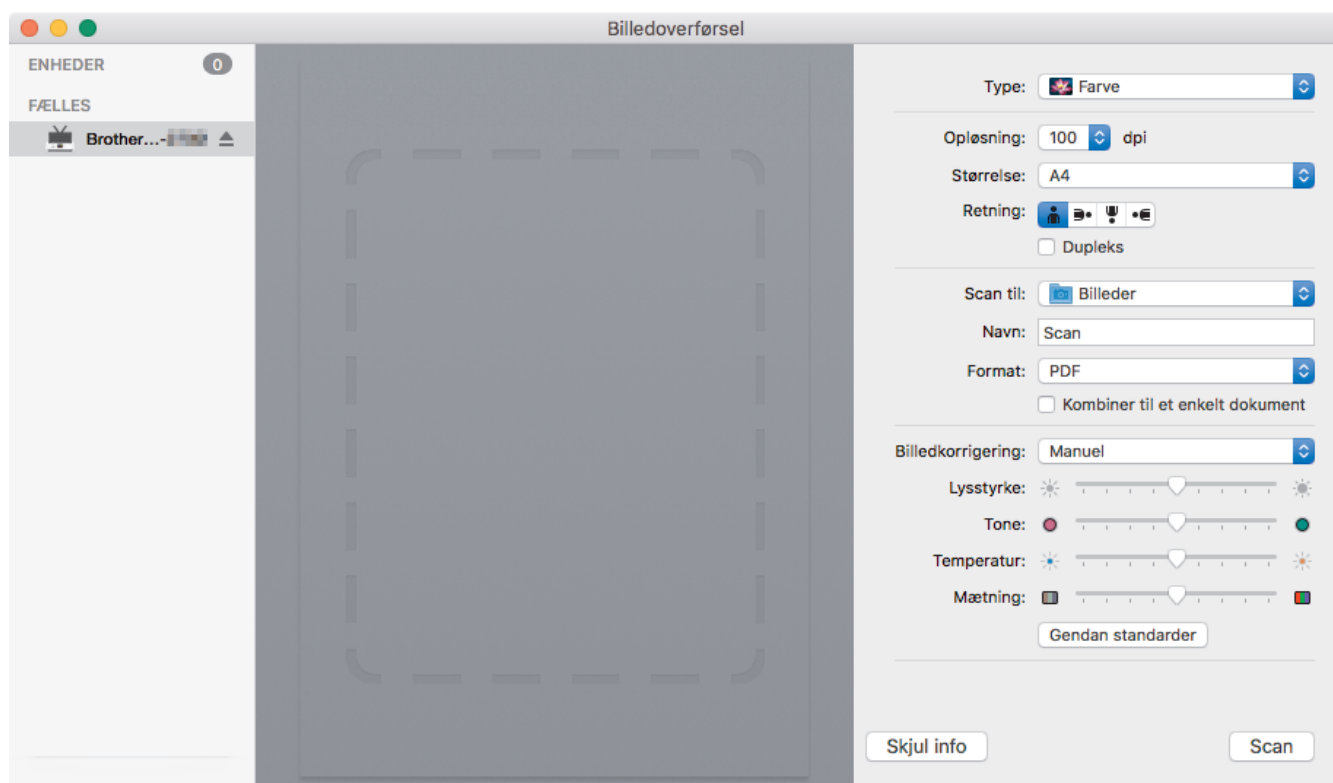

Klik på **Vis info** for at justere indstillingerne for billedoverførsel.



Elementnavne og tilknyttede værdier kan variere afhængigt af maskinen.

1. Type

Gør det muligt for dig at vælge fra **Farve**, **Sort & hvid** eller **Tekst**.

2. Opløsning

Angiver den ønskede dokumentopløsning.

3. Scanningsstørrelse/Størrelse

Angiver dokumentets papirstørrelse.

4. Retning

Angiver dokumentretningen.

5. Dupleks (kun understøttede modeller)

Giver dig mulighed for at vælge afkrydsningsfeltet **Dupleks** for at udføre 2-sidet scanning (dupleksscanning).

6. Scan til

Angiver destinationsmappen eller destinationsprogrammet.

7. Navn

Giver dig mulighed for at indtaste den præfikstekst, der skal bruges til navnet på det scannede billede.

8. Format

Angiver filformatet for de scannede data.

9. Kombiner til et enkelt dokument

Giver dig mulighed for at scanne et dokument som ét element og gemme det som én fil, når du vælger PDF eller TIFF som filformat.

10. Billedkorrigering

Afhængigt af den valgte indstilling **Type** kan du konfigurere følgende indstillinger:

Type	Konfigurerbare indstillinger
Farve	Lysstyrke, Tone, Temperatur, Mætning
Sort & hvid	Lysstyrke, Kontrast
Tekst	Tærskel



Relaterede informationer

- [Scanning med Apple Image Capture \(ICA-driver\)](#)
-

Brug af AirPrint-scanning

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Inden du bruger AirPrint-scanning](#)
- [Scan ved hjælp af AirPrint-scanning](#)

Inden du bruger AirPrint-scanning

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Inden du bruger AirPrint-scanning, skal du tilføje din Brother-maskine til din Macs scannerliste.

- For at kunne bruge denne funktion skal du sørge for, at din maskine har den nyeste firmware. Du kan finde den nyeste firmwareopgradering på support.brother.com.
- Sørg for, at din Brother-maskine og din Mac er forbundet trådløst eller via et USB-kabel.

1. Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
2. Klik på **Printere & scannere**.
3. Klik på ikonet + under vinduet Scannere til venstre.
Hvis skærmen **Tilføj** vises.
4. Vælg Brother-maskinen, og vælg derefter **Brother DS-XXXXX** i pop op-menuen **Brug**.
5. Klik på **Tilføj**.



Relaterede informationer

- [Brug af AirPrint-scanning](#)

Scan ved hjælp af AirPrint-scanning

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Før du scanner, skal du kontrollere, at Brother-maskinen er på din Macs scannerliste.

1. Indlæs dit dokument.
2. Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
3. Klik på **Printere & scannere**.
4. Vælg Brother-maskinen på listen over scannere.
5. Klik på knappen **Åbn scanner...**
Skærbilledet Scanner vises.
6. Vælg destinationsmappen eller destinationsprogrammet.
7. Klik på **Vis info** for at ændre scanningsindstillingerne efter behov.
8. Klik på **Scan**.



Relaterede informationer

- [Brug af AirPrint-scanning](#)

Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan til mobil

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Brother iPrint&Scan til mobilenheder](#)

Brother iPrint&Scan til mobilenheder

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Brug Brother iPrint&Scan til scanning fra forskellige mobilenheder.

- Til Android™-enheder:

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Android™-enhed.

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Google Play™ Store-app.

- Til alle iOS-enheder, herunder iPhone, iPad og iPod touch:

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din iOS-enhed.

Download og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

Du kan finde flere oplysninger på support.brother.com/ips.



Relaterede informationer

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan til mobil](#)

Relaterede emner:

- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)

Scan ved hjælp af Presto! BizCard

Presto! BizCard giver dig mulighed for at administrere oplysninger fra scannede visitkort, f.eks. navne, firmaer, telefon-/faxnumre, post og e-mailadresser, på din computer. Scan eller importér visitkort, så gemmer Presto! BizCard automatisk data og billede for hvert kort. Der findes forskellige tilstande til at søge, redigere, oprette og sortere.



Relaterede informationer

- [Scan \(Scanning\)](#)
-

Netværk

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner](#)
- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)
- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)
- [Avancerede netværksfunktioner](#)

Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Maskinen understøtter forskellige funktioner, afhængigt af operativsystemet. Brug denne tabel til at se, hvilke netværksfunktioner og -forbindelser der understøttes af de enkelte operativsystemer.

Operativsystemer	Windows 7 (SP1) Windows 8.1 Windows 10	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019	macOS v10.12.x macOS v10.13.x macOS v10.14.x
Scanning	Ja	Ja	Ja
BRAdmin Light ^{1 2}	Ja	Ja	
Webbaseret administration (kun understøttede modeller) ²	Ja	Ja	Ja
Fjernkonfiguration ²	Ja		Ja



Relaterede informationer

- [Netværk](#)

¹ BRAdmin Light kan downloades på siden for din **Downloads** model på support.brother.com.

² Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "Pwd" foran.
- **initpass**

Vi anbefaler, at du ændrer den for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Konfiguration og ændring af Brother-maskinens netværksindstillinger ved hjælp af et administrationsprogram.

- [Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)

Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Webbaseret administration (kun understøttede modeller)

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Skriv maskinens IP-adresse i din webbrowser for at få adgang til og ændre scannerindstillingerne.

BRAdmin Light (Windows) (kun understøttede modeller)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til at foretage den indledende installation af netværksforbundne Brother-enheder. Dette hjælpeprogram kan søge efter Brother-produkter på netværket, vise status og konfigurere de grundlæggende netværksindstillinger, som f.eks. IP-adresse.

Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com for at downloade den nyeste version af Brothers BRAdmin Light.



- Hvis du bruger Windows Firewall eller en firewallfunktion i et antispyware- eller antivirusprogram, skal denne deaktiveres midlertidigt. Konfigurer softwareindstillingerne ved at følge producentens vejledning, når du er sikker på, at du kan scanne.

Fjernindstilling (Windows og Mac)

Fjernkonfiguration er et program til konfiguration af mange maskin- og netværksindstillinger fra enten et Windows eller et Mac-program. Når du starter dette program, bliver indstillingerne på din maskine automatisk overført til din computer og vises på skærmen. Hvis du ændrer indstillingerne, kan du overføre dem direkte til maskinen.



Dette hjælpeprogram kan bruges med enten en USB- eller en netværksforbindelse.



Relaterede informationer

- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)

Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Brug Wireless Direct](#)
- [Brug infrastrukturtilstand](#)

Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Kontroller følgende, før du forsøger at konfigurere et trådløst netværk.

- Før du konfigurerer trådløse indstillinger, skal du kende netværksnavnet (SSID) og netværksnøglen (adgangskode).



Hvis du ikke er bekendt med disse sikkerhedsoplysninger, skal du kontakte fabrikanten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

- Anbring Brother-maskinen så tæt på det trådløse accesspoint/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimale resultater med den normale, daglige dokumentscanning. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og programmer.



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

► Hjem > [Netværk](#) > [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#) > Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Hvis det trådløse accesspoint/routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du bruge WPS fra maskinen til at konfigurere dine trådløse netværksindstillinger.



Routerne eller accesspoints, der understøtter WPS, er markeret med dette symbol:



1. Indstil knappen til valg af tilstand til .

Wi-Fi-LED'en blinker.

2. Tryk på WPS-knappen på din maskine, og hold den nede i to sekunder.

Wi-Fi-LED'en begynder at blinke hurtigere.

3. Tryk på knappen WPS på det trådløse accesspoint/routeren.

Hvis din maskine er tilsluttet, holder Wi-Fi-LED'en op med at blinke og lyser.

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere drivere og software, der er nødvendig for, at maskinen kan fungere, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com.

For at konfigurere yderligere netværksindstillinger skal du bruge Webbaseret administration. ►► [Relaterede informationer: Åbning af Web Based Management](#)



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

Relaterede emner:

- [Åbning af Web Based Management](#)

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Hvis dit trådløse accesspoint/routeren understøtter WPS, kan du bruge PIN-metoden (Personal Identification Number) til at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

PIN-metoden er en af de forbindelsesmetoder, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Ved at sende en PIN-kode, som oprettes af en tilmelder (din maskine) til registratoren (en enhed, der administrerer det trådløse LAN), kan du konfigurere det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne. Se vejledningen, der følger med det trådløse accesspoint/routeren for at få flere oplysninger om, hvordan du får adgang til WPS-tilstand.


Type A

Forbindelse, når det trådløse accesspoint/routeren (1) dublerer som registrator.

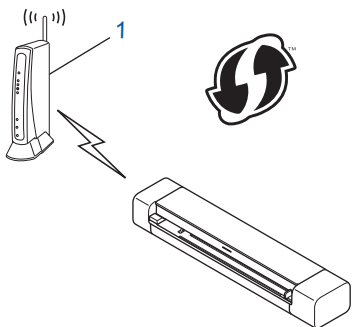


Type B

Forbindelse, når en anden enhed (2), f.eks. en computer, bruges som registrator.

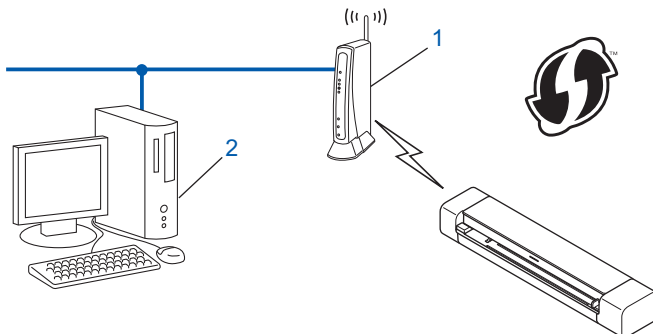

Routerne eller accesspoints, der understøtter WPS, er markeret med dette symbol:




1. Indstil knappen til valg af tilstand til .

Wi-Fi-LED'en begynder at blinke.

2. Tryk på WPS-knappen på din maskine, og hold den nede i to sekunder.

Wi-Fi-LED'en blinker hurtigt.

3. Tryk på .

Wi-Fi-LED'en blinker normalt.

4. Skriv IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks. <http://192.168.1.2>).
5. Gå til siden med WPS-indstillinger, og indtast den PIN-kode, der findes på mærkaten på maskinen, og følg derefter vejledningen på skærmen.




- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af dit trådløse accesspoints/din trådløse routers mærke. Mere detaljeret information i de instruktioner, der fulgte med dit trådløse accesspoint/routeren.

Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10 som registrator:

6. Gør et af følgende:

- Windows 10

Klik på  > **Windows System > Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.

- Windows 8.1

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere > Tilføj en enhed**, når menulinjen vises.

- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere > Tilføj en enhed** .



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Mere detaljeret information i de instruktioner, der fulgte med dit trådløse accesspoint/routeren.
- Hvis du anvender Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10 som registrator, kan du installere scannerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. For at installere den fulde driver- og softwarepakke ►► *Hurtig installationsvejledning*.

7. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.
8. Indtast den PIN-kode, der findes på mærkaten på maskinen, og klik derefter på **Næste**.
9. (Kun Windows 7) Vælg dit netværk, og klik derefter på **Næste**.
10. Klik på **Luk**.

Hvis den trådløse enhed er forbundet, lyser Wi-Fi-LED'en på maskinen.



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

Brug Wireless Direct


Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Scan fra din trådløse enhed vha. Wireless Direct](#)
- [Konfiguration af dit Wireless Direct-netværk](#)

Scan fra din trådløse enhed vha. Wireless Direct

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Wireless Direct giver dig mulighed for at konfigurere et sikkert trådløst netværk mellem din Brother-maskine og din trådløse enhed (computer, smartphone, tablet eller lignende) uden at bruge en trådløs router/et accesspoint. Du kan konfigurere et trådløst netværk ved manuelt at indstille et netværksnavn (SSID) og en netværksnøgle (adgangskode).

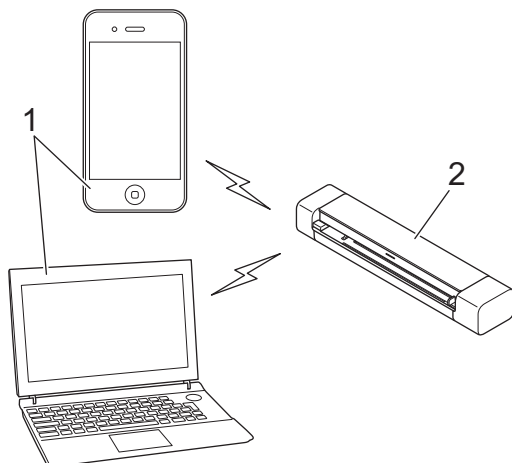

1. Trådløse enheder
2. Din Brother-maskine




Relaterede informationer

- [Brug Wireless Direct](#)

Konfiguration af dit Wireless Direct-netværk

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

1. Indstil knappen til valg af tilstand til .
2. Aktivér Wi-Fi-funktionen på din trådløse enhed, og søg efter scanneren.
3. Vælg scannerens SSID (netværksnavn) (DIRECT-xxDS-940DW_BRxxxx) på din trådløse enhed.
4. Indtast netværksnøglen (adgangskode), når du bliver bedt om det.



SSID og netværksnøgle udskrives på etiketten, der er fastgjort til scanneren.



Relaterede informationer

- [Brug Wireless Direct](#)

Brug infrastrukturtilstand


Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Scan fra din trådløse enhed vha. infrastrukturtilstand](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger i infrastrukturtilstand](#)

Scan fra din trådløse enhed vha. infrastrukturtilstand

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Du kan forbinde din trådløse enhed (computer, smartphone, tablet eller lignende) til din scanner via en trådløs router/et accesspoint.

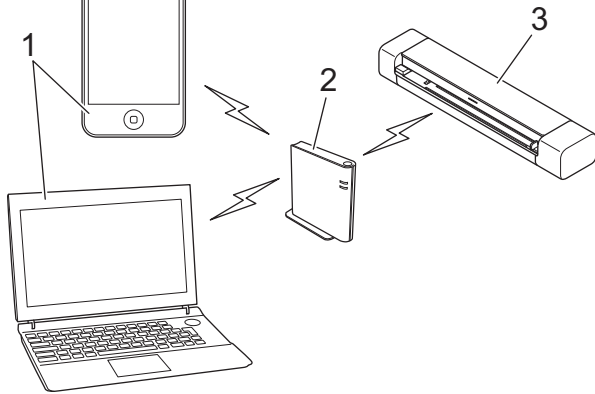

1. Trådløse enheder
2. Trådløs router/accesspoint
3. Din Brother-maskine



Relaterede informationer

- [Brug infrastrukturtilstand](#)

Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger i infrastrukturtilstand

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne for dit trådløse netværk ned, før du konfigurerer maskinen. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk, og skriv dem ned.

Netværksnavn (SSID)

Netværksnøgle (adgangskode)

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)

GODDAG


Netværksnøgle (adgangskode)

12345



Hvis din router anvender WEP-kryptering, skal du indtaste den netværksnøgle (adgangskode), der blev brugt som den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brug af den første WEP-nøgle.

2. Tilslut scanneren til din computer ved hjælp af Wireless Direct.
3. Start din webbrowser.
4. Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på  Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden. Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
- **initpass**

5. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
6. Klik på **Wireless (Trådløs)**.
7. Klik på menuen **Wireless (Setup Wizard) (Trådløs (konfigurationsguide))** i venstre navigationslinje.
8. Klik på knappen **Start Wizard (Start guide)**.

Guiden til trådløs konfiguration starter automatisk.

9. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre konfigurationen af det trådløse netværk.

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere drivere og software, der er nødvendig for, at maskinen kan fungere, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com.

For at konfigurere yderligere netværksindstillinger skal du bruge Webbaseret administration. ►► [Relaterede informationer: Åbning af Web Based Management](#)



Relaterede informationer

- [Brug infrastrukturtilstand](#)

Relaterede emner:

- [Konfiguration af dit Wireless Direct-netværk](#)
 - [Åbning af Web Based Management](#)
-

Avancerede netværksfunktioner

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af Web Based Management](#)

Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af Web Based Management

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

SNTP (Simple Network Time Protocol) anvendes til at synkronisere den tid, som maskinen anvender til godkendelse, med SNTP-tidsserveren. Du kan automatisk eller manuelt synkronisere maskinens tid med den UTC (Coordinated Universal Time), SNTP-tidsserveren leverer.


- [Konfiguration af Dato og klokkeslæt med Web Based Management](#)
- [Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management](#)


Konfiguration af Dato og klokkeslæt med Web Based Management

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Konfigurer dato og klokkeslæt for at synkronisere den tid, der anvendes af maskinen, med SNTP-tidsserveren.

Denne funktion findes ikke i visse lande.

1. Start din webbrowser.
 2. Gør et af følgende:
 - Ved brug af Wireless Direct
Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.
 - Ved brug af infrastrukturtilstand
Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2
- Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på . Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden. Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:
- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
 - **initpass**
3. Klik på fanen **Administrator**.
 4. Klik på **Date&Time (Dato og klokkeslæt)** i venstre navigationslinje.

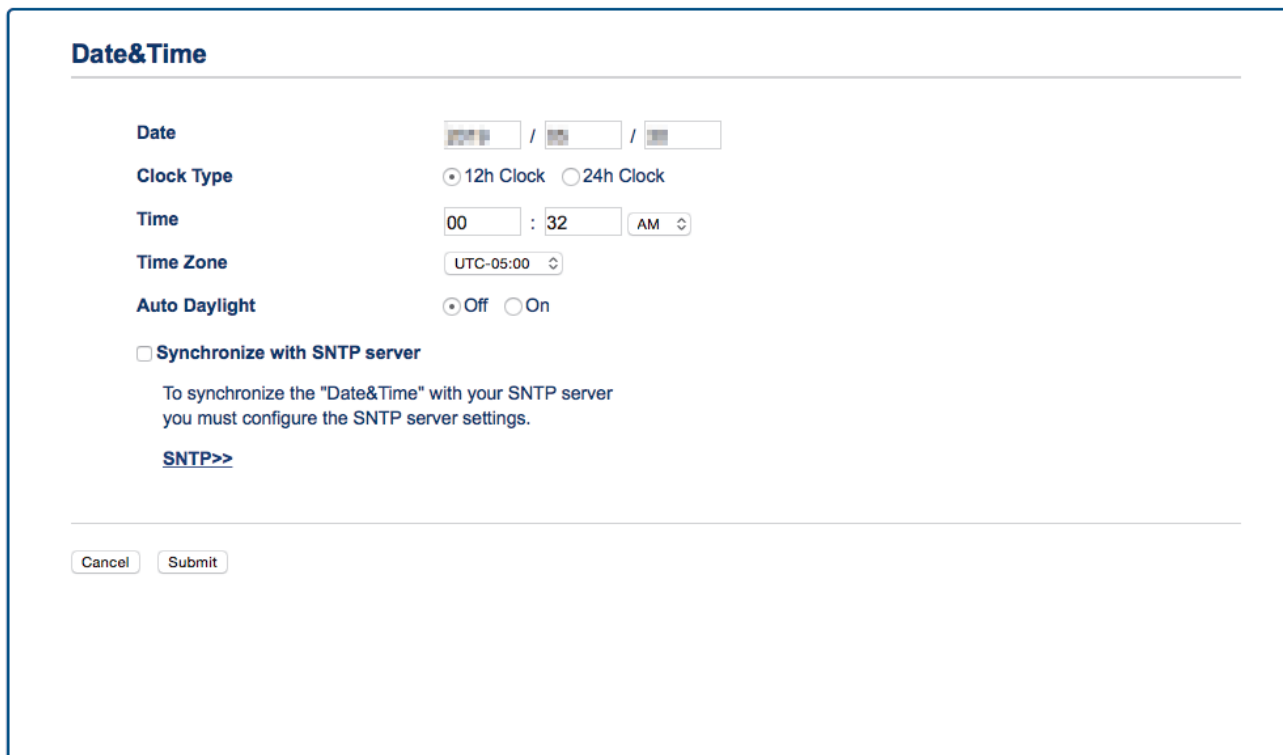

Date&Time

Date [MM] / [DD] / [YYYY]

Clock Type 12h Clock 24h Clock

Time [00] : [32] [AM] ▾

Time Zone [UTC-05:00] ▾

Auto Daylight Off On

Synchronize with SNTP server

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)

5. Vælg tidsforskellen mellem din placering og UTC fra rullelisten **Time Zone (Tidszone)**.
For eksempel er tidszonen for Eastern Time i USA og Canada UTC-05:00.
6. Markér afkrydsningsfeltet **Synchronize with SNTP server (Synkronisering med SNTP-serveren)**.

7. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:


- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)
-

Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW


Konfigurer SNTP-protokollen til at synkronisere tiden, maskinen bruger til godkendelse, med tiden på en SNTP-tidsserver.

Denne funktion findes ikke i visse lande.

1. Start din webbrowser.
 2. Gør et af følgende:
 - Ved brug af Wireless Direct
Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.
 - Ved brug af infrastrukturtilstand
Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2
- Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på . Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden. Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:
- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "PwD" foran.
 - **initpass**
3. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
 4. Klik på menuen **Protocol (Protokol)** i venstre navigationslinje.
 5. Markér afkrydsningsfeltet **SNTP** for at aktivere indstillingerne.
 6. Genstart Brother-maskinen for at aktivere konfigurationen.
 7. Ved siden af afkrydsningsfeltet SNTP skal du klikke på **Advanced Setting (Avancerede indstillinger)** og konfigurere dine indstillinger efter behov.

SNTP

Status	Enabled
Synchronization Status	Failed to Synchronize

SNTP Server Method	STATIC 
Primary SNTP Server Address	sntp.brother.com
Primary SNTP Server Port	123
Secondary SNTP Server Address	
Secondary SNTP Server Port	123
Synchronization Interval	1 hour(s)

[Date&Time>>](#)

Indstilling	Beskrivelse
Status	Viser, om SNTP-protokollen er aktiveret eller deaktiveret.
Synchronization Status (Synkroniseringsstatus)	Du kan kontrollere status for den seneste synkronisering.
SNTP Server Method (SNTP-servermetode)	<p>Markér AUTO eller STATIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUTO Hvis du har en DHCP-server på netværket, henter SNTP-serveren automatisk adressen fra denne server. • STATIC Indtast den adresse, du vil bruge.
Primary SNTP Server Address (Adresse for primær SNTP-server)	Indtast serveradressen (op til 64 tegn).
Secondary SNTP Server Address (Adresse for sekundær SNTP-server)	Den sekundære SNTP-serveradresse anvendes som en backup til den primære SNTP-serveradresse. Hvis den primære server ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-server.
Primary SNTP Server Port (Port for primær SNTP-server)	Skriv portnummeret (1-65535).
Secondary SNTP Server Port (Port for sekundær SNTP-server)	Den sekundære SNTP-serverport anvendes som en backup til den primære SNTP-serverport. Hvis den primære port ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-port.
Synchronization Interval (Synkroniseringsinterval)	Skriv antallet af timer mellem serverens forsøg på synkronisering (1-168 timer).

8. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Sikkerhed

- [Netværkssikkerhedsfunktioner](#)

Netværkssikkerhedsfunktioner

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Certifikater og Web Based Management](#)

Certifikater og Web Based Management

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Understøttede sikkerhedscertifikatfunktioner](#)
- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)
- [Administration af flere certifikater](#)
- [Oprettelse af selvsigneret certifikat](#)
- [Installation af det selvsigenerede certifikat for Windows-brugere med administratorrettigheder](#)
- [Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine](#)

Understøttede sikkerhedscertifikatfunktioner

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Brother-maskinen understøtter brugen af flere sikkerhedscertifikater, der giver mulighed for sikker administration, godkendelse og kommunikation med maskinen.

Maskinen kan bruge SSL/TLS-kommunikation og understøtter følgende typer sikkerhedscertifikater:

- Præinstalleret certifikat

Din maskine har et præinstalleret, selvsigneret certifikat. Med dette certifikat kan du bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat.



Det præinstallerede, selvsignerede certifikat beskytter din kommunikation op til et vist niveau. Vi anbefaler brug af et certifikat, der er udstedt af en pålidelig organisation, for at opnå bedre sikkerhed.

- Selvsigneret certifikat

Denne maskine udsteder sit eget certifikat. Med dette certifikat kan du nemt bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat fra et nøglecenter.

- Certifikat fra et nøglecenter

Der er to måder, hvorpå du kan installere et certifikat fra et nøglecenter. Hvis du allerede har et certifikat fra et nøglecenter, eller hvis du vil bruge et certifikat fra et eksternt nøglecenter, der er tillid til:

- Ved brug af en CSR (Certificate Signing Request) fra denne maskine.
- Import af et certifikat og en privat nøgle.

- Nøglecentercertifikat

For at bruge et certifikat fra et nøglecenter, der identificerer nøglecenteret og ejer sin private nøgle, skal du importere dette nøglecertifikat fra nøglecenteret før konfiguration af netværkets sikkerhedsfunktioner.



- Hvis du skal bruge SSL/TLS-kommunikation, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren først.
- Når du nulstiller maskinen til standardfabriksindstilling, slettes det installerede certifikat og den private nøgle. Hvis du vil bevare samme certifikat og den private nøgle efter nulstilling af maskinen, skal disse eksporteres før nulstilling og derefter installeres igen.




Relaterede informationer

- [Certifikater og Web Based Management](#)

Import og eksport af et nøglecentercertifikat

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

1. Start din webbrowser.
2. Gør et af følgende:
 - Ved brug af Wireless Direct
Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.
 - Ved brug af infrastrukturtilstand
Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på . Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden. Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:

 - den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
 - **initpass**
3. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
4. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
5. Klik på **CA Certificate (CA-certifikat)**.
6. Gør et af følgende:
 - For at importere et CA-certifikat skal du klikke **Import CA Certificate (Importer CA-certifikat)**. Gennemse for at vælge den fil, du vil importere.
 - For at eksportere et CA-certifikat skal du vælge det certifikat, du vil eksportere, og klikke på **Export (Eksportér)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Certifikater og Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Administration af flere certifikater

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Funktionen med flere certifikater giver dig mulighed for at bruge Web Based Management til at administrere alle certifikater installeret på din maskine. I Web Based Management skal du navigere til skærmen **CA Certificate (CA-certifikat)** for at se certifikatindholdet, slette eller eksportere dine certifikater.

Du kan gemme op til syv CA-certifikater til brug af SSL.

Vi anbefaler, at du gemmer et certifikat mindre end tilladt, så du reserverer en tom plads, hvis et certifikat udløber. Når et certifikat udløber, skal du importere et nyt certifikat til den ledige plads og derefter slette det udløbne certifikat. På den måde undgår du konfigurationsfejl.




Relaterede informationer

- [Certifikater og Web Based Management](#)

Oprettelse af selvsigneret certifikat

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

1. Start din webbrowser.
 2. Gør et af følgende:
 - Ved brug af Wireless Direct
Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.
 - Ved brug af infrastrukturtilstand
Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2
- Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på . Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden. Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:
- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
 - **initpass**
3. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
 4. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
 5. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
 6. Klik på **Create Self-Signed Certificate (Opret selvsigneret certifikat)**.
 7. Indtast et **Common Name (Fælles navn)** og en **Valid Date (Valider dato)**.
 - Længden af **Common Name (Fælles navn)** er mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til maskinen via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard.
 - Der vises en advarsel, hvis du bruger en IPPS- eller HTTPS-protokol og indtaster et andet navn i URL'en end det **Common Name (Fælles navn)**, der bruges til det selvsignerede certifikat.
 8. Vælg din indstilling af rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**. Standardindstillingen er, at funktionen er slået **RSA(2048bit)**.
 9. Vælg din indstilling af rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**. Standardindstillingen er, at funktionen er slået **SHA256**.
 10. Klik på **Submit (Send)**.
 11. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
 12. Klik på menuen **Protocol (Protokol)** i venstre navigationslinje.
 13. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
 14. Vælg det certifikat, der skal konfigureres, på rullelisten **Select the Certificate (Vælg certifikat)**.
 15. Klik på **Submit (Send)**.
 16. Klik på **Yes (Ja)** for at genstarte maskinen.

Det selvsignerede certifikat oprettes og gemmes i maskinens hukommelse.

Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal det selvsignerede certifikat være installeret på computeren.



Relaterede informationer

- [Certifikater og Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)
-

Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere med administratorrettigheder

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Følgende trin gælder Microsoft Internet Explorer. Hvis du bruger en anden webbrowser, skal du bruge dokumentationen til din webbrowser for at få hjælp til installation af certifikater.

1. Gør et af følgende:


- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019

Klik på  > **Windows Tilbehør**.



- Windows 8.1

Højreklik på ikonet  (**Internet Explorer**) på proceslinjen.

- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Alle programmer**.

- Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2

Klik på  (**Internet Explorer**), og højreklik derefter på ikonet  (**Internet Explorer**), der vises på proceslinjen.

2. Højreklik på **Internet Explorer**, og klik derefter på **Kør som administrator**.



Hvis **Mere** vises, skal du klikke på **Mere**.

Hvis skærmbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.

3. Gør et af følgende:

- Ved brug af Wireless Direct


Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.

- Ved brug af infrastrukturtilstand

Indtast "http://maskinens IP-adresse" i din browsers adresselinje for at få adgang til din maskine (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse eller det nodenavn, som du har tildelt certifikatet).

4. Klik på **Fortsæt til dette websted (anbefales ikke)**.

5. Klik på **Certifikatfejl**, og klik derefter på **Vis certifikat**.

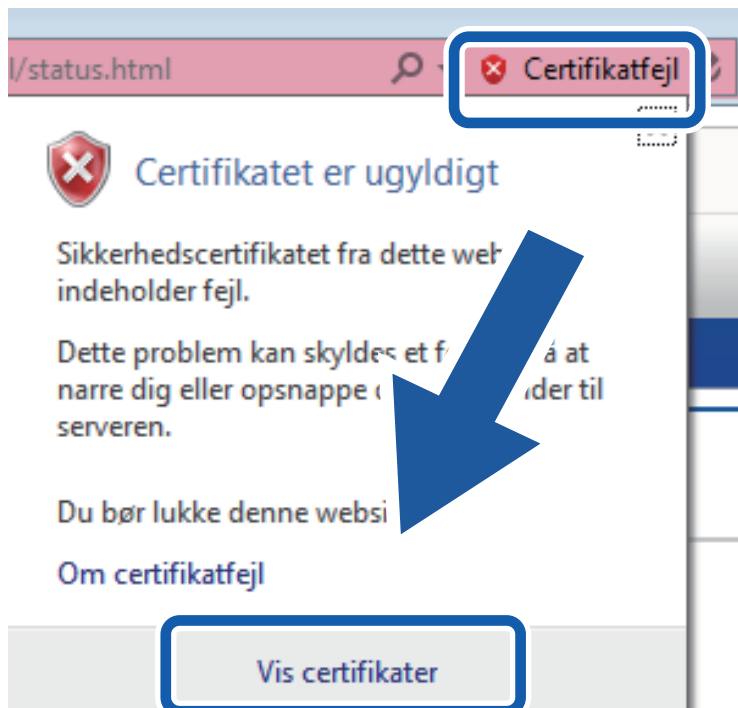

6. Klik på **Installer certifikat...**
7. Når **Guiden Certifikatimport** vises, skal du klikke på **Næste**.
8. Vælg **Placer alle certifikater i følgende certifikatlager**, og klik derefter på **Gennemse...**
9. Vælg **Rodnøglecentre, der er tillid til**, og klik derefter på **OK**.
10. Klik på **Næste**.
11. Klik på **Udfør**.
12. Klik på **Ja**, hvis aftrykket er korrekt.
13. Klik på **OK**.

Det selvsignerede certifikat er nu installeret på computeren, og SSL/TLS-kommunikation er tilgængelig.



Relaterede informationer

- [Certifikater og Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Du kan gemme det selvsignerede certifikat på din Brother-maskine og administrere dem ved at importere og eksportere.

- [Import af selvsigneret certifikat](#)
- [Eksport af selvsigneret certifikat](#)

Import af selvsigneret certifikat

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

1. Start din webbrowser.
 2. Gør et af følgende:
 - Ved brug af Wireless Direct
Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.
 - Ved brug af infrastrukturtilstand
Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2
- Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på . Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden. Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:
- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
 - **initpass**
3. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
 4. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
 5. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
 6. Klik på **Import Certificate and Private Key (Importer certifikat og privat nøgle)**.
 7. Gennemse for den fil, du vil importere.
 8. Indtast adgangskoden, hvis filen er krypteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Det selvsignerede certifikat er importeret til din maskine.

Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal det selvsignerede certifikat også være installeret på computeren. Kontakt netværksadministratoren for at få yderligere oplysninger.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine](#)


Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Eksport af selvsigneret certifikat

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

1. Start din webbrowser.
2. Gør et af følgende:
 - Ved brug af Wireless Direct
Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.
 - Ved brug af infrastrukturtilstand
Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på . Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden. Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
 - **initpass**
3. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
 4. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
 5. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
 6. Klik på **Export (Eksportér)**, der vises med **Certificate List (Certifikatliste)**.
 7. Hvis du vil kryptere filen, skal du indtaste en adgangskode i feltet **Enter password (Indtast adgangskode)**.
Hvis feltet **Enter password (Indtast adgangskode)** er tomt, bliver din outputfil ikke krypteret.
 8. Indtast printerens adgangskoden igen i feltet **Retype password (Gentag adgangskode)**, og klik dernæst på **Submit (Send)**.
 9. Klik på **Gem**.

Det selvsignerede certifikat eksporteres til computeren.

Du kan også importere det selvsignerede certifikat til din computer.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine](#)

Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Brother iPrint&Scan til Windows og Mac


- [Oversigt over Brother iPrint&Scan](#)

Oversigt over Brother iPrint&Scan

Brug Brother iPrint&Scan til Windows og Mac for at scanne fra din computer.

Det følgende skærbillede viser et eksempel på Brother iPrint&Scan for Windows. Du kan bruge det til at scanne dokumenter og tjekke din maskines status. Det faktiske skærbillede kan variere afhængigt af versionen af appen.

- Windows
Gå til siden **Downloads** for modellen på support.brother.com for at downloade det nyeste program.
- Mac
Download og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

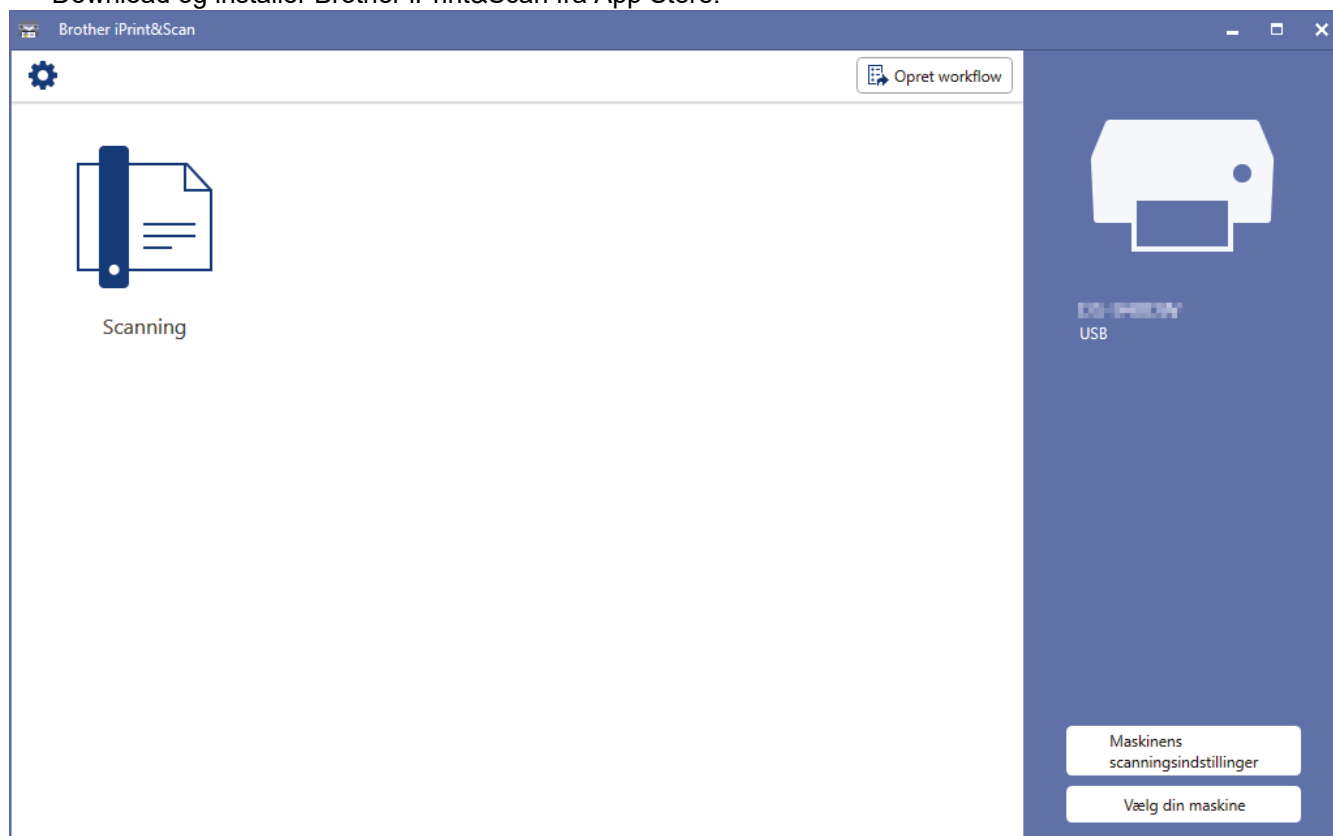

Relaterede informationer

- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)

Relaterede emner:

- [Scan ved brug af Brother iPrint&Scan \(Windows\)](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Fejlfinding

- [Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer](#)
- [Dokumentstop](#)
- [Hvis du har problemer med din maskine](#)
- [Aflæsning af serienummeret](#)
- [Nulstil Brother-maskinen](#)






Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer




>> [DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D](#)

>> [DSmobile DS-940DW](#)

DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D





LED-indikationerne på kontrolpanelet forklares i denne tabel.












Tænd/sluk/Scan LED	Beskrivelse
	LED'en er slukket.
 	LED'en lyser i den viste farve.
 	LED'en blinker i den viste farve.































Tænd/sluk/Scan LED	Maskinstatus
	<p>Dokumentstop Fjern dokumentstoppet. Hvis du scanner et langt dokument, skal du vælge Langt papir fra Scanningsstørrelse eller rullelisten Dokumentstørrelse. Hvis du indsætter et præget kort, skal du sørge for at indsatte den prægede side opad i fremføringsåbningen.</p> <p>Øverste låg er åbent Det øverste låg er åbent. Luk det øverste låg.</p> <p>Utilstrækkelig lagerplads Når du bruger Scan til PC-funktionen, er der muligvis ikke nok hukommelse i destinationsmappen for de scannede data. Tryk på START/STOP for at afbryde fejlen. Sørg for, at der er nok plads i destinationsmappen til at gemme de scannede data.</p>
 ↔ 	<p>Opdatering af firmwaren Firmwareopdatering i gang. Vent, til opdateringen er færdig.</p>
















DSmobile DS-940DW

LED-indikationerne på kontrolpanelet forklares i denne tabel.

Fejl-LED	SD-kort-LED	Wi-Fi-LED	Batteri-LED	Tænd/sluk/Scan LED	Beskrivelse
					LED'en er slukket.

Fejl-LED	SD-kort-LED	Wi-Fi-LED	Batteri-LED	Tænd/sluk/Scan LED	Beskrivelse
					LED'en lyser i den viste farve.
					LED'en blinker i den viste farve.
					LED'en kan være slukket, tændt eller blinke i en hvilken som helst farve.

Fejl-LED	SD-kort-LED	Wi-Fi-LED	Batteri-LED	Tænd/sluk/Scan LED	Maskinstatus
					<p>Dokumentstop Fjern dokumentstoppet. Hvis du scanner et langt dokument, skal du vælge Langt papir fra Scanningsstørrelse eller rullelisten Dokumentstørrelse.</p> <p>Hvis du indsætter et præget kort, skal du sørge for at indsætte den prægede side opad i fremføringsåbningen.</p> <p>Øverste låg er åbent Det øverste låg er åbent. Luk det øverste låg.</p>
					<p>Opdatering af firmwaren Firmwareopdatering i gang. Vent, til opdateringen er færdig.</p>
					<p>Utilstrækkelig lagerplads Når du bruger Scan til PC-funktionen, er der muligvis ikke nok hukommelse i destinationsmappen for de scannede data. Tryk på START/STOP for at afbryde fejlen. Sørg for, at der er nok plads i destinationsmappen til at gemme de scannede data.</p>
					<p>Adgangsfejl Scan til PC USB-kablet er ikke sluttet til maskinen. Tilslut USB-kablet.</p>
					<p>Adgangsfejl Scan til PC Scan til PC-indstillinger blev ikke konfigureret i Fjernindstilling. Konfigurer Scan til PC-indstillinger i Fjernindstilling.</p>
					<p>Fejl i trådløs netværksforbindelse Tryk på START/STOP for at afbryde fejlen. Kontrollér netværksindstillingerne.</p>

Fejl-LED	SD-kort-LED	Wi-Fi-LED	Batteri-LED	Tænd/sluk/Scan LED	Maskinstatus
		(blinker langsomt)			
 (blinker langsomt)	 (blinker hurtigt)				<p>Ikke-understøttet hukommelseskort</p> <p>Et ikke-understøttet hukommelseskort er indsat i hukommelseskortåbningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjern hukommelseskortet, og indsæt det understøttede microSD-hukommelseskort. Formatér microSD-hukommelseskortet på computeren.
 (blinker hurtigt)	 (blinker hurtigt)				<p>For mange filer på hukommelseskortet</p> <p>Din maskine kan ikke gemme filer på et hukommelseskort, hvis kortet indeholder for mange filer.</p> <p>Tryk på START/STOP for at afbryde fejlen. Tag microSD-hukommelseskortet ud, og gør derefter et af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Slet ubrugte filer eller mapper fra microSD-hukommelseskortet, og prøv igen. Brug et microSD-hukommelseskort, der har ledig plads.
					<p>Batterifejl</p> <p>Der opstod en batterifejl.</p> <ul style="list-style-type: none"> Den indvendige temperatur i maskinen eller dens batteri er for høj eller for lav. Vent, til temperaturen vender tilbage til den normale, og LED'en holder op med at blinke. Sluk maskinen, og tænd den derefter igen. Hvis den ikke gendannes, skal du kontakte din Brother-forhandler eller Brother Support. Tilslut USB-kablet til din scanner og computer for at bruge scanneren. Sørg for, at USB-kablet er sat ordentligt i. Hvis fejlen ikke kan rettes, skal du kontakte Brother Support. <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Brother Hjælp og kundesupport</i></p>

✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
 - [Serviceopkaldsindikationer](#)

Relaterede emner:

- [Dokumentstop](#)
- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)
- [Brother Hjælp og kundesupport](#)


Serviceopkaldsindikationer

Hvis der er en fejl, du ikke kan rette selv, vil maskinens LED'er angive behovet for, at der tilkaldes hjælp. Hvis du ser den viste serviceopkaldsindikation, skal du kontakte din Brother-forhandler eller Brother Support.




>> [DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D](#)

>> [DSmobile DS-940DW](#)

DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D

Tænd/sluk/Scan LED
 (blinker hurtigt)

DSmobile DS-940DW

Fejl-LED	SD-kort-LED	Wi-Fi-LED	Batteri-LED	Tænd/sluk/Scan LED
 (blinker hurtigt)				


✓ Relaterede informationer

- [Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer](#)


Dokumentstop

Der kan opstå papirstop, hvis dokumentet ikke indsættes eller fremføres korrekt, eller hvis det er for langt.


1. (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Åbn outputstyret.

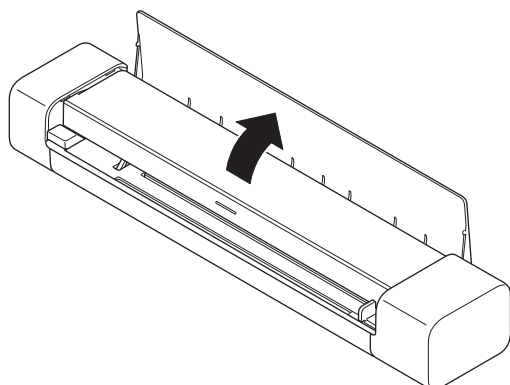

2. Åbn det øverste låg.

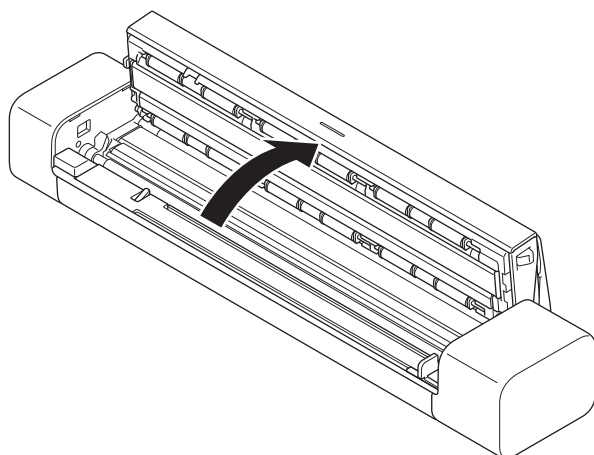

3. Træk forsigtigt det fastsiddende dokument ud af maskinen.

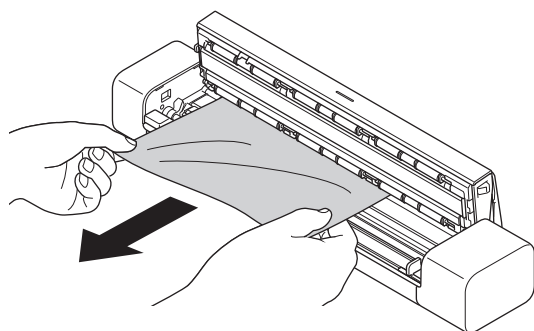

Kontrollér, om der er papirstykker inden i maskinen. Fjern eventuelle papirrester inde i maskinen.

4. Luk det øverste låg.
5. (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Luk outputstyret.

VIGTIGT

- TRÆK IKKE dokumentet ud, før du har åbnet det øverste låg. Dette forhindrer, at det fastsiddende dokument beskadiges.

-
- Gør følgende for at undgå fremtidige dokumentstop:
 - Luk det øverste låg korrekt ved at trykke forsigtigt på det i midten.
 - Konfigurer indstillingerne for dokumentet korrekt.
 - Sørg for, at dokumentet er egnet til maskinen.
 - Ilæg dokumentet korrekt.
 - Når du bruger langt papir, skal du vælge indstillingen **Langt papir** fra menuen **Dokumentstørrelse** for at undgå papirstop.
-



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer](#)
 - [Egnede dokumenter](#)
 - [Ilæg dokumenter](#)
-

Hvis du har problemer med din maskine

Du kan selv afhjælpe de fleste problemer. Se emnerne nedenfor, hvis du mener, at der er et problem med maskinen. Hvis du har brug for mere hjælp, kan du besøge support.brother.com for at finde de nyeste **Oftestillede spørgsmål og fejlfinding-tips**.




Brug af ikke-originalt Brother-tilbehør kan påvirke scanningskvaliteten, hardwarens ydeevne og maskinens pålidelighed.

- [Scanning og andre problemer](#)
- [Problemer med AirPrint-scanning](#)
- [Netværksproblemer](#)




Scanning og andre problemer

- >> Problemer med scanning
- >> Problemer med software
- >> Andre vanskeligheder

Problemer med scanning




Problemer	Årsag	Forslag
<p>TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows)</p>	<p>TWAIN- eller WIA-driveren er ikke valgt som den primære kilde i dit scanningsprogram.</p>	<p>Kontrollér, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scanningsprogram. For eksempel i Nuance™ PaperPort™ 14SE skal du klikke på Scanningsindstillinger > Vælg. Vælg Brother TWAIN/ WIA-driveren.</p>
<p>ICA-fejl vises, når scanningen starter. (Mac)</p>	<p>Maskinen er ikke valgt fra området ENHEDER eller området FÆLLES.</p>	<p>Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.</p>
<p>Der er lodrette streger på det scannede billede.</p>	<p>Der har samlet sig papirstøv på overfladen af glasstrimlerne.</p>	<p>Rengør glasstrimlerne inden i maskinen.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Rengør scanneren og rullerne</i></p>
<p>Der er lodrette linjer eller hvide striber på det scannede billede.</p> 	<p>Scanneren er i nærheden af en lyskilde eller i direkte sollys.</p>	<p>Sørg for, at scanneren er placeret væk fra eventuelle direkte lyskilder.</p>
<p>Der er sorte linjer eller tomme steder på mine scannede billeder, eller de er generelt af dårlig kvalitet.</p>	<p>Dette problem forekommer, hvis scanneren ikke er kalibreret korrekt, eller hvis der sidder et fremmedlegeme, f.eks. en papirclips eller et lille stykke papir, fast i scanneren.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollér, at fremføringsåbningen er tom. Hvis der er fremmedlegemer, skal du fjerne dem fra din scanner. 2. Kalibrer din scanner. <p>Hvis scanningskvaliteten ikke er forbedret, når du har kalibreret din scanner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rengør scanneren. 2. Kalibrer scanneren igen. <p>►► <i>Relaterede informationer: Rengør scanneren og rullerne</i></p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Kalibrer din Brother-maskine</i></p>
<p>Det scannede billede mangler.</p>	<p>Dokumentstyret er ikke justeret til at passe til bredden af dokumentet.</p> <p>Indstillingerne passer ikke til dokumentet. For eksempel blev et dokument i størrelsen Letter/A4 indført, da Executive/A5 Letter blev valgt som dokumentstørrelse.</p>	<p>Juster forsigtigt dokumentstyret, så det passer til dokumentets bredde.</p> <p>Sørg for, at dokumentstørrelsesindstillingerne passer til dokumentet.</p> <p>Konfigurer margenindstillingerne, og juster scanningspositionen.</p>

Problemer	Årsag	Forslag
Det scannede billede mangler.	-	Konfigurer margenindstillingerne, og juster scanningspositionen.
Det scannede billede mangler eller har tomme områder, når der er valgt Auto som dokumentstørrelse.	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af glasstrimlerne inden i maskinen.	Rengør glasstrimlerne inden i maskinen. >> Relaterede informationer: Rengør scanneren og rullerne
	Der skal udføres kalibrering.	Udfør kalibreringen. >> Relaterede informationer: Kalibrer din Brother-maskine
Det scannede billede er skævt.	Dokumentstyret er ikke justeret til at passe til bredden af dokumentet.	Juster forsigtigt dokumentstyret, så det passer til dokumentets bredde.
	Indstillingen Langt papir er valgt.	Vælg en anden indstilling end Langt papir.
	Dokumentet blev krøllet.	Ret det krøllede dokument og scan igen.
	Det prægede kort blev indsat med den prægede side nedad.	Fjern det prægede kort, og sæt det derefter i igen med den prægede side opad i fremføringsåbningen.
	Dokumentet er ikke indsat lige.	Indsæt dokumentet lige.
	Plastkortet scannes med den korte kant først.	Scan plastkortet med den lange kant først.
	Outputstyret er åbent. (DSmobile DS-740D/ DSmobile DS-940DW)	Luk outputstyret.
Scanning er for langsom.	Opløsningen er ikke egnet til dokumentet.	Reducer scanningsopløsningen.
	Hvis der anvendes et andet kabel end Micro USB 3.0, kan scanningshastigheden blive langsom.	Brug et Micro USB 3.0-kabel.
Dokumentet blev ikke fremført.	Dit medie er for tyndt eller for tykt.	Sørg for, at dit medie er egnet til maskinen. >> Relaterede informationer: Egnede dokumenter
	Fjernindstilling er i gang.	Annuler fjernindstilling.
	Dokumentet blev krøllet.	Ret det krøllede dokument og scan igen.
Dokumentet sidder fast.	Dokumentet er ikke egnet til maskinen.	Sørg for, at dokumentet er egnet til maskinen. >> Relaterede informationer: Egnede dokumenter
	Dokumentet blev krøllet.	Ret det krøllede dokument og scan igen.
	Outputstyret er åbent. (DSmobile DS-740D/ DSmobile DS-940DW)	Luk outputstyret. Bekræft, at papirvægten er passende til scanning med outputstyret. >> Relaterede informationer: Egnede dokumenter
Scanningskvaliteten er dårlig.	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af glasstrimlerne inden i maskinen.	Rengør glasstrimlerne inden i maskinen. >> Relaterede informationer: Rengør scanneren og rullerne
	Der skal udføres kalibrering.	Udfør kalibreringen.



Problemer	Årsag	Forslag
Scanningskvaliteten er dårlig.		»» <i>Relaterede informationer: Kalibrer din Brother-maskine</i>
	Scanneropløsningen er for lav.	Forøg scanningsopløsningen.
Gennemlysning er observeret i de scannede data.	Indstillingerne er ikke korrekte til den type dokument, der scannes.	Marker afkrydsningsfeltet Fjern gennemlysning / Mønster / Fjern baggrundsfarve.
Farverne i de scannede data er mørke.	Indstillingerne er ikke korrekte til den type dokument, der scannes.	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Marker afkrydsningsfeltet Fjern gennemlysning / Mønster / Fjern baggrundsfarve, og scan derefter fra din computer. • Forøg lysstyrken, og scan derefter fra din computer. • Forøg kontrasten, og scan derefter fra din computer. • Indstil Scanningstypen til Grå eller Farve, og scan fra computeren.
	Der skal udføres kalibrering.	Udfør kalibreringen. »» <i>Relaterede informationer: Kalibrer din Brother-maskine</i>
En side, der ikke er blank, springes over.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentet er for svagt. • Spring blank side over er indstillet til Til. 	Indstil Spring blank side over til Fra. Ellers kan du reducere følsomhed for Spring tom side over.
Kan ikke scanne et langt dokument.	Langt papir er ikke valgt som dokumentstørrelse.	Vælg Langt papir som dokumentstørrelse.
Kan ikke scanne. (DSmobile DS-940DW)	Valgmuligheden Pull Scan (Træk scanning) i dialogboksen Scan from PC (Scan fra pc) i Web Based Management er deaktiveret.	Aktiver valgmuligheden Pull Scan (Træk scanning) .
Kan ikke scanne til en computer fra maskinen.	Scanningsprogrammet (for eksempel Brother iPrint&Scan) er ikke installeret på computeren.	Installer et scanningsprogram (for eksempel Brother iPrint&Scan). »» <i>Relaterede informationer: Brother iPrint&Scan til Windows og Mac</i>
	Indstillingerne er ikke konfigureret i scanningsprogrammet (for eksempel Brother iPrint&Scan).	Konfigurer indstillinger ved brug af et scanningsprogram (for eksempel Brother iPrint&Scan). »» <i>Relaterede informationer: Brother iPrint&Scan til Windows og Mac</i>
	Scan til PC-indstillinger blev ikke konfigureret i Fjernindstilling.	Konfigurer Scan til PC-indstillinger i Fjernindstilling.
	Knappen til valg af tilstand er indstillet til  . (DSmobile DS-940DW)	Indstil knappen til valg af tilstand til  eller  .
Plastkortet sidder fast.	Maskinen blev tændt, mens plastkortet var indsat.	Fjern plastkortet. For at forhindre, at kortet sætter sig fast igen, skal du ikke efterlade kortet i maskinen.
	Det prægede kort blev indsat med den prægede side nedad.	Fjern det prægede kort, og sæt det derefter i igen med den prægede side opad i fremføringsåbningen.
	Plastkortet er ikke indsat lige.	Indsæt plastkortet lige.
	Outputstyret er åbent.	Luk outputstyret.






Problemer	Årsag	Forslag
Plastkortet sidder fast.	(DSmobile DS-740D/ DSmobile DS-940DW)	
Plastkortet blev ikke indført.	Det prægede kort blev indsat med den prægede side nedad.	Fjern det prægede kort, og sæt det derefter i igen med den prægede side opad i fremføringsåbningen.

Problemer med software

Problemer	Årsag	Forslag
Kan ikke gemme indstillingerne i Fjernindstilling eller Web Based Management.	Maskinen behandler indstillingerne.	Vent, til maskinen er færdig, og prøv derefter igen.
Kan ikke starte fjernindstilling.	Maskinen er ikke tilsluttet computeren.	Tilslut maskinen til computeren, og prøv igen.
	Der opstår en fejl.	Ryd alle fejl, kontroller at status er Klar på Fjernindstilling, og prøv igen.
	Maskinen scanner.	Vent, indtil scanningen er færdig, og prøv igen.
	Der er slukket for maskinen. (DSmobile DS-940DW)	Tænd for maskinen, og prøv igen.
	Knappen til valg af tilstand er indstillet til  . (DSmobile DS-940DW)	Indstil knappen til valg af tilstand til  eller  .

Andre vanskeligheder

Problemer	Årsag	Forslag
Jeg vil bruge en USB-hub.	En USB-hub kan muligvis ikke levere strøm nok til scanneren.	Brug din scanner uden at tilslutte den til en USB-hub.
Maskinen er ikke tændt.	USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.	Sørg for, at USB-kablet er korrekt tilsluttet til din scanner og computer.
	Batteriniveauet er lavt. (DSmobile DS-940DW)	Tilslut USB-kablet til din scanner og computer for at lade batteriet op. Du skal lade batteriet så meget op, at scanneren kan tændes. Sluk scanneren, indtil batteriet er fuldt opladet.
Din computer kan ikke finde maskinen via USB-interface.	Scannerdriveren er ikke installeret.	Installer scannerdriveren.
	USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.	Sørg for, at USB-kablet er korrekt tilsluttet til din scanner og computer. Tag USB-kablet ud, og tilslut det derefter igen til din scanner og computer.
Min scanner bliver varm.	Det er normalt for din scanner at blive varm efter længere tids brug.	Hvis der kommer lugt fra scanneren, eller scanneren føles lidt varm, skal du omgående tage USB-kablet ud af din scanner og computer.
Min scanner kan ikke tændes, eller den slukker med det samme. (DSmobile DS-940DW)	<ul style="list-style-type: none"> Der er ikke mere strøm på batteriet. Batteriniveauet er lavt. 	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> Tilslut USB-kablet til din scanner og computer for at bruge scanneren. Hvis du ikke kan tænde scanneren, når du trykker på , skal du vente i to minutter og derefter trykke på  igen.

Problemer	Årsag	Forslag
Min scanner kan ikke tændes, eller den slukker med det samme. (DSmobile DS-940DW)		<ul style="list-style-type: none"> • Sluk scanneren, og tilslut USB-kablet til din scanner og din computer, indtil batteriet er fuldt opladet. Prøv at scanne igen. • Sørg for, at USB-kablet er korrekt tilsluttet til din scanner og computer. • Hvis fejlen ikke kan rettes, skal du kontakte Brother Support. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Brother Hjælp og kundesupport</i>
	Den indvendige temperatur i maskinen eller dens batteri er enten for høj eller for lav. (DSmobile DS-940DW)	Maskinen bliver automatisk gendannet, når temperaturen bliver normal igen.
Når jeg indstiller kontakten til valg af tilstand til  , tændes Wi-Fi-LED'en ikke. (DSmobile DS-940DW)	Batteriniveauet er lavt.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut USB-kablet til din scanner og computer for at lade batteriet op. • Sørg for, at USB-kablet er korrekt tilsluttet til din scanner og computer. • Hvis fejlen ikke kan rettes, skal du kontakte Brother Support. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Brother Hjælp og kundesupport</i>
Jeg kan ikke oplade batteriet. (DSmobile DS-940DW)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at USB-kablet er korrekt tilsluttet til din scanner og computer. • Hvis fejlen ikke kan rettes, skal du kontakte Brother Support. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Brother Hjælp og kundesupport</i>
Min computer kan ikke få adgang til maskinens microSD-hukommelseskort via USB-kablet. (DSmobile DS-940DW)	USB-kablet er ikke tilsluttet til din computer.	Tilslut USB-kablet til din scanner og din computer.
	Knappen til valg af tilstand er indstillet til  eller  .	Indstil knappen til valg af tilstand til  .
	Et dokument er ved at blive scannet. (DSmobile DS-940DW)	Når scanningen er afsluttet, skal du vente på, at hukommelseskortets mappe vises på din computerskærm.
Når jeg får adgang til maskinens hukommelseskort, vises scannede billeder ikke på skærmen. (DSmobile DS-940DW)	Din scanner er ikke i masselagringstilstand.	Indstil kontakten til valg af tilstand til  for at skifte til masselagringstilstand.
	Din scanner er ved at scanne et dokument. (DSmobile DS-940DW)	Få adgang til hukommelseskortet igen, når scanningen er gennemført.
Maskinen kan ikke opdatere firmwaren grundet batterifejl. (DSmobile DS-940DW)	Den indvendige temperatur i maskinen eller dens batteri er enten for høj eller for lav.	Vent, til temperaturen vender tilbage til den normale, og prøv så igen.



Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med din maskine](#)





Relaterede emner:

- [Rengør scanneren og rullerne](#)
- [Egnede dokumenter](#)

-
- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)
 - [Kalibrer din Brother-maskine](#)
 - [Brother Hjælp og kundesupport](#)
-

Problemer med AirPrint-scanning

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Problemer	Forslag
Min Brother-maskine findes ikke på listen over scannere.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Sørg for, at din maskine og din Mac er tilsluttet korrekt til det samme netværk.
	Indstil knappen til valg af tilstand til  eller  .
Jeg kan ikke scanne.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Sørg for, at din maskine og din Mac er tilsluttet korrekt til det samme netværk.
	Indstil knappen til valg af tilstand til  eller  .
	Sørg for, at scanningsfunktionen er aktiveret fra Network (Netværk) > Protocol (Protokol) > AirPrint Scanning i Webbaseret administration.



Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med din maskine](#)

Relaterede emner:

- [Åbning af Web Based Management](#)

Netværksproblemer

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Hvis du ikke kan fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)
- [Din scanner kan ikke registreres på netværket under installationen](#)
- [Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket](#)
- [Hvis du vil kontrollere, at dine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Hvis du ikke kan fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Sluk og tænd for den trådløse router. Hvis det ikke løser problemet, skal du prøve at konfigurere indstillingerne for trådløst netværk igen. Hvis dette stadig ikke løser problemet, skal du benytte handlingerne, der er angivet i denne tabel.

Årsag	Handling	Interface
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/netværksnøgle (adgangskode)) er ikke korrekte.	Kontroller dine sikkerhedsindstillinger. <ul style="list-style-type: none">• Producentens navn eller modelnummeret for det trådløse accesspoint/routeren kan bruges som standardsikkerhedsindstillinger.• I de instruktioner, der fulgte med dit trådløse accesspoint/routeren, kan du finde flere oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne.• Spørg producenten af dit trådløse accesspoint/routeren eller din internetudbyder eller netværksadministrator.	Trådløs
Brother-maskinens MAC-adresse er ikke tilladt.	Kontroller, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Adressen er trykt på produktmærkat.	Trådløs
Dit trådløse accesspoint/din router er i skjult tilstand (rundsender ikke SSID'et).	<ul style="list-style-type: none">• Indtast det korrekte netværksnavn (SSID) og netværksnøgle (adgangskode) manuelt.• Kontroller netværksnavnet (SSID) eller netværksnøglen (adgangskoden) i de anvisninger, der fulgte med dit trådløse accesspoint/routeren, og konfigurer det trådløse netværk igen.	Trådløs
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/adgangskode) er ikke korrekte.	Bekræft netværksnavnet (SSID) og netværksnøgle (adgangskode). SSID og netværksnøgle er trykt på den mærkat, der er sat på scanneren.	Wireless Direct
Din Brother-maskine er placeret for langt fra din trådløse enhed.	Tag den trådløse enhed hen til Brother-maskinen, så der er omkring 1 meter mellem den trådløse enhed og maskinen, når du konfigurerer Wireless Direct-netværksindstillingerne.	Wireless Direct
Der er forhindringer (f.eks. vægge eller møbler) mellem maskinen og den trådløse enhed.	Flyt din Brother-maskine til et område uden forhindringer.	Wireless Direct
Der er en trådløs computer, Bluetooth®-understøttet enhed, mikroovn eller digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller den trådløse enhed.	Flyt andre enheder væk fra Brother-maskinen eller den trådløse enhed.	Wireless Direct
Hvis du har kontrolleret og prøvet alle handlinger, men stadig ikke kan fuldføre Wireless Direct-konfigurationen.	Sluk din Brother-maskine, og tænd den igen. Prøv derefter at konfigurere Wireless Direct-indstillingerne igen.	Wireless Direct



Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

Din scanner kan ikke registreres på netværket under installationen

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Årsag	Handling
Din computer er ikke sluttet til netværket.	Kontroller, at din computer har forbindelse til et netværk, f.eks. et LAN-miljø eller internettjenester. Kontakt netværksadministratoren for at få yderligere support.
Din maskine er ikke sluttet til netværket.	Hvis fejl-LED'en på kontrolpanelet blinker orange, angiver det en fejlstatus. Skriv fejlstatus, og afhjælp fejlen. ►► <i>Relaterede informationer: Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer</i>
Du bruger sikkerhedssoftware.	<ul style="list-style-type: none">• I installationsdialogboksen kan du søge efter Brother-maskinen igen.• Tillad adgang, når sikkerhedssoftwarens advarselsmeddelelse vises under installation af Brother-enheden.• Følgende portnumre anvendes til Brother-netværksfunktioner:<ul style="list-style-type: none">- Fjernindstilling af netværksscanning Portnummer 5566/Protokol TCP- Netværksscanning (Brother iPrint&Scan) Portnummer 54921/Protokol TCP- BRAdmin Light Portnummer 161/Protokol UDP• For mere information om sikkerhedssoftware ►► <i>Relaterede informationer: Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket</i>
Privacy Separator på din Wi-Fi-router er aktiveret.	Deaktiver Privacy Separator.
Brother-maskinen er placeret for langt væk fra det trådløse accesspoint/routeren.	Placer din Brother-maskine inden for 1 meter fra det trådløse accesspoint/routeren, når du konfigurerer indstillingerne for det trådløse netværk.
Der er nogle forhindringer (f.eks. vægge eller møbler) mellem maskinen og det trådløse accesspoint/routeren.	Flyt din Brother-maskine til et område uden forhindringer eller tættere på det trådløse accesspoint/routeren.
Der er en trådløs computer, Bluetooth®-understøttet enhed, mikroovn eller digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller det trådløse accesspoint/routeren.	Flyt alle enhederne væk fra Brother-maskinen eller det trådløse accesspoint/routeren.



Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

Relaterede emner:

- [Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket](#)
- [Hvis du vil kontrollere, at dine netværksenheder fungerer korrekt](#)
- [Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer](#)

Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Årsag	Handling
Du valgte ikke "Accepter" i sikkerhedsadvarselsdialogboksen under opstart af Brother-enhedens installationsprogrammer, eller da du brugte scanningsfunktionerne.	Hvis du ikke valgte "Accepter" i sikkerhedsadvarselsdialogboksen, vil firewall-funktionen i sikkerhedssoftwaren muligvis nægte adgang. Noget sikkerhedssoftware kan blokere adgangen uden at vise en sikkerhedsadvarselsdialogboks. Se anvisningerne for sikkerhedssoftwaren, eller spørg producenten for at tillade adgang.
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. (Netværksscanningsfunktionen virker ikke).	<ul style="list-style-type: none">Windows Konfiguration af tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software til netværksscanning. For at tilføje port 54925 til netværksscanning skal du indtaste nedenstående oplysninger:<ul style="list-style-type: none">ved Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan.ved Portnummer: Indtast 54925.ved Protokol: UDP vælges.Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten.Mac Geninstaller driveren.
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket.	Følgende portnumre anvendes til Brother-netværksfunktioner: <ul style="list-style-type: none">Fjernindstilling af netværksscanning Portnummer 5566/Protokol TCPNetværksscanning (Brother iPrint&Scan) Portnummer 54921/Protokol TCPBRAdmin Light Portnummer 161/Protokol UDP Se anvisningerne for sikkerhedssoftwaren, eller bed producenten om oplysninger om, hvordan porten åbnes.
Din Brother-maskine blev ikke tildelt en tilgængelig IP-adresse.	Kontroller IP-adressen og undernetmasken. Kontroller, at både IP-adresserne og undernetmaskerne til computeren og Brother-maskinen er korrekte og placeret på samme netværk. For mere information om, hvordan du kontrollerer IP-adressen og undernetmasken, skal du bede din netværksadministrator. ►► <i>Relaterede informationer: Tjek IP-adressen for netværksenheder</i>
Du kan ikke tilslutte Brother-maskinen til netværket ved hjælp af de trådløse muligheder.	Hvis fejl-LED'en på kontrolpanelet blinker orange, angiver det en fejlstatus. Skriv fejlstatus, og afhjælp fejlen.

Hvis du har kontrolleret og prøvet alle handlingerne, men Brother-maskinen stadig ikke kan scanne, skal du afinstallere Brother-softwaren og -driverne og geninstallere dem.



Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

Relaterede emner:

- Din scanner kan ikke registreres på netværket under installationen
 - Hvis du vil kontrollere, at dine netværksenheder fungerer korrekt
 - Tjek IP-adressen for netværksenheder
 - Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer
-

Hvis du vil kontrollere, at dine netværksenheder fungerer korrekt

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Kontrol	Handling
Kontroller, at Brother-maskinen, accesspointet eller netværkshub'en er tændt.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• Din Brother-maskine er tilsluttet korrekt til computeren med USB-kablet, eller det genopladelige li-ion-batteri er ladet tilstrækkeligt op, og maskinen er tændt.• Accesspointet/routeren eller hub'en er tændt, og LED-knappen for forbindelsesstatus blinker.• Al beskyttende emballage er blevet fjernet fra maskinen.• Det øverste låg er helt lukket.
Tjek din Brother-maskines netværksindstillinger, f.eks. IP-adresse eller forbindelsesstatus.	<ul style="list-style-type: none">• For Web Based Management Start Web Based Management, og få adgang til din Brother-maskine. Når skærmbilledet Web Based Management vises, skal du klikke på fanen Network (Netværk) og derefter klikke på Network Status (Netværksstatus) i venstre navigationsbjælke.• Hvis fejl-LED'en på kontrolpanelet blinker orange, angiver det en fejlstatus. Skriv fejlstatus, og afhjælp fejlen. ►► <i>Relaterede informationer: Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer</i>
Kontroller, at du kan "pinge" Brother-maskinen fra din computer.	Ping Brother-maskinen fra din computer ved at bruge IP-adressen eller nodenavnet ved Windows-kommandoprompten eller Mac Terminal-programmet: ping <ipaddress> eller <nodename>. <ul style="list-style-type: none">• Vellykket: Brother-maskinen fungerer korrekt og er tilsluttet det samme netværk som computeren.• Mislykket: Brother-maskinen er ikke tilsluttet det samme netværk som computeren.• Kontroller, at IP-adressen og undernetmasken er konfigureret korrekt.

Se vejledningen, der fulgte med det trådløse accesspoint/routeren, for at finde oplysninger om SSID og netværksnøglen (adgangskoden) og indstil dem korrekt, hvis du har kontrolleret og prøvet alle handlinger, men du stadig har problemer.



Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)
 - [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Relaterede emner:

- [Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket](#)
- [Din scanner kan ikke registreres på netværket under installationen](#)
- [Fejl- og Vedligeholdelsesindikationer](#)

Tjek IP-adressen for netværksenheder

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Kontroller både computerens og Brother-maskinens IP-adresse, og kontroller derefter, om netværket fungerer korrekt.

>> [Konfiguration af IP-adressen på computeren \(Windows\)](#)

>> [Konfiguration af IP-adressen på computeren \(Mac\)](#)

>> [Konfiguration af IP-adressen ved hjælp af fjernindstilling](#)

Konfiguration af IP-adressen på computeren (Windows)

1. Gør et af følgende:

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kommandoprompt**.

- Windows 8.1

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken vises, skal du klikke på **Søg** > **Kommandoprompt**.

- Windows 7

Klik på /(**Start**) > **Alle programmer** > **Tilbehør** > **Kommandoprompt**.

2. Skriv "ipconfig", og tryk derefter på Enter-tasten på tastaturet.

3. Kontroller værdierne for IPv4-adressen og undernetmasken.

4. Skriv "exit", og tryk derefter på Enter-tasten på tastaturet.



Konfiguration af IP-adressen på computeren (Mac)

1. Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.

2. Klik på **Netværk** > **Avanceret** > **TCP/IP**.


3. Kontroller værdierne for IPv4-adressen og undernetmasken.

Konfiguration af IP-adressen ved hjælp af fjernindstilling

1. Indstil knappen til valg af tilstand til  eller .

2. Gør et af følgende:

- Windows

Klik på  **Brother Utilities** på dit skrivebord, klik derefter på rullelisten, og marker dit modelnavn (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Fjernkonfiguration**.

- Mac

I **Finder**-menubjælken skal du klikke på **Gå** > **Programmer** > **Brother**, vælge navnet på din model og derefter dobbeltklikke på ikonet **Fjernkonfiguration**.



Skriv adgangskoden, hvis det kræves. Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden.

Standardlogonadgangskoden er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
- **initpass**

-
3. Klik på menuen **WLAN** i venstre navigationsrude.
 4. Kontrollér IP-adressen og undernetmasken.



Relaterede informationer


- Hvis du vil kontrollere, at dine netværksenheder fungerer korrekt
-

Aflæsning af serienummeret

1. (DSmobile DS-940DW) Indstil knappen til valg af tilstand til  eller .

2. Gør et af følgende:

- Windows

Klik på  **Brother Utilities** på dit skrivebord, klik derefter på rullelisten, og marker dit modelnavn (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Fjernkonfiguration**.

- Mac

I **Finder**-menubjælken skal du klikke på **Gå > Programmer > Brother**, vælge navnet på din model og derefter dobbeltklikke på ikonet **Fjernkonfiguration**.



(DSmobile DS-940DW)


Når din maskine er tilsluttet via et netværk, skal du indtaste adgangskoden, hvis det kræves. Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden.

Standardlogonadgangskoden er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med **"Pwd"** foran.
- **initpass**

3. Klik på menuen **Maskin-info** i venstre navigationsrude.

Vinduet viser serienummeret (eksemplet nedenfor bruger Windows).

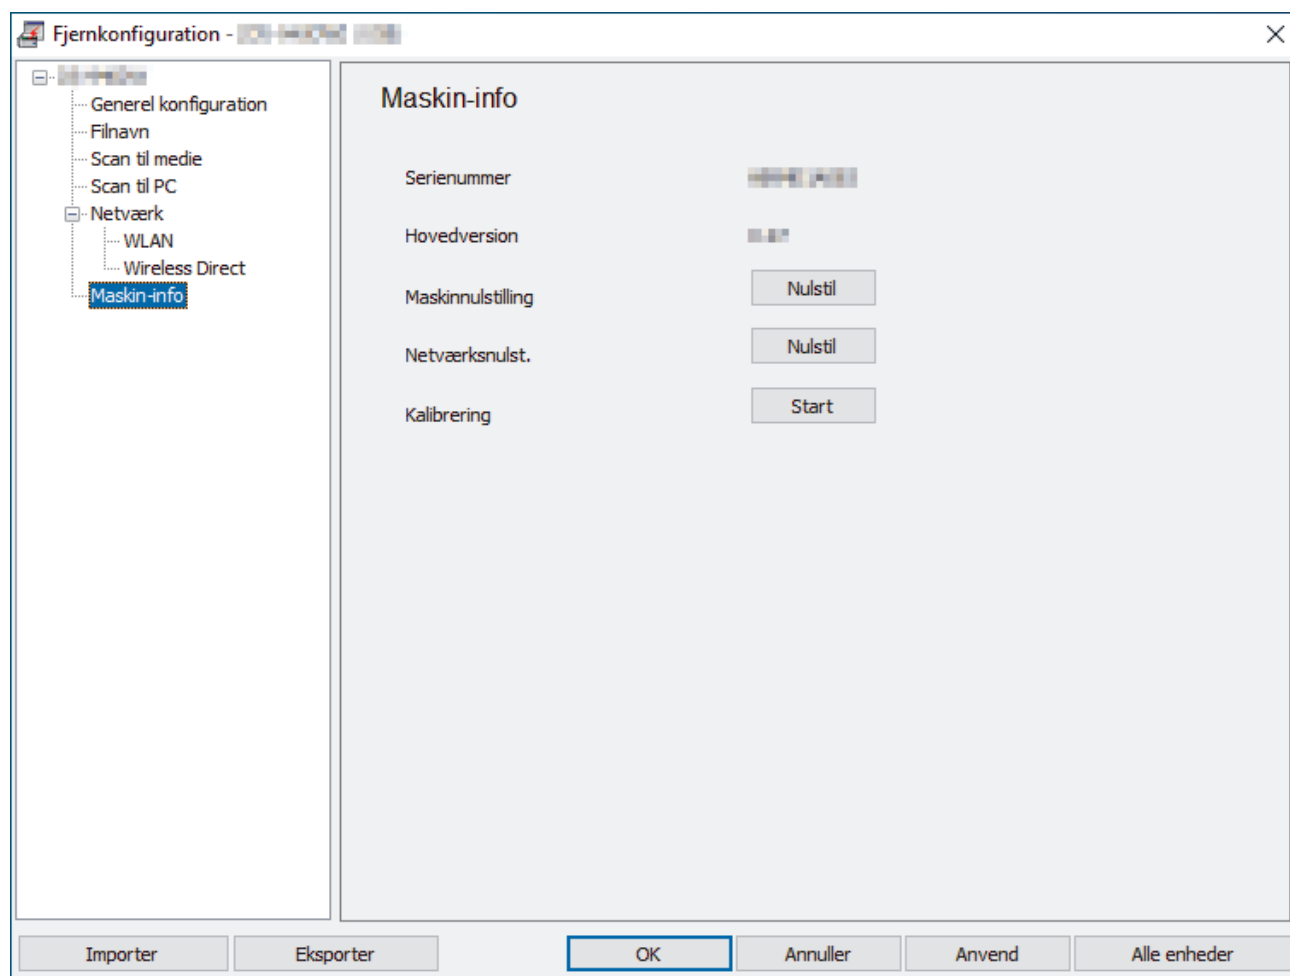



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)


Nulstil Brother-maskinen

>> [Nulstil netværksindstillinger på maskinen \(DSmobile DS-940DW\)](#)

>> [Nulstil maskinindstillingerne ved hjælp af fjernindstilling](#)

Nulstil netværksindstillinger på maskinen (DSmobile DS-940DW)

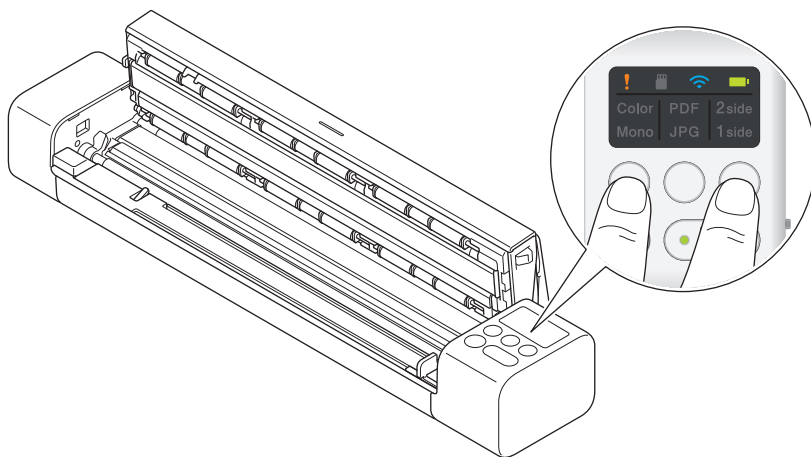

1. Kontrollér, at scanneren er tændt.
2. Åbn outputstyret.
3. Åbn det øverste låg.
4. Tryk på knappen til skift mellem Farve/Sort-hvid og knappen til skift mellem 2-sidet/1-sidet, og hold dem nede i fem sekunder.




LED-indikatorerne for Farve/Sort-hvid, PDF/JPEG og 2-sidet/1-sidet lyser i ét sekund. Netværksindstillingerne bliver gendannet til fabriksindstillingerne.

5. Luk det øverste låg.
6. Luk outputstyret.

Nulstil maskinindstillingerne ved hjælp af fjernindstilling

1. (DSmobile DS-940DW) Indstil knappen til valg af tilstand til  eller .
2. Gør et af følgende:

- Windows

Klik på  **Brother Utilities** på dit skrivebord, klik derefter på rullelisten, og marker dit modelnavn (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Fjernkonfiguration**.

- Mac

I **Finder**-menubjælken skal du klikke på **Gå > Programmer > Brother**, vælge navnet på din model og derefter dobbeltklikke på ikonet **Fjernkonfiguration**.



(DSmobile DS-940DW)

Når din maskine er tilsluttet via et netværk, skal du indtaste adgangskoden, hvis det kræves. Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden.

Standardlogonadgangskoden er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med **"Pwd"** foran.
- **initpass**

3. Klik på menuen **Maskin-info** i venstre navigationsrude.
4. Klik på knappen **Nulstil** i valgmuligheden **Maskinnulstilling**.

-
- Tryk på **OK** for at bekræfte.
Maskinindstillingerne bliver gendannet til fabriksindstillingerne.
 - Klik på **OK** for at lukke vinduet Fjernindstilling.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
-

Rutinemæssig vedligeholdelse


- Rengør din Brother-maskine
- Kalibrer din Brother-maskine
- Forbrugsstoffer
- Emballér og send din Brother-maskine
- Fjern og bortskaf batteriet

Rengør din Brother-maskine

- [Rengør maskinens yderside](#)
- [Rengør scanneren og rullerne](#)

Rengør maskinens yderside

1. (DSmobile DS-940DW) Sluk maskinen.
2. Fjern USB-kablet fra både din scanner og din computer.
3. Aftør scannerens yderside med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne støv.

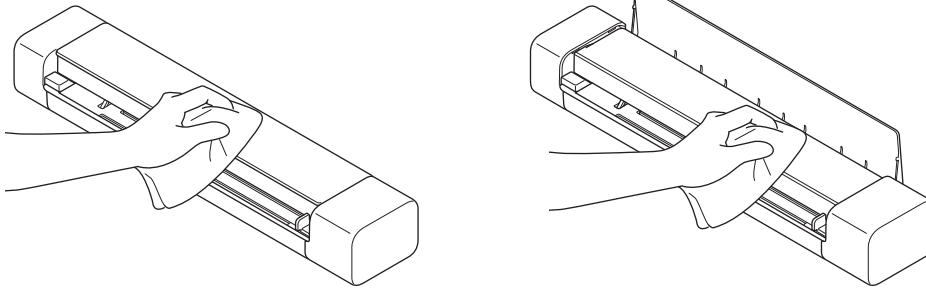

Aftør først maskinens yderside med en klud, der er let fugtet med vand eller fortyndet rengøringsmiddel, og derefter med en tør klud, hvis det er nødvendigt.

4. Tilslut igen USB-kablet til din scanner og din computer.




Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)


Rengør scanneren og rullerne

Snavs eller slettelak på glasstrimlen kan medføre dårlig scanningskvalitet. Rengør scanneren og rullerne, hvis der vises en lodret linje i scannede data, eller hvis der mangler områder i de scannede data.


1. (DSmobile DS-940DW) Sluk maskinen.
2. Fjern USB-kablet fra både din scanner og din computer.
3. (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Åbn outputstyret.

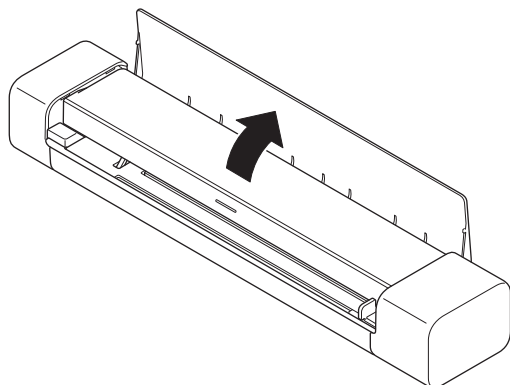

4. Åbn det øverste låg.

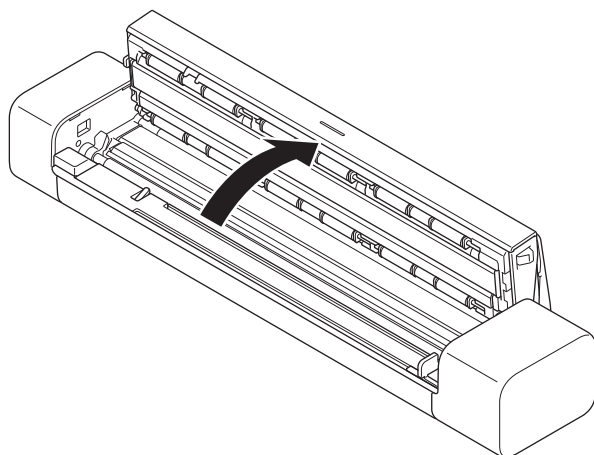

5. Tør forsigtigt glasstrimlerne og rullerne af med en tør, fnugfri klud.

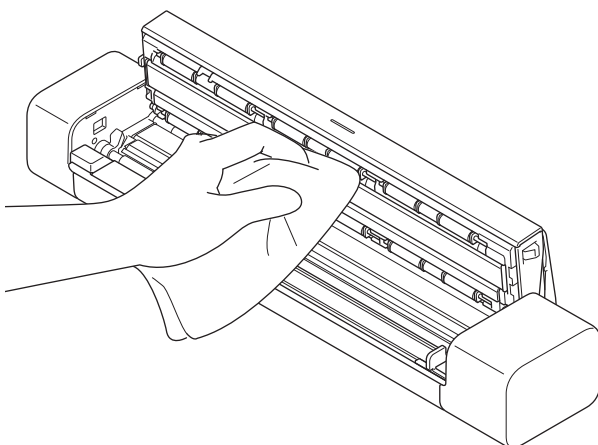

6. Luk det øverste låg.
7. (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Luk outputstyret.
8. Tilslut igen USB-kablet til din scanner og din computer.



Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)

Relaterede emner:

- [Scanning og andre problemer](#)
-


Kalibrer din Brother-maskine

Kalibrer kun din scanner, hvis de scannede billeder begynder at se lidt uskarpe ud, hvis farven ser unormal ud (mørkere end normalt), eller hvis scanneren er blevet opbevaret uden at blive brugt i en længere periode.

1. (DSmobile DS-940DW) Indstil knappen til valg af tilstand til  eller .

2. Gør et af følgende:

- Windows

Klik på  **Brother Utilities** på dit skrivebord, klik derefter på rullelisten, og marker dit modelnavn (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Fjernkonfiguration**.

- Mac

I **Finder**-menubjælken skal du klikke på **Gå > Programmer > Brother**, vælge navnet på din model og derefter dobbeltklikke på ikonet **Fjernkonfiguration**.



(DSmobile DS-940DW)

Når din maskine er tilsluttet via et netværk, skal du indtaste adgangskoden, hvis det kræves. Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden.

Standardlogonadgangskoden er enten:



- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med **"Pwd"** foran.
- **initpass**

3. Klik på menuen **Maskin-info** i venstre navigationsrude.

4. Klik på knappen **Start** i valgmuligheden **Kalibrering**.

5. Klik på **OK**.

6. Hold i kanterne af kalibreringsarket (følger med scanneren), og indsæt det i fremføringsåbningen som vist nedenfor.

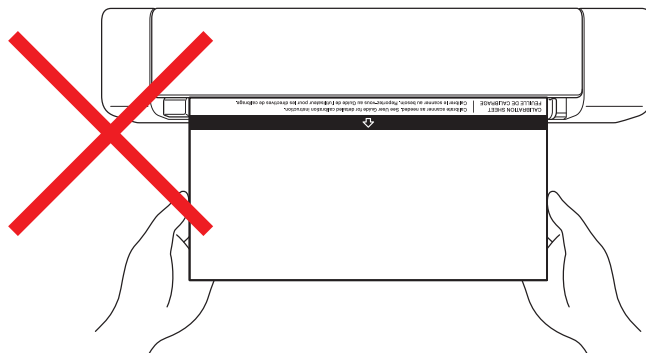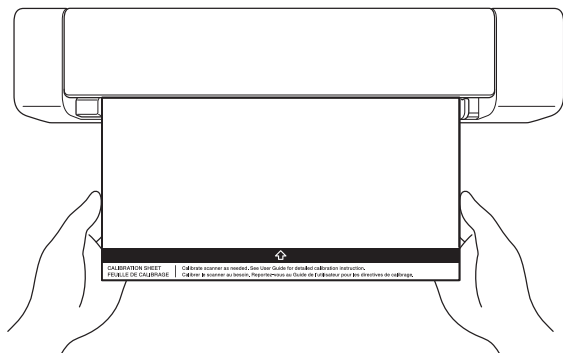

Hold kun i kanterne af kalibreringsarket, og pas på ikke at røre ved de hvide eller sorte områder. Hvis der kommer mærker eller fingeraftryk på dette ark, kan det medføre fejl i kalibreringen.

7. Klik på **OK** i fjernindstillingsvinduet.

Scanneren begynder at fremføre kalibreringsarket, og derefter vises kalibreringsresultatet på computerskærmen.

8. Når fjernindstillingen viser en bekræftelsesmeddelelse, skal du klikke på **OK**.

Hvis kalibreringen eller scanningsresultaterne ikke er korrekte, kan du prøve følgende løsninger:


Problemer	Årsag	Forslag
Der vises en lodret linje.	Omgivelsestemperaturen har ændret sig under kalibreringen.	Sørg for, at temperaturen er den samme under brugen af scanneren og under genkalibreringen.
	Scanneren kan have vibreret under kalibreringen.	Placer scanneren på et fladt, stabilt underlag, og genkalibrer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Støv på papirstien. • Støv på kalibreringsarket. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør papirstien, og prøv at scanne igen. • Rengør papirstien eller kalibreringsarket, og rekalibrer derefter scanneren.
Der vises et lodret bånd.	<ul style="list-style-type: none"> • Støv eller fingeraftryk på papirstien. • Støv, fingeraftryk eller en ridse på kalibreringsarket. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør papirstien, og prøv at scanne igen. • Rengør papirstien, eller brug et nyt kalibreringsark, og rekalibrer derefter scanneren.
Farve er anderledes end normalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Der anvendes et forkert kalibreringsark. • Temperaturen er for høj eller for lav. • Der er et problem med computerens USB-port. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekalibrer scanneren med det korrekte kalibreringsark. • Rekalibrer scanneren. • Skift til en anden USB-port, og rekalibrer derefter scanneren.
Kalibreringsarket er for kort.	Kalibreringsarket er blevet skåret eller indsat forkert.	Rekalibrer scanneren med det korrekte kalibreringsark.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Forbrugsstoffer

Reservedelsnavn	Reservedelsnr.	Standardcyklus for udskiftning
Bæreak 	CS-A3401	500 gange



Relaterede informationer


- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Emballér og send din Brother-maskine


Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Hvis du ikke pakker maskinen korrekt, er eventuelle skader, der opstår under transport, muligvis ikke omfattet af reklamationsretten.

Maskinen skal forsikres tilstrækkeligt hos fragtføreren.

1. (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Luk outputstyret.
2. Pak maskinen ind i den originale pose.

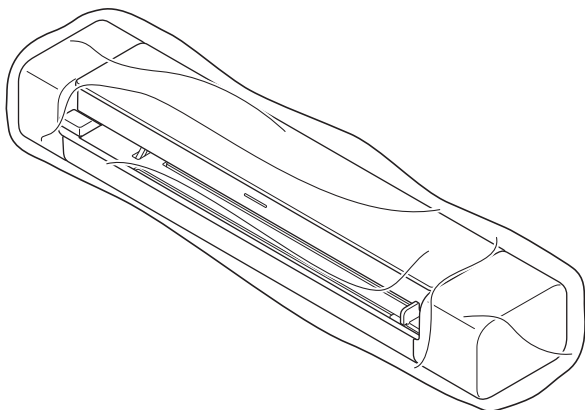

3. Pak maskinen og brugsanvisningerne i originalemballagen med det originale pakningsmateriale som vist.

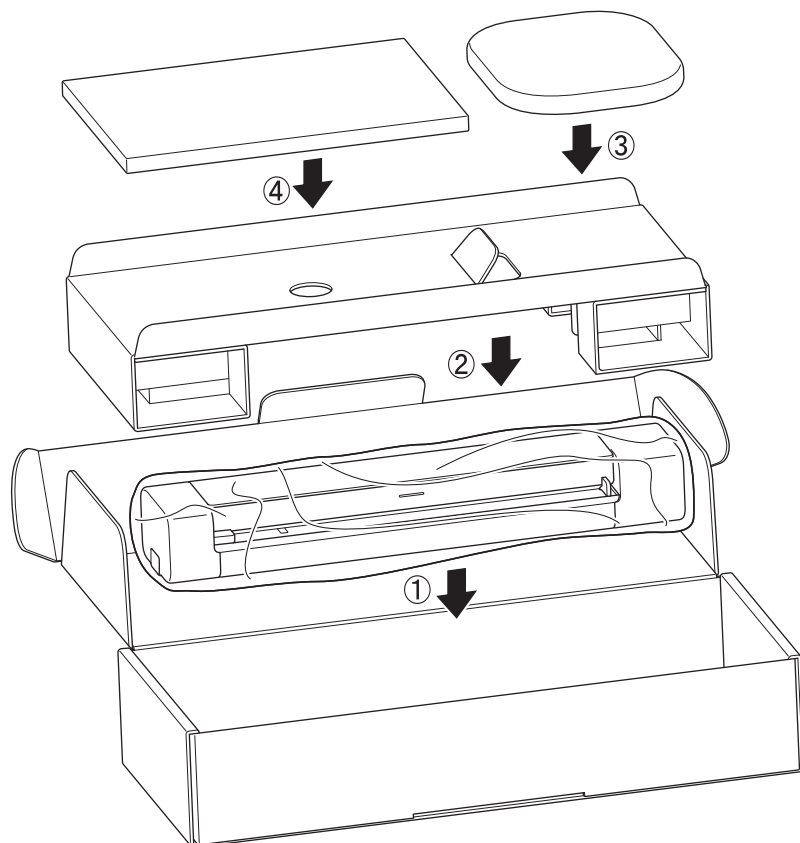

4. Luk kassen med tape.



Relaterede informationer


- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Fjern og bortskaf batteriet


Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- Vi anbefaler ikke, at du fjerner det genopladelige li-ion-batteri, medmindre du kasserer maskinen.
- Inden du fjerner batteriet, skal du slukke maskinen og derefter tage USB-kablet ud af maskinen.

1. Anbring maskinen med undersiden opad på en plan overflade, og fjern sidedækslet med en skruetrækker med fladt hoved.

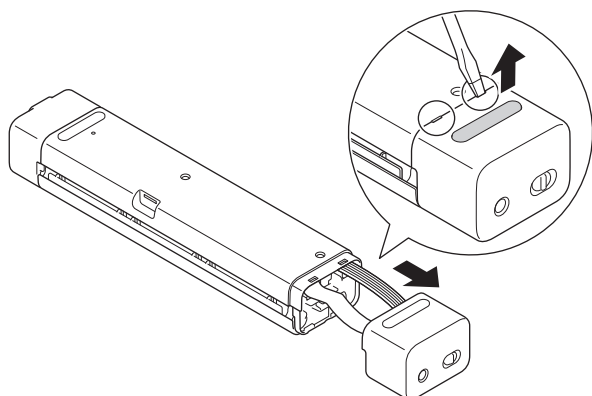


2. Fjern batteristikket fra PCBA'en (Printed Circuit Board Assembly).

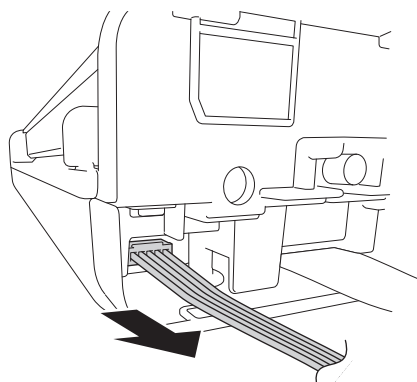


BEMÆRK

Undlad at frakoble det fleksible fladkabel (FFC).

3. Tryk på udløsertappen (som illustreret) for at fjerne batteriet fra sidedækslet.

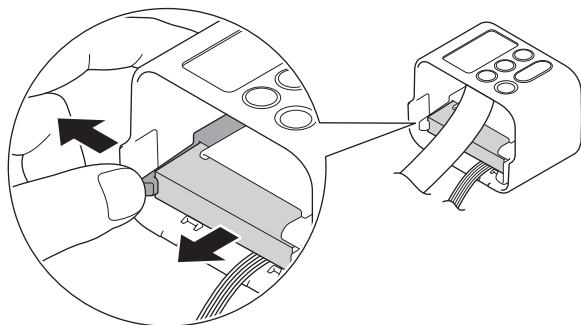

4. Dæk batteriterminalerne med tape, og bortskaf det i henhold til gældende lokal lovgivning.

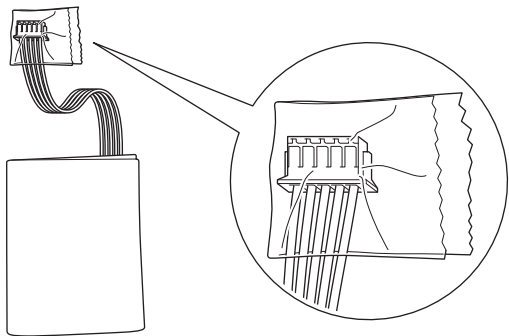

Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Maskinindstillinger

- [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#)

Ændring af maskinindstillinger fra computeren

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)
- [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#)

Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- [Hvad er Web Based Management?](#)
- [Åbning af Web Based Management](#)
- [Indstilling eller ændring af en logonadgangskode til Web Based Management](#)


Hvad er Web Based Management?

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Vi anbefaler brug af Microsoft Internet Explorer 11 eller nyere/Microsoft Edge til Windows og Safari 12 eller nyere til Mac. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- Du skal bruge TCP/IP-protokollen på dit netværk og have en gyldig IP-adresse registreret i scanningsserveren og computeren.

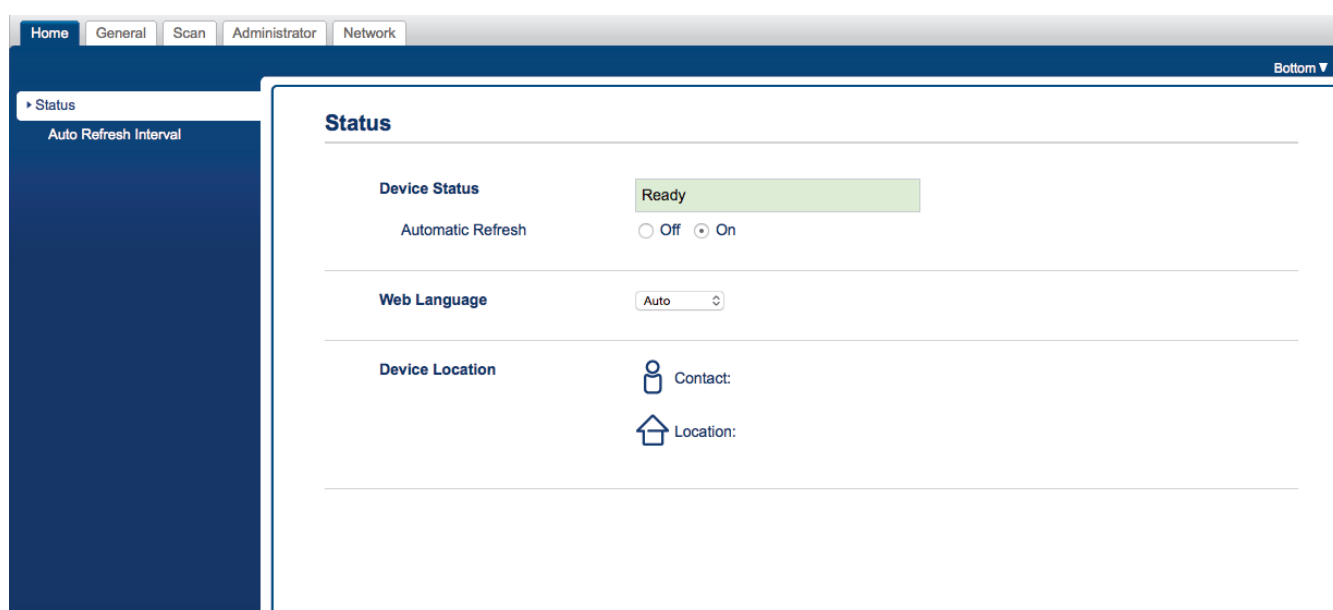

- Dit skærmbillede kan afvige en smule fra det viste skærmbillede.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Åbning af Web Based Management

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

- Vi anbefaler, at du bruger sikkerhedsprotokollen HTTPS, når du konfigurerer indstillinger med Web Based Management.
- Når du bruger HTTPS til Webbaseret administration-konfiguration, vises der en advarselsdialogboks i browseren. For at undgå at få vist advarselsdialogboksen kan du installere et selvsigneret certifikat, så du kan brug SSL/TLS-kommunikation. ►► *Relaterede informationer*
- Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:
 - den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
 - **initpass**Vi anbefaler, at du ændrer den for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

1. Start din webbrowser.

2. Gør et af følgende:

- Ved brug af Wireless Direct


Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.

- Ved brug af infrastrukturtilstand

Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på . Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden.

Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
- **initpass**

Du kan nu ændre maskinindstillingerne.



Hvis adgangskoden indtastes forkert tre gange, kan du ikke logge ind i tre minutter.

VIGTIGT

Hvis du ændrer protokolindstillingerne, skal du klikke på **Submit (Send)** og genstarte maskinen, for at den nye konfiguration træder i kraft.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)


Relaterede emner:

- [Certifikater og Web Based Management](#)
- [Oprettelse af selvsigneret certifikat](#)
- [Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere med administratorrettigheder](#)
- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Indstilling eller ændring af en logonadgangskode til Web Based Management

Relaterede modeller: DSmobile DS-940DW

Vi anbefaler, at du ændrer standardlogonadgangskoden for at forhindre uautoriseret adgang til Webbaseret administration.

1. Start din webbrowser.
2. Gør et af følgende:
 - Ved brug af Wireless Direct
Skriv "https://192.168.118.1" i browserens adresselinje.
 - Ved brug af infrastrukturtilstand
Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2
3. Gør et af følgende:
 - Hvis du tidligere har indstillet din egen adgangskode, skal du indtaste den og derefter klikke på .
 - Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden og derefter klikke på . Standardlogonadgangskoden er enten:
 - den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "PwD" foran.
 - **initpass**
4. Klik på fanen **Administrator**.
5. Indtast den adgangskode, som du ønsker at bruge, i feltet **Enter New Password (Indtast ny adgangskode)** (8 til 32 tegn).
6. Skriv adgangskoden igen i feltet **Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.
8. Når du har konfigureret indstillingerne, skal du klikke  for at logge af.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Tjek IP-adressen for netværksenheder](#)

Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration

Fjernkonfigurationsprogrammet giver dig mulighed for at konfigurere mange af Brother-maskinens indstillinger fra din computer. Når du starter fjernkonfigurationen, overføres indstillingerne på din Brother-maskine til din computer, hvor de vises på skærmen. Hvis du ændrer indstillingerne på computeren, kan du overføre dem direkte til maskinen.




- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)

Fjernkonfiguration (Windows)

- Opsætning af Brother-maskinen med Fjernindstilling (Windows)
- Ændring af de generelle indstillinger ved hjælp af Fjernindstilling

► Hjem > Maskinindstillinger > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration > Fjernkonfiguration (Windows) > Opsætning af Brother-maskinen med Fjernindstilling (Windows)

Opsætning af Brother-maskinen med Fjernindstilling (Windows)

1. (DSmobile DS-940DW) Indstil knappen til valg af tilstand til  eller .
2. Klik på  **Brother Utilities** på dit skrivebord, klik derefter på rullelisten, og marker dit modelnavn (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Fjernkonfiguration**.




(DSmobile DS-940DW)

Når din maskine er tilsluttet via et netværk, skal du indtaste adgangskoden, hvis det kræves. Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden.

Standardlogonadgangskoden er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med "**Pwd**" foran.
- **initpass**

3. Konfigurer indstillingerne efter behov.

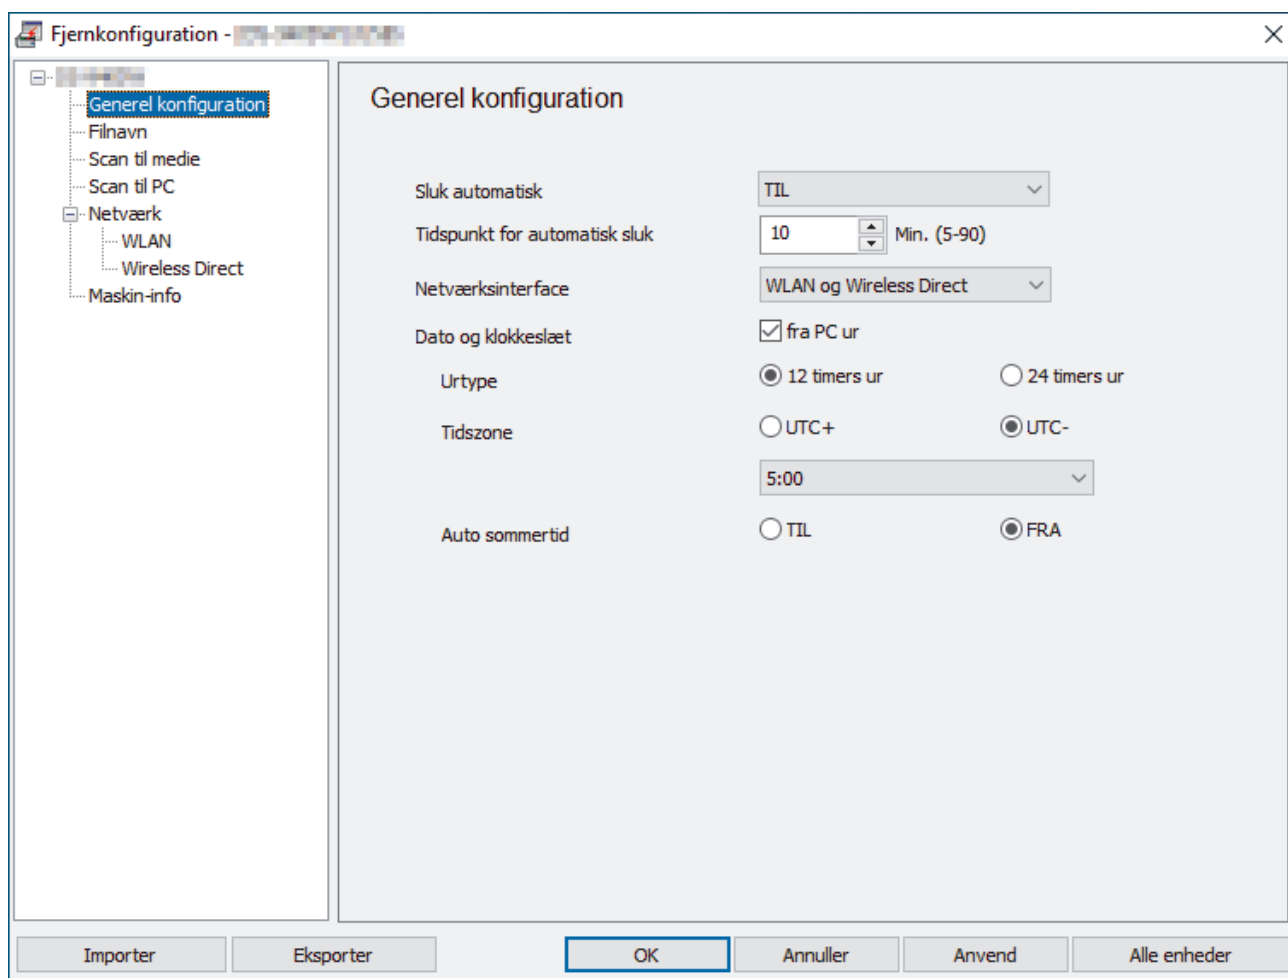

- Dit skærbillede kan afvige fra det viste skærbillede.
- (DSmobile DS-940DW) Når maskinen og computeren er forbundet trådløst, skal du vælge **Scan til PC** i navigationstræet og konfigurere scanningsindstillinger for at aktivere scanning fra knappen **START/STOP** på maskinen.

Eksporter

Klik for at gemme de aktuelle konfigurationsindstillinger i en fil.

Importer

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

OK

Klik for at starte overførsel af data til maskinen og derefter afslutte fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du bekræfte, at dine data er korrekte, og derefter klikke på **OK**

Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

Anvend

Klik for at overføre data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

4. Klik på **OK**.

- Hvis din computer er beskyttet af en firewall, og den ikke kan bruge Fjernindstilling, kan det være nødvendigt at konfigurere firewallindstillingerne for at tillade kommunikation via portnumrene 52515-52614.
- Hvis du bruger Windows Firewall, og du har installeret scannerdriveren, er de nødvendige firewallindstillinger allerede indstillet.





Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
-

► [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#) > [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#) > [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#) > [Ændring af de generelle indstillinger ved hjælp af Fjernindstilling](#)

Ændring af de generelle indstillinger ved hjælp af Fjernindstilling

Formål	Drift (Windows/Mac)	Beskrivelse
Indstilling af dato og klokkeslæt (DSmobile DS-940DW)	Generel konfiguration > Dato og klokkeslæt	Indstil dato og klokkeslæt. Hvis du indstiller Auto sommertid til Til, bliver tiden stillet én time frem om foråret og én time tilbage om efteråret.
Indstilling af maskinen til at slukke automatisk	Generel konfiguration > Sluk automatisk Generel konfiguration > Tidspunkt for automatisk sluk	Vælg, hvor længe maskinen skal vente, før den automatisk slukker sig selv. Funktionen Automatisk slukning kan reducere strømforbruget. <ul style="list-style-type: none">(DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D) For at tænde maskinen, når funktionen Automatisk slukning har slukket den, skal du trykke på START/STOP.(DSmobile DS-940DW) For at tænde maskinen, når funktionen Automatisk slukning har slukket den, skal du trykke på . <hr/>  (DSmobile DS-940DW) Hvis maskinen er tilsluttet til computeren med et USB-kabel, og batteriet ikke er fuldt opladet, slukkes maskinen automatisk og går i batteriopladningstilstand, når den angivne tid udløber. (Batteri-LED'en blinker). Maskinen slukkes, når batteriet er fuldt opladet, eller når USB-kablet fjernes fra maskinen eller computeren.



Relaterede informationer



- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)

Fjernkonfiguration (Mac)

- [Opsætning af Brother-maskinen med Fjernindstilling \(Mac\)](#)
- [Ændring af de generelle indstillinger ved hjælp af Fjernindstilling](#)

► Hjem > Maskinindstillinger > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration > Fjernkonfiguration (Mac) > Opsætning af Brother-maskinen med Fjernindstilling (Mac)

Opsætning af Brother-maskinen med Fjernindstilling (Mac)

1. (DSmobile DS-940DW) Indstil knappen til valg af tilstand til  eller .
2. I **Finder**-menubjælken skal du klikke på **Gå > Programmer > Brother**, vælge navnet på din model og derefter dobbeltklikke på ikonet **Fjernkonfiguration**.
Hvis dialogboksen Opdag enheder åbnes, skal du vælge navnet på din model og derefter klikke på **Tilslut**.



(DSmobile DS-940DW)


Når din maskine er tilsluttet via et netværk, skal du indtaste adgangskoden, hvis det kræves. Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardlogonadgangskoden.

Standardlogonadgangskoden er enten:

- den adgangskode, der er placeret i bunden af maskinen, eller med **"Pwd"** foran.
- **initpass**

Vinduet Fjernkonfigurationsprogram vises.

3. Konfigurer indstillingerne efter behov.

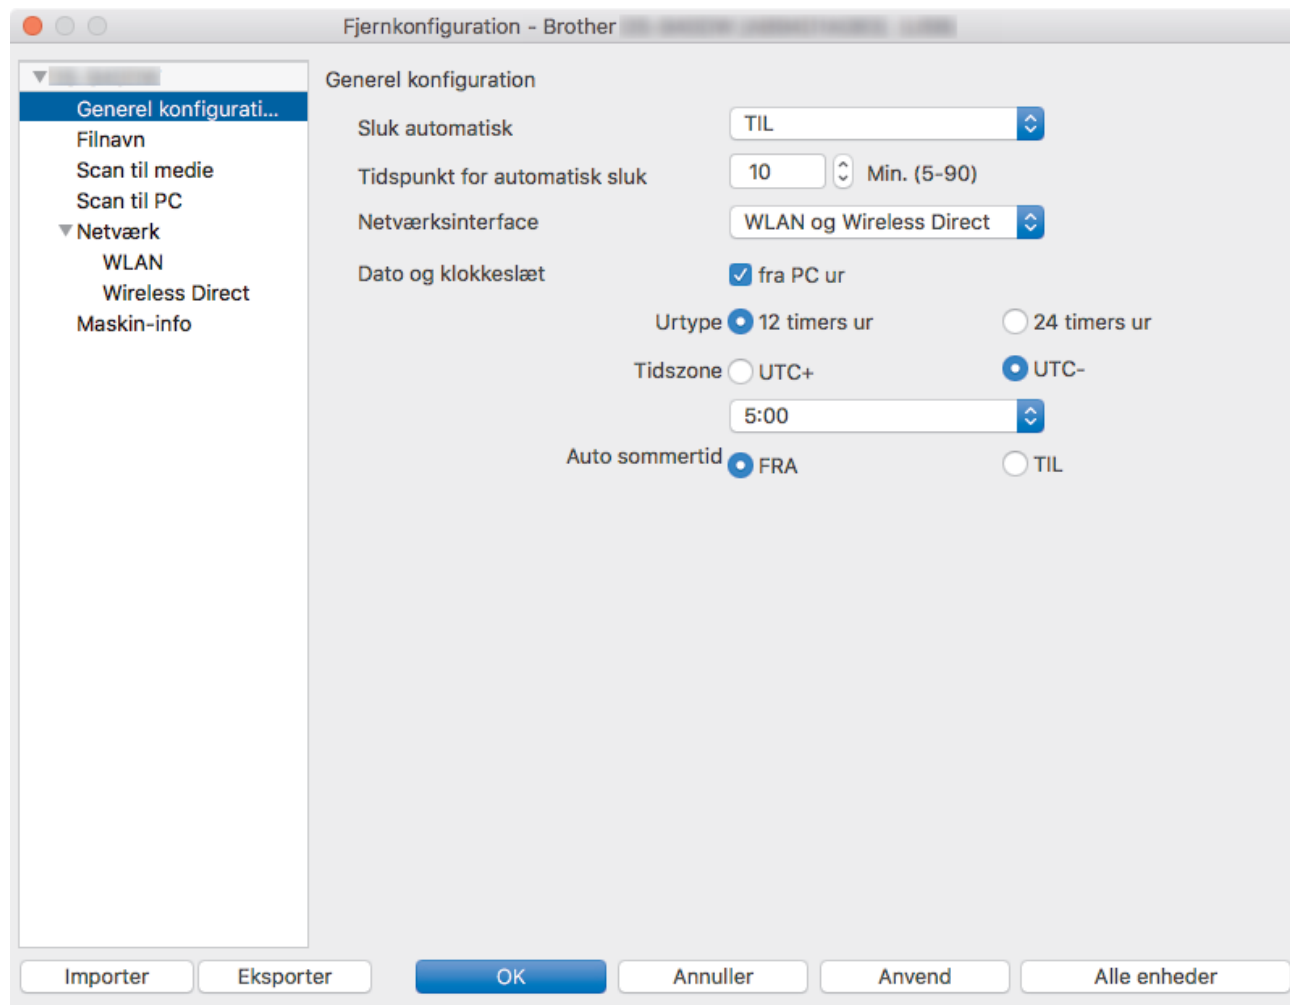

- Dit skærbillede kan afvige fra det viste skærbillede.
- (DSmobile DS-940DW) Når maskinen og computeren er forbundet trådløst, skal du vælge **Scan til PC** i navigationstræet og konfigurere scanningsindstillinger for at aktivere scanning fra knappen **START/STOP** på maskinen.

Eksporter

Klik for at gemme de aktuelle konfigurationsindstillinger i en fil.

Importer

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

OK

Klik for at starte overførsel af data til maskinen og derefter afslutte fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du bekræfte, at dine data er korrekte, og derefter klikke på **OK**.

Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

Anvend

Klik for at overføre data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

4. Klik på **OK**.





Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)

► [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#) > [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#) > [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#) > [Ændring af de generelle indstillinger ved hjælp af Fjernindstilling](#)

Ændring af de generelle indstillinger ved hjælp af Fjernindstilling

Formål	Drift (Windows/Mac)	Beskrivelse
Indstilling af dato og klokkeslæt (DSmobile DS-940DW)	Generel konfiguration > Dato og klokkeslæt	Indstil dato og klokkeslæt. Hvis du indstiller Auto sommertid til Til, bliver tiden stillet én time frem om foråret og én time tilbage om efteråret.
Indstilling af maskinen til at slukke automatisk	Generel konfiguration > Sluk automatisk Generel konfiguration > Tidspunkt for automatisk sluk	Vælg, hvor længe maskinen skal vente, før den automatisk slukker sig selv. Funktionen Automatisk slukning kan reducere strømforbruget. <ul style="list-style-type: none">• (DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D) For at tænde maskinen, når funktionen Automatisk slukning har slukket den, skal du trykke på START/STOP.• (DSmobile DS-940DW) For at tænde maskinen, når funktionen Automatisk slukning har slukket den, skal du trykke på . <hr/>  (DSmobile DS-940DW) Hvis maskinen er tilsluttet til computeren med et USB-kabel, og batteriet ikke er fuldt opladet, slukkes maskinen automatisk og går i batteriopladningstilstand, når den angivne tid udløber. (Batteri-LED'en blinker). Maskinen slukkes, når batteriet er fuldt opladet, eller når USB-kablet fjernes fra maskinen eller computeren.



Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)


Appendiks





- [Specifikationer](#)
- [Brother Hjælp og kundesupport](#)

Specifikationer

- >> [Generelle specifikationer](#)
- >> [Dokumentspecifikationer](#)
- >> [Scannerspecifikationer](#)
- >> [Genopladeligt li-ion-batteri \(DSmobile DS-940DW\)](#)
- >> [Specifikationer for interface](#)
- >> [Specifikationer for netværk \(DSmobile DS-940DW\)](#)
- >> [Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner \(DSmobile DS-940DW\)](#)
- >> [Specifikationer for computerkrav](#)

Generelle specifikationer

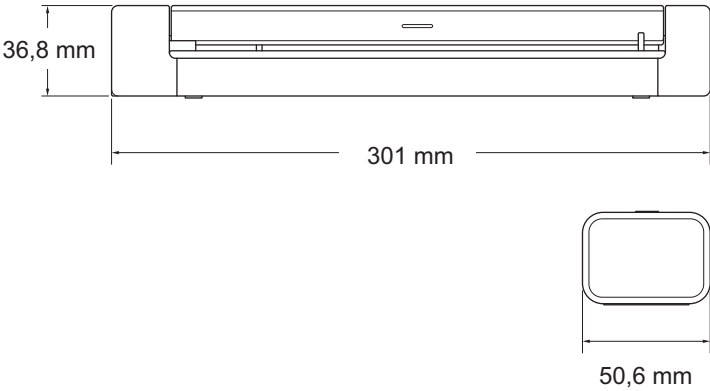Hukommelseskapacitet	Standard	DSmobile DS-640: 128 MB DSmobile DS-740D: 256 MB DSmobile DS-940DW: 512 MB
Strømkilde		DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D: USB-busstrøm DSmobile DS-940DW: USB-busstrøm/genopladeligt li-ion-batteri
Strømforbrug ¹	Scanning	DSmobile DS-640: Ca. 2,6 W DSmobile DS-740D: Ca. 3,3 W DSmobile DS-940DW: <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 4,6 W (Wi-Fi-tilstand) • Ca. 4,2 W (USB-tilstand)
	Klar	DSmobile DS-640: Ca. 1,4 W DSmobile DS-740D: Ca. 1,4 W DSmobile DS-940DW ² : <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 2,3 W (Wi-Fi-tilstand) • Ca. 1,6 W (USB-tilstand)
	Nedlukning	DSmobile DS-640: Ca. 0,01 W DSmobile DS-740D: Ca. 0,01 W DSmobile DS-940DW ² : Ca. 0,11 W
Mål		<p>DSmobile DS-640:</p>  <p>DSmobile DS-740D:</p>

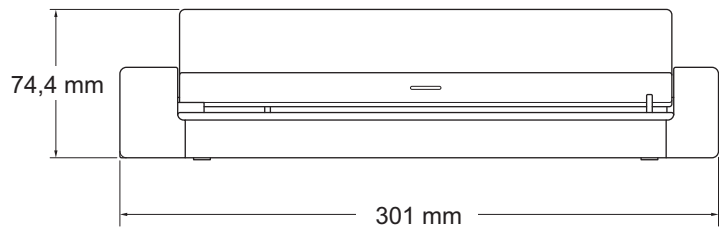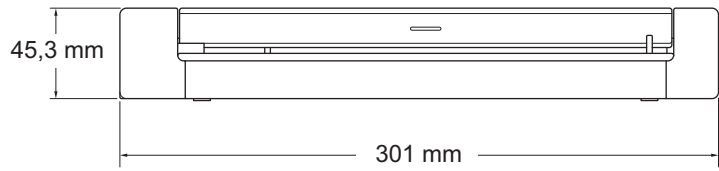

DSmobile DS-940DW:

Vægt		DSmobile DS-640: Ca. 466 g DSmobile DS-740D: Ca. 646 g DSmobile DS-940DW: Ca. 699 g
Temperatur	Drift	5 °C til 35 °C ³
	Opbevaring	-20 °C til 60 °C
Fugtindhold	Drift	20 % til 80 %
	Opbevaring	10 % til 90 %

1 Målt, mens maskinen er tilsluttet til USB-interfacet.

2 (DSmobile DS-940DW) Målt, mens det genopladelige li-ion-batteri er fuldt opladet.

3 (DSmobile DS-940DW) Opladning stopper, når temperaturen i specifikationerne overstiges.

Dokumentspecifikationer

Papirtype	Foto, Papir, Kort (præget), Visitkort, Kvittering
Dokumentstørrelse	DSmobile DS-640: <ul style="list-style-type: none"> 86,4 mm x 50,8 mm til 1828,8 mm x 215,9 mm DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW: <ul style="list-style-type: none"> Enkelt-sided scanning 86,4 mm x 50,8 mm til 1828,8 mm x 215,9 mm 2-sided scanning 86,4 mm x 50,8 mm til 406,48 mm x 215,9 mm Outputstyr 105 mm x 74 mm til 297 mm x 215,9 mm

Scannerspecifikationer

Farve/monokrom		Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10 Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019
WIA-kompatibel	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10
ICA-kompatibel	Mac	macOS v10.12.x / v10.13.x / v10.14.x ¹
Farvedybde	Input	48-bit farvebehandling
	Output	24-bit farvebehandling
Resolution	Interpoleret	Op til 1200 x 1200 dpi
	Optisk	Op til 600 x 600 dpi
Scanningsbredde		Op til 215,9 mm
Gråskala		256 niveauer
Maks. Hastighed		Besøg siden for din model på dit lokale Brother-websted.

¹ Besøg support.brother.com for de seneste macOS-driveropdateringer.

Genopladeligt li-ion-batteri (DSmobile DS-940DW)

Opladningstid	2,6 timer
Uafbrudt standbytid	10 minutter (når funktionen Automatisk slukning er aktiv)
Antal ark, der kan scannes (WLAN TÆNDT)	200 ark
Antal ark, der kan scannes (WLAN SLUKKET)	320 ark



- De tal, der er angivet i tabellen for det genopladelige li-ion-batteri, kan variere afhængigt af de scannede dokumenter og miljømæssige faktorer, f.eks. temperatur og opladnings- og afladningsmetoden.
- For at få en længere batterilevetid skal scanneren slukkes, når du ikke bruger den.

Specifikationer for interface

USB	USB 3.0 ¹ Brug et USB 3.0-kabel (Standard A/Micro B) eller USB 2.0-interfacekabel (Standard A/Micro B), der ikke er mere end 2,0 meter langt.
Hukommelseskort (DSmobile DS-940DW)	microSD-hukommelseskort: 2 GB-32 GB (SDHC)
Trådløst LAN (DSmobile DS-940DW)	IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE 802.11g (Wireless Direct)

¹ Din maskine har et USB 3.0-stik. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 2.0-interface. USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

Specifikationer for netværk (DSmobile DS-940DW)

Sikkerhed for trådløst netværk	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Konfiguration af hjælpeprogram	WPS WLAN-assistent

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner (DSmobile DS-940DW)

Protokol (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS-resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Webtjenester (Scan), HTTP/HTTPS-server, LLMNR-responder, SNTP-klient
Protokol (IPv6)	RA, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, Webtjenester (Scan), SNTP-klient, HTTP/HTTPS-server, ICMPv6
Netværkssikkerhed (trådløs)	SSL/TLS (HTTPS)
Trådløs certificering	Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License

Specifikationer for computerkrav

Computerplatform og operativsystemversion		Un-derstøttede funktioner til pc-software	Pc-interface	Processors min. hastighed	Plads på harddisk til installation	
					Til drivere	Til programmer
Windows-op-erativsystem	Windows 7 (SP1)	Scanning	USB (DSmobile DS-640/ DSmobile DS-740D) USB/trådløs 802.11b/g/n (DSmobile DS-940DW)	32bit (x86) eller 64bit (x64) pro- cessor	70 MB	Drivere, In- staller og Software: 1,4 GB
	Windows 8.1				64bit (x64) pro- cessor	
	Windows 10					
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
	Windows Server 2019					
Mac-operativ-system	macOS v10.12.x			Intel®-processor	30 MB	Drivere og software: 600 MB
	macOS v10.13.x					
	macOS v10.14.x					

Besøg support.brother.com for de seneste driveropdateringer. Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.

Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Brother Hjælp og kundesupport

Hvis du har brug for hjælp til brug af dit Brother-produkt, skal du besøge support.brother.com for at finde hyppigt stillede spørgsmål og tips til fejlfinding. Du kan også downloade den nyeste software, drivere og firmware for at forbedre maskinens ydeevne samt brugerdokumentation for at lære, hvordan du får mest muligt ud af dit Brother-produkt.

Yderligere produkt- og supportoplysninger kan findes på din lokale Brother-webside. Besøg <https://global.brother/en/gateway> for at finde kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor og for at registrere dit nye produkt.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

brother

Besøg os på internettet
www.brother.com



DAN
Version B