




인터넷 팩스 가이드

표기법

본 사용자 가이드에서는 다음과 같은 기호와 표기를 사용합니다.

중요	중요는 재산상의 손실 또는 제품 기능이 손실될 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.
참고	참고는 사용 환경, 설치 조건 또는 특수한 사용 조건을 지정합니다.
	팁 아이콘은 힌트와 보충 정보를 제공합니다.
굵은 글꼴	굵게 표시된 내용은 제품의 제어판 또는 컴퓨터 화면의 버튼을 나타냅니다.
<i>기울임꼴</i>	기울임꼴은 중요한 점을 강조하거나 관련 항목을 나타냅니다.
[#####]	괄호 안의 텍스트는 제품의 LCD 화면에 표시되는 메시지를 나타냅니다.

상표

Adobe®, Reader®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다. 본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 모든 자료에 표시되는 회사들의 모든 거래명과 제품명은 해당하는 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

저작권


본 문서의 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에서 설명된 소프트웨어는 라이선스 계약 하에 제공됩니다. 소프트웨어는 이러한 계약 약관에 따라 사용 또는 복사만 가능합니다. 본 발행물의 어떠한 부분도 Brother Industries, Ltd의 사전 서면 허가 없이 어떠한 형식 또는 방법으로도 복제될 수 없습니다.

목차

인터넷을 사용한 팩스 송수신(I-Fax) 개요	1
인터넷 팩스(I-Fax)에 대한 중요 정보	2
Brother 제품의 이메일 또는 I-Fax 구성	3
이메일 또는 I-Fax에 대한 초기 설정	4
I-Fax 자동 수신	5
수신된 I-Fax가 컴퓨터에 나타나는 방법	6
I-Fax 보내기	7
서버 수동 폴링	8
I-Fax 옵션	9
수신된 이메일 및 팩스 메시지 전달	10
구입하신 Brother 제품에서 동보 전송 릴레이 설정	11
구입하신 Brother 제품에서 동보 전송 릴레이	12
사용 중인 컴퓨터에서 동보 전송 릴레이	14
인터넷 팩스(I-Fax) 확인 메일	15
TX 확인 메일에 대해 발신 알림 실행	16
TX 확인 메일에 대해 수신 알림 실행	17
I-Fax 오류 메일	18

인터넷을 사용한 팩스 송수신(I-Fax) 개요

Brother I-Fax 프로그램을 사용하면 인터넷을 전송 메커니즘으로 사용하여 팩스 문서를 송수신할 수 있습니다. 문서는 이메일 메시지에 첨부된 TIFF 파일로 전송됩니다. 컴퓨터에 TIFF 파일을 생성하고 볼 수 있는 응용 프로그램이 있으면 문서를 송수신할 수 있습니다. 모든 TIFF 뷰어 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. Brother 제품을 통해 전송된 문서는 TIFF 형식으로 자동 변환됩니다. 사용 중인 컴퓨터와 구입하신 Brother 제품 간에 메시지를 송수신하려면 해당 컴퓨터의 이메일 응용 프로그램이 MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)를 지원해야 합니다.

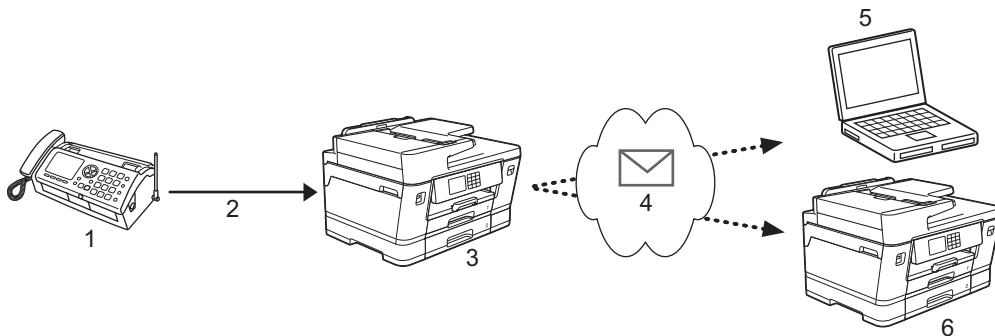

1. 팩스(발신자)
2. 전화 회선
3. Brother 제품(수신자/발신자)
4. 인터넷
5. 컴퓨터가 전달된 이메일을 수신합니다.
6. 팩스 기기가 전달된 팩스를 수신합니다.



- I-Fax는 Letter 또는 A4 형식의 흑백 문서 송수신만 지원합니다.
- 문서가 Ledger 또는 A3 형식이면 송신할 때 Letter 또는 A4 형식으로 자동 축소됩니다. (지원되는 모델만 해당)

인터넷 팩스(I-Fax)에 대한 중요 정보

LAN의 I-Fax 통신은 이메일을 사용하는 통신과 매우 유사하지만 표준 전화선을 사용하는 팩스 통신과는 다릅니다. I-Fax 사용에 대한 다음 정보를 반드시 읽어보십시오.

- 수신자 위치, LAN 구조, 회로(예: 인터넷) 접속량 등의 요인으로 인해 시스템에서 오류 메일을 전송하는 데 평소보다 더 오래 걸릴 수 있습니다.
- 기밀 문서를 송신하는 경우 인터넷의 낮은 보안 레벨로 인해 인터넷 대신 표준 전화 회선을 사용하는 것이 좋습니다.
- 수신자의 메일 시스템이 MIME와 호환되지 않는 경우 I-Fax를 사용하여 문서를 전송할 수 없습니다. 가능한 경우 이를 미리 확인합니다. 일부 서버는 오류 응답을 보내지 않습니다.
- 문서가 너무 커서 I-Fax를 통해 전송할 수 없는 경우 수신자에게 도달하지 못할 수 있습니다.
- 수신된 인터넷 메일의 텍스트 글꼴이나 크기를 변경할 수 없습니다.

Brother 제품의 이메일 또는 I-Fax 구성

I-Fax를 사용하기 전에 네트워크 및 메일 서버와 통신하도록 Brother 제품을 구성합니다. 제품의 제어판 또는 웹 기반 관리를 사용하여 이러한 항목을 구성할 수 있습니다. 웹 기반 관리를 사용하여 옵션 항목을 구성하는 것이 좋습니다.

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 “https://machine’s IP address”(여기서 “machine’s IP address”는 제품의 IP 주소)를 입력합니다.

예:

https://192.168.1.2

사용하는 제품의 IP 주소는 네트워크 구성 보고서에서 확인할 수 있습니다.

3. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 클릭합니다.



본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 “PwD”로 표시되어 있습니다. 처음 로그인할 때 화면 지침에 따라 기본 암호를 변경하십시오.

4. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Network (네트워크) > Network (네트워크) > Protocol (프로토콜)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

5. **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP 클라이언트)** 필드에서 **Advanced Settings (고급 설정)**을 클릭하고 필요에 따라 설정을 구성합니다.



해당 항목이 하나라도 확실하지 않으면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

6. 완료되면 **Submit (전송)**을 클릭합니다.

Test Send/Receive E-mail Configuration (전자 메일 전송/수신 구성 테스트) 대화 상자가 나타납니다.

7. 대화 상자의 안내에 따라 현재 설정을 테스트합니다.





관련 정보

- 이메일 또는 I-Fax에 대한 초기 설정
- I-Fax 자동 수신
- 수신된 I-Fax가 컴퓨터에 나타나는 방법

이메일 또는 I-Fax에 대한 초기 설정

I-Fax를 송신하기 전에 필요한 경우 웹 기반 관리를 사용하여 다음 송신 및 수신 옵션을 구성합니다.

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 “https://machine’s IP address”(여기서 “machine’s IP address”는 제품의 IP 주소)를 입력합니다.
예:
https://192.168.1.2
사용하는 제품의 IP 주소는 네트워크 구성 보고서에서 확인할 수 있습니다.
3. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 클릭합니다.
 본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 “PwD”로 표시되어 있습니다. 처음 로그인할 때 화면 지침에 따라 기본 암호를 변경하십시오.
4. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Fax (팩스)** > **E-mail Send (전자 메일 전송)**를 클릭합니다.
 왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.
5. 필요에 따라 설정을 구성합니다.
6. 완료되면 **Submit (전송)**을 클릭합니다.

관련 정보

- [Brother 제품의 이메일 또는 I-Fax 구성](#)

I-Fax 자동 수신

I-Fax를 자동으로 수신하기 위해 필요한 경우 웹 기반 관리를 사용하여 수신 옵션을 구성합니다.

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 “https://machine’s IP address”(여기서 “machine’s IP address”는 제품의 IP 주소)를 입력합니다.
예:
https://192.168.1.2
사용하는 제품의 IP 주소는 네트워크 구성 보고서에서 확인할 수 있습니다.
3. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 클릭합니다.



본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 “Pw”로 표시되어 있습니다. 처음 로그인할 때 화면 지침에 따라 기본 암호를 변경하십시오.

4. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Fax (팩스) > E-mail Receive (전자 메일 수신)**를 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

5. 필요에 따라 설정을 구성합니다.



다음 두 가지 방법으로 이메일 메시지를 수신할 수 있습니다.

- 정기적으로 POP3/IMAP4 수신
- POP3/IMAP4 수신, 수동으로 시작

POP3/IMAP4 수신을 사용할 경우 제품이 이메일 서버를 폴링하여 데이터를 수신합니다. 설정된 간격(예: 10분 간격으로 이메일 서버를 폴링하도록 제품을 구성할 수 있음)으로 폴링(순차)이 발생할 수도 있고 서버를 수동으로 폴링할 수도 있습니다.

6. 완료되면 **Submit (전송)**을 클릭합니다.



- 구입하신 제품이 이메일 데이터 수신을 시작하면 LCD에 [수신 중]이 표시됩니다. 이메일이 자동으로 인쇄됩니다.
- 구입하신 제품이 데이터를 수신할 때 용지가 부족하면 수신된 데이터가 제품의 메모리에 보관됩니다. 이 데이터는 제품에 용지를 다시 넣은 후 자동으로 인쇄됩니다.
- 수신된 메일이 일반 텍스트 형식이 아니거나 첨부된 파일이 TIFF-F 형식이 아닌 경우 "**첨부 파일 형식이 지원되지 않습니다.**" 오류 메시지가 인쇄됩니다.
- 수신된 메일이 너무 큰 경우 "**전자 메일 파일이 너무 큽니다.**" 오류 메시지가 인쇄됩니다.
- **Delete/Read Receive Error Mail (수신 오류 메일 삭제/읽기)**가 **On (설정)**(기본값)이면 오류 메일이 이메일 서버에서 자동으로 삭제되거나(POP3) 읽혀집니다(IMAP4).



관련 정보

- [Brother 제품의 이메일 또는 I-Fax 구성](#)

수신된 I-Fax가 컴퓨터에 나타나는 방법

컴퓨터가 I-Fax 문서를 수신하면 해당 문서는 제목 필드에서 이메일 서버가 I-Fax를 수신했음을 알려주는 이메일 메시지에 첨부됩니다. 제품이 이메일 서버를 폴링할 때까지 기다리거나 이메일 서버를 수동으로 폴링하여 수신 데이터를 수신할 수 있습니다.

✓ 관련 정보



- [Brother 제품의 이메일 또는 I-Fax 구성](#)


I-Fax 보내기



문서를 전송할 컴퓨터에서 Windows를 실행하지 않는 경우 컴퓨터의 소유자에게 TIFF 파일을 볼 수 있는 소프트웨어를 설치하도록 요청합니다.


다음 단계는 사용하는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

1. 문서를 로드합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [팩스미리보기]가 [해제]으로 설정된 경우 [팩스]를 누릅니다.
 - [팩스미리보기]가 [설정]으로 설정된 경우 [팩스]를 누른 다음 [팩스전송 중]을 누릅니다.
3. 팩스 송신 설정을 변경하려면  [옵션]을 누릅니다.
4. ▲ 또는 ▼를 눌러 팩스 설정을 스크롤합니다. 원하는 설정이 표시되면 해당 설정을 누르고 기본 설정을 선택합니다. 설정 변경이 완료되면 [OK]를 누릅니다.
5. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 를 누르고 이메일 주소를 입력합니다.
 - [주소록]을 누르고 수신자의 이메일 주소를 선택한 다음 [적용]을 누릅니다.
6. [팩스 시작]을 누릅니다.

제품이 스캔을 시작합니다. 문서가 스캔된 후 SMTP 서버를 통해 수신자에게 전송됩니다. 스캔하는 동안 를 눌러 송신 작업을 취소할 수 있습니다. 전송이 완료되면 대기 모드로 전환됩니다.

서버 수동 폴링

다음 단계는 사용하는 모델에 따라 다를 수 있습니다.


1.  [설정] > [모든 설정] > [네트워크] > [전자 메일/IFAX] > [수동 수신] > [예]을 누릅니다.
2. LCD에 [수신 중]이 표시되고 데이터가 이메일 서버에서 인쇄됩니다.

I-Fax 옵션

- 수신된 이메일 및 팩스 메시지 전달
- 구입하신 Brother 제품에서 동보 전송 릴레이 설정
- 인터넷 팩스(I-Fax) 확인 메일
- Brother 제품의 이메일 또는 I-Fax 구성

수신된 이메일 및 팩스 메시지 전달

Brother I-Fax를 사용하여 이메일이나 표준 팩스 메시지를 다른 컴퓨터, 팩스 기기 또는 다른 I-Fax 제품으로 전달합니다. 웹 기반 관리를 사용하여 전달 기능 활성화

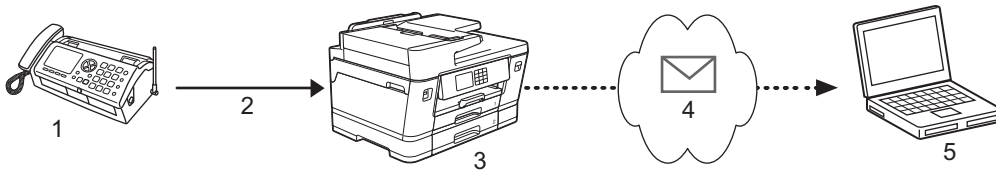

1. 팩스(발신자)
2. 전화 회선
3. Brother 제품(수신자/발신자)
4. 인터넷
5. 컴퓨터가 전달된 이메일을 수신합니다.

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 “https://machine’s IP address”(여기서 “machine’s IP address”는 제품의 IP 주소)를 입력합니다.
예:
https://192.168.1.2
사용하는 제품의 IP 주소는 네트워크 구성 보고서에서 확인할 수 있습니다.
3. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 클릭합니다.



본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 “PwD”로 표시되어 있습니다. 처음 로그인할 때 화면 지침에 따라 기본 암호를 변경하십시오.

4. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Fax (팩스) > Remote Fax Options (원격 팩스 옵션)**를 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ☰에서 탐색을 시작합니다.

5. **Fwd/Store/Cloud/Network (전달/저장/클라우드/네트워크)** 필드에서 **Fax Forward (팩스 전달)**을 선택합니다.
6. **Fax Forward # (팩스 전달 번호)**에서 **E-mail Address (전자 메일 주소)** 옵션을 선택한 다음 수신자의 이메일 주소를 입력합니다.
7. 완료되면 **Submit (전송)**을 클릭합니다.




관련 정보

- I-Fax 옵션

구입하신 Brother 제품에서 동보 전송 릴레이 설정

동보 전송 릴레이는 구입하신 Brother 제품이 인터넷을 통해 메시지를 수신한 다음 기존 전화 회선을 사용하여 다른 팩스 기기로 릴레이할 때 발생합니다. 장거리에 걸쳐 또는 해외로 문서를 팩스로 송신해야 하는 경우 "동보 전송 릴레이" 기능을 사용하여 통신 요금을 절약할 수 있습니다.

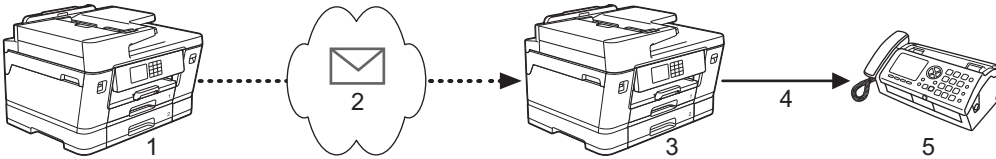

1. 인터넷 사용 가능 팩스 기기
2. 인터넷
3. Brother 제품
4. 전화 회선
5. 팩스 기기

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 "https://machine's IP address"(여기서 "machine's IP address"는 제품의 IP 주소)를 입력합니다.
예:
https://192.168.1.2
사용하는 제품의 IP 주소는 네트워크 구성 보고서에서 확인할 수 있습니다.
3. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 클릭합니다.



본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 "Pwd"로 표시되어 있습니다. 처음 로그인할 때 화면 지침에 따라 기본 암호를 변경하십시오.

4. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Fax (팩스) > Relay Function (릴레이 기능)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

5. 필요에 따라 설정을 구성합니다.
 - **Relay Broadcast Function (동보 전송 릴레이 기능)**
Relay Broadcast Function (동보 전송 릴레이 기능)를 On (설정)으로 설정합니다.
 - **Relay Domain (릴레이 도메인)**
문서를 기존 팩스 기기로 동보 전송할 제품에서 구입하신 제품의 도메인 이름을 구성합니다. 제품을 중계 동보 전송 장치로 사용하려면 제품에서 신뢰할 수 있는 도메인 이름("@" 기호 뒤의 이름 부분)을 지정해야 합니다. 신뢰할 수 있는 도메인의 모든 사용자가 동보 전송 릴레이를 송신할 수 있게 되므로 신뢰할 수 있는 도메인을 선택할 때 주의해야 합니다. 최대 5개의 도메인 이름을 등록할 수 있습니다.
 - **Relay Broadcast Report (동보 전송 릴레이 보고서)**
제품이 동보 전송 릴레이를 완료한 후 보고서를 인쇄할지 여부를 지정합니다.
6. 완료되면 **Submit (전송)**을 클릭합니다.




관련 정보

- I-Fax 옵션
 - 구입하신 Brother 제품에서 동보 전송 릴레이
 - 사용 중인 컴퓨터에서 동보 전송 릴레이

구입하신 Brother 제품에서 동보 전송 릴레이

동보 전송 릴레이 기능을 사용하여 제품에서 기존 팩스 기기로 이메일을 보냅니다.

웹 기반 관리에서 POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP 클라이언트) 및 SMTP Server (SMTP 서버) 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP 클라이언트) 및 SMTP Server (SMTP 서버) 확인란을 선택하지 않은 경우 POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP 클라이언트) 및 SMTP Server (SMTP 서버) 확인란을 선택합니다. Submit (전송)을 클릭한 다음 제품을 다시 시작합니다.

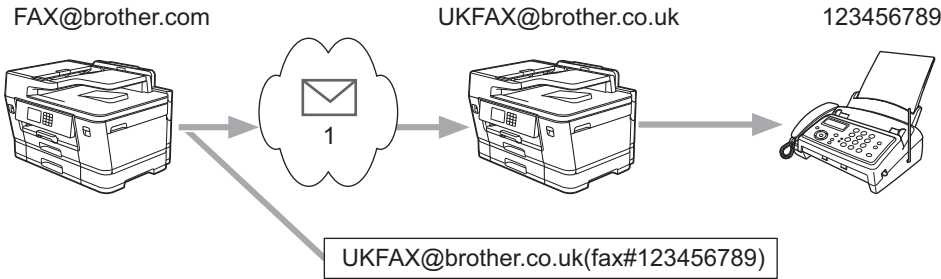

1. 인터넷

이 예에서 제품의 이메일 주소는 FAX@example.com이며 이메일 주소가 UKFAX@example.co.uk인 영국의 표준 팩스 기기로 문서를 보낼 것이며, 기존 전화선을 사용하여 제품에서 문서를 보내려고 합니다.

다음 단계는 사용하는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

1. 문서를 로드합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [팩스미리보기]가 [해제]으로 설정된 경우 [팩스]를 누릅니다.
 - [팩스미리보기]가 [설정]으로 설정된 경우 [팩스]를 누른 다음 [팩스전송 중]을 누릅니다.
3. [옵션] > [브로드캐스팅] > [번호 추가]을 누릅니다.
4. 다음과 같은 방식으로 동보 전송에 이메일 주소를 추가할 수 있습니다.
 - [번호 추가], 을 차례로 누르고 이메일 주소를 입력한 다음 [OK]을 누릅니다.
 - [주소록에서 추가]를 누릅니다. 동보 전송에 추가할 이메일 주소의 확인란을 선택합니다. 원하는 이메일 주소를 모두 선택한 후 [OK]를 누릅니다.
 - [주소록에서 검색]를 누릅니다. 이름을 입력하고 [OK]를 누릅니다. 검색 결과가 표시됩니다. 이름을 누르고 동보 전송에 추가할 이메일 주소를 누릅니다.

다음은 이메일 주소 및 전화 번호 입력 방법의 예입니다.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

} 전자 메일 주소

} 팩스 전화 번호

"fax#"라는 단어를 전화 번호와 함께 괄호 안에 넣어야 합니다.

팩스 번호를 모두 입력한 후 [OK]를 누릅니다.

5. [팩스 시작]을 누릅니다.




관련 정보

- 구입하신 Brother 제품에서 동보 전송 릴레이 설정

사용 중인 컴퓨터에서 동보 전송 릴레이

동보 전송 릴레이 기능을 사용하여 컴퓨터에서 기존 팩스 기기로 이메일을 보냅니다.

- 일부 이메일 응용 프로그램은 여러 팩스 번호로 이메일을 송신하는 작업을 지원하지 않습니다. 사용 중인 이메일 응용 프로그램이 여러 팩스 번호를 지원할 수 없는 경우 한 번에 하나의 팩스기로만 릴레이할 수 있습니다.

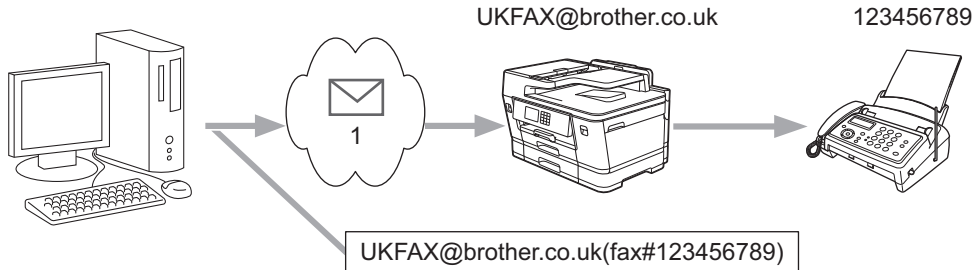

1. 인터넷

- 웹 기반 관리에서 POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP 클라이언트) 및 SMTP Server (SMTP 서버) 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP 클라이언트) 및 SMTP Server (SMTP 서버) 확인란을 선택하지 않은 경우 POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP 클라이언트) 및 SMTP Server (SMTP 서버) 확인란을 선택합니다. Submit (전송)을 클릭한 다음 제품을 다시 시작합니다.

이메일을 기존 팩스 기기로 송신하는 경우 팩스 기기의 팩스 번호 입력 방법은 사용 중인 메일 응용 프로그램에 따라 달라집니다.

- 사용 중인 이메일 응용 프로그램에서 새 이메일 메시지를 만들고 "받는 사람" 상자에 릴레이 제품의 이메일 주소와 첫 번째 팩스 기기의 팩스 번호를 입력합니다.

다음은 이메일 주소 및 팩스 번호 입력 방법의 예입니다.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

전자 메일 주소 팩스 전화 번호

"fax#"라는 단어를 전화 번호와 함께 괄호 안에 넣어야 합니다.



Microsoft Outlook의 경우 다음과 같이 주소록에 주소 정보를 입력해야 합니다.

이름: fax#123456789

이메일 주소: UKFAX@example.co.uk

- "받는 사람" 상자에 릴레이 제품의 이메일 주소와 두 번째 팩스 기기의 팩스 번호를 입력합니다.
- 이메일을 송신합니다.

✓ 관련 정보

- 구입하신 Brother 제품에서 동보 전송 릴레이 설정

인터넷 팩스(I-Fax) 확인 메일

- 송신 확인 메일을 사용하면 I-Fax나 이메일이 수신 및 처리된 수신 기지국에 알림을 요청할 수 있습니다.
- 수신 확인 메일을 사용하면 I-Fax나 이메일을 성공적으로 수신 및 처리한 후 기본 보고서를 송신 기지국에 다시 전송할 수 있습니다.


이 기능을 사용하려면 제품의 제어판 메뉴에서 [메일 수신 설정] 및 [메일 전송 설정] 옵션의 [알림] 옵션을 설정합니다.

✓ 관련 정보

- I-Fax 옵션
 - TX 확인 메일에 대해 발신 알림 실행
 - TX 확인 메일에 대해 수신 알림 실행
 - I-Fax 오류 메일

TX 확인 메일에 대해 발신 알림 실행

다음 단계는 사용하는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [네트워크] > [전자 메일/IFAX] > [메일 전송 설정] > [알림]을 누릅니다.
2. [설정]으로 전환하면 이미지 데이터와 함께 추가 정보 필드가 송신됩니다. 이 필드의 이름은 MDN (Message Disposition Notification)입니다.



수신자가 MDN 필드를 지원해야 알림 보고서를 송신할 수 있습니다. 그렇지 않으면 요청이 무시됩니다.

3. 을 누릅니다.




관련 정보

- 인터넷 팩스(I-Fax) 확인 메일

TX 확인 메일에 대해 수신 알림 실행

다음 단계는 사용하는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [네트워크] > [전자 메일/IFAX] > [메일 수신 설정] > [알림]을 누릅니다.
2. 다음 세 가지 설정 중에 하나를 누릅니다.

옵션	설명
수신 알림 [설정]	수신 알림이 [설정]이면 메시지 수신 및 처리 성공을 나타내는 고정 메시지가 발신자에게 다시 송신됩니다. 이러한 고정 메시지는 발신자가 요청한 작업에 따라 다릅니다. 예: [SUCCESS: Received From <메일 주소>]
수신 알림 [MDN]	수신 알림이 [MDN]이면 원래의 스테이션이 [MDN] 필드에 요청 확인을 송신한 경우 수신 및 처리 성공을 나타내는 보고서가 발신자에게 다시 송신됩니다.
수신 알림 [해제]	수신 알림이 [해제]이면 모든 형태의 수신 알림이 사용하지 않도록 설정되고 요청과 관계없이 어떠한 메시지도 발신자에게 다시 송신되지 않습니다.



- TX 확인 메일을 송신하려면 발신자가 다음 설정을 구성해야 합니다.
 - [알림]([메일 전송 설정] 안의)을 [설정]로 전환합니다.
 - [헤더]([메일 수신 설정] 안의)을 [모두] 또는 [제목+발신+수신]로 전환합니다.
- TX 확인 메일을 수신하려면 수신자가 다음 설정을 구성해야 합니다.
 - [알림]([메일 수신 설정] 안의)을 [설정]로 전환합니다.

3. 을 누릅니다.



관련 정보

- 인터넷 팩스(I-Fax) 확인 메일

I-Fax 오류 메일

I-Fax 송신 중 배달 오류가 발생하면 메일 서버에서 제품으로 오류 메시지가 송신되고 오류 메시지가 인쇄됩니다.

I-Fax 수신 중 오류가 발생하면 오류 메시지가 출력됩니다. 예, "**첨부 파일 형식이 지원되지 않습니다.**"

오류 메일을 수신하여 제품에서 인쇄하려면 [메일 수신 설정]에서 [헤더] 옵션을 [모두] 또는 [제목+발신+수신]로 전환합니다.



관련 정보

- [인터넷 팩스\(I-Fax\) 확인 메일](#)

brother

