



線上使用說明書

DCP-J1700DW

DCP-J1800DW

目錄

使用本機器前	1
提示定義	2
商標	3
開放原始碼授權聲明	4
版權和許可	5
重要註釋	6
機器簡介	7
使用機器前	8
控制面板概觀	9
觸控式液晶螢幕概觀	10
設定螢幕概述	12
導覽觸控式螢幕	14
設定準備就緒螢幕	15
設定預設功能螢幕	16
在 Brother 機器上輸入文字	17
獲取 Brother 公用程式 (Windows)	18
解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)	19
Brother 機器的 USB/乙太網路連接埠位置	20
紙張處理	21
放入紙張	22
將紙張裝入紙匣	23
將紙張放入手動進紙槽	34
不可列印的區域	38
紙張設定	39
可使用的列印媒體	42
放入文件	48
將文件放入自動進稿器 (ADF)	49
將文件放在掃描器玻璃上	51
不可掃描的區域	52
列印	53
從電腦列印 (Windows)	54
列印照片 (Windows)	55
列印文件 (Windows)	56
取消列印工作 (Windows)	57
在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows)	58
列印為海報 (Windows)	59
自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows)	60
自動列印為小冊子 (Windows)	62
以灰階方式列印彩色文件 (Windows)	64
防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)	65
使用預設列印設定檔 (Windows)	66
變更預設列印設定 (Windows)	69
列印設定 (Windows)	70
從電腦列印 (Mac)	74
使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 (Windows/Mac)	75

使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 (Windows/Mac).....	76
使用 Brother iPrint&Scan 自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows/Mac)	78
使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows/Mac).....	80
使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 (Windows/Mac)	81
列印電子郵件附件.....	82
掃描.....	83
使用本機器上的掃描按鍵掃描	84
掃描照片和圖形	85
將掃描資料以 PDF 檔案格式儲存到資料夾.....	87
使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案.....	89
將掃描資料另存為電子郵件附件.....	91
用於網路掃描的 Web 服務(Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10).....	93
使用 Brother iPrint&Scan 變更掃描設定	97
使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac).....	98
從電腦掃描 (Windows).....	99
使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描	100
使用 Windows 傳真和掃描進行掃描.....	105
從電腦掃描 (Mac).....	108
複印.....	109
複印文件	110
放大或縮小複印影像	112
排序副本	113
進行版面配置複印 (N 合 1 或海報).....	114
複印到紙張的兩面 (雙面複印).....	116
複印身分證.....	118
複印設定	120
裁切列印/剪下複製.....	123
在 A4 紙張上列印文件，然後將紙張裁切成兩半 (Windows)	124
列印到紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 (自動雙面列印並裁切) (Windows).....	126
使用 AirPrint 進行裁切列印 (macOS).....	129
支援裁切列印的應用程式.....	130
在 A4 紙張上複印文件，並將紙張裁切成兩半。	131
複印到 A4 紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 (雙面複印並裁切).....	133
在 A4 紙張上複印身分證，並將紙張裁切成兩半。	135
網路.....	137
支援的基本網路功能	138
設置網路設定	139
使用控制面板設置網路設定.....	140
無線網路設定	141
使用無線網路.....	142
使用 Wi-Fi Direct®.....	154
啟用/停用無線區域網路.....	158
列印無線區域網路報告	159
網路功能	162
列印網路設置報告	163
將網路設定重設為出廠設定.....	164

Brother 管理工具.....	165
安全.....	166
使用網路安全功能前.....	167
停用不必要的通訊協定.....	168
設置憑證保護裝置安全.....	169
支援的安全憑證功能.....	170
建立和安裝憑證的逐步說明.....	171
建立自我簽署憑證.....	172
建立 CSR 和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證.....	173
匯入和匯出憑證和私密金鑰.....	177
管理多個憑證.....	180
使用 SSL/TLS.....	181
SSL/TLS 簡介.....	182
使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器.....	185
使用 SSL/TLS 安全列印文件.....	190
使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證.....	192
什麼是 IEEE 802.1x 認證？.....	193
使用網路管理 (網頁瀏覽器) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證.....	194
IEEE 802.1x 認證方法.....	196
行動/網路連線.....	197
Brother Web Connect.....	198
Brother Web Connect 概述.....	199
Brother Web Connect 支援的線上服務.....	202
設定 Brother Web Connect.....	204
使用 Brother Web Connect 掃描和上傳文件.....	210
使用 Brother Web Connect 下載並列印文件.....	211
AirPrint.....	214
AirPrint 概述.....	215
使用 AirPrint 前 (macOS).....	216
使用 AirPrint 進行列印.....	217
使用 AirPrint 進行掃描 (macOS).....	220
Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描.....	221
Brother Mobile Connect.....	222
適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan.....	223
適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan 概述.....	224
故障排除.....	225
錯誤和維護訊息.....	226
使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息.....	231
文件卡紙.....	233
文件卡在自動進稿器的頂部.....	234
文件卡在自動進稿器裝置內部.....	235
移除自動進稿器中卡住的紙屑.....	236
印表機卡紙.....	237
機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙).....	238
機器前部卡紙 (前部卡紙).....	243
機器後部卡紙 (後部卡紙).....	246
機器問題.....	248





紙張處理和列印問題.....	249
其他問題.....	254
網路問題.....	256
AirPrint 問題.....	263
查看機器資訊.....	264
重置本機器.....	265
重置功能概述.....	266
例行維護.....	267
更換墨水匣.....	268
清潔 Brother 機器.....	271
清潔掃描器.....	272
從 Brother 機器清潔列印頭.....	274
使用網路管理清潔列印頭.....	275
從電腦清潔列印頭 (Windows).....	276
清潔機器液晶螢幕.....	277
清潔機器外部.....	278
清潔機器的列印壓盤.....	279
清潔進紙滾軸.....	280
清潔底墊.....	281
清潔取紙滾軸.....	282
檢查 Brother 機器.....	283
檢查列印品質.....	284
從 Brother 機器檢查列印對齊.....	286
檢查剩餘墨水量 (頁數計量儀).....	287
從電腦監控機器狀態 (Windows).....	288
使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac).....	293
將進紙校正為清除垂直線條.....	295
變更列印選項改善列印效果.....	296
包裝和運輸機器.....	297
機器設定.....	300
從控制面板變更機器設定.....	301
如果發生斷電 (記憶體儲存).....	302
一般設定.....	303
將您的喜好設定另存為捷徑.....	313
列印報告.....	316
設定表和功能表.....	319
使用網路管理變更機器設定.....	331
什麼是網路管理?.....	332
存取網路管理.....	333
設定或變更網路管理的登入密碼.....	335
附錄.....	336
技術規格.....	337
耗材規格.....	343
Brother 幫助和客戶支援.....	344

使用本機器前

- [提示定義](#)
- [商標](#)
- [開放原始碼授權聲明](#)
- [版權和許可](#)
- [重要註釋](#)

提示定義

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：

 警告	警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。
 注意	注意圖示表示可能導致輕微或中度傷害的潛在危險情況。
重要事項	重要事項圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。
提醒	提醒特定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。
	提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。
	(電氣危險) 圖示提醒您可能會發生觸電。
粗體	粗體字樣表示機器控制面板或電腦螢幕上顯示的按鍵/按鈕。
<i>斜體</i>	斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。
[XXXXX]	括號內的文字表示機器的液晶螢幕上顯示的訊息。

相關資訊

- [使用本機器前](#)

商標

Apple、App Store、AirPrint、Mac、macOS、iPadOS、iPad、iPhone、iPod touch 和 Safari 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

Nuance 和 PaperPort 是 Nuance Communications 公司或其附屬公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

WPA™、WPA2™ 和 Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。

Android、Google Drive 和 Google Play 是 Google 公司的商標。

EVERNOTE 是 Evernote 公司的商標，由 Evernote 公司授權使用。

Bluetooth® 文字商標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，兄弟工業株式會社經過授權使用此種商標。其他商標和產品名稱為其相應公司所有。

Mopria™ 和 Mopria™ 標誌是 Mopria Alliance 公司在美國和其他國家的註冊商標和/或未註冊商標及服務標章。嚴禁未經授權的使用。

Adobe® 和 Reader® 是 Adobe Systems 公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

開放原始碼授權聲明

本產品包含開放源碼軟體。

若要查看開放源碼授權聲明和版權資訊，請轉到 support.brother.com/manuals 上您的產品型號的**使用說明書**頁面。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

版權和許可

©2022 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

本產品包含由以下廠家開發的軟體：

本產品包含由 ZUKEN ELMIC 公司開發的「KASAGO TCP/IP」軟體。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

重要註釋

- 查看 support.brother.com 獲取 Brother 驅動程式和軟體更新。
- 為了讓機器的效能保持最新，請檢查 support.brother.com 以取得最新的韌體升級。否則，機器的部分功能可能不可用。
- 請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- 在將本機器提供給其他人、更換或處置本機器前，我們強烈建議您將其重置為出廠設定，以清除所有個人資訊。
- Windows 10 在本說明書中指 Windows 10 Home、Windows 10 Pro、Windows 10 Education 和 Windows 10 Enterprise。
- Windows 11 在本說明書中指 Windows 11 Home、Windows 11 Pro、Windows 11 Education 和 Windows 11 Enterprise。
- Windows Server 2008 在本說明書中指 Windows Server 2008 和 Windows Server 2008 R2。
- 在本使用說明書中，除非另有說明，否則均使用 DCP-J1800DW 的液晶螢幕訊息。
- 在本使用說明書中，除非另有說明，否則均使用 DCP-J1800DW 的插圖。
- 本使用說明書中的螢幕或插圖只作說明參考之用，可能會與實際產品的螢幕或插圖有所不同。
- 除非另有說明，否則本說明書中的螢幕均擷取自 Windows 10 作業系統。根據您的作業系統，您電腦上的螢幕可能有所不同。
- 本文件的內容及本產品的技術規格如有更改，恕不另行通知。
- 在本文件中，XXX-XXXX 表示您機器的型號名稱。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

機器簡介

- 使用機器前
- 控制面板概觀
- 觸控式液晶螢幕概觀
- 設定螢幕概述
- 導覽觸控式螢幕
- 設定準備就緒螢幕
- 設定預設功能螢幕
- 在 Brother 機器上輸入文字
- 獲取 Brother 公用程式 (Windows)
- Brother 機器的 USB/乙太網路連接埠位置

使用機器前

嘗試任何列印操作前，請確認下列項：

- 確保已為您的機器安裝正確的軟體和驅動程式。
- 對於 USB 或網路傳輸線使用者：確保介面線是安全的。

選擇正確的紙張類型

為了實現高品質列印，必須選擇正確的紙張類型。購買紙張前，請務必閱讀有關可接受紙張的資訊，並視乎印表機驅動程式或列印應用程式中的設定確定可列印區域。

防火牆 (Windows)


如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行網路列印或網路掃描，則可能需要設置防火牆設定。如果您正在使用 Windows 防火牆，並依照安裝程式中的步驟安裝了驅動程式，則已完成必要的防火牆設定。如果您正在使用其他個人防火牆軟體，請參閱軟體附帶的使用說明書或聯絡軟體製造商。



相關資訊

- [機器簡介](#)

控制面板概觀

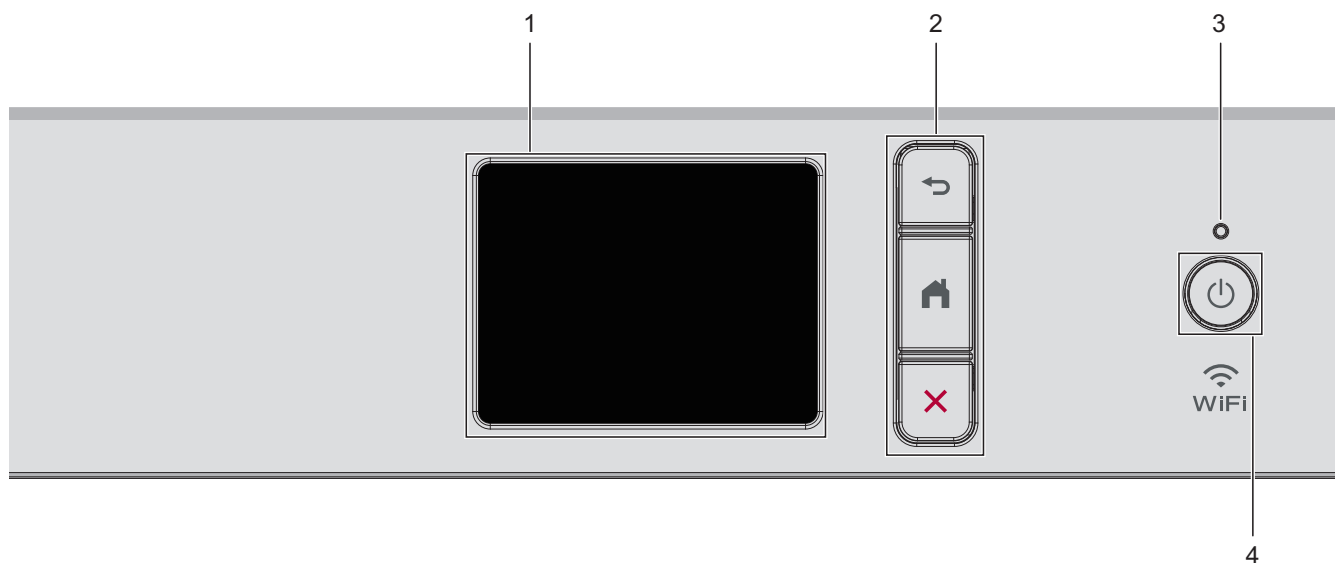

1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

2. 選單按鍵



(返回)

按此按鍵可返回上級選單。



(首頁)

按此按鍵可返回首頁螢幕。



(取消)


按此按鍵可取消操作。


3. LED 電源指示燈


LED 會視機器的電源狀態而亮起。

機器處於休眠模式時，LED 閃爍。

4. 電源開關

按  開啟機器。

按住  以關閉機器。觸控式螢幕上將顯示 [Shutting Down (正在關機)]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。

即使您使用  關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。您應當確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。

✓ 相關資訊


- 機器簡介

觸控式液晶螢幕概觀

您可以按 ◀ 或 ▶ 切換首頁螢幕。

從首頁螢幕可存取各種設定。

首頁螢幕

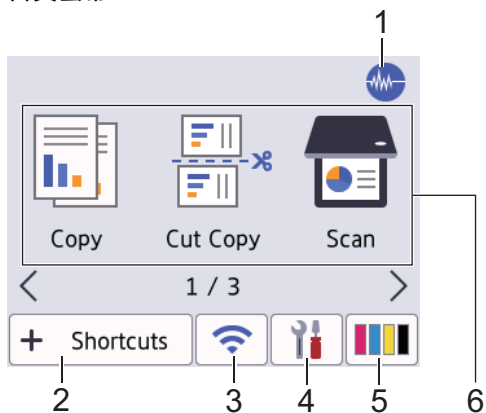

機器閒置時，此螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

1. 靜音模式

[Quiet Mode (靜音模式)] 設定設為 [On (開)] 時，顯示此圖示。


靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。

2. [Shortcuts (捷徑)]

建立掃描、複印等常用操作的捷徑。



有三個捷徑標籤可用，每個標籤上有六個捷徑。

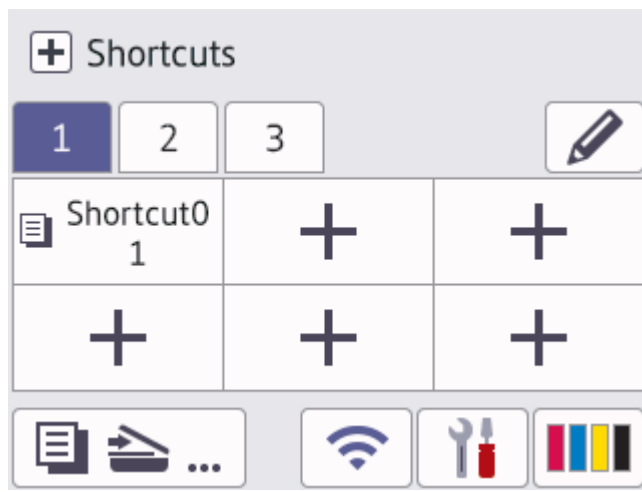

3. 無線網路狀態

下表中的每個圖示均指示無線網路狀態：

	<ul style="list-style-type: none">本機器未連接至無線存取點/路由器。 按此按鈕可配置無線設定。更多詳細資訊 >> 快速安裝指南無線設定被停用。
	無線網路已連接。 每個首頁螢幕上的三格指示燈指示目前的無線訊號強度。
	無法偵測到無線存取點/路由器。



可按無線網路狀態按鈕配置無線設定。

4. [Settings (設定)]

按一下可存取 [Settings (設定)] 選單。

5. [Ink (墨水)]

顯示大致的可用剩餘墨水量。按一下可存取 [Ink (墨水)] 選單。


當墨水匣中的墨水即將耗盡或出現問題時，墨水顏色指示器上會顯示一個錯誤圖示。

6. 模式：

按一下可切換各模式。


[Copy (複印)] / [Cut Copy (剪下複製)] / [Scan (掃描)] / [Web (網路)] / [Apps (應用程式)] / [Download Software (下載軟件)] / [Print Head Cleaning (列印頭清潔)]

7. 資訊圖示

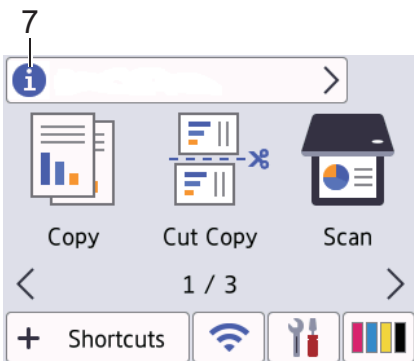


[Message from Brother (來自 Brother 的訊息)] 和 [Firmware Auto Check (韌體自動檢查)] 等通知設定設為 [On (開)] 時，來自 Brother 的新資訊將會顯示在資訊列中。

(需要網際網路連接，且可能會產生資料費用。)

按  檢視詳細資訊。

8. 警告圖示

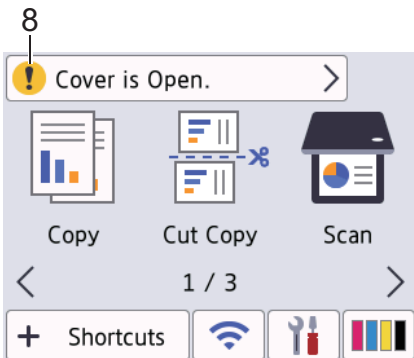

彈出錯誤或維護訊息時顯示警告圖示 ；按  查看詳細資訊，然後按  返回首頁螢幕。


相關資訊

- [機器簡介](#)


相關主題:

- [設定準備就緒螢幕](#)
- [降低列印噪音](#)
- [檢查剩餘墨水量 \(頁數計量儀\)](#)
- [設定螢幕概述](#)
- [錯誤和維護訊息](#)

設定螢幕概述

按  [Settings (設定)] 時，觸控式螢幕顯示機器的狀態。

使用設定選單存取 Brother 機器的所有設定。

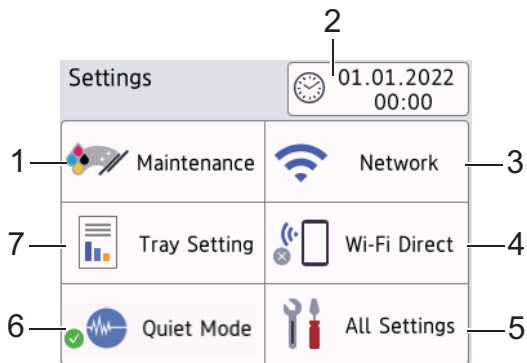

1. [Maintenance (維護)]

按一下可存取以下選單：

- [Improve Print Quality (改善列印品質)]
- [Print Head Cleaning (列印頭清潔)]
- [Ink Volume (剩餘墨水量)]
- [Ink Cartridge Model (墨水匣型號)]
- [Print Options (列印選項)]
- [Ink Cartridge Check (檢查墨水匣)]


2. [Date & Time (日期和時間)]

顯示日期和時間。

按一下可存取 [Date & Time (日期和時間)] 選單。

3. [Network (網路)]

按一下可設定網路連接。

如果您正在使用無線連接，則螢幕上的三格指示燈  會指示目前的無線訊號強度。

4. [Wi-Fi Direct]

按一下可設定 Wi-Fi Direct 網路連接。

5. [All Settings (所有設定)]

按一下可存取機器所有設定的選單。

6. [Quiet Mode (靜音模式)]

顯示靜音模式設定。

按一下可存取 [Quiet Mode (靜音模式)] 選單。

此選單設定為 [On (開)] 時， 將會顯示在首頁螢幕上。

7. [Tray Setting (紙匣設定)]

按一下可存取 [Tray Setting (紙匣設定)] 選單。

使用這些選項變更紙張尺寸和類型。

✓ 相關資訊

- [機器簡介](#)

相關主題:

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)

-
- 檢查剩餘墨水量 (頁數計量儀)
-

導覽觸控式螢幕

用手指按液晶螢幕上的 ◀▶ 或 ▲▼，以顯示和存取機器選項。

重要事項

切勿用筆或手寫筆等尖銳物品點按液晶螢幕，這可能會損壞機器。

提醒

插入電源線插頭或啟動本機器後，切勿立即觸摸液晶螢幕，否則可能會導致錯誤。



本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. 的字型。






相關資訊

- 機器簡介

設定準備就緒螢幕

您可以將準備就緒螢幕變更為特定首頁螢幕或捷徑螢幕。

機器閒置或您按  時，機器將返回您已設定的螢幕。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [Screen Settings (畫面設定)] > [Home Screen (主畫面)]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示螢幕選項，然後選擇所需選項。
3. 按 。

機器將返回新的首頁螢幕。

相關資訊



- [機器簡介](#)

相關主題:

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)

設定預設功能螢幕

您可使用螢幕設定來設置掃描預設螢幕。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [Screen Settings (畫面設定)] > [Scan Screen (掃描畫面)]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示掃描選項，然後選擇您想設為預設螢幕的選項。
3. 按 。

相關資訊



- [機器簡介](#)

在 Brother 機器上輸入文字

- 可用字元可能會根據您所在國家/地區的不同而有所不同。
- 鍵盤版面可能會因正在設定的功能而有所不同。

當您需要輸入文字到 Brother 機器中時，觸控式螢幕上將會顯示鍵盤。






- 按  在字母、數字和特殊字元之間進行切換。
- 按  在小寫字母和大寫字母之間切換。
- 若要左移或右移游標，按 ◀ 或 ▶。

插入空格

- 若要輸入空格，請按 [Space (空格)]。或者，您也可以按 ▶ 移動游標。

更正

- 如果您不慎輸入錯誤字元而需要修正，按 ◀ 或 ▶ 反白顯示不正確的字元。按 ，然後輸入正確的字元。
- 若要插入字元，按 ◀ 或 ▶ 將游標移到正確位置，然後輸入字元。
- 對於要擦除的每一個字元，請按 ，或者按住  以擦除所有字元。

✓ 相關資訊

- [機器簡介](#)

相關主題:


- [變更或刪除捷徑](#)

獲取 Brother 公用程式 (Windows)


Brother Utilities 是一種應用程式啟動器，透過它可便捷地存取您電腦上安裝的所有 Brother 應用程式。


1. 執行下列其中一項操作：

- Windows 10


按一下  > **Brother** > **Brother Utilities**。

- Windows 8.1

將滑鼠游標移到**開始**螢幕的左下角，按一下  (如果正在使用觸控式裝置，從**開始**螢幕的底部向上滑動手
指以顯示**應用程式**螢幕)。

顯示**應用程式**螢幕時，點選或按一下  (**Brother Utilities**)。

- Windows 7

按一下  (**開始**) > **所有程式** > **Brother** > **Brother Utilities**。

2. 選取您的機器。



3. 選擇要使用的作業。


✓ 相關資訊

- 機器簡介
 - 解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)


解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)


1. 執行下列其中一項操作：

- Windows 10


按一下  > **Brother** > **Brother Utilities**。

- Windows 8.1

將滑鼠游標移到**開始**螢幕的左下角，按一下  (如果正在使用觸控式裝置，從**開始**螢幕的底部向上滑動手指以顯示**應用程式**螢幕)。

顯示**應用程式**螢幕時，點選或按一下  (**Brother Utilities**)。

- Windows 7

按一下  (**開始**) > **所有程式** > **Brother** > **Brother Utilities**。

2. 按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下**解除安裝**。遵循對話方塊中的說明解除安裝軟體和驅動程式。



相關資訊


- [獲取 Brother 公用程式 \(Windows\)](#)

Brother 機器的 USB/乙太網路連接埠位置


USB 和乙太網路連接埠位於機器內部 (乙太網路連接埠僅適用於某些型號)。


若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

1. 用雙手分別握住機器兩側的塑膠突起處，抬起掃描器蓋 (1) 至打開位置。

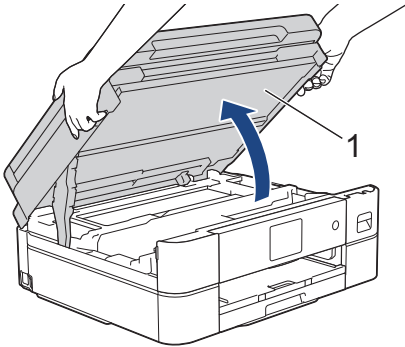


2. 連接到機器內部正確的連接埠 (視乎您正在使用的線纜而定)，如圖所示。

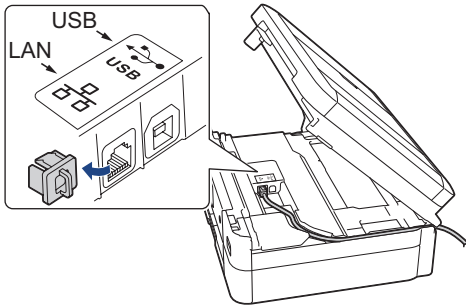

 小心地將線纜穿過溝槽，並沿著溝槽將線纜繞到機器後面。

3. 用雙手輕輕關閉掃描器蓋。

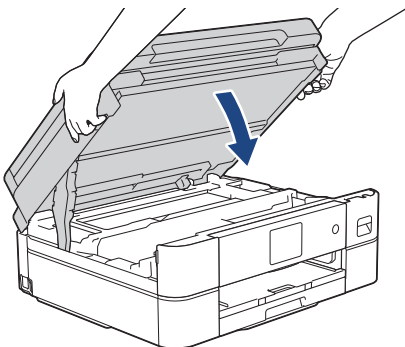

✓ 相關資訊

- [機器簡介](#)

紙張處理

- 放入紙張
- 放入文件

放入紙張

- 將紙張裝入紙匣
- 將紙張放入手動進紙槽
- 不可列印的區域
- 紙張設定
- 可使用的列印媒體
- 錯誤和維護訊息
- 紙張處理和列印問題


將紙張裝入紙匣

- 將普通紙或相片紙 2L 裝入紙匣
- 將相片紙放入紙匣
- 將信封裝入紙匣


將普通紙或相片紙 2L 裝入紙匣

- 如果 [Check Paper (檢查紙張)] 設定設為 [On (開)] 且您從機器中拉出紙匣，液晶螢幕上將會顯示訊息，允許您變更紙張尺寸和紙張類型。
- 每次在紙匣中僅裝入同一尺寸和同種類型的紙張。
- 當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

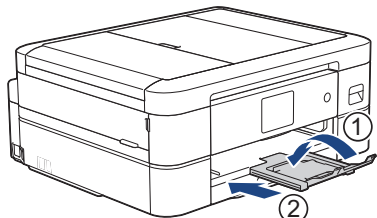


2. 將紙匣完全拉出機器。

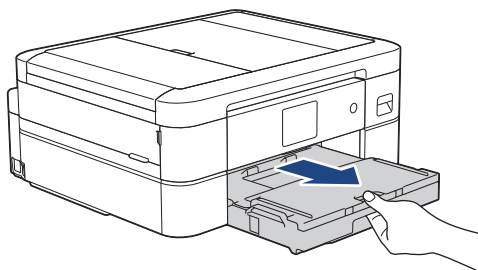


3. 抬起出紙匣蓋 (1)。

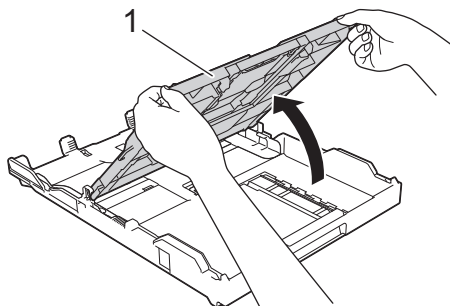

4. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2) , 以符合紙張尺寸。

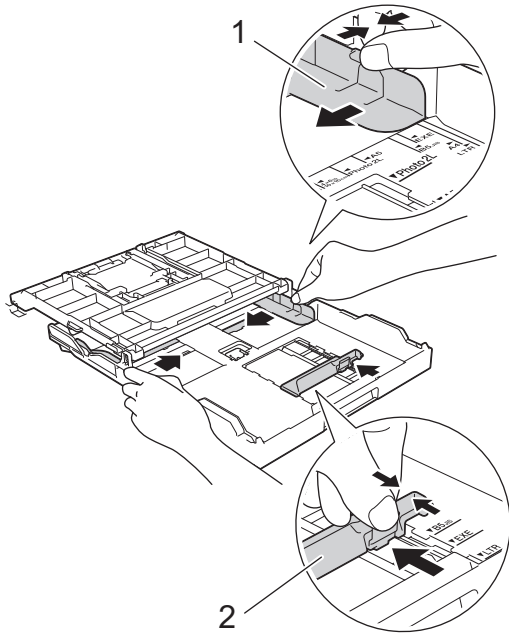


5. 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。



請確保紙張放置平整。


6. 將紙張列印面朝下輕輕放入紙匣。

直向

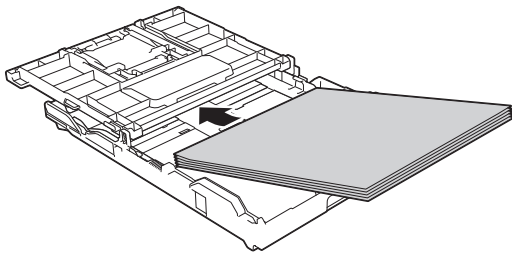

直向放入所有紙張，包括 A5。

確保紙匣中的紙張平整且紙張長度調整器 (1) 碰觸到紙張邊緣。

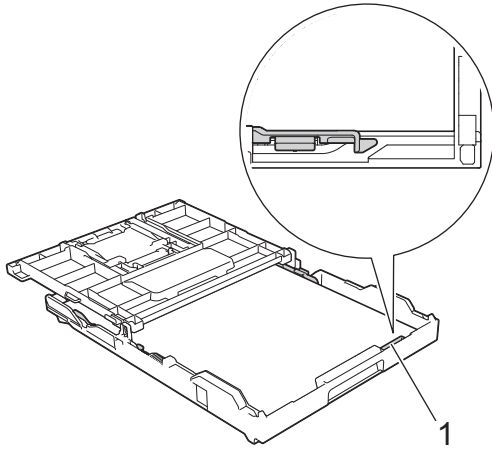


重要事項

- 請勿將紙匣內的紙張向前推得太深，否則紙張前端可能會翹起，從而導致進紙問題。
- 裝入的相片紙 2L (13 x 18 cm) 超過 20 張可能會導致卡紙。




若要在紙匣中的紙張用盡之前添加紙張，請取出紙匣中的紙張，將其與要添加的紙張疊在一起，充分散開紙疊以防止機器送入多頁紙張。


7. 輕輕滑動紙張寬度調整器 (1)，以符合紙張尺寸。
確保紙張寬度調整器碰觸到紙張的邊緣。

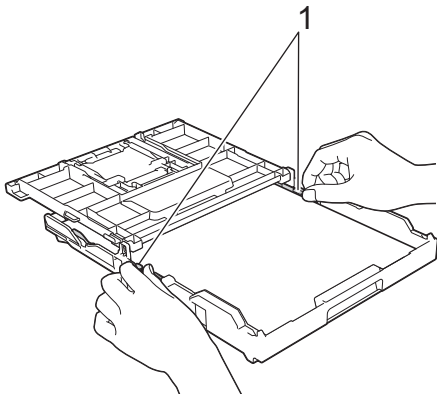


8. 關閉出紙匣蓋。

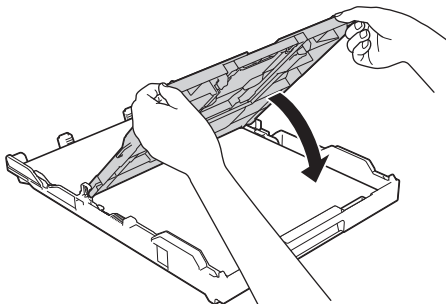

9. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

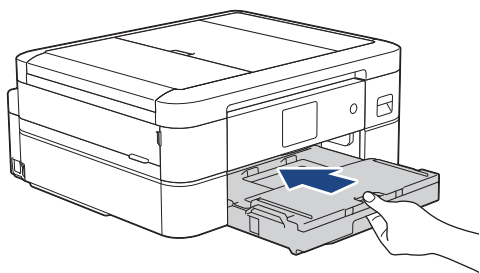

10. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

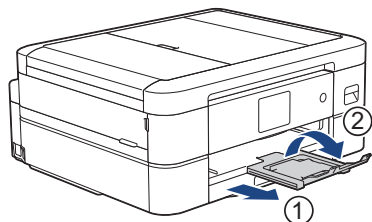

✓ 相關資訊

- [將紙張裝入紙匣](#)


相關主題:

- [變更檢查紙張設定](#)
 - [選擇正確的列印媒體](#)
 - [變更紙張尺寸和紙張類型](#)
-


將相片紙放入紙匣

- 如果[Check Paper (檢查紙張)]設定設為[On (開)]且您從機器中拉出紙匣，液晶螢幕上將會顯示訊息，允許您變更紙張尺寸和紙張類型。
- 每次在紙匣中僅裝入同一尺寸和同種類型的紙張。
- 當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

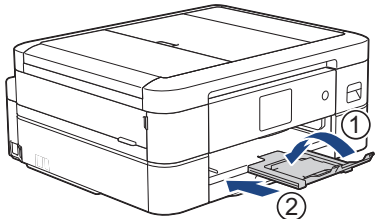


2. 將紙匣完全拉出機器。

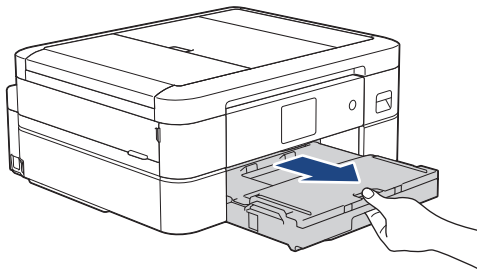


3. 抬起出紙匣蓋 (1)。

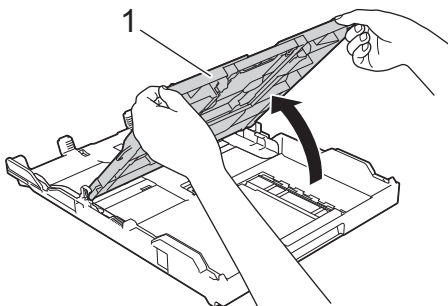


4. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 以符合紙張尺寸，然後抬起擋板 (2)。

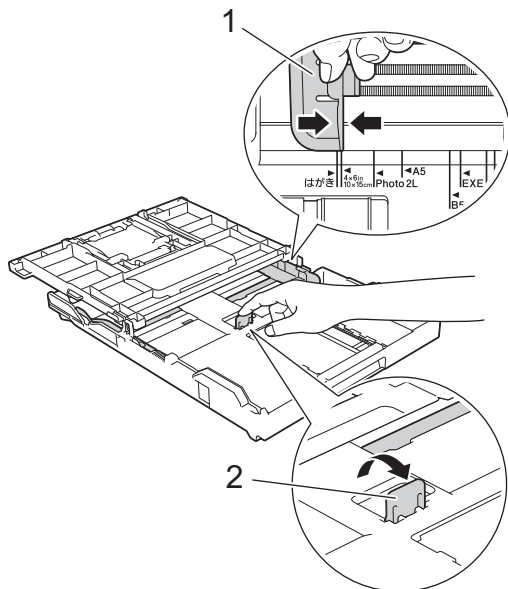

5. 關閉出紙匣蓋。

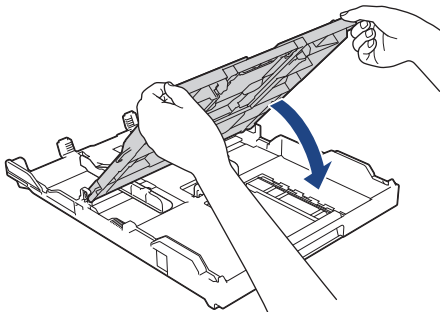


6. 將最多 20 張相片紙以列印面朝下的方式放入紙匣。
裝入的相片紙超過 20 張可能會導致卡紙。

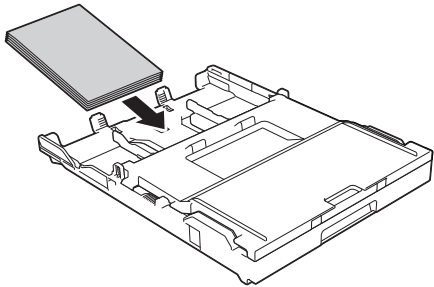

7. 抬起出紙匣蓋。


8. 輕輕滑動紙張寬度調整器 (1)，以符合紙張尺寸。

確保紙張寬度調整器碰觸到紙張的邊緣且紙匣中的紙張平整。

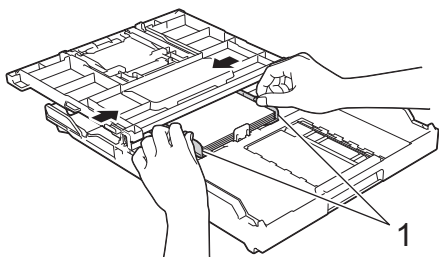


9. 關閉出紙匣蓋。

10. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

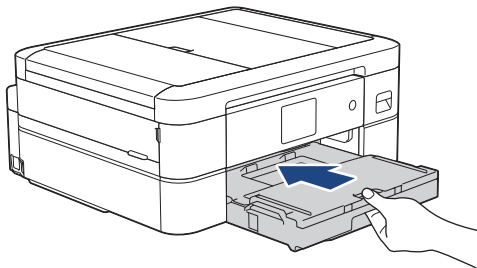

11. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

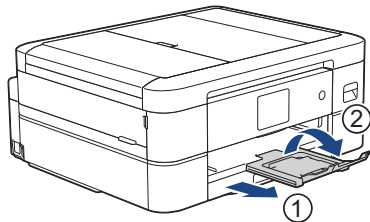

✓ 相關資訊


- 將紙張裝入紙匣

相關主題:


- 變更檢查紙張設定
 - 選擇正確的列印媒體
 - 變更紙張尺寸和紙張類型
-

將信封裝入紙匣


- 如果[Check Paper (檢查紙張)]設定設為[On (開)]且您從機器中拉出紙匣，液晶螢幕上將會顯示訊息，允許您變更紙張尺寸和紙張類型。
- 您可以裝入不同尺寸的信封。▶▶ [相關資訊: 各項操作的紙張類型和紙張尺寸](#)
- 當您將信封放入紙匣時，必須同時變更機器或電腦中的紙張尺寸設定。
- 將信封裝入紙匣前，先把信封的四個角和各條邊盡可能地壓平。




1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

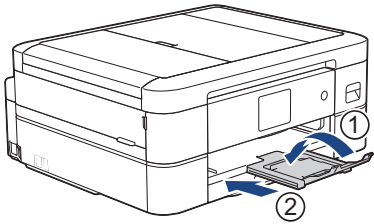


2. 將紙匣完全拉出機器。

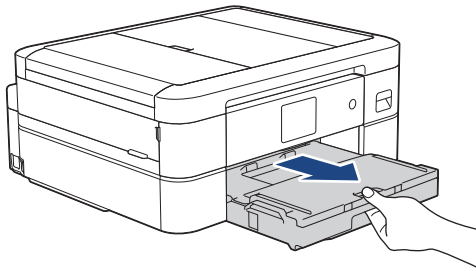


3. 抬起出紙匣蓋 (1)。

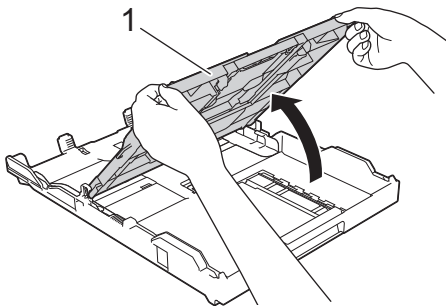

4. 紙匣中可裝入最多 10 個信封 (列印面朝下)。裝入的信封超過 10 個可能會導致卡紙。

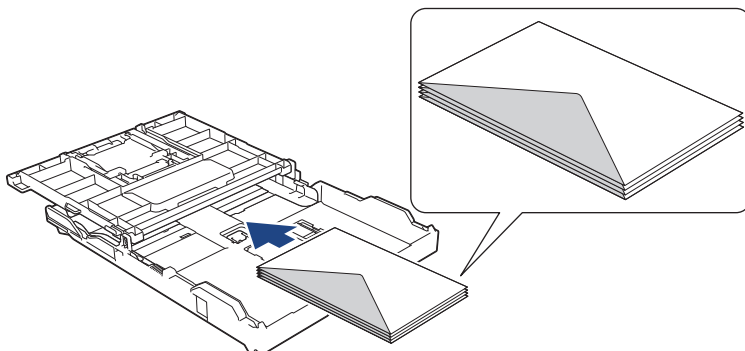


- 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2) 以符合信封尺寸。
確保紙匣中的信封平整。

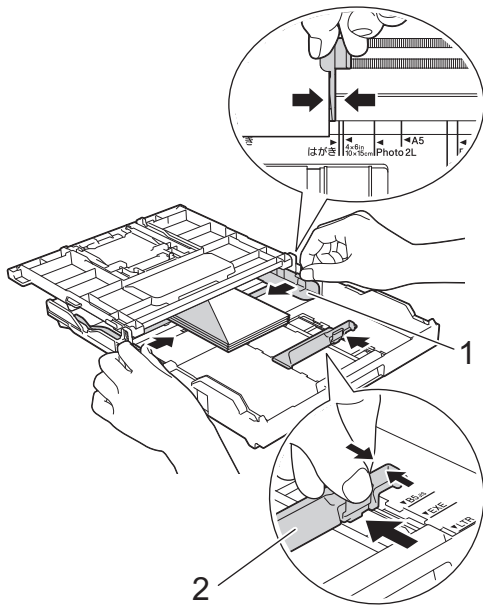


重要事項

如果一次送入多個信封，請每次僅在紙匣中放入一個信封。


- 關閉出紙匣蓋。

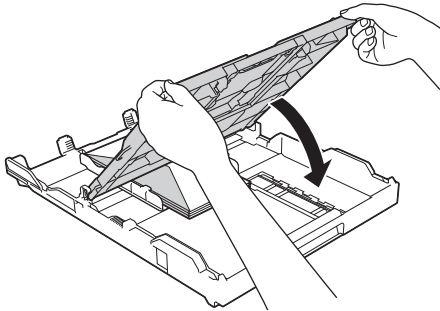

- 慢慢地將紙匣完全推入機器。

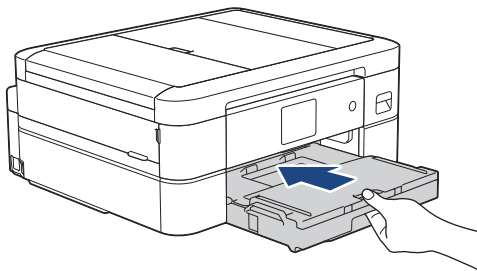

- 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

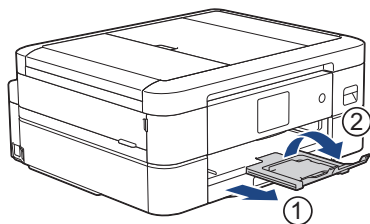

✓ 相關資訊

- 將紙張裝入紙匣

相關主題:

- 變更檢查紙張設定
 - 選擇正確的列印媒體
 - 變更紙張尺寸和紙張類型
 - 各項操作的紙張類型和紙張尺寸
-

將紙張放入手動進紙槽

相關機型: DCP-J1800DW

將特殊列印媒體放入手動進紙口中，一次一張紙。


提醒

為防止灰塵進入機器內，不使用手動進紙口時務必關閉蓋子。




將紙張放入手動進紙口時，機器會自動開啟手動進紙模式。


1. 打開手動進紙口。

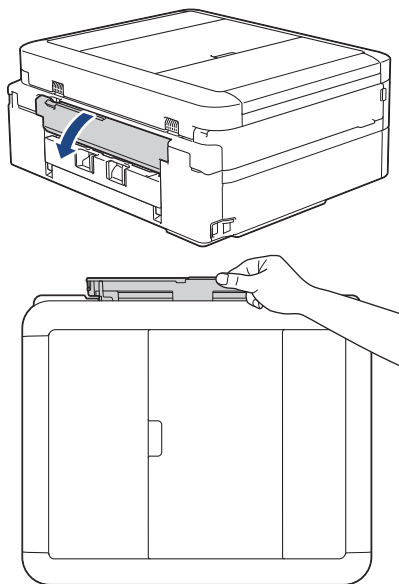

2. 抬起紙張支撐板。

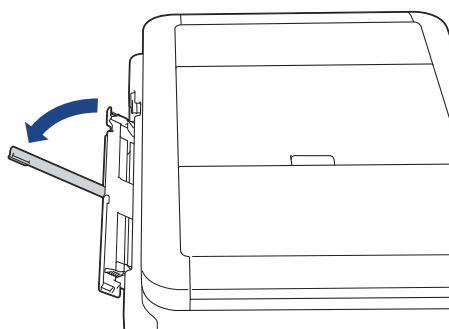


3. 滑動手動進紙槽的紙張調整器，以符合要使用的紙張寬度。

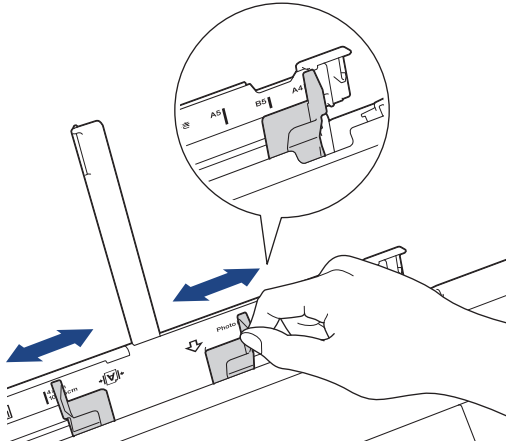


4. 在手動進紙口中只放入一張紙，列印面朝上。

用雙手調整手動進紙口的紙張調整器，以確保紙張調整器與紙張之間沒有縫隙。

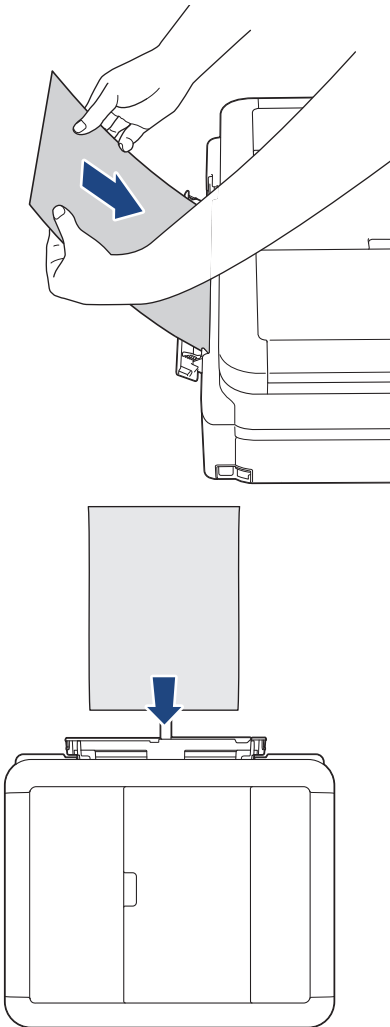




使用信封時，將信封裝入紙匣時列印面朝上且封口位於左側，如圖所示。

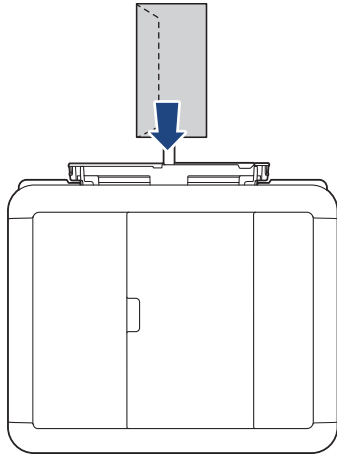

重要事項


- 無論何時，切勿在手動進紙口中放入**兩張或以上的紙張**。否則可能會導致卡紙。列印多個頁面時，請等到液晶螢幕上顯示訊息提示您放入下一張時再放入下一張紙。
- 正在從紙匣進行列印時，切勿在手動進紙口中放入紙張。否則可能會導致卡紙。

5. 用雙手將**一張紙**推入手動進紙口，直到紙張前端碰觸到進紙滾軸。感覺到機器拉入紙張時，鬆開紙張。液晶螢幕上會顯示 [Manual Feed Slot ready (手動送紙槽已就緒)]。遵循液晶螢幕上顯示的說明執行操作。

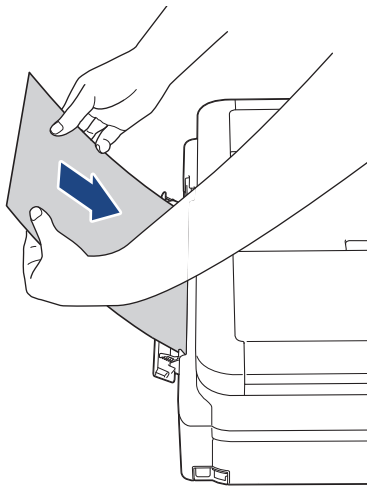

裝入信封或厚紙時，請將信封或厚紙推入手動進紙口中，直到您感覺到信封或厚紙被進紙滾軸拉入。

6. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

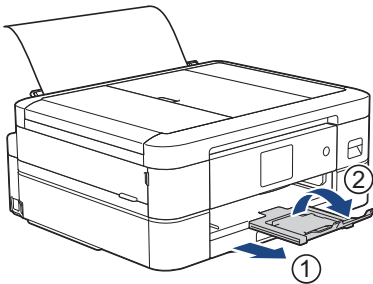



- 如果文件超過一頁紙，機器會提示您裝入下一張紙。將下一張紙放入手動進紙口，然後遵循液晶螢幕上顯示的說明執行操作。
- 關上手動進紙口蓋之前，請確定列印已完成。
- 如果手動進紙口中裝有紙張，機器總是使用手動進紙口中的紙張進行列印。
- 如果正在列印測試頁或報告時將紙張放入手動進紙口，機器會退出紙張。
- 機器正在清潔時將紙張放入手動進紙口，機器會退出紙張。請等待機器完成清潔後，將紙張放入手動進紙口。



相關資訊

- [放入紙張](#)


相關主題:

- [選擇正確的列印媒體](#)
- [錯誤和維護訊息](#)


不可列印的區域

不可列印的區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示普通紙和信封上不可列印的區域。僅在無邊界列印功能可用並已啟用時，機器才會在普通紙的陰影區域上列印。

普通紙



信封



	頂端 (1)	左側 (2)	底端 (3)	右側 (4)
普通紙	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
信封	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



無邊列印功能不適用於信封、雙面列印、裁切列印和剪下複製。

使用裁切列印或剪下複製功能時，本機器裁切的紙張上有不可列印的區域。這些不可列印區域的值在表格中的普通紙項目中列出。

✓ 相關資訊

- 放入紙張

相關主題:

- 紙張處理和列印問題



紙張設定

- 變更紙張尺寸和紙張類型
- 變更檢查紙張設定

變更紙張尺寸和紙張類型

設定紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

- 請選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。
- 當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時在液晶螢幕上變更紙張尺寸設定。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)]。
2. 按 [Paper Type (紙張類型)]。
3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示紙張類型選項，然後按所需選項。
4. 按 [Paper Size (紙張尺寸)]。
5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示紙張尺寸選項，然後按所需選項。
6. 按 。



機器以列印面朝上的方式將列印頁輸出到機器前端的紙匣中。使用相片紙列印時，請及時移除每一張列印輸出頁，以免弄髒頁面或導致卡紙。

✓ 相關資訊



- [紙張設定](#)

相關主題:

- [將普通紙或相片紙 2L 裝入紙匣](#)
- [將相片紙放入紙匣](#)
- [將信封裝入紙匣](#)
- [可使用的列印媒體](#)
- [錯誤和維護訊息](#)
- [紙張處理和列印問題](#)

變更檢查紙張設定

如果此設定設為 [On (開)] 且紙匣移除，液晶螢幕將顯示訊息，詢問您是否要變更紙張尺寸和紙張類型設定。
預設設定為 [On (開)]。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Check Paper (檢查紙張)] 選項，然後按該選項。
3. 按 [On (開)] 或 [Off (關)]。
4. 按 。

相關資訊

- [紙張設定](#)

相關主題:

- [將普通紙或相片紙 2L 裝入紙匣](#)
- [將相片紙放入紙匣](#)
- [將信封裝入紙匣](#)
- [錯誤和維護訊息](#)

可使用的列印媒體

視乎您在機器中使用的紙張類型，列印品質可能會有所不同。

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的紙張類型與裝入的紙張類型相匹配。

您可以使用普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙和信封。

裁切列印或剪下複製功能可能不支援某些紙張類型或厚度。

Brother 建議您在大量購買各種類型的紙張前先進行列印測試。

為實現最佳效果，請使用 Brother 紙張。

- 使用噴墨紙張 (塗層紙) 和光面相紙列印時，請務必在印表機驅動程式、列印應用程式或機器上的紙張類型設定中選擇正確的可使用媒體。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。
- 使用相片紙列印時，請及時移除每一張列印輸出頁，以免弄髒頁面或導致卡紙。
- 列印完成後，請勿立即觸摸紙張的可使用面，以免未乾透的墨水弄髒您的手指。

✓ 相關資訊

- [放入紙張](#)
 - [建議使用的列印媒體](#)
 - [處理和使用列印媒體](#)
 - [選擇正確的可使用媒體](#)

相關主題:

- [變更紙張尺寸和紙張類型](#)
- [紙張處理和列印問題](#)

建議使用的列印媒體

為獲得最佳列印品質，我們建議您使用下表中列出的 Brother 紙張。

Brother 紙張並非在所有國家/地區都有售。

如果您所在的國家/地區沒有 Brother 紙張供應，我們建議您在大量購買各種類型的紙張前先進行列印測試。

Brother 紙張

紙張類型	項目
A4 普通紙	BP60PA
A4 光面相片紙	BP71GA4
A4 噴墨專用紙 (霧面紙)	BP60MA
10 x 15 cm 光面相片紙	BP71GP

✓ 相關資訊

- [可使用的列印媒體](#)


處理和使用列印媒體

- 將紙張放在原包裝內封存。平放紙張，遠離潮濕、陽光直射的地方及熱源。
- 請勿觸摸相片紙的光滑 (塗層) 面。
- 某些信封尺寸要求您在應用程式中設定邊界。列印多個信封前，請務必先進行列印測試。

重要事項

切勿使用以下類型的紙張：

- 破損、捲曲、皺褶或形狀不規則的紙張

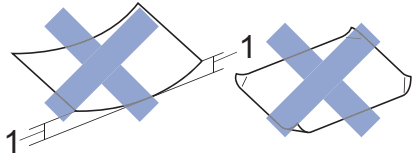


1. 2 mm 或以上的捲曲可能會引起卡紙。

- 十分光亮或非常粗糙的紙張
- 無法堆疊整齊的紙張

請勿使用有下列情況的信封：

- 結構鬆散的信封
- 有窗口的信封
- 有浮凸面 (有凸起字跡) 的信封
- 有扣環或裝訂針的信封
- 內部已列印過的信封
- 自黏信封
- 有雙封口的信封

信封自黏 信封有雙封口



信封厚度、尺寸和封口形狀也可能導致進紙問題。

✓ 相關資訊

- [可使用的列印媒體](#)

相關主題:

- [將紙張裝入紙匣](#)

選擇正確的列印媒體

- 各項操作的紙張類型和紙張尺寸
- 紙匣的紙張容量
- 將普通紙或相片紙 2L 裝入紙匣
- 將相片紙放入紙匣
- 將信封装入紙匣
- 將紙張放入手動進紙槽

各項操作的紙張類型和紙張尺寸

紙張類型	紙張尺寸		應用		
			裁切列印/剪下 複製	複印	列印
普通紙	A4	210 x 297 mm	是	是	是
	Letter	215.9 x 279.4 mm	-	是	是
	Executive	184.1 x 266.7 mm	-	-	是
	JIS B5 ¹	182 x 257 mm	-	-	是
	JIS B6 ¹	128 x 182 mm	-	-	是
	A5	148 x 210 mm	-	是	是
	A6	105 x 148 mm	-	-	是
卡片	相片	10 x 15 cm	-	是	是
	相片紙 L	9 x 13 cm	-	-	是
	相片紙 2L	13 x 18 cm	-	-	是
	索引卡	13 x 20 cm	-	-	是
信封	C5 信封	162 x 229 mm	-	-	是
	DL 信封	110 x 220 mm	-	-	是
	Com-10	104.7 x 241.3 mm	-	-	是
	Monarch	98.4 x 190.5 mm	-	-	是

¹ 僅某些國家/地區支援。

✓ 相關資訊

- [選擇正確的列印媒體](#)

相關主題:

- [將信封裝入紙匣](#)

紙匣的紙張容量

	紙張尺寸 ¹	紙張類型	張數	重量	厚度
紙匣	A4、Letter、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)	普通紙、再造紙	150 ²	64 ~ 120 克/平方米	0.08 ~ 0.15 mm
		噴墨專用紙	20	64 ~ 200 克/平方米	0.08 ~ 0.25 mm
		光面相紙 ³ 、相片紙 ³	20	最大 220 克/平方米	最大 0.25 mm
		索引卡	30	最大 120 克/平方米	最大 0.15 mm
		信封	10	80 ~ 95 克/平方米	最大 0.52 mm
手動進紙槽 (DCP-J1800DW)	A4、Letter、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)	普通紙、再造紙	1	64 ~ 120 克/平方米	0.08 ~ 0.15 mm
		噴墨專用紙	1	64 ~ 200 克/平方米	0.08 ~ 0.25 mm
		光面相紙、相片紙	1	最大 300 克/平方米	最大 0.30 mm
		索引卡	1	最大 120 克/平方米	最大 0.15 mm
		信封	1	80 ~ 95 克/平方米	最大 0.52 mm

- 1 僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。
- 2 使用普通紙 80 克/平方米時。
- 3 BP71 260 克/平方米 紙張專為 Brother 噴墨機器而設計。

✓ 相關資訊

- 選擇正確的列印媒體

放入文件

- 將文件放入自動進稿器 (ADF)
- 將文件放在掃描器玻璃上
- 不可掃描的區域

將文件放入自動進稿器 (ADF)

相關機型: DCP-J1800DW

自動進稿器中可裝入多頁紙張，每次送入一張。

請使用表中所示尺寸和重量範圍內的紙張，放入自動進稿器前務必充分散開紙張。

原稿尺寸和重量


長度 ¹ ：	148 ~ 355.6 mm
寬：	148 ~ 215.9 mm
紙張重量：	64 ~ 90 克/平方米

1 對於長於 297 mm 的文件，必須每次送入一頁。

重要事項


- 不要拉出正在送入的文件。
- 切勿使用捲曲、皺褶、折疊、撕裂或帶有裝訂針、迴紋針或塗有膠水或粘有膠條的紙張。
- 切勿使用厚紙板、報紙或布料。
- 確定文件上的修正液或墨水已全乾。

1. 抬起並展開自動進稿器的原稿托板 (1)。

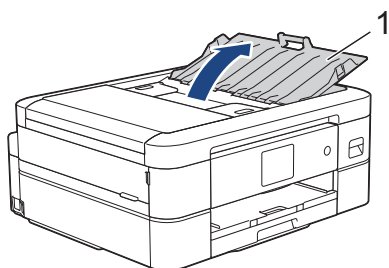

2. 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。

3. 調整紙張調整器 (1) 以符合文件尺寸。

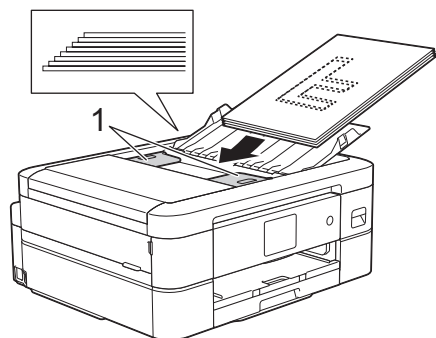

4. 將原稿以**正面朝下、頂端先進入**的方式放入自動進稿器中 (紙張調整器下方)，直至您感覺到原稿已碰觸到進紙滾軸且液晶螢幕上顯示 [ADF Ready (ADF 準備就緒)]。

重要事項

切勿將任何文件放到掃描器玻璃上。否則自動進稿器可能會卡紙。



相關資訊

- [放入文件](#)

相關主題:

- [複印文件](#)
- [錯誤和維護訊息](#)
- [其他問題](#)

將文件放在掃描器玻璃上

使用掃描器玻璃複印或掃描，一次一頁。

支援的文件尺寸


長：	最大 297 mm
寬：	最大 215.9 mm
重：	最大 2 千克



(自動進稿器型號)

若要使用掃描器玻璃，必須先清空自動進稿器，且必須關閉自動進稿器的原稿托板。

1. 抬起文件蓋。
2. 將文件**正面朝下**放在掃描器玻璃的左上角，如插圖所示。

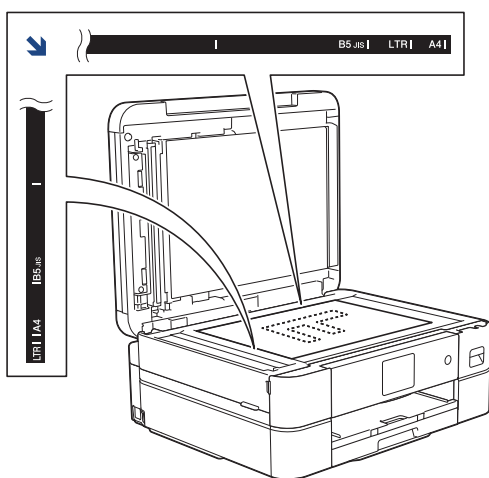

3. 關閉文件蓋。

重要事項

掃描書本或較厚的文件時，切勿用力關閉或擠壓文件蓋。

✓ 相關資訊


- [放入文件](#)

相關主題:

- [複印文件](#)
- [其他問題](#)

不可掃描的區域

頁面的不可掃描區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示典型的不可掃描區域尺寸。



應用	文件尺寸	頂端 (1) 底端 (3)	左側 (2) 右側 (4)
複印	全部紙張尺寸	3 mm	3 mm
Scan (掃描)		1 mm	1 mm

✓ 相關資訊

- [放入文件](#)

列印

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)
- [從電腦列印 \(Mac\)](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)
- [列印電子郵件附件](#)

從電腦列印 (Windows)

- [列印照片 \(Windows\)](#)
- [列印文件 \(Windows\)](#)
- [取消列印工作 \(Windows\)](#)
- [在一張紙上列印多個頁面 \(N 合 1\) \(Windows\)](#)
- [列印為海報 \(Windows\)](#)
- [自動列印紙張的兩面 \(自動雙面列印\) \(Windows\)](#)
- [自動列印為小冊子 \(Windows\)](#)
- [以灰階方式列印彩色文件 \(Windows\)](#)
- [防止列印輸出髒污和卡紙 \(Windows\)](#)
- [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
- [列印設定 \(Windows\)](#)
- [在 A4 紙張上列印文件，然後將紙張裁切成兩半 \(Windows\)](#)
- [列印到紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 \(自動雙面列印並裁切\) \(Windows\)](#)

列印照片 (Windows)



1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 確定已在紙匣中放入正確的媒體。

重要事項

- 為實現最佳效果，請使用 Brother 紙張。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。

4. 按一下 **基本** 標籤。
5. 按一下 **媒體類型** 下拉式選單，然後選擇您正在使用的紙張類型。

重要事項

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的 **媒體類型** 選項與裝入的紙張類型相匹配。

6. 按一下 **頁面尺寸** 下拉式選單，然後選擇所需頁面尺寸。
7. 如有需要，勾選 **無邊核取方塊**。
8. 對於彩色/灰階，選擇彩色。
9. 在 **方向** 欄位中，選擇 **縱向** 或 **橫向** 選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

10. 在 **份數** 欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
11. 如有需要，變更其他印表機設定。
12. 按一下 **確定**。
13. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印設定 \(Windows\)](#)

列印文件 (Windows)

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
4. 按一下 **基本** 標籤。
5. 按一下 **媒體類型** 下拉式選單，然後選擇您正在使用的紙張類型。

重要事項

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的 **媒體類型** 選項與裝入的紙張類型相匹配。

6. 按一下 **頁面尺寸** 下拉式選單，然後選擇所需頁面尺寸。
7. 對於 **彩色/灰階**，選擇 **彩色** 或 **灰階** 選項。
8. 在 **方向** 欄位中，選擇 **縱向** 或 **橫向** 選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

9. 在 **份數** 欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
10. 若要在同一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上，請按一下 **多頁** 下拉式選單，然後選擇所需選項。
11. 如有需要，變更其他印表機設定。
12. 按一下 **確定**。
13. 完成您的列印操作。



相關資訊


- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [檢查剩餘墨水量 \(頁數計量儀\)](#)
- [列印設定 \(Windows\)](#)

取消列印工作 (Windows)

如果一個列印工作已發送到列印佇列而沒有進行列印或者發送到列印佇列發生錯誤，則您可能必須刪除該列印工作以允許列印後面的工作。

1. 按兩下工作欄中的  圖示。
2. 選擇您想取消的列印工作。
3. 按一下文件選單。
4. 選擇取消。
5. 按一下是。

✓ 相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [從電腦監控機器狀態 \(Windows\)](#)

在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows)



1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 在方向欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

5. 按一下**多頁**下拉式選單，再選擇**每頁 2 版**、**每頁 4 版**、**每頁 9 版**或**每頁 16 版**選項。
6. 按一下**頁序**下拉式選單，再選擇所需頁序。
7. 按一下**分頁線**下拉式選單，再選擇所需分頁線類型。
8. 如有需要，變更其他印表機設定。
9. 按一下**確定**，然後完成列印操作。



相關資訊


- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印設定 \(Windows\)](#)

列印為海報 (Windows)

放大列印尺寸並採用海報模式列印文件。

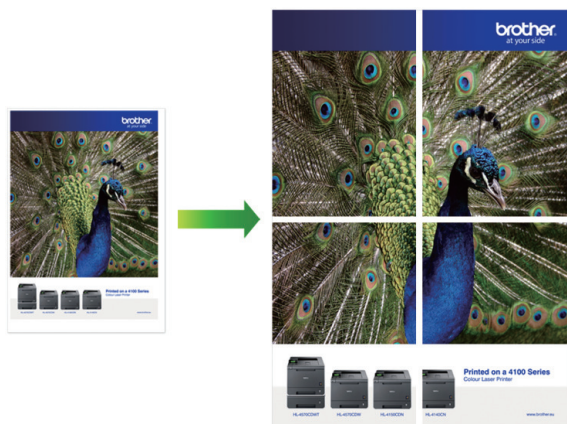

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 按一下 **多頁** 下拉式選單，再選擇 **2x2 頁合 1 版** 或 **3x3 頁合 1 版** 選項。
5. 如有需要，變更其他印表機設定。
6. 按一下 **確定**。
7. 完成您的列印操作。

✓ 相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印設定 \(Windows\)](#)

自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows)



- 確保卡紙清除蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。


5. 按一下**雙面列印/小冊子列印**下拉式選單，再選擇**雙面列印**。
6. 按一下**雙面列印設定**按鈕。
7. 從**雙面列印類型**選單中選擇一個選項。

選擇雙面列印時，每個方向有四種雙面裝訂方式：

直向選項	說明
長邊(左)	
長邊(右)	
短邊(上)	


直向選項 說明

短邊(下)




橫向選項 說明


長邊(上)




長邊(下)



短邊(右)



短邊(左)



8. 勾選裝訂邊距核取方塊，指定以英吋或 mm 為單位的裝訂邊距。
9. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
10. 如有需要，變更其他印表機設定。



使用此選項時，無邊列印功能不可用。

11. 再次按一下**確定**，然後完成列印操作。

✓ 相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印設定 \(Windows\)](#)
- [自動列印為小冊子 \(Windows\)](#)

自動列印為小冊子 (Windows)

使用雙面列印功能製作小冊子時，請使用此選項。它會按照正確的頁碼排列文件，您無需變更頁面順序，只要對摺已列印的頁面即可。



- 確保卡紙清除蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 在方向欄位中，選擇 **縱向** 或 **橫向** 選項設定印出文件的方向。





如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

5. 按一下 **雙面列印/小冊子** 下拉式選單，再選擇 **小冊子** 列印選項。
6. 按一下 **雙面列印設定** 按鈕。
7. 從 **雙面列印類型** 選單中選擇一個選項。



每個方向有兩種雙面裝訂方向：

直向選項	說明
左側裝訂	
右側裝訂	

橫向選項	說明
------	----



8. 從小冊子列印方式選單中選擇一個選項。

選項	說明
一次列印所有頁面	所有頁面都以小冊子格式列印 (每張紙上列印四頁，每面兩頁)。從中間對摺印出文件，以製成小冊子。 
分套列印	此選項將整份小冊子列印成較小份的單個小冊子，您無需變更印出頁面的順序，即可對摺這些較小份的單個小冊子。您可指定各個小份小冊子所含張數 (範圍介於 1-15)。摺疊頁數較多的印出小冊子時，此選項非常有用。 

9. 勾選裝訂邊距核取方塊，指定以英吋或 mm 為單位的裝訂邊距。

10. 按一下 **確定** 返回印表機驅動程式視窗。

11. 如有需要，變更其他印表機設定。



使用此選項時，無邊列印功能不可用。

12. 按一下 **確定**。

13. 完成您的列印操作。

✓ 相關資訊


- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印設定 \(Windows\)](#)
- [自動列印紙張的兩面 \(自動雙面列印\) \(Windows\)](#)

以灰階方式列印彩色文件 (Windows)

灰階模式下的列印處理速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容，選擇灰階模式時將以 256 級灰階列印您的文件。

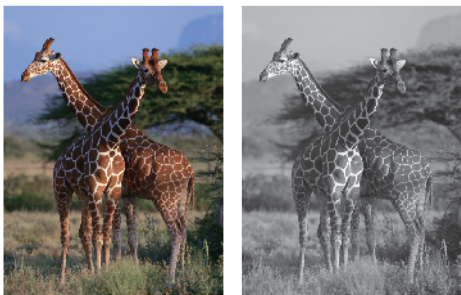

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 對於彩色/灰階，選擇灰階。
5. 如有需要，變更其他印表機設定。
6. 按一下 **確定**。
7. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)

某些類型的列印媒體可能需要更長的乾燥時間。如果發生列印輸出髒污或卡紙問題，請變更**減少墨跡**選項。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**進階**標籤。
4. 按一下**其他列印選項**按鈕。
5. 選擇螢幕左側的**減少墨跡**選項。
6. 選擇以下選項之一：

媒體類型	選項	說明
普通紙	雙面列印或 單面列印 關/ 開	選擇 關 ，使用標準墨水量以標準速度列印。 選擇 開 ，使用較少墨水量以較慢的速度列印。列印輸出的顏色可能比列印預覽顯得更淺。

7. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
8. 按一下**確定**。
9. 完成您的列印操作。

✓ 相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [紙張處理和列印問題](#)
- [變更列印選項改善列印效果](#)

使用預設列印設定檔 (Windows)

列印設定檔為預設值，可讓您快速存取常用列印設置。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**列印設定檔**標籤。



4. 從列印設定檔清單中選擇您的設定檔。
設定檔的設定將顯示在印表機驅動程式視窗左側。
5. 執行下列其中一項操作：
 - 如果這些設定適用於您的列印工作，請按一下**確定**。
 - 若要變更這些設定，請返回**基本**或**進階**標籤，變更設定，然後按一下**確定**。



若要下次列印時在視窗前面顯示**列印設定檔**標籤，請勾選**永遠先顯示列印設定檔**標籤。核取方塊。

✓ 相關資訊

- 從電腦列印 (Windows)

-
- [建立或刪除列印設定檔 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印設定 \(Windows\)](#)
-

建立或刪除列印設定檔 (Windows)

可以在自訂設定中新增最多 20 個新列印設定檔。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。

印表機驅動程式視窗將會顯示。

3. 執行下列其中一項操作：

若要建立新列印設定檔：

- a. 按一下 **基本** 標籤和 **進階** 標籤，為新列印設定檔設置所需列印設定。
- b. 按一下 **列印設定檔** 標籤。
- c. 按一下 **新增設定檔**。

新增設定檔 對話方塊將會顯示。

- d. 在 **名稱** 欄位中輸入新設定檔的名稱。
- e. 在圖示清單中按一下您想使用的圖示以顯示該設定檔。
- f. 按一下 **確定**。

新列印設定檔的名稱將新增到 **列印設定檔** 標籤的清單中。

若要刪除您建立的列印設定檔：

- a. 按一下 **列印設定檔** 標籤。
 - b. 按一下 **刪除設定檔**。
- 刪除設定檔** 對話方塊將會顯示。
- c. 選擇您想刪除的設定檔。
 - d. 按一下 **刪除**。
 - e. 按一下 **是**。
 - f. 按一下 **關閉**。



相關資訊

- [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)

變更預設列印設定 (Windows)

變更應用程式的列印設定時，所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。若要變更所有 Windows 應用程式的列印設定，必須設置印表機驅動程式內容。

- 執行下列其中一項操作：
 - 針對 Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019
按一下  > **Windows 系統** > **控制台**。在 **硬體和音效** 群組中，按一下 **檢視裝置和印表機**。
 - 針對 Windows 8.1
將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下 **設定**，然後按一下 **控制台**。在 **硬體和音效** 群組中，按一下 **檢視裝置和印表機**。
 - 針對 Windows Server 2012 R2
按一下 **開始** 螢幕上的 **控制台**。在 **硬體** 群組中，按一下 **檢視裝置和印表機**。
 - 針對 Windows Server 2012
將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下 **設定**，然後按一下 **控制台**。在 **硬體** 群組中，按一下 **檢視裝置和印表機**。
 - 針對 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2
按一下  (**開始**) > **裝置和印表機**。
 - 針對 Windows Server 2008
按一下  (**開始**) > **控制台** > **硬體和音效** > **印表機**。
- 在 **Brother XXX-XXXX Printer** 圖示 (其中 XXX-XXXX 是您機器的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 **印表機內容**。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。
印表機內容對話方塊將會顯示。
- 按一下 **一般** 標籤，然後按一下 **列印喜好設定** 或 **喜好設定...** 按鍵。
印表機驅動程式對話方塊將會顯示。
- 選擇您想用作所有 Windows 程式預設設定的列印設定。
- 按一下 **確定**。
- 關閉印表機內容對話方塊。

相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印設定 \(Windows\)](#)

列印設定 (Windows)

- >> 基本標籤
- >> 進階標籤

基本標籤

1. 媒體類型

選擇要使用的媒體類型。為實現最佳列印效果，機器將按照所選媒體類型自動調整列印設定。

2. 列印品質

選擇所需列印品質。列印品質與速度相關，品質越高，列印文件所需要的時間就越長。

3. 頁面尺寸

選擇要使用的頁面尺寸。您可選擇標準頁面尺寸，亦可建立自訂頁面尺寸。

無邊

選擇此選項可對照片進行無邊列印。由於所建立的影像資料比您正在使用的紙張尺寸略大，這會導致部分照片邊緣被裁剪。

對於某些媒體類型和品質組合，或從某些應用程式進行列印時，您可能無法選擇無邊選項。

4. 裁切列印

裁切列印

選擇此選項可在 A4 紙張上列印文件；機器會自動將紙張裁切成兩半。

最適裁切頁面

選擇此選項可調整文件尺寸並在 A4 紙張上列印；機器會自動將紙張裁切成兩半。

不調整大小

選擇此選項可不調整文件尺寸直接在 A4 紙張上列印；機器會自動將紙張裁切成兩半。

5. 彩色/灰階

選擇彩色或灰階列印。灰階模式下的列印速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容且您選擇了灰階模式，機器將使用 256 級灰階列印您的文件。

6. 方向

選擇列印輸出的方向 (直向或橫向)。

如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

7. 份數

在此欄位中輸入所需列印份數 (1-999)。

逐份列印

選擇此選項可按原始頁序列印數套多頁文件。勾選此選項時，將列印一份完整文件，然後再按照所選份數再次列印。未勾選此選項時，機器將按照所選擇的份數列印完一頁的所有份數之後再列印下一頁。

反順序列印

勾選此選項可以反順序列印文件。文件的最後一頁最先列印。

8. 多頁

選擇此選項可在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上。

頁序

在一張紙上列印多頁時，選擇頁序。

分頁線


在一張紙上列印多頁時，選擇要使用的分頁線類型。

9. 雙面列印/小冊子列印

選擇此選項可進行雙面列印或使用雙面列印功能製作小冊子。

雙面列印設定按鍵

按一下此按鍵可選擇雙面裝訂類型。每個方向有四種雙面裝訂類型。

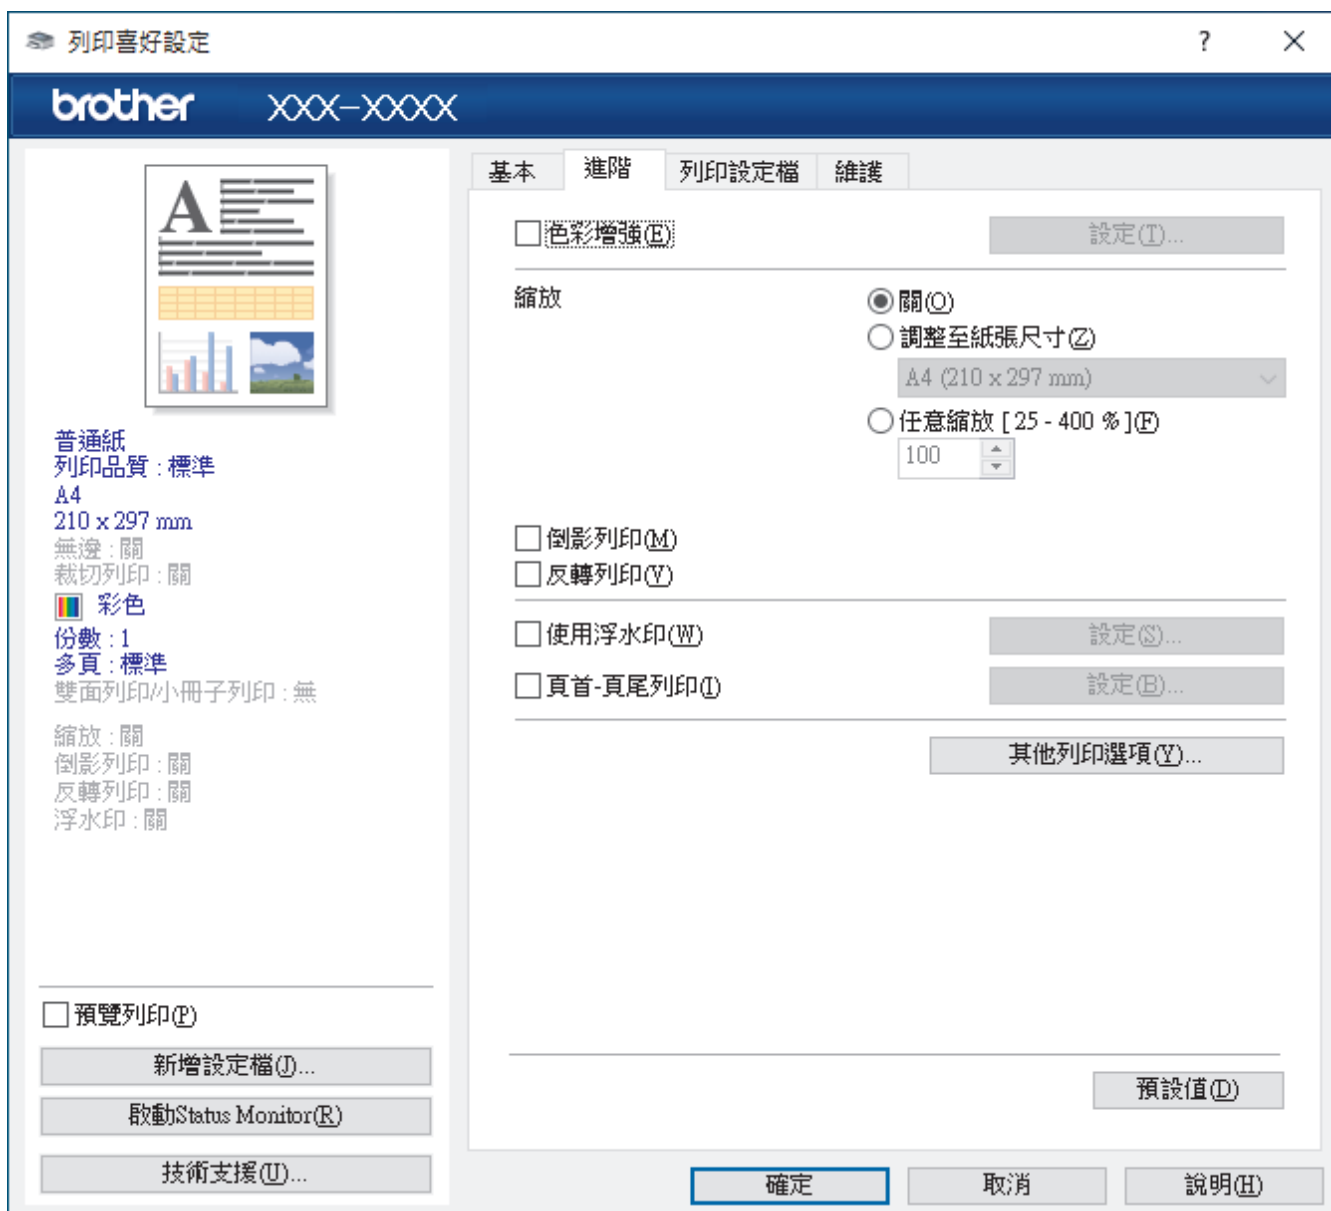

1. 色彩增強

選擇此選項以使用色彩增強功能。此功能用於分析影像，以提高其清晰度、白平衡和色彩濃度。視乎影像尺寸和電腦規格，此過程可能需時幾分鐘。

2. 縮放

選擇這些選項可放大或縮小文件的紙張尺寸。

調整至紙張尺寸

選擇此選項可放大或縮小文件頁面以符合指定的紙張尺寸。選擇此選項時，從下拉式選單中選擇所需紙張尺寸。

任意縮放 [25 - 400 %]

選擇此選項可手動放大或縮小文件頁面。選擇此選項時，在欄位中輸入數值。

3. 倒影列印

選擇此選項可從左到右水平翻轉頁面上的列印影像。

4. 反轉列印

選擇此選項可將列印的影像旋轉 180 度。

5. 使用浮水印

選擇此選項可將標識或文字作為浮水印列印到您的文件中。請選擇任一預設浮水印、新增新浮水印或使用您建立的影像檔案。

6. 頁首-頁尾列印

選擇此選項可在文件上列印日期、時間和登入使用者名稱。

7. 其他列印選項按鍵

進階色彩設定

選擇機器排列點陣以形成半色調的方式。

可調整列印輸出的色彩，以實現最接近電腦螢幕顯示的色彩效果。

減少墨跡

某些類型的列印媒體可能需要更長的乾燥時間。如果發生列印輸出髒污或卡紙問題，請變更此選項。

獲取印表機的色彩資料

選擇此選項可使用專為 Brother 機器設定的出廠設定優化列印品質。更換機器或變更機器的網路位址後，請使用此選項。

列印封存

選擇此選項可以 PDF 檔案格式將列印資料儲存到您的電腦。

相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)
 - [紙張處理和列印問題](#)
 - [列印照片 \(Windows\)](#)
 - [列印文件 \(Windows\)](#)
 - [在一張紙上列印多個頁面 \(N 合 1\) \(Windows\)](#)
 - [列印為海報 \(Windows\)](#)
 - [自動列印紙張的兩面 \(自動雙面列印\) \(Windows\)](#)
 - [自動列印為小冊子 \(Windows\)](#)
 - [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)
 - [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
 - [變更列印選項改善列印效果](#)
-

從電腦列印 (Mac)

- 使用 [AirPrint](#) 進行列印

使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 (Windows/Mac)

- 使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 (Windows/Mac)

使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 (Windows/Mac)



1. 確定已在紙匣中放入正確的媒體。

重要事項

對於照片列印：

- 為實現最佳效果，請使用 Brother 紙張。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。

2. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

啟動  (Brother iPrint&Scan)。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下 **前往 > 應用程式**，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

3. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下 **選擇機器** 按鈕，然後從清單中選擇您機器的型號名稱。按一下 **確定**。

4. 按一下 **列印**。

5. 執行下列其中一個動作：

- Windows

按一下 **照片或文件**。

- Mac

按一下 **照片或 PDF**。


6. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：

- Windows

按一下 **下一步**。

- Mac

按一下 **開啟**，再在提示時按一下 **下一步**。

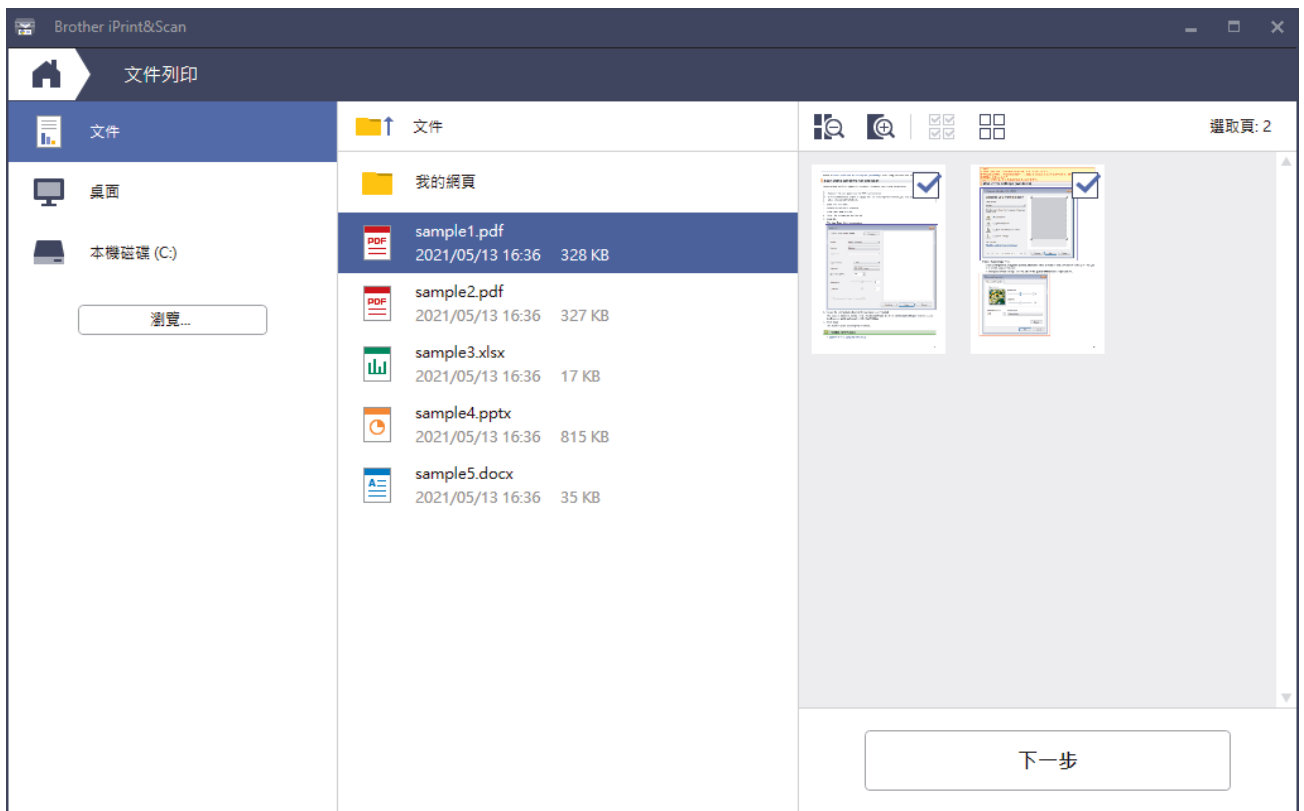

- 實際螢幕可能會因應用程式版本而有所不同。
- 請使用最新的應用程式。>>> [相關資訊](#)
- 列印有多頁的文件時，也可選擇要列印的頁面。

7. 如有需要，變更其他印表機設定。

8. 按一下**列印**。

重要事項

對於照片列印：

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的**媒體類型**選項與裝入的紙張類型相匹配。

✓ 相關資訊

- 使用 [Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

相關主題：

- [適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan 概述](#)

使用 Brother iPrint&Scan 自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows/Mac)



- 確保卡紙清除蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

啟動  (Brother iPrint&Scan)。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下選擇機器按鈕，然後從清單中選擇您機器的型號名稱。按一下 確定。

3. 按一下列印。

4. 執行下列其中一個動作：

- Windows

按一下 文件。

- Mac

按一下 PDF。

5. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：

- Windows

按一下 下一步。

- Mac


按一下 開啟，再在提示時按一下 下一步。



列印多頁文件時，也可選擇您想列印的頁面。


6. 從雙面列印下拉式選單中選擇其中一個選項。

提供兩種雙面裝訂方式：

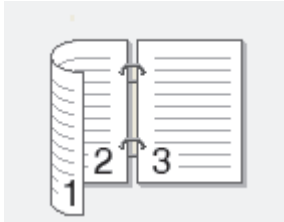選項	說明
開 (長邊翻頁)	

選項	說明
----	----

開 (短邊翻頁)



-
7. 如有需要，變更其他印表機設定。
 8. 按一下列印。

相關資訊

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)
-

使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows/Mac)



1. 啟動  (Brother iPrint&Scan)。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下 **選擇機器** 按鈕，然後從清單中選擇您機器的型號名稱。按一下 **確定**。
3. 按一下 **列印**。
4. 執行下列其中一個動作：
 - Windows
按一下 **文件**。
 - Mac
按一下 **PDF**。
5. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：
 - Windows
按一下 **下一步**。
 - Mac
按一下 **開啟**，再在提示時按一下 **下一步**。



列印多頁文件時，也可選擇您想列印的頁面。

6. 按一下 **版面設定** 下拉式選單，然後選擇每張紙上要列印的頁數。
7. 如有需要，變更其他印表機設定。
8. 按一下 **列印**。





相關資訊

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 (Windows/Mac)

灰階模式下的列印處理速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容，選擇灰階模式時將以 256 級灰階列印您的文件。

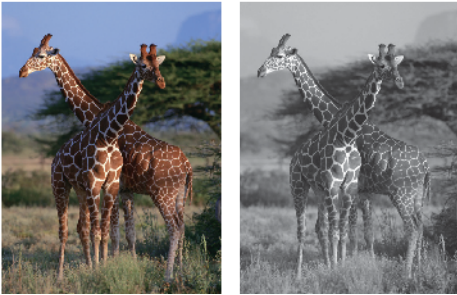

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows
啟動  (Brother iPrint&Scan)。
 - Mac
在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。
2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**選擇機器**按鈕，然後從清單中選擇您機器的型號名稱。按一下 **確定**。
3. 按一下**列印**。
4. 執行下列其中一個動作：
 - Windows
按一下**照片或文件**。
 - Mac
按一下**照片或 PDF**。
5. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：
 - Windows
按一下**下一步**。
 - Mac
按一下**開啟**，再在提示時按一下**下一步**。



列印多頁文件時，也可選擇您想列印的頁面。

6. 按一下**彩色/黑白**下拉式選單，再選擇**黑白**選項。
7. 如有需要，變更其他印表機設定。
8. 按一下**列印**。



相關資訊

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

列印電子郵件附件

您可以電子郵件方式將檔案發送至 Brother 機器以進行列印。

- 每個電子郵件最多可附加 10 個文件，共 20 MB。
- 此功能支援以下格式：
 - 文件檔案：PDF、TXT 和 Microsoft Office 檔案
 - 影像檔案：JPEG、BMP、GIF、PNG 和 TIFF
- 預設狀態下，本機器同時列印電子郵件內容和附件。若只需列印電子郵件附件，請視乎需要變更設定。

1. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [Apps (應用程式)]。
按 [Apps (應用程式)]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Online Functions (網上功能)] 選項，然後按該選項。



- 如果此功能被鎖定，請聯絡您的網路管理員獲取存取權限。
- 如果顯示有關 [Online Functions (網上功能)] 的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。

3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Enable (已啟用)] 選項，然後按該選項。
遵循螢幕上的說明執行操作。線上功能已啟用。

4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Email Print (透過電子郵件列印)] 選項，然後按該選項。



- 如果顯示有關 [Email Print (透過電子郵件列印)] 的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。

5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Enable (已啟用)] 選項，然後按該選項。
遵循螢幕上的說明執行操作。機器將列印說明卡。

6. 將電子郵件發送到說明卡上所包含的電子郵件地址。機器將列印電子郵件附件。



- 若要變更電子郵件地址和印表機設定等設定，請存取網路型管理工具，按一下左側導覽列中的 **網上功能 > 網上功能設定**，然後按一下 **線上功能設定頁面連結**。

✓ 相關資訊

- [列印](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

掃描


- 使用本機器上的掃描按鍵掃描
- 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)
- 從電腦掃描 (Windows)
- 從電腦掃描 (Mac)

使用本機器上的掃描按鍵掃描

- 掃描照片和圖形
- 將掃描資料以 PDF 檔案格式儲存到資料夾
- 使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案
- 將掃描資料另存為電子郵件附件
- 用於網路掃描的 Web 服務(Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10)
- 使用 Brother iPrint&Scan 變更掃描設定

掃描照片和圖形

將掃描的照片或圖形直接發送至您的電腦。

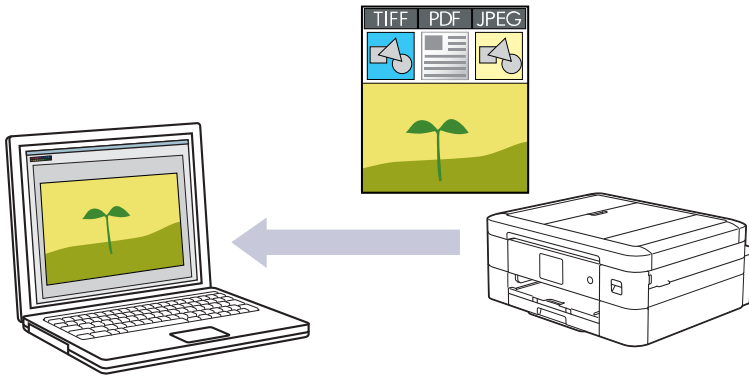


使用機器上的掃描按鍵暫時變更掃描設定。若要永久變更，請使用 Brother iPrint&Scan。


1. 放入您的文件。
2. 按 [Scan (掃描)] > [to PC (至電腦)] > [to Image (至影像)]。
3. 如果機器已連線至網路，請按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用液晶螢幕輸入電腦的四位數密碼，然後按 [OK (確定)]。

4. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，按  [Options (選項)]。
 - 按 [Start (啟動)] 啟動掃描而不變更其他設定。
機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



若要使用  [Options (選項)]，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

5. 按 [Scan Settings (掃描設定)] > [Set at Device (在裝置中設定)]。
6. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 [OK (確定)]。

選項	說明
[Colour Setting (色彩設定)]	選擇適合您文件的色彩格式。
[Resolution (解像度)]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[File Type (檔案類型)]	選擇適合您文件的檔案格式。
[Document Size (文件尺寸)]	選擇所需文件尺寸。
[Brightness (亮度)]	選擇亮度級別。
[Contrast (對比度)]	選擇對比度級別。
[Auto Deskew (自動消除傾斜)]	掃描時修正歪斜的文件。
[Skip Blank Page (略過空白頁)] (DCP-J1800DW)	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[Remove Background Colour (移除背景色彩)]	變更所移除背景色彩的量。



若要將設定另存為捷徑，請按 [Save as Shortcut (另存為捷徑)]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

7. 按 [Start (啟動)]。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。




相關資訊

- 使用本機器上的掃描按鍵掃描

將掃描資料以 PDF 檔案格式儲存到資料夾

掃描文件並以 PDF 檔案儲存到電腦資料夾中。

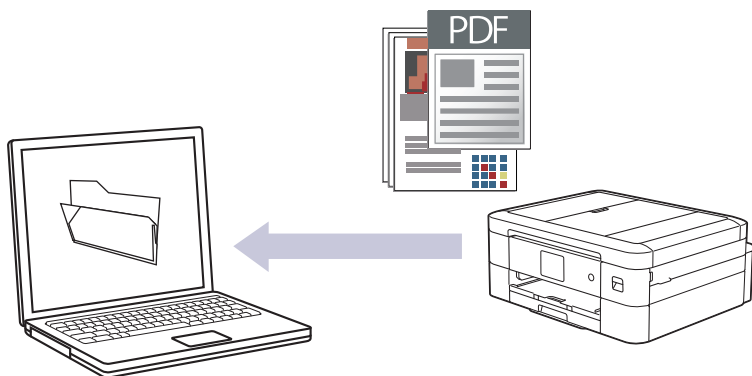


使用機器上的掃描按鍵暫時變更掃描設定。若要永久變更，請使用 Brother iPrint&Scan。


1. 放入您的文件。
2. 按 [Scan (掃描)] > [to PC (至電腦)] > [to File (至檔案)]。
3. 如果機器已連線至網路，請按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用液晶螢幕輸入電腦的四位數密碼，然後按 [OK (確定)]。

4. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，按  [Options (選項)]。
 - 按 [Start (啟動)] 啟動掃描而不變更其他設定。
機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



若要使用  [Options (選項)]，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

5. 按 [Scan Settings (掃描設定)] > [Set at Device (在裝置中設定)]。
6. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 [OK (確定)]。

選項	說明
[Colour Setting (色彩設定)]	選擇適合您文件的色彩格式。
[Resolution (解像度)]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[File Type (檔案類型)]	選擇適合您文件的檔案格式。
[Document Size (文件尺寸)]	選擇所需文件尺寸。
[Brightness (亮度)]	選擇亮度級別。
[Contrast (對比度)]	選擇對比度級別。
[Auto Deskew (自動消除傾斜)]	掃描時修正歪斜的文件。
[Skip Blank Page (略過空白頁)]	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
(DCP-J1800DW)	
[Remove Background Colour (移除背景色彩)]	變更所移除背景色彩的量。



若要將設定另存為捷徑，請按 [Save as Shortcut (另存為捷徑)]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

7. 按 [Start (啟動)]。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。




相關資訊

- 使用本機器上的掃描按鍵掃描

使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案

本機器可使用光學字元識別 (OCR) 技術將掃描文件中的字元轉化為文字。然後，您便可以使用喜好的文字編輯應用程式編輯文字。

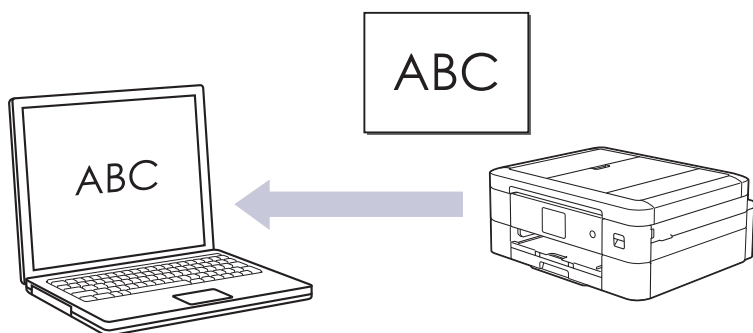


- 掃描到 OCR 功能適用於某些語言。
- 使用機器上的掃描按鍵暫時變更掃描設定。若要永久變更，請使用 Brother iPrint&Scan。

1. 放入您的文件。
2. 按 [Scan (掃描)] > [to PC (至電腦)] > [to OCR (至 OCR)]。
3. 如果機器已連線至網路，請按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用液晶螢幕輸入電腦的四位數密碼，然後按 [OK (確定)]。

4. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，按  [Options (選項)]。
 - 按 [Start (啟動)] 啟動掃描而不變更其他設定。
機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



若要使用  [Options (選項)]，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

5. 按 [Scan Settings (掃描設定)] > [Set at Device (在裝置中設定)]。
6. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 [OK (確定)]。

選項	說明
[Colour Setting (色彩設定)]	選擇適合您文件的色彩格式。
[Resolution (解像度)]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[File Type (檔案類型)]	選擇適合您文件的檔案格式。
[Document Size (文件尺寸)]	選擇所需文件尺寸。
[Brightness (亮度)]	選擇亮度級別。
[Contrast (對比度)]	選擇對比度級別。
[Auto Deskew (自動消除傾斜)]	掃描時修正歪斜的文件。
[Skip Blank Page (略過空白頁)] (DCP-J1800DW)	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[Remove Background Colour (移除背景色彩)]	變更所移除背景色彩的量。



若要將設定另存為捷徑，請按 [Save as Shortcut (另存為捷徑)]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

7. 按 [Start (啟動)]。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。




相關資訊

- 使用本機器上的掃描按鍵掃描

將掃描資料另存為電子郵件附件


將掃描資料作為附件從本機器發送到您的電子郵件應用程式。

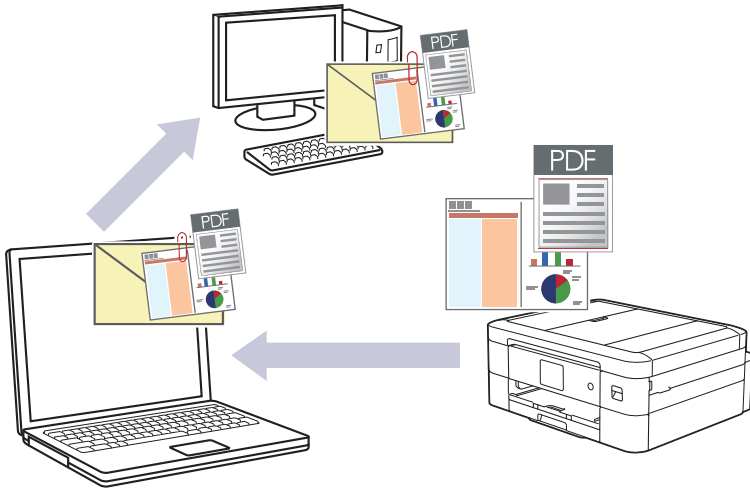

- 使用機器上的掃描按鍵暫時變更掃描設定。若要永久變更，請使用 Brother iPrint&Scan。
- 若要透過本機器的掃描按鍵使用此功能，請確保在 Brother iPrint&Scan 中選擇下列其中一個應用程式：
 - Windows：Microsoft Outlook
 - Mac：Apple Mail

對於其他應用程式和網路郵件服務，請使用掃描到影像或掃描到檔案功能掃描文件，然後將掃描檔案添加為電子郵件訊息附件。



1. 放入您的文件。
2. 按 [Scan (掃描)] > [to PC (至電腦)] > [to E-mail (至電郵)]。
3. 如果機器已連線至網路，請按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。

 如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用液晶螢幕輸入電腦的四位數密碼，然後按 [OK (確定)]。

4. 執行下列其中一項操作：

- 若要變更設定，按  [Options (選項)]。
- 按 [Start (啟動)] 啟動掃描而不變更其他設定。

機器掃描文件並將其儲存為檔案附件。然後，機器將啟動電子郵件應用程式並開啟新的空白電子郵件訊息，掃描的檔案將作為附件添加到該電子郵件中。

 若要使用  [Options (選項)]，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

5. 按 [Scan Settings (掃描設定)] > [Set at Device (在裝置中設定)]。
6. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 [OK (確定)]。

選項	說明
[Colour Setting (色彩設定)]	選擇適合您文件的色彩格式。
[Resolution (解像度)]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[File Type (檔案類型)]	選擇適合您文件的檔案格式。
[Document Size (文件尺寸)]	選擇所需文件尺寸。
[Brightness (亮度)]	選擇亮度級別。

選項	說明
[Contrast (對比度)]	選擇對比度級別。
[Auto Deskew (自動消除傾斜)]	掃描時修正歪斜的文件。
[Skip Blank Page (略過空白頁)] (DCP-J1800DW)	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[Remove Background Colour (移除背景色彩)]	變更所移除背景色彩的量。



若要將設定另存為捷徑，請按 [Save as Shortcut (另存為捷徑)]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

7. 按 [Start (啟動)]。

機器掃描文件並將其儲存為檔案附件。然後，機器將啟動電子郵件應用程式並開啟新的空白電子郵件訊息，掃描的檔案將作為附件添加到該電子郵件中。



相關資訊

- 使用本機器上的掃描按鍵掃描

用於網路掃描的 Web 服務(Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10)

透過使用 Web 服務通訊協定，Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10 使用者可使用網路中的 Brother 機器進行掃描。您必須安裝 Web 服務驅動程式。


- 使用 Web 服務安裝用於掃描的驅動程式 (Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10)
- 在本機器上使用 Web 服務掃描(Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10)
- 設置 Web 服務的掃描設定

使用 Web 服務安裝用於掃描的驅動程式 (Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10)

- 確保已為您的機器安裝正確的軟體和驅動程式。
- 驗證主機電腦和 Brother 機器是否都在同一個子網路遮罩中，或路由器是否已正確設置，可在兩個裝置之間傳遞資料。
- 配置此設定之前，必須先在 Brother 機器上配置 IP 位址。

1. 執行下列其中一項操作：

- Windows 10


按一下  > **Windows 系統** > **控制台**。在 **硬體和音效** 群組中，按一下 **新增裝置**。

- Windows 8.1

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下 **設定** > **變更電腦設定** > **電腦與裝置** > **裝置** > **新增裝置**。

機器的 Web 服務名稱將會顯示。

- Windows 7

按一下  (開始) > **控制台** > **網路和網際網路** > **檢視網路電腦及裝置**。

本機器的 Web 服務名稱將與印表機圖示一起顯示。

在您要安裝的機器上按一下滑鼠右鍵。



- Brother 機器的 Web 服務名稱是機器型號名稱和機器的 MAC 位址 (乙太網路位址) (例如，Brother XXX-XXXX (其中 XXX-XXXX 是您機器的型號名稱) [XXXXXXXXXXXX] (MAC 位址/乙太網路位址))。

- Windows 8.1/Windows 10

將滑鼠游標移到機器名稱上方以顯示機器資訊。

2. 執行下列其中一項操作：


- Windows 8.1/Windows 10

選擇要安裝的機器，然後遵循螢幕上的說明執行操作。

- Windows 7

按一下所顯示選單中的 **安裝**。



若要解除安裝驅動程式，按一下 **解除安裝** 或  (移除裝置)。

✓ 相關資訊

- [用於網路掃描的 Web 服務\(Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10\)](#)

在本機器上使用 Web 服務掃描(Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10)

如果您已安裝透過 Web 服務進行掃描的驅動程式，您可存取 Brother 機器液晶螢幕上的 Web 服務掃描選單。

- 如果作業系統的語言設定與 Brother 機器的語言設定不同，在液晶螢幕上顯示的訊息中的某些字元可能會被取代為空格。
- 如果液晶螢幕顯示記憶體可用空間不足錯誤訊息，在**紙張大小**設定中選擇較小的尺寸或在**解析度 (DPI)**設定中選擇較低的解析度。

1. 放入您的文件。
2. 按 [Scan (掃描)] > [WS Scan (WS 掃描)]。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇您想執行的掃描類型，然後按該類型。
4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。
5. 按 [Start (啟動)]。
機器開始掃描。

✓ 相關資訊

- [用於網路掃描的 Web 服務\(Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10\)](#)

設置 Web 服務的掃描設定

1. 執行下列其中一個動作：
 - Windows 10
按一下  > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機。
 - Windows 8.1
將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定，然後按一下控制台。在 硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機。
 - Windows 7
按一下  (開始) > 裝置和印表機。
2. 在機器圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇掃描設定檔...。掃描設定檔對話方塊將會顯示。
3. 選擇要使用的掃描設定檔。
4. 確定在掃描器清單中選擇的掃描器是支援 Web 服務掃描的機器，然後按一下設定成預設值按鍵。
5. 按一下 編輯...。
編輯預設設定檔對話方塊將會顯示。
6. 選擇來源、紙張大小、色彩格式、檔案類型、解析度 (DPI)、亮度和對比設定。
7. 按一下儲存設定檔按鈕。
使用 Web 服務通訊協定進行掃描時，將套用這些設定。

如果要求您選擇掃描應用程式，請從清單中選擇 Windows 傳真和掃描。

相關資訊

- [用於網路掃描的 Web 服務\(Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 變更掃描設定

Brother iPrint&Scan 允許您變更機器的掃描按鍵設定。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

啟動  (Brother iPrint&Scan)。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。


Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**選擇機器**按鈕，然後從清單中選擇您機器的型號名稱。按一下 **確定**。
3. 按一下**機器掃描設定**按鍵，然後遵循螢幕上的說明變更掃描設定，例如文件尺寸、色彩和解析度。

相關資訊

- [使用本機器上的掃描按鍵掃描](#)

使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows
啟動  (Brother iPrint&Scan)。
 - Mac
在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。
2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**選擇機器**按鈕，然後從清單中選擇您機器的型號名稱。按一下 **確定**。
3. 按一下**掃描**圖示，然後遵循螢幕上的說明掃描您的文件。

相關資訊

- [掃描](#)

從電腦掃描 (Windows)

使用電腦從本機器上掃描照片和文件，有多種方式供您選擇。請使用我們提供的軟體應用程式或您喜歡的掃描應用程式。

- 使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描
- 使用 Windows 傳真和掃描進行掃描

使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描




您可使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 應用程式進行掃描。


- 若要下載 Nuance™ PaperPort™ 14SE 應用程式，按一下  (Brother Utilities)，選擇左側導覽列中的**執行更多**，然後按一下 **PaperPort**。
- Nuance™ PaperPort™ 14SE 支援 Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 和 Windows 11。
- 如需各應用程式的詳細使用說明，按一下應用程式的**說明**選單，再按一下**快速入門手冊**功能區中的**說明**。



下列步驟中的掃描說明適用於 PaperPort™ 14SE。其他 Windows 應用程式的掃描說明與這些步驟類似。PaperPort™ 14SE 支援 TWAIN 和 WIA 驅動程式；這些步驟中使用的是 TWAIN 驅動程式 (建議採用)。

視乎您的機器型號，可能未附帶 Nuance™ PaperPort™ 14SE。如果未附帶，您可使用其他支援掃描的軟體應用程式。

1. 放入您的文件。
2. 啟動 PaperPort™ 14SE。
執行下列其中一項操作：
 - Windows 10
按一下  > Nuance PaperPort 14 > PaperPort。
 - Windows 8.1
按一下  (PaperPort)。
 - Windows 7
在您的電腦上按一下  (開始) > 所有程式 > Nuance PaperPort 14 > PaperPort。
3. 按一下**桌面**選單，再按一下**桌面**功能區中的**掃描設置**。
掃描或取得相片面板將會顯示在螢幕左側。
4. 按一下**選取**。
5. 從可用掃描器清單中，選擇 **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** 或 **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** (XXX-XXXX 是您機器的型號名稱)。
6. 勾選**掃描或取得相片**面板中的**顯示掃描器對話方塊**核取方塊。
7. 按一下**掃描**。
掃描器設定對話方塊將會顯示。

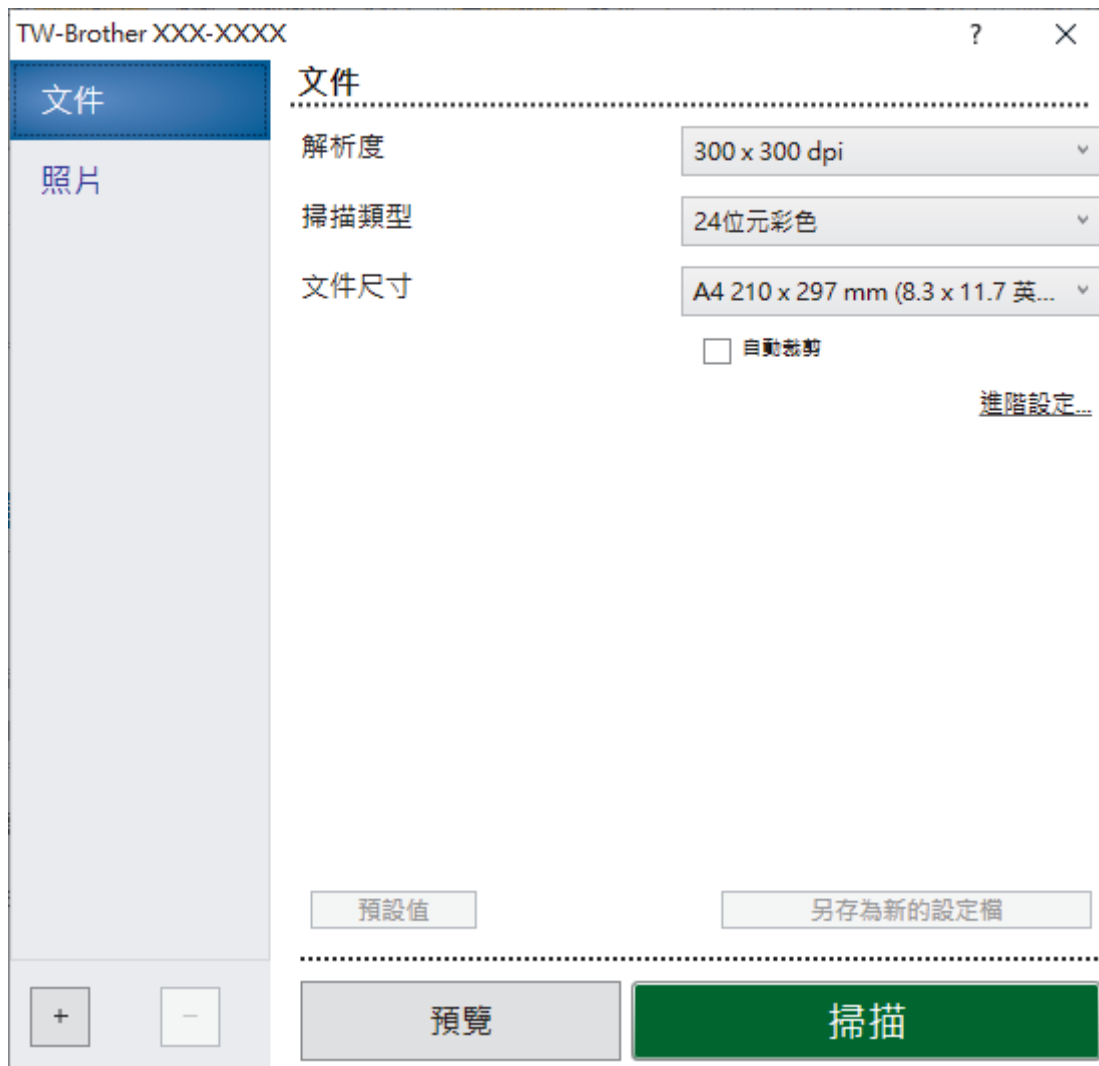


8. 如有需要，在掃描器安裝對話方塊中調整設定。
9. 按一下**文件尺寸**下拉式選單，然後選擇所需文件尺寸。
10. 若要在掃描前預覽影像並裁剪不需要的部分，請按一下**預覽**。
11. 按一下**掃描**。
機器即會開始掃描。

✓ 相關資訊

- 從電腦掃描 (Windows)
- TWAIN 驅動程式設定(Windows)

TWAIN 驅動程式設定(Windows)

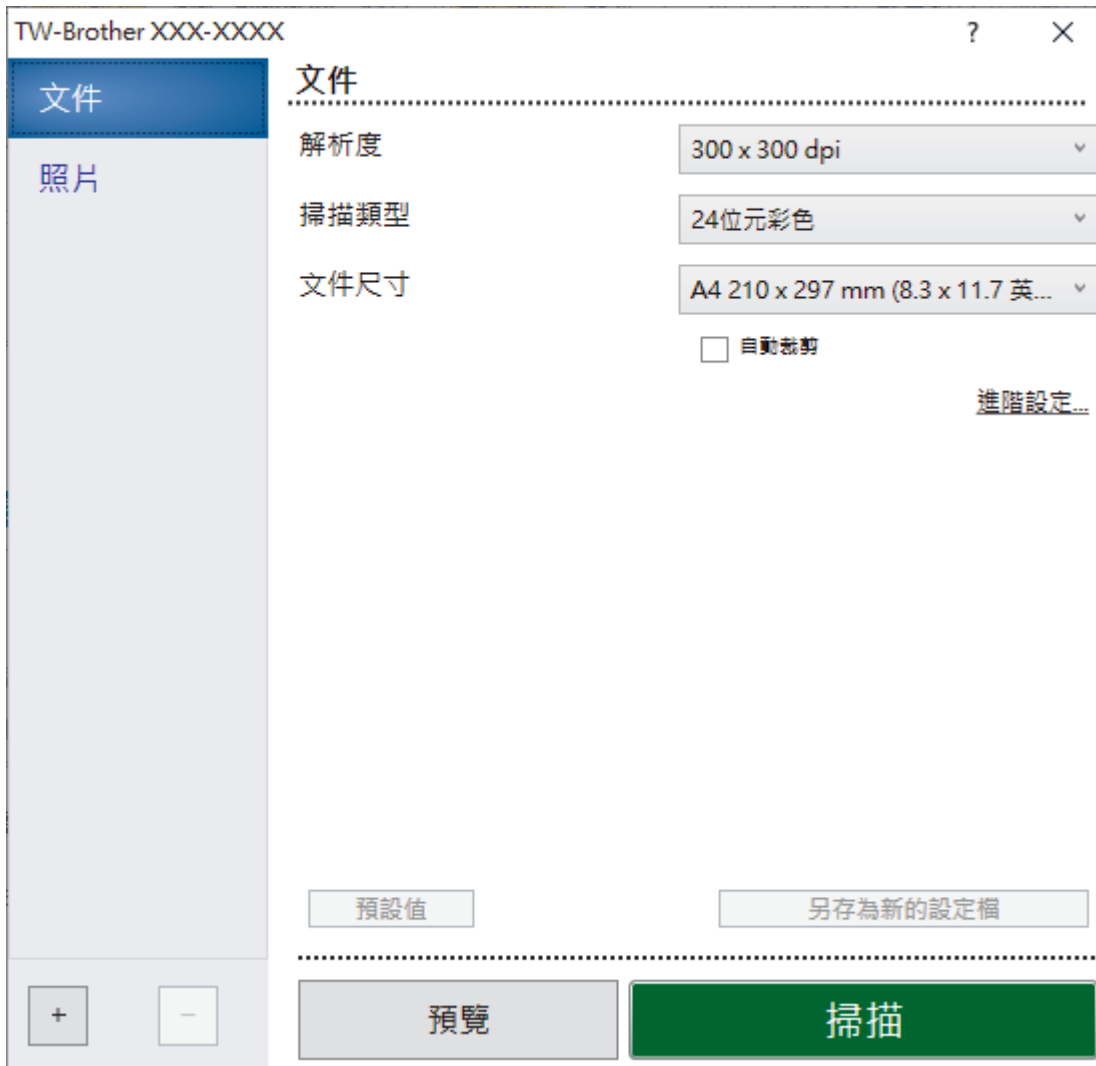

請注意，項目名稱和可指派的值會根據機器而有所不同。

1. 掃描

視乎您要掃描的文件類型，選擇**照片**或**文件**選項。

掃描 (影像類型)		解析度	掃描類型
照片	用於掃描照片影像。	300 x 300 dpi	24 位元彩色
文件	用於掃描文字文件。	300 x 300 dpi	24 位元彩色

2. 解析度

從**解析度**下拉式選單中選擇一個掃描解析度。解析度越高，所耗用的記憶體越多、傳輸時間越長，但所產生的掃描影像越佳。

3. 掃描類型

從掃描色彩深度的範圍進行選擇。

- **黑白**

用於文字或線條影像。

- **灰階 (誤差擴散)**

用於相片影像或圖形。(「誤差擴散」是一種用於建立模擬灰色影像，但不使用真灰色點的方法。以特定的型樣來放置黑點，以形成灰色外觀。)

- **真灰色**

用於相片影像或圖形。由於最多可使用 256 種灰色陰影，所以這種模式更精確。

- **24 位元彩色**

用於建立色彩再現最為精確的影像。此模式使用多達 1680 萬種色彩掃描影像，但是需要的記憶體空間最大，傳輸時間也最長。

4. 文件尺寸

從預設掃描尺寸中選擇您文件的確切尺寸。

如果您選擇自訂，自訂文件尺寸對話方塊將會顯示，您可指定文件尺寸。

5. 自動裁剪

掃描放在掃描器玻璃上的多個文件。機器將掃描各個文件並建立單獨的檔案或一個多頁檔案。

6. 進階設定

在掃描器設定對話方塊中按一下**進階設定**連結設置進階設定。

- **文件修正**

- **自動歪斜校正**

設置機器從掃描器玻璃掃描頁面時自動修正文件歪斜。

- **邊界設定**

調整文件的邊界。

- **旋轉影像**

旋轉掃描的影像。

- **邊緣填滿**

使用選定的色彩和範圍填滿掃描影像的四邊。

- (DCP-J1800DW) **跳過空白頁**

從掃描結果中移除文件空白頁。

- **影像品質**

- **擴散調整 - 灰色**

從**掃描類型**下拉式選單中選擇了**灰階 (誤差擴散)**時，調整擴散度。

- **色調調整**

調整色調。

- **背景處理**

- **移除紙張透印/圖案**

防止文字透背。

- **移除背景色彩**

移除文件的底色，使掃描資料更加清晰。

- **濾除色彩**

選擇要從掃描影像中移除的顏色。

- **邊緣強調**

使原稿中的字元更清晰。

- **降低雜訊**

用於改善和增強掃描影像的品質。選擇**24 位元彩色**選項和**300 x 300 dpi**、**400 x 400 dpi**或**600 x 600 dpi**掃描解析度時，**降低雜訊**選項可用。

- **黑白影像品質**

- **黑白臨界值調整**

調整閾值以產生黑白影像。

- **字元修正**

修正破損或不完整的原稿字元，以方便閱讀。

- **黑白反轉**

反轉黑白影像中的黑色與白色。

-
- **送紙控制**
 - (DCP-J1800DW) 版面設定
選擇版面配置。
 - **連續掃描**
選擇此選項可掃描多頁。掃描一頁後，可選擇繼續掃描或結束掃描。

相關資訊

- 使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描
-


使用 Windows 傳真和掃描進行掃描

Windows 傳真和掃描應用程式是可用於掃描的另一個選項。

- Windows 傳真和掃描使用 WIA 掃描器驅動程式。
- 如果您想在預覽文件後裁剪部分頁面，則必須使用掃描器玻璃 (也稱為平台式) 進行掃描。

1. 放入您的文件。
2. 啟動 Windows 傳真和掃描。
3. 按一下 **檔案 > 新增 > 掃描**。
4. 選擇要使用的掃描器。
5. 按一下 **確定**。

新掃描對話方塊將會顯示。

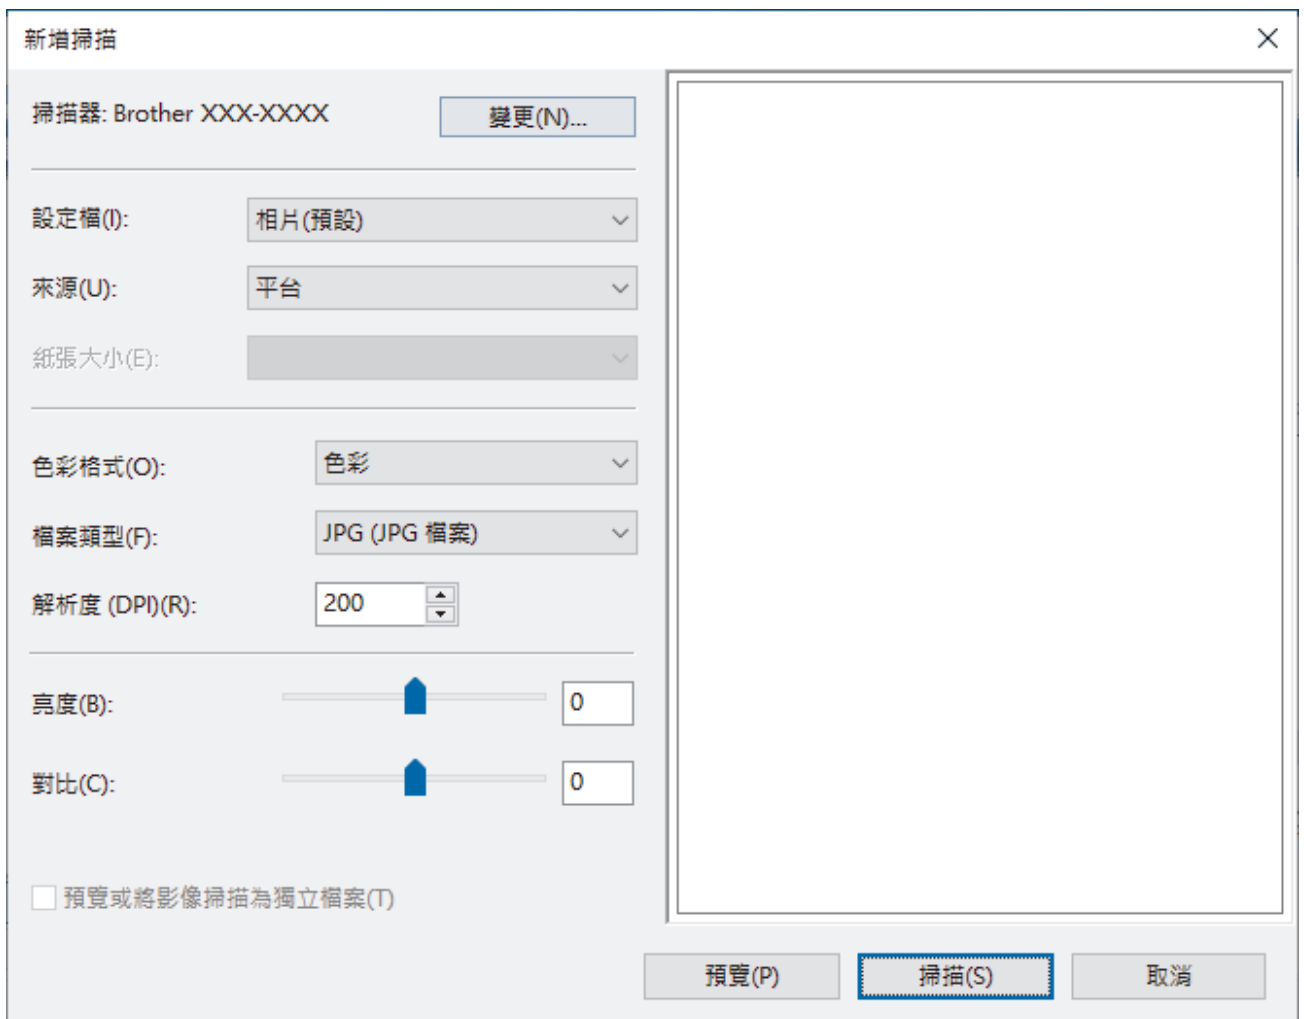


6. 如有需要，在對話方塊中調整設定。
掃描器的解析度最高可設定為 1200 dpi。如果您想以更高的解析度進行掃描，請使用 **Brother Utilities** 中的**掃描器公用程式**軟體。
7. 按一下 **掃描**。
機器開始掃描文件。

✓ 相關資訊

- [從電腦掃描 \(Windows\)](#)
 - [WIA 驅動程式設定 \(Windows\)](#)

WIA 驅動程式設定 (Windows)

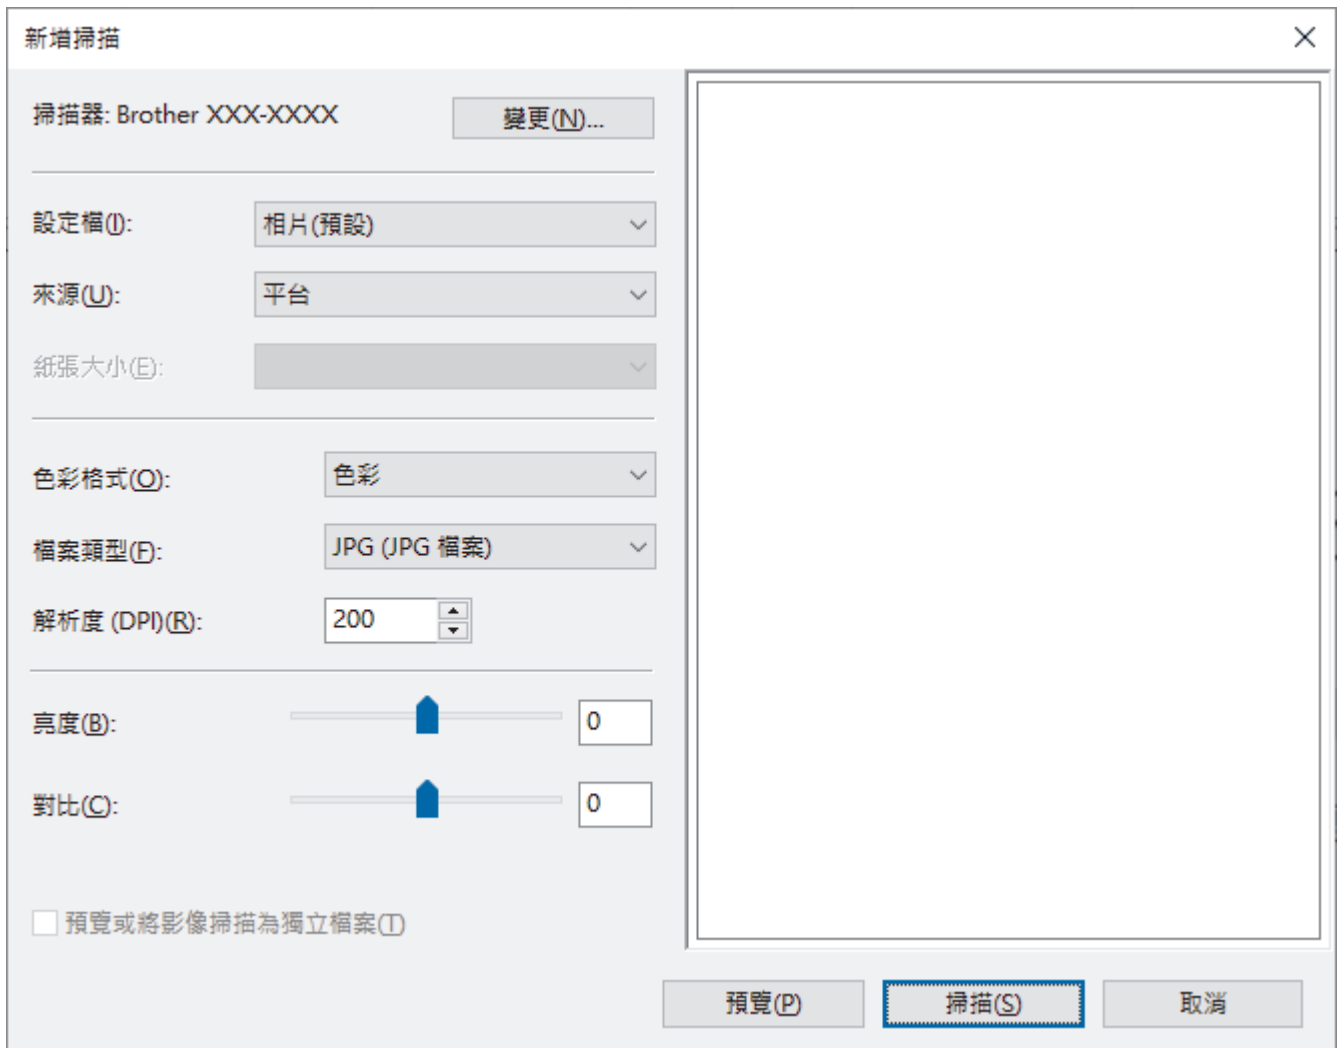

個人檔案

從**個人檔案**下拉式選單中選擇您想使用的掃描設定檔。

來源

從下拉式選單中選擇**平台**或**送紙器 (單面掃描)** 選項。

紙張大小

如果選擇**送紙器 (單面掃描)**作為**來源**，**紙張大小**選項可用。

色彩格式

從**色彩格式**下拉式選單中選擇掃描色彩格式。

檔案類型

從**檔案類型**下拉式選單中選擇檔案格式。

解析度 (DPI)

在**解析度 (DPI)**欄位中設定掃描解析度。解析度越高，所耗用的記憶體越多、傳輸時間越長，但所產生的掃描影像越佳。

亮度

透過拖動滑動器來設定**亮度**級別，向右拖動會增加影像亮度，而向左拖動則會降低影像亮度。如果掃描的影像太亮，請設定較低的「**亮度**」等級，並再次掃描文件。如果影像太暗，請設定較高的「**亮度**」等級，並再次掃描文件。也可在欄位內輸入數值來設定**亮度**級別。

對比

透過向右或向左移動滑動器來提高或降低**對比**級別。增加對比度會更加突顯出影像的暗區和亮區，降低對比度則將會對灰階部分做更仔細的處理。也可在欄位內輸入數值來設定對比度級別。



相關資訊

- [使用 Windows 傳真和掃描進行掃描](#)
-


從電腦掃描 (Mac)

- [使用 AirPrint 進行掃描 \(macOS\)](#)


複印

- 複印文件
- 放大或縮小複印影像
- 排序副本
- 進行版面配置複印 (N 合 1 或海報)
- 複印到紙張的兩面 (雙面複印)
- 複印身分證
- 複印設定
- 在 A4 紙張上複印文件，並將紙張裁切成兩半。
- 複印到 A4 紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 (雙面複印並裁切)
- 在 A4 紙張上複印身分證，並將紙張裁切成兩半。

複印文件


1. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
2. 裝入文件。
3. 按  [Copy (複印)]。



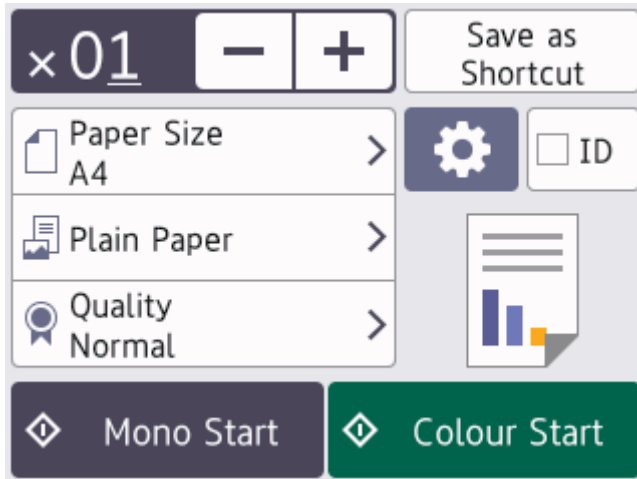




觸控式螢幕上會顯示：



4. 視需要變更複印設定。



裝入 A4 尺寸普通紙以外的紙張時，必須按  [Options (選項)] 變更 [Paper Size (紙張尺寸)] 和 [Paper Type (紙張類型)] 設定。


選項	說明
 (份數)	以下列其中一種方法輸入副本數量： <ul style="list-style-type: none">• 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。• 按  以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。
 ([Options (選項)])	按  [[Options (選項)]] 僅為下一份複印變更複印設定。完成設定變更後，按 [OK (確定)]。
[ID]	若要使用 [[2in1 ID Vertical (2 合 1 ID 縱向)]] 版面配置複印 ID 卡，請選取 [[ID]] 核取方塊。
目前設定指示	按以下圖示僅為下一份複印變更這些設定： <ul style="list-style-type: none">•  [Paper Size (紙張尺寸)]•  [Paper Type (紙張類型)]•  [Quality (品質)]



完成新選項選擇後，按 [Save as Shortcut (另存為捷徑)] 可儲存這些選項。

5. 按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。



若要中斷複印，請按 。



相關資訊


- 複印





相關主題:

- 將文件放入自動進稿器 (ADF)
- 將文件放在掃描器玻璃上
- 複印設定

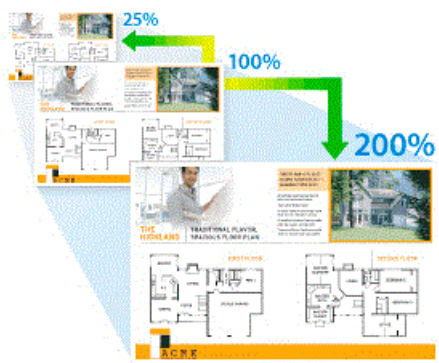放大或縮小複印影像

選擇放大或縮小比例以調整複印資料的尺寸。



1. 放入您的文件。
2. 按  [Copy (複印)]。
3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按  以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。
4. 按  [Options (選項)] > [Enlarge/Reduce (放大/縮小)]。
5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示可用選項，然後按您想變更的選項。
6. 執行下列其中一個動作：
 - 如果選擇了 [Enlarge (放大)] 或 [Reduce (縮小)] 選項，請按您想使用的放大或縮小比例。
 - 如果選擇了 [Custom(25-400%) (自訂(25-400%))] 選項，按  (退格鍵) 清除顯示的比例，或按 ◀ 移動游標，然後輸入放大或縮小比例，數值範圍為 [25%] ~ [400%]。按 [OK (確定)]。
 - 如果選擇了 [100%] 或 [Fit to Page (符合頁面)] 選項，移至下一步驟。
7. 閱讀並確認所顯示的選定選項清單，然後按 [OK (確定)]。
8. 完成設定變更後，按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。



如果選擇 [Fit to Page (符合頁面)] 選項，機器將調整複印尺寸以符合在機器中設定的紙張尺寸。



- 掃描器玻璃上的文件歪斜時，[Fit to Page (符合頁面)] 選項無法正常運作。對準左側和上端的文件指示線，將文件正面朝下放在掃描器玻璃的左上角。
- [Fit to Page (符合頁面)] 選項不適用於 Legal 尺寸文件。

✓ 相關資訊

- [複印](#)

排序副本

對多份副本進行排序。頁面會按照被送入的順序堆疊，即：1、2、3 等。

1. 放入您的文件。
2. 按  [Copy (複印)]。
3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。
4. 按  [Options (選項)] > [Stack/Sort (堆疊/排序)] > [Sort (排序)]。
5. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單，然後按 [OK (確定)]。
6. 變更設定完畢後，請按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。
7. 如果您正在使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 [Continue (繼續)] 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 [Finish (完成)] 結束操作。

相關資訊

- [複印](#)








進行版面配置複印 (N 合 1 或海報)

透過 N 合 1 複印功能，您可以將兩頁或四頁文件複印在一頁紙上，從而節約紙張。透過海報功能，您可以先將文件分成幾個部分，然後再將各部分放大，以便您將它們合併成海報。若要列印海報，請使用掃描器玻璃。



- 確保紙張尺寸設為 A4 或 Letter。
 - 每次僅可以製作一張海報。
1. 放入您的文件。
 2. 按 [Copy (複印)]。
 3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。
 4. 按 [Options (選項)] > [Page Layout (版面配置)]。
 5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示選項，然後按所需選項。

選項	說明
[Off (1in1) (關 (1 合 1))]	-
[2in1 (Portrait) (2 合 1 (縱向))]	
[2in1 (Landscape) (2 合 1 (橫向))]	

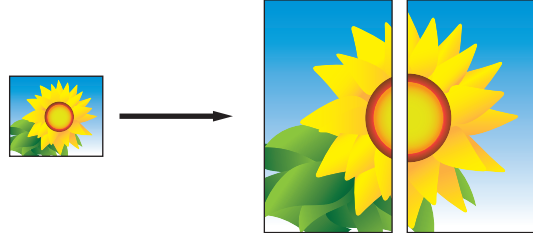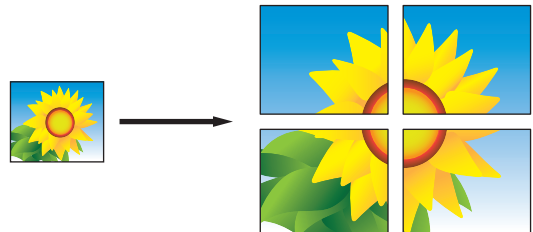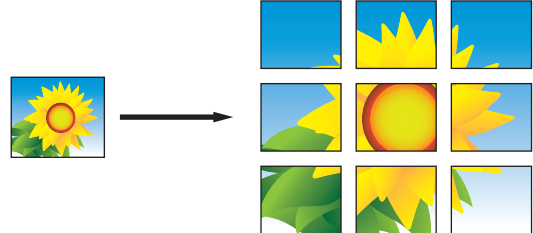選項	說明
[2in1 ID Vertical (2 合 1 ID 縱向)] (使用掃描器玻璃)	
[2in1 ID Horizontal (2 合 1 ID 橫向)] (使用掃描器玻璃)	
[4in1 (Portrait) (4 合 1 (縱向))]	
[4in1 (Landscape) (4 合 1 (橫向))]	
[Poster (2x1) (海報 (2x1))] (使用掃描器玻璃)	
[Poster (2x2) (海報 (2x2))] (使用掃描器玻璃)	
[Poster (3x3) (海報 (3x3))] (使用掃描器玻璃)	

6. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單，然後按 [OK (確定)]。
7. 完成設定變更後，按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。如果您正在製作海報，設備會掃描所有頁面並開始列印。
8. 如果您正在使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 [Continue (繼續)] 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 [Finish (完成)] 結束操作。

✓ 相關資訊

- 複印


複印到紙張的兩面 (雙面複印)

透過在紙張的兩面上進行複印可減少紙張的使用量。


- 必須先從下列選項中選擇雙面複印版面配置，方可開始雙面複印。
- 應選擇的雙面複印版面配置由原稿的版面配置決定。
- 手動進行雙面文件的雙面複印時，請使用掃描器玻璃。
- 僅可使用 A4、A5 或 Letter 尺寸的普通紙。

直向


單面 > 雙面 (長邊翻頁)



單面 > 雙面 (短邊翻頁)




雙面 > 雙面




橫向


單面 > 雙面 (長邊翻頁)





單面 > 雙面 (短邊翻頁)



雙面 > 雙面



1. 放入您的文件。
2. 按  [Copy (複印)]。
3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。

-
4. 若要對多份副本進行排序，請按  [Options (選項)] > [Stack/Sort (堆疊/排序)] > [Sort (排序)]。
 5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [2-sided Copy (雙面複印)] 選項，然後按該選項。
 6. 執行下列其中一個動作：
 - 若要對單面文件進行雙面複印，請遵循以下步驟：
 - a. 若要變更版面配置選項，按 [Layout (版面配置)]，再按 [Long Edge Flip (長邊翻頁)] 或 [Short Edge Flip (短邊翻頁)]。
 - b. 按 [1-sided⇒2-sided (單面⇒雙面)]。
 - 若要對雙面文件進行手動雙面複印，按 [2-sided⇒2-sided (雙面⇒雙面)]。




使用掃描器玻璃平台對雙面文件進行手動雙面複印。

7. 在觸控式螢幕上檢閱設定，然後按 [OK (確定)]。
8. 按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。
9. 如果您正在使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 [Continue (繼續)] 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 [Finish (完成)] 結束操作。

在列印頁第二次從機器輸出之前，切勿觸摸列印頁。機器列印完第一面後將輸出紙張，然後再將紙張拉回以列印第二面。



如果遇到列印輸出髒污或卡紙問題，按  [Ink (墨水)] > [Print Options (列印選項)] > [Reduce Smudging (減少墨跡)]，然後變更設定。



相關資訊

- [複印](#)

相關主題:

- [變更列印選項改善列印效果](#)
-

複印身分證


使用[2in1 (ID) (2 合 1 (ID))]功能將身分證的兩面按照原始尺寸複印到同一頁面上。




- 確保紙張尺寸設定為 A4 或 Letter。
- 您可在適用法律允許的範圍內複印身分證。更多詳細資訊 >> [產品安全指引](#)

1. 將身分證正面朝下放置在掃描器玻璃的左上角附近。

2 合 1 ID (縱向)

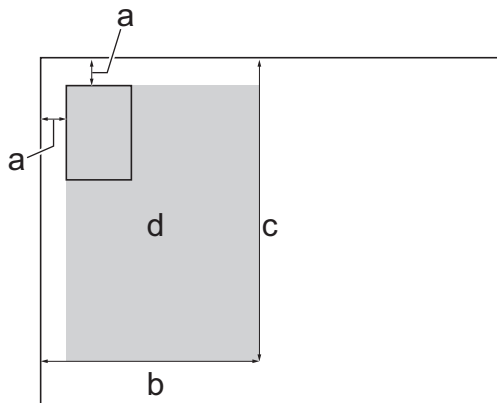

2 合 1 ID (橫向)

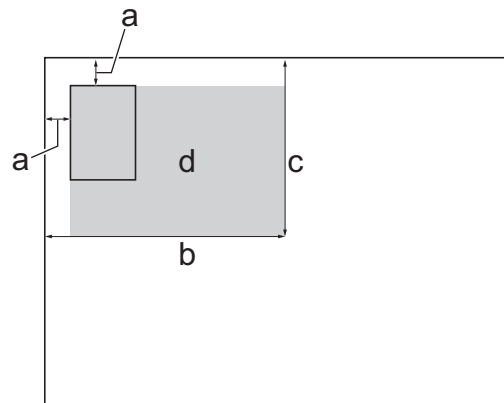

- a. 3 mm 或以上 (頂部、左側)
- b. 145 mm
- c. 2 合 1 ID (縱向) : 207 mm
2 合 1 ID (橫向) : 102 mm
- d. 可掃描區域

2. 按 [Copy (複印)]。

3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：

- 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
- 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。

4. 按 [Options (選項)] > [Page Layout (版面配置)] > [2in1 ID Vertical (2 合 1 ID 縱向)]或[2in1 ID Horizontal (2 合 1 ID 橫向)]。



也可按[ID]設置[2in1 ID Vertical (2 合 1 ID 縱向)]設定。

5. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單。變更完設定後，按[OK (確定)]。
6. 按[Mono Start (黑白啟動)]或[Colour Start (彩色啟動)]。
機器開始掃描身分證的一面。
7. 待機器掃描完第一面後，翻轉身分證，然後按[Continue (繼續)]掃描另一面。












相關資訊

- [複印](#)

複印設定

若要變更複印設定，按  [Options (選項)]。

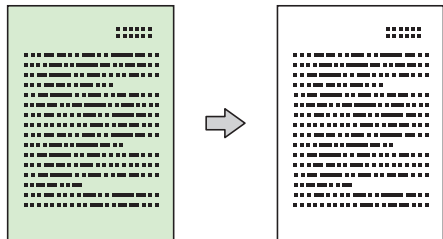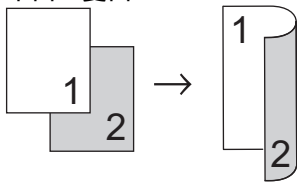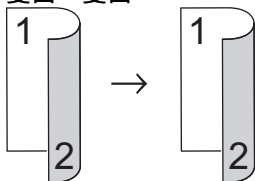選項	說明	
[Quality (品質)]	選擇符合您文件類型的複印解析度。	
[Document Size (文件尺寸)] (限剪下複製功能)	選擇適合您文件的文件尺寸。	
[Paper Type (紙張類型)] (限複印功能)	選擇紙張類型。 如果使用特殊紙張進行複印，請務必選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。	
[Paper Size (紙張尺寸)] (限複印功能)	選擇紙張尺寸。 如果要在 A4 尺寸之外的其他紙張上複印，必須變更紙張尺寸設定。	
[Enlarge/Reduce (放大/縮小)] (限複印功能)	[100%]	-
	[Enlarge (放大)]	為下一份複印選擇放大比例。
	[Reduce (縮小)]	為下一份複印選擇縮小比例。
	[Fit to Page (符合頁面)]	調整複印尺寸以符合您設定的紙張尺寸。
[Custom (25-400%) (自訂 (25-400%))]	輸入放大或縮小比例。	
[Density (濃度)]	增加濃淡度使文字顏色更深。 減小濃淡度使文字顏色更淺。	
[Remove Background Colour (移除背景色彩)]	<p>去除副本中文件的背景顏色。白色會更加明顯。這樣會節省墨水，可能使某些副本更加易於閱讀。</p> 	
[2-sided Copy (雙面複印)]	<p>選擇複印紙張的兩面。</p> <p>單面→雙面</p>  <p>雙面→雙面</p> 	

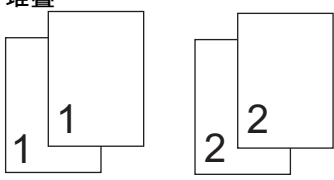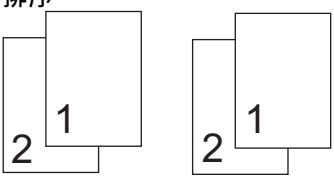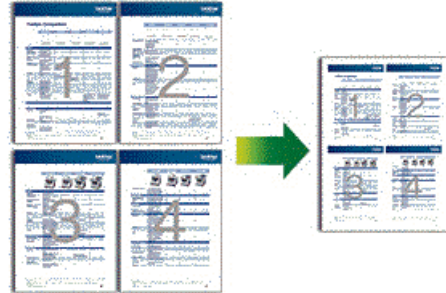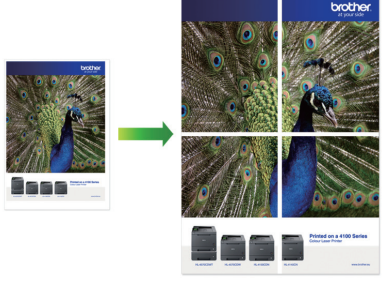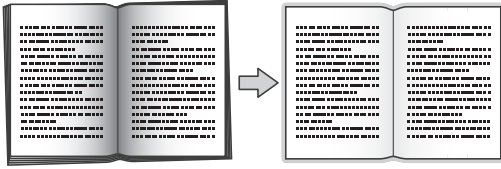選項	說明
[Stack/Sort (堆疊/排序)]	選擇對多份副本進行堆疊或排序。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>堆疊</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>排序</p>  </div> </div>
[2in1 (ID) (2合1身份證)] (限剪下複製功能)	進行2合1 ID 複印，然後將紙張裁切成兩半。
[Page Layout (版面配置)] (限複印功能)	進行N合1複印、2合1 ID 複印或製作海報。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4合1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>海報</p>  </div> </div>
[Auto Des skew (自動消除傾斜)]	選擇以修正歪斜的副本。 僅當文件歪斜不超過3度時，此選項才可用。
[Advanced Settings (進階設定)] (限複印功能)	[Book Copy (書本複印)] 使用掃描器玻璃進行複印時，可修正黑色邊框並調整歪斜。 
	[Watermark Copy (浮水印複印)] 將文字作為浮水印列印在文件上。 
[Set New Default (設定新預設值)] (限複印功能)	可以儲存最常用的複印設定，只需將其設置為預設設定即可。
[Factory Reset (重設為原廠設定)] (限複印功能)	將任何已變更的複印設定恢復到出廠設定。



按 [Save as Shortcut (另存為捷徑)] 可保存目前的設定。

✓ 相關資訊

- 複印

相關主題:

- 複印文件
 - 在 A4 紙張上複印文件，並將紙張裁切成兩半。
-

裁切列印/剪下複製

透過裁切列印功能，本機器會在 A4 紙張上列印，然後自動將紙張裁切成兩半。透過剪下複製功能，本機器會自動將文件調整為 A5 尺寸 (如果文件尺寸大於 A5)，在 A4 紙張上並排複印，然後將紙張裁切成兩半。

- 在 A4 紙張上列印文件，然後將紙張裁切成兩半 (Windows)
- 列印到紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 (自動雙面列印並裁切) (Windows)
- 使用 AirPrint 進行裁切列印 (macOS)
- 支援裁切列印的應用程式
- 在 A4 紙張上複印文件，並將紙張裁切成兩半。
- 複印到 A4 紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 (雙面複印並裁切)
- 在 A4 紙張上複印身分證，並將紙張裁切成兩半。

在 A4 紙張上列印文件，然後將紙張裁切成兩半 (Windows)

在 A4 紙張上列印文件；機器會自動將紙張裁切成兩半。

列印前，在連接至機器的電腦上安裝本 Brother 機器的印表機驅動程式。如需安裝驅動程式，請轉到 support.brother.com 上您機器型號的 [下載](#) 頁面。


- >> 將 A4 文件調整為 A5 尺寸，在 A4 紙張上列印文件，然後將紙張裁切成兩半。
- >> 在 A4 紙張上列印 A5 文件並將紙張裁切成兩半
- >> 在 A4 紙張上列印 A4 文件並將紙張裁切成兩半

將 A4 文件調整為 A5 尺寸，在 A4 紙張上列印文件，然後將紙張裁切成兩半。

本機器會自動將 A4 文件調整為 A5 尺寸，在 A4 紙張上並排列印，然後將紙張裁切成兩半。



1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 按一下 **頁面尺寸** 下拉式選單，再選擇 **A4** 選項。
5. 在 **裁切列印** 欄位中，勾選 **裁切列印** 核取方塊。
6. 選擇 **最適裁切頁面** 選項。
7. 如有需要，變更其他印表機設定。

 使用此選項時，無邊列印功能不可用。

8. 按一下 **確定**，然後完成列印操作。


在 A4 紙張上列印 A5 文件並將紙張裁切成兩半

本機器會在 A4 紙張上並排列印 A5 文件，然後將紙張裁切成兩半。



1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 按一下 **頁面尺寸** 下拉式選單，再選擇 **A5** 選項。
5. 在 **裁切列印** 欄位中，勾選 **裁切列印** 核取方塊。

6. 如有需要，變更其他印表機設定。


 使用此選項時，無邊列印功能不可用。

7. 按一下**確定**，然後完成列印操作。


在 A4 紙張上列印 A4 文件並將紙張裁切成兩半

本機器將不調整 A4 文件的尺寸直接在 A4 紙張上列印，然後將紙張裁切成兩半。



 如果您選擇此選項，請注意沿裁切線有一個不可列印的區域。▶▶ [相關資訊](#)

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 按一下**頁面尺寸**下拉式選單，再選擇 **A4** 選項。
5. 在**裁切列印**欄位中，勾選**裁切列印**核取方塊。
6. 選擇**不調整大小**選項。
7. 如有需要，變更其他印表機設定。

 使用此選項時，無邊列印功能不可用。

8. 按一下**確定**，然後完成列印操作。

相關資訊

- [裁切列印/剪下複製](#)

相關主題:

- [不可列印的區域](#)
- [列印設定 \(Windows\)](#)

列印到紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 (自動雙面列印並裁切) (Windows)



- 列印前，在連接至機器的電腦上安裝本 Brother 機器的印表機驅動程式。如需安裝驅動程式，請轉到 support.brother.com 上您機器型號的**下載**頁面。
- 確保卡紙清除蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。

本機器會自動將 A4 文件調整為 A5 尺寸或保留 A5 文件的原始尺寸，在 A4 紙張上雙面並排列印，然後將紙張裁切成兩半。



您也可以不調整 A4 文件的尺寸直接列印到 A4 紙張的兩面上，本機器會將紙張裁切成兩半。您將會獲取兩個 A5 尺寸的雙面列印頁面，一個為 A4 文件的上半部，另一個則為 A4 文件的下半部。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇 **Brother XXX-XXXX Printer** (其中 XXX-XXXX 是您的型號名稱)，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 在方向欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

5. 按一下**頁面尺寸**下拉式選單，然後選擇 **A4** 或 **A5** 選項。
6. 在**裁切列印**欄位中，勾選**裁切列印**核取方塊。
7. 如果已從**頁面尺寸**下拉式選單中選擇 **A4** 選項，請選擇**最適裁切頁面**選項。




如果選擇**不調整大小**選項，則本機器將不調整尺寸直接列印 A4 文件。

8. 按一下**雙面列印/小冊子列印**下拉式選單，再選擇**雙面列印**。
9. 按一下**雙面列印設定**按鈕。
10. 從**雙面列印類型**選單中選擇一個選項。
選擇雙面列印時，每個方向有四種雙面裝訂方式：


(從**頁面尺寸**下拉式選單中選擇 **A4**，並且在**裁切列印**欄位中選擇**不調整大小**選項時，列出的裝訂選項不可用。)

直向選項 說明


長邊(左)




長邊(右)



短邊(上)



短邊(下)




橫向選項 說明

長邊(上)




長邊(下)




橫向選項	說明
------	----

短邊(右)



短邊(左)



11. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
12. 如有需要，變更其他印表機設定。



使用此選項時，無邊列印功能不可用。

13. 再次按一下**確定**，然後完成列印操作。

✓ 相關資訊

- [裁切列印/剪下複製](#)

相關主題:


- [列印設定 \(Windows\)](#)

使用 AirPrint 進行裁切列印 (macOS)

本機器會在 A4 紙張上並排列印 A5 尺寸資料，然後將紙張裁切成兩半。



視乎應用程式，裁切列印功能的使用步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。列印前，請確保您的 Mac 電腦上的印表機清單中顯示有本機器。

1. 確保您的機器已開啟。
2. 將 A4 紙張放入紙匣。
3. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [Paper Size (紙張尺寸)] > [A4]。
4. 在您的 Mac 電腦上，使用 Safari 打開您想列印的頁面。
5. 按一下 **檔案** 選單，然後選擇 **列印**。
6. 確保已選擇本機器。如果選擇其他機器 (或者尚未選擇機器)，按一下 **列印** 彈出式選單，然後選擇本機器。
7. 從 **紙張大小** 彈出式選單中選擇 **A5** 選項。如果未顯示 **紙張大小** 彈出式選單，按一下 **顯示詳細資訊**。
8. 選擇任何其他必要選項。
9. 按一下 **列印**。

✓ 相關資訊

- [裁切列印/剪下複製](#)

相關主題:

- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)

支援裁切列印的應用程式

裁切列印功能允許您在 A4 紙張上列印並將紙張裁切成 A5 尺寸。可透過下表所示的應用程式使用此功能。

應用程式	作業系統	如何使用裁切列印
印表機驅動程式 (Windows)	Windows	➤➤ 相關資訊
Brother iPrint&Scan	Windows	在印表機內容對話方塊中，按一下 進階 > 列印預設值 。有關如何打開印表機內容對話方塊的詳細資訊，➤➤ 相關資訊: 變更預設列印設定 (Windows) 在印表機驅動程式對話方塊中，勾選 裁切列印 核取方塊。 在 Brother iPrint&Scan 的文件尺寸中選擇 A4 或 A5，然後列印文件。 ¹
	macOS	設置本機器和應用程式的設定，如下表所示。
AirPrint	macOS	設置本機器和應用程式的設定，如下表所示。 ➤➤ 相關資訊
	iOS/iPadOS	設置本機器和應用程式的設定，如下表所示。
Mopria™	Android™	設置本機器和應用程式的設定，如下表所示。
Brother Mobile Connect	Android™	在列印設定中，將裁切列印設定為開。
	iOS/iPadOS	在列印設定中，將裁切列印設定為開。

1 如果在印表機驅動程式對話方塊的**裁切列印**欄位中選擇**不調整大小**選項，並在 Brother iPrint&Scan 的文件尺寸中選擇 A4，本機器將不調整 A4 文件的尺寸直接在 A4 紙張上列印，然後將紙張裁切成兩半。

裁切列印設定 (Brother iPrint&Scan (macOS)、AirPrint (macOS/iOS/iPadOS)、Mopria™ (Android™))

應用程式/本機器	設定	可選選項
Brother iPrint&Scan (macOS) AirPrint (macOS/iOS/iPadOS) Mopria™ (Android™)	紙張尺寸	A5 ^{1 2}
本機器	[Tray Setting (紙匣設定)] : [Paper Size (紙張尺寸)]	A4 ³

- 1 如果不能設定為 A5，請嘗試其他應用程式。
- 2 無邊列印不可用。
- 3 手動進紙口不可用。

✓ 相關資訊

- [裁切列印/剪下複製](#)


相關主題:

- [在 A4 紙張上列印文件，然後將紙張裁切成兩半 \(Windows\)](#)
- [列印到紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 \(自動雙面列印並裁切\) \(Windows\)](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
- [列印設定 \(Windows\)](#)
- [使用 AirPrint 進行裁切列印 \(macOS\)](#)


在 A4 紙張上複印文件，並將紙張裁切成兩半。

透過剪下複製功能，本機器會自動將文件調整為 A5 尺寸 (如果文件尺寸大於 A5)，在 A4 紙張上並排複印，然後將紙張裁切成兩半。





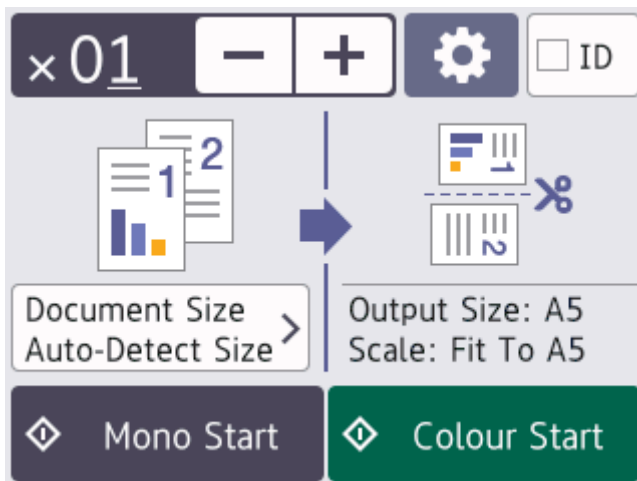


1. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
2. 裝入文件。
有關文件方向的資訊，>>> [相關資訊](#)
3. 按  [Cut Copy (剪下複製)]。

觸控式螢幕上會顯示：




4. 視需要變更複印設定。

選項	說明
 (份數)	以下列其中一種方法輸入副本數量： <ul style="list-style-type: none">• 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。• 按  以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。
 ([Options (選項)])	按  [[Options (選項)]] 僅為下一份複印變更複印設定。完成設定變更後，按 [OK (確定)]。  完成新選項選擇後，按 [Save as Shortcut (另存為捷徑)] 可儲存這些選項。
[ID]	若要複印 ID 卡，請勾選 [[ID]] 核取方塊。
[Document Size (文件尺寸)]	按 [Document Size (文件尺寸)] 僅為下一份複印變更設定。

5. 按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。

-
6. 如果您正在使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
- 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 [Continue (繼續)] 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 [Finish (完成)] 結束操作。



若要中斷複印，請按 。

相關資訊

- 裁切列印/剪下複製

相關主題:

- 複印到 A4 紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 (雙面複印並裁切)
 - 在 A4 紙張上複印身分證，並將紙張裁切成兩半。
 - 將文件放在掃描器玻璃上
 - 複印設定
-


複印到 A4 紙張的兩面並將紙張裁切成兩半 (雙面複印並裁切)

使用剪下複製功能，透過將 A4 尺寸的紙張裁切成兩半，進行雙面 A5 尺寸複印。將輸出 A5 尺寸紙張，掃描文件的第一頁複印在紙張的正面，第二頁複印在背面。


- 必須先從下列選項中選擇雙面複印版面配置，方可開始雙面複印。
- 應選擇的雙面複印版面配置由原稿的版面配置決定。
- 手動進行雙面文件的雙面複印時，請使用掃描器玻璃。
- 僅可使用 A4 尺寸的普通紙。

直向


單面 > 雙面 (長邊翻頁)



單面 > 雙面 (短邊翻頁)




雙面 > 雙面




橫向


單面 > 雙面 (長邊翻頁)





單面 > 雙面 (短邊翻頁)



雙面 > 雙面



1. 放入您的文件。
2. 按  [Cut Copy (剪下複製)]。
3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。

- 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。
4. 若要對多份副本進行排序，請按  [Options (選項)] > [Stack/Sort (堆疊/排序)] > [Sort (排序)]。
 5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [2-sided Copy (雙面複印)] 選項，然後按該選項。
 6. 執行下列其中一個動作：
 - 若要對單面文件進行雙面複印，請遵循以下步驟：
 - a. 若要變更版面配置選項，按 [Layout (版面配置)]，再按 [Long Edge Flip (長邊翻頁)] 或 [Short Edge Flip (短邊翻頁)]。
 - b. 按 [1-sided⇒2-sided (單面⇒雙面)]。
 - 若要對雙面文件進行手動雙面複印，按 [2-sided⇒2-sided (雙面⇒雙面)]。




使用掃描器玻璃平台對雙面文件進行手動雙面複印。

7. 在觸控式螢幕上檢閱設定，然後按 [OK (確定)]。
8. 按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。
9. 如果您正在使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 [Continue (繼續)] 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 [Finish (完成)] 結束操作。

在列印頁第二次從機器輸出之前，切勿觸摸列印頁。機器列印完第一面後將輸出紙張，然後再將紙張拉回以列印第二面。



如果遇到列印輸出髒污或卡紙問題，按  [Ink (墨水)] > [Print Options (列印選項)] > [Reduce Smudging (減少墨跡)]，然後變更設定。



相關資訊


- [裁切列印/剪下複製](#)

相關主題:


- [變更列印選項改善列印效果](#)
- [在 A4 紙張上複印文件，並將紙張裁切成兩半。](#)
- [複印設定](#)

在 A4 紙張上複印身分證，並將紙張裁切成兩半。

使用剪下複製功能執行 [2in1 (ID) (2 合 1 (ID))] 複印。透過剪下複製功能，本機器會自動建立一個版面，在複印時在 A4 紙張的上半部排列身分證的兩面，然後將紙張裁切成兩半。

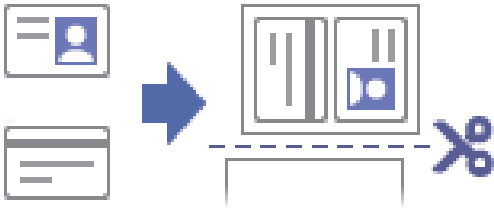

- 僅可使用 A4 尺寸的紙張。
 - 您可在適用法律允許的範圍內複印身分證。更多詳細資訊 >> [產品安全指引](#)
1. 將身份證正面朝下放置在掃描器玻璃的左上角附近。

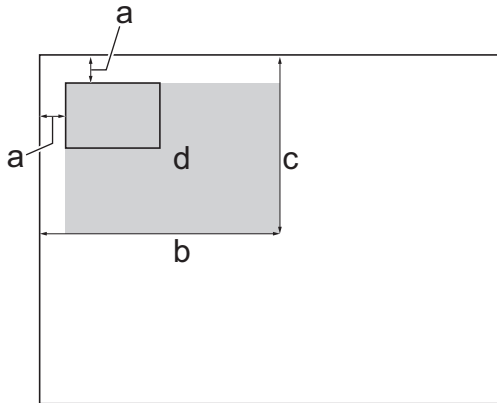

- a. 3 mm 或以上 (頂部、左側)
 - b. 145 mm
 - c. 102 mm
 - d. 可掃描區域
2. 按  [Cut Copy (剪下複製)]。
 3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [OK (確定)]。
 4. 按 [ID]。
 5. 若要變更複印設定，按  [Options (選項)]。變更完設定後，按 [OK (確定)]。
 6. 按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。
機器開始掃描身分證的一面。
 7. 待機器掃描完第一面後，翻轉身份證，然後按 [Continue (繼續)] 掃描另一面。

✓ 相關資訊

- [裁切列印/剪下複製](#)

相關主題:

- [在 A4 紙張上複印文件，並將紙張裁切成兩半。](#)

-
- 複印設定
-

網路

- [支援的基本網路功能](#)
- [設置網路設定](#)
- [無線網路設定](#)
- [網路功能](#)
- [Brother 管理工具](#)

支援的基本網路功能

視乎作業系統，列印伺服器支援不同的功能。使用下表查看各作業系統所支援的網路功能和連接。

作業系統	Windows	Windows Server	macOS
列印	是	是	是
掃描時	是	否	是
網路管理 ¹	是	是	是
Status Monitor	是	否	否
驅動程式安裝精靈	是	是	否

¹ 用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。



將本機器連接至網際網路等外部網路時，請確保您的網路環境受到單獨的防火牆或其他方式保護，以防止因設定不充分或惡意第三方未經授權存取而導致資訊洩露。

✓ 相關資訊

- [網路](#)

相關主題:

- [設定或變更網路管理的登入密碼](#)

設置網路設定


- 使用控制面板設置網路設定
- 使用網路管理變更機器設定

使用控制面板設置網路設定

若要設置機器的網路，請使用控制面板上的 [Network (網路)] 選單選項。



- 有關您可使用控制面板設置的網路設定的資訊 >> [相關資訊: 設定表](#)
- 您也可以使用 Web Based Management 等管理公用程式配置及變更 Brother 機器的網路設定。

1. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示網路選項，然後按該選項。重複此步驟，直至存取您要設置的選單，然後遵循觸控式液晶螢幕上的說明執行操作。



相關資訊

- [設置網路設定](#)

相關主題:

- [設定表 \(2.7"\(67.5 mm\) 觸控式螢幕型號\)](#)

無線網路設定

- 使用無線網路
- 使用 Wi-Fi Direct®
- 啟用/停用無線區域網路
- 列印無線區域網路報告

使用無線網路

- 設置本機器的無線網路設定前
- 在電腦上使用安裝精靈設置機器的無線網路
- 在行動裝置上使用安裝精靈設置機器的無線網路
- 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路
- 不多址發送 SSID 時設置機器的無線網路
- 配置機器接入企業無線網路

設置本機器的無線網路設定前

嘗試配置無線網路設定前，請確認下列項：

- 如果您使用企業無線網路，您必須知道使用者 ID 和密碼。
- 若要讓一般日常文件列印達到最佳結果，請將本機器盡可能放置在距離無線區域網路存取點/路由器較近，且之間障礙物最少的位置。兩個裝置之間有大的物件和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾可能影響文件的資料傳輸速度。
由於這些因素，對於所有類型的文件和應用程式而言，無線可能不是最佳的連接方式。如果您要列印大型檔案 (例如內含混合的文字和大型圖形的多頁文件)，您可能要考慮選擇有線乙太網路進行較快速的資料傳送 (僅限受支援的型號)，或者使用 USB 可以達到最快速的傳送速度。
- 本機器可在有線和無線網路 (僅限受支援的型號) 環境下使用，但是一次只能使用其中一種連接方式。不過，允許同時使用無線網路連接和 Wi-Fi Direct 連接，或同時使用有線網路連接 (僅限受支援的型號) 和 Wi-Fi Direct 連接。
- 如果附近有訊號，無線區域網路可讓您自由連接至區域網路。但是，如果未正確設置安全設定，則訊號可能被惡意第三方攔截，從而可能導致：
 - 竊取個人或機密資訊
 - 資訊被不正當地傳輸至冒充指定個人的各方
 - 傳播被攔截的轉譯通訊內容



確保您知道無線路由器/存取點的網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼)。如果找不到此資訊，請詢問無線路由器/存取點的製造商、網路管理員或網際網路供應商。Brother 無法提供此資訊。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

在電腦上使用安裝精靈設置機器的無線網路

1. 執行下列其中一項操作：
 - Windows
從 support.brother.com 網站上您機器型號的**下載**頁面下載安裝程式。
 - Mac
 - a. 從 support.brother.com 網站上您機器型號的**下載**頁面下載安裝程式。
 - b. 啟動安裝程式，然後按兩下 **Start Here Mac** 圖示。
2. 遵循螢幕上的說明執行操作。
3. 選擇**無線網路連接 (Wi-Fi)**，然後按一下下一步。
4. 遵循螢幕上的說明執行操作。

您已完成了無線網路設定。

相關資訊

- [使用無線網路](#)

在行動裝置上使用安裝精靈設置機器的無線網路

1. 執行下列其中一項操作：
 - Android™ 裝置
從 Google Play™ 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
 - 所有支援 iOS 或 iPadOS 的裝置，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch
從 App Store 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
2. 啟動 Brother Mobile Connect，然後遵循螢幕上的說明將您的行動裝置連接至 Brother 機器。

✓ 相關資訊

- [使用無線網路](#)

使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄所連接電腦的目前無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

--

網路密碼 (密碼)

--

例如：

網路名稱 (SSID)

HELLO

網路密碼 (密碼)


12345



- 存取點/路由器可能支援使用多個 WEP 金鑰，但 Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。
- 如果您在安裝期間需要協助並希望聯絡 Brother 客戶服務中心，請務必準備好您的 SSID (網路名稱) 和網路密碼。我們不清楚您目前所使用的資訊。
- 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路金鑰)，將無法繼續進行無線設定。

如何尋找該資訊？

- 檢閱無線存取點/路由器隨附的說明書。
- 初始 SSID 可能是製造商名稱或型號名稱。
- 如果您不知道安全資訊，請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。

2. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Wi-Fi Network (尋找 Wi-Fi 網路)]。
3. 顯示 [Enable WLAN? (啟用 WLAN?)] 時，按 [Yes (是)]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [No (否)]。
4. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。顯示 SSID 清單時，按 ▲ 或 ▼ 選擇所需 SSID。按 [OK (確定)]。
5. 執行下列其中一項操作：
 - 如果您使用的是需要網路密碼的驗證和加密方式，請輸入您在第一步中記錄的網路密碼。
輸入密碼，再按 [OK (確定)] 以套用您的設定。
 - 如果您的認證方法是「開放系統」，而加密模式為「無」，請轉到下一步驟。
6. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。


您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

相關資訊

- [使用無線網路](#)

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路

如果您的無線存取點/路由器支援 WPS (一鍵式設置)，您可透過機器的控制面板選單使用 WPS 設置無線網路設定。

1. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Push Button (WPS/按鈕)]。
2. 顯示 [Enable WLAN? (啟用 WLAN?)] 時，按 [Yes (是)]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [No (否)]。
3. 觸控式螢幕提示您啟動 WPS 時，按無線存取點/路由器上的 WPS 按鍵。然後，按機器上的 [OK (確定)]。機器將自動嘗試連接您的無線網路。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

相關資訊

- [使用無線網路](#)


使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路

如果您的無線區域網路存取點/路由器支援 WPS，則可以使用個人識別碼 (PIN) 方式配置無線網路設定。

密碼方式是 Wi-Fi Alliance® 開發的一種連接方式。透過將由登錄者 (本機器) 建立的密碼送出給註冊構件 (管理無線區域網路的裝置)，您可設置無線網路和安全設定。有關如何存取 WPS 模式的更多資訊，請參閱無線存取點/路由器附帶的說明書。


類型 A


無線區域網路存取點/路由器 (1) 兼作註冊構件時的連接。



類型 B

將如電腦等裝置 (2) 作為註冊構件時的連接。

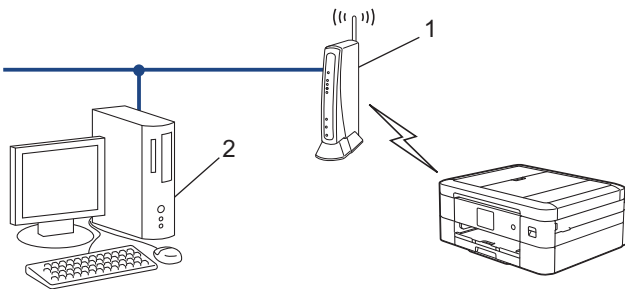



1. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/PIN Code (WPS/PIN 碼)]。
2. 顯示 [Enable WLAN? (啟用 WLAN?)] 時，按 [Yes (是)]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [No (否)]。
3. 液晶螢幕會顯示八位 PIN，並且機器會開始搜尋無線區域網路存取點/路由器。
4. 使用連接至網路的電腦，在瀏覽器的位址列中輸入用作註冊構件的裝置的 IP 位址。(例如：<http://192.168.1.2>)
5. 請轉到 WPS 設定頁面並輸入 PIN，然後遵循螢幕上的說明執行操作。



- 註冊器一般是無線區域網路存取點/路由器。
- 設定頁面可能因無線區域網路存取點/路由器的品牌而有所不同。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。

如果您正在使用 Windows 7、Windows 8.1 或 Windows 10 電腦作為註冊構件，請完成以下步驟：

6. 執行下列其中一項操作：
 - Windows 10
按一下  > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效群組中，按一下新增裝置。
 - Windows 8.1
將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台 > 硬體和音效 > 裝置和印表機 > 新增裝置。
 - Windows 7

按一下  (開始) > 裝置和印表機 > 新增裝置。



- 若要使用 Windows 7、Windows 8.1 或 Windows 10 電腦作為註冊構件，必須提前將其註冊到網路中。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。
- 如果您將 Windows 7、Windows 8.1 或 Windows 10 作為註冊構件使用，您可在進行無線設置後遵循螢幕上的說明安裝印表機驅動程式。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com 網站上您的機器型號的下載頁面。

7. 選擇您的機器，按一下下一步。
8. 輸入機器液晶螢幕上顯示的 PIN，然後按一下下一步。
9. (Windows 7) 選擇您的網路，按一下下一步。
10. 按一下 關閉。



相關資訊

- 使用無線網路

不多址發送 SSID 時設置機器的無線網路

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。


1. 檢查並記錄當前的無線網路設定。


網路名稱 (SSID)		
Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼 (密碼)
開放系統	無	-
	WEP	
共用金鑰	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	

例如：


網路名稱 (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼 (密碼)
WPA2-PSK	AES	12345678

 如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入用作第一個 WEP 密碼的密碼。Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

2. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Find Wi-Fi Network (尋找 Wi-Fi 網路)]。
3. 顯示 [Enable WLAN? (啟用 WLAN?)] 時，按 [Yes (是)]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [No (否)]。
4. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 ▲ 或 ▼ 顯示 [<New SSID> (<新建 SSID>)] 選項，然後按該選項。
5. 按 [OK (確定)]。
6. 輸入 SSID 名稱，然後按 [OK (確定)]。

 更進一步了解如何輸入文字，>> [相關資訊](#)

7. 選擇驗證方法，然後按該驗證方法。
8. 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了 [Open System (開放系統)] 選項，請按 [None (無)] 或 [WEP]。
如果選擇了 [WEP] 選項作為加密類型，輸入 WEP 密碼，然後按 [OK (確定)]。
 - 如果選擇了 [Shared Key (共用金鑰)] 選項，請輸入 WEP 密碼，然後按 [OK (確定)]。
 - 如果選擇了 [WPA/WPA2-PSK] 選項，請按 [TKIP+AES] 或 [AES]。
輸入 WPA 密碼，然後按 [OK (確定)]。

 更進一步了解如何輸入文字，>> [相關資訊](#)

- Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

9. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com 網站上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- [使用無線網路](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)
 - [在 Brother 機器上輸入文字](#)
-

配置機器接入企業無線網路

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
EAP-FAST/無	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-


例如：


網路名稱 (SSID)
HELLO

Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678




- 如果您採用 EAP-TLS 認證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。
- 如果您使用伺服器憑證的一般名稱來驗證機器，我們建議您在開始設置之前寫下一般名稱。如需伺服器憑證一般名稱的資訊，請聯絡您的網路管理員。

- 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Wi-Fi Network (尋找 Wi-Fi 網路)]。
- 顯示 [Enable WLAN? (啟用 WLAN?)] 時，按 [Yes (是)]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [No (否)]。
- 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 ▲ 或 ▼ 顯示 [<New SSID> (<新建 SSID>)] 選項，然後按該選項。
- 按 [OK (確定)]。
- 輸入 SSID 名稱，然後按 [OK (確定)]。

 更進一步了解如何輸入文字, >> 相關資訊


- 選擇驗證方法，然後按該驗證方法。
- 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了 [EAP-FAST]、[PEAP] 或 [EAP-TTLS] 選項，選擇內部驗證方法 [NONE]、[CHAP]、[MS-CHAP]、[MS-CHAPv2]、[GTC] 或 [PAP]。

 內部認證方法選項會因認證方法而有所不同。

選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES]。

選擇驗證方法 [No Verification (無驗證)]、[CA] 或 [CA + Server ID (CA + 伺服器 ID)]。

- 如果選擇了 [CA + Server ID (CA + 伺服器 ID)] 選項，輸入伺服器 ID、使用者 ID 和密碼 (如有需要)，然後針對各選項按 [OK (確定)]。
- 對於其他選項，輸入使用者 ID 和密碼，然後針對各選項按 [OK (確定)]。

 如果您尚未匯入 CA 憑證到機器，機器上會顯示 [No Verification (無驗證)]。

- 如果選擇了 [EAP-TLS] 選項，選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES]。
本機器將顯示一份可用用戶端憑證清單，然後請選擇憑證。
選擇驗證方法 [No Verification (無驗證)]、[CA] 或 [CA + Server ID (CA + 伺服器 ID)]。
 - 如果選擇了 [CA + Server ID (CA + 伺服器 ID)] 選項，輸入伺服器 ID 和使用者 ID，然後針對各選項按 [OK (確定)]。
 - 對於其他選項，輸入使用者 ID，然後按 [OK (確定)]。

- 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝操作裝置所需的驅動程式或應用程式，請轉到 support.brother.com 網站上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- [使用無線網路](#)

相關主題:


- [在 Brother 機器上輸入文字](#)

使用 Wi-Fi Direct®

- [Wi-Fi Direct 概述](#)
- [使用按鍵方式配置 Wi-Fi Direct 網路](#)
- [手動配置 Wi-Fi Direct 網路](#)
- [機器網路問題](#)

Wi-Fi Direct 概述

Wi-Fi Direct 是由 Wi-Fi Alliance® 開發的其中一種無線設置方式。您可以安全地將行動裝置連線至 Brother 機器，不必使用無線路由器/存取點。

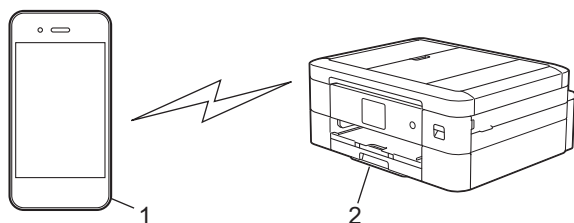

1. 行動裝置
2. Brother 機器



- 您可以同時將 Wi-Fi Direct 與有線或無線網路連線搭配使用。
- 支援 Wi-Fi Direct 的裝置可成為群組擁有者。配置 Wi-Fi Direct 網路時，群組擁有者做為存取點。

✓ 相關資訊

- [使用 Wi-Fi Direct®](#)


相關主題:

- [使用按鍵方式配置 Wi-Fi Direct 網路](#)
- [手動配置 Wi-Fi Direct 網路](#)

使用按鍵方式配置 Wi-Fi Direct 網路



機器接收到行動裝置發送的 Wi-Fi Direct 連接要求時，液晶螢幕上將會顯示 [Wi-Fi Direct connection request received. Press [OK] to connect. (已接收到 Wi-Fi Direct 的連線要求按下 [確定] 以連線)] 訊息。按 [OK (確定)] 進行連接。

1. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [Wi-Fi Direct]。
2. 如果行動裝置不支援 Wi-Fi Direct，請按 [Group Owner (群組擁有者)] > [On (開)]。
3. 按 [Push Button (按鍵)]。
4. 出現 [Activate Wi-Fi Direct on other device. Then Press [OK]. (在其他裝置上啟用 Wi-Fi Direct。然後按下 [確定]。)] 訊息時，開啟行動裝置的 Wi-Fi Direct 功能 (如需更多資訊，請參閱行動裝置的使用指南)。在 Brother 機器上按 [OK (確定)]。
5. 執行下列其中一項操作：
 - 如果行動裝置顯示支援 Wi-Fi Direct 的機器清單，請選擇 Brother 機器。
 - 如果 Brother 機器顯示支援 Wi-Fi Direct 的行動裝置清單，請選擇您的行動裝置。若要再次搜尋可用裝置，請按 [Rescan (重新掃描)]。

成功連接行動裝置時，機器會顯示 [Connected (已連接)]。



相關資訊


- [使用 Wi-Fi Direct®](#)

相關主題:

- [Wi-Fi Direct 概述](#)
- [手動配置 Wi-Fi Direct 網路](#)

手動配置 Wi-Fi Direct 網路

從機器的控制面板配置 Wi-Fi Direct 設定。

1. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [Wi-Fi Direct] > [Manual (手動)]。
2. 機器將顯示 SSID (網路名稱) 和密碼 (網路密碼)。轉到行動裝置的無線網路設定螢幕，選擇 SSID，然後輸入密碼。

成功連接行動裝置時，機器會顯示 [Connected (已連接)]。

✓ 相關資訊

- [使用 Wi-Fi Direct®](#)

相關主題:



- [Wi-Fi Direct 概述](#)
- [使用按鍵方式配置 Wi-Fi Direct 網路](#)

啟用/停用無線區域網路



>> [DCP-J1700DW](#)

>> [DCP-J1800DW](#)

DCP-J1700DW

1. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN Enable (啟用無線網路)]。
2. 執行下列其中一項操作：
 - 若要啟用 Wi-Fi，請選擇 [On (開)]。
 - 若要停用 Wi-Fi，請選擇 [Off (關)]。
3. 按 。

DCP-J1800DW


1. 按  [Settings (設定)] > [Network (網路)] > [Network I/F (網路介面)]。
2. 執行下列其中一項操作：
 - 若要啟用 Wi-Fi，請選擇 [WLAN (Wi-Fi)]。
 - 若要停用 Wi-Fi，請選擇 [Wired LAN (有線區域網路)]。
3. 按 。

相關資訊

- [無線網路設定](#)

列印無線區域網路報告

無線區域網路報告顯示機器的無線狀態。如果無線連接失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [Print Reports (列印報告)] > [WLAN Report (WLAN 報表)] > [Yes (是)]。

機器將列印無線區域網路報告。

如果未能列印無線區域網路報告，請檢查機器是否發生錯誤。如果未發現錯誤，請等待一分鐘，然後再次嘗試列印報告。

✓ 相關資訊

- [無線網路設定](#)
 - [無線區域網路報告錯誤代碼](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)
- [使用網路管理 \(網頁瀏覽器\) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證](#)

無線區域網路報告錯誤代碼

如果無線區域網路報告顯示連接失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼，並參閱下表中的相應指示：

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-01	<p>無線區域網路 (Wi-Fi) 未啟用。</p> <p>檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在本機器上啟用無線區域網路。 如果網路傳輸線已連接至本機器，請將其斷開。
TS-02	<p>無法偵測到無線路由器/存取點。</p> <p>檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接：</p> <ul style="list-style-type: none"> 確保無線路由器/存取點已開啟。 當設置無線設定時，暫時將機器放置在更靠近無線路由器/存取點的地方。 如果您的無線路由器/存取點正在使用 MAC 位址過濾功能，請確認本機器的 MAC 位址被過濾器所允許。可透過列印網路設置報告找到 MAC 位址。 如果您手動輸入了網路名稱 (SSID) 和安全性資訊 (驗證方法/加密方式)，資訊可能不正確。請再次檢查網路名稱和安全性資訊，然後重新輸入正確的資訊。 重新啟動您的無線路由器/存取點。如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-03	<p>您輸入的企業無線網路和安全設定可能不正確。</p> <p>檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接：</p> <p>驗證以下資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> 為選擇用於設置本機器的網路名稱 (SSID)。 為選擇用於設置本機器的安全性資訊 (例如驗證方法、加密方式或使用者 ID)。 <p>如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資訊，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。</p>
TS-04	<p>本機器不支援所選無線路由器/存取點所使用的驗證方法/加密方式。</p> <p>對於基礎架構模式 (最常見)</p> <p>請變更無線路由器/存取點的驗證方法和加密方式。本機器支援以下驗證方法和加密方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> WPA-Personal : TKIP / AES WPA2-Personal : TKIP / AES 開放 : WEP/無 (不加密) 共用金鑰 : WEP <p>如果問題仍未解決，則可能是您輸入的網路名稱 (SSID) 或安全設定不正確。請確定所有的無線網路設定與您所在的網路匹配。</p>
TS-05	<p>網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼) 不正確。</p> <p>檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接：</p> <ul style="list-style-type: none"> 確認網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼)。 如果您的網路密碼包含大小寫英文字母，請確保正確輸入。 如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。 如果您的無線路由器/存取點使用帶多個 WEP 密碼的 WEP 加密，請僅寫下並使用第一個 WEP 密碼。

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-06	<p>無線安全性資訊 (驗證方法/加密方式/網路密碼 (密碼)) 不正確。</p> <p>檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 確認網路密碼。如果您的網路密碼包含大小寫英文字母，請確保正確輸入。 • 確認輸入的驗證方法是否與無線路由器/存取點所支援的驗證方法或加密方式相同。 • 如果已確認網路密碼、驗證方法和加密方式，請重新啟動無線路由器/存取點和本機器。 • 如果無線路由器/存取點的隱形模式已開啟，您可能需要先將其停用方可連接至無線網路。 <p>如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。</p>
TS-07	<p>本機器無法偵測已啟用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的無線路由器/存取點。</p> <p>請檢查下列各項，然後重試。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若要檢查您的無線路由器/存取點是否支援 WPS，請檢查路由器/存取點上是否顯示 WPS 標識。如需更多資訊，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書。 • 若要使用 WPS 設定無線連接，必須同時設置本機器和無線路由器/存取點。如需更多資訊，請參閱使用說明書。 • 如果您不知道如何使用 WPS 設定無線路由器/存取點，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書、或者聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-08	<p>偵測到兩個或以上已啟用 WPS 的無線路由器或存取點。</p> <p>請檢查下列各項，然後重試。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 確保範圍內僅有一個無線路由器/存取點已啟用 WPS，然後再次嘗試連接。 • 幾分鐘後再嘗試重新連接，以避免其他存取點/路由器的干擾。



如何確認無線區域網路存取點/路由器的無線安全資訊 (SSID/驗證方法/加密方式/網路密碼)：

1. 粘貼在無線區域網路存取點/路由器上的標籤可能提供有預設安全設定。或者無線區域網路存取點/路由器的製造商名稱或型號也可能用作預設安全設定。
2. 如需瞭解如何找到安全設定，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書。
 - 如果無線區域網路存取點/路由器設為不多址發送 SSID，將無法自動偵測到 SSID。您將需要手動輸入 SSID 名稱。
 - 網路密碼又稱為密碼、安全密碼或加密密碼。

如果您不知道無線區域網路存取點/路由器的 SSID 和無線安全設定，或者如果不知道如何變更設置，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書、詢問存取點/路由器製造商或詢問您的網際網路供應商或網路管理員。

✓ 相關資訊

- [列印無線區域網路報告](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)

網路功能


- 列印網路設置報告
- 將網路設定重設為出廠設定

列印網路設置報告

網路設置報告會列出包括網路列印伺服器設定在內的網路設置。



- 節點名稱：節點名稱顯示在目前的網路設置報告中。有線網路的預設節點名稱為「BRNxxxxxxxxxxxx」，無線網路的預設節點名稱為「BRWxxxxxxxxxxxx」(其中「xxxxxxxxxxxx」為機器的 MAC 位址/乙太網路位址)。
- 如果網路設置報告上 IP 位址顯示為 0.0.0.0，請等待一分鐘，然後再次嘗試列印。
- 您可以在報告上找到機器的 IP 位址、子網路遮罩、節點名稱和 MAC 位址等設定，例如：
 - IP 位址：192.168.0.5
 - 子網路遮罩：255.255.255.0
 - 節點名稱：BRN000ca0000499
 - MAC 位址：00-0c-a0-00-04-99

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [Print Reports (列印報告)] > [Network Configuration (網路配置)] > [Yes (是)]。
機器列印目前的網路配置報告。

相關資訊


- [網路功能](#)
- 相關主題:**
- [機器網路問題](#)
 - [使用網路管理 \(網頁瀏覽器\) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證](#)
 - [錯誤和維護訊息](#)

將網路設定重設為出廠設定

您可以使用機器的控制面板將列印伺服器重置為原廠預設設定。此操作將重置密碼和 IP 位址等所有資訊。



- 此功能會將所有有線 (僅限受支援的型號) 和無線網路設定恢復為出廠設定。
- 您也可使用網路管理將列印伺服器重置為出廠設定。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [Network (網路)] > [Network Reset (網路重設)]。
2. 重置確認訊息將會顯示。按 [OK (確定)] 兩秒鐘。
機器會重新啟動。



相關資訊

- [網路功能](#)

Brother 管理工具

使用其中一個 Brother 管理工具設置 Brother 機器的網路設定。

請轉到 support.brother.com 網站上您的機器型號的**下載**頁面下載工具。

✓ 相關資訊

- [網路](#)

安全

- 使用網路安全功能前
- 設置憑證保護裝置安全
- 使用 SSL/TLS
- 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

使用網路安全功能前

本機器採用目前最新的網路安全與加密通訊協定。這些網路功能可以整合到網路安全總計劃中，有助於保護資料並防止未經授權的使用者存取本機器。



建議停用 FTP 和 TFTP 通訊協定。使用這些通訊協定存取機器不安全。



相關資訊

- 安全
 - 停用不必要的通訊協定

停用不必要的通訊協定

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2
3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下**網路 > 網路 > 通訊協定**。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 取消勾選任何不必要通訊協定的核取方塊，以停用。
6. 按一下 **提交**。
7. 重新啟動 Brother 機器以啟用設置。



相關資訊

- [使用網路安全功能前](#)

設置憑證保護裝置安全

必須設置憑證，以使用 SSL/TLS 安全地管理聯網的機器。必須使用網路管理來設置憑證。

- [支援的安全憑證功能](#)
- [建立和安裝憑證的逐步說明](#)
- [建立自我簽署憑證](#)
- [建立 CSR 和安裝憑證授權單位 \(CA\) 發行的憑證](#)
- [匯入和匯出憑證和私密金鑰](#)
- [管理多個憑證](#)

支援的安全憑證功能

本機器支援使用多個安全憑證，允許使用本機器進行安全驗證和通訊。本機器支援以下安全憑證功能：

- SSL/TLS 通訊
- IEEE 802.1x 驗證

Brother 機器支援：

- 預先安裝的憑證

本機器預先安裝有自我簽署憑證。透過該憑證，您無需建立或安裝其他憑證即可使用 SSL/TLS 通訊。



預先安裝的自我簽署憑證可在一定程度上保護您的通訊系統。為了確保更加安全，我們建議您使用信任的組織發行的憑證。

- 自我簽署憑證
此列印伺服器發行自身的憑證。使用此憑證時，您無需建立或安裝其他 CA 憑證即可輕鬆使用 SSL/TLS 通訊。
- 憑證授權單位 (CA) 發行的憑證
CA 憑證的安裝方法有兩種。如果您已擁有 CA 憑證或者您想使用信任的外部 CA 發行的憑證：
 - 使用列印伺服器的憑證簽署要求 (CSR) 時。
 - 匯入憑證和私密金鑰時。



- 如果您要使用 SSL/TLS 通訊，我們建議先聯絡您的系統管理員。
- 將列印伺服器重置為預設出廠設定時，已安裝的憑證和私密密碼將被刪除。如果您希望重置列印伺服器後保留相同的憑證和私密密碼，重置前將它們匯出，然後重新安裝。



相關資訊

- [設置憑證保護裝置安全](#)

相關主題:

- [使用網路管理 \(網頁瀏覽器\) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證](#)

建立和安裝憑證的逐步說明

選擇安全憑證時有兩種選項：使用自我簽署憑證或使用憑證授權單位 (CA) 發行的憑證。

選項 1

自我簽署憑證

1. 使用網路管理建立自我簽署憑證。
2. 在電腦上安裝自我簽署憑證。

選項 2

CA 憑證

1. 使用網路管理建立憑證簽署請求 (CSR)。
2. 使用網路管理在 Brother 機器上安裝 CA 簽署的憑證。
3. 在電腦上安裝憑證。



相關資訊

- [設置憑證保護裝置安全](#)

建立自我簽署憑證

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下登入。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下網路 > 安全性 > 憑證。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 按一下 **建立自我簽署憑證**。
6. 輸入 **一般名稱** 和 **有效日期**。
 - **一般名稱**的長度小於 64 位元組。輸入透過 SSL/TLS 通訊存取機器時使用的 IP 位址、節點名稱或網域名稱等識別碼。預設狀態下，將顯示節點名稱。
 - 如果您使用 IPPS 或 HTTPS 通訊協定，並在 URL 中輸入一個不同於自我簽署憑證的**一般名稱**，將會顯示一個警告。
7. 從**公開金鑰演算法**下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 **RSA(2048 位元)**。
8. 從**摘要演算法**下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 **SHA256**。
9. 按一下 **提交**。



相關資訊

- [設置憑證保護裝置安全](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

建立 CSR 和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

如果您已擁有外部信任 CA 發行的憑證，您可透過匯入和匯出功能在機器上儲存憑證和私密密碼並進行管理。如果您沒有外部信任 CA 發行的憑證，建立憑證簽署請求 (CSR)，將其發送至 CA 進行驗證，然後將返回的憑證安裝到機器上。

- [建立憑證簽署請求 \(CSR\)](#)
- [在本機器上安裝憑證](#)

建立憑證簽署請求 (CSR)

憑證簽署請求 (CSR) 是發送給憑證授權單位 (CA) 的請求，用於驗證該憑證包含的認證。

我們建議您建立 CSR 之前在電腦上安裝 CA 根憑證。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。

例如：

https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下登入。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下網路 > 安全性 > 憑證。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 按一下 **建立 CSR**。
6. 輸入**一般名稱**(必要項)，並添加有關**組織**(可選項)的其他資訊。



- 需要您公司的詳細資訊，以便 CA 可向外界確認您的身分和證明。
- **一般名稱**的長度小於 64 位元組。輸入透過 SSL/TLS 通訊存取印表機時使用的 IP 位址、節點名稱或網域名稱等識別碼。預設狀態下，將顯示節點名稱。**一般名稱**為必要項。
- 如果您在 URL 中所輸入的一般名稱與憑證所用的一般名稱不同，將會顯示一個警告。
- **組織、組織單位、城市/地區和州/省**的長度小於 64 位元組。
- **Country/Region** 必須是兩位字元的 ISO 3166 國家或地區代碼。
- 如果您要設置 X.509v3 憑證延伸，請勾選**設定延伸磁碟分割核取方塊**，然後選擇**自動(註冊 IPv4)**或**手動**。

7. 從**公開金鑰演算法**下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 **RSA(2048 位元)**。
8. 從**摘要演算法**下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 **SHA256**。
9. 按一下 **提交**。

螢幕上將顯示 CSR。將 CSR 儲存為檔案或將其複製和貼上為憑證授權單位提供的線上 CSR 格式。

10. 按一下 **存檔**。



- 請按照該方法有關的 CA 原則，將 CSR 發送給您的 CA。
- 如果您使用的是 Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 的企業根 CA，我們建議您使用網頁伺服器作為憑證範本，以便安全建立用戶端憑證。如果您正在建立一個用於 IEEE 802.1x 環境與 EAP-TLS 驗證的用戶端憑證，我們建議您使用使用者作為憑證範本。



相關資訊

- 建立 CSR 和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

相關主題:

- 存取網路管理

在本機器上安裝憑證

當您收到 CA 憑證時，請按照以下步驟將憑證安裝到列印伺服器上：

只能將本機器 CSR 頒發的憑證安裝到機器上。當您要建立另一個 CSR 時，請確定建立另一個 CSR 之前已安裝憑證。僅當將憑證安裝到機器後，建立另一個 CSR。否則，安裝之前建立的 CSR 將失效。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下**網路 > 安全性 > 憑證**。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 按一下**安裝憑證**。
6. 瀏覽至包含 CA 所頒發憑證的檔案，然後按一下**提交**。
您的機器記憶體上已成功建立和儲存憑證。

若要使用 SSL/TLS 通訊，電腦上必須安裝 CA 根憑證。請聯絡您的網路管理員。



相關資訊

- [建立 CSR 和安裝憑證授權單位 \(CA\) 發行的憑證](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

匯入和匯出憑證和私密金鑰

可透過匯入和匯出功能在機器上儲存憑證和私密密碼並進行管理。

- [匯入憑證和私密密碼](#)
- [匯出憑證和私密金鑰](#)

匯入憑證和私密密碼

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。

例如：

https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下**網路 > 安全性 > 憑證**。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 **☰** 啟動。

5. 按一下 **匯入憑證和私密金鑰**。
6. 瀏覽至您想匯入的檔案。
7. 如果檔案有加密，輸入密碼再按一下**提交**。

憑證和私密密碼已匯入您的機器中。



相關資訊

- [匯入和匯出憑證和私密金鑰](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

匯出憑證和私密金鑰

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下**網路 > 安全性 > 憑證**。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 按一下與**憑證清單**一起顯示的**匯出**。
6. 如果您要加密檔案，請輸入密碼。
如果密碼欄空白，輸出結果就不會加密。
7. 再輸入一次密碼加以確認，再按一下**提交**。
8. 按一下**存檔**。

憑證和私密金鑰將匯出到您的電腦。

也可將憑證匯入您的電腦。



相關資訊

- [匯入和匯出憑證和私密金鑰](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

管理多個憑證

多個憑證功能允許您使用網路管理來管理安裝在您機器上的各憑證。在網路管理中，導覽至憑證或 CA 憑證螢幕檢視憑證內容或者刪除或匯出憑證。

	儲存在 Brother 機器上的憑證最大數量
自我簽署憑證或 CA 發行的憑證	3
CA Certificate (CA 憑證)	2

我們建議您比允許數目少儲存一些憑證，保留一個空白位置以備發生憑證過期的情況時使用。憑證過期時，匯入一個新的憑證到保留位置，然後刪除過期憑證。這樣可確保避免設置失敗。



- 使用 HTTPS/IPPS 或 IEEE 802.1x 時，必須選擇您正在使用的憑證。
- 使用 SSL for SMTP 通訊時無需選擇憑證，已自動選擇必要的憑證。



相關資訊

- [設置憑證保護裝置安全](#)

使用 SSL/TLS

- [SSL/TLS 簡介](#)
- [使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器](#)
- [使用 SSL/TLS 安全列印文件](#)

SSL/TLS 簡介

安全套接層 (SSL) 或傳輸層安全 (TLS) 是保護透過區域網路或廣域網路 (LAN 或 WAN) 發送的資料的有效方法。它透過加密使用網路發送的資料 (例如列印工作) 來保護資料，嘗試獲取這些資料的任何人都無法讀取到它們。

SSL/TLS 可在有線和無線網路中配置，且可與 WPA 金鑰和防火牆等其他形式的安全功能結合使用。

✓ 相關資訊

- [使用 SSL/TLS](#)
 - [SSL/TLS 的簡史](#)
 - [使用 SSL/TLS 的好處](#)

SSL/TLS 的簡史

開發 SSL/TLS 的初衷是保護網路流量資訊，尤其是在網頁瀏覽器和伺服器之間發送的資料。例如，當您使用 Internet Explorer 存取網上銀行且在網頁瀏覽器中看到 https:// 和小掛鎖圖示時，表示您正在使用 SSL。SSL 逐漸發展為與 Telnet、印表機和 FTP 軟體等其他應用程式相容，以成為線上安全性的通用解決方案。現在，眾多線上零售商和銀行仍在使用其基本功能，以確保信用卡號碼和客戶記錄等敏感資料的安全性。

SSL/TLS 使用極高級別的加密，深受全世界銀行信任。

✓ 相關資訊

- [SSL/TLS 簡介](#)

使用 SSL/TLS 的好處

使用 SSL/TLS 的主要好處是，可限制未經授權的使用者讀取發送至機器的資料，從而保證透過 IP 網路進行保密列印。SSL 的主要賣點是，它可用於安全列印機密資料。例如，大公司的人力資源部門可能會定期列印工資條。如果不加密，則這些工資條上包含的資料可能會被其他網路使用者讀取。但使用 SSL/TLS 後，任何人嘗試獲取資料時將會看到亂碼頁面，無法看到真實的工資條。

✓ 相關資訊

- [SSL/TLS 簡介](#)

使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

- 為 SSL/TLS 和可用通訊協定設置憑證
- 使用 SSL/TLS 存取網路管理
- 安裝自我簽署憑證 (具有管理員權限的 Windows 使用者)
- 設置憑證保護裝置安全

為 SSL/TLS 和可用通訊協定設置憑證

使用 SSL/TLS 通訊之前，請先透過網路管理在您的機器上設置憑證。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。

例如：

https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下**網路 > 網路 > 通訊協定**。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從  啟動。

5. 按一下 **HTTP 伺服器設定**。
6. 從**選擇憑證**下拉式選單中選擇您想設置的憑證。
7. 按一下 **提交**。
8. 按一下 **是**重新啟動您的列印伺服器。



相關資訊

- [使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)
- [使用 SSL/TLS 安全列印文件](#)

使用 SSL/TLS 存取網路管理

若要安全管理您的網路機器，必須使用帶有安全性通訊協定的管理工具程式。



- 若要使用 HTTPS 通訊協定，必須啟用機器上的 HTTPS。預設值為已啟用 HTTPS 通訊協定。
- 可使用網路管理螢幕變更 HTTPS 通訊協定設定。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2
3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「**Pwd**」。

4. 現在您可使用 HTTPS 存取機器。



相關資訊

- [使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

安裝自我簽署憑證 (具有管理員權限的 Windows 使用者)

以下步驟適用於 Microsoft Internet Explorer。如果使用其他網頁瀏覽器，查看網頁瀏覽器的說明書獲取安裝憑證的協助。

- 執行下列其中一項操作：
 - Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019
按一下  > Windows 附屬應用程式。
 - Windows 8.1
在工作列上的  (Internet Explorer) 圖示上按一下滑鼠右鍵。
 - Windows Server 2012 和 Windows Server 2012 R2
按一下  (Internet Explorer)，然後在工作列上出現的  (Internet Explorer) 圖示上按一下滑鼠右鍵。
 - Windows 7 和 Windows Server 2008
按一下  (開始) > 所有程式。
 - 在 Internet Explorer 上按一下滑鼠右鍵，再按一下以系統管理員身分執行。
 如果出現更多選項，按一下更多。
- 如果出現使用者帳戶控制螢幕，按一下是。
- 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為指定給憑證的機器 IP 位址或節點名稱) 以存取機器。
 - 按一下 其他資訊。
 - 按一下 转到此网页(不推荐)。

6. 按一下憑證錯誤，再按一下檢視憑證。



7. 按一下 安裝憑證...
8. 顯示憑證匯入精靈時，按一下下一步。
9. 選擇將所有憑證放入以下的存放區，然後按一下瀏覽...
10. 選擇受信任的根憑證授權單位，然後按一下確定。
11. 按一下 下一步。
12. 按一下 完成。
13. 如果憑證指紋碼正確，按一下是。
14. 按一下 確定。

✓ 相關資訊

- 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

使用 SSL/TLS 安全列印文件

- 使用 SSL/TLS 列印文件
- 設置憑證保護裝置安全
- 為 SSL/TLS 和可用通訊協定設置憑證

使用 SSL/TLS 列印文件

若要以 IPP 通訊協定安全列印文件，使用 IPPS 通訊協定。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。

例如：

https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下**網路 > 網路 > 通訊協定**。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 確認已勾選 **IPP** 核取方塊。



如果您未勾選 **IPP** 核取方塊，勾選 **IPP** 核取方塊，然後按一下**提交**。

重新啟動機器以啟用設置。

機器重新啟動後，返回機器網頁，輸入密碼，前往**網路 > 網路 > 通訊協定**。

6. 按一下 **HTTP 伺服器設定**。
7. 在 **IPP** 中勾選 **HTTPS (連接埠 443)**核取方塊，再按一下**提交**。
8. 重新啟動機器以啟用設置。

使用 IPPS 通訊無法避免未經授權的列印伺服器存取。



相關資訊

- [使用 SSL/TLS 安全列印文件](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

- [什麼是 IEEE 802.1x 認證？](#)
- [使用網路管理 \(網頁瀏覽器\) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證](#)
- [IEEE 802.1x 認證方法](#)

什麼是 IEEE 802.1x 認證？

IEEE 802.1x 是有線和無線網路所用的 IEEE 標準，可限制未經授權的網路裝置進行存取。透過您的存取點或集線器，Brother 機器 (要求者) 會發送一個驗證要求給 RADIUS 伺服器 (驗證伺服器)。RADIUS 伺服器驗證過要求後，您的機器才能存取網路。

✓ 相關資訊

- [使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證](#)

使用網路管理 (網頁瀏覽器) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

- 如果您採用 EAP-TLS 認證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。
- 驗證伺服器憑證之前，您必須匯入負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證。請聯絡您的網路管理員或網際網路服務供應商 (ISP) 確認是否需要匯入 CA 憑證。



您也可從控制面板使用無線安裝精靈設置 IEEE 802.1x 驗證 (無線網路)。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。

例如：

https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下登入。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下網路。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 執行下列其中一項操作：
 - 對於有線網路
按一下有線 > 有線 802.1x 驗證。
 - 對於無線網路
按一下無線 > 無線網路(企業)。

6. 設置 IEEE 802.1x 驗證方法。



- 若要為有線網路啟用 IEEE 802.1x 驗證，請在有線 802.1x 驗證頁面將有線 802.1x 狀態選擇為已啟用。
- 如果使用 EAP-TLS 驗證，必須從用戶端憑證 下拉式選單選擇已安裝的用戶端憑證 (與憑證名稱一併顯示)。
- 如果您選擇 EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS 或 EAP-TLS 驗證，從伺服器憑證驗證 下拉式選單中選擇驗證方法。事先將簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證匯入機器，以使用該憑證驗證伺服器憑證。

從伺服器憑證驗證 下拉式選單中選擇下列其中一種驗證方法：

選項	說明
無驗證	永遠信任伺服器憑證。不執行驗證。

選項	說明
CA 憑證	使用簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證檢查伺服器憑證的 CA 可靠性的驗證方法。
CA 憑證+伺服器 ID	除了檢查伺服器憑證的 CA 可靠性，還檢查伺服器憑證一般名稱 ¹ 值的驗證方法。

7. 設置完成後，按一下**提交**。

對於有線網路：設置完成後，將機器連接到支援 IEEE 802.1x 的網路。經過幾分鐘後，列印網路設置報告來檢查 <Wired IEEE 802.1x> 狀態。

選項	說明
Success	已啟用有線 IEEE 802.1x 功能且認證成功。
Failed	已啟用有線 IEEE 802.1x 功能，但是認證失敗。
Off	有線 IEEE 802.1x 功能不可用。

✓ 相關資訊

- [使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證](#)

相關主題:

- [列印網路設置報告](#)
- [列印無線區域網路報告](#)
- [存取網路管理](#)
- [設置憑證保護裝置安全](#)
- [支援的安全憑證功能](#)

¹ 一般名稱驗證會將伺服器憑證的一般名稱與設置給**伺服器 ID**的字元字串比較。在使用此方法之前，請聯絡您的系統管理員，瞭解伺服器憑證一般名稱的相關資訊，再設置**伺服器 ID**。

IEEE 802.1x 認證方法

EAP-FAST

可延伸驗證通訊協定 - 透過安全通道進行的彈性驗證 (EAP-FAST) 由 Cisco Systems, Inc. 開發。此通訊協定利用使用者 ID 和密碼進行驗證，並以對稱密碼演算法達成通道驗證程序。

Brother 機器支援以下內部驗證方法：

- EAP-FAST/無
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (有線網路)

可延伸認證通訊協定 - 第五代訊息摘要演算法 (EAP-MD5) 利用使用者 ID 和密碼進行挑戰-回應認證。

PEAP

受保護的可延伸驗證通訊協定 (PEAP) 是由 Cisco Systems, Inc.、Microsoft Corporation 和 RSA Security 共同開發的一個 EAP 方法版本。PEAP 會在用戶端和驗證伺服器之間建立加密的安全通訊端層 (SSL)/傳送層安全性 (TLS) 通道，供發送使用者 ID 和密碼之用。PEAP 可在伺服器和用戶端之間進行雙向認證。

Brother 機器支援以下內部驗證：

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

可延伸認證通訊協定 - 通道傳送層安全性 (EAP-TTLS) 由 Funk Software 和 Certicom 共同開發。EAP-TTLS 會在用戶端和認證伺服器之間建立一個類似於 PEAP 的加密 SSL 通道，供發送使用者 ID 和密碼之用。EAP-TTLS 可在伺服器和用戶端之間進行雙向認證。

Brother 機器支援以下內部驗證：

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

可延伸認證通訊協定 - 傳送層安全性 (EAP-TLS) 需要在用戶端和認證伺服器認證數位憑證。



相關資訊

- [使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證](#)

行動/網路連線


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Brother Web Connect 概述](#)
- [Brother Web Connect 支援的線上服務](#)
- [設定 Brother Web Connect](#)
- [使用 Brother Web Connect 掃描和上傳文件](#)
- [使用 Brother Web Connect 下載並列印文件](#)

Brother Web Connect 概述

有些網站提供允許使用者上傳和檢視網站上的影像及檔案的服務。Brother 機器可掃描影像並將其上傳至這些服務，還可下載和列印已經上傳至這些服務的影像。

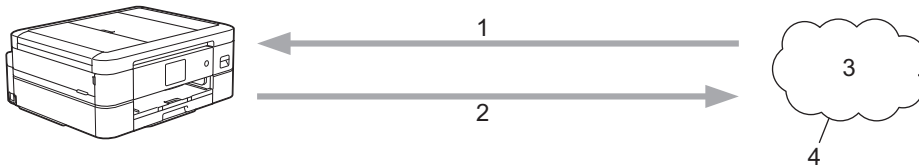



1. 列印
2. 掃描時
3. 照片、影像、文件和其他檔案
4. 網路服務


若要使用 Brother Web Connect，必須透過有線或無線方式將您的 Brother 機器接入可存取網際網路的網路。

對於使用 Proxy 伺服器的網路設定，還必須將機器設置為使用 Proxy 伺服器。如果您不確定網路設置，請諮詢您的網路管理員。



Proxy 伺服器是作為連通無直接網際網路連接的電腦與網際網路之間的媒介的電腦。

按觸控式螢幕上的  (網路) 或  (應用程式) 以使用 Brother Web Connect。

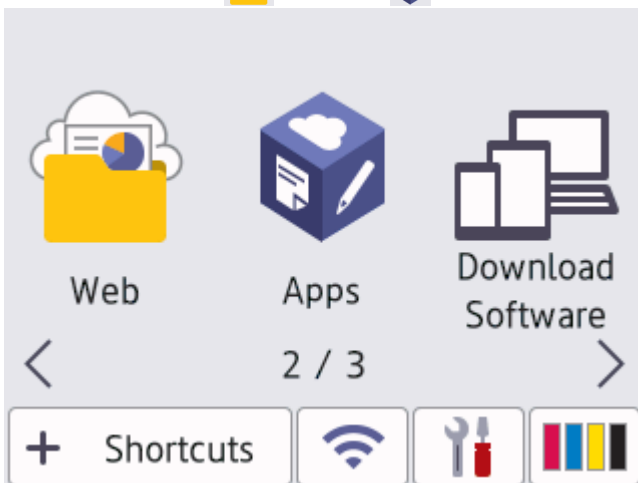



✓ 相關資訊

- [Brother Web Connect](#)
 - [使用機器的控制面板設置 Proxy 伺服器設定](#)
 - [使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定](#)

使用機器的控制面板設置 Proxy 伺服器設定

如果您的網路使用 Proxy 伺服器，則必須在機器上設置以下 Proxy 伺服器資訊：

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠編號
- User Name (使用者名稱)
- 密碼設定

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [Network (網路)] > [Web Connect Settings (網路連接設定)] > [Proxy Settings (Proxy 伺服器設定)] > [Proxy Connection (Proxy 伺服器連線)]。
2. 按 [On (開)]。
3. 按您想設定的選項，然後輸入 Proxy 伺服器資訊。
按 [OK (確定)]。
4. 按 。

相關資訊

- [Brother Web Connect 概述](#)

使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定

如果您的網路使用 Proxy 伺服器，則必須使用網路管理設置以下 Proxy 伺服器資訊：

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠編號
- User Name (使用者名稱)
- 密碼設定



我們建議 Windows 使用者使用 Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge，建議 Mac 使用者使用 Safari 13，建議 Android (4.x 或更高版本) 使用者使用 Google Chrome™，建議 iOS (10.x 或更高版本) 使用者使用 Google Chrome™/Safari。無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2
3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下登入。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下網路 > 網路 > 通訊協定。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 確定已勾選 **Proxy** 核取方塊，然後按一下提交。
6. 在 **Proxy** 欄位中，按一下 **進階設定**。
7. 輸入 Proxy 伺服器資訊。
8. 按一下 **提交**。



相關資訊

- [Brother Web Connect 概述](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

Brother Web Connect 支援的線上服務

可在 Brother 機器上使用 Brother Web Connect 存取以下線上服務。部分 Web 服務提供商業版本。

若要使用 Brother Web Connect，必須擁有您想使用的線上服務的帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶，請使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。

若要使用 Brother Creative Center，無需建立帳戶。(Brother CreativeCenter 僅適用於某些型號。)

Google Drive™

一項線上文件儲存、編輯、分享及檔案同步服務。

URL：drive.google.com

Evernote®

一項線上檔案儲存和管理服務。

URL：www.evernote.com

Dropbox

一項線上檔案儲存、分享及同步服務。

URL：www.dropbox.com

OneDrive

一項線上檔案儲存、分享及管理服務。

URL：<https://onedrive.live.com>

Box

一項線上文件編輯和分享服務。

URL：www.box.com

OneNote

一項線上文件編輯和分享服務。

URL：www.onenote.com

SharePoint Online

面向商務的線上內容儲存、分享及管理服務。

Brother Creative Center

一個網站，提供您可在 Brother 機器上列印的賀卡、小冊子和日曆等多種範本。(僅適用於某些國家/地區和型號)

<https://www.creativecenter.brother/>

有關這些服務的更多資訊，請參閱其各自的網站。

下表描述了可與各項 Brother Web Connect 功能配合使用的檔案類型：

可存取服務	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote	Brother Creative Center
下載並列印影像	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	(僅列印)

可存取服務	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote	Brother Creative Center
上傳已掃描影像	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	-



- 並非每個國家都可取得所有服務。
- 對於香港、台灣和韓國：
Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。無法下載以當地語言命名的檔案。



相關資訊

- [Brother Web Connect](#)

設定 Brother Web Connect


- [Brother Web Connect 設定概述](#)
- [使用 Brother Web Connect 前為各線上服務建立帳戶](#)
- [申請 Brother Web Connect 存取權](#)
- [在 Brother 機器上註冊帳戶用於 Brother Web Connect](#)
- [設定 Brother Web Connect \(適用於 Brother CreativeCenter\)](#)

Brother Web Connect 設定概述

遵循以下步驟配置 Brother Web Connect 設定 (使用 Brother CreativeCenter 時，無需進行以下步驟)：

步驟 1：建立所使用服務的帳戶。


使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。(如果您已經擁有一個帳戶，則無需再建立其他帳戶。)

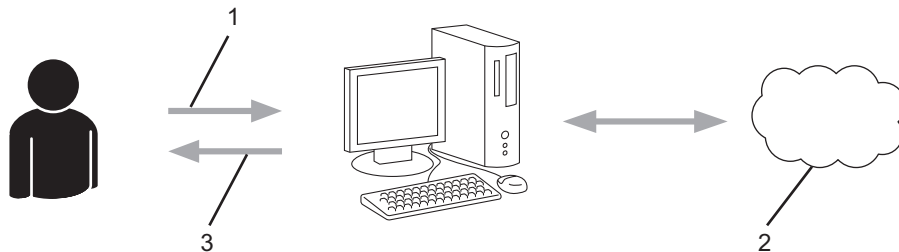

1. 使用者註冊
2. Web 服務
3. 獲取帳戶

步驟 2：申請 Brother Web Connect 存取權限。


使用電腦啟動 Brother Web Connect 存取權限，獲取臨時 ID。

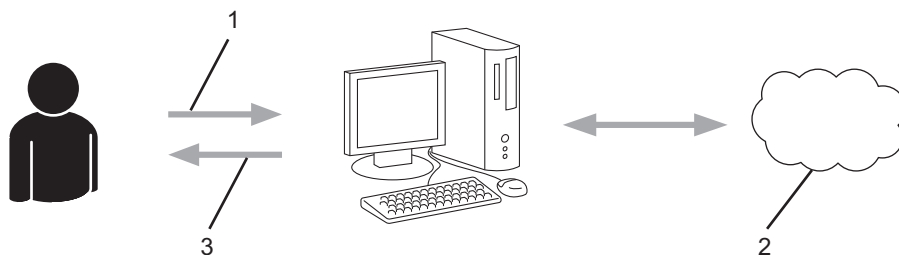

1. 輸入帳戶資訊
2. Brother Web Connect 申請頁面
3. 獲取臨時 ID

步驟 3：在本機器上註冊您的帳戶資訊，以便您可存取想使用的服務。

在機器上輸入臨時 ID 以啟用此服務。指定您想顯示在機器上的帳戶名稱，並輸入密碼 (如果您想使用)。

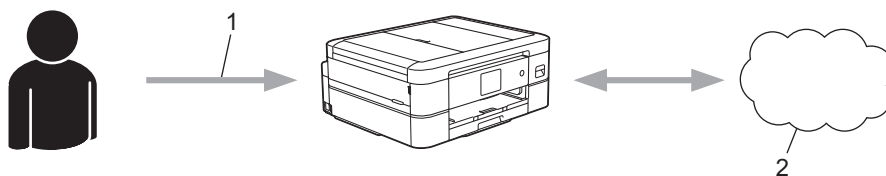

1. 輸入臨時 ID
2. Web 服務

至此，Brother 機器可使用相應服務。

✓ 相關資訊

- 設定 [Brother Web Connect](#)

使用 Brother Web Connect 前為各線上服務建立帳戶

若要使用 Brother Web Connect 存取線上服務，您必須擁有此線上服務的帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶，請使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。建立帳戶後，使用 Brother Web Connect 功能前，請先透過電腦登入並使用此帳戶一次，否則您可能無法使用 Brother Web Connect 存取相應服務。

如果您已經擁有一個帳戶，則無需再建立其他帳戶。

建立完您想使用的線上服務的帳戶後，申請 Brother Web Connect 存取權限。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

申請 Brother Web Connect 存取權

若要使用 Brother Web Connect 存取線上服務，必須先使用已安裝有 Brother 軟體的電腦申請 Brother Web Connect 存取權限。

1. 打開 Brother Web Connect 申請網頁。

選項	說明
Windows	啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。

按一下左側導覽列中的 **執行更多**，再按一下 **Brother Web Connect**。



您也可以直接打開此網站：

在網頁瀏覽器的位址列內輸入 bwc.brother.com。

Mac	在網頁瀏覽器的位址列內輸入 bwc.brother.com 。
-----	--

Brother Web Connect 頁面將會啟動。

2. 選擇要使用的服務。
3. 依照螢幕上的說明操作申請存取權。



使用 SharePoint Online 時，遵循螢幕上的說明註冊文件庫。

註冊完成後，將顯示您的臨時 ID。

连接 Brother Web Connect

完成注册。

请在设备的液晶显示屏中输入以下临时 ID。

临时 ID (11 位)

XXX XXXX XXXX

注意：该临时 ID 将在 24 小时后过期。

4. 記下您的臨時 ID，後面在機器上註冊帳戶時需要使用它。暫用 ID 的有效期只有 24 小時。
5. 關閉網頁瀏覽器。

至此，您已擁有 Brother Web Connect 存取 ID。必須將此 ID 註冊到您的機器上，然後使用機器存取所需 Web 服務。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

在 Brother 機器上註冊帳戶用於 Brother Web Connect

必須輸入 Brother Web Connect 帳戶資訊並設置機器，以便機器可以使用 Brother Web Connect 存取所需服務。

- 必須申請 Brother Web Connect 存取權限才能將帳戶註冊到機器上。
- 註冊帳戶前，請確認已在機器控制面板上設定正確的日期和時間。

1. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [Web (網路)]。
按 [Web (網路)]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想註冊的服務。
按此服務名稱。
3. 如果顯示有關 Brother Web Connect 的資訊，請按 [OK]。
4. 按 [Register/Delete (註冊/刪除)] > [Register Account (註冊帳戶)]。
5. 機器將提示您輸入之前在申請 Brother Web Connect 存取權限時收到的臨時 ID。
按 [OK]。
6. 使用液晶螢幕輸入臨時 ID，然後按 [OK (確定)]。




如果您輸入的資訊與您之前申請存取權限時收到的臨時 ID 不相符，或此臨時 ID 已過期，液晶螢幕上將顯示錯誤訊息。請正確輸入暫用 ID，或重新申請存取權以接收到新的暫用 ID。

7. 機器將提示您輸入您想顯示在液晶螢幕上的帳戶名稱。
按 [OK]。
8. 使用液晶螢幕輸入名稱，然後按 [OK (確定)]。
9. 執行下列其中一項操作：
 - 若要為帳戶設定密碼，按 [Yes (是)]。(密碼可避免未經授權存取帳戶。)輸入一個四位數號碼，按 [OK (確定)]。
 - 如果您不想設定密碼，請按 [No (否)]。



顯示您輸入的帳戶資訊時，請確認其正確。

10. 按 [Yes (是)] 可如輸入那樣註冊您的資訊。
11. 按 [OK]。
帳戶註冊完成，至此您的機器可以存取相應服務。
12. 按 。

✓ 相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

設定 Brother Web Connect (適用於 Brother CreativeCenter)

Brother Web Connect 自動與 Brother CreativeCenter 相容。您無需進行配置即可在 <https://www.creativecenter.brother/> 網站上建立任何可用的日曆、名片、海報和賀卡。



Brother CreativeCenter 並非適用於所有國家/地區。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

使用 Brother Web Connect 掃描和上傳文件

將掃描的相片和文件直接上傳至 Web 服務，無需使用電腦。

- 掃描和上傳 JPEG 檔案或可搜尋 PDF 時，無法使用黑白掃描。
- 掃描和上傳 Microsoft Office 檔案時，無法使用黑白掃描和灰階掃描。
- 掃描和上傳 JPEG 檔案時，每個頁面作為個別檔案上傳。
- 上傳的文件儲存在名為 **From_BrotherDevice** 的相簿中。

有關可上傳文件的大小或數量等限制資訊，請瀏覽相應服務的網站。

1. 裝入文件。
2. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [Web (網路)]。
按 [Web (網路)]。



- 也可按 [Scan (掃描)] > [to Web (至 Web)]。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想上傳到的帳戶對應的服務。
按此服務名稱。
4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您的帳戶名稱，然後按此名稱。
5. 如果顯示密碼輸入視窗，請輸入四位數的密碼，然後按 [OK (確定)]。
6. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Upload: Scanner (上傳：掃描器)]。
按 [Upload: Scanner (上傳：掃描器)]。



- 如果按了 [Scan (掃描)] > [to Web (至 Web)]，將不顯示此選項。
- 視乎服務，可能不顯示此選項。

7. 遵循螢幕上的說明完成操作。



相關資訊

- [Brother Web Connect](#)

使用 Brother Web Connect 下載並列印文件

可將已經上傳至您帳戶的文件直接下載到本機器上並列印所下載文件。如果您擁有權限可以查看其他使用者上傳至自己帳戶的分享文件，則也可將這些文件下載到本機器上並列印所下載文件。

若要下載其他使用者的文件，您必須擁有查看相應相簿或文件的存取權限。



對於香港、台灣和韓國：

Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。無法下載以當地語言命名的檔案。



相關資訊

- [Brother Web Connect](#)
 - [使用 Web 服務下載並列印](#)
 - [下載並列印 Brother CreativeCenter 範本](#)

使用 Web 服務下載並列印

關於 Brother CreativeCenter 範本的資訊，>> [相關資訊](#)

1. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [Web (網路)]。

按 [Web (網路)]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想下載並列印的文件對應的服務。

按此服務名稱。

3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您的帳戶名稱，然後按此名稱。如果顯示密碼輸入視窗，請輸入四位數的密碼，然後按 [OK (確定)]。

4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Download: Print (下載: 列印)]。

按 [Download: Print (下載: 列印)]。

5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示所需相簿，然後按該相簿。



- 相簿是一個文件集。視乎您使用的服務，實際名稱可能會有所不同。使用 Evernote® 時，您必須選擇筆記本，然後選擇筆記。
- 有些服務不要求將文件儲存在相簿中。對於未儲存在相簿中的文件，請選擇 [See Unsorted Files (顯示未排序檔案)]，以選取文件。

6. 按您想列印的檔案名稱。確認液晶螢幕上的文件，然後按 [OK]。選擇要列印的其他文件 (您可以選擇最多 10 個文件)。

7. 操作完成後，按 [OK]。

8. 遵循螢幕上的說明完成操作。



相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 下載並列印文件](#)

相關主題:

- [下載並列印 Brother CreativeCenter 範本](#)

下載並列印 Brother CreativeCenter 範本

Brother CreativeCenter 並非適用於所有國家/地區。

1. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [Apps (應用程式)]。
按 [Apps (應用程式)]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Print "CreativeCenter" Templates (列印「CreativeCenter」範本)]。
按 [Print "CreativeCenter" Templates (列印「CreativeCenter」範本)]。
3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示所需類別，然後按該類別。
4. 選擇所需檔案。輸入所需列印份數，然後按 [OK (確定)]。重複執行此步驟，直到選擇了您想列印的所有檔案。
5. 操作完成後，按 [OK (確定)]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關所建議列印設定的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK (確定)]。

6. 遵循螢幕上的說明完成操作。



相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 下載並列印文件](#)

相關主題:

- [使用 Web 服務下載並列印](#)

AirPrint

- [AirPrint 概述](#)
- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)
- [使用 AirPrint 進行列印](#)
- [使用 AirPrint 進行掃描 \(macOS\)](#)

AirPrint 概述

AirPrint 是一款適用於 Apple 作業系統的列印解決方案，讓您可從 iPad、iPhone、iPod touch 和 Mac 電腦無線列印照片、電子郵件、網頁和文件，而無需安裝驅動程式。

AirPrint 還允許您將文件掃描至 Mac 電腦。

更多資訊，請造訪 Apple 網站。

使用 Works with Apple 徽章即表示配件設計為專門用於徽章上標出的技術，並且經過開發人員認證，符合 Apple 效能標準。



✓ 相關資訊

- [AirPrint](#)

使用 AirPrint 前 (macOS)

使用 macOS 列印前，將您的機器添加到 Mac 電腦上的印表機清單中。

1. 從 Apple 選單中選擇**系統偏好設定**。
2. 按一下 **印表機與掃描器**。
3. 按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
加入印表機螢幕將會顯示。
4. 執行下列其中一項操作：
 - macOS v12
選擇您的機器，然後從**使用**彈出式選單中選擇 **Brother XXX-XXXX series** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
 - macOS v11 和 macOS v10.15.x
選擇您的機器，然後從**使用**彈出式選單中選擇 **AirPrint**。
5. 按一下 **加入**。



相關資訊



- [AirPrint](#)

使用 AirPrint 進行列印

- 從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印
- 使用 AirPrint 進行列印 (macOS)
- 使用 AirPrint 進行裁切列印 (macOS)

從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。

1. 確保您的機器已開啟。
2. 將紙張放入紙匣，然後在本機器上變更紙匣設定。
3. 使用 Safari 打開您想列印的頁面。
4. 點擊  或 。
5. 點擊 **列印**。
6. 確保已選擇本機器。
7. 如果選擇其他機器 (或者尚未選擇機器)，點選**印表機**。
將顯示可用機器的清單。
8. 在該清單中點選您機器的名稱。
9. 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
10. 點擊 **列印**。

相關資訊

- [使用 AirPrint 進行列印](#)

使用 AirPrint 進行列印 (macOS)

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。列印前，確保您的機器在 Mac 電腦上的印表機清單中。

1. 確保您的機器已開啟。
2. 將紙張放入紙匣，然後在本機器上變更紙匣設定。
3. 在您的 Mac 電腦上，使用 Safari 打開您想列印的頁面。
4. 按一下 **檔案** 選單，然後選擇 **列印**。
5. 確保已選擇本機器。如果選擇其他機器 (或者尚未選擇機器)，按一下 **列印** 彈出式選單，然後選擇本機器。
6. 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
7. 按一下 **列印**。

✓ 相關資訊

- [使用 AirPrint 進行列印](#)

相關主題:

- [使用 AirPrint 進行裁切列印 \(macOS\)](#)
- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)

使用 AirPrint 進行掃描 (macOS)

掃描前，確保您的機器顯示在 Mac 電腦上的掃描器清單中。

1. 裝入文件。
2. 從 Apple 選單中選擇**系統偏好設定**。
3. 按一下 **印表機與掃描器**。
4. 從掃描器清單中選擇您的機器。
5. 按一下 **掃描** 標籤，然後按一下 **打開掃描器...** 按鍵。
掃描器螢幕將會顯示。
6. 如果將文件放到了自動進稿器中，請勾選**使用文件送紙匣**核取方塊，再從掃描大小設定彈出式選單中選擇文件尺寸。
7. 從目標設定彈出式選單中選擇目標資料夾或目標應用程式。
8. 如有需要，請按一下 **顯示詳細資訊** 變更掃描設定。
使用掃描器玻璃進行掃描時，您可在您想掃描的部分上方按住並拖動滑鼠左鍵以手動裁剪影像。
9. 按一下 **掃描**。

✓ 相關資訊


- [AirPrint](#)

相關主題:

- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)

Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描

Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描是 Mopria Alliance™ 開發的適用於 Android™ 行動裝置的列印功能和掃描功能。透過此功能，您可與機器連接至相同的網路並進行列印和掃描，而無需安裝其他驅動程式。

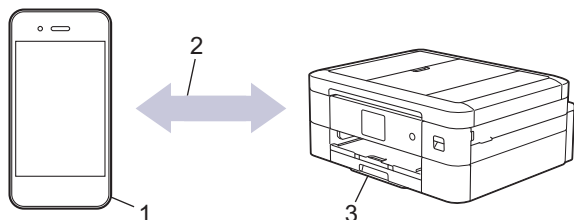

1. Android™ 行動裝置
2. Wi-Fi® 連接
3. 本機器

必須從 Google Play™ 下載 Mopria™ 列印服務或 Mopria™ 掃描，並將其安裝至您的 Android™ 行動裝置上。使用此服務前，必須將其打開。

✓ 相關資訊

- [行動/網路連線](#)

Brother Mobile Connect

使用 Brother Mobile Connect 從您的行動裝置進行列印和掃描。

- 針對 Android™ 裝置
透過 Brother Mobile Connect，您可直接從 Android™ 裝置使用 Brother 機器的各種功能。
從 Google Play™ 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
- 對於所有支援 iOS 或 iPadOS 的裝置，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch
透過 Brother Mobile Connect，您可直接從 iOS 或 iPadOS 裝置使用 Brother 機器的各種功能。
從 App Store 下載並安裝 Brother Mobile Connect。

相關資訊

- [行動/網路連線](#)

適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan


- [適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan 概述](#)


適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan 概述

Windows 和 Mac 使用者可使用 Brother iPrint&Scan 從電腦列印和掃描。

以下螢幕是適用於 Windows 的 Brother iPrint&Scan 示例。實際螢幕可能會因應用程式版本而有所不同。

- 對於 Windows
請轉到 support.brother.com 網站上您的機器型號的**下載**頁面下載最新的應用程式。
- 對於 Mac
從 App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。

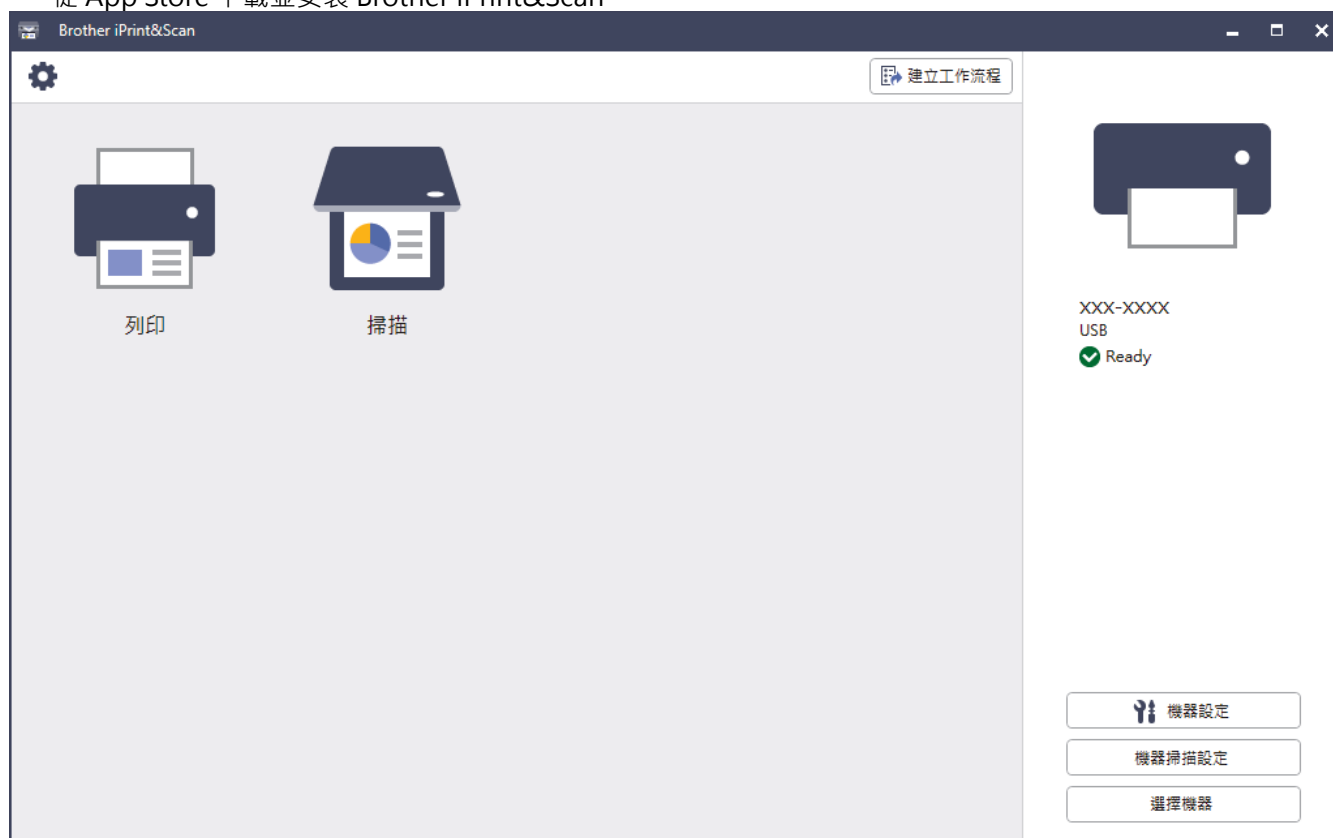

 提示時，請安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體。從 support.brother.com 網站上您機器型號的**下載**頁面下載安裝程式。

✓ 相關資訊

- 適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan

相關主題:

- 使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 變更掃描設定
- 使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)

故障排除

如果您認為本機器有問題，請先檢查以下項目確認問題並遵循故障排除技巧進行。

您可自行修正多數問題。如需其他協助，請造訪 support.brother.com 獲取最新的常見問題解答 (FAQs) 和故障排除提示：

1. 請造訪 support.brother.com。
2. 按一下 **常見問題&故障排除**，搜索您的型號名稱。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除所有的機器保護零件。
- 已正確安裝墨水匣。
- 掃描器蓋和卡紙清除蓋已完全關閉。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦，或者已在機器和電腦上設定無線連接。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。
- 機器的液晶螢幕上正在顯示訊息。

如果檢查後仍無法解決問題，請確認問題，然後 >> [相關資訊](#)



相關資訊

- [錯誤和維護訊息](#)
- [文件卡紙](#)
- [印表機卡紙](#)
- [機器問題](#)
- [查看機器資訊](#)
- [重置本機器](#)

相關主題:

- [紙張處理和列印問題](#)
- [其他問題](#)
- [網路問題](#)
- [AirPrint 問題](#)

錯誤和維護訊息

與其他精密辦公設備一樣，本機器也可能會發生錯誤，也需要更換耗材。發生錯誤時，機器會識別錯誤或所需例行維護，並顯示相應訊息。下表顯示了最常見的錯誤和維護訊息。

您可自行修正多數錯誤並進行例行維護。如需更多提示，請轉到 support.brother.com 網站上您機器型號的常見問題&故障排除頁面。



相關資訊參考位於本頁面底部。

錯誤訊息	原因	動作
[B&W Print Only (僅黑白列印)]	<p>一個或多個彩色墨水匣中的墨水已耗盡。</p> <p>您可以在黑白模式下使用本機器，視乎列印的頁數，大約可使用四星期。</p> <p>當液晶螢幕上顯示此訊息時，各項操作運作方式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 列印 如果媒體類型設為普通紙而您在印表機驅動程式中選擇灰階，則可將機器當成黑白印表機使用。 • 複印 如果紙張類型設定為[Plain Paper (普通紙)]，您可以執行黑白複印。 	<p>更換墨水匣。</p> <p>▶▶ 相關資訊: 更換墨水匣</p> <p>原因欄列出了出現此錯誤後可用於操作本機器的選項，但若發生以下情況，直到更換一個或多個墨水匣後方可使用本機器： 如果您拔掉機器的電源線插頭或取出墨水匣。</p>
<p>[Cannot Clean XX (無法清潔 XX)]</p> <p>[Cannot Initialize XX (無法初始化 XX)]</p> <p>[Cannot Print XX (無法列印 XX)]</p>	<p>機器發生機械故障。</p> <p>-或者-</p> <p>機器中進入了如迴紋針或破損紙張之類的異物。</p>	<p>打開掃描器蓋，清除機器中的所有異物和紙屑。如果錯誤訊息仍然存在，請中斷機器電源數分鐘，然後重新連接。</p> <p>▶▶ 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)</p>
[Cannot Detect (無法偵測)]	<p>您安裝新墨水匣的過程太快，機器無法偵測到該墨水匣。</p> <p>墨水匣安裝不正確。</p> <p>新墨水匣有氣泡。</p> <p>安裝了錯誤型號的 Brother 墨水匣。</p>	<p>取出新墨水匣，然後重新穩妥地慢慢裝入，直到其卡入定位。</p> <p>▶▶ 相關資訊: 更換墨水匣</p> <p>慢慢轉動墨水匣，使墨水供應端向下，然後重新安裝墨水匣。</p> <p>檢查墨水匣的型號，然後安裝正確的墨水匣。</p>
[Cannot Scan XX (無法掃描 XX)]	機器發生機械故障。	中斷機器電源數分鐘，然後重新連接。
[Connection Error (連接錯誤)]	在同一時間有其他裝置也正在嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路。	確定沒有其他裝置嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路，然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。
[Connection Failed (連接失敗)]	設置 Wi-Fi Direct 網路期間，Brother 機器和行動裝置之間無法通訊。	<ul style="list-style-type: none"> • 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 • 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 • 如果您使用的是 WPS 的 PIN 方式，確定您已輸入正確的 PIN。
[Cover is Open. (蓋子已打開)]	<p>掃描器蓋沒有鎖定在關閉位置。</p> <p>墨水匣蓋沒有鎖定在關閉位置。</p>	<p>抬起再關閉掃描器蓋。</p> <p>確保介面線 (如使用) 正確穿過溝槽，並沿著溝槽繞到機器後面。</p> <p>完全關閉墨水匣蓋，直到其卡入定位。</p>

錯誤訊息	原因	動作
[Data Remaining in Memory (記憶體中剩餘的資料)]	列印資料遺留在機器記憶體中。	按 X 。機器將取消工作，並將其從記憶體中清除。請再次嘗試列印。
[Document Jam/too Long (文件卡紙/太長)]	文件未正確插入或送入，或從自動進稿器掃描的文件太長。	取出卡住的文件，再按 X 。將文件正確放入自動進稿器中。 >> 相關資訊: 將文件放入自動進稿器 (ADF) >> 相關資訊: 文件卡紙
[High Temperature (高溫)]	室內溫度過高。	降低室內溫度後，待機器冷卻至室內溫度。機器冷卻後再試一次。
[Ink Absorber Near Full (廢墨盒將滿)]	廢墨盒幾乎裝滿。	不久後必須更換廢墨盒。請聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 授權維修中心。廢墨盒吸收列印頭清潔過程中釋放的少量墨水。
[Ink Absorber Pad Full (廢墨墊已滿)]	廢墨盒已滿。這些組件屬於定期維護組件，為了確保您的 Brother 機器能夠實現最佳性能，每使用一段時間可能需要更換一次。由於這些組件屬於定期維護組件，它們的更換不在保固範圍之內。這些項目的更換需求及更換週期視乎清潔墨水系統所需的清洗和沖洗次數而定。對廢墨盒進行清洗和沖洗操作時需要消耗一些墨水。視乎情況不同，清潔機器所需的清洗和沖洗次數也會有所差異。例如，因為機器開啟後會自動啟動清潔程序，所以頻繁地開關機器將增加清潔次數。	必須更換廢墨盒。如需維修機器，請聯絡 Brother 客戶服務或您當地的 Brother 授權維修中心。
[Ink Low (墨水不足)]	墨水不足。	準備一個新墨水匣。您可以繼續列印，直到觸控式螢幕上顯示 [Replace Ink (更換墨水匣)]。 >> 相關資訊: 更換墨水匣 即使墨水餘量低或需要更換墨水匣，仍可進行掃描。
[Jam Front (前蓋卡紙)] [Repeat Jam Front (前蓋重複卡紙)]	機器內發生卡紙。	輕輕取出卡紙。 >> 相關資訊: 機器前部卡紙 (前部卡紙) 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。
[Jam Inside/Front (內部/前方卡紙)] [Repeat Jam Inside/Front (內部/前方重複卡紙)]	機器內發生卡紙。	輕輕取出卡紙。 >> 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙) 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。
	在手動進紙槽中放入了兩張或以上的紙張。 -或者- 在觸控式螢幕上顯示 [Where to Place the Paper (放置紙張的位置)] 之前已在手動進紙口中放入了一張紙。	請勿在手動進紙口中一次放入兩張或以上的紙張。待觸控式螢幕上顯示 [Where to Place the Paper (放置紙張的位置)] 後方可將下一張紙放入手動進紙口。 輕輕取出卡紙。 >> 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)
[Jam Rear (後部卡紙)]	機器內發生卡紙。	輕輕取出卡紙。 >> 相關資訊: 機器後部卡紙 (後部卡紙) 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。
	取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔取紙滾軸

錯誤訊息	原因	動作
[Low Temperature (低溫)]	室內溫度過低。	增加室內溫度後，待機器預熱至室內溫度。機器預熱至室內溫度後再試一次。
[No Device (無裝置)] [No device found. (找不到裝置)]	設置 Wi-Fi Direct 網路時，Brother 機器找不到您的行動裝置。	<ul style="list-style-type: none"> • 確定您的機器和行動裝置均處於 Wi-Fi Direct 模式。 • 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 • 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 • 如果您正在手動配置 Wi-Fi Direct 網路，確定您已輸入正確的密碼。 • 如果您的行動裝置提供關於如何獲取 IP 位址的配置頁面，確定已透過 DHCP 配置了行動裝置的 IP 位址。
[No Ink Cartridge (無墨盒)]	墨水匣安裝不正確。	取出墨水匣，然後穩妥地慢慢重新裝入，直到其卡入定位。 >> 相關資訊: 更換墨水匣
[No Paper Fed (無進紙)]	機器缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	執行下列其中一個動作： <ul style="list-style-type: none"> • 重新將紙張放入紙匣，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 • 取出紙張，再重新將其放入紙匣，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 >> 相關資訊: 放入紙張
	紙張未放置在手動進紙口的中間位置。	取出紙張並重新放在手動進紙口的中間位置，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 >> 相關資訊: 將紙張放入手動進紙槽
	手動進紙口的紙張在進紙時未保持筆直。	用雙手調整手動進紙口的紙張調整器，以確保紙張調整器與紙張之間沒有縫隙，然後按 [Mono Start (黑白啟動)] 或 [Colour Start (彩色啟動)]。 >> 相關資訊: 將紙張放入手動進紙槽
	卡紙清除蓋沒有正確關閉。	確保卡紙清除蓋兩端已正確關閉。 >> 相關資訊: 印表機卡紙
	取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔取紙滾軸
[Out of Memory (記憶體已滿)]	機器的記憶體已滿。	如果正在執行複印操作： <ul style="list-style-type: none"> • 按  或 [Quit (退出)]，待正在執行的其他操作結束後再試一次。 • 按 [Partial Print (部分列印)] 複印已掃描頁面。
[Paper Size Mismatch (紙張尺寸不符)]	紙張尺寸設定與紙匣中的紙張尺寸不匹配。 -或者- 您沒有根據所使用紙張的尺寸標誌調整紙匣中的紙張調整器。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確保在機器螢幕上選擇的紙張尺寸與紙匣中的紙張尺寸匹配。 >> 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型 2. 確保以正確方向裝入紙張並根據所使用紙張的尺寸標誌調整紙張調整器。 >> 相關資訊: 放入紙張 3. 檢查紙張尺寸和紙張方向後，遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 <p>如果您正在從電腦列印，確保印表機驅動程式或列印應用程式中選擇的紙張尺寸與紙匣中紙張的尺寸匹配。</p>

錯誤訊息	原因	動作
[Paper Size Mismatch (紙張尺寸不符)]	紙張尺寸設定與紙匣中的紙張尺寸不匹配。 -或者- 您沒有根據所使用紙張的尺寸標誌調整紙匣中的紙張調整器。	<p>▶▶ 相關資訊: 列印設定 (Windows)</p> <p>如果紙張為 A5 尺寸，確認紙張為直向裝入紙匣。</p>
[Paper Tray not detected (未偵測到紙匣)]	紙匣沒有完全插入。 紙張或異物阻礙紙匣正確插入。	<p>慢慢地將紙匣完全推入機器。</p> <p>將紙匣從機器中拉出，然後取出卡紙或異物。如果無法找到或取出卡紙 ▶▶ 相關資訊: 印表機卡紙</p>
[Repetitive No Paper Fed (重複無進紙)]	機器缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	<p>執行下列其中一個動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 重新將紙張放入紙匣，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 取出紙張，再重新將其放入紙匣，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 <p>▶▶ 相關資訊: 放入紙張</p>
	取紙滾軸表面上積有紙塵。	<p>清潔取紙滾軸。</p> <p>▶▶ 相關資訊: 清潔取紙滾軸</p>
[Replace Ink (更換墨水匣)]	一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡。機器將停止全部列印操作。	<p>更換墨水匣。</p> <p>▶▶ 相關資訊: 更換墨水匣</p> <p>即使墨水餘量低或需要更換墨水匣，仍可進行掃描。</p>
[The maximum number of devices are already connected using Wi-Fi Direct. (已達使用 Wi-Fi Direct 連接的裝置數量上限。)]	Brother 機器為群組擁有者時，連線至 Wi-Fi Direct 網路的行動裝置數量已達上限。	<p>斷開 Brother 機器和另一台行動裝置之間的目前連接，然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。可透過列印網路配置報告確認連接狀態。</p> <p>▶▶ 相關資訊: 列印網路設置報告</p>
[Touchscreen Init. Failed (觸控螢幕初始化失敗)]	在電源初始化完成前按了觸控式螢幕。 碎片可能會附著在觸控式螢幕底部及螢幕外框之間。	<p>確定沒有任何東西碰觸或放置在觸控式螢幕上 (尤其是插入機器電源線插頭時)。</p> <p>將一個硬紙板插入觸控式螢幕底部及螢幕外框之間，並前後滑動硬紙板，將碎片推出去。</p>
[Tray Settings (紙匣設定)]	當用於確認紙張類型和尺寸的設定啟用時，將顯示此訊息。	<p>若不想顯示此確認訊息，將此設定變更為關。</p> <p>▶▶ 相關資訊: 變更檢查紙張設定</p>
[Wrong Ink Cartridge (墨盒不正確)]	墨水匣型號與本機器不相容。	驗證墨水匣型號是否與本機器相容。
[Wrong Ink Colour (墨水顏色不正確)]	墨水匣安裝位置錯誤。	找出顏色與所在位置不匹配的墨水匣，然後將其移到正確位置。

✓ 相關資訊

- 故障排除
 - 使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息

相關主題:

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)
- [列印網路設置報告](#)
- [更換墨水匣](#)
- [變更檢查紙張設定](#)
- [將文件放入自動進稿器 \(ADF\)](#)
- [文件卡紙](#)

-
- 放入紙張
 - 將紙張放入手動進紙槽
 - 印表機卡紙
 - 清潔取紙滾軸
 - 變更紙張尺寸和紙張類型
 - 列印設定 (Windows)
 - 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)
 - 機器前部卡紙 (前部卡紙)
 - 機器後部卡紙 (後部卡紙)
 - 紙張處理和列印問題
-

使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息

如果發生錯誤，Brother 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

您可以自行更正大部分錯誤。如需更多提示，請轉到 support.brother.com 網站上您機器型號的常見問題&故障排除頁面。

連接錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Connection Error 02 (連接錯誤 02)]	機器未連接到網路。	<ul style="list-style-type: none"> 確認網路連接正常。 如果開啟機器後不久即按下了 [Web (網路)] 或 [Apps (應用程式)] 選項，則網路連接可能尚未建立。等待片刻，然後重試。
[Connection Error 03 (連接錯誤 03)]	<ul style="list-style-type: none"> 網路或伺服器設定不正確。 網路或伺服器有問題。 	<ul style="list-style-type: none"> 確認網路設定正確，或者稍等片刻，然後重試。 如果開啟機器後不久即按下了 [Web (網路)] 或 [Apps (應用程式)] 選項，則網路連接可能尚未建立。等待片刻，然後重試。
[Connection Error 07 (連接錯誤 07)]	日期和時間設定不正確。	正確設定日期和時間。請注意，如果機器的電源線斷開，可能會導致日期和時間設定重置為出廠設定。

驗證錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Authentication Error 01 (驗證錯誤 01)]	您輸入的用於存取此服務的密碼不正確。密碼為將帳戶註冊到機器上時輸入的四位數號碼。	輸入正確的密碼。
[Authentication Error 02 (驗證錯誤 02)]	輸入的臨時 ID 不正確。 輸入的臨時 ID 已過期。臨時 ID 的有效期限為 24 小時。	輸入正確的臨時 ID。 重新申請 Brother Web Connect 存取權限，獲取一個新的臨時 ID，然後使用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
[Authentication Error 03 (驗證錯誤 03)]	輸入的顯示名稱已註冊到其他服務使用者。	輸入其他顯示名稱。

伺服器錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Server Error 01 (伺服器錯誤 01)]	(存取服務所需的) 機器驗證資訊已過期或無效。	重新申請 Brother Web Connect 存取權限，獲取一個新的臨時 ID，然後使用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
[Server Error 03 (伺服器錯誤 03)]	您正在嘗試上傳的檔案存在以下其中一個問題： <ul style="list-style-type: none"> 檔案超出服務規定的像素、檔案大小等限制。 檔案類型不受支援。 檔案損毀。 	檔案無法使用： <ul style="list-style-type: none"> 檢查服務的大小或格式限制。 將檔案另存成另一種類型。 如有可能，獲取一個未損壞的新檔案版本。
[Server Error 13 (伺服器錯誤 13)]	服務存在故障，現在無法使用。	請稍候，然後再試一次。如果再次顯示此訊息，從電腦存取此服務，以確認其是否可用。

捷徑錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Shortcut Error 02 (捷徑錯誤 02)]	因為註冊捷徑後刪除了帳戶，因此無法使用。	刪除此捷徑，然後重新註冊帳戶和捷徑。



相關資訊

- [錯誤和維護訊息](#)
-

文件卡紙


相關機型: DCP-J1800DW


- 文件卡在自動進稿器的頂部
- 文件卡在自動進稿器裝置內部
- 移除自動進稿器中卡住的紙屑
- 錯誤和維護訊息

文件卡在自動進稿器的頂部

相關機型: DCP-J1800DW

1. 從自動進稿器取出所有未夾住的紙張。
2. 開啟自動進稿器蓋。
3. 向上拉出卡住的文件。

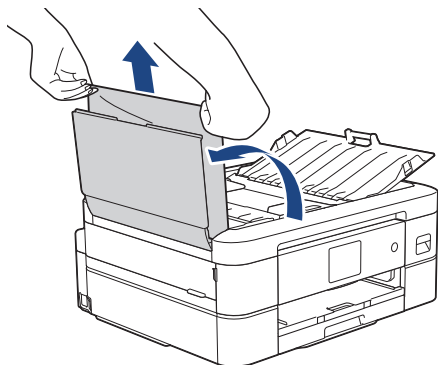

4. 關閉自動進稿器蓋。
5. 按 。

重要事項

為避免以後文件卡紙，請向下按自動進稿器上蓋的中間將其正確關閉。


✓ 相關資訊

- [文件卡紙](#)

文件卡在自動進稿器裝置內部

相關機型: DCP-J1800DW

1. 從自動進稿器取出所有未夾住的紙張。
2. 抬起文件蓋。
3. 向左拉出卡住的文件。

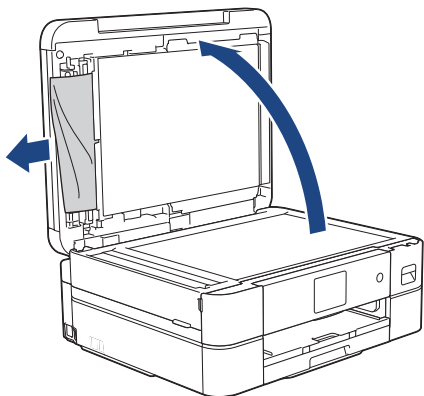

4. 關閉文件蓋。
5. 按 .


相關資訊

- [文件卡紙](#)

移除自動進稿器中卡住的紙屑

相關機型: DCP-J1800DW

1. 抬起文件蓋。
2. 將卡片等一小片硬紙插入自動進稿器，以推出小紙屑。

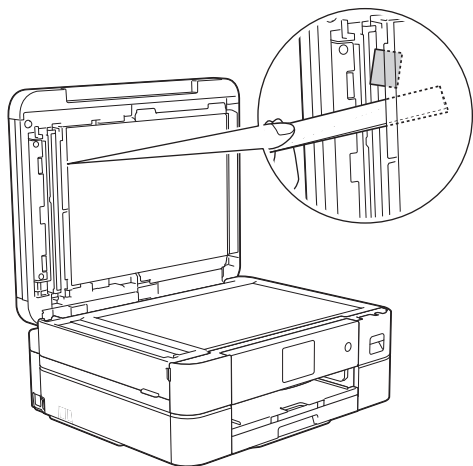

3. 關閉文件蓋。
4. 按 .

✓ 相關資訊

- [文件卡紙](#)

印表機卡紙


找到並取出卡紙。

- [機器內部和前部卡紙 \(內部/前部卡紙\)](#)
- [機器前部卡紙 \(前部卡紙\)](#)
- [機器後部卡紙 \(後部卡紙\)](#)
- [錯誤和維護訊息](#)
- [紙張處理和列印問題](#)


機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)

如果液晶螢幕上顯示 [Jam Inside/Front (內部/前方卡紙)]、[Repeat Jam Inside/Front (內部/前方重複卡紙)] 或 [Repeat Jam (重複卡紙)]，請執行以下步驟：

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。

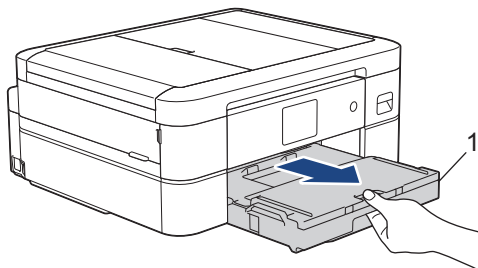


3. 拉動機器內的兩個綠色釋放桿，以鬆開卡住的紙張。

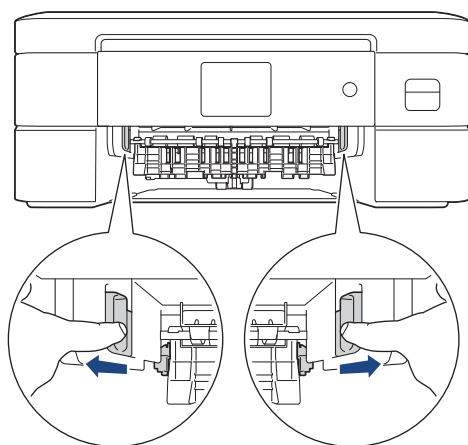


⚠ 注意

安裝於機器內的裁刀邊緣鋒利，可能會導致受傷。確保您的手遠離位於清潔進紙滾軸背後的裁刀。


4. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張 (1)。

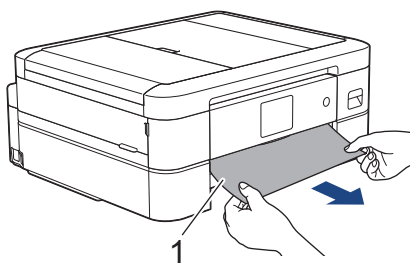

5. 用雙手分別握住機器兩側的塑膠突起處，抬起掃描器蓋 (1) 至打開位置。

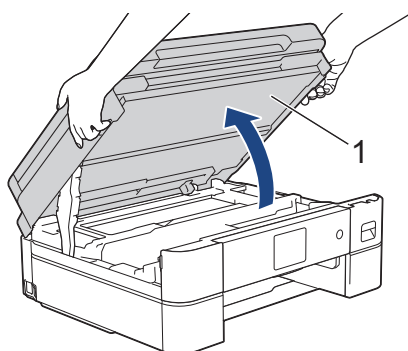



6. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張 (1)。

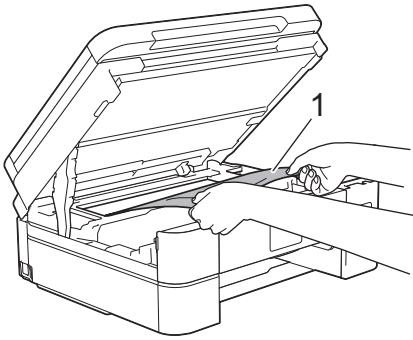


重要事項

- 切勿觸摸編碼條，也就是橫跨機器寬度的一條薄塑膠 (1)，否則可能會損壞機器。

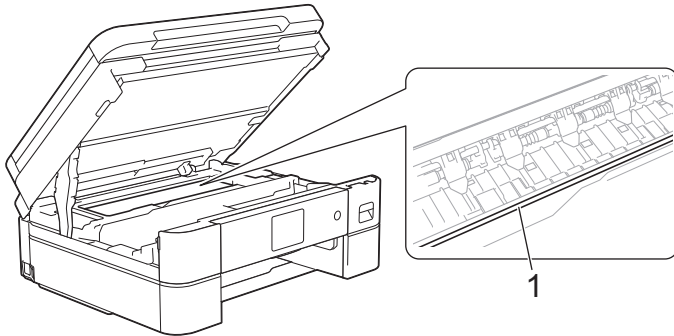


- 如果列印頭位於右角 (2) (如圖所示)，您可能無法再移動列印頭。請按照下列步驟：
 - 關閉掃描器蓋，然後重新連接電源線。
 - 重新打開掃描器蓋，然後按住 ，直至列印頭移至中間位置。
 - 從電源拔下機器插頭並輕輕取出卡紙。

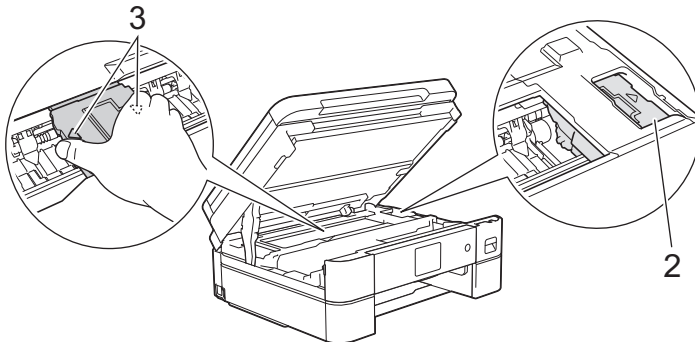


- 如果紙張卡在列印頭下面，請拔掉機器電源線插頭，然後移動列印頭取出卡紙。握住帶三角形標記的凹面區域 (3) (如插圖所示) 移動列印頭。
- 如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑進行清洗。



如果液晶螢幕上顯示的錯誤訊息為[Repeat Jam Inside/Front (內部/前方重複卡紙)]或[Repeat Jam (重複卡紙)]，移動列印頭，然後取出該區域中的殘餘紙張。確保機器內部角落 (1) 和 (2) 處沒有遺留紙片。

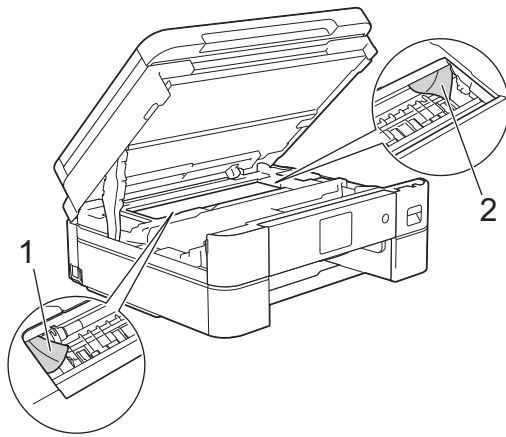


7. 用雙手輕輕關閉掃描器蓋。

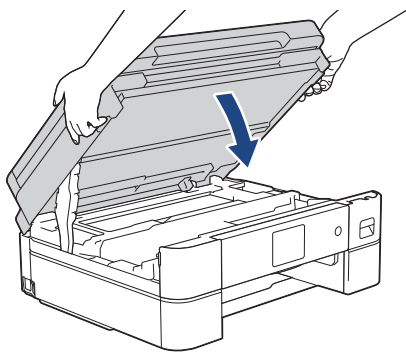



如果液晶螢幕錯誤訊息為 [Repeat Jam Inside/Front (內部/前方重複卡紙)] 或 [Repeat Jam (重複卡紙)]，執行以下操作：


- a. 仔細檢查確保內部 (1) 沒有紙片。

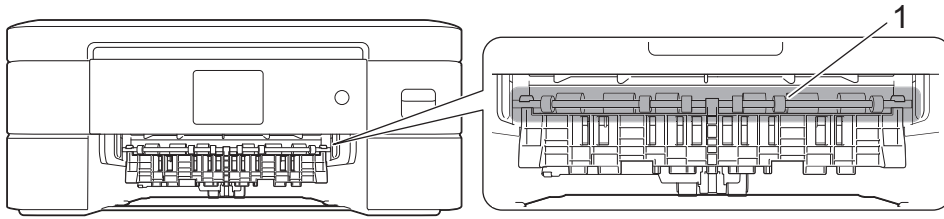


注意

安裝於機器內的裁刀邊緣鋒利，可能會導致受傷。確保您的手遠離位於清潔進紙滾軸背後的裁刀。


- b. 捏住兩個桿 (1)，然後打開機器後部的卡紙清除蓋。

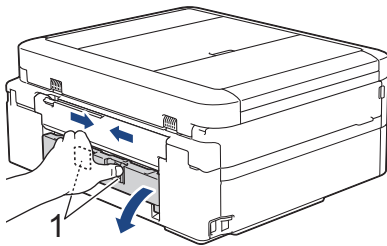


- c. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張。

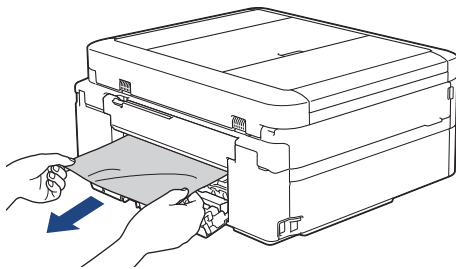


- d. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

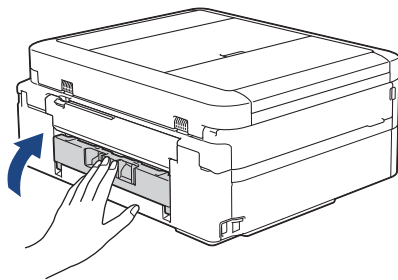

8. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

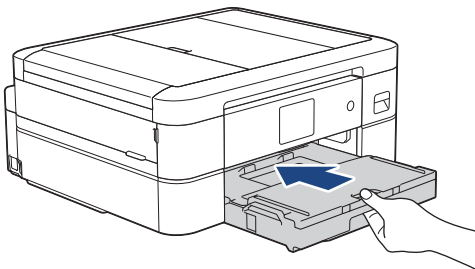

9. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

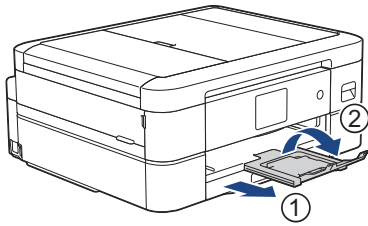

10. 重新連接電源線。




其他卡紙清除操作

(DCP-J1800DW)


如果液晶螢幕錯誤信息持續顯示，且您反復遇到卡紙問題，請執行以下操作：

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭，然後打開手動進紙口蓋。
2. 將一張 A4 或 Letter 尺寸的厚紙，如光面相紙，裝入手動進紙口中。將紙張插入手動進紙口深處。

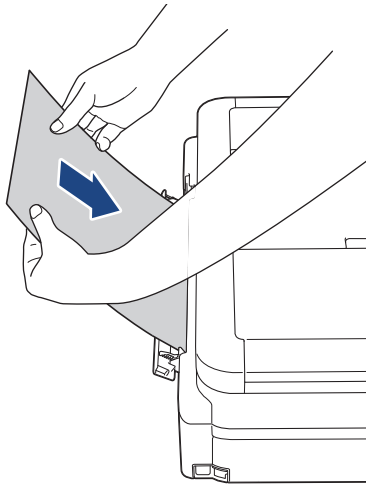

3. 重新連接電源線。

放入手動進紙口的紙張將進入機器，然後再從輸出口輸出。如果厚紙推出任何卡紙，取出卡紙。

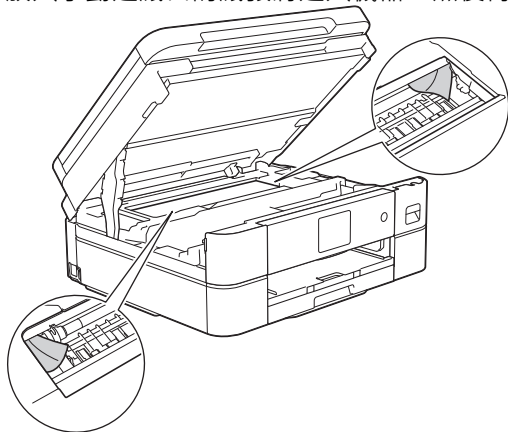

✓ 相關資訊

- [印表機卡紙](#)


相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)


機器前部卡紙 (前部卡紙)

如果液晶螢幕上顯示 [Jam Front (前蓋卡紙)] 或 [Repeat Jam Front (前蓋重複卡紙)]，請執行以下步驟：

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。

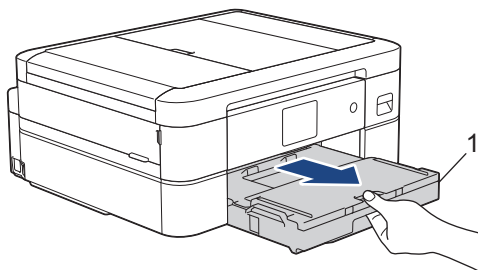


3. 拉動機器內的兩個綠色釋放桿，以鬆開卡住的紙張。

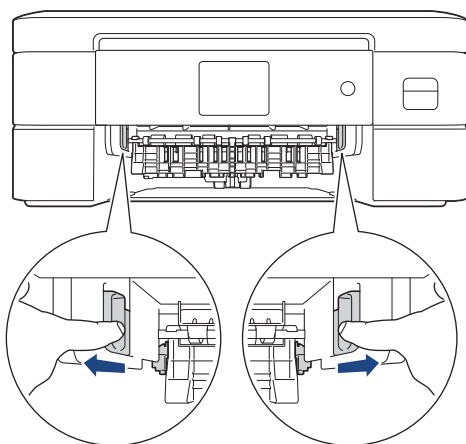

注意

安裝於機器內的裁刀邊緣鋒利，可能會導致受傷。確保您的手遠離位於清潔進紙滾軸背後的裁刀。


4. 慢慢拉出卡紙 (1)。

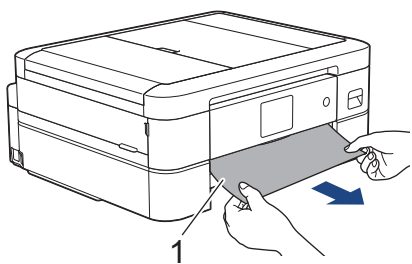




如果液晶螢幕錯誤訊息為 [Repeat Jam Front (前蓋重複卡紙)]，執行以下操作：


- a. 仔細檢查確保內部 (1) 沒有紙片。

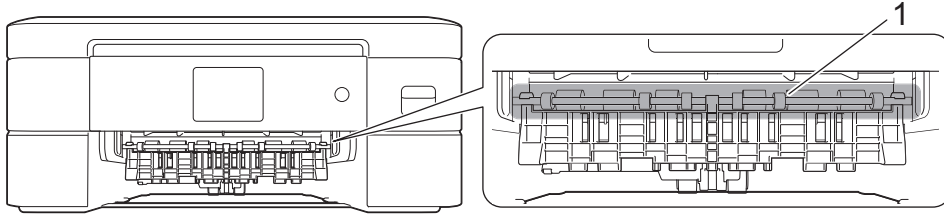


- b. 捏住兩個桿 (1)，然後打開機器後部的卡紙清除蓋。

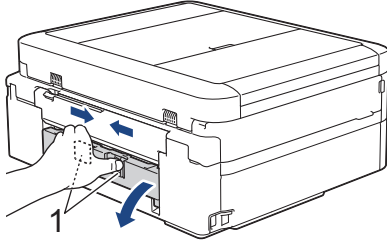


- c. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張。

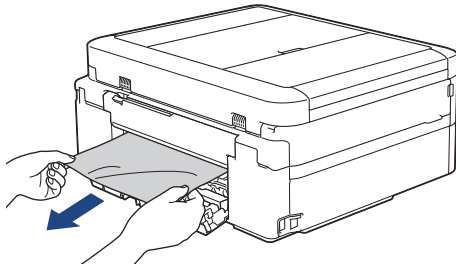


- d. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

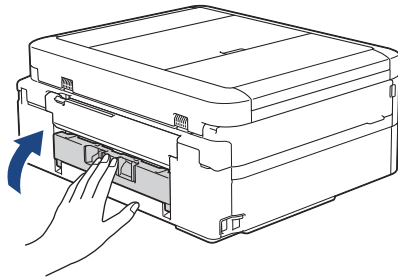

5. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

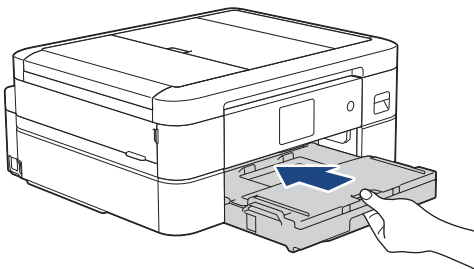

6. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

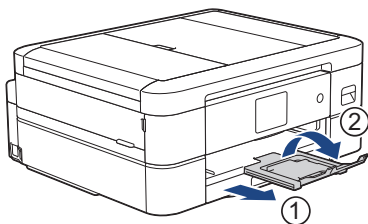

7. 重新連接電源線。




其他卡紙清除操作

(DCP-J1800DW)


如果液晶螢幕錯誤信息持續顯示，且您反復遇到卡紙問題，請執行以下操作：

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭，然後打開手動進紙口蓋。
2. 將一張 A4 或 Letter 尺寸的厚紙，如光面相紙，裝入手動進紙口中。將紙張插入手動進紙口深處。

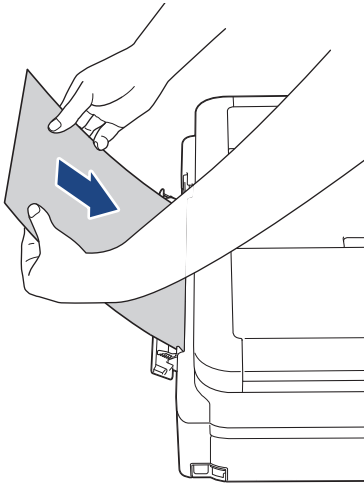

3. 重新連接電源線。

放入手動進紙口的紙張將進入機器，然後再從輸出口輸出。如果厚紙推出任何卡紙，取出卡紙。

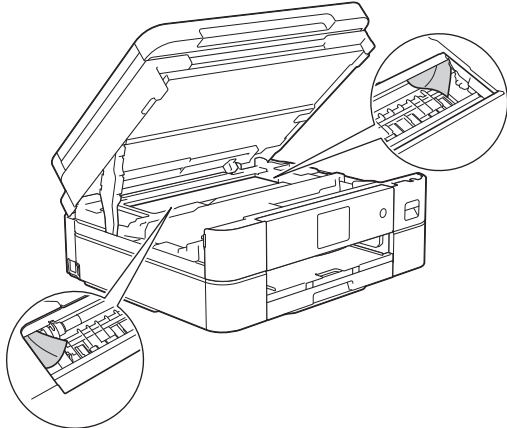

相關資訊

- [印表機卡紙](#)


相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)


機器後部卡紙 (後部卡紙)

如果液晶螢幕上顯示 [Jam Rear (後部卡紙)]，請執行以下步驟：

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。

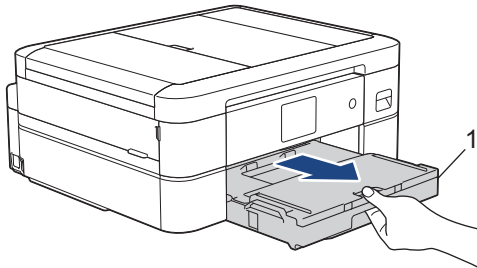


3. 拉動機器內的兩個綠色釋放桿，以鬆開卡住的紙張。

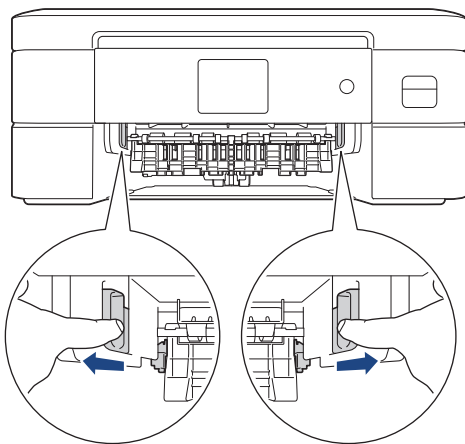


⚠ 注意


安裝於機器內的裁刀邊緣鋒利，可能會導致受傷。確保您的手遠離位於清潔進紙滾軸背後的裁刀。

 視乎紙張尺寸，從機器前部比從機器後部更容易取出卡紙。


4. 捏住兩個桿 (1)，然後打開機器後部的卡紙清除蓋。

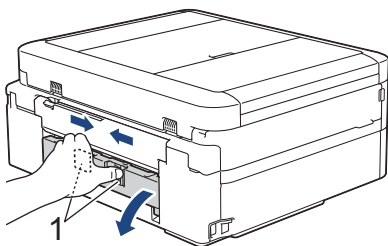


5. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張。

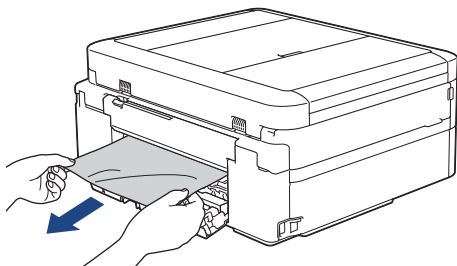


6. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

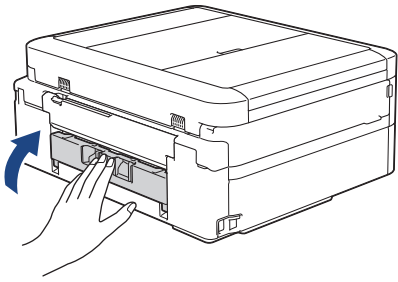

7. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

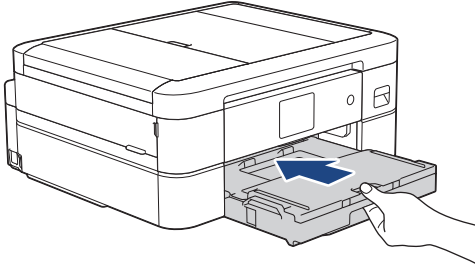

8. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

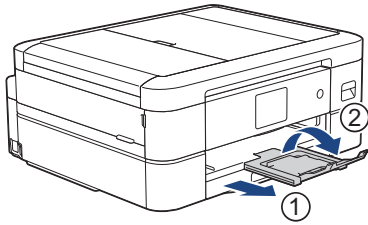

9. 重新連接電源線。

✓ 相關資訊

- [印表機卡紙](#)

相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)

機器問題



如需技術協助，必須與 Brother 客戶支援聯絡。

如果您認為本機器有問題，請檢查以下各主題。您可自行修正多數問題。

如需其他協助，請轉到 support.brother.com 上您機器型號的常見問題&故障排除頁面。

- [紙張處理和列印問題](#)
- [其他問題](#)
- [網路問題](#)
- [AirPrint 問題](#)

紙張處理和列印問題

如果閱讀下表後，您仍需幫助，請參閱 support.brother.com 上的最新常見問題&故障排除提示。

- >> 列印問題
- >> 列印品質問題
- >> 紙張處理問題





列印問題

問題	建議
無印出文件	<p>(Windows)</p> <p>確定已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。</p> <p>檢查機器螢幕上是否顯示錯誤訊息。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 錯誤和維護訊息</p> <p>確保機器已連線：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019 按一下  > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX Printer(其中 XXXX 是您機器的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵。按一下查看列印工作。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 • Windows 8.1 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台。在 硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX Printer(其中 XXXX 是您機器的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵。按一下查看列印工作。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 • Windows Server 2012 R2 按一下開始螢幕上的控制台。在 硬體群組中，按一下檢視裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX Printer(其中 XXXX 是您機器的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵。按一下檢視裝置和印表機。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 • Windows Server 2012 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台。在 硬體群組中，按一下檢視裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX Printer(其中 XXXX 是您機器的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵。按一下檢視裝置和印表機。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 • Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 按一下  (開始) > 裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX Printer(其中 XXXX 是您機器的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵，然後按一下查看列印工作。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 • Windows Server 2008 按一下  (開始) > 控制台 > 硬體和音效 > 印表機。在 Brother XXX-XXXX Printer(其中 XXXX 是您機器的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵。確定沒有列出線上使用印表機。如果列出，按一下該選項設定驅動程式連線。 <p>一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 更換墨水匣</p> <p>如果印表機驅動程式多工緩衝處理器中留有未列印的舊資料，這將阻止機器列印新列印工作。打開印表機圖示，然後刪除所有資料，如下所示：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019

問題	建議
	<p>按一下  > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效群組中，按一下 檢視裝置和印表機 > 印表機。</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下 設定 > 控制台。在 硬體和音效群組中，按一下 檢視裝置和印表機 > 印表機。 Windows Server 2012 R2 按一下 開始螢幕上的 控制台。在 硬體群組中，按一下 檢視裝置和印表機 > 印表機。 Windows Server 2012 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下 設定 > 控制台。在 硬體群組中，按一下 檢視裝置和印表機 > 印表機。 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 按一下 /開始 > 裝置和印表機 > 印表機和傳真。 Windows Server 2008 按一下  (開始) > 控制台 > 硬體和音效 > 印表機。 Mac 按一下 系統偏好設定 > 印表機與掃描器。
螢幕顯示文件時有出現頁首或頁尾，但未顯示在印出的文件上。	<p>頁面頂端和底端有不可列印的區域。請調整文件的上下邊界，以列印頁首或頁尾。 >> 相關資訊: 不可列印的區域</p>
無法執行「版面配置」列印。	<p>(Windows) 確定應用程式和印表機驅動程式中的紙張尺寸設定相同。 >> 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型</p>
列印速度太慢。	<p>(Windows) 嘗試變更印表機驅動程式設定。使用最高解析度進行列印時，資料處理、發送和列印需要更長的時間。嘗試使用印表機驅動程式中的其他品質設定，如下所示： 在印表機驅動程式中，取消勾選進階標籤上的 色彩增強 核取方塊。</p> <p>關閉無邊界列印功能。無邊界列印比正常列印需要更長時間。 >> 相關資訊: 列印設定 (Windows)</p> <p>關閉靜音模式設定。靜音模式下列印速度較慢。>> 相關資訊: 降低列印噪音</p> <p>確保印表機驅動程式或列印應用程式中的媒體類型設定或機器選單中的紙張類型設定與您正在使用的紙張類型相匹配。 >> 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型 >> 相關資訊: 列印設定 (Windows)</p>

列印品質問題

問題	建議
列印品質不良	<p>檢查列印品質。 >> 相關資訊: 檢查列印品質</p> <p>確保印表機驅動程式或列印應用程式中的媒體類型設定或機器選單中的紙張類型設定與您正在使用的紙張類型相匹配。 >> 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型 >> 相關資訊: 列印設定 (Windows)</p> <p>確保已更換新的墨水匣。以下情況可能會造成墨水堵塞：</p> <ul style="list-style-type: none"> 墨水匣包裝上標示的有效期已過。 墨水匣在使用前可能儲存不當。 <p>確保您正在使用建議的紙張類型。</p>

問題	建議
	<p>➤➤ 相關資訊: 可使用的列印媒體</p> <p>機器的建議使用環境溫度為 20°C ~ 33°C。</p>
<p>文字或圖形中有白線。</p> 	<p>清潔列印頭。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 從 Brother 機器清潔列印頭</p> <p>➤➤ 相關資訊: 使用網路管理清潔列印頭</p> <p>➤➤ 相關資訊: 從電腦清潔列印頭 (Windows)</p> <p>檢查並調整進紙。➤➤ 相關資訊: 將進紙校正為清除垂直線條</p> <p>嘗試使用建議的紙張類型。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 可使用的列印媒體</p> <p>為延長列印頭使用壽命、最大限度地節約墨水以及維持列印品質，Brother 建議您不要頻繁地拔出機器電源線插頭和/或長時間不插機器電源線插頭。我們建議您使用  關閉機器電源。使用  可將機器耗電量降至最低，其結果是定期但不頻繁的清潔列印頭。</p>
<p>以規則的間隔出現深色線條。</p> 	<p>檢查並調整進紙。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 將進紙校正為清除垂直線條</p>
<p>機器列印空白頁。</p>	<p>檢查列印品質。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 檢查列印品質</p> <p>為延長列印頭使用壽命、最大限度地節約墨水以及維持列印品質，Brother 建議您不要頻繁地拔出機器電源線插頭和/或長時間不插機器電源線插頭。我們建議您使用  關閉機器電源。使用  可將機器耗電量降至最低，其結果是定期但不頻繁的清潔列印頭。</p>
<p>字元和線條模糊。</p> 	<p>檢查列印對齊是否良好。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 從 Brother 機器檢查列印對齊</p> <p>變更列印選項。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 變更列印選項改善列印效果</p>
<p>列印的文字或影像歪斜。</p>	<p>確保紙張已正確裝入紙匣，且紙張調整器調整正確。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 放入紙張</p> <p>確保卡紙清除蓋已正確關閉。</p>
<p>列印頁面頂端中部有污跡。</p>	<p>確保紙張不是太厚且沒有捲曲。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 可使用的列印媒體</p>
<p>列印頁面上有污跡或者似乎有墨水流痕。</p>	<p>確保您正在使用建議的紙張類型。墨水乾透前切勿觸摸紙張。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 可使用的列印媒體</p> <p>確保紙張列印面朝下裝入紙匣。</p> <p>如果您正在使用相片紙，請確保將相片紙光面朝下裝入紙匣中，並確保已設定正確的紙張類型。如果您正透過電腦列印照片，請在印表機驅動程式或列印應用程式中設定媒體類型。</p>
<p>使用相片紙時上面有墨水污跡或墨水未乾透。</p>	<p>請務必檢查紙張正反兩面。將光面 (列印面) 朝下放置。</p> <p>➤➤ 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型</p> <p>如果您使用的是光面相片紙，請確保紙張類型設定正確。</p>
<p>頁面反面或底部有污跡。</p>	<p>確保列印壓盤沒有被墨水弄髒。</p>

問題	建議
	<p>➤➤ <i>相關資訊: 清潔機器的列印壓盤</i></p> <p>確保您正在使用托紙支撐板。</p> <p>➤➤ <i>相關資訊: 放入紙張</i></p> <p>確保進紙滾軸沒有被墨水弄髒。</p> <p>➤➤ <i>相關資訊: 清潔進紙滾軸</i></p>
印出文件有皺褶。	(Windows) 在印表機驅動程式中，選擇 進階 標籤，按一下 其他列印選項 ，然後按一下 進階色彩設定 。取消勾選 雙向列印 核取方塊。
使用自動雙面列印功能時頁面的反面有污跡。	(Windows) 請變更印表機驅動程式內容或喜好設定中的減少墨跡髒污選項。 ➤➤ <i>相關資訊: 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)</i>

紙張處理問題

問題	建議
機器無法送入紙張。	<p>確保完全推入紙匣，直到聽到其卡入定位。</p> <p>確保已關閉機器後部的卡紙清除蓋。</p> <p>如果機器的液晶螢幕上顯示「卡紙」訊息且機器仍有問題 ➤➤ <i>相關資訊: 錯誤和維護訊息</i></p> <p>如果紙匣為空，請放入一疊新紙。</p> <p>如果紙匣有紙，請確定紙張平順。如果紙張捲曲，請將其弄平。有時取出紙張，翻面後再放回紙匣會有所幫助。</p> <p>減少紙匣中的紙張數量，再試一次。</p> <p>清潔取紙滾軸。 ➤➤ <i>相關資訊: 清潔取紙滾軸</i></p> <p>確定紙張規格適用於本機器。 ➤➤ <i>相關資訊: 紙匣的紙張容量</i></p>
相片紙進紙不正確。	使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。
機器同時送入多頁紙張。	<ul style="list-style-type: none"> • 確保紙張正確裝入紙匣。 • 取出紙匣中的全部紙張，充分散開紙疊後再放回紙匣。 • 確保沒有將紙匣內的紙張向前推得太深。 <p>➤➤ <i>相關資訊: 放入紙張</i></p> <p>確保卡紙清除蓋已正確關閉。 ➤➤ <i>相關資訊: 印表機卡紙</i></p> <p>確保紙匣中的底墊乾淨清潔。 ➤➤ <i>相關資訊: 清潔底墊</i></p>
出現卡紙。	<p>➤➤ <i>相關資訊: 印表機卡紙</i></p> <p>確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。</p> <p>使用防卡紙設定。</p> <p>對於複印： ➤➤ <i>相關資訊: 變更列印選項改善列印效果</i></p> <p>對於列印： ➤➤ <i>相關資訊: 變更列印選項改善列印效果</i> ➤➤ <i>相關資訊: 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)</i></p>
使用雙面列印時卡紙。	如果進行雙面列印時頻繁出現卡紙，進紙滾軸上可能沾有墨水。請清潔進紙滾軸。 ➤➤ <i>相關資訊: 清潔進紙滾軸</i>

✓ 相關資訊

- 機器問題


相關主題:

- 故障排除
 - 錯誤和維護訊息
 - 更換墨水匣
 - 不可列印的區域
 - 檢查列印品質
 - 變更紙張尺寸和紙張類型
 - 可使用的列印媒體
 - 從 Brother 機器清潔列印頭
 - 從電腦清潔列印頭 (Windows)
 - 從 Brother 機器檢查列印對齊
 - 放入紙張
 - 清潔機器的列印壓盤
 - 清潔進紙滾軸
 - 清潔取紙滾軸
 - 印表機卡紙
 - 列印設定 (Windows)
 - 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)
 - 清潔底墊
 - 變更列印選項改善列印效果
 - 降低列印噪音
 - 將進紙校正為清除垂直線條
 - 使用網路管理清潔列印頭
 - 紙匣的紙張容量
-

其他問題

- >> 複印問題
- >> 掃描困難
- >> 軟體困難

複印問題

問題	建議
副本上有黑線或條紋。 	複印副本上的黑線通常由條狀玻璃上的灰塵或修正液造成。請清潔條狀玻璃、掃描器玻璃，以及上面的白色條狀物和白色塑膠。 >>> 相關資訊: 清潔掃描器
副本上有黑色記號或斑點。	副本上的黑色記號或斑點通常由掃描器玻璃上的灰塵或修正液造成。請清潔掃描器玻璃及其上面的白色塑膠。 >>> 相關資訊: 清潔掃描器
複印副本為空白。	確定正確放入文件。 >>> 相關資訊: 將文件放入自動進稿器 (ADF) >>> 相關資訊: 將文件放在掃描器玻璃上
使用自動進稿器時複印效果不良。 (自動進稿器型號)	嘗試使用掃描器玻璃。 >>> 相關資訊: 將文件放在掃描器玻璃上
無法正常使用符合頁面功能。	確保掃描器玻璃上的原稿沒有歪斜。調整文件位置，然後再試一次。
使用雙面複印功能時頁面的反面有污跡。	變更列印選項。 >>> 相關資訊: 變更列印選項改善列印效果

掃描困難

問題	建議
開始掃描時出現 TWAIN 或 WIA 錯誤。(Windows)	確定已在您的掃描應用程式中選擇 Brother TWAIN 或 WIA 驅動程式作為主要來源。例如，在 Nuance™ PaperPort™ 14SE 中，按一下桌面 > 掃描設置 > 選取選擇 Brother TWAIN/WIA 驅動程式。
OCR 無法正常工作。	嘗試增加掃描解析度。
使用自動進稿器時掃描效果不良。 (掃描資料中出現黑線。) (自動進稿器型號)	清潔白色條狀物及其下方的條狀玻璃。 >>> 相關資訊: 清潔掃描器 嘗試使用掃描器玻璃。 >>> 相關資訊: 將文件放在掃描器玻璃上

軟體困難

問題	建議
無法列印。	解除安裝驅動程式 (Windows) 和 Brother 軟體，然後再重新安裝它們的最新版本。
電腦螢幕上顯示「裝置忙碌中」。	確保機器螢幕上沒有錯誤訊息。

✓ 相關資訊

- [機器問題](#)

相關主題:

- 故障排除
 - 清潔掃描器
 - 將進紙校正為清除垂直線條
 - 將文件放入自動進稿器 (ADF)
 - 將文件放在掃描器玻璃上
 - 變更列印選項改善列印效果
-


網路問題

- [使用網路連接修復工具 \(Windows\)](#)
- [查看本機器的網路設定](#)
- [機器網路問題](#)
- [故障排除](#)

使用網路連接修復工具 (Windows)

請使用網路連接修復工具修復 Brother 機器的網路設定，它將指定正確的 IP 位址和子網路遮罩。

確定本機器已開啟，且連接的網路與電腦相同。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下 **網路連線修復工具**。
3. 遵循螢幕上的說明執行操作。
4. 透過列印網路設置報告查看診斷資訊。



如果您在狀態監視器中選擇**啟用連線修復工具**選項，網路連接修復工具將自動啟動。在狀態監視器螢幕上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**其他設定 > 啟用連線修復工具**。這樣會自動變更 IP 位址，因此網路管理員將 IP 位址設為靜態時，建議不要進行此項操作。

如果甚至在使用「網路連接修復工具」之後仍未分配正確的 IP 位址和子網路遮罩，請諮詢網路管理員以取得此資訊。

✓ 相關資訊

- [網路問題](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)
- [列印網路設置報告](#)

查看本機器的網路設定

- [列印網路設置報告](#)
- [使用網路管理變更機器設定](#)

機器網路問題



如需技術協助，必須與 Brother 客戶支援聯絡。

如果您認為本機器有問題，請檢查以下各主題。您可自行修正多數問題。

如需其他協助，請轉到 support.brother.com 上您機器型號的常見問題&故障排除頁面。

- >> 我無法完成無線網路安裝設置。
- >> 我的 Brother 機器無法進行網路列印或掃描
- >> 我想檢查網路裝置是否正常工作

我無法完成無線網路安裝設置。



關閉無線路由器再重新開啟。然後，再嘗試設置無線設定。如果您無法解決問題，請遵循以下說明：使用無線區域網路報告查明問題。


原因	動作	介面
安全設定 (SSID/網路密碼) 不正確。	使用 無線網路'設置指引 確認安全設定。如需瞭解更多資訊和下載工具程式，請轉到 support.brother.com 上您機器型號的 下載 頁面。 選擇並確認您正在使用正確的安全設定。 <ul style="list-style-type: none"> - 請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明，瞭解如何尋找安全性設定的相關資訊。 - 無線區域網路存取點/路由器的製造商的名稱或型號可能用作預設安全性設定。 - 諮詢存取點/路由器製造商、您的網際網路供應商或網路管理員。 	無線
您 Brother 機器的 MAC 位址不被允許。	確認 Brother 機器的 MAC 位址為過濾器所允許。您可以在 Brother 機器的控制面板上找到 MAC 位址。	無線
無線區域網路存取點/路由器處於隱形模式 (未多址發送廣播 SSID)。	<ul style="list-style-type: none"> • 手動輸入正確的 SSID 名稱或網路密碼。 • 檢查無線區域網路存取點/路由器隨附的 SSID 名稱或網路密碼說明，然後重新設置無線網路安裝。 	無線
安全設定 (SSID / 密碼) 不正確。	確認 SSID 和密碼。 當您手動設置網路時，SSID 和密碼顯示在 Brother 機器上。如果行動裝置支援手動配置，SSID 和密碼將顯示在行動裝置的螢幕上。	Wi-Fi Direct
您使用的是 Android™ 4.0。	如果您的行動裝置斷開 (使用 Wi-Fi Direct 後約六分鐘)，嘗試使用 WPS 進行一鍵式設置 (建議)，並將 Brother 機器設置為群組擁有者。	Wi-Fi Direct
Brother 機器放置位置離行動裝置太遠。	設置 Wi-Fi Direct 網路設定時，請將您的 Brother 機器放置到離行動裝置約 3.3 英尺 (1 公尺) 以內的地方。	Wi-Fi Direct
本機器和行動裝置之間有障礙物 (例如牆壁或傢俱)。	將 Brother 機器移動到沒有障礙物的區域。	Wi-Fi Direct
Brother 機器或行動裝置附近有無線電腦、Bluetooth® 支援的裝置、微波爐或數位無繩電話。	將其他裝置移動到遠離 Brother 機器或行動裝置的位置。	Wi-Fi Direct
如果您已執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案，但是 Brother 機器仍無法完成 Wi-Fi Direct 設置。	<ul style="list-style-type: none"> • 關閉 Brother 機器再重新開啟。然後，再次嘗試設置 Wi-Fi Direct 設定。 • 如果您的 Brother 機器正用作用戶端，請確認目前的 Wi-Fi Direct 網路允許連接的裝置數量，然後再檢查已連接的裝置數量。 	Wi-Fi Direct

對於 Windows

如果您的無線連接已中斷，而您已檢查並嘗試上述所有操作，Brother 建議使用網路連線修復工具。

我的 Brother 機器無法進行網路列印或掃描

原因	動作	介面
(本 Brother 機器突然停止列印或掃描。)	<p>按  > [Recover WLAN (復原 WLAN)]。</p> <p>如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [Connected (已連接)]。按 [OK (確定)]。</p>	無線
您的安全軟體阻止機器存取網路。(網路掃描功能不可用。)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows <p>將第三方安全軟體/防火牆軟體設置為允許網路掃描。若要將連接埠 54925 新增至網路掃描，請輸入下列資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在名稱中： 輸入任何說明，如 Brother NetScan。 - 在連接埠號碼中： 輸入 54925。 輸入 137。 輸入 161。 - 在通訊協定中： 選擇 UDP。 <p>請參閱電腦系統的安全性/防火牆軟體隨附的指示手冊，或聯絡軟體廠商。</p> • Mac (Brother iPrint&Scan) <p>在 Finder 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 Brother iPrint&Scan 圖示。Brother iPrint&Scan 視窗將會顯示。按一下選擇機器按鍵，然後遵循螢幕上的說明重新選擇網路機器。</p> 	有線/無線
您的安全軟體阻止機器存取網路。	<p>即使成功安裝後，一些安全軟體也可能封鎖存取而不顯示安全警示對話方塊。</p> <p>若要允許存取，請參閱您的安全軟體的說明書或諮詢軟體製造商。</p>	有線/無線
您的 Brother 機器尚未指定可用的 IP 位址。	<ul style="list-style-type: none"> • 確認 IP 位址和子網路遮罩。 驗證電腦和 Brother 機器的 IP 位址和子網路遮罩均正確且位於同一個的網路中。 有關如何驗證 IP 位址和子網路遮罩的更多資訊，請諮詢您的網路管理員。 • Windows 使用「網路連接修復工具」確認 IP 位址和子網路遮罩。 • Mac 使用 Ping 命令檢查網路裝置。有關如何確認網路設定的更多資訊 ➤➤ 相關資訊: 使用 Ping 命令檢查網路裝置。 	有線/無線
失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中。	<ul style="list-style-type: none"> • 如果失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中，將其刪除。 • 否則，在以下資料夾中按兩下印表機圖示並取消所有文件： <ul style="list-style-type: none"> - Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019 按一下  > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效 群組中，按一下檢視裝置和印表機。 - Windows 8.1 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台。在 硬體和音效 群組中，按一下檢視裝置和印表機。 - Windows Server 2012 R2 按一下開始螢幕上的控制台。在 硬體 群組中，按一下檢視裝置和印表機。 - Windows Server 2012 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台。在 硬體 群組中，按一下檢視裝置和印表機 > 印表機。 	有線/無線

原因	動作	介面
	<ul style="list-style-type: none"> - Windows 7 按一下  (開始) > 裝置和印表機。 - Windows Server 2008 按一下開始 > 控制台 > 印表機。 - Mac 按一下系統偏好設定 > 印表機與掃描器。 	
您的 Brother 機器未連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢查列印報告上的錯誤代碼。	無線

如果您已檢查並嘗試了上述所有操作，但 Brother 機器仍無法列印和掃描，請解除安裝驅動程式 (Windows) 和 Brother 軟體，然後再重新安裝它們的最新版本。

我想檢查網路裝置是否正常工作

檢查	動作	介面
檢查 Brother 機器、存取點/路由器或網路集線器是否已開啟。	檢查下列各項： <ul style="list-style-type: none"> • 電源插頭是否已正確連接，並且 Brother 機器已開啟。 • 存取點/路由器或集線器已開啟且鏈結指示燈正在閃爍。 • 已從機器中除去所有保護性包裝。 • 已正確安裝墨水匣。 • 文件蓋和卡紙清除蓋已完全關閉。 • 紙張已正確裝入紙匣。 • (對於有線網路) 網路連接線已正確連接至本 Brother 機器和路由器或集線器。 	有線/無線
確認您能從電腦 ping Brother 機器。	透過在 Windows 命令提示列中或 Mac Terminal 應用程式中使用 IP 位址或節點名稱從電腦偵察 Brother 機器： Ping [<ipaddress>] 或 [<nodename>]. <ul style="list-style-type: none"> • 成功：Brother 機器工作正常且已與電腦連接到同一個網路。 • 不成功：Brother 機器未與電腦連接到同一個網路。 Windows： 向您的管理員諮詢 IP 位址和子網路遮罩，然後使用網路連接修復工具。 Mac： 確認 IP 位址和子網路遮罩已正確設定。	有線/無線
確認您的 Brother 機器已連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢查列印報告上的錯誤代碼。	無線

如果您已檢查並嘗試上述所有操作，但問題仍然存在，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書查找 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼) 資訊並正確設定它們。

✓ 相關資訊

- [網路問題](#)
 - [使用 Ping 命令檢查網路裝置](#)

相關主題:

- [列印無線區域網路報告](#)
- [使用網路連接修復工具 \(Windows\)](#)
- [無線區域網路報告錯誤代碼](#)
- [不多址發送 SSID 時設置機器的無線網路](#)
- [使用 Wi-Fi Direct®](#)
- [列印網路設置報告](#)

使用 Ping 命令檢查網路裝置

檢查您的電腦和本機器的 IP 位址，然後確認網路是否正常工作。

>> [在電腦上配置 IP 位址 \(Windows\)](#)

>> [在電腦上配置 IP 位址 \(Mac\)](#)

>> [在機器上配置 IP 位址](#)

在電腦上配置 IP 位址 (Windows)

1. 執行下列其中一項操作：


- Windows 10

按一下  > Windows 系統 > 命令提示字元。

- Windows 8.1

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下 **搜尋** > 命令提示字元。

- Windows 7

按一下  (開始) > 所有程式 > 附屬應用程式 > 命令提示字元。

2. 輸入 "ipconfig"，然後按鍵盤上的 Enter 按鍵。

3. 確認 IPv4 位址和子網路遮罩的值。

4. 輸入 "exit"，然後按鍵盤上的 Enter 按鍵。

在電腦上配置 IP 位址 (Mac)

1. 從 Apple 選單中選擇系統偏好設定。

2. 按一下網路 > 進階 > TCP/IP。

3. 確認 IPv4 位址和子網路遮罩的值。

在機器上配置 IP 位址

列印網路設置報告，並確認 IP 位址和子網路遮罩的值。

檢查您的電腦和本機器的 IP 位址。確認網路位址部分相同。例如，如果子網路遮罩是「255.255.255.0」，只有主機位址部分不同，這是正常的。

	網路位址	Host Address (主機位址)	
IP Address (IP 位址)	192.168.100.	250	將最後的數字 (對應子網路遮罩中的「0」) 設定為 1 ~ 254 之間的數字。
子網路遮罩	255.255.255.	0	通常，子網路遮罩為「255.255.255.0」時，表示沒有問題。對於所有電腦使用相同的值。

✓ 相關資訊

- [機器網路問題](#)

AirPrint 問題

困難	建議
我的機器未顯示在印表機清單中。	確保您的機器已開啟。
	確保機器與行動裝置或 Mac 連接至同一個網路。
	將行動裝置移至更加靠近無線存取點/路由器或本機器的地方。
我無法列印。	確保您的機器已開啟。
	確保機器與行動裝置或 Mac 連接至同一個網路。
我正在嘗試從 iOS 裝置列印一份多頁文件，但是只列印出了第一頁。	確定您正在執行最新的 OS 版本。

✓ 相關資訊


- [機器問題](#)

相關主題:

- [故障排除](#)

查看機器資訊

請遵循以下說明查看本機器的序列號、韌體版本等資訊。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [Machine Info. (機器資訊)]。
2. 按以下選項之一：


選項	說明
[Serial No. (序號)]	查看機器的序號。
[Firmware Version (韌體版本)]	查看本機器的韌體版本。
[Firmware Update (韌體更新)]	將本機器更新至最新韌體。
[Firmware Auto Check (韌體自動檢查)]	檢視首頁螢幕上的韌體資訊。
[Page Counter (頁碼計數器)]	查看機器已列印的總頁數。

3. 按 。

相關資訊

- [故障排除](#)

重置本機器

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [Initial Setup (初始設定)] > [Reset (重置)]。
2. 按您想使用的重設選項。
3. 按住 [OK (確定)] 兩秒鐘重新啟動機器。



相關資訊

- [故障排除](#)
 - [重置功能概述](#)

重置功能概述

提供了下列重置功能：

1. [Machine Reset (機器重設)]
您可以重置所有已變更的機器設定。
2. [Network (網路)]
將列印伺服器設定重置回原廠預設值設定 (包括密碼和 IP 位址資訊)。
3. [All Settings (所有設定)]
使用此重置功能將所有機器設定重置為原始出廠設定。
我們強烈建議您處置本機器時執行此操作。



(DCP-J1800DW)

先拔下介面線纜，再選擇 [Network (網路)] 或 [All Settings (所有設定)]。

✓ 相關資訊

- [重置本機器](#)

例行維護

- 更換墨水匣
- 清潔 Brother 機器
- 檢查 Brother 機器
- 將進紙校正為清除垂直線條
- 變更列印選項改善列印效果
- 包裝和運輸機器

更換墨水匣

您的 Brother 機器附有墨水點計數器。墨水點計數器自動監控四個墨水匣的剩餘墨水量。機器在偵測到某墨水匣中的墨水即將耗盡時，會顯示警告訊息。

液晶螢幕上會顯示需要更換的墨水匣。請務必遵循液晶螢幕上的提示，按正確順序更換墨水匣。

即使機器提示您更換墨水匣，但是墨水匣中仍會有少量墨水。墨水匣中必須留有一些墨水以防止變乾而損壞列印頭組件。


⚠ 注意

如果墨水進入眼睛，請立即用清水沖洗。否則，可能會導致眼睛發紅或輕微發炎。如有任何異常，請立即就醫。


重要事項

我們建議使用 Brother 原廠耗材，以確保穩定的列印品質和效能。雖然並非所有的非原廠耗材都會導致品質問題，但有些可能會對列印品質產生不良影響或造成機器故障。如果證實非原廠耗材導致了損壞，即使機器仍在保固範圍內，Brother 也可能會針對機器維修收取費用。

1. 打開墨水匣蓋 (1)。

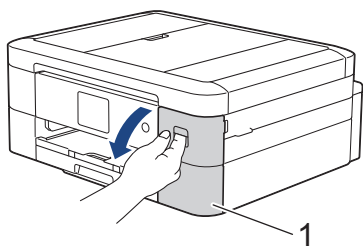


2. 按下鎖定釋放桿釋放液晶螢幕上所指示顏色的墨水匣，然後從機器中取出該墨水匣 (如插圖所示)。

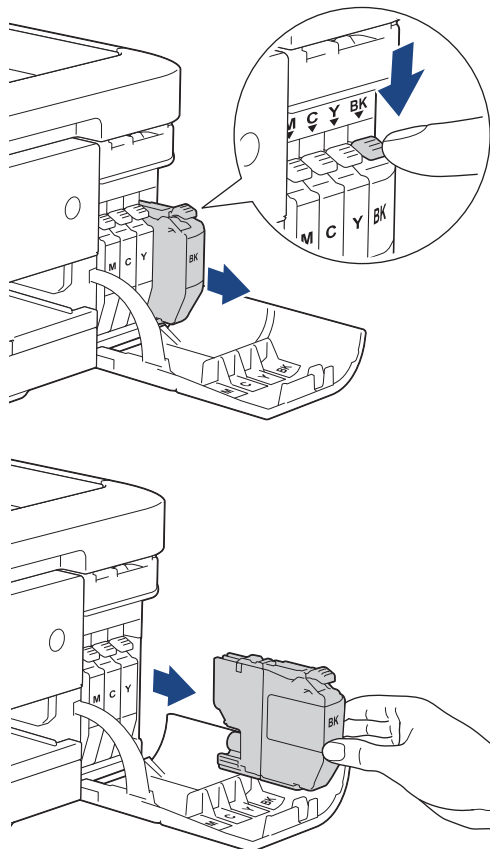


3. 拆開液晶螢幕上所指示顏色的新墨水匣包裝，然後取出新墨水匣。

重要事項


切勿觸摸圖中所示墨水匣區域 (1)，否則機器可能會偵測不到墨水匣。



4. 請按標籤上的箭頭方向插入墨水匣。
視乎顏色，墨水匣的安裝位置會有所不同。

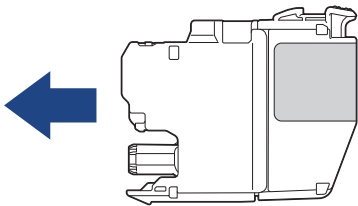

5. 輕推標有「PUSH」的區域，直到墨水匣卡入定位，然後關閉墨水匣蓋。

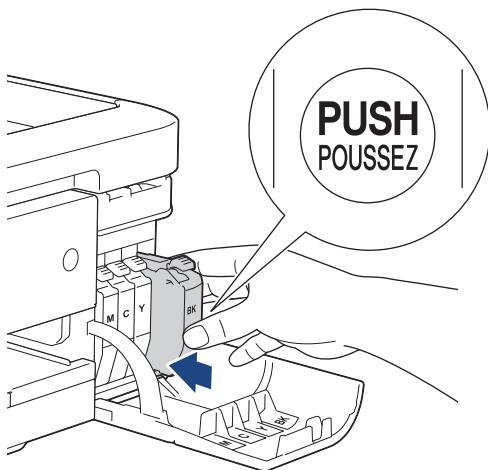

機器將重置墨水點計數器。



如果墨水匣安裝後未被機器偵測到，請檢查墨水匣是否正確安裝。取出墨水匣，然後慢慢地重新裝入，直到其卡入定位。

重要事項

- 切勿搖晃墨水匣。如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑清洗。
- 如果無需更換墨水匣，切勿取出，否則機器將無法偵測墨水匣中的剩餘墨水量。
- 切勿觸摸墨水匣插槽，否則墨水可能會弄髒您的皮膚。
- 如果因墨水匣裝入位置錯誤而造成顏色混合，液晶螢幕上會顯示 [Wrong Ink Colour (墨水顏色不正確)]。
找出顏色與所在位置不匹配的墨水匣，然後將其移到正確位置。
- 請在包裝上標示的有效日期之前使用尚未拆開包裝的墨水匣。
- 請勿拆卸或損壞墨水匣，否則可能會導致墨水溢出。



相關資訊

- 例行維護

相關主題:


- 錯誤和維護訊息
- 紙張處理和列印問題
- 包裝和運輸機器

清潔 Brother 機器


- 清潔掃描器
- 從 Brother 機器清潔列印頭
- 使用網路管理清潔列印頭
- 從電腦清潔列印頭 (Windows)
- 清潔機器液晶螢幕
- 清潔機器外部
- 清潔機器的列印壓盤
- 清潔進紙滾軸
- 清潔底墊
- 清潔取紙滾軸

清潔掃描器

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 抬起文件蓋 (1)。使用蘸水的不掉毛的軟布清潔掃描器玻璃 (2) 和白色塑膠 (3)。

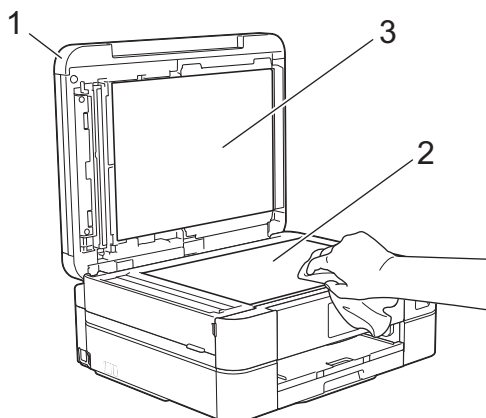

3. 在自動進稿器中，用蘸水的不掉毛的軟布清潔白色條狀物 (1) 和條狀玻璃 (2)。(限自動進稿器型號)

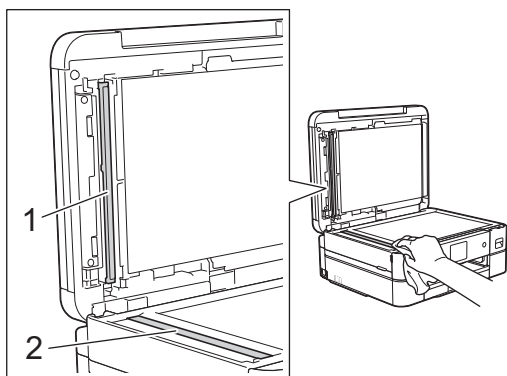

(限自動進稿器型號)

如果您感覺到還有污垢或碎片，請再次清潔玻璃。您可能需要重複清潔三至四次。若要進行測試，請在每次清潔完後執行一次複印。

條狀玻璃上有污點或修正液時，列印樣本上會出現縱向線條。



清潔條狀玻璃後，縱向線條消失。



相關資訊

- 清潔 Brother 機器

相關主題:

- [其他問題](#)
-


從 Brother 機器清潔列印頭

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

- 如果列印頁面上的文字或圖形中出現水平線或空白，請清潔列印頭。視乎出現問題的顏色，選擇僅清潔黑色墨水匣、一次清潔其他三種顏色 (黃色/青色/洋紅色) 的墨水匣或者同時清潔全部四種顏色的墨水匣。
- 清潔列印頭會消耗墨水。
- 頻繁清潔會造成不必要的墨水消耗。

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。

1. 按  [Ink (墨水)] > [Print Head Cleaning (列印頭清潔)]。
2. 按 [Black only (僅黑色)]、[Colour only (僅彩色)] 或 [All (全部)]。
3. 按 [Normal (標準)]、[Strong (強)] 或 [Strongest (最強)]。
4. 按 [Start (啟動)]。
機器將清潔列印頭。



- 如果列印品質未有改善，請重複清潔程序。如果重複清潔程序數次後列印品質仍未有改善，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。
- 您也可以從電腦清潔列印頭。

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:

- [紙張處理和列印問題](#)
- [從電腦清潔列印頭 \(Windows\)](#)
- [使用網路管理清潔列印頭](#)

使用網路管理清潔列印頭

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。
例如：

https://192.168.1.2

3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下登入。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

4. 請轉到導覽選單，然後按一下一般 > 列印頭清潔。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 選擇正常、強或最強選項作為所需的清潔強度。
6. 按一下開始。
7. 按一下是。

機器開始清潔。



(Windows) 您還可以使用印表機驅動程式清潔列印頭。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:


- [從 Brother 機器清潔列印頭](#)
- [從電腦清潔列印頭 \(Windows\)](#)
- [存取網路管理](#)

從電腦清潔列印頭 (Windows)

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

1. 執行下列其中一項操作：

- 針對 Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019

按一下  > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效 群組中，按一下 檢視裝置和印表機。

- 針對 Windows 8.1

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下 設定，然後按一下 控制台。在 硬體和音效 群組中，按一下 檢視裝置和印表機。


- 針對 Windows Server 2012 R2

按一下 開始螢幕上的 控制台。在 硬體 群組中，按一下 檢視裝置和印表機。


- 針對 Windows Server 2012

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下 設定，然後按一下 控制台。在 硬體 群組中，按一下 檢視裝置和印表機。

- 針對 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2

按一下  (開始) > 裝置和印表機。

- 針對 Windows Server 2008

按一下  (開始) > 控制台 > 硬體和音效 > 印表機。

2. 在 **Brother XXX-XXXX Printer** 圖示 (其中 XXX-XXXX 是您機器的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 **列印喜好設定**。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。

印表機驅動程式對話方塊將會顯示。

3. 按一下 **維護** 標籤。

4. 選擇以下選項之一：

選項	說明
檢查列印品質...	用於列印測試頁並檢查列印品質。
列印頭清潔...	用於手動啟動清潔程序。如果測試頁上的文字或圖形中出現線條或空白，請選擇此選項。

5. 執行下列其中一項操作：

- 如果選擇了 **檢查列印品質...** 選項，請按一下 **開始**。
機器將會列印測試頁。
- 如果選擇了 **列印頭清潔...** 選項，選擇 **僅黑色**、**僅彩色** 或 **全部** 作為清潔類型，然後按一下 **下一步**。

6. 選擇 **標準**、**強** 或 **最強** 選項作為清潔強度，然後按一下 **下一步**。

7. 按一下 **開始**。

機器將會開始清潔。

✓ 相關資訊

- 清潔 Brother 機器


相關主題:


- 紙張處理和列印問題
- 從 Brother 機器清潔列印頭
- 使用網路管理清潔列印頭

清潔機器液晶螢幕

重要事項

切勿使用液體清潔劑 (包括乙醇)。

1. 按住  關閉機器。電源關閉前，液晶螢幕上將顯示 [Shutting Down (正在關機)] 幾秒鐘。
2. 用乾燥、不掉毛的軟布清潔液晶螢幕。

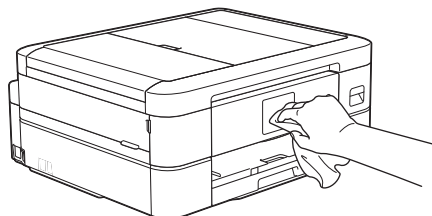

✓ 相關資訊


- [清潔 Brother 機器](#)

清潔機器外部


重要事項

- 使用如稀釋劑或苯之類的揮發性液體會損壞機器的外部表面。
- 切勿使用含阿摩尼亞的清潔材料。
- 切勿使用異丙醇清除控制面板上的污漬，否則可能會損壞面板。


1. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
2. 從機器中完全拉出紙匣 (1)。

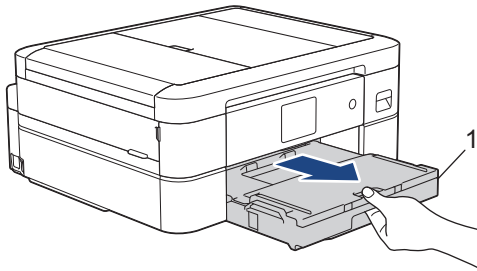


3. 用乾燥、不掉毛的軟布擦拭機器外部，以清除灰塵。

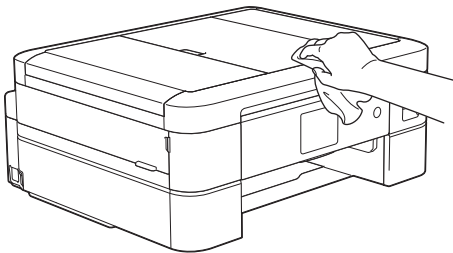

4. 抬起出紙匣蓋，清除附著在紙匣內部的污物。

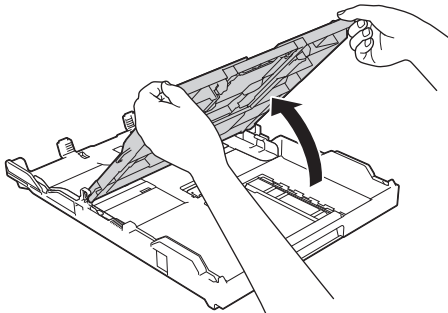

5. 用乾燥、不掉毛的軟布擦拭紙匣內外部，以清除灰塵。

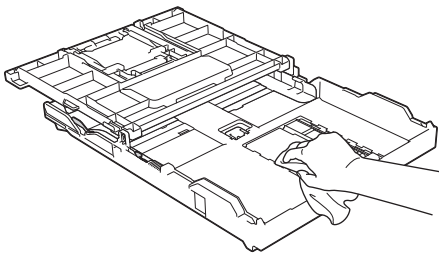


6. 關上出紙匣蓋，並慢慢將紙匣完全推入機器。

✓ 相關資訊


- [清潔 Brother 機器](#)

清潔機器的列印壓盤

警告

 清潔列印壓盤之前，請務必從電源插座上拔掉機器電源線插頭，以防止觸電。


1. 用雙手的手指分別握住機器兩側，抬起掃描器蓋至打開位置。
2. 清潔機器的列印壓盤 (1) 及其四周，用乾燥不掉毛的軟布拭去散落的墨水。

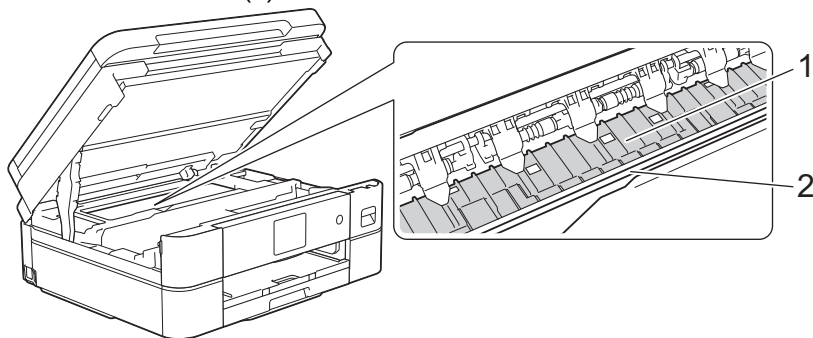

重要事項

切勿觸摸編碼條，也就是橫跨機器寬度的一條薄塑膠 (2)，否則可能會損壞機器。

3. 用雙手輕輕關閉掃描器蓋。

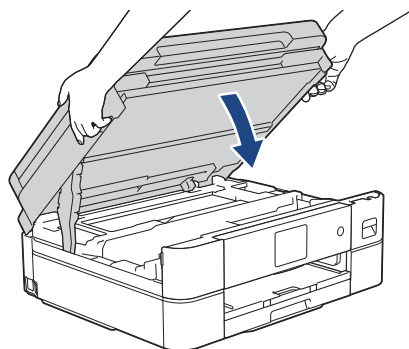

4. 重新連接電源線。

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)


相關主題:

- [紙張處理和列印問題](#)


清潔進紙滾軸

如果進紙滾軸上沾有墨水或積有紙塵，可能會導致進紙問題。


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 從機器中完全拉出紙匣 (1)。

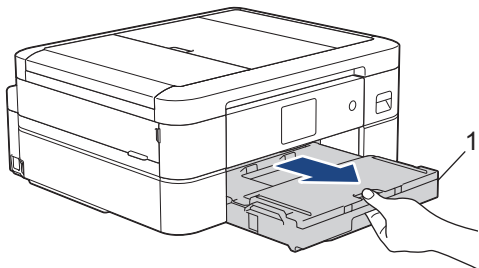

4. 用蘸水的不掉毛的軟布左右擦拭清潔進紙滾軸 (1) 正面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

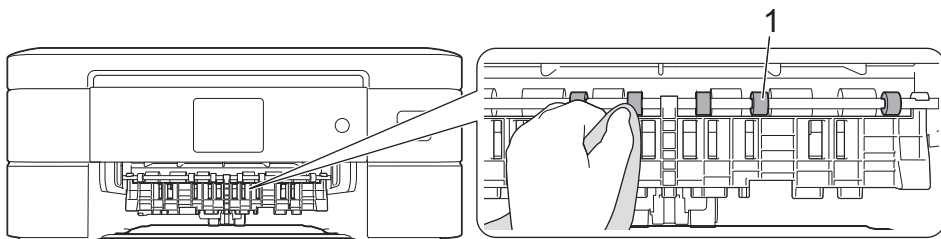

5. 抬起翼板 (2)，然後用蘸水的不掉毛的軟布清潔進紙滾軸 (1) 背面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

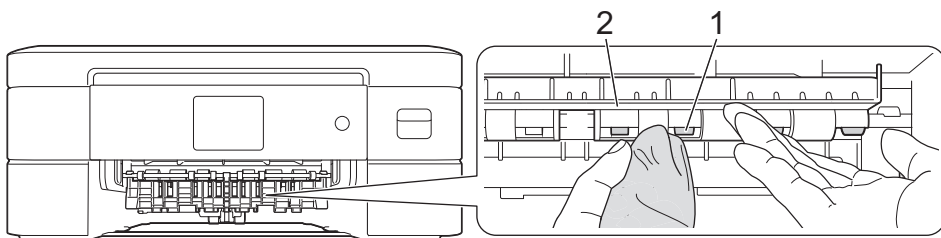

⚠ 注意

安裝於機器內的裁刀邊緣鋒利，可能會導致受傷。確保您的手遠離位於清潔進紙滾軸背後的裁刀。

6. 慢慢地將紙匣完全推入機器。
7. 重新連接電源線。



進紙滾軸未乾透時請勿使用機器，否則可能導致進紙問題。

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)


相關主題:

- [紙張處理和列印問題](#)


清潔底墊

定期清潔底墊可防止機器在紙匣中剩餘最後幾張紙時一次送入多張紙。

1. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
2. 從機器中完全拉出紙匣 (1)。

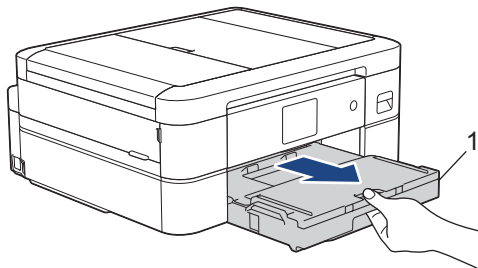

3. 用蘸水的不掉毛的軟布清潔底墊 (1)。
清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去底墊上的所有水分。

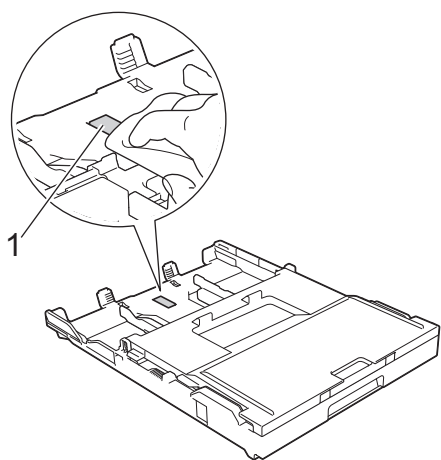

4. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)


相關主題:

- [紙張處理和列印問題](#)


清潔取紙滾軸

定期清潔取紙滾軸可確保正確進紙，以避免發生卡紙。

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。

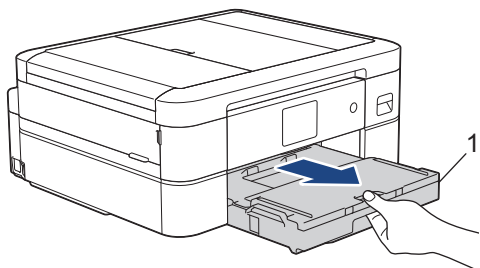

4. 用蘸水的不掉毛的軟布清潔取紙滾軸 (1)。慢慢轉動取紙滾軸以清潔整個表面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

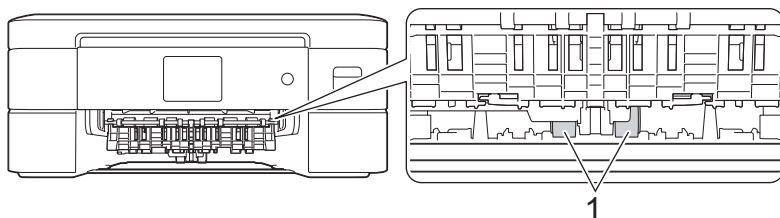

5. 慢慢地將紙匣完全推入機器。
6. 重新連接電源線。

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:



- [錯誤和維護訊息](#)
- [紙張處理和列印問題](#)

檢查 Brother 機器


- 檢查列印品質
- 從 Brother 機器檢查列印對齊
- 檢查剩餘墨水量 (頁數計量儀)
- 從電腦監控機器狀態 (Windows)
- 使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)

檢查列印品質


如果印出文件上出現陰影或彩色條紋和文字，或者出現文字缺失，則列印頭噴嘴可能已被堵塞。列印測試頁並查看噴嘴檢查圖片。


1. 按  [Ink (墨水)] > [Improve Print Quality (改善列印品質)] > [Check Print Quality (檢查列印品質)]。
2. 按 [Start (啟動)]。
機器將列印測試頁。
3. 檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。
4. 液晶螢幕訊息提示您檢查列印品質時，請執行下列其中一項操作：
 - 如果所有線條都清晰可見，請按 [No (否)]，然後按  結束列印品質檢查。
 - 如果有線條缺失 (見下圖所示的**不良**)，按 [Yes (是)]。

OK



不良



5. 液晶螢幕訊息提示您檢查每種色彩的列印品質時，請按最接近列印結果的圖案編號 (1-4)。
6. 執行下列其中一項操作：
 - 如果需要清潔列印頭，請按 [Start (啟動)] 啟動清潔程序。
 - 如果不需要清潔列印頭，觸控式液晶螢幕上將再次出現選單畫面。按 。
7. 完成清潔程序後，液晶螢幕訊息會提示您再次列印測試頁。按 [Yes (是)]，再按 [Start (啟動)]。
機器將再次列印測試頁。再次檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。



當列印頭噴嘴被堵塞時，列印樣本如圖所示：



清潔列印頭噴嘴後，線條消失：



相關資訊


- [檢查 Brother 機器](#)


相關主題:

- [紙張處理和列印問題](#)
- [從 Brother 機器清潔列印頭](#)

從 Brother 機器檢查列印對齊


如果移動機器之後列印的文字模糊不清或影像色彩不鮮艷，請調整列印對齊。

調整列印對齊前，先按  [Ink (墨水)] > [Improve Print Quality (改善列印品質)] > [Check Print Quality (檢查列印品質)] 完成列印品質檢查。

1. 按  [Ink (墨水)] > [Improve Print Quality (改善列印品質)] > [Alignment (對齊方式)]。
2. 按 [Next (下一步)]。
3. 液晶螢幕上顯示詢問列印品質是否完成的確認訊息時，按 [Yes (是)]。
4. 按 [Auto (自動)] 或 [Manual (手動)]。
 - 如果選擇 [Auto (自動)] 模式，將透過掃描測試頁自動調整列印對齊。
 - 如果選擇 [Manual (手動)] 模式，您需要手動輸入測試頁上所列印的資訊。
5. 如果選擇了 [Auto (自動)] 模式，請選擇用於列印測試頁的紙張尺寸。
6. 將指定尺寸的紙張裝入紙匣，然後按 [Start (啟動)]。
機器將列印測試頁。
7. 遵循液晶螢幕上的說明執行操作。



未正確調整列印對齊時，文字模糊不清或扭曲，如下圖所示：

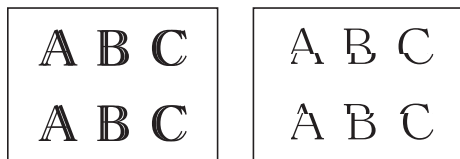

正確調整列印對齊後，文字如下圖所示：



✓ 相關資訊


- [檢查 Brother 機器](#)

相關主題:

- [紙張處理和列印問題](#)

檢查剩餘墨水量 (頁數計量儀)

雖然機器液晶螢幕上會顯示墨水量圖示，您仍可檢視顯示各墨水匣大致剩餘墨水量的大圖表。

1. 按  [Ink (墨水)] > [Ink Volume (剩餘墨水量)]。


觸控式螢幕上會顯示剩餘墨水量和頁數計量儀。¹




- a. 顯示墨水匣的剩餘墨水量。
- b. 按一下可變更大致印量的顯示設定。
- c. 頁數計量儀¹顯示墨水匣可列印的大致剩餘頁數。



- 當墨水匣使用壽命將盡或出現問題時，將顯示以下圖示之一：

	墨水不足。
	需要更換墨水匣。

- 若要查看或列印墨水匣的型號，按  (返回) 返回 [Ink (墨水)] 選單螢幕。
按 [Ink Cartridge Model (墨水匣型號)] 並遵循觸控式螢幕上的說明執行操作。

2. 按 。



- 您也可以電腦上查看剩餘墨水量。
- 關於大致印量測量方法的詳細資訊，請造訪 support.brother.com/yield。

✓ 相關資訊

- 檢查 Brother 機器



相關主題:

- 觸控式液晶螢幕概觀
- 設定螢幕概述
- 列印文件 (Windows)
- 從電腦監控機器狀態 (Windows)
- 使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)

¹ 頁數計量儀的估計僅供參考，不顯示實際的剩餘印量。關於實際的碳粉匣印量資訊，請參閱 support.brother.com/yield。

從電腦監控機器狀態 (Windows)

狀態監視器工具程式是一個允許您監控一台或多台機器狀態的可設置軟體工具，使您可立即獲得錯誤通知。
執行下列其中一項操作：

- 按兩下工作列中的  圖示。
- 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下 **Status Monitor**。



故障排除

按一下 **故障排除** 按鍵可連結到故障排除網站。

剩餘列印頁設定


按一下 **剩餘列印頁設定** 按鍵可變更大致印量的顯示設定。

尋找適用耗材

按一下 **尋找適用耗材** 按鍵可獲取有關 Brother 原廠耗材的詳細資訊。

錯誤圖示

圖示	說明
	墨水不足。
	需要更換墨水匣。

 您也可使用網路管理檢查墨水量。



相關資訊

- [檢查 Brother 機器](#)
 - [狀態監視器指示燈及其含義 \(Windows\)](#)
 - [關閉顯示狀態監視器功能 \(Windows\)](#)
 - [關閉狀態監視器 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [取消列印工作 \(Windows\)](#)
- [檢查剩餘墨水量 \(頁數計量儀\)](#)

狀態監視器指示燈及其含義 (Windows)

啟動電腦時，**Brother Status Monitor** 圖示將顯示在工作欄中。

- 圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。



- 圖示為黃色時，表示警告。



- 圖示為紅色時，表示發生錯誤。



- 圖示為灰階時，表示離線狀態。



✓ 相關資訊

- [從電腦監控機器狀態 \(Windows\)](#)

關閉顯示狀態監視器功能 (Windows)

顯示狀態監視器功能讓您瞭解電腦所監控的裝置是否出現問題。預設設定為只有當從此 PC 列印時。若要關閉此功能，請遵循以下步驟：

1. 在  (Brother Status Monitor) 圖示或視窗上按一下滑鼠右鍵，選擇 **Status Monitor 設定** 選項，然後按一下 **選項**。
將顯示 **選項** 視窗。
2. 按一下 **顯示 Status Monitor** 標籤，然後將 **Status Monitor 顯示** 選項設定為關。
3. 按一下 **確定**。




即使顯示狀態監視器功能已關閉，也可透過顯示狀態隨時監視器檢查機器狀態。



相關資訊

- [從電腦監控機器狀態 \(Windows\)](#)

關閉狀態監視器 (Windows)

1. 在  (Brother Status Monitor) 圖示或視窗上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**退出**。
2. 按一下**確定**。

相關資訊

- [從電腦監控機器狀態 \(Windows\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)

透過 Brother iPrint&Scan，您可以監控 Brother 機器的狀態。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows


啟動  (Brother iPrint&Scan)。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

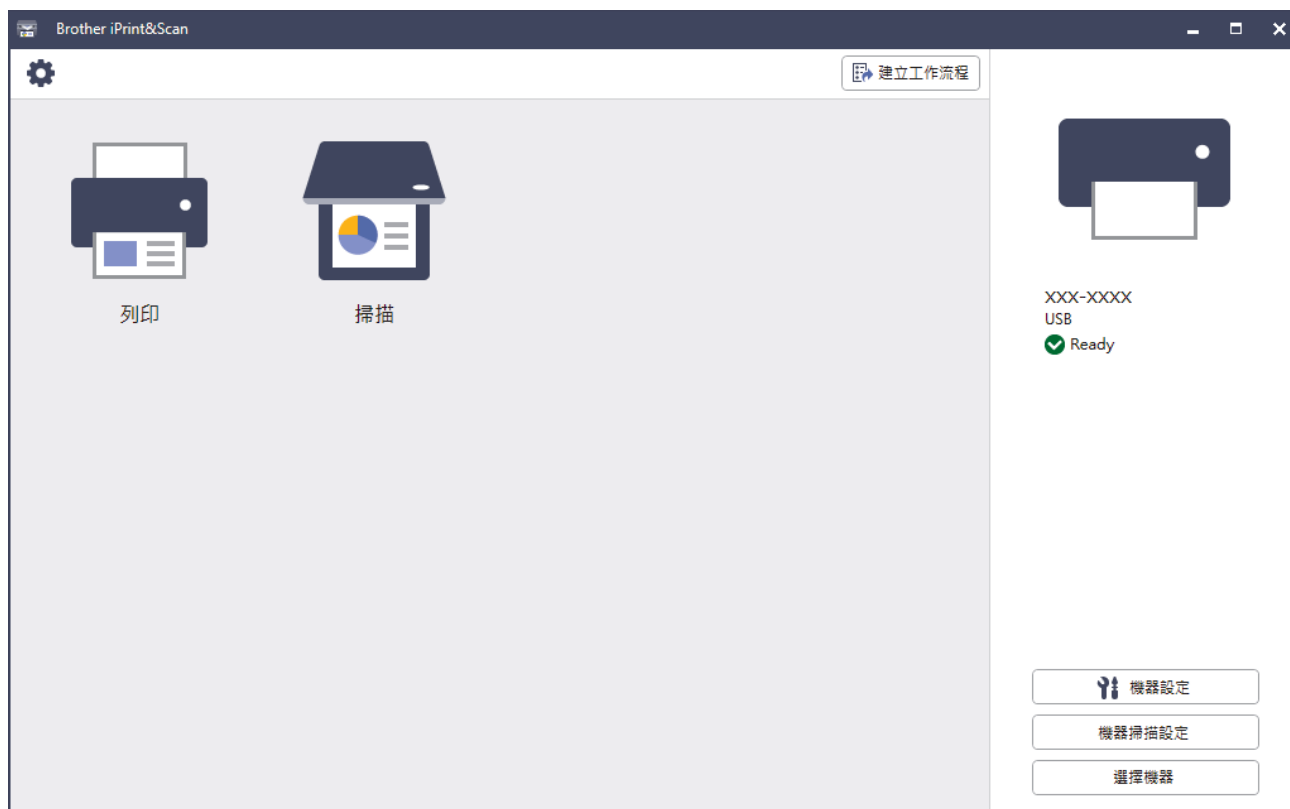

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**選擇機器**按鈕，然後從清單中選擇您機器的型號名稱。按一下 **確定**。



狀態圖示

圖示	說明
	圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。
	黃色圖示指示警告。
	圖示為紅色時，表示發生錯誤。
	圖示為灰色時，表示離線狀態。

錯誤圖示

圖示	說明
	墨水不足。
	需要更換墨水匣。



- 實際螢幕可能會因應用程式版本而有所不同。
- 剩餘墨水量是估算值，可能與實際剩餘墨水量有所不同。
- 您也可使用網路型管理工具檢查剩餘墨水量。



相關資訊


- [檢查 Brother 機器](#)


相關主題:

- [檢查剩餘墨水量 \(頁數計量儀\)](#)

將進紙校正為清除垂直線條

調整進紙以減少垂直線條。

調整進紙前，先按  [Ink (墨水)] > [Improve Print Quality (改善列印品質)] > [Check Print Quality (檢查列印品質)] 執行列印品質檢查。

1. 按  [Ink (墨水)] > [Improve Print Quality (改善列印品質)] > [Correct Paper Feed (更正進紙)]。
2. 按 [Next (下一步)]。
3. 液晶螢幕上顯示詢問列印品質是否完成的確認訊息時，按 [Yes (是)]。
4. 按 [Auto (自動)] 或 [Manual (手動)]。
 - 如果選擇 [Auto (自動)] 模式，將透過掃描測試頁自動調整進紙。
 - 如果選擇 [Manual (手動)] 模式，您需要手動輸入測試頁上所列印的資訊。
5. 如果選擇了 [Auto (自動)] 模式，請選擇用於列印測試頁的紙張尺寸。
6. 將指定尺寸的紙張裝入紙匣，然後按 [Start (啟動)]。
機器將列印測試頁。
7. 依照液晶螢幕上的指示操作。

相關資訊

- [例行維護](#)

相關主題:


- [紙張處理和列印問題](#)
- [其他問題](#)

變更列印選項改善列印效果


如果列印輸出與預期有落差，請在 Brother 機器上變更列印設定，以改善列印輸出品質。使用這些設定時，列印速度可能變慢。



- 這些說明有助於您改善使用從行動裝置使用本機器進行複印或列印時的列印品質。
- 如果從電腦列印時遇到列印品質不良的問題，請變更您的印表機驅動程式設定。

1. 按  [Ink (墨水)] > [Print Options (列印選項)]。
2. 按以下選項之一：

選項	說明
[Reduce Smudging (減少墨跡)]	如果遇到列印輸出髒污或卡紙問題，請選擇此選項。
[Enhance Print (增強列印)]	如果遇到列印輸出模糊的問題，請選擇此選項。

3. 遵循液晶螢幕上的選單執行操作。
4. 按 。

✓ 相關資訊

- [例行維護](#)
- 相關主題:**
 - [複印到紙張的兩面 \(雙面複印\)](#)
 - [紙張處理和列印問題](#)
 - [其他問題](#)
 - [防止列印輸出髒污和卡紙 \(Windows\)](#)
 - [列印設定 \(Windows\)](#)


包裝和運輸機器

- 當您運輸機器時，請使用隨機附帶的包裝及保護材料。請勿傾斜或翻轉本產品。如果未正確包裝機器，則運輸過程中發生的任何損壞都可能不在保固範圍內。
- 機器應向承運人充分投保。


重要事項

列印工作完成後，請務必待機器的列印頭「歸位」後才中斷電源。拔掉機器電源線插頭前，請仔細傾聽機器發出的聲響，以確保沒有任何機械操作聲。如果在列印頭沒有完全歸位時中斷電源，則可能會造成列印故障或損壞列印頭。

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 用雙手的手指分別握住機器兩側，抬起掃描器蓋至打開位置。
3. 從機器上拔掉介面線 (如果已連接)。
4. 用雙手分別握住蓋子兩側，輕輕關閉掃描器蓋。


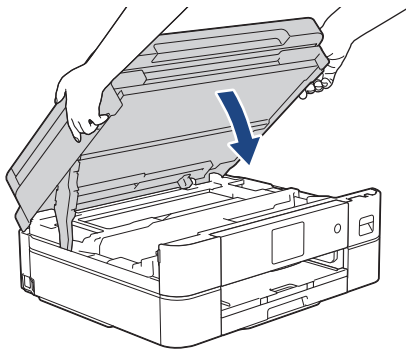


5. 打開墨水匣蓋。
6. 按墨水釋放桿釋放墨水匣，然後取出墨水匣。
7. 安裝橙色保護部件，然後關閉墨水匣蓋。

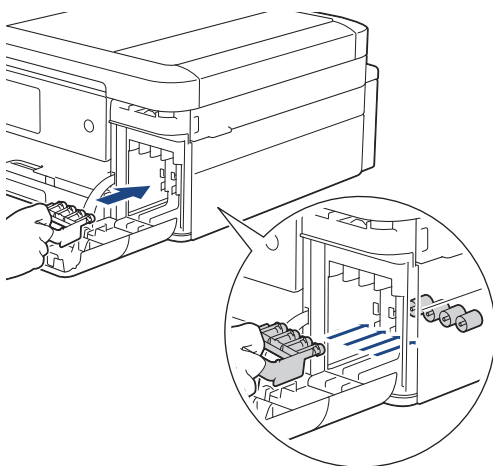


重要事項

- 確保橙色保護部件 (1) 左側的塑膠卡榫均已穩妥地鎖定到位 (2)。

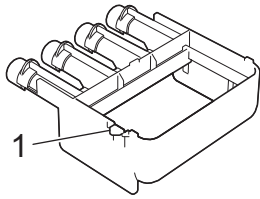


- 運輸設備前，必須安裝橙色保護部件。如未安裝橙色保護部件而在運輸過程中造成墨水滲漏等損壞狀況不在機器保固範圍內。
- 如果您找不到橙色保護部件，請直接運輸機器。運輸時切勿將墨水匣留在機器內。

8. 用塑膠袋包著機器。

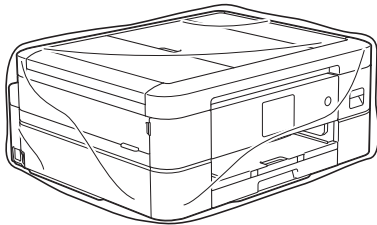

9. 用原包裝材料將機器裝入原來的紙箱，如下圖所示。
切勿將使用過的墨水匣裝入紙箱。

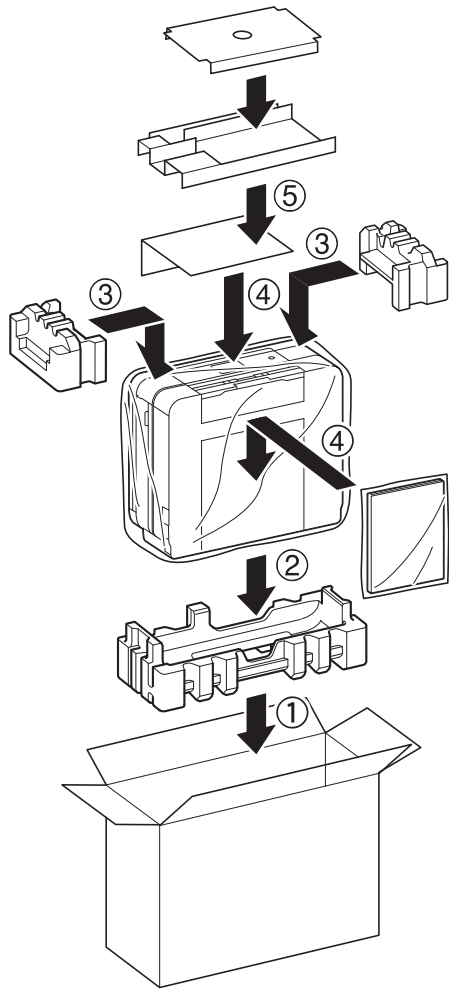

10. 關閉紙箱並用膠帶密封。

✓ 相關資訊

- [例行維護](#)

相關主題:

- [更換墨水匣](#)

機器設定

自訂設定和功能，使您的機器成為更有效的工作工具。

- [從控制面板變更機器設定](#)
- [使用網路管理變更機器設定](#)

從控制面板變更機器設定

- 如果發生斷電 (記憶體儲存)
- 一般設定
- 將您的喜好設定另存為捷徑
- 列印報告
- 設定表和功能表

如果發生斷電 (記憶體儲存)

- 選單設定會被永久儲存，不會丟失。
- 臨時設定丟失。
- 日期和時間將保留約 24 小時。



✓ 相關資訊

- [從控制面板變更機器設定](#)

一般設定

- 調整機器音量
- 設定休眠模式倒計時
- 設定機器自動關機
- 設定日期和時間
- 設定時區
- 調整液晶螢幕背光燈亮度
- 變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長
- 降低列印噪音
- 變更鍵盤設定

調整機器音量

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [Beep (蜂鳴音)]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Off (關)]、[Low (低)]、[Med (中)] 或 [High (高)] 選項，然後按所需選項。
3. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

設定休眠模式倒計時

休眠模式 (或省電模式) 設定可降低耗電量。機器處於休眠模式時，就好像關機一樣。一旦收到列印工作，機器就會被喚醒並開始列印。使用以下說明設定機器進入休眠模式前的時間延遲 (倒計時)。

- 如果在機器閒置時執行了任何操作 (例如接收列印工作)，計時器將重新開始計時。
- 出廠設定為五分鐘。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [Sleep Time (睡眠時間)]。
2. 在觸控式螢幕輸入您要設定的分鐘數(1-60)，然後按一下 [OK (確定)]。
3. 按 。



機器進入休眠模式後，液晶螢幕背光熄滅。



相關資訊


- [一般設定](#)

相關主題:

- [設定機器自動關機](#)

設定機器自動關機



「自動關閉電源」功能可降低功耗。請設定機器在自動關機前必須處於休眠模式的時長。此功能設定為 [Off (關)] 時，必須手動關閉機器電源。

自動關機功能關閉機器後，若要開啟機器，按 。



在下列情況下機器不會自動關閉電源：

- 機器已連接至有線網路。(DCP-J1800DW)
- 機器已連接至無線網路。
- [WLAN Enable (啟用無線網路)] 設定為 [On (開)] 或在 [Network I/F (網路介面)] 設定中選擇了 [WLAN (Wi-Fi)]。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [Auto Power Off (自動關閉)]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Off (關)]、[1 hour (1 小時)]、[2 hours (2 小時)]、[4 hours (4 小時)] 或 [8 hours (8 小時)] 選項，然後按所需選項。
3. 按 。



相關資訊




- [一般設定](#)

相關主題:

- [設定休眠模式倒計時](#)

設定日期和時間

如果關閉了機器電源，機器的日期和時間可能不是目前的。請重新輸入。

1. 按  [Settings (設定)]。
2. 按  [Date & Time (日期和時間)]。
3. 按 [Date (日期)]。
4. 在觸控式螢幕上輸入年份的最後兩位數字，然後按 [OK (確定)]。
5. 在觸控式螢幕上輸入代表月份的兩位數字，然後按 [OK (確定)]。
6. 在觸控式螢幕上輸入代表日期的兩位數字，然後按 [OK (確定)]。
7. 按 [Clock Type (時鐘類型)]。
8. 按 [12h Clock (12 小時制時鐘)] 或 [24h Clock (24 小時制時鐘)]。
9. 按 [Time (時間)]。
10. 若要輸入時間，執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了 [12h Clock (12 小時制時鐘)]，使用觸控式螢幕輸入時間 (12 小時制)，然後按 [AM] 或 [PM]。
按 [OK (確定)]。
 - 如果選擇了 [24h Clock (24 小時制時鐘)]，使用觸控式螢幕輸入時間 (24 小時制)。
按 [OK (確定)]。
(例如，輸入 19:45，表示 7:45 PM。)
11. 按 。




相關資訊

- [一般設定](#)

設定時區

在機器上設定您所在位置的時區。

此功能僅適用於某些國家/地區。



1. 按  [Settings (設定)]。
2. 按  [Date & Time (日期和時間)] > [Time Zone (時區)]。
3. 輸入您所在的時區。
4. 按 [OK (確定)]。
5. 按 。

相關資訊

- [一般設定](#)

調整液晶螢幕背光燈亮度

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，變更亮度設定可能會有所幫助。



1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [LCD Settings (液晶螢幕設定)] > [Backlight (背光燈)]。
2. 按 [Light (淺)]、[Med (中)]或[Dark (深)]選項。
3. 按 。

相關資訊

- [一般設定](#)

變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長

設定液晶螢幕背光燈的亮顯時長。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [LCD Settings (液晶螢幕設定)] > [Dim Timer (背光燈設置)]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [10 Secs (10 秒)]、[30 Secs (30 秒)]、[1 Min (1 分鐘)]、[2 Mins (2 分鐘)]、[3 Mins (3 分鐘)] 或 [5 Mins (5 分鐘)] 選項，然後按所需選項。
3. 按 。

相關資訊

- [一般設定](#)



降低列印噪音

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。

出廠設定為 [Off (關)]。



靜音模式設定開啟時， 會出現在首頁畫面上。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [Quiet Mode (靜音模式)]。
2. 按 [On (開)] 或 [Off (關)]。
3. 按 。

✓ 相關資訊



- [一般設定](#)

相關主題:

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)
- [紙張處理和列印問題](#)

變更鍵盤設定

您可以選擇液晶螢幕的鍵盤類型。

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)] > [Keyboard Settings (鍵盤設定)]。
2. 按 [QWERTY] 或 [ABC]。
3. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

將您的喜好設定另存為捷徑

- 新增捷徑
- 變更或刪除捷徑


新增捷徑

您可以將最常用的複印、剪下複製、掃描、網站連線和應用程式設定新增為捷徑。之後，您按捷徑便可以套用這些設定，無需重新手動輸入。



視乎型號，某些捷徑選單不可用。

請遵循以下說明新增複印捷徑。新增剪下複製、掃描、網站連線或應用程式捷徑的步驟非常相似。

1. 如果顯示首頁螢幕，按 **+**。[Shortcuts (捷徑)]
2. 按標籤 [1] 至 [3] 中的一個。
3. 在尚未新增捷徑的位置，按 **+**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 顯示 [Copy (複印)]。
5. 按 [Copy (複印)]。
6. 按  [Options (選項)]。
7. 按 **▲** 或 **▼** 顯示可用設定，然後按您想變更的設定。
8. 按 **▲** 或 **▼** 顯示設定的可用選項，然後按所需選項。
重複執行之前步驟和此步驟，直到完成此捷徑的所有設定。操作完成後，按 [OK (確定)]。
9. 按 [OK (確定)]。
10. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單，然後按 [OK]。
11. 使用液晶螢幕輸入捷徑名稱，然後按 [OK (確定)]。



新增掃描至捷徑時，機器將詢問您是否需要將其設定為單鍵快捷方式。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。




相關資訊

- [將您的喜好設定另存為捷徑](#)

變更或刪除捷徑


您可變更捷徑中的設定。

您無法變更網站連線捷徑或應用程式捷徑。如果您需要變更這些捷徑，先將其刪除，再新增新捷徑。

1. 如果顯示首頁螢幕，按 。[Shortcuts (捷徑)]
2. 按標籤 [1] 至 [3] 中的一個，以顯示您想變更的捷徑。
3. 按住您想變更的捷徑。
4. 按 [Edit (編輯)]。



若要刪除捷徑，按 [Delete (刪除)]。若要編輯捷徑名稱，按 [Rename (重新命名)]，然後遵循液晶螢幕上的選單執行操作。

5. 按  [Options (選項)]。
6. 按 ▲ 或 ▼ 顯示可用設定，然後按您想變更的設定。
7. 變更所選捷徑的設定。按 [OK (確定)]。
8. 完成設定變更後，按 [OK (確定)]。
9. 按 [OK] 確認。



變更掃描捷徑時，機器將詢問您是否需要將其設定為單鍵快捷方式。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。



相關資訊

- [將您的喜好設定另存為捷徑](#)

相關主題:

- [在 Brother 機器上輸入文字](#)

列印報告

- 報告
- 列印報告

報告

您可以列印以下報告：

使用者設定

使用者設定報告列印目前設定清單。

網路設置 (網路型號)

網路設置報告列印目前網路設定清單。

WLAN 報告 (無線型號)



WLAN 報告列印無線區域網路連接能力診斷。



相關資訊

- [列印報告](#)

列印報告

1. 按  [Settings (設定)] > [All Settings (所有設定)] > [Print Reports (列印報告)]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示報告選項，然後按所需選項。
3. 按 [Yes (是)]。
4. 按 。

相關資訊

- [列印報告](#)

設定表和功能表

- 設定表 (2.7"(67.5 mm) 觸控式螢幕型號)
- 功能表 (2.7"(67.5 mm) 觸控式螢幕型號)

設定表 (2.7"(67.5 mm) 觸控式螢幕型號)

此類表將幫助您瞭解機器的選單選擇和選項。

- >> [Settings (設定)]
- >> [General Setup (一般設定)]
- >> [Shortcut Settings (捷徑設定)]
- >> [Network (網路)]
- >> [Print Reports (列印報告)]
- >> [Machine Info. (機器資訊)]
- >> [Initial Setup (初始設定)]

[Settings (設定)]

[Settings (設定)]

一級選單	二級選單	三級選單	說明
 ([Date & Time (日期和時間)])	-	-	設定機器上的日期和時間。
[Maintenance (維護)]	-	-	存取維護設定選單。
[Network (網路)]	[Wired LAN (有線區域網路)] (DCP-J1800DW)	-	存取有線區域網路設定選單。
	[WLAN (Wi-Fi)]	-	存取無線區域網路設定選單。
	[Wi-Fi Direct]	-	存取 Wi-Fi Direct 設定選單。
	[Network I/F (網路介面)] (DCP-J1800DW)	-	選擇網路連接類型。
[Tray Setting (紙匣設定)]	-	-	存取紙匣設定選單。
[Wi-Fi Direct]	-	-	存取 Wi-Fi Direct 設定選單。
[Quiet Mode (靜音模式)]	-	-	降低列印噪音。
[All Settings (所有設定)]	-	-	設置詳細設定。

[General Setup (一般設定)]

[All Settings (所有設定)] > [General Setup (一般設定)]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[Maintenance (維護)]	[Improve Print Quality (改善列印品質)]	[Check Print Quality (檢查列印品質)]	遵循液晶螢幕上的說明檢查和更正列印品質、對齊和進紙。
		[Alignment (對齊方式)]	
		[Correct Paper Feed (更正進紙)]	
	[Print Head Cleaning (列印頭清潔)]	[Black only (僅黑色)]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。
		[Colour only (僅彩色)]	
		[All (全部)]	
[Ink Volume (剩餘墨水水量)]	-	-	查看可用的剩餘墨水水量。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[Maintenance (維護)]	[Ink Cartridge Model (墨水匣型號)]	-	查看墨水匣型號。
	[Print Options (列印選項)]	[Reduce Smudging (減少墨跡)]	減少列印過程中紙張上的髒污或卡紙問題。
		[Enhance Print (增強列印)]	提高列印品質並減少模糊。
	[Ink Cartridge Check (檢查墨水匣)]	-	查看您的墨水匣資訊。
[Paper Type (紙張類型)]	-	-	設定紙匣中的紙張類型。
[Paper Size (紙張尺寸)]	-	-	設定紙匣中的紙張尺寸。
[Check Paper (檢查紙張)]	-	-	將紙匣從機器中拉出時，檢查紙張類型和紙張尺寸。
[Quiet Mode (靜音模式)]	-	-	降低列印噪音。
[Beep (蜂鳴音)]	-	-	調整蜂鳴器音量。
[LCD Settings (液晶螢幕設定)]	[Backlight (背光燈)]	-	調整液晶螢幕背光燈的亮度。
	[Dim Timer (背光燈設置)]	-	設定上次按鍵後液晶螢幕背光燈的亮顯時長。
[Screen Settings (畫面設定)]	[Home Screen (主畫面)]	-	設定按  時將顯示的螢幕。
	[Scan Screen (掃描畫面)]	-	設定預設掃描螢幕設定。
[Keyboard Settings (鍵盤設定)]	-	-	選擇液晶螢幕的鍵盤類型。
[Sleep Time (睡眠時間)]	-	-	選擇機器進入睡眠模式前必須閒置的時長。
[Auto Power Off (自動關閉)]	-	-	選擇機器進入休眠模式後必須閒置多長時間才會自動關閉。 設為關時，機器不會自動關機。

[Shortcut Settings (捷徑設定)]



[All Settings (所有設定)] > [Shortcut Settings (捷徑設定)]

三級選單	四級選單	說明
(選擇一個捷徑按鍵。)	[Rename (重新命名)]	變更捷徑名稱。
	[Edit (編輯)]	變更捷徑設定。
	[Delete (刪除)]	刪除捷徑。

[Network (網路)]



[All Settings (所有設定)] > [Network (網路)]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[Wired LAN (有線區域網路)] (DCP-J1800DW)	[TCP/IP]	[BOOT Method (引導方式)]	-	選擇最適合您需求的開機方法。
		[IP Address (IP 位址)]	-	輸入 IP 位址。
		[Subnet Mask (子網路遮罩)]	-	輸入子網路遮罩。
		[Gateway (閘道)]	-	輸入閘道位址。
		[Node Name (節點名稱)]	-	輸入節點名稱。
		[WINS Configuration (WINS 配置)]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS Server (WINS 伺服器)]	-	指定主要或次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS Server (DNS 伺服器)]	-	指定主要或次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
	[Ethernet (乙太網路)]	-	-	選擇乙太網路連結模式。
	[Wired Status (有線網路狀態)]	-	-	檢視目前的有線狀態。
	[MAC Address (MAC 位址)]	-	-	檢視機器的 MAC 位址。
[WLAN (Wi-Fi)]	[Find Wi-Fi Network (尋找 Wi-Fi 網絡)]	-	-	手動設置無線網路設定。
	[TCP/IP]	[BOOT Method (引導方式)]	-	選擇最適合您需求的開機方法。
		[IP Address (IP 位址)]	-	輸入 IP 位址。
		[Subnet Mask (子網路遮罩)]	-	輸入子網路遮罩。
		[Gateway (閘道)]	-	輸入閘道位址。
		[Node Name (節點名稱)]	-	輸入節點名稱。
		[WINS Configuration (WINS 配置)]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS Server (WINS 伺服器)]	-	指定主要或次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
[DNS Server (DNS 伺服器)]	-	指定主要或次要 DNS 伺服器的 IP 位址。		

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[WLAN (Wi-Fi)]	[TCP/IP]	[APIPA]	-	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
	[WPS/Push Button (WPS/按鈕)]	-	-	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
	[WPS/PIN Code (WPS/PIN 碼)]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置您的無線網路設定。
	[Recover WLAN (復原 WLAN)]	-	-	重置並重新啟動無線網路。
	[WLAN Status (無線網路狀態)]	[Status (狀態)]	-	檢視目前無線網路狀態。
		[Signal (訊號)]	-	檢視目前無線網路訊號強度。
		[SSID]	-	檢視目前的 SSID。
		[Comm. Mode (通訊模式)]	-	檢視目前的通訊模式。
	[MAC Address (MAC 位址)]	-	-	檢視機器的 MAC 位址。
	[WLAN Enable (啟用無線網路)] (DCP-J1700DW)	-	-	開啟或關閉無線網路連線。
[Wi-Fi Direct]	[Manual (手動)]	-	-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[Group Owner (群組擁有者)]	-	-	將本機器設為群組擁有者。
	[Push Button (按鍵)]	-	-	使用一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[PIN Code (PIN 碼)]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[Device Information (裝置資訊)]	[Device Name (裝置名稱)]	-	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	-	檢視群組擁有者的 SSID。 機器未連接時，液晶螢幕上顯示未連接。
		[IP Address (IP 位址)]	-	檢視機器目前的 IP 位址。
	[Status Information (狀態資訊)]	[Status (狀態)]	-	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路狀態。
		[Signal (訊號)]	-	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路訊號強度。 本機器用作群組擁有者時，液晶螢幕上總是顯示強訊號。
	[I/F Enable (I/F 啟用)]	-	-	開啟或關閉 Wi-Fi Direct 連接。
[Message from Brother (來自 Brother 的訊息)]	[Message from Brother (來自 Brother 的訊息)]	-	-	顯示來自 Brother 的訊息和通知。
	[Status (狀態)]	-	-	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[Web Connect Settings (網絡連接設定)]	[Proxy Settings (Proxy 伺服器設定)]	[Proxy Connection (Proxy 伺服器連線)]	-	變更網路連接設定。
		[Address (位址)]	-	
		[Port (連接埠)]	-	
		[User Name (使用者名稱)]	-	
		[Password (密碼)]	-	
[Network I/F (網路介面)] (DCP-J1800DW)	-	-	-	選擇網路連接類型。
[Network Reset (網路重設)]	-	-	-	將所有網路設定恢復到出廠設定。

[Print Reports (列印報告)]



[All Settings (所有設定)] > [Print Reports (列印報告)]

三級選單	說明
[User Settings (用戶設定)]	列印設定清單。
[Network Configuration (網路配置)]	列印網路設定清單。
[WLAN Report (WLAN 報表)]	列印無線區域網路連接結果。

[Machine Info. (機器資訊)]



[All Settings (所有設定)] > [Machine Info. (機器資訊)]

三級選單	四級選單	說明
[Serial No. (序號)]	-	查看機器的序號。
[Firmware Version (韌體版本)]	[Main Version (Main 版本)]	查看本機器的韌體版本。
[Firmware Update (韌體更新)]	-	將本機器更新至最新韌體。
[Firmware Auto Check (韌體自動檢查)]	-	檢視首頁螢幕上的韌體資訊。
[Page Counter (頁碼計數器)]	-	查看機器已列印的總頁數。

[Initial Setup (初始設定)]



[All Settings (所有設定)] > [Initial Setup (初始設定)]

三級選單	四級選單	說明
[Date & Time (日期和時間)]	[Date (日期)]	設定機器上的日期和時間。
	[Time (時間)]	
	[Clock Type (時鐘類型)]	選擇時間格式 (12 小時制或 24 小時制)。
	[Time Zone (時區)]	設置您所在的時區。
[Reset (重置)]	[Machine Reset (機器重設)]	恢復所有已變更的機器設定，例如日期和時間。
	[Network (網路)]	將所有網路設定恢復到出廠設定。

三級選單	四級選單	說明
[Reset (重置)]	[All Settings (所有設定)]	將機器的所有設定恢復為出廠設定。

相關資訊

- [設定表和功能表](#)
-

功能表 (2.7"(67.5 mm) 觸控式螢幕型號)

- >>  [Copy (複印)]
- >>  [Cut Copy (剪下複製)]
- >>  [Scan (掃描)]
- >>  [Web (網路)]
- >>  [Apps (應用程式)]
- >>  [Download Software (下載軟件)]
- >>  [Print Head Cleaning (列印頭清潔)]
- >>  [Shortcuts (捷徑)]
- >>  [Ink (墨水)]
- >>  Wi-Fi 設定

[Copy (複印)]

三級選單	四級選單	五級選單	說明	
[Save as Shortcut (另存為捷徑)]	-	-	將目前的設定另存為捷徑。	
[ID]	-	-	複印 ID 卡。	
 ([Options (選項)])	[Quality (品質)]	-	選擇適合您文件類型的複印解析度。	
	[Paper Type (紙張類型)]	-	選擇與紙匣中的紙張匹配的紙張類型。	
	[Paper Size (紙張尺寸)]	-	選擇與紙匣中的紙張匹配的紙張尺寸。	
	[Enlarge/Reduce (放大/縮小)]	[100%]	-	
		[Enlarge (放大)]	-	為下一份複印選擇放大比例。
		[Reduce (縮小)]	-	為下一份複印選擇縮小比例。
		[Fit to Page (符合頁面)]	-	調整複印尺寸以符合您設定的紙張尺寸。
	[Custom(25-400%) (自訂(25-400%))]	-	輸入放大或縮小比例。	
	[Density (濃度)]	-	調整濃淡度。	
	[Remove Background Colour (移除背景色彩)]	[Black Copy Settings (黑白複印設定)]	-	變更所移除背景色彩的量。
[Colour Copy Settings (彩色複印設定)]		-		
[2-sided Copy (雙面複印)]	-	-	關閉或開啟雙面複印並選擇長邊翻頁或短邊翻頁。	
[Stack/Sort (堆疊/排序)]	-	-	選擇對多份副本進行堆疊或排序。	
[Page Layout (版面配置)]	-	-	進行 N 合 1 複印、2 合 1 ID 複印或製作海報。	

三級選單	四級選單	五級選單	說明
 ([Options (選項)])	[Auto Deskew (自動消除傾斜)]	-	修正歪斜的副本。
	[Advanced Settings (進階設定)]	-	選擇進階複印設定。
	[Set New Default (設定新預設值)]	-	將您的設定另存為預設設定。
	[Factory Reset (重設為原廠設定)]	-	將所有設定恢復到出廠設定。





[Cut Copy (剪下複製)]

三級選單	四級選單	五級選單	說明	
[ID]	-	-	複印 ID 卡。	
 ([Options (選項)])	[Save as Shortcut (另存為捷徑)]	-	將目前的設定另存為捷徑。	
	[Quality (品質)]	-	選擇適合您文件類型的複印解析度。	
	[Document Size (文件尺寸)]	-	選擇適合您文件的文件尺寸。	
	[Density (濃度)]	-	調整濃淡度。	
	[Remove Background Colour (移除背景色彩)]	[Black Copy Settings (黑白複印設定)] [Colour Copy Settings (彩色複印設定)]	-	變更所移除背景色彩的量。
	[2-sided Copy (雙面複印)]	-	關閉或開啟雙面複印並選擇長邊翻頁或短邊翻頁。	
	[Stack/Sort (堆疊/排序)]	-	選擇對多份副本進行堆疊或排序。	
	[2in1 (ID) (2 合 1 身份證)]	-	進行 2 合 1 ID 複印，然後將紙張裁切成兩半。	
[Auto Deskew (自動消除傾斜)]	-	修正歪斜的副本。		



[Scan (掃描)]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明	
[to PC (至電腦)]	[to File (至檔案)]	[Other Scan to Actions (其他掃描操作)]	-	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。	
		(選擇 USB 或 PC)	 ([Options (選項)]) [Save as Shortcut (另存為捷徑)]		
	[to OCR (至 OCR)]	[Other Scan to Actions (其他掃描操作)]	-		將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
		(選擇 USB 或 PC)			

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明	
[to PC (至電腦)]	[to OCR (至 OCR)]	(選擇 USB 或 PC)	([Options (選項)])	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。	
			[Save as Shortcut (另存為捷徑)]		
	[to Image (至影像)]	[Other Scan to Actions (其他掃描操作)]	(選擇 USB 或 PC)	-	將照片或圖形掃描到圖形應用程式。
				 ([Options (選項)])	
				[Save as Shortcut (另存為捷徑)]	
	[to E-mail (至電郵)]	[Other Scan to Actions (其他掃描操作)]	(選擇 USB 或 PC)	-	將掃描文件作為電子郵件附件發送。
 ([Options (選項)])					
[Save as Shortcut (另存為捷徑)]					
[to Web (至 Web)]	-	-	-	將掃描資料上傳到網際網路服務。	
[WS Scan (WS 掃描)] (已安裝 Web 服務掃描器時，顯示在電腦的網路總管中。)	[Other Scan to Actions (其他掃描操作)]	-	-	使用 Web 服務通訊協定掃描資料。	
	[Scan (掃描)]	-	-		
	[Scan for E-mail (掃描以供電郵傳送)]	-	-		
	[Scan for Fax (掃描以供傳真)]	-	-		
	[Scan for Print (掃描以供列印)]	-	-		



[Web (網路)]

一級選單	說明
[Web (網路)]	將 Brother 機器連接至網際網路服務。



[Apps (應用程式)]

一級選單	說明
[Apps (應用程式)]	連接 Brother 機器到 Brother 應用程式服務。



[Download Software (下載軟件)]

一級選單	說明
[Download Software (下載軟件)]	將顯示有關下載和安裝行動裝置及電腦軟體的資訊。



[Print Head Cleaning (列印頭清潔)]

一級選單	說明
[Print Head Cleaning (列印頭清潔)]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。



[Shortcuts (捷徑)]

二級選單	三級選單	四級選單	說明
+ ([Add Shortcut (新增捷徑)])	[Copy (複印)]	-	變更複印選項中的設定。
	[Cut Copy (剪下複製)]	-	變更剪下複製選項中的設定。
	[Scan (掃描)]	[to PC (File) (至電腦 (檔案))]	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。
		[to PC (OCR) (至電腦 (OCR))]	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
		[to PC (Image) (至電腦 (影像))]	將照片或圖形掃描到圖形應用程式。
		[to PC (E-mail) (至電腦 (電子郵件))]	將掃描文件作為電子郵件附件發送。
	[Web (網路)]	-	將 Brother 機器連接至網際網路服務。
[Apps (應用程式)]	-	連接 Brother 機器到 Brother 應用程式服務。	
按住各捷徑圖示兩秒鐘後，會顯示此清單。	[Rename (重新命名)]	-	變更捷徑名稱。
	[Edit (編輯)]	-	變更捷徑設定。
	[Delete (刪除)]	-	刪除捷徑。
 ([Edit/Delete (編輯/刪除)])	(選擇一個捷徑按鍵。)	[Rename (重新命名)]	變更捷徑名稱。
		[Edit (編輯)]	變更捷徑設定。
		[Delete (刪除)]	刪除捷徑。



[Ink (墨水)]

二級選單	三級選單	說明
[Ink Volume (剩餘墨水量)]	-	查看可用的剩餘墨水量。
[Ink Cartridge Model (墨水匣型號)]	-	查看墨水匣型號。
[Improve Print Quality (改善列印品質)]	[Check Print Quality (檢查列印品質)]	遵循液晶螢幕上的說明檢查和更正列印品質、對齊和進紙。
	[Alignment (對齊方式)]	

二級選單	三級選單	說明
[Improve Print Quality (改善列印品質)]	[Correct Paper Feed (更正進紙)]	遵循液晶螢幕上的說明檢查和更正列印品質、對齊和進紙。
[Print Head Cleaning (列印頭清潔)]	[Black only (僅黑色)]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。
	[Colour only (僅彩色)]	
	[All (全部)]	
[Print Options (列印選項)]	[Reduce Smudging (減少墨跡)]	減少列印過程中紙張上的髒污或卡紙問題。
	[Enhance Print (增強列印)]	提高列印品質並減少模糊。
[Ink Cartridge Check (檢查墨水匣)]	-	查看您的墨水匣資訊。



Wi-Fi 設定

二級選單	說明
[Find Wi-Fi Network (尋找 Wi-Fi 網絡)]	手動設置無線網路設定。
[WPS/Push Button (WPS/按鈕)]	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
[Recover WLAN (復原 WLAN)]	重置並重新啟動無線網路。



相關資訊

- [設定表和功能表](#)

使用網路管理變更機器設定

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。

- [什麼是網路管理？](#)
- [存取網路管理](#)
- [設定或變更網路管理的登入密碼](#)

什麼是網路管理？

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。



- 我們建議 Windows 使用者使用 Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge，建議 Mac 使用者使用 Safari 13，建議 Android (4.x 或更高版本) 使用者使用 Google Chrome™，建議 iOS (10.x 或更高版本) 使用者使用 Google Chrome™/Safari。無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。
- 必須在網路中使用 TCP/IP 通訊協定，並為列印伺服器 and 電腦指定有效 IP 位址。

XXX-XXXX

brother

登出

該機器的預設密碼位於機器背面，並標記為「Pwd」。我們建議立即變更預設密碼。

首頁

狀態

自動重新整理間隔

一般

列印

掃描

管理員

網上功能

網路

狀態

裝置狀態

Ready

自動重新整理

關
 開

預估墨水量

M C Y BK

剩餘列印頁量

大約列印頁量(基於ISO)

XXX XXX XXX XXX

M C Y BK

*剩餘列印頁量為粗略估計，視乎列印頁面類型而有所不同。

Web語言

繁體中文

實際畫面與上面所示的畫面可能有所不同。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

存取網路管理

- 我們建議 Windows 使用者使用 Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge，建議 Mac 使用者使用 Safari 13，建議 Android (4.x 或更高版本) 使用者使用 Google Chrome™，建議 iOS (10.x 或更高版本) 使用者使用 Google Chrome™/Safari。無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。
- 用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。您還可在網路設置報告中找到預設密碼。
- 如果多次輸入錯誤的密碼，將有一段時間無法登入。可在網路管理中變更鎖定設定。
- 網路管理最多可同時登入八台電腦或行動裝置。如果您登入第九台裝置，則第一台裝置將登出。
- 使用網路型管理工具設置各設定時，建議您使用 HTTPS 安全通訊協定。如果透過網路型管理工具設置各設定時使用 HTTP，請遵循螢幕上的提示切換為安全的 HTTPS 連接。
- 當您使用 HTTPS 設置網路管理設定時，您的瀏覽器會顯示一個警告對話方塊。若要避免顯示警告對話方塊，您可以安裝自我簽署憑證，以使用 SSL/TLS 通訊。如需更多詳細資訊，>>> [相關資訊](#)

>> [從網頁瀏覽器啟動](#)

>> [從 Brother iPrint&Scan 啟動 \(Windows/Mac\)](#)

>> [從 Brother Utilities 啟動 \(Windows\)](#)

>> [從 Brother Mobile Connect 啟動](#)

從網頁瀏覽器啟動

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。

例如：

https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。


3. 如有需要，在登入欄位中輸入密碼，然後按一下登入。
4. 如果您想將導覽選單固定在螢幕左側，按一下☰，然後按一下✎。




至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下提交，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，按一下登出。

從 Brother iPrint&Scan 啟動 (Windows/Mac)




1. 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows
啟動  (Brother iPrint&Scan)。
 - Mac
在 Finder 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**選擇機器**按鈕，然後從清單中選擇您機器的型號名稱。按一下 **確定**。
3. 按一下  (**機器設定**)。
4. 按一下 **所有設定**。
網路管理將會顯示。
5. 如有需要，在**登入**欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。
6. 如果您想將導覽選單固定在螢幕左側，按一下 ，然後按一下 。

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下**提交**，然後重新啟動機器以啟用設置。
設置各設定後，按一下**登出**。

從 Brother Utilities 啟動 (Windows)



1. 啟動  (**Brother Utilities**)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下**機器設定**。
網路管理將會顯示。
3. 如有需要，在**登入**欄位中輸入密碼，然後按一下**登入**。
4. 如果您想將導覽選單固定在螢幕左側，按一下 ，然後按一下 。

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下**提交**，然後重新啟動機器以啟用設置。
設置各設定後，按一下**登出**。

從 Brother Mobile Connect 啟動

需要在您的行動裝置上安裝並設定 Brother Mobile Connect。

1. 在您的行動裝置上啟動 Brother Mobile Connect。
2. 點選螢幕頂部的型號名稱。
3. 點擊 **所有機器設定**。
網路管理將會顯示。
4. 如有需要，在**登入**欄位中輸入密碼，然後點選**登入**。
5. 如果您想將導覽選單固定在螢幕左側，點選 ，然後點選 。

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須點選**提交**，然後重新啟動機器以啟用設置。
設置各設定後，點選**登出**。

相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

相關主題:

- [列印網路設置報告](#)
- [建立自我簽署憑證](#)
- [安裝自我簽署憑證 \(具有管理員權限的 Windows 使用者\)](#)

設定或變更網路管理的登入密碼

用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。

例如：

https://192.168.1.2



如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 執行下列其中一項操作：
 - 如果設有您自己的密碼，請輸入密碼並按一下 **登入**。
 - 如果先前沒有設定您自己的密碼，請輸入預設登入密碼，然後按一下 **登入**。
4. 請轉到導覽選單，然後按一下 **管理員 > 登入密碼**。



如果螢幕左側不顯示導覽選單，請從 ☰ 啟動。

5. 依照畫面上的 **登入密碼** 指示，在 **輸入新密碼** 欄位中輸入密碼。
6. 在 **確認新密碼** 欄位中再次輸入密碼。
7. 按一下 **提交**。



您也可在 **登入密碼** 選單中變更鎖定設定。

✓ 相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)


附錄


- [技術規格](#)
- [耗材規格](#)
- [Brother 幫助和客戶支援](#)

技術規格

- >> 一般規格
- >> 文件尺寸規格
- >> 列印媒體規格
- >> 複印規格
- >> 掃描器技術規格
- >> 印表機規格
- >> 介面規格
- >> 網路規格
- >> 電腦需求規格

一般規格

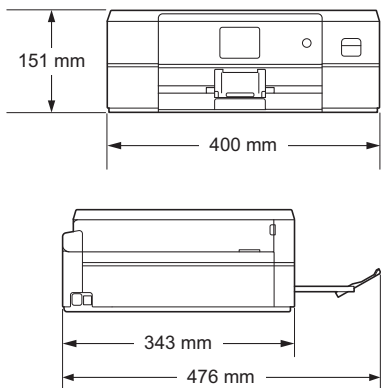印表機類型		噴墨
列印頭	黑白	點壓電噴墨技術 · 210 x 1 個噴嘴
	彩色	點壓電噴墨技術 · 210 x 3 個噴嘴
記憶體容量		512 MB
液晶螢幕 (LCD) ¹		2.7 英吋 (67.5 mm) TFT 彩色觸控式液晶螢幕
電源		AC 220 ~ 240 V 50/60 Hz
耗電量 ²		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1700DW <ul style="list-style-type: none"> 複印 ³: 約 15 W 準備就緒 ⁵: 約 3 W 休眠 ⁵: 約 0.8 W 關機 ^{5 6}: 約 0.2 W • DCP-J1800DW <ul style="list-style-type: none"> 複印 ⁴: 約 21 W 準備就緒 ⁵: 約 3 W 休眠 ⁵: 約 0.9 W 關機 ^{5 6}: 約 0.2 W
尺寸		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1700DW 

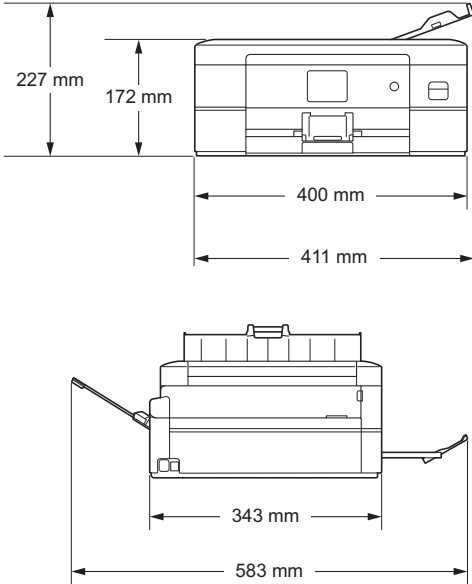			<ul style="list-style-type: none"> DCP-J1800DW 
重量			<ul style="list-style-type: none"> DCP-J1700DW 7.0 千克 DCP-J1800DW 8.3 千克
噪音等級	聲壓⁷	工作時	<ul style="list-style-type: none"> 列印 53.0 dB (A) (近似值) 複印 (使用掃描器玻璃時) 52.5 dB (A) (近似值)
溫度	工作時	10 ~ 35°C	
	最佳列印品質	20 ~ 33°C	
濕度	工作時	20 ~ 80% (無凝結)	
	最佳列印品質	20 ~ 80% (無凝結)	
自動進稿器 (ADF) (DCP-J1800DW)			最多 20 頁 紙張：80 克/平方米

1 對角測得

2 當機器連接至 USB 介面時測得。耗電量會因使用環境或零件損耗而稍有不同。

3 當進行單面列印時，解析度：標準；原稿：ISO/IEC 24712 列印模式。

4 當使用自動進稿器進行單面列印時，解析度：標準；原稿：ISO/IEC 24712 列印模式。

5 依據 IEC 62301 2.0 版測得。

6 即使處於關閉狀態，機器也會定期自動啟動，清潔列印頭後再自動關閉。

7 雜訊視乎列印條件而定。

文件尺寸規格

文件尺寸	自動進稿器寬度 (DCP-J1800DW)	148 ~ 215.9 mm
	自動進稿器長度¹ (DCP-J1800DW)	148 ~ 355.6 mm
	掃描器玻璃寬度	最大 215.9 mm
	掃描器玻璃長度	最大 297 mm

1 對於長於 297 mm 的文件，必須每次送入一頁。

列印媒體規格

紙張輸入	紙匣	紙張類型 ¹	普通紙、噴墨紙張(塗層紙)、光面相紙、再造紙
		紙張尺寸 ²	<ul style="list-style-type: none"> • 列印 A4、Letter、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm) • 裁切列印 A4
		最大紙張容量	最多 150 張 80 克/平方米的普通紙
	手動進紙槽 (DCP-J1800DW)	紙張類型 ¹	普通紙、噴墨紙張(塗層紙)、光面相紙、再造紙
		紙張尺寸 ²	<ul style="list-style-type: none"> • 列印 A4、Letter、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm) • 裁切列印 A4
		最大紙張容量	最多 1 張
紙張輸出 ¹		最多 50 張 80 克/平方米的普通紙 (正面朝上列印輸出到出紙匣)	

1 使用光面相紙時，請立即將輸出的列印頁從出紙匣中取出，以免弄髒列印頁面。

2 僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。

複印規格

彩色/黑白	是/是
複印寬度	204 mm ¹
多份複印	可堆疊/排序最多 99 頁
放大/縮小	25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少)
解析度	列印最高 1200 x 2400 dpi

1 使用 A4 尺寸的紙張複印時。

掃描器技術規格

彩色/黑白	是/是
TWAIN 相容	是 (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11)
WIA 相容	是 (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11)
色彩深度	30 位元彩色處理 (輸入) 24 位元彩色處理 (輸出)
灰階	10 位元彩色處理 (輸入) 8 位元彩色處理 (輸出)
Resolution (解析度)	最高 19200 x 19200 dpi (內插值) ^{1 2} (從掃描器玻璃) 最高 1200 x 2400 dpi (光學) (從自動進稿器) ³ 最高 1200 x 600 dpi (光學)

掃描寬度和長度 (單面文件)	(掃描器玻璃) 寬：最大 213.9 mm 長：最大 295 mm
	(自動進稿器) ³ 寬：最大 213.9 mm 長：最大 353.6 mm

- 1 透過適用於 Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10 和 Windows 11 的 WIA 驅動程式進行掃描時，最高解析度為 1200 × 1200 dpi (使用掃描器工具程式可選擇高達 19200 × 19200 dpi 的解析度)。
- 2 掃描範圍可能會隨著掃描解析度增加而縮小。
- 3 限自動進稿器型號

印表機規格

Resolution (解析度)	最高 1200 × 6000 dpi	
列印寬度 ¹	204 mm 無邊列印 ² ：210 mm	
無邊列印	A4、Letter、A6、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)	
自動雙面	紙張類型	普通紙、再造紙
	紙張尺寸 ³	<ul style="list-style-type: none"> • 列印 A4、Letter、Executive、A5、B5 (JIS) • 裁切列印 A4
列印速度	請參閱您當地 Brother 網站上您的機器型號頁面。	

- 1 使用 A4 尺寸的紙張列印時。
- 2 無邊列印功能設定為開時。
- 3 僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 尺寸的紙張。

介面規格

USB ^{1,2}	使用長度不超過 2 公尺的 USB 2.0 介面線。
區域網路 (DCP-J1800DW)	使用五類或超五類乙太網路 UTP 連接線。
無線區域網路	IEEE 802.11b/g/n (基礎架構) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

- 1 本機器附有 USB 2.0 高速介面。您也可將本機器連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。
- 2 不支援第三方 USB 連接埠。

網路規格



可以將機器連接至網路以進行網路列印和網路掃描。

網路安全 (有線) (DCP-J1800DW)	SSL/TLS (IPPS、HTTPS)、802.1x (EAP-MD5、EAP-FAST、PEAP、 EAP-TLS、EAP-TTLS)
網路安全 (無線)	SSL/TLS (IPPS、HTTPS)、802.1x (EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP- TTLS)

無線網路安全		SSID (32 位字元)、WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)
無線安裝支援工具程式	WPS	是

電腦需求規格

支援的作業系統和軟體功能

電腦平台及作業系統版本		PC 介面			處理器	用來安裝的硬碟空間 ¹				
		USB ²	有線區域網路	無線區域網路 (Wi-Fi)		用於驅動程式	應用程式 (包括驅動程式)			
Windows 作業系統	Windows 7 SP1 ^{3 4 5} Windows 8.1 ^{3 4}	列印 掃描時			32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器	650 MB	1.3 GB			
	Windows 10 Home ^{3 4} Windows 10 Pro ^{3 4} Windows 10 Education ^{3 4} Windows 10 Enterprise ^{3 4}									
	Windows 11 Home ^{3 4} Windows 11 Pro ^{3 4} Windows 11 Education ^{3 4} Windows 11 Enterprise ^{3 4}									
	Windows Server 2008 ⁵							32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器	80 MB	80 MB
	Windows Server 2008 R2 ⁵ Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022				64 位元 (x64) 處理器					
	Mac 作業系統				macOS v10.15.x			列印 掃描時		

6	macOS v11 macOS v12				
---	------------------------	--	--	--	--

- 1 如果未附帶 Brother 安裝光碟，則安裝軟體時需要網際網路連接。
- 2 不支援第三方 USB 連接埠。
- 3 對於 WIA，解析度為 1200 x 1200 dpi。Brother 掃描器工具程式可將解析度提高到 19200 x 19200 dpi。
- 4 Nuance™ PaperPort™ 14SE 支援 Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10 和 Windows 11。
- 5 對 Windows 7 SP1/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 的擴展安全更新支援截至 2023 年 1 月 10 日。
- 6 macOS 免責聲明
支援 AirPrint：透過 macOS 進行列印或掃描時，需要使用 AirPrint。本機器不提供 Mac 驅動程式。

如需獲取最新的驅動程式更新，請轉到 support.brother.com 上您的機器型號的**下載**頁面。

所有商標、品牌和產品名稱都是其各自公司的財產。

相關資訊

- [附錄](#)
-

耗材規格

墨水	本機器使用單獨的黑色、黃色、青色和洋紅色墨水匣，墨水匣與列印頭組件採分離式設計。
墨水匣使用壽命	當您首次安裝墨水匣時，機器會向墨水輸送管注入一定量的墨水，以實現高品質列印輸出。此過程僅執行一次。此過程完成後，本機器所附帶墨水匣的印量與標準墨水匣大致相等。
更換耗材	<黑色> LC451XLBK <黃色> LC451XLY <青色> LC451XLC <洋紅色> LC451XLM 黑色、黃色、青色和洋紅色 - 大約 500 頁 ¹
	<黑色> LC451BK <黃色> LC451Y <青色> LC451C <洋紅色> LC451M 黑色、黃色、青色和洋紅色 - 大約 200 頁 ¹

¹ 所有更換用墨水匣都會依據 ISO/IEC 24711 提供一個大致印量。如需更多印量資訊，請造訪 support.brother.com/pageyield/。

✓ 相關資訊

- 附錄

Brother 幫助和客戶支援

如果您使用 Brother 產品時需要幫助，請訪問 support.brother.com 檢視常見問題和故障排除提示。您也可下載最新的軟體、驅動程式和韌體，以提高機器性能；還可下載使用說明書，以瞭解如何發揮 Brother 產品的最大性能。

您當地的 Brother 客服中心網站提供更多產品和支援資訊。請造訪 www.brother.com 以查找您當地的 Brother 客服中心的聯絡詳細資訊並註冊您的新產品。

✓ 相關資訊

- [附錄](#)

brother



TCHN
版本 A