



Ghidul utilizatorului Online

DCP-T220

DCP-T225

DCP-T226

DCP-T420W

DCP-T425W

DCP-T426W

Cuprins

Înainte de utilizarea aparatului	1
Definiții ale notelor.....	2
Mărci comerciale.....	3
Note importante.....	4
Prezentarea aparatului dumneavoastră	5
Înainte de utilizarea aparatului.....	6
Prezentare generală a panoului de control.....	7
Modele și indicații folosind LED-urile.....	9
Accesarea Brother Utilities (Windows).....	10
Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows).....	11
Unde se află portul USB pe aparatul dumneavoastră Brother.....	12
Manipularea hârtiei	13
Încărcarea hârtiei.....	14
Încărcați hârtia în tava de hârtie.....	15
Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală.....	24
Zona neimprimabilă.....	27
Setări pentru hârtie.....	28
Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate.....	30
Încărcarea documentelor.....	37
Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului.....	38
Zona nescanabilă.....	39
Imprimare	40
Imprimare de la computer (Windows).....	41
Imprimarea unei fotografii (Windows).....	42
Imprimarea unui document (Windows).....	43
Anulați o acțiune de imprimare (Windows).....	44
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Windows).....	45
Imprimarea în format poster (Windows).....	46
Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso manuală) (Windows).....	47
Imprimarea manuală în format broșură (Windows).....	50
Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Windows).....	52
Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows).....	53
Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows).....	54
Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows).....	57
Setări de imprimare (Windows).....	58
Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac).....	62
Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	63
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (N în 1) (Windows/Mac).....	65
Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	66
Imprimarea unui atașament de e-mail.....	67
Scanare	68
Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother.....	69
Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother.....	70

Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR	73
Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail	74
Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10).....	75
Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac).....	79
Scanarea de la computer (Windows).....	80
Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows	81
Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare	86
Scanarea de la computer (Mac).....	89
Scanarea utilizând Apple Image Capture (Driver ICA).....	90
Copiere.....	91
Copierea.....	92
Copierea unui document	93
Copierea unui card de identitate	94
Modificarea setărilor butonului comenzii rapide de copiere utilizând Web Based Management	95
Copierea utilizând Brother iPrint&Scan.....	96
Copierea folosind opțiunile funcției Așezare în pagină (N în 1 sau Poster)	97
Setările de copiere	99
Rețea	101
Funcțiile elementare de rețea suportate.....	102
Configurarea setărilor rețelei.....	103
Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control	104
Setări de rețea wireless.....	105
Utilizarea rețelei wireless.....	106
Utilizați Wireless Direct.....	113
Activare/Dezactivare rețea wireless LAN	116
Imprimarea raportului WLAN.....	117
Caracteristicile rețelei.....	120
Imprimarea raportului de configurare a rețelei	121
Resetați setările rețelei la setările din fabricație	122
Instrumente de administrare Brother.....	123
Securitate.....	124
Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei	125
Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului.....	126
Funcțiile certificatelor de securitate compatibile	127
Ghid pas-cu-pas pentru crearea și instalarea unui certificat	128
Crearea unui certificat auto semnat	129
Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare (CA).....	130
Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală	134
Gestionarea certificatelor multiple	137
Utilizarea SSL/TLS.....	138
Introducere în SSL/TLS.....	139
Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS	142
Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS	147
Conectarea unui dispozitiv mobil.....	149
Mopria™ și Scanare Mopria™	150





Brother iPrint&Scan	151
Prezentarea Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac.....	152
Prezentarea Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile	153
Depanarea	154
Indicații de eroare și de întreținere LED.....	155
Blocarea imprimantei sau a hârtiei.....	159
Hârtia este blocată în interiorul aparatului.....	160
Dacă aveți dificultăți cu aparatul	163
Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare	164
Alte probleme	170
Probleme de rețea.....	171
Verificați informațiile despre aparat.....	180
Resetarea aparatului.....	181
Întreținerea de rutină	182
Reumplerea rezervoarelor de cerneală.....	183
Curățarea aparatului Brother.....	188
Curățarea scannerului.....	189
Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother.....	190
Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management	192
Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows).....	193
Curățarea părților exterioare ale aparatului.....	195
Curățarea suportului de imprimare al aparatului	196
Curățarea rotelor de alimentare a hârtiei.....	197
Curățarea plăcuței de bază	198
Curățarea rotelor de antrenare a hârtiei	199
Verificarea aparatului Brother.....	200
Verificarea calității imprimării	201
Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră (Windows).....	202
Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	206
Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother.....	208
Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management.....	210
Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare	211
Ambalarea și expedierea aparatului Brother.....	212
Setări aparat	214
Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web	215
Ce este Managementul bazat pe web?.....	216
Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.....	217
Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.....	219
Setări generale	220
În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie).....	226
Anexă	227
Specificații.....	228
Specificații privind alimentarea.....	233
Informații cu privire la hârtia reciclată.....	234
Ajutor și asistență pentru clienți Brother.....	235

Înainte de utilizarea aparatului

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Note importante

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.

Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Mărci comerciale

Apple, Mac, iPad, iPhone, iPod touch și macOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale afiliaților acestei companii în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Alliance® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™ și Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance®.

Mopria™ și sigla Mopria™ sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Note importante

- Consultați support.brother.com pentru driverul Brother și actualizările de software.
- Pentru a menține performanțele aparatului dumneavoastră, verificați support.brother.com pentru cea mai recentă actualizare a programului firmware. În caz contrar, este posibil ca unele dintre funcțiile aparatului să nu fie disponibile.
- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- În acest document, Windows 11 se referă la Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education și Windows 11 Enterprise.
- Windows Server 2008 în acest document reprezintă Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2.
- În acest Manual de utilizare, sunt folosite ilustrațiile modelului DCP-T420W, dacă nu se specifică altceva.
- Ecranele din acest manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de ecranele reale.
- Dacă nu se specifică altfel, ecranele din acest manual sunt preluate din Windows 10 și macOS v10.15.x. Ecranele afișate pe computer pot să difere în funcție de sistemul de operare.
- Conținutul acestui ghid și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- În acest document, XXX-XXXX reprezintă numele modelului aparatului.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentare generală a panoului de control
- Modele și indicații folosind LED-urile
- Accesarea Brother Utilities (Windows)
- Unde se află portul USB pe aparatul dumneavoastră Brother

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverul corect pentru aparatul dumneavoastră.
- Pentru utilizatorii a căror imprimantă este conectată printr-un cablu USB: asigurați-vă că utilizați un cablu de interfață sigur.

Selectarea tipului corect de hârtie

Pentru o imprimare de foarte bună calitate, este important să selectați tipul corect de hârtie. Asigurați-vă că ați citit informațiile despre tipurile de hârtie adecvate înainte de a cumpăra hârtie și determinați suprafața imprimabilă în funcție de setările driverului de imprimantă sau ale aplicației utilizată la imprimare.

Firewall (Windows) (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)


În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea sau scana în rețea, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverul urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Prezentare generală a panoului de control

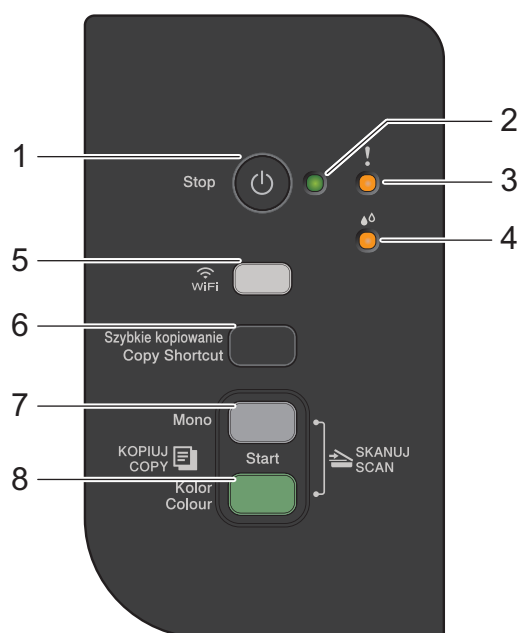

1. (Stop) Pornit/Oprit

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși din modul selectat.
- Apăsați pe pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a opri aparatul și pentru a anula toate operațiile în curs. Butonul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent și va mai rămâne aprins câteva secunde, înainte de a se închide.

Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de funcționare a capului de imprimare, pentru o utilizare mai eficientă a cernelei și pentru a menține calitatea imprimării, lăsați aparatul conectat permanent la o sursă de alimentare.

2. Indicator LED de pornire

Indică starea aparatului.

3. Indicator LED de avertizare

Indică dacă aparatul detectează o eroare sau este în modul resetare.

4. Indicator LED pentru cerneală

Indică dacă aparatul detectează o eroare la cerneală sau este în modul depanare.

5. Buton/LED WiFi (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)


- Apăsați numai pe acest buton sau apăsați simultan butonul și un alt buton pentru a configura setările wireless sau pentru a imprima rapoartele rețelei. Se utilizează numai dacă aparatul este inactiv.
- Apăsați simultan pe acest buton și pe **Colour Start (Start Color)** pentru a reporni Wi-Fi dacă nu vă puteți conecta la rețeaua wireless.
- Apăsați simultan cu (**Stop**) pentru a accesa modul Wi-Fi.
- Indică starea rețelei wireless.

	Conectat
	Conectare




Oprit

6. Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)

- Apăsați pentru a face o copie 2 în 1 ID.
Dacă este necesar, una din funcțiile de copiere specifice poate fi configurată ca funcție pentru acest buton folosind Web Based Management. În mod implicit, este configurată funcția de copiere 2 în 1 ID.
- Apăsați simultan cu  (**Stop**) pentru a accesa modul de întreținere.

7. Mono Start (Start Mono)

- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați simultan cu **Colour Start (Start Color)** pentru a începe scanarea documentelor (color sau monocrom, în funcție de setările de scanare).
- Apăsați simultan cu  (**Stop**) pentru a accesa modul de resetare.

8. Colour Start (Start Color)

Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.









Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Modele și indicații folosind LED-urile

LED-urile de pe panoul de control al aparatului se aprind sau luminează intermitent pentru a indica starea aparatului.

LED	Descriere
	LED-ul este stins.
	LED-ul este aprins.
	LED-ul luminează intermitent.

LED	Status	Descriere
 (Aprins)	În așteptare	Aparatul este pregătit pentru imprimare.
 (Luminează intermitent)	Ocupat	Aparatul procesează o activitate de imprimare.
	Repaus (intermitent rar și cu luminozitate redusă)	În modul Sleep (mod de economisire a energiei), aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit, dar poate primi în continuare date. Când trimiteți o activitate de imprimare, aparatul pornește.
	Încălzire (temperatură scăzută)	Aparatul se încălzește.
	Răcire (temperatură ridicată)	Aparatul se răcește.
	Date rămase	În memoria aparatului au mai rămas date de imprimare. Pentru a anula activitatea și pentru a șterge datele din memoria aparatului, apăsați pe Stop .
 (Luminează intermitent alternativ)	Activitate anulată	Aparatul anulează comanda de imprimare.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)

Accesarea Brother Utilities (Windows)


Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.


1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1


Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, derulați de jos în sus ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  **Brother Utilities**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dvs.

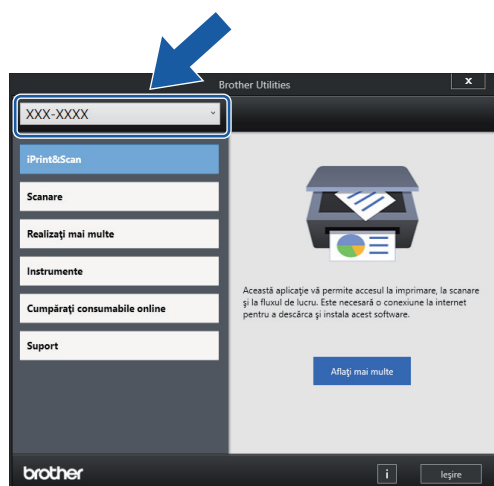

3. Selectați operațiunea pe care doriți să o utilizați.

Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)
 - [Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor \(Windows\)](#)


Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows)


1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1

Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, derulați de jos în sus ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  **Brother Utilities**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Faceți clic pe lista derulantă și apoi selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Dezinstalare**.

Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.



Informații similare

- [Accesarea Brother Utilities \(Windows\)](#)


Unde se află portul USB pe aparatul dumneavoastră Brother

Portul USB se află sub capacul pentru documente.


Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

(Windows) Sau, utilizați discul Brother de instalare pentru a configura aparatul (nu este disponibil în toate țările).

1. Ridicați capacul documentelor.

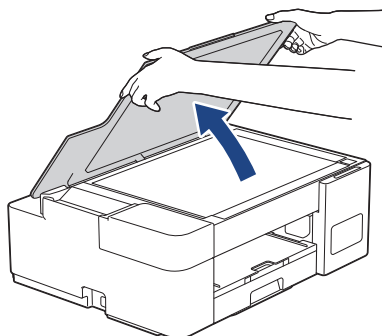


2. Localizați portul corect aflat sub capacul pentru documente, așa cum este indicat în figură.

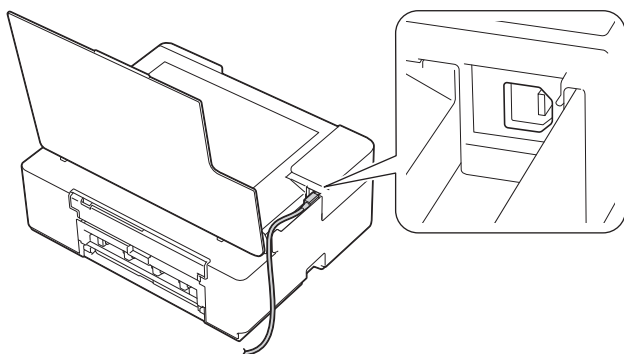

Introduceți cu atenție cablul în canalul pentru cablu și apoi scoateți-l prin spatele aparatului.

3. Închideți cu atenție capacul pentru documente.

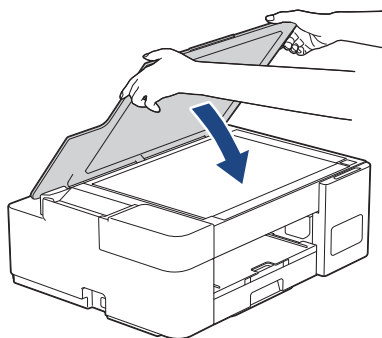

Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Manipularea hârtiei

- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Încărcarea documentelor](#)

Încărcarea hârtiei

- Încărcați hârtia în tava de hârtie
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală
- Zona neimprimabilă
- Setări pentru hârtie
- Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate
- Indicații de eroare și de întreținere LED
- Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare


Încărcați hârtia în tava de hârtie

- Încărcați în tava de hârtie coli pretăiate sau hârtie Photo 2L.
- Încărcați hârtie foto în tava de hârtie
- Încărcați plicurile în tava de hârtie


Încărcați în tava de hârtie coli pretăiate sau hârtie Photo 2L.

- Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
- Dacă în tava de hârtie ați încărcat un alt format de hârtie, trebuie să modificați setările definite pentru formatul de hârtie din computerul dumneavoastră.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).




2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

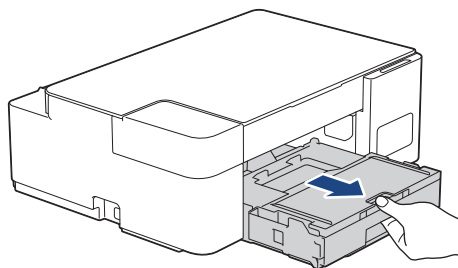


3. Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei (1).

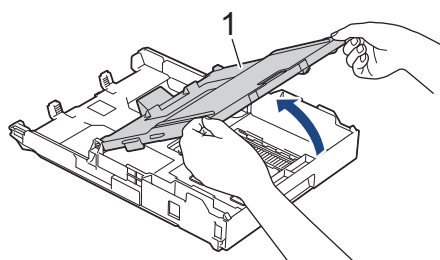

4. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și apoi ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei.

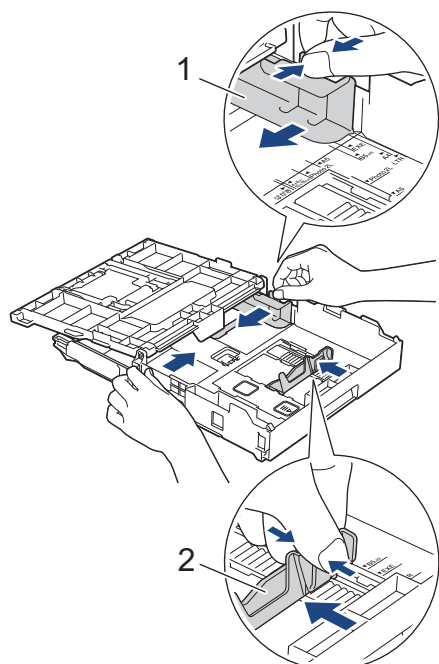


5. Răsfițați bine teancul de coli, pentru a evita blocarea hârtiei sau alimentarea greșită.




Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată sau șifonată.

6. Încărcați cu atenție hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**.

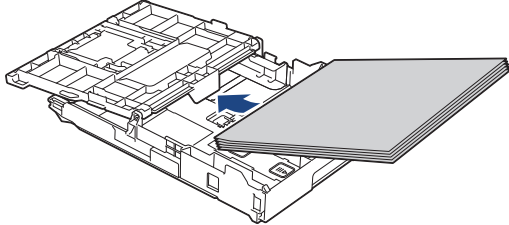

Asigurați-vă că hârtia din tavă este aplatizată și că ghidajul de lungime al hârtiei (1) atinge marginile hârtiei.

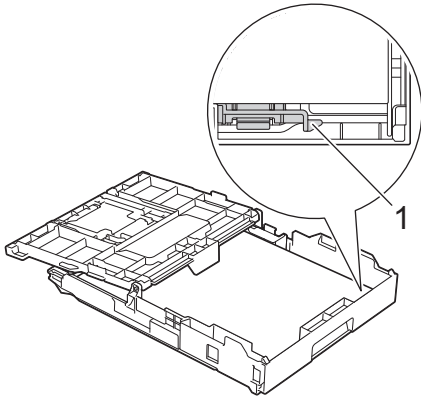

IMPORTANT


- Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare a hârtiei.
- Dacă încărcați mai mult de 20 de foi de hârtie Photo 2L (13 x 18 cm), se pot produce blocaje.




Pentru a adăuga hârtie înainte ca tava să se golească, scoateți hârtia din tavă și combinați-o cu hârtia pe care o adăugați. Răsfoiți întotdeauna hârtia bine pentru a preveni alimentarea mai multor pagini în aparat.

7. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei.


Asigurați-vă că ghidajele de lățime ale hârtiei ating marginile hârtiei.

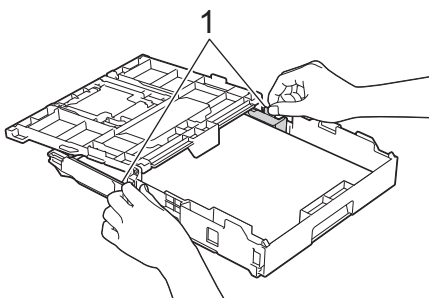


8. Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

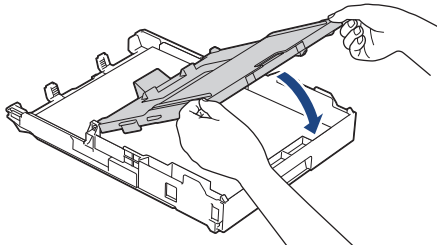

9. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

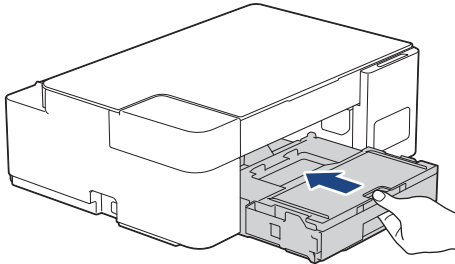

10. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

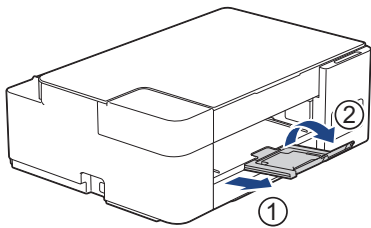

✓ Informații similare

- [Încărcați hârtia în tava de hârtie](#)


Subiecte conexe:

- [Selectați suportul media adecvat](#)
-


Încărcați hârtie foto în tava de hârtie

- Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
- Dacă în tava de hârtie ați încărcat un alt format de hârtie, trebuie să modificați setările definite pentru formatul de hârtie din computerul dumneavoastră.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

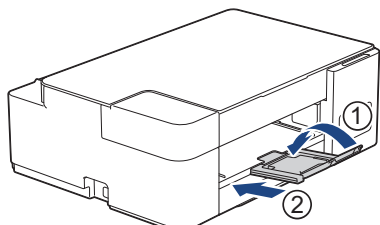


2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

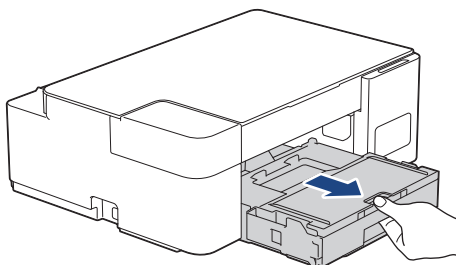


3. Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei (1).

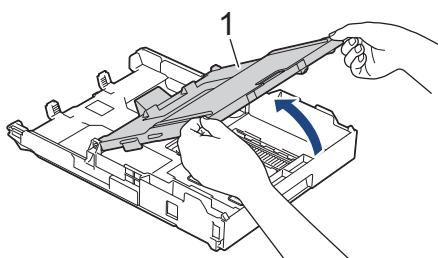


4. Apăsați cu atenție și împingeți ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) în funcție de dimensiunea hârtiei și apoi ridicați opritorul (2).

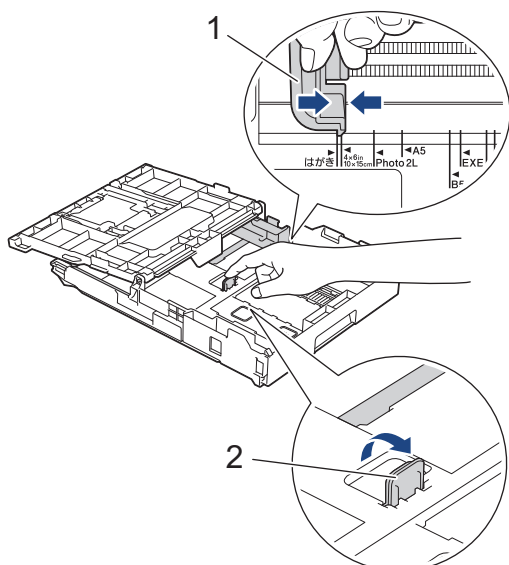

5. Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

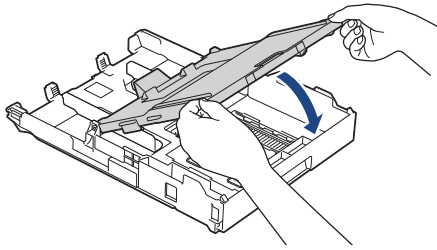


6. Încărcați cel mult 20 de coli de hârtie foto, cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**.
Dacă așezați mai mult de 20 de coli de hârtie foto, hârtia se poate bloca.

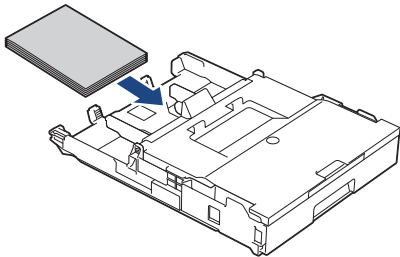

7. Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei.


8. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei.

Asigurați-vă că ghidajele pentru lățimea hârtiei ating marginile hârtiei și că hârtia din tavă este aplatizată.

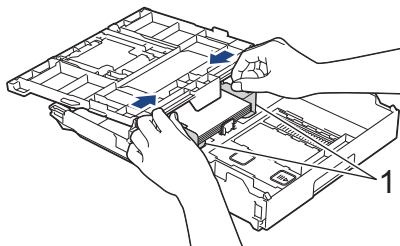


9. Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

10. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

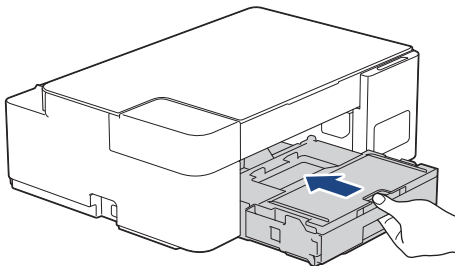

11. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

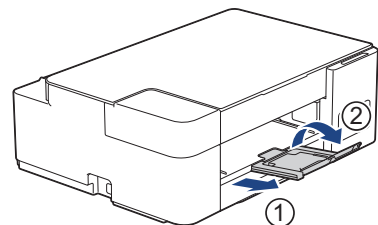

Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie

Subiecte conexe:


- Selectați suportul media adecvat

Încărcați plicurile în tava de hârtie


- Puteți încărca plicuri, cu diferite dimensiuni. ▶▶ *Informații similare: Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație*
- Dacă în tava de hârtie ați încărcat plicuri, trebuie să modificați setările definite pentru formatul de hârtie din computerul dumneavoastră.
- Înainte de a încărca plicurile în tavă, apăsați pe colțurile și pe lateralele acestora pentru a le aplatiza cât mai mult.




1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

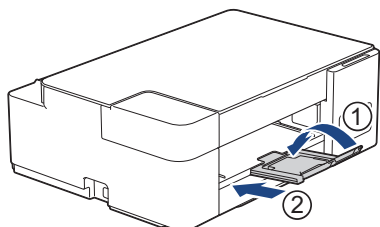


2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

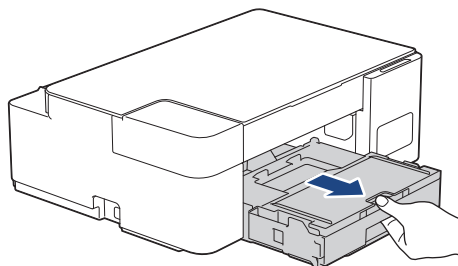

3. Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei (1).

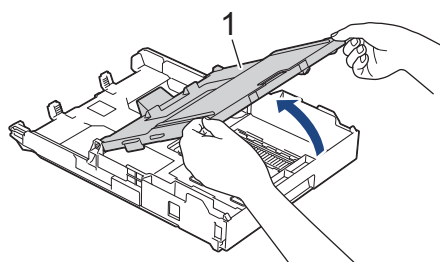


4. Încărcați cel mult 10 plicuri în tava pentru hârtie, cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**. Dacă încărcați mai mult de 10 plicuri, pot apărea blocaje ale hârtiei.

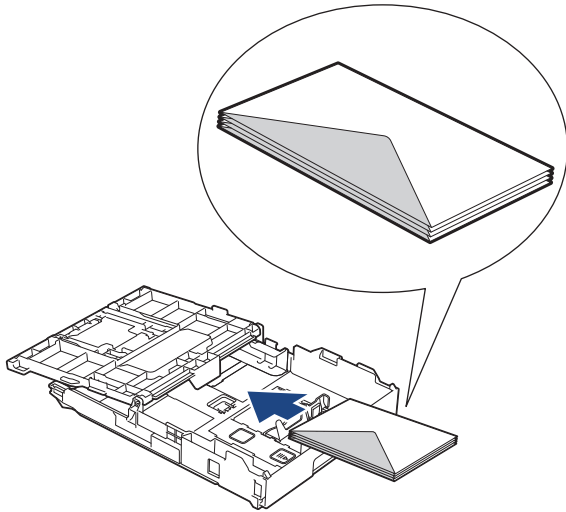

5. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunea plicurilor.


Asigurați-vă că plicurile din tavă sunt aplatizate.

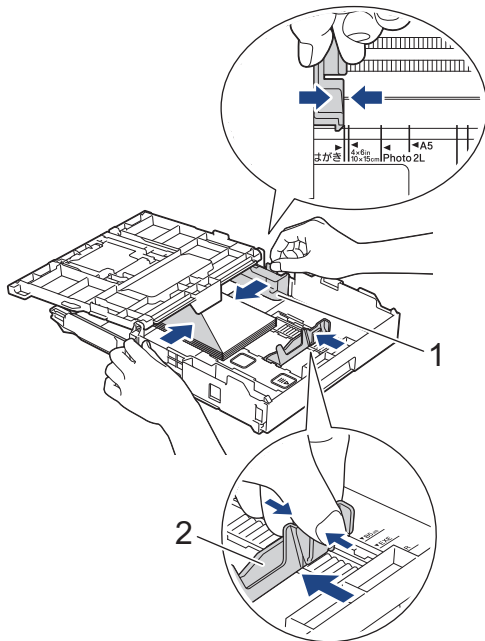


IMPORTANT

Dacă simultan sunt alimentate mai multe plicuri, încărcați în tavă un singur plic.


6. Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

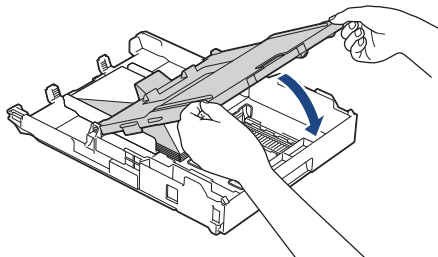

7. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

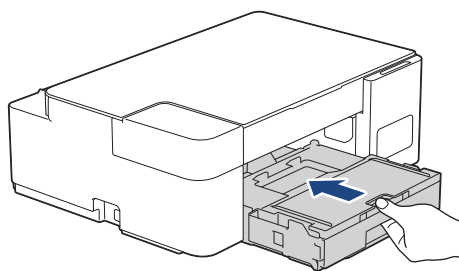

8. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

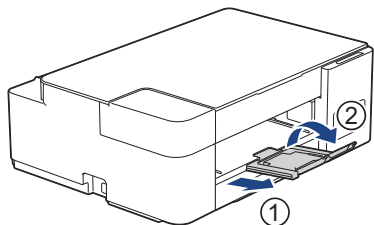

✓ Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie

Subiecte conexe:

- Selectați suportul media adecvat
 - Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație
-


Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

Încărcați suporturile speciale de imprimare în această fantă, **pagină cu pagină**.




Aparatul va activa automat modul de alimentare manuală în momentul în care așezați hârtie în fanta de alimentare manuală.


1. Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

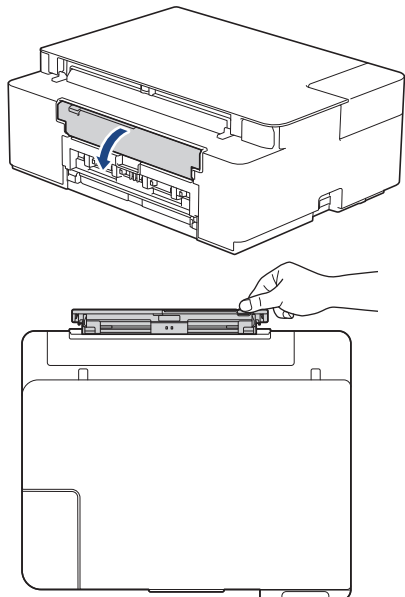

2. Ridicați suportul pentru hârtie.




3. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

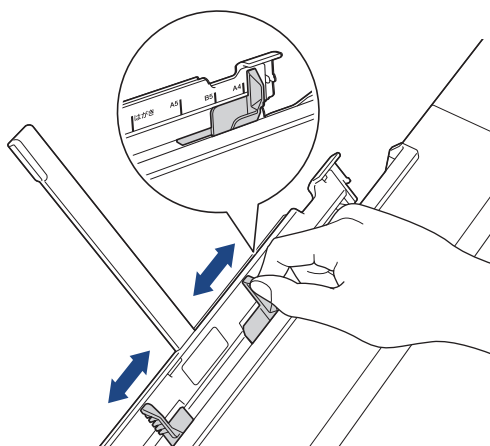


4. În fanta de alimentare manuală, încărcați **o singură foaie de hârtie** cu fața pe care se face imprimarea **în sus**.

Cu ambele mâini, reglați ghidajele fantei de alimentare manuală pentru a vă asigura că nu este un joc între acestea și hârtie.

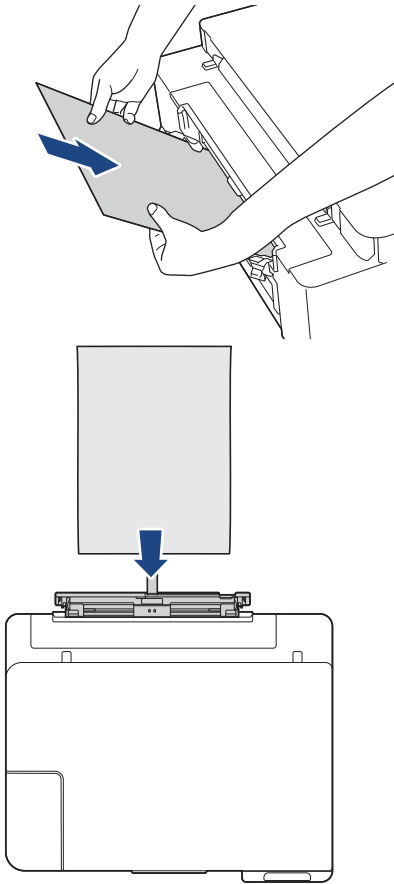

Dacă utilizați plicuri, încărcați plicurile cu suprafața pe care se face imprimarea **în sus** și cu clapa în stânga așa cum este indicat în figură.

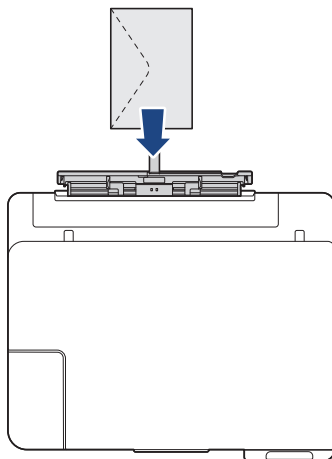


IMPORTANT

- NU încărcați niciodată **mai multe foi de hârtie** în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, hârtia se poate bloca. La imprimarea mai multor pagini, nu încărcați următoarea foaie de hârtie decât după ce ambele indicatoare **Indicator LED de pornire** și **Indicator LED de avertizare** sunt aprinse.
- NU încărcați hârtie în fanta de alimentare manuală dacă la imprimare folosiți hârtie din tava de hârtie. În caz contrar, hârtia se poate bloca.


5. Folosind ambele mâini, împingeți **o foaie de hârtie** în fanta de alimentare manuală până când marginea din față atinge rolele de alimentare a hârtiei. Dați drumul hârtiei în momentul în care simțiți că aparatul trage

hârtia. Indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent de trei ori pentru a indica faptul că fanta de alimentare manuală este pregătită.

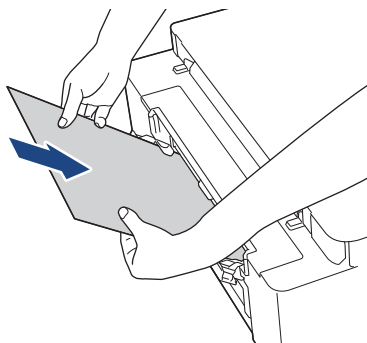

La încărcarea unui plic sau a unei foi groase de hârtie, împingeți suportul pe care se va face imprimarea în fanta de alimentare manuală până când simțiți că acesta a fost prins în rolele de alimentare a hârtiei.

6. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

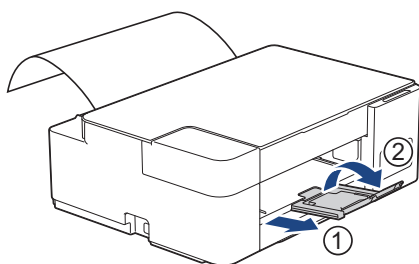

- Dacă documentul nu poate fi imprimat pe o singură pagină, ambele indicatoare, **Indicator LED de pornire** și **Indicator LED de avertizare** se vor aprinde. Așezați o altă foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală și apoi apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.
- Asigurați-vă că imprimarea s-a terminat înainte de a închide capacul fantei de alimentare manuală.
- Dacă hârtia este așezată în fanta de alimentare manuală, aparatul va imprima întotdeauna pe hârtia din fanta de alimentare manuală.
- Aparatul va scoate hârtia încărcată în fanta de alimentare manuală dacă imprimați o pagină de test sau un raport.
- Aparatul va evacua hârtia încărcată în fanta de alimentare manuală în timpul procesului de curățare a aparatului. Așteptați ca aparatul să termine curățarea și apoi încărcați hârtia în fanta de alimentare manuală.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)


Subiecte conexe:

- [Selectați suportul media adecvat](#)
- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)


Zona neimprimabilă

Suprafața neimprimabilă depinde de setările definite în aplicația utilizată. În figurile de mai jos sunt indicate zonele care nu pot fi imprimate pe coli de hârtie pretăiate și pe plicuri. Aparatul poate imprima în zonele umbrite ale colilor de hârtie pretăiate numai dacă opțiunea Fără margini este disponibilă și activată.

Coală de hârtie pretăiată



Plicuri



	Sus (1)	Stânga (2)	Jos (3)	Dreapta (4)
Coală pretăiată	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Plicuri	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funcția imprimare fără margini nu este disponibilă pentru plicuri și imprimare față verso.

✓ Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Setări pentru hârtie

- [Schimbarea setărilor formatului de hârtie](#)

Schimbarea setărilor formatului de hârtie

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Copiere > Opțiuni copiere**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Selectați opțiunea **Format hârtie**.

7. Faceți clic pe **Remitere**.



Pentru o imprimare de foarte bună calitate, este important să selectați tipul corect de hârtie. Asigurați-vă că ați citit informațiile despre tipurile de hârtie adecvate înainte de a cumpăra hârtie și determinați suprafața imprimabilă în funcție de setările driverului de imprimantă sau ale aplicației utilizată la imprimare.



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Subiecte conexe:

- [Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate](#)
- [Copierea unui document](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Brother iPrint&Scan](#)

Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate

Calitatea imprimării poate fi afectată de tipul de hârtie folosit în aparat.

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru setările selectate, definiți întotdeauna tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

Puteți folosi hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă, hârtie reciclată și plicuri.

Vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a cumpăra cantități mari.

Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.

- Dacă imprimați pe hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială) și pe hârtie lucioasă, asigurați-vă că ați selectat corect suportul media pe care se face imprimarea din driverul imprimantei sau din aplicația de imprimare.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcăți în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.
- Dacă folosiți hârtie foto, scoateți fiecare coală imediat pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare; este posibil ca suprafața să nu fie complet uscată și să vă pătați pe degete.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)
 - [Suporturi de imprimare recomandate](#)
 - [Manevrarea și utilizarea suportului media](#)
 - [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Schimbarea setărilor formatului de hârtie](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru cea mai bună calitate a imprimării vă recomandăm să utilizați hârtia Brother listată în tabel.

Hârtia Brother nu este disponibilă în toate țările.

Dacă în țara dumneavoastră nu este disponibilă hârtia Brother, vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a achiziționa cantități mari.

Hârtia Brother

Tipul de hârtie	Articol
A4 simplă	BP60PA
Foto lucioasă A4	BP71GA4
A4 pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA
10 x 15 cm Foto lucioasă	BP71GP



Informații similare

- [Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate](#)


Manevrarea și utilizarea suportului media

- Păstrați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.
- Evitați atingerea părții lucioase (cretate) a hârtiei foto.
- Anumite formate de plicuri necesită definirea marginilor în aplicație. Efectuați un test de imprimare înainte de a imprima mai multe plicuri.

IMPORTANT

NU utilizați următoarele tipuri de hârtie:

- Deteriorată, șifonată, încrețită sau cu forme neregulate

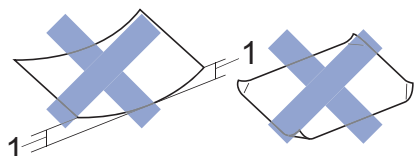


1. 2 mm sau mai mult, hârtia se poate bloca.

- Hârtie extrem de lucioasă sau foarte texturată
- Hârtie care nu poate fi aranjată uniform dacă este stivuită
- Hârtie cu granulație redusă

NU utilizați plicuri care:

- Nu sunt suficient de stabile
- Au ferestre
- Sunt embosate (au inscripții în relief pe ele)
- Au agrafe sau capse
- Sunt preimprimare la interior
- Sunt autoadezive
- Au clape duble

Autoadezive Cu clape duble



Datorită grosimii, a dimensiunilor sau a formei clapei plicurilor utilizate puteți avea probleme la alimentarea acestora.



Informații similare

- [Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate](#)

Selectați suportul media adecvat

- Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație
- Capacitatea tăvilor de hârtie
- Greutatea și grosimea hârtiei
- Încărcați în tava de hârtie coli pretăiate sau hârtie Photo 2L.
- Încărcați hârtie foto în tava de hârtie
- Încărcați plicurile în tava de hârtie
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

▲ Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcarea hârtiei > Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate > [Selectați suportul media adecvat](#) > Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație

Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație

Tip de hârtie	Dimensiunea hârtiei		Utilizare	
			Copiere	Imprimantă
Coală pretăiată	A4	210 x 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Da	Da
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	Da
	A5	148 x 210 mm	Da	Da
	A6	105 x 148 mm	-	Da
Carduri	Foto	10 x 15 cm	Da	Da
	Photo L	9 x 13 cm	-	Da
	Photo 2L	13 x 18 cm	-	Da
	Card index	13 x 20 cm	-	Da
Plicuri	Plic C5	162 x 229 mm	-	Da
	Plic DL	110 x 220 mm	-	Da
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	Da
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	Da



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcați plicurile în tava de hârtie](#)

Capacitatea tăvilor de hârtie

	Dimensiunea hârtiei	Tipurile de hârtie	Nr. de coli
Tavă pentru hârtie	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	150 ¹
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	20
		Hârtie lucioasă, Foto	20
		Card index	30
		Plicuri	10
Fantă de alimentare manuală	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală, Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată, Foto, Card index și Plicuri	1

¹ Dacă utilizați hârtie simplă 80 g/m²



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

Greutatea și grosimea hârtiei

Tipul de hârtie		Masă	Grosime
Coală pretăiată	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
	Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm
	Hârtie lucioasă ^{1 2}	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
Carduri	Card foto ^{1 2}	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
	Card index	Maximum 120 g/m ²	Maximum 0,15 mm
Plicuri		80 – 95 g/m ²	Maximum 0,52 mm

¹ BP71 260 g/m² este proiectată special pentru aparatele Brother cu jet de cerneală.

² Maximum 300 g/m² pentru fanta manuală de alimentare



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Încărcarea documentelor

- Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului
- Zona nescanabilă


Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului

Utilizați fereastra de sticlă a scannerului pentru a copia sau scana pe rând, o singură pagină.

Dimensiunile admise ale documentelor

Lungime:	Maximum 297 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Masă:	Maximum 2 kg

1. Ridicați capacul pentru documente.
2. Așezați documentul cu **fața în jos** în colțul din dreapta jos al ferestrei de sticlă a scannerului, așa cum este indicat în figură.

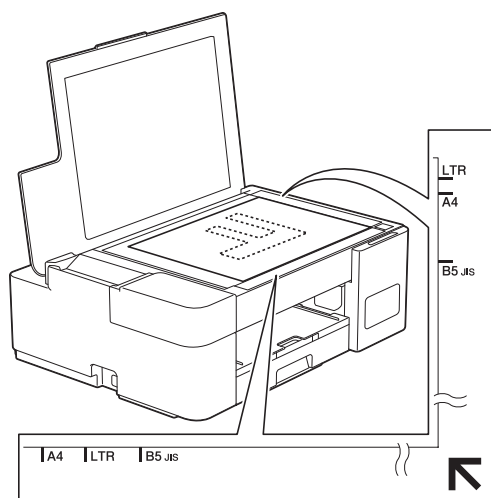

3. Închideți capacul documentelor.

IMPORTANT

Dacă scanați o carte sau un document gros, NU forțați închiderea sau NU apăsați capacul pentru documente.

✓ Informații similare


- [Încărcarea documentelor](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui document](#)
- [Alte probleme](#)

Zona nescanabilă

Zona nescanabilă a unei pagini depinde de setările din aplicația pe care o folosiți. Cifrele de mai jos indică dimensiunile nescanabile uzuale.

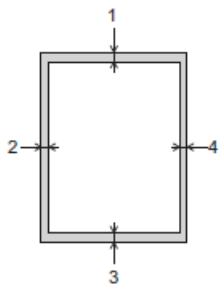

Utilizare	Dimensiune document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Copiere	Toate dimensiunile de hârtie	3 mm	3 mm
Scanare		1 mm	1 mm

✓ Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Imprimare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Imprimarea unui atașament de e-mail](#)

Imprimare de la computer (Windows)

- [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Anulați o acțiune de imprimare \(Windows\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea în format poster \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală în format broșură \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri \(Windows\)](#)
- [Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie \(Windows\)](#)
- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea unei fotografii (Windows)



1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.

IMPORTANT

- Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.

4. Faceți clic pe fila **De Bază**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
7. Selectați caseta de validare **Fără margini**, dacă este necesar.
8. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați **Color**.
9. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

10. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document (Windows)

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
4. Faceți clic pe fila **De Bază**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
7. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați una din următoarele opțiuni: **Color** sau **Nuanțe De Gri**.
8. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

9. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
10. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină din document pe mai multe coli, faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunile dorite.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Anulați o acțiune de imprimare (Windows)

Dacă o acțiune de imprimare a fost trimisă în coada de imprimare și nu s-a efectuat sau a fost trimisă eronat către coada de imprimare, este posibil să fie necesară ștergerea acestei acțiuni pentru a permite acțiunile următoare.

1. Faceți dublu-clic pe pictograma imprimantei  în tava de activități.
2. Selectați acțiunea de imprimare pe care doriți să o anulați.
3. Faceți clic pe meniul **Document**.
4. Selectați **Revocare**.
5. Faceți clic pe **Da**.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Windows)



1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunea **2 în 1**, **4 în 1**, **9 în 1** sau **16 în 1**.
6. Faceți clic pe lista derulantă **Ordinea paginilor** și apoi selectați ordinea paginilor.
7. Faceți clic pe lista derulantă **Linie Chenar** și apoi selectați linia de contur dorită.
8. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
9. Faceți clic pe **OK** și apoi finalizați operația de imprimare.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea în format poster (Windows)

Măriți dimensiunea de imprimare și imprima documentul în modul de imprimare afiș.

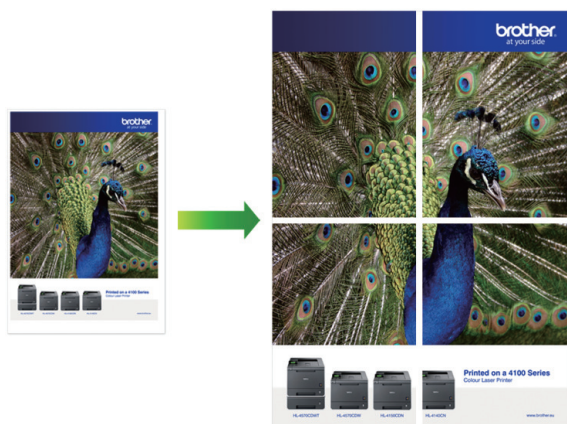

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunea **1 în 2x2 pagini** sau **1 în 3x3 pagini**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operația de imprimare.

✓ Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso manuală) (Windows)

Aparatul imprimă mai întâi toate paginile impare pe una din fețele colii de hârtie. Apoi, pe ecranul computerului este afișat un mesaj în care vi se cere să reîncărcați paginile impare în aparat pentru a putea imprima paginile pare.



- Înainte de a reîncărca hârtia, răsfoiți și apoi strângeți din nou hârtia în top pentru a evita blocarea hârtiei.
- Nu se recomandă folosirea unei hârtii prea subțiri sau prea groase.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.
- Este posibil ca funcția de imprimare față verso să nu poată fi folosită pentru toate tipurile de documente și de imagini. Dacă hârtia se blochează repetat sau calitatea imprimării față verso este slabă, vă recomandăm să folosiți imprimarea pe o singură față.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.


5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați **Duplex (Manual)**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.

Când este selectat față verso, sunt disponibile patru tipuri de legare față verso pentru fiecare orientare:

Opțiune pentru Orientare tip portret	Descriere
Laturlungă (Stânga)	A diagram of a document with page 1 on the left and page 2 on the right. Arrows indicate the binding direction: page 1 is bound on the left side, and page 2 is bound on the right side.
Laturlungă (Dreapta)	A diagram of a document with page 3 on the left and page 2 on the right. Arrows indicate the binding direction: page 3 is bound on the left side, and page 2 is bound on the right side.

Opțiuni pentru Orientare tip portret	Descriere
--------------------------------------	-----------

Latura scurtă (Sus)



Latura scurtă (Jos)



Opțiuni pentru Peisaj	Descriere
-----------------------	-----------


Latura lungă (Sus)




Latura lungă (Jos)



Latura scurtă (Dreapta)



Latura scurtă (Stânga)



8. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, pentru a specifica deplasarea marginii pentru legare în inci sau în milimetri.
9. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
10. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

11. Faceți clic pe **OK** și apoi începeți imprimarea.

12. Faceți clic pe **OK** pentru a imprima paginile pe față.

Aparatul va imprima mai întâi toate paginile impare. Apoi, imprimarea se oprește și pe ecranul computerului este afișat un mesaj pop-up în care vi se cere să reîncărcați hârtia.

13. Reîncărcați hârtia.

14. Faceți clic pe **OK**

Vor fi imprimate paginile pare.

Dacă hârtia nu este alimentată corect, aceasta se poate îndoi. Scoateți hârtia, îndreptați-o și reșezați-o în tava de hârtie.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea manuală în format broșură \(Windows\)](#)
-

Imprimarea manuală în format broșură (Windows)

Utilizați această opțiune pentru a imprima un document în format broșură folosind imprimare față-verso. Paginile documentului vor fi aranjate în funcție de numerele paginilor și veți putea să pliați exemplarul imprimat la mijloc fără a fi necesar să schimbați ordinea paginilor imprimate.



- Înainte de a reîncărca hârtia, răsfoiți și apoi strângeți din nou hârtia în top pentru a evita blocarea hârtiei.
- Nu se recomandă folosirea unei hârtii prea subțiri sau prea groase.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.
- Este posibil ca funcția de imprimare față verso să nu poată fi folosită pentru toate tipurile de documente și de imagini. Dacă hârtia se blochează repetat sau calitatea imprimării față verso este slabă, vă recomandăm să folosiți imprimarea pe o singură față.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.





Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.



5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea **Broșură (Manual)**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.

Sunt disponibile două tipuri de direcții de legare față-verso pentru fiecare orientare:

Possibilități pentru orientarea tip portret	Descriere
Legare stânga	
Legare dreapta	

Posibilități pentru orientarea tip peisaj	Descriere
Legare sus	
Legare jos	

8. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Metodă de tipărire broșură**.

Opțiune	Descriere
Toate paginile odată	Fiecare pagină va fi imprimată în format broșură (patru pagini pe fiecare coală de hârtie, două pagini pe fiecare față). Îndoii foile imprimate la mijloc pentru a crea o broșură. 
Împărțite pe seturi	Folosind această opțiune puteți imprima întreaga broșură împărțind-o în seturi de broșuri individuale cu mai puține pagini și puteți îndoii seturile de broșuri individuale cu mai puține pagini la mijloc, fără a fi nevoie să schimbați ordinea paginilor imprimate. Puteți defini numărul de coli din fiecare set de broșuri cu mai puține pagini (de la 1 la 15). Această opțiune poate fi utilă pentru a plia o broșură imprimată cu un număr mare de pagini. 

9. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, pentru a specifica deplasarea marginii pentru legare în inci sau în milimetri.
10. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

12. Faceți clic pe **OK** și apoi începeți imprimarea.
13. Faceți clic pe **OK** pentru a imprima paginile pe față.
Aparatul va imprima mai întâi toate paginile impare. Apoi, imprimarea se oprește și pe ecranul computerului este afișat un mesaj pop-up în care vi se cere să reîncărcați hârtia.
14. Reîncărcați hârtia.
15. Faceți clic pe **OK**
Sunt imprimate paginile pare.

Dacă hârtia nu este alimentată corect, aceasta se poate îndoii. Scoateți hârtia, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Windows)

Folosind modul Nuanțe de gri viteza de imprimare este mai mare decât în cazul folosirii modului color. Dacă documentul conține culori, selectând modul Nuanțe de gri documentul va fi imprimat folosind cele 256 de tonuri de gri.

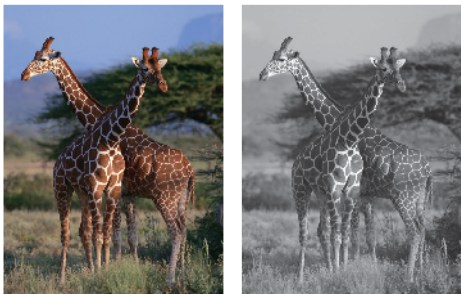

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați **Nuanțe De Gri**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați opțiunea **Reducere pete** dacă aveți probleme, iar documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Faceți clic pe butonul **Alte opțiuni de tipărire**.
5. Selectați opțiunea **Reducere pete** aflată în partea din stânga a ecranului.
6. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Tipul de suport media folosit	Opțiune	Descriere
Hârtie Obişnuită	Oprit / Pornit	Selectați Oprit pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate standard de cerneală. Selectați Pornit pentru a imprima cu viteză redusă, folosind mai puțină cerneală. Documentele imprimate pot fi mai deschise decât le vedeți când sunt afișate în fereastra de previzualizare.
Hârtie Lucioasă	Oprit / Pornit	Selectați Oprit pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate standard de cerneală. Selectați Pornit pentru a imprima cu viteză redusă, folosind mai puțină cerneală. Documentele imprimate pot fi mai deschise decât le vedeți când sunt afișate în fereastra de previzualizare.

7. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
8. Faceți clic pe **OK**.
9. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)

Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows)

Profiluri de imprimare sunt configurații presetate pentru accesarea rapidă a configurațiilor de imprimare cel mai frecvent utilizate.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.

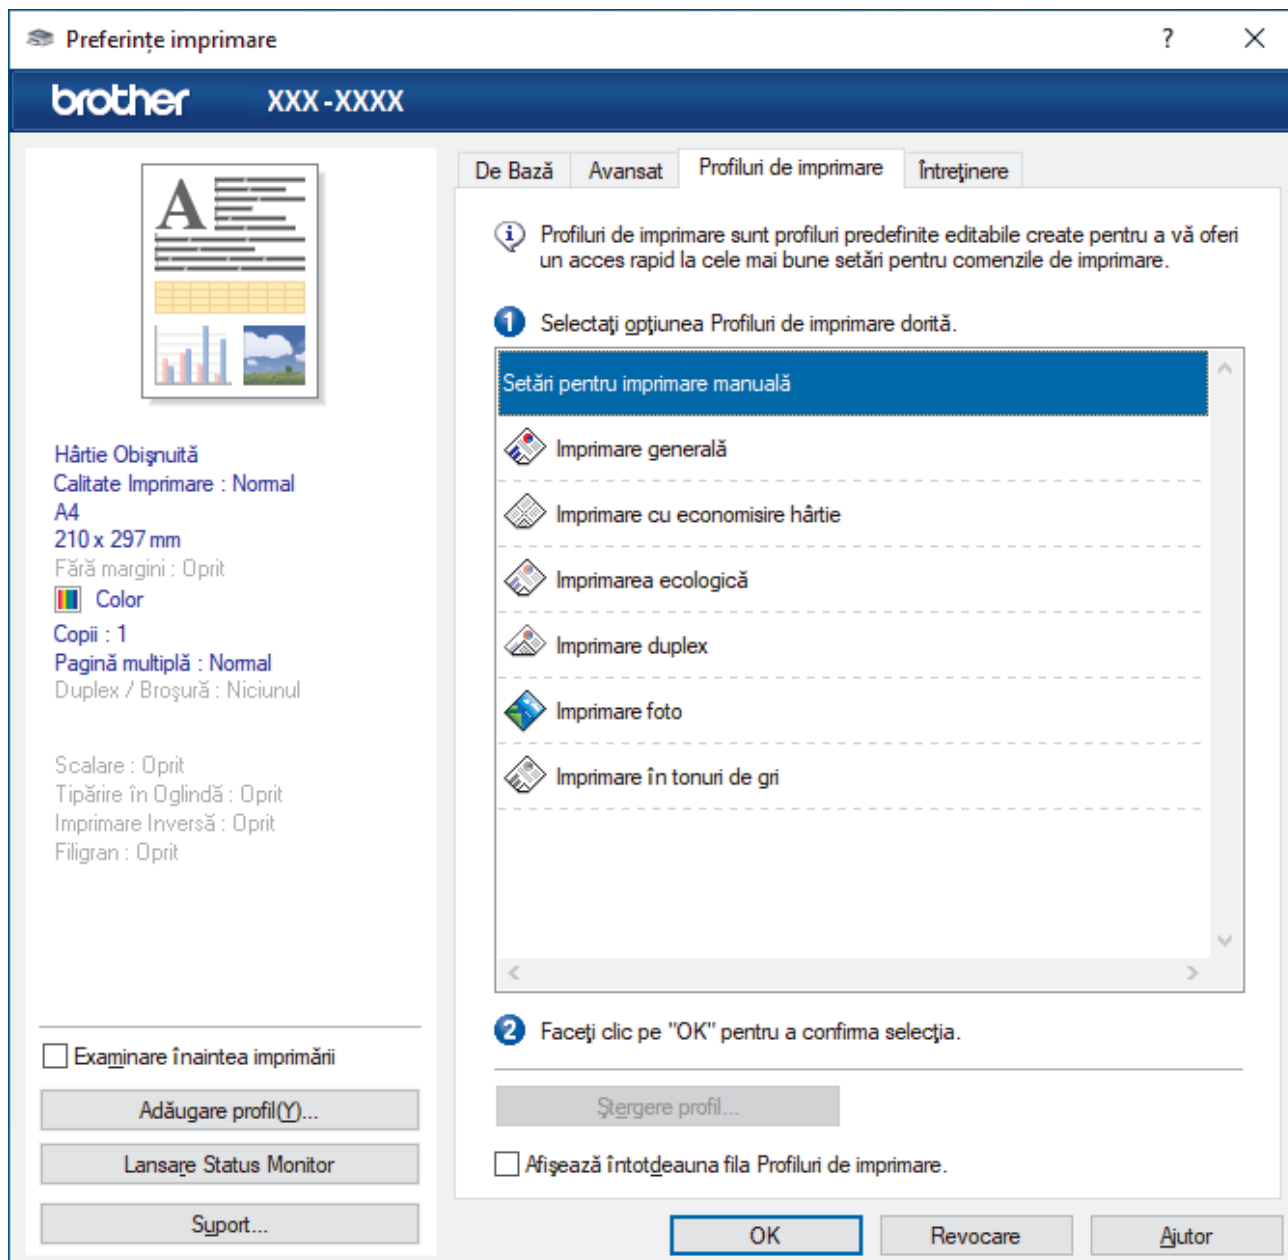

4. Selectați profilul din lista profilurilor de imprimare.
Setările profilului sunt afișate în partea stângă a ferestrei driverului de imprimantă.
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă setările sunt corecte pentru acțiunea de imprimare, faceți clic pe **OK**.
 - Pentru a modifica setările, reveniți la fila **De Bază** sau **Avansat** modificați setările, apoi faceți clic pe **OK**.



Pentru a afișa fila **Profiluri de imprimare** în fața ferestrei la următoarea imprimare, selectați caseta de validare **Afișează întotdeauna fila Profiluri de imprimare..**



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
 - [Creați sau ștergeți profilul de imprimare \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
-

Creați sau ștergeți profilul de imprimare (Windows)

Adăugați maximum 20 de profiluri noi cu setările personalizate.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

3. Efectuați una dintre următoarele operații:

Pentru a crea un nou profil de imprimare:

- a. Faceți clic pe fila **De Bază** și fila **Avansat** și configurați setările de imprimare pe care le doriți pentru noul Profil de imprimare.
- b. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.
- c. Faceți clic pe **Adăugare profil**.
Apare caseta de dialog **Adăugare profil**.
- d. Tastați numele noului profil în câmpul **Nume**.
- e. Alegeți pictograma care să reprezinte acest profil din lista de pictograme.
- f. Faceți clic pe **OK**.

Noul nume al Profilului de imprimare este adăugat pe listă în fila **Profiluri de imprimare**.

Pentru a șterge un profil de imprimare pe care l-ați creat:

- a. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.
- b. Faceți clic pe **Ștergere profil**.
Apare caseta de dialog **Ștergere profil**.
- c. Selectați profilul pe care doriți să-l ștergeți.
- d. Faceți clic pe **Ștergere**.
- e. Faceți clic pe **Da**.
- f. Faceți clic pe **Închidere**.



Informații similare

- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)

Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)

Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu respectiva aplicație. Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.


- Pentru Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe **Panou de control** în ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și apoi selectați opțiunea **Proprietăți imprimantă**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.

Se afișează caseta de dialog cu proprietățile imprimantei.

3. Faceți clic pe fila **General** și apoi faceți clic pe butonul **Preferințe imprimare...** sau **Preferințe....**

Apare caseta de dialog driver de imprimantă.

4. Selectați setările de imprimare dorite ca implicite pentru toate programele Windows.

5. Faceți clic pe **OK**.

6. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Setări de imprimare (Windows)

>> Fila **De Bază**

>> Fila **Avansat**

Fila De Bază

Preferințe imprimare XXX-XXXX

De Bază Avansat Profiluri de imprimare Întreținere

Suport Imprimare Hârtie Obișnuită

Calitate Imprimare(K) Normal

Dimensiune Hârtie A4 (210 x 297 mm)

Fără margini

Color / Nuanțe De Gri Color(N) Nuanțe De Gri

Orientare Tip Portret Tip Peisaj

Copii 1 Colaționare Inversare

Pagină multiplă Normal

Ordinea paginilor(Q) Dreapta, apoi Jos

Linie Chenar Niciunul

Duplex / Broșură Niciunul

Setări duplex...

Implicite

Examinare înainte de imprimare

Adăugare profil(Y)...

Lansare Status Monitor

Support...

OK Revocare Ajutor

1. Suport Imprimare

Selecționați tipul de suport media pe care doriți să-l utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

2. Calitate Imprimare

Selecționați calitatea de imprimare dorită. Deoarece calitatea și viteza imprimării depind una de alta, cu cât este mai mare calitatea, cu atât imprimarea documentului va dura mai mult.

3. Dimensiune Hârtie

Selecționați formatul de hârtie pe care doriți să-l utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

Fără margini

Selectați această opțiune pentru a imprima fotografiile fără margini. Întrucât datele imaginii sunt puțin mai mari decât dimensiunea hârtiei utilizate, este posibil ca marginile imaginii să fie decupate.

Este posibil să nu puteți selecta opțiunea Fără margini pentru unele combinații de tipuri de suporturi media și calitate sau pentru anumite aplicații.

4. Color / Nuanțe De Gri

Selectați imprimarea color sau în tonuri de gri. Viteza de imprimare este mai rapidă în modul tonuri de gri decât în modul color. Dacă documentul dvs. conține culori iar dvs. selectați modul tonuri de gri, documentul dvs. va fi imprimat utilizând 256 de niveluri pentru tonuri de gri.

5. Orientare

Selectați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

6. Copii

Tastați numărul de copii (1 – 999) pe care doriți să le imprimați în acest câmp.

Colaționare

Selectați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

Inversare

Selectați această opțiune pentru a imprima documentul în ordine inversă. Ultima pagină a documentului dvs. va fi imprimată prima.

7. Pagină multiplă

Selectați această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau imprimați o pagină a documentului pe mai multe coli.

Ordinea paginilor

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Linie Chenar


Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

8. Duplex / Broșură

Selectați această opțiune pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei sau pentru a imprima un document în format broșură utilizând imprimarea față verso.

Butonul Setări duplex

Faceți clic pe acest buton pentru a selecta tipul de legare față verso. Sunt disponibile patru tipuri de legări față verso pentru fiecare orientare.

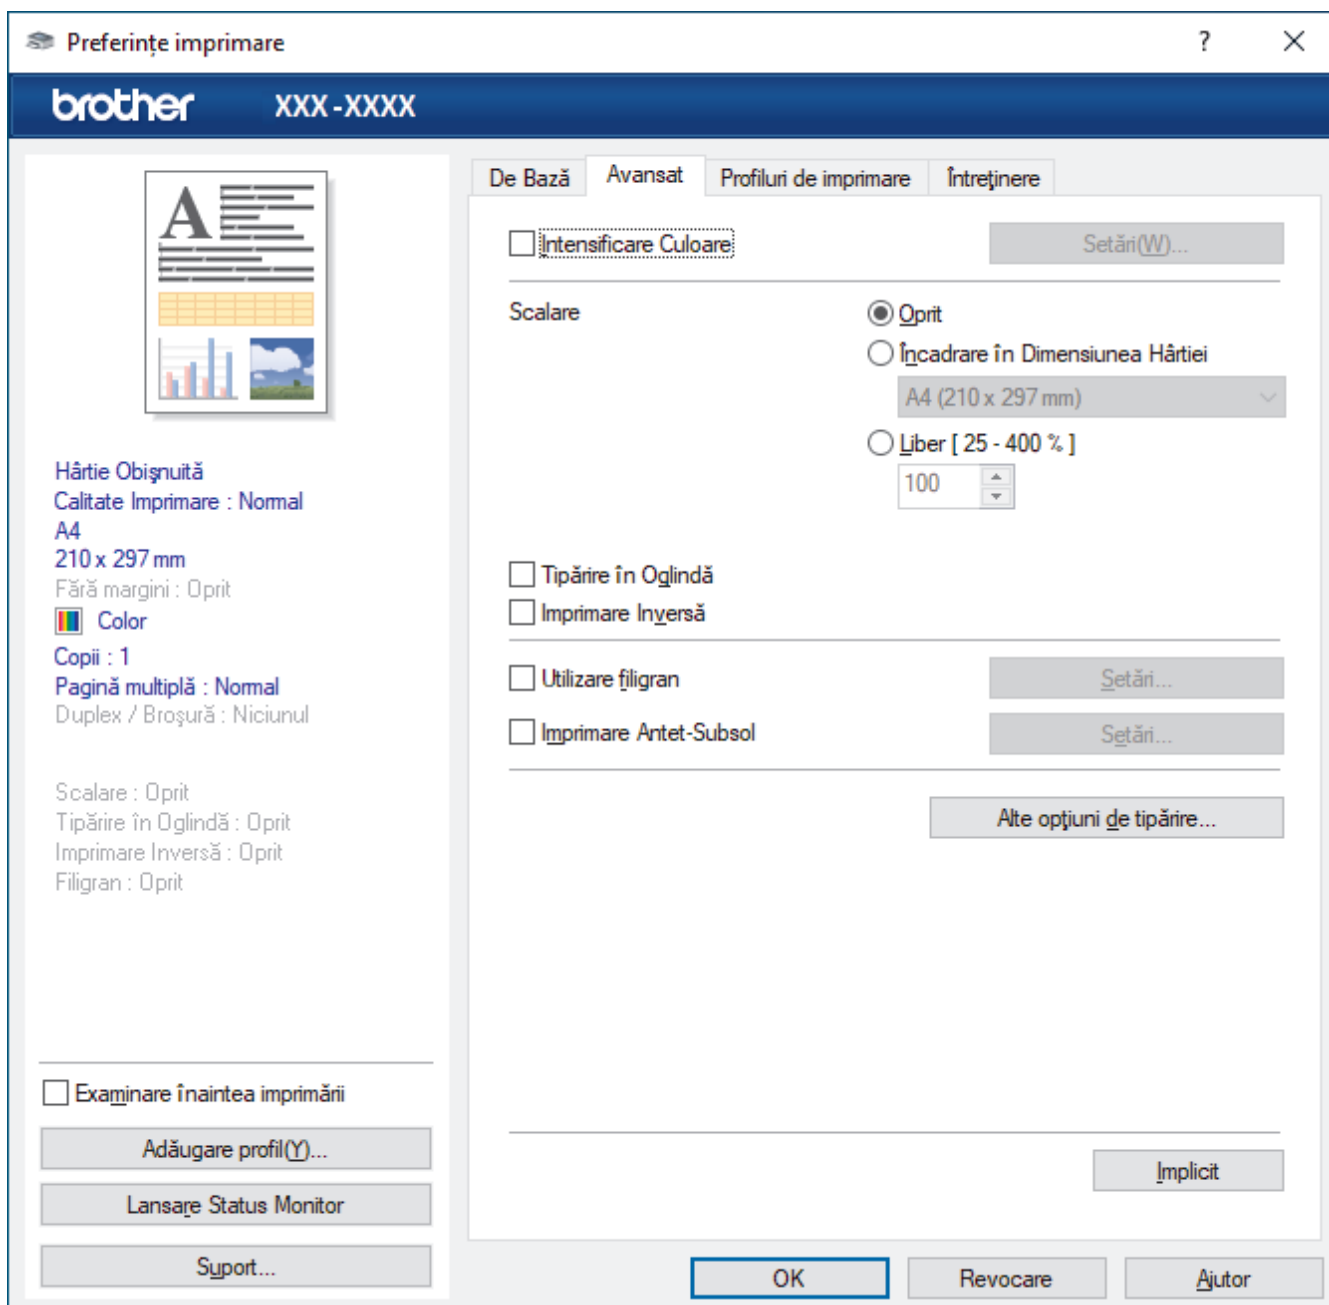

1. Intensificare Culoare

Selectați această opțiune pentru a utiliza funcția Îmbunătățirea culorii. Această funcție analizează imaginea pentru a-i îmbunătăți claritatea, balanța de alb și densitatea culorii. Acest proces poate dura câteva minute, în funcție de dimensiunea imaginii și de specificațiile computerului dvs.

2. Scalare

Selectați aceste opțiuni pentru a mări sau a reduce dimensiunea paginilor documentului dvs.

Încadrare în Dimensiunea Hârtiei

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde unei anumite dimensiuni a hârtiei. Pentru a selecta această opțiune, selectați dimensiunea hârtiei din lista derulantă.

Liber [25 - 400 %]

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora manual paginile documentului. Atunci când selectați această opțiune, introduceți o valoare în câmp.

3. Tipărire în Oglindă

Selectați această opțiune pentru a inversa imaginea imprimată în pagină orizontal de la stânga la dreapta.

4. Imprimare Inversă

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

5. Utilizare filigran

Selectați această opțiune pentru a imprima o siglă sau un text pe documentul dvs. sub formă de filigran. Selectați unul din filigranele presetate, adăugați un filigran nou sau utilizați un fișier imagine creat de dvs.

6. Imprimare Antet-Subsol

Selectați această opțiune pentru a imprima pe document data, ora și numele de utilizator cu care v-ați conectat la calculator.

7. Butonul Alte opțiuni de tipărire

Setări avansate culori

Selectați metoda utilizată de aparat pentru a aranja punctele pentru a reda semitonurile.

Documentul imprimat color poate fi ajustat pentru a obține o imagine cât mai apropiată de imaginea afișată pe ecranul computerului.

Setări de calitate avansate

Selectați această opțiune pentru a imprima documente la cea mai bună calitate.

Reducere pete

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați această opțiune dacă aveți probleme, de exemplu dacă documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

Regăsiți datele imprimantei referitoare la culoare

Selectați această opțiune pentru a optimiza calitatea imprimării utilizând setările implicite ale aparatului, configurate special pentru aparatul dvs. Brother. Utilizați această opțiune dacă ați mutat aparatul sau ați schimbat adresa de rețea a aparatului.

Arhivă de imprimare

Selectați această opțiune pentru a salva datele imprimate ca fișier PDF pe computerul dvs.

Reducere densitate cerneală

Selectați această caracteristică pentru a economisi cerneală. La imprimare se utilizează mai puțină cerneală, dar documentele vor fi mai deschise decât ceea ce vedeți în ecranul de previzualizare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
 - [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
 - [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
 - [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
 - [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Windows\)](#)
 - [Imprimarea în format poster \(Windows\)](#)
 - [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)
 - [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
 - [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)
-

Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

- [Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan \(N în 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.

IMPORTANT

Pentru imprimarea fotografiilor:

- Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.

2. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

3. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

4. Faceți clic pe **Imprimare**.

5. Urmați indicațiile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Foto** sau pe **Document**.

- Mac

Faceți clic pe **Foto** sau pe **PDF**.


6. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Înainte**.

- Mac

Faceți clic pe **Deschidere**.

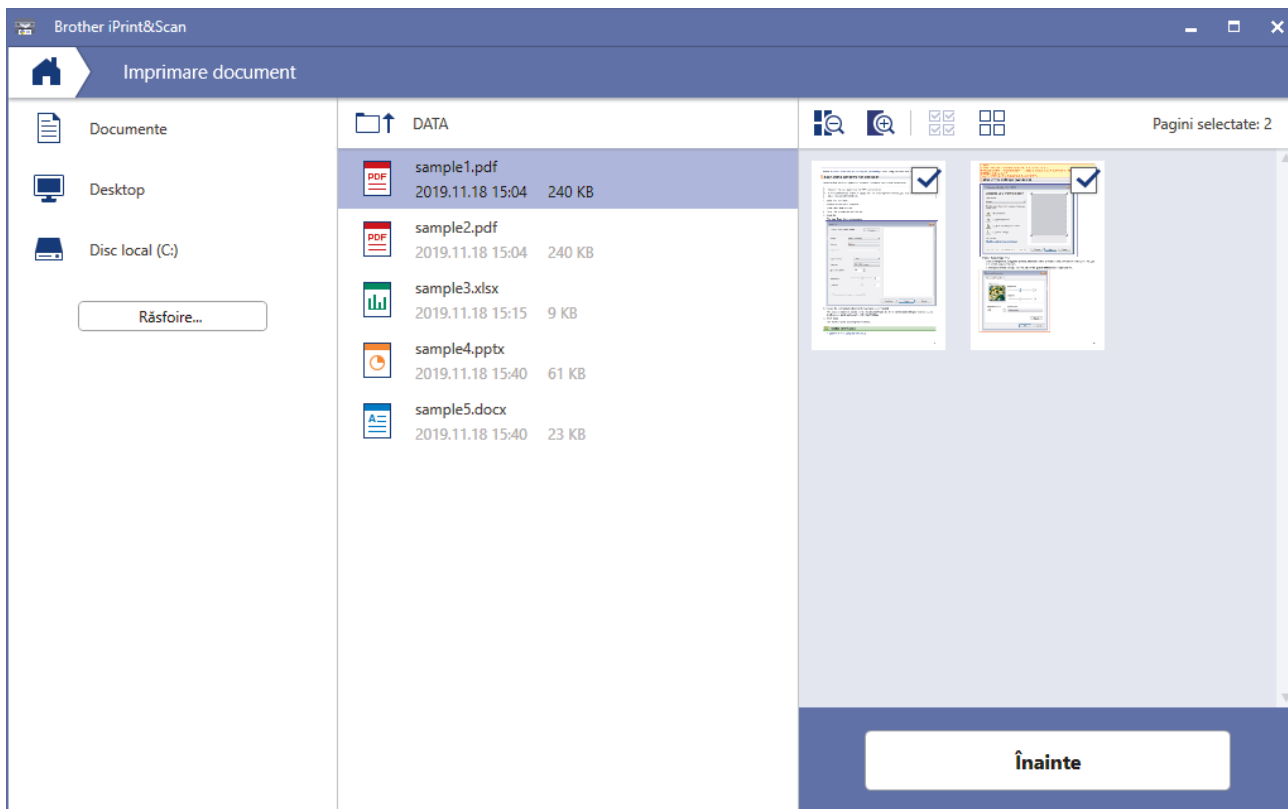

- În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.
- Utilizați cea mai recentă aplicație. >> *Informații similare*
- De asemenea, la imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta paginile pe care doriți să le imprimați.

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Imprimare**.

IMPORTANT

Pentru imprimarea fotografiilor:

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Support Imprimare** în funcție de tipul de hârtie din imprimantă.



Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac](#)

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (N în 1) (Windows/Mac)



1. Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe **Imprimare**.

4. Urmăți indicațiile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Document**.

- Mac

Faceți clic pe **PDF**.

5. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Înainte**.

- Mac

Faceți clic pe **Deschidere**.



La imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta numai paginile pe care doriți să le imprimați.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Format pagină** și apoi selectați numărul de pagini de imprimat pe fiecare coală.

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Imprimare**.






Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

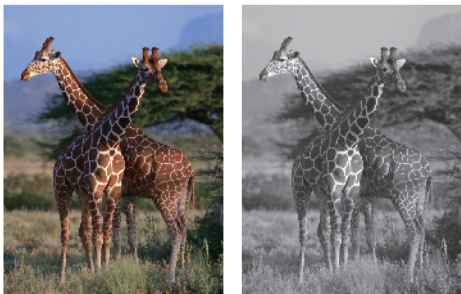Folosind modul Nuanțe de gri viteza de imprimare este mai mare decât în cazul folosirii modului color. Dacă documentul conține culori, selectând modul Nuanțe de gri documentul va fi imprimat folosind cele 256 de tonuri de gri.



1. Porniți Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Lansați  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.
 2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
 3. Faceți clic pe **Imprimare**.
 4. Urmăriți indicațiile de mai jos:
 - Windows
Faceți clic pe **Foto** sau pe **Document**.
 - Mac
Faceți clic pe **Foto** sau pe **PDF**.
 5. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Windows
Faceți clic pe **Înainte**.
 - Mac
Faceți clic pe **Deschidere**.
-
-  La imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta numai paginile pe care doriți să le imprimați.
-
6. Faceți clic pe lista derulantă **Color / Mono** și apoi selectați opțiunea **Mono**.
 7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
 8. Faceți clic pe **Imprimare**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimarea unui atașament de e-mail

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Puteți imprima fișiere trimițându-le prin e-mail la aparatul Brother.

- Puteți atașa cel mult 10 documente, 20 MB în total, la un e-mail.
- Această funcție suportă următoarele formate:
 - Fișiere de documente: PDF, TXT și fișiere Microsoft Office
 - Fișiere de imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG și TIFF
- În mod implicit, aparatul imprimă atât conținutul mesajului de e-mail cât și atașamentele. Pentru a imprima numai atașamentele, modificați setările respective.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Funcții online > Setări funcții online**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Faceți clic pe butonul **Accept termenii și condițiile**.

Aparatul va imprima foaia cu instrucțiuni.

7. Trimiteți mesajul de e-mail la adresa de e-mail inclusă pe foaie. Aparatul imprimă mesajele atașate la e-mail.



Pentru schimbarea setărilor, inclusiv a adresei de e-mail și a setărilor imprimantei, faceți clic pe **Pagina de internet Setări avansate**.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Scanare


- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)
- [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)

Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother

- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)
- [Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR](#)
- [Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail](#)
- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)

Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother

Trimiteti fotografiile sau imaginile scanate direct la computer.

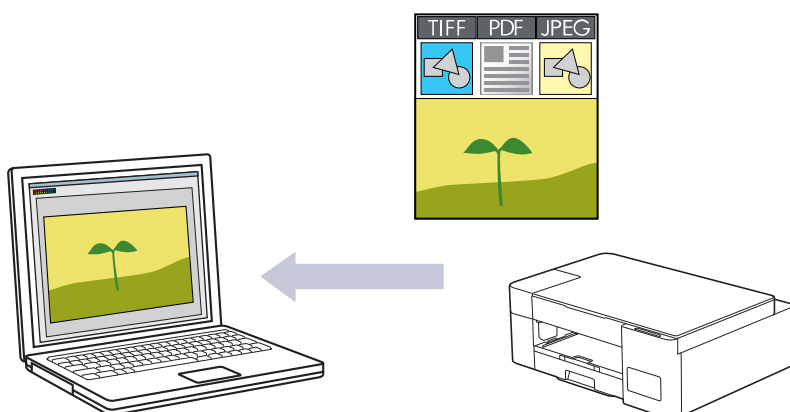

1. Înainte de prima scanare, efectuați următoarele:

a. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac


Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi faceți dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Apare ecranul Brother iPrint&Scan.



b. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

c. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

d. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

 Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

e. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la PC**.

 Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

f. Selectați din lista derulantă **Scanare la** tipul de scanare pe care doriți să îl utilizați.

g. (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W) Selectați numele computerului la care doriți să trimiteți datele din **Nume calculator** lista derulantă.

h. Faceți clic pe **Remitere**.

2. Încărcați documentul.

3. Apăsăți simultan pe **Mono Start (Start Mono)** și **Colour Start (Start Color)**.

Dacă vi se solicită să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Brother iPrint&Scan.



Informații similare

- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)
 - [Modificați setările de scanare folosind Brother iPrint&Scan](#)

Subiecte conexe:

- Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management
-

Modificați setările de scanare folosind Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan permite modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare al aparatului.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe butonul **Setări scanare aparat** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a modifica setările de scanare, de exemplu dimensiunea documentului, culoarea și rezoluția.




Informații similare


- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)

Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR

Aparatul poate converti caracterele dintr-un document scanat în text folosind tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Puteți edita acest text folosind aplicația preferată de editare a textelor.

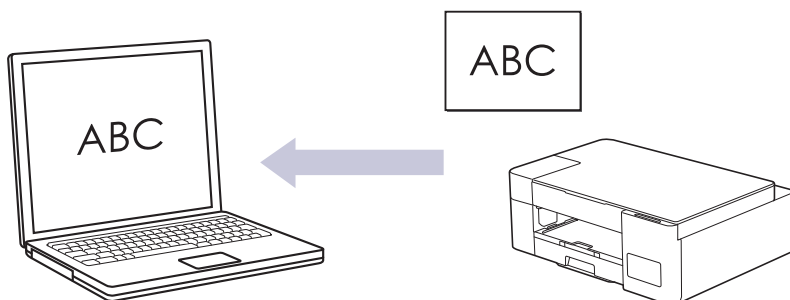

Caracteristica Scanare către OCR este disponibilă pentru anumite limbi.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.
2. Faceți clic pe **Setări scanare aparat**.
3. Faceți clic pe **OCR**.
4. Configurați setările de scanare și apoi faceți clic pe **OK**.
5. Urmați indicațiile de mai jos:
 - Windows
Faceți clic pe **Închidere**.
 - Mac
Faceți clic pe **OK**.
6. Încărcați documentul.
7. Apăsați simultan pe **Mono Start (Start Mono)** și **Colour Start (Start Color)**.



Informații similare


- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)

Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail

Trimiteti ca atașament datele scanate de la aparat la aplicația de e-mail.

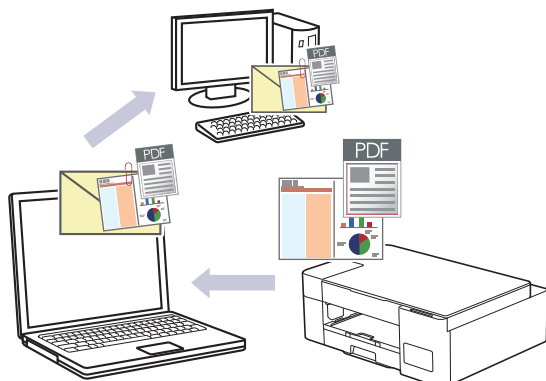

Pentru scanare și trimitere prin e-mail utilizând butonul de scanare al aparatului, asigurați-vă că ați selectat una dintre aceste aplicații din Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Pentru alte aplicații și servicii de poștă electronică, utilizați caracteristica Scanare către imagine sau Scanare către fișier pentru a scana un document și apoi atașați fișierul scanat la un mesaj e-mail.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Faceți clic pe **Setări scanare aparat**.

3. Faceți clic pe **E-mail**.

4. Configurați setările de scanare și apoi faceți clic pe **OK**.

5. Urmăți indicațiile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Închidere**.

- Mac

Faceți clic pe **OK**.

6. Încărcați documentul.

7. Apăsăți simultan pe **Mono Start (Start Mono)** și **Colour Start (Start Color)**.

Informații similare

- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)

Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Protocolul Servicii web permite utilizatorilor Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10 să scaneze folosind un aparat Brother din rețea. Trebuie să instalați driverul folosind protocolul Servicii web.

- [Utilizați protocolul Servicii web pentru a instala driverele utilizate pentru scanare \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)
- [Scanarea folosind protocolul Servicii web al aparatului \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)
- [Configurați setările de scanare pentru Servicii Web](#)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother > Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10) > Utilizați protocolul Servicii web pentru a instala driverele utilizate pentru scanare (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

Utilizați protocolul Servicii web pentru a instala driverele utilizate pentru scanare (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Verificați dacă atât computerul gazdă, cât și aparatul Brother se află în aceeași subrețea sau dacă routerul este configurat corect pentru a transmite date între cele două dispozitive.
- Trebuie să configurați adresa IP pe aparatul Brother înainte de a configura această setare.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Modificare setări pentru PC** > **PC și dispozitive** > **Dispozitive** > **Adăugare dispozitiv**.

Va fi afișat numele folosit pentru Servicii web.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Panou de control** > **Rețea și Internet** > **Vizualizare computere și dispozitive din rețea**.

Numele aparatului folosit pentru Serviciile web este afișat cu pictograma imprimantei.

Faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să-l instalați.



- Numele protocolului Servicii web al aparatului Brother este format din numele modelului dumneavoastră și adresa MAC (adresa Ethernet) a aparatului (de exemplu, Brother XXX-XXXX (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) [XXXXXXXXXXXX] (adresa MAC/adresa Ethernet)).

- Windows 8.1/Windows 10

Deplasați mausul deasupra numelui aparatului pentru a afișa informațiile aparatului.

2. Efectuați una dintre următoarele operații:


- Windows 8.1/Windows 10

Selectați aparatul pe care doriți să îl instalați și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.

- Windows 7

Faceți clic pe **Instalare** din meniul afișat.



Pentru a dezinstala programele driver, faceți clic pe **Dezinstalare** sau pe  (**Eliminare dispozitiv**).



Informații similare



- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)

Scanarea folosind protocolul Servicii web al aparatului (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Dacă ați instalat driverul de scanare care folosește protocolul Servicii web, puteți accesa meniul de scanare Servicii web folosind Web Based Management.

Dacă este afișat mesajul de eroare memorie insuficientă, selectați o dimensiune mai mică pentru **Dimensiune hârtie** sau o rezoluție mai mică în setările pentru **Rezoluție (DPI)**.

1. Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).
Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.
2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.
4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la PC**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Selectați opțiunea **Scanare WS** din lista derulantă **Scanare la**.
7. Selectați numele computerului la care doriți să trimiteți datele din **Nume calculator** lista derulantă.
8. Faceți clic pe **Remitere**.
9. Încărcați documentul.
10. Apăsăți simultan pe **Mono Start (Start Mono)** și **Colour Start (Start Color)**.



Informații similare

- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)

Subiecte conexe:


- [Modificați setările de scanare folosind Brother iPrint&Scan](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Configurați setările de scanare pentru Servicii Web

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

1. Urmăriți indicațiile de mai jos:


- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma aparatului și apoi selectați **Profiluri scanare....** Apare caseta de dialog **Profiluri scanare**.
3. Selectați profilul de scanare pe care doriți să-l utilizați.
4. Asigurați-vă că scannerul selectat din lista **Scanner** este un aparat compatibil cu protocolul Servicii Web pentru scanare și apoi faceți clic pe butonul **Stabilire ca implicit**.
5. Faceți clic pe **Editare....**
Apare caseta de dialog **Editare profil implicit**.
6. Selectați setările **Sursă**, **Dimensiune hârtie**, **Format culoare**, **Tip fișier**, **Rezoluție (DPI)**, **Luminozitate** și **Contrast**.
7. Faceți clic pe butonul **Salvare profil**.
Aceste setări se vor aplica atunci când scanați utilizând protocolul Servicii Web.

Dacă vi se solicită să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Windows Fax și Scanare.



Informații similare

- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)

Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic pe pictograma **Scanare** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a scana documentele.



Informații similare

- [Scanare](#)

Subiecte conexe:

- [Modificați setările de scanare folosind Brother iPrint&Scan](#)


Scanarea de la computer (Windows)

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografii și documente folosind aparatul dumneavoastră. Utilizați aplicațiile software furnizate de noi sau aplicația dumneavoastră favorită de scanare.

- [Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows](#)
- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows




Puteți utiliza pentru scanare aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE.


- Pentru a descărca aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe  (**Brother Utilities**), selectați **Realizați mai multe** în bara de navigare din stânga, apoi faceți clic pe **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE acceptă Windows 7, Windows 8,1, Windows 10 și Windows 11.
- Pentru instrucțiuni privind utilizarea fiecărei aplicații, faceți clic pe meniul **Ajutor** al aplicației și apoi faceți clic pe **Ghid de pornire** din banda **Ajutor**.



Instrucțiunile de scanare de mai jos se referă la programul PaperPort™ 14SE. Pentru alte aplicații Windows, acești pași sunt similari. PaperPort™ 14SE este compatibil atât cu driverele TWAIN, cât și cu cele WIA; driverul TWAIN (recomandat) este folosit în etapele care urmează.

În funcție de modelul aparatului, este posibil ca Nuance™ PaperPort™ 14SE să nu fie inclus. Dacă nu este inclus, puteți să utilizați alte aplicații software care acceptă scanarea.

1. Încărcați documentul.
2. Porniți PaperPort™ 14SE.
Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Windows 10
Faceți clic pe  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8.1
Faceți clic pe  (**PaperPort**).
 - Windows 7
Utilizând computerul, faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Faceți clic pe meniul **Desktop**, apoi faceți clic pe **Setări scanare** în banda **Desktop**.
Panoul **Scanare sau obținere fotografie** apare în partea stângă a ecranului.
4. Faceți clic pe **Selectare**.
5. Din lista cu scanere disponibile, selectați **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** sau **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră).
6. Bifați caseta de selectare **Display scanner dialog box (Afișare casetă de dialog scanner)** din panoul **Scanare sau obținere fotografie**.
7. Faceți clic pe **Scanare**.
Se afișează caseta de dialog pentru configurarea scannerului.

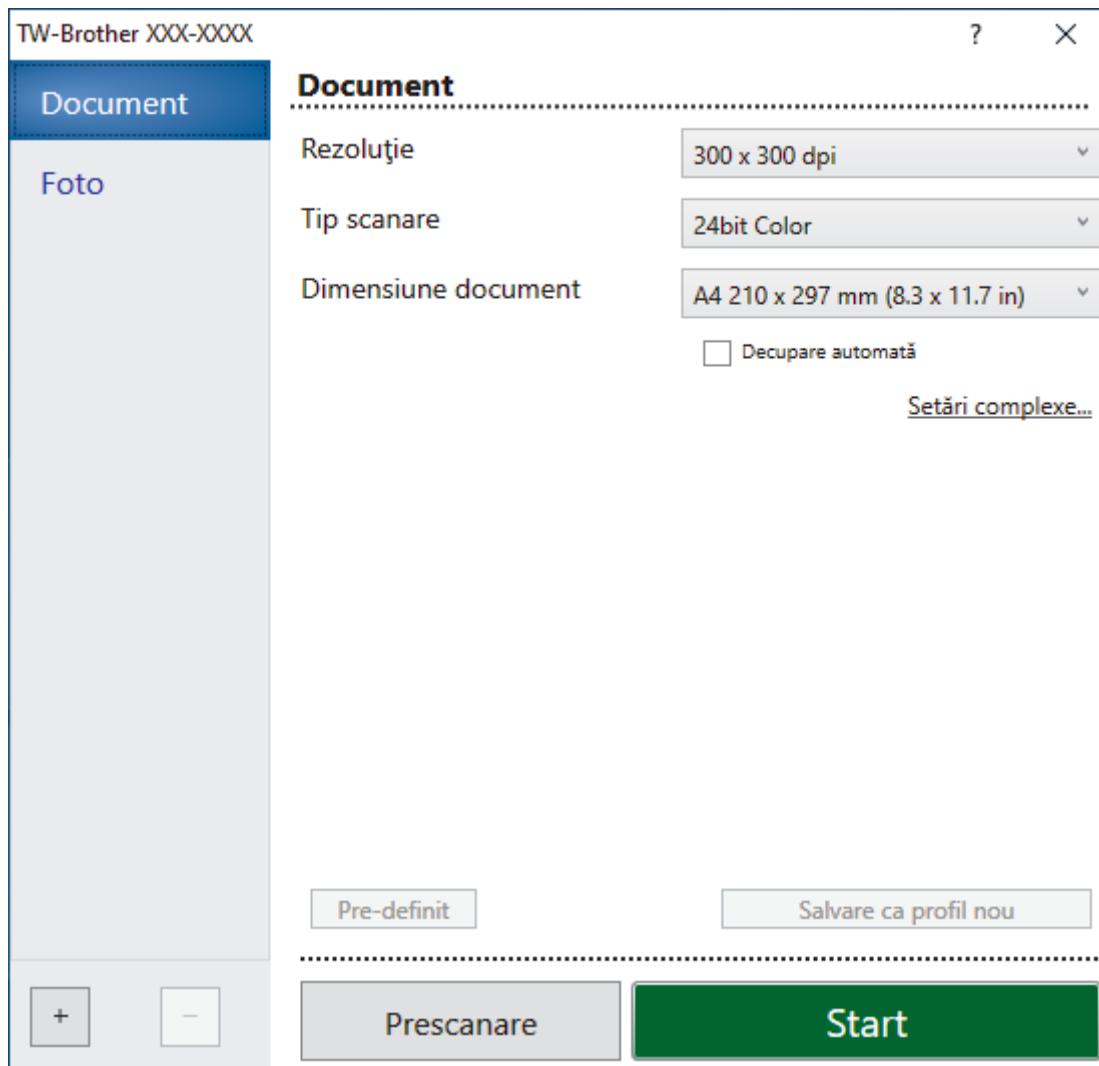



8. Dacă este necesar, ajustați setările în caseta de dialog Configurare scanner.
9. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune document** și selectați dimensiunea documentului.
10. Faceți clic pe **Prescanare** pentru a previzualiza imaginea și pentru a decupa segmentele nedorite înainte de scanare.
11. Faceți clic pe **Start**.
Aparatul începe să scaneze.

✓ Informații similare

- Scanarea de la computer (Windows)
- Setările driverului TWAIN (Windows)

Setările driverului TWAIN (Windows)

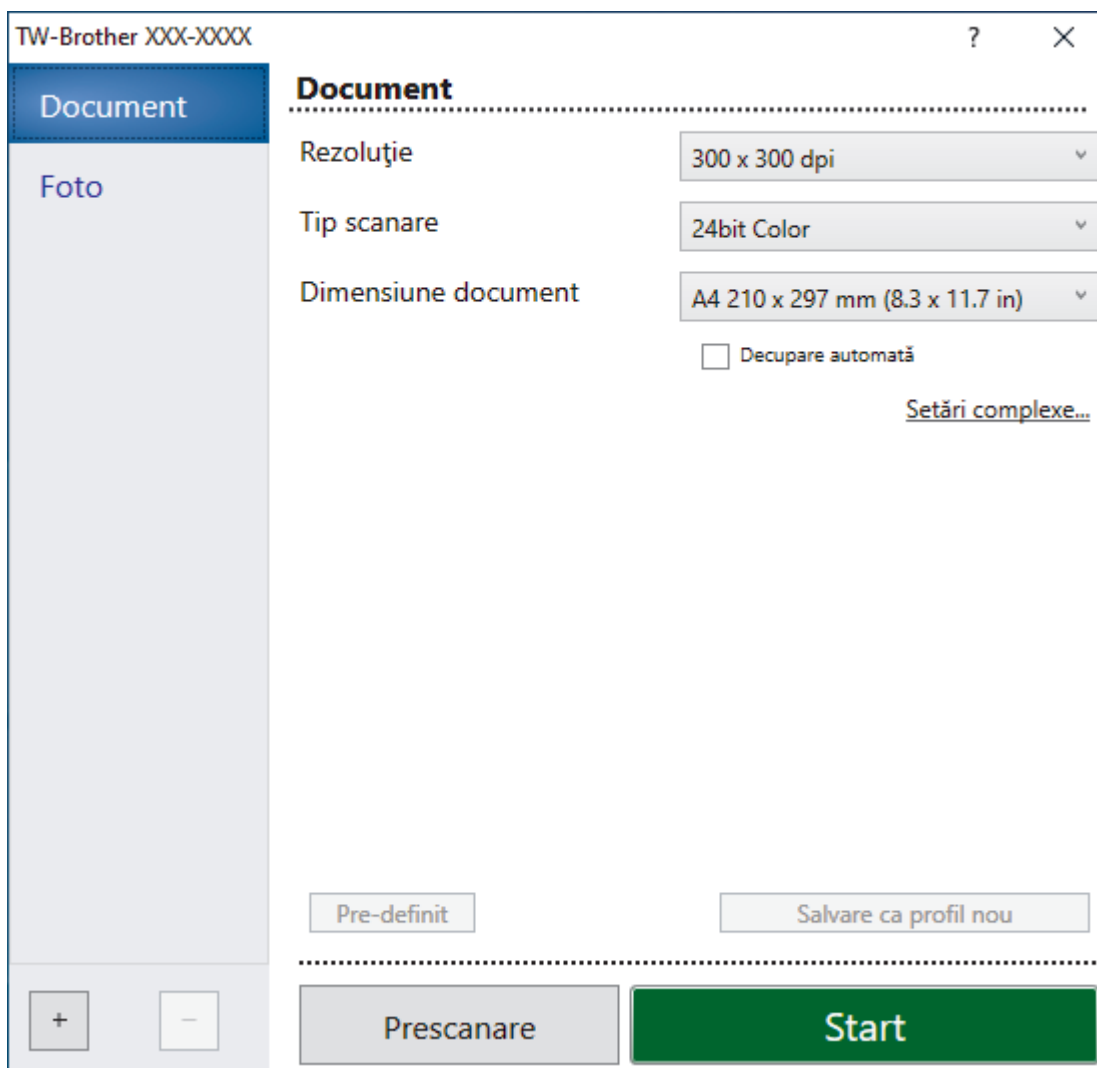

 Rețineți faptul că numele elementelor și valorile atribuibile variază în funcție de aparat.

1. Scanare

Selecționați opțiunea **Foto** sau **Document** în funcție de tipul de document pe care doriți să-l scanați.

Scanarea (Tip imagine)		Rezoluție	Tipul scanării
Foto	Se folosește pentru scanarea imaginilor foto.	300 x 300 dpi	24bit Color
Document	Se folosește pentru scanarea documentelor text.	300 x 300 dpi	24bit Color

2. Rezoluție

Selecționați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

3. Tip scanare

Selecționați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

- **Alb & Negru**

Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.

- **Gri (Eroare difuzie)**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)

- **Gri real**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.

- **24bit Color**

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

4. Dimensiune document

Selectați dimensiunea exactă a documentului dintr-o selecție de dimensiuni de scanare predefinite.

Dacă selectați **Definit**, pe ecran va fi afișată caseta de dialog **Dimensiune document personalizat** și puteți specifica dimensiunea documentului.

5. Decupare automată

Scanați mai multe documente așezate pe fereastra de sticlă a scannerului. Aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.

6. Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe adresa de legătură **Setări complexe** din caseta de dialog Configurare scanner.

- **Corectare document**

- **Rotire imagine**

Rotiți imaginea scanată.

- **Umplere margini**

Umpleți marginile de pe cele 4 laturi ale imaginii scanate folosind culoarea și intervalul selectate.

- **Calitate imagine**

- **Reglare răspândire - gri**

Reglați difuzia când selectați opțiunea **Gri (Eroare difuzie)** din lista derulantă **Tip scanare**.

- **Ajustare ton culoare**

Reglați tonul culorii

- **Procesare fundal**

- **Eliminare interferențe/Șablon**

Preveniți scurgerile.

- **Eliminare culoare de fundal**

Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.

- **Pipetă culoare**

Selectați o culoare care va fi eliminată din imaginea scanată.

- **Evidențiere margini**

Creșteți claritatea caracterelor din original.

- **Reducere zgomot**

Folosind această selecție, îmbunătățiți sau sporiți calitatea imaginilor scanate. Opțiunea **Reducere zgomot** este disponibilă la selectarea opțiunii **24bit Color** și a rezoluției de scanare **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** sau **600 x 600 dpi**.

- **Calitate imagine alb-negru**

- **Ajustare prag A/N**

Reglați valoarea de prag pentru a genera o imagine monocromă.

- **Corectare caractere**

Corectați caracterele rupte sau incomplete din original pentru a fi citite mai ușor.

- **Inversare B&W (alb-negru)**

Inversați negrul și albul într-o imagine monocromă.

- **Control alimentare**

- Scanare continuă**

- Selecționați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selecționați dacă doriți să continuați sau să finalizați scanarea.



Informații similare

- Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows
-


Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare

Aplicația Windows Fax și Scanare este o altă opțiune pe care o puteți utiliza pentru scanare.

Windows Fax și Scanare utilizează driverul de scanare WIA.

1. Încărcați documentul.
2. Lansați aplicația Windows Fax și Scanare.
3. Faceți clic pe **Fișier > Nou > Scanare**.
4. Selectați scannerul pe care doriți să-l utilizați.
5. Faceți clic pe **OK**.

Este afișată caseta de dialog **Scanare nouă**.

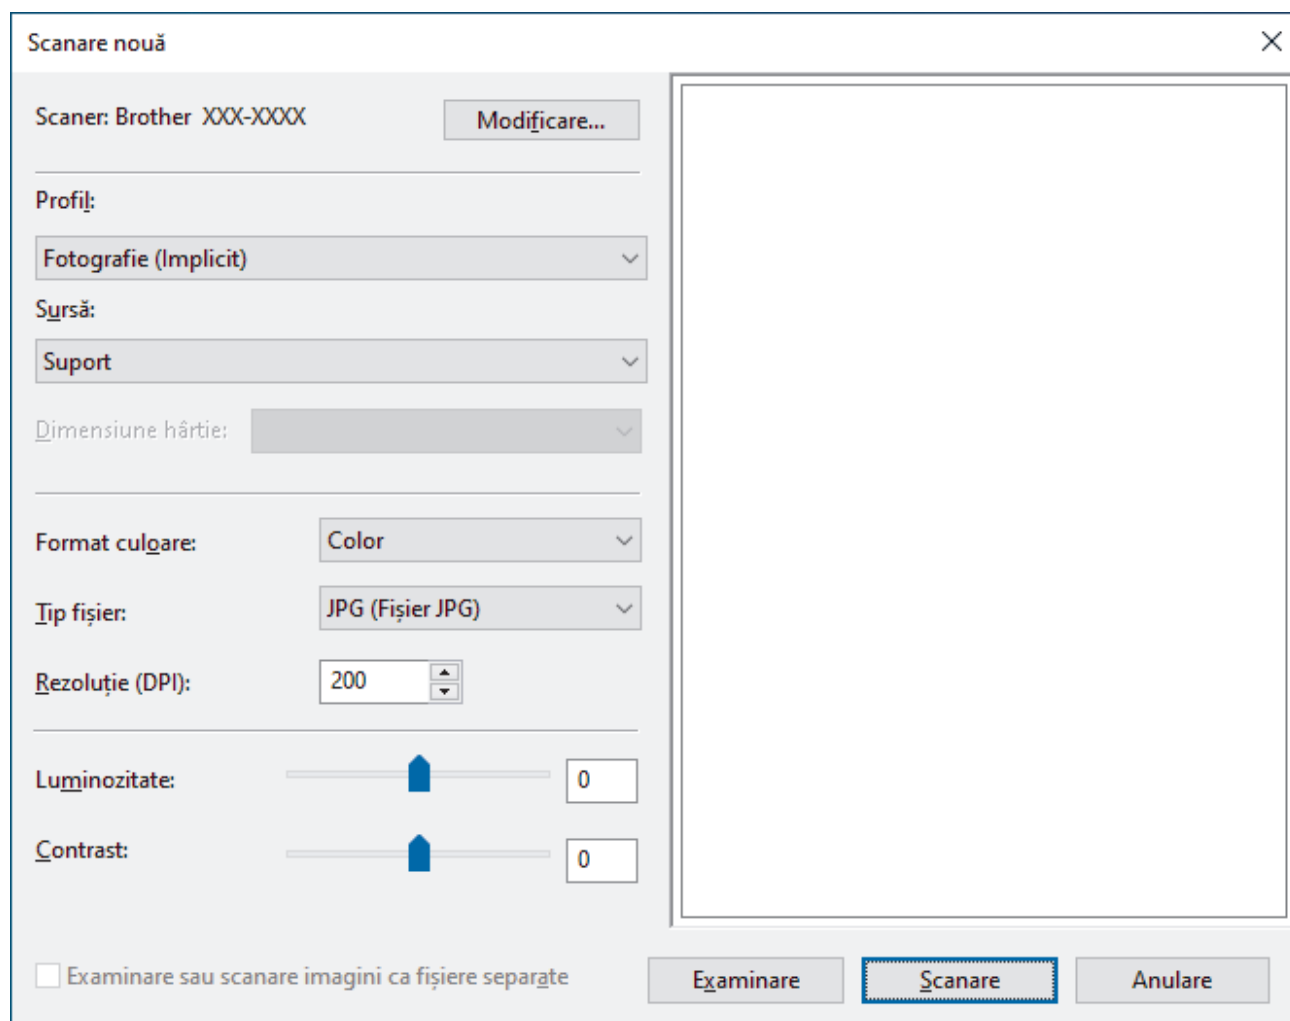

6. Dacă este necesar, modificați setările în caseta de dialog.
Rezoluția scannerului poate fi setată la maxim 1200 dpi. Dacă doriți să scanați la rezoluții mai mari, utilizați programul software **Utilitar scanner** din **Brother Utilities**.
7. Faceți clic pe **Scanare**.
Aparatul începe să scaneze documentul.

✓ Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Setările driverului WIA \(Windows\)](#)

Setările driverului WIA (Windows)

Scanare nouă

Scanner: Brother XXX-XXXX Modificare...

Profil:
Fotografie (Implicit) ▼

Sursă:
Suport ▼

Dimensiune hârtie: ▼

Format culoare: Color ▼

Tip fișier: JPG (Fișier JPG) ▼

Rezoluție (DPI): 200

Luminozitate: 0

Contrast: 0

Examinare sau scanare imagini ca fișiere separate

Examinare Scanare Anulare

Profil

Selectați din lista derulantă **Profil** profilul de scanare pe care doriți să îl utilizați.

Sursă

Selectați **Suport** sau **Feeder (Scanare pe o parte)** din lista derulantă.

Dimensiune hârtie

Opțiunea **Dimensiune hârtie** este disponibilă atunci când ați selectat **Feeder (Scanare pe o parte)** ca opțiune pentru **Sursă**.

Format culoare

Selectați un format de culoare pentru scanare din lista derulantă **Format culoare**.

Tip fișier

Selectați un format de fișier din **Tip fișier** lista derulantă.

Rezoluție (DPI)

Definiți o rezoluție de scanare în câmpul **Rezoluție (DPI)**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

Luminozitate

Stabiliți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv diminua luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, setați un nivel de luminozitate mai

scăzut și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul luminozității.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.



Informații similare

- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

Scanarea de la computer (Mac)


- [Scanarea utilizând Apple Image Capture \(Driver ICA\)](#)

Scanarea utilizând Apple Image Capture (Driver ICA)

Aplicația Apple Image Capture utilizează driverul de scanner ICA.

Pentru a utiliza driverul de scanner ICA, deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră, aflată la adresa support.brother.com și descărcați **Driver de scanner (ICA)**.

1. Lansați aplicația **Image Capture (Captură de imagine)**.
2. Selectați aparatul Brother din lista **DEVICES (DISPOZITIVE)** aflată în partea stângă a ecranului.
(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
Dacă ați conectat aparatul Brother la computer cu un cablu USB, veți vedea aparatul în zona **DEVICES (DISPOZITIVE)**. Dacă v-ați conectat printr-o rețea, îl veți vedea în zona **SHARED (PARTAJAT)**.

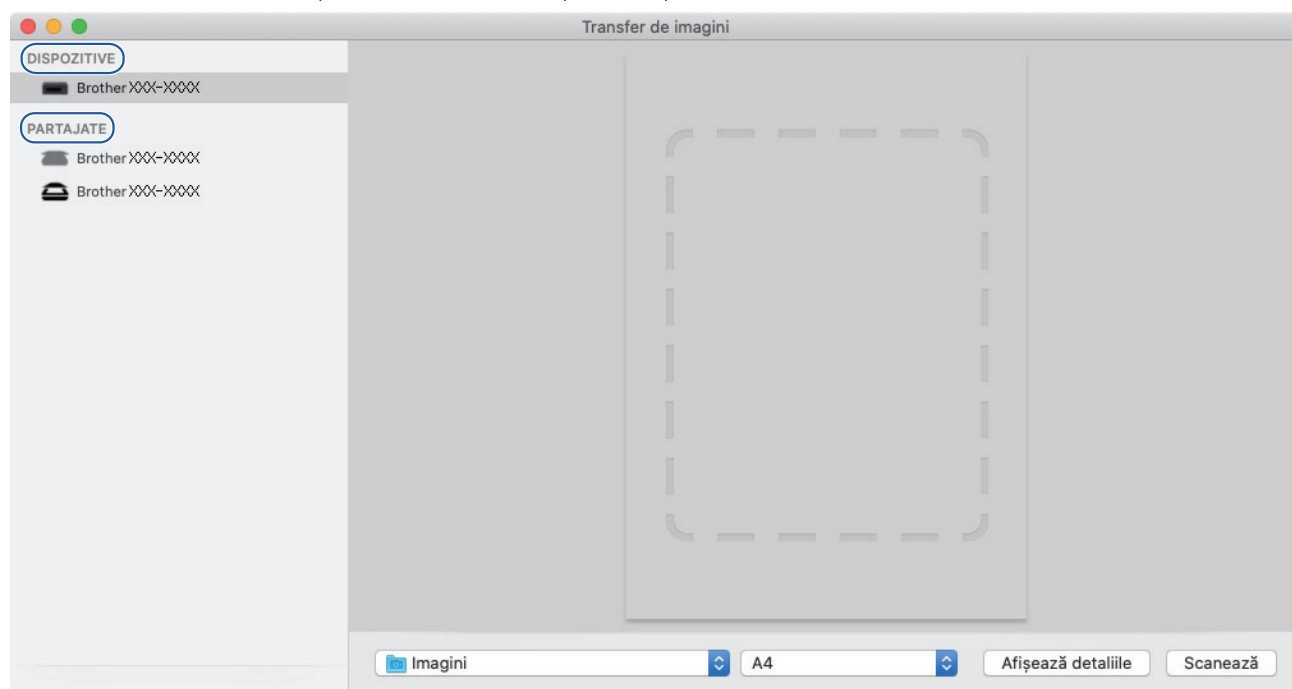

3. Încărcați documentul.
4. Dacă doriți să modificați setările de scanare, faceți clic pe butonul **Show Details (Afișare detalii)** și apoi configurați setările.
5. Selectați folderul destinație sau aplicația destinație din meniul pop-up **Scan To (Scanare către)**.
6. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.
Aparatul va începe să scaneze.



Puteți decupa manual imaginea trăgând indicatorul mouse-ului peste porțiunea pe care doriți să o scanați.



Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)

Copiere

- Copierea
- Copierea unui document
- Copierea unui card de identitate
- Modificarea setărilor butonului comenzii rapide de copiere utilizând Web Based Management
- Copierea utilizând Brother iPrint&Scan

Copierea

Pentru a copia, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Utilizați aplicația Brother iPrint&Scan.
- Utilizați butonul **Mono Start (Start Mono)/Colour Start (Start Color)** de pe aparatul dumneavoastră.
- Utilizați butonul **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)** de pe aparatul dumneavoastră. Pentru a modifica setările butonului, utilizați Web Based Management.

Opțiuni de copiere disponibile		Aparatul Brother		Brother iPrint&Scan
		Mono Start (Start Mono)/ Colour Start (Start Color)	Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)	
Număr de copii		Da	Da	Da
Color/Mono		Da	Da	Da
Calitate		Da	Da	Da
Asezare în Pag.	ID 2în1	Nu	Da	Da
	2în1	Nu	Da	Da
	4în1	Nu	Nu	Da
	Poster	Nu	Nu	Da
Mărire/ Micșorare	Potrivire în pagină	Nu	Da	Da
	A4→A5	Nu	Da	Da
	Alte setări	Nu	Nu	Da
Dimensiunea hârtiei		Nu	Nu	Da
Tip de hârtie		Nu	Nu	Da
Densitate		Nu	Nu	Da
Eliminare fundal color		Nu	Nu	Da



Informații similare

- [Copiere](#)


Subiecte conexe:

- [Brother iPrint&Scan](#)
- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)

Copierea unui document

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Încărcați documentul.
3. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



- Dacă doriți să copiați la cea mai bună calitate, apăsați și țineți apăsat butonul **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)** timp de două secunde.
- Pentru a face mai multe copii, apăsați repetat pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, în funcție de numărul de copii dorit.
- Pentru a face mai multe copii la cea mai bună calitate:
 - a. Apăsați și țineți apăsat butonul **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)** două secunde pentru a face prima copie.
 - b. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)** o dată pentru fiecare copie suplimentară.
- Pentru a întrerupe copierea, apăsați pe  (**Stop**).



Informații similare

- [Copiere](#)

Subiecte conexe:


- [Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului](#)
- [Setările de copiere](#)
- [Schimbarea setărilor formatului de hârtie](#)

Copierea unui card de identitate

Utilizați funcția 2 în 1 ID pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină, păstrând dimensiunile originale ale acestora.



- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
 - Puteți copia o carte de identitate în condițiile permise de legislația în vigoare. Mai multe informații detaliate >> *Ghid de siguranța produsului*
1. Așezați cartea de identitate **cu fața în jos**, lângă colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului, conform figurii.

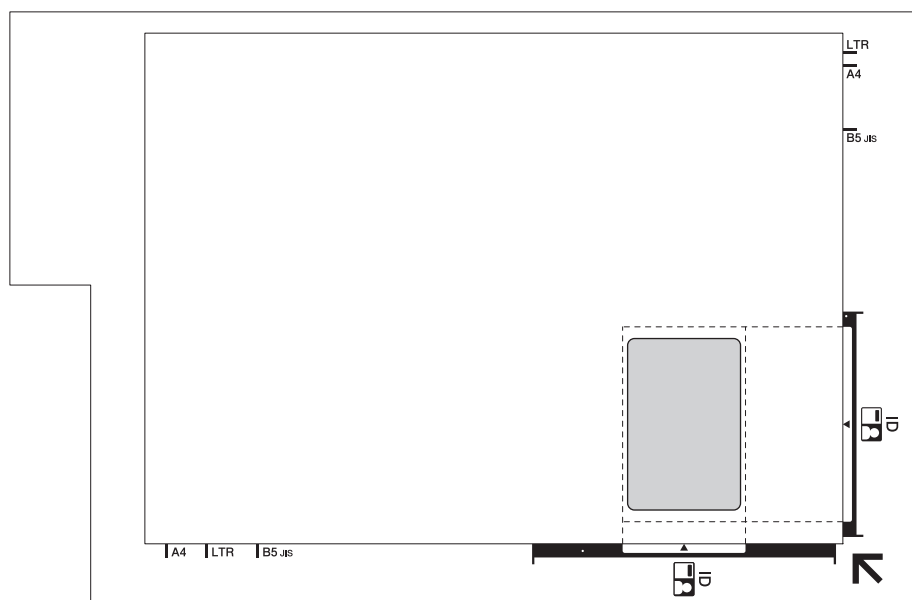

2. Apăsați pe **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**.
Aparatul începe să scaneze o față a documentului de identitate.
3. După ce aparatul a scanat prima față, **Indicator LED de pornire** luminează intermitent rar. Întoarceți actul de identitate și apăsați pe **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)** pentru a scana cealaltă față.



Puteți modifica setările butonului **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)** utilizând Web Based Management.





Informații similare


- [Copiere](#)

Subiecte conexe:



- [Modificarea setărilor butonului comenzii rapide de copiere utilizând Web Based Management](#)

Modificarea setărilor butonului comenzii rapide de copiere utilizând Web Based Management

1. Porniți Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Lansați  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.
2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.
4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

 Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.


5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Copiere > Comandă rapidă copiere**.

 Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Selectați setările predefinite de copiere pe care doriți să le utilizați pentru **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)** din lista derulantă **Presetare copiere**.

Opțiune	Descriere
ID 2 în 1 (dreapta și stânga)	Aspect copiere: ID 2în1 (ID 2în1 orizontal)
ID 2 în 1 (sus și jos)	Aspect copiere: ID 2în1 (ID 2în1 vertical)
2 în 1	Aspect copiere: 2în1
Copiere continuă	Copiere continuă (max 99 de pagini)
Calitate optimă, A4→A5	Calitate: cea mai bună, Reducere: A4→A5
Încadrare în pagină	Mărire/Micșorare: potrivire în pagină

7. Selectați opțiunea **Setare culoare**.
8. Faceți clic pe **Remitere**.

 Dacă selectați opțiunea **ID 2 în 1 (dreapta și stânga)**, **ID 2 în 1 (sus și jos)** sau **2 în 1**:
După ce aparatul a scanat prima față, **Indicator LED de pornire** luminează intermitent rar. Întoarceți actul de identitate și apăsați pe **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)** pentru a scana cealaltă față.

Informații similare

- [Copiere](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui card de identitate](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)


Copierea utilizând Brother iPrint&Scan


- Copierea folosind opțiunile funcției Așezare în pagină (N în 1 sau Poster)
- Setările de copiere






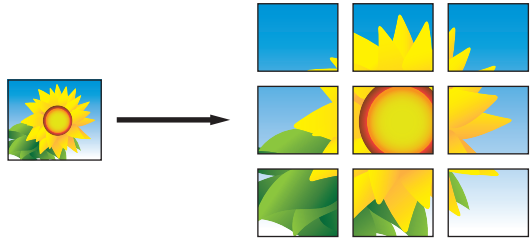
Copierea folosind opțiunile funcției Așezare în pagină (N în 1 sau Poster)

Funcția de copiere N în 1 economisește hârtie prin copierea a două sau patru pagini ale documentului pe o singură pagină. Funcția poster împarte documentul în secțiuni, apoi mărește secțiunile astfel încât să le puteți asambla într-un poster.



- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
 - Puteți face pe rând, o singură copie poster.
1. Încărcați documentul.
 2. Porniți Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Lansați  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.
 3. Faceți clic pe **Copiere**.
 4. Selectați pentru **Așezare în pag** opțiunea dorită.

Opțiune	Descriere
Oprit(1în1)	-
2în1(portret)	

Opțiune	Descriere
2în1(peisaj)	
ID 2în1 - verticală	
ID 2în1 - orizontală	
4în1(portret)	
4în1(peisaj)	
Afiș(3x3)	

5. Faceți clic pe **Copiere**.
6. Pentru a efectua o copie N în 1, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului, apoi faceți clic pe **Continuare** pentru a scana pagina.
 - b. După scanarea tuturor paginilor, faceți clic pe **Terminare**.



Puteți utiliza Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile, dar și Brother iPrint&Scan pentru Windows/Mac.



Informații similare




- [Copierea utilizând Brother iPrint&Scan](#)

Subiecte conexe:

- [Setările de copiere](#)

Setările de copiere

Puteți configura setările de copiere din ecranul **Copiere**.

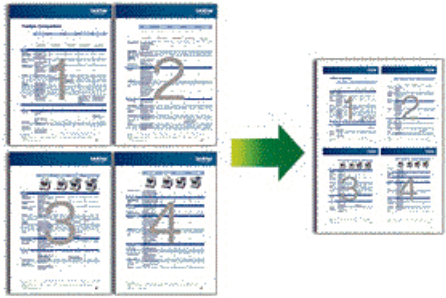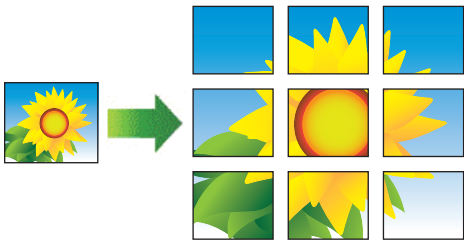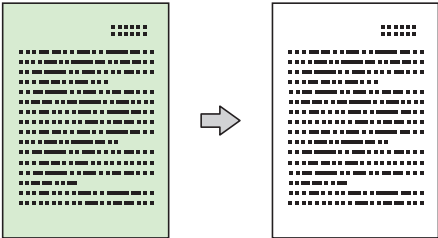Opțiune	Descriere	
Copii	Introduceți numărul de copii (1-99).	
Color / Mono	Color	Copiere color.
	Mono	Copiere monocromă.
Mărire/Micșorare	100%	-
	Scalare	Selectați o opțiune pentru a mări sau micșora dimensiunea paginilor documentului.
	Încadr. în pag	Reglează dimensiunea copiei pentru a se potrivi cu formatul de hârtie setat.
	Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
Densitate	Măriți densitatea pentru a face textul mai întunecat. Micșorați densitatea pentru a face textul mai deschis.	
Dimens. hârtie	Selectați un format de hârtie. Dacă la copiere nu folosiți formatul A4, trebuie să modificați setarea definită pentru formatul hârtiei.	
Așezare în pag	Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>4 în 1</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>Poster</p>  </div> </div>	
Calitate	Selectați rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	
Tip hârtie	Selectați un tip de hârtie. În cazul în care copiați pe hârtie specială, setați aparatul pentru tipul respectiv de hârtie, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.	
Eliminare fundal color sau Eliminarea fundal negru	Îndepărtează culoarea de fundal a documentului în copii. Albul devine mai evident. Astfel se economisește cerneala și este posibil ca unele copii să fie mai ușor de citit.	
		



Informații similare

- Copierea utilizând Brother iPrint&Scan

Subiecte conexe:

- Copierea unui document
 - Copierea folosind opțiunile funcției Așezare în pagină (N în 1 sau Poster)
-

Rețea

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Funcțiile elementare de rețea suportate](#)
- [Configurarea setărilor rețelei](#)
- [Setări de rețea wireless](#)
- [Caracteristicile rețelei](#)
- [Instrumente de administrare Brother](#)

Funcțiile elementare de rețea suportate

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Serverul de imprimare acceptă caracteristici variate, în funcție de sistemul de operare. Utilizați acest tabel pentru a stabili ce funcții și conexiuni la rețea sunt compatibile cu fiecare sistem de operare.

Sisteme de operare	Windows	Server Windows	macOS
Imprimare	Da	Da	Da
Scanare	Da	Nu	Da
Administrarea bazată pe web ¹	Da	Da	Da
Status Monitor	Da	Nu	Nu
Asistent pentru implementarea driverelor	Da	Da	Nu

¹ Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.



La conectarea aparatului la o rețea externă, spre exemplu la internet, asigurați-vă că mediul dumneavoastră de rețea este protejat printr-un program firewall separat sau prin alte metode pentru a preveni scurgerea informațiilor sau accesul neautorizat al unor terți rău-intenționați datorită setărilor inadecvate.



Informații similare

- [Rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Configurarea setărilor rețelei

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W


- [Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Pentru a configura aparatul pentru rețeaua dumneavoastră, utilizați butoanele de pe panoul de control.

Setările rețelei

Funcție	Butonul 1	Butonul 2	Instrucțiuni
Activați metoda printr-o singură apăsare a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).	Buton/LED WiFi	-	Apăsați de trei ori butonul.
Activați metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).	Buton/LED WiFi	-	Apăsați de cinci ori butonul.
Intrați în modul Wi-Fi.	Buton/LED WiFi		Apăsați simultan butoanele.
Activați Wireless Direct. Imprimați foaia cu informații Wireless Direct.	Buton/LED WiFi	Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)	Apăsați simultan butoanele.
Imprimați foaia cu raportul de configurare a rețelei.	Buton/LED WiFi	Mono Start (Start Mono)	Apăsați simultan butoanele.
Reporniți Wi-Fi și Wireless Direct. Utilizați această funcție pentru a rezolva problemele rețelei wireless.	Buton/LED WiFi	Colour Start (Start Color)	Apăsați simultan butoanele.

Mod Wi-Fi

Funcție	Buton	Instrucțiuni
Imprimați raportul WLAN.	Buton/LED WiFi	Apăsați o singură dată pe buton.
Activați sau dezactivați Wireless Direct.	Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)	Apăsați o singură dată pe buton.
Activați sau dezactivați Wi-Fi.	Mono Start (Start Mono)	Apăsați o singură dată pe buton.
Resetați setările rețelei.	Colour Start (Start Color)	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de două secunde.



Informații similare

- [Configurarea setărilor rețelei](#)

Setări de rețea wireless

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Utilizarea rețelei wireless](#)
- [Utilizați Wireless Direct](#)
- [Activare/Dezactivare rețea wireless LAN](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Utilizarea rețelei wireless

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless
- Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului
- Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al dispozitivului mobil
- Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Înainte de a încerca configurarea unei rețele wireless, confirmați următoarele:

- Pentru a obține rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, așezați aparatul cât mai aproape de punctul de acces/routerul wireless LAN, eliminând pe cât posibil orice ar putea obstrucționa semnalul. Obiectele de mari dimensiuni și pereții dintre cele două dispozitive, precum și interferența cu alte dispozitive electronice pot afecta viteza de transfer a datelor din documentele dumneavoastră.

Datorită acestor factori, este posibil ca folosirea conexiunii wireless să nu fie cea mai potrivită metodă de conectare pentru toate tipurile de documente și aplicații. Dacă imprimați fișiere de mari dimensiuni, de exemplu documente cu mai multe pagini care conțin text și imagini de mari dimensiuni, vă recomandăm să utilizați o conexiune USB pentru cea mai mare viteză de imprimare.

- Dacă în apropiere este semnal, rețeaua wireless LAN permite conectarea la rețeaua LAN. Totuși, dacă setările de securitate nu sunt configurate corect, semnalul poate fi interceptat de terți rău-intenționați și pot apărea probleme precum:
 - furtul informațiilor personale sau confidențiale
 - transmiterea incorectă a informațiilor către terți care se dau drept alte persoane
 - diseminarea conținutului comunicațiilor interceptate



Trebuie să cunoașteți numele de rețea (SSID) și cheia de rețea (parolă) ale routerului/punctului de acces wireless. Dacă nu găsiți aceste informații, consultați producătorul routerului/punctului de acces wireless, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii internet. Brother nu vă poate furniza aceste informații.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows

Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

- Mac

a. Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

b. Porniți programul de instalare și apoi faceți dublu clic pe pictograma **Start Here Mac**.

2. Urmați instrucțiunile pas cu pas.

3. Selectați **Conexiune la rețea wireless (Wi-Fi)** și apoi faceți clic pe **Înainte**.

4. Urmați instrucțiunile pas cu pas.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al dispozitivului mobil

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

1. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dispozitive Android™
Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Google Play™.
 - Toate dispozitivele compatibile iOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch
Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe App Store.
2. Deschideți Brother iPrint&Scan și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul mobil la aparatul Brother.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

▲ Pagina de pornire > [Rețea](#) > [Setări de rețea wireless](#) > [Utilizarea rețelei wireless](#) > Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Dacă routerul/punctul de acces wireless acceptă WPS (Configurație prin apăsare pe buton), puteți utiliza **Buton/LED WiFi** de la panoului de control al aparatului pentru a configura setările rețelei wireless.

1. Apăsați pe **Buton/LED WiFi** de trei ori.
Buton/LED WiFi începe să lumineze intermitent.
2. Apăsați butonul WPS de la punctul de acces/routerul wireless.

Dacă dispozitivul fără fir este conectat cu succes, **Indicator LED de pornire** și **Buton/LED WiFi** se aprind.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverule și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

(Windows) Sau, utilizați discul Brother de instalare pentru a configura aparatul (nu este disponibil în toate țările).



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Dacă punctul de acces/routerul LAN wireless acceptă WPS, puteți utiliza metoda PIN (Număr de identificare personal) pentru a configura setările rețelei wireless.

Metoda PIN este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance®. Introducând un cod PIN creat de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care administrează rețeaua LAN wireless), puteți configura setările rețelei wireless și setările de securitate. Pentru informații suplimentare referitoare la accesarea modului WPS, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului fără fir.


Tip A

Conectarea în cazul în care punctul de acces/routerul LAN wireless (1) este folosit și ca sistem de înregistrare.



Tip B

Conectarea în cazul în care un alt dispozitiv (2), de exemplu un computer, este folosit ca sistem de înregistrare.

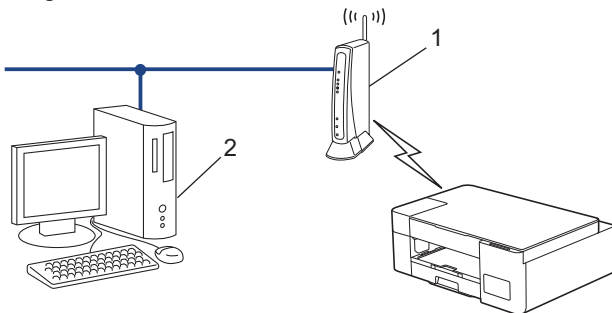


1. Apăsați pe **Buton/LED WiFi** de cinci ori.
Buton/LED WiFi începe să lumineze intermitent și aparatul va imprima un cod PIN din opt cifre.
2. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare. (De exemplu: <http://192.168.1.2>)
3. Accesați pagina de definire a setărilor WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/routerul LAN fără fir.
- Pagina de setări poate să difere în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8.1 sau Windows 10, urmați instrucțiunile de mai jos:

4. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe **Setări** > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv** .



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8.1 sau Windows 10, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8.1 sau Windows 10, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei wireless urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.
Utilizați discul Brother de instalare pentru a configura aparatul (nu este disponibil în toate țările).

5. Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.
6. Introduceți codul PIN și apoi faceți clic pe **Următorul**.
7. (Windows 7) Selectați rețeaua și apoi executați clic pe **Următorul**.
8. Faceți clic pe **Închidere**.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)
-

Utilizați Wireless Direct


Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Prezentarea funcției Wireless Direct](#)
- [Configurarea rețelei directe wireless](#)

Prezentarea funcției Wireless Direct

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Wireless Direct vă permite configurarea unei rețele wireless sigure, între aparatul dumneavoastră Brother și dispozitivul wireless (computer, smartphone, tabletă sau altele similare), fără a utiliza un router wireless/punct de acces. Puteți configura o rețea wireless, setând manual o denumire a rețelei (SSID) și cheia de rețea (parola).

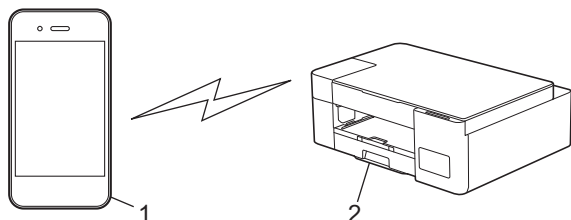

1. Dispozitiv wireless
2. Aparatul dvs. Brother

✓ Informații similare

- [Utilizați Wireless Direct](#)

Configurarea rețelei directe wireless

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

1. Apăsați simultan pe **Buton/LED WiFi** și **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**.
Wireless Direct este activat și aparatul începe să imprime foaia cu informații Wireless Direct.
2. Activați funcția Wi-Fi de pe dispozitivul wireless și căutați aparatul Brother.
3. Selectați SSID (nume rețea) al aparatului Brother pe dispozitivul wireless (DIRECT-xxDCP-xxxx_BRxxxx).
4. Introduceți cheia de rețea (parola) când vi se solicită acest lucru.



- Numele SSID și cheia de rețea sunt imprimate pe foaia cu informații Wireless Direct.

- Pentru a dezactiva Wireless Direct:

- a. Apăsați simultan pe **Buton/LED WiFi** și **(Stop)**.

Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Buton/LED WiFi** începe să lumineze intermitent.

- b. Apăsați pe **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**.



Informații similare

- [Utilizați Wireless Direct](#)

Activare/Dezactivare rețea wireless LAN

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

1. Apăsați simultan pe **Buton/LED WiFi** și  (**Stop**).

Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Buton/LED WiFi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** pentru a activa Wi-Fi.
 - Dacă Wi-Fi este activat, **Indicator LED de pornire** va lumina intermitent o singură dată și apoi **Indicator LED de pornire** și **Buton/LED WiFi** se aprind.
 - Dacă Wi-Fi este dezactivat, **Indicator LED de pornire** va lumina intermitent de două ori și apoi **Indicator LED de pornire** se aprinde.

Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)

Imprimarea raportului WLAN

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Raportul WLAN prezintă starea conexiunii wireless a aparatului. În cazul în care conectarea prin rețeaua wireless eșuează, verificați codul erorii în raportul imprimat.

1. Apăsați simultan pe **Buton/LED WiFi** și  (**Stop**).

Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Buton/LED WiFi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați pe **Buton/LED WiFi**.

Aparatul dumneavoastră Brother începe imprimarea raportului WLAN.



Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)
 - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Dacă raportul pentru rețeaua LAN wireless indică o eroare de conectare, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați instrucțiunile corespunzătoare din tabelul:

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-01	Caracteristica wireless nu este activată (ON). Verificați instrucțiunea de mai jos și încercați să reconfigurați conexiunea wireless: Activați caracteristica wireless ON.
TS-02	Punctul de acces/routerul wireless nu pot fi detectate. Verificați instrucțiunile de mai jos și încercați să reconfigurați conexiunea wireless: <ol style="list-style-type: none">1. Opriti alimentarea punctului de acces/routerul wireless, așteptați 10 secunde, și apoi reporniți-l.2. Amplasați temporar aparatul în apropierea punctului de acces/routerului wireless, pentru a configura setările wireless.3. Dacă routerul/punctul de acces wireless utilizează filtrarea adreselor MAC, verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC imprimând Raportul de configurare a rețelei.4. Dacă ați introdus manual numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea (parolă)), este posibil ca informațiile să fie incorecte. Verificați numele rețelei și informațiile de securitate și reintroduceți informațiile corecte.5. Este posibil ca aparatul dumneavoastră Brother să nu fie compatibil cu SSID/ESSID da 5 GHz. Asigurați-vă că punctul de acces/routerul wireless este configurat pentru modul 2,4 GHz sau pentru modul combinat 2,4 GHz / 5 GHz. Pentru informații suplimentare, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless.
TS-04	Aparatul dumneavoastră Brother nu suportă metodele de autentificare și de criptare utilizate de routerul/punctul de acces wireless selectat. Schimbați metodele de autentificare și de criptare folosite de routerul/punctul de acces wireless. Aparatul dumneavoastră Brother suportă următoarele metode de autentificare și criptare: <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal TKIP / AES• WPA2-Personal TKIP / AES• Deschis WEP sau Fără (fără criptare)• Cheie partajată WEP Dacă problema dumneavoastră nu s-a rezolvat, numele rețelei (SSID) sau setările de rețea introduse pot fi incorecte. Verificați dacă toate setările definite pentru rețeaua wireless sunt corecte pentru rețeaua dumneavoastră.
TS-05	Setările introduse pentru numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parola) sunt incorecte. Verificați instrucțiunile de mai jos și încercați să reconfigurați conexiunea wireless: <ol style="list-style-type: none">1. Confirmați numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parola). Brother nu vă poate furniza aceste informații. În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, verificați dacă acestea au fost introduse corect.2. Dacă nu găsiți informațiile referitoare la numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.3. Dacă routerul/punctul de acces wireless utilizează criptarea WEP cu mai multe chei WEP, notați și utilizați numai prima cheie WEP.

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-06	<p>Informațiile de securitate ale rețelei wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea) sunt incorecte. Verificați instrucțiunile de mai jos și încercați să reconfigurați conexiunea wireless:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați cheia de rețea. În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, verificați dacă acestea au fost introduse corect. Brother nu vă poate furniza aceste informații. 2. Verificați dacă metoda de autentificare introdusă și metoda de autentificare sau metoda de criptare suportată de routerul/punctul de acces wireless sunt aceleași. 3. Dacă cheia de rețea, metoda de autentificare și metoda de criptare au fost confirmate, reporniți routerul/punctul de acces wireless și aparatul Brother. 4. Dacă nici acum aparatul nu se poate conecta și routerul dumneavoastră este compatibil cu protocolul WPS, încercați să vă conectați cu WPS. Pentru configurarea conexiunii wireless folosind WPS, trebuie să activați WPS pe aparatul Brother și pe routerul/punctul de acces wireless.
TS-07	<p>Aparatul nu poate detecta un router/punct de acces wireless cu protocolul WPS activat. Verificați următoarele și apoi reîncercați:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru a verifica dacă routerul/punctul de acces wireless suportă protocolul WPS, căutați simbolul WPS inscripționat pe routerul/punctul de acces respectiv. Pentru informații suplimentare, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless. 2. Pentru configurarea conexiunii wireless folosind WPS, trebuie să configurați atât aparatul Brother cât și routerul/punctul de acces wireless. 3. Dacă nu știți cum să configurați routerul/punctul de acces wireless folosind WPS, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.
TS-08	<p>Sunt detectate două sau mai multe puncte de acces wireless, care au protocolul WPS activat. Verificați următoarele și apoi reîncercați:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asigurați-vă că doar un singur router/punct de acces wireless din raza de acțiune are activat protocolul WPS și apoi încercați să vă conectați din nou. 2. Reîncercați să vă conectați după câteva minute pentru a evita interferențele de la alte puncte de acces/router.



Confirmarea informațiilor despre securitatea wireless (SSID/ metoda de autentificare/metoda de criptare/ cheia de rețea) a punctului de acces/routerului WLAN:

1. În general, setările de securitate implicite se găsesc pe eticheta lipită la punctul de acces/routerul WLAN. Totodată, numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului WLAN pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.
 2. Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați documentația punctului de acces/routerului WLAN.
- Dacă punctul de acces/routerul WLAN este setat să nu transmită numărul SSID, numărul SSID nu va fi detectat automat. Denumirea SSID trebuie introdusă manual.
 - Cheia de rețea mai poate fi numită și parolă, cheie de securitate sau cheie de criptare.

Dacă nu cunoașteți setările SSID și setările de securitate wireless ale punctului de acces/ruterului WLAN sau cum puteți schimba configurația, consultați documentația punctului de acces/ruterul, întrebați producătorul punctului de acces/ruterului sau întrebați furnizorul de internet sau administratorul de rețea.



Informații similare

- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Subiecte conexe:

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)
- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

Caracteristicile rețelei

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Resetați setările rețelei la setările din fabricație](#)

Imprimarea raportului de configurare a rețelei

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Raportul de configurare a rețelei listează configurația rețelei, inclusiv setările de rețea ale serverului de imprimare.



- Nume nod: numele nodului apare în raportul curent de configurare a rețelei. Numele implicit al nodului este „BRWxxxxxxxxxxxx” (unde „xxxxxxxxxxxx” este adresa MAC / Ethernet a aparatului.)
- Dacă adresa IP indicată în raportul de configurare a rețelei este 0.0.0.0, așteptați un minut și imprimați din nou raportul.
- În acest raport sunt enumerate setările aparatului, precum adresa IP, masca de subrețea, numele nodului și adresa MAC, de exemplu:
 - Adresă IP: 192.168.0.5
 - Mască de subrețea: 255.255.255.0
 - Nume nod: BRN000ca0000499
 - Adresă MAC: 00-0c-a0-00-04-99

1. Apăsați simultan pe **Buton/LED WiFi** și **Mono Start (Start Mono)**.

Aparatul începe imprimarea raportului de configurare a rețelei.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Verificați setările rețelei aparatului Brother](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Resetați setările rețelei la setările din fabricație

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Puteți utiliza butoanele de pe panoul de control pentru a reseta aparatul la setările din fabricație. Această comandă va reinițializa toate informațiile, de exemplu cele referitoare la parolă și adresa IP.



De asemenea, puteți reseta serverul de imprimare la setările din fabricație folosind Web Based Management.

1. Apăsați simultan pe **Buton/LED WiFi** și  (**Stop**).

Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă, iar apoi **Buton/LED WiFi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Colour Start (Start Color)** timp de două secunde.
3. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Instrumente de administrare Brother

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Utilizați unul dintre instrumentele de administrare Brother pentru a configura setările de rețea ale aparatului Brother.

Accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com pentru a descărca instrumentele.



Informații similare

- [Rețea](#)

Securitate

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei
- Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului
- Utilizarea SSL/TLS

Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Aparatul dumneavoastră utilizează cele mai recente protocoale de securitate și de criptare ale rețelei disponibile în prezent. Aceste funcții de rețea pot fi integrate în planul general de securitate pentru a ajuta la protejarea datelor și pentru a preveni accesul neautorizat la aparat.



Recomandăm dezactivarea protocoalelor FTP și TFTP. Accesarea aparatului folosind aceste protocoale nu este sigură.



Informații similare

- [Securitate](#)

Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Trebuie să configurați un certificat pentru gestionarea în siguranță a aparatului conectat la rețea folosind SSL/TLS. Pentru configurarea certificatului trebuie să folosiți Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.

- [Funcțiile certificatelor de securitate compatibile](#)
- [Ghid pas-cu-pas pentru crearea și instalarea unui certificat](#)
- [Crearea unui certificat auto semnat](#)
- [Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#)
- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)
- [Gestionarea certificatelor multiple](#)

Funcțiile certificatelor de securitate compatibile

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Aparatul este compatibil și poate utiliza mai multe certificate de securitate, care permit autentificarea și comunicarea în siguranță cu aparatul. Următoarele funcții ale certificatelor de securitate pot fi utilizate cu acest aparat:

Comunicare SSL/TLS

Aparatul Brother este compatibil cu următoarele:

- Certificat preinstalat

Aparatul are un certificat preinstalat autosemnat. Acest certificat permite utilizarea comunicării SSL/TLS fără crearea sau instalarea unui alt certificat.



Certificatul autosemnat preinstalat vă protejează comunicațiile până la un anumit nivel. Vă recomandăm ca pentru îmbunătățirea securității să utilizați un certificat emis de o organizație acreditată.

- Certificat autosemnat

Acest server de imprimare își emite propriul certificat. Utilizând acest certificat, puteți folosi cu ușurință comunicarea SSL/TLS fără a crea sau instala un alt certificat emis de o autoritate de certificare (AC).

- Certificat emis de o autoritate de certificare (AC)

Sunt disponibile două metode de instalare a unui certificat emis de o autoritate de certificare. Dacă aveți deja un certificat emis de o AC sau dacă doriți să folosiți un certificat emis de o AC externă acreditată:

- Dacă utilizați o cerere de semnare (Certificate Signing Request (CSR)) de la acest server de imprimare.
- La importarea unui certificat sau a unei chei private.



- Dacă veți utiliza comunicarea SSL/TLS, vă recomandăm să contactați mai întâi administratorul de sistem.
- Dacă resetați serverul de imprimare la valorile implicite din fabricație, atunci certificatul și cheia privată instalate vor fi șterse. Dacă doriți să păstrați același certificat și cheia privată și după resetarea serverului de imprimare, exportați-le înainte de resetare și apoi reinstalați-le.



Informații similare

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Ghid pas-cu-pas pentru crearea și instalarea unui certificat

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Există două opțiuni atunci când alegeți un certificat de securitate: utilizarea unui certificat autosemnat sau utilizarea unui certificat emise de Autoritatea de certificare (CA).

Opțiunea 1

Certificat auto semnat

1. Creați un certificat auto semnat utilizând Web Based Management.
2. Instalați certificatul autosemnat pe computerul dvs.

Opțiunea 2

Certificat de la o Autoritate de certificat (CA)

1. Creați o cerere de semnare a certificatului (CSR) utilizând Administrarea bazată pe web.
2. Instalați certificatul emis de Autoritatea de certificare (CA) pe aparatul Brother utilizând Administrarea bazată pe web.
3. Instalați certificatul pe calculatorul dumneavoastră.



Informații similare

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Crearea unui certificat auto semnat

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Creare certificat semnat automat**.
6. Introduceți **Nume comun** și **Dată validă**.
 - Lungimea pentru **Nume comun** este de sub 64 de octeți. Introduceți un identificator, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu, care să fie folosit la accesarea acestui aparat prin comunicație SSL/TLS. Numele de nod este afișat în mod implicit.
 - Va apărea o avertizare dacă folosiți protocolul IPPS sau HTTPS și introduceți un alt nume în URL decât **Nume comun** folosit pentru certificatul autosemnat.
7. Selectați setarea dvs. din **Algoritm cheie publică** lista derulantă. Setarea implicită este **RSA (2048 biți)**.
8. Selectați setarea dvs. din **Algoritm de asimilare** lista derulantă. Setarea implicită este **SHA256**.
9. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare (CA)

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Dacă aveți deja un certificat emis de CA externă acreditată, puteți să stocați certificatul și cheia de decriptare personală pe aparat și să le gestionați prin import și export. Dacă nu aveți un certificat emis de CA externă acreditată, creați o cerere de semnare a certificatului (CSR), trimiteți-o către CA pentru autentificare și instalați certificatul returnat pe aparatul dvs.

- [Crearea unei cereri de semnare a certificatului \(CSR\)](#)
- [Instalarea unui certificat pe aparatul dumneavoastră](#)

Crearea unei cereri de semnare a certificatului (CSR)

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

O cerere de semnare a certificatului (CSR) este o solicitare trimisă către o autoritate de certificare (CA) de a autentifica acreditările incluse în certificat.

Recomandăm instalarea unui certificat rădăcină de la Autoritatea de certificare pe computer înainte de crearea unei CSR.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea > Securitate > Certificat**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Creare CSR**.
6. Introduceți un **Nume comun** (obligatoriu) și adăugați alte informații despre **Organizație** (opțional).



- Detaliile companiei sunt necesare pentru ca o autoritate de certificare să vă poată confirma și demonstra identitatea pentru marele public.
- Lungimea **Nume comun** trebuie să fie de sub 64 de octeți. Introduceți un identificator, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu, care să fie folosit la accesarea acestei imprimante prin comunicație SSL/TLS. Numele de nod este afișat în mod implicit. **Nume comun** este obligatoriu.
- O avertizare va apărea dacă introduceți un alt nume în adresa URL decât numele comun care a fost folosit pentru certificat.
- Lungimea **Organizație**, **Unitate organizațională**, **Oraș/localitate Stat/provincie** trebuie să fie de sub 64 de octeți.
- **Țară/regiune** trebuie să fie un cod de țară ISO 3166 format din două caractere.
- În cazul în care configurați o extensie de certificat X.509v3, selectați caseta de validare **Configurare partiție extinsă** și apoi selectați **Automat (înregistrare IPv4)** sau **Manual**.

7. Selectați setarea dvs. din **Algoritm cheie publică** lista derulantă. Setarea implicită este **RSA (2048 biți)**.

-
8. Selectați setarea dvs. din **Algoritm de asimilare** lista derulantă. Setarea implicită este **SHA256**.
 9. Faceți clic pe **Remitere**.
CSR apare pe ecranul dvs. Salvați CSR ca un fișier sau ca o copie și inserați-l într-un formular CSR online oferit de o autoritate de certificare.
 10. Faceți clic pe **Salvare**.
 11. Faceți clic pe ▼ aflat lângă **Salvare** și apoi specificați unde doriți să salvați fișierul.



-
- Respectați politica autorității de certificare referitoare la metoda de trimitere a unei CSR către autoritatea de certificare.
 - Dacă utilizați o autoritate de certificare rădăcină pentru firmă din Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, vă recomandăm să utilizați protocolul Server web pentru șablonul certificatului pentru a crea în siguranță certificatul de client. Pentru mai multe informații, vizitați support.brother.com, pentru a consulta pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră. Căutare „SSL”.
-



Informații similare

- [Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
-

Instalarea unui certificat pe aparatul dumneavoastră

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Când primiți certificatul de la o autoritate de certificat, urmați pașii de mai jos pentru a-l instala pe serverul de imprimare:

Poate fi instalat numai un certificat emis printr-o Cerere de semnare a certificatului (CSR) a aparatului. Dacă doriți să creați altă Cerere de semnare a certificatului (CSR), asigurați-vă că certificatul este instalat înainte de crearea altei Cereri de semnare a certificatului (CSR). Creați o altă Cerere de semnare a certificatului (CSR) numai după instalarea certificatului pe aparat. În caz contrar, cererea CSR creată înainte de instalare va fi nevalidă.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Instalare certificat**.
6. Navigați până la fișierul care conține certificatul emis de CA, apoi faceți clic pe **Remitere**.
Certificatul a fost creat și salvat cu succes în memoria aparatului.

Pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS, certificatul rădăcină de la Autoritatea de certificare trebuie să fie instalat pe computer. Contactați administratorul de rețea.



Informații similare

- [Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Stocați certificatul și cheia de decriptare personală pe aparatul dvs. și gestionați-le prin import și export.

- [Importul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)
- [Exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

Importul certificatului și al cheii de decriptare personală

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Import certificat și cheie privată**.
6. Navigați până la fișierul pe care doriți să îl importați.
7. Introduceți parola dacă fișierul este criptat și apoi faceți clic **Remitere**.

Certificatul și cheia de decriptare personală sunt importate pe aparat.



Informații similare

- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Exportul certificatului și al cheii de decriptare personală

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Export** arătat cu **Listă de certificate**.
6. Introduceți parola dacă doriți să criptați fișierul.
Dacă folosiți o parolă vidă, rezultatul nu este criptat.
7. Introduceți parola din nou pentru confirmare, apoi faceți clic pe **Remitere**.
8. Faceți clic pe ▼ aflat lângă **Salvare** și apoi specificați unde doriți să salvați fișierul.

Certificatul și cheia de decriptare personală sunt exportate pe computer.

De asemenea, puteți importa certificatul în computer.



Informații similare

- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Gestionarea certificatelor multiple

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Funcția de administrare a certificatelor multiple permite utilizarea aplicației Web Based Management pentru administrarea fiecărui certificat instalat pe aparatul dumneavoastră. În aplicația Web Based Management, deschideți ecranul **Certificat** pentru a vizualiza conținutul certificatului, pentru a șterge sau exporta certificatele dumneavoastră.

	Numărul maxim de certificate salvate pe aparatul Brother
Certificate autosemnate sau certificate emise de o autoritate de certificare	2

Vă recomandăm să salvați mai puține certificate decât este permis, păstrând un loc liber pentru cazul în care un certificat expiră. Dacă un certificat expiră, importați un nou certificat în locația rezervată și apoi ștergeți certificatul expirat. Astfel, puteți evita o eroare de configurare.



Informații similare

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Utilizarea SSL/TLS

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Introducere în SSL/TLS](#)
- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)
- [Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS](#)

Introducere în SSL/TLS

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Secure Socket Layer (SSL) sau Transport Layer Security (TLS) este o metodă eficientă de protejare a datelor trimise printr-o rețea locală sau printr-o rețea de arie largă (LAN sau WAN). Funcționează prin criptarea datelor trimise într-o rețea, precum o acțiune de imprimare, astfel încât, dacă cineva încearcă să intercepteze datele, acestea nu vor putea fi citite.

SSL/TLS va funcționa și cu alte mecanisme de securitate, precum cheile WPA și firewall-urile.



Informații similare

- [Utilizarea SSL/TLS](#)
 - [Scurt istoric al SSL/TLS](#)
 - [Avantajele utilizării SSL/TLS](#)

Scurt istoric al SSL/TLS

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

SSL/TLS a fost conceput inițial pentru a securiza informațiile de trafic web, în special datele trimise între browserele web și servere. De exemplu, când folosiți Internet Explorer pentru Internet Banking și vedeți https:// și pictograma în formă de lacăt mic în browserul web, atunci utilizați SSL. SSL s-a dezvoltat pentru a funcționa cu aplicații suplimentare, cum ar fi Telnet, software pentru imprimante și FTP, pentru a deveni o soluție universală pentru securitatea online. Caracteristicile inițiale de proiectare sunt încă folosite în prezent de mulți comercianți online și bănci pentru securizarea datelor importante, cum ar numerele de cărți de credit, datele clienților etc. SSL/TLS utilizează niveluri foarte ridicate de criptare și este de încredere pentru bănci din toată lumea.



Informații similare

- [Introducere în SSL/TLS](#)

Avantajele utilizării SSL/TLS

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Principalul beneficiu al utilizării SSL/TLS este posibilitatea de a garanta imprimarea securizată într-o rețea IP prin restricționarea accesului utilizatorilor neautorizați la datele trimise către aparat. Argumentul principal de vânzare al SSL este posibilitatea de a imprima date confidențiale în siguranță. De exemplu, un departament de resurse umane al unei companii mari poate imprima fluturași de salariu în mod regulat. Fără criptare, datele din acești fluturași de salariu pot fi citite de alți utilizatori de rețea. Totuși, cu SSL/TLS, oricine încearcă să intercepteze aceste date va vedea o pagină neclară de cod și nu va putea vedea efectiv fluturașul de salariu.



Informații similare

- [Introducere în SSL/TLS](#)

Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Configurarea unui certificat pentru SSL/TLS și protocoalele disponibile](#)
- [Accesarea Web Based Management utilizând SSL/TLS](#)
- [Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator](#)
- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Configurarea unui certificat pentru SSL/TLS și protocoalele disponibile

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Utilizând Web Based Management, configurați pe aparatul dumneavoastră un certificat înainte de a utiliza comunicarea SSL/TLS.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Setări server HTTP**.
6. Selectați certificatul pe care doriți să îl configurați din lista derulantă **Selectați certificatul**.
7. Faceți clic pe **Remitere**.
8. Faceți clic pe **Da** pentru a reporni serverul de imprimare.



Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS](#)

Accesarea Web Based Management utilizând SSL/TLS

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Pentru a administra în siguranță aparatul conectat la rețea, trebuie să folosiți utilitare de administrare cu protocoale de securitate.



- Pentru a utiliza protocolul HTTPS, este necesar ca HTTPS să fie activat la aparat. Protocolul HTTPS este activat în mod implicit.
- Puteți modifica setările protocolului HTTPS utilizând ecranul Management bazat pe web.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Acum puteți accesa aparatul folosind HTTPS.



Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

-
11. Faceți clic pe **Următorul**.
 12. Faceți clic pe **Finalizare**.
 13. Faceți clic pe **Da**, dacă amprenta (imaginea degetului) este corectă.
 14. Faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)
-

Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Imprimarea documentelor utilizând SSL/TLS](#)
- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)
- [Configurarea unui certificat pentru SSL/TLS și protocoalele disponibile](#)

Imprimarea documentelor utilizând SSL/TLS

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Pentru a imprima documentele în mod securizat prin protocolul IPP, utilizați protocolul IPPS.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Asigurați-vă că ați selectat caseta de validare **IPP**.



În cazul în care caseta de validare **IPP** nu este selectată, selectați caseta de validare **IPP** și faceți clic pe **Remitere**.

Reporniți aparatul pentru a activa configurarea.

După repornire, reveniți la pagina web a aparatului, deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Protocol**.

6. Faceți clic pe **Setări server HTTP**.
7. Selectați caseta de validare **HTTPS(Port 443)** din **IPP**, apoi faceți clic pe **Remitere**.
8. Reporniți aparatul pentru a activa configurarea.

Comunicarea prin IPPS nu poate preveni accesul neautorizat la serverul de imprimare.



Informații similare

- [Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Conectarea unui dispozitiv mobil


Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Mopria™ și Scanare Mopria™](#)
- [Prezentarea Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile](#)
- [Imprimarea unui atașament de e-mail](#)

Mopria™ și Scanare Mopria™

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Serviciul de imprimare Mopria™ este o funcție de imprimare, iar serviciul scanare Mopria™ este o funcție de scanare disponibilă pe dispozitivele mobile Android™ dezvoltate de Mopria Alliance™. Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți conecta la aceeași rețea la care este conectat aparatul pentru a imprima și scana fără a efectua o configurare suplimentară.

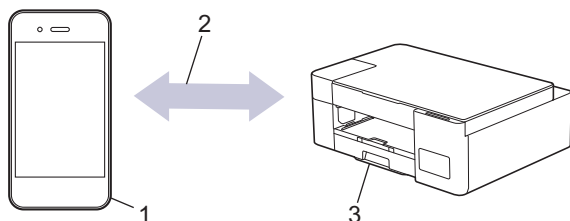

1. Dispozitive mobile Android™
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră

Trebuie să descărcați serviciul de imprimare Mopria™ sau de scanare Mopria™ din Google Play™ și să îl instalați pe dispozitivul Android™. Înainte de a utiliza acest serviciu, acesta trebuie activat.



Informații similare

- [Conectarea unui dispozitiv mobil](#)

Brother iPrint&Scan

- [Prezentarea Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac](#)
- [Prezentarea Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile](#)

Prezentarea Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac pentru a imprima și scana de pe computer.


Ecranele următoare prezintă un exemplu de Brother iPrint&Scan pentru Windows. În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.

- Pentru Windows

Accesați pagina **Descărcări**, la adresa support.brother.com, pentru a descărca cea mai recentă aplicație.

- Pentru Mac

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe App Store.

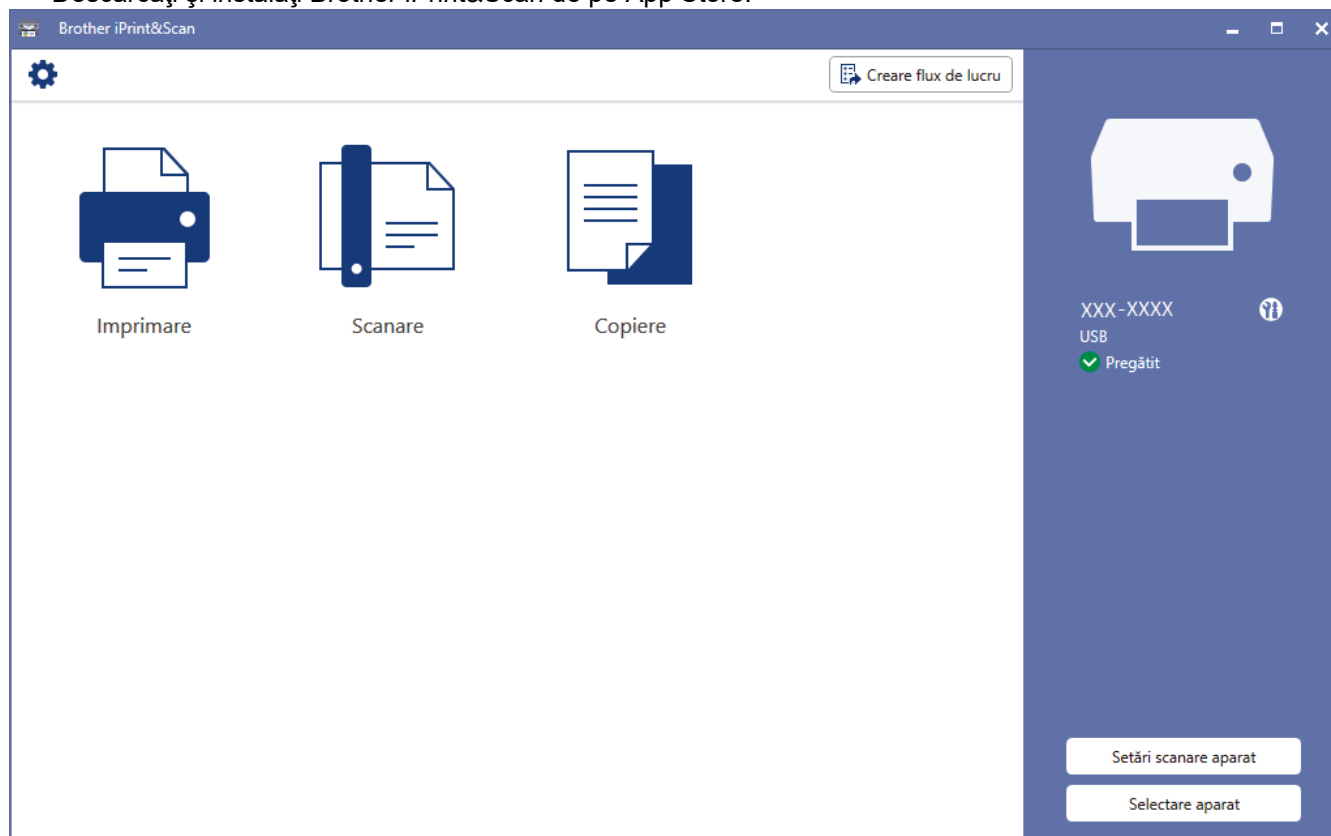

Dacă primiți solicitarea, instalați driverul și programele software necesare pentru utilizarea aparatului. Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Brother iPrint&Scan](#)

Subiecte conexe:

- [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Copierea utilizând Brother iPrint&Scan](#)

Prezentarea Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru a imprima și scana de pe diferite dispozitive mobile.

- Pentru dispozitivele Android™
Brother iPrint&Scan permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Android™ .
Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Magazinul de aplicații Google Play™ .
- Pentru toate dispozitivele compatibile iOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch
Brother iPrint&Scan permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul iOS.
Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe App Store.

Pentru mai multe informații, vizitați support.brother.com/ips.

NOTĂ

De asemenea, puteți utiliza aplicația Brother Mobile Connect pentru a imprima și scana pe dispozitivul dumneavoastră mobil.



Informații similare

- [Brother iPrint&Scan](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al dispozitivului mobil](#)

Depanarea

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, verificați mai întâi fiecare din articolele de mai jos pentru a identifica problema și urmați instrucțiunile de depanare.

Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vizitați support.brother.com pentru cele mai recente răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ) și sfaturi de depanare:

1. Accesați support.brother.com.
2. Faceți clic pe **Întrebări frecvente și depanare** și căutați numele modelului dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului au fost îndepărtate.
- Capacul de anulare a blocajelor este complet închis.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru wireless), routerul sau hubul este pornit, iar butonul de semnalizare a conexiunii luminează intermitent.

Dacă nu ați rezolvat problema după terminarea verificărilor, identificați problema cu ajutorul schemelor de combinare și indicații LED și apoi ▶▶ *Informații similare*



Informații similare

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)
- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)
- [Verificați informațiile despre aparat](#)
- [Resetarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Alte probleme](#)
- [Probleme de rețea](#)

Indicații de eroare și de întreținere LED

Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori și există posibilitatea ca elementele consumabile să trebuiască să fie înlocuite. În acest caz, aparatul va identifica eroarea sau va necesita efectuarea unei operații de întreținere de rutină, semnalizând acest lucru cu ajutorul indicatorului LED de pe panoul de control. În tabelul de mai jos este explicat modul în care puteți utiliza indicațiile LED-urilor.




Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile de întreținere uzuale chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, deschideți pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.









Informații similare se găsesc în josul paginii.

LED	Descriere
	LED-ul este stins.
	LED-ul este aprins.
	LED-ul luminează intermitent.

LED	Status	Cauză	Acțiune
	Tavă nedetectată	Tava pentru hârtie nu este introdusă complet.	Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.
		Hârtia sau un obiect străin a împiedicat introducerea corectă a tăvii pentru hârtie.	Scoateți tava pentru hârtie din aparat și scoateți hârtia blocată sau obiectul străin. Dacă nu puteți găsi sau scoate hârtia blocată >> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i>
	Hârtia nu a fost alimentată	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	Efectuați una dintre următoarele operații: <ul style="list-style-type: none"> Reumpleți tava cu hârtie și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color). Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color). >> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i>
		Hârtia nu a fost introdusă în centrul fantei de alimentare manuală.	Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul fantei de alimentare manuală și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) . <ul style="list-style-type: none"> >> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i>

LED	Status	Cauză	Acțiune
		Hârtia din fanta manuală de alimentare nu stă dreaptă când este alimentată.	Cu ambele mâini, reglați ghidajele fantei de alimentare manuală pentru a vă asigura că nu este joc între acestea și hârtie și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) . >> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i>
		Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie trebuie să fie închis corect la ambele capete. >> <i>Informații similare: Hârtia este blocată în interiorul aparatului</i>
		Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rotele de preluare a hârtiei. >> <i>Informații similare: Curățarea rolor de antrenare a hârtiei</i>
	Blocare hârtie	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți cu atenție hârtia blocată. >> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă a hârtiei. După finalizarea acestor acțiuni, apăsați pe  (Stop).
		În fanta de alimentare manuală au fost introduse mai multe foi de hârtie. -SAU- O altă foaie de hârtie a fost așezată în fanta de alimentare manuală înainte ca ambele leduri indicatoare, Indicator LED de pornire și Indicator LED de avertizare , să se aprindă.	Nu așezați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală. Așteptați până când ambele indicatoare, Indicator LED de pornire și Indicator LED de avertizare , se aprind pentru a încărca o altă foaie de hârtie înainte de a alimenta o altă foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală. După ce ați efectuat verificările de mai sus, apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) . >> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i>
		Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rotele de preluare a hârtiei. >> <i>Informații similare: Curățarea rolor de antrenare a hârtiei</i>
	Format incorect de hârtie	Formatul de hârtie definit nu corespunde cu formatul de hârtie din tavă. -SAU- Nu ați așezat ghidajele pentru hârtie ale tăvii în dreptul indicatoarelor corespunzătoare tipului de hârtie utilizat.	Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei sau în aplicația utilizată pentru imprimare corespunde cu formatul de hârtie din tavă. >> <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows)</i>

LED	Status	Cauză	Acțiune
	Verificați nivelul cernelii	În timpul efectuării acestei operații se consumă o anumită cantitate de cerneală. Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor.	Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală. Când ați terminat, apăsați pe  (Stop). >> Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală
	Memorie insuficientă	Memoria aparatului este plină.	Dacă se desfășoară o operație de copiere: <ul style="list-style-type: none">• Apăsați pe  (Stop) și așteptați finalizarea celorlalte operații, apoi reîncercați.• Apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) pentru a copia paginile scanate până acum.
	(Luminează intermitent de trei ori) Operație refuzată	Aparatul nu poate efectua din nou această operație.	Așteptați câteva minute și apoi încercați din nou.
	Cutia de cerneală este plină	Caseta de absorbție a cernelii este plină. Acestea sunt componente care necesită întreținere periodică și care pot necesita înlocuire după o anumită perioadă de timp pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului dumneavoastră Brother. Deoarece aceste componente necesită întreținere periodică, înlocuirea lor nu este prevăzută în garanție. Trebuie să înlocuiți aceste articole, iar perioada de timp înainte de înlocuirea lor depinde de numărul de curățări și de goliri efectuate pentru curățarea sistemului de cerneală. Aceste casete colectează cerneala în timpul diferitelor operații de curățare și golire. Numărul de operații de curățare și golire efectuate de aparat diferă în funcție de diferite situații. De exemplu, în cazul pornirii și opririi frecvente a aparatului se vor efectua mai multe cicluri de curățare, deoarece aparatul efectuează automat o curățare la fiecare pornire.	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită. Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau centrul local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.
	Eroare aparat	Aparatul are o problemă mecanică.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.



Informații similare

- Depanarea

Subiecte conexe:

- Reumplerea rezervoarelor de cerneală
 - Încărcarea hârtiei
 - Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală
 - Blocarea imprimantei sau a hârtiei
 - Curățarea rotelor de antrenare a hârtiei
 - Setări de imprimare (Windows)
 - Hârtia este blocată în interiorul aparatului
 - Modele și indicații folosind LED-urile
-

Blocarea imprimantei sau a hârtiei


Localizați și scoateți hârtia blocată.

- [Hârtia este blocată în interiorul aparatului](#)
- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă hârtia s-a blocat, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Scoateți aparatul din priză de curent electric.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

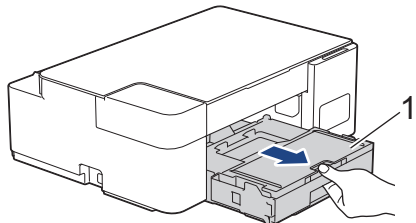


3. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

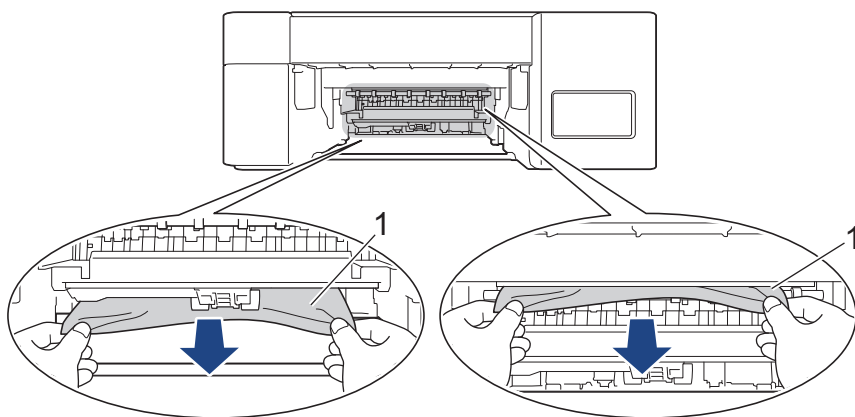


IMPORTANT

Fiți atenți, căci vă puteți păta cu ușurință cu cerneală pe mâini. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.


4. Verificați cu atenție în interior (1) pentru a scoate orice resturi de hârtie.

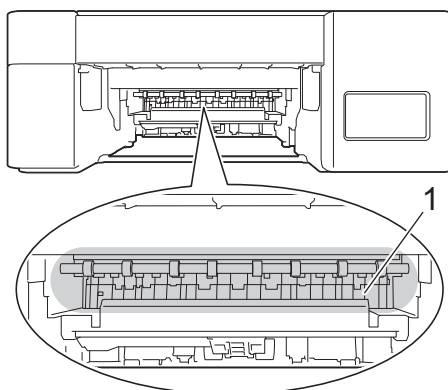


5. Împingeți în jos capacul de anulare a blocajelor (1) din spatele aparatului și apoi deschideți-l (2).

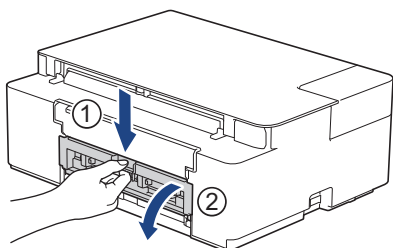


6. Scoateți cu atenție hârtia blocată din aparat.

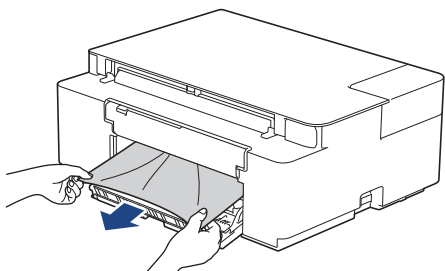


7. Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.

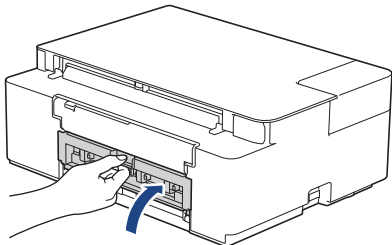

8. Împingeți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

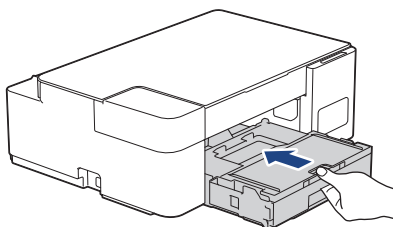

9. Cu tava de hârtie în aparat, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

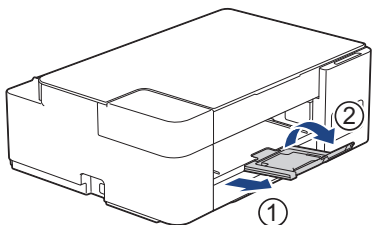


10. Reconectați cablul de alimentare.



Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie


Dacă indicatorul **Indicator LED de pornire** și **Indicator LED de avertizare** continuă să lumineze intermitent și hârtia se blochează în mod repetat, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric și deschideți capacul fantei de alimentare manuală.
2. Încărcați hârtie groasă format A4 sau Letter, de exemplu hârtie lucioasă, în fanta de alimentare manuală. Introduceți hârtia complet în fanta de alimentare manuală.

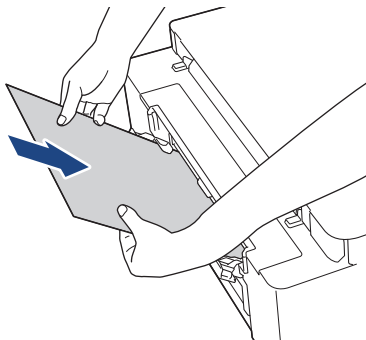

3. Reconectați cablul de alimentare.

Hârtia din fanta de alimentare manuală va fi alimentată prin aparat și evacuată. Dacă hârtia groasă împinge alte hârtii blocate, îndepărtați hârtia blocată.

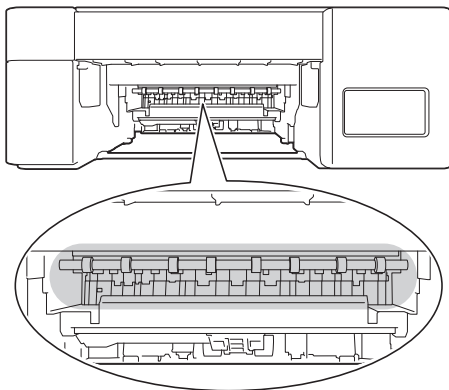

Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)

Dacă aveți dificultăți cu aparatul



Pentru asistență tehnică, contactați serviciul de asistență clienți Brother.

În cazul în care credeți că aveți probleme cu aparatul, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor, deschideți pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Alte probleme](#)
- [Probleme de rețea](#)

Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare



Dacă, după ce citiți acest tabel, mai aveți nevoie de ajutor, consultați cea mai recentă versiune a **Întrebări frecvente și depanare** la adresa support.brother.com.





>> [Probleme de imprimare](#)

>> [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)

>> [Probleme care apar la manipularea hârtiei](#)




Probleme de imprimare





Dificultăți	Recomandări
Nu se imprimă.	<p>(Windows)</p> <p>Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.</p> <p>Verificați dacă indicatoarele LED ale aparatului nu semnaleză o eroare.</p> <p>►► <i>Informații similare: Indicații de eroare și de întreținere LED</i></p> <p>Verificați ca aparatul să fie online:</p> <ul style="list-style-type: none">Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 <p>Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none">Windows 8.1 <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none">Windows Server 2012 R2 <p>Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none">Windows Server 2012 <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none">Windows 7 și Windows Server 2008 R2 <p>Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și apoi faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de</p>

Dificultăți	Recomandări
	<p>imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 <p>Faceți clic pe  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă online nu este listată. Dacă este listată, faceți clic pe această opțiune pentru a seta driverul online.</p> <p>Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor.</p> <p>Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.</p> <p>>> <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <p>În cazul în care date vechi, neimprintate, rămân în programul de gestionare a imprimării a driverului imprimantei, acestea vor împiedica imprimarea noilor acțiuni de imprimare. Deschideți pictograma imprimantei și ștergeți toate datele după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 <p>Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 R2 <p>Faceți clic pe Panou de control în ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 <p>Mutați mouse-ul în colțul din dreapta jos al desktop-ului. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 și Windows Server 2008 R2 <p>Faceți clic pe /Start > Dispozitive și imprimante > Imprimante și faxuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 <p>Faceți clic pe  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante.</p>
Anteturile și subsolurile apar la vizualizarea documentului pe ecran, dar nu sunt vizibile pe documentul imprimat.	<p>În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.</p> <p>>> <i>Informații similare: Zona neimprimabilă</i></p>
Nu se poate realiza imprimarea cu opțiunea de așezare în pagină.	<p>(Windows)</p> <p>Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din driverul imprimantei sunt identice.</p>
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>(Windows)</p> <p>Încercați să modificați setarea definită în driverul imprimantei. Rezoluția cea mai bună necesită un timp mai îndelungat de procesare, trimitere și tipărire a datelor. Încercați celelalte setări de calitate din driverul de imprimantă după cum urmează:</p>

Dificultăți	Recomandări
	Din driverul de imprimantă, deselegați caseta Intensificare Culoare din fila Avansat .
	Dezactivați caracteristica de imprimare fără margini. Imprimarea fără margini este mai lentă decât imprimarea normală. ➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows)</i>
	Dezactivați modul silențios. Viteza de tipărire este mai redusă în modul silențios. ➤➤ <i>Informații similare: Reducerea zgomotului la imprimare</i>
	Asigurați-vă că setarea definită pentru Tip suport de imprimare din driverul imprimantei sau din aplicația utilizată corespunde tipului de hârtie folosit. ➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows)</i>

Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor

Dificultăți	Recomandări
Calitate slabă a imprimării	<p>Verificați calitatea imprimării. ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea calității imprimării</i></p> <p>Asigurați-vă că setarea definită pentru Tip suport de imprimare din driverul imprimantei sau din aplicația utilizată corespunde tipului de hârtie folosit. ➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows)</i></p> <p>Asigurați-vă că cerneala este proaspătă. Următoarele situații pot cauza uscarea cernelii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul de valabilitate marcat pe ambalajul sticlei de cerneală a fost depășit. • Sticla cu cerneală nu a fost depozitată corect înainte de utilizare. Depozitați sticlele cu cerneală pe o suprafață plană, într-un spațiu răcoros și întunecat. • Probabil capacul sticlei de cerneală nu este strâns suficient. <p>Asigurați-vă că utilizați unul dintre tipurile de hârtie recomandate. ➤➤ <i>Informații similare: Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i></p> <p>Mediul recomandat pentru aparatul dumneavoastră este între 20 °C – 33 °C.</p>
Peste text sau imagini apar linii albe. 	<p>Curățați capul de imprimare. ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother</i> ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management</i> ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)</i></p> <p>Verificați și reglați alinierea imprimării. ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother, Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management</i></p> <p>Încercați să folosiți tipurile de hârtie recomandate. ➤➤ <i>Informații similare: Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i></p> <p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru a economisi cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, nu recomandăm deconectarea frecventă a aparatului de la rețeaua electrică și/sau lăsarea aparatului scos din priză pe perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului  (Stop). Utilizarea  (Stop) permite alimentarea minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea periodică, dar nu foarte frecvent, a operației de curățare a capului de imprimare.</p>
Linii întunecate apar la intervale regulate.	<p>Verificați și reglați alinierea imprimării. ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother</i> ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management</i></p>

Dificultăți	Recomandări
	
Aparatul imprimă pagini albe.	<p>Verificați calitatea imprimării.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea calității imprimării</i></p> <p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru a economisi cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, nu recomandăm deconectarea frecventă a aparatului de la rețeaua electrică și/sau lăsarea aparatului scos din priză pe perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului  (Stop). Utilizarea  (Stop) permite alimentarea minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea periodică, dar nu foarte frecvent, a operației de curățare a capului de imprimare.</p>
Caracterele și rândurile sunt neclare.	<p>Verificați alinierea imprimării.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management</i></p> <p>Modificați opțiunile de imprimare.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare</i></p>
	
Textul imprimat sau imaginile sunt înclinate.	<p>Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava de hârtie și ghidajele de hârtie sunt reglate corect.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă corect.</p>
În centrul paginii imprimate, la partea de sus, apar pete sau urme de cerneală.	<p>Asigurați-vă că hârtia nu este prea groasă sau ondulată.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i></p>
Imprimarea are aspect murdar sau cerneala pare să curgă.	<p>Asigurați-vă că folosiți tipurile de hârtie recomandate. Nu atingeți hârtia înainte ca cerneala să se usuce.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i></p> <p>Asigurați-vă că suprafața de imprimare este cu fața în jos în tava de hârtie.</p> <p>Dacă utilizați hârtie foto, asigurați-vă că fața lucioasă a hârtiei foto este așezată cu fața în jos în tavă și că ați definit corect tipul de hârtie. Dacă imprimați o fotografie de la computer, definiți tipul de suport de imprimare în driverul imprimantei sau în aplicația de imprimare utilizată.</p>
Cerneala este întinsă sau umedă la utilizarea hârtiei foto lucioase.	<p>Asigurați-vă că ați verificat care este fața și care este dosul foii de hârtie. Amplasați coala cu suprafața lucioasă (suprafața de imprimare) în jos.</p> <p>Dacă folosiți hârtie foto lucioasă, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie.</p>
Apar pete pe partea opusă sau în partea de jos a paginii.	<p>Asigurați-vă că cilindrul imprimantei nu este murdar de cerneală.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea suportului de imprimare al aparatului</i></p> <p>Asigurați-vă că folosiți extensia pentru suport de hârtie.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că rolele de alimentare a hârtiei nu sunt murdare de cerneală.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i></p>
Paginile imprimate sunt încrețite.	<p>(Windows)</p> <p>În driverul imprimantei, selectați fila Avansat, faceți clic pe Alte opțiuni de tipărire și apoi faceți clic pe Setări avansate culori. Debifați caseta Tipărire Bi-Direcțională.</p>

Probleme care apar la manipularea hârtiei

Dificultăți	Recomandări
Aparatul nu alimentează hârtie.	<p>Asigurați-vă că tava de hârtie este împinsă complet până când se fixează pe poziție.</p> <p>Verificați închiderea capacului de eliminare a blocajelor de hârtie din partea din spate a aparatului.</p> <p>Dacă indicatoarele Indicator LED de pornire și Indicator LED de avertizare continuă să lumineze intermitent >> <i>Informații similare: Indicații de eroare și de întreținere LED</i></p> <p>Dacă tava de hârtie este goală, încărcați o stivă nouă de hârtie.</p> <p>Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie.</p> <p>Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată.</p> <p>Curățați rolele de preluare a hârtiei. >> <i>Informații similare: Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că hârtia respectă specificațiile aparatului. >> <i>Informații similare: Greutatea și grosimea hârtiei</i></p>
Hârtia foto nu se alimentează corespunzător.	<p>Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.</p>
Aparatul preia pagini multiple.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie. • Scoateți toată hârtia din tavă și răfoiți bine stiva de hârtie, apoi puneți hârtia înapoi în tavă. • Nu împingeți hârtia prea mult. <p>>> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă corect. >> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că plăcuța de bază din tava de hârtie nu este murdară. >> <i>Informații similare: Curățarea plăcuței de bază</i></p>
S-a blocat hârtia.	<p>>> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă a hârtiei.</p> <p>Utilizați setările de prevenire a blocajelor.</p> <p>Pentru copiere: >> <i>Informații similare: Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare</i></p> <p>Pentru imprimare: >> <i>Informații similare: Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare</i></p> <p>>> <i>Informații similare: Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)</i></p>
Blocaje de hârtie în timp ce utilizați imprimarea față-verso.	<p>Dacă hârtia se blochează frecvent la imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare cu hârtie. >> <i>Informații similare: Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i></p>

Informații similare

- Dacă aveți dificultăți cu aparatul

Subiecte conexe:

- Depanarea
 - Reumplerea rezervoarelor de cerneală
 - Zona neimprimabilă
 - Verificarea calității imprimării
 - Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate
 - Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother
 - Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management
 - Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)
 - Încărcarea hârtiei
 - Curățarea suportului de imprimare al aparatului
 - Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei
 - Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei
 - Blocarea imprimantei sau a hârtiei
 - Greutatea și grosimea hârtiei
 - Setări de imprimare (Windows)
 - Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)
 - Curățarea plăcuței de bază
 - Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare
 - Reducerea zgomotului la imprimare
 - Indicații de eroare și de întreținere LED
 - Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother
 - Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management
-

Alte probleme

- >> [Problemele care apar la copiere](#)
- >> [Dificultăți de scanare](#)
- >> [Dificultăți software](#)

Problemele care apar la copiere

Dificultăți	Recomandări
Pe copii apar pete și puncte negre.	Petele și punctele negre care apar pe copii sunt produse în general de mizeria sau urmele de fluid corector de pe fereastra de sticlă a scannerului. Curățați fereastra de sticlă a scannerului și capacul de plastic alb de deasupra. >> Informații similare: Curățarea scannerului
Copiile sunt goale.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul. >> Informații similare: Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului
Încadrarea în pagină nu funcționează corect.	Asigurați-vă că documentul nu este înclinat pe sticla scannerului. Repoziționați documentul și încercați din nou.
Viteza de copiere este prea mică.	Pentru a copia la calitate normală, apăsați scurt pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) (nu țineți apăsat butonul). Dacă apăsați și țineți apăsat butonul Mono Start (Start Mono) sau Colour Start (Start Color) timp de două secunde, aparatul va face copii de cea mai bună calitate, care se vor imprima în mai mult timp.

Dificultăți de scanare

Dificultăți	Recomandări
Se afișează erori TWAIN sau WIA atunci când începeți scanarea. (Windows)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe Desktop > Setări scanare > Selectare pentru a alege driverul TWAIN/WIA Brother.
OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția de scanare.

Dificultăți software

Dificultăți	Recomandări
Imprimare imposibilă.	Dezinstalați driverurile (Windows) și programul Brother și reinstalați pentru ambele aplicații cea mai recentă versiune.
Mesajul „Dispozitivul este ocupat.” este afișat pe ecranul computerului.	Asigurați-vă că indicatoarele LED ale aparatului nu semnalează nicio eroare.

✓ Informații similare

- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)

Subiecte conexe:

- [Depanarea](#)
- [Curățarea scannerului](#)
- [Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului](#)
- [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)

Probleme de rețea

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W


- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Verificați setările rețelei aparatului Brother](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va alocă adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

Asigurați-vă că aparatul este pornit și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Program de reparare a conexiunii la rețea**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
4. Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare al rețelei.



Network Connection Repair Tool va porni automat dacă selectați opțiunea **Activare instrument reparare conexiuni** din Status Monitor. Faceți clic dreapta pe ecranul Status Monitor și apoi faceți clic pe **Alte setări** > **Activare instrument reparare conexiuni**. Acest lucru nu este recomandat dacă administratorul de rețea a definit o adresă IP statică, deoarece adresa IP se va modifica automat.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Verificați setările rețelei aparatului Brother

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Configurarea setărilor rețelei](#)

Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W



Pentru asistență tehnică, trebuie să contactați Asistență clienți Brother.

În cazul în care credeți că aveți probleme cu aparatul, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor, deschideți pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

- >> [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- >> [Aparatul Brother nu poate imprima sau scana în rețea](#)
- >> [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

Opriti și apoi reporniți routerul fără fir. Apoi, încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând Raportul WLAN.


Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	Confirmați setările de securitate utilizând Programul ajutător de configurare a rețelei fără fir . Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul, deschideți pagina Descărcări a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com . Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. <ul style="list-style-type: none">- Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir.- Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/ruterului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.- Consultați producătorul punctului de acces/ruterului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea.	Wireless
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru.	Wireless
Punctul de acces/ruterul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificadorul SSID).	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți manual identificadorul SSID sau cheia de rețea corecte.• Verificați identificadorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir și reconfigurați instalarea rețelei fără fir.	Wireless


Pentru Windows

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).

Aparatul Brother nu poate imprima sau scana în rețea

Dacă nu mai puteți imprima sau scana în rețea, apăsați simultan pe **Buton/LED WiFi** și **Colour Start (Start Color)** pentru a reporni Wi-Fi.

Cauză	Acțiune	Interfață
<p>Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Opțiunea de scanare a rețelei nu funcționează.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Configurați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, tastați informațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> - În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Brother NetScan. - În câmpul Numărul portului: Tastați 54925. Tastați 137. Tastați 161. - În câmpul Protocol: Este selectat UDP. <p>Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul de securitate/firewall provenit de la terți sau contactați producătorul de software.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mac (Brother iPrint&Scan) În bara de meniu Finder (Program de căutare), faceți clic pe Go (Start) > Applications (Aplicații), apoi faceți dublu clic pe pictograma Brother iPrint&Scan. Apare fereastra Brother iPrint&Scan. Faceți clic pe butonul Selectare aparat și apoi urmați instrucțiuni pas cu pas pentru a reselecta aparatul din rețea. 	Wireless
<p>Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea.</p>	<p>Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes.</p> <p>Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.</p>	Fără fir
<p>Aparatul Brother nu i s-a alocat o adresă IP disponibilă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă adresele IP și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. • Windows Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind aplicația Network Connection Repair Tool (Instrumentul de refacere a conexiunii de rețea). • Mac Verificați dispozitivele din rețea cu ajutorul comenzii ping. Pentru informații suplimentare despre modul de confirmare a setărilor de rețea ►► <i>Informații similare: Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping.</i> 	Fără fir
<p>Activitatea de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului. (Windows)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă respectiva acțiune de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. • Sau faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din directorul de mai jos și anulați toate documentele: <ul style="list-style-type: none"> - Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. - Windows 8.1 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. - Windows Server 2012 R2 	Fără fir

Cauză	Acțiune	Interfață
	<p>Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windows Server 2012 <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windows 7 și Windows Server 2008 R2 <p>Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windows Server 2008 <p>Faceți clic pe start > Panou de control > Imprimante.</p>	
Aparatul Brother nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Wireless

Dacă ați verificat și încercat toate recomandările de mai sus, dar aparatul Brother nu poate imprima și scana, dezinstalați driverul (Windows) și programul software Brother și reinstalați pentru ambele aplicații cea mai recentă versiune.

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Verificare	Acțiune	Interfață
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/routerul sau hubul de rețea este deschis.	<p>Verificați următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit. • Punctul de acces/routerul sau hubul este pornit, iar indicatoarele de semnalizare ale acestuia luminează intermitent. • Ambalajul de protecție a fost îndepărtat de pe aparat. • Capacul pentru documente și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise. • Hârtia este introdusă corect în tava de hârtie. 	Fără fir
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	<p>Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului:</p> <p>comanda ping <ipaddress> sau <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. • Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. <p>Windows: Întrebați administratorul care este adresa IP și masca de subrețea și apoi utilizați Network Connection Repair Tool (Instrumentul de reparare a conexiunii de rețea).</p> <p>Mac: Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.</p>	Fără fir
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua fără fir.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Wireless

Dacă ați verificat și ați încercat toate recomandările de mai sus, dar problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN wireless pentru a găsi informații despre SSID (nume rețea) și despre cheia de rețea (parolă) și configurați corect aceste informații.



Informații similare

- Probleme de rețea
 - Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping

Subiecte conexe:

- Imprimarea raportului WLAN
- Imprimarea raportului de configurare a rețelei
- Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)
- Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless

Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping

Modele înrudite: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

Verificați atât adresa IP a computerului cât și pe cea a aparatului Brother și apoi confirmați dacă rețeaua funcționează corect.

>> [Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

>> [Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră \(Mac\)](#)

>> [Configurarea adresei IP pe aparatul Brother](#)

Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră (Windows)

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Linie de comandă**.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. La apariția barei de meniu, faceți clic pe **Căutare** > **Prompt comandă**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Accesorii** > **Prompt comandă**.

2. Tastați „ipconfig” și apoi apăsați pe tasta Enter de la tastatură.

3. Confirmați valorile introduse pentru adresa IPv4 și pentru masca de subrețea.

4. Tastați „exit” și apoi apăsați pe tasta Enter de la tastatură.

Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră (Mac)

1. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.

2. Faceți clic pe **Network (Rețea)** > **Advanced (Avansat)** > **TCP/IP**.

3. Confirmați valorile introduse pentru adresa IPv4 și pentru masca de subrețea.

Configurarea adresei IP pe aparatul Brother

Imprimați raportul de configurare a rețelei și confirmați valorile introduse pentru adresa IP și masca de subrețea.

```
<IP Settings >
IP Address          192.168.11.250      (set manually)
Subnet Mask         255.255.255.0
IP Gateway          192.168.100.200
Boot Method         STATIC
Boot Tries          3
IP Filter           Disabled
```

Verificați adresele IP, atât pe cea a computerului dumneavoastră cât și pe cea a aparatului Brother. Verificați dacă porțiunile adresei de rețea sunt identice. De exemplu, dacă masca de subrețea este „255.255.255.0”, este normal ca numai porțiunile care corespund adresei gazdei să fie diferite.

	Adresă de rețea	Adresă gazdă	
Adresă IP	192.168.100.	250	Definiți numărul final, care corespunde lui „0” în masca de subrețea, de la 1–254.
Mască de subrețea	255.255.255.	0	În general, nu apar probleme dacă masca de subrețea este „255.255.255.0”. Utilizați aceeași valoare pentru toate computerele.



Informații similare

- Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră

Verificați informațiile despre aparat

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **General > Informații întreținere**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Verificați seria și numărul aparatului Brother, versiunea programului firmware și contorul de pagini.



De asemenea, cu ajutorul foii de verificare a calității imprimării puteți verifica numărul și seria aparatului Brother și versiunea programului firmware.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Verificarea calității imprimării](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Resetarea aparatului

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare.

>> [Resetarea aparatului](#)

>> [Rețea \(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W\)](#)

>> [Toate setările](#)

Resetarea aparatului

Puteți reseta toate setările aparatului, pe care le-ați modificat, cum ar fi data și ora.

1. Apăsați simultan pe  (**Stop**) și **Mono Start (Start Mono)**.

Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Indicator LED de avertizare** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Mono Start (Start Mono)** timp de două secunde.
3. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.

Rețea (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație ale acestuia (inclusiv informațiile referitoare la parolă și adresa IP).

1. Apăsați simultan pe **Buton/LED WiFi** și  (**Stop**).

Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Buton/LED WiFi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Colour Start (Start Color)** timp de două secunde.
3. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.

Toate setările

Utilizați această funcție de resetare a setărilor pentru a reseta toate setările aparatului la setările inițiale din fabricație.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.

1. Apăsați simultan pe  (**Stop**) și **Mono Start (Start Mono)**.

Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Indicator LED de avertizare** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Colour Start (Start Color)** timp de două secunde.
3. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.

Informații similare


- [Depanarea](#)

Întreținerea de rutină

- Reumplerea rezervoarelor de cerneală
- Curățarea aparatului Brother
- Verificarea aparatului Brother
- Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother
- Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management
- Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare
- Ambalarea și expedierea aparatului Brother

Reumplerea rezervoarelor de cerneală

Nu uitați să verificați vizual cantitatea reală de cerneală rămasă privind prin fereastra (1) a rezervorului de cerneală. Dacă nivelul cernelii este în dreptul sau sub linia inferioară (2) a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.

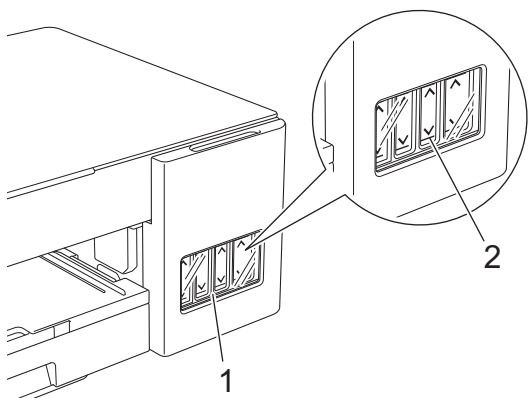

Cerneala este sub linia inferioară și trebuie ca aerul să nu usuce și să deterioreze ansamblul capului de imprimare.


Reumpleți rezervorul de cerneală când nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară.

⚠ ATENȚIE


Dacă cerneala v-a intrat în ochi, clătiți imediat ochii cu apă. Dacă nu vă spălați, ochii se pot înroși și se pot produce ușoare inflamații. În cazul în care observați vreo problemă, consultați doctorul.

IMPORTANT


- Vă recomandăm să utilizați consumabile originale Brother pentru a asigura calitatea imprimării și performanțe constante. Cu toate că nu toate consumabilele neoriginale produc probleme de calitate, este posibil ca unele să afecteze negativ calitatea imprimării sau pot afecta funcționarea corectă a aparatului. Brother vă poate factura reparațiile aparatului dacă se dovedește că datorită utilizării unor consumabile neoriginale s-au produs defecțiuni, chiar dacă aparatul este încă în garanție.
- Verificați numele modelului pe eticheta sticlei de cerneală. Utilizarea unei cerneli incorecte poate cauza deteriorarea aparatului.

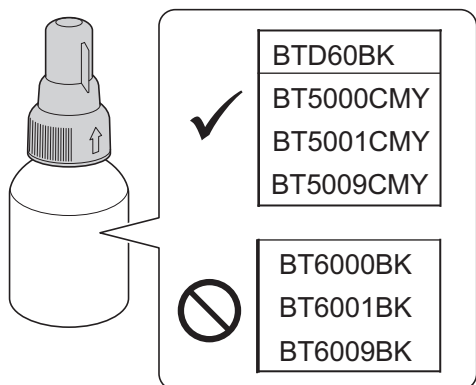

1. Deschideți capacul rezervorului de cerneală (1).

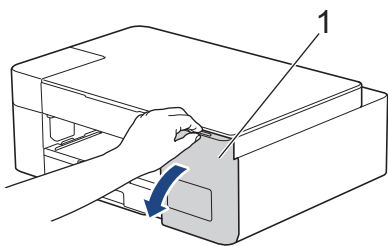


2. Scoateți capacul rezervorului de cerneală al culorii pe care doriți să o reumpleți și așezați-l în spatele capacului, ca în figură.

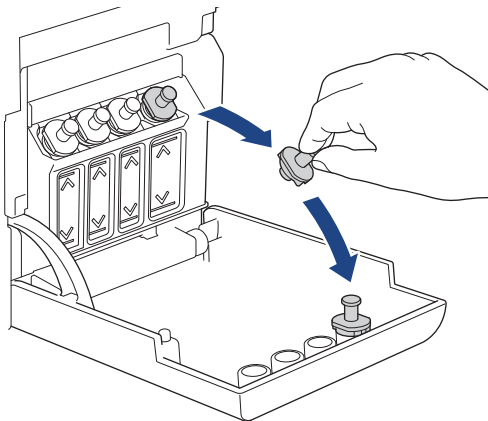

NOTĂ

Fiți atenți, evitați să atingeți cerneala în timp ce manevrați capacul rezervorului de cerneală.


3. Scoateți capacul sticlei de cerneală, scoateți filmul de pe sticla de cerneală și apoi reășezați capacul.

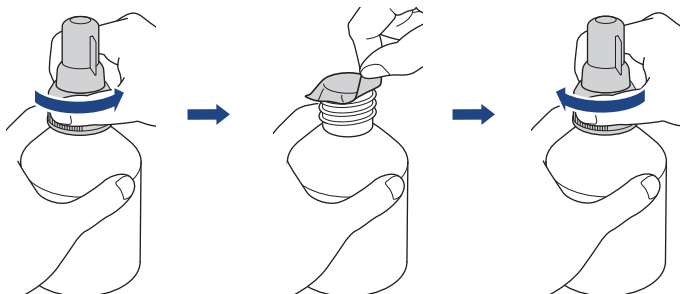

IMPORTANT


- Reășezați ferm capacul pe sticla de cerneală. În caz contrar, cerneala se poate scurge.
- NU agitați sticlele de cerneală. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe haine, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.

4. Scoateți capacul duzei, ca în figură.




5. Verificați dacă culoarea de pe capacul rezervorului de cerneală corespunde culorii pe care doriți să o reumpleți.

Țineți duza aproape de gura rezervorului de cerneală și introduceți ferm duza sticlei în rezervorul de cerneală pentru ca cerneala să nu se scurgă.

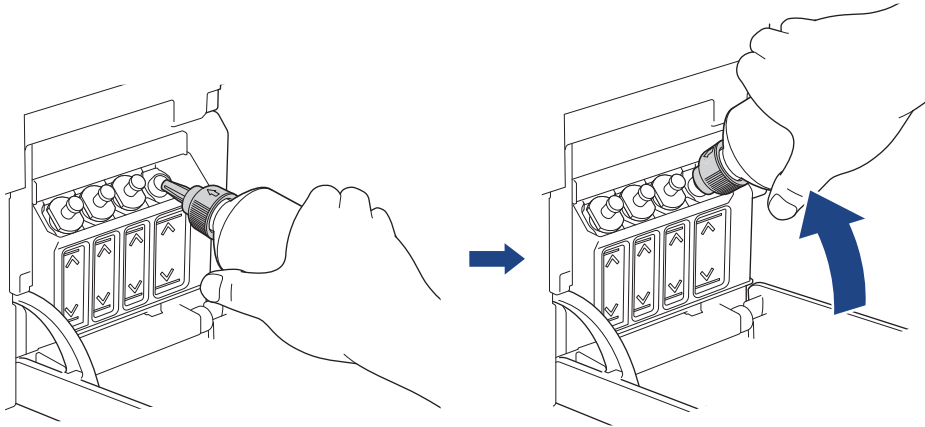


Pentru a umple rezervorul de cerneală mai rapid, introduceți ferm duza sticlei în rezervorul de cerneală astfel încât săgeata indicată pe sticla de cerneală din figură să fie orientată în sus.

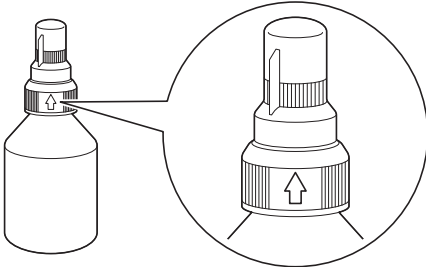

6. Sticla este autoportantă și cerneala se scurge automat până când sticla s-a golit sau cerneala ajunge în dreptul marcajului care indică nivelul maxim de umplere.

Pentru a umple mai repede rezervorul de cerneală, apăsați pe sticlă din două părți.

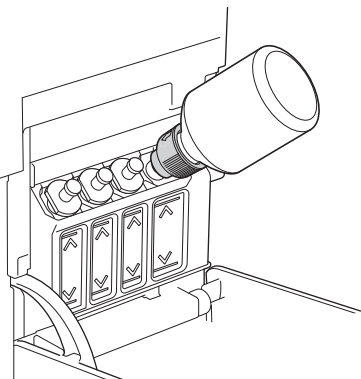


IMPORTANT

Fiți atenți, ca să nu depășiți linia superioară aflată deasupra marcajului de umplere maximă.


NOTĂ

- Fiți atenți, să nu vărsați cerneala în timp ce reumpleți rezervorul de cerneală.
- Reumpleți cu toată cerneala din sticlă, dacă nivelul cernelii nu depășește linia superioară.

7. Țineți duza aproape de gura rezervorului de cerneală și întoarceți duza și scoateți sticla din rezervorul de cerneală astfel încât cerneala să nu se scurgă.

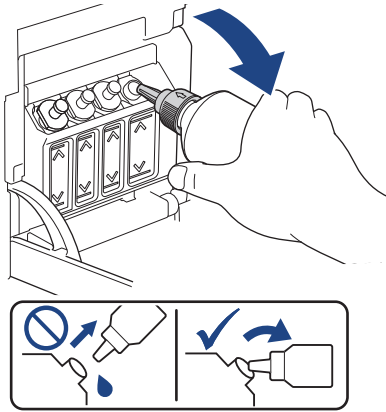


8. Fixați la loc capacul duzei.



NOTĂ

- În cazul în care rămâne cerneală în recipient, închideți etanș capul și depozitați sticla de cerneală pe o suprafață plană, într-un loc răcoros și întunecat.
- Evitați înclinarea sticlelor de cerneală sau depozitarea acestora pe laterală; cerneala se poate scurge.

9. Fixați la loc capacul rezervorului de cerneală.

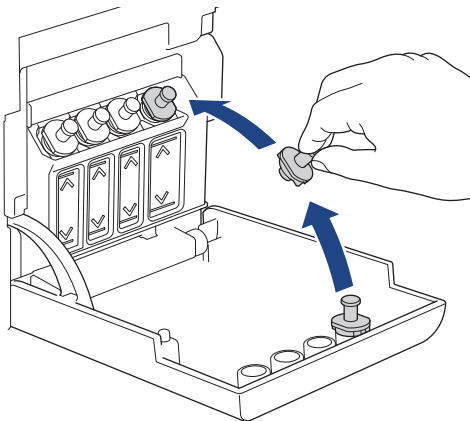

10. Repetați acești pași pentru fiecare rezervor de cerneală pe care doriți să îl reumpleți.
11. Închideți capacul rezervorului de cerneală.

Dacă indicatorul **Indicator LED pentru cerneală** luminează intermitent, apăsați pe  (Stop).

IMPORTANT

- Dacă din greșală ați încurcat culorile și ați umplut rezervorul de cerneală greșit, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.

-
- Dacă ați deschis o sticlă de cerneală, aceasta trebuie utilizată în cel mult șase luni. Folosiți sticlele de cerneală care nu au fost deschise înainte de data de expirare înscrisă pe ambalajul sticlei.
-



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:


- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
 - [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
-

Curățarea aparatului Brother

- [Curățarea scannerului](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)
- [Curățarea părților exterioare ale aparatului](#)
- [Curățarea suportului de imprimare al aparatului](#)
- [Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei](#)
- [Curățarea plăcuței de bază](#)
- [Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei](#)

Curățarea scannerului

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Ridicați capacul documentelor (1). Curățați fereastra de sticlă a scannerului (2) și plasticul alb (3) cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

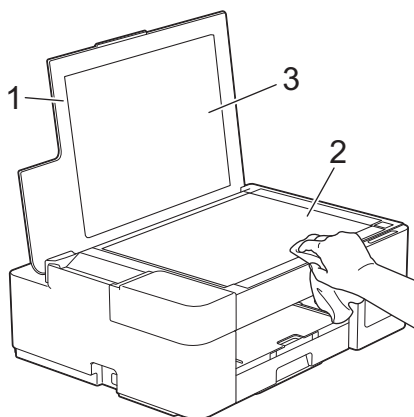

Dacă simțiți că există impurități sau resturi, curățați din nou sticla. Este posibil să fie necesară repetarea procesului de curățare de trei sau patru ori. Pentru verificare, faceți o copie după fiecare curățare.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Alte probleme](#)

Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

- Curățați capul de imprimare dacă pe paginile imprimate apar linii orizontale sau spații goale în text sau grafică. În funcție de culoarea cu probleme, selectați curățarea numai pentru negru sau simultan pentru cele patru culori.
- La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală.
- Dacă efectuați curățarea prea des, veți consuma cerneala inutil.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

1. Apăsăți simultan pe  (**Stop**) și **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**.


Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Indicator LED pentru cerneală** începe să lumineze intermitent.

2. Urmați indicațiile de mai jos:

- Pentru a curăța toate cele patru culori, apăsați pe **Colour Start (Start Color)**. După curățare, aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.
- Pentru a curăța numai culoarea neagră, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**. După curățare, aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.

NOTĂ

Dacă curățați capul de imprimare de mai multe ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați metoda specială de curățare, pentru a curăța capul de imprimare cu mai multă forță.

1. Asigurați-vă că toate rezervoarele de cerneală sunt umplute cel puțin pe jumătate cu cerneală, deoarece această metodă consumă o cantitate mare de cerneală.
2. Apăsăți simultan pe  (**Stop**) și **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**.
3. Apăsăți și țineți apăsat simultan butoanele **Mono Start (Start Mono)** și **Colour Start (Start Color)**, timp de cinci secunde.

Aparatul va începe operația de curățare.



- Utilizați metoda specială de curățare numai dacă anterior ați curățat capul de imprimare de mai multe ori și calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit.
- Dacă ați început curățarea fără a avea cerneală suficientă, aparatul se poate defecta. Verificați nivelul de cerneală din fiecare rezervor înainte de a începe curățarea și reumpleți fiecare rezervor de cerneală dacă este necesar.
- De asemenea, puteți curăța capul de imprimare de la computerul dumneavoastră.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management](#)

-
- Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)
-

Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „PwD”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **General > Curățare cap imprimare**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Selectați opțiunea **Normal**, **Pronunțat** sau **Cel mai pronunțat** în funcție de puterea de curățare dorită. Opțiunea **Special** utilizează cea mai mare putere de curățare a capului de imprimare, dar consumă mai multă cerneală.

7. Faceți clic pe **Start**.



- Dacă pentru curățarea capului de imprimare utilizați opțiunea **Special**, aveți nevoie de o cantitate mare de cerneală. Reumpleți toate rezervoarele de cerneală peste jumătate înainte de a începe curățarea capului de imprimare.
- Utilizați opțiunea **Special** numai dacă anterior ați utilizat opțiunea **Cel mai pronunțat** și calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit.
- Dacă ați început curățarea fără a avea cerneală suficientă, aparatul se poate defecta. Verificați nivelul de cerneală din fiecare rezervor înainte de a începe curățarea și reumpleți fiecare rezervor de cerneală dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Da**.

Aparatul va începe operația de curățare.



(Windows) De asemenea, puteți curăța capul de imprimare folosind driverul imprimantei.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.


- Pentru Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe **Panou de control** în ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și apoi selectați opțiunea **Preferințe imprimare**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.

Apare caseta de dialog driver de imprimantă.

3. Faceți clic pe fila **Întreținere**.

4. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Verificare calitate imprimare...	Se utilizează pentru imprimarea paginii de test și pentru verificarea calității imprimării.
Curățare cap de imprimare...	Se utilizează pentru a începe manual procesul de curățare. Selectați această opțiune dacă în textul sau în grafica de pe pagina de test a apărut o linie sau au apărut spații albe.

5. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă ați selectat opțiunea **Verificare calitate imprimare...**, faceți clic pe **Start**.

Aparatul va imprima pagina de test.

- Dacă ați selectat opțiunea **Curățare cap de imprimare...**, selectați pentru tipul de curățare una dintre opțiunile **Numai negru**, **Numai color** sau **Toate** și apoi faceți clic pe **Înainte**.

6. Pentru puterea de curățare, selectați opțiunea **Normal**, **Puternică** sau **Maximă** și apoi faceți clic pe **Înainte**.

7. Faceți clic pe **Start**.

Aparatul va începe operația de curățare.



Dacă ați început curățarea fără a avea cerneală suficientă, aparatul se poate defecta. Verificați nivelul de cerneală din fiecare rezervor înainte de a începe curățarea și reumpleți fiecare rezervor de cerneală dacă este necesar.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:


- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
 - [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
 - [Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management](#)
-

Curățarea părților exterioare ale aparatului


IMPORTANT

- Curățarea cu lichide volatile, precum solvenți sau benzină, deteriorează suprafața exterioară a aparatului.
- NU utilizați materiale de curățat care conțin amoniac.
- NU utilizați alcool izopropilic pentru a îndepărta murdăria de pe panoul de control. Panoul se poate fisura.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

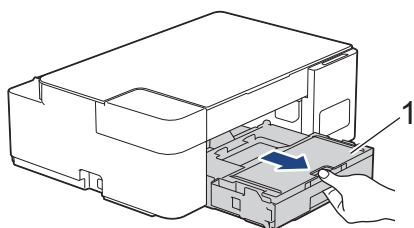


3. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă uscată, fără scame, pentru a elimina praful.

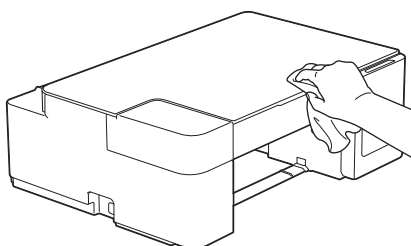

4. Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei și scoateți toate obiectele blocate în interiorul tăvii de hârtie.

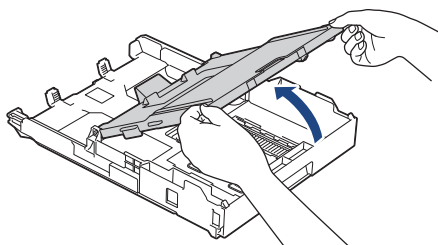

5. Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii pentru hârtie cu o cârpă uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

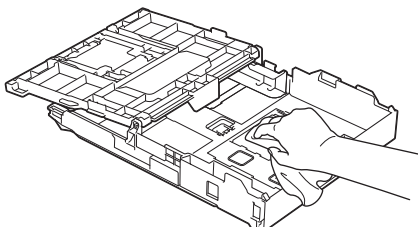

6. Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei și împingeți încet tava de hârtie complet în aparat.




Informații similare


- [Curățarea aparatului Brother](#)

Curățarea suportului de imprimare al aparatului


AVERTIZARE

 Verificați dacă ați scos aparatul din priza de curent înainte de a curăța cilindrul imprimantei, pentru a evita electrocutarea.

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

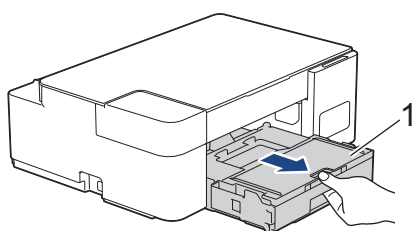

4. Curățați cilindrul imprimantei (1) și zona din jurul acestuia, ștergând orice pete de cerneală cu o lavetă moale, uscată și fără scame.

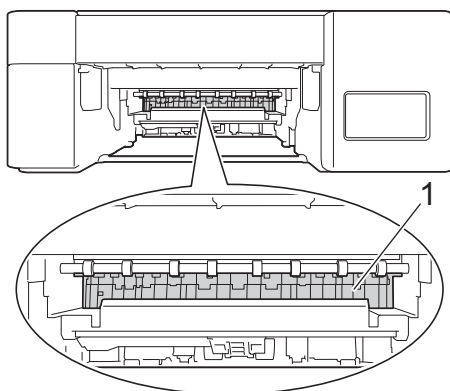

5. Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.
6. Reconectați cablul de alimentare.

Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Curățarea rolor de alimentare a hârtiei

Dacă rotele de alimentare a hârtiei sunt pătate cu cerneală sau pe ele s-a depus praf de hârtie, acestea pot cauza probleme la alimentarea hârtiei.


AVERTIZARE

 Verificați dacă ați scos aparatul din priză de curent înainte de a curăța rotele de alimentare ale imprimantei, pentru a evita electrocutarea.

1. Scoateți aparatul din priză de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

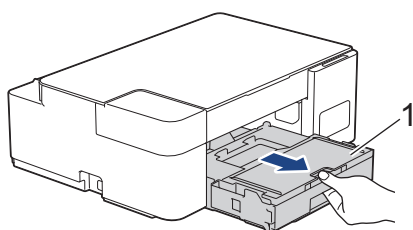

4. Curățați partea din față și din spate a rolor de alimentare a hârtiei (1) cu o lavetă moale și fără scame, umezită cu puțină apă, folosind o mișcare alternativă, dintr-o parte în alta. După curățare, ștergeți rotele cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

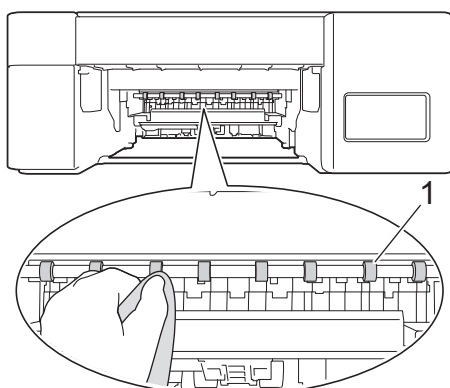

5. Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.
6. Reconectați cablul de alimentare.



Nu utilizați aparatul decât după ce rotele s-au uscat. Utilizarea aparatului înainte ca rotele să se usuce poate duce la apariția unor probleme la alimentarea hârtiei.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Curățarea plăcuței de bază

Curățarea periodică a plăcuței de bază poate preveni alimentarea aparatului cu mai multe coli de hârtie atunci când în tavă au rămas numai câteva coli de hârtie.

1. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

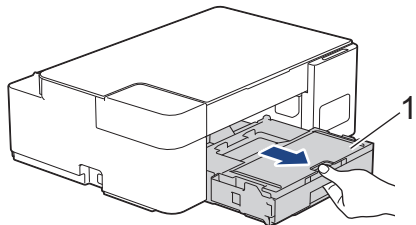

3. Curățați placa de bază (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu apă.
După curățare, ștergeți placa cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

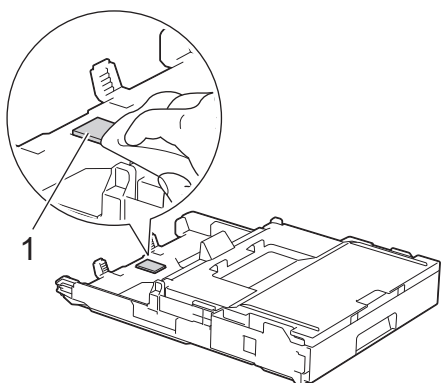

4. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Curățarea rolor de antrenare a hârtiei

Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

1. Scoateți aparatul din priză de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).



3. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.
4. Curățați rolele de antrenare a hârtiei (1) cu o cârpă moale, fără scame, umezită cu apă. Rotiți încet rolele pentru a putea curăța întreaga suprafață. După curățare, ștergeți rolele cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

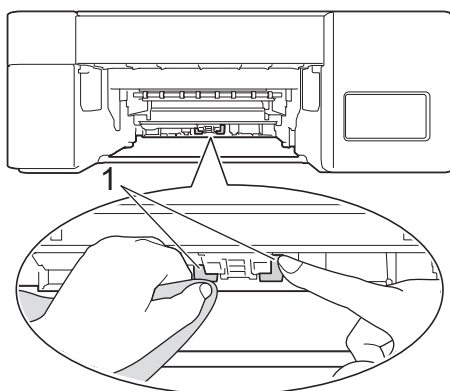

5. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.
6. Reconectați cablul de alimentare.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Verificarea aparatului Brother

- [Verificarea calității imprimării](#)
- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)
- [Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Verificarea calității imprimării


În cazul în care culorile și textul sunt șterse sau striate sau dacă textul lipsește din documentele imprimate, este posibil ca duzele capului de imprimare să fie înfundate. Imprimați pagina de verificare a calității imprimării și analizați modelul de verificare a duzelor.

1. Apăsați simultan pe  (Stop) și **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**.


Butoanele **Indicator LED de pornire**, **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Indicator LED pentru cerneală** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați pe **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**.
Aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.
3. Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

OK



Calitate slabă



4. În cazul în care calitatea este slabă, curățați capul de imprimare. >> [Informații similare](#)

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.



Dacă o duză a capului de imprimare este înfundată, moștra imprimată va arăta astfel:



După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar:



Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)



Subiecte conexe:


- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)

Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră (Windows)

Utilitarul Status Monitor este un instrument software configurabil, destinat monitorizării stării unuia sau mai multor aparate; folosind această aplicație veți primi imediat o notificare în cazul producerii unei erori.

Efectuați una dintre următoarele operații:

- Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.
- Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

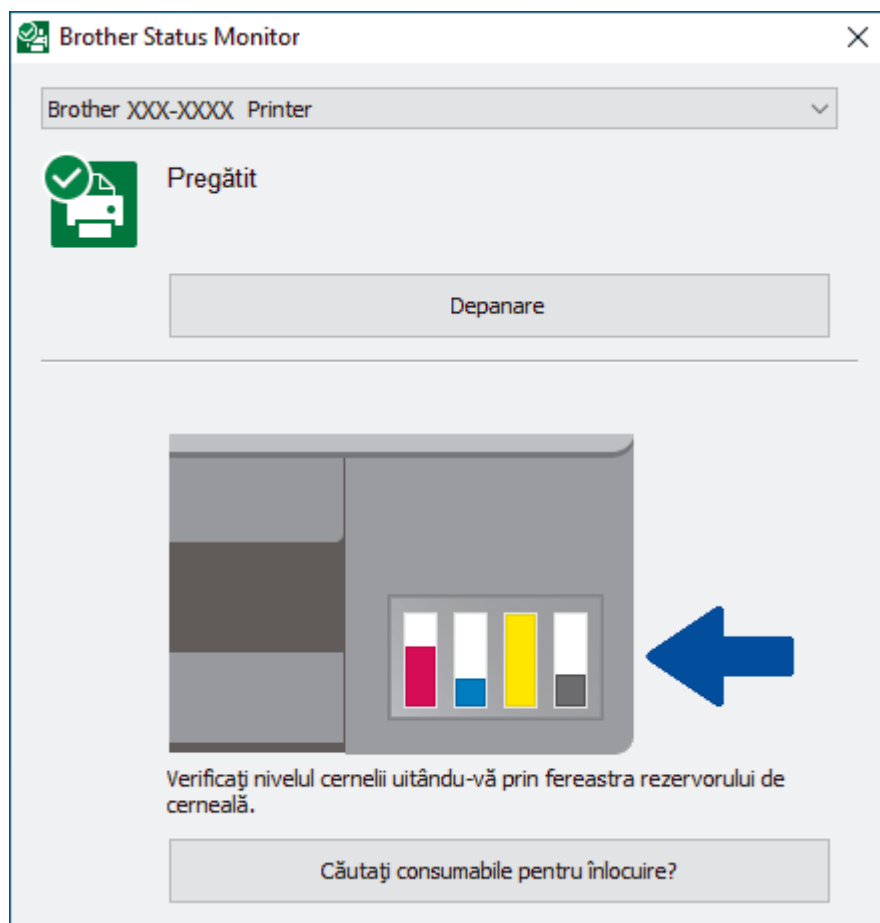

Depanare

Faceți clic pe butonul **Depanare** pentru a accesa site-ul web de depanare.

Căutați consumabile pentru înlocuire?

Faceți clic pe butonul **Căutați consumabile pentru înlocuire?** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.

Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)
 - [Indicatorii folosiți în Status Monitor și semnificația acestora \(Windows\)](#)
 - [Dezactivarea funcției de afișare a programului Status Monitor \(Windows\)](#)
 - [Oprirea programului Status Monitor \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Anulați o acțiune de imprimare \(Windows\)](#)

Indicatorii folosiți în Status Monitor și semnificația acestora (Windows)

Când porniți computerul, pictograma **Brother Status Monitor** apare în tava de activități.

- O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.



- O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.



- O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.



- O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.




Informații similare

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Dezactivarea funcției de afișare a programului Status Monitor (Windows)

Folosind funcția de afișare a programului Status Monitor, puteți afla dacă unul dintre dispozitivele monitorizate de computer are probleme. Setarea implicită este **Doar la imprimarea de la acest PC**. Pentru a dezactiva această funcție, urmați indicațiile de mai jos:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma sau pe fereastra  (**Brother Status Monitor**), selectați opțiunea **Setări Status Monitor** și apoi faceți clic pe **Opțiuni**.
Apare fereastra de dialog **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe fila **De bază** și apoi selectați **Oprit** pentru **Afișare Status Monitor**.
3. Faceți clic pe **OK**.



Chiar dacă funcția de afișare a programului Status Monitor este dezactivată, puteți verifica starea aparatului în orice moment din fereastra Status Monitor.



Informații similare

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Oprirea programului Status Monitor (Windows)

1. Faceți clic dreapta pe pictograma sau pe fereastra  (**Brother Status Monitor**) și apoi selectați pictograma sau fereastra **Ieșire**.
2. Faceți clic pe **OK**.

Informații similare

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan permite monitorizarea stării aparatului Brother.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows


Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac





Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

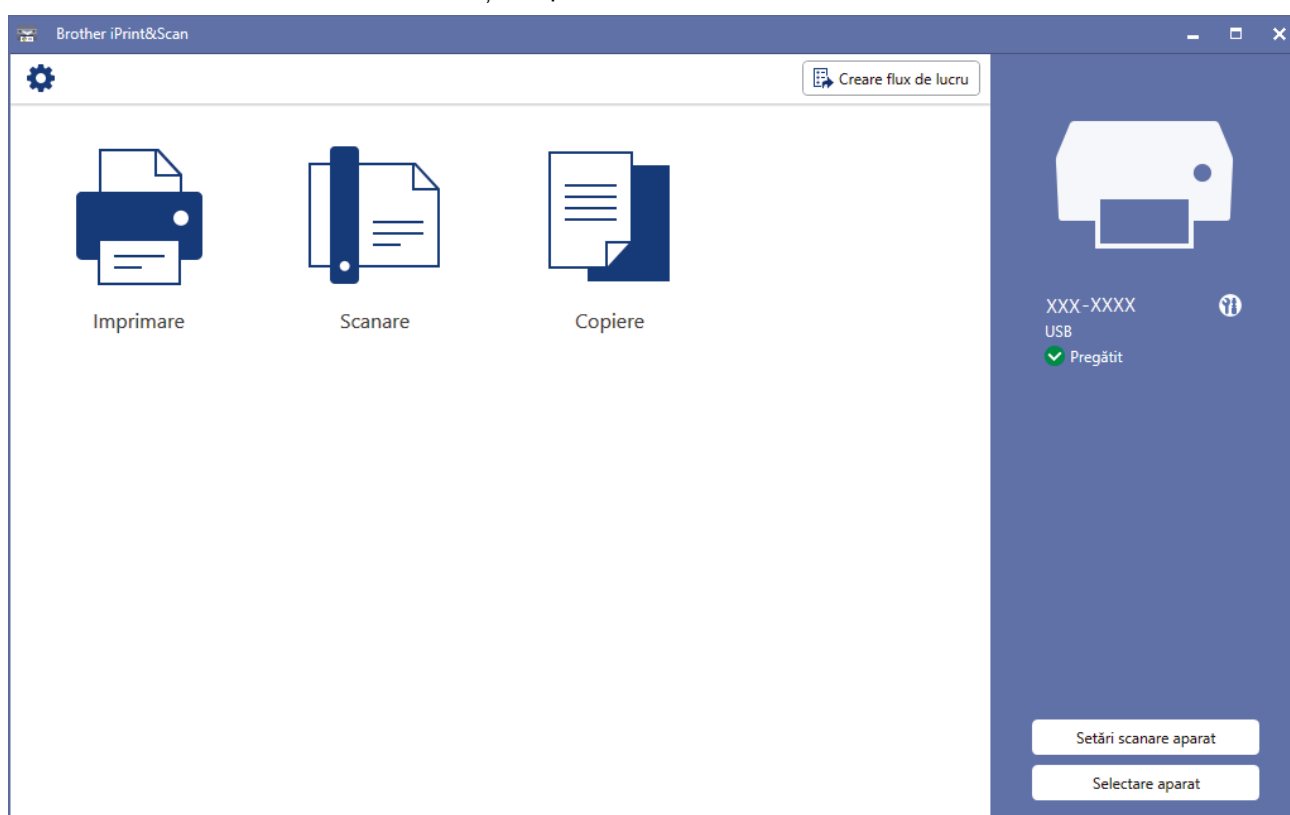Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.



Pictograme de stare

Pictogramă	Descriere
	O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.
	Pictograma galbenă indică un avertisment.
	O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.
	O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.



În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.





Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)
-

Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother

După transportul aparatului, reglați alinierea imprimării dacă textul este neclar sau imaginile sunt șterse și reglați alimentarea hârtiei pentru a reduce liniile negre.




Înainte de a începe verificarea alinierii imprimării, verificați calitatea imprimării. >> [Informații similare](#)

1. Opriți aparatul.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul **Mono Start (Start Mono)** și porniți aparatul, apoi țineți apăsat **Mono Start (Start Mono)** până când este imprimată foaia de reglare.

Indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent și apoi aparatul imprimă foaia de reglare.

3. Dacă **Indicator LED de pornire** luminează intermitent rar, așezați foaia de reglare pe fereastra de sticlă a scannerului astfel încât marcajul pătrat de culoare neagră de pe foaia de reglare să se afle în colțul din dreapta jos.

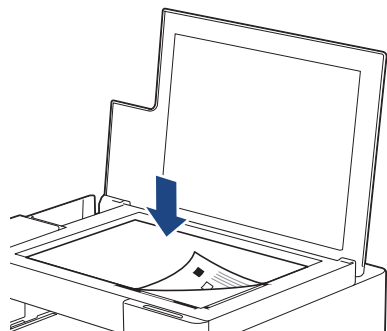

4. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent în timp ce aparatul începe scanarea și efectuează reglarea automată.



Imediat după ce scanarea s-a terminat, LED-ul va indica rezultatele obținute:

- Dacă reglarea s-a efectuat corect:

indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent rapid de trei ori și aparatul revine în starea de așteptare.

- Dacă la reglare s-a produs o eroare:

indicatorul **Indicator LED de avertizare** și **Indicator LED pentru cerneală** luminează intermitent rapid de trei ori și aparatul revine în starea de așteptare.

Trebuie să încercați să efectuați operația de reglare încă o dată de la început.

5. În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit, încercați să efectuați operația de reglare a imprimării.



De asemenea, puteți verifica alinierea imprimării de la computerul dumneavoastră.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)



Subiecte conexe:

- [Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management](#)

-
- Verificarea calității imprimării
-

Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management

După transportul aparatului, reglați alinierea imprimării dacă textul este neclar sau imaginile sunt șterse și reglați alimentarea hârtiei pentru a reduce liniile negre.



1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **General > Aliniere**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Urmați instrucțiunile pas cu pas.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare

Dacă documentele imprimate nu sunt așa cum vă așteptați, modificați setările de imprimare ale aparatului Brother pentru a îmbunătăți calitatea imprimării. Este posibil ca viteza de imprimare să scadă dacă utilizați aceste setări.



- Aceste instrucțiuni permit îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare dacă utilizați aparatul pentru copiere sau imprimare de pe un dispozitiv mobil.
- În cazul în care calitatea imprimării este slabă când imprimați de la computer, modificați setările definite în driverul imprimantei.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe (**Setări aparat**) pentru a configura setările.


4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „PwD”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **General > Opțiuni imprimare**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Configurați setările pentru **Reducere pătare** dacă aveți probleme, iar documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

7. Selectați **Pornit** pentru **Intens. impr.** dacă aveți probleme, iar tipăriurile sunt neclare.

8. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Alte probleme](#)
- [Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)


Ambalarea și expedierea aparatului Brother

- Când transportați aparatul, folosiți ambalajele originale ale aparatului. Nu înclinați și nu întoarceți produsul. Dacă nu ambalați corect aparatul, eventualele avarii ce pot surveni în tranzit nu sunt acoperite de garanție.
- Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.

IMPORTANT


Este important să lăsați aparatul să „parcheze” capul de imprimare după efectuarea unei imprimări. Ascultați cu atenție aparatul înainte de a-l scoate din priză, pentru a vă asigura că toate zgomotele mecanice au încetat. Dacă nu așteptați ca aparatul să încheie acest proces de parcare, puteți avea probleme la imprimare și puteți chiar să provocați deteriorarea capului de imprimare.

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Ridicați capacul documentelor.
3. Deconectați cablul de interfață de la aparat, dacă acesta este conectat.
4. Închideți capacul documentelor.

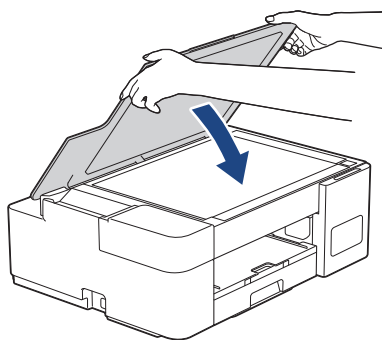


5. Deschideți capacul rezervorului de cerneală.
6. Asigurați-vă că ați instalat corect capacele rezervoarelor de cerneală.

Apăsați pe capacele rezervoarelor de cerneală pentru a le fixa în siguranță și apoi închideți capacul rezervorului de cerneală.

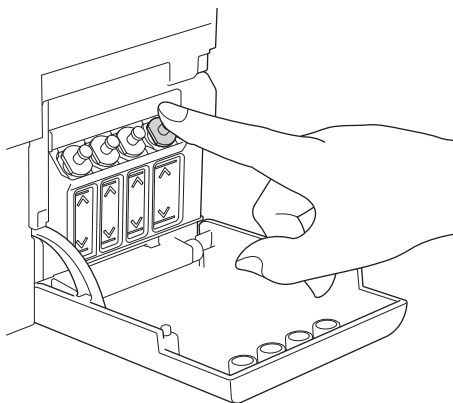


7. Împachetați aparatul în pungă.

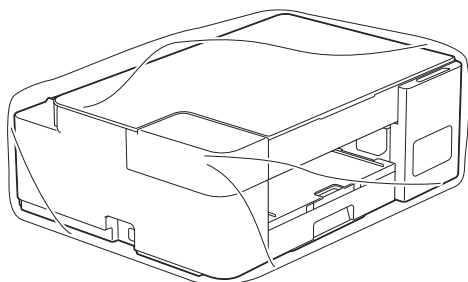

8. Împachetați aparatul în ambalajul original cu materialele originale de ambalare așa cum este prezentat mai jos.

Nu ambalați sticlele de cerneală folosite în cutia de carton.

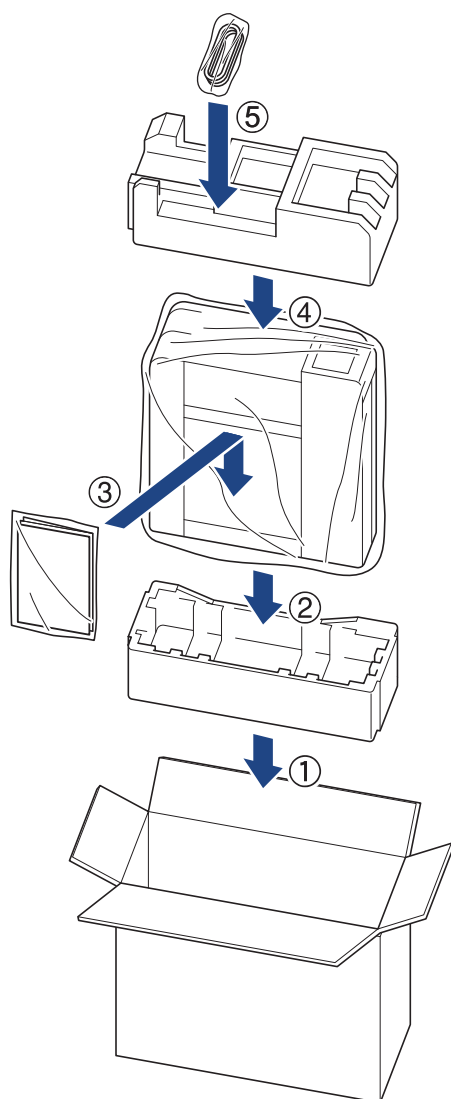

9. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.

✓ Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Setări aparat

Particularizați setările și caracteristicile pentru a vă eficientiza aparatul.

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)
- [În eventualitatea producerii unei pene de curent \(stocare în memorie\)](#)

Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).

- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Setări generale](#)

Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).



- Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 10/11 pentru Mac, Chrome pentru Android (4.x sau ulterior) și Chrome/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W) Trebuie să utilizați protocolul TCP/IP în rețeaua dumneavoastră și trebuie să aveți programată o adresă IP valabilă pentru serverul de imprimare și computerul dumneavoastră.

XXX-XXXXbrother

<

Deconectare

Acasă

Stare

Interval de reîmprospătare automată

General

Copiere

Imprimare

Scanare

Administrator

Funcții online

Rețea

Stare

Stare dispozitiv

Pregătit

Reîmprospătare automată

Oprit

Pornit

Limbă web

Auto▼

Locația dispozitivului

Contact :

Locație :

Ecranul afișat poate să difere față de cel afișat mai jos.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management





- Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 10/11 pentru Mac, Chrome pentru Android (4.x sau ulterior) și Chrome/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat. (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W) De asemenea, parola implicită se află în raportul de configurare a rețelei.
- (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS.
- (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment. Pentru a evita afișarea casetei de dialog de avertizare, puteți instala un certificat autosemnat pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS. Pentru informații suplimentare, ►► [Informații similare](#)

>> [Începeți cu programul Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

>> [Deschideți browserul de internet \(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W\)](#)

>> [Începeți cu programele utilitare Brother \(Windows\)](#)

Începeți cu programul Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

1. Porniți Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.
2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**).
Este afișat Web Based Management.
4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.
5. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.



De asemenea, pentru dispozitivele mobile puteți accesa Web Based Management din Brother iPrint&Scan.

Deschideți browserul de internet (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:


https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.
4. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe ☰ și apoi faceți clic pe ✖.

Acum puteți modifica setările aparatului.

Începeți cu programele utilitare Brother (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Setări aparat**.
Este afișat Web Based Management.
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.
4. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe ☰ și apoi faceți clic pe ✖.

Acum puteți modifica setările aparatului.

(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Remitere** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Deconectare**.



Informații similare





- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Crearea unui certificat auto semnat](#)
- [Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator](#)

Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.
 2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
 3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.
 4. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola și apoi faceți clic pe **Conectare**.
 - Dacă nu ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola implicită de conectare și apoi faceți clic pe **Conectare**.
 5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator > Parolă de conectare**.
-  Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.
6. Urmând instrucțiunile afișate pe ecran, introduceți parola în câmpul **Introduceți o nouă parolă**.
 7. Introduceți din nou parola în câmpul **Confirmați noua parolă**.
 8. Faceți clic pe **Remitere**.

Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Setări generale

- Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep
- Configurarea funcției de oprire automată a aparatului
- Setarea datei și a orei
- Reducerea zgomotului la imprimare
- Modificați limba în care se face imprimarea din Rapoarte și fișe

Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep

Setarea modului Sleep (sau modul de funcționare economică) poate reduce consumul de energie. Când aparatul este în modul Sleep, acesta se comportă ca și cum ar fi oprit. Aparatul va ieși din acest mod și va porni imprimarea atunci când primește o activitate de imprimare. Utilizați aceste instrucțiuni pentru a seta o întârziere temporală (numărătoare inversă) pentru comutarea aparatului în modul Sleep.

- Temporizatorul va reporni dacă aparatul efectuează orice fel de operațiune, cum ar fi primirea unei comenzi de imprimare.
- Setarea definită în fabricație este cinci minute.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **General > Timp hibernare**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Accesați câmpul **Timp hibernare** (1-60).

7. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea funcției de oprire automată a aparatului](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Configurarea funcției de oprire automată a aparatului

Funcția Oprere automată poate reduce consumul de energie. Definiți cât timp aparatul trebuie să rămână în modul Sleep înainte de a se închide automat. Dacă această funcție este dezactivată, trebuie să opriți aparatul manual.

Pentru a porni aparatul după ce acesta a fost oprit folosind funcția Oprere automată, apăsați pe  (**Stop**).



(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

Aparatul nu se oprește automat dacă:

- aparatul este conectat la o rețea wireless.
- Wi-Fi este activat.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **General > Oprere automată**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Oprere automată** și apoi selectați opțiunea dorită.

7. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea numărării inverse pentru modul Sleep](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Setarea datei și a orei

Verificați dacă setările pentru dată și oră sunt definite corect utilizând Web Based Management, astfel încât ora aparatului să corespundă cu ora serverului care asigură autentificarea.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator > Data și ora**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Introduceți data în câmpurile **Data**.

7. Introduceți ora în câmpurile **Oră**.

8. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Reducerea zgomotului la imprimare

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce.

Setarea din fabrică este Oprit.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.


4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Imprimare > Imprimare**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Selectați **Pornit** (sau **Off**) pentru **Mod silențios**.

7. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Modificați limba în care se face imprimarea din Rapoarte și fișe

Dacă este necesar, modificați limba în care se face imprimarea rapoartelor și fișelor.

Această caracteristică nu este disponibilă pentru anumite țări.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**) pentru a configura setările.


4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

5. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **General > Limba locală**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Selectați limba din lista derulantă **Limba locală**.

7. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)

- Setările de meniu sunt stocate permanent și nu se vor pierde.
- Setările temporare sunt pierdute.
- Data și ora trebuie reintroduse.



Informații similare

- [Setări aparat](#)
-


Anexă

- [Specificații](#)
- [Specificații privind alimentarea](#)
- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații

- >> Specificații generale
- >> Specificațiile referitoare la formatul documentelor
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificațiile de copiere
- >> Specificațiile scannerului
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Specificațiile rețelei
- >> Specificațiile calculatorului

Specificații generale

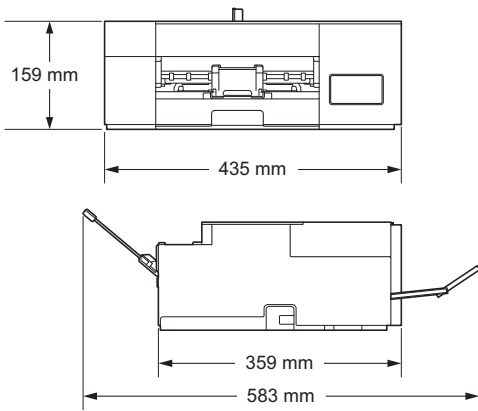Tip imprimantă		Cu jet de cerneală
Cap de imprimare	Mono	Piezo cu 210 duze × 1
	Color	DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226/DCP-T420W/ DCP-T425W/DCP-T426W Piezo cu 70 duze x 3
Capacitate memorie		64 MB
Sursă de alimentare		220 – 240 V c.a. 50/60 Hz
Consumul de energie ¹		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226 Copiere ²: cca. 11 W Pregătit ³: cca. 2,5 W Modul Sleep ³: cca. 0,7 W Oprire ^{3 4}: cca. 0,2 W • DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W Copiere ²: cca. 11 W Pregătit ³: cca. 2,5 W Modul Sleep ³: cca. 0,7 W Oprire ^{3 4}: cca. 0,2 W
Dimensiuni		DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226/DCP-T420W/ DCP-T425W/DCP-T426W 
Greutatea aparatelor		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226 6,4 kg • DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W 6,4 kg
Nivel de zgomot	Presiune acustică	Utilizare
		53,5 dB (A) (cca.) ⁵

Temperatură	Utilizare	10 – 35 °C
	Cea mai bună calitate de imprimare	20 – 33 °C
Umiditate	Utilizare	20 – 80% (fără condensare)
	Cea mai bună calitate de imprimare	20 – 80% (fără condensare)

- Măsurat în timp ce aparatul este conectat la interfața USB. Consumul de energie diferă ușor în funcție de mediul de utilizare sau de uzura componentelor.
- Dacă imprimați pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.
- Măsurat în conformitate cu normele IEC 62301 Ediția 2.0.
- Chiar dacă aparatul este oprit, acesta va porni automat periodic pentru a efectua întreținerea capului de imprimare și apoi se va închide.
- Zgomotul depinde de condițiile de imprimare.

Specificațiile referitoare la formatul documentelor

Dimensiune document	Lățime fereastră de sticlă scanner	max. 215,9 mm
	Lungime fereastră de sticlă scanner	max. 297 mm

Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie	Tip hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
		Format hârtie	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6" / (10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7" / (13 x 18 cm), Card index (5" x 8" / (13 x 20 cm)
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 150 de coli de hârtie simplă de 80 g/m ²
	Fantă de alimentare manuală	Tip hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
		Format hârtie	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6" / (10 x 15 cm), Photo L (3,5" x 5" / (9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7" / (13 x 18 cm), Card index (5" x 8" / (13 x 20 cm)
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 1 coală
Ieșire hârtie ¹		Maximum 50 de coli de hârtie simplă de 80 g/m ² (colile imprimate vor fi scoase cu fața în sus în tava de ieșire a imprimantei)	

- Pentru hârtie lucioasă, scoateți imediat paginile imprimate din tava de ieșire pentru a evita pătarea.

Specificațiile de copiere

Color/Monocrom	Da/Da
Lățime de copiere	204 mm ¹
Copii multiple	Stivuiește până la 99 de pagini
Mărire/Micșorare	25% - 400% (în pași de 1%) ²
Rezoluție	Imprimă la o rezoluție de imprimare de până la 1.200 × 1.800 dpi

- La copierea pe hârtie format A4.
- Când copiați utilizând Brother iPrint&Scan.

Specificațiile scannerului

Color/Monocrom	Da/Da
Compatibilitate TWAIN	Da (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11)
Compatibil cu WIA	Da (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11)
Adâncime de culoare	procesare color pe 30 biți (intrare) procesare color pe 24 biți (ieșire)
Scară de gri	procesare color pe 10 biți (intrare) procesare color pe 8 biți (ieșire)
Rezoluție	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolată) ^{1 2} Până la 1.200 × 2.400 dpi (optică)
Lățime și lungime de scanare (Document cu o singură față imprimată)	Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 295 mm

¹ Scanare la o rezoluție maximă de 1200 × 1200 dpi folosind driverul WIA în Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 și Windows 11 (se poate selecta o rezoluție de până la 19.200 × 19.200 dpi folosind utilitarul scannerului).

² Intervalul de scanare poate să scadă odată cu creșterea rezoluției.

Specificațiile imprimantei

Rezoluție	Până la 1.200 × 6.000 dpi (numai pentru Windows)
Lățime de imprimare ¹	204 mm Fără margini ² : 210 mm
Fără margini	A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)
Viteză de imprimare	Consultați pagina modelului dumneavoastră pe site-ul web local Brother.

¹ La imprimarea pe hârtie format A4.

² Dacă funcția Fără margini este activată.

Specificații de interfață

USB ^{1 2}	Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 a cărui lungime nu depășește 2 m.
LAN wireless (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructură) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct)

¹ Aparatul dumneavoastră are o interfață de mare viteză USB 2.0. De asemenea, aparatul poate fi conectat la un computer care are o interfață USB 1.1.

² Porturile USB ale terților nu sunt suportate.

Specificațiile rețelei



(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimare în rețea și scanare în rețea.

Securitatea rețelei (wireless) (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Securitatea rețelei fără fir (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)	SSID (32 de caractere), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir (DCP-T420W/DCP-T425W/ DCP-T426W)	WPS	Da
---	-----	----

Specificațiile calculatorului

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Platformă calculator și versiune sistem de operare		Interfață calculator		Procesor	Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare ¹	
		USB ²	Rețea WLAN (Wi-Fi) (fără fir)		Pentru drivere	Pentru aplicații (Inclusiv driverele)
Sistem de operare Windows	Windows 7 SP1 ^{3 4} ⁵	Imprimarea Scanare		Procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64)	650 MB	1,3 GB
	Windows 8.1 ^{3 4}					
	Windows 10 Home ^{3 4}					
	Windows 10 Pro ^{3 4}					
	Windows 10 Education ^{3 4}					
	Windows 10 Enterprise ^{3 4}					
	Windows 11 Home ^{3 4}			Procesor pe 64 de biți (x64)		
	Windows 11 Pro ^{3 4}					
	Windows 11 Education ^{3 4}					
	Windows 11 Enterprise ^{3 4}					
Windows Server 2008 ⁵	Imprimarea Scanare	Imprimare	Procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64)	80 MB	80 MB	
Windows Server 2008 R2 ⁵			Procesor pe 64 de biți (x64)			
Windows Server 2012						
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
Sistem de operare Mac	macOS v10.15.x macOS v11 macOS v12	Imprimare Scanare		Procesor pe 64 de biți	Nedisponibil	550 MB

¹ Dacă discul de instalare Brother nu este inclus, pentru instalarea programului software, trebuie să aveți o conexiune la internet.

² Nu pot fi folosite porturi USB produse de terți.

-
- 3 Pentru WIA, rezoluție 1200 x 1200. Utilitarul de scanare Brother permite creșterea rezoluției până la 19200 x 19200 dpi.
 - 4 Nuance™ PaperPort™ 14SE acceptă Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 și Windows 11.
 - 5 Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 compatibil cu actualizările extinse de securitate până la 10 ianuarie 2023.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



Informații similare

- [Anexă](#)

Specificații privind alimentarea

Cerneală	Aparatul folosește rezervoare individuale cu cerneală neagră, galbenă, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
Durata de viață a sticlei de cerneală	Prima dată când umpleți rezervorul, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare, în vederea obținerii unor imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, sticlele cu cerneală primite cu aparatul vor avea un randament mai scăzut decât cele standard (circa 86% pentru negru și 94% pentru culori). Cu toate sticlele cu cerneală enumerate mai jos, veți putea imprima numărul de pagini specificat.
Înlocuirea consumabilelor	<Sticlă cu cerneală neagră> BTD60BK <Sticlă cu cerneală galbenă> BT5000Y <Sticlă cu cerneală cyan> BT5000C <Sticlă cu cerneală magenta> BT5000M Negru - aproximativ 7.500 de pagini ¹ Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 5.000 de pagini ¹

¹ Randamentele aproximative indicate sunt determinate pe baza metodei originale Brother folosind modele de test ISO/IEC 24712. Randamentele aproximative indicate nu se bazează pe ISO/IEC 24711.



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul imagistic furnizat de către Brother este adecvat pentru a fi utilizat cu hârtie reciclată conform standardului EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Anexă](#)

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de asistență pentru utilizarea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și sfaturile privind depanarea. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului și documentația utilizatorului, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Vizitați <https://global.brother/en/gateway> pentru a găsi datele de contact ale biroului local Brother și pentru a vă înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother



ROM
Versiunea B