



Ghidul utilizatorului Online

DCP-T310

DCP-T510W

DCP-T710W

MFC-T910DW

Cuprins

Înainte de a utiliza aparatul Brother	1
Definiții ale notelor.....	2
Mărci comerciale	3
Observație importantă.....	4
Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother	5
Înainte de utilizarea aparatului	6
Prezentarea panoului de control	7
Prezentarea ecranului LCD.....	11
Accesarea Brother Utilities (Windows).....	12
Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows)	13
Manipularea hârtiei	14
Încărcare hârtie	15
Încărcați hârtia în tava de hârtie	16
Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală	27
Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)	30
Zona neimprimabilă	34
Setări pentru hârtie	35
Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate	39
Încărcarea documentelor	48
Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF).....	49
Încărcarea documentelor pe sticla scannerului	51
Zona nescanabilă	52
Imprimare.....	53
Imprimare de la computer (Windows)	54
Imprimarea unei fotografii (Windows).....	55
Imprimarea unui document (Windows).....	57
Anulați o acțiune de imprimare (Windows).....	58
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Windows)	59
Imprimarea în format poster (Windows)	60
Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso automată) (Windows)	61
Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso manuală) (Windows)	64
Imprimarea automată în format broșură (Windows).....	67
Imprimarea manuală în format broșură (Windows).....	69
Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Windows)	72
Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)	73
Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows).....	75
Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)	78
Setări de imprimare (Windows)	79
Imprimare de la computer (Mac)	84
Imprimarea unei fotografii (Mac)	85
Imprimarea unui document (Mac)	86
Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso automată) (Mac).....	87
Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso manuală) (Mac).....	88

Imprimați mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Mac).....	90
Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Mac).....	91
Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Mac).....	92
Opțiuni de imprimare (Mac).....	94
Scanare	100
Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother	101
Scanarea fotografiilor și a imaginilor	102
Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF.....	104
Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash.....	106
Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR	108
Scanare către fișier atașat e-mail.....	110
Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10).....	113
Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din ControlCenter4 (Windows).....	118
Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan (Mac)	122
Scanarea de la computer (Windows).....	123
Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows).....	124
Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)	139
Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows	155
Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare	160
Instalați programele BookScan Enhancer și Whiteboard Enhancer (Windows).....	164
Scanarea de la computer (Mac).....	165
Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan (Mac).....	166
Scanarea cu ajutorul aplicațiilor compatibile TWAIN (Mac).....	167
Copiere.....	170
Copierea unui document.....	171
Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate	173
Sortarea copiilor	175
Copierea folosind opțiunile funcției Aspect pagină (N în 1 sau Poster)	176
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copiere față-verso).....	179
Copierea unui card de identitate	181
Opțiuni copiere	183
Fax	186
Trimiterea unui fax.....	187
Trimiterea unui fax de pe aparatul Brother	188
Trimiterea manuală a unui fax	190
Trimiterea unui fax la finalul unei conversații.....	191
Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar (difuzare).....	192
Trimiterea unui fax în timp real	195
Modificarea setărilor definite pentru Reapelare automată fax.....	196
Anularea unui fax în curs de trimitere.....	197
Verificarea și anularea unui fax în așteptare	198
Opțiuni de fax	199
Recepționarea unui fax	200
Setările modului de recepție.....	201
Reducerea formatului paginii unui fax supradimensionat primit.....	207
Configurarea ștampilei de primire faxului	208

Primirea unui fax la finalul unei conversații telefonice	209
Opțiuni de primire în memorie	210
Operații de voce și numere de fax	213
Operațiuni de voce	214
Stocarea numerelor de fax	216
Configurarea grupurilor pentru difuzare	220
Servicii de telefonie și dispozitive externe.....	224
Setarea tipului de linie telefonică.....	225
Protocolul VoIP (voce prin internet) (VoIP/interferențe pe linia telefonică).....	227
TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)	228
Telefoanele externe și interioarele.....	232
Rapoartele fax	237
Configurarea stilului raportului de verificare a transmisiei.....	238
Configurarea intervalului de timp pentru jurnalul fax	239
PC-FAX	240
PC-FAX for Windows	241
PC-FAX pentru Mac	268
PhotoCapture Center	271
Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash	272
Suporturi de stocare USB flash compatibile.....	273
Informații importante despre imprimarea fotografiilor	274
Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother	275
Imprimarea fotografiilor din ControlCenter4 (Windows).....	283
Editarea fotografiilor folosind aplicația ControlCenter4 (Windows)	285
Rețea	287
Funcțiile elementare de rețea suportate.....	288
Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare	289
Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare	290
Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless	291
Înainte de a configura aparatul Brother pentru o rețea wireless.....	292
Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	293
Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	295
Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat.....	298
Utilizarea Wi-Fi Direct®	301
Funcții avansate ale rețelei	315
Imprimarea raportului de configurare a rețelei	316
Informații tehnice pentru utilizatorii avansați	317
Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație.....	318
Imprimarea raportului WLAN	319
Securitate.....	322
Blocarea setărilor aparatului	323
Despre utilizarea funcției de blocare TX.....	324
Mobile/Web Connect.....	328
Brother Web Connect.....	329

Prezentarea Brother Web Connect	330
Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect	331
Condiții de utilizare a Brother Web Connect.....	333
Configurarea Brother Web Connect	336
Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect.....	343
Google Cloud Print.....	344
Prezentarea Google Cloud Print	345
Înainte de a utiliza Google Cloud Print	346
Imprimați din Google Chrome™ sau Chrome OS™	351
Imprimarea din Google Drive™ pentru dispozitive mobile	352
Imprimarea de pe serviciul de corespondență web pentru mobile Gmail™	353
AirPrint	354
Prezentarea soluției AirPrint.....	355
Înainte de a folosi AirPrint (macOS).....	356
Imprimarea folosind AirPrint	357
Scanarea utilizând AirPrint (macOS).....	360
Trimiterea unui fax folosind AirPrint (macOS)	361
Imprimare mobilă pentru Windows.....	362
Serviciul de imprimare Mopria®	363
Brother iPrint&Scan pentru mobile	364
ControlCenter	365
ControlCenter4 (Windows).....	366
Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 (Windows)	367
Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows).....	369
Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)	370
Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows).....	371
Creați o filă personalizată utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows).....	373
Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac	375
Prezentarea Brother iPrint&Scan	376
Depanarea	377
Mesaje de eroare și de întreținere	378
Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax	391
Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect	395
Blocaje de documente.....	398
Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF	399
Documentul este blocat în interiorul unității ADF	400
Scoateți documentele de mici dimensiuni blocate în unitatea ADF.....	401
Blocarea imprimantei sau a hârtiei	402
Hârtia este blocată în aparat (Hârtie blocată).....	403
Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj A interior/față)	408
Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj B față)	413
Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului (Blocaj C spate)	416
Hârtia este blocată în tava multifuncțională (Blocare tavă D MF)	418
Hârtia este blocată în interiorul tăvii multifuncționale (Blocaj E Interior/MF)	421
Dacă aveți dificultăți cu aparatul	426
Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare	427





Probleme legate de fax și de telefon	434
Alte probleme	440
Probleme de rețea	442
Probleme Google Cloud Print.....	453
Probleme cu AirPrint	454
Verificați informațiile despre aparat	455
Resetați aparatul dumneavoastră Brother	456
Prezentarea funcției de resetare	457
Întreținerea de rutină	458
Reumplerea rezervoarelor de cerneală.....	459
Curățarea aparatului Brother.....	463
Curățarea scannerului	464
Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother.....	466
Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows).....	468
Curățați capul de imprimare de la computerul dumneavoastră (Mac).....	470
Curățați ecranul LCD al aparatului	471
Curățarea părților exterioare ale aparatului.....	472
Curățarea rolei de imprimare a aparatului.....	473
Curățarea rotelor de alimentare cu hârtie.....	474
Curățarea plăcuței de bază	476
Curățarea rotelor de preluare a hârtiei	477
Verificarea aparatului Brother.....	478
Verificarea calității imprimării	479
Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother	483
Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră (Windows).....	485
Monitorizarea stării aparatului de la computer (Mac)	489
Corectarea alimentării pentru a elimina liniile verticale	490
Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare	491
Ambalarea și expedierea aparatului Brother.....	493
Setări aparat	495
Modificarea setărilor aparatului din panoul de control.....	496
În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie)	497
Setări generale	498
Rapoarte de imprimare.....	510
Tabele cu setări și caracteristici.....	513
Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.	526
Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță.....	527
Anexă	539
Specificații	540
Introducerea unui text pe aparatul Brother.....	548
Informații cu privire la hârtia reciclată.....	550
Numere Brother.....	551

■ Înainte de a utiliza aparatul Brother

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Observație importantă

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Mărci comerciale

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote și OneDrive sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch și macOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale afiliaților acestei companii în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® și Wi-Fi Direct® sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ și sigla Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS și Google sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Utilizarea acestor mărci comerciale se face în conformitate cu Google Permissions.

Mozilla și Firefox sunt mărci comerciale înregistrate ale Mozilla Foundation.

Cuvântul de marcă și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. și companiile asociate se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Intel este o marcă comercială a Intel Corporation în S.U.A. și/sau în alte țări.

Evernote și sigla Evernote Elephant sunt mărci comerciale ale Evernote Corporation și sunt folosite sub licență.

Mopria® și sigla Mopria sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

WordPerfect este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a Corel Corporation și/sau a subsidiarelor acestei companii din Canada, Statele Unite și/sau din alte țări.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Orice denumiri comerciale și denumiri de produse ale companiilor care apar pe produsele Brother, pe documentele asociate și pe orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Observație importantă

- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 în acest document reprezintă Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2.
- În acest Manual de utilizare, sunt folosite mesaje LCD ale modelului DCP-T710W/MFC-T910DW, dacă nu se specifică altceva.
- În acest Manual de utilizare, sunt folosite ilustrațiile modelului DCP-T710W/MFC-T910DW, dacă nu se specifică altceva.
- Ecranele din acest manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de ecranele reale.
- Dacă nu se specifică altfel, ecranele din acest manual aparțin Windows 7 și macOS v10.12.x. Ecranele afișate pe computer pot să difere în funcție de sistemul de operare.
- Conținutul acestui ghid și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Această documentație este dedicată deopotrivă modelelor MFC și DCP. Citiți „XXX-XXXX” ca „MFC/DCP-XXXX” (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentarea panoului de control
- Prezentarea ecranului LCD
- Accesarea Brother Utilities (Windows)

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și programele driver Brother.
- Pentru utilizatorii de cablu de rețea sau cablu USB: Asigurați instalarea în siguranță a cablului de interfață.

Selectarea tipului corect de hârtie

Pentru o imprimare de bună calitate, este important să selectați tipul corect de hârtie. Asigurați-vă că ați citit informațiile despre tipurile de hârtie acceptat înainte de a cumpăra hârtie și să determinați suprafața imprimabilă în funcție de setările driverului de imprimantă.

Imprimarea, scanarea și trimiterea de faxuri simultan

Aparatul dvs. poate imprima de pe computer în timp ce trimite sau primește un fax în memorie sau în timp ce scanează un document în computer. Expedierea faxurilor nu va fi oprită în timpul imprimării de la computer. Totuși, atunci când aparatul copiază sau primește un fax pe hârtie, acesta întrerupe operațiunea de imprimare, apoi reia imprimarea când copierea sau primirea faxului s-a încheiat.



Modelele DCP nu acceptă caracteristica de fax.

Firewall (Windows)

În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea, scana în rețea sau utiliza aplicația PC-Fax, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.



Informații similare


- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

Prezentarea panoului de control

>> [MFC-T910DW](#)

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

MFC-T910DW

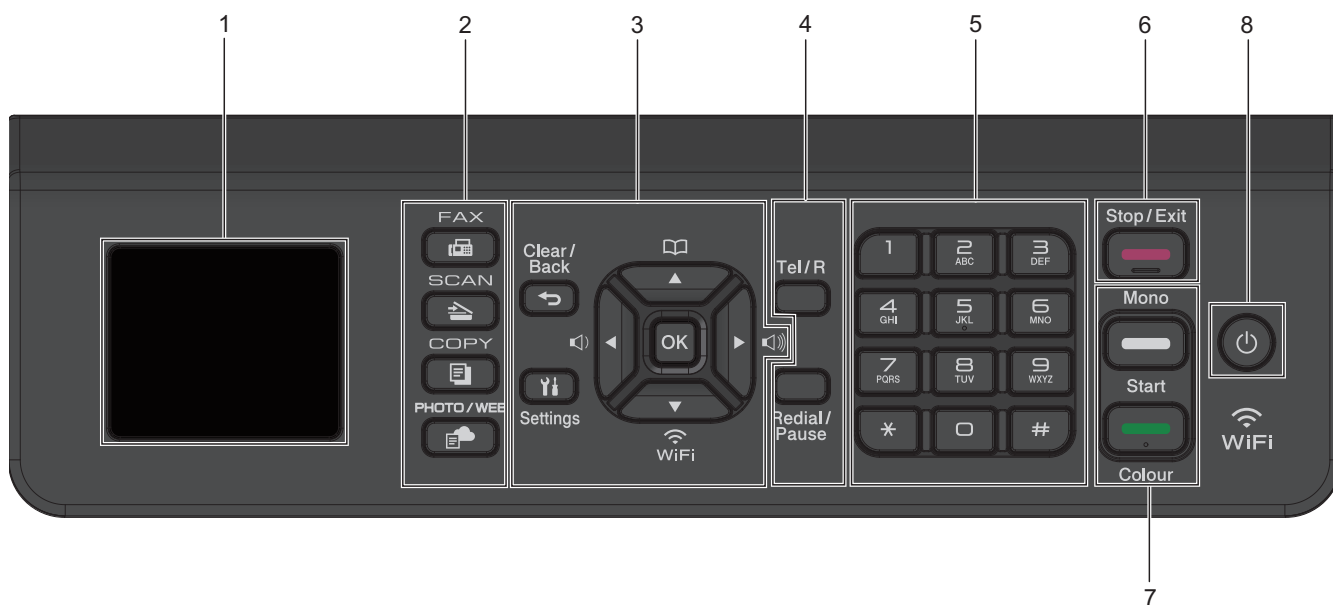

1. 1,8"(44,9 mm) Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați aparatul.

2. Butoanele pentru moduri

FAX

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Fax.

SCAN (SCANARE)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.

COPY (Copiere)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Copiere.

PHOTO/WEB (FOTO/WEB)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Foto/Web.

3. Butoane de configurare

Clear/Back (Ștergere/Înapoi)

Apăsați pentru a reveni la nivelul de meniu anterior.

Settings (Setări)

Apăsați pentru a accesa meniul principal.

OK

Apăsați pentru a selecta o setare.

◀ sau ▶

Apăsați pentru a regla volumul soneriei în timp ce aparatul este inactiv.



- Apăsați pentru a memora numerele cu apelare rapidă sau apelare grup în memoria aparatului.
- Apăsați pentru a căuta și forma numerele stocate în memoria aparatului.



Apăsați pentru a configura setările wireless în timp ce aparatul este inactiv.

▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula meniurile și opțiunile.

◀ sau ▶

- Apăsați pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta pe ecranul LCD.
- Apăsați pentru a confirma sau anula procedura în timpul desfășurării acesteia.

4. Butoanele telefonului

Tel/R

Dacă aparatul este în modul Fax/Tel (F/T) și ridicați receptorul unui telefon extern în timpul apelului F/T (pseudosonerii/sonerii duble), apăsați pe **Tel/R** pentru a vorbi.

Dacă sunteți conectat la un PBX, apăsați pentru a accesa o linie exterioară sau pentru a transfera convorbirea către un alt interior.

Redial/Pause (Reapelare/Pauză)

- Apăsați pentru a forma din nou ultimul număr apelat.
- Apăsați pentru a selecta și apela din nou numerele din lista cu apeluri efectuate sau din lista ID apelant.
- Apăsați pentru a introduce o pauză la formarea numerelor.

5. Tastatura

- Utilizați pentru a forma numere de fax și de telefon.
- Utilizați ca tastatură pentru introducerea de text sau caractere.

6. Stop/Exit (Stop/Ieșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

7. Butoanele Start



Mono Start (Start Mono)

- Apăsați pentru a începe transmiterea faxurilor în format monocrom.
- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color sau monocrom în funcție de setările de scanare).





Colour Start (Start Color)

- Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color sau monocrom în funcție de setările de scanare).


8. Pornit/Oprit

Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a opri aparatul. Ecranul LCD afișează [Oprire] și va mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide. Dacă aveți conectat un telefon sau un robot telefonic (TAD) extern, acesta va fi întotdeauna disponibil.

Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

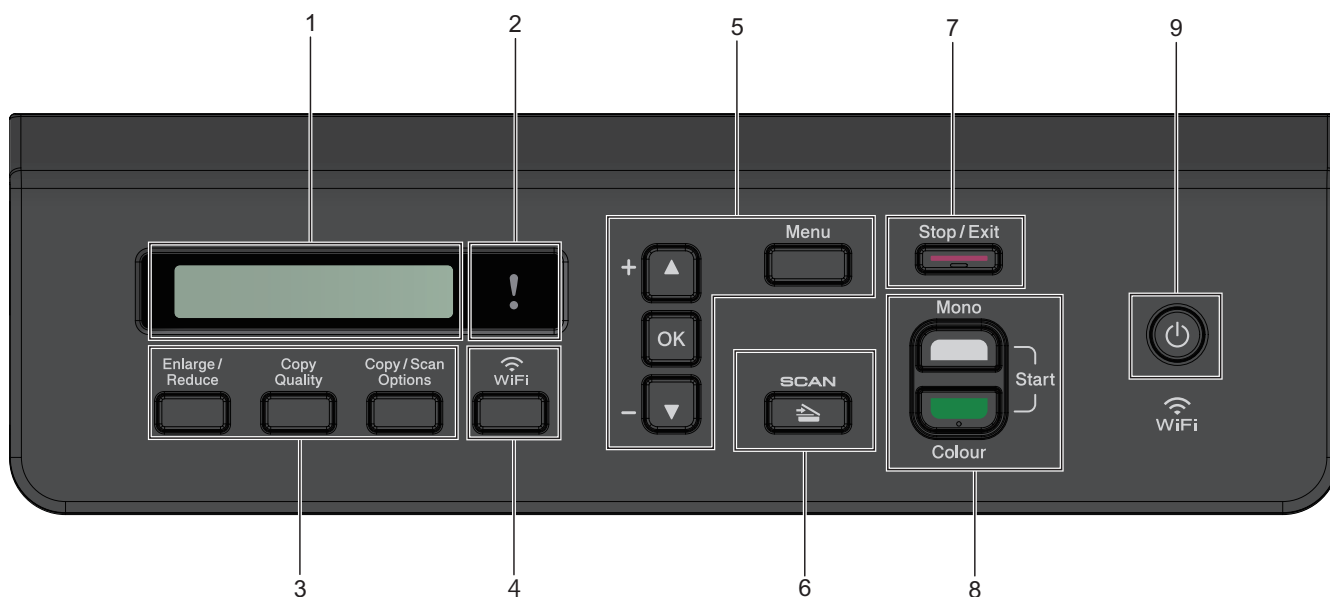

1. Ecran cu cristale lichide (LCD)


Afișează mesaje pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați aparatul.

2. LED de avertizare

Luminează intermitent portocaliu când ecranul LCD afișează o eroare sau un mesaj de stare important.

3. Butoanele de copiere

(DCP-T310)

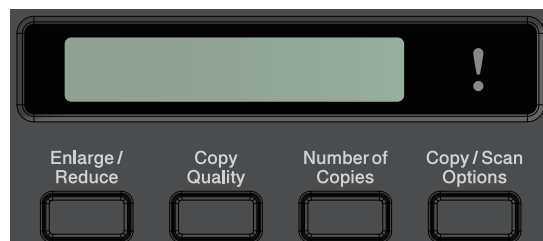

(DCP-T510W/DCP-T710W)



- **Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)**

Apăsați pentru a mări sau micșora copiile.

- **Copy Quality (Calitate copiere)**
Apăsați pentru a modifica temporar calitatea copiilor obținute.
- **Number of Copies (Număr de copii) (DCP-T310)**
Apăsați pentru a efectua copii multiple.
- **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)**
Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru copiere sau scanare.

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)

Apăsați pentru a configura setările wireless în timp ce aparatul este inactiv.

5. Butoanele de meniu

Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul principal.

▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula meniurile și opțiunile.

OK

Apăsați pentru a selecta o setare.

6. SCAN (SCANARE)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.

7. Stop/Exit (Stop/Ieșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

8. Butoanele Start

Mono Start (Start Mono)


- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color sau monocrom în funcție de setările de scanare).


Colour Start (Start Color)

- Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color sau monocrom în funcție de setările de scanare).

9. Pornit/Oprit

Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a opri aparatul. Ecranul LCD afișează [Oprire] și va mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide.

Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.



Informații similare


- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

Prezentarea ecranului LCD

Modele înrudite: MFC-T910DW

Pe acest ecran este afișată starea aparatului în cazul în care aparatul este inactiv. Când este afișat, acesta indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.

Ecranul principal

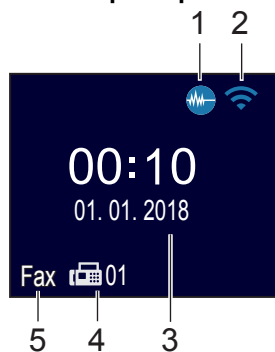




1. Mod silențios

Această pictogramă este afișată dacă pentru setare [Mod silențios] ați ales valoarea [Pornit].

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce.

2. Stare rețea wireless

Fiecare pictogramă din tabelul de mai jos indică starea rețelei wireless:

	Rețeaua wireless este conectată. Puterea actuală a semnalului wireless este afișată pe ecranul principal de un indicator cu trei niveluri.
	Punctul de acces wireless nu poate fi detectat.
	Opțiunea wireless este dezactivată.

3. **Data și ora**

Afișează data și ora setate pe aparat.

4. **Faxuri în memorie**

Afișează câte faxuri primite sunt în memoria aparatului.

5. **Mod recepție**

Afișează modul de recepție utilizat în prezent.

- [Fax] (Numai fax)
- [F/T] (Fax/Tel)
- [TAD] (TAD extern)
- [Mnl] (Manual)

Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

Accesarea Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) de pe ecranul **Start** sau de pe desktop.

- Windows 8.1


Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, derulați de jos în sus ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  **Brother Utilities**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dvs.

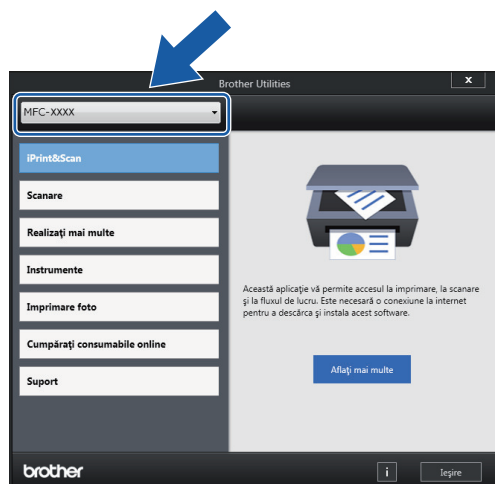

3. Selectați operațiunea pe care doriți să o utilizați.

Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)
 - [Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor \(Windows\)](#)

Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows)

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) de pe ecranul **Start** sau de pe desktop.

- Windows 8.1

Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, derulați de jos în sus ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  **Brother Utilities**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați modelul dumneavoastră din lista derulantă (dacă nu este selectat deja).

3. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga.

- Dacă este vizibilă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului**, selectați-o și faceți clic pe **Verificare acum** > **Verificare actualizări software** > **Actualizare**. Urmați instrucțiunile pas cu pas.
- Dacă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului** nu este vizibilă, treceți la pasul următor.

4. Faceți clic pe **Dezinstalare** din secțiunea **Instrumente** a **Brother Utilities**.

Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și drivererele.



Informații similare

- [Accesarea Brother Utilities \(Windows\)](#)

Manipularea hârtiei

- [Încărcare hârtie](#)
- [Încărcarea documentelor](#)

Încărcare hârtie

- Încărcați hârtia în tava de hârtie
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală
- Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)
- Zona neimprimabilă
- Setări pentru hârtie
- Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate
- Mesaje de eroare și de întreținere
- Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare


Încărcați hârtia în tava de hârtie

- Încărcați în tava de hârtie coli pretăiate sau hârtie Photo 2L.
- Încărcați hârtie foto în tava de hârtie
- Încărcați plicurile în tava de hârtie


Încărcați în tava de hârtie coli pretăiate sau hârtie Photo 2L.

- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și scoateți din aparat tava pentru hârtie, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să modificați tipul și formatul de hârtie. Dacă este necesar, modificați tipul și formatul de hârtie, urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.
Acele setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul aparatului sau al imprimantei. (MFC-T910DW)


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

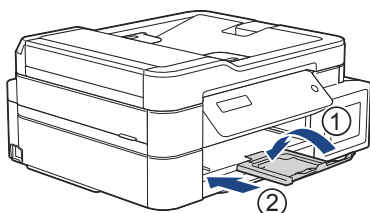


2. Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

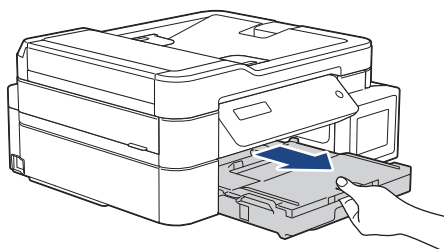


3. Deschideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei (1).

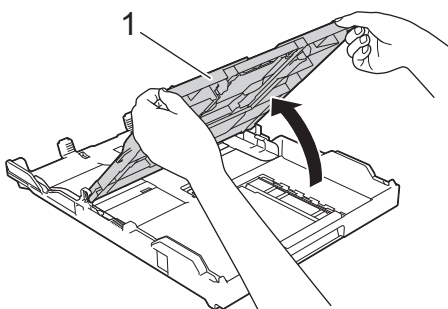

4. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și apoi ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei.

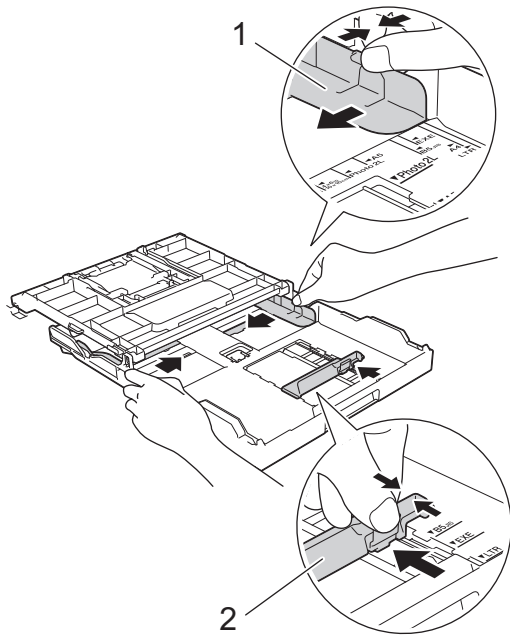


5. Răsfoiți cu atenție stiva de hârtie pentru a evita blocarea și alimentarea greșită a hârtiei.




Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este răsucită sau șifonată.

6. Încărcați cu atenție hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**.

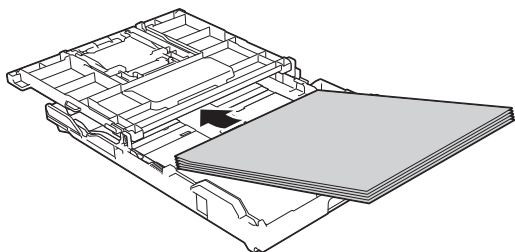

Asigurați-vă că hârtia din tavă este aplatizată și că ghidajul de lungime al hârtiei (1) atinge marginile hârtiei.

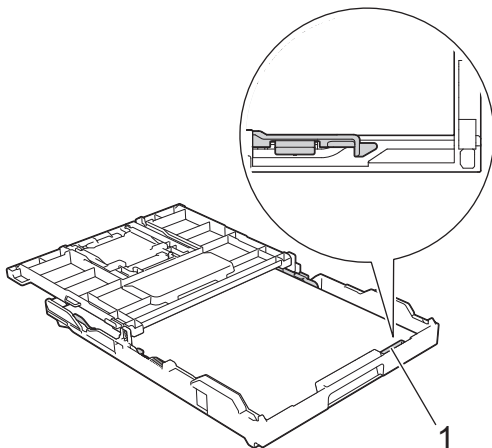

IMPORTANT


- Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare a hârtiei.
- Dacă încărcați mai mult de 20 de foi de hârtie Photo 2L (13 x 18 cm), se pot produce blocaje.




Pentru a adăuga hârtie înainte ca tava să se golească, scoateți hârtia din tavă și combinați-o cu hârtia pe care o adăugați. Răsfoiți întotdeauna hârtia bine pentru a preveni alimentarea mai multor pagini în aparat.

7. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei.


Asigurați-vă că ghidajele de lățime ale hârtiei ating marginile hârtiei.

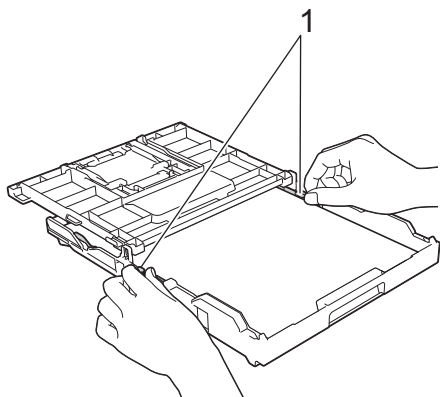


8. Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

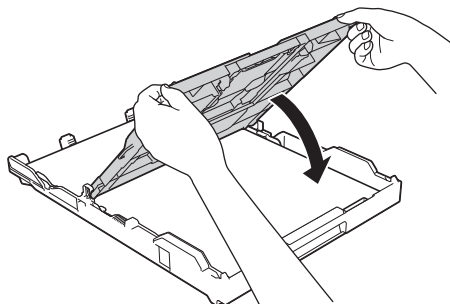

9. Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.

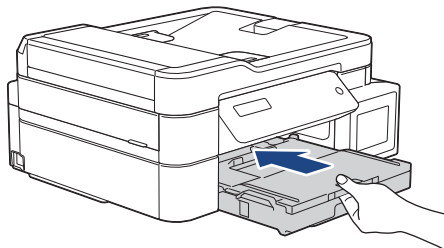

10. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

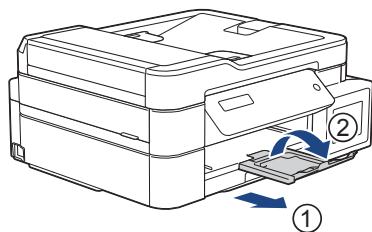



Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie


Subiecte conexe:

- Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie
- Selectați suportul media adecvat
- Schimbarea formatului și tipului de hârtie


Încărcați hârtie foto în tava de hârtie

- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și scoateți din aparat tava pentru hârtie, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să modificați tipul și formatul de hârtie. Dacă este necesar, modificați tipul și formatul de hârtie, urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.
Acele setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul aparatului sau al imprimantei. (MFC-T910DW)


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

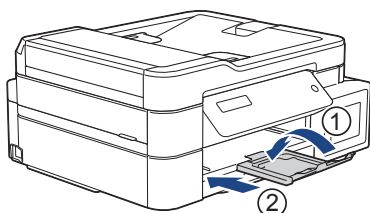


2. Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

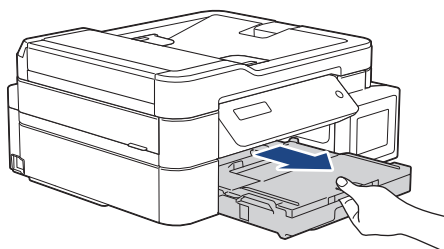


3. Deschideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei (1).

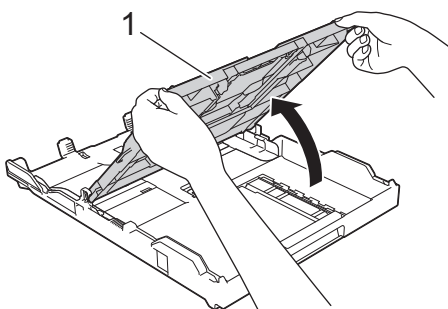


4. Apăsați cu atenție și împingeți ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) în funcție de dimensiunea hârtiei și apoi ridicați opritorul (2).

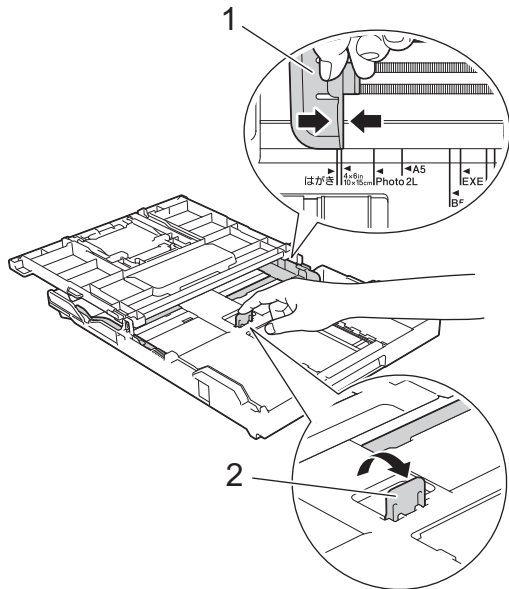


5. Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

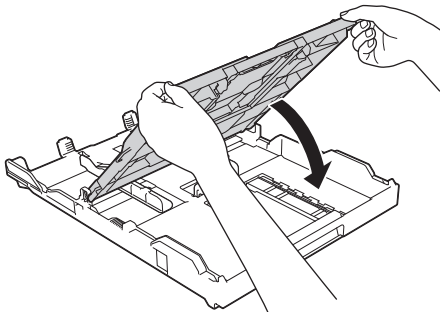


6. Încărcați cel mult 20 de coli de hârtie foto, cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**.
Dacă așezați mai mult de 20 de coli de hârtie foto, hârtia se poate bloca.

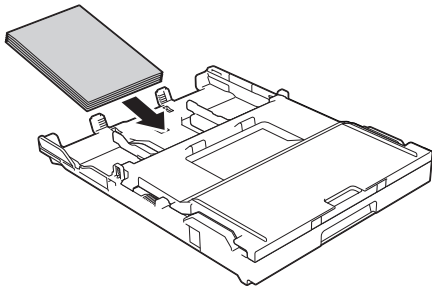


7. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei.
Asigurați-vă că ghidajele pentru lățimea hârtiei ating marginile hârtiei și că hârtia din tavă este aplatizată.

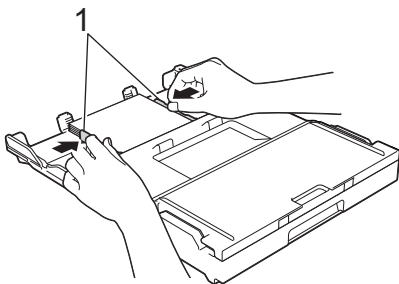

8. Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.

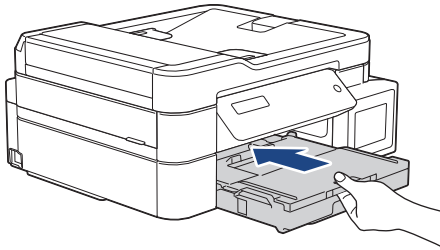

9. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

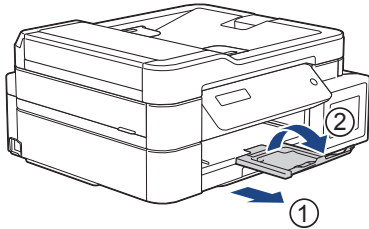

Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie

Subiecte conexe:

- Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie
 - Selectați suportul media adecvat
 - Schimbarea formatului și tipului de hârtie
-

Încărcați plicurile în tava de hârtie


- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și scoateți din aparat tava pentru hârtie, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să modificați tipul și formatul de hârtie. Dacă este necesar, modificați tipul și formatul de hârtie, urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

Aceste setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul aparatului sau al imprimantei. (MFC-T910DW)


- Înainte de a încărca plicurile în tavă, apăsați pe colțurile și pe lateralele acestora pentru a le aplatiza cât mai mult.

►► *Informații similare: Despre plicuri*


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

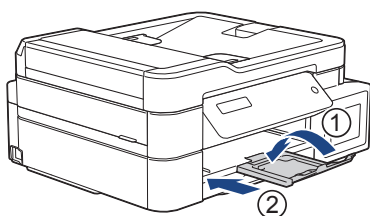

2. Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

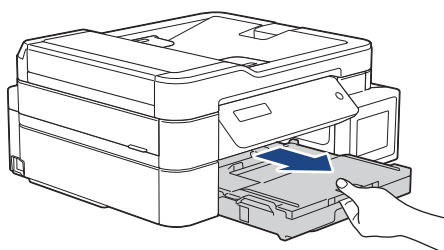


3. Deschideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei (1).

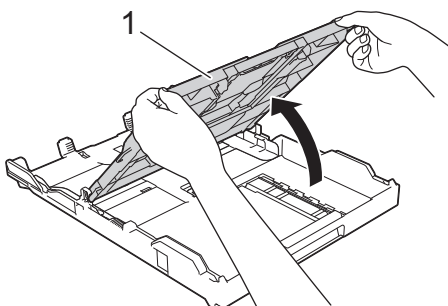

4. Încărcați cel mult 10 plicuri în tava pentru hârtie, cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**. Dacă încărcați mai mult de 10 plicuri, pot apărea blocaje ale hârtiei.

Dacă clapa de deschidere a plicurilor se află pe latura lungă, încărcați plicurile cu clapa în stânga, așa cum este indicat în figură. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunea plicurilor.


Asigurați-vă că plicurile din tavă sunt aplatizate.

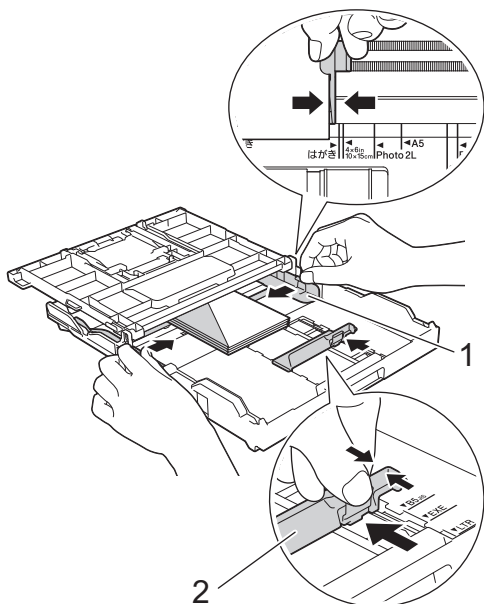


IMPORTANT

Dacă alimentarea se face pe sistemul „alimentare dublă”, încărcați pe rând, câte un singur plic, în tava pentru hârtie.


- Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

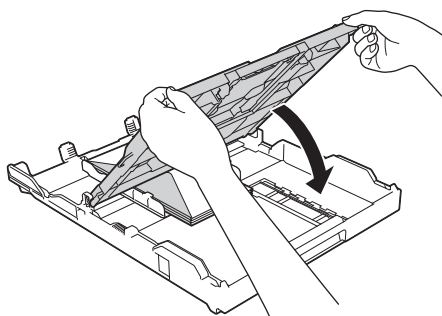

- Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.

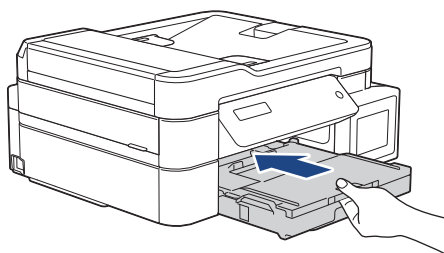

- Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

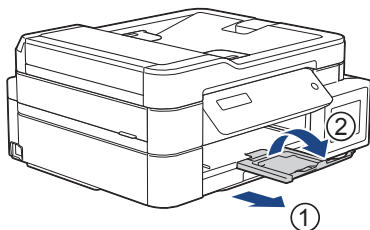

✓ Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie

Subiecte conexe:

- Despre plicuri
 - Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie
 - Selectați suportul media adecvat
 - Schimbarea formatului și tipului de hârtie
-

Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală



Modele înrudite: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Încărcați suporturile speciale de imprimare în această fantă, pagină cu pagină.




Aparatul va activa automat modul de alimentare manuală în momentul în care așezați hârtie în fanta de alimentare manuală.


1. Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

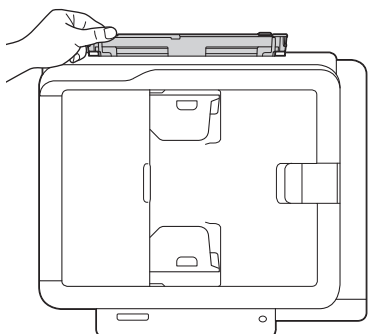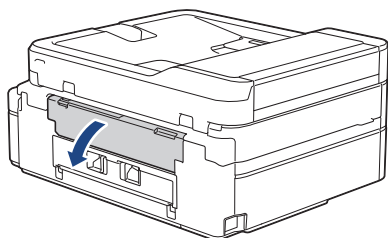


2. Ridicați suportul pentru hârtie.

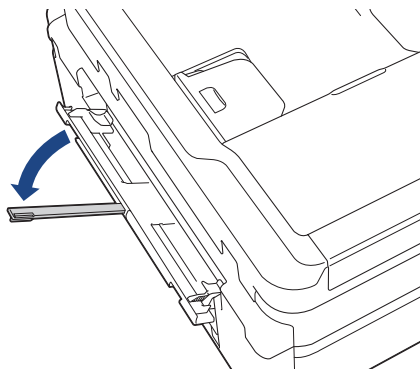

3. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

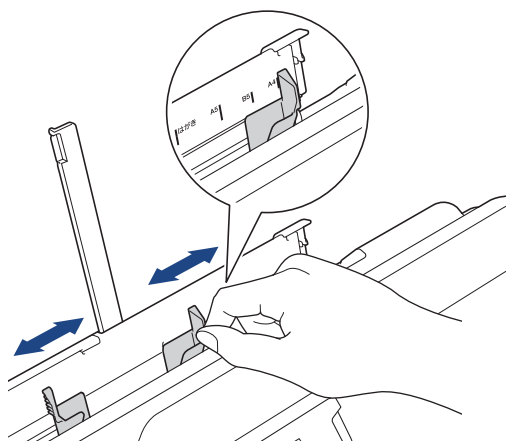


4. În fanta de alimentare manuală, încărcați o singură foaie de hârtie cu fața pe care se face imprimarea **în sus**.

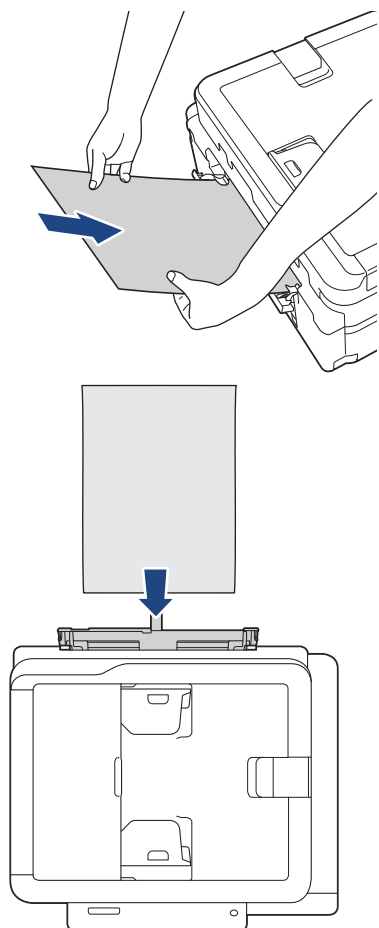

Dacă utilizați plicuri, încărcați plicurile cu suprafața pe care se face imprimarea **în sus** și cu clapa în stânga așa cum este indicat în figură.


➤ Informații similare: *Despre plicuri*

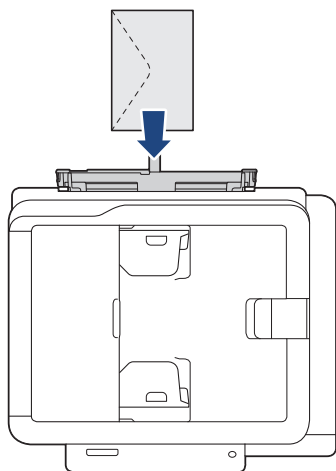

IMPORTANT


- NU încărcați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, hârtia se poate bloca. Dacă imprimați mai multe pagini, alimentați următoarea foaie de hârtie numai după ce pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți foaia următoare.
- NU încărcați hârtie în fanta de alimentare manuală dacă la imprimare folosiți hârtie din tava de hârtie. În caz contrar, hârtia se poate bloca.

5. Folosind ambele mâini, împingeți o foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală până când marginea din față atinge rolele de alimentare a hârtiei. Dați drumul hârtiei în momentul în care ați auzit că mașina o trage. Ecranul LCD afișează [Pregătit].

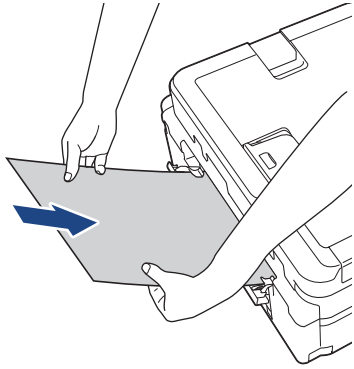

La încărcarea unui plic sau a unei foi groase de hârtie, împingeți plicul în fanta de alimentare manuală până când simțiți că acesta a fost prins în rolele de alimentare a hârtiei.

6. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

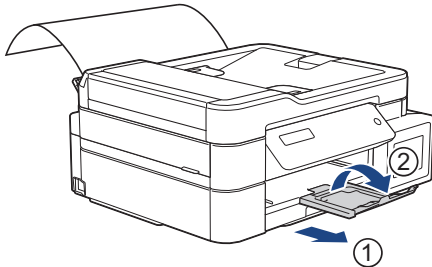

- Dacă documentul nu se încadrează pe o singură pagină, aparatul va afișa un mesaj în care vi se va cere să încărcați o altă foaie de hârtie. Așezați o altă foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală și apoi apăsați pe [OK] de la panoul de control al aparatului.
- Asigurați-vă că imprimarea s-a terminat înainte de a închide capacul fantei de alimentare manuală.
- Dacă hârtia este așezată în fanta de alimentare manuală, aparatul va imprima întotdeauna pe hârtia din fanta de alimentare manuală.
- Aparatul va scoate hârtia încărcată în fanta de alimentare manuală în timpul imprimării unei pagini de test, a unui fax sau a unui raport.
- Aparatul va evacua hârtia încărcată în fanta de alimentare manuală în timpul procesului de curățare a aparatului. Așteptați ca aparatul să termine curățarea și apoi încărcați hârtia în fanta de alimentare manuală.



Informații similare

- [Încărcare hârtie](#)

Subiecte conexe:

- [Despre plicuri](#)
- [Selectați suportul media adecvat](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Modele înrudite: MFC-T910DW


Folosiți tava MF pentru suporturile de imprimare speciale, cum ar fi hârtia foto sau plicurile.

- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și puneți hârtie în tava MF, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să modificați tipul și formatul de hârtie. Dacă este necesar, modificați tipul și formatul de hârtie, urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
 - Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
 - Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.
- Aceste setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul aparatului sau al imprimantei.


1. Deschideți tava MF cu ambele mâini.

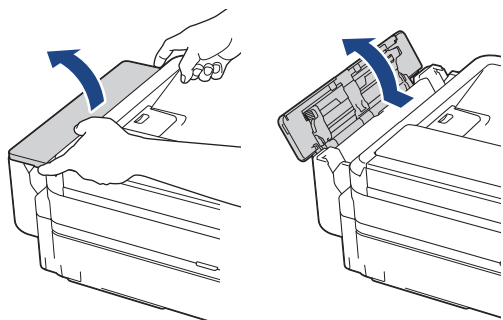

2. Ridicați suportul pentru hârtie.

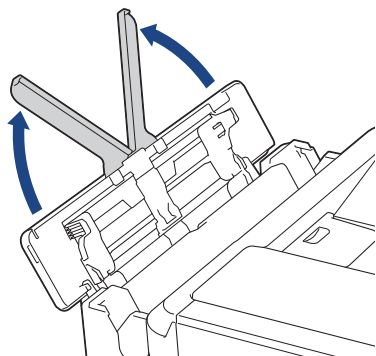

3. Împingeți și trageți cu atenție ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

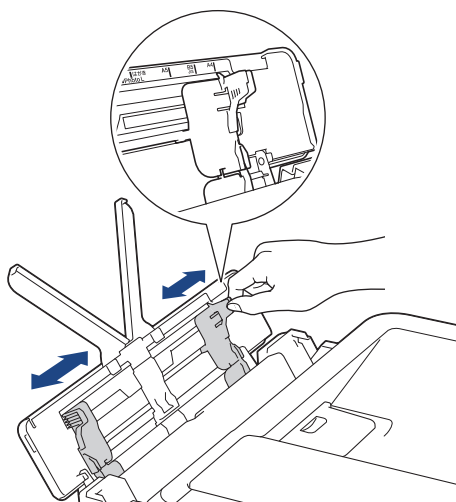


4. Răsfoiți cu atenție stiva de hârtie pentru a evita blocarea și alimentarea greșită a hârtiei.



Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este răsucită sau șifonată.


5. Încărcați cu atenție hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea **în sus**.

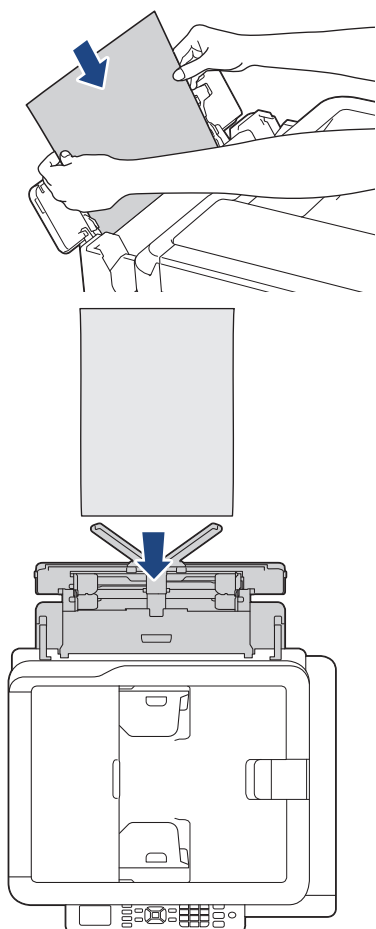




Dacă utilizați plicuri, încărcați plicurile cu suprafața pe care se face imprimarea *în sus* și cu clapa în stânga așa cum este indicat în figură.


►► *Informații similare: Despre plicuri*

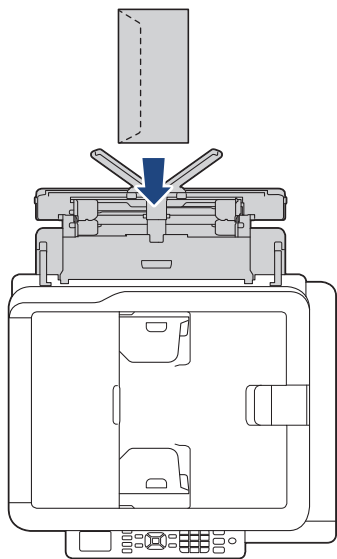

Dacă aveți dificultăți la încărcarea hârtiei în tava MF, împingeți maneta de eliberare (1) spre spatele aparatului și apoi încărcați hârtia.

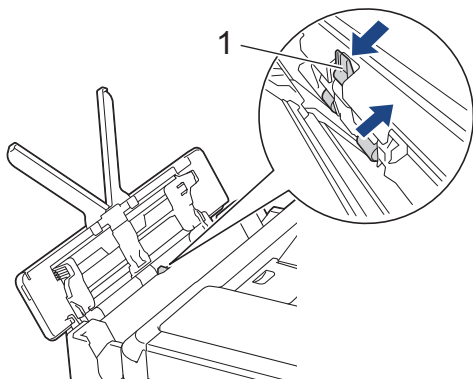


6. Folosind ambele mâini, reglați cu atenție ghidaje pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de hârtia folosită.

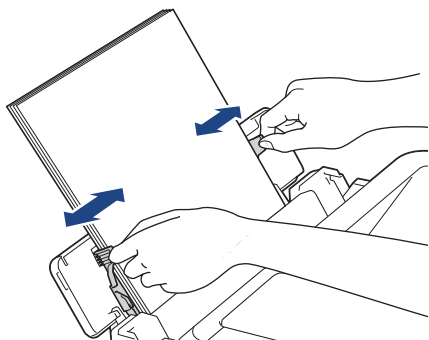

- NU apăsați prea tare ghidaje pentru hârtie pe hârtie. În caz contrar, hârtia se poate îndoi și se poate bloca.
- Așezați hârtia în centrul tăvii MF între ghidajele pentru hârtie. Dacă hârtia nu este centrată, scoateți și reintroduceți hârtia în poziție centrată.

7. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

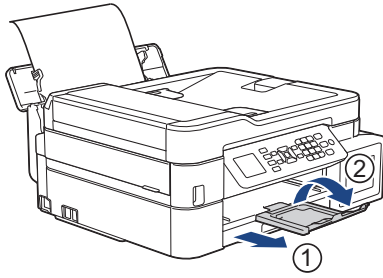

8. Modificați setările definite pentru formatul și tipul de hârtie din meniul [Setări tavă MF], dacă este necesar.



Asigurați-vă că imprimarea s-a terminat înainte de a închide tava MF.



Informații similare

- [Încărcare hârtie](#)


Subiecte conexe:

- [Despre plicuri](#)


Zona neimprimabilă

Suprafața neimprimabilă depinde de setările definite în aplicația folosită. În figurile de mai jos sunt indicate zonele care nu pot fi imprimate pe coli de hârtie pretăiată și pe plicuri. Aparatul poate imprima în zonele umbrite ale colilor de hârtie pretăiate dacă opțiunea Fără margini este disponibilă și activată.

Coală de hârtie pretăiată



Plicuri



	Sus (1)	Stânga (2)	Jos (3)	Dreapta (4)
Coală pretăiată	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Plicuri	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funcția de imprimare fără margini nu este disponibilă pentru plicuri și imprimare față-verso.

✓ Informații similare

- [Încărcare hârtie](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Setări pentru hârtie

- Schimbarea formatului și tipului de hârtie
- Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie
- Reducerea formatului paginii unui fax supradimensionat primit

Schimbarea formatului și tipului de hârtie

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Definiți setările pentru formatul de hârtie și tipul de hârtie pentru tava de hârtie.

- Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării, setați aparatul pentru tipul de hârtie utilizat.
- Când schimbați formatul de hârtie încărcat în tavă, trebuie să modificați în același timp și setarea pentru formatul hârtiei de pe LCD.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare tavă]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Tip hârtie]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Hârtie simplă], [Hârtie Inkjet], [Brother BP71] sau [Altă hâr. Glos]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Selectați [Dimens. hârtie]. Apăsați pe **OK**.
 - f. Selectați opțiunea dorită pentru dimensiunea hârtiei și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**



Aparatul va scoate hârtia cu suprafața imprimată în sus, în tava de hârtie aflată în fața aparatului. Dacă folosiți hârtie lucioasă, scoateți imediat fiecare foaie pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare tavă]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați opțiunea dorită pentru tavă. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Tip hârtie]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Selectați [Hârtie simplă], [Hârtie Inkjet], [Brother BP71] sau [Altă hârtie Glos]. Apăsați pe **OK**.
 - f. Selectați [Dimensiune hârtie]. Apăsați pe **OK**.
 - g. Selectați opțiunea dorită pentru dimensiunea hârtiei și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**



Aparatul va scoate hârtia cu suprafața imprimată în sus, în tava de hârtie aflată în fața aparatului. Dacă folosiți hârtie lucioasă, scoateți imediat fiecare foaie pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Subiecte conexe:

- Încărcați în tava de hârtie coli pretăiate sau hârtie Photo 2L.
 - Încărcați hârtie foto în tava de hârtie
 - Încărcați plicurile în tava de hârtie
 - Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate
 - Mesaje de eroare și de întreținere
 - Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare
-

Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Dacă pentru setarea Verificare hârtie este selectată opțiunea [Pornit] și scoateți tava de hârtie din aparat sau încărcați hârtie în tava MF, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să modificați setările pentru formatul și tipul hârtiei.

Setarea implicită este [Pornit].

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare tavă]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Verificare hârtie]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare tavă]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Verificare hârtie]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit] sau [Oprit]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

✓ Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcați în tava de hârtie coli pretăiate sau hârtie Photo 2L.](#)
- [Încărcați hârtie foto în tava de hârtie](#)
- [Încărcați plicurile în tava de hârtie](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate

Calitatea imprimării poate fi afectată de tipul de hârtie pe care îl folosiți în aparat.

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

Puteți folosi hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă, hârtie reciclată și plicuri.

Vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a cumpăra cantități mari.

Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.

- Dacă imprimați pe hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială) și pe hârtie lucioasă, asigurați-vă că ați selectat corect suportul de imprimare din fila **De Bază** a driverului imprimantei sau din setările pentru definirea tipului de hârtie din meniul aparatului.
- Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcăți în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.
- Dacă folosiți hârtie foto, scoateți fiecare coală imediat pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare; este posibil ca suprafața să nu fie complet uscată și să vă pătați pe degete.



Informații similare

- [Încărcare hârtie](#)
 - [Suporturi de imprimare recomandate](#)
 - [Manevrarea și utilizarea suportului media](#)
 - [Despre plicuri](#)
 - [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Schimbarea formatului și tipului de hârtie](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru cea mai bună calitate a imprimării vă recomandăm să utilizați hârtia Brother listată în tabel.

Dacă în țara dumneavoastră nu este disponibilă hârtia Brother, vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a achiziționa cantități mari.

Hârtia Brother

Tipul de hârtie	Articol
A4 simplă	BP60PA
Foto lucioasă A4	BP71GA4
A4 pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA
10 x 15 cm Foto lucioasă	BP71GP



Informații similare

- [Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate](#)


Manevrarea și utilizarea suportului media

- Păstrați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.
- Evitați atingerea părții lucioase (cretate) a hârtiei foto.

IMPORTANT

NU folosiți următoarele tipuri de hârtie:

- Deteriorată, șifonată, încrețită sau cu forme neregulate

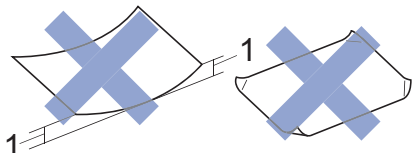

1. **2 mm sau mai mult, hârtia se poate bloca.**

- Hârtie extrem de lucioasă sau foarte texturată
- Hârtie care nu poate fi aranjată uniform dacă este stivuită
- Hârtie cu granulație redusă



Informații similare

- [Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate](#)

Despre plicuri


- Utilizați plicuri a căror greutate este cuprinsă între 80 – 95 g/m².
- Anumite formate de plicuri necesită definirea marginilor în aplicație. Efectuați un test de imprimare înainte de a imprima mai multe plicuri.

IMPORTANT

NU utilizați plicuri care:



- Nu sunt suficient de stabile
- Au ferestre
- Sunt embosate (au inscripții în relief pe ele)
- Au agrafe sau capse
- Sunt preimprimare la interior
- Sunt autoadezive
- Au clape duble

Autoadezive Cu clape duble




Datorită grosimii, a dimensiunilor sau a formei clapei plicurilor utilizate puteți avea probleme la alimentarea acestora.

- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, apăsați pe clape, pe margini și pe colțuri pentru a le aplatiza cât mai mult posibil, așa cum este prezentat în figură.

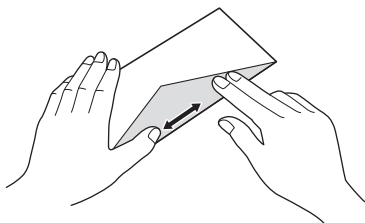

Răsfoiți cu atenție plicurile pentru a evita blocarea și alimentarea incorectă.



IMPORTANT

Dacă alimentarea se face pe sistemul „alimentare dublă”, încărcați pe rând, câte un singur plic, în tava pentru hârtie.



Informații similare

- Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate

Subiecte conexe:

- Încărcați plicurile în tava de hârtie
- Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

Selectați suportul media adecvat

- Tipul de hârtiei și formatul de hârtie recomandat pentru fiecare operație
- Capacitatea tăvilor de hârtie
- Greutatea și grosimea hârtiei
- Încărcați în tava de hârtie coli pretăiate sau hârtie Photo 2L.
- Încărcați hârtie foto în tava de hârtie
- Încărcați plicurile în tava de hârtie
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

▶ Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcare hârtie > Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate > [Selectați suportul media adecvat](#) > Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandat pentru fiecare operație

Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandat pentru fiecare operație

Tip de hârtie	Dimensiunea hârtiei		Utilizare			
			Fax ¹	Copiere	Numai pentru Photo Capture ²	Imprimantă
Coală pretăiată	A4	210 x 297 mm	Da	Da	Da	Da
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Da	Da	Da	Da
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Da
	A5	148 x 210 mm	-	Da	-	Da
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Da
Carduri	Foto	10 x 15 cm	-	Da	Da	Da
	Photo L	9 x 13 cm	-	-	-	Da
	Photo 2L	13 x 18 cm	-	-	Da	Da
	Card index	13 x 20 cm	-	-	-	Da
Plicuri	Plic C5	162 x 229 mm	-	-	-	Da
	Plic DL	110 x 220 mm	-	-	-	Da
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Da
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Da

¹ Numai pentru modelele MFC

² MFC-T910DW



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

Capacitatea tăvilor de hârtie

	Formate de hârtie	Tipurile de hârtie	Nr. de coli
Tavă pentru hârtie	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	150 ¹
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	20
		Hârtie lucioasă, Foto	20
		Card index	50
		Plicuri	10
Fantă de alimentare manuală (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală, Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată, Foto și Plicuri	1
Tavă multifuncțională (Tavă MF) ² (MFC-T910DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	80 (până la A4/Letter) ¹ 1 (peste A4/Letter)
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală, Hârtie lucioasă și Foto	20 (până la A4/Letter) ¹ 1 (peste A4/Letter)
		Card index	50
		Plicuri	10

¹ Dacă utilizați hârtie simplă 80 g/m²

² Pentru hârtia lucioasă, vă recomandăm să folosiți tava MF.



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

Greutatea și grosimea hârtiei

Tipul de hârtie		Masă	Grosime
Coală pretăiată	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
	Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm
	Hârtie lucioasă ^{1 2}	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
Carduri	Card foto ^{1 2}	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
	Card index ²	Maximum 120 g/m ²	Maximum 0,15 mm
Plicuri		80 – 95 g/m ²	Maximum 0,52 mm

¹ BP71 260 g/m² este proiectată special pentru aparatele Brother cu jet de cerneală.

² Maximum 300 g/m² pentru fanta manuală de alimentare (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Încărcarea documentelor

- Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)
- Încărcarea documentelor pe sticla scannerului
- Zona nescanabilă

Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)

Modele înrudite: DCP-T710W/MFC-T910DW

În unitatea ADF pot fi așezate mai multe pagini și acestea vor fi alimentate separat.

Utilizați hârtie ale cărei dimensiuni și greutateți se încadrează în dimensiunile indicate în tabelul de mai jos. Întotdeauna răsfoiți paginile înainte de a le așeza în unitatea ADF.

Dimensiunile și greutatea documentului


Lungime ¹ :	148 – 355,6 mm
Lățime:	148 – 215,9 mm
Greutatea hârtiei:	64 – 90 g/m ²

¹ Documentele mai lungi de 297 mm trebuie alimentate pagină cu pagină.

IMPORTANT


- NU trageți de document în timp ce acesta este alimentat.
- NU folosiți hârtie ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, lipită sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.
- Asigurați-vă că documentele cu fluid corector sau scrise în cerneală sunt absolut uscate.

1. Ridicați și extindeți suportul pentru documente al unității ADF (1).

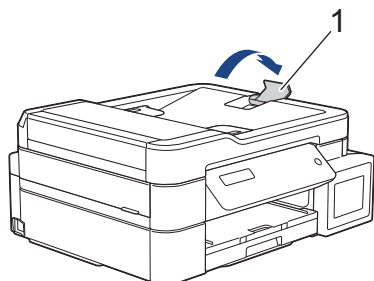

2. Răsfoiți cu atenție stiva de hârtie pentru a evita blocarea și alimentarea greșită a hârtiei.

3. Reglați ghidajele pentru hârtie (1) în funcție de dimensiunile documentului.

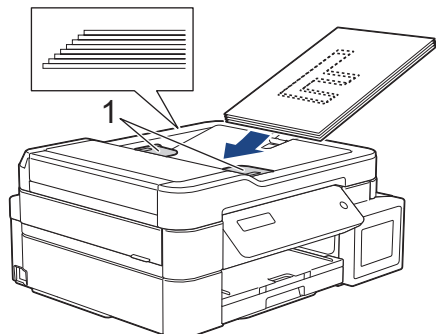

4. Așezați documentul în unitatea ADF **cu fața în jos și marginea de sus înainte**, pe sub ghidajele pentru hârtie, până când simțiți că documentul a atins rolele de alimentare, iar pe ecranul tactil este afișat mesajul [ADF Pregatit].

IMPORTANT

NU lăsați documente pe fereastra de sticlă a scannerului. În caz contrar, unitatea ADF se poate bloca.



Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui document](#)
 - [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Probleme legate de fax și de telefon](#)
 - [Alte probleme](#)
-

Încărcarea documentelor pe sticla scannerului

Utilizați sticla scannerului pentru a trimite prin fax, pentru a copia sau scana câte o pagină pe rând.

Dimensiunile admise ale documentelor


Lungime:	Maximum 297 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Masă:	Maximum 2 kg



(Modele ADF)

Pentru a utiliza fereastra de sticlă a scannerului, unitatea ADF trebuie să fie goală, iar suportul pentru documente al unității ADF trebuie să fie închis.

1. Ridicați capacul pentru documente.
2. Așezați documentul cu **fața în jos** în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului, aliniat cu săgeata, așa cum este indicat în figură.

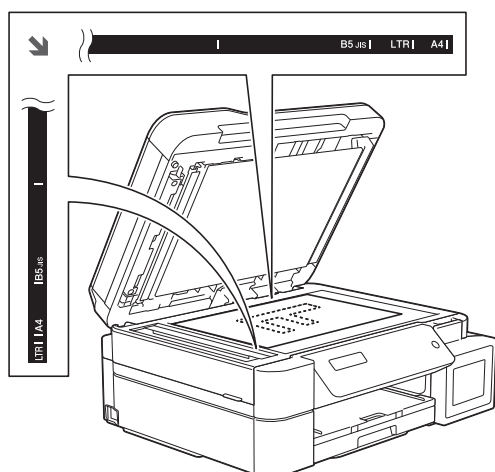

3. Închideți capacul pentru documente.

IMPORTANT

Dacă scanați o carte sau un document gros, NU trântiți și NU apăsați capacul peste acestea.



Informații similare


- [Încărcarea documentelor](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui document](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Alte probleme](#)

Zona nescanabilă

Zona nescanabilă a unei pagini depinde de setările din aplicația pe care o folosiți. Cifrele de mai jos indică dimensiunile nescanabile tipice.

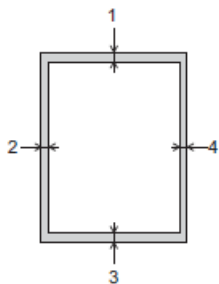

Utilizare	Dimensiune document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Copiere	Toate dimensiunile de hârtie		3 mm
Scanare		1 mm	1 mm

¹ Zona care nu poate fi scanată este de 1 mm dacă utilizați unitatea ADF.



Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Imprimare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Imprimare de la computer (Windows)

- [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Anulați o acțiune de imprimare \(Windows\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea în format poster \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso automată\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată în format broșură \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală în format broșură \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri \(Windows\)](#)
- [Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie \(Windows\)](#)
- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea unei fotografii (Windows)



1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.

IMPORTANT

- Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.

4. Faceți clic pe fila **De Bază**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
7. Selectați caseta de validare **Fără margini**, dacă este necesar.
8. Pentru **Modul Color**, selectați una din opțiunile **Natural** sau **Strălucitor**.
9. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

10. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
-

Imprimarea unui document (Windows)

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
4. Faceți clic pe fila **De Bază**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Support Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Support Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
7. Pentru **Modul Color**, selectați una din opțiunile **Natural** sau **Strălucitor**.
8. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

9. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
10. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină din document pe mai multe coli, faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunile dorite.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Anulați o acțiune de imprimare (Windows)

Dacă o acțiune de imprimare a fost trimisă în coada de imprimare și nu s-a efectuat sau a fost trimisă eronat către coada de imprimare, este posibil să fie necesară ștergerea acestei acțiuni pentru a permite acțiunile următoare.

1. Faceți dublu-clic pe pictograma imprimantei  în tava de activități.
2. Selectați acțiunea de imprimare pe care doriți să o anulați.
3. Faceți clic pe meniul **Document**.
4. Selectați **Revocare**.
5. Faceți clic pe **Da**.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Windows)



1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunea **2 în 1**, **4 în 1**, **9 în 1** sau **16 în 1**.
6. Faceți clic pe lista derulantă **Ordinea paginilor** și apoi selectați ordinea paginilor.
7. Faceți clic pe lista derulantă **Linie Chenar** și apoi selectați linia de contur dorită.
8. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
9. Faceți clic pe **OK** și apoi finalizați operația de imprimare.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea în format poster (Windows)

Măriți dimensiunea de imprimare și imprima documentul în modul de imprimare afiș.

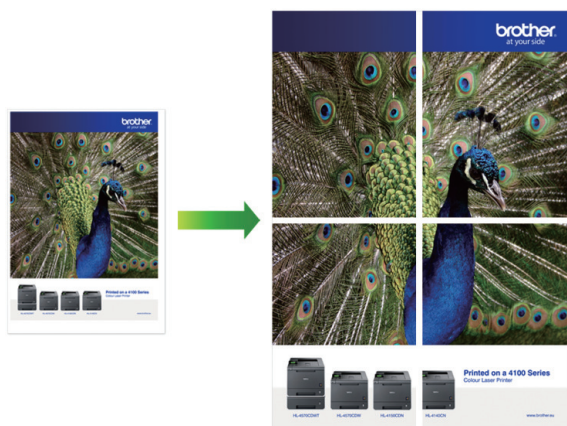

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunea **1 în 2x2 pagini** sau **1 în 3x3 pagini**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso automată) (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

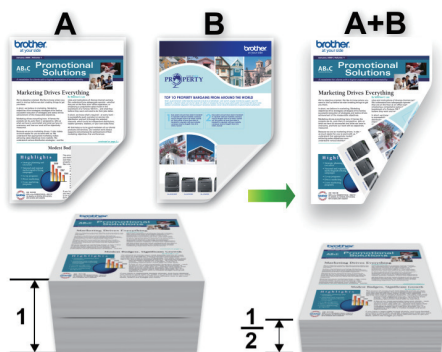

- Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă.
- Dacă hârtia este îndoită, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.
- Utilizați hârtie normală sau subțire. NU utilizați hârtie pentru corespondență.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați **Duplex**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.

Când este selectat față verso, sunt disponibile patru tipuri de legare față verso pentru fiecare orientare:

Opțiuni pentru Orientare tip portret	Descriere
--------------------------------------	-----------

Latura lungă (Stânga)	
-----------------------	--




Opțiune pentru Orientare tip portret	Descriere
--------------------------------------	-----------


Latura lungă (Dreapta)



Latura scurtă (Sus)




Latura scurtă (Jos)




Opțiune pentru Peisaj	Descriere
-----------------------	-----------


Latura lungă (Sus)




Latura lungă (Jos)



Latura scurtă (Dreapta)



Latura scurtă (Stânga)



-
8. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, dacă doriți să specificați deplasarea marginii în inci sau în milimetri.
 9. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
 10. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

11. Faceți din nou clic pe **OK** și apoi finalizați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)


Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
 - [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Windows\)](#)
 - [Imprimarea automată în format broșură \(Windows\)](#)
 - [Imprimarea manuală în format broșură \(Windows\)](#)
-

Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso manuală) (Windows)

Modele înrudite: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Aparatul imprimă mai întâi toate paginile impare pe una din fețele colii de hârtie. Apoi, driverul de imprimantă va afișa un mesaj pop-up în care vi se cere să reintroduceți paginile impare în aparat pentru imprimarea paginilor pare ale documentului.

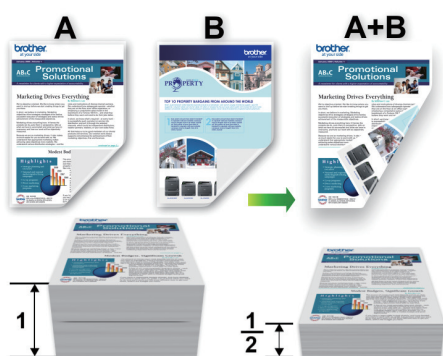

- Înainte de a reintroduce hârtia, răsfoiți și apoi strângeți din nou hârtia în top pentru a evita blocarea hârtiei.
- Nu se recomandă folosirea unei hârtii prea subțiri sau prea groase.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.
- Dacă utilizați funcția de imprimare față-verso manuală, se pot produce blocaje de hârtie sau calitatea imprimării poate să fie slabă.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.




Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.







5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați **Duplex (Manual)**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.

Când este selectat față verso, sunt disponibile patru tipuri de legare față verso pentru fiecare orientare:

Opțiune pentru Orientare tip portret	Descriere
--------------------------------------	-----------

Latura lungă (Stânga)	
------------------------------	--



Opțiune pentru Orientare tip portret**Descriere****Latura lungă (Dreapta)****Latura scurtă (Sus)****Latura scurtă (Jos)****Opțiune pentru Peisaj****Descriere****Latura lungă (Sus)****Latura lungă (Jos)****Latura scurtă (Dreapta)****Latura scurtă (Stânga)**

8. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, dacă doriți să specificați deplasarea marginii în inci sau în milimetri.
9. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
10. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

11. Pentru a începe imprimarea, faceți clic pe **OK** și apoi pe butonul de executare din caseta de dialog a aplicației.
12. Faceți clic pe **OK** pentru a imprima paginile pe față.
Aparatul va imprima mai întâi toate paginile impare. Apoi driverul de imprimantă va opri imprimarea și va afișa pe ecran instrucțiunile necesare pentru reintroducerea hârtiei.
13. Reintroduceți hârtia.
14. Faceți clic pe **OK**
Vor fi imprimate paginile pare.

Dacă hârtia nu este alimentată corect, aceasta se poate îndoi. Scoateți hârtia, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso automată\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată în format broșură \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală în format broșură \(Windows\)](#)

Imprimarea automată în format broșură (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Utilizați această opțiune pentru a imprima un document în format broșură folosind imprimare față-verso. Paginile documentului vor fi aranjate în funcție de numerele paginilor și veți putea să pliați exemplarul imprimat la mijloc fără a fi necesar să schimbați ordinea paginilor imprimate.



- Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă.
- Dacă hârtia este îndoită, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.
- Utilizați hârtie normală sau subțire. NU utilizați hârtie pentru corespondență.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încrêți.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.




Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.


5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea **Broșură**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.


Există două tipuri de direcții de legare față-verso disponibile pentru fiecare orientare:

Posibilități pentru orientarea tip portret	Descriere
--	-----------

Legare stânga	
----------------------	---





Posibilități pentru orientarea tip portret	Descriere
Legare dreapta	

Posibilități pentru orientarea tip vedere	Descriere
Legare sus	

Legare jos	
------------	---

8. Selectați una din opțiunile din meniul **Metodă de tipărire broșură**.

Opțiune	Descriere
Toate paginile odată	Fiecare pagină va fi imprimată în format broșură (patru pagini pe fiecare coală de hârtie, două pagini pe fiecare față). Îndoii foile imprimate la mijloc pentru a crea o broșură. 
Împărțite pe seturi	Folosind această opțiune puteți imprima întreaga broșură împărțind-o în seturi de broșuri individuale cu mai puține pagini și puteți îndoii seturile de broșuri individuale cu mai puține pagini la mijloc, fără a fi nevoie să schimbați ordinea paginilor imprimate. Puteți defini numărul de coli din fiecare set de broșuri cu mai puține pagini (de la 1 la 15). Această opțiune poate fi utilă pentru a plia o broșură imprimată cu un număr mare de pagini. 

9. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, dacă doriți să specificați deplasarea marginii în inci sau în milimetri.

10. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.

11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

12. Faceți clic pe **OK**.

13. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso automată\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală în format broșură \(Windows\)](#)

Imprimarea manuală în format broșură (Windows)

Modele înrudite: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Utilizați această opțiune pentru a imprima un document în format broșură folosind imprimare față-verso. Paginile documentului vor fi aranjate în funcție de numerele paginilor și veți putea să pliați exemplarul imprimat la mijloc fără a fi necesar să schimbați ordinea paginilor imprimate.



- Înainte de a reintroduce hârtia, răsfoiți și apoi strângeți din nou hârtia în top pentru a evita blocarea hârtiei.
- Nu se recomandă folosirea unei hârtii prea subțiri sau prea groase.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.
- Dacă utilizați funcția de imprimare față-verso manuală, se pot produce blocaje de hârtie sau calitatea imprimării poate să fie slabă.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.




Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.


5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea **Broșură (Manual)**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.


Sunt disponibile două tipuri de direcții de legare față-verso pentru fiecare orientare:

Posibilități pentru orientarea tip portret	Descriere
--	-----------

Legare stânga	
----------------------	---





Posibilități pentru orientarea tip portret	Descriere
Legare dreapta	

Posibilități pentru orientarea tip peisaj	Descriere
Legare sus	

Legare jos	
------------	---

8. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Metodă de tipărire broșură**.

Opțiune	Descriere
Toate paginile odată	Fiecare pagină va fi imprimată în format broșură (patru pagini pe fiecare coală de hârtie, două pagini pe fiecare față). Îndoii foile imprimate la mijloc pentru a crea o broșură. 
Împărțite pe seturi	Folosind această opțiune puteți imprima întreaga broșură împărțind-o în seturi de broșuri individuale cu mai puține pagini și puteți îndoii seturile de broșuri individuale cu mai puține pagini la mijloc, fără a fi nevoie să schimbați ordinea paginilor imprimate. Puteți defini numărul de coli din fiecare set de broșuri cu mai puține pagini (de la 1 la 15). Această opțiune poate fi utilă pentru a plia o broșură imprimată cu un număr mare de pagini. 

9. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, dacă doriți să specificați deplasarea marginii în inci sau în milimetri.

10. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.

11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

12. Pentru a începe imprimarea, faceți clic pe **OK** și apoi pe butonul de executare din caseta de dialog a aplicației.

13. Faceți clic pe **OK** pentru a imprima paginile pe față.

Aparatul va imprima mai întâi toate paginile impare. Apoi driverul de imprimantă va opri imprimarea și va afișa pe ecran instrucțiunile necesare pentru reintroducerea hârtiei.

14. Reintroduceți hârtia.

15. Faceți clic pe **OK**

Vor fi imprimate paginile pare.

Dacă hârtia nu este alimentată corect, aceasta se poate îndoii. Scoateți hârtia, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso automată\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată în format broșură \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Windows)

Folosind modul Nuanțe de gri viteza de imprimare este mai mare decât în cazul folosirii modului color. Dacă documentul conține culori, selectând modul Nuanțe de gri documentul va fi imprimat folosind cele 256 de tonuri de gri.

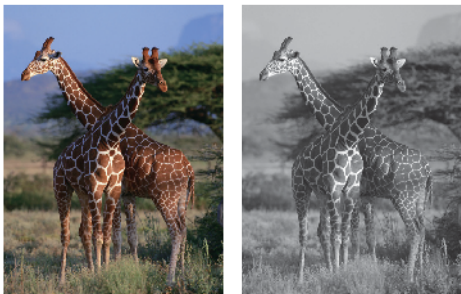

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați **Nuanțe De Gri**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați opțiunea **Reducere pete** dacă aveți probleme, iar documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Faceți clic pe butonul **Alte opțiuni de tipărire**.
5. Selectați opțiunea **Reducere pete** aflată în partea din stânga a ecranului.
6. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Tipul de suport media folosit	Opțiune	Descriere
Hârtie obișnuită (MFC-T910DW)	Imprimare duplex sau Tipărire simplex	Oprit Selectați acest mod pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate normală de cerneală.
		Nivel redus Selectați acest mod pentru a imprima cu viteză redusă, folosind o cantitate normală de cerneală.
		Nivel ridicat Selectați acest mod pentru a imprima cu aceeași viteză ca și în cazul folosirii opțiunii Nivel redus , dar folosind mai puțină cerneală.
Hârtie obișnuită (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W)	-	Oprit Selectați acest mod pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate normală de cerneală.
		Nivel redus Selectați acest mod pentru a imprima cu viteză redusă, folosind o cantitate normală de cerneală.
		Nivel ridicat Selectați acest mod pentru a imprima cu aceeași viteză ca și în cazul folosirii opțiunii Nivel redus , dar folosind mai puțină cerneală.
Hârtie Lucioasă	Oprit / Pornit	Selectați Oprit pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate normală de cerneală. Selectați Pornit pentru a imprima cu viteză redusă, folosind mai puțină cerneală.

7. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.

-
8. Faceți clic pe **OK**.
 9. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
 - [Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare](#)
-

Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows)

Profiluri de imprimare sunt configurații presetate pentru accesarea rapidă a configurațiilor de imprimare cel mai frecvent utilizate.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.

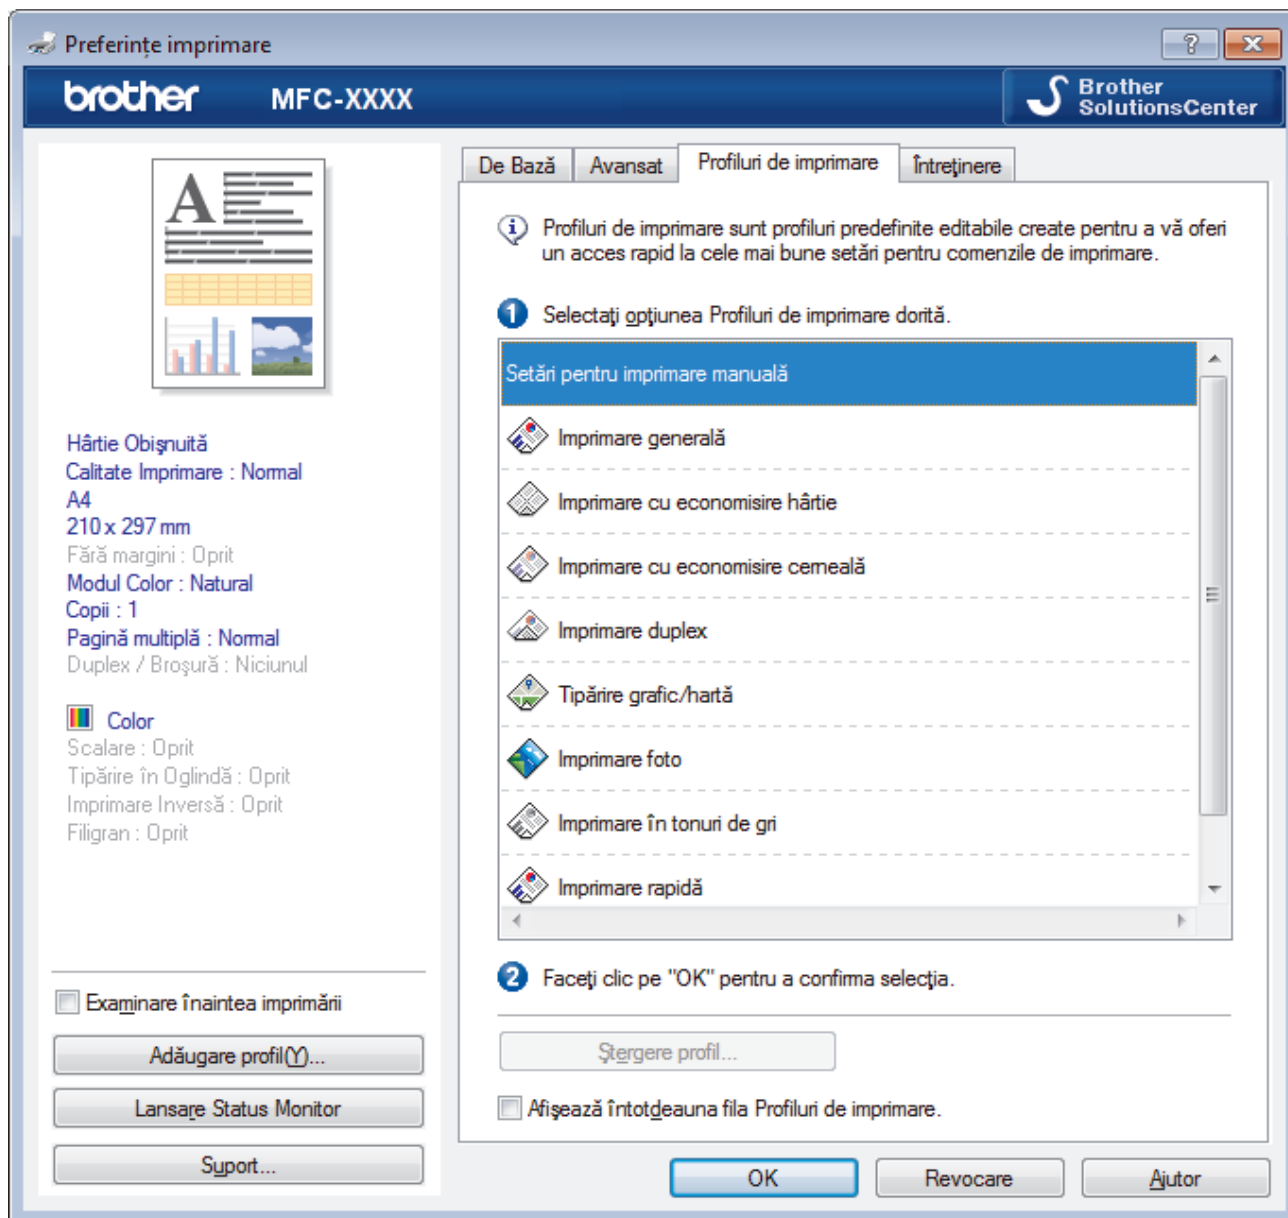

4. Selectați profilul din lista profilurilor de imprimare.
Setările profilului sunt afișate în partea stângă a ferestrei driverului de imprimantă.
5. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă setările sunt corecte pentru acțiunea de imprimare, faceți clic pe **OK**.
 - Pentru a modifica setările, reveniți la fila **De Bază** sau **Avansat** modificați setările, apoi faceți clic pe **OK**.



Pentru a afișa fila **Profiluri de imprimare** în fața ferestrei la următoarea imprimare, selectați caseta de validare **Afișează întotdeauna fila Profiluri de imprimare**.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
 - [Creați sau ștergeți profilul de imprimare \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Creați sau ștergeți profilul de imprimare (Windows)

Adăugați maximum 20 de profiluri noi cu setările personalizate.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază** și fila **Avansat** și configurați setările de imprimare pe care le doriți pentru noul Profil de imprimare.
4. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.
5. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

Pentru a crea un nou profil de imprimare:

- a. Faceți clic pe **Adăugare profil**.
Apare caseta de dialog **Adăugare profil**.
- b. Tastați numele noului profil în câmpul **Nume**.
- c. Alegeți pictograma care să reprezinte acest profil din lista de pictograme.
- d. Faceți clic pe **OK**.

Noul nume al Profilului de imprimare este adăugat pe listă în fila **Profiluri de imprimare**.

Pentru a șterge un profil de imprimare pe care l-ați creat:

- a. Faceți clic pe **Ștergere profil**.
Apare caseta de dialog **Ștergere profil**.
- b. Selectați profilul pe care doriți să-l ștergeți.
- c. Faceți clic pe **Ștergere**.
- d. Faceți clic pe **Da**.
- e. Faceți clic pe **Închidere**.

✓ Informații similare

- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)

Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)


Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu respectiva aplicație. Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

- Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 8

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 10 și Windows Server 2016

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe **Panou de control** în ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) și apoi selectați **Proprietăți imprimantă**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **General** și apoi faceți clic pe butonul **Preferințe imprimare...** sau **Preferințe...**. Apare caseta de dialog driver de imprimantă.
4. Selectați setările de imprimare dorite ca implicite pentru toate programele Windows.
5. Faceți clic pe **OK**.
6. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Setări de imprimare (Windows)

Fila De Bază

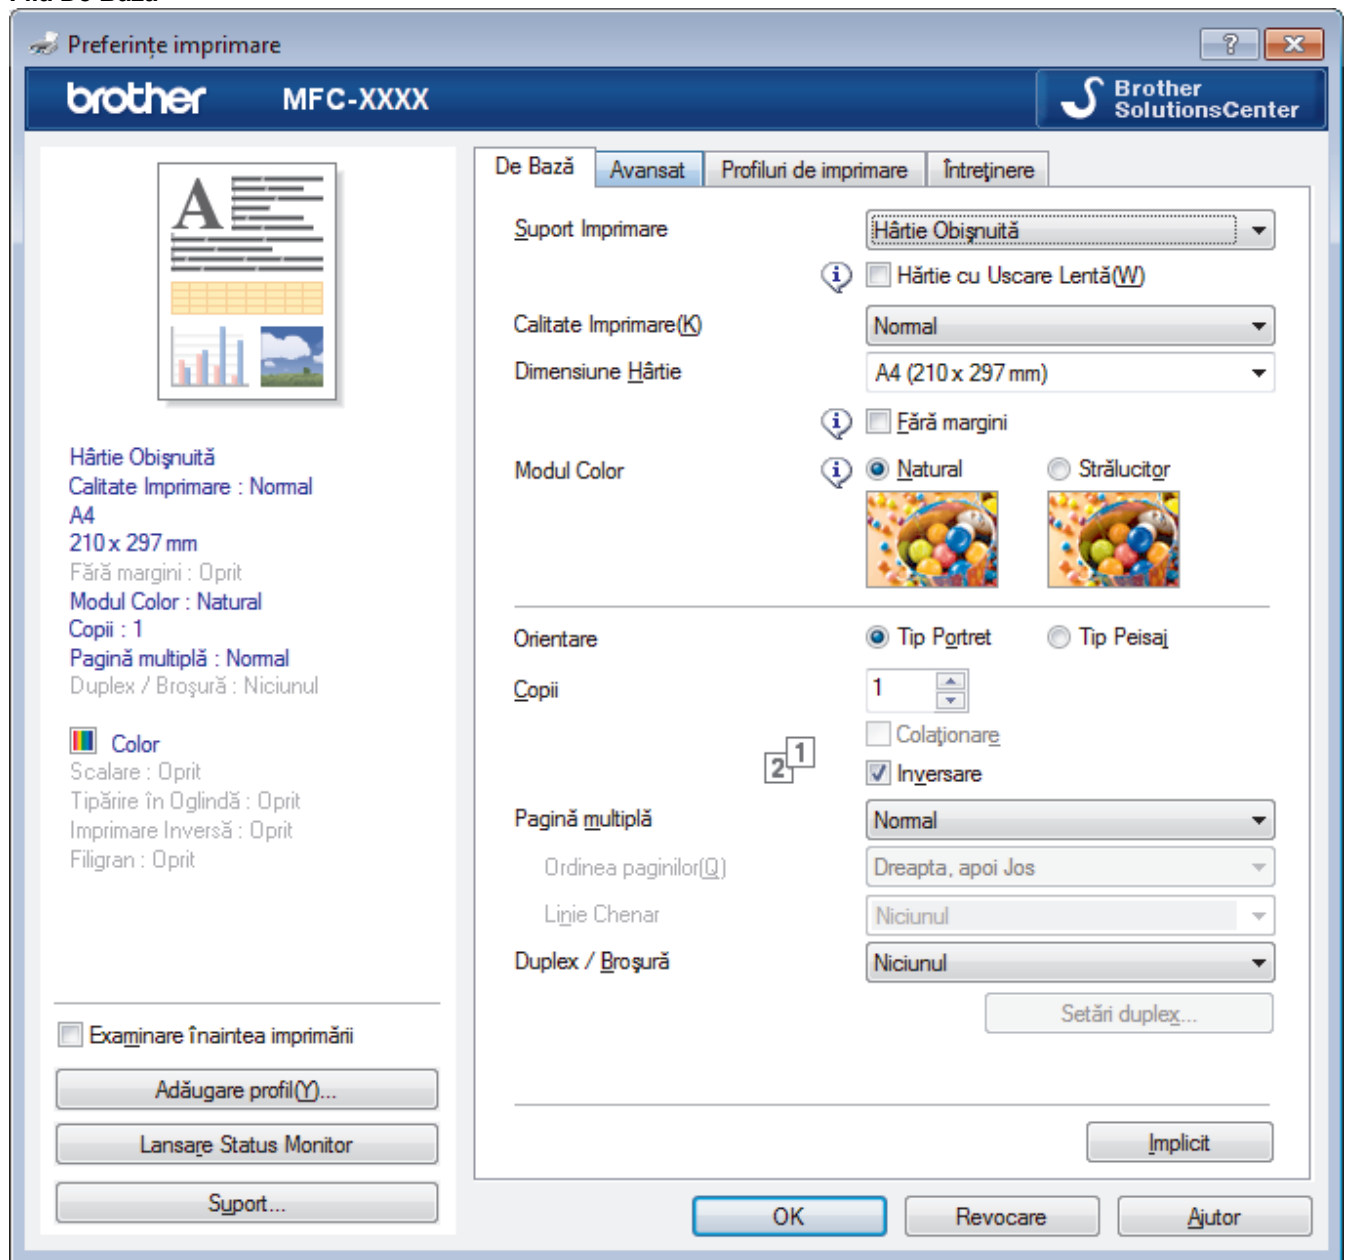

1. Suport Imprimare

Selecțaiți tipul de suport media pe care doriți să îl utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

Hârtie cu Uscare Lentă

Selecțaiți această opțiune dacă utilizați un tip de hârtie simplă pe care cerneala se usucă greu. Această opțiune poate face ca textul să fie puțin neclar.

2. Calitate Imprimare

Selecțaiți rezoluția de imprimare dorită. Deoarece calitatea și viteza imprimării depind una de alta, cu cât este mai mare calitatea, cu atât imprimarea documentului va dura mai mult.

3. Dimensiune Hârtie

Selecțaiți formatul hârtiei pe care doriți să îl utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

Fără margini

Selectați această opțiune pentru a imprima fotografiile fără margini. Întrucât datele imaginii sunt puțin mai mari decât dimensiunea hârtiei utilizate, este posibil ca marginile imaginii să fie decupate.

Este posibil să nu puteți selecta opțiunea Fără margini pentru unele combinații de tipuri de suporturi media și calitate sau pentru anumite aplicații.

4. Modul Color

Selectați modul de culoare conform preferinței dvs.

5. Orientare

Selectați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

6. Copii

Tastați numărul de copii (1 – 999) pe care doriți să le imprimați în acest câmp.

Colaționare

Selectați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

Inversare

Selectați această opțiune pentru a imprima documentul în ordine inversă. Ultima pagină a documentului dvs. va fi imprimată prima.

7. Pagină multiplă

Selectați această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau imprimați o pagină a documentului pe mai multe coli.

Ordinea paginilor

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Linie Chenar

Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

8. Duplex / Broșură


Selectați această opțiune pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei sau pentru a imprima un document în format broșură utilizând imprimarea față verso.

Butonul Setări duplex

Faceți clic pe acest buton pentru a selecta tipul de legare față verso. Sunt disponibile patru tipuri de legări față verso pentru fiecare orientare.

9. (MFC-T910DW) Sursă Hârtie

Selectați setarea pentru sursa de hârtie în funcție de condițiile sau scopul imprimării.

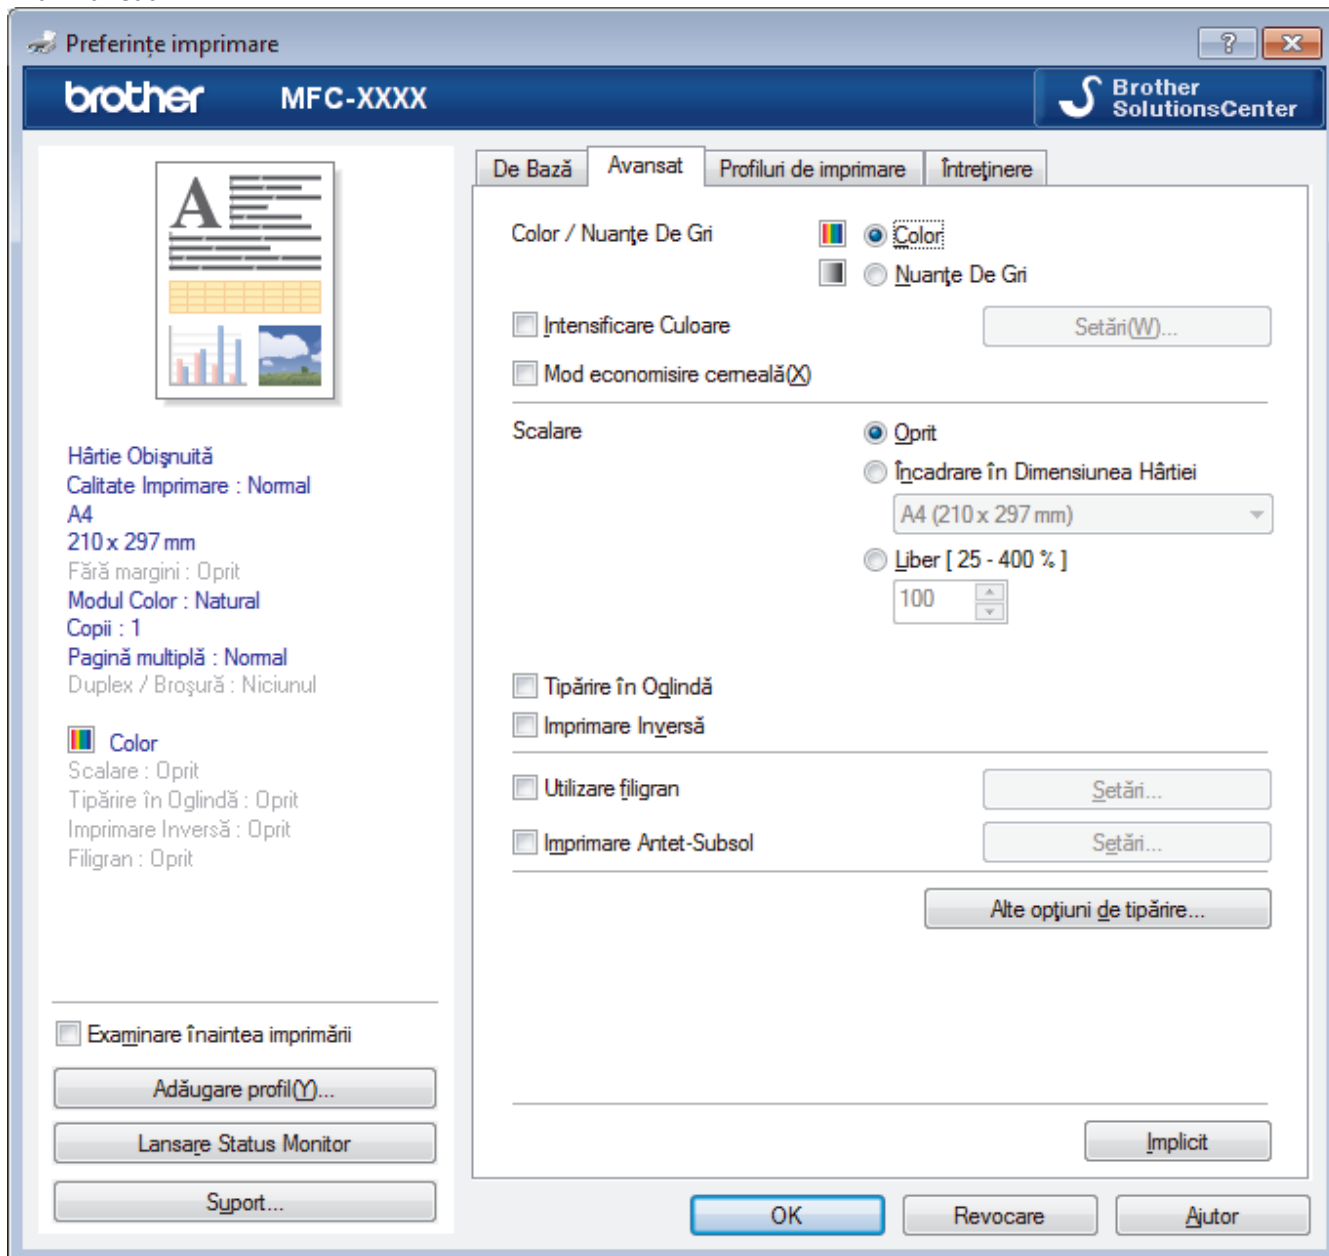

1. Color / Nuanțe De Gri

Selecțai imprimarea color sau în tonuri de gri. Viteza de imprimare este mai rapidă în modul tonuri de gri decât în modul color. Dacă documentul dvs. conține culori iar dvs. selecțai modul tonuri de gri, documentul dvs. va fi imprimat utilizând 256 de niveluri pentru tonuri de gri.

2. Intensificare Culoare

Selecțai această opțiune pentru a utiliza funcția Îmbunătățirea culorii. Această funcție analizează imaginea pentru a-i îmbunătăți claritatea, balanța de alb și densitatea culorii. Acest proces poate dura câteva minute, în funcție de dimensiunea imaginii și de specificațiile computerului dvs.

3. Mod economisire cerneală

Selecțai această opțiune pentru a imprima utilizând culori mai deschise și a accentua conturul imaginilor. Cantitatea de cerneală economisită diferă în funcție de tipul de documente imprimate. Dacă folosiți Mod economisire cerneală, documentele imprimate pot avea un aspect diferit față de ceea ce apare pe ecran. Funcția Mod economisire cerneală este compatibilă cu tehnologia Reallusion, Inc.



4. Scalare

Selecțai aceste opțiuni pentru a mări sau a reduce dimensiunea paginilor documentului dvs.

Încadrare în Dimensiunea Hârtiei

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde unei anumite dimensiuni a hârtiei. Pentru a selecta această opțiune, selectați dimensiunea hârtiei din lista derulantă.

Liber

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora manual paginile documentului. Atunci când selectați această opțiune, introduceți o valoare în câmp.

5. Tipărire în Oglindă

Selectați această opțiune pentru a inversa imaginea imprimată în pagină orizontal de la stânga la dreapta.

6. Imprimare Inversă

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

7. Utilizare filigran

Selectați această opțiune pentru a imprima o siglă sau un text pe documentul dvs. sub formă de filigran. Selectați unul din filigranele presetate, adăugați un filigran nou sau utilizați un fișier imagine creat de dvs.

8. Imprimare Antet-Subsol

Selectați această opțiune pentru a imprima pe document data, ora și numele de utilizator cu care v-ați conectat la calculator.

9. Butonul Alte opțiuni de tipărire

Schimbarea modului de transfer al datelor

Selectați modul în care sunt transferate datele care vor fi imprimate pentru a îmbunătăți calitatea sau viteza imprimării.

Setări avansate culori

Selectați metoda utilizată de aparat pentru a aranja punctele pentru a reda semitonurile.

Documentul imprimat color poate fi ajustat pentru a obține o imagine cât mai apropiată de imaginea afișată pe ecranul computerului.

(DCP-T310/DCP-T510W) Setări de calitate avansate

Selectați această opțiune pentru a imprima documente la cea mai bună calitate.

Reducere pete

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați această opțiune dacă aveți probleme, de exemplu dacă documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

Regăsiți datele imprimantei referitoare la culoare

Selectați această opțiune pentru a optimiza calitatea imprimării utilizând setările implicite ale aparatului, configurate special pentru aparatul dvs. Brother. Utilizați această opțiune dacă ați mutat aparatul sau ați schimbat adresa de rețea a aparatului.

Arhivă de imprimare

Selectați această opțiune pentru a salva datele imprimate ca fișier PDF pe computerul dvs.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea în format poster \(Windows\)](#)

-
- Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso automată) (Windows)
 - Imprimarea automată în format broșură (Windows)
 - Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows)
 - Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)
 - Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare
-

Imprimare de la computer (Mac)

- [Imprimarea unei fotografii \(Mac\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Mac\)](#)
- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso automată\) \(Mac\)](#)
- [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Mac\)](#)
- [Imprimați mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Mac\)](#)
- [Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri \(Mac\)](#)
- [Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie \(Mac\)](#)
- [Opțiuni de imprimare \(Mac\)](#)

Imprimarea unei fotografii (Mac)



1. Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.

IMPORTANT

- Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.

2. Dintr-o aplicație, de exemplu din Apple Preview, faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
3. Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).



Pentru mai multe opțiuni configurare pagină, faceți clic pe butonul **Show Details (Afișare detalii)**.

4. Faceți clic pe meniul pop-up **Paper Size (Dimensiunea hârtiei)** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.



Pentru a imprima fotografiile fără margini, selectați o opțiune de format de hârtie fără margini.

5. Faceți clic pe butonul **Orientation (Orientare)** corespunzător modului dorit de imprimare a fotografiei.
6. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Print Settings (Setări de imprimare)**.
Apare ecranul cu opțiunile **Print Settings (Setări de imprimare)**.
7. Faceți clic pe meniul pop-up **Media Type (Tip media)** și apoi selectați tipul de suport dorit.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru setările selectate, setați întotdeauna opțiunea **Media Type (Tip media)** pentru a corespunde tipului de hârtie pe care o încărcați.

8. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
9. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Opțiuni de imprimare \(Mac\)](#)

Imprimarea unui document (Mac)

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
3. Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).



Pentru mai multe opțiuni configurare pagină, faceți clic pe butonul **Show Details (Afișare detalii)**.

4. Faceți clic pe meniul pop-up **Paper Size (Dimensiunea hârtiei)** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
5. Selectați opțiunea **Orientation (Orientare)** care corespunde modului dorit de imprimare a documentului.
6. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Print Settings (Setări de imprimare)**.
Apare ecranul cu opțiunile **Print Settings (Setări de imprimare)**.
7. Faceți clic pe meniul pop-up **Media Type (Tip media)** și apoi selectați tipul de suport dorit.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru setările selectate, setați întotdeauna opțiunea **Media Type (Tip media)** pentru a corespunde tipului de hârtie pe care o încărcați.

8. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
9. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de imprimare \(Mac\)](#)

Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso automată) (Mac)

Modele înrudite: MFC-T910DW

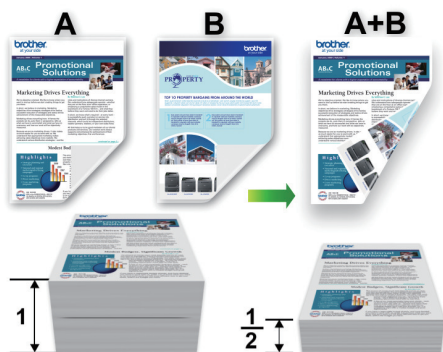

1. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).



Pentru mai multe opțiuni configurare pagină, faceți clic pe butonul **Show Details (Afișare detalii)**.

3. Selectați opțiunea **Orientation (Orientare)** care corespunde modului dorit de imprimare a documentului.
4. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Layout (Machetă)**.
Se afișează opțiunile pentru Setările de **Layout (Machetă)**.
5. Selectați opțiunea **Two-Sided (Pe două fețe)** sau **Short-Edge binding (Aliniere margine scurtă)** din secțiunea **Long-Edge binding (Aliniere margine lungă)**.
6. Modificați alte setări ale imprimantei, dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare fără margini nu este disponibilă.

7. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de imprimare \(Mac\)](#)

Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso manuală) (Mac)

Modele înrudite: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

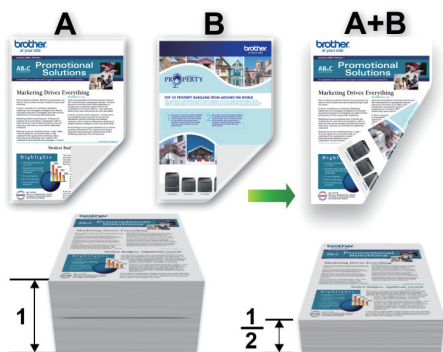

- Înainte de a reintroduce hârtia, răsfoiți și apoi strângeți din nou hârtia în top pentru a evita blocarea hârtiei.
- Nu se recomandă folosirea unei hârtii prea subțiri sau prea groase.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.
- Dacă utilizați funcția de imprimare față-verso manuală, se pot produce blocaje de hârtie sau calitatea imprimării poate să fie slabă.

1. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).




Pentru mai multe opțiuni configurare pagină, faceți clic pe butonul **Show Details (Afișare detalii)**.


3. Selectați opțiunea **Orientation (Orientare)** care corespunde modului dorit de imprimare a documentului.
4. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Paper Handling (Manipulare hârtie)**.
Apare ecranul opțiunile **Paper Handling (Manipulare hârtie)**.
5. Faceți clic pe meniul pop-up **Pages to Print (Pagini de imprimat)** și apoi selectați opțiunea **Even Only (Numai pare)**.
6. Faceți clic pe meniul pop-up **Page Order (Ordinea paginilor)** și apoi selectați **Reverse (Inversare)**.
7. Modificați alte setări ale imprimantei, dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.
9. După ce aparatul a imprimat paginile cu numere pare, scoateți paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei.
10. Asigurați-vă ca paginile sunt perfect drepte și așezați hârtia înapoi în tavă, cu fața neimprimată în jos și începând cu prima pagină.

Orientarea hârtiei

Pentru tip portret

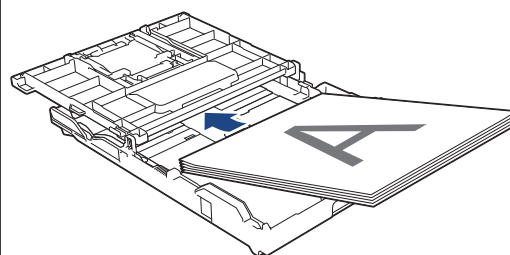

Pentru tip peisaj

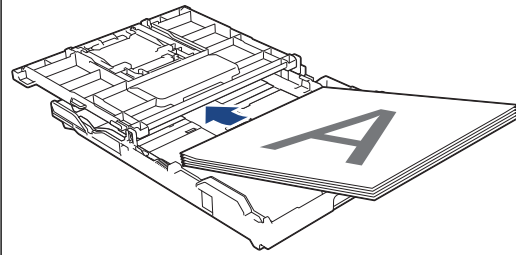

11. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
12. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Paper Handling (Manipulare hârtie)**.
Apare ecranul opțiunile **Paper Handling (Manipulare hârtie)**.
13. Faceți clic pe meniul pop-up **Pages to Print (Pagini de imprimat)** și apoi selectați opțiunea **Odd Only (Numai impare)**.
14. Faceți clic pe meniul pop-up **Page Order (Ordinea paginilor)** și apoi selectați **Normal**.
15. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Imprimați mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Mac)



1. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).



Pentru mai multe opțiuni configurare pagină, faceți clic pe butonul **Show Details (Afișare detalii)**.

3. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Layout (Machetă)**.
Se afișează opțiunile pentru Setările de **Layout (Machetă)**.
4. Faceți clic pe meniul pop-up **Pages per Sheet (Pagini per coală)** și apoi selectați numărul de pagini de imprimat pe fiecare coală.
5. Selectați opțiunea **Layout Direction (Direcția machetei)**.
6. Faceți clic pe meniul pop-up **Border (Margine)** și apoi selectați tipul de linie de contur dorit.
7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de imprimare \(Mac\)](#)

Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Mac)

Folosind modul Nuanțe de gri viteza de imprimare este mai mare decât în cazul folosirii modului color. Dacă documentul conține culori, selectând modul Nuanțe de gri documentul va fi imprimat folosind cele 256 de tonuri de gri.

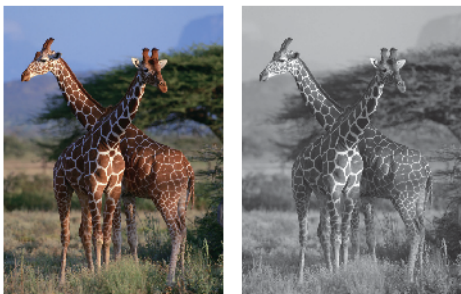

1. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).



Pentru mai multe opțiuni configurare pagină, faceți clic pe butonul **Show Details (Afișare detalii)**.

3. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Print Settings (Setări de imprimare)**.
Apare ecranul cu opțiunile **Print Settings (Setări de imprimare)**.
4. Faceți clic pe meniul pop-up **Color / Grayscale (Color / Nuanțe De Gri)** și apoi selectați opțiunea **Grayscale (Nuanțe De Gri)**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie (Mac)

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați opțiunea **Reduce Smudge (Reducere pete)** dacă aveți probleme, iar documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

1. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).



Pentru mai multe opțiuni configurare pagină, faceți clic pe butonul **Show Details (Afișare detalii)**.

3. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Print Settings (Setări de imprimare)**.
Apare ecranul cu opțiunile **Print Settings (Setări de imprimare)**.
4. Faceți clic pe lista cu setări de imprimare **Advanced (Avansat)**.
5. Faceți clic pe meniul **Reduce Smudge (Reducere pete)**.
6. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Tipul de suport media folosit	Opțiune	Descriere	
Plain Paper (Hârtie obișnuită) (MFC-T910DW)	2-sided Printing (Imprimare duplex) sau Simplex Printing (Tipărire simplex)	Off (Oprit)	Selectați acest mod pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate normală de cerneală.
		Low (Nivel redus)	Selectați acest mod pentru a imprima cu viteză redusă, folosind o cantitate normală de cerneală.
		High (Nivel ridicat)	Selectați acest mod pentru a imprima cu aceeași viteză ca și în cazul folosirii opțiunii Low (Nivel redus) , dar folosind mai puțină cerneală.
Plain Paper (Hârtie obișnuită) (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W)	-	Off (Oprit)	Selectați acest mod pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate normală de cerneală.
		Low (Nivel redus)	Selectați acest mod pentru a imprima cu viteză redusă, folosind o cantitate normală de cerneală.
		High (Nivel ridicat)	Selectați acest mod pentru a imprima cu aceeași viteză ca și în cazul folosirii opțiunii Low (Nivel redus) , dar folosind mai puțină cerneală.
Glossy Paper (Hârtie Lucioasă)	Off (Oprit) / On (Pornit)	Selectați Off (Oprit) pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate normală de cerneală. Selectați On (Pornit) pentru a imprima cu viteză	

Tipul de suport media folosit	Opțiuni	Descriere
		redușă, folosind mai puțină cerneală.

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
 - [Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare](#)
-

Opțiuni de imprimare (Mac)

Configurarea paginii

Page Attributes

Format For: Brother MFC-XXXX

Brother MFC-XXXX CUPS

Paper Size: A4

210 by 297 mm

Orientation:

Scale: 100%

?

Cancel OK

1. Paper Size (Dimensiunea hârtiei)

Selecționați formatul hârtiei pe care doriți să îl utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

2. Orientation (Orientare)

Selecționați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

3. Scale (Scalare)

Introduceți o valoare în acest câmp pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde dimensiunii hârtiei selectate.

Layout (Machetă)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 Two-Sided

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape

Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction: Z S W N

Border: None

Two-Sided: Off

Reverse page orientation

Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages per Sheet (Pagini per coală)

Selectați numărul de pagini de imprimat pe o singură coală de hârtie.

2. Layout Direction (Direcția machetei)

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

3. Border (Margine)

Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

4. (MFC-T910DW) Two-Sided (Pe două fețe)

Selectați pentru a imprima pe ambele fețe ale colii sau nu.

5. Reverse Page Orientation (Orientare inversă a paginii)

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

6. Flip horizontally (Răsturnare orizontală)

Selectați această opțiune pentru a inversa imaginea imprimată în pagină orizontal de la stânga la dreapta.

Paper Handling (Manipulare hârtie)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 Two-Sided

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape

Paper Handling

Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

Scale down only

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (Colaționare pagini)

Selectați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

2. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W) Pages to Print (Pagini de imprimat)

Selectați ce pagini doriți să imprimați (paginile pare sau impare).

3. Page Order (Ordinea paginilor)

Selectați ordinea paginilor.

4. Scale to fit paper size (Scalare pentru a se potrivi la dimensiunea hârtiei)

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde dimensiunii hârtiei selectate.


5. Destination Paper Size (Dimensiunea hârtiei de destinație)

Selectați dimensiunea hârtiei pentru imprimare.

6. Scale down only (Scalare numai în sens descrescător)

Selectați această opțiune dacă doriți să reduceți paginile din documentul dvs. în situația în care sunt prea mari pentru dimensiunea hârtiei selectate. Dacă această opțiune este selectată și documentul este formatat pentru o hârtie care este mai mică decât dimensiunea hârtiei dvs., documentul va fi imprimat la dimensiunea sa originală.

Print Settings (Setări de imprimare)

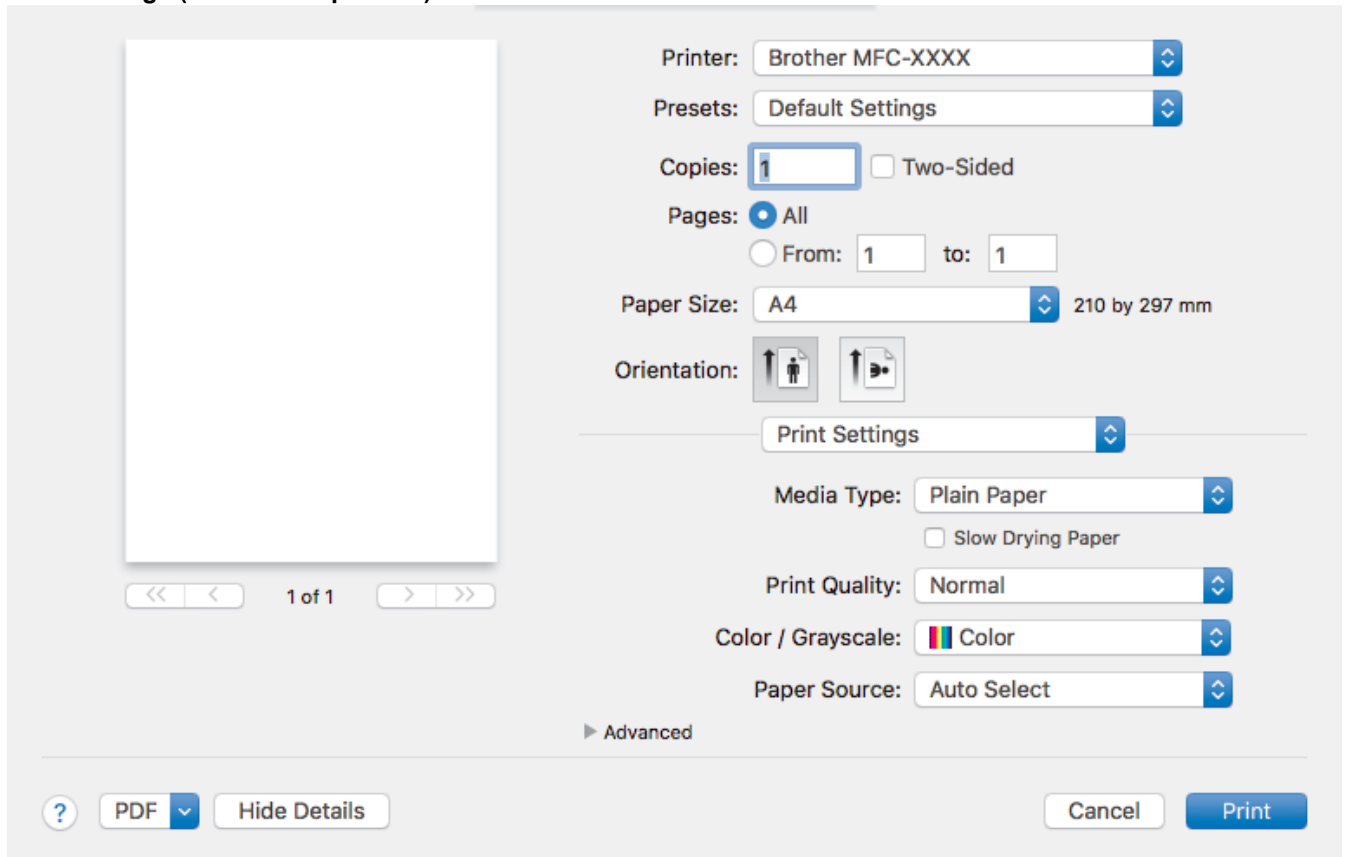

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 Two-Sided

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape

Print Settings

Media Type: Plain Paper Slow Drying Paper

Print Quality: Normal

Color / Grayscale: Color

Paper Source: Auto Select

Advanced

PDF Hide Details Cancel Print

1. Media Type (Tip media)

Selectați tipul de suport media pe care doriți să îl utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

2. Slow Drying Paper (Hârtie cu Uscare Lentă)

Selectați această opțiune dacă utilizați un tip de hârtie simplă pe care cerneala se usucă greu. Această opțiune poate face ca textul să fie puțin neclar.

3. Print Quality (Calitatea imprimării)

Selectați rezoluția de imprimare dorită. Deoarece calitatea și viteza imprimării depind una de alta, cu cât este mai mare calitatea, cu atât imprimarea documentului va dura mai mult.

4. Color / Grayscale (Color / Nuanțe De Gri)

Selectați imprimarea color sau în tonuri de gri. Viteza de imprimare este mai rapidă în modul tonuri de gri decât în modul color. Dacă documentul dvs. conține culori iar dvs. selectați modul tonuri de gri, documentul dvs. va fi imprimat utilizând 256 de niveluri pentru tonuri de gri.

5. (MFC-T910DW) Paper Source (Sursă Hârtie)

Selectați setarea pentru sursa de hârtie în funcție de condițiile sau scopul imprimării.

6. Advanced (Avansat)

Change Data Transfer Mode (Schimbarea modului de transfer al datelor)

Selectați modul în care sunt transferate datele care vor fi imprimate pentru a îmbunătăți calitatea sau viteza imprimării.

Reduce Smudge (Reducere pete)

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați această opțiune dacă aveți probleme, de exemplu dacă documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

Other Print Options (Alte opțiuni de tipărire)

Paper Thickness (Hârtie Grosime)

Selectați grosimea adecvată pentru hârtie.

Bi-Directional Printing (Imprimare bidirecțională)

Selectați această opțiune pentru a crește viteza de imprimare. Când este selectată această opțiune, capul de imprimare va imprima în ambele direcții. Dacă această opțiune nu este bifată, atunci capul de imprimare va imprima într-o singură direcție, obținând rezultate de mai bună calitate, dar la viteze mai mici.

Uneori, mișcarea capului de imprimare poate să difere în funcție de condițiile de mediu. Acest lucru poate fi observat la imprimarea liniilor verticale, deoarece acestea nu sunt aliniate corect. Dacă observați această problemă, dezactivați opțiunea de imprimare bidirecțională.

Color Settings (Setări culoare)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 Two-Sided

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape

Color Settings

Color Mode: Natural
 Vivid
 None

▼ Advanced Color Settings

Color Enhancement

Brightness 0

Contrast 0

Red 0

Green 0

Blue 0

Halftone Pattern: Diffusion

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Color Mode (Modul Color)

Selectați modul de culoare conform preferinței dvs.

2. Advanced Color Settings (Setări avansate culori)

Faceți clic pe triunghiul de afișare pentru a vizualiza Setările avansate de culoare. Bifați caseta Îmbunătățirea culorii și apoi definiți valorile dorite cu ajutorul cursoroarelor. Acest proces poate dura câteva minute, în funcție de dimensiunea imaginii și de specificațiile computerului dvs.

✓ Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Imprimarea unei fotografii \(Mac\)](#)

-
- Imprimarea unui document (Mac)
 - Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso automată) (Mac)
 - Imprimați mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Mac)
 - Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare
-

Scanare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)
- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)

Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother

- Scanarea fotografiilor și a imaginilor
- Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF
- Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash
- Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR
- Scanare către fișier atașat e-mail
- Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)
- Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din ControlCenter4 (Windows)
- Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan (Mac)

Scanarea fotografiilor și a imaginilor

Trimiteti fotografiile sau imaginile scanate direct la computer.




Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați programul software ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Scanare în PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Imagine] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să introduceți un cod PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN format din patru cifre pentru computer și apoi apăsați pe **OK**.

6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** și apoi treceți la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



- Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.
- Pentru a utiliza opțiunile de scanare, la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows®) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

7. Aparatul vă va solicita să definiți fiecare dintre setările de scanare de mai jos. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK** pentru a trece la următorul parametru de scanare.
 - [Tip scanare]
 - [Rezoluție]
 - [Fisier Tip]
 - [Format document]
 - [Elim. cl. fund.]

8. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Apăsând pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți modifica setările.

MFC-T910DW

1. Încărcați documentul.

2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re PC] și apoi apăsați pe **OK**.

4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re imagine] și apoi apăsați pe **OK**.

5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe **OK**.

6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru a modifica setările, treceți la pasul următor.
- Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.

7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Setări scanare] și apoi apăsați pe **OK**.



Pentru a utiliza opțiunea [Setări scanare], la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Set la dispoz] și apoi apăsați pe **OK**.

9. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Tip scanare	Selectați tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru documentul dumneavoastră.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Eliminare fundal	Modificați nivelul culorii de fond eliminate.

10. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.



Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF

Scanați documente și salvați-le într-un folder din computer ca fișiere PDF.




Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați programul software ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Scanare în PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Fișier] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să introduceți un cod PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN format din patru cifre pentru computer și apoi apăsați pe **OK**.

6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** și apoi treceți la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



- Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.
- Pentru a utiliza opțiunile de scanare, la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows®) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

7. Aparatul vă va solicita să definiți fiecare dintre setările de scanare de mai jos. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK** pentru a trece la următorul parametru de scanare.
 - [Tip scanare]
 - [Rezoluție]
 - [Fișier Tip]
 - [Format document]


- [Elim. cl. fund.]

8. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Apăsând pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți modifica setările.

MFC-T910DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re fișier] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe **OK**.

6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, treceți la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.

7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Setări scanare] și apoi apăsați pe **OK**.



Pentru a utiliza opțiunea [Setări scanare], la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Set la dispoz] și apoi apăsați pe **OK**.
9. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Tip scanare	Selectați tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru documentul dumneavoastră.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Eliminare fundal	Modificați nivelul culorii de fond eliminate.

10. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.




Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash

Modele înrudite: MFC-T910DW

Scanați documente și salvați-le direct pe o unitate flash USB fără a utiliza un computer.

1. Încărcați documentul.
2. Introduceți în aparat un suport USB flash.
Informațiile afișate pe ecranul LCD se vor schimba automat.
3. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, treceți la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.

5. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Tip scanare	Selectați tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru documentul dumneavoastră.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Scan.hârt.lungă (ADF) (MFC-T910DW)	Scanați un document lung folosind unitatea ADF.
Nume fișier	Redenumiți fișierul.
Stil nume fișier	Selectați ordinea în care data, numărul de ordine și alte elemente apar în numele fișierelor.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Eliminare fundal	Modificați nivelul culorii de fond eliminate.

6. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.



Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)
 - [Suporturi de stocare USB flash compatibile](#)

Suporturi de stocare USB flash compatibile

Modele înrudite: MFC-T910DW

Aparatul dumneavoastră Brother are unități media (fante) pentru utilizarea cu suporturi uzuale de stocare a datelor.

IMPORTANT

Interfața directă USB este compatibilă numai cu suporturile de stocare USB flash și cu aparatele foto digitale care utilizează standardul de stocare în masă USB. Alte dispozitive USB nu sunt compatibile.

Carduri de memorie compatibile

Suport de stocare USB flash



Informații similare

- Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash
- Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash


Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR


Modele înrudite: MFC-T910DW

Aparatul poate converti caracterele dintr-un document scanat în text folosind tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Puteți edita acest text folosind aplicația preferată de editare a textelor.




- Caracteristica Scanare către OCR este disponibilă pentru anumite limbi.
- Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați programul software ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).


1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re OCR] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.

 Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe **OK**.

6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, treceți la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

 Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.

7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Setări scanare] și apoi apăsați pe **OK**.

 Pentru a utiliza opțiunea [Setări scanare], la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Set la dispoz] și apoi apăsați pe **OK**.
9. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Tip scanare	Selectați tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru documentul dumneavoastră.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Eliminare fundal	Modificați nivelul culorii de fond eliminate.

10. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.




Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

Scanare către fișier atașat e-mail

Trimiteti un document scanat ca atașament e-mail.

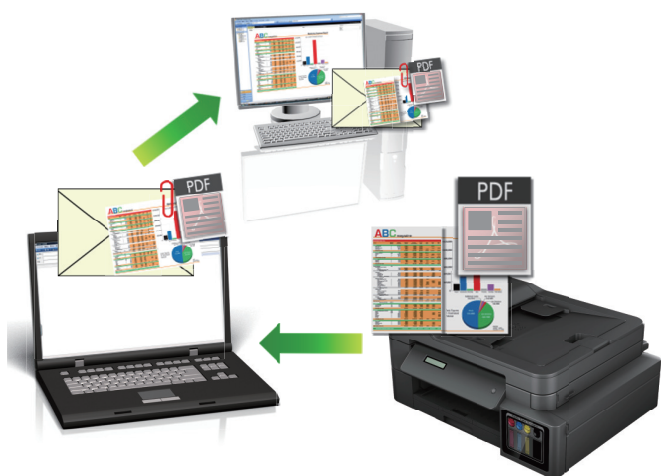


- Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați programul software ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).
- Caracteristica Scanare către e-mail nu acceptă servicii tip webmail. Utilizați caracteristica Scanare către imagine sau Scanare către fișier pentru a scana un document sau o fotografie și apoi atașați fișierul scanat la un mesaj e-mail.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Scanare în PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [E-mail] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să introduceți un cod PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN format din patru cifre pentru computer și apoi apăsați pe **OK**.

6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** și apoi treceți la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



- Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.
- Pentru a utiliza opțiunile de scanare, la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows®) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

7. Aparatul vă va solicita să definiți fiecare dintre setările de scanare de mai jos. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK** pentru a trece la următorul parametru de scanare.


- [Tip scanare]
- [Rezoluție]
- [Fisier Tip]
- [Format document]
- [Elim. cl. fund.]

8. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Apăsând pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți modifica setările.

MFC-T910DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re e-mail] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe **OK**.

6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, treceți la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.

7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Setări scanare] și apoi apăsați pe **OK**.



Pentru a utiliza opțiunea [Setări scanare], la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Set la dispoz] și apoi apăsați pe **OK**.
9. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Tip scanare	Selectați tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru documentul dumneavoastră.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Eliminare fundal	Modificați nivelul culorii de fond eliminate.

10. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.



Informații similare

- Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother

▲ Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#) > Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)

Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)

Protocolul Servicii web permite utilizatorilor Windows 7, Windows 8 și Windows 10 să scaneze folosind un aparat Brother din rețea. Trebuie să instalați driverul folosind protocolul Servicii web.

- [Utilizarea serviciilor web pentru instalarea driverelor utilizate la scanare \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)
- [Scanarea utilizând Servicii web de la aparatul Brother \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)
- [Configurați setările de scanare pentru Servicii Web](#)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother > Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10) > Utilizarea serviciilor web pentru instalarea driverelor utilizate la scanare (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)

Utilizarea serviciilor web pentru instalarea driverelor utilizate la scanare (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Utilizați Serviciile web pentru a monitoriza imprimantele din rețea.

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și programele driver Brother.
- Verificați dacă atât computerul gazdă, cât și aparatul Brother se află în aceeași subrețea sau dacă routerul este configurat corect pentru a transmite date între cele două dispozitive.
- Trebuie să configurați adresa IP pe aparatul Brother înainte de a configura această setare.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7

Faceți clic pe  (Start) > Panou de control > Rețea și Internet > Vizualizare computere și dispozitive din rețea.

Numele aparatului folosit pentru Serviciile web este afișat cu pictograma imprimantei.

Faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să-l instalați.

- Windows 8

Mutați mausul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Modificare setări pentru PC** > **Dispozitive** > **Adăugare dispozitiv**.


Va fi afișat numele folosit pentru Servicii web.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Modificare setări pentru PC** > **PC și dispozitive** > **Dispozitive** > **Adăugare dispozitiv**.

Va fi afișat numele folosit pentru Servicii web.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



• Numele folosit pentru Servicii web de aparatul Brother este numele modelului și Adresa MAC (adresa Ethernet) a aparatului (de exemplu Brother MFC-XXXX (nume model) [XXXXXXXXXXXX] (adresa MAC/adresa Ethernet)).

- Windows 8/Windows 10

Deplasați mausul deasupra numelui aparatului pentru a afișa informațiile aparatului.

2. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Windows 7

Faceți clic pe **Instalare** din meniul afișat.

- Windows 8/Windows 10

Selectați aparatul pe care doriți să îl instalați și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.



Pentru a dezinstala programele driver, faceți clic pe **Dezinstalare** sau pe  (Eliminare dispozitiv).



Informații similare

- [Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother > Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10) > Scanarea utilizând Servicii web de la aparatul Brother (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)

Scanarea utilizând Servicii web de la aparatul Brother (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW


Dacă ați instalat driverul de scanare care folosește protocolul Servicii web, puteți accesa meniul de scanare Servicii web de pe ecranul LCD al aparatului Brother.

- Este posibil ca anumite caractere din mesajele afișate pe ecranul LCD să fie înlocuite cu spații dacă setările pentru limbă ale sistemului de operare sunt diferite de cele ale aparatului Brother.
- Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul de eroare memorie insuficientă, alegeți o dimensiune mai mică pentru **Dimensiune hârtie** sau o rezoluție mai mică în setările pentru **Rezoluție (DPI)**.


>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Serviciu Web] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de scanare dorit și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul va începe să scaneze.

MFC-T910DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Scanare WS]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați tipul de scanare dorit. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați computerul la care doriți să trimiteți datele. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul va începe să scaneze.



✓ Informații similare

- [Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother > Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10) > Configurați setările de scanare pentru Servicii Web

Configurați setările de scanare pentru Servicii Web

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Windows 7
Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.
 - Windows 8
Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.
 - Windows 10
Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.
2. Faceți clic dreapta pe pictograma aparatului și apoi selectați **Profiluri scanare....** Apare caseta de dialog **Profiluri scanare**.
3. Selectați profilul de scanare pe care doriți să-l utilizați.
4. Asigurați-vă că scannerul selectat în lista **Scanner** este un aparat Brother compatibil cu protocolul Servicii web pentru scanare și apoi faceți clic pe butonul **Stabilire ca implicit**.
5. Faceți clic pe **Editare....**
Apare caseta de dialog **Editare profil implicit**.
6. Selectați setările **Sursă**, **Dimensiune hârtie**, **Format culoare**, **Tip fișier**, **Rezoluție (DPI)**, **Luminozitate** și **Contrast**.
7. Faceți clic pe butonul **Salvare profil**.
Aceste setări se vor aplica atunci când scanați utilizând protocolul Servicii Web.


Dacă vi se solicită să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Windows Fax și Scanare.




Informații similare

- [Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)

Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din ControlCenter4 (Windows)

1. Faceți clic pe pictograma  (ControlCenter4) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Setări scanare dispozitiv**.
Apare caseta de dialog **Setări scanare dispozitiv**.

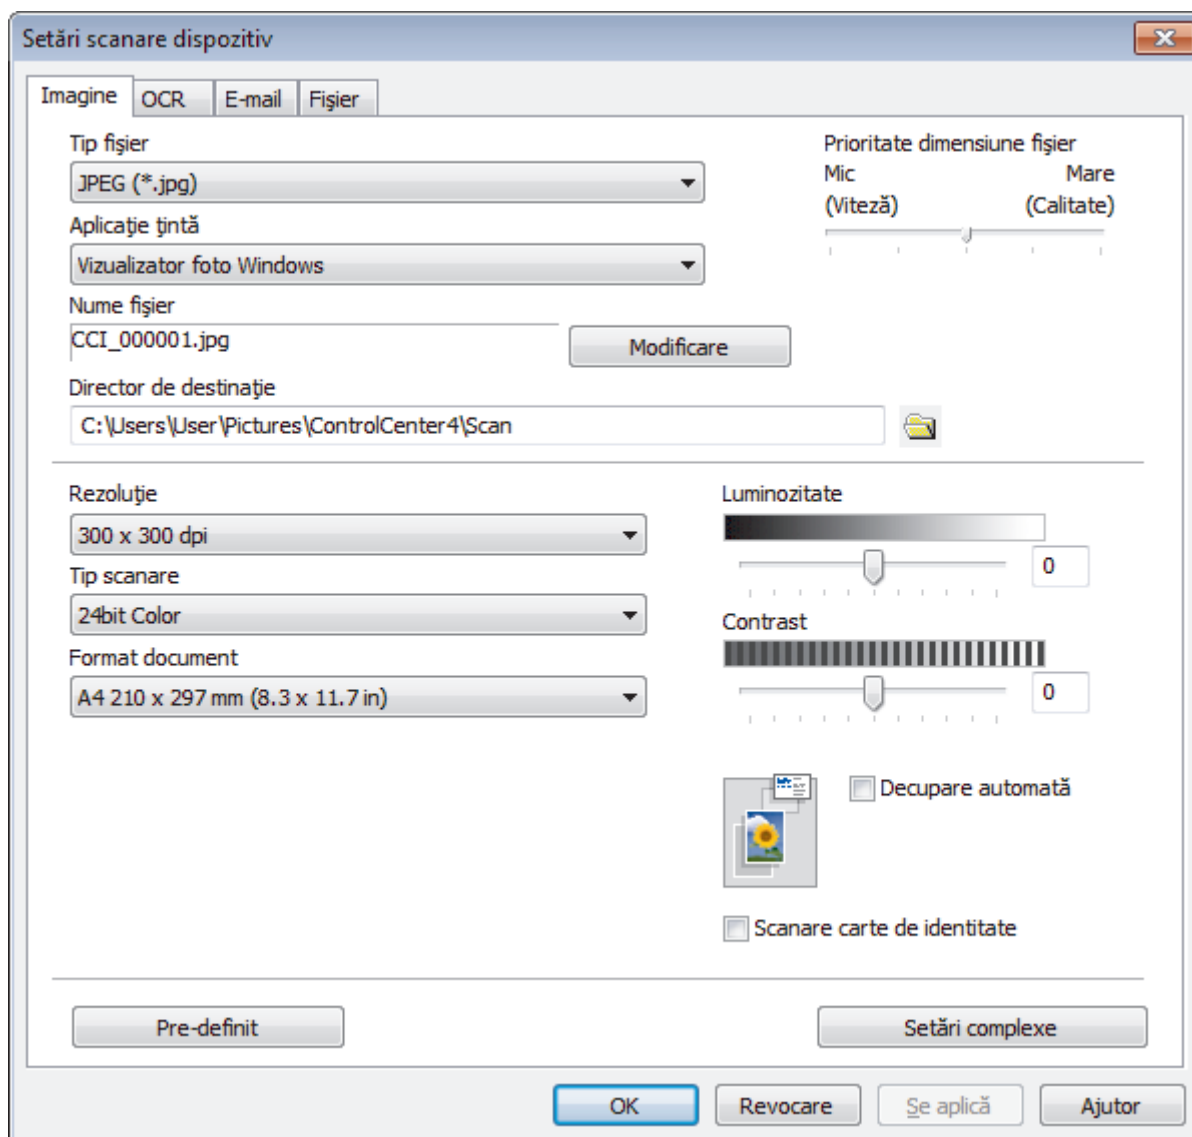

4. Faceți clic pe fila pentru acțiunea de Scanare către pe care doriți să o modificați (**Imagine**, **OCR**, **E-mail** sau **Fișier**).
5. Modificați setările în funcție de necesități.
6. Faceți clic pe **OK**.



Fiecare filă corespunde unei caracteristici, conform descrierii de mai jos.

Aceste setări pot fi modificate.

Faceți clic pe file și apoi modificați setările.

Denumire Filă	Caracteristica asociată
Imagine	Scanarea către imagine
OCR	Scanarea către OCR
E-mail	Scanare la e-mail
Fișier	Scanarea către fișier

Setări	Caracteristici aplicabile			
	Imagine	OCR	E-mail	Fișier
Tip fișier	Da	Da	Da	Da
Aplicație țintă	Da	Da	-	-
Limbă OCR (Disponibil numai pentru anumite modele)	-	Da	-	-
Nume fișier	Da	Da	Da	Da
Director de destinație	Da	Da	Da	-
Locație de scanare	-	-	-	Da
Prioritate dimensiune fișier	Da	-	Da	Da
Rezoluție	Da	Da	Da	Da
Tip scanare	Da	Da	Da	Da
Format document	Da	Da	Da	Da
Luminozitate	Da	Da	Da	Da
Contrast	Da	Da	Da	Da
Decupare automată	Da	-	Da	Da
Scanare carte de identitate	Da	Da	Da	Da
Setări complexe	Da	Da	Da	Da
Pre-definit	Da	Da	Da	Da

Tip fișier

Selecționați tipul de fișier dorit pentru datele scanate.

Aplicație țintă

Selecționați aplicația de destinație din lista derulantă.

Limbă OCR

Definiți limba folosită la recunoașterea optică a caracterelor (OCR), astfel încât aceasta să corespundă cu limba din textul documentului scanat (Disponibil numai pentru anumite modele).

Nume fișier

Introduceți un prefix pentru denumirea fișierului, dacă este necesar.

Director de destinație

Faceți clic pe pictograma directorului pentru a naviga până la și a selecta directorul în care doriți să salvați documentele scanate.

Locație de scanare

Selecționați butonul **Directorul** sau **SharePoint** pentru a specifica destinația în care doriți să salvați documentele scanate.

Prioritate dimensiune fișier

Modificați raportul de compresie a datelor pentru imaginea scanată. Modificați dimensiunea fișierului deplasând cursorul **Prioritate dimensiune fișier** la dreapta sau la stânga.

Rezoluție

Selectați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine mai fină.

Tip scanare

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de culoare pentru scanare.

- **Auto**
Se utilizează pentru orice tip de document. Acest mod selectează automat o adâncime de culoare adecvată pentru document.
- **Alb & Negru**
Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.
- **Gri (Eroare difuzie)**
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)
- **Gri real**
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.
- **24bit Color**
Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

Format document

Selectați dimensiunea exactă a documentului din **Format document** lista derulantă.

- Dacă selectați opțiunea **1-2 (A4)**, imaginea scanată va fi împărțită în două documente format A5.

Luminozitate

Definiți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a deschide sau închide culorile din imagine. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea închisă, definiți un nivel mai înalt de luminozitate și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul pentru **Luminozitate**.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți introduce în câmp o valoare pentru a seta nivelul pentru **Contrast**.

Decupare automată

Scanați mai multe documente așezate pe sticla scannerului. Aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.

Scanare carte de identitate

Bifați această casetă de validare pentru a scana ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

Setări complexe

Faceți clic pe butonul **Setări complexe** din caseta de dialog cu setările de scanare pentru a configura setările avansate.

- **Eliminare interferențe/Șablon**
 - **Eliminare culoare de fundal**
Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.

- **Rotire imagine**

Rotiți imaginea scanată.

- **Omitere pagină albă**

Eliminați paginile albe ale documentului din rezultatele scanării.

- **Afișare rezultate de scanare**

Afișați pe ecranul computerului numărul total de pagini salvate și numărul de pagini omise.

Pre-definit

Selectați această opțiune pentru a restaura toate setările la valorile lor implicite din fabricație.



Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)
-

Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan (Mac)

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)**, apoi faceți dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Apare ecranul Brother iPrint&Scan.
2. Dacă nu este selectat aparatul Brother, faceți clic pe butonul **Selectare aparat**, apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a selecta aparatul Brother.
3. Faceți clic pe butonul **Setări scanare aparat** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a modifica setările de scanare.



Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Scanarea de la computer (Windows)

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografii și documente la aparatul Brother. Utilizați aplicațiile software oferite de Brother sau aplicația dvs. favorită pentru scanare.

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows](#)
- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)
- [Instalați programele BookScan Enhancer și Whiteboard Enhancer \(Windows\)](#)


Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)


Utilizați modul acasă al ControlCenter4 pentru a accesa caracteristicile principale ale aparatului.







- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Salvați datele scanate într-un director ca fișier PDF utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Setările de scanare pentru Modul rezidențial din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)

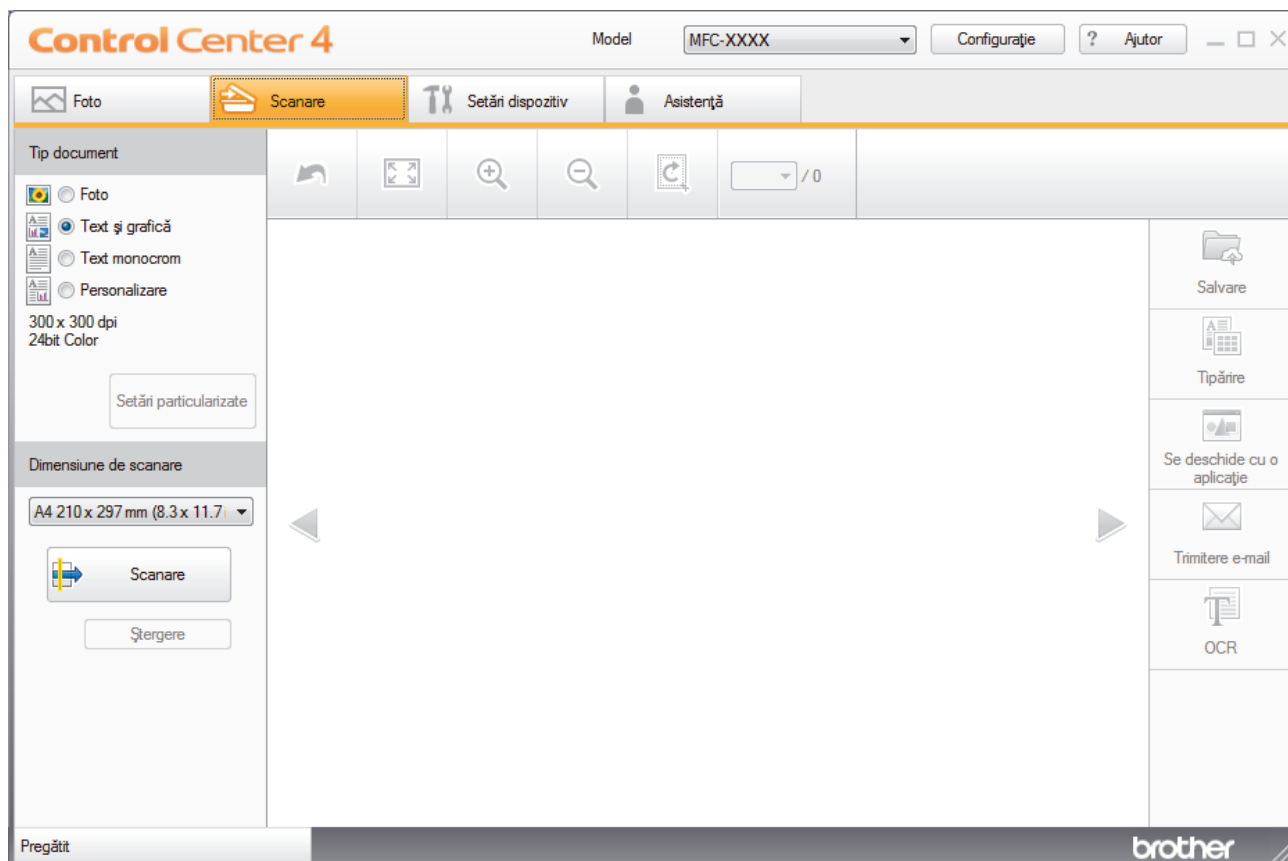Scaņați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Selectați **Modul acasă** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Selectați **Tip document**.
 5. Modificați **Dimensiune de scanare** documentului, dacă este necesar.
 6. Faceți clic pe  (**Scanare**).
- Aparatul începe scanarea și imaginea scanată apare în aplicația de vizualizare a imaginilor.
7. Dacă ați scanat mai multe pagini utilizând ADF, faceți clic pe butoanele cu săgeată stânga sau dreapta pentru a previzualiza fiecare pagină scanată. (numai pentru modelele cu unitate ADF)
 8. Decupați imaginea scanată, dacă este necesar.
 9. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Faceți clic pe  (**Salvare**) pentru a salva datele scanate.
 - Faceți clic pe  (**Tipărire**) pentru a imprima datele scanate.
 - Faceți clic pe  (**Se deschide cu o aplicație**) pentru a deschide datele scanate în altă aplicație.
 - Faceți clic pe  (**Trimitere e-mail**) pentru a atașa datele scanate la un e-mail.
 - Faceți clic pe  (**OCR**) pentru a converti documentul scanat într-un fișier text editabil. (disponibil numai pentru anumite modele)




Informații similare

- Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)
 - Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)
 - Modificați dimensiunea de scanare utilizând ControlCenter4 Modul Home (Windows)
 - Decupați o imagine scanată utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)
 - Imprimați date scanate utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)
 - Deschideți într-o aplicație utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

- Selectați opțiunea **Tip document** care corespunde cu tipul de original pe care doriți să-l scațați.

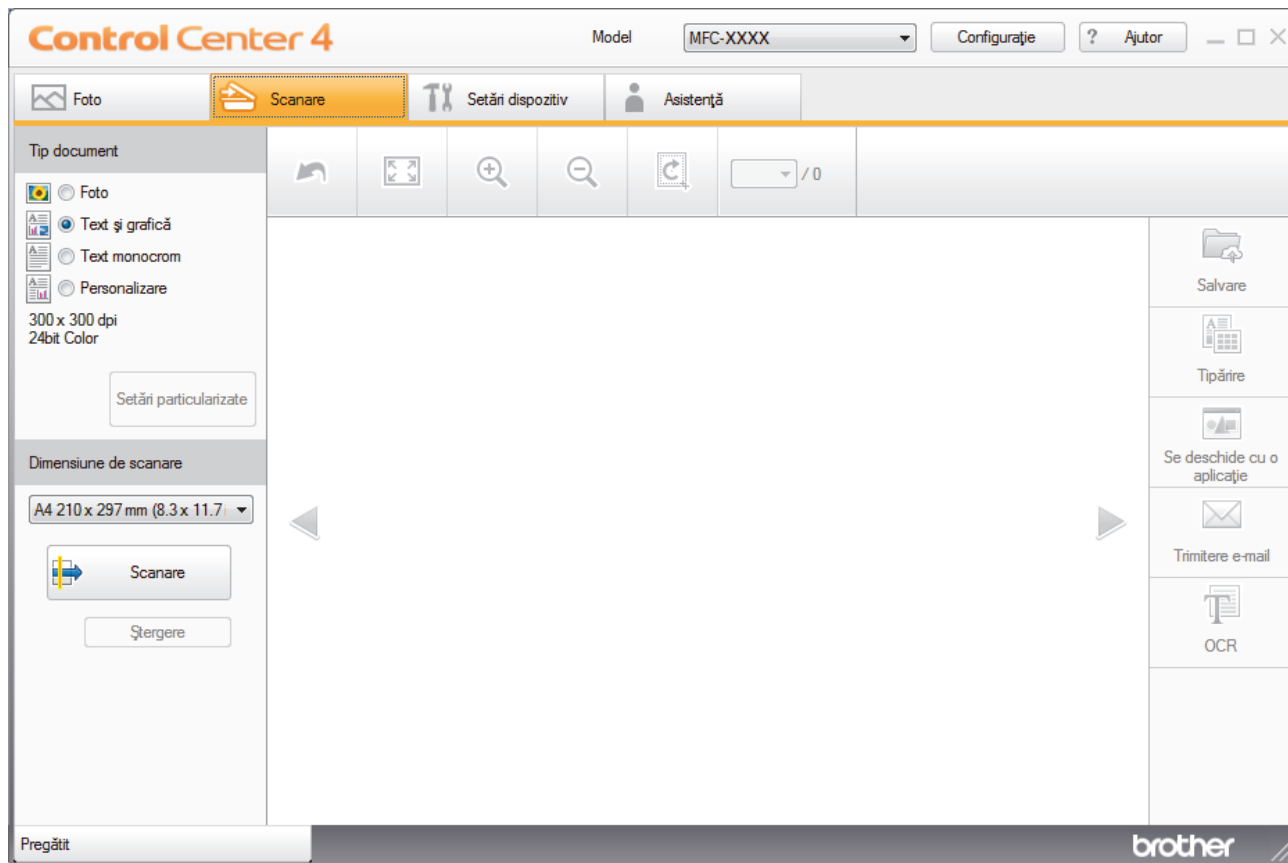

Opțiune	Descriere
Foto	600 x 600 dpi 24bit Color
Text și grafică	300 x 300 dpi 24bit Color
Text monocrom	200 x 200 dpi Alb & Negru
Personalizare	300 x 300 dpi (24bit Color ca setare implicită) Selectați setările de scanare dorite de la butonul Setări particularizate .

✓ Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
 - [Setări scanare personalizate \(Windows\)](#)


► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Scaņați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Scaņați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Selecņați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Setări scanare personalizate (Windows)

Setări scanare personalizate (Windows)

Selecņați **Personalizare** din lista **Tip document**, pentru a modifica setările avansate de scanare.

- Selecņați **Personalizare** și apoi faceți clic pe butonul **Setări particularizate**.

Apare caseta de dialog **Setări particularizate de scanare**.

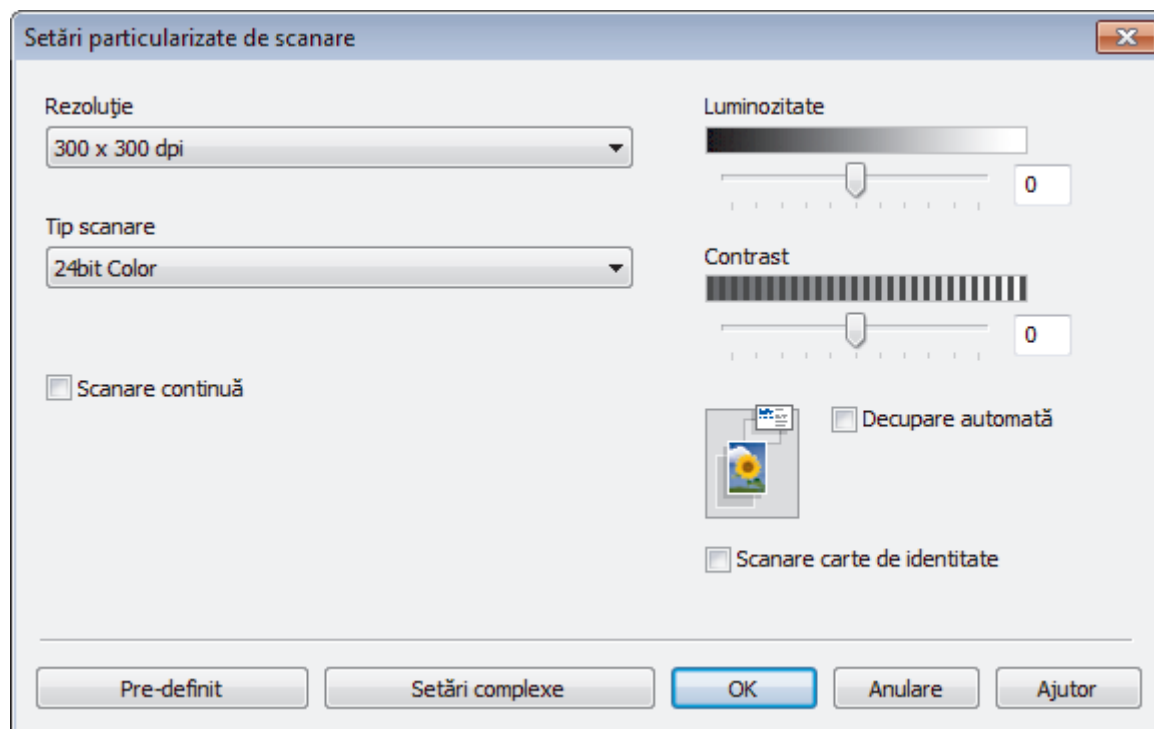

Puteți modifica următoarele setări:

Rezoluție

Selecņați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine mai fină.

Tip scanare

Selecņați dintr-o gamă de adâncimi de culoare pentru scanare.

- Auto

Se utilizează pentru orice tip de document. Acest mod selectează automat o adâncime de culoare adecvată pentru document.

- Alb & Negru

Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.

- Gri (Eroare difuzie)

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)

- Gri real

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.

- 24bit Color

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

Luminozitate

Definiți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a deschide sau închide culorile din imagine. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea închisă, definiți un nivel mai înalt de luminozitate și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul pentru **Luminozitate**.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți introduce în câmp o valoare pentru a seta nivelul pentru **Contrast**.

Decupare automată

Scanați mai multe documente așezate pe sticla scannerului. Aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.

Scanare continuă

Selectați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selectați continuarea sau terminarea scanării.

Scanare carte de identitate

Bifați această casetă de validare pentru a scana ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe butonul **Setări complexe** în caseta de dialog setări de scanare.

- **Eliminare interferențe/Șablon**
 - **Eliminare culoare de fundal**

Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile. (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Rotire imagine**

Rotiți imaginea scanată.
- **Omitere pagină albă**

Eliminați paginile albe ale documentului din rezultatele scanării.
- **Afișare rezultate de scanare**

Afișați pe ecranul computerului numărul total de pagini salvate și numărul de pagini omise.




Informații similare

- [Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
-

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Modificați dimensiunea de scanare utilizând ControlCenter4 Modul Home (Windows)

Modificați dimensiunea de scanare utilizând ControlCenter4 Modul Home (Windows)

Pentru viteze de scanare mai mari, selectați dimensiunea exactă a documentului din meniul derulant **Dimensiune de scanare**.

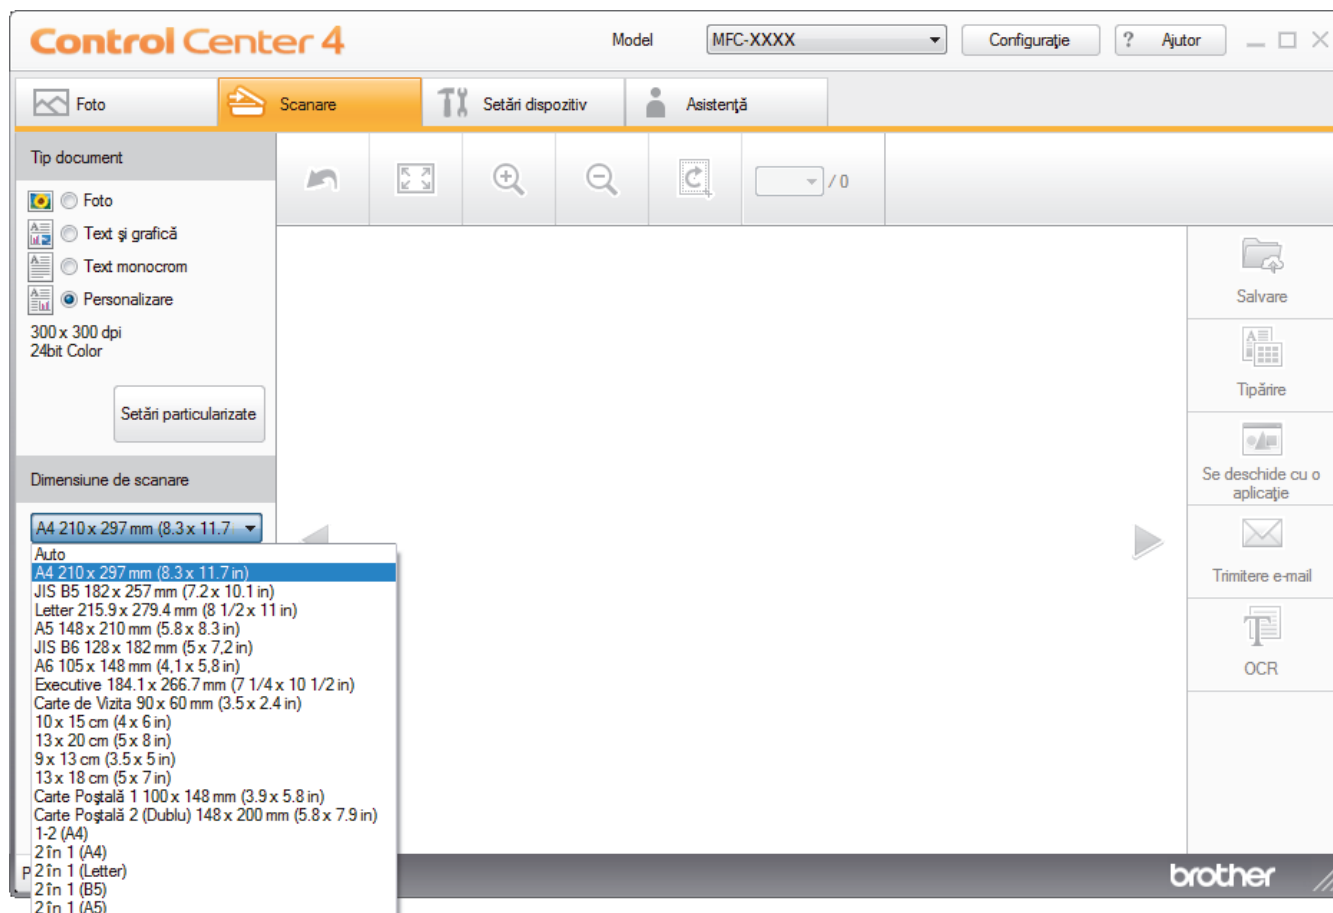


✓ Informații similare

- Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Decupați o imagine scanată utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Instrumentul de decupare din bara de instrumente pentru editare imagini vă permite să ascundeți zonele nedorite ale imaginii scanate. Folosiți instrumentele **Mărire** și **Micșorare** pentru a facilita vizualizarea imaginii decupate.

Bara de instrumente pentru editare imagini

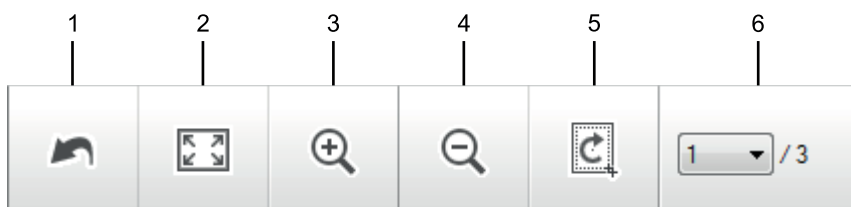

1. Repornire

Anulează toate modificările aplicate imaginii selectate. Imaginea modificată revine la starea originală.

2. Potrivire în fereastră

Afișează imaginea scanată astfel încât toată imaginea se încadrează în fereastră.

3. Mărire

Focalizează pe imaginea scanată.

4. Micșorare

Focalizează în exterior imaginea scanată.

5. Trunchiere și editare

Elimină părțile exterioare ale imaginii. Faceți clic pe butonul **Trunchiere și editare** și apoi schimbați cadrul ca să conțină zona pe care doriți să o păstrați după decupare.

6. Contor pagină

Indică numărul de pagină al paginii scanate afișat curent în aplicația de vizualizare a imaginilor. Pentru a afișa o altă pagină, selectați numărul de pagină dorit din lista derulantă cu numere de pagină.




Dacă ați scanat mai multe pagini, puteți vedea pagina scanată următoare sau anterioară făcând clic pe butoanele cu săgeți stânga sau dreapta în fereastra de previzualizare.

1. Scațați un document.

2. Faceți clic pe  (**Trunchiere și editare**) pentru a edita imaginea scanată.

Apare fereastra **Trunchiere și editare - ControlCenter4**.

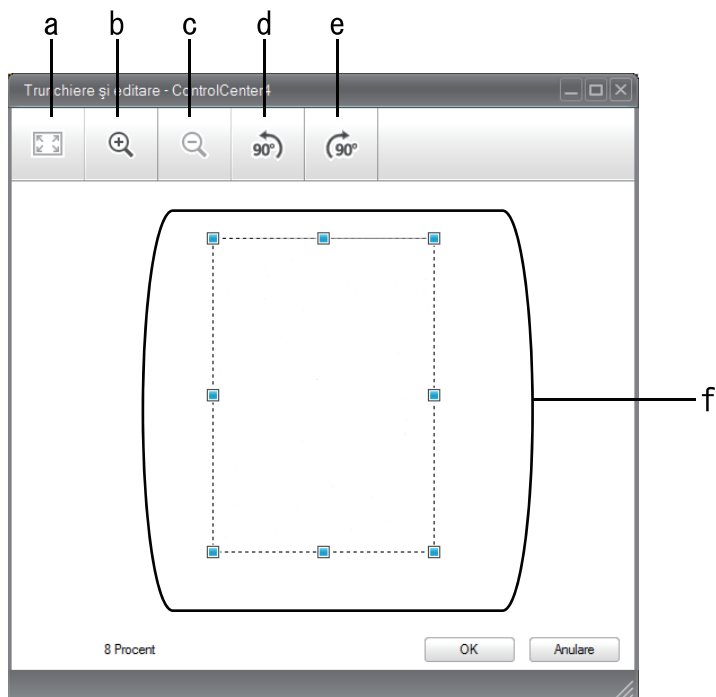

- a. Extinde imaginea scanată astfel încât toată imaginea se încadrează în fereastră.
 - b. Focalizează pe imagine.
 - c. Focalizează în exterior imaginea.
 - d. Rotește imaginea în sens invers acelor de ceasornic cu 90 de grade.
 - e. Rotește imaginea în sensul acelor de ceasornic cu 90 de grade.
 - f. Faceți clic și glisați cadrul pentru a regla zona pe care doriți să o decupați.
3. Faceți clic pe **OK**.
Imaginea editată apare în aplicația de vizualizare a imaginilor.



Informații similare


- [Scanați utilizând ControlCenter4 Moduł rezidențial \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Scaņați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Scaņați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Imprimați date scanate utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Imprimați date scanate utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Scaņați un document pe aparatul dumneavoastră Brother și apoi imprimați copii utilizând caracteristicile driverului de imprimantă care sunt disponibile în ControlCenter4.

1. Scaņați un document.
2. Faceți clic pe **Tipărire**.

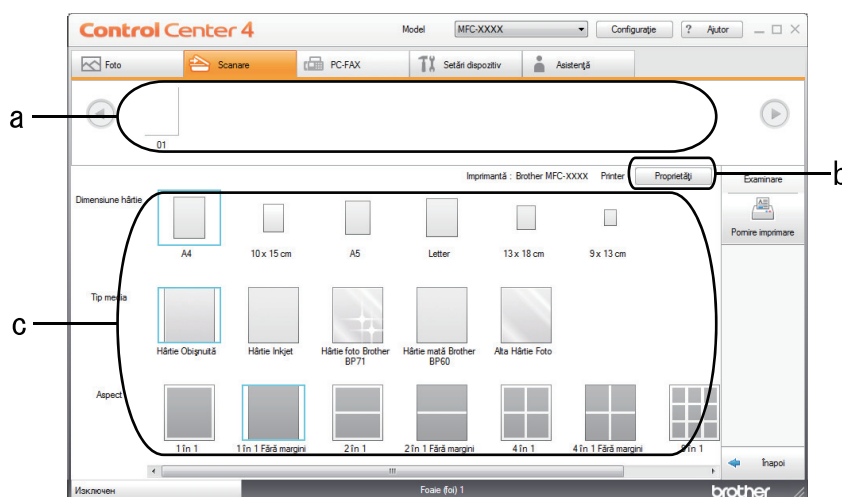

- a. Indică imaginile selectate curent.
 - b. Faceți clic pe butonul **Proprietăți** pentru a modifica setări specifice ale imprimantei.
 - c. Selectați opțiunile **Dimensiune hârtie**, **Tip media** și **Aspect**. Setările curente sunt încadrate într-un pătrat albastru.
3. Configurați setările de imprimare și apoi faceți clic pe butonul **Pornire imprimare**.



Informații similare

- Scaņați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

▲ Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea de la computer \(Windows\)](#) > [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#) > [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#) > Deschideți într-o aplicație utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Deschideți într-o aplicație utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Butonul **Se deschide cu o aplicație** vă permite să scațați o imagine direct în aplicația de grafică pentru editare.

1. Faceți clic pe butonul **Se deschide cu o aplicație**.
2. Selectați aplicația din lista derulantă și apoi faceți clic pe **OK**.

Imaginea se va deschide în aplicația selectată.




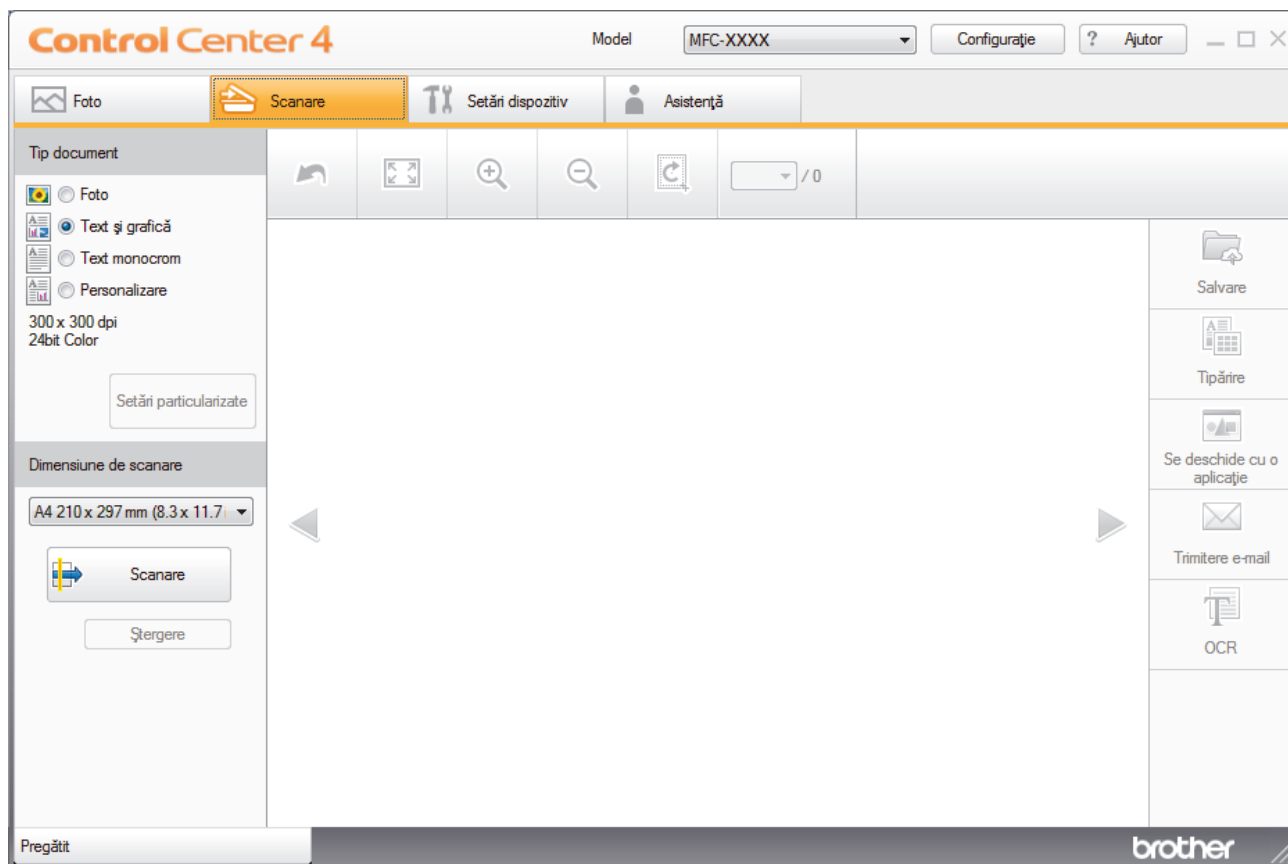
Informații similare


- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
-


Salvați datele scanate într-un director ca fișier PDF utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)



Selectați **Modul acasă** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.

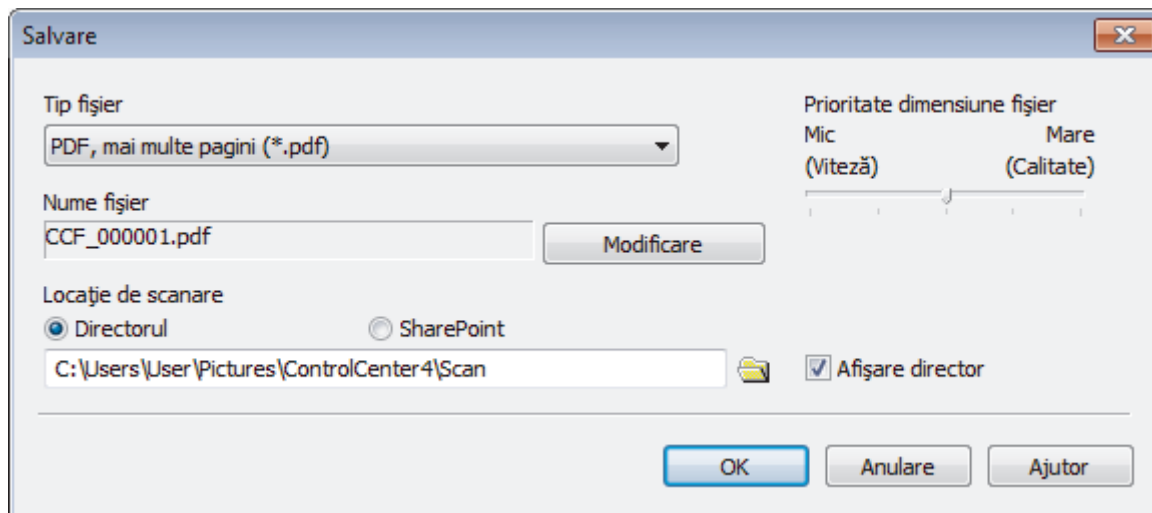

4. Selectați **Tip document**.
5. Modificați dimensiunea documentului, dacă este necesar.
6. Faceți clic pe  (**Scanare**).
Aparatul începe scanarea și imaginea scanată apare în aplicația de vizualizare a imaginilor.
7. Faceți clic pe butoanele cu săgeți stânga sau dreapta pentru a previzualiza fiecare pagină scanată.
8. Faceți clic pe **Salvare**.
Apare caseta de dialog **Salvare**.
9. Faceți clic pe lista derulantă **Tip fișier** și selectați un fișier PDF.



 Pentru a salva documentul ca fișier PDF protejat cu parolă, selectați **Secure PDF (PDF securizat), o singură pagină (*.pdf)** sau **Secure PDF (PDF securizat), mai multe pagini (*.pdf)** din lista derulantă **Tip fișier**, faceți clic pe  și introduceți parola.

10. Pentru a modifica numele de fișier, faceți clic pe butonul **Modificare**, dacă este necesar.
11. Faceți clic pe pictograma directorului pentru a naviga până la și a selecta directorul în care doriți să salvați documentele scanate.
12. Faceți clic pe **OK**.

Documentul scanat este salvat în folderul destinație ca fișier PDF.

Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)

Setările de scanare pentru Modul rezidențial din aplicația ControlCenter4 (Windows)

Setări	Caracteristici aplicabile			
	Se deschide cu o aplicație	OCR	Trimitere e-mail	Salvare
Tip fișier	-	Da	Da	Da
Aplicație țintă	Da	Da	-	-
Limbă OCR (Disponibil numai pentru anumite modele)	-	Da	-	-
Nume fișier	-	-	-	Da
Locație de scanare	-	-	-	Da
Afișare director	-	-	-	Da
Prioritate dimensiune fișier	-	-	Da	Da

Tip fișier

Selectați tipul de fișier dorit pentru datele scanate.

Pentru **Trimitere e-mail** și **Salvare**:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (recomandat pentru majoritatea utilizatorilor la scanarea imaginilor)
- **TIFF, o singură pagină (*.tif)**
- **TIFF, mai multe pagini (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF, o singură pagină (*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **PDF, mai multe pagini (*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **High Compression PDF (PDF cu nivel ridicat de compresie), o singură pagină (*.pdf)**
- **High Compression PDF (PDF cu nivel ridicat de compresie), mai multe pagini (*.pdf)**
- **Secure PDF (PDF securizat), o singură pagină (*.pdf)**
- **Secure PDF (PDF securizat), mai multe pagini (*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), o singură pagină (*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), mai multe pagini (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (formatul XML Paper Specification este disponibil pentru Windows 7, Windows 8 și Windows 10 sau dacă utilizați aplicații care acceptă fișiere XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)

Pentru **OCR**:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), o singură pagină (*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), mai multe pagini (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**

-
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
 - **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Aplicație țintă

Selectați aplicația de destinație din lista derulantă.

Limbă OCR

Definiți limba folosită la recunoașterea optică a caracterelor (OCR), astfel încât aceasta să corespundă cu limba din textul documentului scanat (Disponibil numai pentru anumite modele).

Nume fișier

Faceți clic pe **Modificare** pentru a schimba prefixul numelui fișierului.

Locație de scanare

Selectați butonul **Directorul** sau **SharePoint** pentru a specifica destinația în care doriți să salvați documentele scanate.

Afișare director

Selectați această opțiune pentru afișarea automată a directorului de destinație după scanare.

Prioritate dimensiune fișier

Modificați raportul de compresie a datelor pentru imaginea scanată. Modificați dimensiunea fișierului deplasând cursorul **Prioritate dimensiune fișier** la dreapta sau la stânga.

Setări particularizate

Selectați opțiunea **Personalizare**, faceți clic pe butonul **Setări particularizate** și apoi modificați setările.

Dimensiune de scanare

Selectați dimensiunea exactă a documentului din meniul derulant **Dimensiune de scanare**.



Informații similare

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
-

Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)

Modul Avansat al ControlCenter4 vă oferă mai mult control asupra detaliilor caracteristicilor aparatului dvs. și vă permite să vă personalizați acțiunile de scanare printr-un singur buton.


- [Scanați fotografiile și imagini utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Salvarea datelor scanate într-un folder sub formă de fișier PDF utilizând modul avansat al ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanarea față-verso a unui card de identitate utilizând modul Avansat din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanarea către fișier atașat de e-mail utilizând modul avansat ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanare către un fișier text editabil \(OCR\) utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Scanarea într-un fișier Office folosind Modul avansat din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Setările de scanare pentru Modul avansat din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Scanați fotografiile și imagini utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)

Trimiteți fotografiile sau imaginile scanate direct la computer.




Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul **Imagine**.
Apare caseta de dialog setări scanare.

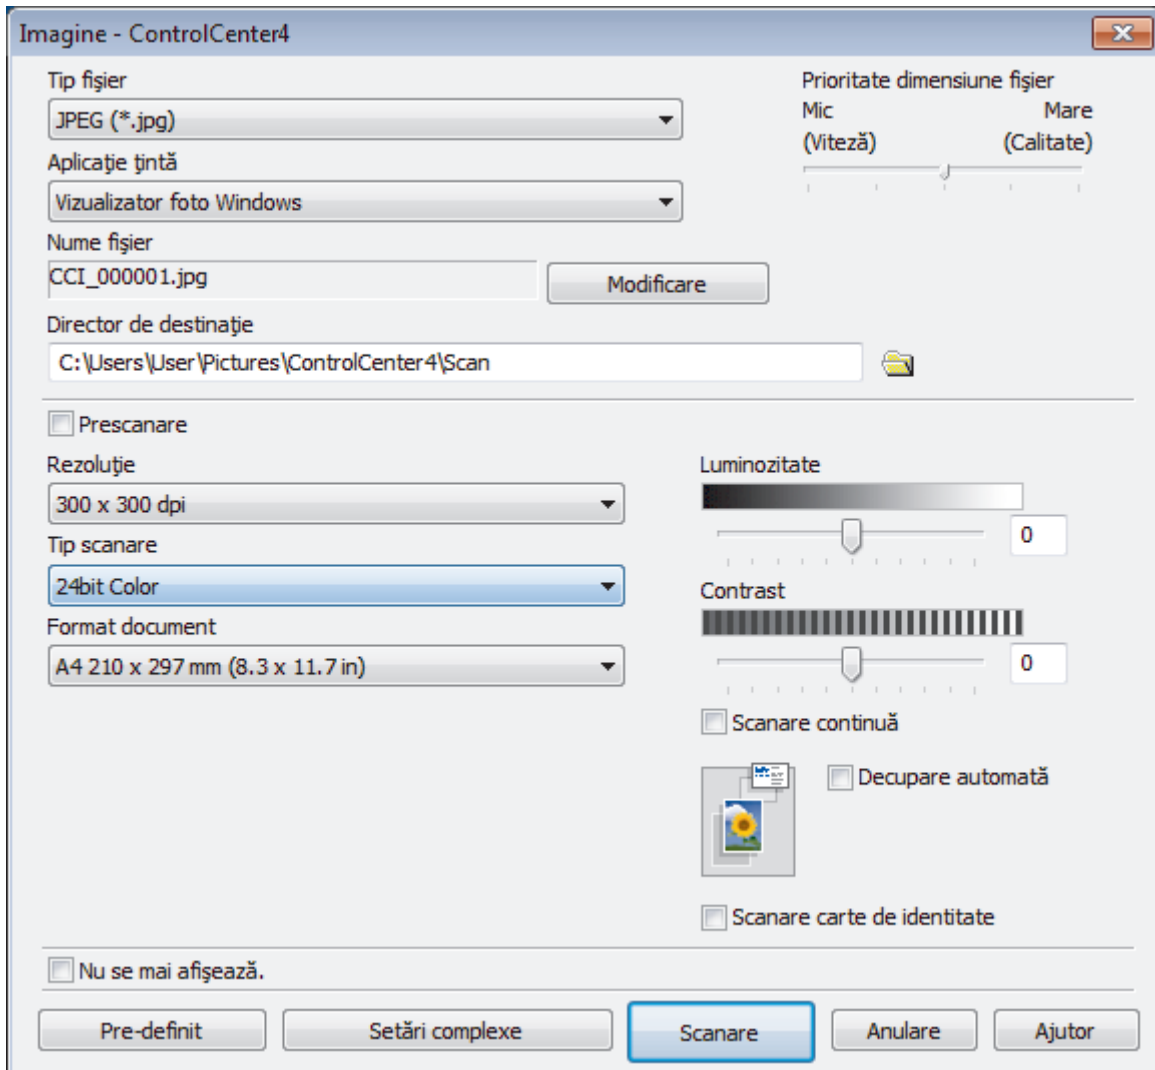

5. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, folderul de destinație, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



- Pentru a modifica denumirea fișierului, faceți clic pe **Modificare**.
- Pentru a modifica **Director de destinație**, faceți clic pe pictograma folderului.
- Pentru a previzualiza și configura imaginea scanată, selectați caseta de validare **Prescanare**.

6. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul începe să scaneze. Imaginea se deschide în aplicația selectată.



Informații similare

- Scanați utilizând [ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)


► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows) > Salvarea datelor scanate într-un folder sub formă de fișier PDF utilizând modul avansat al ControlCenter4 (Windows)

Salvarea datelor scanate într-un folder sub formă de fișier PDF utilizând modul avansat al ControlCenter4 (Windows)

Scanați documente și salvați-le într-un folder din computer ca fișiere PDF.




Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.




4. Faceți clic pe butonul **Fișier**.

Pe ecran este afișată caseta de dialog cu setările de scanare.

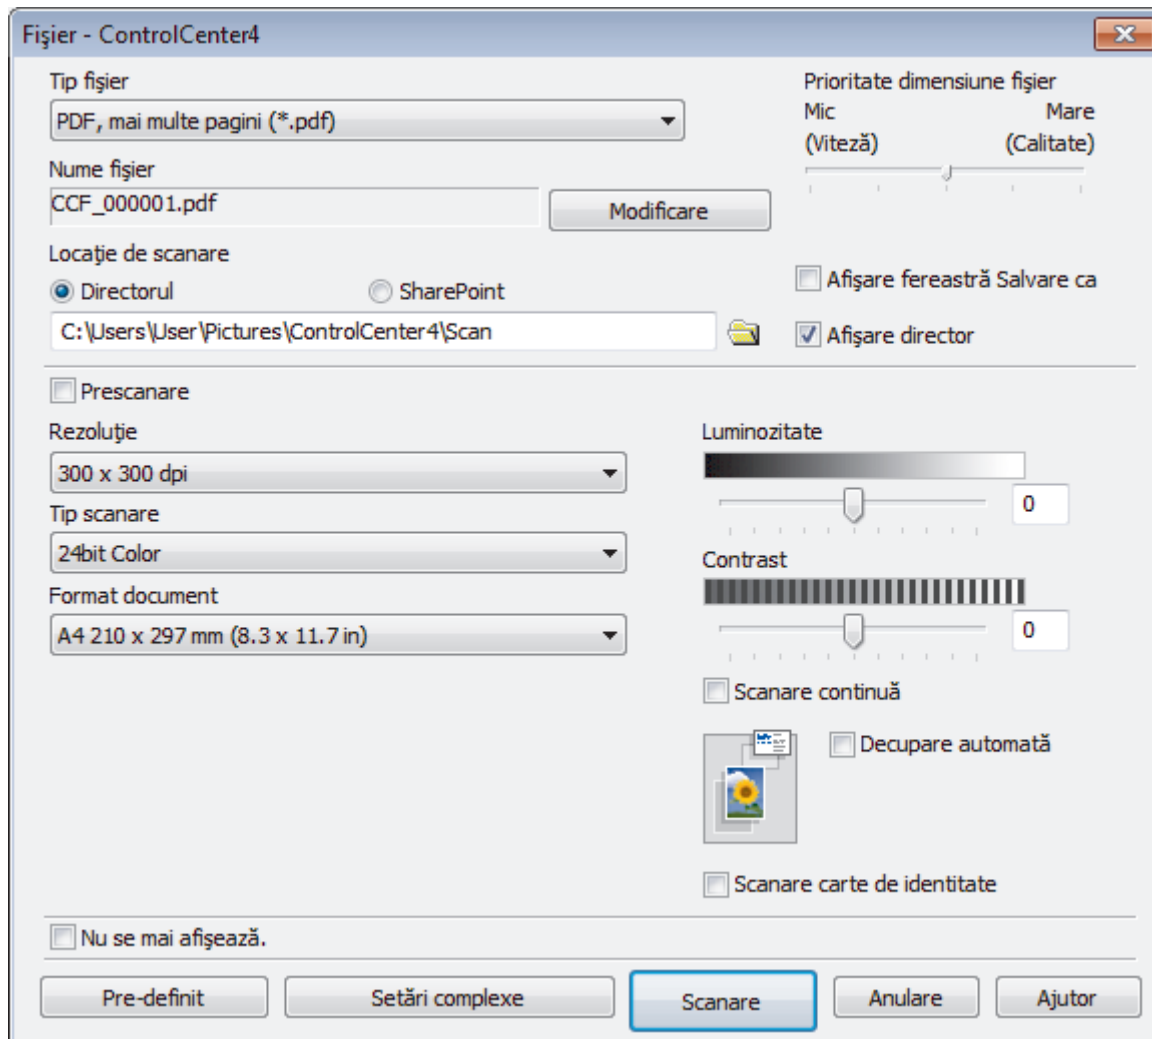

5. Faceți clic pe lista derulantă **Tip fișier** și selectați un fișier PDF.



Pentru a salva documentul ca fișier PDF protejat cu parolă, selectați **Secure PDF (PDF securizat), o singură pagină (*.pdf)** sau **Secure PDF (PDF securizat), mai multe pagini (*.pdf)** din lista derulantă **Tip fișier**, faceți clic pe  și introduceți parola.

6. Faceți clic pe pictograma directorului pentru a naviga până la și a selecta directorul în care doriți să salvați documentele scanate.

7. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



Pentru a previzualiza și configura imaginea scanată, selectați caseta de validare **Prescanare**.

8. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul începe să scaneze. Fișierul este salvat în directorul selectat.




Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows) > Scanarea față-verso a unui card de identitate utilizând modul Avansat din aplicația ControlCenter4 (Windows)

Scanarea față-verso a unui card de identitate utilizând modul Avansat din aplicația ControlCenter4 (Windows)


Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Așezați un card de identificare pe sticla scannerului.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul **Fișier**.

Pe ecran este afișată caseta de dialog cu setările de scanare.

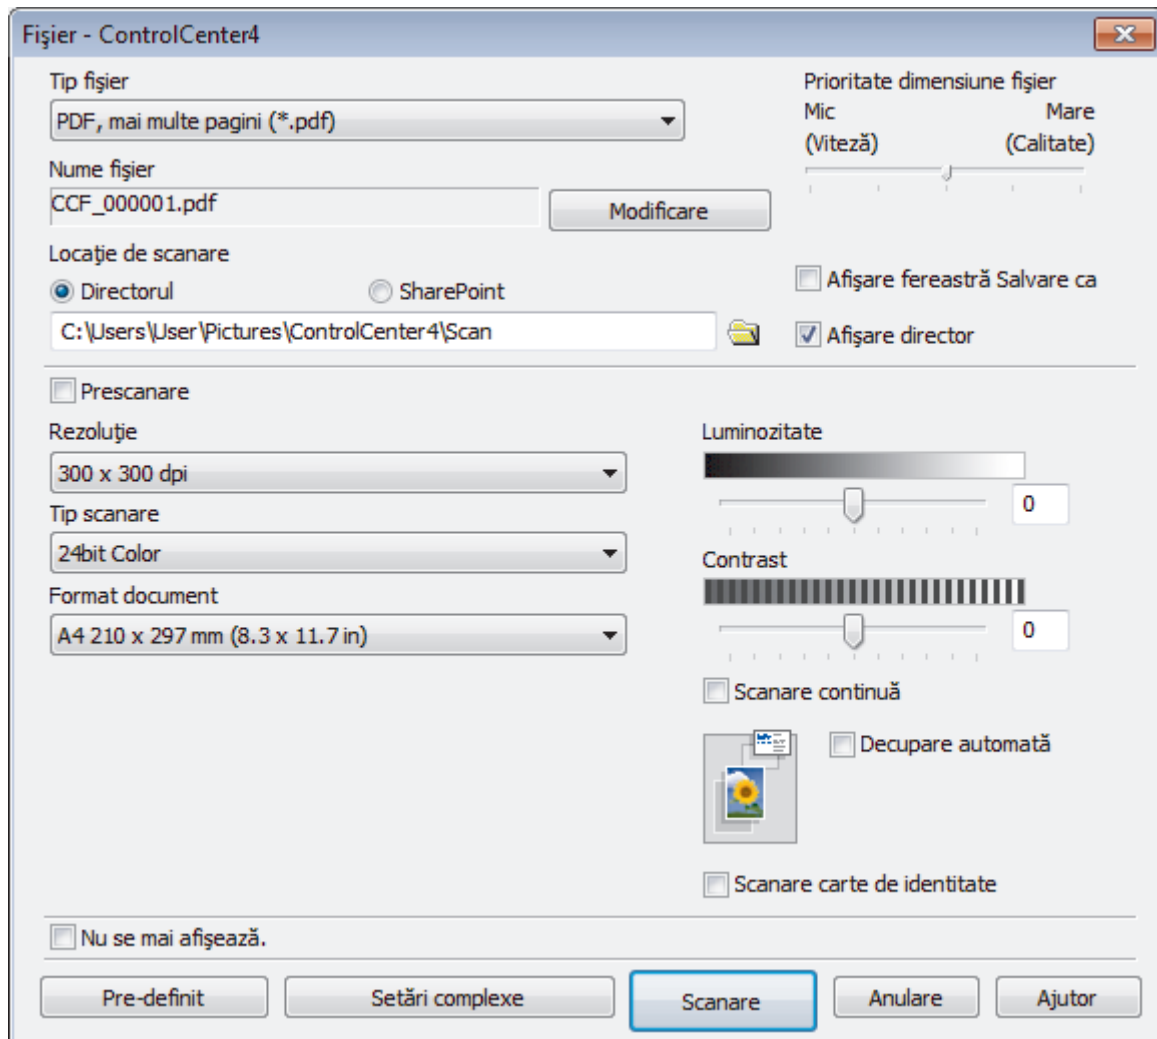

5. Selectați caseta de validare **Scanare carte de identitate**.

Pe ecran va fi afișată caseta de dialog cu instrucțiuni.

6. Citiți instrucțiunile pas cu pas, apoi faceți clic pe **OK**.

7. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, locația de scanare, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul începe să scaneze o față a documentului de identitate.

9. După ce aparatul a scanat o față, întoarceți actul de identitate și faceți apoi clic pe **Continuare** pentru a scana cealaltă față.

10. Faceți clic pe **Terminare**.




Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

Scanarea către fișier atașat de e-mail utilizând modul avansat ControlCenter4 (Windows)


Trimiteti un document scanat ca atașament e-mail.

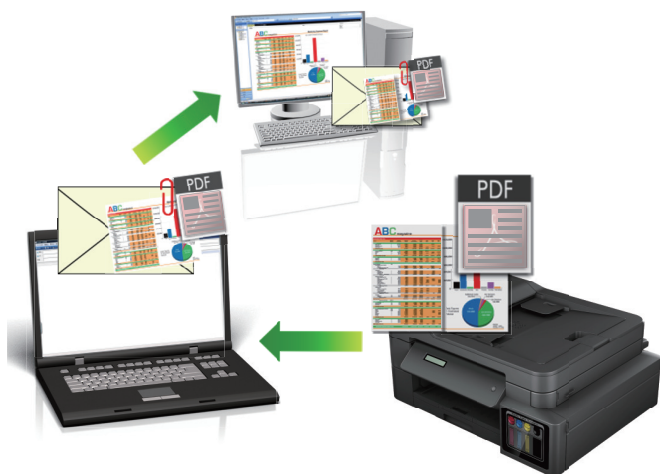

- Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.
- Caracteristica Scanare către e-mail nu acceptă serviciile tip webmail. Utilizați caracteristica Scanare către imagine sau Scanare către fișier pentru a scana un document sau o fotografie și apoi atașați fișierul scanat la un mesaj e-mail.




Aparatul scanează la clientul dumneavoastră implicit de e-mail.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul **E-mail**.
Apare caseta de dialog setări scanare.

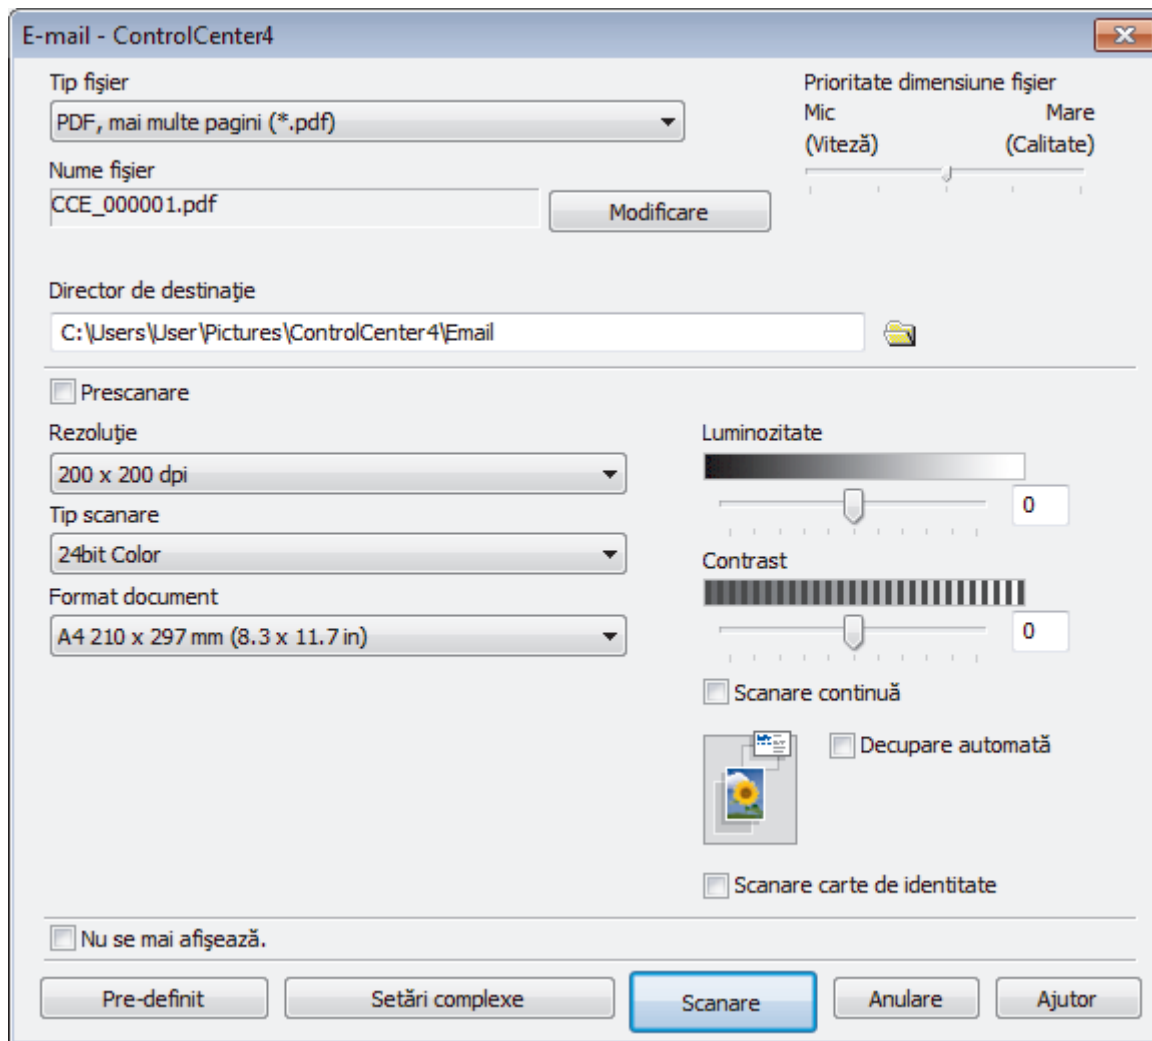

5. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, folderul de destinație, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



- Pentru a modifica denumirea fișierului, faceți clic pe **Modificare**.
- Pentru a modifica **Director de destinație**, faceți clic pe pictograma folderului.
- Pentru a previzualiza și configura imaginea scanată, selectați caseta de validare **Prescanare**.

6. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul va începe să scaneze. Aplicația implicită de e-mail se deschide și imaginea scanată este atașată la un mesaj e-mail nou, gol.



Informații similare

- Scanați utilizând [ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows) > Scanare către un fișier text editabil (OCR) utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)


Scanare către un fișier text editabil (OCR) utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Aparatul poate converti caracterele dintr-un document scanat în text folosind tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Puteți edita acest text folosind aplicația preferată de editare a textelor.




- Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul **OCR**.
Apare caseta de dialog setări scanare.

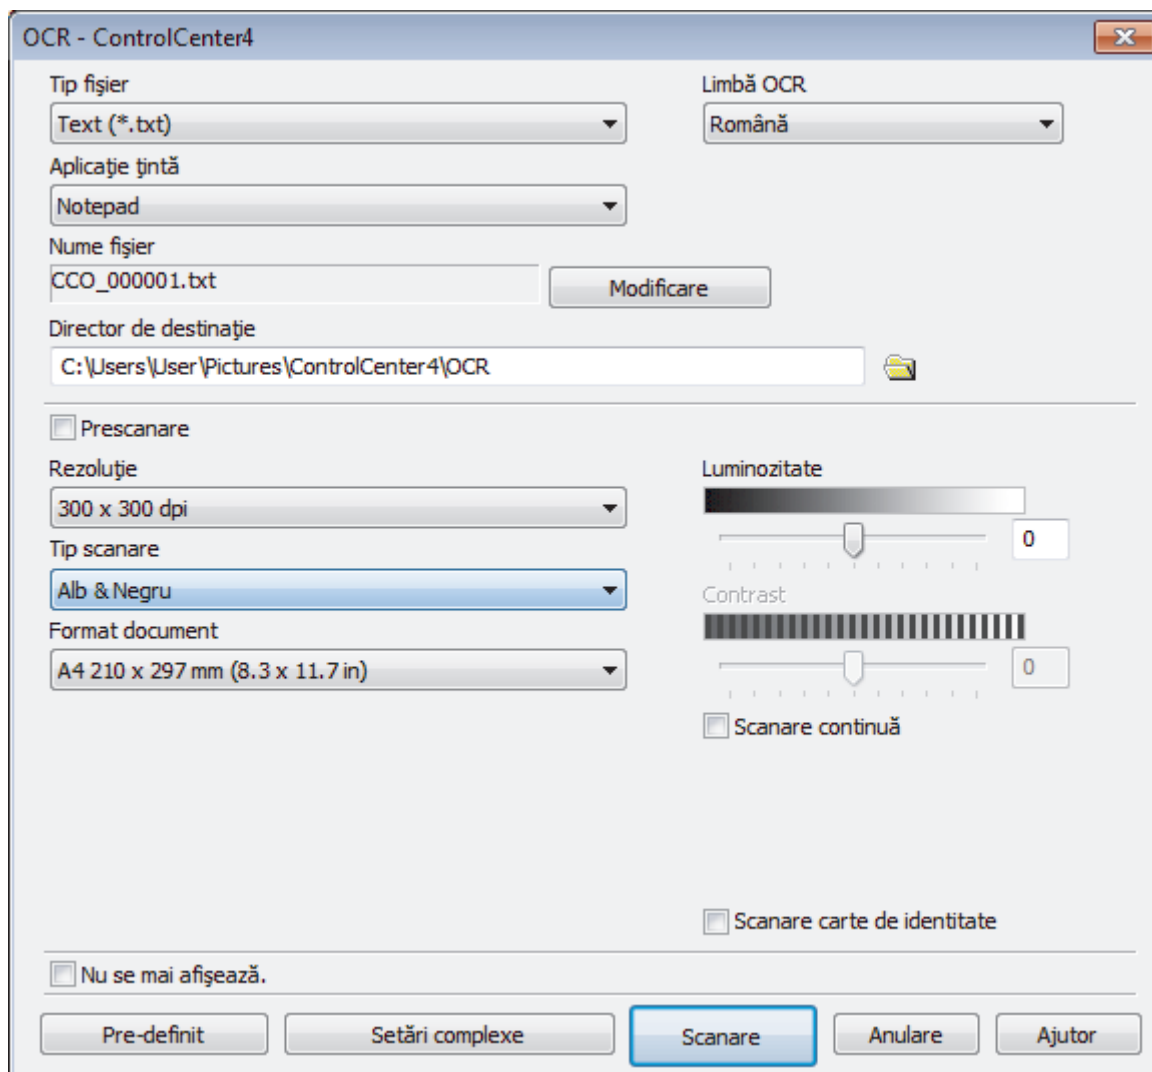

5. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, folderul de destinație, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



- Pentru a modifica denumirea fișierului, faceți clic pe **Modificare**.
- Pentru a modifica **Director de destinație**, faceți clic pe pictograma folderului.
- Pentru a previzualiza și configura imaginea scanată, selectați caseta de validare **Prescanare**.

6. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul scanează documentul, îl convertește în text editabil și apoi îl trimite la aplicația implicită de procesare a cuvintelor.



Informații similare


- Scanați utilizând [ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

Scanarea într-un fișier Office folosind Modul avansat din aplicația ControlCenter4 (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Aparatul poate converti datele scanate într-un fișier Microsoft Word, Microsoft PowerPoint sau Microsoft Excel.

- Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.
- Pentru a utiliza această funcție, computerul dumneavoastră trebuie să fie conectat la internet.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul **E-mail** sau **Fișier**.
Pe ecran este afișată caseta de dialog cu setările de scanare.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Tip fișier** și apoi selectați opțiunea **Microsoft Office Word (*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** sau **Microsoft Office Excel (*.xlsx)**.
6. Modificați setările de scanare, dacă este necesar.
7. Faceți clic pe butonul **Scanare**.
Dacă pe ecran este afișată o casetă de dialog cu un mesaj care se referă la conexiunea la Internet, citiți informațiile și faceți clic pe **OK**.

✓ Informații similare

- [Scaņați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

Setările de scanare pentru Modul avansat din aplicația ControlCenter4 (Windows)

Setări	Caracteristici aplicabile			
	Imagine	OCR	E-mail	Fișier
Tip fișier	Da	Da	Da	Da
Aplicație țintă	Da	Da	-	-
Limbă OCR (Disponibil numai pentru anumite modele)	-	Da	-	-
Nume fișier	Da	Da	Da	Da
Director de destinație	Da	Da	Da	-
Locație de scanare	-	-	-	Da
Afișare director	-	-	-	Da
Afișare fereastră Salvare ca	-	-	-	Da
Prioritate dimensiune fișier	Da	-	Da	Da
Prescanare	Da	Da	Da	Da
Rezoluție	Da	Da	Da	Da
Tip scanare	Da	Da	Da	Da
Format document	Da	Da	Da	Da
Luminozitate	Da	Da	Da	Da
Contrast	Da	Da	Da	Da
Scanare continuă	Da	Da	Da	Da
Decupare automată	Da	-	Da	Da
Scanare carte de identitate	Da	Da	Da	Da
Setări complexe	Da	Da	Da	Da
Pre-definit	Da	Da	Da	Da

Tip fișier

Selectați tipul de fișier dorit pentru datele scanate.

Pentru **Imagine**, **E-mail** și **Fișier**:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (recomandat pentru majoritatea utilizatorilor la scanarea imaginilor)
- **TIFF, o singură pagină (*.tif)**
- **TIFF, mai multe pagini (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF, o singură pagină (*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **PDF, mai multe pagini (*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **High Compression PDF (PDF cu nivel ridicat de compresie), o singură pagină (*.pdf)**
- **High Compression PDF (PDF cu nivel ridicat de compresie), mai multe pagini (*.pdf)**
- **Secure PDF (PDF securizat), o singură pagină (*.pdf)**
- **Secure PDF (PDF securizat), mai multe pagini (*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), o singură pagină (*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), mai multe pagini (*.pdf)**

-
- **XML Paper Specification (*.xps)** (formatul XML Paper Specification este disponibil pentru Windows 7, Windows 8 și Windows 10 sau dacă utilizați aplicații compatibile cu fișierele XML Paper Specification)

Pentru **OCR**:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), o singură pagină (*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), mai multe pagini (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Pentru **E-mail și Fișier**:

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)

Aplicație țintă

Selectați aplicația de destinație din lista derulantă.

Limbă OCR

Definiți limba folosită la recunoașterea optică a caracterelor (OCR), astfel încât aceasta să corespundă cu limba din textul documentului scanat (Disponibil numai pentru anumite modele).

Nume fișier

Faceți clic pe **Modificare** pentru a schimba prefixul numelui fișierului.

Director de destinație

Faceți clic pe pictograma directorului pentru a naviga până la și a selecta directorul în care doriți să salvați documentele scanate.

Locație de scanare

Selectați butonul **Directorul** sau **SharePoint** pentru a specifica destinația în care doriți să salvați documentele scanate.

Afișare director

Selectați această opțiune pentru afișarea automată a directorului de destinație după scanare.

Afișare fereastră Salvare ca

Selectați această opțiune pentru a specifica destinația imaginii scanate pentru fiecare scanare.

Prioritate dimensiune fișier

Modificați raportul de compresie a datelor pentru imaginea scanată. Modificați dimensiunea fișierului deplasând cursorul **Prioritate dimensiune fișier** la dreapta sau la stânga.

Prescanare

Selectați **Prescanare** pentru a previzualiza imaginea și pentru a decupa porțiunile nedorite înainte de scanare.

Rezoluție

Selectați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine mai fină.

Tip scanare

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de culoare pentru scanare.

-
- **Auto**
Se utilizează pentru orice tip de document. Acest mod selectează automat o adâncime de culoare adecvată pentru document.
 - **Alb & Negru**
Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.
 - **Gri (Eroare difuzie)**
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)
 - **Gri real**
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.
 - **24bit Color**
Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

Format document

Selectați dimensiunea exactă a documentului din **Format document** lista derulantă.

- Dacă selectați opțiunea **1-2 (A4)**, imaginea scanată va fi împărțită în două documente format A5.

Luminozitate

Definiți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a deschide sau închide culorile din imagine. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea închisă, definiți un nivel mai înalt de luminozitate și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul pentru **Luminozitate**.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți introduce în câmp o valoare pentru a seta nivelul pentru **Contrast**.

Scanare continuă

Selectați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selectați continuarea sau terminarea scanării.

Decupare automată

Scanați mai multe documente așezate pe sticla scannerului. Aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.

Scanare carte de identitate

Bifați această casetă de validare pentru a scana ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe butonul **Setări complexe** în caseta de dialog setări de scanare.

- **Eliminare interferențe/Șablon**
 - **Eliminare culoare de fundal**
Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.
- **Rotire imagine**
Rotiți imaginea scanată.
- **Omitere pagină albă**
Eliminați paginile albe ale documentului din rezultatele scanării. (Disponibil numai pentru anumite modele)

- **Afișare rezultate de scanare**

Afișați pe ecranul computerului numărul total de pagini salvate și numărul de pagini omise. (Disponibil numai pentru anumite modele)

Pre-definit

Selectați această opțiune pentru a restaura toate setările la valorile lor implicite din fabricație.




Informații similare

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
-




Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows


Puteți utiliza pentru scanare aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Pentru a descărca aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe  (**Brother Utilities**), selectați **Realizați mai multe** în bara de navigare din stânga, apoi faceți clic pe **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE este compatibil cu Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- Pentru instrucțiuni privind utilizarea fiecărei aplicații, faceți clic pe meniul **Ajutor** al aplicației și apoi faceți clic pe **Ghid de pornire** din banda **Ajutor**.



Instrucțiunile de scanare de mai jos se referă la programul PaperPort™ 14SE. Pentru alte aplicații Windows, acești pași sunt similari. PaperPort™ 14SE este compatibil atât cu driverele TWAIN, cât și cu cele WIA; driverul TWAIN (recomandat) este folosit în etapele care urmează.

- În funcție de modelul aparatului, este posibil ca Nuance™ PaperPort™ 14SE să nu fie inclus. Dacă nu este inclus, puteți să utilizați alte aplicații software care acceptă scanarea.
1. Încărcați documentul.
 2. Porniți PaperPort™ 14SE.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Windows 7
Utilizând computerul, faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Faceți clic pe  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Faceți clic pe  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 3. Faceți clic pe meniul **Desktop**, apoi faceți clic pe **Setări scanare** în banda **Desktop**.
Panoul **Scanare sau obținere fotografie** apare în partea stângă a ecranului.
 4. Faceți clic pe **Selectare**.
 5. Din lista Scanere disponibile selectați **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** sau **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (unde MFC-XXXX este denumirea modelului aparatului). Pentru utilizarea driverului WIA, selectați driverul Brother cu prefixul „WIA”.
 6. Bifați caseta de selectare **Display scanner dialog box (Afișare casetă de dialog scanner)** din panoul **Scanare sau obținere fotografie**.
 7. Faceți clic pe **Scanare**.
Se afișează caseta de dialog pentru configurarea scannerului.

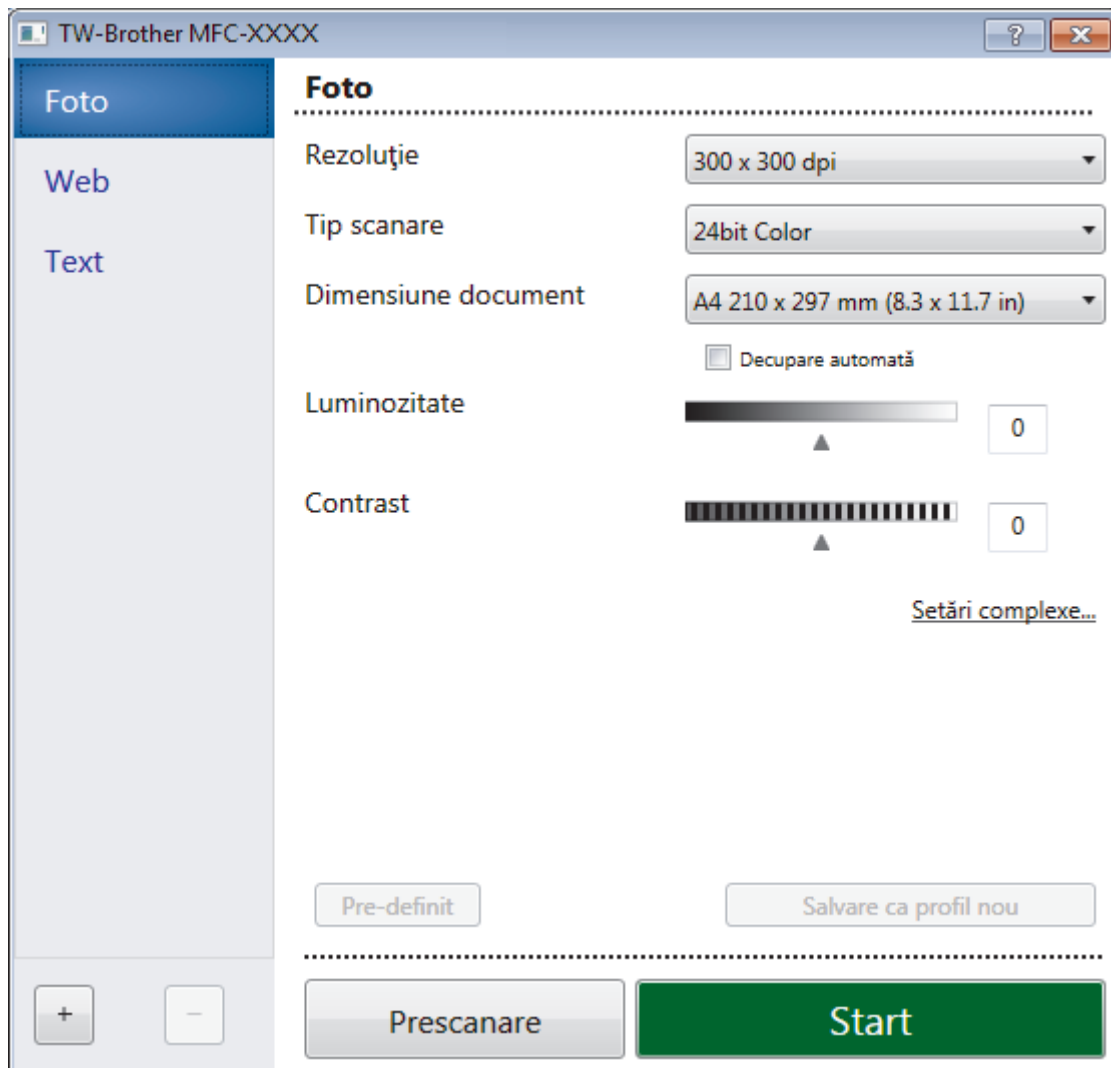


8. Dacă este necesar, ajustați setările în caseta de dialog Configurare scanner.
9. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune document** și selectați dimensiunea documentului.
10. Faceți clic pe **Prescanare** dacă doriți să previzualizați imaginea și să decupați porțiunile nedorite înainte de scanare.
11. Faceți clic pe **Start**.
Aparatul începe să scaneze.

✓ Informații similare

- Scanarea de la computer (Windows)
 - Setările driverului TWAIN (Windows)

Setările driverului TWAIN (Windows)

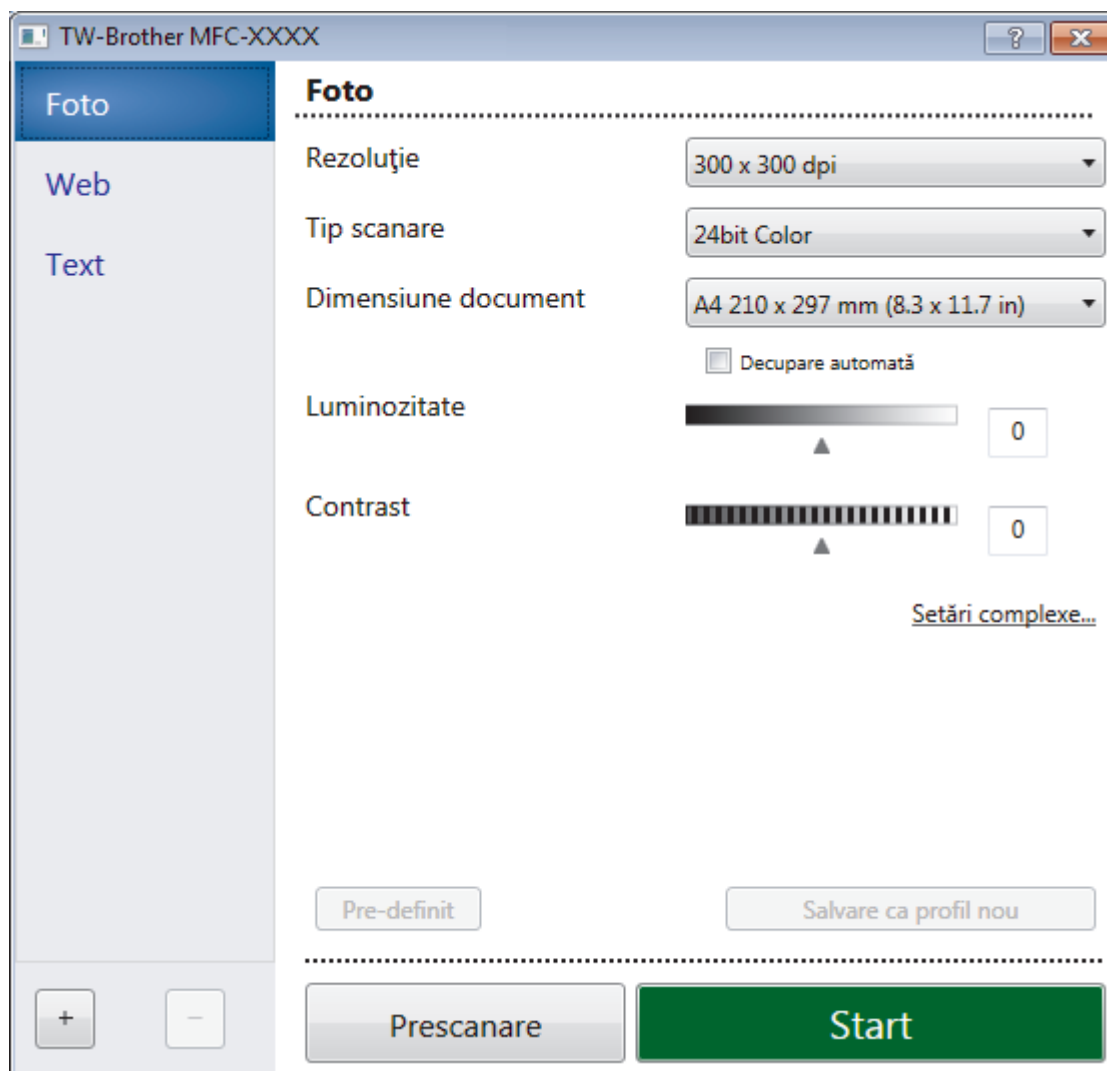

Rețineți faptul că numele elementelor și valorile atribuibile variază în funcție de aparat.

1. Scanare

Selecționați opțiunea **Foto**, **Web** sau **Text** în funcție de tipul de document pe care doriți să-l scanați.

Scanarea (Tip imagine)		Rezoluție	Tipul scanării
Foto	Se folosește pentru scanarea imaginilor foto.	300 x 300 dpi	24bit Color
Web	Se folosește pentru atașarea imaginii scanate la paginile web.	100 x 100 dpi	24bit Color
Text	Se folosește pentru scanarea documentelor text.	200 x 200 dpi	Alb & Negru

2. Rezoluție

Selecționați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine mai fină.

3. Tip scanare

Selecționați dintr-o gamă de adâncimi de culoare pentru scanare.

- **Alb & Negru**

Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.

- **Gri (Eroare difuzie)**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)

- **Gri real**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.


- **24bit Color**

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

4. Dimensiune document

Selectați dimensiunea exactă a documentului dintr-o selecție de dimensiuni de scanare predefinite.

Dacă selectați **Definit**, apare caseta de dialog **Dimensiune document personalizat** și puteți specifica dimensiunea documentului.

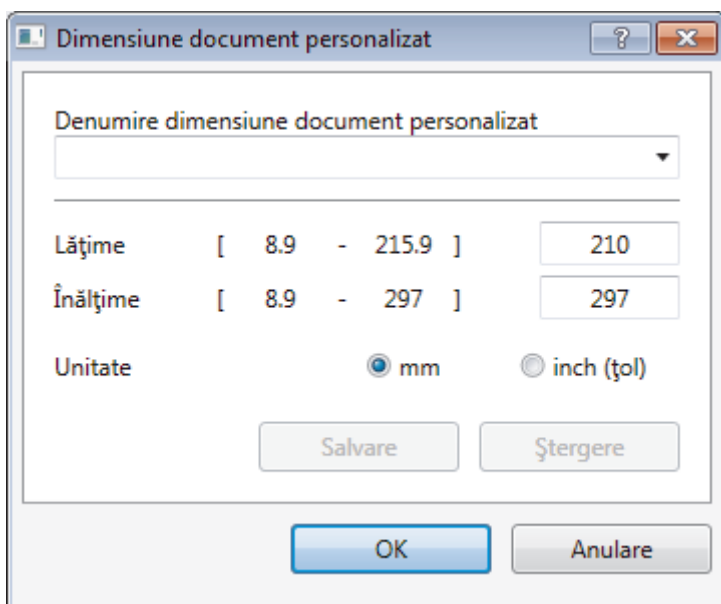

5. Luminozitate

Stabiliți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv diminua luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea închisă, definiți un nivel mai înalt de luminozitate și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul luminozității.

6. Contrast

Măriți sau micșorați nivelul definit pentru **Contrast** prin deplasarea cursorului la dreapta sau la stânga. O creștere a valorii evidențiază zonele închise și deschise ale imaginii, iar o scădere a valorii va scoate în evidență mai multe detalii în zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.

7. Decupare automată

Scanați mai multe documente așezate pe sticla scannerului. Aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.

8. Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe butonul **Setări complexe** în caseta de dialog Configurare scanner.

- **Hârtie**

- **Rotire imagine**

Rotiți imaginea scanată.

-
- **Optimizare**
 - **Procesare fundal**
 - **Eliminare interferențe/Șablon**

Preveniți scurgerile.
 - **Eliminare culoare de fundal**

Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.
 - **Pipetă culoare**

Selectați o culoare care va fi eliminată din imaginea scanată.
 - **Formatare cu caractere aldine**

Evidențiați caracterele originalului, acestea fiind îngroșate.
 - **Corectare caractere neclare**

Corectați caracterele rupte sau incomplete din original pentru a fi citite mai ușor.
 - **Evidențiere margini**

Creșteți claritatea caracterelor din original.
 - **Reducere zgomot**

Folosind această selecție, îmbunătăți sau spori calitatea imaginilor scanate. Opțiunea **Reducere zgomot** este disponibilă la selectarea opțiunii **24bit Color** și a rezoluției de scanare **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** sau **600 x 600 dpi**.
 - **Gestionare hârtie**
 - **Umplere margini**

Umpleți marginile de pe cele 4 laturi ale imaginii scanate folosind culoarea și intervalul selectate.
 - **Scanare continuă**

Selectați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selectați continuarea sau terminarea scanării.



Informații similare

- Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows
-


Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare

Aplicația Windows Fax și Scanare este o altă opțiune pe care o puteți utiliza pentru scanare.

- Windows Fax și Scanare utilizează driverul de scanare WIA.
- Dacă doriți să decupați o porțiune dintr-o pagină după pre-scanarea documentului, trebuie să scanați folosind sticla scannerului (denumit și Flatbed).

1. Încărcați documentul.
2. Lansați aplicația Windows Fax și Scanare.
3. Faceți clic pe **Fișier** > **Nou** > **Scanare**.
4. Selectați scannerul pe care doriți să-l utilizați.
5. Faceți clic pe **Import** sau pe **OK**.

Este afișată caseta de dialog **Scanare nouă**.

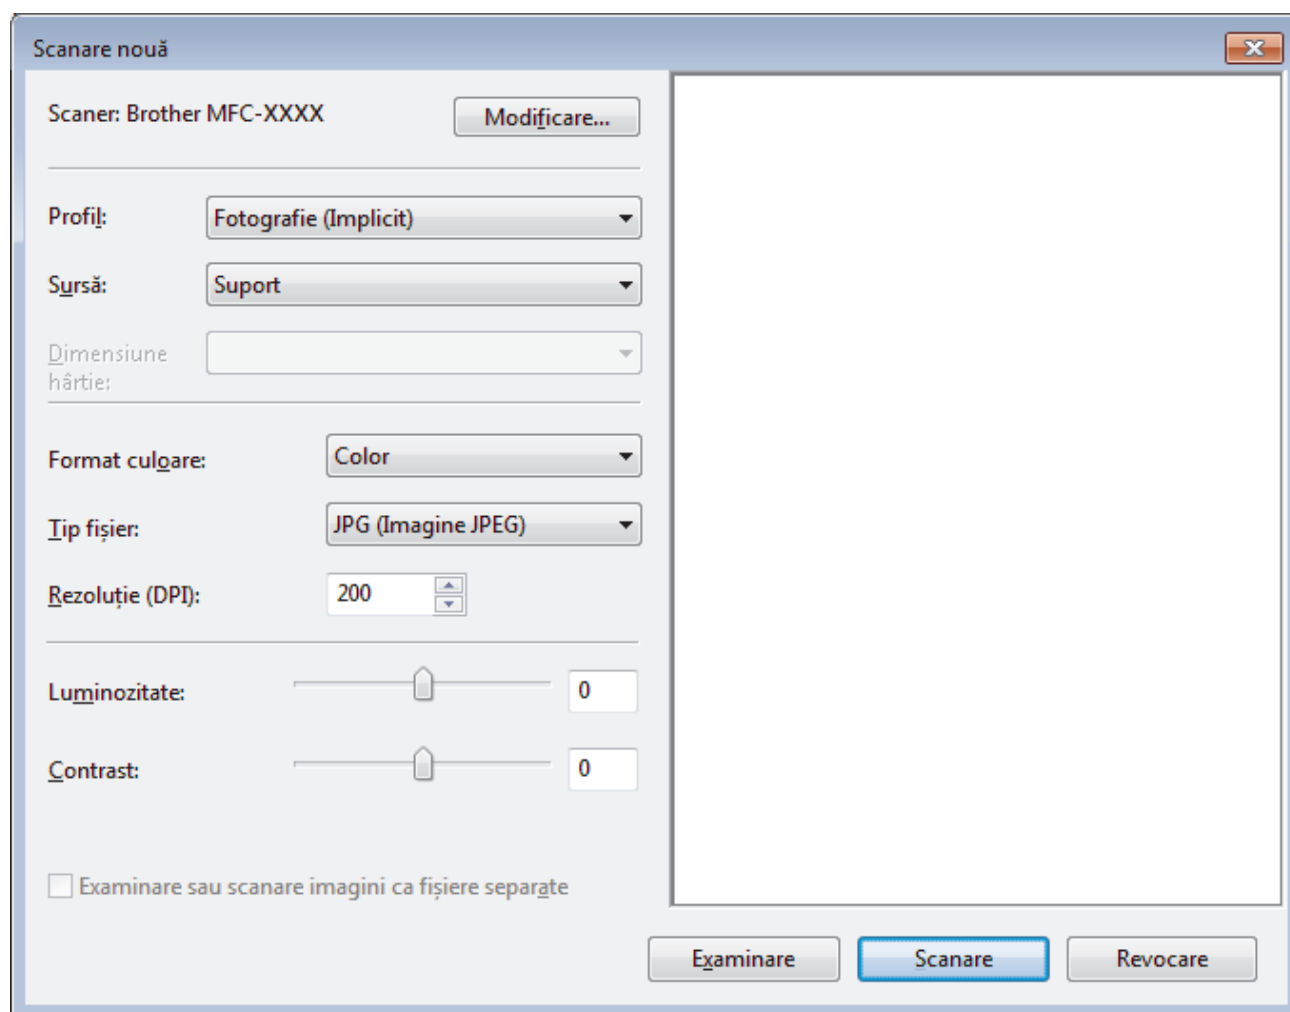


6. Reglați setările din caseta de dialog Configurare scanner, dacă este necesar.
Rezoluția scannerului poate fi setată la maxim 1200 dpi. Dacă doriți să scanați la o rezoluție mai mare, utilizați software-ul **Utilitar scanner** din **Brother Utilities**.
7. Faceți clic pe **Scanare**.
Aparatul începe să scaneze documentul.

✓ Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)

-
- Setările driverului WIA (Windows)
-

Setările driverului WIA (Windows)

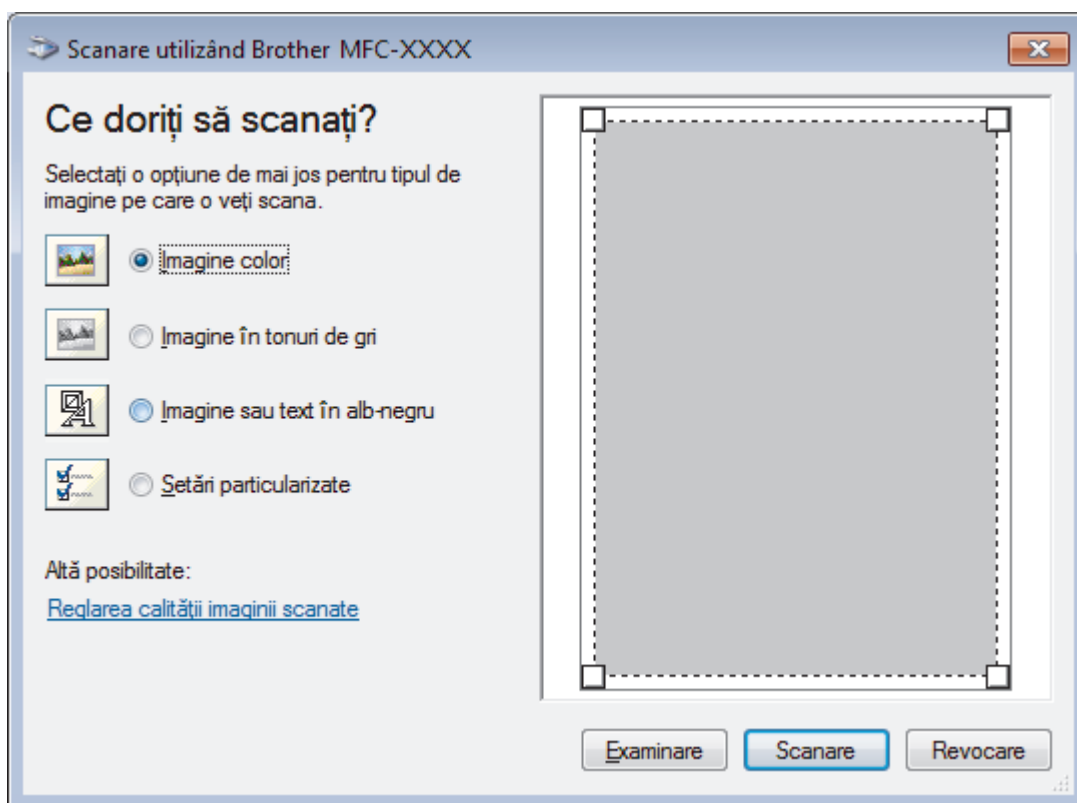

Sursă hârtie

Selectați opțiunea **Alimentator document** sau **Suport** din lista derulantă.


Tipul pozei (Tipul imaginii)

Selectați **Imagine color**, **Imagine în tonuri de gri**, **Imagine sau text în alb-negru** sau **Setări particularizate** pentru tipul de document pe care doriți să-l scanați.

Pentru a modifica setări avansate faceți clic pe linkul **Reglarea calității imaginii scanate**.

Format pagină

Opțiunea **Dimensiune pagină** este disponibilă atunci când ați selectat **Alimentator document** ca opțiune pentru **Sursă hârtie**.

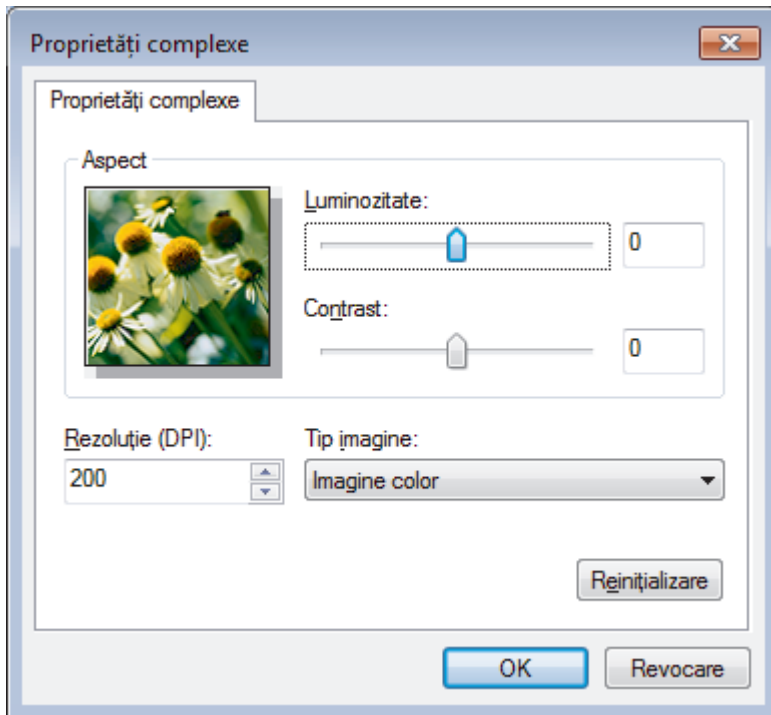

Luminozitate

Setați nivelul **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a face imaginea mai deschisă sau mai închisă. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, setați un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea închisă, setați un nivel mai înalt de luminozitate și scanați documentul din nou.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.

Rezoluție (DPI)

Selectați o rezoluție de scanare din lista **Rezoluție (DPI)**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine mai fină.



Informații similare


- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

Instalați programele BookScan Enhancer și Whiteboard Enhancer (Windows)

BookScan Enhancer și Whiteboard Enhancer sunt aplicații de procesare a imaginilor. BookScan Enhancer poate corecta automat imaginile scanate din cărți. Whiteboard Enhancer poate curăța și îmbunătăți aspectul textului și al imaginilor obținute prin fotografierea unei table albe.

Aceste aplicații nu sunt disponibile pentru din seria Windows Server.

- Aparatul trebuie să fie pornit și conectat la computer.
- Computerul trebuie să fie conectat la internet.
- Trebuie să fiți conectat folosind un cont cu drepturi de administrator.

1. Faceți clic pe  (**Brother Utilities**).
2. Selectați aparatul din lista derulantă.
3. Selectați **Realizați mai multe** în bara de navigare din stânga.
4. Faceți clic pe **BookScan&WhiteBoard Suite** și urmați instrucțiunile de instalare pas cu pas.



Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)

Scanarea de la computer (Mac)

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul Mac pentru a scana fotografii și documente la aparatul Brother. Utilizați aplicațiile software oferite de Brother, sau aplicația dumneavoastră favorită pentru scanare.

- [Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Scanarea cu ajutorul aplicațiilor compatibile TWAIN \(Mac\)](#)
- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan (Mac)

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)**, apoi faceți dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Apare ecranul Brother iPrint&Scan.
2. Dacă nu este selectat aparatul Brother, faceți clic pe butonul **Selectare aparat**, apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a selecta aparatul Brother.
3. Faceți clic pe pictograma **Scanare** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a scana documentele.



Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)

Subiecte conexe:


- [Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac](#)
- [Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Scanarea cu ajutorul aplicațiilor compatibile TWAIN (Mac)

De asemenea, puteți scana folosind aplicațiile compatibile TWAIN. Pentru informații suplimentare despre procedura de scanare, consultați manualul aplicației.

Pentru a utiliza driverul Brother TWAIN, accesați pagina modelului dvs. **Descărcări** din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com și descărcați **Driver de scanner (TWAIN)**.

1. Lansați aplicația grafică și selectați apoi operațiunea de scanare.
Se afișează caseta de dialog pentru configurarea scannerului.

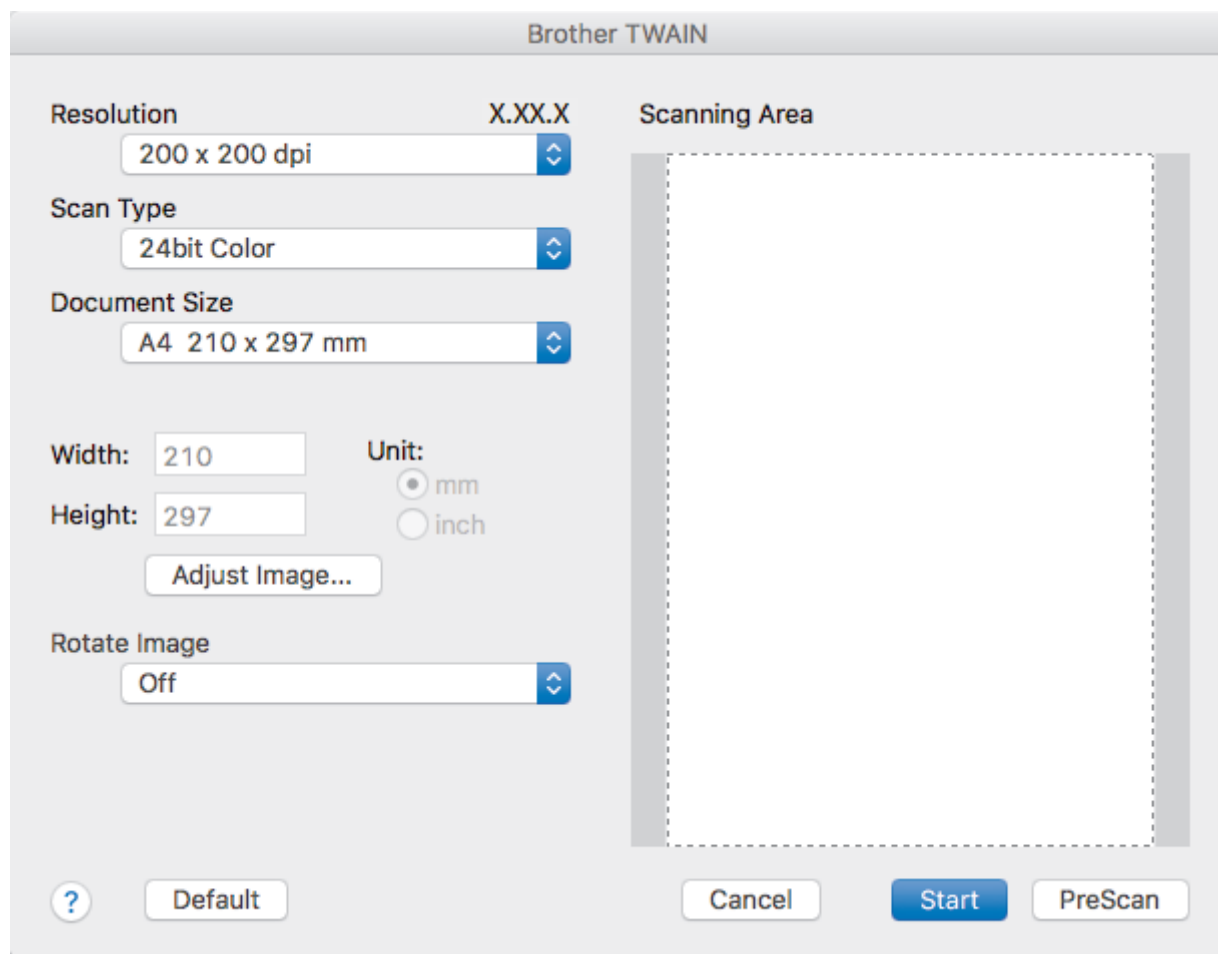

2. Modificați setările de scanare, precum **Resolution (Rezoluție)**, **Scan Type (Tip scanare)** sau **Adjust Image (Ajustare imagine)**, dacă este necesar.
3. Faceți clic pe meniul pop-up **Document Size (Dimensiune document)**, apoi selectați formatul documentului.
4. Faceți clic pe opțiunea **PreScan (Scanare prealabilă)** pentru a previzualiza imaginea și decupați porțiunile nedorite înainte de scanare.




- După ce ați selectat un format de document, reglați zona de scanare ținând apăsat butonul mouse-ului și trăgând cursorul acestuia peste porțiunea pe care doriți să o scanați.

5. Faceți clic pe **Start (Pornire)**.
Aparatul începe să scaneze.

✓ Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)
 - [Setările driverului TWAIN \(Mac\)](#)

Setările driverului TWAIN (Mac)

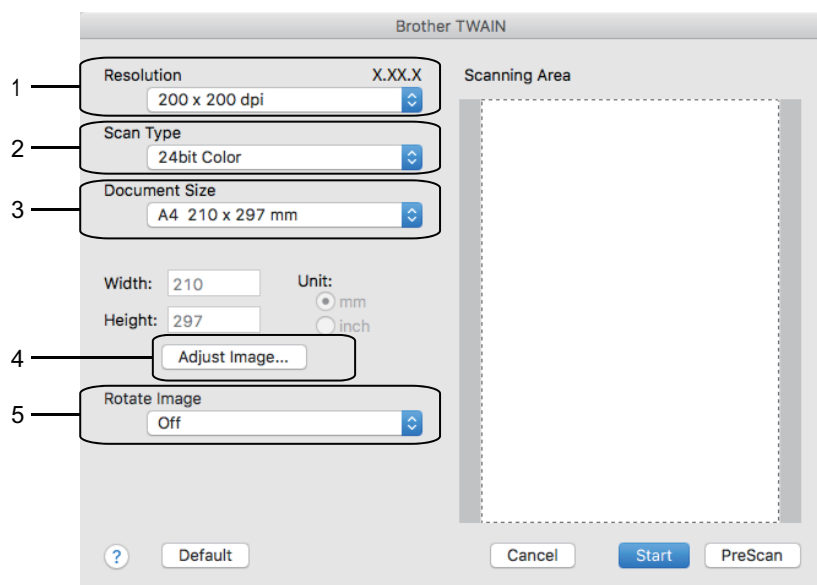

- Numele elementelor și valorile atribuibile variază în funcție de aparat.
- Setarea **Contrast** este disponibilă numai la selectarea **Gray (Error Diffusion) (Gri (Eroare difuzie))**, **True Gray (Gri autentic)**, sau **24bit Color (24 biți, color)** din opțiunile **Scan Type (Tip scanare)**.

1. Resolution (Rezoluție)

Selectați o rezoluție de scanare din meniul pop-up **Resolution (Rezoluție)**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine mai fină.

2. Scan Type (Tip scanare)

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de culoare pentru scanare.

- **Black & White (Alb-negru)**
Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.
- **Gray (Error Diffusion) (Gri (Eroare difuzie))**
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)
- **True Gray (Gri autentic)**
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.
- **24bit Color (24 biți, color)**
Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

3. Document Size (Dimensiune document)


Selectați dimensiunea exactă a documentului dintr-o selecție de dimensiuni de scanare predefinite.

- Dacă selectați **Custom (Definit)**, puteți specifica dimensiunea documentului.

Width: Unit: mm inch
Height:

4. Adjust Image (Ajustare imagine)

Faceți clic pe butonul **Adjust Image (Ajustare imagine)** pentru a defini alte atribute ale imaginii.

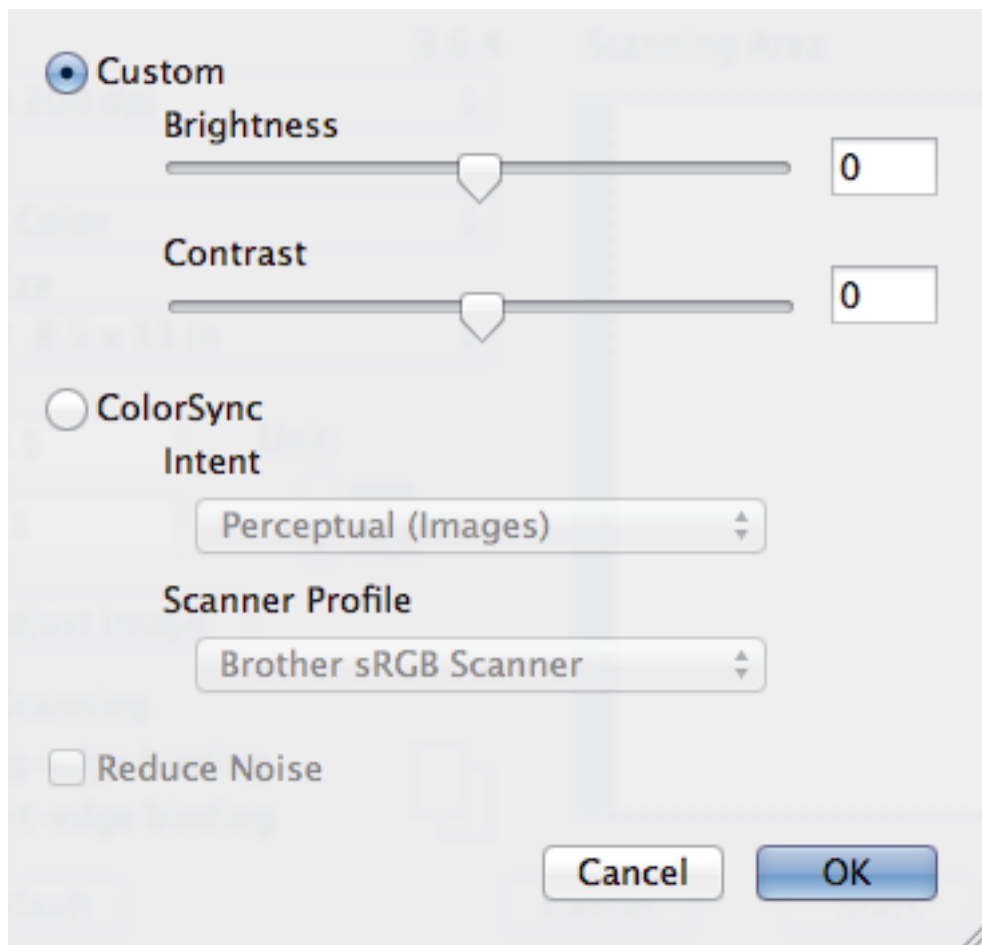

Brightness (Luminozitate)

Setați nivelul **Brightness (Luminozitate)** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a face imaginea mai deschisă sau mai închisă. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea închisă, definiți un nivel mai înalt de luminozitate și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți tasta o valoare în casetă pentru a seta luminozitatea.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți introduce o valoare în casetă pentru a seta contrastul.

Reduce Noise (Reducere zgomot)

Folosind această selecție, îmbunătățiți sau sporiți calitatea imaginilor scanate. Opțiunea **Reduce Noise (Reducere zgomot)** este disponibilă la selectarea opțiunii **24bit Color (24 biți, color)** și a rezoluțiilor de scanare **300 x 300 dpi (300 x 300 ppi)**, **400 x 400 dpi (400 x 400 ppi)** sau **600 x 600 dpi (600 x 600 ppi)**.

5. Rotate Image (Rotire imagine)

Rotiți imaginea scanată.



Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul aplicațiilor compatibile TWAIN \(Mac\)](#)

Copiere

- Copierea unui document
- Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate
- Sortarea copiilor
- Copierea folosind opțiunile funcției Aspect pagină (N în 1 sau Poster)
- Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copiere față-verso)
- Copierea unui card de identitate
- Opțiuni copiere

Copierea unui document

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)


DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Încărcați documentul.
3. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - (DCP-T310) Apăsați repetat pe **Number of Copies (Număr de copii)**.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Apăsați pe ▲ sau pe ▼ de pe panoul de control.
4. Modificați setările de copiere, dacă este necesar.
 - a. Apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** de pe panoul de control.
 - b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta setările de copiere. Când setarea dorită este afișată, apăsați pe **OK**.
5. Când ați terminat, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.




Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Încărcați documentul.
3. Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).

Pe ecranul LCD va fi afișată următoarea fereastră:


4. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
5. Modificați setările de copiere, dacă este necesar.

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula setările de copiere. Dacă setarea dorită este selectată, apăsați pe **OK**.



- Dacă încărcați alte formate de hârtie obișnuită decât A4, va trebui să modificați setările definite pentru [Dimensiune hârtie] și [Tip hârtie].

6. Când ați terminat, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

✓ Informații similare

- [Copiere](#)


Subiecte conexe:

- [Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente \(ADF\)](#)
- [Încărcarea documentelor pe sticla scannerului](#)

-
- Opțiuni copiere
-

Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate

Selectați un raport de mărire sau de micșorare pentru redimensionarea datelor copiate.

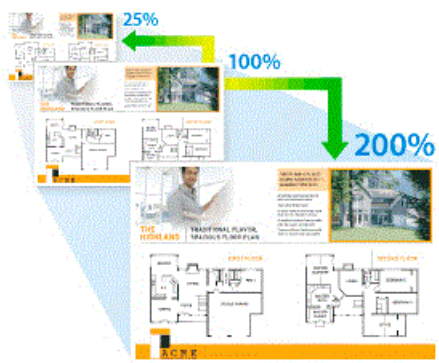

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Încărcați documentul.
2. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - (DCP-T310) Apăsați repetat pe **Number of Copies (Număr de copii)**.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Apăsați pe ▲ sau pe ▼ de pe panoul de control.
3. Apăsați pe **Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)** de pe panoul de control.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunile disponibile. Apăsați pe **OK**.



Dacă ați selectat opțiunea [Uzual (25-400%)], introduceți un raport de mărire sau de micșorare cuprins între [25%] și [400%].


5. Când ați terminat, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Dacă ați selectat opțiunea [Încadrare pag.] aparatul va modifica dimensiunea de copiere în funcție de formatul de hârtie definit în aparat.

- Opțiunea [Încadrare pag.] nu funcționează corect dacă înclinarea documentului de pe fereastra de sticlă este mai mare de trei grade. Folosind marcajele de așezare a documentelor, aflate în stânga și la partea de sus, așezați documentul cu fața în jos, în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului.
- Opțiunea [Încadrare pag.] nu este disponibilă dacă utilizați unitatea ADF.
- Opțiunea [Încadrare pag.] nu este disponibilă pentru documentele format Legal.

MFC-T910DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).
3. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Mărire/Micșorare]. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunile disponibile. Apăsați pe **OK**.
6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă ați selectat opțiunea [Mărire] sau [Micșorare], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta raportul de mărire sau de micșorare pe care doriți să le utilizați. Apăsați pe **OK**.

-
- Dacă ați selectat opțiunea [Uzual (25-400%)], introduceți un raport de mărire sau de micșorare cuprins între [25%] și [400%]. Apăsați pe **OK**.
 - Dacă ați selectat opțiunea [100%] sau [Încadrare în pag.] treceți la pasul următor.

7. Când ați terminat, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Dacă ați selectat opțiunea [Încadrare în pag.] aparatul va modifica dimensiunea de copiere în funcție de formatul de hârtie definit în aparat.

- Opțiunea [Încadrare în pag.] nu funcționează corect dacă înclinarea documentului de pe fereastra de sticlă este mai mare de trei grade. Folosind marcajele de așezare a documentelor, aflate în stânga și la partea de sus, așezați documentul cu fața în jos, în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului.
 - Opțiunea [Încadrare în pag.] nu este disponibilă dacă utilizați unitatea ADF.
 - Opțiunea [Încadrare în pag.] nu este disponibilă pentru documentele format Legal.
-



Informații similare

- [Copiere](#)
-

Sortarea copiilor

Sortați copii multiple. Paginile vor fi stivuite în ordinea în care sunt alimentate, și anume: 1, 2, 3 și așa mai departe.


>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Încărcați documentul.
2. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - (DCP-T310) Apăsați repetat pe **Number of Copies (Număr de copii)**.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Apăsați pe ▲ sau pe ▼ de pe panoul de control.
3. Apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** și pe ▲ sau ▼ pentru a selecta [Stivuire/Sort.]. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Sort.]. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF (numai pentru modelele cu unitate ADF), aparatul va scana documentul și va începe imprimarea.
6. **Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:**
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe ▲ pentru a scana pagina.
 - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe ▼ pentru a începe imprimarea.

MFC-T910DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).
3. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Stivuire/Sort.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Sort.]. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF (numai pentru modelele cu unitate ADF), aparatul va scana documentul și va începe imprimarea.
6. **Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:**
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe ► pentru a scana pagina.
 - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe ◀ pentru a începe imprimarea.

✓ Informații similare

- [Copiere](#)

Copierea folosind opțiunile funcției Aspect pagină (N în 1 sau Poster)

Funcția de copiere N în 1 economisește hârtie prin copierea a două sau a patru pagini ale documentului pe o singură pagină. Funcția poster împarte documentul în secțiuni, apoi mărește secțiunile astfel încât să le puteți asambla într-un poster. Folosiți sticla scannerului pentru a imprima un poster.




- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
- Puteți face pe rând, o singură copie poster.






>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W


1. Încărcați documentul.
2. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Apăsați pe ▲ sau pe ▼ de pe panoul de control.
 - (DCP-T310) Apăsați repetat pe **Number of Copies (Număr de copii)**.
3. Apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** și pe ▲ sau ▼ pentru a selecta [Asp. (2 în 1 ID)]. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile și apoi apăsați pe **OK** pentru a selecta opțiunea dorită.

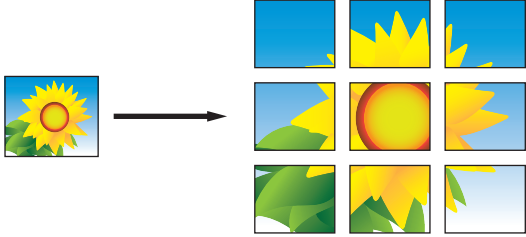


Opțiune	Descriere
Oprit (1în1)	-
2în1 (ID) (Utilizarea sticlei scannerului)	






Opțiune	Descriere
2în1 (P)	
2în1 (L)	
4în1 (P)	
4în1 (L)	
Afiș (3x3) (Utilizarea sticlei scannerului)	

5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF sau imprimați un poster, aparatul va scana paginile și va începe imprimarea.
6. **Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:**
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe ▲ pentru a scana pagina.
 - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe ▼ pentru a începe imprimarea.

MFC-T910DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).
3. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Așezare în pagină]. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile și apoi apăsați pe **OK** pentru a selecta opțiunea dorită.

Opțiune	Descriere
Oprit (1în1)	-
2în1 (portret)	
2în1 (peisaj)	
2în1 (ID) (Utilizarea sticlei scannerului)	

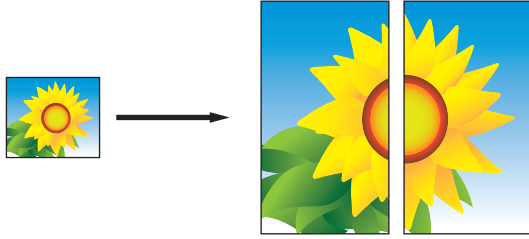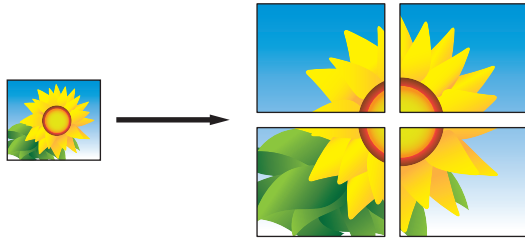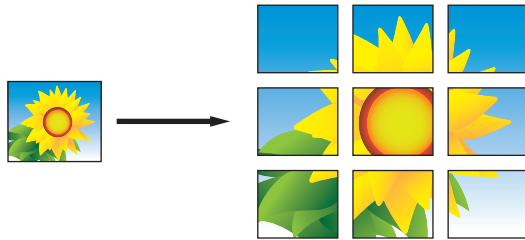Opțiune	Descriere
4în1 (portret)	
4în1 (peisaj)	
Afiș (2x1) (Utilizarea sticlei scannerului)	
Afiș (2x2) (Utilizarea sticlei scannerului)	
Afiș (3x3) (Utilizarea sticlei scannerului)	

- Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF sau imprimați un poster, aparatul va scana paginile și va începe imprimarea.
- Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:**
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe ► pentru a scana pagina.
 - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe ◀ pentru a începe imprimarea.



Informații similare

- [Copiere](#)

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copiere față-verso)


Modele înrudite: MFC-T910DW

Reduceți cantitatea de hârtie folosită prin copierea pe ambele fețe ale acestuia.


- Trebuie să alegeți un aspect de copiere față-verso dintre următoarele opțiuni înainte de a putea începe copierea față-verso.
- Aspectul documentului original determină aspectul de copiere față-verso pe care ar trebui să-l alegeți.
- Pentru copierea pe 2 fețe, vă recomandăm să încărcați documentele imprimate pe o singură față în unitatea ADF. (numai pentru modelele cu unitate ADF)
- (DCP-T710W/MFC-T910DW)
Când efectuați manual copii față-verso de la un document față-verso, utilizați geamul scannerului.
- Puteți utiliza numai hârtie simplă format A4, A5 sau Letter.

Tip portret


Din 1 față în față-verso (inversare pe lungime)



Din 1 față în față-verso (inversare pe lățime)




Din față-verso în față-verso




Tip peisaj


Din 1 față în față-verso (inversare pe lungime)




Din 1 față în față-verso (inversare pe lățime)



Din față-verso în față-verso



1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  (COPY (Copiere)).
3. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Pentru a sorta copii multiple, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Stivuire/Sort.]. Apăsați pe OK.
 - b. Selectați [Sort.]. Apăsați pe OK.

-
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Copiere duplex]. Apăsați pe **OK**.
 6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a face copii față-verso de pe un document imprimat pe o singură parte, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Pentru a modifica opțiunile de dispunere ale documentului, selectați [Aspect]. Apăsați pe **OK**.
 - b. **Selectați** [Pliere latură lungă] sau [Pliere latură scurtă]. Apăsați pe **OK**.
 - c. **Selectați** [1 față⇒2 fețe]. Apăsați pe **OK**.
 - Pentru a realiza manual copii față-verso ale unui document față-verso, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [2 fețe⇒2 fețe]. Apăsați pe **OK**.



Utilizați geamul scannerului pentru a realiza manual copii față-verso ale unui document față-verso.

7. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF (numai pentru modelele cu unitate ADF), aparatul va scana paginile și va începe imprimarea.
8. **Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:**
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe ► pentru a scana pagina.
 - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe ◀ pentru a începe imprimarea.

NU atingeți pagina imprimată decât după ce aceasta a ieșit din imprimantă a doua oară. Aparatul va imprima și va scoate în tavă hârtia imprimată pe față, iar apoi va trage din nou hârtia pentru a imprima pe verso.



Dacă apar tipărituri pătate sau dacă hârtia se blochează, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
 2. **Selectați** [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 3. **Selectați** [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 4. **Selectați** [Opțiuni de setare imprim]. Apăsați pe **OK**.
 5. **Selectați** [Reducere pătare]. Apăsați pe **OK**.
 6. Modificați setările. Apăsați pe **OK**.
-



Informații similare

- [Copiere](#)

Subiecte conexe:

- [Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare](#)
-

Copierea unui card de identitate

Utilizați funcția [2în1 (ID)] pentru a copia ambele părți ale cărții de identitate pe o singură pagină, păstrând dimensiunile originale ale acesteia.




- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
- Puteți copia un card de identitate în condițiile permise de legislația în vigoare. Mai multe informații detaliate >> *Ghid de siguranța produsului*

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)


DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W


1. Așezați cartea de identitate cu fața în jos, în apropierea colțului din stânga sus, pe fereastra de sticlă a scannerului.

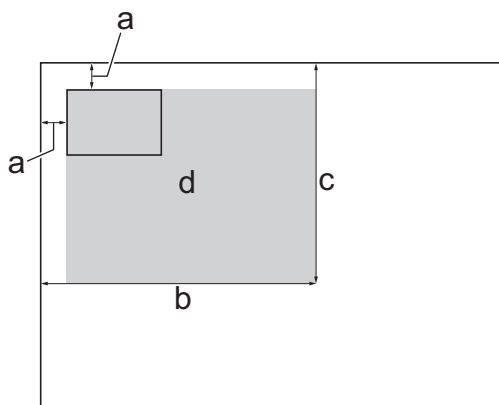

- a. 3 mm sau mai mare (sus, stânga)
 - b. 207 mm
 - c. 145 mm
 - d. Suprafață scanabilă
2. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Apăsați pe ▲ sau pe ▼ de pe panoul de control.
 - (DCP-T310) Apăsați repetat pe **Number of Copies (Număr de copii)**.
 3. Apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** și pe ▲ sau ▼ pentru a selecta [Asp. (2 în 1 ID)]. Apăsați pe **OK**.
 4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [2în1 (ID)]. Apăsați pe **OK**.
 5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul va începe scanarea unei fețe a cărții de identitate.
 6. După ce aparatul a scanat prima față, întoarceți actul de identitate și apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)** pentru a scana cealaltă față.

1. Așezați cartea de identitate cu fața în jos, în apropierea colțului din stânga sus, pe fereastra de sticlă a scannerului.

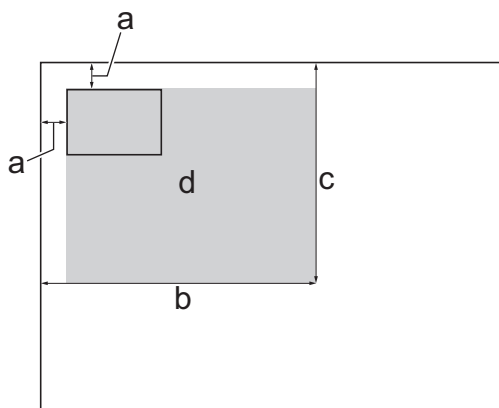

- a. 3 mm sau mai mare (sus, stânga)
 - b. 207 mm
 - c. 145 mm
 - d. Suprafață scanabilă
2. Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).
 3. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
 4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Așezare în pagină]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [2în1 (ID)]. Apăsați pe **OK**.
 5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul va începe scanarea unei fețe a cărții de identitate.
 6. După ce aparatul a scanat prima față, întoarceți actul de identitate și apăsați pe ► pentru a scana cealaltă față.

Informații similare


- [Copiere](#)





Opțiuni copiere


>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW


DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W






Pentru a modifica setările de copiere, apăsați pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** sau apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) > **Options (Opțiuni)**.

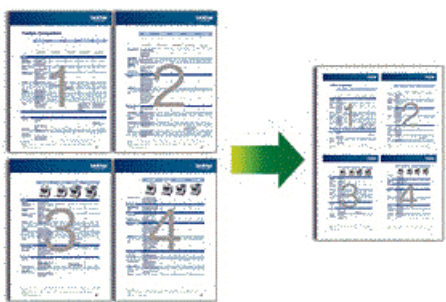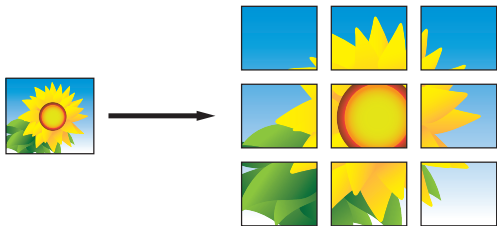



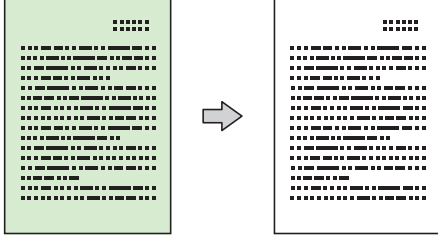
Opțiune	Descriere	
Asp. (2 în 1 ID)	Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4 în 1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Poster</p>  </div> </div>	
Mărire/Micș.	100%	-
	Mărire	Selecțați un raport de mărire pentru următoarea copie.
	Micșorare	Selecțați un raport de micșorare pentru următoarea copie.
	Încadrare pag.	Modifică dimensiunea de copiere în funcție de formatul de hârtie definit.
	Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
Densitate	Măriți densitatea pentru ca textul să fie mai închis. Reduceți densitatea pentru ca textul să fie mai deschis.	
Calitate	Selecțați rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	
Stivuire/Sort.	Selecțați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Stivuire</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sortare</p>  </div> </div>	
Tip hârtie	Selecțați un tip de hârtie. În cazul în care copiați pe hârtie specială, setați aparatul pentru tipul respectiv de hârtie, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.	
Dimens. hârtie	Selecțați un format de hârtie. Dacă la copiere nu folosiți formatul A4, trebuie să modificați setarea definită pentru formatul hârtiei.	
Elim. cl. fund.	Îndepărtează culoarea de fundal a documentului în copii. Fundalul alb devine mai aparent. Astfel se economisește cerneală și este posibil ca unele copii să fie mai ușor de citit.	

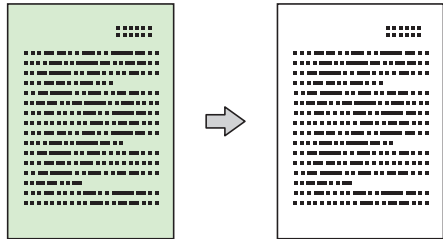Opțiune	Descriere
	

MFC-T910DW

Pentru a modifica setările de copiere, apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).

Opțiune	Descriere			
Calitate	Selectați rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.			
Tip hârtie	Selectați un tip de hârtie. În cazul în care copiați pe hârtie specială, setați aparatul pentru tipul respectiv de hârtie, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.			
Dimensiune hârtie	Selectați un format de hârtie. Dacă la copiere nu folosiți formatul A4, trebuie să modificați setarea definită pentru formatul hârtiei.			
Selectare tavă	Selectați tava în care aveți cel mai bun format și tip de hârtie pentru documentul dumneavoastră.			
Mărire/Micșorare	100%	-		
	Mărire	Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.		
	Micșorare	Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.		
	Încadrare în pag.	Modifică dimensiunea de copiere în funcție de formatul de hârtie definit.		
	Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.		
Densitate	Măriți densitatea pentru ca textul să fie mai închis. Reduceți densitatea pentru ca textul să fie mai deschis.			
Stivuire/Sort.	Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.			
	<table border="0"> <tr> <td>Stivuire</td> <td>Sortare</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </table>	Stivuire	Sortare	
Stivuire	Sortare			
				

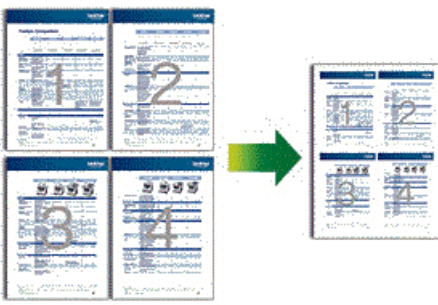Opțiune	Descriere
Așezare în pagină	<p>Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="470 212 922 571"> <p>4 în 1</p>  </div> <div data-bbox="933 212 1469 571"> <p>Poster</p>  </div> </div>
Copiere duplex	<p>Selectați această opțiune pentru a copia pe ambele fețe ale hârtiei.</p> <p>1 față → Față-verso</p>  <p>Față-verso → Față-verso</p> 
Eliminare fundal	<p>Îndepărtează culoarea de fundal a documentului în copii. Fundalul alb devine mai aparent. Astfel se economisește cerneală și este posibil ca unele copii să fie mai ușor de citit.</p> 
Def. noi val. implicite	<p>Se folosește pentru salvarea setărilor de copiere utilizate frecvent prin definirea acestora ca setări implicite.</p>
Setări inițiale	<p>Se folosește pentru a readuce orice setări de copiere modificate la setările din fabricație.</p>



Informații similare

- [Copiere](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui document](#)

Fax

- Trimiterea unui fax
- Recepționarea unui fax
- Operații de voce și numere de fax
- Servicii de telefonie și dispozitive externe
- Rapoartele fax
- PC-FAX

Trimiterea unui fax

- Trimiterea unui fax de pe aparatul Brother
- Trimiterea manuală a unui fax
- Trimiterea unui fax la finalul unei conversații
- Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar (difuzare)
- Trimiterea unui fax în timp real
- Modificarea setărilor definite pentru Reapelare automată fax
- Anularea unui fax în curs de trimitere
- Verificarea și anularea unui fax în așteptare
- Opțiuni de fax

Trimiterea unui fax de pe aparatul Brother

Modele înrudite: MFC-T910DW


NOTĂ

Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.

1. Încărcați documentul în unitatea ADF sau așezați-l pe fereastra de sticlă a scannerului.

2. Apăsați pe  (**FAX**).

Pe ecranul LCD va fi afișată următoarea fereastră:



3. Introduceți numărul de fax folosind unul din următoarele moduri:

- De la tastatură (introduceți numărul de fax manual.)
Apăsați pe toate cifrele din numărul de fax folosind tastatura.
- Reapelare număr (Apelați din noul ultimul număr format.)
Apăsați pe **Redial/Pause (Reapelare/Pauză)**.
- Apel efectuat (Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate.)

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:

- a. Selectați [Ist. apeluri]. Apăsați pe **OK**.
- b. Selectați [Apel Trimis]. Apăsați pe **OK**.
- c. Selectați numărul dorit și apoi apăsați pe **OK**.
- d. Apăsați pe ► pentru a selecta [Aplicați].

- [Agendă] (Selectați un număr din agendă.)

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:

- a. Selectați [Agendă]. Apăsați pe **OK**.
- b. Selectați [Căutare]. Apăsați pe **OK**.
- c. Urmați indicațiile de mai jos:
 - Introduceți numărul de apelare rapidă, format din două cifre, folosind tastatura.
 - Selectați un număr din listă urmând instrucțiunile de mai jos:
 - i. Selectați [Ordine alfabetică] sau [Ordine numerică]. Apăsați pe **OK**.
 - ii. Selectați numărul dorit. Apăsați pe **OK**.
 - iii. Apăsați pe ► pentru a selecta [Aplicați].

4. Pentru a modifica setările faxului, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați și apoi apăsați pe **OK**.

5. Când ați terminat, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.

6. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă utilizați unitatea ADF, aparatul va începe scanarea și va trimite documentul.
- Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului și ați apăsat pe **Mono Start (Start Mono)**, aparatul va începe să scaneze prima pagină.

Treceți la pasul următor.

7. Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul [Pag. Următoare?], urmați instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe ► pentru a scana o altă pagină. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apoi apăsați pe ►. Aparatul începe să scaneze pagina.
Repetăți acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.
- Apăsați pe ◀ pentru a trimite faxul când ați terminat de scanat paginile. Aparatul va începe să transmită documentul.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de fax](#)
-

Trimiterea manuală a unui fax

Modele înrudite: MFC-T910DW

Transmisia manuală vă permite să auziți formarea numărului, faxul care sună și tonul de recepție a faxurilor în timp ce trimiteți un fax.

1. Încărcați documentul.
2. Pentru a asculta tonul de apel, ridicați receptorul telefonului extern.
3. Formați numărul de fax folosind telefonul extern.
4. Când auziți tonurile de fax, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.
 - Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, apăsați pe ▶ pentru a trimite un fax.
5. Așezați receptorul telefonului extern în furcă.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Trimiterea unui fax la finalul unei conversații

Modele înrudite: MFC-T910DW

La sfârșitul convorbirii puteți trimite un fax interlocutorului înainte de a închide telefonul.

1. Cereți-i destinatarului să aștepte tonurile de fax (semnale sonore) și să apese pe tasta Start înainte de a închide telefonul.
2. Încărcați documentul.
3. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.
 - Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, apăsați pe ▶ pentru a trimite un fax.
4. Puneți la loc receptorul telefonului extern.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar (difuzare)


Modele înrudite: MFC-T910DW

Utilizați funcția de difuzare pentru a trimite același fax la mai multe numere de fax în același timp.

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.
- Numerele din agendă trebuie să fie salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să poată fi utilizate într-o difuzare.
- De asemenea, numerele din grup trebuie să fie salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să fie utilizate într-o difuzare. Pentru o formare ușoară, numerele din grup includ mai multe numere salvate din agenda de telefon.

Puteți include în aceeași listă de difuzare grupuri, numere din agendă și până la 50 de numere formate manual.

Dacă nu ați utilizat niciunul dintre numerele din agenda de adrese pentru grupuri, puteți difuza faxuri către maxim 90 de numere diferite.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  (FAX).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Transmitere] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Adăugare număr] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Puteți adăuga numere în lista de difuzare urmând instrucțiunile de mai jos:
 - Introduceți un număr utilizând tastatura numerică:
 - a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Adăugare număr] și apoi apăsați pe **OK**.
 - b. Folosind tastatura, introduceți un număr și apoi apăsați pe **OK**.
 - Selectați un număr din agendă:
 - a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Adăugare din agendă] și apoi apăsați pe **OK**.
 - b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Ordine alfabetică] sau [Ordine numerică] și apoi apăsați pe **OK**.
 - c. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numele sau numărul dorit pentru Apelare rapidă.
 - d. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a bifa caseta de selectare marcată cu numele sau numărul de Apelare rapidă și apoi apăsați pe **OK**.
 - Căutați un număr în agendă:
 - a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Căutare în agendă] și apoi apăsați pe **OK**.
 - b. Apăsați pe prima literă din numele respectiv folosind tastatura și apoi apăsați pe **OK**.
 - c. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta numele și apoi apăsați pe **OK**.
 - d. Apăsați din nou pe **OK**.
6. Dacă ați terminat, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Terminat]. Apăsați pe **OK**.
7. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.
8. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă utilizați unitatea ADF, aparatul va începe scanarea și va trimite documentul.
 - Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, aparatul va începe să scaneze prima pagină.Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul [Pag. Următoare?], urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Apăsați pe ▶ pentru a scana o altă pagină. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apoi apăsați pe ▶. Aparatul începe să scaneze pagina.

Repetăți acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.

- Apăsați pe ◀ pentru a trimite un fax când ați terminat de scanat paginile. Aparatul va începe să transmită documentul.



Dacă se afișează mesajul [Memorie plină], apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru anulare.



Informații similare

- Trimiterea unui fax
 - Anularea unei difuzări în curs

Subiecte conexe:

- Configurarea grupurilor pentru difuzare
 - Introducerea unui text pe aparatul Brother
-

Anularea unei difuzări în curs

Modele înrudite: MFC-T910DW

În timp ce difuzați, puteți anula faxul care este în curs de trimitere sau întreaga activitate de difuzare.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Sarcini Ramase]. Apăsați pe **OK**.Pe ecranul LCD este afișat numărul de fax apelat și numărul acțiunii de difuzare.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul acțiunii de difuzare pe care doriți să o anulați și apoi apăsați pe **OK**.
4. Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a anula în totalitate difuzarea, selectați numărul comenzii de difuzare și apoi apăsați pe **OK**. Apăsați pe ► pentru a confirma sau apăsați pe ◀ pentru a ieși fără a anula.
 - Pentru a anula numărul format în prezent, selectați numele sau numărul pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**. Apăsați pe ► pentru a confirma sau apăsați pe ◀ pentru a ieși fără a anula.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare


- [Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar \(difuzare\)](#)

Trimiterea unui fax în timp real

Modele înrudite: MFC-T910DW

Când trimiteți un fax, aparatul scanează documentul în memorie înainte de a-l trimite. Imediat ce linia telefonică este liberă, aparatul începe formarea numărului și trimiterea faxului. Dacă doriți să trimiteți un document important imediat, fără a aștepta ca aparatul să preia documentul scanat din memorie, activați opțiunea [Transmisie în timp real].

- La efectuarea unei transmisii în timp real, funcția de reapelare automată nu poate fi utilizată dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  (FAX).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Timp real TX]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
4. Introduceți numărul de fax.
5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Modificarea setărilor definite pentru Reapelare automată fax

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă trimiteți automat un fax și linia este ocupată și dacă ați selectat pentru Reapelare automată fax opțiunea [Pornit], aparatul va forma din nou numărul la intervale de cinci minute, de cel mult trei ori.

Setarea implicită este [Pornit].

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Reapelare automată fax]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Anularea unui fax în curs de trimitere

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a anula un fax în timp ce acesta se procesează.
2. Dacă apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** în timp ce aparatul formează numărul sau efectuează transmisia, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Anul. Comanda?]. Apăsați pe ► pentru confirmare.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Verificarea și anularea unui fax în așteptare

Modele înrudite: MFC-T910DW

Urmați acești pași pentru a vizualiza sau a anula faxurile stocate în memoria aparatului și care așteaptă să fie trimise. Dacă în memorie nu există comenzi de fax, ecranul LCD afișează [Nicio sarcină în așteptare]. Puteți anula o comandă de fax înainte ca acesta să fie trimis.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Sarcini Ramase]. Apăsați pe **OK**.
3. Pentru fiecare comandă fax pe care doriți să o verificați sau să o anulați, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula comenzile în așteptare. Dacă este necesar, selectați acțiunea pe care doriți să o anulați și apoi apăsați pe **OK**.
 - b. Apăsați pe ► pentru a confirma sau apăsați pe ◀ pentru a ieși fără a anula.
4. Când ați terminat, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Informații similare


- [Trimiterea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Opțiuni de fax

Modele înrudite: MFC-T910DW

Pentru a modifica setările de trimitere a faxurilor, apăsați pe  (FAX).

Opțiune	Descriere
Rezoluție fax	Definiți rezoluția faxurilor transmise. Calitatea faxului poate fi adesea îmbunătățită prin schimbarea rezoluției faxului.
Contrast	Reglați contrastul. Dacă documentul dvs. este foarte luminos sau foarte întunecat, schimbarea contrastului poate îmbunătăți calitatea faxului.
Dim. geam scan.	Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului. ▶▶ <i>Informații similare: Specificațiile scannerului din Specificații</i>
Transmitere	Trimiteti simultan același mesaj fax la mai multe numere de fax.
Timp real TX	Trimiteti un fax imediat, fără a aștepta ca aparatul să preia documentul scanat din memorie.
Mod internațional	Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale.
Ist. apeluri	Selectați un document din Istoric apeluri.
Agendă	Selectați un număr din agenda de adrese.
Def.noi val.implicit	Salvați setările proprii ca setări implicite.
Setări inițiale	Readuceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.

✓ Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Trimiterea unui fax de pe aparatul Brother](#)
- [Specificații](#)

Recepționarea unui fax

- [Setările modului de recepție](#)
- [Reducerea formatului paginii unui fax supradimensionat primit](#)
- [Configurarea ștampilei de primire faxului](#)
- [Primirea unui fax la finalul unei conversații telefonice](#)
- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Setările modului de recepție

- Moduri de recepționare – prezentare generală
- Alegerea Modulului de recepție corect
- Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere în preluarea apelului)
- Setarea duratei tonului de sonerie F/T (pseudo-sonerie dublă)
- Setarea Detectare fax

Moduri de recepționare – prezentare generală

Modele înrudite: MFC-T910DW

Unele moduri de recepție răspund automat ([Numai Fax] și [Fax/Tel]). Este posibil să doriți să schimbați întârzierea în preluarea apelului înainte de a utiliza aceste moduri.

Numai fax

Modul [Numai Fax] răspunde automat la toate apelurile cu ton de fax.

Fax/Tel

Modul [Fax/Tel] vă ajută să gestionați apeluri primite, recunoscând dacă apelurile respective sunt apeluri de fax sau apeluri vocale și tratându-le astfel:

- Faxurile sunt recepționate automat.
- În cazul apelurilor vocale, soneria F/T va fi declanșată pentru a vă avertiza să ridicați receptorul. Soneria F/T este o pseudosonerie/sonerie dublă produsă de aparatul dumneavoastră.

Manual

Modul [Manual] dezactivează toate funcțiile de preluare automată a apelurilor .

Pentru a primi un fax în modul [Manual], ridicați receptorul telefonului extern. Dacă auziți tonurile de fax (bipuri scurte repetate), apăsați pe butonul Start și apoi selectați [Primire] pentru a primi un fax. De asemenea, puteți utiliza funcția de detectare a faxurilor pentru a primi faxuri ridicând receptorul telefonului instalat pe aceeași linie cu aparatul.

TAD extern

Modul [TAD Extern] permite ca un dispozitiv extern să răspundă la apelurile primite.

Apelurile primite vor fi gestionate astfel:

- Faxurile sunt recepționate automat.
- Apelanții care doresc să vorbească cu dumneavoastră pot înregistra un mesaj pe robotul extern TAD.



Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

Subiecte conexe:


- [Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă \(Întârziere în preluarea apelului\)](#)
- [Setarea duratei tonului de sonerie F/T \(pseudo-sonerie dublă\)](#)
- [Setarea Detectare fax](#)
- [Conectare la un TAD extern](#)

Alegerea Modulului de recepție corect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Trebuie să alegeți un mod de recepție în funcție de dispozitivele externe și serviciile de telefonie de care dispuneți pe linia respectivă.

În mod implicit, aparatul va recepționa automat orice fax trimis către acesta. Diagrama de mai jos vă va ajuta să selectați modul corect.

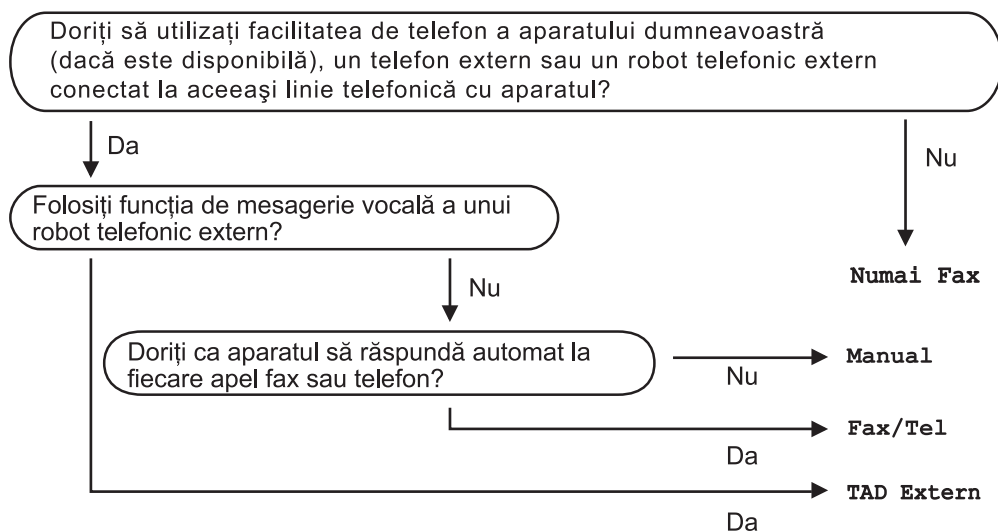

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Mod primire]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Numai Fax], [Fax/Tel], [TAD Extern] sau [Manual] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

✓ Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

Subiecte conexe:

- [Conectare la un TAD extern](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere în preluarea apelului)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Când cineva apelează aparatul dumneavoastră, veți auzi un sunet de sonerie de telefon normal. Numărul de semnale de apel este definit în opțiunea Întârziere preluare apeluri.

- Funcția de întârziere a preluării apelului stabilește de câte ori sună aparatul înainte ca acesta să răspundă în modul [Numai Fax] sau [Fax/Tel].
- Dacă pe aceeași linie cu aparatul sunt instalate telefoane externe sau telefoane suplimentare, selectați de câte ori va suna telefonul, acesta fiind numărul maxim de sonerii.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Întârz.răspuns]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați de câte ori va suna telefonul înainte ca aparatul să răspundă. Apăsați pe **OK**.



- Dacă selectați [0], aparatul va răspunde imediat și linia nu va suna deloc (disponibil numai pentru anumite țări).

3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

Subiecte conexe:

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar](#)
- [Setarea Detectare fax](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Setarea duratei tonului de sonerie F/T (pseudo-sonerie dublă)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă pentru modul de recepție ați selectat opțiunea [Fax/Tel], dacă apelul este un fax, aparatul îl va primi automat. Totuși, dacă este vorba despre un apel vocal, aparatul va activa soneria F/T (pseudo-soneria dublă) pe perioada setată pentru opțiunea Durata tonului de sonerie F/T. Când auziți soneria F/T, înseamnă că aveți un apel vocal pe linie.

Deoarece soneria F/T este o funcție disponibilă numai pe aparatul Brother, telefoanele suplimentare și telefoanele externe nu vor suna; totuși, puteți prelua apelul de la aparat de la orice telefon.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Timp sunet F/T]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați cât timp va suna aparatul folosind soneria dublă rapidă pentru a vă anunța că aveți un apel vocal. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**



Chiar dacă apelantul închide telefonul în timp ce pseudosoneria/soneria dublă sună, aparatul va continua să sune pe toată durata definită.



Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

Subiecte conexe:

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar](#)

Setarea Detectare fax

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă funcția Detectare fax este activată: aparatul va primi apelul fax automat, chiar dacă ați răspuns la apelul respectiv. Dacă mesajul de recepție fax este afișat pe ecranul LCD sau dacă auziți semnalele fax în receptor, puneți receptorul în furcă. Aparatul va face restul.

Dacă funcția Detectare fax este dezactivată: dacă vă aflați la aparat și răspundeți la un apel fax ridicând receptorul, apăsați pe butonul Start și apoi selectați [Primire] pentru a primi faxul. Dacă ați răspuns de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar, apăsați pe *51.



- Dacă pentru funcția Detectare fax este selectată opțiunea [Pornit], dar aparatul nu conectează un apel fax când ridicați receptorul unui telefon extensie sau al unui telefon extern, apăsați codul de activare la distanță *51.
- Dacă trimiteți faxuri de la un calculator aflat pe aceeași linie telefonică și aparatul le interceptează, pentru funcția Detectare fax selectați opțiunea [Oprit].

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Detecteaza Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

Subiecte conexe:

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă \(Întârziere în preluarea apelului\)](#)
- [Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar](#)
- [Utilizarea codurilor la distanță](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Reducerea formatului paginii unui fax supradimensionat primit

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă pentru funcția [Reducere auto.] este selectată opțiunea [Pornit], aparatul Brother va micșora orice fax supradimensionat primit în funcție de dimensiunile hârtie folosite. Aparatul va calcula raportul de micșorare folosind formatul de hârtie al faxului și setarea definită pentru formatul de hârtie.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Reducere auto.]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Recepționarea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Setări pentru hârtie](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Configurarea ștampilei de primire faxului

Modele înrudite: MFC-T910DW

Configurați aparatul astfel încât să imprime data și ora primirii la partea de sus pe fiecare pagină a faxului primit. Asigurați-vă că ați definit corect data și ora în aparat.

Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Marcaj retransmitere fax]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Recepționarea unui fax](#)

Primirea unui fax la finalul unei conversații telefonice

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă vorbiți la telefonul conectat la aparatul Brother și interlocutorul vorbește deja la un telefon conectat la faxul său, la finalul conversației interlocutorul vă poate trimite un fax înainte ca amândoi să încheiați apelul.

- Unitatea ADF a aparatului trebuie să fie goală.
1. Cereți expeditorului să așeze documentul în aparatul de fax și să apese tasta Start sau Trimitere.
 2. În momentul în care auziți tonurile CNG (bipuri încete, repetate), apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.
 3. Apăsați pe ◀ pentru a primi faxul.
 4. Așezați în furcă receptorul extern.



Informații similare

- [Recepționarea unui fax](#)

Opțiuni de primire în memorie

Modele înrudite: MFC-T910DW

Utilizați opțiunile de primire în memorie pentru a gestiona faxurile primite când nu sunteți lângă aparat. Puteți utiliza o singură opțiune a funcției Primire în memorie.

Primirea în memorie poate fi setată pe:

- [Recepție PC-Fax](#)
 - [Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator \(numai pentru Windows\)](#)
 - [Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului](#)

Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator (numai pentru Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Activați caracteristica de Recepție PC-Fax, stocați automat faxurile primite în memoria aparatului, apoi trimiteți-le la calculator. Folosiți calculatorul pentru a vizualiza și stoca aceste faxuri.

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome. Dacă primiți un fax color, aparatul dumneavoastră va imprima faxul color, dar nu va trimite faxul la computerul dumneavoastră.
- Înainte de a configura programul Recepție PC-Fax, trebuie să instalați programul și driverele Brother pe computerul dumneavoastră. Asigurați-vă că ați conectat computerul și că acesta este pornit. Programul software Primire PC-FAX trebuie să ruleze pe computerul dumneavoastră.

Chiar dacă ați închis computerul, aparatul va primi și va stoca faxurile în memorie. În momentul în care deschideți computerul și porniți programul software Primire PC-FAX, aparatul va transfera automat faxurile pe computer.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Primire PC Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit]. Apăsați pe **OK**.

Pe ecranul LCD este afișat mesajul [Lansați programul PC-FAX Receive pe PC.].
 - e. Apăsați pe ►.
 - f. Selectați [<USB>] sau numele computerului de destinație pe care doriți să primiți faxurile dacă sunteți conectat la o rețea. Apăsați pe **OK**.
 - g. Selectați [Print Rezerv:On] sau [Print Rezerv:Off]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**

Pentru a schimba computerul de destinație, repetați pașii de mai jos.



Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)
- [Transferarea faxurilor pe calculator](#)
- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului

Modele înrudite: MFC-T910DW

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.
- După imprimarea faxului, acesta va fi șters din memoria aparatului.

Dacă activați opțiunea [Primire PC Fax], aparatul va primi și va stoca faxurile în memorie chiar dacă aveți calculatorul închis.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Imprima Docum.]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ►.



Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Operații de voce și numere de fax

- [Operațiuni de voce](#)
- [Stocarea numerelor de fax](#)
- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)

Operațiuni de voce

- Preluarea unui apel vocal în modul primire Fax/Tel

Preluarea unui apel vocal în modul primire Fax/Tel

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă aparatul este în modul Fax/Tel, acesta va utiliza soneria F/T (pseudosoneria/soneria dublă) pentru a vă avertiza să preluați apelul vocal.

Dacă vă aflați la aparat, ridicați receptorul telefonului extern și apoi apăsați pe butonul **Tel/R** pentru a răspunde.

Dacă vă aflați la un telefon de interior, ridicați receptorul între două sonerii F/T și apăsați #51 între pseudosonerii/soneriile duble. Dacă nu răspunde nimeni sau dacă cineva dorește să vă trimită un fax, redirecționați apelul către aparat apăsând pe *51.



Informații similare

- [Operațiuni de voce](#)

Stocarea numerelor de fax



Modele înrudite: MFC-T910DW

- Salvarea numerelor în agenda de adrese
- Salvarea numerelor din agenda de adrese din apelurile efectuate
- Modificarea sau ștergerea numelor sau a numerelor din agendă

Salvarea numerelor în agenda de adrese

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți stoca maximum 40 de numere în agendă ca numere cu apelare rapidă cu două cifre și puteți asocia fiecărui număr un nume.

1. Apăsați pe  (Agendă).
 2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Set apel rapid]. Apăsați pe **OK**.
 3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați numărul de apelare rapidă format din două cifre în care doriți să salvați numărul. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Nume]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Introduceți numele (maxim 16 caractere) folosind tastatura. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Fax/Tel]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Introduceți numărul de fax sau de telefon (maxim 20 cifre). Apăsați pe **OK**.
-
-  • Apăsați pe **Redial/Pause (Reapelare/Pauză)** pentru a introduce o pauză între numere. Puteți apăsa pe **Redial/Pause (Reapelare/Pauză)** de câte ori este necesar pentru a mări durata pauzei.
-
- f. Selectați [OK] și apoi apăsați pe **OK**.
- Pentru a memora un alt număr de apelare rapidă, repetați acești pași.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Stocarea numerelor de fax](#)


Subiecte conexe:

- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)

Salvarea numerelor din agenda de adrese din apelurile efectuate

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți stoca numere în Agenda de adrese din Istoricul apelurilor efectuate.

1. Apăsați pe  (FAX).
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Ist. apeluri]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Apel Trimis]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați numărul pe care doriți să îl stocați. Apăsați pe **OK**.
 - d. Apăsați pe ◀ pentru a selecta [Editare].
 - e. Selectați [Adăugare în agendă]. Apăsați pe **OK**.



Pentru a șterge numărul din lista de apeluri efectuate, selectați [Șterge] și apoi apăsați pe **OK**. Apăsați pe ▶ [Da] pentru confirmare.

- f. Selectați [Nume]. Apăsați pe **OK**.
 - g. Introduceți numele (maxim 16 caractere) folosind tastatura. Apăsați pe **OK**.
 - h. Confirmați numărul de fax sau de telefon.
 - i. Selectați [OK] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare


- [Stocarea numerelor de fax](#)

Subiecte conexe:

- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)

Modificarea sau ștergerea numelor sau a numerelor din agendă

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe  (Agendă).
2. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru modificarea numărului, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Schimba]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați numărul de apelare rapidă în care doriți să modificați numărul. Apăsați pe **OK**.Efectuați pașii următori:
 - a. Pentru a modifica numele, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Nume] și apoi apăsați pe **OK**. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a reintroduce numele (maximum 16 caractere) folosind tastatura de pe ecranul LCD și selectați [OK]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Pentru a modifica numărul de fax sau de telefon, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Fax/Tel] și apoi apăsați pe **OK**. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a reintroduce numărul de fax sau de telefon (până la 20 cifre) folosind tastatura de pe ecranul LCD și selectați [OK]. Apăsați pe **OK**.Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [OK] și apoi apăsați pe **OK**.
 - Pentru a șterge numărul, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Sterge]. Apăsați pe **OK**. Efectuați pașii următori:
 - a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numele cu apelare rapidă în care doriți să ștergeți numărul.
 - b. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a bifa caseta de selectare marcată cu numele cu apelare rapidă. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare








- [Stocarea numerelor de fax](#)

Configurarea grupurilor pentru difuzare

Modele înrudite: MFC-T910DW

Un grup, care poate fi memorat în agenda telefonică, permite trimiterea unui mesaj fax către mai multe numere de fax.

Mai întâi, trebuie să stocați fiecare număr de fax în agenda de adrese. Apoi le puteți include ca numere în grup. Fiecare grup utilizează un număr de apelare rapidă. Puteți stoca până la șase grupuri sau puteți atribui până la 39 de numere unui grup mare.

1. Apăsați pe  (Agendă).
2. Apăsați pe  sau pe  pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Grupuri]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați numărul cu apelare rapidă, format din două cifre, pe care doriți să îl alocați grupului. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Nume] și introduceți noul nume al grupului (maximum 16 caractere) folosind tastatura numerică. Apăsați pe **OK**.
 - d. Pentru a adăuga numere în grup, repetați pașii de mai jos:
 - i. Selectați [Adăug/Ștergere]. Apăsați pe **OK**.
 - ii. Selectați [Ordine alfabetică] sau [Ordine numerică]. Apăsați pe **OK**.
 - iii. Apăsați pe  sau pe  pentru a selecta un număr din listă.
 - iv. Apăsați pe  sau pe  pentru a bifa caseta de selectare marcată cu numărul de apelare rapidă. Apăsați pe **OK**.
3. Selectați [OK] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare




- [Operații de voce și numere de fax](#)
 - [Schimbarea numelui unui grup de difuzare](#)
 - [Ștergerea unui grup de difuzare](#)
 - [Adăugarea sau ștergerea unui membru din grupul de difuzare](#)

Subiecte conexe:

- [Trimiterea aceuiași fax la mai mult de un destinatar \(difuzare\)](#)
- [Salvarea numerelor în agenda de adrese](#)

Schimbarea numelui unui grup de difuzare

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe  (Agendă).
2. Apăsați pe  sau pe  pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Schimba]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați grupul care va fi modificat. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Nume] și apoi apăsați pe **OK**. Introduceți numele nou al grupului (maximum 16 caractere) utilizând tastatura numerică și apoi apăsați pe **OK**.



Pentru a modifica un caracter în numele grupului, apăsați  sau  pentru a poziționa cursorul sub caracterul incorect și apoi apăsați pe **Clear/Back (Ștergere/Înapoi)**.

Introduceți noul caracter.

3. Selectați [OK] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare


- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)

Subiecte conexe:

- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)

Ștergerea unui grup de difuzare

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe  (Agendă).
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Sterge]. Apăsați pe **OK**.
3. Efectuați pașii următori:
 - a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta grupul pe care doriți să îl ștergeți.
 - b. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a bifa caseta de selectare marcată cu numele grupului. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.




Informații similare

- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)

Adăugarea sau ștergerea unui membru din grupul de difuzare

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe  (Agendă).
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Schimba]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați grupul pe care doriți să îl modificați. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Adăug/Ștergere]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Ordine alfabetică] sau [Ordine numerică]. Apăsați pe **OK**.
3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a adăuga un membru utilizând numărul de apelare rapidă al acestuia, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de apelare rapidă și apoi apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a bifa caseta de selectare marcată cu numele grupului.
 - Pentru a șterge un membru utilizând numărul de apelare rapidă al acestuia, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de apelare rapidă și apoi apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a deselecta caseta marcată cu numele grupului.

Repetăți acest pas până când terminați de adăugat sau de șters toate numerele de fax dorite.
4. Apăsați pe **OK**.
5. Selectați [OK] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)

Servicii de telefonie și dispozitive externe

- [Setarea tipului de linie telefonică](#)
- [Protocolul VoIP \(voce prin internet\) \(VoIP/interferențe pe linia telefonică\)](#)
- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)
- [Telefoanele externe și interioarele](#)

Setarea tipului de linie telefonică

Modele înrudite: MFC-T910DW

În cazul în care conectați aparatul la o linie pe care este instalat un sistem PBX (centrală telefonică) sau ISDN pentru a trimite sau primi faxuri, trebuie să selectați tipul de linie telefonică în funcție de caracteristicile liniei dumneavoastră.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Set.Linie Tel.]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Normal], [PBX] sau [ISDN]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Servicii de telefonie și dispozitive externe](#)
 - [PBX și TRANSFER](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

PBX și TRANSFER

Modele înrudite: MFC-T910DW

Setarea implicită pentru [Set.Linie Tel.] a aparatului este [Normal], ceea ce permite aparatului să se conecteze la o linie standard de rețea publică de telefonie comutată (PSTN). Totuși, în multe birouri se utilizează un sistem centralizat de telefonie sau un sistem PBX (Centrală automată privată). Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la majoritatea tipurilor de centrale automate tip PBX. Funcția de reapelare a aparatului este compatibilă numai cu reapelarea după o pauză cronometrată (TBR). TBR va putea fi folosit cu majoritatea sistemelor PBX, permițând accesul la o linie externă sau transferul apelurilor la un alt interior. Pentru a utiliza această funcție, apăsați pe butonul **Tel/R**.



Programați o apăsare pe butonul **Tel/R** în numărul salvat în agendă. La programarea numărului în agendă, apăsați mai întâi pe butonul **Tel/R** (pe ecranul LCD va fi afișat „!”), apoi introduceți numărul de telefon. Astfel, evitați apăsarea butonului **Tel/R** de fiecare dată când formați un număr din agendă. Totuși, pentru a putea utiliza această funcție, pentru tipul de linie telefonică trebuie să selectați opțiunea PBX pe aparat.



Informații similare


- [Setarea tipului de linie telefonică](#)

Protocolul VoIP (voce prin internet) (VoIP/interferențe pe linia telefonică)

Modele înrudite: MFC-T910DW

VoIP este un sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet în locul unei linii tradiționale de telefon. Furnizorii de servicii de telefonie, oferă în general pachete VoIP asociate cu servicii de internet și cablu.

Este posibil ca aparatul dumneavoastră să nu funcționeze cu anumite sisteme VoIP. Dacă doriți să utilizați aparatul pentru a trimite și primi mesaje fax folosind un sistem VoIP, asigurați-vă că unul dintre capetele cablului de telefon este conectat la mufa LINE de pe aparatul dumneavoastră. Celălalt capăt al cablului de telefon poate fi conectat la un modem, la un adaptor pentru telefon, la un repartitor sau la un alt fel de dispozitiv.

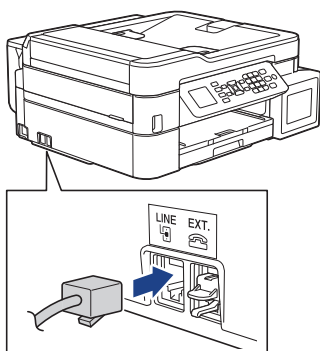

Dacă aveți întrebări privind conectarea aparatului la sistemul VoIP, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii VoIP.

După ce ați conectat aparatul la sistemul VoIP, verificați dacă aveți ton. Ridicați receptorul telefonului extern și așteptați să auziți tonul. Dacă aparatul nu are ton, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii VoIP.

Dacă aveți probleme la trimiterea sau primirea mesajelor fax folosind sistemul VoIP, vă recomandăm să modificați viteza modemului aparatului și să selectați opțiunea [De bază pt VoIP].



Informații similare

- [Servicii de telefonie și dispozitive externe](#)

Subiecte conexe:


- [Interferențe/VoIP pe linia telefonică](#)

TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți conecta un dispozitiv robot telefonic (TAD) la aceeași linie cu aparatul. Când TAD răspunde la un apel, aparatul va „asculta” tonurile CNG (semnale de fax) trimise de aparatul de fax expeditor. Dacă le aude, va prelua apelul și va recepționa faxul. Dacă nu le aude, va lăsa TAD să preia un mesaj vocal, iar ecranul LCD va afișa [Telefon].

Robotul TAD trebuie să răspundă la apel înainte ca telefonul să sune de patru ori (setarea recomandată este două sonerii). Aceasta pentru că aparatul nu poate auzi tonurile CNG până când TAD extern nu a preluat apelul. Aparatul expeditor va trimite tonurile CNG timp de numai opt-zece secunde. Nu recomandăm folosirea funcției de economisire a costurilor pentru TAD extern dacă aceasta necesită mai mult de patru tonuri de apel pentru a fi activată.

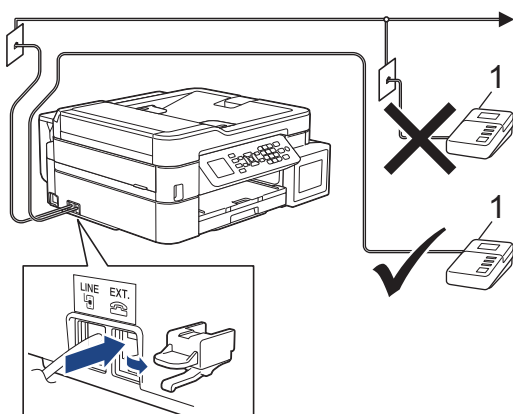

1 TAD

IMPORTANT

NU conectați un TAD altundeva, la aceeași linie telefonică.



Dacă aveți probleme la recepționarea faxurilor, reduceți setarea intervalului de sonerie de la TAD extern.



Informații similare

- Servicii de telefonie și dispozitive externe
 - Conectare la un TAD extern
 - Înregistrarea mesajului care va fi trimis (OGM) pe TAD-ul extern
 - Conexiuni multi-linii (PBX)

Subiecte conexe:

- Probleme legate de fax și de telefon

Conectare la un TAD extern

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Configurați accesarea robotului telefonic TAD extern după ce telefonul a sunat o dată sau de două ori. Setarea definită pentru funcția Întârziere sonerie a aparatului nu poate fi folosită.
2. Înregistrați pe robotul extern TAD mesajul de întâmpinare.
3. Configurați robotul extern TAD să răspundă la apeluri.
4. Selectați pentru modul de primire al aparatului opțiunea [TAD Extern].



Informații similare

- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)

Subiecte conexe:

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Alegerea Modulului de recepție corect](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Înregistrarea mesajului care va fi trimis (OGM) pe TAD-ul extern

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Înregistrați cinci secunde de tăcere la începutul mesajului. Astfel, permiteți aparatului să detecteze tonurile de fax.



Vă recomandăm să începeți mesajul de întâmpinare OGM cu cinci secunde de tăcere deoarece este posibil ca aparatul să nu poată auzi tonurile de fax în timp ce mesajul vocal este redat. Puteți încerca să eliminați această pauză, dar dacă aparatul dumneavoastră are probleme la primirea faxurilor, atunci va trebui să înregistrați din nou un mesaj de întâmpinare care să includă și această pauză.

2. Mesajul trebuie să fie scurt, de numai 20 de secunde.
3. În încheierea mesajului de 20 de secunde includeți informații referitoare la codul de activare la distanță, pentru persoanele care trimit faxuri manual. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați pe *51 și pe Start pentru a trimite un fax.”



Informații similare

- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)

Conexiuni multi-linii (PBX)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Vă recomandăm să solicitați companiei care a instalat centrala telefonică să vă conecteze aparatul. Dacă dispuneți de un sistem multi-linie, vă sugerăm să solicitați companiei de instalare să conecteze unitatea pe ultima linie din sistem. Acest lucru previne activarea aparatului ori de câte ori sistemul primește apeluri telefonice. Dacă toate apelurile telefonice vor fi preluate de către un operator de centrală, vă recomandăm să setați modul de primire pe [Manual].

Nu putem garanta că aparatul va funcționa corespunzător în toate împrejurările când este conectat la PBX. Orice dificultăți de trimitere sau de primire a faxurilor trebuie raportate mai întâi companiei care administrează centrala telefonică.



Informații similare

- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)


Telefoanele externe și interioarele

- Conectarea unui telefon extern sau a unui interior
- Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar
- Utilizarea codurilor la distanță

Conectarea unui telefon extern sau a unui interior

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți conecta un telefon separat la aparatul dvs. așa cum se arată în imaginea de mai jos.

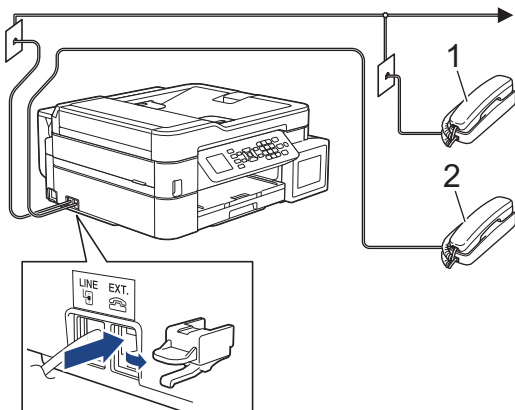

1 Telefon suplimentar

2 Telefon extern



Vă rugăm să vă asigurați că folosiți un telefon extern având un cablu de maxim trei metri lungime.



Informații similare

- [Telefoanele externe și interioarele](#)

Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar (cu interior), aparatul va putea prelua apelul după ce ați format codul de activare de la distanță. Dacă introduceți codul de activare la distanță *51, aparatul va începe operația de primire a faxului.

Dacă aparatul preia un apel vocal și declanșează pseudo-soneria dublă pentru ca să preluați acest apel, puteți prelua apelul pe telefonul de interior tastând codul de dezactivare de la distanță #51.

Dacă răspundeți la un apel, dar nu este nimeni pe linie:

Presupuneți că primiți un fax manual.

Apăsăți pe *51 și așteptați tonurile de fax sau până când pe ecranul LCD este afișat mesajul [Primire] și apoi închideți telefonul.



De asemenea, puteți utiliza funcția Detectare fax pentru ca aparatul să preia automat apelul.



Informații similare

- [Telefoanele externe și interioarele](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă \(Întârziere în preluarea apelului\)](#)
- [Setarea Detectare fax](#)
- [Setarea duratei tonului de sonerie F/T \(pseudo-sonerie dublă\)](#)

Utilizarea codurilor la distanță

Modele înrudite: MFC-T910DW

Codul de activare de la distanță

Dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar, puteți cere aparatului să recepționeze apelul formând codul de activare de la distanță *51. Așteptați până când auziți tonurile de fax, apoi așezați receptorul în furcă.

Dacă răspundeți la un apel fax pe telefonul extern, aparatul va putea primi faxul dacă apăsați pe butonul Start și apoi selectați opțiunea de recepție.

Codul de dezactivare de la distanță

Dacă primiți un apel vocal și aparatul este în modul F/T, acesta va porni soneria F/T (pseudo-sonerie/sonerie dublă) după întârzierea inițială. Dacă preluați apelul de la un telefon suplimentar puteți dezactiva soneria F/T apăsând pe #51 (asigurați-vă că introduceți codul între două sonerii).

Dacă aparatul preia un apel voce și sună în mod pseudo/dublu pentru ca dvs. să preluați acest apel, puteți prelua apelul pe telefonul extern apăsând **Tel/R**.



Informații similare

- [Telefoanele externe și interioarele](#)
 - [Modificarea codurilor la distanță](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea Detectare fax](#)

Modificarea codurilor la distanță

Modele înrudite: MFC-T910DW

Codul prestabilit de activare de la distanță este ***51**. Codul prestabilit de dezactivare de la distanță este **#51**. Dacă sunteți întotdeauna deconectat când accesați de la distanță robotul extern TAD, încercați să schimbați codul la distanță format din trei cifre folosind numere de la 0-9, *, #.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Cod la dist.]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați din nou [Cod la dist.]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Selectați [Pornit]. Apăsați pe **OK**.
3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a schimba codul de activare de la distanță, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Cod Act.] și apoi apăsați pe **OK**. Introduceți noul cod. Apăsați pe **OK**.
 - Pentru a modifica codul de dezactivare de la distanță, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Cod Deact.] și apoi apăsați pe **OK**. Introduceți noul cod. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Utilizarea codurilor la distanță](#)

Rapoartele fax

- Configurarea stilului raportului de verificare a transmisiei
- Configurarea intervalului de timp pentru jurnalul fax
- Rapoarte de imprimare
- Configurarea funcției de oprire automată a aparatului

Configurarea stilului raportului de verificare a transmisiei

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți utiliza raportul de transmitere ca dovadă a expedierii unui fax. În acest raport sunt enumerate numele sau numărul de fax al destinatarului, ora și data transmisiei, durata transmisiei, numărul de pagini trimis și dacă transmisia s-a efectuat cu succes.

Acestea sunt câteva dintre setările disponibile pentru raportul de verificare a transmisiei:

Opțiune	Descriere
Pornit	Imprimă un raport după fiecare fax transmis.
Act. (+Imag.)	Imprimă un raport după fiecare fax transmis. O porțiune din prima pagină a faxului respectiv este inclusă în raport.
Doar eroare	Imprimă un raport în cazul în care faxul nu a fost transmis datorită unei erori de transmisie.
Doar eroare (+Imagine)	Imprimă un raport în cazul în care faxul nu a fost transmis datorită unei erori de transmisie. O porțiune din prima pagină a faxului respectiv este inclusă în raport.
Oprit	Raportul nu va fi imprimat.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Raport]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Raport XMIT]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați opțiunea dorită. Apăsați pe **OK**.

Dacă ați selectat [Act. (+Imag.)] sau [Doar eroare (+Imagine)], imaginea nu va apărea pe Raportul de verificare a transmisiei dacă ați setat Transmisie în timp real la [Pornit].

3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**

Dacă transmisia s-a încheiat cu succes, [OK] va fi afișat lângă [REZULTAT] în raportul de verificare a transmisiei. Dacă mesajul nu a fost transmis, [EROARE] va fi afișat lângă [REZULTAT].



Informații similare

- [Rapoartele fax](#)

Configurarea intervalului de timp pentru jurnalul fax

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți seta aparatul să imprime un jurnal de fax la intervale specifice (la fiecare 50 de faxuri, la 6, 12 sau 24 de ore, la 2 sau 7 zile).



(MFC-T910DW)

Dacă utilizați funcția Oprire automată și aparatul se oprește înainte de trecerea intervalului de timp stabilit, aparatul va imprima un raport Jurnal de faxuri și apoi va șterge toate faxurile din memoria jurnalului.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setare Raport]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Perioad.Jurnal]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați din nou [Perioad.Jurnal]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un interval. Apăsați pe **OK**.
 - 6, 12, 24 de ore, 2 sau 7 zile
Aparatul va imprima raportul la intervalul de timp selectat și apoi va șterge din memoria jurnalului toate comenzile de fax. Dacă în memorie sunt deja 200 de comenzi înregistrate, acesta fiind numărul maxim de comenzi, înainte ca timpul selectat de dumneavoastră să expire, aparatul va imprima jurnalul în avans și apoi va șterge din memorie toate comenzile de fax. Dacă doriți să imprimați un raport suplimentar înainte de termenul stabilit, îl puteți imprima fără să ștergeți comenzile.
 - La fiecare 50 de faxuri
Aparatul va imprima jurnalul dacă aparatul a memorat 50 de comenzi fax.
4. Dacă ați selectat 6, 12, 24 de ore, 2 sau 7 zile, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Oră] și apoi apăsați pe **OK**. Introduceți ora respectivă folosind tastatura numerică. Apăsați pe **OK**.
5. Dacă ați selectat [La Fiecare 7Zile], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Zi] și apoi apăsați pe **OK**. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta prima zi din intervalul de șapte zile. Apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Rapoartele fax](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea funcției de oprire automată a aparatului](#)

PC-FAX

Modele înrudite: MFC-T910DW

- [PC-FAX for Windows](#)
- [PC-FAX pentru Mac](#)

PC-FAX for Windows

- [Prezentare generală PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Trimiterea unui Fax utilizând PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recepționați faxuri pe computer \(Windows\)](#)

Prezentare generală PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Reduceți consumul de hârtie și economisiți timp folosind software-ul Brother PC-FAX pentru a expedia faxuri direct de la aparat.



- [Configurarea PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurarea PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Înainte de a trimite faxuri utilizând PC-FAX, personalizați opțiunile de trimitere în fiecare filă a casetei de dialog **Instalare PC-FAX**.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Se configurează setările de trimitere**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Se configurează setările de trimitere**.

Apare caseta de dialog **Instalare PC-FAX**.

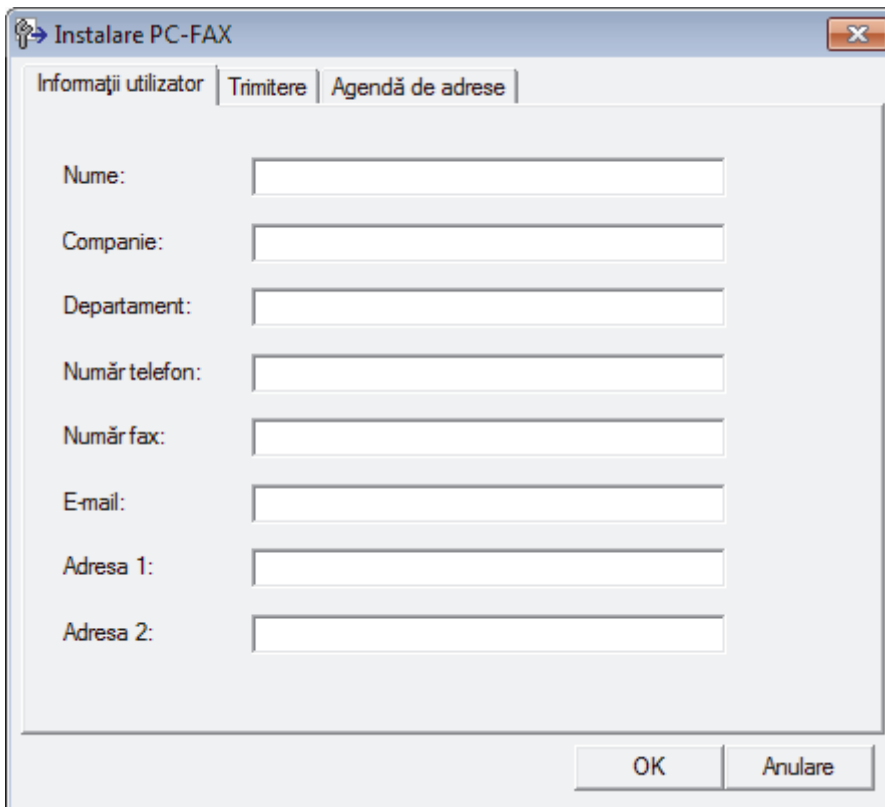

2. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Faceți clic pe fila **Informații utilizator** și apoi tastați informațiile de utilizator în câmpuri.



Fiecare cont Microsoft poate avea propriul ecran personalizat **Informații utilizator** pentru anteturi de fax și pagini de însoțire personalizate.

- Faceți clic pe fila **Trimitere** și apoi tastați numărul necesar pentru a accesa o linie externă (dacă este necesar) în câmpul **Linie de acces exterioară**. Selectați caseta de validare **Include antet** pentru a include informațiile pentru antet.
- Faceți clic pe fila **Agendă de adrese** și apoi selectați agenda de adrese dorită pentru PC-FAX din lista derulantă **Selectează agenda de adrese**.

3. Faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Prezentare generală PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Adăugați, editați și ștergeți membri și grupuri pentru a personaliza aparatul Brother **Agenda de adrese**.

- [Adăugați un membru la Agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Crearea unui grup în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Editarea informațiilor unui membru sau ale unui grup în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Ștergerea unui membru sau a unui grup din agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exportul agendei de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importul informațiilor în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Adăugați un membru la Agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Adăugați persoane noi și informațiile acestora de fax în Agenda de adrese PC-FAX dacă doriți să trimiteți un fax utilizând software-ul PC-FAX.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

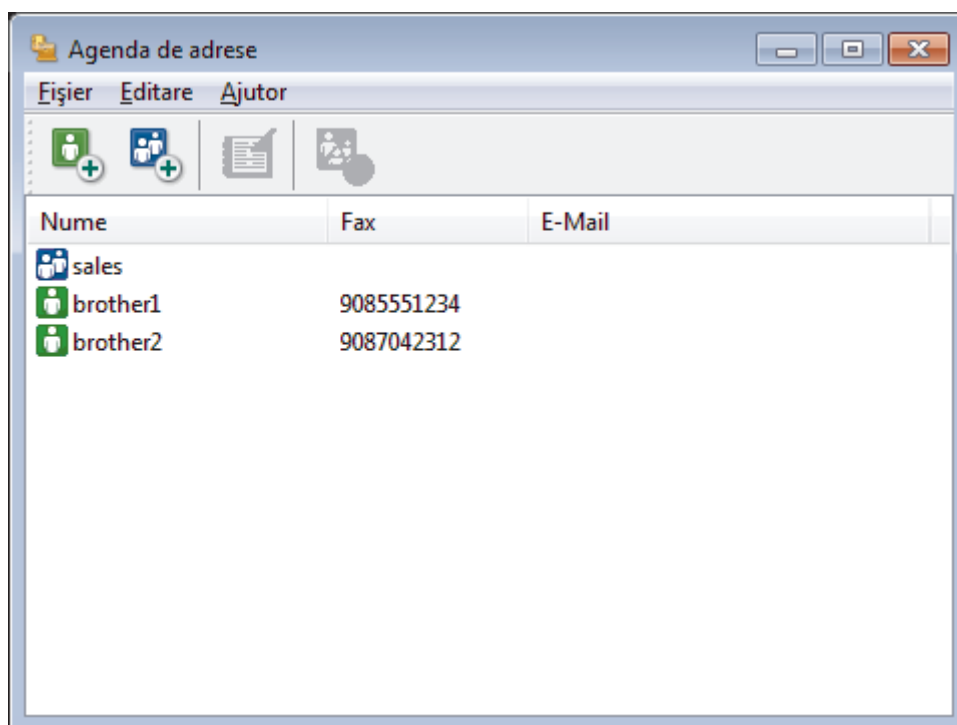

2. Faceți clic pe .

Este afișată caseta de dialog **Instalare membri agendă de adrese**.

Instalare membri agendă de adrese

Nume: Titlu:

Companie:

Departament: Funcție:

Domiciliu:

Oraș: Stat/Provincie:

Cod poștal: Tară/Regiune:

Telefon serviciu: Telefon domiciliu:

Fax: Telefon mobil:

E-Mail:

OK Anulare

3. Tastați informațiile despre membru în câmpurile corespunzătoare. Doar câmpul **Nume** este obligatoriu.
4. Faceți clic pe **OK**.

✓ Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Crearea unui grup în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Creați un grup pentru a difuza același PC-FAX la mai mulți destinatari, în același timp.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10


Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

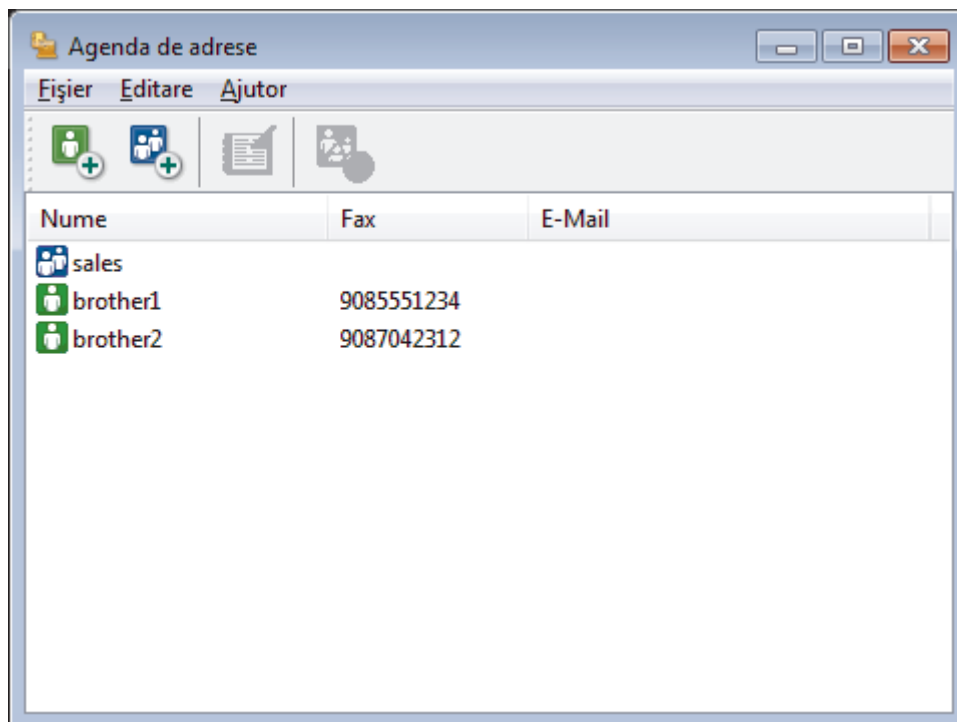

2. Faceți clic pe .

Este afișată caseta de dialog **Instalare grup agendă de adrese**.

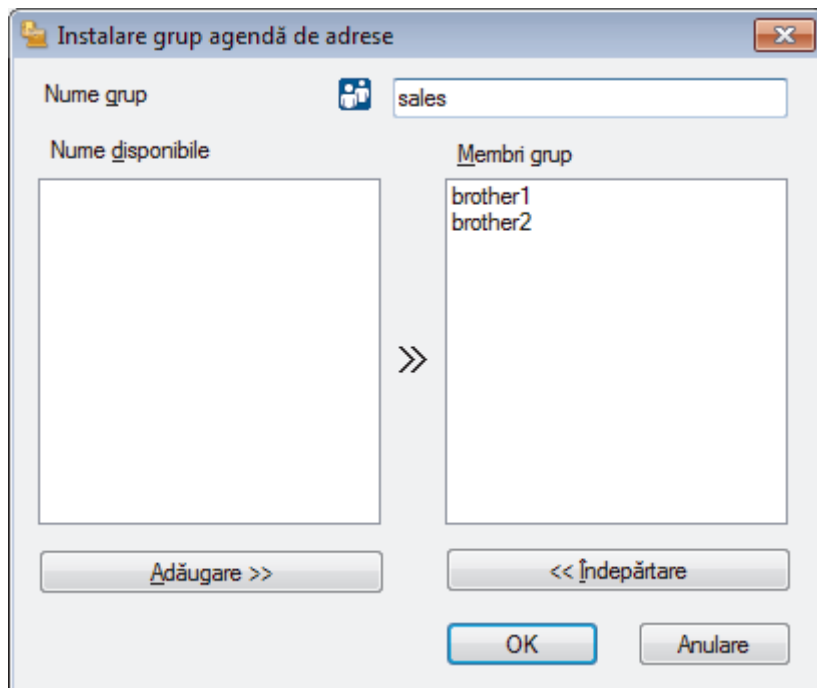

3. Tastați numele noului grup în câmpul **Nume grup**.
4. În câmpul **Nume disponibile**, selectați fiecare nume pe care doriți să îl includeți în grup și apoi faceți clic pe **Adăugare >>**.
Membrii adăugați în grup apar în caseta **Membri grup**.
5. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.



Fiecare grup poate avea maxim 50 de membri.



Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > Fax > PC-FAX > PC-FAX for Windows > Prezentare generală PC-FAX (Windows) > Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX (Windows) > Editarea informațiilor unui membru sau ale unui grup în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Editarea informațiilor unui membru sau ale unui grup în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

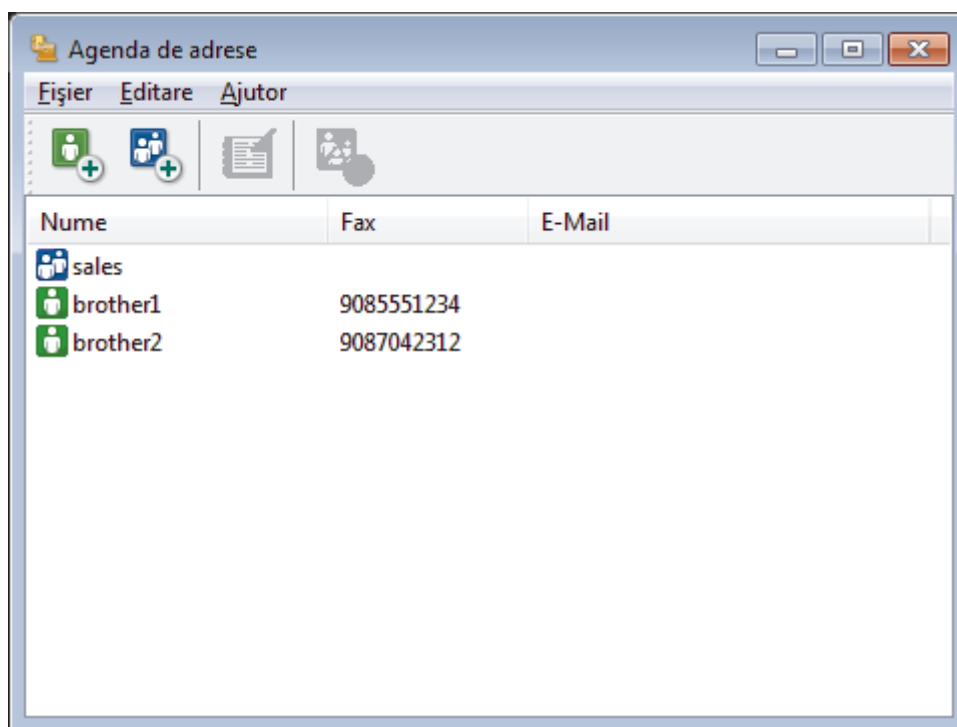

2. Selectați membrul sau grupul pe care vreți să îl editați.
3. Faceți clic pe  (**Proprietăți**).
4. Modificați informațiile despre membru sau grup.
5. Faceți clic pe **OK**.

Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > Fax > PC-FAX > PC-FAX for Windows > Prezentare generală PC-FAX (Windows) > Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX (Windows) > Ștergerea unui membru sau a unui grup din agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Ștergerea unui membru sau a unui grup din agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (Start) > Toate programele > Brother > Brother Utilities.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.


- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

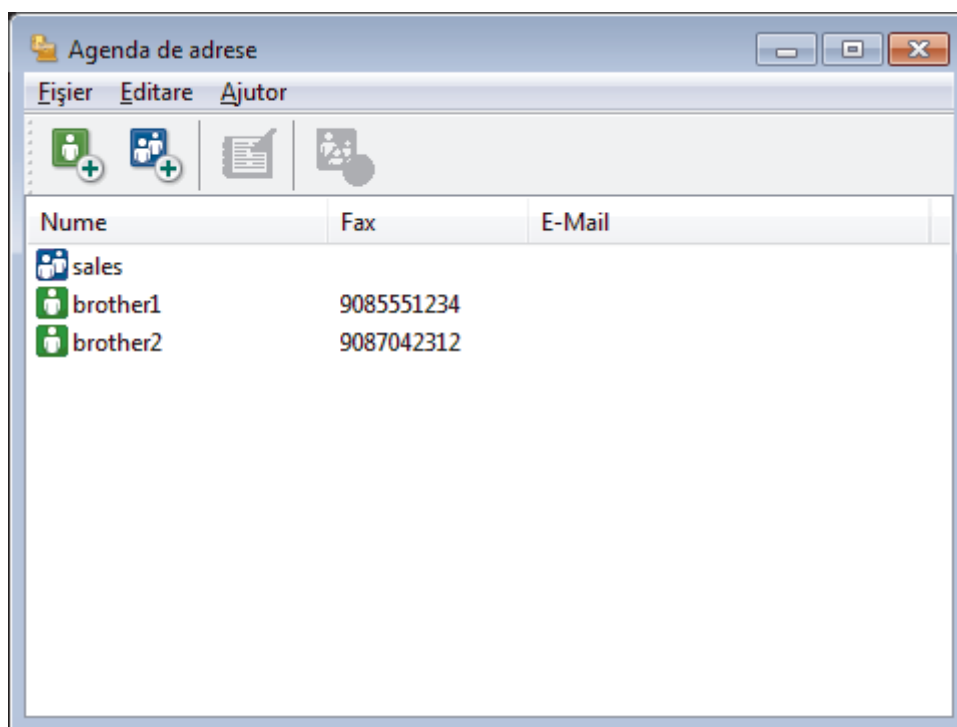

2. Selectați membrul sau grupul pe care vreți să îl ștergeți.

3. Faceți clic pe  (**Șterge**).

4. Când pe ecran este afișată caseta de dialog pentru confirmare, faceți clic pe **OK**.

✓ Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Exportul agendei de adrese PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți exporta agenda de adrese ca un fișier text ASCII (*.csv), un vCard (o carte de vizită electronică) sau **Configurare la distanță date apel** și o puteți salva pe computerul dumneavoastră.

- Nu puteți exporta setările pentru grupuri atunci când exportați datele din **Agenda de adrese**.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

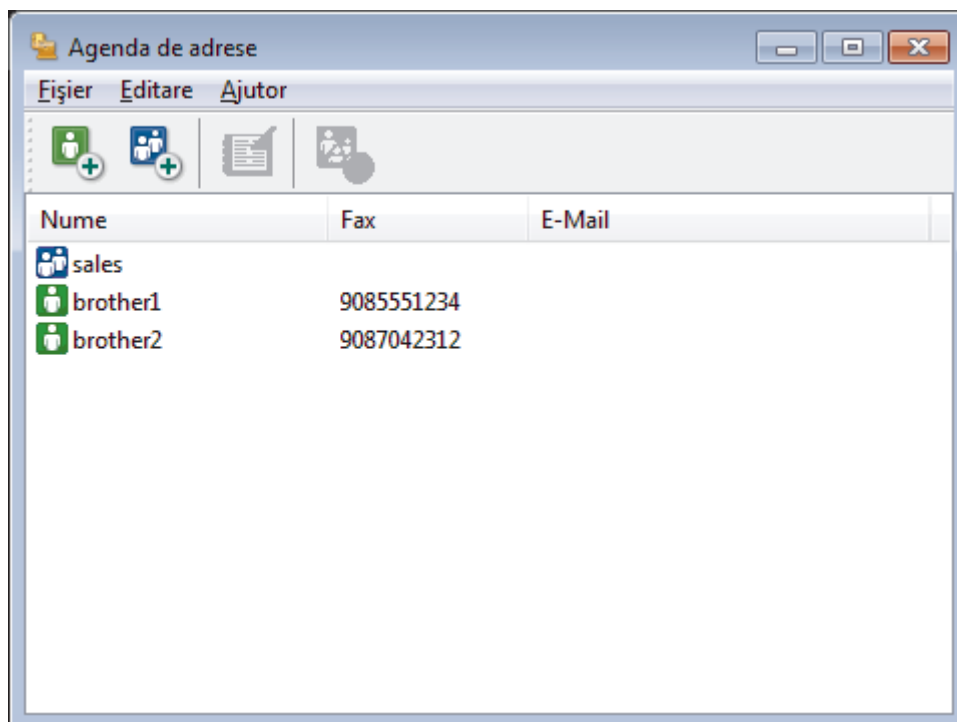

2. Faceți clic pe meniul **Fișier** și apoi selectați **Export**.

3. Selectați una din variantele de mai jos:

- **Text**

Este afișată caseta de dialog **Selectare elemente**. Mergeți la pasul 4.

- **vCard**


Trebuie să selectați membrul pe care doriți să îl exportați din agenda de adrese înainte de selectarea acestei opțiuni.

Navigați la folderul unde doriți să salvați vCard-ul, tastați denumirea vCard în câmpul **Nume fișier** și apoi faceți clic pe **Salvare**.

- **Configurare la distanță date apel**

Navigați la folderul unde doriți să salvați datele, tastați denumirea fișierului în câmpul **Nume fișier** și apoi faceți clic pe **Salvare**.

4. În câmpul **Elemente disponibile**, selectați datele pe care doriți să le exportați și apoi faceți clic pe **Adăugare >>**.

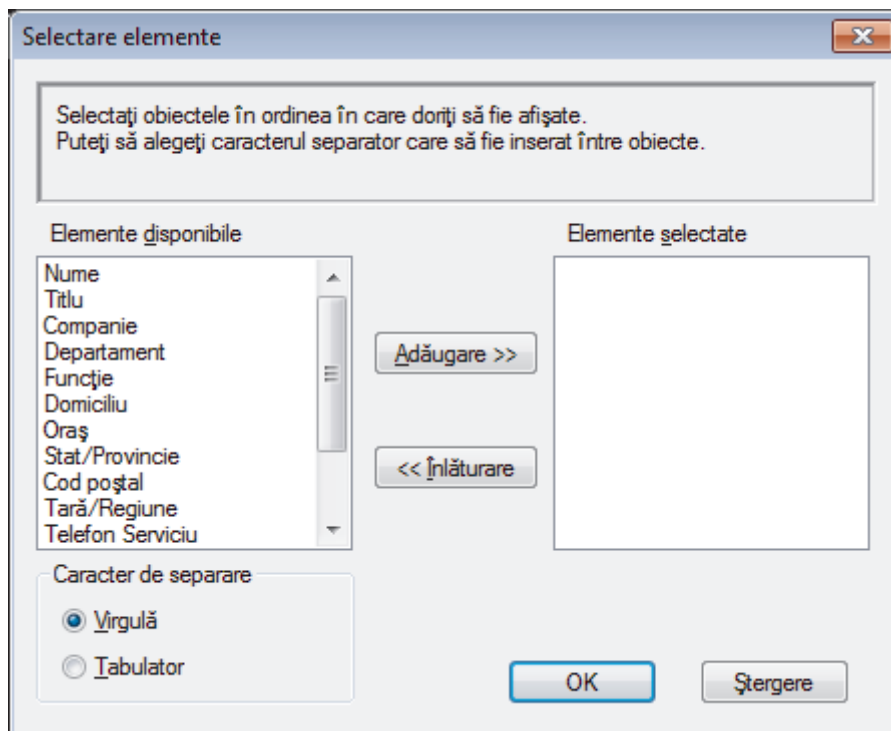

Selectați și adăugați elementele în ordinea în care le doriți afișate.

5. Dacă exportați un fișier ASCII, sub secțiunea **Caracter de separare**, selectați opțiunea **Tabulator** sau **Virgulă** pentru a separa câmpurile de date.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Navigați la folderul de pe computerul dumneavoastră unde doriți să salvați datele, tastați denumirea fișierului și apoi faceți clic pe **Salvare**.



Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Importul informațiilor în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți importa fișiere de text ASCII (*.csv), vCards (cărți de vizită electronice) sau **Configurare la distanță date apel** în agenda de adrese.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

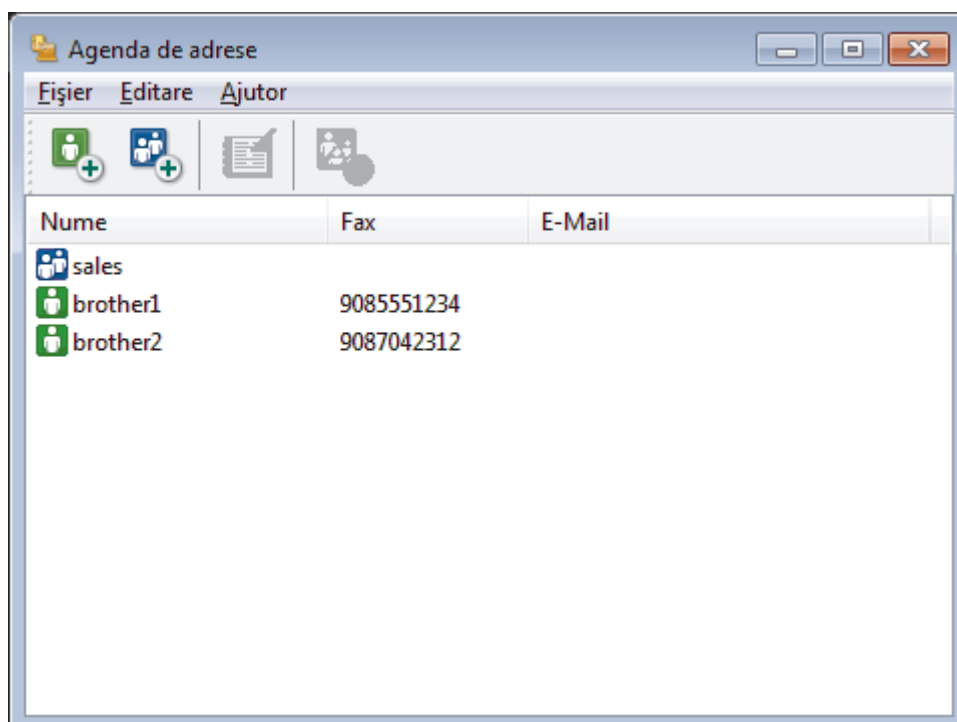

2. Faceți clic pe meniul **Fișier** și apoi selectați **Import**.

3. Selectați una din variantele de mai jos:

- **Text**

Este afișată caseta de dialog **Selectare elemente**. Mergeți la pasul 4.


- **vCard**

Mergeți la pasul 7.

- **Configurare la distanță date apel**


Mergeți la pasul 7.

4. În câmpul **Elemente disponibile**, selectați datele pe care doriți să le importați și apoi faceți clic pe butonul **Adăugare >>**.

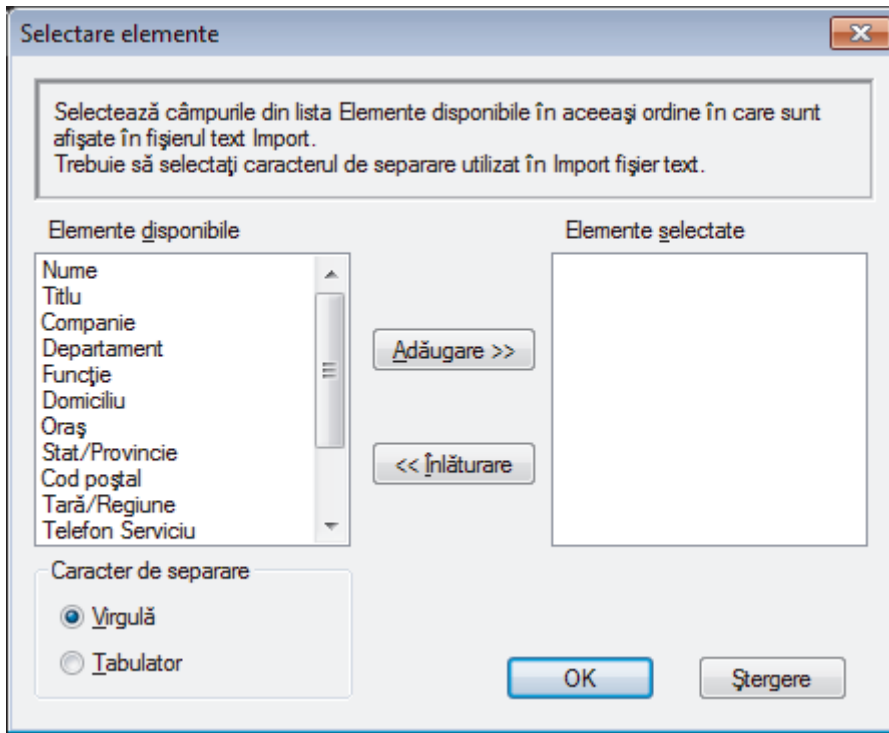

Trebuie să selectați și să adăugați câmpuri din lista **Elemente disponibile** în aceeași ordine în care sunt listate în fișierul text pentru import.

5. Dacă importați un fișier ASCII, sub secțiunea **Caracter de separare**, selectați opțiunea **Tabulator** sau **Virgulă** pentru a separa câmpurile de date.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Navigați la folderul unde doriți să importați datele, tastați denumirea fișierului și apoi faceți clic pe **Deschidere**.

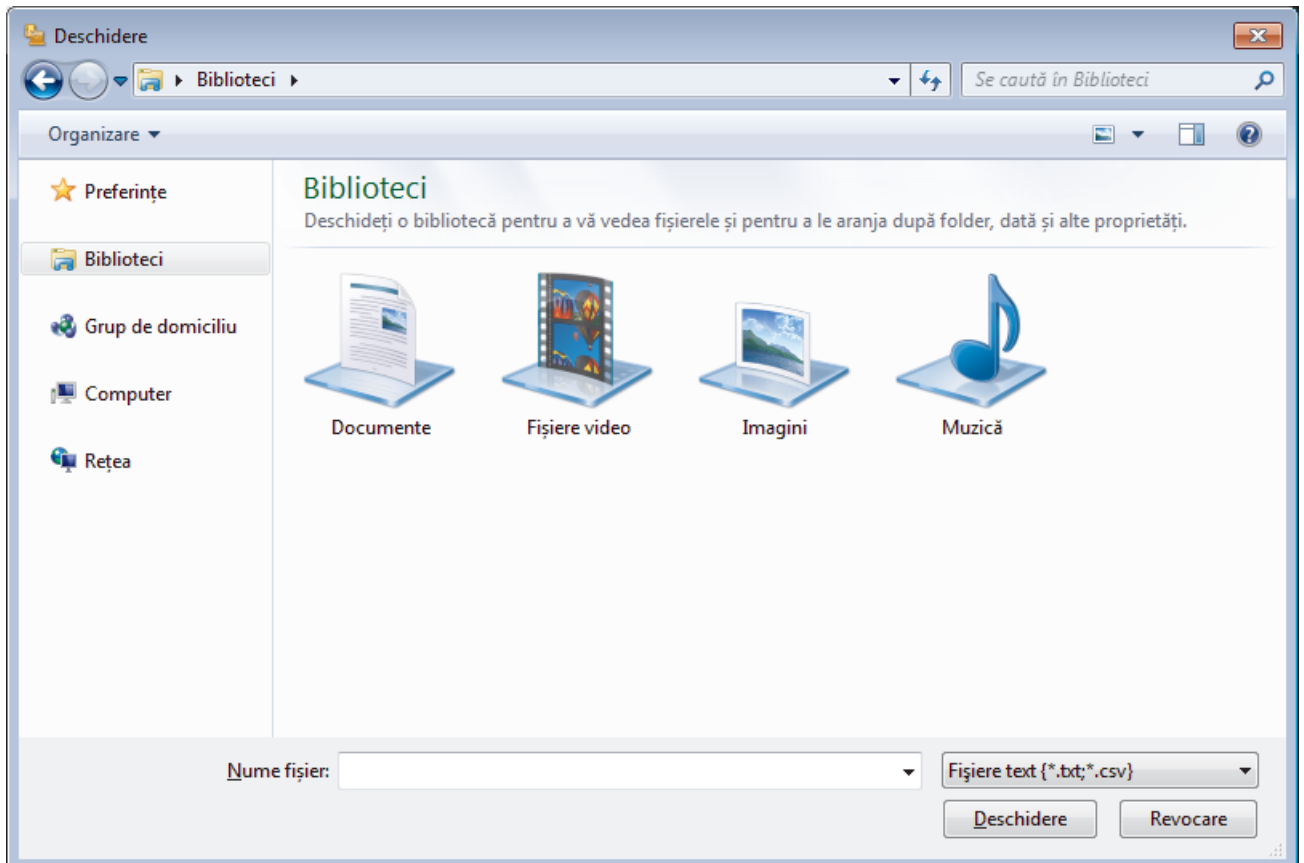



Informații similare

- Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX (Windows)


Trimiterea unui Fax utilizând PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW


PC-FAX acceptă numai faxuri monocrome. Un fax monocrom va fi trimis chiar dacă datele originale sunt color și aparatul de fax recipient acceptă faxuri color.

1. Creați un fișier într-o aplicație de pe computer.
2. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
3. Selectați **Brother PC-FAX** ca imprimantă și apoi finalizați operațiunea de imprimare.


Apare caseta de dialog **Brother PC-FAX**.

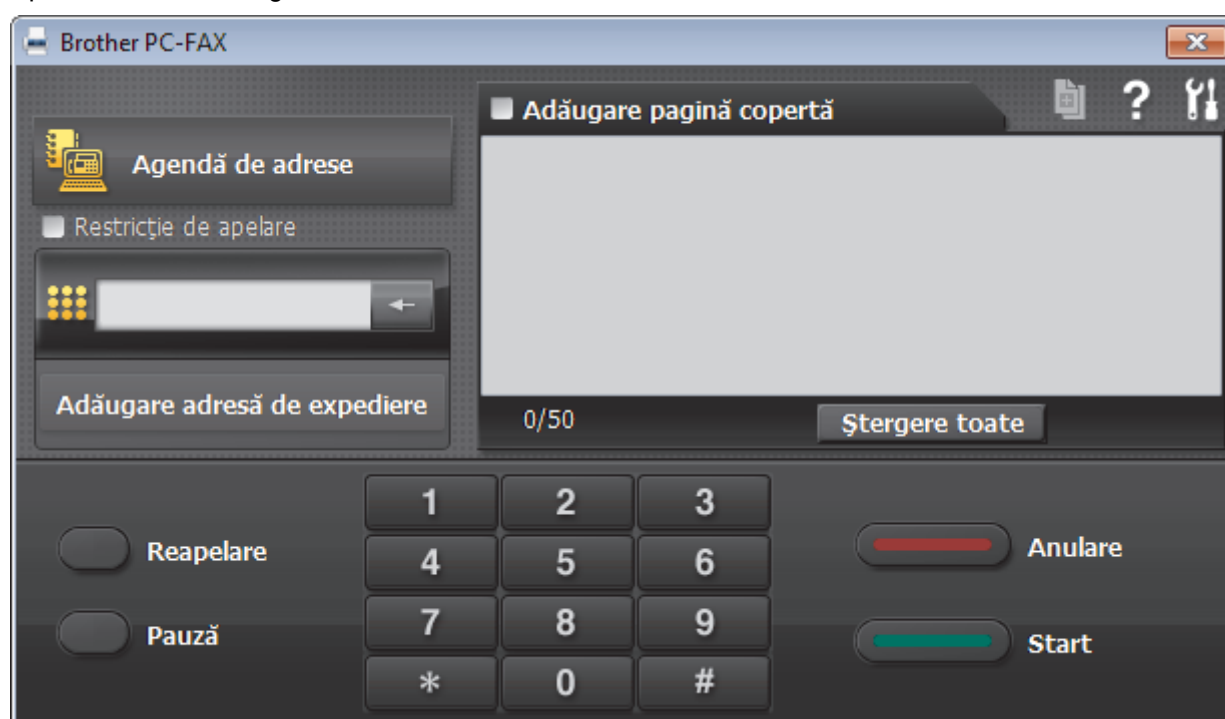



4. Tastați un număr de fax folosind una din metodele de mai jos:
 - Faceți clic pe numerele de pe tastatură pentru a tasta numărul, apoi faceți clic pe **Adăugare adresă de expediere**.

 Dacă bifați caseta **Restricție de apelare**, se va afișa o casetă de dialog de confirmare în care trebuie să reintroduceți numărul de fax cu ajutorul tastaturii. Această caracteristică vă ajută să preveniți transmiterea la o destinație greșită.

- Faceți clic pe butonul **Agendă de adrese** și apoi selectați un membru sau grup din agenda de adrese.

 Dacă ați făcut o greșeală, faceți clic pe **Ștergere toate** pentru a șterge toate intrările.

5. Pentru a include o pagină de introducere, bifați caseta **Adăugare pagină copertă**. De asemenea, puteți face clic pe  pentru a crea sau a edita coperta.
6. Faceți clic pe **Start** pentru a trimite faxul.



- Pentru a anula faxul faceți clic pe **Anulare**.
- Pentru a reforma numărul, faceți clic pe **Reapelare** pentru a afișa ultimele cinci numere de fax, selectați numărul și apoi faceți clic pe **Start**.



Informații similare

- [PC-FAX for Windows](#)
-

Recepționați faxuri pe computer (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Folosiți software-ul Brother PC-FAX pentru a recepționa faxurile pe computer, afișarea pe ecran și imprimarea faxurilor dorite.



- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Cu software-ul Brother Recepție PC-FAX puteți vizualiza și salva faxurile pe computer. Acesta este instalat automat la instalarea software-ului și a programelor driver Brother și poate fi folosit la aparatele conectate local sau în rețea.

- Funcția Recepție PC-FAX este compatibilă numai cu faxuri monocrome.

Când opriți computerul, aparatul Brother va continua să recepționeze și să memoreze faxurile în memoria proprie. Pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat numărul de faxuri recepționate stocate. La pornirea acestei aplicații, software-ul va transfera simultan la computer toate faxurile recepționate. Puteți activa opțiunea Imprimare copie de siguranță dacă doriți ca aparatul să imprime o copie a faxului înainte de trimiterea acestuia către computer sau înainte de oprirea computerului. Puteți configura setările funcției Imprimare copie de siguranță de la aparatul dvs. Brother.



Informații similare

- [Recepționați faxuri pe computer \(Windows\)](#)
 - [Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)
 - [Vizualizarea mesajelor PC-FAX primite \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator \(numai pentru Windows\)](#)

Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW



Vă recomandăm să selectați caseta de validare **Porniți funcția PC-FAX Receive la deschiderea calculatorului.**, pentru ca software-ul să pornească automat și să poată transfera faxurile la pornirea computerului.


1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

2. Confirmați mesajul și faceți clic pe **Da**.

Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**. Pictograma  (**Recepție PC-FAX**) este afișată în tava de activități a computerului.




Informații similare

- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Configurați computerul pentru Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Adăugarea aparatului Brother la Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > Fax > PC-FAX > PC-FAX for Windows > Recepționați faxuri pe computer (Windows) > Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX (Windows) > Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră (Windows) > Configurați computerul pentru Recepție PC-FAX (Windows)

Configurați computerul pentru Recepție PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Faceți dublu clic pe pictograma  (**Recepție PC-FAX**) în tava de activități a computerului.
Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**.
2. Faceți clic pe **Setări**.
3. Configurați aceste opțiuni în funcție de necesități:

Preferințe

Configurați ca funcția Recepție PC-FAX să pornească automat la inițializarea sistemului Windows.

Salvare

Configurați calea unde vor fi salvate fișierele PC-FAX și selectați formatul documentului recepționat.

Încărcare în


Configurați calea spre serverul SharePoint și selectați opțiunea de încărcare automată sau manuală (disponibil numai pentru administratori).

Aparat

Selectați aparatul Brother care doriți să recepționeze PC-FAX.

Blocare (disponibil numai pentru administratori)

Restricționați utilizatorii fără privilegii de administrator de la configurarea opțiunilor de setări prezentate mai sus.

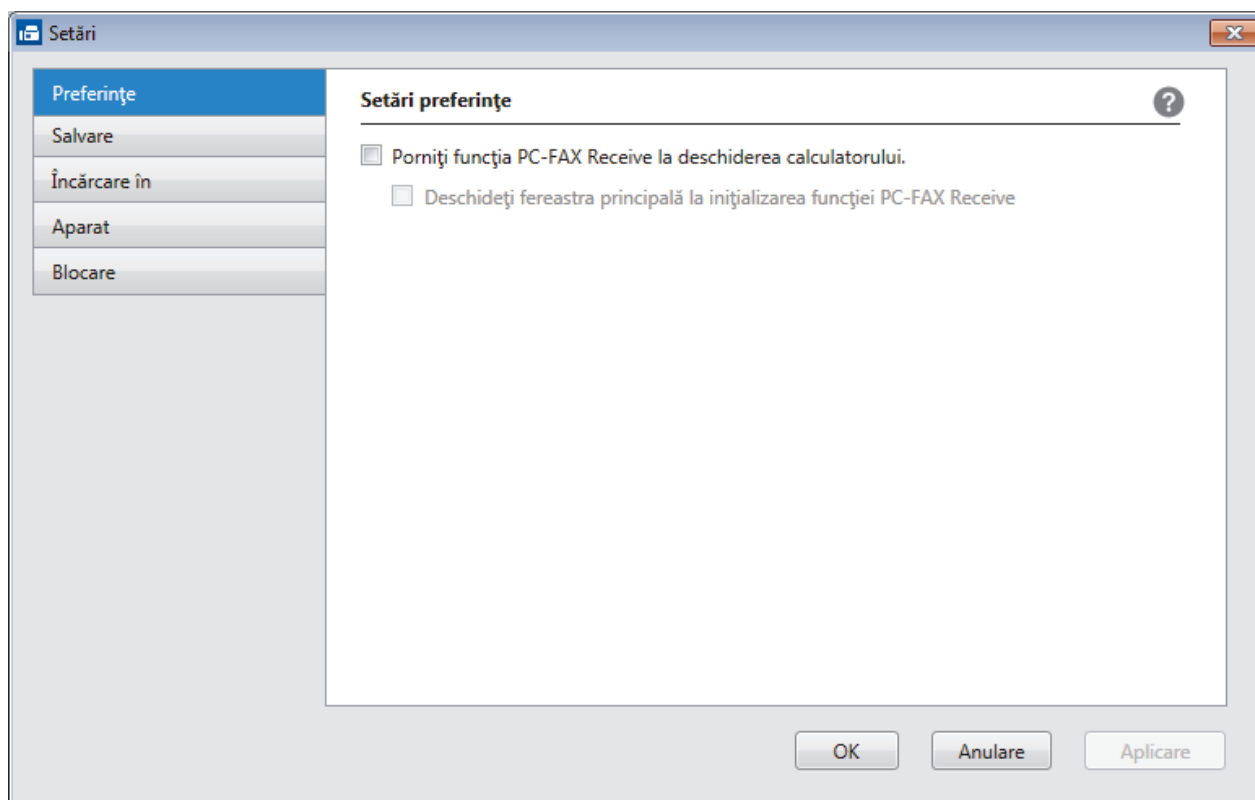

4. Faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră (Windows)

► Pagina de pornire > Fax > PC-FAX > PC-FAX for Windows > Recepționați faxuri pe computer (Windows) > Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX (Windows) > Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră (Windows) > Adăugarea aparatului Brother la Recepție PC-FAX (Windows)

Adăugarea aparatului Brother la Recepție PC-FAX (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW


- Dacă ați instalat aparatul urmând instrucțiunile pentru un utilizator din rețea, atunci aparatul trebuie să fie deja configurat pentru rețeaua dumneavoastră.

1. Faceți dublu clic pe pictograma  (**Recepție PC-FAX**) în tava de activități a computerului.

Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**.

2. Faceți clic pe **Setări**.

3. Faceți clic pe **Aparat > Adăugare**.

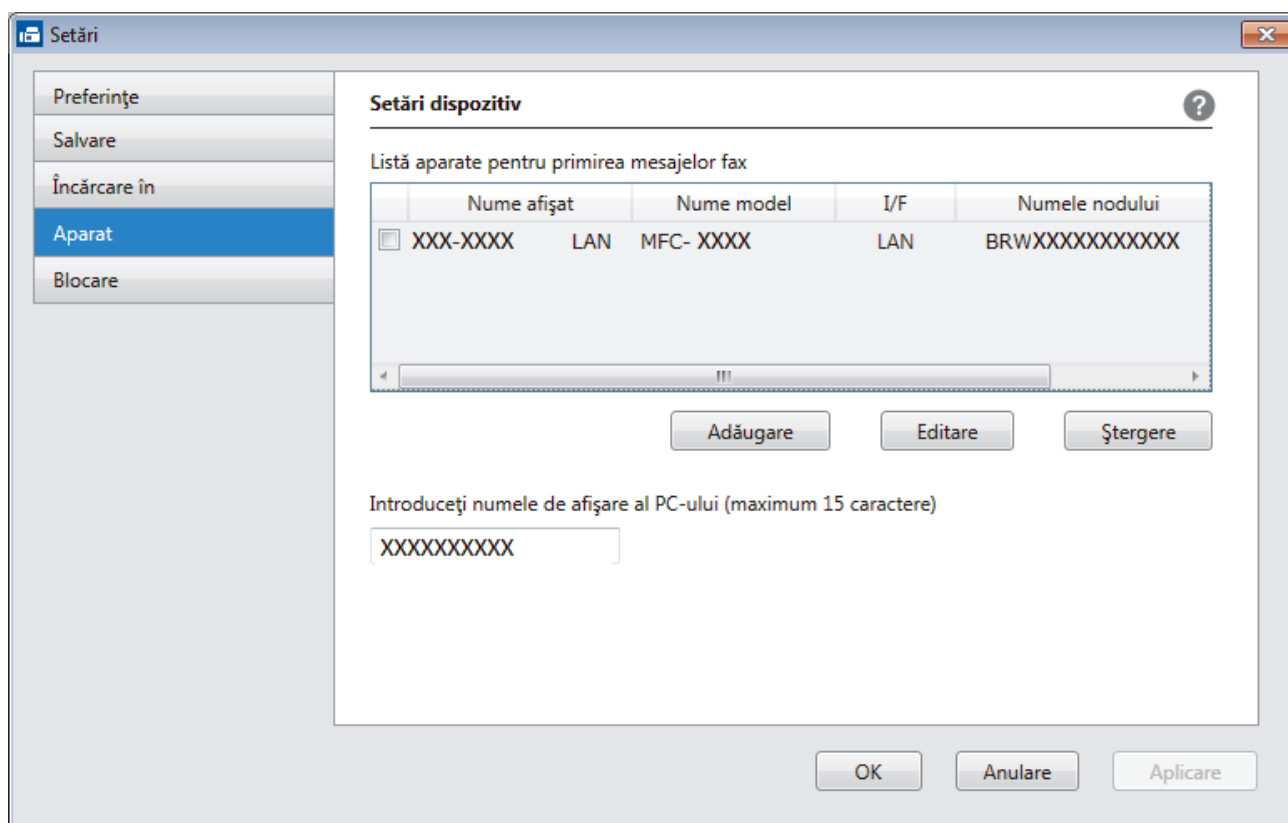

4. Selectați metoda de conectare potrivită.

Selectați dispozitivul dvs. din rezultatele căutării automate de mai jos.


Vor fi afișate aparatele Brother conectate. Selectați un dispozitiv din listă. Faceți clic pe **OK**.

Specificați adresa IP a dispozitivului dvs.

Tastați adresa IP a aparatului în câmpul **Adresa IP** și apoi faceți clic pe **OK**.

Adăugare

Selectați dispozitivul dvs. din rezultatele căutării automate de mai jos. Reîmprospătare

Nume model	I/F	Numele nodului	Adresa IP	Locație
				

Specificați adresa IP a dispozitivului dvs.

Adresa IP

OK Anulare

5. Pentru a modifica numele computerului ce va apărea pe ecranul LCD al aparatului, tastați noul nume în câmpul **Introduceți numele de afișare al PC-ului (maximum 15 caractere)**.
6. Faceți clic pe **OK**.




Informații similare

- [Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Vizualizarea mesajelor PC-FAX primite (Windows)


Modele înrudite: MFC-T910DW


Stare recepție

Pictogramă	Stare indicată
	Mod În așteptare Nu există mesaje necitite
	Se primesc mesaje
	Mesaje primite Mesaje necitite


1. Faceți dublu clic pe pictograma  (Recepție PC-FAX) în tava de activități a computerului.

Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**.

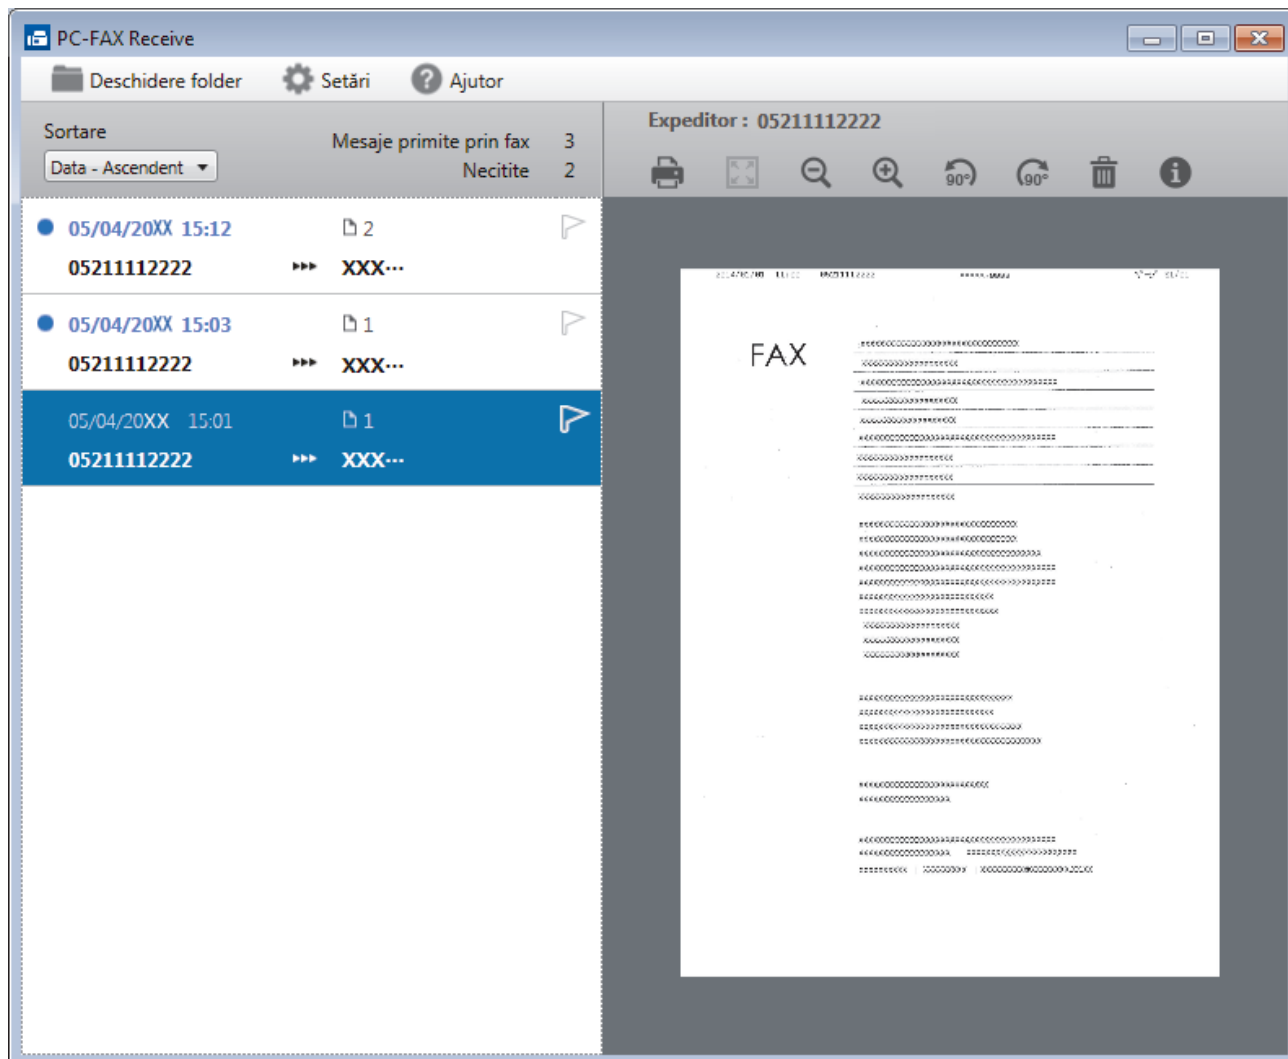

2. Faceți clic pe orice faxuri din listă pentru a le vizualiza.
3. Când ați terminat, faceți clic pe  în colțul din dreapta jos al ferestrei pentru a o închide.



Funcția **Recepție PC-FAX** rămâne activă inclusiv după închiderea ferestrei, iar pictograma  (**Recepție PC-FAX**) va rămâne în tava de activități a computerului. Pentru a închide funcția **Recepție PC-FAX**, faceți clic pe pictograma din tava de activități a computerului și faceți clic pe **Închidere**.



Informații similare

- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)
-

PC-FAX pentru Mac

Utilizați software-ul Brother PC-Fax pentru a trimite faxuri direct de la computerul Mac, fără a le imprima. Această caracteristică ajută la diminuarea consumului de hârtie și economisește timp.


- [Trimiteți faxuri din aplicația dumneavoastră \(Mac\)](#)

Trimiteți faxuri din aplicația dumneavoastră (Mac)


Modele înrudite: MFC-T910DW

PC-FAX acceptă numai faxurile monocrome. Se va trimite un fax monocrom chiar dacă datele originale sunt color și aparatul fax destinație acceptă faxurile color.

1. Creați un document într-o aplicație Mac.
2. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
3. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați opțiunea **Send Fax (Trimiteți fax)**.

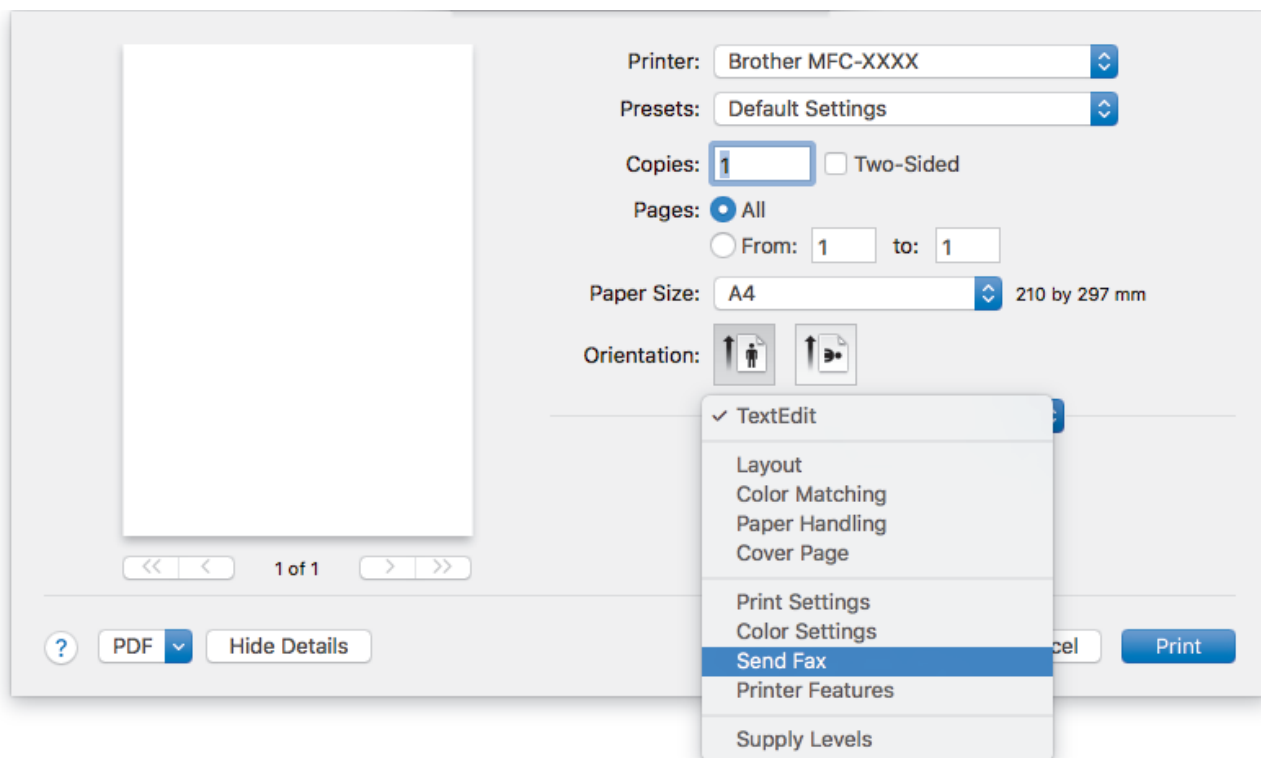

4. Faceți clic pe meniul pop-up **Output (Ieșire)** și apoi selectați opțiunea **Facsimile (Facsimil)**.

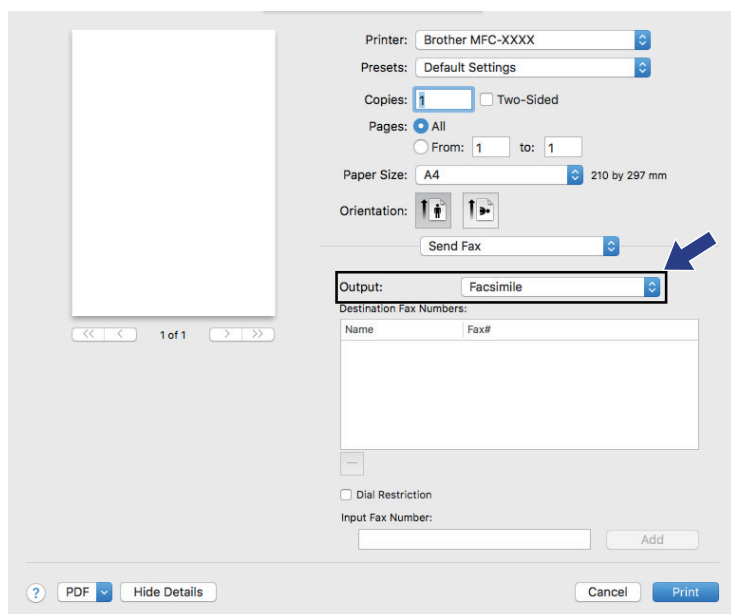

5. Tastați un număr de fax în câmpul **Input Fax Number (Introducere număr de fax)** și apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Numărul de fax este afișat în câmpul **Destination Fax Numbers (Numere de fax destinate)**.



Pentru a trimite un fax la mai multe numere, faceți clic pe butonul **Add (Adăugare)** după introducerea primului număr de fax și tastați următorul număr de fax. Numerele de fax de destinație vor fi enumerate în câmpul **Destination Fax Numbers (Numere de fax destinate)**.

The screenshot shows a fax software interface with various settings. The 'Destination Fax Numbers' section contains a table with the following data:

Name	Fax#
	9055551234

Below the table is an 'Add' button, which is highlighted with a blue arrow. The 'Input Fax Number' field contains the number '9087042312'. Other settings include Printer: Brother MFC-XXXX, Presets: Default Settings, Copies: 1, Paper Size: A4, and Orientation: Portrait.

6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)** pentru a trimite faxul.



Informații similare

- [PC-FAX pentru Mac](#)

PhotoCapture Center

- [Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash](#)
- [Imprimarea fotografiilor din ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash

Chiar dacă aparatul *nu* este conectat la computer, puteți imprima fotografiile direct de pe un suport USB flash, puteți scana documente și le puteți salva direct pe un suport de stocare USB flash.

- [Suporturi de stocare USB flash compatibile](#)
- [Informații importante despre imprimarea fotografiilor](#)
- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Suporturi de stocare USB flash compatibile

Modele înrudite: MFC-T910DW

Aparatul dumneavoastră Brother are unități media (fante) pentru utilizarea cu suporturi uzuale de stocare a datelor.

IMPORTANT

Interfața directă USB este compatibilă numai cu suporturile de stocare USB flash și cu aparatele foto digitale care utilizează standardul de stocare în masă USB. Alte dispozitive USB nu sunt compatibile.

Carduri de memorie compatibile

Suport de stocare USB flash



Informații similare

- [Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash](#)

Informații importante despre imprimarea fotografiilor

Modele înrudite: MFC-T910DW

Aparatul dumneavoastră este proiectat pentru a fi compatibil cu fișierele imagine ale aparatelor foto digitale moderne și cu suporturile de stocare USB flash. Pentru a evita apariția erorilor, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Extensia fișierului imagine trebuie să fie .JPG (alte extensii ale fișierelor imagine, de exemplu .JPEG, .TIF, .GIF etc. nu vor fi recunoscute).
- Imprimarea directă a fotografiilor trebuie să se efectueze separat de operațiile de imprimare a fotografiilor efectuate cu ajutorul computerului. (Utilizarea simultană nu este posibilă.)
- Aparatul poate citi până la 999 de fișiere ¹ de pe un suport USB flash.

Aveți în vedere următoarele aspecte:

- La imprimarea unei pagini index sau a unei imagini, aparatul va imprima toate imaginile valide, chiar dacă una sau mai multe imagini au fost corupte. Imaginile corupte nu vor fi imprimate.
- Aparatul este compatibil cu suporturile de stocare USB flash formate în Windows.



Informații similare

- [Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash](#)

¹ Folderul din interiorul unității USB flash este de asemenea numărat.

Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother

- [Previzualizarea și imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea unei foi index cu fotografii \(miniaturi\) de pe un suport USB flash](#)
- [Imprimarea fotografiilor după numărul imaginii](#)
- [Imprimarea fotografiilor cu trunchiere automată](#)
- [Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea datei din datele fotografiei](#)
- [Setările folosite la imprimarea fotografiilor](#)


Previzualizarea și imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash


Modele înrudite: MFC-T910DW

Examinați fotografiile pe ecranul LCD înainte de a le imprima.

- În cazul în care fișierele cu fotografii sunt de mari dimensiuni, este posibil ca afișarea fiecărei fotografii să se facă cu întârziere.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.

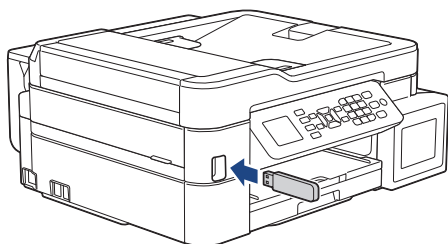

2. Apăsați pe  (**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Imprimare JPEG]. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Select.fiș.]. Apăsați pe **OK**.



Pentru a imprima toate fotografiile, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Imp.tot.] și apoi apăsați pe **OK**.

5. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fotografia pe care doriți să o imprimați.
6. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
7. Repetați ultimii doi pași până când ați selectat toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.



Apăsați pe **Clear/Back (Ștergere/Înapoi)** pentru a reveni la nivelul anterior.

8. Apăsați pe **OK**.
9. Pentru a modifica setările de imprimare, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați și apoi apăsați pe **OK**.
Când ați terminat, apăsați pe **OK**.
10. Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Setările folosite la imprimarea fotografiilor](#)


Imprimarea unei foi index cu fotografii (miniaturi) de pe un suport USB flash

Modele înrudite: MFC-T910DW

Imprimați o foaie index cu fotografii pentru a vedea miniaturi ale tuturor fotografiilor de pe suportul USB flash.



- Aparatul atribuie numere imaginilor (de exemplu, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, etc.). Aparatul nu recunoaște niciun alt număr sau alte nume de fișiere pe care aparatul foto digital sau computerul le-a utilizat pentru a identifica fotografiile.
- Pe pagina index vor putea fi imprimate corect numai numele fișierelor formate din cel mult 20 caractere.
- Numele fișierelor nu pot fi imprimate corect dacă acestea conțin alte caractere decât cele alfanumerice, însă utilizarea acestor caractere nu afectează setările folosite la imprimarea fotografiei.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe  (**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Imprimare JPEG]. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Imprimare index]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Imprimare index]. Apăsați pe **OK**.
5. Pentru a modifica setările de imprimare, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați și apoi apăsați pe **OK**.
Când ați terminat, apăsați pe **OK**.

Opțiune	Descriere
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie.
Dimensiune hârtie	Selectați formatul de hârtie.

6. Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Imprimarea fotografiilor după numărul imaginii](#)

Imprimarea fotografiilor după numărul imaginii

Modele înrudite: MFC-T910DW

Înainte de a putea imprima o imagine individuală, trebuie să imprimați pagina index cu fotografii (miniaturi) pentru a afla numărul imaginii.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe  (**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Imprimare JPEG]. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Imprimare index]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Imprimare fotografii]. Apăsați pe **OK**.
5. Introduceți numerele imaginilor pe care doriți să le imprimați folosind tastatura numerică. După ce ați selectat numerele imaginilor, apăsați pe **OK**.



- Introduceți mai multe numere simultan utilizând tasta * pentru a introduce o liniuță de unire sau tasta # pentru a introduce o virgulă. De exemplu, introduceți 1, *, 5 pentru a imprima imaginile marcate cu Nr.1 - Nr.5. Introduceți 1, #, 3, #, 6 pentru a imprima imaginile marcate cu Nr.1, Nr.3 și Nr.6.
- Introduceți până la 12 de caractere (inclusiv virgule și liniuțe de unire) pentru numerele imaginilor pe care doriți să le imprimați.

6. Introduceți numărul de copii dorit utilizând tastatura numerică.
7. Pentru a modifica setările de imprimare, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați și apoi apăsați pe **OK**.
Când ați terminat, apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea unei foi index cu fotografii \(miniaturi\) de pe un suport USB flash](#)
- [Setările folosite la imprimarea fotografiilor](#)


Imprimarea fotografiilor cu trunchiere automată

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă fotografia este prea lungă sau prea lată pentru a se încadra în spațiul disponibil de pe macheta selectată, o parte din imagine va fi decupată.

- Setările din fabricație sunt activate. Pentru a imprima întreaga imagine, dezactivați această setare.
- Dacă ați dezactivat opțiunea [Decupare], dezactivați și opțiunea [Fara margini].

Trunchiere: activat



Trunchiere: dezactivat



1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe  (**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Imprimare JPEG]. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Select.fiș.]. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fotografia pe care doriți să o imprimați.
6. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
7. Apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Decupare]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.

✓ Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Alte probleme](#)

▲ Pagina de pornire > [PhotoCapture Center](#) > [Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash](#) > [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#) > [Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash](#)

Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash

Modele înrudite: MFC-T910DW

Această funcție extinde suprafața imprimabilă cuprinzând și marginile hârtiei. Durata de imprimare va crește.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe  (PHOTO/WEB (FOTO/WEB)).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Imprimare JPEG]. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Select.fiș.]. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fotografia pe care doriți să o imprimați.
6. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
7. Apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fara margini]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Alte probleme](#)

Imprimarea datei din datele fotografiei

Modele înrudite: MFC-T910DW

Imprimați data dacă aceasta se regăsește în informațiile fotografiei. Data va fi imprimată în colțul din dreapta jos. Pentru a utiliza această setare, fotografia trebuie să includă data.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe  (**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Imprimare JPEG]. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Select.fiș.]. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fotografia pe care doriți să o imprimați.
6. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
7. Apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Tipărire dată]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

► Pagina de pornire > PhotoCapture Center > Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash > Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother > Setările folosite la imprimarea fotografiilor

Setările folosite la imprimarea fotografiilor

Modele înrudite: MFC-T910DW

Opțiune	Descriere
Cal.imprimare	Selectați rezoluția de imprimare în funcție de tipul de document. Dacă ați selectat opțiunea Hârtie Inkjet din setările Tip hârtie, puteți selecta numai Fina.
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie.
Dimensiune hârtie	Selectați formatul de hârtie.
Selectare tavă	Selectați tava.
Aspect imprimare	Selectați aspectul paginii imprimate.
Luminozitate	Reglați luminozitatea.
Contrast	Reglați contrastul. Creșterea contrastului va spori claritatea și dinamismul imaginii.
Decupare	Decupați imaginea în jurul marginii pentru a corespunde cu dimensiunile hârtiei sau cu dimensiunile de imprimare. Dezactivați această funcție dacă doriți să imprimați imaginile în totalitate sau să preveniți decuparea nedorită.
Fara margini	Extindeți suprafața imprimabilă în funcție de marginile hârtiei.
Tipărire dată	Imprinați data pe fotografie.
Def.noi val.implicit	Salvați setările de imprimare utilizate frecvent definindu-le ca setări implicite.
Setări inițiale	Readuceți orice setări de imprimare modificate la setările din fabricație.



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Previzualizarea și imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea fotografiilor după numărul imaginii](#)

Imprimarea fotografiilor din ControlCenter4 (Windows)

Puteți imprima și edita fotografiile folosind diferite funcții ale aplicației ControlCenter.

1. Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.

IMPORTANT

- Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.

2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.

3. Urmați indicațiile de mai jos:

- Dacă utilizați **Modul avansat**, faceți clic pe fila **Foto** și apoi faceți clic pe butonul **Tipărire foto**.
- Dacă utilizați **Modul acasă**, faceți clic pe fila **Foto**.




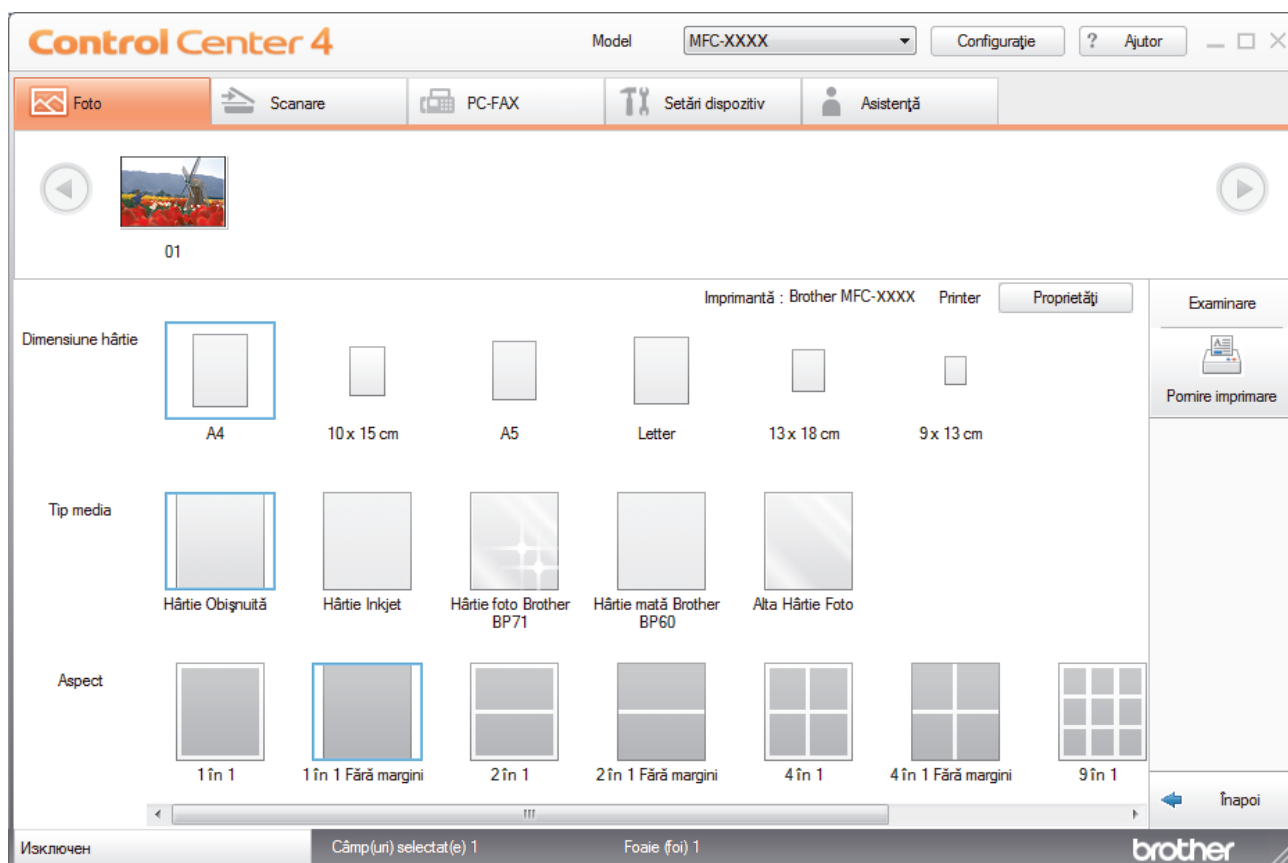
4. Selectați directorul care conține imaginea pe care doriți să o imprimați.

Opțiune	Descriere
Directorul meu CC4	Butonul Directorul meu CC4 permite deschiderea directorului ControlCenter4 aflat în directorul Imaginile mele de pe computerul dumneavoastră.
Spațiu de lucru	Butonul Spațiu de lucru permite deschiderea arborelui de directoare de pe spațiul de lucru pentru a selecta imaginile pe care doriți să le imprimați.

5. Selectați imaginile pe care doriți să le imprimați bifând caseta de validare aflată sub miniatura imaginii în secțiunea de vizualizare a imaginilor.

Opțiune	Descriere
Selectare totală	Selectează toate miniaturile din vizualizarea curentă.
Deselectare totală	Deselectează toate miniaturile din vizualizarea curentă.

- Definiți numărul de copii pe care doriți să îl imprimați (1-99) făcând clic pe .
- Pentru a decupa fotografia înainte de imprimare, faceți clic pe **Editare**.
- Faceți clic pe **Tipărire**.
Va fi afișată fereastra cu setările de imprimare.
- Configurați setările următoarelor opțiuni: **Dimensiune hârtie**, **Tip media** și **Aspect**.




- Faceți clic pe butonul **Proprietăți** pentru a configura opțiunile pentru **Calitate Imprimare**, **Color / Nuanțe De Gri** și **Modul Color**, dacă este necesar. Pentru a imprima marcajul temporal în colțul din dreapta jos al imaginii, bifați caseta corespunzătoare opțiunii **Imprimare dată**.
- Pentru a modifica alte setări de imprimare, faceți clic pe butonul **Opțiuni imprimare....** (numai pentru Modul avansat)
- Faceți clic pe **OK**.
- Faceți clic pe butonul **Examinare** pentru a vizualiza imaginea pe ecran înainte de imprimare.
- Faceți clic pe butonul **Pornire imprimare**.



Informații similare

- [PhotoCapture Center](#)
 - [Editarea fotografiilor folosind aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Editarea fotografiilor folosind aplicația ControlCenter4 (Windows)

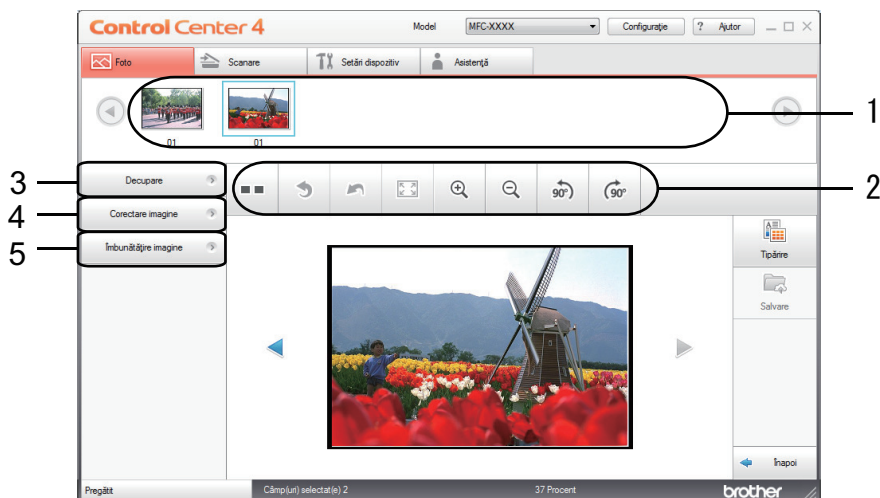

1. Această zonă afișează imaginile selectate în prezent și numărul de copii care va fi imprimat pentru fiecare imagine.
2. Aceste butoane permit controlul modului în care vizualizați imaginile selectate.

Butoane	Descriere
(Comparare)	Comparați imaginea editată cu originalul.
(Anulare)	Anulați ultimele modificări aplicate imaginii selectate.
(Repornire)	Anulați toate modificările aplicate imaginii selectate. Imaginea modificată revine la starea originală.
(Potrivire în fereastră)	Definiți nivelul de zoom astfel încât imaginea să se încadreze în fereastră.
(Mărire/Micșorare)	Măriți sau micșorați imaginea selectată.
(Rotire în sens invers acelor de ceasornic/Rotire în sensul acelor de ceasornic)	Rotiți imaginea cu 90 de grade, în sens orar sau antiorar.
(Înapoi/Înainte)	Afișați imaginea anterioară sau imaginea următoare.

3. Decupare

Această funcție permite eliminarea zonelor nedorite din fotografiile dumneavoastră.


4. Corectare imagine

Autocorectare

Selectați această opțiune pentru a aplica o gamă de corecții automate care pot îmbunătăți o imagine.

Eliminare efect de ochi roșii

Selectați această opțiune pentru a corecta efectul de ochi roșii din imaginile fotografice, care apare uneori datorită utilizării blițului aparatului foto.



Monocrom

Selectați această opțiune pentru a elimina informația despre culoare din imagine.

Sepia

Selectați această opțiune pentru a elimina informația despre culoare din imagine și pentru a adăuga tonuri de sepia.

5. Îmbunătățire imagine

Scenă din natură

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți culorile naturale, de exemplu verde și albastru.

Scenă nocturnă

Selectați această opțiune pentru a optimiza parametrii imaginii la fotografierea unei scene nocturne.

Lumină difuză

Selectați această opțiune pentru a atenua contururile luminoase.



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor din ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Rețea

- Funcțiile elementare de rețea suportate
- Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare
- Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless
- Funcții avansate ale rețelei
- Informații tehnice pentru utilizatorii avansați

Funcțiile elementare de rețea suportate

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Serverul de imprimare acceptă caracteristici variate, în funcție de sistemul de operare. Utilizați acest tabel pentru a stabili ce funcții și conexiuni la rețea sunt compatibile cu fiecare sistem de operare.

Sisteme de operare	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016	macOS
Imprimarea	Da	Da	Da
Scanarea	Da		Da
Trimitere PC Fax (Disponibil numai pentru anumite modele) ¹	Da		Da
Recepție PC Fax (Disponibil numai pentru anumite modele) ¹	Da		
BRAdmin Light ²	Da	Da	
BRAdmin Professional ³	Da	Da	
Configurare de la distanță (Disponibil numai pentru anumite modele) ¹	Da		
Status Monitor	Da		Da
Asistent pentru implementarea driverelor	Da	Da	



Informații similare

- [Rețea](#)

¹ Nu este disponibil pentru modelele DCP.

² BRAdmin Light este disponibil și poate fi descărcat de pe pagina modelului dumneavoastră de la adresa support.brother.com.

³ BRAdmin Professional este disponibil și poate fi descărcat de pe pagina modelului dumneavoastră de la adresa support.brother.com.

Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Configurați și modificați setările de rețea ale aparatului Brother utilizând un utilitar de gestionare.

- [Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light este un utilitar conceput pentru configurarea inițială a dispozitivelor Brother conectate în rețea. Acest utilitar poate căuta produsele Brother din rețea, poate vizualiza starea și configura setările de bază ale rețelei, precum adresa IP.

Accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la support.brother.com, pentru a descărca BRAdmin Light.



- Dacă utilizați Windows Firewall sau funcția Firewall a aplicației antispyware sau antivirus, dezactivați-le temporar. În momentul în care sunteți sigur că puteți imprima, configurați setările programului software conform instrucțiunilor.

BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional este un utilitar care oferă opțiuni avansate de gestionare a dispozitivelor Brother conectate în rețea. Acest utilitar poate căuta produsele Brother în rețeaua dumneavoastră și poate afișa starea dispozitivelor folosind un ecran de tip Windows Explorer, ușor de citit, în care se schimbă culorile pentru a identifica starea fiecărui dispozitiv. Puteți configura setările rețelei și ale dispozitivului și puteți actualiza programul firmware al dispozitivului de pe un computer pe care este instalat sistemul de operare Windows din rețeaua dumneavoastră LAN. De asemenea, BRAdmin Professional poate înregistra activitatea dispozitivelor Brother din rețeaua dumneavoastră și poate exporta datele înregistrate.



- Accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. din Brother Solutions Center, la support.brother.com, pentru a descărca versiunea cea mai recentă a utilitarului BRAdmin Professional de la Brother.
- Nume nod: numele nodului este afișat în fereastra curentă a utilitarului BRAdmin Professional. Numele implicit al nodului este „BRNxxxxxxxxxxx”, pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxx”, pentru o rețea fără fir (unde „xxxxxxxxxxx” este adresa MAC/adresa Ethernet a aparatului).
- Dacă utilizați Windows Firewall sau funcția Firewall a aplicației antispyware sau antivirus, dezactivați-le temporar. În momentul în care sunteți sigur că puteți imprima, configurați setările programului software conform instrucțiunilor.

Configurare de la distanță (Windows și Mac) (MFC-T910DW)

Configurarea de la distanță este un program care permite configurarea mai multor aparate și a setărilor rețelei dintr-o aplicație Windows sau Mac. Când lansați această aplicație, setările aparatului vor fi descărcate automat în computerul dvs. și vor fi afișate pe ecranul computerului. Dacă modificați setările, le puteți încărca direct pe aparatul dumneavoastră.



Windows

Acest utilitar poate fi folosit atât pentru o conexiune USB, cât și pentru o conexiune de rețea.

Mac

- Accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la support.brother.com, pentru a descărca utilitarul de configurare de la distanță.
- Acest utilitar poate fi folosit cu o conexiune USB.



Informații similare

- [Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare](#)

Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Pentru conectarea aparatului la rețeaua wireless, vă recomandăm să utilizați discul de instalare Brother.

- [Înainte de a configura aparatul Brother pentru o rețea wireless](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)
- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Înainte de a configura aparatul Brother pentru o rețea wireless

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Înainte de a încerca configurarea unei rețele wireless, confirmați următoarele:

- Pentru a obține rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, așezați aparatul Brother cât mai aproape de punctul de acces/ruterul rețelei fără fir LAN, eliminând pe cât posibil orice obiecte care ar putea obstructiona semnalul. Obiectele mari și pereții dintre cele două dispozitive și interferențele cu alte dispozitive electronice pot afecta viteza de transfer a datelor din documentele dumneavoastră.
Datorită acestor factori, este posibil ca folosirea conexiunii wireless să nu fie cea mai potrivită metodă de conectare pentru toate tipurile de documente și aplicații. Dacă imprimați fișiere de mari dimensiuni, de exemplu documente cu mai multe pagini care conțin text și imagini de mari dimensiuni, vă recomandăm să folosiți o rețea prin cablu Ethernet pentru un transfer mai rapid al datelor (numai pentru modelele compatibile) sau o conexiune USB pentru cea mai mare viteză de transfer.
- Deși aparatul Brother poate fi utilizat atât într-o rețea prin cablu, cât și într-o rețea wireless (numai pentru modelele compatibile), numai una dintre metodele de conectare poate fi folosită la un moment dat. Cu toate acestea, se pot folosi simultan o conexiune de rețea wireless și o conexiune Wi-Fi Direct sau o conexiune de rețea cablată (numai la modelele compatibile) și o conexiune Wi-Fi Direct.



Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de Internet.



Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)

Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Dacă routerul/punctul de acces wireless acceptă WPS (Push Button Configuration), puteți utiliza WPS de la meniul panoului de control al aparatului pentru a configura setările rețelei wireless.



Routerele sau punctele de acces compatibile cu WPS sunt marcate cu acest simbol:



>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [WLAN]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [WPS]. Apăsați pe **OK**.
3. Când se afișează [WLAN Activ ?], apăsați pe ▲ pentru a selecta [Da].
Astfel, veți lansa asistentul de configurare a rețelei fără fir. Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
4. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să porniți WPS, apăsați pe butonul WPS de pe ruterul/punctul de acces wireless. Apoi apăsați **OK** pe aparatul dvs. Aparatul va încerca automat să se conecteze la rețeaua wireless.

Dacă dispozitivul wireless s-a conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat mesajul [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [WLAN]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [WPS]. Apăsați pe **OK**.
3. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe ►.
Expertul va începe instalarea rețelei wireless. Pentru anulare, apăsați ◀.

-
4. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să porniți WPS, apăsați pe butonul WPS de pe ruterul/punctul de acces wireless. Apoi apăsați ► pe aparatul dvs. Aparatul va încerca automat să se conecteze la rețeaua wireless.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)
-

► Pagina de pornire > [Rețea](#) > [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#) > Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Dacă punctul de acces/routerul LAN wireless acceptă WPS, puteți utiliza metoda PIN (Număr de identificare personal) pentru a configura setările rețelei wireless.

Metoda PIN este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance®. Introducând un cod PIN creat de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care administrează rețeaua LAN wireless), puteți configura setările rețelei wireless și setările de securitate. Pentru informații suplimentare referitoare la accesarea modului WPS, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului fără fir.


Tip A

Conectarea în cazul în care punctul de acces/routerul LAN wireless (1) este folosit și ca sistem de înregistrare.



Tip B

Conectarea în cazul în care un alt dispozitiv (2), de exemplu un computer, este folosit ca sistem de înregistrare.

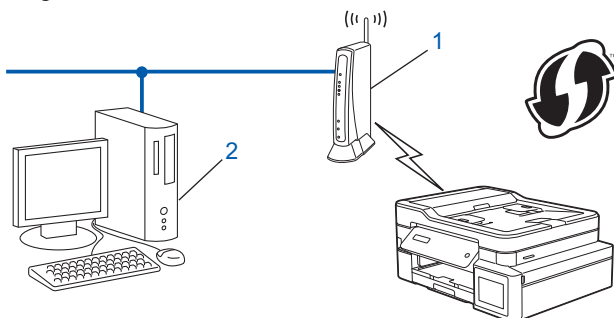

Routerile sau punctele de acces compatibile cu WPS sunt marcate cu acest simbol:



>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)
>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.

2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [WLAN]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [WPS cu cod PIN]. Apăsați pe **OK**.
3. Când se afișează [WLAN Activ ?], apăsați pe ▲ pentru a selecta [Da].

Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless. Pentru anulare, apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
4. Pe ecranul LCD va fi afișat un cod PIN format din opt cifre, iar aparatul va începe să caute un punct de acces/ruter LAN fără fir.
5. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare. (De exemplu: http://192.168.1.2)
6. Accesați pagina de setări WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/ruterul LAN fără fir.
- Pagina de setări diferă în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, urmați instrucțiunile de mai jos:

7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv** .

- Windows 8

Mutați mausul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei wireless urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com.

8. Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.
9. Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD al aparatului și apoi faceți clic pe **Următorul**.
10. (Windows 7) Selectați rețeaua și apoi executați clic pe **Următorul**.
11. Faceți clic pe **Închidere**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [WLAN]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [WPS cu cod PIN]. Apăsați pe **OK**.
3. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe ►.

Expertul va începe instalarea rețelei wireless. Pentru anulare, apăsați ◀.

4. Pe ecranul LCD va fi afișat un cod PIN format din opt cifre, iar aparatul va începe să caute un punct de acces/ruter LAN fără fir.
5. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare. (De exemplu: <http://192.168.1.2>)
6. Accesați pagina de setări WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/ruterul LAN fără fir.
- Pagina de setări diferă în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, urmați instrucțiunile de mai jos:

7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Windows 7

Faceți clic pe  (Start) > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv** .

- Windows 8

Mutați mausul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei wireless urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com.

8. Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.
9. Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD al aparatului și apoi faceți clic pe **Următorul**.
10. (Windows 7) Selectați rețeaua și apoi executați clic pe **Următorul**.
11. Faceți clic pe **Închidere**.



Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)

Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați-vă setările actuale ale rețelei wireless.

Nume rețea (SSID)			
Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	Cheie de rețea
Infrastructură	Sistem deschis	FĂRĂ	-
		WEP	
	Cheie partajată	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

De exemplu:

Nume rețea (SSID)			
HELLO			
Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	Cheie de rețea
Infrastructură	WPA2-PSK	AES	12345678



Dacă ruterul utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

2. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Expert setare] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Când se afișează [WLAN Activ ?], apăsați pe ▲ pentru a selecta [Da].
Astfel, veți lansa asistentul de configurare a rețelei fără fir. Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
6. Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [<SSID nou>] și apoi apăsați pe **OK**.
7. Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe **OK**.



Mai multe informații cu privire la introducerea textului ►► [Anexa](#)

8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Infrastructura] și apoi apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta metoda de autentificare și apoi apăsați pe **OK**.
10. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă ați selectat opțiunea [Sistem Deschis], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [Niciunul] sau [WPS] și apoi apăsați pe **OK**.
Dacă pentru tipul de criptare ați selectat opțiunea [WPS], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă ați selectat opțiunea [Cheie partaj.], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă ați selectat opțiunea [WPA/WPA2-PSK], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [TKIP] sau [AES] și apoi apăsați pe **OK**.
Introduceți cheia WPA și apoi apăsați pe **OK**.



- Mai multe informații cu privire la introducerea textului >> *Anexa*
- Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

11. Pentru a aplica setările, apăsați pe ▲ pentru a selecta [Da]. Pentru anulare, apăsați pe ▼ pentru a selecta [Nu].

12. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless s-a conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat mesajul [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com.

MFC-T910DW

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați setările curente ale rețelei wireless.

Numele rețelei (SSID)			
Mod de comunicație	Authentication Method (Metodă de autentificare)	Mod de criptare	Cheie de rețea
Infrastructură	Sistem deschis	NIMIC	-
		WEP	
	Cheie partajată	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

De exemplu:

Numele rețelei (SSID)			
HELLO			
Mod de comunicație	Authentication Method (Metodă de autentificare)	Mod de criptare	Cheie de rețea
Infrastructură	WPA2-PSK	AES	12345678



Dacă routerul utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul Brother suportă numai utilizarea primei chei WEP.

2. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.

-
- b. Selectați [WLAN]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Expert setare]. Apăsați pe **OK**.
 4. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe ►.
Expertul va începe instalarea rețelei wireless. Pentru anulare, apăsați ◀.
 5. Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [<SSID nou>] și apoi apăsați pe **OK**.
 6. Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe **OK**.



Mai multe informații cu privire la introducerea textului ►► *Anexa*

7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Infrastructura]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați metoda de autentificare. Apăsați pe **OK**.
8. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă ați selectat opțiunea [Sistem Deschis], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [Niciunul] sau [WEP] și apoi apăsați pe **OK**.
Dacă pentru tipul de criptare ați selectat opțiunea [WEP], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK**.
 - Dacă ați selectat opțiunea [Cheie partajată], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK**.
 - Dacă ați selectat opțiunea [WPA/WPA2-PSK], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES] și apoi apăsați pe **OK**.
Introduceți cheia WPA și apoi apăsați pe **OK**.



-
- Mai multe informații cu privire la introducerea textului ►► *Anexa*
 - Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheia WEP.
-

9. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
-

Utilizarea Wi-Fi Direct®

- Imprimarea sau scanarea de pe dispozitivul dumneavoastră mobil utilizând Wi-Fi Direct
- Configurarea rețelei Wi-Fi Direct
- Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

Imprimarea sau scanarea de pe dispozitivul dumneavoastră mobil utilizând Wi-Fi Direct

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Wi-Fi Direct este una dintre metodele de configurare wireless dezvoltată de Wi-Fi Alliance®. Vă permite să configurați o rețea wireless securizată între aparatul Brother și un dispozitiv mobil, cum ar fi un dispozitiv Android™, un dispozitiv Windows, iPhone, iPod touch sau iPad, fără a utiliza un punct de acces. Wi-Fi Direct acceptă configurarea rețelei wireless utilizând prima apăsare sau metoda PIN pentru Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). De asemenea, puteți configura manual o rețea wireless prin definirea manuală a unui identificator SSID și a unei parole. Caracteristica Wi-Fi Direct a aparatului Brother acceptă protocolul de securitate WPA2™ cu criptare AES.



1. Dispozitiv mobil
2. Aparatul dumneavoastră Brother



- Deși aparatul Brother poate fi utilizat atât într-o rețea prin cablu, cât și într-o rețea wireless (numai pentru modelele compatibile), numai una dintre metodele de conectare poate fi folosită la un moment dat. Totuși, puteți utiliza simultan o conexiune la rețeaua wireless și o conexiune Wi-Fi Direct, sau o conexiune la rețeaua prin cablu și o conexiune Wi-Fi Direct.
- Dispozitivul compatibil Wi-Fi Direct poate deveni Proprietar grup (G/O). La configurarea rețelei Wi-Fi Direct, proprietarul grupului (G/O) are rol de punct de acces.



Informații similare

- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Configurarea rețelei Wi-Fi Direct

Configurarea setărilor rețelei Wi-Fi Direct de pe panoul de control al aparatului dumneavoastră.

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct](#)

Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Instrucțiunile următoare vă vor prezenta cinci metode de configurare a aparatului Brother într-un mediu de rețea wireless. Selectați metoda preferată pentru condițiile dumneavoastră.

Verificați configurația dispozitivului dumneavoastră mobil.

1. Dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Direct?

Opțiune	Descriere
Da	Mergeți la pasul 2
Nu	Mergeți la pasul 3

2. Dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea printr-o singură apăsare pentru Wi-Fi Direct?

Opțiune	Descriere
Da	►► <i>Informații similare:</i> Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton
Nu	►► <i>Informații similare:</i> Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN

3. Dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Opțiune	Descriere
Da	Mergeți la pasul 4
Nu	►► <i>Informații similare:</i> Configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct

4. Dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea printr-o singură apăsare pentru Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Opțiune	Descriere
Da	►► <i>Informații similare:</i> Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Nu	►► <i>Informații similare:</i> Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pentru a utiliza funcția Brother iPrint&Scan într-o rețea Wi-Fi Direct configurată printr-o singură apăsare folosind Wi-Fi Direct sau prin metoda PIN de configurare folosind Wi-Fi Direct, pe dispozitivul pe care configurați Wi-Fi Direct trebuie să ruleze Android™ 4.0 sau o versiune ulterioară.

✓ Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN](#)

-
- Configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct
 - Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

► Pagina de pornire > Rețea > Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless > Utilizarea Wi-Fi Direct® > Configurarea rețelei Wi-Fi Direct > Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton

Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Direct urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicitarea de conectare Wi-Fi Direct a fost primită. Apăsați pe [OK] pentru conectare.] pe ecranul LCD. Apăsați pe **OK** pentru conectare.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Buton comandă]. Apăsați pe **OK**.
3. Când se afișează [Wi-Fi Dir. act.?], apăsați pe ▲ pentru a selecta [Pornit]. Pentru anulare, apăsați ▼.
4. Activați metoda de configurare WPS PIN a dispozitivului mobil (consultați ghidul utilizatorului dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) când este afișat mesajul [Activati Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv si apăsați pe OK.]. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră Brother. Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
5. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă aparatul dumneavoastră Brother este G/O (Proprietar grup), conectați dispozitivul mobil direct la aparat.
 - Dacă aparatul dumneavoastră Brother nu este G/O (Proprietar grup), acesta va afișa numele dispozitivelor disponibile cu care să configureze o rețea Wi-Fi Direct. Selectați dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați și apăsați pe **OK**. Căutați din nou dispozitive disponibile selectând [Rescanare].
6. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat mesajul [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

MFC-T910DW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Direct urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicit. de conect. Wi-Fi Direct a fost primită.] pe ecranul LCD. Apăsați pe ► pentru conectare.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.

-
- c. **Selecțiați** [Buton comandă]. Apăsăți pe **OK**.
3. Activați metoda de configurare WPS PIN a dispozitivului mobil (consultați ghidul utilizatorului dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) când este afișat mesajul [Activați Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv.]. Apăsăți pe ► de pe aparatul dumneavoastră Brother. Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
- Dacă aparatul dumneavoastră Brother este G/O (Proprietar grup), conectați dispozitivul mobil direct la aparat.
 - Dacă aparatul dumneavoastră Brother nu este G/O (Proprietar grup), acesta va afișa numele dispozitivelor disponibile cu care să configureze o rețea Wi-Fi Direct. **Selecțiați** dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați și apăsăți pe **OK**. Căutați din nou dispozitive disponibile selectând [Rescanare].
5. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se conectează cu succes, aparatul afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)
-

► Pagina de pornire > Rețea > Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless > Utilizarea Wi-Fi Direct® > Configurarea rețelei Wi-Fi Direct > Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă WPS (PBC; Push Button Configuration), urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicitarea de conectare Wi-Fi Direct a fost primită. Apăsați pe [OK] pentru conectare.] pe ecranul LCD. Apăsați pe **OK** pentru conectare.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Deținător grup]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Selectați [Buton comandă]. Apăsați pe **OK**.
3. Când se afișează [Wi-Fi Dir. act.?], apăsați pe **▲** pentru a selecta [Pornit]. Pentru anulare, apăsați **▼**.
4. Activați metoda de configurare WPS PIN a dispozitivului mobil (consultați ghidul utilizatorului dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) când este afișat mesajul [Activati Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv si apăsați pe OK.]. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră Brother. Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
5. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat mesajul [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

MFC-T910DW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă WPS (PBC; Push Button Configuration), urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicit. de conect. Wi-Fi Direct a fost primită.] pe ecranul LCD. Apăsați pe ► pentru conectare.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Deținător grup]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Selectați [Buton comandă]. Apăsați pe **OK**.

-
3. Activați metoda de configurare WPS PIN a dispozitivului mobil (consultați ghidul utilizatorului dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) când este afișat mesajul [Activați Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv.]. Apăsați pe ► de pe aparatul dumneavoastră Brother. Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
 4. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se conectează cu succes, aparatul afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)
-

Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă metoda PIN a Wi-Fi Direct, urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicitarea de conectare Wi-Fi Direct a fost primită. Apăsați pe [OK] pentru conectare.] pe ecranul LCD. Apăsați pe **OK** pentru conectare.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Cod PIN]. Apăsați pe **OK**.
3. Când se afișează [Wi-Fi Dir. act.?], apăsați pe ▲ pentru a selecta [Pornit]. Pentru anulare, apăsați ▼.
4. Activați metoda de configurare WPS PIN a dispozitivului mobil (consultați ghidul utilizatorului dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) când este afișat mesajul [Activati Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv si apăsați pe OK.]. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră Brother. Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
5. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă aparatul Brother este G/O (Proprietar grup), acesta va aștepta o cerere de conectare de la dispozitivul mobil. Când se afișează [Cod PIN], introduceți în aparat codul PIN afișat pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Apăsați pe **OK**. Urmați instrucțiunile și apoi treceți la pasul următor. Dacă aparatul Brother afișează codul PIN, introduceți codul PIN în dispozitivul mobil.
 - Dacă aparatul dumneavoastră Brother nu este proprietar grup (G/O), acesta va afișa numele dispozitivelor disponibile cu care să se configureze o rețea Wi-Fi Direct. Selectați dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați și apăsați pe **OK**. Căutați din nou dispozitive disponibile selectând [Rescanare].

Dacă pe ecran este afișat mesajul [Selectați metoda PIN], urmați instrucțiunile de mai jos:

 - Apăsați pe ▲ pentru a afișa codul PIN pe aparatul dumneavoastră și introduceți codul PIN în dispozitivul dumneavoastră mobil. Urmați instrucțiunile și apoi treceți la pasul următor.
 - Apăsați pe ▼ pentru a introduce în aparat un cod PIN afișat pe dispozitivul mobil și apăsați pe **OK**. Urmați instrucțiunile și apoi treceți la pasul următor.
6. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat mesajul [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

MFC-T910DW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă metoda PIN a Wi-Fi Direct, urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicit. de conect. Wi-Fi Direct a fost primită.] pe ecranul LCD. Apăsați pe ► pentru conectare.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Cod PIN]. Apăsați pe **OK**.
3. Activați metoda de configurare WPS PIN a dispozitivului mobil (consultați ghidul utilizatorului dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) când este afișat mesajul [Activați Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv.]. Apăsați pe ► de pe aparatul dumneavoastră Brother. Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă aparatul Brother este G/O (Proprietar grup), acesta va aștepta o cerere de conectare de la dispozitivul mobil. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să introduceți un cod PIN, introduceți în aparat codul PIN afișat pe dispozitivul mobil. Apăsați pe **OK**. Urmați instrucțiunile și apoi treceți la pasul următor. Dacă aparatul Brother afișează codul PIN, introduceți codul PIN în dispozitivul mobil.
 - Dacă aparatul dumneavoastră Brother nu este proprietar grup (G/O), acesta va afișa numele dispozitivelor disponibile cu care să se configureze o rețea Wi-Fi Direct. Selectați dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați și apăsați pe **OK**. Căutați din nou dispozitive disponibile selectând [Rescanare].

Dacă pe ecran este afișat mesajul [Selectați metoda PIN], urmați instrucțiunile de mai jos:

 - Apăsați pe ► pentru a afișa codul PIN pe aparatul dumneavoastră și introduceți codul PIN în dispozitivul dumneavoastră mobil. Urmați instrucțiunile și apoi treceți la pasul următor.
 - Apăsați pe ◀ pentru a introduce în aparat un cod PIN afișat pe dispozitivul mobil și apăsați pe **OK**. Urmați instrucțiunile și apoi treceți la pasul următor.
5. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se conectează cu succes, aparatul afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)

► Pagina de pornire > Rețea > Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless > Utilizarea Wi-Fi Direct® > Configurarea rețelei Wi-Fi Direct > Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T510W/DCP-T710W

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicitarea de conectare Wi-Fi Direct a fost primită. Apăsați pe [OK] pentru conectare.] pe ecranul LCD. Apăsați pe **OK** pentru conectare.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Deținător grup]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Selectați [Cod PIN]. Apăsați pe **OK**.
3. Când se afișează [Wi-Fi Dir. act.?], apăsați pe ▲ pentru a selecta [Pornit]. Pentru anulare, apăsați ▼.
4. Activați metoda de configurare WPS PIN a dispozitivului mobil (consultați ghidul utilizatorului dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) când este afișat mesajul [Activati Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv si apăsați pe OK.]. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră Brother. Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
5. Aparatul va aștepta o solicitare de conectare de la dispozitivul dumneavoastră mobil. Când se afișează [Cod PIN], introduceți în aparat codul PIN afișat pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Apăsați pe **OK**.
6. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat mesajul [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

MFC-T910DW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicit. de conect. Wi-Fi Direct a fost primită.] pe ecranul LCD. Apăsați pe ► pentru conectare.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Deținător grup]. Apăsați pe **OK**.

-
- d. **Selec**tați [Pornit]. Apăsați pe **OK**.
 - e. **Selec**tați [Cod PIN]. Apăsați pe **OK**.
 3. **Activa**ți metoda de configurare WPS PIN a dispozitivului mobil (consultați ghidul utilizatorului dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) când este afișat mesajul [Activați Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv.]. Apăsați pe ► de pe aparatul dumneavoastră Brother. Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
 4. Aparatul va aștepta o solicitare de conectare de la dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să introduceți un cod PIN, introduceți în aparat codul PIN afișat pe dispozitivul mobil. Apăsați pe **OK**.
 5. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se conectează cu succes, aparatul afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)
-

Configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu acceptă Wi-Fi Direct sau WPS, este necesar să configurați manual o rețea Wi-Fi Direct.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Manual]. Apăsați pe **OK**.
3. Când se afișează [Wi-Fi Dir. act.?], apăsați pe ▲ pentru a selecta [Pornit]. Pentru anulare, apăsați ▼.
4. Aparatul va afișa numele SSID și parola timp de trei minute. Mergeți la ecranul de configurare a rețelei wireless a dispozitivului dumneavoastră mobil și introduceți numele SSID și parola.
5. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat mesajul [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

MFC-T910DW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu acceptă Wi-Fi Direct sau WPS, este necesar să configurați manual o rețea Wi-Fi Direct.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Wi-Fi Direct]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Manual]. Apăsați pe **OK**.
3. Aparatul va afișa numele SSID și parola timp de trei minute. Mergeți la ecranul de configurare a rețelei wireless a dispozitivului dumneavoastră mobil și introduceți numele SSID și parola.
4. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se conectează cu succes, aparatul afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)

Funcții avansate ale rețelei

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

Imprimarea raportului de configurare a rețelei

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Raportul de configurare a rețelei listează configurația rețelei, inclusiv setările de rețea ale serverului de imprimare.



- Nume nod: numele nodului apare în raportul curent de configurare a rețelei. Numele implicit al nodului este „BRNxxxxxxxxxxx”, pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxx”, pentru o rețea wireless (unde „xxxxxxxxxxx” este adresa MAC/adresa Ethernet a aparatului.)
- Dacă [IP Address] indicată în raportul de configurare a rețelei este 0.0.0.0, așteptați un minut și imprimați din nou raportul.
- În acest raport sunt enumerate setările aparatului, precum adresa IP, masca de subrețea, numele nodului și adresa MAC, de exemplu:
 - Adresă IP: 192.168.0.5
 - Mască de subrețea: 255.255.255.0
 - Nume nod: BRN000ca0000499
 - Adresă MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Config.retea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe butonul **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul imprimă raportul curent de configurare a rețelei.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Print Rapoarte]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Config.retea]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ►.
Aparatul imprimă raportul de configurare a rețelei curent.

✓ Informații similare

- [Funcții avansate ale rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows\)](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

Informații tehnice pentru utilizatorii avansați

- [Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Puteți utiliza panoul de control al aparatului pentru a reseta serverul de imprimare la valorile implicite din fabricație. Această comandă va reinițializa toate informațiile, de exemplu cele referitoare la parolă și adresa IP.

IMPORTANT

(MFC-T910DW)

La resetarea aparatului, faxurile stocate în memoria aparatului pot fi șterse. Înainte de a reseta aparatul, puteți transfera faxurile pe calculator sau pe un alt aparat fax, pentru a nu pierde mesajele importante.



- Această caracteristică restabilește (numai la modelele compatibile) toate setările rețelelor prin cablu și wireless la valorile din fabricație.
- De asemenea, puteți reseta serverul de imprimare la setările implicite din fabricație folosind aplicațiile BRAdmin Light sau BRAdmin Professional.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Resetează]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Resetare rețea]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, pentru [Resetează] a confirma.
4. Apăsați pe ▲, pentru [Da] a reporni aparatul.
Aparatul repornește.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Resetare rețea]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ► timp de două secunde pentru a confirma.
Aparatul repornește.



Informații similare

- [Informații tehnice pentru utilizatorii avansați](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Imprimarea raportului WLAN

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Raportul WLAN reflectă starea conexiunii wireless a aparatului. În cazul în care conectarea prin rețeaua wireless eșuează, verificați codul erorii în raportul imprimat.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Raport WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe butonul **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va imprima raportul WLAN.

Dacă raportul WLAN nu se imprimă, verificați dacă aparatul indică vreo eroare. Dacă nu apar erori vizibile, așteptați un minut și apoi încercați să imprimați din nou raportul.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Raport WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ►.

Aparatul va imprima raportul WLAN.

Dacă raportul WLAN nu se imprimă, verificați dacă aparatul indică vreo eroare. Dacă nu apar erori vizibile, așteptați un minut și apoi încercați să imprimați din nou raportul.



Informații similare

- [Informații tehnice pentru utilizatorii avansați](#)
 - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Dacă raportul pentru rețeaua LAN wireless indică o eroare de conectare, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați instrucțiunile corespunzătoare din tabelul:

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-01	<p>Setarea pentru rețeaua wireless nu este activată. Modificați setarea pentru rețeaua wireless la valoarea ON (activat).</p> <p>Dacă la aparatul dumneavoastră este conectat un cablu de rețea, deconectați-l și selectați pentru setarea wireless a aparatului opțiunea PORNIT.</p>
TS-02	<p>Punctul de acces/ruterul wireless nu pot fi detectate.</p> <p>1. Verificați următoarele două puncte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Opriti alimentarea punctului de acces/ruterului wireless, așteptați timp de 10 secunde, și apoi reporniți-l.• Dacă punctul de acces/ruterul WLAN utilizează filtrarea adreselor MAC, verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. <p>2. Dacă ați introdus manual SSID și informațiile de securitate (SSID/metodă de autentificare/metodă de criptare/cheie de rețea), este posibil ca informațiile să fie incorecte.</p> <p>Reconfirmați identificatorul SSID și informațiile de securitate și introduceți informațiile corecte.</p> <p>Acest dispozitiv nu acceptă SSID/ESSID de 5 GHz și este necesară selectarea unui SSID/ESSID de 2,4 GHz. Asigurați-vă că punctul de acces/routerul este setat la modul mixt de 2,4 GHz sau 2,4 GHz/5 GHz.</p>
TS-04	<p>Metodele de autentificare/criptare utilizate de punctul de acces/ruterul wireless selectat nu sunt suportate de aparatul dumneavoastră.</p> <p>Schimbați metodele de autentificare și de criptare folosite de punctul de acces/routerul wireless. Aparatul suportă următoarele metode de autentificare:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal TKIP sau AES• WPA2-Personal TKIP sau AES• Deschis WEP sau Fără (fără criptare)• Cheie partajată WEP <p>Dacă problema dumneavoastră persistă, este posibil ca setările definite pentru SSID sau pentru rețea să fie incorecte. Confirmați setările definite pentru rețeaua wireless.</p>
TS-05	<p>Informațiile de securitate (SSID/Cheie de rețea) sunt incorecte.</p> <p>Confirmați SSID și cheia de rețea.</p>
TS-06	<p>Informațiile de securitate pentru rețeaua wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea) sunt incorecte.</p> <p>Confirmați informațiile de securitate pentru rețeaua wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea).</p>
TS-07	<p>Aparatul nu poate detecta punctul de acces/routerul WLAN care are activat WPS.</p> <p>Dacă doriți să vă conectați cu WPS trebuie să operați atât aparatul cât și punctul de acces/routerul WLAN. Confirmați metoda de conectare pentru WPS sau punctul de acces/routerul WLAN și încercați să porniți din nou.</p> <p>Dacă nu știți cum să utilizați punctul de acces/routerul WLAN folosind WPS, consultați documentația punctului de acces/routerului wireless WLAN, întrebați producătorul punctului de acces/routerului wireless sau întrebați administratorul de rețea.</p>

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-08	<p>Au fost detectate două sau mai multe puncte de acces WLAN care au activat WPS.</p> <ul style="list-style-type: none">• Confirmați dacă un singur punct de acces/router WLAN din acest interval are activată metoda WPS și reîncercați.• Reîncercați după câteva minute pentru a evita interferențele de la alte puncte de acces.



Confirmarea informațiilor despre securitatea wireless (SSID/ metoda de autentificare/metoda de criptare/ cheia de rețea) a punctului de acces/routerului WLAN:

1. Setările de securitate implicite pot fi furnizate pe o etichetă atașată la punctul de acces/routerul WLAN. Totodată, numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului WLAN pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.
2. Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați documentația punctului de acces/routerului WLAN.
 - Dacă punctul de acces/routerul WLAN este setat să nu transmită numărul SSID, numărul SSID nu va fi detectat automat. Denumirea SSID trebuie introdusă manual.
 - Cheia de rețea mai poate fi denumită și Parolă, Cheie de Securitate sau Cheie de criptare.

Dacă nu cunoașteți setările SSID și setările de securitate wireless ale punctului de acces/ruterului WLAN sau cum puteți schimba configurația, consultați documentația punctului de acces/ruterul, întrebați producătorul punctului de acces/ruterului sau întrebați furnizorul de internet sau administratorul de rețea.



Informații similare

- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Securitate

- [Blocarea setărilor aparatului](#)

Blocarea setărilor aparatului

Înainte de a activa caracteristica aparatului de blocare a accesului, notați cu atenție parola. Dacă uitați parola, trebuie să resetați toate parolele stocate în aparate prin contactarea administratorului sau a Centrului de asistență clienți Brother.

- [Despre utilizarea funcției de blocare TX](#)

Despre utilizarea funcției de blocare TX

Modele înrudite: MFC-T910DW

Blochează transmisiile de date neautorizate la și de la aparat.

Funcția Blocare TX permite prevenirea accesului neautorizat la aparat.

În timp ce funcția de blocare TX este activată, următoarele operații sunt disponibile:

- Primire faxuri
- Primire PC-FAX (dacă funcția Primire PC-FAX a fost activată în prealabil)



În timp ce funcția Blocare TX este activată, aparatul va primi faxuri și le va stoca în memoria internă. Apoi, dacă funcția Blocare TX este dezactivată, faxurile vor fi trimise la calculatorul selectat.

În timp ce funcția Blocare TX este activată, următoarele funcții NU sunt disponibile:

- Operațiile efectuate de la panoul de control
- Imprimare de la PC
- Scanare de la PC



Informații similare

- [Blocarea setărilor aparatului](#)
 - [Setarea parolei de blocare TX](#)
 - [Schimbarea parolei de blocare TX](#)
 - [Activarea/dezactivarea funcției de blocare TX](#)

Setarea parolei de blocare TX

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Diverse]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [TX Blocați]. Apăsați pe **OK**.
3. Introduceți un număr format din patru cifre pentru parolă. Apăsați pe **OK**.
4. Reintroduceți parola. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Despre utilizarea funcției de blocare TX](#)

Schimbarea parolei de blocare TX

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Diverse]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [TX Blocat]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Setează Parola]. Apăsați pe **OK**.
3. Introduceți parola curentă formată din patru cifre. Apăsați pe **OK**.
4. Introduceți un număr din patru cifre pentru noua parolă. Apăsați pe **OK**.
5. Reintroduceți noua parolă. Apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Despre utilizarea funcției de blocare TX](#)

Activarea/dezactivarea funcției de blocare TX

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Diverse]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [TX Blocat]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Setez TX Blocat]. Apăsați pe **OK**.
3. Introduceți parola înregistrată, din patru cifre. Apăsați pe **OK**.
Aparatul se va deconecta și pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Mod TX Blocat].



Dezactivarea funcției Blocare TX:

- a. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
- b. Introduceți parola curentă formată din patru cifre și apoi apăsați pe **OK**.

Dacă ați introdus greșit parola, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Parola greșită] și aparatul va rămâne deconectat. Aparatul va rămâne în modul Blocare TX până când introduceți parola corectă.



Informații similare

- [Despre utilizarea funcției de blocare TX](#)

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Imprimare mobilă pentru Windows](#)
- [Serviciul de imprimare Mopria[®]](#)
- [Brother iPrint&Scan pentru mobile](#)

Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

- [Prezentarea Brother Web Connect](#)
- [Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect](#)
- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)
- [Configurarea Brother Web Connect](#)
- [Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)

Prezentarea Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Apăsați pe  (**PHOTOWEB (FOTOWEB)**) pentru a utiliza Brother Web Connect.

Anumite site-uri web oferă servicii care permit utilizatorilor să încarce și să vizualizeze imagini și fișiere pe site-ul respectiv. Aparatul Brother poate scana imaginile și le poate încărca pe aceste site-uri de servicii și, de asemenea, puteți descărca și imprima imagini care au fost deja încărcate pe aceste site-uri de servicii.



1. Imprimarea
2. Scanarea
3. Fotografii, imagini, documente și alte fișiere
4. Serviciu web

Pentru a utiliza Brother Web Connect, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o rețea cu acces la internet, printr-o conexiune cu fir sau wireless.

Pentru configurări ale rețelei care folosesc un server proxy, aparatul trebuie configurat și el pentru a folosi un server proxy. Consultați administratorul dumneavoastră de rețea dacă nu sunteți sigur de configurația rețelei.



Serverul proxy este un calculator folosit ca intermediar între calculatoarele care nu au o conexiune directă la internet și rețeaua internet.



Informații similare

- [Brother Web Connect](#)

Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Utilizați Brother Web Connect pentru a accesa serviciile online de pe aparatul dumneavoastră Brother. Unele dintre aceste servicii web oferă versiuni profesionale pentru companii.

Pentru a utiliza Brother Web Connect, trebuie să aveți un cont deschis pentru serviciul online dorit. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului și pentru a vă crea un cont.

Google Drive™

Un serviciu online de stocare, editare, partajare și sincronizare a documentelor.

URL: drive.google.com

Evernote®

Un serviciu de stocare și gestionare online a fișierelor.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Un serviciu online de stocare, partajare și sincronizare a fișierelor.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Un serviciu online de stocare, partajare și administrare a fișierelor.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: www.box.com

OneNote

Un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: www.onenote.com

Pentru mai multe informații despre oricare dintre aceste servicii, consultați site-urile web ale serviciilor respective.

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de fișiere care pot fi utilizate cu fiecare funcție Brother Web Connect:

Serviciile la care aveți acces	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote
Încărcarea imaginilor scanate	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Nu toate serviciile sunt disponibile în toate țările.

- Pentru Hong Kong, Taiwan și Coreea

Brother Web Connect acceptă doar denumiri de fișiere scrise în limba engleză. Fișierele denumite în limba locală nu pot fi descărcate.



Informații similare

- [Brother Web Connect](#)
-

Condiții de utilizare a Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

- Instalarea programelor software Brother pentru utilizarea Brother Web Connect
- Configurarea setărilor serverului proxy folosind panoul de control al aparatului

Instalarea programelor software Brother pentru utilizarea Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Pentru instalarea inițială a Brother Web Connect trebuie să dispuneți de un computer cu acces la internet, care să aibă instalat software-ul aparatului Brother.

Windows

Pentru a instala software-ul Brother și pentru a conecta echipamentul dvs. la o rețea wireless sau cablată, consultați *Ghid de instalare și configurare rapidă*.

Mac

Pentru a instala **Pachet complet drivere & aplicații**, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră de pe pagina Brother Solutions Center, aflată la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

Configurarea setărilor serverului proxy folosind panoul de control al aparatului

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă rețeaua are un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie configurate pe aparat:

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setări conectare Web]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Setări proxy]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Conexiune Proxy]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Selectați [Pornit]. Apăsați pe **OK**.
 - f. Selectați opțiunea pe care doriți să o configurați și apoi introduceți informațiile referitoare la serverul proxy. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

Configurarea Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

- [Prezentare generală a configurării Brother Web Connect](#)
- [Crearea unui cont pentru fiecare serviciu online înainte de utilizarea aplicației Brother Web Connect](#)
- [Cererea de acces la Brother Web Connect](#)
- [Înregistrați un cont pe aparatul Brother pentru aplicația Brother Web Connect](#)


Prezentare generală a configurării Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Configurați setările Brother Web Connect utilizând următoarea procedură:

Pasul 1: Creați un cont folosind serviciul dorit.


Accesați site-ul web al serviciului utilizând un computer și creați un cont. (Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.)

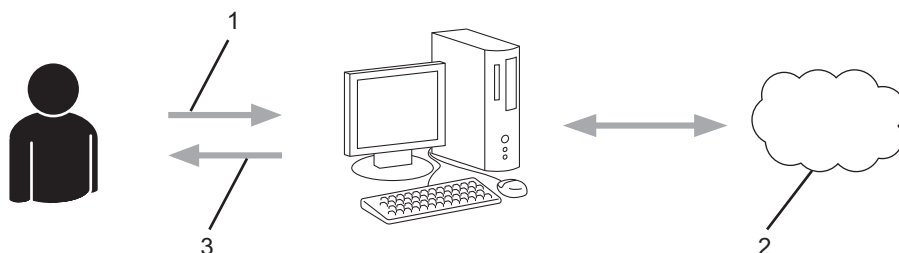

1. Înregistrare utilizator
2. Serviciu web
3. Obținere cont

Pasul 2: Postați o cerere de acces la Brother Web Connect.


Începeți accesarea Brother Web Connect folosind calculatorul și obțineți un număr temporar de identificare (ID).

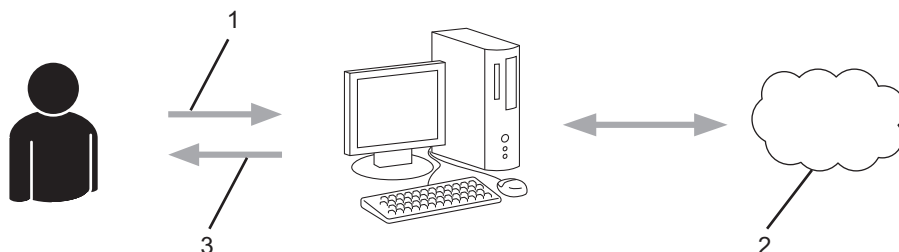

1. Introduceți informațiile contului
2. Pagina aplicației Brother Web Connect
3. Obținere număr temporar de identificare (ID)

Pasul 3: Înregistrați informațiile contului dumneavoastră pe aparat pentru a putea accesa serviciul dorit.

Introduceți numărul temporar de identificare (ID) pentru activarea serviciului pe aparatul dumneavoastră. Definiți numele contului, așa cum doriți să fie afișat pe aparat, și introduceți un cod PIN dacă doriți să folosiți unul.

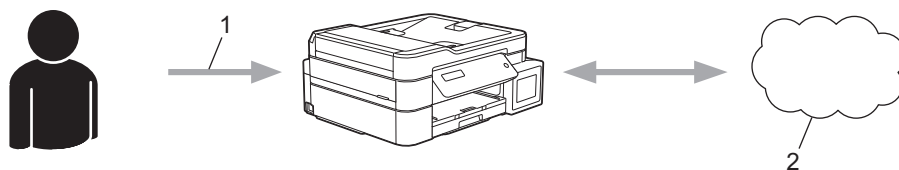

1. Introduceți numărul temporar de identificare (ID)

2. Serviciu web

Aparatul dumneavoastră Brother poate acum să utilizeze serviciul.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)
-

Crearea unui cont pentru fiecare serviciu online înainte de utilizarea aplicației Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Pentru a utiliza Brother Web Connect la accesarea unui serviciu online, trebuie să aveți deschis un cont pentru serviciul online respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului și pentru a vă crea un cont. După crearea unui cont, conectați-vă și utilizați mai întâi contul de la un calculator înainte de a utiliza funcția Brother Web Connect. În caz contrar, este posibil să nu puteți accesa serviciul folosind Brother Web Connect.

Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.

După ce ați finalizat crearea unui cont cu serviciul online pe care doriți să îl folosiți, transmiteți o cerere de acces la Brother Web Connect.



Nu trebuie să vă creați un cont dacă utilizați serviciul ca vizitator. Ca vizitator veți putea utiliza numai anumite servicii. Dacă serviciul pe care doriți să îl utilizați nu are o opțiune de utilizare pentru vizitatori, va trebui să vă creați un cont.



Informații similare





- [Configurarea Brother Web Connect](#)

Cererea de acces la Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Pentru a utiliza Brother Web Connect în scopul accesării serviciilor online, trebuie mai întâi să transmiteți o cerere de acces la Brother Web Connect folosind un computer cu software-ul Brother instalat.

1. Accesați pagina de internet a aplicației Brother Web Connect:

Opțiune	Descriere
Windows 7	Faceți clic pe  (Start) > Toate programele > Brother > Brother Utilities , și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe Realizați mai multe în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Brother Web Connect .
Windows 8 Windows 10	Lansați  (Brother Utilities) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe Realizați mai multe în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Brother Web Connect .
Windows 8.1	Mutați mausul în colțul din stânga jos a ecranului Start și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, trageți cu degetul de jos în sus pe ecranul Start pentru a deschide ecranul Aplicații). Faceți clic pe  (Brother Utilities) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe Realizați mai multe în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Brother Web Connect .
Mac	Faceți clic pe Go (Start) din bara Finder (Program de căutare) bar, Applications (Aplicații) > Brother > Utilities (Utilitare) > Brother Web Connect .



De asemenea, puteți accesa direct site-ul web:

Introduceți bwc.brother.com în bara de adrese a browserului web.

Se lansează pagina Brother Web Connect.

2. Selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați.

Conectați-vă folosind Brother Web Connect

Faceți clic pe unul din serviciile de mai jos pentru a-l utiliza pe aparatul dumneavoastră pentru a obține un ID temporar. Sunt acceptate și versiunile profesionale ale serviciilor web, inclusiv: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Conectare la Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox

Ecranul afișat poate să difere față de cel afișat mai jos.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran și faceți cererea de accesare.

După ce ați terminat, pe ecran se va afișa numărul temporar de identificare (ID).

brother

Conectați-vă folosind Brother Web Connect

Înregistrare terminată.

Vă rugăm să introduceți următorul ID temporar pe ecranul LCD al aparatului dumneavoastră.

ID temporar (11 cifre)

XXX XXXX XXXX

NOTĂ: ID-ul temporar va expira în 24 de ore.

4. Notați numărul temporar de identificare (ID) deoarece veți avea nevoie de el pentru a înregistra conturi pe aparat. Numărul temporar de identificare (ID) este valabil 24 de ore.
5. Închideți browserul web.

Acum că dețineți un ID de acces Brother Web Connect, trebuie să înregistrați acest ID pe aparatul dumneavoastră și apoi să utilizați aparatul pentru a accesa serviciul web pe care doriți să îl utilizați.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

Înregistrați un cont pe aparatul Brother pentru aplicația Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Trebuie să introduceți informațiile contului dumneavoastră Brother Web Connect și să configurați aparatul dumneavoastră astfel încât acesta să utilizeze Brother Web Connect ca să acceseze serviciul dorit.

- Trebuie să faceți o cerere de acces la Brother Web Connect pentru a vă înregistra un cont pe aparatul dumneavoastră.
- Înainte de a începe înregistrarea contului asigurați-vă că data și ora sunt definite corect pe panoul de control al aparatului.

1. Apăsați pe **PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**.



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe ►.
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați ►.

2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:

- a. Selectați serviciul cu care doriți să vă înregistrați. Apăsați pe **OK**.
- b. Selectați [Înregistrare/Șterg.]. Apăsați pe **OK**.
- c. Selectați [Înregistrare cont]. Apăsați pe **OK**.

3. Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces la Brother Web Connect. Apăsați pe ►.

4. Introduceți numărul temporar de identificare (ID) de la tastatură. Apăsați pe **OK**.



Dacă informațiile introduse nu corespund cu numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces, sau dacă numărul temporar de identificare (ID) a expirat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare. Introduceți corect numărul temporar de identificare (ID) sau faceți din nou o cerere de acces pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID).

5. Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numele de cont care doriți să fie afișat pe ecranul LCD. Introduceți numele și apoi apăsați pe ►.

6. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Pentru a defini un cod PIN pentru cont, apăsați pe ►. (Folosirea unui cod PIN previne accesul neautorizat la cont.) Introduceți un număr din patru cifre și apoi apăsați **OK**.
- Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați ◀.



În momentul în care se afișează informațiile referitoare la cont, confirmați corectitudinea acestora.

7. Apăsați ► pentru a înregistra informațiile ca fiind introduse.

8. Apăsați pe ►.

Înregistrarea contului s-a finalizat și aparatul dumneavoastră poate accesa acum serviciul.

9. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

Încărcați fotografiile și documentele scanate direct pe un site de servicii fără a utiliza un computer.

- Dacă scanați și încărcați fișiere JPEG, scanarea în format monocrom nu este disponibilă.
- La scanarea și încărcarea fișierelor PDF cu funcție de căutare sau a fișierelor Microsoft Office, scanarea monocromă și în tonuri de gri nu este disponibilă.
- La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.
- Documentele încărcate vor fi salvate într-un album numit **From_BrotherDevice**.

Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de documente care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe **PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**.



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe ►.
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați ►.

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați serviciul care găzduiește contul în care doriți să faceți încărcarea. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați numele contului dumneavoastră. Apăsați pe **OK**.
4. Dacă se afișează ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [încărcare: Scanner] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



Informații similare

- [Brother Web Connect](#)

Google Cloud Print


- [Prezentarea Google Cloud Print](#)
- [Înainte de a utiliza Google Cloud Print](#)
- [Imprimați din Google Chrome™ sau Chrome OS™](#)
- [Imprimarea din Google Drive™ pentru dispozitive mobile](#)
- [Imprimarea de pe serviciul de corespondență web pentru mobile Gmail™](#)

Prezentarea Google Cloud Print

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Google Cloud Print™ este un serviciu oferit de Google care permite imprimarea pe o imprimantă înregistrată în contul dumneavoastră Google folosind un dispozitiv compatibil cu rețeaua (de exemplu un telefon mobil sau un computer) fără instalarea driverului de imprimantă pe dispozitivul respectiv.

Imprimarea din aplicațiile Android™ necesită instalarea aplicației Google Cloud Print™ de pe Google Play™ Store.

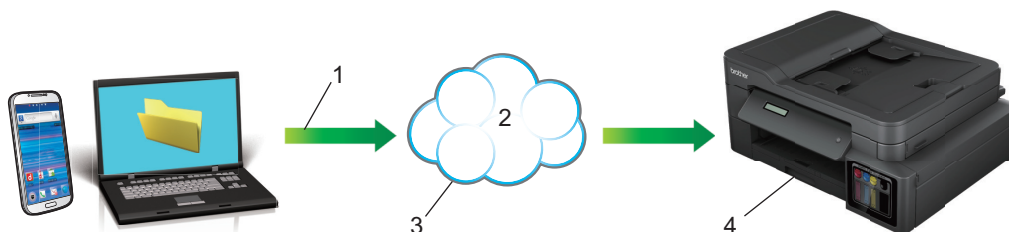

1. Cerere de imprimare
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Imprimarea



Informații similare

- [Google Cloud Print](#)

Înainte de a utiliza Google Cloud Print

- [Setări de rețea folosind Google Cloud Print](#)
- [Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Google Chrome™](#)
- [Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Web Based Management](#)

Setări de rețea folosind Google Cloud Print

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Pentru a utiliza Google Cloud Print™, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o rețea cu acces la Internet, printr-o conexiune cu fir sau wireless. Pentru conectarea și configurarea corectă a aparatului, consultați *Ghid de instalare și configurare rapidă* sau subiectele similare din acest ghid.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza Google Cloud Print](#)

Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Google Chrome™

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Asigurați-vă că v-ați creat deja un cont Google. Dacă nu aveți un cont, utilizați un computer sau un dispozitiv mobil pentru a accesa site-ul Google (<https://accounts.google.com/signup>) și pentru a vă crea un cont.

Înainte de a începe procesul de înregistrare, asigurați-vă că aparatul Brother este inactiv.



Pașii din această secțiune sunt exemple pentru utilizatorii Windows.

Ecranele de pe calculatorul dumneavoastră pot diferi în funcție de sistemul și de mediul de operare.

1. Deschideți Google Chrome™ pe computerul dumneavoastră.
2. Conectați-vă în contul Google.
3. Faceți clic pe pictograma de meniu a Google Chrome™ și apoi pe **Setări** > **Afișați setările avansate....**
4. În secțiunea **Google Cloud Print**, faceți clic pe **Gestionați**.
5. Pentru înregistrarea aparatului, urmați instrucțiunile pas cu pas.
6. Dacă pe aparat este afișat un mesaj de confirmare, apăsați pe butonul [OK].



Dacă mesajul de confirmare nu este afișat pe ecranul LCD al aparatului, repetați acești pași.

7. Dacă aparatul Brother a fost înregistrat cu succes, acesta va fi afișat în câmpul **Dispozitivele mele**.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza Google Cloud Print](#)

Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Web Based Management

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Asigurați-vă că v-ați creat deja un cont Google. Dacă nu aveți un cont, utilizați un computer sau un dispozitiv mobil pentru a accesa site-ul Google (<https://accounts.google.com/signup>) și pentru a vă crea un cont.

Înainte de a începe procesul de înregistrare, asigurați-vă că aparatul Brother este inactiv.


Înainte de a începe înregistrarea aparatului, verificați dacă data și ora sunt definite corect pe panoul de control al aparatului. ►► [Informații similare](#)

1. Verificați dacă aparatul Brother este conectat la aceeași rețea la care este conectat computerul sau dispozitivul mobil.
2. Porniți browserul web.
3. Introduceți „http://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

http://192.168.1.2



- Adresa IP a aparatului este afișată în meniul Rețea de pe panoul de control al aparatului.
- Dacă ați setat o parolă de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management, introduceți parola în caseta **Login (Conectare)**, apoi faceți clic pe .

Brother MFC-XXXX

[Status](#)

[Firmware Update](#)

[Login Password](#)

[AirPrint](#)

[Google Cloud Print](#)

[Proxy](#)

[SNTP](#)

[IPv6 \(Wireless\)](#)

4. Faceți clic pe **Google Cloud Print**.
5. Asigurați-vă că pentru **Status (Stare)** este selectată opțiunea **Enabled (Activat)**. Faceți clic pe **Register (Înregistrare)**.
6. Dacă pe ecranul LCD al aparatului este afișat un mesaj de confirmare, apăsați pe [OK].



Dacă mesajul de confirmare nu este afișat pe ecranul LCD al aparatului, repetați acești pași.

7. Faceți clic pe **Google**.
8. Va fi afișat ecranul de conectare pentru Google Cloud Print™. Conectați-vă cu contul Google și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru înregistrarea aparatului.
9. Dacă ați terminat de înregistrat aparatul, reveniți în ecranul Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management și asigurați-vă că pentru **Registration Status (Stare înregistrare)** este selectată opțiunea **Registered (Înregistrat)**.

Google Cloud Print

Submit OK

Status Enabled Disabled

Registration Status

Unregister this device

Google Account

E-mail

Device Name

[Menu](#)

✓ Informații similare

- [Înainte de a utiliza Google Cloud Print](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea datei și a orei](#)

Imprimați din Google Chrome™ sau Chrome OS™

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Deschideți pagina web pe care doriți să o imprimați.
3. Faceți clic pe pictograma de meniu a Google Chrome™.
4. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.
5. Selectați aparatul din lista de imprimante.
6. Modificați opțiunile de imprimare dacă este necesar.
7. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.




Informații similare

- [Google Cloud Print](#)

Imprimarea din Google Drive™ pentru dispozitive mobile

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Accesați Google Drive™ folosind browserul web al dispozitivului Android™ sau iOS.
3. Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
4. Atingeți pictograma meniului.
5. Atingeți **Print (Imprimare)**.
6. Selectați aparatul din lista de imprimante.
7. Modificați opțiunile de imprimare dacă este necesar.
8. Atingeți  sau **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Google Cloud Print](#)


Imprimarea de pe serviciul de corespondență web pentru mobile Gmail™

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Accesați serviciul de corespondență web pentru Gmail™ folosind browserul web al dispozitivului Android™ sau iOS.
3. Deschideți mesajul de email pe care doriți să îl imprimați.
4. Atingeți pictograma meniului.



Dacă **Print (Imprimare)** este afișat lângă numele atașamentului, puteți imprima atașamentul. Atingeți **Print (Imprimare)** și apoi urmați instrucțiunile de pe dispozitivul mobil.

5. Atingeți **Print (Imprimare)**.
6. Selectați aparatul din lista de imprimante.
7. Modificați opțiunile de imprimare dacă este necesar.
8. Atingeți  sau **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)
- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)
- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)
- [Trimiterea unui fax folosind AirPrint \(macOS\)](#)

Prezentarea soluției AirPrint

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

AirPrint este o soluție de imprimare pentru sistemele de operare Apple, care vă permite să imprimați wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini web și documente de pe iPad, iPhone și iPod touch și de pe computerul Mac fără să fie necesară instalarea unui driver.

De asemenea, AirPrint vă permite să trimiteți faxuri direct de pe computerul Mac fără să le imprimați și vă permite să scanați documentele pe computerul Mac. (MFC-T910DW)

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Apple.

Folosirea insignei Compatibil cu Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze în mod specific cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform cu standardele de performanță Apple.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Înainte de a folosi AirPrint (macOS)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Înainte de a imprima folosind macOS, adăugați aparatul Brother în lista de imprimante de pe computerul Mac.

1. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
2. Faceți clic pe **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
3. Faceți clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.
4. Faceți clic pe **Add Printer or Scanner... (Adaugă o imprimantă sau un scanner...)**. Apare ecranul **Add (Adăugare)**.
5. Selectați aparatul Brother și apoi selectați **AirPrint** din meniul pop-up **Use (Utilizează)**.
6. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.



Informații similare

- [AirPrint](#)



Imprimarea folosind AirPrint

- [Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch](#)
- [Imprimarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari.

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
3. Atingeți  sau .
4. Atingeți **Print (Imprimare)**.
5. Verificați dacă aparatul Brother este selectat.
6. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), apăsați pe **Printer (Imprimantă)**.
Se afișează o listă cu aparatele disponibile.
7. Atingeți numele aparatului dumneavoastră din listă.
8. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul acceptă această opțiune).
9. Atingeți **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Imprimarea utilizând AirPrint (macOS)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari. Înainte de imprimare, asigurați-vă că aparatul Brother figurează pe lista de imprimante de pe computerul Mac.

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Utilizați Safari pe computerul dumneavoastră Mac pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
3. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
4. Verificați dacă aparatul Brother este selectat. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați aparatul Brother.
5. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul acceptă această opțiune).
6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

✓ Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Scanarea utilizând AirPrint (macOS)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Înainte de scanare, asigurați-vă că aparatul Brother figurează pe lista de scanere de pe computerul Mac.

1. Încărcați documentul.
2. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
3. Faceți clic pe **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
4. Selectați aparatul Brother din lista de scanere.
5. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)** și apoi faceți clic pe butonul **Open Scanner... (Deschidere scanner...)**.
Se afișează ecranul Scanner.
6. Dacă așezați documentul în ADF, selectați caseta de validare **Use Document Feeder (Utilizare alimentator documente)** și apoi selectați dimensiunea documentului din meniul pop-up pentru setarea dimensiunii de scanare.
7. Selectați directorul destinație sau aplicația destinație din meniul pop-up pentru setarea destinației.
8. Faceți clic pe **Show Details (Afișare detalii)** pentru a modifica setările de scanare, dacă este necesar.
Puteți decupa manual imaginea trăgând indicatorul mouse-ului peste porțiunea pe care doriți să o scanați, atunci când scanați de pe sticla scannerului.
9. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Trimiterea unui fax folosind AirPrint (macOS)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Asigurați-vă că aparatul Brother figurează pe lista de imprimante de pe computerul Mac. În exemplul de mai jos s-a utilizat opțiunea Apple TextEdit.



- AirPrint suportă numai documente fax monocrome.

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Pe computerul dumneavoastră Mac, deschideți fișierul pe care doriți să-l trimiteți prin fax.
3. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
4. Faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați **Brother MFC-XXXX - Fax** (unde XXXX este denumirea modelului dumneavoastră).
5. Tastați informațiile destinatarului faxului.
6. Faceți clic pe **Fax**.



Informații similare

- [AirPrint](#)


Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimare mobilă pentru Windows

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Imprimare mobilă pentru Windows este o funcție folosită la imprimarea wireless de pe dispozitivul mobil Windows. Vă puteți conecta la rețeaua la care este conectat aparatul Brother și puteți imprima fără să mai instalați driverul imprimantei pe dispozitivul respectiv. Multe aplicații Windows sunt compatibile cu această funcție.

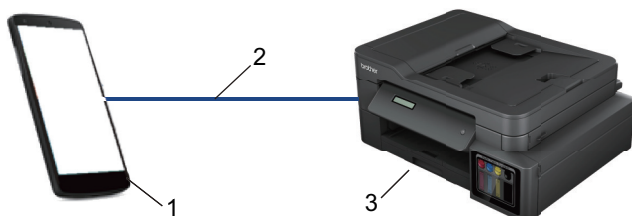

1. Dispozitiv mobil Windows (Windows 10 Mobile sau o versiune ulterioară)
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră Brother



Informații similare

- [Mobile/Web Connect](#)

Serviciul de imprimare Mopria®

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Serviciul de imprimare Mopria® este o funcție de imprimare disponibilă pe dispozitivele mobile Android™ (Android™ versiunea 4.4 sau o versiune ulterioară) dezvoltată de Mopria® Alliance. Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți conecta la aceeași rețea la care este conectat aparatul dvs. și puteți imprima fără o configurare suplimentară. Multe aplicații Android™ native acceptă imprimarea.



1. Android™ 4.4 sau o versiune ulterioară
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră Brother

Trebuie să descărcați serviciul de imprimare Mopria® din Google Play™ Store și să îl instalați pe dispozitivul Android™. Înainte de a utiliza acest serviciu, acesta trebuie activat.



Informații similare

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother iPrint&Scan pentru mobile

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru a imprima și scana de pe diferite dispozitive mobile.

- Pentru dispozitivele Android™

Brother iPrint&Scan permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Android™, fără a utiliza un computer.

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din aplicația Magazin Google Play™.

- Pentru dispozitivele Apple

Brother iPrint&Scan permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Apple.

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe App Store.

- Pentru dispozitivele Windows

Brother iPrint&Scan permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Windows, fără să utilizați un computer.

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe Microsoft Store.

Mai multe informații detaliate, vizitați support.brother.com/ips.



Informații similare

- [Mobile/Web Connect](#)

Subiecte conexe:

- [Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac](#)

ControlCenter

Utilizați utilitarul software ControlCenter de la Brother pentru a accesa rapid aplicațiile utilizate frecvent. Utilizarea ControlCenter vă oferă acces direct la anumite aplicații.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

ControlCenter4 (Windows)


- [Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Creați o filă personalizată utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Configurați aparatul Brother de la computer \(Windows\)](#)
- [Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 \(Windows\)](#)

▶ Pagina de pornire > [ControlCenter](#) > [ControlCenter4 \(Windows\)](#) > Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 (Windows)

Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 are două regimuri de funcționare: **Modul acasă** și **Modul avansat**. Puteți schimba modurile în orice moment.

Modul acasă

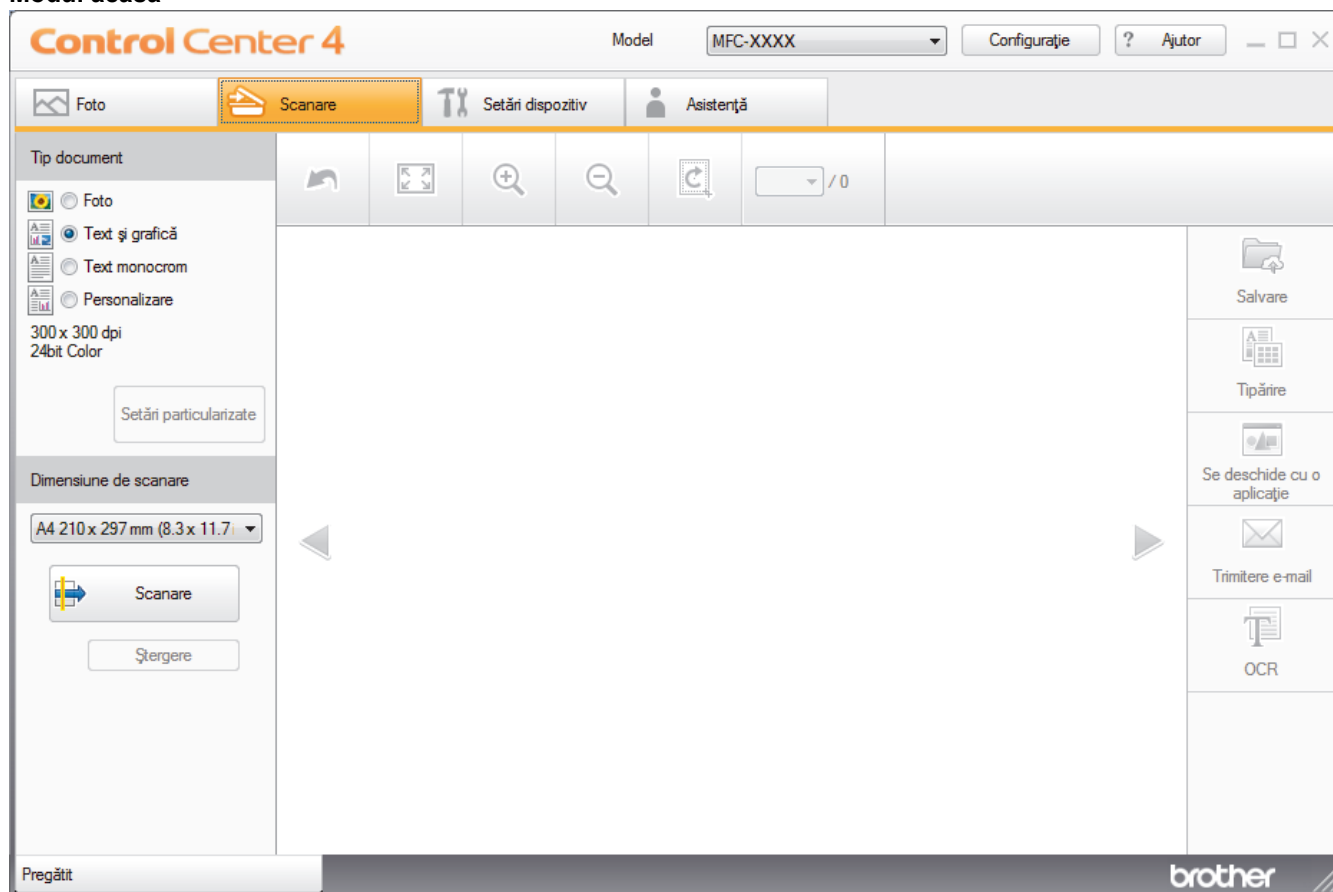

Modul avansat




- **Modul acasă**


Modul Home al ControlCenter4 vă permite să accesați mai ușor caracteristicile principale ale aparatului.

- **Modul avansat**

Modul Avansat al ControlCenter4 vă oferă mai mult control asupra detaliilor caracteristicilor aparatului dvs. și vă permite să vă personalizați acțiunile de scanare printr-un singur buton.

Pentru a modifica modul de operare:

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi selectați **Deschidere**.
2. Faceți clic pe butonul **Configurație** și apoi selectați **Mod selectare**.
3. Apare caseta de dialog pentru selecția modului. Selectați una din opțiunile **Modul acasă** sau **Modul avansat**.

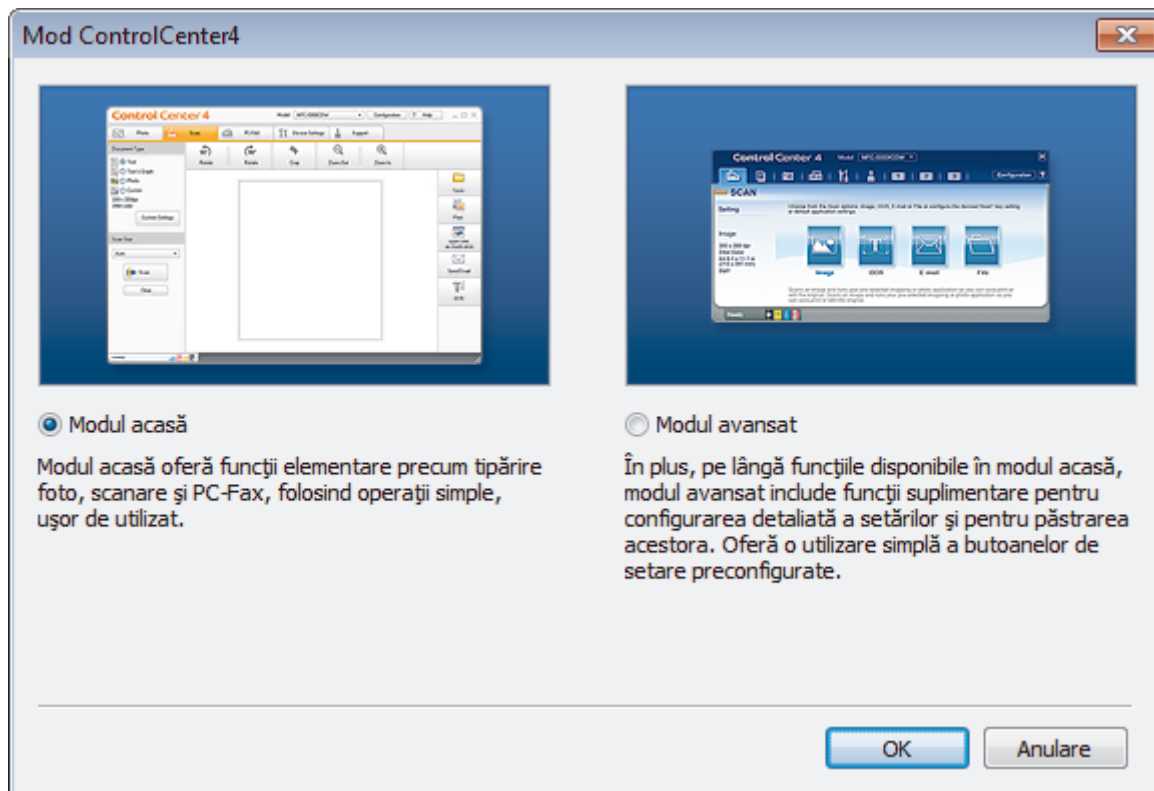

4. Faceți clic pe **OK**.

Informații similare

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Utilizați modul acasă al ControlCenter4 pentru a accesa caracteristicile principale ale aparatului.

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Salvați datele scanate într-un director ca fișier PDF utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Setările de scanare pentru Modul rezidențial din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)


Modul Avansat al ControlCenter4 vă oferă mai mult control asupra detaliilor caracteristicilor aparatului dvs. și vă permite să vă personalizați acțiunile de scanare printr-un singur buton.

- [Scanați fotografiile și imagini utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Salvarea datelor scanate într-un folder sub formă de fișier PDF utilizând modul avansat al ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanarea față-verso a unui card de identitate utilizând modul Avansat din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanarea către fișier atașat de e-mail utilizând modul avansat ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanare către un fișier text editabil \(OCR\) utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Scanarea într-un fișier Office folosind Modul avansat din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Setările de scanare pentru Modul avansat din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Faceți clic pe pictograma  (ControlCenter4) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Setare de la distanță**.
4. Configurați setările în funcție de necesități.

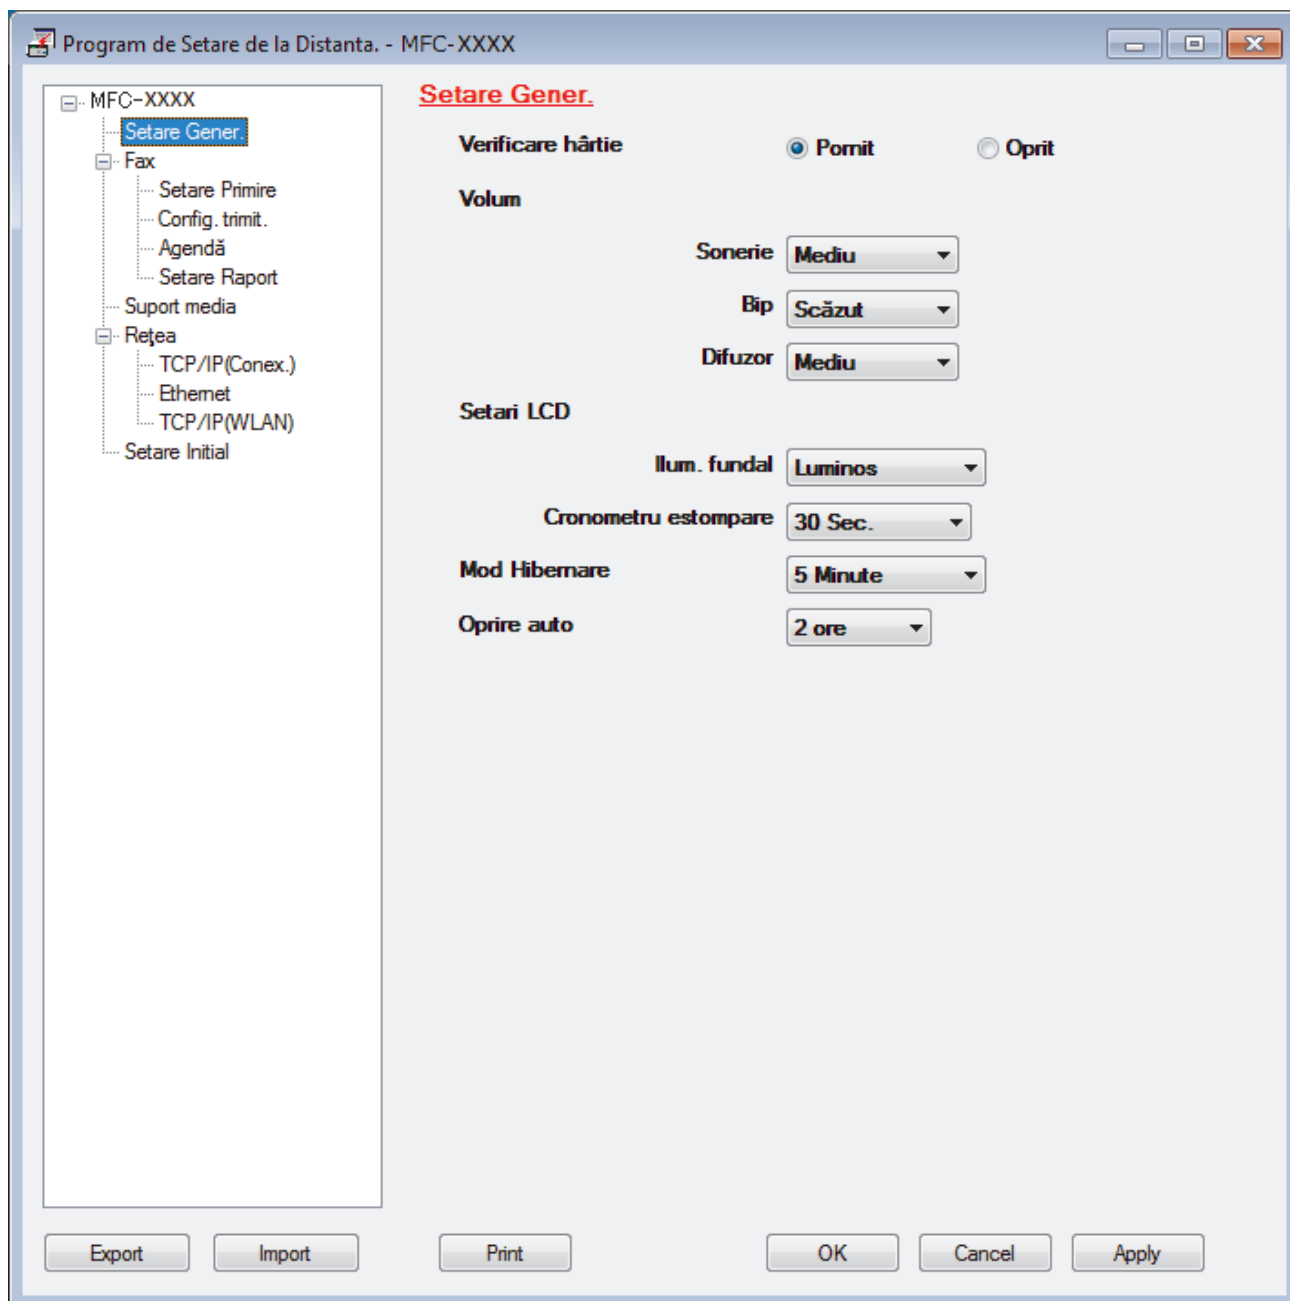

Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările pentru aparat.

Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

Imprimare

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Se aplică** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Imprimare**.

OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, configurați că datele sunt corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

Anulare

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

Se aplică

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

5. Faceți clic pe **OK**.

- Dacă protejați computerul folosind un firewall, iar acesta nu poate să utilizeze Configurare la distanță, poate fi necesară configurarea setărilor firewall pentru a permite comunicarea prin porturile 137 și 161.
- Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele și programul software Brother de pe discul de instalare Brother, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate.




Informații similare

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Configurare la distanță \(Windows\)](#)
-


Creați o filă personalizată utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)

Puteți crea până la trei file personalizate, fiecare cu până la cinci butoane personalizate cu setările alese de dumneavoastră.

Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe butonul **Configurație** și apoi selectați **Creare filă particularizată**.
Este creată o filă personalizată.
3. Pentru a modifica denumirea unei file personalizate, faceți clic dreapta pe fila personalizată și selectați **Redenumire filă particularizată**.
4. Faceți clic pe butonul **Configurație**, selectați **Creare buton particularizat** și apoi selectați butonul pe care doriți să-l creați.
Apare caseta de dialog setări.
5. Tastați denumirea butonului și modificați setările, dacă este necesar. Faceți clic pe **OK**.

Opțiunile de setare variază în funcție de butonul selectat.

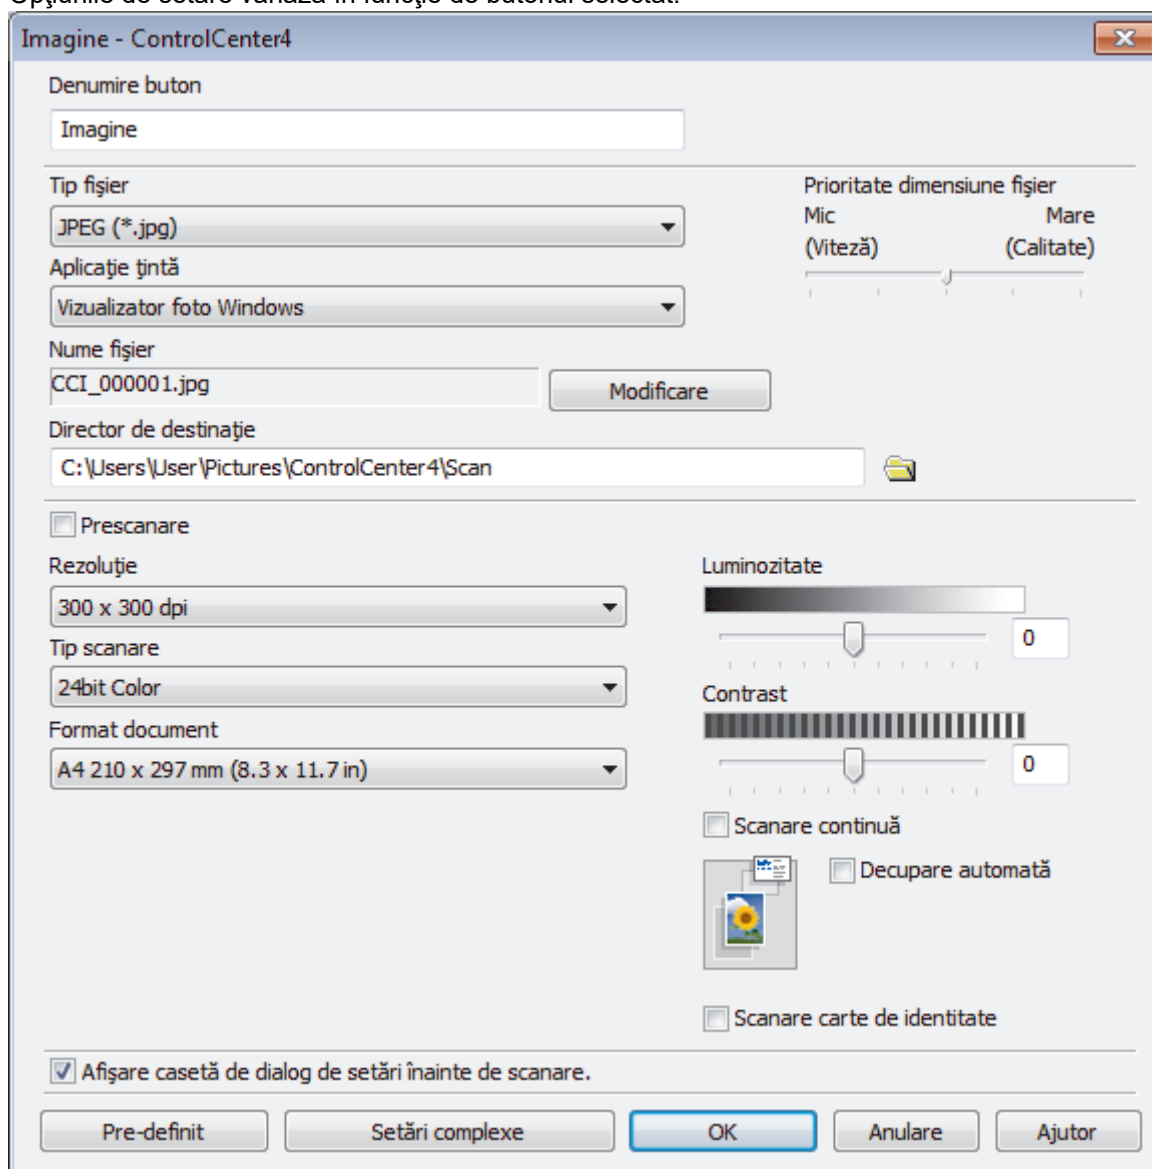



Puteți modifica sau elimina fila, butonul sau setările create. Faceți clic pe butonul **Configurație** și apoi urmați instrucțiunile din meniu.



Informații similare

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac

- [Prezentarea Brother iPrint&Scan](#)
- [Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Prezentarea Brother iPrint&Scan

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac pentru a imprima și scana de pe computer.


Ecranele următoare prezintă un exemplu de Brother iPrint&Scan pentru Windows. În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.

- Pentru Windows

Accesați pagina **Descărcări** în Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com, pentru a descărca cea mai recentă aplicație.

- Pentru Mac

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe App Store.

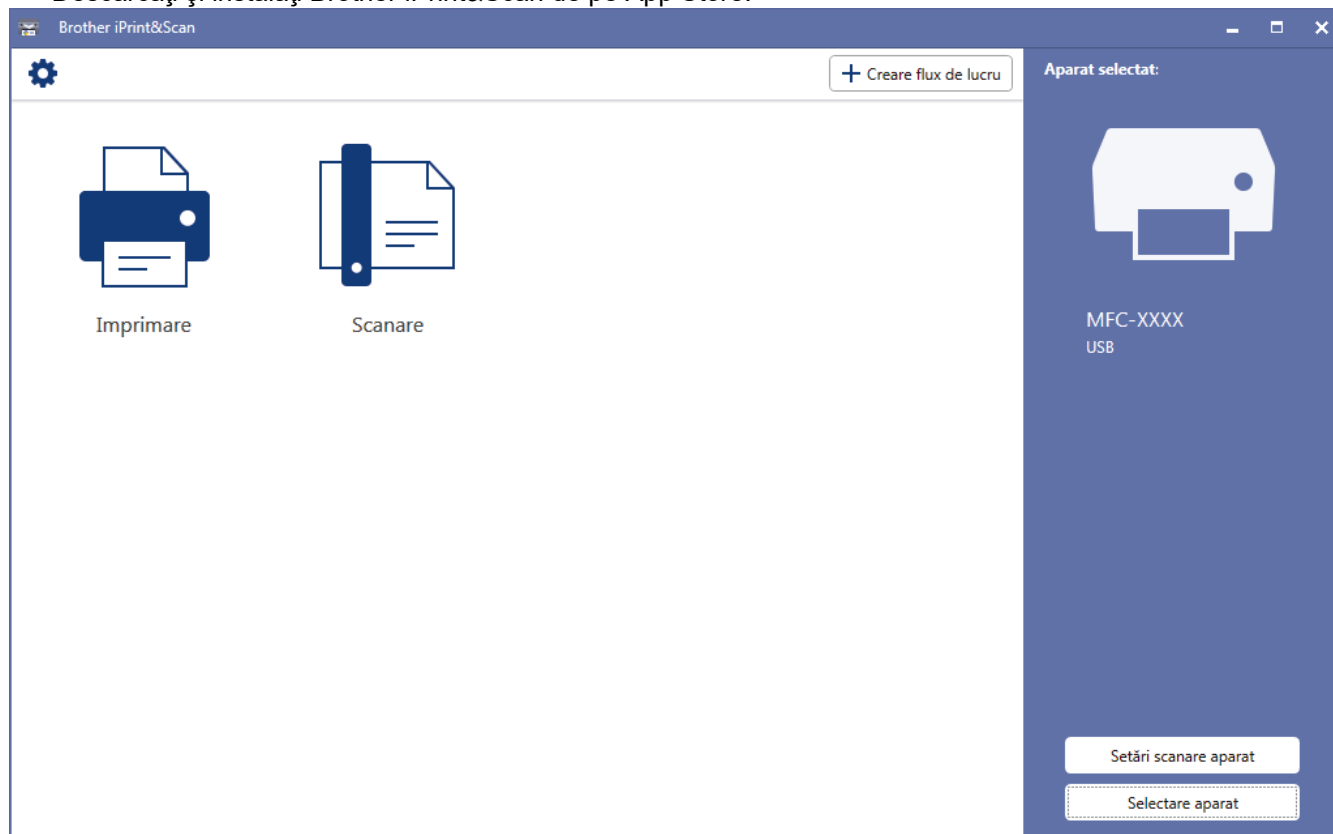

Informații similare

- [Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac](#)

Subiecte conexe:

- [Brother iPrint&Scan pentru mobile](#)

Depanarea

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, verificați mai întâi fiecare din articolele de mai jos pentru a identifica problema și urmați instrucțiunile de depanare.

Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă cele mai recente sugestii **Întrebări frecvente și depanare**.

Vizitați-ne la support.brother.com.

Faceți clic pe **Întrebări frecvente și depanare** și căutați numele modelului dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului au fost îndepărtate.
- Capacul scannerului și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru wireless), ruterul sau hubul este pornit și butonul de semnalizare al acestuia luminează intermitent.
- Pe ecranul LCD al aparatului vor fi afișate mesaje.

Dacă nu ați rezolvat problema după terminarea verificărilor, identificați problema și apoi ►► *Informații similare*



Informații similare

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Blocaje de documente](#)
- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)
- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)
- [Verificați informațiile despre aparat](#)
- [Resetați aparatul dumneavoastră Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Alte probleme](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme Google Cloud Print](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)

Mesaje de eroare și de întreținere

Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori și există posibilitatea ca elementele consumabile să trebuiască să fie înlocuite. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate în tabel.

Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile de întreținere uzuale chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, vizitați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center la adresa support.brother.com.



- *Informații similare se găsesc în josul paginii.*

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Capac deschis.	Capacul scannerului nu este blocat în poziție închisă.	Ridicați capacul scannerului și închideți-l din nou. Asigurați-vă că ați așezat corect cablul de interfață (dacă utilizați) prin canalul pentru cablu și apoi în spatele aparatului.
Cer.red.	Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală este scăzută. Acest mesaj de eroare poate apărea în cazul în care contorul de puncte de cerneală este incorect chiar dacă mai rămâne puțină cerneală.	Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor. Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală. Este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj pentru a verifica dacă rezervoarele de cerneală au fost reumplute. Apăsați pe ▲ (Da) pentru a reseta contorul de puncte de cerneală pentru culoarea reumplută. Apăsați pe ▼ (Nu) pentru culorile care nu au fost umplute. ►► <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i>
Conectare impos. Este deja conectat un dispozitiv.	Două dispozitive mobile sunt conectate deja la rețeaua Wi-Fi Direct când aparatul Brother este P/G (Proprietarul grupului).	După închiderea conexiunii directe între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea. ►► <i>Informații similare: Imprimarea raportului de configurare a rețelei</i>
Conexiune eșuată	Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. • Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. • Dacă utilizați metoda PIN pentru WPS, asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Cut.cern.plină	<p>Caseta de absorbție a cernelii este plină. Acestea sunt componente care necesită întreținere periodică și care pot necesita înlocuire după o anumită perioadă de timp pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului dumneavoastră Brother.</p> <p>Deoarece aceste componente necesită întreținere periodică, înlocuirea lor nu este prevăzută în garanție. Trebuie să înlocuiți aceste articole, iar perioada de timp înainte de înlocuirea lor depinde de numărul de curățări și de goliri efectuat pentru curățarea sistemului de cerneală. Aceste casete colectează cerneala în timpul diferitelor operații de curățare și golire. Numărul de operații de curățare și golire efectuate de aparat diferă în funcție de diferite situații. De exemplu, în cazul pornirii și opririi frecvente a aparatului se vor efectua mai multe cicluri de curățare, deoarece aparatul efectuează automat o curățare la fiecare pornire. Utilizarea unei cerneli care nu este produsă de Brother poate cauza curățări frecvente deoarece respectiva cerneală poate duce la o calitate slabă a imprimării care este rezolvată prin curățare. Dacă aparatul are nevoie de mai multe curățări, atunci aceste casete se vor umple mai repede.</p> <p>Este posibil ca reparațiile datorate utilizării unor consumabile, altele decât consumabilele originale Brother, să nu fie acoperite în conformitate cu condițiile de garanție ale produsului.</p>	<p>Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită. Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau centrul local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.</p>
Cut.cern.plină	<p>Caseta de absorbție a cernelii este aproape plină.</p>	<p>Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită în curând. Contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispozitivul de absorbție a cernelii absoarbe puțină cantitate de cerneală emisă în timpul operației de curățare a capului de imprimare.
Date Ramase	<p>În memoria aparatului au rămas date de imprimat.</p>	<p>Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire). Aparatul va anula comanda și va șterge datele din memorie. Încercați să imprimați din nou.</p>
Deconectat	<p>Cealaltă persoană sau aparatul de fax al celeilalte persoane a oprit transmisia.</p>	<p>Încercați să trimiteți sau să primiți încă o dată.</p> <p>Dacă apelurile sunt oprite în mod repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să schimbați Compatibilitatea la bază (pentru VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică</i></p>
Dim. nepotrivită	<p>Formatul de hârtie definit nu corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>-SAU-</p> <p>Nu ați așezat ghidajele pentru hârtie ale tăvii în dreptul indicatoarelor corespunzătoare tipului de hârtie utilizat.</p>	<p>1. Verificați dacă formatul de hârtie selectat pe ecranul aparatului corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		<p>2. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia în poziția Portret, așezând ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcare hârtie</i></p> <p>3. După ce ați verificat formatul și poziția hârtiei, apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color).</p>
		<p>Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows) sau Opțiuni de imprimare (Mac)</i></p>
Document Blocat	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat în unitatea ADF a fost prea lung.	<p>Scoateți documentul blocat și apoi apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire). Așezați corect documentul în unitatea ADF.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Blocaje de documente</i></p>
Eroare de com.	Calitatea slabă a liniei telefonice a cauzat o problemă de comunicare.	Trimiteți faxul din nou sau conectați aparatul la o altă linie telefonică. Dacă problema persistă, contactați compania de telefonie și solicitați verificarea liniei telefonice.
Eroare de Conex.	Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct în același timp.	Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou.
Hârtie blocată	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	<p>Scoateți hârtia blocată.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.</p>
	<p>În fanta de alimentare manuală au fost introduse mai multe foi de hârtie.</p> <p>-SAU-</p> <p>O altă foaie de hârtie a fost așezată în fanta de alimentare manuală înainte ca pe ecranul LCD să fie afișat mesajul Unde se poziționează hârtia.</p>	<p>Nu așezați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală.</p> <p>Așteptați până când pe ecranul LCD este afișat mesajul în care vi se solicită să încărcați o altă foaie de hârtie înainte de a introduce următoarea foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală.</p>
	Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	<p>Curățați rolele de preluare a hârtiei.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i></p>
Imprimare imposibilă XX	<p>Aparatul are o problemă mecanică.</p> <p>-SAU-</p> <p>În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.</p>	Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin sau resturi de hârtie din interiorul aparatului. Dacă mesajul de eroare persistă, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.


Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		<p>➤➤ <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p> <p>(Dacă nu puteți imprima faxurile primite, transferați-le pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră.)</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax</i></p>
Închid.cap.cern.	Capacul rezervorului de cerneală nu este blocat în poziția închis.	Închideți ferm capacul rezervorului de cerneală până când acesta se blochează pe poziție.
Lipsă alimentare hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reumpleți tava cu hârtie și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color). • Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color). <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcare hârtie</i></p>
	Hârtia nu a fost introdusă corect în centrul fantei de alimentare manuală.	<p>Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul fantei manuale de alimentare și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i></p>
	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	<p>Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie trebuie să fie închis corect la ambele capete.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p>
	Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	<p>Curățați rolele de antrenare a hârtiei.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i></p>
Lipsă dispozitiv	Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct. • Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. • Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. • La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă. • Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are o pagină de configurare pentru modul de obținere a unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP.
Memorie plină	Memoria aparatului este plină.	<p>Dacă se desfășoară o operație de copiere sau se transmite un fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) și așteptați până când celelalte operațiuni care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați. • Apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color)

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		pentru a copia paginile scanate până acum.
Neînregistrat	Ați încercat să accesați un număr cu apelare rapidă care nu a fost memorat în aparat.	Definiți numărul cu apelare rapidă.
Nu rasp./Ocupat	Numărul format nu răspunde sau este ocupat.	Verificați numărul și încercați încă o dată.
Numai tip. A/N Reînc. [X]	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală (exceptând negrul) este scăzută.</p> <p>Acest mesaj de eroare poate apărea în cazul în care contorul de puncte de cerneală este incorect chiar dacă mai rămâne puțină cerneală.</p> <p>În timp ce acest mesaj este afișat pe ecranul LCD, fiecare operație va fi efectuată astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare Dacă ați selectat pentru tipul de suport media opțiunea Hârtie Obișnuită în fila De Bază și opțiunea Nuanțe De Gri este selectată în fila Avansat a driverului imprimantei, puteți utiliza imprimanta ca imprimantă monocromă. • Copiere Dacă tipul de hârtie selectat este Hârtie simplă, puteți face copii monocrome. • Trimiterea mesajelor fax Dacă tipul de hârtie selectat este Hârtie simplă, aparatul va primi și va imprima faxurile în modul monocrom. 	<p>Reumpleți rezervoarele de cerneală.</p> <p>Atunci când reumpleți rezervorul de cerneală, adăugați cerneală până în dreptul liniei superioare sau umpleți cu toată cerneala din sticlă, dacă nu se depășește linia superioară.</p> <p>Este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj pentru a verifica dacă rezervoarele de cerneală au fost reumplute. Apăsați pe ▲ (Da) pentru a reseta contorul de puncte de cerneală pentru culoarea reumplută. Apăsați pe ▼ (Nu) pentru culorile care nu au fost umplute.</p> <p>►► <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <p>În următoarele cazuri, aparatul poate opri toate operațiile de imprimare și nu-l veți putea utiliza decât după reumplerea rezervorului de cerneală:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă scoateți aparatul din priză. • Dacă ați selectat opțiunea Hârtie cu Uscare Lentă pe aparat sau în driverul imprimantei.
Scanare imposibilă XX	Aparatul are o problemă mecanică.	<p>Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.</p> <p>(Dacă nu puteți imprima faxurile primite, transferați-le pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră.)</p> <p>►► <i>Informații similare: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax</i></p>
Schimb hârtia?	Acest mesaj este afișat atunci când setarea pentru confirmarea tipului și formatului de hârtie este activată.	<p>Pentru a nu afișa acest mesaj de confirmare, dezactivați setarea.</p> <p>►► <i>Informații similare: Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie</i></p>
Tavă nedetectată	<p>Tava pentru hârtie nu este introdusă complet.</p> <p>Hârtia sau un obiect străin a împiedicat introducerea corectă a tăvii pentru hârtie.</p>	<p>Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.</p> <p>Scoateți tava pentru hârtie din aparat și scoateți hârtia blocată sau obiectul străin. Dacă nu puteți găsi sau scoate hârtia blocată ►► <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p>
Temp. scăzută	Temperatura din încăperea este prea scăzută.	După creșterea temperaturii din cameră, permiteți aparatului să ajungă la aceeași

Mesaj de eroare	Cauză	A acțiune
		temperatură cu cea din cameră. Încercați din nou după ce aparatul s-a încălzit.
Temperat. Inalta	Temperatura din încăperea este prea ridicată.	După ce încăperea s-a răcit, lăsați aparatul să se răcească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Reîncercați după ce aparatul s-a răcit.
Tipărire impos. Reînc. [X]	Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală este scăzută. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare. Acest mesaj de eroare poate apărea în cazul în care contorul de puncte de cerneală este incorect chiar dacă mai rămâne puțină cerneală.	Reumpleți rezervoarele de cerneală. Atunci când reumpleți rezervorul de cerneală, adăugați cerneală până în dreptul liniei superioare sau umpleți cu toată cerneala din sticlă, dacă nu se depășește linia superioară. Este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj pentru a verifica dacă rezervoarele de cerneală au fost reumplute. Apăsăți pe ▲ (Da) pentru a reseta contorul de puncte de cerneală pentru culoarea reumplută. Apăsăți pe ▼ (Nu) pentru culorile care nu au fost umplute. ►► <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i> <ul style="list-style-type: none"> Puteți scana în continuare, chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau trebuie să adăugați cerneală.
Verificați nivelul de cerneală. Dacă există cerneală, apăsați OK.	În timpul efectuării operațiilor se consumă o anumită cantitate de cerneală; Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor.	Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcatului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.

MFC-T910DW

Mesaj de eroare	Cauză	A acțiune
Absorb. aprox.plin	Caseta de absorbție a cernelii este aproape plină.	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită în curând. Contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local. <ul style="list-style-type: none"> Dispozitivul de absorbție a cernelii absoarbe puțină cantitate de cerneală emisă în timpul operației de curățare a capului de imprimare.
Absorb. cern. plin	Caseta de absorbție a cernelii este plină. Acestea sunt componente care necesită întreținere periodică și care pot necesita înlocuire după o anumită perioadă de timp pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului dumneavoastră Brother. Deoarece aceste componente necesită întreținere periodică, înlocuirea lor nu este prevăzută în garanție. Trebuie să înlocuiți aceste articole, iar perioada de timp înainte de înlocuirea lor depinde de numărul de curățări și de goliri efectuate pentru curățarea sistemului de cerneală. Aceste casete colectează cerneala în timpul diferitelor operații de curățare și golire. Numărul de operații de curățare și golire efectuate de aparat diferă în funcție	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită. Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau centrul local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
	de diferite situații. De exemplu, în cazul pornirii și opririi frecvente a aparatului se vor efectua mai multe cicluri de curățare, deoarece aparatul efectuează automat o curățare la fiecare pornire. Utilizarea unei cernele care nu este produsă de Brother poate cauza curățări frecvente deoarece respectiva cerneală poate duce la o calitate slabă a imprimării care este rezolvată prin curățare. Dacă aparatul are nevoie de mai multe curățări, atunci aceste casete se vor umple mai repede. Este posibil ca reparațiile datorate utilizării unor consumabile, altele decât consumabilele originale Brother, să nu fie acoperite în conformitate cu condițiile de garanție ale produsului.	
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul de la conectorul față și apoi opriți-l și reporniți-l	Un dispozitiv defect este conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB, apoi apăsați pe  pentru a opri și reporni aparatul.
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul USB.	Un dispozitiv USB sau un suport de stocare USB flash incompatibil a fost conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB. Opriți și apoi reporniți aparatul.
Blc.E Int./MP Rep.blc.E intern/MP	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți hârtia blocată. ►► <i>Informații similare: Hârtia este blocată în interiorul tăvii multifuncționale (Blocaj E Interior/MF)</i>
	Ghidajele pentru hârtie nu sunt așezate corect, conform dimensiunilor hârtiei.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă a hârtiei.
Blocaj A int./față Repetare blocaj A	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți hârtia blocată. ►► <i>Informații similare: Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj A interior/față)</i> Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
Blocaj B față Rep.blc.B față	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți hârtia blocată. ►► <i>Informații similare: Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj B față)</i> Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
Blocaj C spate	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți hârtia blocată. ►► <i>Informații similare: Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului (Blocaj C spate)</i> Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
	Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de preluare a hârtiei.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		<p>►► <i>Informații similare: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i></p>
Blocare tavă D MF	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	<p>Scoateți hârtia blocată.</p> <p>►► <i>Informații similare: Hârtia este blocată în tava multifuncțională (Blocare tavă D MF)</i></p>
	Ghidajele pentru hârtie nu sunt așezate corect, conform dimensiunilor hârtiei.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă a hârtiei.
Capac deschis.	Capacul scannerului nu este blocat în poziție închisă.	<p>Ridicați capacul scannerului și închideți-l din nou.</p> <p>Asigurați-vă că ați așezat corect cablul de interfață (dacă utilizați) prin canalul pentru cablu și apoi în spatele aparatului.</p>
	Capacul rezervorului de cerneală nu este blocat în poziția închisă.	Închideți ferm capacul rezervorului de cerneală până când acesta se blochează pe poziție.
Conex. Esuata	Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. • Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. • Dacă utilizați metoda PIN pentru WPS, asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect.
Curat. Imposib. XX Init. Imposibila XX Imprim. Imposib. XX	<p>Aparatul are o problemă mecanică.</p> <p>-SAU-</p> <p>În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.</p>	<p>Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin sau resturi de hârtie din interiorul aparatului. Dacă mesajul de eroare persistă, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.</p> <p>►► <i>Informații similare: Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj A interior/față)</i></p> <p>(Dacă nu puteți imprima faxurile primite, transferați-le pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră.)</p> <p>►► <i>Informații similare: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax</i></p>
Date Ramase	În memoria aparatului au rămas date de imprimat.	<p>Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire). Aparatul va anula comanda și va șterge datele din memorie. Încercați să imprimați din nou.</p>
Deconectat	Cealaltă persoană sau aparatul de fax al celeilalte persoane a oprit transmisia.	<p>Încercați să trimiteți sau să primiți încă o dată.</p> <p>Dacă apelurile sunt oprite în mod repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să schimbați Compatibilitatea la bază (pentru VoIP).</p> <p>►► <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică</i></p>
Dimens.nepotr.hârt.	<p>Formatul de hârtie definit nu corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>-SAU-</p> <p>Nu ați așezat ghidajele pentru hârtie ale tăvii în dreptul indicatoarelor corespunzătoare tipului de hârtie utilizat.</p>	<p>1. Verificați dacă formatul de hârtie selectat pe ecranul aparatului corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>►► <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		<p>2. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia în poziția Portret, așezând ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie.</p> <p>►► <i>Informații similare: Încărcare hârtie</i></p> <p>3. După ce ați verificat formatul și poziția hârtiei, apăsați pe ►.</p> <p>Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>►► <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows) sau Opțiuni de imprimare (Mac)</i></p>
Document Blocat	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat în unitatea ADF a fost prea lung.	<p>Scoateți documentul blocat și apoi apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire). Așezați corect documentul în unitatea ADF.</p> <p>►► <i>Informații similare: Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)</i></p> <p>►► <i>Informații similare: Blocaje de documente</i></p>
Eroare card media	Mai multe dispozitive de stocare a datelor erau conectate la aparat în momentul în care acesta a fost pornit. În același timp, aparatul poate citi un singur card de memorie sau suport de stocare USB flash.	Scoateți cardul (cardurile) de memorie sau suportul de stocare USB neutilizat.
Eroare de com.	Calitatea slabă a liniei telefonice a cauzat o problemă de comunicare.	Trimiteți faxul din nou sau conectați aparatul la o altă linie telefonică. Dacă problema persistă, contactați compania de telefonie și solicitați verificarea liniei telefonice.
Eroare de Conex.	Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct în același timp.	Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou.
Fără alim. hârtie	Pe suprafața rolelor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de antrenare a hârtiei. ►► <i>Informații similare: Curățarea rolelor de preluare a hârtiei</i>
Fisier Inexist.	Cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash introdus în unitatea media nu conține niciun fișier .JPG.	Reintroduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash corect în fantă.
Hub neutilizabil.	Un hub sau un suport de stocare USB flash cu hub a fost conectat la interfața directă USB.	Hub-urile, inclusiv suporturile de stocare USB flash cu hub încorporat, nu pot fi folosite. Deconectați dispozitivul din interfața directă USB.
Insuf. cerneală	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală este scăzută.</p> <p>Acest mesaj de eroare poate apărea în cazul în care contorul de puncte de cerneală este incorect chiar dacă mai rămâne puțină cerneală.</p>	<p>Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor.</p> <p>Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.</p> <p>Este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj pentru a verifica dacă</p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		<p>rezervoarele de cerneală au fost reumplute. Apăsați pe ► (Da) pentru a reseta contorul de puncte de cerneală pentru culoarea reumplută. Apăsați pe ◀ (Nu) pentru culorile care nu au fost umplute.</p> <p>►► <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p>
Lipsă alimentare hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reumpleți tava cu hârtie și apoi apăsați pe ►. • Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi apăsați pe ►. <p>►► <i>Informații similare: Încărcare hârtie</i></p>
	Hârtia nu a fost introdusă corect în centrul fantei de alimentare manuală.	<p>Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul fantei manuale de alimentare și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.</p> <p>►► <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i></p>
	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	<p>Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie trebuie să fie închis corect la ambele capete.</p> <p>►► <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p>
	Pe suprafața rotelor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	<p>Curățați rotele de antrenare a hârtiei.</p> <p>►► <i>Informații similare: Curățarea rotelor de preluare a hârtiei</i></p>
Lipsă dispozitiv	Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct. • Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. • Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. • La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă. • Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are o pagină de configurare pentru modul de obținere a unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP.
Media este plină.	Suportul de stocare USB utilizat conține deja 999 de fișiere.	<p>Aparatul poate salva pe suportul de stocare USB flash numai dacă acesta conține mai puțin de 999 de fișiere. Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie și reîncercați.</p>
	Pe suportul de stocare USB flash pe care îl utilizați nu este suficient spațiu disponibil pentru scanarea documentului.	<p>Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe suportul de stocare USB flash pentru a elibera suficient spațiu, apoi reîncercați.</p>
Memorie fax epuizată	Memoria faxului este plină.	<p>Imprimați faxurile din memorie.</p> <p>►► <i>Informații similare: Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului</i></p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Memorie plină	Memoria aparatului este plină.	<p>Dacă se desfășoară o operație de copiere sau se transmite un fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsăți pe Stop/Exit (Stop/leșire) și așteptați până când celelalte operațiuni care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați. • Apăsăți pe ► pentru a selecta <i>Imprim. Partial</i> pentru a copia paginile scanate până acum. • Imprimați faxurile din memorie. <p>►► <i>Informații similare: Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului</i></p>
Neînregistrat	Ați încercat să accesați un număr cu apelare rapidă care nu a fost memorat în aparat.	Definiți numărul cu apelare rapidă.
Nu rasp./Ocupat	Numărul format nu răspunde sau este ocupat.	Verificați numărul și încercați încă o dată.
Numai tip. A/N	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală (exceptând negrul) este scăzută.</p> <p>Acest mesaj de eroare poate apărea în cazul în care contorul de puncte de cerneală este incorect chiar dacă mai rămâne puțină cerneală.</p> <p>În timp ce acest mesaj este afișat pe ecranul LCD, fiecare operație va fi efectuată astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare Dacă ați selectat pentru tipul de suport media opțiunea Hârtie Obişnuită în fila De Bază și opțiunea Nuanțe De Gri este selectată în fila Avansat a driverului imprimantei, puteți utiliza imprimanta ca imprimantă monocromă. • Copiere Dacă tipul de hârtie selectat este <i>Hârtie simplă</i>, puteți face copii monocrome. • Trimiterea mesajelor fax Dacă tipul de hârtie selectat este <i>Hârtie simplă</i>, aparatul va primi și va imprima faxurile în modul monocrom. 	<p>Reumpleți rezervoarele de cerneală.</p> <p>Atunci când reumpleți rezervorul de cerneală, adăugați cerneală până în dreptul liniei superioare sau umpleți cu toată cerneala din sticlă, dacă nu se depășește linia superioară.</p> <p>Este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj pentru a verifica dacă rezervoarele de cerneală au fost reumplute. Apăsăți pe ► (Da) pentru a reseta contorul de puncte de cerneală pentru culoarea reumplută. Apăsăți pe ◀ (Nu) pentru culorile care nu au fost umplute.</p> <p>►► <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <p>În următoarele cazuri, aparatul poate opri toate operațiile de imprimare și nu-l veți putea utiliza decât după reumplerea rezervorului de cerneală:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă scoateți aparatul din priză. • Dacă ați selectat opțiunea Hârtie cu Uscare Lentă pe aparat sau în driverul imprimantei.
Reînc.cartușul	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală este scăzută. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare.</p> <p>Acest mesaj de eroare poate apărea în cazul în care contorul de puncte de cerneală este incorect chiar dacă mai rămâne puțină cerneală.</p>	<p>Reumpleți rezervoarele de cerneală.</p> <p>Atunci când reumpleți rezervorul de cerneală, adăugați cerneală până în dreptul liniei superioare sau umpleți cu toată cerneala din sticlă, dacă nu se depășește linia superioară.</p> <p>Este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj pentru a verifica dacă rezervoarele de cerneală au fost reumplute. Apăsăți pe ► (Da) pentru a reseta contorul de puncte de cerneală pentru culoarea reumplută. Apăsăți pe ◀</p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		(Nu) pentru culorile care nu au fost umplute. ►► Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală <ul style="list-style-type: none"> Puteți scana în continuare, chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau trebuie să adăugați cerneală.
Scan. Imposibil XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l. (Dacă nu puteți imprima faxurile primite, transferați-le pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră.) ►► Informații similare: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax
Setări tava nr. 1 Setări tavă MF	Acest mesaj este afișat atunci când setarea pentru confirmarea tipului și formatului de hârtie este activată.	Pentru a nu afișa acest mesaj de confirmare, dezactivați setarea. ►► Informații similare: Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie
Tavă nedetectată	Tava pentru hârtie nu este introdusă complet. Hârtia sau un obiect străin a împiedicat introducerea corectă a tăvii pentru hârtie.	Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat. Scoateți tava pentru hârtie din aparat și scoateți hârtia blocată sau obiectul străin. Dacă nu puteți găsi sau scoate hârtia blocată ►► Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei
Temperat. Inalta	Temperatura din încăperea este prea ridicată.	După ce încăperea s-a răcit, lăsați aparatul să se răcească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Reîncercați după ce aparatul s-a răcit.
Temperatură scăzută	Temperatura din încăperea este prea scăzută.	După creșterea temperaturii din cameră, permiteți aparatului să ajungă la aceeași temperatură cu cea din cameră. Încercați din nou după ce aparatul s-a încălzit.
Un dispozitiv este deja conectat. Apăsați pe [OK].	Două dispozitive mobile sunt conectate deja la rețeaua Wi-Fi Direct când aparatul Brother este P/G (Proprietarul grupului).	După închiderea conexiunii directe între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea. ►► Informații similare: Imprimarea raportului de configurare a rețelei
Verificați nivelurile de cerneală, Dacă există cerneală toate cele 4 rezervoare, Apăsați OK	În timpul efectuării operațiilor se consumă o anumită cantitate de cerneală; Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor.	Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcatului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.



Informații similare

- [Depanarea](#)
 - [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)
 - [Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

-
- Reumplerea rezervoarelor de cerneală
 - Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie
 - Interferențe/VoIP pe linia telefonică
 - Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)
 - Blocaje de documente
 - Încărcare hârtie
 - Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală
 - Blocarea imprimantei sau a hârtiei
 - Curățarea rolelor de preluare a hârtiei
 - Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului
 - Schimbarea formatului și tipului de hârtie
 - Setări de imprimare (Windows)
 - Opțiuni de imprimare (Mac)
 - Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj A interior/față)
 - Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj B față)
 - Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului (Blocaj C spate)
 - Hârtia este blocată în tava multifuncțională (Blocare tavă D MF)
 - Hârtia este blocată în interiorul tăvii multifuncționale (Blocaj E Interior/MF)
 - Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare
-

Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă ecranul LCD indică:

- [Curat. Imposib. XX]
- [Imposibil de inițializat XX]
- [Imprim. Imposib. XX]/[Imprimare imposibilă XX]
- [Scan. Imposibil XX]/[Scanare imposibilă XX]

Vă recomandăm să transferați faxurile la un alt aparat fax sau la calculatorul dvs.

►► *Informații similare: Transferarea faxurilor la un alt aparat fax*

►► *Informații similare: Transferarea faxurilor pe calculator*

Puteți, de asemenea, să transferați raportul Jurnal fax pentru a vedea dacă sunt faxuri pe care trebuie să le transferați.

►► *Informații similare: Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax*



Informații similare

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
 - [Transferarea faxurilor pe calculator](#)
 - [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator \(numai pentru Windows\)](#)
- [Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație](#)
- [Resetați aparatul dumneavoastră Brother](#)
- [Prezentarea funcției de resetare](#)

Transferarea faxurilor la un alt aparat fax

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul Transfer faxuri.

1. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a întrerupe temporar eroarea.
2. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Serviciu]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Transfer Date]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Transfer Fax]. Apăsați pe **OK**.
4. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul [Lipsa Date], nu există faxuri rămase în memoria aparatului. Apăsați pe ► și apoi apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
 - Introduceți numărul de fax unde vor fi direcționate faxurile.
5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.



Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea ID-ului stației](#)

Transferarea faxurilor pe calculator

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți transfera faxurile din memoria aparatului pe calculator.


1. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a întrerupe temporar eroarea.
2. Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele Brother pe computer și apoi porniți aplicația **Recepție PC-FAX** pe computer. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7

Din meniul  (**Start**), selectați **Toate programele > Brother > Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

3. Citiți și confirmați instrucțiunile pe computerul dumneavoastră.

Faxurile din memoria aparatului vor fi transmise automat către computerul dumneavoastră.



Dacă faxurile din memoria aparatului nu sunt trimise către computer:

Asigurați-vă că ați setat [Primire PC Fax] pe aparat.

Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Print Rezerv:On] sau [Print Rezerv:Off]. Apăsați pe **OK**.

Dacă în memoria aparatului au mai rămas faxuri, atunci la configurarea programului Primire PC-Fax, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să transferați faxurile pe computerul dumneavoastră.

Apăsați pe ► pentru a transfera toate faxurile din memorie pe computer.



Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator \(numai pentru Windows\)](#)

Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă nu v-ați stabilit identificatorul stației, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor.

1. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a întrerupe temporar eroarea.
2. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Serviciu]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Transfer Date]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Raport de transfer]. Apăsați pe **OK**.
4. Introduceți numărul de fax la care va fi direcționat raportul jurnal fax.
5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.



Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea ID-ului stației](#)

Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect

Modele înrudite: MFC-T910DW

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră Brother afișează un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în următoarea diagramă.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, vizitați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center la adresa support.brother.com.

Eroare de conectare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare conectare 02 Conectarea la rețea a eșuat. Verificați dacă starea conexiunii la rețea este bună.	Aparatul nu este conectat la o rețea.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă s-a efectuat corect conexiunea la rețea.• Dacă după pornirea aparatului ați apăsat pe opțiunea Web sau pe Aplicații, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Eroare conectare 03 Conectare la server eșuată. Verificați setările rețelei.	<ul style="list-style-type: none">• Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte.• Aveți o problemă la rețea sau la server.	<ul style="list-style-type: none">• Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu.• Dacă după pornirea aparatului ați apăsat pe opțiunea Web sau pe Aplicații, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Eroare conectare 07 Conectare la server eșuată. Dată și oră gresite.	Data și ora sunt definite incorect.	Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare a aparatului este deconectat, setările pentru dată și oră pot fi resetate la cele implicite din fabrică.

Eroare de autentificare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare autentificare 01 Cod PIN incorect. Introduceți codul PIN corect.	Codul PIN introdus pentru accesarea contului este incorect. Codul PIN este un număr format din patru cifre care a fost introdus la înregistrarea contului pe aparat.	Introduceți codul PIN corect.
Eroare autentificare 02 ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau re-emiteți un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emiteră.	Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.	Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.
	Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare autentificare 03 Numele de afișare a fost deja înregistrat. Introduceți un alt nume de afișare.	Numele introdus ca nume de afișare a fost deja înregistrat pentru un alt utilizator al serviciului.	Introduceți un alt nume de afișare.

Eroare de server

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare server 01 Nu s-a reușit autentificarea. Efectuați următoarele: 1. Mergeți la http://bwc.brother.com pentru a obține un ID nou temporar. 2. Apăsăți pe OK și introduceți ID-ul nou temporar în ecranul următor.	Informațiile de autentificare ale aparatului (de care aveți nevoie pentru a accesa serviciul) au expirat sau nu sunt valide.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest număr pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare server 03 Încărcare esuata. Fisier incompatibil sau date corupte. Verif. datele din fisier.	Fişierul pe care încercați să îl încărcați poate avea una din următoarele probleme: <ul style="list-style-type: none"> • Fişierul depăşeşte limita serviciului pentru numărul de pixeli, dimensiunile fişierului etc. • Tipul de fişier nu este suportat. • Fişierul este corupt. 	Fişierul nu poate fi utilizat: <ul style="list-style-type: none"> • Verificați restricțiile serviciului referitoare la dimensiunea și formatul fișierelor. • Salvați fișierul folosind un alt tip. • Dacă este posibil, obțineți o nouă versiune a fișierului, care nu a fost coruptă.
Eroare server 13 Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu.	Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum.	Așteptați și reîncercați. Dacă acest mesaj este afișat din nou, accesați serviciul de la un computer pentru a verifica dacă serviciul este indisponibil.

Eroare de comandă rapidă

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare comandă rapidă 02 Contul este nevalid. Înregistrați contul și comanda rapidă din nou după ștergerea acestei comenzi rapide.	Comanda rapidă nu poate fi utilizată deoarece contul a fost șters după ce comanda a fost înregistrată.	Ștergeți comanda rapidă și apoi înregistrați din nou contul și comanda rapidă.



Informații similare

- Mesaje de eroare și de întreținere

Blocaje de documente


Modele înrudite: DCP-T710W/MFC-T910DW

- Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF
- Documentul este blocat în interiorul unității ADF
- Scoateți documentele de mici dimensiuni blocate în unitatea ADF
- Mesaje de eroare și de întreținere

Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF

Modele înrudite: DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Scoateți orice hârtie neblocată din unitatea ADF.
2. Deschideți capacul unității ADF.
3. Scoateți documentul blocat trăgând de el în sus.

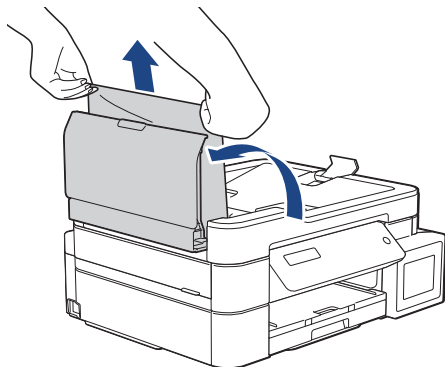

4. Închideți capacul unității ADF.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

IMPORTANT

Pentru a evita blocarea documentelor în viitor, închideți corect capacul unității ADF apăsând ușor în centru.




Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Documentul este blocat în interiorul unității ADF

Modele înrudite: DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Scoateți orice hârtie neblocată din unitatea ADF.
2. Ridicați capacul pentru documente.
3. Scoateți documentul blocat, spre stânga.

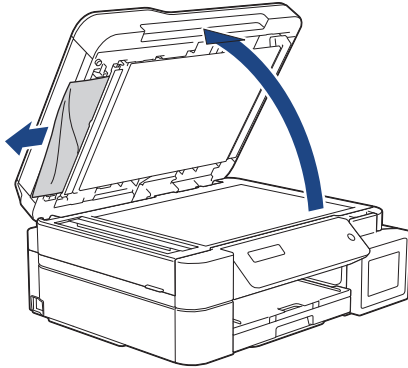

4. Închideți capacul pentru documente.


✓ Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Scoateți documentele de mici dimensiuni blocate în unitatea ADF

Modele înrudite: DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Ridicați capacul pentru documente.
2. Introduceți o bucată de hârtie rigidă, de exemplu o bucată de carton, în unitatea ADF pentru a împinge toate bucățile mici de hârtie.

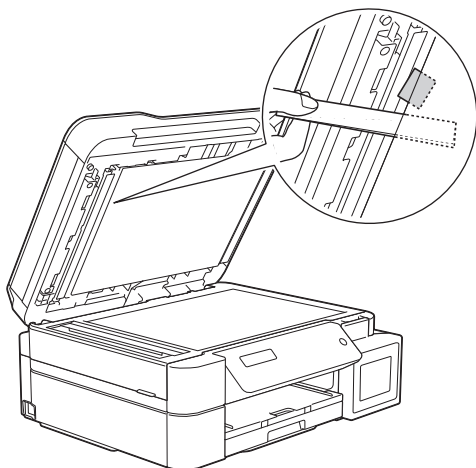

3. Închideți capacul pentru documente.



Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Blocarea imprimantei sau a hârtiei

Localizați și scoateți hârtia blocată.


- Hârtia este blocată în aparat (Hârtie blocată)
- Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj A interior/față)
- Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj B față)
- Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului (Blocaj C spate)
- Hârtia este blocată în tava multifuncțională (Blocare tavă D MF)
- Hârtia este blocată în interiorul tăvii multifuncționale (Blocaj E Interior/MF)
- Mesaje de eroare și de întreținere
- Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare

Hârtia este blocată în aparat (Hârtie blocată)


Modele înrudite: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Dacă ecranul LCD afișează [Hârtie blocată], urmați acești pași:


1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

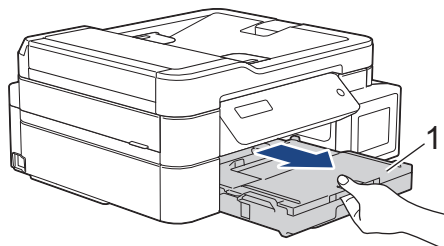


3. Trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului pentru a scoate hârtia blocată.

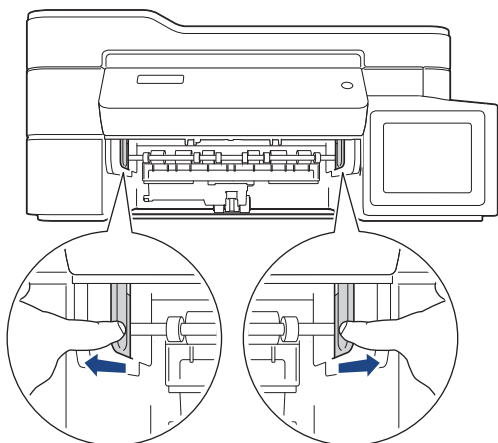


4. Așezați ambele mâini sub suporturile de plastic de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului (1) în poziție deschisă.

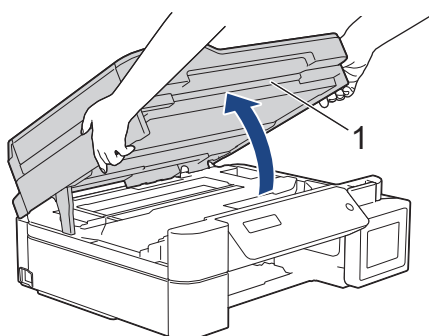

5. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

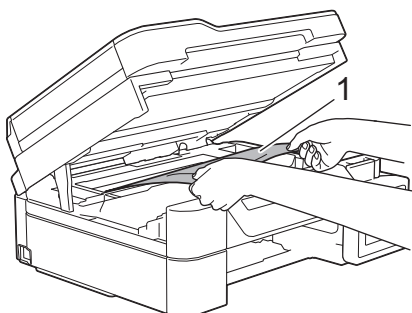


6. Mutați capul de imprimare (dacă este necesar) pentru a scoate orice hârtie rămasă în această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului (1) și (2) nu au rămas resturi de hârtie.

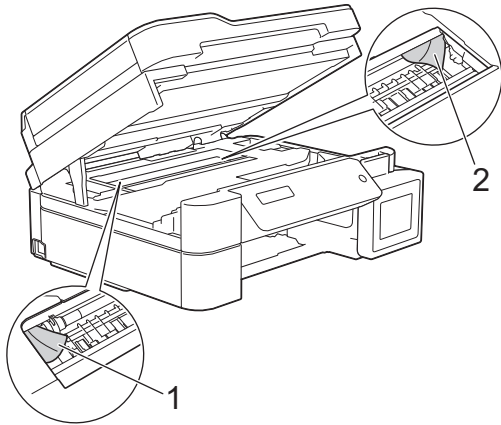


IMPORTANT

- NU atingeți banda encoderului, o bandă subțire din plastic care se întinde de-a lungul aparatului (1). În caz contrar, aparatul se poate deteriora.

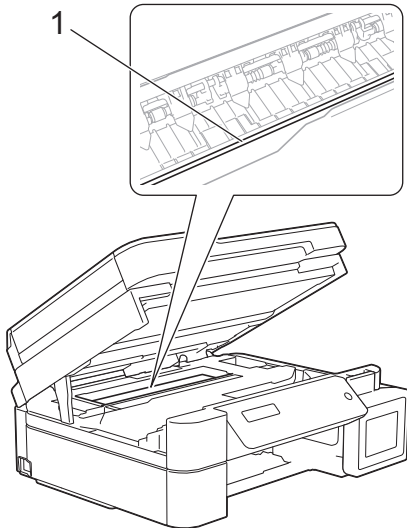


- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figură (2), acesta nu poate fi mutat. Urmăți acești pași:
 - a. Închideți capacul scannerului și apoi reconectați cablul de alimentare.
 - b. Deschideți din nou capacul scannerului și apoi țineți apăsat butonul **Stop/Exit (Stop/leșire)** până când capul de imprimare se deplasează spre centru.
 - c. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți hârtia blocată.

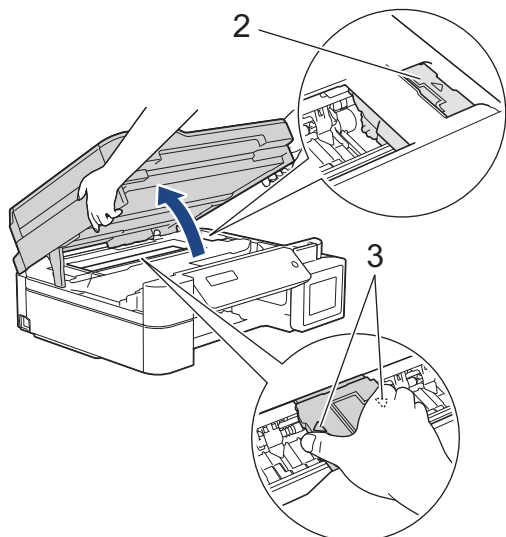


- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și apoi deplasați capul de imprimare pentru scoate hârtia.
Țineți zonele concave marcate cu triunghiuri, așa cum este prezentat în figură (3), pentru a deplasa capul de imprimare.
- Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.


7. Închideți cu atenție capacul scannerului cu amândouă mâinile.

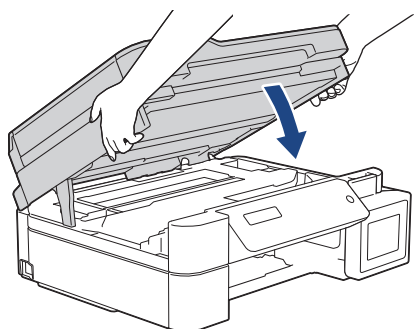


8. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

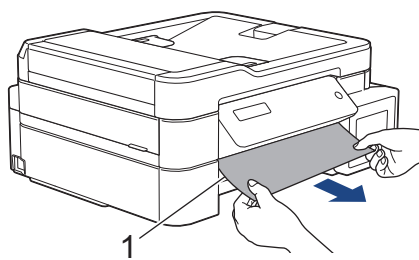


9. Verificați cu atenție în interior (1) pentru a scoate orice resturi de hârtie.

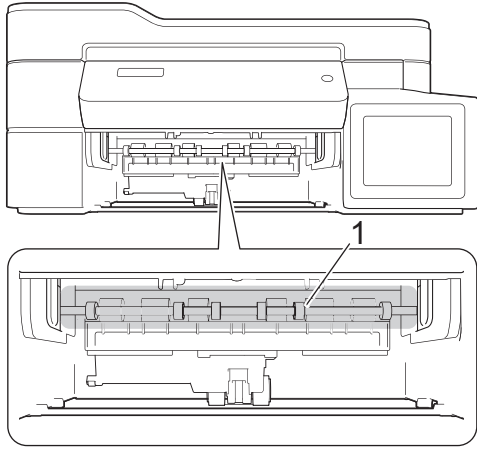


10. Apăsați pe cele două manete (1) și apoi deschideți capacul de eliminare a blocajelor din spatele aparatului.

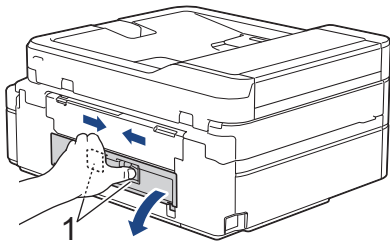


11. Scoateți cu atenție hârtia blocată din aparat.

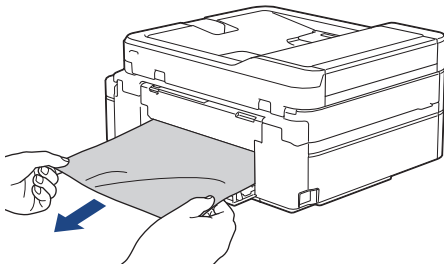


12. Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.

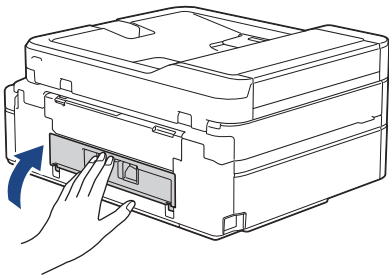

13. Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

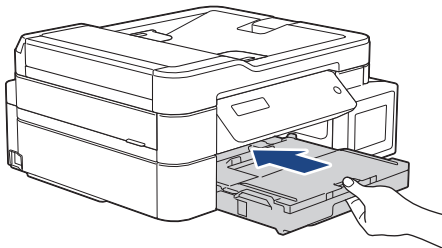

14. Cu tava de hârtie în aparat, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

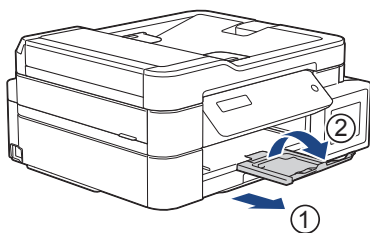


15. Reconectați cablul de alimentare.



Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie


Dacă pe ecranul LCD continuă să fie afișat mesajul și hârtia se blochează în mod repetat, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric și deschideți capacul fantei de alimentare manuală.
2. Încărcați hârtie groasă format A4 sau Letter, de exemplu hârtie lucioasă, în fanta de alimentare manuală. Introduceți hârtia complet în fanta de alimentare manuală.

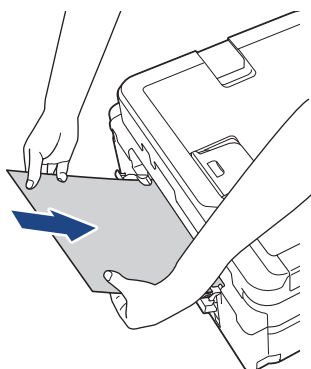

3. Reconectați cablul de alimentare.

Hârtia din fanta de alimentare manuală va fi alimentată prin aparat și evacuată. Dacă hârtia groasă împinge alte hârtii blocate, îndepărtați hârtia blocată.

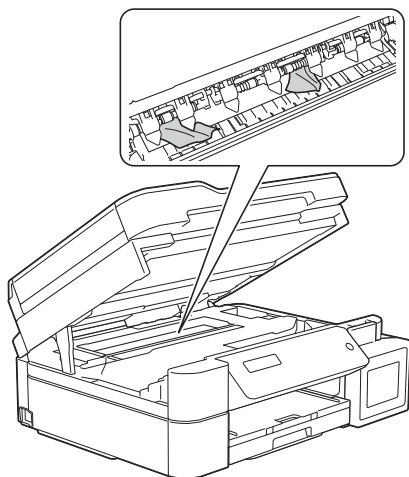

Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj A interior/față)

Modele înrudite: MFC-T910DW


Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul [Blocaj A int./față] sau [Repetare blocaj A], urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.


IMPORTANT

Înainte de a deconecta aparatul de la sursa de curent, puteți transfera faxurile stocate în memoria aparatului pe computer sau pe un alt aparat fax, pentru a nu pierde mesaje importante.


2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

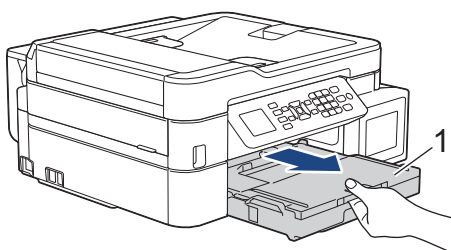


3. Trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului pentru a scoate hârtia blocată.

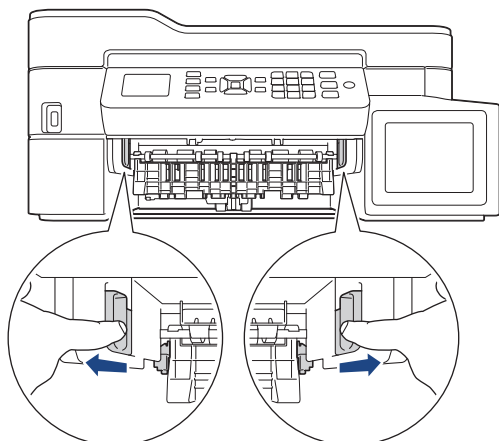

4. Așezați ambele mâini sub suporturile de plastic de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului (1) în poziție deschisă.

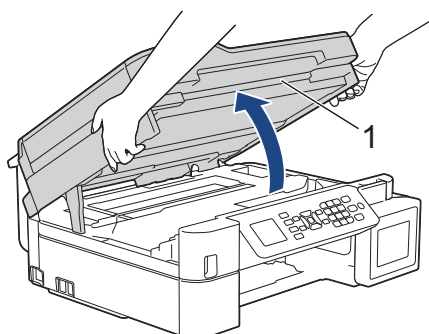


5. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

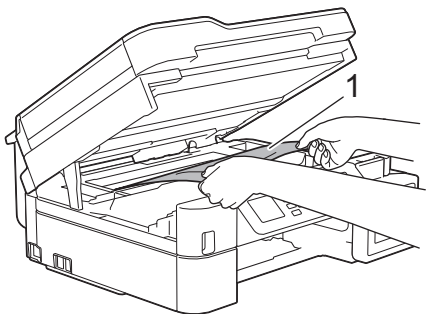


IMPORTANT

- NU atingeți banda encoderului, o bandă subțire din plastic care se întinde de-a lungul aparatului (1). În caz contrar, aparatul se poate deteriora.

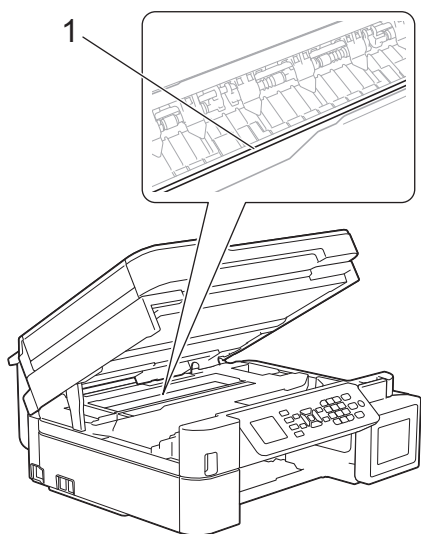

- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figură (2), acesta nu poate fi mutat. Urmați acești pași:
 - a. Închideți capacul scannerului și apoi reconectați cablul de alimentare.
 - b. Deschideți din nou capacul scannerului și apoi țineți apăsat butonul **Stop/Exit (Stop/leșire)** până când capul de imprimare se deplasează spre centru.
 - c. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți hârtia blocată.

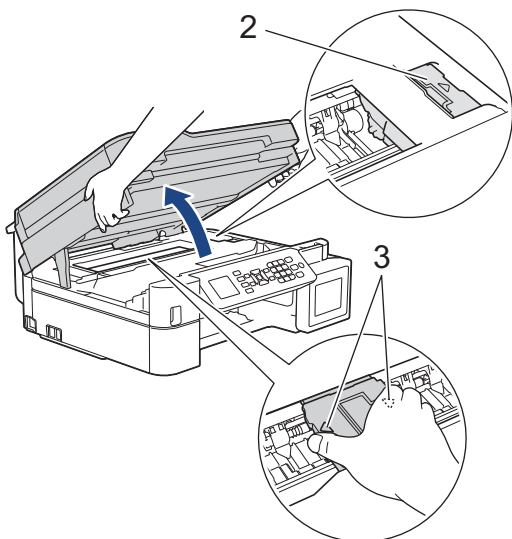


- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și apoi deplasați capul de imprimare pentru a scoate hârtia.

Țineți zonele concave marcate cu triunghiuri, așa cum este prezentat în figură (3), pentru a deplasa capul de imprimare.

- Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.




Dacă mesajul de eroare afișat pe ecran a fost [Repetare blocaj A int./față], mutați capul de imprimare (dacă este necesar) pentru a scoate orice resturi de hârtie din această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului (1) și (2) nu au rămas resturi de hârtie.

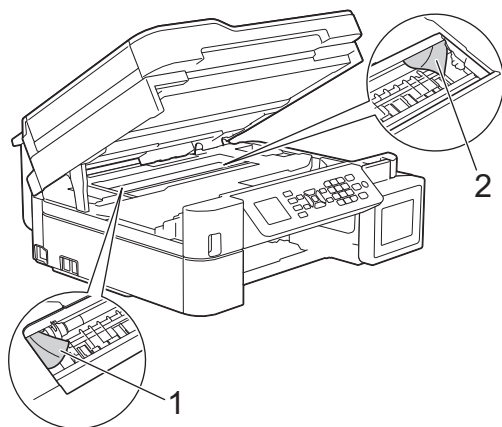


Când ați terminat, treceți la pasul următor.

6. Închideți cu atenție capacul scannerului cu amândouă mâinile.

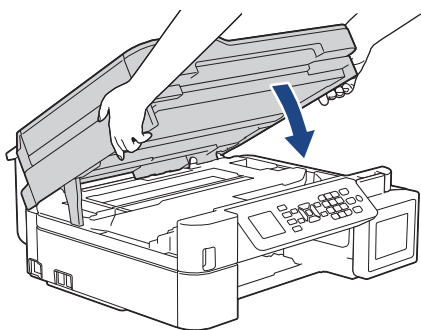


7. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

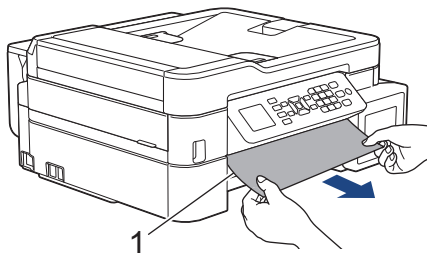




Dacă mesajul de eroare afișat a fost [Repetare blocaj A int./față], urmați instrucțiunile de mai jos:


- a. Verificați cu atenție în interior (1) pentru a scoate orice resturi de hârtie.

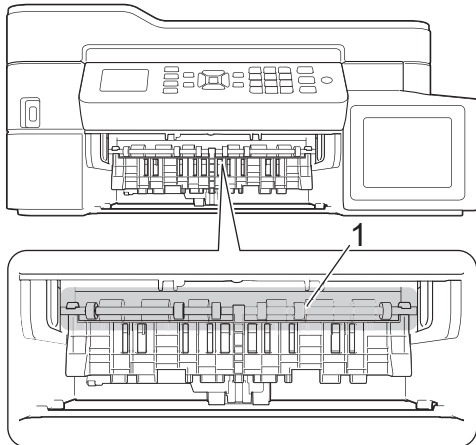


- b. Apăsați pe cele două manete (1) și apoi deschideți capacul de eliminare a blocajelor din spatele aparatului.

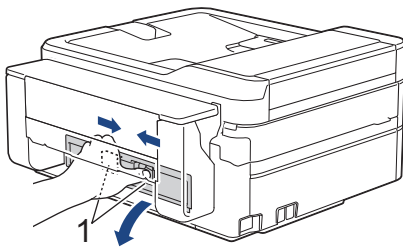

- c. Scoateți cu atenție hârtia blocată din aparat.

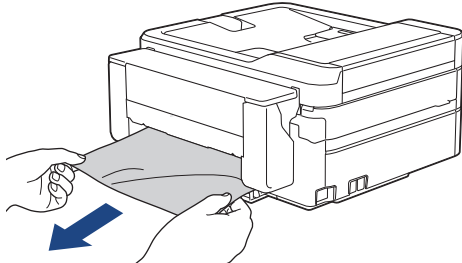


- d. Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.

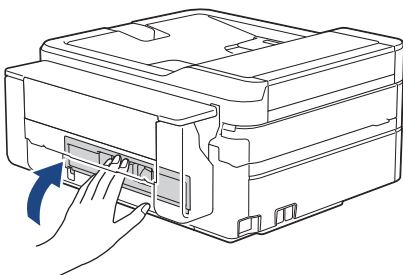


Când ați terminat, treceți la pasul următor.

8. Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

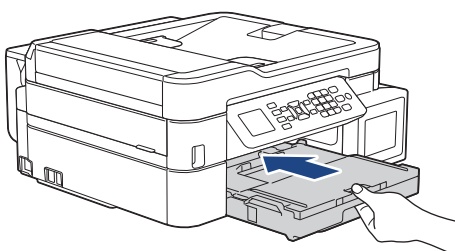

-
9. Cu tava de hârtie în aparat, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

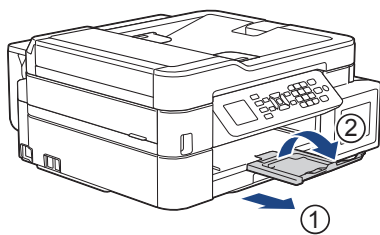

10. Reconectați cablul de alimentare.



Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
-

Hârtia este blocată în partea din față a aparatului (Blocaj B față)

Modele înrudite: MFC-T910DW


Dacă ecranul LCD afișează [Blocaj B față] sau [Repetare blocaj B față], urmați acești pași:

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.


IMPORTANT

Înainte de a deconecta aparatul de la sursa de curent, puteți transfera faxurile stocate în memoria aparatului pe computer sau pe un alt aparat fax, pentru a nu pierde mesaje importante.


2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

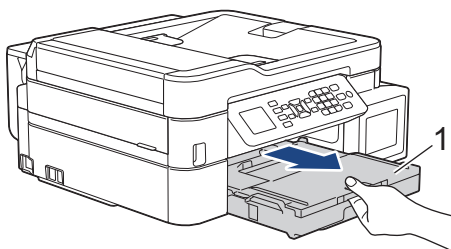

3. Trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului pentru a scoate hârtia blocată.

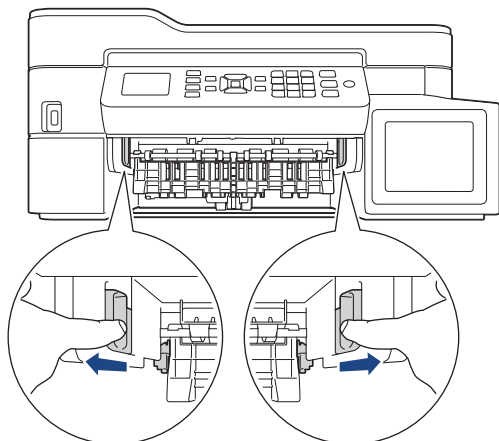


4. Trageți cu atenție hârtia blocată (1).

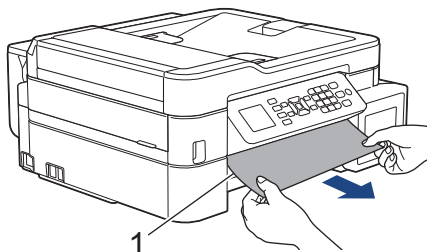




Dacă mesajul de eroare afișat a fost [Repetare blocaj B față], urmați instrucțiunile de mai jos:


- a. Verificați cu atenție în interior (1) pentru a scoate orice resturi de hârtie.

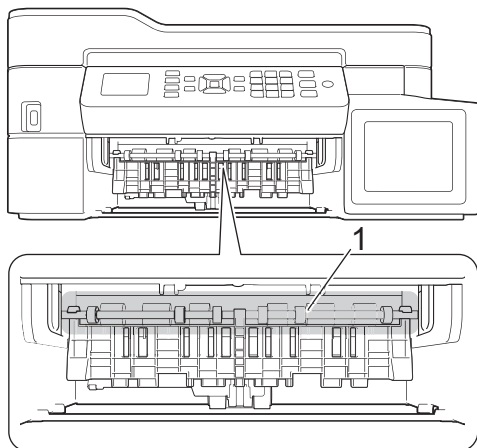


- b. Apăsați pe cele două manete (1) și apoi deschideți capacul de eliminare a blocajelor din spatele aparatului.

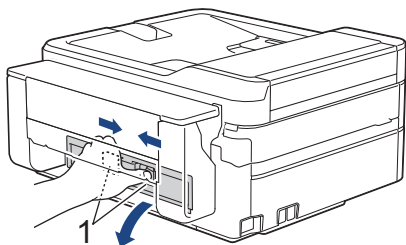

- c. Scoateți cu atenție hârtia blocată din aparat.

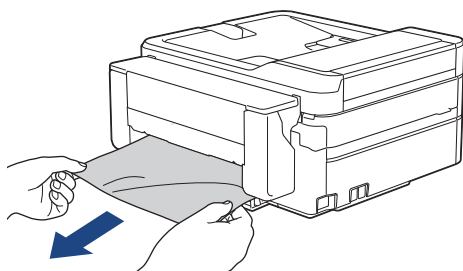


- d. Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.

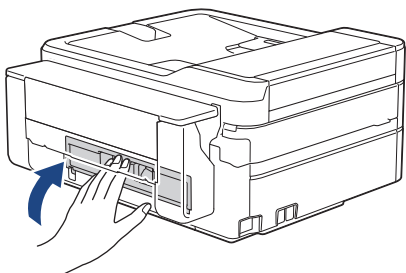


Când ați terminat, treceți la pasul următor.

5. Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

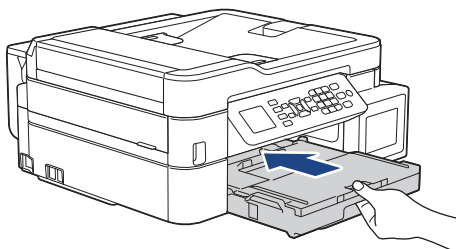

-
6. Cu tava de hârtie în aparat, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

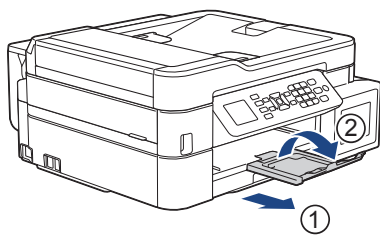

7. Reconectați cablul de alimentare.



Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
-

► Pagina de pornire > [Depanarea](#) > [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#) > Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului (Blocaj C spate)

Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului (Blocaj C spate)

Modele înrudite: MFC-T910DW


Dacă ecranul LCD afișează [Blocaj C spate], urmați acești pași:

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.


IMPORTANT

Înainte de a deconecta aparatul de la sursa de curent, puteți transfera faxurile stocate în memoria aparatului pe computer sau pe un alt aparat fax, pentru a nu pierde mesaje importante.

2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

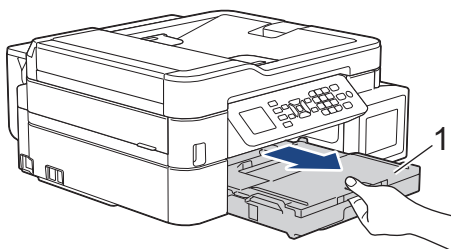


3. Trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului pentru a scoate hârtia blocată.

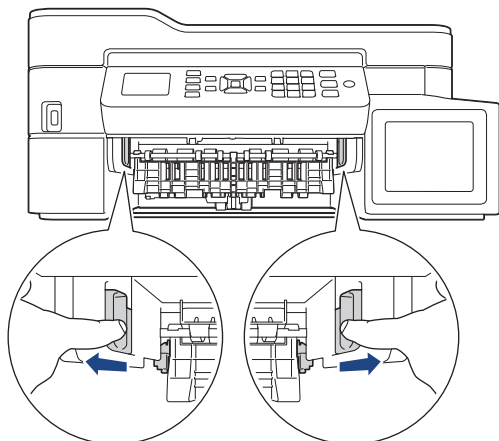


În funcție de formatul de hârtie, este mai ușor să scoateți hârtia blocată din fața aparatului decât din spatele aparatului.


4. Apăsați pe cele două manete (1) și apoi deschideți capacul de eliminare a blocajelor din spatele aparatului.

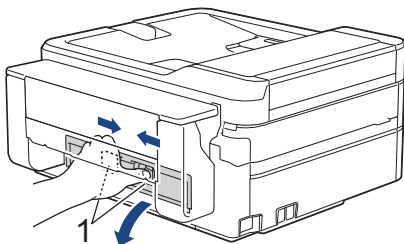


5. Scoateți cu atenție hârtia blocată din aparat.

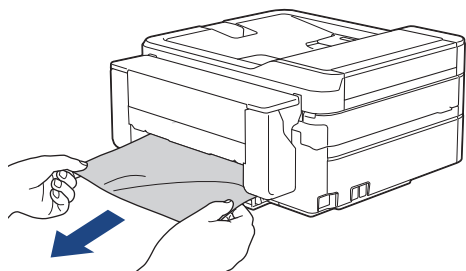


6. Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.

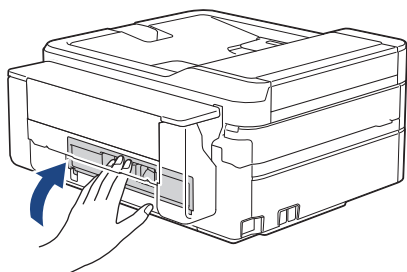

7. Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

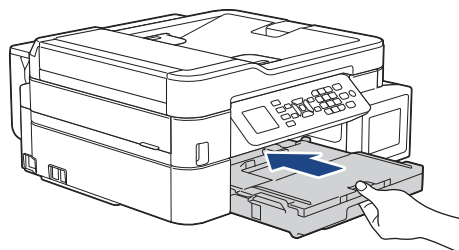

8. Cu tava de hârtie în aparat, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

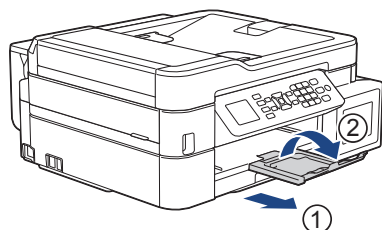

9. Reconectați cablul de alimentare.



Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

Hârtia este blocată în tava multifuncțională (Blocare tavă D MF)

Modele înrudite: MFC-T910DW


Dacă ecranul LCD afișează [Blocare tavă D MF], urmați acești pași:

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.


IMPORTANT

Înainte de a deconecta aparatul de la sursa de curent, puteți transfera faxurile stocate în memoria aparatului pe computer sau pe un alt aparat fax, pentru a nu pierde mesaje importante.


2. Scoateți toate foile de hârtie încărcate în tava MF.
Așezați suportul pentru hârtie înapoi în capacul tăvii MF.

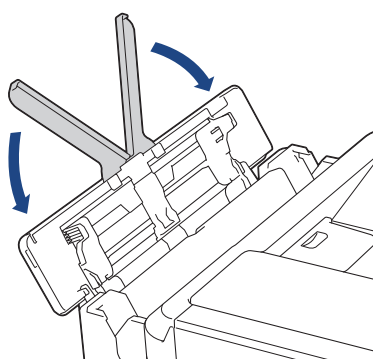


3. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

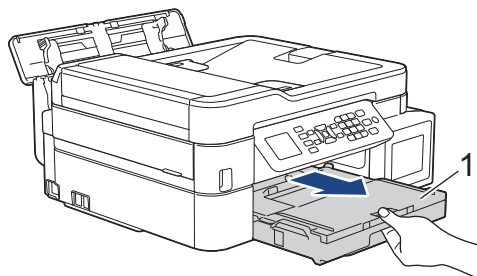


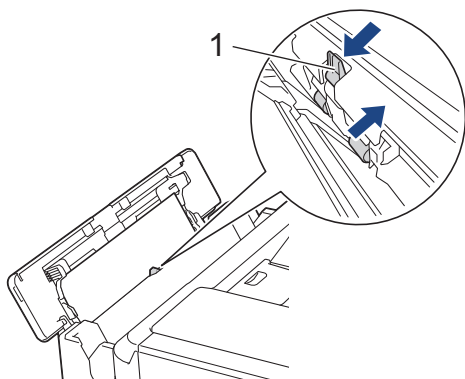
4. Trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului pentru a scoate hârtia blocată.

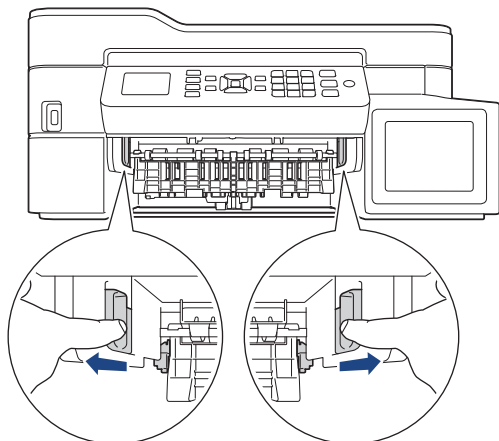


5. Trageți cu atenție hârtia blocată (1).




 Dacă aveți dificultăți când trageți hârtia din tava MF, împingeți maneta de eliberare (1) spre spatele aparatului și apoi trageți hârtia.




6. Închideți capacul tăvii MF.

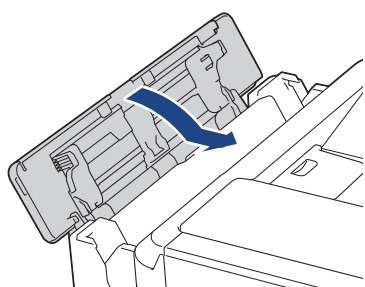

7. Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

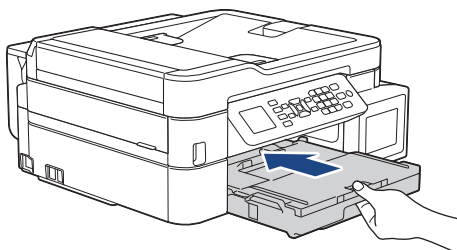

8. Cu tava de hârtie în aparat, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

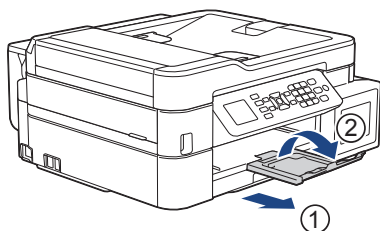

9. Reconectați cablul de alimentare.

Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
-

Hârtia este blocată în interiorul tăvii multifuncționale (Blocaj E Interior/MF)

Modele înrudite: MFC-T910DW


Dacă ecranul LCD afișează [Blc.E Int./MP] sau [Rep.blc.E intern/MP], urmați acești pași:

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.


IMPORTANT

Înainte de a deconecta aparatul de la sursa de curent, puteți transfera faxurile stocate în memoria aparatului pe computer sau pe un alt aparat fax, pentru a nu pierde mesaje importante.


2. Scoateți toate foile de hârtie încărcate în tava MF.
Așezați suportul pentru hârtie înapoi în capacul tăvii MF.

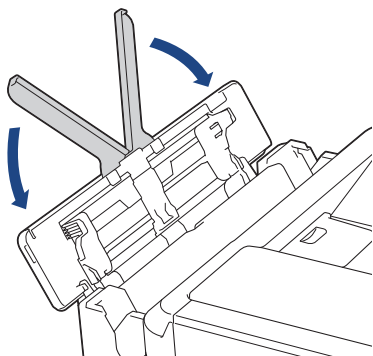


3. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

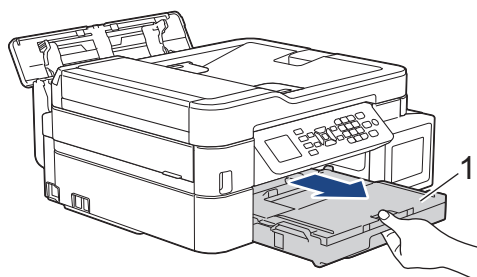


4. Trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului pentru a scoate hârtia blocată.

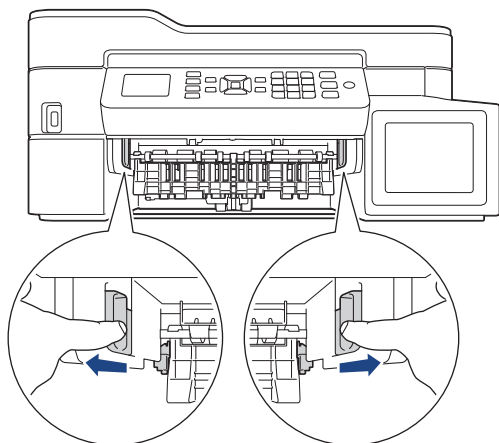

5. Așezați ambele mâini sub suporturile de plastic de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului (1) în poziție deschisă.

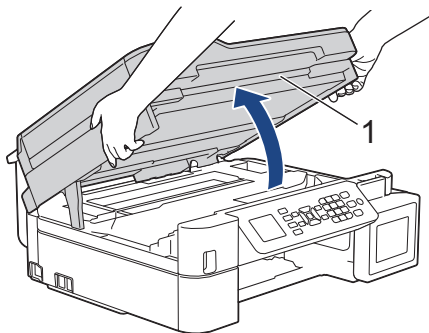


6. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

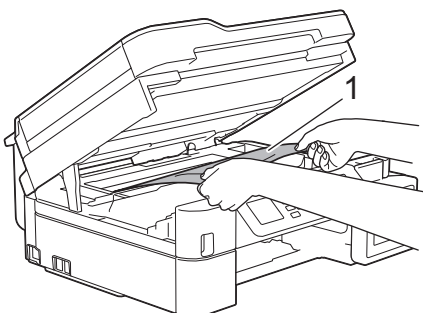


IMPORTANT

- NU atingeți banda encoderului, o bandă subțire din plastic care se întinde de-a lungul aparatului (1). În caz contrar, aparatul se poate deteriora.

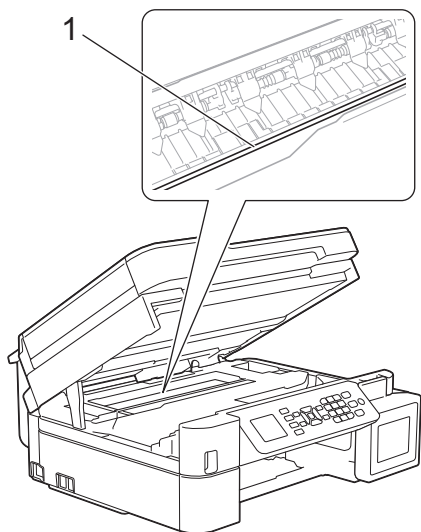

- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figură (2), acesta nu poate fi mutat. Urmați acești pași:
 - a. Închideți capacul scannerului și apoi reconectați cablul de alimentare.
 - b. Deschideți din nou capacul scannerului și apoi țineți apăsat butonul **Stop/Exit (Stop/Leșire)** până când capul de imprimare se deplasează spre centru.
 - c. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți hârtia blocată.

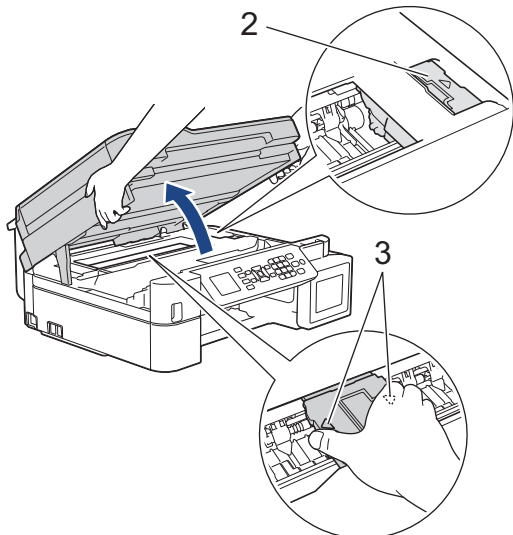


- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și apoi deplasați capul de imprimare pentru scoate hârtia.

Țineți zonele concave marcate cu triunghiuri, așa cum este prezentat în figură (3), pentru a deplasa capul de imprimare.

- Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.




Dacă mesajul de eroare afișat pe ecranul LCD a fost [Blc.E Int./MP] sau [Rep.blc.E intern/MP], mutați capul de imprimare (dacă este necesar) pentru a scoate orice resturi de hârtie din această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului (1) și (2) nu au rămas resturi de hârtie.

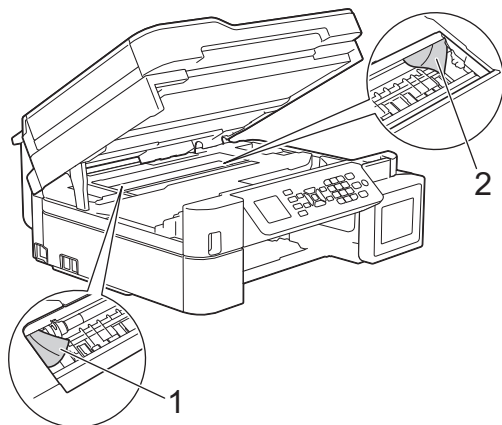



Când ați terminat, treceți la pasul următor.


7. Închideți cu atenție capacul scannerului cu amândouă mâinile.

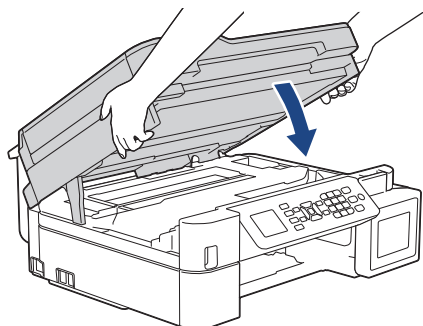


8. Trageți cu atenție hârtia blocată (1).




 Dacă aveți dificultăți când trageți hârtia din tava MF, împingeți maneta de eliberare (1) spre spatele aparatului și apoi trageți hârtia.

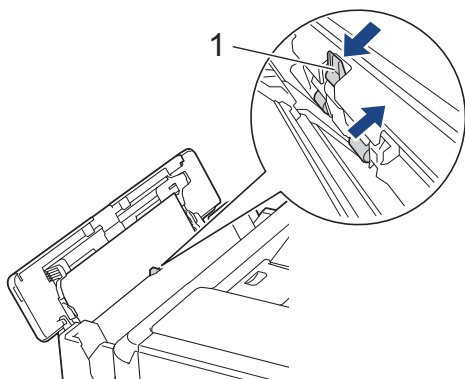


9. Închideți capacul tăvii MF.

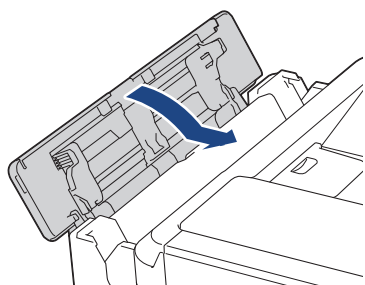

10. Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

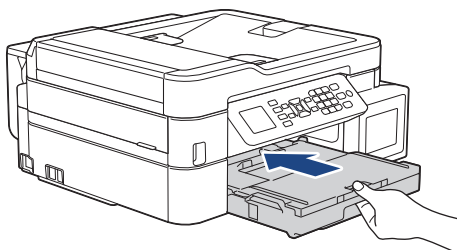

11. Cu tava de hârtie în aparat, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

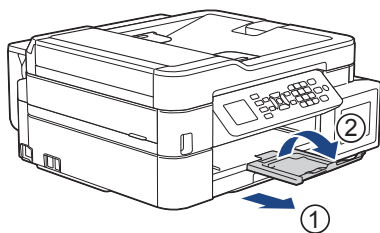

12. Reconectați cablul de alimentare.

Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
-

Dacă aveți dificultăți cu aparatul



Pentru asistență tehnică, trebuie să contactați Asistență clienți Brother.

În cazul în care credeți că aveți probleme cu aparatul, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.




Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră de pe Brother Solutions Center la adresa support.brother.com.




Utilizarea de consumabile non-Brother, deoarece poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Alte probleme](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme Google Cloud Print](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)

Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare




Probleme de imprimare



Dificultăți	Recomandări
Nu se imprimă.	<p>Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.</p> <p>Verificați dacă ecranul aparatului afișează un mesaj de eroare. ►► <i>Informații similare: Mesaje de eroare și de întreținere</i></p> <p>Verificați ca aparatul să fie online:</p> <ul style="list-style-type: none">Windows Server 2008 Faceți clic pe  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother MFC-XXXX Printer (unde XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă online nu este listată. Dacă este listată, faceți clic pe această opțiune pentru a seta driverul online.Windows 7 și Windows Server 2008 R2 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother MFC-XXXX Printer (unde XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și faceți clic pe Vizualizare imprimare. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.Windows 8 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother MFC-XXXX Printer (unde XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.Windows 10 și Windows Server 2016 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother MFC-XXXX Printer (unde XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.Windows Server 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother MFC-XXXX Printer (unde XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.Windows Server 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother MFC-XXXX Printer (unde XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.

Dificultăți	Recomandări
	<p>Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <p>Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor.</p> <p>Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.</p> <p>Este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj pentru a verifica dacă rezervoarele de cerneală au fost reumplute. Selectați Da pentru a reseta contorul de puncte de cerneală pentru culoarea reumplută. Selectați Nu pentru culorile care nu au fost reumplute.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <p>În cazul în care date vechi, neimprimabile rămân în programul de gestionare a imprimării a driverului imprimantei, acestea vor împiedica imprimarea noilor acțiuni de imprimare. Deschideți pictograma imprimantei și ștergeți toate datele după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 Faceți clic pe  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante. • Windows 7 și Windows Server 2008 R2 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante > Imprimante și faxuri. • Windows 8 Mutați mouse-ul în colțul din dreapta jos al desktop-ului. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. • Windows 10 și Windows Server 2016 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. • Windows Server 2012 Mutați mouse-ul în colțul din dreapta jos al desktop-ului. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. • Windows Server 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control în ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. • Mac Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere).
Anteturile și subsolurile apar la vizualizarea documentului pe ecran, dar nu sunt vizibile pe documentul imprimat.	<p>În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Zona neimprimabilă</i></p>
Nu se poate realiza imprimarea cu opțiunea de așezare în pagină.	Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din driverul imprimantei sunt identice.
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>Încercați schimbarea setării din driverul imprimantei. Rezoluția cea mai bună necesită un timp mai îndelungat de procesare, trimitere și tipărire a datelor. Încercați celelalte setări de calitate din driverul de imprimantă după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows

Dificultăți	Recomandări
	<p>Din driverul de imprimantă, deselectați caseta Intensificare Culoare din fila Avansat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac <p>Din driverul de imprimantă, selectați Color Settings (Setări culoare), faceți clic pe Advanced Color Settings (Setări avansate culori) și apoi trebuie să deselectați caseta Color Enhancement (Intensificare Culoare).</p>
	<p>Dezactivați caracteristica de imprimare fără margini. Imprimarea fără margini este mai lentă decât imprimarea normală.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows) sau Imprimarea unei fotografii (Mac)</i></p>
	<p>Dezactivați modul silențios. Viteza de tipărire este mai redusă în modul silențios.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Reducerea zgomotului la imprimare</i></p>

Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor

Dificultăți	Recomandări
Calitate slabă a imprimării.	<p>Verificați calitatea imprimării.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea calității imprimării</i></p>
	<p>Asigurați-vă că setarea Tip suport de imprimare din driverul imprimantei sau setarea Tip hârtie din meniul aparatului corespunde tipului de hârtie pe care îl folosiți.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows) sau Opțiuni de imprimare (Mac)</i></p>
	<p>Asigurați-vă că cerneala este proaspătă. Următoarele situații pot cauza uscarea cernelii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Termenul de valabilitate marcat pe ambalajul sticlei de cerneală a fost depășit. Cerneala a stat în aparat mai mult de șase luni. Sticla cu cerneală nu a fost depozitată corect înainte de utilizare. Depozitați sticlele cu cerneală pe o suprafață plană, într-un spațiu răcoros și întunecat.
	<p>Asigurați-vă că folosiți cerneală Brother originală. Brother recomandă numai utilizarea cernelii originale Brother sau reumplerea exclusiv cu cerneală originală Brother.</p>
	<p>Asigurați-vă că utilizați unul dintre tipurile de hârtie recomandate.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i></p>
	<p>Temperatura ambiantă recomandată pentru aparatul dumneavoastră este cuprinsă între 20 °C – 33 °C.</p>
<p>Peste text sau imagini apar linii albe.</p> 	<p>Curățați capul de imprimare.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows) sau Curățați capul de imprimare de la computerul dumneavoastră (Mac)</i></p>
	<p>Asigurați-vă că utilizați cerneală originală Brother.</p>
	<p>Încercați să folosiți tipurile recomandate de hârtie.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i></p>
	<p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru a economisi cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, nu recomandăm deconectarea frecventă a aparatului de la rețeaua electrică și/sau lăsarea aparatului scos din priză pe perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea  permite o alimentare minimă</p>

Dificultăți	Recomandări
	cu energie a aparatului, asigurând efectuarea unor curățări periodice ale capului de imprimare.
Aparatul imprimă pagini albe.	<p>Verificați calitatea imprimării.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea calității imprimării</i></p> <p>Asigurați-vă că utilizați cerneală originală Brother.</p> <p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru a economisi cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, nu recomandăm deconectarea frecventă a aparatului de la rețeaua electrică și/sau lăsarea aparatului scos din priză pe perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea  permite o alimentare minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea unor curățări periodice ale capului de imprimare.</p>
Caracterele și liniile sunt neclare.	<p>Verificați alinierea imprimării.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother</i></p> <p>Modificați opțiunile definite pentru setările de imprimare.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare</i></p>
Textul sau imaginile imprimate sunt înclinate.	<p>Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava de hârtie și că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcare hârtie</i></p> <p>Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie.</p>
În centrul paginii imprimate, la partea de sus, apar pete de cerneală.	<p>Asigurați-vă că hârtia nu este prea groasă sau ondulată.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i></p>
Paginile imprimate par murdare sau cerneala pare să curgă.	<p>Asigurați-vă că utilizați tipurile recomandate de hârtie. Nu atingeți hârtia înainte ca cerneala să se usuce.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i></p> <p>Asigurați-vă că ați așezat hârtia în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea orientată în jos.</p> <p>Asigurați-vă că utilizați cerneală originală Brother.</p> <p>Dacă utilizați hârtie foto, asigurați-vă că fața lucioasă a hârtiei foto este așezată cu fața în jos în tavă și că ați definit corect tipul de hârtie. Dacă imprimați o fotografie de la computer, definiți tipul de suport media în driverul de imprimantă.</p>
Cerneala pătează sau se usucă mai greu dacă folosiți hârtie foto lucioasă.	<p>Verificați care este fața și care este dosul hârtiei. Așezați suprafața lucioasă (suprafața de tipărit) cu fața în jos.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> <p>Dacă folosiți hârtie foto lucioasă, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie.</p>
Petele apar pe verso sau în partea de jos a paginii.	<p>Asigurați-vă că cilindrul imprimantei nu este murdar de cerneală.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolei de imprimare a aparatului</i></p> <p>Asigurați-vă că utilizați cerneală originală Brother.</p> <p>Asigurați-vă că utilizați extensia suportului pentru hârtie.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcare hârtie</i></p> <p>Asigurați-vă că rolele de alimentare a hârtiei nu sunt murdare de cerneală.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolelor de alimentare cu hârtie</i></p>
Aparatul imprimă linii dese pe pagină.	<p>Windows</p> <p>Selectați opțiunea Inversare din fila De Bază a driverului imprimantei.</p>
Documentele imprimate sunt șifonate.	<ul style="list-style-type: none"> Windows

Dificultăți	Recomandări
	<p>În driverul imprimantei, selectați fila Avansat, faceți clic pe Alte opțiuni de tipărire și apoi faceți clic pe Setări avansate culori. Debifați caseta Tipărire Bi-Direcțională.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mac <p>În driverul imprimantei, selectați Print Settings (Setări de imprimare), faceți clic pe Advanced (Avansat), selectați Other Print Options (Alte opțiuni de tipărire) și apoi deselectați caseta Bi-Directional Printing (Imprimare bidirecțională).</p>
	Asigurați-vă că utilizați cerneală originală Brother.

Probleme care apar la manipularea hârtiei

Dificultăți	Recomandări
Aparatul nu alimentează hârtie.	<p>Asigurați-vă că tava de hârtie este împinsă până la capăt și s-a fixat pe poziție.</p> <p>Verificați închiderea capacului de eliminare a blocajelor de hârtie din partea din spate a aparatului.</p> <p>Dacă pe ecranul LCD al aparatului este afișat un mesaj care indică un blocaj de hârtie și aveți în continuare probleme >> <i>Informații similare: Mesaje de eroare și de întreținere</i></p> <p>Dacă tava de hârtie este goală, încărcați o stivă nouă de hârtie.</p> <p>Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie.</p> <p>Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată.</p> <p>Curățați rolele de preluare a hârtiei. >> <i>Informații similare: Curățarea rolelor de preluare a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că hârtia respectă specificațiile aparatului. >> <i>Informații similare: Greutatea și grosimea hârtiei</i></p>
Hârtia foto nu este alimentată corect.	<p>Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați o coală suplimentară de hârtie foto în tava de hârtie. O coală suplimentară a fost inclusă în pachetul de hârtie în acest scop.</p>
Aparatul alimentează mai multe pagini.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie. • Scoateți toată hârtia din tavă și răfoiți bine stiva de hârtie, apoi puneți hârtia înapoi în tavă. • Nu împingeți hârtia prea mult. <p>>> <i>Informații similare: Încărcare hârtie</i></p> <p>Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie. >> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că placa de bază din tava pentru hârtie nu este murdară. >> <i>Informații similare: Curățarea plăcuței de bază</i></p>
Hârtia s-a blocat.	<p>>> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.</p> <p>Utilizați setările de prevenire a blocajelor. Pentru copiere >> <i>Informații similare: Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare</i> Pentru imprimare >> <i>Informații similare: Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows) sau Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie (Mac)</i></p>

Dificultăți	Recomandări
Hârtia se blochează dacă folosiți copierea sau imprimarea față-verso.	Dacă hârtia se blochează frecvent la copierea sau imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare a hârtiei. ►► <i>Informații similare: Curățarea rolelor de alimentare cu hârtie</i>

Imprimarea faxurilor primite (Modelele MFC)

Dificultăți	Recomandări
<ul style="list-style-type: none"> Imprimare condensată Linii orizontale Propozițiile de sus și de jos sunt tăiate Rânduri lipsă 	În mod normal acestea apar datorită unei comunicări telefonice slabe. Efectuați o copie; dacă ați obținut o copie de bună calitate, probabil conexiunea telefonică a fost de proastă calitate, cu interferențe sau paraziți. Rugați expeditorul să trimită încă o dată faxul.
Linii negre la primire.	Scannerul expeditorului poate fi murdar. Cereți expeditorului să facă o copie pentru a vedea dacă aparatul cu care se face expedierea are probleme. Încercați să recepționați folosind un alt aparat fax.
Marginile din stânga și dreapta lipsesc sau o singură pagină se imprimă pe două pagini.	Dacă faxurile primite sunt divizate și imprimate pe câte două pagini sau primiți pagini albe, este posibil ca formatul hârtiei dumneavoastră să nu fie definit corect. ►► <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i>
	Porniți auto-reducerea. ►► <i>Informații similare: Reducerea formatului paginii unui fax supradimensionat primit</i>



Informații similare

- Dacă aveți dificultăți cu aparatul

Subiecte conexe:

- Depanarea
- Mesaje de eroare și de întreținere
- Reumplerea rezervoarelor de cerneală
- Zona neimprimabilă
- Verificarea calității imprimării
- Schimbarea formatului și tipului de hârtie
- Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate
- Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother
- Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)
- Curățați capul de imprimare de la computerul dumneavoastră (Mac)
- Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother
- Încărcare hârtie
- Curățarea rolei de imprimare a aparatului
- Curățarea rolelor de alimentare cu hârtie
- Curățarea rolelor de preluare a hârtiei
- Blocarea imprimantei sau a hârtiei
- Reducerea formatului paginii unui fax supradimensionat primit
- Greutatea și grosimea hârtiei
- Setări de imprimare (Windows)
- Opțiuni de imprimare (Mac)
- Imprimarea unei fotografii (Mac)

-
- Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)
 - Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Mac)
 - Curățarea plăcuței de bază
 - Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare
 - Reducerea zgomotului la imprimare
-

Probleme legate de fax și de telefon

Modele înrudite: MFC-T910DW

Liniile sau conexiunile telefonice

Dificultăți	Sugestii
Formarea numărului de telefon nu este posibilă (fără ton de apel).	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p> <p>Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i>. Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corectare a erorilor (ECM).</p> <p>►► <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică</i></p>
	<p>(Disponibil numai pentru anumite țări.)</p> <p>Modificați setarea Ton/Puls.</p> <p>►► <i>Informații similare: Setarea modului de formare puls sau ton</i></p>
	<p>Dacă la aparat este conectat un telefon extern, transmiteți faxul manual ridicând receptorul telefonului extern și formând numărul utilizând telefonul extern. Așteptați până când auziți tonurile de recepționare a faxurilor înainte de a trimite faxul.</p>
	<p>Dacă nu există ton de apel, conectați un telefon și o linie telefonică funcționale la priză. Apoi ridicați receptorul telefonului extern și așteptați tonul de apel. Dacă tot nu există ton de apel, solicitați companiei de telefonie să verifice linia și/sau priza.</p>
Aparatul nu sună când este apelat.	<p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție pentru setarea dumneavoastră.</p> <p>►► <i>Informații similare: Alegerea Modulului de recepție corect</i></p> <p>Verificați dacă aveți ton de apel. Dacă este posibil, apelați aparatul pentru a auzi dacă acesta răspunde. Dacă în continuare nu primiți niciun răspuns, verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linie telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă aparatul nu sună când este apelat, rugați furnizorul de servicii de telefonie să verifice linia.</p>

Gestionarea apelurilor primite

Dificultăți	Sugestii
Aparatul „interpretează” vocea ca un ton CNG.	<p>Dacă funcția Detectare fax este activată, aparatul poate fi mai sensibil la sunete. Acesta poate interpreta greșit anumite voci sau muzica de pe linie ca semnal de apelare a aparatului fax și poate răspunde cu tonuri de recepționare a unui fax. Dezactivați aparatul prin apăsarea butonului Stop/Exit (Stop/leșire). Încercați să evitați această problemă dezactivând funcția Detectare fax.</p> <p>►► <i>Informații similare: Setarea Detectare fax</i></p>
Trimiterea unui apel fax către aparat.	<p>Dacă ați răspuns de la un telefon cu interior sau de la un telefon extern, apăsați codul de activare de la distanță (setarea implicită este *51). Dacă ați răspuns de la un telefon extern, apăsați butonul Start pentru a primi faxul.</p> <p>Când aparatul dumneavoastră răspunde, închideți.</p>
Setări specifice pentru o singură linie.	<p>Dacă utilizați funcția Apel în așteptare, Mesagerie vocală, un robot telefonic, un sistem de alarmă sau alte caracteristici personalizate pe aceeași linie telefonică la care este conectat aparatul, acest lucru poate crea probleme la trimiterea sau recepționarea faxurilor.</p> <p>De exemplu: dacă aveți funcția apel în așteptare sau o altă funcție specifică, iar semnalul trece prin linia pe care aparatul dvs. tocmai primește sau trimite faxuri, acest semnal poate întrerupe sau bloca temporar faxurile. Caracteristica ECM</p>

Dificultăți	Sugestii
	(mod corecție erori) a aparatului Brother ar trebui să vă ajute să rezolvați această problemă. Această condiție este legată de industria sistemelor telefonice și apare la toate dispozitivele care trimit sau primesc informații pe o singură linie, cu funcții specifice. Dacă evitarea unei mici întreruperi este importantă pentru afacerile dumneavoastră, atunci vă recomandăm achiziționarea unei linii telefonice separate fără funcții specifice.

Primirea faxurilor

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți primi faxuri.	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare. Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i>. Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corectare a erorilor (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică</i></p> <p>Asigurați-vă că aparatul este în Modul de recepționare corect. Acest lucru este influențat de dispozitivele externe și de serviciile de telefonie pe care le aveți pe aceeași linie cu aparatul Brother.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Alegerea Modulului de recepție corect</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă aveți o linie de fax dedicată și doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Fax only. • Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu un robot telefonic extern, trebuie să selectați modul TAD extern. În modul TAD extern, aparatul Brother va recepționa automat faxurile primite, iar apelurile vocale vor putea fi înregistrate pe robotul telefonic. • Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu alte telefoane, iar dumneavoastră doriți să răspundă automat la toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Fax/Tel. În modul Fax/Tel aparatul Brother va recepționa automat faxuri și va emite o pseudo/sonerie dublă pentru a vă anunța să răspundeți la apelurile vocale. • Dacă nu doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat faxurile primite, trebuie să selectați modul Manual. În modul Manual, trebuie să răspundeți la toate apelurile și să activați aparatul pentru a primi faxuri. <p>Un alt dispozitiv sau serviciu pe care îl aveți instalat ar putea prelua apelul înainte ca aparatul Brother să răspundă. Pentru a testa acest lucru, micșorați valoarea definită pentru Întârziere sonerie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă modul de recepție selectat este Numai Fax sau Fax/Tel, micșorați valoarea definită pentru Întârziere sonerie la un singur semnal de apel. <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere în preluarea apelului)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă pentru modul de recepție este selectată opțiunea TAD extern, reduceți la două sonerii numărul de semnale de apel programate pe robotul telefonic. • Dacă modul de recepție este setat la Manual, NU reglați Întârzierea în preluarea apelului. <p>Rugați pe cineva să vă trimită un fax de test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă ați recepționat cu succes faxul de test, aparatul funcționează corect. Nu uitați să resetați Întârzierea în preluarea apelului sau setarea robotului telefonic, pentru a reveni la configurațiile inițiale. Dacă reapar problemele de recepție după resetarea Întârzierii în preluarea apelului, în acest caz o persoană, un dispozitiv sau un serviciu cu abonament preia apelul fax înainte ca aparatul să aibă posibilitatea să răspundă. • Dacă nu ați recepționat faxul, în acest caz un alt dispozitiv sau serviciu cu abonament ar putea interveni în recepția faxului sau ar putea exista o problemă cu linia de fax.

Dificultăți	Sugestii
	<p>Dacă folosiți un robot telefonic (modul External TAD) pe aceeași linie cu aparatul Brother, asigurați-vă că robotul telefonic este configurat corect.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Conectare la un TAD extern</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectați dispozitivul TAD extern așa cum este prezentat în ilustrație. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)</i> 2. Setează robotul telefonic să răspundă după unul sau două semnale de apel. 3. Înregistrați mesajul de ieșire pe robotul telefonic. <ul style="list-style-type: none"> • Înregistrați cinci secunde de liniște la începutul mesajului de ieșire. • Limitați rostirea la 20 secunde. • Încheiați mesajul de ieșire cu Codul de activare de la distanță pentru persoanele care trimit manual faxuri. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați *51 și pe Start pentru a trimite un fax.” 4. Setează robotul telefonic pentru a prelua apelurile. 5. Setează modul de recepție al aparatului Brother la TAD extern. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Alegerea Modulului de recepție corect</i>
	<p>Asigurați-vă de activarea caracteristicii Detectare fax a aparatului Brother. Detectare fax este o caracteristică care vă permite recepția unui fax chiar dacă ați răspuns apelului la un telefon extern sau unul suplimentar.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea Detectare fax</i></p>
	<p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând <i>Bază (pentru VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică</i></p>
	<p>În cazul în care conectați aparatul dumneavoastră la o linie PBX sau ISDN, configurați setarea meniului Tip linie telefonică în conformitate cu tipul liniei dumneavoastră telefonice.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea tipului de linie telefonică</i></p>

Trimiterea de faxuri

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți trimite faxuri.	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p> <p>Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i>. Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corectare a erorilor (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică</i></p>
	<p>Imprimați raportul de verificare a transmisiei și verificați dacă se menționează vreo eroare.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Rapoarte de imprimare</i></p>
	<p>Rugați persoana care primește faxul să verifice dacă aparatul receptor are hârtie.</p>
Calitate slabă la trimitere.	<p>Încercați să schimbați rezoluția de la Fină la Superfină. Efectuați o copie și verificați funcționarea scannerului aparatului. În cazul în care calitatea copiei nu este bună, curățați scannerul.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i></p>
În raportul de verificare a transmisiei apare RESULT:NG (Rezultat:NG).	<p>Probabil că pentru moment sunt interferențe sau paraziți pe linie. Încercați să trimiteți din nou faxul. Dacă trimiteți un mesaj PC-Fax și mesajul RESULT:NG (Rezultat:NG) apare în raportul de verificare a transmisiei, este posibil ca aparatul să nu dispună de memorie suficientă. Pentru a elibera o parte din memorie, puteți să dezactivați funcția de memorare a faxurilor, să imprimați mesajele din memorie sau să anulați un fax întârziat. Dacă problema persistă, solicitați companiei de telefonie să verifice linia telefonică.</p>

Dificultăți	Sugestii
	<p>➤➤ <i>Informații similare: Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Anularea unui fax în curs de trimitere</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea și anularea unui fax în așteptare</i></p> <p>În cazul în care conectați aparatul dumneavoastră la o linie PBX sau ISDN, configurați setarea meniului Tip linie telefonică în conformitate cu tipul liniei dumneavoastră telefonice.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea tipului de linie telefonică</i></p> <p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând Bază (pentru VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică</i></p>
Faxurile trimise sunt albe.	<p>Verificați dacă ați încărcat corect documentul.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor pe sticla scannerului</i></p>
Linii verticale negre la trimitere	<p>Liniiile negre verticale de pe faxurile trimise sunt cauzate, de obicei, de murdărie sau de lichidul de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i></p>



Informații similare

- Dacă aveți dificultăți cu aparatul
 - Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel
 - Interferențe/VoIP pe linia telefonică

Subiecte conexe:

- Depanarea
- Setarea modului de formare puls sau ton
- Alegerea Modulului de recepție corect
- Setarea Detectare fax
- Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere în preluarea apelului)
- Conectare la un TAD extern
- TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)
- Setarea tipului de linie telefonică
- Rapoarte de imprimare
- Curățarea scannerului
- Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului
- Anularea unui fax în curs de trimitere
- Verificarea și anularea unui fax în așteptare
- Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)
- Încărcarea documentelor pe sticla scannerului

Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel

Modele înrudite: MFC-T910DW

Selectarea pentru tonul de apel a opțiunii [Detectare] va reduce pauza de detectare a tonului de apel.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Ton Apel]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Detectare] sau [Fara Detectare]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Interferențe/VoIP pe linia telefonică

Modele înrudite: MFC-T910DW

Dacă întâmpinați probleme în trimiterea sau recepționarea unui fax din cauza unor posibile interferențe pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, vă recomandăm să modificați viteza modemului pentru a reduce la minimum erorile din activitățile de fax.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Compatibil]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Normal] sau [De bază pt VoIP]. Apăsați pe **OK**.
 - [De bază pt VoIP] reduce viteza modemului la 9.600 bps și dezactivează Modul de corecție a erorilor (ECM). Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această funcție numai dacă este nevoie.

Pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu majoritatea serviciilor VoIP, Brother recomandă modificarea setărilor de compatibilitate prin selectarea opțiunii [De bază pt VoIP].
 - [Normal] definește viteza modemului la valoarea de 14.400 bps.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**



- VoIP (Voice over IP) este un sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet, în locul unei linii tradiționale de telefon.



Informații similare



- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Subiecte conexe:

- [Protocolul VoIP \(voce prin internet\) \(VoIP/interferențe pe linia telefonică\)](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

Alte probleme

Problemele care apar la copiere

Dificultăți	Recomandări
<p>Pe copii apar linii sau dungii de culoare neagră.</p> 	<p>Liniiile negre apar în general datorită murdăriei sau a fluidului de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului și bara albă și plasticul alb de deasupra lor.</p> <p>▶▶ <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i></p>
<p>Pe copii apar pete și puncte negre.</p>	<p>Petele și punctele negre care apar pe copii sunt produse în general de mizeria sau urmele de fluid corector de pe fereastra de sticlă a scannerului. Curățați fereastra de sticlă a scannerului și capacul de plastic alb de deasupra.</p> <p>▶▶ <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i></p>
<p>Linii întunecate apar la intervale regulate.</p> 	<p>Verificați și reglați alimentarea hârtiei.</p> <p>▶▶ <i>Informații similare: Corectarea alimentării pentru a elimina liniile verticale</i></p>
<p>Copiile sunt goale.</p>	<p>Verificați dacă ați încărcat corect documentul.</p> <p>▶▶ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)</i></p> <p>▶▶ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor pe sticla scannerului</i></p>
<p>Dacă obțineți copii de proastă calitate când folosiți unitatea ADF. (Modele ADF)</p>	<p>Încercați să folosiți fereastra de sticlă a scannerului.</p> <p>▶▶ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor pe sticla scannerului</i></p>
<p>Funcția de încadrare în pagină nu funcționează corect.</p>	<p>Asigurați-vă că documentul nu este așezat înclinat pe fereastra de sticlă a scannerului. Reașezați documentul și reîncercați.</p>

Problemele care apar la scanare

Dificultăți	Recomandări
<p>La pornirea scanării, apar erori TWAIN sau WIA. (Windows)</p>	<p>Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe Desktop > Setări scanare > Selectare pentru a alege driverul TWAIN/WIA Brother.</p>
<p>OCR nu funcționează</p>	<p>Încercați să măriți rezoluția de scanare.</p>
<p>Dacă la scanare obțineți rezultate de proastă calitate când folosiți unitatea ADF. (În datele scanate apar linii negre.) (Modele ADF)</p>	<p>Curățați bara albă și banda de sticlă aflată sub aceasta.</p> <p>▶▶ <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i></p> <p>Încercați să folosiți fereastra de sticlă a scannerului.</p> <p>▶▶ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor pe sticla scannerului</i></p>

Problemele care apar la utilizarea PhotoCapture Center (MFC-T910DW)

Dificultăți	Recomandări
O parte a fotografiei lipsește din imaginea imprimată.	Asigurați-vă că opțiunile pentru imprimare fără margini și decupare sunt dezactivate. >> <i>Informații similare: Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash</i> >> <i>Informații similare: Imprimarea fotografiilor cu trunchiere automată</i>

Probleme legate de programul software

Dificultăți	Recomandări
Imprimare imposibilă.	Dezinstalați și reinstalați driverul Brother.
Pe ecranul computerului este afișat mesajul „Dispozitiv ocupat”.	Asigurați-vă că pe ecranul aparatului nu este afișat un mesaj de eroare.



Informații similare

- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)

Subiecte conexe:

- [Depanarea](#)
- [Curățarea scannerului](#)
- [Corectarea alimentării pentru a elimina liniile verticale](#)
- [Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente \(ADF\)](#)
- [Încărcarea documentelor pe sticla scannerului](#)
- [Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea fotografiilor cu trunchiere automată](#)

Probleme de rețea

- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows\)](#)
- [Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?](#)
- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)
- [Depanarea](#)



Utilizarea Network Connection Repair Tool (Windows)

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va alocă adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
Trebuie să fiți conectat folosind un cont cu drepturi de administrator.
- Asigurați-vă că aparatul Brother este deschis și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

Opțiune	Descriere
Windows 7	Faceți clic pe  (Start) > Toate programele > Brother > Brother Utilities . Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe Instrumente în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Program de reparare a conexiunii la rețea .
Windows 8/ Windows 10	Lansați  (Brother Utilities) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe Instrumente în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Program de reparare a conexiunii la rețea .



- Dacă se afișează ecranul **Control cont utilizator**, executați clic pe **Da**.

2. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

3. Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare al rețelei.



Network Connection Repair Tool va porni automat dacă selectați opțiunea **Activare instrument reparare conexiuni** din Status Monitor. Faceți clic dreapta pe ecranul Status Monitor și apoi faceți clic pe **Alte setări** > **Activare instrument reparare conexiuni**. Acest lucru nu este recomandat dacă administratorul de rețea a definit o adresă IP statică, deoarece adresa IP se va modifica automat.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

▲ Pagina de pornire > [Depanarea](#) > [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#) > [Probleme de rețea](#) > Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?

Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)
- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Opriti și apoi reporniți ruterul fără fir. Apoi încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând raportul WLAN.

Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați setările de securitate cu ajutorul utilitarului Wireless Setup Helper (Program de asistență la configurarea conexiunii wireless). Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul vizitați pagina Descărcări a modelului dvs. din Brother Solutions Center la support.brother.com. Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. <ul style="list-style-type: none"> Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir. Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/ruterului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate. Consultați producătorul punctului de acces/ruterului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea. 	Fără fir
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC în panoul de control al aparatului Brother.	Fără fir
Punctul de acces/ruterul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificatorul SSID).	<ul style="list-style-type: none"> Introduceți manual identificatorul SSID sau cheia de rețea corecte. Verificați identificatorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir și reconfigurați instalarea rețelei fără fir. 	Fără fir
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte.	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați SSID-ul și parola. <ul style="list-style-type: none"> Atunci când configurați manual rețeaua, SSID și parola sunt afișate pe aparatul dumneavoastră Brother. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivul dumneavoastră mobil. 	Wi-Fi Direct
Utilizați Android™ 4.0.	Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se deconectează (la aproximativ șase minute de la utilizarea Wi-Fi Direct), încercați configurarea printr-o singură apăsare utilizând WPS (recomandat) și setați aparatul Brother ca P/G.	Wi-Fi Direct
Aparatul Brother este amplasat prea departe de dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Există obstacole (pereți sau mobilier, de exemplu) între aparat și dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother într-o zonă fără obstrucții.	Wi-Fi Direct
Există un computer wireless, un dispozitiv care acceptă Bluetooth®, un cuptor cu microunde sau un telefon digital fără fir în apropierea	Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau de dispozitivul mobil.	Wi-Fi Direct

Cauză	Acțiune	Interfață
aparaturii Brother sau a dispozitivului mobil.		
Dacă ați verificat și încercat toate soluțiile de mai sus, însă tot nu puteți să finalizați configurarea rețelei Wi-Fi Direct, procedați astfel:	<ul style="list-style-type: none"> Opriti și reporniți aparatul Brother. Apoi încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Dacă utilizați aparatul Brother ca și client, confirmați numărul de dispozitive acceptate în rețeaua Wi-Fi Direct curentă și apoi verificați numărul de dispozitive conectate. 	Wi-Fi Direct

Pentru Windows

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)



Subiecte conexe:

- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)
- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Cauză	Acțiune	Interfață
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Opțiunea de scanare a rețelei nu funcționează.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows Configurați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, tastați informațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Brother NetScan. În câmpul Numărul portului: Tastați 54925. În câmpul Protocol: Este selectat UDP. <p>Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul de software.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac (Brother iPrint&Scan) În bara de meniu Finder (Program de căutare), faceți clic pe Go (Start) > Applications (Aplicații), apoi faceți dublu clic pe pictograma Brother iPrint&Scan. Apare fereastra Brother iPrint&Scan. Faceți clic pe butonul Selectare aparat și apoi urmați instrucțiuni pas cu pas pentru a reselecta aparatul din rețea. (Driver TWAIN) În bara de meniu Finder (Program de căutare), faceți clic pe Go (Start) > Applications (Aplicații) > Brother și apoi faceți clic pe pictograma Selector dispozitiv. Se afișează fereastra Selector dispozitiv. Selectați din nou aparatul de rețea, asigurați-vă că Status (Stare) este idle (inactiv) și apoi faceți clic pe OK. 	Cu fir/Fără fir
Programul de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Funcția de primire PC-Fax în rețea nu funcționează.) (Windows)	<p>Setați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite recepția PC-FAX. Pentru a adăuga portul 54926 pentru primirea de PC-FAX în rețea, tastați informațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Primire PC-FAX Brother. În câmpul Numărul portului: Tastați 54926. În câmpul Protocol: Este selectat UDP. <p>Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul de software.</p>	Cu fir/Fără fir
Programul de securitate blochează accesul aparatului la rețea.	<p>Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes.</p> <p>Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.</p>	Cu fir/Fără fir
Aparatului Brother nu i s-a alocat o adresă IP disponibilă.	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă atât adresele IP, cât și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. 	Cu fir/Fără fir

Cauză	Acțiune	Interfață
	<ul style="list-style-type: none"> Windows Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea). Mac Verificați dispozitivele din rețea cu ajutorul comenzii ping. Pentru informații suplimentare despre modul de confirmare a setărilor de rețea ►► <i>Informații similare: Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping.</i> 	
Acțiunea de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă respectiva acțiune de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. Sau faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din directorul de mai jos și anulați toate documentele: <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante > Imprimante și faxuri. Windows 8 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. Windows 10 și Windows Server 2016 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. Windows Server 2008 Faceți clic pe start > Panou de control > Imprimante. Windows Server 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. Windows Server 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control din ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Mac Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere). 	Cu fir/Fără fir
Aparatul Brother nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Fără fir

Dacă ați verificat și încercat toate cele de mai sus, însă aparatul Brother încă nu poate imprima și scana, dezinstalați și reinstalați software-ul și driverele Brother.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows\)](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
- [Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping](#)

-
- Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect
-

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Verificare	Acțiune	Interfață
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/ruterul sau hubul de rețea este deschis.	Verificați următoarele: <ul style="list-style-type: none">• Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit.• Punctul de acces/ruterul sau hubul este pornit, iar becurile de semnalizare luminează intermitent.• Ambalajul de protecție a fost scos în totalitate de pe aparat.• Capacul scannerului și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise.• Hârtia este introdusă corect în tava de hârtie.• (Pentru rețelele prin cablu) Un cablu de rețea este conectat în siguranță la aparatul Brother și la ruter sau hub.	Cablată/Wireless
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: ping <ipaddress> sau <nodename>. <ul style="list-style-type: none">• Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră.• Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. (Windows) Întrebați administratorul de rețea și utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana adresa IP și masca de subrețea. (Mac) Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.	Cablată/Wireless
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua fără fir.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Fără fir

Dacă ați verificat și ați încercat toate cele enumerate mai sus, dar totuși problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir pentru a găsi informații despre SSID și cheia de rețea și pentru definirea corectă a acestora.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)
 - [Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows\)](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Verificați atât adresa IP a computerului cât și pe cea a aparatului Brother și apoi confirmați dacă rețeaua funcționează corect.

>> [Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

>> [Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră \(Mac\)](#)

>> [Configurarea adresei IP pe aparatul Brother](#)

Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră (Windows)

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7

Faceți clic pe  (Start) > Toate programele > Accesorii > Prompt comandă

- Windows 8

Mutați mausul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Căutare** > **Prompt comandă**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Linie de comandă**.

2. Tastați „ipconfig” și apoi apăsați pe tasta Enter de la tastatură.

3. Confirmați valorile introduse pentru adresa IPv4 și pentru masca de subrețea.

4. Tastați „exit” și apoi apăsați pe tasta Enter de la tastatură.

Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră (Mac)

1. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.

2. Faceți clic pe **Network (Rețea)** > **Advanced (Avansat)** > **TCP/IP**

3. Confirmați valorile introduse pentru adresa IPv4 și pentru masca de subrețea.

Configurarea adresei IP pe aparatul Brother

Imprimați raportul de configurare a rețelei și confirmați valorile introduse pentru adresa IP și masca de subrețea.

```
<IP Settings >
IP Address          192.168.11.250      (set manually)
Subnet Mask         255.255.255.0
IP Gateway          192.168.100.200
Boot Method         STATIC
Boot Tries          3
IP Filter           Disabled
```

Verificați adresele IP, atât pe cea a computerului dumneavoastră cât și pe cea a aparatului Brother. Verificați dacă porțiunile adresei de rețea sunt identice. De exemplu, dacă masca de subrețea este „255.255.255.0”, este normal ca numai porțiunile care corespund adresei gazdei să fie diferite.

	Adresă de rețea	Adresă gazdă	
Adresă IP	192.168.100.	250	Definiți numărul final, care corespunde lui „0” în masca de subrețea, de la 1–254.
Mască de subrețea	255.255.255.	0	În general, nu apar probleme dacă masca de subrețea este „255.255.255.0”. Utilizați aceeași valoare pentru toate computerele.



Informații similare

- Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Subiecte conexe:

- Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea

Probleme Google Cloud Print

Modele înrudite: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu Brother nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Verificați dacă aplicația Google Cloud Print™ este activată.
	Verificați dacă aparatul este înregistrat la Google Cloud Print™. Dacă nu este înregistrat, încercați să îl înregistrați din nou.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Confirmați setările rețelei dumneavoastră. >> <i>Informații similare</i>
	Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi imprimate sau să nu apară exact așa cum sunt afișate.
Nu pot înregistra aparatul Brother la Google Cloud Print™.	Asigurați-vă că aparatul este conectat la o rețea cu acces la internet.
	Verificați dacă data și ora sunt configurate corect pe aparatul dumneavoastră.
Când încerc să fac înregistrarea la Google Cloud Print™ pe aparatul Brother nu se afișează mesajul de confirmare, nici după repetarea pașilor de înregistrare.	Asigurați-vă că aparatul Brother nu funcționează în timpul efectuării înregistrării la Google Cloud Print™.



Informații similare

- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)

Subiecte conexe:

- [Depanarea](#)
- [Setări de rețea folosind Google Cloud Print](#)

Probleme cu AirPrint

Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu Brother nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
	Confirmați setările rețelei.
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/routerul wireless sau de aparatul dumneavoastră Brother.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
	Confirmați setările rețelei.
Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv iOS, dar NUMAI prima pagină este imprimată.	Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune OS. Pentru informații suplimentare despre AirPrint, consultați următorul articol de asistență oferit de Apple: support.apple.com/kb/HT4356 .



Informații similare

- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)

Subiecte conexe:

- [Depanarea](#)

Verificați informațiile despre aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a verifica numărul de serie al aparatului Brother, versiunea de firmware și actualizarea firmware.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Info. aparat]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Nr.Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Contor	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.

4. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Info. aparat]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Nr.Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Actualizare firmware	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Verif.automată firmware	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.

4. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

✓ Informații similare

- [Depanarea](#)

Resetați aparatul dumneavoastră Brother

IMPORTANT

(MFC-T910DW)

La resetarea aparatului, faxurile stocate în memoria aparatului pot fi șterse. Înainte de a reseta aparatul, puteți transfera faxurile pe calculator sau pe un alt aparat fax, pentru a nu pierde mesajele importante.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Resetează]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați opțiunea de resetare pe care doriți s-o utilizați. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, pentru [Resetează] a confirma.
4. Apăsați pe ▲, pentru [Da] a reporni aparatul.
Aparatul repornește.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Resetează]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați opțiunea de resetare pe care doriți s-o utilizați. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ► timp de două secunde pentru a confirma.
Aparatul repornește.



Informații similare

- [Depanarea](#)
 - [Prezentarea funcției de resetare](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Prezentarea funcției de resetare

IMPORTANT

(MFC-T910DW)

La resetarea aparatului, faxurile stocate în memoria aparatului pot fi șterse. Înainte de a reseta aparatul, puteți transfera faxurile pe calculator sau pe un alt aparat fax, pentru a nu pierde mesajele importante.

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

1. [Resetare aparat]

Puteți reseta toți parametrii aparatului, pe care i-ați modificat, de exemplu data și ora și întârzierea soneriei. Agenda de adrese, rapoartele fax și istoricul apelurilor se păstrează. (Modelele MFC)

2. [Rețea]/[Resetare rețea]

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație ale acestuia (inclusiv informațiile referitoare la parolă și adresa IP).

3. [Agendă și fax]/[Adresă și fax] (Modelele MFC)

Resetarea agendei cu numere de telefon și de fax determină resetarea următorilor parametri:

- Agendă și configurare grupuri
- Identificator stație
Nume și număr
- Raport
Raport de verificare a transmisiei, Agendă și Jurnal fax
- Istoric
Apel efectuat
- Faxuri în memorie

4. [Toate setările]

Utilizați funcția Resetare setări pentru a reseta toate setările aparatului la cele configurate inițial din fabricație. Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.



(MFC-T910DW)

Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta [Rețea]/[Resetare rețea] sau [Toate setările].



Informații similare

- [Resetați aparatul dumneavoastră Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Întreținerea de rutină


- Reumplerea rezervoarelor de cerneală
- Curățarea aparatului Brother
- Verificarea aparatului Brother
- Corectarea alimentării pentru a elimina liniile verticale
- Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare
- Ambalarea și expedierea aparatului Brother

Reumplerea rezervoarelor de cerneală

Dacă aparatul detectează faptul că cerneala s-a terminat, aparatul va afișa un mesaj.

Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj indicând rezervorul în care nivelul cernelii este redus sau rezervorul care trebuie reumplut. Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a reumple rezervoarele de cerneală în ordinea corectă.

Puteți confirma vizual cantitatea actuală de cerneală rămasă privind prin fereastra (1) a rezervorului de cerneală. Dacă nivelul cernelii este în dreptul sau sub linia inferioară (2) a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.

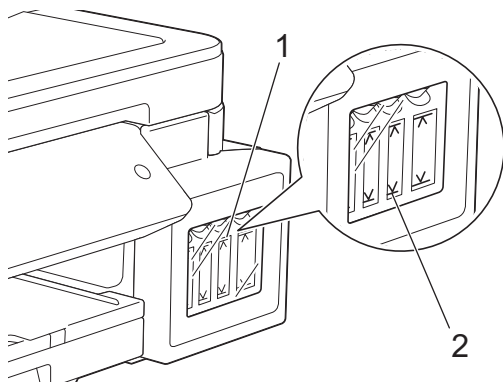

Cerneala este sub linia inferioară și trebuie ca aerul să nu usuce și să deterioreze ansamblul capului de imprimare.


Reumpleți rezervorul de cerneală când nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară.

⚠ ATENȚIE


Dacă cerneala v-a intrat în ochi, clătiți imediat ochii cu apă. Dacă nu vă spălați, ochii se pot înroși și se pot produce ușoare inflamații. În cazul în care observați vreo problemă, consultați doctorul.

IMPORTANT


- Brother recomandă insistent să folosiți în continuare pentru reumplere numai cerneală originală Brother. Utilizarea sau încercarea de a utiliza tipuri de cerneală incompatibile în aparatul Brother poate duce la defectarea aparatului și/sau poate avea ca efect obținerea unei calități nesatisfăcătoare a imprimării. Garanția oferită nu se aplică în cazul problemelor cauzate de utilizarea cernelii neautorizate provenite de la terți. Pentru a vă proteja investiția și pentru a obține performanțe excepționale de la aparatul Brother, vă recomandăm insistent să utilizați cerneală originală Brother.
- Verificați numele modelului pe eticheta sticlei de cerneală. Utilizarea unei cerneli incorecte poate cauza deteriorarea aparatului.

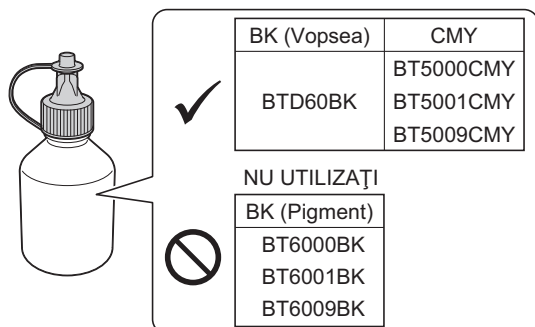

1. Deschideți capacul rezervorului de cerneală (1).

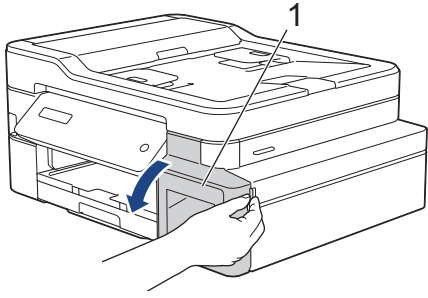


2. Trageți în jos pentru a deschide capacul rezervorului de cerneală al culorii pe care doriți să o reumpleți.

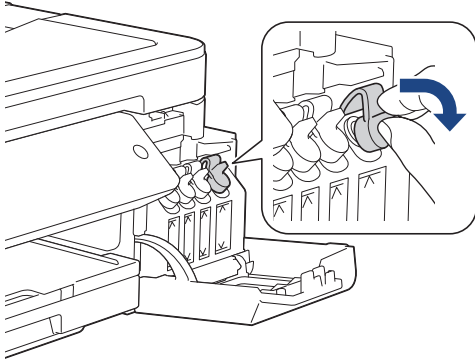

NOTĂ

Fiți atenți, evitați să atingeți cerneala în timp ce manevrați capacul rezervorului de cerneală.

3. Scoateți capacul sticlei de cerneală, scoateți filmul de pe sticla de cerneală și apoi reasezați capacul.

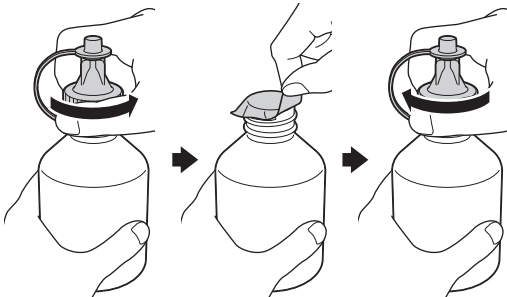

IMPORTANT


- Reasezați ferm capacul pe sticla de cerneală. În caz contrar, cerneala se poate scurge.
- NU agitați sticlele de cerneală. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe haine, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.

4. Scoateți vârful sticlei de cerneală.



5. Verificați dacă culoarea de pe capacul rezervorului de cerneală corespunde culorii pe care doriți să o reumpleți.

Introduceți duza sticlei de cerneală ferm astfel încât cerneala să nu curgă. Reumpleți rezervorul de cerneală apăsând cu atenție pe sticlă așa cum este prezentat în figură.

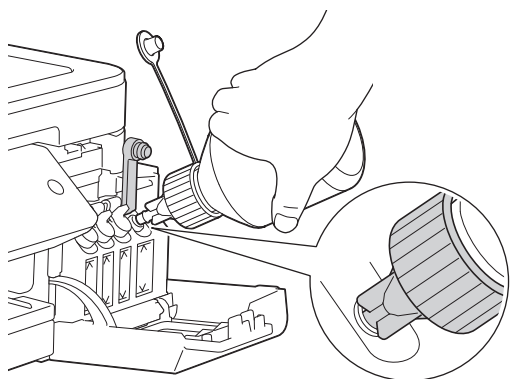


IMPORTANT

Fiți atenți, ca să nu depășiți linia superioară aflată deasupra marcajului de umplere maximă.

NOTĂ

- Fiți atenți, să nu vărsați cerneala în timp ce reumpleți rezervorul de cerneală.
- Reumpleți cu toată cerneala din sticlă, dacă nivelul cernelii nu depășește linia superioară.


6. Îndreptați duza în sus astfel încât cerneala să nu se scurgă și apoi scoateți duza din rezervorul de cerneală.

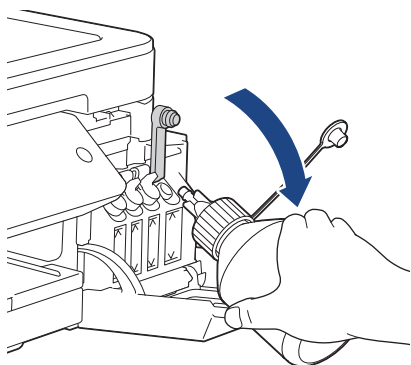

NOTĂ

În cazul în care rămâne cerneală în sticlă, strângeți bine capacul și depozitați sticla de cerneală în poziție verticală pe o suprafață plană, într-un loc răcoros și întunecat.

7. Împingeți capacul rezervorului de cerneală pentru a-l închide strâns.

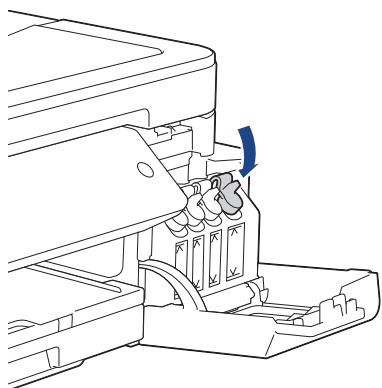

-
8. Repetați acești pași pentru fiecare rezervor de cerneală pe care doriți să îl reumpleți.
 9. Închideți capacul rezervorului de cerneală.

Când deschideți și închideți capacul rezervorului de cerneală, pe ecranul LCD poate fi afișat un mesaj pentru a verifica dacă rezervoarele de cerneală sunt reumplute.

- Dacă ați reumplut rezervoarele de cerneală, apăsați pe ▲ ([Da]), și apăsați pe ▲ ([Da]) pentru a reseta contorul de puncte de cerneală pentru culorile reumplute.
- Dacă nu ați reumplut rezervorul de cerneală, trebuie să apăsați pe ▼ ([Nu]).

IMPORTANT

- Dacă din greșeală ați încurcat culorile și ați umplut rezervorul greșit, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother..
- După ce ați deschis o sticlă de cerneală, aceasta trebuie utilizată în cel mult șase luni. Folosiți sticlele de cerneală care nu au fost deschise înainte de data de expirare înscrisă pe ambalajul sticlei.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:


- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
-

Curățarea aparatului Brother


- [Curățarea scannerului](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)
- [Curățați capul de imprimare de la computerul dumneavoastră \(Mac\)](#)
- [Curățați ecranul LCD al aparatului](#)
- [Curățarea părților exterioare ale aparatului](#)
- [Curățarea rolei de imprimare a aparatului](#)
- [Curățarea rolelor de alimentare cu hârtie](#)
- [Curățarea plăcuței de bază](#)
- [Curățarea rolelor de preluare a hârtiei](#)

Curățarea scannerului

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Ridicați capacul documentelor (1). Curățați fereastra de sticlă a scannerului (2) și plasticul alb (3) cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

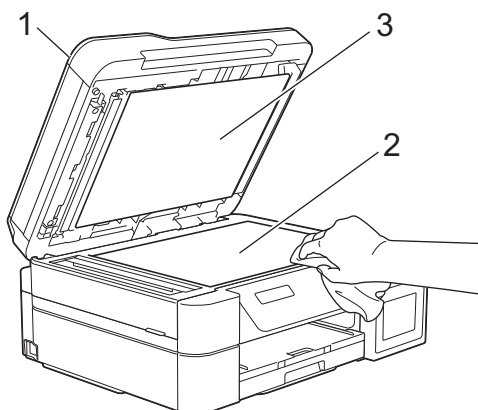

3. În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă (2) cu o lavetă fără scame, umezită cu apă. (numai pentru modelele cu unitate ADF)

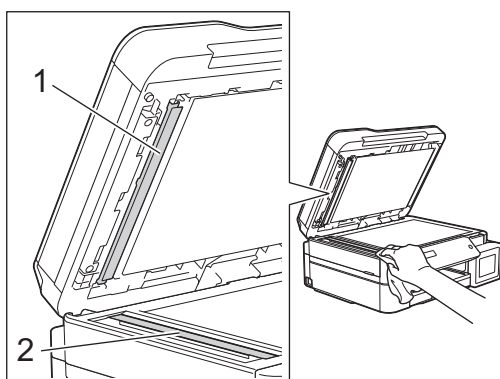

(numai pentru modelele cu unitate ADF)

Pe lângă curățarea ferestrei de sticlă a scannerului și a benzii de sticlă cu o lavetă moale, fără scame, umezită ușor cu apă, treceți degetul peste sticlă pentru a vedea dacă mai simțiți ceva la atingere. Dacă simțiți că mai există impurități sau resturi, curățați din nou banda de sticlă, insistând în zona respectivă. Este posibil să fie necesară repetarea de trei sau patru ori a procesului de curățare. Pentru verificare, faceți o copie după fiecare curățare.



Dacă pe banda de sticlă este o pată de mizerie sau de fluid de corectare, pe moștra imprimată va apărea o linie verticală.



După ce banda de sticlă a fost curățată, linia verticală va dispărea.



Informații similare

- Curățarea aparatului Brother

Subiecte conexe:

- Probleme legate de fax și de telefon
- Alte probleme

Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother

Pentru a menține calitatea bună a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

- Curățați capul de imprimare dacă pe paginile imprimate apar linii orizontale sau spații goale în text sau grafică. În funcție de culoarea pe care apar problemele, selectați pentru curățare culoarea neagră, curățarea simultană a celor trei culori (galben/cyan/magenta) sau a tuturor celor patru culori simultan.
- La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală.
- Dacă efectuați curățarea prea des, veți consuma cerneala inutil.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Curatare]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Negru], [Culoare] sau [Toate]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Normal], [Pronunțat] sau [Cel mai pronunț.]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul curăță capul de imprimare.



- Dacă ați curățat capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să-l curățați din nou cel mult de încă trei ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.
- De asemenea, puteți curăța capul de imprimare de la computerul dumneavoastră.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Curățare cap imprimare]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Numai negru], [Numai color] sau [Toate]. Apăsați pe **OK**.
 - e. Selectați [Normal], [Pronunțat] sau [Cel mai pronunțat]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ►
Aparatul curăță capul de imprimare.



- Dacă ați curățat capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să-l curățați din nou cel mult de încă trei ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.
- De asemenea, puteți curăța capul de imprimare de la computerul dumneavoastră.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)
- [Curățați capul de imprimare de la computerul dumneavoastră \(Mac\)](#)

Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)


Pentru a menține calitatea bună a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

- Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 8

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.


- Pentru Windows Server 2012

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe **Panou de control** în ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 10 și Windows Server 2016

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) și apoi selectați **Preferințe imprimare**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.

Apare caseta de dialog driver de imprimantă.

3. Faceți clic pe fila **Întreținere**.

4. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Verificare calitate imprimare...	Se utilizează pentru imprimarea paginii de test și pentru verificarea calității imprimării.
Curățare cap de imprimare...	Se utilizează pentru a începe manual procesul de curățare. Selectați această opțiune dacă în textul sau în grafica de pe pagina de test a apărut o linie sau au apărut spații albe.

5. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă ați selectat opțiunea **Verificare calitate imprimare...**, faceți clic pe **Start**.

Aparatul va imprima pagina de test.

- Dacă ați selectat opțiunea **Curățare cap de imprimare...**, selectați pentru tipul de curățare una dintre opțiunile **Numai negru**, **Numai color** sau **Toate** și apoi faceți clic pe **Înainte**.

6. Pentru puterea de curățare, selectați opțiunea **Normal**, **Puternică** sau **Maximă** și apoi faceți clic pe **Înainte**.

7. Faceți clic pe **Start**.

Aparatul va începe operația de curățare.



Informații similare

- Curățarea aparatului Brother

Subiecte conexe:

- Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare
- Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother

Curățați capul de imprimare de la computerul dumneavoastră (Mac)

Pentru a menține calitatea bună a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

1. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
2. Selectați **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)** și apoi selectați aparatul.
3. Faceți clic pe butonul **Options & Supplies (Opțiuni & Consumabile)**.
4. Faceți clic pe fila **Utility (Utilitar)** și apoi faceți clic pe butonul **Open Printer Utility (Deschidere utilitar imprimantă)**.

Va fi afișat ecranul Status Monitor.

5. Faceți clic pe meniul **Control** și apoi selectați **Maintenance (Întreținere)**.
6. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Check Print Quality... (Verificare calitate imprimare...)	Se utilizează pentru imprimarea paginii de test și pentru verificarea calității imprimării.
Print Head Cleaning... (Curățare cap de imprimare...)	Se utilizează pentru a începe manual procesul de curățare. Selectați această opțiune dacă în textul sau în grafica de pe pagina de test a apărut o linie sau au apărut spații albe.

7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă ați selectat opțiunea **Check Print Quality... (Verificare calitate imprimare...)**, faceți clic pe **Start (Pornire)**.
Aparatul va imprima pagina de test.
 - Dacă ați selectat opțiunea **Print Head Cleaning... (Curățare cap de imprimare...)**, selectați pentru tipul de curățare una dintre opțiunile **Black only (Numai negru)**, **Color only (Numai color)** sau **All (Toate)** și apoi faceți clic pe **Next (Înainte)**.
8. Pentru puterea de curățare, selectați opțiunea **Normal**, **Strong (Puternică)** sau **Strongest (Maximă)** și apoi faceți clic pe **Next (Înainte)**.
9. Faceți clic pe **Start (Pornire)**.
Aparatul va începe operația de curățare.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:


- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)

Curățați ecranul LCD al aparatului

IMPORTANT

NU utilizați soluții lichide de curățare (inclusiv etanol).

1. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Pe ecranul LCD va fi afișat pentru câteva secunde mesajul [Oprire], înainte ca alimentarea să se închidă.
2. Curățați ecranul LCD cu o lavetă fără scame, moale și uscată.

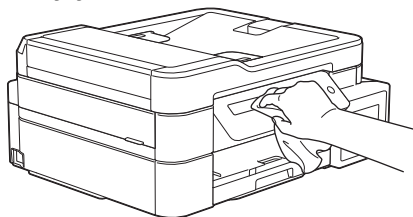

Informații similare


- [Curățarea aparatului Brother](#)

Curățarea părților exterioare ale aparatului


IMPORTANT

- Curățarea cu lichide volatile, precum solvenți sau benzină, deteriorează suprafața exterioară a aparatului.
- NU utilizați materiale de curățat care conțin amoniac.
- NU utilizați alcool izopropilic pentru a îndepărta murdăria de pe panoul de control. Panoul se poate fisura.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

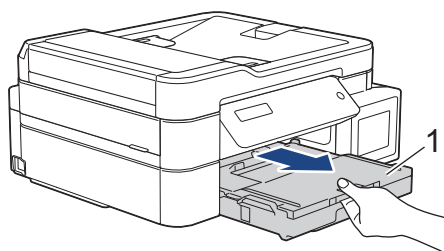


3. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă uscată, fără scame, pentru a elimina praful.

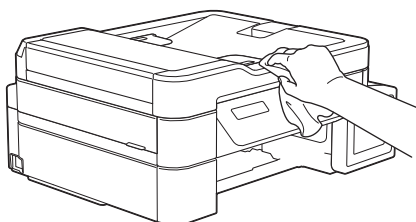

4. Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei și scoateți toate obiectele blocate în interiorul tăvii de hârtie.

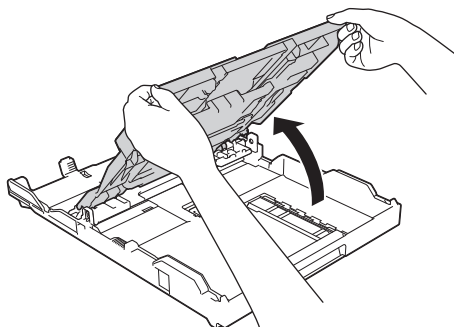

5. Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii pentru hârtie cu o lavetă uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

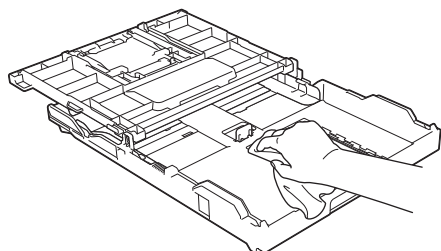

6. Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei și împingeți încet tava de hârtie complet în aparat.

✓ Informații similare


- [Curățarea aparatului Brother](#)

Curățarea rolei de imprimare a aparatului

⚠ AVERTIZARE

⚡ Verificați dacă ați scos aparatul din priză de curent înainte de a curăța cilindrul imprimantei, pentru a evita electrocutarea.


1. Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului în poziție deschisă.
2. Curățați cilindrul imprimantei (1) și zona din jurul acestuia, ștergând orice pete de cerneală cu o lavetă moale, uscată și fără scame.

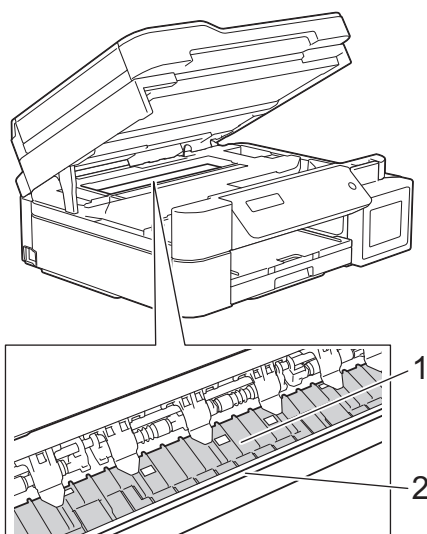

IMPORTANT

NU atingeți banda encoderului, banda subțire din plastic care se întinde de-a lungul aparatului (2). În caz contrar, aparatul se poate deteriora.

3. Închideți cu atenție capacul scannerului cu amândouă mâinile.

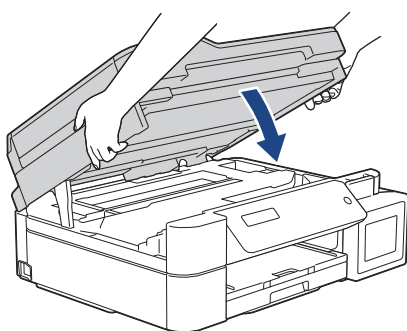

4. Reconectați cablul de alimentare.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Curățarea rolor de alimentare cu hârtie

Dacă rotele de alimentare a hârtiei sunt pătate cu cerneală sau pe ele s-a depus praf de hârtie, acestea pot cauza probleme la alimentarea hârtiei.


1. Scoateți aparatul din priză de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

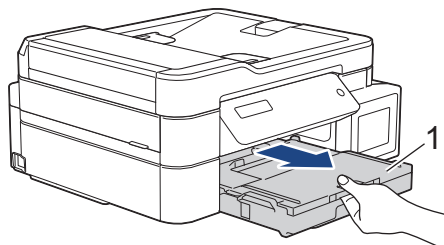

4. Curățați partea din față a roților de alimentare a hârtiei (1) cu o lavetă moale și fără scame, umezită cu puțină apă, folosind o mișcare alternativă, dintr-o parte în alta. După curățare, ștergeți roțile cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

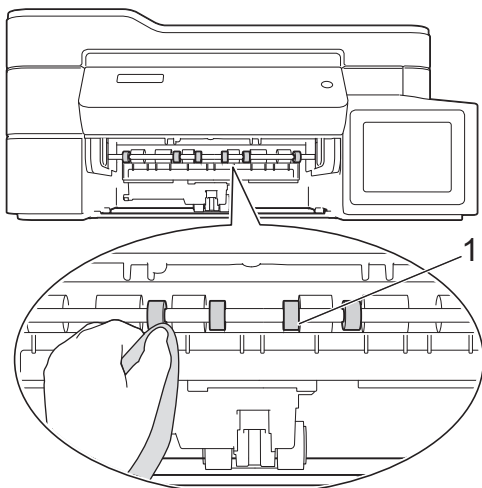

5. (MFC-T910DW) Ridicați extensia de eliminare a blocajelor de hârtie (2) și apoi curățați partea din spate a roților de alimentare a hârtiei (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu puțină apă. După curățare, ștergeți roțile cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

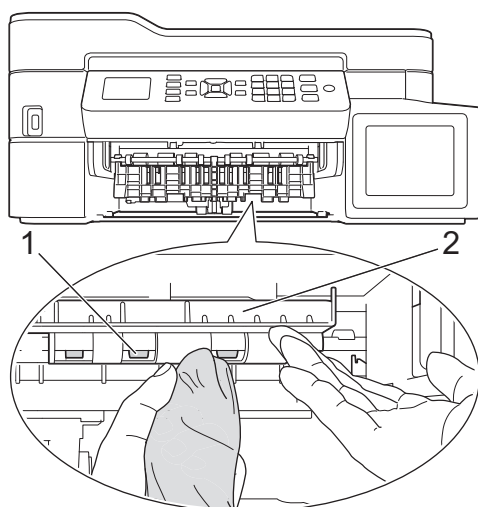

6. Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.
7. Reconectați cablul de alimentare.



Nu utilizați aparatul decât după ce rolele s-au uscat. Utilizarea aparatului înainte ca rolele să se usuce poate duce la apariția unor probleme la alimentarea hârtiei.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
-


Curățarea plăcuței de bază

Curățarea periodică a plăcuței de bază poate preveni alimentarea aparatului cu mai multe coli de hârtie atunci când în tavă au rămas numai câteva coli de hârtie.

1. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

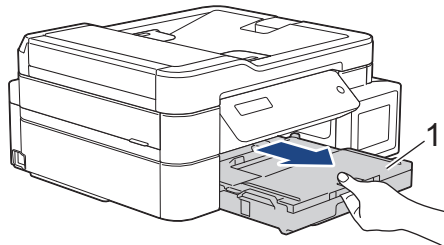

3. Curățați placa de bază (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu apă.
După curățare, ștergeți placa cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

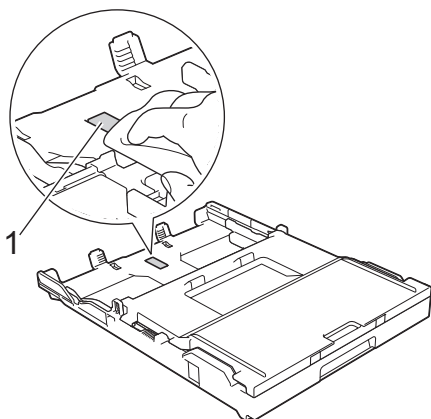

4. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Curățarea rolor de preluare a hârtiei

Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

1. Scoateți aparatul din priză de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

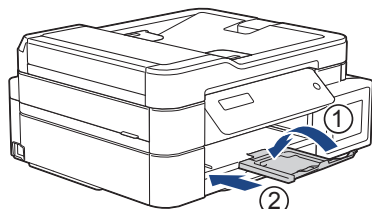

3. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.
4. Curățați rolele de antrenare a hârtiei (1) cu o cârpă moale, fără scame, umezită cu apă. Rotiți încet rolele pentru a putea curăța întreaga suprafață. După curățare, ștergeți rolele cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

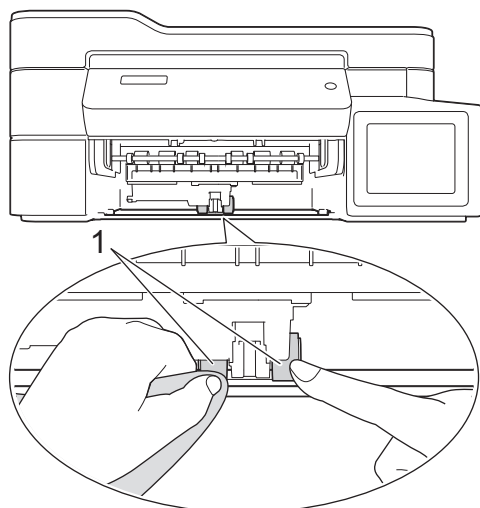

5. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.
6. Reconectați cablul de alimentare.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Verificarea aparatului Brother

- [Verificarea calității imprimării](#)
- [Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother](#)
- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)
- [Monitorizarea stării aparatului de la computer \(Mac\)](#)

Verificarea calității imprimării

În cazul în care culorile și textul sunt șterse sau striate sau dacă textul lipsește din documentele imprimate, este posibil ca duzele capului de imprimare să fie înfundate. Imprimați pagina de verificare a calității imprimării și analizați modelul de verificare a duzelor.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)


>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Îmbunăt. cal.]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Verif. calitate]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.
4. Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.
5. Pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea imprimării. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe ▲ pentru a selecta [Da].
Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a termina verificarea calității imprimării.
- Dacă lipsesc linii (consultați **Calitate slabă**, de mai jos), apăsați pe ▼ pentru a selecta [Nu].


OK (DCP-T310/DCP-T510W)




Calitate slabă (DCP-T310/DCP-T510W)



OK (DCP-T710W)



Calitate slabă (DCP-T710W)



6. Pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea fiecărei culori. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta unul dintre modele, cel care seamănă cel mai mult cu rezultatul obținut la imprimare și apoi apăsați pe **OK**.



Consultați mostra de mai jos pentru a controla calitatea imprimării.

DCP-T310/DCP-T510W

Modele				
Calitate imprimare	Niciunul	Câteva	Aprox. jum.	Multe

DCP-T710W

Modele				
Calitate imprimare	Niciunul	Câteva	Aprox. jum.	Multe

7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă trebuie să curățați capul de imprimare, apăsați pe **Colour Start (Start Color)** pentru a începe procedura de curățare.
- Dacă nu este necesară curățarea capului de imprimare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a finaliza verificarea calității imprimării.

8. După ce procedura de curățare s-a terminat, apăsați pe ▲. Apoi, apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va imprima din nou pagina de verificare a calității imprimării. Verificați din nou calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

Dacă ați curățat capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să-l curățați din nou cel mult de încă trei ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați serviciul pentru clienți Brother sau dealerul local Brother.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.



Dacă una din duzele capului de imprimare este înfundată, mostra imprimată va arăta astfel.



După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar.




MFC-T910DW


1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:

-
- a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Cal. tipărire impr]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați din nou [Cal. tipărire impr]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ►.
Aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.
 4. Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.
 5. Pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea imprimării. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe ◀ pentru a selecta [Nu].
Verificarea calității de imprimare s-a terminat.
 - Dacă lipsesc linii (consultați **Calitate slabă**, de mai jos), apăsați pe ► pentru a selecta [Da].

OK



Calitate slabă



6. Pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea fiecărei culori. Apăsați pe ◀ sau pe ► pentru a selecta modelul (1 - 4) care seamănă cel mai mult cu rezultatul obținut la imprimare și apoi apăsați pe **OK**.
7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă trebuie să curățați capul de imprimare, apăsați pe ► pentru a începe procedura de curățare.
 - Dacă nu trebuie să curățați capul de imprimare, ecranul Cerneală sau Întreținere va fi afișat pe LCD.
8. După ce procedura de curățare s-a terminat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să verificați din nou calitatea imprimării.
Apăsați pe ► [Da] pentru a începe verificarea calității imprimării.
9. Apăsați din nou pe ►.
Aparatul va imprima din nou pagina de verificare a calității imprimării. Verificați din nou calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

Dacă ați curățat capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să-l curățați din nou cel mult de încă trei ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați serviciul pentru clienți Brother sau dealerul local Brother.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.



Dacă una din duzele capului de imprimare este înfundată, mostra imprimată va arăta astfel.



După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar.



Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother

Dacă textul imprimat devine neclar sau imaginile devin șterse după transportarea aparatului, reglați alinierea imprimării.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)


>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Îmbunăt. cal.]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Aliniere]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va începe imprimarea paginii de verificare a alinierii.

(A)



4. Selectați numărul de teste de imprimare folosind unul din următoarele moduri:

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**


Pentru modelul (A), apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul testului de imprimare care are cele mai puțin vizibile dungi verticale (1 - 9) și apoi apăsați pe **OK**.

În exemplul de mai sus, rândul cu numărul 6 este cea mai bună alegere.

Repetăți acest pas pentru restul modelelor.



Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul afișat va fi neclar sau strâmb, ca acesta.

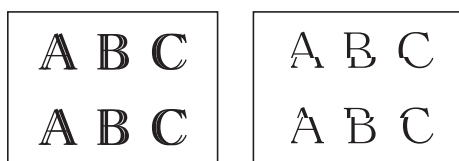

Dacă alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul afișat va semăna cu acesta.



5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.

c. **Selectați** [Cal. tipărire impr]. Apăsăți pe **OK**.


d. **Selectați** [Aliniere]. Apăsăți pe **OK**.

3. Apăsăți pe ►

4. Apăsăți din nou pe ►.

Aparatul va începe imprimarea paginii de verificare a alinierii.

(A)




5. Pentru modelul (A), apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta numărul testului de imprimare care are cele mai puțin vizibile dungi verticale (1 - 9) și apoi apăsați pe **OK**.

În exemplul de mai sus, rândul cu numărul 6 este cea mai bună alegere.


Repetăți acest pas pentru restul modelelor.



Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul afișat va fi neclar sau strâmb, ca acesta.

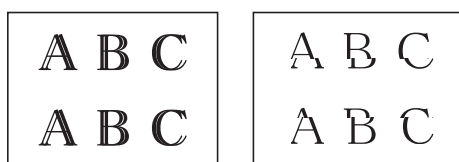

Dacă alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul afișat va semăna cu acesta.



6. Apăsăți pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră (Windows)

Utilitarul Status Monitor este un instrument software configurabil, destinat monitorizării stării unuia sau mai multor dispozitive; acesta permite notificarea imediată a erorilor.

- Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.


- Windows 7

Faceți clic pe  (Start) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

- Windows 8 și Windows 10

Faceți clic pe  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

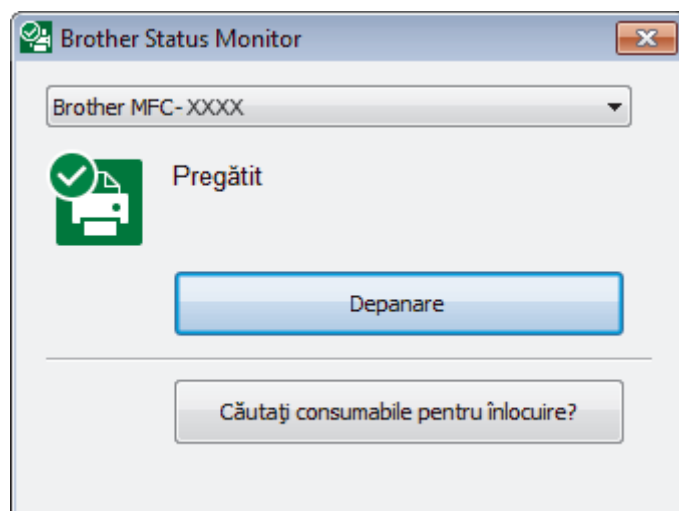

Depanare

Faceți clic pe butonul **Depanare** pentru a accesa site-ul web de depanare.

Căutați consumabile pentru înlocuire?

Faceți clic pe butonul **Căutați consumabile pentru înlocuire?** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.

✓ Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)
 - [Indicatorii folosiți în Status Monitor și semnificația acestora \(Windows\)](#)
 - [Dezactivarea funcției de afișare a programului Status Monitor \(Windows\)](#)
 - [Oprirea programului Status Monitor \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Anulați o acțiune de imprimare \(Windows\)](#)

Indicatorii folosiți în Status Monitor și semnificația acestora (Windows)

Când porniți computerul, pictograma **Brother Status Monitor** apare în tava de activități.

- O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.



- O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.



- O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.



- O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.




Informații similare

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Dezactivarea funcției de afișare a programului Status Monitor (Windows)

Folosind funcția de afișare a programului Status Monitor, puteți afla dacă unul dintre dispozitivele monitorizate de computer are probleme. Setarea implicită este **Doar la imprimarea de la acest PC**. Pentru a dezactiva această funcție, urmați indicațiile de mai jos:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma sau pe fereastra  (**Brother Status Monitor**), selectați opțiunea **Setări Status Monitor** și apoi faceți clic pe **Opțiuni**.
Apare fereastra de dialog **Opțiuni**.
2. Selectați fila **De bază** și apoi selectați **Oprit** pentru **Afișare Status Monitor**.
3. Faceți clic pe **OK**.



Chiar dacă funcția de afișare a programului Status Monitor este dezactivată, puteți verifica starea aparatului în orice moment din fereastra Status Monitor.



Informații similare

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Oprirea programului Status Monitor (Windows)

1. Faceți clic dreapta pe pictograma sau pe fereastra  (**Brother Status Monitor**) și apoi selectați pictograma sau fereastra **Ieșire**.
2. Faceți clic pe **OK**.

Informații similare


- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Monitorizarea stării aparatului de la computer (Mac)

Programul utilitar Status Monitor de la Brother este un program software configurabil folosit pentru monitorizarea stării unui dispozitiv, programul informându-vă imediat în cazul apariției unei erori.

1. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
2. Selectați **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)** și apoi selectați aparatul.
3. Faceți clic pe butonul **Options & Supplies (Opțiuni & Consumabile)**.
4. Faceți clic pe fila **Utility (Utilitar)** și apoi faceți clic pe butonul **Open Printer Utility (Deschidere utilitar imprimantă)**.

Va fi afișat ecranul Status Monitor.

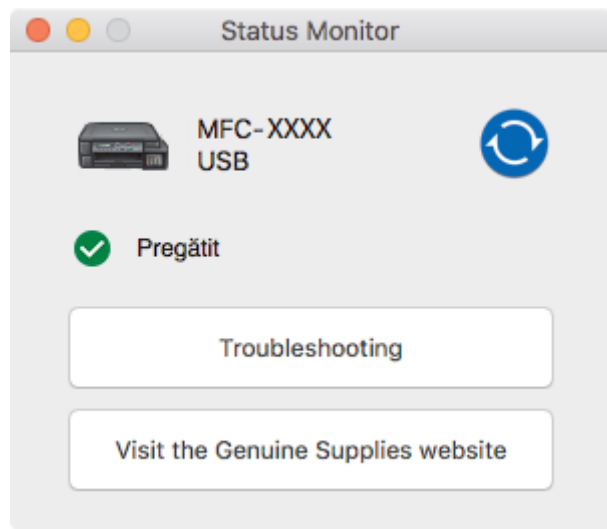


Troubleshooting (Depanare)

Faceți clic pe butonul **Troubleshooting (Depanare)** pentru a accesa Brother Solutions Center, unde găsiți **Întrebări frecvente și depanare** și sfaturi.

Visit the Genuine Supplies website (Vizitați site-ul Consumabile Originale)

Faceți clic pe butonul **Visit the Genuine Supplies website (Vizitați site-ul Consumabile Originale)** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.

Actualizarea stării aparatului

Pentru a vizualiza cea mai recentă stare a aparatului în timp ce fereastra **Status Monitor** este deschisă, faceți clic pe pictograma . Pentru a defini un interval de timp la care programul software actualizează informațiile de stare ale aparatului, faceți clic pe meniul **Brother Status Monitor** și apoi selectați **Preferences (Preferințe)**.

✓ Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)

Corectarea alimentării pentru a elimina liniile verticale

Reglați alimentarea hârtiei pentru a reduce liniile verticale.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Îmbunăt. cal.]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Alim. cor. Hâr.]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)** și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Cal. tipărire impr]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Alim.cor.hârt.]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ► și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

✓ Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:

- [Alte probleme](#)

Schimbați opțiunile definite dacă aveți probleme la imprimare

Dacă rezultatele obținute la imprimare sunt de proastă calitate, selectați aceste opțiuni în funcție de scopul dumneavoastră. Dacă aceste setări sunt selectate, viteza de tipărire va fi mai mică.



Aceste opțiuni sunt disponibile numai dacă efectuați operații de la aparat, de exemplu la copiere. Dacă imprimați de la calculator, modificați setările definite în driverul imprimantei.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [[Întreținere](#)]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [[Config.tip.](#)]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Reducere pătare	În cazul în care aveți probleme cu tipărituri pătate sau blocaje de hârtie, selectați această opțiune dacă folosiți modul de imprimare pe o față.
Uscare lentă	Selectați această opțiune dacă utilizați un tip de hârtie simplă pe care cerneala se usucă mai încet.

4. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită. Apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [[Setare Gener.](#)]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [[Întreținere](#)]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [[Opțiuni de setare imprim](#)]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Reducere pătare	În cazul în care aveți probleme cu tipărituri pătate sau blocaje de hârtie, selectați această opțiune dacă folosiți modul de imprimare pe o față sau față-verso.
Hârtie cu uscare lentă	Selectați această opțiune dacă utilizați un tip de hârtie simplă pe care cerneala se usucă mai încet.

4. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită. Apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:

- Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copiere față-verso)
 - Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare
 - Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)
 - Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Mac)
 - Setări de imprimare (Windows)
 - Opțiuni de imprimare (Mac)
-


Ambalarea și expedierea aparatului Brother

- Când transportați aparatul, folosiți ambalajele originale ale aparatului. Nu înclinați și nu întoarceți produsul. Dacă nu ambalați corect aparatul, eventualele avarii ce pot surveni în tranzit nu sunt acoperite de garanție.
- Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.

IMPORTANT


Este important să lăsați aparatul să „parcheze” capul de imprimare după efectuarea unei imprimări. Ascultați cu atenție aparatul înainte de a-l scoate din priză, pentru a vă asigura că toate zgomotele mecanice au încetat. Dacă nu așteptați ca aparatul să încheie acest proces de parcare, puteți avea probleme la imprimare și puteți chiar să provocați deteriorarea capului de imprimare.

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Deconectați aparatul de la priza de telefon montată pe perete și scoateți cablul de telefon din aparat.
3. Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului în poziție deschisă.
4. Deconectați cablul de interfață de la aparat, dacă acesta este conectat.
5. Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.

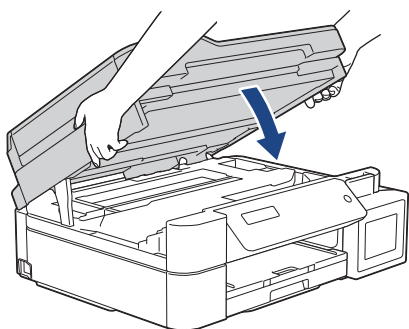


6. Deschideți capacul rezervorului de cerneală.
7. Asigurați-vă că ați instalat corect capacul rezervorului de cerneală.

Apăsați pe capacul rezervorului de cerneală pentru a-l fixa strâns și apoi închideți capacul rezervorului de cerneală.

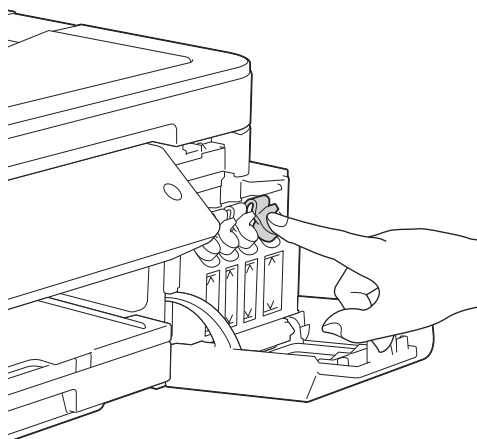


8. Împachetați aparatul în pungă.

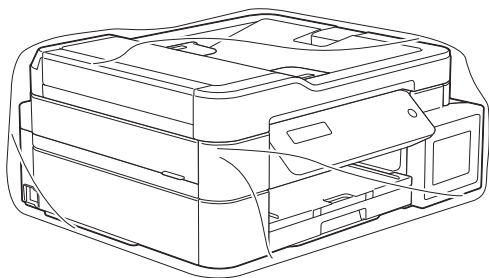

9. Împachetați aparatul în ambalajul original cu materialele originale de ambalare așa cum este prezentat mai jos.

Nu ambalați sticlele de cerneală folosite în cutia de carton.

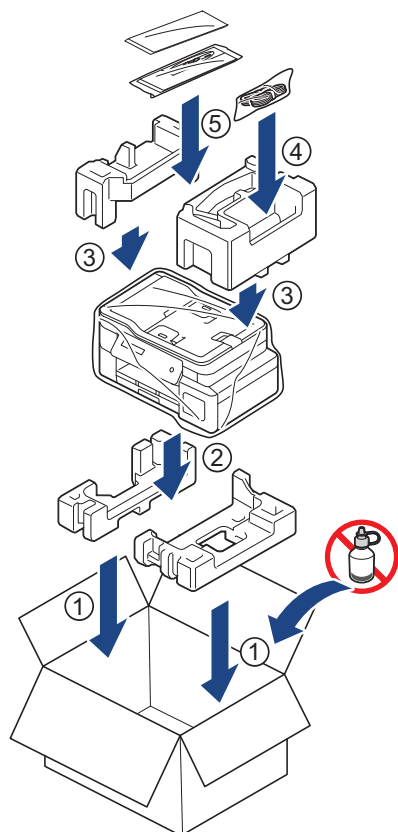

10. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.

✓ Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Setări aparat

Personalizați setări și caracteristici, creați comenzi rapide și lucrați cu opțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului pentru a face din aparatul Brother un instrument de lucru mai eficient.

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Modificarea setărilor aparatului din panoul de control

- În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie)
- Setări generale
- Rapoarte de imprimare
- Tabele cu setări și caracteristici

▲ Pagina de pornire > [Setări aparat](#) > [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#) > În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie)

În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie)

- Setările dvs. de meniu sunt stocate permanent și nu se vor pierde.
- Setările temporare (de exemplu: modurile Contrast și Străinătate) se vor pierde.
- Data și ora trebuie reintroduse.
- (Modelele MFC) Comenzile fax programate la diferite ore și alte comenzi fax din memoria aparatului se vor pierde.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
-

Setări generale

- Reglarea volumului aparatului
- Schimbare automată a orei de iarnă/vară
- Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep
- Configurarea funcției de oprire automată a aparatului
- Setarea datei și a orei
- Reglare luminozitate iluminare de fundal a ecranului LCD
- Schimbați durata cât iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă
- Setarea ID-ului stației
- Setarea modului de formare puls sau ton
- Reducerea zgomotului la imprimare
- Schimbarea limbii afișate pe LCD

Reglarea volumului aparatului

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Volum]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Sonerie	Reglați volumul soneriei.
Bip	Reglați volumul când apăsați o tastă, faceți o greșeală sau după ce trimiteți sau recepționați un fax.
Difuzor	Modificați volumul difuzorului.

4. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Oprit], [Scăzut], [Mediu] sau [Ridicat]. Apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

✓ Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbare automată a orei de iarnă/vară

Modele înrudite: MFC-T910DW

Puteți programa aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.

Se va reseta automat cu o oră înainte primăvara și cu o oră în urmă toamna. Asigurați-vă că ați programat corect data și ora în setarea [Data și ora].

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Data și ora]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Oră de vară automată]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit] sau [Oprit]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

✓ Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep

Setarea modului Sleep (sau modul de funcționare economică) poate reduce consumul de energie. Când este în modul Sleep, aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit. Aparatul va ieși din acest mod și va porni imprimarea atunci când primește o comandă de imprimare sau un fax. Utilizați aceste instrucțiuni pentru a seta o întârziere temporală (numărătoare inversă) pentru comutarea aparatului în modul Sleep.

- Temporizatorul va reporni dacă aparatul efectuează orice fel de operațiune, cum ar fi primirea unui fax sau o acțiune de imprimare.
- Setarea definită în fabricație este cinci minute.
- Dacă aparatul intră în modul Sleep, iluminarea de fundal a ecranului LCD se oprește.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Ecologie]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Mod Hibernare]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [1 Min], [2 Min.], [3 Min.], [5 Min.], [10 Min.], [30 Min.] sau [60 Min.]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Mod Hibernare]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [1Min], [2Minute], [3Minute], [5Minute], [10Minute], [30Minute] sau [60Minute]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

✓ Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea funcției de oprire automată a aparatului](#)

Configurarea funcției de oprire automată a aparatului

Folosind funcția Oprise automată a aparatului puteți economisi energie. Definiți cât timp va rămâne aparatul în modul Sleep înainte de a se închide automat. Dacă pentru această funcție este selectată opțiunea [Oprit], trebuie să opriți aparatul manual.

Pentru a porni aparatul după ce acesta a fost oprit automat folosind funcția Oprise automată, apăsați pe .



Aparatul nu se va opri automat dacă:

- Faxurile sunt stocate în memoria aparatului. (MFC-T910DW)
- O eroare împiedică imprimarea raportului jurnal fax. (MFC-T910DW)
- Aparatul este conectat la o linie telefonică. (MFC-T910DW)
- aparatul este conectat la o rețea cablată. (MFC-T910DW)
- Aparatul este conectat la o rețea wireless. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW)
- Dacă pentru [WLAN Activ] este selectată opțiunea [Pornit] sau dacă opțiunea [WLAN] este selectată pentru [Rețea I/F]. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW)

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)
>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Ecologie]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Oprise auto]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Oprit], [1 oră], [2 Ore], [4 Ore] sau [8 Ore]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Oprise automată]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Oprit], [1oră], [2ore], [4ore] sau [8ore]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea intervalului de timp pentru jurnalul fax](#)
- [Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep](#)
- [Rapoartele fax](#)

Setarea datei și a orei

(Modelele MFC)

Ecranul LCD afișează data și ora. Dacă acestea nu sunt curente, reintroduceți-le. Puteți adăuga data și ora la fiecare fax pe care-l trimiteți prin setarea ID-ului stației.

(Modelele DCP)

Dacă alimentarea aparatului este deconectată, este posibil ca data și ora acestuia să nu fie curente. Reintroduceți-le.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Data și ora]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Data și ora]. Apăsați pe **OK**.
3. Introduceți cifrele pentru dată folosind unul din modurile de mai jos:
 - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ de pe panoul de control pentru a seta ultimele două cifre ale anului. Apăsați pe **OK**. Repetați acești pași pentru a seta luna și ziua.
 - Tastați ultimele două cifre ale anului folosind tastatura și apoi apăsați pe **OK**. Repetați acești pași pentru a seta luna și ziua.
4. Introduceți cifrele pentru oră folosind unul din modurile de mai jos:
 - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ de pe panoul de control pentru a seta ora. Apăsați pe **OK**. Repetați acești pași pentru a seta minutele.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Data și ora]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Dată]. Apăsați pe **OK**.
3. Tastați ultimele două cifre ale anului folosind tastatura și apoi apăsați pe **OK**.
4. Tastați cele două cifre pentru lună folosind tastatura și apoi apăsați pe **OK**.
5. Tastați cele două cifre pentru zi folosind tastatura și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Oră] și apoi apăsați pe **OK**.
7. Introduceți ora (în format cu 24 ore) folosind tastatura și apoi apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

✓ Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Web Based Management](#)
- [Setarea ID-ului stației](#)

Reglare luminozitate iluminare de fundal a ecranului LCD

Dacă întâmpinați dificultăți în citirea ecranului LCD, încercați să modificați setarea luminozității.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Contrast LCD]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Luminos] sau [Întuneca]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setari LCD]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Ilum. fundal]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Luminos], [Mediu] sau [Întunecat]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbați durata cât iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă

Modele înrudite: MFC-T910DW

Definiți intervalul de timp în care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Setari LCD]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Cronometru estompare]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [10Sec.], [30Sec.], [1Min], [2Minute], [3Minute] sau [5Minute]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea ID-ului stației

Modele înrudite: MFC-T910DW

Setați identificatorul dorit pentru stație al aparatului dacă doriți ca data și ora să apară pe fiecare fax trimis.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [ID Stație]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Fax] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Introduceți numărul dumneavoastră de fax (până la 20 cifre) folosind tastatura numerică și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Nume] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Introduceți numele dumneavoastră (maxim 20 caractere) utilizând tastatura și apoi apăsați pe **OK**.



Mai multe informații cu privire la introducerea textului >> [Anexa](#)

7. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
- [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)
- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)
- [Setarea datei și a orei](#)

Setarea modului de formare puls sau ton

Modele înrudite: MFC-T910DW

Aparatul Brother este setat pentru un serviciu de formare tip ton. Dacă dispuneți de un serviciu de formare tip puls (rotativ), trebuie să schimbați modul de formare.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Ton/Puls]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Ton] sau [Puls]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Reducerea zgomotului la imprimare

Setarea Mod silențios poate reduce zgomotul la imprimare. Când modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce.

Setarea definită din fabrică este [Oprit].



- Dacă opțiunea Mod silențios este activată, pictograma  va fi afișată pe ecranul de pornire.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Ecologie]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Silențios]. Apăsați pe **OK**.
 - d. Selectați [Pornit] (sau [Oprit]). Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Mod silențios]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Pornit] sau [Oprit]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Schimbarea limbii afișate pe LCD

Dacă este necesar, schimbați limba pentru ecranul LCD.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Limba locală]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați limba dorită. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Limba locală]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați limba dorită. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Rapoarte de imprimare

- [Rapoarte](#)
- [Imprimarea unui raport](#)
- [Rapoartele fax](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Rapoarte

Următoarele rapoarte sunt disponibile:

Verificarea transmisiei (Modelele MFC)

Folosind opțiunea Verificare transmisie imprimați raportul de verificare a transmisiei pentru ultima transmisie efectuată.

Agendă de adrese (Modelele MFC)

Raportul Agendă imprimă o listă în ordine alfabetică sau numerică a numelor și numerelor stocate în memoria agendei.

Jurnal fax (Modelele MFC)

Jurnal fax imprimă o listă cu informații despre ultimele 200 de faxuri primite și trimise. (TX înseamnă transmitere, RX înseamnă recepționare)

Setări utilizator

Raportul Setări utilizator imprimă o listă a setărilor dumneavoastră curente.

Configurație rețea (modele cu conectare la rețea)

Raportul Configurație rețea imprimă o listă a setărilor dumneavoastră de rețea curente.

Raport WLAN (modele wireless)

Raportul WLAN prezintă diagnosticul conectivității locale LAN wireless.



Informații similare

- [Rapoarte de imprimare](#)

Imprimarea unui raport

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Print Rapoarte]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați raportul pe care doriți să îl imprimați. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

MFC-T910DW

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Print Rapoarte]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați raportul pe care doriți să îl imprimați. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ►
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Rapoarte de imprimare](#)

Tabele cu setări și caracteristici

- Tabele cu setări (LCD cu 1 linie)
- Tabele cu caracteristici (LCD cu 1 linie)
- Tabele cu setări (1,8"(44,9 mm) LCD Color)
- Tabele cu caracteristici (1,8"(44,9 mm) LCD Color)

Tabele cu setări (LCD cu 1 linie)

Modele înrudite: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Aceste tabele vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile și opțiunile de meniu ale aparatului.

Menu (Meniu) > [Întreținere]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Îmbunăt. cal.	-	Verificați și corectați calitatea imprimării, aliniamentul și alimentarea hârtiei urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
Curatare	-	Curățați capul de imprimare urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
Mod.stic.cern.	-	Verificați numerele sticlelor de cerneală.
Config.tip.	Reducere pătare	Reduceți pătarea hârtiei sau blocajele de hârtie care apar în timpul imprimării.
	Uscare lentă	Utilizați această setare la imprimarea cu un tip de hârtie simplă pe care cerneala se usucă foarte greu.
Not.cer.puțină	-	Configurați aparatul pentru a afișa mesaje în cazul în care nu mai are suficientă cerneală.

Menu (Meniu) > [Setare Gener.]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Setare tavă (DCP-T510W/ DCP-T710W)	Tip hârtie	Definiți tipul de hârtie din tava de hârtie.
	Dimens. hârtie	Definiți dimensiunea hârtiei din tava de hârtie.
	Verificare hârtie	Verificați tipul și formatul de hârtie în momentul în care scoateți tava din aparat.
Ecologie	Mod Hibernare	Selectați durata de inactivitate a aparatului înainte de a intra în modul Sleep.
	Silențios	Reduceți zgomotul produs la imprimare.
	Oprire auto	Selectați cât timp trebuie să aștepte aparatul înainte de a se opri automat după trecerea în modul Sleep. Dacă această opțiune este dezactivată, aparatul nu se va opri automat.
Contrast LCD	-	Reglează contrastul ecranului LCD.

Menu (Meniu) > [Copiere]

Nivel 1	Descrieri
Densitate	Modificați densitatea.
Calitate	Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document.

Menu (Meniu) > [Rețea] (DCP-T510W/DCP-T710W)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
WLAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	Introduceți masca de subrețea.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
WLAN	TCP/IP	Poarta Acces	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	Introduceți numele nodului.
		Config WINS	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.
		Server DNS	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
		APIPA	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Expert setare	-	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
	Asistent WLAN	-	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
	WPS	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	WPS cu cod PIN	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.
	Status WLAN	Stare	Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir.
		Semnal	Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless.
		SSID	Afișați numele SSID curent.
		Mod comunic	Vizualizați modul de comunicare curent.
	Adresă MAC	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
	Wi-Fi Direct	Buton comandă	-
Cod PIN		-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.
Manual		-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
Deținător grup		-	Definiți aparatul ca Proprietar grup.
Info disp.		Nume disp.	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		SSID	Vizualizarea identicatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
		Adresa IP	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.
Info. stare		Stare	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Semnal	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.
		Canal	Afișați canalul utilizat atunci când rețeaua Wi-Fi Direct este activă.
		Viteză	Afișați viteza de conexiune atunci când rețeaua Wi-Fi Direct este activă.
Activare I/F		-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
WLAN Activ (DCP-T510W/ DCP-T710W)	-	-	Activați/dezactivați conexiunea la rețeaua wireless (On/Off).
Resetare rețea	-	-	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

Menu (Meniu) > [Print Rapoarte]

Nivel 1	Descrieri
Setari Utiliz.	Imprimați o listă cu setările dumneavoastră.
Config.retea (DCP-T510W/DCP-T710W)	Imprimați o listă cu setările rețelei.
Raport WLAN (DCP-T510W/DCP-T710W)	Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless.

Menu (Meniu) > [Info. aparat]

Nivel 1	Descrieri
Nr.Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Contor	Afișați numărul de pagini imprimate.

Menu (Meniu) > [Setare Initial]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Data și ora	Data și ora	(Modelele MFC) Adăugați data și ora pe ecran și în antetul faxurilor pe care le trimiteți. (Modele DCP) Adăugați data și ora la aparatul dvs.
Resetează	Reset. aparat	Restaurați toți parametrii aparatului, pe care i-ați modificat, de exemplu data și ora și întârzierea soneriei.
	Resetare rețea (DCP-T510W/ DCP-T710W)	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.
	Toate setările	Readuceți toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabricație.
Limba locală (Disponibil numai pentru anumite țări.)	-	Modificați limba folosită pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Tabele cu caracteristici (LCD cu 1 linie)

Modele înrudite: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W



SCAN (SCANARE)

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Scanare în PC	Fișier	Scanați documentele și le salvați într-un director de pe calculatorul dumneavoastră.
	Imagine	Scanați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră.
	E-mail	Trimiteti un document scanat ca atașament la un mesaj de email.
Serviciu Web (Este afișat la instalarea unui scanner pentru servicii web, afișat în programul de explorare a rețelei disponibil pe computerul dumneavoastră.) (DCP-T510W/DCP-T710W)	Scanare	Scanați date utilizând protocolul Web Service.
	Scan. pt E-mail	
	Scanare pt Fax	
	Scan pt. Impr	



COPY (Copiere) > Options (Opțiuni) / Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Asp. (2 în 1 ID)	-	Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.
Mărire/Micș.	-	Selectați raportul de mărire sau de micșorare.
Densitate	-	Modificați densitatea.
Calitate	-	Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document.
Stivuire/Sort.	-	Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.
Tip hârtie	-	Selectați tipul de hârtie în funcție de hârtia introdusă în tavă.
Dimens. hârtie	-	Selectați formatul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tavă.
Elim. cl. fund.	Setare negru	Modificați cantitatea de culoare de fundal care este îndepărtată.
	Setare culoare	



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Tabele cu setări (1,8"(44,9 mm) LCD Color)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Aceste tabele vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile și opțiunile de meniu ale aparatului.

Settings (Setări) > [Setare Gener.]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Întreținere	Cal. tipărire impr	-	Verificați și corectați calitatea imprimării, aliniamentul și alimentarea hârtiei urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
	Curățare cap imprimare	-	Curățați capul de imprimare urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
	Not.cer.puțină	-	Configurați aparatul pentru a afișa mesaje în cazul în care nu mai are suficientă cerneală.
	Model sticlă cern.	-	Verificați numerele sticlelor de cerneală.
	Opțiuni de setare imprim	Reducere pătare	Hârtie cu uscare lentă
Setare tavă	Tava 1	Tip hârtie	Definiți tipul de hârtie din tava de hârtie.
		Dimensiune hârtie	Definiți dimensiunea hârtiei din tava de hârtie.
	Tavă MF	Tip hârtie	Definiți tipul de hârtie din tava de hârtie.
		Dimensiune hârtie	Definiți dimensiunea hârtiei din tava de hârtie.
	Setare tavă: Copiere	Utilizare tavă	Selectați tava utilizată pentru copiere.
		Prioritate tăvi	Dacă opțiunea Auto este selectată în Utilizare tavă, selectați ordinea în care aparatul utilizează tăvile pentru hârtie care conțin hârtie de aceeași dimensiune.
	Setare tavă: Fax	Utilizare tavă	Selectați tava utilizată pentru fax.
		Prioritate tăvi	Dacă opțiunea Auto este selectată în Utilizare tavă, selectați ordinea în care aparatul utilizează tăvile pentru hârtie care conțin hârtie de aceeași dimensiune.
	Setare tavă: Imprimare	Prioritate tăvi	Selectați ordinea în care aparatul utilizează tăvile pentru hârtie care conțin hârtie de aceeași dimensiuni.
	Setare tavă: Impr. foto (JPEG)	Utilizare tavă	Selectați tava care va fi utilizată pentru imprimare foto.
		Prioritate tăvi	Dacă opțiunea Auto este selectată în Utilizare tavă, selectați ordinea în care aparatul utilizează tăvile pentru hârtie care conțin hârtie de aceeași dimensiune.
	Verificare hârtie	-	Verificați tipul și formatul de hârtie în momentul în care scoateți tava din aparat.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Mod silențios	-	-	Reduceți zgomotul produs la imprimare.
Volum	Sonerie	-	Modificarea volumului soneriei.
	Bip	-	Reglați volumul bipurilor.
	Difuzor	-	Modificați volumul difuzorului.
Setari LCD	Ilum. fundal	-	Reglați luminozitatea ecranului LCD cu retroiluminare.
	Cronometru estompare	-	Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită după revenirea la ecranul principal.
Mod Hibernare	-	-	Selectați durata de inactivitate a aparatului înainte de a intra în modul Sleep.
Oprire automată	-	-	Selectați cât timp trebuie să aștepte aparatul înainte de a se opri automat după trecerea în modul Sleep. Dacă această opțiune este dezactivată, aparatul nu se va opri automat.

Settings (Setări) > [Fax] (Modelele MFC)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Setare Primire	Întârz. răspuns	-	Definiți de câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modul Numai fax sau Fax/Tel.
	Mod primire	-	Selectați modul de primire adecvat.
	Timp sunet F/T	-	Definiți lungimea pseudo-soneriei/soneriei duble în modul Fax/Tel.
	Detectează Fax	-	Primiți automat mesajele fax în cazul în care răspundeți la apel și auziți tonuri de fax.
	Cod la dist.	-	Răspundeți la apeluri de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar și utilizați codurile pentru a activa sau dezactiva codurile de la distanță. Puteți să personalizați codurile.
	Reducere auto.	-	Reduceți dimensiunea faxurilor primite.
	Primire PC Fax	-	Setați aparatul să trimită faxuri către computerul dumneavoastră. Puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă.
	Marcaj retransmitere fax	-	Imprimați data și ora de primire în partea de sus a faxurilor primite.
Setare Raport	Raport XMIT	-	Selectați configurarea inițială a raportului de verificare a transmisiei.
	Perioad. Jurnal	-	Definiți intervalul pentru imprimarea automată a jurnalului de faxuri. Dacă selectați o altă opțiune decât Oprit și La fiecare 50 faxuri, puteți seta și durata pentru opțiune. Dacă selectați La fiecare 7 zile, puteți seta și ziua din săptămână.
Imprima Docum.	-	-	Imprimați faxurile recepționate stocate în memoria aparatului.
Sarcini Ramase	-	-	Verificați ce comenzi programate sunt în memoria aparatului și anulați comenzile selectate.
Diverse	TX Blocat	-	Interziceți majoritatea funcțiilor, cu excepția celei de recepționare a faxurilor.

Settings (Setări) > [Rețea]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	Introduceți numele nodului.
		Configurare WINS	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.
		Server DNS	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
		APIPA	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
	IPv6	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.	
	Ethernet	-	Selectați modul de conectare Ethernet.
	Stare conex. cablu	-	Afișați starea actuală a rețelei cu fir.
	Adresă MAC	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
WLAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	Introduceți numele nodului.
		Configurare WINS	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.
		Server DNS	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
		APIPA	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
	IPv6	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.	
	Expert setare	-	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
	Asistent WLAN	-	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
	WPS	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	WPS cu cod PIN	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.
	Status WLAN	Stare	Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir.
		Semnal	Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless.
		SSID	Afișați numele SSID curent.
		Mod comun.	Vizualizați modul de comunicare curent.
	Adresă MAC	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Wi-Fi Direct	Buton comandă	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton.
	Cod PIN	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.
	Manual	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
	Deținător grup	-	Definiți aparatul ca Proprietar grup.
	Info dispozitiv	Nume disp.	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		SSID	Vizualizarea identificatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
		Adresa IP	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.
	Informații stare	Stare	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
Semnal		Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.	
Activare I/F	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.	
Setări conectare Web	Setări proxy	Conexiune Proxy	Modificați setările conexiunii web.
		Adresă	
		Port	
		Nume utilizator	
		Parola	
Rețea I/F	-	-	Selectați tipul de conexiune la rețea.
Resetare rețea	-	-	Reduceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

Settings (Setări) > [Print Rapoarte]

Nivel 1	Descrieri
Verific. XMIT	Imprimați un raport de verificare a transmisiei pentru ultima transmisie.
Agendă	Imprimați o listă cu numele și numerele salvate în agendă.
Jurnal Fax	Imprimați o listă cu informațiile ultimelor 200 de faxuri primite și transmise. (TX înseamnă transmitere. RX înseamnă primire.)
Setari Utiliz.	Imprimați o listă cu setările dumneavoastră.
Config.retea	Imprimați o listă cu setările rețelei.
Raport WLAN	Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless.

Settings (Setări) > [Info. aparat]

Nivel 1	Descrieri
Nr.Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Actualizare firmware	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.

Nivel 1	Descrieri
Verif.automată firmware	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Afișați numărul de pagini imprimate.

Settings (Setări) > [Setare Initial]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Data și ora	Data	Adăugați data și ora pe ecran și în anteturile faxurilor pe care le trimiteți.
	Oră	
	Oră de vară automată	Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.
ID Statie	-	Introduceți numele și numărul dumneavoastră de fax astfel încât să fie afișate pe fiecare pagină trimisă prin fax.
Ton/Puls (Disponibil numai pentru anumite țări.)	-	Selectați modul de formare a numerelor.
Reapelare automată fax	-	Configurați aparatul pentru a forma din nou ultimul număr de fax dacă faxul nu a fost transmis deoarece linia a fost ocupată.
Ton Apel	-	Scurtați pauza de detectare a tonului.
Set.Linie Tel.	-	Selectați tipul de linie telefonică.
Compatibil	-	Reglați egalizarea pentru dificultăți de transmisie. Furnizorii de servicii VoIP oferă serviciul de fax folosind diverse standarde. Dacă întâmpinați cu regularitate erori de transmitere a faxurilor, selectați Bază (pentru VoIP).
Resetează	Resetare aparat	Restaurați toți parametrii aparatului, pe care i-ați modificat, de exemplu data și ora și întârzierea soneriei.
	Rețea	Reduceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.
	Agendă și fax	Ștergeți toate numerele de telefon și setările fax salvate.
	Toate setările	Reduceți toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabricație.
Limba locală (Disponibil numai pentru anumite țări.)	-	Modificați limba folosită pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Tabele cu caracteristici (1,8"(44,9 mm) LCD Color)

Modele înrudite: MFC-T910DW



FAX (Modelele MFC)

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Rezoluție fax	-	Definiți rezoluția faxurilor transmise.
Contrast	-	Reglați contrastul.
Dim. geam scan.	-	Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului.
Transmitere	-	Trimiteți același mesaj fax la mai multe numere de fax.
Timp real TX	-	Trimiteți un fax fără să utilizați memoria.
Mod internațional	-	Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale.
Ist. apeluri	Reapel	Trimiteți un fax la ultimul număr apelat.
	Apel Trimis	Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți.
Agendă	Căutare	Formați rapid, apăsând numai câteva butoane.
	Set apel rapid	Stocați numerele de apelare rapidă pentru a le putea apela rapid, apăsând doar câteva butoane.
	Setare Grupuri	Configurați numere de grup pentru difuzare.
	Schimba	Modificați numere din agenda de adrese.
	Sterge	Ștergeți numere din agenda de adrese.
Def.noi val.implicit	-	Salvați setările ca setări implicite.
Setări inițiale	-	Reduceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.



SCAN (SCANARE)

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
către media (Dacă este introdus un suport de stocare USB flash)	-	Scanați documente și salvați-le direct pe o unitate flash USB fără a utiliza un computer.
către PC	către fișier	Scanați documentele și le salvați într-un director de pe calculatorul dumneavoastră.
	către OCR	Converteți un document scanat cu text într-un fișier text editabil.
	către imagine	Scanați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră.
	către e-mail	Trimiteți un document scanat ca atașament la un mesaj de email.
către web	-	Încărcați datele scanate pe un serviciu internet.
Scanare WS	Scanare	Scanați date utilizând protocolul Web Service.

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
(Este afișat la instalarea unui scanner pentru servicii web, afișat în programul de explorare a rețelei disponibil pe computerul dumneavoastră.)	Scan. pt E-mail	Scanați date utilizând protocolul Web Service.
	Scan. pt. Fax	
	Scan. pt. Impr.	

COPY (Copiere) (Modelele MFC) / COPY (Copiere) (ecran implicit) (modele DCP)

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Calitate	-	Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document.
Tip hârtie	-	Selectați tipul de hârtie în funcție de hârtia introdusă în tavă.
Dimensiune hârtie	-	Selectați formatul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tavă.
Selectare tavă	-	Selectați tava utilizată pentru modul copiere.
Mărire/Micșorare	100%	-
	Mărire	Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.
	Micșorare	Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.
	Încadrare în pag.	Reglează dimensiunea copiei pentru a se potrivi cu formatul de hârtie setat.
Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.	
Densitate	-	Modificați densitatea.
Stivuire/Sort.	-	Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.
Așezare în pagină	-	Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.
Copiere duplex	-	Dezactivați sau activați copierea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă.
Eliminare fundal	Setări copie cu negru	Modificați cantitatea de culoare de fundal care este îndepărtată.
	Setări copie color	
Def.noi val.implicit	-	Salvați setările ca setări implicite.
Setări inițiale	-	Reduceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.

PHOTO/WEB (FOTO/WEB)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Imprimare JPEG	Select.fiș.	OK	Setări impr.	Ajustați fotografiile folosind opțiunile respective.
	Imprimare index	Imprimare index	Setări impr.	Imprimați o pagină cu miniaturi.
		Imprimare fotografii	Setări impr.	Imprimați fotografiile selectând numerele de index.
	Imp.tot.	Setări impr.	-	Imprimați toate fotografiile de pe cardul de memorie sau de pe suportul de stocare USB flash.
Web	-	-	-	Conectați aparatul Brother la un serviciu internet.

[Agendă] (Modelele MFC)


Nivel 1	Descrieri
Căutare	Formați rapid, apăsând numai câteva butoane.
Set apel rapid	Stocați numerele de apelare rapidă pentru a le putea apela rapid, apăsând doar câteva butoane.
Setare Grupuri	Configurați numere de grup pentru difuzare.
Schimba	Modificați numere din agenda de adrese.
Sterge	Ștergeți numere din agenda de adrese.

Redial/Pause (Reapelare/Pauză) (Modelele MFC)

Nivel 1	Descrieri
Reapel	Trimiteti un fax la ultimul număr apelat.
Apel Trimis	Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți.

WiFi



Puteți configura setările wireless apăsând pe  sau pe **WiFi** de pe panoul de control.

Nivel 1	Descrieri
Expert setare	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
Asistent WLAN	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
WPS	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.

Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.

- [Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță](#)
- [Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?](#)
- [Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare](#)

Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță

Modele înrudite: MFC-T910DW

Programul de configurare de la distanță permite configurarea a numeroase setări ale aparatului Brother de la computer. Când lansați Configurare de la distanță, setările aparatului Brother vor fi descărcate în computer și afișate pe ecran. Dacă modificați setările pe computer, le puteți încărca direct pe aparatul dvs.

- [Configurare la distanță \(Windows\)](#)
- [Configurare la distanță \(Mac\)](#)

Configurare la distanță (Windows)

- Configurați aparatul Brother de la computer (Windows)
- Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows)
- Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 (Windows)

▲ Pagina de pornire > Setări aparat > Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs. > Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță > Configurare la distanță (Windows) > Configurați aparatul Brother de la computer (Windows)

Configurați aparatul Brother de la computer (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7

Faceți clic pe  (Start) > Toate programele > Brother > Brother Utilities.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Instalare de la distanță**.

- Windows 8 și Windows 10


Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Instalare de la distanță**.

Este afișată fereastra programului de configurare de la distanță.



Dacă aparatul este conectat într-o rețea și vi se solicită o parolă, introduceți parola.

2. Configurați setările în funcție de necesități.

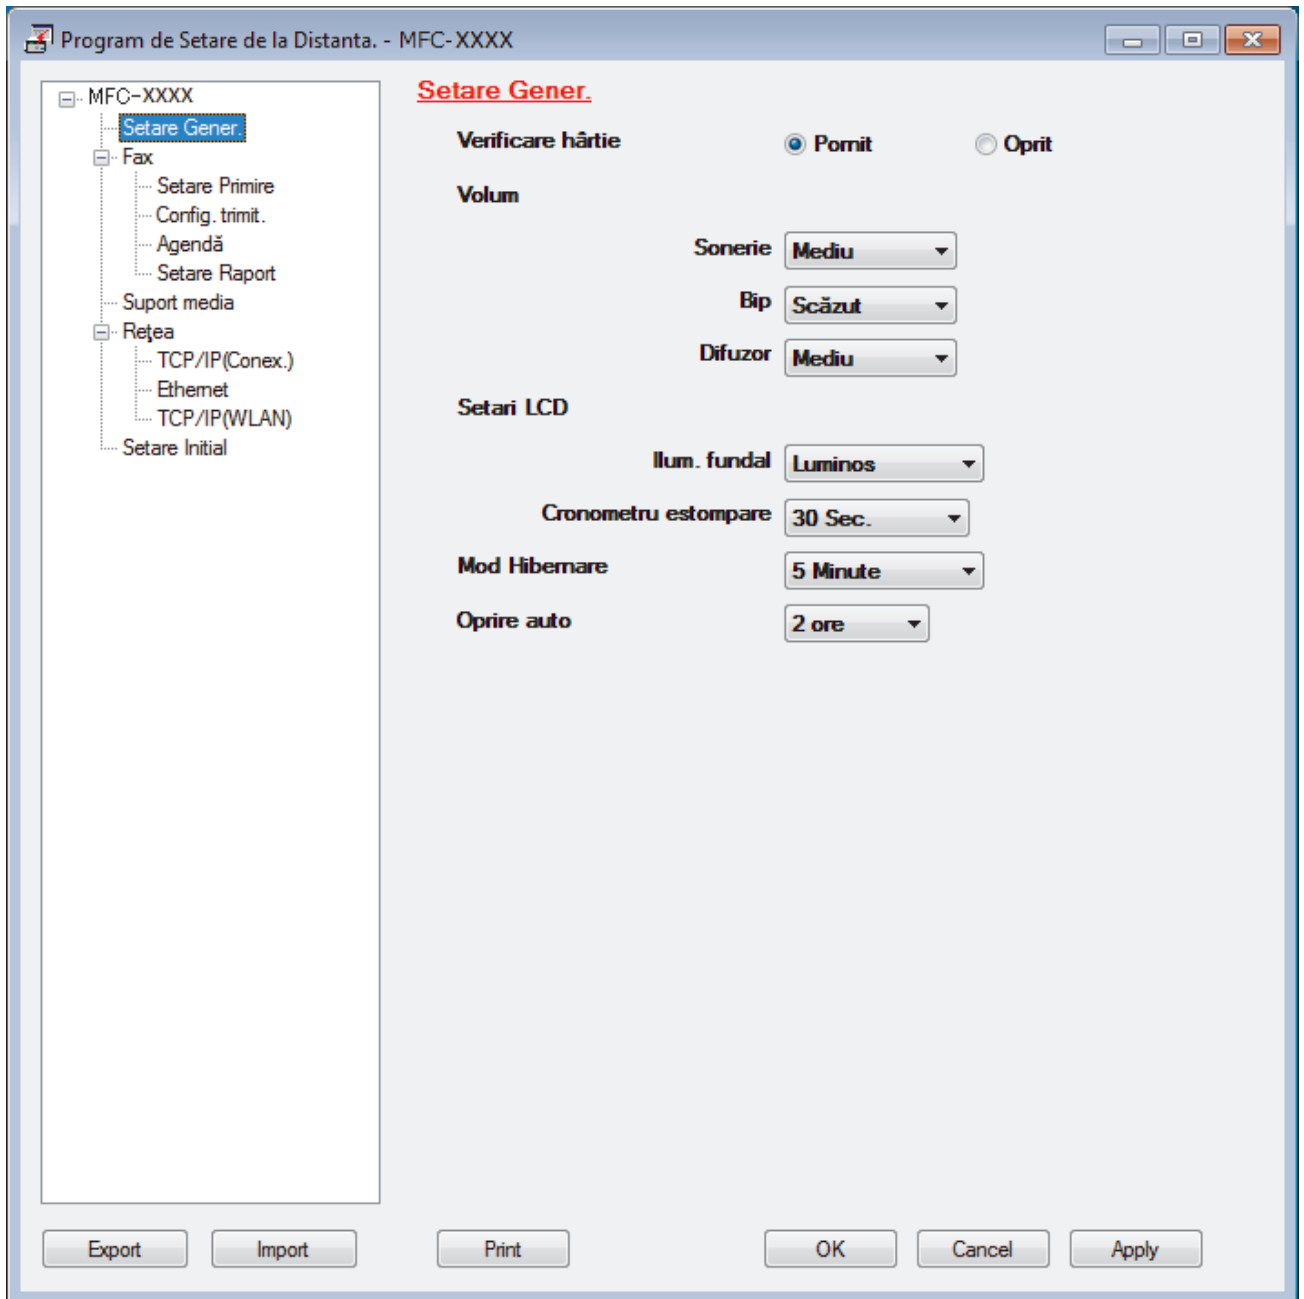

Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările pentru aparat.

Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

Imprimare

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Se aplică** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Imprimare**.

OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, configurați că datele sunt corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

Anulare

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

Se aplică

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

3. Faceți clic pe **OK**.
- Dacă protejați computerul folosind un firewall, iar acesta nu poate să utilizeze Configurare la distanță, poate fi necesară configurarea setărilor firewall pentru a permite comunicarea prin porturile 137 și 161.
 - Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverul și programul software Brother de pe discul de instalare Brother, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate.



Informații similare

- [Configurare la distanță \(Windows\)](#)


Subiecte conexe:


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

► Pagina de pornire > Setări aparat > Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs. > Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță > Configurare la distanță (Windows) > Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows)

Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

1. Faceți clic pe pictograma  (ControlCenter4) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Setare de la distanță**.
4. Configurați setările în funcție de necesități.

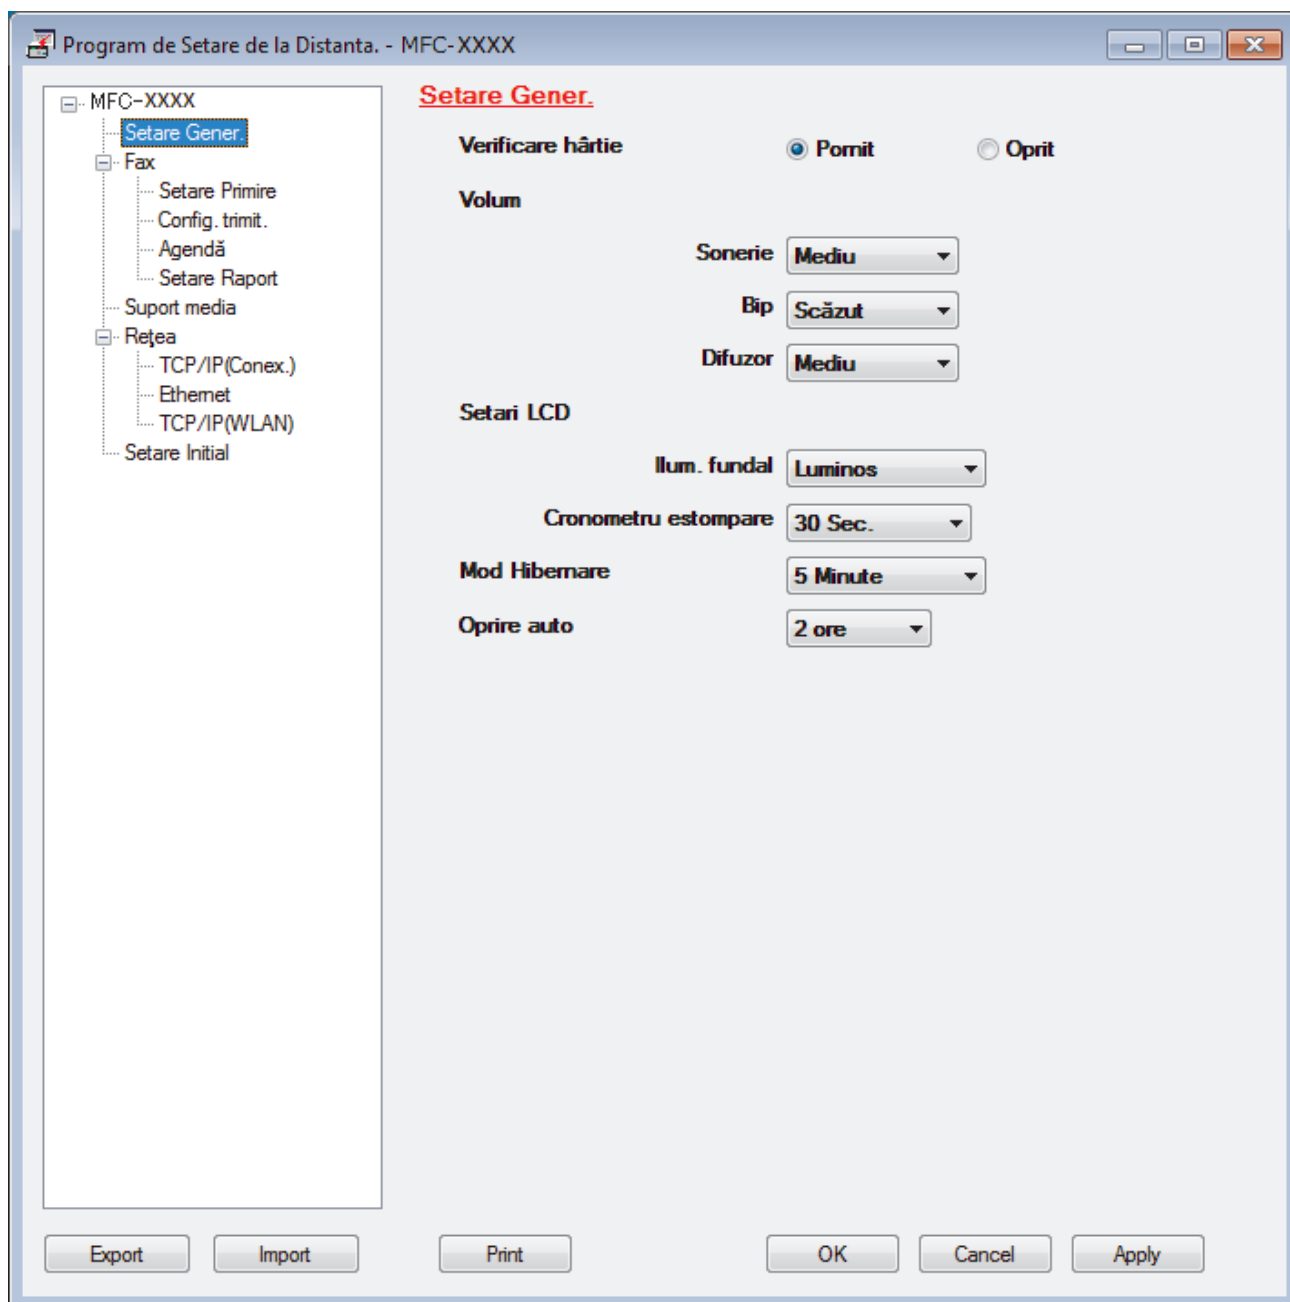

Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările pentru aparat.

Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

Imprimare

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Se aplică** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Imprimare**.

OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, configurați că datele sunt corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

Anulare

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

Se aplică

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

5. Faceți clic pe **OK**.

- Dacă protejați computerul folosind un firewall, iar acesta nu poate să utilizeze Configurare la distanță, poate fi necesară configurarea setărilor firewall pentru a permite comunicarea prin porturile 137 și 161.
- Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele și programul software Brother de pe discul de instalare Brother, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate.



Informații similare


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Configurare la distanță \(Windows\)](#)
-

► Pagina de pornire > [Setări aparat](#) > [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#) > [Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță](#) > [Configurare la distanță \(Windows\)](#) > Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 (Windows)

Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 (Windows)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Utilizați Configurarea de la distanță cu ajutorul CC4 pentru a adăuga sau modifica numere din agenda de adrese din computer.

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Agenda de adrese**.
Se deschide **Agendă** într-o fereastră de Configurare de la distanță.
4. Adăugați sau actualizați informațiile din Agenda de adrese, în funcție de necesități.
5. Faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Configurare la distanță \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Configurare la distanță (Mac)

- Configurarea aparatului Brother cu un cablu de conexiune USB (Mac)
- Configurarea agendei de adrese a aparatului printr-o conexiune prin cablu USB (Mac)

► Pagina de pornire > Setări aparat > Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs. > Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță > Configurare la distanță (Mac) > Configurarea aparatului Brother cu un cablu de conexiune USB (Mac)

Configurarea aparatului Brother cu un cablu de conexiune USB (Mac)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Utilizați configurarea de la distanță pentru a configura aparatul Brother utilizând un cablu de conexiune USB.


Pentru a utiliza configurarea de la distanță, accesați pagina modelului **Descărcări** din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com și descărcați utilitarul Configurare de la distanță.



- Configurarea de la distanță pentru Mac acceptă numai conexiunile prin USB.

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații) > Brother** și apoi faceți dublu clic pe pictograma Configurare de la distanță.

Apare ecranul programului de configurare de la distanță.

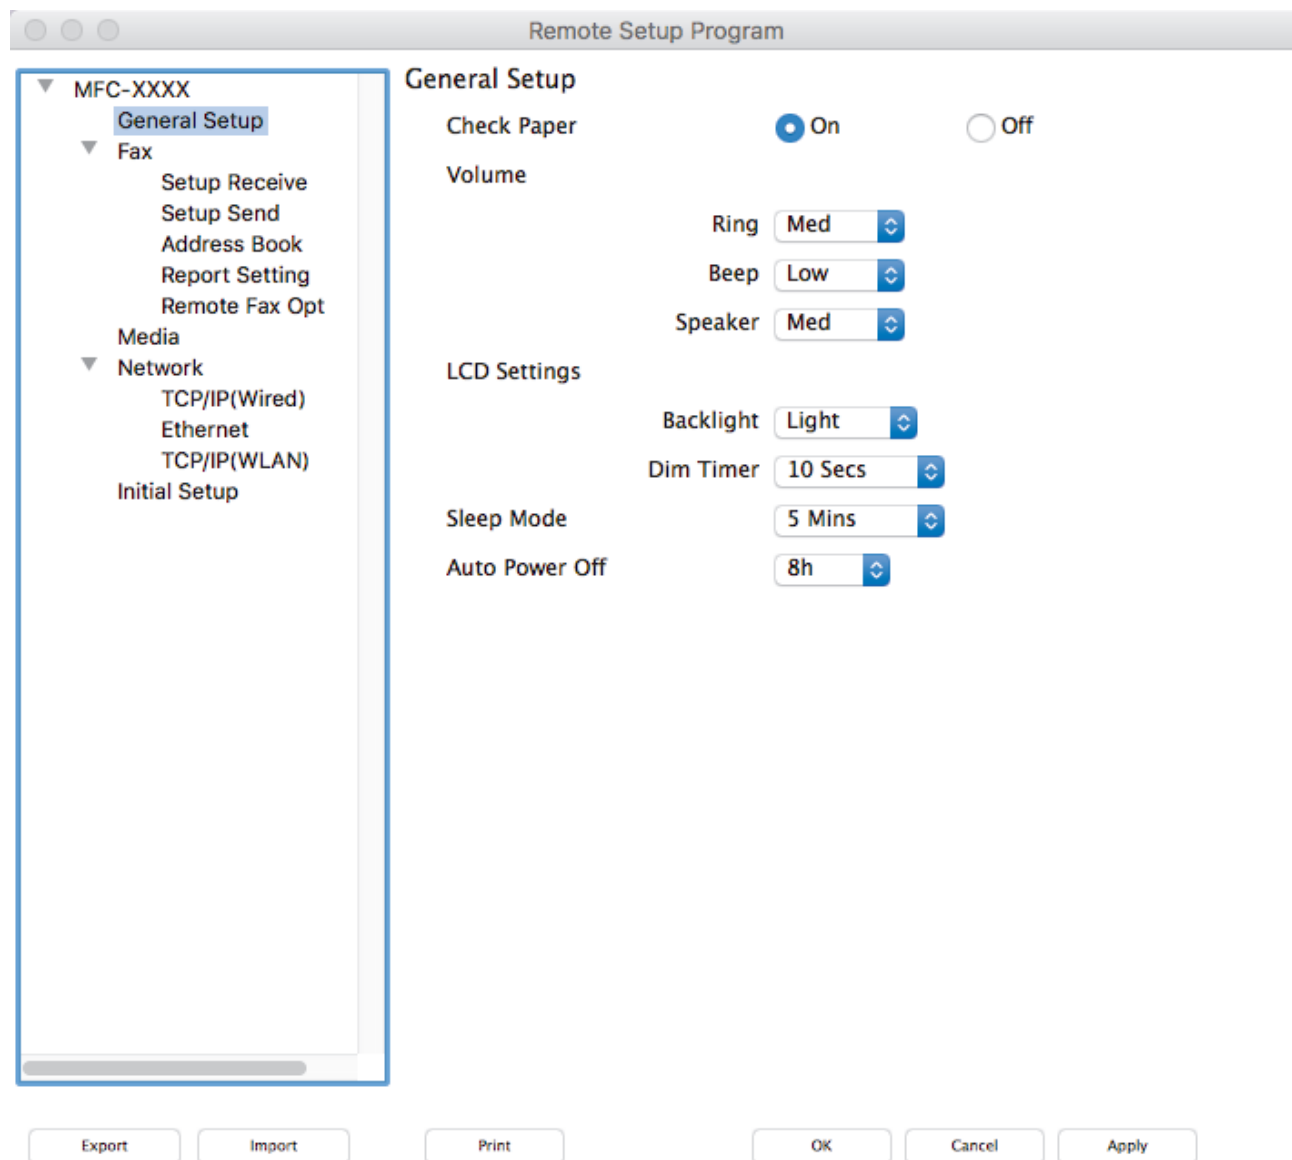

2. Configurați setările în funcție de necesități.



Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările aparatului.

Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

Print (Imprimare)

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, introduceți din nou datele corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

Cancel (Anulare)

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

Apply (Aplicare)

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

3. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Configurare la distanță \(Mac\)](#)
-

► Pagina de pornire > Setări aparat > Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs. > Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță > Configurare la distanță (Mac) > Configurarea agendei de adrese a aparatului printr-o conexiune prin cablu USB (Mac)

Configurarea agendei de adrese a aparatului printr-o conexiune prin cablu USB (Mac)

Modele înrudite: MFC-T910DW

Utilizați configurarea la distanță pentru a adăuga sau modifica numerele din agenda de adrese de pe computerul dvs. cu o conexiune prin cablu USB.

Pentru a utiliza configurarea de la distanță, accesați pagina modelului **Descărcări** din Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com și descărcați utilitarul Configurare de la distanță.



- Configurarea de la distanță pentru Mac acceptă numai conexiunile prin USB.

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații) > Brother** și apoi faceți dublu clic pe pictograma Configurare de la distanță.
Apare ecranul programului de configurare de la distanță.
2. În meniul din stânga, faceți clic pe **Address Book (Agendă de adrese)** în **Fax**.
3. Adăugați sau actualizați informațiile din Agenda de adrese, în funcție de necesități.
4. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Configurare la distanță \(Mac\)](#)

Anexă

- [Specificații](#)
- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)
- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Numere Brother](#)

Specificații



- >> Specificații generale
- >> Specificațiile referitoare la formatul documentelor
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificații fax
- >> Specificațiile de copiere
- >> Specificațiile PhotoCapture Center
- >> Specificațiile scannerului
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Specificațiile rețelei
- >> Specificațiile calculatorului

Specificații generale



Tip imprimantă		Cu jet de cerneală
Cap de imprimare	Mono	Piezo cu 210 duze × 1
	Color	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T310/DCP-T510W Piezo cu 70 duze x 3 • DCP-T710W/MFC-T910DW Piezo cu 210 duze × 3
Capacitate memorie		128 MB
Ecran cu cristale lichide (LCD) ¹		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W 16 caractere x 1 linie • MFC-T910DW Ecran LCD TFT color de 1,8 in. (44,9 mm)
Sursă de alimentare		220 – 240 V c.a. 50/60 Hz
Consumul de energie ²		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T310 Copiere ³: cca. 14 W Pregătit ⁷: cca. 2,5 W Sleep ⁷: cca. 0,7 W Oprit ^{7 8}: cca. 0,2 W • DCP-T510W Copiere ³: cca. 14 W Pregătit ⁷: cca. 3,0 W Sleep ⁷: cca. 0,7 W Oprit ^{7 8}: cca. 0,2 W • DCP-T710W Copiere ⁴: cca. 14 W Pregătit ⁷: cca. 3,0 W Sleep ⁷: cca. 0,7 W Oprit ^{7 8}: cca. 0,2 W • MFC-T910DW Copiere ⁶: cca. 16 W Pregătit ⁷: cca. 3,5 W Sleep ⁷: cca. 1,2 W Oprit ^{7 8}: cca. 0,2 W

Dimensiuni

- DCP-T310/DCP-T510W

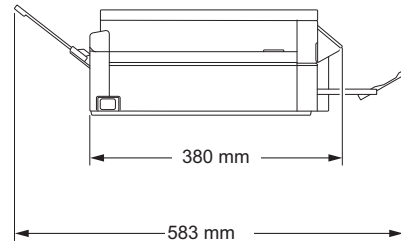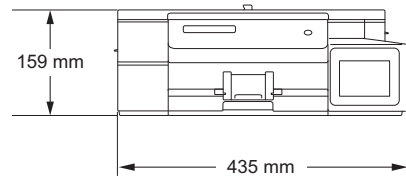

- DCP-T710W

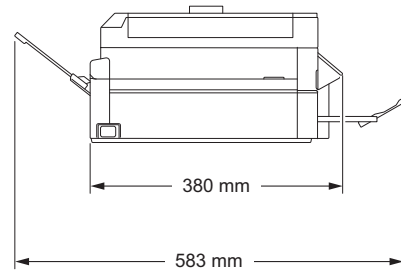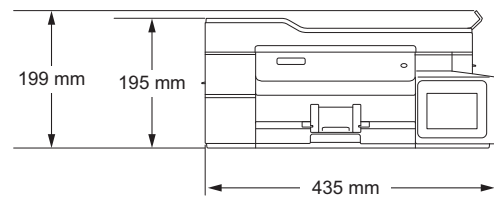

			<ul style="list-style-type: none"> MFC-T910DW
Greutatea aparatelor			<ul style="list-style-type: none"> DCP-T310 7,4 kg DCP-T510W 7,4 kg DCP-T710W 8,6 kg MFC-T910DW 9,8 kg
Nivel de zgomot	Presiune acustică	Utilizare	50 dB(A) (cca.) ⁹
Temperatură	Utilizare	10 – 35 °C	
	Cea mai bună calitate de imprimare	20 – 33 °C	
Umiditate	Utilizare	20 – 80% (fără condensare)	
	Cea mai bună calitate de imprimare	20 – 80% (fără condensare)	
ADF (alimentator automat de documente)¹⁰			Până la 20 de pagini Hârtie: 80 g/m ²

¹ Măsurat pe diagonală

² Măsurat în timp ce aparatul este conectat la interfața USB. Consumul de energie diferă ușor în funcție de mediul de utilizare sau de uzura componentelor.

³ Rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.

⁴ Dacă utilizați unitatea ADF, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.

⁵ Dacă imprimați pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.

⁶ Dacă utilizați unitatea ADF, imprimare pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.

⁷ Măsurat în conformitate cu normele IEC 62301 Ediția 2.0.

⁸ Chiar dacă aparatul este oprit, acesta va porni automat periodic pentru a efectua întreținerea capului de imprimare și apoi se va închide.

⁹ Zgomotul depinde de condițiile de imprimare.

¹⁰ numai pentru modelele cu unitate ADF

Specificațiile referitoare la formatul documentelor

Dimensiune document	Lățime unitate ADF¹	148 – 215,9 mm
	Lungimea unității ADF^{1 2}	148 – 355,6 mm

Dimensiune document	Lățimea ferestrei de sticlă a scannerului	max. 215,9 mm
	Lungimea ferestrei de sticlă a scannerului	max. 297 mm

1 Numai pentru modelele cu unitate ADF

2 Documentele a căror lungime depășește 297 mm trebuie alimentate pagină cu pagină.

Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie	Tip hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
		Format hârtie	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6" / (10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7" / (13 x 18 cm), Card index (5" x 8" / (13 x 20 cm)
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 150 de coli de hârtie simplă de 80 g/m ²
	Tavă multifuncțională (Tava MF) ² (MFC-T910DW)	Tip hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
		Format hârtie	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6" / (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7" / (13 x 18 cm), Card index (5" x 8" / (13 x 20 cm)
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 80 de coli de hârtie simplă de 80 g/m ²
	Fantă de alimentare manuală (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W)	Tip hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
		Format hârtie	A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6" / (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7" / (13 x 18 cm), Card index (5" x 8" / (13 x 20 cm)
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 1 coală
Ieșire hârtie ¹			Maximum 50 de coli de hârtie simplă de 80 g/m ² (colile imprimate vor fi scoase cu fața în sus în tava de ieșire a imprimantei)

1 Pentru hârtie lucioasă, scoateți paginile imprimate din tava de ieșire a imprimantei imediat după ce au fost scoase din aparat pentru a evita pătarea acestora.

2 Pentru hârtia lucioasă, vă recomandăm să folosiți tava MF.

Specificații fax



Această caracteristică este disponibilă pentru modelele MFC.

Compatibilitate	ITU-T Group 3 (Sector de standardizare a comunicației din partea Uniunii internaționale a telecomunicațiilor)
Viteză modem	Revenire automată: 14.400 bps
Lățime de scanare (Document cu o singură față imprimată)	ADF: 208 mm (A4) fereastra de sticlă a scannerului: 204 mm (A4)
Lățime de imprimare	204 mm (A4)
Rezoluție (Orizontal)	203 dpi
Rezoluție	Standard:

(Vertical)	98 dpi (Mono)
	Fină: 196 dpi (Mono)
	Superfină: 392 dpi (Mono)
	Fotografii: 196 dpi (Mono)
Agendă de adrese	<ul style="list-style-type: none"> MFC-T910DW 40 numere
Grupuri	Până la 6
Difuzare	<ul style="list-style-type: none"> MFC-T910DW 90 (40 din agendă/50 formare manuală)
Reapelare automată	de 3 ori la intervale de 5 minute
Transmitere din memorie	<ul style="list-style-type: none"> MFC-T910DW Până la 170 de pagini ¹
Primire fără hârtie	<ul style="list-style-type: none"> MFC-T910DW Până la 170 de pagini ¹

¹ Prin „pagini” se înțelege „Tabelul de test ITU-T Diagrama #1” (o scrisoare comercială tipică, rezoluție standard, cod MMR).

Specificațiile de copiere

Color/Monocrom	Da/Da
Lățime de copiere	204 mm ¹
Copii multiple	Stive/Sortează până la 99 de pagini
Mărire/Micșorare	25% - 400% (în pași de 1%)
Rezoluție	<ul style="list-style-type: none"> DCP-T310/DCP-T510W Imprimă la maximum 1200 × 1800 dpi DCP-T710W/MFC-T910DW Imprimă la maximum 1200 × 2400 dpi

¹ La copierea pe hârtie format A4.

Specificațiile PhotoCapture Center



Această funcție este disponibilă pentru MFC-T910DW.

Suport media compatibil ¹		Suport de stocare USB flash ²
Foto	Rezoluție	<ul style="list-style-type: none"> MFC-T910DW Până la 1200 × 6000 dpi
	Tip hârtie	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie Brother BP71
	Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm)
	Format de fișier	JPEG (formatul Progressive JPEG nu este suportat)
Scanare pe suport media	Format de fișier	JPEG, PDF (Color, Gri) TIFF, PDF (monocrom)

¹ Suporturile media USB flash nu sunt furnizate cu acest produs.

Specificațiile scannerului

Color/Monocrom	Da/Da
Compatibilitate TWAIN	Da (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x)
Compatibilitate WIA	Da (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
Adâncime de culoare	procesare color pe 30 biți (intrare) procesare color pe 24 biți (ieșire)
Nuanțe de gri	procesare color pe 10 biți (intrare) procesare color pe 8 biți (ieșire)
Rezoluție	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolată) ¹ (de pe fereastra de sticlă a scannerului) Până la 1200 × 2400 dpi (optică) (de pe unitatea ADF) ² Până la 1200 × 600 dpi (optică)
Lățime și lungime de scanare (Document cu o singură față imprimată)	(Fereastra de sticlă a scannerului) Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 295 mm (ADF) ² Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 353,6 mm

¹ Scanare la o rezoluție maximă de 1200 × 1200 dpi folosind driverul WIA în Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 și Windows 10 (se poate selecta o rezoluție de până la 19.200 × 19.200 dpi folosind utilitarul scannerului).

² Numai pentru modelele cu unitate ADF

Specificațiile imprimantei

Rezoluție	<ul style="list-style-type: none"> DCP-T310/DCP-T510W Până la 1200 × 6000 dpi (numai pentru Windows) DCP-T710W/MFC-T910DW Până la 1200 × 6000 dpi
Lățime de imprimare ¹	204 mm [210 mm (fără margini)] ²
Fără margini ³	A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)
Automat față-verso (MFC-T910DW)	Tipul de hârtie Hârtie simplă, Hârtie reciclată
	Dimensiunea hârtiei A4, Letter, Executive, A5
Viteză de imprimare	Pentru specificații detaliate vizitați www.brother.com .

¹ La imprimarea pe hârtie format A4.

² Dacă funcția Fără margini este activată.

³ Unele modele sunt compatibile numai cu formatul de hârtie Photo 2L.

Specificații de interfață

USB ^{1 2}	Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 a cărui lungime nu depășește 2 m.
---------------------------	---

LAN (MFC-T910DW)	Utilizați un cablu Ethernet UTP din categoria 5 sau superioară.
LAN wireless (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW)	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructură) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

- 1 Aparatul dumneavoastră are o interfață de mare viteză USB 2.0. De asemenea, aparatul poate fi conectat la un computer care are o interfață USB 1.1.
- 2 Porturile USB ale terților nu sunt suportate.

Specificațiile rețelei



- (DCP-T510W/DCP-T710W)
Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimare în rețea și scanare în rețea.
- (MFC-T910DW)
Puteți conecta aparatul într-o rețea pentru imprimarea în rețea, scanarea în rețea, expedierea mesajelor PC-Fax, primirea mesajelor PC-Fax (numai pentru Windows) și pentru configurarea la distanță (numai Windows).
- Brother **BRAdmin Light** (numai pentru Windows) este disponibil și poate fi descărcat de pe Brother Solutions Center. Accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră în Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com, pentru a descărca programul software.
- (Windows) Dacă trebuie să folosiți opțiunile avansate de gestionare ale aparatului, utilizați cea mai recentă versiune a programului Brother **BRAdmin Professional**. Accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră în Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com, pentru a descărca programul software.

Securitatea rețelei (cu fir)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Securitatea rețelei (wireless)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Securitatea rețelei fără fir	SSID (32 de caractere), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir	WPS Da

Specificațiile calculatorului

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Platformă calculator și versiune sistem de operare		Interfață calculator			Procesor	Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare	
		USB ¹	10/100 Base-TX numai (Ethernet) ²	Wireless 802.11b/g/n		Pentru drivere	Pentru aplicații (Inclusiv driverele)
Sisteme de operare Windows	Windows 7 SP1 ^{3 4}	Imprimarea PC Fax ⁵ Scanarea			Procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64)	650 MB	1,3 GB
	Windows 8 ^{3 4}						
	Windows 8,1 ^{3 4}						
	Windows 10 Home ^{3 4}						
	Windows 10 Pro ^{3 4}						

	Windows 10 Education ^{3 4} Windows 10 Enterprise ^{3 4}					
	Windows Server 2008	Indisp.	Imprimarea	Procesor pe 64 de biți (x64)	50 MB	Indisp.
	Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016					
Sistem de operare Mac	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x	Imprimarea PC-Fax (Trimitere) ⁵ Scanarea Numai pentru		Procesor Intel®	80 MB	550 MB

1 Nu pot fi folosite porturi USB produse de terți.

2 MFC-T910DW

3 Pentru WIA, rezoluție 1200 x 1200. Utilitarul de scanare Brother permite creșterea rezoluției până la 19200 x 19200 dpi.

4 Nuance™ PaperPort™ 14SE este compatibil cu Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.

5 PC-Fax suportă numai alb și negru.(Modelele MFC)

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră în Brother Solutions Center la adresa support.brother.com și descărcați **Pachet complet drivere & aplicații**.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



Informații similare

- [Anexă](#)

Introducerea unui text pe aparatul Brother

- Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Probabil va trebui să introduceți un text în aparatul dumneavoastră.

Introducerea numerelor, literelor și a simbolurilor

- Apăsați repetat pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul, litera sau simbolul pe care doriți să îl alegeți și apăsați pe **OK** pentru a introduce caracterul respectiv. Repetați pentru fiecare caracter până când numărul sau numele a fost introdus complet și apoi apăsați pe **OK**

Introducerea spațiilor

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați repetat pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta spațiul și apăsați pe **OK**.

Efectuarea corecțiilor

- Dacă ați introdus incorect un număr sau o literă și doriți să modificați, apăsați pe **Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)**, **Number of Copies (Număr de copii)** (DCP-T310), sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** de mai multe ori pentru a muta cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsați repetat pe ▲ sau pe ▼ pentru a reintroduce litera corectă.

MFC-T910DW

Dacă configurați anumite selecții ale meniului, de exemplu ID stație, s-ar putea să fie necesar să introduceți un text în aparat. Pe majoritatea butoanelor de pe tastatura numerică sunt imprimate trei sau patru litere. Butoanele pentru **0**, **#** și ***** nu au litere imprimate pe ele, deoarece sunt utilizate pentru caracterele speciale.

Pentru a accesa caracterul dorit, apăsați butonul corespunzător al tastaturii numerice de câte ori se indică în acest tabel de referință.

Apăsați butonul	O dată	De două ori	De trei ori	De patru ori	De cinci ori	De șase ori	De șapte ori	De opt ori	De nouă ori
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

(Pentru alfabetul chirilic)

Apăsați butonul	O dată	De două ori	De trei ori	De patru ori	De cinci ori	De șase ori	De șapte ori
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	3	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	6	М

Apăsați butonul	O dată	De două ori	De trei ori	De patru ori	De cinci ori	De șase ori	De șapte ori
7	P	Q	R	S	Щ	Ъ	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

- Pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta, apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta sau și apoi apăsați pe **OK**.

Introducerea spațiilor

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta și apoi apăsați pe **OK**.

Efectuarea corecțiilor

- Dacă ați introdus un număr sau o literă incorect și doriți să modificați, apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta sau . Apăsați de mai multe ori pe **OK** pentru a muta cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta și apoi apăsați pe **OK**. Reintroduceți litera corectă.

Caractere și simboluri speciale

Apăsați pe *, # sau pe 0 în mod repetat până când este afișat caracterul special sau simbolul dorit.

Apăsați pe *	(spațiu) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Apăsați pe #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Apăsați pe 0	Á É Í Ó Ö Ő Ú Ü 0



Informații similare

- [Anexă](#)

Subiecte conexe:

- [Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar \(difuzare\)](#)
- [Salvarea numerelor din agenda de adrese din apelurile efectuate](#)
- [Schimbarea numelui unui grup de difuzare](#)
- [Setarea ID-ului stației](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul de imagistică furnizat de către semnatarii AV este adecvat pentru a fi utilizat cu hârtia reciclată, respectând standardul EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Anexă](#)

Numere Brother

IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, apălați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.

>> [FAQ \(Întrebări frecvente\)](#)

>> [Serviciu relații clienți](#)

FAQ (Întrebări frecvente)

Brother Solutions Center rezolvă toate problemele legate de aparatul dumneavoastră. Descărcați cele mai recente programe software și utilitare, citiți **Întrebări frecvente și depanare** și sfaturile pentru a afla cum puteți beneficia la maximum de produsul dumneavoastră Brother.

Aici puteți verifica și actualizările driverului Brother.

support.brother.com

Serviciu relații clienți

Vizitați global.brother/gw pentru informațiile de contact ale distribuitorului Brother local.

Amplasarea centrelor de asistență clienți

Pentru a afla care sunt centrele de service din Europa, contactați reprezentanța locală Brother. Informațiile de contact pentru reprezentanțele europene pot fi găsite la global.brother/gw, selectând țara dumneavoastră.

Adrese de Internet

Site-ul internațional Brother: global.brother/gw

Pentru a afla răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ), informații despre asistența tehnică asociată produselor sau despre noi drivere și utilitare, vizitați:

support.brother.com

✓ Informații similare

- [Anexă](#)

brother



ROM
Versiunea E