



Online brukerveiledning

DCP-J572DW

DCP-J772DW

DCP-J774DW

MFC-J491DW

MFC-J497DW

MFC-J890DW

MFC-J895DW

Innholdsfortegnelse

Før du bruker Brother-maskinen	1
Definisjoner av merknader	2
Varemerker	3
Viktig merknad	4
Introduksjon til Brother-maskinen din	5
Før bruk av maskinen	6
Oversikt over kontrollpanelet	7
LCD-oversikt	12
Oversikt over LCD-pekeskjermen	14
Ny informasjon fra Brother	19
Oversikt over Innstillinger-skjermbildet	20
Finn frem på pekeskjermen	23
Få tilgang til Brother Utilities (Windows)	24
Avinstallere Brother-programvaren og driverne (Windows)	25
Papirhåndtering	26
Mat inn papir	27
Legge papir i papirmagasinet	28
Legge Foto- eller Foto L-papir i Fotopapirmagasin	39
Mat inn papir i den manuelle materåpningen	42
Ikke skrivbart område	45
Papirinnstillinger	46
Godtatt papir og annet utskriftsmedie	49
Mate inn dokumenter	58
Legg dokumenter inn i den automatiske dokumentmateren (ADF)	59
Mate inn dokumenter på skannerglassplaten	61
Ikke-skannbart område	62
Skriv ut	63
Skrive ut fra datamaskinen (Windows)	64
Skriv ut et fotografi (Windows)	65
Skriv ut et dokument (Windows)	67
Avbryte en utskriftsjobb (Windows)	68
Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark (N i 1) (Windows)	69
Skrive ut som en plakate (Windows)	70
Skrive ut på begge sider av papiret automatisk (automatisk 2-sidig utskrift) (Windows)	71
Skrive ut som hefte automatisk (Windows)	74
Skrive ut et fargedokument i gråskala (Windows)	76
Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Windows)	77
Bruke en forhåndsangitt utskriftsprofil (Windows)	78
Endre standardinnstillingene for utskrift (Windows)	81
Utskriftsinnstillinger (Windows)	82
Skrive ut fra datamaskinen (Mac)	87
Skrive ut et fotografi (Mac)	88
Skriv ut et dokument (Mac)	89
Skrive ut på begge sider av papiret automatisk (automatisk 2-sidig utskrift) (Mac)	90
Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark (N i 1) (Mac)	91

Skrive ut et fargedokument i gråskala (Mac).....	92
Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Mac).....	93
Utskriftsalternativer (Mac)	94
Skann	99
Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen	100
Skanne bilder og grafikk.....	101
Lagre skannet data til en mappe som en PDF-fil	104
Lagre skannede data på et minnekort eller USB Flash-minne.....	107
Skanne flere visittkort og fotografier (automatisk beskjæring)	111
Skanne til en redigerbar tekstfil med OCR.....	113
Skanne til e-postvedlegg	116
Webtjenester for skanning på nettverket ditt (Windows 7, Windows 8 og Windows 10).....	119
Endre innstillinger for Skanne-knappen fra ControlCenter4 (Windows).....	123
Endre innstillinger for Skanne-knappen fra Brother iPrint&Scan (Mac)	127
Skanne fra datamaskinen (Windows)	128
Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows).....	129
Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows).....	144
Skann med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer.....	159
Skann med Windows Faksing og skanning.....	164
Installer BookScan Enhancer og Whiteboard Enhancer (Windows)	168
Skanne fra datamaskinen (Mac)	169
Skann med Brother iPrint&Scan (Mac)	170
Skanne med TWAIN-kompatible programmer (Mac)	171
Kopi	174
Kopier et dokument.....	175
Forstørre eller redusere kopierte bilder.....	177
Sortere kopier.....	179
Lage kopier til sideoppsett (N i 1 eller plakat)	180
Kopier på begge sider av papiret (2-sidig kopiering).....	184
Kopiere et ID-kort.....	187
Kopiere i blekksparingsmodus	189
Kopieringsalternativer	190
Faks	194
Send en faks	195
Send en faks fra Brother-maskinen	196
Send en faks manuelt.....	199
Send en faks ved slutten av en samtale.....	200
Send samme faks til mer enn én mottaker (gruppesending).....	201
Send en faks i sanntid	204
Send en faks til en bestemt tid (utsatt faks)	205
Endre innstillingen for Automatisk ny oppringing for faks.....	206
Avbryt en faks som er i gang	207
Kontrollere og avbryte faks som venter	208
Faksalternativer	209
Motta en faks.....	211
Innstillinger for mottaksmodus.....	212
Faksforhåndsvisning	219

Reduser størrelsen til en side på en innkommende faks	223
Angi stempel for faksmottak	224
Motta en faks ved slutten av en telefonsamtale	225
Alternativer for minnemottak	226
Fjerninnhenting av faks	234
Talehandlinger og faksnnumre	240
Taleoperasjoner	241
Lagre faksnnumre	243
Opprette grupper for gruppesending	251
Telefontjenester og eksterne enheter	256
Særskilt ringesignal	257
Anroper-ID	260
Still inn type telefonlinje	262
Voice Over Internet Protocol (VoIP/forstyrrelse på telefonlinje)	264
Ekstern telefonsvarer (telefonsvarerenhet)	265
Eksterne apparater og biapparater	269
Faksrapporter	274
Angi stil for sendingsverifiseringsrapporten	275
Angi intervallet for faksaktivitetsrapporten	277
PC-FAX	279
PC-FAX for Windows	280
PC-FAX for Mac	306
PhotoCapture Center	309
Skrive ut bilder direkte fra medier	310
Kompatible medier	311
Viktig informasjon om fotoutskrift	312
Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen	313
Kopiere fotografier fra medier til en datamaskin	327
Før du kopierer fotografier	328
Kopiere fotografier fra medier over en lokal forbindelse	329
Skrive ut fotografier fra ControlCenter4 (Windows)	330
Rediger fotografier ved bruk av ControlCenter4 (Windows)	332
Nettverk	334
Støttede grunnleggende nettverksfunksjoner	335
Programvare og verktøy for nettverksstyring	336
Lær om nettverksstyringsprogramvare og -verktøy	337
Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk	338
Før du konfigurerer Brother-maskinen for et trådløst nettverk	339
Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	340
Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	342
Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk når SSID-en ikke gruppesendes	345
Bruk Wi-Fi Direct®	348
Avanserte nettverksfunksjoner	361
Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurering	362
Teknisk informasjon for avanserte brukere	363
Tilbakestill nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene	364

Skriv ut WLAN-rapporten	365
Sikkerhet	368
Låse maskininnstillingene	369
Om bruk av minnelås	370
Om bruk av TX Lock.....	374
Mobil / Web Connect.....	378
Brother Web Connect.....	379
Oversikt over Brother Web Connect.....	380
Nettjenester som brukes med Brother Web Connect.....	381
Vilkår for bruk av Brother Web Connect	383
Konfigurer Brother Web Connect	386
Skanne og laste opp dokumenter med Brother Web Connect	395
Laste opp et dokument fra en ekstern minneenhet med Brother Web Connect	397
Laste ned og skrive ut dokumenter med Brother Web Connect.....	398
Laste ned og lagre et dokument på en ekstern minneenhet med Brother Web Connect.....	401
Faksvideresending til nettsky eller e-post	403
Google Cloud Print.....	406
Oversikt over Google Cloud Print.....	407
Før du bruker Google Cloud Print	408
Skrive ut fra Google Chrome™ eller Chrome OS™	413
Skrive ut fra Google Drive™ for mobil.....	414
Skrive ut fra nettposttjenesten Gmail™ for mobil.....	415
AirPrint	416
Oversikt over AirPrint	417
Før du bruker AirPrint (macOS)	418
Skrive ut med AirPrint.....	419
Skanne ved bruk av AirPrint (macOS)	422
Send en faks ved bruk av AirPrint (macOS).....	423
Mobil utskrift for Windows	424
Mopria® Print Service.....	425
Brother iPrint&Scan for mobil.....	426
Nærfeltskommunikasjon (NFC).....	427
ControlCenter	428
ControlCenter4 (Windows).....	429
Endre driftsmodusen i ControlCenter4 (Windows)	430
Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows).....	432
Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows).....	433
Konfigurer Brother-maskinen ved å bruke ControlCenter4 (Windows)	434
Opprett en egendefinert kategori med ControlCenter4 Avansert modus (Windows)	436
Brother iPrint&Scan for Windows og Mac.....	438
Brother iPrint&Scan-oversikt	439
Feilsøking	440
Feil- og vedlikeholdsmeldinger.....	441
Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten	455
Feilmelding ved bruk av en funksjon i Brother Web Connect.....	460
Papirstopp	462

Dokumentstopp øverst i ADF-enheten	463
Dokumentstopp inni ADF-enheten	464
Fjerne papirbiter som sitter fast i ADF-en	465
Skriverstopp eller papirstopp	466
Papiret sitter fast inni og foran i maskinen (papirstopp A inni/foran)	467
Papiret sitter fast foran i maskinen (papirstopp B foran)	472
Papiret sitter fast bak i maskinen (papirstopp C bak)	475
Hvis du har problemer med maskinen din	478
Papirhåndtering og utskriftsproblemer	479
Telefon- og faksproblemer	485
Andre problemer	491
Nettverksproblemer	493
Problemer med Google Cloud Print	503
Problemer med AirPrint	504
Kontrollere informasjon om maskinen	505
Tilbakestille Brother-maskinen	506
Oversikt over nullstilling av funksjoner	507
Rutinemessig vedlikehold	508
Skift ut blekkassetene	509
Rengjør Brother-maskinen	512
Rengjør skanneren	513
Rengjøre skriverhodet fra Brother-maskinen	515
Rengjør skriverhodet fra datamaskinen (Windows)	517
Rengjør skriverhodet fra datamaskinen (Mac)	519
Rengjøre maskinens LCD-skjerm	520
Rengjør utsiden av maskinen	521
Rengjør maskinens skriverplate	522
Rengjør materullene	523
Rengjøre bunnputen	525
Rengjør papirrullene	526
Sjekk Brother-maskinen	527
Kontroller utskriftskvaliteten	528
Sjekk utskriftsrettstillingen fra Brother-maskinen	531
Kontrollere blekknivået	533
Overvåke maskinens status fra datamaskinen (Windows)	535
Overvåk maskinstatusen fra datamaskinen din (Mac)	540
Korriger papirmatingen for å fjerne vertikale linjer	542
Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift	543
Pakke og sende Brother-maskinen din	545
Maskininnstillinger	548
Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet	549
Ved et strøbrudd (Lagring i minnet)	550
Generelle innstillinger	551
Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei	565
Skriv ut rapporter	568
Tabell med innstillinger og funksjoner	571
Endre maskininnstillinger fra datamaskinen	595





Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett	596
Tillegg	608
Spesifikasjoner	609
Skrive inn tekst på Brother-maskinen	618
Spesifikasjon av forsyning	621
Informasjon om resirkulert papir	622
Brother-numre	623

Før du bruker Brother-maskinen

- [Definisjoner av merknader](#)
- [Varemerker](#)
- [Viktig merknad](#)

Definisjoner av merknader

Vi bruker følgende symboler og begreper i denne brukerhåndboken:

 ADVARSEL	ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	VIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skade på eiendelen eller redusert produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.
MERK	MERK angir driftsmiljøet, forutsetninger for installasjon eller spesielle bruksforutsetninger.
	Tips-ikoner gir nyttige tips og tilleggsinformasjon.
	Elfare-ikoner varsler deg om faren for elektrisk støt.
Fet skrift	Fet skrift angir knapper på maskinens kontrollpanel eller på dataskjermen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identifiserer meldinger som vises på maskinskjermen.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker Brother-maskinen](#)

Varemerker

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote og OneDrive er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch og macOS er varemerker som tilhører Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Nuance og PaperPort er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaper i USA og/eller andre land.

SDHC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® og Wi-Fi Direct® er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ og Wi-Fi Protected Setup™-logoen er varemerker for Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS og Google er varemerker for Google, Inc. Bruk av disse varemerkene krever tillatelse fra Google.

Mozilla og Firefox er registrerte varemerker for Mozilla Foundation.

Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Brother Industries, Ltd. og relaterte selskaper er lisensiert. Andre varemerker og foretaksnavn tilhører sine respektive eiere.

Intel er et varemerke for Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Evernote og logoen Evernote Elephant er varemerker for Evernote Corporation, og brukes med lisens.

Mopria® og Mopria-logoen er registrerte varemerker og tjenestemerker for Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

WordPerfect er et varemerke eller et registrert varemerke for Corel Corporation og/eller dets datterselskaper i Canada, USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer som de har eiendomsretten til.

Navn på varemerker og produkter som vises i Brother-produkter, tilhørende dokumenter og annet materiale, er alle varemerker eller registrerte varemerker for de enkelte selskapene.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker Brother-maskinen](#)

Viktig merknad

- Produktet må ikke brukes utenfor landet der det ble kjøpt, da dette kan være i strid med regelverk for trådløs kommunikasjon og strømnettverk i det landet.
- Windows 10 i dette dokumentet representerer Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 i dette dokumentet representerer Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2.
- I denne brukerveiledningen, brukes LCD-meldingene til DCP-J572DW/DCP-J772DW/MFC-J497DW/MFC-J895DW med mindre annet er spesifisert.
- I denne brukerveiledningen, brukes illustrasjonene til MFC-J895DW med mindre annet er spesifisert.
- Skjermbildene i denne brukerveiledningen er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra de faktiske skjermbildene.
- Hvis ikke annet er angitt, er skjermbildene i denne håndboken hentet fra Windows 7 og macOS v10.12.x. Skjermbilder på datamaskinen din kan variere avhengig av operativsystemet du bruker.
- Innholdet i denne veiledningen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.
- Denne dokumentasjonen er for både MFC- og DCP-modeller. Les 'XXX-XXXX' som 'MFC/DCP-XXXX' (der XXXX er navnet på modellen).



Beslektet informasjon

- [Før du bruker Brother-maskinen](#)

Introduksjon til Brother-maskinen din

- [Før bruk av maskinen](#)
- [Oversikt over kontrollpanelet](#)
- [LCD-oversikt](#)
- [Oversikt over LCD-pekeskjermen](#)
- [Oversikt over Innstillinger-skjermbildet](#)
- [Finn frem på pekeskjermen](#)
- [Få tilgang til Brother Utilities \(Windows\)](#)

Før bruk av maskinen

Bekreft følgende før du forsøker å utføre en utskriftsoperasjon:

- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere.
- For USB- eller nettverkskabelbrukere: Sørg for at grensesnittkabelen er fysisk sikker.

Velge riktig type papir

For en utskrift av høy kvalitet, er det viktig å velge rett type papir. Les informasjonen om godkjent papir før du kjøper papir, og for å fastslå utskriftsområdet avhengig av innstillingene i skriverdriveren.

Samtidig utskrift, skanning og faksing

Maskinen kan skrive ut fra datamaskinen mens den sender eller mottar en faks i minnet, eller mens den skanner et dokument til datamaskinen. Fakssendinger stanser ikke under utskrift fra datamaskinen. Når maskinen derimot kopierer eller mottar en faks på papir, stanses utskriften midlertidig, og fortsetter deretter når kopieringen eller faksmottaket er ferdig.



DCP-modeller støtter ikke faksfunksjonen.

Brannmur (Windows)

Dersom datamaskinen er beskyttet av en brannmur og du ikke kan utføre nettverksutskrift, nettverksskanning eller PC-FAX, kan det være nødvendig å konfigurere brannmurinnstillingene. Hvis du bruker Windows-brannmuren og du installerte driverne ved å følge trinnene i installasjonsprogrammet, er de nødvendige brannmurinnstillingene allerede stilt inn. Hvis du benytter et annet personlig brannmurprogram, se brukerhåndboken til programvaren eller kontakt programvareprodusenten.



Beslektet informasjon

- [Introduksjon til Brother-maskinen din](#)


Oversikt over kontrollpanelet

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

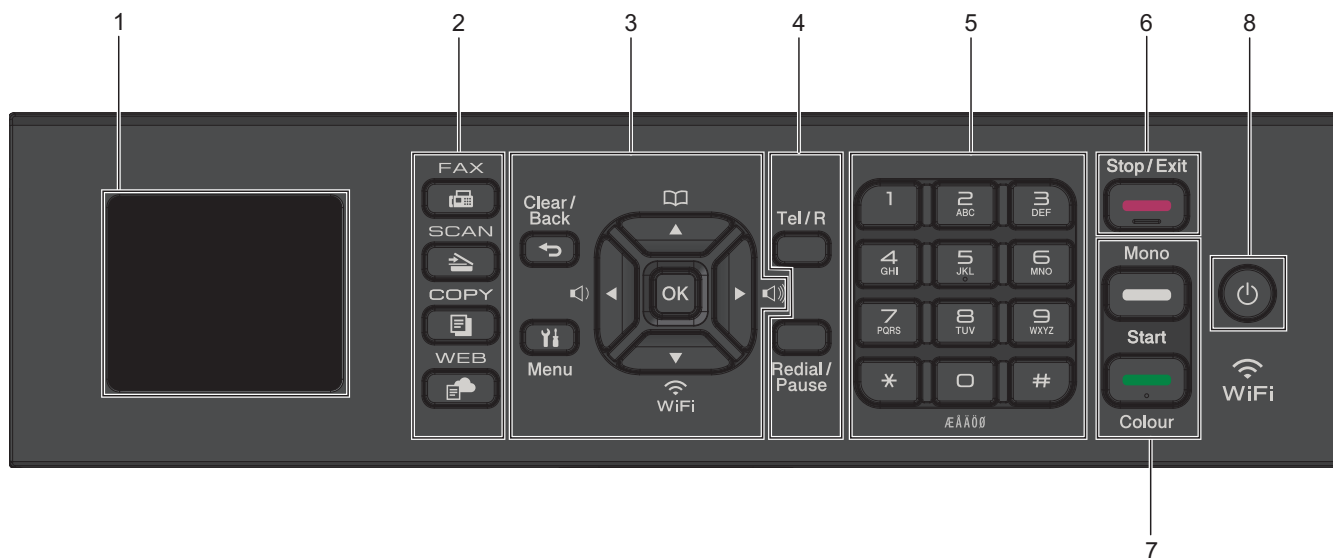

1. 1,8"(44,9 mm) Display (LCD)

Viser meldinger som hjelper deg med å konfigurere og bruke maskinen.

2. Modusknapper



FAX

Trykk for å bytte maskinen til Faks-modus.



SCAN

Trykk for å bytte maskinen til Skanne-modus.



COPY

Trykk for å bytte maskinen til Kopiering-modus.



WEB

Trykk for å bytte maskinen til Web-modus.

3. Innstillingsknapper



Clear/Back

Trykk for å gå tilbake til forrige menynivå.



Menu

Trykk for å åpne hovedmenyen.

OK

Trykk for å velge en innstilling.



◀ eller ▶

Trykk for å justere ringevolumet når maskinen er inaktiv.



- Trykk for å lagre hurtigvalg- og gruppenumre i maskinens minne.
- Trykk for å slå opp og ringe numre som er lagret i maskinens minne.



Trykk for å konfigurere trådløsinnstillingene når maskinen er inaktiv.

▲ eller ▼

Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene.

◀ eller ▶

- Trykk for å flytte markøren til venstre eller høyre på LCD-skjermen.
- Trykk for å bekrefte eller avbryte en prosedyre som er i gang.

4. Telefonknapper

Tel/R

Hvis maskinen er i Fax/Tel-modus (F/T), og du løfter opp røret på en ekstern telefon under F/T-ringingen (doble ringesignaler), trykker du på **Tel/R** for å snakke.

Når maskinen er tilkoblet en hussentral, trykker du på knappen for å få ekstern linje eller overføre en samtale til en annen intern linje.

Redial/Pause

- Trykk for å slå det siste nummeret du ringte.
- Trykk for å velge og slå numre fra Utg. samtale-historikken eller Anrops-ID-historikken.
- Trykk for å sette inn en pause når du ringer opp numre.

5. Talltastatur

- Bruk for å ringe faks- og telefonnumre.
- Bruk som et tastatur for å skrive inn tekst eller tegn.

6. Stop/Exit

- Trykk for å stoppe en handling.
- Trykk for å lukke en meny.

7. Startknapper



Mono Start


- Trykk for å starte sending av fakser i svart-hvitt.
- Trykk for å starte kopiering i svart-hvitt.
- Trykk for å starte skanning av dokumenter (i farger eller svart-hvitt avhengig av skanneinnstillingen).





Colour Start

- Trykk for å starte sending av fakser i full farge.
- Trykk for å starte kopiering i full farge.
- Trykk for å starte skanning av dokumenter (i farger eller svart-hvitt avhengig av skanneinnstillingen).


8. Strøm på/av

Trykk på  for å slå på maskinen.

Trykk og hold inne  for å slå av maskinen. LCD-skjermen viser [Avslutter] og er på i noen sekunder til før den slås av automatisk. Hvis du har tilkoblet en ekstern telefon eller telefonsvarer, er den alltid tilgjengelig.

Selv om du slår av maskinen ved hjelp av , vil den rengjøre skriverhodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet en strømkilde for å forlenge levetiden til skriverhodet, få mer ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten.

DCP-J572DW

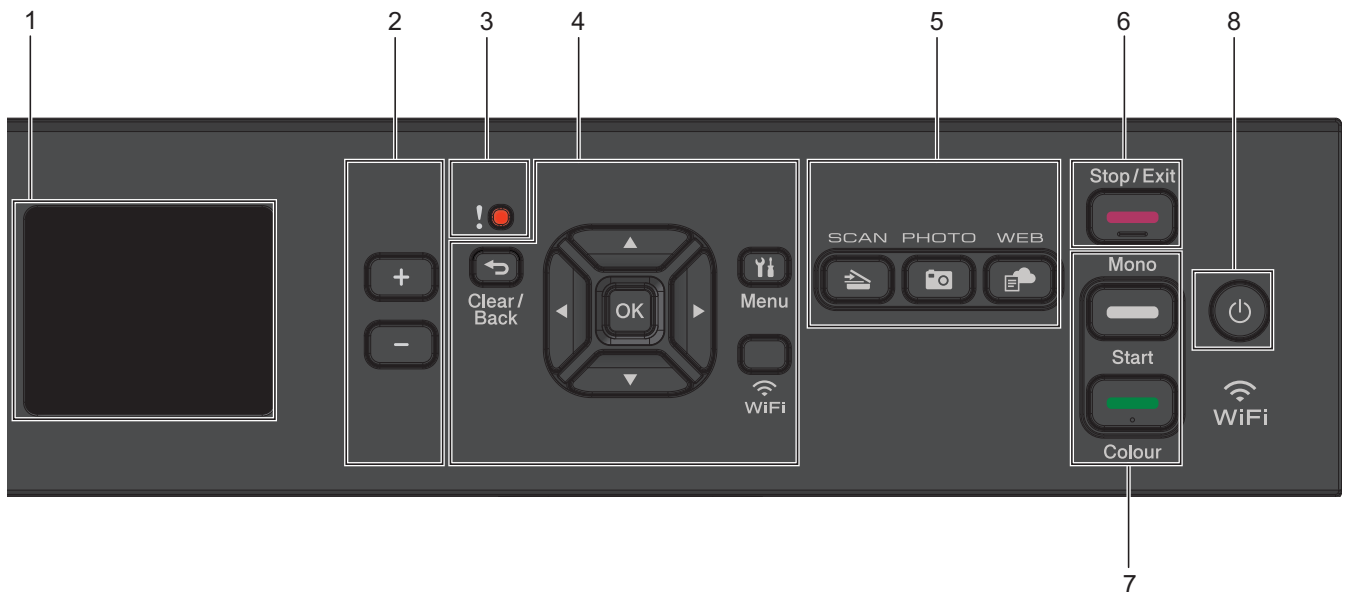

1. 1,8"(44,9 mm) Display (LCD)

Viser meldinger som hjelper deg med å konfigurere og bruke maskinen.

2. Antall kopier

Trykk på + for øke eller - for å redusere antall kopier.

3. Varselikon

Varselikonet lyser når det finnes en feil eller vedlikeholdsmelding.

4. Innstillingsknapper

Clear/Back

Trykk for å gå tilbake til forrige menynivå.

Menu

Trykk for å åpne hovedmenyen.

OK

Trykk for å velge en innstilling.

WiFi

Trykk for å konfigurere trådløsinnstillingene når maskinen er inaktiv.

▲ eller ▼

Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene.

◀ eller ▶

- Trykk for å flytte markøren til venstre eller høyre på LCD-skjermen.

- Trykk for å bekrefte eller avbryte en prosedyre som er i gang.

5. Modusknapper



SCAN

Trykk for å bytte maskinen til Skanne-modus.



PHOTO

Trykk for å la maskinen bytte til Foto-modus.



WEB

Trykk for å bytte maskinen til Web-modus.

6. Stop/Exit



Stop/Exit

- Trykk for å stoppe en handling.
- Trykk for å lukke en meny.

7. Startknapper



Mono Start


- Trykk for å starte kopiering i svart-hvitt.
- Trykk for å starte skanning av dokumenter (i farger eller svart-hvitt avhengig av skanneinnstillingen).





Colour Start

- Trykk for å starte kopiering i full farge.
- Trykk for å starte skanning av dokumenter (i farger eller svart-hvitt avhengig av skanneinnstillingen).


8. Strøm på/av

Trykk på  for å slå på maskinen.

Trykk og hold inne  for å slå av maskinen. LCD-skjermen viser [Avslutter] og er på i noen sekunder til før den slås av automatisk.

Selv om du slår av maskinen ved hjelp av , vil den rengjøre skriverhodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet en strømkilde for å forlenge levetiden til skriverhodet, få mer ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

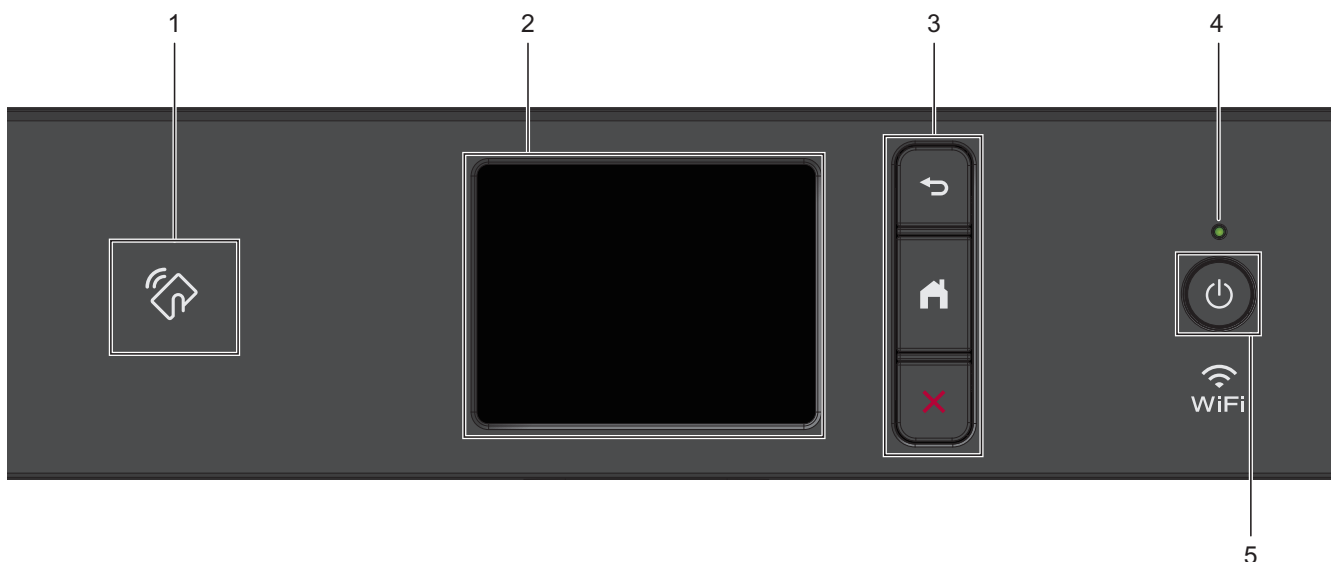

1. NFC (Near Field Communication)-symbolet

(MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Hvis Android™-enheten støtter NFC-funksjonen, kan du skrive ut data fra enheten eller skanne dokumenter til den ved å la enheten berøre NFC-logoen på kontrollpanelet.

2. Pekeskjerm (LCD)

Få tilgang til menyer og alternativer ved å trykke på dem på berøringskjermen.

3. Menyknapper



(Bakside)

Trykk for å gå tilbake til forrige meny.



(Hjem)

Trykk for å gå tilbake til startskjermen.



(Avbryt)


Trykk for å avbryte en handling.


4. LED-indikator for strøm


LED-indikatoren lyser, avhengig av maskinens strømstatus.

Når maskinen er i Hvilemodus, blinker LED-indikatoren.

5. Strøm på/av

Trykk på  for å slå på maskinen.

Trykk og hold inne  for å slå av maskinen. Pekeskjermen viser [Avslutter] og er på i noen sekunder til før den slås av automatisk. Hvis du har koblet til en ekstern telefon eller telefonsvarer, er den alltid tilgjengelig (MFC-modeller).

Selv om du slår av maskinen ved hjelp av , vil den rengjøre skriverhodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet en strømkilde for å forlenge levetiden til skriverhodet, få mer ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten.



Beslektet informasjon

- [Introduksjon til Brother-maskinen din](#)

Relaterte temaer:

- [Nærfeltskommunikasjon \(NFC\)](#)
-

LCD-oversikt


Beslektede modeller : DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)
>> [DCP-J572DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Dette skjermbildet viser maskinens status når den er inaktiv. Når det vises, angir det at maskinen er klar for neste kommando.

Hjemmeskjerm

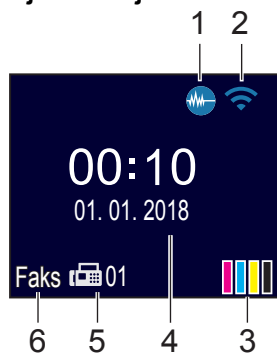




1. Stillemodus

Dette ikonet vises når innstillingen [Stille modus] er satt til [På].

Med stillemodus er det mulig å redusere utskriftsstøy. Utskriftshastigheten reduseres når stillemodus er aktivert.

2. Trådløs status

Hvert av ikonene i tabellen nedenfor viser statusen til det trådløse nettverket:

	Det trådløse nettverket er tilkoblet. En indikator med tre nivåer på hjemmeskjermbildet viser gjeldende styrke på det trådløse signalet.
	Kan ikke registrere trådløst tilgangspunkt.
	Trådløs innstilling er deaktivert.

3. [Blekk]

Viser tilgjengelig blekknivå.

Når en blekkassett er nesten tom eller har et problem, vises et feilikon på blekk-fargen.

4. Dato og klokkeslett

Viser dato og klokkeslett som er innstilt på maskinen.

5. Fakser i minne

Viser antall mottatte fakser som finnes i maskinens minne.

6. Mottaksmodus


Viser gjeldende mottaksmodus.



Når funksjonen Særskilt ringesignal er aktivert, vises [S/R] på LCD-skjermen.

LCD-skjermen viser maskinens status når den er inaktiv.

Hjemmeskjerm

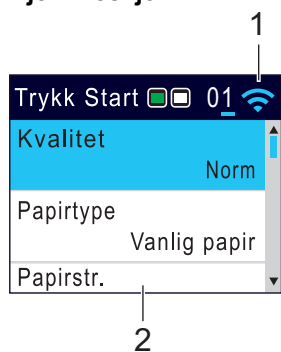

1. Trådløs status

Hvert av ikonene i tabellen nedenfor viser statusen til det trådløse nettverket:

	Det trådløse nettverket er tilkoblet. En indikator med tre nivåer på hjemmeskjermbildene viser gjeldende styrke på det trådløse signalet.
	Kan ikke registrere trådløst tilgangspunkt.
	Trådløs innstilling er deaktivert.



Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på **WiFi** på kontrollpanelet.

Beslektet informasjon

- [Introduksjon til Brother-maskinen din](#)

Oversikt over LCD-pekeskjermer

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW](#)

MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan bytte startskjermer ved å trykke på ◀ eller ▶.

Fra startskjermene kan du få tilgang til konfigurasjon av Wi-Fi®, snarveier, blekknivåer og konfigurasjonsskjermer.

Hjemmeskjerm

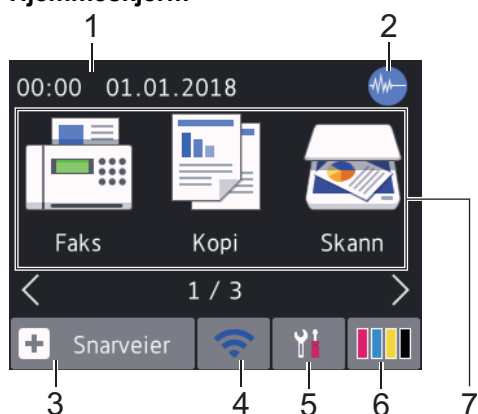

Dette skjermbildet viser maskinens status når den er inaktiv. Når det vises, angir det at maskinen er klar for neste kommando.

1. Dato og klokkeslett

Viser dato og klokkeslett som er innstilt på maskinen.

2. Stillemodus

Dette ikonet vises når innstillingen [Stille modus] er satt til [På].


Med stillemodus er det mulig å redusere utskriftsstøy. Når stillemodus er slått på, reduseres utskriftshastigheten.

3. [Snarveier]

Lag snarveier for ofte brukte handlinger som sending av en faks, kopiering, skanning og bruk av Web Connect og Apps-tjenester.





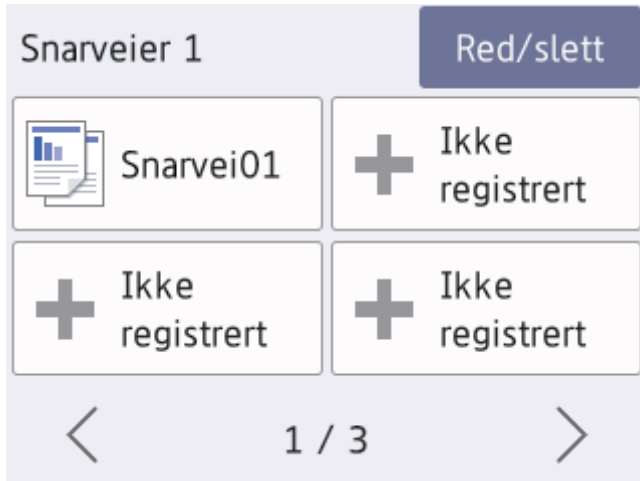

- Det er tre snarveisskjermbilder. Du kan programmere fire snarveier på hvert skjermbilde.



- Trykk på ◀ eller ▶ for å vise de andre snarveisskjermbildene.

4. Trådløs status

Hvert av ikonene i tabellen nedenfor viser statusen til det trådløse nettverket:

	Maskinen din er ikke koblet til trådløst tilgangspunkt/ruter. Trykk på denne knappen for å konfigurere trådløse innstillinger. Mer detaljert informasjon ►► <i>Hurtigstartguide</i>
	Trådløst nettverk er tilkoblet. En indikator med tre nivåer på hver av hjemmeskjermbildene viser gjeldende styrke på det trådløse signalet.
	Kan ikke registrere trådløst tilgangspunkt/ruter.
	Trådløs innstilling er deaktivert.



Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på knappen for trådløs status.

5. [Innstill.]

Trykk for tilgang til [Innstill.]-menyen.

6. [Blekk]

Viser tilgjengelig blekknivå. Trykk for tilgang til [Blekk]-menyen.


Når en blekkassett er nesten tom eller har et problem, vises et feilikon på blekk-fargen.

7. Moduser:

Trykk for å bytte modus.

[Faks] / [Kopi] / [Skann] / [Foto] / [Nett] / [Apper] / [Last ned programv.]

8. Informasjon-ikon

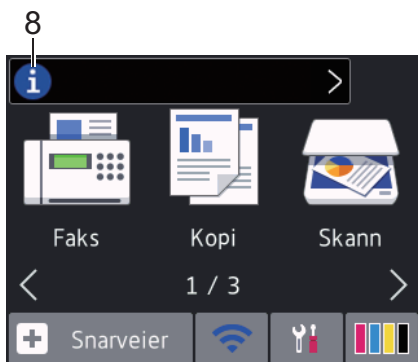


Ny informasjon fra Brother vises i informasjonslinjen når varslingsinnstillinger som [Melding fra Brother] og [Fastvare autosjekk] er stilt til [På].

(Internett-tilkobling er nødvendig, og du må kanskje betale datagebyrer.)

Trykk på for å se detaljene.

9. Advarsel-ikon

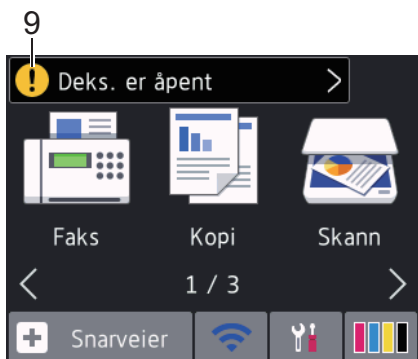


Advarsel-ikonet vises når det er en feil eller vedlikeholdsmelding; trykk på for å se detaljer, og trykk deretter på for å gå tilbake til startskjermen.

DCP-J772DW/DCP-J774DW

Du kan bytte startskjermer ved å trykke på ◀ eller ▶.

Fra hjemmeskjermbildene har du tilgang til skjermbilder for Wi-Fi-oppsett, snarveier, blekknivåer og oppsett.

Hjemmeskjerm

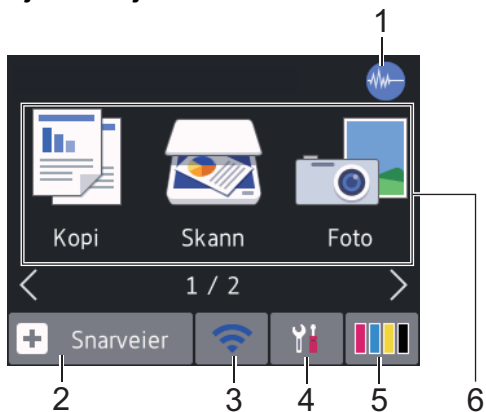

Dette skjermbildet viser maskinens status når den er inaktiv. Når det vises, angir det at maskinen er klar for neste kommando.

1. Stillemodus

Dette ikonet vises når innstillingen [Stille modus] er angitt til [På].


Med stillemodus er det mulig å redusere utskriftsstøy. Utskriftshastigheten reduseres når stillemodus er aktivert.

2. [Snarveier]

Lag snarveier for ofte brukte handlinger som kopiering, skanning og bruk av Web Connect og Apps-tjenester.





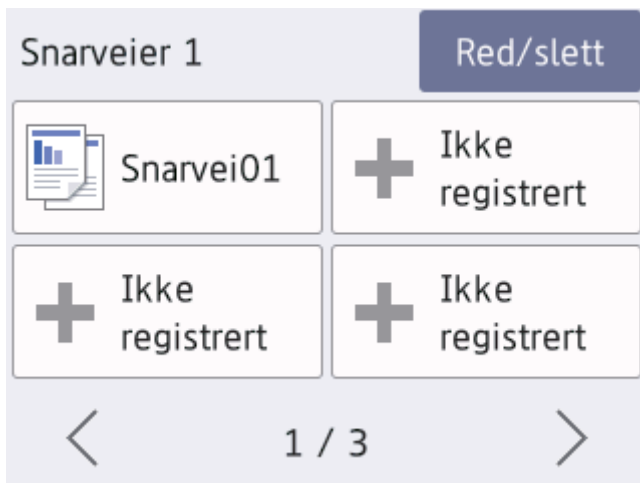

- Det er tre snarveisskjernbilder. Du kan programmere fire snarveier på hvert skjernbilde.



- Trykk på ◀ eller ▶ for å vise de andre snarveisskjernbildene.

3. Trådløs status

Hvert av ikonene i tabellen nedenfor viser statusen til det trådløse nettverket:

	Maskinen din er ikke koblet til trådløst tilgangspunkt/ruter. Trykk på denne knappen for å konfigurere trådløse innstillinger. Mer detaljert informasjon ►► <i>Hurtigstartguide</i>
	Trådløst nettverk er tilkoblet. En indikator med tre nivåer på hver av hjemmeskjernbildene viser gjeldende styrke på det trådløse signalet.
	Kan ikke registrere trådløst tilgangspunkt/ruter.
	Trådløs innstilling er deaktivert.



Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på knappen for trådløs status.

4. [Innstill.]

Trykk for tilgang til [Innstill.]-menyen.

5. [Blekk]

Viser tilgjengelig blekknivå. Trykk for tilgang til [Blekk]-menyen.


Når en blekkassett er nesten tom eller har et problem, vises et feilikon på blekk-fargen.

6. Moduser:

Trykk for å bytte modus.

[Kopi] / [Skann] / [Foto] / [Nett] / [Apper] / [Last ned programv.]

7. Informasjon-ikon

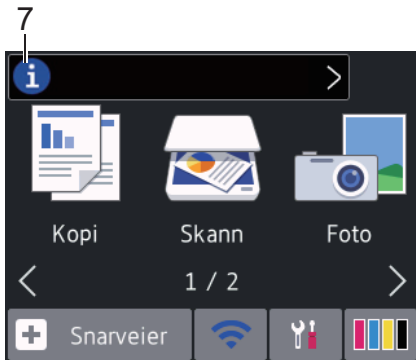


Ny informasjon fra Brother vises i informasjonslinjen når varslingsinnstillinger som [Melding fra Brother] og [Fastvare autosjekk] er stilt til [På].

(Internett-tilkobling er nødvendig, og du må kanskje betale datagebyrer.)

Trykk på for å se detaljene.

8. Advarsel-ikon

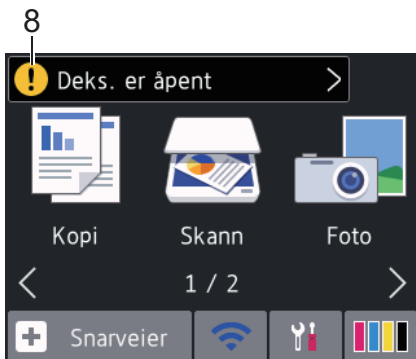

Advarsel-ikonet vises når det er en feil eller vedlikeholdsmelding; trykk på for å se detaljer, og trykk deretter på for å gå tilbake til startskjermen.

Beslektet informasjon

- [Introduksjon til Brother-maskinen din](#)
 - [Ny informasjon fra Brother](#)


Relaterte temaer:

- [Redusere utskriftsstøy](#)
- [Kontrollere bleknivået](#)
- [Oversikt over Innstillinger-skjermbildet](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Ny informasjon fra Brother


Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Ny informasjon fra Brother vises i informasjonslinjen når varslingsinnstillinger som [Melding fra Brother] og [Fastvare autosjekk] er stilt til [På].

Trykk på  for å se detaljene.



Internettforbindelse er påkrevd og datapriser kan tilkomme.

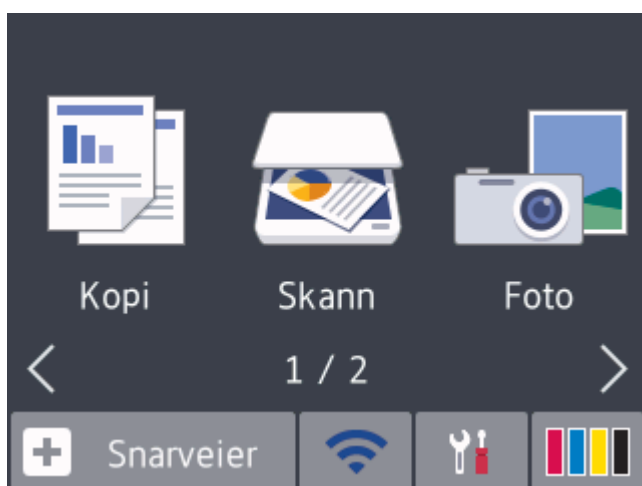

Beslektet informasjon


- [Oversikt over LCD-pekeskjermen](#)

Oversikt over Innstillinger-skjermbildet


Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW](#)

MFC-J890DW/MFC-J895DW

Pekeskjermen viser maskinens status når du trykker på  [Innstill.].

Bruk Innstillinger-menyen til å få tilgang til alle innstillingene for Brother-maskinen.

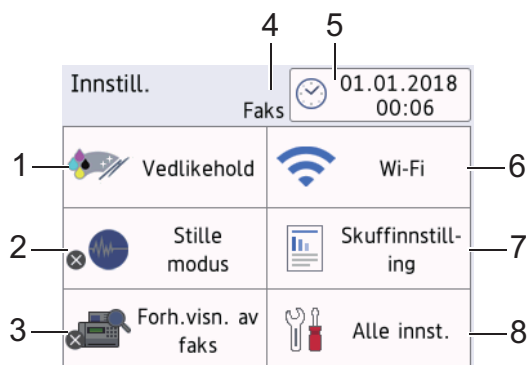

1. [Vedlikehold]


Trykk for å få tilgang til følgende menyer:

- [Forbedre utskr.kval.]
- [Rengjøring av skrivehode]
- [Blekknivå]
- [Blekkassetmodell]
- [Utskriftsalternativer]

2. [Stille modus]

Viser innstillingen for stillemodus.

Trykk for å få tilgang til [Stille modus]-menyen.

Når denne menyen står på [På], vises  på hjemmeskjermbildet.

3. [Forh.visn. av faks]

Viser innstillingen for faksforhåndsvisning.

Trykk for å få tilgang til [Forh.visn. av faks]-menyen.

4. Mottaksmodus

Viser gjeldende mottaksmodus.


5. [Dato og klokke]

Viser dato og klokkeslett.

Trykk for å få tilgang til [Dato og klokke]-menyen.

6. [Wi-Fi]

Trykk for å sette opp en trådløs nettverkstilkobling.

Hvis du bruker trådløs tilkobling, viser en indikator med tre nivåer  på skjermen gjeldende styrke på det trådløse signalet.

7. [Skuffinnstilling]


Trykk for å få tilgang til [Skuffinnstilling]-menyen.

Bruk alternativene i Skanneinnstillinger-menyen til å endre papirformat og -type.


8. [Alle innst.]

Trykk for å få tilgang til en meny med alle maskinens innstillinger.

DCP-J772DW/DCP-J774DW

Pekeskjermen viser maskinens status når du trykker på  [Innstill.].

Bruk Innstillinger-menyen til å få tilgang til alle innstillingene for Brother-maskinen.

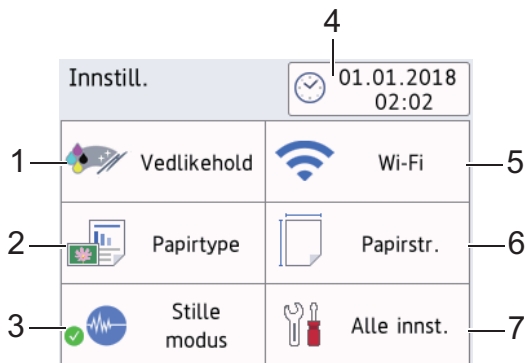

1. [Vedlikehold]

Trykk for å få tilgang til følgende menyer:

- [Forbedre utskr.kval.]
- [Rengjøring av skrivehode]
- [Blekknivå]
- [Blekkassetmodell]
- [Utskriftsalternativer]

2. [Papirtype]


Trykk for tilgang til [Papirtype]-menyen.

Bruk dette alternativet til å endre papirtype.

3. [Stille modus]

Viser innstillingen for stillemodus.

Trykk for å få tilgang til [Stille modus]-menyen.

Når denne menyen står på [På], vises  på hjemmeskjermbildet.


4. [Dato og klokke]

Viser dato og klokkeslett.

Trykk for å få tilgang til [Dato og klokke]-menyen.

5. [Wi-Fi]

Trykk for å sette opp en trådløs nettverkstilkobling.

Hvis du bruker trådløs tilkobling, viser en indikator med tre nivåer  på skjermen gjeldende styrke på det trådløse signalet.

6. [Papirstr.]

Trykk for tilgang til [Papirstr.]-menyen.

Bruk dette alternativet til å endre papirstørrelse.

7. [Alle innst.]

Trykk for å få tilgang til en meny med alle maskinens innstillinger.

Beslektet informasjon

- [Introduksjon til Brother-maskinen din](#)

Relaterte temaer:

- Oversikt over LCD-pekeskjermen
 - Kontrollere blekknivået
 - Særskilt ringesignal
-

Finn frem på pekeskjermen

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Trykk fingeren din på LCD-skjermen for å betjene den. For å vise og få tilgang til alle alternativene, trykk på ◀▶ eller ▲▼ på LCD-skjermen for å bla gjennom dem.

MERK

- Dette produktet bruker skrifttype fra ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Beslektet informasjon

- [Introduksjon til Brother-maskinen din](#)

Få tilgang til Brother Utilities (Windows)


Brother Utilities er en programstarter som gir praktisk tilgang til alle Brother-programmer som er installert på datamaskinen.

1. Gjør ett av følgende:


- Windows 7


Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Trykk eller klikk  (**Brother Utilities**) enten på **Start**-skjermen eller skrivebordet.

- Windows 8,1


Flytt musen til nedre venstre hjørne av **Start**-skjermen, og klikk på  (hvis du bruker en berøringsbasert enhet, sveiper du opp fra bunnen på **Start**-skjermen for å vise **Appar**-skjermen).

Når **Appar**-skjermen vises, trykk eller klikk  (**Brother Utilities**).

- Windows 10

Klikk på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Velg din maskin.

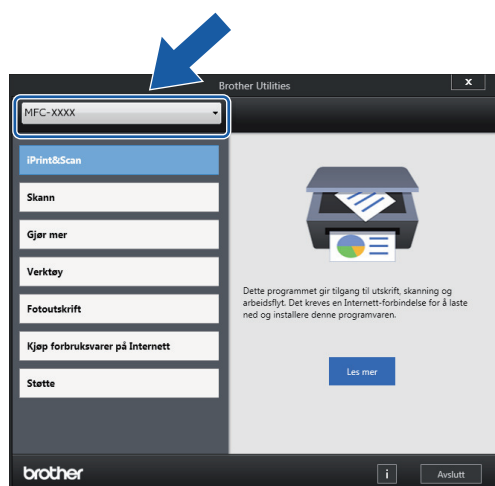

3. Velg operasjonen som du vil bruke.



Beslektet informasjon

- [Introduksjon til Brother-maskinen din](#)
 - [Avinstallere Brother-programvaren og driverne \(Windows\)](#)


Avinstallere Brother-programvaren og driverne (Windows)

1. Gjør ett av følgende:


- Windows 7


Klikk på  (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities.

- Windows 8

Trykk eller klikk  (Brother Utilities) enten på Start-skjermen eller skrivebordet.

- Windows 8,1

Flytt musen til nedre venstre hjørne av Start-skjermen, og klikk på  (hvis du bruker en berøringsbasert enhet, sveiper du opp fra bunnen på Start-skjermen for å vise Appar-skjermen).

Når Appar-skjermen vises, trykk eller klikk  (Brother Utilities).

- Windows 10

Klikk på  > Brother > Brother Utilities.

2. Velg modellen din fra rullegardinlisten (hvis den ikke allerede er valgt).

3. Klikk **Verktøy** i den venstre navigasjonslinjen.

- Hvis **Varsel om programoppdatering**-ikonet er synlig, velg det og klikk deretter på **Sjekk nå > Sjekk om det finnes programvareoppdateringer > Oppdater**. Følg instruksjonene på skjermen.
- Hvis **Varsel om programoppdatering**-ikonet ikke er synlig, gå til neste trinn.

4. Klikk på **Avinstaller** i **Verktøy**-delen til **Brother Utilities**.

Følg instruksjonene i dialogboksen hvis du vil avinstallere programvaren og driverne.



Beslektet informasjon

- [Få tilgang til Brother Utilities \(Windows\)](#)

Papirhåndtering

- [Mat inn papir](#)
- [Mate inn dokumenter](#)

Mat inn papir

- [Legge papir i papirmagasinet](#)
- [Legge Foto- eller Foto L-papir i Fotopapirmagasin](#)
- [Mat inn papir i den manuelle materåpningen](#)
- [Ikke skrivbart område](#)
- [Papirinnstillinger](#)
- [Godtatt papir og annet utskriftsmedie](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)


Legge papir i papirmagasinet

- [Legge enkeltark eller foto 2L-papir i papirmagasinet](#)
- [Legge fotopapir i papirmagasinet](#)
- [Legge konvolutter i papirmagasinet](#)


Legge enkeltark eller foto 2L-papir i papirmagasinet

- Hvis [Sjekk papir]-innstillingen står på [På] og du trekker papirmagasinet ut av maskinen, vises det en melding på LCD-skjermen om du vil endre papirtype og papirstørrelse. Du kan endre innstillingene for papirstørrelse og papirtype ved behov ved å følge instruksjonene på LCD-skjermen.
- Legg bare papir av ett papirformat og -type i papirmagasinet samtidig.
- Når du legger en annen papirstørrelse i magasinet, må du endre innstillingen for papirstørrelse på maskinen eller innstillingen for papirstørrelse på datamaskinen.


1. Lukk papirstøtteklaffen (1) hvis den er åpen, og lukk deretter papirstøtten (2).

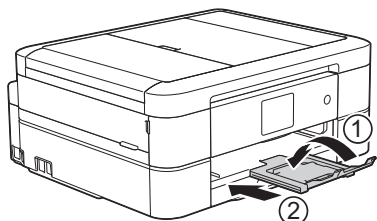


2. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

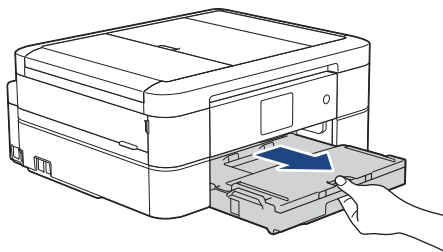

3. Åpne dekselet på utskuffen (1).

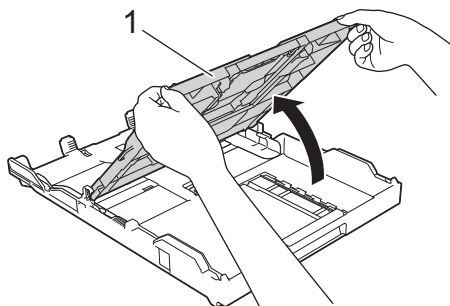

4. Klem forsiktig sammen og skyv papirførerne for bredden (1) og deretter papirførerne for lengden (2) slik at de passer til papirstørrelsen.

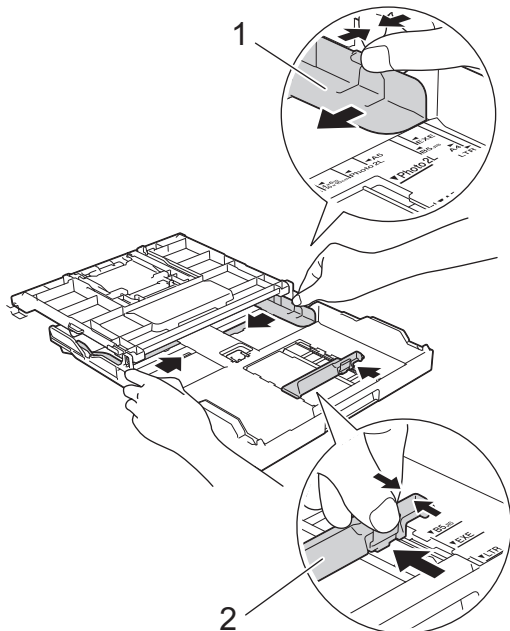


5. Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feillinmating.




Kontroller alltid at papiret ikke er krøllet eller rynkete.

6. Legg papiret forsiktig i papirmagasinet med utskriftssiden **vendt ned**.

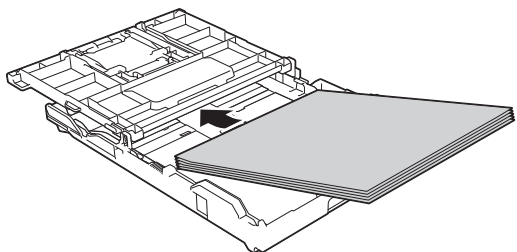

Pass på at papiret ligger flatt i magasinet, og at papirføreren for lengden (1) berører kantene på papiret.

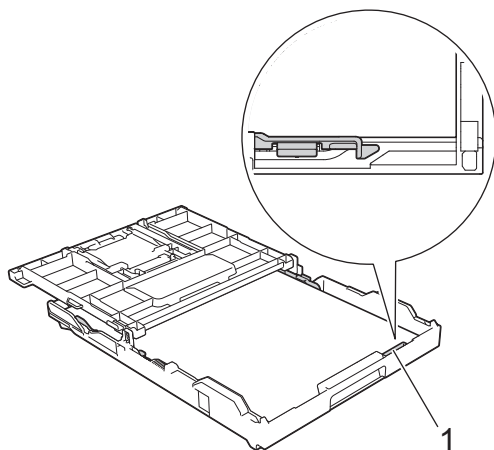


VIKTIG

- Ikke skyv papiret for langt inn, da det kan bli bøyd oppover og skape problemer i mateprosessen.
- Legger du i flere enn 20 ark med Foto 2L (13 x 18 cm), kan det oppstå papirstopp.




Hvis du vil fylle på mer papir før magasinet er tomt, tar du ut papiret fra magasinet og legger det sammen med papiret du vil legge i. Du må alltid lufte papirbunken godt for å forhindre at maskinen mater flere sider.


7. Juster forsiktig papirførerne for bredden (1) slik at de er tilpasset papiret.
Pass på at papirførerne for bredden berører kantene på papiret.

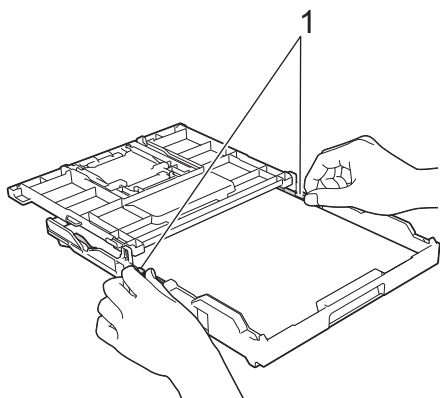


8. Lukk dekselet på utskuffen.

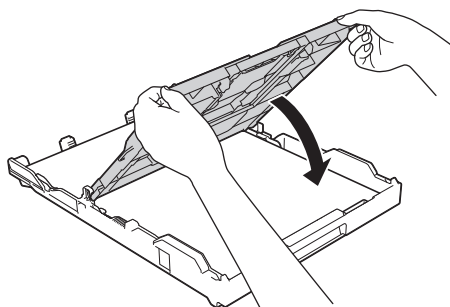

9. Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.

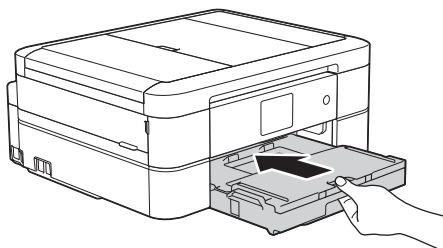

10. Trekk ut papirstøtten (1) til den låses på plass, og brett deretter ut papirstøtteklaffen (2).

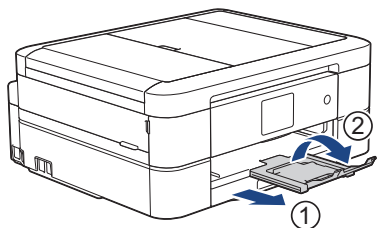

Beslektet informasjon

- Legge papir i papirmagasinet


Relaterte temaer:

- Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse
 - Velge riktig utskriftsmedium
 - Endre papirstørrelse og papirtype
-


Legge fotopapir i papirmagasinet

- Hvis [Sjekk papir]-innstillingen står på [På] og du trekker papirmagasinet ut av maskinen, vises det en melding på LCD-skjermen om du vil endre papirtype og papirstørrelse. Du kan endre innstillingene for papirstørrelse og papirtype ved behov ved å følge instruksjonene på LCD-skjermen.
- Legg bare papir av ett papirformat og -type i papirmagasinet samtidig.
- Når du legger en annen papirstørrelse i magasinet, må du endre innstillingen for papirstørrelse på maskinen eller innstillingen for papirstørrelse på datamaskinen.


1. Lukk papirstøtteklaffen (1) hvis den er åpen, og lukk deretter papirstøtten (2).

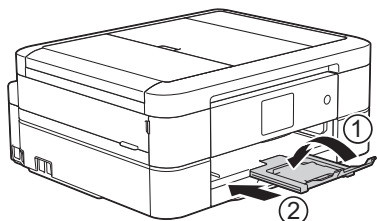


2. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

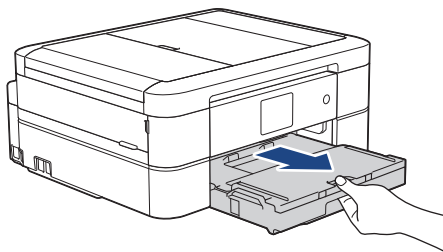


3. Åpne dekselet på utskuffen (1).

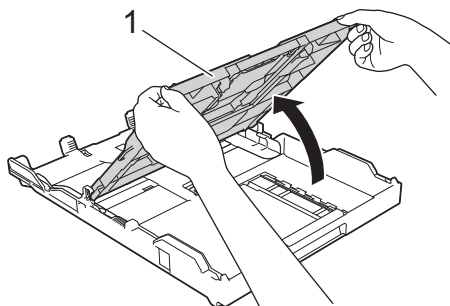


4. Klem forsiktig sammen og skyv papirførerne for bredden (1) slik at de passer til papirstørrelsen, og løft deretter opp stopperen (2).

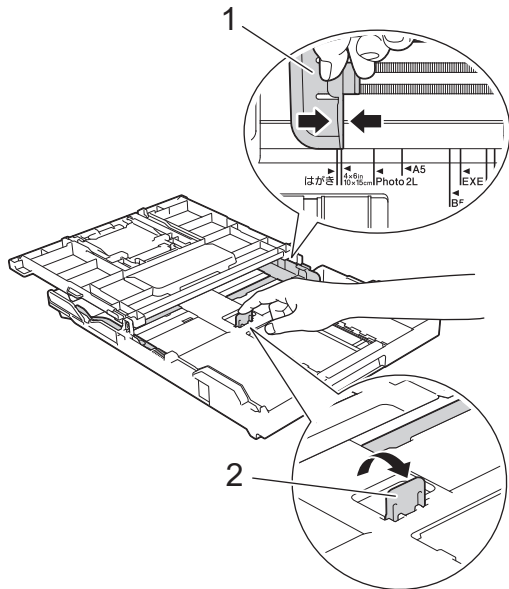


5. Lukk dekselet på utskuffen.

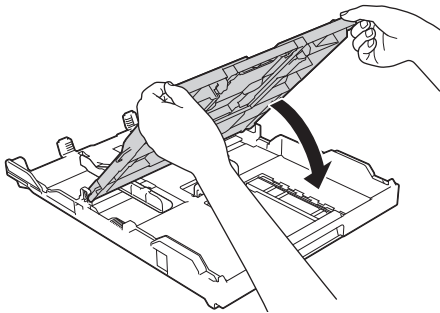


6. Legg i opptil 20 ark med fotopapir med utskriftssiden **vendt ned**.
Hvis du legger i flere enn 20 ark med fotopapir, kan det forårsake papirstopp.

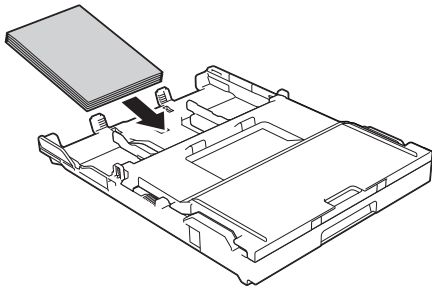


7. Juster forsiktig papirførerne for bredden (1) slik at de er tilpasset papiret.
Sørg for at papirførerne for bredden berører kantene til papiret, og at papiret ligger flatt i magasinet.

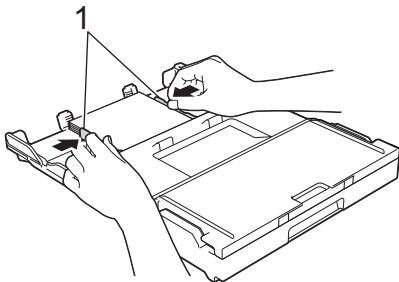

8. Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.

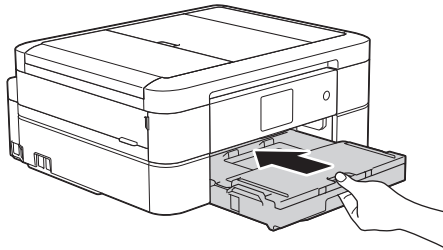

9. Trekk ut papirstøtten (1) til den låses på plass, og brett deretter ut papirstøtteklaffen (2).

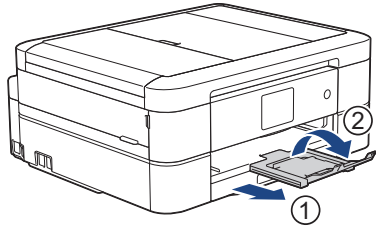

✓ Beslektet informasjon

- [Legge papir i papirmagasinet](#)

Relaterte temaer:


- [Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse](#)
 - [Velge riktig utskriftsmedium](#)
 - [Endre papirstørrelse og papirtype](#)
-

Legge konvolutter i papirmagasinet


- Hvis [Sjekk papir]-innstillingen står på [På] og du trekker papirmagasinet ut av maskinen, vises det en melding på LCD-skjermen om du vil endre papirtype og papirstørrelse. Du kan endre innstillingene for papirstørrelse og papirtype ved behov ved å følge instruksjonene på LCD-skjermen.
- Legg bare papir av ett papirformat og -type i papirmagasinet samtidig.
- Når du legger en annen papirstørrelse i magasinet, må du endre innstillingen for papirstørrelse på maskinen eller innstillingen for papirstørrelse på datamaskinen.
- Før du legger konvolutter i magasinet, må du trykke sammen hjørnene og sidene på konvoluttene slik at de ligger så flatt som mulig.

►► *Beslektet informasjon: Om konvolutter*


1. Lukk papirstøtteklaffen (1) hvis den er åpen, og lukk deretter papirstøtten (2).

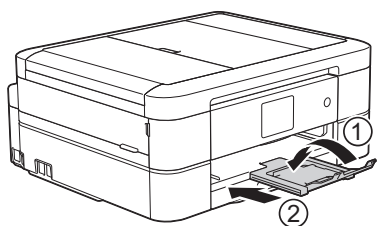

2. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

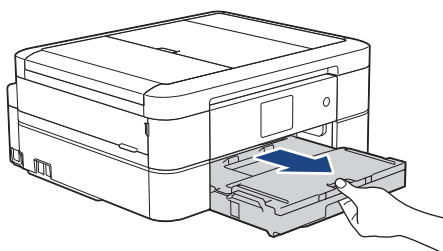


3. Åpne dekselet på utskuffen (1).

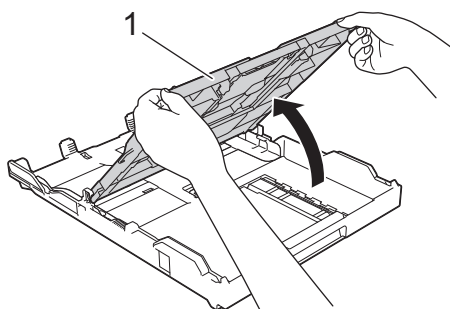

4. Legg opptil 10 konvolutter i papirmagasinet med utskriftssiden **ned**. Hvis du legger i flere enn 10 konvolutter, kan det forårsake papirstopp.

Hvis konvoluttklaffene er på langsiden, legg i konvoluttene med klaffen mot venstre, som vist i illustrasjonen. Klem forsiktig sammen og skyv papirførerne for bredden (1) og papirføreren for lengden (2) slik at de passer til størrelsen på konvoluttene.


Sørg for at konvoluttene ligger flatt i magasinet.

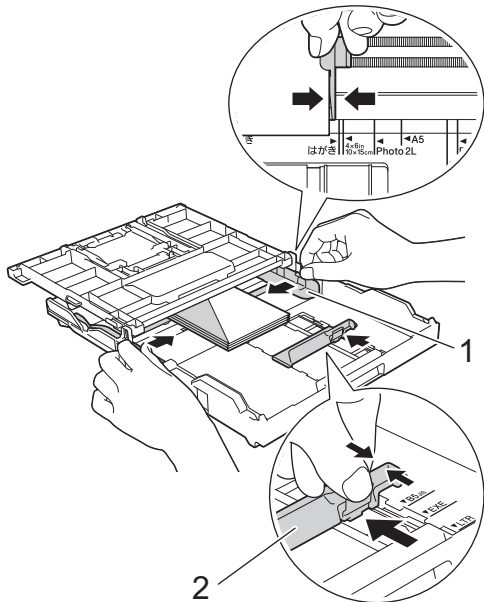


VIKTIG

Hvis konvoluttene mates "dobbelt", må du legge i én konvolutt om gangen i papirmagasinet.


5. Lukk dekselet på utskuffen.

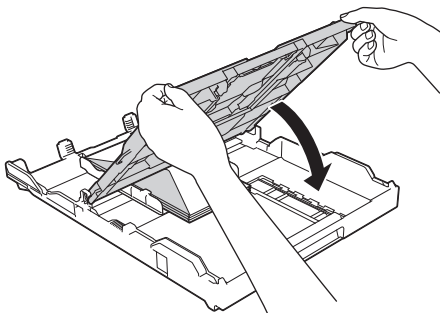

6. Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.

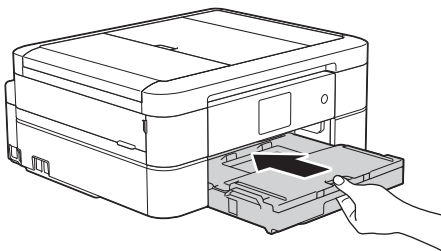

7. Trekk ut papirstøtten (1) til den låses på plass, og brett deretter ut papirstøtteklaffen (2).

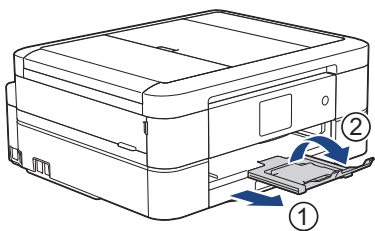

Beslektet informasjon

- [Legge papir i papirmagasinet](#)

Relaterte temaer:

- [Om konvolutter](#)

-
- Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse
 - Velge riktig utskriftsmedium
 - Endre papirstørrelse og papirtype
-

Legge Foto- eller Foto L-papir i Fotopapirmagasin

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW


Bruk fotopapirmagasinet, som er plassert over dekselet på utskuffen, til å skrive ut på papir i størrelsen Foto (10 x 15 cm) eller Foto L (89 x 127 mm).




- Når du bruker fotopapirmagasinet, trenger du ikke fjerne papiret fra magasinet under.

- Hvis [Sjekk papir]-innstillingen står på [På] og du trekker papirmagasinet ut av maskinen, vises det en melding på LCD-skjermen om du vil endre papirtype og papirstørrelse. Du kan endre innstillingene for papirstørrelse og papirtype ved behov ved å følge instruksjonene på LCD-skjermen.
- Legg bare papir av ett papirformat og -type i papirmagasinet samtidig.
- Når du legger en annen papirstørrelse i skuffen, må du endre innstillingen for papirstørrelse på maskinen eller innstillingen for papirstørrelse på datamaskinen.


1. Lukk papirstøtteklaffen (1) hvis den er åpen, og lukk deretter papirstøtten (2).

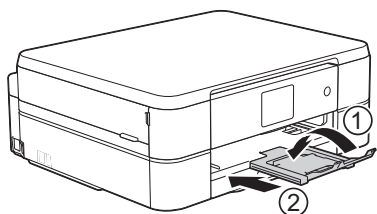


2. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

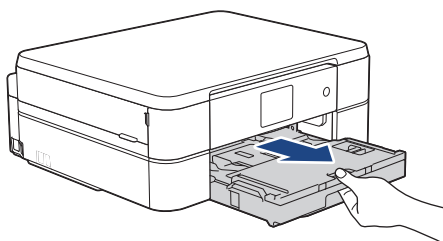


3. Trykk på den blå utløserknappen (1) for fotopapirmagasin, og skyv hele dekselet på utskuffen fremover til det låses i posisjonen for fotoutskrift (2).

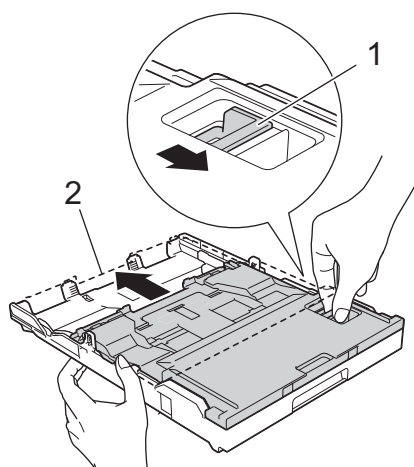


4. Legg inntil 20 ark med Foto- eller Foto L-papir i fotopapirmagasinet med utskriftssiden **vendt ned**. Hvis du legger i flere enn 20 ark med fotopapir, kan det forårsake papirstopp.

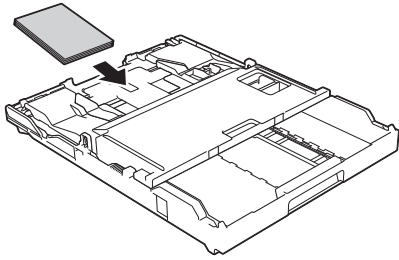

5. Juster forsiktig papirførerne for bredden (1) slik at de er tilpasset papiret. Sørg for at papirførerne for bredden berører kantene til papiret, og at papiret ligger flatt i magasinet.

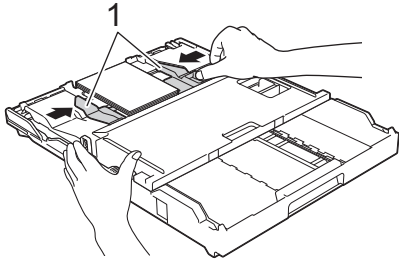

6. Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.

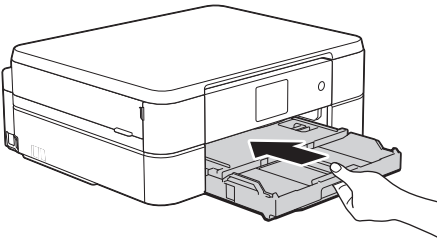


Ikke åpne papirstøtten og papirstøtteklaffen når du bruker fotopapirmagasinet. Ellers kan det være vanskelig å ta ut utskriftene.


VIKTIG

Når du har skrevet ut bildene, setter du fotopapirmagasinet tilbake til normal utskriftsposisjon. Ellers vil det vises en [Papirmatefeil]-feil når du bruker enkeltark.

Fotopapirmagasin i normal utskriftsposisjon

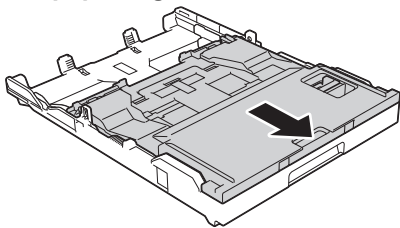

Fotopapirmagasin i utskriftsposisjon for foto

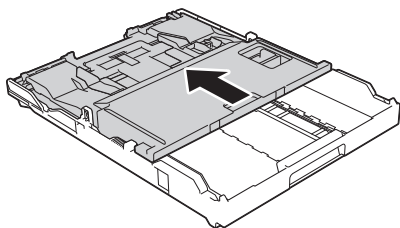

Beslektet informasjon

- Mat inn papir


Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
-


Mat inn papir i den manuelle materåpningen

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


Legg spesialutskriftsmedier i denne åpningen, men kun **ett papirark** om gangen.

 Maskinen slår automatisk på modusen Manuell matning når du legger papir i den manuelle materåpningen.


1. Åpne dekselet på den manuelle materåpningen.

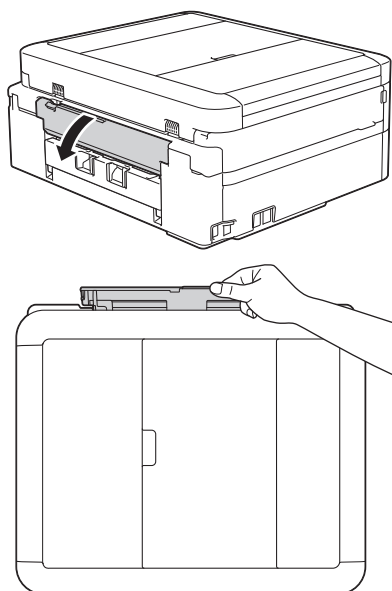


2. Løft opp papirstøtten.

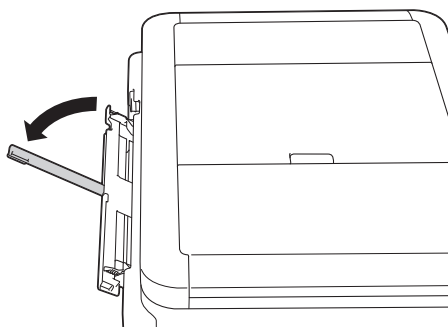

3. Skyv papirførerne i den manuelle mateåpningen slik at de passer til bredden på papiret du bruker.

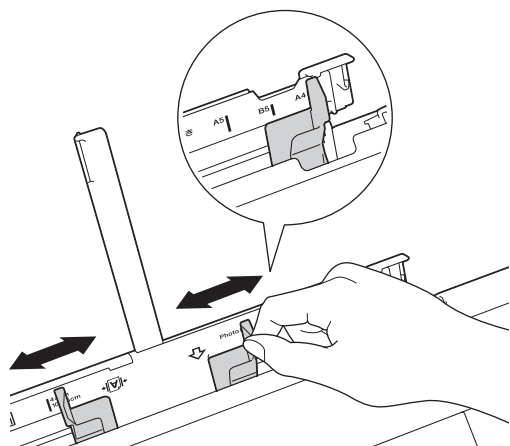


4. Legg kun **ett papirark** i den manuelle materåpningen med utskriftssiden **opp**.

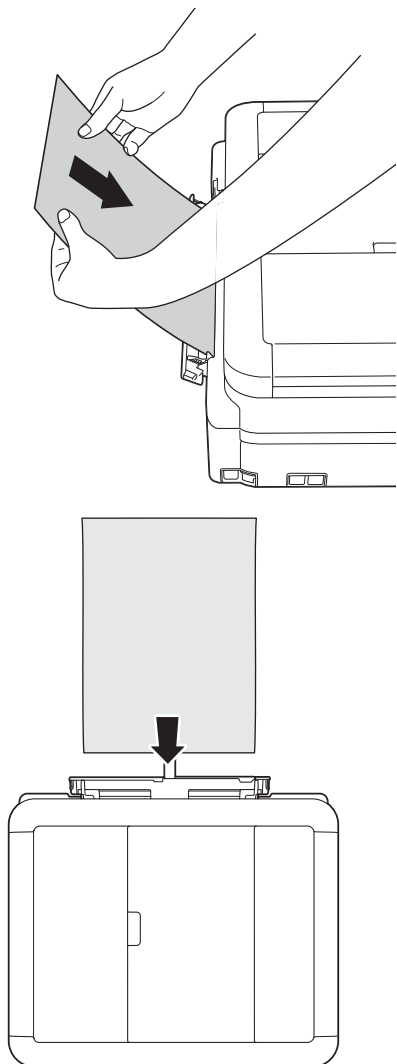

Når du bruker konvolutter, skal du legge i konvoluttene med utskriftssiden **vendt opp** og med klaffen til venstre, som vist i illustrasjonen.

➤➤ *Beslektet informasjon: Om konvolutter*

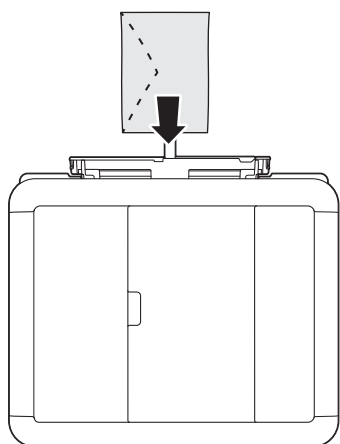


VIKTIG

- Du må **IKKE** legge mer enn **ett papirark** i den manuelle materåpningen om gangen. Dette kan føre til papirstopp. Når du skriver ut flere sider må du ikke mate det neste papirarket før LCD-skjermen viser en melding som ber deg om å mate neste ark.


- IKKE legg papir i den manuelle materåpningen når du skriver ut fra papirmagasinet. Dette kan føre til papirstopp.

5. Bruk begge hendene og skyv **ett papirark** inn i den manuelle materåpningen helt til fremre kant rører ved papirmaterullene. Slipp papiret når du hører at maskinen trekker i det. LCD-skjermen viser [Manuelt matingsspor klart.]. Les instruksjonene som vises på LCD-skjermen, og trykk deretter på [OK].

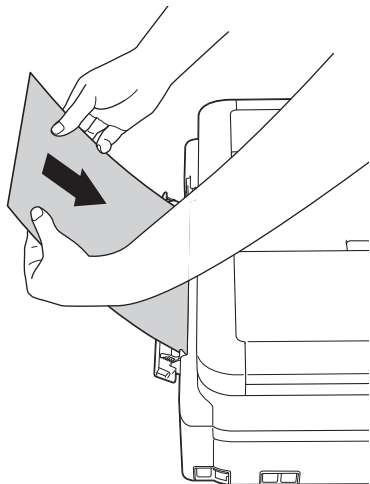

Når du legger i en konvolutt, eller et tykt papirark, må du skyve konvolutten inn i den manuelle materåpningen inntil du føler at papirmaterullene trekker den inn.

6. Trekk ut papirstøtten (1) til den låses på plass, og brett deretter ut papirstøtteklaffen (2).

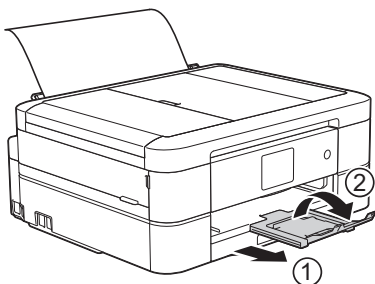

- Hvis dokumentet ikke får plass på én side, ber maskinen deg om å legge i et nytt ark. Legg enda et ark i den manuelle materåpningen, og trykk deretter på [OK] på maskinens kontrollpanel.
- Sørg for at utskriften er ferdig før du lukker dekselet på den manuelle materåpningen.
- Når papiret er lagt i den manuelle materåpningen, skriver maskinen alltid ut fra den manuelle materåpningen.
- Maskinen støter ut papir som ligger i den manuelle materåpningen, mens en testside, faks eller rapport skrives ut.
- Maskinen støter ut papir som ligger i den manuelle materåpningen, under maskinens rengjøringsprosess. Vent til maskinen er ferdig med rengjøringen, og legg deretter papir i den manuelle materåpningen.



Beslektet informasjon

- [Mat inn papir](#)


Relaterte temaer:

- [Om konvolutter](#)
- [Velge riktig utskriftsmedium](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)


Ikke skrivbart område

Området som ikke er skrivbart, avhenger av innstillingene i programmet du bruker. Illustrasjonene nedenfor viser hvilke områder på enkeltark og konvolutter det ikke kan skrives på. Maskinen kan bare skrive ut på de skyggelegte områdene på enkeltark når funksjonen Utskrift uten kanter er tilgjengelig og aktivert.

Enkeltark



Konvolutter

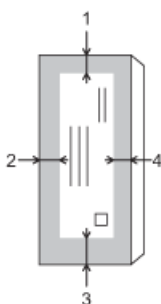

	Øverst (1)	Venstre (2)	Nederst (3)	Høyre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funksjonen Utskrift uten kant er ikke tilgjengelig for konvolutter og 2-sidig utskrift.



Beslektet informasjon

- [Mat inn papir](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Papirinnstillinger

- [Endre papirstørrelse og papirtype](#)
- [Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse](#)
- [Reduser størrelsen til en side på en innkommende faks](#)

Endre papirstørrelse og papirtype

Angi innstillingene for papirstørrelse og papirtype for papirmagasinet.

- Still inn maskinen for den papirtypen du bruker for å oppnå best mulig utskriftskvalitet.
- Når du endrer størrelsen på papiret du legger i magasinet, må du endre innstillingen for papirstørrelse på LCD-skjermen samtidig.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)




DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Papirtype]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Blankt papir], [Blekkpapir], [Brother BP71] eller [Annet glanset]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Papirstr.]. Trykk på **OK**.
 - e. Velg alternativet for papirstørrelsen du vil ha, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.



Maskinen mater ut utskrevne ark med påskrevet side opp på papirmagasinet foran på maskinen. Når du bruker glanset papir, må du umiddelbart fjerne hvert enkelt ark for å unngå flekker eller papirstopp.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. (MFC-J890DW/MFC-J895DW) Trykk på  [Innstill.] > [Skuffinnstilling].
2. (DCP-J772DW/DCP-J774DW) Trykk på  [Innstill.].
3. Trykk på [Papirtype].
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativene for papirtype, og trykk deretter på ønsket alternativ.
5. Trykk på [Papirstr.].
6. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativene for papirstørrelse, og trykk deretter på alternativet du vil ha.
7. Trykk på .



Maskinen mater ut utskrevne ark med påskrevet side opp på papirmagasinet foran på maskinen. Når du bruker glanset papir, må du umiddelbart fjerne hvert enkelt ark for å unngå flekker eller papirstopp.

✓ Beslektet informasjon

- [Papirinnstillinger](#)

Relaterte temaer:

- [Legge enkeltark eller foto 2L-papir i papirmagasinet](#)
- [Legge fotopapir i papirmagasinet](#)
- [Legge konvolutter i papirmagasinet](#)
- [Godtatt papir og annet utskriftsmedie](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse

Hvis denne innstillingen er satt til [På] og du trekker papirmagasinet ut av maskinen, vises det en melding på LCD-skjermen om du vil endre innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype.

Standardinnstillingen er [På].



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Sjekk papir]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [På] eller [Av]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett].
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Sjekk papir]-alternativet og trykk deretter på det.
3. Trykk på [På] eller [Av].
4. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Papirinnstillinger](#)

Relaterte temaer:

- [Legge enkeltark eller foto 2L-papir i papirmagasinet](#)
- [Legge fotonpapir i papirmagasinet](#)
- [Legge konvolutter i papirmagasinet](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Godtatt papir og annet utskriftsmedie

Utskriftskvaliteten kan påvirkes av type papir du bruker i maskinen.

Du oppnår best utskriftskvalitet for innstillingene du har valgt ved å stille inn Papirtype etter typen papir du har lagt i.

Du kan bruke vanlig papir, blekkskriverpapir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir og konvolutter.

Vi anbefaler at du tester ulike typer papir før du kjøper inn store kvanta.

Bruk av Brother-papir gir de beste resultatene.

- Når du skriver ut på blekkskriverpapir (bestrøket papir) og glanset papir, må du velge riktig utskriftsmedium i kategorien **Grunnleggende** i skriverdriveren eller under innstillingen Papirtype i maskinen.
- Når du skriver ut på Brother-fotopapir, skal du legge i ett ekstra ark av det samme fotopapiret i papirmagasinet.
- Når du bruker fotopapir, må du umiddelbart fjerne hvert enkelt ark for å unngå flekker eller papirstopp.
- Unngå å ta på trykksverten på utskriften rett etter at den er skrevet ut. Overflaten er kanskje ikke helt tørr, og den kan smitte av på fingrene dine.



Beslektet informasjon

- [Mat inn papir](#)
 - [Anbefalt utskriftsmedie](#)
 - [Håndtere og bruke utskriftsmedier](#)
 - [Om konvolutter](#)
 - [Velge riktig utskriftsmedium](#)

Relaterte temaer:

- [Endre papirstørrelse og papirtype](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Anbefalt utskriftsmedie

For best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du bruker Brother-papiret som er oppført i tabellen.

Hvis Brother-papir ikke er tilgjengelig i ditt land, anbefaler vi at du tester forskjellige papirtyper før du går til anskaffelse av store kvanta.

Brother-papir

Papirtype	Artikkel
A4 Normal	BP60PA
A4 Glanset foto	BP71GA4
A4 Inkjet (Matt)	BP60MA
10 x 15 cm Glanset foto	BP71GP



Beslektet informasjon

- [Godtatt papir og annet utskriftsmedie](#)


Håndtere og bruke utskriftsmedier

- Oppbevar papir i originalemballasjen, og hold den forseglet. La papiret ligge flatt og beskyttet mot fuktighet, direkte sollys og varme.
- Unngå å berøre den blanke (bestrøkne) siden av fotonpapir.

VIKTIG

Følgende papirtyper må IKKE brukes:

- Skadet, krøllet eller skrukket papir eller papir med ujevn fasong

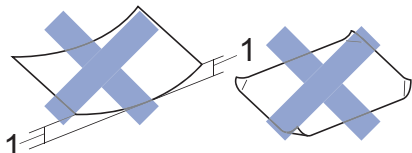

1. En krøll på **2 mm eller større kan forårsake papirstopp.**

- Papir som er svært blankt eller sterkt teksturert
- Papir som ikke kan stables jevnt
- Papir med korte fibrer



Beslektet informasjon

- [Godtatt papir og annet utskriftsmedie](#)

Om konvolutter


- Bruk konvolutter med vekt fra 80 til 95 g/m².
- Noen konvoluttformater krever at du angir marger i programmet. Husk å ta en testutskrift før du skriver ut mange konvolutter.

VIKTIG

Du må IKKE bruke konvolutter som:



- har en løs konstruksjon
- har vinduer
- er preget (har hevet skrift)
- har klemmer eller stifter
- er forhåndstrykket på innsiden
- Er selvklebende
- Har doble klaffer

Selvklebende Doble klaffer




Du kan kanskje oppleve papirmateproblemer pga. tykkelsen, størrelsen og formen på klaffen til konvoluttene du bruker.

- Før du legger konvolutter i magasinet, må du klemme sammen klaffer, kanter og hjørner for å gjøre dem så flate som mulig, som vist på illustrasjonene.

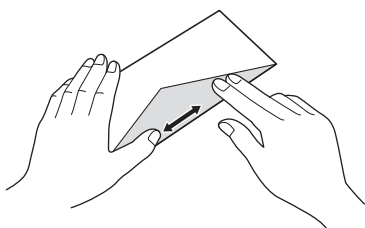

Luft bunken med konvolutter godt for å unngå papirstopp og feil innmating.



VIKTIG

Hvis konvoluttene mates "dobbel", må du legge i én konvolutt om gangen i papirmagasinet.



Beslektet informasjon

- [Godtatt papir og annet utskriftsmedie](#)

Relaterte temaer:

- Legge konvolutter i papirmagasinet
 - Mat inn papir i den manuelle materåpningen
-

Velge riktig utskriftsmedium

- Papirtype og papirstørrelse for hver handling
- Papirkapasitet for papirmagasinen
- Papirvekt og -tykkelse
- Legge enkeltark eller foto 2L-papir i papirmagasinet
- Legge fotonpapir i papirmagasinet
- Legge konvolutter i papirmagasinet
- Mat inn papir i den manuelle materåpningen

Papirtype og papirstørrelse for hver handling

Papirtype	Papirstørrelse		Bruk			
			Faks ¹	Kopi	Photo Capture ²	Skriver
Enkeltark	A4	210 x 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Ja
	A5	148 x 210 mm	-	Ja	-	Ja
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Ja
Kort	Foto	10 x 15 cm	-	Ja	Ja	Ja
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Ja
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Ja	Ja
	Indekskort	13 x 20 cm	-	-	-	Ja
Konvolutter	C5 Konvolutt	162 x 229 mm	-	-	-	Ja
	DL-konvolutt	110 x 220 mm	-	-	-	Ja
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ja
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ja

¹ kun MFC-modeller

² DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW bare



Beslektet informasjon

- [Velge riktig utskriftsmedium](#)

Papirkapasitet for papirmagasinerne

	Papirstørrelse	Papirtyper	Antall ark
Papirmagasin	A4, Letter, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)	Vanlig papir, resirkulert papir	(MFC-J890DW/ MFC-J895DW) 150 ¹ (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J491DW/ MFC-J497DW) 100 ¹
		Blekkskriverpapir	20
		Glanset papir, Foto	20
		Indekskort	50
		Konvolutter	10
Fotopapirmagasin (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm)	Vanlig papir, blekkskriverpapir, glanset papir, resirkulert papir og foto	20
Manuell materåpning (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)	Vanlig papir, blekkskriverpapir, glanset papir, resirkulert papir, foto og konvolutter	1

¹ Ved bruk av vanlig papir 80 g/m²



Beslektet informasjon

- [Velge riktig utskriftsmedium](#)

Papirvekt og -tykkelse

Papirtype		Vekt	Tykkelse
Enkeltark	Vanlig papir, resirkulert papir	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm
	Blekkskriverpapir	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm
	Glanset papir ^{1 2}	Opptil 220 g/m ²	Opptil 0,25 mm
Kort	Fotokort ^{1 2}	Opptil 220 g/m ²	Opptil 0,25 mm
	Indekskort ²	Opptil 120 g/m ²	Opptil 0,15 mm
Konvolutter		80 til 95 g/m ²	Opptil 0,52 mm

¹ BP71 260 g/m²-papir er spesialutviklet for blekkskrivere fra Brother.

² Opptil 300 g/m² for manuell materåpning (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)



Beslektet informasjon

- [Velge riktig utskriftsmedium](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Mate inn dokumenter

- Legg dokumenter inn i den automatiske dokumentmateren (ADF).
- Mate inn dokumenter på skannerglassplaten
- Ikke-skannbart område

Legg dokumenter inn i den automatiske dokumentmateren (ADF).

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

ADF-en har plass til flere sider, og den mater ett ark om gangen.

Bruk papir som er innenfor størrelsene og vektene vist i tabellen. Du bør alltid luften arkene før du plasserer dem i ADF-en.

Dokumentstørrelser og -vekt


Lengde ¹ :	148 til 355,6 mm
Bredde:	148 til 215,9 mm
Papirvekt:	64 til 90 g/m ²

¹ Dokumenter som er lengre enn 297 mm må mates ett ark om gangen.


VIKTIG

- IKKE dra i dokumentet mens det mates.
- IKKE bruk papir som er krøllet, skrukket, brettet, istykkerrevet, sammenstiftet, sammenfestet, limt eller tapet.
- IKKE bruk papp, avispapir eller tekstiler.
- Sørg for at dokumenter med korrekurlakk eller som er skrevet med blekk, er helt tørre.

1. Løft opp og brett ut dokumentstøtten (1) til ADF-en.

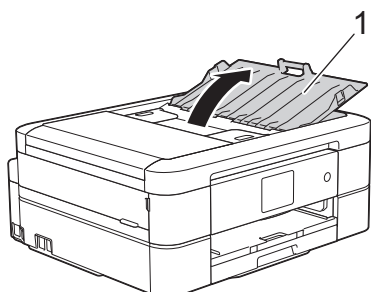

2. Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.
3. Juster papirførerne (1) slik at de passer til dokumentstørrelsen.

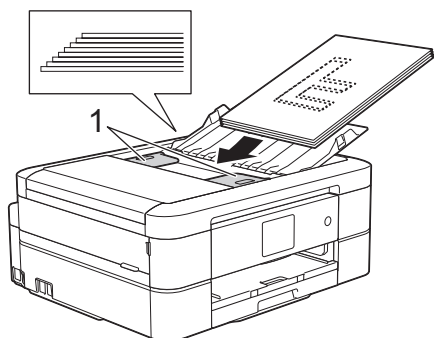

4. Plasser dokumentet med **forsiden ned** og **toppkanten først** i ADF-en under papirførerne til du merker at dokumentet berører materullene og [ADF klar] vises på LCD-skjermen.

VIKTIG

Du må IKKE la dokumenter ligge igjen på skanneglasset. Hvis du gjør det, kan ADF-en låse seg.



Beslektet informasjon

- [Mate inn dokumenter](#)

Relaterte temaer:

- [Kopier et dokument](#)
 - [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
 - [Telefon- og faksproblemer](#)
 - [Andre problemer](#)
-

Mate inn dokumenter på skannerglassplaten

Bruk skannerglassplaten til å fakse, kopiere eller skanne én side om gangen.

Støttede dokumentstørrelser


Lengde:	Opptil 297 mm
Bredde:	Opptil 215,9 mm
Vekt:	Opptil 2 kg



(ADF-modeller)

Dokumentmateren må være tom, og ADF-dokumentstøtten må være lukket, når du skal bruke skannerglassplaten.

1. Løft opp dokumentdekselet.
2. Legg dokumentet **med forsiden ned** i øvre venstre hjørne av skannerglassplaten, rettet inn på pilen, som vist i illustrasjonen.

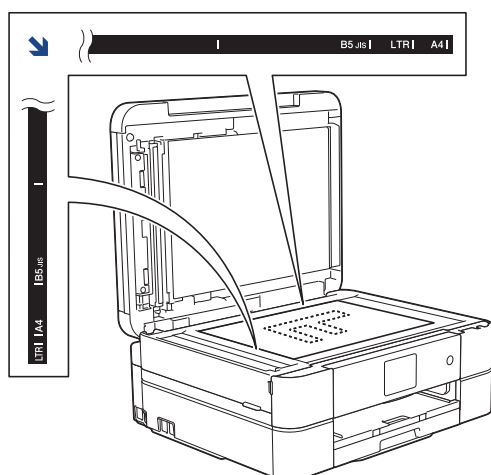

3. Lukk dokumentdekselet.

VIKTIG

Hvis du skanner en bok eller et tykt dokument, må du IKKE smelle igjen eller trykke ned dokumentdekselet.



Beslektet informasjon


- [Mate inn dokumenter](#)

Relaterte temaer:

- [Kopier et dokument](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)
- [Andre problemer](#)

Ikke-skannbart område

Det ikke-skannbare området på en side avhenger av innstillingene i programmet du bruker. Oversikten nedenfor viser de typiske ikke-skannbare målingene.

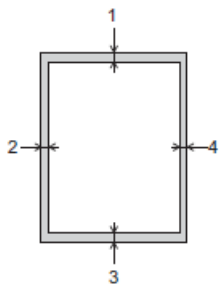

Bruk	Dokumentstørrelse	Øverst (1) Nederst (3)	Venstre (2) Høyre (4)
Faks	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopi	Alle papirstørrelser		3 mm
Skann		1 mm	1 mm

¹ Området som ikke skannes, er 1 mm ved bruk av ADF.



Beslektet informasjon

- [Mate inn dokumenter](#)

Skriv ut

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)
- [Skrive ut fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Skrive ut fra datamaskinen (Windows)

- [Skriv ut et fotografi \(Windows\)](#)
- [Skriv ut et dokument \(Windows\)](#)
- [Avbryte en utskriftsjobb \(Windows\)](#)
- [Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark \(N i 1\) \(Windows\)](#)
- [Skrive ut som en plakat \(Windows\)](#)
- [Skrive ut på begge sider av papiret automatisk \(automatisk 2-sidig utskrift\) \(Windows\)](#)
- [Skrive ut som hefte automatisk \(Windows\)](#)
- [Skrive ut et fargedokument i gråskala \(Windows\)](#)
- [Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp \(Windows\)](#)
- [Bruke en forhåndsangitt utskriftsprofil \(Windows\)](#)
- [Endre standardinnstillingene for utskrift \(Windows\)](#)
- [Utskriftsinnstillinger \(Windows\)](#)

Skriv ut et fotografi (Windows)



1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.
Skriverdriver-vinduet vises.
3. Sørg for at du har lagt inn riktig media i papirmagasinet.

VIKTIG

- Vi anbefaler å bruke papirmagasinet for fotografier på toppen av dekselet på mottakerbrettet for å skrive ut på papirstørrelsene Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm). (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)
- Bruk av Brother-papir gir de beste resultatene.
- Når du skriver ut på Brother-fotopapir, skal du legge i ett ekstra ark av det samme fotopapiret i papirmagasinet.

4. Klikk på **Grunnleggende**-fanen.
5. Klikk på **Mediotype**-rullegardinlisten og velg deretter type papir du bruker.

VIKTIG

For å få den beste utskriftskvaliteten for innstillingene du har valgt, bør du alltid stille inn **Mediotype**-alternativet slik at det tilsvarer papiret du legger i.

6. Klikk på **Papirstørrelse**-rullegardinmenyen, og velg deretter papirstørrelsen din.
7. Velg **Uten kanter**-avmerkingsboksen, hvis nødvendig.
8. For **Fargemodus** velger du alternativ **Naturlig** eller **Livlig**.
9. I feltet **Orientering** velger du alternativet **Stående** eller **Liggende** for å angi retningen på utskriften.



Hvis programmet inneholder en lignende innstilling, anbefaler vi at du angir retningen ved hjelp av programmet.

10. Skriv inn antall kopier (1 til 999) du ønsker i **Kopier**-feltet.
11. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.
12. Klikk på **OK**.
13. Fullfør utskriftsoperasjonen din.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsinnstillinger \(Windows\)](#)
-

Skriv ut et dokument (Windows)

1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.
Skriverdriver-vinduet vises.
3. Sørg for at du har matet inn riktig papirstørrelse i papirmagasinet.
4. Klikk på **Grunnleggende**-fanen.
5. Klikk på **Mediotype**-rullegardinlisten og velg deretter type papir du bruker.

VIKTIG

For å få den beste utskriftskvaliteten for innstillingene du har valgt, bør du alltid stille inn **Mediotype**-alternativet slik at det tilsvarer papiret du legger i.

6. Klikk på **Papirstørrelse**-rullegardinmenyen, og velg deretter papirstørrelsen din.
7. For **Fargemodus** velger du alternativ **Naturlig** eller **Livlig**.
8. I feltet **Orientering** velger du alternativet **Stående** eller **Liggende** for å angi retningen på utskriften.



Hvis programmet inneholder en lignende innstilling, anbefaler vi at du angir retningen ved hjelp av programmet.

9. Skriv inn antall kopier (1 til 999) du ønsker i **Kopier**-feltet.
10. For å skrive ut flere sider på ett enkelt papirark eller skrive ut én side av dokumentet på flere ark, klikker du på **Flersideutskrift**-rullegardinmenyen og velger alternativene dine.
11. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.
12. Klikk på **OK**.
13. Fullfør utskriftsoperasjonen din.



Beslektet informasjon


- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Kontrollere blekknivået](#)
- [Utskriftsinnstillinger \(Windows\)](#)

Avbryte en utskriftsjobb (Windows)

Hvis en utskriftsjobb ble sendt til utskriftskøen og ikke ble skrevet ut, eller ble sendt til utskriftskøen ved en feiltakelse, kan det hende at du må slette denne for å la andre jobber bli skrevet ut.

1. Dobbeltklikk -skriverikonet i oppgavelinjen.
2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte.
3. Klikk på **Dokument**-menyen.
4. Velg **Avbryt**.
5. Klikk på **Ja**.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Overvåke maskinens status fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark (N i 1) (Windows)



1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.
Skriverdriver-vinduet vises.
3. Klikk på **Grunnleggende**-fanen.
4. I feltet **Orientering** velger du alternativet **Stående** eller **Liggende** for å angi retningen på utskriften.



Hvis programmet inneholder en lignende innstilling, anbefaler vi at du angir retningen ved hjelp av programmet.

5. Klikk på **Flersideutskrift**-rullegardinmenyen og velg deretter **2 til 1-**, **4 til 1-**, **9 til 1-** eller **16 til 1-**alternativet.
6. Klikk på **Siderekkefølge**-rullegardinmenyen, og velg deretter siderekkefølgen din.
7. Klikk på **Kantlinje**-rullegardinmenyen, og velg deretter type kantlinje.
8. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.
9. Klikk på **OK**, og fullfør deretter utskriften.



Beslektet informasjon


- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsinnstillinger \(Windows\)](#)
-

Skrive ut som en plakat (Windows)

Forstørr utskriftsstørrelsen og skriv ut dokumentet i plakatmodus.

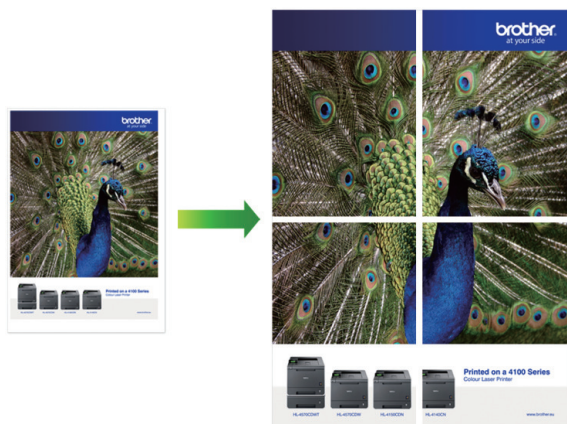

1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.
Skriverdriver-vinduet vises.
3. Klikk på **Grunnleggende**-fanen.
4. Klikk på **Flersideutskrift**-rullegardinmenyen og velg deretter **1 til 2x2 sider-**, **1 til 3x3 sider-**alternativet.
5. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.
6. Klikk på **OK**.
7. Fullfør utskriftsoperasjonen din.




Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsinnstillinger \(Windows\)](#)

Skrive ut på begge sider av papiret automatisk (automatisk 2-sidig utskrift) (Windows)

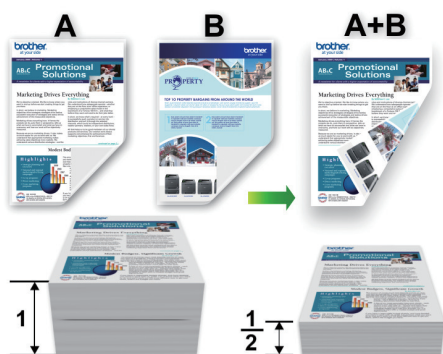

- Kontroller at papirstoppdekslet er lukket.
- Hvis papir har krøllet seg, skal det rettes og settes tilbake til papirmagasinet.
- Bruk vanlig eller tynt papir. IKKE bruk brev-papir.
- Papiret kan krølle seg hvis det er for tynt.

1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen. Skriverdriver-vinduet vises.
3. Klikk på **Grunnleggende**-fanen.
4. I feltet **Orientering** velger du alternativet **Stående** eller **Liggende** for å angi retningen på utskriften.



Hvis programmet inneholder en lignende innstilling, anbefaler vi at du angir retningen ved hjelp av programmet.


5. Klikk på rullegardinmenyen **Tosidig / Hefte**, og velg deretter **Tosidig**.
6. Klikk på **Tosidige innstillinger**-knappen.
7. Velg et av alternativene fra **Tosidigtype**-menyen.

Når 2-sidig er valgt, er fire typer 2-sidig innbinding tilgjengelig for hver orientering:

Stående alternativ	Beskrivelse
Lang kant (venstre)	
Lang kant (høyre)	

Stående alternativ	Beskrivelse
--------------------	-------------

Kort kant (øverst)



Kort kant (nederst)



Liggende alternativ	Beskrivelse
---------------------	-------------


Lang kant (øverst)




Lang kant (nederst)



Kort kant (høyre)



Kort kant (venstre)



8. Velg **Innbindingsforskyving**-avmerkingsboksen hvis du vil spesifisere forskyvningen for innbinding i tommer eller millimeter.
9. Klikk på **OK** for å gå tilbake til vinduet for skriverdriveren.
10. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.



Funksjonen uten kanter er ikke tilgjengelig når du benytter dette alternativet.

11. Klicka på **OK** igen och slutför sedan utskriften.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsinnstillinger \(Windows\)](#)
 - [Skrive ut som hefte automatisk \(Windows\)](#)
-

Skrive ut som hefte automatisk (Windows)

Bruk dette alternativet til å skrive ut dokumenter i hefteformat med 2-sidig utskrift. Dokumentets sider ordnes etter riktig sidenummer på en slik måte at du kan brette utskriften på midten uten å endre rekkefølgen på de utskrevne sidene.



- Kontroller at papirstoppdekslet er lukket.
- Hvis papir har krøllet seg, skal det rettes og settes tilbake til papirmagasinet.
- Bruk vanlig eller tynt papir. IKKE bruk brev-papir.
- Papiret kan krølle seg hvis det er for tynt.

1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.
Skriverdriver-vinduet vises.
3. Klikk på **Grunnleggende**-fanen.
4. I feltet **Orientering** velger du alternativet **Stående** eller **Liggende** for å angi retningen på utskriften.





Hvis programmet inneholder en lignende innstilling, anbefaler vi at du angir retningen ved hjelp av programmet.



5. Klikk på rullegardinlisten **Tosidig / Hefte**, og velg deretter alternativet **Hefte**.
6. Klikk på **Tosidige innstillinger**-knappen.
7. Velg et av alternativene fra **Tosidigtype**-menyen.

Det finnes to typer 2-sidig innbindingsretning for hver papirretning:

Stående alternativ	Beskrivelse
Innbinding venstre	
Innbinding høyre	

Liggende alternativ	Beskrivelse
Innbinding øverst	
Innbinding nederst	

8. Velg ett av alternativene på menyen **Utskriftsmetode for hefte**.

Alternativ	Beskrivelse
Alle sidene på én gang	Alle sider skrives ut i hefteformat (fire sider på hvert ark, to sider per arkside). Brett utskriften på midten for å lage heftet. 
Del opp i sett	Dette alternativet skriver ut hele heftet i mindre, individuelle heftesett slik at du kan brette langs midten på de mindre, individuelle heftesettene uten å måtte endre rekkefølgen på de utskrevne sidene. Du kan spesifisere antall ark i hvert mindre heftesett (fra 1 til 15). Dette alternativet kan være nyttig når du bretter et trykt hefte med svært mange sider. 

9. Velg **Innbindingsforskyving**-avmerkingsboksen hvis du vil spesifisere forskyvningen for innbinding i tommer eller millimeter.

10. Klikk på **OK** for å gå tilbake til vinduet for skriverdriver.

11. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.



Funksjonen uten kanter er ikke tilgjengelig når du benytter dette alternativet.

12. Klikk på **OK**.

13. Fullfør utskriftsoperasjonen din.



Beslektet informasjon


- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsinnstillinger \(Windows\)](#)
- [Skrive ut på begge sider av papiret automatisk \(automatisk 2-sidig utskrift\) \(Windows\)](#)

Skrive ut et fargedokument i gråskala (Windows)

Gråskala-modus gjør utskriftsprosessen raskere enn fargemodus. Hvis dokumentet inneholder farge, gjør valg av gråskala-modus at dokumentet skrives ut med 256 nivåer av gråskala.

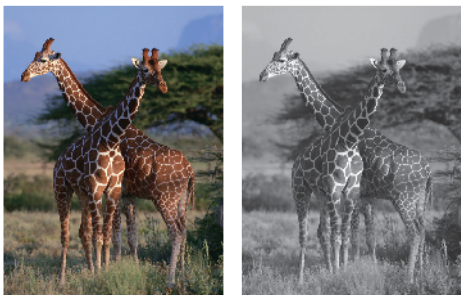

1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.
Skriverdriver-vinduet vises.
3. Klikk på **Avansert**-kategorien.
4. For **Farge / Gråtone** velger du **Gråtone**.
5. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.
6. Klikk på **OK**.
7. Fullfør utskriftsoperasjonen din.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Windows)

Noen utskriftsmedier trenger lengre tid til å tørke. Endre alternativet **Reduser flekker** hvis du har problemer med flekkete utskrifter eller papirstopp.

1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.

Skriverdriver-vinduet vises.

3. Klikk på **Avansert**-kategorien.
4. Klikk på **Andre utskriftsalternativer**-knappen.
5. Velg alternativet **Reduser flekker** til venstre på skjermen.
6. Velg én av følgende alternativer:

Medietype	Alternativ	Beskrivelse	
Vanlig papir	Tosidig utskrift eller Simplex-utskrift	Av	Velg denne modusen for å skrive ut i normal hastighet med normal blekkmengde.
		Lav	Velg denne modusen for å skrive ut i lavere hastighet med normal blekkmengde.
		Høy	Velg denne modusen for å skrive ut i samme hastighet som Lav , men med bruk av mindre blekk.

7. Klikk på **OK** for å gå tilbake til vinduet for skriverdriver.
8. Klikk på **OK**.
9. Fullfør utskriftsoperasjonen din.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)


Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift](#)

Bruke en forhåndsangitt utskriftsprofil (Windows)

Utskriftsprofiler er forhåndsinnstillinger som er laget for å gi rask tilgang til utskriftskonfigurasjoner som brukes ofte.

1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen. Skriverdriver-vinduet vises.
3. Klikk på **Utskriftsprofiler**-kategorien.

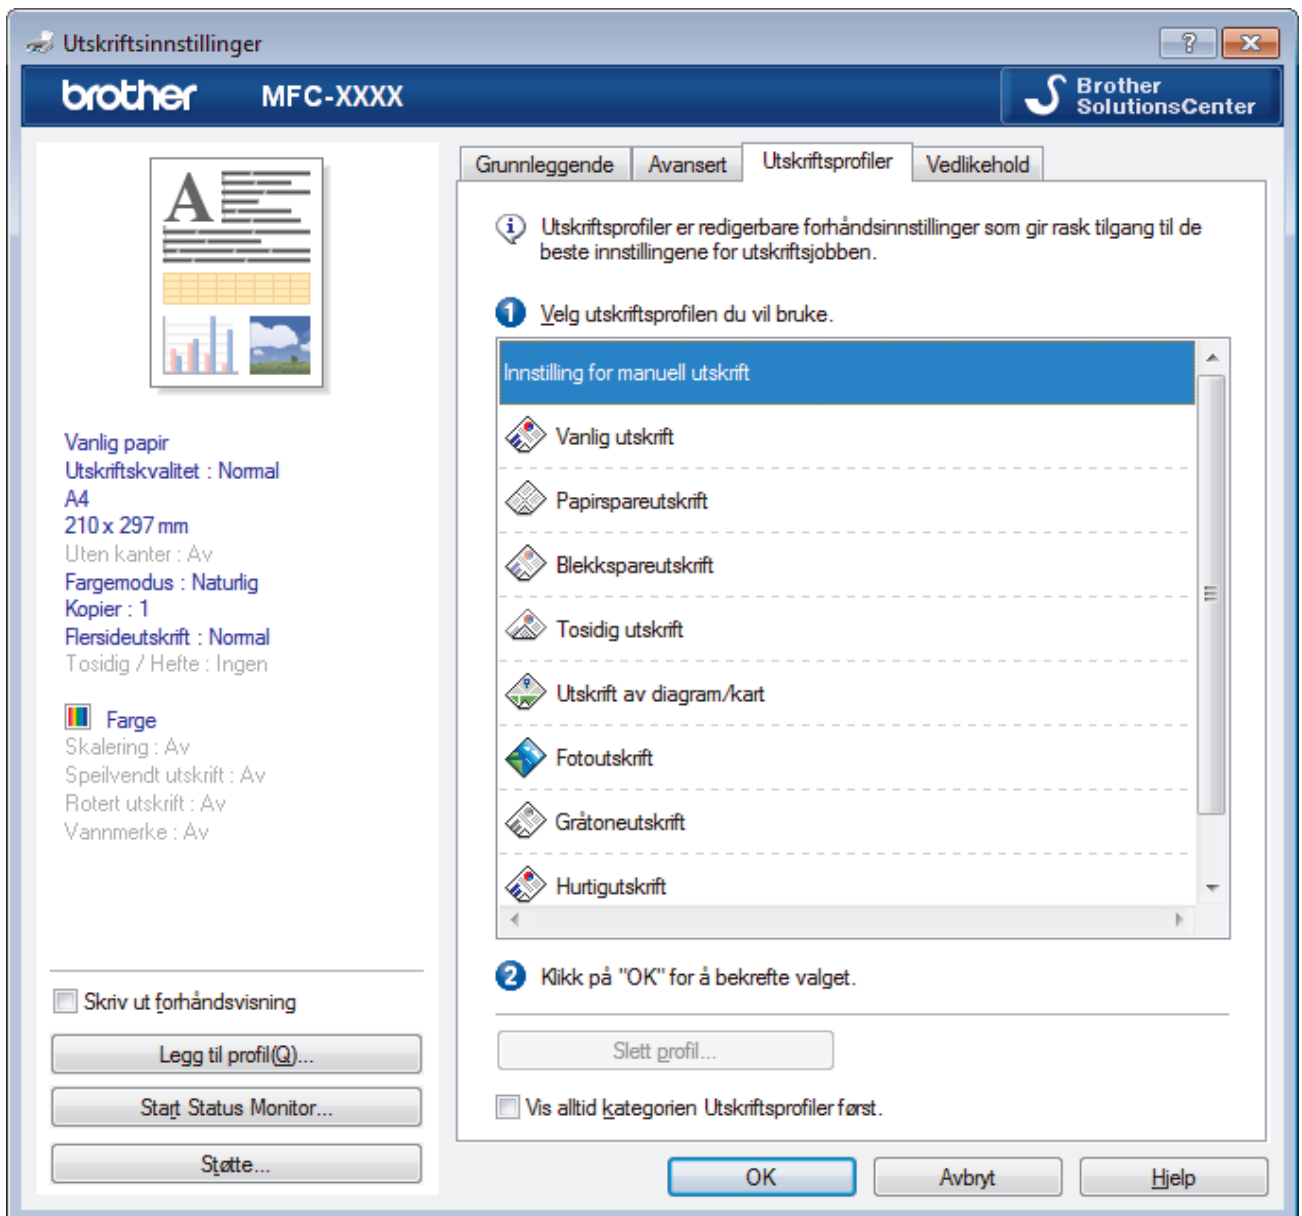

4. Velg profilen din fra listen over utskriftsprofiler. Profilinnstillingene vises på venstre side av skriverdrivervinduet.
5. Gjør ett av følgende:
 - Hvis innstillingene er korrekte for utskriftsjobben din, klikk på **OK**.
 - For å endre innstillingene, gå tilbake til **Grunnleggende**- eller **Avansert**-kategorien, endre innstillinger og klikk deretter på **OK**.



For å vise **Utskriftsprofiler**-fanen fremme i vinduet neste gang du skriver ut, velger du **Vis alltid kategorien Utskriftsprofiler først**-avmerkingsboksen.



Beslektet informasjon

- Skrive ut fra datamaskinen (Windows)
 - Opprett eller slett utskriftsprofilen (Windows)

Relaterte temaer:

- Utskriftsinnstillinger (Windows)
-

Opprett eller slett utskriftsprofilen (Windows)

Opptil 20 nye utskriftsprofiler med brukerdefinerte innstillinger.

1. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
2. Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.
Skriverdriver-vinduet vises.
3. Klikk på **Grunnleggende**-fanen og **Avansert**-fanen, og konfigurere utskriftsinnstillingene du ønsker for den nye utskriftsprofilen.
4. Klikk på **Utskriftsprofiler**-fanen.
5. Gjør ett av følgende:

Opprette en ny utskriftsprofil:

- a. Klikk på **Legg til profil**.
Dialogboksen **Legg til profil** vises.
- b. Skriv inn det nye profilnavnet i **Navn**-feltet.
- c. Klikk ikonet du ønsker å bruke for å representere denne profilen fra ikonlisten.
- d. Klikk på **OK**.

Det nye utskriftsprofilnavnet legges til listen i **Utskriftsprofiler**-fanen.

Slette en utskriftsprofil du har opprettet:

- a. Klikk på **Slett profil**.
Dialogboksen **Slett profil** vises.
- b. Velg profilen som du vil slette.
- c. Klikk på **Slett**.
- d. Klikk på **Ja**.
- e. Klikk på **Lukk**.



Beslektet informasjon

- [Bruke en forhåndsangitt utskriftsprofil \(Windows\)](#)

Endre standardinnstillingene for utskrift (Windows)


Når du endrer utskriftsinnstillingene i et program, gjelder endringene kun for dokumenter som skrives ut med dette programmet. Vil du endre utskriftsinnstillinger for alle Windows-programmer, må du konfigurere egenskapene for skriverdriveren.

1. Gjør ett av følgende:

- For Windows Server 2008

Klikk på  (**Start**) > **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Skrivere**.

- For Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Klikk på  (**Start**) > **Enheter og skrivere**.

- For Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger** og deretter på **Kontrollpanel** når menylinjen vises. I **Maskinvare og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheter og skrivere**.

- For Windows 10 og Windows Server 2016

Klikk på  > **Windows Systemverktøy** > **Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Vis enheter og skrivere**.

- For Windows Server 2012

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger** og deretter på **Kontrollpanel** når menylinjen vises. I **Maskinvare**-gruppen skal du klikke på **Vis enheter og skrivere**.

- For Windows Server 2012 R2

Klikk på **Kontrollpanel** fra **Start**-skjermen. I **Maskinvare**-gruppen, klikker du **Vis enheter og skrivere**.

2. Høyreklikk på **Brother MFC-XXXX Printer**-ikonet (hvor XXXX er modellnavnet ditt), og velg deretter **Skrivaregenskaper**. Hvis alternativene for skriverdriver vises, velger du skriverdriveren.

3. Klikk på **Generelt**-kategorien og velg deretter **Utskriftsinnstillinger**- eller **Innstillinger**-knappen. Skriverdriver-dialogboksen vises.

4. Velg utskriftsinnstillingene du ønsker å bruke som standard for alle dine Windows-programmer.

5. Klikk på **OK**.

6. Lukk dialogboksen med skrivereregenskaper.



Beslektet informasjon


- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsinnstillinger \(Windows\)](#)

Utskriftsinnstillinger (Windows)

Grunnleggende-kategori

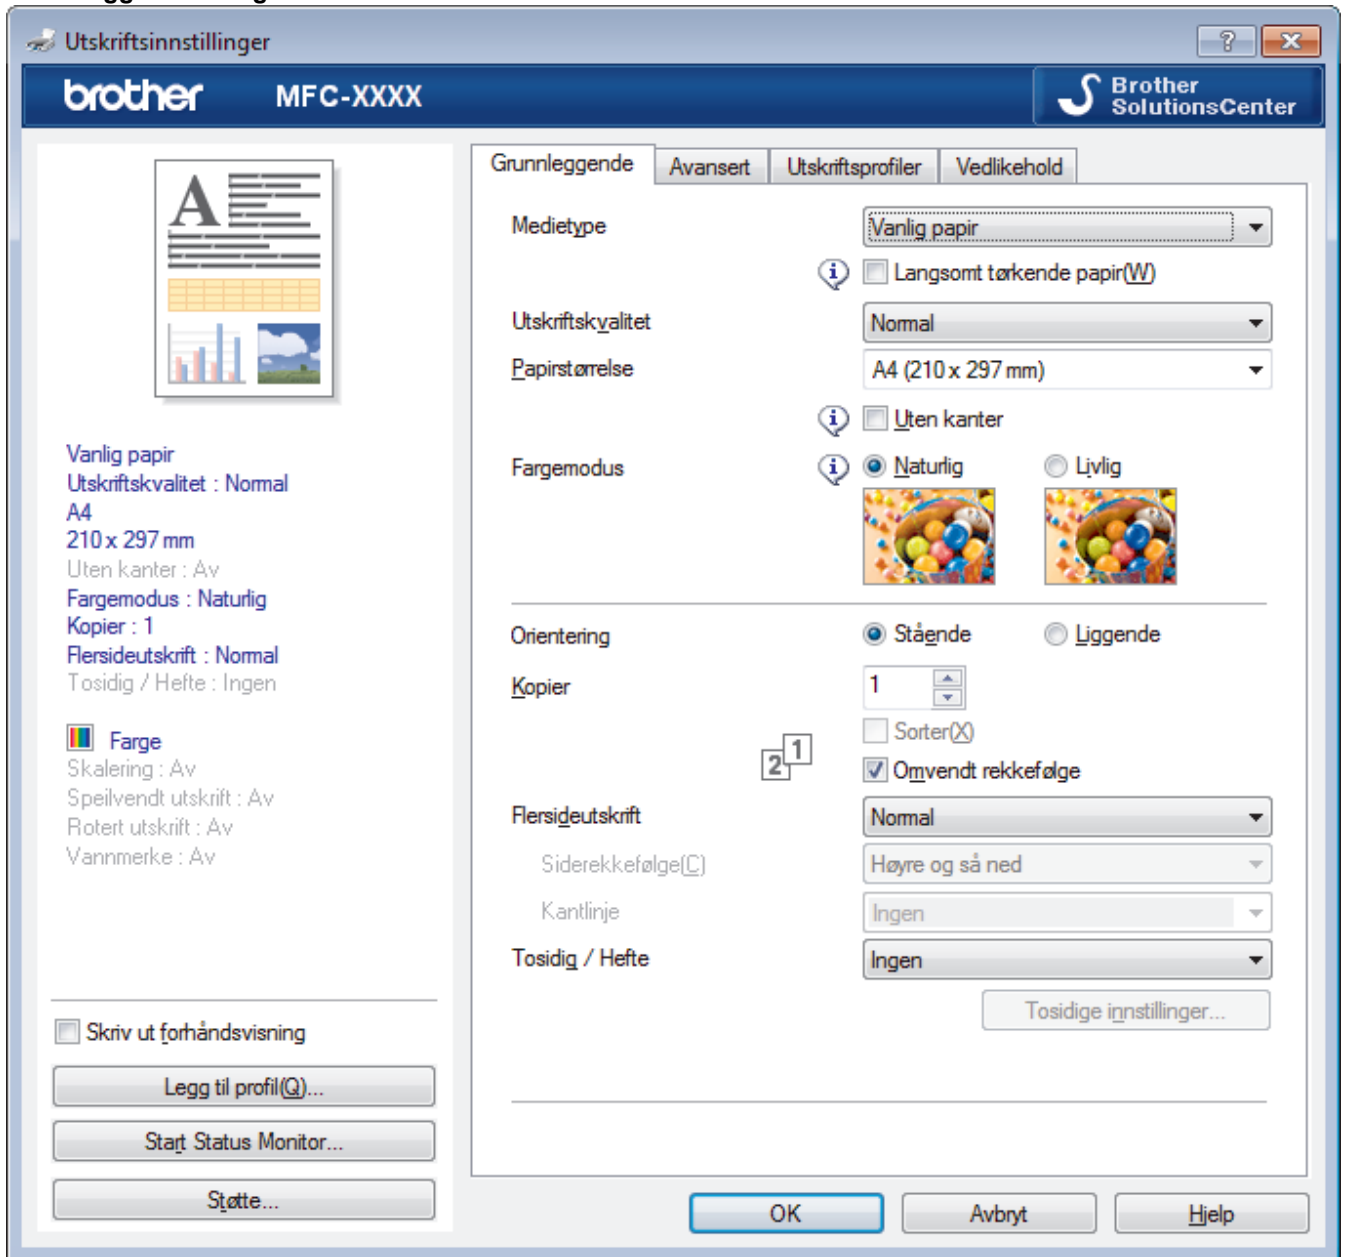

1. Medietype

Velg medietypen du vil bruke. For å oppnå best utskriftsresultat justerer maskinen automatisk utskriftsinnstillingene i henhold til valgt medietype.

Langsomt tørkende papir

Velg dette alternativet hvis du bruker en type vanlig papir der blekket tørker sakte. Dette alternativet kan gjøre at teksten blir litt uklar.

2. Utskriftskvalitet

Velg utskriftsoppløsningen du vil ha. Utskriftskvalitet og hastighet henger sammen, og derfor er det slik at jo høyere kvalitet, desto lengre tid tar det å skrive ut dokumentet.

3. Papirstørrelse

Velg størrelsen på papiret du skal bruke. Du kan enten velge vanlige papirstørrelser eller du kan opprette en egendefinert papirstørrelse.

Uten kanter

Velg dette alternativet for å skrive ut bilder uten kanter. Billedataene blir litt større enn papirstørrelsen du bruker, og derfor vil dette føre til litt beskjæring av bildekantene.

Du kan kanskje ikke velge alternativet Uten kanter i enkelte kombinasjoner av medietype og kvalitet, eller fra enkelte programmer.

4. Fargemodus

Velg fargemodusen du vil bruke.

5. Orientering

Velg retning (stående eller liggende) på utskriften.

Hvis programmet inneholder en lignende innstilling, anbefaler vi at du angir retningen ved hjelp av programmet.

6. Kopier

Skriv inn antall kopier (1-999) du vil skrive ut, i dette feltet.

Sorter

Velg dette alternativet for å skrive ut sett med flersidige dokumenter i den opprinnelige siderekkefølgen. Når dette alternativet er valgt, blir det skrevet ut én fullstendig kopi av dokumentet, og deretter blir det skrevet ut på nytt i henhold til antallet kopier du velger. Hvis dette alternativet ikke er valgt, blir hver side skrevet ut i henhold til antallet kopier du valgte, før neste side av dokumentet skrives ut.

Omvendt rekkefølge

Velg dette alternativet for å skrive ut dokumentet i motsatt rekkefølge. Den siste siden i dokumentet blir skrevet ut først.

7. Flersideutskrift

Velg dette alternativet for å skrive ut flere sider på et enkelt papirark eller skrive ut én side av dokumentet på flere ark.

Siderekkefølge

Velg siderekkefølgen når du skriver ut flere sider på ett enkelt papirark.

Kantlinje


Velg typen kantlinjer som skal brukes når du skriver ut flere sider på ett enkelt papirark.

8. Tosidig / Hefte

Velg dette alternativet for å skrive ut på begge sider av arket eller skrive ut et dokument i hefteformat ved hjelp av 2-sidig utskrift.

Tosidige innstillinger-knapp

Klikk på denne knappen for å velge typen 2-sidig innbinding. Fire typer 2-sidige innbindinger er tilgjengelige for hver retning.

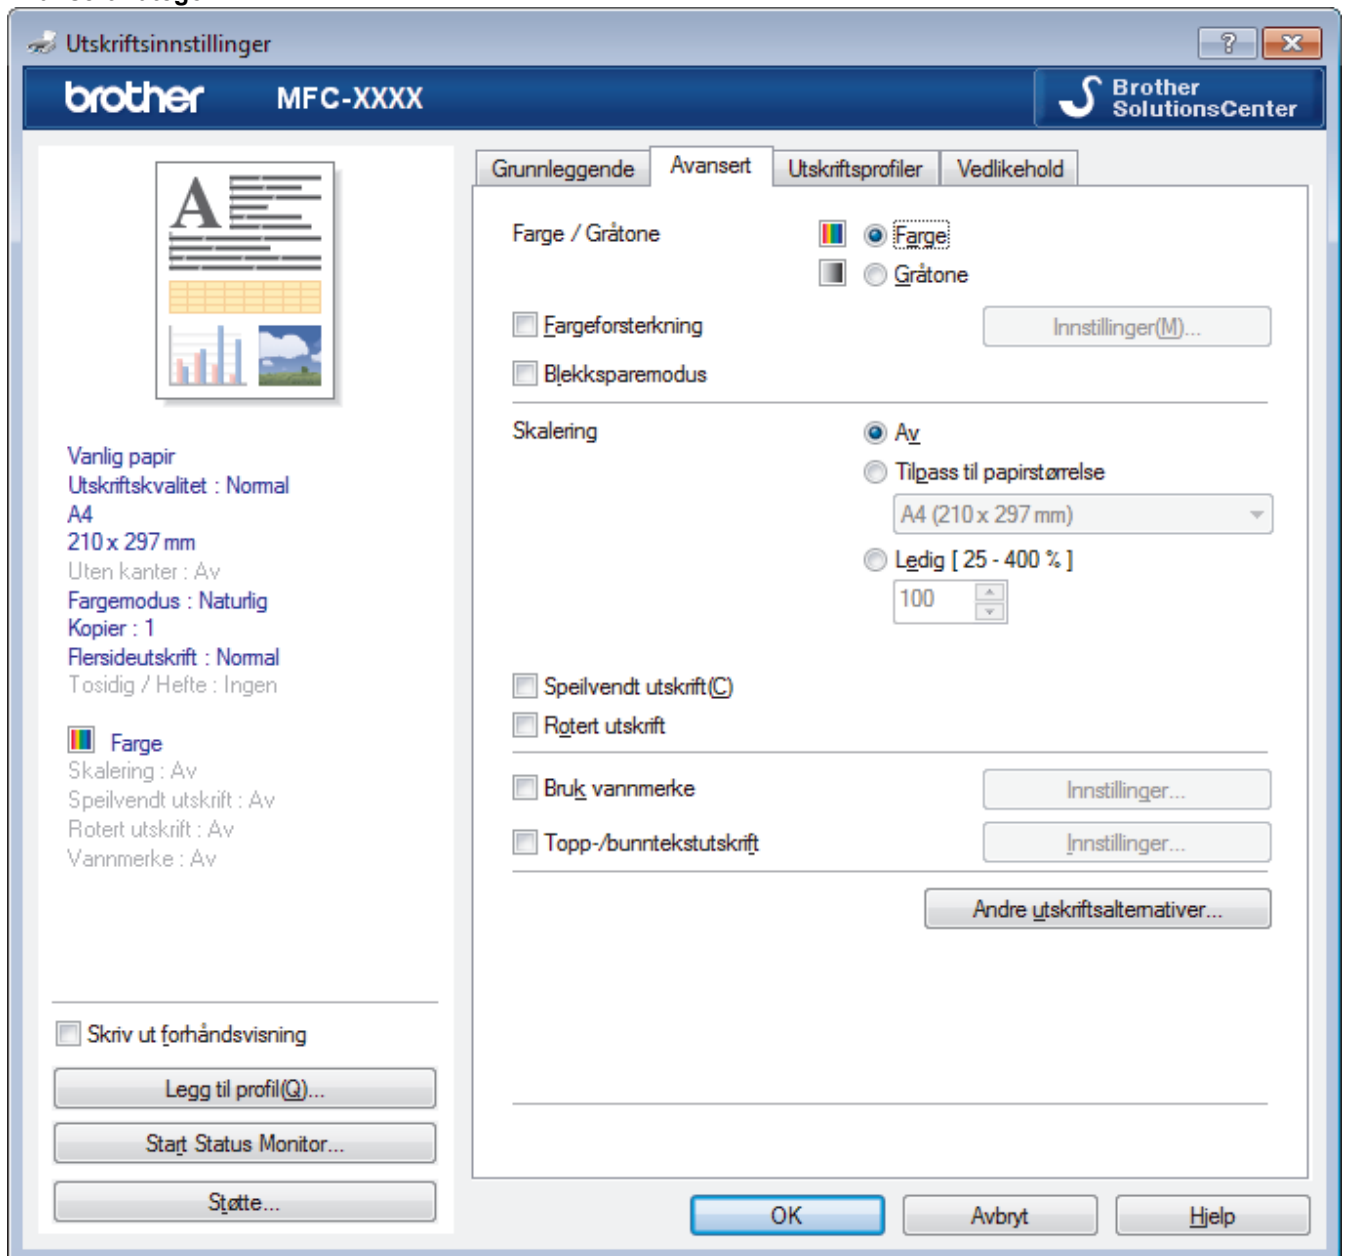

1. Farge / Gråtone

Velg utskrift i farge eller gråtone. Utskriftshastigheten er raskere i gråtonemodus enn den er i fargemodus. Hvis dokumentet inneholder farger og du velger gråtonemodus, blir dokumentet skrevet ut med 256 nivåer av gråtone.

2. Fargeforsterkning

Velg dette alternativet hvis du vil bruke funksjonen Fargeforsterkning. Denne funksjonen analyserer bildet for å forbedre skarphet, hvitbalanse og fargetetthet. Denne prosessen kan ta flere minutter avhengig av bildestørrelse og datamaskinens spesifikasjoner.

3. Blekksparemodus

Velg dette alternativet for å skrive ut med lysere farger og fremheve bildekonturer. Blekkmengden som spares, varierer etter hvilken dokumenttype som skrives ut. Blekksparemodus kan få utskriften til å se annerledes ut enn den gjør på skjermen.

Funksjonen Blekksparemodus støttes av teknologi fra Reallusion, Inc.



4. Skalering

Velg disse alternativene hvis du vil forstørre eller forminske størrelsen på sidene i dokumentet.

Tilpass til papirstørrelse

Velg dette alternativet hvis du vil forstørre eller forminske dokumentssidene slik at de passer til en bestemt papirstørrelse. Når du velger dette alternativet, velger du papirstørrelsen du vil ha fra rullegardinlisten.

Ledig

Velg dette alternativet hvis du vil forstørre eller forminske dokumentssidene manuelt. Når du velger dette alternativet, skriver du inn en verdi i feltet.

5. Speilvendt utskrift

Velg dette alternativet hvis du vil speilvende det utskrevne bildet vannrett fra venstre mot høyre.

6. Rotert utskrift

Velg dette alternativet hvis du vil rotere det utskrevne bildet 180 grader.

7. Bruk vannmerke

Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut en logo eller tekst på dokumentet som vannmerke. Velg ett av de forhåndsinnstilte vannmerkene, legg til et nytt vannmerke eller bruk en bildefil som du har opprettet.

8. Topp-/bunntekstutskrift

Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut dato, klokkeslett og brukernavn for PC-pålogging på dokumentet.

9. Andre utskriftsalternativer-knapp

(DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW) Hjelp for fotoskuffen

Velg dette alternativet for å vise hvordan du bruker fotopapirmagasinet.

Endre modus for dataoverføring

Velg modus for overføring av utskriftsdata for å forbedre utskriftskvaliteten eller utskriftshastigheten.

Avanserte fargeinnstillinger

Velg metoden som maskinen bruker til å ordne punkter for å uttrykke halvtoner.

Utskriftsfargen kan justeres for å stemme overens med den som vises på dataskjermen.

(DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW) Avanserte kvalitetsinnstillinger

Velg dette alternativet for å skrive ut dokumentene dine med høyest mulig kvalitet.

Reduser flekker

Noen utskriftsmedier trenger lengre tid til å tørke. Endre dette alternativet hvis du har problemer med flekkete utskrifter eller papirstopp.

Hent skriverens fargedata

Velg dette alternativet for å optimalisere utskriftskvaliteten ved hjelp av maskinens fabrikkinnstillinger, som er valgt spesifikt for Brother-maskinen. Bruk dette alternativet når du har skiftet maskin eller endret maskinens nettverksadresse.

Skriv ut arkiv

Velg dette alternativet for å lagre utskriftsdataene som PDF-fil på datamaskinen.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Skriv ut et fotografi \(Windows\)](#)
- [Skriv ut et dokument \(Windows\)](#)
- [Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark \(N i 1\) \(Windows\)](#)
- [Skrive ut som en plakat \(Windows\)](#)
- [Skrive ut på begge sider av papiret automatisk \(automatisk 2-sidig utskrift\) \(Windows\)](#)
- [Skrive ut som hefte automatisk \(Windows\)](#)

-
- Bruke en forhåndsangitt utskriftsprofil (Windows)
 - Endre standardinnstillingene for utskrift (Windows)
 - Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift
-

Skrive ut fra datamaskinen (Mac)

- [Skrive ut et fotografi \(Mac\)](#)
- [Skriv ut et dokument \(Mac\)](#)
- [Skrive ut på begge sider av papiret automatisk \(automatisk 2-sidig utskrift\) \(Mac\)](#)
- [Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark \(N i 1\) \(Mac\)](#)
- [Skrive ut et fargedokument i gråskala \(Mac\)](#)
- [Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp \(Mac\)](#)
- [Utskriftsalternativer \(Mac\)](#)

Skrive ut et fotografi (Mac)



1. Sørg for at du har lagt inn riktig media i papirmagasinet.

VIKTIG

- Vi anbefaler å bruke papirmagasinet for fotografier på toppen av dekselet på mottakerbrettet for å skrive ut på papirstørrelsene Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm). (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)
- Bruk av Brother-papir gir de beste resultatene.
- Når du skriver ut på Brother-fotopapir, skal du legge i ett ekstra ark av det samme fotopapiret i papirmagasinet.

2. I et program, som for eksempel Apple Preview, klikk på **Arkiv**-menyen og velg deretter **Skriv ut**.
3. Velg **Brother MFC-XXXX** (der XXXX er modellnavnet på din maskin).



Klikk på **Vis detaljer**-knappen for flere alternativer for utskriftsformat.

4. Klikk på **Papirstørrelse**-hurtigmenyen, og velg deretter papirstørrelsen din.



Velg et papirstørrelsealternativ uten kanter for å skrive ut fotografier uten marg.

5. Klikk på **Retning**-knappen som passer med måten du ønsker å skrive ut fotografiet på.
6. Klikk på hurtigmenyen for programmet, og velg deretter **Skriv ut innstillinger**.
Skriv ut innstillinger-alternativene vises.
7. Klikk på **Medietype**-hurtigmenyen og velg deretter medietypen som du ønsker å bruke.

VIKTIG

For å få den beste utskriftskvaliteten for innstillingene som du har valgt, stiller du alltid inn **Medietype**-alternativet til å samsvare med type papir du legger inn.

8. Endre om nødvendig de andre skriverinnstillingene også.
9. Klikk på **Skriv ut**.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Utskriftsalternativer \(Mac\)](#)

Skriv ut et dokument (Mac)

1. Sørg for at du har matet inn riktig papirstørrelse i papirmagasinet.
2. Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
3. Velg **Brother MFC-XXXX** (der XXXX er modellnavnet på din maskin).



Klikk på **Vis detaljer**-knappen for flere alternativer for utskriftsformat.

4. Klikk på **Papirstørrelse**-hurtigmenyen, og velg deretter papirstørrelsen din.
5. Velg **Retning**-alternativet som passer måten du vil skrive ut dokumentet.
6. Klikk på hurtigmenyen for programmet, og velg deretter **Skriv ut innstillinger**.
Skriv ut innstillinger-alternativene vises.
7. Klikk på **Medietype**-hurtigmenyen og velg deretter medietypen som du ønsker å bruke.

VIKTIG

For å få den beste utskriftskvaliteten for innstillingene som du har valgt, stiller du alltid inn **Medietype**-alternativet til å samsvare med type papir du legger inn.

8. Endre om nødvendig de andre skriverinnstillingene også.
9. Klikk på **Skriv ut**.




Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Relaterte temaer:

- [Kontrollere bleknivået](#)
- [Utskriftsalternativer \(Mac\)](#)

Skrive ut på begge sider av papiret automatisk (automatisk 2-sidig utskrift) (Mac)

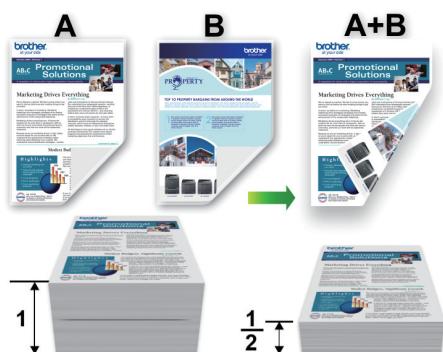

1. Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
2. Velg **Brother MFC-XXXX** (der XXXX er modellnavnet på din maskin).



Klikk på **Vis detaljer**-knappen for flere alternativer for utskriftsformat.

3. Velg **Retning**-alternativet som passer måten du vil skrive ut dokumentet.
4. Klikk på hurtigmenyen for programmet, og velg deretter **Layout**.
Layout-innstillingsalternativene vises.
5. I **Tosidig**-delen, velger du alternativet **Binding på kortsiden** eller **Binding på langsiden**.
6. Endre andre skriverinnstillingene hvis nødvendig.



Funksjonen uten kanter er ikke tilgjengelig når du benytter dette alternativet.

7. Klikk på **Skriv ut**.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsalternativer \(Mac\)](#)

Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark (N i 1) (Mac)



1. Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
2. Velg **Brother MFC-XXXX** (der XXXX er modellnavnet på din maskin).



Klikk på **Vis detaljer**-knappen for flere alternativer for utskriftsformat.

3. Klikk på hurtigmenyen for programmet, og velg deretter **Layout**.
Layout-innstillingsalternativene vises.
4. Klikk på **Sider per ark**-hurtigmenyen, og velg deretter antall sider som skal skrives ut på hvert ark.
5. Velg **Layoutretning**-alternativet.
6. Klikk på **Ramme**-hurtigmenyen, og velg deretter type kantlinje.
7. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.
8. Klikk på **Skriv ut**.



Beslektet informasjon


- [Skrive ut fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsalternativer \(Mac\)](#)

Skrive ut et fargedokument i gråskala (Mac)

Gråskala-modus gjør utskriftsprosessen raskere enn fargemodus. Hvis dokumentet inneholder farge, gjør valg av gråskala-modus at dokumentet skrives ut med 256 nivåer av gråskala.

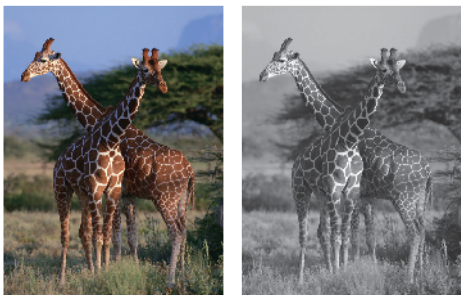

1. Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
2. Velg **Brother MFC-XXXX** (der XXXX er modellnavnet på din maskin).



Klikk på **Vis detaljer**-knappen for flere alternativer for utskriftsformat.

3. Klikk på hurtigmenyen for programmet, og velg deretter **Skriv ut innstillinger**.
Skriv ut innstillinger-alternativene vises.
4. Klikk på **Farge / Gråtone**-hurtigmenyen, og velg deretter **Gråtone**-alternativet.
5. Endre andre skriverinnstillinger ved behov.
6. Klikk på **Skriv ut**.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Mac)

Noen utskriftsmedier trenger lengre tid til å tørke. Endre alternativet **Reduser flekker** hvis du har problemer med flekkete utskrifter eller papirstopp.

1. Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
2. Velg **Brother MFC-XXXX** (der XXXX er modellnavnet på din maskin).



Klikk på **Vis detaljer**-knappen for flere alternativer for utskriftsformat.

3. Klikk på hurtigmenyen for programmet, og velg deretter **Skriv ut innstillinger**.
Skriv ut innstillinger-alternativene vises.
4. Klikk på **Avansert**-utskriftsinnstillingslisten.
5. Klikk på **Reduser flekker**-menyen.
6. Velg én av følgende alternativer:

Medietype	Alternativ	Beskrivelse
Vanlig papir	Tosidig utskrift eller Simplex-utskrift	Av Velg denne modusen for å skrive ut i normal hastighet med normal blekkmengde.
		Lav Velg denne modusen for å skrive ut i lavere hastighet med normal blekkmengde.
		Høy Velg denne modusen for å skrive ut i samme hastighet som Lav , men med bruk av mindre blekk.

7. Endre om nødvendig de andre skriverinnstillingene også.
8. Klikk på **Skriv ut**.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift](#)



Utskriftsalternativer (Mac)

Sideoppsett

Sideegenskaper

Formater for: Brother MFC-XXXX
Brother MFC-XXXX CUPS

Papirstørrelse: A4
210 x 297 mm

Retning:  

Skalering: 100 %

? Avbryt OK

1. Papirstørrelse

Velg størrelsen på papiret du skal bruke. Du kan enten velge vanlige papirstørrelser eller du kan opprette en egendefinert papirstørrelse.

2. Retning

Velg retning (stående eller liggende) på utskriften.

Hvis programmet inneholder en lignende innstilling, anbefaler vi at du angir retningen ved hjelp av programmet.

3. Skalering

Skriv inn en verdi i feltet for å forstørre eller forminske sidene i dokumentet slik at de passer til valgt papirstørrelse.

Layout

Skriver: Brother MFC-XXXX

Forhåndsinnstillinger: Standardinnstillinger

Antall: 1 Tosidig

Sider: Alle
 Fra 1 til 1

Papirstørrelse: A4 210 x 297 mm

Retning:

Layout

Sider per ark: 1

Layoutretning:

Ramme: Ingen

Tosidig: Av

Snu sideretningen
 Vend horisontalt

? PDF Skjul detaljer Avbryt Skriv ut

1. Sider per ark

Velg antall sider som skal skrives ut på ett enkelt papirark.

2. Layoutretning

Velg siderekkefølgen når du skriver ut flere sider på ett enkelt papirark.

3. Ramme

Velg typen kantlinjer som skal brukes når du skriver ut flere sider på ett enkelt papirark.

4. Tosidig

Velg om det skal skrives ut på begge sider av papiret.


5. Snu sideretningen

Velg dette alternativet hvis du vil rotere det utskrevne bildet 180 grader.

6. Vend horisontalt

Velg dette alternativet hvis du vil speilvende det utskrevne bildet vannrett fra venstre mot høyre.

Papirhåndtering

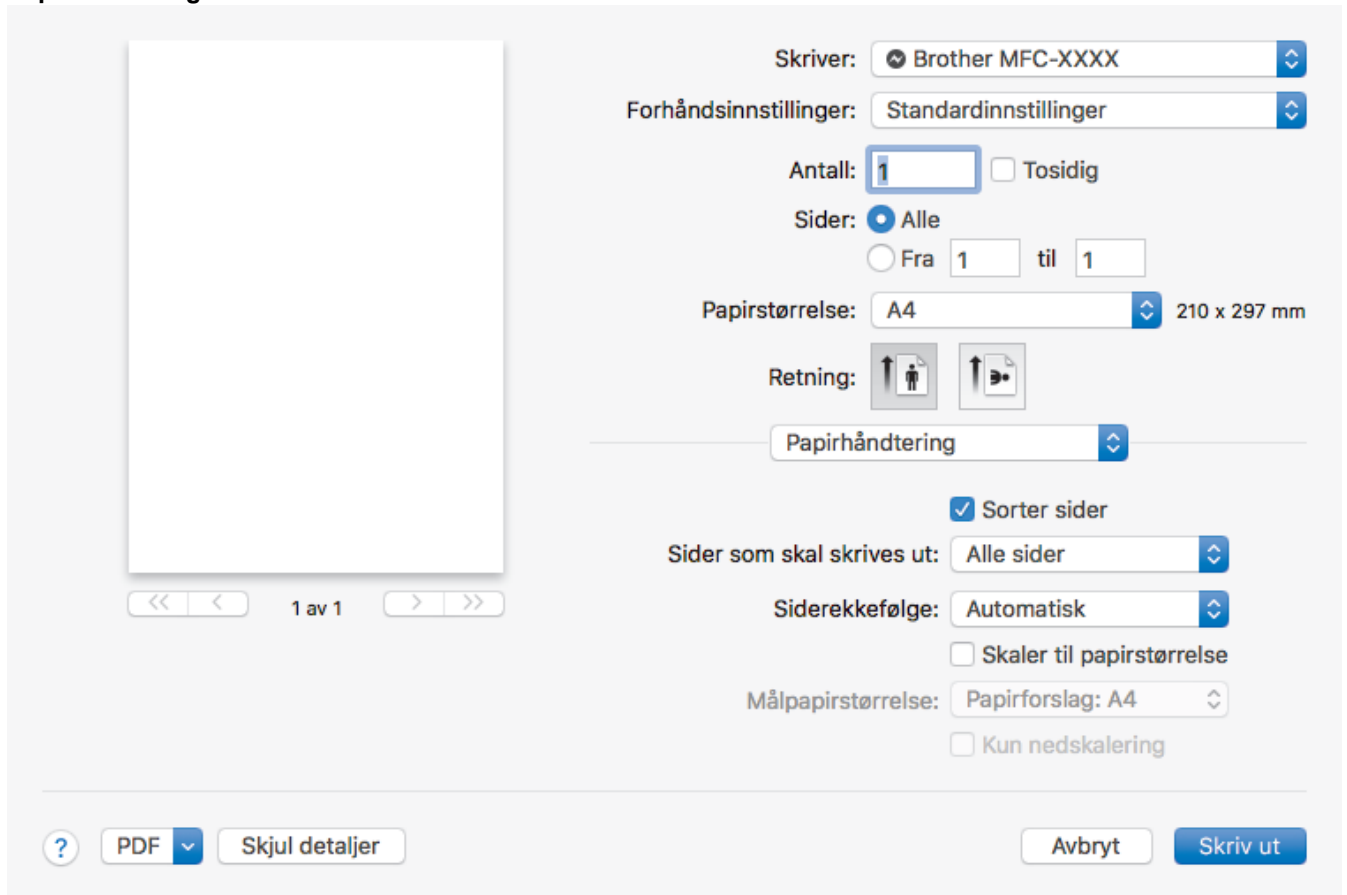



Skriver: Brother MFC-XXXX

Forhåndsinnstillinger: Standardinnstillinger

Antall: 1 Tosidig

Sider: Alle
 Fra 1 til 1

Papirstørrelse: A4 210 x 297 mm

Retning:  

Papirhåndtering

Sorter sider

Sider som skal skrives ut: Alle sider

Siderekkefølge: Automatisk

Skaler til papirstørrelse

Målpapirstørrelse: Papirforslag: A4

Kun nedskalering

? PDF Skjul detaljer Avbryt Skriv ut

1. Sorter sider

Velg dette alternativet for å skrive ut sett med flersidige dokumenter i den opprinnelige siderekkefølgen. Når dette alternativet er valgt, blir det skrevet ut én fullstendig kopi av dokumentet, og deretter blir det skrevet ut på nytt i henhold til antallet kopier du velger. Hvis dette alternativet ikke er valgt, blir hver side skrevet ut i henhold til antallet kopier du valgte, før neste side av dokumentet skrives ut.

2. Siderekkefølge

Velg siderekkefølgen.

3. Skaler til papirstørrelse

Velg dette alternativet hvis du vil forstørre eller forminske sidene i dokumentet slik at de passer til valgt papirstørrelse.

4. Målpapirstørrelse

Velg papirstørrelsen det skal skrives ut på.

5. Kun nedskalering

Velg dette alternativet hvis du vil forminske sidene i dokumentet når de er for store for valgt papirstørrelse. Hvis dette alternativet er valgt og dokumentet er formatert for en papirstørrelse som er mindre enn papirstørrelsen du bruker, skrives dokumentet ut i dets originalstørrelse.

Skriv ut innstillinger

Skriver: Brother MFC-XXXX

Forhåndsinnstillinger: Standardinnstillinger

Antall: 1 Tosidig

Sider: Alle
 Fra 1 til 1

Papirstørrelse: A4 210 x 297 mm

Retning:

Skriv ut innstillinger

Media Type: Plain Paper Slow Drying Paper

Print Quality: Normal

Color / Grayscale: Color

► Avansert

? PDF Skjul detaljer Avbryt Skriv ut

1. Medietype

Velg medietypen du vil bruke. For å oppnå best utskriftsresultat justerer maskinen automatisk utskriftsinnstillingene i henhold til valgt medietype.

2. Langsomt tørkende papir

Velg dette alternativet hvis du bruker en type vanlig papir der blekket tørker sakte. Dette alternativet kan gjøre at teksten blir litt uklar.

3. Utskriftskvalitet

Velg utskriftsoppløsningen du vil ha. Utskriftskvalitet og hastighet henger sammen, og derfor er det slik at jo høyere kvalitet, desto lengre tid tar det å skrive ut dokumentet.

4. Farge / Gråtone

Velg utskrift i farge eller gråtone. Utskriftshastigheten er raskere i gråtonemodus enn den er i fargemodus. Hvis dokumentet inneholder farger og du velger gråtonemodus, blir dokumentet skrevet ut med 256 nivåer av gråtone.

5. Avansert

Endre modus for dataoverføring

Velg modus for overføring av utskriftsdata for å forbedre utskriftskvaliteten eller utskriftshastigheten.

Reduser flekker

Noen utskriftsmedier trenger lengre tid til å tørke. Endre dette alternativet hvis du har problemer med flekkete utskrifter eller papirstopp.

Andre utskriftsalternativer

Papirtykkelse

Velg den aktuelle papirtykkelsen.

Toveis utskrift

Velg dette alternativet for å øke utskriftshastigheten. Når dette alternativet er valgt, skriver skriverhodet i begge retninger. Når merket er fjernet for dette alternativet, skriver skriverhodet bare i én retning, noe som fører til utskrifter med høyere kvalitet, men lavere utskriftshastighet.

Noen ganger kan bevegelsen til skriverhodet variere på grunn av miljøforhold. Dette kan sees når du skriver ut vertikale linjer og de ikke retter seg inn. Hvis du opplever dette problemet, bør du slå av tosidig utskrift.

Fargeinnstillinger

Skriver:

Forhåndsinnstillinger:

Antall: Tosidig

Sider: Alle
 Fra til

Papirstørrelse: 210 x 297 mm

Retning:

Fargeinnstillinger

Color Mode: Natural
 Vivid
 None

Avanserte fargeinnstillinger

Color Enhancement

Brightness 0

Contrast 0

Red 0

Green 0

Blue 0

Halftone Pattern:

? PDF Skjul detaljer Avbryt Skriv ut

1. Fargemodus

Velg fargemodusen du vil bruke.

2. Avanserte fargeinnstillinger

Klikk på visningstrekanten for å vise innstillingene for avanserte farger. Merk av for Fargeforsterkning, og still inn alternativene med glidebryterne. Prosessen kan ta noen minutter, avhengig av størrelsen på bildet og spesifikasjonene på datamaskinen.

✓ Beslektet informasjon

- [Skrive ut fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Relaterte temaer:

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Skrive ut et fotografi \(Mac\)](#)
- [Skriv ut et dokument \(Mac\)](#)
- [Skrive ut på begge sider av papiret automatisk \(automatisk 2-sidig utskrift\) \(Mac\)](#)
- [Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark \(N i 1\) \(Mac\)](#)
- [Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift](#)

Skann


- Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen
- Skanne fra datamaskinen (Windows)
- Skanne fra datamaskinen (Mac)

Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen

- Skanne bilder og grafikk
- Lagre skannet data til en mappe som en PDF-fil
- Lagre skannede data på et minnekort eller USB Flash-minne
- Skanne flere visittkort og fotografier (automatisk beskjæring)
- Skanne til en redigerbar tekstfil med OCR
- Skanne til e-postvedlegg
- Webtjenester for skanning på nettverket ditt (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)
- Endre innstillinger for Skanne-knappen fra ControlCenter4 (Windows)
- Endre innstillinger for Skanne-knappen fra Brother iPrint&Scan (Mac)

Skanne bilder og grafikk


Send skannede bilder eller grafikk direkte til datamaskinen din.

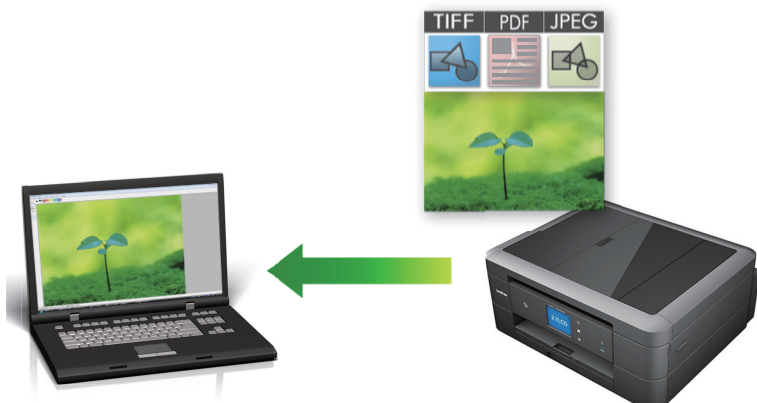


Bruk skanneknappen på maskinen for å gjøre midlertidige endringer i skanneinnstillingene. Hvis du vil gjøre permanente endringer, kan du bruke ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac).


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  (**SCAN**).
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til PC]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til bilde]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
5. Hvis maskinen er koplet til over nettverket, kan du trykke på ▲ eller ▼ for å velge datamaskinen der du vil sende data og deretter trykke på **OK**.

 Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du kontrollpanelet til å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på **OK**.

6. Gjør ett av følgende:
 - Gå til neste trinn for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start** for å bruke standardinnstillingene.

 [Skannetype] avhenger av standardinnstillingene. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

7. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Skanneinnstill.]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.

 Hvis du vil bruke [Skanneinnstill.]-alternativet, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Angi på enhet]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.
9. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.

Alternativ	Beskrivelse
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunn	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.

10. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Skannetype] avhenger av innstillingene du har valgt. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på [Skann] > [til PC] > [til bilde].
3. Hvis maskinen er koplet til over nettverket, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinen hvor du vil sende data og trykk deretter på datamaskinnavnet.



Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du LCD-skjermen for å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på [OK].

4. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på [Alternativer] eller [Angi på enhet].
 - Trykk på [Start] for å starte skanningen uten å endre flere innstillinger.

Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.



Hvis du vil bruke [Alternativer]- eller [Angi på enhet]-innstillingen, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

5. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på [OK].

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunnsfarge	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.



- Trykk på [Lagre som Snarvei] for å lagre innstillingene som en snarvei. Du blir spurt om du vil gjøre dette til en snarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.

6. Trykk på [Start].

Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.



Beslektet informasjon

- Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen
-

Lagre skannet data til en mappe som en PDF-fil

Skanne dokumenter og lagre dem til en mappe på datamaskinen som PDF-filer.




Bruk skanneknappen på maskinen for å gjøre midlertidige endringer i skanneinnstillingene. Hvis du vil gjøre permanente endringer, kan du bruke ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac).

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  (**SCAN**).
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til PC]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til fil]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
5. Hvis maskinen er koplet til over nettverket, kan du trykke på ▲ eller ▼ for å velge datamaskinen der du vil sende data og deretter trykke på **OK**.



Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du kontrollpanelet til å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på **OK**.

6. Gjør ett av følgende:
 - Gå til neste trinn for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start** for å bruke standardinnstillingene.



[Skannetype] avhenger av standardinnstillingene. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

7. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Skanneinnstill.]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.



Hvis du vil bruke [Skanneinnstill.]-alternativet, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Angi på enhet]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.
9. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunn	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.

10. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Skannetype] avhenger av innstillingene du har valgt. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Legg i dokumentet ditt.
- Trykk på [Skann] > [til PC] > [til fil].
- Hvis maskinen er koplet til over nettverket, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinen hvor du vil sende data og trykk deretter på datamaskinnavnet.



Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du LCD-skjermen for å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på [OK].

- Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på [Alternativer] eller [Angi på enhet]. Deretter går du til neste trinn.
 - Trykk på [Start] for å starte skanning uten å endre flere innstillinger.
Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.



Hvis du vil bruke [Alternativer]- eller [Angi på enhet]-innstillingen, må en datamaskin med ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) være tilkoblet maskinen.

- Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på [OK].

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunnsfarge	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.



- Trykk på [Lagre som Snarvei] for å lagre innstillingene som en snarvei. Du blir spurt om du vil gjøre dette til en snarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.

6. Trykk på [Start].

Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen](#)

Lagre skannede data på et minnekort eller USB Flash-minne

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Skann dokumenter og lagre dem direkte på et minnekort eller et USB Flash-minne uten å bruke datamaskinen.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Åpne dekselet til mediesporet.
3. Sett inn et medium i maskinen.
Skjermbildet i displayet endres automatisk.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Skann til media], og trykk deretter på **OK**.
5. Gjør ett av følgende:
 - Gå til neste trinn for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start** for å bruke standardinnstillingene.



[Skannetype] avhenger av standardinnstillingene. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

6. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
SkannStortPapir (ADF) (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Skann et langt dokument ved bruk av ADF-enheten.
Filnavn	Gi filen nytt navn.
Stil på filnavn	Velg rekkefølgen for visning av dato, tellernummer og andre elementer i filnavn.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunn	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.

7. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Skannetype] avhenger av innstillingene du har valgt. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.

2. Åpne dekselet på mediesporet på maskinen.
3. Sett inn et minnekort eller et USB Flash-minne i maskinen.
Skjermbildet i displayet endres automatisk.
4. Trykk på [Skann til media].
5. Gjør ett av følgende:
 - For å endre innstillingene, trykk på [Alternativer], og gå deretter til neste trinn.



- For å stille inn dine egne standardinnstillinger, etter at du har endret innstillingene, trykk på [Angi ny std.]-alternativet og trykk deretter på [Ja].
- Trykk på alternativet [Fabrikkinnstilling] og trykk deretter på [Ja] for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

- Trykk på [Start] for å starte skanningen uten å endre flere innstillinger.

Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.

6. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på [OK].

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Skanne langt papir (ADF) (MFC-J890DW/MFC-J895DW)	Skann et langt dokument ved bruk av ADF-enheten.
Filnavn	Gi filen nytt navn.
Stil på filnavn	Velg rekkefølgen for visning av dato, teller nummer og andre elementer i filnavn.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Autobeskjæring (MFC-J890DW/MFC-J895DW)	Skann flere dokumenter fra skannerglasset til et minnekort eller USB Flash-minne. Maskinen skanner hvert dokument og oppretter separate filer eller en fil med flere sider.
Fjern bakgrunnsfarge	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.



- Trykk på [Lagre som Snarvei] for å lagre innstillingene som en snarvei. Du blir spurt om du vil gjøre dette til en snarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.

7. Trykk på [Start].
8. Hvis du bruker skannerglassplaten, gjør du klar neste side og trykker på [Fortsett]. Hvis det ikke er flere sider som skal skannes, trykker du på [Avslutt]. Etter at du har fullført skanningen, må du sørge for å velge [Avslutt] før du tar minnekortet eller USB Flash-minnet ut av maskinen.

VIKTIG

LCD-skjermen viser en melding mens data leses. Du må IKKE kople strømledningen eller USB Flash-minnet fra maskinen mens dataene leses av. Du kan miste dataene dine eller skade minnekortet eller USB Flash-minnet.



Beslektet informasjon

- Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen
- Kompatible medier






Kompatible medier

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother-maskinen har mediestasjoner (spor) til vanlig datalagring og digitalkameraer.

VIKTIG

Det direkte USB-grensesnittet støtter bare USB Flash-minner og digitalkameraer som bruker standarden for USB-masselagring. Andre USB-enheter støttes ikke.

Kompatible medier	
USB Flash-stasjon (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	
SD-minnekort SDHC-minnekort SDXC-minnekort MultiMediaCard MultiMediaCard plus	  
miniSD (adapter nødvendig) miniSDHC (adapter nødvendig) microSD (adapter nødvendig) microSDHC (adapter nødvendig) MultiMediaCard mobile (adapter nødvendig)	



Beslektet informasjon


- [Lagre skannede data på et minnekort eller USB Flash-minne](#)
- [Skrive ut bilder direkte fra medier](#)

Skanne flere visittkort og fotografier (automatisk beskjæring)

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan skanne flere dokumenter plassert på skannerglassplaten. Maskinen vil skanne hvert dokument og bruke funksjonen for automatisk beskjæring for å lage separate filer eller en enkelt fil med flere sider.

Retningslinjer for automatisk beskjæring

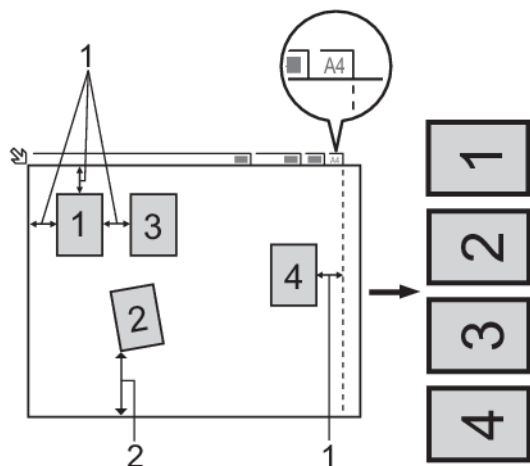

1. 10 mm eller større
 2. 20 mm eller større (bunn)
- Denne innstillingen er kun tilgjengelig for rektangulære eller kvadratiske dokumenter.
 - Hvis dokumentet er for langt eller for bredt, fungerer ikke denne funksjonen som beskrevet her.
 - Du må plassere dokumentene unna kanten på skannerglassplaten, som vist i illustrasjonen.
 - Du må plassere dokumentene minst 10 mm fra hverandre.
 - Auto Crop tilpasser skråstillingen av dokumentet på skannerglasset, men hvis dokumentet ditt er skråtilt med mer enn 45 grader på mindre enn 300 x 300 dpi eller 10 grader på 600 x 600 dpi, vil imidlertid ikke denne funksjonen fungere.
 - Den automatiske dokumentmaterialet må være tom når du bruker automatisk beskjæring. (Bare ADF-modeller)
 - Funksjonen for automatisk beskjæring er tilgjengelig for maksimalt 16 dokumenter, avhengig av dokumentstørrelsen.

1. Legg dokumenter på skannerglassplaten.



- Vil du skanne dokumenter med funksjonen for automatisk beskjæring, må du legge dokumentene på skannerglassplaten.
- Automatisk beskjæring er støttet av teknologi fra Reallusion, Inc.



2. Åpne dekselet på mediesporet på maskinen.
3. Sett inn et minnekort eller et USB Flash-minne i maskinen.
Skjermbildet i displayet endres automatisk.
4. Trykk på [Skann til media] > [Alternativer] > [Autobeskjæring].
5. Trykk på [På].
6. Trykk på [OK].
7. Trykk på [Start].

Maskinen starter skanningen. Følg instruksene på LCD-skjermen for å fullføre skanne.



Beslektet informasjon

- Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen

Skanne til en redigerbar tekstfil med OCR

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Maskinen kan konvertere tegn i et skannet dokument til tekst ved hjelp av teknologien optisk tegngjenkjenning (OCR). Du kan redigere denne teksten med et tekstredigeringsprogram.





- Funksjonen Skann til OCR er tilgjengelig for enkelte språk.
- Bruk skanneknappen på maskinen for å gjøre midlertidige endringer i skanneinnstillingene. Hvis du vil gjøre permanente endringer, kan du bruke ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac).

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  (**SCAN**).
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til PC]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til OCR]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
5. Hvis maskinen er koplet til over nettverket, kan du trykke på ▲ eller ▼ for å velge datamaskinen der du vil sende data og deretter trykke på **OK**.

 Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du kontrollpanelet til å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på **OK**.

6. Gjør ett av følgende:
 - Gå til neste trinn for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start** for å bruke standardinnstillingene.

 [Skannetype] avhenger av standardinnstillingene. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

7. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Skanneinnstill.]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.

 Hvis du vil bruke [Skanneinnstill.]-alternativet, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Angi på enhet]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.

9. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunn	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.

10. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Skannetype] avhenger av innstillingene du har valgt. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på [Skann] > [til PC] > [til OCR].
3. Hvis maskinen er koplet til over nettverket, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinen hvor du vil sende data og trykk deretter på datamaskinnavnet.



Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du LCD-skjermen for å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på [OK].

4. Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på [Alternativer] eller [Angi på enhet].
- Trykk på [Start] for å starte skanningen uten å endre flere innstillinger.

Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.



Hvis du vil bruke [Alternativer]- eller [Angi på enhet]-innstillingen, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

5. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på [OK].

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunnsfarge	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.



- Trykk på [Lagre som Snarvei] for å lagre innstillingene som en snarvei. Du blir spurt om du vil gjøre dette til en snarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.

6. Trykk på [Start].

Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.




Beslektet informasjon

- [Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen](#)

Skanne til e-postvedlegg

Send et skannet dokument som et e-postvedlegg.

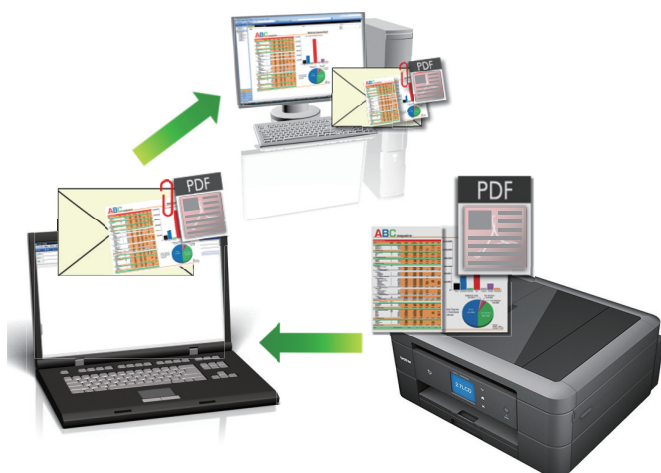



- Bruk skanneknappen på maskinen for å gjøre midlertidige endringer i skanneinnstillingene. Hvis du vil gjøre permanente endringer, kan du bruke ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac).
- Funksjonen Skann til e-post støtter ikke nettposttjenester. Bruk funksjonen Skann til bilde eller Skann til fil for å skanne et dokument eller bilde, og legg deretter ved den skannede filen i en e-postmelding.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  (**SCAN**).
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til PC]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til e-post]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
5. Hvis maskinen er koplet til over nettverket, kan du trykke på ▲ eller ▼ for å velge datamaskinen der du vil sende data og deretter trykke på **OK**.

 Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du kontrollpanelet til å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på **OK**.

6. Gjør ett av følgende:
 - Gå til neste trinn for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start** for å bruke standardinnstillingene.

 [Skannetype] avhenger av standardinnstillingene. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

7. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Skanneinnstill.]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.

 Hvis du vil bruke [Skanneinnstill.]-alternativet, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Angi på enhet]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.
9. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunn	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.

10. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Skannetype] avhenger av innstillingene du har valgt. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Legg i dokumentet ditt.
- Trykk på [Skann] > [til PC] > [til e-post].
- Hvis maskinen er koplet til over nettverket, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinen hvor du vil sende data og trykk deretter på datamaskinnavnet.



Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du LCD-skjermen for å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på [OK].

4. Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil du endre innstillingene, trykker du på [Alternativer] eller [Angi på enhet].
- Trykk på [Start] for å starte skanningen uten å endre flere innstillinger.

Maskinen skanner dokumentet og lagrer det som et filvedlegg. Den starter så e-postprogrammet ditt og åpner en ny, tom e-postmelding med den skannede filen lagt med.



Hvis du vil bruke [Alternativer]- eller [Angi på enhet]-innstillingen, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

5. Velg skanneinnstillingene du vil endre, og trykk deretter på [OK].

Alternativ	Beskrivelse
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet.
Oppløsning	Velg skanneoppløsningen for dokumentet ditt.
Filtype	Velg filformat for dokumentet.
Dokumentstr.	Velg dokumentstørrelsen.
Lyshet	Velg lysstyrkenivået.
Kontrast	Velg kontrastnivået.
Fjern bakgrunnsfarge	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.



- Trykk på [Lagre som Snarvei] for å lagre innstillingene som en snarvei. Du blir spurt om du vil gjøre dette til en snarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.

6. Trykk på [Start].

Maskinen skanner dokumentet og lagrer det som et filvedlegg. Den starter så e-postprogrammet ditt og åpner en ny, tom e-postmelding med den skannede filen lagt med.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen](#)

Webtjenester for skanning på nettverket ditt (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Webtjenester-protokollen gjør det mulig for brukere av Windows 7, Windows 8 og Windows 10 å skanne med en Brother-maskin på nettverket. Du må installere driveren via webtjenester.

- [Bruk Webtjenester til å installere drivere som brukes til skanning \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Skanne med webtjenester fra Brother-maskinen \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Konfigurer skanneinnstillinger for webtjenester](#)

► [Hjem](#) > [Skann](#) > [Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen](#) > [Webtjenester for skanning på nettverket ditt \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#) > Bruk Webtjenester til å installere drivere som brukes til skanning (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Bruk Webtjenester til å installere drivere som brukes til skanning (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Bruk webtjenester til å overvåke skrivere på nettverket.

- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere.
- Kontroller at vertsdatabasemaskinen og Brother-maskinen er på samme delnettverk, eller at ruterens konfigurasjon er korrekt konfigurert til å sende data mellom de to enhetene.
- Du må konfigurere IP-adressen på Brother-maskinen før du konfigurerer denne innstillingen.

1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7

Klikk på  (Start) > **Kontrollpanel** > **Nettverk og Internett** > **Vis nettverksdatamaskiner og -enheter**.

Navnet på maskinens webtjenester vises sammen med skriverikonet.

Høyreklikk på maskinen som du vil installere.

- Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger** > **Endre PC-innstillinger** > **Enheter** > **Legg til en enhet** når menylinjen vises.

Navnet til maskinens webtjenester vises.

- Windows 8,1

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Når menylinjen vises, klikk på **Innstillinger** > **Endre PC-innstillinger** > **PC og devices** > **Enheter** > **Legg til en enhet**.

Navnet til maskinens webtjenester vises.

- Windows 10

Klikk på  > **Windows Systemverktøy** > **Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Legg til en enhet**.



• Navnet til webtjenester for Brother-maskinen er modellnavnet og MAC-adressen (Ethernet-adressen) til maskinen (for eksempel Brother MFC-XXXX (modellnavn) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-adresse/Ethernet-adresse)).

- Windows 8/Windows 10

Flytt musepekeren over maskinens navn for å vise informasjon om maskinen.

2. Gjør ett av følgende:

- Windows 7

Klikk på **Installer** i menyen som vises.

- Windows 8/Windows 10

Velg maskinen du vil installere, og følg instruksjonene på skjermen.



Klikk på **Avinstaller** eller  (**Fjern eining**) for å avinstallere drivere.



Beslektet informasjon

- [Webtjenester for skanning på nettverket ditt \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

Skanne med webtjenester fra Brother-maskinen (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)


Hvis du har installert driveren for skanning via webtjenester, kan du få tilgang til webtjenesters skannemeny på Brother-maskinens LCD-skjerm.

- Enkelte tegn i meldingene som vises på LCD-skjermen kan bli erstattet med mellomrom hvis det er forskjellige språkinnstillinger i operativsystemet og på Brother-maskinen.
- Hvis LCD-skjermen viser en feilmelding om at det ikke er nok minne, velger du en mindre størrelse i innstillingen **Papirstørrelse** eller en lavere oppløsning i innstillingen **Oppløsning (ppt)**.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  (**SCAN**).
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [WS-Scan]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg skannetypen du vil bruke. Trykk på **OK**.
 - c. Velg datamaskinen du vil sende dataene til. Trykk på **OK**.
4. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen starter skanningen.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på [Skann] > [WS-Scan].
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge skannetypen du ønsker og trykk deretter på den.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinen der du vil sende data og trykk deretter på datamaskinnavnet.
5. Trykk på [Start].
Maskinen starter skanningen.


Beslektet informasjon

- [Webtjenester for skanning på nettverket ditt \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

Konfigurer skanneinnstillinger for webtjenester

1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7

Klikk på  (Start) > **Enheter og skrivere**.

- Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger** og deretter på **Kontrollpanel** når menylinjen vises. I **Maskinvare og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheter og skrivere**.

- Windows 10

Klikk på  > **Windows Systemverktøy** > **Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Vis enheter og skrivere**.

2. Høyreklikk på maskinikonet, og velg deretter **Skannerprofiler...** Dialogboksen **Skannerprofiler** vises.

3. Velg skanneprofilen som du vil bruke.

4. Sørg for at skanneren som er valgt i **Skanner**-listen er en Brother-maskin som støtter webtjenester for skanning, og klikk deretter på **Bruk som standard**-knappen.

5. Klikk på **Rediger...**

Rediger standardprofil-dialogboksen vises.

6. Velg innstillingene **Kilde**, **Papirstørrelse**, **Fargeformat**, **Filformat**, **Oppløsning (ppt)**, **Lysstyrke** og **Kontrast**.

7. Klikk på **Lagre profil**-knappen.

Disse innstillingene brukes når du skanner via webtjenester-protokollen.


Hvis du blir bedt om å velge et skanneprogram, velger du Windows Skann og faks i listen.




Beslektet informasjon

- [Webtjenester for skanning på nettverket ditt \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

Endre innstillinger for Skanne-knappen fra ControlCenter4 (Windows)

1. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
2. Klikk på **Enhetsinnstillinger**-kategorien.
3. Klikk på **Enhets skanne-innstillinger**-knappen.

Enhets skanne-innstillinger-dialogboksen vises.

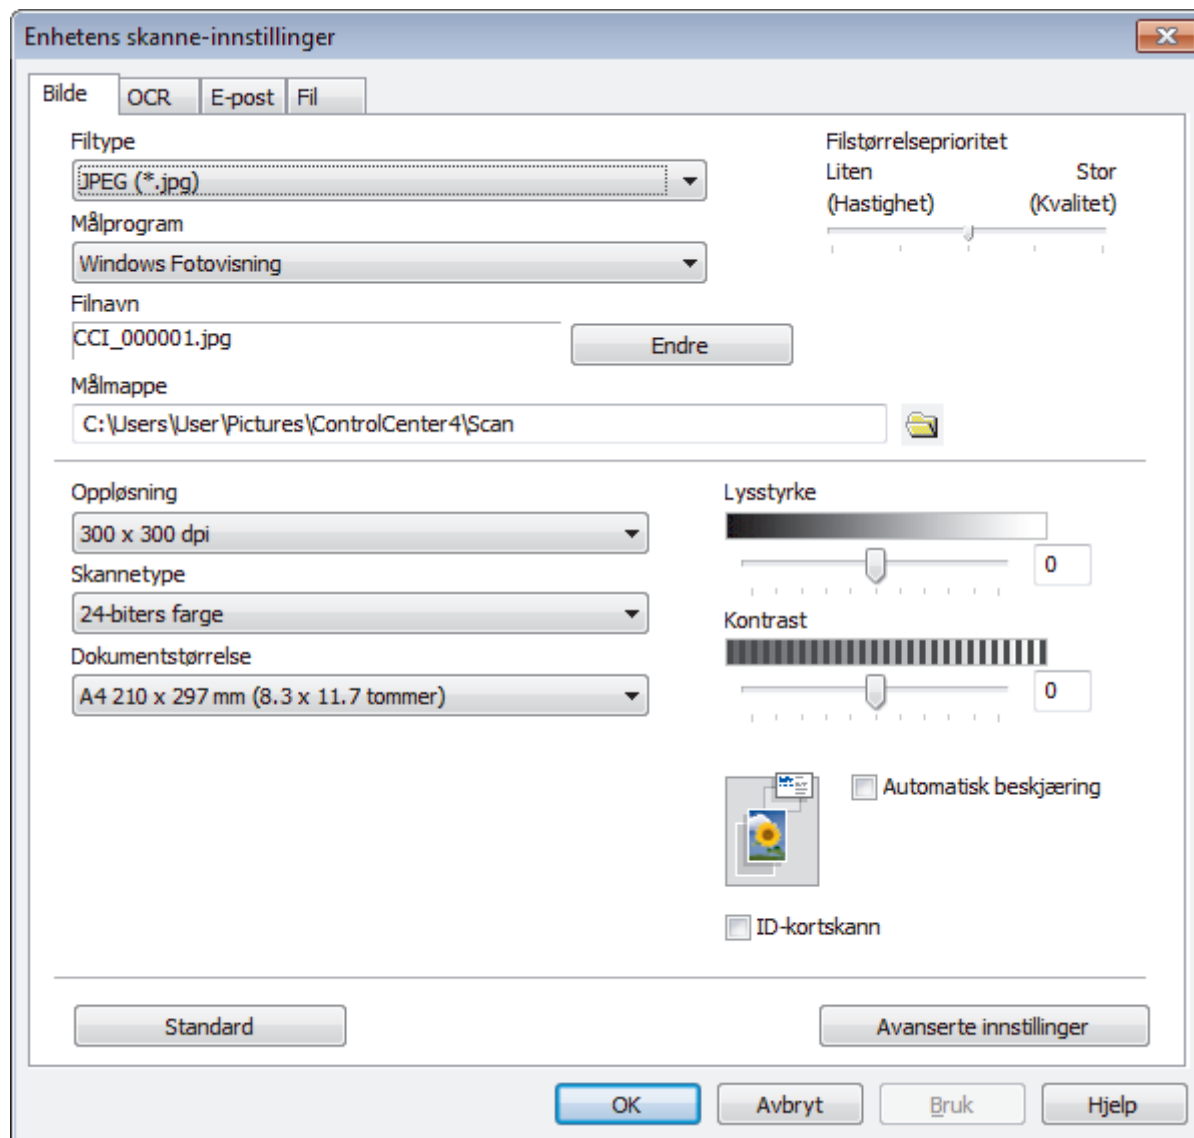

4. Klikk på fanen for Skann til-handlingen du vil endre (**Bilde**, **OCR**, **E-post** eller **Fil**).
5. Endre innstillingene etter behov.
6. Klikk på **OK**.



Hver kategori tilsvarer en skannefunksjon, som forklart under.

Disse innstillingene kan endres.

Klikk på kategoriene og endre deretter innstillingene.

Kategorinavn	Tilsvarende funksjon
Bilde	Skanne til bilde
OCR	Skanne til OCR
E-post	Skanne til e-post
Fil	Skanne til fil

Innstillinger	Gjeldende funksjoner			
	Bilde	OCR	E-post	Fil
Filtype	Ja	Ja	Ja	Ja
Målprogram	Ja	Ja	-	-
OCR-språk (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)	-	Ja	-	-
Filnavn	Ja	Ja	Ja	Ja
Målmappe	Ja	Ja	Ja	-
Skanneplassering	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	Ja	-	Ja	Ja
Oppløsning	Ja	Ja	Ja	Ja
Skannetype	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumentstørrelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Lysstyrke	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk beskjæring	Ja	-	Ja	Ja
ID-kortskann	Ja	Ja	Ja	Ja
Avanserte innstillinger	Ja	Ja	Ja	Ja
Standard	Ja	Ja	Ja	Ja

Filtype

Velg filtypen du ønsker å bruke for de skannede dataene.

Målprogram

Velg målprogrammet fra rullegardinmenyen.

OCR-språk

Still inn språket for optisk tegngjenkjenning (OCR) slik at det tilsvarer språket i teksten i det skannede dokumentet (Bare tilgjengelig for enkelte modeller).

Filnavn

Skriv inn et prefiks for filnavnet ditt, ved behov.

Målmappe

Klikk på mappetikonet for å bla gjennom og velge mappen hvor du vil lagre skannede dokumenter.

Skanneplassering

Velg **Mappe** eller **SharePoint** radioknappen for å angi hvor du vil lagre de skannede dokumentene.

Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsforholdet for det skannede bildet. Endre filstørrelsen ved å flytte glidebryteren **Filstørrelseprioritet** mot høyre eller venstre.

Oppløsning

Velg en skanneoppløsning fra rullegardinmenyen **Oppløsning**. Høyere oppløsninger bruker mer minne og har lengre overføringstid, men gir et skarpere skannet bilde.

Skannetype

Velg mellom en rekke fargedybder for skanning.

- **Auto**
Bruk for hvilken som helst type dokument. Denne modusen velger automatisk en passende fargedybde for dokumentet.
- **Svart-hvitt**
Brukes for tekst eller strektegninger.
- **Grå (feilspredning)**
Brukes til fotografier eller grafikk. (Feilspredning er en metode som brukes for å skape simulerte grå bilder uten bruk av ekte grå prikker. Svarte prikker plasseres i et bestemt mønster slik at de ser ut som om de er grå.)
- **Ekte gråskala**
Brukes til fotografier eller grafikk. Denne modusen er mer nøyaktig fordi den bruker opptil 256 gråtoner.
- **24-biters farge**
Bruk for å lage et bilde med mest nøyaktig fargegjengivelse. Denne modusen bruker opptil 16,8 millioner farger til å skanne bildet, men den krever mest minne og har den lengste overføringstiden.

Dokumentstørrelse

Velg nøyaktig størrelse på dokumentet fra rullegardinlisten **Dokumentstørrelse**.

- Hvis du velger alternativet **1 til 2 (A4)**, blir det skannede bildet fordelt på to A5-dokumenter.

Lysstyrke

Still inn nivået for **Lysstyrke** ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere lysstyrkenivå og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrke og skanner dokumentet på nytt. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn **Lysstyrke**-nivået.

Kontrast

Øk eller reduser **Kontrast**-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å angi nivået for **Kontrast**.

Automatisk beskjæring

Skann flere dokumenter som er plassert på skanneglassplaten. Maskinen vil skanne hvert dokument og lage separate filer eller en enkel fil med flere sider.

ID-kortskann

Velg denne avmerkingsboksen for å skanne begge sider av et identifikasjonskort til én side.

Avanserte innstillinger

Klikk på **Avanserte innstillinger** i dialogboksen for skanneinnstillinger for å konfigurere avanserte innstillinger.

- **Fjerne gjennomslag/mønster**
 - **Fjern bakgrunnsfarge**
Fjern grunnfargen i dokumenter for å gjøre skannede data mer leselige.
- **Roter bildet**
Roter det skannede bildet.
- **Hopp over tom side**
Fjern dokumentets tomme sider fra skannerresultatene.
- **Vise skanningsresultater**
Vis antallet sider som er lagret og antallet blanke sider som ble hoppet over på datamaskinskjermen din.

Standard

Velg dette alternativet for å gjenopprette alle innstillinger til fabrikkinnstillingsverdier.

**Beslektet informasjon**

- Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen
-

Endre innstillinger for Skanne-knappen fra Brother iPrint&Scan (Mac)

1. I menylinjen **Finder**, klikker du på **Gå > Programmer**, og deretter dobbeltklikker du på iPrint&Scan-ikonet. Brother iPrint&Scan-skjermen vises.
2. Hvis Brother-maskinen din ikke er valgt, klikker du på **Velg din maskin** og følger deretter instruksjonene på skjermen for å velge Brother-maskinen.
3. Klikk på **Maskinens skanneinnstillinger** og følg deretter instruksjonene på skjermen for å endre skanneinnstillingene.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skanneknappen på Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Skann med Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Skanne fra datamaskinen (Windows)

Det er flere måter du kan bruke datamaskinen din til å skanne bilder og dokumenter på Brother-maskinen din. Bruk programmene som leveres av Brother eller bruke ditt foretrukne skanneprogram.

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skann med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer](#)
- [Skann med Windows Faksing og skanning](#)
- [Installer BookScan Enhancer og Whiteboard Enhancer \(Windows\)](#)


Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)


Bruk ControlCenter4-hjemmemodus til å få tilgang til maskinens hovedfunksjoner.


- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Lagre skannet data til en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Skanneinnstillinger for ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Endre driftsmodusen i ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)



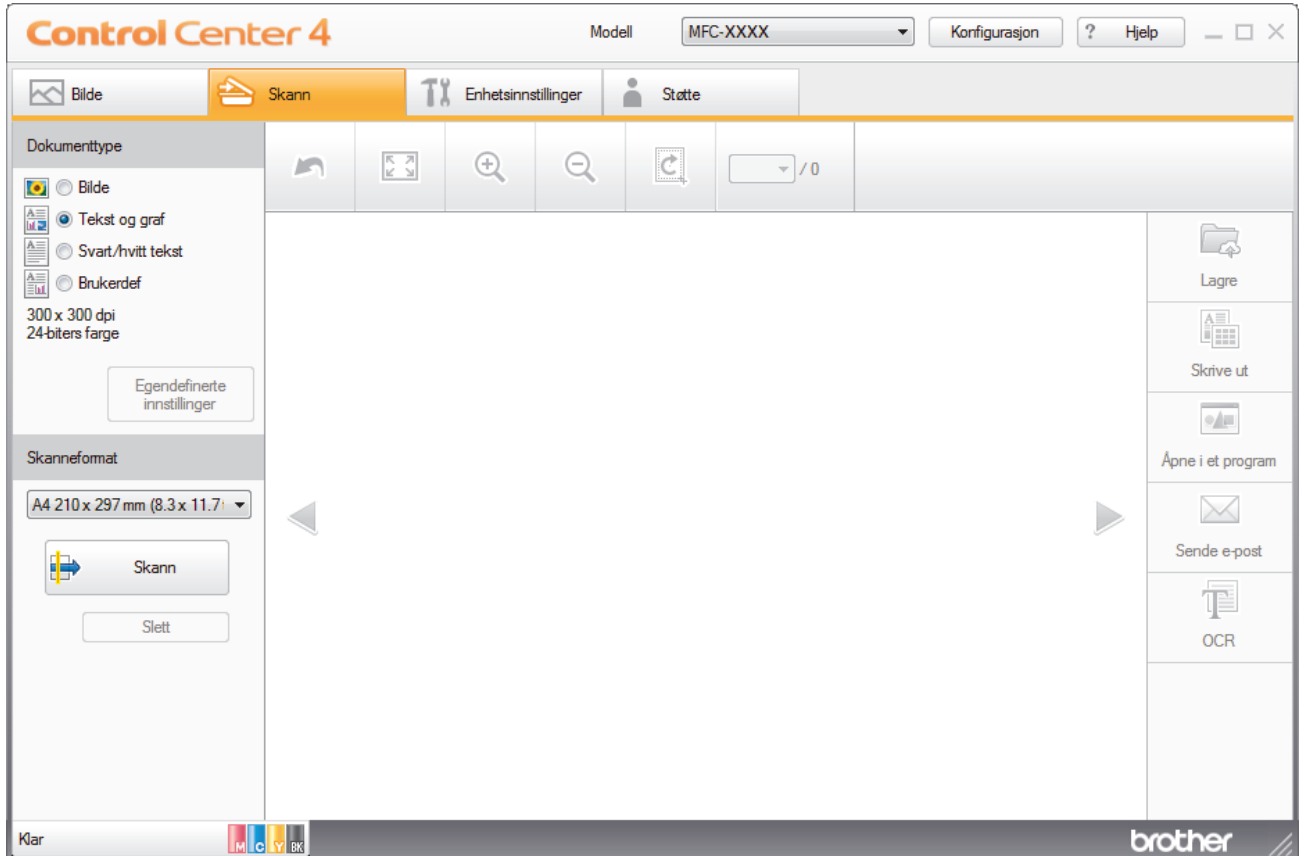


Velg **Hjemmemodus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Klikk på **Skann**-kategorien.



4. Velg **Dokumenttype**.
5. Endre dokumentets **Skanneformat**, ved behov.
6. Klikk  (**Skann**).

Maskinen starter skanningen, og det skannede bildet vises i bildefremviseren.

7. Hvis du har skannet flere sider med ADF-en, klikker du pilen mot venstre eller høyre for å forhåndsviser hver skannet side. (Bare ADF-modeller)
8. Beskjær det skannede bildet etter behov.
9. Gjør ett av følgende:
 - Klikk på  (**Lagre**) for å lagre skannet data.
 - Klikk på  (**Skrive ut**) for å skrive ut skannet data.
 - Klikk på  (**Åpne i et program**) for å åpne skannet data i et annet program.
 - Klikk på  (**Sende e-post**) for å legge skannet data til en e-post.
 - Klikk på  (**OCR**) for å konvertere det skannede dokumentet til en redigerbar tekstfil. (kun tilgjengelig for enkelte modeller)




Beslektet informasjon

- Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)
 - Velg dokumenttype ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)
 - Endre skannestørrelsen via ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)
 - Beskjære skannet bilde ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)
 - Skrive ut skannet data ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)
 - Åpne en applikasjon ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

► Hjem > Skann > Skanne fra datamaskinen (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Velg dokumenttype ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Velg dokumenttype ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

- Velg alternativet **Dokumenttype** som passer originaltypen som du ønsker å skanne.

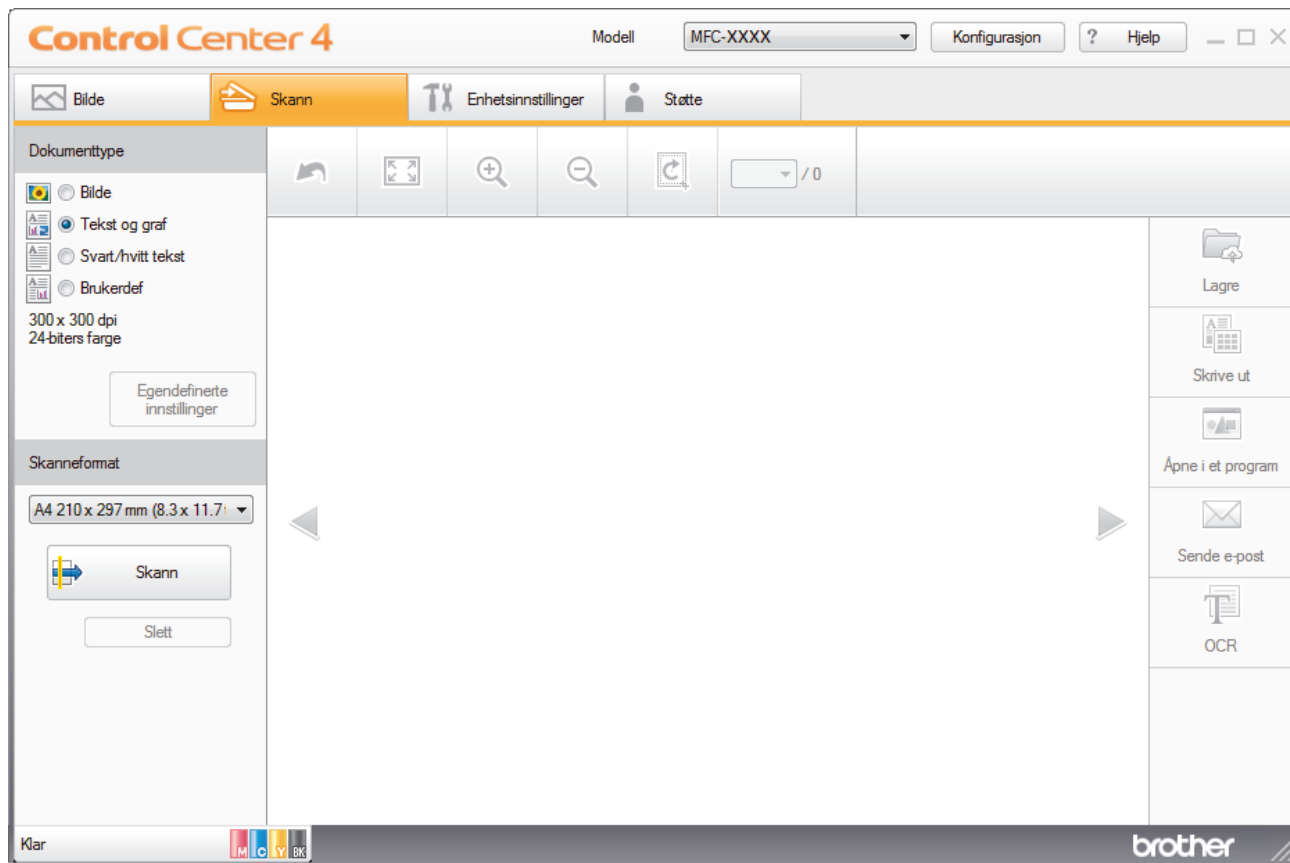

Alternativ	Beskrivelse
Bilde	600 x 600 dpi 24-biters farge
Tekst og graf	300 x 300 dpi 24-biters farge
Svart/hvitt tekst	200 x 200 dpi Svart-hvitt
Brukerdef	300 x 300 dpi (24-biters farge som standard) Velg skanneinnstillingene du ønsker fra Egendefinerte innstillinger-knappen.

✓ Beslektet informasjon

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
 - [Brukerdefinerte skannerinnstillinger \(Windows\)](#)


► Hjem > Skann > Skanne fra datamaskinen (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Velg dokumenttype ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Brukerdefinerte skannerinnstillinger (Windows)

Brukerdefinerte skannerinnstillinger (Windows)

Velg **Brukerdef** i **Dokumenttype**-listen for å endre avanserte skanneinnstillinger.

- Velg **Brukerdef**, og klikk deretter **Egendefinerte innstillinger**-knappen.

Dialogboksen **Egendefinerte innstillinger for skanning** vises.

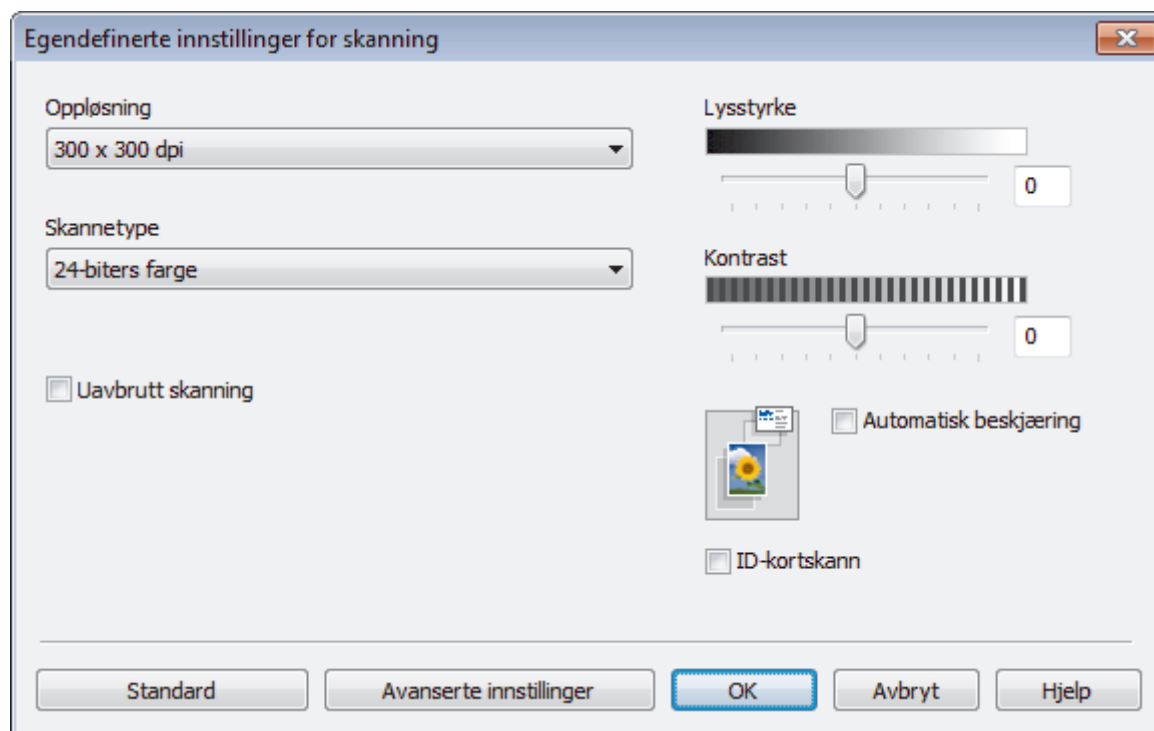

Du kan endre følgende innstillinger:

Oppløsning

Velg en skanneoppløsning fra rullegardinmenyen **Oppløsning**. Høyere oppløsninger bruker mer minne og har lengre overføringstid, men gir et skarpere skannet bilde.

Skannetype

Velg mellom en rekke fargedybder for skanning.

- **Auto**

Bruk for hvilken som helst type dokument. Denne modusen velger automatisk en passende fargedybde for dokumentet.

- **Svart-hvitt**

Brukes for tekst eller strektegninger.

- **Grå (feilspredning)**

Brukes til fotografier eller grafikk. (Feilspredning er en metode som brukes for å skape simulerte grå bilder uten bruk av ekte grå prikker. Svarte prikker plasseres i et bestemt mønster slik at de ser ut som om de er grå.)

- **Ekte gråskala**

Brukes til fotografier eller grafikk. Denne modusen er mer nøyaktig fordi den bruker opptil 256 gråtoner.

- **24-biters farge**

Bruk for å lage et bilde med mest nøyaktig fargegjengivelse. Denne modusen bruker opptil 16,8 millioner farger til å skanne bildet, men den krever mest minne og har den lengste overføringstiden.

Lysstyrke

Still inn nivået for **Lysstyrke** ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere lysstyrkenivå og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrke og skanner dokumentet på nytt. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn **Lysstyrke**-nivået.

Kontrast

Øk eller reduser **Kontrast**-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å angi nivået for **Kontrast**.

Automatisk beskjæring

Skann flere dokumenter som er plassert på skanneglassplaten. Maskinen vil skanne hvert dokument og lage separate filer eller en enkel fil med flere sider.

Uavbrutt skanning

Velg dette alternativet hvis du vil skanne flere sider. Når en side er skannet, velger du om du skal fortsette skanningen eller avslutte.

ID-kortskann

Velg denne avmerkingsboksen for å skanne begge sider av et identifikasjonskort til én side.

Avanserte innstillinger

Konfigurer avanserte innstillinger ved å klikke på **Avanserte innstillinger**-knappen i Skanneinnstillinger-dialogboksen.

- **Fjerne gjennomslag/mønster**

- **Fjern bakgrunnsfarge**

- Fjern grunnfargen i dokumenter for å gjøre skannede data mer leselige. (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)

- **Roter bildet**

- Roter det skannede bildet.

- **Hopp over tom side**

- Fjern dokumentets tomme sider fra skannerresultatene.

- **Vise skanningsresultater**

- Vis antallet sider som er lagret og antallet blanke sider som ble hoppet over på datamaskinskjermen din.




Beslektet informasjon

- [Velg dokumenttype ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
-

► Hjem > Skann > Skanne fra datamaskinen (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Endre skannestørrelsen via ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Endre skannestørrelsen via ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Vil du ha raskere skannehastigheter, kan du velge nøyaktig størrelse på dokumentet fra rullegardinlisten **Skanneformat**.

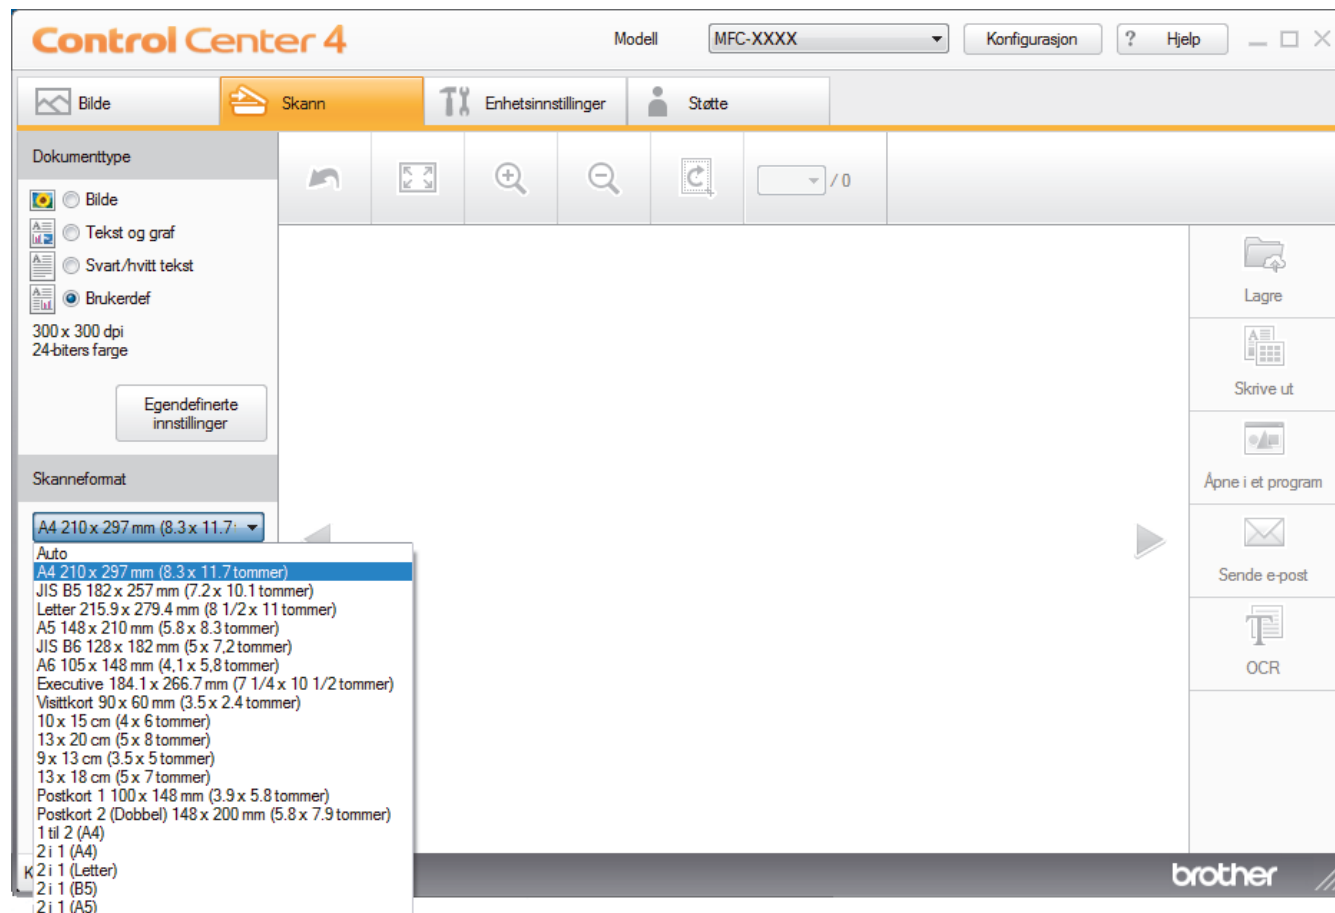


Beslektet informasjon

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)

Beskjære skannet bilde ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Beskjæringsverktøyet på bilderedigeringsverktøylinjen lar deg skjære bort uønskede områder fra det skannede bildet. Bruk verktøyene **Zoom inn** og **Zoom ut** til å hjelpe til å vise bilde som skal beskjæres.

Billedredigering-verktøylinje

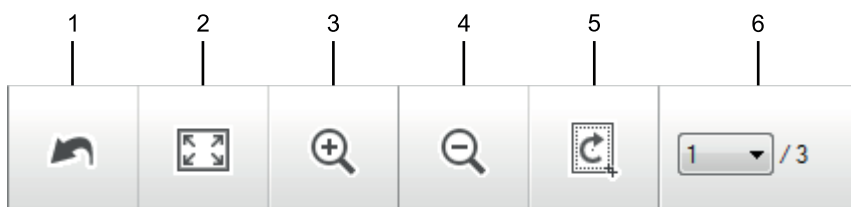

1. Start på nytt

Avbryter alle redigeringene som brukes på det valgte bildet. Det redigerte bildet gjenopptar sin originale tilstand.

2. Tilpass til vindu

Viser det skannede bildet så hele bildet passer i vinduet.

3. Zoom inn

Zoomer inn på det skannede bildet.

4. Zoom ut

Zoomer ut av det skannede bildet.

5. Beskjær og rediger

Fjerner de ytre delene av bildet. Klikk på **Beskjær og rediger**-knappen, og endre deretter rammen slik at den inneholder området du vil beholde etter beskjæring.

6. Sideteller

Angir sidenummeret på den skannede siden som vises i bildefremvisningen. Vil du vise en annen side, velger du ønsket sidenummer fra listen med sidenumre på rullegardinlisten.




Hvis du har skannet flere sider, kan du se neste eller forrige skannet side ved å klikke på venstre eller høyre pilknapper i forhåndsvisningsvinduet.

1. Skann et dokument.

2. Klikk på  (**Beskjær og rediger**) for å redigere det skannede bildet.

Beskjær og rediger - ControlCenter4-vinduet vises.

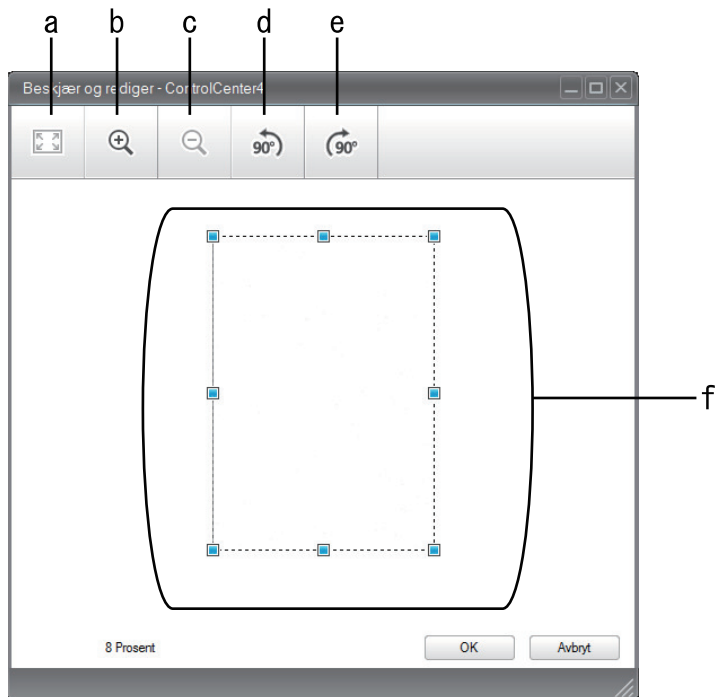

- a. Utvider det skannede bildet så hele bildet passer i vinduet.
 - b. Zoomer inn på bildet.
 - c. Zoomer ut av bildet.
 - d. Roterer bildet 90 grader mot klokken.
 - e. Roterer bildet 90 grader med klokken.
 - f. Klikk på og dra i rammen for å justere området som skal beskjæres.
3. Klikk på **OK**.
Det redigerte bildet vises i bildefremviseren.



Beslektet informasjon


- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)

► Hjem > Skann > Skanne fra datamaskinen (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Skrive ut skannet data ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Skrive ut skannet data ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Skann et dokument på Brother-maskinen, og skriv deretter ut kopier med skriverdriverfunksjonene som er tilgjengelige i ControlCenter4.

1. Skann et dokument.
2. Klikk på **Skrive ut**.

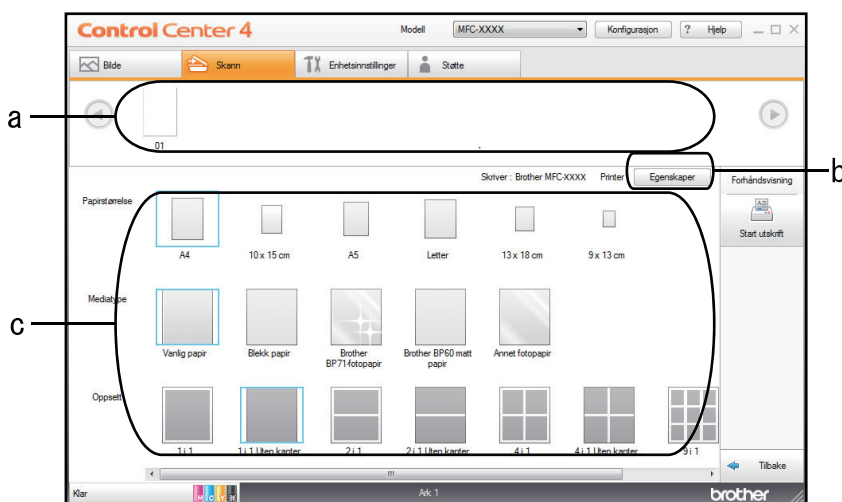

- a. Viser de valgte bildene.
 - b. Klikk på **Egenskaper**-knappen for å endre bestemte skriverinnstillinger.
 - c. Velg alternativ for **Papirstørrelse**, **Mediatype** og **Oppsett**. De gjeldende innstillingene står i en blå firkant.
3. Konfigurer utskriftsinnstillingene og klikk deretter på **Start utskrift**-knappen.



Beslektet informasjon

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)

▲ [Hjem](#) > [Skann](#) > [Skanne fra datamaskinen \(Windows\)](#) > [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#) > [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#) > [Åpne en applikasjon ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)

Åpne en applikasjon ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Med **Åpne i et program**-knappen kan du skanne et bilde direkte inn i grafikkprogrammet for redigering.

1. Klikk på **Åpne i et program**-knappen.
2. Velg programmet fra rullegardinlisten og klikk deretter på **OK**.

Bildet vil bli åpnet i programmet du har valgt.




Beslektet informasjon


- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
-


► Hjem > Skann > Skanne fra datamaskinen (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows) > Lagre skannet data til en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)


Lagre skannet data til en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Velg **Hjemmemodus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Klikk på **Skann**-kategorien.

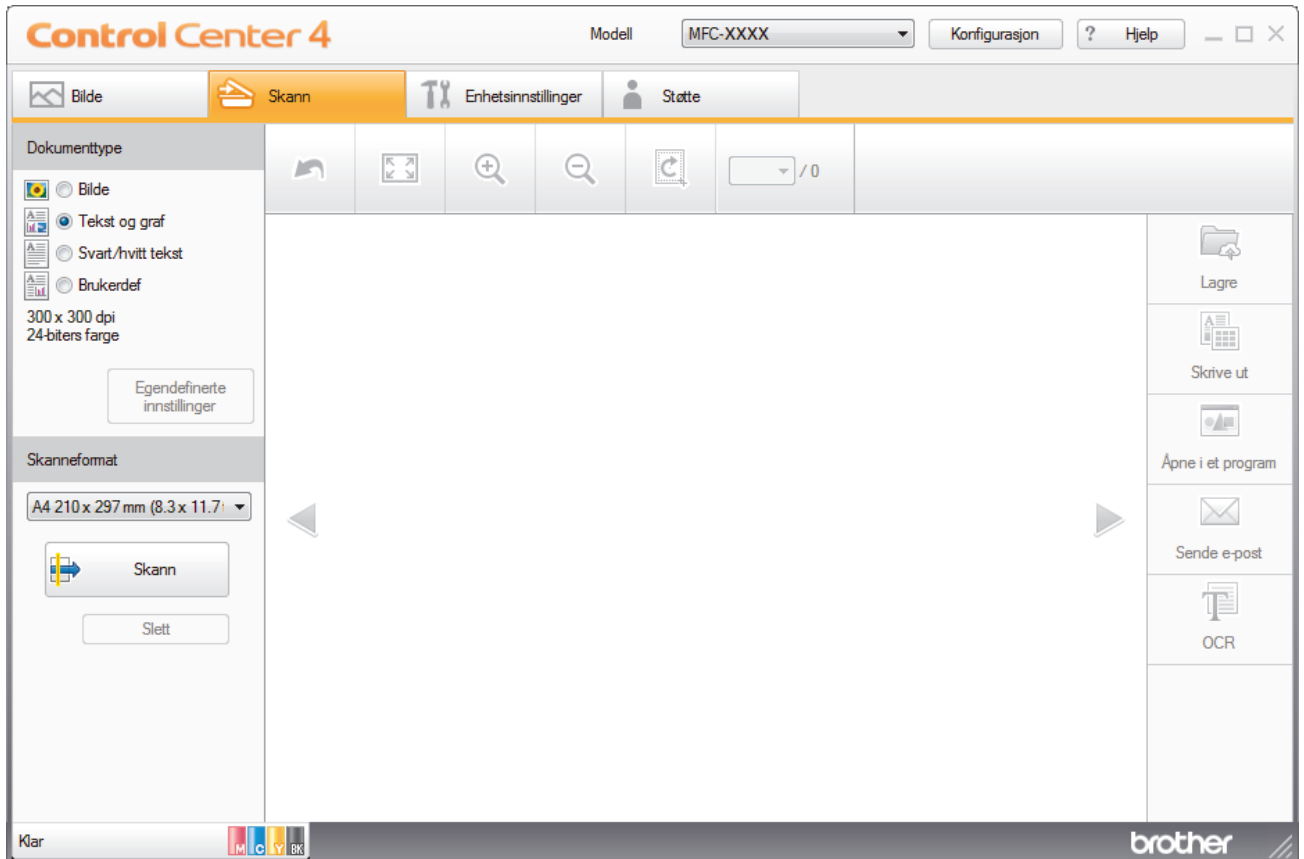

4. Velg **Dokumenttype**.
 5. Om nødvendig, endre størrelsen på dokumentet ditt.
 6. Klikk  (**Skann**).
- Maskinen starter skanningen, og det skannede bildet vises i bildefremviseren.
7. Klikk på venstre eller høyre pilknapp for å forhåndsviser hver skannede side.
 8. Klikk på **Lagre**.
- Lagre**-dialogboksen vises.
9. Klikk på **Filtype**-rullegardinlisten og velg deretter en PDF-fil.

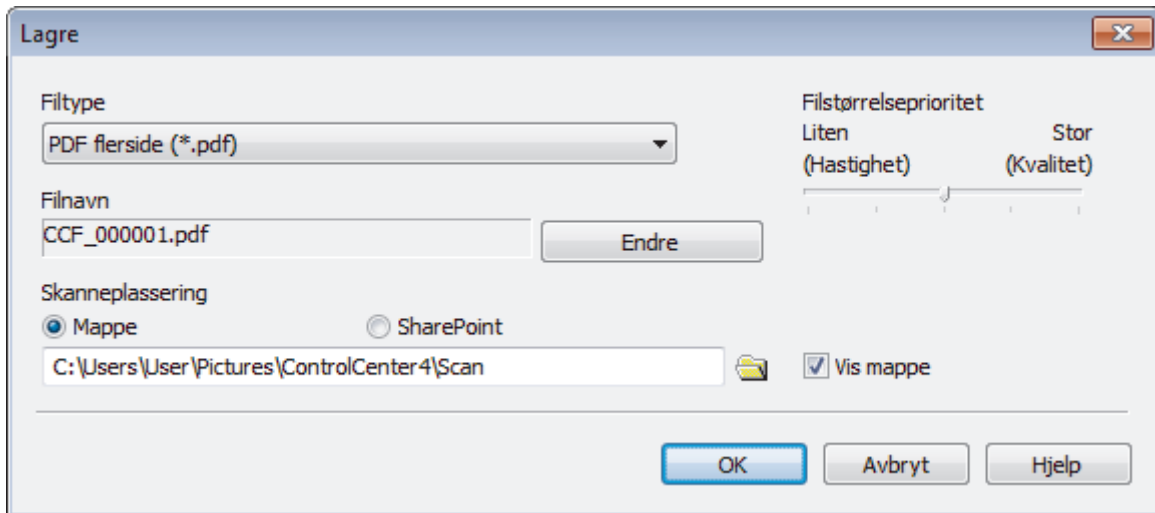

For å lagre dokumentet som en passordbeskyttet PDF, må du velge **Sikker PDF enkelside (*.pdf)** eller **Sikker PDF flerside (*.pdf)** fra rullegardinlisten **Filtype**, klikke på  og deretter skrive passordet.

10. For å endre filnavnet, klikk på **Endre**-knappen ved behov.
11. Klikk på mapeikonet for å bla gjennom og velge mappen hvor du vil lagre skannede dokumenter.
12. Klikk på **OK**.

Det skannede dokumentet lagres i målmappen som PDF-fil.



Beslektet informasjon

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)

Skanneinnstillinger for ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Innstillinger	Gjeldende funksjoner			
	Åpne i et program	OCR	Sende e-post	Lagre
Filtype	-	Ja	Ja	Ja
Målprogram	Ja	Ja	-	-
OCR-språk (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)	-	Ja	-	-
Filnavn	-	-	-	Ja
Skanneplassering	-	-	-	Ja
Vis mappe	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	-	-	Ja	Ja

Filtype

Velg filtypen du ønsker å bruke for de skannede dataene.

For **Sende e-post** og **Lagre**:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (anbefales for de fleste brukere ved skanning av bilder)
- **TIFF enkelside (*.tif)**
- **TIFF flerside (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF enkelside (*.pdf)** (anbefales for skanning og deling av dokumenter)
- **PDF flerside (*.pdf)** (anbefales for skanning og deling av dokumenter)
- **Høy komprimering PDF enkelside (*.pdf)**
- **Høy komprimering PDF flerside (*.pdf)**
- **Sikker PDF enkelside (*.pdf)**
- **Sikker PDF flerside (*.pdf)**
- **Søkbar PDF enkelside (*.pdf)**
- **Søkbar PDF flerside (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification er tilgjengelig for Windows 7, Windows 8 og Windows 10 eller ved bruk av programmer som støtter XML Paper Specification-filer)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)

For **OCR**:

- **Tekst (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Søkbar PDF enkelside (*.pdf)**
- **Søkbar PDF flerside (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Målprogram

Velg målprogrammet fra rullegardinmenyen.

OCR-språk

Still inn språket for optisk tegngjenkjenning (OCR) slik at det tilsvarer språket i teksten i det skannede dokumentet (Bare tilgjengelig for enkelte modeller).

Filnavn

Klikk på **Endre** for å endre filnavnets prefiks.

Skanneplassering

Velg **Mappe** eller **SharePoint** radioknappen for å angi hvor du vil lagre de skannede dokumentene.

Vis mappe

Velg dette alternativet for å vise destinasjonsmappen automatisk etter skanning.

Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsforholdet for det skannede bildet. Endre filstørrelsen ved å flytte glidebryteren **Filstørrelseprioritet** mot høyre eller venstre.

Egendefinerte innstillinger

Velg alternativet **Brukerdef**, klikk på **Egendefinerte innstillinger**-knappen for å endre innstillinger.

Skanneformat

Velg den eksakte størrelsen på dokumentet fra **Skanneformat**-rullegardinmenyen.



Beslektet informasjon

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
-


Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

ControlCenter4 avansert modus gir deg mer kontroll over detaljene til maskinens funksjoner og lar deg brukerdefinere skannehandlinger med én knapp.

- [Skanne fotoer og grafikk ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Lagre skannede data til en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skanne begge sider av et ID-kort med ControlCenter4 avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skanne til et e-postvedlegg med ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skann til en redigerbar tekstfil \(OCR\) med ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skanne til en Office-fil ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skanneinnstillinger for ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Endre driftsmodusen i ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Skanne fotoer og grafikk ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

Send skannede bilder eller grafikk direkte til datamaskinen din.

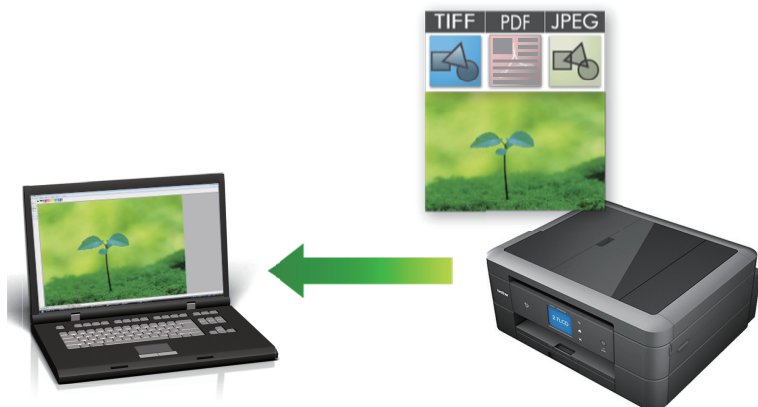


Velg **Avansert modus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Klikk på **cc4**-ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Klikk på **Skann**-kategorien.

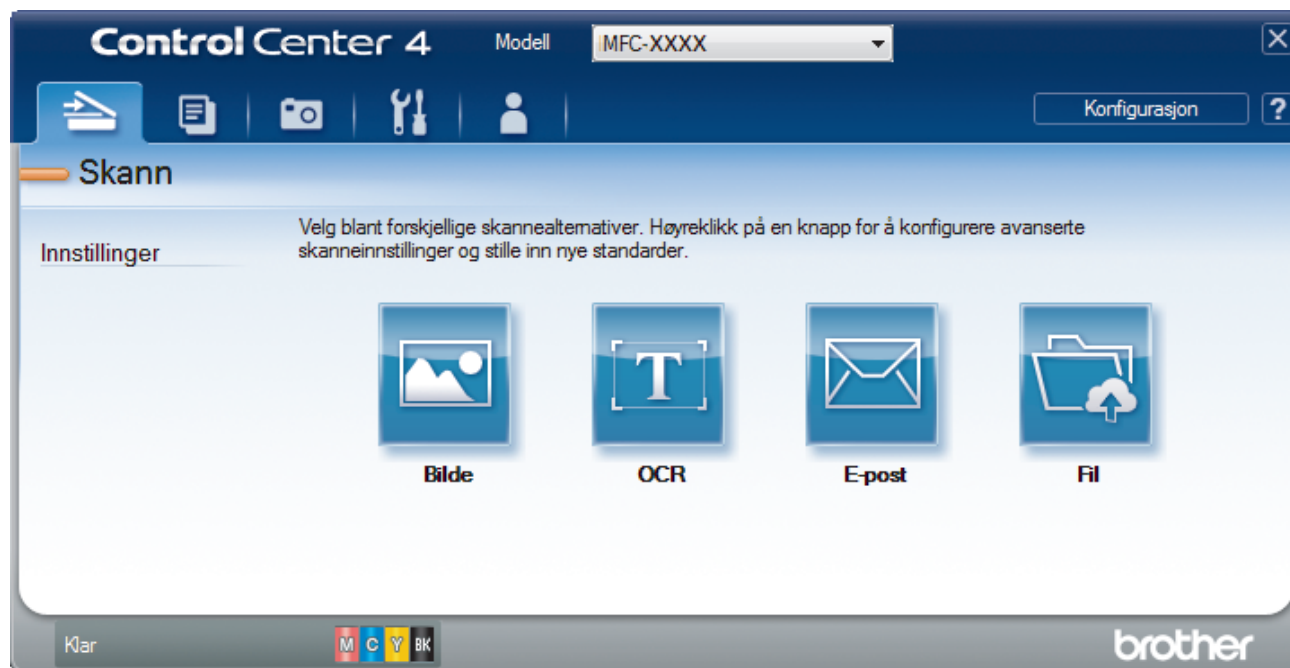

4. Klikk på **Bilde**-knappen.
Skanneinnstilling-dialogboksen vises.

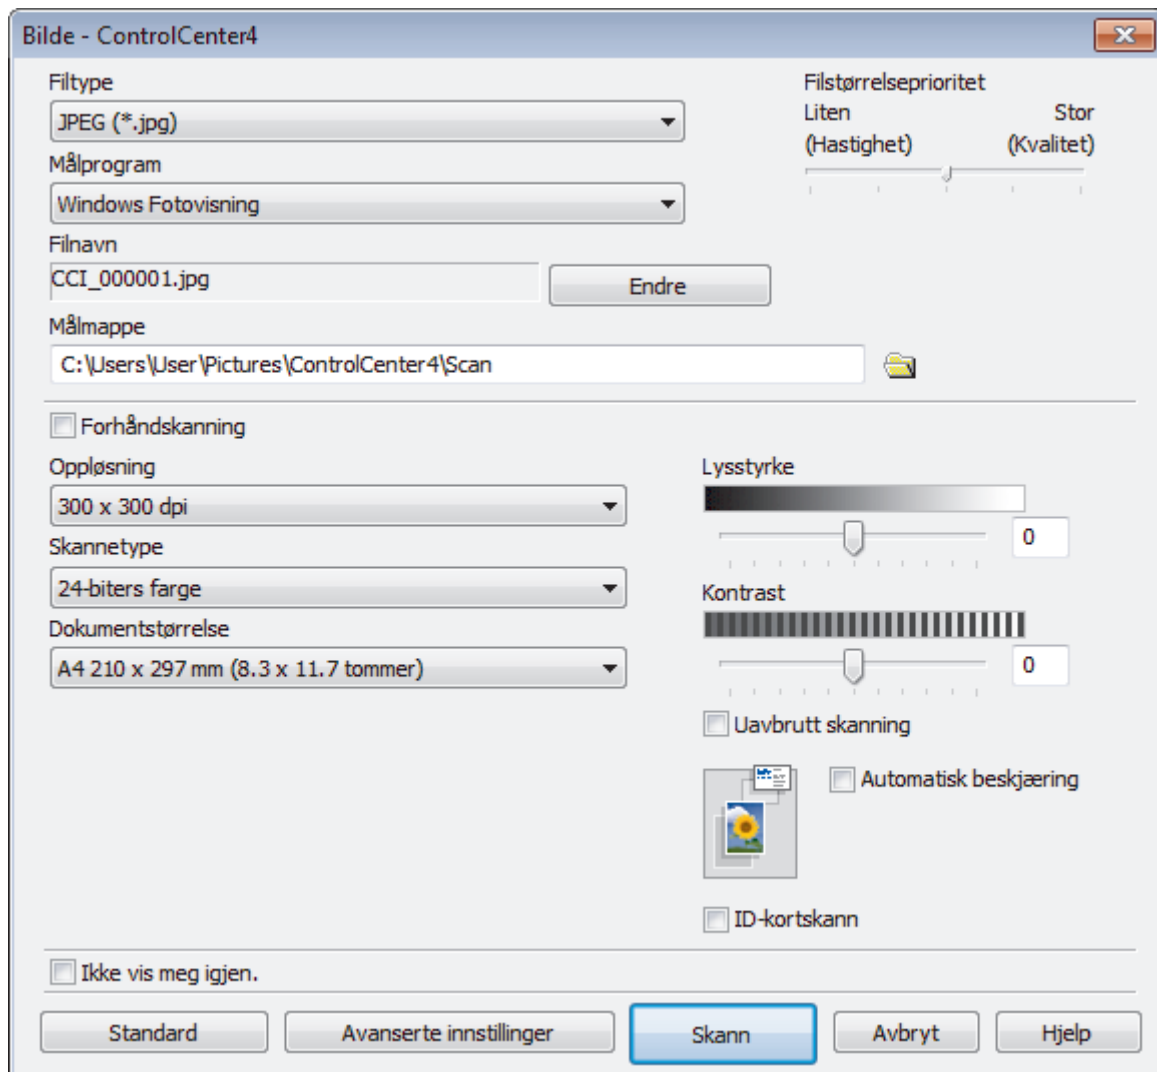

5. Endre skanneinnstillinger som filformat, filnavn, målmappe, oppløsning eller farge etter behov.



- Klikk på **Endre** for å endre filnavnet.
- Klikk på mappeikonet for å endre **Målmappe**.
- For å forhåndsvisne og konfigurere det skannede bildet, velg **Forhåndskanning**-avmerkingsboksen.

6. Klikk på **Skann**.

Maskinen starter skanningen. Bildet åpnes i programmet som du har valgt.



Beslektet informasjon

- Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)


► Hjem > Skann > Skanne fra datamaskinen (Windows) > Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows) > Lagre skannede data til en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 avansert modus (Windows)

Lagre skannede data til en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 avansert modus (Windows)

Skanne dokumenter og lagre dem til en mappe på datamaskinen som PDF-filer.




Velg **Avansert modus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Klikk på **Skann**-kategorien.



4. Klikk på **Fil**-knappen.

Dialogboksen for skanneinnstillinger vises.

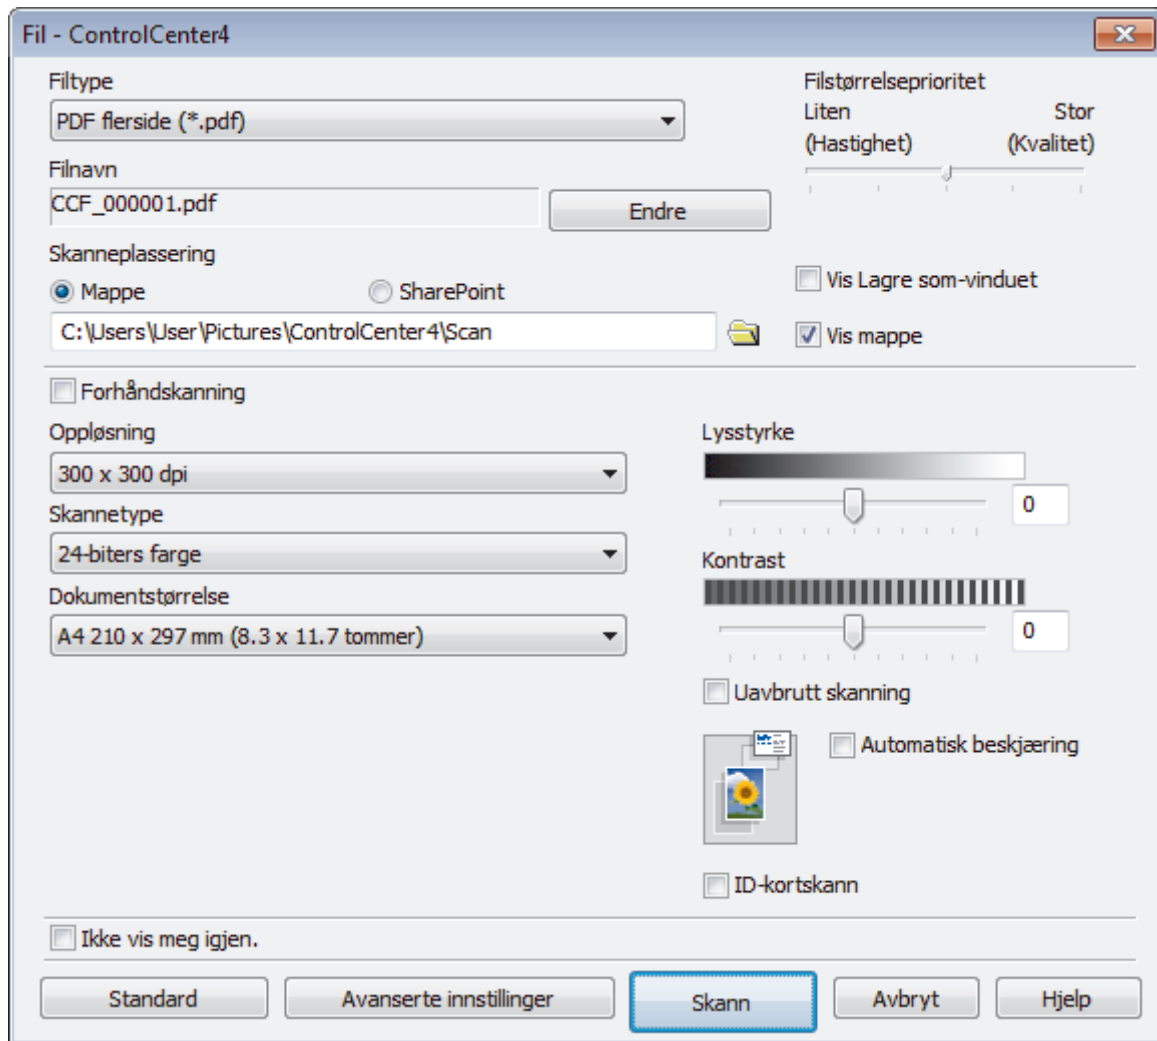

5. Klikk på **Filtype**-rullegardinlisten og velg deretter en PDF-fil.



For å lagre dokumentet som en passordbeskyttet PDF, må du velge **Sikker PDF enkside (*.pdf)** eller **Sikker PDF flerside (*.pdf)** fra rullegardinlisten **Filtype**, klikke på  og deretter skrive passordet.

6. Klikk på mappeikonet for å bla gjennom og velge mappen hvor du vil lagre skannede dokumenter.

7. Endre skanneinnstillingene som filformat, filnavn, oppløsning eller farge etter behov.



For å forhåndsvisne og konfigurere det skannede bildet, velger du **Forhåndskanning**-avmerkingsboksen.

8. Klikk på **Skann**.

Maskinen starter skanningen. Filen er lagret i mappen du valgte.




Beslektet informasjon

- Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

Skanne begge sider av et ID-kort med ControlCenter4 avansert modus (Windows)


Velg **Avansert modus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.

1. Legg et ID-kort på skannerglassplaten.
2. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Klikk på **Skann**-kategorien.



4. Klikk på **Fil**-knappen.

Dialogboksen for skanneinnstillinger vises.

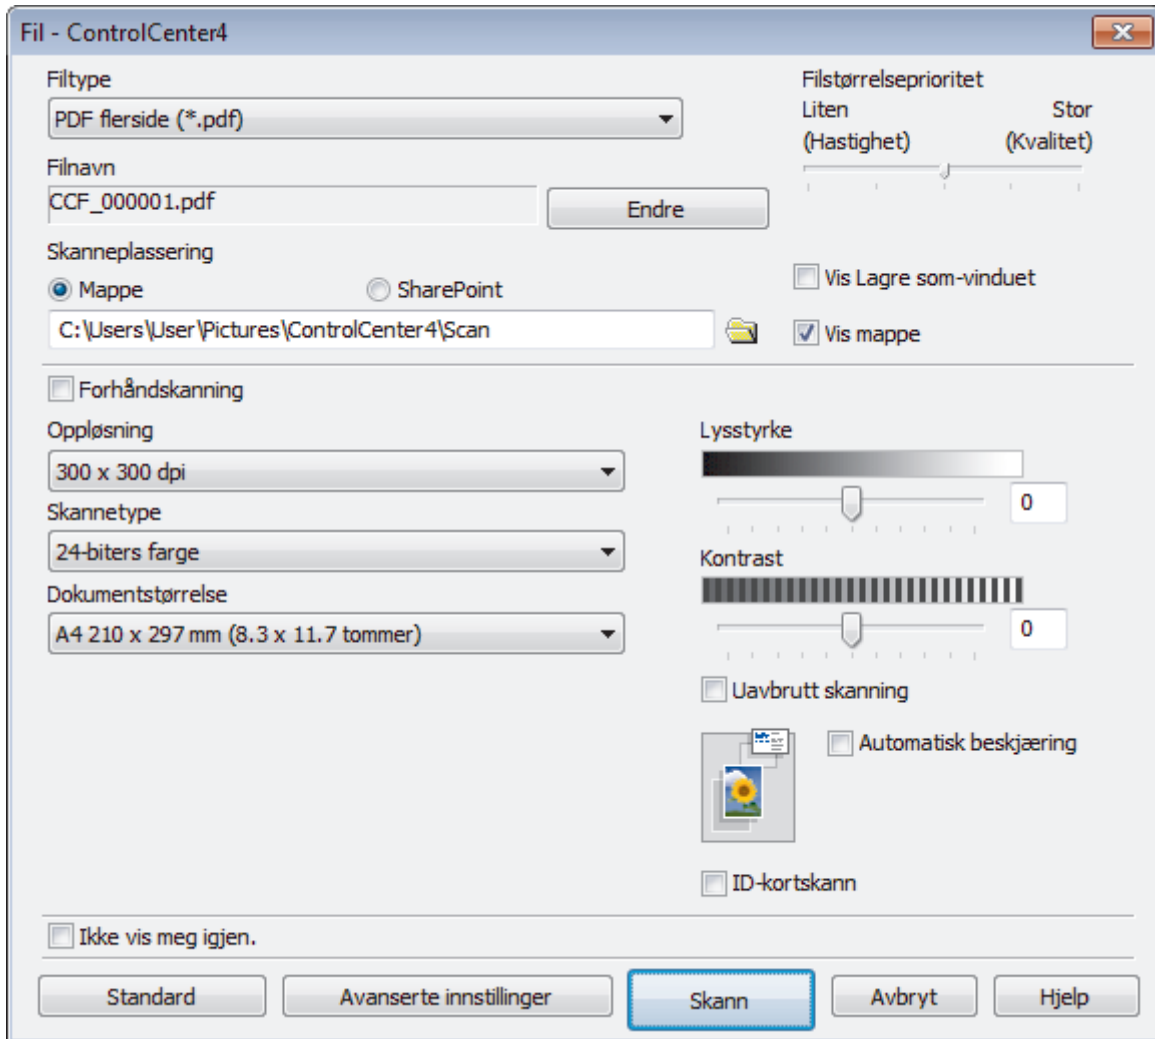

5. Merk av for **ID-kortskann**.

Dialogboksen for instruksjoner vises.

6. Les skjerminstruksjonene, og klikk deretter på **OK**.
7. Endre skanneinnstillingene som filformat, filnavn, skanneplassering, oppløsning eller farge etter behov.
8. Klikk på **Skann**.

Maskinen starter skanningen av én side av identifikasjonskortet.

9. Etter at maskinen har skannet én side, snu identifikasjonskortet og klikk deretter **Fortsett** for å skanne den andre siden.
10. Klikk på **Fullfør**.




Beslektet informasjon

- Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

Skanne til et e-postvedlegg med ControlCenter4 i avansert modus (Windows)


Send et skannet dokument som et e-postvedlegg.

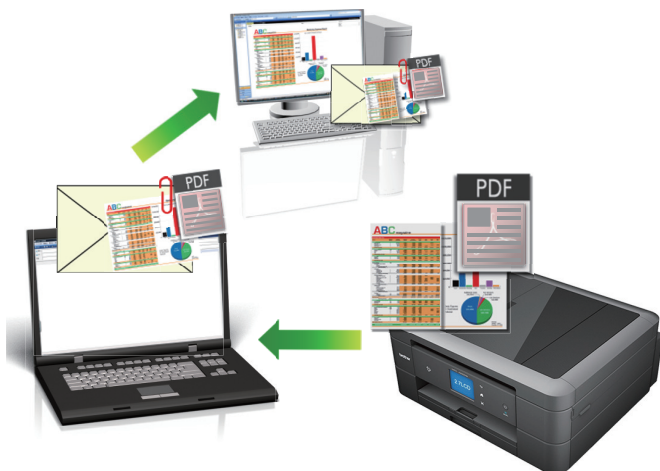

- Velg **Avansert modus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.
- Funksjonen Skann til e-post støtter ikke nettposttjenester. Bruk funksjonen Skann til bilde eller Skann til fil for å skanne et dokument eller bilde, og legg deretter ved den skannede filen i en e-postmelding.




Maskinen skanner til din standard e-postklient.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Klikk på **Skann**-kategorien.



4. Klikk på **E-post**-knappen.
Skanneinnstillinger-dialogboksen vises.

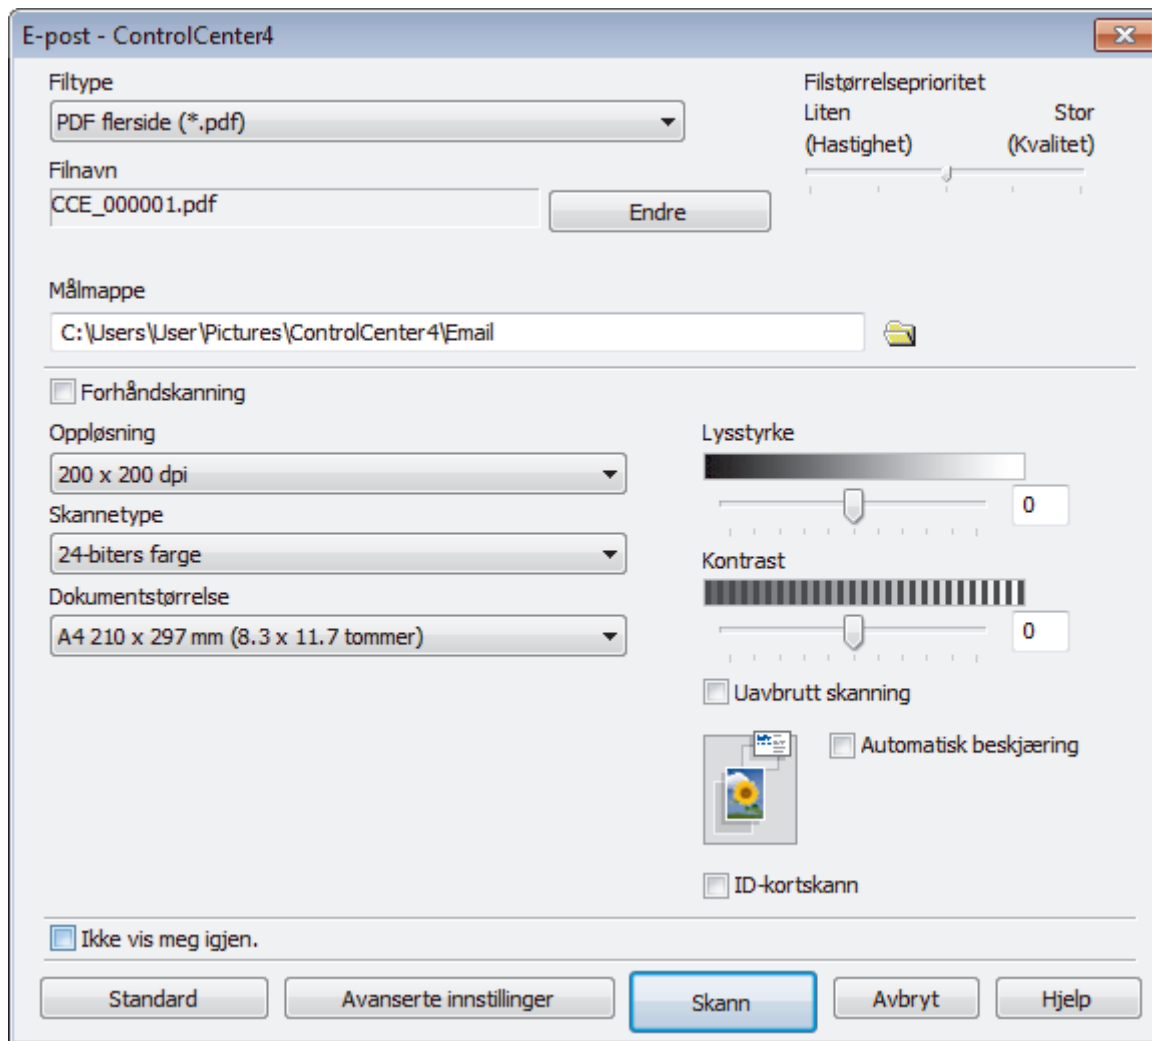

5. Endre skanneinnstillinger som filformat, filnavn, målmappe, oppløsning eller farge etter behov.



- Klikk på **Endre** for å endre filnavnet.
- Klikk på mappeikonet for å endre **Målmappe**.
- For å forhåndsvisse og konfigurere det skannede bildet, velg **Forhåndskanning**-avmerkingsboksen.

6. Klikk på **Skann**.

Maskinen starter skanningen. Ditt standard e-postprogram åpnes og det skannede bildet legges med i en ny, tom e-postmelding.



Beslektet informasjon

- Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

Skann til en redigerbar tekstfil (OCR) med ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Maskinen kan konvertere tegn i et skannet dokument til tekst ved hjelp av teknologien optisk tegngjenkjenning (OCR). Du kan redigere denne teksten med et tekstredigeringsprogram.




- Velg **Avansert modus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Klikk på **cc4**-ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Klikk på **Skann**-kategorien.



4. Klikk på **OCR**-knappen.
Skanneinnstillinger-dialogboksen vises.

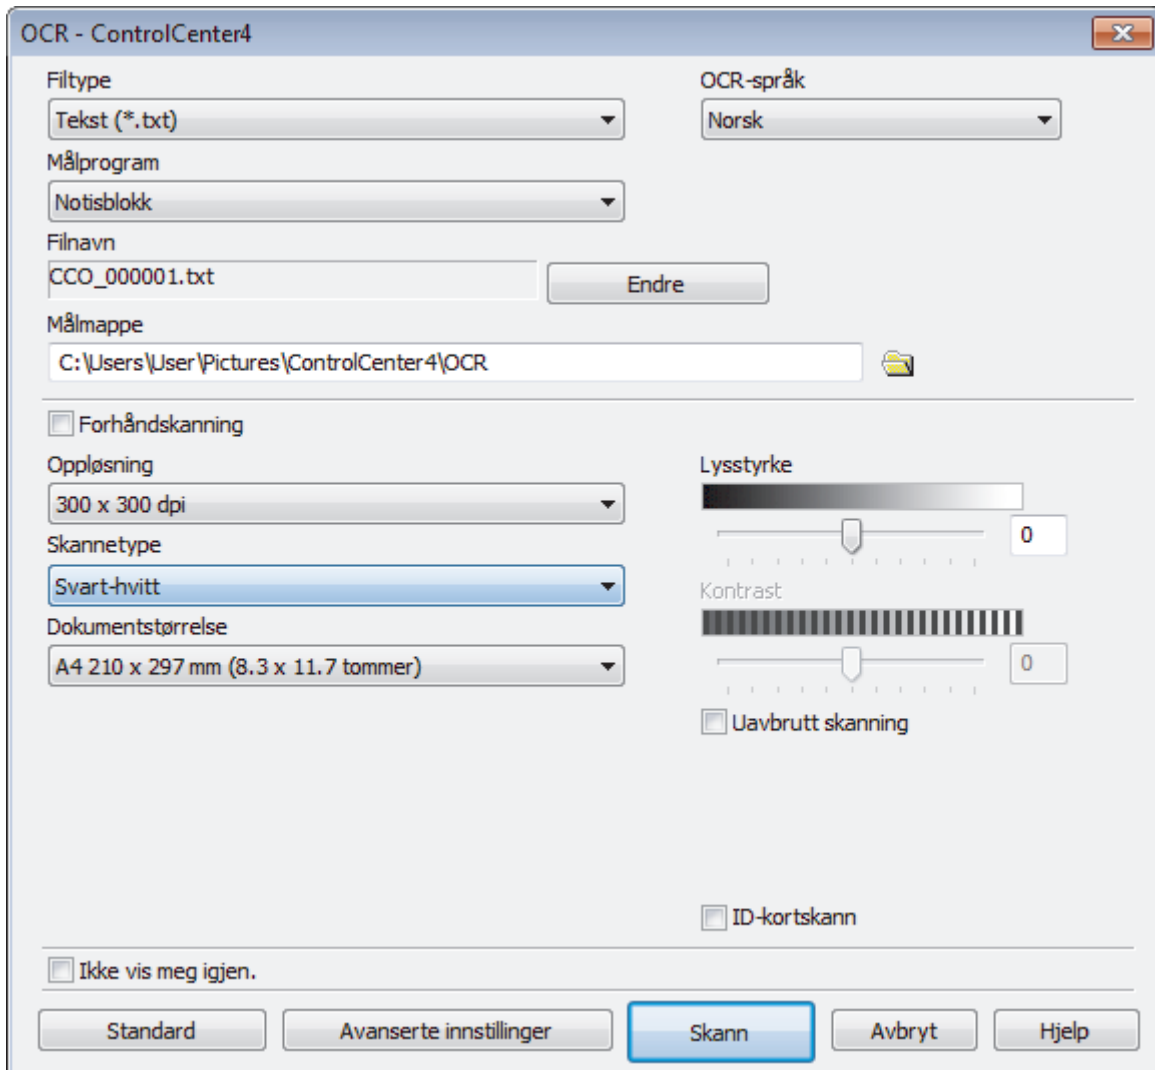

5. Endre skanneinnstillinger som filformat, filnavn, målmappe, oppløsning eller farge etter behov.



- Klikk på **Endre** for å endre filnavnet.
- Klikk på mapeikonet for å endre **Målmappe**.
- For å forhåndsvisse og konfigurere det skannede bildet, velg **Forhåndskanning**-avmerkingsboksen.

6. Klikk på **Skann**.

Maskinen skanner dokumentet, konverterer det til redigerbar tekst, og sender det deretter til tekstbehandlingsprogrammet som er valgt som standard.




Beslektet informasjon

- Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

Skanne til en Office-fil ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

Maskinen kan konvertere skannede data til en fil for Microsoft Word, Microsoft PowerPoint eller Microsoft Excel.

- Velg **Avansert modus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må datamaskinen være koblet til Internett.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Klikk på **Skann**-kategorien.



4. Klikk på **E-post** eller **Fil**-knappen.
Skanneinnstillinger-dialogboksen vises.
5. Klikk på rullegardinlisten **Filtype**, og velg deretter **Microsoft Office Word (*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** eller **Microsoft Office Excel (*.xlsx)**.
6. Endre skanneinnstillingene etter behov.
7. Klikk på **Skann**-knappen.
Hvis det vises en dialogboks angående Internett-forbindelsen, skal du lese informasjonen og klikke på **OK**.

✓ Beslektet informasjon

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)

Skanneinnstillinger for ControlCenter4 i avansert modus (Windows)

Innstillinger	Gjeldende funksjoner			
	Bilde	OCR	E-post	Fil
Filtype	Ja	Ja	Ja	Ja
Målprogram	Ja	Ja	-	-
OCR-språk (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)	-	Ja	-	-
Filnavn	Ja	Ja	Ja	Ja
Målmappe	Ja	Ja	Ja	-
Skanneplassering	-	-	-	Ja
Vis mappe	-	-	-	Ja
Vis Lagre som-vinduet	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	Ja	-	Ja	Ja
Forhåndskanning	Ja	Ja	Ja	Ja
Oppløsning	Ja	Ja	Ja	Ja
Skannetype	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumentstørrelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Lysstyrke	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Uavbrutt skanning	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk beskjæring	Ja	-	Ja	Ja
ID-kortskann	Ja	Ja	Ja	Ja
Avanserte innstillinger	Ja	Ja	Ja	Ja
Standard	Ja	Ja	Ja	Ja

Filtype

Velg filtypen du ønsker å bruke for de skannede dataene.

For **Bilde**, **E-post** og **Fil**:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (anbefales for de fleste brukere ved skanning av bilder)
- **TIFF enkelside (*.tif)**
- **TIFF flerside (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF enkelside (*.pdf)** (anbefales for skanning og deling av dokumenter)
- **PDF flerside (*.pdf)** (anbefales for skanning og deling av dokumenter)
- **Høy komprimering PDF enkelside (*.pdf)**
- **Høy komprimering PDF flerside (*.pdf)**
- **Sikker PDF enkelside (*.pdf)**
- **Sikker PDF flerside (*.pdf)**
- **Søkbar PDF enkelside (*.pdf)**
- **Søkbar PDF flerside (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification er tilgjengelig for Windows 7, Windows 8 og Windows 10 eller ved bruk av programmer som støtter XML Paper Specification-filer)

For **OCR**:

- **Tekst (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Søkbar PDF enkelside (*.pdf)**
- **Søkbar PDF flerside (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

For **E-post** og **Fil**:

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)

Målprogram

Velg målprogrammet fra rullegardinmenyen.

OCR-språk

Still inn språket for optisk tegngjenkjenning (OCR) slik at det tilsvarer språket i teksten i det skannede dokumentet (Bare tilgjengelig for enkelte modeller).

Filnavn

Klikk på **Endre** for å endre filnavnets prefiks.

Målmappe

Klikk på mapeikonet for å bla gjennom og velge mappen hvor du vil lagre skannede dokumenter.

Skanneplassering

Velg **Mappe** eller **SharePoint** radioknappen for å angi hvor du vil lagre de skannede dokumentene.

Vis mappe

Velg dette alternativet for å vise destinasjonsmappen automatisk etter skanning.

Vis Lagre som-vinduet

Velg dette alternativet hvis du vil angi et fast mål for den skannede filen hver gang du skanner.

Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsforholdet for det skannede bildet. Endre filstørrelsen ved å flytte glidebryteren **Filstørrelseprioritet** mot høyre eller venstre.

Forhåndskanning

Velg **Forhåndskanning** for å forhåndsviser bildet ditt og beskjære uønskede deler før skanning.

Oppløsning

Velg en skanneoppløsning fra rullegardinmenyen **Oppløsning**. Høyere oppløsninger bruker mer minne og har lengre overføringstid, men gir et skarpere skannet bilde.

Skannetype

Velg mellom en rekke fargedybder for skanning.

- **Auto**
Bruk for hvilken som helst type dokument. Denne modusen velger automatisk en passende fargedybde for dokumentet.
- **Svart-hvitt**
Brukes for tekst eller strektegninger.

- **Grå (feilspredning)**

Brukes til fotografier eller grafikk. (Feilspredning er en metode som brukes for å skape simulerte grå bilder uten bruk av ekte grå prikker. Svarte prikker plasseres i et bestemt mønster slik at de ser ut som om de er grå.)

- **Ekte gråskala**

Brukes til fotografier eller grafikk. Denne modusen er mer nøyaktig fordi den bruker opptil 256 gråtoner.

- **24-biters farge**

Bruk for å lage et bilde med mest nøyaktig fargegjengivelse. Denne modusen bruker opptil 16,8 millioner farger til å skanne bildet, men den krever mest minne og har den lengste overføringstiden.

Dokumentstørrelse

Velg nøyaktig størrelse på dokumentet fra rullegardinlisten **Dokumentstørrelse**.

- Hvis du velger alternativet **1 til 2 (A4)**, blir det skannede bildet fordelt på to A5-dokumenter.

Lysstyrke

Still inn nivået for **Lysstyrke** ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere lysstyrkenivå og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrke og skanner dokumentet på nytt. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn **Lysstyrke**-nivået.

Kontrast

Øk eller reduser **Kontrast**-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å angi nivået for **Kontrast**.

Uavbrutt skanning

Velg dette alternativet hvis du vil skanne flere sider. Når en side er skannet, velger du om du skal fortsette skanningen eller avslutte.

Automatisk beskjæring

Skann flere dokumenter som er plassert på skanneglassplaten. Maskinen vil skanne hvert dokument og lage separate filer eller en enkel fil med flere sider.

ID-kortskann

Velg denne avmerkingsboksen for å skanne begge sider av et identifikasjonskort til én side.

Avanserte innstillinger

Konfigurer avanserte innstillinger ved å klikke på **Avanserte innstillinger**-knappen i dialogboksen for skanneinnstillinger.

- **Fjerne gjennomslag/mønster**

- **Fjern bakgrunnsfarge**

- Fjern grunnfargen i dokumenter for å gjøre skannede data mer leselige.

- **Roter bildet**

- Roter det skannede bildet.

- **Hopp over tom side**

- Fjern dokumentets tomme sider fra skannerresultatene. (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)

- **Vise skanningsresultater**

- Vis antallet sider som er lagret og antallet blanke sider som ble hoppet over på datamaskinskjermen din. (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)

Standard

Velg dette alternativet for å gjenopprette alle innstillinger til fabrikkinnstillingsverdier.




Beslektet informasjon

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)




Skann med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer


Du kan bruke Nuance™ PaperPort™ 14SE-programmet til skanning.

- Hvis du vil laste ned programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE, klikker du på  (**Brother Utilities**), velger **Gjør mer** i navigeringsfeltet til venstre, og deretter klikker du på **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE støtter Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.
- Du finner detaljerte instruksjoner om bruk av de ulike programmene ved å klikke på programmets **Hjelp**-meny og deretter klikke på **Oppstartsveiledning** på **Hjelp**-båndet.



Instruksjonene for skanning i disse trinnene gjelder for PaperPort™ 14SE. For andre Windows-programmer vil disse trinnene være lignende. PaperPort™ 14SE støtter både TWAIN- og WIA-driverer. TWAIN-driveren (anbefales) brukes i disse trinnene.

- Nuance™ PaperPort™ 14SE er bare inkludert på enkelte maskinmodeller. Hvis det ikke er inkludert, kan du bruke andre programmer som støtter skanning.
1. Legg i dokumentet ditt.
 2. Start PaperPort™ 14SE.
Gjør ett av følgende:
 - Windows 7
Bruk datamaskinen til å klikke på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Klikk på  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Klikk på  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 3. Klikk på **Skrivebord**-menyen, og klikk deretter på **Skanningsinnstillinger** på **Skrivebord**-båndet.
Skann eller hent foto-vinduet vises på venstre side av skjermen.
 4. Klikk på **Velg**.
 5. Fra listen over tilgjengelige skannere velger du **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** eller **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (der MFC-XXXX er maskinens modellnavn). Vil du bruke WIA-driveren, velger du Brother-driveren som har «WIA» som prefiks.
 6. Merk av for **Vis dialogboks for skanner** i **Skann eller hent foto**-vinduet.
 7. Klikk på **Skann**.
Dialogboksen Skannerinnstillinger vises.

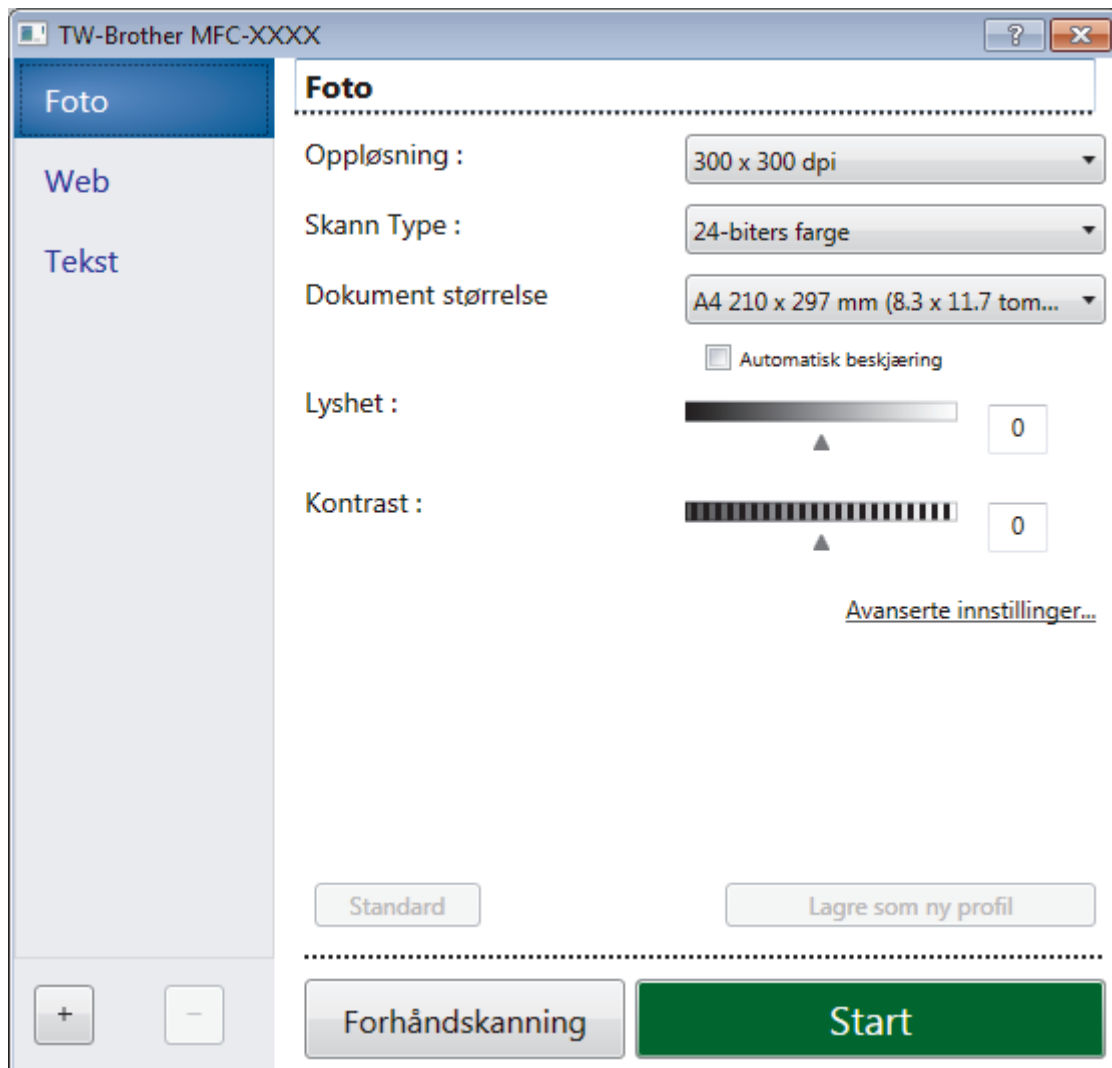


8. Juster innstillingene i dialogboksen Skannerinnstillinger etter behov.
9. Klikk på **Dokument størrelse**-rullegardinlisten, og velg deretter dokumentstørrelsen.
10. Klikk på **Forhåndskanning** hvis du vil forhåndsvisne bildet og beskjære uønskede deler før skanning.
11. Klikk på **Start**.


Maskinen begynner å skanne.

✓ Beslektet informasjon

- Skanne fra datamaskinen (Windows)
 - TWAIN-driverinnstillinger (Windows)

TWAIN-driverinnstillinger (Windows)

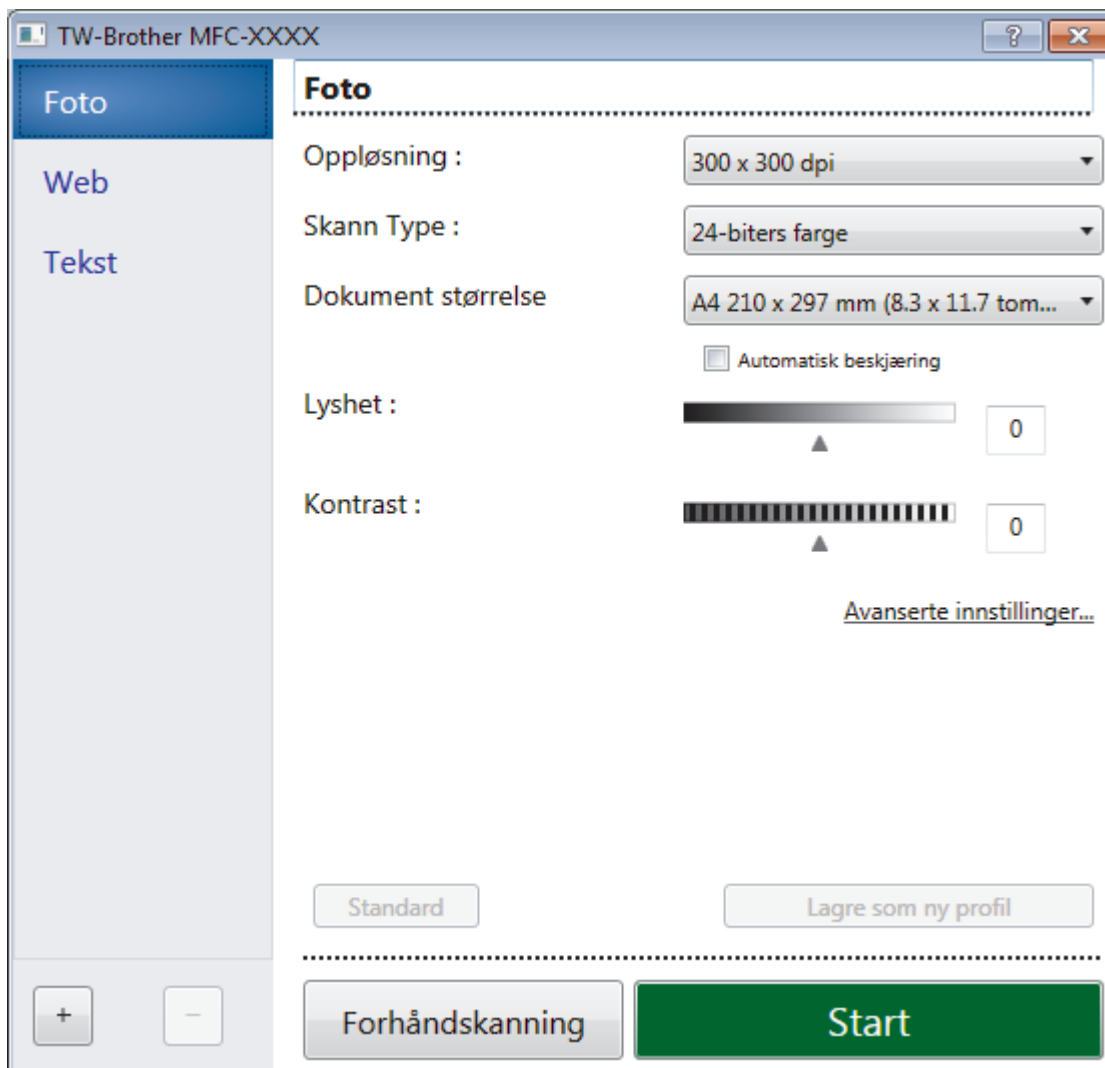

 Legg merke til at elementnavnene og tildelte verdier vil variere avhengig av maskinen.

1. Skann

Velg alternativet **Foto**, **Web** eller **Tekst** avhengig av type dokument du vil skanne.

Skanne (bildetype)		Oppløsning	Skannetype
Foto	Brukes til å skanne fotografier.	300 x 300 dpi	24-biters farge
Web	Brukes til å legge ut skannet bilde på websider.	100 x 100 dpi	24-biters farge
Tekst	Brukes til å skanne tekstdokumenter.	200 x 200 dpi	Svart-hvitt

2. Oppløsning

Velg en skanneoppløsning fra rullegardinmenyen **Oppløsning**. Høyere oppløsninger bruker mer minne og har lengre overføringstid, men gir et skarpere skannet bilde.

3. Skann Type

Velg mellom en rekke fargedybder for skanning.

- **Svart-hvitt**

Brukes for tekst eller strektegninger.

- **Grå (feilspredning)**

Brukes til fotografier eller grafikk. (Feilspredning er en metode som brukes for å skape simulerte grå bilder uten bruk av ekte grå prikker. Svarte prikker plasseres i et bestemt mønster slik at de ser ut som om de er grå.)

- **Ekte gråskala**

Brukes til fotografier eller grafikk. Denne modusen er mer nøyaktig fordi den bruker opptil 256 gråtoner.


- **24-biters farge**

Bruk for å lage et bilde med mest nøyaktig fargegjengivelse. Denne modusen bruker opptil 16,8 millioner farger til å skanne bildet, men den krever mest minne og har den lengste overføringstiden.

4. Dokument størrelse

Velg nøyaktig størrelse på dokumentet fra et utvalg av forhåndsangitte skannestørrelser.

Hvis du velger **Brukerdefinert**, vises dialogboksen **Brukerdefinert Dokumentstørrelse** og du kan spesifisere dokumentstørrelsen.

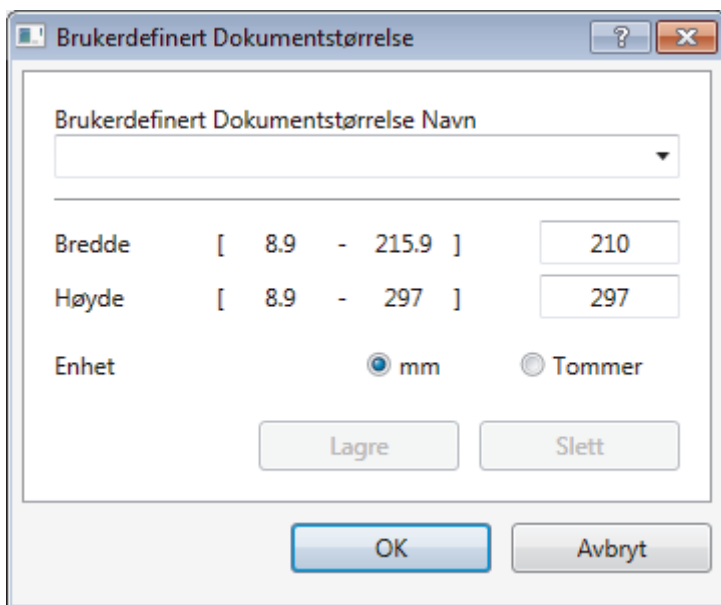

5. Lyshet

Still inn nivået for **Lyshet** ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere lysstyrkenivå og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrke og skanner dokumentet på nytt. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn lysstyrkenivået.

6. Kontrast

Øk eller reduser **Kontrast**-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn kontrastnivået.

7. Automatisk beskjæring

Skann flere dokumenter som er plassert på skanneglassplaten. Maskinen vil skanne hvert dokument og lage separate filer eller en enkel fil med flere sider.

8. Avanserte innstillinger

Konfigurer avanserte innstillinger ved å klikke på **Avanserte innstillinger** i dialogboksen Skanneinnstillinger.

- **Papir**

- **Roter bildet**

Roter det skannede bildet.

- **Forbedring**

- **Bakgrunnsbehandling**

- **Fjerne gjennomslag/mønster**

Forhindre at blekket skinner gjennom.

- **Fjern bakgrunnsfarge**

Fjern grunnfargen i dokumenter for å gjøre skannede data mer leselige.

- **Colour Drop**
Velg en farge du vil fjerne fra det skannede bildet.
- **Fet formatering**
Fremhev tegnene i originalen ved å gi dem fet formatering.
- **Korrigerer uskarpe tegn**
Korrigerer brutte eller ufullstendige tegn i originalen slik at de blir enklere å lese.
- **Fremheve kanter**
Gjør tegnene i originalen tydeligere.
- **Reduser støy**
Forbedre og fremhev kvaliteten på skannede bilder ved hjelp av dette alternativet. Alternativet **Reduser støy** er tilgjengelig når du velger alternativet **24-biters farge** og skanneoppløsningen **300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi** eller **600 x 600 dpi**.
- **Papirhåndtering**
 - **Kantfyll**
Fyll ut kantene på de fire sidene rundt det skannede bildet med valgt farge og område.
 - **Kontinuerlig skanning**
Velg dette alternativet hvis du vil skanne flere sider. Når en side er skannet, velger du om du skal fortsette skanningen eller avslutte.



Beslektet informasjon

- [Skann med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer](#)
-


Skann med Windows Faksing og skanning

Windows Faksing og skanning-programmet er et annet alternativ du kan bruke for skanning.

- Windows Faksing og skanning bruker WIA-skannerdriveren.
- Hvis du vil beskjære en del av en side etter at du har forhåndsskannet dokumentet, må du skanne med skannerglassplaten (også kalt planskanner).

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Start Windows Faksing og skanning.
3. Klikk på **Fil** > **Ny** > **Skann**.
4. Velg skanneren som du vil bruke.
5. Klikk på **Importer** eller **OK**.

Dialogboksen **Ny skanning** vises.

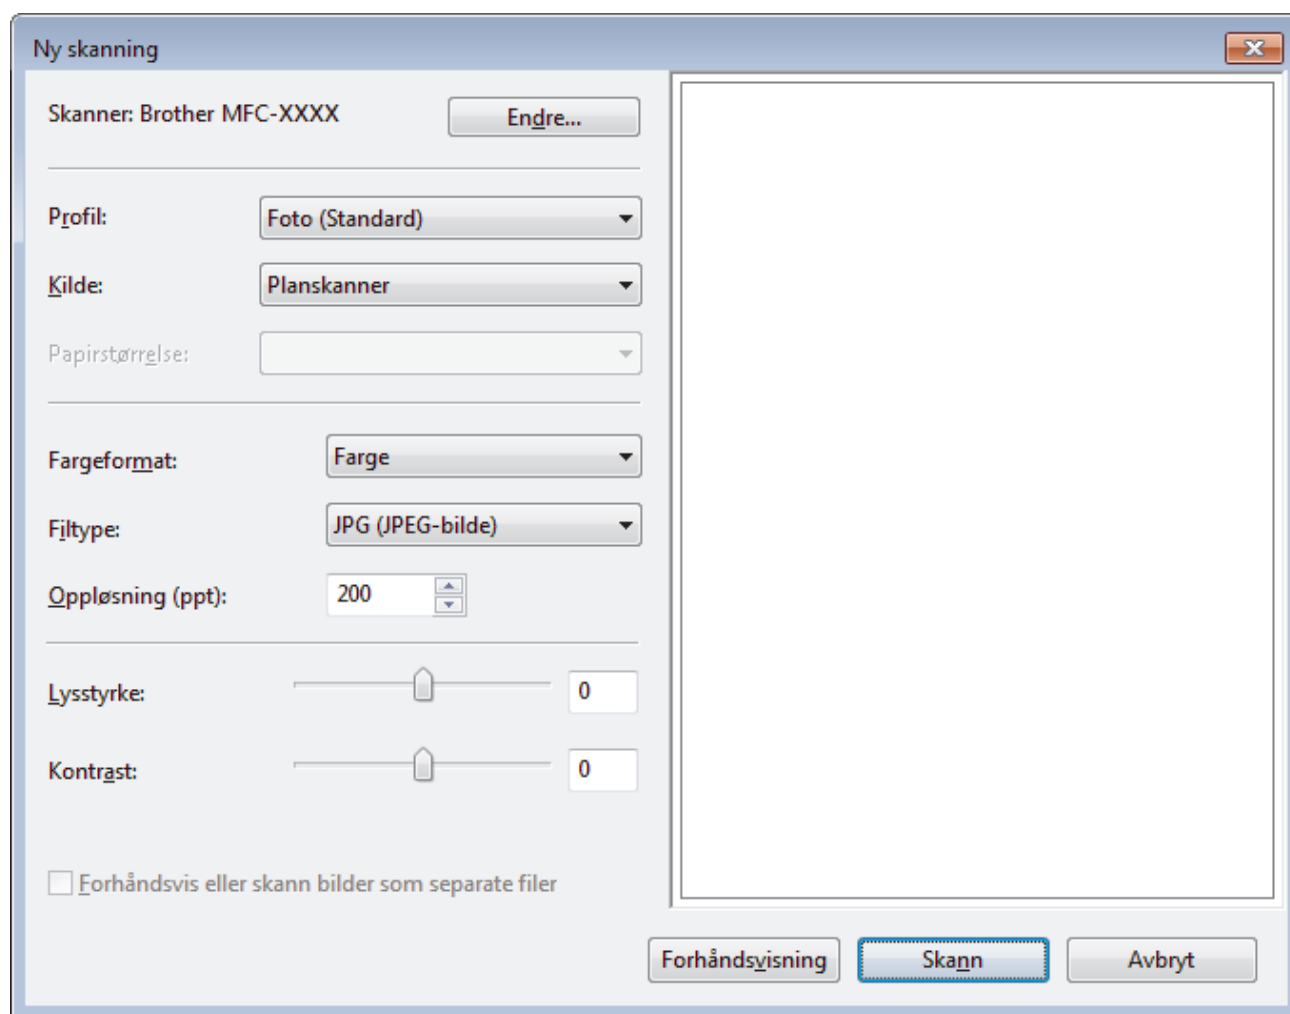

6. Juster innstillingene i dialogboksen Skannerinnstillinger etter behov.
Skanneroppløsningen angis til maksimalt 1200 dpi. Hvis du vil skanne med høyere oppløsning, kan du bruke programvaren **Skanner verktøy** til **Brother Utilities**.
7. Klikk på **Skann**.
Maskinen begynner å skanne dokumentet.




Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen \(Windows\)](#)

-
- WIA-driverinnstillinger (Windows)
-

WIA-driverinnstillinger (Windows)

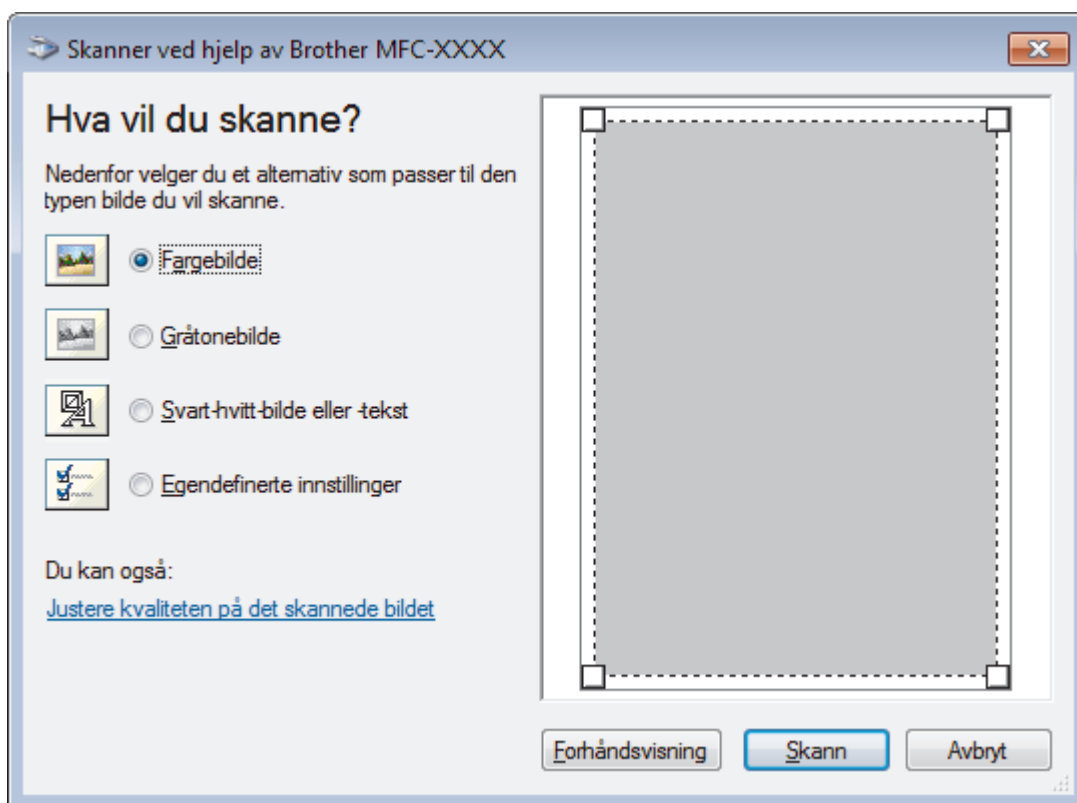

Papirkilde

Velg **Dokumentmater-** eller **Planskanner-**alternativet fra rullegardinlisten.


Bildetype

Velg **Fargebilde**, **Gråtonebilde**, **Svart-hvitt-bilde eller -tekst** eller **Egendefinerte innstillinger** for type dokument du ønsker å skanne.

For å endre avanserte innstillinger, klikk på **Justere kvaliteten på det skannede bildet**-koblingen.

Sidestørrelse

Sidestørrelse-alternativet er tilgjengelig hvis du valgte **Dokumentmater** som **Papirkilde**-alternativet.

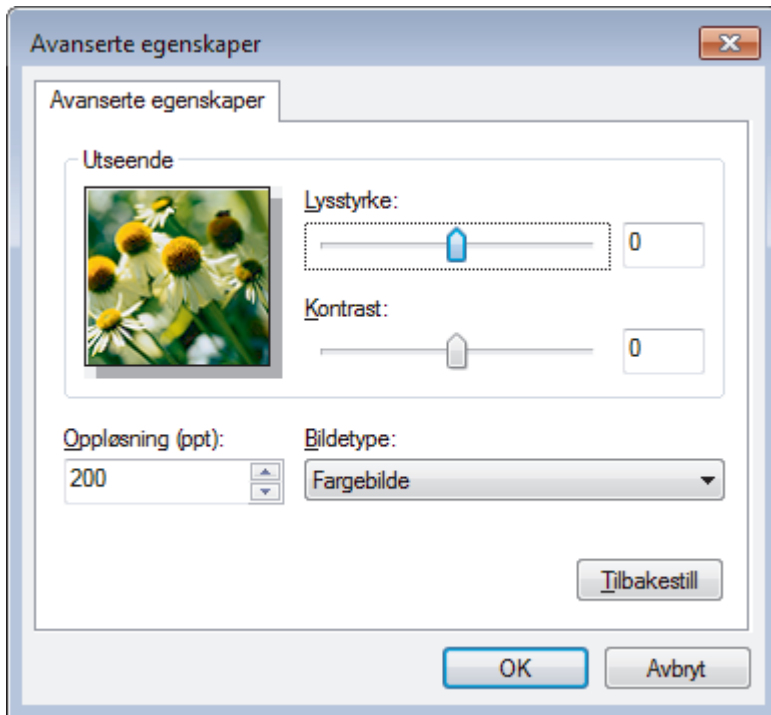

Lysstyrke

Still inn nivået for **Lysstyrke** ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere lysstyrkenivå og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrke og skanner dokumentet på nytt.

Kontrast

Øk eller reduser **Kontrast**-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn kontrastnivået.

Oppløsning (ppt)

Velg en skanneoppløsning fra **Oppløsning (ppt)**-listen. Høyere oppløsninger bruker mer minne og har lengre overføringstid, men gir et skarpere skannet bilde.



Beslektet informasjon


- [Skann med Windows Faksing og skanning](#)

Installer BookScan Enhancer og Whiteboard Enhancer (Windows)

BookScan Enhancer og Whiteboard Enhancer er bildebehandlingsprogrammer. BookScan Enhancer kan automatisk korrigere bilder som er skannet fra bøker. Whiteboard Enhancer kan rydde opp i og forbedre tekst og bilder i fotografier som er tatt av en tavle.

Disse programmene er ikke tilgjengelige for serien Windows Server.

- Maskinen må være slått på og koblet til datamaskinen.
- Datamaskinen må være koblet til Internett.
- Du må være logget inn med administratortilgang.

1. Klikk på  (**Brother Utilities**).
2. Velg din maskin fra rullegardinlisten.
3. Klikk på **Gjør mer** i venstre navigasjonsfelt.
4. Klikk på **BookScan&WhiteBoard Suite**, og følg skjerminstruksjonene for installasjon.



Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Skanne fra datamaskinen (Mac)

Det er flere måter du kan bruke Mac-datamaskinen din til å skanne bilder og dokumenter på Brother-maskinen din. Bruk programmene som leveres av Brother eller ditt foretrukne skanneprogram.

- [Skann med Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Skanne med TWAIN-kompatible programmer \(Mac\)](#)
- [Skanne ved bruk av AirPrint \(macOS\)](#)

Skann med Brother iPrint&Scan (Mac)

1. I menylinjen **Finder**, klikker du på **Gå > Programmer**, og deretter dobbeltklikker du på iPrint&Scan-ikonet. Brother iPrint&Scan-skjermen vises.
2. Hvis Brother-maskinen din ikke er valgt, klikker du på knappen **Velg din maskin** og følger deretter instruksjonene på skjermen for å velge Brother-maskinen.
3. Klikk på **Skann**-ikonet og følg deretter instruksjonene på skjermen for å skanne dokumentene dine.



Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Relaterte temaer:

- [Brother iPrint&Scan for Windows og Mac](#)
 - [Endre innstillinger for Skanne-knappen fra Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Skanne med TWAIN-kompatible programmer (Mac)

Du kan også skanne med TWAIN-kompatible programmer. Du finner mer informasjon om skanning i håndboken for programmet.

Hvis du vil bruke Brother TWAIN-driveren, går du til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com og laster ned **Skannerdriver (TWAIN)**.

1. Start grafikkprogrammet ditt, og velg deretter skanneoperasjonen.

Dialogboksen for skannerinnstillinger vises.

2. Endre skanneinnstillingene ved behov, slik som **Oppløsning**, **Skann Type** eller **Juster Bilde**.
3. Klikk på **Dokument størrelse**-hurtigmenyen, og velg deretter dokumentstørrelsen din.
4. Klikk på alternativet **Forhåndskanning** for å forhåndsvise bildet og beskjære uønskede områder før skanning.



- Etter å ha valgt en dokumentstørrelse kan du justere skanneområdet ved å holde nede museknappen og dra markøren over delen du ønsker å skanne.

5. Klikk på **Start**.


Maskinen begynner å skanne.



Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen \(Mac\)](#)
 - [TWAIN-driverinnstillinger \(Mac\)](#)

TWAIN-driverinnstillinger (Mac)

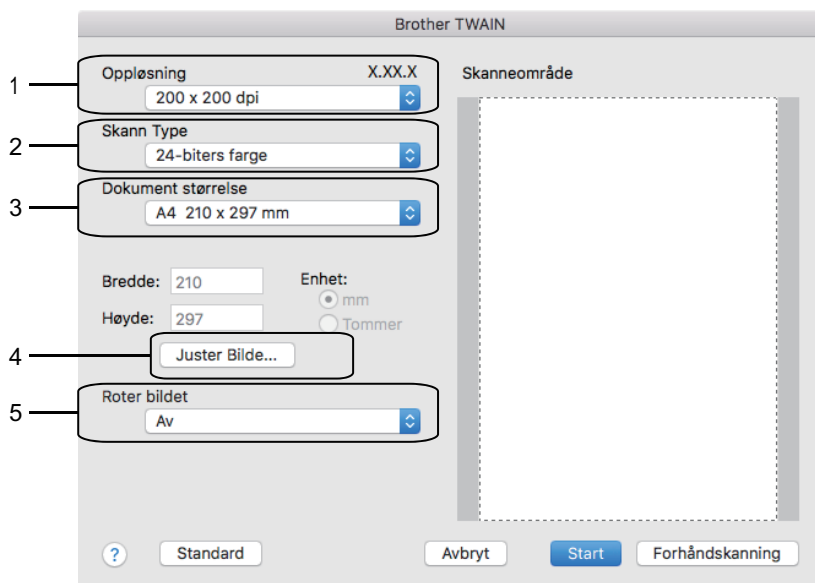

- Elementnavn og tildelte verdier vil variere avhengig av maskinen.
- **Kontrast**-innstillingen er bare tilgjengelig når du velger **Grå (feilspredning)**, **Ekte gråskala** eller **24-biters farge** fra **Skann Type**-alternativene.

1. Oppløsning

Velg en skanneoppløsning fra **Oppløsning**-hurtigmenyen. Høyere oppløsninger bruker mer minne og har lengre overføringstid, men gir et skarpere skannet bilde.

2. Skann Type

Velg mellom en rekke fargedybder for skanning.

- **Svart-hvitt**

Brukes for tekst eller strektegninger.

- **Grå (feilspredning)**

Brukes til fotografier eller grafikk. (Feilspredning er en metode som brukes for å skape simulerte grå bilder uten bruk av ekte grå prikker. Svarte prikker plasseres i et bestemt mønster slik at de ser ut som om de er grå.)

- **Ekte gråskala**

Brukes til fotografier eller grafikk. Denne modusen er mer nøyaktig fordi den bruker opptil 256 gråtoner.

- **24-biters farge**

Bruk for å lage et bilde med mest nøyaktig fargegjengivelse. Denne modusen bruker opptil 16,8 millioner farger til å skanne bildet, men den krever mest minne og har den lengste overføringstiden.

3. Dokument størrelse

Velg nøyaktig størrelse på dokumentet fra et utvalg av forhåndsangitte skannestørrelser.

- Hvis du velger **Brukerdefinert**, kan du spesifisere dokumentstørrelsen.

4. Juster Bilde

Klikk på **Juster Bilde**-knappen for å tilpasse andre bildekvaliteter.

Vilkårlig

Lyshet

Kontrast

ColorSync

Gjengivelse

Perseptuell tilpasning

Skanner Profil

Brother sRGB Scanner

Reduser støy

Avbryt OK

Lyshet

Still inn **Lyshet**-nivået ved å dra glidebryteren til høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere lysstyrkenivå og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrke og skanner dokumentet på nytt. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn lysstyrken.

Kontrast

Øk eller reduser **Kontrast**-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn kontrasten.

Reduser støy

Forbedre og fremhev kvaliteten på skannede bilder ved hjelp av dette alternativet. **Reduser støy**-alternativet er tilgjengelig når du velger **24-biters farge**-alternativet og skanneoppløsningene **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** eller **600 x 600 dpi**.

5. Roter bildet

Roter det skannede bildet.

✓ Beslektet informasjon

- Skanne med TWAIN-kompatible programmer (Mac)


Kopi

- Kopier et dokument
- Forstørre eller redusere kopierte bilder
- Sortere kopier
- Lage kopier til sideoppsett (N i 1 eller plakat)
- Kopier på begge sider av papiret (2-sidig kopiering)
- Kopiere et ID-kort
- Kopiere i blekksparemodus
- Kopieringsalternativer


Kopier et dokument

>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW
>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Sørg for at du har matet inn riktig papirstørrelse i papirmagasinet.
2. Mat inn dokumentet.
3. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trykk på  (**COPY**).

LCD-skjermen viser:



4. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk på - eller + på kontrollpanelet.
 - Angi antall kopier ved hjelp av talltastaturet.
5. Endre om nødvendig kopieringsinnstillingene.

Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom kopieringsinnstillingene. Trykk på **OK** når innstillingen du vil ha, er uthevet.




- Når du legger i andre størrelser enn vanlig papir i A4, må du endre innstillingene for [Papistr.] og [Papirtype].

6. Når du er ferdig trykker du på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Hvis du vil stanse kopieringen, trykker du **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Sørg for at du har matet inn riktig papirstørrelse i papirmagasinet.
2. Mat inn dokumentet.
3. Trykk på  [Kopi].




Pekeskjermen viser:



4. Endre om nødvendig kopieringsinnstillingene.



Når du legger i annet papir enn vanlig papir i A4-størrelse, må du endre innstillingene for [Papirstr.] og [Papirtype] ved å trykke på [Alternativer].

Alternativ	Beskrivelse
 (Antall kopier)	Angi antall kopier på én av følgende måter: <ul style="list-style-type: none">• Trykk – eller + på pekeskjermen.• Trykk på  for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på OK.
Alternativer	Trykk på  for å endre kopieringsinnstillingene kun for neste kopi. Trykk på OK når du er ferdig med å endre innstillinger.
Indikasjoner for gjeldende innstilling	Trykk på området som er angitt på skjermen i forrige trinn for å endre disse innstillingene bare for neste kopi. <ul style="list-style-type: none">• Kvalitet• Papirtype• Papirstr.• Øke/Redusere Trykk på OK når du er ferdig med å endre innstillinger.



Når du har valgt nye alternativer, kan du lagre dem ved å trykke på knappen [Lagre som Snarvei].

5. Trykk [MonoStart] eller [Fargestart].



Hvis du vil stanse kopieringen, trykker du .



Beslektet informasjon


- [Kopi](#)

Relaterte temaer:

- [Legg dokumenter inn i den automatiske dokumentmateren \(ADF\).](#)
- [Mate inn dokumenter på skannerglassplaten](#)
- [Kopieringsalternativer](#)

Forstørre eller redusere kopierte bilder


Velg et forstørrelses- eller reduksjonsforhold for å endre størrelse på kopierte data.

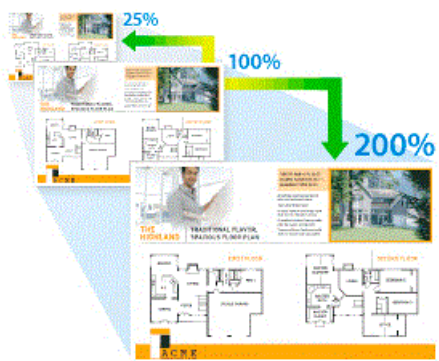

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Legg i dokumentet ditt.
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trykk på  (COPY).
3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk på - eller + på kontrollpanelet.
 - Angi antall kopier ved hjelp av talltastaturet.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Øke/Redusere]. Trykk på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge tilgjengelige alternativer. Trykk på **OK**.
6. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du valgte alternativet [Forstørr] eller [Reduser], trykker du på ▲ eller ▼ for å velge forstørrelses- eller reduksjonsforholdet du vil bruke. Trykk på **OK**.
 - Hvis du valgte alternativet [Egendefinert (25-400 %)], skriver du inn et forstørrelses- eller reduksjonsforhold mellom [25%] og [400%]. Trykk på **OK**.
 - Hvis du valgte alternativet [100%] eller [Tilpass siden], går du til neste trinn.
7. Når du er ferdig trykker du på **Mono Start** eller **Colour Start**.




Hvis du valgte alternativet [Tilpass siden], justerer maskinen kopiformatet slik at det passer til papirformatet som er angitt i maskinen.

- Alternativet [Tilpass siden] fungerer ikke som det skal når dokumentet på skannerglassplaten er forskjøvet med mer enn tre grader. Bruk siktelinjene til venstre og øverst som hjelp til å plassere dokumentet med forsiden ned og øverst til venstre på skannerglassplaten.
- Alternativet [Tilpass siden] er ikke tilgjengelig når du bruker ADF.
- Alternativet [Tilpass siden] er ikke tilgjengelig for dokumenter i Legal-størrelse.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  [Kopi].
3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk [-] eller [+] på pekeskjermen.

-
- Trykk på **x01** for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
4. Trykk på [Alternativer] > [Øke/Redusere].
 5. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tilgjengelige alternativer, og trykk deretter på alternativet du vil endre.
 6. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du valgte alternativet [Forstørr] eller [Reduser], trykker du på forstørrelses- eller reduksjonsforholdet du vil bruke.
 - Hvis du valgte alternativet [Egendefinert (25-400 %)], trykker du på  (Tilbake-tasten) for å slette vist prosentantall, eller du kan trykke på ◀ for å flytte markøren, og deretter skriver du inn et forstørrelses- eller reduksjonsforhold mellom [25%] og [400%].
Trykk på [OK].
 - Hvis du valgte alternativet [100%] eller [Tilpass siden], går du til neste trinn.
 7. Les og bekreft den viste listen med alternativer du har valgt, og trykk deretter [OK].
 8. Trykk på [MonoStart] eller [Fargestart] når du er ferdig med å endre innstillinger.



Hvis du valgte alternativet [Tilpass siden], justerer maskinen kopistørrelsen slik at den passer til papirstørrelsen som er angitt i maskinen.

- Alternativet [Tilpass siden] fungerer ikke som det skal når dokumentet på skannerglassplaten er forskjøvet med mer enn tre grader. Bruk siktelinjene til venstre og øverst som hjelp til å plassere dokumentet med forsiden ned og øverst til venstre på skannerglassplaten.
 - Alternativet [Tilpass siden] er ikke tilgjengelig når du bruker ADF. (Bare ADF-modeller)
 - Alternativet [Tilpass siden] er ikke tilgjengelig for dokumenter i Legal-størrelse.
-



Beslektet informasjon

- [Kopi](#)
-


Sortere kopier

Sortere flere kopier. Sider stables i den rekkefølgen de mates inn, dvs., 1, 2, 3, osv.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trykk på  (**COPY**).
3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk på - eller + på kontrollpanelet.
 - Angi antall kopier ved hjelp av talltastaturet.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Stable/Sorter]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Sorter]. Trykk på **OK**.
5. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du legger dokumentet i ADF-en (bare ADF-modeller), skanner maskinen dokumentet og begynner å skrive ut.
6. Hvis du bruker skannerglassplaten, gjentar du følgende trinn for hver side i dokumentet:
 - Legge neste side på skannerglassplaten og trykk deretter på ► for å skanne siden.
 - Når du har skannet alle sidene, trykker du på ◀ for å starte utskrift.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  [Kopi].
3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk [-] eller [+] på pekeskjermen.
 - Trykk på  for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
4. Trykk på [Alternativer] > [Stable/Sorter] > [Sorter].
5. Les og bekreft den viste listen med innstillinger du har valgt, og trykk deretter [OK].
6. Trykk på [MonoStart] eller [Fargestart] når du er ferdig med å endre innstillinger. Hvis du legger dokumentet i ADF-en (bare ADF-modeller), skanner maskinen dokumentet og begynner å skrive ut.
7. Hvis du bruker skannerglassplaten, gjentar du følgende trinn for hver side i dokumentet:
 - Legg neste side på skannerglassplaten og trykk deretter på [Fortsett] for å skanne siden.
 - Trykk på [Avslutt] når du har skannet alle sidene.

✓ Beslektet informasjon

- [Kopi](#)

Lage kopier til sideoppsett (N i 1 eller plakat)

N i 1-kopieringsfunksjonen sparer papir ved å kopiere to eller fire sider av dokumentet på én side av kopien. Plakatfunksjonen deler dokumentet ditt inn i deler, og forstørrer så delene så du kan sette dem sammen til en plakat. Bruk skannerglassplaten til å skrive ut en plakat.



- Kontroller at papirstørrelsen er satt til A4 eller Letter.


- Du kan bare lage én plakat kopi om gangen.


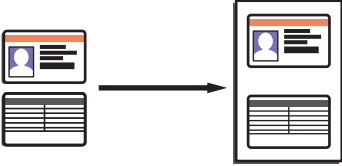





>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Legg i dokumentet ditt.
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trykk på  (COPY).
3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk på - eller + på kontrollpanelet.
 - Angi antall kopier ved hjelp av talltastaturet.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Sideoppsett]. Trykk på OK.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativene, og trykk deretter på OK for å velge alternativet du vil ha.

Alternativ	Beskrivelse
Av (1 i 1)	-
2 i 1 (stående)	

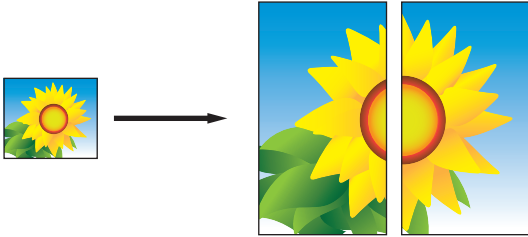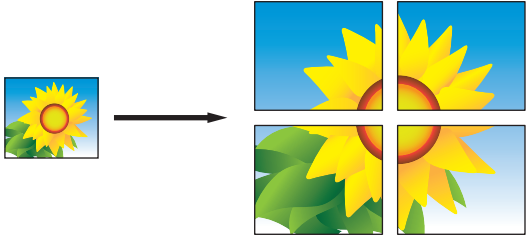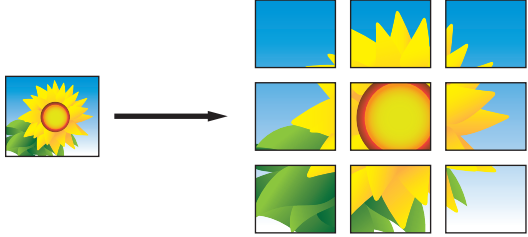







Alternativ	Beskrivelse
2 i 1 (liggende)	
2i1 (ID) (Bruke skannerglassplaten)	
4 i 1 (stående)	
4 i 1 (liggende)	
Plakat (2x1) (Bruke skannerglassplaten)	
Plakat (2x2) (Bruke skannerglassplaten)	
Plakat (3x3) (Bruke skannerglassplaten)	

- Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du legger dokumentet i ADF-en eller lager en plakat, skanner maskinen sidene og begynner å skrive ut.
- Hvis du bruker skannerglassplaten, gjentar du følgende trinn for hver side i dokumentet:
 - Legge neste side på skannerglassplaten og trykk deretter på ► for å skanne siden.
 - Når du har skannet alle sidene, trykker du på ◀ for å starte utskrift.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Legg i dokumentet ditt.
- Trykk på  [Kopi].
- Angi antall kopier på én av følgende måter:

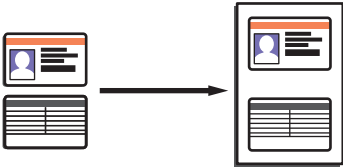- Trykk [-] eller [+] på pekeskjermen.
 - Trykk på **x01** for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
4. Trykk på [Alternativer] > [Sideoppsett].
 5. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativene, og trykk deretter på alternativet du ønsker.

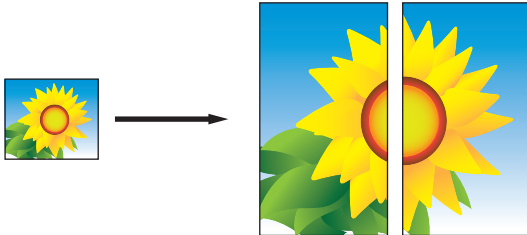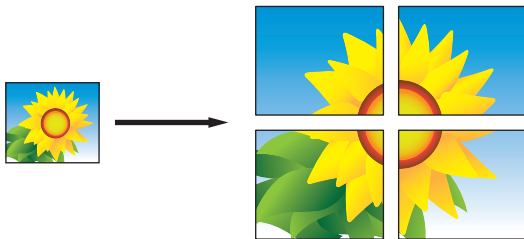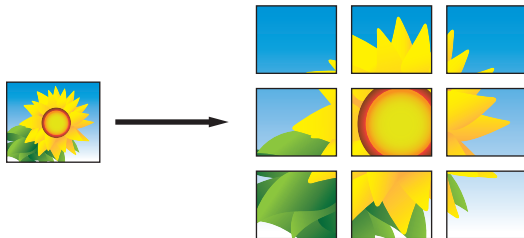Alternativ	Beskrivelse
Av (1i1)	-
2 i 1 (stående)	
2 i 1 (liggende)	
2i1 (ID) (Bruke skannerglassplaten)	
4 i 1 (stående)	
4 i 1 (liggende)	
Plakat (2x1) (Bruke skannerglassplaten)	
Plakat (2x2) (Bruke skannerglassplaten)	
Plakat (3x3) (Bruke skannerglassplaten)	

-
6. Les og bekreft den viste listen med innstillinger du har valgt, og trykk deretter [OK].
 7. Trykk på [MonoStart] eller [Fargestart] når du er ferdig med å endre innstillinger. Hvis du legger dokumentet i ADF-en (bare ADF-modeller) eller lager en plakat, skanner maskinen sidene og begynner å skrive ut.
 8. Hvis du bruker skannerglassplaten, gjentar du følgende trinn for hver side i dokumentet:
 - Legg neste side på skannerglassplaten og trykk deretter på [Fortsett] for å skanne siden.
 - Trykk på [Avslutt] når du har skannet alle sidene.



Beslektet informasjon

- [Kopi](#)
-


Kopier på begge sider av papiret (2-sidig kopiering)

Reduser mengde papir du bruker ved å kopiere på begge sider av papiret.


- Du må velge et oppsett for 2-sidig kopiering fra følgende alternativer før du kan starte 2-sidig kopiering.
- Oppsettet til det originale dokumentet ditt bestemmer hvilket oppsett for 2-sidig kopiering du bør bruke.
- Vi anbefaler at du legger enkeltsidige dokumenter i ADF-en for 2-sidig kopiering. (Bare ADF-modeller)
- (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)
Når du manuelt tar 2-sidige kopier fra et 2-sidig dokument, bruk skannerglassplaten.
- Du kan bare bruke vanlig papir i størrelsene A4, A5 eller Letter.

Stående


1-sidig til 2-sidig (vend ved langsiden)



1-sidig til 2-sidig (vend ved kortsiden)




2-sidig til 2-sidig




Liggende


1-sidig til 2-sidig (vend ved langsiden)



1-sidig til 2-sidig (vend ved kortsiden)



2-sidig til 2-sidig



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Legg i dokumentet ditt.

-
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trykk på  (**COPY**).
 3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk på - eller + på kontrollpanelet.
 - Angi antall kopier ved hjelp av talltastaturet.
 4. Vil du sortere flere kopier, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Stable/Sorter]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Sorter]. Trykk på **OK**.
 5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Tosidig kopi]. Trykk på **OK**.
 6. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil ta 2-sidige kopier av et 1-sidig dokument, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Trykk på [Oppsett] for å endre oppsettalternativer. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Langsidevending] eller [Kortsidevending]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [1-sidig⇒2-sidig]. Trykk på **OK**.
 - Hvis du vil ta 2-sidige kopier av et 2-sidig dokument manuelt, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [2-sidig ⇒2-sidig]. Trykk på **OK**.



Bruk skannerglassplaten til å ta 2-sidige kopier av et 2-sidig dokument manuelt.

7. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du legger dokumentet i den automatiske dokumentmateren (bare modeller med ADF), skanner maskinen sidene og begynner å skrive ut.
8. Hvis du bruker skannerglassplaten, gjentar du følgende trinn for hver side i dokumentet:
 - Legge neste side på skannerglassplaten og trykk deretter på ► for å skanne siden.
 - Når du har skannet alle sidene, trykker du på ◀ for å starte utskrift.



Du må IKKE ta på utskriften før den er matet ut den andre gangen. Maskinen vil skrive ut og mate ut den første siden, og deretter trekke papiret tilbake for å skrive ut på den andre siden.



Hvis du opplever problemer med flekker på utskriftene eller papirstopp, følger du disse trinnene:

1. Trykk på **Menu**.
 2. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 3. Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.
 4. Velg [Utskrifts -alternativer]. Trykk på **OK**.
 5. Velg [Reduser tilklining]. Trykk på **OK**.
 6. Endre innstillinger. Trykk på **OK**.
-

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  [Kopi].
3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk [-] eller [+] på pekeskjermen.
 - Trykk på  for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
4. Vil du sortere flere kopier, trykker du på [Alternativer] > [Stable/Sorter] > [Sorter].
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Tosidig kopi]-alternativet og trykk deretter på det.
6. Gjør ett av følgende:
 - Følg disse trinnene for å ta 2-sidige kopier fra et 1-sidig dokument:

-
- a. For å endre layoutalternativene, trykk på [Oppsett] og trykk deretter på [Langsidevending] eller [Kortsidevending].
 - b. Trykk på [1-si.⇒2-si.].
- For å ta 2-sidige kopier av et 2-sidig dokument manuelt, trykk på [2-si.⇒2-si.].




Bruk skannerglassplaten til å ta 2-sidige kopier av et 2-sidig dokument manuelt.

7. Se gjennom innstillingene på pekeskjermen, og trykk deretter [OK].
8. Trykk [MonoStart] eller [Fargestart]. Hvis du legger dokumentet i ADF-en (bare ADF-modeller), skanner maskinen dokumentet og begynner å skrive ut.
9. Hvis du bruker skannerglassplaten, gjentar du følgende trinn for hver side i dokumentet:
 - Legg neste side på skannerglassplaten og trykk deretter på [Fortsett] for å skanne siden.
 - Trykk på [Avslutt] når du har skannet alle sidene.

Du må IKKE ta på utskriften før den er matet ut den andre gangen. Maskinen vil skrive ut og mate ut den første siden, og deretter trekke papiret tilbake for å skrive ut på den andre siden.



Hvis du får problemer med flekkete utskrifter eller papirstopp, trykker du på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Utskriftsalternativer] > [Reduser tilklining] og endrer innstillingene.



Beslektet informasjon

- [Kopi](#)

Relaterte temaer:

- [Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift](#)
-

Kopiere et ID-kort

Bruk [2i1 (ID)]-funksjonen til å kopiere begge sider av et identifikasjonskort på én side, og bevare den originale kortstørrelsen.




- Kontroller at papirstørrelsen er satt til A4 eller Letter.
- Du kan kopiere ID-kort i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lover. Mer detaljert informasjon >> [Produktsikkerhetsguide](#)


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Legg ID-kortet med forsiden ned nær øvre venstre hjørne på skannerglassplaten.

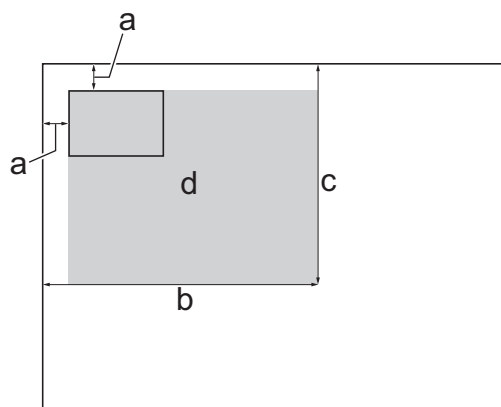

- a. 3 mm eller mer (øverst, venstre)
 - b. 207 mm
 - c. 145 mm
 - d. Område som kan skannes
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trykk på  (**COPY**).
 3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk på - eller + på kontrollpanelet.
 - Angi antall kopier ved hjelp av talltastaturet.
 4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Sideoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [2i1 (ID)]. Trykk på **OK**.
 5. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynner å skanne den ene siden av ID-kortet.
 6. Når maskinen har skannet den første siden, snur du identifikasjonskortet og trykker på ► for å skanne den andre siden.

1. Legg ID-kortet med forsiden ned nær øvre venstre hjørne på skannerglassplaten.

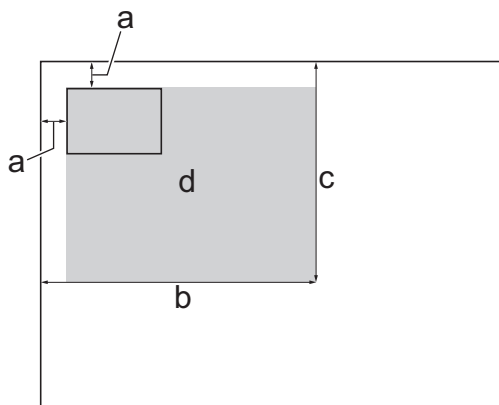

- a. 3 mm eller mer (øverst, venstre)
 - b. 207 mm
 - c. 145 mm
 - d. Område som kan skannes
2. Trykk på  [Kopi].
 3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk [-] eller [+] på pekeskjermen.
 - Trykk på  for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
 4. Trykk på [Alternativer] > [Sideoppsett] > [2i1 (ID)].
 5. Les og bekreft den viste listen med innstillinger du har valgt. Trykk på [OK] når du er ferdig med å endre innstillingene.
 6. Trykk [MonoStart] eller [Fargestart].
Maskinen begynner å skanne den ene siden av ID-kortet.
 7. Når maskinen har skannet den første siden, snur du identifikasjonskortet og trykker på [Fortsett] for å skanne den andre siden.



Beslektet informasjon

- [Kopi](#)

Kopiere i blekksparingsmodus


Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når du velger blekksparingsmodus, skriver maskinen ut fargene lysere og legger vekt på bildenes omriss.



- Blekkmengden som spares, varierer etter hvilken dokumenttype som skrives ut.
- Blekksparemodus kan gjøre slik at utskriftene ser annerledes ut enn originaldokumentet.
- Funksjonen Blekksparemodus støttes av teknologi fra Reallusion, Inc.



1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  [Kopi].
3. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk [-] eller [+] på pekeskjermen.
 - Trykk på **x01** for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
4. Trykk på [Alternativer] > [Avanserte innstillinger] > [Blekksparemod.].
5. Les og bekreft den viste listen med innstillinger du har valgt, og trykk deretter [OK].
6. Trykk på [MonoStart] eller [Fargestart] når du er ferdig med å endre innstillinger.

✓ Beslektet informasjon





- [Kopi](#)




Kopieringsalternativer

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW



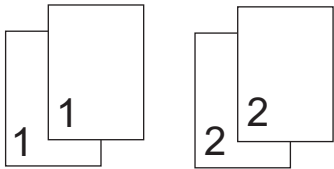
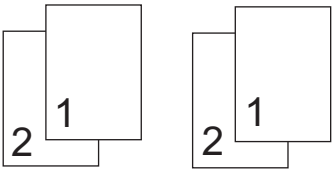
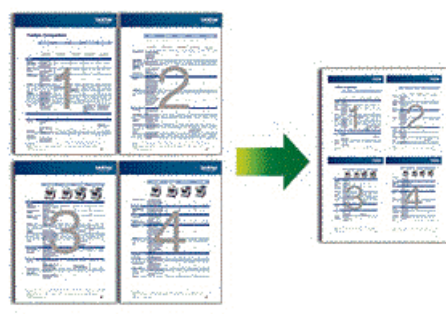
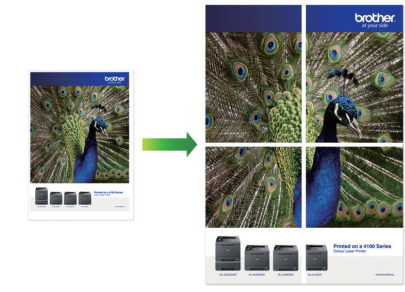


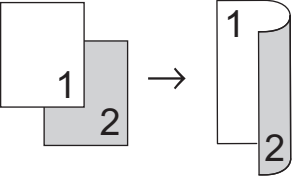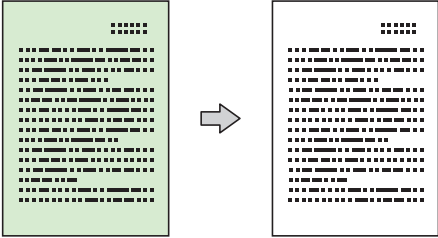Alternativ	Beskrivelse	
Kvalitet	Velg kopieringsoppløsning for dokumenttypen.	
Papirtype	Velg papirtype. Hvis du kopierer til spesialpapir, får du best utskriftskvalitet ved å stille inn maskinen på den typen papir du bruker.	
Papirstr.	Velg papirstørrelse. Når du kopierer på annet papir enn A4-størrelse, må du endre innstillingen for papirstørrelse.	
Øke/Redusere	100%	-
	Forstørr	Velg forstørrelsesforhold for neste kopi.
	Reduser	Velg forminskingsforhold for neste kopi.
	Tilpass siden	Juster kopiformatet slik at det passer til papirformatet du har stilt inn.
	Egendefinert (25-400 %)	Angi et forstørrelses- eller forminskingsforhold.
Tetthet	Øk tettheten for å gjøre teksten mørkere. Reduser tettheten for å gjøre teksten lysere.	
Stable/Sorter	Velg å stable eller sortere flere kopier.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Stable</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sortere</p>  </div> </div>	
Sideoppsett	Lag N i 1-, 2 i 1-ID- eller plakatkopier.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4 i 1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Plakat</p>  </div> </div>	




Alternativ	Beskrivelse
Tosidig kopi	<p>Velg dette alternativet hvis du vil kopiere på begge sider av arket.</p> <p>1-sidig→2-sidig</p>  <p>2-sidig→2-sidig</p> 
Fjern bakgrunn	<p>Fjerner dokumentets bakgrunnsfarge i kopier. Den hvite bakgrunnen blir tydeligere. Dette sparer noe blekk og kan gjøre visse kopier enklere å lese.</p> 
Angi ny std.	Lagrer kopieringsinnstillingene du bruker oftest, ved å angi dem som standardinnstillinger.
Fabrikkinnstilling	Gjenoppretter eventuelt endrede kopiinnstillinger til fabrikkinnstillingene.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Vil du endre kopiinnstillingene, trykker du på [Alternativer]-knappen.

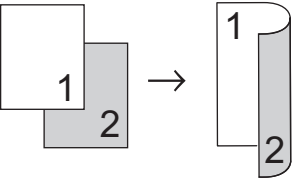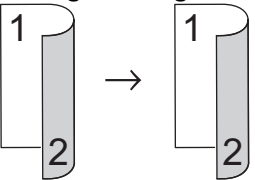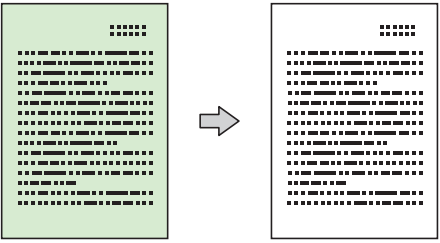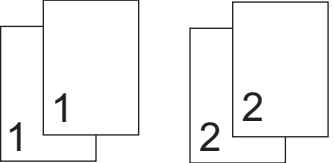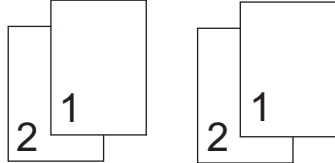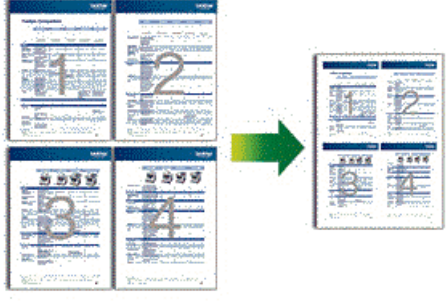Alternativ	Beskrivelse	
Kvalitet	Velg kopieringsoppløsning for dokumenttypen.	
Papirtype	Velg papirtype. Hvis du kopierer til spesialpapir, får du best utskriftskvalitet ved å stille inn maskinen på den typen papir du bruker.	
Papirstr.	Velg papirstørrelse. Når du kopierer på annet papir enn A4-størrelse, må du endre innstillingen for papirstørrelse.	
Øke/Redusere	100%	-
	Forstørr	Velg forstørrelsesforhold for neste kopi.
	Reduser	Velg forminskingsforhold for neste kopi.
	Tilpass siden	Juster kopiformatet slik at det passer til papirformatet du har stilt inn.
	Egendefinert (25-400 %)	Angi et forstørrelses- eller forminskingsforhold.
Tosidig kopi	Velg dette alternativet hvis du vil kopiere på begge sider av arket.	

Alternativ	Beskrivelse
	<p>1-sidig→2-sidig</p>  <p>2-sidig→2-sidig</p> 
Tetthet	<p>Øk tettheten for å gjøre teksten mørkere. Reduser tettheten for å gjøre teksten lysere.</p>
Fjern bakgrunnsfarge	<p>Fjerner dokumentets bakgrunnsfarge i kopier. Den hvite bakgrunnen blir tydeligere. Dette sparer noe blekk og kan gjøre visse kopier enklere å lese.</p> 
Stable/Sorter	<p>Velg å stable eller sortere flere kopier.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="475 1124 922 1321"> <p>Stable</p>  </div> <div data-bbox="928 1124 1279 1321"> <p>Sortere</p>  </div> </div>
Sideoppsett	<p>Lag N i 1-, 2 i 1-ID- eller plakatkopier.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="475 1384 922 1742"> <p>4 i 1</p>  </div> <div data-bbox="928 1384 1481 1742"> <p>Plakat</p>  </div> </div>
<p>Avanserte innstillinger (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)</p>	<p>Blekksparemod. Skriver ut farger lysere og vektlegger omrissene av bilder.</p> 

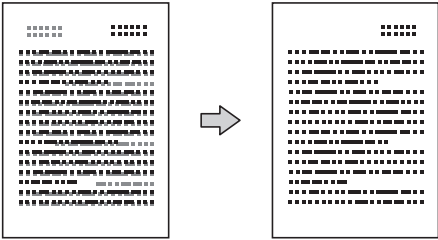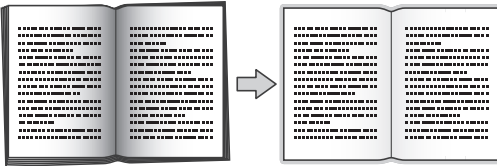Alternativ	Beskrivelse
	<p>Tynn papirkopi</p> <p>Forhindrer at blekket skinner gjennom når du kopierer til tynt papir.</p> 
	<p>Kopiere bok</p> <p>Korrigerer mørke kanter og skjevhet når du kopierer fra skannerglassplaten.</p> 
	<p>Kop. vannmerke</p> <p>Plasserer tekst i dokumentet som vannmerke.</p> 
Angi ny std.	Lagrer kopieringsinnstillingene du bruker oftest, ved å angi dem som standardinnstillinger.
Fabrikkinnstilling	Gjenoppretter eventuelt endrede kopiinnstillinger til fabrikkinnstillingene.



- Du kan lagre gjeldende innstillinger ved å trykke på [Lagre som Snarvei].
- (MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Funksjonene Blekksparemodus, Kopi på tynt papir, Bokkopi og Kop. Vannmerke støttes av teknologi fra Reallusion, Inc.



✓ Beslektet informasjon

- [Kopi](#)

Relaterte temaer:

- [Kopier et dokument](#)

Faks

- [Send en faks](#)
- [Motta en faks](#)
- [Talehandlinger og faksnumre](#)
- [Telefontjenester og eksterne enheter](#)
- [Faksrapporter](#)
- [PC-FAX](#)

Send en faks

- [Send en faks fra Brother-maskinen](#)
- [Send en faks manuelt](#)
- [Send en faks ved slutten av en samtale](#)
- [Send samme faks til mer enn én mottaker \(gruppesending\)](#)
- [Send en faks i sanntid](#)
- [Send en faks til en bestemt tid \(utsatt faks\)](#)
- [Endre innstillingen for Automatisk ny oppringing for faks](#)
- [Avbryt en faks som er i gang](#)
- [Kontrollere og avbryte faks som venter](#)
- [Faksalternativer](#)

Send en faks fra Brother-maskinen

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Plasser dokumentet i ADF-en eller på skannerglassplaten.

2. Trykk på  (FAX).

LCD-skjermen viser:




3. Angi faksnummeret på én av måtene nedenfor:

- Talltastatur (Tast inn faksnummeret manuelt.)
Tast inn alle sifrene i nummeret ved hjelp av talltastaturet.
- Ring på nytt (Ring på nytt til det nummeret som sist ble oppringt.)
Trykk på **Redial/Pause**.
- Utg. samtale (Velg et nummer fra Utg. samtale-historikken.)
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - Velg [Anropslogg]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Utg. samtale]. Trykk på **OK**.
 - Velg nummeret du vil ringe til, og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på ► for å velge [Bruk].
- Anrops-ID (Velg et nummer fra Anrops-ID-historikken.)
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - Velg [Anropslogg]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Anrops-ID-logg]. Trykk på **OK**.
 - Velg nummeret du vil ringe til, og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på ► for å velge [Bruk].
- [Adressebok] (Velg et nummer fra adresseboken.)
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - Velg [Adressebok]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Søk]. Trykk på **OK**.
 - Gjør ett av følgende:
 - Tast inn det tosifrede hurtigvalnummeret via talltastaturet.
 - Velg et nummer fra listen på én av måtene nedenfor:
 - Velg [Alfabetisk] eller [Numerisk]. Trykk på **OK**.
 - Velg nummeret du vil ha. Trykk på **OK**.
 - Trykk på ► for å velge [Bruk].

4. Hvis du vil endre faksinnstillingene, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge innstillingen du vil endre, og deretter trykker du på **OK**.
5. Når du er ferdig trykker du på **Mono Start** eller **Colour Start**.
6. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du bruker ADF-en, begynner maskinen å skanne og sende dokumentet.
 - Hvis du bruker skannerglassplaten og har trykket på **Mono Start**, begynner maskinen å skanne den første siden.
Gå til neste trinn.
 - Hvis du bruker skannerglassplaten og har trykket på **Colour Start**, får du spørsmål på LCD-skjermen om du vil sende en fargefaks.
Trykk på ► for å bekrefte. Maskinen begynner å ringe og sende dokumentet.
7. Gjør ett av følgende når [Neste Side?] vises på LCD-skjermen:
 - Trykk på ► for å skanne en ny side. Legg neste side på skannerglassplaten og trykk på ►. Maskinen begynner å skanne siden.
Gjenta dette trinnet for hver tilleggs side.
 - Trykk på ◀ for å sende en faks når alle sidene er skannet. Maskinen begynner å sende dokumentet.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Plasser dokumentet i ADF-en eller på skannerglassplaten.
2. Trykk på  [Faks].




Hvis [Forh.visn. av faks] er satt til [På], trykker du på  [Faks] > [Sending av fakser].

Pekeskjermen viser:



3. Angi faksnummeret på én av måtene nedenfor:
 - Talltastatur (Tast inn faksnummeret manuelt.)
Tast inn alle sifrene i nummeret ved hjelp av pekeskjermen.
 - Samtalehistorikk
Trykk på [Samtalelogg].
Trykk på [Rep], [Utg. samtale] eller [Anrops-ID-logg].
Hvis du velger [Utg. samtale] eller [Anrops-ID-logg], velger du nummeret du vil ringe til, og deretter trykker du på [Bruk].
(Funksjonen for anroper-ID er ikke tilgjengelig for Finland)
 - Adressebok
Trykk på [Adressebok].
Gjør ett av følgende:

-
- Velg nummeret du vil ringe til, og trykk deretter på [Bruk].
 - Trykk på , og angi deretter den første bokstaven i navnet og trykk på [OK]. Trykk på navnet du vil ringe til. Hvis navnet har to numre, trykker du på nummeret du vil ha. Trykk på [Bruk].
4. Trykk på [Alternativer] hvis du vil endre faksinnstillingene.
Trykk på [OK] når du er ferdig.
 5. Trykk på [Start faks].
 - Hvis du bruker ADF-en, begynner maskinen å skanne og sende dokumentet.
 - Hvis du bruker skannerglassplaten og valgte [Sort-hvitt] i [Fargeinnstilling], begynner maskinen å skanne den første siden.
Gå til neste trinn.
 - Hvis du bruker skannerglassplaten og valgte [Farge] i [Fargeinnstilling], vises det en melding på pekeskjermen om du vil sende en fargefaks.
Trykk på [Ja (fargefaks)] for å bekrefte. Maskinen begynner å ringe og sende dokumentet.
 6. Gjør ett av følgende når pekeskjermen viser [Neste Side?]:
 - Trykk på [Nei] når du er ferdig med å skanne sider. Maskinen begynner å sende dokumentet.
 - Trykk [Ja] for å skanne en annen side. Legg neste side på skannerglassplaten, og trykk deretter [OK]. Maskinen begynner å skanne siden.Gjenta dette trinnet for hver tilleggsside.



Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)

Relaterte temaer:

- [Faksalternativer](#)
-

Send en faks manuelt

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Med manuell faksoverføring kan du høre oppringings-, ringe- og faksmottakstonene mens du sender en faks.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Hvis du vil lytte etter en ringetone, må du ta av røret til en ekstern telefon.
3. Slå faksnummeret ved å bruke den eksterne telefonen.
4. Når du hører fakstoner, trykker du på **Mono Start** eller **Colour Start**.
 - Hvis du bruker skannerglassplaten, trykker du på ▶ for å sende en faks.
5. Legg på røret til den eksterne telefonen.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Hvis du vil lytte etter en ringetone, må du ta av røret til en ekstern telefon.
3. Slå faksnummeret ved å bruke den eksterne telefonen.
4. Når du hører fakstoner, trykker du på  og deretter på [Start faks].
 - Hvis du bruker skannerglassplaten, trykker du på [Send].
5. Legg på røret til den eksterne telefonen.



Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)

Send en faks ved slutten av en samtale

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

På slutten av en samtale, kan du sende en faks til den andre parten før begge legger på.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Be den andre om å vente på fakstonene (pipetoner) og trykke på Start-tasten før personen legger på.
2. Legg i dokumentet ditt.
3. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
 - Hvis du bruker skannerglassplaten, trykker du på ▶ for å sende en faks.
4. Erstatt telefonrøret til den eksterne telefonen.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Be den andre om å vente på fakstonene (pipetoner) og trykke på Start-tasten før personen legger på.
2. Legg i dokumentet ditt.
3. Trykk på  for å vise [Start faks].
4. Trykk på [Start faks].
 - Hvis du bruker skannerglassplaten, trykker du på [Send].
5. Erstatt telefonrøret til den eksterne telefonen.



Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)

Send samme faks til mer enn én mottaker (gruppesending)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk kringkastingsfunksjonen til å sende samme faks til flere faksnumre samtidig.


- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.
- Adresseboknumre må lagres i maskinens minne før de kan brukes i en gruppesending.
- Gruppernumre må også lagres i maskinens minne før de kan brukes i en gruppesending. Gruppernumre inneholder mange lagrede adresseboknumre som gjør det enklere å ringe.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Du kan ha grupper, adresseboknumre og opptil 50 manuelt oppringte numre i den samme gruppesendingen. Hvis du ikke har brukt opp noen av adresseboknumrene til grupper, kan du gruppesende fakser til opptil 90 ulike numre.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  (FAX).
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Gruppesending], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Legge til nummer], og trykk deretter på **OK**.
5. Du kan legge til numre i gruppesendingen på følgende måter:
 - Angi et nummer med talletastaturet:
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Legge til nummer], og trykk deretter på **OK**.
 - b. Tast inn et nummer via talletastaturet, og trykk deretter på **OK**.
 - Velge et nummer fra adresseboken:
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Legg til fra adressebok], og trykk deretter på **OK**.
 - b. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Alfabetisk] eller [Numerisk], og trykk deretter på **OK**.
 - c. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge hurtigvalgnavnet eller -nummeret du vil ha.
 - d. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet merket med hurtigvalgnavnet eller -nummeret, og trykk deretter på **OK**.
 - Søke etter et nummer i adresseboken:
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Søk i adressebok], og trykk deretter på **OK**.
 - b. Skriv inn den første bokstaven i navnet via talletastaturet, og trykk deretter på **OK**.
 - c. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge navnet, og trykk deretter på **OK**.
 - d. Trykk på **OK** igjen.
6. Når du er ferdig, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Fullfør]. Trykk på **OK**.
7. Trykk på **Mono Start**.
8. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du bruker ADF-en, begynner maskinen å skanne og sende dokumentet.
 - Hvis du bruker skannerglassplaten, begynner maskinen å skanne den første siden.Gjør ett av følgende når [Neste Side?] vises på LCD-skjermen:
 - Trykk på ▶ for å skanne en ny side. Legg neste side på skannerglassplaten og trykk på ▶. Maskinen begynner å skanne siden.Gjenta dette trinnet for hver ny side.


- Trykk på ◀ for å sende en faks når alle sidene er skannet. Maskinen begynner å sende dokumentet.



Hvis [Minnet er fullt]-meldingen vises, kan du trykke på **Stop/Exit** for å avbryte.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan ha grupper, adresseboknumre og opptil 50 manuelt oppringte numre i den samme gruppesendingen. Hvis du ikke har brukt opp noen av adresseboknumrene til grupper, kan du gruppesende fakser til opptil 250 ulike numre.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  [Faks].



Hvis [Forh.visn. av faks] er satt til [På], trykker du på  [Faks] > [Sending av fakser].

3. Trykk på [Alternativer] > [Gruppesending].
4. Trykk på [Legge til nummer].

Du kan legge til numre i gruppesendingen på følgende måter:

- Trykk på [Legge til nummer], og skriv inn et faksnummer med talltastaturet. Trykk på [OK]
- Trykk på [Legg til fra adressebok]. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise numrene du vil legge til i gruppesendingen. Merk av i avmerkingsboksene for numrene du ønsker å legge til. Trykk på [OK] når du er ferdig.
- Trykk på [Søk i adressebok]. Trykk den første bokstaven i navnet, og trykk [OK]. Trykk på navnet, og trykk deretter nummeret du vil legge til.

Gjenta dette trinnet for å skrive inn flere faksnumre.

5. Trykk på [OK] når du er ferdig.
6. Trykk på [Start faks].
7. Gjør ett av følgende:

- Hvis du bruker ADF-en, begynner maskinen å skanne og sende dokumentet.
- Hvis du bruker skannerglassplaten, begynner maskinen å skanne den første siden.

Gjør ett av følgende når pekeskjermen viser [Neste Side?]:

- Trykk på [Nei] når du er ferdig med å skanne sider. Maskinen begynner å sende dokumentet.
- Trykk [Ja] for å skanne en annen side. Legg neste side på skannerglassplaten, og trykk deretter [OK]. Maskinen begynner å skanne siden.

Gjenta dette trinnet for hver tilleggs side.



Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)
 - [Avbryt en gruppesending som pågår](#)

Relaterte temaer:

- [Opprette grupper for gruppesending](#)
- [Skrive inn tekst på Brother-maskinen](#)

Avbryt en gruppesending som pågår

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Under en gruppesending, kan du avbryte faksen som sendes nå eller hele gruppesendingsjobben.




>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Jobb I Kø]. Trykk på **OK**.LCD-skjermen viser faksnummeret det ringes til og jobbnnummeret på gruppesendingen.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge jobben du vil avbryte på følgende måter:
 - Hvis du vil avbryte hele gruppesendingen, velger du jobbnnummeret for gruppesendingen og trykker på **OK**.
Trykk på ► for å bekrefte eller trykke på ◀ for å avslutte uten å kansellere.
 - Hvis du vil avbryte oppringingen til det gjeldende nummeret, velger du navnet eller nummeret på LCD-skjermen og trykker på **OK**.
Trykk på ► for å bekrefte eller trykke på ◀ for å avslutte uten å kansellere.
 - For å avslutte uten å kansellere, trykk på **Stop/Exit**.
4. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
2. Trykk på .
3. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil avbryte hele gruppesendingen, må du trykke på [Hel sending]. Trykk på [Ja] for å bekrefte, eller trykk på [Nei] for å avslutte uten å avbryte.
 - Du kan avbryte det gjeldende nummeret som ringes, ved å trykke på navnet eller nummeret på pekeskjermen. Trykk på [Ja] for å bekrefte, eller trykk på [Nei] for å avslutte uten å avbryte.
 - Hvis du vil avslutte uten å avbryte, trykker du .

Beslektet informasjon

- [Send samme faks til mer enn én mottaker \(gruppesending\)](#)

Send en faks i sanntid

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


Når du sender en faks, skanner maskinen dokumentet inn i minnet før det sendes. Så snart telefonlinjen er ledig, begynner maskinen oppringing og sending. Hvis du vil sende et viktig dokument umiddelbart uten å vente på at maskinen skal hente skanningen fra minnet, slår du på [Sendetid].

- Hvis du sender en fargefaks, eller hvis maskinens minne er fullt og du sender en svart/hvitt-faks fra ADF-en, sender maskinen dokumentet i sanntid (selv om [Sendetid] er satt til [Av]).
- Ved sending i sanntid vil ikke den automatiske gjenoppringsfunksjonen fungere når du benytter skannerglassplaten.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  (FAX).
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Sendetid]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [På] (eller [Av]). Trykk på **OK**.
4. Slå faksnummeret.
5. Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  [Faks].



Hvis [Forh.visn. av faks] er satt til [På], trykker du på  [Faks] > [Sending av fakser].

3. Trykk på [Alternativer] > [Sendetid].
4. Trykk på [På] (eller [Av]).
5. Trykk på [OK].
6. Slå faksnummeret.
7. Trykk på [Start faks].

✓ Beslektet informasjon


- [Send en faks](#)

Send en faks til en bestemt tid (utsatt faks)

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan lagre opptil 50 fakser i maskinens minne som skal sendes innen 24 timer.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.

1. Legg i dokumentet ditt.
2. Trykk på  [Faks].



Hvis [Forh.visn. av faks] er satt til [På], trykker du på  [Faks] > [Sending av fakser].

3. Trykk på [Alternativer] > [Forsink. faks].
4. Trykk på [Forsink. faks].
5. Trykk på [På].
6. Trykk på [Sett tid].
7. Angi klokkeslettet når du vil at faksen skal sendes, med pekeskjermen. Trykk på [OK].



Antall sider du kan skanne til minnet, avhenger av mengden og typen data.

8. Trykk på [OK].
 9. Slå faksnummeret.
 10. Trykk på [Start faks].
 - Hvis du bruker skannerglassplaten, går du til neste trinn.
 11. Gjør ett av følgende når pekeskjermen viser [Neste Side?]:
 - Trykk på [Nei] når du er ferdig med å skanne sider.
 - Trykk [Ja] for å skanne en annen side. Legg neste side på skannerglassplaten, og trykk deretter [OK]. Maskinen begynner å skanne siden.
- Gjenta dette trinnet for hver tilleggsside.



Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)

Endre innstillingen for Automatisk ny oppringing for faks

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du sender en faks automatisk og linjen er opptatt når innstillingen for Automatisk ny oppringing for faks er satt til [På], vil maskinen ringe opp igjen inntil tre ganger med fem minutters mellomrom.

Standardinnstillingen er [På].



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Auto. ny faksoppringning]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [På] (eller [Av]). Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Auto. ny faksoppringning].
2. Trykk på [På] eller [Av].
3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)

Avbryt en faks som er i gang

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW




>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Stop/Exit** for å avbryte en faks som allerede er i gang.
2. Når du trykker på **Stop/Exit** mens maskinen ringer eller sender, viser LCD-skjermen [Avbryte jobb?]. Trykk ▶ for å bekrefte.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
2. Trykk på  for å avbryte en faks som allerede er i gang.
3. Når du trykker på  mens maskinen ringer eller sender, viser pekeskjermen [Avbryte jobb?]. Trykk på [Ja].

✓ Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)

Relaterte temaer:

- [Telefon- og faksproblemer](#)

Kontrollere og avbryte faks som venter

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Følg disse trinnene for å se eller avbryte fakser som er lagret i maskinens minne og som venter på å bli sendt. Hvis ingen faksjobber finnes i minnet, viser LCD-skjermen [Ingen jobb I Kø]. Du kan avbryte en faksjobb før den sendes.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Jobb I Kø]. Trykk på **OK**.
3. Gjør følgende for hver faksjobb du ønsker å kontrollere eller avbryte:
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom ventende jobber. Om nødvendig velger du jobben du vil avbryte, og deretter trykker du på **OK**.
 - b. Trykk på ▶ for å bekrefte eller trykke på ◀ for å avslutte uten å kansellere.
4. Når du er ferdig, trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Jobb I Kø].
2. Gjør følgende for hver faksjobb du ønsker å kontrollere eller avbryte:
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom ventende jobber. Trykk på jobben du ønsker å avbryte, etter behov.
 - b. Trykk på [OK].
 - c. Trykk på [Ja] for å bekrefte, eller trykk på [Nei] for å avslutte uten å avbryte.
3. Trykk på  når du er ferdig.

✓ Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)

Relaterte temaer:

- [Telefon- og faksproblemer](#)

Faksalternativer

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)
>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Vil du endre innstillinger for fakssending, trykker du på  (FAX).

Alternativ	Beskrivelse
Faksoppløsning	Angi oppløsningen for utgående fakser. Fakskvaliteten kan ofte forbedres ved å endre faksoppløsningen.
Kontrast	Juster kontrasten. Hvis dokumentet er svært lyst eller svært mørkt, kan du forbedre fakskvaliteten ved å endre fakskvaliteten.
Glasspl.skan.st.	Juster skanneområdet på skannerglassplaten til dokumentstørrelsen. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skannerspesifikasjoner i Spesifikasjoner</i>
Gruppesending (bare svart-hvitt)	Send samme faksmelding til flere faksnumre samtidig.
Sendetid	Send en faks med én gang uten å vente på at maskinen henter skannet faks fra minnet.
Utenlandsmodus	Sett til På hvis du har problemer med å sende faks til utlandet.
Anropslogg	Velg et nummer fra Samtale-logg.
Adressebok	Velg et nummer fra adresseboken.
Angi ny std.	Lagre utskriftsinnstillingene dine som standard.
Fabrikkinnstilling	Gjenopprett innstillingene til fabrikkinnstillingene.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

Vil du endre innstillinger for fakssending, trykker du på [Alternativer]-knappen.

Alternativ	Beskrivelse
Faksoppløsning	Angi oppløsningen for utgående fakser. Fakskvaliteten kan ofte forbedres ved å endre faksoppløsningen.
Kontrast	Juster kontrasten. Hvis dokumentet er svært lyst eller svært mørkt, kan du forbedre fakskvaliteten ved å endre fakskvaliteten.
Glasspl.skan.st.	Juster skanneområdet på skannerglassplaten til dokumentstørrelsen. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skannerspesifikasjoner i Spesifikasjoner</i>
Gruppesending (bare svart-hvitt)	Send samme faksmelding til flere faksnumre samtidig.
Forhåndsvisning (bare svart-hvitt)	<ul style="list-style-type: none"> • Forhåndsvis en faksmelding før du sender den. • Du kan ikke sende en fargefaks når Forhåndsvisning er satt til På.

Alternativ	Beskrivelse
Fargeinnstilling	Still inn om fakser sendes i monokrom eller farge. <ul style="list-style-type: none"> Fargefakser kan ikke lagres i maskinens minne og maskinen sender dem med én gang. Bruk ADF-en til å sende fargefakser med flere sider. Du kan ikke sende en fargefaks når <i>Forhåndsvisning</i> er satt til På.
Forsink. faks (bare svart-hvitt)	Still inn tid på dagen for overføring av utsatt sending.
Samlet TX (bare svart-hvitt)	Spar penger ved å sende alle utsatte fakser som er planlagt for samme tid og faksnummer, som én faks for å redusere overføringstiden.
Sendetid	Send en faks med én gang uten å vente på at maskinen henter skannet faks fra minnet.
Utenlandsmodus	Sett til På hvis du har problemer med å sende faks til utlandet.
Anropslogg	Velg et nummer fra Samtale-logg.
Adressebok	Velg et nummer fra adresseboken.
Angi ny std.	Lagre utskriftsinnstillingene dine som standard.
Fabrikkinnstilling	Gjenopprett innstillingene til fabrikkinnstillingene.



Du kan lagre gjeldende innstillinger ved å trykke på [*Lagre som Snarvei*].

Du blir spurt om du vil gjøre dette til en snarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.



Beslektet informasjon

- [Send en faks](#)

Relaterte temaer:

- [Send en faks fra Brother-maskinen](#)
- [Spesifikasjoner](#)

Motta en faks

- [Innstillinger for mottaksmodus](#)
- [Faksforhåndsvisning](#)
- [Reduser størrelsen til en side på en innkommende faks](#)
- [Angi stempel for faksmottak](#)
- [Motta en faks ved slutten av en telefonsamtale](#)
- [Alternativer for minnemottak](#)
- [Fjerninnhenting av faks](#)

Innstillinger for mottaksmodus

- [Oversikt over mottaksmoduser](#)
- [Velg riktig mottaksmodus](#)
- [Still inn antall ganger det ringer før maskinen svarer \(ringeforsinkelse\)](#)
- [Still inn F/T-ringetid \(doble ringetoner\)](#)
- [Still inn fakseteksjon](#)

Oversikt over mottaksmoduser

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Enkelte mottaksmodi svarer automatisk ([Kun fax] og [Faks/tlf.]). Det kan hende du vil endre ringeforsinkelsen før du bruker disse modusene.

Kun fax

[Kun fax]-modus besvarer automatisk alle anrop som faks.

Fax/Tel

Modusen [Faks/tlf.] hjelper deg med å styre alle innkommende anrop ved å gjenkjenne dem som faks- eller taleanrop og deretter håndtere dem på én av følgende måter:

- Fakser mottas automatisk.
- Taleanrop starter F/T-ringning i maskinen for å varsle deg om at du må løfte av røret. F/T-ringning er doble ringetoner som maskinen avgir.

Manuell

[Manuell]-modus slår av alle automatiske svarfunksjoner.

Du må løfte røret til en ekstern telefon for å motta en faks i [Manuell]-modus. Når du hører fakstoner (korte, gjentatte pipelyder), trykker du på Start-knappen og deretter velger du [Motta] for å motta en faks. Du kan også bruke funksjonen Faksdeteksjon til å motta fakser. Dette gjøres ved å løfte av røret på samme linje som maskinen er tilkoblet.

Ekstern telefonsvarer

[Ext.Tel/Svarer]-modus gjør det mulig for en ekstern telefonsvarer å styre dine innkommende anrop.

Innkommende anrop vil bli håndtert på følgende måter:

- Fakser mottas automatisk.
- Taleanropere kan spille inne en melding på ekstern telefonsvarer.



Beslektet informasjon

- [Innstillinger for mottaksmodus](#)

Relaterte temaer:


- [Still inn antall ganger det ringer før maskinen svarer \(ringeforsinkelse\)](#)
- [Still inn F/T-ringetid \(doble ringetoner\)](#)
- [Still inn faksdeteksjon](#)
- [Koble til en ekstern telefonsvarer](#)

Velg riktig mottaksmodus

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du må velge en mottaksmodus ut fra hvilke eksterne enheter og telefontjenester du har på linjen.

Som standard vil maskinen automatisk motta alle fakser som sendes til den. Bruk diagrammet nedenfor til å velge riktig modus.

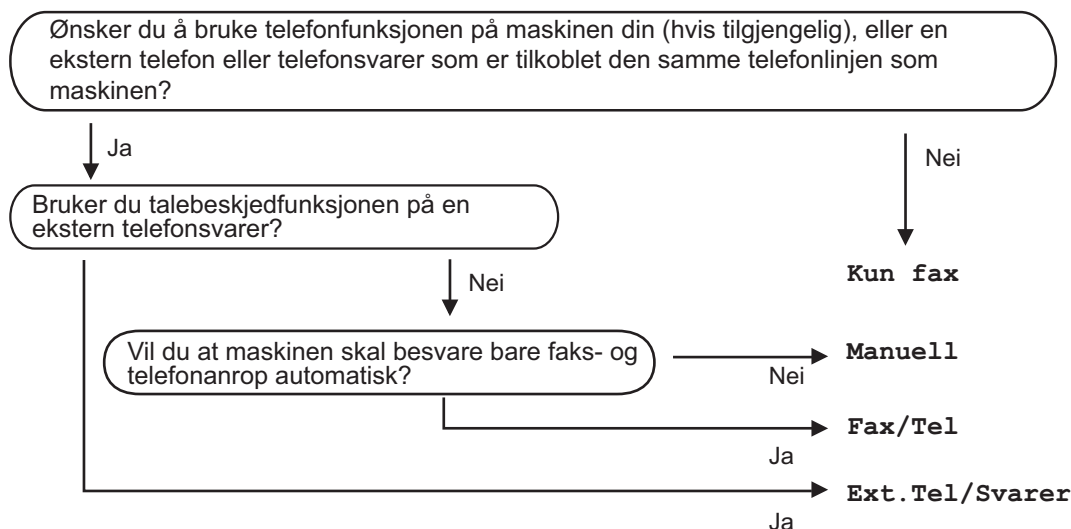

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Motta-modus]. Trykk på **OK**.




(For Danmark)

Hvis du ikke kan endre [Motta-modus]-alternativet, sørg for at særskilt ringesignal-funksjonen er stilt inn til [Av].

3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Kun fax]-, [Faks/tlf.]-, [Ext.Tel/Svarer]- eller [Manuell]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på **Stop/Exit**.


MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Motta-modus].



(For Danmark)

Hvis du ikke kan endre [Motta-modus]-alternativet, sørg for at særskilt ringesignal-funksjonen er stilt inn til [Av].

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Kun fax]-, [Faks/tlf.]-, [Ext.Tel/Svarer]- eller [Manuell]-alternativet og trykk deretter på alternativet du ønsker.
3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- Innstillinger for mottaksmodus

Relaterte temaer:

- Særskilt ringesignal
- Kommandoer for fjerninnhenting
- Koble til en ekstern telefonsvarer
- Telefon- og faksproblemer

Still inn antall ganger det ringer før maskinen svarer (ringeforsinkelse)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når noen ringer maskinen din, vil du høre den normale telefonringelyden. Antall ring er stilt inn i alternativet ringeforsinkelse.

- Innstillingen for Utsatt svar angir hvor mange ganger maskinen ringer før den svarer i modusene [Kun fax] og [Faks/tlf.].
- Hvis du har eksterne telefoner eller biapparater på samme linje som maskinen, velger du maksimalt antall ringesignaler.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Utsatt svar]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg antall ganger du vil at linjen skal ringe før maskinen svarer. Trykk på **OK**.



- Hvis du velger [0], vil maskinen svare umiddelbart og linjen vil ikke ringe i det hele tatt (kun tilgjengelig for noen land).


3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Utsatt svar].
2. Trykk på antall ganger du vil at linjen skal ringe, før maskinen svarer.



- Hvis du velger [0], vil maskinen svare umiddelbart og linjen vil ikke ringe i det hele tatt (kun tilgjengelig for noen land).

3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Innstillinger for mottaksmodus](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over mottaksmoduser](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og biapparater](#)
- [Still inn fakseteksjon](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)

Still inn F/T-ringetid (doble ringetoner)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når du stiller inn mottaksmodusen til [Faks/tlf.] og maskinen mottar et anrop som er en faks, vil maskinen motta denne automatisk. Hvis det er et taleanrop, vil maskinen lage F/T-ringetonen (doble ringetoner) for den perioden som du stilte inn i alternativet F/T-ringetid. Når du hører F/T-ringetonen, betyr det at det er et taleanrop på linjen.

Siden F/T-ring kun er en innstilling på Brother-maskinen, vil internlinjer og eksterne telefoner ikke ringe. Du kan imidlertid fremdeles besvare maskinens anrop på alle telefoner.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [F/T-ringetid]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg hvor lenge maskinen skal avgi doble ringesignaler for å varsle deg om et taleanrop. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.



Selv om den som ringer legger på under oppringing med spesielle doble signaler, vil maskinen fortsette å ringe den tiden som er angitt.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [F/T-ringetid].
2. Angi hvor lenge maskinen skal dobbeltringe for å varsle deg om et taleanrop.
3. Trykk på .



Selv om den som ringer legger på under oppringing med spesielle doble signaler, vil maskinen fortsette å ringe den tiden som er angitt.

✓ Beslektet informasjon

- [Innstillinger for mottaksmodus](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over mottaksmoduser](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og biapparater](#)

Still inn fakseteksjon

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis Fakseteksjon er På: Maskinen mottar et fakspanrop automatisk selv om du besvarer anropet. Når meldingen om at maskinen mottar en faks, vises på LCD-skjermen, eller når du hører "piping" i røret du bruker, skal du bare legge på røret. Maskinen vil ta hånd om resten.

Hvis Fakseteksjon er Av: Hvis du er ved maskinen og besvarer et fakspanrop ved å løfte av røret på telefonen, trykker du på startknappen og deretter på [Motta] for å motta faksen. Hvis du besvarte anropet på et biapparat eller en ekstern telefon, trykker du på *51.



- Hvis denne funksjonen er satt til [På], men maskinen likevel ikke kobler til et fakspanrop når du løfter av telefonrøret på et biapparat eller en ekstern telefon, angir du aktiveringskoden for fjerntilgang *51.
- Hvis du sender fakser fra en datamaskin på samme telefonlinje og maskinen fanger dem opp, angir du Fakseteksjon til [Av].



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Fakseteksjon]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [På] (eller [Av]). Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Fakseteksjon].
2. Trykk på [På] (eller [Av]).
3. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Innstillinger for mottaksmodus](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over mottaksmoduser](#)
- [Still inn antall ganger det ringer før maskinen svarer \(ringeforsinkelse\)](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og biapparater](#)
- [Bruk fjernkodene](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)

Faksforhåndsvisning

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk faksforhåndsvisningsfunksjonen til å vise mottatte fakser på skjermen.

- [Sette forhåndsvisning av faks til på](#)
- [Forhåndsvis nye fakser](#)

Sette forhåndsvisning av faks til på

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.
- Når Faksforhåndsvisning er aktivert, blir ikke en sikkerhets kopi av mottatte fakser skrevet ut for Faksvideresending, PC-Fax-mottak og Videresend til Cloud selv om du setter Utskrift av sikkerhets kopi til På.
- Selv om utskrevne fakser viser dato og klokkeslett for når faksmottaksstempelet ble aktivert, vil ikke skjermbildet Faksforhåndsvisning vise dato og klokkeslett for mottak.


1. Trykk på  [Innstill.].

2. Trykk på  [Forh.visn. av faks].

3. Trykk på [På] (eller [Av]).

Pekeskjermen viser en melding der det står at mottatte fakser ikke vil bli skrevet ut i fremtiden.

4. Trykk på [Ja].

5. Trykk på .



Hvis det er lagret fakser i minnet når du endrer Faksforhåndsvisning til Av, må du gjøre ett av følgende:

- Hvis du ikke vil skrive ut de lagrede faksene, trykker du på [Fortsett].
Trykk på [Ja] for å bekrefte.
Faksene vil bli slettet.
- Vil du skrive ut alle lagrede fakser, trykker du på [Skriv ut alle fakser før sletting].
- Hvis du ikke vil slå av Faksforhåndsvisning, trykker du på [Avbryt].





Beslektet informasjon


- [Faksforhåndsvisning](#)


Forhåndsvisse nye fakser

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW


Når en faks mottas, vises det en melding på LCD-skjermen.


- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.
- Hvis du vil se en faks du allerede har forhåndsvisst, trykker du på  [Faks] og  [Mottatte fakser].

1. Trykk på  for å vise nye fakser.

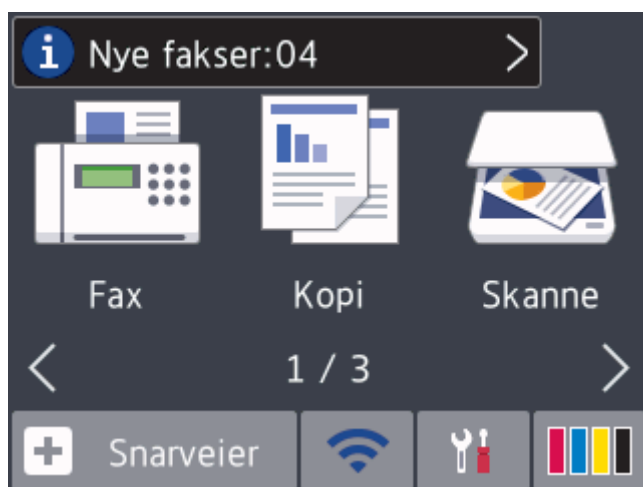

2. Fakslisten inneholder gamle og nye fakser. Det vises et blått merke ved siden av nye fakser.
Trykk ønsket faks.

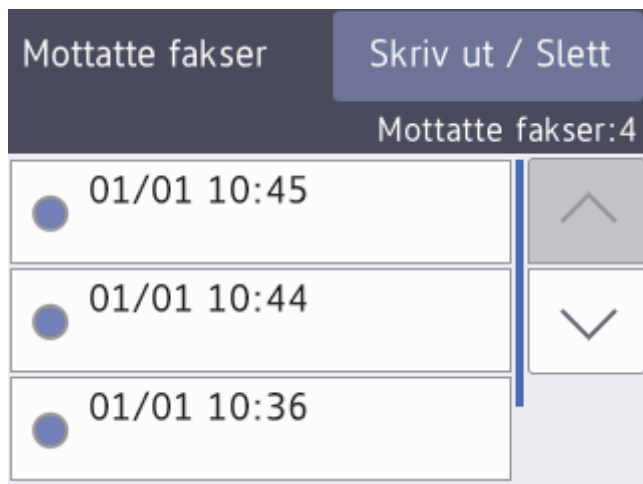












 Hvis du vil skrive ut eller slette alle faksene på listen, trykker du på [Skriv ut / Slett].


Gjør ett av følgende:

- Trykk på [Skriv ut alle (nye fakser)] for å skrive ut alle faksene du ennå ikke har vist.
- Trykk på [Skriv ut alle (gamle fakser)] for å skrive ut alle faksene du har vist.
- Trykk på [Slett alle (nye fakser)] for å slette alle faksene du ennå ikke har vist.
- Trykk på [Slett alle (gamle fakser)] for å slette alle faksene du har vist.

3. Utfør følgende handlinger ved å trykke på knappene som vises i tabellen:

Knapp	Resultat
	Forstørre faksen.
	Forminske faksen.
 eller 	Bla vertikalt.
 eller 	Bla horisontalt.
	Roter faksen med urviseren.
	Slett faksen. Trykk på Ja for å bekrefte.
	Gå tilbake til forrige side.
	Gå til neste side.
	Gå tilbake til fakslisten.
Start	<p>Skriv ut faksen.</p> <p>Hvis faksen bare har én side, startes utskriften. Det vises en melding på pekeskjermen om du vil slette faksen fra maskinens minne. Hvis du vil slette faksen, må du trykke på Ja. Hvis du vil beholde faksen i maskinens minne, må du trykke på Nei.</p> <p>Gjør ett av følgende hvis faksen består av flere sider:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på Skriv ut alt for å skrive ut hele meldingen. Det vises en melding på pekeskjermen om du vil slette faksen fra maskinens minne. Hvis du vil slette faksen, må du trykke på Ja. Hvis du vil beholde faksen i maskinens minne, må du trykke på Nei. • Trykk på Skriv ut denne side for å skrive ut kun den viste siden. • Trykk på Skriv ut fra gjeld. for å skrive ut den viste siden frem til den siste siden.

- Hvis faksen er stor, kan det hende det tar litt tid før den vises.
- Pekeskjermen viser gjeldende sidenummer og totalt antall sider for faksmeldingen.

4. Trykk på .

Beslektet informasjon

- [Faksforhåndsvisning](#)

Reduser størrelsen til en side på en innkommende faks

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når [Auto reduksjon]-funksjonen er [På], reduserer Brother-maskinen alle innkommende fakser med for store sider slik at de passer på ditt papir. Maskinen beregner reduksjonsforholdet ved å bruke papirformatet på faksen samt innstillingen for papirstørrelse.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Auto reduksjon]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [På] (eller [Av]). Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Auto reduksjon].
2. Trykk på [På] (eller [Av]).
3. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Motta en faks](#)

Relaterte temaer:

- [Papirinnstillinger](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Angi stempel for faksmottak

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Still inn maskinen til å skrive ut dato og klokkeslett for mottak øverst på hver innkommende faksside. Pass på at du har stilt riktig dato og klokkeslett på maskinen.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Stempel for faksmottak]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [På] (eller [Av]). Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Stempel for faksmottak].
2. Trykk på [På] (eller [Av]).
3. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Motta en faks](#)

Motta en faks ved slutten av en telefonsamtale

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du snakker i telefonen som er koblet til Brother-maskinen og den andre parten også snakker i en telefon som er koblet til hans faksmaskin, kan den andre parten på slutten av samtalen sende deg en faks før dere begge legger på.

- Maskinens ADF må være tom.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Be den andre parten om å legge papir i faksen og trykk på Start- eller Send-tasten.
2. Når du hører CNG-toner (sakke, gjentatte pipelyder), skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.
3. Trykk på ◀ for å motta faksen.
4. Legg på røret til det eksterne håndsettet.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Be den andre parten om å legge papir i faksen og trykk på Start- eller Send-tasten.
2. Trykk på  for å vise [Start faks].
3. Når du hører CNG-toner (sakke, gjentatte pipelyder), skal du trykke på [Start faks].
4. Trykk på [Motta] for å motta faksen.
5. Legg på røret til det eksterne håndsettet.



Beslektet informasjon

- [Motta en faks](#)

Alternativer for minnemottak

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk alternativer for minnemottak til å styre innkommende fakser når du ikke er i nærheten av maskinen. Du kan kun bruke ett alternativ for minnemottak om gangen.

Minnemottak kan angis til:

- Faksvideresending (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- Fakslagring (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- PC-Fax-mottak
- Videre-send til nettsky (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
Maskinen videre-sender mottatte fakser til tjenester på nettet.
- Av

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.


- [Videre-send innkommende fakser til en annen maskin](#)
- [Lagre innkommende fakser i maskinens minne](#)
- [Bruke PC-FAX-mottak til å overføre mottatte fakser til datamaskinen \(kun Windows\)](#)
- [Endre alternativer for minnemottak](#)
- [Slå av minnemottak](#)
- [Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne](#)
- [Aktivere Faksvideresending til nettsky eller e-post](#)

Videresend innkommende fakser til en annen maskin

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW


Bruke faksvideresendingsfunksjonen til automatisk videresending av innkommende fakser til en annen maskin.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Minnemottak].
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Videresend faks]-alternativet og trykk deretter på det.
3. Skriv inn faksnummeret for videresending (opptil 20 sifre) via talltastaturet.
Trykk på [OK].
4. Trykk på [Backuputskr.: På] eller [Backuputskr.: Av].



- Hvis du velger [Backuputskr.: På], skriver maskinen ut mottatte fakser på maskinen slik at du får en kopi.
- Når Faksforhåndsvisning er aktivert, blir det ikke skrevet ut sikkerhetskopi av mottatte fakser selv om du velger [Backuputskr.: På].
- Hvis du mottar en farge-faks, skriver maskinen kun ut farge-faksen og sender den ikke videre til nummeret for videresending av fakser du har programmert.

5. Trykk på .



Beslektet informasjon



- [Alternativer for minnemottak](#)

Lagre innkommende fakser i maskinens minne

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk fakslagringsfunksjonen til å lagre innkommende fakser i maskinens minne. Hent inn lagrede faksmeldinger fra faksmaskinen når du er på et annet sted ved å bruke kommandoene for fjerninnhenting. Maskinen skriver ut en sikkerhetskopi av hver lagret faks.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Minnemottak].
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Fax lagring]-alternativet og trykk deretter på det.
3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Alternativer for minnemottak](#)

Relaterte temaer:

- [Videresende fakser eksternt](#)
- [Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne](#)
- [Kommandoer for fjerninnhenting](#)

Bruke PC-FAX-mottak til å overføre mottatte fakser til datamaskinen (kun Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Slå på PC-FAX-mottaksfunksjonen, lagre innkommende fakser automatisk til maskinens minne, og send dem deretter til datamaskinen. Bruk datamaskinen til å vise og lagre disse faksene.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser. Når du mottar en fargefaks, skriver maskinen ut fargefaksen, men sender ikke faksen til datamaskinen.
- Før du kan stille inn PC-FAX-mottak, må du installere Brother-programvaren og driverne på datamaskinen. Kontroller at datamaskinen er tilkoblet og slått på. Programvaren som mottar PC-FAX, må kjøre på datamaskinen.

Selv om datamaskinen er slått av, vil maskinen motta og lagre fakser i minnet. Når du starter datamaskinen og programmet PC-FAX-mottak kjører, overfører maskinen automatisk faksene til datamaskinen.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [PC mottak]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [På]. Trykk på **OK**.
LCD-skjermen viser meldingen [Start programmet PC-FAX-mottak på datamaskinen.].
 - e. Trykk på ►.
 - f. Velg [<USB>] eller navnet på datamaskinen som du vil motta fakser til hvis du er på et nettverk. Trykk på **OK**.
 - g. Velg [Backuputskr.: På] eller [Backuputskr.: Av]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.


Gjenta disse trinnene hvis du vil endre datamaskin for mottak.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [PC mottak].
2. Trykk på [På].
Pekeskjermen viser meldingen [Start programmet PC-FAX-mottak på datamaskinen.]
3. Trykk på [OK].
4. Trykk på [<USB>] eller navnet på datamaskinen som du vil motta fakser til hvis du er på et nettverk. Trykk på [OK].
5. Trykk på [Backuputskr.: På] eller [Backuputskr.: Av].



Når Faksforhåndsvisning er aktivert, blir det ikke skrevet ut sikkerhetskopi av mottatte fakser selv om du velger [Backuputskr.: På].

6. Trykk på .

Gjenta disse trinnene hvis du vil endre datamaskin for mottak.



Beslektet informasjon

- [Alternativer for minnemottak](#)

Relaterte temaer:

- [Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten](#)
 - [Overfør fakser til datamaskinen](#)
 - [Motta fakser ved å bruke PC-FAX-mottak \(Windows\)](#)
-

Endre alternativer for minnemottak

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis det er fakser i maskinens minne når du endrer alternativet for minnemottak, vises ett av følgende spørsmål på LCD-skjermen:

- **Hvis mottatte fakser allerede er skrevet ut, viser pekeskjermen [Slett alle dokumenter?]**
 - Hvis du trykker på [Ja], vil faksene i minnet bli slettet før innstillingen endres.
 - Hvis du trykker på [Nei], vil ikke faksene i minnet bli slettet, og innstillingen endres ikke.
- **Hvis det er fakser i maskinens minne som ikke er skrevet ut, viser pekeskjermen [Skriv ut alle faksene?]**
 - Hvis du trykker på [Ja], vil faksene i minnet skrives ut før innstillingen endres.
 - Hvis du trykker på [Nei], vil ikke faksene i minnet skrives ut, og innstillingen endres ikke.
- Hvis mottatte fakser blir liggende i maskinens minne når du endrer til [PC mottak] fra et annet alternativ ([Videresend faks], [Send til nettsky], eller [Fax lagring]), trykker du på [<USB>] eller navnet på datamaskinen hvis du er i et nettverk, og deretter trykker du på [OK]. Du blir spurt om du vil aktivere utskrift av sikkerhetskopi.

Pekeskjermen viser:

[Send Fax til PC?]

- Hvis du trykker på [Ja], vil faksene i minnet bli sendt til datamaskinen før innstillingen endres.
- Hvis du trykker på [Nei], vil ikke faksene i minnet bli slettet, og innstillingen endres ikke.



Beslektet informasjon

- [Alternativer for minnemottak](#)


Relaterte temaer:

- [Slå av minnemottak](#)

Slå av minnemottak


Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Slå av minnemottak hvis du ikke ønsker at maskinen skal lagre eller overføre innkommende fakser.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Minnemottak].
2. Trykk på [Av].



Pekeskjermen viser [Skriv ut alle faksene?] eller [Slett alle dokumenter?] hvis det ligger mottatte fakser i maskinens minne.

3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Alternativer for minnemottak](#)

Relaterte temaer:

- [Endre alternativer for minnemottak](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)

Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for monokrome fakser.
- Når du har skrevet ut faksen, blir den slettet fra maskinens minne.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis du slår på [PC mottak], vil maskinen motta og lagre faksene i minnet selv når PCen er slått av.

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Skriv dokument]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ►.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du velger [Fax lagring], kan du skrive ut alle fakser fra minnet.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Skriv dokument].



Du kan også skrive ut faksene fra minnet ved å trykke på [Lagrede fakser] på pekeskjermen.

2. Trykk på [Ja].

Beslektet informasjon

- [Alternativer for minnemottak](#)

Relaterte temaer:

- [Lagre innkommende fakser i maskinens minne](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)

Fjerninnhenting av faks

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW


Bruk fjerninnhenting til å ringe opp maskinen fra en tonetelefon eller en annen faksmaskin, og bruk fjerntilgangskoden og fjernkommandoer til å hente faksmeldinger.

- [Still inn en fjerntilgangskode](#)
- [Bruke din fjerntilgangskode](#)
- [Kommandoer for fjerninnhenting](#)
- [Videresende fakser eksternt](#)
- [Endre faksvideresendingsnummeret](#)


Still inn en fjerntilgangskode


Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Still inn en fjerntilgangskode for å få tilgang til og kontrollere Brother-maskinen selv når du er borte.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Fjernst.kode].
2. Angi en tresifret kode med tallene [0] til [9], [*] eller [#] med talltastaturet (forhåndsangitt * kan ikke endres).
Trykk på [OK].



- IKKE bruk samme kode som brukes til aktiveringskoden for fjerntilgang (*51) eller ekstern deaktiveringskode (#51).
- Hvis du vil slette koden, trykker og holder du inne  for å gjenopprette den inaktive innstillingen (- - - *). Deretter trykker du på [OK].

3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Fjerninnhenting av faks](#)

Relaterte temaer:

- [Bruke din fjerntilgangskode](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og biapparater](#)
- [Bruk fjernkodene](#)

Bruke din fjerntilgangskode

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Når du er borte fra Brother-maskinen, kan du ringe faksnummeret fra en tonetelefon eller faksmaskin.
2. Når maskinen svarer, taster du umiddelbart inn den tresifrede koden for fjerntilgang, etterfulgt av *.
3. Brother-maskinen signaliserer hvis den har mottatt fakser:
 - Én lang pipelyd – maskinen mottok minst én faks
 - Ingen pipelyder – maskinen har ikke mottatt noen faks
4. Tast inn en kommando når maskinen avgir to korte pipetoner.
 - Maskinen bryter forbindelsen hvis du venter i mer enn 30 sekunder før du angir kommandoen.
 - Maskinen piper tre ganger hvis du taster inn en ugyldig kommando.
5. Når du er ferdig, trykker du på 9 og deretter på 0 for å deaktivere maskinen.
6. Legg på.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte land eller støttes ikke av det lokale telefonselskapet.



Beslektet informasjon

- [Fjerninnhenting av faks](#)

Relaterte temaer:

- [Still inn en fjerntilgangskode](#)

Kommandoer for fjerninnhenting

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk fjernkommandoene i denne tabellen for tilgang til fakskommandoer og alternativer når du er unna Brother-maskinen. Når du ringer maskinen og angir fjerntilgangskoden (tre sifre etterfulgt av *), vil systemet spille av to korte pipelyder og du må angi en fjernkommando (kolonne 1), etterfulgt av ett av alternativene (kolonne 2) for den kommandoen.

Fjernkommandoer	Alternativer	Betjeningsinformasjon
95	Endre innstillingene for faksvideresending eller fakslagring	
	1 AV	Du kan velge Av etter at du mottar eller sletter alle meldingene dine.
	2 Faksvideresending	Ett langt pipesignal betyr at endringen er godkjent. Hvis du hører tre korte pipetoner, kan du ikke utføre en endring fordi noe ikke er innstilt (f.eks. at registrering av et faksvideresendingsnummer ikke har blitt registrert). Du kan registrere faksvideresendingsnummeret ved å taste inn 4. Etter at du har registrert nummeret, vil faksvideresending fungere.
	4 Faksvideresendingsnummer	
	6 Fakslagring	
96	Hente inn faks	
	2 Hent inn alle fakser	Tast inn faksnummeret til en fjernfaksmaskin for å motta faksmeldinger som er lagret.
	3 Slett fakser fra minne	Hvis du hører én lang pipetone, er fakser blitt slettet fra minne.
97	Kontrollere mottaksstatus	
	1 Faks	Sjekk om maskinen har mottatt noen fakser. Hvis den har det, hører du én lang pipetone. Hvis den ikke har det, hører du tre korte pipetoner.
98	Endre mottaksmodus	
	1 Ekstern telefonsvarer	Ett langt pipesignal betyr at endringen har blitt godkjent.
	2 Faks/Tel	
	3 Kun faks	
90	Avslutt	Trykk på 9 0 for å stanse fjerninnhenting. Vent på den lange pipetonen, og legg deretter på.



Beslektet informasjon

- [Fjerninnhenting av faks](#)

Relaterte temaer:

- [Endre faksvideresendingsnummeret](#)
- [Lagre innkommende fakser i maskinens minne](#)
- [Videresende fakser eksternt](#)
- [Velg riktig mottaksmodus](#)

Videresende fakser eksternt

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Ring Brother-maskinen fra en tonetelefon eller faksmaskin for å videresende innkommende fakser til en annen maskin.

- Du må slå på Fakslagring eller Faksforhåndsvisning før du bruker denne funksjonen.

1. Ring ditt eget faksnummeret.
2. Når maskinen svarer, taster du inn fjerntilgangskoden (tre sifre etterfulgt av *). Hvis du hører én lang pipetone, har du meldinger.
3. Når du hører to korte pipetoner, taster du inn 9 6 2.
4. Vent på den lange pipetonen, og bruk deretter talltastaturet til å taste inn faksnummeret (opptil 20 sifre) til fjernfaksmaskinen som du ønsker faksmeldingene skal sendes til, etterfulgt av # #.



Du kan ikke bruke * og # som ringenumre, men du kan trykke på # for å sette inn en pause i faksnummeret.

5. Legg på når du hører en lang pipelyd. Brother-maskinen videresender alle innkommende fakser til faksnummeret du skrev inn. Den andre faksmaskinen skriver deretter ut faksmeldingene.



Beslektet informasjon

- [Fjerninnhenting av faks](#)

Relaterte temaer:

- [Lagre innkommende fakser i maskinens minne](#)
- [Kommandoer for fjerninnhenting](#)

Endre faksvideresendingsnummeret

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ring ditt eget faksnummeret.
2. Når maskinen svarer, taster du inn fjerntilgangskoden (tre sifre etterfulgt av *). Hvis du hører én lang pipetone, har du meldinger.
3. Når du hører to korte pipetoner, taster du inn 9 5 4.
4. Vent på den lange pipetonen, og tast inn det nye nummeret (opptil 20 sifre) til faksmaskinen som faksmeldingene skal videresendes til, etterfulgt av ##.



Du kan ikke bruke * og # som ringenumre, men du kan trykke på # for å sette inn en pause i faksnummeret.

5. Trykk på 9 0 for å stanse fjerntilgang når du er ferdig.
6. Legg på når du hører en lang pipelyd.



Beslektet informasjon

- [Fjerninnhenting av faks](#)

Relaterte temaer:

- [Kommandoer for fjerninnhenting](#)

Talehandlinger og faksnumre

- [Taleoperasjoner](#)
- [Lagre faksnumre](#)
- [Opprette grupper for gruppesending](#)

Taleoperasjoner

- [Besvare et taleanrop i mottaksmodusen Fax/Tel](#)

Besvare et taleanrop i mottaksmodusen Fax/Tel

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når maskinen er i Fax/Tel-modus, bruker den F/T-ringing (spesielle doble ringesignaler) for å varsle deg om at du må besvare et taleanrop.

Hvis du er ved maskinen, løfter du av røret på den eksterne telefonen og trykker på **Tel/R** eller [**Hent**] for å svare.

Hvis du er ved et biapparat, løfter du av røret under F/T-ringingen og trykker deretter på #51 mellom de doble ringesignalene. Hvis det er ingen på linjen eller hvis noen vil sende deg en faks, sender du anropet tilbake til maskinen ved å trykke på *51.



Beslektet informasjon

- [Taleoperasjoner](#)

Lagre faksnumre

- [Lagre adresseboknumre](#)
- [Lagre adresseboknumre fra utgående anrop](#)
- [Lagre adresseboknumre fra Anroper-ID-loggen](#)
- [Endre eller slette navn eller numre i adresseboken](#)

Lagre adresseboknumre






Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Du kan lagre opptil 40 tosifrede hurtigvalgkoder, og hver kode har et navn.

1. Trykk på  (adressebok).
2. Trykk på  eller  for å velge [Angi hurtigvalg]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på  eller  for å velge følgende:
 - a. Velg den tosifrede hurtigvalgkoden der du vil lagre nummeret. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Navn]. Trykk på **OK**.
 - c. Skriv inn navnet (opptil 16 tegn) med talltastaturet. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Faks/tlf]. Trykk på **OK**.
 - e. Skriv inn faks- eller telefonnummeret (opptil 20 sifre). Trykk på **OK**.




- Trykk **Redial/Pause** for å sette inn en pause mellom tall. Du kan trykke på **Redial/Pause** så mange ganger som nødvendig for å øke lengden på pausen.
- Husk å ta med eventuelle retningsnummer når du skriver inn et faks- eller telefonnummer. Avhengig av landet, kan det hende at Oppringer-ID-navn og -historikk ikke vises korrekt hvis retningsnummeret ikke er registrert med faks- eller telefonnummeret.

- f. Velg [OK], og trykk deretter på **OK**.

Hvis du vil lagre flere hurtigvalgkoder, gjentar du disse trinnene.

4. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Faks] > [Adressebok].
2. Utfør følgende trinn:
 - a. Trykk på [Rediger] > [Legg til ny adr.] > [Navn].
 - b. Skriv inn navnet (opptil 16 tegn) ved bruk av pekeskjermen. Trykk på [OK].
 - c. Trykk på [Adresse 1].
 - d. Skriv inn det første faks- eller telefonnummeret (opptil 20 sifre) ved bruk av pekeskjermen. Trykk på [OK].




- Trykk [Pause] for å sette en pause mellom tall. Du kan trykke på [Pause] så mange ganger som nødvendig for å øke pausens varighet.
- Husk å ta med eventuelle retningsnummer når du skriver inn et faks- eller telefonnummer. Avhengig av landet, kan det hende at Anroper-ID-navn og -historikk ikke vises korrekt hvis retningsnummeret ikke er registrert med faks- eller telefonnummeret. (Funksjonen for anroper-ID er ikke tilgjengelig for Finland)

- e. Hvis du vil lagre det andre faks- eller telefonnummeret, trykker du [Adresse 2]. Skriv inn det andre faks- eller telefonnummeret (opptil 20 sifre) med pekeskjermen. Trykk på [OK].

- f. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Hvis du vil lagre flere adresseboknumre, repeterer du disse trinnene.

3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Lagre faksnumre](#)

Relaterte temaer:

- [Opprette grupper for gruppesending](#)

Lagre adresseboknumre fra utgående anrop


Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan lagre adresseboknumre fra utgående anropslogg.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Trykk på  (FAX).
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Anropslogg]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Utg. samtale]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg nummeret du vil lagre. Trykk på **OK**.
 - d. Trykk på ◀ for å velge [Rediger].
 - e. Velg [Legg til i adressebok]. Trykk på **OK**.



Vil du slette nummeret fra loggen over utgående samtaler, velger du [Slett] og trykker deretter på **OK**. Trykk på ▶ [Ja] for å bekrefte.


- f. Velg [Navn]. Trykk på **OK**.
 - g. Skriv inn navnet (opptil 16 tegn) med talltastaturet. Trykk på **OK**.
 - h. Bekreft faks- eller telefonnummeret.
 - i. Velg [OK], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Faks] > [Samtale- logg] > [Utg. samtale].
2. Trykk ▲ eller ▼ for å vise nummeret du vil lagre, og trykk deretter på det.
3. Trykk på [Rediger] > [Legg til i adressebok] > [Navn].



Vil du slette nummeret fra loggen over utgående samtaler, trykker du på [Rediger] > [Slett]. Trykk på [Ja] for å bekrefte.

4. Skriv inn navnet (opptil 16 tegn) med pekeskjermen. Trykk på [OK].
5. Hvis du vil lagre det andre faks- eller telefonnummeret, trykker du [Adresse 2]. Skriv inn det andre faks- eller telefonnummeret (opptil 20 sifre) med pekeskjermen. Trykk på [OK].
6. Trykk på [OK] for å bekrefte faks- eller telefonnummeret.
7. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Lagre faksnumre](#)

Relaterte temaer:

- [Skrive inn tekst på Brother-maskinen](#)

Lagre adresseboknumre fra Anroper-ID-loggen

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du har Anroper-ID-abonnementstjenesten fra telefonselskapet ditt, kan du lagre adresseboknumre fra innkommende anrop i Anroper-ID-loggen.




Funksjonen er ikke tilgjengelig i Finland.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Trykk på  (FAX).
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Anropslogg]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Anrops-ID-logg]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg nummeret du vil lagre. Trykk på **OK**.
 - d. Trykk på ◀ for å velge [Rediger].
 - e. Velg [Legg til i adressebok]. Trykk på **OK**.



Vil du slette nummeret fra Anroper-ID-logglisten, velger du [Slett] og trykker deretter på **OK**. Trykk på ► [Ja] for å bekrefte.


- f. Velg [Navn]. Trykk på **OK**.
 - g. Skriv inn navnet (opptil 16 tegn) med talltastaturet. Trykk på **OK**.
 - h. Bekreft faks- eller telefonnummeret.
 - i. Velg [OK], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Faks] > [Samtale- logg] > [Anrops-ID-logg].
2. Trykk ▲ eller ▼ for å vise navnet eller nummeret du vil lagre, og trykk deretter på det.
3. Trykk på [Rediger] > [Legg til i adressebok] > [Navn].



Vil du slette nummeret fra Anroper-ID-logglisten, trykker du på [Rediger] > [Slett]. Trykk på [Ja] for å bekrefte.

4. Skriv inn navnet (opptil 16 tegn) med pekeskjermen. Trykk på [OK].
5. Hvis du vil lagre det andre faks- eller telefonnummeret, trykker du [Adresse 2]. Skriv inn det andre faks- eller telefonnummeret (opptil 20 sifre) med pekeskjermen. Trykk på [OK].
6. Trykk på [OK] for å bekrefte faks- eller telefonnummeret.
7. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Lagre faksnumre](#)

Relaterte temaer:

- Anroper-ID
 - Skrive inn tekst på Brother-maskinen
-


Endre eller slette navn eller numre i adresseboken

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på  (adressebok).
2. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil endre nummeret, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Endre]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg hurtigvalgnavnet der du vil endre nummeret. Trykk på **OK**.Utfør følgende trinn:
 - a. Hvis du vil endre navnet, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Navn], og trykker deretter på **OK**. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å skrive inn navnet på nytt (opptil 16 tegn) via tastaturet på LCD-skjermen, og velg [OK]. Trykk på **OK**.
 - b. Vil du endre faks- eller telefonnummeret, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Faks/tlf], og deretter trykker du på **OK**. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å skrive inn faks- eller telefonnummeret på nytt (opptil 20 tegn) via tastaturet på LCD-skjermen, og velg [OK]. Trykk på **OK**.Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [OK], og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil slette nummeret, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Slett]. Trykk på **OK**.
Utfør følgende trinn:
 - a. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge hurtigvalgnavnet der du vil slette nummeret.
 - b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet merket med hurtigvalgnavnet. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.


MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Faks] > [Adressebok] > [Rediger].
2. Gjør ett av følgende:
 - Trykk på [Endre] for å redigere navnene eller faks- eller telefonnumrene.
Trykk ▲ eller ▼ for å vise nummeret du vil endre, og trykk deretter på det.
 - Hvis du vil endre navnet, trykker du på [Navn]. Skriv inn det nye navnet (opptil 16 tegn) via pekeskjermen. Trykk på [OK].
 - Hvis du vil endre det første faks- eller telefonnummeret, trykker du på [Adresse 1]. Skriv inn det nye faks- eller telefonnummeret (opptil 20 sifre) med pekeskjermen. Trykk på [OK].
 - Hvis du vil endre det andre faks- eller telefonnummeret, trykker du på [Adresse 2]. Skriv inn det nye faks- eller telefonnummeret (opptil 20 sifre) med pekeskjermen. Trykk på [OK].Trykk på [OK] for å fullføre.



For å endre et tegn, trykk på ◀ eller ▶ for å plassere markøren for å utheve tegnet som du vil endre, og trykk deretter på . Skriv inn det nye tegnet.

- Hvis du vil slette numre, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise [Slett], og trykker deretter på det.
 - Velg faks- eller telefonnumrene du vil slette ved å trykke på dem for å vise hakemerker, og trykk deretter på [OK].

3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Lagre faksnumre](#)
-

Opprette grupper for gruppesending

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW








Med en gruppe som kan lagres i adresseboken, kan du sende samme faksmelding til mange faksnumre.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



MFC-J491DW/MFC-J497DW

Først må du lagre hvert faksnummer i adresseboken. Deretter kan du innlemme dem som numre i gruppen. Hver gruppe opptar ett hurtigvalgnnummer. Du kan lagre opptil seks grupper, eller du kan tilordne opptil 39 numre i én stor gruppe.

1. Trykk på  (adressebok).
2. Trykk på  eller  for å velge følgende:
 - a. Velg [Opprett grupper]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg det tosifrede hurtigvalgnnummeret du vil tilordne til gruppen. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Navn], og trykk på **OK**.
 - d. Skriv inn navnet på den nye gruppen (opptil 16 tegn) med talltastaturet. Trykk på **OK**.
 - e. Gjenta trinnene nedenfor hvis du vil legge til numre i gruppen:
 - i. Velg [Legg til/slett]. Trykk på **OK**.
 - ii. Velg [Alfabetisk] eller [Numerisk]. Trykk på **OK**.
 - iii. Trykk på  eller  for å velge et nummer i listen.
 - iv. Trykk på  eller  for å velge alternativet merket med hurtigvalgnnummeret. Trykk på **OK**.
3. Velg [OK], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

Først må du lagre hvert faksnummer i adresseboken. Deretter kan du innlemme dem som numre i gruppen. Hver gruppe vil oppta ett adresseboknummer. Du kan lagre opptil seks grupper, eller du kan tilordne opptil 198 numre i én stor gruppe.

1. Trykk på  [Faks] > [Adressebok].
2. Utfør følgende trinn:
 - a. Trykk på [Rediger] > [Opprett grupper] > [Navn].
 - b. Skriv inn gruppenavnet (opptil 16 tegn) ved å bruke pekeskjermen. Trykk på [OK].
 - c. Trykk på [Legg til/slett].
 - d. Legg til adresseboknumre i gruppen ved å trykke på dem for å vise et hakemerke. Trykk på [OK].
 - e. Les gjennom og bekreft vist liste over navn og numre du har valgt, og trykk deretter [OK] for å lagre gruppen.Hvis du vil lagre en annen gruppe for gruppesending, gjentar du disse trinnene.
3. Trykk på .

Beslektet informasjon

- [Talehandlinger og faksnumre](#)

-
- Endre et gruppesendingsnavn
 - Slette en gruppe for gruppesending
 - Legge til eller slette et medlem i en gruppe for gruppesending

Relaterte temaer:

- Send samme faks til mer enn én mottaker (gruppesending)
 - Lagre adresseboknumre
-




Endre et gruppesendingsnavn

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW












>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW




1. Trykk på  (adressebok).
2. Trykk på  eller  for å velge følgende:
 - a. Velg [Endre]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg gruppen du vil endre. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Navn] og trykk deretter på **OK**. Angi det nye gruppenavnet via talltastaturet (opptil 16 tegn), og trykk deretter på **OK**.






Vil du endre et tegn i gruppenavnet, trykker du på , ,  eller  for å velge  eller . Trykk på **OK** flere ganger for å flytte markøren under tegnet som er feil. Trykk deretter på , ,  eller  for å velge , og trykk på **OK**. Skriv så inn riktig tegn.


3. Velg [OK], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Faks] > [Adressebok] > [Rediger] > [Endre].
2. Trykk på  eller  for å vise gruppen du vil endre, og trykk deretter på den.
3. Trykk på [Navn].
4. Skriv inn det nye gruppenavnet (opptil 16 tegn) ved å bruke pekeskjermen. Trykk på [OK].



Hvis du vil endre et tegn, trykker du  eller  for å utheve det gale tegnet, og deretter trykker du . Skriv inn det nye tegnet.

5. Trykk på [OK].
6. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Opprette grupper for gruppesending](#)

Relaterte temaer:

- [Skrive inn tekst på Brother-maskinen](#)


Slette en gruppe for gruppesending

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på  (adressebok).
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Slett]. Trykk på **OK**.
3. Utfør følgende trinn:
 - a. Trykk ▲ eller ▼ for å velge gruppen du vil slette.
 - b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet merket med gruppenavnet. Trykk på **OK**.
4. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Faks] > [Adressebok] > [Rediger] > [Slett].
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise gruppen du vil slette, og trykk deretter på den.
3. Trykk på [OK].
4. Trykk på .

Beslektet informasjon

- [Opprette grupper for gruppesending](#)












Legge til eller slette et medlem i en gruppe for gruppesending

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)









>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på  (adressebok).
2. Trykk på  eller  for å velge følgende:
 - a. Velg [Endre]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg gruppen du vil endre. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Legg til/slett]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Alfabetisk] eller [Numerisk]. Trykk på **OK**.
3. Gjør ett av følgende:
 - Vil du legge til et medlem med hurtigvalnummeret, trykker du på  eller  for å velge hurtigvalnummeret, og deretter trykker du på  eller  for å velge alternativet merket med gruppenavnet.
 - Vil du slette et medlem med hurtigvalnummeret, trykker du på  eller  for å velge hurtigvalnummeret, og deretter trykker du på  eller  for å fjerne alternativet merket med gruppenavnet.

Gjenta dette trinnet til du har lagt til eller slettet de aktuelle faksnumrene.
4. Trykk på **OK**.
5. Velg [OK], og trykk deretter på **OK**.
6. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Faks] > [Adressebok] > [Rediger] > [Endre].
2. Trykk på  eller  for å vise gruppen du vil endre, og trykk deretter på den.
3. Trykk  eller  for å vise [Legg til/slett], og trykk deretter på det.
4. Trykk på  eller  for å vise nummeret du vil legge til eller slette.
5. Gjør følgende for hvert nummer du vil endre:
 - Hvis du vil legge et nummer til gruppen, må du trykke på avmerkingsboksen for nummeret for å legge til et merke.
 - Hvis du vil slette et nummer fra gruppen, trykker du på avmerkingsboksen for nummeret for å fjerne merket.
6. Trykk på [OK].
7. Trykk på [OK].
8. Trykk på .

Beslektet informasjon

- [Opprette grupper for gruppesending](#)

Telefontjenester og eksterne enheter

- [Særskilt ringesignal](#)
- [Anroper-ID](#)
- [Still inn type telefonlinje](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/forstyrrelse på telefonlinje\)](#)
- [Ekstern telefonsvarer \(telefonsvarerenhet\)](#)
- [Eksterne apparater og biapparater](#)

Særskilt ringesignal

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Denne funksjonen er tilgjengelig i Danmark.

Denne funksjonen er en engangsprosedure, hvor du stiller inn nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det spesielle nummerbestemte ringesignalet og påbegynne faxmottagelse.

Du skal kun slå nummerbestemt ringning til, hvis du abonnerer på nummerbestemt ringning hos et teleseelskab (nummerbestemt ringning finnes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når nummerbestemt ringning er slått [På], vises [Av] som mottagetilstand i displayet.



Beslektet informasjon

- [Telefontjenester og eksterne enheter](#)
 - [Registrer mønsteret for det særskilte ringesignalet](#)
 - [Slå av særskilt ringesignal](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over Innstillinger-skjermbildet](#)
- [Velg riktig mottaksmodus](#)

Registrer mønsteret for det særskilte ringesignalet

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Denne funksjonen er tilgjengelig i Danmark.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Diverse]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Distinktive]. Trykk på **OK**.
3. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du ikke har registrert et særskilt ringesignal, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Distinktive]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [På]. Trykk på **OK**.
 - Hvis du allerede har registrert et særskilt ringesignal og vil endre signal, går du til neste trinn.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Ringemønster]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg det lagrede ringesignalet du vil bruke. Trykk på **OK**.
5. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Diverse] > [Distinktive].
2. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du ikke har registrert egen ringetone, trykker du [Distinktive], og deretter [På].
 - Hvis du allerede har registrert en egen ringetone og ønsker å endre tonen, går du til neste trinn.
3. Trykk på [Ringemønster].
4. Trykk på den lagrede ringetonen du ønsker å bruke. Trykk på [OK].
5. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Særskilt ringesignal](#)

Slå av særskilt ringesignal

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Denne funksjonen er tilgjengelig i Danmark.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)



>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Diverse]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Distinktive]. Trykk på **OK**.
Du kan se gjeldende innstilling.
 - d. Velg [Distinktive]. Trykk på **OK**.
 - e. Velg [Av]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

Når du slår av Særskilt ringesignal, blir maskinen i [Manuell]-modus. Du må sette opp mottaksmodus på nytt.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Diverse] > [Distinktive] > [Distinktive].
2. Trykk på [Av].
3. Trykk på .

Når du slår av Særskilt ringesignal, blir maskinen i [Manuell]-modus. Du må sette opp mottaksmodus på nytt.



Beslektet informasjon

- [Særskilt ringesignal](#)

Relaterte temaer:

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Anroper-ID

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Oppringer-ID-funksjonen gjør at du kan bruke tjenesten Oppringer-ID som mange telefonselskaper tilbyr. Denne tjenesten viser telefonnummeret, eller navnet hvis det er tilgjengelig, for den som ringer deg.



Funksjonen er ikke tilgjengelig i Finland.

- Meldingen [ID ukjent] betyr at anropet fant sted utenfor dekningsområdet for Oppringer-ID-tjenesten.
- Meldingen [Skjult nummer] betyr at anroperen har blokkert overføring av Anroper-ID-informasjon.

Ta kontakt med telefonselskapet for å få ytterligere informasjon.

Når du besvarer et anrop vil informasjonen for Anroper-ID forsvinne fra LCD-skjermen, og lagres i Anroper-ID-minnet.

Se listen eller velge et nummer og sende en faks til det, legge det til adresseboken eller slette det fra loggen.

Du kan skrive ut listen med Oppringer-ID-informasjon som maskinen har mottatt.



- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte land.
- Oppringer-ID-tjenesten vil variere etter hvilken operatør du benytter. Kontakt det lokale telefonselskapet for å høre om tjenesten er tilgjengelig i ditt område.



Beslektet informasjon

- [Telefontjenester og eksterne enheter](#)
 - [Sett anroper-ID til På](#)

Relaterte temaer:

- [Lagre adresseboknumre fra Anroper-ID-loggen](#)
- [Skriv ut en rapport](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Sett anroper-ID til På

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Funksjonen er ikke tilgjengelig i Finland.

Hvis du abonnerer på Anroper-ID-tjenesten på telefonlinjen, still inn Anroper-ID til På for å vise anroperens telefonnummer på LCD-skjermen når telefonen ringer.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Diverse]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Oppringer ID]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [På]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Diverse] > [Oppringer ID].
2. Trykk på [På].
3. Trykk på .

Beslektet informasjon

- [Anroper-ID](#)

Still inn type telefonlinje

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje som bruker hussentral eller ISDN til å sende og motta fakser, må du velge en telefonlinjetype som tilsvarer linjens egenskaper.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Linje Valg]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Norm], [PBX] eller [ISDN]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Linje Valg].
2. Trykk [Norm], [PBX] eller [ISDN].
3. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Telefontjenester og eksterne enheter](#)
 - [HUSSENTRAL \(PBX\) og OVERFØRING](#)

Relaterte temaer:

- [Telefon- og faksproblemer](#)

HUSSENTRAL (PBX) og OVERFØRING

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Maskinens [Linje Valg]-standardinnstilling er [Norm], noe som gjør det mulig å koble maskinen til en vanlig offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PBX). Maskinen kan kobles til de fleste typer hussentraler (PBX-er). Maskinens tilbakeringingsfunksjon støtter bare TBR ("Timed Break Recall" eller "Tidsbestemt gjenoppringning"). TBR fungerer med de fleste hussentraler, slik at du får tilgang til en ekstern linje eller kan overføre samtaler til et annet biapparat. Trykk på [R] eller **Tel/R** for å bruke denne funksjonen.



Programmer et trykk på [R]-knappen (eller **Tel/R**-knappen) som en del av nummeret som lagres i adresseboken. Når du programmerer adresseboknummeret, trykker du først på [R] (eller **Tel/R**-knappen) (LCD-skjermen viser '!'), og skriver deretter inn telefonnummeret. Dette gjør at du ikke behøver å trykke på [R] (eller **Tel/R**-knappen) hver gang du ringer fra adresseboken. Telefonlinjen din må imidlertid stilles inn til PBX på maskinen for at du skal kunne bruke denne funksjonen.



Beslektet informasjon


- [Still inn type telefonlinje](#)

Voice Over Internet Protocol (VoIP/forstyrrelse på telefonlinje)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

VoIP er en type telefonsystem som bruker en Internett-tilkobling i stedet for en tradisjonell telefonlinje. Telefonselskaper pakker ofte VoIP sammen med Internett- og kabeltjenester.

Det er ikke sikkert maskinen vil fungere sammen med noen VoIP-systemer. Hvis du ønsker å bruke maskinen til å sende og motta fakser på et VoIP-system, må du sørge for at den ene enden av telefonledningen er koblet til uttaket som er merket LINE, på maskinen. Den andre enden av telefonledningen kan være koblet til et modem, telefonadapter, fordeler eller en annen slik enhet.

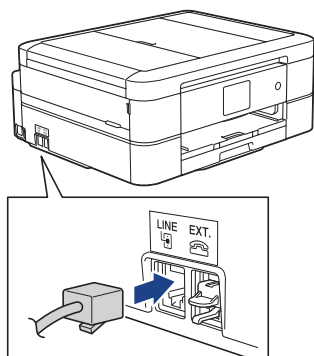

Hvis du har spørsmål om hvordan du kobler maskinen opp til et VoIP-system, må du kontakte din VoIP-leverandør.

Etter at du har koblet maskinen til VoIP-systemet, må du kontrollere om du har ringetone. Løft så opp røret til den eksterne telefonen og kontroller at det er en ringetone. Hvis du ikke får noen ringetone, må du ta kontakt med VoIP-leverandøren.

Hvis du har problemer med å sende eller motta fakser over et VoIP-system, anbefaler vi at du endrer maskinens modemhastighet til [Grunnl. (VoIP)].



Beslektet informasjon

- [Telefontjenester og eksterne enheter](#)

Relaterte temaer:


- [Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP](#)

Ekstern telefonsvarer (telefonsvarerenhet)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan koble en ekstern telefonsvarerenhet til samme linje som maskinen. Når telefonsvareren svarer på anrop, "lytter" maskinen etter CNG-toner (faksringetoner) fra avsenderens faksmaskin. Hvis den hører slike toner, tar den over anropet og mottar faksen. Hvis den ikke hører dem, lar den telefonsvareren ta i mot talemeldingen og på LCD-skjermen vises [Telefon].

Den eksterne telefonsvareren må svare innen fire ringesignaler (vi anbefaler at innstillingen er to ringesignaler). Dette er fordi at maskinen ikke kan høre CNG-tonene før den eksterne telefonsvareren har svart på anropet. Avsendermaskinen sender bare CNG-toner åtte til ti sekunder lengre. Hvis den eksterne telefonsvareren må ringe mer enn fire ganger for å bli aktivert, anbefaler vi ikke bruk av funksjonen for tellerskrittsparing.

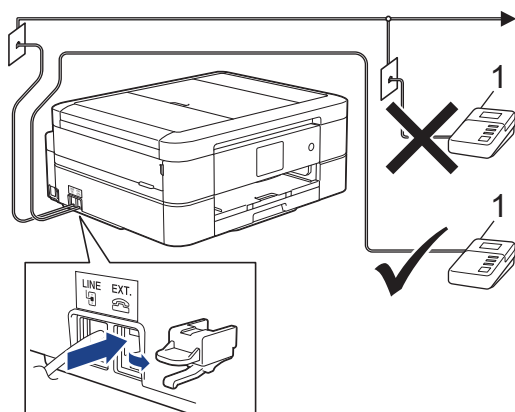

1 Telefonsvarer

VIKTIG

Du må IKKE koble en telefonsvarer til et annet sted på samme telefonlinje.



Hvis du har problemer med å motta fakser, kan du redusere innstillingen for Utsatt svar på den eksterne telefonsvareren.



Beslektet informasjon

- [Telefontjenester og eksterne enheter](#)
 - [Koble til en ekstern telefonsvarer](#)
 - [Spill inn en utgående melding \(OGM\) på den eksterne telefonsvareren](#)
 - [Flerlinjetilkoblinger \(PBX\)](#)

Relaterte temaer:

- [Telefon- og faksproblemer](#)

Koble til en ekstern telefonsvarer

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Sett den eksterne telefonsvareren til minimum antall tillatte ringesignaler. Kontakt telefonleverandøren for mer informasjon. (Maskinens innstilling for ringeforsinkelse gjelder ikke.)
2. Spill inn den utgående meldingen på den eksterne telefonsvareren.
3. Still inn telefonsvareren slik at den besvarer anrop.
4. Sett maskinens mottaksmodus til [Ext.Tel/Svarer].

✓ Beslektet informasjon

- [Ekstern telefonsvarer \(telefonsvarerenhet\)](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over mottaksmoduser](#)
- [Velg riktig mottaksmodus](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)

Spill inn en utgående melding (OGM) på den eksterne telefonsvareren

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Meldingen bør starte med fem sekunders stillhet. Da får maskinen tid til å lytte etter fakstoner.



Vi anbefaler å begynne den utgående beskjeden med fem sekunders stillhet fordi at maskinen ikke kan høre fakstoner over kraftige stemmer. Du kan utelate denne pausen, men hvis maskinen har problemer med å motta fakser, bør du spille inn den utgående beskjeden igjen med pause.

2. Ikke snakk i mer enn 20 sekunder.
3. Avslutt den 20 sekunder lange beskjeden med å oppgi en ekstern aktiveringskode for anropere som sender manuelle fakser. For eksempel: "Legg igjen en melding eller trykk *51 etter pipetonen for å sende faks."



Beslektet informasjon

- [Ekstern telefonsvarer \(telefonsvarerenhet\)](#)

Flerlinjetilkoblinger (PBX)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Vi anbefaler at du ber selskapet som monterte hussentralen om å koble til maskinen. Hvis maskinen skal kobles til et flerlinjesystem, foreslår vi at du ber installatøren om å koble enheten til den siste linjen på systemet. Dette forhindrer at maskinen blir aktivert hver gang systemet mottar telefonanrop. Hvis alle innkommende anrop skal besvares av en sentralbordoperatør, anbefaler vi at du setter mottaksmodus til [Manuell].

Vi kan ikke garantere at maskinen vil fungere som den skal under alle forhold når den er tilkoblet en hussentral. Eventuelle problemer med å sende eller motta fakser bør først rapporteres til selskapet som er ansvarlig for hussentralen.



Beslektet informasjon

- [Ekstern telefonsvarer \(telefonsvarerenhet\)](#)


Eksterne apparater og biapparater

- [Koble til en ekstern telefon eller et biapparat](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og biapparater](#)
- [Bruk fjernkodene](#)

Koble til en ekstern telefon eller et biapparat

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan koble til en separat telefon som vist i diagrammet nedenfor.

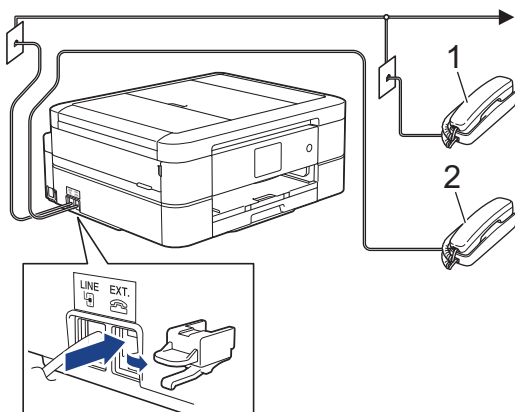

1 Biapparat
2 Ekstern telefon



Sørg for å bruke en ekstern telefon med en kabel som ikke er over tre meter lang.



Beslektet informasjon

- [Eksterne apparater og biapparater](#)

Betjening fra eksterne telefoner og biapparater

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Dersom du besvarer et faksanrop på et biapparat eller en ekstern telefon, kan du få maskinen til å svare anropet ved å bruke aktiveringskoden for fjerntilgang. Når du taster inn aktiveringskoden for fjerntilgang ***51**, begynner maskinen å motta faksen.

Hvis maskinen besvarer et taleanrop og ringer med spesielle, doble ringesignaler for at du skal ta over, kan du svare med biapparat ved å trykke inn den eksterne deaktivingskoden **#51**.

Hvis du besvarer et anrop og ingen er på linjen:

Du må anta at du mottar en manuell faks.

Trykk ***51** og vent på pipelyden eller til [Mottar] vises på LCD-skjermen, og legg deretter på.



Du kan også bruke fakseteksjonsfunksjonen til å få maskinen til å besvare anropet automatisk.



Beslektet informasjon

- [Eksterne apparater og biapparater](#)

Relaterte temaer:

- [Still inn antall ganger det ringer før maskinen svarer \(ringeforsinkelse\)](#)
- [Still inn fakseteksjon](#)
- [Still inn en fjerntilgangskode](#)
- [Still inn F/T-ringetid \(doble ringetoner\)](#)

Bruk fjernkodene

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Aktiveringskode for fjerntilgang

Hvis du besvarer et faksanrop fra et biapparat eller en ekstern telefon, kan du få maskinen til å ta over anropet ved å taste inn aktiveringskoden for fjerntilgang ***51**. Vent på kvitrelydene, og legg deretter på røret.

Hvis du besvarer et faksanrop på den eksterne telefonen, kan du få maskinen til å motta faksen ved å trykke på startknappen og deretter velge alternativet for å motta.

Ekstern deaktivertingskode

Hvis du mottar et taleanrop og maskinen står i F/T-modus, vil den avgi F/T-signaler (spesielle, doble ringesignaler) etter innledende ringeforsinkelse. Hvis du svarer anropet på et biapparat så kan du slå av F/T-ringen ved å trykke på **#51** (sørg for at du trykker dette mellom ringingen).

Hvis maskinen besvarer et taleanrop og ringer med spesielle, doble ringesignaler for at du skal ta over, kan du svare med den eksterne telefonen ved å trykke på [\[Hent\]](#) eller **Tel/R**.



Beslektet informasjon

- [Eksterne apparater og biapparater](#)
 - [Endre fjernkodene](#)

Relaterte temaer:

- [Still inn en fjerntilgangskode](#)
- [Still inn fakseteksjon](#)

Endre fjernkodene

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Den forhåndsinnstilte eksterne aktiveringskoden er ***51**. Den forhåndsinnstilte eksterne deaktiveringskoden er **#51**. Hvis forbindelsen alltid blir brutt ved ekstern tilgang til den eksterne telefonsvareren, kan du prøve å endre de tresifrede eksterne aktiveringskodene ved hjelp av tallene 0–9, *, #.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Trykk på **Menu**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Fjernakt. kode]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Fjernakt. kode] på nytt. Trykk på **OK**.
 - Velg [På]. Trykk på **OK**.
- Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil endre koden for fjernaktivering, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Aktiv. kode], deretter trykker du på **OK**. Skriv inn den nye koden. Trykk på **OK**.
 - Hvis du vil endre den eksterne deaktiveringskoden, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Deakt. kode], deretter trykker du på **OK**. Skriv inn den nye koden. Trykk på **OK**.
- Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Fjernakt. kode].
- Gjør ett av følgende:
 - Hvis du ønsker å endre fjernaktiveringskoden, trykker du [Aktiv. kode]. Skriv inn den nye koden, og trykk deretter på [OK].
 - Hvis du ønsker å endre den eksterne deaktiveringskoden, trykker du [Deakt. kode]. Skriv inn den nye koden, og trykk deretter på [OK].
 - Hvis du ikke ønsker å endre kodene, går du til neste trinn.
 - Hvis du ønsker å slå fjernkodene [Av] (eller [På]), trykker du [Fjernakt. kode]. Trykk på [Av] (eller [På]).
- Trykk på .

Beslektet informasjon

- [Bruk fjernkodene](#)

Faksrapporter

- [Angi stil for sendingsverifiseringsrapporten](#)
- [Angi intervallet for faksaktivitetsrapporten](#)
- [Skriv ut rapporter](#)

Angi stil for sendingsverifiseringsrapporten

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan bruke sendingsverifiseringsrapporten som bevis på at du har sendt en faks. Rapporten viser mottakerens navn eller faksnummer, dato og klokkeslett for sendingen, sendingens varighet, antall sider som ble sendt og om sendingen var vellykket.

Det er mange innstillinger for sendingsverifiseringsrapporten:

Alternativ	Beskrivelse
På	Skriver ut en rapport etter hver faks du sender.
Til (+Bilde)	Skriver ut en rapport etter hver faks du sender. En del av faksens førsteside vises i rapporten.
Kun feil	Skriver ut en rapport hvis faksen ikke sendes på grunn av en overføringsfeil.
Kun feil (+bilde)	Skriver ut en rapport hvis faksen ikke sendes på grunn av en overføringsfeil. En del av faksens førsteside vises i rapporten.
Av	Rapporten blir ikke skrevet ut.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


MFC-J491DW/MFC-J497DW


- Trykk på **Menu**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Rapportinnstilling]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Sende rapport]. Trykk på **OK**.
 - Velg alternativet du vil ha. Trykk på **OK**.

Hvis du velger [Til (+Bilde)] eller [Kun feil (+bilde)], vil bildet ikke vises i sendingsverifiseringsrapporten dersom sending i sanntid står på [På]. Bildet vises ikke på rapporten når du sender fargefaks.
- Trykk på **Stop/Exit**.

Hvis sendingen er vellykket, vises [OK] ved siden av [RES.] i sendingsverifiseringsrapporten. Hvis sendingen ikke er vellykket, vises [FEIL] ved siden av [RES.].

MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Rapportinnstilling] > [Sende rapport].
 - Trykk alternativet du vil ha.

Hvis du velger [Til (+Bilde)] eller [Kun feil (+bilde)], vil bildet ikke vises i sendingsverifiseringsrapporten dersom sending i sanntid står på [På]. Bildet vises ikke på rapporten når du sender en fargefaks.
 - Trykk på .
- Hvis sendingen er vellykket, vises [OK] ved siden av [RES.] i sendingsverifiseringsrapporten. Hvis sendingen ikke er vellykket, vises [FEIL] ved siden av [RES.].



Beslektet informasjon

- Faksrapporter

Angi intervallet for faksaktivitetsrapporten

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan programmere maskinen til å skrive ut faksaktivitetsrapporten med faste mellomrom (hver 50. faks, hver 6., 12. eller 24. time, hver 2. eller 7. dag).



(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Når du bruker funksjonen for Automatisk av og maskinen slås av før angitt tid, vil maskinen skrive ut en faksaktivitetsrapport før den sletter alle faksjobbene fra rapportens minne.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Rapportinnstilling]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Akt.Rapp.Int.]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Akt.Rapp.Int.] igjen. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et intervall. Trykk på **OK**.
 - 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dager
Maskinen skriver ut rapporten etter angitt tid, og deretter sletter den alle faksjobber fra rapportens minne. Hvis minnet blir fullt med 200 jobber før angitt tid er gått, skriver maskinen ut rapporten før tiden og sletter deretter alle faksjobbene fra minnet. Hvis du vil ha en ekstra rapport før det programmerte utskriftstidspunktet, kan du skrive den ut uten å slette jobbene.
 - Hver 50. faks
Maskinen skriver ut rapporten når maskinen har lagret 50 faksjobber.
4. Hvis du valgte 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dager, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Tid], og trykker deretter på **OK**. Angi når på dagen med talltastaturet. Trykk på **OK**.
5. Hvis du valgte [Hver 7. dag], trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Dag], og trykker deretter på **OK**. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge den første dagen i nedtellingen på sju dager. Trykk på **OK**.
6. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Rapportinnstilling] > [Akt.Rapp.Int.].
2. Trykk på [Akt.Rapp.Int.].
3. Trykk ▲ eller ▼ for å velge et intervall.
 - 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dager
Maskinen skriver ut rapporten etter angitt tid, og deretter sletter den alle faksjobber fra rapportens minne. Hvis minnet blir fullt med 200 jobber før angitt tid er gått, skriver maskinen ut rapporten før tiden og sletter deretter alle faksjobbene fra minnet. Hvis du vil ha en ekstra rapport før det programmerte utskriftstidspunktet, kan du skrive den ut uten å slette jobbene.
 - Hver 50. faks
Maskinen skriver ut rapporten når maskinen har lagret 50 faksjobber.

-
4. Hvis du valgte 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dager, trykker du på [Tid] og angir når på dagen med pekeskjermen. Trykk på [OK].
 5. Hvis du valgte [Hver 7. dag], trykker du på [Dag]. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativet [Hver Mandag], [Hver Tirsdag], [Hver Onsdag], [Hver Torsdag], [Hver Fredag], [Hver Lørdag] eller [Hver Søndag], og trykk deretter på den første dagen i den sjudagers nedtellingen.
 6. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Faksrapporter](#)

Relaterte temaer:

- [Still inn maskinen til å slå seg av automatisk](#)
-

PC-FAX

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- [PC-FAX for Windows](#)
- [PC-FAX for Mac](#)

PC-FAX for Windows

- [Oversikt over PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Sende en faks med PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Motta fakser på datamaskinen \(Windows\)](#)

Oversikt over PC-FAX (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Reduser papirforbruk og spar tid ved å bruke Brothers PC-FAX-programvare til å sende fakser direkte fra maskinen din.



- [Konfigurere PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfigurere PC-Fax-adressebok \(Windows\)](#)

Konfigurere PC-FAX (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Før du sender fakser med PC-FAX, kan du tilpasse sendealternativene i hver kategori i **Oppsett for PC-FAKS**-dialogboksen.


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7


Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Konfigurer Sending**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Konfigurer Sending**.

Oppsett for PC-FAKS-dialogboksen vises.

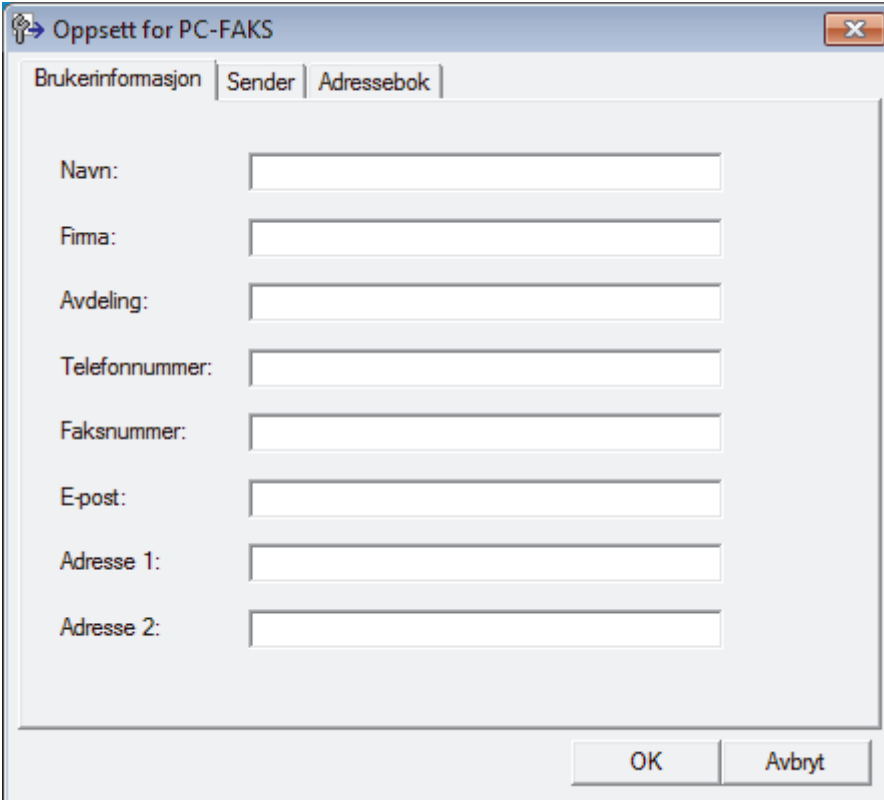

The screenshot shows a Windows dialog box titled "Oppsett for PC-FAKS". It has three tabs: "Brukerinformasjon", "Sender", and "Adressebok". The "Brukerinformasjon" tab is active. Below the tabs are several input fields for user information: "Navn:", "Firma:", "Avdeling:", "Telefonnummer:", "Faksnummer:", "E-post:", "Adresse 1:", and "Adresse 2:". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Avbryt".

2. Gjør ett av følgende:

- Klikk på **Brukerinformasjon**-fanen, og skriv inn brukerinformasjonen din i feltene.



Hver Microsoft-konto har sitt eget tilpassede **Brukerinformasjon**-skjermbilde for tilpassing av faksoverskrifter og faksforsider.

- Klikk på **Sender**-fanen, og skriv deretter inn nummeret som kreves for å få tilgang til en ekstern linje (hvis nødvendig) i **Tilgang til bylinje**-feltet. Velg **Inkluder topp tekst**-avmerkingsboksen for å inkludere overskriftsinformasjonen.
- Klikk på **Adressebok**-fanen, og velg deretter adresseboken du ønsker å bruke for PC-FAX fra **Velg adressebok**-rullegardinmenyen.

3. Klikk på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Oversikt over PC-FAX \(Windows\)](#)

Konfigurere PC-Fax-adressebok (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Legg til, rediger og slett medlemmer og grupper for å tilpasse din Brother **Adressebok**.

- [Legg til et medlem i PC-FAX-adresseboken \(Windows\)](#)
- [Opprette en gruppe i PC-FAX-adresseboken \(Windows\)](#)
- [Redigere informasjon om medlemmer eller grupper i PC-FAX-adresseboken \(Windows\)](#)
- [Slette et medlem eller en gruppe i PC-FAX-adresseboken \(Windows\)](#)
- [Eksportere PC-FAX-adresseboken \(Windows\)](#)
- [Importere informasjon til PC-FAX-adresseboken \(Windows\)](#)

Legg til et medlem i PC-FAX-adresseboken (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Legg til nye personer og deres faksopplysninger i PC-FAX-adresseboken hvis du ønsker å sende faks med Brothers PC-FAX-programvare.


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7


Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

Adressebok-dialogboksen vises.

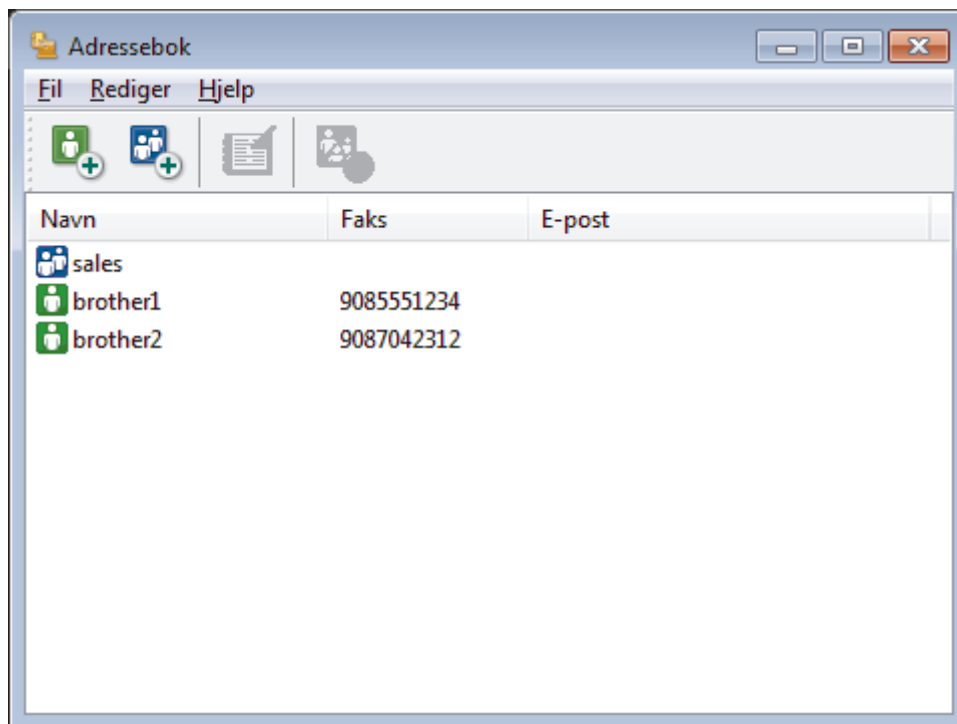

2. Klikk på .

Dialogboksen **Kontaktinnstillinger for adressebok** vises.

Kontaktinnstillinger for adressebok

Navn:	<input type="text"/>	Titel:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>		
Avdeling:	<input type="text"/>	Jobbtittel:	<input type="text"/>
Gateadresse:	<input type="text"/>		
Sted:	<input type="text"/>	Område/Fylke:	<input type="text"/>
Postnummer:	<input type="text"/>	Land:	<input type="text"/>
Telefon, arbeid:	<input type="text"/>	Telefon, privat:	<input type="text"/>
Faks:	<input type="text"/>	Mobil:	<input type="text"/>
E-post:	<input type="text"/>		

OK Avbryt

3. Skriv inn medlemmets opplysninger i de aktuelle feltene. Bare **Navn**-feltet er obligatorisk.
4. Klikk på **OK**.

✓ Beslektet informasjon

- [Konfigurere PC-Fax-adressebok \(Windows\)](#)

Opprette en gruppe i PC-FAX-adresseboken (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Opprett en gruppe slik at du kan gruppesende samme PC-FAX til flere mottakere samtidig.


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7


Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10


Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

Adressebok-dialogboksen vises.

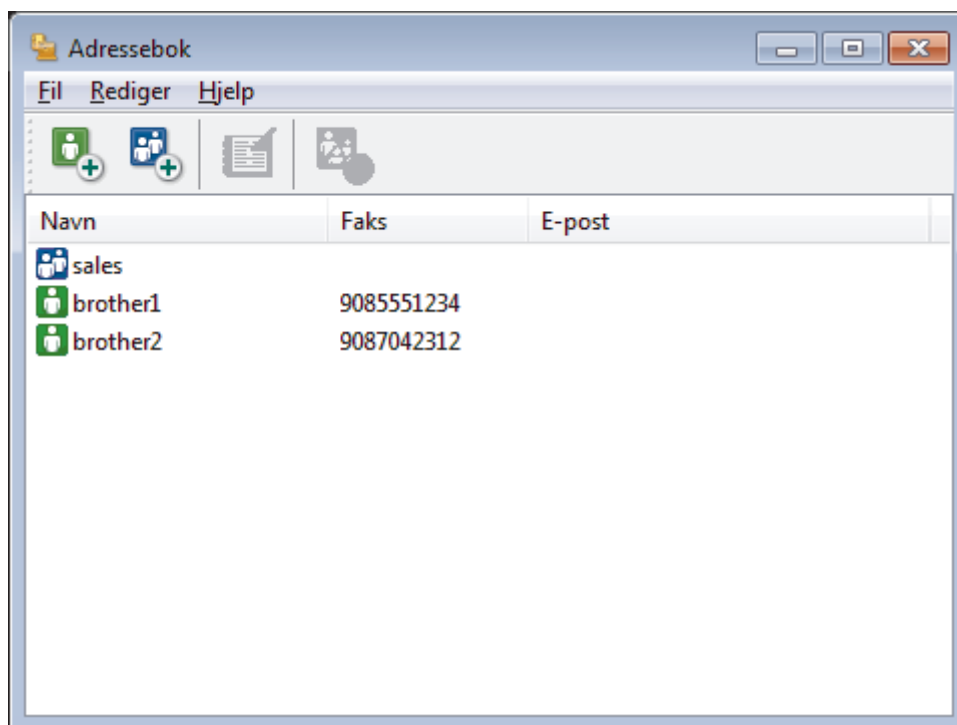

2. Klikk på .

Dialogboksen **Gruppeinnstillinger for adressebok** vises.

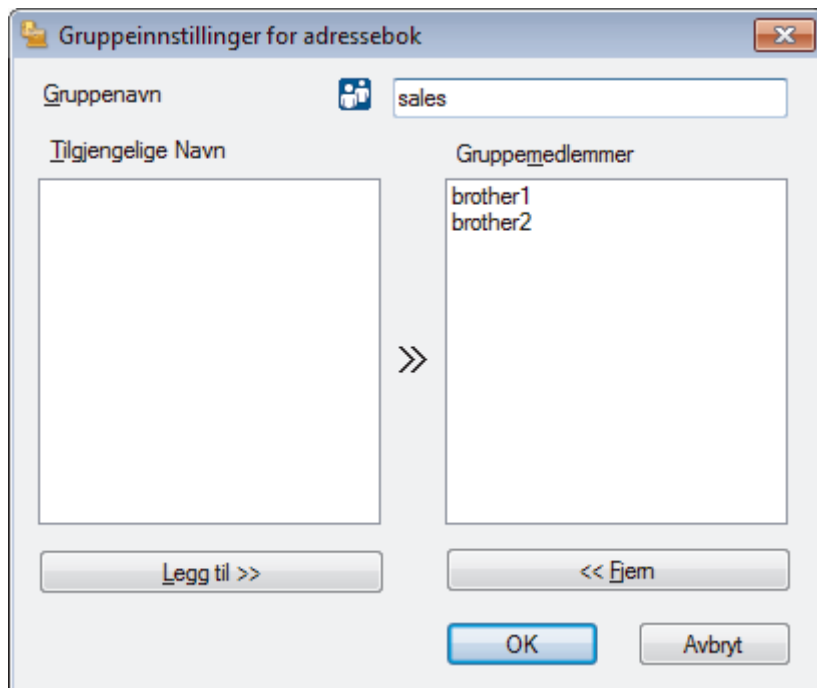

3. Skriv inn navnet på den nye gruppen i **Gruppenavn**-feltet.
4. I **Tilgjengelige Navn**-feltet, velg hvert navn som du vil ha med i gruppen, og klikk deretter på **Legg til >>**. Medlemmer som er lagt til gruppen vises i **Gruppemedlemmer**-feltet.
5. Når du er ferdig, klikker du på **OK**.



Hver gruppe kan inneholde opptil 50 medlemmer.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere PC-Fax-adressebok \(Windows\)](#)

Redigere informasjon om medlemmer eller grupper i PC-FAX-adresseboken (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7


Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

Adressebok-dialogboksen vises.

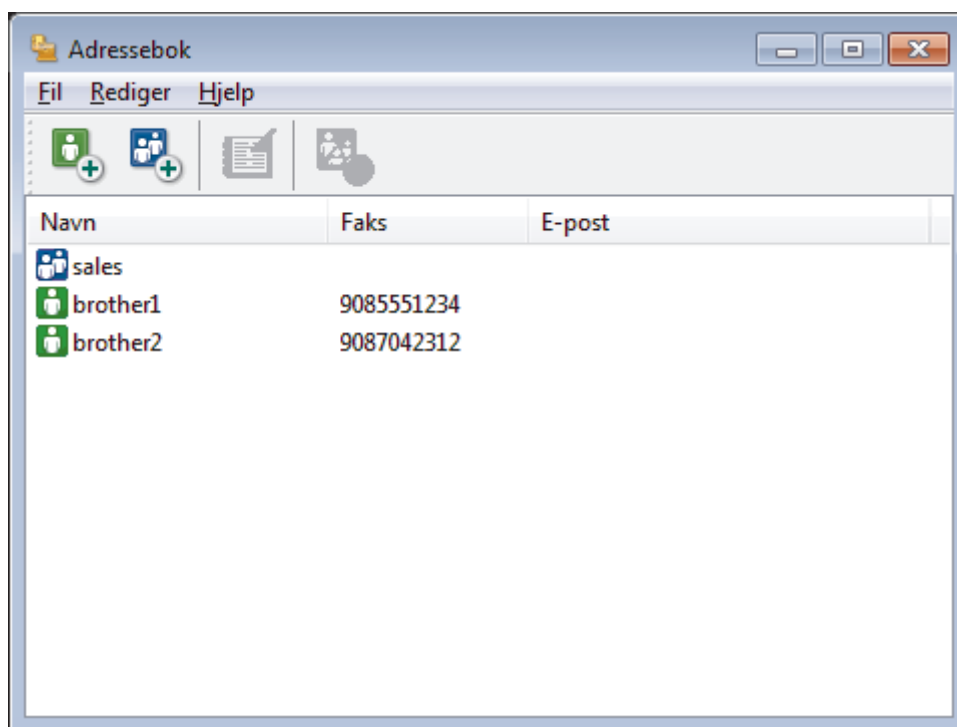

2. Velg medlemmet eller gruppen som du vil redigere.
3. Klikk på  (**Egenskaper**).
4. Endre medlems- eller gruppeinformasjonen.
5. Klikk på **OK**.

✓ Beslektet informasjon

- [Konfigurere PC-Fax-adressebok \(Windows\)](#)

Slette et medlem eller en gruppe i PC-FAX-adresseboken (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7


Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

Adressebok-dialogboksen vises.

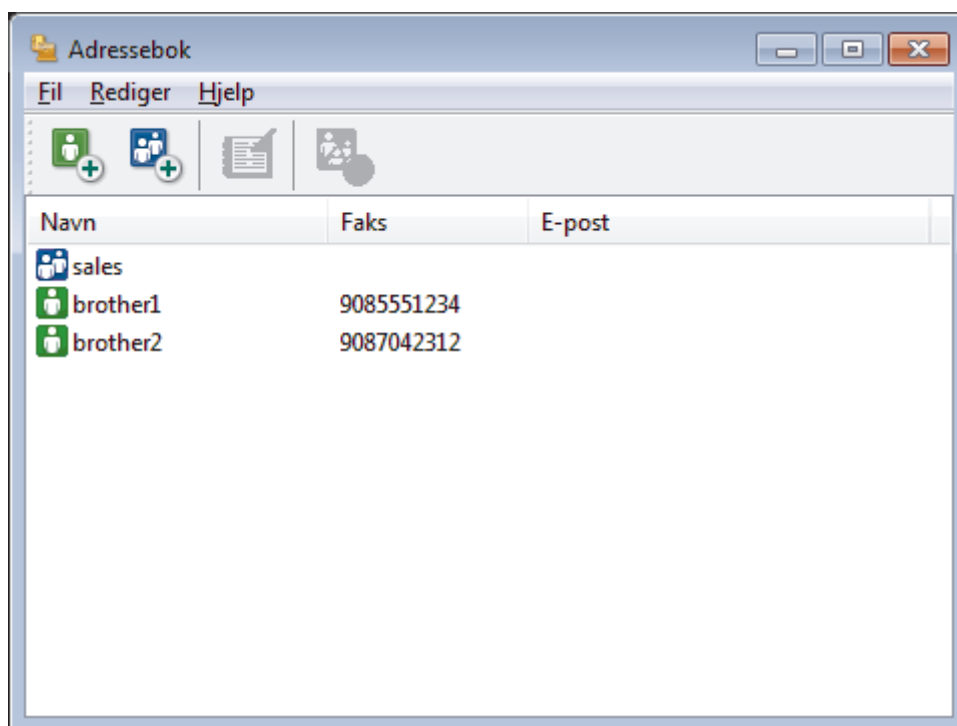

2. Velg medlemmet eller gruppen som du vil slette.

3. Klikk på  (**Ta bort**).

4. Når bekreftelsesdialogboksen vises, skal du klikke på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere PC-Fax-adressebok \(Windows\)](#)

Eksportere PC-FAX-adresseboken (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan eksportere adresseboken som en ASCII-tekstfil (*.csv), et vKort (et elektronisk visittkort), eller **Oppringingsdata for fjerninnstilling** og lagre den på datamaskinen din.

- Du kan ikke eksportere gruppeinnstillingene når du eksporterer **Adressebok**-dataene.


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7


Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

Adressebok-dialogboksen vises.

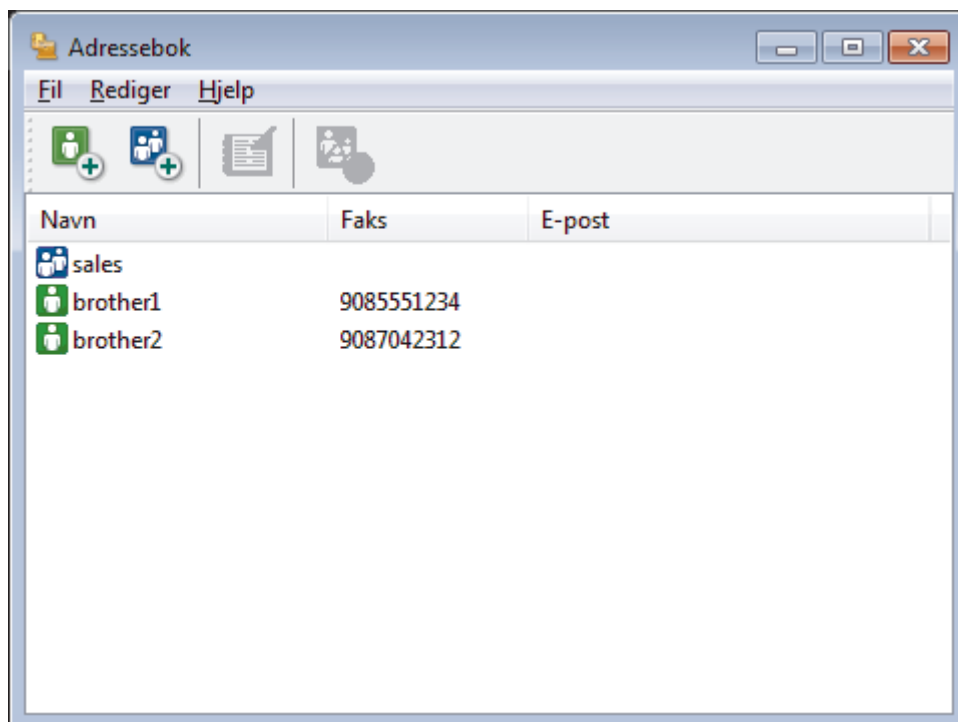

2. Klikk på **Fil**-menyen, og velg deretter **Eksporter**.

3. Velg ett av følgende:

- **Tekst**

Dialogboksen **Velg elementer** vises. Gå til trinn 4.

- **vCard**


Du må velge medlemmet som du ønsker å eksportere fra adresseboken din, før du velger dette alternativet.

Bla gjennom til mappen hvor du vil lagre vKortet, skriv inn navnet på vKortet i **Filnavn**-feltet og klikk på **Lagre**.

- **Oppringsdata for fjerninnstilling**

Bla gjennom til mappen hvor du vil lagre dataene, skriv inn filnavnet i **Filnavn**-feltet og klikk på **Lagre**.

4. I **Tilgjengelige elementer**-feltet, velg dataene som du vil eksportere, og klikk deretter på **Legg til >>**-knappen.

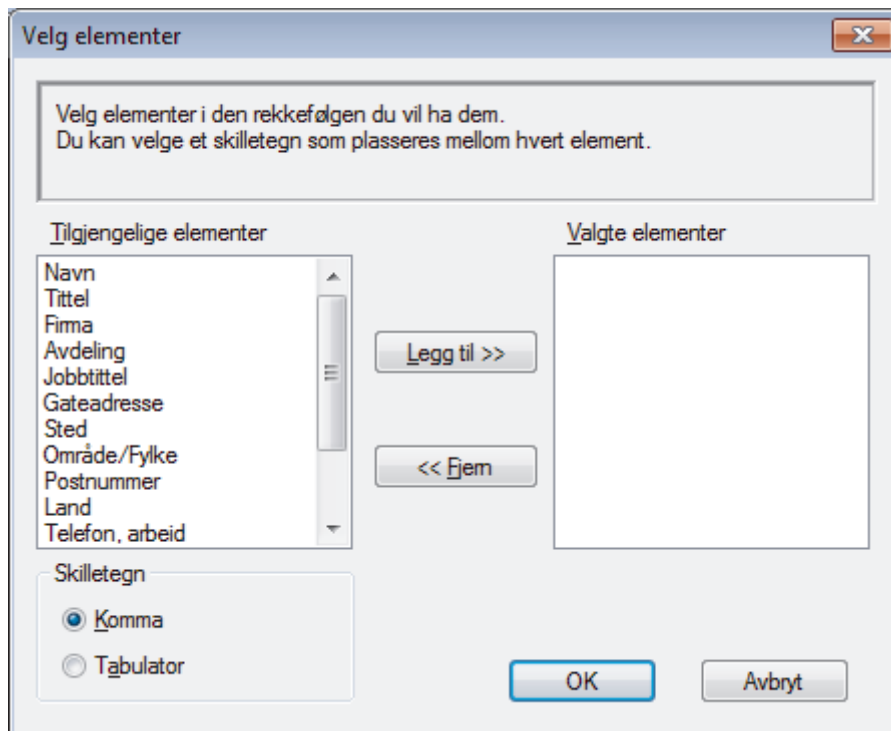

Velg og legg elementene til i den rekkefølgen de skal vises i på listen.

5. Hvis du eksporterer til en ASCII-fil, under **Skilletegn**-delen velger du **Tabulator**- eller **Komma**-alternativet for å skille datafeltene.
6. Klikk på **OK**.
7. Bla gjennom til mappen på datamaskinen hvor du vil lagre dataene, skriv inn filnavnet og klikk på **Lagre**.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere PC-Fax-adressebok \(Windows\)](#)

Importere informasjon til PC-FAX-adresseboken (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan importere ASCII-tekstfiler (*.csv), vKort (elektroniske visittkort) eller **Oppringingsdata for fjerninnstilling** til adresseboken din.


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7


Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Adressebok (Send)**.

Adressebok-dialogboksen vises.

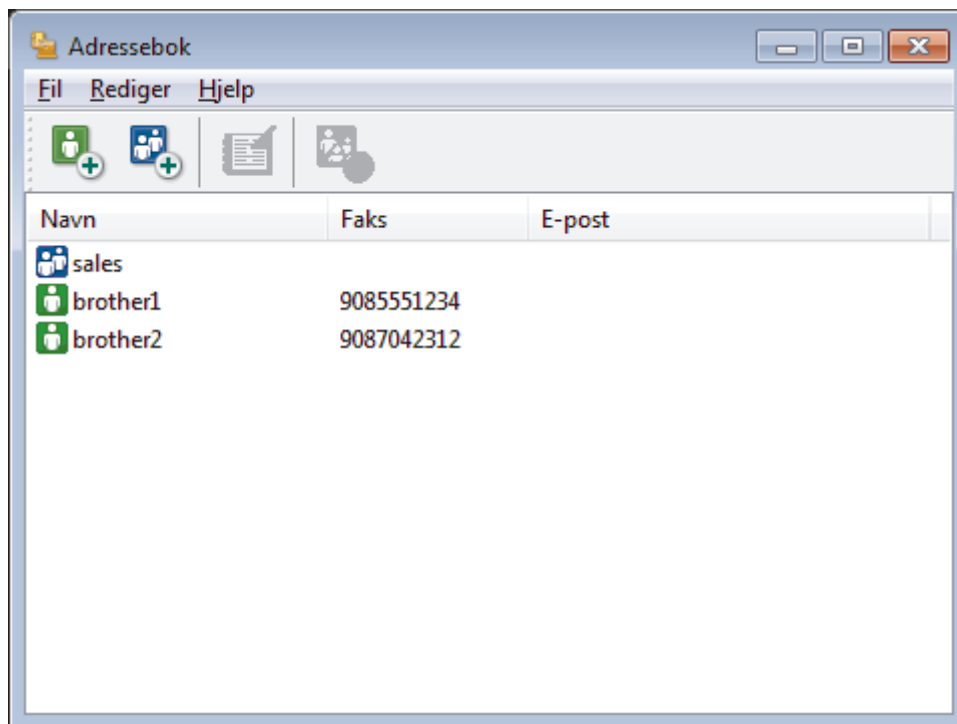

2. Klikk på **Fil**-menyen, og velg deretter **Importer**.

3. Velg ett av følgende:

- **Tekst**

Dialogboksen **Velg elementer** vises. Gå til trinn 4.


- **vCard**

Gå til trinn 7.

- **Oppringingsdata for fjerninnstilling**

Gå til trinn 7.

4. I **Tilgjengelige elementer**-feltet, velg dataene som du vil importere, og klikk deretter på **Legg til >>**-knappen.

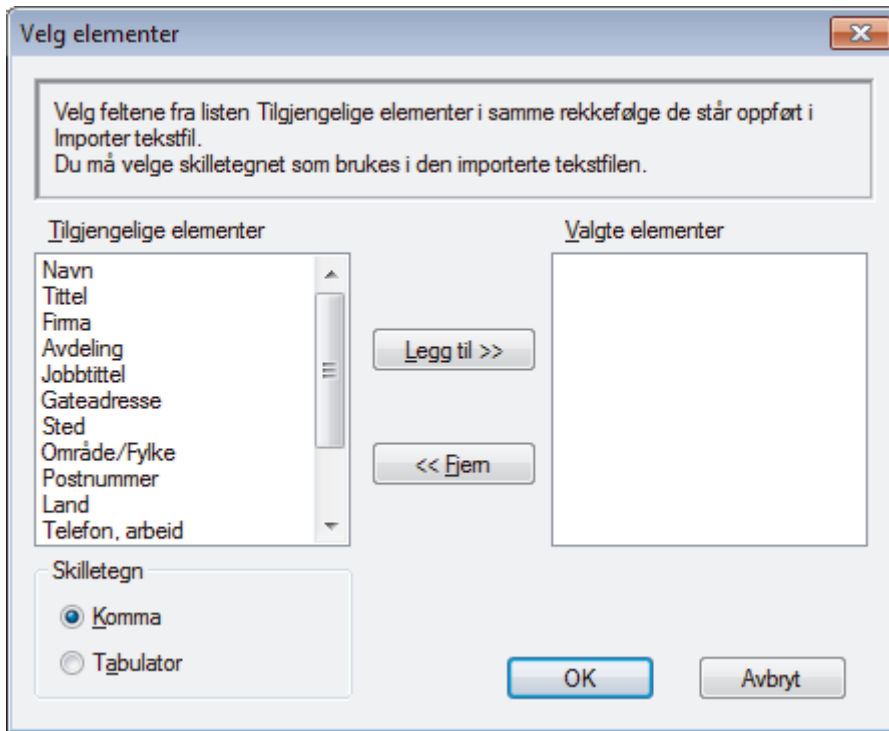

Du må velge og legge til felt fra **Tilgjengelige elementer**-listen i samme rekkefølge de er oppført i importtekstfilen.

5. Hvis du importerer til en ASCII-fil, under **Skilletegn**-delen velger du **Tabulator**- eller **Komma**-alternativet for å skille datafeltene.
6. Klikk på **OK**.
7. Bla gjennom til mappen hvor du vil importere dataene, skriv inn filnavnet og klikk på **Åpne**.





Beslektet informasjon

- Konfigurere PC-Fax-adressebok (Windows)


Sende en faks med PC-FAX (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


PC-FAX støtter kun monokrome fakser. En monokrom faks sendes selv om de originale data er i farge og faksmaskinen som mottar støtter fargefakser.

1. Lag en fil med et program på datamaskinen.
2. Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
3. Velg **Brother PC-FAKS** som skriveren din, og fullfør deretter utskriften.


Brother PC-FAKS-dialogboksen vises.

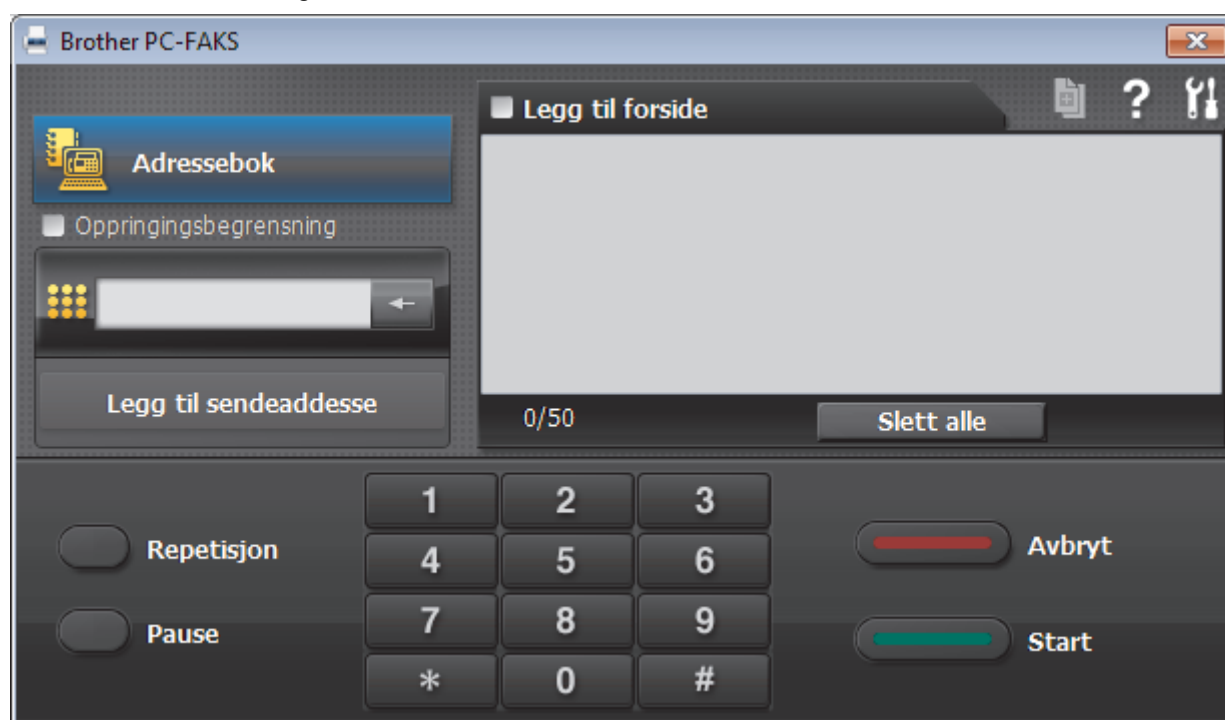


4. Skriv inn et faksnummer med én av følgende metoder:
 - Klikk på tallene på talltastaturet for å skrive inn nummeret, og klikk deretter **Legg til sendeadresse**.

 Hvis du velger **Oppringingsbegrensning**-avmerkingsboksen, vises en bekreftelsesdialog hvor du skal skrive inn faksnummeret på nytt med tastaturet. Denne funksjonen hjelper til med å forhindre overføringer til feil destinasjon.

- Klikk **Adressebok**-knappen og velg deretter et medlem eller en gruppe fra adresseboken.

 Hvis du gjør en feil, kan du klikke på **Slett alle** for å slette alle oppføringer.

5. For å legge med en faksforside, velger du **Legg til forside**-avmerkingsboksen. Du kan også klikke på  for å lage eller redigere en faksforside.
6. Klikk **Start** for å sende telefaksen.



- For å avbryte faksen, klikk på **Avbryt**.
- For å ringe opp et nummer på nytt, klikk **Repetisjon** for å vise de siste fem faksnumrene, velg et nummer og klikk deretter **Start**.



Beslektet informasjon

- [PC-FAX for Windows](#)

Motta fakser på datamaskinen (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk Brothers PC-FAX-programvare til å motta fakser på datamaskinen, vise dem på skjermen og skrive ut bare de faksene du ønsker.



- [Motta fakser ved å bruke PC-FAX-mottak \(Windows\)](#)

Motta fakser ved å bruke PC-FAX-mottak (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother-programvaren PC-FAX-mottak lar deg vise og lagre fakser på datamaskinen din. Den installeres automatisk når du installerer Brothers programvare og drivere, og fungerer på både lokale og nettverkstilsluttede maskiner.

- PC-FAX-mottak har bare støtte for svart-hvitt-fakser. Når du mottar en fargefaks, skriver maskinen ut fargefaksen på maskinen, men den sender ikke faksen til datamaskinen.

Når du slår av datamaskinen, fortsetter maskinen å motta og lagre faksene i Brother-maskinens minne. Maskinens LCD vil vise antall lagrede fakser som er mottatt. Når du starter programmet, overfører programvaren alle mottatte fakser til datamaskinen på én gang. Du kan aktivere alternativet Utskrift av sikkerhetskopi hvis du vil at maskinen skal skrive ut en kopi av faksen før faksen sendes til datamaskinen eller før datamaskinen blir slått av. Du kan konfigurere innstillingene for Utskrift av sikkerhetskopi fra Brother-maskinen.



Beslektet informasjon

- [Motta fakser på datamaskinen \(Windows\)](#)
 - [Kjøre Brothers PC-FAX-mottak på datamaskinen din \(Windows\)](#)
 - [Vise mottatte PC-FAX-meldinger \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Bruke PC-FAX-mottak til å overføre mottatte fakser til datamaskinen \(kun Windows\)](#)

Kjøre Brothers PC-FAX-mottak på datamaskinen din (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Vi anbefaler at du krysser av i **Start PC-FAX Receive** når **datamaskinen startes**-avmerkingsboksen slik at programvaren kjører automatisk og kan overføre eventuelle fakser automatisk når datamaskinen starter opp.


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7

Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Motta**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Motta**.

2. Bekreft meldingen og klikk på **Ja**.

PC-FAX Receive (PC-FAX-mottak)-vinduet vises.  (**PC-FAX-mottak**)-ikonet vises også i datamaskinens oppgavelinje.



Beslektet informasjon

- [Motta fakser ved å bruke PC-FAX-mottak \(Windows\)](#)
 - [Konfigurer datamaskinen for PC-FAX-mottak \(Windows\)](#)
 - [Legg til Brother-maskinen til PC-FAX-mottak \(Windows\)](#)

► Hjem > Faks > PC-FAX > PC-FAX for Windows > Motta fakser på datamaskinen (Windows) > Motta fakser ved å bruke PC-FAX-mottak (Windows) > Kjøre Brothers PC-FAX-mottak på datamaskinen din (Windows) > Konfigurer datamaskinen for PC-FAX-mottak (Windows)

Konfigurer datamaskinen for PC-FAX-mottak (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Dobbelklikk på -ikonet (**PC-FAX-mottak**) på oppgavelinjen på datamaskinen.

PC-FAX Receive (PC-FAX-mottak)-vinduet vises.

2. Klikk på **Innstillinger**.
3. Konfigurer disse alternativene som nødvendig:

Valg

Konfigurer at PC-FAX-mottak starter automatisk når du starter Windows.

Lagre

Konfigurer banen for å lagre PC-FAX-filer og velge format for mottatt dokument.

Last opp til


Konfigurer banen til SharePoint-serveren og velg alternativet for å laste opp automatisk eller manuelt (bare tilgjengelig for administratorer).

Enhet

Velg Brother-maskinen du vil skal motta PC-FAX.

Lås (bare tilgjengelig for administratorer)

Unngå at brukere uten administratortilgang kan konfigurere innstillingsalternativene som vises ovenfor.

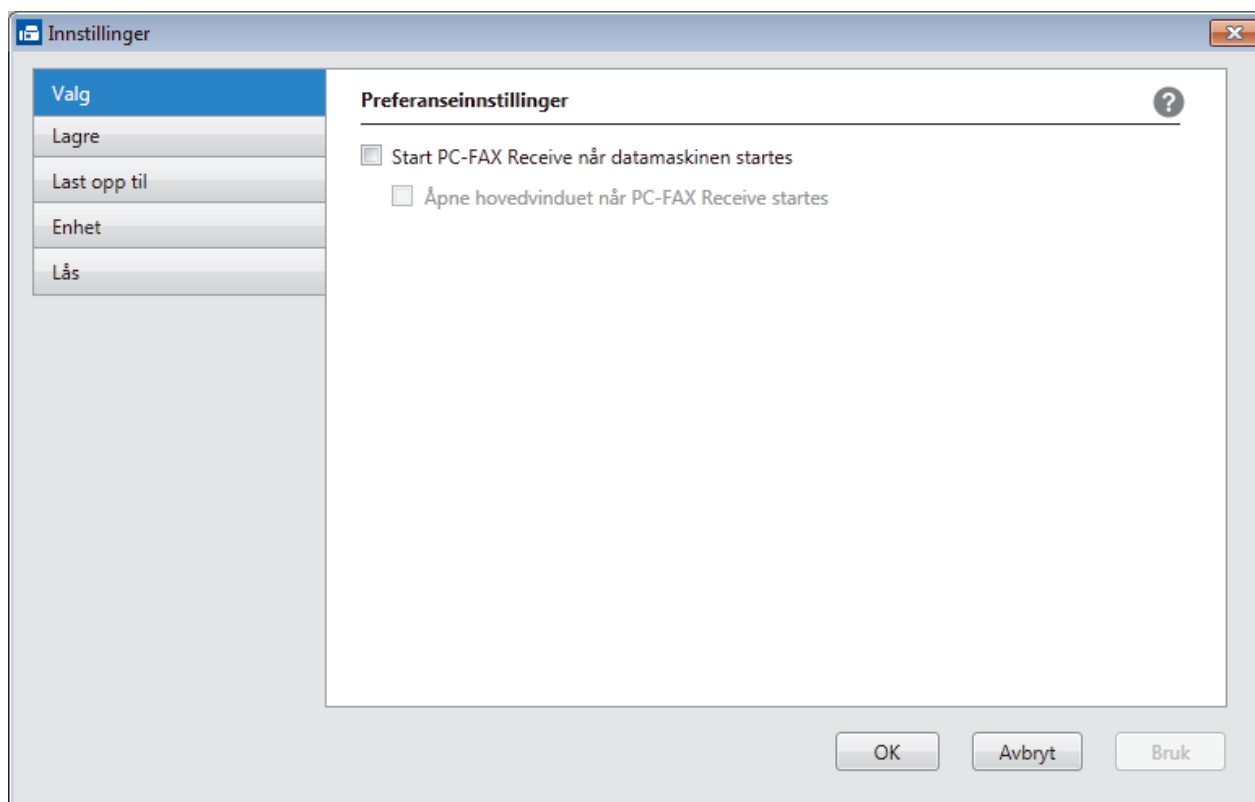

4. Klikk på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Kjøre Brothers PC-FAX-mottak på datamaskinen din \(Windows\)](#)

► Hjem > Faks > PC-FAX > PC-FAX for Windows > Motta fakser på datamaskinen (Windows) > Motta fakser ved å bruke PC-FAX-mottak (Windows) > Kjøre Brothers PC-FAX-mottak på datamaskinen din (Windows) > Legg til Brother-maskinen til PC-FAX-mottak (Windows)

Legg til Brother-maskinen til PC-FAX-mottak (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


- Hvis du installerte maskinen ved å følge instruksjonene for nettverksbruker, er maskinen allerede konfigurert for nettverket.

1. Dobbelklikk på -ikonet (**PC-FAX-mottak**) på oppgavelinjen på datamaskinen.

PC-FAX Receive (PC-FAX-mottak)-vinduet vises.

2. Klikk på **Innstillinger**.

3. Klikk på **Enhet > Legg til**.

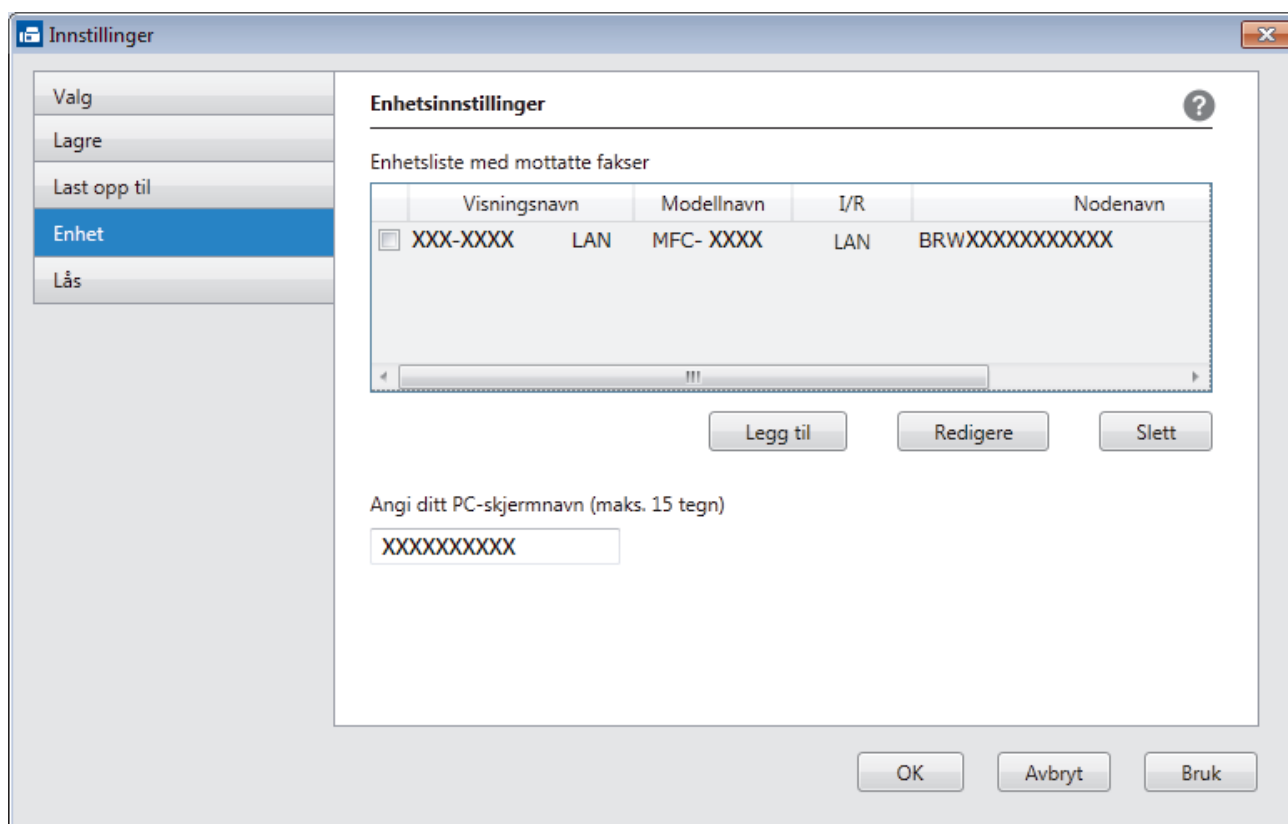

4. Velg den passende tilkoblingsmetoden.

Velg din maskin fra de automatiske søkeresultatene nedenfor.

Tilkoblede Brother-maskiner vil bli vist. Velg en enhet fra listen. Klikk på **OK**.

Spesifiser maskinen etter IP-adresse

Skriv inn maskinens IP-adresse i **IP adresse**-feltet, og klikk deretter på **OK**.

Legg til

Velg din maskin fra de automatiske søkeresultatene nedenfor. Oppdater

Modellnavn	I/R	Nodenavn	IP adresse	Lokalisering
------------	-----	----------	------------	--------------

Spesifiser maskinen etter IP-adresse

IP adresse

OK Avbryt

5. Vil du endre datamaskinnavnet som vil vises på maskinens LCD-skjerm, skriver du inn det nye navnet i **Angi ditt PC-skjermnavn (maks. 15 tegn)**-feltet.
6. Klikk på **OK**.




Beslektet informasjon

- [Kjøre Brothers PC-FAX-mottak på datamaskinen din \(Windows\)](#)

Vise mottatte PC-FAX-meldinger (Windows)


Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


Mottaksstatus

Ikon	Angitt status
	Standbymodus Ingen uleste meldinger
	Mottar meldinger
	Meldinger er mottatt Uleste meldinger


1. Dobbelklikk på -ikonet (PC-FAX-mottak) på oppgavelinjen på datamaskinen.

PC-FAX Receive (PC-FAX-mottak)-vinduet vises.

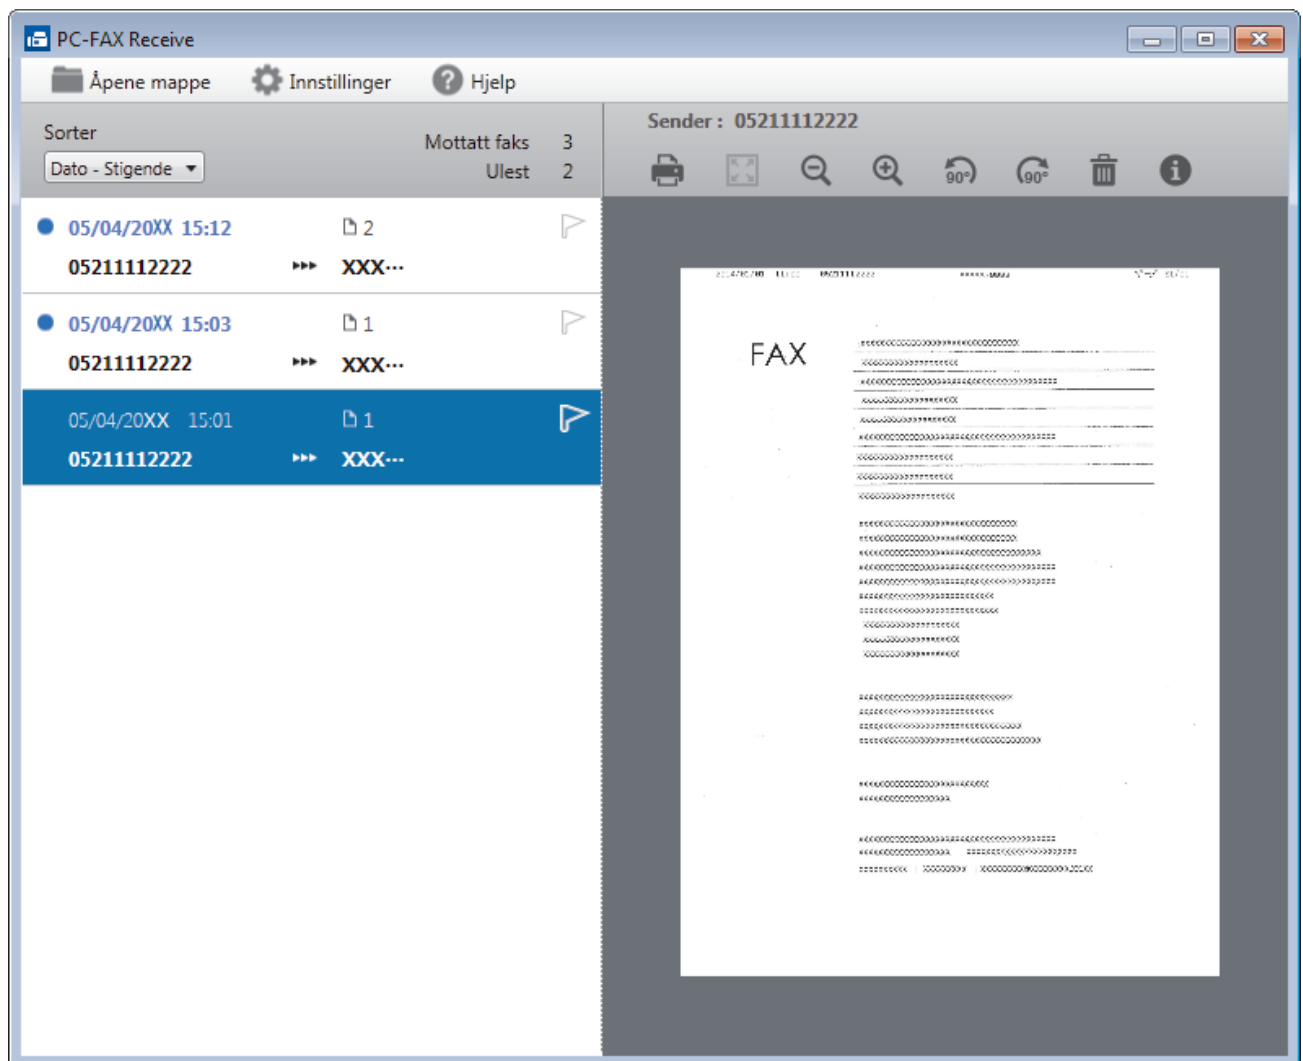

2. Klikk fakser på listen for å vise dem.
3. Når du er ferdig, klikker du på  øverst til høyre i vinduet for å lukke det.



Selv om du lukker vinduet, er PC-FAX-mottak aktiv og -ikonet (**PC-FAX-mottak**) vises fortsatt på oppgavelinjen på datamaskinen. Hvis du vil lukke PC-FAX-mottak, klikker du på ikonet på oppgavelinjen og deretter klikker du på **Lukk**.



Beslektet informasjon

- [Motta fakser ved å bruke PC-FAX-mottak \(Windows\)](#)
-

PC-FAX for Mac

Bruk Brothers PC-FAX-programvare for å sende fakser direkte fra Mac-datamaskinen uten å skrive dem ut. Denne funksjonen gjør at du sparer både papir og tid.


- [Send fakser fra programmet ditt \(Mac\)](#)

Send fakser fra programmet ditt (Mac)


Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

PC-FAX støtter kun monokrome fakser. En monokrom faks sendes selv om original data er i farge og mottakende faksmaskin støtter fakser i farge.

1. Opprett et dokument i et Mac-program.
2. Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
3. Klikk på programmets hurtigmeny, og velg deretter **Send Faks**-alternativet.

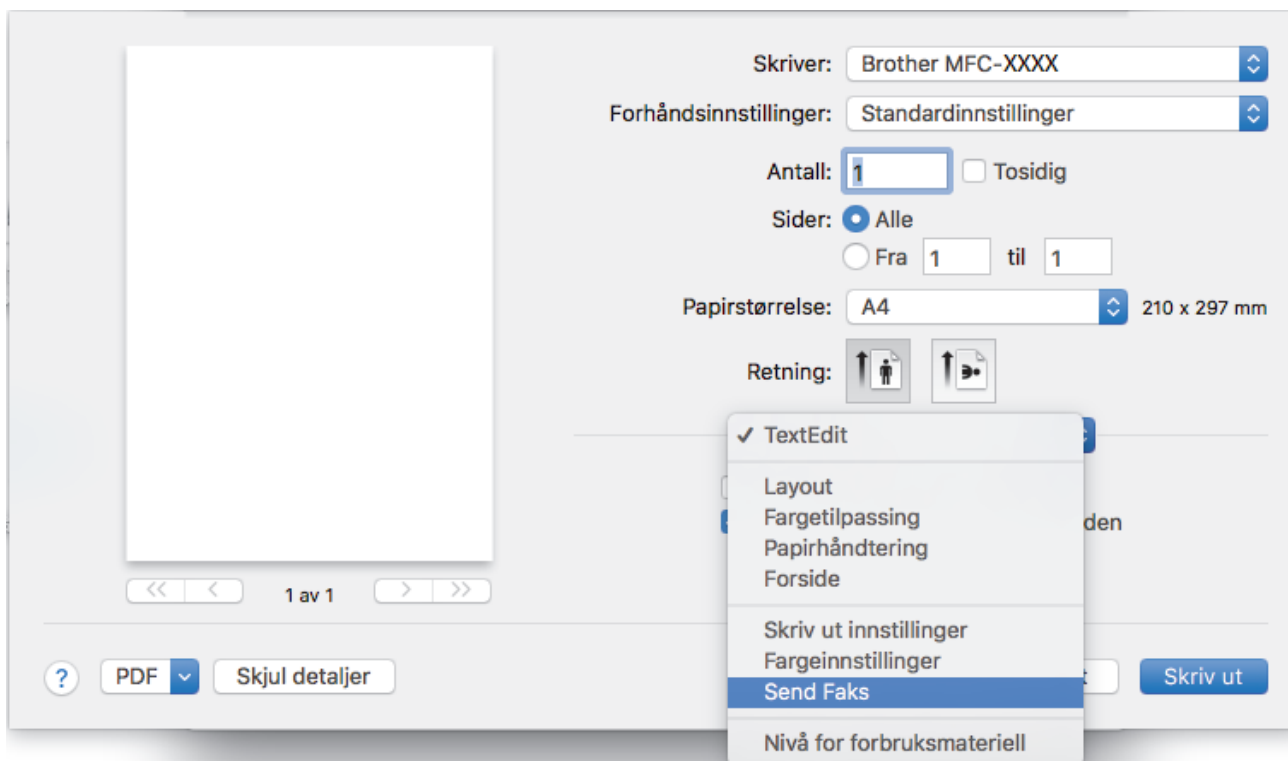

4. Klikk på **Utgang**-hurtigmenyen, og velg deretter **Faks**-alternativet.

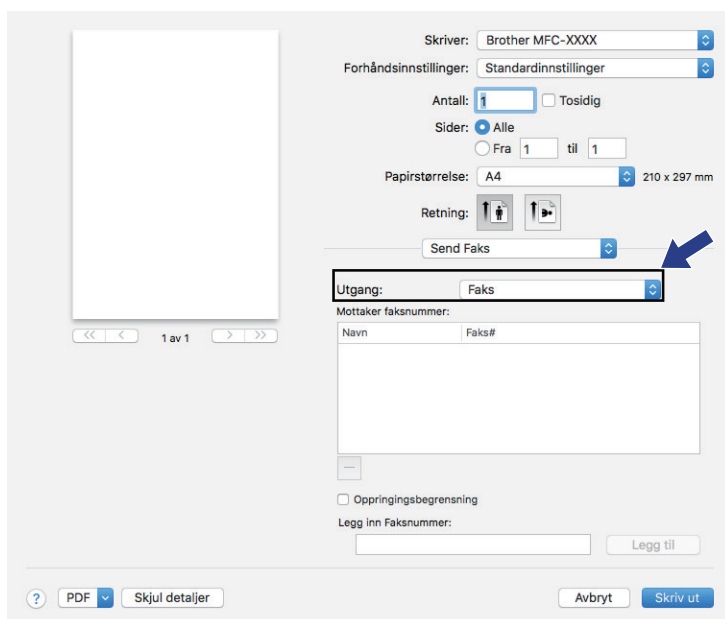

5. Skriv inn et faksnummer i feltet **Legg inn Faksnummer** og klikk deretter på **Legg til**. Faksnummeret vises i **Mottaker faksnummer**-feltet.



For å sende en faks til mer enn ett nummer, klikk på **Legg til**-knappen etter at du har angitt det første faksnummeret og skriv inn neste faksnummer. Mottakers faksnumre vil vises i feltet **Mottaker faksnummer**.

Skriver: Brother MFC-XXXX

Forhåndsinnstillinger: Standardinnstillinger

Antall: 1 Tosidig

Sider: Alle Fra 1 til 1

Papirstørrelse: A4 210 x 297 mm

Retning:

Send Faks

Utgang: Faks

Mottaker faksnummer:

Navn	Faks#
	905551234

Oppringingsbegrensning

Legg inn Faksnummer: 9087042312 **Legg til**

PDF Skjul detaljer Avbryt **Skriv ut**

6. Klikk **Skriv ut** for å sende telefaksen.



Beslektet informasjon

- [PC-FAX for Mac](#)

PhotoCapture Center

- Skrive ut bilder direkte fra medier
- Kopiere fotografier fra medier til en datamaskin
- Skrive ut fotografier fra ControlCenter4 (Windows)

Skrive ut bilder direkte fra medier

Selv om maskinen *ikke* er koblet til datamaskinen, kan du skrive ut bilder direkte fra digitale kameramedier eller et USB Flash-minne, og du kan skanne dokumenter og lagre dem direkte på et minnekort eller USB Flash-minnet. Når maskinen er koblet til en datamaskin, kan du få tilgang til et minnekort eller USB Flash-minne som settes inn foran på maskinen.

- [Kompatible medier](#)
- [Viktig informasjon om fotoutskrift](#)
- [Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen](#)




Kompatible medier

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother-maskinen har mediestasjoner (spor) til vanlig datalagring og digitalkameraer.

VIKTIG

Det direkte USB-grensesnittet støtter bare USB Flash-minner og digitalkameraer som bruker standarden for USB-masselagring. Andre USB-enheter støttes ikke.

Kompatible medier	
USB Flash-stasjon (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	
SD-minnekort SDHC-minnekort SDXC-minnekort MultiMediaCard MultiMediaCard plus	
miniSD (adapter nødvendig) miniSDHC (adapter nødvendig) microSD (adapter nødvendig) microSDHC (adapter nødvendig) MultiMediaCard mobile (adapter nødvendig)	



Beslektet informasjon

- [Lagre skannede data på et minnekort eller USB Flash-minne](#)
- [Skrive ut bilder direkte fra medier](#)

Viktig informasjon om fotoutskrift

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Støtte for USB Flash-minne er kun tilgjengelig for enkelte modeller (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW).

Maskinen er utviklet for å være kompatibel med bildefiler fra moderne digitalkameraer, minnekort og USB Flash-minner. Les punktene under for å unngå feil:

- Bildefilen må ha filendelsen *.JPG (andre bildefilendelser, som *.JPEG, *.TIF, *.GIF osv., blir ikke gjenkjent).
- Direkte fotoutskrift må utføres separat fra fotoutskrift via datamaskinen. (Samtidig bruk er ikke tilgjengelig.)
- Maskinen kan lese opptil 999 filer¹ på et minnekort eller USB Flash-minne.

Vær oppmerksom på følgende:

- Når du skriver ut en bildeoversikt eller et bilde, skriver maskinen ut alle gyldige bilder selv om ett eller flere av bildene er ødelagt. Ødelagte bilder blir ikke skrevet ut.

- (Brukere av minnekort)

Maskinen er utviklet for å lese minnekort som er formatert med et digitalkamera.

Når et digitalkamera formaterer et minnekort, opprettes det en egen mappe som bildedataene kopieres til. Hvis du må bruke datamaskinen til å endre bildedataene som er lagret på et minnekort, anbefaler vi at du ikke endrer mappestrukturen som ble opprettet av digitalkameraet. Når du lagrer nye eller endrede bildefiler på minnekortet, anbefaler vi også at du bruker samme mappe som digitalkameraet bruker. Hvis dataene ikke lagres i samme mappe, er det ikke sikkert at maskinen vil være i stand til å lese filen eller skrive ut bildet.

- (brukere av USB flash-minner)

Maskinen støtter USB Flash-minner som er formatert med Windows.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut bilder direkte fra medier](#)

¹ Mappen i minnekortene eller USB Flash-minnet telles også.

Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen

- Forhåndsvis og skriv ut bilder fra medier
- Skrive ut en bildeoversikt (miniatyrbilder) fra medier
- Skrive ut bilder etter bildenummer
- Skrive ut ID-bilder
- Skriv ut bilder med automatisk beskjæring
- Skrive ut bilder uten kant fra medier
- Skrive ut datoen fra bildets data
- Utskriftsinnstillinger for bilder

Forhåndsvis og skriv ut bilder fra medier

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Forhåndsvis bildene på LCD-skjermen før du skriver dem ut.

Støtte for USB Flash-minne er kun tilgjengelig for enkelte modeller (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW).


- Hvis bildene er store filer, kan det ta litt tid før hvert enkelt bilde vises.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.

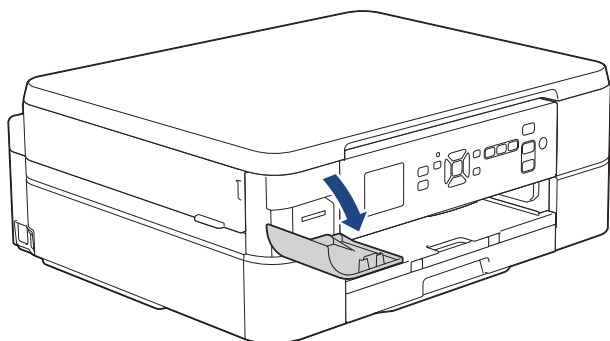

2. Sett inn mediet i sporet.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [JPEG-utskrift]. Trykk på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Velg filer]. Trykk på **OK**.



For å skrive ut alle bildene trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Skr. alle]. Deretter trykker du på **OK**.

5. Trykk ◀ eller ▶ for å vise bildet du vil skrive ut.
6. Trykk på + eller - på kontrollpanelet gjentatte ganger for å angi hvor mange kopier du vil ha.
7. Gjenta de siste to trinnene helt til du har valgt alle bildene du vil skrive ut.




Trykk på **Clear/Back** for å gå tilbake til forrige nivå.

8. Trykk på **OK**.
9. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge innstillingen du vil endre, og deretter trykker du på **OK**. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge alternativet du vil ha, og trykk deretter på **OK**.
10. Trykk på **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.

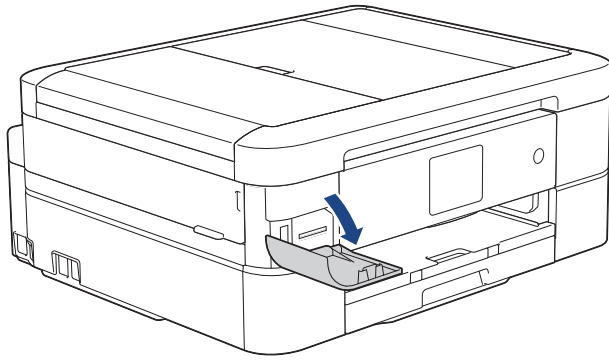

2. Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor.
3. Trykk på [Foto] > [Velg filer].
4. Trykk ◀ eller ▶ for å vise det bildet du vil skrive ut, og trykk deretter på det.



Hvis du vil skrive ut alle bildene, trykker du på [Skr. alle], og deretter trykker du på [Ja] for å bekrefte.

5. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk [-] eller [+] på pekeskjermen.
 - Trykk på × **01** for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
6. Trykk på [OK].
7. Gjenta de siste tre trinnene helt til du har valgt alle bildene du vil skrive ut.
8. Trykk på [OK].
9. Les og bekreft den viste listen med alternativer.
10. Du kan endre utskriftsinnstillingene ved å trykke på [Utskr. innst.].
Når du er ferdig, trykk på [OK].
11. Trykk på [Start].



Beslektet informasjon

- [Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Utskriftsinnstillinger for bilder](#)

Skrive ut en bildeoversikt (miniatyrbilder) fra medier

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Skriv ut en bildeoversikt for å se miniatyrbilder av alle bildene på minnekortet eller USB Flash-minnet.

Støtte for USB Flash-minne er kun tilgjengelig for enkelte modeller (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW).



- Maskinen tildeler bildene numre (for eksempel nr. 1, nr. 2, nr. 3 osv.).

Maskinen gjenkjenner ikke andre numre eller filnavn som digitalkameraet eller datamaskinen har brukt til å identifisere bildene.

- Bare filnavn som inneholder 20 tegn eller færre, blir skrevet ut riktig på arket med bildeoversikten.
- Filnavn kan ikke skrives ut korrekt hvis de inneholder ikke-alfanumeriske tegn, men ikke-alfanumeriske tegn påvirker ikke innstillingene for fotoutskrift.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn mediet i sporet.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [JPEG-utskrift]. Trykk på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Indeksutskrift]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Skriv ut indeksark]. Trykk på **OK**.
5. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge innstillingen du vil endre, og deretter trykker du på **OK**. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge alternativet du vil ha, og trykk deretter på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse
Papirtype	Velg papirtype.
Papirstr.	Velg papirstørrelse.

6. Trykk på **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor.
3. Trykk på [Foto] > [Indeksutskrift] > [Skriv ut indeksark].
4. Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykk [Utskr.innst.].
Når du er ferdig, trykk på [OK].

Alternativ	Beskrivelse
Papirtype	Velg papirtype.
Papirstr.	Velg papirstørrelse.

5. Trykk på [Start].



Beslektet informasjon

- Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen

Relaterte temaer:

- Skrive ut bilder etter bildenummer

Skrive ut bilder etter bildenummer

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Før du kan skrive ut et enkeltbilde, må du skrive ut fotoindeksarket (miniatyrbilder) for å vite hvilket nummer det har.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn mediet i sporet.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [JPEG-utskrift]. Trykk på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Indeksutskrift]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Skriv ut bilder]. Trykk på **OK**.
5. Angi bildenumrene du vil skrive ut, ved hjelp av tastaturet på LCD-skjermen. Når du har valgt bildenumrene, trykker du på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge [OK], og deretter trykker du på **OK**.



- Angi flere numre på én gang ved bruk av et komma eller en bindestrek. Skriv inn for eksempel **1, 3, 6** for å skrive ut bilde nr. 1, nr. 3 og nr. 6. Skriv ut en serie med bilder ved hjelp av bindestrek. Skriv inn for eksempel **1-5** for å skrive ut bilde nr. 1 til nr. 5.
- Du kan taste inn opptil 12 tegn (inkludert komma og bindestrek) for bildenumrene du vil skrive ut.

6. Trykk på + eller - på kontrollpanelet gjentatte ganger for å angi hvor mange kopier du vil ha.
7. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge innstillingen du vil endre, og deretter trykker du på **OK**. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge alternativet du vil ha, og trykk deretter på **OK**.
8. Trykk på **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor.
3. Trykk på [Foto] > [Indeksutskrift] > [Skriv ut bilder].
4. Angi bildenumrene du vil skrive ut, ved hjelp av pekeskjermen. Når du har valgt bildenumre, trykker du på [OK].



- Angi flere numre på én gang ved bruk av et komma eller en bindestrek. Skriv inn for eksempel **1, 3, 6** for å skrive ut bilde nr. 1, nr. 3 og nr. 6. Skriv ut en serie med bilder ved hjelp av bindestrek. Skriv inn for eksempel **1-5** for å skrive ut bilde nr. 1 til nr. 5.
- Du kan taste inn opptil 12 tegn (inkludert komma og bindestrek) for bildenumrene du vil skrive ut.

5. Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk [-] eller [+] på pekeskjermen.
 - Trykk på × **01** for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
6. Du kan endre utskriftsinnstillingene ved å trykke på [Utskr.innst.].
Når du er ferdig, trykk på [OK].
7. Trykk på [Start].



Beslektet informasjon

- Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen


Relaterte temaer:

- Skrive ut en bildeoversikt (miniatyrbilder) fra medier
- Utskriftsinnstillinger for bilder

Skrive ut ID-bilder

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Velg et bilde som er lagret på et minnekort eller et USB flash-minne, og skriv ut passbilder til CV-en, passet osv. Du kan skrive ut fire passbilder på ett papirark, og du kan beskjære store bilder til forhåndsangitte størrelser.




Bare ett bilde skrives ut når du velger [2x2tommer] eller [50x70mm] i innstillingen for passbildeformatet, og [10x15cm] i innstillingene for papirstørrelse.

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor.
3. Trykk på [Foto] > [ID-fotoutskrift].
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise ønsket bilde, og trykk deretter på det.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å justere størrelsen på beskjæringen du vil ha, og trykk deretter på den.



Maskinen beskjærer bildet til valgt størrelse. Gjenta disse trinnene hvis du vil beskjære til en annen størrelse.

6. Bekreft det viste bildet. Roter bildet om nødvendig ved å trykke .
7. Trykk på [OK].
8. Du kan endre utskriftsinnstillingene ved å trykke på [Utskr.innst.].

Alternativ	Beskrivelse
Utskriftskval.	Velg utskriftsoppløsning for dokumenttypen.
Papirtype	Velg papirtype.
Papirstr.	Velg papirstørrelse.

9. Trykk på [Start].



Beslektet informasjon

- [Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen](#)


Skriv ut bilder med automatisk beskjæring

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis bildet er for langt eller for bredt til å få plass i din layout, blir deler av bildet beskåret.

- Fabrikkinnstillingen er På. Hvis du ønsker å skrive ut hele bildet, endrer du innstillingen til På.
- Hvis du setter [Beskjæring]-innstillingen til Av, må du også sette [Uten kanter] til Av.

Beskjæring: På



Beskjæring: Av




>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn mediet i sporet.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [JPEG-utskrift]. Trykk på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Velg filer]. Trykk på **OK**.
5. Trykk ◀ eller ▶ for å vise bildet du vil skrive ut.
6. Trykk på + eller - på kontrollpanelet gjentatte ganger for å angi hvor mange kopier du vil ha.
7. Trykk på **OK**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Beskjæring]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [På] (eller [Av]). Trykk på **OK**.
9. Trykk på **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor.
3. Trykk på [Foto] > [Velg filer].
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise hvert enkelt bilde. Når ønsket bilde vises, skal du først trykke på det og deretter på [OK].
5. Trykk på [OK].
6. Trykk på [Utskr.innst.] > [Beskjæring].
7. Trykk på [På] (eller [Av]).
8. Når du er ferdig trykker du på  eller [OK].
9. Trykk på [Start].



Beslektet informasjon

- Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen

Relaterte temaer:

- Andre problemer

Skrive ut bilder uten kant fra medier

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Denne funksjonen utvider utskriftsområdet til kantene på papiret. Utskriftshastigheten vil bli tregere.


>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn mediet i sporet.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [JPEG-utskrift]. Trykk på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Velg filer]. Trykk på **OK**.
5. Trykk ◀ eller ▶ for å vise bildet du vil skrive ut.
6. Trykk på + eller - på kontrollpanelet gjentatte ganger for å angi hvor mange kopier du vil ha.
7. Trykk på **OK**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Uten kanter]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [På] (eller [Av]). Trykk på **OK**.
9. Trykk på **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor.
3. Trykk på [Foto] > [Velg filer].
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise hvert enkelt bilde. Når ønsket bilde vises, skal du først trykke på det og deretter på [OK].
5. Trykk på [OK].
6. Trykk på [Utskr.innst.] > [Uten kanter].
7. Trykk på [På] (eller [Av]).
8. Når du er ferdig trykker du på  eller [OK].
9. Trykk på [Start].

✓ Beslektet informasjon

- [Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Andre problemer](#)

Skrive ut datoen fra bildets data

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Skriv ut datoen hvis den allerede er en del av informasjonen om bildet. Datoen vil bli skrevet ut nederst i høyre hjørne. Bildet må inneholde datoen for å kunne bruke denne innstillingen.


>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn mediet i sporet.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [JPEG-utskrift]. Trykk på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Velg filer]. Trykk på **OK**.
5. Trykk ◀ eller ▶ for å vise bildet du vil skrive ut.
6. Trykk på + eller - på kontrollpanelet gjentatte ganger for å angi hvor mange kopier du vil ha.
7. Trykk på **OK**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Datoutskrift]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [På] (eller [Av]). Trykk på **OK**.
9. Trykk på **Colour Start**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor.
3. Trykk på [Foto] > [Velg filer].
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise hvert enkelt bilde. Når ønsket bilde vises, skal du først trykke på det og deretter på [OK].
5. Trykk på [OK].
6. Trykk på [Utskr.innst.] > [Datoutskrift].
7. Trykk på [På] (eller [Av]).
8. Når du er ferdig trykker du på  eller [OK].
9. Trykk på [Start].

✓ Beslektet informasjon

- [Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen](#)

Utskriftsinnstillinger for bilder

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

Alternativ	Beskrivelse
Utskriftskval.	Velg utskriftsoppløsning for dokumenttypen. Hvis du velger Blekkpapir i innstillingen Papirtype , kan du bare velge Fin .
Papirtype	Velg papirtype.
Papirstr.	Velg papirstørrelse.
Utskr.oppsett	Velg utskriftsoppsett.
Lyshet	Juster lysstyrken.
Kontrast	Juster kontrasten. Økt kontrast får et bilde til å se skarpere og mer livaktig ut.
Beskjæring	Beskjær bildet rundt marginen slik at det tilpasses papir- eller utskriftsstørrelsen. Slå av denne funksjonen når du vil skrive ut hele bilder eller forhindre uønsket beskjæring.
Uten kanter	Utvid utskriftsområdet slik at det passer til kantene på papiret.
Datoutskrift	Skriv ut dato på bildet.
Angi ny std.	Lagre utskriftsinnstillingene du bruker oftest, ved å angi dem som standard.
Fabrikkinnstilling	Gjenopprett eventuelle utskriftsinnstillingene du har endret, til fabrikkinnstillingene.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Trykk på alternativet [Utskr.innst.] for å vise innstillingene som står i tabellen.

Alternativ	Beskrivelse
Utskriftskval.	Velg utskriftsoppløsning for dokumenttypen. Hvis du velger Blekkpapir i innstillingen Papirtype , kan du bare velge Fin .
Papirtype	Velg papirtype.
Papirstr.	Velg papirstørrelse.
Utskr.oppsett	Velg utskriftsoppsett.
Lyshet	Juster lysstyrken.
Kontrast	Juster kontrasten. Økt kontrast får et bilde til å se skarpere og mer livaktig ut.
Beskjæring	Beskjær bildet rundt marginen slik at det tilpasses papir- eller utskriftsstørrelsen. Slå av denne funksjonen når du vil skrive ut hele bilder eller forhindre uønsket beskjæring.
Uten kanter	Utvid utskriftsområdet slik at det passer til kantene på papiret.

Alternativ	Beskrivelse
Datoutskrift	Skriv ut dato på bildet.
Angi ny std.	Lagre utskriftsinnstillingene du bruker oftest, ved å angi dem som standard.
Fabrikkinnstilling	Gjenopprett eventuelle utskriftsinnstillingene du har endret, til fabrikkinnstillingene.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut bilder fra medier på Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Forhåndsvis og skriv ut bilder fra medier](#)
 - [Skrive ut bilder etter bildenummer](#)
-

Kopiere fotografier fra medier til en datamaskin

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du vil kopiere fotografier som er lagret på et minnekort eller et USB Flash-minne til en mappe på datamaskinen, følger du fremgangsmåten for den tilkoblingstypen og det operativsystemet du har.

- [Før du kopierer fotografier](#)
- [Kopiere fotografier fra medier over en lokal forbindelse](#)

Før du kopierer fotografier

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

VIKTIG

Du må IKKE starte datamaskinen mens et minnekort eller USB Flash-minne står i mediestasjonen til maskinen. Det kan føre til at du mister dataene eller skader mediet.



- Maskinen leser bare det mediet som ble satt inn først.
- Når maskinen skriver ut bilder fra mediet, har ikke datamaskinen tilgang til fotoutskrift for andre oppgaver.



Beslektet informasjon

- [Kopiere fotografier fra medier til en datamaskin](#)

Kopiere fotografier fra medier over en lokal forbindelse

Beslektede modeller : DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan kopiere fotografier fra medier til datamaskinen når den er lokalt tilkople (via USB) til maskinen.

1. Åpne dekselet på mediesporet på maskinen.
2. Sett inn et minnekort eller et USB Flash-minne i maskinen.
3. Gjør ett av følgende:
 - (Windows)
Dobbelklikk på **Flyttbar disk**-ikonet i Windows Utforsker.
 - (Mac)
Dobbelklikk på Flyttbar disk-ikonet .



Hvis du oppretter et navn for volumetiketten på mediet, så vises dette navnet.

Filene og mappene på mediet vises på datamaskinskjermen.

4. Du kan redigere en fil og lagre den på en annen stasjon på datamaskinen.
5. Avslutt alle programmer som kjører data som er lagret på mediet.
6. Gjør ett av følgende:
 - (Windows)
I Windows Utforsker kan du høyreklikke på Flyttbar disk-ikonet og velge **Løs ut**.
 - (Mac)
Dra Flyttbar disk-ikonet til **Papirkurv**-ikonet.
7. Vent til Brother-maskinen ikke lenger bruker lagringsmediet før du fjerner det.

VIKTIG

IKKE fjern lagringsmediet mens det brukes av Brother-maskinen. Ellers kan mediet eller dataene på mediet bli skadet.

Hvis du fjerner lagringsmediet mens det brukes av Brother-maskinen, må du starte datamaskinen på nytt før du setter inn det samme lagringsmediet i maskinen. Hvis du ikke starter datamaskinen på nytt, kan dataene på mediet bli ødelagt.



Beslektet informasjon

- [Kopiere fotografier fra medier til en datamaskin](#)


Skrive ut fotografier fra ControlCenter4 (Windows)

Du kan skrive ut og redigere fotografier ved bruk av forskjellige ControlCenter-funksjoner.

1. Sørg for at du har lagt inn riktig media i papirmagasinet.

VIKTIG

- Vi anbefaler å bruke papirmagasinet for fotografier på toppen av dekkelet på mottakerbrettet for å skrive ut på papirstørrelsene Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm). (Bare tilgjengelig for enkelte modeller)
- Bruk av Brother-papir gir de beste resultatene.
- Når du skriver ut på Brother-fotopapir, skal du legge i ett ekstra ark av det samme fotopapiret i papirmagasinet.

2. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
3. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du bruker **Avansert modus**, skal du klikke på kategorien **Bilde** og deretter klikke på **Bildeutskrift**-knappen.
 - Hvis du bruker **Hjemmemodus**, skal du klikke på kategorien **Bilde**.




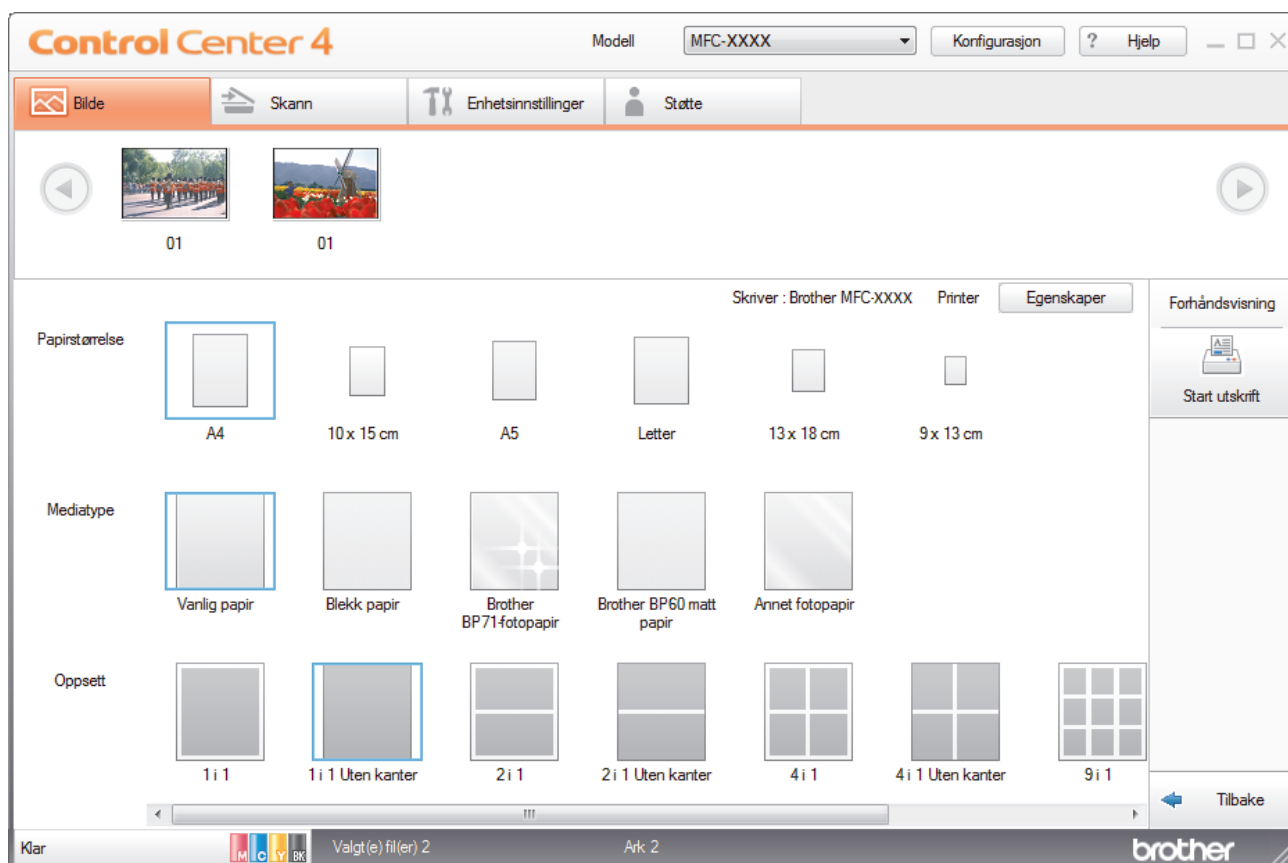
4. Velg mappen som inneholder bildet du vil skrive ut.

Alternativ	Beskrivelse
Min CC4-mappe	Med knappen Min CC4-mappe kan du åpne mappen ControlCenter4, som ligger i mappen Mine bilder på datamaskinen.
Skrivebord	Knappen på skrivebordet lar deg åpne mappetreteet fra skrivebordet for å velge bilder du ønsker å skrive ut.

5. Velg hvilke bilder du vil skrive ut ved å merke av for miniatyrbildene i bildefremvisning.

Alternativ	Beskrivelse
Velg alle	Kryss av for alle miniatyrbildene i det viste skjermbildet.
Opphev alle	Fjern kryssene for alle miniatyrbildene i det viste skjermbildet.

- Angi antall kopier du vil skrive ut (1–99) ved å klikke .
- Vil du beskjære bildet før utskrift, klikker du **Redigere**.
- Klikk på **Skrive ut**.
Vinduet med skriverinnstillinger vises.
- Konfigurer innstillingene for alternativene **Papirstørrelse**, **Mediatype** og **Oppsett**.




- Klikk på **Egenskaper**-knappen for å konfigurere alternativene **Utskriftskvalitet**, **Farge / Gråtone** og **Fargemodus** etter behov. Hvis du vil skrive ut bildets tidsstempel i nedre høyre hjørne av bildet, skal du huke av avmerkingsboksen **Utskriftsdato**.
- Klikk på **Skriveralternativer...**-knappen for å endre andre skriverinnstillinger. (Kun for Avansert modus)
- Klikk på **OK**.
- Klikk på **Forhåndsvisning**-knappen for å vise bildet på skjermen før utskrift.
- Klikk på **Start utskrift**-knappen.

Beslektet informasjon

- [PhotoCapture Center](#)
 - [Rediger fotografier ved bruk av ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Rediger fotografier ved bruk av ControlCenter4 (Windows)

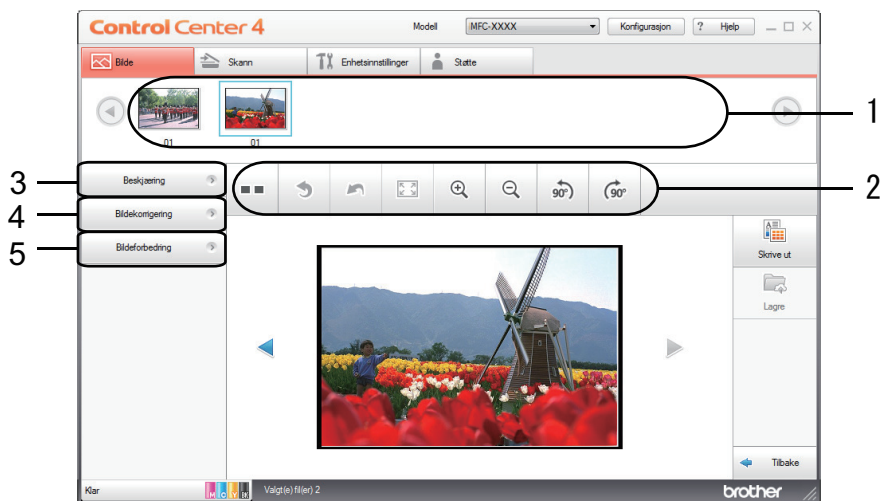

1. Dette området viser hvilke bilder som for øyeblikket er valgt, og hvor mange kopier av hvert bilde som skal skrives ut.
2. Med disse knappene kan du styre hvordan du viser det valgte bildet.

Knapper	Beskrivelse
(Sammenlikne)	Sammenlign det redigerte bildet med originalen.
(Angre)	Opphev den siste redigeringen som ble brukt på det valgte bildet.
(Start på nytt)	Avbryt alle redigeringene som ble brukt på det valgte bildet. Det redigerte bildet går tilbake til opprinnelig tilstand.
(Tilpass til vindu)	Angi zoomnivået slik at bildet passer i vinduet.
(Zoom inn/Zoom ut)	Forstørr eller forminsk det valgte bildet.
(Roter mot urviseren/Roter med urviseren)	Roter bildet 90 grader, med eller mot klokken.
(Forrige/neste)	Vis forrige eller neste bilde.

3. Beskjæring

Med denne funksjonen kan du fjerne uønskede områder fra bildene.


4. Bildeforbedring

Autokorrigerings

Velg dette alternativet for å bruke en rekke automatiske korrigeringsfunksjoner som kan forbedre et bilde.

Fjerne røde øyne

Velg dette alternativet for å korrigere røde øyne på bilder som kan skyldes kamerablitsen.



Svar/hvitt

Velg dette alternativet for å fjerne fargeinformasjon fra bildet.

Sepia

Velg dette alternativet for å fjerne fargeinformasjon fra bildet og legge til en sepia-nyanse.

5. Bildeforbedring**Naturmotiv**

Velg dette alternativet for å forbedre naturlige farger, slik som grønn og blå.

Nattemotiv

Velg dette alternativet for å optimere bildejusteringer for et bilde som tas om natten.

Mykt lys

Velg dette alternativet for å gjøre skarpe kanter mykere.

**Beslektet informasjon**

- [Skrive ut fotografier fra ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Nettverk

- [Støttede grunnleggende nettverksfunksjoner](#)
- [Programvare og verktøy for nettverksstyring](#)
- [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)
- [Avanserte nettverksfunksjoner](#)
- [Teknisk informasjon for avanserte brukere](#)

Støttede grunnleggende nettverksfunksjoner

Utskriftsserveren støtter ulike funksjoner avhengig av operativsystemet. Bruk denne tabellen for å se hvilke nettverksfunksjoner og -tilkoblinger som støttes av hvert enkelt operativsystem.

Operativsystemer	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016	macOS
Utskrift	Ja	Ja	Ja
Skanning	Ja		Ja
PC-faks-sende (Bare tilgjengelig for enkelte modeller) ¹	Ja		Ja
PC-faks-mottak (Bare tilgjengelig for enkelte modeller) ¹	Ja		
BRAdmin Light ²	Ja	Ja	
BRAdmin Professional ³	Ja	Ja	
Fjernoppsett (Bare tilgjengelig for enkelte modeller) ¹	Ja		
Status Monitor	Ja		Ja
Veiviser for driverdistribusjon	Ja	Ja	



Beslektet informasjon

- [Nettverk](#)

¹ Ikke tilgjengelig for DCP-modeller.

² BRAdmin Light kan lastes ned fra siden for din modell på support.brother.com.

³ BRAdmin Professional kan lastes ned fra siden for din modell på support.brother.com.

Programvare og verktøy for nettverksstyring

Konfigurer og endre Brother-maskinens nettverksinnstillinger med et administrasjonsverktøy.

- [Lær om nettverksstyringsprogramvare og -verktøy](#)
- [Endre maskininnstillinger fra datamaskinen](#)

Lær om nettverksstyringsprogramvare og -verktøy

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light er et verktøy for første oppsett av Brother-enheter som er koplet til nettverk. Dette verktøyet kan dessuten søke etter Brother-produkter i nettverket, vise status og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adressen.

Gå til siden **Nedlastinger** for din modell på Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned BRAdmin Light.



- Hvis du bruker Windows-brannmuren eller brannmurfunksjonen i et antispion- eller antivirusprogram, må du deaktivere dem midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, må du konfigurere innstillingene i henhold til instruksene.

BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional er beregnet på mer avansert styring av nettverkstilkoplete Brother-enheter. Dette verktøyet kan også søke etter Brother-produkter på nettverket og vise enhetsstatusen fra et skjermbilde som ligner Windows Explorer, som skifter farge for å identifisere statusen til hver enhet. Du kan konfigurere nettverks- og enhetsinnstillinger, samt oppdatere enhetsfastvare fra en Windows-datamaskin på LAN. BRAdmin Professional kan også loggføre aktivitet på Brother-enheter på nettverket og eksportere loggdataene.



- Gå til modellens **Nedlastinger**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned den siste versjonen av Brothers BRAdmin Professional-verktøyet.
- Nodenavn: Nodenavnet vises i gjeldende BRAdmin Professional-vindu. Standard nodenavn er "BRNxxxxxxxxxxx" for kablet nettverk eller "BRWxxxxxxxxxxx" for trådløst nettverk (der "xxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Hvis du bruker Windows-brannmuren eller brannmurfunksjonen i et antispion- eller antivirusprogram, må du deaktivere dem midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, må du konfigurere innstillingene i henhold til instruksene.

Fjernoppsett (Windows og Mac) (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Fjernoppsett er et program for konfigurering av mange maskin- og nettverksinnstillinger fra enten et Windows eller et Mac-program. Når du starter dette programmet, vil innstillingene på maskinen automatisk bli lastet ned til datamaskinen og vist på dataskjermen. Hvis du endrer innstillingene, kan du laste dem direkte opp til maskinen.



Windows

Dette verktøyet kan brukes med USB-tilkobling eller nettverkstilkobling.

Mac

- Gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned fjernoppsett.
- Dette verktøyet kan brukes med USB-tilkobling.



Beslektet informasjon

- [Programvare og verktøy for nettverksstyring](#)

Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk

Vi anbefaler at du bruker Brother-installasjonsdisken til å koble maskinen til det trådløse nettverket.

- [Før du konfigurerer Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)
- [Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk når SSID-en ikke gruppesendes](#)
- [Bruk Wi-Fi Direct®](#)

Før du konfigurerer Brother-maskinen for et trådløst nettverk

Før du forsøker å konfigurere et trådløst nettverk, bekrefter du følgende:

- Vil du oppnå optimale resultater ved vanlig utskrift av dokumenter, plasserer du Brother-maskinen så nær det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren som mulig og med færrest mulig hindringer. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene, og interferens fra andre elektroniske enheter, kan redusere dataoverføringshastigheten for dokumentene.

Disse faktorene gjør at et trådløst grensesnitt kanskje ikke er den beste tilkoblingsmetoden for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du skal skrive ut store filer, f.eks. dokumenter med mange sider med både tekst og store bilder, bør du vurdere å bruke kablet Ethernet for raskere dataoverføring (bare støttede modeller), eller USB om du vil ha topp hastighet.

- Selv om Brother-maskinen kan brukes i både kablede og trådløse nettverk (kun støttede modeller), kan du bare bruke én tilkoblingsmetode om gangen. Du kan imidlertid bruke en trådløs nettverkstilkobling og Wi-Fi Direct-tilkobling eller en kablet nettverkstilkobling (bare støttede modeller) og Wi-Fi Direct-tilkobling samtidig.



Hvis du ikke vet sikkerhetsinformasjonen (for eksempel nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel), tar du kontakt med ruterfabrikanten, systemadministratoren eller internett-leverandøren.



Beslektet informasjon

- [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)

Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis det trådløse tilgangspunktet / ruterens støtter WPS (Push Button Configuration), kan du bruke WPS fra maskinens kontrollpanelmeny til å konfigurere de trådløse nettverksinnstillingene.



Rutere eller tilgangspunkter som støtter WPS er merket med dette symbolet:



>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW
>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [WLAN]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [WPS]. Trykk på **OK**.
3. Når [Aktivere WLAN?] vises, trykk på ►.
Veiviseren for trådløst oppsett starter. Trykk på ◀ for å avbryte.
4. Når LCD-skjermen angir at du skal starte WPS, trykker du på WPS-knappen på det trådløse tilgangspunktet / ruterens. Deretter trykker du på ► på maskinen. Maskinen vil automatisk prøve å koble til det trådløse nettverket.

Hvis den trådløse enheten er skikkelig tilkoblet, vises [Tilkoblet] på maskinens LCD-skjerm.

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. Når du skal installere **Full driver- og programvarepakke** som trengs for å bruke maskinen, setter du inn Brother-installasjonsdisken i datamaskinen, eventuelt kan du gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [WLAN] > [WPS].
2. Når [Aktivere WLAN?] vises, trykk på [Ja].
Veiviseren for trådløst oppsett starter. For å avbryte, trykk på [Nei].
3. Når pekeskjermen angir at du skal starte WPS, trykker du på WPS-knappen på det trådløse tilgangspunktet / ruterens. Deretter trykker du på [OK] på maskinen. Maskinen vil automatisk prøve å koble til det trådløse nettverket.

Hvis den trådløse enheten er riktig tilkoblet, viser LCD-skjermen [Tilkoblet].

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. Når du skal installere **Full driver- og programvarepakke** som trengs for å bruke maskinen, setter du inn Brother-installasjonsdisken i datamaskinen, eventuelt kan du gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Beslektet informasjon

- Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk


Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren støtter WPS, kan du bruke PIN-metoden (Personal Identification Number) til å konfigurere innstillinger for trådløst nettverk.

PIN-metoden er en av tilkoblingsmetodene som er utviklet av Wi-Fi Alliance®. Når du sender inn en PIN-kode som er opprettet av en tilgangsenhet (maskinen din), til registrerer (en enhet som administrerer det trådløse nettverket), kan du konfigurere det trådløse nettverket og sikkerhetsinnstillingene. Du finner mer informasjon om hvordan du får tilgang til WPS-modus i instruksene som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.


Type A

Tilkobling når det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren (1) også fungerer som registrator.



Type B

Tilkobling når en annen enhet (2), for eksempel en datamaskin, brukes som registrator.

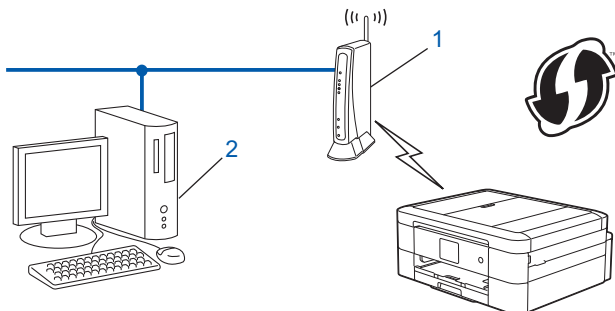

Rutere eller tilgangspunkter som støtter WPS er merket med dette symbolet:



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [WLAN]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [WPS m/PIN-kode]. Trykk på **OK**.

3. Når [Aktivere WLAN?] vises, trykk på ►.
Veiviseren for trådløst oppsett starter. Trykk på ◀ for å avbryte.
4. LCD-skjermen vier en åttesifret PIN-kode og maskinen begynner å søke etter et trådløst LAN-tilgangspunkt/ruter.
5. Koble til nettverket med datamaskinen, og i nettleserens adressefelt skriver du inn IP-adressen til enheten du bruker som registrator. (For eksempel: http://192.168.1.2)
6. Gå til siden med WPS-innstillingene og skriv PIN-koden. Følg deretter instruksene på skjermen.



- Registrererer er vanligvis det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren.
- Innstillingssiden er forskjellig avhengig av merket til det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren. Du finner mer informasjon i instruksene som følger med det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren.

Hvis du bruker en datamaskin med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, må du fullføre følgende trinn:

7. Gjør ett av følgende:

- Windows 7

Klikk på  (Start) > **Enheter og skrivere** > **Legg til enhet**.

- Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Når menylinjen vises, klikker du på **Innstillinger** > **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Enheter og skrivere** > **Legg til en enhet**.

- Windows 10


Klikk på  > **Windows Systemverktøy** > **Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Legg til en enhet**.



- Vil du bruke en datamaskin med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, må du registrere den i nettverket på forhånd. Du finner mer informasjon i instruksene som følger med det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren.
- Hvis du bruker en datamaskin med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, kan du installere skriverdriveren etter den trådløse konfigurasjonen ved å følge instruksjonene på skjermen. Når du skal installere **Full driver- og programvarepakke** som trengs for å bruke maskinen, setter du inn Brother-installasjonsdisken i datamaskinen, eventuelt kan du gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

8. Velg din maskin og klikk på **Neste**.
9. Skriv inn PIN-koden som vises på maskinens LCD-skjerm og klikk deretter på **Neste**.
10. (Windows 7) Velg nettverket ditt, og klikk deretter på **Neste**.
11. Klikk på **Lukk**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [WLAN] > [WPS m/PIN-kode].
2. Når [Aktivere WLAN?] vises, trykk på [Ja].
Veiviseren for trådløst oppsett starter. For å avbryte, trykk på [Nei].
3. LCD-skjermen vier en åttesifret PIN-kode og maskinen begynner å søke etter et trådløst LAN-tilgangspunkt/ruter.
4. Koble til nettverket med datamaskinen, og i nettleserens adressefelt skriver du inn IP-adressen til enheten du bruker som registrator. (For eksempel: http://192.168.1.2)
5. Gå til siden med WPS-innstillingene og skriv PIN-koden. Følg deretter instruksene på skjermen.



- Registrererer er vanligvis det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren.
- Innstillingssiden er forskjellig avhengig av merket til det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren. Du finner mer informasjon i instruksene som følger med det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren.

Hvis du bruker en datamaskin med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, må du fullføre følgende trinn:

6. Gjør ett av følgende:

- Windows 7

Klikk på  (Start) > Enheter og skrivere > Legg til enhet.

- Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Når menylinjen vises, klikker du på **Innstillinger > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere > Legg til en enhet.**

- Windows 10

Klikk på  > **Windows Systemverktøy > Kontrollpanel.** I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Legg til en enhet.**



- Vil du bruke en datamaskin med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, må du registrere den i nettverket på forhånd. Du finner mer informasjon i instruksene som følger med det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruteren.
- Hvis du bruker en datamaskin med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, kan du installere skriverdriveren etter den trådløse konfigurasjonen ved å følge instruksjonene på skjermen. Når du skal installere **Full driver- og programvarepakke** som trengs for å bruke maskinen, setter du inn Brother-installasjonsdisken i datamaskinen, eventuelt kan du gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

7. Velg din maskin og klikk på **Neste**.

8. Skriv inn PIN-koden som vises på maskinens LCD-skjerm og klikk deretter på **Neste**.

9. (Windows 7) Velg nettverket ditt, og klikk deretter på **Neste**.

10. Klikk på **Lukk**.



Beslektet informasjon

- [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)
-

Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk når SSID-en ikke gruppesendes

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned innstillingene for det trådløse nettverket. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigureringen.

1. Kontroller og skriv ned gjeldende innstillinger for trådløst nettverk.

Nettverksnavn (SSID)			
Kommunikasjonsmodus	Authentication Method (Pålitelighetskontrollmetode)	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Infrastruktur	Åpent system	INGEN	-
		WEP	
	Delt nøkkel	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
TKIP			

Eksempel:

Nettverksnavn (SSID)			
HELLO			
Kommunikasjonsmodus	Authentication Method (Pålitelighetskontrollmetode)	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678



Hvis ruterens bruker WEP-kryptering, angir du den første WEP-nøkkelen. Brother-maskinen støtter kun bruk av den første WEP-nøkkelen.

2. Trykk på **Menu**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [WLAN]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Inst.veiviser], og trykk deretter på **OK**.
4. Når [Aktivere WLAN?] vises, trykk på ►.
Veiviseren for trådløst oppsett starter. Trykk på ◀ for å avbryte.
5. Maskinen vil søke etter nettverket og vise en liste over tilgjengelige SSID-er. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [<Ny SSID>]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
6. Skriv SSID-navnet og trykk deretter på **OK**.



Mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst >> [Tillegg](#)

7. Velg [Infrastruktur], og trykk deretter på **OK**.

8. Velg pålitelighetskontrollmetode, og trykk deretter på **OK**.

9. Gjør ett av følgende:

- Hvis du valgte alternativet [Åpent system], trykker du på ▲ eller ▼ for å velge krypteringstype [Ingen] eller [WEP] og deretter på **OK**.

Hvis du valgte alternativet [WEP] for krypteringstype, må du skrive inn WEP-nøkkelen og deretter trykke på **OK**.

- Hvis du valgte alternativet [Delt nøkkel], må du skrive inn WEP-nøkkelen og deretter trykke på **OK**.
- Hvis du valgte alternativet [WPA/WPA2-PSK], trykker du på ▲ eller ▼ for å velge krypteringstype [TKIP +AES] eller [AES] og deretter på **OK**.

Skriv WPA-nøkkelen og trykk deretter på **OK**.



- Mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst ►► *Tillegg*
- Brother-maskinen støtter bare bruk av den første WEP-nøkkelen.

10. Maskinen prøver å koble til den trådløse enheten som du har valgt.

Hvis den trådløse enheten er skikkelig tilkoblet, vises [Tilkoblet] på maskinens LCD-skjerm.

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. Når du skal installere **Full driver- og programvarepakke** som trengs for å bruke maskinen, setter du inn Brother-installasjonsdisken i datamaskinen, eventuelt kan du gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned innstillingene for det trådløse nettverket. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigureringen.

1. Kontroller og skriv ned gjeldende innstillinger for trådløst nettverk.


Nettverksnavn (SSID)			
Kommunikasjonsmodus	Authentication Method (Pålitelighetskontrollmetode)	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Infrastruktur	Åpent system	INGEN	-
		WEP	
	Delt nøkkel	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Eksempel:

Nettverksnavn (SSID)			
HELLO			
Kommunikasjonsmodus	Authentication Method (Pålitelighetskontrollmetode)	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678



Hvis ruterens bruker WEP-kryptering, angir du den første WEP-nøkkelen. Brother-maskinen støtter kun bruk av den første WEP-nøkkelen.

2. Trykk  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [WLAN] > [Inst.veiviser].

3. Når [Aktivere WLAN?] vises, trykk på [Ja].
Veiviseren for trådløst oppsett starter. For å avbryte, trykk på [Nei].
4. Maskinen søker etter nettverket og viser en liste over tilgjengelige SSID-er. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [<Ny SSID>]-alternativet og trykk deretter på det.
5. Trykk på [OK].
6. Skriv SSID-navnet og trykk deretter på [OK].



Mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst >> *Tillegg*

7. Trykk på [Infrastruktur].
8. Velg pålitelighetskontrollmetode og trykk deretter på den.
9. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du valgte alternativet [Åpent system], må du trykke på enten [Ingen] eller [WEP].
Hvis du valgte alternativet [WEP] for krypteringstype, må du skrive inn WEP-nøkkelen og deretter trykke på [OK].
 - Hvis du valgte alternativet [Delt nøkkel], må du skrive inn WEP-nøkkelen og deretter trykke på [OK].
 - Hvis du valgte alternativet [WPA/WPA2-PSK], må du trykke på enten [TKIP+AES] eller [AES].
Skriv WPA-nøkkelen og trykk deretter på [OK].



- Mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst >> *Tillegg*.
- Brother-maskinen støtter bare bruk av den første WEP-nøkkelen.

10. Maskinen prøver å koble til den trådløse enheten som du har valgt.

Hvis den trådløse enheten er riktig tilkoblet, viser LCD-skjermen [Tilkoblet].

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. Når du skal installere **Full driver- og programvarepakke** som trengs for å bruke maskinen, setter du inn Brother-installasjonsdisken i datamaskinen, eventuelt kan du gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Beslektet informasjon

- [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)

Relaterte temaer:


- [Jeg kan ikke fullføre oppsettkonfigureringen av det trådløse nettverket](#)

Bruk Wi-Fi Direct®

- Skrive ut eller skanne fra den mobile enheten med Wi-Fi Direct
- Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket
- Jeg kan ikke fullføre oppsettkonfigurasjonen av det trådløse nettverket

Skrive ut eller skanne fra den mobile enheten med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en av de trådløse konfigurasjonsmetodene som er utviklet av Wi-Fi Alliance®. Med den kan du konfigurere et sikret trådløst nettverk mellom Brother-maskinen og en mobil enhet, slik som en Android™-enhet, Windows-enhet, iPhone, iPod touch eller iPad, uten bruk av tilgangspunkt. Wi-Fi Direct støtter trådløs nettverkskonfigurering med ettrykks- eller PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Du kan også konfigurere et trådløst nettverk ved å angi en SSID og et passord manuelt. Brother-maskinens Wi-Fi Direct-funksjon støtter WPA2™-sikkerhet med AES-kryptering.

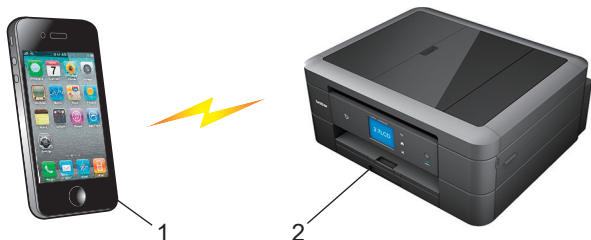

1. Mobil enhet
2. Brother-maskinen



- Selv om Brother-maskinen kan brukes i både kablede (kun støttede modeller) og trådløse nettverk, kan du bare bruke én tilkoblingsmetode om gangen. Du kan imidlertid bruke en trådløs nettverkstilkobling og Wi-Fi Direct-tilkobling eller en kablet nettverkstilkobling og Wi-Fi Direct-tilkobling samtidig.
- Den Wi-Fi Direct-støttede enheten kan bli gruppeeier (G/E). Når du konfigurerer Wi-Fi Direct-nettverket, fungerer gruppeeieren (G/E) som tilgangspunkt.



Beslektet informasjon

- [Bruk Wi-Fi Direct®](#)

Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket

Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverksinnstillingene dine fra maskinens kontrollpanel.

- [Oversikt over nettverkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket ditt med Ettrykks-metoden](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket med Ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer ditt Wi-Fi Direct-nettverk med PIN-metoden](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket ditt med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket manuelt](#)

Oversikt over nettverkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct

Instruksjonene nedenfor viser fem metoder du kan bruke til å konfigurere Brother-maskinen i et trådløst nettverkmiljø. Velg metoden du foretrekker for miljøet.

Kontroller den mobile enheten for konfigurering.

1. Støtter den mobile enheten Wi-Fi Direct?

Alternativ	Beskrivelse
Ja	Gå til trinn 2
Nei	Gå til trinn 3

2. Støtter den mobile enheten ettrykkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct?

Alternativ	Beskrivelse
Ja	►► <i>Beslektet informasjon:</i> Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket ditt med Ettrykksmetoden
Nei	►► <i>Beslektet informasjon:</i> Konfigurer ditt Wi-Fi Direct-nettverk med PIN-metoden

3. Støtter den mobile enheten Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Alternativ	Beskrivelse
Ja	Gå til trinn 4
Nei	►► <i>Beslektet informasjon:</i> Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket manuelt

4. Støtter den mobile enheten ettrykkskonfigurasjon for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Alternativ	Beskrivelse
Ja	►► <i>Beslektet informasjon:</i> Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket med Ettrykksmetoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Nei	►► <i>Beslektet informasjon:</i> Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket ditt med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

For å bruke Brother iPrint&Scan-funksjonaliteten i et Wi-Fi Direct-nettverk konfigurert av ettrykkskonfigurasjon med Wi-Fi Direct eller av PIN-metoden med Wi-Fi Direct, må enheten du bruker til å konfigurere Wi-Fi Direct med kjøre Android™ 4.0 eller senere.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Relaterte temaer:

- [Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket ditt med Ettrykksmetoden](#)
- [Konfigurer ditt Wi-Fi Direct-nettverk med PIN-metoden](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket manuelt](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket med Ettrykksmetoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket ditt med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket ditt med Ettrykks-metoden

>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW
>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Dersom den mobile enheten din støtter Wi-Fi Direct, følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-forespørselen fra den mobile enheten, vises meldingen [Forespørsel om Wi-Fi Direct tilkob. er mottatt.] på LCD-skjermen. Trykk ► for å koble til.


1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Wi-Fi direkte]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Trykknapp]. Trykk på **OK**.
3. Aktiver mobilenhetens WPS PIN-konfigurasjonsmetode (se mobilenhetens brukermanual for instruksjoner) når [Aktiver Wi-Fi direkte på annen enhet.] vises. Trykk ► på Brother-maskinen. Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.
4. Gjør ett av følgende:
 - Når Brother-maskinen er G/E (gruppeeier), kobler du den mobile enheten direkte til maskinen.
 - Når Brother-maskinen ikke er gruppeeieren (G/E), vil den vise tilgjengelige enhetsnavn som et Wi-Fi Direct-nettverk skal konfigureres til. Velg mobilenheten du vil koble til, og trykk deretter på **OK**. Søk etter tilgjengelige enheter igjen ved å velge [Søk på nytt].
5. Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Dersom den mobile enheten din støtter Wi-Fi Direct, følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-forespørselen fra den mobile enheten, vises meldingen [Forespørsel om Wi-Fi Direct tilkobling er mottatt. Trykk på [OK] for å koble til.] på LCD-skjermen. Trykk [OK] for å koble til.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Wi-Fi direkte] > [Trykknapp].
2. Aktiver Wi-Fi Direct på mobilen (se den mobile enhetens brukermanual hvis du ønsker instruksjoner) når [Aktiver Wi-Fi Direct på annen enhet. Trykk så på [OK].] vises. Trykk [OK] på Brother-maskinen.
Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.
3. Gjør ett av følgende:
 - Når Brother-maskinen er gruppeeieren (G/E), kobler du den mobile enheten direkte til maskinen.
 - Når Brother-maskinen ikke er gruppeeieren (G/E), vil den vise tilgjengelige enhetsnavn som et Wi-Fi Direct-nettverk skal konfigureres til. Velg den mobile enheten du vil koble til. Søk etter tilgjengelige enheter på nytt ved å trykke på [Søk på nytt].

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over nettverkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct](#)

Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket med Ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Dersom den mobile enheten din støtter WPS (PBC; Push Button Configuration - "trykk knapp" konfigurasjon), følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-forespørselen fra den mobile enheten, vises meldingen [Forespørsel om Wi-Fi Direct tilkob. er mottatt.] på LCD-skjermen. Trykk ► for å koble til.


1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Wi-Fi direkte]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Gruppeeier]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [På]. Trykk på **OK**.
 - e. Velg [Trykknapp]. Trykk på **OK**.
3. Aktiver mobilenhetens WPS PIN-konfigurasjonsmetode (se mobilenhetens brukermanual for instruksjoner) når [Aktiver Wi-Fi direkte på annen enhet.] vises. Trykk ► på Brother-maskinen. Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.
4. Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Dersom den mobile enheten din støtter WPS (PBC; Push Button Configuration - "trykk knapp" konfigurasjon), følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-forespørselen fra den mobile enheten, vises meldingen [Forespørsel om Wi-Fi Direct tilkobling er mottatt. Trykk på [OK] for å koble til.] på LCD-skjermen. Trykk [OK] for å koble til.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Wi-Fi direkte] > [Gruppeeier] > [På].
2. Trykk på [Trykknapp].
3. Aktiver mobilenhetens WPS ett-trykkskonfigurasjonsmetode (se mobilenhetens brukermanual for instruksjoner). Når [Aktiver Wi-Fi Direct på annen enhet. Trykk så på [OK].] vises på maskinens LCD-skjerm, trykker du på [OK] på maskinen.
Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over nettverkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct](#)
-

Konfigurer ditt Wi-Fi Direct-nettverk med PIN-metoden

>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW
>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis den mobile enheten støtter PIN-metoden til Wi-Fi Direct, følg disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-forespørselen fra den mobile enheten, vises meldingen [Forespørsel om Wi-Fi Direct tilkob. er mottatt.] på LCD-skjermen. Trykk ► for å koble til.

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Wi-Fi direkte]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [PIN-kode]. Trykk på **OK**.
3. Aktiver mobilenhetens WPS PIN-konfigurasjonsmetode (se mobilenhetens brukermanual for instruksjoner) når [Aktiver Wi-Fi direkte på annen enhet.] vises. Trykk ► på Brother-maskinen. Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.
4. Gjør ett av følgende:
 - Når Brother-maskinen er G/E (gruppeeier), venter den på tilkoblingsforespørsel fra den mobile enheten. Hvis LCD-skjermen ber deg om å skrive inn en PIN-kode, angir du PIN-koden som vises på den mobile enheten i maskinen. Trykk på **OK**. Følg instruksjonene, og gå til neste trinn. Dersom PIN-koden vises på Brother-maskinen din, angir du PIN-koden i den mobile enheten.
 - Når Brother-maskinen ikke er G/E (gruppeeier), viser den tilgjengelige enhetsnavn for konfigurering av et Wi-Fi Direct-nettverk. Velg mobilenheten du vil koble til, og trykk deretter på **OK**. Søk etter tilgjengelige enheter igjen ved å velge [Søk på nytt].

Når [Velg PIN-metode] vises, gjør du ett av følgende:


 - Trykk på ► for å vise PIN-koden på maskinen og angi PIN-koden i den mobile enheten. Følg instruksjonene, og gå til neste trinn.
 - Trykk på ◀ for å angi PIN-koden som vises på den mobile enheten på maskinen, og trykk deretter på **OK**. Følg instruksjonene, og gå til neste trinn.
5. Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis den mobile enheten støtter PIN-metoden til Wi-Fi Direct, følg disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-forespørselen fra den mobile enheten, vises meldingen [Forespørsel om Wi-Fi Direct tilkobling er mottatt. Trykk på [OK] for å koble til.] på LCD-skjermen. Trykk [OK] for å koble til.


1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Wi-Fi direkte] > [PIN-kode].
2. Aktiver Wi-Fi Direct på mobilen (se den mobile enhetens brukermanual hvis du ønsker instruksjoner) når [Aktiver Wi-Fi Direct på annen enhet. Trykk så på [OK].] vises. Trykk [OK] på Brother-maskinen.
Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.

3. Gjør ett av følgende:

- Når Brother-maskinen er gruppeeieren (G/E), venter den på en forespørsel om tilkobling fra den mobile enheten. Når [PIN-kode] vises, angir du PIN-koden som vises på den mobile enheten i maskinen. Trykk på [OK]. Følg instruksjonene.
Dersom PIN-koden vises på Brother-maskinen din, angir du PIN-koden i den mobile enheten.
- Når Brother-maskinen ikke er gruppeeieren (G/E), vil den vise tilgjengelige enhetsnavn som et Wi-Fi Direct-nettverk skal konfigureres til. Velg den mobile enheten du vil koble til. Søk etter tilgjengelige enheter på nytt ved å trykke på [Søk på nytt].

Gjør ett av følgende:

- Trykk på [Vis PIN-kode] for å vise PIN-koden på maskinen og angi PIN-koden i den mobile enheten. Følg instruksjonene.
- Trykk på [Angi PIN-kode] for å angi PIN-koden som vises på den mobile enheten på maskinen, og trykk deretter på [OK]. Følg instruksjonene.

Hvis ingen PIN-kode vises på den mobile enheten, trykker du på  på Brother-maskinen. Gå tilbake til trinn 1 og prøv igjen.

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over nettverkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct](#)
-

Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket ditt med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW
>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis den mobile enheten støtter PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-forespørselen fra den mobile enheten, vises meldingen [Forespørsel om Wi-Fi Direct tilkob. er mottatt.] på LCD-skjermen. Trykk ► for å koble til.


1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Wi-Fi direkte]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Gruppeeier]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [På]. Trykk på **OK**.
 - e. Velg [PIN-kode]. Trykk på **OK**.
3. Aktiver mobilenhetens WPS PIN-konfigurasjonsmetode (se mobilenhetens brukermanual for instruksjoner) når [Aktiver Wi-Fi direkte på annen enhet.] vises. Trykk ► på Brother-maskinen. Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.
4. Maskinen venter på tilkoblingsforespørsel fra den mobile enheten. Hvis LCD-skjermen ber deg om å skrive inn en PIN-kode, angir du PIN-koden som vises på den mobile enheten i maskinen. Trykk på **OK**.
5. Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis den mobile enheten støtter PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-forespørselen fra den mobile enheten, vises meldingen [Forespørsel om Wi-Fi Direct tilkobling er mottatt. Trykk på [OK] for å koble til.] på LCD-skjermen. Trykk [OK] for å koble til.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Wi-Fi direkte] > [Gruppeeier] > [På] > [PIN-kode].
2. Når [Aktiver Wi-Fi Direct på annen enhet. Trykk så på [OK].] vises, aktiverer du den mobile enhetens WPS PIN-konfigurasjonsmetode (se den mobile enhetens brukermanual hvis du ønsker instruksjoner), og trykker deretter på [OK] på Brother-maskinen. Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.
3. Maskinen venter på tilkoblingsforespørsel fra den mobile enheten. Når [PIN-kode] vises, angir du PIN-koden som vises på den mobile enheten i maskinen. Trykk på [OK].

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over nettverkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct](#)

Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket manuelt

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis den mobile enheten ikke støtter Wi-Fi Direct eller WPS, må du konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk manuelt.

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Wi-Fi direkte]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Manuell]. Trykk på **OK**.
3. Maskinen vil vise SSID-navnet og passordet i tre minutter. Gå til innstillingsskjermen for trådløst nettverk på den mobile enheten og skriv inn SSID-navnet og passordet.
4. Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis den mobile enheten ikke støtter Wi-Fi Direct eller WPS, må du konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk manuelt.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Wi-Fi direkte] > [Manuell].
2. Maskinen viser SSID-navnet og passordet. Gå til innstillingsskjermen for trådløst nettverk på den mobile enheten og skriv inn SSID-navnet og passordet.

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.

Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over nettverkskonfigurering for Wi-Fi Direct](#)

Avanserte nettverksfunksjoner

- [Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurasjon](#)

Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurasjon

Nettverksinnstillingsrapporten viser nettverkskonfigurasjonen, inkludert innstillinger for nettverksutskriftsserveren.



- Nodenavn: Nodenavnet vises i gjeldende nettverkskonfigurasjonsrapport. Standard nodenavn er "BRNxxxxxxxxxxxx" for kablet nettverk eller "BRWxxxxxxxxxxxx" for trådløst nettverk (der "xxxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Hvis [IP Address] i nettverkskonfigurasjonsrapporten viser 0.0.0.0, venter du i ett minutt før du skriver den ut på nytt.
- Du finner maskinens innstillinger, slik som IP-adresse, nettverksmaske, nodenavn og MAC-adresse, i rapporten. Eksempel:
 - IP-adresse: 192.168.0.5
 - Nettverksmaske: 255.255.255.0
 - Nodenavn: BRN000ca0000499
 - MAC-adresse: 00-0c-a0-00-04-99


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Skriv rapport]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Nettverkskonf.]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ►.
Maskinen skriver ut den gjeldende nettverkskonfigurasjonsrapporten.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Skriv rapport] > [Nettverkskonfigurasjon] > [Ja].
Maskinen skriver ut den gjeldende nettverkskonfigurasjonsrapporten.

✓ Beslektet informasjon

- [Avanserte nettverksfunksjoner](#)

Relaterte temaer:

- [Hvor kan jeg finne nettverksinnstillingene for min Brother-maskin?](#)
- [Bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling \(Windows\)](#)
- [Jeg vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Teknisk informasjon for avanserte brukere

- [Tilbakestill nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene](#)
- [Skriv ut WLAN-rapporten](#)

Tilbakestill nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene

Du kan bruke maskinens kontrollpanel til å tilbakestille utskriftsserveren til standardinnstillingene. Dermed tilbakestilles all informasjon, slik som passord og IP-adresse.

VIKTIG

(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Når du tilbakestiller maskinen, kan faksene som er lagret i maskinens minne, bli slettet. Før du tilbakestiller maskinen, kan du overføre faksene til datamaskinen eller en annen faksmaskin slik at du ikke mister viktige meldinger.



- Denne funksjonen gjenoppretter alle innstillinger for kablede (kun støttede modeller) og trådløse nettverk til fabrikkinnstillingene.
- Du kan også tilbakestille utskriftsserveren til standardinnstillingene via BRAdmin Light eller BRAdmin Professional.


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Nullst. nettv.]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ► i to sekunder for å bekrefte.
Maskinen starter på nytt.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Nullst. nettv.].
2. Det vises en melding som bekrefter tilbakestilling. Trykk på [OK] i to sekunder.
Maskinen vil starte på nytt.



Beslektet informasjon

- [Teknisk informasjon for avanserte brukere](#)

Relaterte temaer:

- [Overfør faksene dine eller faksoaktivitetsrapporten](#)

Skriv ut WLAN-rapporten

WLAN-rapporten viser maskinens trådløse status. Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes, kontrollerer du feilkoden på rapportutskriften.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Skriv rapport]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [WLAN-rapport]-alternativet og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▶.

Maskinen vil skrive ut WLAN-rapporten.

Hvis WLAN-rapporten ikke skrives ut, kontrollerer du om det er noe galt med maskinen. Hvis det er ingen synlige feil, venter du i ett minutt og prøver å skrive ut rapporten på nytt.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Skriv rapport] > [WLAN-rapport] > [Ja].

Maskinen vil skrive ut WLAN-rapporten.

Hvis WLAN-rapporten ikke skrives ut, kontrollerer du om det er noe galt med maskinen. Hvis det er ingen synlige feil, venter du i ett minutt og prøver å skrive ut rapporten på nytt.

✓ Beslektet informasjon

- [Teknisk informasjon for avanserte brukere](#)
 - [Feilkoder i rapport om trådløst LAN](#)

Relaterte temaer:

- [Brother-maskinen kan ikke skrive ut, skanne eller motta PC-FAX over nettverket](#)
- [Jeg vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal](#)

Feilkoder i rapport om trådløst LAN

Hvis rapporten om trådløst LAN viser at tilkoblingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rapportutskriften og ser på de tilhørende instruksjonene i tabellen:

Feilkode	Problem og anbefalte løsninger
TS-01	Trådløsinnstillingen er ikke aktivert. Endre trådløsinnstillingen til PÅ. Hvis det er koblet en nettverkskabel til maskinen, trekker du den ut og endrer innstillingen for trådløst nettverk for maskinen til PÅ.
TS-02	Kan ikke registrere trådløst tilgangspunkt/ruter. 1. Kontroller de to punktene nedenfor: <ul style="list-style-type: none">• Trekk ut strømmen til det trådløse tilgangspunktet/ruteren, vent i 10 sekunder og koble den til igjen.• Hvis WLAN-tilgangspunktet/ruteren bruker MAC-adressefiltrering, bekrefter du at MAC-adressen til Brother-maskinen er godkjent av filteret. 2. Hvis du skrev inn SSID-en og sikkerhetsinformasjonen manuelt (SSID/godkjenningstype/krypteringsmetode/nettverksnøkkel), kan informasjonen være feil. Bekreft SSID-en og sikkerhetsinformasjonen på nytt, og skriv inn riktig informasjon ved behov. Denne enheten støtter ikke en 5 GHz SSID/ESSID og du må velge en 2,4 GHz SSID/ESSID. Sørg for at tilgangspunktet/ruteren er innstilt til 2,4 GHz eller 2,4 GHz/5 GHz blandet modus.
TS-04	Metodene for godkjenning/kryptering som brukes av valgt trådløst tilgangspunkt/ruter, støttes ikke av maskinen. Endre godkjennings- og krypteringsmetodene for det trådløse tilgangspunktet / ruteren. Maskinen støtter følgende godkjenningsmetoder: <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal TKIP eller AES• WPA2-Personal TKIP eller AES• Åpen WEP eller Ingen (uten kryptering)• Delt nøkkel WEP Hvis problemet ikke blir løst, kan du ha skrevet inn feil SSID eller nettverksinnstillinger. Bekreft innstillingene for det trådløse nettverket.
TS-05	Sikkerhetsinformasjonen (SSID/nettverksnøkkel) er feil. Bekreft SSID-en og nettverksnøkkelen.
TS-06	Informasjonen om trådløs sikkerhet (godkjenningstype/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) er feil. Bekreft informasjonen om trådløs sikkerhet (godkjenningstype/krypteringsmetode/nettverksnøkkel).
TS-07	Maskinen kan ikke finne et WLAN tilgangspunkt/ruter som har WPS aktivert. Hvis du vil koble til med WPS, må du betjene både maskinen og WLAN-tilgangspunktet/ruteren. Bekreft tilkoblingsmetoden for WPS på WLAN-tilgangspunktet/ruteren og prøv igjen. Hvis du ikke vet hvordan du betjener WLAN-tilgangspunktet/ruteren via WPS, kan du se i dokumentasjonen som følger med WLAN-tilgangspunktet/ruteren, spørre produsenten av WLAN-tilgangspunktet/ruteren eller høre med nettverksadministratoren.
TS-08	Det er registrert to eller flere WLAN-tilgangspunkt der WPS er aktivert. <ul style="list-style-type: none">• Bekreft at det bare er WLAN-tilgangspunkt/ruter innenfor området der WPS er aktivert, og prøv på nytt.• Prøv på nytt etter et par minutter for å unngå forstyrrelser fra andre tilgangspunkter.



Slik bekrefter du informasjon om trådløs sikkerhet (SSID/godkjenning metode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) for WLAN-tilgangspunktet/ruteren:

1. Standard sikkerhetsinnstillingene kan være oppgitt på en etikett som er festet på WLAN-tilgangspunktet/ruteren. Produsentens navn eller modellnummer på WLAN-tilgangspunktet/ruteren kan også brukes som standard sikkerhetsinnstillinger.
2. Se dokumentasjonen som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruteren for informasjon om hvor du finner sikkerhetsinnstillingene.
 - Hvis WLAN-tilgangspunktet/ruteren er satt til ikke å kringkaste SSID-en, oppdages ikke SSID-en automatisk. Du må angi SSID-navnet manuelt.
 - Nettverksnøkkelen kan beskrives også som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

Hvis du ikke kjenner SSID-en og trådløse sikkerhetsinnstillinger for WLAN-tilgangspunktet/ruteren eller hvordan du endrer konfigureringen, se dokumentasjonen som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruteren, spør produsenten av tilgangspunktet/ruteren eller spør Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren.



Beslektet informasjon

- [Skriv ut WLAN-rapporten](#)

Relaterte temaer:

- [Brother-maskinen kan ikke skrive ut, skanne eller motta PC-FAX over nettverket](#)
 - [Jeg vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal](#)
-

Sikkerhet

- [Låse maskininnstillingene](#)

Låse maskininnstillingene

Før du slår på maskinens Tilgangslås, skriver du ned passordet og tar godt vare på det. Hvis du glemmer passordet, må du nullstille alle passord som er lagret i maskinen ved å kontakte administratoren eller Brother kundeservice.

- [Om bruk av minnelås](#)
- [Om bruk av TX Lock](#)

Om bruk av minnelås

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Med minnelås kan du forhindre uautorisert tilgang til maskinen.

Selv om du ikke kan planlegge forsinkede fakser eller avspørringsjobber, vil tidligere forsinkede fakser bli sendt.



Du må slå av PC-FAX-mottak før du kan slå på minnelås.

Når minnelås er aktivert, er følgende handlinger tilgjengelige:

- Motta fakser til minnet (begrenses av minnekapasitet)
- Faksvideresending (hvis faksvideresending allerede var på)
- Fjerninnhenting (hvis fakslagring allerede var på og koden for fjerntilgang var angitt)

Når minnelås er aktivert, er følgende handlinger IKKE tilgjengelige:

- Betjening fra kontrollpanelet
- Utskrift av mottatte fakser
- PC-utskrift
- PC-skanning
- PC-faks-mottak
- Utskrift med NFC
- Skanning med NFC



Slå av minnelås for å skrive ut faksene i minnet.





Beslektet informasjon

- [Låse maskininnstillingene](#)
 - [Angi passord for minnelås](#)
 - [Endre minnets sikkerhetspassord](#)
 - [Slå minnelås på/av](#)

Angi passord for minnelås

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Husk å notere passordet.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Diverse] > [Minnelås].
2. Skriv inn et firesifret tall for passordet med pekeskjermen. Trykk på [OK].
3. Når pekeskjermen viser [Kontroller], skriver du inn passordet på nytt med pekeskjermen. Trykk på [OK].
4. Trykk på .





Beslektet informasjon

- [Om bruk av minnelås](#)

Endre minnets sikkerhetspassord

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Diverse] > [Minnelås] > [Sett passord].
2. Skriv inn det registrerte firesifrede tallet for gjeldende passord via pekeskjermen. Trykk på [OK].
3. Skriv inn et firesifret tall for det nye passordet med pekeskjermen. Trykk på [OK].
4. Når pekeskjermen viser [Kontroller], skriver du inn det nye passordet på nytt med pekeskjermen. Trykk på [OK].
5. Trykk på .




Beslektet informasjon

- [Om bruk av minnelås](#)

Slå minnelås på/av

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] > [Diverse] > [Minnelås] > [Velg sikkerhet].
2. Skriv inn det registrerte firesifrede passordet ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
Maskinen blir frakoblet, og pekeskjermen viser [Minnelås].



Slå av minnelås:

- a. Trykk på [Lås opp].
- b. Skriv inn gjeldende firesifrede passord, og trykk deretter på [OK].
Hvis du skriver inn feil passord, viser pekeskjermen [Feil passord] og forblir frakoblet. Maskinen blir i sikker modus helt til riktig passord er angitt.



Beslektet informasjon

- [Om bruk av minnelås](#)

Om bruk av TX Lock

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW

Blokker uautorisert dataoverføring til og fra maskinen.

Med TX Lock kan du forhindre uautorisert tilgang til maskinen.

Når TX Lock er på, er følgende handlinger tilgjengelige:

- Faksmottak
- PC-Fax-mottak (hvis PC-Fax-mottak allerede var på)



Når funksjonen TX Lock er på, vil maskinen motta fakser og lagre dem i minnet. Deretter, når TX Lock slås av, blir faksene sendt til valgt PC.

Når TX Lock er på, er følgende handlinger IKKE tilgjengelige:

- Betjening fra kontrollpanelet
- PC-utskrift
- PC-skanning



Beslektet informasjon

- [Låse maskininnstillingene](#)
 - [Angi TX Lock-passordet](#)
 - [Endre TX Lock-passordet](#)
 - [Slå TX Lock på/av](#)

Angi TX Lock-passordet

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Diverse]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Sendelås]. Trykk på **OK**.
3. Angi et firesifret nummer for passordet. Trykk på **OK**.
4. Skriv inn passordet på nytt. Trykk på **OK**.
5. Trykk på **Stop/Exit**.



Beslektet informasjon

- [Om bruk av TX Lock](#)

Endre TX Lock-passordet

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Diverse]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Sendelås]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Sett passord]. Trykk på **OK**.
3. Angi det firesifrede nummeret for gjeldende passord. Trykk på **OK**.
4. Angi et firesifret nummer for det nye passordet. Trykk på **OK**.
5. Skriv inn det nye passordet på nytt. Trykk på **OK**.
6. Trykk på **Stop/Exit**.



Beslektet informasjon

- [Om bruk av TX Lock](#)

Slå TX Lock på/av

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Diverse]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Sendelås]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Velg sikkerhet]. Trykk på **OK**.
3. Skriv inn det registrerte firesifrede passordet. Trykk på **OK**.
Maskinen blir frakoblet, og LCD-skjermen viser [Sikkerhets modus].



Slå av TX Lock:

- a. Trykk på **Menu**.
- b. Skriv inn gjeldende firesifrede passord, og trykk deretter på **OK**.
Hvis du skriver inn feil passord, viser LCD-skjermen [Feil passord] og forblir frakoblet. Maskinen blir i TX Lock-modus til riktig passord er angitt.



Beslektet informasjon

- [Om bruk av TX Lock](#)

Mobil / Web Connect


- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Mobil utskrift for Windows](#)
- [Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan for mobil](#)
- [Nærfeltskommunikasjon \(NFC\)](#)

Brother Web Connect

- [Oversikt over Brother Web Connect](#)
- [Nettjenester som brukes med Brother Web Connect](#)
- [Vilkår for bruk av Brother Web Connect](#)
- [Konfigurerer Brother Web Connect](#)
- [Skanne og laste opp dokumenter med Brother Web Connect](#)
- [Laste opp et dokument fra en ekstern minneenhet med Brother Web Connect](#)
- [Laste ned og skrive ut dokumenter med Brother Web Connect](#)
- [Laste ned og lagre et dokument på en ekstern minneenhet med Brother Web Connect](#)
- [Faksvideresending til nettsky eller e-post](#)

Oversikt over Brother Web Connect

Noen nettsteder tilbyr tjenester der brukere kan laste opp og vise bilder og filer på nettstedet. Brother-maskinen kan skanne bilder og laste dem opp til disse tjenestene. Den kan også laste ned og skrive ut bilder som allerede er lastet opp til disse tjenestene.

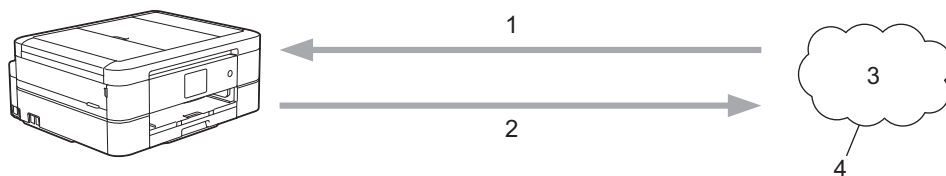




1. Utskrift
2. Skanning
3. Fotografier, bilder, dokumenter og andre filer
4. Webtjeneste


For å kunne bruke Brother Web Connect, må Brother-maskinen være koblet til et nettverk som har tilgang til Internett, enten gjennom en kablet eller en trådløs tilkobling.

For nettverksoppsett som bruker en proxy-server, må maskinen også være konfigurert til å bruke en proxy-server. Hvis du er usikker på nettverksinnstillingen, ta kontakt med nettverksadministratoren.



En proxy-server er en datamaskin som fungerer som mellomledd mellom datamaskiner som ikke er koblet direkte til Internett, og Internett.

Trykk på  (nett) eller  (apper) på pekeskjermen, eller trykk på  (**WEB**) for å bruke Brother Web Connect.

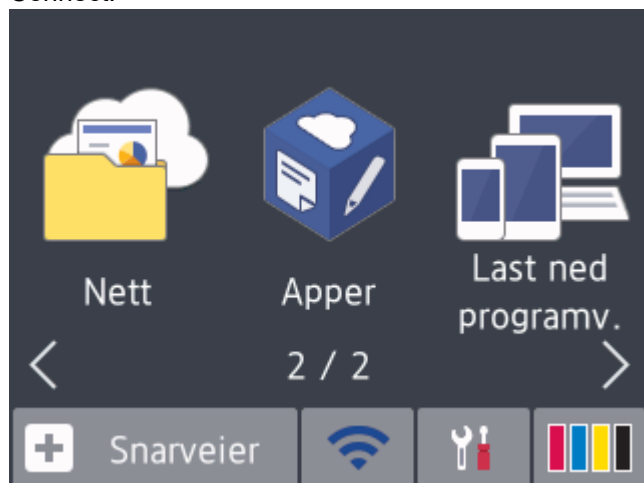

Beslektet informasjon

- [Brother Web Connect](#)

Nettjenester som brukes med Brother Web Connect

Bruk Brother Web Connect for å få tilgang til tjenester fra Brother-maskinen din: Noen av disse nettleverandørene tilbyr forretningsversjoner.

Du må ha en konto hos ønsket tjeneste for å bruke nettjenesten du ønsker. Hvis du ikke allerede har en konto, bruker du en datamaskin for å gå til tjenestens nettsted og opprette en konto.

Du trenger ikke opprette en konto for å bruke Brother Creative Center. (Brother CreativeCenter er kun tilgjengelig for noen modeller.)

Google Drive™

En nettjeneste for lagring, redigering, deling og synkronisering av filer og dokumenter.

URL: drive.google.com

Evernote®

En fillagrings- og administrasjonstjeneste på Internett.

URL: www.evernote.com

Dropbox

En nettjeneste for lagring, deling og synkronisering av filer.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

En fillagrings-, fildelings- og behandlingstjeneste på Internett.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

En nettjeneste for redigering og deling av dokumenter på Internett.

URL: www.box.com

OneNote

En nettjeneste for redigering og deling av dokumenter på Internett.

URL: www.onenote.com

Brother Creative Center

Et nettsted som tilbyr forskjellige maler, som gratulasjonskort, brosjyrer og kalendere som du kan skrive ut på Brother-maskinen. (kun tilgjengelig for enkelte land og modeller)

www.brother.com/creativecenter

Du finner mer informasjon om disse tjenestene på nettstedet til de ulike tjenestene.

Tabellen nedenfor angir hvilke filtyper som kan brukes til hver Brother Web Connect-funksjon:

Tilgjengelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
Last ned og skriv ut bilder, eller lagre dem på medier (DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT PPTX	(Kun utskrift)

Tilgjengelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
	PPTX		
Last opp skannede bilder	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	-
Last opp bilder som er lagret på medier (DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	JPEG	-	-
Faksvideresending til de nettbaserte tjenestene (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-



- Ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle land.
- For Hongkong, Taiwan og Korea

Brother Web Connect støtter kun filnavn som er skrevet på engelsk. Filer navngitt på det lokale språket kan ikke lastes ned.



Beslektet informasjon

- [Brother Web Connect](#)

Vilkår for bruk av Brother Web Connect

- [Installere Brother-programvare for å bruke Brother Web Connect](#)
- [Konfigurer innstillingene for proxyserver med maskinens kontrollpanel](#)

Installere Brother-programvare for å bruke Brother Web Connect

Første gang du installerer Brother Web Connect, må du ha en datamaskin med tilgang til Internett og programvaren til Brother-maskinen må være installert.

Windows

Hvis du vil installere Brother-programvaren og koble maskinen til et trådløst eller kablet nettverk, kan du se *Hurtigstartguide*.

Mac

Hvis du vil installere **Full driver- og programvarepakke**, går du til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Beslektet informasjon

- [Vilkår for bruk av Brother Web Connect](#)

Konfigurer innstillingene for proxyserver med maskinens kontrollpanel

Hvis nettverket bruker en proxy-server, må følgende informasjon om proxy-serveren konfigureres på maskinen:

- Proxyserveradresse
- Portnummer
- Brukernavn
- Passord



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Innstillinger for Internett-tilkobling]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Proxyinnstillinger]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Proxytilkobling]. Trykk på **OK**.
 - e. Velg [På]. Trykk på **OK**.
 - f. Velg alternativet du vil angi. Trykk på **OK**.
 - g. Skriv inn informasjonen om proxy-serveren. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Innstillinger for Internett-tilkobling] > [Proxyinnstillinger] > [Proxytilkobling].
2. Trykk på [På].
3. Trykk på alternativet du vil angi, og oppgi informasjon om proxy-serveren.
Trykk på [OK].
4. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Vilkår for bruk av Brother Web Connect](#)

Konfigurer Brother Web Connect


- [Oversikt over oppsett av Brother Web Connect](#)
- [Opprette en konto for hver nettsjeneste før du bruker Brother Web Connect](#)
- [Søke om tilgang til Brother Web Connect](#)
- [Registrere en konto på Brother-maskinen for Brother Web Connect](#)
- [Konfigurer Brother Web Connect for Brother CreativeCenter](#)

Oversikt over oppsett av Brother Web Connect

Konfigurer innstillingene for Brother Web Connect med fremgangsmåten nedenfor (når du bruker Brother CreativeCenter er ikke denne fremgangsmåten nødvendig):

Trinn 1: Opprett en konto med tjenesten du ønsker å bruke.


Gå til tjenestens nettsted ved hjelp av en datamaskin, og opprett en konto. (Hvis du allerede har en konto, trenger du ikke opprette en ny konto.)

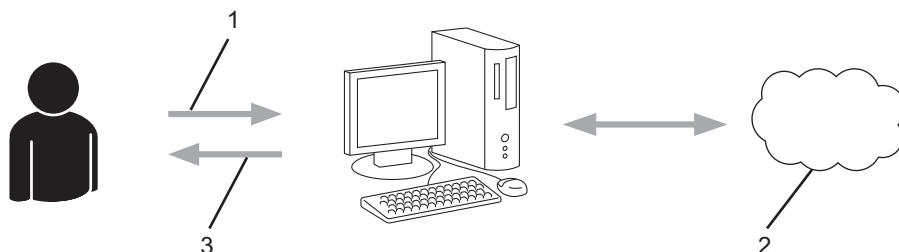

1. Brukerregistrering
2. Nettbasert tjeneste
3. Få konto

Trinn 2: Be om tilgang til Brother Web Connect.


Få tilgang til Brother Web Connect via en datamaskin, og få en midlertidig ID.

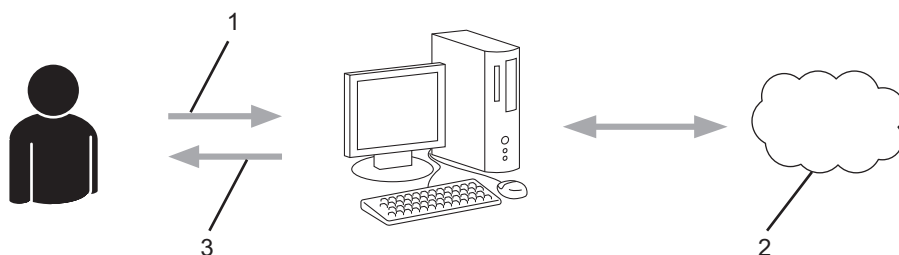

1. Angi kontoinformasjon
2. Brother Web Connect-søknadsside
3. Få midlertidig ID

Trinn 3: Registrer kontoinformasjonen din på maskinen slik at du kan få tilgang til tjenesten som du vil bruke.

Oppgi den midlertidige ID-en for å aktivere tjenesten på maskinen din. Angi kontonavnet slik du vil at det skal vises på maskinen, og oppgi en PIN-kode hvis du ønsker det.

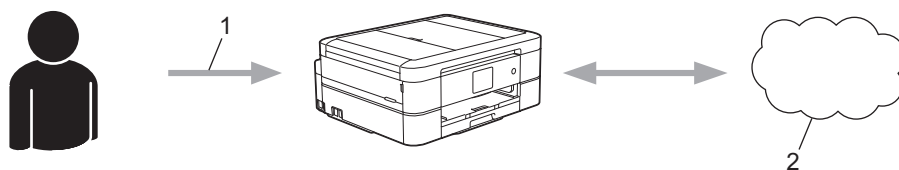

1. Angi midlertidig ID
2. Nettbasert tjeneste

Brother-maskinen kan nå bruke tjenesten.



Beslektet informasjon

- Konfigurerer Brother Web Connect

Opprette en konto for hver nettsjeneste før du bruker Brother Web Connect

For å bruke Brother Web Connect til å få tilgang til en tjeneste på Internett, må du ha en konto hos den aktuelle tjenesten. Hvis du ikke allerede har en konto, bruker du en datamaskin for å gå til tjenestens nettsted og opprette en konto. Når du har opprettet en konto, logger du på og bruker kontoen først med en datamaskin før du bruker den med funksjonen Brother Web Connect. Ellers kan det hende du ikke får tilgang til tjenesten med Brother Web Connect.

Hvis du allerede har en konto, trenger du ikke opprette en konto til.

Når du er ferdig med opprette en konto med den nettbaserte tjenesten du vil bruke, søk om Brother Web Connect-tilgang.



Du trenger ikke opprette en konto hvis du bruker tjenesten som gjest. Når du er gjest, er det bare visse tjenester du kan bruke. Hvis tjenesten du vil bruke ikke har et alternativ for gjestebruker, må du opprette en konto.



Beslektet informasjon

- [Konfigurer Brother Web Connect](#)

Søke om tilgang til Brother Web Connect

Vil du bruke Brother Web Connect til å få tilgang til nettbaserte tjenester, må du først be om tilgang for Brother Web Connect fra en datamaskin der Brother-programvaren er installert.

1. Gå til nettsiden for programmet Brother Web Connect:

Alternativ	Beskrivelse
Windows 7	Klikk på  (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities deretter på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på Gjør mer i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på Brother Web Connect .
Windows 8 Windows 10	Start  (Brother Utilities), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på Gjør mer i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på Brother Web Connect .
Windows 8,1	Flytt musen til nedre venstre hjørne av Start -skjermen og klikk  (hvis du bruker en berøringbasert enhet, sveip opp fra bunnen på Start -skjermen for å vise Appar -skjermen). Klikk på  (Brother Utilities), deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på Gjør mer i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på Brother Web Connect .
Mac	Klikk på Gå Finder -linjen, Programmer > Brother > Verktøy > Brother Web Connect .



Du kan også få tilgang til nettsiden direkte:

Skriv inn bwc.brother.com på adresselinjen i nettleseren.

Brother Web Connect-siden åpnes.

2. Velg tjenesten du vil bruke.

Kom på nettet med Brother Web Connect

Klikk på en av tjenestene nedenfor for å få en midlertidig ID og bruke tjenesten på maskinen. Følgende bedriftsversjoner av nettjenester støtes også: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Koble til Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox

Den faktiske skjermen kan være annerledes enn skjermen vist ovenfor.

3. Følg skjerminstruksjonene og be om tilgang.

Den midlertidige ID-en vises når du er ferdig.

Kom på nettet med Brother Web Connect

Registrering er fullført.

Angi den midlertidige ID-en nedenfor på LCD-displayet på maskinen.

Midlertidig ID (11 sifre)

XXX XXXX XXXX

MERK: Den midlertidige ID-en utløper om 24 timer.

4. Noter ned den midlertidige ID-en din da du trenger den når du skal registrere kontoer på maskinen. Den midlertidige ID-en er gyldig i 24 timer.
5. Lukk nettleseren.

Nå som du har en tilgangs-ID for Brother Web Connect, må du registrere denne ID-en på maskinen din. Så bruker du maskinen til å åpne nettjenesten du vil bruke.



Beslektet informasjon

- [Konfigurer Brother Web Connect](#)

Registrere en konto på Brother-maskinen for Brother Web Connect

Du må oppgi informasjon om Brother Web Connect-kontoen og konfigurere maskinen slik at den kan bruke Brother Web Connect til å få tilgang til tjenesten du vil bruke.

- Du må søke om Brother Web Connect-tilgang for å registrere en konto på maskinen.
- Før du registrerer en konto, bør du bekrefte at det er angitt riktig dato og klokkeslett på maskinens kontrollpanel.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **WEB**.



- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du informasjonen og trykker på ►.
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på ►.

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:

- a. Velg tjenesten du vil registrere deg hos. Trykk på **OK**.
- b. Velg [Registrer/Slett]. Trykk på **OK**.
- c. Velg [Register konto]. Trykk på **OK**.

3. Maskinen vil be deg angi den midlertidige ID-en du fikk da du ba om tilgang til Brother Web Connect. Trykk på ►.

4. Skriv inn midlertidig ID via talltastaturet. Trykk på **OK**.



Det vises en feilmelding på LCD-skjermen hvis informasjonen du oppgav ikke samsvarer med den midlertidige ID-en du fikk da du ba om tilgang, eller hvis den midlertidige ID-en er utløpt. Skriv inn riktig midlertidig ID, eller søk om tilgang på nytt for å få en ny midlertidig ID.

5. Maskinen vil be deg angi kontonavnet du vil skal vises på LCD-skjermen. Trykk på ►.

6. Skriv inn navnet, og trykk deretter på **OK**.

7. Gjør ett av følgende:

- Vil du angi en PIN-kode for kontoen, trykker du på ►. (En PIN-kode forhindrer uautorisert tilgang til kontoen.) Skriv inn et firesifret nummer, og trykk deretter på **OK**.
- Hvis du ikke vil angi en PIN-kode, trykker du på ◀.



Når angitt kontoinformasjon vises, bekrefter du at den er riktig.

8. Trykk på ► for å registrere informasjon slik den er.

9. Trykk på ►.

Kontoregistreringen er fullført og maskinen har nå tilgang til tjenesten.

10. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på ◀ eller ► for å vise [Nett].

Trykk på [Nett].



- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du informasjonen og trykker på [OK].
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på [OK].

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tjenesten du vil registrere.
Trykk på navnet på tjenesten.
3. Hvis informasjon om Brother Web Connect vises, trykker du på [OK].
4. Trykk på [Registrer/Slett] > [Register konto].
5. Maskinen vil be deg angi den midlertidige ID-en du fikk da du ba om tilgang til Brother Web Connect.
Trykk på [OK].
6. Angi den midlertidige ID-en via LCD-skjermen, og trykk deretter på [OK].




Det vises en feilmelding på LCD-skjermen hvis informasjonen du oppgav ikke samsvarer med den midlertidige ID-en du fikk da du ba om tilgang, eller hvis den midlertidige ID-en er utløpt. Skriv inn riktig midlertidig ID, eller søk om tilgang på nytt for å få en ny midlertidig ID.

7. Maskinen vil be deg angi kontonavnet du vil skal vises på LCD-skjermen.
Trykk på [OK].
8. Skriv inn navnet via LCD-skjermen, og trykk deretter på [OK].
9. Gjør ett av følgende:
 - Vil du angi en PIN-kode for kontoen, trykker du på [Ja]. (En PIN-kode forhindrer uautorisert tilgang til kontoen.) Skriv inn et firesifret nummer, og trykk deretter på [OK].
 - Hvis du ikke vil angi en PIN-kode, trykker du på [Nei].



Når angitt kontoinformasjon vises, bekrefter du at den er riktig.

10. Trykk på [Ja] for å registrere informasjon slik den er.
11. Trykk på [OK].
Kontoregistreringen er fullført og maskinen har nå tilgang til tjenesten.
12. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Konfigurer Brother Web Connect](#)

Konfigurer Brother Web Connect for Brother CreativeCenter

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother Web Connect er konfigurert til å fungere sammen med Brother CreativeCenter automatisk. Du trenger ikke konfigurere først for å lage kalenderne, visittkortene, plakatene og gratulasjonskortene som finnes på www.brother.com/creativecenter.



Brother CreativeCenter er ikke tilgjengelig i alle land.



Beslektet informasjon

- [Konfigurer Brother Web Connect](#)

Skanne og laste opp dokumenter med Brother Web Connect

Last opp skannede bilder og dokumenter direkte til en nettbasert tjeneste uten å bruke datamaskinen.

- Når du skanner og laster opp JPEG-filer, kan du ikke skanne i svart/hvitt.
- Når du skanner og laster opp søkbare PDF- eller Microsoft Office-filer, kan du ikke skanne i svart/hvitt.
- Når du skanner og laster opp JPEG-filer, blir hver enkelt side lastet opp som en egen fil.
- Opplastede dokumenter lagres i albumet **From_BrotherDevice**.

Du finner informasjon om begrensninger, slik som størrelse eller hvor mange dokumenter som kan lastes opp, på nettstedet til den aktuelle tjenesten.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Legg i dokumentet.
2. Trykk på **WEB**.



- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du informasjonen og trykker på ►.
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på ►.

3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg tjenesten som er vert for kontoen du vil laste opp til. Trykk på **OK**.
 - b. Velg kontonavnet. Trykk på **OK**.
4. Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Opplasting: Skann.], og trykk deretter på **OK**.
6. Følg skjerminstruksjonene for å utføre denne handlingen.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Legg i dokumentet.
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Nett].
Trykk på [Nett].



- Du kan også trykke på [Skann] > [til nett].
- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du informasjonen og trykker på [OK].
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på [OK].

3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tjenesten som er vert for kontoen du vil laste opp til.
Trykk på navnet på tjenesten.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise kontonavnet, og trykk deretter på det.
5. Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på [OK].
6. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Opplasting: Skann.].
Trykk på [Opplasting: Skann.].



- Hvis du trykker på [Skann] > [til nett], vises ikke dette alternativet.
- Avhengig av tjenesten kan det hende at dette alternativet ikke vises.

7. Følg skjerminstruksjonene for å utføre denne handlingen.



Beslektet informasjon

- [Brother Web Connect](#)
-

Laste opp et dokument fra en ekstern minneenhet med Brother Web Connect

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Dokumenter lagret på medier (slik som minnekort eller USB Flash-minne) som er koblet til maskinen, kan lastes opp direkte til en nettbasert tjeneste.

- Opplastede dokumenter lagres i albumet **From_BrotherDevice**.
- Støtte for USB Flash-minne er kun tilgjengelig for noen modeller.

Du finner informasjon om begrensninger, slik som størrelse eller hvor mange dokumenter som kan lastes opp, på nettstedet til den aktuelle tjenesten.

VIKTIG

IKKE ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet mens Brother-maskinen bruker lagringsmediet. Ellers kan kortet, USB Flash-minnet eller dataene som er lagret på kortet, bli skadet.



(For Hong Kong, Taiwan og Korea)

Brother Web Connect støtter kun filnavn som er skrevet på engelsk. Filer som er navngitt på lokalt språk, kan ikke lastes opp.

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn et minnekort eller et USB Flash-minne i maskinen.
LCD-skjermbildet endres automatisk.
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Nett].
Trykk på [Nett].



- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du informasjonen og trykker på [OK].
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på [OK].

4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tjenesten som er vert for kontoen du vil laste opp til.
Trykk på navnet på tjenesten.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise kontonavnet, og trykk deretter på det.
6. Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på [OK].
7. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Opplasting: Media].
Trykk på [Opplasting: Media].
8. Følg skjerminstruksjonene for å utføre denne handlingen.



Beslektet informasjon

- [Brother Web Connect](#)

Laste ned og skrive ut dokumenter med Brother Web Connect

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Dokumenter som er lastet opp til kontoen, kan lastes ned direkte til maskinen og skrives ut. Dokumenter som andre brukere har lastet opp til egne kontoer for deling, kan også lastes ned til maskinen og skrives ut, så lenge du har visningsrettigheter til disse dokumentene. Enkelte tjenester tillater gjestebrukere å se på dokumenter som er offentlige. Når du åpner en tjeneste eller konto som gjestebruker, kan du se på dokumentene som eieren har gjort offentlig, altså dokumenter uten visningsbegrensninger.

For å laste ned andre brukeres dokumenter, må du ha tilgangsrettigheter til de aktuelle albumene eller dokumentene.



For Hongkong, Taiwan og Korea

Brother Web Connect støtter kun filnavn som er skrevet på engelsk. Filer navngitt på det lokale språket kan ikke lastes ned.



Beslektet informasjon

- [Brother Web Connect](#)
 - [Laste ned og skrive ut med netjtjenester](#)
 - [Laste ned og skrive ut Brother CreativeCenter-maler](#)

Laste ned og skrive ut med netttjenester

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du finner mer informasjon om maler for Brother CreativeCenter ►► *Beslektet informasjon*

1. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Nett].

Trykk på [Nett].



- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du informasjonen og trykker på [OK].
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på [OK].

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tjenesten som er vert for dokumentet du vil laste ned og skrive ut.

Trykk på navnet på tjenesten.

3. Gjør ett av følgende:

- Vil du logge på tjenesten, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise kontonavnet, og deretter trykker du på det. Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på [OK].
- Vil du ha tilgang til tjenesten som gjestebruker, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise [Som gjestebruker], og deretter trykker du på den. Når informasjon om tilgang som gjestebruker vises, trykker du på [OK].

4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Nedlasting: Utskr.].

Trykk på [Nedlasting: Utskr.].



- Hvis du åpnet tjenesten som gjestebruker, skriver du inn eller velger kontonavnet på brukeren med dokumentene du vil laste ned.

5. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise ønsket album, og trykk deretter på det.



- Et album er en samling med dokumenter. Den faktiske termen kan variere avhengig av tjenesten du bruker. Når du bruker Evernote®, må du velge notatblokken og deretter velge notatet.
- Enkelte tjenester krever ikke at dokumentene lagres i album. For dokumenter som ikke er lagret i album, velger du [Se usorterte filer] eller [Se usort. fotoer] for å velge dokumenter. Du kan ikke laste ned dokumenter fra andre brukere hvis dokumentene ikke er lagret i et album.

6. Trykk på miniatyrbildet av dokumentet hvis du vil skrive det ut. Bekreft dokumentet på LCD-skjermen, og trykk på [OK]. Velg flere dokumenter du vil skrive ut (du kan velge opptil 10 dokumenter).

7. Når du er ferdig, trykker du på [OK].

8. Følg skjerminstruksjonene for å utføre denne handlingen.



Beslektet informasjon

- [Laste ned og skrive ut dokumenter med Brother Web Connect](#)

Relaterte temaer:

- [Laste ned og skrive ut Brother CreativeCenter-maler](#)

Laste ned og skrive ut Brother CreativeCenter-maler

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother CreativeCenter er ikke tilgjengelig i alle land.

1. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Apper].

Trykk på [Apper].



- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du den og trykker på [OK].
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på [OK].

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Skriv ut malene "Creative Center"].

Trykk på [Skriv ut malene "Creative Center"].

3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise ønsket kategori, og trykk deretter på den.

4. Velg ønsket fil. Skriv inn antall eksemplarer du vil skrive ut, og trykk deretter på [OK]. Gjenta dette trinnet til du har valgt alle filene du vil skrive ut.

5. Når du er ferdig, trykker du på [OK].



Hvis det vises informasjon om anbefalte utskriftsinnstillinger på maskinens LCD-skjerm, leser du informasjonen og trykker på [OK].

6. Følg instruksene på skjermen for å utføre denne handlingen.



Beslektet informasjon

- [Laste ned og skrive ut dokumenter med Brother Web Connect](#)

Relaterte temaer:

- [Laste ned og skrive ut med nettjenester](#)

Laste ned og lagre et dokument på en ekstern minneenhet med Brother Web Connect



Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

JPEG-, PDF- og Microsoft Office-filer kan lastes ned fra en tjeneste og lagres direkte på medier som er koblet til maskinen. Dokumenter som andre brukere har lastet opp til egne kontoer for deling, kan også lastes ned til maskinen hvis du har visningsrettigheter til disse dokumentene. Enkelte tjenester tillater gjestebbrukere å se på dokumenter som er offentlige. Når du åpner en tjeneste eller konto som gjestebbruker, kan du se på dokumentene som eieren har gjort offentlig, altså dokumenter uten visningsbegrensninger.

- Kontroller at det er nok plass på minnekortet eller USB Flash-minnet.
- For å laste ned andre brukeres dokumenter, må du ha tilgangsrettigheter til de aktuelle albumene eller dokumentene.
- Støtte for USB Flash-minne er kun tilgjengelig for noen modeller.
- Nedlastede filer får nytt navn basert på dagens dato. Det første bildet som lagres 1. juli, får for eksempel navnet 07010001.jpg. Vær oppmerksom på at regionsinnstillingen også bestemmer datoformatet i filnavnet.
- Bilder lagres i "BROTHER"-mappen, som ligger på rotnivået i mediet.

VIKTIG

IKKE ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet mens Brother-maskinen bruker lagringsmediet. Ellers kan kortet, USB Flash-minnet eller dataene som er lagret på kortet, bli skadet.

1. Åpne dekselet til mediesporet.
2. Sett inn et minnekort eller et USB Flash-minne i maskinen.
LCD-skjermbildet endres automatisk.
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Nett].
Trykk på [Nett].

 - Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du informasjonen og trykker på [OK].
 - Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på [OK].
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tjenesten som er vert for dokumentet du vil laste ned.
Trykk på navnet på tjenesten.
5. Gjør ett av følgende:
 - Vil du logge på tjenesten, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise kontonavnet, og deretter trykker du på det. Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på [OK].
 - Vil du ha tilgang til tjenesten som gjestebbruker, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise [Som gjestebbruker], og deretter trykker du på den. Når informasjon om tilgang som gjestebbruker vises, trykker du på [OK].
6. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Nedlasting: Media].
Trykk på [Nedlasting: Media].

 - Hvis du åpnet tjenesten som gjestebbruker, skriver du inn eller velger kontonavnet på brukeren med dokumentene du vil laste ned.
7. Følg skjerminstruksjonene for å utføre denne handlingen.



- Et album er en samling med dokumenter. Den faktiske termen kan variere avhengig av tjenesten du bruker. Når du bruker Evernote[®], må du velge notatblokken og deretter velge notatet.
 - Enkelte tjenester krever ikke at dokumentene lagres i album. For dokumenter som ikke er lagret i album, velger du [Se usorterte filer] eller [Se usort. fotoer] for å velge dokumenter. Du kan ikke laste ned dokumenter fra andre brukere hvis dokumentene ikke er lagret i et album.
-




Beslektet informasjon

- [Brother Web Connect](#)
-

Faksvideresending til nettsky eller e-post


Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Bruk funksjonen Faksvideresending til nettsky hvis du vil videresende innkommende fakser automatisk til kontoene dine med tilgjengelige netjtjenester.

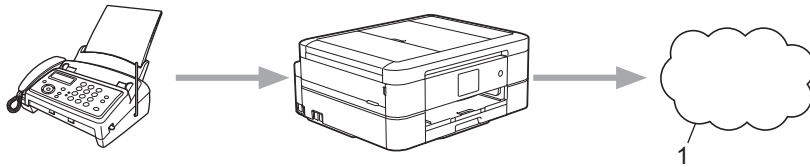

1. Nettbasert tjeneste

- Bruk funksjonen Faksvideresending til e-post hvis du vil videresende innkommende fakser automatisk til en innboks som e-postvedlegg.

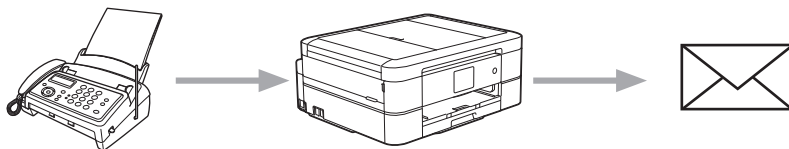

Beslektet informasjon

- [Brother Web Connect](#)
 - [Aktivere Faksvideresending til nettsky eller e-post](#)
 - [Slå av Faksvideresending til nettsky eller e-post](#)

Aktivere Faksvideresending til nettsky eller e-post

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Aktiver funksjonen Faksvideresending hvis du vil automatisk videresende innkommende fakser til en nettjeneste eller en innboks som e-postvedlegg.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for svart/hvitt-fakser.
- Hvis du aktiverer Faksvideresending, kan du ikke bruke følgende funksjoner:
 - [Videresend faks]
 - [Fax lagring]
 - [PC mottak]

1. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Apper].

Trykk på [Apper].



- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du den og trykker på [OK].
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på [OK].

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [FaxForward til nettsky/e-post].

Trykk på [FaxForward til nettsky/e-post].



Hvis det vises informasjon om [FaxForward til nettsky/e-post], leser du den og trykker på [OK].

3. Trykk på [På].

4. Trykk på [Send til nettsky] eller [Send til e-post].

- Hvis du valgte [Send til nettsky], velger du nettjenesten du vil skal motta faksene, og deretter angir du kontonavnet.
- Hvis du valgte [Send til e-post], velger du e-postadressen du vil skal motta faksene som e-postvedlegg.

5. Følg skjerminstruksjonene for å utføre denne handlingen.



Beslektet informasjon

- [Faksvideresending til nettsky eller e-post](#)

Relaterte temaer:

- [Alternativer for minnemottak](#)

Slå av Faksvideresending til nettsky eller e-post

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Slå av Faksvideresending når du ikke lenger vil at innkommende fakser automatisk skal videresendes til en netttjeneste eller en innboks som e-postvedlegg.

Du kan ikke slå av Faksvideresending hvis det fortsatt ligger mottatte fakser i maskinens minne.

1. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Apper].

Trykk på [Apper].



- Hvis informasjon om internett-tilkoblingen vises på maskinens LCD-skjerm, leser du den og trykker på [OK].
- Noen ganger vises det oppdateringer eller kunngjøringer om Brother Web Connects funksjoner på LCD-skjermen. Les informasjonen, og trykk på [OK].

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [FaxForward til nettsky/e-post].

Trykk på [FaxForward til nettsky/e-post].



Hvis det vises informasjon om [FaxForward til nettsky/e-post], leser du den og trykker på [OK].

3. Trykk på [Av].

4. Trykk på [OK].



Beslektet informasjon

- [Faksvideresending til nettsky eller e-post](#)


Google Cloud Print

- [Oversikt over Google Cloud Print](#)
- [Før du bruker Google Cloud Print](#)
- [Skrive ut fra Google Chrome™ eller Chrome OS™](#)
- [Skrive ut fra Google Drive™ for mobil](#)
- [Skrive ut fra nettposttjenesten Gmail™ for mobil](#)

Oversikt over Google Cloud Print

Google Cloud Print™ er en Google-tjeneste der du kan skrive ut på en skriver som er registrert på Google-kontoen din ved hjelp av en nettverkskompatibel enhet (slik som mobiltelefon eller datamaskin), uten at du må installere skriverdriveren på enheten.

Hvis du vil skrive ut fra Android™-apper, må du installere appen Google Cloud Print™ fra Google Play™-butikken.

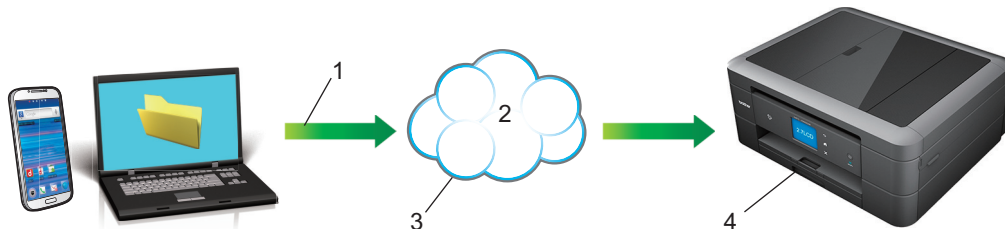

1. Forespørsel om utskrift
2. Internett
3. Google Cloud Print™
4. Utskrift



Beslektet informasjon

- [Google Cloud Print](#)

Før du bruker Google Cloud Print

- [Nettverksinnstillinger for bruk av Google Cloud Print](#)
- [Registrere maskinen for Google Cloud Print med Google Chrome™](#)
- [Registrere maskinen for Google Cloud Print ved bruk av webbasert administrasjon](#)

Nettverksinnstillinger for bruk av Google Cloud Print

Hvis du vil bruke Google Cloud Print™, må Brother-maskinen være koblet til et nettverk som har tilgang til Internett, enten via en kablet eller en trådløs tilkobling. Når du skal koble til og konfigurere maskinen på riktig måte, kan du se i *Hurtigstartguide* eller lese om beslektede emner i denne veiledningen.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker Google Cloud Print](#)
-

Registrere maskinen for Google Cloud Print med Google Chrome™

Kontroller at du allerede har opprettet en Google-konto. Hvis du ikke har en konto, bruker du datamaskinen eller en mobil enhet til å få tilgang til Googles nettsted (<https://accounts.google.com/signup>) hvor du oppretter en konto.

Kontroller at Brother-maskinen ikke er i bruk før du starter registreringsprosessen.



Trinnene i dette avsnittet er eksempler for Windows-brukere.

Skjermbildene på datamaskinen kan variere avhengig av operativsystem og miljø.

1. Åpne Google Chrome™ på datamaskinen.
2. Logg inn på Google-kontoen din.
3. Klikk på menyikonet for Google Chrome™, og klikk deretter på **Innstillinger** > **Vis avanserte innstillinger**.
4. Under **Google Cloud Print** klikker du på **Administrer**.
5. Følg skjerminstruksjonene når du skal registrere maskinen.
6. Trykk på [OK] når det vises en bekreftelsesmelding på maskinen.



Gjenta disse trinnene hvis bekreftelsesmeldingen ikke vises på maskinens LCD-skjerm.

7. Når Brother-maskinen er registrert, vises den i feltet **Mine enheter**.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker Google Cloud Print](#)

Registrere maskinen for Google Cloud Print ved bruk av webbasert administrasjon

Kontroller at du allerede har opprettet en Google-konto. Hvis du ikke har en konto, bruker du datamaskinen eller en mobil enhet til å få tilgang til Googles nettsted (<https://accounts.google.com/signup>) hvor du oppretter en konto.

Kontroller at Brother-maskinen ikke er i bruk før du starter registreringsprosessen.


Før du begynner å registrere maskinen, bør du bekrefte at det er angitt riktig dato og klokkeslett på maskinens kontrollpanel. ►► *Beslektet informasjon*


1. Kontroller at Brother-maskinen er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller den mobile enheten.
2. Start nettleseren.
3. Skriv inn "http://maskinens IP-adresse/" i nettleserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).

Eksempel:

http://192.168.1.2



- Du kan se maskinens IP-adresse på Nettverk-menyen på maskinens kontrollpanel.
- Hvis du har angitt et påloggingspassord for Internett-basert styring, skriver du inn passordet i boksen **Login (Pålogging)**, og deretter klikker du på .

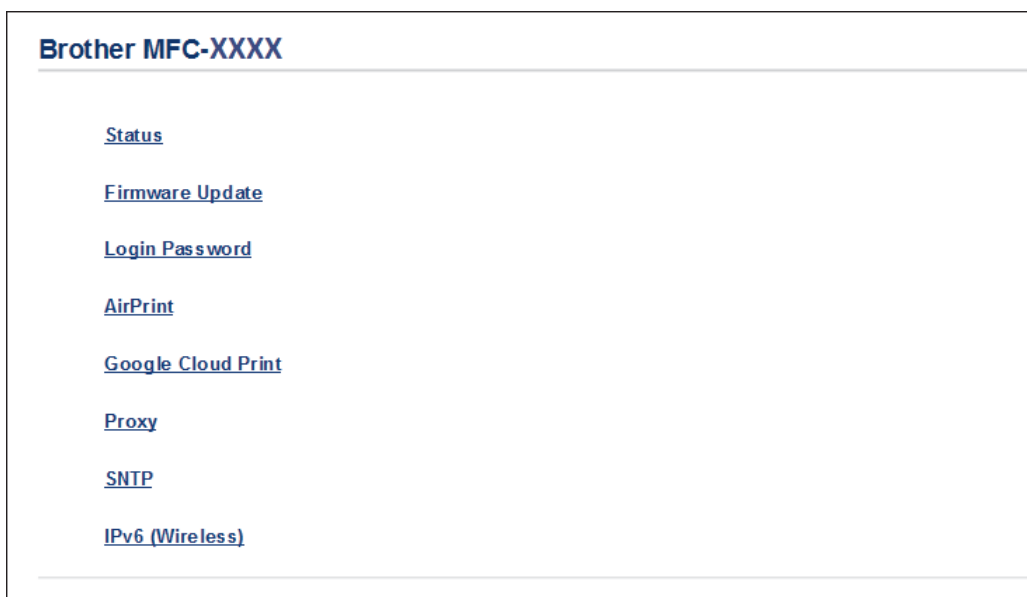

4. Klikk på **Google Cloud Print**.
5. Kontroller at **Status** er satt til **Enabled (Aktivert)**. Klikk på **Register (Registrer)**.
6. Når det vises en bekreftelsesmelding på maskinens LCD-skjerm, trykker du på [OK].



Gjenta disse trinnene hvis bekreftelsesmeldingen ikke vises på maskinens LCD-skjerm.

7. Klikk på **Google**.
8. Påloggingsskjerm bildet for Google Cloud Print™ vises. Logg på med Google-kontoen din, og følg skjerminstruksjonene når du skal registrere maskinen.
9. Når du har registrert maskinen, går du tilbake til skjerm bildet for Internett-basert styring og kontrollerer at **Registration Status (Registreringsstatus)** er satt til **Registered (Registrert)**.

Google Cloud Print

Submit OK

Status Enabled Disabled

Registration Status Registered

Unregister this device

Google Account

E-mail xxxxx@gmail.com

Device Name

[Menu](#)



Beslektet informasjon

- Før du bruker Google Cloud Print

Relaterte temaer:

- Angi dato og klokkeslett
-

Skrive ut fra Google Chrome™ eller Chrome OS™


1. Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
2. Åpne nettsiden du vil skrive ut.
3. Klikk på menyikonet Google Chrome™.
4. Klikk på **Print (Skriv ut)**.
5. Velg maskinen på skriverlisten.
6. Endre utskriftsinnstillingene ved behov.
7. Klikk på **Print (Skriv ut)**.



Beslektet informasjon

- [Google Cloud Print](#)

Skrive ut fra Google Drive™ for mobil

1. Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
2. Åpne Google Drive™ fra nettleseren på Android™ - eller iOS-enheten.
3. Åpne dokumentet du vil skrive ut.
4. Trykk på menyikonet.
5. Trykk på **Print (Skriv ut)**.
6. Velg maskinen på skriverlisten.
7. Endre utskriftsinnstillingene ved behov.
8. Trykk på  eller **Print (Skriv ut)**.



Beslektet informasjon


- [Google Cloud Print](#)

Skrive ut fra nettposttjenesten Gmail™ for mobil

1. Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
2. Åpne nettposttjenesten Gmail™ fra nettleseren på Android™ - eller iOS-enheten.
3. Åpne e-posten du vil skrive ut.
4. Trykk på menyikonet.



Hvis **Print (Skriv ut)** vises ved siden av navnet på vedlegget, kan du også skrive ut vedlegget Trykk på **Print (Skriv ut)**, og følg deretter instruksjonene på den mobile enheten.

5. Trykk på **Print (Skriv ut)**.
6. Velg maskinen på skriverlisten.
7. Endre utskriftsinnstillingene ved behov.
8. Trykk på  eller **Print (Skriv ut)**.



Beslektet informasjon

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [Oversikt over AirPrint](#)
- [Før du bruker AirPrint \(macOS\)](#)
- [Skrive ut med AirPrint](#)
- [Skanne ved bruk av AirPrint \(macOS\)](#)
- [Send en faks ved bruk av AirPrint \(macOS\)](#)

Oversikt over AirPrint

AirPrint er en utskriftsløsning for operativsystemene fra Apple hvor du kan skrive ut bilder, e-postmeldinger, nettsider og dokumenter trådløst fra iPad, iPhone, iPod touch og Mac-datamaskiner uten at du må installere en driver.

Med AirPrint kan du også sende fakser direkte fra Mac-datamaskinen uten å skrive dem ut, og du kan skanne dokumenter til Mac-datamaskinen. (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Du finner mer informasjon på nettstedet til Apple.

Bruk av Works with Apple-merket betyr, at et tilbehør har blitt utviklet for å fungere spesifikt med teknologien identifisert i merket, og er sertifisert av utvikleren fordi det oppfyller ytelsesstandardene til Apple.



Beslektet informasjon

- [AirPrint](#)

Før du bruker AirPrint (macOS)

Før du skriver ut med macOS, må du legge til Brother-maskinen på skriverlisten på Mac-datamaskinen.

1. Velg **Systemvalg** på Apple-menyen.
2. Klikk på **Skrivere og skannere**.
3. Klikk på +-ikonet under Skrivere-ruten på venstre side.
4. Klikk på **Legg til skriver eller skanner....** Skjermbildet **Legg til** vises.
5. Velg Brother-maskinen din, og deretter **AirPrint** på popup-menyen **Bruk**.
6. Klikk på **Legg til**.



Beslektet informasjon



- [AirPrint](#)

Skrive ut med AirPrint

- [Skriv ut fra iPad, iPhone eller iPod touch](#)
- [Skrive ut med AirPrint \(macOS\)](#)

Skriv ut fra iPad, iPhone eller iPod touch

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari brukes i eksempelet nedenfor.

1. Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
2. Bruk Safari til å åpne siden du vil skrive ut.
3. Trykk på  eller .
4. Trykk på **Skriv ut**.
5. Kontroller at Brother-maskinen din er valgt.
6. Trykk på **Skriver** hvis en annen maskin (eller ingen skriver) er valgt.
Det vises en liste over tilgjengelige maskiner.
7. Trykk på maskinens navn på listen.
8. Velg de ønskede alternativene, for eksempel antall sider som skal skrives ut, eller 2-sidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
9. Trykk på **Skriv ut**.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut med AirPrint](#)

Skrive ut med AirPrint (macOS)

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari brukes i eksempelet nedenfor. Kontroller at Brother-maskinen står oppført på skriverlisten til Mac-datamaskinen før du skriver ut.

1. Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
2. På Mac-datamaskinen, bruk Safari til å åpne siden du vil skrive ut.
3. Klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
4. Kontroller at Brother-maskinen din er valgt. Hvis en annen maskin (eller ingen skriver) er valgt, kan du klikke på popup-menyen **Skriver** og velge Brother-maskinen.
5. Velg de ønskede alternativene, for eksempel antall sider som skal skrives ut, eller 2-sidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
6. Klikk på **Skriv ut**.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut med AirPrint](#)

Relaterte temaer:

- [Før du bruker AirPrint \(macOS\)](#)

Skanne ved bruk av AirPrint (macOS)

Kontroller at Brother-maskinen står oppført på skannerlisten til Mac-datamaskinen før du skanner.

1. Mat inn dokumentet.
2. Velg **Systemvalg** på Apple-menyen.
3. Klikk på **Skrivere og skannere**.
4. Velg Brother-maskinen på skannerlisten.
5. Klikk på kategorien **Skann** og deretter på **Åpen skanner...**-knappen.
Skanner-skjermen vises.
6. Hvis du legger dokumentet i ADF-en, merker du av for **Bruk dokumentmater** og deretter velger du størrelsen på dokumentet på popup-menyen for innstilling av skannestørrelse.
7. Velg destinasjonsmappen eller destinasjonsprogrammet fra popup-menyen for destinasjonsinnstilling.
8. Klikk på **Vis detaljer** for å endre skanneinnstillingene hvis det er nødvendig.
Når du skanner fra skannerglassplaten, kan du beskjære bildet manuelt ved å dra musepekeren over partiet du ønsker å skanne.
9. Klikk på **Skann**.



Beslektet informasjon

- [AirPrint](#)

Relaterte temaer:

- [Før du bruker AirPrint \(macOS\)](#)

Send en faks ved bruk av AirPrint (macOS)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Kontroller at Brother-maskinen står oppført på skriverlisten til Mac-datamaskinen. Apple TextEdit brukes i eksempelet nedenfor.



- AirPrint støtter kun faksdokumenter i svart/hvitt.

1. Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
2. På Mac-datamaskinen åpner du filen du vil sende som faks.
3. Klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
4. Klikk på popup-menyen **Skriver**, og velg deretter **Brother MFC-XXXX - Fax** (hvor XXXX er navnet på modellen).
5. Skriv inn informasjon om mottakeren av faksen.
6. Klikk på **Faks**.



Beslektet informasjon


- [AirPrint](#)

Relaterte temaer:

- [Før du bruker AirPrint \(macOS\)](#)

Mobil utskrift for Windows

Mobil utskrift for Windows er en funksjon der du kan skrive ut trådløst fra din Windows mobile enhet. Du kan koble til det samme nettverket som Brother-maskinen er koblet til, og skrive ut uten å installere skriverdriveren på enheten. Mange Windows-apper støtter denne funksjonen.

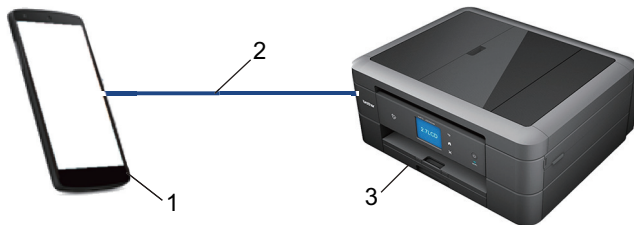

1. Windows mobil enhet (Windows 10 mobil eller nyere)
2. Wi-Fi®-tilkobling
3. Brother-maskinen



Beslektet informasjon

- [Mobil / Web Connect](#)

Mopria® Print Service

Mopria® Print Service er en utskriftsfunksjon på Android™ mobile enheter (Android™ versjon 4.4 eller nyere) som er utviklet av Mopria® Alliance. Med denne tjenesten kan du koble til samme nettverk som maskinen din og skrive ut uten ytterligere oppsett. Mange opprinnelige Android™-apper støtter utskrift.



1. Android™ 4.4 eller nyere
2. Wi-Fi®-tilkobling
3. Brother-maskinen

Du må laste ned Mopria® Print Service fra Google Play™ Store og installere den på Android™-enheten. Du må aktivere denne tjenesten før du kan bruke den.



Beslektet informasjon

- [Mobil / Web Connect](#)

Brother iPrint&Scan for mobil

Bruk Brother iPrint&Scan til å skrive ut og skanne fra forskjellige mobilenheter.

- For Android™-enheter

Med Brother iPrint&Scan kan du bruke funksjoner på Brother-maskinen direkte fra Android™-enheten uten bruk av datamaskin.

Last ned og installer Brother iPrint&Scan fra appen Google Play™ Store.

- For Apple-enheter

Med Brother iPrint&Scan kan du bruke funksjoner på Brother-maskinen direkte fra Apple-enheten.

Last ned og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

- For Windows-enheter

Med Brother iPrint&Scan kan du bruke funksjoner på Brother-maskinen direkte fra Windows-enheten uten bruk av datamaskin.

Last ned og installer Brother iPrint&Scan fra Microsoft Store.

Mer detaljert informasjon, gå til support.brother.com/ips.



Beslektet informasjon

- [Mobil / Web Connect](#)

Relaterte temaer:


- [Brother iPrint&Scan for Windows og Mac](#)

Nærfeltskommunikasjon (NFC)

Beslektede modeller : MFC-J890DW/MFC-J895DW

Nærfeltkommunikasjon (NFC) muliggjør enkle transaksjoner, datautveksling og trådløse forbindelser mellom to enheter som er i nærheten av hverandre.

Hvis du har en Android™-enhet som har NFC aktivert, kan du skrive ut data (bilder, PDF-filer, tekstfiler, nettsider og e-postmeldinger) fra enheten, eller du kan skanne bilder og dokumenter til enheten ved å la den berøre NFC-symbolet på maskinens kontrollpanel.

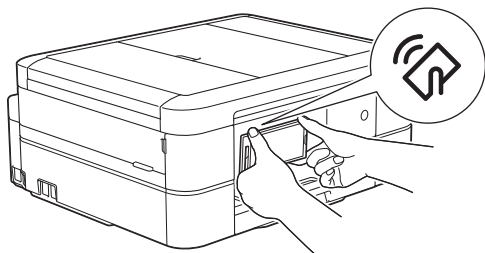

Du må laste ned og installere Brother iPrint&Scan på Android™-enheten for å kunne bruke denne funksjonen.



Beslektet informasjon

- [Mobil / Web Connect](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over kontrollpanelet](#)

ControlCenter

Du kan bruke Brothers ControlCenter-programvare for å få rask tilgang til programmene du bruker ofte. Ved å bruke ControlCenter får du direkte tilgang til spesifikke programmer.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [Endre driftsmodusen i ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Konfigurer Brother-maskinen ved å bruke ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Opprett en egendefinert kategori med ControlCenter4 Avansert modus \(Windows\)](#)
- [Konfigurer Brother-maskinen fra datamaskinen din \(Windows\)](#)
- [Sett opp maskinens adressebok ved å bruke ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Endre driftsmodusen i ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 har to driftsmoduser: **Hjemmemodus** og **Avansert modus**. Du kan når som helst endre moduser.

Hjemmemodus

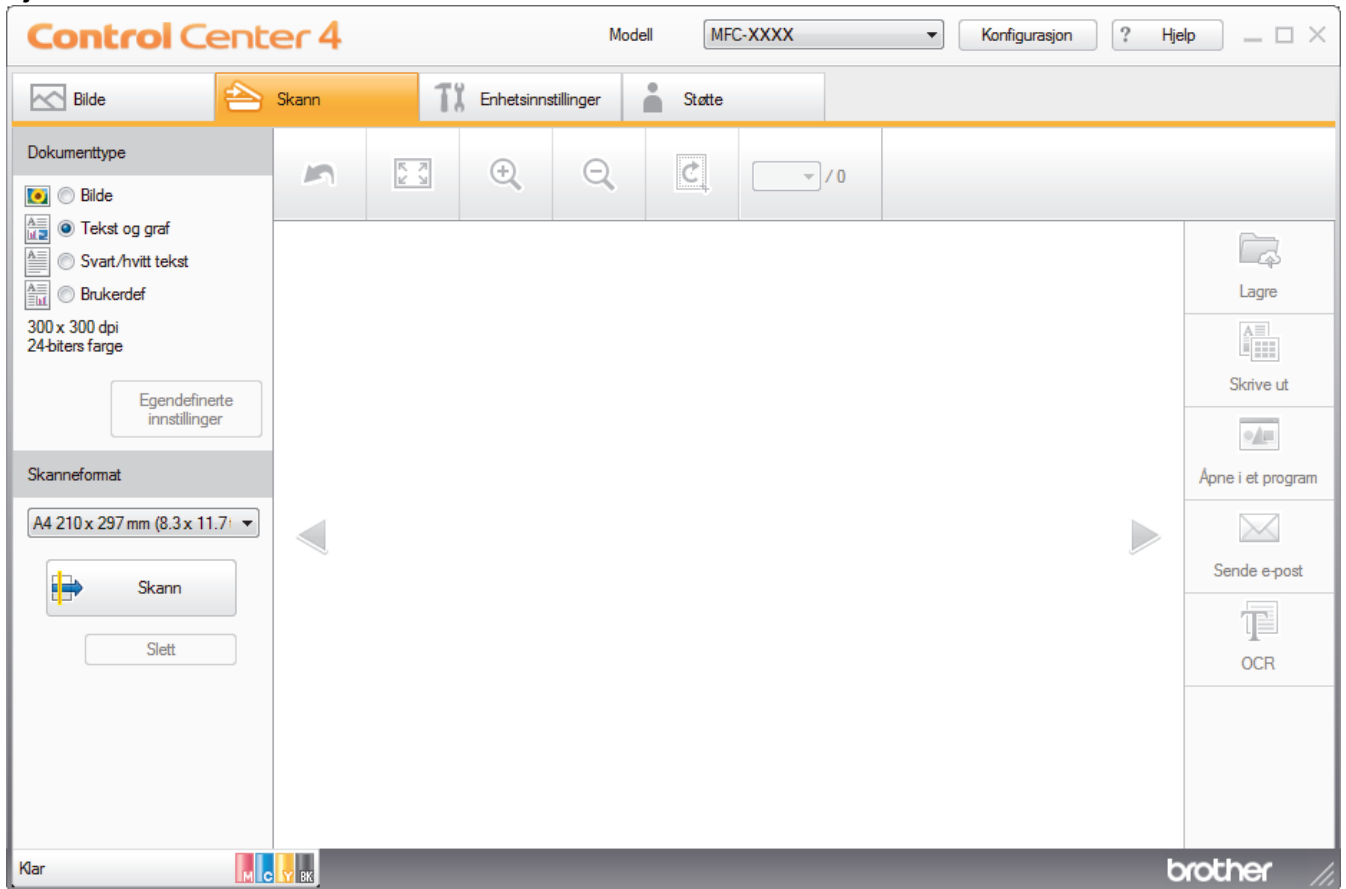


Avansert modus




- **Hjemmemodus**
ControlCenter4-hjemmemodus lar deg få tilgang til maskinens hovedfunksjoner på en enkel måte.
- **Avansert modus**

ControlCenter4 avansert modus gir deg mer kontroll over detaljene til maskinens funksjoner og lar deg brukerdefinere skannehandlinger med én knapp.

Endre driftsmodus:

1. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og velg deretter **Åpne**.
2. Klikk på **Konfigurasjon**-knappen, og velg deretter **Modusvalg**.
3. Modusvalg-dialogboksen vises. Velg enten **Hjemmemodus**- eller **Avansert modus**-alternativet.

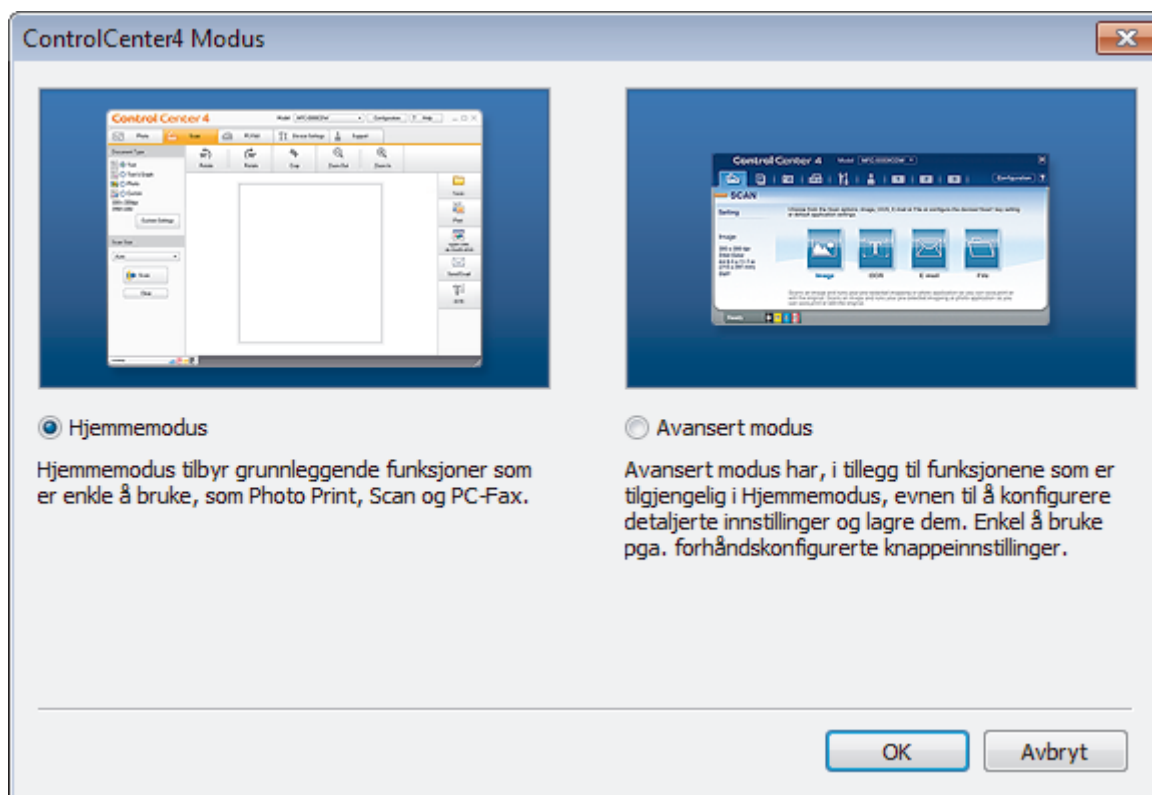

4. Klikk på **OK**.

Beslektet informasjon

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)

Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus (Windows)

Bruk ControlCenter4-hjemmemodus til å få tilgang til maskinens hovedfunksjoner.

- [Skann ved å bruke ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Lagre skannet data til en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Skanneinnstillinger for ControlCenter4 i hjemmemodus \(Windows\)](#)
- [Endre driftsmodusen i ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Skann ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus (Windows)


ControlCenter4 avansert modus gir deg mer kontroll over detaljene til maskinens funksjoner og lar deg brukerdefinere skannehandlinger med én knapp.

- [Skanne fotoer og grafikk ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Lagre skannede data til en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skanne begge sider av et ID-kort med ControlCenter4 avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skanne til et e-postvedlegg med ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skann til en redigerbar tekstfil \(OCR\) med ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skanne til en Office-fil ved å bruke ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Skanneinnstillinger for ControlCenter4 i avansert modus \(Windows\)](#)
- [Endre driftsmodusen i ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Konfigurer Brother-maskinen ved å bruke ControlCenter4 (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
2. Klikk på **Enhetsinnstillinger**-kategorien.
3. Klikk på **Fjernoppsett**-knappen.
4. Konfigurer innstillingene som nødvendig.

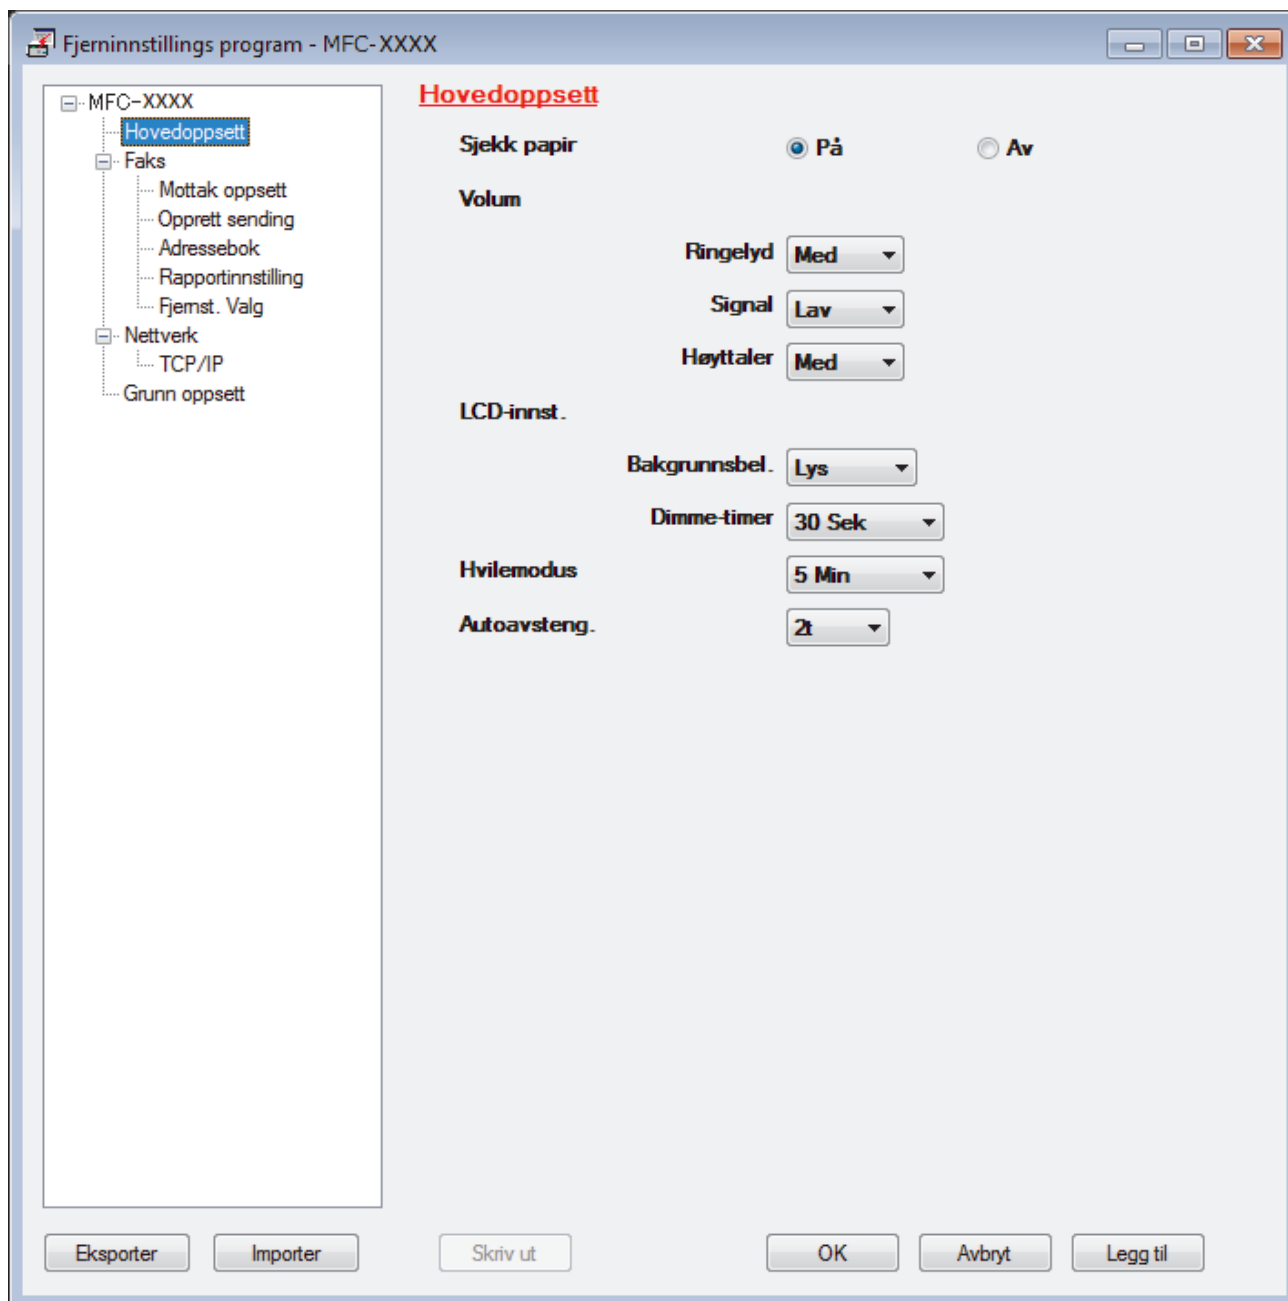

Eksporter

Klikk for å lagre de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene i en fil.



Klikk **Eksporter** for å lagre adresseboken eller alle innstillinger for maskinen.

Importer

Klikk for å importere en fil og lese dens innstillinger.

Skriv ut

Klikk for å skrive ut de valgte elementene på maskinen. Du kan ikke skrive ut dataene før de er lastet opp til maskinen. Klikk på **Legg til** for å laste opp den nye dataen til maskinen, og klikk deretter på **Skriv ut**.

OK

Klikk for å starte opplasting av data til maskinen og avslutter deretter Eksternt oppsettprogram. Dersom en feilmelding vises, bekreft at dataene dine er korrekt, og klikk deretter på **OK**.

Avbryt

Klikk for å avslutte Eksternt oppsettprogram uten å laste opp data til maskinen.

Legg til

Klikk for å laste opp data til maskinen uten å avslutte Eksternt oppsettprogrammet.

5. Klikk på **OK**.

- Hvis datamaskinen din er beskyttet bak en brannmur, og det ikke er mulig å bruke Fjernoppsett, kan det være nødvendig å konfigurere brannmurinnstillingene slik at den tillater kommunikasjon gjennom port nummer 137 og 161.
- Hvis du bruker Windows-brannmuren og du installerte Brothers programvare og drivere fra installasjonsdisken, er de nødvendige brannmurinnstillingene allerede angitt.




Beslektet informasjon


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Fjernoppsett \(Windows\)](#)
-

Opprett en egendefinert kategori med ControlCenter4 Avansert modus (Windows)

Du kan opprette opptil tre egendefinerte kategorier, som hver har opptil fem egendefinerte knapper, med foretrukne innstillinger.

Velg **Avansert modus** som modusinnstillingen for ControlCenter4.

1. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
2. Klikk på **Konfigurasjon**-knappen, og velg deretter **Opprett egendefinert fane**.
En brukerdefinert kategori er opprettet.
3. Vil du endre navnet på en brukerdefinert kategori, høyreklikker du på den brukerdefinerte kategorien og velger deretter **Gi egendefinert fane nytt navn**.
4. Klikk på **Konfigurasjon**-knappen, velg **Opprett egendefinert knapp** og velg deretter knappen som du ønsker å opprette.
Innstillingsdialogboksen vises.
5. Skriv inn knappenavnet og endre deretter innstillingene hvis nødvendig. Klikk på **OK**.
Innstillingsalternativene varierer avhengig av knappen du velger.

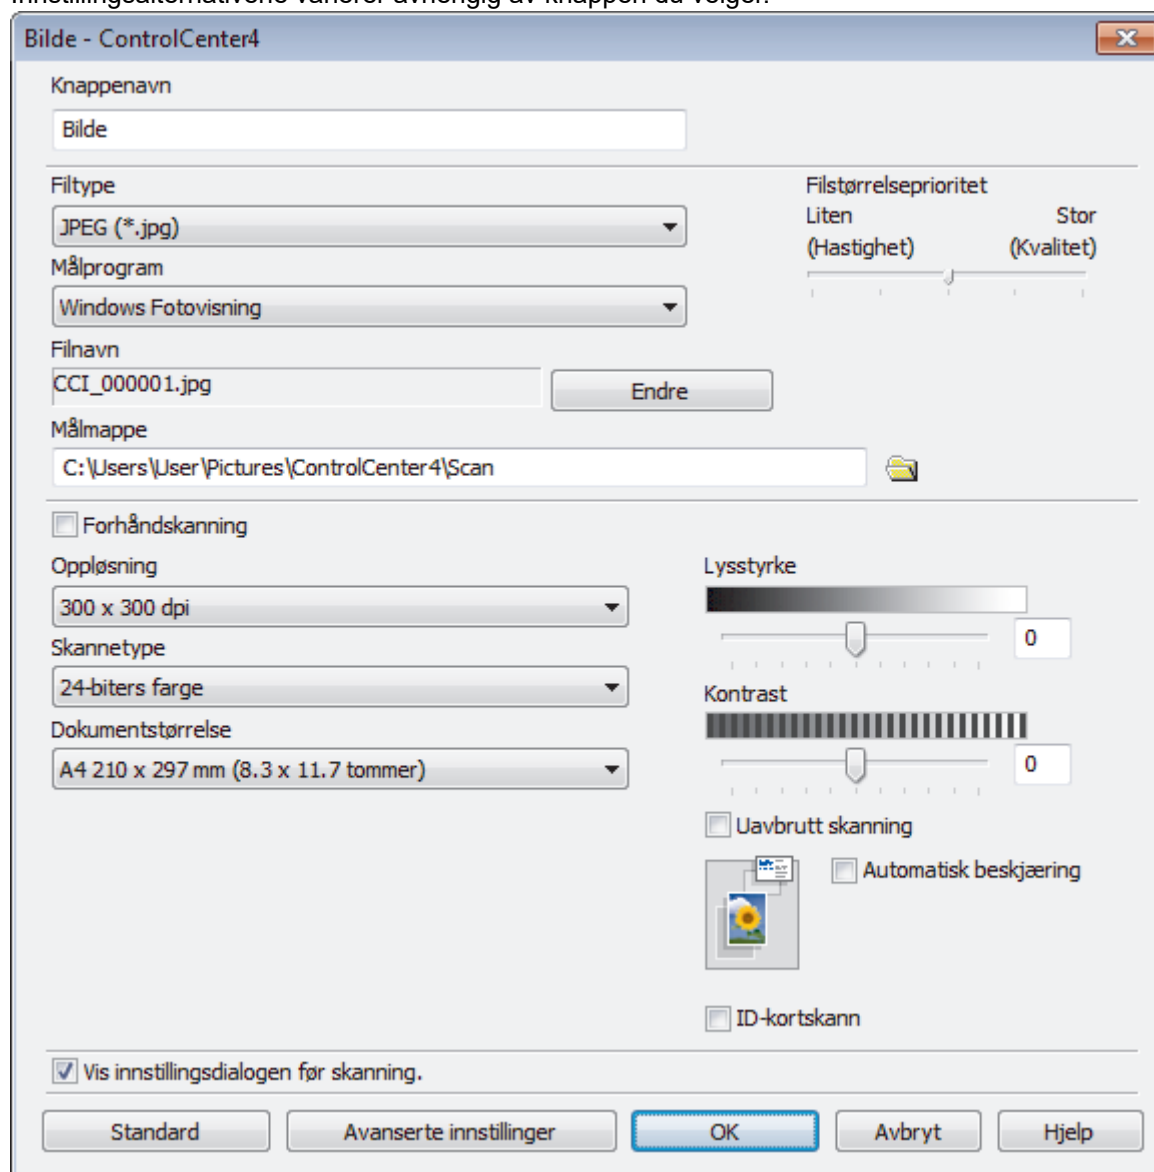



Du kan endre eller fjerne den opprettede kategorien, knappen eller innstillingen. Klikk på **Konfigurasjon**-knappen, og følg deretter menyen.



Beslektet informasjon

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Brother iPrint&Scan for Windows og Mac

- [Brother iPrint&Scan-oversikt](#)
- [Skann med Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Brother iPrint&Scan-oversikt

Bruk Brother iPrint&Scan for Windows og Mac til å skrive ut og skanne via datamaskinen din.


Den følgende skjermen viser et eksempel fra Brother iPrint&Scan for Windows. Den faktiske skjermen kan se annerledes ut avhengig av programversjonen.

- For Windows

Gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned de nyeste programmene.

- For Mac

Last ned og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

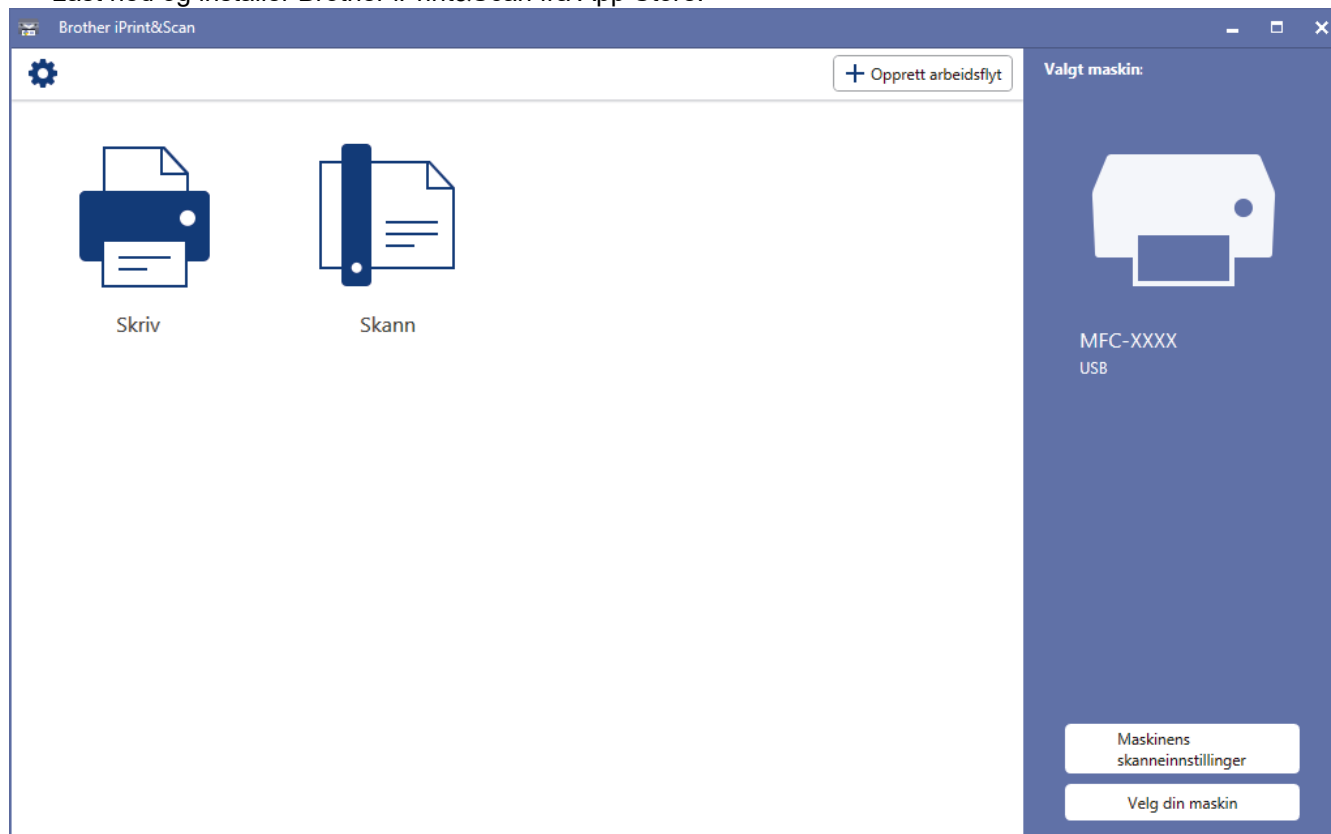

Beslektet informasjon

- [Brother iPrint&Scan for Windows og Mac](#)

Relaterte temaer:

- [Brother iPrint&Scan for mobil](#)

Feilsøking

Hvis du tror det er feil på maskinen, sjekker du først hvert av punktene nedenfor, og så prøver du å identifisere problemet og følge feilsøkingstipsene.

Du kan korrigere de fleste problemene selv. Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de nyeste tipsene om **Vanlige spørsmål og feilsøking**.

Besøk oss på support.brother.com.

Klikk på **Vanlige spørsmål og feilsøking**, og søk etter modellnavnet.

Sjekk først følgende:

- Maskinens strømedning er koblet riktig til og strømmen til maskinen er på.
- Alle maskinens oransje beskyttelsesdeksler har blitt fjernet.
- Blekkpatronene er korrekt installert.
- Skannerdekselet og papirstoppdekselet er lukket helt.
- Papiret er riktig satt inn i papirmagasinet.
- Grensesnittkablene er sikkert koblet til maskinen og datamaskinen, eller den trådløse tilkoblingen er konfigurert på både maskinen og datamaskinen.
- (For nettverksmodeller) Tilgangspunktet (for trådløst nettverk), ruterer eller huben er slått på, og koblingsknappen blinker.
- Maskinens LCD-skjerm viser meldinger.

Hvis du ikke løser problemet med kontrollene, identifiserer du problemet og ser deretter ►► *Beslektet informasjon*



Beslektet informasjon

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Papirstopp](#)
- [Skriverstopp eller papirstopp](#)
- [Hvis du har problemer med maskinen din](#)
- [Kontrollere informasjon om maskinen](#)
- [Tilbakestille Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)
- [Andre problemer](#)
- [Nettverksproblemer](#)
- [Problemer med Google Cloud Print](#)
- [Problemer med AirPrint](#)

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Som ethvert annet avansert kontorutstyr, kan feil oppsto og rekvisita må skiftes ut. Hvis dette skjer, vil maskinen din identifisere feilen eller trenge rutinemessig vedlikehold og vise passende melding. De mest vanlige feil- og vedlikeholdsmeldingene vises i tabellen.

Du kan selv rette de fleste feil og utføre rutinemessig vedlikehold. Hvis du trenger flere tips, kan du gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.



- (MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Hvis pekeskjermen viser feil og Android™-enheten støtter NFC-funksjonen, kan du la enheten berøre NFC-symbolet på kontrollpanelet for å få tilgang til Brother Solutions Center og bla gjennom de nyeste spørsmålene og svarene ved hjelp av enheten. (Telefonselskapets SMS- og datapriser gjelder.)

Kontroller at NFC-innstillingene i både Brother-maskinen og Android™-enheten er satt til På.

- Referanser med *Beslektet informasjon* står nederst på siden.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Avbrutt	Mottakeren eller mottakerfaksmaskinen avbrøt anropet.	Prøv å sende eller motta på nytt. Hvis anrop stoppes gjentatte ganger og du bruker et VoIP-system (Voice over IP), kan du prøve å endre kompatibiliteten til grunnleggende (for VoIP). >> Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP
Blekkksamler full	Blekksamleren er full. Disse komponentene trenger vedlikehold nå og da, og må muligens også skiftes ut etter en viss periode for å garantere optimal ytelse fra Brother-maskinen. Siden disse komponentene trenger vedlikehold nå og da, dekkes ikke utskifting av garantien. Behovet for å skifte ut disse komponentene og tiden det tar før dette behovet oppstår, avhenger av antallet tømminger og skyllinger som trengs for å rengjøre blekksystemet. Disse boksene samler opp blekk under de ulike tømmingene og skyllingene. Antallet ganger maskinen tømmer og skyller for rensing varierer avhengig av ulike situasjoner. For eksempel blir det mange rengjøringer hvis man slår maskinen ofte av og på, da maskinen automatisk rengjøres ved oppstart. Bruk av blekk som ikke er produsert av Brother, kan føre til mange rengjøringer, da slikt blekk kan føre til dårlig utskriftskvalitet og korrigeres med rengjøring. Jo flere rengjøringer som er nødvendig, jo raskere vil disse boksene fylles opp. Reparasjoner som følge av bruk av rekvisita som ikke er produsert av Brother, dekkes kanskje ikke av den gitte produktgarantien.	Blekksamleren må skiftes ut. Ta kontakt med Brother kundeservice eller nærmeste autoriserte Brother-servicesenter for å få service utført på maskinen.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Bytt blekk	Én eller flere av blekkassetene er oppbrukt. Maskinen stanser all utskriftsaktivitet. Så lenge det er ledig minnekapasitet, blir svart-hvitt-fakser lagret i minnet. Hvis avsendermaskinen har muligheten til å konvertere den, blir fargefaksen lagret i minnet som svart-hvitt.	Skift ut blekkassetene. »» Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetene <ul style="list-style-type: none"> Du kan fremdeles skanne selv om det er lite blekk eller blekkasseten må byttes.
Data i minnet	Det finnes utskriftsdata i maskinens minne.	Trykk på Stop/Exit . Maskinen vil avbryte jobben og slette den fra minnet. Prøv å skrive ut på nytt.
Deks. er åpent	Skannerdekselet er ikke låst i lukket stilling.	Åpne skannerdekselet og lukk det igjen. Kontroller at USB- eller nettverkskabelen (hvis den brukes) er ført riktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen.
	Dekselet på blekkasseten er ikke låst i lukket stilling.	Lukk dekkelet på blekkasseten bestemt til det klikker på plass.
Dokumentstopp	Dokumentet ble ikke satt inn eller matet riktig, eller dokumentet som ble skannet fra ADF-en (automatisk dokumentmater) var for langt.	Fjern det fastkjørte dokumentet, og trykk deretter på Stop/Exit . Plasser dokumentet riktig i ADF-en. »» Beslektet informasjon: Mate inn dokumenter i den automatiske dokumentmateria (ADF) »» Beslektet informasjon: Papirstopp
Dr modus i bruk (For Danmark)	Maskinen er stilt inn til modus for særskilt ringesignal. Du kan ikke endre mottaksmodusen fra Manuell til en annen modus.	Still inn særskilt ringesignal til Av. »» Beslektet informasjon: Slå av særskilt ringesignal
Feil blekkfarge	En blekkassett er satt inn på feil sted.	Kontroller hvilke blekkassetter som har en farge som ikke stemmer overens med posisjonen til blekkassetten, og flytt dem til riktig posisjon.
Feil blekkpatron	Modellnummeret på blekkassetten er ikke kompatibelt med din maskin.	Kontroller at modellnummeret på kassetten vil fungere med maskinen din.
Feil media	Minnekortet er enten skadet, feil formatert eller det er problemer med minnekortet.	Fjern minnekortet fra mediestasjonen (sporet) til maskinen og formater det korrekt.
		Sett kortet godt inn i sporet igjen for å sikre at det er riktig plassert. Hvis feilen vedvarer, må du kontrollere mediestasjonen (sporet) på maskinen ved å sette inn et annet minnekort som du vet fungerer.
Feil papirstørrelse	Papirstørrelsesinnstillingen stemmer ikke overens med papirstørrelsen i magasinet. -ELLER- Du har ikke justert papirførerne i magasinet til indikatorene for papirstørrelsen du bruker.	1. Kontroller at papirstørrelsen du velger i maskinens display, stemmer overens med papirstørrelsen i magasinet. »» Beslektet informasjon: Endre papirstørrelse og papirtype
		2. Pass på at du legger papiret i stående retning ved å stille inn papirførerne på indikatorene etter papirstørrelsen. »» Beslektet informasjon: Mat inn papir
		3. Når du har kontrollert papirstørrelsen og papirretningen, trykker du på ►. Hvis du skriver ut fra datamaskinen, må du forsikre deg om at papirstørrelsen du

Feilmelding	Årsak	Tiltak
		velger i skriverdriveren, tilsvarer størrelsen på papiret i magasinet. » Beslektet informasjon: Utskriftsinnstillinger (Windows) eller Utskriftsalternativer (Mac)
Feil på mediekort	Flere datalagringsenheter stod i maskinen da den ble slått på. Maskinen kan bare lese ett minnekort eller USB Flash-minne om gangen.	Fjern alle minnekort eller USB Flash-minner du ikke bruker.
Finner ikke	Du satte inn en ny blekkasset for raskt, og maskinen registrerte det ikke.	Ta ut den nye blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass.
	En blekkasset er ikke satt inn riktig.	» Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetten
	En brukt blekkasset ble satt inn igjen.	Ta ut den brukte blekkassetten og sett inn en ny.
	Hvis du bruker blekkassetter som ikke er originale Brother-blekkassetter, vil maskinen kanskje ikke kunne registrere blekkassetten.	Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkasset. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
	Blekkassetten må skiftes ut.	Skift ut kassetten med en original Brother-blekkasset.
	Den nye blekkassetten har en luftboble.	Snu blekkassetten rolig slik at blekkutgangen peker nedover, og sett deretter kassetten inn på nytt.
	Det ble satt inn en blekkasset for feil Brother-modell.	Kontroller modellnumrene på blekkassetten og sett inn korrekte blekkassetter.
Finner ikke blekk	Maskinen kan kanskje ikke registrere blekknivået hvis du bruker andre blekkassetter enn originale Brother-kassetter.	Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkasset. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
Finner ikke skuff	Papirmagasinet er ikke satt helt inn.	Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.
	Papir eller et fremmedlegeme har forhindret papirmagasinet i å bli satt riktig inn.	Trekk papirmagasinet ut av maskinen, og fjern det fastkjørte papiret eller fremmedlegemet. Hvis du ikke kan se eller fjerne det fastkjørte papiret » Beslektet informasjon: Skriverstopp eller papirstopp
Fullt faksminne	Faksmинnet er fullt.	Skriv ut faksene som ligger i minnet. » Beslektet informasjon: Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne
Høy temperatur	Romtemperaturen er for høy.	Kjøøl først ned rommet, og la så maskinen avkjøles til romtemperatur. Prøv igjen når maskinen har kjølet seg ned.
Ikke registrert	Du prøvde å få tilgang til et hurtigvalnummer som ikke er lagret i maskinen.	Sett opp hurtigvalnummeret.
Ikke Svar/Oppt.	Nummeret du ringte svarer ikke eller er opptatt.	Kontroller nummeret og prøv igjen.
Ingen blekkpat.	En blekkasset er ikke satt inn riktig.	Ta ut den nye blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass. » Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetten

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Ingen enhet	Ved konfigurering av Wi-Fi Direct-nettverket, kan ikke Brother-maskinen finne den mobile enheten.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at maskinen din og den mobile enheten er i Wi-Fi Direct-modus. • Flytt den mobile enheten nærmere Brother-maskinen. • Flytt Brother-maskinen og den mobile enheten til et område uten hindringer. • Hvis du manuelt konfigurerer Wi-Fi Direct-nettverket, sørger du for at du har angitt riktig passord. • Dersom den mobile enheten har en konfigurasjonsside for hvordan du kan få tildelt en IP-adresse, må du sørge for at IP-adressen til den mobile enheten har blitt konfigurert via DHCP.
Ingen fil	Minnekortet eller USB Flash-minnet i mediestasjonen inneholder ikke .JPG-filer.	Sett minnekortet eller USB Flash-minnet inn igjen i korrekt spor.
Ingen ID (For Danmark)	Det finnes ingen historikk over innkommende anrop. Du har ikke mottatt anrop, eller du har ikke abonnert på Oppringer-ID-tjenesten fra ditt telefonselskap.	Hvis du vil bruke Oppringer-ID-funksjonen, må du ta kontakt med telefonselskapet. » Beslektet informasjon: Anroper-ID
Kan ikke rengjøre XX Oppstart umulig XX Utskrift umulig XX	Maskinen har et mekanisk problem. -ELLER- Et fremmedlegeme, som en binders eller istykkerrevet papir, har kommet inn i maskinen.	Åpne skannerdekselet og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirbiter i maskinen. Dersom feilmeldingen vedvarer, kobler du fra maskinen i flere minutter før du kobler den til igjen. » Beslektet informasjon: Papiret sitter fast inni og foran i maskinen (papirstopp A inni/foran) Hvis du ikke kan skrive ut mottatte fakser, overfører du dem til en annen faksmaskin eller til datamaskinen før du kobler fra maskinen slik at viktige meldinger ikke går tapt. Deretter lar du maskinen være koblet fra strømmettet i flere minutter før du kobler den til igjen. » Beslektet informasjon: Overfør fakse- ne dine eller faksaktivitetsrapporten
Komm. feil	Dårlig kvalitet på telefonlinjen forårsaket en kommunikasjonsfeil.	Send faksen igjen eller koble maskinen til en annen telefonlinje. Hvis problemet vedvarer, kontakter du telefonselskapet og ber dem om å kontrollere telefonlinjen.
Kun svart/hvitt Bytt blekk	Én eller flere av fargeblekkassetene er oppbrukt. Du kan bruke maskinen i svart-hvitt-modus i ca. fire uker, avhengig av hvor mange sider du skriver ut. Når denne meldingen vises på LCD-skjermen, fungerer hver enkelt operasjon på følgende måte: <ul style="list-style-type: none"> • Utskrift Hvis medietypen er satt til Vanlig papir i kategorien Grunnleggende og Gråtone er valgt i kategorien Avansert i skriverdriveren, kan du bruke maskinen som svart/hvitt-skriver. • Kopiering 	Skift ut blekkassetene. » Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetene Selv om årsakskolonnen viser alternativer for å bruke maskinen etter at denne feilen vises, kan du ikke bruke maskinen før du bytter ut blekkpatronen(e) under følgende forhold: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du kobler fra maskinen eller tar ut blekkpatronen. • Hvis du velger alternativet Langsomt torkende papir på maskinen eller i skriverdriveren.



Feilmelding	Årsak	Tiltak
	<p>Hvis papirtypen er satt til Blankt papir, kan du kopiere i svart-hvitt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faksing <p>Hvis papirtypen er satt til Blankt papir, mottar og skriver maskinen ut fakser i svart-hvitt.</p>	
Lav Temperatur	Romtemperaturen er for lav.	Etter at du har varmet opp rommet, lar du maskinen varme opp til romtemperatur. Prøv igjen når maskinen har varmet opp.
Lite blekk	Én eller flere av blekkassetene er nesten oppbrukt. Hvis avsendermaskinen har muligheten til å konvertere den, vil fargefaksen bli skrevet ut på maskinen i svart-hvitt.	<p>Bestill en ny blekkassett. Du kan fortsette utskriften til LCD-skjermen viser Bytt blekk.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetene</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kan fremdeles skanne selv om det er lite blekk eller blekkasseten må byttes.
Maksimalt antall enheter er allerede koblet til via Wi-Fi Direct.	Maksimalt antall mobile enheter er allerede koblet til Wi-Fi Direct-nettverket når Brother-maskinen er gruppeeier (G/E).	<p>Etter at den nåværende tilkoblingen mellom Brother-maskinen og en annen mobil enhet er avsluttet, kan du prøve å konfigurere Wi-Fi Direct-innstillingene igjen. Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen ved å skrive ut nettverksinnstillingsrapporten.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurasjon</i></p>
Mediet er fullt.	Minnekortet eller USB Flash-minnet du bruker, inneholder allerede 999 filer.	Maskinen kan bare lagre filer til minnekortet eller USB Flash-minnet dersom det inneholder færre enn 999 filer. Slett filer du ikke bruker, og prøv på nytt.
	Minnekortet eller USB Flash-minnet du bruker, har ikke nok ledig plass til å skanne dokumentet.	Slett filer du ikke bruker fra minnekortet eller USB Flash-minnet for å frigjøre plass, og prøv deretter på nytt.
Minnet er fullt	Maskinens minne er fullt.	<p>Hvis fakssending eller kopiering pågår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på Stop/Exit, og vent til andre operasjoner som pågår blir ferdige, deretter forsøker du igjen. • Trykk på ► for å velge Delvisutskrift hvis du vil kopiere sidene som hittil er skannet. • Skriv ut faksene som ligger i minnet. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne</i></p>
Papirmatefeil	Maskinen er tom for papir, eller papiret er ikke lagt riktig inn i papirmagasinet.	<p>Gjør ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legg papir i papirmagasinet, og trykk på ►. • Ta ut og legg i papiret igjen, og trykk deretter på ►. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Mat inn papir</i></p>
	(DCP-J572DW) Papiret ble ikke satt inn i midtre posisjon i den manuelle materåpningen.	<p>Fjern papiret og legg det inn igjen midt i den manuelle materåpningen. Følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Mat inn papir i den manuelle materåpningen</i></p>

Feilmelding	Årsak	Tiltak
	Papirstoppdekelet er ikke lukket på riktig måte.	Kontroller at papirstoppdekelet er jevnt lukket på begge sider. » Beslektet informasjon: <i>Skriverstopp eller papirstopp</i>
	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av rullene for papiropphenting.	Rengjør rullene for papiropphenting. » Beslektet informasjon: <i>Rengjør papirullene</i>
Samler nesten full	Blekksamleren er nesten full.	Blekksamleren må skiftes ut snart. Brother-kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren din. <ul style="list-style-type: none"> Blekksamleren samler opp blekk etter rengjøringen av skriverhodet.
Skanning umulig XX	Maskinen har et mekanisk problem.	Koble maskinen fra strømmettet i flere minutter før du kobler den til igjen. Hvis du ikke kan skrive ut mottatte fakser, overfører du dem til en annen faksmaskin eller til datamaskinen før du kobler fra maskinen slik at viktige meldinger ikke går tapt. Deretter lar du maskinen være koblet fra strømmettet i flere minutter før du kobler den til igjen. » Beslektet informasjon: <i>Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten</i>
Skuffinnstillin.	Denne meldingen vises når innstillingen om å bekrefte papirtypen og -størrelsen er aktivert.	Endre innstillingen til Av hvis du ikke vil vise denne bekreftelsesmeldingen. » Beslektet informasjon: <i>Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse</i>
Stans A inni/front Gjenta Stans A	Papiret sitter fast i maskinen. (DCP-J572DW) <ul style="list-style-type: none"> Flere enn ett papirark ble lagt i den manuelle materåpningen. Et nytt ark ble plassert i den manuelle materåpningen før LCD-skjermen viste Hvor papiret plasseres. 	Ta ut det fastkjørte papiret. » Beslektet informasjon: <i>Papiret sitter fast inni og foran i maskinen (papirstopp A inni/foran)</i> Kontroller at papirførerne for lengden er tilpasset papirstørrelsen. (DCP-J572DW) Ikke legg i mer enn ett papirark i den manuelle materåpningen om gangen. Vent til Hvor papiret plasseres vises på LCD-skjermen før du legger neste ark i den manuelle materåpningen.
Stans B front Gjenta Stans B fr.	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret. » Beslektet informasjon: <i>Papiret sitter fast foran i maskinen (papirstopp B foran)</i> Kontroller at papirførerne for lengden er tilpasset papirstørrelsen.
Stans C bakside	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret. » Beslektet informasjon: <i>Papiret sitter fast bak i maskinen (papirstopp C bak)</i> Kontroller at papirførerne er tilpasset papirstørrelsen.
	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av rullene for papiropphenting.	Rengjør rullene for papiropphenting. » Beslektet informasjon: <i>Rengjør papirullene</i>
TilkoblingMislyktes	Brother-maskinen og den mobile enheten kan ikke kommunisere under konfigurasjonen av Wi-Fi Direct-nettverket.	<ul style="list-style-type: none"> Flytt den mobile enheten nærmere Brother-maskinen.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
		<ul style="list-style-type: none"> Flytt Brother-maskinen og den mobile enheten til et område uten hindringer. Hvis du bruker PIN-metoden til WPS, må du sørge for at du har skrevet inn riktig PIN-kode.
Tilkoblingsfeil	Andre enheter forsøker å koble til Wi-Fi Direct-nettverket samtidig.	Sørg for at det er ingen andre enheter som forsøker å koble til Wi-Fi Direct-nettverket, og forsøk deretter å konfigurere Wi-Fi Direct-innstillingene igjen.
Tomt for papir	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av rullene for papiropphenting.	Rengjør rullene for papiropphenting. ➤ Beslektet informasjon: Rengjør papirullene


DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Avbrutt	Mottakeren eller mottakerfaksmaskinen avbrøt anropet.	Prøv å sende eller motta på nytt. Hvis anrop stoppes gjentatte ganger og du bruker et VoIP-system (Voice over IP), kan du prøve å endre kompatibiliteten til grunnleggende (for VoIP). ➤ Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP
Blekks. nesten full	Blekksamleren er nesten full.	Blekksamleren må skiftes ut snart. Brother-kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren din. <ul style="list-style-type: none"> Blekksamleren samler opp blekk etter rengjøringen av skriverhodet.
Blekksamlerpute full	Blekksamleren er full. Disse komponentene trenger vedlikehold nå og da, og må muligens også skiftes ut etter en viss periode for å garantere optimal ytelse fra Brother-maskinen. Siden disse komponentene trenger vedlikehold nå og da, dekkes ikke utskifting av garantien. Behovet for å skifte ut disse komponentene og tiden det tar før dette behovet oppstår, avhenger av antallet tømninger og skyllinger som trengs for å rengjøre blekksystemet. Disse boksene samler opp blekk under de ulike tømningene og skyllingene. Antallet ganger maskinen tømmer og skylles for rensing varierer avhengig av ulike situasjoner. For eksempel blir det mange rengjøringer hvis man slår maskinen ofte av og på, da maskinen automatisk rengjøres ved oppstart. Bruk av blekk som ikke er produsert av Brother, kan føre til mange rengjøringer, da slikt blekk kan føre til dårlig utskriftskvalitet og korrigeres med rengjøring. Jo flere rengjøringer som er nødvendig, jo raskere vil disse boksene fylles opp. Reparasjoner som følge av bruk av rekvista som ikke er produsert av Brother, dekkes kanskje ikke av den gitte produktgarantien.	Blekksamleren må skiftes ut. Ta kontakt med Brother kundeservice eller nærmeste autoriserte Brother-servicesenter for å få service utført på maskinen.


Feilmelding	Årsak	Tiltak
Bytt blekk	Én eller flere av blekkassetene er oppbrukt. Maskinen stanser all utskriftsaktivitet. Så lenge det er ledig minnekapasitet, blir svart-hvitt-fakser lagret i minnet. Hvis avsendermaskinen har muligheten til å konvertere den, blir fargefaksen lagret i minnet som svart-hvitt.	Skift ut blekkassetene. ➤➤ Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetene <ul style="list-style-type: none"> Du kan fremdeles skanne selv om det er lite blekk eller blekkasseten må byttes.
Data i minnet	Det finnes utskriftsdata i maskinens minne.	Trykk på  . Maskinen vil avbryte jobben og slette den fra minnet. Prøv å skrive ut på nytt.
Deks. er åpent	Skannerdekselet er ikke låst i lukket stilling.	Åpne skannerdekselet og lukk det igjen. Kontroller at telefonledningen og grensesnittkabelen (hvis den brukes) er ført riktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen.
	Dekselet på blekkasseten er ikke låst i lukket stilling.	Lukk dekselet på blekkasseten bestemt til det klikker på plass.
Dokumentstopp/for langt	Dokumentet ble ikke satt inn eller matet riktig, eller dokumentet som ble skannet fra ADF-en (automatisk dokumentmater) var for langt.	Fjern det fastkjørte dokumentet, og trykk deretter på  . Plasser dokumentet riktig i ADF-en. ➤➤ Beslektet informasjon: Mate inn dokumenter i den automatiske dokumentmateria (ADF) ➤➤ Beslektet informasjon: Papirstopp
Dr modus i bruk (For Danmark)	Maskinen er stilt inn til modus for særskilt ringesignal. Du kan ikke endre mottaksmodusen fra Manuell til en annen modus.	Still inn særskilt ringesignal til Av. ➤➤ Beslektet informasjon: Slå av særskilt ringesignal
Feil blekkfarge	En blekkassett er satt inn på feil sted.	Kontroller hvilke blekkassetter som har en farge som ikke stemmer overens med posisjonen til blekkassetten, og flytt dem til riktig posisjon.
Feil blekkpatron	Modellnummeret på blekkassetten er ikke kompatibelt med din maskin.	Kontroller at modellnummeret på kassetten vil fungere med maskinen din.
Feil media	Minnekortet er enten skadet, feil formatert eller det er problemer med minnekortet.	Fjern minnekortet fra mediestasjonen (sporet) til maskinen og formater det korrekt.
		Sett kortet godt inn i sporet igjen for å sikre at det er riktig plassert. Hvis feilen vedvarer, må du kontrollere mediestasjonen (sporet) på maskinen ved å sette inn et annet minnekort som du vet fungerer.
Feil papirstørrelse	Papirstørrelsesinnstillingen stemmer ikke overens med papirstørrelsen i magasinet. -ELLER- Du har ikke justert papirførerne i magasinet til indikatorene for papirstørrelsen du bruker.	1. Kontroller at papirstørrelsen du har valgt i maskinens display, tilsvarer størrelsen på papiret i magasinet. ➤➤ Beslektet informasjon: Endre papirstørrelse og papirtype 2. Kontroller at du har satt i papiret i korrekt retning og juster papirførerne til indikatorene for papirstørrelsen du bruker. ➤➤ Beslektet informasjon: Mat inn papir

Feilmelding	Årsak	Tiltak
		<p>3. Når du har kontrollert papirstørrelsen og papirretningen, følger du instruksjonene på LCD-skjermen.</p> <p>Hvis du skriver ut fra datamaskinen, må du forsikre deg om at papirstørrelsen du har valgt i skriverdriveren, tilsvarer størrelsen på papiret i magasinet.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Utskriftsinnstillinger (Windows) eller Utskriftsalternativer (Mac)</i></p>
Feil på mediekort	Flere datalagringsenheter stod i maskinen da den ble slått på. Maskinen kan bare lese ett minnekort eller USB Flash-minne om gangen.	Fjern alle minnekort eller USB Flash-minner du ikke bruker.
Finner ikke	Du satte inn en ny blekkasset for raskt, og maskinen registrerte det ikke.	Ta ut den nye blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass.
	En blekkasset er ikke satt inn riktig.	➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetten</i>
	En brukt blekkasset ble satt inn igjen.	Ta ut den brukte blekkassetten og sett inn en ny.
	Hvis du bruker blekkassetter som ikke er originale Brother-blekkassetter, vil maskinen kanskje ikke kunne registrere blekkassetten.	Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkasset. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
	Blekkassetten må skiftes ut.	Skift ut kassetten med en original Brother-blekkasset.
	Det ble satt inn en blekkasset for feil Brother-modell.	Kontroller modellnumrene på blekkassetten og sett inn korrekte blekkassetter.
Fullt faksminne	Faksmинnet er fullt.	<p>Gjør ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Slett dataene i minnet. For å få ekstra minne kan du slå av Minnemottak. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Slå av minnemottak</i> Skriv ut faksene som ligger i minnet. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne</i>
Gjentatt ingen papirmat.	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av rullene for papiropphenting.	<p>Rengjør rullene for papiropphenting.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjør papirrullene</i></p>
Hub er ubrukelig.	En HUB eller et USB flash-minne med HUB er koblet til USB-grensesnittet.	Hubber, blant annet USB Flash-minne med innebygd hub, støttes ikke. Ta enheten ut av USB-kontakten.
Høy temperatur	Romtemperaturen er for høy.	Kjøøl først ned rommet, og la så maskinen avkjøles til romtemperatur. Prøv igjen når maskinen har kjølet seg ned.
Ikke Svar/Oppt.	Nummeret du ringte svarer ikke eller er opptatt.	Kontroller nummeret og prøv igjen.
Ingen blekkpat.	En blekkasset er ikke satt inn riktig.	<p>Ta ut den nye blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetten</i></p>

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Ingen enhet	Ved konfigurering av Wi-Fi Direct-nettverket, kan ikke Brother-maskinen finne den mobile enheten.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at maskinen din og den mobile enheten er i Wi-Fi Direct-modus. • Flytt den mobile enheten nærmere Brother-maskinen. • Flytt Brother-maskinen og den mobile enheten til et område uten hindringer. • Hvis du manuelt konfigurerer Wi-Fi Direct-nettverket, sørger du for at du har angitt riktig passord. • Dersom den mobile enheten har en konfigurasjonsside for hvordan du kan få tildelt en IP-adresse, må du sørge for at IP-adressen til den mobile enheten har blitt konfigurert via DHCP.
Ingen fil	Minnekortet eller USB Flash-minnet i mediestasjonen inneholder ikke .JPG-filer.	Sett minnekortet eller USB Flash-minnet inn igjen i korrekt spor.
Ingen ID (For Danmark)	Det finnes ingen historikk over innkommende anrop. Du har ikke mottatt anrop, eller du har ikke abonnert på Oppringer-ID-tjenesten fra ditt telefonselskap.	Hvis du vil bruke Oppringer-ID-funksjonen, må du ta kontakt med telefonselskapet. ➤➤ Beslektet informasjon: Anroper-ID
Kan ikke påvise blekkvolum	Maskinen kan kanskje ikke registrere blekknivået hvis du bruker andre blekkassetter enn originale Brother-kassetter.	Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkassett. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
Kan ikke rengjøre XX Kan ikke initialisere XX Utskrift umulig XX	Maskinen har et mekanisk problem. -ELLER- Et fremmedlegeme, som en binders eller istykkerrevet papir, har kommet inn i maskinen.	Åpne skannerdekselet og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirbiter i maskinen. Dersom feilmeldingen vedvarer, kobler du fra maskinen i flere minutter før du kobler den til igjen. ➤➤ Beslektet informasjon: Papiret sitter fast inni og foran i maskinen (papirstopp A inni/foran) (MFC-J890DW/MFC-J895DW) Hvis du ikke kan skrive ut mottatte fakser, kan du overføre dem til en annen faksmaskin eller til datamaskinen. ➤➤ Beslektet informasjon: Overfør fakse dine eller faksaktivitetsrapporten
Komm. feil	Dårlig kvalitet på telefonlinjen forårsaket en kommunikasjonsfeil.	Send faksen igjen eller koble maskinen til en annen telefonlinje. Hvis problemet vedvarer, kontakter du telefonselskapet og ber dem om å kontrollere telefonlinjen.
Kun enkeltsidig svart/hvitt Skift ut blekk.	Én eller flere av fargeblekkassetene er oppbrukt. Du kan bruke maskinen i svart-hvitt-modus i ca. fire uker, avhengig av hvor mange sider du skriver ut. Når denne meldingen vises på pekeskjermen, fungerer hver enkelt operasjon på følgende måte: <ul style="list-style-type: none"> • Utskrift Hvis medietypen er satt til Vanlig papir i kategorien Grunnleggende og Gråtone er valgt i kategorien Avansert i skriverdriveren, kan du bruke maskinen som svart/hvitt-skriver. 	Skift ut blekkassetene. ➤➤ Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetene Selv om årsakskolonnen viser alternativer for å bruke maskinen når denne feilen vises, kan du i følgende situasjoner ikke bruke maskinen før du har byttet blekkpatronen(e): <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du kobler fra maskinen eller tar ut blekkpatronen. • Hvis du velger alternativet Langsomt tørkende papir på maskinen eller i skriverdriveren.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopiering Hvis papirtypen er satt til Blankt papir, kan du kopiere i svart-hvitt. • Faksing Hvis papirtypen er satt til Blankt papir, mottar og skriver maskinen ut fakser i svart-hvitt. 	
Lav Temperatur	Romtemperaturen er for lav.	Etter at du har varmet opp rommet, lar du maskinen varme opp til romtemperatur. Prøv igjen når maskinen har varmet opp.
Lite blekk	Én eller flere av blekkassetene er nesten oppbrukt. Hvis avsendermaskinen har muligheten til å konvertere den, vil fargefaksen bli skrevet ut på maskinen i svart-hvitt.	Bestill en ny blekkasset. Du kan fortsette utskriften til pekeskjermen viser Bytt blekk . >> Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetene <ul style="list-style-type: none"> • Du kan fremdeles skanne selv om det er lite blekk eller blekkasseten må byttes.
Maksimalt antall enheter er allerede koblet til via Wi-Fi Direct.	Maksimalt antall mobile enheter er allerede koblet til Wi-Fi Direct-nettverket når Brother-maskinen er gruppeeier (G/E).	Etter at den nåværende tilkoblingen mellom Brother-maskinen og en annen mobil enhet er avsluttet, kan du prøve å konfigurere Wi-Fi Direct-innstillingene igjen. Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen ved å skrive ut nettverksinnstillingsrapporten. >> Beslektet informasjon: Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurasjon
Mediet er full.	Minnekortet eller USB Flash-minnet du bruker, inneholder allerede 999 filer.	Maskinen kan bare lagre filer til minnekortet eller USB Flash-minnet dersom det inneholder færre enn 999 filer. Slett filer du ikke bruker, og prøv på nytt.
	Minnekortet eller USB Flash-minnet du bruker, har ikke nok ledig plass til å skanne dokumentet.	Slett filer du ikke bruker fra minnekortet eller USB Flash-minnet for å frigjøre plass, og prøv deretter på nytt.
Minnet er fullt	Maskinens minne er fullt.	Hvis fakssending eller kopiering pågår: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk , Avslutt eller Lukk, vent til andre pågående operasjoner er fullført og prøv på nytt. • Trykk på Delvis utskrift for å kopiere sidene som er skannet så langt. • Tøm minnet for data. Du kan slå av Minnemottak for å få ekstra minne. >> Beslektet informasjon: Slå av minnemottak • Skriv ut faksene som er lagret i minnet. >> Beslektet informasjon: Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne
Misl. start av berøringsskjerm	Du trykket på pekeskjermen før initialiseringen som gjøres når strømmen slås på, var ferdig.	Sjekk at ingenting er i kontakt med eller hviler på berøringsskjermen, spesielt når du kobler til maskinen.
	Smuss kan sitte fast mellom nedre del av berøringsskjermen og rammen.	Legg et stivt papir mellom nedre del av pekeskjermen og rammen, og skyv det frem og tilbake for å få ut restproduktene.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Papirmatefeil	Maskinen er tom for papir, eller papiret er ikke lagt riktig inn i papirmagasinet.	Gjør ett av følgende: <ul style="list-style-type: none"> Fyll opp papirmagasinet, og følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen. Ta ut og legg i papiret igjen, og følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Mat inn papir</i></p>
	Papiret ble ikke satt inn i midtre posisjon i manuell materåpning.	Fjern papiret og legg det inn igjen midt i den manuelle materåpningen. Følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Mat inn papir i den manuelle materåpningen</i></p>
	Papirstoppdekselet er ikke lukket på riktig måte.	Kontroller at papirstoppdekselet er jevnt lukket på begge sider. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Skriverstopp eller papirstopp</i></p>
	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av rullene for papiropphenting.	Rengjør rullene for papiropphenting. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Rengjør papirrullene</i></p>
Papirskuff ikke funnet	Papirmagasinet er ikke satt helt inn.	Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.
	Papir eller et fremmedlegeme har forhindret papirmagasinet i å bli satt riktig inn.	Trekk papirmagasinet ut av maskinen, og fjern det fastkjørte papiret eller fremmedlegemet. Hvis du ikke kan se eller fjerne det fastkjørte papiret ►► <i>Beslektet informasjon: Skriverstopp eller papirstopp</i>
Skanning umulig XX	Maskinen har et mekanisk problem.	Koble maskinen fra strømmettet i flere minutter før du kobler den til igjen. (MFC-J890DW/MFC-J895DW) Hvis du ikke kan skrive ut mottatte fakser, kan du overføre dem til en annen faksmaskin eller til datamaskinen. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten</i></p>
Skuffinnstillin.	Denne meldingen vises når innstillingen om å bekrefte papirtypen og -størrelsen er aktivert.	Endre innstillingen til Av hvis du ikke vil vise denne bekreftelsesmeldingen. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse</i></p>
Stans A inni/front Gjenta Stans A inni/front	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret. <p>►► <i>Beslektet informasjon: Papiret sitter fast inni og foran i maskinen (papirstopp A inni/foran)</i></p> Kontroller at papirførerene er tilpasset papirstørrelsen.
	Flere enn ett papirark ble lagt i den manuelle materåpningen. -ELLER- Enda et papirark ble lagt i den manuelle materåpningen før Hvor papiret plasseres ble vist på pekeskjermen.	Ikke legg i mer enn ett papirark i den manuelle materåpningen om gangen. Vent til pekeskjermen viser Hvor papiret plasseres før du mater inn neste ark i den manuelle materåpningen. <p>Ta ut det fastkjørte papiret.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Papiret sitter fast inni og foran i maskinen (papirstopp A inni/foran)</i></p>
Stans B front	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Gjenta Stans B front		<p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Papiret sitter fast foran i maskinen (papirstopp B foran)</i></p> <p>Kontroller at papirførerne er tilpasset papirstørrelsen.</p>
Stans C bakside	Papiret sitter fast i maskinen.	<p>Ta ut det fastkjørte papiret.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Papiret sitter fast bak i maskinen (papirstopp C bak)</i></p> <p>Kontroller at papirførerne er tilpasset papirstørrelsen.</p>
	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av rullene for papiropphenting.	<p>Rengjør rullene for papiropphenting.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjør papirrullene</i></p>
Tilkobling mislyktes	Brother-maskinen og den mobile enheten kan ikke kommunisere under konfigurasjonen av Wi-Fi Direct-nettverket.	<ul style="list-style-type: none"> • Flytt den mobile enheten nærmere Brother-maskinen. • Flytt Brother-maskinen og den mobile enheten til et område uten hindringer. • Hvis du bruker PIN-metoden til WPS, må du sørge for at du har skrevet inn riktig PIN-kode.
Tilkoblingsfeil	Andre enheter forsøker å koble til Wi-Fi Direct-nettverket samtidig.	Sørg for at det er ingen andre enheter som forsøker å koble til Wi-Fi Direct-nettverket, og forsøk deretter å konfigurere Wi-Fi Direct-innstillingene igjen.
Ubrukelig enhet Ta ut kontakten foran og slå maskinen av og på	En ødelagt enhet er koblet til USB-kontakten.	Trekk ut enheten fra USB-kontakten, og trykk deretter på  for å slå maskinen av og deretter på igjen.
Ubrukelig enhet USB-enheten må kobles fra.	En USB-enhet eller et USB flash-minne som ikke støttes, er koblet til USB-kontakten.	Ta enheten ut av USB-kontakten. Slå maskinen av og deretter på igjen.



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)
 - [Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten](#)
 - [Feilmelding ved bruk av en funksjon i Brother Web Connect](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over LCD-pekeskjermen](#)
- [Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurasjon](#)
- [Skift ut blekkassetene](#)
- [Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse](#)
- [Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP](#)
- [Legg dokumenter inn i den automatiske dokumentmateren \(ADF\).](#)
- [Papirstopp](#)
- [Slå av særskilt ringesignal](#)
- [Anroper-ID](#)
- [Mat inn papir](#)
- [Mat inn papir i den manuelle materåpningen](#)
- [Skriverstopp eller papirstopp](#)
- [Rengjør papirrullene](#)

-
- Slå av minnemottak
 - Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne
 - Endre papirstørrelse og papirtype
 - Utskriftsinnstillinger (Windows)
 - Utskriftsalternativer (Mac)
 - Papiret sitter fast inni og foran i maskinen (papirstopp A inni/foran)
 - Papiret sitter fast foran i maskinen (papirstopp B foran)
 - Papiret sitter fast bak i maskinen (papirstopp C bak)
 - Papirhåndtering og utskriftsproblemer
-

Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis LCD-skjermen viser:

- [Kan ikke rengjøre XX]
- [Kan ikke initialisere XX]
- [Utskrift umulig XX]
- [Skanning umulig XX]

Vi anbefaler å overføre faksene til en annen faksmaskin eller til datamaskinen din.

➤➤ *Beslektet informasjon: Overfør fakser til en annen faksmaskin*

➤➤ *Beslektet informasjon: Overfør fakser til datamaskinen*

Du kan også overføre faksaktivitetsrapporten for å se om det finnes noen fakser som du må overføre.

➤➤ *Beslektet informasjon: Overfør faksaktivitetsrapporten til en annen faksmaskin*



Beslektet informasjon

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
 - [Overfør fakser til en annen faksmaskin](#)
 - [Overfør fakser til datamaskinen](#)
 - [Overfør faksaktivitetsrapporten til en annen faksmaskin](#)

Relaterte temaer:

- [Bruke PC-FAX-mottak til å overføre mottatte fakser til datamaskinen \(kun Windows\)](#)
- [Tilbakestill nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene](#)
- [Tilbakestill Brother-maskinen](#)
- [Oversikt over nullstilling av funksjoner](#)

Overfør fakser til en annen faksmaskin

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du ikke har angitt Apparatets ID, kan du ikke bruke faksoverføringsmodus.




>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Stop/Exit** for å avbryte feilen midlertidig.
2. Trykk på **Menu**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Service]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Dataoverfør.]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Faksoverfør.]. Trykk på **OK**.
4. Gjør ett av følgende:
 - Hvis [Ingen data] vises på LCD-skjermen, er det ingen flere fakser i maskinens minne. Trykk på ► og trykk deretter på **Stop/Exit**.
 - Skriv inn faksnummeret som faksene skal videresendes til.
5. Trykk på **Mono Start**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  for å avbryte feilen midlertidig.
2. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Service] > [Dataoverfør.] > [Faksoverfør.].
3. Gjør ett av følgende:
 - Hvis det vises [Ingen data] på pekeskjermen, er det ingen flere fakser i maskinens minne. Trykk på [Lukk] og deretter .
 - Skriv inn faksnummeret som faksene skal videresendes til.
4. Trykk på [Start faks].

Beslektet informasjon

- [Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten](#)

Relaterte temaer:

- [Angi apparat-ID](#)

Overfør fakser til datamaskinen



Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan overføre faksene fra maskinens minne til datamaskinen.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Trykk på **Stop/Exit** for å avbryte feilen midlertidig.
- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere på datamaskinen, og slå deretter på **PC-FAX-mottak** på datamaskinen. Gjør ett av følgende:
 - Windows 7
Fra  (**Start**-menyen) velger du **Alle programmer > Brother > Brother Utilities**.
Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Motta**.
 - Windows 8 og Windows 10
Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Motta**.
- Les og bekreft instruksjonene på datamaskinen.
Fakser i maskinens minne sendes automatisk til datamaskinen.



Når fakser i maskinens minne ikke blir sendt til datamaskinen:




Kontroller at du har stilt inn [PC mottak] på maskinen.

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Backuputskr.: På] eller [Backuputskr.: Av]. Trykk på **OK**.

Hvis det er fakser i maskinens minne når du konfigurerer PC-FAX-mottak, vil LCD-skjermen spørre deg om du vil overføre faksene til datamaskinen.

Trykk på ► for å overføre alle faksene i minnet til datamaskinen.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Trykk  for å avbryte feilen midlertidig.
- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere på datamaskinen, og slå deretter på **PC-FAX-mottak** på datamaskinen. Gjør ett av følgende:
 - Windows 7
Fra  (**Start**-menyen) velger du **Alle programmer > Brother > Brother Utilities**.
Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Motta**.
 - Windows 8 og Windows 10
Klikk på  (**Brother Utilities**), deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **PC-FAX** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Motta**.
- Les og bekreft instruksjonene på datamaskinen.
Fakser i maskinens minne sendes automatisk til datamaskinen.



Når fakser i maskinens minne ikke blir sendt til datamaskinen:

Kontroller at du har stilt inn [PC mottak] på maskinen.

Hvis det er fakser i maskinens minne når du konfigurerer PC-FAX-mottak, vil pekeskjermen spørre deg om du vil overføre faksene til datamaskinen.

Hvis Faksforhåndsvisning er satt til Av, blir du spurt om du vil skrive ut sikkerhetskopier.

Trykk på [Ja] for å overføre alle faksene i minnet til datamaskinen.



Beslektet informasjon

- [Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten](#)

Relaterte temaer:

- [Bruke PC-FAX-mottak til å overføre mottatte fakser til datamaskinen \(kun Windows\)](#)
-

Overfør faksaktivetsrapporten til en annen faksmaskin

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du ikke har stilt inn apparat-ID-en, kan du ikke gå inn i faksoverføringsmodus.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Stop/Exit** for å avbryte feilen midlertidig.
2. Trykk på **Menu**.
3. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge følgende:
 - a. Velg [Service]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Dataoverfør.]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Rapportoverføring]. Trykk på **OK**.
4. Angi faksnummeret som faksaktivetsrapporten skal videresendes til.
5. Trykk på **Mono Start**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk  for å avbryte feilen midlertidig.
2. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Service] > [Dataoverfør.] > [Rapportoverføring].
3. Angi faksnummeret som faksaktivetsrapporten skal videresendes til.
4. Trykk på [Start faks].



Beslektet informasjon

- [Overfør faksene dine eller faksaktivetsrapporten](#)

Relaterte temaer:

- [Angi apparat-ID](#)

Feilmelding ved bruk av en funksjon i Brother Web Connect

Brother-maskinen viser en feilmelding hvis en feil oppstår. De vanligste feilmeldingene vises i diagrammet nedenfor.

Du kan rette de fleste feilene selv. Hvis du trenger flere tips, kan du gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

Tilkoblingsfeil

Feilmeldinger	Årsak	Handling
(DCP-J572DW/MFC-J491DW/ MFC-J497DW) Tilkoblingsfeil 02 Nettverket er ikke tilkoblet. Sjekk at maskinen er koblet til nettverket. (DCP-J772DW/DCP-J774DW/ MFC-J890DW/MFC-J895DW) Tilkoblingsfeil 02 Nettverket er ikke tilkoblet. Sjekk at maskinen er koblet til nettverket.	Maskinen er ikke koblet til et nettverk.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at nettverkstilkoblingen er god.• Hvis du trykker på alternativet Nett eller Apper rett etter at maskinen ble slått på, kan det hende at nettverkstilkoblingen ennå ikke var blitt opprettet. Vent litt, og prøv på nytt.
(DCP-J572DW/MFC-J491DW/ MFC-J497DW) Tilkoblingsfeil 03 Kunne ikke koble til server. Sjekk nettverksinnstilling. (DCP-J772DW/DCP-J774DW/ MFC-J890DW/MFC-J895DW) Tilkoblingsfeil 03 Kunne ikke koble til server. Sjekk nettverksinnstillinger.	<ul style="list-style-type: none">• Nettverks- eller serverinnstillingene er feil.• Det er et problem med nettverket eller serveren.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at nettverksinnstillingene er riktige, eller vent og prøv på nytt senere.• Hvis du trykker på alternativet Nett eller Apper rett etter at maskinen ble slått på, kan det hende at nettverkstilkoblingen ennå ikke var blitt opprettet. Vent litt, og prøv på nytt.
(DCP-J572DW/MFC-J491DW/ MFC-J497DW) Tilkoblingsfeil 07 Mislykket tilkobling til server. Angi riktig dato og klokke. (DCP-J772DW/DCP-J774DW/ MFC-J890DW/MFC-J895DW) Tilkoblingsfeil 07 Mislykket tilkobling til server. Angi riktig dato og klokke.	Innstillingene for dato og klokkeslett er feil.	Still inn dato og klokkeslett riktig. Husk at hvis maskinens strømledning har vært frakoblet, kan innstillingene for dato og klokkeslett ha blitt tilbakestilt til standardinnstillinger.

Pålitelighetskontrollfeil

Feilmeldinger	Årsak	Handling
Pålitelighetskontr.feil 01 Feil PIN-kode. Angi korrekt PIN.	PIN-koden du angav for å få tilgang til kontoen, er feil. PIN-koden er det fire-sifrede nummeret som ble angitt da kontoen ble registrert på maskinen.	Tast inn riktig PIN-kode.
Pålitelighetskontr.feil 02 Feil eller utløpt ID. Eller denne midlertidige ID-en er allerede i bruk. Angi korrekt ID eller hent ny midlertidig ID. Midlertidig ID er gyldig i 24 timer etter utstedelse.	Den midlertidige ID-en du tastet inn er feil.	Tast inn riktig midlertidig ID.
	Den midlertidige ID-en du tastet inn, er utløpt. En midlertidig ID er gyldig i 24 timer.	Be om tilgang til Brother Web Connect på nytt for å få en ny midlertidig ID, og bruk den nye ID-en til å registrere kontoen på maskinen.
Pålitelighetskontr.feil 03 Visningsnavnet er allerede registrert. Angi et annet visningsnavn.	Navnet du angav som visningsnavn, er allerede registrert for en annen tjenestebruker.	Angi et annet visningsnavn.

Serverfeil

Feilmeldinger	Årsak	Handling
Serverfeil 01 Mislykket autentisering. Gjør følgende: 1. Gå til http://bwc.brother.com for å få ny midlertidig ID. 2. Trykk på OK, og angi ny midlertidig ID i neste skjerm.	Maskinens pålitelighetskontrollinformasjon (nødvendig for å få tilgang til tjenesten) er utløpt eller ugyldig.	Be om tilgang til Brother Web Connect på nytt for å få en ny midlertidig ID, og bruk den nye ID-en til å registrere kontoen på maskinen.
Serverfeil 03 Kunne ikke laste opp. Filen støttes ikke eller data er korrumpert. Bekreft data eller fil.	Filen du prøver å laste opp, kan ha ett av følgende problemer: <ul style="list-style-type: none">• Filen overskrider tjenestens grense for antall piksler, filstørrelse osv.• Filtypen støttes ikke.• Filen er skadet.	Filen kan ikke brukes: <ul style="list-style-type: none">• Kontroller tjenestens grense for størrelse eller format.• Lagre filen som en annen filtype.• Få tak i en ny, uskadet versjon av filen hvis det er mulig.
Serverfeil 13 Tjenesten er midlertidig utilgjengelig. Prøv igjen senere.	Det er et problem med tjenesten, og den kan ikke brukes nå.	Vent litt, og prøv på nytt. Hvis meldingen vises på nytt, åpner du tjenesten fra en annen datamaskin for å bekrefte at den er utilgjengelig.

Feil med snarvei

Feilmeldinger	Årsak	Handling
Snarveifeil 02 Kontoen er ugyldig. Registrer kontoen og snarveien igjen etter at denne snarveien slettes.	Snarveien kan ikke brukes fordi kontoen ble slettet etter at snarveien ble registrert.	Slett snarveien, og registrer deretter kontoen og snarveien på nytt.



Beslektet informasjon

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Papirstopp


Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- [Dokumentstopp øverst i ADF-enheten](#)
- [Dokumentstopp inni ADF-enheten](#)
- [Fjerne papirbiter som sitter fast i ADF-en](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Dokumentstopp øverst i ADF-enheten

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Fjern alt papir som ikke sitter fast, fra ADF-en.
2. Åpne ADF-dekselet.
3. Fjern det fastkjørte dokumentet ved å dra det oppover.

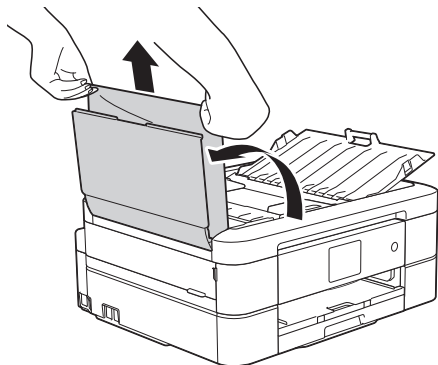

4. Lukk ADF-dekselet.
5. Trykk på **Stop/Exit** eller .

VIKTIG

Du kan unngå at dokumenter kjøres fast ved å trykke på midten av ADF-dekselet slik at det lukkes skikkelig.




Beslektet informasjon


- [Papirstopp](#)

Dokumentstopp inni ADF-enheten

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Fjern alt papir som ikke sitter fast, fra ADF-en.
2. Løft opp dokumentdekselet.
3. Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot venstre.

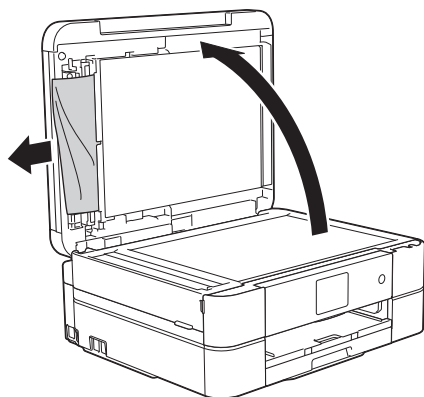

4. Lukk dokumentdekselet.
5. Trykk på **Stop/Exit** eller .

VIKTIG

Du kan unngå at dokumenter kjøres fast ved å trykke på midten av ADF-dekselet slik at det lukkes skikkelig.




Beslektet informasjon


- [Papirstopp](#)

Fjerne papirbiter som sitter fast i ADF-en

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Løft opp dokumentdekselet.
2. Skyv et stykke stivt papir, for eksempel en kartongbit, inn i ADF-en for å dytte eventuelle små papirrester gjennom.

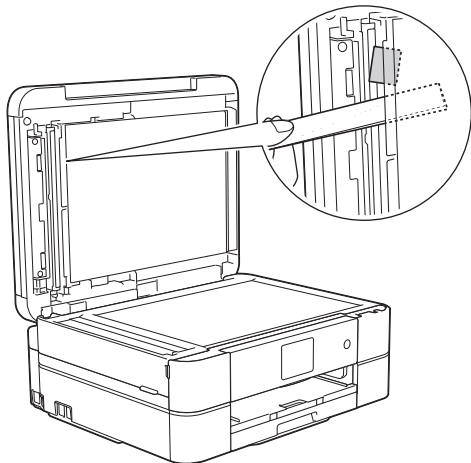

3. Lukk dokumentdekselet.
4. Trykk på **Stop/Exit** eller .

VIKTIG

Du kan unngå at dokumenter kjøres fast ved å trykke på midten av ADF-dekselet slik at det lukkes skikkelig.



Beslektet informasjon

- [Papirstopp](#)

Skriverstopp eller papirstopp

Finn og fjern det fastkjørte papiret.

- [Papiret sitter fast inni og foran i maskinen \(papirstopp A inni/foran\)](#)
- [Papiret sitter fast foran i maskinen \(papirstopp B foran\)](#)
- [Papiret sitter fast bak i maskinen \(papirstopp C bak\)](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Papiret sitter fast inni og foran i maskinen (papirstopp A inni/foran)

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis [Stans A inni/front] eller [Gjenta Stans A inni/front] vises på LCD-skjermen:


1. Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.

VIKTIG


(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Før du kobler maskinen fra strømuttaket, kan du overføre faksene som er lagret i maskinens minne, til datamaskinen eller en annen faksmaskin slik at du ikke mister viktige meldinger.


2. Trekk papirmagasinet (1) helt ut av maskinen.

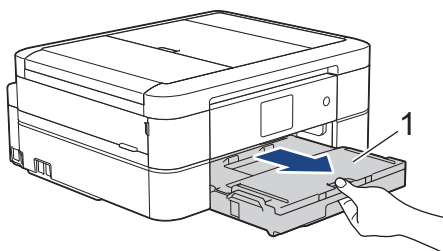


3. Trekk i de to grønne spakene inni maskinen for å løse det fastkjørte papiret.

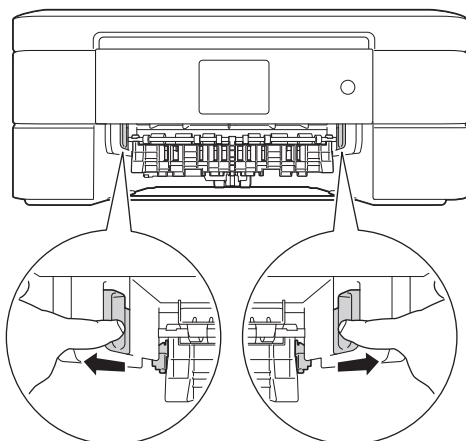

4. Plasser begge hendene under plastklaffene på hver side av maskinen for å løfte skannerdekselet (1) til åpen stilling.

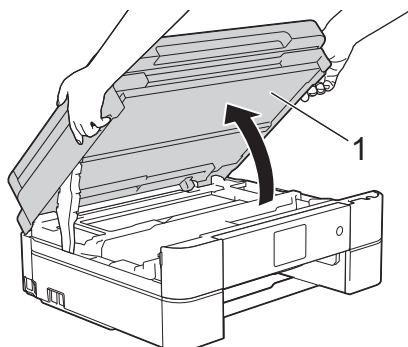



5. Trekk det fastkjørte papiret (1) langsomt ut av maskinen.

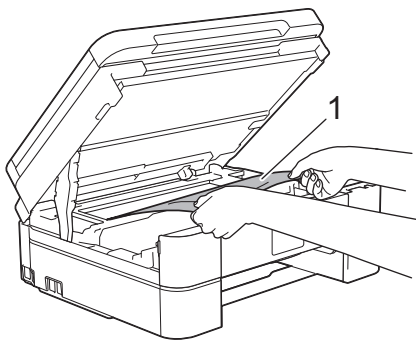


VIKTIG

- Du må IKKE berøre kodebåndet, altså det tynne plastbåndet som ligger tvers over maskinen (1). Dette kan skade maskinen.

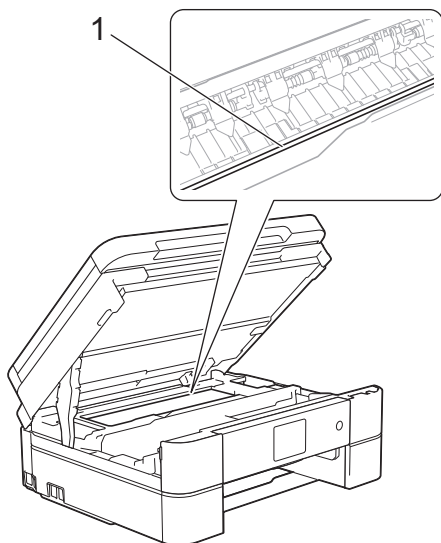

- Du kan ikke bevege på skriverhodet hvis det står i høyre hjørne som vist på illustrasjonen (2). Følg denne fremgangsmåten:
 - a. Lukk skannerdekselet, og sett deretter inn strømledningen igjen.
 - b. Åpne skannerdekselet igjen, og hold nede **Stop/Exit** eller  til skriverhodet flyttes mot midten.
 - c. Trekk ut maskinens strømledning fra strømkilden, og ta ut det fastkjørte papiret.

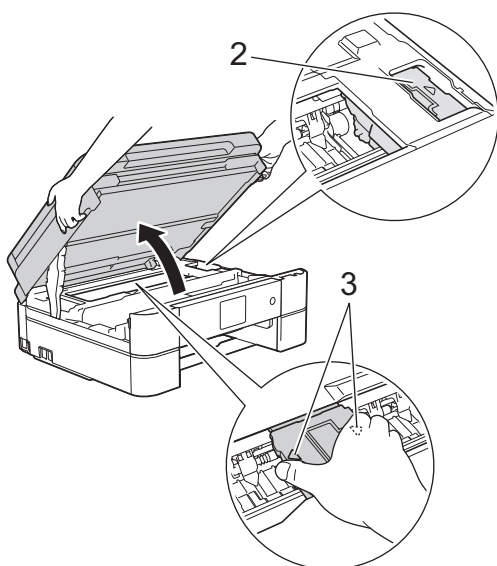


- Hvis papiret sitter fast under skriverhodet, trekker du ut maskinens støpsel og deretter beveger du skriverhodet slik at du kan fjerne papiret.

Hold på de innbuede områdene med trekantmerker som vises på illustrasjonen (3), når du skal bevege skriverhodet.

- Hvis du får blekk på huden eller klærne, må du umiddelbart vaske det av med såpe eller vaskemiddel.
-




Hvis feilmeldingen på LCD-skjermen viser [Gjenta Stans A inni/front], beveger du på skriverhodet (om nødvendig) for å fjerne gjenværende papir fra dette området. Pass på at det ikke ligger igjen papirrester i maskinens hjørner (1) og (2).

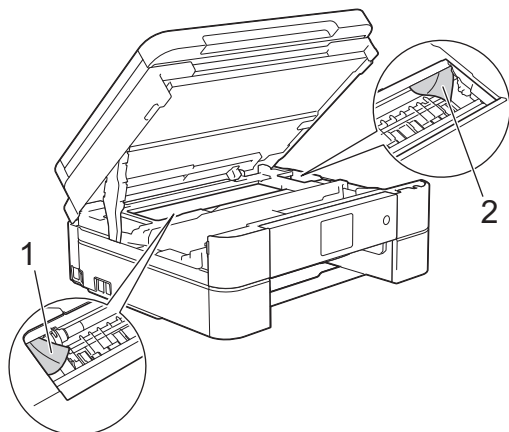


Gå til neste trinn når du er ferdig.

6. Lukk skannerdekselet forsiktig med begge hender.

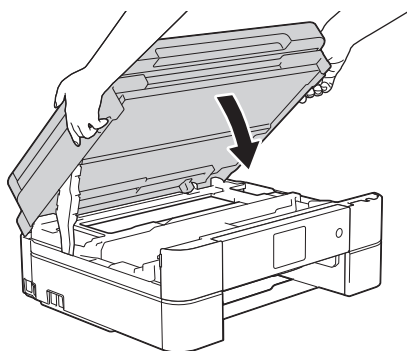


7. Trekk det fastkjørte papiret (1) langsomt ut av maskinen.

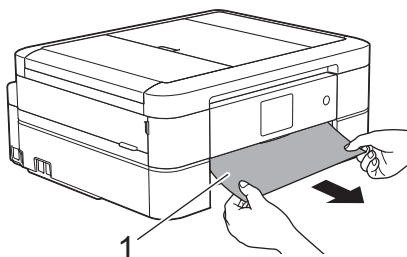




Gjør følgende hvis feilmeldingen på LCD-skjermen viser [Gjenta Stans A inni/front]:


- a. Sørg for at du ser nøye etter om det ligger igjen papirrester innvendig (1).

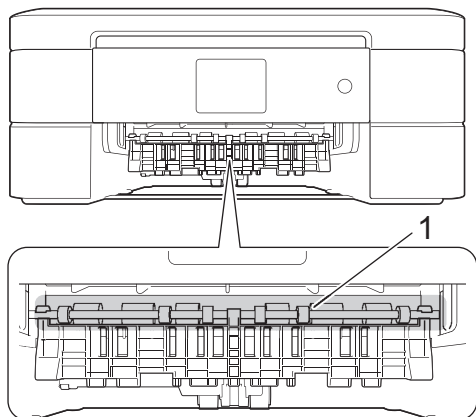


- b. Klem sammen begge spakene (1), og åpne deretter papirstoppdekselet bak på maskinen.

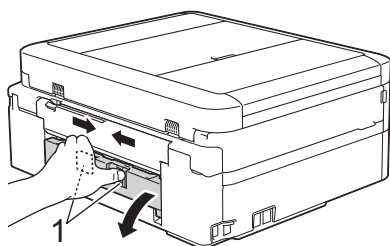

- c. Trekk det fastkjørte papiret sakte ut av maskinen.

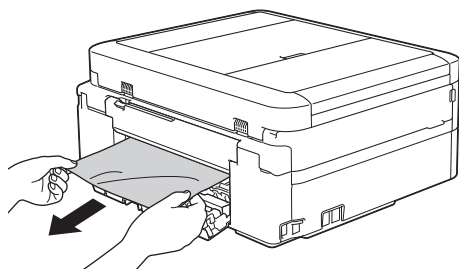


- d. Lukk papirstoppdekselet. Pass på at dekselet er lukket ordentlig.

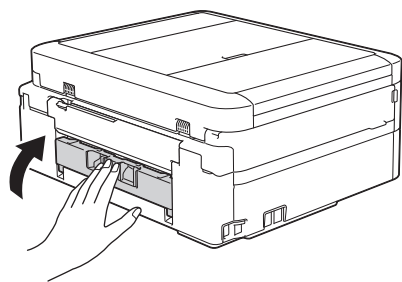


Gå til neste trinn når du er ferdig.

8. Sett papirmagasinet godt på plass i maskinen.

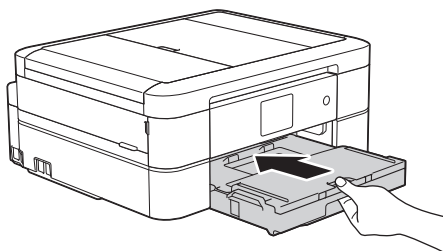

-
9. Mens du holder papirmagasinet på plass i maskinen, må du trekke ut papirstøtten (1) slik at den låser seg på plass og deretter brette ut papirstøtteklaffen (2).

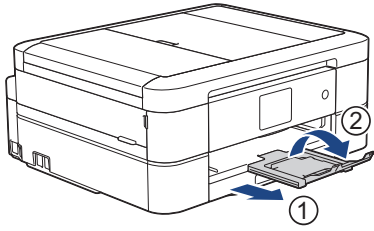

10. Sett inn strømledningen igjen.



Beslektet informasjon

- [Skriverstopp eller papirstopp](#)

Relaterte temaer:

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
-

Papiret sitter fast foran i maskinen (papirstopp B foran)

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis [Stans B front] eller [Gjenta Stans B front] vises på LCD-skjermen:


1. Trekk ut maskinens støpsel fra stikkkontakten.

VIKTIG


(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Før du kobler maskinen fra strømuttaket, kan du overføre faksene som er lagret i maskinens minne, til datamaskinen eller en annen faksmaskin slik at du ikke mister viktige meldinger.


2. Trekk papirmagasinet (1) helt ut av maskinen.

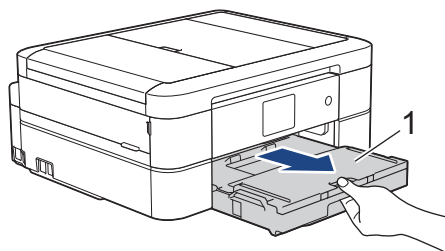

3. Trekk i de to grønne spakene inni maskinen for å løse det fastkjørte papiret.

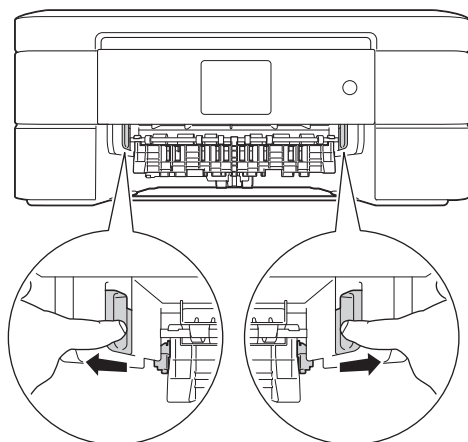


4. Trekk sakte ut det fastkjørte papiret (1).

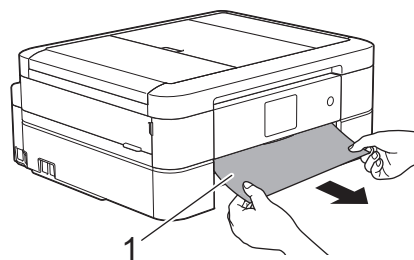




Gjør følgende hvis feilmeldingen på LCD-skjermen viser [Gjenta Stans B front]:


- a. Sørg for at du ser nøye etter om det ligger igjen papirrester innvendig (1).

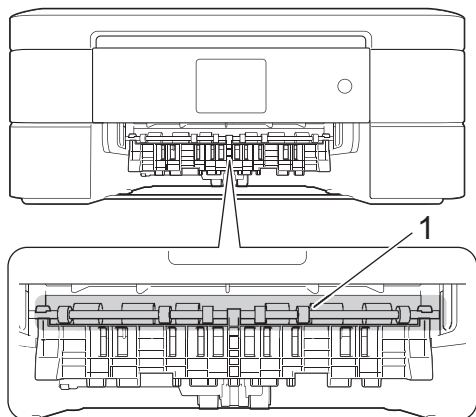


- b. Klem sammen begge spakene (1), og åpne deretter papirstoppdekselet bak på maskinen.

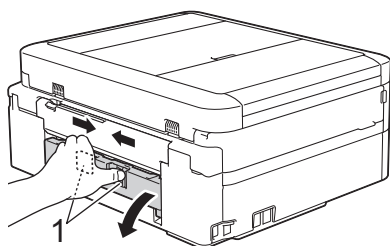

- c. Trekk det fastkjørte papiret sakte ut av maskinen.

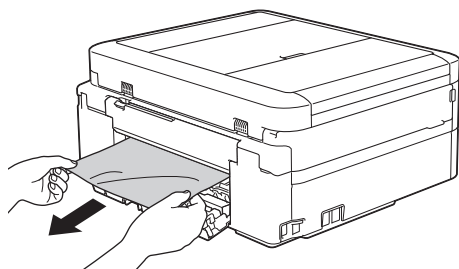


- d. Lukk papirstoppdekselet. Pass på at dekselet er lukket ordentlig.

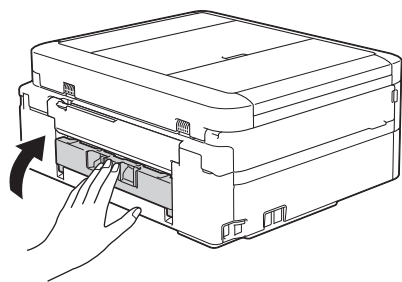


Gå til neste trinn når du er ferdig.

5. Sett papirmagasinet godt på plass i maskinen.

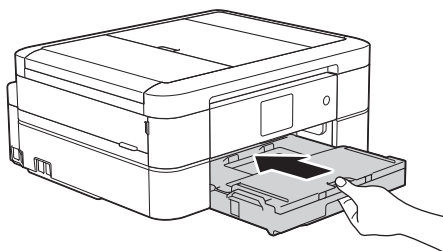

-
6. Mens du holder papirmagasinet på plass i maskinen, må du trekke ut papirstøtten (1) slik at den låser seg på plass og deretter brette ut papirstøtteklaffen (2).

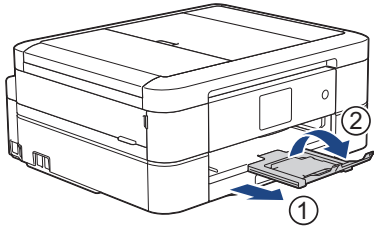

7. Sett inn strømledningen igjen.



Beslektet informasjon

- [Skriverstopp eller papirstopp](#)

Relaterte temaer:

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
-

Papiret sitter fast bak i maskinen (papirstopp C bak)

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis [Stans C bakside] vises på LCD-skjermen:


1. Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.

VIKTIG


(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Før du kobler maskinen fra strømuttaket, kan du overføre faksene som er lagret i maskinens minne, til datamaskinen eller en annen faksmaskin slik at du ikke mister viktige meldinger.

2. Trekk papirmagasinet (1) helt ut av maskinen.

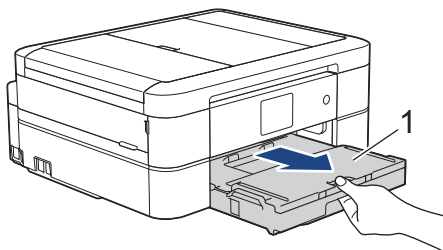


3. Trekk i de to grønne spakene inni maskinen for å løse det fastkjørte papiret.

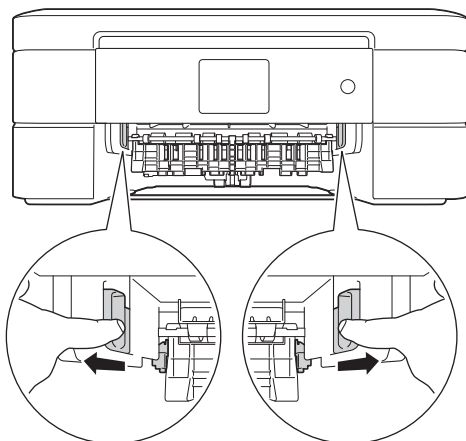


Avhengig av papirstørrelsen er det enklere å fjerne fastkjørt papir fra forsiden av maskinen enn fra baksiden av maskinen.


4. Klem sammen begge spakene (1), og åpne deretter papirstoppdekselet bak på maskinen.

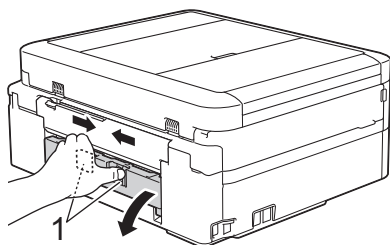


5. Trekk det fastkjørte papiret sakte ut av maskinen.

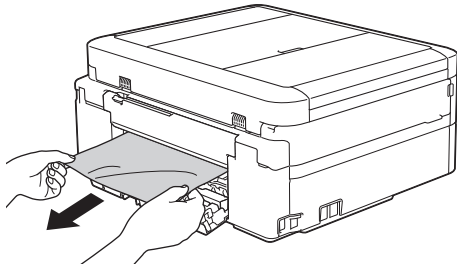


6. Lukk papirstoppekselet. Pass på at dekselet er lukket ordentlig.

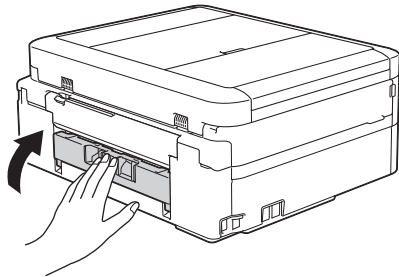

7. Sett papirmagasinet godt på plass i maskinen.

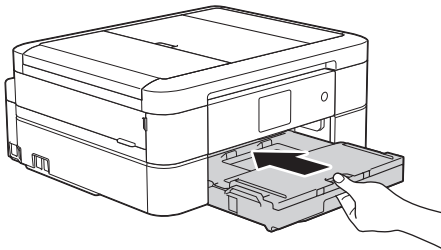

8. Mens du holder papirmagasinet på plass i maskinen, må du trekke ut papirstøtten (1) slik at den låser seg på plass og deretter brette ut papirstøtteklaffen (2).

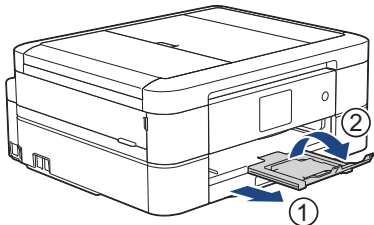

9. Sett inn strømledningen igjen.




Flere metoder for fjerning av fastkjørt papir

(DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)


Hvis feilmeldingen på LCD-skjermen fortsatt vises og du opplever regelmessig fastkjørt papir, kan du gjøre følgende:

1. Trekk ut maskinens støpsel fra stikkkontakten og åpne dekselet for den manuelle materåpningen.
2. Legg i ett tykt papir i A4- eller Letter-størrelse, f.eks. glanset papir, i den manuelle materåpningen. Sett inn papiret i den manuelle materåpningen.

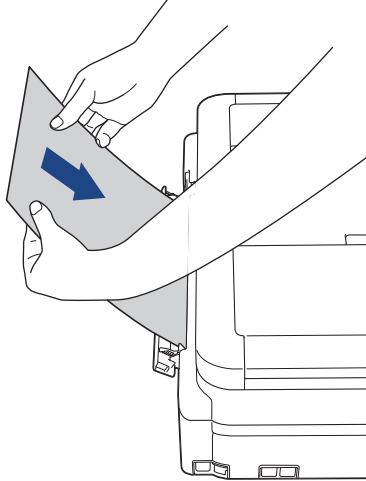

3. Sett inn strømledningen igjen.

Papiret du satte inn i den manuelle materåpningen blir kjørt gjennom maskinen og kommer ut. Hvis det tykke papiret dytter ut papir som er kjørt fast, fjerner du dette papiret.

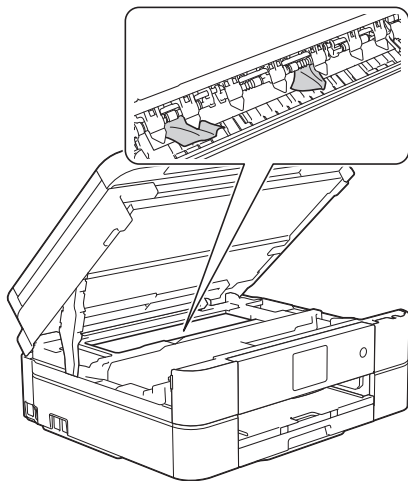

Beslektet informasjon

- [Skriverstopp eller papirstopp](#)

Relaterte temaer:

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Hvis du har problemer med maskinen din



For teknisk hjelp, må du kontakte Brother-kundestøtte.

Hvis du tror det er et problem med maskinen, kan du sjekke følgende emner. Du kan korrigere de fleste problemene selv.





Hvis du trenger mer hjelp, kan du gå til **Vanlige spørsmål og feilsøking**-siden for modellen din i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Bruk av rekvisita som ikke er fra Brother kan påvirke utskriftskvaliteten, ytelsen til maskinvaren og maskinens pålitelighet.

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)
- [Andre problemer](#)
- [Nettverksproblemer](#)
- [Problemer med Google Cloud Print](#)
- [Problemer med AirPrint](#)

Papirhåndtering og utskriftsproblemer






Utskriftsproblemer

Problemer	Forslag
Ingen utskrift	<p>Kontroller at korrekt skriverdriver er installert og valgt.</p> <p>Sjekk om maskinens display viser en feilmelding. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i></p> <p>Sjekk at maskinen er online:</p> <ul style="list-style-type: none">Windows Server 2008 Klikk  (Start) > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Skrivere. Høyreklikk Brother MFC-XXXX Printer (hvor XXXX er modellnavnet ditt). Sørg for at Bruk skriveren når tilkoblet ikke er oppført. Hvis den står på listen, klikker du på dette alternativet for å stille inn driveren på nettet.Windows 7 og Windows Server 2008 R2 Klikk på  (Start) > Enheter og skrivere. Høyreklikk på Brother MFC-XXXX Printer (hvor XXXX er navnet på modellen), og klikk på Se hva som skrives ut. Klikk på Skriver på menylinjen. Kontroller at det ikke er merket av for Bruk skriver frakoblet.Windows 8 Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på Innstillinger > Kontrollpanel når menylinjen vises. I Maskinvare og lyd-gruppen, klikk på Vis enheter og skrivere. Høyreklikk Brother MFC-XXXX Printer (hvor XXXX er modellnavnet ditt). Klikk på Se hva som skrives ut. Hvis skriverdriveralternativene vises, skal du velge skriverdriveren. Klikk Skriver i menylinjen og sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er valgt.Windows 10 og Windows Server 2016 Klikk på  > Windows Systemverktøy > Kontrollpanel. I Maskinvare og lyd-gruppen, klikk på Vis enheter og skrivere. Høyreklikk Brother MFC-XXXX Printer (hvor XXXX er modellnavnet ditt). Klikk på Se hva som skrives ut. Hvis skriverdriveralternativene vises, skal du velge skriverdriveren. Klikk Skriver i menylinjen og sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er valgt.Windows Server 2012 Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på Innstillinger > Kontrollpanel når menylinjen vises. I Maskinvare-gruppen, klikk på Vis enheter og skrivere. Høyreklikk Brother MFC-XXXX Printer (hvor XXXX er modellnavnet ditt). Klikk på Se hva som skrives ut. Hvis skriverdriveralternativene vises, skal du velge skriverdriveren. Klikk Skriver i menylinjen og sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er valgt.Windows Server 2012 R2 Klikk på Kontrollpanel på Start skjermen. I Maskinvare-gruppen, klikk på Vis enheter og skrivere. Høyreklikk Brother MFC-XXXX Printer (hvor XXXX er modellnavnet ditt). Klikk på Se hva som skrives ut. Hvis skriverdriveralternativene vises, skal du velge skriverdriveren. Klikk Skriver i menylinjen og sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er valgt. <p>Én eller flere blekkassetter har nådd slutten av sin levetid. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetene</i></p> <p>Hvis gammel, uskrevet data forblir i skriverdriverens utskriftskø, vil dette forhindre at nye jobber skrives ut. Åpne skriverikonet og slett all data som følger:</p> <ul style="list-style-type: none">Windows Server 2008 Klikk på  (Start) > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Skrivere.Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Problemer	Forslag
	<p>Klikk på  (Start) > Enheter og skrivere > Skrivere og telefakser.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 8 Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på Innstillinger > Kontrollpanel når menylinjen vises. I Maskinvare og lyd-gruppen, klikker du Vis enheter og skrivere > Skrivarar. Windows 10 og Windows Server 2016 Klikk på  > Windows Systemverktøy > Kontrollpanel. I Maskinvare og lyd-gruppen, klikk på Vis enheter og skrivere > Skrivere. Windows Server 2012 Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på Innstillinger > Kontrollpanel når menylinjen vises. I Maskinvare-gruppen, klikker du Vis enheter og skrivere > Skriver. Windows Server 2012 R2 Klikk på Kontrollpanel fra Start-skjermen. I Maskinvare-gruppen, klikker du Vis enheter og skrivere > Skriver. Mac Klikk på Systemvalg > Skrivere og skannere.
Topptekstene eller bunntekstene vises når dokumentet vises på skjermen, men de vises ikke når dokumentet skrives ut.	<p>Det er et område øverst og nederst på siden som det ikke kan skrives ut på. Juster margene på toppen og bunnen av dokumentet.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Ikke skrivbart område</i></p>
Kan ikke utføre "sideoppsett"-utskrift.	Kontroller at papirstørrelseinnstillingen i programmet og i skriverdriveren samsvarer.
Utskriftshastigheten er for treg.	<p>Prøv å endre innstillingen for skriverdriveren. Den høyeste oppløsningen trenger mer tid for databehandling, sending og utskrift. Prøv de andre kvalitetsinnstillingene i skriverdriveren som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Fjern merket for Fargeforsterkning i kategorien Avansert i skriverdriveren. Mac Velg Fargeinnstillinger i skriverdriveren, klikk på Avanserte fargeinnstillinger og pass på at du fjerner avmerkingen Fargeforsterkning i avmerkingsboksen. <p>Slå av funksjonen Uten kanter. Utskrift uten kanter er tregere enn normal utskrift.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Utskriftsinnstillinger (Windows) eller Skrive ut et fotografi (Mac)</i></p> <p>Slå av Stillemodus-innstillingen. Utskriftshastighet er langsommere i stillemodus.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Redusere utskriftsstøy</i></p>

Utskriftskvalitetsproblemer

Problemer	Forslag
Dårlig utskriftskvalitet	<p>Kontroller utskriftskvaliteten.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Kontroller utskriftskvaliteten</i></p> <p>Sørg for at innstillingen for type media i skriverdriveren eller innstillingen for papirtype i maskinens meny samsvarer med type papir som du bruker.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Endre papirstørrelse og papirtype</i></p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Utskriftsinnstillinger (Windows) eller Utskriftsalternativer (Mac)</i></p> <p>Sørg for at blekkassetene dine er ferske. Blekk kan gå tett av følgende årsaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> Datoen som er skrevet på kassettesken er utløpt. Blekkassetten har vært i maskinen i over seks måneder.

Problemer	Forslag
	<ul style="list-style-type: none"> Blekkassetten har kanskje ikke blitt riktig oppbevart før bruk. <p>Kontroller at du bruker originalt Brother-blekk. Brother anbefaler ikke bruk av andre kassetter enn Brother Original-kassetter eller påfyll av brukte kassetter med blekk fra andre kilder.</p> <p>Sørg for at du bruker én av de anbefalte typene papir.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Godtatt papir og annet utskriftsmedie</i></p> <p>Anbefalt miljø for maskinen din er mellom 20 °C til 33 °C.</p>
<p>Det er hvite streker i tekst eller grafikk.</p> 	<p>Rengjør skrivehodet.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre skriverhodet fra Brother-maskinen</i></p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjør skriverhodet fra datamaskinen (Windows) eller Rengjør skriverhodet fra datamaskinen (Mac)</i></p> <p>Kontroller at du bruker originalt blekk fra Brother.</p> <p>Prøv å bruke de anbefalte papirtypene.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Godtatt papir og annet utskriftsmedie</i></p> <p>For å forlenge levetiden til skrivehodet, få mest mulig ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten, anbefaler vi ikke at du ofte trekker ut maskinens strømledning og/eller lar maskinen være frakoblet i lengre perioder. Vi anbefaler at du bruker  til å slå av maskinen. Bruk av  gjør at maskinen bruker mindre strøm, noe som fører til periodisk, men mindre hyppig rengjøring av skriverhodet.</p>
Maskinen skriver ut tomme sider.	<p>Kontroller utskriftskvaliteten.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Kontroller utskriftskvaliteten</i></p> <p>Kontroller at du bruker originalt blekk fra Brother.</p> <p>For å forlenge levetiden til skrivehodet, få mest mulig ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten, anbefaler vi ikke at du ofte trekker ut maskinens strømledning og/eller lar maskinen være frakoblet i lengre perioder. Vi anbefaler at du bruker  til å slå av maskinen. Bruk av  gjør at maskinen bruker mindre strøm, noe som fører til periodisk, men mindre hyppig rengjøring av skriverhodet.</p>
<p>Tegn og linjer er uskarpe.</p> 	<p>Kontroller innrettingen av papiret.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Sjekk utskriftsrettstillingen fra Brother-maskinen</i></p> <p>Endre utskriftsinnstillingene.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift</i></p>
Utskrevet tekst eller bilder er skjeve.	<p>Kontroller at papiret ligger riktig i papirmagasinet, og at papirføerne er riktig justert.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Mat inn papir</i></p> <p>Kontroller at papirstoppdekselet er lukket ordentlig.</p>
Flekk eller smuss øverst i midten av utskriftssiden.	<p>Kontroller at papiret ikke er for tykt, og at det ikke er krøllet.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Godtatt papir og annet utskriftsmedie</i></p>
Utskriften ser skitten ut, eller blekket later til å renne.	<p>Kontroller at du bruker de anbefalte papirtypene. Ikke ta på papiret før blekket er tørt.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Godtatt papir og annet utskriftsmedie</i></p> <p>Utskriftssiden skal ligge med utskriftssiden ned i papirmagasinet.</p> <p>Kontroller at du bruker originalt blekk fra Brother.</p> <p>Hvis du bruker fotopapir, passer du på at glanset side av fotopapiret ligger vendt ned i magasinet og at du har angitt riktig papirtype. Still inn Medietype i skriverdriveren hvis du skal skrive ut bilde fra datamaskinen.</p>

Problemer	Forslag
Blekket er gnidd utover eller renner ved bruk av glanset fotopapir.	Sørg for å sjekke begge sider av papiret. Legg den glansede overflaten (utskriftsoverflaten) ned. >> <i>Beslektet informasjon: Endre papirstørrelse og papirtype</i> Sørg for at innstillingen for papirtype er riktig hvis du skal bruke glanset fotopapir.
Det er flekker på baksiden eller nederst på arket.	Kontroller at det ikke er blekkflekker på skriverplaten. >> <i>Beslektet informasjon: Rengjør maskinens skriverplate</i> Kontroller at du bruker originalt blekk fra Brother. Kontroller at du bruker papirstøtteklaffen. >> <i>Beslektet informasjon: Mat inn papir</i> Sørg for at papirmaterullene ikke er tilskitnet med blekk. >> <i>Beslektet informasjon: Rengjør materullene</i>
Maskinen skriver ut tykke linjer på siden.	Windows Kontroller Omvendt rekkefølge i kategorien Grunnleggende i skriverdriveren.
Utskriftene er skrukkete.	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Velg fanen Avansert i skriverdriveren, og klikk Andre utskriftsalternativer og klikk så Avanserte fargeinnstillinger. Tøm Toveis utskrift-avmerkingsboksen. • Mac Velg Skriv ut innstillinger i skriverdriveren, klikk Avansert, velg Andre utskriftsalternativer, og fjern merket for Toveis utskrift. Kontroller at du bruker originalt blekk fra Brother.

Papirhåndteringsproblemer

Problemer	Forslag
Maskinen mater ikke inn papir.	Pass på at papirmagasinet er skjøvet helt inn til det låses på plass. Sørg for at papirstansdekselet på baksiden av maskinen er stengt. (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW) Sett fotopapirmagasinet tilbake til normal utskriftsposisjon når du bruker enkeltark. >> <i>Beslektet informasjon: Legge Foto- eller Foto L-papir i Fotopapirmagasin</i> Hvis maskinens LCD-skjerm viser en melding om papirstopp og problemet vedvarer >> <i>Beslektet informasjon: Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> Hvis papirmagasinet er tomt, legger du inn en ny stabel med papir i papirmagasinet. Hvis det er papir i papirmagasinet, kontrollerer du at det ligger rett. Glatt ut papiret hvis det er krøllete. Noen ganger er det nyttig å fjerne papiret, snu papirstabelen og legge den tilbake i papirmagasinet. Reduser mengde papir i papirmagasinet, og prøv deretter igjen. Rengjør papirrullene. >> <i>Beslektet informasjon: Rengjør papirrullene</i> Pass på at papiret er innenfor maskinens spesifikasjoner. >> <i>Beslektet informasjon: Papirvekt og -tykkelse</i>
Fotopapir mates ikke på korrekt måte.	Når du skriver ut på Brother-fotopapir, legger du inn ett ekstra ark med samme fotopapir i papirmagasinet. Det følger med et ekstra ark i pakken til dette formålet.
Maskinen mater flere sider samtidig.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at papiret er lagt riktig i papirmagasinet. • Fjern alt papiret fra papirmagasinet og luft papirstabelen godt før du legger den tilbake i magasinet.

Problemer	Forslag
	<ul style="list-style-type: none"> Ikke dytt papiret for langt inn. <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Mat inn papir</i></p>
	<p>Kontroller at papirstoppdekelet er lukket ordentlig.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skriverstopp eller papirstopp</i></p>
	<p>Påse at bunnplaten i papirmagasinet ikke er skitten.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre bunnputen</i></p>
Papirstopp.	<p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skriverstopp eller papirstopp</i></p> <p>Kontroller at papirførerne er tilpasset papirstørrelsen.</p>
	<p>Bruk innstillingene som forhindrer papirstopp.</p> <p>Til kopiering</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift</i></p> <p>Til utskrift</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Windows) eller Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Mac)</i></p>
Papiret setter seg fast når du bruker 2-sidig kopi eller 2-sidig utskrift.	<p>Hvis papirstopp ofte oppstår under 2-sidig kopiering eller 2-sidig utskrift, kan papirmaterullene ha blekkflekker. Rengjør papirmaterullene.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjør materullene</i></p>

Utskrift av mottatte fakser (MFC-modeller)

Problemer	Forslag
<ul style="list-style-type: none"> Fortettet skrift Horisontale streker Setningene øverst og nederst er kuttet av Manglende linjer 	<p>Som oftest er dette forårsaket av en dårlig telefonforbindelse. Lag en kopi. Dersom kopien ser bra ut, er det sannsynlig at du hadde en dårlig forbindelse med statiske forstyrrelser eller interferens på telefonlinjen. Be avsenderen om å sende faksen på nytt.</p>
Svarte streker ved mottak.	<p>Avsenderens skanner kan være skitten. Be avsenderen skrive ut en kopi for å se om problemet ligger i avsendermaskinen. Prøv å motta fra en annen faksmaskin.</p>
Venstre og høyre marger er kuttet av eller én enkel side er skrevet ut på to sider.	<p>Hvis de mottatte faksene er oppdelt og skrevet ut på to sider, eller hvis du mottar en ekstra tom side, kan det hende at innstillingen for papirstørrelse ikke er riktig for papiret du bruker.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Endre papirstørrelse og papirtype</i></p>
	<p>Aktiver autoreduksjon.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Reduser størrelsen til en side på en innkommende faks</i></p>
Mottatt faks i farge skrives kun ut i monokrom.	<p>Skift fargeblekkassetter som er oppbrukt, og be den andre personen om å sende fargefaksen på nytt.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skift ut blekkassetene</i></p>



Beslektet informasjon

- [Hvis du har problemer med maskinen din](#)

Relaterte temaer:

- [Feilsøking](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Skift ut blekkassetene](#)
- [Ikke skrivbart område](#)
- [Kontroller utskriftskvaliteten](#)
- [Endre papirstørrelse og papirtype](#)

-
- Godtatt papir og annet utskriftsmedie
 - Rengjøre skriverhodet fra Brother-maskinen
 - Rengjør skriverhodet fra datamaskinen (Windows)
 - Rengjør skriverhodet fra datamaskinen (Mac)
 - Sjekk utskriftsrettstillingen fra Brother-maskinen
 - Mat inn papir
 - Legge Foto- eller Foto L-papir i Fotopapirmagasin
 - Rengjør maskinens skriverplate
 - Rengjør materullene
 - Rengjør papirrullene
 - Skriverstopp eller papirstopp
 - Reduser størrelsen til en side på en innkommende faks
 - Papirvekt og -tykkelse
 - Utskriftsinnstillinger (Windows)
 - Utskriftsalternativer (Mac)
 - Skrive ut et fotografi (Mac)
 - Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Windows)
 - Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Mac)
 - Rengjøre bunnputen
 - Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift
 - Redusere utskriftsstøy
-


Telefon- og faksproblemer

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Telefonlinje eller tilkoblinger

Problemer	Forslag
Slå telefonnumre fungerer ikke. (Ingen summetone)	Kontroller alle telefonledningskoblingene. Sørg for at telefonledningen er koblet til veggkontakten til telefonkontakten og LINJE-kontakten på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller VoIP-tjenester, kontakter du tjenesteleverandøren din for tilkoblingsanvisninger. Hvis du bruker et VoIP-system, kan du prøve å endre VoIP-innstillingen til <i>Grunnleggende (for VoIP)</i> . Dette reduserer modemhastigheten og slår av feilkorrigeringsmodus (ECM). ►► <i>Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP</i>
	Hvis en ekstern telefon er koblet til maskinen, sender du en manuell faks ved å løfte røret på den eksterne telefonen og slår telefonnummeret med den eksterne telefonen. Vent til du hører faksmottakstonene før du sender faksen.
	Hvis det ikke er en summetone, kobler du til en telefon du vet fungerer og telefonlinjen til kontakten. Løft deretter røret på den eksterne telefonen og lytt etter en summetone. Hvis det fremdeles ikke er en summetone, ber du telefonselskapet om å sjekke linjen og/eller kontakten i veggen.
Maskinen svarer ikke når den blir oppringt.	Sørg for at maskinen er i riktig mottaksmodus for konfigurasjonen din. ►► <i>Beslektet informasjon: Velg riktig mottaksmodus</i> Sjekk at du får summetone. Ring eventuelt opp maskinen for å høre om den svarer. Hvis det fremdeles ikke svarer, sjekker du at telefonledningen er koblet til telefonens veggkontakt og LINE-kontakten på maskinen. Hvis du ikke får noen ringetone når du ringer opp maskinen, må du be telefonselskapet om å kontrollere linjen.

Håndtere innkommende anrop

Problemer	Forslag
Maskinen "hører" tale som en CNG-tone.	Hvis fakstdeteksjon er På, er maskinen mer følsom for lyder. Maskinen kan feiltolke enkelte stemmer eller musikk på linjen som en anropende faksmaskin, og svare med faksmottakstoner. Deaktiver maskinen ved å trykke på Stop/Exit eller  . Prøv å unngå dette problemet ved å slå av fakstdeteksjon. ►► <i>Beslektet informasjon: Still inn fakstdeteksjon</i>
Sende et faksanrop til maskinen.	Hvis du svarte på et biapparat eller en ekstern telefon, trykker du inn aktiveringskoden for fjerntilgang (fabrikkinnstillingen er *51). Hvis du svarte på den eksterne telefonen, trykker du på Start-knappen for å motta faksen. Legg på når maskinen svarer.
Ekstratjenester på enkel linje.	Hvis du har samtale venter, samtale venter/anroper-ID, anroper-ID, Talepost, en telefonsvarer, et alarmsystem eller annen ekstrafunksjon på en enkel telefonlinje med maskinen din, kan det oppstå problemer med å sende eller motta fakser. (Funksjonen for anroper-ID er ikke tilgjengelig for Finland) For eksempel: Hvis du abonnerer på samtale venter eller en annen ekstratjeneste og signalet kommer gjennom linjen mens maskinen din sender eller mottar en faks, kan signalet midlertidig avbryte eller forstyrre faksene. Brothers feilkorrigeringsmodus (ECM) vil normalt hjelpe til med å overvinne dette problemet. Dette

Problemer	Forslag
	forholdet relaterer seg til telefonsystemene og er et vanlig problem for alle enheter som sender og mottar informasjon på en enkel linje som deles med ekstratjenester. Dersom din virksomhet er avhengig av en mest mulig pålitelig og avbruddssikker tjeneste, anbefaler vi at du oppretter en separat fakslinje uten ekstratjenester.

Faksmottak

Problemer	Forslag
Kan ikke motta en faks.	<p>Kontroller alle telefonledningskoblingene. Sørg for at telefonledningen er koblet til veggkontakten til telefonkontakten og LINJE-kontakten på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller VoIP-tjenester, kontakter du tjenesteleverandøren for tilkoblingsanvisninger. Hvis du bruker et VoIP-system, kan du prøve å endre VoIP-innstillingen til <i>Grunnleggende (for VoIP)</i>. Dette reduserer modemhastigheten og slår av feilkorrigeringsmodus (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP</i></p> <p>Sørg for at maskinen er i riktig mottaksmodus. Dette bestemmes av de eksterne enhetene og telefonabonnementstjenestene du har på den samme linjen som Brother-maskinen.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Velg riktig mottaksmodus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har en dedikert fakslinje og ønsker at Brother-maskinen din skal svare alle innkommende fakser automatisk, burde du velge Kun fax-modus. • Hvis Brother-maskinen din deler en linje med en ekstern telefonsvarer, bør du velge ekstern telefonsvarer-modus. I ekstern telefonsvarer-modus vil Brother-maskinen automatisk motta innkommende fakser, og taleanropere kan legge igjen en beskjed på telefonsvareren. • Hvis Brother-maskinen din deler en linje med andre telefoner og du ønsker at Brother-maskinen din skal svare alle innkommende fakser automatisk, burde du velge Fax/Tel-modus. I Fax/Tel-modus vil Brother-maskinen automatisk motta fakser og lage doble ringetoner for å be deg besvare taleanrop. • Hvis du ikke vil at Brother-maskinen skal svare automatisk på innkommende fakser, bør du velge Manuell-modus. I Manuell-modus, må du svare på hvert innkommende anrop og aktivere maskinen til å motta fakser. <p>En annen enhet eller tjeneste på stedet kan besvare anropet før Brother-maskinen svarer. For å teste dette kan du senke ringeforsinkelsesinnstillingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis mottaksmodusen er innstilt til bare faks eller faks/telefon, reduserer du ringeforsinkelsen til ett ringesignal. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Still inn antall ganger det ringer før maskinen svarer (ringeforsinkelse)</i> • Hvis mottaksmodusen er stilt inn til ekstern telefonsvarer, kan du redusere antall ring som er programmert på telefonsvareren til to. • Hvis mottaksmodusen er stilt inn til manuell, må du IKKE tilpasse innstillingen for ringeforsinkelse. <p>Be noen om å sende deg en testfaks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du mottar testfaksen, fungerer maskinen riktig. Husk å stille ringeforsinkelsen eller telefonsvareren tilbake til den opprinnelige innstillingen. Hvis mottaksproblemene kommer tilbake etter at ringeforsinkelsen er tilbakestillt, er det en person, enhet eller abonnementstjeneste som svarer faksanropet før maskinen har mulighet til å svare. • Hvis du ikke mottar faksen, kan det hende at en annen enhet eller abonnementstjeneste forstyrrer faksmottaket, eller det kan være et problem med fakslinjen. <p>Hvis du bruker en telefonsvarer (ekstern telefonsvarer-modus) på samme linje som Brother-maskinen, må du sørge for at telefonsvareren er riktig konfigurert.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Koble til en ekstern telefonsvarer</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koble til den eksterne telefonsvareren som vist i illustrasjonen. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Ekstern telefonsvarer (telefonsvarerenhet)</i>

Problemer	Forslag
	<p>2. Still inn telefonsvareren til å svare etter ett eller to ring.</p> <p>3. Spill inn den utgående meldingen på telefonsvareren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den utgående meldingen bør starte med fem sekunders stillhet. • Snakk ikke i mer enn 20 sekunder. • Avslutt din utgående melding med din aktiveringskode for fjerntilgang for personer som sender manuelle fakser. For eksempel: "Etter pipelyden, legg igjen en melding eller trykk på *51 og Start for å sende en faks". <p>4. Still inn telefonsvareren din for å svare anrop.</p> <p>5. Still inn Brother-maskinens mottaksmodus til ekstern telefonsvarer.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Velg riktig mottaksmodus</i></p>
	<p>Sørg for at Brother-maskinens faksdeteksjon-funksjon er slått på. Faksdeteksjon er en funksjon som gjør det mulig å motta en faks selv om du besvarte anropet på en ekstern telefon eller et biapparat.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Still inn faksdeteksjon</i></p>
	<p>Hvis du ofte får sendefeil med mulig støy på telefonlinjen, eller hvis du bruker et VoIP-system, kan du endre innstillingen for Kompatibilitet til <i>Grunnleggende (for VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP</i></p>
	<p>Hvis du kobler maskinen til en PBX- eller ISDN-linje, stiller du inn menyinnstillingen for type telefonlinje til din type telefonlinje.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Still inn type telefonlinje</i></p>

Sending av fakser

Problemer	Forslag
Kan ikke sende en faks.	<p>Kontroller alle telefonledningskoblingene. Sørg for at telefonledningen er koblet til veggkontakten til telefonkontakten og LINJE-kontakten på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL- eller VoIP-tjenester, kontakter du tjenesteleverandøren din for tilkoblingsanvisninger.</p> <p>Hvis du bruker et VoIP-system, kan du prøve å endre VoIP-innstillingen til <i>Grunnleggende (for VoIP)</i>. Dette reduserer modemhastigheten og slår av feilkorrigeringsmodus (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP</i></p>
	<p>Skriv ut sendingsverifiseringsrapporten og sjekk for en feil.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skriv ut rapporter</i></p>
	<p>Be den andre parten om å sjekke at mottaksmaskinen har papir.</p>
Dårlig sendekvalitet.	<p>Prøv å endre oppløsningen til Fin eller S.fin. Skriv ut en kopi for å kontrollere maskinens skannerfunksjon. Hvis kopikvaliteten er dårlig, bør du rengjøre skanneren.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjør skanneren</i></p>
Sendingsverifiseringsrapporten viser RESULTAT:NG.	<p>Det er sannsynligvis midlertidig støy eller statiske forstyrrelser på linjen. Prøv å sende faksen på nytt. Hvis du sender en PC-Fax-melding og får RESULTAT:NG på sendingsverifiseringsrapporten, kan det være at minnet er fullt på maskinen. Du kan frigjøre mer minne ved å slå av fakslagring, skrive ut faksmeldinger i minnet eller avbryte en forsinket faks. Hvis problemet fortsetter, ber du telefonselskapet om å sjekke telefonlinjen din.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Slå av minnemottak</i></p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skriv ut en faks som er lagret i maskinens minne</i></p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Avbryt en faks som er i gang</i></p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Kontrollere og avbryte faks som venter</i></p>
	<p>Hvis du kobler maskinen til en PBX- eller ISDN-linje, stiller du inn menyinnstillingen for type telefonlinje til din type telefonlinje.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Still inn type telefonlinje</i></p>

Problemer	Forslag
	Hvis du ofte får sendefeil med mulig støy på telefonlinjen, eller hvis du bruker et VoIP-system, kan du endre innstillingen for Kompatibilitet til Grunnleggende (for VoIP). >> <i>Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP</i>
Sendte fakser er tomme.	Kontroller at du legger inn dokumentet korrekt. >> <i>Beslektet informasjon: Mate inn dokumenter i den automatiske dokumentmateria- teren (ADF)</i> >> <i>Beslektet informasjon: Mate inn dokumenter på skannerglassplaten</i>
Vertikale, svarte streker ved sending.	Svarte, vertikale streker på fakser du sender skyldes vanligvis smuss eller kor- rekturlakk på glasslisten. Rengjør glasslisten. >> <i>Beslektet informasjon: Rengjør skanneren</i>



Beslektet informasjon

- Hvis du har problemer med maskinen din
 - Still inn ringetonedeteksjon
 - Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP

Relaterte temaer:

- Feilsøking
- Velg riktig mottaksmodus
- Still inn fakseteteksjon
- Still inn antall ganger det ringer før maskinen svarer (ringeforsinkelse)
- Koble til en ekstern telefonsvarer
- Ekstern telefonsvarer (telefonsvarerenhet)
- Still inn type telefonlinje
- Skriv ut rapporter
- Rengjør skanneren
- Slå av minnemottak
- Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne
- Avbryt en faks som er i gang
- Kontroller og avbryt faks som venter
- Legg dokumenter inn i den automatiske dokumentmateria-
(ADF).
- Mate inn dokumenter på skannerglassplaten

Still inn ringetonedeteksjon

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du stiller ringetonen til [Detektering], gir dette en kortere pause for ringetonedeteksjon.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Ringetone]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Detektering] eller [Ingen detektert]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Ringetone].
2. Trykk på [Detektering] eller [Ingen detektert].
3. Trykk på .

Beslektet informasjon

- [Telefon- og faksproblemer](#)

Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du har problemer med å sende eller motta fakser på grunn av mulig støy på telefonlinjen, eller hvis du bruker et VoIP-system, anbefaler vi at du endrer modemhastigheten for å minimere feil ved faksing.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Kompatibilitet]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Norm] eller [Grunnl. (VoIP)]. Trykk på **OK**.
 - [Grunnl. (VoIP)] reduserer modemhastigheten til 9600 bps og slår av mottak av fargefaks og ECM, med unntak av for sending av fargefaks. Med mindre det normalt er mye støy på telefonlinjen, vil du kanskje bare bruke den ved behov.
For å forbedre kompatibilitet med de fleste VoIP-tjenester, anbefaler Brother at du endrer kompatibilitetsinnstillingene til [Grunnl. (VoIP)].
 - [Norm] angir modemhastigheten til 14 400 bps.
3. Trykk på **Stop/Exit**.



- VoIP (Voice over IP) er en type telefonsystem som bruker en Internett-tilkobling i stedet for en tradisjonell telefonlinje.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Kompatibilitet].
2. Trykk alternativet du vil ha.
 - [Grunnl. (VoIP)] reduserer modemhastigheten til 9600 bps og slår av mottak av fargefaks og ECM, med unntak av for sending av fargefaks. Med mindre det normalt er mye støy på telefonlinjen, vil du kanskje bare bruke den ved behov.
For å forbedre kompatibilitet med de fleste VoIP-tjenester, anbefaler Brother at du endrer kompatibilitetsinnstillingene til [Grunnl. (VoIP)].
 - [Norm] angir modemhastigheten til 14 400 bps.
3. Trykk på .



- VoIP (Voice over IP) er en type telefonsystem som bruker en Internett-tilkobling i stedet for en tradisjonell telefonlinje.

✓ Beslektet informasjon



- [Telefon- og faksproblemer](#)

Relaterte temaer:

- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/forstyrrelse på telefonlinje\)](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)

Andre problemer

Kopieringsproblemer

Problemer	Forslag
<p>Det er svarte streker eller striper på kopiene.</p> 	<p>Svarte streker på kopiene skyldes vanligvis smuss eller korrekturlakk på glasslisten. Rengjør glasslisten, skannerglassplaten, den hvite stangen og den hvite platen over dem.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Rengjør skanneren</i></p>
<p>Svarte merker eller prikker vises på kopiene.</p>	<p>Svarte merker eller prikker på kopiene forårsakes vanligvis av skitt eller korrekturlakk på skannerglassplaten. Rengjør skannerglassplaten og den hvite platen over den.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Rengjør skanneren</i></p>
<p>Det er mørke streker med jevn avstand mellom dem.</p> 	<p>Kontroller og juster papirmatingen.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Korrigjer papirmatingen for å fjerne vertikale linjer</i></p>
<p>Kopier er tomme.</p>	<p>Kontroller at du legger inn dokumentet korrekt.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Mate inn dokumenter i den automatiske dokumentmaterialet (ADF)</i></p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Mate inn dokumenter på skannerglassplaten</i></p>
<p>Dårlige kopieringsresultater ved bruk av ADF. (ADF-modeller)</p>	<p>Forsøk å bruke skannerglassplaten.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Mate inn dokumenter på skannerglassplaten</i></p>
<p>Tilpass side fungerer ikke på korrekt måte.</p>	<p>Kontroller at dokumentet ikke ligger skjevt på skannerglassplaten. Plasser dokumentet på nytt og prøv igjen.</p>

Skanneproblemer

Problemer	Forslag
<p>TWAIN- eller WIA-feil vises når skanningen starter. (Windows)</p>	<p>Forsikre deg om at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som primærkilde i skanneprogrammet ditt. I for eksempel Nuance™ PaperPort™ 14SE klikker du Skrivebord > Skanningsinnstillinger > Velg for å velge Brother TWAIN/WIA-driveren.</p>
<p>OCR fungerer ikke.</p>	<p>Prøv å øke skanneopløsningen.</p>
<p>Dårlige skannerresultater ved bruk av ADF. (Det er svarte streker på skannede data.) (ADF-modeller)</p>	<p>Rengjør den hvite stangen i og glasstripen under den.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Rengjør skanneren</i></p> <p>Forsøk å bruke skannerglassplaten.</p> <p>►► <i>Beslektet informasjon: Mate inn dokumenter på skannerglassplaten</i></p>

Problemer med PhotoCapture Center (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Problemer	Forslag
Ekstern disk fungerer ikke som den skal.	Kontroller at Ekstern disk-funksjonen er slått på. Hvis problemet vedvarer, kan du utføre følgende trinn: 1. Ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet og sett det/den inn igjen. 2. Hvis du har prøvd "Løs ut" fra Windows, må du ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet før du fortsetter. 3. Hvis det vises en feilmelding når du prøver å løse ut minnekortet eller USB Flash-minnet, betyr det at kortet er i bruk. Vent litt og prøv på nytt. 4. Hvis ingen av forslagene ovenfor fungerer, slår du av datamaskinen og maskinen, og deretter slår du dem på igjen.
Får ikke tilgang til flyttbar disk fra datamaskinen.	Kontroller at Ekstern disk-funksjonen er slått på og at du har satt inn minnekortet eller USB Flash-minnet på riktig måte.
Deler av bildet mangler når det skrives ut.	Kontroller at Utskrift uten kanter og Beskjæring er slått av. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skrive ut bilder uten kant fra medier</i> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Skriv ut bilder med automatisk beskjæring</i>

Programvareproblemer

Problemer	Forslag
Kan ikke skrive ut.	Avinstaller og installer Brother-driveren på nytt.
"Enhet opptatt" vises på dataskjermen.	Kontroller at det ikke vises noen feilmelding på maskinens display.



Beslektet informasjon

- [Hvis du har problemer med maskinen din](#)

Relaterte temaer:

- [Feilsøking](#)
- [Rengjør skanneren](#)
- [Korriger papirmatingen for å fjerne vertikale linjer](#)
- [Legg dokumenter inn i den automatiske dokumentmateren \(ADF\).](#)
- [Mate inn dokumenter på skannerglassplaten](#)
- [Skrive ut bilder uten kant fra medier](#)
- [Skriv ut bilder med automatisk beskjæring](#)

Nettverksproblemer


- [Bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling \(Windows\)](#)
- [Hvor kan jeg finne nettverksinnstillingene for min Brother-maskin?](#)
- [Jeg kan ikke fullføre oppsettkonfigurasjonen av det trådløse nettverket](#)
- [Brother-maskinen kan ikke skrive ut, skanne eller motta PC-FAX over nettverket](#)
- [Jeg vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal](#)
- [Feilsøking](#)

Bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling (Windows)

Bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling for å reparere Brother-maskinens nettverksinnstillinger. Det vil tildele riktig IP-adresse og subnettmaske.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
Du må logge deg på med administratorrettigheter.
- Kontroller at Brother-maskinen er slått på og at den er koplet til samme nettverk som datamaskinen din.

1. Gjør ett av følgende:

Alternativ	Beskrivelse
Windows 7	Klikk på  (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities . Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på Verktøy i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på Reparasjonsverktøy for nettverkstilkobling .
Windows 8/ Windows 10	Start  (Brother Utilities), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på Verktøy i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på Reparasjonsverktøy for nettverkstilkobling .



Hvis **Brukerkontroll** -skjermen kommer opp, klikk **Ja**.

2. Følg instruksene på skjermen.
3. Kontroller diagnosen ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapporten.



Reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling starter automatisk hvis du merker av **Aktiver reparasjonsverktøy for tilkobling**-alternativet i Status Monitor. Høyreklikk Status Monitor-skjermbildet og klikk deretter på **Andre innstillinger** > **Aktiver reparasjonsverktøy for tilkobling**. Dette anbefales ikke hvis nettverksadministratoren har angitt IP-adressen som statisk, ettersom dette automatisk vil endre IP-adressen.

Hvis riktig IP-adresse og subnettmaske fortsatt ikke er tildelt etter at du har brukt reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling, kan du spørre nettverksadministratoren om denne informasjonen.



Beslektet informasjon

- [Nettverksproblemer](#)

Relaterte temaer:

- [Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurasjon](#)
- [Brother-maskinen kan ikke skrive ut, skanne eller motta PC-FAX over nettverket](#)
- [Jeg vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal](#)

Hvor kan jeg finne nettverksinnstillingene for min Brother-maskin?

- [Endre maskininnstillinger fra datamaskinen](#)
- [Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurasjon](#)

Jeg kan ikke fullføre oppsettkonfigurasjonen av det trådløse nettverket

Slå den trådløse ruteren av og på igjen. Prøv deretter å konfigurere de trådløse innstillingene på nytt. Hvis du ikke kan løse problemet, følger du instruksjonene nedenfor:

Undersøk problemet med WLAN-rapporten.

Årsak	Tiltak	Grensesnitt
Sikkerhetsinnstillingene (SSID/nettverksnøkkel) er ikke riktige.	<ul style="list-style-type: none"> Bekreft sikkerhetsinnstillingene med verktøyet hjelpefunksjon for trådløst oppsett. For mer informasjon og for å laste ned verktøyet, gå til modellens Nedlastinger-side på Brother Solutions Center på support.brother.com. Velg og bekreft at du bruker korrekte sikkerhetsinnstillinger. <ul style="list-style-type: none"> Se i instruksjonene som fulgte med det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruterens for å få informasjon om hvor du finner sikkerhetsinnstillingene. Produsentens navn eller modellnummer på det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruterens kan brukes som standard sikkerhetsinnstillinger. Rådfør deg med produsenten av tilgangspunktet/ruterens, Internett-leverandøren eller nettverksadministrator. 	Trådløst
Brother-maskinens MAC-adresse er ikke tillatt.	Bekreft at Brother-maskinens MAC-adresse er tillatt i filteret. Du kan finne MAC-adressen på Brother-maskinens kontrollpanel.	Trådløst
Det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruterens er i usynlig modus (gruppesender ikke SSID).	<ul style="list-style-type: none"> Skriv inn riktig SSID-navn eller nettverksnøkkel manuelt. Kontroller SSID-navnet eller nettverksnøkkelen i instruksjonene som fulgte med det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruterens, og konfigurere oppsettet for det trådløse nettverket på nytt. 	Trådløst
Sikkerhetsinnstillingene dine (SSID/passord) er ikke korrekte.	<ul style="list-style-type: none"> Bekreft SSID og passordet. <ul style="list-style-type: none"> Når du konfigurere nettverket manuelt, vises SSID og passordet på Brother-maskinen din. Hvis den mobile enheten din støtter den manuelle konfigurasjonen, vises SSID og passord på skjermen til den mobile enheten. 	Wi-Fi Direct
Du bruker Android™ 4.0.	Hvis den mobile enheten din kobler fra (omtrent seks minutter etter at du har brukt Wi-Fi Direct), kan du bruke ettrykks konfigurasjon med WPS (anbefales) og stille inn Brother-maskinen som en G/E.	Wi-Fi Direct
Brother-maskinen din er plassert for langt unna den mobile enheten din.	Flytt Brother-maskinen innen omtrent 3,3 fot (1 meter) fra den mobile enheten når du konfigurere Wi-Fi Direct-nettverksinnstillingene.	Wi-Fi Direct
Det er noen hindringer (for eksempel, vegger eller møbler) mellom maskinen og den mobile enheten.	Flytt Brother-maskinen din til et område uten hindringer.	Wi-Fi Direct
Det er en trådløs datamaskin, Bluetooth-støttet enhet, mikrobølgeovn eller digital trådløst telefon nær Brother-maskinen eller den mobile enheten.	Flytt andre enheter unna Brother-maskinen eller den mobile enheten.	Wi-Fi Direct
Hvis du har sjekket og prøvd alt over, men fremdeles ikke kan fullføre Wi-Fi Direct-konfigurasjonen, må du gjøre følgende:	<ul style="list-style-type: none"> Slå av Brother-maskinen og deretter på igjen. Prøv deretter å konfigurere Wi-Fi Direct-innstillingene igjen. Dersom du bruker Brother-maskinen din som en klient, bekrefter du hvor mange enheter som er tillatt i det aktuelle Wi-Fi Direct-nettverket og sjekker deretter hvor mange enheter som er koblet til. 	Wi-Fi Direct

For Windows

Hvis den trådløse tilkoblingen er blitt brutt og du har kontrollert og prøvd alle løsningene ovenfor, anbefaler vi at du bruker reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling.



Beslektet informasjon



- [Nettverksproblemer](#)

Relaterte temaer:

- [Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk når SSID-en ikke gruppesendes](#)
 - [Bruk Wi-Fi Direct®](#)
-

Brother-maskinen kan ikke skrive ut, skanne eller motta PC-FAX over nettverket

Arsak	Tiltak	Grensesnitt
Sikkerhetsprogramvaren blokkerer maskinens tilgang til nettverket. (Funksjonen for nettverksskanning fungerer ikke.)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Konfigurer tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare til å tillate nettverksskanning. For å legge til port 54925 for nettverksskanning, skriver du inn informasjonen under: <ul style="list-style-type: none"> - Under Navn: Skriv inn en beskrivelse, for eksempel Brother NetScan. - Under Portnummer: Skriv inn 54925. - Under Protokoll: UDP er valgt. Se bruksanvisningen som fulgte med din tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare eller kontakt programvareprodusenten. • Mac (Brother iPrint&Scan) I menylinjen Finder, klikker du på Gå > Programmer, og deretter dobbeltklikker du på Brother iPrint&Scan-ikonet. Brother iPrint&Scan-vinduet vises. Klikk på Velg din maskin-knappen og følg deretter instruksjonene på skjermen for å velge nettverksmaskinen din på nytt. (TWAIN-driver) I Finder-menylinjen klikker du på Gå > Programmer > Brother, deretter dobbeltklikker du på Enhetsvelger-ikonet. Enhetsvelger-vinduet åpnes. Velg nettverksmaskinen din på nytt, sørg for at Status er inaktiv, og klikk deretter på OK. 	Kablet/trådløs
Sikkerhetsprogramvaren blokkerer maskinens tilgang til nettverket. (Funksjonen PC-FAX-mottak fungerer ikke.) (Windows)	Still inn tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare til å tillate PC-FAX mottak. For å legge til port 54926 for PC-FAX-mottak over nettverket, angir du informasjonen under: <ul style="list-style-type: none"> • Under Navn: Skriv inn en beskrivelse, for eksempel Brother PC-FAX-mottak. • Under Portnummer: Skriv inn 54926. • Under Protokoll: UDP er valgt. Se bruksanvisningen som fulgte med din tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare eller kontakt programvareprodusenten.	Kablet/trådløs
Sikkerhetsprogramvaren blokkerer maskinens tilgang til nettverket.	Noen sikkerhetsprogrammer kan blokkere tilgang uten å vise en dialogboks med sikkerhetsadvarsel, selv etter en vellykket installasjon. For å tillate tilgangen, må du se instruksene til sikkerhetsprogramvaren din eller spørre programvareprodusenten.	Kablet/trådløs
Brother-maskinen din ble ikke tilordnet en tilgjengelig IP-adresse.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekreft IP-adressen og nettverksmasken. Bekreft at både IP-adressene og nettverksmaskene til datamaskinen og Brother-maskinen er riktige og befinner seg på samme nettverk. For mer informasjon om hvordan du bekrefter IP-adressen og nettverksmasken, spør nettverksadministratoren. • Windows Bekreft IP-adresse og nettverksmaske ved bruk av reparasjonsverktøyet for nettverkstilkopling. 	Kablet/trådløs

Årsak	Tiltak	Grensesnitt
	<ul style="list-style-type: none"> Mac <p>Kontroller nettverksenhetene med ping-kommandoen. Du finner mer informasjon om hvordan du bekrefter nettverksinnstillingene >> Beslektet informasjon:Kontrollere nettverksenheter ved hjelp av ping-kommandoen.</p>	
Den mislykkede utskriftsjobben er fremdeles i utskriftskøen på datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Slett den mislykkede utskriftsjobben hvis den fremdeles ligger i utskriftskøen på datamaskinen. Alternativt kan du dobbeltklikke på skriverikonet i følgende mappe og kansellere alle dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 <p>Klikk på  (Start) > Enheter og skrivere > Skrivere og tele-fakser.</p> Windows 8 <p>Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på Innstillinger > Kontrollpanel når menylinjen vises. I Maskinvare og lyd-gruppen, klikk på Vis enheter og skrivere > Skrivarar.</p> Windows 10 og Windows Server 2016 <p>Klikk på  > Windows Systemverktøy > Kontrollpanel. I Maskinvare og lyd-gruppen, klikk på Vis enheter og skrivere > Skrivere.</p> Windows Server 2008 <p>Klikk på Start > Kontrollpanel > Skrivere.</p> Windows Server 2012 <p>Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på Innstillinger > Kontrollpanel når menylinjen vises. I Maskinvare-gruppen, klikk på Vis enheter og skrivere > Skrifer.</p> Windows Server 2012 R2 <p>Klikk på Kontrollpanel fra Start-skjermen. I Maskinvare-gruppen, klikker du Vis enheter og skrivere.</p> macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 <p>Klikk på Systemvalg > Skrivere og skannere.</p> 	Kablet/trådløs
Brother-maskinen din er ikke koblet til det trådløse nettverket.	Skriv ut WLAN-rapporten slik at du kan kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.	Trådløst

Hvis du har kontrollert og prøvd alt ovenfor, men Brother-maskinen fremdeles ikke kan skrive ut eller skanne, kan du avinstallere Brothers programvare og drivere og installere dem på nytt.



Beslektet informasjon

- [Nettverksproblemer](#)

Relaterte temaer:

- [Skriv ut WLAN-rapporten](#)
- [Bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling \(Windows\)](#)
- [Feilkoder i rapport om trådløst LAN](#)
- [Kontrollere nettverksenheter ved hjelp av ping-kommandoen](#)
- [Jeg vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal](#)

Jeg vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal

Kontroll	Tiltak	Grensesnitt
Kontroller at Brother-maskinen, tilgangspunktet/ruterer eller nettverkshuben er slått på.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• Strømledningen er korrekt tilkople og Brother-maskinen er slått på.• Tilgangspunktet/ruterer eller huben er slått på, og koplingsknappen blinker.• All beskyttende emballasje er fjernet fra maskinen.• Blekkpatronene er korrekt installert.• Skannerdekselet og dekkelet for fjerning av papirstopp er lukket helt.• Papir er riktig lagt inn i papirmagasinet.• (For kablede nettverk) En nettverkskabel er riktig koplet til Brother-maskinen og til ruterer eller huben.	Kablet/trådløs
Kontroller at du kan "pinge" Brother-maskinen fra datamaskinen.	Ping Brother-maskinen fra datamaskinen ved bruk av IP-adressen eller nodenavnet i ledeteksten i Windows eller i programmet Mac Terminal: ping <ipaddress> eller <nodename>. <ul style="list-style-type: none">• Vellykket: Brother-maskinen fungerer slik den skal og er tilkople samme nettverk som datamaskinen.• Ikke vellykket: Brother-maskinen er ikke tilkople samme nettverk som datamaskinen. (Windows) Be nettverksadministratoren om hjelp, og bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkopling til å korrigere IP-adressen og nettverksmasken. (Mac) Bekreft at IP-adresse og nettverksmaske er angitt riktig.	Kablet/trådløs
Kontroller at Brother-maskinen er tilkople det trådløse nettverket.	Skriv ut WLAN-rapporten slik at du kan kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.	Trådløst

Hvis du har kontrollert og prøvd alt ovenfor, men fremdeles har problemer, kan du lese instruksene som fulgte med det trådløse LAN-tilgangspunktet/ruterer for å finne informasjon om SSID og nettverksnøkkelen og stille dem riktig inn.



Beslektet informasjon

- [Nettverksproblemer](#)
 - [Kontrollere nettverksenheter ved hjelp av ping-kommandoen](#)

Relaterte temaer:

- [Skrive ut rapporten for nettverkskonfigurasjon](#)
- [Skriv ut WLAN-rapporten](#)
- [Bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling \(Windows\)](#)
- [Brother-maskinen kan ikke skrive ut, skanne eller motta PC-FAX over nettverket](#)
- [Feilkoder i rapport om trådløst LAN](#)

Kontrollere nettverksenheter ved hjelp av ping-kommandoen

Kontroller IP-adressene på både datamaskinen og Brother-maskinen, og bekreft deretter om nettverket fungerer som det skal.

- >> [Konfigurere IP-adressen på datamaskinen \(Windows\)](#)
- >> [Konfigurere IP-adressen på datamaskinen \(Mac\)](#)
- >> [Konfigurer IP-adressen på Brother-maskinen](#)

Konfigurere IP-adressen på datamaskinen (Windows)

1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7

Klikk på  /Start > **Alle programmer** > **Tilbehør** > **Leietekst**

- Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Søk** > **Leietekst** når menylinjen vises.

- Windows 10

Klikk på  > **Windows Systemverktøy** > **Ledetekst**.

- Skriv inn "ipconfig", og trykk deretter på Enter-tasten på tastaturet.
- Bekreft verdiene til IPv4-adressen og nettverksmasken.
- Skriv inn "exit", og trykk deretter på Enter-tasten på tastaturet.

Konfigurere IP-adressen på datamaskinen (Mac)

- Velg **Systemvalg** fra Apple-menyen.
- Klikk på **Nettverk** > **Avansert** > **TCP/IP**
- Bekreft verdiene til IPv4-adressen og nettverksmasken.

Konfigurer IP-adressen på Brother-maskinen

Skriv ut nettverkskonfigurasjonsrapporten, og bekreft verdiene til IP-adressen og nettverksmasken.

```
<IP Settings >
IP Address          192.168.11.250      (set manually)
Subnet Mask         255.255.255.0
IP Gateway          192.168.100.200
Boot Method         STATIC
Boot Tries          3
IP Filter           Disabled
```

Kontroller IP-adressene for både datamaskinen og Brother-maskinen. Bekreft at verdiene for nettverksadresse er like. Hvis nettverksmasken for eksempel er "255.255.255.0", er det normalt at bare vertsadresseverdiene er ulike.

	Nettverksadresse	Vertsadresse	
IP-adresse	192.168.100.	250	Angi det siste nummeret, som tilsvarer "0" i nettverksmasken, til 1–254.
Nettverksmaske	255.255.255.	0	Det oppstår vanligvis ingen problemer hvis subnettmasken er "255.255.255.0". Bruk samme verdi for alle datamaskinene.

✓ Beslektet informasjon

- [Jeg vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal](#)

Relaterte temaer:

- Brother-maskinen kan ikke skrive ut, skanne eller motta PC-FAX over nettverket
-

Problemer med Google Cloud Print

Problem	Forslag
Min Brother-maskin vises ikke i skriverlisten.	Kontroller at maskinen er slått på.
	Bekreft at Google Cloud Print™ er aktivert.
	Bekreft at maskinen er registrert hos Google Cloud Print™. Hvis den ikke er registrert, prøver du å registrere den på nytt.
Jeg kan ikke skrive ut.	Kontroller at maskinen er slått på.
	Bekreft nettverksinnstillingene. ►► <i>Beslektet informasjon</i>
	Enkelte filer kan ikke skrives ut, eller de skrives ikke ut nøyaktig som de vises.
Jeg kan ikke registrere Brother-maskinen hos Google Cloud Print™.	Kontroller at maskinen er koblet til et nettverk med Internett-tilgang.
	Bekreft at det er angitt riktig dato og klokkeslett på maskinen.
Det vises ingen bekreftelsesmelding på Brother-maskinen når jeg prøver å registrere den hos Google Cloud Print™, selv ikke når jeg gjentar registreringen.	Kontroller at Brother-maskinen er ledig når du registrerer den hos Google Cloud Print™.



Beslektet informasjon

- [Hvis du har problemer med maskinen din](#)

Relaterte temaer:

- [Feilsøking](#)
- [Nettverksinnstillinger for bruk av Google Cloud Print](#)

Problemer med AirPrint

Problem	Forslag
Min Brother-maskin vises ikke i skriverlisten.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Bekreft nettverksinnstillingene.
	Flytt den mobile enheten nærmere det trådløse tilgangspunktet / ruterer eller Brother-maskinen.
Jeg kan ikke skrive ut.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Bekreft nettverksinnstillingene.
Jeg prøver å skrive ut et dokument med flere sider fra en iOS-enhet, men BARE den første siden skrives ut.	Kontroller at du kjører den nyeste OS-versjonen. Se følgende Apple-kundestøtteartikkel for å få mer informasjon om AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356 .



Beslektet informasjon

- [Hvis du har problemer med maskinen din](#)

Relaterte temaer:

- [Feilsøking](#)

Kontrollere informasjon om maskinen

Følg disse instruksjonene for å kontrollere Brother-maskinens serienummer, fastvareversjon og fastvareoppdatering.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Maskininfo]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:


Alternativ	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Fastvareversjon	Kontroller maskinens fastvareversjon.
Fastvareoppdatering	Oppdater maskinen med den nyeste fastvaren.
Fastvare autosjekk	Vis fastvareinformasjon på Hjem-skjermbildet.

4. Trykk på **OK**.
5. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Maskininfo].
2. Trykk ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Fastvareversjon	Kontroller maskinens fastvareversjon.
Fastvareoppdatering	Oppdater maskinen med den nyeste fastvaren.
Fastvare autosjekk	Vis fastvareinformasjon på Hjem-skjermbildet.

3. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Tilbakestill Brother-maskinen

VIKTIG

(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Når du tilbakestiller maskinen, kan faksene som er lagret i maskinens minne, bli slettet. Før du tilbakestiller maskinen, kan du overføre faksene til datamaskinen eller en annen faksmaskin slik at du ikke mister viktige meldinger.


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Nullstill]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg alternativet for tilbakestilling du vil bruke. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ▶ i to sekunder for å bekrefte.
Maskinen starter på nytt.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Nullstill].
2. Trykk på nullstillingsalternativet du ønsker.
3. Trykk på [OK] i to sekunder for å starte opp maskinen på nytt.



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)
 - [Oversikt over nullstilling av funksjoner](#)

Relaterte temaer:

- [Overfør faksene dine eller faksaktivetsrapporten](#)

Oversikt over nullstilling av funksjoner

VIKTIG

(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Når du tilbakestiller maskinen, kan faksene som er lagret i maskinens minne, bli slettet. Før du tilbakestiller maskinen, kan du overføre faksene til datamaskinen eller en annen faksmaskin slik at du ikke mister viktige meldinger.

Følgende nullstillingsfunksjoner er tilgjengelige:

1. [[Tilbakestilling av maskin](#)]

Du kan tilbakestille alle maskininnstillinger du har endret, for eksempel Dato og tid samt Utsatt svar. Adresseboken, faksrapportene og anropsloggen beholdes. (MFC-modeller)

2. [[Nettverk](#)]

Nullstill utskriftsserveren til standardinnstillingene (inkludert informasjon om passord og IP-adresse).

3. [[Adressebok og faks](#)] (MFC-modeller)

Adressebok og faks nullstiller følgende innstillinger:

- Adressebok og innstillingsgrupper
- Programmerte faksjobber i minnet (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
Utsatt sending og utsatt satsvis overføring
- Apparat-ID
Navn og nummer
- Fjernalternativer for faks (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- Rapport
Sendingsverifiseringsrapport, adressebok og faksaktivetsrapport
- Historikk
Anroper-ID-historikk ¹ og utgående anrop

- Fakser i minne

4. [[Alle innst.](#)]

Bruk Nullstill innstillinger-funksjonen til å nullstille alle maskininnstillinger til innstillingene som ble opprinnelig stilt inn på fabrikken.

Brother anbefaler sterkt at du utfører denne operasjonen når du deponerer maskinen.



(MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Koble fra grensesnittkabelen før du velger [[Nettverk](#)] eller [[Alle innst.](#)].



Beslektet informasjon

- [Tilbakestille Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Overfør faksene dine eller faksaktivetsrapporten](#)

¹ (Ikke tilgjengelig i Finland)

Rutinemessig vedlikehold

- [Skift ut blekkassetene](#)
- [Rengjør Brother-maskinen](#)
- [Sjekk Brother-maskinen](#)
- [Korriger papirmatingen for å fjerne vertikale linjer](#)
- [Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift](#)
- [Pakke og sende Brother-maskinen din](#)

Skift ut blekkassetten

Brother-maskinen er utstyrt med en blekkdråpeteller. Blekkdråpetelleren overvåker automatisk blekknivået i hver av de fire kassetten. Det vises en melding når maskinen merker at en blekkassett er i ferd med å gå tom for blekk.

Skjermen viser hvilken blekkassett som har lite blekk, eller som må skiftes. Følg instruksene på LCD-skjermen slik at du skifter blekkassetten i riktig rekkefølge.

Selv om det vises en melding om at en blekkassett må byttes ut, vil det fortsatt være en liten mengde blekk igjen i kassetten. Det må være litt blekk igjen i kassetten, slik at luft ikke tørker ut og skader skrivehodet.

⚠ FORSIKTIG


Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann og eventuelt oppsøke lege.

VIKTIG

Brother anbefaler på det sterkeste at du ikke fyller på blekkassetten som følger med maskinen. Vi anbefaler også sterkt at du fortsetter å bruke kun originale blekkassetter fra Brother når du skifter kassetter. Bruk eller forsøk på bruk av blekk og/eller kassetter som kanskje ikke er kompatible med Brother-maskinen, kan føre til skade på maskinen og/eller kan føre til ikke-tilfredsstillende utskriftskvalitet. Garantien gjelder ikke hvis det oppstår problemer som skyldes bruk av ikke-godkjent blekk og/eller kassetter fra tredjepart. Hvis du vil ivareta investeringen og sikre best mulig ytelse fra Brother-maskinen, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker originale blekkassetter fra Brother.


1. Åpne blekkassettdekselet (1).


Hvis én eller flere av blekkassetten trenger å skiftes ut, viser LCD-skjermen [Kun svart/hvitt], [Kun enkeltsidig svart/hvitt] eller [Bytt blekk].

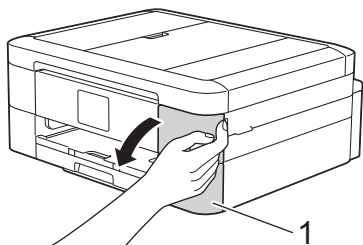

Hvis den svarte blekkassetten er tom, vises bare meldingen [Bytt blekk]. Du må erstatte den svarte kassetten.

2. Trykk på låsutførelsespaken for å slippe fri kassetten med fargen som angis på skjermen, og fjern kassetten fra maskinen som vist i illustrasjonen.

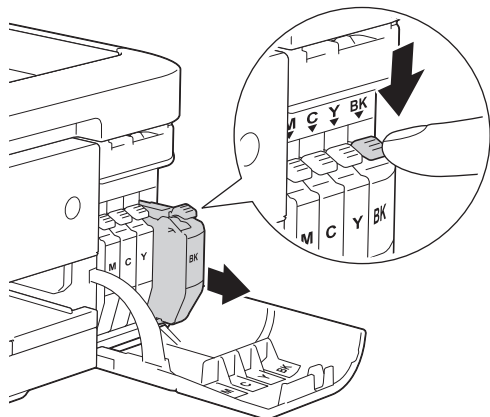


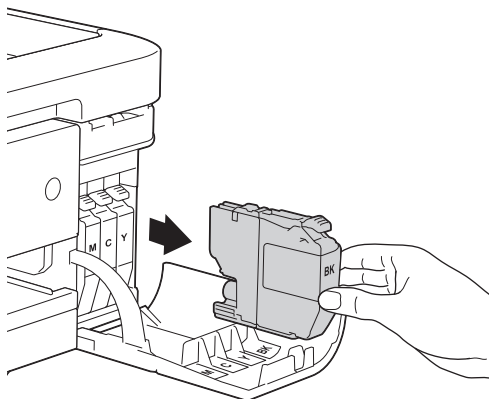


3. Åpne posen med den nye blekkassetten med riktig farge som vises på LCD-skjermen, og ta ut blekkassetten.

VIKTIG


- IKKE berør kassetten på området som vises (1), dette kan hindre maskinen i å registrere kassetten.




- Rist raskt kun den **svarte** blekkassetten vannrett 15 ganger som vist, før du setter den inn i maskinen.



4. Sett inn blekkassetten i retningen til pilen på etiketten.
Hver farge har sin faste plass.

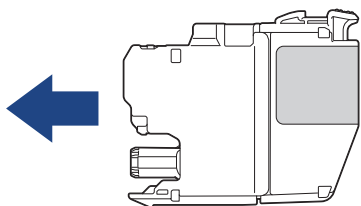

5. Trykk forsiktig på området merket «PUSH» helt til blekkassetten låses fast, og lukk deretter dekselet på blekkassetten.

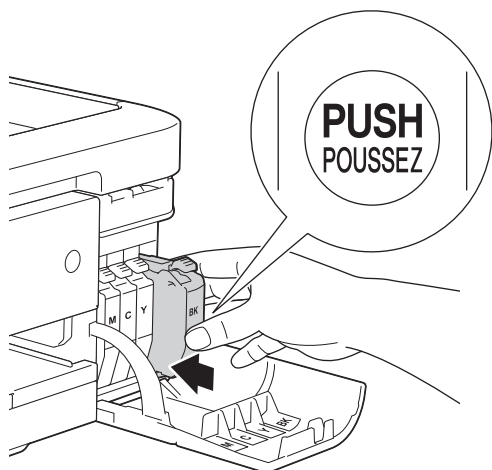

Maskinen vil automatisk nullstille blekkdråpetelleren.



Hvis [Ingen blekkpat.] eller [Finner ikke] vises på skjermen etter at du har satt inn blekkassetten, må du kontrollere at blekkassetten er riktig satt inn. Ta ut blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass.

VIKTIG

- Du må IKKE riste blekkassetten. Hvis du får blekk på hud eller klær, må du vaske med såpe eller vaskemiddel umiddelbart.
- Du skal IKKE ta ut blekkassetten hvis du ikke trenger å skifte dem. Da vet ikke maskinen hvor mye blekk som er igjen i kassetten.
- Du må IKKE berøre innsettingssporene for kassetter. Du kan få blekkflekker på huden.
- Hvis du blander farger ved å installere en blekkasset på feil sted, vises [Feil blekkfarge] på LCD-skjermen.

Kontroller hvilke blekkassetter som har en farge som ikke samsvarer med posisjonen til blekkassetten, og flytt dem til riktig sted.

- Når du åpner en blekkasset, skal du sette den inn i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkassetter innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- Blekkassetten må IKKE tas fra hverandre eller på annen måte ødelegges. Dette kan føre til at blekket lekker ut av kassetten.



Beslektet informasjon

- [Rutinemessig vedlikehold](#)

Relaterte temaer:


- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Pakke og sende Brother-maskinen din](#)

Rengjør Brother-maskinen


- [Rengjør skanneren](#)
- [Rengjøre skriverhodet fra Brother-maskinen](#)
- [Rengjør skriverhodet fra datamaskinen \(Windows\)](#)
- [Rengjør skriverhodet fra datamaskinen \(Mac\)](#)
- [Rengjøre maskinens LCD-skjerm](#)
- [Rengjør utsiden av maskinen](#)
- [Rengjør maskinens skriverplate](#)
- [Rengjør materullene](#)
- [Rengjøre bunnputen](#)
- [Rengjør papirrullene](#)

Rengjør skanneren

1. Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
2. Løft opp dokumentdekselet (1). Rengjør skannerglassplaten (2) og den hvite plasten (3) med en myk, løfri klut fuktet med vann.

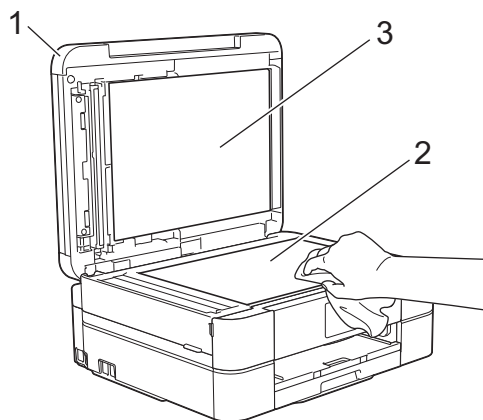

3. Rengjør den hvite listen (1) og glasslisten (2) i ADF-en med en løfri klut fuktet med vann. (Bare ADF-modeller)

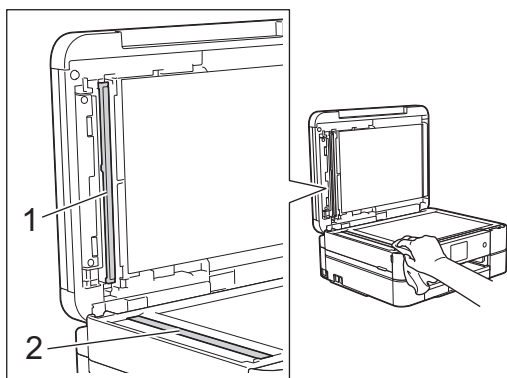

(Bare ADF-modeller)

I tillegg til å rengjøre skannerglassplaten og glasslisten med en myk, løfri klut som er fuktet med vann, kan du stryke fingertuppen over glassplaten for å se om du kan kjenne noe. Rengjør glassplaten på nytt, og særlig der du oppdaget smuss eller flekker. Det kan hende at du må gjenta rengjøringsprosessen tre eller fire ganger. Test ved å lage en kopi etter hver rengjøring.



Det kommer en vertikal linje på utskriften hvis det er smuss eller korrekturlakk på glasslisten.



Linjen forsvinner når glasslisten rengjøres.



Beslektet informasjon

- Rengjør Brother-maskinen

Relaterte temaer:

- Telefon- og faksproblemer
 - Andre problemer
-

Rengjøre skriverhodet fra Brother-maskinen

For å opprettholde god utskriftskvalitet, rengjør maskinen automatisk skriverhodet ved behov. Hvis det er et problem med utskriftskvaliteten, kan du starte rengjøringen manuelt.

- Rengjør skriverhodet hvis det er en horisontal strek eller et tomt område i teksten eller grafikken på utskrevne sider. Avhengig av problemfargen, kan du velge å rengjøre kun Svart, tre farger samtidig (gul/cyan/magenta) eller alle fire fargene samtidig.
- Det går mye blekk med til å rengjøre skrivehodet.
- Hyppig rengjøring øker blekkforbruket.

VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehodet kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Rengjøring av skrivehode]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Kun svart], [Kun farge] eller [Alle]. Trykk på **OK**.
 - e. Velg [Norm], [Sterk] eller [Sterkest]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ►.
Maskinen rengjør skrivehodet.



- Hvis du rengjør skriverhodet uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å installere en ny original Brother-blekkassett for hver farge det er noe galt med. Prøv å rengjøre skriverhodet på nytt. Hvis utskriften ikke blir bedre, kan du kontakte Brother kundeservice eller nærmeste Brother-forhandler.
- Du kan også rengjøre skriverhodet via datamaskinen.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Rengjøring av skrivehode].
2. Trykk på [Kun svart], [Kun farge] eller [Alle].
3. Trykk [Norm], [Sterk] eller [Sterkest].
4. Trykk på [Start].
Maskinen rengjør skrivehodet.



- Hvis du rengjør skriverhodet uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å installere en ny original Brother-blekkassett for hver farge det er noe galt med. Prøv å rengjøre skriverhodet på nytt. Hvis utskriften ikke blir bedre, kan du kontakte Brother kundeservice eller nærmeste Brother-forhandler.
- Du kan også rengjøre skriverhodet via datamaskinen.



Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Rengjør skriverhodet fra datamaskinen \(Windows\)](#)
- [Rengjør skriverhodet fra datamaskinen \(Mac\)](#)

Rengjør skriverhodet fra datamaskinen (Windows)


For å opprettholde god utskriftskvalitet, rengjør maskinen automatisk skriverhodet ved behov. Hvis det er et problem med utskriftskvaliteten, kan du starte rengjøringen manuelt.

1. Gjør ett av følgende:

- For Windows Server 2008

Klikk på  (**Start**) > **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Skrivere**.

- For Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Klikk på  (**Start**) > **Enheter og skrivere**.

- For Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger** og deretter på **Kontrollpanel** når menylinjen vises. I **Maskinvare og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheter og skrivere**.

- For Windows Server 2012

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger** og deretter på **Kontrollpanel** når menylinjen vises. I **Maskinvare**-gruppen skal du klikke på **Vis enheter og skrivere**.

- For Windows Server 2012 R2

Klikk på **Kontrollpanel** fra **Start**-skjermen. I **Maskinvare**-gruppen, klikker du **Vis enheter og skrivere**.

- For Windows 10 og Windows Server 2016

Klikk på  > **Windows Systemverktøy** > **Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Vis enheter og skrivere**.

2. Høyreklikk på **Brother MFC-XXXX Printer**-ikonet (der XXXX er modellnavnet) og velg deretter **Utskriftsinnstillinger**. Hvis skriverdriveralternativene vises, skal du velge skriverdriveren.

Skriverdriver-dialogboksen vises.

3. Klikk på **Vedlikehold**-kategorien.

4. Velg én av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Kontroller utskriftskvaliteten...	Brukes til å skrive ut testsiden og kontrollere utskriftskvaliteten.
Rengjøre utskriftshode...	Brukes til å starte rengjøringsprosessen manuelt. Velg denne hvis en oppstår en strek eller tomme rom i tekst eller grafikk på testsiden.

5. Gjør ett av følgende:

- Hvis du har valgt **Kontroller utskriftskvaliteten...**-alternativet, klikker du **Start**:
Maskinen skriver ut testsiden.
- Hvis du har valgt alternativet **Rengjøre utskriftshode...**, velger du **Kun svart**, **Kun farge**, eller **Alle** for rengjørings og klikker deretter på **Neste**.

6. Velg alternativet **Normal**, **Sterk**, eller **Sterkest** for rengjørings og klikk deretter på **Neste**.

7. Klikk på **Start**.

Maskinen begynner rengjøringen.



Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

-
- Rengjøre skriverhodet fra Brother-maskinen
-

Rengjør skriverhodet fra datamaskinen (Mac)

For å opprettholde god utskriftskvalitet, rengjør maskinen automatisk skriverhodet ved behov. Hvis det er et problem med utskriftskvaliteten, kan du starte rengjøringen manuelt.

1. Velg **Systemvalg** fra Apple-menyen.
2. Velg **Skrivere og skannere**, og velg deretter maskinen.
3. Klikk på **Valg og forbruksmateriell**-knappen.
4. Klikk på **Verktøy**-kategorien og klikk deretter på **Åpne Skriververktøy**-knappen.
Status Monitor-skjermbildet vises.
5. Klikk på **Kontroll**-menyen, og velg deretter **Vedlikehold**.
6. Velg én av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Kontroller utskriftskvaliteten...	Brukes til å skrive ut testsiden og kontrollere utskriftskvaliteten.
Rengjøre utskriftshode...	Brukes til å starte rengjøringsprosessen manuelt. Velg denne hvis en oppstår en strek eller tomme rom i tekst eller grafikk på testsiden.

7. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du har valgt **Kontroller utskriftskvaliteten...**-alternativet, klikker du **Start**:
Maskinen skriver ut testsiden.
 - Hvis du har valgt alternativet **Rengjøre utskriftshode...**, velger du **Kun svart**, **Kun farge**, eller **Alle** for rengjørings, og klikker deretter på **Neste**.
8. Velg alternativet **Normal**, **Sterk**, eller **Sterkest** for rengjørings og klikk deretter på **Neste**.
9. Klikk på **Start**.
Maskinen begynner rengjøringen.



Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)


Relaterte temaer:


- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)
- [Rengjøre skriverhodet fra Brother-maskinen](#)

Rengjøre maskinens LCD-skjerm

VIKTIG

IKKE bruk flytende rengjøringsmidler (inklusive etanol).

1. Trykk på og hold inne  for å slå av maskinen. LCD-skjermen viser [Avslutter] i noen sekunder før strømmen slås av.
2. Rengjør LCD-skjermen med en tørr, myk og lofri klut.

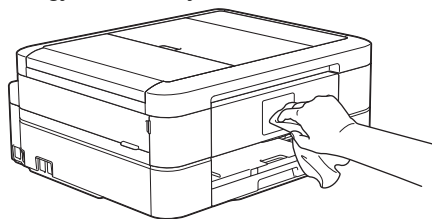

Beslektet informasjon


- [Rengjør Brother-maskinen](#)

Rengjør utsiden av maskinen


VIKTIG

- Rengjøring med flyktige væsker, for eksempel tynner eller rensbensin, vil skade maskinens overflate.
- Det må IKKE brukes rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk.
- Det må IKKE brukes isopropylalkohol til å fjerne smuss fra kontrollpanelet. Det kan føre til at panelet sprekker.


1. Hvis papirstøtteklaffen er åpen, må du lukke denne først og deretter papirstøtten.
2. Trekk papirmagasinet (1) helt ut av maskinen.

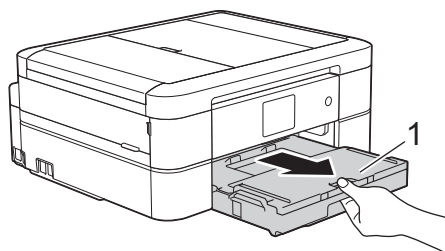


3. Tørk av utsiden av maskinen med en tørr, løfri klut for å fjerne støv.

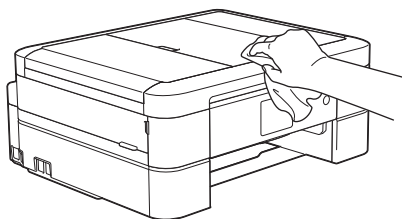

4. Løft opp dekselet på utskuffen, og fjern alt som sitter fast inne i papirmagasinet.

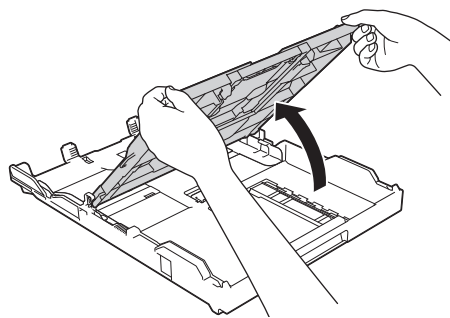

5. Tørk av innsiden og utsiden av papirmagasinet med en tørr, løfri klut for å fjerne støv.

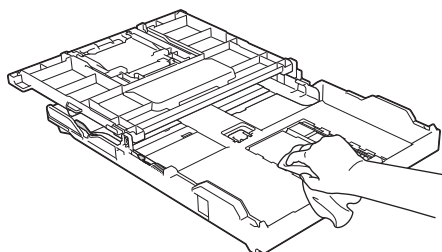

6. Lukk utskuffens deksel, og skyv papirmagasinet sakte inn i maskinen til det er satt helt på plass.



Beslektet informasjon


- [Rengjør Brother-maskinen](#)

Rengjør maskinens skriverplate

⚠ ADVARSEL

⚡ Husk å trekke ut maskinens strømledning fra strømuttaket før du rengjør skriverplaten slik at du unngår elektrisk støt.


1. Ta tak i fingerfestene på hver side av maskinen med begge hender for å løfte opp skannerdekselet til åpen stilling.
2. Rengjør maskinens skriverplate (1) og området rundt, og tørk bort blekksøl med en myk, tørr og lofri klut.

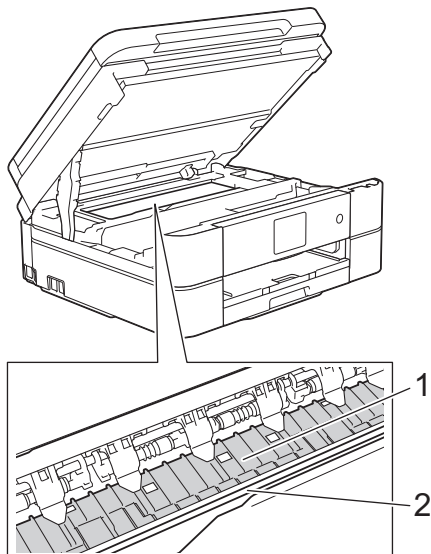

VIKTIG

Du må IKKE berøre kodebåndet, altså det tynne plastbåndet som ligger tvers over maskinen (2). Dette kan skade maskinen.

3. Lukk skannerdekselet forsiktig med begge hender.

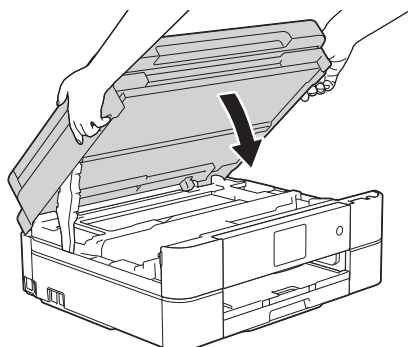

4. Sett inn strømledningen igjen.

✓ Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)


Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)


Rengjør materullene

Hvis papirmaterullene er tilsmusset med blekk eller papirstøv, kan det føre til problemer med papirmatingen.


1. Ta maskinens strømledning ut av strømuttaket.
2. Hvis papirstøtteklaffen er åpen, må du lukke denne først og deretter papirstøtten.
3. Trekk papirmagasinet (1) helt ut av maskinen.

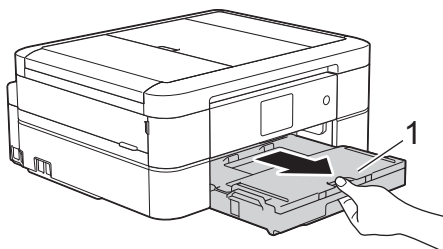

4. Rengjør forsiden av papirmaterullene (1) med en myk og lofri klut fuktet med vann, og tørk fra side til side. Etter rengjøring skal du tørke over valsene med en myk, tørr og lofri klut for å fjerne all fuktighet.

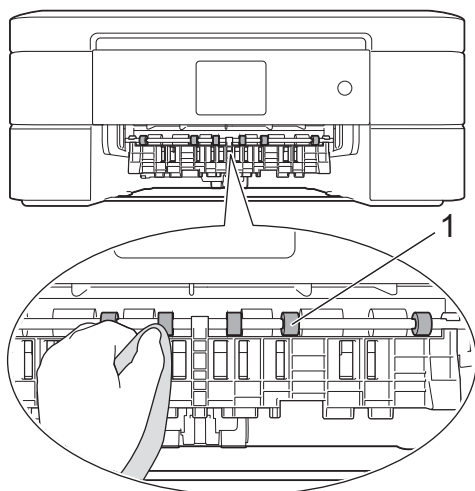

5. Løft opp papirstoppklaffen (2), og rengjør deretter baksiden av papirmaterullene (1) med en myk og lofri klut fuktet med vann. Etter rengjøring skal du tørke over valsene med en myk, tørr og lofri klut for å fjerne all fuktighet.

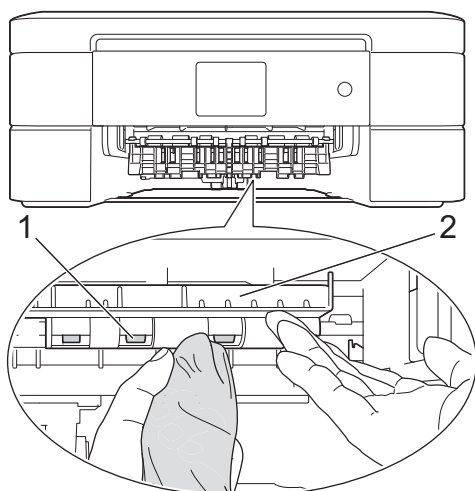

6. Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.
7. Sett inn strømledningen igjen.



Maskinen må ikke brukes igjen før rullene er tørre. Hvis du bruker maskinen før rullene er tørre, kan dette forårsake problemer med papirmatingen.



Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)


Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Rengjøre bunnputen

Rengjøring bunnputen fra tid til annen kan forhindre at maskinen mater inn flere ark når det kun er noen få ark igjen i skuffen.


1. Hvis papirstøtteklaffen er åpen, må du lukke denne først og deretter papirstøtten.
2. Trekk papirmagasinet (1) helt ut av maskinen.

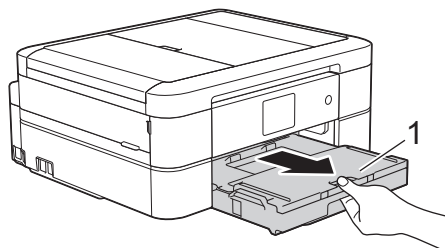

3. Rengjør bunnplaten (1) med en myk, lofri klut fuktet med vann.

For DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW, må du også rengjøre bunnplaten (2) for fotopapirmagasinet med en myk og lofri klut fuktet med vann.

Etter rengjøring skal du tørke over platen med en myk, tørr og lofri klut for å fjerne all fuktighet.

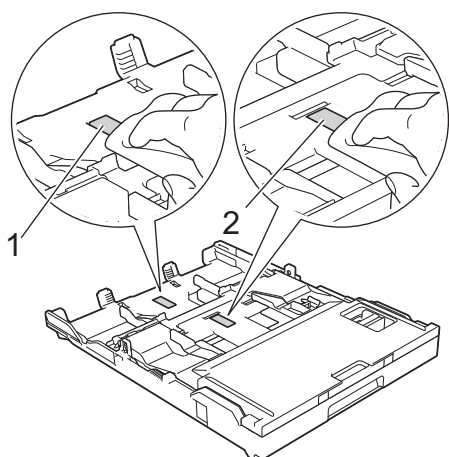

4. Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.

✓ Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)


Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)


Rengjør papirrullene

Jevnlig rengjøring av valsene for papiropphenting kan forhindre papirstopp ved å sikre at papiret mates som det skal.

1. Ta maskinens strømledning ut av strømuttaket.
2. Lukk papirstøtteklaffen (1) hvis den er åpen, og lukk deretter papirstøtten (2).

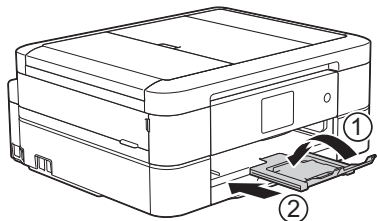

3. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.
4. Rengjør valsene for papiropphenting (1) med en myk og lofri klut fuktet med vann. Roter rullene langsomt slik at hele overflaten rengjøres. Etter rengjøring skal du tørke over valsene med en myk, tørr og lofri klut for å fjerne all fuktighet.

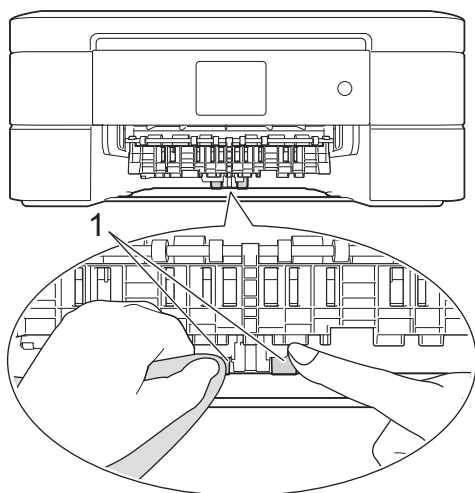

5. Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.
6. Sett inn strømledningen igjen.



Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Sjekk Brother-maskinen

- [Kontroller utskriftskvaliteten](#)
- [Sjekk utskriftsrettstillingen fra Brother-maskinen](#)
- [Kontrollere blekknivået](#)
- [Overvåke maskinens status fra datamaskinen \(Windows\)](#)
- [Overvåk maskinstatusen fra datamaskinen din \(Mac\)](#)



Kontroller utskriftskvaliteten

Hvis det er tekst og farger som er falmet eller har streker på utskriftene eller hvis tekst mangler, kan dysene på skriverhodet være tette. Skriv ut kontrollarket for utskriftskvalitet og sjekk kontrollmønsteret for dysene.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Trykk på **Menu**.
 - Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Merk utskriftskval]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Merk utskriftskval] på nytt. Trykk på **OK**.
 - Trykk på ►.
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet.
 - Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
 - LCD-skjermen spør om utskriftskvaliteten. Gjør ett av følgende:
 - Hvis alle strekene er klare og tydelige, trykker du på ◀ for å velge [Nei].
Kontrollen av utskriftskvaliteten fullføres.
 - Hvis det er streker som mangler (se **Dårlig** nedenfor), trykker du på ► for å velge [Ja].
- OK**
- 
- Dårlig**
- 
- LCD-skjermen ber deg kontrollere utskriftskvaliteten for hver farge. Trykk på ◀ eller ► for å velge det mønsteret (1–4) som likner mest på utskriftsresultatet, og trykk deretter på **OK**.
 - Gjør ett av følgende:
 - Hvis det er nødvendig å rengjøre skriverhodet, trykker du på ► for å starte rengjøringsprosedyren.
 - Hvis det ikke er behov for å rengjøre skriverhodet, vises skjermbildet for blekk eller vedlikehold på LCD-skjermen.
 - Når rengjøringen er fullført, spør LCD-skjermen om du vil kontrollere utskriftskvaliteten på nytt.
Trykk på ► [Ja] for å starte kontrollen av utskriftskvaliteten.
 - Trykk på ► igjen.
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet igjen. Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket igjen.

Hvis du rengjør skriverhodet uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å installere en ny original Brother-blekkassett for hver farge det er noe galt med. Prøv å rengjøre skriverhodet på nytt. Hvis utskriften ikke blir bedre, kan du kontakte Brother-kundeservice eller nærmeste Brother-forhandler.

VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehodet kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.





Når en skrivehodedyse er tett, ser utskriften slik ut.




Når skrivehodedysen er rengjort, er de horisontale strekene borte.




DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Trykk på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Sjekk utskriftskval.].
2. Trykk på [Start].
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet.
3. Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
4. Pekeskjermen spør om utskriftskvaliteten. Gjør ett av følgende:
 - Hvis alle strekene er klare og tydelige, trykker du på [Nei] og deretter på  for å avslutte kontrollen av utskriftskvaliteten.
 - Hvis strekene mangler (se **Dårlig** nedenfor), trykker du på [Ja].

OK



Dårlig



5. Pekeskjermen ber deg kontrollere utskriftskvaliteten for hver farge. Trykk på nummeret for mønsteret (1–4) som mest tilsvarer utskriftsresultatet.
6. Gjør ett av følgende:
 - Hvis det er nødvendig å rengjøre skriverhodet, trykker du på [Start] for å starte rengjøringsprosedyren.
 - Hvis det ikke er behov for å rengjøre skriverhodet, vises skjermbildet for vedlikehold på pekeskjermen.
Trykk på .
7. Når rengjøringen er fullført, spør pekeskjermen om du vil skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet på nytt. Trykk på [Ja] og trykk deretter på [Start].

Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet igjen. Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket igjen.

Hvis du rengjør skriverhodet uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å installere en original Brother-blekkassett for hver farge det er noe galt med. Prøv å rengjøre skriverhodet på nytt. Hvis utskriften ikke blir bedre, kan du kontakte Brother-kundeservice eller nærmeste Brother-forhandler.

VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehodet kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.



Når en skrivehodedyse er tett, ser utskriften slik ut.



Når skrivehodedysen er rengjort, er strekene borte.



Beslektet informasjon

- [Sjekk Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Sjekk utskriftsrettstillingen fra Brother-maskinen

Du må justere utskriftsrettstillingen etter flytting av maskinen hvis utskrevet tekst blir uskarp eller bilder falmer.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Merk utskriftskval]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Justering]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ►.
4. Trykk på ► igjen.

Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for innretting.

(A)




5. For mønster (A) trykker du på ◀ eller ▶ for å velge nummeret på testutskriften med færrest synlige vertikale striper (1–9), og deretter trykker du på **OK**.

I eksempelet over er nummer 6 det beste alternativet.

Gjenta dette trinnet for de andre mønstrene.



Når utskriftsinnrettingen ikke justeres riktig, blir teksten uklar eller skjev og ser slik ut.

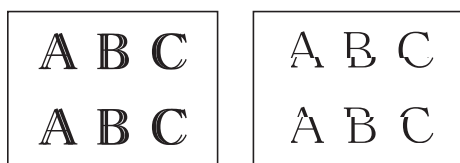


Når utskriftsinnrettingen er blitt riktig justert, ser teksten slik ut.




6. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Blekk] > [Forbedre utskr.kval.] > [Justering].




Du kan også trykke på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Justering].

2. Trykk på [Neste].

3. Trykk på [Start].

Maskinen skriver ut kontrollarket for innretting.

(A)




4. For (A)-mønsteret trykker du på ▲ eller ▼ for å vise nummeret på testutskriften med færrest synlige vertikale striper (1–9), og så trykker du på det (i eksemplet over er nummer 6 det beste alternativet). Trykk på [OK].


Gjenta dette trinnet for de andre mønstrene.




Når utskriftsinnrettingen ikke justeres riktig, blir teksten uklar eller skjev og ser slik ut.

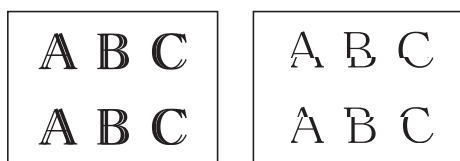

Når utskriftsinnrettingen er blitt riktig justert, ser teksten slik ut.



5. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Sjekk Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Kontrollere blekknivået

Et blekkvolumikon vises på maskinens LCD-skjerm, men du kan også bruke blekkmenyen til å vise et stort diagram som angir hvor mye blekk det er igjen i hver kassett.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Blekknivå]. Trykk på **OK**.

Blekknivået vises på LCD-skjermen.



- Når blekkassetten er nesten tom, eller hvis det er et problem med den, vises en av følgende ikoner.

	Lavt blekknivå.
	Blekkassetten er nesten tom.
	Det er problemer med blekkpatronen.

- Vil du kontrollere eller skrive ut modellnumrene til blekkassetene, trykker du på **Clear/Back** for å gå tilbake til [Vedlikehold]-menyskjermen, og deretter velger du [Blekkassetmodell].

Trykk på **OK**, og følg instruksjonene på LCD-skjermen.

3. Trykk på **Stop/Exit**.



Du kan også kontrollere blekknivået fra datamaskinen.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på [Blekk] > [Blekknivå]. Blekknivået vises på pekeskjermen.



- Du kan også trykke på [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Blekknivå].

- Når blekkassetten er nesten tom, eller hvis det er et problem med den, vises en av følgende ikoner.

	Lavt blekknivå.
	Blekkassetten er nesten tom.
	Det er problemer med blekkpatronen.

- Vil du kontrollere eller skrive ut modellnumrene til blekkassetene, trykker du på (tilbake) for å gå tilbake til [Blekk]-menyskjermen.

Trykk på [Blekkassetmodell], og følg instruksjonene på pekeskjermen.

2. Trykk på .



Du kan også kontrollere blekknivået fra datamaskinen.



Beslektet informasjon


- [Sjekk Brother-maskinen](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over LCD-pekeskjermen](#)
- [Oversikt over Innstillinger-skjermbildet](#)
- [Skriv ut et dokument \(Windows\)](#)
- [Skriv ut et dokument \(Mac\)](#)
- [Overvåke maskinens status fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Overvåke maskinens status fra datamaskinen (Windows)

Status Monitor-verktøyet er et konfigurerbart programvareverktøy som brukes til å overvåke statusen til én eller flere enheter, slik at du øyeblikkelig blir varslet om feil.


- Gjør ett av følgende:
 - Dobbelklikk på -ikonet på oppgavelinjen.


- Windows 7

Klikk på  (Start) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikk på rullegardinlisten, og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **Verktøy** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Status Monitor**.

- Windows 8 og Windows 10

Klikk på  (**Brother Utilities**), deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **Verktøy** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Status Monitor**.

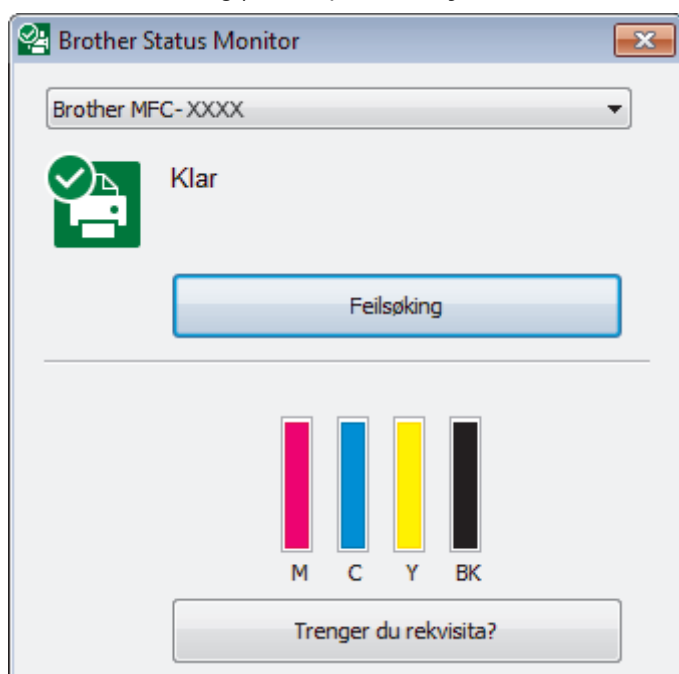

Feilsøking

Klikk på **Feilsøking**-knappen for å få tilgang til nettstedet for feilsøking.

Trenger du rekvisita?

Klikk på **Trenger du rekvisita?**-knappen hvis du ønsker mer informasjon om Brothers originalrekvisita.

Feilikoner

Ikon	Beskrivelse
	Lavt blekknivå.
	Blekkassetten er nesten tom.
	Det er problemer med blekkpatronen.



Beslektet informasjon

- [Sjekk Brother-maskinen](#)

-
- [Status Monitor-indikatorer og hva de betyr \(Windows\)](#)
 - [Slå av Show Status Monitor-funksjonen \(Windows\)](#)
 - [Slå av Status Monitor \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [Avbryte en utskriftsjobb \(Windows\)](#)
 - [Kontrollere bleknivået](#)
-

Status Monitor-indikatorer og hva de betyr (Windows)

Når du slår på datamaskinen, vises ikonet **Brother Status Monitor** på oppgavelinjen.

- Et grønt ikon betyr normal ventemodus.



- Gult ikon angir en advarsel.



- Et rødt ikon viser at det er oppstått en feil.



- Et grått ikon indikerer at maskinen er frakoblet.




Beslektet informasjon

- [Overvåke maskinens status fra datamaskinen \(Windows\)](#)

Slå av Show Status Monitor-funksjonen (Windows)

Med Show Status Monitor-funksjonen får du vite om det er problemer med en enhet som datamaskinen overvåker. Standardinnstillingen er **Kun ved utskrift fra denne PC-en**. Slå den av med denne fremgangsmåten:

1. Høyreklikk på  (**Brother Status Monitor**)-ikonet eller -vinduet, velg alternativet **Innstillinger for Status Monitor** og klikk på **Valg**.
Valg-vinduet vises.
2. Velg kategorien **Grunnleggende**, og velg deretter **Av** for **Vis Status Monitor**.
3. Klikk på **OK**.



Selv om Show Status Monitor-funksjonen er slått av kan du til enhver tid kontrollere maskinens status ved å vise Status Monitor.



Beslektet informasjon

- [Overvåke maskinens status fra datamaskinen \(Windows\)](#)

▲ [Hjem](#) > [Rutinemessig vedlikehold](#) > [Sjekk Brother-maskinen](#) > [Overvåke maskinens status fra datamaskinen \(Windows\)](#) > Slå av Status Monitor (Windows)

Slå av Status Monitor (Windows)

1. Høyreklikk på  (Brother Status Monitor)-ikonet eller -vinduet, og velg deretter **Avslutt**.
2. Klikk på **OK**.



Beslektet informasjon


- [Overvåke maskinens status fra datamaskinen \(Windows\)](#)
-

Overvåk maskinstatusen fra datamaskinen din (Mac)

Brothers Status Monitor-verktøy er et konfigurerbart programvareverktøy for å overvåke statusen av en enhet og varsle deg umiddelbart ved en eventuell feil.

1. Velg **Systemvalg** fra Apple-menyen.
2. Velg **Skrivere og skannere**, og velg deretter maskinen.
3. Klikk på **Valg og forbruksmateriell**-knappen.
4. Klikk på **Verktøy**-kategorien og klikk deretter på **Åpne Skriververktøy**-knappen.

Status Monitor-skjermbildet vises.

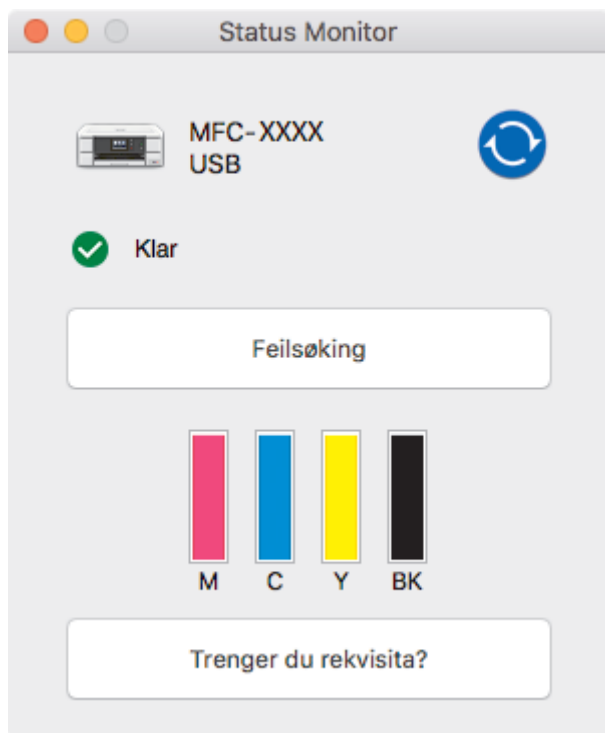


Feilsøking

Klikk på **Feilsøking**-knappen for å gå til Brother Solutions Center, der du finner **Vanlige spørsmål og feilsøking**-tips.

Trenger du rekvisita?

Klikk på **Trenger du rekvisita?** hvis du vil ha mer informasjon om Brother originalrekvisita.

Oppdatere maskinens status

For å se maskinens siste status mens **Status Monitor**-vinduet er åpent, klikker du -ikonet. Hvis du vil angi intervallet for programvarens oppdatering av maskinens statusinformasjon, må du klikke på **Brother Status Monitor**-menyen og deretter velge **Innstillinger**.

Feilikoner

Ikon	Beskrivelse
	Lavt blekknivå.
	Blekkassetten er nesten tom.
	Det er problemer med blekkpatronen.



Beslektet informasjon

- Sjekk Brother-maskinen

Korrigering papirmatingen for å fjerne vertikale linjer

Juster papirmatingen for å redusere vertikale linjer.


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Merk utskriftskval]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Rett på papirmating]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ►, og følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Blekk] > [Forbedre utskr.kval.] > [Rett på papirmating].



Du kan også trykke på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Rett på papirmating].

2. Trykk på [Neste]-knappen, og følg deretter instruksjonene på pekeskjermen.

✓ Beslektet informasjon

- [Rutinemessig vedlikehold](#)

Relaterte temaer:

- [Andre problemer](#)

Endre utskriftsinnstillingene når det er problemer med utskrift

Hvis utskriftene er av dårlig kvalitet, kan du velge disse alternativene avhengig av formål. Når disse innstillingene er valgt, er utskriftshastigheten langsommere.



Disse alternativene er kun tilgjengelige når maskinen er i bruk, for eksempel når den kopierer. Når du skriver ut fra datamaskinen, må du endre innstillingene i skriverdriveren.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Utskrifts -alternativer]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:


Alternativ	Beskrivelse
Reduser tilklingning	Velg dette alternativet basert på om du bruker 1-sidig eller 2-sidig utskrift hvis du får problemer med flekker på utskriftene eller papirstopp.
Saktetørkende papir	Velg dette alternativet hvis du bruker en type vanlig papir der blekket tørker sakte.

4. Trykk på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge alternativet du vil ha. Trykk på **OK**.
6. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Utskriftsalternativer].
2. Trykk ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Reduser tilklingning	Velg dette alternativet basert på om du bruker 1-sidig eller 2-sidig utskrift hvis du får problemer med flekker på utskriftene eller papirstopp.
Saktetørkende papir	Velg dette alternativet hvis du bruker en type vanlig papir der blekket tørker sakte.

3. Følg menyene på LCD-skjermen.
4. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Rutinemessig vedlikehold](#)

Relaterte temaer:

- [Kopier på begge sider av papiret \(2-sidig kopiering\)](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

-
- Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Windows)
 - Forhindre flekker på utskrifter og papirstopp (Mac)
 - Utskriftsinnstillinger (Windows)
 - Utskriftsalternativer (Mac)
-


Pakke og sende Brother-maskinen din

- Bruk alltid originalemballasjen når du skal frakte maskinen. Skader som oppstår under frakt, dekkes ikke av garantien hvis du ikke har pakket maskinen riktig.
- Maskinen må forsikres hos speditøren.


VIKTIG

Det er viktig at du lar maskinen "parkere" skriverhodet etter en utskriftsjobb. Lytt nøye før du trekker ut støpselet for å være sikker på at du ikke kan høre noen mekaniske lyder fra maskinen. Hvis du ikke lar maskinen fullføre parkeringen, kan dette føre til utskriftsproblemer og mulig skade på skriverhodet.

1. Ta maskinens strømledning ut av strømuttaket.
2. Trekk ut støpselet fra telefonveggkontakten, og trekk ut telefonledningen fra maskinen.
3. Ta tak i fingerfestene på hver side av maskinen med begge hender for å løfte opp skannerdekselet til åpen stilling.
4. Trekk grensesnittkabelen ut av maskinen, hvis denne er tilkoblet.
5. Ta tak i fingerfestene på hver side av maskinen for å lukke skannerdekselet forsiktig.


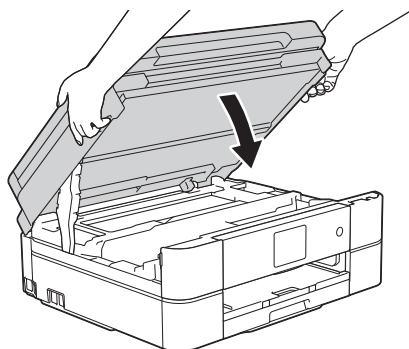


6. Åpne blekkassettdekselet.
7. Trykk ned blekkutløserhendlene for å løsne blekkassetten og ta dem ut.
8. Fest den oransje beskyttelsesdelen, og lukk deretter blekkassettdekselet.

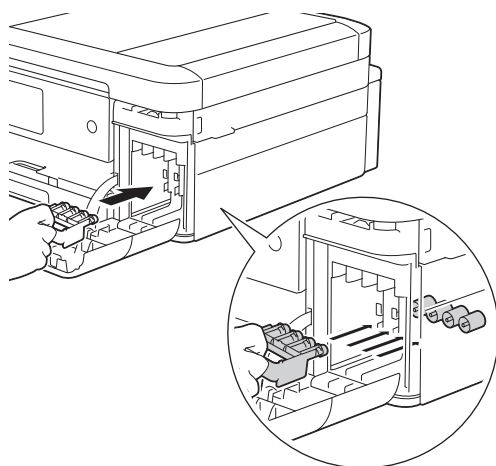


VIKTIG

- Pass på at plashaken på venstre side av den oransje beskyttelsesdelen (1) låses skikkelig på plass (2).

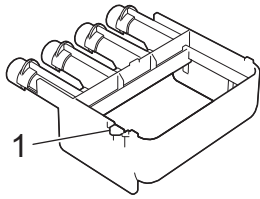


- Hvis du ikke finner den oransje beskyttelsesdelen, må du sende maskinen uten denne delen. Du må IKKE la blekkassetten sitte i maskinen under transport.

9. Pakk maskinen inn i posen.

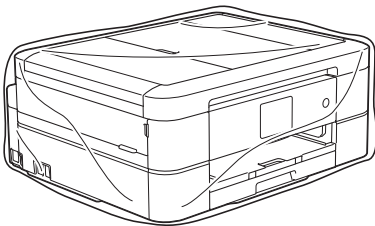

10. Pakk ned maskinen i originalkartongen med originalemballasjen, som vist nedenfor.
Du må ikke pakke ned den brukte blekkassetten i esken.

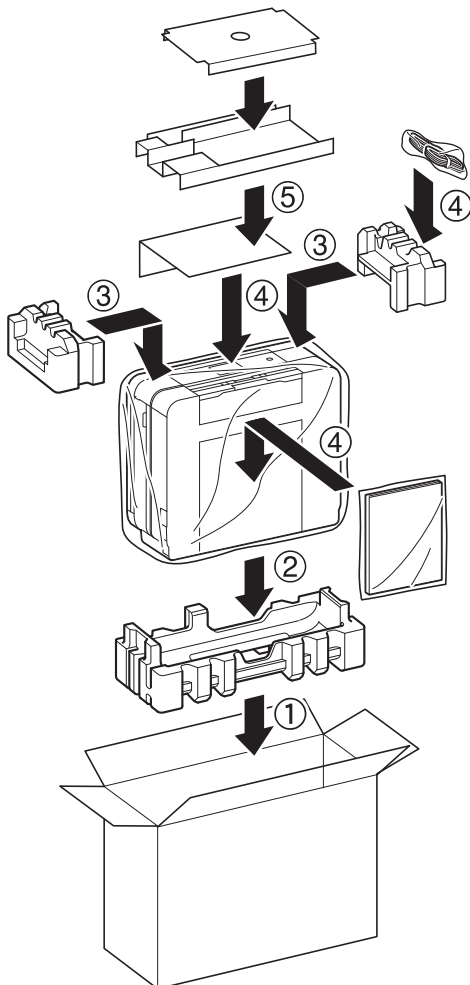

11. Lukk pappesken og lim den igjen med teip.



Beslektet informasjon

- Rutinemessig vedlikehold

Relaterte temaer:

- Skift ut blekkassetene

Maskininnstillinger

Tilpass innstillinger og funksjoner, lag snarveier og bruk alternativer som vises på maskinens LCD-skjerm for å gjøre Brother-maskinen til et mer effektivt verktøy.

- [Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet](#)
- [Endre maskininnstillinger fra datamaskinen](#)

Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet

- [Ved et strømbrudd \(Lagring i minnet\)](#)
- [Generelle innstillinger](#)
- [Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei](#)
- [Skriv ut rapporter](#)
- [Tabell med innstillinger og funksjoner](#)

Ved et strømbrudd (Lagring i minnet)

>> [DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Menyinnstillingene lagres permanent og går ikke tapt.
- Midlertidige innstillinger (for eksempel, kontrast og oversjøisk modus) går tapt.
- Datoen og klokkeslettet må angis på nytt.
- (MFC-modeller) Programmerte tidsinnstilte faksjobber og andre faksjobber i maskinens minne vil gå tapt.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Menyinnstillingene lagres permanent og går ikke tapt.
- Midlertidige innstillinger (for eksempel, kontrast og oversjøisk modus) går tapt.
- I tillegg beholdes dato og klokkeslett samt programmerte tidsinnstilte faksjobber (for eksempel Utsatt sending) i opptil 24 timer.
- Andre faksjobber i maskinens minne går ikke tapt.



Beslektet informasjon

- [Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet](#)

Generelle innstillinger

- [Juster maskinvolumet](#)
- [Skifte til sommertid automatisk](#)
- [Still inn nedtelling til hvilemodus](#)
- [Still inn maskinen til å slå seg av automatisk](#)
- [Angi dato og klokkeslett](#)
- [Juster lysstyrken til LCD-baklyset](#)
- [Endre hvor lenge LCD-baklyset er tent](#)
- [Angi apparat-ID](#)
- [Redusere utskriftsstøy](#)
- [Endre språket som vises på LCD-skjermen](#)
- [Endre tastaturinnstillingen](#)

Juster maskinvolumet

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Volum]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av følgende alternativer:


Alternativ	Beskrivelse
Ringelyd	Juster ringevolumet.
Signal	Juster volumet når du trykker på en knapp, gjør noe feil eller etter at du har sendt eller motatt en faks.
Høytaler	Juster høytalervolumet.

4. Trykk på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge alternativet [Av], [Lav], [Med] eller [Høy]. Trykk på **OK**.
6. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Gjør ett av følgende:
 - For MFC-modeller:
Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett] > [Volum].
 - For DCP-modeller:
Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett] > [Signal].
2. Trykk på ett av følgende alternativer (MFC-modeller):

Alternativ	Beskrivelse
Ringelyd	Juster ringevolumet.
Signal	Juster volumet når du trykker på en knapp, gjør noe feil eller etter at du har sendt eller motatt en faks.
Høytaler	Juster høytalervolumet.

3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativet [Av], [Lav], [Med] eller [Høy], og trykk deretter på alternativet du vil ha.
4. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Skifte til sommertid automatisk

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan stille inn maskinen slik at den automatisk skifter til/fra sommertid.

Klokken stilles automatisk én time frem om våren og én time tilbake om høsten. Sørg for at du har stilt inn riktig dato og klokkeslett i [Dato og klokke]-innstillingen.




>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Dato og klokke]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Auto sommertid]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [På] eller [Av]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.].
2. Trykk på  [Dato og klokke] > [Auto sommertid].
3. Trykk på [På] eller [Av].
4. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Still inn nedtelling til hvilemodus

Innstillingen hvilemodus (eller strømsparemodus) kan redusere strømforbruket. I hvilemodus fungerer maskinen som om den er avslått. Maskinen våkner og begynner å skrive ut når den mottar en utskriftsjobb eller en faks. Bruk denne fremgangsmåten til å stille inn en tidsforsinkelse (nedtelling) før maskinen går inn i hvilemodus.

- Tidtakeren starter på nytt hvis en operasjon utføres på maskinen, som mottak av en faks eller en utskriftsjobb.
- Fabrikkinnstillingen er fem minutter.
- Når maskinen går inn i hvilemodus, slås LCD-bakgrunnsbelysningen av.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Hvilemodus]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [1Min], [2Min], [3Min], [5Min], [10Min], [30Min] eller [60Min]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett] > [Hvilemodus].
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativet [1Min], [2Min], [3Min], [5Min], [10Min], [30Min] eller [60Min], og trykk deretter på alternativet du vil ha.
3. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon


- [Generelle innstillinger](#)

Relaterte temaer:

- [Still inn maskinen til å slå seg av automatisk](#)

Still inn maskinen til å slå seg av automatisk

Den automatiske av-funksjonen kan spare strøm. Angi hvor lang tid maskinen skal være i hvilemodus før den automatisk slås av. Når denne funksjonen er satt til [Av], må du slå av maskinen manuelt.

Trykk på  for å slå av maskinen etter at automatisk strømsparing er slått av.



Maskinen slås ikke automatisk av når:

- Faksjobber lagres i maskinens minne. (MFC-J491DW/MFC-J497DW)
- En feil gjør slik at faksaktivitetsrapporten ikke kan skrives ut. (MFC-J491DW/MFC-J497DW)
- Maskinen er koblet til en telefonlinje. (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- Maskinen er koblet til et kablet nettverk. (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- Maskinen er koblet til et trådløst nettverk.
- [WLAN aktivt] er satt til [På] eller [WLAN] er valgt i [Nettverk I/F]-innstillingen.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Autoavsteng.]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Av], [1time], [2timer], [4timer] eller [8timer]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett] > [Autoavsteng.].
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativet [Av], [1time], [2timer], [4timer] eller [8timer], og trykk deretter på alternativet du vil ha.
3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Relaterte temaer:

- [Angi intervallet for faksaktivitetsrapporten](#)
- [Still inn nedtelling til hvilemodus](#)

Angi dato og klokkeslett

(MFC-modeller)

LCD-skjermen viser dato og klokkeslett. Hvis de er feil, angir du disse på nytt. Du kan legge til datoen og klokkeslettet til hver faks du sender ved å stille inn apparat-ID.

(DCP-modeller)

Hvis maskinen har vært avslått, kan det hende at dato og klokkeslett er feil. Angi dem på nytt.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



DCP-J572DW


1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Dato og klokke]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Dato]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge følgende:
 - a. For å angi de to siste sifrene i årstallet velger du numrene og trykker på **OK**. Velg [OK] for å lagre året, og klikk deretter på **OK**.
 - b. For å angi de to siste sifrene i måneden velger du numrene og trykker på **OK**. Velg [OK] for å lagre måneden, og klikk deretter på **OK**.
 - c. Angi de to sifrene for dagen, velg numrene og trykk deretter på **OK**. Velg [OK] for å lagre dagen, og klikk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Tid], og trykk deretter på **OK**.
5. Vil du angi de fire sifrene i klokkeslettet (i 24-timers format), trykker du på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge tallene, og deretter velger du [OK]. Trykk på **OK**.
6. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Dato og klokke]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Dato]. Trykk på **OK**.
3. Tast inn de to siste sifrene i årstallet med talltastaturet, og trykk på **OK**.
4. Tast inn de to sifrene for måneden med talltastaturet, og trykk på **OK**.
5. Tast inn de to sifrene for dagen med talltastaturet, og trykk på **OK**.
6. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Tid], og trykk deretter på **OK**.
7. Angi klokkeslettet (i 24-timers format) med talltastaturet, og trykk deretter på **OK**.
8. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.].
2. Trykk på  [Dato og klokke].

-
3. Trykk på [Dato].
 4. Angi de siste to sifrene i årstallet på pekeskjermen og trykk deretter på [OK].
 5. Angi de to sifrene for måneden på pekeskjermen, og trykk deretter på [OK].
 6. Angi de to sifrene for dagen på pekeskjermen, og trykk deretter på [OK].
 7. Trykk på [Tid].
 8. Angi klokkeslettet (i 24-timersformat) ved å bruke pekeskjermen.
Trykk på [OK].
(Tast inn for eksempel 19:45 for kl. 7:45 om kvelden.)
 9. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Relaterte temaer:

- [Registrere maskinen for Google Cloud Print ved bruk av webbasert administrasjon](#)
 - [Angi apparat-ID](#)
-

Juster lysstyrken til LCD-baklyset

Hvis du har problemer med å lese det som står på LCD-skjermen, kan du prøve å endre lysstyrkeinnstillingen.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [LCD-innst.]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Bakgrunnsbel.]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Lys], [Med] eller [Mørk]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett] > [LCD-innst.] > [Bakgrunnsbel.].
2. Trykk på [Lys]-, [Med]- eller [Mørk]-alternativet.
3. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Endre hvor lenge LCD-baklyset er tent

Angi hvor lenge LCD-baklyset forblir tent.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [LCD-innst.]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Dimme-timer]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [10Sek], [30Sek], [1Min.], [2Min], [3Min] eller [5Min]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett] > [LCD-innst.] > [Dimme-timer].
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise alternativet [10Sek], [30Sek], [1Min], [2Min], [3Min] eller [5Min], og trykk deretter på alternativet du vil ha.
3. Trykk på .

Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Angi apparat-ID

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Angi maskinens apparat-ID hvis du vil at dato og klokkeslett skal vises på hver faks du sender.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Apparatets ID]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Faks], og trykk deretter på **OK**.
4. Angi faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) med talltastaturet, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Navn], og trykk deretter på **OK**.
6. Skriv inn navnet ditt (opptil 20 tegn) ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter på **OK**.





Mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst >> [Tillegg](#)


7. Trykk på **Stop/Exit**.

MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Apparatets ID].
2. Trykk på [Faks].
3. Angi faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) på pekeskjermen, og trykk deretter [OK].
4. Trykk på [Navn].
5. Skriv navnet ditt (opptil 20 tegn) ved å bruke pekeskjermen, og trykk deretter på [OK].



- Trykk på  for å veksle mellom bokstaver, tall og spesialsymboler. (Tilgjengelige tegn kan variere avhengig av land.)
- Hvis du har skrevet feil tegn og ønsker å endre det, kan du trykke på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til det. Trykk , og skriv deretter inn riktig tegn.
- Trykk på [Mellomr.] hvis du vil sette inn et mellomrom.

6. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Relaterte temaer:


- [Overfør fakser til en annen faksmaskin](#)
- [Overfør faksaktivitetsrapporten til en annen faksmaskin](#)
- [Skrive inn tekst på Brother-maskinen](#)
- [Angi dato og klokkeslett](#)

Redusere utskriftsstøy

Med stillemodus er det mulig å redusere utskriftsstøy. Utskriftshastigheten reduseres når stillemodus er aktivert.

Fabrikkinnstillingen er [Av].



- Når innstillingen for stillemodus er slått på, vises  på Hjem-skjermen.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Stille modus]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [På] eller [Av]. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Stille modus].
2. Trykk på [På] eller [Av].
3. Trykk på .

✓ Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Relaterte temaer:

- [Oversikt over LCD-pekeskjermen](#)
- [Papirhåndtering og utskriftsproblemer](#)

Endre språket som vises på LCD-skjermen

Endre språket på LCD-skjermen ved behov.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte land.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Lokalt språk]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg språket ditt. Trykk på **OK**.
3. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Lokalt språk].
2. Trykk på ditt språk.
3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

Endre tastaturinnstillingen

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan velge type tastatur for LCD-skjermen.

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett] > [Tastaturinnstillinger].
2. Trykk på [QWERTY] eller [ABC].
3. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Generelle innstillinger](#)

▲ [Hjem](#) > [Maskininnstillinger](#) > [Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet](#) > Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei

Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- [Legg til snarveier](#)
- [Endre eller slette snarveier](#)

Legg til snarveier



Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan legge til innstillingene for faks, kopiering, skanning, Web Connect og app som du bruker mest ved å lagre dem som snarveier. Senere kan du trykke på snarveien for å bruke disse innstillingene i stedet for å angi dem på nytt manuelt.



Enkelte menyer på snarveier er ikke tilgjengelige, avhengig av modellen.

Disse instruksjonene beskriver hvordan du legger til en snarvei for kopiering. Trinnene for å legge til snarveier for faksing, skanning, Web Connect eller apper er svært like.

1. Trykk på  [Snarveier].
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise snarveiene.
3. Trykk på  der du ikke har lagt til en snarvei.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Kopi].
5. Trykk på [Kopi].
6. Trykk på [Alternativer].
7. Trykk ▲ eller ▼ for å vise de tilgjengelige innstillingene, og trykk deretter på den innstillingen du vil endre.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise de tilgjengelige alternativene for innstillingen, og trykk deretter på ønsket alternativ.
Gjenta de forrige og dette trinnet til du har valgt alle innstillingene for denne snarveien. Når du er ferdig, trykk på [OK].
9. Trykk på [Lagre som Snarvei].
10. Les og bekreft den viste listen over innstillinger du har valgt, og trykk deretter på [OK].
11. Skriv inn et navn på snarveien via LCD-skjermen, og trykk deretter på [OK].



Når du legger til faks eller skanning i snarveier, blir du spurt om du vil gjøre dette til en direktesnarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.



Beslektet informasjon


- [Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei](#)

Endre eller slette snarveier

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan endre innstillingene i en snarvei.

Du kan ikke endre en Web Connect-snarvei eller app-snarvei. Hvis du må endre dem, må du slette dem og deretter legge til en ny snarvei.

1. Trykk på  [Snarveier].
2. Trykk ◀ eller ▶ for å vise den snarveien du vil endre.
3. Trykk på og hold inne snarveien du vil endre.
4. Trykk på [Rediger].



Vil du slette snarveien, trykker du på [Slett]. Vil du redigere navnet på snarveien, trykker du på [Gi nytt navn] og følger menyene på LCD-skjermen.

5. Endre innstillingene for snarveien som du valgte.
6. Trykk på [Lagre som Snarvei] når du er ferdig med å endre innstillingene.
7. Trykk [OK] for å bekrefte.



Når du endrer snarveier for faks eller skanning, blir du spurt om du vil gjøre dette til en direktesnarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.



Beslektet informasjon

- [Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei](#)

Relaterte temaer:

- [Skrive inn tekst på Brother-maskinen](#)

Skriv ut rapporter

- [Rapporter](#)
- [Skriv ut en rapport](#)
- [Faksrapporter](#)
- [Telefon- og faksproblemer](#)

Rapporter

Følgende rapporter er tilgjengelige:

Sendingsverifisering (MFC-modeller)

I Sendingsverifisering skrives det ut en sendingsverifiseringsrapport for den siste sendingen.

Adressebok (MFC-modeller)

Adressebokrapporten skriver ut en alfabetisk liste med navnene og numrene som er lagret i adressebokminnet.

Faksaktivetsrapport (MFC-modeller)

Faksjournalen skriver ut en liste med informasjon om de siste 200 innkommende og utgående faksene. (TX betyr å sende, og RX betyr å motta.)

Brukerinnstillinger

Brukerinnstillingsrapporten skriver ut en liste over gjeldende innstillinger.

Nettverksinnstilling (nettverksmodeller)

Nettverksinnstillingsrapporten skriver ut en liste over gjeldende nettverksinnstillinger.

WLAN-rapport (trådløse modeller)

WLAN-rapporten skriver ut diagnostikken for trådløs LAN-tilkobling.

Anroper-ID-logg (MFC-modeller)

I rapporten med anroper-ID-historikk skrives det ut en liste med informasjon om tilgjengelige anroper-IDer for de 20 siste mottatte faksene og telefonanropene. (Ikke tilgjengelig i Finland)



Beslektet informasjon

- [Skriv ut rapporter](#)

Skriv ut en rapport



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Skriv rapport]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg rapporten du vil skrive ut. Trykk på **OK**.
3. Trykk på ▶.
4. Trykk på **Stop/Exit**.

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Skriv rapport].
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise rapportalternativene, og trykk deretter på alternativet du vil bruke.
3. Trykk på [Ja].
4. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Skriv ut rapporter](#)

Relaterte temaer:

- [Anroper-ID](#)

Tabell med innstillinger og funksjoner

- [Innstillingstabeller \(1,8"\(44,9 mm\) farge LCD\)](#)
- [Funksjonstabeller \(1,8"\(44,9 mm\) farge LCD\)](#)
- [Innstillingertabeller \(modeller med 2,7"\(67,5 mm\) pekeskjerm\)](#)
- [Funksjonstabeller \(modeller med 2,7"\(67,5 mm\)-tommers pekeskjerm\)](#)

Innstillingstabeller (1,8"(44,9 mm) farge LCD)

Beslektede modeller : DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Disse tabellene gjør det enklere å forstå maskinens menyvalg og alternativer.

Menu > [Hovedoppsett]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Vedlikehold	Merk utskriftskval	-	Kontroller og korrigerer utskriftskvaliteten, innrettingen og papirmatingen som forklart på LCD-skjermen.
	Rengjøring av skrivehode	-	Rengjør skriverhodet som forklart på LCD-skjermen.
	Bleknivå	-	Kontroller tilgjengelig blekkvolum.
	Blekkassettdell	-	Kontroller numrene på blekkassettene.
	Utskrifts -alternativer		Reduser tilklining
Sakte-tørkede papir			Bruk denne innstillingen når du skriver ut på en type vanlig papir der blekket tørker veldig sakte.
Papirtype	-	-	Angi type papir i papirmagasinet.
Papirstr.	-	-	Still inn formatet på papiret i papirmagasinet.
Sjekk papir	-	-	Kontroller papirtype og papirstørrelse når du trekker magasinet ut av maskinen.
Stille modus	-	-	Reduser utskriftsstøy.
Volum (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	Ringelyd	-	Juster ringevolumet.
	Signal	-	Juster volum til pipetone.
	Høyttaler	-	Juster høyttalervolumet.
LCD-innst.	Bakgrunnsbel.	-	Juster lysstyrken til LCD-skjermens bakgrunnsbelysning.
	Dimme-timer	-	Angi hvor lenge LCD-skjermens bakgrunnsbelysning skal være på etter at du går tilbake til Hjem-skjermen.
Hvilemodus	-	-	Velg hvor lenge maskinen må være inaktiv før den går inn i hvilemodus.
Autoavsteng.	-	-	Angi hvor lenge maskinen må vente før den automatisk slås av etter at den er gått over i hvilemodus. Maskinen slås ikke automatisk av når dette er satt til Av.
Fjernbar disk (DCP-J572DW)	-	-	Slå funksjonen for ekstern disk av eller på.

Menu > [Faks] (MFC-modeller)

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Mottak oppsett	Utsatt svar	-	Still inn antall ringesignaler før maskinen svarer i modulene Kun fax og Fax/Tel.
	Motta-modus	-	Velg mottaksmodusen som best passer dine behov.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Mottak oppsett	F/T-ringetid	-	Still inn varighet av dobbeltringing i Fax/Tel-modus.
	Faksdeteksjon	-	Motta faksmeldinger automatisk når du svarer på et anrop og hører fakstoner.
	Fjernakt. kode	-	Besvar anrop fra et biapparat eller en ekstern telefon og bruk koder til å slå på eller av de eksterne kodene. Du kan personliggjøre kodene.
	Auto reduksjon	-	Reduser størrelsen på innkommende fakser.
	PC mottak	-	Still inn maskinen til å sende fakser til datamaskinen. Du kan slå på sikkerhetsfunksjonen Sikkerhetsutskrift.
	Stempel for faks-mottak	-	Skriv ut klokkeslett og dato for mottak øverst på de mottatte faksene.
Rapporttinnstilling	Sende rapport	-	Velg første oppsett for sendingsverifiseringsrapporten.
	Akt.Rapp.Int.	-	Angi intervallet for automatisk utskrift av faksaktivetsrapporten. Hvis du velger et annet alternativ enn Av og Hver 50. faks, kan du stille inn ønsket tid for alternativet. Hvis du velger Hver 7. dag, kan du angi ukedagen.
Skriv dokument	-	-	Skriv ut mottatte fakser som er lagret i maskinminnet.
Jobb I Kø	-	-	Kontroller hvilke programmerte jobber som er i maskinminnet og avbryt valgte jobber.
Diverse	Sendelås	-	Forby de fleste funksjoner unntatt mottak av fakser.
	Distinktive	Distinktive	Slå på telefonselskapets Særskilte ringetone-abonnementstjeneste for å registrere ditt nye ringesignal på maskinen.
		Ringemønster	
Oppringer ID	-	Vis eller skriv ut en liste over de siste 20 Oppringer-ID-ene som er lagret i minnet.	

Menu > [Nettverk]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
WLAN	TCP/IP	BOOT metode	Velger oppstartsmetoden som passer best for dine behov.
		IP-adresse	Angi IP-adressen.
		Subnet mask	Angi subnettmasken.
		Gateway	Angi gatewayadressen.
		Nodenavn	Tast inn nodenavnet.
		WINS-konfigurasjon	Velg WINS-konfigureringsmodusen.
		WINS-server	Spesifiser IP-adressen for den primære eller sekundære WINS-serveren.
		DNS-server	Spesifiser IP-adressen for den primære eller sekundære DNS-serveren.
		APIPA	Still inn maskinen til å tildele IP-adressen automatisk fra det koblingslokale adresseområdet.
	IPv6	Slå IPv6-funksjonen av eller på.	
	Inst.veiviser	-	Konfigurer innstillinger for trådløst nettverk manuelt.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
WLAN	WLAN-assistent	-	Konfigurer trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av Brother-installasjonsdisken.
	WPS	-	Konfigurer innstillingene til det trådløse nettverket ved å bruke direktevalgmetoden.
	WPS m/PIN-kode	-	Konfigurer innstillingene for det trådløse nettverket med WPS med en PIN-kode.
	WLAN status	Status	Vis gjeldende status til det trådløse nettverket.
		Signal	Vis gjeldende signalstyrke til det trådløse nettverket.
		SSID	Vis gjeldende SSID.
Komm. modus	Vis gjeldende kommunikasjonsmodus.		
MAC-adresse	-	Vis maskinens MAC-adresse.	
Wi-Fi direkte	Trykknapp	-	Konfigurer nettverksinnstillinger for Wi-Fi Direct ved hjelp av ettrykksknappen.
	PIN-kode	-	Konfigurer nettverksinnstillingene for Wi-Fi Direct ved hjelp av WPS med PIN-kode.
	Manuell	-	Konfigurer innstillingene til Wi-Fi Direct-nettverket manuelt.
	Gruppeeier	-	Angi din maskin som gruppeeieren.
	Enhetsinformasjon	Enhetsnavn	Vis maskinens enhetsnavn.
		SSID	Vis gruppeeiers SSID. Når maskinen ikke er koblet til, viser LCD-skjermen Ikke tilkoblet.
		IP-adresse	Vis maskinens gjeldende IP-adresse.
	Statusinformasjon	Status	Vis gjeldende status for Wi-Fi Direct-nettverket.
		Signal	Vis gjeldende signalstyrke for Wi-Fi Direct-nettverket. Når maskinen fungerer som gruppeeier, viser LCD-skjermen alltid et sterkt signal.
	I/F-aktivert	-	Slå på eller av Wi-Fi Direct-tilkoblingen.
Innstillinger for Internett-tilkobling	Proxyinnstillinger	Proxytilkobling	Endre innstillingene for Internett-tilkobling.
		Adresse	
		Port	
		Brukernavn	
		Passord	
WLAN aktivt	-	-	Slå på eller av tilkobling for trådløst nettverk.
Nullst. nettv.	-	-	Gjenopprett alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Menu > [Skriv rapport]

Nivå 1	Beskrivelser
Sende rapport (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Skriver ut en sendingsverifiseringsrapport for den siste sendingen.
Adressebok (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Skriv ut en liste over navn og numre som er lagret i adresseboken.

Nivå 1	Beskrivelser
Faksjournal (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Skriv ut en liste med informasjon om de siste 200 innkommende og utgående fakse- ne. (TX betyr sende. RX betyr motta.)
Brukervalg	Skriv ut en liste over innstillingene dine.
Nettverkskonf.	Skriv ut en liste over nettverksinnstillingene dine.
WLAN-rapport	Skriv ut resultatet for den trådløse LAN-tilkoblingen.
Anrops-ID-logg (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Skriv ut en liste over tilgjengelig informasjon om oppringer-ID fra de 20 sist mottatte faksene og telefonsamtalene.

Menu > [Maskininfo]

Nivå 1	Beskrivelser
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Fastvareversjon	Kontroller maskinens fastvareversjon.
Fastvareoppdatering	Oppdater maskinen med den nyeste fastvaren.
Fastvare autosjekk	Vis fastvareinformasjon på Hjem-skjermbildet.

Menu > [Grunn oppsett]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
Dato og klokke	Dato	(MFC-J491DW/MFC-J497DW) Legg til dato og klokkeslett på skjermen og i topptekster på fakser du sender. (DCP-J572DW) Still inn dato og klokkeslett på maskinen.
	Tid	
	Auto sommertid (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	Still inn maskinen til å skifte automatisk til sommertid.
Apparatets ID (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Skriv inn ditt navn og faksnummer slik at det vises på hver side du fakser.
Auto. ny faksop- pringning (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Stiller maskinen inn til å slå det siste faksnummeret om igjen hvis faksen ikke ble sendt fordi linjen var opptatt.
Ringetone (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Reduser pausen for summetonedeteksjon.
Linje Valg (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Velg telefonlinjetype.
Kompatibilitet (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Juster utjevningen for sendeproblemer. VoIP-tjenesteleverandører tilbyr faksstøtte ved hjelp av ulike standarder. Hvis du regelmessig får faksoverføringsfeil, velger du Grunnleggende (for VoIP).
Nullstill	Tilbakestilling av maskin	Nullstill alle maskininnstillinger du har endret, som dato og klok- keslett samt Utsatt svar.
	Nettverk	Gjenopprett alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
	Adressebok og faks (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	Slett alle lagrede telefonnumre og faksinnstillinger.

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
Nullstill	Alle innst.	Gjenopprett alle maskinens innstillinger til fabrikkinnstillingene.
Lokalt språk (Kun tilgjengelig i noen land.)	-	Endre språket på LCD-skjermen.



Beslektet informasjon

- [Tabell med innstillinger og funksjoner](#)
-

Funksjonstabeller (1,8"(44,9 mm) farge LCD)

Beslektede modeller : DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW



FAX (MFC-modeller)

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
Faksoppløsning	-	Still inn oppløsningen for utgående fakser.
Kontrast	-	Juster kontrasten.
Glasspl. skan. st.	-	Juster skanneområdet på skannerglassplaten til dokumentstørrelsen.
Gruppesending	-	Send samme faksmelding til mer enn ett faksnummer.
Sendetid	-	Send en faks uten å bruke minnet.
Utenlandsmodus	-	Still inn til På hvis du har problemer med å sende fakser til utlandet.
Anropslogg	Rep	Send en faks til det siste nummeret du ringte til.
	Utg. samtale	Velg et nummer fra utgående anropslogg og send deretter en faks til nummeret, legg til adresseboken eller slett det.
	Anrops-ID-logg	Velg et nummer fra Oppringer-ID-historikken og send deretter en faks til nummeret, legg til nummeret i adresseboken eller slett nummeret.
Adressebok	Søk	Slå numre ved bare å trykke på noen få knapper.
	Angi hurtigvalg	Lagre hurtigvalgnumre slik at du kan ringe ved bare å trykke på noen få knapper.
	Opprett grupper	Angi gruppenumre for gruppesending.
	Endre	Endre adresseboknumre.
	Slett	Slett adresseboknumre.
Angi ny std.	-	Lagre innstillingene dine som standard.
Fabrikkinnstilling	-	Gjenopprett alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.



SCAN

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
til media (DCP-J572DW) (Når et medium er satt inn)	-	Skann dokumenter og lagre dem direkte på et medium uten å bruke datamaskin.
til PC	til fil	Skann dokumenter og lagre dem til en mappe på datamaskinen.
	til OCR (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	Konverter et skannet dokument til en redigerbar tekstfil.
	til bilde	Skann bilder eller grafikk inn i grafikkprogrammer.
	til e-post	Send et skannet dokument som et e-postvedlegg.
til nett	-	Last opp skannet data til en Internett-tjeneste.

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
WS-Scan (Vises når du installerer en webtjenesteskanner, som vises i datamaskinens nettverksutforsker.)	Skann	Skann data med webtjenesteprotokollen.
	Skann for epost	
	Skann for faks	
	Skann for utsk.	



COPY (MFC-modeller) / COPY (Standard skjerm) (DCP-modeller)

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
Kvalitet	-	Velg kopioppløsningen for dokumentet ditt.
Papirtype	-	Velg papirtypen som samsvarer papiret i magasinet.
Papirstr.	-	Velg papirstørrelsen som samsvarer med papiret i magasinet.
Øke/Redusere	100%	-
	Forstørr	Velg et forstørrelsesforhold for den neste kopien.
	Reduser	Velg et forminskingsforhold for den neste kopien.
	Tilpass siden	Juster kopiformatet slik at det passer til papirformatet du har stilt inn.
	Egendefinert (25-400 %)	Angi et forstørrelses- eller forminskingsforhold.
Tetthet	-	Juster tettheten.
Stable/Sorter	-	Velg å stable eller sortere flere kopier.
Sideoppsett	-	Lag kopier i N i 1, 2 i 1 ID eller Plakat.
Tosidig kopi	-	Slå av eller slå på 2-sidig kopiering og velg vend på lang kant eller vend på kort kant.
Fjern bakgrunn	Innst. for sort kopi	Endre hvor mye bakgrunns farge som skal fjernes.
	Innst. for fargekopi	
Angi ny std.	-	Lagre innstillingene dine som standard.
Fabrikkinnstilling	-	Gjenopprett alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.



PHOTO (DCP-J572DW)

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
JPEG-utskrift	Velg filer	OK	Utskr.innst.	Juster bildene med alternativene.
	Indeksutskrift	Skriv ut indeksark	Utskr.innst.	Skriv ut en side med miniatyrbilder.
		Skriv ut bilder	Utskr.innst.	Skriv ut bilder ved å velge indeksnumrene.
	Skr.alle	Utskr.innst.	-	Skriv ut alle bildene i minnekortet eller i USB flash-minnet.



WEB

Nivå 1	Beskrivelser
Nett	Koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste.



[Adressebok] (MFC-modeller)

Nivå 1	Beskrivelser
Søk	Slå numre ved bare å trykke på noen få knapper.
Angi hurtigvalg	Lagre hurtigvalgnumre slik at du kan ringe ved bare å trykke på noen få knapper.
Opprett grupper	Angi gruppenumre for gruppesending.
Endre	Endre adresseboknumre.
Slett	Slett adresseboknumre.


Redial/Pause (MFC-modeller)

Nivå 1	Beskrivelser
Rep	Send en faks til det siste nummeret du ringte til.
Utg. samtale	Velg et nummer fra utgående anropslogg og send deretter en faks til nummeret, legg til adresseboken eller slett det.
Anrops-ID-logg	Velg et nummer fra Oppringer-ID-historikken og send deretter en faks til nummeret, legg til nummeret i adresseboken eller slett nummeret.



WiFi



Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på  eller **WiFi** på kontrollpanelet.

Nivå 1	Beskrivelser
Inst.veiviser	Konfigurer innstillinger for trådløst nettverk manuelt.
WLAN-assistent	Konfigurer trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av Brother-installasjonsdisken.
WPS	Konfigurer innstillingene til det trådløse nettverket ved å bruke direktevalgmetoden.



Beslektet informasjon

- Tabell med innstillinger og funksjoner

Innstillingertabeller (modeller med 2,7"(67,5 mm) pekeskjerm)

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


Disse tabellene gjør det enklere å forstå maskinens menyvalg og alternativer.

>> [Innstill.]
 >> [Hovedoppsett]
 >> [Snarveisinnstillinger]
 >> [Faks]
 >> [Nettverk]
 >> [Skriv rapport]
 >> [Maskininfo]
 >> [Grunn oppsett]

[Innstill.]



[Innstill.]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
 (Dato og klokke)	Dato	-	(MFC-modeller)
	Tid	-	Legg til dato og klokkeslett på skjermen og i toppetekstene på fakser du sender. (DCP-modeller) Still inn dato og klokkeslett på maskinen.
	Auto sommertid (MFC-modeller)	-	Still inn maskinen til å skifte automatisk til sommertid.
Vedlikehold	Forbedre utskr.kval.	-	Kontroller og korriger utskriftskvaliteten, innrettingen og papirmatingen som forklart på LCD-skjermen.
	Rengjøring av skrivehode	-	Rengjør skriverhodet som forklart på LCD-skjermen.
	Blekknivå	-	Kontroller tilgjengelig blekkvolum.
	Blekkassettmodell	-	Kontroller numrene på blekkassetene.
	Utskriftsalternativer		Reduser tilklining
Sakte-tørkende papir			Bruk denne innstillingen når du skriver ut på en type vanlig papir der blekket tørker veldig sakte.
Wi-Fi	TCP/IP	-	Still inn TCP/IP-protokoll.
	Inst.veiviser	-	Konfigurer innstillinger for trådløst nettverk manuelt.
	WLAN-assistent	-	Konfigurer trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av Brother-installasjonsdisken.
	WPS	-	Konfigurer innstillingene til det trådløse nettverket ved å bruke direktevalgmotoden.
	WPS m/PIN-kode	-	Konfigurer innstillingene for det trådløse nettverket med WPS med en PIN-kode.
	WLAN status	-	Vis gjeldende status for trådløst nettverk.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Wi-Fi	MAC-adresse	-	Vis maskinens MAC-adresse.
Stille modus	-	-	Reduser utskriftsstøy.
Skuffinnstilling (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	Papirtype	-	Angi type papir i papirmagasinet.
	Papirstr. (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	Still inn formatet på papiret i papirmagasinet.
Papirtype (DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	-	-	Angi papirtypen i papirmagasin 1.
Papirstr. (DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	-	-	Angi papirstørrelsen i papirmagasin 1.
Forh.visn. av faks (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	-	Se mottatte fakser på LCD-skjermen.
Alle innst.	-	-	Konfigurer de detaljerte innstillingene.

[Hovedoppsett]



[Innstill.] > [Alle innst.] > [Hovedoppsett]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Vedlikehold	Forbedre utskr.kval.	-	Kontroller og korriger utskriftskvaliteten, innrettingen og papirmatingen som forklart på LCD-skjermen.
	Rengjøring av skrivehode	-	Rengjør skriverhodet som forklart på LCD-skjermen.
	Blekknivå	-	Kontroller tilgjengelig blekkvolum.
	Blekkassetmodell	-	Kontroller numrene på blekkassetene.
	Utskriftsalternativer		Reduser tilklingning
Sakte-tørkende papir			Bruk denne innstillingen når du skriver ut på en type vanlig papir der blekket tørker veldig sakte.
Papirtype	-	-	Angi type papir i papirmagasinet.
Papirstr.	-	-	Still inn formatet på papiret i papirmagasinet.
Sjekk papir	-	-	Kontroller papirtype og papirstørrelse når du trekker magasinet ut av maskinen.
Stille modus	-	-	Reduser utskriftsstøy.
Signal (DCP-modeller)	-	-	Juster volum til pipetone.
Volum (MFC-modeller)	Ringelyd	-	Juster ringevolumet.
	Signal	-	Juster volum til pipetone.
	Høytaler	-	Juster høytalervolumet.
LCD-innst.	Bakgrunnsbel.	-	Juster lysstyrken til LCD-skjermens bakgrunnsbelysning.
	Dimme-timer	-	Angi hvor lenge LCD-skjermens bakgrunnsbelysning skal være på etter siste fingertrykk.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Skjerminnst.	Skann skjerm	-	Angi standard skanneskjerminnstillinger.
Tastaturinnstillinger	-	-	Velg type tastatur for LCD-skjermen.
Hvilemodus	-	-	Velg hvor lenge maskinen må være inaktiv før den går inn i hvilemodus.
Autoavsteng.	-	-	Angi hvor lenge maskinen må vente før den automatisk slås av etter at den er gått over i hvilemodus. Maskinen slås ikke automatisk av når dette er satt til Av.
Fjernbar disk	-	-	Slå funksjonen for ekstern disk av eller på.

[Snarveisinnstillinger]



[Innstill.] > [Alle innst.] > [Snarveisinnstillinger]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
(Velg snarveiknapp.)	Gi nytt navn	Skifte navn på snarveien.
	Rediger	Endre snarveisinnstillingene.
	Slett	Slette snarveien.

[Faks]



[Innstill.] > [Alle innst.] > [Faks] (MFC-modeller)

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Mottak oppsett	Utsatt svar	-	Still inn antall ringesignaler før maskinen svarer i module- ne Kun fax og Fax/Tel.
	Motta-modus	-	Velg mottaksmodusen som best passer dine behov.
	F/T-ringetid	-	Still inn varighet av dobbeltringing i Fax/Tel-modus.
	Forh.vis. faks (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	Se mottatte fakser på LCD-skjermen.
	Fakسدeteksjon	-	Motta faksmeldinger automatisk når du svarer på et an- rop og hører fakstoner.
	Fjernakt. kode	-	Besvar anrop fra et biapparat eller en ekstern telefon og bruk koder til å slå på eller av de eksterne kodene. Du kan personliggjøre kodene.
	Auto reduksjon	-	Reduser størrelsen på innkommende fakser.
	PC mottak	-	Still inn maskinen til å sende fakser til datamaskinen. Du kan slå på sikkerhetsfunksjonen Sikkerhetsutskrift.
	Minnemottak	-	Still inn maskinen til å videresende faksmeldinger, lagre innkommende fakser i minnet (slik at du kan hente dem mens du er borte fra maskinen), eller nettskytjenesten. Hvis du velger Faksvideresending eller Sende videre til nettsky, kan du slå på sikkerhetsfunksjonen Utskrift av sikkerhetskopi.
Stempel for faks- mottak	-	Skriv ut klokkeslett og dato for mottak øverst på de mot- tatte faksene.	
Rapportinnstil- ling	Sende rapport	-	Velg første oppsett for sendingsverifiseringsrapporten.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Rapportinnstilling	Akt. Rapp. Int.	-	Angi intervallet for automatisk utskrift av faksaktivitetsrapporten. Hvis du velger et annet alternativ enn Av og Hver 50. faks, kan du stille inn ønsket tid for alternativet. Hvis du velger Hver 7. dag, kan du angi ukedagen.
Skriv dokument	-	-	Skriv ut mottatte fakser som er lagret i maskinminnet.
Fjernst.kode	-	-	Legg inn din egen kode for fjerninnhenting.
Jobb I Kø	-	-	Kontroller hvilke programmerte jobber som er i maskinminnet og avbryt valgte jobber.
Diverse	Minnelås (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	Forbyr de fleste operasjoner unntatt mottak av fakser til minnet.
	Distinktive (For Danmark)	Distinktive	Slå på telefonselskapets Særskilte ringetone-abonnementstjeneste for å registrere ditt nye ringesignal på maskinen.
	Oppringer ID (Ikke tilgjengelig i Finland)	-	Vis eller skriv ut en liste over de siste 30 Oppringer-ID-ene som er lagret i minnet.

[Nettverk]



[Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
Trådb. LAN (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	TCP/IP	BOOT metode	-	Velger oppstartsmetoden som passer best for dine behov.
		IP-adresse	-	Angi IP-adressen.
		Subnet mask	-	Angi subnettmasken.
		Gateway	-	Angi gatewayadressen.
		Nodenavn	-	Tast inn nodenavnet.
		WINS-konfigurasjon	-	Velg WINS-konfigureringsmodusen.
		WINS-server	-	Spesifiser IP-adressen for den primære eller sekundære WINS-serveren.
		DNS-server	-	Spesifiser IP-adressen for den primære eller sekundære DNS-serveren.
		APIPA	-	Still inn maskinen til å tildele IP-adressen automatisk fra det koblingslokale adresseområdet.
		IPv6	-	Slå IPv6-funksjonen av eller på. For mer informasjon, besøk Brother Solutions Center på support.brother.com Vanlige spørsmål og feilsøking.
Estimer	-	-	Velg Ethernet-koblingsmodus.	
Kablet status	-	-	Vis gjeldende kabelstatus.	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser	
Trådb. LAN (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	MAC-adresse	-	-	Vis maskinens MAC-adresse.	
WLAN	TCP/IP	BOOT metode	-	Velger oppstartsmetoden som passer best for dine behov.	
		IP-adresse	-	Angi IP-adressen.	
		Subnet mask	-	Angi subnettmasken.	
		Gateway	-	Angi gatewayadressen.	
		Nodenavn	-	Tast inn nodenavnet.	
		WINS-konfigurasjon	-	Velg WINS-konfigureringsmodusen.	
		WINS-server	-	Spesifiser IP-adressen for den primære eller sekundære WINS-serveren.	
		DNS-server	-	Spesifiser IP-adressen for den primære eller sekundære DNS-serveren.	
		APIPA	-	Still inn maskinen til å tildele IP-adressen automatisk fra det koblingslokale adresseområdet.	
		IPv6	-	Slå IPv6-funksjonen av eller på. For mer informasjon, besøk Brother Solutions Center på support.brother.com Vanlige spørsmål og feilsøking.	
	Inst.veiviser	-	-	Konfigurer innstillinger for trådløst nettverk manuelt.	
	WLAN-assistent	-	-	Konfigurer trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av Brother-installasjonsdisken.	
	WPS	-	-	Konfigurer innstillingene til det trådløse nettverket ved å bruke direktevalgmetoden.	
	WPS m/PIN-kode	-	-	Konfigurer innstillingene for det trådløse nettverket med WPS med en PIN-kode.	
	WLAN status	Status	-	Vis gjeldende status til det trådløse nettverket.	
		Signal	-	Vis gjeldende signalstyrke til det trådløse nettverket.	
		SSID	-	Vis gjeldende SSID.	
Komm. modus		-	Vis gjeldende kommunikasjonsmodus.		
MAC-adresse	-	-	Vis maskinens MAC-adresse.		
Wi-Fi direkte	Trykknapp	-	-	Konfigurer nettverksinnstillinger for Wi-Fi Direct ved hjelp av ettrykksknappen.	
	PIN-kode	-	-	Konfigurer nettverksinnstillingene for Wi-Fi Direct ved hjelp av WPS med PIN-kode.	
	Manuell	-	-	Konfigurer innstillingene til Wi-Fi Direct-nettverket manuelt.	
	Gruppeeier	-	-	Angi din maskin som gruppeeieren.	
	Enhetsinformasjon	Enhetsnavn	-	-	Vis maskinens enhetsnavn.
		SSID	-	-	Vis gruppeeiers SSID.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
Wi-Fi direkte	Enhetsinformasjon			Når maskinen ikke er koblet til, viser LCD-skjermen Ikke tilkoblet.
		IP-adresse	-	Vis maskinens gjeldende IP-adresse.
	Statusinformasjon	Status	-	Vis gjeldende status for Wi-Fi Direct-nettverket.
		Signal	-	Vis gjeldende signalstyrke for Wi-Fi Direct-nettverket. Når maskinen fungerer som gruppeeier, viser LCD-skjermen alltid et sterkt signal.
I/F-aktivert	-	-	Slå på eller av Wi-Fi Direct-tilkoblingen.	
NFC (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	-	-	Slå NFC-funksjonen av eller på.
Melding fra Brother	Melding fra Brother	-	-	Vis meldinger og varsler fra Brother.
	Status	-	-	
Innstillinger for Internett-tilkobling	Proxyinnstillinger	Proxytilkobling	-	Endre innstillingene for Internett-tilkobling.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Bruker- navn	-	
		Passord	-	
Nettverk I/F (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	-	-	Velg typen nettverkstilkobling.
WLAN aktivt (DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	-	-	-	Slå på eller av tilkobling for trådløst nettverk.
Nullst. nettv.	-	-	-	Gjenopprett alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

[Skriv rapport]




[Innstill.] > [Alle innst.] > [Skriv rapport]

Nivå 1	Beskrivelser
Sende rapport (MFC-modeller)	Skriver ut en sendingsverifiseringsrapport for den siste sendingen.
Adressebok (MFC-modeller)	Skriv ut en liste over navn og numre som er lagret i adresseboken.
Faksjournal (MFC-modeller)	Skriv ut en liste med informasjon om de siste 200 innkommende og utgående fakse- ne. (TX betyr sende. RX betyr motta.)
Brukervalg	Skriv ut en liste over innstillingene dine.
Nettverkskonfigurasjon	Skriv ut en liste over nettverksinnstillingene dine.
WLAN-rapport	Skriv ut resultatet for den trådløse LAN-tilkoblingen.


Nivå 1	Beskrivelser
Anrops-ID-logg (MFC-modeller) (Ikke tilgjengelig i Finland)	Skriv ut en liste over tilgjengelig informasjon om oppringer-ID fra de 30 sist mottatte faksene og telefonsamtalene.

[Maskininfo]

 [Innstill.] > [Alle innst.] > [Maskininfo]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
Serienummer	-	Kontroller maskinens serienummer.
Fastvareversjon	Hovedversjon	Kontroller maskinens fastvareversjon.
Fastvareoppdatering	-	Oppdater maskinen med den nyeste fastvaren.
Fastvare autosjekk	-	Vis fastvareinformasjon på Hjem-skjermbildet.

[Grunn oppsett]

 [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
Dato og klokke	Dato	(MFC-modeller)
	Tid	Legg til dato og klokkeslett på skjermen og i topptekstene på fakser du sender. (DCP-modeller) Still inn dato og klokkeslett på maskinen.
	Auto sommertid (MFC-modeller)	Still inn maskinen til å skifte automatisk til sommertid.
Apparatets ID (MFC-modeller)	Faks	Skriv inn ditt navn og faksnummer slik at det vises på hver side du fakser.
	Navn	
Auto. ny faksoppringning (MFC-modeller)	-	Stiller maskinen inn til å slå det siste faksnummeret om igjen hvis faksen ikke ble sendt fordi linjen var opptatt.
Ringetone (MFC-modeller)	-	Reduser pausen for summetonedeteksjon.
Linje Valg (MFC-modeller)	-	Velg telefonlinjetype.
Kompatibilitet (MFC-modeller)	-	Juster utjevningen for sendeproblemer. VoIP-tjenesteleverandører tilbyr faksstøtte ved hjelp av ulike standarder. Hvis du regelmessig får faksoverføringsfeil, velger du Grunnleggende (for VoIP).
Nullstill	Tilbakestilling av maskin	Nullstill alle maskininnstillinger du har endret, som dato og klokkeslett samt Utsatt svar.
	Nettverk	Gjenopprett alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
	Adressebok og faks (MFC-modeller)	Slett alle lagrede telefonnumre og faksinnstillinger.
	Alle innst.	Gjenopprett alle maskinens innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
Lokalt språk (Kun tilgjengelig i noen land.)	-	Endre språket på LCD-skjermen.



Beslektet informasjon


- Tabell med innstillinger og funksjoner
-


Funksjonstabeller (modeller med 2,7"(67,5 mm)-tommers pekeskjerm)

Beslektede modeller : DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW




[Faks] (Når [Forh.visn. av faks] er [Av]) (MFC-modeller)



Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser	
Pause	-	-	Når du taster inn et faks- eller telefonnummer på kontrollpanelet, vises Pause på LCD-skjermen. Trykk på Pause når du trenger en utsettelse mens du slår inn numre, slik som adgangskoder og kredittkortnumre. Du kan også lagre en pause når du setter opp adresser.	
Adressebok	 (Søk:)	-	Søke i adresseboken.	
	Rediger	-	Lagre adresseboknumre, angi gruppenumre for gruppesending, og endre og slette numre i adresseboken.	
	-	Bruk	Start sending av en faks med adresseboken.	
Samtale- logg	Rep	-	Slå det sist ringte nummeret på nytt.	
	Utg. samtale	Bruk	Velg et nummer fra utgående anropslogg og send deretter en faks til nummeret, legg til adresseboken eller slett det.	
		Rediger		
Anrops-ID-logg (Ikke tilgjengelig i Finland)		Bruk	Velg et nummer fra Oppringer-ID-historikken og send deretter en faks til nummeret, legg til nummeret i adresseboken eller slett nummeret.	
		Rediger		
Alternativer	Faksoppløsning	-	Still inn oppløsningen for utgående fakser.	
	Kontrast	-	Juster kontrasten.	
	Glasspl. skan. st.	-	Juster skanneområdet på skannerglassplaten til størrelsen på dokumentet.	
	Gruppesending	Legge til nummer	Send samme faksmelding til mer enn ett faksnummer.	
	Forhåndsvisning (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	Forhåndsvis en faksmelding før du sender den.	
	Fargeinnstilling	-	Still inn om fakser sendes i monokrom eller farge.	
	Forsink. faks	Forsink. faks		Still inn tidspunktet for sending av utsatte fakser.
		Sett tid		
	Samlet TX	-	Send alle utsatte fakser som skal til samme faksnummer på samme klokkeslett, som én fakssending.	
	Sendetid	-	Send en faks uten å bruke minnet.	
	Utenlandsmodus	-	Still inn til På hvis du har problemer med å sende fakser til utlandet.	
	Anropslogg	Rep	-	Slå det sist ringte nummeret på nytt.
		Utg. samtale	-	Velg et nummer fra utgående anropslogg og send deretter en faks til nummeret, legg til adresseboken eller slett det.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Alternativer	Anropslogg	Anrops-ID-logg (Ikke tilgjengelig i Finland)	Velg et nummer fra Oppringer-ID-historikken og send deretter en faks til nummeret, legg til nummeret i adresseboken eller slett nummeret.
	Adressebok	 (Søk:)	Søke i adresseboken.
		Rediger	Lagre adresseboknumre, angi gruppenumre for gruppesending, og endre og slette numre i adresseboken.
	Angi ny std.	-	Lagre innstillingene dine som standard.
	Fabrikkinnstilling	-	Gjenopprett alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
Lagre som Snarvei	-	-	Lagre gjeldende innstillingene som en snarvei.



[Faks] (Når [Forh.visn. av faks] er [På])

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
Sending av fakser	Pause	-	-	Når du taster inn et faks- eller telefonnummer på kontrollpanelet, vises Pause på LCD-skjermen. Trykk på Pause når du trenger en utsettelse mens du slår inn numre, slik som adgangskoder og kredittkortnumre. Du kan også lagre en pause når du setter opp adresser.
	Adressebok	 (Søk:)	-	Søke i adresseboken.
		Rediger	-	Lagre adresseboknumre, angi gruppenumre for gruppesending, og endre og slette numre i adresseboken.
		-	Bruk	Start sending av en faks med adresseboken.
	Samtalelogg	Rep	-	Slå det sist ringte nummeret på nytt.
		Utg. samtale	Bruk	Velg et nummer fra utgående anropslogg og send deretter en faks til nummeret, legg til adresseboken eller slett det.
			Rediger	
	Anrops-ID-logg (Ikke tilgjengelig i Finland)	Bruk	Velg et nummer fra Oppringer-ID-historikken og send deretter en faks til nummeret, legg til nummeret i adresseboken eller slett nummeret.	
		Rediger		
	Alternativer	Faksoppløsning	-	Still inn oppløsningen for utgående fakser.
		Kontrast	-	Juster kontrasten.
		Glasspl. skan. st.	-	Juster skanneområdet på skannerglassplaten til størrelsen på dokumentet.
		Gruppesending	Legge til nummer	Send samme faksmelding til mer enn ett faksnummer.
		Forhåndsvisning	-	Forhåndsvis en faksmelding før du sender den.
		Fargeinnstilling	-	Still inn om fakser sendes i monokrom eller farge.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
Sending av fakser	Alternativer	Forsink. faks	For-sink. faks	Still inn tidspunktet for sending av utsatte fakser.
			Sett tid	
		Samlet TX	-	Send alle utsatte fakser som skal til samme faksnummer på samme klokkeslett, som én fakssending.
		Sendetid	-	Send en faks uten å bruke minnet.
		Utenlandsmodus	-	Still inn til På hvis du har problemer med å sende fakser til utlandet.
		Anropslogg	Rep	Slå det sist ringte nummeret på nytt.
			Utg. samtale	Velg et nummer fra utgående anropslogg og send deretter en faks til nummeret, legg til adresseboken eller slett det.
			Anrops-ID-logg (Ikke tilgjengelig i Finland)	Velg et nummer fra Oppringer-ID-historikken og send deretter en faks til nummeret, legg til nummeret i adresseboken eller slett nummeret.
		Adressebok	 (Søk:)	Søke i adresseboken.
			Rediger	Lagre adresseboknumre, angi gruppenumre for gruppesending, og endre og slette numre i adresseboken.
		Angi ny std.	-	Lagre innstillingene dine som standard.
Fabrikkinnstilling	-	Gjenopprett alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.		
Lagre som Snarvei	-	Lagre gjeldende innstillingene som en snarvei.		
Mottatte fakser	Skriv ut / Slett	Skriv ut alle (nye fakser)	-	Skriv ut de nye mottatte faksene.
		Skriv ut alle (gamle fakser)	-	Skriv ut de gamle mottatte faksene.
		Slett alle (nye fakser)	-	Slett de nye mottatte faksene.
		Slett alle (gamle fakser)	-	Slett de gamle mottatte faksene.
Adressebok	 (Søk:)	-	-	Søke i adresseboken.
	Rediger	-	-	Lagre adresseboknumre, angi gruppenumre for gruppesending, og endre og slette numre i adresseboken.
	-	Bruk	-	Start sending av en faks med adresseboken.
Samtalelogg	Rep	-	-	Slå det sist ringte nummeret på nytt.
	Utg. samtale	Bruk	-	Velg et nummer fra utgående anropslogg og send deretter en faks til nummeret, legg til adresseboken eller slett det.
		Rediger	-	
Anrops-ID-logg	Bruk	-	Velg et nummer fra Oppringer-ID-historikken og send deretter en faks til nummeret, legg til nummeret i adresseboken eller	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
Samtalelogg	(Ikke tilgjengelig i Finland)	Rediger	-	slett nummeret.



[Kopi]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser	
Lagre som Snarvei	-	-	Lagre gjeldende innstillingene som en snarvei.	
Alternativer	Kvalitet	-	Velg kopiopløsningen for dokumentet ditt.	
	Papirtype	-	Velg papirtypen som samsvarer papiret i magasinet.	
	Papirstr.	-	Velg papirstørrelsen som samsvarer med papiret i magasinet.	
	Øke/Redusere	100%	-	-
		Forstørr	-	Velg et forstørrelsesforhold for den neste kopien.
		Reduser	-	Velg et forminskingsforhold for den neste kopien.
		Tilpass siden	-	Juster kopiformatet slik at det passer til papirformatet du har stilt inn.
	Egendefinert (25-400 %)	-	Angi et forstørrelses- eller forminskingsforhold.	
	Tosidig kopi	-	-	Slå av eller slå på 2-sidig kopiering og velg vend på lang kant eller vend på kort kant.
	Tetthet	-	-	Juster tettheten.
	Fjern bakgrunnsfarge	Innst. for sort kopi	-	Endre hvor mye bakgrunns farge som skal fjernes.
		Innst. for fargekopi	-	
	Stable/Sorter	-	-	Velg å stable eller sortere flere kopier.
Sideoppsett	-	-	Lag kopier i N i 1, 2 i 1 ID eller Plakat.	
Avanserte innstillinger (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	-	Velg innstillinger for avansert kopiering.	
Angi ny std.	-	-	Lagre innstillingene dine som standard.	
Fabrikkinnstilling	-	-	Gjenopprett alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.	



[Skann]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
til media (Når et minnekort eller USB Flash-minne er satt i)	Andre skannehandl.	-	-	Skann dokumenter og lagre dem direkte på et minnekort eller et USB Flash-minne uten å bruke datamaskin.
	Alternativer	-	-	
	Lagre som Snarvei	-	-	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
til PC	til fil	Andre skanne-handlinger	-	Skann dokumenter og lagre dem til en mappe på datamaskinen.
		(Velg USB eller PC)	Alternativer	
			Lagre som Snarvei	
	til OCR	Andre skanne-handlinger	-	Konverter et skannet dokument til en redigerbar tekstfil.
		(Velg USB eller PC)	Alternativer	
			Lagre som Snarvei	
	til bilde	Andre skanne-handlinger	-	Skann bilder eller grafikk inn i grafikkprogrammer.
		(Velg USB eller PC)	Alternativer	
			Lagre som Snarvei	
	til e-post	Andre skanne-handlinger	-	Send et skannet dokument som et e-postvedlegg.
		(Velg USB eller PC)	Alternativer	
			Lagre som Snarvei	
til nett	-	-	-	Last opp skannet data til en Internett-tjeneste.
WS-Scan (Vises når du installerer en webtjenesteskanner, som vises i datamaskinens nettverksutforsker.)	Andre skanne-handlinger	-	-	Skann data med webtjenesteprotokollen.
	Skann	-	-	
	Skann for e-post	-	-	
	Skann for telefaks	-	-	
	Skann for utskrift	-	-	



[Foto]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
Velg filer	OK	Utskr.innst.	-	Juster bildene med alternativene.
	Skr.alle	Utskr.innst.	-	Skriv ut alle bildene i USB Flash-minnet.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivelser
Indeksutskrift	Skriv ut indeksark	Utskr.innst.	-	Skriv ut en side med miniatyrbilder.
	Skriv ut bilder	Utskr.innst.	-	Skriv ut bilder ved å velge indeksnumrene.
ID-fotoutskrift	Velg ID-fotostørr.	Roter bildet	Utskr.innst.	Skrive ut ID-bilder til CV, pass e.l.



[Nett]

Nivå 1	Beskrivelser
Nett	Koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste.



[Apper]

Nivå 1	Beskrivelser
Apper	Koble Brother-maskinen til Brothers Apper-tjeneste.



[Last ned programv.]

Nivå 1	Beskrivelser
Last ned programv.	Viser informasjon om hvordan du laster ned og installerer programvare for mobile enheter og datamaskiner.



[Snarveier]

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser	
Legg til snarvei	Kopi	-	Endre innstillingene i kopiaalternativene.	
	Faks (MFC-modeller)	-	Endre innstillingene under Faksalternativer.	
	Skann	til PC (fil)		Skann dokumenter og lagre dem til en mappe på datamaskinen.
		til PC (OCR)		Konverter et skannet dokument til en redigerbar tekstfil.
		til PC (bilder)		Skann bilder eller grafikk inn i grafikkprogrammer.
		til PC (E-Mail)		Send et skannet dokument som et e-postvedlegg.
		til media		Skann dokumenter og lagre dem direkte på et minnekort eller USB-flashstasjon uten å bruke en datamaskin.
	Nett	-	Koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste.	
Apper	-	Koble Brother-maskinen til Brothers Apper-tjeneste.		
Denne listen vises når et snarveiiikon trykkes inn i 2 sekunder.	Gi nytt navn	-	Skifte navn på snarveien.	
	Rediger	-	Endre snarveisinnstillingene.	
	Slett	-	Slette snarveien.	
Red/slett	(Velg snarveiknapp.)	Gi nytt navn	Skifte navn på snarveien.	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Beskrivelser
Red/slett	(Velg snarveiknapp.)	Rediger	Endre snarveisinnstillingene.
		Slett	Slette snarveien.



[Blekk]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivelser
Blekknivå	-	Kontroller tilgjengelig blekkvolum.
Blekkassetmodell	-	Kontroller numrene på blekkassetene.
Forbedre utskr.kval.	-	Kontroller og korriger utskriftskvaliteten, innrettingen og papirmatingen som forklart på LCD-skjermen.
Rengjøring av skrivehode	-	Rengjør skriverhodet som forklart på LCD-skjermen.
Utskriftsalternativer	Reduser tilklining	Reduser flekker på papiret eller papirstopp under utskrift.
	Saktetørkende papir	Bruk denne innstillingen når du skriver ut på en type vanlig papir der blekket tørker veldig sakte.



(Wi-Fi-oppsett)

Nivå 1	Beskrivelser
Inst.veiviser	Konfigurer innstillinger for trådløst nettverk manuelt.
WLAN-assistent	Konfigurer trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av Brother-installasjonsdisken.
WPS	Konfigurer innstillingene til det trådløse nettverket ved å bruke direktevalgmetoden.

Når du har satt inn et USB Flash-minne i USB-sporet

Nivå 1	Beskrivelser
Foto	Velg fotomeny.
Skann til media	Skann dokumenter til en USB-flashstasjon.
Nett	Koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste.



Beslektet informasjon

- [Tabell med innstillinger og funksjoner](#)

Endre maskininnstillinger fra datamaskinen

- [Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett](#)
- [Hvor kan jeg finne nettverksinnstillingene for min Brother-maskin?](#)
- [Programvare og verktøy for nettverksstyring](#)

Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Med Fjernoppsett-programmet kan du konfigurere mange av Brother-maskinens innstillinger fra datamaskinen din. Når du starter Fjernoppsett, blir innstillingene på Brother-maskinen automatisk lastet ned til datamaskinen og vises på skjermen din. Hvis du endrer innstillingene på datamaskinen, kan du laste dem direkte opp til maskinen.

- [Fjernoppsett \(Windows\)](#)
- [Fjernoppsett \(Mac\)](#)

Fjernoppsett (Windows)

- [Konfigurer Brother-maskinen fra datamaskinen din \(Windows\)](#)
- [Konfigurer Brother-maskinen ved å bruke ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Sett opp maskinens adressebok ved å bruke ControlCenter4 \(Windows\)](#)

► Hjem > Maskininnstillinger > Endre maskininnstillinger fra datamaskinen > Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett > Fjernoppsett (Windows) > Konfigurer Brother-maskinen fra datamaskinen din (Windows)

Konfigurer Brother-maskinen fra datamaskinen din (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Gjør ett av følgende:

- Windows 7

Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikk på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **Verktøy** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Fjernoppsett**.

- Windows 8 og Windows 10


Start  (**Brother Utilities**), og klikk deretter på rullegardinmenyen og velg modellnavnet (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **Verktøy** i den venstre navigasjonslinjen og klikk deretter på **Fjernoppsett**.

Eksternt oppsettprogram-vinduet vises.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du skrive inn passordet ved behov.

2. Konfigurer innstillingene som nødvendig.

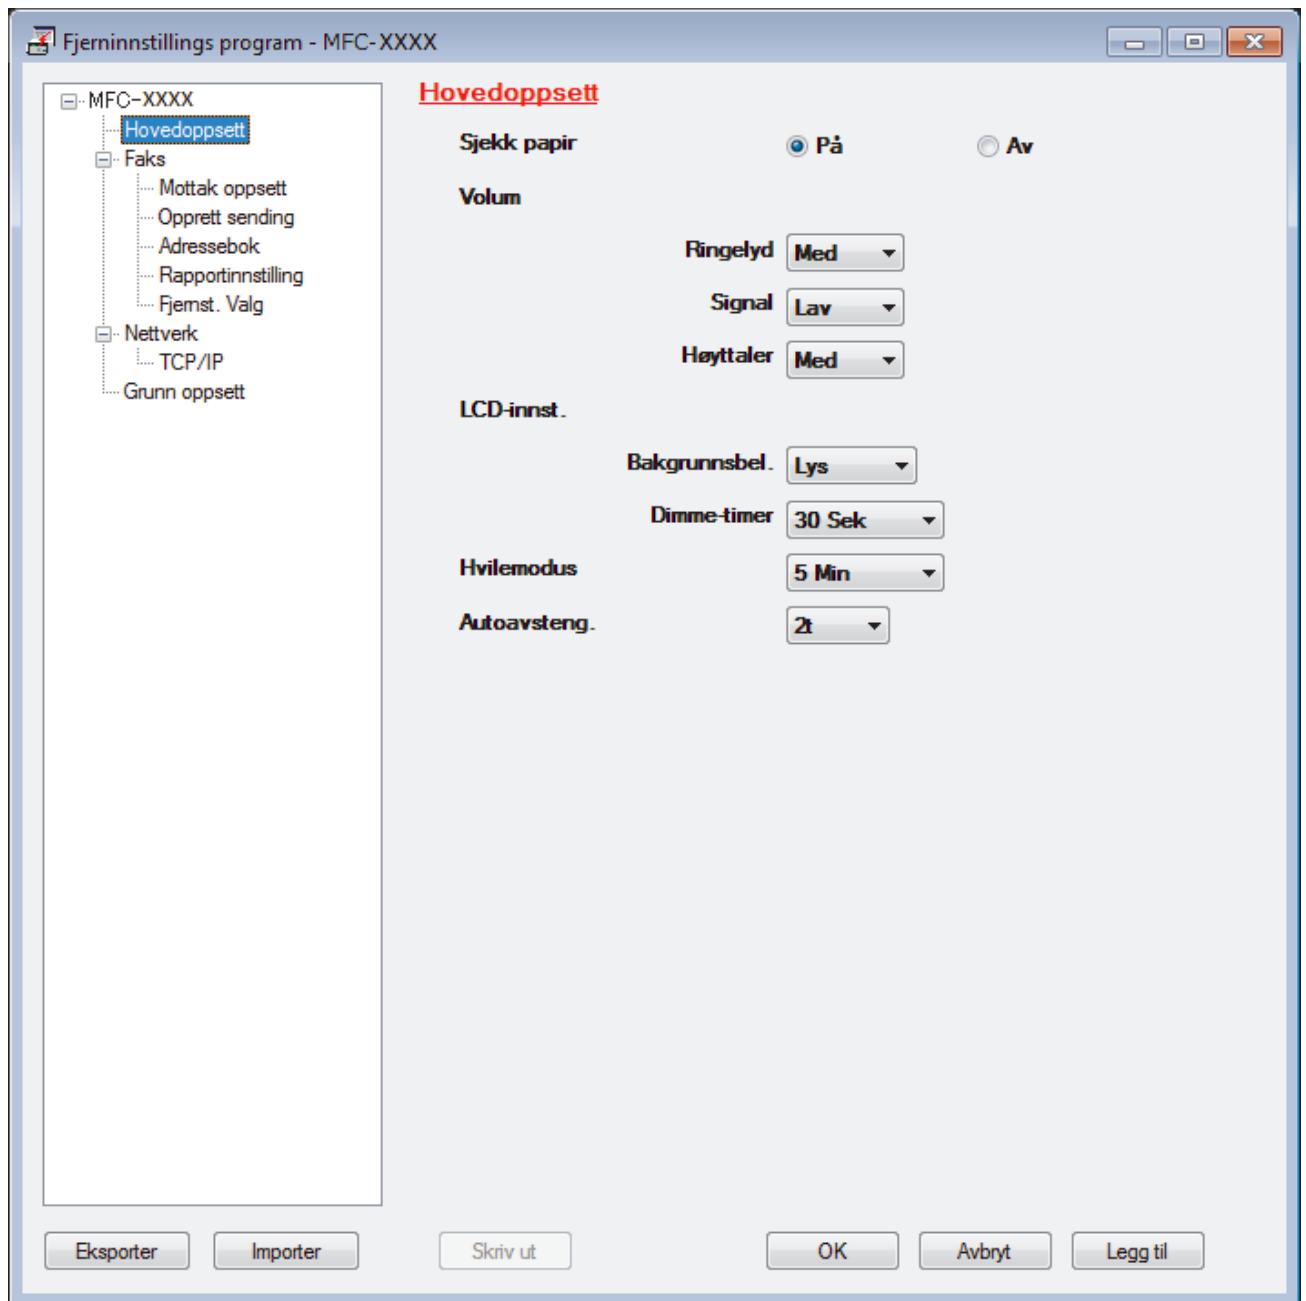

Eksporter

Klikk for å lagre de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene i en fil.



Klikk **Eksporter** for å lagre adresseboken eller alle innstillinger for maskinen.

Importer

Klikk for å importere en fil og lese dens innstillinger.

Skriv ut

Klikk for å skrive ut de valgte elementene på maskinen. Du kan ikke skrive ut dataene før de er lastet opp til maskinen. Klikk på **Legg til** for å laste opp den nye dataen til maskinen, og klikk deretter på **Skriv ut**.

OK

Klikk for å starte opplasting av data til maskinen og avslutter deretter Eksternt oppsettprogram. Dersom en feilmelding vises, bekreft at dataene dine er korrekt, og klikk deretter på **OK**.

Avbryt

Klikk for å avslutte Eksternt oppsettprogram uten å laste opp data til maskinen.

Legg til

Klikk for å laste opp data til maskinen uten å avslutte Eksternt oppsettprogrammet.

3. Klikk på **OK**.

- Hvis datamaskinen din er beskyttet bak en brannmur, og det ikke er mulig å bruke Fjernoppsett, kan det være nødvendig å konfigurere brannmurinnstillingene slik at den tillater kommunikasjon gjennom port nummer 137 og 161.
- Hvis du bruker Windows-brannmuren og du installerte Brothers programvare og drivere fra installasjonsdisken, er de nødvendige brannmurinnstillingene allerede angitt.



Beslektet informasjon

- [Fjernoppsett \(Windows\)](#)


Relaterte temaer:


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

► Hjem > Maskininnstillinger > Endre maskininnstillinger fra datamaskinen > Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett > Fjernoppsett (Windows) > Konfigurer Brother-maskinen ved å bruke ControlCenter4 (Windows)

Konfigurer Brother-maskinen ved å bruke ControlCenter4 (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
2. Klikk på **Enhetsinnstillinger**-kategorien.
3. Klikk på **Fjernoppsett**-knappen.
4. Konfigurer innstillingene som nødvendig.

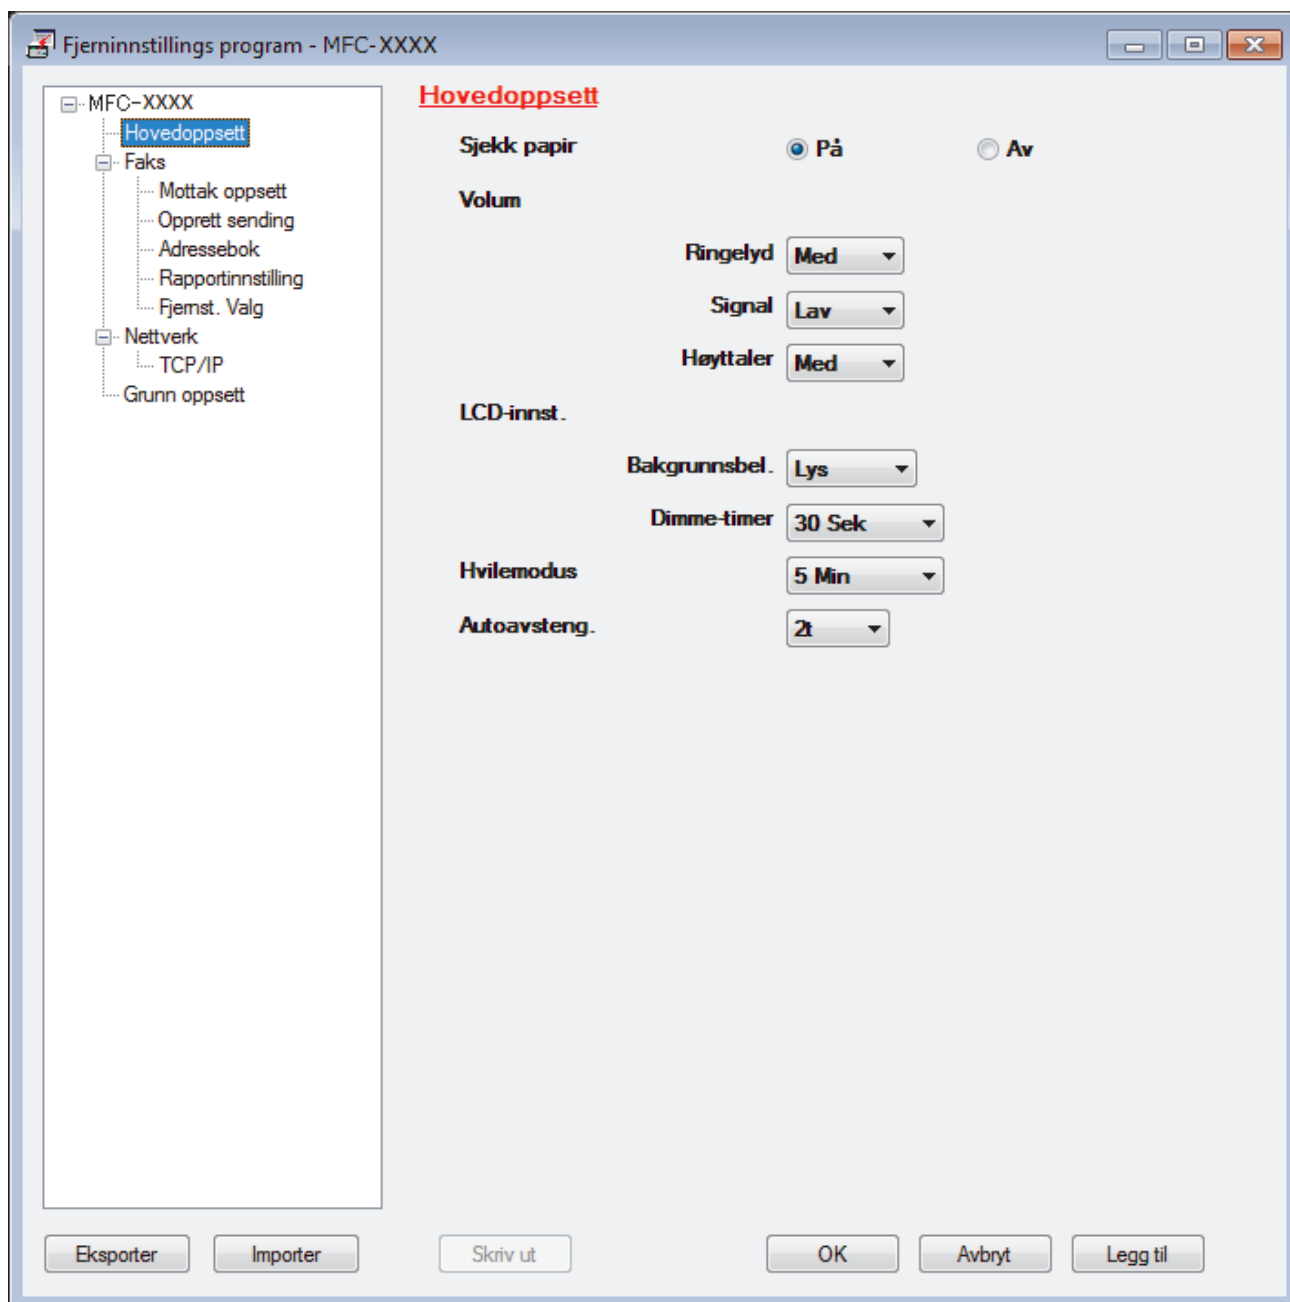

Eksporter

Klikk for å lagre de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene i en fil.



Klikk **Eksporter** for å lagre adresseboken eller alle innstillinger for maskinen.

Importer

Klikk for å importere en fil og lese dens innstillinger.

Skriv ut

Klikk for å skrive ut de valgte elementene på maskinen. Du kan ikke skrive ut dataene før de er lastet opp til maskinen. Klikk på **Legg til** for å laste opp den nye dataen til maskinen, og klikk deretter på **Skriv ut**.

OK

Klikk for å starte opplasting av data til maskinen og avslutter deretter Eksternt oppsettprogram. Dersom en feilmelding vises, bekreft at dataene dine er korrekt, og klikk deretter på **OK**.

Avbryt

Klikk for å avslutte Eksternt oppsettprogram uten å laste opp data til maskinen.

Legg til

Klikk for å laste opp data til maskinen uten å avslutte Eksternt oppsettprogrammet.

5. Klikk på **OK**.

- Hvis datamaskinen din er beskyttet bak en brannmur, og det ikke er mulig å bruke Fjernoppsett, kan det være nødvendig å konfigurere brannmurinnstillingene slik at den tillater kommunikasjon gjennom port nummer 137 og 161.
- Hvis du bruker Windows-brannmuren og du installerte Brothers programvare og drivere fra installasjonsdisken, er de nødvendige brannmurinnstillingene allerede angitt.



Beslektet informasjon


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Fjernoppsett \(Windows\)](#)
-

▲ [Hjem](#) > [Maskininnstillinger](#) > [Endre maskininnstillinger fra datamaskinen](#) > [Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett](#) > [Fjernoppsett \(Windows\)](#) > [Sett opp maskinens adressebok ved å bruke ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Sett opp maskinens adressebok ved å bruke ControlCenter4 (Windows)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk fjernoppsett gjennom CC4 for å legge til eller endre adresseboknumre på datamaskinen.

1. Klikk på -ikonet (**ControlCenter4**) i oppgavelinjen og klikk deretter på **Åpne**.
2. Klikk på **Enhetsinnstillinger**-kategorien.
3. Klikk på **Adressebok**-knappen.
Adressebok åpnes i et vindu i fjernoppsett.
4. Legg til eller oppdater adressebokinformasjon etter behov.
5. Klikk på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Fjernoppsett \(Windows\)](#)

Relaterte temaer:

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Fjernoppsett (Mac)

- [Sett opp Brother-maskinen med en USB-tilkobling \(Mac\)](#)
- [Sett opp maskinens adressebok med en USB-tilkobling \(Mac\)](#)

Sett opp Brother-maskinen med en USB-tilkobling (Mac)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk Fjernoppsett for å sette opp Brother-maskinen din med en USB-tilkobling.


Hvis du vil bruke Fjernoppsett, går du til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com og laster ned Fjernoppsett.



- Fjernoppsett for Mac støtter bare USB-tilkobling.

- I menylinjen **Finder**, klikker du på **Gå > Programmer > Brother**, og deretter dobbeltklikker du på Fjernoppsett-ikonet.

Eksternt oppsettprogram-skjermen vises.

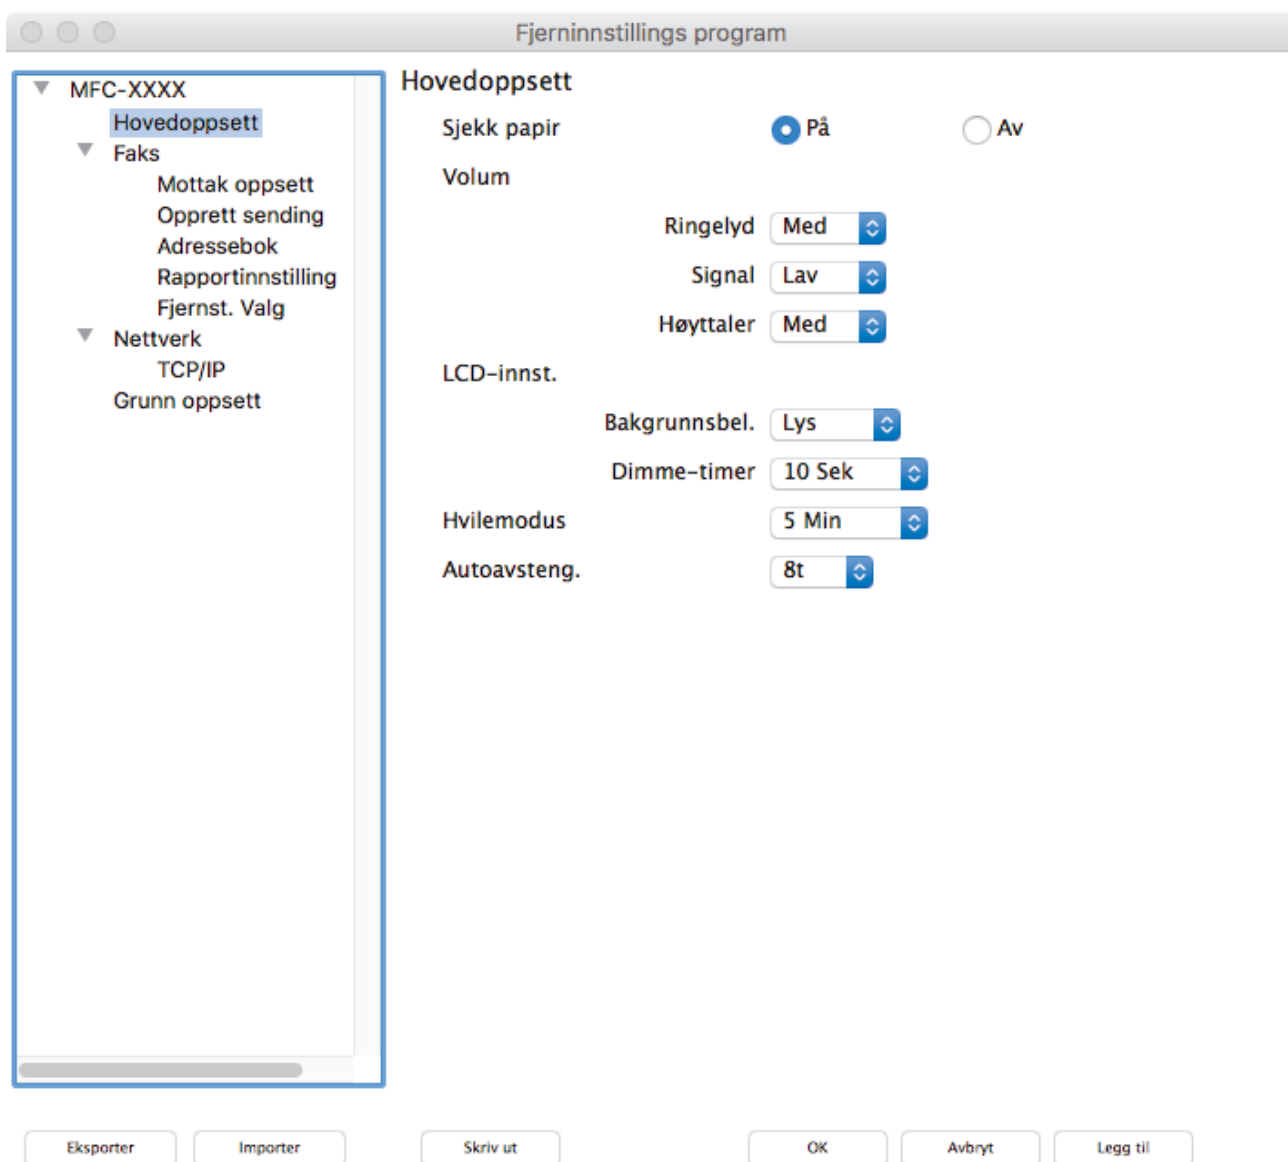

- Konfigurer innstillingene som nødvendig.



Eksporter

Klikk for å lagre de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene i en fil.



Klikk **Eksporter** for å lagre adresseboken eller alle innstillinger for maskinen.

Importer

Klikk for å importere en fil og lese dens innstillinger.

Skriv ut

Klikk for å skrive ut de valgte elementene på maskinen. Du kan ikke skrive ut dataene før de er lastet opp til maskinen. Klikk på **Legg til** for å laste opp den nye dataen til maskinen og klikk deretter på **Skriv ut**.

OK

Klikk for å starte opplasting av data til maskinen og avslutter deretter Eksternt oppsettprogram. Dersom en feilmelding vises, angir du riktig data på nytt og klikker deretter på **OK**.

Avbryt

Klikk for å avslutte Eksternt oppsettprogram uten å laste opp data til maskinen.

Legg til

Klikk for å laste opp data til maskinen uten å avslutte Eksternt oppsettprogrammet.

3. Når du er ferdig, klikker du på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Fjernoppsett \(Mac\)](#)
-

Sett opp maskinens adressebok med en USB-tilkobling (Mac)

Beslektede modeller : MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Bruk Fjernoppsett til å legge til eller endre Adressebok-numre på datamaskinen din med en USB-tilkobling.

Hvis du vil bruke Fjernoppsett, går du til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com og laster ned Fjernoppsett.



- Fjernoppsett for Mac støtter bare USB-tilkobling.

1. I menylinjen **Finder**, klikker du på **Gå > Programmer > Brother**, og deretter dobbeltklikker du på Fjernoppsett-ikonet.
Eksternt oppsettprogram-skjermen vises.
2. I menyen til venstre klikker du på **Adressebok i Faks**.
3. Legg til eller oppdater adressebokinformasjon etter behov.
4. Når du er ferdig, klikker du på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Fjernoppsett \(Mac\)](#)

Tillegg

- [Spesifikasjoner](#)
- [Skrive inn tekst på Brother-maskinen](#)
- [Spesifikasjon av forsyning](#)
- [Informasjon om resirkulert papir](#)
- [Brother-numre](#)

Spesifikasjoner



- >> Generelle spesifikasjoner
- >> Spesifikasjoner av dokumentformat
- >> Spesifikasjoner for utskriftsmedier
- >> Faksspesifikasjoner
- >> Dataspesifikasjoner
- >> Spesifikasjoner for PhotoCapture Center
- >> Skannerspesifikasjoner
- >> Skriverspesifikasjoner
- >> Spesifikasjoner for grensesnitt
- >> Nettverksspesifikasjoner
- >> Spesifikasjoner for datamaskinkrav

Generelle spesifikasjoner



Skrivertype		Blekkskriver
Skriverhode	Svart-hvitt	Piezo med 210 dyser × 1
	Farge	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW Piezo med 70 dyser x 3 • DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW Piezo med 210 dyser × 3
Minnekapasitet		128 MB
LCD-skjerm (liquid crystal display) ¹		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW 1,8 tomme (44,9 mm) TFT-farge-LCD-skjerm • DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW 2,7 tommer (67,5 mm) TFT-fargepekeskjerm LCD
Strømkilde		Vekselstrøm 220 til 240 V 50/60 Hz
Strømforbruk ²		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J572DW Kopiering ³: Ca. 16 W Driftsklar ⁵: Ca. 3 W Hvilemodus ⁵: Ca. 0,7 W Strøm av ^{5 6}: Ca. 0,2 W • MFC-J491DW/MFC-J497DW Kopiering ⁴: Ca. 16 W Driftsklar ⁵: Ca. 3,5 W Hvilemodus ⁵: Ca. 1 W Strøm av ^{5 6}: Ca. 0,2 W • DCP-J772DW/DCP-J774DW Kopiering ³: Ca. 17 W Driftsklar ⁵: Ca. 3,0 W Hvilemodus ⁵: Ca. 0,8 W Strøm av ^{5 6}: Ca. 0,2 W • MFC-J890DW/MFC-J895DW Kopiering ⁴: Ca. 17 W Driftsklar ⁵: Ca. 3,5 W Hvilemodus ⁵: Ca. 1,2 W Strøm av ^{5 6}: Ca. 0,2 W

Mài



- DCP-J572DW

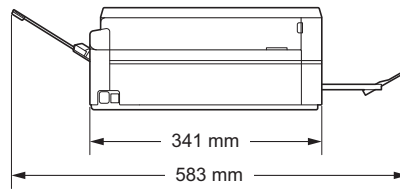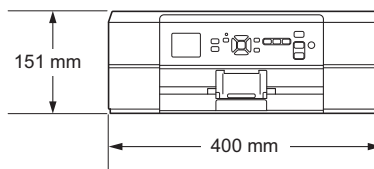


- DCP-J772DW/DCP-J774DW

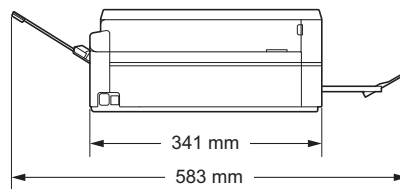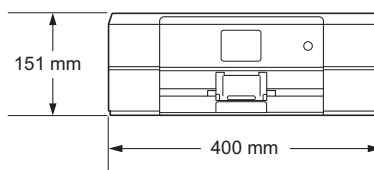

- MFC-J491DW/MFC-J497DW

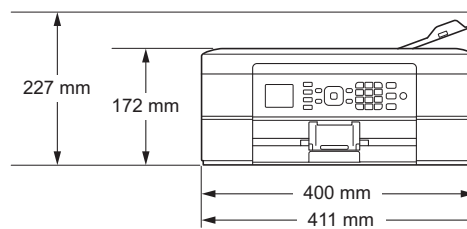

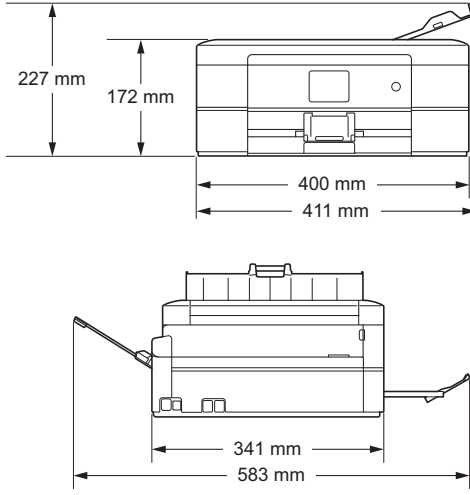			<ul style="list-style-type: none"> MFC-J890DW/MFC-J895DW 
Vekt			<ul style="list-style-type: none"> DCP-J572DW 7,2 kg MFC-J491DW/MFC-J497DW 8,3 kg DCP-J772DW/DCP-J774DW 7,2 kg MFC-J890DW/MFC-J895DW 8,3 kg
Støynivå	Lydtrykk	Under drift	50 dB (A) (Ca.) ⁷
	Lydstyrke ⁸	Utskrift ⁹	<ul style="list-style-type: none"> DCP-J572DW LWAd = 6,34 B(A) (Mono) MFC-J491DW/MFC-J497DW LWAd = 6,34 B(A) (Mono) DCP-J772DW/DCP-J774DW LWAd = 6,35 B(A) (Mono) MFC-J890DW/MFC-J895DW LWAd = 6,35 B(A) (Mono) <ul style="list-style-type: none"> DCP-J572DW LWAd = 5,96 B(A) (Farge) MFC-J491DW/MFC-J497DW LWAd = 5,96 B(A) (Farge) DCP-J772DW/DCP-J774DW LWAd = 6,28 B(A) (Farge) MFC-J890DW/MFC-J895DW LWAd = 6,28 B(A) (Farge)
Temperatur	Under drift	10 til 35 °C	
	Beste utskriftskvalitet	20 til 33 °C	
Luftfuktighet	Under drift	20 til 80 % (uten kondensering)	
	Beste utskriftskvalitet	20 til 80 % (uten kondensering)	
ADF (automatisk dokumentmater) ¹⁰			Opptil 20 sider Papir: 80 g/m ²

¹ Målt diagonalt

² Målt mens maskinen er tilkoblet USB-grensesnittet. Strømforbruket varierer noe, avhengig av bruksområde eller deleslitasje.

- 3 Ved enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard/dokument med ADF: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.
- 4 Ved bruk av ADF, enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard / dokument: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.
- 5 Målt i henhold til IEC 62301 versjon 2.0.
- 6 Selv når maskinen er slått av, vil den automatisk slå seg på av og til for vedlikehold av skriverhodet, og deretter slå seg selv av.
- 7 Støy avhenger av utskriftsforholdene.
- 8 Målt i henhold til metoden som er beskrevet i RAL-UZ205.
- 9 <Utskriftshastighet>
 DCP-J572DW: 12 bilder per minutt (svart-hvitt) / 6 bilder per minutt (farger)
 MFC-J491DW/MFC-J497DW: 12 bilder per minutt (svart-hvitt) / 6 bilder per minutt (farger)
 DCP-J772DW/DCP-J774DW: 12 bilder per minutt (svart-hvitt) / 10 bilder per minutt (farger)
 MFC-J890DW/MFC-J895DW: 12 bilder per minutt (svart-hvitt) / 10 bilder per minutt (farger)
 Disse utskriftshastighetene ble målt i samsvar med spesifikasjonen Blue Angel (RAL-UZ205).
- 10 Bare ADF-modeller

Spesifikasjoner av dokumentformat

Dokumentstørrelse	ADF-bredde ¹	148 til 215,9 mm
	ADF-lengde ^{1 2}	148 til 355,6 mm
	Skannerglassbredde	Maks. 215,9 mm
	Skannerglasslengde	Maks. 297 mm

1 kun ADF-modeller

2 Dokumenter som er lengre enn 297 mm må mates ett ark om gangen.

Spesifikasjoner for utskriftsmedier

Papirinn- gang	Papirmagasin	Papirtype ¹	Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir
		Papirstørrelse	A4, Letter, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)
		Maksimal papirkapasitet	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/ MFC-J491DW/MFC-J497DW Opptil 100 ark med 80 g/m² vanlig papir • MFC-J890DW/MFC-J895DW Opptil 150 ark med 80 g/m² vanlig papir
	Fotopapirmagasin (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	Papirtype ¹	Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir
		Papirstørrelse	Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm)
		Maksimal papirkapasitet	Opptil 20 ark tykkelse: 0,25 mm
	Manuell materåpning (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	Papirtype ¹	Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir
		Papirstørrelse	A4, Letter, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)
		Maksimal papirkapasitet	Opptil 1 ark
Papirutgang ¹			Opptil 50 ark med 80 g/m ² vanlig papir (utskrift med forsiden opp i utskuffen)

1 For glanset papir eller transparenter fjerner du utskriftene fra papirmagasinet straks de kommer ut av maskinen for å unngå flekker.

Faksspesifikasjoner



Denne funksjonen er tilgjengelig for MFC-modeller.

Kompatibilitet	ITU-T gruppe 3
Modemhastighet	Automatisk skifte til lavere hastighet: 14 400 bps
Skannebredde Enkeltsidig dokument	ADF: 208 mm (A4) Skannerglassplate: 204 mm (A4)
Utskriftsbredde	204 mm (A4)
Gråtoner	Svart-hvitt: 8-bit (256 nivåer) Farge: 24-bit (8-bit per farge / 256 nivåer)
Oppløsning (Horisontal)	203 dpi
Oppløsning (Vertikal)	Standard: 98 dpi (svart-hvitt) 196 dpi (farge) Fin: 196 dpi (svart-hvitt) 196 dpi (farge) Superfin: 392 dpi (svart-hvitt) Foto: 196 dpi (svart-hvitt)
Adressebok	<ul style="list-style-type: none">• MFC-J491DW/MFC-J497DW 40 numre• MFC-J890DW/MFC-J895DW 100 navn × 2 nummer
Grupper	Opptil 6
Grupperesending	<ul style="list-style-type: none">• MFC-J491DW/MFC-J497DW 90 (40 adressebok / 50 manuelle valg)• MFC-J890DW/MFC-J895DW 250 (200 adressebok / 50 manuelle valg)
Automatisk gjenoppringning	3 ganger med 5 minutters mellomrom
Sending fra minnet	<ul style="list-style-type: none">• MFC-J491DW/MFC-J497DW Opptil 170 sider ¹• MFC-J890DW/MFC-J895DW Opptil 200 sider ¹
Mottak ved tom for papir	<ul style="list-style-type: none">• MFC-J491DW/MFC-J497DW Opptil 170 sider ¹• MFC-J890DW/MFC-J895DW Opptil 200 sider ¹

¹ «Sider» refererer til «ITU-T Testdiagram 1» (et typisk forretningsbrev, standard oppløsning, MMR-kode).

Dataspesifikasjoner

Farge/monokom	Ja/Ja
Kopieringsbredde	204 mm ¹

Flere kopier	Stabler/sorterer opptil 99 sider
Forstørre/Forminske	25 % til 400 % (i inkrementer på 1 %)
Oppløsning	<ul style="list-style-type: none"> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW Skriver ut opptil 1200 × 1200 dpi DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW Skriver ut opptil 1200 × 2400 dpi

¹ Ved kopiering på papir i A4-størrelse.

Spesifikasjoner for PhotoCapture Center



Denne funksjonen er tilgjengelig for DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW.

Kompatible lagringsmedier ¹		MultiMediaCard (32 MB til 2 GB) MultiMediaCard plus (128 MB til 4 GB) MultiMediaCard mobile med adapter (64 MB til 1 GB) SD-minnekort (16 MB til 2 GB) miniSD med adapter (16 MB til 2 GB) microSD med adapter (16 MB til 2 GB) SDHC-minnekort (4 GB til 32 GB) miniSDHC med adapter (4 GB til 32 GB) microSDHC med adapter (4 GB til 32 GB) SDXC-minnekort (48 GB til 256 GB) USB Flash-minne ^{2 3}
Foto	Oppløsning	<ul style="list-style-type: none"> DCP-J572DW Opptil 1200 × 3600 dpi DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW Opptil 1200 × 6000 dpi
	Papirtype	Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, Brother BP71-papir
	Papirstørrelse	A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)
	Filformat	JPEG (avansert JPEG-format støttes ikke)
Skann til lagringsmedie	Filformat	JPEG, PDF (farge, gråtone) TIFF, PDF (svart-hvitt)

¹ Minnekort, adaptere og USB Flash-minnekort er ikke inkludert.

² USB Flash-minnefunksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller. (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)

³ Fullhastighets-USB 2.0. USB-masselagring er standard opptil 256 GB. Støttede formater: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Skannerspesifikasjoner

Farge/Svart-hvitt	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.10.5 / 10.11.x / 10.12.x) (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW) (macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x) (DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW)
WIA-kompatibel	Ja (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)

Farge dybde	30-bit fargebehandling (inn) 24-bit fargebehandling (ut)
Gråtoner	10-bit fargebehandling (inn) 8-bit fargebehandling (ut)
Oppløsning	Opptil 19200 × 19200 dpi (interpolert) ¹ (fra skannerglassplate) Opptil 1200 × 2400 dpi (optisk) (fra ADF) ² Opptil 1200 × 600 dpi (optisk)
Skannebredde og -lengde Enkeltstående dokument	(Skannerglassplate) Bredde: Opptil 213,9 mm Lengde: Opptil 295 mm (ADF) ² Bredde: Opptil 213,9 mm Lengde: Opptil 353,6 mm

¹ Maksimal skanning på 1200 × 1200 dpi med WIA-driveren i Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10 (oppløsning på opptil 19200 × 19200 dpi kan velges med skannerverkøyet).

² Kun ADF-modeller

Skriverspesifikasjoner

Oppløsning	<ul style="list-style-type: none"> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW Opptil 1200 × 6000 dpi (kun Windows) DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW Opptil 1200 × 6000 dpi 	
Utskriftsbredde ¹	204 mm [210 mm (uten kanter)] ²	
Uten kanter ³	A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)	
Automatisk 2-sidig	Papirtype	Vanlig papir, Resirkulert papir
	Papirstørrelse	A4, Letter, Executive, A5
Utskriftshastighet	Du finner detaljerte spesifikasjoner på www.brother.com .	

¹ Ved utskrift på A4.

² Når Uten kanter-funksjonen er På.

³ Papirstørrelsen Photo 2L støttes bare av enkelte modeller.

Spesifikasjoner for grensesnitt

USB ^{1 2}	Bruk en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke er lengre enn 2 meter.
LAN (MFC-J890DW/MFC-J895DW)	Bruk en Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller høyere.
Trådløst lokalt nettverk	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktur) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC (MFC-J890DW/MFC-J895DW)	Ja

¹ Din maskin har et USB 2.0 Hi-Speed-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin som har et USB-1.1-grensesnitt.

² Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

Nettverksspesifikasjoner



- (DCP-J572DW)
Du kan koble maskinen til et nettverk for Nettverksutskrift, Nettverksskanning og tilgang til bilder via nettverkstilkobling.
- (DCP-J772DW/DCP-J774DW)
Du kan koble maskinen til et nettverk for Nettverksutskrift, Nettverksskanning og tilgang til bilder via nettverkstilkobling.
- (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)
Du kan koble maskinen til et nettverk for nettverksutskrift, nettverksskanning, PC-FAX-sending, PC-FAX-mottak (bare for Windows), fjernoppsett (bare for Windows) og for å få tilgang til bilder via en nettverkstilkobling.
- Brother **BRAdmin Light** (bare Windows) er tilgjengelig for nedlasting via Brother Solutions Center. Gå til siden **Nedlastinger** for din modell på Brother Solutions Center på support.brother.com, og last ned programvaren.
- (Windows) Hvis du trenger mer avansert maskinadministrasjon, bruk den nyeste versjonen av Brother **BRAdmin Professional**. Gå til siden **Nedlastinger** for din modell på Brother Solutions Center på support.brother.com, og last ned programvaren.

Nettverkssikkerhet (kablet) ¹		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Nettverkssikkerhet (trådløst)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Sikkerhet for trådløse nettverk		SSID (32 tegn), WEP 64/128-biter, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Trådløs oppsettsveiviser	WPS	Ja

¹ Kun for støttede modeller

Spesifikasjoner for datamaskinkrav

Støttede operativsystemer og programvarefunksjoner

Datamaskinplattform og versjon av operativsystemet		PC-grensesnitt			Proseszor	Plass på harddisk for installasjon	
		USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet) ²	Trådløs 802.11b/g/n		For drivere	For programmer (Inkludert drivere)
Windows-operativsystem	Windows 7 SP1 ^{3 4}	Utskrift PC-FAX ⁵ Skanning Ekstern disk (USB eller minnekort) ⁶			32 bit (x86) eller 64 bit (x64) prosessor	650 MB	1,3 GB
	Windows 8 ^{3 4}						
	Windows 8.1 ^{3 4}						
	Windows 10 Home ^{3 4}						
	Windows 10 Pro ^{3 4}						
	Windows 10 Education ^{3 4}						
	Windows 10 Enterprise ^{3 4}						

	Windows Server 2008	I/A	Utskrift		50 MB	I/A
	Windows Server 2008 R2			64 bit (x64) prosessor		
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
Mac-operativ-system	(DCP-J772DW / DCP-J774DW / MFC-J890DW / MFC-J895DW) macOS v10.10.5 macOS v10.11.x macOS v10.12.x	Utskrift PC-Fax (Sending) ⁵ Skanning Ekstern disk (USB eller minnekort) ⁶		Intel [®] -prosessor	80 MB	550 MB
	(DCP-J572DW / MFC-J491DW / MFC-J497DW) macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x					

1 Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

2 bare MFC-J890DW/MFC-J895DW

3 For WIA, 1200 x 1200-oppløsning. Brother Scanner Utility muliggjør forbedring opptil 19200 x 19200 dpi.

4 Nuance™ PaperPort™ 14SE støtter Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.

5 PC-faks støtter bare svart-hvitt.(MFC-modeller)

6 bare DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

For de siste driveroppdateringene kan du gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com og laste ned **Full driver- og programvarepakke**.

Alle registrerte varemerker, merkenavn og produktnavn tilhører de respektive selskapene.



Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)

Skrive inn tekst på Brother-maskinen

- Tilgjengelige tegn kan variere avhengig av land.
- For modeller med pekeskjerm kan tastaturopsettet variere avhengig av funksjonen du angir.


>> [DCP-J572DW](#)

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

DCP-J572DW

Du må kanskje skrive inn tekst på maskinen, for eksempel når du angir nettverksnøkkelen.

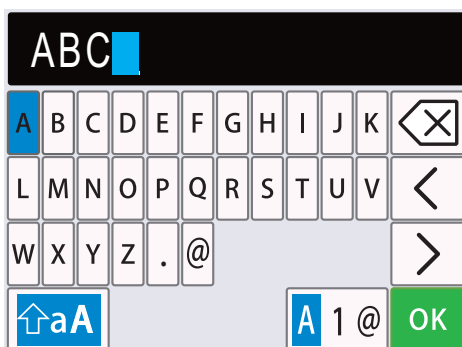

- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge sifferet, bokstaven eller spesialtegnet, og trykk på **OK**. Gjenta for hvert tegn inntil nummeret eller navnet er fullført, og trykk deretter på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **OK**. Deretter trykker du på **OK**.
- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **A 1 @**, deretter trykker du på **OK** for å bytte mellom bokstaver, tall og spesialtegn.
- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **↑aA**, deretter trykker du på **OK** for å bytte mellom store og små bokstaver.

Sette inn mellomrom

- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **>**, og trykk deretter på **OK**.

Gjøre rettinger

- Hvis du har skrevet inn feil tall eller bokstav og vil endre dette, trykker du på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **<** eller **>**. Trykk på **OK** flere ganger for å flytte merkingen til tegnet som er feil. Trykk deretter på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **<X>**, og trykk på **OK**. Skriv så inn riktig tegn.

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Når du angir visse menyvalg, slik som Apparat-ID, må du kanskje skrive inn tekst på maskinen. På de fleste knappene på talltastaturet er det trykt tre eller fire bokstaver. Knappene **0**, **#** og ***** har ikke trykte bokstaver fordi de brukes til spesialtegn.

Trykk på den aktuelle knappen på talltastaturet det antall ganger som vises i denne referansetabellen for å få tilgang til tegnet du ønsker.

Trykk på knapp	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger	Fem ganger	Seks ganger	Sju ganger	Åtte ganger	Ni ganger
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E

Trykk på knapp	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger	Fem ganger	Seks ganger	Sju ganger	Åtte ganger	Ni ganger
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Du flytter markøren mot venstre eller høyre ved å trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge ◀ eller ▶, og deretter trykker du på **OK**.

Sette inn mellomrom

- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge ▶, og trykk deretter på **OK**.

Gjøre rettinger

- Hvis du har skrevet inn feil tall eller bokstav og vil endre dette, trykker du på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge ◀ eller ▶. Trykk på **OK** flere ganger for å flytte merkingen til tegnet som er feil. Trykk deretter på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge ✕, og trykk på **OK**. Skriv så inn riktig tegn.

Spesialtegn og symboler

Trykk på *, # eller 0 flere ganger til du ser spesialtegnet eller symbolet du vil ha.

Trykk på *	(mellomrom) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Trykk på #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Trykk på 0	Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0

DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når du trenger å skrive inn tekst på Brother-maskinen, vises det et tastatur på berøringsskjermen.






- Trykk på A 1 @ for å veksle mellom bokstaver, tall og spesialtegn.
- Trykk på ↑aA for å veksle mellom små og store bokstaver.

-
- Vil du flytte markøren mot venstre eller høyre, trykker du på ◀ eller ▶.

Sette inn mellomrom

- Trykk på [Mellomr.] hvis du vil sette inn et mellomrom. Eller du kan trykke på ▶ for å flytte markøren.

Gjøre rettinger

- Hvis du har skrevet inn feil tegn og vil endre det, trykker du på ◀ eller ▶ for å merke tegnet som er feil. Trykk på , og skriv deretter inn riktig tegn.
- Vil du sette inn et tegn, trykker du på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til riktig sted og deretter skriver du inn tegnet.
- Trykk på  for hvert tegn du vil slette, eller trykk på og hold nede  for å slette alle tegnene.




Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)

Relaterte temaer:

- [Send samme faks til mer enn én mottaker \(gruppesending\)](#)
 - [Lagre adresseboknumre fra utgående anrop](#)
 - [Lagre adresseboknumre fra Anroper-ID-loggen](#)
 - [Endre et gruppesendingsnavn](#)
 - [Angi apparat-ID](#)
 - [Endre eller slette snarveier](#)
-

Spesifikasjon av forsyning

Blekk	Maskinen bruker individuelle blekkassetter for svart, gul, cyan og magenta som er adskilte fra skrivehodet.
Blekkassettenes levetid	Første gangen du setter inn blekkassetter vil maskinen bruke en viss mengde blekk for å fylle blekkleveringsrørene, slik at utskriftene får høyest mulig kvalitet. Dette vil skje kun én gang. Når denne prosessen er fullført, er ytelsen for blekkassetene som følger med maskinen, omtrent den samme som for standardkassetter.
Forbruksmaterieell	<Svart for standard ytelse> LC3211BK <Gul for standard ytelse> LC3211Y <Cyan for standard ytelse> LC3211C <Magenta for standard ytelse> LC3211M Svart, gul, cyan og magenta – ca. 200 sider ¹
	<Svart for høy ytelse> LC3213BK <Gul for høy ytelse> LC3213Y <Cyan for høy ytelse> LC3213C <Magenta for høy ytelse> LC3213M Svart, gul, cyan og magenta – ca. 400 sider ¹
	Du finner mer informasjon om forbruksmaterieell på www.brother.com/pageyield
Hva er Innobella? 	Innobella er en serie ekte forbruksmaterieell som leveres av Brother. Navnet "Innobella" er sammensatt av ordene "innovasjon", som betyr "nyskapende", og "bella", som betyr "vakker" på italiensk. Navnet gjenspeiler den nyskapende teknologien som gir deg vakre utskriftsresultater som holder lenge. Når du skriver ut fotografier, anbefaler Brother det glansede fotopapiret fra Innobella (BP71-serien) for høy kvalitet. Klare utskrifter blir enklere med blekk og papir fra Innobella.

¹ Kassettenes omtrentlige yteevne er angitt i samsvar med ISO/IEC 24711



Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)

Informasjon om resirkulert papir

- Resirkulert papir har den samme kvaliteten som papir produsert direkte fra trær. Det er standarder som styrer moderne resirkulert papir, og som sikrer at papiret oppfyller strenge kvalitetskrav for ulike utskriftsprosesser. Bildebehandlingsutstyret som leveres av Brother kan brukes med resirkulert papir som følger standarden NS-EN 12281:2002.
- Kjøp av resirkulert papir beskytter naturressursene og fremmer sirkulær økonomi. Papir produseres av cellulosefiber fra treverk. Innsamling og resirkulering av papir forlenger fibrenes levetid over flere livssykluser slik at ressursene brukes på best mulig måte.
- Produksjonsprosessen av resirkulert papir er kortere. Fibrene er allerede blitt behandlet, så mindre vann og energi, og færre kjemikalier brukes.
- Resirkulering av papir sparer også karbon ved å lede papirprodukter vekk fra andre avfallsordninger, slik som søppelfylling og forbrenning. Søppelfyllinger avgir metangass, som har en kraftig drivhuseffekt.



Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)
-

Brother-numre

VIKTIG

For teknisk støtte, må du ringe Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.

>> [Vanlige spørsmål](#)

>> [Kundeservice](#)

Vanlige spørsmål

På Brother Solutions Center finner du all programvare og informasjon du trenger til maskinen. Last ned den siste programvaren og de siste verktøyene og les **Vanlige spørsmål og feilsøking**-tips for å finne ut mer om hvordan du får mest mulig ut av Brother-produktet ditt.

Klikk her for oppdateringer av Brother-drivere.

support.brother.com

Kundeservice

Besøk global.brother/gw for kontaktinformasjonen til ditt lokale Brother-kontor.

Plasseringer av servicesentre

For servicesentre i Europa, kontakt det lokale Brother-kontoret. Kontaktinformasjon for europeiske kontor finnes på global.brother/gw hvor du kan velge landet ditt.

Internett-adresser

Brothers globale nettsted: global.brother/gw

For vanlige spørsmål (FAQs), produktstøtte, teknisk støtte og oppdatering av drivere og verktøy:

support.brother.com



Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)

brother



NOR
Version D