



# Online brugsanvisning

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/  
DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/  
DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/  
MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW**

## Indholdsfortegnelse

<b>Før du bruger maskinen .....</b>	<b>1</b>
Definitioner af bemærkninger .....	2
Varemærker .....	3
Open source-licensering .....	4
Copyright og licens .....	5
Vigtige oplysninger .....	6
<b>Præsentation af maskinen .....</b>	<b>7</b>
Før du bruger maskinen .....	8
Oversigt over betjeningspanelet .....	9
Oversigt over touchscreen-display .....	15
Sådan navigerer du på Touchscreen LCD .....	18
Indstil hovedstartskærmen .....	20
Oversigt over skærmen Indstillinger .....	21
Sådan indtastes tekst på din maskine .....	22
Adgang til Brother Utilities (Windows) .....	25
Afinstallation af software og drivere (Windows) .....	26
Få adgang til Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	27
Placeringer af input-/outputport på maskinen .....	29
<b>Papirhåndtering .....</b>	<b>30</b>
Ilægning af papir .....	31
Læg papir i papirbakken .....	32
Ilægning og udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir og kontraktpapir i åbningen til manuel fremføring .....	36
Ilægning og udskrivning på kraftigt papir og labels ved hjælp af åbningen til manuel fremføring .....	38
Ilæg og udskriv på konvolutter fra åbningen til manuel fremføring .....	40
Papirindstillinger .....	42
Ændring af papirstørrelse og papirtype .....	43
Ændring af indstillingen Kontroller papir .....	44
Anbefalede udskriftsmedier .....	45
Ilæg dokumenter .....	46
Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF) .....	47
Placering af dokumenter på scannerglaspladen .....	49
Områder, der ikke kan scannes eller udskrives .....	50
Brug af specialpapir .....	51
<b>Udskrivning .....</b>	<b>52</b>
Udskrivning fra din computer (Windows) .....	53
Udskrivning af et dokument (Windows) .....	54
Udskrivning på begge sider af papiret (Windows) .....	56
Sikker udskrift (Windows) .....	59
Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows) .....	60
Udskriftsindstillinger (Windows) .....	61
Udskriv et dokument vha. BR-Script3-printerdriver (PostScript® 3™-sprogemulation) (Windows) .....	66
Overvåg maskinens status fra din computer (Windows) .....	67
Udskrivning fra din computer (Mac) .....	68
Ilæg og udskriv på konvolutter fra åbningen til manuel fremføring .....	69

Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail .....	71
Ændre udskriftsindstillinger vha. betjeningspanelet .....	72
Annullering af et udskriftsjob .....	73
Testudskrift .....	74
Universal Print .....	75
Oversigt over Universal Print .....	76
Registrer maskinen med Universal Print vha. webbaseret administration .....	77
Tildeling af Universal Print-brugere via Microsoft Azure-portalen .....	78
Tilføj en Universal Print-aktiveret printer til din computer .....	79
Udskrivning med Universal Print .....	80
Afregrer din maskine fra Universal Print .....	81
<b>Scan .....</b>	<b>82</b>
Scanning med knappen Scan på maskinen .....	83
Scanning af fotos og grafik .....	84
Scan enkelt- eller flere sider til en mappe i én enkelt PDF-fil .....	86
Scanning til en redigerbar tekstfil (OCR) .....	88
Lagring af scannede data som en vedhæftet fil til en e-mail .....	90
Afsendelse af scannede data til en e-mailmodtager .....	92
Scanning til FTP .....	94
Scanning til et netværk (Windows) .....	98
Brug webtjenesteprotokollen til netværksscanning (Windows 10 og Windows 11) .....	104
Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan .....	108
Konfiguration af certifikater for signerede PDF'er .....	109
Deaktiver scanning fra din computer .....	111
Scanning fra din computer (Windows) .....	112
Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	113
Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows -programmer .....	114
Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning .....	119
Scanning fra din computer (Mac) .....	123
Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management .....	124
Indstil scanningsfilnavnet ved hjælp af Web Based Management .....	125
<b>Kopiering .....</b>	<b>126</b>
Kopi på en side af papiret (1-sidet) .....	127
Kopier på begge sider af papiret (2-sidet) .....	130
Forstørrelse eller reduktion af kopierede billeder .....	133
Fremstilling af N i 1-kopier ved hjælp af funktionen Sidelayout .....	135
Sortering af kopier .....	137
Kopiering af et id-kort .....	139
Kopiindstillinger .....	141
<b>Fax .....</b>	<b>144</b>
Afsendelse af en fax .....	145
Afsendelse af en fax .....	146
Send en 2-sidet faxmeddelelse fra ADF'en .....	150
Manuel afsendelse af en fax .....	151
Afsendelse af en fax ved afslutningen af en samtale .....	152
Afsendelse af samme fax til mere end én modtager (rundsending) .....	153
Afsendelse af en fax i realtid .....	156

Afsendelse af en fax på et bestemt tidspunkt (forsinket fax).....	158
Tilføj en forside til din fax.....	160
Annullér en igangværende fax.....	163
Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse.....	164
Faxindstillinger.....	165
Modtagelse af en faxmeddelelse.....	167
Indstillinger i Modtagetilstand.....	168
Hukommelsesmodtagefunktioner.....	189
Fjernhentning af fax.....	202
Telefonbetjening og faxnumre.....	208
Telefonbetjening.....	209
Lagring af faxnumre.....	211
Tast et nummer ved hjælp af en genvej.....	215
Tast et nummer med Speed Dial.....	218
Konfiguration af rundsendergrupper.....	221
Kombinér adressebogens numre.....	228
Telefontjenester og eksterne enheder.....	230
Markant ringetone.....	231
Opkalds-id.....	235
Indstille telefonlinjetypen.....	237
Ekstern TAD (telefonsvarer).....	240
Eksterne telefoner og ekstratelefoner.....	243
Multi-linjetilslutninger (PBX).....	249
Faxrapporter.....	250
Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport.....	251
Udskriv en faxjournal.....	252
PC-FAX.....	254
PC-FAX til Windows.....	255
PC-FAX til Mac.....	276
<b>Netværk.....</b>	<b>277</b>
Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner.....	278
Konfiguration af netværksindstillinger.....	279
Konfigurer netværksdetaljer vha. kontrolpanelet.....	280
Indstillinger for trådløst netværk.....	281
Brug af det trådløse netværk.....	282
Brug Wi-Fi Direct®.....	301
Aktivering/deaktivering af trådløst LAN.....	307
Udskriv WLAN-rapporten.....	308
Netværksfunktioner.....	312
Aktivering/deaktivering af webbaseret administration ved hjælp af betjeningspanelet.....	313
Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management.....	314
Udskriv netværkskonfigurationsrapporten.....	315
Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration.....	317
Fax via internettet (I-Fax).....	318
Brug funktionen Send fax til server.....	342
Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration.....	346
Videresendelse af indgående faxmeddelelser til en netværksdestination.....	350

Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard .....	353
<b>Sikkerhed .....</b>	<b>354</b>
Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner.....	355
Deaktiver unødvendige protokoller.....	356
Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed.....	357
Understøttede sikkerhedscertifikatfunktioner .....	358
Sådan oprettes og installeres et certifikat .....	359
Oprettelse af selvsigneret certifikat .....	360
Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed (CA) .....	361
Import og eksport af certifikat og privat nøgle .....	365
Import og eksport af et nøglecentercertifikat .....	368
Administration af flere certifikater .....	371
Brug af SSL/TLS .....	372
Introduktion til SSL/TLS.....	373
Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS.....	376
Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS.....	381
Brug af SNMPv3 .....	383
Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3.....	384
Brug IPsec.....	386
Introduktion til IPsec .....	387
Konfiguration af IPsec med Web Based Management.....	388
Konfiguration af en IPsec-adresse med Web Based Management.....	390
Konfiguration af IPsec-skabelon med Web Based Management .....	392
Brug IEEE 802.1x-godkendelse .....	402
Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse? .....	403
Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelsen til et kablet eller trådløst netværk ved hjælp af webbaseret administration (i webbrowser).....	404
IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder .....	406
Brug af Active Directory Authentication.....	407
Introduktion til Active Directory Authentication .....	408
Konfiguration af Active Directory Authentication med Web Based Management.....	409
Log på for at ændre maskinens indstillinger via kontrolpanelet (Active Directory Authentication) ...	411
Brug LDAP-godkendelse.....	412
Introduktion til LDAP-godkendelse .....	413
Konfiguration af LDAP-godkendelse med Web Based Management.....	414
Log på for at ændre maskinens indstillinger via kontrolpanelet (LDAP-godkendelse).....	415
Brug af Secure Function Lock (sikker funktionslås) 3.0 .....	416
Før brug af Secure Function Lock 3.0 .....	417
Konfiguration af Secure Function Lock 3.0 med Web Based Management.....	418
Scanning med Secure Function Lock 3.0.....	420
Konfiguration af offentlig tilstand for Secure Function Lock 3.0 .....	421
Yderligere funktioner i Secure Function Lock 3.0.....	422
Registrer et ny ID-kort med maskinens kontrolpanel .....	423
Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail.....	424
Konfiguration af e-mailafsendelse eller modtagelse med Web Based Management .....	425
Afsendelse af en e-mail med brugergodkendelse .....	426
Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail med SSL/TLS .....	427

Gem udskriftslog på netværk .....	428
Oversigt over Gem udskriftslog på netværk .....	429
Konfiguration af indstillingerne Gem udskriftslog på netværk med Web Based Management.....	430
Brug fejlregistreringsindstillingen i Gem udskriftslog til netværk .....	432
Brug af Gem udskriftslog på netværk med Secure Function Lock 3.0 .....	434
Låsning af maskinindstillinger fra betjeningspanelet.....	435
Oversigt over indstillingslås .....	436
Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk .....	440
Aktivering af registrering af global IP-adresse.....	441
Blokkommunikation fra det globale netværk .....	442
<b>Mobile/Web Connect.....</b>	<b>443</b>
Brother Web Connect.....	444
Oversigt over Brother Web Connect.....	445
Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect .....	447
Opsætning af Brother Web Connect .....	449
Scanning og overførsel af dokumenter med Brother Web Connect.....	457
Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect .....	458
Faxvideresendelse til cloud eller e-mail .....	460
AirPrint .....	463
Oversigt over AirPrint .....	464
Før brug af AirPrint (macOS) .....	465
Udskrivning med AirPrint.....	466
Scanning med AirPrint (macOS) .....	469
Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint (macOS) .....	470
Mopria™ udskriftstjeneste og Mopria™ scanning .....	471
Brother Mobile Connect .....	472
<b>Fejlfinding .....</b>	<b>473</b>
Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser .....	474
Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser .....	483
Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect.....	487
Dokumentstop .....	489
Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden .....	490
Dokument er fastklemt under dokumentlåget.....	491
Fjernelse af små stykker fastkørt papir i ADF'en.....	492
Papirstop .....	493
Fjernelse af papirstop .....	494
Papirstop i papirbakken.....	495
Fastkørt papir i output-papirbakken.....	497
Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen.....	498
Papir sidder fast inde i maskinen .....	500
Papiret sidder fast i bakken til 2-sidet udskrivning .....	502
Udskrivningsproblemer .....	504
Forbedring af udskriftskvaliteten .....	507
Problemer med telefon og fax .....	512
Indstilling af registrering af opkaldstone .....	516
Indstil telefonlinjekompatibilitet for interferens- og VoIP-systemer (IP-telefoni) .....	517
Netværksproblemer.....	519

Fejlmeddelelser .....	520
Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse (Windows) .....	523
Kontroller maskinens netværksindstillinger .....	524
Hvis du har problemer med maskinens netværk .....	525
Problemer med AirPrint .....	531
Andre problemer .....	532
Se maskinoplysningerne .....	534
Opdater din maskines firmware .....	535
Nulstilling af maskinen .....	536
Nulstil overblik over funktioner .....	538
<b>Rutinemæssig vedligeholdelse .....</b>	<b>540</b>
Udskift forbrugsstoffer .....	541
Udskift tonerpatronen .....	543
Udskift tromlen .....	546
Nulstil tromleenhedens tæller .....	548
Rengøring af maskinen .....	549
Rengøring af scanneren .....	551
Rengør touchskærmen .....	552
Rengør koronatråden .....	553
Rengør tromlen .....	555
Rengøring af papiroptagningsrullerne .....	561
Kontrollér en dels resterende levetid .....	562
Pakning og forsendelse af maskinen .....	563
<b>Maskinindstillinger .....</b>	<b>565</b>
Kontroller din maskines adgangskode .....	566
Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet .....	567
I tilfælde af strømsvigt (hukommelseslagring) .....	568
Generelle indstillinger .....	569
Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej .....	593
Udskrivning af rapporter .....	596
Tabeller med indstillinger og funktioner .....	599
Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management .....	646
Hvad er Web Based Management? .....	647
Åbning af Web Based Management .....	649
Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration .....	652
Konfiguration af maskinens adressebog med Web Based Management .....	653
<b>Appendiks .....</b>	<b>654</b>
Specifikationer .....	655
Forbrugsstoffer .....	665
Miljø- og overensstemmelsesoplysninger .....	667
Oplysninger vedrørende genbrugspapir .....	668
Tilgængelighed af servicedele .....	669
Kemiske stoffer (EU REACH) .....	670
Hjælp og kundesupport til Brother .....	671







## **Før du bruger maskinen**

- [Definitioner af bemærkninger](#)
- [Varemærker](#)
- [Open source-licensering](#)
- [Copyright og licens](#)
- [Vigtige oplysninger](#)



## Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symboler og konventioner gennem hele brugsanvisningen:

 <b>ADVARSEL</b>	ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 <b>FORSIGTIG</b>	FORSIGTIG indikerer en eventuel farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.
<b>VIGTIGT</b>	VIGTIGT indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
<b>BEMÆRK</b>	BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.
	Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.
	Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.
	Ikoner for brandfare giver dig besked om risikoen for brand.
	Ikonerne for varm overflade advarer dig om ikke at røre ved varme maskindele.
	Forbudsikoner angiver handlinger, der ikke må udføres.
<b>Fed</b>	Fed skrift angiver knapper på maskinens betjeningspanel eller computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens display.

### ✓ Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

## Varemærker

Apple, App Store, AirPrint, AirPrint-logoet, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch og Safari er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Nuance og PaperPort er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Adobe®, Reader®, PostScript og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® og Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED og Wi-Fi Protected Setup er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC. Brug af disse varemærker er underlagt tilladelser fra Google.

Mopria™ og Mopria™-logoet er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

EVERNOTE er et varemærke tilhørende Evernote Corporation og er anvendt under licens.

Bluetooth®-ordmærket er et registreret varemærke, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

### Softwarevaremærker

FlashFX® er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Reliance™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Datalight® er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

**Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.**



### Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

## Open source-licensering

Dette produkt indeholder open source-software.

Du kan se open source-licensbemærkninger og oplysninger om copyright ved at gå til siden **Manualer** for din model på [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).



### Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)
-

## Copyright og licens

©2023 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af de følgende leverandører:

Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP" udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



### Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

## Vigtige oplysninger

- Se [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) for Brother-driver- og -softwareopdateringer.
- Se den nyeste firmwareopgradering her [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) for at holde maskinens ydeevne i top. Ellers er nogle af maskinens funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Brug ikke dette produkt i andre lande end købslandet, da det kan være i strid med det pågældende lands regler for trådløs telekommunikation samt strømregler.
- Ikke alle modeller fås i alle lande.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du nulstiller maskinen til fabriksindstillingerne for at fjerne alle personlige oplysninger, inden du giver den til andre, udskifter den eller kasserer den.
- Windows 10 i dette dokument repræsenterer Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 i dette dokument repræsenterer Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education og Windows 11 Enterprise.
- I denne brugsanvisning bruges displaymeddelelserne for MFC-L2800DW/MFC-L2860DW, medmindre andet er angivet.
- I denne brugsanvisning bruges illustrationerne for MFC-L2860DW, medmindre andet er angivet.
- Skærmbillederne eller billederne i denne brugsanvisning tjener udelukkende til illustration og kan afvige fra dem på de faktiske produkter.
- Medmindre andet er angivet, er skærmbillederne i denne vejledning fra Windows 10. Skærmbillederne på computeren kan variere afhængigt af operativsystem.
- Indholdet af dette dokument og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.
- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i bestemte lande, afhængigt af gældende eksportbegrænsninger.



### Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

## Præsentation af maskinen

- Før du bruger maskinen
- Oversigt over betjeningspanelet
- Oversigt over touchscreen-display
- Sådan navigerer du på Touchscreen LCD
- Indstil hovedstartskærmen
- Oversigt over skærmen Indstillinger
- Sådan indtastes tekst på din maskine
- Adgang til Brother Utilities (Windows)
- Få adgang til Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Placeringer af input-/outputport på maskinen

## Før du bruger maskinen

Kontrollér følgende før udskrivning:

- Kontroller, at du har installeret den korrekte software og de korrekte drivere til maskinen.
- Brugere af USB- eller netværkskabel: Kontrollér, at interfacekablet er isat korrekt.

### Firewall (Windows)

Hvis din computer er beskyttet af en firewall, og du ikke kan udskrive og scanne via netværket eller bruge PC-FAX, skal du konfigurere firewall-indstillingerne. Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede driverne ved hjælp af trinnene i installationsprogrammet, er de nødvendige firewall-indstillinger allerede foretaget. Hvis du bruger et andet personligt firewall-program, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med den pågældende software eller kontakte softwareproducenten.



### Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)
-

## Oversigt over betjeningspanelet


Betjeningspanelet varierer, afhængigt af modellen.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

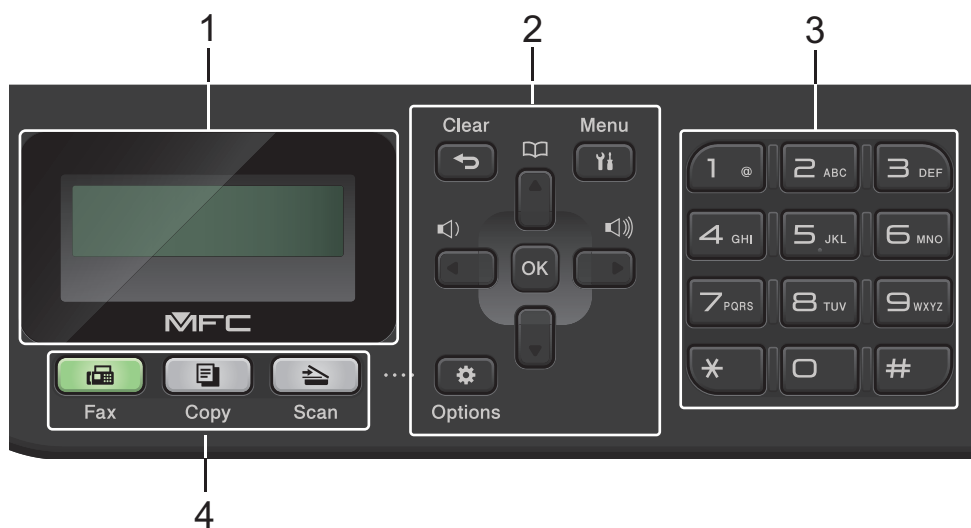

#### 1. Display (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at opsætte og bruge maskinen.


Hvis maskinen er indstillet til faxtilstand, vises følgende på displayet:



a. Dato og klokkeslæt

b. Modtagetilstand

Når du trykker på **COPY (Kopi)**, viser displayet:



c. Type of copy (Kopitype)

d. Number of copies (Antal kopier)

e. Quality (Kvalitet)

f. Contrast (Kontrast)

g. Copy ratio (Kopiforhold)



## 2. Menuknapper

### Clear (Slet)

Tryk på denne knap for at slette indtastede data eller annullere den aktuelle indstilling.

### Menu

Tryk for at få adgang til menuen til programmering af maskinens indstillinger.

### OK

Tryk for at gemme maskinens indstillinger.


### ◀ eller ▶

Tryk for at rulle frem og tilbage i menupunkterne.

### ▲ eller ▼

- Tryk for at rulle op eller ned i menuer og indstillinger.
- Tryk for at ændre opløsningen i faxfunktion.



Tryk på  for at få adgang til hurtigopkaldsnumre.

### Options (Valg)

Tryk på denne knap for at få adgang til midlertidige indstillinger for fax, scanning eller kopiering.

## 3. Opkaldstastatur

- Bruges til at kalde op til fax- og telefonnumre.
- Brug et tastatur til at indtaste tekst eller tegn.

## 4. Funktionsknapper

### FAX


Tryk på denne knap for at indstille maskinen til faxfunktion.

### COPY (Kopi)

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til kopifunktion.

### SCAN

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.

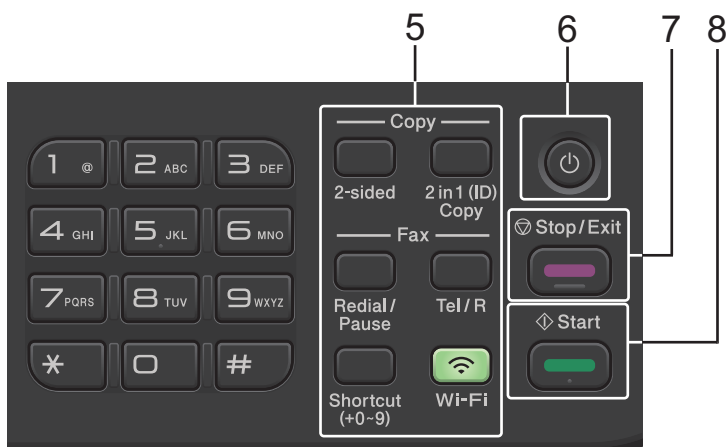

## 5. Funktionsknapper

### Redial/Pause (Genopk./Pause)

Tryk på denne knap for at ringe op til det sidst opkaldte nummer. Knappen indsætter en pause ved programmering af hurtigopkaldsnumre, eller når der foretages et manuelt opkald.

## Tel/R

Tryk på **Tel/R** for at føre en telefonsamtale, efter det eksterne telefonrør er løftet under F/T hurtig dobbeltringning.

Ved tilslutning til et PBX-system kan du bruge denne knap til at få adgang til en ekstern linje, foretage genopkald til en operatør eller viderestille et opkald til et andet lokalnummer.

## Wi-Fi (for trådløse modeller)

Tryk og hold nede på **Wi-Fi**-knappen, og start det trådløse installationsprogram på din computer. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en trådløs forbindelse mellem maskinen og netværket.

Når lampen **Wi-Fi** er tændt, har Brother-maskinen oprettet forbindelse til et trådløst accesspoint. Når **Wi-Fi**-lampen blinker, er den trådløse forbindelse nede, eller maskinen er ved at oprette forbindelse til et trådløst accesspoint.

## Resolution (Opløsning) (kun bestemte modeller)

Tryk for at ændre faxopløsningen.

## 2 in 1 (ID) Copy (2 i 1(id) Kopi)

Tryk for at kopiere begge sider af et id-kort til en enkelt side.

## 2-sided



Tryk på denne knap for at kopiere på begge sider af papiret.

## Shortcut (Genvej)-knap

Gem og foretag genopkald til op til ti fax- og telefonnumre.

For at få adgang til gemte genvejsfax- og telefonnumre skal du holde nede på **Shortcut (Genvej)**-knappen, og tryk derefter på det genvejsnummer, du har tildelt fax- eller telefonnummeret, ved hjælp af opkaldstastaturet.

## 6. Tænd/sluk


- Tænd maskinen ved at trykke på .
- Sluk maskinen ved at holde  inde. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller TAD, er den altid tilgængelig.

## 7. Stop/Exit

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

## 8. Start

- Tryk for at starte afsendelse af faxer.
- Tryk for at starte kopieringen.
- Tryk for at starte scanningen af dokumenter.

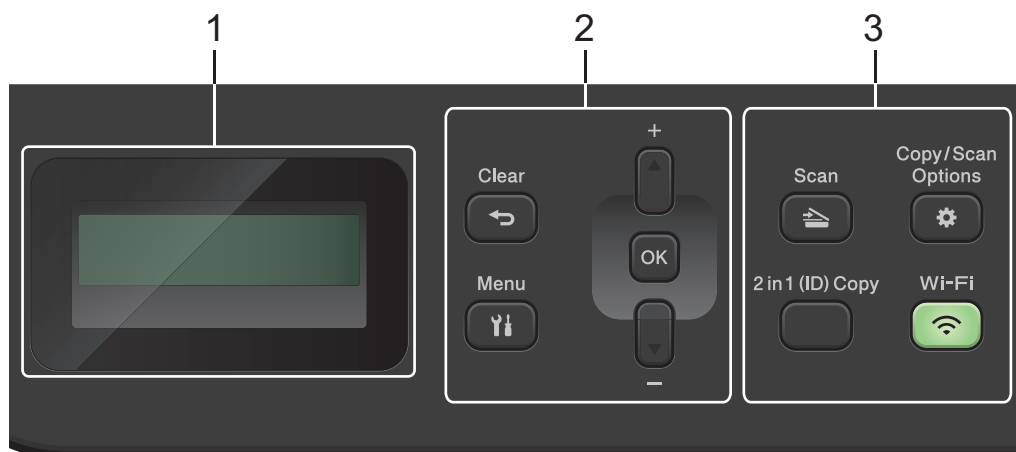

## 1. Display (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at opsætte og bruge maskinen.

Hvis maskinen er i Klar-tilstand eller Kopifunktion, viser displayet:



- a. Type of copy (Kopitype)
- b. Number of copies (Antal kopier)
- c. Quality (Kvalitet)
- d. Contrast (Kontrast)
- e. Copy ratio (Kopiforhold)

## 2. Menuknapper

### Menu

Tryk for at få adgang til menuen til programmering af maskinens indstillinger.

### Clear (Slet)

- Tryk for at slette indtastede data.
- Tryk for at annullere den aktuelle indstilling.

### OK

Tryk for at gemme maskinens indstillinger.

### ▲ eller ▼

Tryk for at rulle op eller ned i menuer og indstillinger.

## 3. Funktionsknapper

### Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)

Tryk på denne knap for at få adgang til midlertidige indstillinger for scanning eller kopiering.

### Wi-Fi (for trådløse modeller)

Tryk og hold nede på **Wi-Fi**-knapen, og start det trådløse installationsprogram på din computer. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en trådløs forbindelse mellem maskinen og netværket.

Når lampen **Wi-Fi** er tændt, har Brother-maskinen oprettet forbindelse til et trådløst accesspoint. Når **Wi-Fi**-lampen blinker, er den trådløse forbindelse nede, eller maskinen er ved at oprette forbindelse til et trådløst accesspoint.

## Scan


Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.

### 2 in 1 (ID) Copy (2 i 1(id) Kopi)

Tryk for at kopiere begge sider af et id-kort til en enkelt side.

### 2-sided (kun bestemte modeller)

Tryk på denne knap for at kopiere på begge sider af papiret.

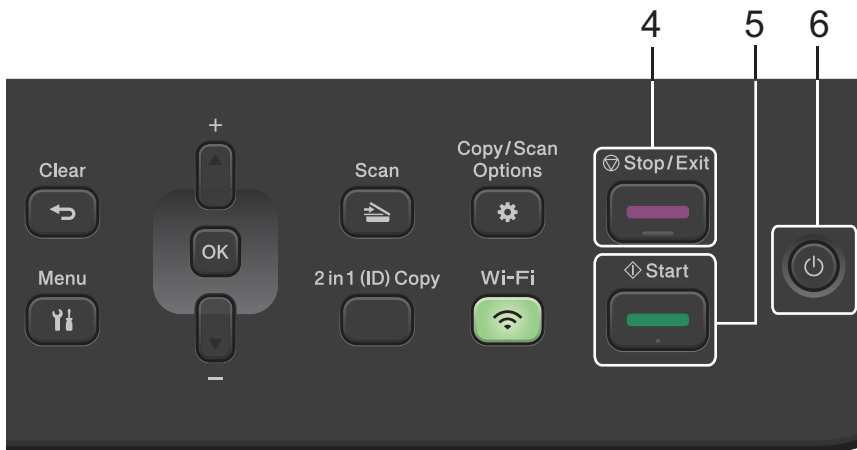



#### 4. Stop/Exit

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.


#### 5. Start

- Tryk for at starte kopieringen.
- Tryk for at starte scanningen af dokumenter.

#### 6. Tænd/sluk

- Tænd maskinen ved at trykke på .
- Sluk maskinen ved at holde  inde. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

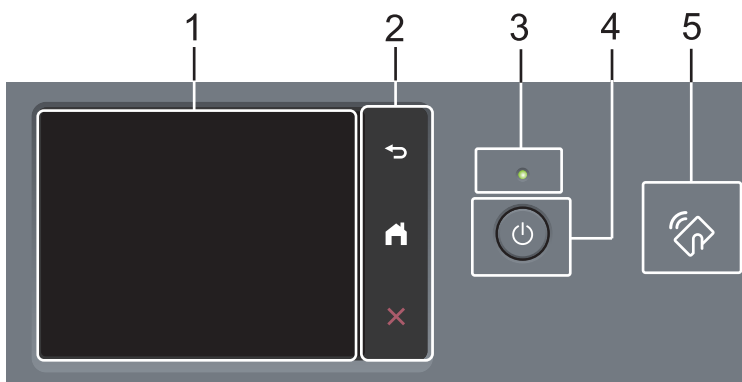

#### 1. Touchskærm (LCD)

Åbn menuer og indstillinger ved at trykke på dem på denne touchskærm.

#### 2. Touchpanel



Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.

---

## (Start)

Tryk på denne knap for at vende tilbage til startskærmen.



## (Annuller)

Tryk for at annullere en handling.

### 3. Lampe i tænd/sluk-knap

Lampen lyser afhængigt af maskinens tænd/sluk-status.

### 4. Tænd/sluk

- Tænd maskinen ved at trykke på .
- Sluk maskinen ved trykke og holde . Touchskærmens display viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før den slukkes. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller TAD, er den altid tilgængelig.

### 5. Near Field Communication (NFC) (MFC-L2922DW/MFC-L2980DW)

Brug om muligt kortgodkendelse ved at holde dit integrerede kredsløbskort (IC-kort) mod NFC-symbolet på maskinen.

## Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)
-


## Oversigt over touchscreen-display

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når der vises en startskærm, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at åbne de andre startskærme.

Startskærmen viser maskinens status, når maskinen ikke er i brug. Når den vises, er maskinen parat til næste kommando.



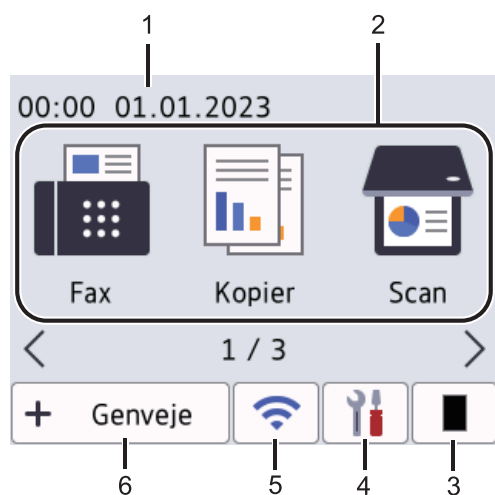




De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af modellen.



### 1. Dato og klokkeslæt

Viser dato og klokkeslæt, der er indstillet på maskinen.


### 2. Tilstande

-  **[Fax]**  
Tryk for at få adgang til faxtilstanden.
-  **[Kopier]**  
Tryk for at få adgang til kopitilstanden.
-  **[Scan]**  
Tryk for at få adgang til scanningstilstanden.
-  **[Sikker Udskriv]**  
Tryk på denne knap for at få adgang til indstillingen Sikker udskrivning.
-  **[Web]**  
Tryk for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste.
-  **[Apps]**  
Tryk for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.
-  **[2-i-1 ID-kopi]**  
Tryk for at få adgang til 2-i-1 (ID)-kopiering.


### 3. Toner

Viser tonerens resterende levetid. Tryk for at få adgang til menuen Toner.

---

4.  [Indstill.]

Tryk for at få adgang til menuen Indstillinger.


Hvis indstillingslåsen er slået til, vil et låse  ikon vises på LCD-skærmen. Du skal låse maskinen op for at bruge indstillinger.

5. 

**(Trådløs status for trådløse modeller)**

Tryk for at konfigurere trådløse indstillinger.

Hvis du bruger en trådløs forbindelse, vises den aktuelle trådløse signalstyrke af en indikator med fire niveauer på hver startskærm.

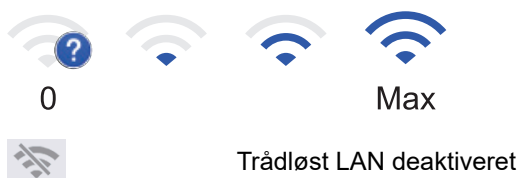

6.  Genveje [Genveje]


Tryk på denne knap for at oprette genveje til ofte brugte handlinger, f.eks. afsendelse af en faxmeddelelse, kopiering, scanning og brug af Web Connect.




Der er tre tilgængelige genvejsfaner med seks genveje på hver genvejsfane. Der er i alt 18 tilgængelige genveje.

---

### Lagrede faxer

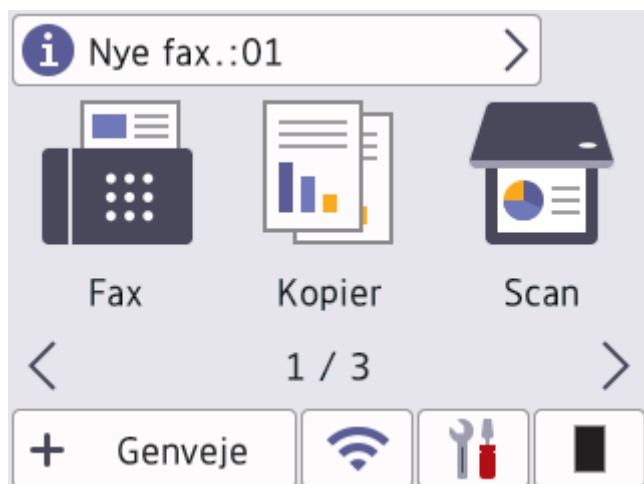



Antallet af modtagne faxer i hukommelsen vises øverst på skærmen.

Tryk på , og tryk derefter på [Ja] for at udskrive faxerne.

## Advarselsikon



Advarselsikonet  vises, når der er en fejl- eller vedligeholdelsesmeddelelse. Tryk på meddelelsesområdet for at se den, og tryk derefter på  for at vende tilbage til Klar-tilstand.

## BEMÆRK

Dette produkt bruger en skrifttype fra ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

### Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)



## Sådan navigerer du på Touchscreen LCD

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Tryk med fingeren på LCD'en for at betjene den. For at få vist og få adgang til alle indstillinger, skal du trykke på ◀▶ eller ▲▼ på displayet for at rulle gennem dem.


De følgende trin viser, hvordan du navigerer for at ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel er LCD Backlight indstillingen ændret fra [Lys] til [Med].

### VIGTIGT

Tryk IKKE på LCD'en med en skarp genstand såsom en kuglepen eller en stylus. Det kan beskadige maskinen.


### BEMÆRK

Rør IKKE ved LCD'en umiddelbart efter du har tilsluttet strømledningen eller tænder for maskinen. Dette kan forårsage en fejl.

1. Tryk på  ([Indstill.]).
2. Tryk på [Alle indstil.].
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på [Gen. opsætning].




4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [LCD-indstill.], og tryk derefter på [LCD-indstill.].

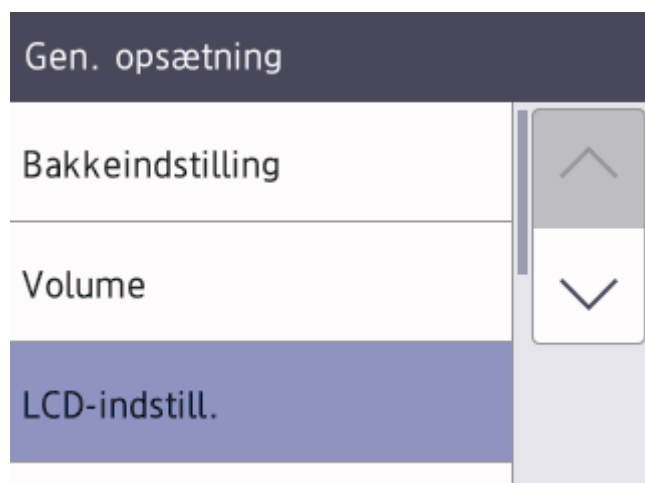


5. Tryk på [Baggrundsllys].



6. Tryk på [Med].

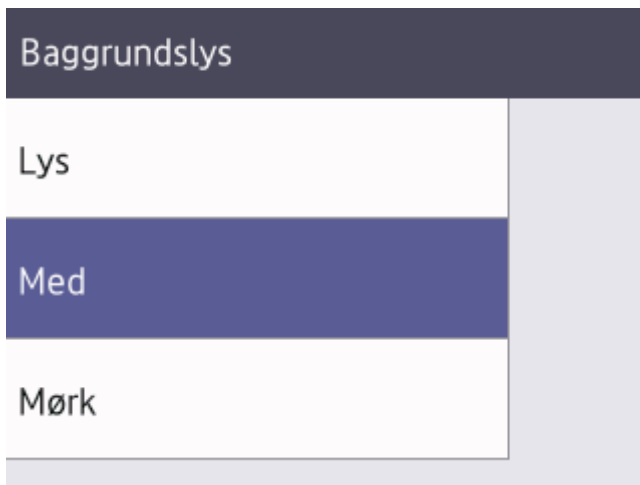

7. Tryk på .

### Relaterede informationer



- [Præsentation af maskinen](#)

## Indstil hovedstartskærmen

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan ændre displayet, så det viser en specifik startskærm eller genvejsskærbillede.

Når maskinen er inaktiv, eller du trykker på , vender touchskærmen tilbage til den skærm, du indstillede.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Skærmindstill.] > [Startskærm].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist skærmindstillingerne, og tryk derefter på den ønskede indstilling.
3. Tryk på .

Displayet viser det valgte skærbillede. Du kan ændre dette hovedskærbillede efter behov.



### Relaterede informationer


- [Præsentation af maskinen](#)

## Oversigt over skærmen Indstillinger

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Tryk på  for at vise den aktuelle maskinstatus på displayet.

Brug menuen Indstillinger til at få adgang til alle maskinens indstillinger.

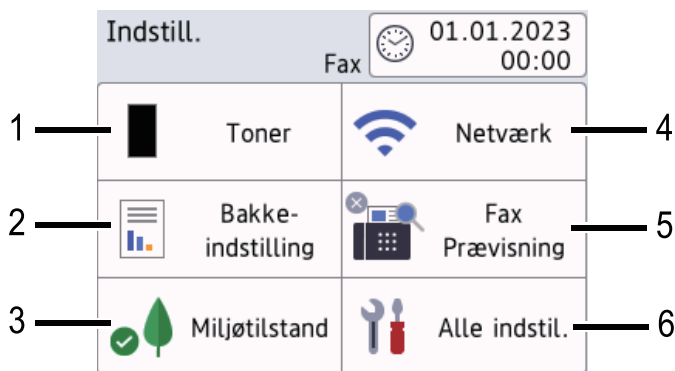

### 1. Toner

- Viser tonerens resterende levetid.
- Tryk på denne knap for at få adgang til menuen [Toner].

### 2. Bakkeindstilling

Tryk for at ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype.

### 3. Øko-tilstand

Tryk for at få adgang til menuen [Miljøtilstand].

### 4. Netværk

- Tryk på denne knap for at konfigurere en netværksforbindelse.
- En indikator på skærmen med fire niveauer viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.

### 5. Fax forhåndsvisning eller Wi-Fi Direct

- Fax forhåndsvisning (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Tryk for at få adgang til menuen [Fax Prævisning].

- Wi-Fi Direct (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

Tryk på denne knap for at konfigurere en Wi-Fi Direct® netværksforbindelse.

### 6. Alle indstillinger

Tryk for at få adgang til menuen med alle maskinindstillinger.



## Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)

## Sådan indtastes tekst på din maskine

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN  
>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

Når der skal bruges tekst, skal du indtaste tegn på maskinen. De tegn, der er tilgængelige, kan variere afhængigt af den handling, du udfører.

- Tryk gentagne gange på, eller hold ▲ eller ▼ nede for at vælge et tegn fra denne liste:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?  
@[^\_`{|}~
- Tryk på **OK**, når det ønskede tegn eller symbol vises, og indtast så det næste tegn.
- Tryk på **Clear (Slet)** for at slette tegn, der er indtastet forkert.

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Når der skal bruges tekst, skal du indtaste tegn på maskinen. De tegn, der er tilgængelige, kan variere afhængigt af den handling, du udfører.

Knapperne 0, # og \* bruges til specialtegn.

(For kyrilliske bogstaver) Knapperne # og \* bruges til specialtegn.

- Tryk på den relevante knap på opkaldstastaturet det antal gange, der vises i denne reference tabel for at få adgang til de ønskede tegn.

Tryk på knappen	Én gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange	Ni gange
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

#### (For kyrilliske bogstaver)

Tryk på knappen	Én gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange	Ni gange	Ti gange	Elleve gange	Tolv gange	Tretten gange
2	A	B	C	a	b	c	A	Б	В	Г	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	Д	Е	Ё	Ж	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	З	И	Й	К	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	Л	М	Н	О	5	J	K

Tryk på knap-pen	Én gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange	Ni gange	Ti gange	Elleve gange	Tolv gange	Tretten gange
6	M	N	O	m	n	o	П	P	С	Т	6	М	Н
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	У	Ф	X	Ц	7
8	T	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8	Т
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Indsætning af mellemrum

Hvis du vil indtaste et mellemrum i et faxnummer, skal du trykke ► en gang mellem numrene. Hvis du vil indtaste et mellemrum i et navn, skal du trykke på ► to gange mellem tegn.

- Foretage rettelser

Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det forkerte tegn og derefter trykke på **Clear (Slet)**.

- Gentagelse af bogstaver

Hvis du vil indtaste et bogstav på den samme knap som det foregående bogstav, skal du trykke på ► for at flytte markøren til højre, før du trykker på knappen igen.

- Specielle symboler og tegn

Tryk på \*, # eller 0, og tryk derefter på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det symbol eller tegn, du ønsker. Tryk på **OK** for at vælge det. De symboler og tegn, der er tilgængelige på knapperne på opkaldstastaturet, vises i tabellen.

Tryk på *	(mellemrum)! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
Tryk på #	:: ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ '   { }
Tryk på 0 (ikke tilgængelig for kyrilliske bogstaver)	Â Æ Ð É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Þ Ù Ú

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Når du har brug for at indtaste tekst på din maskine, vises et tastatur på displayet.
- De tegn, der er tilgængelige, kan variere, afhængigt af dit land.
- Tastaturlayoutet kan afvige, afhængigt af den igangværende handling.






- Tryk på **A 1 @** for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn.
- Tryk på **aA** for at skifte mellem små og store bogstaver.
- Hvis du vil flytte markøren til venstre eller højre, Hvis du vil ◀ eller ▶.

---

## Indsætning af mellemrum

- Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på [Rum].

## Foretage rettelser

- Hvis du har indtastet et forkert tegn eller ønsker at ændre det, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det forkerte tegn og derefter trykke på . Indtast det korrekte tegn.
- Vil indsætte et tegn, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det rigtige sted, og derefter indtaste tegnet.
- Tryk på  for hvert tegn, du ønsker at slette, eller tryk og hold  for at slette alle tegn.



## Relaterede informationer



- [Præsentation af maskinen](#)


### Relaterede emner:

- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel](#)
  - [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes](#)
  - [Indstil dit afsender-id](#)
  - [Indstil adgangskode for indstillingslåsen](#)
  - [Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect](#)
  - [Download og udskriv vha. webtjenester](#)
-

## Adgang til Brother Utilities (Windows)

**Brother Utilities** er en programstarter, der gør det nemt at få adgang til alle Brother-programmer, der er installeret på din computer.

1. Gør et af følgende:
  - (Windows 11)  
Klik på  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.
  - (Windows 10)  
Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Vælg din maskine.

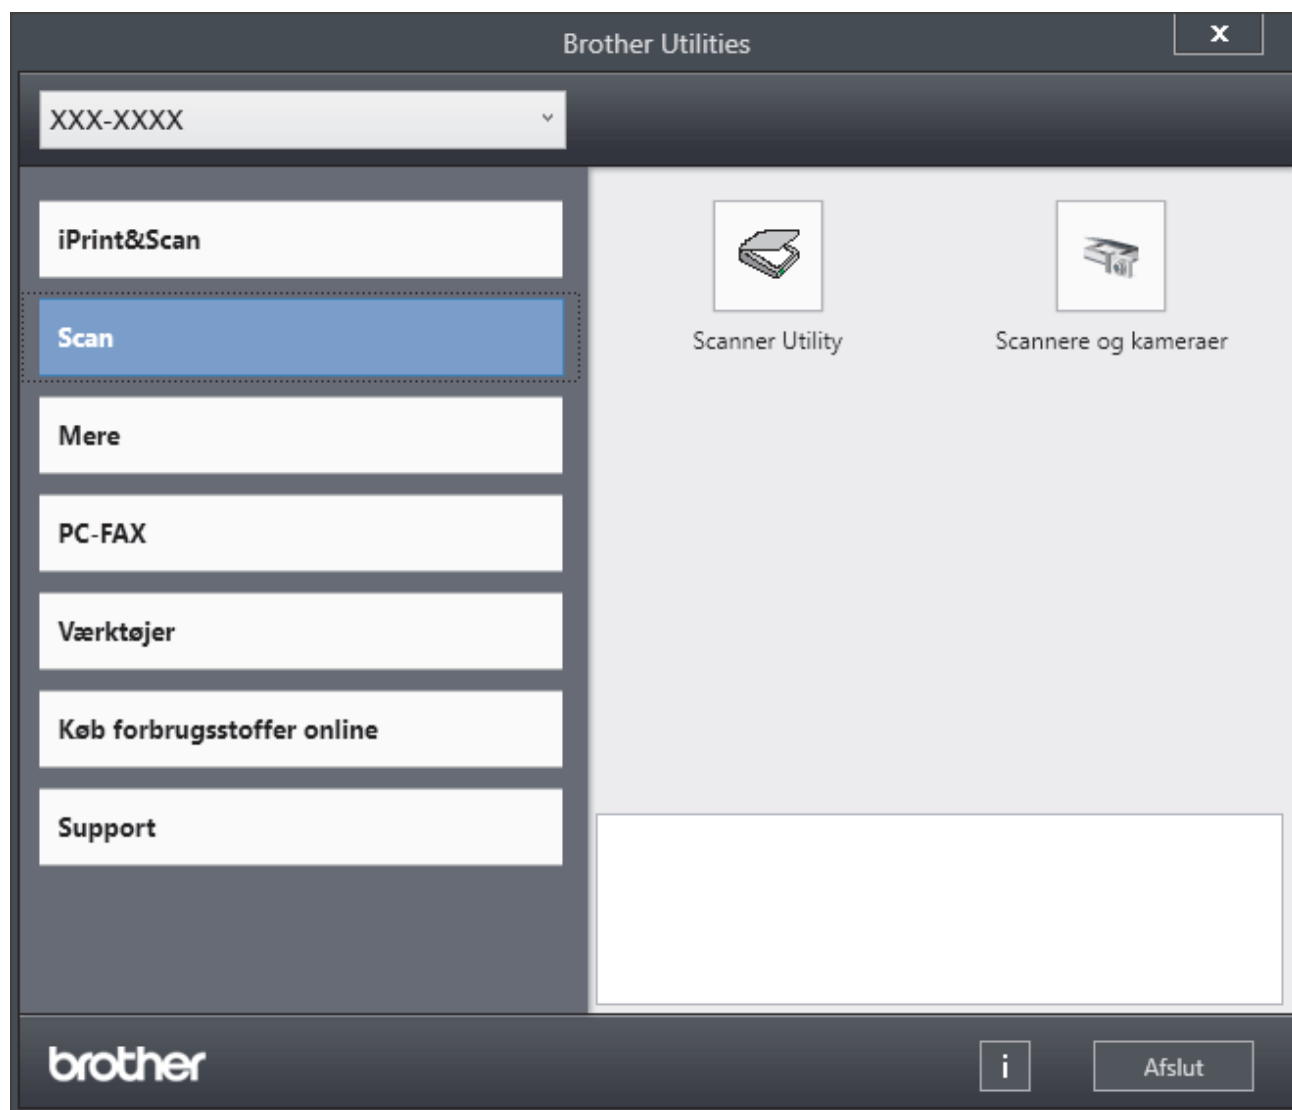



3. Vælg den ønskede indstilling.

### ✓ Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)
  - [Afstallation af software og drivere \(Windows\)](#)



## Afinstallation af software og drivere (Windows)

1. Gør et af følgende:
  - Windows 11  
Klik på  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.
  - Windows 10  
Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Vælg din model på rullelisten (hvis den ikke allerede er valgt).
3. Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje.
  - Hvis ikonet **Meddelelse om softwareopdatering** er synligt, skal du vælge det og derefter klikke på **Søg nu** > **Søg efter software-opdateringer** > **Opdater**. Følg vejledningen på skærmen.
  - Hvis ikonet **Meddelelse om softwareopdatering** ikke er synligt, skal du gå til næste trin.
4. Klik på **Fjern installation** i afsnittet **Værktøjer** under **Brother Utilities**.  
Følg vejledningen i dialogboksen for at afinstallere softwaren og driverne.



### Relaterede informationer

- [Adgang til Brother Utilities \(Windows\)](#)

## Få adgang til Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brug Brother iPrint&Scan til Windows og Mac for at udskrive og scanne fra din computer.

- Denne funktion er ikke tilgængelig i lande, der er underlagt gældende eksportregler.
- **For at downloade den nyeste version:**
  - For Windows:  
Gå til din models **Downloads** side på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), og download og installer derefter Brother iPrint&Scan.
  - For Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Apple App Store.

Installer den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, hvis du bliver bedt om det. Download maskinens nyeste driver og software fra din models **Downloads**-side på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### 1. Start Brother iPrint&Scan.


- Windows

Dobbelt-klik på  (**Brother iPrint&Scan**)-ikonet

- Mac

Klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

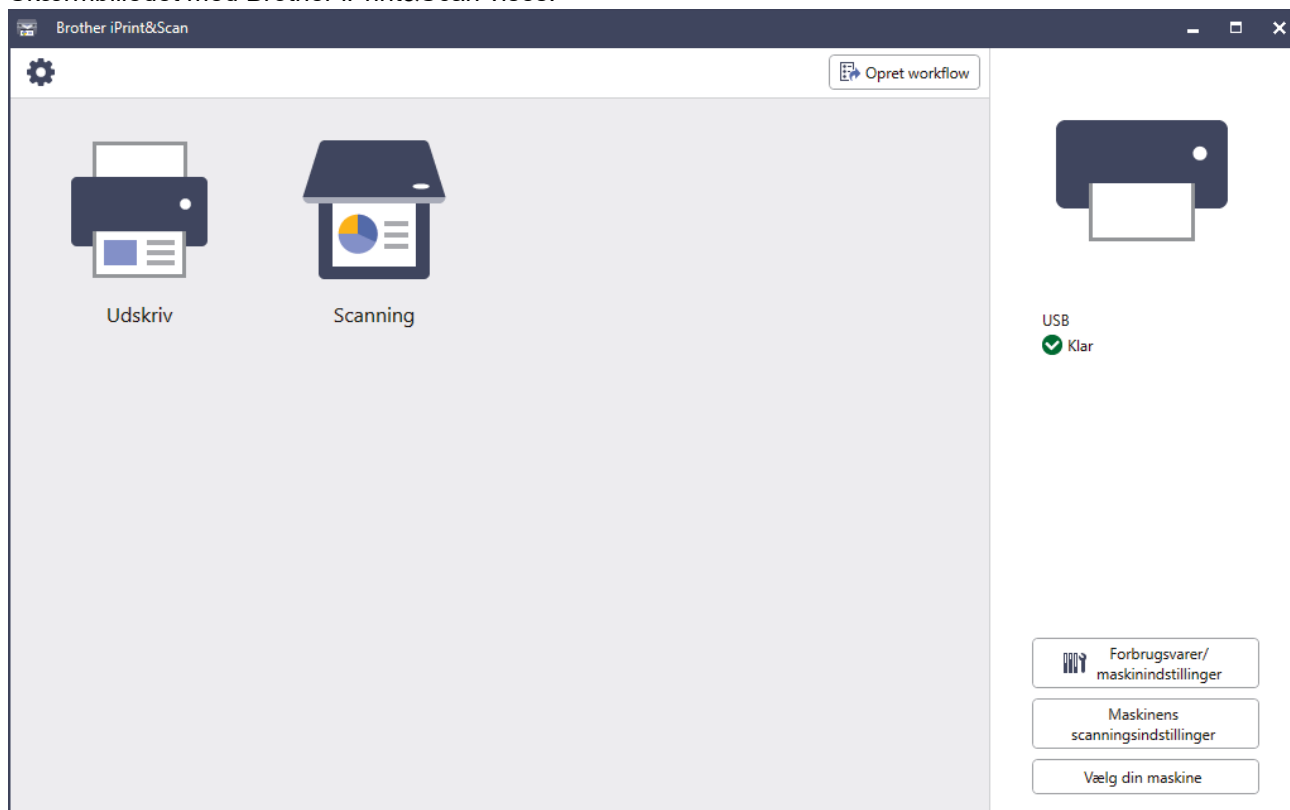

Det faktiske skærbillede kan variere afhængigt af versionen af appen.

### ✓ **Relaterede informationer**

- [Præsentation af maskinen](#)


---

**Relaterede emner:**

- [Brother Mobile Connect](#)
  - [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
  - [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)
-

## Placeringer af input-/outputport på maskinen

Input-/outputporten er placeret på maskinens for- og bagside.

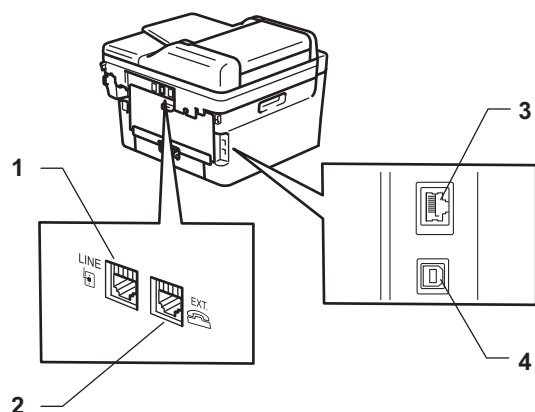

1. LINE-stikket(ved MFC-modeller)
2. EXT.-stikket(ved MFC-modeller)
3. 10BASE-T / 100BASE-TX port (For netværksmodeller)
4. USB port

Følg vejledningen i software-/driverinstallationsprogrammet ved tilslutning af USB- eller netværkskablet.

Hvis du vil installere driver og software, der er nødvendig for, at maskinen kan fungere, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)

## **Papirhåndtering**

- [Ilægning af papir](#)
- [Papirindstillinger](#)
- [Anbefalede udskriftsmedier](#)
- [Ilæg dokumenter](#)
- [Områder, der ikke kan scannes eller udskrives](#)
- [Brug af specialpapir](#)


## Ilægning af papir

- Læg papir i papirbakken
- Ilægning og udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir og kontraktpapir i åbningen til manuel fremføring
- Ilægning og udskrivning på kraftigt papir og labels ved hjælp af åbningen til manuel fremføring
- Ilæg og udskriv på konvolutter fra åbningen til manuel fremføring


## Læg papir i papirbakken

- Hvis der - når indstillingen Kontroller papir er aktiveret, og du trækker papirbakken ud af maskinen - vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil skifte papirstørrelse og papirtype, skal du om nødvendigt ændre disse indstillinger ved at følge vejledningen på displayet.
- Hvis du lægger en anden størrelse og type papir i bakken, skal du ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype på maskinen eller på din computer.


1. Træk papirbakken helt ud af maskinen.

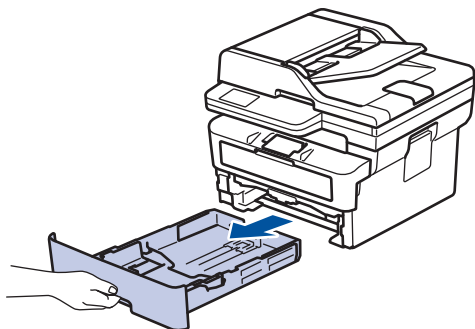

2. Tryk på papirstyret, og skub det, så det passer til papiret.  
Tryk på de grønne udløserhåndtag for at skubbe papirstyret.

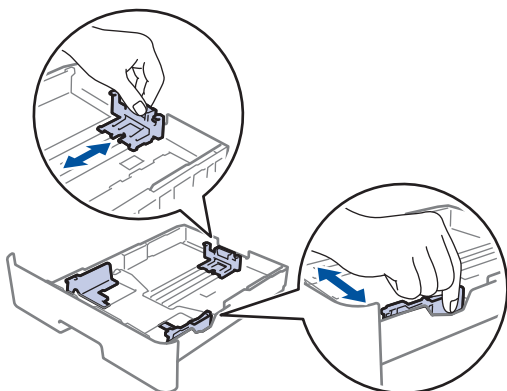


3. Bladr grundigt stakken af papir igennem.
4. Læg papir i papirbakken med udskriftsiden *nedad*.
5. Sørg for, at papiret er under maksimum papirmærket (▼▼▼).  
Overfyldning af papirbakken vil forårsage papirstop.

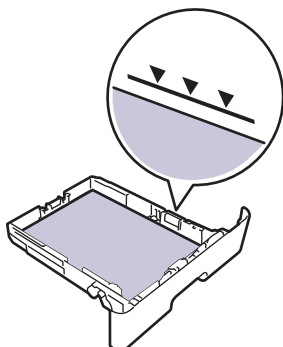

6. Skub papirbakken langsomt helt ind i maskinen.

---

7. Løft støtteklappen op for at undgå, at papir glider ud af outputbakken.

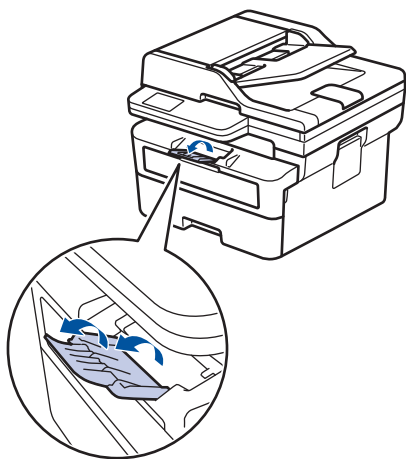

### ✓ Relaterede informationer

- Ilægning af papir
    - Ændring af maskinindstillinger til udskrivning på fortrykt papir ved hjælp af papirbakken
-





## Ændring af maskinindstillinger til udskrivning på fortrykt papir ved hjælp af papirbakken

Hvis du bruger fortrykt papir til 2-sidet udskrivning, skal du ændre maskinens indstillinger.



- Du må IKKE lægge forskellige størrelser og typer af papir i papirbakken samtidigt. Det kan medføre papirstop eller fejl ved fremføring.
- Hvis udskriftspositionen ikke er justeret korrekt i forhold til fortrykte objekter, kan udskriftspositionen justeres ved hjælp af indstillingen Udskrivningsposition for papirbakken.
- Nogle typer fortrykt papir kan forårsage blækpletter afhængigt af udskrivningsmetoden og blæktypen.

### Retning

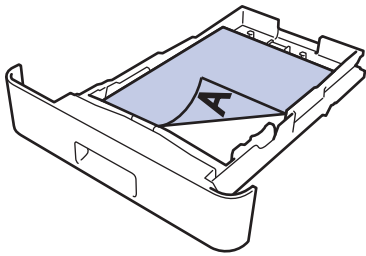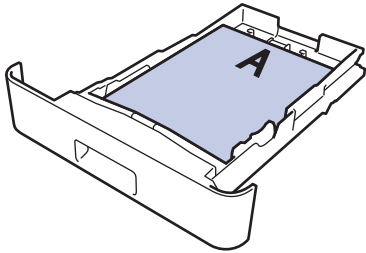	For 1-sidet udskrivning <ul style="list-style-type: none"><li>• nedad</li><li>• øverste kant mod papirbakkens front</li></ul>
	For automatisk 2-sidet udskrivning (indbinding langs lang kant) <ul style="list-style-type: none"><li>• opad</li><li>• nederste kant mod papirbakkens front</li></ul>


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Printer]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Dobbeltsidet]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Enkelt billede]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Dobbelt. fødn.]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Printer] > [Dobbeltsidet] > [Enkelt billede] > [Dobbelt. fødn.]

---

2. Tryk på .




### Relaterede informationer

- [Læg papir i papirbakken](#)
-


## Ilægning og udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir og kontraktpapir i åbningen til manuel fremføring

Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller computeren.


1. Løft støtteklappen op for at undgå, at papir glider ud af outputbakken til forsiden nedad.

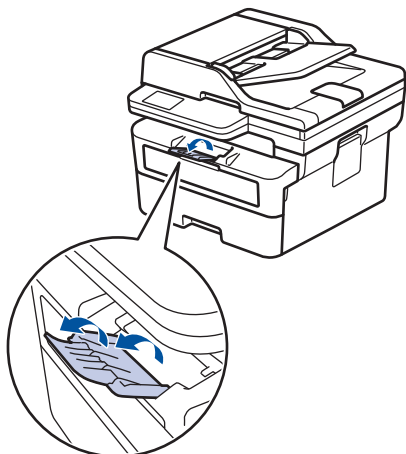


2. Åbn klappen til åbningen til manuel fremføring.



3. Brug begge hænder til at skubbe papirstyret ved åbningen til manuel fremføring til bredden af det papir, du vil bruge.

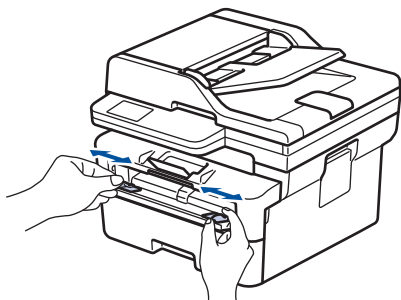


4. Læg et stykke papir i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører rollen til papirfremføring. Giv slip, når du mærker, at maskinen trækker det ind.

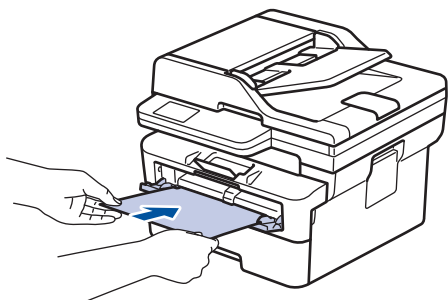




- Læg papiret i åbningen til manuel fremføring med udskriftsoverfladen *opad*.
- Sørg for, at papiret er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis ikke, vil papiret ikke blive fremført korrekt, hvilket vil resultere i en skæv udskrift eller papirstop.
- Brug begge hænder til at løfte scannerlåget op for at fjerne en lille udskrift fra outputbakken.



- Du kan stadig bruge maskinen, når scannerlåget er oppe. Tryk ned med begge hænder for at lukke scannerlåget.



5. Send udskriftsjobbet til maskinen.



Rediger dine udskriftsindstillinger i udskriftsskærm-billedet.

6. Når den udskrevne side kommer ud fra maskinen, skal du lægge det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring. Gentag for hver side du vil printe.




### Relaterede informationer


- [Ilægning af papir](#)

## Ilægning og udskrivning på kraftigt papir og labels ved hjælp af åbningen til manuel fremføring


Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller computeren.

1. Åbn maskinens bagklap (outputbakke til forsiden opad).

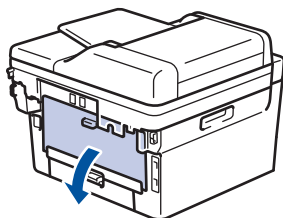


 Maskinen tænder automatisk for manuel fremføring, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.


2. Åbn åbningen til manuel fremføring på maskinens forside.



3. Brug begge hænder til at skubbe papirstyret ved åbningen til manuel fremføring til bredden af det papir, du bruger.

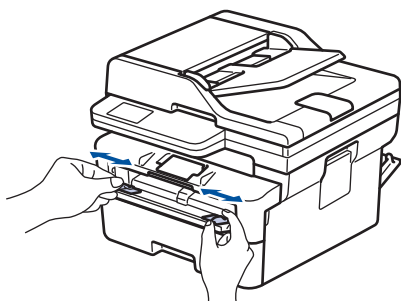

4. Læg et stykke papir i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører rullen til papirfremføring. Giv slip, når du mærker, at maskinen trækker det ind.

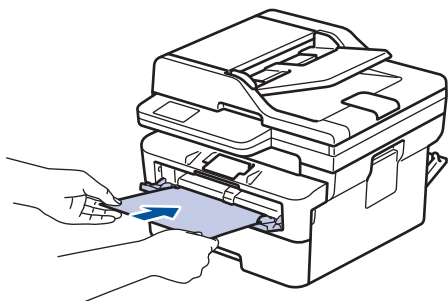



- 
- Læg papiret i åbningen til manuel fremføring med udskriftsoverfladen *opad*.
  - Træk papiret helt ud, hvis du skal lægge papiret i åbningen til manuel fremføring igen.
  - Du må ikke i nogen situationer ilægge mere end et ark papir i åbningen til manuel fremføring, da det kan forårsage stop.
  - Sørg for, at papiret er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis ikke vil papiret ikke blive fremført korrekt og resultere i en skæv udskrift eller papirstop.
- 

5. Send udskriftsjobbet til maskinen.



Rediger dine udskriftsindstillinger i udskriftsskærbilledet.

6. Når den udskrevne side kommer ud fra maskinens bagside, skal du lægge det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring. Gentag for hver side du vil printe.
7. Når du er færdig, skal du lukke baglåget (outputbakken til forsiden opad), så det låses fast i lukket position.



### Relaterede informationer


- [Ilægning af papir](#)
-


## Ilæg og udskriv på konvolutter fra åbningen til manuel fremføring

Før indføring skal du trykke på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt.


Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller computeren.

1. Åbn maskinens bagklap (outputbakke til forsiden opad).




 Maskinen tænder automatisk for manuel fremføring, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.


2. Træk de to grønne håndtag ned som vist i illustrationen (gælder modeller med grønne håndtag).

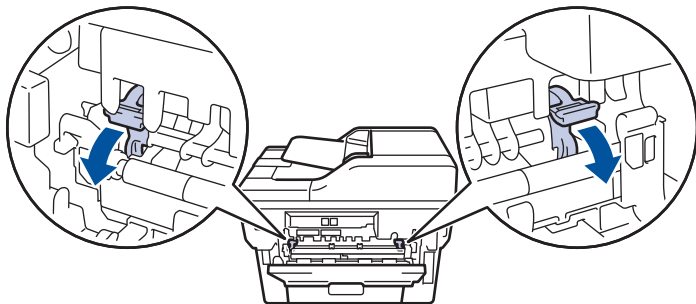


3. Åbn åbningen til manuel fremføring på maskinens forside.



4. Brug begge hænder til at skubbe papirstyret ved åbningen til manuel fremføring til bredden af det papir, du bruger.

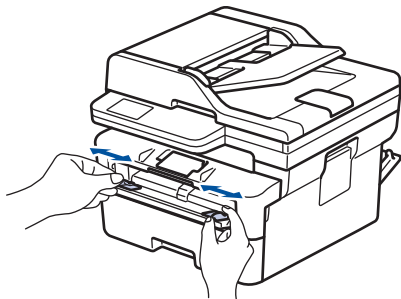

5. Brug begge hænder til at lægge en konvolut ind i åbningen til manuel fremføring, indtil den forreste kant rører ved rullen til papirfremføring. Giv slip, når du mærker, at maskinen trækker det ind.

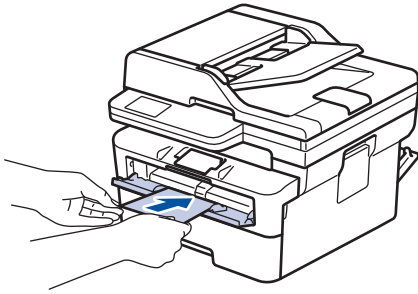

- Læg konvolutten i åbningen til manuel fremføring med udskriftsoverfladen *opad*.
- Træk konvolutten helt ud, når du lægger konvolutten i åbningen til manuel fremføring igen.
- Du må ikke lægge mere end en konvolut i åbningen til manuel fremføring ad gangen, da det kan forårsage papirstop.
- Sørg for, at konvolutten er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis ikke vil konvolutten ikke blive fremført korrekt, hvilket kan resultere i en skæv udskrift eller papirstop.

6. Send udskriftsjobbet til maskinen.



Rediger dine udskriftsindstillinger i dialogboksen til udskrivning.

Indstillinger	Indstillinger for konvolutter
Papirstørrelse	Com-10 DL C5 Monarch
Medietype	Konvolutter Tyk konvolut Tynd konvolut

7. Når den trykte konvolut er kommet ud af maskinen, skal du lægge den næste konvolut i. Gentag for hver konvolut, du vil udskrive.
8. Når du er færdig med at udskrive, skal de to grønne håndtag returneres til den oprindelige placering.
9. Når du er færdig, skal du lukke baglåget (outputbakken til forsiden opad), så det låses fast i lukket position.



### Relaterede informationer

- [Ilægning af papir](#)
- [Udskrivning](#)



## Papirindstillinger

- [Ændring af papirstørrelse og papirtype](#)
- [Ændring af indstillingen Kontroller papir](#)

## Ændring af papirstørrelse og papirtype

Når du ændrer størrelsen og typen på det papir, du lægger i bakken, skal du også skifte indstilling for papirstørrelse og papirtype på displayet.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Bakkeindstil.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Papirtype], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Tyndt papir], [Alm. Papir], [Tykt papir] eller [Genbrugspapir], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Papirstr.], og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede valgmulighed, og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Bakkeindstil.] > [Papirtype].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist papirtypeindstillingerne, og tryk på den ønskede indstilling.



Papirtypen kan variere afhængigt af modellen.

3. Tryk på [Papirstr.].
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingerne for papirstørrelse, og tryk på den ønskede indstilling.
5. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

## Ændring af indstillingen Kontroller papir

Hvis indstillingen Kontroller papir er aktiveret, og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil skifte papirstørrelse og papirtype.

Standardindstillingen er Til.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Bakkeindstil.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Tjek papir], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Til] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Bakkeindstil.] > [Tjek papir].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

## Anbefalede udskriftsmedier

Vi anbefaler at benytte papiret anført i tabellen for at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet.

Papirtype	Emne
Almindeligt papir	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>
	Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Genbrugspapir	Steinbeis Evolution White 80 g/m <sup>2</sup>
Etiketter	Avery-laseretiket L7163
Kuverter	Antalis River-serie (DL)



### Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

## **Ilæg dokumenter**

- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Placering af dokumenter på scannerglaspladen](#)

## Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)

**Relaterede modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug ADF'en, når du kopierer eller scanner flersidede dokumenter i standardstørrelse.

- ADF'en kan indeholde følgende ark og indføre hvert ark enkeltvist:  
op til 50 ark
- Bruger standard (80 g/m<sup>2</sup>) papir.
- Sørg for at dokumenter med slettelak eller skrevet i blæk er helt tørre.


### VIGTIGT

- EFTERLAD IKKE tykke dokumenter på scannerglaspladen. Hvis du gør dette kan ADF stoppe.
- Brug IKKE papir, der er buet, krøllet, foldet, revet, klipset, har papirklips, er limet eller tapet.
- Brug IKKE pap, avispapir eller stof.
- For at undgå at skade din maskine når ADF er brugt, så træk IKKE i dokumentet mens det fremføres.


### Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	147,3 til 355,6 mm
Bredde:	105 til 215,9 mm
Vægt:	60 og 105 g/m <sup>2</sup>

1. Fold ADF-outputstøtteflappen ud.

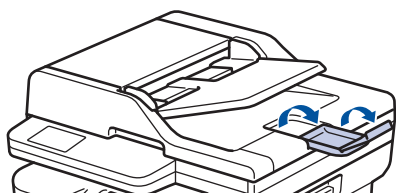

2. Bladr siderne grundigt igennem.
3. Stabl siderne i dit dokument, og læg dem i ADF'en med forsiden opad og den øverste kant først, som vist i illustrationen.

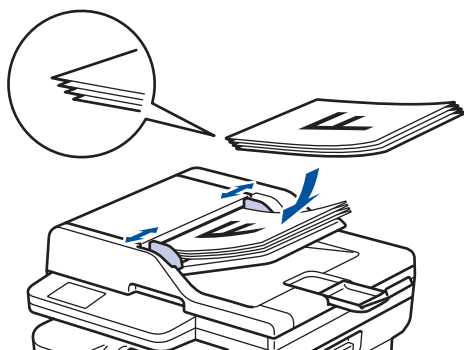

4. Juster papirstyret så de passer til bredden af dit dokument.



## Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)

## Placering af dokumenter på scannerglaspladen

Brug scannerglaspladen til at faxe, kopiere eller scanne en side ad gangen.


### Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	Op til 300 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2 kg


## BEMÆRK

(ADF-modeller) Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom.

1. Løft dokumentlåget.
2. Placér dokumentet *med forsiden nedad* på scannerglaspladen.

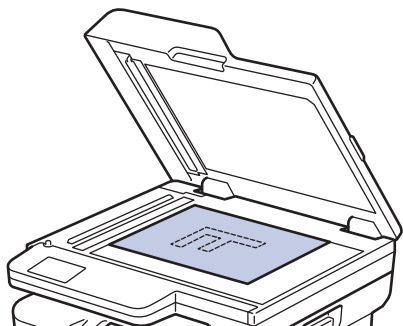

3. Placer hjørnet af siden i det øverste venstre hjørne på scannerglaspladen.

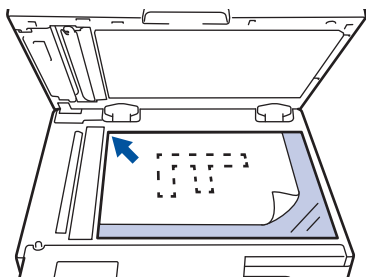

4. Luk dokumentlåget.  
Hvis dokumentet er en bog eller meget tykt, så tryk forsigtigt på dokumentlåget.




### Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)



## Områder, der ikke kan scannes eller udskrives

Tallene i tabellen viser det maksimale antal områder, der ikke kan scannes og udskrives fra kanterne af de mest almindeligt brugte papirstørrelser. Disse mål kan variere afhængigt af papirstørrelsen eller indstillingerne for det program, du bruger.

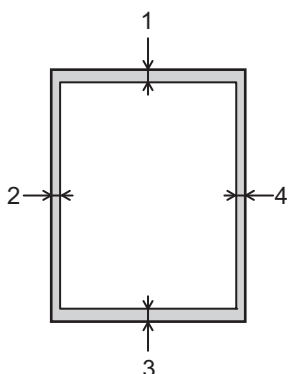

Forsøg ikke at scanne, kopiere eller udskrive i disse områder. Indhold i sådanne områder, vises ikke på udskriften.

Brug	Dokumentstørrelse	Top (1) Bund (3)	Venstre (2) Højre (4)
Fax (afsendelse)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Scannerglasplade) 3,0 mm
Kopiering <sup>1</sup>	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Scanning)	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Udskriv	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

<sup>1</sup> En 1 i 1-kopi og 100 % dokumentstørrelseskopi



### Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

## Brug af specialpapir

Test altid papirprøver inden køb af dem for at sikre den ønskede ydeevne.

- Brug IKKE inkjetpapir, da det kan forårsage papirstop eller beskadige din maskine.
- Hvis du bruger kontraktpapir, papir med en ru overflade eller papir, der er krøllet, kan papiret udvise en forringet kvalitet.

Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.

### VIGTIGT

Nogle papirtyper fungerer muligvis ikke godt eller kan beskadige din maskine.

Brug IKKE papir:

- der har kraftig struktur
- der er meget glat eller blankt
- der er krøllet eller skævt
- der er krideret eller har en kemisk finish
- der er beskadiget, krøllet eller foldet
- der overskrider den anbefalede vægtspecifikation i denne vejledning
- med faner og hæfteklammer
- der er i flere dele eller uden karbon
- der er designet til inkjet-udskrivning

Hvis du bruger nogle af de ovenfor anførte papirtyper, kan de beskadige maskinen. Denne beskadigelse er ikke dækket af nogen Brother-garantier eller -serviceaftaler.



### Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

## Udskrivning

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)
- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)
- [Ilæg og udskriv på konvolutter fra åbningen til manuel fremføring](#)
- [Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail](#)
- [Ændre udskriftsindstillinger vha. betjeningspanelet](#)
- [Annullering af et udskriftsjob](#)
- [Testudskrift](#)
- [Universal Print](#)

## Udskrivning fra din computer (Windows)

- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskrivning på begge sider af papiret \(Windows\)](#)
- [Sikker udskrift \(Windows\)](#)
- [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Udskriv et dokument vha. BR-Script3-printerdriver \(PostScript® 3™-sprogemulation\) \(Windows\)](#)
- [Overvåg maskinens status fra din computer \(Windows\)](#)

## Udskrivning af et dokument (Windows)

Når du har ændret et programs udskriftsindstillinger, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program.




- 2-sidet udskrivning kan være standard afhængigt af din model. For 1-sidet udskrivning skal du deaktivere de 2-sidede udskrivningsindstillinger i printerdriveren.
- Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne i alle Windows-programmer, skal du konfigurere printerdriveregenskaberne.

Mere information ►► *Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)*

1. Læg papir i papirbakken.
2. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
3. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.

Printerdrivervinduet vises.

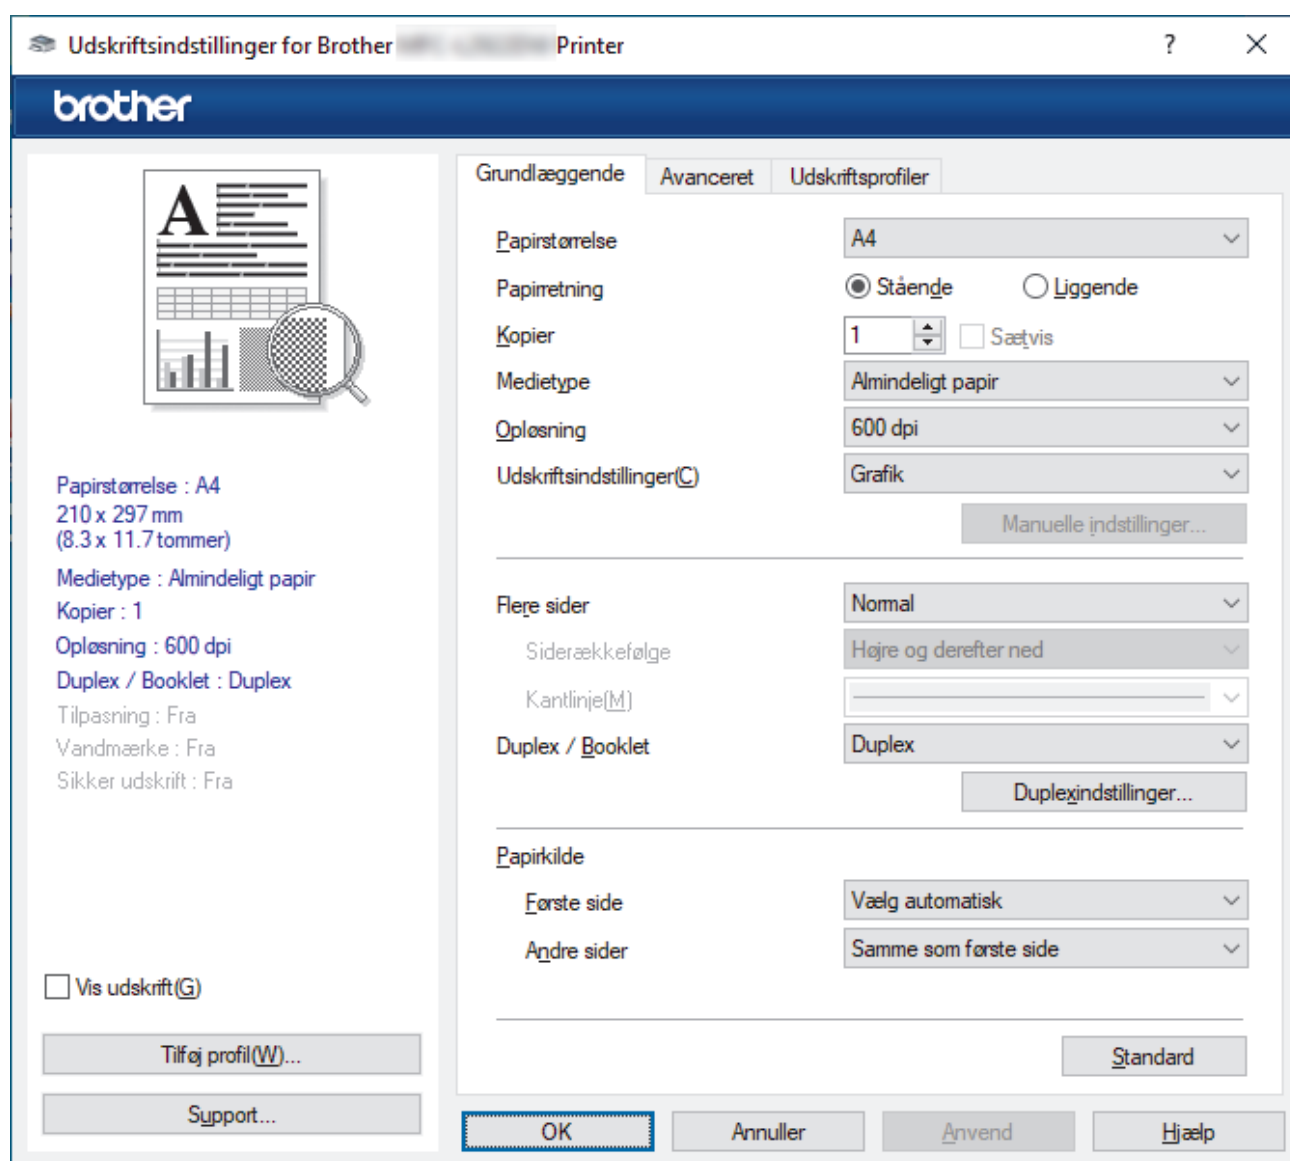

4. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
5. Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og markér derefter den ønskede papirstørrelse.
6. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.



Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

- 
7. Indtast det ønskede antal kopier (1-999) i feltet **Kopier**.
  8. Klik på rullelisten **Medietype**, og vælg den type papir, du bruger.
  9. For at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive en side af dit dokument på flere ark skal du klikke på **Flere sider**-rullelisten og vælge dine indstillinger.
  10. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet**, og vælg den ønskede indstilling.
  11. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
  12. Klik på **OK**.
  13. Afslut udskriftshandlingen.




### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)
  - [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
  - [Papirindstillinger](#)
  - [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
-

## Udskrivning på begge sider af papiret (Windows)

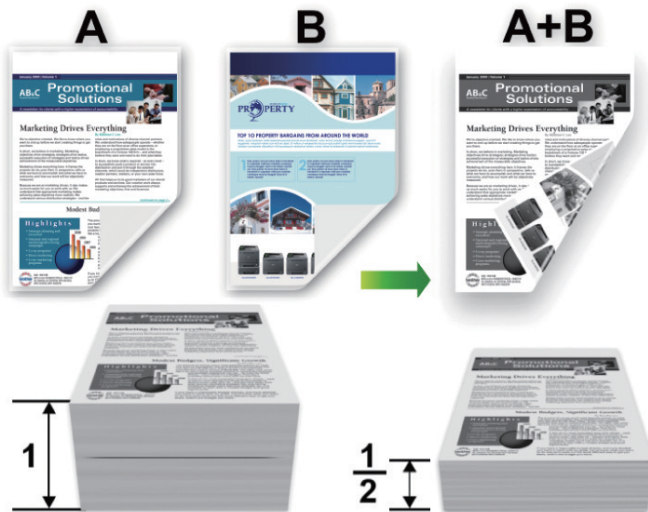

Vælg papirstørrelse A4, når du bruger funktionen automatisk 2-sidet udskrivning.

- Sørg for, at bagklappen er lukket.
- Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud og derefter lægges tilbage i papirbakken.
- Brug almindeligt eller tyndt papir. Brug IKKE kontraktpapir.
- Hvis papiret er for tyndt, kan det krølle.
- Hvis du bruger manuel 2-sidet udskrivning, kan du risikere papirstop eller reduceret udskriftskvalitet.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger. Printerdrivervinduet vises.
3. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.



Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

4. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet**, og vælg derefter indstillingen **Duplex** eller **Duplex (manuel)**.


Indstilling	Beskrivelse
<b>Duplex</b> (tilgængelig for visse modeller)	Udskriver automatisk på begge sider af papiret.
<b>Duplex (manuel)</b>	Maskinen udskriver alle sider med lige sidetal på den ene side af papiret først. Derefter bliver du via printerdriveren (med en pop op-meddelelse) bedt om at lægge papiret i igen.

5. Klik på knappen **Duplexindstillinger**.
6. Vælg en af valgmulighederne i menuen **Duplextype**.  
Når 2-sidet er valgt, er der fire typer 2-sidet indbinding for hver papirretning:


---

Indstilling for Stående	Beskrivelse
-------------------------	-------------


Lang kant (venstre)




Lang kant (højre)



Kort kant (top)



Kort kant (bund)



Indstilling for Liggende	Beskrivelse
--------------------------	-------------



Lang kant (top)



Lang kant (bund)





Indstilling for Liggende	Beskrivelse
Kort kant (højre)	
Kort kant (venstre)	

7. Markér afkrydsningsfeltet **Indbindingsmargen** for at angive margenforskydning til indbinding i tommer eller millimeter.
8. Klik på **OK**.
9. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
10. Gør et af følgende:
  - For at udføre automatisk 2-sidet udskrivning skal du klikke på **OK** igen, og derefter fuldføre din udskrivningsopgave.
  - Klik på **OK** igen for manuel 2-sidet udskrivning, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis papiret ikke fremføres korrekt, kan det krumme op. Fjern papiret, glat det, og læg det tilbage i papirbakken.

### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

## Sikker udskrift (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug Sikker udskrift til at sikre fortrolige eller følsomme dokumenter ikke udskrives, før du har indtastet en adgangskode på printerens kontrolpanel.

De sikre data slettes fra maskinen, når du slukker for den.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Avanceret**.
4. Klik på knappen **Indstil** i feltet **Sikker udskrift**.
5. Markér afkrydsningsfeltet **Sikker udskrift**.
6. Indtast den firecifrede adgangskode i feltet **Adgangskode**.
7. Indtast om nødvendigt brugernavnet og jobnavnet i felterne **Brugernavn** og **Jobnavn**.
8. Klik på **OK** for at lukke vinduet **Indstillinger for sikker udskrift**.
9. Klik på **OK**.
10. Afslut udskriftshandlingen.
11. På maskinens kontrolpanel, tryk ◀ eller ▶ for at vise [Sikker udskrift] muligheden og tryk derefter [Sikker udskrift].
12. Tryk ▲ eller ▼ for at vise brugernavne og tryk derefter dit brugernavn.
13. Indtast din firecifrede adgangskode, og tryk derefter [OK].  
Displayet viser listen over sikrede job for dit navn.
14. Tryk ▲ eller ▼ for at vise udskriftsjobbet, og tryk derefter på det.
15. Indtast det ønskede antal kopier, og tryk derefter på [OK].
16. Tryk på [Start].  
Printeren udskriver dataene.

De sikre data ryddes fra maskinens hukommelse efter udskrivning.




### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

## Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)

Når du har ændret et programs udskriftsindstillinger, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program. Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne i alle Windows-programmer, skal du konfigurere printerdriveregenskaberne.

1. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
2. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

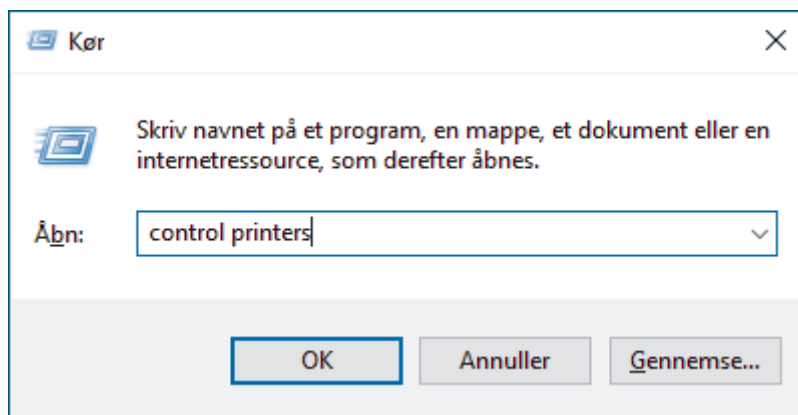

3. Højreklik på ikonet for din model, og vælg derefter **Printeregenskaber**. (Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver.)  
Dialogboksen Printeregenskaber vises.
4. Klik på fanen **Generelt**, og klik derefter på knappen **Udskriftsindstillinger** eller **Indstillinger...**  
Dialogboksen Printerdriver vises.



- Klik på fanen **Enhedsindstillinger** (tilgængelig på visse modeller) for at konfigurere bakkeindstillingerne.
- For at konfigurere printerport skal du klikke på fanen **Porte**.

5. Vælg de udskriftsindstillinger, du vil anvende som standard for alle Windows-programmer.
6. Klik på **OK**.
7. Luk dialogboksen med printeregenskaber.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

## Udskriftsindstillinger (Windows)



- Når du har ændret et programs udskriftsindstillinger, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program.

Mere information ►► *Relaterede informationer: Udskrivning af et dokument (Windows)*

- For at ændre standardudskriftsindstillingerne skal du konfigurere printerdriveregenskaberne.

Mere information ►► *Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)*

>> **Grundlæggende Fane**

>> **Avanceret Fane**

### Grundlæggende Fane

The screenshot shows the 'Udskriftsindstillinger for Brother Printer' dialog box. The 'Grundlæggende' tab is selected. On the left, there is a preview of a document with a magnifying glass over a grid pattern. Below the preview, the following settings are listed: Papirstørrelse: A4 (210 x 297 mm), Medietype: Almindeligt papir, Kopier: 1, Opløsning: 600 dpi, Duplex / Booklet: Duplex, Tilpasning: Fra, Vandmærke: Fra, Sikker udskrift: Fra. At the bottom left, there is a checkbox for 'Vis udskrift(G)' and buttons for 'Tilføj profil(W)...' and 'Support...'. The main settings area on the right includes: Papirstørrelse (A4), Papirretning (Stående selected, Liggende unselected), Kopier (1, Sætvis unselected), Medietype (Almindeligt papir), Opløsning (600 dpi), Udskriftsindstillinger(C) (Grafik), Flere sider (Normal), Siderækkefølge (Højre og derefter ned), Kantlinje(M) (empty), Duplex / Booklet (Duplex), Papirkilde (Første side: Vælg automatisk, Andre sider: Samme som første side). At the bottom right, there are buttons for 'Manuelle indstillinger...', 'Duplexindstillinger...', and 'Standard'. At the very bottom, there are buttons for 'OK', 'Annuller', 'Anvend', and 'Hjælp'.

#### 1. Papirstørrelse

Vælg den papirstørrelse, du vil bruge. Du kan enten vælge en standardpapirstørrelse eller oprette en brugerdefineret papirstørrelse.

#### 2. Papirretning

Vælg retning (stående eller liggende) for udskriften.

Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

---

### 3. Kopier

Skriv det antal kopier (1-999), du vil udskrive, i dette felt.

#### Sætvis

Vælg denne indstilling for at udskrive sæt bestående af flersidede dokumenter i den oprindelige siderækkefølge. Når denne indstilling er valgt, udskrives en hel kopi af dit dokument, hvorefter det udskrives igen, afhængigt af hvor mange kopier du har valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, udskrives hver side afhængigt af antallet af kopier, der blev valgt, før den næste side af dokumentet udskrives.

### 4. Medietype

Vælg den medietype, du vil bruge. For at opnå de bedste udskriftsresultater justerer maskinen automatisk udskriftsindstillingerne i henhold til den valgte medietype.

### 5. Opløsning

Vælg udskriftsopløsningen. Da udskriftsopløsning og hastighed er forbundet, tager det længere tid at udskrive et dokument, jo højere opløsningen er.

### 6. Udskriv indstillinger

Vælg den type dokument, du vil udskrive.

#### Manuelle indstillinger...

Angiv yderligere indstillinger såsom lysstyrke, kontrast og andre indstillinger.

#### Grafik

##### Brug printerens halvtoner

Vælg denne indstilling for at bruge printerdriveren til at udtrykke halvtoner.

##### Lysstyrke

Juster lysstyrken.

##### Kontrast

Juster kontrasten.

##### Grafikkvalitet

Vælg enten Grafik eller Tekst som den bedste udskriftskvalitet, afhængigt af typen af det dokument, du udskriver.

##### Forbedring af udskrivning i gråtoner

Vælg denne indstilling for at forbedre billedkvaliteten af skyggede områder.

##### Forbedring af mønsterudskrivning

Vælg denne indstilling for at forbedre mønsterudskriften, hvis de udskrevne udfyldninger og mønstre afviger fra de udfyldninger og mønstre, du ser på computerskærmen.

##### Forbedr tynd streg

Vælg denne indstilling for at forbedre billedkvaliteten af fine streger.

##### Brug systemets halvtoner

Vælg denne indstilling for at bruge Windows til at udtrykke halvtoner.

#### TrueType-indstilling (tilgængelig for visse modeller)

##### Indstilling

Vælg, hvordan skrifttyperne behandles for udskrivning.

##### Brug printerens TrueType-skrifttyper

Vælg, om der skal bruges indbyggede skrifttyper til skrifttypebehandlingen.

### 7. Flere sider

Vælg denne indstilling for at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive én side af dokumentet på flere ark.

## Siderækkefølge

Vælg siderækkefølgen ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

## Kantlinje

Vælg den type kant, der skal bruges ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

## 8. Duplex / Booklet

Vælg denne indstilling for at udskrive på begge sider af papiret eller udskrive et dokument i brochureformat med 2-sidet udskrivning.

### Duplexindstillinger

Klik på denne knap for at vælge 2-sidet indbinding. Der er fire typer 2-sidet indbinding til rådighed for hver retning.

## 9. Papirkilde

Vælg papirkildeindstillingen i henhold til udskriftsforholdene eller formålet.

### Første side

Vælg den papirkilde, der skal bruges til udskrivning af den første side.

### Andre sider

Vælg den papirkilde, der skal bruges til udskrivning af den anden og efterfølgende sider.

## Avanceret Fane

The screenshot shows the 'Udskriftsindstillinger for Brother' window with the 'Avanceret' tab selected. The window title is 'Udskriftsindstillinger for Brother Printer'. The 'brother' logo is in the top left. The 'Avanceret' tab is active, showing various settings. On the left, there is a preview of a document with a magnifying glass over a grid pattern. Below the preview, the following settings are listed: Papirstørrelse : A4 (210 x 297 mm / 8.3 x 11.7 tommer), Medietype : Almindeligt papir, Kopier : 1, Oplosning : 600 dpi, Duplex / Booklet : Duplex, Tilpasning : Fra, Vandmærke : Fra, Sikker udskrift : Fra. At the bottom left, there are buttons for 'Tilføj profil(W)...' and 'Support...'. The main settings area includes: 'Tilpasning' with radio buttons for 'Fra' (selected), 'Tilpas til papirstørrelsen' (with a dropdown menu set to 'A4'), and 'Fri [ 25 - 400 % ]' (with a spinner set to '100'). Below these are checkboxes for 'Roteret udskrift', 'Brug vandmærke', 'Udskrivning af sidehoved/sidefod', and 'Tonerbesparelse'. To the right of these checkboxes are buttons for 'Indstillinger...'. Further down are 'Sikker udskrift', 'Administrator', and 'Brugergodkendelse', each with an 'Indstillinger...' button. At the bottom right of the settings area is a button for 'Andre udskriftsindstillinger...'. At the very bottom of the window are the 'OK', 'Annuller', 'Anvend', and 'Hjælp' buttons.

Udskriftsindstillinger for Brother Printer

brother

Grundlæggende Avanceret Udskriftsprofiler

Tilpasning

Fra

Tilpas til papirstørrelsen

A4

Fri [ 25 - 400 % ]

100

Roteret udskrift

Brug vandmærke Indstillinger...

Udskrivning af sidehoved/sidefod Indstillinger...

Tonerbesparelse

Sikker udskrift Indstillinger...

Administrator Indstillinger...

Brugergodkendelse Indstillinger(C)...

Andre udskriftsindstillinger...

Standard

OK Annuller Anvend Hjælp

Papirstørrelse : A4  
210 x 297 mm  
(8.3 x 11.7 tommer)

Medietype : Almindeligt papir

Kopier : 1

Oplosning : 600 dpi

Duplex / Booklet : Duplex

Tilpasning : Fra

Vandmærke : Fra

Sikker udskrift : Fra

Vis udskrift(G)

Tilføj profil(W)...

Support...

---

## 1. Tilpasning

Vælg disse indstillinger for at forstørre eller formindske størrelsen af siderne i dokumentet.

### Tilpas til papirstørrelsen

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokumentetsiderne, så de passer til den angivne papirstørrelse. Når du vælger denne indstilling, skal du vælge den ønskede papirstørrelse i rullelisten.

### Fri [ 25 - 400 % ]

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokumentetsiderne manuelt. Når du vælger denne indstilling, skal du skrive en værdi i feltet.

## 2. Roteret udskrift

Vælg denne indstilling for at rotere det udskrevne billede 180 grader.

## 3. Brug vandmærke

Vælg denne indstilling for at udskrive et logo eller tekst på dokumentet som vandmærke. Vælg et af de forudindstillede vandmærker, tilføj et nyt vandmærke, eller brug en billedfil, du har oprettet.

## 4. Udskrivning af sidehoved/sidefod

Vælg denne indstilling for at udskrive dato, klokkeslæt og pc-loginbrugernavn på dokumentet.

## 5. Tonerbesparelse

Vælg denne funktion for at bruge mindre toner til udskrivning af dokumenter; udskriften ser lysere ud, men kan stadig læses.

## 6. Sikker udskrift (tilgængelig for visse modeller)

Denne funktion sikrer, at fortrolige eller følsomme dokumenter ikke udskrives, før du indtaster en adgangskode på maskinens betjeningspanel.

## 7. Administrator

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre administratoradgangskoden og begrænse forskellige udskrivningsfunktioner.

## 8. Brugergodkendelse (tilgængelig for visse modeller)

Denne funktion giver dig mulighed for at bekræfte begrænsningerne for hver bruger.

## 9. Andre udskriftsindstillinger

### Dvale (tilgængelig for visse modeller)

Vælg dette for at indstille maskinen til at gå i dvaletilstand umiddelbart efter udskrift.

### Makro (tilgængelig for visse modeller)

Vælg denne funktion for at udskrive en elektronisk formular (makro), du har gemt i maskinens hukommelse, som en overvejning på udskriftsjobbet.

### Lysstyrkejustering

Angiv udskriftstætheden.

### Øg udskriftskvaliteten

Vælg denne indstilling for at reducere krøllet papir og forbedre tonerfiksering.

### Spring tom side over

Vælg denne indstilling for at få printerdriveren til automatisk at registrere tomme sider og udelukke dem fra udskrivning.

### Udskriv tekst i sort

Vælg denne indstilling, når du vil udskrive farvet tekst med sort.

### Printarkiv

Vælg denne indstilling for at gemme udskriftsdataene som en PDF-fil på computeren.

### Øko-indstillinger

Vælg denne indstilling for at reducere udskrivningsstøjen.



## Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

### Relaterede emner:

- [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)



## Udskriv et dokument vha. BR-Script3-printerdriver (PostScript® 3™-sprogemulation) (Windows)


**Relaterede modeller:** DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Med BR-Script3-printerdriver kan du udskrive PostScript®-data tydeligere.

Gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) for at installere PS-driveren (BR-Script3-printerdriveren).

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg din model med **BR-Script3** i navnet, og klik på knappen printeregenskaber eller indstillinger.

Printerdrivervinduet vises.

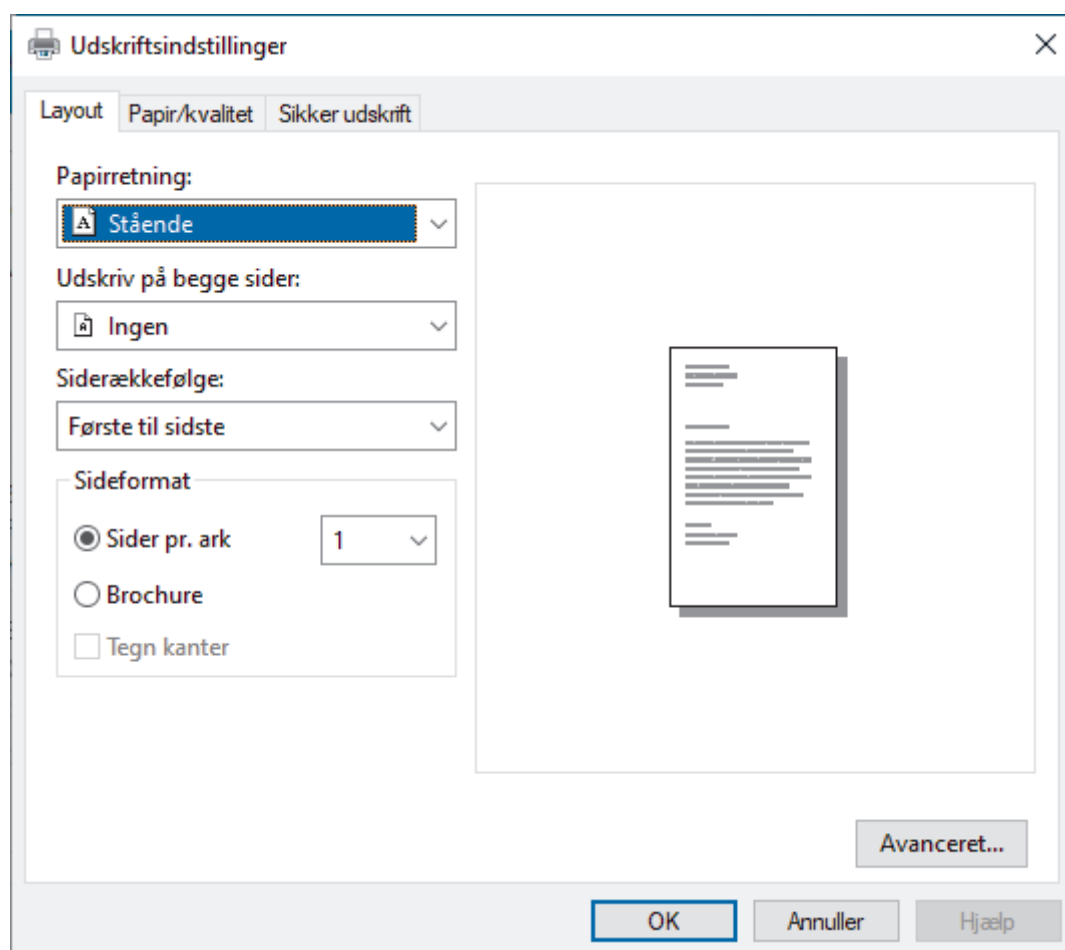

3. Klik på fanen **Layout**, **Papir/kvalitet**, eller **Sikker udskrift** for at ændre grundlæggende udskrivningsindstillinger. (tilgængelig for visse modeller)  
Klik på **Layout**- eller **Papir/kvalitet**-fanen, og klik derefter på knappen **Avanceret...** for at ændre avancerede udskrivningsindstillinger. Klik på **OK**.
4. Klik på **OK**.
5. Afslut udskriftshandlingen.



### ✓ Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

## Overvåg maskinens status fra din computer (Windows)

Status Monitor er et konfigurerbart softwareværktøj til overvågning af status for en eller flere maskiner, så du omgående kan få besked om fejl.

Gør et af følgende:

- Dobbeltklik på -ikonet på jobbakken.
- Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg navnet på din model (hvis det ikke allerede markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Status Monitor**.

### Fejlfinding

Klik på knappen **Fejlfinding** for at åbne supportwebstedet.

### Besøg webstedet for originalt tilbehør

Klik på **Besøg webstedet for originalt tilbehør**-knappen for at få mere information om Brother's originale varesortiment.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)

## Udskrivning fra din computer (Mac)


- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)


## Ilæg og udskriv på konvolutter fra åbningen til manuel fremføring

Før indføring skal du trykke på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt.


Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller computeren.

1. Åbn maskinens bagklap (outputbakke til forsiden opad).




 Maskinen tænder automatisk for manuel fremføring, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.


2. Træk de to grønne håndtag ned som vist i illustrationen (gælder modeller med grønne håndtag).

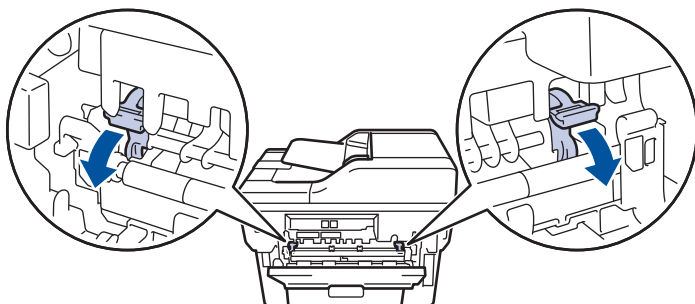


3. Åbn åbningen til manuel fremføring på maskinens forside.



4. Brug begge hænder til at skubbe papirstyret ved åbningen til manuel fremføring til bredden af det papir, du bruger.

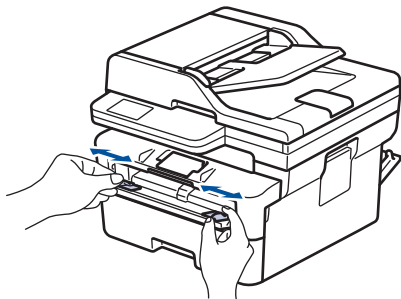

5. Brug begge hænder til at lægge en konvolut ind i åbningen til manuel fremføring, indtil den forreste kant rører ved rullen til papirfremføring. Giv slip, når du mærker, at maskinen trækker det ind.

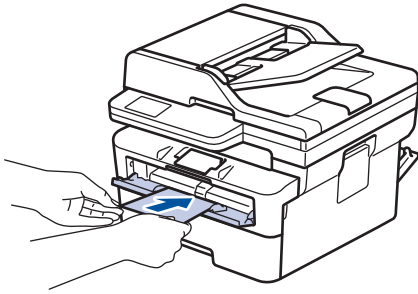

- Læg konvolutten i åbningen til manuel fremføring med udskriftsoverfladen *opad*.
- Træk konvolutten helt ud, når du lægger konvolutten i åbningen til manuel fremføring igen.
- Du må ikke lægge mere end en konvolut i åbningen til manuel fremføring ad gangen, da det kan forårsage papirstop.
- Sørg for, at konvolutten er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis ikke vil konvolutten ikke blive fremført korrekt, hvilket kan resultere i en skæv udskrift eller papirstop.

6. Send udskriftsjobbet til maskinen.



Rediger dine udskriftsindstillinger i dialogboksen til udskrivning.

Indstillinger	Indstillinger for konvolutter
Papirstørrelse	Com-10 DL C5 Monarch
Medietype	Konvolutter Tyk konvolut Tynd konvolut

7. Når den trykte konvolut er kommet ud af maskinen, skal du lægge den næste konvolut i. Gentag for hver konvolut, du vil udskrive.
8. Når du er færdig med at udskrive, skal de to grønne håndtag returneres til den oprindelige placering.
9. Når du er færdig, skal du lukke baglåget (outputbakken til forsiden opad), så det låses fast i lukket position.



### Relaterede informationer

- [Ilægning af papir](#)
- [Udskrivning](#)

## Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail

Du kan udskrive filer ved at sende dem pr. e-mail til Brother-maskinen.

- Kontroller, at webbaseret administration er indstillet til Til. Du kan finde flere oplysninger ►► *Relaterede informationer*
- Du kan vedhæfte op til 10 dokumenter, 20 MB i alt, til en e-mail.
- Denne funktion understøtter følgende formater:
  - Dokumentfiler: PDF, TXT og Microsoft Office-filer
  - Billedfiler: JPEG, BMP, GIF, PNG og TIFF
- Maskinen udskriver som standard både e-mailens indhold og de vedhæftede filer. Skift indstillinger efter behov for kun at udskrive vedhæftede filer til e-mails.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Online Functions (Onlinefunktioner) > Online Functions Settings (Indstillinger for onlinefunktioner)** i venstre navigationsbjælke.



- Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.
- Kontakt netværksadministratoren for at få adgang, hvis denne funktion er låst.

5. Klik på knappen **I accept the terms and conditions (Jeg accepterer vilkårene og betingelserne)**.
6. Gå til maskinen, og følg vejledningen på maskinen for at aktivere indstillingerne.
7. Klik på **General Settings (Generelle indstillinger)** på din computer.  
Skærbilledet **Email Print (E-mail-udskrivning): General Settings (Generelle indstillinger)** vises.
8. Klik på knappen **Enable (Aktiver)**.  
Maskinen udskriver instruktionsarket.
9. Send din e-mail til e-mailadressen på arket. Maskinen udskriver de vedhæftede filer til e-mailen.



- Hvis du vil ændre indstillingerne inkl. e-mailadresse og printerindstillinger, skal du klikke på knappen **Online Functions Settings Page (Side med indstillinger for onlinefunktioner)**.
- (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Du kan også konfigurere indstillingerne fra maskinen. Tryk på [Apps] > [Onlinefunktioner], og følg derefter vejledningen på skærmen.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

#### Relaterede emner:

- [Aktivering/deaktivering af webbaseret administration ved hjælp af betjeningspanelet](#)

## Ændre udskriftsindstillinger vha. betjeningspanelet

**Relaterede modeller:** DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Vælg den type dokument, du vil udskrive.



>> [DCP-L2622DW/DCP-L2640DN](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Printer], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Udskr.indstil.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Grafik] eller [Tekst], og vælg derefter den ønskede indstilling.
5. Tryk på **OK**.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Printer] > [Udskriftsindstillinger].
2. Tryk på [Tekst] eller [Grafik].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

## Annullering af et udskriftsjob

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Tryk på **Stop/Exit**.



Hvis du vil annullere flere udskriftsjob skal du trykke på **Stop/Exit** og holde den nede i 4 sekunder.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Tryk på .



Hvis du vil annullere flere udskriftsjob, skal du trykke på  og holde den nede i ca. fire sekunder.

### ✓ **Relaterede informationer**

- [Udskrivning](#)

#### **Relaterede emner:**

- [Udskrivningsproblemer](#)



## Testudskrift

Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, skal du følge nedenstående instruktioner for at foretage en testudskrivning:

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2622DW/DCP-L2640DN](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Printer], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Test udskrift], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Start**.  
Maskinen udskriver en testside.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2622DW/DCP-L2640DN**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Printer], og tryk derefter på **OK**.
3. (For modeller, der understøtter printeremulering)  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Udskriftsindst.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Test udskrift], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Start**.  
Maskinen udskriver en testside.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Printer] > [Udskriftsindst.] > [Test udskrift].
2. Tryk på [Ja].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

#### Relaterede emner:

- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)

## Universal Print


**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Oversigt over Universal Print](#)
- [Registrer maskinen med Universal Print vha. webbaseret administration](#)
- [Tildeling af Universal Print-brugere via Microsoft Azure-portalen](#)
- [Tilføj en Universal Print-aktiveret printer til din computer](#)
- [Udskrivning med Universal Print](#)
- [Afregistrer din maskine fra Universal Print](#)

## Oversigt over Universal Print

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Universal Print er en skybaseret udskriftstjeneste. Du kan udskrive dokumenter fra overalt på internettet uden at installere en printerdriver. Universal Print er tilgængelig for brugere af Azure Active Directory (Azure AD) med Microsoft 365-abonnementet.

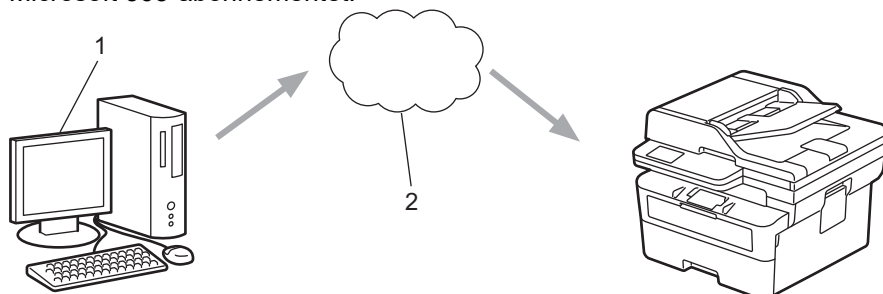

1. Computer med Windows 10 20H1 eller højere
2. Skyserver



### Relaterede informationer

- [Universal Print](#)

## Registrer maskinen med Universal Print vha. webbaseret administration

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Husk at indstille korrekt dato og klokkeslæt for din tidszone.
- Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal du konfigurere proxyserverindstillingerne.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Marker afkrydsningsfeltet **Universal Print**, og klik på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
6. Skift om nødvendigt maskinens navn i feltet **Device Name (Enhedsnavn)**.



Anvend følgende karakter: ?, /, \, ", :, <, >, | og \* kan forårsage fejl ved afsendelse.

7. Klik på **Register (Registrer)**.



Følg vejledningen på skærmen, hvis der opstår en fejl.

8. Der vises en Universal Print-brugerkode. Klik på knappen **Sign in (Log ind)**, og indtast derefter brugerkode.
9. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte registreringen.



### Relaterede informationer

- [Universal Print](#)

#### Relaterede emner:

- [Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration](#)
- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management](#)

## Tildeling af Universal Print-brugere via Microsoft Azure-portalen

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan kun tildele brugere til Universal Print-tjenesten, hvis din maskine er registreret på Microsoft Azure-portalen.

1. Adgang til Microsoft Azure-portalen.  
URL: [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
2. Log på som printeradministrator.
3. Vælg tjenesten **Universal Print (Universaludskrivning)**.
4. Vælg indstillingen **Printers (Printere)**, og vælg derefter din maskine i listen.
5. Vælg **Share (Del)**.
6. Vælg de brugere, du vil tildele til Universal Print-tjeneste, og klik derefter på **Share Printer (Del printer)**.



### Relaterede informationer

- [Universal Print](#)

## Tilføj en Universal Print-aktiveret printer til din computer

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Gør et af følgende:

- For Windows 11

Klik på  > **Indstil** > **Bluetooth og enheder** > **Printere og scannere** > **Tilføj en printer eller scanner**, og klik derefter på **Tilføj enhed**.

- For Windows 10

Klik på  >  > **Enheder** > **Printere og scannere** > **Tilføj en printer eller scanner**.

2. Vælg din maskine, der er registreret som en Universal Print-aktiveret printer, i listen, og klik derefter på **Tilføj enhed**.



### Relaterede informationer

- [Universal Print](#)

## Udskrivning med Universal Print

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg den maskine, du har registreret som Universal Print-aktiveret printer, og klik derefter på knappen printeregenskaber eller indstillinger.
3. Skift printerindstillingerne, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter **OK**.
4. Afslut udskriftshandlingen.



### Relaterede informationer

- [Universal Print](#)

## Afregistrer din maskine fra Universal Print

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

For at afregistrere din maskine skal du slette den fra webbaseret administration og derefter slette den i Microsoft Azure-portalen.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Universal Print** ved siden af afkrydsningsfeltet **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
6. Klik på **Delete Registration Data (Slet registreringsdata)**, og følg derefter vejledningen på skærmen.
7. Adgang til Microsoft Azure-portalen.  
URL: [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
8. Log på som printeradministrator.
9. Vælg tjenesten **Universal Print (Universaludskrivning)**.
10. Vælg indstillingen **Printers (Printere)**, og vælg derefter din maskine i listen.
11. Klik på **Delete Printer Share (Slet printerdeling)**, og klik derefter på **OK**.
12. Klik på **Unregister (Fjern registrering)**, og klik derefter på **OK**.



### Relaterede informationer

- [Universal Print](#)



## Scan


- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)
- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)
- [Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

## Scanning med knappen Scan på maskinen

- [Scanning af fotos og grafik](#)
- [Scan enkelt- eller flere sider til en mappe i én enkelt PDF-fil](#)
- [Scanning til en redigerbar tekstfil \(OCR\)](#)
- [Lagring af scannede data som en vedhæftet fil til en e-mail](#)
- [Afsendelse af scannede data til en e-mailmodtager](#)
- [Scanning til FTP](#)
- [Scanning til et netværk \(Windows\)](#)
- [Brug webtjenesteprotokollen til netværksscanning \(Windows 10 og Windows 11\)](#)
- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)
- [Konfiguration af certifikater for signerede PDF'er](#)
- [Deaktiver scanning fra din computer](#)

## Scanning af fotos og grafik

Send scannede fotos eller scannet grafik direkte til din computer.

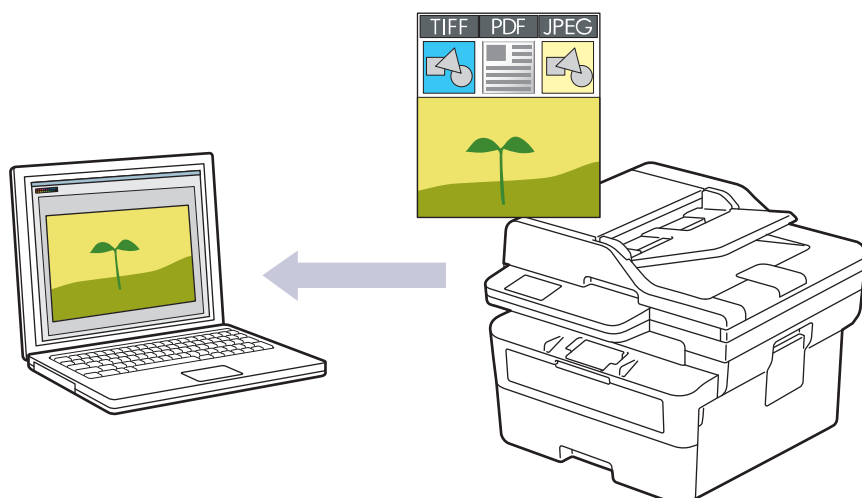


- **For at scanne fra din maskine:**
  - Du skal vælge din maskine ved hjælp af Brother iPrint&Scan.
  - Brug Brother iPrint&Scan for at ændre scanningsindstillinger såsom filtype og fillagerplacering.  
Mere information ►► *Relaterede informationer: Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan*
- **For at scanne fra din computer:**
  - *Relaterede informationer: Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  (**SCAN**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Billede], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge destinationscomputeren.
6. Tryk på **OK**.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode for destinationscomputeren på displayet og derefter trykke på **OK**.

7. For at ændre scanningsindstillingerne for dette dokument skal du trykke på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**, tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte til næste scanningsindstilling. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.
  - [Farveindstilling]
  - [Opløsning]
  - [Filtype]

- [Dokumentstørrelse]
- [ADF Auto ret op] (kun tilgængelig for visse modeller)
- [Fjern baggr.far] (kun tilgængelig for visse indstillinger)



For at ændre scanningsindstillingerne skal en computer med Brother iPrint&Scan installeret være sluttet til maskinen.

#### 8. Tryk på **Start**.


Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til billede].
3. Hvis maskinen er tilsluttet over netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vise computeren, du vil sende data til, og tryk derefter på computernavnet.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode til computeren, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode på displayet og derefter trykke på [OK].

4. For at ændre indstillingerne skal du trykke på  [Valg], og vælg derefter de scanningsindstillinger, du vil ændre. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.
  - [2-sidet scanning] (tilgængelig for visse modeller)
  - [Inds.]
  - [Farveindstilling]
  - [Opløsning]
  - [Filtype]
  - [Dokumentstr.]
  - [Lysstyrke]
  - [Kontrast] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
  - [ADF Auto ret op] (tilgængelig for visse modeller)
  - [Fjern baggrundsfarve]  
(kun tilgængelig for visse indstillinger)



- For at ændre scanningsindstillingerne skal en computer med Brother iPrint&Scan installeret være sluttet til maskinen.
- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
- Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].

#### 5. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.



### Relaterede informationer


- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Skift scanningsknappindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Scan enkelt- eller flere sider til en mappe i én enkelt PDF-fil

Kombiner flere sider til ét enkelt PDF-dokument.

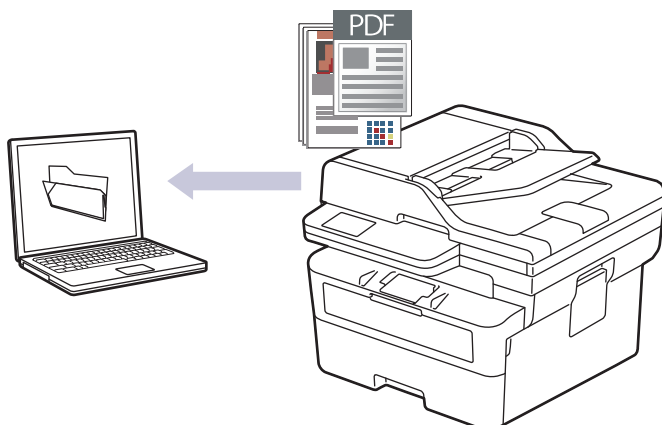

- **For at scanne fra din maskine:**
  - Du skal vælge din maskine ved hjælp af Brother iPrint&Scan.
  - Brug Brother iPrint&Scan for at ændre scanningsindstillinger såsom filtype og fillagerplacering.  
Mere information ►► *Relaterede informationer: Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan*
- **For at scanne fra din computer:**
  - *Relaterede informationer: Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*




Når du scanner flere sider til en PDF-fil, skal du indstille filtypen på din maskine til [PDF flersidet].

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  (SCAN).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Fil], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge destinationscomputeren.
6. Tryk på **OK**.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode for destinationscomputeren på displayet og derefter trykke på **OK**.

7. For at ændre scanningsindstillingerne for dette dokument skal du trykke på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**, tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte til næste scanningsindstilling. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.
  - [Farveindstilling]
  - [Opløsning]

- [Filtype]
- [Dokumentstørrelse]
- [ADF Auto ret op] (kun tilgængelig for visse modeller)
- [Fjern baggr.far] (kun tilgængelig for visse indstillinger)



For at ændre scanningsindstillingerne skal en computer med Brother iPrint&Scan installeret være sluttet til maskinen.

#### 8. Tryk på **Start**.


Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til fil].
3. Hvis maskinen er tilsluttet over netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vise computeren, du vil sende data til, og tryk derefter på computernavnet.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode til computeren, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode på displayet og derefter trykke på [OK].

4. For at ændre indstillingerne skal du trykke på  [Valg], og vælg derefter de scanningsindstillinger, du vil ændre. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.
  - [2-sidet scanning] (tilgængelig for visse modeller)
  - [Inds.]
  - [Farveindstilling]
  - [Opløsning]
  - [Filtype]
  - [Dokumentstr.]
  - [Lysstyrke]
  - [Kontrast] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
  - [ADF Auto ret op] (tilgængelig for visse modeller)
  - [Fjern baggrundsfarve] (kun tilgængelig for visse indstillinger)



- For at ændre scanningsindstillingerne skal en computer med Brother iPrint&Scan installeret være sluttet til maskinen.
- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
- Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].

#### 5. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.



### Relaterede informationer


- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Scanning til en redigerbar tekstfil (OCR)

Maskinen kan konvertere tegn i et scannet dokument til tekst vha. teknologien til optisk tegngenkendelse (OCR). Du kan redigere denne tekst i dit foretrukne tekstbehandlingsprogram.

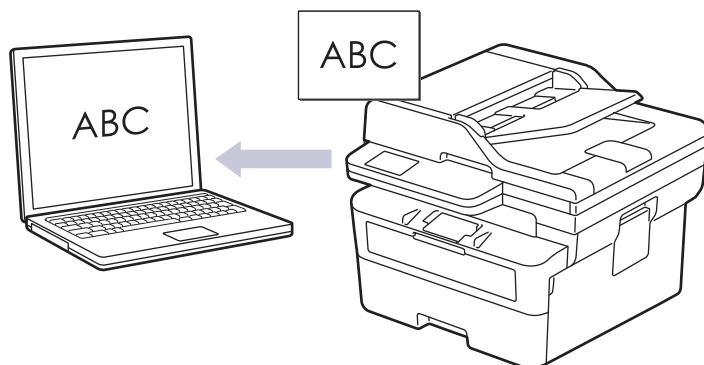


- Funktionen Scan til OCR er kun tilgængelig for visse sprog.
- Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Brug Brother iPrint&Scan til at foretage permanente ændringer.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  (SCAN).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [OCR], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge destinationscomputeren.
6. Tryk på **OK**.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode for destinationscomputeren på displayet og derefter trykke på **OK**.

7. For at ændre scanningsindstillingerne for dette dokument skal du trykke på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**, tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte til næste scanningsindstilling. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.
  - [Farveindstilling]
  - [Opløsning]
  - [Filtype]
  - [Dokumentstørrelse]
  - [ADF Auto ret op] (kun tilgængelig for visse modeller)
  - [Fjern baggr.far] (kun tilgængelig for visse indstillinger)



For at ændre scanningsindstillingerne skal en computer med Brother iPrint&Scan installeret være sluttet til maskinen.

8. Tryk på **Start**.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du følge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Læg dit dokument i.

2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til OCR].

3. Hvis maskinen er tilsluttet over netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vise computeren, du vil sende data til, og tryk derefter på computernavnet.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode til computeren, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode på displayet og derefter trykke på [OK].

4. For at ændre indstillingerne skal du trykke på  [Valg], og vælg derefter de scanningsindstillinger, du vil ændre. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.


- [2-sidet scanning] (tilgængelig for visse modeller)
- [Inds.]
- [Farveindstilling]
- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Dokumentstr.]
- [Lysstyrke]
- [Kontrast] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
- [ADF Auto ret op] (tilgængelig for visse modeller)
- [Fjern baggrundsfarve]  
(kun tilgængelig for visse indstillinger)



- For at ændre scanningsindstillingerne skal en computer med Brother iPrint&Scan installeret være sluttet til maskinen.
- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
- Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].

5. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

 **Relaterede informationer**

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)


**Relaterede emner:**

- [Skift scanningsknappindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)



## Lagring af scannede data som en vedhæftet fil til en e-mail


Send de scannede data fra maskinen til dit e-mailprogram som en vedhæftet fil.

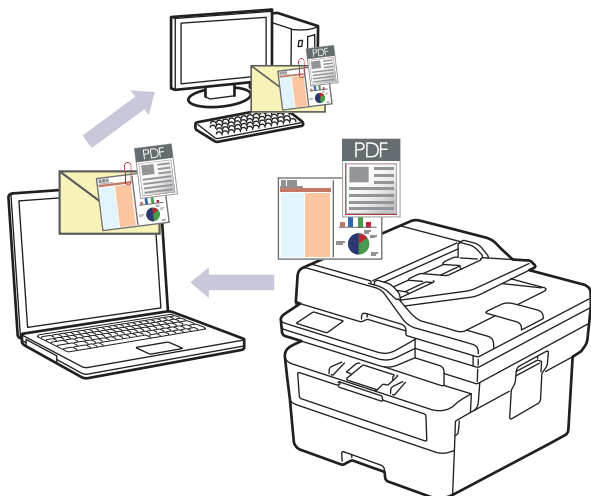

- Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Brug Brother iPrint&Scan til at foretage permanente ændringer.
- Hvis du vil bruge denne funktion med din maskines Scannings-knap, skal du sørge for at vælge et af disse programmer i Brother iPrint&Scan:
  - Windows: Microsoft Outlook
  - Mac: Apple MailVed andre programmer og webmailtjenester skal du bruge funktionen scan til billede eller scan til fil for at scanne et dokument og derefter vedhæfte den scannede fil til en e-mailmeddelelse.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  (SCAN).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [E-mail], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge destinationscomputeren.
6. Tryk på **OK**.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode for destinationscomputeren på displayet og derefter trykke på **OK**.

7. For at ændre scanningsindstillingerne for dette dokument skal du trykke på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**, tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte til næste scanningsindstilling. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.
  - [Farveindstilling]

- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Dokumentstørrelse]
- [ADF Auto ret op] (kun tilgængelig for visse modeller)
- [Fjern baggr.far] (kun tilgængelig for visse indstillinger)



For at ændre scanningsindstillingerne skal en computer med Brother iPrint&Scan installeret være sluttet til maskinen.

#### 8. Tryk på **Start**.


Maskinen scanner dokumentet og gemmer det som en vedhæftet fil. Derefter starter den dit e-mail-program og åbner en ny, tom e-mail med den scannede fil vedhæftet.

### **DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til e-mail].
3. Hvis maskinen er tilsluttet over netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vise computeren, du vil sende data til, og tryk derefter på computernavnet.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode til computeren, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode på displayet og derefter trykke på [OK].

4. For at ændre indstillingerne skal du trykke på  [Valg], og vælg derefter de scanningsindstillinger, du vil ændre. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.
  - [2-sidet scanning] (tilgængelig for visse modeller)
  - [Inds.]
  - [Farveindstilling]
  - [Opløsning]
  - [Filtype]
  - [Dokumentstr.]
  - [Lysstyrke]
  - [Kontrast] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
  - [ADF Auto ret op] (tilgængelig for visse modeller)
  - [Fjern baggrundsfarve] (kun tilgængelig for visse indstillinger)



- For at ændre scanningsindstillingerne skal en computer med Brother iPrint&Scan installeret være sluttet til maskinen.
- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
- Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].

#### 5. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.



### **Relaterede informationer**

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

#### **Relaterede emner:**

- [Skift scanningsknappindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)

## Afsendelse af scannede data til en e-mailmodtager

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Send scannede data direkte fra maskinen til en e-mailmodtager uden brug af en computer. Denne funktion giver din maskine mulighed for at scanne dokumenter og sende dem til en e-mailadresse, uden at din maskine er tilsluttet til en computer. Hvis du vil sende de scannede data som en vedhæftet fil direkte til dit standard-e-mailprogram ved hjælp af softwaren iPrint&Scan på din computer eller ved hjælp af knappen Scan på din maskine, skal du bruge funktionen "Scan til e-mail-vedhæftning" i stedet.

- Hvis du vil sende scannede data til en e-mailmodtager, skal du konfigurere maskinen til at kommunikere med dit netværk og den e-mail-server, der anvendes til at sende og modtage e-mails.
- Konfigurer disse elementer fra maskinens kontrolpanel eller webbaseret administration.
- Forbind din maskine til netværket, og gå ind på en SMTP-server for at bruge funktionen Scan til e-mail-server. Angiv følgende SMTP-e-mail-indstillinger:
  - Serveradresse
  - Portnummer
  - Brugernavn
  - Krypteringstype (SSL eller TLS)
  - E-mailservercertifikat (hvis anvendt)

Hvis du ikke kender disse indstillinger, skal du kontakte din e-mailtjenesteudbyder eller netværksadministrator.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  (SCAN).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Scan til email], og tryk derefter på OK.
4. For at ændre scanningsindstillingerne for dette dokument skal du trykke på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**, tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK for at fortsætte til næste scanningsindstilling. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardscanningsindstillingerne.
  - [Farveindstilling]
  - [Opløsning]
  - [Filtype]
  - [Dokumentstørrelse]
  - [Filstørrelse] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
  - [ADF Auto ret op] (kun tilgængelig for visse modeller)
  - [Fjern baggr.far] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
5. Vælg [Indtast adresse], og tryk derefter på OK.
6. LCD-skærmen beder dig om at indtaste en e-mailadresse. Brug **Shortcut (Genvej)**-knappen eller hurtigopkaldsnummeret for at vælge den e-mailadresse, du ønsker.



For at angive destinations-e-mailadressen skal du sørge for, at du har tilføjet e-mailadressen til hurtigopkaldet eller genvejen ved hjælp af webbaseret administration.

7. Tryk på **Start**.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Læg dit dokument i.


2. Tryk på [Scan] > [til e-mail-server].

3. Gør et af følgende for at indtaste destinationens e-mailadresse:

- For at indtaste e-mailadressen manuelt skal du trykke på [Manuel], og derefter indtaste e-mailadressen ved at bruge tegntasterne på displayet. Tryk på [OK], når du er færdig.
- Hvis e-mailadressen er gemt i maskinens adressebog, kan du trykke på [Adressebog] og derefter vælge e-mailadressen.

Tryk på [OK].

4. Bekræft email-adressen og tryk derefter [Næste].

5. For at ændre indstillingerne skal du trykke på  [Valg], og derefter vælge den knap, du vil ændre. Spring dette trin over, hvis du vil bruge standardindstillingerne.

- [2-sidet scanning] (kun tilgængelig for visse modeller)
- [Farveindstilling]
- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Dokumentstr.]
- [Lysstyrke]
- [Kontrast] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
- [Filnavn] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
- [Filnavnstil]
- [Filstr.] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
- [ADF Auto ret op] (kun tilgængelig for visse modeller)
- [Fjern baggrundsfarve] (kun tilgængelig for visse indstillinger)
- [Scheiding van documenten]



- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
- Indstilling af dine egne standardindstillinger: Efter indstillingerne er ændret, skal du trykke på indstillingen [Indst. ny std.], og derefter trykke på [Ja].
- Gendannelse af fabriksindstillingerne: Tryk på [Fabriksinst.], og tryk derefter på [Ja].
- Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].

6. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.


### Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

## Scanning til FTP

**Relaterede modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Scan dokumenter direkte til en ftp-server, når du har behov for at dele den scannede information. Det kan være formålstjenligt at konfigurere forskellige profiler til at gemme din favoritscanninger til ftp-destinationer.

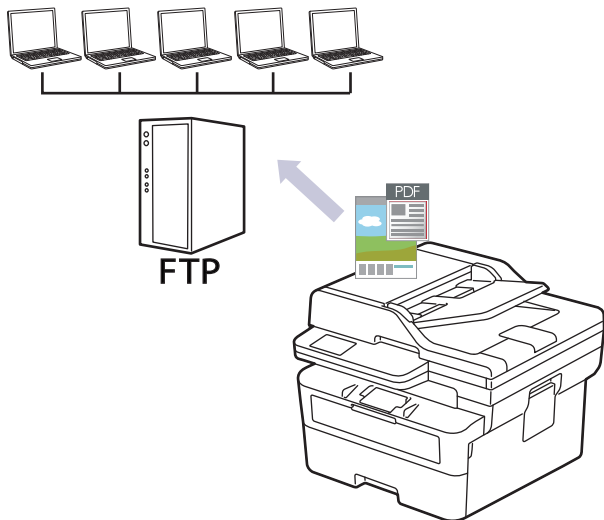

- [Konfiguration af en Scan til PDF-profil](#)
- [Overførsel af scannede data til en FTP-server](#)


## Konfiguration af en Scan til PDF-profil

**Relaterede modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Indstil en scan til FTP-profil for at scanne og overføre de scannede data direkte til en FTP-placering.

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
  - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
  - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
  - Google Chrome™ til Android™
  - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.

 Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Scan > Scan to FTP/Network (Scan til FTP/Netværk)** i venstre navigationsbjælke.

 Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg indstillingen **FTP**, og klik på **Submit (Send)**.
6. Klik på **Scan > Scan to FTP/Network Profile (Scan til FTP/Netværksprofil)** i venstre navigationsbjælke.
7. Vælg den profil, du vil konfigurere eller ændre.

 Anvend følgende karakter: ?, /, \, ", :, <, >, | og \* kan forårsage fejl ved afsendelse.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Profile Name (Profilnavn)</b>	Indtast et navn på denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
<b>Host Address (Værtsadresse)</b>	Indtast værtsadressen (f.eks.: ftp.eksempel.com; op til 64 tegn) eller IP-adressen (f.eks.: 192.23.56.189).
<b>Port Number (Portnummer)</b>	Ændr indstillingen <b>Port Number (Portnummer)</b> , der anvendes til at tilslutte FTP-serveren. Standardindstillingen er port 21. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.
<b>Username (Brugernavn)</b>	Indtast et brugernavn (op til 32 tegn) på en bruger, der har rettigheder til at skrive data til FTP-serveren.
<b>Password (Adgangskode)</b>	Indtast adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til det brugernavn, du indtastede i feltet <b>Username (Brugernavn)</b> . Indtast adgangskoden igen i feltet <b>Retype Password (Gentag adgangskode)</b> .

Indstilling	Beskrivelse
<b>SSL/TLS</b>	Foretag indstillingen <b>SSL/TLS</b> for at scanne sikkert vha. SSL/TLS-kommunikation. Skift om nødvendigt indstillingen <b>CA Certificate (Nøglecentercertifikat)</b> .
<b>Store Directory (Gem bibliotek)</b>	Indtast stien (op til 60 tegn) til mappen på den FTP-server, du vil sende dine scannede data til. Indtast ikke en skråstreg i begyndelsen af stien (korrekt eksempel: brother/abc).
<b>File Name (Filnavn)</b>	Vælg et filnavnpræfiks fra de forindstillede navne eller fra de brugerdefinerede navne. Filnavnet, der bruges til det scannede dokument, bliver det filnavnpræfiks du valgte, efterfulgt af de sidste seks cifre i flatbed-/ADF-scannerens tæller og filtypenavnet (f.eks. "Estimat_098765.pdf").
<b>Quality (Kvalitet)</b>	Vælg en kvalitetsindstilling. Hvis du vælger indstillingen <b>User Select (Brugervalg)</b> , vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
<b>File Type (Filtype)</b>	Vælg den filtype, du vil bruge til det scannede dokument. Hvis du vælger indstillingen <b>User Select (Brugervalg)</b> , vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
<b>Document Size (Dokumentstørrelse)</b>	Vælg dokumentstørrelse i listen. Dette er nødvendigt for at sikre, at den scannede fil har den korrekte størrelse. Hvis du vælger indstillingen <b>User Select (Brugervalg)</b> , vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
<b>File Size (Filstørrelse)</b>	Vælg din filstørrelse i listen. Hvis du vælger indstillingen <b>User Select (Brugervalg)</b> , vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
<b>Auto Deskew (Automatisk rettelse af skævhed) eller ADF Auto Deskew (ADF Auto ret op)</b>	Vælg <b>Auto</b> for at indstille maskinen til automatisk at korrigere skæv dokumentplacering, når siderne scannes.
<b>2-sided Scan (2-sidet scanning) (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</b>	Vælg indstillingen <b>Long Edge (Lang kant)</b> eller <b>Short Edge (Kort kant)</b> for at scanne begge sider af dokumentet afhængig af originallayoutet.
<b>Remove Background Color (Fjern baggrundsfarve)</b>	Lav ændring af mængden af baggrunds farve, der er fjernet.
<b>Document Separation (Scheiding van documenten) (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</b>	Opdel et scannet billede. Når flere dokumenter er levet scannet, kan du opdele og gemme dokumenterne separat ved hjælp af denne funktion.
<b>Brightness (Lysstyrke)</b>	Vælg lysstyrkeniveauet.
<b>Contrast (Kontrast)</b>	Vælg kontrastniveauet.
<b>Passive Mode (Passiv tilstand)</b>	Slå indstillingen <b>Passive Mode (Passiv tilstand)</b> til eller fra afhængigt af din FTP-server og netværksfirewallens konfiguration. Standardindstillingen er aktiveret. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.

8. Klik på **Submit (Send)**.



## Relaterede informationer

- [Scanning til FTP](#)

## Overførsel af scannede data til en FTP-server


**Relaterede modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Del scannet information ved at gemme den på din ftp-server.

>> [DCP-L2640DN](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### DCP-L2640DN

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på  (**SCAN**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til FTP], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere en af profilerne, og tryk på **OK**.  
Hvis profilen ikke er fuldstændig (for eksempel hvis login-kontonavn og adgangskode mangler, eller hvis kvalitet eller filtype ikke er angivet), bliver du bedt om at indtaste de manglende oplysninger.
5. Tryk på **Start**.  
Lcd'et viser meddelelsen [Forbinder]. Når forbindelse til FTP-serveren er opnået, begynder maskinen at scanne. Hvis du anvender maskinens scannerglas, så følg instruktionerne på LCD-displayet for at afslutte scanningsjobbet.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på [Scan] > [til FTP].
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af de viste netværksserverprofiler. Hvis profilen ikke er udfyldt helt (hvis kononavn og adgangskode til at logge på mangler, eller hvis kvaliteten eller filtypen ikke er anført), bliver du bedt om at indtaste de manglende informationer.
4. Tryk på [Start].  
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

### Relaterede informationer

- [Scanning til FTP](#)



## Scanning til et netværk (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Scan dokumenter direkte til en CIFS-server på dit lokale netværk. Det kan være formålstjenligt at konfigurere forskellige profiler til at gemme din favorit-scanninger til netværksdestinationer.

- [Konfiguration af en Scan til netværk-profil](#)
- [Overførsel af scannede data til en CIFS-server](#)


## Konfiguration af en Scan til netværk-profil

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Indstil en scan til netværk-profil for at scanne og overføre de scannede data direkte til en mappe på en CIFS-server.

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
  - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
  - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
  - Google Chrome™ til Android™
  - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.

 Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.


4. Klik på **Scan > Scan to FTP/Network (Scan til FTP/Netværk)** i venstre navigationsbjælke.

 Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg **Network (Netværk)**, og klik derefter på **Submit (Send)**.

 Vælg **On (Til)** for indstillingen **Send to My Folder (Send til Min mappe)**, hvis du vil sende dataene til den angivne mappe på CIFS-serveren.

6. Klik på **Scan > Scan to FTP/Network Profile (Scan til FTP/Netværksprofil)** i venstre navigationsbjælke.
7. Vælg den profil, du vil konfigurere eller ændre.

 Anvend følgende karakter: ?, /, \, ", :, <, >, | og \* kan forårsage fejl ved afsendelse.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Profile Name (Profilnavn)</b>	Indtast et navn på denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
<b>Network Folder Path (Sti til netværksmappe)</b>	Skriv stien til den mappe på CIFS-serveren, du vil sende dine scannede data til.
<b>File Name (Filnavn)</b>	Vælg et filnavnpræfiks fra de forindstillede navne eller fra de brugerdefinerede navne. Filnavnet, der bruges til det scannede dokument, bliver det filnavnpræfiks du valgte, efterfulgt af de sidste seks cifre i flatbed-/ADF-scannerens tæller og filtypenavnet (f.eks. "Estimat_098765.pdf").
<b>Quality (Kvalitet)</b>	Vælg en kvalitetsindstilling. Hvis du vælger indstillingen <b>User Select (Brugervalg)</b> , vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.

Indstilling	Beskrivelse
<b>File Type (Filtype)</b>	Vælg den filtype, du vil bruge til det scannede dokument. Hvis du vælger indstillingen <b>User Select (Brugervalg)</b> , vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
<b>Document Size (Dokumentstørrelse)</b>	Vælg dokumentstørrelse i listen. Dette er nødvendigt for at sikre, at den scannede fil har den korrekte størrelse. Hvis du vælger indstillingen <b>User Select (Brugervalg)</b> , vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
<b>File Size (Filstørrelse)</b>	Vælg din filstørrelse i listen. Hvis du vælger indstillingen <b>User Select (Brugervalg)</b> , vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
<b>Auto Deskew (Automatisk rettelser af skævhed) eller ADF Auto Deskew (ADF Auto ret op)</b>	Vælg <b>Auto</b> for at indstille maskinen til automatisk at korrigere skæv dokumentplacering, når siderne scannes.
<b>2-sided Scan (2-sidet scanning)</b>	Vælg indstillingen <b>Long Edge (Lang kant)</b> eller <b>Short Edge (Kort kant)</b> for at scanne begge sider af dokumentet afhængig af originallayoutet.
<b>Remove Background Color (Fjern baggrundsfarve)</b>	Lav ændring af mængden af baggrunds farve, der er fjernet.
<b>Document Separation (Scheiding van documenten)</b>	Opdel et scannet billede. Når flere dokumenter er levet scannet, kan du opdele og gemme dokumenterne separat ved hjælp af denne funktion.
<b>Brightness (Lysstyrke)</b>	Vælg lysstyrkeniveauet.
<b>Contrast (Kontrast)</b>	Vælg kontrastniveauet.
<b>Use PIN for Authentication (Bruger-PIN-kode for godkendelse)</b>	Hvis du vil beskytte denne profil med en PIN-kode, skal du vælge <b>On (Til)</b> og skrive en firecifret PIN-kode i feltet <b>PIN Code (PIN-kode)</b> .
<b>Auth. Method (Godkendelsesmetode)</b>	Vælg <b>Auto</b> , <b>Kerberos</b> eller <b>NTLMv2</b> for at indstille din godkendelsesmetode.
<b>Username (Brugernavn)</b>	Indtast et brugernavn (op til 96 tegn) på en bruger, der har rettigheder til at skrive data til den mappe, der er angivet i feltet <b>Network Folder Path (Sti til netværksmappe)</b> . Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet på en af følgende måder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>user@domain</b></li> <li>• <b>domain\user</b></li> </ul>
<b>Password (Adgangskode)</b>	Indtast adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til det brugernavn, du indtastede i feltet <b>Username (Brugernavn)</b> . Indtast adgangskoden igen i feltet <b>Retype Password (Gentag adgangskode)</b> .
<b>Kerberos Server Address (Kerberos-serveradresse)</b>	Når du vælger <b>Kerberos</b> for indstillingen <b>Auth. Method (Godkendelsesmetode)</b> , skal du indtaste Kerberos-serveradressen (f.eks.: kerberos.example.com; op til 64 tegn).

- Klik på **Submit (Send)**.
- Du skal konfigurere SNTP-protokollen (netværkets tidserver) eller indstille dato, klokkeslæt og tidszone korrekt i kontrolpanelet for alle godkendelsesmetoder. Maskinens tid skal svare til den tid, der bruges af Kerberos-serveren og CIFS-serveren.



## Relaterede informationer

- [Scanning til et netværk \(Windows\)](#)
  - [Indstilling af dato og klokkeslæt ved hjælp af webbaseret administration](#)

## Indstilling af dato og klokkeslæt ved hjælp af webbaseret administration

Sørg for, at indstillingerne for dato og tid samt tidszone er indstillet korrekt ved hjælp af Webbaseret administration eller kontrolpanelet. Maskinens tid skal stemme overens med den tid, der anvendes af den server, som leverer godkendelse.

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
  - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
  - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
  - Google Chrome™ til Android™
  - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- Ignorer trin 1, hvis et vindue i Web Based Management allerede er åbent.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > Date&Time (Dato&klokkeslæt)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

## Date&Time

---

**Date**

██ / ██ / ████

---

**Clock Type**

12h Clock  
 24h Clock

---

**Time**

██ : ██ (24 hr.)

---

**Time Zone**

UTC ▾

---

**Auto Daylight**

Off  
 On

---

**Synchronize with SNTP server**

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server, you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)

---

Cancel Submit

5. Ryd afkrydsningsfeltet **Synchronize with SNTP server (Synkroniser med SNTP-server)**.
6. Indtast datoen i felterne **Date (Dato)**.
7. Vælg urtypen i feltet **Clock Type (Klokkeslætformat)**.
8. Indtast klokkeslættet i felterne **Time (Klokkeslæt)**.
9. Vælg tidsforskellen mellem din placering og UTC fra rullelisten **Time Zone (Tidszone)**. Tidszonen for Eastern Time i USA og Canada er for eksempel UTC-05:00.
10. Klik på **On (Til)** i feltet **Auto Daylight (Automatisk sommertid)** for at indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid. Den stiller selv tiden en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret (kun tilgængeligt for visse lande).
11. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af en Scan til netværk-profil](#)

## Overførsel af scannede data til en CIFS-server

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på [Scan] > [til netværk].



- Hvis du registrerede dit bruger-ID, vises indstillingen [til Min mappe], når du logger på maskinen ved hjælp af Active Directory-godkendelse eller LDAP-godkendelse.
- Hvis du vil sende dataene til din dertil beregnede mappe på CIFS-serveren, skal du trykke på [til Min mappe].
- For at aktivere denne funktion i webbaseret administration, skal du i venstre navigationslinje trykke på **Scan > Scan to FTP/Network (Scan til FTP/Netværk)**. I feltet **Send to My Folder (Send til Min mappe)** skal du vælge **On (Til)**.

3. Når de serverprofiler, du har konfigureret ved hjælp af Webbaseret administration, vises, skal du vælge den ønskede profil. Hvis profilen ikke er fuldstændig (for eksempel hvis login-kontonavn og adgangskode mangler, eller hvis kvalitet eller filtype ikke er angivet), bliver du bedt om at indtaste de manglende oplysninger.
4. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.



### Relaterede informationer

- [Scanning til et netværk \(Windows\)](#)

## Brug webtjenesteprotokollen til netværksscanning (Windows 10 og Windows 11)

Protokollen webtjenester giver brugere af Windows 10 og Windows 11 mulighed for at scanne med en Brother-maskine på netværket. Du skal installere driveren via webtjenester.

- [Brug webtjenesteprotokollen til at installere scannerdriveren \(Windows 10 og Windows 11\)](#)
- [Scan fra din maskine ved hjælp af webtjenesteprotokollen \(Windows 10 og Windows 11\)](#)
- [Konfiguration af scannerindstillinger for webtjenesteprotokollen](#)


► Hjem > Scan > Scanning med knappen Scan på maskinen > Brug webtjenesteprotokollen til netværksscanning (Windows 10 og Windows 11) > Brug webtjenesteprotokollen til at installere scannerdriveren (Windows 10 og Windows 11)

## Brug webtjenesteprotokollen til at installere scannerdriveren (Windows 10 og Windows 11)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Kontroller, at du har installeret den korrekte software og de korrekte drivere til maskinen.
- Kontroller, at værtscomputeren og Brother-maskinen befinder sig på samme undernet, eller at routeren er konfigureret korrekt til overførsel af data mellem de to enheder.
- Du skal konfigurere IP-adressen på Brother-maskinen, før du konfigurerer denne indstilling.

1. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
2. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

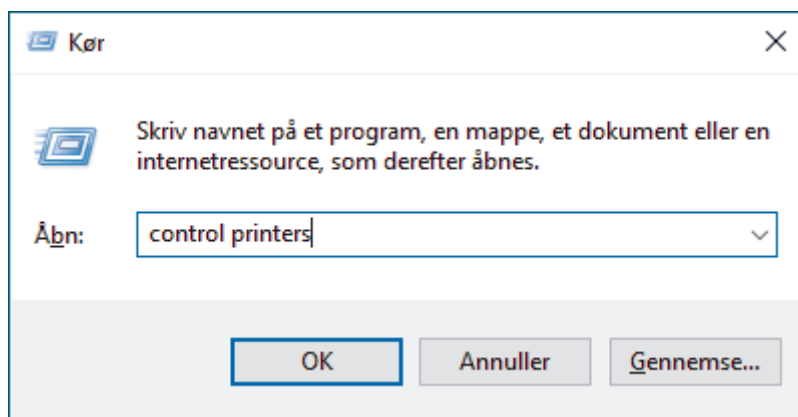

3. Klik på **Tilføj en enhed**.



- Webtjenestenaevnet for Brother-maskinen er navnet på din model og MAC-adressen.
- Sæt musen over maskinens navn for at vise maskinoplysningerne.

4. Vælg den maskine, du vil installere, og følg derefter vejledningen på skærmen.



Klik på **Fjern** eller  (**Remove device**) for at afinstallere driverne.



### Relaterede informationer

- [Brug webtjenesteprotokollen til netværksscanning \(Windows 10 og Windows 11\)](#)



## Scan fra din maskine ved hjælp af webtjenesteprotokollen (Windows 10 og Windows 11)


**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du har installeret scannerdriveren via webtjenester, kan du få adgang til scanningsmenuen Webtjenester på maskinens display.

Visse tegn i meddelelserne på displayet bliver muligvis erstattet af mellemrum, hvis sprogingstillingerne for dit operativsystem og for maskinen er forskellige.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på  (**SCAN**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Webtjeneste], og tryk derefter på **OK**.
4. skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den type scan, du ønsker at foretage, og tryk derefter **OK**.
5. Vælg den destinationscomputer, du vil sende scanningen til, og tryk på **OK**.
6. Tryk på **Start**.

Maskinen begynder at scanne.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på [Scan] > [WS Scan].
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist scanningsindstillingerne, og tryk derefter på scanningstypen.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist computernavnet, du vil sende dataene til, og tryk derefter på computernavnet.
5. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne.


### Relaterede informationer

- [Brug webtjenesteprotokollen til netværksscanning \(Windows 10 og Windows 11\)](#)

## Konfiguration af scannerindstillinger for webtjenesteprotokollen

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
2. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

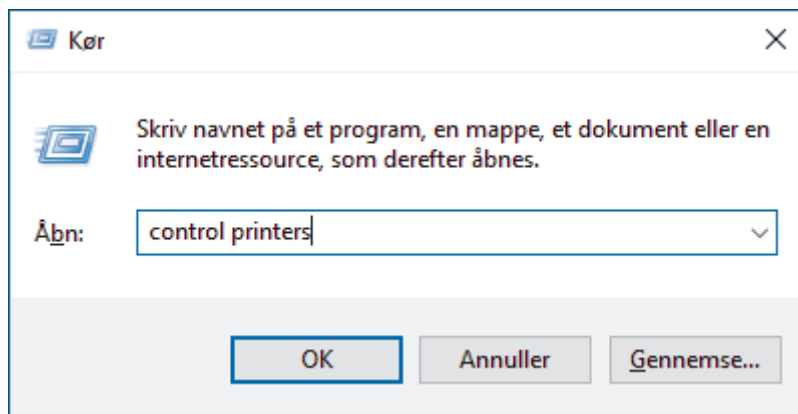

3. Højreklik på maskinikonet og vælg derefter **Scanningsprofiler...** Dialogboksen **Scanningsprofiler** vises.
4. Markér den scanningsprofil, du vil anvende.
5. Kontroller, at den scanner, der er markeret på listen **Scanner**, er en maskine, der understøtter webtjenester til scanning, og klik derefter på knappen **Benyt som standard**.
6. Klik på **Rediger...**  
Dialogboksen **Rediger standardprofilen** vises.
7. Markér indstillingerne **Kilde**, **Papirstørrelse**, **Farveformat**, **Filtype**, **Opløsning (dpi)** **Lysstyrke** og **Kontrast**.
8. Klik på knappen **Gem profil**.  
Disse indstillinger anvendes, når du scanner vha. protokollen Webtjenester.

Hvis maskinen beder dig om at vælge en app til scanning, skal du vælge Windows Fax og scanning på listen.

### ✓ Relaterede informationer

- [Brug webtjenesteprotokollen til netværksscanning \(Windows 10 og Windows 11\)](#)

## Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for knappen Scan på maskinen.

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Dobbelt-klik på  (**Brother iPrint&Scan**)-ikonet på din computers skrivebord.

Mere information ►► *Relaterede informationer*

- Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærmbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

### BEMÆRK

**For at downloade den nyeste applikation:**

- For Windows:

Gå til din models **Downloads** side på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), og download og installer derefter Brother iPrint&Scan.

- For Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Apple App Store.

2. Hvis din Brother-maskine ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter følge vejledningen på skærmen for at vælge din Brother-maskine.
3. Klik på knappen **Maskinens scanningsindstillinger**, og følg derefter vejledningen på skærmbilledet for at ændre scanningsindstillingerne, f.eks. dokumentstørrelse, farve og opløsning.



### Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

**Relaterede emner:**

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Få adgang til Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanning af fotos og grafik](#)
- [Scan enkelt- eller flere sider til en mappe i én enkelt PDF-fil](#)
- [Scanning til en redigerbar tekstfil \(OCR\)](#)
- [Lagring af scannede data som en vedhæftet fil til en e-mail](#)

## Konfiguration af certifikater for signerede PDF'er

Hvis du vælger Signed PDF for scanningsfunktioner, skal du konfigurere et certifikat til din maskine ved brug af Web Based Management.

Hvis du vil bruge Signeret PDF, skal du installere et certifikat på din maskine og computer.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > Signed PDF (Signeret PDF)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

### Signed PDF

#### Select the Certificate

 ▼

(To use the Signed PDF, you need to configure the certificate.  
You can configure the certificate by clicking the link below.)

[Certificate>>](#)

- 
5. Klik på rullelisten **Select the Certificate (Vælg certifikatet)**, og vælg derefter et certifikat.
  6. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)
-

## Deaktiver scanning fra din computer

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du vil deaktivere scanningsfunktionen på din computer, skal du deaktivere indstillingen Træk scanning ved hjælp af Webbaseret administration.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "PwD". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Scan > Scan from PC (Scan fra pc)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. I feltet **Pull Scan (Hent scanning)** skal du klikke på **Disabled (Deaktiveret)**.
6. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

## Scanning fra din computer (Windows)

Der er flere forskellige måder, du kan bruge din computer på, til at scanne fotos og dokumenter på maskinen. Anvend de softwareprogrammer, som vi leverer, eller dit eget yndlingsprogram til at scanne.

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows -programmer](#)
- [Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning](#)

## Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Læg dit dokument i.

2. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Dobbelt-klik på  (Brother iPrint&Scan)-ikonet på din computers skrivebord.

Mere information >> *Relaterede informationer*

- Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

### BEMÆRK

#### For at downloade den nyeste applikation:

- For Windows:

Gå til din models **Downloads** side på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), og download og installer derefter Brother iPrint&Scan.

- For Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Apple App Store.

3. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter vælge din models navn i listen. Klik på **OK**.

4. Klik på **Scanning** ikonet.

5. Konfigurer scanningsindstillingerne, og klik derefter på **Scanning**-knappen for at starte scanningen.

6. Efter alle dokumenterne er blevet scannet, skal du vælge indstillingen for at gemme og dele de scannede data.

7. Konfigurer de detaljerede indstillinger, herunder **Filnavn** og **Filtype**.



For at kombinere flere scanninger til én enkelt fil, skal du vælge PDF som **Filtype**.

8. Færdiggør scanningsprocessen.



### Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)


#### Relaterede emner:

- [Få adgang til Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanning af fotos og grafik](#)
- [Scan enkelt- eller flere sider til en mappe i én enkelt PDF-fil](#)





## Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows -programmer


Du kan bruge programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE til scanning.

- Denne funktion er ikke tilgængelig i lande, der er underlagt gældende eksportregler.
- Klik på  (**Brother Utilities**), vælg **Mere** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **PaperPort** for at downloade programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE understøtter Windows 10 og Windows 11.
- Klik på programmets **Hjælp**-menu, og klik derefter på **Godt i gang i Hjælp**-båndet for at få detaljerede anvisninger vedrørende brug af hvert program.



Instruktionerne for scanning i disse trin er til PaperPort™ 14SE. Ved brug af andre Windows-programmer er trinnene næsten de samme. PaperPort™ 14SE understøtter både TWAIN- og WIA-driverne. TWAIN-driveren (anbefales) er brugt i disse trin.

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Start PaperPort™ 14SE.  
Gør et af følgende:
  - Windows 11  
Klik på  > **Alle apps** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
  - Windows 10  
Klik på  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Klik på **Skrivebord**-menuen og derefter på **Scanningsindstillinger** i **Skrivebord**-båndet.  
Panelet **Scan eller hent foto** vises på listen i venstre side af skærmen.
4. Klik på **Vælg**.
5. Vælg din model med **TWAIN: TW** i navnet på listen med tilgængelige scannere.
6. Klik på **OK**.
7. Markér afkrydsningsfeltet **Vis scannerdialogboks** på panelet **Scan eller hent foto**.
8. Klik på **Scan**.  
Dialogboksen Scannerkonfiguration vises.

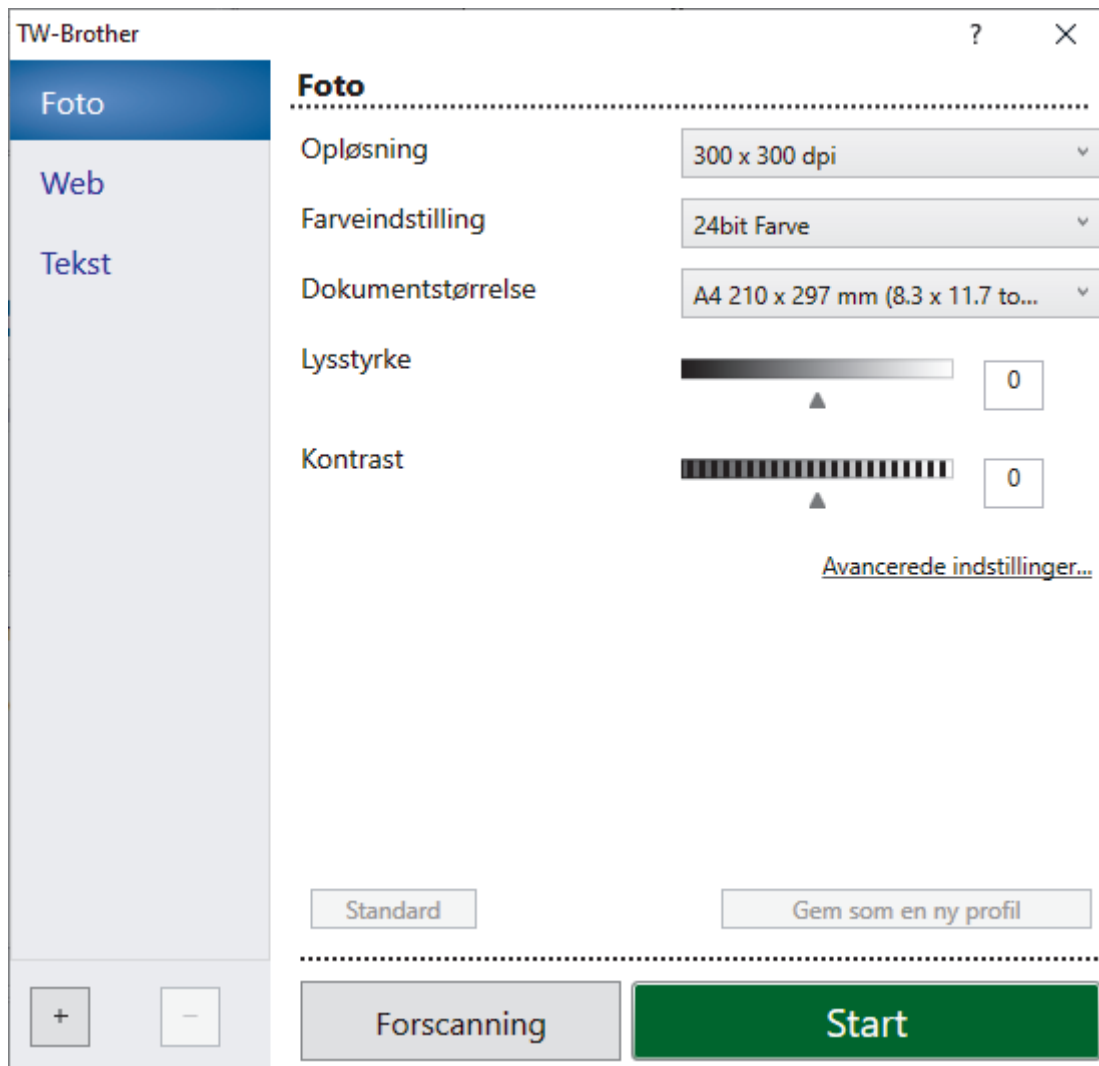

9. Juster om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen Scannerkonfiguration.

10. Klik på rullelisten **Dokumentstørrelse**, og vælg dokumentstørrelsen.



For at scanne begge sider af dokumentet (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW):

Automatisk 2-sidet scanning er kun tilgængelig ved brug af ADF'en.

Du kan ikke bruge PreScan til at få en forhåndsvisning af det scannede billede.

11. Klik på **Forscanning** for at få forhåndsvist dit billede og beskære uønskede dele inden scanning.

12. Klik på **Start**.


Maskinen scanner.



### Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
  - [TWAIN-driverindstillinger \(Windows\)](#)

## TWAIN-driverindstillinger (Windows)

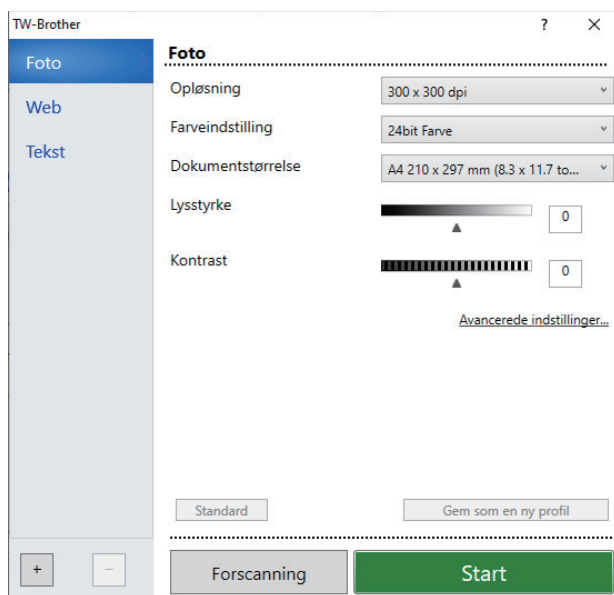

- Bemærk, at elementnavnene og de tilknyttede værdier varierer afhængigt af maskinen.
- **Kontrast**-indstillingen er kun tilgængelig, når du vælger **Grå (fejlspredning)**, **Ægte grå**, eller **24bit Farve** indstillingerne fra **Farveindstilling** rullelisten.

### 1. Scan

Vælg indstillingen **Foto**, **Web** eller **Tekst** afhængig af den dokumenttype, du ønsker at scanne.

Scan (Billedtype)		Opløsning	Farveindstilling
<b>Foto</b>	Bruges til scanning af fotografier.	300 x 300 dpi	<b>24bit Farve</b>
<b>Web</b>	Bruges til vedhæftning af scannede billeder til websider.	100 x 100 dpi	<b>24bit Farve</b>
<b>Tekst</b>	Bruges til scanning af tekstdokumenter.	200 x 200 dpi	<b>Sort/hvid</b>

### 2. Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

### 3. Farveindstilling

Vælg mellem en række scanningsfarvedybder .

- **Sort/hvid**  
Bruges til tekst eller stregtegninger.
- **Grå (fejlspredning)**  
Bruges til fotografier eller grafik. (Fejlspredning er en metode til oprettelse af simulerede grå billeder uden brug af ægte grå punkter. Sorte punkter arrangeres i et specifikt mønster for at skabe det grå udseende).
- **Ægte grå**  
Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.
- **24bit Farve**  
Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

---

#### 4. Dokumentstørrelse

Vælg den præcise størrelse på dokumentet fra en række af forudindstillede scan-størrelser.

Hvis du vælger **Bruger**, vises dialogboksen **Bruger dokumentstørrelse**, og du kan angive dokumentstørrelsen.

#### 5. Lysstyrke

Indstil lysstyrken ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af lysstyrkeniveauet.

#### 6. Kontrast

Du kan øge eller reducere kontrasten ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrastniveauet.

#### 7. 2-sidet scanning (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Scan begge sider af dokumentet. Når du bruger den automatiske funktion til 2-sidet scanning, skal du vælge indstillingen **Langsided indbinding** eller **Kortsided indbinding** fra rullelisten **2-sidet scanning**, så siderne vender den ønskede vej, når du vender siderne.

#### 8. Avancerede indstillinger

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger** i dialogboksen Scanningsindstillinger.

- **Dokumentkorrektion**

- **Automatisk rettelser af skævhed**

Indstil maskinen til automatisk at korrigere skæv dokumentplacering, når siderne scannes.

- **Registrer slut på side (ADF)**

Søger efter slutningen på siden og justerer automatisk sidestørrelsen, når længden af dokumentet, der scannes fra ADF'en, er kortere end den valgte dokumentstørrelse.

- **Roter billede**

Roter det scannede billede.

- **Udfyld med farve**

Udfyld kanterne på fire sider af det scannede billede vha. den valgte farve og område.

- **Billedkvalitet**

- **Baggrundsbehandling**

- **Fjern gennemskin / mønster**

Forebyggelse af gennemtrængning.

- **Fjern baggrundsfarve**

Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.

- **Farveudfald**

Vælg en farve, der skal fjernes fra det scannede billede.

- **Fremhævelse af kant**

Gør tegnene i originalen skarpere.

- **Reducer støj**

Denne indstilling forbedrer kvaliteten af dine scannede billeder. Indstillingen **Reducer støj** er kun tilgængelig efter valg af indstillingen **24bit Farve** og en af scanningsopløsningerne **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** eller **600 x 600 dpi**.

- **S/H-billedkvalitet**

- **Justering af tegn**

- **Korrektion af slørede tegn**

Korriger knækkede eller ufuldstændige tegn i originalen for at gøre dem lettere at læse.

- **Fed skrift formatering**

Fremhæv tegnene i originalen ved at lave dem i fed skrift.

---

- **S/H-inversion**

Inverterer sort og hvid i det sort-hvide billede.

- **Fremføringsstyring**

- **Layout** (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Vælg layoutet.

- **Kontinuerlig scanning**

Vælg denne indstilling for at scanne flere sider. Efter at en side er scannet, kan du vælge, om du vil fortsætte med at scanne, eller om du vil afslutte.



## Relaterede informationer

- [Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows -programmer](#)
-


## Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning

Programmet Windows Fax og scanning er en anden mulighed, som du kan bruge til at scanne.

- Windows Fax og scanning bruger WIA-scannerdriveren.
- Hvis du ønsker at beskære en del af en side, efter at have for-scannet et dokument, skal du scanne fra scannerpladen (også kaldet flatbed).

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning
3. Klik på **Filer > Ny > Scan**.
4. Vælg den scanner, du vil bruge.
5. Klik på **OK**.

Dialogboksen **Ny scanning** vises.

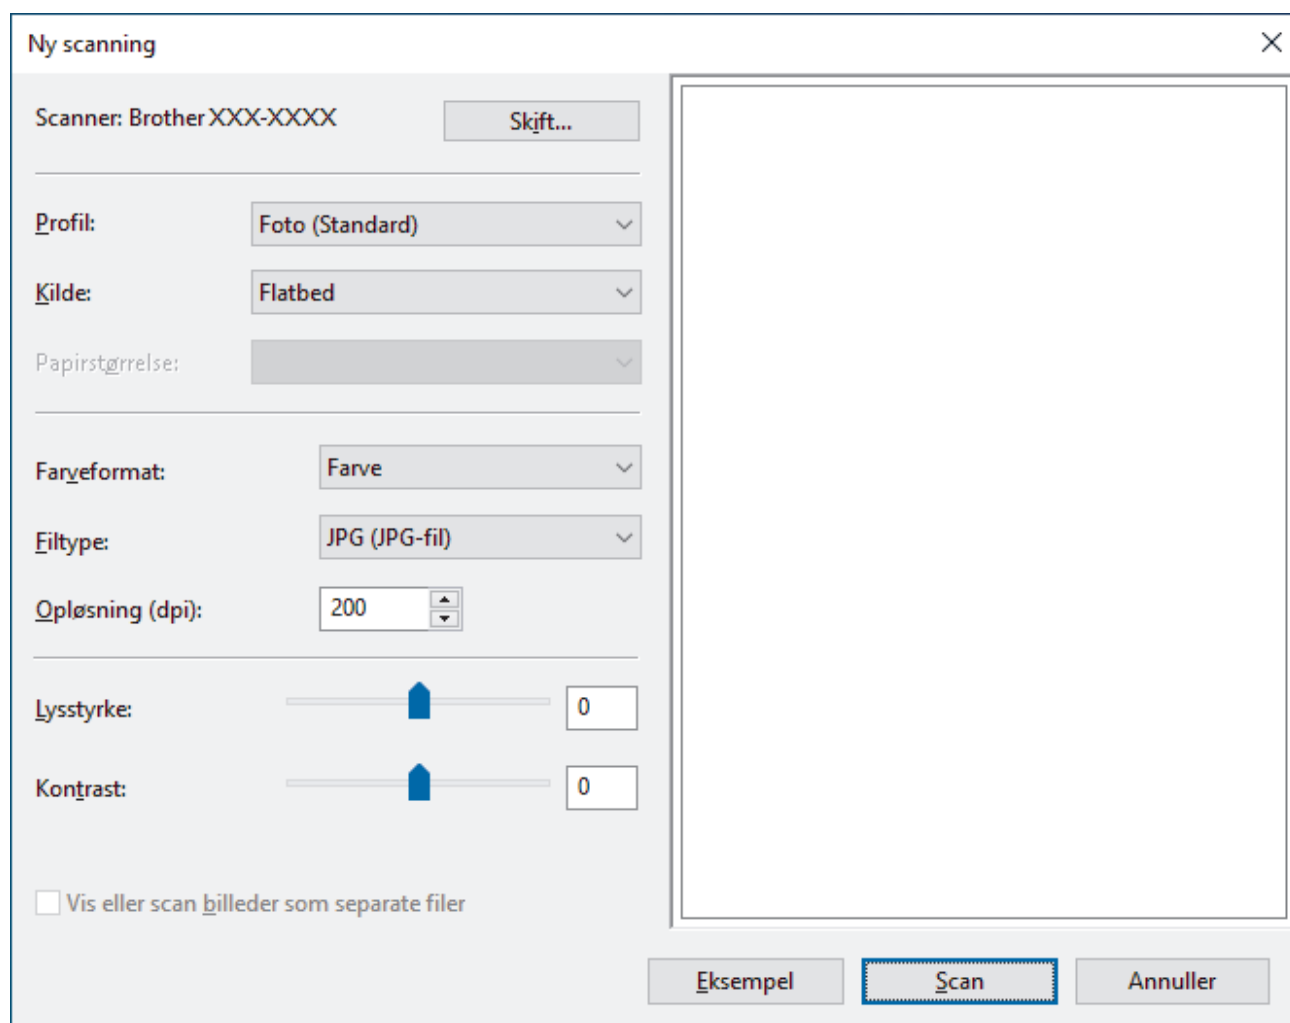


6. Tilpas om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen.  
Scanneropløsningen kan indstilles til maksimalt 1200 dpi. Hvis du vil scanne med en højere opløsning, skal du bruge softwaren **Scanner Utility** fra **Brother Utilities**.  
Hvis din maskine understøtter 2-sidet scanning, og du vil scanne begge sider af dit dokument, skal du vælge **Føder (scan begge sider)** fra **Kilde** rullelisten.
7. Klik på **Scan**.  
Maskinen begynder at scanne dokumentet.



## Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
- [WIA-driverindstillinger \(Windows\)](#)

## WIA-driverindstillinger (Windows)

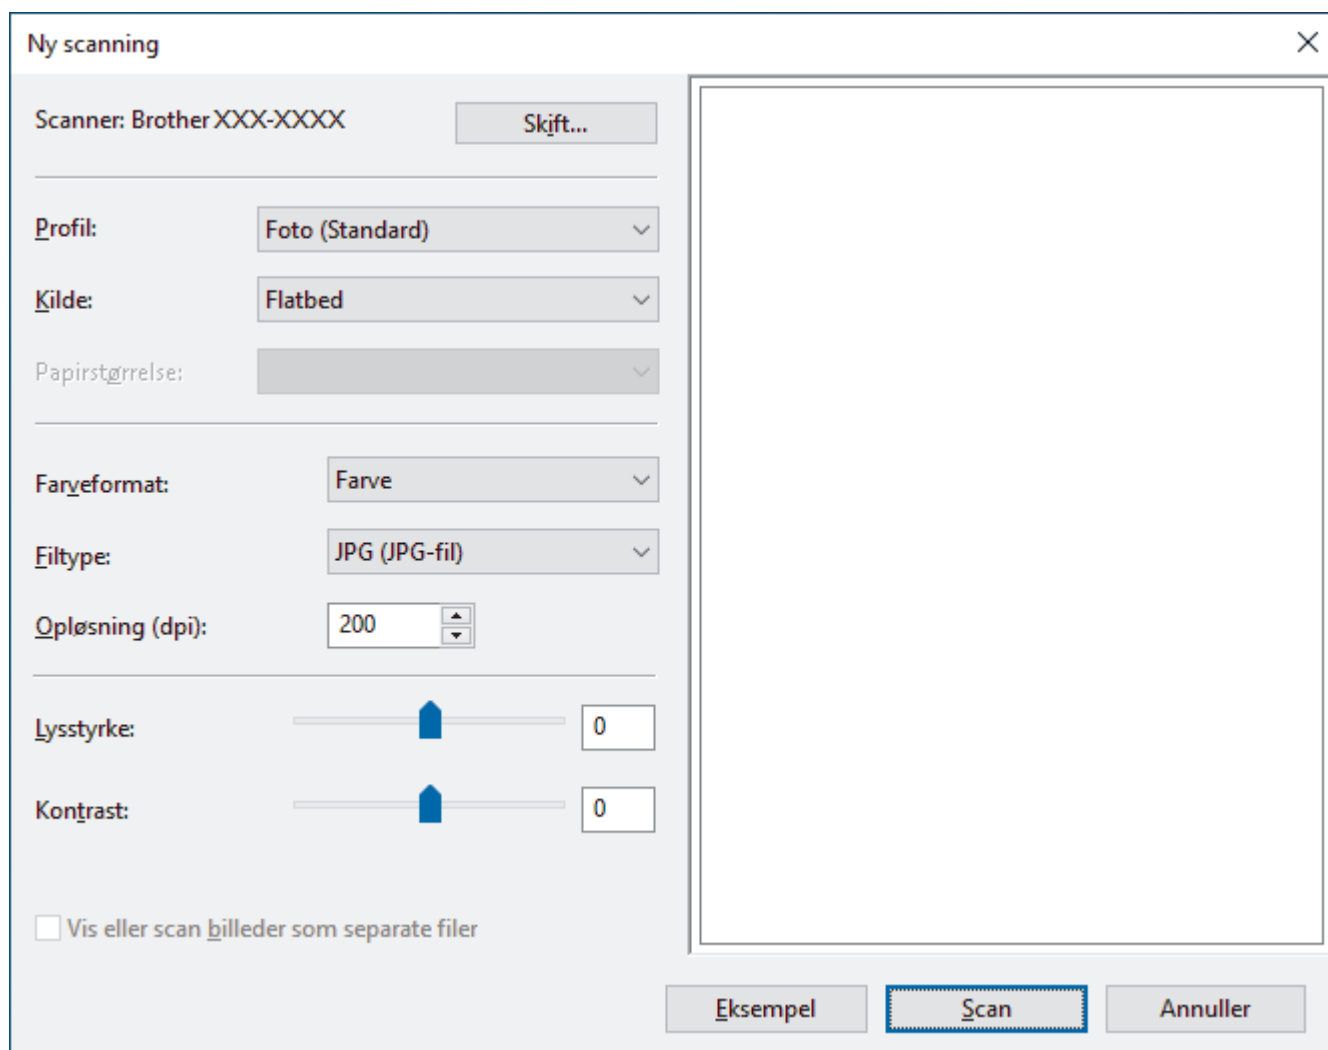

### Profil

Vælg den scanningsprofil, du vil bruge, fra rullelisten **Profil**.

### Kilde

Vælg indstillingen **Flatbed**, **Føder (scan den ene side)** eller **Føder (scan begge sider)** på rullemenuen.

### Papirstørrelse

Indstillingen **Papirstørrelse** er tilgængelig, hvis du vælger indstillingen **Føder (scan den ene side)** eller **Føder (scan begge sider)** fra rullemenuen **Kilde**.

### Farveformat

Vælg et scanningsfarveformat på rullelisten **Farveformat**.

### Filtype

Vælg et filformat på rullelisten **Filtype**.

### Opløsning (dpi)

Indstil en scanningsopløsning i feltet **Opløsning (dpi)**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

### Lysstyrke

Indstil lysstyrken ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere lysstyrkeniveau og scanne dokumentet igen. Hvis



---

billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af lysstyrkeniveauet.

### **Kontrast**

Du kan øge eller reducere kontrasten ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrastniveauet.



### **Relaterede informationer**

- [Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning](#)

## Scanning fra din computer (Mac)

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanning med AirPrint \(macOS\)](#)


## Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management

- [Indstil scanningsfilnavnet ved hjælp af Web Based Management](#)



## Indstil scanningsfilnavnet ved hjælp af Web Based Management

Indstil et filnavn for scannede data ved hjælp af Web Based Management.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.

 Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.


4. Klik på **Scan > Scan File Name (Scanningsfilnavn)** i venstre navigationsbjælke.

 Start navigationen fra , hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg **File Name Style (Filnavnstil)** på rullelisten.
6. Hvis du har valgt at medtage datoen i feltet **File Name Style (Filnavnstil)**, skal du vælge datoformatet i rullelisten.
7. I feltet **Time (Klokkeslæt)** skal du vælge **On (Til)** for at medtage tidsoplysningerne i filnavnet.
8. I **Counter (Tæller)** skal du vælge **Continuous (Fortløbende)** eller **Reset after each job (Nulstil efter hvert job)**.

 Hvis du vælger **Reset after each job (Nulstil efter hvert job)**, kan der forekomme filnavndoubletter.

9. Hvis du vil oprette et brugerdefineret filnavnpræfiks, skal du skrive et filnavn i de brugerdefinerede felter for hver scanningsfunktion.

 Brug ikke følgende tegn: ? / \ \*

10. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

## **Kopiering**


- Kopi på en side af papiret (1-sidet)
- Kopier på begge sider af papiret (2-sidet)
- Forstørrelse eller reduktion af kopierede billeder
- Fremstilling af N i 1-kopier ved hjælp af funktionen Sidelayout
- Sortering af kopier
- Kopiering af et id-kort
- Kopiindstillinger

## Kopi på en side af papiret (1-sidet)


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
2. Gør et af følgende:
  - Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden* opad. (kun tilgængelig for visse modeller)  
(Hvis du kopierer flere sider, anbefaler vi , at du bruger ADF'en).

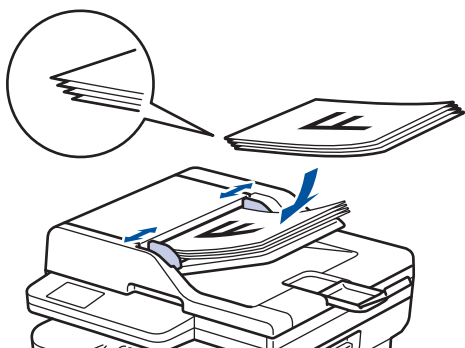


- Placer dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.

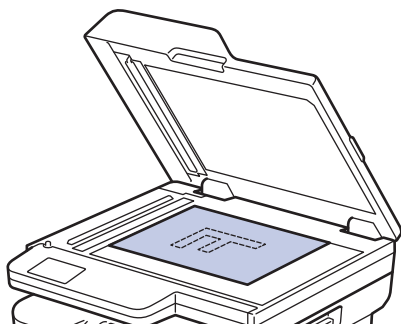

### BEMÆRK

Til vigtige eller skrøbelige dokumenter skal du bruge maskinens scannerglasplade.

3. Gør et af følgende:
  - På MFC-modeller  
Tryk på  (**COPY (Kopi)**).  
Brug opkaldstastaturet til at indtaste det ønskede antal kopier.
  - På DCP-modeller  
Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.


Displayet viser:

```
Sortér Kopier:01  
100%■■■■ Auto
```


4. Tryk på **Start**.

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
2. Gør et af følgende:
  - Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden opad*.  
(Hvis du kopierer flere sider, anbefaler vi , at du bruger ADF'en).

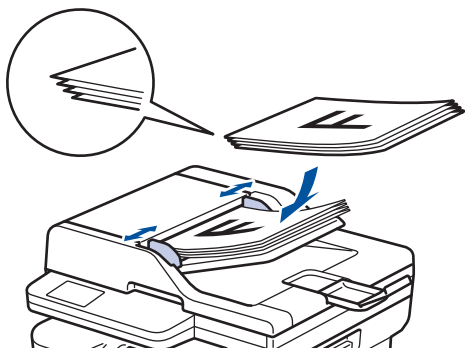

- Placer dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.

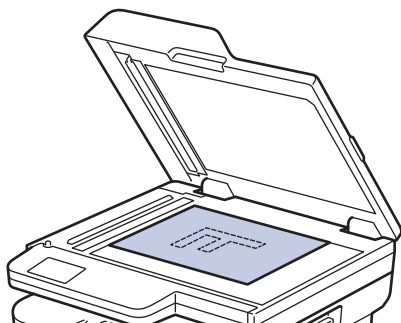


### BEMÆRK

Til vigtige eller skrøbelige dokumenter skal du bruge maskinens scannerglasplade.

3. Tryk på  ([Kopier]).

Displayet viser:

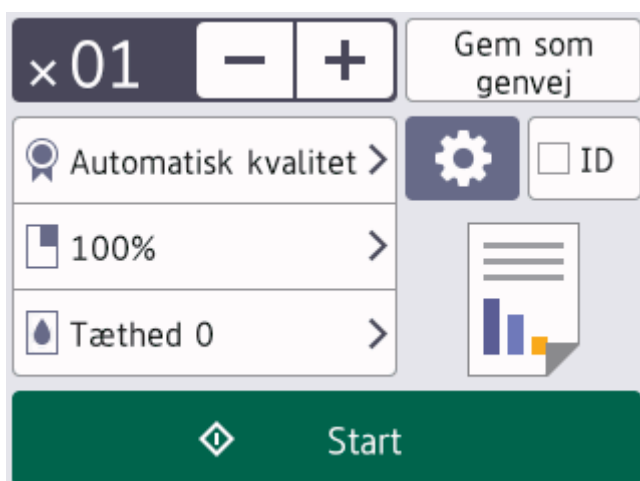

4. Gør et af følgende for at indtaste antallet af kopier:
  - Tryk på [-] eller [+] på displayet.
  - Tryk på **x01** for at vise et numerisk tastatur på displayet, og indtast derefter antallet af kopier. Tryk på [OK].
5. Tryk på [Start].



## Relaterede informationer

- [Kopiering](#)




## Kopier på begge sider af papiret (2-sidet)

Reducer papirforbruget ved at kopiere på begge sider af papiret.


- Du skal vælge et 2-sidet layout i de følgende indstillinger, før du kan begynde med 2-sidet kopiering.
- Layoutet for dit originale dokument bestemmer, hvilket 2-sidet kopilayout du bør vælge.
- (ADF-modeller) Til vigtige eller skrøbelige dokumenter skal du bruge maskinens scannerglasplade.
- (ADF-modeller) For at bruge automatisk 2-sidet kopifunktion skal du lægge dit dokument i ADF'en.
- Når du vil tage manuelle 2-sidede kopier af et 2-sidet dokument, skal du bruge scannerglaspladen.
- Vælg papir i A4-format, når du bruger indstillingen til 2-sidet kopiering.

### Stående


#### 2-sidet til 2-sidet



#### 1-sidet til 2-sidet (Lang Kant Fold)




#### 1-sidet til 2-sidet (Kort Kant Fold)




### Landskab


#### 2-sidet til 2-sidet



#### 1-sidet til 2-sidet (Lang Kant Fold)



#### 1-sidet til 2-sidet (Kort Kant Fold)



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

## DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Læg dit dokument i.
2. Gør et af følgende:
  - På MFC-modeller  
Tryk på  (COPY (Kopi)).  
Brug opkaldstastaturet til at indtaste det ønskede antal kopier.
  - På DCP-modeller  
Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
3. Gør et af følgende:
  - Tryk på **2-sided**.
  - Tryk på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Dobbeltsidet], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Layout Lang] eller [Layout Kort], og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg at vende på den lange led eller den korte led.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Lang kant] eller [Kort kant], og tryk derefter på **OK**.

### BEMÆRK

(For DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW) Hvis du vælger [Lang kant], kan du ikke bruge ADF'en. Brug scannerglasset.

7. Tryk på **Start**.  
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.  
**Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.**
8. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglasset og derefter trykke på ▲ for at scanne den næste side.
9. Når alle siderne er scannet, skal du trykke på ▼ for at vælge valgmuligheden [Nej].

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  ([Kopier]).
3. Angiv antallet af kopier.
4. Tryk på [Valg].
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [2-sidet kopi], og tryk derefter på [2-sidet kopi].
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise layoutindstillinger og tryk så på den ønskede indstilling.

### BEMÆRK

(For DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) Hvis du vælger [2-sidet⇒2-sidet], kan du ikke bruge ADF'en. Brug scannerglasset.

7. Tryk på [OK], når du er færdig.
8. Tryk på [Start]. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.

---

**Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.**

9. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglasset og derefter trykke på [Fortsæt] for at scanne den næste side.
10. Tryk på [Udført], når du er færdig.




### Relaterede informationer

- [Kopiering](#)
-


## Forstørrelse eller reduktion af kopierede billeder

Vælg et forstørrelses- eller formindskelsesforhold for at ændre størrelsen på de kopierede data.

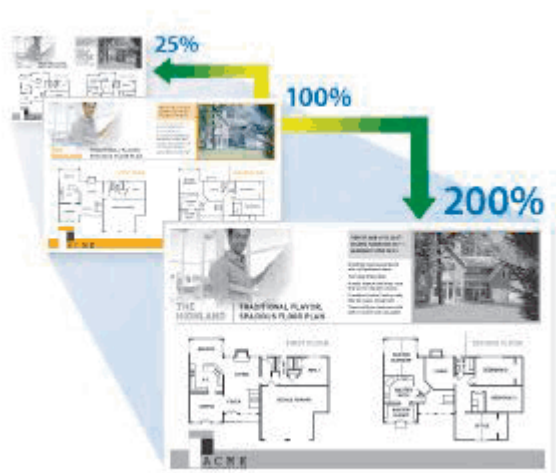

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


1. Læg dit dokument i.
2. Gør et af følgende:
  - På MFC-modeller  
Tryk på  (COPY (Kopi)).  
Brug opkaldstastaturet til at indtaste det ønskede antal kopier.
  - På DCP-modeller  
Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
3. Tryk på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Forstr/Fmindsk], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede forstørrelses- eller reduktionsprocent, og tryk derefter på **OK**.  
Hvis du vælger [Bruger (25-400%)], skal du bruge opkaldstastaturet eller trykke på ▲ eller ▼ for at indtaste en forstørrelses- eller reduktionsprocent fra [25%] til [400%] og derefter trykke på **OK**.
6. Tryk på **Start**.



- [Auto] indstiller maskinen til at beregne den reduktionsprocent, der passer bedst til papirstørrelsen.
- [Auto] er kun tilgængelig ved brug af ADF'en.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  ([Kopier]).

- 
3. Angiv antallet af kopier.
  4. Tryk på [Valg].
  5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Forstr/Fmindsk], og tryk derefter på [Forstr/Fmindsk].
  6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de mulige indstillinger, og tryk derefter på indstillingen for at ændre.
  7. Gør et af følgende:
    - Hvis du vælger [Forstør] eller [Reducer], tryk på den ønskede forstørrelses- eller reduktionsprocent.
    - Hvis du vælger [Bruger (25-400%)], tryk på  (tilbage) for at slette den viste procent, eller tryk ◀ for at flytte markøren, og angiv derefter en forstørrelses- eller reduktionsprocent fra [ 25%] til [400%].  
Tryk på [OK].
    - Hvis du valgte [100%] indstillingen [Auto], skal du gå til næste trin.
  8. Tryk på [OK], når du er færdig.
  9. Tryk på [Start].



- 
- [Auto] indstiller maskinen til at beregne den reduktionsprocent, der passer bedst til papirstørrelsen.
  - [Auto] er kun tilgængelig ved brug af ADF'en.
- 



## Relaterede informationer

- [Kopiering](#)
-


## Fremstilling af N i 1-kopier ved hjælp af funktionen Sidelayout

N i 1-kopifunktionen sparer papir ved at kopiere to eller fire sider af dokumentet på én side af kopien.




>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW





**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Gør et af følgende:
  - På MFC-modeller  
Tryk på  (COPY (Kopi)).  
Brug opkaldstastaturet til at indtaste det ønskede antal kopier.
  - På DCP-modeller  
Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
3. Tryk på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Sidelayout], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Fra (1 i 1)], [2 i 1 (P)], [2 i 1 (L)], [4 i 1 (P)] eller [4 i 1 (L)], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Start**.  
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.  
**Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.**
7. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglasset og derefter trykke på ▲ for at scanne den næste side.
8. Når alle siderne er scannet, skal du trykke på ▼ for at vælge valgmuligheden [Nej].

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Læg dit dokument i.

2. Tryk på  ([Kopier]).
3. Angiv antallet af kopier.
4. Tryk på [Valg].
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Sidelayout], og tryk derefter på [Sidelayout].
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist valgmulighederne, og tryk på den ønskede valgmulighed.

Indstilling	Beskrivelse
2i1 (Stående)	
2i1 (Liggende)	
4i1 (Stående)	
4i1 (Liggende)	

7. Tryk på [OK], når du er færdig.
8. Tryk på [Start]. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.  
**Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.**
9. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglasset og derefter trykke på [Fortsæt] for at scanne den næste side.
10. Tryk på [Udført], når du er færdig.



## Relaterede informationer

- [Kopiering](#)


## Sortering af kopier

Sortér flere kopier. Siderne stables i den rækkefølge, som de indføres, dvs.: 1, 2, 3 osv.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Gør et af følgende:
  - På MFC-modeller  
Tryk på  (COPY (Kopi)).  
Brug opkaldstastaturet til at indtaste det ønskede antal kopier.
  - På DCP-modeller  
Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
3. Tryk på **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Stak/Sortér], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Sortér], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Start**.  
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.  
**Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.**
7. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglasset og derefter trykke på ▲ for at scanne den næste side.
8. Når alle siderne er scannet, skal du trykke på ▼ for at vælge valgmuligheden [Nej].

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  ([Kopier]).
3. Angiv antallet af kopier.
4. Tryk på [Valg].
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Stak/Sortér], og tryk derefter på [Stak/Sortér].
6. Tryk på [Sortér].
7. Tryk på [OK], når du er færdig.
8. Tryk på [Start]. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.  
**Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.**
9. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglasset og derefter trykke på [Fortsæt] for at scanne den næste side.
10. Tryk på [Udført], når du er færdig.






## Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

## Kopiering af et id-kort

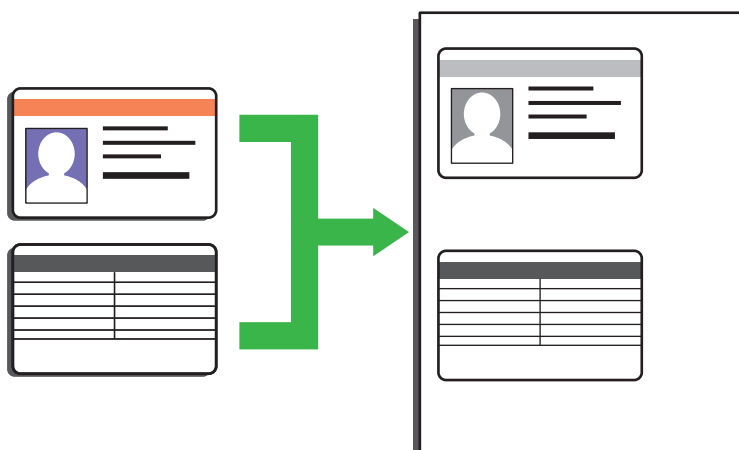

Du må kun kopiere et ID-kort i henhold til gældende lovgivning. Mere detaljeret information >>  
*Produktsikkerhedsguide*


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. (For MFC-modeller)

Tryk på  (**COPY (Kopi)**).

2. Placér et identifikationskort med *forsiden nedad* nær øverste venstre hjørne af scannerglaspladen.

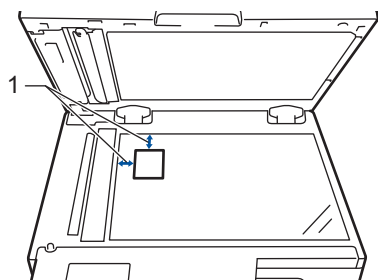

1 4,0 mm eller mere (øverst, venstre)

3. Tryk på **2 in 1 (ID) Copy (2 i 1(id) Kopi)**.


4. Gør et af følgende:

- På MFC-modeller  
Brug opkaldstastaturet til at indtaste det ønskede antal kopier.
- På DCP-modeller  
Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.

5. Tryk på **Start**.

Maskinen scanner den ene side af identifikationskortet.


6. Når maskinen har scannet den første side, så vend identifikationskortet om.

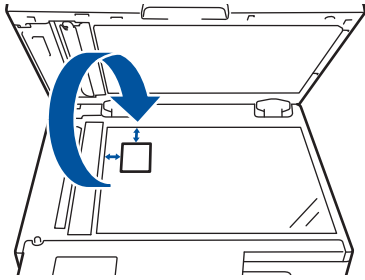

7. Tryk på **Start** for at scanne den anden side.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Placer dit identifikationskort med *forsiden nedad* nær øverste venstre hjørne af scannerglaspladen.

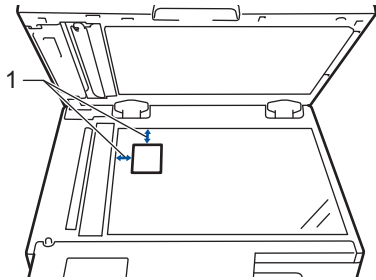

1 4,0 mm eller mere (øverst, venstre)

2. Tryk på  ([Kopier]).


3. Tryk på [ID].

4. Angiv antallet af kopier.

5. Tryk på [Start].

Maskinen scanner den ene side af identifikationskortet.

6. Når maskinen har scannet den første side, skal du vende ID-kortet om og trykke på [Fortsæt] for at scanne den anden side.

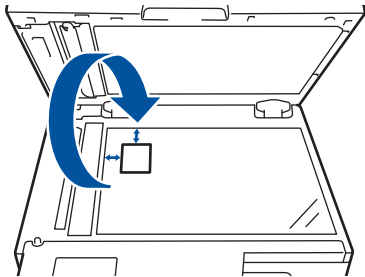

### Relaterede informationer




- [Kopiering](#)



## Kopiindstillinger

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



Hvis du vil ændre kopieringsindstillingerne, skal du trykke på knappen **Options (Valg)** eller **Copy/Scan Options (Kopi/Scan Valg)**.




Menuvalg	Indstillinger	
<b>Kvalitet</b>	Vælg kopikvaliteten for dokumenttypen.	
<b>Forstr/Fmindsk</b>	100%	-
	Forstør	Vælg et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
	Reducer	Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Auto (kun tilgængelig for visse modeller)	Justerer kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
<b>Tæthed</b>	Forøg densiteten for at gøre teksten mørkere. Reducer densiteten for at gøre teksten lysere.	
<b>Dobbelt-sided</b> (kun tilgængelig for visse modeller)	Vælg for at kopiere på begge sider af papiret. <b>1-sidet → 2-sidet</b>  <b>2-sidet → 2-sidet</b> 	
<b>Kontrast</b>	Øg kontrasten for at gøre billedet tydeligere. Reducer kontrasten for at gøre billedet mere dæmpet.	
<b>Stak/Sortér</b>	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres. <b>Stakning</b> 	

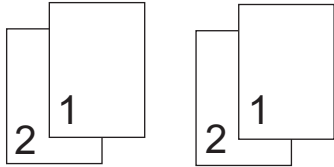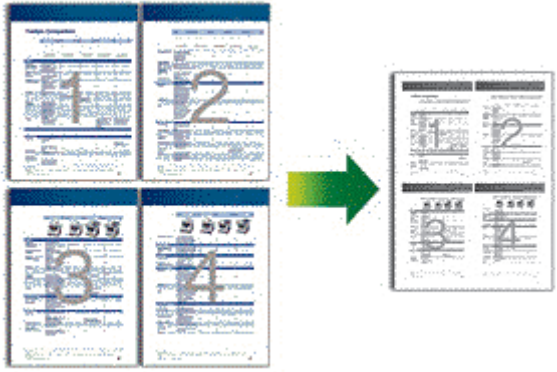Menuvalg	Indstillinger
	<b>Sortering</b> 
Sidelayout	Lav N i 1-kopier. <b>4-i-1</b> 

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Du kan ændre indstillingerne for kopiering ved at trykke på [Valg].

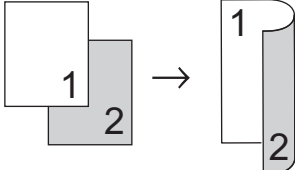Menuvalg	Indstillinger	
Kvalitet	Vælg kopikvaliteten for dokumenttypen.	
Forstr/Fmindsk	100%	-
	Forstør	Vælg et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
	Reducer	Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Auto (tilgængelig for visse modeller)	Justerer kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
Tæthed	Forøg densiteten for at gøre teksten mørkere. Reducer densiteten for at gøre teksten lysere.	
2-sidet kopi	Vælg for at kopiere på begge sider af papiret. <b>1-sidet → 2-sidet</b>  <b>2-sidet → 2-sidet</b> 	

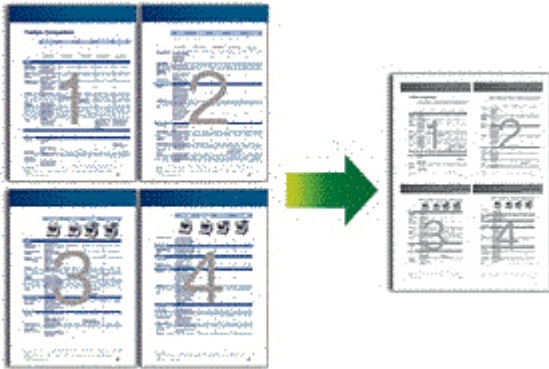Menuvalg	Indstillinger
	De tilgængelige indstillinger vil variere afhængigt af din model.
<b>Dobbeltsidet kopisidelayout</b> (kun tilgængelig for visse indstillinger)	Vælg lang kant eller kort kant.
<b>Kontrast</b>	Øg kontrasten for at gøre billedet tydeligere. Reducer kontrasten for at gøre billedet mere dæmpet.
<b>Stak/Sortér</b>	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres. <b>Stakning</b>  <b>Sortering</b> 
<b>Sidelayout</b>	Lav N i 1-kopier. <b>4-i-1</b> 

## ✓ Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

## Fax

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Afsendelse af en fax](#)
- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)
- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
- [Faxrapporter](#)
- [PC-FAX](#)

## Afsendelse af en fax

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Afsendelse af en fax](#)
- [Send en 2-sidet faxmeddelelse fra ADF'en](#)
- [Manuel afsendelse af en fax](#)
- [Afsendelse af en fax ved afslutningen af en samtale](#)
- [Afsendelse af samme fax til mere end én modtager \(rundsending\)](#)
- [Afsendelse af en fax i realtid](#)
- [Afsendelse af en fax på et bestemt tidspunkt \(forsinket fax\)](#)
- [Tilføj en forside til din fax](#)
- [Annullér en igangværende fax](#)
- [Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse](#)
- [Faxindstillinger](#)




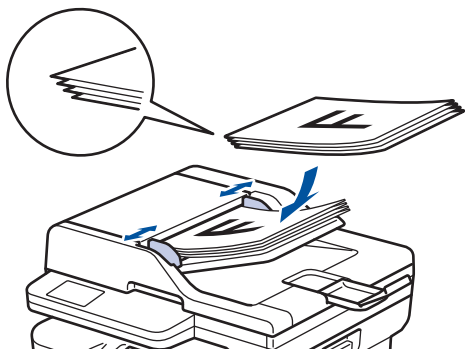
## Afsendelse af en fax

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Gør et af følgende:
  - Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden opad*.  
(Hvis du kopierer flere sider, anbefaler vi at bruge ADF'en).



- Placer dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.

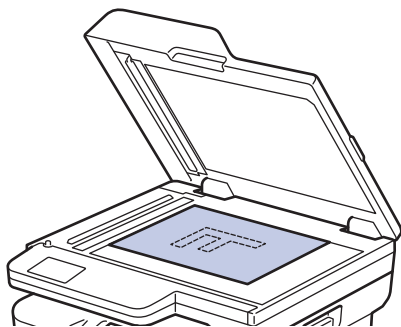

3. Indtast faxnummeret.


- **Med opkaldstastaturet**

Indtast faxnummeret på opkaldstastaturet.




- **Ved brug af Shortcut (Genvej) knappen**

Hold nede på **Shortcut (Genvej)** knappen, og indtast genvejsnummeret ved brug af tastaturet.

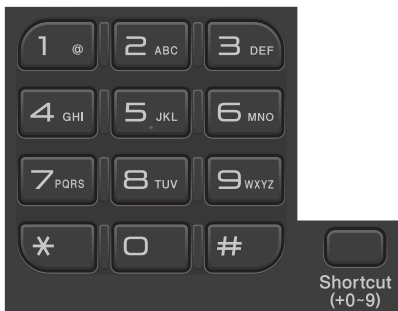

- **Brug af hurtigopkaldskoder**

Tryk to gange på , og indtast derefter den trecifrede hurtigopkaldskode. Tryk på **OK**.

4. Tryk på **Start**.

Maskinen scanner og sender dokumentet.

**Følg anvisningerne i tabellen, hvis du har placeret dokumentet på scannerglaspladen:**


Indstilling	Beskrivelse
Ja	Hvis du vil scanne den næste side, skal du trykke på ▲ for at vælge indstillingen Ja og derefter placere den næste side på scannerglaspladen. Tryk på <b>OK</b> for at scanne siden.
Nej (Afs)	Når du har scannet den sidste side, skal du trykke på ▼ for at vælge indstillingen Nej (Afs) (eller tryk på <b>Start</b> igen). Maskinen sender dokumentet.

Hvis du vil afbryde faxafsendelsen, skal du trykke på **Stop/Exit**.


## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

### 1. Gør et af følgende:

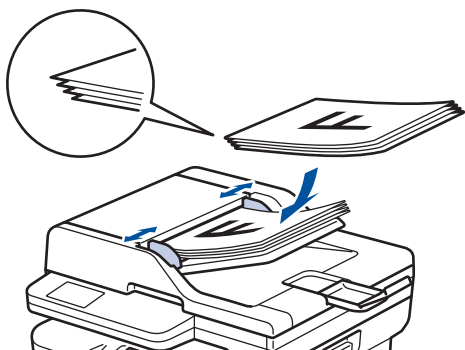

- Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden opad*.  
(Hvis du kopierer flere sider, anbefaler vi at bruge ADF'en).

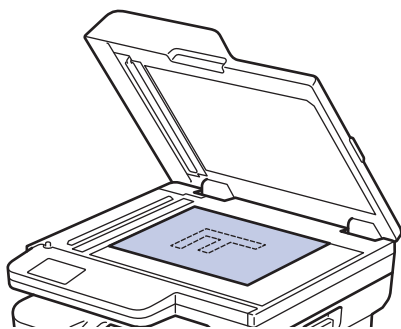

- Placer dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.



### 2. Gør et af følgende:

- Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fra], så tryk på  ([Fax]).
- Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Til], så tryk på  ([Fax]), og tryk derefter på [Send fax].


3. Indtast faxnummeret.


• **Med opkaldstastaturet**

Tryk på tallene for at indtaste faxnummeret.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


• **Med adressebogen**

Tryk på  Adresse-  
bog ([Adressebog]), og gør et af følgende:

- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det ønskede nummer, og tryk derefter på det.
- Tryk på , og indtast derefter navnet, og tryk på [OK]. Tryk på det navn, du vil ringe til.

Tryk på [Anvend], når du er færdig.

• **Med opkaldshistorikken**

Tryk på  Opkalds-  
oversigt ([Opkalds- oversigt]), og tryk derefter på indstillingen [Udgående opk.].

Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det ønskede faxnummer, og tryk derefter på det.

Hvis du vil sende en fax, skal du trykke på [Anvend].

4. Tryk på [Faxstart].

Maskinen scanner og sender dokumentet.

**Hvis du har placeret dokumentet på scannerglaspladen, skal du følge anvisningerne i tabellen.**

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Hvis du vil scanne den næste side, skal du trykke på indstillingen Ja og derefter placere den næste side på scannerglaspladen. Tryk på OK for at scanne siden.
Nej	Når du har scannet den sidste side, skal du trykke på indstillingen Nej. Maskinen sender dokumentet.

Tryk på  for at stoppe faxafsendelsen.

Når displayet viser [Annuller Job?], skal du trykke på [Ja].




 **Relaterede informationer**

- [Afsendelse af en fax](#)

## Send en 2-sidet faxmeddelelse fra ADF'en

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du skal vælge et 2-sidet scanningsformat, før du sender en 2-sidet faxmeddelelse. Vælg enten Lang kant eller Kort kant afhængigt af dokumentets layout.

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Gør et af følgende:
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fra], så tryk på  ([Fax]).
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Til], så tryk på  ([Fax]), og tryk derefter på [Send fax].
3. Tryk på  [Valg] > [2-sidet fax].
4. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - Hvis dit dokument er vendt på den lange kant, skal du trykke på muligheden [2-sidet scanning: Lang kant].
  - Hvis dine dokumenter er vendt på den korte kant, skal du trykke på muligheden [2-sidet scanning: Kort kant].
5. Tryk på [OK].
6. Indtast et faxnummer.
7. Tryk på [Faxstart].



### Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

## Manuel afsendelse af en fax


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når du laver en manuel faxtransmission, vil du høre tonerne fra opkaldet, ringningen og faxmodtagelsen, mens faxen sendes.





>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. [Læg dit dokument i.](#)
3. Læg telefonrøret tilbage på den eksterne telefon.
4. Kald op til det faxnummer, du vil ringe til.
5. Tryk på **Start**, når du hører faxtonen.  
Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på ▲.
6. Læg telefonrøret tilbage på den eksterne telefon.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Gør et af følgende:
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fra], så tryk på  ([Fax]).
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Til], så tryk på  ([Fax]), og tryk derefter på [Send fax].
3. Læg telefonrøret tilbage på den eksterne telefon.
4. Kald op til det faxnummer, du vil ringe til.
5. Når du hører faxtonen, skal du trykke på  eller , og derefter trykke på [Faxstart].  
Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på [Send].
6. Læg telefonrøret tilbage på den eksterne telefon.

### ✓ Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

## Afsendelse af en fax ved afslutningen af en samtale

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Ved afslutningen af en samtale kan du sende en fax til den anden part, før I begge lægger på.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### **MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Bed den anden part om at vente på faxtoner (bip) og derefter trykke på Start-knappen, før vedkommende lægger røret på.
2. [Læg dit dokument i](#).
3. Tryk på **Start**.  
Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på ▲.
4. Udskift håndsættet.

### **MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Bed den anden part om at vente på faxtoner (bip) og derefter trykke på Start-knappen, før vedkommende lægger røret på.
2. [Læg dit dokument i](#).
3. Tryk på [Faxstart].  
Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på [Send].
4. Udskift håndsættet.

### **Relaterede informationer**

- [Afsendelse af en fax](#)

## Afsendelse af samme fax til mere end én modtager (rundsending)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Brug rundsendingesfunktionen til at sende den samme fax til flere faxnumre på samme tid.

- Den samme rundsending kan inkludere grupper, adressebognumre (genvejsnumre og hurtigopkaldsnumre på nogle modeller) og op til 50 manuelt opkaldte numre.
- Adressebognumre (genvejsnumre og hurtigopkaldsnumre på nogle modeller) skal gemmes i maskinens hukommelse, inden de kan bruges i en rundsending.
- Gruppernumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsending. Gruppernumre inkluderer mange gemte adressebognumre (genvejsnumre og hurtigopkaldsnumre på nogle modeller) for lettere at kunne ringe op.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW



Hvis du ikke har brugt nogen af genvejsnumrene eller hurtigopkaldsnumrene til grupper, kan du rundsende til hele 260 forskellige numre.

1. Tryk på  (FAX).

2. [Læg dit dokument i](#).

3. Indtast et nummer, og tryk på **OK**.

Du kan bruge genveje, hurtigopkald, gruppenumre og numre, der er indtastet manuelt på tastaturet.

Gentag dette trin for at indtaste alle de numre, du vil rundsende til.

4. Tryk på **Start**.


### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW





Hvis du ikke har brugt nogen af adressebognumrene til grupper, kan du rundsende faxer ud til hele 250 forskellige numre.

1. [Læg dit dokument i](#).

2. Gør et af følgende:

• Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fra], så tryk på  ([Fax]).

• Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Til], så tryk på  ([Fax]), og tryk derefter på [Send fax].

3. Tryk på  [Valg] > [Rundsending].

4. Tryk på [Tilføj nummer].


Du kan tilføje numre til rundsendingen på følgende måder:

• Tryk på [Tilføj nummer], og indtast et faxnummer på displayet.

Tryk på [OK].


• Tryk på [Tilføj fra adressebog] for at vælge numre, og tryk derefter på [OK].



- Tryk på [Søg i adressebog] for at søge efter et nummer.  
Indtast navnet vha. displayet, og tryk derefter på [OK].  
Vælg et navn eller nummer, du vil tilføje.
  - For at sende via en e-mail-adresse skal du trykke på , indtaste e-mail-adressen og trykke på [OK].  
(På nogle modeller skal du downloade Internet Fax for at bruge funktionen Internet Fax og funktionen Scan til e-mailserver.)
5. Tryk på [OK], når du er færdig.
  6. Tryk på [Faxstart].
  7. Gør et af følgende:
    - Hvis du bruger ADF'en, scanner og sender maskinen dokumentet.
    - Hvis du bruger scannerglaspladen, scanner maskinen den første side.  
Når displayet viser [Næste side?], skal du trykke på en indstilling i tabellen.

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Vælg Ja for at scanne den næste side. Anbring den næste side på scannerglasset, og tryk så på OK for at scanne siden. Gentag dette trin for at scanne alle sider.
Nej	Vælg Nej for at sende dokumentet.



- Maskinens tilgængelige hukommelse varierer afhængigt af de typer job, der ligger i hukommelsen, samt numrene, der bruges til rundsendingen. Hvis du sender til det maksimalt tilgængelige antal, kan du ikke bruge dobbelt adgang og forsinket fax.
- Hvis meddelelsen [Hukommelse fuld] kommer frem, skal du trykke på  eller [Afslut] for at annullere eller [Send nu] for at sende de sider, der er scannet indtil videre.



### Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)
  - [Annullering af en igangværende rundsending](#)

## annullering af en igangværende rundsending

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Mens du runder flere faxer, kan du annullere den fax, der er ved at blive sendt, eller hele rundsendingesjobbet.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Mgl. jobs], og tryk derefter på **OK**.  
Displayet viser rundsendingesjobnummeret efterfulgt af faxnummeret, der tastes (for eksempel [#001123456789]) og rundsendingesjobnummeret (for eksempel [Broadcast#001]).
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist faxnummeret, der ringes op eller rundsendingesjobnummeret, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på den viste indstilling i følgende tabel for at annullere eller afslutte annulleringsprocessen.

Indstilling	Beskrivelse
▲	Maskinen annullerer den fax, der er ved at blive sendt.
▼	Maskinen afslutter annulleringsprocessen uden at annullere.

6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på .
2. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Hele rundsendingen] for at annullere hele rundsendingen. Tryk på [Ja] for at bekræfte, eller tryk på [Nej] for at afslutte uden at annullere rundsendingen.
  - For at annullere det aktuelle job skal du trykke på navnet eller nummeret, der skal annulleres, på displayet. Tryk på [Ja] for at bekræfte, eller tryk på [Nej] for at afslutte uden at annullere faxen, der er ved at blive sendt.
  - For at afslutte uden at annullere skal du trykke på .

### Relaterede informationer

- [Afsendelse af samme fax til mere end én modtager \(rundsending\)](#)

## Afsendelse af en fax i realtid


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når der sendes en fax, scanner maskinen dokumentet til hukommelsen, før den sender faxen. Så snart telefonlinjen er ledig, begynder maskinen at kalde op og sende. Hvis du vil sende et vigtigt dokument uden at vente på, at maskinen henter det scannede dokument i hukommelsen, skal du slå [Realtid TX] til.




- Hvis hukommelsen er fuld, og du sender en fax fra ADF'en, sender maskinen dokumentet i realtid (selvom [Realtid TX] er indstillet til [Fra]). Hvis hukommelsen er fuld, kan der ikke sendes faxer fra scannerglaspladen, før du har ryddet noget af hukommelsen.
- I Transmission i realtid virker funktionen automatisk genopkald ikke, når scannerglasset bruges.
- Hvis [Realtid TX] er indstillet til Til, er indstilling til scanning af 2-sidede dokumenter ikke tilgængelig.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. [Læg dit dokument i.](#)
3. Tryk på **Menu**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Afsenderindst.], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Realtid TX], og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Til], og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit**, når du er færdig.
9. Indtast et faxnummer.
10. Tryk på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Gør et af følgende:
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fra], så tryk på  ([Fax]).
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Til], så tryk på  ([Fax]), og tryk derefter på [Send fax].
3. Tryk på  [Valg] > [Realtid TX].
4. Tryk på [Til] eller [Fra].
5. Tryk på [OK].
6. Indtast et faxnummer.
7. Tryk på [Faxstart].



## Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

## Afsendelse af en fax på et bestemt tidspunkt (forsinket fax)


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan gemme op til 50 faxer i maskinens hukommelse til forsendelse inden for det næste døgn.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)





### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. [Læg dit dokument i](#).
3. Tryk på **Options (Valg)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Forsinket fax], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast det tidspunkt, hvor du ønsker, at faxmeddelelsen bliver sendt.
  - Hvis du indstiller [12t Ur] i indstillingen [Dato&Klokkeslæt], skal du indtaste klokkeslættet i 12-timers format og derefter trykke på **OK**.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [AM] eller [PM], og tryk derefter på **OK**.
  - Hvis du indstiller [24t Ur] i indstillingen [Dato&Klokkeslæt], skal du indtaste klokkeslættet i 24-timers format, og derefter trykke på **OK**.  
(Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM).
6. Indtast et faxnummer.
7. Tryk på **Start**.



Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af den mængde data, der udskrives på hver side.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Gør et af følgende:
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fra], så tryk på  ([Fax]).
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Til], så tryk på  ([Fax]), og tryk derefter på [Send fax].
3. Tryk på  [Valg] > [Forsinket fax] > [Forsinket fax].
4. Tryk på [Til].
5. Tryk på [Indstil tid].
6. Indtast det tidspunkt, hvor du ønsker, at faxmeddelelsen bliver sendt.
  - Hvis du indstiller [12t ur] i indstillingen [Dato & tid], skal du indtaste klokkeslættet i 12-timersformat.  
Tryk på knappen  for at vælge [AM] eller [PM], og tryk så på [OK].
  - Hvis du indstiller [24t ur] i indstillingen [Dato & tid], skal du indtaste klokkeslættet i 24-timersformat og derefter trykke på [OK].

---

(For eksempel, indtast 19:45 for 7:45 PM).

7. Tryk på [OK]
8. Indtast et faxnummer.
9. Tryk på [Faxstart].



### Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)
-

## Tilføj en forside til din fax

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


Du kan tilføje en forside til den næste faxmeddelelse eller alle udgående faxmeddelelser.

- Denne funktion vil ikke virke, medmindre du har indstillet dit stations-id.
- Forsiden omfatter dit stations-id, en kommentar og det navn, der er gemt i adressebogen, samt genvejen eller hurtigopkaldet (for nogle modeller).





>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. [Læg dit dokument i](#).
3. Tryk på **Options (Valg)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Forside], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Til], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist kommentarindstillingerne, og tryk derefter på **OK**.
7. Indtast det samlede antal sider vha. opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit**, når du er færdig.
9. Indtast et faxnummer.
10. Tryk på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Gør et af følgende:
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fra], så tryk på  ([Fax]).
  - Hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Til], så tryk på  ([Fax]), og tryk derefter på [Send fax].
3. Tryk på  [Valg] > [Forside- konfiguration] > [Forside- konfiguration].
4. Tryk på [Til].
5. Tryk på [Forside notat].
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede kommentar, og tryk derefter på den.
7. Tryk på [Sider i alt].
8. Indtast antallet af samlede sider, og tryk så på [OK].
9. Tryk på .
10. Tryk på [OK].
11. Indtast et faxnummer.
12. Tryk på [Faxstart].

---

Forsiden vil blive tilføjet til den næste fax. Hvis du vil tilføje forsiden til alle udgående faxmeddelelser, skal indstillingerne indstilles som den nye standardindstilling.



### **Relaterede informationer**

- [Afsendelse af en fax](#)
  - [Oprettelse af en forsidesmeddelelse](#)
-



## Oprettelse af en forsidemeddelelse


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Opret op til to tilpassede forsidemeddelelser som tilføjelse til udgående faxmeddelelser.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Afsenderindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Klik på ▲ eller ▼ for at se [Forside notat] muligheder for at gemme din egen kommentar, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [5.] eller [6.] for at gemme din egen kommentar, og tryk derefter på **OK**.
7. Indtast din egen kommentar med det numeriske tastatur, og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Afsenderindst.] > [Forside notat].
2. Tryk på [5.] eller [6.] for at gemme din egen kommentar.
3. Indtast din egen kommentar ved at bruge displayet, og tryk derefter på [OK].
4. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Tilføj en forside til din fax](#)

## Annuler en igangværende fax

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Stop/Exit**, mens maskinen ringer op eller sener en fax.
2. Tryk på en indstilling i tabellen for at annullere eller fortsætte det igangværende faxjob.

Indstilling	Beskrivelse
▲	Maskinen afbryder afsendelsen af faxjobbet.
▼	Maskinen afbryder ikke faxjobbet.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på , mens maskinen ringer op eller sener en fax.  
Displayet viser [Annuller Job?].
2. Tryk på en indstilling i tabellen for at annullere eller fortsætte det igangværende faxjob.

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Maskinen afbryder afsendelsen af faxjobbet.
Nej	Maskinen afbryder ikke faxjobbet.

### ✓ Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

## Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan annullere et faxjob, før det sendes, mens det er lagret i hukommelsen.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Mgl. jobs], og tryk derefter på **OK**.  
Displayet viser antallet af jobs, der venter på at blive sendt i hukommelsen.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det job, du vil annullere, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på indstillingerne den følgende tabel for at annullere eller afslutte annulleringsprocessen.

Indstilling	Beskrivelse
▲	Maskinen annullerer jobbet.
▼	Maskinen afslutter annulleringsprocessen uden at annullere.

7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Mgl. jobs].
2. Udfør følgende trin for hvert job, du vil kontrollere eller annullere:
  - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle gennem de ventende jobs, og tryk derefter på det job, du vil annullere.
  - b. Tryk på [OK].
  - c. Tryk på [Ja] for at annullere faxjobbet, eller tryk på [Nej] for at afslutte uden at annullere.
3. Når du er færdig med at annullere jobs, skal du trykke på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

## Faxindstillinger

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Tryk på knappen **Options (Valg)** for at ændre indstillinger for faxafsendelse.

Indstilling	Beskrivelse
Fax opløsning	Indstil opløsningen for udgående faxmeddelelser. Faxmeddelelsens kvalitet kan ofte forbedres ved at ændre faxopløsningen.
Kontrast	Juster kontrasten. Hvis dit dokument er meget lyst eller meget mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxens kvalitet.
Glasscannestr.	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse.
Forsinket fax	Indstil det tidspunkt på dagen, hvor de forsinkede faxmeddelelser sendes.
Realtid TX	Send en faxmeddelelse med det samme uden at vente på, at maskinen henter scanningen i hukommelsen.
Forside	Indstil maskinen til automatisk at sende en forprogrammeret forside.
Oversøisk fax	Indstil til Til, hvis du har problemer med at sende faxmeddelelser oversøisk.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Tryk på  [Valg] for at ændre indstillinger for faxafsendelse.

Indstilling	Beskrivelse
Fax opløsning	Indstil opløsningen for udgående faxmeddelelser. Faxmeddelelsens kvalitet kan ofte forbedres ved at ændre faxopløsningen.
Kontrast	Juster kontrasten. Hvis dit dokument er meget lyst eller meget mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxens kvalitet.
2-sidet fax (For modeller med automatisk 2-sidet scanning)	Indstil formatet for 2-sidet scanning.
Glasscannestr.	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse.
Rundsending	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer ad gangen.

Indstilling	Beskrivelse
Forsinket fax	Indstil det tidspunkt på dagen, hvor de forsinkede faxmeddelelser sendes.
Realtid TX	Send en faxmeddelelse med det samme uden at vente på, at maskinen henter scanningen i hukommelsen.
Forside- konfiguration	Indstil maskinen til automatisk at sende en forprogrammeret forside.
Oversøisk fax	Indstil til Til, hvis du har problemer med at sende faxmeddelelser oversøisk.
Opkaldshist.	Vælg et nummer i opkaldshistorikken.
Adressebog	Vælg et nummer i adressebogen.
Indst. ny std.	Gem dine indstillinger som standarden.
Fabriksinst.	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.



Du kan gemme de aktuelle indstillinger ved at trykke på [Gem som genvej].



### Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

## Modtagelse af en faxmeddelelse

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)
- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)
- [Fjernhentning af fax](#)

## Indstillinger i Modtagetilstand

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Oversigt over modtagelsestilstande](#)
- [Vælg den korrekte modtagelsestilstand](#)
- [Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(forsinket opkald\)](#)
- [Indstil F/T-ringetid \(hurtig dobbeltringning\)](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Reduktion af sidestørrelse for en for stor modtaget fax](#)
- [Indstilling af 2-sidet udskrivning for modtagede faxer](#)
- [Indstilling af faxmodtagelsesstemplet](#)
- [Modtagelse af en fax ved afslutningen af en telefonsamtale](#)
- [Begrænsning af indgående faxmeddelelser](#)

## Oversigt over modtagelsestilstande

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Nogle modtagetilstande besvarer automatisk (Kun Fax-tilstand og Fax/tlf.-tilstand). Du kan evt. ændre det forsinkede opkald, før du bruger disse tilstande.

### Kun fax-tilstand

([Kun fax] i maskinens menu)

Kun Fax-tilstand besvarer automatisk alle opkald som en fax.

### Fax/Tlf-tilstand

([Fax/Tlf] i maskinens menu)

Fax/tlf.-tilstand hjælper med at styre indgående opkald ved at registrere, om de er fax- eller taleopkald og håndtere dem på følgende måder:

- Faxer modtages automatisk.
- Taleopkald starter F/T-ringningen for at bede dig om at tage opkaldet. F/T-ringningen er en hurtig pseudo-/dobbeltringning, som din maskine foretager.

### Manuel tilstand

([Manuel] i maskinens menu)

(For Danmark) Manuel tilstand deaktiverer al automatisk modtagelse af opkald, medmindre du bruger modtagefunktionen Markant ringetone.

For at modtage en fax i manuel tilstand skal du løfte røret på den eksterne telefon, som er tilsluttet maskinen.

Når du hører faxtoner (korte gentagne biplyde), skal du trykke på knapperne i tabellen for at modtage en fax. Brug funktionen Faxregistrering til at modtage faxmeddelelser, når du har løftet røret på samme linje som maskinen.

Omfattede modeller	Modtagelse af en faxmeddelelse
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start og derefter ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Faxstart og derefter Modtag

### Ekstern TAD tilstand

([Ekstratlf/Tad] i maskinens menu)

Tilstanden Ekstern TAD lader en ekstern telefonsvarer håndtere de indgående opkald.

Indgående opkald håndteres på følgende måder:

- Faxer modtages automatisk.
- Samtalepartnere kan optage en meddelelse på den eksterne TAD.



## Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)




## Vælg den korrekte modtagelsestilstand

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Valget af modtagetilstand er afhængigt af de eksterne enheds- og telefontjenester, du har på linjen.

Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte tilstand.

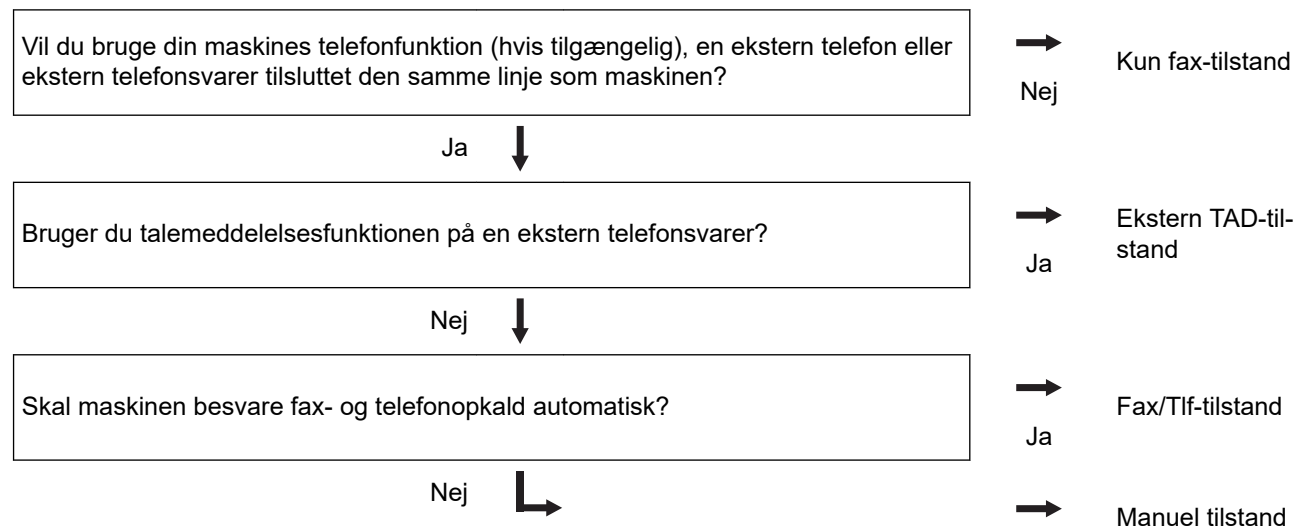

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Modtageindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Svar mode], og tryk derefter på **OK**.



(For Danmark) Hvis du ikke kan ændre [Svar mode], skal du sørge for, at funktionen Nummerbestemt Ringning er slået fra.


6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Kun fax], [Fax/Tlf], [Ekstratlf/Tad] eller [Manuel], og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Svar mode].



(For Danmark) Hvis du ikke kan ændre [Svar mode], skal du sørge for, at funktionen Nummerbestemt Ringning er slået fra.

- 
- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Kun fax], [Fax/Tlf], [Ekstratlf/Tad] eller [Manuel], og tryk derefter på den indstilling, du ønsker.
  - Tryk på .

### Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

#### **Relaterede emner:**

- [Problemer med telefon og fax](#)
-

## Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare (forsinket opkald)


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når en person ringer til maskinen, hører du den normale telefonringelyd. Antallet af ringninger angives i indstillingen Forsinket opkald.

- Indstillingen Forsinket opkald angiver det antal gange, som maskinen ringer, før den besvarer i Kun Fax- og Fax/Tlf-tilstand.
- Hvis du har eksterne eller lokale telefoner på den samme linje som maskinen, skal du vælge det maksimale antal ringninger.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Modtageindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fors. opk.], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge antallet af ring, du vil have maskinen til at ringe, før maskinen svarer, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.




Hvis du vælger [00], svarer maskinen med det samme, og linjen ringer ikke overhovedet (kun tilgængelig i nogle lande).

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fors. opk.].
2. Tryk det antal ring, du vil have, at linjen ringer, før maskinen svarer.



Hvis du vælger [0], svarer maskinen med det samme, og linjen ringer ikke overhovedet (kun tilgængelig i nogle lande).

3. Tryk på .

#### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)

## Indstil F/T-ringetid (hurtig dobbeltringning)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Når du indstiller modtagelsestilstanden til fax/tlf. modtager maskinen automatisk opkaldet, hvis det er et faxopkald. Men hvis det er et taleopkald, vil maskinen ringe med F/T-ringningen (hurtig dobbeltringning) lige så længe, som du har angivet for F/T-ringetiden. Når du hører F/T-ringningen, betyder det, at der er et taleopkald på linjen.

Funktionen F/T ringetid fungerer, når du indstiller Fax/Tlf. som modtagetilstand.

De ekstra og eksterne telefoner ringer ikke, fordi F/T-ringning udføres på maskinen. Du kan dog stadigvæk besvare opkaldet på en hvilken som helst telefon.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Modtageindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [F/T ringetid], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist, hvor længe maskinen vil ringe for at gøre dig opmærksom på, at du har et taleopkald, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.



Selv om den, der kalder op, lægger på under pseudo-/dobbeltringningen, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [F/T ringetid].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at se hvor længe du vil have maskinen til at ringe for at advare dig om, at du har et stemmeopkald.
3. Tryk på .



Selv om den, der kalder op, lægger på under pseudo-/dobbeltringningen, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum.

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

## Indstil Faxregistrering

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

**Hvis Faxregistrering er indstillet til Til:** Maskinen kan modtage et faxopkald automatisk, selv hvis du besvarer opkaldet. Når du ser [Modtager] på displayet, eller når du hører piplyde i håndsættet, skal du simpelthen udskifte håndsættet. Maskinen gør resten.

**Hvis faxregistrering er slået fra:** Hvis du står ved maskinen og besvarer et faxopkald ved at løfte håndsættet, skal du trykke på knapperne i følgende tabel for at modtage faxen. Hvis du svarede fra en lokal telefon eller en ekstern telefon, skal du trykke \*51.


Omfattede modeller	Modtagelse af en faxmeddelelse
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start og derefter ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Faxstart > Modtag





- Hvis denne funktion er indstillet til [Til], men maskinen ikke forbinder et faxopkald, når du løfter et ekstra eller eksternt telefonhåndsæt, skal du trykke på fjernaktiveringskoden: \*51.
- Hvis du sender faxer fra en computer på den samme telefonlinje, og maskinen opfanger dem, skal du indstille Faxregistrering til [Fra].

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Modtageindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax detekt], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Til] (eller [Fra]) og tryk derefter **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fax detekt].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

#### Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

## Reduktion af sidestørrelse for en for stor modtaget fax


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du aktiverer funktionen til automatisk reduktion, reducerer maskinen hver side i en indgående fax, så den passer til papiret. Maskinen beregner reduktionsforholdet ved hjælp af faxsidestørrelsen og din indstilling af papirstørrelse.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Modtageindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Auto reduktion], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Til] (eller [Fra]) og tryk derefter **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Auto reduktion].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

## Indstilling af 2-sidet udskrivning for modtagne faxer


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen udskriver modtagne faxmeddelelser på begge sider af papiret, når [Dobbeltsidet] er indstillet til [Til].



- Brug papirstørrelse A4 (60 til 105 g/m<sup>2</sup>) til denne funktion.
- Når 2-sidet udskrivning er aktiveret, reduceres indgående faxer automatisk til at passe til papiret i bakken.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Modtageindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Dobbeltsidet], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Til] (eller [Fra]) og tryk derefter **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Dobbeltsidet].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

## Indstilling af faxmodtagelsesstempet

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Du kan indstille maskinen til at udskrive datoen og klokkeslættet øverst i midten af hver modtaget faxside.

- Sørg for, at du har indstillet den nuværende dato og klokkeslæt på maskinen.
- Datoen og klokkeslættet for modtagelsen vises når der bruges Internet-FAX.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Modtageindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax modt. stempel], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Til] (eller [Fra]) og tryk så **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fax modt. stempel].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)



## Modtagelse af en fax ved afslutningen af en telefonsamtale

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du taler i den telefon, der er tilsluttet maskinen, og den anden part også taler i en telefon, der er tilsluttet vedkommendes faxmaskine, kan den anden part ved afslutningen af samtalen sende en fax, før I begge lægger på.

Maskinens ADF skal være tom.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Bed den anden part om at placere dokumentet i sin maskine og trykke på Start- eller Send-knappen.
2. Når du hører CNG-tonerne (bip, der gentages langsomt), trykkes på **Start**.
3. Tryk på ▼ for at modtage en fax.
4. Udskift håndsættet.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Bed den anden part om at placere dokumentet i sin maskine og trykke på Start- eller Send-knappen.
2. Når du hører CNG-tonerne (bip, der gentages langsomt), trykkes på [Faxstart].



- Hvis displayet er mørkt i slumretilstand, skal du røre ved det for at få vist [Fax] og derefter trykke på [Faxstart].
- Hvis maskinen er i Automatisk genopkald-tilstand, skal du vente, til den er færdig og forsøge igen.

3. Tryk på [Modtag] for at modtage en fax.
4. Udskift håndsættet.

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

## Begrænsning af indgående faxmeddelelser

**Relaterede modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- [Valg en metode til begrænsning af indgående faxmeddelelser](#)
- [Modtag kun indgående faxmeddelelser fra registrerede numre](#)
- [Undgå indgående fax fra specifikke numre](#)

## Valg en metode til begrænsning af indgående faxmeddelelser


**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Din maskine kan begrænse indgående faxmeddelelser på to måder. Brug listen over tilladte numre for kun at acceptere faxmeddelelser fra specifikke numre. Brug blokeringslisten for at undgå at modtage faxmeddelelser fra specifikke numre.

Du skal anmode om nummervisningstjenesten hos dit lokale telefonselskab for at kunne bruge funktionerne Liste over tilladte numre og Blokeringsliste.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Indgående grænse] > [Begrænsningsmetode].
2. Tryk på en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Fra	Vælg Fra, hvis du ikke bruger funktionen Indgående faxmeddelelser.
Tillad liste	Vælg Tillad liste for kun at modtage faxmeddelelser fra de registrerede numre.
Bloker liste	Vælg Bloker liste for at undgå at modtage faxmeddelelser fra alle registrerede numre.

3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Begrænsning af indgående faxmeddelelser](#)

## Modtag kun indgående faxmeddelelser fra registrerede numre

Relaterede modeller: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Registrer et nummer i listen over tilladte faxnumre](#)
- [Slet et nummer fra listen over tilladte numre](#)
- [Udskrivning af listen over tilladte numre](#)


► Hjem > Fax > Modtagelse af en faxmeddelelse > Indstillinger i Modtagetilstand > Begrænsning af indgående faxmeddelelser > Modtag kun indgående faxmeddelelser fra registrerede numre > Registrer et nummer i listen over tilladte faxnumre

## Registrer et nummer i listen over tilladte faxnumre


**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du kun vil modtage faxmeddelelser fra kendte numre, skal du registrere numrene i listen over tilladte numre.

- Du skal anmode om nummervisningstjenesten hos dit lokale telefonselskab.
- Denne funktion blokerer indgående opkald og modtagelse af faxmeddelelser.
- Funktionen Nummervisning findes ikke i visse lande.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Indgående grænse] > [Tilladte liste] > [Registrer].
2. Tryk på en af følgende indstillinger.

Indstilling	Beskrivelse
Synkronisér adressebog	Vælg <b>Synkronisér adressebog</b> for at synkronisere listen over tilladte numre med adressebogen. Følg vejledningen på displayet for at aktivere eller deaktivere synkroniseringsfunktionen.
Manuelt input	Vælg <b>Manuelt input</b> for manuelt at tilføje numre til listen over tilladte numre. Følg vejledningen på displayet for at registrere numre i listen over tilladte numre.
Fra udgående	Vælg <b>Fra udgående</b> for at tilføje et nummer fra historikken over udgående opkald. Følg vejledningen på displayet for at registrere numre i listen over tilladte numre.
Fra indgående	Vælg <b>Fra indgående</b> for at tilføje et nummer fra historikken over indgående opkald. Følg vejledningen på displayet for at registrere numre i listen over tilladte numre.

3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Modtag kun indgående faxmeddelelser fra registrerede numre](#)

🏠 [Hjem](#) > [Fax](#) > [Modtagelse af en faxmeddelelse](#) > [Indstillinger i Modtagetilstand](#) > [Begrænsning af indgående faxmeddelelser](#) > [Modtag kun indgående faxmeddelelser fra registrerede numre](#) > [Slet et nummer fra listen over tilladte numre](#)

## Slet et nummer fra listen over tilladte numre

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Indgående grænse] > [Tillad liste] > [Slet].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil slette, skal du trykke på nummeret for at vælge det og derefter trykke på [OK].
3. Tryk på [Ja].
4. Tryk på .



### Relaterede informationer



- [Modtag kun indgående faxmeddelelser fra registrerede numre](#)

---

▲ [Hjem](#) > [Fax](#) > [Modtagelse af en faxmeddelelse](#) > [Indstillinger i Modtagetilstand](#) > [Begrænsning af indgående faxmeddelelser](#) > [Modtag kun indgående faxmeddelelser fra registrerede numre](#) > [Udskrivning af listen over tilladte numre](#)

## Udskrivning af listen over tilladte numre

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Indgående grænse] > [Tilladte liste] > [Udskriv rapport].
2. Tryk på [Ja].
3. Tryk på .

### Relaterede informationer

- [Modtag kun indgående faxmeddelelser fra registrerede numre](#)
-

## Undgå indgående fax fra specifikke numre

**Relaterede modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Registrering af et nummer i blokeringslisten](#)
- [Slet et nummer fra blokeringslisten](#)
- [Udskrivning af blokeringslisten](#)



## Registrering af et nummer i blokeringslisten

**Relaterede modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Hvis du ikke vil at modtage faxmeddelelser eller opkald fra bestemte numre, skal du registrere numrene i blokeringslisten. Maskinen kan registrere op til 100 fax- eller telefonnumre fra nummervisningshukommelsen.

- Du skal anmode om nummervisningstjenesten hos dit lokale telefonselskab.
- Det nummer, du vil registrere, skal gemmes i nummervisningshukommelsen.
- Funktionen Nummervisning findes ikke i visse lande.

>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Bloker liste], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Registrer], og tryk derefter på **OK**.  
Maskinen viser numrene i nummervisningshukommelsen.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil registrere, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på ▲ for at registrere nummeret.



Hvis du vil gå tilbage uden at registrere nummeret, skal du trykke på ▼.

8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Indgående grænse] > [Bloker liste] > [Registrer].  
Maskinen viser numrene i nummervisningshukommelsen.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil registrere, og tryk derefter på det.
3. Tryk på [Ja].
4. Tryk på .



#### Relaterede informationer

- [Undgå indgående fax fra specifikke numre](#)


## Slet et nummer fra blokeringslisten

**Relaterede modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Bloker liste], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Slet], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil slette, og tryk derefter på det **OK**.
7. Tryk på ▲ for at slette nummeret.
8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Indgående grænse] > [Bloker liste] > [Slet].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil slette, og tryk derefter på det.
3. Tryk på [OK].
4. Tryk på [Ja].
5. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Undgå indgående fax fra specifikke numre](#)


## Udskrivning af blokeringslisten

**Relaterede modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Bloker liste], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Udskriv rapport], og tryk derefter på **OK**. Følg menuerne på skærmen.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Indgående grænse] > [Bloker liste] > [Udskriv rapport].
2. Tryk på [Ja].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Undgå indgående fax fra specifikke numre](#)

## Hukommelsesmodtagefunktioner

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug valgmulighederne for hukommelsesmodtagelse til at styre indgående faxmeddelelser, når du er væk fra maskinen. Du kan kun bruge én hukommelsesmodtagefunktion ad gangen.

Hukommelsesmodtagelse kan indstilles til:

- [PC Fax-modtagelse](#)
- [Videresendelse af fax](#)
- [Faxlagring](#)
- [Videresendelse til Cloud](#) (maskinen videresender de modtagne faxmeddelelser til onlinetjenester).
- [Videresendelse til netværk](#) (maskinen videresender de modtagne faxmeddelelser til en netværksdestination).
- [Off](#)
  
- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)
  
- [Videresendelse af indgående faxer til en anden maskine](#)
  
- [Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse](#)
  
- [Ændre indstillinger for hukommelsesmodtagelse](#)
  
- [Slå hukommelsesmodtagelse fra](#)
  
- [Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse](#)
  
- [Videresendelse af indgående faxmeddelelser til en netværksdestination](#)
  
- [Videresendelse af indgående faxmeddelelser til en netværksdestination](#)

## Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren (kun Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Slå funktionen PC-FAX-modtagelse til for automatisk at gemme indgående faxer i maskinens hukommelse og sende dem til din computer. Brug din computer til at vise og gemme disse faxer.

Hvis du vil overføre de modtagne faxmeddelelser til din computer, skal du have PC-Fax-modtagelsessoftwaren kørende på computeren.

Selvom du har slukket din computer (f.eks. om natten eller i weekenden), modtager din maskine faxmeddelelser og gemmer dem i hukommelsen.


Når du starter computeren, og PC-Fax-modtagelsessoftwaren kører, overfører din maskine automatisk faxmeddelelserne til computeren.

Hvis du har valgt [Backup udsk.: Til], vil maskinen også udskrive faxmeddelelsen.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Huk.modtagelse], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [PC fax modtag], og tryk derefter på **OK**.



- PC Fax-modtagelse er ikke tilgængelig for MacOS.
- Hvis du får en fejlmeddelelse, og maskinen kan ikke udskrive faxmeddelelserne i hukommelsen, kan du bruge denne indstilling til at overføre dine faxmeddelelser til din computer.


6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til], og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **OK**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [<USB>] eller dit computernavn, og tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Fra] for indstillingen Sikkerhedsudskrivning, og tryk derefter på **OK**.
10. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [PC fax modtag].
2. Tryk på [Til].



- PC Fax-modtagelse er ikke tilgængelig for MacOS.
  - Hvis du får en fejlmeddelelse, og maskinen kan ikke udskrive faxmeddelelserne i hukommelsen, kan du bruge denne indstilling til at overføre dine faxmeddelelser til din computer.
- 

3. Tryk på [OK].
4. Tryk på [<USB>] eller navnet på den computer, du ønsker skal modtage faxer, hvis du er på et netværk, og tryk derefter på [OK].
5. Tryk på [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra].
6. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)
-


## Videre sendelse af indgående faxer til en anden maskine

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug funktionen Faxvidere sendelse til automatisk at videre sende dine indgående faxmeddelelser til en anden maskine.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Huk.modtagelse], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Videre send/Gem], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Send fax], og tryk derefter på **OK**.  
Displayet anmoder dig om at indtaste det faxnummer, du vil have dine faxer skal videre sendes til.
6. Indtast videre stillingsnummeret ved hjælp af tastaturet (op til 20 cifre), hold nede på **Shortcut (Genvej)**-knappen og tryk den etcifrede kode, eller  og den trecifrede kode, og tryk derefter på **OK**.



- Du kan også indtaste en e-mail-adresse, hvis din maskine er konfigureret til funktionen Internetfax.
- Hvis du har gemt en gruppe på en **Shortcut (Genvej)**-tast eller i en hurtigopkaldskode, videre sendes faxmeddelelserne til flere faxnumre.

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Til eller Fra som indstilling for Backup Print.
8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Tryk på [Send fax].
3. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Manuel] for at indtaste fax-videre sendelsesnummeret (op til 20 cifre) ved at bruge displayet.  
Tryk på [OK].
  - Tryk på [Adressebog].  
Tryk på ▲ eller ▼ for at vise destinationsfaxnummeret, du vil have dine faxer videre sendt til.  
Tryk det faxnummer, du ønsker.

## BEMÆRK

Tryk på [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra]. Hvis du vælger [Backup udsk.: Til], udskriver maskinen også en kopi af modtagede faxer på din maskine.




---

For at videresende en fax ved hjælp af en e-mail-adresse, skal du trykke på , indtaste e-mail-adresse, og tryk på [OK].

(På nogle modeller skal du downloade Internet Fax for at bruge funktionen Internet Fax og funktionen Scan til e-mailserver.)

---

4. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)
-



## Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug funktionen Faxlager til at lagre indgående faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Hent lagrede faxer fra din faxmaskine, når du er et andet sted, ved hjælp af fjernmodtagelseskommandoerne. Maskinen udskriver en backup-kopi af hver gemt fax.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Huk.modtagelse], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Videresend/Gem], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fax lager], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Tryk på indstillingen [Fax lager].

## BEMÆRK

Tryk på [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra]. Hvis du vælger [Backup udsk.: Til], udskriver maskinen også en kopi af modtagne faxer. (tilgængelig for visse modeller)

3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

## Ændre indstillinger for hukommelsesmodtagelse

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du ændrer på indstillinger for hukommelsesmodtagelse, stiller displayet dig et af følgende spørgsmål:

**Hvis modtagne faxer allerede er blevet udskrevet, viser displayet [Slet alle dok?]**

- Gør et af følgende:
  - Hvis du trykker på ▲, bliver faxer i hukommelsen slettet, inden indstillingen ændres.
  - Hvis du trykker på ▼, bliver faxer i hukommelsen ikke slettet, og indstillingen ændres ikke.

**Hvis faxer, der ikke er blevet udskrevet, er i hukommelsen, viser displayet [Udsk. alle faxme?]**

- Gør et af følgende:
  - Hvis du trykker på ▲, udskrives faxmeddelelser i hukommelsen, før indstillingen ændres. Hvis en backup-kopi allerede er blevet udskrevet, bliver den ikke udskrevet igen.
  - Hvis du trykker på ▼, bliver faxer i hukommelsen ikke udskrevet, og indstillingen ændres ikke.

**Hvis modtagne faxer efterlades i maskinens hukommelse, når du skifter til [PC fax modtag] fra en anden indstilling (som f.eks. [Send fax] eller [Fax lager]).**

- Vælg [<USB>] eller navnet på computeren, hvis du er på et netværk, og tryk derefter på **OK**.

Displayet viser:

[Send fax til PC?]

- Hvis du trykker på ▲, bliver faxer i hukommelsen sendt til din computer, inden indstillingen ændres. Du vil blive spurgt, om du ønsker sikkerhedsudskrivning.
- Hvis du trykker på ▼, bliver faxer i hukommelsen ikke slettet, og indstillingen ændres ikke.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du ændrer handlingerne for Fjernfax, stiller displayet dig et af følgende spørgsmål:

**Hvis modtagne faxer allerede er blevet udskrevet, viser displayet [Slet alle dokumenter?]**

- Gør et af følgende:
  - Hvis du trykker på [Ja], bliver faxer i hukommelsen slettet, inden indstillingen ændres.
  - Hvis du trykker på [Nej], bliver faxer i hukommelsen ikke slettet, og indstillingen ændres ikke.

**Hvis faxer, der ikke er blevet udskrevet, er i maskinens hukommelse, viser displayet [Udskriv alle faxmeddelelser?]**

- Gør et af følgende:
  - Hvis du trykker på [Ja], bliver faxer i hukommelsen udskrevet, inden indstillingen ændres.
  - Hvis du trykker på [Nej], bliver faxer i hukommelsen ikke udskrevet, og indstillingen ændres ikke.

---

Hvis modtagne faxer er tilbage i maskinens hukommelse, når du skifter til [PC fax modtag] fra andre indstillinger ([Send fax], [Fax lager], [Send til Cloud] eller [Videresend til netværk]).

- Tryk på [<USB>] eller navnet på computeren, hvis du er på et netværk, og tryk derefter på [OK]. Du vil blive spurgt, om du ønsker sikkerhedsudskrivning.

Displayet viser:

[Send fax til PC?]

- Hvis du trykker på [Ja], bliver faxmeddelelser i hukommelsen sendt til din computer, inden indstillingen ændres.
- Hvis du trykker på [Nej], bliver faxer i hukommelsen ikke slettet, og indstillingen ændres ikke.



## Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)
-

## Slå hukommelsesmodtagelse fra

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Slå hukommelsesmodtagelse fra, hvis maskinen ikke skal gemme eller overføre indgående faxer.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Huk.modtagelse], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Videresend/Gem], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fra], og tryk derefter på **OK**.



Displayet viser indstillinger, hvis der stadig findes modtagne faxer i maskinens hukommelse.


6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Tryk på [Fra].



Displayet viser indstillinger, hvis der stadig findes modtagne faxer i maskinens hukommelse.

3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

## Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du vælger [Fax lager], kan du stadig udskrive en faxmeddelelse fra maskinens hukommelse.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Huk.modtagelse], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Print dokument], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Udskriv fax].
2. Tryk på [Ja].

### ✓ Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)


## Videre sendelse af indgående faxmeddelelser til en netværksdestination

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Konfigurer en profil til videre sendelse af indgående faxmeddelelser til en mappe på en FTP- eller CIFS-server.

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
  - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
  - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
  - Google Chrome™ til Android™
  - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.

 Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > Network Profile (Netværksprofil)** i venstre navigationsbjælke.

 Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på protokolindstillingen ved siden af profilnummeret.
6. Vælg indstillingen **FTP** eller **Network (Netværk)**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
7. Konfigurer profilen for din server ved hjælp af en af følgende tabeller:

 Anvend følgende karakter: ?, /, \, ", :, <, >, | og \* kan forårsage fejl ved afsendelse.

### FTP

Indstilling	Beskrivelse
<b>Profile Name (Profilnavn)</b>	Indtast et navn på denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
<b>Host Address (Værtsadresse)</b>	Indtast værtsadressen (f.eks.: ftp.eksempel.com; op til 64 tegn) eller IP-adressen (f.eks.: 192.23.56.189).
<b>Port Number (Portnummer)</b>	Ændr indstillingen <b>Port Number (Portnummer)</b> , der anvendes til at tilslutte FTP-serveren. Standardindstillingen er port 21. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.
<b>Username (Brugernavn)</b>	Indtast et brugernavn (op til 32 tegn) på en bruger, der har rettigheder til at skrive data til FTP-serveren.
<b>Password (Adgangskode)</b>	Indtast adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til det brugernavn, du indtastede i feltet <b>Username (Brugernavn)</b> . Indtast adgangskoden igen i feltet <b>Retype Password (Gentag adgangskode)</b> .

Indstilling	Beskrivelse
<b>SSL/TLS</b>	Indstil <b>SSL/TLS</b> til at videresende indgående faxmeddelelser sikkert ved hjælp af SSL/TLS-kommunikation. Skift om nødvendigt indstillingen <b>CA Certificate (Nøglecentercertifikat)</b> .
<b>Store Directory (Gem bibliotek)</b>	Indtast stien (op til 255 tegn) til mappen på den FTP-server, du vil videresende dine indgående faxmeddelelser til. Indtast ikke en skråstreg i begyndelsen af stien (korrekt eksempel: brother/abc).
<b>Passive Mode (Passiv tilstand)</b>	Slå indstillingen <b>Passive Mode (Passiv tilstand)</b> til eller fra afhængigt af din FTP-server og netværksfirewallens konfiguration. Standardindstillingen er aktiveret. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.

## Network (Netværk)

Indstilling	Beskrivelse
<b>Profile Name (Profilnavn)</b>	Indtast et navn på denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
<b>Network Folder Path (Sti til netværksmappe)</b>	Indtast stien til mappen på den CIFS-server, du vil videresende dine indgående faxmeddelelser til.
<b>Auth. Method (Godkendelsesmetode)</b>	Vælg <b>Auto</b> , <b>Kerberos</b> eller <b>NTLMv2</b> for at indstille din godkendelsesmetode.
<b>Username (Brugernavn)</b>	Skriv et brugernavn (op til 96 tegn), der har rettigheder til at skrive data til den mappe, der er angivet i feltet <b>Network Folder Path (Sti til netværksmappe)</b> . Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du skrive brugernavnet på en af følgende måder: <b>user@domain</b> <b>domain\user</b>
<b>Password (Adgangskode)</b>	Indtast adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til det brugernavn, du indtastede i feltet <b>Username (Brugernavn)</b> . Indtast adgangskoden igen i feltet <b>Retype Password (Gentag adgangskode)</b> .
<b>Kerberos Server Address (Kerberos-serveradresse)</b>	Når du vælger <b>Kerberos</b> for indstillingen <b>Auth. Method (Godkendelsesmetode)</b> , skal du indtaste Kerberos-serveradressen (f.eks.: kerberos.example.com; op til 64 tegn).



Du skal konfigurere SNTP (netværkstidsserver), eller du skal indstille dato, klokkeslæt og tidszone korrekt på kontrolpanelet. Tiden skal svare til den tid, der bruges af Kerberos-serveren og CIFS-serveren.

8. Klik på **Submit (Send)**.
9. For at indstille faxvideresendelsesfunktionen skal du i venstre navigationslinje klikke på **Fax > Remote Fax Options (Faxfjernfunktioner)**.
10. Vælg **Forward to Network (Videresend til netværk)** fra den rullelisten **Fwd/Store/Cloud/Network (Videresend/Gem/Cloud/Netværk)**.
11. Vælg den filtype, du vil bruge.
12. Vælg **On (Til)** for **Backup print (Backup-udskrivning)** for at udskrive en sikkerhedskopi af indgående faxmeddelelser.
13. Vælg den profil, du vil bruge, i rullemenuen **Network Profile (Netværksprofil)**.
14. Indtast en trecifret fjernadgangskode i feltet **Remote Access Code (Fjernadgangskode)**, hvis det er nødvendigt.



- Du kan bruge tallene fra 0 til 9, \* eller # i fjernadgangskoden.
- Fjernadgangskoden skal være anderledes end fjernadgangskoderne til faxfunktionerne.

15. Klik på **Submit (Send)**.



## Relaterede informationer

- Hukommelsesmodtagefunktioner
- Netværksfunktioner



## Fjernhentning af fax

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug Fjernhentning til at ringe til din maskine fra enhver trykknaptелефон eller faxmaskine, og brug en fjernadgangskode og fjernkommandoer til at hente faxmeddelelser.

- [Indstilling af en fjernadgangskode](#)
- [Brug af din fjernadgangskode](#)
- [Fjernhentningskommandoer](#)
- [Fjernbetjent videresendelse af faxer](#)
- [Ændre videresendelsesnummer for fax](#)

## Indstilling af en fjernadgangskode

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Opret en fjernadgangskode, der gør det muligt at få adgang til og styre maskinen, også når du er væk fra den.

Inden du kan bruge fjernadgangs- og hentningsfunktionerne, skal du oprette din egen kode. Den fabriksindstillede kode er den inaktive kode (---\*).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Huk.modtagelse], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fjernkontrol], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast en tre-cifret kode vha. tallene 0 til 9, \* eller # vha. tastaturet, og tryk så på **OK**.




- For at deaktivere din kode, skal du trykke på **Clear (Slet)** for at slette den trecifrede kode i dette trin. Tryk derefter på **OK**.
- Du kan ikke ændre den forudindstillede kode \*.
- Brug IKKE samme kode som den, du bruger som fjerndeaktiveringskode (\*51) eller fjerndeaktiveringskode (#51).


6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Fjernkontrol].
2. Indtast en trecifret kode med tallene [0] til [9], [\*] eller [#] på displayet (det forudindstillede '\*' kan ikke ændres), og tryk derefter på [OK].



- Brug IKKE samme kode som den, du bruger som fjerndeaktiveringskode (\*51) eller fjerndeaktiveringskode (#51).
- For at gøre din kode inaktiv, skal du trykke og holde  nede for at gendanne den inaktive indstilling (---\*), og så skal du trykke på [OK].

3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

## Brug af din fjernadgangskode

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine med trykknaptone-system.
2. Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (tre cifre efterfulgt af \*).
3. Maskinen signalerer, om den har modtaget faxmeddelelser:
  - Et langt bip – Faxmeddelelser
  - Intet bip – Ingen meddelelser
4. Når maskinen giver to korte bip, skal du indtaste en kommando.
  - Maskinen lægger på, hvis du ikke indtaster en kommando, inden der er gået 30 sekunder.
  - Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando.
5. Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du er færdig.
6. Læg røret på.  
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller understøttes muligvis ikke af det lokale telefonselskab.



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

## Fjernhentningskommandoer

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug fjernkommandoerne i denne tabel til at få adgang til faxkommandoer og indstillinger, når du er væk fra maskinen. Når du ringer til maskinen og indtaster din fjernadgangskode (tre tal efterfulgt af \*), vil systemet komme med to korte bip, og du skal indtaste en fjernkommando (kolonne 1) efterfulgt af en af mulighederne (kolonne 2) til den kommando.

Fjernkommando	Indstilling	Beskrivelse
95	<b>Ændr indstillingerne for Videre sendelse af fax eller Faxopbevaring</b>	
	1 OFF	Du kan vælge <i>Off</i> , når du henter eller slette alle dine meddelelser.
	2 Faxvidere sendelse	Et langt bip betyder, at ændringen er accepteret. Hvis du hører tre korte bip, blev ændringen ikke accepteret, fordi en af indstillingerne muligvis ikke er konfigureret korrekt (f.eks. er et faxvidere sendelsesnummer ikke blevet registreret). Du kan registrere dit faxvidere sendelsesnummer ved at indtaste 4. Når du har registreret nummeret, fungerer faxvidere sendelse.
	4 Nummer til videre sendelse af fax	
	6 Faxopbevaring	
96	<b>Hent en faxmeddelelse</b>	
	2 Hent alle faxmeddelelser	Indtast faxnummeret på en fjernfaxmaskine for at modtage gemte faxmeddelelser.
	3 Slet faxmeddelelser fra hukommelsen	Hvis du hører ét langt bip, er faxmeddelelser blevet slettet fra hukommelsen.
97	<b>Tjek modtagestatusen</b>	
	1 Fax	Tjek, om din maskine har modtaget nogen faxmeddelelser. Hvis ja, vil du høre ét langt bip. Hvis ikke, vil du høre tre korte bip.
98	<b>Ændr modtagetilstanden</b>	
	1 Ekstern TAD	Et langt bip betyder, at ændringen er blevet accepteret.
	2 Fax/tlf.	
3 Kun fax		
90	<b>Afslut</b>	Tryk på <b>9 0</b> for at stoppe fjernhentning. Vent på det lange bip, og læg så røret på.



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

## Fjernbetjent videresendelse af faxer

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Kald op til maskinen fra en trykknaptелефон eller faxmaskine, og få dine indgående faxer videresendt til en anden maskine.

Du skal aktivere faxopbevaring for at bruge denne funktion.

1. Kald op til dit faxnummer.
2. Når maskinen svarer, skal du indtaste din fjernadgangskode (tre cifre efterfulgt af \*). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser.
3. Tryk på 9 6 2, når du hører to korte bip.
4. Vent på det lange bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at kalde op til nummeret på den eksterne faxmaskine, du ønsker skal modtage dine faxmeddelelser, efterfulgt af # # (op til 20 cifre).



Du kan ikke bruge \* og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at indsætte en pause.

5. Læg på, når du hører maskinen bippe. Maskinen kalder op til den anden faxmaskine, som derefter udskriver dine faxmeddelelser.



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

## Ændre videresendelsesnummer for fax

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan ændre dit faxvideresendelsesnummer fra en anden tryknaptelefon eller faxmaskine.

1. Kald op til dit faxnummer.
2. Når maskinen svarer, skal du indtaste din fjernadgangskode (tre cifre efterfulgt af \*). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser.
3. Tryk på 9 5 4, når du hører to korte bip.
4. Vent på det lange bip, indtast det nye nummer (op til 20 cifre) på den eksterne faxmaskine, du vil videresende dine faxmeddelelser til, ved hjælp af opkaldstastaturet, og indtast derefter # #.

Der lyder ét langt bip.



Du kan ikke bruge \* og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at indsætte en pause.

5. Når du hører to korte bip, skal du trykke på 9 0 for at standse fjernadgang, når du er færdig.
6. Læg på, når du hører maskinen bippe.



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

## Telefonbetjening og faxnumre

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Telefonbetjening](#)
- [Lagring af faxnumre](#)
- [Tast et nummer ved hjælp af en genvej](#)
- [Tast et nummer med Speed Dial](#)
- [Konfiguration af rundersendergrupper](#)
- [Kombinér adressebogens numre](#)

## Telefonbetjening

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Besvar et taleopkald i Fax/Tlf. Modtagetilstand](#)



## Besvar et taleopkald i Fax/Tlf. Modtagetilstand

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Når maskinen er i Fax/tlf.-tilstand, bruger den F/T-ringning (hurtig dobbeltringning) til at bede dig om at tage et taleopkald.

Hvis du er ved maskinen, løft det eksterne telefonrør, og tryk derefter på knappen i følgende tabel for at besvare:

Omfattede modeller	Sådan modtager du et taleopkald
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Tel/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Besvar

Hvis du sidder ved en lokal telefon, skal du løfte håndsættet under F/T-ringetonen og derefter trykke på #51 mellem de hurtige dobbeltringetoner. Hvis der ikke er nogen på linjen, eller hvis nogen ønsker at sende en faxmeddelelse til dig, skal du sende opkaldet tilbage til maskinen ved at trykke på \*51.



### Relaterede informationer

- [Telefonbetjening](#)


## Lagring af faxnumre

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


- [Lagring af numre i adressebog](#)
- [Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen](#)

## Lagring af numre i adressebog

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


1. Tryk på  [ (Fax) ] > [Adressebog].
2. Gør følgende:
  - a. Tryk på [Rediger].
  - b. Tryk på [Tilføj ny adresse].
  - c. Tryk på [Navn].
  - d. Indtast navnet på displayet (op til 16 tegn), og tryk derefter på [OK].
  - e. Tryk på [Adresse].
  - f. Indtast nummeret på displayet (op til 20 tegn), og tryk derefter på [OK].



- Sørg for at medtage områdekoden, når du skriver et fax- eller telefonnummer. Hvis områdekoden ikke er registreret sammen med fax- eller telefonnummeret, bliver navnene på nummervisning samt historikken måske ikke vist korrekt afhængigt af landet.
- For at gemme en e-mailadresse til brug sammen med Internet Fax eller Scan til e-mailserver, skal du trykke på , indtaste e-mailadressen og trykke på [OK].  
(På nogle modeller skal du downloade Internet Fax for at bruge funktionen Internet Fax og funktionen Scan til e-mailserver.)

g. Tryk på [OK].

Du kan gemme et andet nummer i adressebogen ved at gentage disse trin.

3. Tryk på .




### Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)
  - [Lagring af udgående opkaldsnumre i adressebogen](#)

## Lagring af udgående opkaldsnumre i adressebogen


**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan kopiere numre fra den udgående opkaldshistorik og gemme dem i din adressebog.

1. Tryk på  [(Fax)] > [Opkaldshist.] > [Udgående opk.].
2. Tryk på det ønskede nummer.
3. Tryk på [Rediger] > [Tilføj til adressebog] > [Navn].



Tryk på [Rediger] > [Slet] for at slette nummeret. Tryk på [Ja] for at bekræfte.

4. Skriv navnet på displayet (op til 16 tegn).
5. Tryk på [OK].
6. Tryk på [OK] for at bekræfte det fax- eller telefonnummer, du vil gemme.
7. Tryk på .




### Relaterede informationer

- [Lagring af numre i adressebog](#)


## Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [ (Fax) ] > [Adressebog] > [Rediger].
2. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Ændre] for at redigere navne på fax- eller telefonnumre.
  - Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil ændre, og tryk derefter på det.
  - Tryk på [Navn] for at ændre navnet. Indtast det nye navn (op til 16 tegn) ved at bruge displayet, og tryk derefter på [OK].
  - Hvis du vil ændre fax- eller telefonnummeret, skal du trykke på [Adresse]. Indtast det nye fax- eller telefonnummer (op til 20 cifre) ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].Tryk på [OK] for at afslutte.




Sådan indtastes tekst:

Hvis du vil ændre et tegn, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at placere markøren og fremhæve det tegn, du vil ændre. Tryk derefter på . Indtast det nye tegn.

For at slette numre skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist [Slet], og tryk derefter på [Slet].

Vælg de fax- eller telefonnumre, der skal slettes, ved at trykke på dem for at få vist en markering, og tryk derefter på [OK].

3. Tryk på .




### Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)

## Tast et nummer ved hjælp af en genvej

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (**FAX**).
2. [Læg dit dokument i](#).
3. Hold nede på **Shortcut (Genvej)** og indtast den etcifrede kode, der er tildelt til faxen eller telefonnummeret, som du gerne vil ringe op til.
4. Tryk på **Start**.




### Relaterede informationer

- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
  - [Lav genveje til faxnumre](#)
  - [Skift eller slet genveje til faxnumre](#)

## Lav genveje til faxnumre

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Du kan gemme ti genveje til faxnumre, og få adgang til dem ved hjælp af **Shortcut (Genvej)** knappen.

1. Tryk på  (**FAX**).
2. Hold nede på **Shortcut (Genvej)**-knappen og tryk på ét nummer på tastaturet. Dette nummer er nu den etcifrede genvejskode til det faxnummer, du vil gemme.  
Hvis et faxnummer ikke allerede er gemt under denne etcifrede kode, vises LCD-skærmen [Registrer nu?].
3. Tryk på ▲.

### BEMÆRK

Internet Fax (I-Fax) og dets indstillinger kan gemmes.

(På nogle modeller skal du downloade Internet Fax for at bruge funktionen Internet Fax og funktionen Scan til e-mailserver.)

4. Indtast telefon- eller faxnummeret (op til 20 cifre), og tryk derefter på **OK**.
5. Gør et af følgende:
  - Indtast navnet ved hjælp af tastaturet (op til 16 tegn), og tryk derefter på **OK**.
  - Tryk på **OK** for at gemme nummeret uden et navn.




### Relaterede informationer

- [Tast et nummer ved hjælp af en genvej](#)

## Skift eller slet genveje til faxnumre

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (**FAX**).
2. Tryk på ▲ tre gange.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Genvej], og tryk derefter på **OK**.
4. Hold nede på **Shortcut (Genvej)**-knappen, og brug tastaturet til at indtaste den etcifrede genvejskode, som du vil ændre eller slette.
5. Gør et af følgende:
  - Sådan ændrer du det gemte navn og nummer:
    - a. Tryk på ▲.
    - b. Rediger navnet og nummeret:

Hvis du vil redigere det lagrede navn eller nummer, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det tegn, du vil ændre, og tryk derefter på **Clear (Slet)**.

Indtast det rigtige tegn, og tryk derefter på **OK**.
  - Sådan sletter du det gemte navn og nummer:
    - a. Tryk på ▼.
    - b. Tryk på ▲ for at bekræfte.
  - Hvis du vil afslutte uden at foretage nogen ændring, skal du trykke på **Stop/Exit**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.






### Relaterede informationer

- [Tast et nummer ved hjælp af en genvej](#)



## Tast et nummer med Speed Dial

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (**FAX**).
2. [Læg dit dokument i](#).
3. Gør et af følgende:
  - Tryk to gange på , og indtast den trecifrede hurtigopkaldskode.
  - Tryk på .  
Tryk på tastaturknapperne for de første bogstaver i navnet, og tryk derefter på **OK**.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle, indtil du finder det navn, du leder efter, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Start**.





### Relaterede informationer

- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
  - [Gem hurtigopkaldsnumre](#)
  - [Ændre eller slette hurtigopkaldsnumre](#)

## Gem hurtigopkaldsnumre

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Brug hurtigopkaldsnumrene til at gemme op til 200 numre med et navn.

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk to gange på , og indtast en trecifret hurtigopkaldskode (001-200). Tryk på **OK**.  
Hvis et nummer ikke er gemt deri, viser displayet [Registrer nu?].
3. Tryk på ▲.

### BEMÆRK

Internet Fax (I-Fax) og dets indstillinger kan gemmes.

(På nogle modeller skal du downloade Internet Fax for at bruge funktionen Internet Fax og funktionen Scan til e-mailserver.)

4. Indtast telefon- eller faxnummeret (op til 20 cifre), og tryk derefter på **OK**.
5. Gør et af følgende:
  - Indtast navnet ved hjælp af tastaturet (op til 16 tegn), og tryk derefter på **OK**.
  - Tryk på **OK** for at gemme nummeret uden et navn.




### Relaterede informationer

- [Tast et nummer med Speed Dial](#)

## Ændre eller slette hurtigopkaldsnumre

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Du kan ændre eller slette hurtigopkaldskoder.

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på ▲ tre gange.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Hurtigopkald], og tryk derefter på **OK**.
4. Indtast den hurtigopkaldskode, du ønsker at ændre eller slette, og tryk derefter på **OK**.
5. Gør et af følgende:
  - Hvis du vil ændre det lagrede fax- eller telefonnummer og navn:
    - a. Tryk på ▲.
    - b. Rediger nummeret og navnet:

Hvis du vil redigere det lagrede nummer eller navn, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det tegn, du vil ændre, og tryk derefter på **Clear (Slet)**.

Indtast det rigtige tegn, og tryk derefter på **OK**.
  - Hvis du vil slette det lagrede fax- eller telefonnummer og navn:
    - a. Tryk på ▼.
    - b. Tryk på ▲ for at bekræfte.
  - Hvis du vil afslutte uden at foretage nogen ændring, skal du trykke på **Stop/Exit**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.



### Relaterede informationer

- [Tast et nummer med Speed Dial](#)

## Konfiguration af rundsendergrupper

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Opret en rundsendelsesgruppe, hvis du vil sende én enkelt faxmeddelelse til mange faxnumre på samme tid. Du kan gemme rundsendelsesgrupper i maskinens adressebog, genvej eller hurtigopkald, afhængigt af din model.



Først skal du gemme hvert faxnummer i adressebogen. Derefter kan du medtage dem som numre i gruppen. Hver gruppe bruger et adressebogsnummer (en genvej eller et hurtigopkald på visse modeller).

Omfattede modeller	Maksimalt antal grupper	Maksimalt antal i gruppe
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	20	209
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	20	199

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- Tryk på  (FAX).
- Tryk på ▲ tre gange.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst.Grupper], og tryk derefter på **OK**.
- Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - Hvis du vil gemme en gruppe i en hurtigopkaldsplacering:  
Tryk på , og indtast derefter den trecifrede kvikopkaldsplads, og tryk så på **OK**.
  - For at gemme en gruppe, der er på en genvejsplacering:  
Hold nede på **Shortcut (Genvej)** knappen og indtast det etcifrede genvejsnummer ved brug af tastaturet.
- Brug opkaldstastaturet til at skrive et gruppenummer (01 til 20), og tryk derefter på **OK**.

## BEMÆRK



Internet Fax (I-Fax) og dets indstillinger kan vælges.

(På nogle modeller skal du downloade Internet Fax for at bruge funktionen Internet Fax og funktionen Scan til e-mailserver.)

- Sådan føjer du numre til gruppen:
  - Hvis du vil tilføje hurtigopkaldsnumre:  
Tryk på , og indtast derefter den trecifrede hurtigopkaldsplads.
  - For at tilføje genvejsnumre:  
Hold nede på **Shortcut (Genvej)** knappen og indtast det etcifrede genvejsnummer ved brug af tastaturet.  
LCD viser udvalgte hurtigopkaldsnumre med # og numre til genvejsnumre med \* (for eksempel \*006, #009).
- Tryk på **OK**, når du er færdig med at tilføje numre.

8. Skriv et brugernavn ved brug af opkaldstastaturet (op til 16 tegn).
9. Tryk på **OK**.
10. Tryk på **Stop/Exit**.

## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryk på  [ (Fax) ] > [Adressebog].
2. Gør følgende:
  - a. Tryk på [Rediger] > [Indst.Grupper] > [Navn].
  - b. Indtast gruppenavnet (op til 16 tegn) på displayet, og tryk derefter på [OK].
  - c. Tryk på [Tilføj/Slet].
  - d. Føj adressebogsnumre til gruppen ved at trykke på dem, så der vises en markering, og tryk derefter på [OK].
  - e. Læs og bekræft den viste liste med navne og numre, du har valgt, og tryk derefter på [OK] for at gemme gruppen.Gentag disse trin for at gemme en anden gruppe til rundsending.
3. Tryk på .

### **Relaterede informationer**



- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
  - [Skift navn på en rundsendergruppe](#)
  - [Slet en rundsendergruppe](#)
  - [Tilføj eller slet et medlem af en rundsendergruppe](#)

## Skift navn på en rundsendergruppe

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på ▲ tre gange.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst. Grupper], og tryk derefter på **OK**.
4. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - For at ændre gruppenavnet på en gruppe, der gemt på en hurtigopkaldsplads:  
Tryk på , og indtast derefter den trecifrede kvikopkaldsplads, og tryk så på **OK**.
  - For at ændre gruppenavnet på en gruppe, der er gemt på en genvejsplads:  
Hold nede på **Shortcut (Genvej)** knappen og indtast det etcifrede genvejsnummer ved brug af tastaturet.
5. Tryk på ▲ for at ændre de gemte gruppeoplysninger.


## BEMÆRK

Internet Fax (I-Fax) og dets indstillinger kan gemmes.

(På nogle modeller skal du downloade Internet Fax for at bruge funktionen Internet Fax og funktionen Scan til e-mailserver.)


6. Tryk på **OK**.
7. Tryk på ◀ eller ▶ placer markøren under det tegn, du vil ændre, for at redigere navnet. Tryk derefter på **Clear (Slet)** for at slette det, og indtast det korrekte tegn ved at bruge det numeriske tastatur.  
Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [(Fax)] > [Adressebog] > [Rediger] > [Ændre].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den gruppe, du ønsker, og tryk derefter på denne.
3. Tryk på [Navn].
4. Indtast det nye gruppenavn (op til 16 tegn) ved at bruge displayet, og tryk derefter på [OK].




Sådan ændres det gemte navn:

For at ændre et tegn skal du trykke på ◀ eller ▶ for at fremhæve det forkerte tegn, og tryk derefter på .

Indtast det nye tegn.

5. Tryk på [OK].

---

6. Tryk på .



### Relaterede informationer



- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)
-

## Slet en rundsendergruppe



**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på ▲ tre gange.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst. Grupper], og tryk derefter på **OK**.
4. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - Sletning af en gruppe gemt på en hurtigopkaldsplads:  
Tryk på , og indtast derefter den trecifrede kvikopkaldsplads, og tryk så på **OK**.
  - Sådan sletter du en gruppe, der er gemt på en genvejsplacering:  
Hold nede på **Shortcut (Genvej)** knappen og indtast det etcifrede genvejsnummer ved brug af tastaturet.
5. Tryk på ▼ for at slette gruppen.
6. Tryk på ▲ for at bekræfte.
7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [(Fax)] > [Adressebog] > [Rediger] > [Slet].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den gruppe, du ønsker, og tryk derefter på denne.
3. Tryk på [OK].
4. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)





## Tilføj eller slet et medlem af en rundsendergruppe

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på ▲ tre gange.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst.Grupper], og tryk derefter på **OK**.
4. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - For at ændre numrene i en gruppe, der er gemt på en hurtigopkaldsplads:  
Tryk på , og indtast derefter den trecifrede kvikopkaldsplads, og tryk så på **OK**.
  - For at ændre nummer for en gruppe, der gemt på en genvejsplads:  
Hold nede på **Shortcut (Genvej)** knappen og indtast det etcifrede genvejsnummer ved brug af tastaturet.
5. Tryk på ▲ for at ændre numrene, der er gemt i gruppen.

## BEMÆRK

Internet Fax (I-Fax) og dets indstillinger kan gemmes.


(På nogle modeller skal du downloade Internet Fax for at bruge funktionen Internet Fax og funktionen Scan til e-mailserver.)

6. Tilføj eller slet en genvej eller hurtigopkaldsnummer
  - For at tilføje genvejsnumre:  
Tryk på ◀ eller ▶ for at placere markøren lige efter det sidste nummer.  
Hold derefter knappen **Shortcut (Genvej)** nede, og indtast den etcifrede lokation på det nummer, du gerne vil tilføje.
  - For at tilføje kvikopkaldsnumre:  
Tryk på ◀ eller ▶ for at placere markøren lige efter det sidste nummer.  
Tryk derefter på , og indtast så den trecifrede kvikopkaldsplads til det nummer, du vil tilføje.
  - For at slette enkeltopkalds- eller hurtigopkaldsnumre, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at placere markøren under nummeret, du gerne vil slette, og derefter trykke på **Clear (Slet)**.

Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på **OK**.
7. Tryk på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryk på  [(Fax)] > [Adressebog] > [Rediger] > [Ændre].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den gruppe, du ønsker, og tryk derefter på denne.

- 
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Tilføj/Slet], og tryk derefter på den.
  4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer du vil tilføje eller slette.
  5. Gør følgende for hvert nummer, du ønsker at ændre:
    - For at tilføje et nummer til gruppen skal du trykke på afkrydsningsfeltet for nummeret for at tilføje en markering.
    - For at slette et nummer fra gruppen skal du trykke på afkrydsningsfeltet til nummeret for at fjerne markeringen.
  6. Tryk på [OK].
  7. Tryk på [OK].
  8. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)
-

## Kombinér adressebogens numre

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Det kan være en fordel at kunne vælge mellem flere teleoperatører ved langdistanceopkald, når du sender en faxmeddelelse. Taksterne kan variere afhængigt af tid og destination. Hvis du vil have fordel af de lave takster, kan du gemme adgangskoderne til teleudbydere af langdistanceopkald og kreditkortnumre som adressebogsnumre.

Du kan gemme disse lange opkaldssekvenser ved at opdele dem og oprette dem som separate numre i adressebogen i enhver kombination. Du kan endda inkludere manuelt opkald ved at bruge opkaldstastaturet.




F.eks.: Du har måske gemt "01632" og "960555" i din maskine som vist i den følgende tabel.

Berørte modeller	"01632" gemt i	"960555" gemt i
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Hurtigopkald: 003	Hurtigopkald: 002
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Adressebog: Brother 1	Adressebog: Brother 2

Du kan bruge begge til at ringe op til "01632-960555" ved følgende fremgangsmåde.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- Tryk på  (FAX).
- Tryk to gange på , 003.
- Tryk på **OK**.
- Tryk to gange på , 002.
- Tryk på **OK**.
- Tryk på **Start**.


Maskinen foretager opkald til "01632-960555".

For midlertidigt at ændre et nummer kan du erstatte en del af nummeret ved at taste det på opkaldstastaturet. Hvis du f.eks. vil ændre nummeret til "01632-960556", kan du indtaste nummeret (01632) vha. hurtigopkald 003 og derefter taste 960556 på opkaldstastaturet.



Hvis du skal vente på en anden klartone eller signal på et tidspunkt under opringningen, kan du indføje en pause ved at trykke på **Redial/Pause (Genopk./Pause)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

- Tryk på  [ (Fax) ] > [Adressebog].
- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist nummeret på Brother 1.
- Indtast nummeret.

- 
4. Tryk på [Anvend].
  5. Tryk på [Valg].
  6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Adressebog], og tryk derefter på den.
  7. Tryk på [OK].
  8. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist nummeret på Brother 2.
  9. Indtast nummeret.
  10. Tryk på [Anvend].
  11. Tryk på [Faxstart].

Maskinen foretager opkald til "01632-960555".

For midlertidigt at ændre et nummer kan du erstatte en del af nummeret ved at taste det på displayet. Hvis du f.eks. vil ændre nummeret til "01632-960556", kan du indtaste nummeret (Brother 1: 01632) ved hjælp af adressebogen, trykke på [Anvend] og derefter indtaste 960556 ved hjælp af displayet.



---

Hvis du skal vente på en anden opkaldstone eller signal på et tidspunkt under opringningen, kan du indføre en pause ved at trykke på [Pause].

---



### Relaterede informationer

- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
-

## Telefontjenester og eksterne enheder

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Markant ringetone](#)
- [Opkalds-id](#)
- [Indstille telefonlinjetypen](#)
- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)
- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)
- [Multi-linjetilslutninger \(PBX\)](#)

## Markant ringetone

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.

Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når Nummerbestemt Ringning er slået [Til], vises [Fra] som modtagetilstand i displayet.




### Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
  - [Registrere det markante ringetonemønster](#)
  - [Deaktivere markant ringetone](#)

## Registrere det markante ringetonemønster

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

 Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.


Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).


Når Markant ringetone er aktiveret, viser displayet [N/R] som modtagetilstanden.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)



>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Diverse], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Særskilt], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Ringemønster], og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise det på forhånd gemte ringemønster, som du vil bruge, og tryk så på **OK**.

 Hvert mønster kan høres, når du ruller gennem de to mønstre.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Særskilt].
  2. Gør et af følgende:
    - Hvis du ikke har registreret Markant ringetone, skal du trykke på [Særskilt], og så trykke på [Til].
    - Hvis du allerede har registreret den markante ringetone og ønsker at ændre mønsteret, skal du gå til indstillingen for ringemønster.
  3. Tryk på [Ringemønster].
  4. Tryk på det gemte ringemønster, du ønsker, og tryk derefter på [OK].  
Hvert mønster høres, når du trykker på de to knapper.
  5. Tryk på .
- Markant ringetone er nu indstillet til [Til].

 Hvis du ikke ønsker at modtage faxmeddelelser til dit Markant ringetone-nummer, kan du deaktivere Markant ringetone. Maskinen forbliver i [Manuel], så du skal indstille Modtagetilstanden igen.



## Relaterede informationer

- [Markant ringetone](#)



## Deaktivere markant ringetone


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Diverse], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Særskilt], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fra], og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.

Hvis du deaktiverer Markant ringetone, bliver maskinen i Manuel tilstand. Du skal indstille modtagelsestilstanden igen.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Særskilt] > [Særskilt].
2. Tryk på [Fra].
3. Tryk på .

Hvis du deaktiverer Markant ringetone, bliver maskinen i Manuel tilstand. Du skal indstille modtagelsestilstanden igen.

### ✓ Relaterede informationer

- [Markant ringetone](#)

## Opkalds-id

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Med funktionen Nummervisning kan du bruge abonnements-tjenesten Nummervisning, som mange lokale telefonselskaber tilbyder. Denne tjeneste viser telefonnummeret, eller navnet hvis tilgængeligt, på den person, der ringer op, når linjen ringer.

- Beskeden [ID Ukendt] betyder, at opkaldet ikke kom fra din nummervisningstjenestes område.
- Beskeden [Skjult nummer] betyder, at den person, der ringer op, har blokeret transmission af nummervisningsoplysninger med vilje.

Kontakt dit telefonselskab for at få flere oplysninger.

Når du besvarer et opkald, forsvinder nummervisningsoplysningerne fra displayet og gemmes i nummervisningsshukommelsen.

Få vist listen, eller vælg et nummer, og føj det til adressebogen (hurtigopkald eller genveje på nogle modeller), eller slette det fra historikken.

Du kan udskrive en oversigt over de nummervisningsoplysninger, der er modtaget af maskinen.



- Denne funktion er ikke tilgængelig i visse lande.
- Nummervisningstjenesten er forskellig afhængig af udbydere. Kontakt dit lokale telefonselskab for at finde ud af mere om tjenesten, der er tilgængelig i dit område.



### Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
  - [Indstille nummervisning til Til](#)

## Indstille nummervisning til Til

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du abonnerer på nummervisningstjenesten på din telefonlinje, skal du indstille nummervisningen til Til for at få vist opkalderens telefonnummer på displayet, når telefonen ringer.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Diverse], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Opkalds-ID], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Til] (eller [Fra]) og tryk derefter **OK**.



- Du kan vise nummervisningslisten på displayet ved at vælge [Display#] i dette trin.
- Du kan udskrive nummervisningslisten ved at vælge [Udskriv rapport] i dette trin.

6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Opkalds-ID].
2. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
3. Tryk på .



#### Relaterede informationer

- [Opkalds-id](#)

## Indstille telefonlinjetypen

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du tilslutter maskinen til en linje, der har PBX eller ISDN, for at sende faxer, skal du vælge en telefonlinjetype, der svarer til linjens egenskaber.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Linie Indstil.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Normal], [PBX] eller [ISDN], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis du har valgt [PBX], skal du gøre et af følgende:
  - Hvis du vil ændre det aktuelle præfiksnummer, skal du trykke på ▲.  
Indtast præfiksnummeret (op til 5 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Altid], og tryk derefter på **OK**.
  - Hvis du vil ændre det aktuelle præfiksnummer, skal du trykke på ▲ og derefter på **OK**.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Altid], og tryk derefter på **OK**.



- Brug tallene 0 til 9, #, \* og ! til præfiksnummeret. (Tryk på **Tel/R** for at vise "!".)
- Hvis du vælger [Til], ringer maskinen kun til et præfiksnummer før faxnummeret, når du har trykket på **Tel/R**.
- Hvis du vælger [Altid], ringer maskinen altid til et præfiksnummer før faxnummeret.

6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Linie Indstil.].
2. Tryk på [Normal], [PBX] eller [ISDN].
3. Hvis du valgte [PBX], skal du gøre følgende:
  - a. Tryk på [Til] eller [Altid].




- Hvis du vælger [Til], ringer maskinen kun til et præfiksnummer før faxnummeret, når du har trykket på [R].
- Hvis du vælger [Altid], ringer maskinen altid til et præfiksnummer før faxnummeret.

- b. Tryk på [Tast præfiks].
- c. Indtast præfiksnummeret på displayet, og tryk derefter på [OK].



Brug tallene 0 til 9, #, \* og !. Du kan ikke bruge ! sammen med andre tal eller tegn.

4. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
- [PBX og TRANSFER](#)

## PBX og TRANSFER

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinens [Linie Indstil.] standardindstilling er [Normal], hvilket sætter maskinen i stand til at oprette forbindelse til en standard-PSTN-linje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid en telefoncentral eller PBX (Private Branch Exchange). Din maskine kan tilsluttes til de fleste typer PBX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun TBR (Timed Break Recall – tidsindstillet afbrydelse-genopkald). TBR fungerer med de fleste PBX-systemer og giver dig mulighed for at få adgang til en bylinje eller overføre opkald til en anden linje. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på knappen i tabellen.

Berørte modeller	Hvis du vil bruge maskinens genopkaldsfunktion
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Te/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	R



Tildel et telefonnummer til knappen, der er gemt i adressebogen (genvejs- eller hurtigopkald på nogle modeller). Ved programmering af adressebognummeret (genvejsopkaldsnummer og hurtigopkaldsnummer på nogle modeller) skal du trykke på knappen først (LCD'en viser "!") og derefter indtaste telefonnummeret. På denne måde behøver du ikke trykke på knappen hver gang, du ringer fra adressebogen (genvejsopkald eller hurtigopkald). Telefonlinjetypen skal være indstillet til PBX på maskinen, der skal bruge denne funktion.



### Relaterede informationer


- [Indstille telefonlinjetypen](#)

## Ekstern TAD (telefonsvarer)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Tilslut en ekstern telefonsvarer (TAD) til samme linje som maskinen. Når telefonsvareren besvarer et opkald, "lytter" maskinen efter CNG-toner (faxopkaldstoner), der sendes af en afsendende faxmaskine. Hvis den hører dem, overtager maskinen opkaldet og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører dem, lader den din telefonsvarer tage imod en talemmeddelelse, og displayet viser [Telefon].

Den eksterne TAD skal svare inden for fire ring (vi anbefaler, at der indstilles til to ring). Dette skyldes, at maskinen ikke kan høre CNG-tonerne, før den eksterne telefonsvarer har besvaret opkaldet. Den afsendende maskine sender kun CNG-toner otte til ti sekunder længere. Vi kan ikke anbefale brug af den takstbesparende funktion på den eksterne TAD, hvis det kræver mere end fire ringninger at aktivere den.

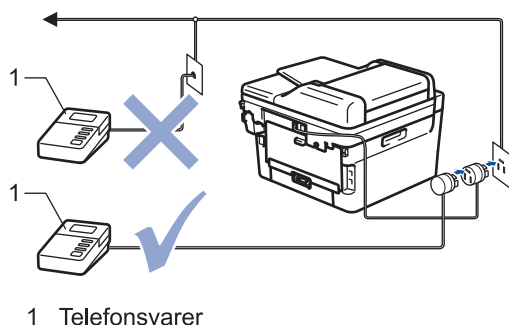

### VIGTIGT

Tilslut IKKE en telefonsvarer et andet sted på den samme telefonlinje.



Hvis du har problemer med at modtage faxmeddelelser, skal du reducere indstillingen Forsinket opkald på den eksterne telefonsvarer.



### Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
  - [Tilslutning til en ekstern TAD](#)
  - [Optag en udgående meddelelse \(OGM\) på den eksterne TAD](#)

## Tilslutning til en ekstern TAD

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Indstil den eksterne TAD til det minimalt tilladte antal ringninger. Kontakt din telefonudbyder for at få flere oplysninger. (Maskinens indstilling for forsinket opkald anvendes ikke.)
2. Optag en udgående meddelelse i din eksterne telefonsvarer.
3. Indstil TAD'en til at besvare opkald.
4. Indstil modtagefunktionen på maskinen til [Ekstratlf/Tad].



### Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)



## Optag en udgående meddelelse (OGM) på den eksterne TAD

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

1. Optag fem sekunders stilhed i begyndelsen af din meddelelse. Det giver maskinen mulighed for at lytte efter faxtoner.
2. Begræns din tale til 20 sekunder.
3. Afslut din 20 sekunders meddelelse ved at angive din fjernaktiveringskode til dem, der kan have brug for at sende faxer manuelt. F.eks.: "Efterlad en besked efter bippet, eller tryk \*51 for at starte afsendelsen af en faxmeddelelse".

### BEMÆRK

Vi anbefaler, at du begynder din udgående meddelelse (OGM) med fem sekunders tavshed, da maskinen ikke kan høre faxtoner samtidig med en høj stemme. Du kan forsøge at udelade denne pause, men hvis maskinen har problemer med at modtage faxmeddelelser, skal du genindspille din udgående meddelelse med denne pause.



### Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)

## Eksterne telefoner og ekstratelefoner


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Brug af et eksternt, trådløst hånd sæt fra en anden producent end Brother](#)
- [Bruge fjernkoder](#)

## Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan tilslutte en separat telefon til maskinen som vist i diagrammet herunder.

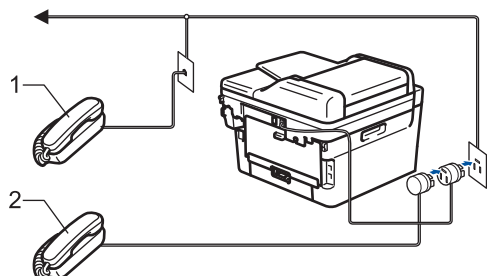

- 1 Ekstratelefon
- 2 Ekstern telefon



Sørg for at bruge en telefon, samme stik, med et kabel på højst tre meter.



### Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

## Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, kan du få din maskine til at besvare opkaldet ved at bruge fjernaktiveringskoden. Når du trykker fjernaktiveringskoden **\*51**, begynder maskinen at modtage faxmeddelelsen.

Hvis maskinen besvarer et taleopkald og udsender pseudo-/dobbeltringninger, for at du skal tage over, kan du besvare opkaldet på en ekstratelefon ved at trykke fjerndeaktiveringskode **#51**.

### Hvis du besvarer et opkald, og der ikke er nogen på linjen:

Du modtager en manuel fax.

Tryk på **\*51**, og vent på hyletonen eller på, at displayet viser [Modtager], og læg derefter på.



Du kan også bruge faxregistreringsfunktionen med henblik på at få maskinen til automatisk at modtage opkaldet.



### Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

## Brug af et eksternt, trådløst håndsett fra en anden producent end Brother

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis din trådløse telefon fra en anden producent end Brother er tilsluttet til telefonledningen, og du typiske tager det trådløse håndsett med dig overalt, er det lettere at besvare opkald under forsinket opkald.

Hvis du lader maskinen svare først, skal du gå til maskinen, så du kan trykke på [\[Besvar\]](#) eller **Tel/R** for at viderestille opkaldet til det trådløse håndsett.



### Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

## Bruge fjernkoder

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### Fjernadgangskode

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en telefon, samme stik, kan du bede din maskine om at modtage det ved at trykke fjernaktiveringskoden **\*51**. Vent på hyletonerne, og læg telefonrøret på igen.

Hvis du besvarer et faxopkald ved den eksterne telefon, kan du få maskinen til at modtage faxen ved at trykke på knapperne i tabellen nedenfor:

Omfattede modeller	Sådan får du maskinen til at modtage en faxmeddelelse
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start og derefter ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Fax start og derefter Modtag

### Fjerndeaktiveringskode

Hvis du modtager et taleopkald, og maskinen er i F/T-tilstand, afgiver den F/T-ringetonen (hurtig dobbeltringetone) efter den indledende forsinkelse af ringningen. Hvis du tager opkaldet på en ekstratelefon, kan du afbryde F/T-ringningen ved at trykke **#51** (dette skal gøres mellem ringningerne).

Hvis maskinen besvarer et taleopkald og foretager hurtige dobbeltringer for at få dig til at overtage, kan du tage opkaldet på en ekstern telefon ved at trykke på knappen i tabellen nedenfor:

Omfattede modeller	Sådan modtager du et taleopkald
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Tel/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Besvar



### Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)
  - [Sådan ændrer du fjernkoder](#)


## Sådan ændrer du fjernkoder

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Den forudindstillede fjernaktiveringskode er **\*51**. Den forudindstillede fjerndeaktiveringskode er **#51**. Hvis du altid mister forbindelsen under fjernadgang til din eksterne telefonsvarer, kan du prøve at ændre de trecifrede fjernkoder ved at bruge tallene 0-9, \*eller #.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Modtageindst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fjernkoder], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til], og tryk derefter på **OK**.



Deaktiver fjernkoder ved at vælge indstillingen [Fra].

7. Indtast den nye fjernaktiveringskode, og tryk derefter på **OK**.
8. Indtast den nye fjerndeaktiveringskode, og tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fjernkoder].
2. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Aktiver kode] for at ændre fjernaktiveringskoden. Indtast den nye kode, og tryk derefter på [OK].
  - For at ændre fjerndeaktiveringskoden skal du trykke på [Deaktiver kode]. Indtast den nye kode, og tryk derefter på [OK].
  - Hvis du ikke vil ændre koderne, skal du gå til det næste trin.
  - For at deaktivere (eller aktivere) fjernkoderne skal du trykke på [Fjernkoder] og derefter trykke på [Fra] (eller [Til]).
3. Tryk på .



#### Relaterede informationer

- [Brug fjernkoder](#)

## Multi-linjetilslutninger (PBX)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Vi foreslår, at du beder det selskab, der har installeret dit PBX, om at tilslutte din maskine. Hvis du har et multi-linjesystem, foreslår vi, at du beder installatøren om at tilslutte enheden til den sidste linje på systemet. Det forhindrer maskinen i at blive aktiveret, hver gang systemet modtager telefonopkald. Hvis alle indgående opkald besvares af en telefonomstilling, anbefales det, at du indstiller modtagetilstanden til [Manuel].

Vi kan ikke garantere, at din maskine vil fungere korrekt under alle omstændigheder, når den er tilsluttet en PBX. Problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser skal først rapporteres til det selskab, der håndterer dit PBX.



### Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)



## Faxrapporter

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport](#)
- [Udskriv en faxjournal](#)

## Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan bruge transmissionsbekræftelsesrapporten som bevis på, at du har sendt en fax. Denne rapport lister modtagerens navn eller faxnummer, tid og dato for transmissionen, transmissionens varighed, antal sendte sider samt hvorvidt, transmissionen lykkedes.

Der er flere mulige indstillinger for transmissionsbekræftelsesrapporten:



Til	Udskriver en rapport efter hver fax, du sender.
Til (+Billede)	Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten.
Kun fejl	Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl.
Kun fejl (+Billede)	Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl. En del af faxmeddelelsens første side vises på rapporten.
Fra	Din maskine udskriver ingen rapporter efter afsendelse af faxer.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Rapportindst.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Bekræftelse], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk ▲ eller ▼ for at vise [Kun fejl], [Kun fejl+Billede], [Fra], [Til], eller [Til (+Billede)] indstilling, og tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Rapportindst.] > [Bekræftelse].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.  
Hvis du vælger [Til (+Billede)] eller [Kun fejl (+Billede)], vil billedet ikke blive vist på transmissionsbekræftelsesrapporten, hvis realtidstransmission er indstillet til [Til].
3. Tryk på .

Hvis transmissionen lykkes, vises OK ved siden af RESULT på transmissionsbekræftelsesrapporten. Hvis transmissionen ikke lykkes, vises ERROR ved siden af RESULT.

#### Relaterede informationer

- [Faxrapporter](#)

## Udskriv en faxjournal

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Du kan indstille maskinen til at udskrive en faxjournal med bestemte intervaller (for hver 50 faxmeddelelser, 6, 12 eller 24 timer eller 2 eller 7 dage).


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)


>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Rapportindst.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Journal Interv], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [For hver 50 fax], [Hver 6. time], [Hver 12. time], [Hver 24. time], [Hver 2. dag], [Hver 7. dag] eller [Fra], og tryk så **OK**.
  - 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage  
Maskinen udskriver rapporten på det valgte tidspunkt og sletter derefter alle job fra hukommelsen. Hvis maskinens hukommelse fyldes op med 200 jobs, før det valgte tidsrum er forløbet, udskriver maskinen journalen tidligere, og derefter slettes alle job fra hukommelsen. Hvis du vil have en ekstra rapport før det er tid til udskrivning, kan du udskrive den uden at slette job i hukommelsen.
  - For hver 50 faxer  
Maskinen udskriver journalen, når maskinen har gemt 50 job.
6. Hvis du vælger hver 7. dag, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vise indstillingen [Hver mandag], [Hver tirsdag], [Hver onsdag], [Hver torsdag], [Hver fredag], [Hver lørdag] eller [Hver søndag] og derefter trykke på **OK**.
7. Hvis du valgte 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage, skal du gøre et af følgende for at indtaste tidspunktet for at starte udskrivningen:
  - Hvis du har valgt [12t Ur] i Dato & Tid indstilling, indtaste tiden i 12-timers format, og tryk derefter på **OK**.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [AM] eller [PM], og tryk derefter på **OK**.
  - Hvis du har valgt [24t Ur] i Dato & Tid indstilling, indtaste tiden i 24-timers format, og tryk derefter på **OK**.  
(For eksempel, indtast 19:45 for 7:45 PM).
8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Rapportindst.] > [Journal Interv] > [Journal Interv].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede interval, og tryk derefter på det.
  - 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage  
Maskinen udskriver rapporten på det valgte tidspunkt og sletter derefter alle job fra hukommelsen. Hvis maskinens hukommelse fyldes op med 200 jobs, før det valgte tidsrum er forløbet, udskriver maskinen journalen tidligere, og derefter slettes alle job fra hukommelsen. Hvis du vil have en ekstra rapport før det er tid til udskrivning, kan du udskrive den uden at slette job i hukommelsen.

- 
- For hver 50 faxer  
Maskinen udskriver journalen, når maskinen har gemt 50 job.
3. Hvis du valgte 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage, skal du trykke på [Klokkeslæt], indtaste tidspunktet ved hjælp af displayet og derefter trykke på [OK].
  4. Hvis du har valgt [Hver 7. dag], skal du trykke på [Dag].
  5. Tryk ▲ eller ▼ for at vise [Hver mandag], [Hver tirsdag], [Hver onsdag], [Hver torsdag], [Hver fredag], [Hver lørdag] eller [Hver søndag] indstilling, og tryk så på den første dag i 7-dages nedtællingen.
  6. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Faxrapporter](#)
-

## PC-FAX

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [PC-FAX til Windows](#)
- [PC-FAX til Mac](#)

## PC-FAX til Windows


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [PC-FAX-oversigt \(Windows\)](#)
- [Send en fax vha. PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#)

## PC-FAX-oversigt (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Reducer papirforbruget, og spar tid ved at bruge Brothers PC-FAX-software til at sende faxer direkte fra din computer.

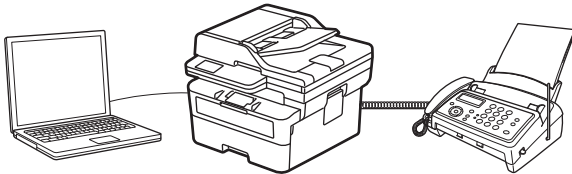


- [Konfigurering af PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)


## Konfigurering af PC-FAX (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Inden du sender faxmeddelelser med PC-FAX, skal du gøre sendeindstillingerne personlige under hver fane i dialogboksen **PC-FAX Opsætning**.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Konfigurér afsendelse**.

Dialogboksen **PC-FAX Opsætning** vises.

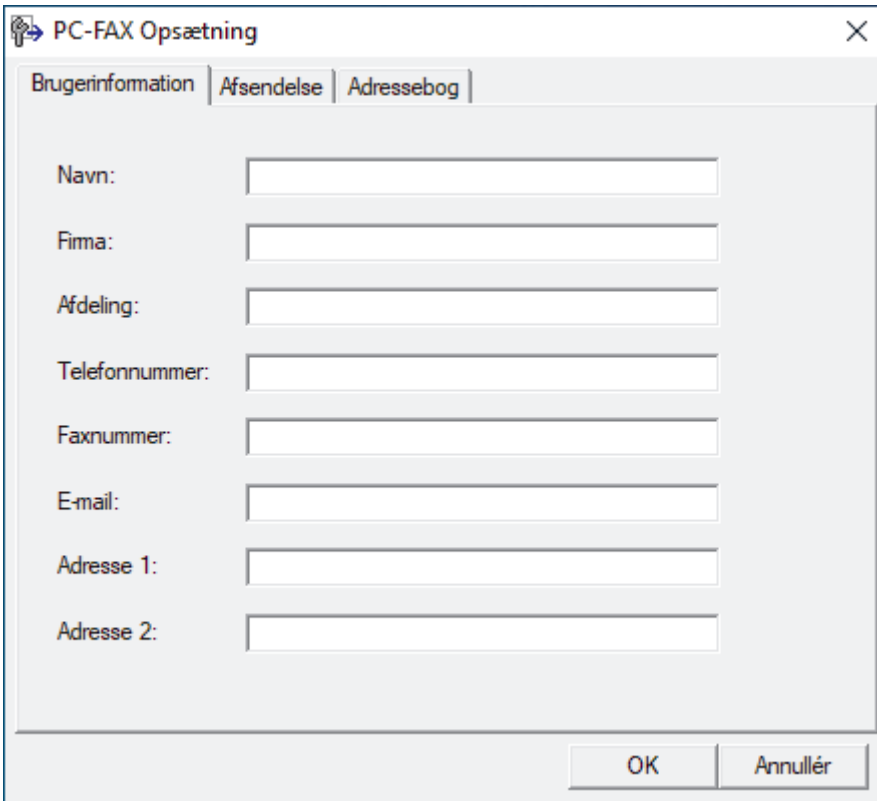

3. Gør et af følgende:
  - Klik på fanen **Brugerinformation**, og indtast dernæst dine brugerinformationer i felterne.



Hver Microsoft-konto kan have sit eget individualiserede **Brugerinformation** skærmbillede til individuelle faxhoveder og forsider.

- Klik på fanen **Afsendelse**, og indtast det nummer, der behøves for at få adgang til en udgående linje (hvis ønsket) i feltet **Adgang til bylinie**. Marker afkrydsningsfeltet **Inkludér hoved** for at medtage faxhovedinformationen.
  - Klik på fanen **Adressebog**, og vælg den adressebog, du ønsker at benytte for PC-FAX i rullelisten **Vælg adressebog**.
4. Klik på **OK**.



### Relaterede informationer

- [PC-FAX-oversigt \(Windows\)](#)



## Konfiguration af PC-FAX-adressebogen (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Tilføj, rediger og slet medlemmer og grupper for at tilpasse din **adressebog**.

- [Føj et medlem til din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Opret en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Rediger oplysninger om et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Slet et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Eksport af din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Import af oplysninger til din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)


## Føj et medlem til din PC-FAX-adressebog (Windows)


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Føj nye personer og deres faxoplysninger til PC-Fax-adressebogen, hvis du vil sende en fax med Brothers PC-Fax-software.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

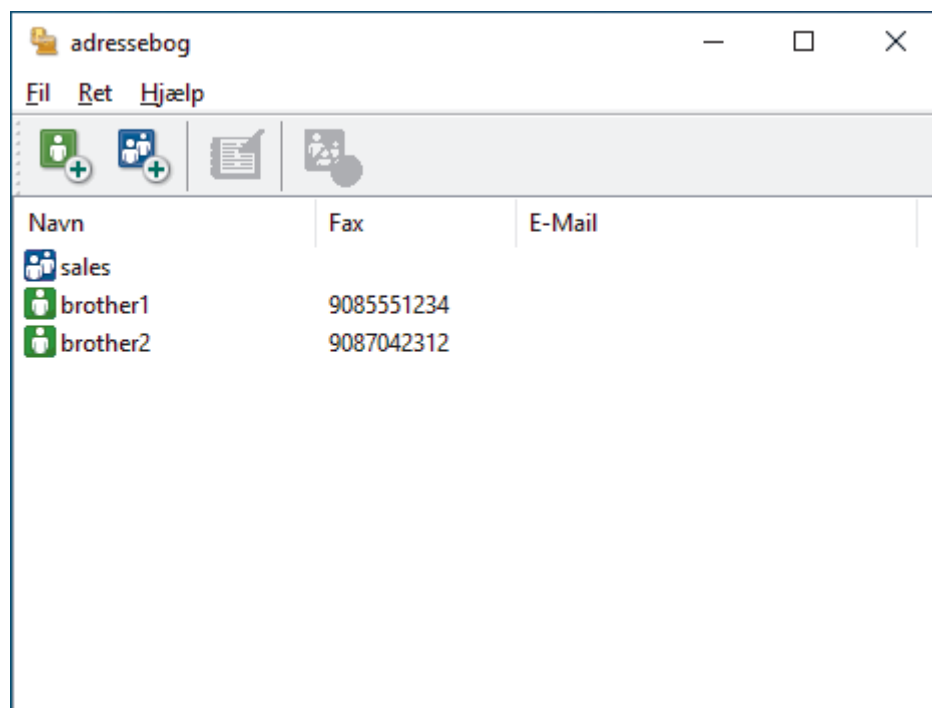

3. Tryk på  for at tilføje nye medlemmer.  
Dialogboksen **adressebog medlemsopsætning** vises.
4. Skriv medlemmets oplysninger i de tilhørende felter. Feltet **Navn** er obligatorisk.
5. Klik på **OK**.


### ✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)


## Opret en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Opret en gruppe til rundsending af samme PC-FAX til flere modtagere samtidigt.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

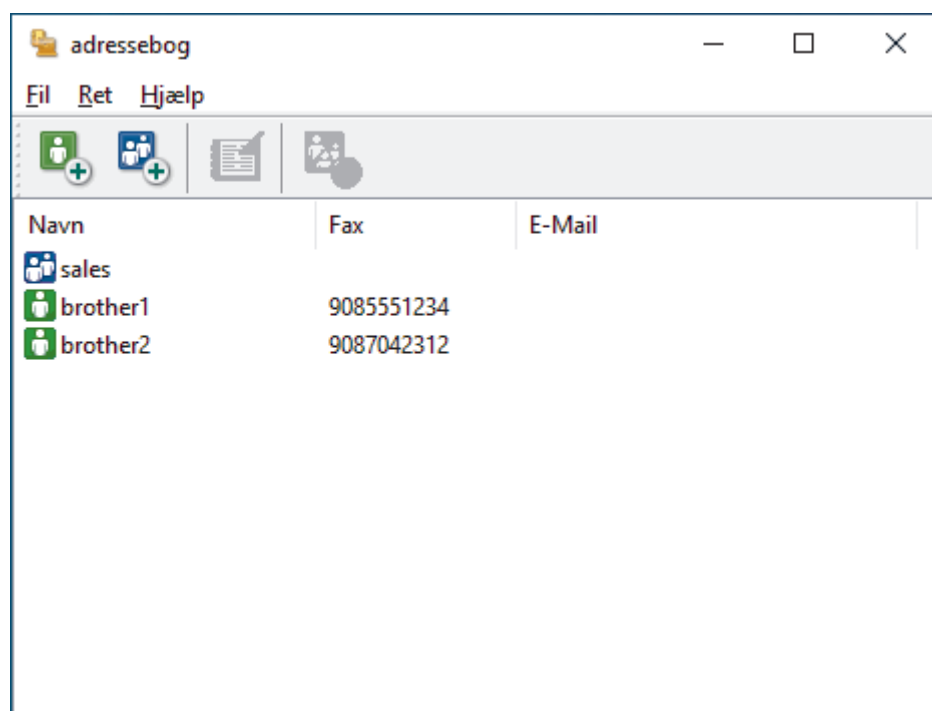

3. Tryk på  for at tilføje en ny gruppe.  
Dialogboksen **adressebog gruppeopsætning** vises.
4. Indtast navnet på den nye gruppe i feltet **Gruppenavn**.
5. Vælg hvert navn, du ønsker at medtage i gruppe, i feltet **Tilgængelige navne**, og klik derefter på **Tilføj >>**.  
De medlemmer, der er føjet til gruppen, vises i feltet **Gruppemedlemmer**.
6. Klik på **OK**, når du er færdig.



En gruppe kan indeholde op til 50 medlemmer.




### Relaterede informationer


- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)


## Rediger oplysninger om et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

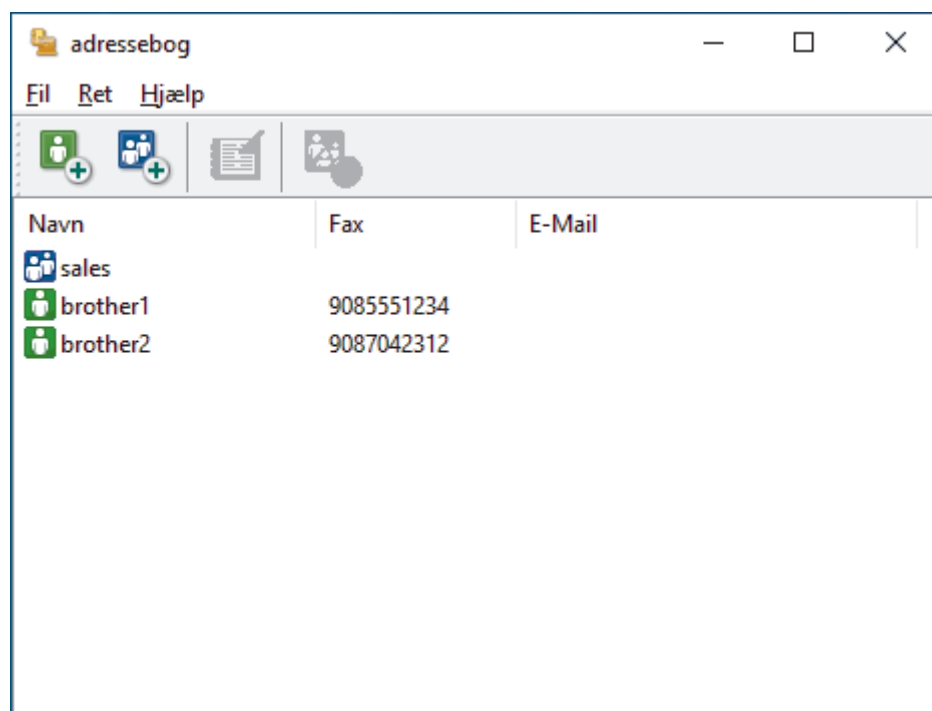


3. Vælg det medlem eller den gruppe, du ønsker at redigere.
4. Klik på  (**Egenskaber**).
5. Ændre medlems- eller gruppeinformationer.
6. Klik på **OK**.


### ✓ Relaterede informationer


- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Slet et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**. Dialogboksen **adressebog** vises.

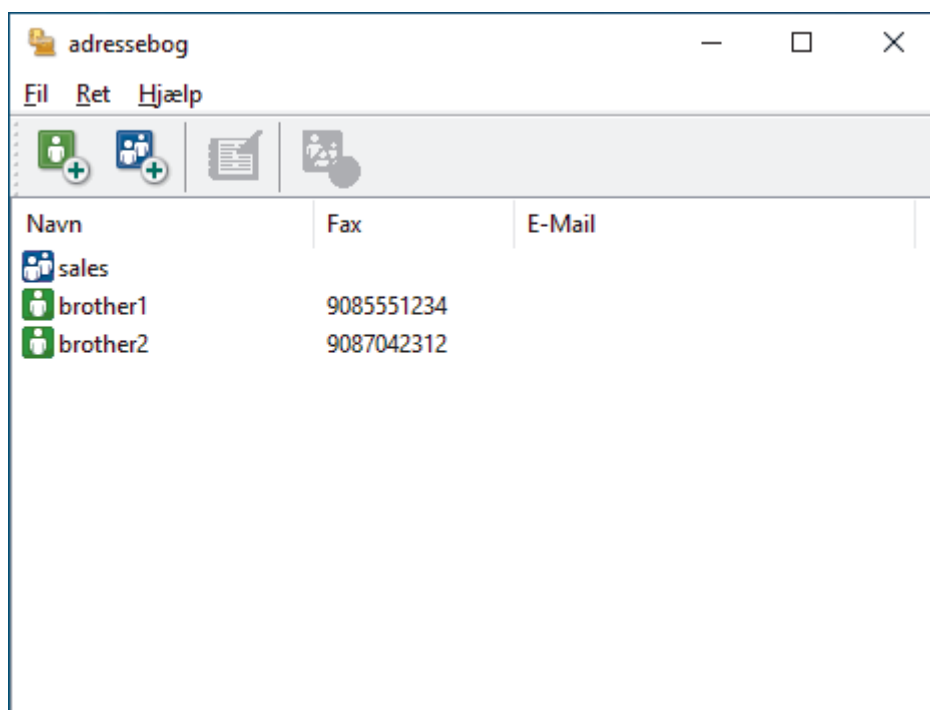

3. Vælg det medlem eller den gruppe, du ønsker at slette.
4. Klik på  (**Slet**).
5. Klik på **OK**, når bekræftelsesdialogfeltet vises.

### ✓ Relaterede informationer


- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Eksport af din PC-FAX-adressebog (Windows)


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan eksportere adressebogen som en ascii-tekstfil (\*.csv) eller et vCard (et elektronisk visitkort) og gemme den/det på din computer.

Du kan ikke eksportere gruppeindstillingerne, når du eksporterer **adressebog**-dataene.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

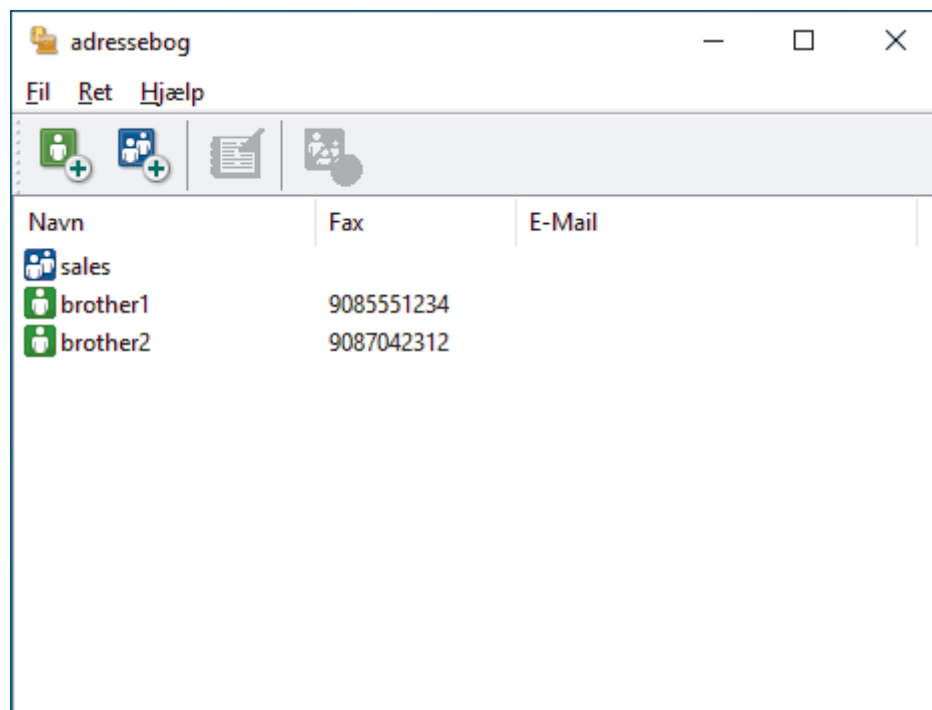

3. Klik på **Fil > Export**.
4. Vælg et af følgende:
  - **Tekst**  
Dialogboksen **Valgte poster** vises. Gå til næste trin.
  - **vCard**  
Du skal vælge det medlem, du ønsker at eksportere fra din adressebog, før du vælger denne mulighed.  
Gå til den mappe, hvor du vil gemme vCard, skriv vCard navn i **Filnavn** feltet, og klik derefter på **Gem**.
5. I **Tilgængelige poster** feltet, skal du vælge de data, du vil eksportere, og derefter klikke på **Tilføj >>**.



Vælg og tilføj de poster i den orden, du ønsker at få dem anført.

6. Hvis du eksporterer til en ASCII-fil, under **Separatortegn** afsnittet, skal du vælge **Tab** eller **Komma** til at adskille datafelterne.
7. Klik på **OK**.

- 
8. Gå hen til den mappe på din computer, hvor du ønsker at gemme dataene, indtast filnavnet, og klik derefter på **Gem**.




### Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)
-


## Import af oplysninger til din PC-FAX-adressebog (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan importere ascii-tekstfiler (\*.csv) eller vCards (elektroniske visitkort) til din adressebog.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

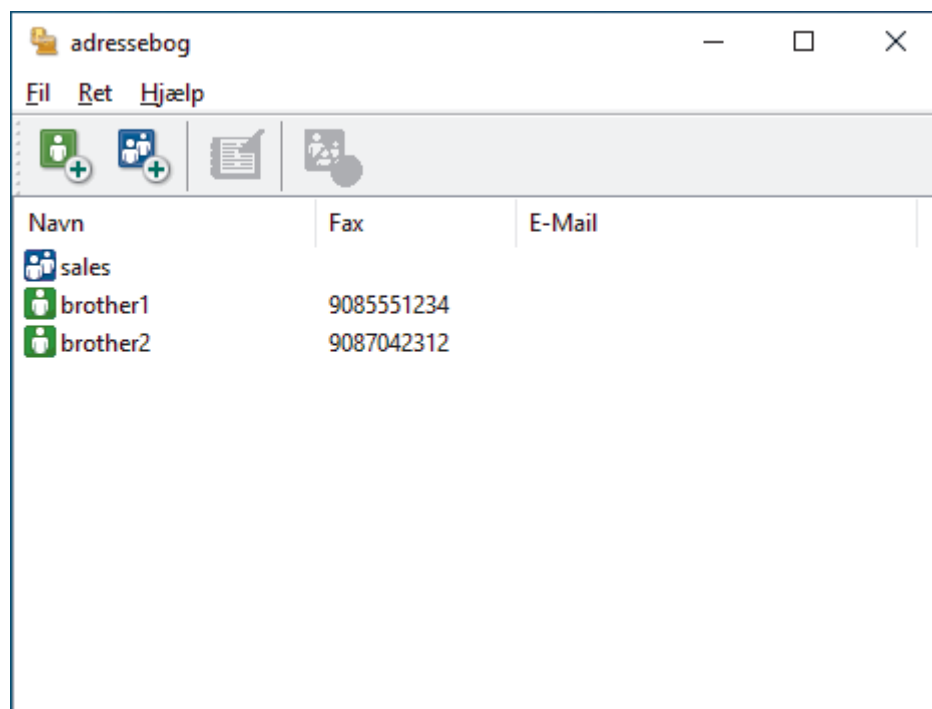

3. Klik på **Fil > Import**.
4. Vælg et af følgende:
  - **Tekst**  
Dialogboksen **Valgte poster** vises. Gå til trin 5.
  - **vCard**  
Gå til trin 8.
5. I **Tilgængelige poster** feltet, vælg de data du ønsker at importere og klik så **Tilføj >>**.



Du skal vælge og tilføje felter fra listen **Tilgængelige poster** i samme orden, som den i hvilken de er anført i importtekstfilen.

6. Hvis du importerer en ASCII-fil under sektionen **Separatortegn**, skal du vælge indstillingen **Tab** eller **Komma** for at adskille datafelterne.
7. Klik på **OK**.
8. Browse til den mappe, hvor du ønsker at importere dataene, indtast filnavnet, og klik derefter på **Åbn**.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)




## Send en fax vha. PC-FAX (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

PC-FAX understøtter kun sort-hvide faxmeddelelser. En sort-hvid faxmeddelelse sendes, selvom originaldataene er i farve, og den modtagende faxmaskine understøtter farve-faxmeddelelser.

1. Opret en fil i et vilkårligt program på din computer.
2. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
3. Vælg **Brother PC-FAX** som din printer, og gennemfør din udskrivning.


Dialogboksen **BrotherPC-FAX** vises.

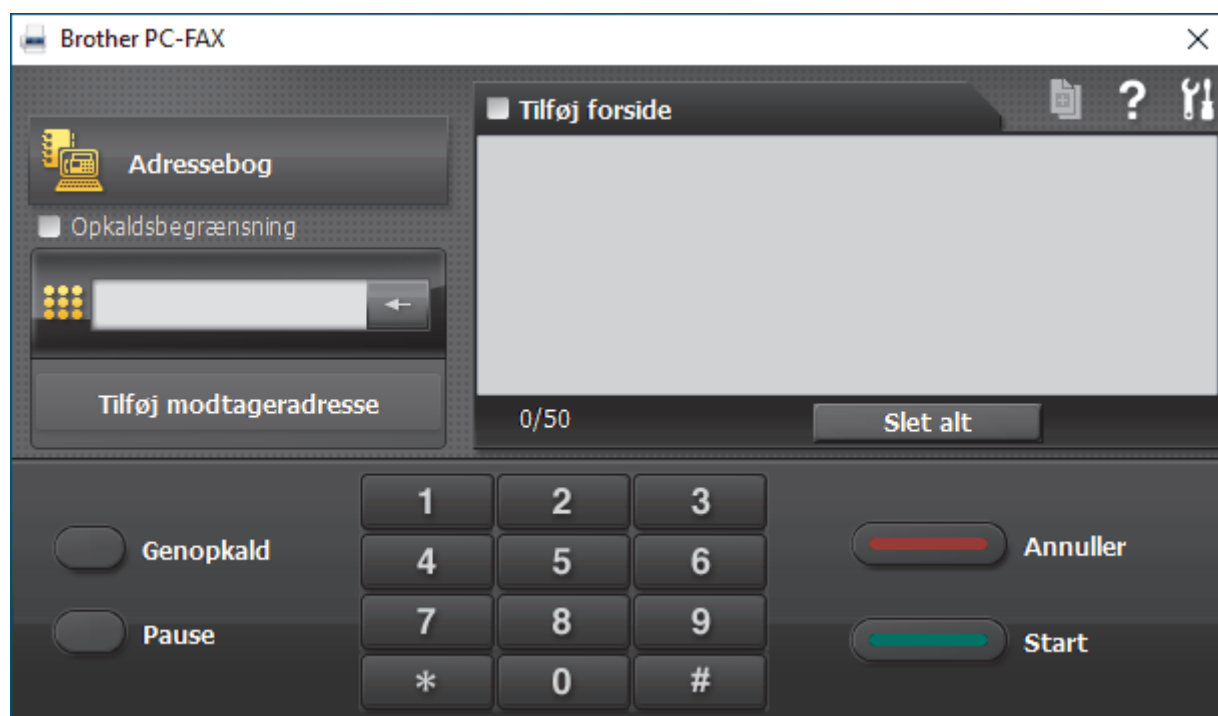



4. Indtast et faxnummer ved hjælp af en af følgende metoder:
  - Klik på tallene på opkaldstastaturet for at indtaste nummeret, og klik derefter på **Tilføj modtageradresse**.

 Hvis du markerede afkrydsningsfeltet **Opkaldsbegrænsning**, vises en bekræftelsesdialogboks, som du skal indtaste faxnummeret i igen vha. tastaturet. Denne funktion hjælper til at forebygge afsendelse til den forkerte destination.

- Klik på knappen **Adressebog**, og vælg et medlem eller en gruppe fra adressebogen.

 Hvis du laver en fejl, kan du klikke på **Slet alt** for at slette alle indtastninger.

5. Vælg afkrydsningsfeltet **Tilføj forside** for at inkludere en forside. Du kan også klikke på  for at oprette eller redigere en forside.
6. Klik på **Start** for at sende faxen.



- Klik på **Annuller** for at annullere faxen.
- For at kalde op til et nummer igen skal du klikke på **Genopkald** for at vise de sidste fem faxnumre, vælg et nummer og derefter klikke på **Start**.




## Relaterede informationer

- [PC-FAX til Windows](#)

## Faxmodtagelse på din computer (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Brug Brothers PC-FAX-software til at modtage faxer på din computer, se dem og kun udskrive de faxdokumenter, du skal bruge.

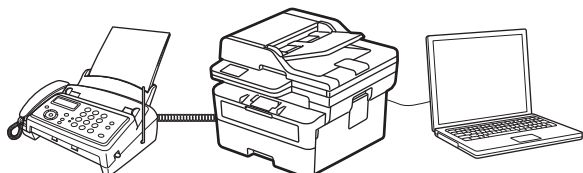

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

## Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brothers PC-FAX-modtagelsessoftware gør det muligt at få vist og gemme faxer på din computer. Den installeres automatisk, når du installerer maskinens software og drivere, og den fungerer på både lokale og netværkstilsluttede maskiner.

PC-FAX-modtagelse understøtter kun sort-hvide faxmeddelelser.

Når du slukker computeren, fortsætter maskinen med at modtage og gemme faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Antallet af modtagne, gemte faxer vises på maskinens display. Når du starter dette program, overfører softwaren alle modtagne faxmeddelelser til computeren på én gang. Du kan aktivere indstillingen Backup-udskrivning, hvis du vil have maskinen til at udskrive en kopi af faxmeddelelsen, før den sendes til computeren, eller før computeren slukkes. Du kan konfigurere indstillingerne for backup-udskrivning fra maskinen.



### Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#)
  - [Kørsel af Brothers PC-FAX-modtagelse på din computer \(Windows\)](#)
  - [Visning af modtagne PC-FAX-beskeder \(Windows\)](#)

► Hjem > Fax > PC-FAX > PC-FAX til Windows > Faxmodtagelse på din computer (Windows) > Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows) > Kørsel af Brothers PC-FAX-modtagelse på din computer (Windows)

## Kørsel af Brothers PC-FAX-modtagelse på din computer (Windows)


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Hvis PC-FAX-modtagelse af deaktiveret på maskinen, skal du aktivere indstillingen, før du forsøger at bruge PC-FAX-modtagelse.

Du finder oplysninger om, hvordan denne funktion aktiveres, under ►► *Relaterede informationer: Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration*



Vi anbefaler, at du markerer afkrydsningsfeltet **Start PC-FAX Receive ved start af computer**, så softwaren kører automatisk og overfører eventuelle faxmeddelelser, når du tænder computeren.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og vælg **Modtag**.
3. Bekræft meddelelsen, og klik på **Ja**.

Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises. Ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) vises også på computerens proceslinje.



### Relaterede informationer

- Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows)
  - Opsætning af PC-FAX-modtagelse på din computer (Windows)
  - Tilføjelse af maskinen til PC-FAX-modtagelsesenheder (Windows)


#### Relaterede emner:

- Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration

► Hjem > Fax > PC-FAX > PC-FAX til Windows > Faxmodtagelse på din computer (Windows) > Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows) > Kørsel af Brothers PC-FAX-modtagelse på din computer (Windows) > Opsætning af PC-FAX-modtagelse på din computer (Windows)

## Opsætning af PC-FAX-modtagelse på din computer (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) på computerens proceslinje.  
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises.
2. Klik på **Indstillinger**.
3. Konfigurer nedenstående valgmulighed efter behov:

### Indstillinger

Konfigurer automatisk start af PC-FAX-modtagelse, når du starter Windows.

### Gem

Konfigurer stien til lagring af PC-FAX-filer, og vælg format for det modtagne dokument.

### Overfør til


Konfigurer stien til serveren, og vælg indstillingen for automatisk eller manuel overførsel (kun tilgængeligt for administratorer).

### Enhed

Vælg den maskine, der skal modtage PC-FAX-filerne.

### Lås (kun tilgængeligt for administratorer)

Begræns brugere, der ikke har administratorrettigheder, fra at konfigurere ovenstående indstillinger.

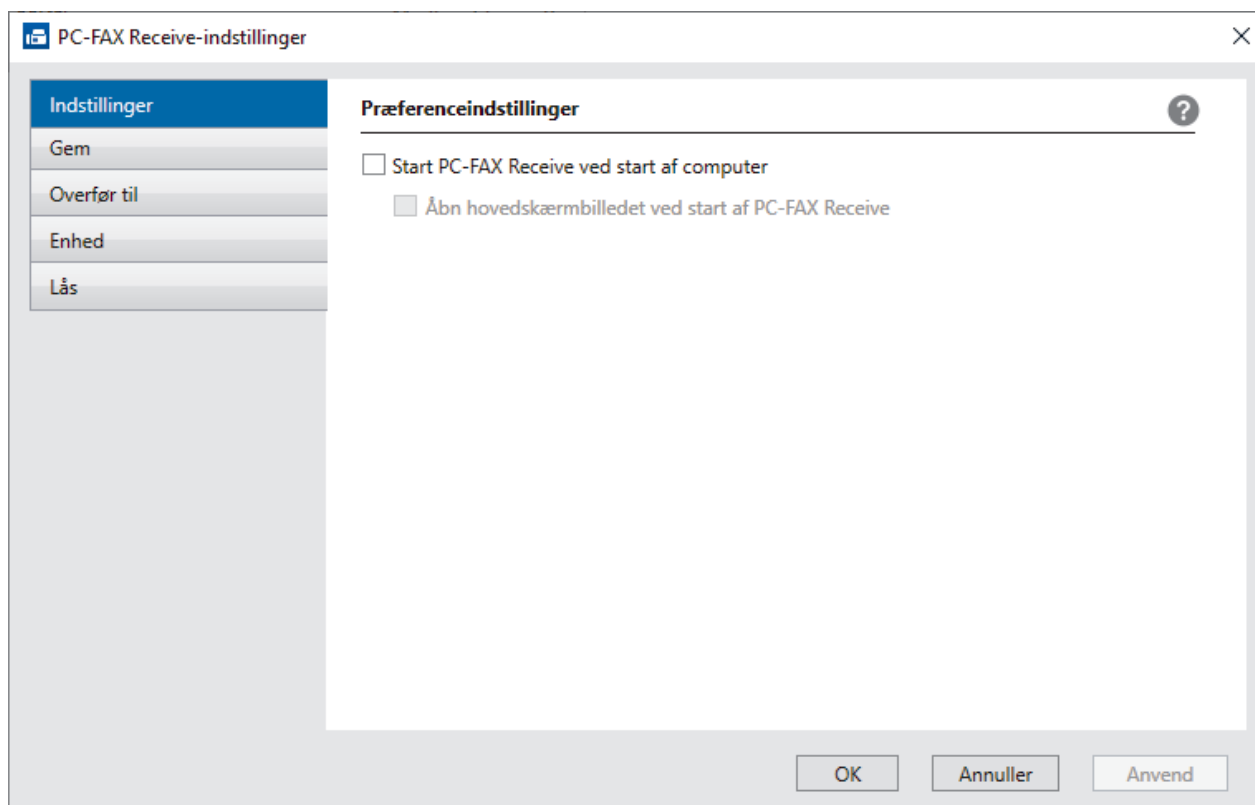

4. Klik på **OK**.



## Relaterede informationer


- [Kørsel af Brothers PC-FAX-modtagelse på din computer \(Windows\)](#)


► [Hjem](#) > [Fax](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX til Windows](#) > [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#) > [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#) > [Kørsel af Brothers PC-FAX-modtagelse på din computer \(Windows\)](#) > [Tilføjelse af maskinen til PC-FAX-modtagelsesenheder \(Windows\)](#)

## Tilføjelse af maskinen til PC-FAX-modtagelsesenheder (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du har installeret maskinen ved at følge vejledningen på skærmen, er maskinen klar til brug.

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) på computerens proceslinje.  
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises.
2. Klik på **Indstillinger**.
3. Klik på **Enhed > Tilføj**.

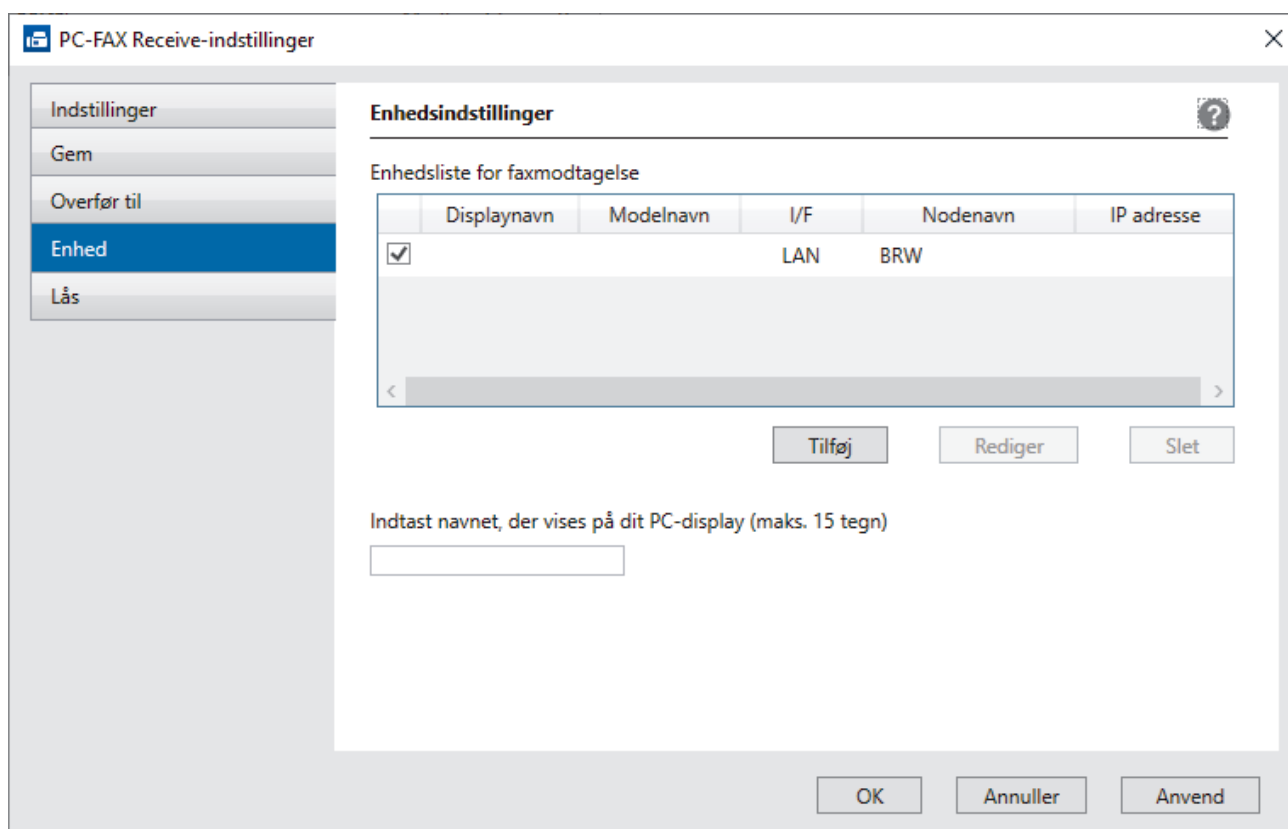

4. Vælg den korrekte tilslutningsmetode.

### Vælg din maskine fra de automatiske søgeresultater herunder.

En liste over tilsluttede maskiner vises. Vælg den ønskede maskine. Klik på **OK**.

### Specificér din maskine ved IP-adressen

Indtast printerens IP-adresse i feltet **IP adresse**, og klik dernæst på **OK**.

5. Hvis du vil ændre det computernavn, der vises på maskinens display, skal du indtaste et nyt navn i feltet **Indtast navnet, der vises på dit PC-display (maks. 15 tegn)**.
6. Klik på **OK**.

## ✓ Relaterede informationer




- [Kørsel af Brothers PC-FAX-modtagelse på din computer \(Windows\)](#)



## Visning af modtagne PC-FAX-beskeder (Windows)


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### Modtagestatus

Ikon	Status
	Standbytilstand Ingen ulæste meddelelser
	Modtager meddelelser
	Modtagne meddelelser Ulæste meddelelser

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) på computerens proceslinje.


Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises.

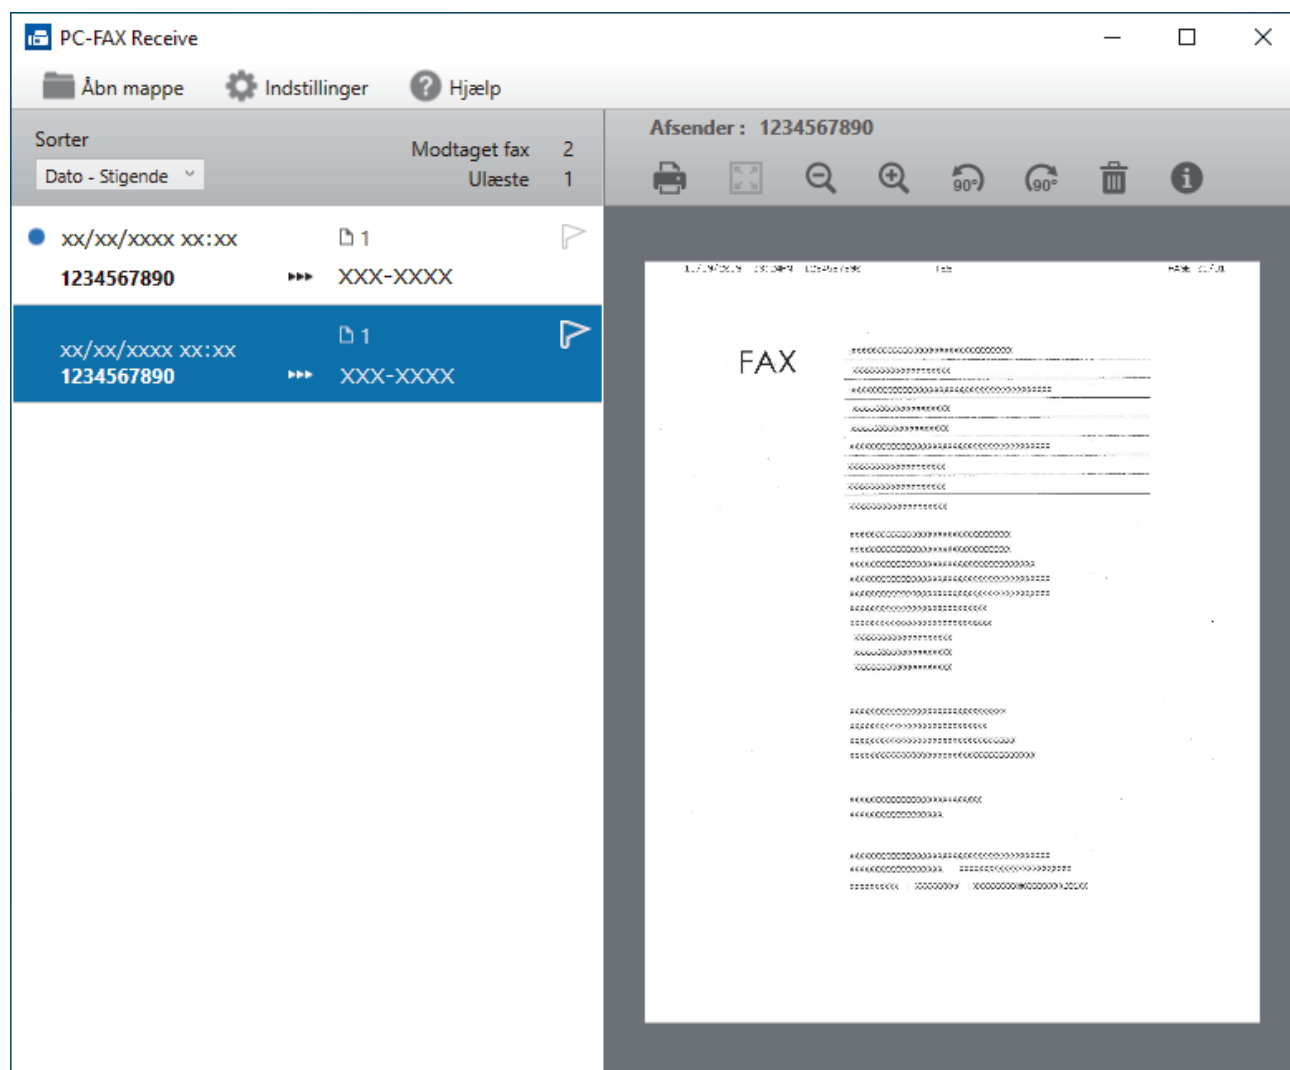

2. Klik på en faxmeddelelse i listen for at se den.
3. Luk vinduet, når du er færdig.



---

Selvom du lukker vinduet, er PC-FAX-modtagelse aktiv, og ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) bliver stående i computerens proceslinje. Klik på ikonet på computerens proceslinje, og klik på **Luk** for at lukke PC-FAX-modtagelse.

---



### Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
-

## PC-FAX til Mac

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint \(macOS\)](#)

## Netværk

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner](#)
- [Konfiguration af netværksindstillinger](#)
- [Indstillinger for trådløst netværk](#)
- [Netværksfunktioner](#)

## Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen understøtter forskellige funktioner, afhængigt af operativsystemet. Brug denne tabel til at se, hvilke netværksfunktioner og forbindelser der understøttes af de enkelte operativsystemer.

Operativsystemer	Windows	Windows Server	macOS
Udskrivning	Ja	Ja	Ja
Scanning	Ja		Ja
PC-FAX afsendelse (tilgængelig for visse modeller)	Ja		Ja
PC-FAX-modtagelse (tilgængelig for visse modeller)	Ja		
Web Based Management <sup>1</sup>	Ja	Ja	Ja
Status Monitor	Ja		
Driverdistributionsguide	Ja	Ja	

<sup>1</sup> Standardadgangskoden for administration af din maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.



- Når du tilslutter maskinen til et eksternt netværk som f.eks. internettet, skal du sikre dig, at dit netværksmiljø er beskyttet af en separat firewall eller på anden vis for at forhindre, at information lækker på grund af utilstrækkelige indstillinger eller uønskede tredjeparters uautoriserede adgang.
- Når din maskine sluttes til det globale netværk, vises en advarsel. Når du ser denne advarsel, anbefaler vi på det kraftigste, at du kontrollerer dine netværksindstillinger og derefter opretter forbindelse til et sikkert netværk igen.
- Aktivering af din maskines funktion Global netværkskommunikationsfiltrering blokerer adgang fra det globale netværk. Funktionen Global netværkskommunikationsfiltrering kan forhindre maskinen i at modtage visse udskrifts- eller scanningsjob fra en computer eller mobilenhed, der anvender en global IP-adresse.



### Relaterede informationer

- [Netværk](#)

#### Relaterede emner:

- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)

## Konfiguration af netværksindstillinger

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Konfigurer netværksdetaljer vha. kontrolpanelet](#)
- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

## Konfigurer netværksdetaljer vha. kontrolpanelet

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug betjeningspanelets menuvalg til [Netværk] for at konfigurere maskinen til dit netværk.




- Få flere oplysninger om de netværksindstillinger, du kan konfigurere vha. betjeningspanelet ►►  
*Relaterede informationer: Indstillingstabeller*
- Du kan også bruge Webbaseret administration til konfiguration og ændring af maskinens netværksindstillinger.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede netværksindstilling, og tryk derefter på **OK**. Gentag dette trin, indtil du kommer til den menu, du vil konfigurere, og følg derefter vejledningen i displayet.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede netværksindstilling, og tryk derefter på den. Gentag dette trin, indtil du kommer til den menu, du vil konfigurere, og følg derefter vejledningen i displayet.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af netværksindstillinger](#)

#### Relaterede emner:

- [Tabeller med indstillinger \(MFC-modeller med 2-linje display\)](#)
- [Tabeller med indstillinger \(DCP-modeller med 2-linje display\)](#)
- [Indstillingsoversigt \(2,7" Touch Panel MFC-modeller samt 3,5" Touch Panel MFC-modeller\)](#)
- [Indstillingstabeller \(DCP-modeller med 2,7" touchpanel\)](#)
- [Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner](#)

## Indstillinger for trådløst netværk

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Brug af det trådløse netværk](#)
- [Brug Wi-Fi Direct®](#)
- [Aktivering/deaktivering af trådløst LAN](#)
- [Udskriv WLAN-rapporten](#)



## Brug af det trådløse netværk

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk](#)
- [Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til konfiguration fra din computer](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes](#)
- [Konfiguration af maskinen til et trådløst virksomhedsnetværk](#)

## Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Kontroller følgende, før du forsøger at konfigurere et trådløst netværk.

- Hvis du bruger et trådløst virksomhedsnetværk, skal du kende bruger-id'et og adgangskoden.
- Placer maskinen så tæt på det trådløse LAN-accesspoint/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå hurtigere dataoverførsel (kun understøttede modeller) eller USB for at opnå den højeste hastighed.

- Selvom maskinen kan bruges i såvel kabelbaserede som trådløse netværk (kun understøttede modeller), kan der kun anvendes én forbindelsesmetode ad gangen. Dog kan en trådløs netværksforbindelse og en Wi-Fi Direct-forbindelse eller en kabelbaseret netværksforbindelse (kun modeller der understøtter dette) og en Wi-Fi Direct-forbindelse bruges samtidig.
- Hvis der er et signal i nærheden, giver trådløst LAN dig mulighed for frit at oprette en LAN-forbindelse. Men hvis sikkerhedsindstillingerne ikke er konfigureret korrekt, kan signalet blive opsnappet af uønskede tredjeparter, hvilket kan medføre:
  - Tyveri af personlige eller fortrolige oplysninger
  - Forkert transmission af oplysninger til parter, der udgiver sig for at være de angivne personer
  - Udbredelse af transskriberet, opfanget kommunikationsindhold.



Vær opmærksom på, at du skal kende den trådløse routers/accesspoints netværksnavn (SSID) og netværksnøgle (adgangskode). Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, skal du kontakte producenten af den trådløse router/accesspointet, systemadministratoren eller internetudbyderen. Brother kan ikke give dig disse oplysninger.



### Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

## Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til konfiguration fra din computer

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Download installationsprogrammet fra siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
2. Start installationsprogrammet, og følg derefter vejledningen på skærmen.
3. Vælg **Trådløs netværkstilslutning (Wi-Fi)**, og klik derefter på **Næste** .
4. Følg vejledningen på skærmen.

Konfigurationen af det trådløse netværk er nu færdig.



### Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

## Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Tjek og optag de aktuelle trådløse netværksindstillinger på computeren, du tilslutter.

**Netværksnavn (SSID)**

**Netværksnøgle**

F.eks.:

**Netværksnavn (SSID)**

HELLO

**Netværksnøgle**

12345



- Dit access point/router kan understøtte brugen af flere WEP-nøgler, men din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.
- Hav dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) klar, hvis du har brug for hjælp under konfigurationen, og du ønsker at kontakte Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde denne information.
- Hvis du ikke er bekendt herom (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte konfigurationen af den trådløse forbindelse.

### Hvor kan jeg finde disse oplysninger?

- Tjek dokumentation, der følger med din trådløse router.
- Den første SSID kan være enten fabrikantens navn eller navnet på modellen.
- Hvis du ikke er bekendt med sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte fabrikanten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN (Wi-Fi)], og tryk derefter på **OK**.

5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Find netværk], og tryk derefter på **OK**.
6. Vælg Til, når [WLAN akt.?] vises.  
Dette starter guiden til trådløs konfiguration.
7. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Når der vises en liste over SSID'er, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede SSID.
8. Tryk på **OK**.
9. Gør et af følgende:
  - Hvis du bruger en godkendelses- og krypteringsmetode, der kræver en netværksnøgle, skal du indtaste den netværksnøgle, du skrev ned i første trin.  
Når du har indtastet alle tegnene, skal du trykke på **OK**.  
Vælg [Ja] for at anvende indstillingerne.
  - Hvis din godkendelsesmetode er Open System og krypteringsmetoden er Ingen, skal du gå videre til næste trin.
10. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Tjek og optag de aktuelle trådløse netværksindstillinger på computeren, du tilslutter.

Netværksnavn (SSID)

Netværksnøgle

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)
HELLO


Netværksnøgle
12345



- Dit access point/router kan understøtte brugen af flere WEP-nøgler, men din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.
- Hav dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) klar, hvis du har brug for hjælp under konfigurationen, og du ønsker at kontakte Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde denne information.
- Hvis du ikke er bekendt herom (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte konfigurationen af den trådløse forbindelse.

#### Hvor kan jeg finde disse oplysninger?

- Tjek dokumentation, der følger med din trådløse router.
- Den første SSID kan være enten fabrikantens navn eller navnet på modellen.
- Hvis du ikke er bekendt med sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte fabrikanten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

2. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Wi-Fi-netværk].
3. Tryk på [Skift netværksinterface til trådløst?], når [Ja] vises.  
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
4. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er.  
Der vises en liste over SSID'er, tryk på ▲ eller ▼ for at vise det SSID, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på SSID'et.
5. Tryk på [OK].
6. Gør et af følgende:
  - Hvis du bruger en metode til godkendelse og kryptering, der kræver en netværksnøgle, skal du indtaste den netværksnøgle, du skrev ned i første trin.  
Når du har indtastet alle tegnene, skal du trykke på [OK].
  - Hvis din godkendelsesmetode er Open System og krypteringsmetoden er Ingen, skal du gå videre til næste trin.
7. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



#### Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

#### Relaterede emner:

- [Sådan indtastes tekst på din maskine](#)
- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)

## Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis det trådløse accesspoint/routeren understøtter WPS (PBC: Push Button Configuration), kan du bruge WPS fra maskinens kontrolpanelmenu til at konfigurere dine trådløse netværksindstillinger.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN (Wi-Fi)], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WPS/Tryk knap], og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg Til, når [WLAN akt.?] vises.  
Dette starter guiden til trådløs konfiguration.
6. Når displayet viser [Tryk knap på rtr], skal du trykke på knappen WPS på det trådløse accesspoint eller routeren. Følg derefter vejledningen på maskinens display. Maskinen registrerer automatisk det trådløse accesspoint/routeren og forsøger at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Tryk knap].
2. Tryk på [Skift netværksinterface til trådløst?], når [Ja] vises.  
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
3. Når touchskærmen viser [Start WPS på dit trådløse adgangspunkt/router], og tryk på [OK].], skal du trykke på knappen WPS på det trådløse accesspoint eller routeren. Tryk derefter på [OK] på maskinen. Maskinen registrerer automatisk det trådløse accesspoint/routeren og forsøger at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

### Relaterede emner:

- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)



## Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis dit trådløse LAN-accesspoint/din trådløse LAN-router understøtter WPS, kan du bruge PIN-metoden (Personal Identification Number) til at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

PIN-metoden er en af de forbindelsesmetoder, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Ved at sende en PIN-kode, som oprettes af en tilmelder (din maskine) til registratoren (en enhed, der administrerer det trådløse LAN), kan du konfigurere det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne. Se vejledningen, der følger med det trådløse accesspoint/routeren for at få flere oplysninger om, hvordan du får adgang til WPS-tilstand.


### Type A

Forbindelse, når det trådløse LANs accesspoint/routeren (1) dublerer som registrator:

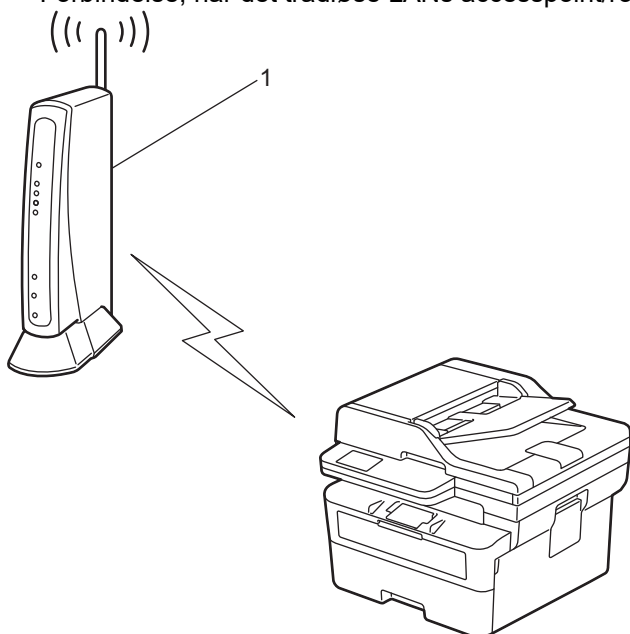

### Type B

Forbindelse, når en anden enhed (2), f.eks. en computer, bruges som registrator:

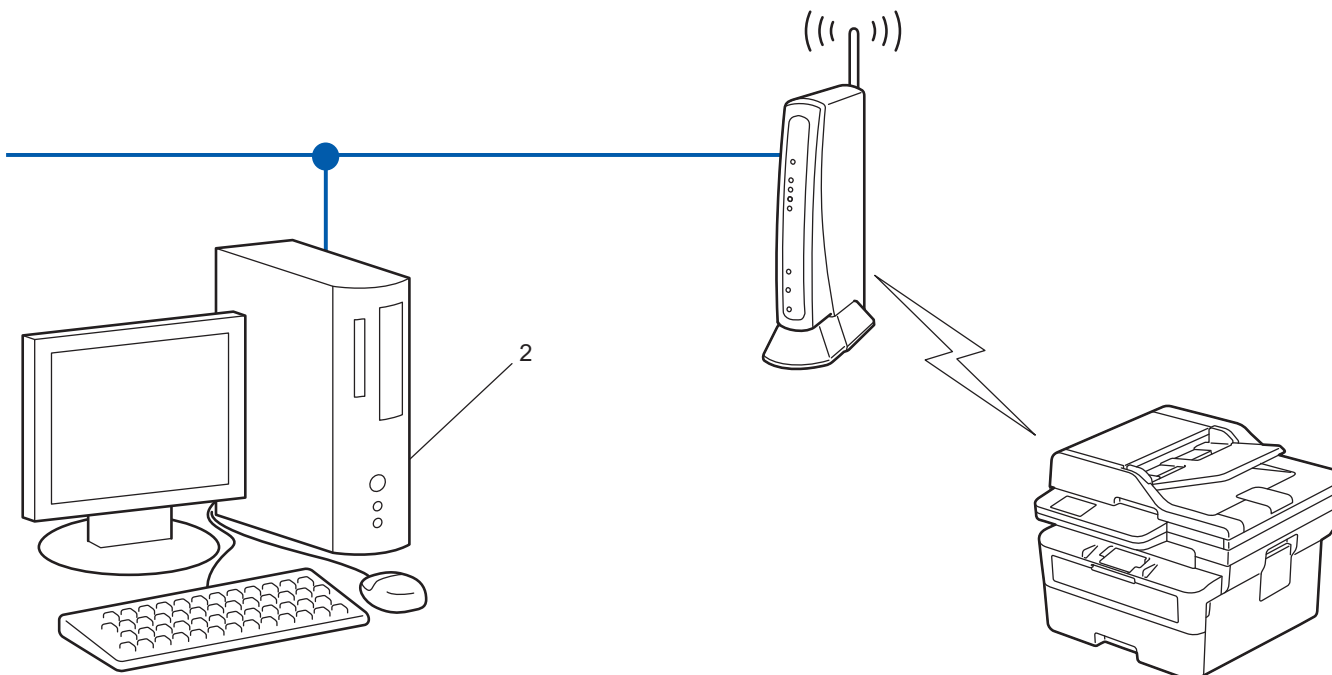

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN (Wi-Fi)], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WPS/PIN-kode], og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg Til, når [WLAN akt.?] vises.  
Dette starter guiden til trådløs konfiguration.
6. Displayet viser en ottecifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et trådløst accesspoint/en router.
7. Indtast IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks.: http://192.168.1.2).
8. Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden, og følg derefter vejledningen på skærmen.




- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket på dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

**Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator:**

9. Hold nede på -tasten og tryk på -tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.

10. Indtast "control printers" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

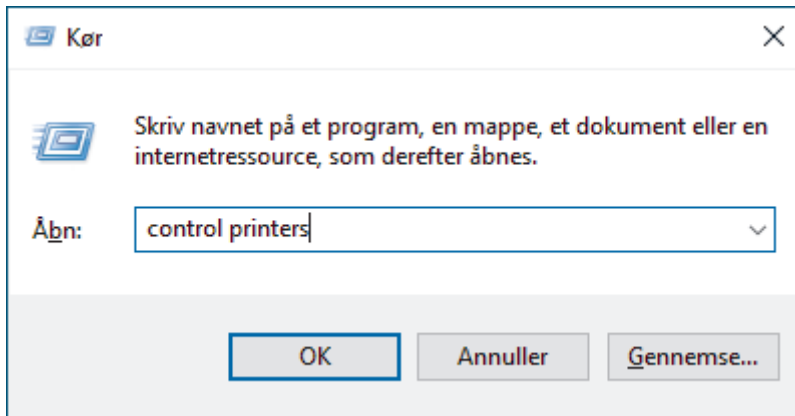

11. Klik på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 11 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

12. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.


13. Indtast den PIN-kode, der vises i maskinens display, og klik på **Næste**.

14. Klik på **Luk**.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/PIN-kode].
2. Tryk på [Skift netværksinterface til trådløst?], når [Ja] vises.  
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
3. Displayet viser en ottecifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et trådløst accesspoint/en router.
4. Indtast IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks.: http://192.168.1.2).
5. Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden, og følg derefter vejledningen på skærmen.




- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket på dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

**Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator:**

6. Hold nede på -tasten og tryk på -tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.

7. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

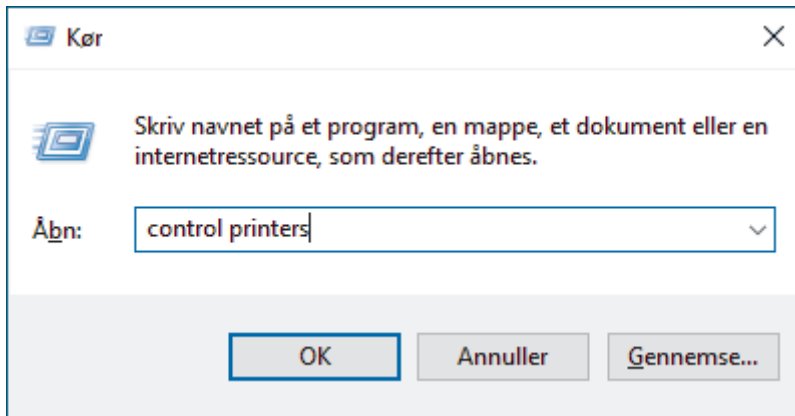

8. Klik på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 11 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

9. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.

10. Indtast den PIN-kode, der vises i maskinens display, og klik på **Næste**.

11. Klik på **Luk**.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

## Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk, og skriv dem ned.

### Netværksnavn (SSID)

Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Åbent system	INGEN	-
	WEP	
Delt nøgle	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

F.eks.:

### Netværksnavn (SSID)

HELLO

Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
WPA2-PSK	AES	12345678



Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN (Wi-Fi)], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Find netværk], og tryk derefter på **OK**.
6. Vælg Til, når [WLAN akt.?] vises.

Dette starter guiden til trådløs konfiguration.

7. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [**<Ny SSID>**], og tryk derefter på **OK**.
8. Indtast SSID-navnet, og tryk på **OK**.
9. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede godkendelsesmetode, og tryk derefter på **OK**.
10. Gør et af følgende:
  - Hvis du har valgt indstillingen [**Åbent system**], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [**Ingen**] eller [**WEP**] og derefter trykke på **OK**.  
Hvis du har valgt krypteringstypen [**WEP**], skal du indtaste en WEP-nøgle og derefter trykke på **OK**.
  - Hvis du har valgt indstillingen [**Delt nøgle**], skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på **OK**.
  - Hvis du har valgt indstillingen [**WPA-Personal**], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [**TKIP+AES**] eller [**AES**] og derefter trykke på **OK**.  
Indtast WPA™-nøglen, og tryk på **OK**.
  - Hvis du har valgt indstillingen [**WPA3-SAE**] skal du vælge krypteringstype [**AES**] og derefter trykke på **OK**.  
Indtast WPA™-nøglen, og tryk på **OK**.



Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

11. Vælg [**Ja**] for at anvende indstillingerne. Du kan annullere ved at vælge [**Nej**].
12. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [**Tilsluttet**].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk, og skriv dem ned.

Netværksnavn (SSID)

Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Åbent system	INGEN	-
	WEP	
Delt nøgle	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	


F.eks.:

Netværksnavn (SSID)
HELLO

Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
WPA2-PSK	AES	12345678



Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

- Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Wi-Fi-netværk].
- Tryk på [Skift netværksinterface til trådløst?], når [Ja] vises.  
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
- Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [<Ny SSID>]. Tryk på [<Ny SSID>], og tryk derefter på [OK].
- Indtast SSID-navnet, og tryk på [OK].
- Vælg godkendelsesmetoden.
- Gør et af følgende:
  - Hvis du har valgt indstillingen [Åbent system], skal du trykke på [Ingen] eller [WEP].  
Hvis du har valgt indstillingen [WEP] som krypteringstype, skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på [OK].
  - Hvis du har valgt indstillingen [Delt nøgle], skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på [OK].
  - Hvis du har valgt indstillingen [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE], skal du trykke på [TKIP+AES] eller [AES].  
Indtast WPA™-nøglen, og tryk på [OK].
  - Hvis du har valgt indstillingen [WPA3-SAE], skal du trykke på [AES].  
Indtast WPA™-nøglen, og tryk på [OK].



Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

- Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

### Relaterede emner:

- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)
- [Sådan indtastes tekst på din maskine](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

## Konfiguration af maskinen til et trådløst virksomhedsnetværk

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.

Netværksnavn (SSID)			
Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Bruger-id	Adgangskode
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

F.eks.:



Netværksnavn (SSID)			
HELLO			
Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Bruger-id	Adgangskode
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Hvis du konfigurerer maskinen vha. EAP-TLS-godkendelse, skal du installere klientcertifikatet udstedt af et nøglecenter, før du kan starte konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende klientcertifikatet. Hvis du har installeret mere end ét certifikat, anbefaler vi, at du noterer navnet på det certifikat, du vil bruge.
- Hvis du kontrollerer maskinen vha. fællesnavnet for servercertifikatet, anbefaler vi, at du noterer fællesnavnet, før du starter konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende fællesnavnet for servercertifikatet.

- Tryk på **Menu**.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:
  - Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [WLAN (Wi-Fi)]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Find netværk]. Tryk på **OK**.
- Vælg Til, når [WLAN akt.?] vises.  
Dette starter guiden til trådløs konfiguration.
- Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen [**<Ny SSID>**], og tryk derefter på **OK**.
- Indtast SSID-navnet, og tryk på **OK**.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge den ønskede godkendelsesmetode, og tryk derefter på **OK**.
- Gør et af følgende:
  - Hvis du har valgt indstillingen [EAP-FAST], [PEAP] eller [EAP-TTLS], skal du trykke på **▲** eller **▼** for at vælge den interne godkendelsesmetode [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] eller [PAP] og derefter trykke på **OK**.



De tilgængelige, interne godkendelsesmetoder varierer afhængigt af godkendelsesmetoden.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES], og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge verifikationsmetoden [Ingen Kontrol], [CA] eller [CA+Server-id], og tryk derefter på **OK**.

- Hvis du har valgt indstillingen [CA+Server-id], skal du indtaste et server-ID, bruger-ID og adgangskode (hvis krævet) og derefter trykke på **OK** for hver indstilling.
- Hvis du har valgt andre indstillinger, skal du indtaste et bruger-id og en adgangskode (om nødvendigt) og derefter trykke på **OK** for hver indstilling.



Hvis du ikke har importeret et CA-certifikat til maskinen, vises beskeden [Ingen Kontrol] på maskinen.

- Hvis du har valgt indstillingen [EAP-TLS], skal du trykke på **▲** eller **▼** for at vælge krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES] og derefter trykke på **OK**.

Når der vises en liste over tilgængelige klientcertifikater på maskinen, skal du vælge det ønskede certifikat, og derefter trykke **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge verifikationsmetoden [Ingen Kontrol], [CA] eller [CA+Server-id], og tryk derefter på **OK**.

- Hvis du har valgt indstillingen [CA+Server-id], skal du indtaste et server-id og bruger-id og derefter trykke på **OK** for hver indstilling.
- Hvis du har valgt en af de andre indstillinger, skal du indtaste bruger-ID'et og derefter trykke på **OK**.

- Vælg [Ja] for at anvende indstillingerne. Du kan annullere ved at vælge [Nej].

10. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere eller det program, der er nødvendige/nødvendigt for at betjene maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.


Netværksnavn (SSID)			
Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Bruger-id	Adgangskode
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)			
HELLO			
Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Bruger-id	Adgangskode
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Hvis du konfigurerer maskinen vha. EAP-TLS-godkendelse, skal du installere klientcertifikatet udstedt af et nøglecenter, før du kan starte konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende klientcertifikatet. Hvis du har installeret mere end ét certifikat, anbefaler vi, at du noterer navnet på det certifikat, du vil bruge.
- Hvis du kontrollerer maskinen vha. fællesnavnet for servercertifikatet, anbefaler vi, at du noterer fællesnavnet, før du starter konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende fællesnavnet for servercertifikatet.

2. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Wi-Fi-netværk].
3. Tryk på [Skift netværksinterface til trådløst?], når [Ja] vises.  
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
4. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [<Ny SSID>]. Tryk på [<Ny SSID>], og tryk derefter på [OK].
5. Indtast SSID-navnet, og tryk på [OK].
6. Vælg godkendelsesmetoden.
7. Gør et af følgende:
  - Hvis du har valgt indstillingen [EAP-FAST], [PEAP] eller [EAP-TTLS], skal du vælge den interne godkendelsesmetode [Ingen], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2] [GTC] eller [PAP].



Afhængigt af din godkendelsesmetode kan valgene for den indre godkendelsesmetode variere.

Vælg krypteringstype [TKIP+AES] eller [AES].

Vælg verifikationsmetoden [Ingen Kontrol], [CA] eller [CA + Server ID].

- Hvis du har valgt indstillingen [CA + Server ID], skal du indtaste et server-ID, bruger-ID og adgangskode (hvis krævet) og derefter trykke på [OK] for hver indstilling.
- Hvis du har valgt andet, skal du indtaste bruger-id'et og adgangskoden (om nødvendigt) og derefter trykke på [OK] for hver indstilling.



Hvis du ikke har importeret et CA-certifikat til din maskine, viser maskinen [Ingen Kontrol].

- Hvis du har valgt indstillingen [EAP-TLS] option, skal du vælge krypteringsmetoden [TKIP+AES] eller [AES].  
Der vises en liste på maskinen over tilgængelige klientcertifikater, og du skal derefter vælge et certifikat.  
Vælg verifikationsmetoden [Ingen Kontrol], [CA] eller [CA + Server ID].
  - Hvis du har valgt indstillingen [CA + Server ID], skal du indtaste et server-id og bruger-id og derefter trykke på [OK] for hver indstilling.
  - Hvis du har valgt en af de andre indstillinger, skal du indtaste bruger-ID'et og derefter trykke på [OK].

8. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere eller det program, der er nødvendige/nødvendigt for at betjene maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

### Relaterede emner:

- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)

## Brug Wi-Fi Direct®


**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Oversigt over Wi-Fi Direct](#)
- [Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk vha. trykknappemethoden](#)

## Oversigt over Wi-Fi Direct

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Wi-Fi Direct er en af de konfigurationsmetoder for trådløst netværk, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Den giver dig mulighed for at forbinde din mobilenhed til maskinen på en sikker måde uden brug af en trådløs router/accesspoint.

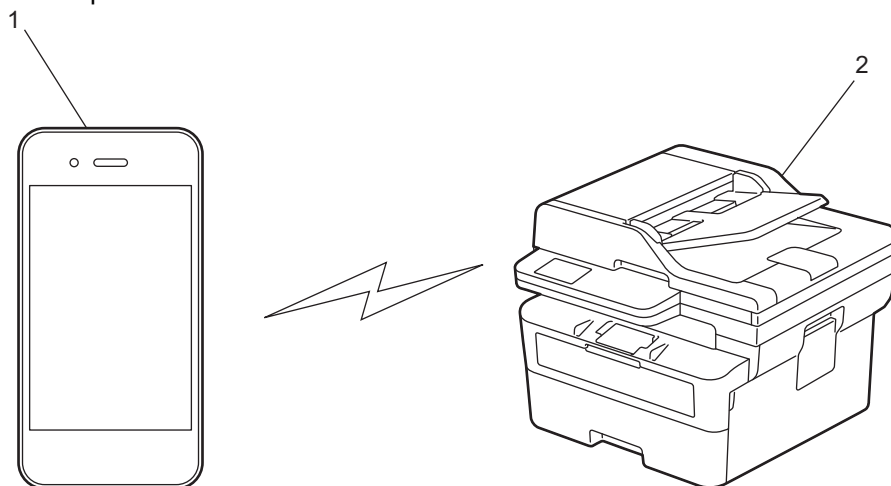

1. Mobilenhed
2. Din maskine



- Du kan bruge Wi-Fi Direct med kabelbaseret eller trådløs netværksforbindelse samtidigt.
- Den Wi-Fi Direct-understøttede enhed kan blive gruppeejer. Ved konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket fungerer gruppeejeren som et accesspoint.



### Relaterede informationer

- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

#### Relaterede emner:

- [Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk vha. trykknappemethoden](#)

## Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct eller WPS, skal du konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk manuelt.



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Tilslut?] på displayet. Vælg OK for at oprette forbindelse.


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Wi-Fi Direct], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Manuel], og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg Til, når [Wi-FiDirect til?] vises.
6. Maskinen viser SSID-navnet og adgangskoden. Gå til din mobilenheds trådløse netværksindstillinger, vælg SSID-navn, og indtast derefter adgangskoden.
7. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct eller WPS, skal du konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk manuelt.



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. SSID-navnet og adgangskoden vises på displayet i to minutter. Gå til din mobilenheds trådløse netværksindstillinger, vælg SSID-navn, og indtast derefter adgangskoden.
3. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### ✓ Relaterede informationer

- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

---

**Relaterede emner:**

- [Oversigt over Wi-Fi Direct](#)
  - [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk vha. trykknappemethoden](#)
-

## Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk vha. trykknappemethoden

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter Wi-Fi Direct:



1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Wi-Fi Direct], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Tryk knap], og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg Til, når [Wi-FiDirect til?] vises.
6. Aktivér Wi-Fi Direct på din mobilenhed (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktivér Wi-Fi Direct på anden enhed, og tryk på OK.] vises på maskinens display. Tryk på **OK** på maskinen.  
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
7. Gør et af følgende:
  - Hvis din mobile enhed viser liste over maskiner med Wi-Fi Direct aktiveret, skal du vælge din Brother-maskine.
  - Hvis din Brother-maskine viser en liste over mobile enheder med Wi-Fi Direct aktiveret, skal du vælge din mobile enhed. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den mobilenhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk på **OK**. Hvis du vil søge efter tilgængelige enheder igen, skal du vælge [<Scan igen>] og derefter trykke på **OK**.
8. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter Wi-Fi Direct:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Tryk knap].
2. Aktivér Wi-Fi Direct på din mobilenhed (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk derefter på [OK].] vises på maskinens display. Tryk på [OK] på maskinen.  
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct. Du kan annullere ved at trykke på .
3. Gør et af følgende:



- 
- Hvis din mobile enhed viser liste over maskiner med Wi-Fi Direct aktiveret, skal du vælge din Brother-maskine.
  - Hvis din Brother-maskine viser en liste over mobile enheder med Wi-Fi Direct aktiveret, skal du vælge din mobile enhed. Vælg den mobile enhed, du vil oprette forbindelse til. Søg efter tilgængelige enheder igen ved at trykke på [Scan igen].
4. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.



### Relaterede informationer

- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct](#)
  - [Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)
-

## Aktivering/deaktivering af trådløst LAN



**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN (Wi-Fi)], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN akt.], og tryk derefter på **OK**.
5. Gør et af følgende:
  - Vælg [Til] for at aktivere Wi-Fi.
  - Vælg [Fra] for at deaktivere Wi-Fi.
6. Tryk på **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN (Wi-Fi)].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN akt.]. Tryk på [WLAN akt.].
3. Gør et af følgende:
  - Vælg [Til] for at aktivere Wi-Fi.
  - Vælg [Fra] for at deaktivere Wi-Fi.
4. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)

## Udskriv WLAN-rapporten

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

WLAN-rapporten afspejler maskinens trådløse status. Hvis det ikke lykkes at oprette trådløs forbindelse, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)


>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Print rapport], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN-rapport], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Start**.

Maskinen udskriver WLAN-rapporten.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Print rapport] > [WLAN-rapport].
2. Tryk på [Ja].

Maskinen udskriver WLAN-rapporten.

Hvis WLAN-rapporten ikke udskrives, skal du undersøge maskinen for fejl. Hvis der ikke er synlige fejl, skal du vente et minut og derefter prøve at udskrive rapporten igen.

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)
  - [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

#### Relaterede emner:

- [Min maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

## Fejlkoder i trådløs LAN-rapport

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis den trådløse LAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se den tilsvarende vejledning i skemaet:

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-01	<p>WLAN (Wi-Fi) er ikke aktiveret.</p> <p>Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktiver WLAN-indstilling på din maskine.</li><li>• Hvis der er tilsluttet et netværkskabel til din maskine, frakobl det.</li></ul>
TS-02	<p>Din trådløse router/accesspoint kan ikke registreres.</p> <p>Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at din trådløse router/accesspoint er tændt.</li><li>• Placer midlertidigt din maskine tættere på den trådløse router/accesspoint, når du konfigurerer trådløs-indstillingerne.</li><li>• Hvis din trådløse router/accesspoint bruger MAC-adressefiltrering, skal du bekræfte, at maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Du kan finde MAC-adressen ved at udskrive rapporten for netværkskonfiguration.</li><li>• Hvis du har indtastet netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger manuelt (godkendelsesmetode/krypteringsmetode), kan oplysningerne være ukorrekte. Tjek netværksnavnet og sikkerhedsoplysningerne igen, og genindtast de korrekte oplysninger.</li><li>• Genstart din trådløse router/accesspoint. Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør.</li></ul>
TS-03	<p>Indstillingerne du indtastede for det trådløse firmanetværk og sikkerhedsoplysningerne, kan være ukorrekte.</p> <p>Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen:</p> <p>Bekræft følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Netværksnavnet (SSID) du valgte ved konfiguration af din maskine.</li><li>- Sikkerhedsoplysningerne du valgte ved konfiguration af din maskine (så som godkendelsesmetode, krypteringsmetode eller bruger-id).</li></ul> <p>Hvis du fortsat ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysningerne, se dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør.</p>

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-04	<p>Din maskine understøtter ikke de metoder til godkendelse og kryptering, der bruges i den valgte trådløse router/accesspoint.</p> <p>For infrastrukturtilstand (Mest anvendte)</p> <p>Ændr metoderne til godkendelse og kryptering i den trådløse router/accesspoint. Din maskine understøtter følgende metoder til godkendelse og kryptering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-Personal: TKIP / AES</li> <li>• WPA2-Personal: TKIP / AES</li> <li>• WPA3-Personal: AES</li> <li>• OPEN: WEP / NONE (uden kryptering)</li> <li>• Delt nøgle: WEP</li> </ul> <p>Hvis dit problem ikke blev løst, kan det netværksnavn (SSID) eller de sikkerhedsindstillinger, du indtastede, være ukorrekte. Tjek om alle trådløse-indstillinger til netværket, er korrekte for dit netværk.</p>
TS-05	<p>Netværksnavnet (SSID) og netværksnøglen (adgangskoden) er ukorrekte.</p> <p>Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekræft netværksnavnet (SSID) og netværksnøglen (adgangskoden).</li> <li>• Hvis din netværksnøgle indeholder både store og små bogstaver, sørg for at de er indtastet korrekt.</li> <li>• Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør.</li> <li>• Hvis din trådløse router/accesspoint bruger WEP-kryptering med flere WEP-nøgler, skriv dem ned, og brug kun den første WEP-nøgle.</li> </ul>
TS-06	<p>Trådløse-sikkerhedsoplysningerne (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle (adgangskode)) er ukorrekte.</p> <p>Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekræft netværksnøglen. Hvis din netværksnøgle indeholder både store og små bogstaver, sørg for at de er indtastet korrekt.</li> <li>• Bekræft om hvorvidt den indtastede godkendelsesmetode og godkendelsesmetoden eller krypteringsmetoden, der understøttes af den trådløse router/accesspoint, er den samme.</li> <li>• Når netværksnøglen, godkendelsesmetoden og krypteringsmetoden er bekræftet, genstart din trådløse router/accesspoint og maskinen.</li> <li>• Hvis Skjult tilstand på din trådløse router/accesspoint er slået, til skal du måske deaktivere den for at kunne tilslutte til det trådløse netværk.</li> </ul> <p>Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør.</p>
TS-07	<p>Maskinen kan ikke registrere en trådløse router/accesspoint, der har WPS (Wi-Fi Protected Setup) aktiveret.</p> <p>Tjek følgende punkter, og prøv igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se efter WPS-symbolet, der er vist på routeren/accesspointet, for at kontrollere om din trådløse router/accesspoint understøtter WPS. For flere oplysninger, se dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint.</li> <li>• Hvis du vil konfigurere din trådløse forbindelse vha. WPS, skal du konfigurere både maskinen og den trådløse router/accesspoint. For flere oplysninger, se brugervejledningen.</li> <li>• Hvis du ikke ved, hvordan du konfigurerer din trådløse router/accesspoint til WPS, se dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller din internettjenesteleverandør.</li> </ul>

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-08	<p>Der er registreret to eller flere trådløse routere eller accesspoints, der har WPS aktiveret.</p> <p>Tjek følgende punkter, og prøv igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at kun én trådløs router/accesspoint inden for dækningsområdet har WPS aktiveret, prøv derefter at tilslutte igen.</li> <li>• Prøv at tilslutte igen efter nogle få minutter for at undgå forstyrrelser fra andre accesspoints/routere.</li> </ul>



Sådan kontrolleres de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode, netværksnøgle) for WLAN accesspointet/routeren:

1. Standard-sikkerhedsindstillingerne findes muligvis på en label på WLAN- accesspointet/routeren. Producentens navn eller modelnr. på WLAN accesspointet/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne.
2. Se den medfølgende dokumentation til det trådløse WLAN accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne.
  - Hvis WLAN accesspointet/routeren er indstillet til ikke at rundsende SSID, vil SSID'et ikke automatisk blive registreret. Du vil skulle angive SSID-navnet manuelt.
  - Netværksnøglen kan også kaldes adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

Hvis du ikke kender SSID'et og de trådløse sikkerhedsindstillinger for dit WLAN accesspoint/router eller ikke ved, hvordan du ændrer konfigurationen, bedes du se den dokumentation, der fulgte med WLAN accesspointet/routeren, spørge producenten af accesspointet/routeren eller spørge din internetudbyder eller netværksadministrator.



## Relaterede informationer

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)

### Relaterede emner:

- [Min maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med étryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes](#)
- [Konfiguration af maskinen til et trådløst virksomhedsnetværk](#)

## Netværksfunktioner

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Aktivering/deaktivering af webbaseret administration ved hjælp af betjeningspanelet](#)
- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management](#)
- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration](#)
- [Fax via internettet \(I-Fax\)](#)
- [Brug funktionen Send fax til server](#)
- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)
- [Videresendelse af indgående faxmeddelelser til en netværksdestination](#)
- [Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard](#)

## Aktivering/deaktivering af webbaseret administration ved hjælp af betjeningspanelet

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Webadm.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.



Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Webbaseret adm.].
2. Tryk for at vælge den ønskede indstilling.



Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.

### ✓ Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail](#)



## Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres ved hjælp af Web Based Management:

- Proxyserveradresse
- Portnummer
- Brugernavn
- Adgangskode



- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
  - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
  - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
  - Google Chrome™ til Android™
  - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontroller, at du har markeret afkrydsningsfeltet **Proxy**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
6. I feltet **Proxy** skal du klikke på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
7. Indtast proxy-serveroplysningerne.
8. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Registrer maskinen med Universal Print vha. webbaseret administration](#)
- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af maskinens betjeningspanel](#)

## Udskriv netværkskonfigurationsrapporten

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Netværkskonfigurationsrapporten viser netværkskonfigurationen, herunder netværksindstillinger for printserveren.




- Nodenavnet vises i netværkskonfigurationsrapporten. Standardnodenavnet er "BRN123456abcdef" for et kabelbaseret netværk eller "BRW123456abcdef" for et trådløst netværk (hvor "123456abcdef" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Hvis IP-adressen i netværkskonfigurationsrapporten viser 0.0.0.0, skal du vente et minut og prøve at udskrive den igen.
- Du kan finde maskinens indstillinger såsom IP-adresse, undernetmaske, nodenavn og MAC-adresse i rapporten, f.eks.:
  - IP-adresse: 192.168.0.5
  - Undernetmaske: 255.255.255.0
  - Nodenavn: BRN000ca0000499
  - MAC-adresse: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Print rapport], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværkskonfig], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Start**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Print rapport] > [Netværkskonfiguration].
2. Tryk på [Ja].  
Maskinen udskriver netværkskonfigurationsrapporten.

### ✓ Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Kontroller maskinens netværksindstillinger](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Fejlmeddelelser](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

- 
- Äbning af Web Based Management
-

## Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug webbaseret administration til at konfigurere din PC-FAX-modtagelse i en webbrowser.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Marker afkrydsningsfeltet **PC Fax Receive (PC-Fax-modtagelse)**, og klik på **Submit (Send)**.
6. Genstart Brother-maskinen for at aktivere konfigurationen.



### Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)


#### Relaterede emner:

- [Kørsel af Brothers PC-FAX-modtagelse på din computer \(Windows\)](#)

## Fax via internettet (I-Fax)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Med internetfax (I-fax) kan du sende og modtage faxdokumenter ved hjælp af internettet. Dokumenter overføres i e-mailmeddelelser som vedhæftede TIFF-F-filer. Din computer kan sende og modtage dokumenter, hvis den har et program, der kan oprette og vise TIFF-F-filer. Du kan bruge et hvilket som helst program, der kan vise TIFF-F-filer. Dokumenter, der sendes via maskinen, konverteres automatisk til TIFF-F-format. Hvis din maskine skal kunne sende og modtage meddelelser, skal din computers e-mailprogram understøtte MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

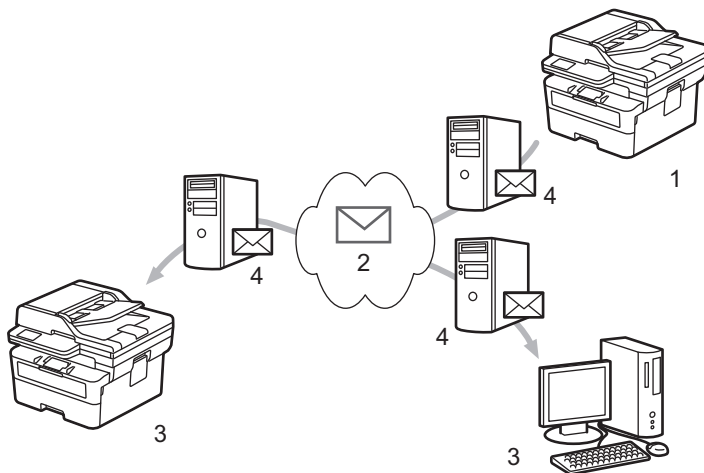

1. Afsender
2. Internet
3. Modtager
4. E-mailserver



I-Fax understøtter alene afsendelse og modtagelse af dokumenter i Letter eller A4-format og sort-hvid.



### Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)
  - [Vigtig information om internetfax \(I-Fax\)](#)
  - [Konfiguration af Brother-maskinen til e-mail eller internet-fax \(I-fax\)](#)
  - [Sende af en internet-fax \(I-fax\)](#)
  - [Manuel polling af serveren](#)
  - [I-faxindstillinger](#)

### Relaterede emner:

- [Videresendelse af modtagne e-mail- og faxmeddelelser](#)

## Vigtig information om internetfax (I-Fax)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

I-faxkommunikation på et LAN ligner meget kommunikation via e-mail, men den afviger fra faxkommunikation, der anvender standardtelefonlinjer. Sørg for at læse følgende oplysninger om brug af I-Fax:

- Faktorer som modtagerens placering, LAN'ets opbygning og netværkstravlheden (såsom internettet) kan medføre, at systemet er længere tid om at sende en fejlmail end normalt.
- Når du sender fortrolige dokumenter, anbefaler vi, at du bruger standardtelefonlinjer i stedet for internettet (pga. dets lave sikkerhedsniveau).
- Hvis modtagerens mail-system ikke er MIME-kompatibelt, kan du ikke bruge I-fax til at sende dokumenter. Find om muligt ud af dette på forhånd, og vær opmærksom på, at nogle servere ikke sender et fejlsvar.
- Hvis et dokument er for stort til, at det kan sendes via I-fax, når det muligvis ikke frem til modtageren.
- Du kan ikke ændre skrifttype eller tekststørrelse i modtaget internet-mail.



### Relaterede informationer

- [Fax via internettet \(I-Fax\)](#)

## Konfiguration af Brother-maskinen til e-mail eller internet-fax (I-fax)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Før du kan bruge I-Fax, skal du konfigurere Brother-maskinen, så den kan kommunikere med netværket og mail-serveren. Du kan konfigurere disse elementer fra maskinens betjeningspanel eller webbaseret administration. Kontrollér, at følgende er konfigureret på maskinen:

- IP-adressen (hvis du allerede bruger din maskine i dit netværk, er din maskines IP-adresse konfigureret korrekt).
- E-mailadresse
- SMTP, POP3, IMAP4-serveradresse/port/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/godkendelse af servercertifikat
- Postboksens navn og adgangskode

Hvis du er usikker på nogle af disse punkter, skal du kontakte din systemadministrator.



### Relaterede informationer

- [Fax via internettet \(I-Fax\)](#)
  - [Startkonfiguration af e-mail eller internetfax \(I-Fax\)](#)
  - [Sådan vises modtagne I-faxmeddelelser på en computer](#)

#### Relaterede emner:

- [I-faxindstillinger](#)

## Startkonfiguration af e-mail eller internetfax (I-Fax)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Før du sender I-faxmeddelelsen, skal du konfigurere følgende valgfri elementer vha. kontrolpanelet eller Web Based Management:

- **E-mail Subject (Emne i e-mail)**
- **E-mail Message (E-mailmeddelelse)**
- **Size Limit (Størrelsesbegrænsning)**
- **Request Delivery Notification (Send) (Anmod om leveringsmeddelelse (afsendelse))**

### E-mail Send

#### E-mail Subject

Internet Fax Job

#### E-mail Message

Image data has been attached.

#### Size Limit

- Off  
 On

#### Maximum Size

1 MB

#### Request Delivery Notification (Send)

- Off  
 On

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

Hvis du er usikker på nogle af disse punkter, skal du kontakte din systemadministrator.





## Relaterede informationer

- Konfiguration af Brother-maskinen til e-mail eller internet-fax (I-fax)
  - Sådan modtager Brother-maskinen en internetfax (I-Fax)

### Relaterede emner:

- Videre sendelse af modtagne e-mail- og faxmeddelelser

## Sådan modtager Brother-maskinen en internetfax (I-Fax)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når Brother-maskinen modtager en indgående I-Fax, udskriver den automatisk I-Faxen. For at du kan modtage en I-Fax, anbefaler vi, at du konfigurerer følgende valgfri elementer vha. betjeningspanelet eller webbaseret administration:

- **Auto Polling (Automatisk forespørgsel)**
- **Polling Frequency (Forespørgselsfrekvens)**
- **Print Mail Header (Udskriv sidehoved i e-mail)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Slet/læs modtaget mail om fejl)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Send leveringsmeddelelse (modtagelse))**

### E-mail Receive

#### Auto Polling

- Off  
 On

#### Polling Frequency

10 Mins ▼

#### Print Mail Header

None ▼

#### Delete/Read Receive Error Mail

- Off  
 On

#### Send Delivery Notification (Receive)

Off ▼

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

Der er to måder, hvorpå du kan modtage e-mailmeddelelser:

- 
- POP3/IMAP4-modtagelse med faste intervaller
  - POP3/IMAP4 modtagelse, der startes manuelt

Når du bruger POP3/IMAP4-modtagelse, vil maskinen polle din e-mailserver for at modtage eventuelle data. Polling kan finde sted med faste intervaller (for eksempel kan du konfigurere maskinen til at polle e-mailserveren for hver ti minutter), eller du kan polle serveren manuelt.



- Hvis maskinen begynder at modtage e-maildata, viser LCD-skærmen [Modtager]. E-mailen udskrives automatisk.
- Hvis maskinen løber tør for papir, når den modtager data, opbevares dataene i maskinens hukommelse. Disse data udskrives automatisk, når der lægges papir i maskinen igen.
- Når maskinens midlertidige fax-backupfunktion er aktiveret, lagres modtagne data i et vist tidsrum.
- Hvis den modtagne e-mail ikke er i tekstformat, eller hvis en vedhæftet fil ikke er i TIFF-F-format, udskrives fejlmeddelelsen "**TILFØJET FILFORMAT ER IKKE UNDERSTØTTET**".
- Hvis den modtagne e-mail er for stor, udskrives fejlmeddelelsen "**E-MAIL FIL ER FOR STOR**".
- Hvis **Delete/Read Receive Error Mail (Slet/læs modtaget mail om fejl)** er **On (Til)** (standard), slettes fejl-mailen fra e-mailserveren automatisk.



### Relaterede informationer

- [Startkonfiguration af e-mail eller internetfax \(I-Fax\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Sådan vises modtagne I-faxmeddelelser på en computer](#)
  - [Videresendelse af modtagne e-mail- og faxmeddelelser](#)
-

## Sådan vises modtagne I-faxmeddelelser på en computer

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når en computer modtager et I-faxdokument, er dokumentet vedhæftet til en e-mailmeddelelse, der i emnefeltet oplyser dig om, at din e-mailserver har modtaget en I-fax. Du kan enten vente på, at Brother-maskinen poller e-mailserveren, eller du kan polle e-mail-serveren manuelt for at modtage de indkomne data.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af Brother-maskinen til e-mail eller internet-fax \(I-fax\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Sådan modtager Brother-maskinen en internetfax \(I-Fax\)](#)

## Sende af en internet-fax (I-fax)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


Afsendelse af en I-fax svarer til at sende en normal fax. Kontroller, at oplysningerne om modtageren er gemt i din e-mailadressebog, og læg det dokument, du vil sende som I-fax, i Brother-maskinen.



- Hvis den computer, du vil sende et dokument til, ikke kører Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows 10 eller Windows 11, skal du bede computerens ejer om at installere software, der kan vise TIFF-filer.
- Brug ADF'en, hvis du vil sende flere sider.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW


1. Tryk på  (FAX).
2. [Læg dit dokument i.](#)
3. Du kan ændre indstillingerne for faxafsendelse ved at trykke på **Menu** og derefter trykke på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fax] og derefter trykke på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Afsenderindst.], og tryk derefter på **OK**. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på **OK**.
5. Vælg et hurtigopkalds- eller genvejsnummer.




Før du angiver en modtagers e-mailadresse, skal du sørge for, at du har tilføjet vedkommendes e-mailadresse til hurtigopkald eller en -genvej ved hjælp af den webbaserede administration.

6. Tryk på **Start**.  
Maskinen begynder at scanne. Når dokumentet er scannet, sendes det automatisk til modtageren via din SMTP-server. Du kan annullere en afsendelse ved at trykke på **Stop/Exit** under scanningen. Når transmissionen er gennemført, skifter maskinen til standbytilstand.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Fra], hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fax].
  - Hvis Forhåndsvisning af fax er sat til [Til], skal du trykke på [Fax] og derefter trykke på [Send fax].
3. Tryk på [Valg] for at ændre indstillinger for faxafsendelse.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle gennem faxindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge indstillingen. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på [OK].
5. Gør et af følgende:
  - Tryk på , indtast e-mailadressen, og tryk derefter på [OK].
  - Tryk på [Adressebog], vælg modtagerens e-mailadresse, og tryk derefter på [Anvend].
6. Tryk på [Faxstart].

---

Maskinen begynder at scanne. Når dokumentet er scannet, sendes det automatisk til modtageren via din SMTP-server. Du kan annullere en afsendelse ved at trykke på  under scanningen. Når transmissionen er gennemført, skifter maskinen til standbytilstand.



### Relaterede informationer

---

- [Fax via internettet \(I-Fax\)](#)
-

## Manuel polling af serveren


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [E-mail/IFAX], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Manuel modtag.], og tryk derefter på **OK**.
5. LCD-skærmen viser [Modtager], og maskinen vil udskrive data fra e-mailserveren.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [E-mail/IFAX] > [Manuel modtagelse].
2. Tryk på [Ja] for at bekræfte.
3. LCD-skærmen viser [Modtager], og maskinen vil udskrive data fra e-mailserveren.

### ✓ Relaterede informationer

- [Fax via internettet \(I-Fax\)](#)

## I-faxindstillinger

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Videresendelse af modtagne e-mail- og faxmeddelelser](#)
- [Videresendelse](#)
- [Bekræftelses-mail for internetfax \(I-Fax\)](#)
- [Konfiguration af Brother-maskinen til e-mail eller internet-fax \(I-fax\)](#)



## Videre sendelse af modtagne e-mail- og faxmeddelelser

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug Brother I-Fax funktionen til at sende e-mails eller standard-faxer til en anden computer, til en faxmaskine eller til en anden I-Faxmaskine. Aktiver funktionen Videre sendelse ved hjælp af maskinens betjeningspanel.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Huk.modtagelse], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Videre send/Gem], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Send fax], og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast modtagerens faxnummer eller e-mailadresse.
7. Tryk på **OK**.
8. Hvis du vælger e-mailadressen, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den filtype, du ønsker, og derefter trykke på **OK**.




Tryk på for at udskrive modtagne faxer på din maskine, så du har en kopi, og tryk på ▲ eller ▼ for at se [Backup udskr.] indstillingerne, og tryk derefter på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Til] indstillingen, og tryk derefter på **OK**.

9. Tryk på **Stop/Exit**.


### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Sådan aktiveres videre sendelse af e-mail vha. maskinens kontrolpanel:

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Tryk på [Send fax].
3. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Manuel] for at indtaste modtagerens faxnummer (op til 20 cifre) eller e-mailadresse ved hjælp af LCD-skærmen.  
Tryk på [OK].
  - Tryk på [Adressebog].  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist faxnummeret eller e-mailadressen, hvortil du ønsker, at dine faxer skal videre sendes.  
Tryk på det faxnummer eller den e-mail-adresse, du ønsker.
4. Hvis du vælger e-mailadressen, skal du vælge den ønskede filtype.



Tryk på [Backup udskr. : Til] for at udskrive modtagne faxer på din maskine, så du har en kopi.

5. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [I-faxindstillinger](#)


### **Relaterede emner:**

- [Fax via internettet \(I-Fax\)](#)
- [Startkonfiguration af e-mail eller internetfax \(I-Fax\)](#)
- [Sådan modtager Brother-maskinen en internetfax \(I-Fax\)](#)

## Videresendelse

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Videresendelse er, når Brother-maskinen modtager en meddelelse via internettet og derefter sender den videre til en anden faxmaskine via konventionelle telefonlinjer. Brug funktionen videresendelse, hvis du skal sende et dokument via fax over lang afstand eller til udlandet, for at spare opkaldsafgiften.

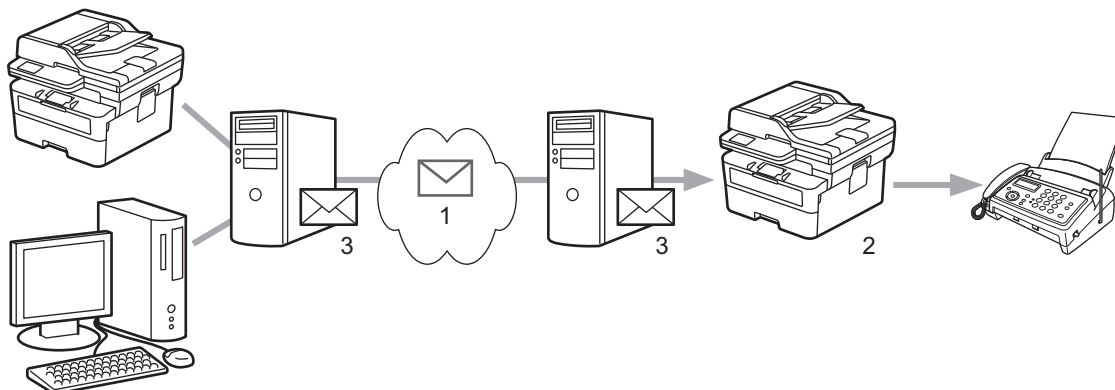

1. Internettet
2. Telefonlinje
3. E-mailserver

Brug Brother-maskinens betjeningspanel eller webbaseret administration til at konfigurere følgende indstillinger:

- **Relay Broadcast Function (Videresendelsesfunktion)**

Indstil **Relay Broadcast Function (Videresendelsesfunktion)** til **On (Til)**.

- **Relay Domain (Videresendelsesdomæne)**

Konfigurer din maskines domænenavn på den maskine, der skal videresende dokumentet til den konventionelle faxmaskine. Hvis du vil bruge din maskine som videresendelsesenhed, skal du angive tillidsdomænenavnet (den del af navnet, der følger efter tegnet "@") på maskinen. Vælg et tillidsdomæne med omtanke, da enhver bruger på et tillidsdomæne vil kunne foretage en videresendelse. Du kan registrere op til ti domænenavne.

- **Relay Broadcast Report (Videresendelsesrapport)**

Angiv, om du ønsker en rapport udskrevet, efter at maskinen har udført videresendelsen.




## Videresendelse fra Brother-maskinen

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug funktionen Videresendelse til at sende en e-mail fra din maskine til en konventionel faxmaskine.

Kontrollér, at afkrydsningsfelterne **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** og **SMTP Server (SMTP-server)** er markeret i webbaseret administration. Hvis afkrydsningsfelterne **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** og **SMTP Server (SMTP-server)** ikke er markeret, skal du markere afkrydsningsfelterne **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** og **SMTP Server (SMTP-server)**. Klik på **Submit (Send)**, og genstart maskinen.

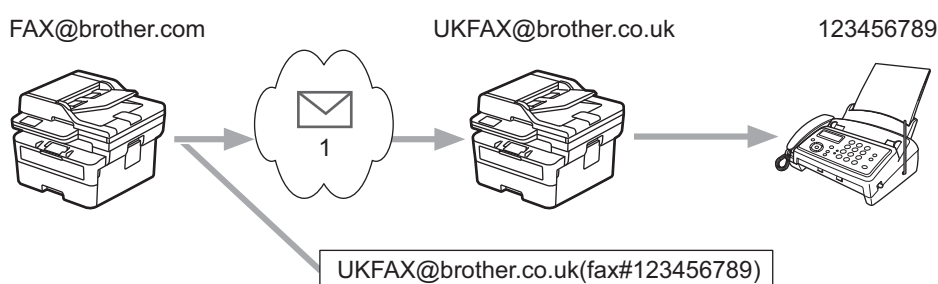



### 1. Internettet

I dette eksempel er maskinens e-mailadresse FAX@brother.com, du vil sende et dokument fra maskinen til en standardfaxmaskine i England med e-mailadressen UKFAX@brother.co.uk, og du ønsker, at maskinen skal sende dokumentet via en konventionel telefonlinje.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


**MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

For at bruge denne funktion skal du registrere e-mailadresserne som genvejs- eller hurtigopkaldsnumre.

1. Tryk på  (FAX).
2. [Læg dit dokument i.](#)
3. Gør et af følgende:
  - Hold nede på **Shortcut (Genvej)** knappen, og indtast derefter det etcifrede genvejsnummer.
  - Tryk på  (Adressebog), og indtast derefter det trecifrede hurtigopkaldsnummer, som du har registreret.  
Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Start**.


**MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Fra], hvis forhåndsvisning af fax er indstillet til [Fax].
  - Hvis Forhåndsvisning af fax er sat til [Til], skal du trykke på [Fax] og derefter trykke på [Send fax].

3. Tryk på [Valg].
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Rundsending].
5. Tryk på [Rundsending].
6. Tryk på [Tilføj nummer].
7. Du kan tilføje e-mailadresser til udsendelse på følgende måde:
  - Tryk på [Tilføj nummer]. Tryk på , indtast e-mail-adressen, og tryk på [OK].
  - Tryk på [Tilføj fra adressebog]. Markér afkrydsningsfeltet for den e-mailadresse, du vil føje til udsendelsen. Tryk på [OK], når du har markeret alle de ønskede e-mailadresser.
  - Tryk på [Søg i adressebog]. Indtast navnet, og tryk på [OK]. Søgeresultaterne vises. Tryk på navnet, og tryk derefter på den e-mailadresse, du vil tilføje til udsendelse.

I det følgende gives et eksempel på, hvordan e-mailadresse og telefonnummer skal indtastes:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

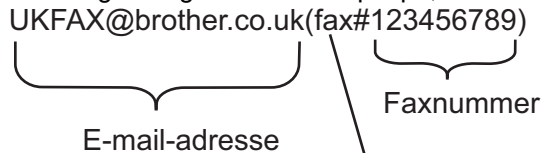

Ordet "fax#" skal være inkluderet med telefonnummeret inde i parentes.

Tryk på [OK], når du har indtastet alle faxnumrene.

8. Tryk på [Faxstart].



## Relaterede informationer


- [Videresendelse](#)

## Videresendelse fra din computer

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug funktionen Videresendelse for at sende en e-mail fra din computer til en konventionel faxmaskine.

- Visse e-mailprogrammer kan ikke sende en e-mail til flere faxnumre. Hvis dit e-mailprogram ikke kan sende til flere faxnumre, kan du kun videresende til én faxmaskine ad gangen.

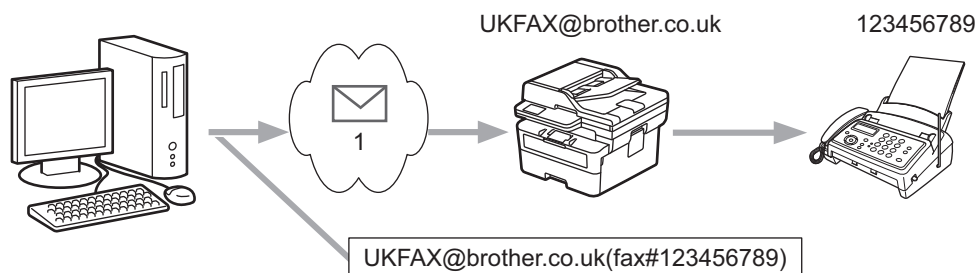

### 1. Internettet

- Kontrollér, at afkrydsningsfelterne **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** og **SMTP Server (SMTP-server)** er markeret i webbaseret administration. Hvis afkrydsningsfelterne **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** og **SMTP Server (SMTP-server)** ikke er markeret, skal du markere afkrydsningsfelterne **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** og **SMTP Server (SMTP-server)**. Klik på **Submit (Send)**, og genstart maskinen.

Hvis du sender en e-mail til en konventionel faxmaskine, vil metoden til indtastning af fax maskinens faxnummer variere afhængigt af, hvilket mailprogram du bruger.

1. Opret en ny e-mailmeddelelse i dit e-mail-program, og skriv e-mailadressen på videresendelsesmaskinen og faxnummeret til den første faxmaskine i feltet "TIL".

I det følgende gives et eksempel på, hvordan e-mailadresse og faxnummer skal indtastes:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

E-mail-adresse

Faxnummer

Ordet "fax#" skal være inkluderet med telefonnummeret inde i parentes.



For Microsoft Outlook skal adresseoplysninger indtastes i adressebogen som følger:

Navn: fax#123456789

E-mailadresse: UKFAX@brother.co.uk

2. Skriv e-mailadressen på videresendelsesmaskinen og faxnummeret til den anden faxmaskine i feltet "TIL".
3. Send e-mailen.



### Relaterede informationer

- [Videresendelse](#)

## Bekræftelses-mail for internetfax (I-Fax)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Verification Mail til afsendelse gør det muligt at anmode om bekræftelse fra den station, hvor din I-Fax eller e-mail blev modtaget og behandlet.
- Bekræftelses-mail for modtagelse giver mulighed for at sende en standardrapport tilbage til afsendelsesstationen, når en I-fax eller e-mail er modtaget og behandlet.

For at anvende denne funktion skal du konfigurere indstillingerne [Meddelelse] under indstillingerne [Setup mail Rx] og [Setup mail TX] i maskinens betjeningspanelmenu.



### Relaterede informationer

- [I-faxindstillinger](#)
  - [Aktivering af meddelelse om afsendelse for TX-bekræftelses-mail](#)
  - [Aktivering af meddelelse om modtagelse for TX-bekræftelsesmail](#)
  - [Fejl ved I-Fax-mail](#)



## Aktivering af meddelelse om afsendelse for TX-bekræftelses-mail

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [E-mail/IFAX], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Setup mail TX], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Meddelelse], og tryk derefter på **OK**.
6. Vælg [Til] eller [Fra] for at aktivere eller deaktivere funktionen 'Send meddelelse', og tryk derefter på **OK**.


Når Send meddelelse er Til, indeholder faxen et ekstra felt med navnet Message Disposition Notification (MDN), som indeholder information om levering af meddelelsen.



Faxmodtagerens maskine skal understøtte MDN-feltet for at kunne sende en meddelelsesrapport.


7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [E-mail/IFAX] > [Setup mail TX] > [Meddelelse].
2. Vælg [Til] eller [Fra] for at aktivere eller deaktivere funktionen Send meddelelse.  
Når Send meddelelse er slået Til, vil faxen indeholde et ekstra felt, MDN (Message Disposition Notification), som indeholder information om faxleveringen.



Modtagerens faxmaskine skal understøtte feltet MDN for at kunne sende en meddelelsesrapport.

3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Bekræftelses-mail for internetfax \(I-Fax\)](#)

## Aktivering af meddelelse om modtagelse for TX-bekræftelsesmail

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [E-mail/IFAX], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Setup mail Rx], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Meddelelse], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på en af de tre mulige indstillinger:


Indstilling	Beskrivelse
Meddelelse om modtagelse Til	Når Meddelelse om modtagelse er Til, sendes en skabelonbesked tilbage til afsenderen for at angive, at meddelelsen er modtaget og behandlet. Disse skabelonbeskeder afhænger af, hvilken handling afsenderen har anmodet om. Eksempel: SUCCESS: Modtaget fra <Mailadresse>
Meddelelse om modtagelse Mdn	Når Meddelelse om modtagelse er Mdn, sendes en rapport, der angiver, at meddelelsen er modtaget og behandlet, tilbage til afsenderen, hvis den oprindelige station har sendt en anmodning om bekræftelse til feltet Mdn (Message Disposition Notification).
Meddelelse om modtagelse Fra	Når Meddelelse om modtagelse er Fra, er alle former for meddelelse om modtagelse deaktiveret, og ingen meddelelse sendes tilbage til afsenderen uanset anmodning.



- Afsenderen skal konfigurere nedenstående indstillinger for at sende TX-bekræftelses-mail:
  - Indstil [Meddelelse] i [Setup mail TX] til [Til].
  - Indstil [Header] i [Setup mail Rx] til [Alle] eller [Emne+Fra+til].
- Modtageren skal konfigurere nedenstående indstillinger for at modtage TX-bekræftelses-mail:  
Indstil [Meddelelse] i [Setup mail Rx] til [Til].

7. Tryk på **Stop/Exit**.


### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [E-mail/IFAX] > [Setup mail Rx] > [Meddelelse].
2. Tryk på en af de tre mulige indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Meddelelse om modtagelse <code>Til</code>	Når Meddelelse om modtagelse er <code>Til</code> , sendes en skabelonbesked tilbage til afsenderen for at angive, at meddelelsen er modtaget og behandlet. Disse skabelonbeskeder afhænger af, hvilken handling afsenderen har anmodet om. Eksempel: <code>SUCCESS: Modtaget fra &lt;Mailadresse&gt;</code>
Meddelelse om modtagelse <code>Mdn</code>	Når Meddelelse om modtagelse er <code>Mdn</code> , sendes en rapport, der angiver, at meddelelsen er modtaget og behandlet, tilbage til afsenderen, hvis den oprindelige station har sendt en anmodning om bekræftelse til feltet <code>Mdn</code> (Message Disposition Notification).
Meddelelse om modtagelse <code>Fra</code>	Når Meddelelse om modtagelse er <code>Fra</code> , er alle former for meddelelse om modtagelse deaktiveret, og ingen meddelelse sendes tilbage til afsenderen uanset anmodning.



- Afsenderen skal konfigurere nedenstående indstillinger for at sende TX-bekræftelses-mail:
  - Indstil `[Meddelelse]` i `[Setup mail TX]` til `[Til]`.
  - Indstil `[Header]` i `[Setup mail Rx]` til `[Alle]` eller `[Emne+Fra+til]`.
- Modtageren skal konfigurere nedenstående indstillinger for at modtage TX-bekræftelses-mail:
  - Indstil `[Meddelelse]` i `[Setup mail Rx]` til `[Til]`.

3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Bekræftelses-mail for internetfax \(I-Fax\)](#)

## Fejl ved I-Fax-mail

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis der opstår en leveringsfejl, når du sender en I-Fax, vil mailservoren sende en fejlmeddelelse tilbage til Brother-maskinen, og fejlmeddelelsen vil blive udskrevet.

Hvis der opstår en fejl ved modtagelse af en I-Fax, vil en fejlmeddelelse blive udskrevet, f.eks. "Meddelelsen, der blev sendt til maskinen, var ikke i TIFF-format."

Hvis du ønsker at modtage fejlmeddelelsen og udskrive den på din maskine, skal du i [Setup mail Rx] ændre indstillingen [Header] til [Alle] eller til [Emne+Fra+til].



### Relaterede informationer

- [Bekræftelses-mail for internetfax \(I-Fax\)](#)

## Brug funktionen Send fax til server

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Funktionen Fax til server gør det muligt for maskinen at scanne et dokument og sende det over netværket til en separat faxserver. Dokumentet sendes derefter fra serveren som faxdata til modtagerens faxnummer over en standardtelefonlinje. Når funktionen Fax til server er indstillet til Til, sendes alle automatiske faxtransmissioner fra maskinen til faxserveren til faxtransmission.

Du kan sende en fax direkte fra maskinen ved hjælp af manuelle faxfunktion, når Send til server-funktionen er slået til.



### Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)
  - [Før afsendelse af et dokument til faxserveren](#)
  - [Aktiver Fax til server](#)
  - [Brug af Fax til server](#)



## Aktiver Fax til server

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Gem præfiks/suffiksadressen for faxserveren på Brother-maskinen.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax til server], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Præfiks], og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast præfiks med brug af maskinens kontrolpanel, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Suffiks], og tryk derefter på **OK**.
8. Indtast suffiks med brug af maskinens kontrolpanel, og tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Gem præfiks/suffiksadressen for faxserveren på Brother-maskinen.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Fax til server].
2. Tryk på [Fax til server], og tryk derefter på [Til].
3. Tryk på [Præfiks].
4. Indtast præfiks med brug af tastaturet på LCD-skærmen, og tryk derefter på [OK].
5. Tryk på [Suffiks].
6. Indtast suffiks med brug af tastaturet på LCD-skærmen, og tryk derefter på [OK].
7. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Brug funktionen Send fax til server](#)

## Brug af Fax til server

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### **MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW**

1. Læg dokumentet i ADF'en eller på scannerglaspladen.
2. Indtast et faxnummer.
3. Tryk på **Start**.

Maskinen sender meddelelsen via et TCP/IP-netværk til faxserveren.

### **MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW**

1. Læg dokumentet i ADF'en eller på scannerglaspladen.
2. Indtast et faxnummer.
3. Tryk på [Faxstart].

Maskinen sender meddelelsen via et TCP/IP-netværk til faxserveren.

### **Relaterede informationer**

- [Brug funktionen Send fax til server](#)



## Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SNTP (Simple Network Time Protocol) anvendes til at synkronisere den tid, som maskinen anvender til godkendelse, med SNTP-tidsserveren. (Dette er ikke den tid, der vises på maskinens display). Du kan automatisk eller manuelt synkronisere maskinens tid med den UTC (Coordinated Universal Time), SNTP-tidsserveren leverer.

- [Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration](#)
- [Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management](#)

## Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurer dato og klokkeslæt for at synkronisere den tid, der anvendes af maskinen, med SNTP-tidsserveren.

I nogle lande findes denne funktion ikke.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator** > **Date&Time (Dato&klokkeslæt)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontroller indstillingerne for **Time Zone (Tidszone)**.



Vælg tidsforskellen mellem din placering og UTC fra rullelisten **Time Zone (Tidszone)**. For eksempel er tidszonen Eastern Time i USA og Canada UTC-05:00.

6. Markér afkrydsningsfeltet **Synchronize with SNTP server (Synkroniser med SNTP-server)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.



Du kan også konfigurere dato og klokkeslæt manuelt.



### Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)

#### Relaterede emner:

- [Registrer maskinen med Universal Print vha. webbaseret administration](#)

## Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurer SNTP-protokollen til at synkronisere den tid, maskinen bruger til godkendelse, med tiden på en SNTP-tidsserver.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Markér afkrydsningsfeltet **SNTP** for at aktivere indstillingerne.
6. Klik på **Submit (Send)**.
7. Genstart Brother-maskinen for at aktivere konfigurationen.
8. Klik på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)** ved siden af SNTP-afkrydsningsfeltet.
9. Konfigurer indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Status</b>	Viser, om SNTP-protokollen er aktiveret eller deaktiveret.
<b>Synchronization Status (Synkroniseringsstatus)</b>	Du kan kontrollere status for den seneste synkronisering.
<b>SNTP Server Method (SNTP-servermetode)</b>	Vælg <b>AUTO</b> eller <b>STATIC (STATISK)</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO</b> Hvis du har en DHCP-server på dit netværk, henter SNTP-serveren automatisk adressen fra denne server.</li><li>• <b>STATIC (STATISK)</b> Skriv den adresse, du vil bruge.</li></ul>
<b>Primary SNTP Server Address (Primær SNTP-serveradresse)</b> <b>Secondary SNTP Server Address (Sekundær SNTP-serveradresse)</b>	Indtast serveradressen (op til 64 tegn). Den sekundære SNTP-serveradresse anvendes som en backup til den primære SNTP-serveradresse. Hvis den primære server ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-server.
<b>Primary SNTP Server Port (Primær SNTP-serverport)</b> <b>Secondary SNTP Server Port (Sekundær SNTP-serverport)</b>	Skriv portnummeret (1-65535). Den sekundære SNTP-serverport anvendes som en backup til den primære SNTP-serverport. Hvis den primære port ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-port.
<b>Synchronization Interval (Synkroniseringsinterval)</b>	Skriv antallet af timer mellem serverens forsøg på synkronisering (1-168 timer).

---

10. Klik på **Submit (Send)**.



### **Relaterede informationer**

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)
-


## Videresendelse af indgående faxmeddelelser til en netværksdestination

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Konfigurer en profil til videresendelse af indgående faxmeddelelser til en mappe på en FTP- eller CIFS-server.

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
  - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
  - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
  - Google Chrome™ til Android™
  - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.

 Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > Network Profile (Netværksprofil)** i venstre navigationsbjælke.

 Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på protokolindstillingen ved siden af profilnummeret.
6. Vælg indstillingen **FTP** eller **Network (Netværk)**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
7. Konfigurer profilen for din server ved hjælp af en af følgende tabeller:

 Anvend følgende karakter: ?, /, \, ", :, <, >, | og \* kan forårsage fejl ved afsendelse.

### FTP

Indstilling	Beskrivelse
<b>Profile Name (Profilnavn)</b>	Indtast et navn på denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
<b>Host Address (Værtsadresse)</b>	Indtast værtsadressen (f.eks.: ftp.eksempel.com; op til 64 tegn) eller IP-adressen (f.eks.: 192.23.56.189).
<b>Port Number (Portnummer)</b>	Ændr indstillingen <b>Port Number (Portnummer)</b> , der anvendes til at tilslutte FTP-serveren. Standardindstillingen er port 21. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.
<b>Username (Brugernavn)</b>	Indtast et brugernavn (op til 32 tegn) på en bruger, der har rettigheder til at skrive data til FTP-serveren.
<b>Password (Adgangskode)</b>	Indtast adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til det brugernavn, du indtastede i feltet <b>Username (Brugernavn)</b> . Indtast adgangskoden igen i feltet <b>Retype Password (Gentag adgangskode)</b> .

Indstilling	Beskrivelse
<b>SSL/TLS</b>	Indstil <b>SSL/TLS</b> til at videresende indgående faxmeddelelser sikkert ved hjælp af SSL/TLS-kommunikation. Skift om nødvendigt indstillingen <b>CA Certificate (Nøglecentercertifikat)</b> .
<b>Store Directory (Gem bibliotek)</b>	Indtast stien (op til 255 tegn) til mappen på den FTP-server, du vil videresende dine indgående faxmeddelelser til. Indtast ikke en skråstreg i begyndelsen af stien (korrekt eksempel: brother/abc).
<b>Passive Mode (Passiv tilstand)</b>	Slå indstillingen <b>Passive Mode (Passiv tilstand)</b> til eller fra afhængigt af din FTP-server og netværksfirewallens konfiguration. Standardindstillingen er aktiveret. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.

## Network (Netværk)

Indstilling	Beskrivelse
<b>Profile Name (Profilnavn)</b>	Indtast et navn på denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
<b>Network Folder Path (Sti til netværksmappe)</b>	Indtast stien til mappen på den CIFS-server, du vil videresende dine indgående faxmeddelelser til.
<b>Auth. Method (Godkendelsesmetode)</b>	Vælg <b>Auto</b> , <b>Kerberos</b> eller <b>NTLMv2</b> for at indstille din godkendelsesmetode.
<b>Username (Brugernavn)</b>	Skriv et brugernavn (op til 96 tegn), der har rettigheder til at skrive data til den mappe, der er angivet i feltet <b>Network Folder Path (Sti til netværksmappe)</b> . Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du skrive brugernavnet på en af følgende måder: <b>user@domain</b> <b>domain\user</b>
<b>Password (Adgangskode)</b>	Indtast adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til det brugernavn, du indtastede i feltet <b>Username (Brugernavn)</b> . Indtast adgangskoden igen i feltet <b>Retype Password (Gentag adgangskode)</b> .
<b>Kerberos Server Address (Kerberos-serveradresse)</b>	Når du vælger <b>Kerberos</b> for indstillingen <b>Auth. Method (Godkendelsesmetode)</b> , skal du indtaste Kerberos-serveradressen (f.eks.: kerberos.example.com; op til 64 tegn).



Du skal konfigurere SNTP (netværkstitidsserver), eller du skal indstille dato, klokkeslæt og tidszone korrekt på kontrolpanelet. Tiden skal svare til den tid, der bruges af Kerberos-serveren og CIFS-serveren.

8. Klik på **Submit (Send)**.
9. For at indstille faxvideresendelsesfunktionen skal du i venstre navigationslinje klikke på **Fax > Remote Fax Options (Faxfjernfunktioner)**.
10. Vælg **Forward to Network (Videresend til netværk)** fra den rullelisten **Fwd/Store/Cloud/Network (Videresend/Gem/Cloud/Netværk)**.
11. Vælg den filtype, du vil bruge.
12. Vælg **On (Til)** for **Backup print (Backup-udskrivning)** for at udskrive en sikkerhedskopi af indgående faxmeddelelser.
13. Vælg den profil, du vil bruge, i rullemenuen **Network Profile (Netværksprofil)**.
14. Indtast en trecifret fjernadgangskode i feltet **Remote Access Code (Fjernadgangskode)**, hvis det er nødvendigt.



- Du kan bruge tallene fra 0 til 9, \* eller # i fjernadgangskoden.
- Fjernadgangskoden skal være anderledes end fjernadgangskoderne til faxfunktionerne.

15. Klik på **Submit (Send)**.



## Relaterede informationer

- Hukommelsesmodtagefunktioner
- Netværksfunktioner

## Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug maskinens kontrolpanel til at nulstille maskinens netværksindstillinger til dens oprindelige standard fabriksindstillinger. Dette nulstiller alle oplysninger, undtagen administratoradgangskoden.




Du kan også nulstille printserveren til fabriksindstillingerne ved hjælp af webbaseret administration.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Netværksnulst.], og tryk derefter på **OK**.
4. Følg anvisningerne på maskinen for at nulstille netværksindstillingerne.  
Maskinen genstarter.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Netværksnulst.].
2. [Maskinen vil genstarte efter nulstilling. Tryk på [OK] i 2 sekunder for at bekræfte.] vises. Hold [OK] nede i to sekunder for at bekræfte.  
Maskinen genstarter.

### ✓ Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Nulstilling af maskinen](#)



## Sikkerhed

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner](#)
- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)
- [Brug af SSL/TLS](#)
- [Brug af SNMPv3](#)
- [Brug IPsec](#)
- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse](#)
- [Brug af Active Directory Authentication](#)
- [Brug LDAP-godkendelse](#)
- [Brug af Secure Function Lock \(sikker funktionslås\) 3.0](#)
- [Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail](#)
- [Gem udskriftslog på netværk](#)
- [Låsning af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)
- [Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk](#)

## Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen anvender nogle af de nyeste protokoller til netværkssikkerhed og kryptering, der fås på markedet i dag. Disse netværksfunktioner kan integreres i din overordnede plan for netværkssikkerhed og være med til at beskytte dine data samt forhindre uautoriseret adgang til maskinen.



Vi anbefaler at deaktivere protokollerne FTP-server og TFTP. Adgang til maskinen via disse protokoller er ikke sikker. Bemærk dog, at hvis du deaktiverer FTP, bliver funktionen Scan til FTP deaktiveret.



### Relaterede informationer

- [Sikkerhed](#)
  - [Deaktiver unødvendige protokoller](#)

## Deaktiver unødvendige protokoller

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Fjern unødvendige protokolafkrydsningsfelter for at deaktivere dem.
6. Klik på **Submit (Send)**.
7. Genstart Brother-maskinen for at aktivere konfigurationen.



### Relaterede informationer

- [Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner](#)

## Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du skal konfigurere et certifikat til sikker administration af din netværksmaskine vha. SSL/TLS. Du skal bruge Web Based Management til konfiguration af et certifikat.

- [Understøttede sikkerhedscertifikatfunktioner](#)
- [Sådan oprettes og installeres et certifikat](#)
- [Oprettelse af selvsigneret certifikat](#)
- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)
- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)
- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)
- [Administration af flere certifikater](#)

## Understøttede sikkerhedscertifikatfunktioner

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen understøtter brugen af flere sikkerhedscertifikater, der giver mulighed for sikker administration, godkendelse og kommunikation med maskinen. Følgende sikkerhedscertifikatfunktioner kan anvendes sammen med maskinen:

- SSL/TLS-kommunikation
- SSL-kommunikation til SMTP/POP3/IMAP4 (kun tilgængeligt på visse modeller)
- IEEE 802.1x-godkendelse
- IPsec

Din maskine understøtter følgende:

- Præinstalleret certifikat

Din maskine har et præinstalleret, selvsigneret certifikat. Med dette certifikat kan du bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat.



Det præinstallerede, selvsignerede certifikat beskytter din kommunikation op til et vist niveau. Vi anbefaler brug af et certifikat, der er udstedt af en pålidelig organisation, for at opnå bedre sikkerhed.

- Selvsigneret certifikat

Denne printserver udsteder sit eget certifikat. Med dette certifikat kan du nemt bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat fra et nøglecenter.

- Certifikat fra et nøglecenter

Der er to måder, hvorpå du kan installere et certifikat fra et nøglecenter. Hvis du allerede har et certifikat fra et nøglecenter, eller hvis du vil bruge et certifikat fra et eksternt nøglecenter, der er tillid til:

- Ved brug af en CSR (Certificate Signing Request) fra denne printserver.
- Import af et certifikat og en privat nøgle.

- Nøglecentercertifikat

For at bruge et certifikat fra et nøglecenter, der identificerer nøglecenteret og ejer sin private nøgle, skal du importere dette nøglecertifikat fra nøglecenteret før konfiguration af netværkets sikkerhedsfunktioner.



- Hvis du skal bruge SSL/TLS-kommunikation, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren først.
- Når du nulstiller printserveren til standardfabriksindstilling, slettes det installerede certifikat og den private nøgle. Hvis du vil bevare samme certifikat og den private nøgle efter nulstilling af serveren, skal disse eksporteres før nulstilling og derefter installeres igen.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)

## Sådan oprettes og installeres et certifikat

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Der er to indstillinger ved valg af et sikkerhedscertifikat: brug et selvsigneret certifikat eller brug et certifikat fra et nøglecenter (CA).

### Indstilling 1

#### Selvsigneret certifikat

1. Opret et selvsigneret certifikat med Web Based Management.
2. Installer det selvsignerede certifikat på computeren.

### Indstilling 2

#### Certifikat fra et nøglecenter

1. Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) ved at bruge Web Based Management.
2. Installer det certifikat, der er udstedt af nøglecenteret, på Brother-maskinen ved hjælp af webbaseret administration.
3. Installer certifikatet på computeren.



#### Relaterede informationer

- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)

## Oprettelse af selvsigneret certifikat

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Security (Sikkerhed) > Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Create Self-Signed Certificate (Opret selvsigneret certifikat)**.
6. Indtast et **Common Name (Fællesnavn)** og en **Valid Date (Gyldig dato)**.
  - Længden af **Common Name (Fællesnavn)** er mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til maskinen via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard.
  - Der vises en advarsel, hvis du bruger en IPPS- eller HTTPS-protokol og indtaster et andet navn i URL'en end det **Common Name (Fællesnavn)**, der bruges til det selvsignerede certifikat.
7. Vælg din indstilling af rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**. Standardindstillingen er, at funktionen er slået **EC(256bit)**.
8. Vælg din indstilling af rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**. Standardindstillingen er, at funktionen er slået **SHA256**.
9. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)

## Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed (CA)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis du allerede har et certifikat fra et eksternt, pålideligt, certifikatudstedende myndighed (CA) kan du gemme certifikatet og den private nøgle på maskinen og administrere dem via import og eksport. Hvis du ikke har et certifikat fra en eksternt, pålideligt certifikatudstedende myndighed, skal du oprette en anmodning om certifikatunderskrift (CSR), sende den til en certifikatudstedende myndighed til godkendelse og installere det returnerede certifikat på din maskine.

- [Oprettelse af Certificate Signing Request \(CSR\)](#)
- [Installation af et certifikat på maskinen](#)



## Oprettelse af Certificate Signing Request (CSR)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

En Certificate Signing Request (CSR) er en anmodning, der sendes til et nøglecenter (CA) for at få godkendt de oplysninger, som findes i certifikatet.

Vi anbefaler, at du installerer et nøglecenter-rodcertifikat på din computer, før der oprettes en CSR.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Create CSR (Opret CSR)**.
6. Indtast et **Common Name (Fællesnavn)** (obligatorisk), og tilføj andre oplysninger om din **Organization (Virksomhed)** (valgfrit).



- Virksomhedsoplysningerne er nødvendige, så nøglecenteret kan bekræfte din identitet og verificere den over for andre.
- Længden af **Common Name (Fællesnavn)** skal være mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til maskinen via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard. **Common Name (Fællesnavn)** er obligatorisk.
- Der vises en advarsel, hvis du indtaster et andet navn i URL'en end det fællesnavn, der blev brugt til certifikatet.
- Længden af **Organization (Virksomhed)**, **Organization Unit (Virksomhedsenhed)**, **City/Locality (By/Sted)** og **State/Province (Stat/Landsdel)** skal være mindre end 64 byte.
- **Country/Region (Land/Område)** skal være en ISO 3166-landekode på to tegn.
- Hvis du konfigurerer en X.509v3-certifikatudvidelse, skal du markere afkrydsningsfeltet **Configure extended partition (Konfigurer udvidet partition)** og derefter vælge **Auto (Register IPv4) (Auto (Registrer IPv4))** eller **Manual (Manuel)**.

7. Vælg din indstilling af rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**. Standardindstillingen er, at funktionen er slået **EC(256bit)**.
8. Vælg din indstilling af rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**. Standardindstillingen er **SHA256**.
9. Klik på **Submit (Send)**.  
CSR'et vises på skærmen. Gem CSR'et som en fil, eller kopier og indsæt det i en online CSR-formular tilbudt af et nøglecenter.
10. Klik på **Gem**.



- Følg nøglecenterets politik vedrørende metoden til at afsende en CSR til nøglecenteret.
- Hvis du bruger en rod fra et virksomhedsnøglecenter for Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, anbefaler vi, at du bruger en webserver til certifikatskabelonen til sikker oprettelse af klientcertifikatet. Hvis du opretter et klientcertifikat til et IEEE 802.1x-miljø med EAP-TLS-godkendelse, anbefaler vi anvendelsen Bruger for certifikatskabelonen.



## Relaterede informationer

- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)

## Installation af et certifikat på maskinen

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når du modtager et certifikat fra et CA (nøglecenter), skal du følge trinnene nedenfor for at installere det på printserveren:

Kun et certifikat, der er udstedt med din maskines CSR (anmodning om signering af certifikat), kan installeres på maskinen. Når du vil oprette yderligere et CSR, skal du kontrollere, at certifikatet er installeret, før det nye CSR oprettes. Opret først det andet CSR, når du har installeret certifikatet på maskinen, ellers vil det tidligere oprettede CSR være ugyldigt.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Security (Sikkerhed) > Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Install Certificate (Installation af certifikat)**.
6. Gennemse for at finde den fil, der indeholder certifikatet udstedt af nøglecenteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Certifikatet er blevet oprettet og gemt i maskinens hukommelse.

Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal rodcertifikatet fra nøglecenteret også installeres på computeren. Kontakt din netværksadministrator.



### Relaterede informationer

- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)

## Import og eksport af certifikat og privat nøgle

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Gem certifikatet og den private nøgle på maskinen, og administrer dem ved at importere og eksportere dem.

- [Import af et certifikat og en privat nøgle](#)
- [Eksport af certifikat og privat nøgle](#)

## Import af et certifikat og en privat nøgle

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Import Certificate and Private Key (Import af certifikat og privat nøgle)**.
6. Gennemse for den fil, du vil importere.
7. Indtast adgangskoden, hvis filen er krypteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Certifikatet og den private nøgle importeres til maskinen.



### Relaterede informationer

- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

## Eksport af certifikat og privat nøgle

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Export (Eksport)**, der vises med **Certificate List (Certifikatliste)**.

6. Indtast en adgangskode, hvis du vil kryptere filen.

Hvis der ikke indtastes en adgangskode, krypteres udskriften ikke.

7. Gentag adgangskoden for at bekræfte den, og klik derefter på **Submit (Send)**.

8. Klik på **Gem**.

Certifikatet og den private nøgle eksporteres til computeren.

Du kan også importere certifikatet til din computer.



### Relaterede informationer

- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

## Import og eksport af et nøglecentercertifikat

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan importere, eksportere og gemme nøglecentercertifikater på Brother-maskinen.

- [Import af et nøglecentercertifikat](#)
- [Eksport af et nøglecentercertifikat](#)

## Import af et nøglecentercertifikat

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Security (Sikkerhed) > CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Import CA Certificate (Import af nøglecentercertifikat)**.
6. Gennemse for den fil, du vil importere.
7. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)



## Eksport af et nøglecentercertifikat

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg det certifikat, du vil eksportere, og klik på **Export (Eksport)**.
6. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)

## Administration af flere certifikater

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Med funktionen til flere certifikater kan du bruge Web Based Management til at administrere hvert certifikat, der er installeret på maskinen. I Web Based Management skal du navigere til skærbilledet **Certificate (Certifikat)** eller **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** for at se certifikatindholdet, slette eller eksportere dine certifikater.

	Maksimalt antal certifikater, der er gemt på en Brother-maskine
Selvsigneret certifikat eller certifikat, der er udstedt af et nøglecenter	6
Nøglecentercertifikat	9

Vi anbefaler, at du gemmer færre certifikater end det tilladte antal, så der reserveres en ledig plads i tilfælde af certifikatudløb. Når et certifikat udløber, skal du importere et nyt certifikat til den ledige plads og derefter slette det udløbne certifikat. På den måde undgår du konfigurationsfejl.



- Når du bruger HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x eller signeret PDF, skal du vælge, hvilket certifikat du bruger.
- Når du bruger SSL til SMTP/POP3/IMAP4-kommunikation (kun tilgængeligt for visse modeller), behøver du ikke at vælge certifikatet. Det nødvendige certifikat vælges automatisk.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)

## Brug af SSL/TLS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Introduktion til SSL/TLS](#)
- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)
- [Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS](#)
- [Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail](#)

## Introduktion til SSL/TLS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SSL (Secure Socket Layer) eller TLS (Transport Layer Security) er en effektiv metode til at beskytte data, der sendes over LAN- eller WAN-netværk. Det krypterer data, der sendes over et netværk, som f.eks. et udskriftsjob, så dataene ikke kan læses af uautoriserede personer.

SSL/TLS kan konfigureres i både kabelbaserede og trådløse netværk og samarbejder med andre former for sikkerhed f.eks. WPA-nøgler og firewalls.



### Relaterede informationer

- [Brug af SSL/TLS](#)
  - [Hurtigt overblik over SSL/TLS](#)
  - [Fordele ved at bruge SSL/TLS](#)

## Hurtigt overblik over SSL/TLS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SSL/TLS blev oprindeligt lavet til at beskytte oplysninger på internettet, især data der blev sendt mellem webbrowsere og servere. SSL anvendes nu sammen med yderligere programmer som f.eks. Telnet-, printer- og FTP-software og blev en universel løsning for onlinesikkerhed. Det bruges stadig i sit oprindelige design af mange onlineforhandlere og banker til at beskytte følsomme data, f.eks. kreditkortnumre, kundeoplysninger osv. SSL/TLS bruger ekstremt høje krypteringsniveauer og nyder tillid fra pengeinstitutter over alt i verden.



### Relaterede informationer

- [Introduktion til SSL/TLS](#)

## Fordele ved at bruge SSL/TLS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Den primære fordel ved at bruge SSL/TLS er sikkerheden ved udskrivning på et IP-netværk, da uautoriserede brugere ikke kan læse de data, der sendes til maskinen. SSL's vigtigste fordel er, at det kan bruges til sikker udskrivning af fortrolige data. Eksempelvis kan en HR-afdeling i en stor virksomhed regelmæssigt have brug for at udskrive mange lønsedler. Uden kryptering kan dataene på de pågældende lønsedler læses af andre netværksbrugere. Men hvis der bruges SSL/TLS, får personer, der forsøger at opsnappe dataene, kun vist en side med forvirrende kode i stedet for den faktiske lønseddel.



### Relaterede informationer

- [Introduktion til SSL/TLS](#)

## Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Konfiguration af et certifikat for SSL/TLS og tilgængelige protokoller](#)
- [Adgang til webbaseret administration ved hjælp af SSL/TLS](#)
- [Installation af det selvsigtede certifikat for Windows-brugere som administratorer](#)
- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)

## Konfiguration af et certifikat for SSL/TLS og tilgængelige protokoller

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurer et certifikat på maskinen ved hjælp af webbaseret administration, før du bruger SSL/TLS-kommunikation.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "PwD". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
6. Vælg det certifikat, der skal konfigureres, på rullelisten **Select the Certificate (Vælg certifikatet)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.
8. Klik på **Yes (Ja)** for at genstarte printserveren.



### Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)



## Adgang til webbaseret administration ved hjælp af SSL/TLS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

For at administrere din netværksmaskine sikkert skal du bruge Webbaseret administration med HTTPS-protokollen.



- For at bruge HTTPS-protokollen skal HTTPS være aktiveret på maskinen. HTTPS-protokollen er aktiveret som standard.
- Du kan ændre HTTPS-protokolindstillingerne ved hjælp af Webbaseret administration.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://Fællesnavn" i browserens adresselinje (hvor "Fællesnavn" er det fællesnavn, du har tildelt for certifikatet; det kan være din IP-adresse, dit nodenavn eller dit domænenavn).
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Du kan nu få adgang til maskinen med HTTPS.



### Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

## Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere som administratorer

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Følgende trin gælder Microsoft Edge. Hvis du bruger en anden webbrowser, se da din webbrowserdokumentation eller webbrowserens onlinevejledning i installation af certifikater.
- Kontroller, at du har oprettet dit selvsignerede certifikat ved hjælp af webbaseret administration.

1. Højreklik på ikonet **Microsoft Edge**, og klik derefter på **Kør som administrator**.

Hvis skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.

2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenaftnavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis din forbindelse ikke er privat, skal du klikke på knappen **Avanceret** og derefter fortsætte til websiden.

4. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

5. Klik på **Network (Netværk) > Security (Sikkerhed) > Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

6. Klik på **Export (Eksport)**.

7. Indtast en adgangskode i feltet **Enter Password (Indtast adgangskode)** for at kryptere outputfilen. Hvis feltet **Enter Password (Indtast adgangskode)** er tomt, bliver din outputfil ikke krypteret.

8. Indtast printerens adgangskoden igen i feltet **Retype Password (Gentag adgangskode)**, og klik dernæst på **Submit (Send)**.

9. Klik på den downloadede fil for at åbne den.

10. Når **Guiden Certifikatimport** vises, skal du klikke på **Næste**.

11. Klik på **Næste**.

12. Indtast om nødvendigt en adgangskode, og klik derefter på **Næste**.

13. Vælg **Placer alle certifikater i følgende certifikatlager**, og klik derefter på **Gennemse...**

14. Vælg **Rodnøglecentre, der er tillid til**, og klik derefter på **OK**.

15. Klik på **Næste**.

16. Klik på **Udfør**.

---

17. Klik på **Ja**, hvis aftrykket er korrekt.

18. Klik på **OK**.



### Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)
-

## Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Udskrivning af dokumenter ved hjælp af IPPS](#)
- [Konfiguration af et certifikat for SSL/TLS og tilgængelige protokoller](#)
- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)

## Udskrivning af dokumenter ved hjælp af IPPS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Sikker udskrivning af dokumenter med IPP-protokol, brug IPPS-protokollen.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet **IPP** er markeret.



Hvis afkrydsningsfeltet **IPP** ikke er markeret, skal du markere afkrydsningsfeltet **IPP** og derefter klikke på **Submit (Send)**.

Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.

Når maskinen er genstartet, skal du vende tilbage til maskinens webside, skrive adgangskoden, og i navigationsmenuen klikke på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)**.

6. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
7. Markér afkrydsningsfeltet **HTTPS** i området **IPP**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
8. Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.

Kommunikation med IPPS kan ikke forhindre uautoriseret adgang til printserveren.



### Relaterede informationer

- [Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS](#)

## Brug af SNMPv3

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3](#)

## Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) giver brugergodkendelse og datakryptering til sikker administration af netværksenheder.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://Fællesnavn" i browserens adresselinje (hvor "Fællesnavn" er det fællesnavn, du har tildelt for certifikatet; det kan være din IP-adresse, dit nodenavn eller dit domænenavn).
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontroller, at indstillingen **SNMP** er aktiveret, og klik derefter på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
6. Konfigurer indstillingerne for SNMPv1/v2c-tilstand.

Indstilling	Beskrivelse
<b>SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang)</b>	Printserveren bruger version 1 og version 2c af SNMP-protokollen. Du kan bruge alle maskinens programmer i denne tilstand. Den er dog ikke sikker, da brugeren ikke godkendes, og dataene krypteres ikke.
<b>SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivebeskyttet adgang)</b>	Printserveren bruger skrivebeskyttet adgang til version 1 og version 2c af SNMP-protokollen.
<b>Disabled (Deaktiveret)</b>	Deaktiver version 1 og version 2c af SNMP-protokollen. Alle applikationer, der anvender SNMPv1/v2c, vil være begrænset. Brug tilstanden <b>SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivebeskyttet adgang)</b> eller <b>SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang)</b> til at tillade brugen af SNMPv1/v2c-programmer.

7. Konfigurer indstillingerne for SNMPv3-tilstand.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Enabled (Aktiveret)</b>	Printserveren bruger version 3 af SNMP-protokollen. Brug SNMPv3-tilstanden for at administrere printerserveren sikkert.
<b>Disabled (Deaktiveret)</b>	Deaktiver version 3 af SNMP-protokollen. Alle programmer, der anvender SNMPv3, vil være begrænset. Brug SNMPv3-tilstanden for at tillade brugen af SNMPv3-applikationer.

8. Klik på **Submit (Send)**.



Hvis din maskine viser valgmulighederne for protokolindstilling, skal du vælge de ønskede indstillinger.

9. Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.



### Relaterede informationer

- [Brug af SNMPv3](#)
-



## Brug IPsec

Relaterede modeller: [MFC-L2922DW](#)/[MFC-L2960DW](#)/[MFC-L2980DW](#)

- [Introduktion til IPsec](#)
- [Konfiguration af IPsec med Web Based Management](#)
- [Konfiguration af en IPsec-adresse med Web Based Management](#)
- [Konfiguration af IPsec-skabelon med Web Based Management](#)

## Introduktion til IPsec

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

IPsec (Internet Protocol Security) er en sikkerhedsprotokol, der bruger en internetprotokolfunktion (valgfrit) til at forhindre datamanipulation og sikre fortroligheden for data, der overføres som IP-pakker. IPsec krypterer data, der sendes over et netværk, f.eks. udskriftsdata fra computere til en printer. Dataene krypteres i netværkslaget, og programmer, der bruger en protokol på et højere niveau, bruger IPsec, selvom brugeren ikke er klar over det.

IPsec understøtter følgende funktioner:

- **IPsec-overførsler**

I henhold til IPsec-indstillingsforholdene sender en netværksforbundet computer data til og modtager data fra en angivet enhed ved hjælp af IPsec. Når enheder begynder at kommunikere ved hjælp af IPsec, udveksles først nøgler vha. Internet Key Exchange (IKE), og derefter overføres de krypterede data ved hjælp af nøglerne.

Derudover har IPsec to driftstilstande: tilstanden Transport og tilstanden Tunnel. Tilstanden Transport bruges hovedsageligt til kommunikation mellem enheder, og tilstanden Tunnel bruges i miljøer som f.eks. Virtual Private Network (VPN).



---

For IPsec-overførsler er følgende forhold nødvendige:

- Den netværkstilsluttede computer kan kommunikere med IPsec.
  - Maskinen er konfigureret til IPsec-kommunikation.
  - Den computer, der er tilsluttet til maskinen, er konfigureret til IPsec-forbindelser.
- 

- **IPsec-indstillinger**

Indstillinger, der er nødvendige for at oprette forbindelse via IPsec. Indstillingerne kan konfigureres med Web Based Management.



---

For at konfigurere IPsec-indstillingerne, skal du bruge browseren på en computer, der er tilsluttet netværket.

---



### Relaterede informationer

- [Brug IPsec](#)
-

## Konfiguration af IPsec med Web Based Management

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

IPsec-forbindelsesbetingelserne omfatter to **Template (Skabelon)**-typer: **Address (adresse)** og **IPsec**. Du kan konfigurere op til 10 forbindelsesforhold.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **IPsec**i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Konfigurer indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Status</b>	Aktiver eller deaktiver IPsec.
<b>Negotiation Mode (Aftaletilstand)</b>	Vælg <b>Negotiation Mode (Aftaletilstand)</b> for IKE Phase 1. IKE er en protokol, der bruges til at udveksle krypteringsnøgler med det formål at udføre krypteret kommunikation via IPsec. Hvis du vælger tilstanden <b>Main (Hoved)</b> , er behandlingshastigheden lav, men sikkerheden er høj. I tilstanden <b>Aggressive (Aggressiv)</b> er behandlingshastigheden hurtigere end i tilstanden <b>Main (Hoved)</b> , men sikkerheden er lavere.
<b>All Non-IPsec Traffic (Al ikke-IPsec-trafik)</b>	Vælg den handling, der skal udføres for ikke-IPsec-pakker. Når der bruges webtjenester, skal du vælge <b>Allow (Tillad)</b> for <b>All Non-IPsec Traffic (Al ikke-IPsec-trafik)</b> . Hvis du vælger <b>Drop (Ophæv)</b> , kan der ikke bruges webtjenester.
<b>Broadcast/Multicast Bypass (Omgå udsendelse/multicast)</b>	Markér <b>Enabled (Aktiveret)</b> eller <b>Disabled (Deaktiveret)</b> .
<b>Protocol Bypass (Omgå protokol)</b>	Markér afkrydsningsfelterne for den eller de ønskede indstillinger.
<b>Rules (Regler)</b>	Markér afkrydsningsfeltet for <b>Enabled (Aktiveret)</b> for at aktivere skabelonen. Når du vælger flere afkrydsningsfelter, har de lavere nummererede afkrydsningsfelter prioritet, hvis der er konflikt mellem indstillingerne for de valgte afkrydsningsfelter. Klik på den tilsvarende rulleliste for at vælge den <b>Address Template (Skabelon for adresse)</b> , der anvendes for IPsec-forbindelsesforholdene. Hvis du vil tilføje en <b>Address Template (Skabelon for adresse)</b> , skal du klikke på <b>Add Template (Skabelon for Tilføj)</b> . Klik på den tilsvarende rulleliste for at vælge den <b>IPsec Template (Skabelon for IPsec)</b> , der anvendes for IPsec-forbindelsesforholdene. Hvis du vil tilføje en <b>IPsec Template (Skabelon for IPsec)</b> , skal du klikke på <b>Add Template (Skabelon for Tilføj)</b> .

6. Klik på **Submit (Send)**.

---

Hvis maskinen skal genstartes for at aktivere de nye indstillinger, vises skærmbilledet til bekræftelse af genstart.

Hvis der er en tom post i den skabelon, du aktiverer i tabellen **Rules (Regler)**, vises en fejlmeddelelse. Bekræft dine valg, og klik på **Submit (Send)** igen.



### Relaterede informationer

- [Brug IPsec](#)

#### Relaterede emner:

- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)
-

## Konfiguration af en IPsec-adresse med Web Based Management

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **IPsec Address Template (Skabelon for IPsec-adresse)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på knappen **Delete (Slet)** for at slette en **Address Template (Skabelon for adresse)**. Når en **Address Template (Skabelon for adresse)** er i brug, kan den ikke slettes.
6. Klik på nummeret for den **Address Template (Skabelon for adresse)**, der skal oprettes. **IPsec Address Template (Skabelon for IPsec-adresse)** bliver vist.
7. Konfigurer indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Template Name (Navn på skabelon)</b>	Angiv et navn for skabelonen (op til 16 tegn).
<b>Local IP Address (Lokal IP-adresse)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IP Address (IP-adresse)</b> Angiv IP-adressen. Vælg <b>ALL IPv4 Address (ALLE IPv4-adresser)</b>, <b>ALL IPv6 Address (ALLE IPv6-adresser)</b>, <b>All Link Local IPv6 (Alle Link-local-IPv6)</b> eller <b>Custom (Bruger)</b> fra rullelisten. Hvis du vælger <b>Custom (Bruger)</b> fra rullelisten, skal du skrive IP-adresse (IPv4 eller IPv6) i tekstfeltet.</li> <li>• <b>IP Address Range (IP-adresseområde)</b> Skriv den første og sidste IP-adresse i IP-adresseintervallet i tekstfelterne. Der opstår en fejl, hvis start- og slut-IP-adressen ikke understøtter IPv4 eller IPv6 som standard, eller hvis slut-IP-adressen er lavere end startadressen.</li> <li>• <b>IP Address / Prefix (IP-adresse/præfiks)</b> Angiv IP-adressen vha. CIDR-notation. Eksempelvis: 192.168.1.1/24 Da præfikset angives i form af en 24-bit undernetmaske (255.255.255.0) for 192.168.1.1, er adresserne 192.168.1.### er gyldige.</li> </ul>
<b>Remote IP Address (Fjern-IP-adresse)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Any (Enhver)</b> Hvis du vælger <b>Any (Enhver)</b>, bliver IP-adresser aktiveret.</li> <li>• <b>IP Address (IP-adresse)</b> Indtast den angivne IP-adresse (IPv4 eller IPv6) i tekstboksen.</li> <li>• <b>IP Address Range (IP-adresseområde)</b></li> </ul>

---

Indstilling	Beskrivelse
	<p>Indtast første og sidste IP-adresse for IP-adresseområdet. Der vil opstå en fejl, hvis den første og sidste IP-adresse ikke er standardiseret til IPv4 eller IPv6, eller den sidste IP-adresse er lavere end den første adresse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IP Address / Prefix (IP-adresse/præfiks)</b> Angiv IP-adressen vha. CIDR-notation. Eksempelvis: 192.168.1.1/24 Da præfikset angives i form af en 24-bit undernetmaske (255.255.255.0) for 192.168.1.1, er adresserne 192.168.1.### er gyldige.</li></ul>

8. Klik på **Submit (Send)**.



Når du ændrer indstillingerne for den skabelon, der aktuelt er i brug, skal du genstarte maskinen for at aktivere konfigurationen.

---



### Relaterede informationer

- [Brug IPsec](#)
-

## Konfiguration af IPsec-skabelon med Web Based Management

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **IPsec Template (Skabelon for IPsec)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på knappen **Delete (Slet)** for at slette en **IPsec Template (Skabelon for IPsec)**. Når en **IPsec Template (Skabelon for IPsec)** er i brug, kan den ikke slettes.
6. Klik på den **IPsec Template (Skabelon for IPsec)**, der skal oprettes. Hvis skærmen **IPsec Template (Skabelon for IPsec)** vises. Konfigurationsfelterne varierer baseret på de indstillinger for **Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)** og **Internet Key Exchange (IKE)**, du vælger.
7. Gå til feltet **Template Name (Navn på skabelon)**, og navngiv skabelonen (op til 16 tegn).
8. Hvis du har valgt **Custom (Bruger)** i **Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)** rullelisten, skal du vælge **Internet Key Exchange (IKE)** indstillingerne og derefter ændre indstillingerne efter behov.
9. Klik på **Submit (Send)**.




### Relaterede informationer


- [Brug IPsec](#)
  - [IKEv1-indstillinger for en IPsec-skabelon](#)
  - [IKEv2-indstillinger for en IPsec-skabelon](#)
  - [Manuel indstilling af en IPsec-skabelon](#)

## IKEv1-indstillinger for en IPsec-skabelon

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Indstilling	Beskrivelse
Template Name (Navn på skabelon)	Angiv et navn for skabelonen (op til 16 tegn).
Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)	Vælg <b>Custom (Bruger)</b> , <b>IKEv1 High Security (IKEv1 med høj sikkerhed)</b> eller <b>IKEv1 Medium Security (IKEv1 med middel sikkerhed)</b> . Indstillingselementerne varierer afhængigt af den valgte skabelon.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE er en kommunikationsprotokol, der bruges til at udveksle krypteringsnøgler med det formål at udføre krypteret kommunikation via IPsec. Den krypterede kommunikation udføres kun på det pågældende tidspunkt, og derfor fastsættes den krypteringsalgoritme, der er nødvendig for IPsec, og krypteringsnøglerne deles. Ved IKE udveksles krypteringsnøglerne via Diffie-Hellman-nøgleudvekslingsmetoden, og der udføres en krypterede kommunikation, der er begrænset til IKE.</p> <p>Hvis du har valgt <b>Custom (Bruger)</b> i <b>Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)</b>, skal du vælge <b>IKEv1</b>.</p>
Authentication Type (Godkendelsestype)	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Diffie_Hellman_Group</b>                      Denne nøgleudvekslingsmetode muliggør sikker udveksling af hemmelige nøgler på et ubeskyttet netværk. Diffie-Hellman-nøgleudvekslingsmetoden bruger et diskret logaritmeproblem, ikke en hemmelig nøgle, til at sende og modtage åbne oplysninger, der er genereret ved hjælp af et vilkårligt tal og den hemmelige nøgle.                      Vælg <b>Group1 (Gruppe1)</b>, <b>Group2 (Gruppe2)</b>, <b>Group5 (Gruppe5)</b> eller <b>Group14 (Gruppe14)</b>.                 </li> <li> <b>Encryption (Kryptering)</b>                      Vælg <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.                 </li> <li> <b>Hash</b>                      Vælg <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> eller <b>SHA512</b>.                 </li> <li> <b>SA Lifetime (SF-levetid)</b>                      Angiv IKE SA-livstiden.                      Indtast tid (sekunder) og antal kilobytes (kB).                 </li> </ul>
Encapsulating Security (Indkapsling af sikkerhed)	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Protocol (Protokol)</b>                      Vælg <b>ESP</b>, <b>AH</b> eller <b>AH+ESP</b>.                 </li> </ul> <p> - ESP er en protokol til gennemførelse af krypteret kommunikation vha. IPsec. ESP krypterer dataene (kommunikeret indhold) og tilføjer yderligere oplysninger. En IP-pakke består af en header og de krypterede data, der følger headeren. Ud over de krypterede data indeholder IP-pakken også oplysninger om krypteringsmetoden og krypteringsnøglen, godkendelsesdataene osv.</p> <p>- AH er en del af IPsec-protokollen, der godkender afsenderen og forhindrer datamanipulation (sikrer fuldstændighed). I en IP-pakke indsættes dataene umiddelbart efter headeren. Derudover indeholder pakkerne en hash-værdi, der beregnes ved hjælp af en ligning fra det kommunikerede indhold, hemmelig nøgle osv., for at undgå forfalskning af afsenderen og datamanipulation. Modsat ESP sker der ingen kryptering af det kommunikerede indhold, og dataene sendes og modtages som almindelig tekst.</p>



Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encryption (Kryptering) (Ikke tilgængelig for valgmuligheden AH).</b> Vælg <b>DES, 3DES, AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.</li> <li>• <b>Hash</b> Vælg <b>None (Ingen), MD5, SHA1, SHA256, SHA384</b> eller <b>SHA512</b>. <b>None (Ingen)</b> kan kun vælges, når <b>ESP</b> er valgt for <b>Protocol (Protokol)</b>.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SF-levetid)</b> Angiv levetiden for IKE SA. Indtast tiden (sekunder) og antallet af kilobytes (kbytes).</li> <li>• <b>Encapsulation Mode (Indkapslingstilstand)</b> Markér <b>Transport (Transport)</b> eller <b>Tunnel (Tunnel)</b>.</li> <li>• <b>Remote Router IP-Address (Fjernrouter-IP-adresse)</b> Indtast IP-adressen (IPv4 eller IPv6) for fjernrouteren. Disse oplysninger skal kun indtastes, når tilstanden <b>Tunnel (Tunnel)</b> er valgt.</li> </ul> <hr/> <p> SA (Security Association) er en krypteret kommunikationsmetode, der udveksler og deler oplysninger via IPsec eller IPv6, f.eks. krypteringsmetode og krypteringsnøgle, med henblik på at skabe en sikker kommunikationskanal, før kommunikationen starter. SA kan også henvise til en oprettet virtuel krypteret kommunikationskanal. SA til IPsec opretter krypteringsmetoden, udveksler nøglerne og udfører fælles godkendelse i overensstemmelse med standardproceduren IKE (Internet Key Exchange). Derudover opdateres SA med jævne mellemrum.</p>
<b>Perfect Forward Secrecy (PFS) (Perfekt videresending i fortrolighed)</b>	<p>PFS henter ikke nøgler fra tidligere nøgler, der er blevet brugt til kryptering af meddelelser. Hvis en nøgle, der bruges til at kryptere en meddelelse, blev afledt fra en overordnet nøgle, bruges den pågældende overordnede nøgle ikke til at aflede andre nøgler. Hvis en nøgle kompromiteres, begrænses skadens omfang til de beskeder, der er blevet krypteret med den pågældende nøgle.</p> <p>Vælg <b>Enabled (Aktiveret)</b> eller <b>Disabled (Deaktiveret)</b>.</p>
<b>Authentication Method (Godkendelsesmetode)</b>	<p>Vælg godkendelsesmetoden. Vælg <b>Pre-Shared Key (Forhåndsdelte nøgle)</b> eller <b>Certificates (Certifikater)</b>.</p>
<b>Pre-Shared Key (Forhåndsdelte nøgle)</b>	<p>Ved kryptering af kommunikation udveksles og deles krypteringsnøglen på forhånd ved hjælp af en anden kanal.</p> <p>Hvis du har valgt <b>Pre-Shared Key (Forhåndsdelte nøgle)</b> til <b>Authentication Method (Godkendelsesmetode)</b>, skal du indtaste <b>Pre-Shared Key (Forhåndsdelte nøgle)</b> (op til 32 tegn).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local/ID Type/ID (Sprog/ID-type/ID)</b> Vælg afsenderens ID-type, og indtast derefter ID'et. Vælg <b>IPv4 Address (IPv4-adresse), IPv6 Address (IPv6-adresse), FQDN, E-mail Address (E-mailadresse)</b> eller <b>Certificate (Certifikat)</b> for den pågældende type. Hvis du vælger <b>Certificate (Certifikat)</b>, skal du indtaste fællesnavnet for certifikatet i feltet <b>ID (Id)</b>.</li> <li>• <b>Remote/ID Type/ID (Fjern/ID-type/ID)</b> Vælg modtagerens ID-type, og indtast derefter ID'et. Vælg <b>IPv4 Address (IPv4-adresse), IPv6 Address (IPv6-adresse), FQDN, E-mail Address (E-mailadresse)</b> eller <b>Certificate (Certifikat)</b> for den pågældende type. Hvis du vælger <b>Certificate (Certifikat)</b>, skal du indtaste fællesnavnet for certifikatet i feltet <b>ID (Id)</b>.</li> </ul>

Indstilling	Beskrivelse
Certificate (Certifikat)	<p>Hvis du har valgt <b>Certificates (Certifikater)</b> for <b>Authentication Method (Godkendelsesmetode)</b>, skal du vælge certifikatet.</p> <p> Du kan kun vælge de certifikater, der blev oprettet ved hjælp af siden <b>Certificate (Certifikat)</b> i Webbaseret administrations skærbillede til konfiguration af sikkerheden.</p>




### Relaterede informationer


- [Konfiguration af IPsec-skabelon med Web Based Management](#)

## IKEv2-indstillinger for en IPsec-skabelon

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Indstilling	Beskrivelse
Template Name (Navn på skabelon)	Angiv et navn for skabelonen (op til 16 tegn).
Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)	Vælg <b>Custom (Bruger)</b> , <b>IKEv2 High Security (IKEv2 med høj sikkerhed)</b> eller <b>IKEv2 Medium Security (IKEv2 med middel sikkerhed)</b> . Indstillingselementerne varierer afhængigt af den valgte skabelon.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE er en kommunikationsprotokol, der bruges til at udveksle krypteringsnøgler med det formål at udføre krypteret kommunikation via IPsec. Den krypterede kommunikation udføres kun på det pågældende tidspunkt, og derfor fastsættes den krypteringsalgoritme, der er nødvendig for IPsec, og krypteringsnøglerne deles. Ved IKE udveksles krypteringsnøglerne via Diffie-Hellman-nøgleudvekslingsmetoden, og der udføres en krypterede kommunikation, der er begrænset til IKE.</p> <p>Hvis du har valgt <b>Custom (Bruger)</b> i <b>Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)</b>, skal du vælge <b>IKEv2</b>.</p>
Authentication Type (Godkendelsestype)	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Diffie_Hellman_Group</b>                      Denne nøgleudvekslingsmetode muliggør sikker udveksling af hemmelige nøgler på et ubeskyttet netværk. Diffie-Hellman-nøgleudvekslingsmetoden bruger et diskret logaritmeproblem, ikke en hemmelig nøgle, til at sende og modtage åbne oplysninger, der er genereret ved hjælp af et vilkårligt tal og den hemmelige nøgle.                      Vælg <b>Group1 (Gruppe1)</b>, <b>Group2 (Gruppe2)</b>, <b>Group5 (Gruppe5)</b> eller <b>Group14 (Gruppe14)</b>.                 </li> <li> <b>Encryption (Kryptering)</b>                      Vælg <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.                 </li> <li> <b>Hash</b>                      Vælg <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> eller <b>SHA512</b>.                 </li> <li> <b>SA Lifetime (SF-levetid)</b>                      Angiv IKE SA-livstiden.                      Indtast tid (sekunder) og antal kilobytes (kB).                 </li> </ul>
Encapsulating Security (Indkapsling af sikkerhed)	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Protocol (Protokol)</b>                      Vælg <b>ESP</b>.                       ESP er en protokol til gennemførelse af krypteret kommunikation vha. IPsec. ESP krypterer dataene (kommunikeret indhold) og tilføjer yderligere oplysninger. En IP-pakke består af en header og de krypterede data, der følger headeren. Ud over de krypterede data indeholder IP-pakken også oplysninger om krypteringsmetoden og krypteringsnøglen, godkendelsesdataene osv.                 </li> <li> <b>Encryption (Kryptering)</b>                      Vælg <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.                 </li> <li> <b>Hash</b>                      Vælg <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> eller <b>SHA512</b>.                 </li> <li> <b>SA Lifetime (SF-levetid)</b>                      Angiv levetiden for IKE SA.                      Indtast tiden (sekunder) og antallet af kilobytes (kbytes).                 </li> <li> <b>Encapsulation Mode (Indkapslingstilstand)</b>                      Markér <b>Transport (Transport)</b> eller <b>Tunnel (Tunnel)</b>.                 </li> </ul>

Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Remote Router IP-Address (Fjernrouter-IP-adresse)</b> Indtast IP-adressen (IPv4 eller IPv6) for fjernrouteren. Disse oplysninger skal kun indtastes, når tilstanden <b>Tunnel (Tunnel)</b> er valgt.</li> </ul> <hr/> <p> SA (Security Association) er en krypteret kommunikationsmetode, der udveksler og deler oplysninger via IPsec eller IPv6, f.eks. krypteringsmetode og krypteringsnøgle, med henblik på at skabe en sikker kommunikationskanal, før kommunikationen starter. SA kan også henvise til en oprettet virtuel krypteret kommunikationskanal. SA til IPsec opretter krypteringsmetoden, udveksler nøglerne og udfører fælles godkendelse i overensstemmelse med standardproceduren IKE (Internet Key Exchange). Derudover opdateres SA med jævne mellemrum.</p>
<b>Perfect Forward Secrecy (PFS) (Perfekt videresending i fortrolighed)</b>	<p>PFS henter ikke nøgler fra tidligere nøgler, der er blevet brugt til kryptering af meddelelser. Hvis en nøgle, der bruges til at kryptere en meddelelse, blev afledt fra en overordnet nøgle, bruges den pågældende overordnede nøgle ikke til at aflede andre nøgler. Hvis en nøgle kompromiteres, begrænses skadens omfang til de beskeder, der er blevet krypteret med den pågældende nøgle.</p> <p>Vælg <b>Enabled (Aktiveret)</b> eller <b>Disabled (Deaktiveret)</b>.</p>
<b>Authentication Method (Godkendelsesmetode)</b>	<p>Vælg godkendelsesmetoden. Vælg <b>Pre-Shared Key (Forhåndsdelte nøgle)</b>, <b>Certificates (Certifikater)</b>, <b>EAP - MD5</b> eller <b>EAP - MS-CHAPv2</b>.</p> <hr/> <p> EAP er en godkendelsesprotokol, der er en udvidelse af PPP. Ved anvendelse af EAP med IEEE802.1x bruges der en ny nøgle til brugergodkendelse under hver session.</p> <p>Du skal kun bruge følgende indstillinger, når der er valgt <b>EAP - MD5</b> eller <b>EAP - MS-CHAPv2</b> under <b>Authentication Method (Godkendelsesmetode)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode (tilstand)</b> Markér <b>Server-Mode (Servertilstand)</b> eller <b>Client-Mode (Klienttilstand)</b>.</li> <li>• <b>Certificate (Certifikat)</b> Vælg certifikatet.</li> <li>• <b>User Name (Brugernavn)</b> Indtast brugernavnet (op til 32 tegn).</li> <li>• <b>Password (Adgangskode)</b> Indtast adgangskoden (op til 32 tegn). Adgangskoden skal indtastes to gange for at bekræfte den.</li> </ul>
<b>Pre-Shared Key (Forhåndsdelte nøgle)</b>	<p>Ved kryptering af kommunikation udveksles og deles krypteringsnøglen på forhånd ved hjælp af en anden kanal.</p> <p>Hvis du har valgt <b>Pre-Shared Key (Forhåndsdelte nøgle)</b> til <b>Authentication Method (Godkendelsesmetode)</b>, skal du indtaste <b>Pre-Shared Key (Forhåndsdelte nøgle)</b> (op til 32 tegn).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local/ID Type/ID (Sprog/ID-type/ID)</b> Vælg afsenderens ID-type, og indtast derefter ID'et. Vælg <b>IPv4 Address (IPv4-adresse)</b>, <b>IPv6 Address (IPv6-adresse)</b>, <b>FQDN</b>, <b>E-mail Address (E-mailadresse)</b> eller <b>Certificate (Certifikat)</b> for den pågældende type. Hvis du vælger <b>Certificate (Certifikat)</b>, skal du indtaste fællesnavnet for certifikatet i feltet <b>ID (Id)</b>.</li> <li>• <b>Remote/ID Type/ID (Fjern/ID-type/ID)</b> Vælg modtagerens ID-type, og indtast derefter ID'et.</li> </ul>

Indstilling	Beskrivelse
	<p>Vælg <b>IPv4 Address (IPv4-adresse)</b>, <b>IPv6 Address (IPv6-adresse)</b>, <b>FQDN</b>, <b>E-mail Address (E-mailadresse)</b> eller <b>Certificate (Certifikat)</b> for den pågældende type.</p> <p>Hvis du vælger <b>Certificate (Certifikat)</b>, skal du indtaste fællesnavnet for certifikatet i feltet <b>ID (Id)</b>.</p>
<b>Certificate (Certifikat)</b>	<p>Hvis du har valgt <b>Certificates (Certifikater)</b> for <b>Authentication Method (Godkendelsesmetode)</b>, skal du vælge certifikatet.</p> <p> Du kan kun vælge de certifikater, der blev oprettet ved hjælp af siden <b>Certificate (Certifikat)</b> i Webbaseret administrations skærmbillede til konfiguration af sikkerheden.</p>







### Relaterede informationer

- [Konfiguration af IPsec-skabelon med Web Based Management](#)

## Manuel indstilling af en IPsec-skabelon

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Indstilling	Beskrivelse
Template Name (Navn på skabelon)	Angiv et navn for skabelonen (op til 16 tegn).
Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)	Vælg <b>Custom (Bruger)</b> .
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE er en kommunikationsprotokol, der bruges til at udveksle krypteringsnøgler med det formål at udføre krypteret kommunikation via IPsec. Den krypterede kommunikation udføres kun på det pågældende tidspunkt, og derfor fastsættes den krypteringsalgoritme, der er nødvendig for IPsec, og krypteringsnøglerne deles. Ved IKE udveksles krypteringsnøglerne via Diffie-Hellman-nøgleudvekslingsmetoden, og der udføres en krypterede kommunikation, der er begrænset til IKE.</p> <p>Vælg <b>Manual (Manuel)</b>.</p>
Authentication Key (ESP, AH) (Godkendelsesnøgle (ESP, AH))	<p>Indtast <b>In/Out (In/out)</b>-værdierne.</p> <p>Disse indstillinger er nødvendige, når <b>Custom (Bruger)</b> er valgt for <b>Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)</b>, <b>Manual (Manuel)</b> er valgt for <b>Internet Key Exchange (IKE)</b> og en anden indstilling end <b>None (Ingen)</b> er valgt for <b>Hash</b> for afsnittet <b>Encapsulating Security (Indkapsling af sikkerhed)</b>.</p> <hr/> <p> Det tilgængelige antal tegn varierer, afhængigt af den valgte indstilling for <b>Hash</b> i afsnittet <b>Encapsulating Security (Indkapsling af sikkerhed)</b>.</p> <p>Hvis længden af den angivne godkendelsesnøgle er forskellig fra den valgte firkantalgoritme, opstår der en fejl.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MD5</b>: 128 bit (16 bytes)</li><li>• <b>SHA1</b>: 160 bit (20 bytes)</li><li>• <b>SHA256</b>: 256 bit (32 bytes)</li><li>• <b>SHA384</b>: 384 bit (48 bytes)</li><li>• <b>SHA512</b>: 512 bit (64 bytes)</li></ul> <p>Når du angiver nøglen i ASCII-kode, skal tegnene omgives af dobbelte anførselstegn (").</p>
Code key (ESP) (Kodenøgle (ESP))	<p>Indtast <b>In/Out (In/out)</b>-værdierne.</p> <p>Disse indstillinger er nødvendige, når <b>Custom (Bruger)</b> er valgt for <b>Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)</b>, <b>Manual (Manuel)</b> er valgt for <b>Internet Key Exchange (IKE)</b> og <b>ESP</b> er valgt for <b>Protocol (Protokol)</b> i <b>Encapsulating Security (Indkapsling af sikkerhed)</b>.</p> <hr/> <p> Det tilgængelige antal tegn varierer, afhængigt af den valgte indstilling for <b>Encryption (Kryptering)</b> i afsnittet <b>Encapsulating Security (Indkapsling af sikkerhed)</b>.</p> <p>Hvis længden af den angivne kodenøgle er forskellig fra den valgte krypteringsalgoritme, opstår der en fejl.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DES</b>: 64 bit (8 bytes)</li><li>• <b>3DES</b>: 192 bit (24 bytes)</li><li>• <b>AES-CBC 128</b>: 128 bit (16 bytes)</li><li>• <b>AES-CBC 256</b>: 256 bit (32 bytes)</li></ul> <p>Når du angiver nøglen i ASCII-kode, skal tegnene omgives af dobbelte anførselstegn (").</p>

Indstilling	Beskrivelse
<b>SPI</b>	<p>Disse parametre bruges til at identificere sikkerhedsoplysninger. En vært har generelt flere SA'er (Security Association) for flere typer IPsec-kommunikation. Det er derfor nødvendigt at identificere den gældende SA, når der modtages en IPsec-pakke. SPI-parameteren, som identificerer SA, er inkluderet i Authentication Header (AH) og Encapsulating Security Payload (ESP) header.</p> <p>Indstillingerne er nødvendige, når der er valgt <b>Custom (Bruger) for Use Prefixed Template (Brug skabelon med præfiks)</b>, og når der er valgt <b>Manual (Manuel) for Internet Key Exchange (IKE)</b>.</p> <p>Indtast værdierne <b>In/Out (In/out)</b>. Der må være 3-10 tegn.</p>
<b>Encapsulating Security (Indkapsling af sikkerhed)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol (Protokol)</b> Vælg <b>ESP</b> eller <b>AH</b>.</li> </ul> <hr/> <p> - ESP er en protokol til gennemførelse af krypteret kommunikation vha. IPsec. ESP krypterer dataene (kommunikeret indhold) og tilføjer yderligere oplysninger. En IP-pakke består af en header og de krypterede data, der følger headeren. Ud over de krypterede data indeholder IP-pakken også oplysninger om krypteringsmetoden og krypteringsnøglen, godkendelsesdataene osv.</p> <p>- AH er en del af IPsec-protokollen, der godkender afsenderen og forhindrer datamanipulation (sikrer, at dataene er fuldstændige). I en IP-pakke indsættes dataene umiddelbart efter headeren. Derudover indeholder pakkerne en hashværdi, der beregnes ved hjælp af en ligning fra det kommunikerede indhold, hemmelig nøgle osv., for at undgå forfalskning af afsenderen og datamanipulation. Modsat ESP sker der ingen kryptering af det kommunikerede indhold, og dataene sendes og modtages som almindelig tekst.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encryption (Kryptering) (Ikke tilgængelig for valgmuligheden AH).</b> Vælg <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.</li> <li>• <b>Hash</b> Vælg <b>None (Ingen)</b>, <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> eller <b>SHA512</b>. <b>None (Ingen)</b> kan kun vælges, når <b>ESP</b> er valgt for <b>Protocol (Protokol)</b>.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SF-levetid)</b> Angiv levetiden for IKE SA. Indtast tiden (sekunder) og antallet af kilobytes (kbytes).</li> <li>• <b>Encapsulation Mode (Indkapslingstilstand)</b> Markér <b>Transport (Transport)</b> eller <b>Tunnel (Tunnel)</b>.</li> <li>• <b>Remote Router IP-Address (Fjernrouter-IP-adresse)</b> Indtast IP-adressen (IPv4 eller IPv6) for fjernrouteren. Disse oplysninger skal kun indtastes, når tilstanden <b>Tunnel (Tunnel)</b> er valgt.</li> </ul> <hr/> <p> SA (Security Association) er en krypteret kommunikationsmetode, der udveksler og deler oplysninger via IPsec eller IPv6, f.eks. krypteringsmetode og krypteringsnøgle, med henblik på at skabe en sikker kommunikationskanal, før kommunikationen starter. SA kan også henvise til en oprettet virtuel krypteret kommunikationskanal. SA til IPsec opretter krypteringsmetoden, udveksler nøglerne og udfører fælles godkendelse i overensstemmelse med standardproceduren IKE (Internet Key Exchange). Derudover opdateres SA med jævne mellemrum.</p>



---

## Relaterede informationer

---

- [Konfiguration af IPsec-skabelon med Web Based Management](#)
-



## Brug IEEE 802.1x-godkendelse

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?](#)
- [Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelsen til et kablet eller trådløst netværk ved hjælp af webbaseret administration \(i webbrowser\)](#)
- [IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder](#)

## Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

IEEE 802.1x er en IEEE-standard, der begrænser adgangen fra uautoriserede netværksenheder. Din Brother-maskine sender en godkendelsesansøgning til en RADIUS-server (godkendelsesserver) via dit accesspoint eller hub'en. Når din ansøgning er blevet bekræftet af RADIUS-serveren, kan maskinen få adgang til netværket.



### Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse](#)

## Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelsen til et kablet eller trådløst netværk ved hjælp af webbaseret administration (i webbrowser)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Hvis du konfigurerer maskinen vha. EAP-TLS-godkendelse, skal du installere klientcertifikatet udstedt af CA, før du kan starte konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende klientcertifikatet. Hvis du har installeret mere end ét certifikat, anbefaler vi, at du noterer navnet på det certifikat, du vil bruge.
- Før du verificerer servercertifikatet, skal du importere det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der signerede servercertifikatet. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for at få oplyst, hvorvidt det er nødvendigt at importere et nøglecentercertifikat.



Du kan også konfigurere IEEE 802.1x-godkendelse ved hjælp af guiden til trådløs konfiguration fra betjeningspanelet (trådløst netværk).

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Gør et af følgende:
  - For det kabelbaserede netværk  
Klik på **Wired (Kabelbaseret)** > **Wired 802.1x Authentication (Kabelført 802.1x-godkendelse)**.
  - For det trådløse netværk  
Klik på **Wireless (Trådløs)** > **Wireless (Enterprise) (Trådløs (virksomhed))**.
6. Konfigurer IEEE 802.1x godkendelsesindstillingerne.



- Hvis du vil aktivere IEEE 802.1x-godkendelse for kabelbaserede netværk, skal du vælge **Enabled (Aktiveret)** for **Wired 802.1x status (Kabelbaseret 802.1x-status)** på siden **Wired 802.1x Authentication (Kabelført 802.1x-godkendelse)**.
- Hvis du bruger godkendelsen **EAP-TLS**, skal du vælge det klientcertifikat, der er installeret (vises med certifikatnavn), til verifikation på rullelisten **Client Certificate (Kundecertifikat)**.
- Hvis du vælger godkendelsen **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** eller **EAP-TLS**, kan du vælge en verificeringsmetode på rullelisten **Server Certificate Verification (Verificering af servercertifikat)**. Verificer servercertifikatet med et nøglecentercertifikat, der er importeret til maskinen på forhånd og er udstedt af det nøglecenter, der har signeret servercertifikatet.

Vælg en af følgende verificeringsmetoder på rullelisten **Server Certificate Verification (Verificering af servercertifikat)**:

Indstilling	Beskrivelse
<b>No Verification (Ingen verificering)</b>	Du kan altid have tillid til et servercertifikat. Verifikationen udføres ikke.
<b>CA Cert. (CA-certifikat)</b>	Verifikationsmetoden, der bruges til at kontrollere nøglecenterets pålidelighed for servercertifikatet, ved hjælp af det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der har signeret servercertifikatet.
<b>CA Cert. + ServerID (CA-certifikat + server-id)</b>	Godkendelsesmetode til kontrol af fællesnavnet <sup>1</sup> værdi for servercertifikatet, foruden CA-serverens pålidelighedscertifikat.

7. Klik på **Submit (Send)**, når du er færdig med konfigurationen.

For kabelbaserede netværk: Efter konfigurationen skal du slutte maskinen til et IEEE 802.1x-understøttet netværk. Efter nogle få minutter skal du udskrive en netværkskonfigurationsrapport for at kontrollere status for **<Wired IEEE 802.1x>**.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Success</b>	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion aktiveres, og godkendelsen blev fuldført.
<b>Failed</b>	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion aktiveres, men godkendelsen blev ikke fuldført.
<b>Off</b>	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion er ikke tilgængelig.



## Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse](#)

### Relaterede emner:

- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)

<sup>1</sup> Verificeringen af fællesnavnet sammenligner fællesnavnet for servercertifikatet med den tegnstring, der er konfigureret for **Server ID (Server-id)**. Før du bruger denne metode, skal du kontakte din systemadministrator for at få oplysninger om servercertifikatets fællesnavn og derefter konfigurere **Server ID (Server-id)**.

## IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) er udviklet af Cisco Systems, Inc., som udfører godkendelse via et bruger-id og en adgangskode og bruger symmetriske nøglealgoritmer til at opnå en tunnelforbundet godkendelsesproces.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

### EAP-MD5 (kabelbaseret netværk)

Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) anvender et bruger-id og en adgangskode til challenge-response-godkendelse.

### PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) er en version af EAP-metoden udviklet af Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation og RSA Security. PEAP opretter en krypteret SSL/TLS-tunnel (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) mellem en klient og en godkendelsesserver til afsendelse af et bruger-id og en adgangskode. PEAP sørger for gensidig godkendelse mellem serveren og klienten.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

### EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) er udviklet af Funk Software og Certicom. EAP-TTLS opretter en lignende krypteret SSL-tunnel til PEAP, mellem en klient og en godkendelsesserver til afsendelse af et bruger-id og en adgangskode. EAP-TTLS leverer gensidig godkendelse mellem serveren og klienten.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

### EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) kræver digital certifikatgodkendelse hos både en klient og en godkendelsesserver.



### Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse](#)

## Brug af Active Directory Authentication

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Introduktion til Active Directory Authentication](#)
- [Konfiguration af Active Directory Authentication med Web Based Management](#)
- [Log på for at ændre maskinens indstillinger via kontrolpanelet \(Active Directory Authentication\)](#)

## Introduktion til Active Directory Authentication

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Active Directory Authentication begrænser brugen af maskinen. Hvis Active Directory Authentication er aktiveret, låses maskinens kontrolpanel. Du kan ikke ændre maskinens indstillinger, før du indtaster et bruger-id og en adgangskode.

Active Directory Authentication indeholder følgende funktioner:

- Lagring af indgående udskriftsdata
- Lagring af indgående faxdata (for MFC-modeller)
- Henter e-mailadressen fra Active Directory-serveren baseret på dit bruger-ID ved afsendelse af scannede data til en e-mailserver.

For at bruge denne funktion skal du vælge **On (Til)** for indstillingen **Get Mail Address (Hent mailadresse)** og **LDAP + kerberos** eller **LDAP + NTLMv2** godkendelsesmetode. Din e-mailadresse vil blive angivet som afsender, når maskinen sender scannede data til en e-mailserver, eller som modtager, hvis du vil sende de scannede data til din e-mailadresse.

Når Active Directory Authentication er aktiveret, gemmer maskinen alle indgående faxdata. Når du logger på, udskriver maskinen alle lagrede faxdata. (For MFC-modeller)

Du kan ændre indstillingerne for Active Directory Authentication ved hjælp af webbaseret administration.



### Relaterede informationer

- [Brug af Active Directory Authentication](#)

## Konfiguration af Active Directory Authentication med Web Based Management

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Funktionen Active Directory Authentication understøtter Kerberos-godkendelse og NTLMv2-godkendelse. Du skal konfigurere SNMP-protokollen (netværkstidsserver) og DNS-serverkonfiguration til godkendelse.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > User Restriction Function (Brugerbegrænsning)** eller **Restriction Management (Begrænsningshåndtering)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg **Active Directory Authentication (Active Directory-godkendelse)**.
6. Klik på **Submit (Send)**.
7. Klik på **Active Directory Authentication (Active Directory-godkendelse)**.
8. Konfigurer følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
<b>Storage Fax RX Data (Lagring af indgående data på fax)</b>	Vælg denne indstilling for at gemme indgående faxdata. Alle indgående faxdata kan udskrives, når du er logget på maskinen.
<b>Remember User ID (Husk bruger-id)</b>	Vælg denne indstilling for at gemme dit bruger-id.
<b>Active Directory Server Address (Active Directory-serveradresse)</b>	Indtast IP-adressen eller servernavnet (for eksempel ad.eksempel.dk) på Active Directory-serveren.
<b>Active Directory Domain Name (Active Directory-domænenavn)</b>	Skriv domænenavnet for det aktive bibliotek.
<b>Protocol &amp; Authentication Method (Protokol- og godkendelsesmetode)</b>	Vælg protokol- og godkendelsesmetoden.
<b>SSL/TLS</b>	Vælg <b>SSL/TLS</b> .
<b>LDAP Server Port (LDAP-serverport)</b>	Indtast portnummeret for at oprette forbindelse til Active Directory-serveren via LDAP (kun tilgængeligt for godkendelsesmetoderne <b>LDAP + kerberos</b> eller <b>LDAP + NTLMv2</b> ).



---

Indstilling	Beskrivelse
<b>LDAP Search Root (LDAP-søgningens rod)</b>	Indtast LDAP-søgningens rod (kun tilgængeligt for godkendelsesmetoderne <b>LDAP + kerberos</b> eller <b>LDAP + NTLMv2</b> ).
<b>Get Mail Address (Hent mailadresse)</b>	Vælg denne indstilling for at hente e-mailadressen for brugeren, der er logget på, fra Active Directory-serveren. (kun tilgængeligt for godkendelsesmetoderne <b>LDAP + kerberos</b> eller <b>LDAP + NTLMv2</b> )
<b>Get User's Home Directory (Hent brugers hjemmemappe)</b>	Vælg denne indstilling for at få din startmappe som destination for scanning til netværk. (kun tilgængeligt for godkendelsesmetoderne <b>LDAP + kerberos</b> eller <b>LDAP + NTLMv2</b> )

9. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Brug af Active Directory Authentication](#)
-

## Log på for at ændre maskinens indstillinger via kontrolpanelet (Active Directory Authentication)

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når Active Directory Authentication er aktiveret, låses maskinens kontrolpanel, indtil du indtaster et bruger-ID og en adgangskode på maskinens kontrolpanel.

1. På maskinens betjeningspanel skal du bruge touchskærmen til at indtaste dit domæne, bruger-id og din adgangskode.
2. Tryk på [OK].
3. Når godkendelsen er gennemført, låses maskinens betjeningspanel op, og displayet viser startskærmen.



### Relaterede informationer

- [Brug af Active Directory Authentication](#)

## Brug LDAP-godkendelse

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Introduktion til LDAP-godkendelse](#)
- [Konfiguration af LDAP-godkendelse med Web Based Management](#)
- [Log på for at ændre maskinens indstillinger via kontrolpanelet \(LDAP-godkendelse\)](#)

## Introduktion til LDAP-godkendelse

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

LDAP-godkendelse begrænser brugen af maskinen. Hvis du har aktiveret LDAP-godkendelse, deaktiveres maskinens kontrolpanel. Du kan ikke ændre maskinens indstillinger, før du indtaster et bruger-id og en adgangskode.

LDAP-godkendelse tilbyder følgende funktioner:

- Lagring af indgående udskriftsdata
- Lagring af indgående faxdata (for MFC-modeller)
- Henter e-mailadressen fra LDAP-serveren baseret på dit bruger-ID ved afsendelse af scannede data til en e-mailserver.

For at bruge denne funktion skal du vælge **On (Til)** for indstillingen **Get Mail Address (Hent mailadresse)**. Din e-mailadresse vil blive angivet som afsender, når maskinen sender scannede data til en e-mailserver, eller som modtager, hvis du vil sende de scannede data til din e-mailadresse.

Når du har aktiveret LDAP-godkendelse, gemmer maskinen alle indgående faxdata. Når du logger på, udskriver maskinen alle lagrede faxdata. (For MFC-modeller)

Du kan ændre LDAP-godkendelsesindstillingerne ved hjælp af webbaseret administration.



### Relaterede informationer

- [Brug LDAP-godkendelse](#)

## Konfiguration af LDAP-godkendelse med Web Based Management

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > User Restriction Function (Brugerbegrænsning)** eller **Restriction Management (Begrænsningshåndtering)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg **LDAP Authentication (LDAP-godkendelse)**.
6. Klik på **Submit (Send)**.
7. Klik på menuen **LDAP Authentication (LDAP-godkendelse)**.
8. Konfigurer følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
<b>Storage Fax RX Data (Lagring af indgående data på fax)</b>	Vælg denne indstilling for at gemme indgående faxdata. Alle indgående faxdata kan udskrives, når du er logget på maskinen.
<b>Remember User ID (Husk bruger-id)</b>	Vælg denne indstilling for at gemme dit bruger-id.
<b>LDAP Server Address (LDAP-serveradresse)</b>	Indtast IP-adressen eller servernavnet (for eksempel ldap.eksempel.dk) for LDAP-serveren.
<b>SSL/TLS</b>	Vælg indstillingen <b>SSL/TLS</b> for at bruge LDAP over SSL/TLS.
<b>LDAP Server Port (LDAP-serverport)</b>	Skriv LDAP-serverportens nummer.
<b>LDAP Search Root (LDAP-søgningsrod)</b>	Indtast LDAP-søgningens rodmappe.
<b>Attribute of Name (Search Key) (Attributnavn (Søgenøgle))</b>	Skriv den attribut, du vil bruge som søgenøgle.
<b>Get Mail Address (Hent mailadresse)</b>	Vælg denne indstilling for at hente e-mailadresse for brugeren, der er logget på, fra LDAP-serveren.
<b>Get User's Home Directory (Hent brugers hjemmemappe)</b>	Vælg denne indstilling for at få din startmappe som destination for scanning til netværk.

9. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Brug LDAP-godkendelse](#)

## Log på for at ændre maskinens indstillinger via kontrolpanelet (LDAP-godkendelse)

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når LDAP-godkendelse er aktiveret, låses maskinens kontrolpanel, indtil du indtaster et bruger-ID og en adgangskode på maskinens kontrolpanel.

1. På maskinens betjeningspanel skal du indtaste dit bruger-id.
2. Tryk på [OK].
3. Indtast din adgangskode.
4. Tryk på [OK].
5. Tryk på [OK] igen.
6. Når godkendelsen er gennemført, låses maskinens betjeningspanel op, og displayet viser startskærmen.



### Relaterede informationer

- [Brug LDAP-godkendelse](#)

## Brug af Secure Function Lock (sikker funktionslås) 3.0

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Secure Function Lock (sikker funktionslås) 3.0 øger sikkerheden ved at begrænse tilgængelige funktioner på maskinen.

- [Før brug af Secure Function Lock 3.0](#)
- [Konfiguration af Secure Function Lock 3.0 med Web Based Management](#)
- [Scanning med Secure Function Lock 3.0](#)
- [Konfiguration af offentlig tilstand for Secure Function Lock 3.0](#)
- [Yderligere funktioner i Secure Function Lock 3.0](#)
- [Registrer et ny ID-kort med maskinens kontrolpanel](#)

## Før brug af Secure Function Lock 3.0

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug Secure Function Lock (sikker funktionslås) til at konfigurere adgangskoder, indstille specifikke brugersidebegrænsninger og give adgang til nogle af eller alle de angivne funktioner.

Du kan konfigurere og ændre følgende indstillinger for Secure Function Lock (sikker funktionslås) 3.0 med webbaseret administration:

- **Print (Udskriv)**

Udskriv omfatter udskriftsjob sendt via AirPrint, Brother iPrint&Scan og Brother Mobile Connect.

Hvis du registrerer brugerlogin-navne på forhånd, behøver de ikke at indtaste deres adgangskoder, når de bruger udskrivningsfunktionen.

- **Copy (Kopi)**

- **Scan**

Scanning omfatter scanningsjob sendt via Brother iPrint&Scan og Brother Mobile Connect.

- **Send** (kun understøttede modeller)

- **Receive (Modtag)** (kun understøttede modeller)

- **Web Connect (Webtilslutning)** (kun understøttede modeller)

- **Apps** (kun understøttede modeller)

- **Page Limit (Sidebegrænsning)**


- **Page Counters (Sidetæller)**

- **Card ID (NFC ID) (Kort-id (NFC-id))** (kun understøttede modeller)

Hvis du registrerer brugernes kort-id'er på forhånd, kan registrerede brugere aktivere maskinen ved at holde deres registrerede kort mod maskinens NFC-symbol.



Modeller med touchskærmdisplay:

Når Secure Function Lock (sikker funktionslås) er aktiveret, skifter maskinen automatisk til offentlig tilstand, og nogle af maskinens funktioner begrænses til udelukkende at kunne bruges af autoriserede brugere. For at få adgang til de begrænsede maskinfunktioner skal du trykke på , vælge dit brugernavn og indtaste din adgangskode.



### Relaterede informationer

- [Brug af Secure Function Lock \(sikker funktionslås\) 3.0](#)



## Konfiguration af Secure Function Lock 3.0 med Web Based Management

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > User Restriction Function (Brugerbegrænsning)** eller **Restriction Management (Begrænsningshåndtering)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg **Secure Function Lock (Sikker funktionslås)**.
6. Klik på **Submit (Send)**.
7. Klik på menuen **Restricted Functions (Begrænsede funktioner)**.
8. Skriv et gruppenavn eller et brugernavn i feltet **User List / Restricted Functions (Brugerliste/begrænsede funktioner)**.
9. Markér et afkrydsningsfelt i **Print (Udskriv)** og de andre kolonner for at tillade, eller fjern markeringen i et afkrydsningsfelt for at begrænse, den anførte funktion.
10. Markér afkrydsningsfeltet **On (Til)** i kolonnen **Page Limit (Sidebegrænsning)**, og skriv det maksimale antal i feltet **Max. Pages (Maks. sider)** for at konfigurere det maksimale antal sider.
11. Klik på **Submit (Send)**.
12. Klik på menuen **User List (Brugerliste)**.
13. Indtast et brugernavn i feltet **User List (Brugerliste)**.
14. Indtast en adgangskode i feltet **Password (Adgangskode)**.



Antallet af tegn, du kan angive, varierer afhængigt af din model.

15. (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Indtast brugerens e-mailadresse i feltet **E-mail Address (E-mailadresse)**.
16. For at registrere en brugers kort-ID skal du indtaste kortnummeret i feltet **Card ID (NFC ID) (Kort-id (NFC-id))** (tilgængelig for visse modeller).
17. Vælg **User List / Restricted Functions (Brugerliste/begrænsede funktioner)** fra rullelisten for den enkelte bruger.
18. Klik på **Submit (Send)**.



Du kan også ændre brugerlistespærreindstillingerne i menuen **Secure Function Lock (Sikker funktionslås)**.



## Relaterede informationer

- [Brug af Secure Function Lock \(sikker funktionslås\) 3.0](#)

## Scanning med Secure Function Lock 3.0

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### Indstilling af scanningsbegrænsning (for administratorer)

Secure Function Lock (sikker funktionslås) 3.0 gør det muligt for en administrator at begrænse, hvilke brugere der kan scanne. Når scanningsfunktionen er indstillet til Fra for adgang for offentlige brugere, kan kun brugere, for hvem afkrydsningsfeltet **Scan** er markeret, scanne.

### Brug af scanning (for brugere med begrænsede rettigheder)

- Sådan scannes ved hjælp af maskinens kontrolpanel:  
Brugere med begrænsede rettigheder skal indtaste deres adgangskode på maskinens betjeningspanel for at få adgang til scanningsfunktionen.
- Sådan scannes fra en computer:  
Brugere med begrænsede rettigheder skal indtaste deres adgangskode på maskinens betjeningspanel, før de kan scanne fra deres computere. Hvis adgangskoden ikke indtastes på maskinens betjeningspanel, vises en fejlmeddelelse på brugerens computer.



### Relaterede informationer

- [Brug af Secure Function Lock \(sikker funktionslås\) 3.0](#)

## Konfiguration af offentlig tilstand for Secure Function Lock 3.0

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug skærmen Secure Function Lock til at konfigurere offentlig tilstand, der begrænser de funktioner, som er tilgængelige for offentlige brugere. Offentlige brugere behøver ikke at indtaste en adgangskode for at bruge funktionerne, der vælges under denne indstilling.



Offentlig tilstand omfatter udskriftsjob sendt via Brother iPrint&Scan og Brother Mobile Connect.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > User Restriction Function (Brugerbegrænsning)** eller **Restriction Management (Begrænsningshåndtering)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg **Secure Function Lock (Sikker funktionslås)**.
6. Klik på **Submit (Send)**.
7. Klik på menuen **Restricted Functions (Begrænsede funktioner)**.
8. Markér et afkrydsningsfelt i rækken **Public Mode (Offentlig tilstand)** for at tillade, eller fjern markeringen i et afkrydsningsfelt for at begrænse, den anførte funktion.
9. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Brug af Secure Function Lock \(sikker funktionslås\) 3.0](#)

## Yderligere funktioner i Secure Function Lock 3.0

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurer følgende funktioner på skærmen Secure Function Lock (sikker funktionslås):

### All Counter Reset (Nulstil alle tællere)

Klik på **All Counter Reset (Nulstil alle tællere)** i kolonnen **Page Counters (Sidetæller)** for at nulstille sidetælleren.

### Export to CSV file (Eksportér til CSV-fil)

Klik på **Export to CSV file (Eksportér til CSV-fil)** for at eksportere den aktuelle og sidste sidetæller inklusive **User List / Restricted Functions (Brugerliste/begrænsede funktioner)**-information som CSV-fil.

### Card ID (NFC ID) (Kort-id (NFC-id)) (kun understøttede modeller)

Klik på menuen **User List (Brugerliste)**, og skriv derefter en brugers kort-id i feltet **Card ID (NFC ID) (Kort-id (NFC-id))**. Du kan bruge dit IC-kort til godkendelse.

### Last Counter Record (Sidste tællerregistrering)

Klik på **Last Counter Record (Sidste tællerregistrering)**, hvis maskinen skal bevare sidetællingen, efter at tælleren er nulstillet.



### Relaterede informationer

- [Brug af Secure Function Lock \(sikker funktionslås\) 3.0](#)

## Registrer et ny ID-kort med maskinens kontrolpanel

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2980DW

1. Rør ved symbolet NFC (Near-Field Communication) på maskinen med et registreret, integreret kredsløbskort (IC-kort).
2. Rør ved dit bruger-ID på maskinen.
3. Tryk på [Registreringskort].
4. Rør ved NFC-symbolet med et nyt IC-kort.  
Det nye IC-korts nummer registreres i maskinen.
5. Tryk på [OK].



### Relaterede informationer

- [Brug af Secure Function Lock \(sikker funktionslås\) 3.0](#)

## Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Konfiguration af e-mailafsendelse eller modtagelse med Web Based Management](#)
- [Afsendelse af en e-mail med brugergodkendelse](#)
- [Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail med SSL/TLS](#)

## Konfiguration af e-mailafsendelse eller modtagelse med Web Based Management

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Vi anbefaler, at du bruger Web Based Management til at konfigurere sikker e-mailafsendelse med brugergodkendelse eller afsendelse af e-mail ved brug af SSL/TLS.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på feltet **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)**, klik på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)** og kontroller, at status for **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** er **Enabled (Aktiveret)**.



Hvis **Authentication Method (Godkendelsesmetode)** muligheden vises, så vælg din godkendelsesmetode, og følg derefter vejledningen på skærmen.

6. Konfigurer **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)**-indstillingerne.
  - Kontroller, at e-mailindstillingerne er korrekte efter konfigurationen ved at sende en test-e-mail.
  - Hvis du ikke kender indstillingerne for POP3/IMAP4/SMTP-serveren, skal du kontakte din netværksadministrator eller internet-serviceudbyder (ISP).
7. Klik på **Submit (Send)**, når du er færdig.  
Dialogboksen **Test Send/Receive E-mail Configuration (Test konfigurationen for send/modtag e-mail)** vises.
8. Følg vejledningen i dialogboksen for at teste de aktuelle indstillinger.



### Relaterede informationer

- [Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail](#)



## Afsendelse af en e-mail med brugergodkendelse

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Din maskine sender e-mail via en e-mail-server, der kræver brugergodkendelse. Denne metode forhindrer uautoriserede brugere i at få adgang til e-mailserveren.

Du kan sende e-mailmeddelelser, e-mailrapporter og I-Fax ved hjælp af brugergodkendelse. (MFC-modeller)



Vi anbefaler, at du bruger Web Based Management til konfiguration af SMTP-godkendelsen.

### Indstillinger for e-mailserver

Du skal konfigurere din maskines SMTP-godkendelsesmetode, så den passer til den metode, der bruges af e-mailserveren. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for at få flere oplysninger om dine indstillinger for e-mailserveren.



For at aktivere SMTP-servergodkendelsen ved hjælp af webbaseret administration, skal du vælge din godkendelsesmetode under **Server Authentication Method (Servergodkendelsesmetode)** på **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** skærmen.



### Relaterede informationer

- [Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail](#)

## Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail med SSL/TLS

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen understøtter kommunikationsmetoderne SSL/TLS. Hvis du vil bruge en e-mailserver, der anvender SSL/TLS-kommunikation, skal du konfigurere følgende indstillinger.



Vi anbefaler, at du bruger Web Based Management til konfiguration af SSL/TLS.

### Verifikation af servercertifikat

Hvis du vælger **SSL** eller **TLS** under **SSL/TLS**, markeres afkrydsningsfeltet **Verify Server Certificate (Verificer servercertifikat)** automatisk.



- Før du verificerer servercertifikatet, skal du importere det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der signerede servercertifikatet. Kontakt din netværksadministrator eller internetserviceudbyder for at få oplyst, om det er nødvendigt at importere et nøglecentercertifikat.
- Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Verify Server Certificate (Verificer servercertifikat)**, hvis det ikke er nødvendigt at verificere servercertifikatet.

### Portnummer

Hvis du vælger **SSL** eller **TLS**, ændres værdien **Port**, så den stemmer overens med protokollen. Hvis du vil ændre portnummeret manuelt, skal du skrive portnummeret, efter at du har valgt indstillinger for **SSL/TLS**.

Du skal konfigurere maskinens kommunikationsmetode, så den stemmer overens med den metode, der bruges af din e-mailserver. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for at få flere oplysninger om dine indstillinger for e-mailserveren.

I de fleste tilfælde kræver de sikre webmail-tjenester følgende indstillinger:

SMTP	Port	587
	Server Authentication Method (Servergodkendelsesmetode)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port	993
	SSL/TLS	SSL



### Relaterede informationer

- [Sikker afsendelse eller modtagelse af e-mail](#)

#### Relaterede emner:

- [Konfiguration af certifikater til enhedssikkerhed](#)

## Gem udskriftslog på netværk

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Oversigt over Gem udskriftslog på netværk](#)
- [Konfiguration af indstillingerne Gem udskriftslog på netværk med Web Based Management](#)
- [Brug fejlregistreringsindstillingen i Gem udskriftslog til netværk](#)
- [Brug af Gem udskriftslog på netværk med Secure Function Lock 3.0](#)

## Oversigt over Gem udskriftslog på netværk

**Relaterede modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Funktionen Gem udskriftslog på netværk gør det muligt at gemme en udskriftslogfil fra maskinen på en netværksserver med protokollen Common Internet File System (CIFS). Du kan registrere id'et, typen af udskriftsjob, jobnavn, brugernavn, dato, klokkeslæt og antal udskrevne sider for hvert udskriftsjob. CIFS er en protokol, der kører over TCP/IP og gør det muligt for computere på et netværk at dele filer over et intranet eller internettet.

Følgende udskriftsfunktioner registreres i udskriftsloggen:

- Udskriftsjob fra din computer
- Kopi
- Modtaget fax (kun understøttede modeller)
- Web Connect Print (kun understøttede modeller)



- Funktionen Gem udskriftslog på netværk understøtter Kerberos-godkendelse og NTLMv2-godkendelse. Du skal konfigurere SNTP-protokollen (netværkstidsserver), eller du skal indstille dato, klokkeslæt og tidszone korrekt på kontrolpanelet for godkendelse.
- Du kan indstille filtypen til TXT eller CSV, når der gemmes en fil på serveren.



### Relaterede informationer

- [Gem udskriftslog på netværk](#)

## Konfiguration af indstillingerne Gem udskriftslog på netværk med Web Based Management

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > Store Print Log to Network (Gem udskriftslog til netværk)** i venstre navigationsbjælke.




Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.


5. I feltet **Print Log (Udskriv log)** skal du klikke på **On (Til)**.
6. Konfigurer følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
<b>Network Folder Path (Sti til netværksmappe)</b>	Indtast den destinationsmappe, hvor din udskriftslog bliver gemt på CIFS-serveren (f.eks.: \\ComputerName\SharedFolder).
<b>File Name (Filnavn)</b>	Indtast det ønskede filnavn for udskriftslogfilen (op til 32 tegn).
<b>File Type (Filtype)</b>	Vælg <b>TXT (Tekst)</b> eller <b>CSV</b> som filtype for udskriftsloggen.
<b>Time Source for Log (Tidskilde for log)</b>	Vælg tidskilden for udskriftsloggen.
<b>Auth. Method (Godkendelsesmetode)</b>	<p>Vælg den godkendelsesmetode, der skal bruges til at få adgang til CIFS-serveren: <b>Auto</b>, <b>Kerberos</b> eller <b>NTLMv2</b>. Kerberos er en godkendelsesprotokol, der gør det sikkert for enheder eller personer at bevise deres identitet over for netværksserverne med et enkelt logon. NTLMv2 er den godkendelsesmetode, der bruges af Windows til at logge på servere.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto</b>: Hvis du vælger <b>Auto</b>, anvendes NTLMv2 som godkendelsesmetode.</li><li>• <b>Kerberos</b>: Vælg indstillingen <b>Kerberos</b> for kun at bruge Kerberos-godkendelse.</li><li>• <b>NTLMv2</b>: Vælg indstillingen <b>NTLMv2</b> for kun at bruge NTLMv2-godkendelse.</li></ul>

- For **Kerberos**- og **NTLMv2**-godkendelse skal du også konfigurere **Date&Time (Dato&klokkeslæt)**-indstillingerne eller SNTP-protokollen (netværkstidsserver) og DNS-serveren.
- Du kan også konfigurere indstillingerne `Dato & tid` fra maskinens kontrolpanel.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Username (Brugernavn)</b>	Indtast et brugernavn for godkendelsen (op til 96 tegn).   Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet på en af følgende måder: bruger@domæne eller domæne\bruger.
<b>Password (Adgangskode)</b>	Indtast adgangskoden for godkendelsen (op til 32 tegn).
<b>Kerberos Server Adresse (Kerberos-serveradresse) (om nødvendigt)</b>	Indtast KDC-værtsadressen (Key Distribution Center) (f.eks. minpc.eksempel.com; op til 64 tegn) eller IP-adressen (for eksempel: 192.168.56.189).
<b>Error Detection Setting (Fejlregistreringsindstilling)</b>	Vælg, hvilken handling der skal udføres, når en udskriftslog ikke kan lagres på serveren på grund af en netværksfejl.

7. I feltet **Connection Status (Forbindelsesstatus)** skal du bekræfte den sidste logstatus.

 Du kan også bekræfte fejlstatus på maskinens display.

8. Klik på **Submit (Send)** for at få vist siden **Test Print Log to Network (Testudskriftlog til netværk)**.

For at teste dine indstillinger, skal du klikke på **Yes (Ja)** og derefter gå videre til næste trin.

Klik på **No (Nej)** for at springe testen over. Indstillingerne sendes automatisk.

9. Maskinen tester indstillingerne.

10. Hvis indstillingerne accepteres, vises **Test OK** på skærmen.

Hvis **Test Error (Testfejl)** vises, skal du markere alle indstillinger og klikke på **Submit (Send)** for at få vist testsiden igen.

## Relaterede informationer


- [Gem udskriftslog på netværk](#)

## Brug fejlregistreringsindstillingen i Gem udskriftslog til netværk


Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug fejlregistreringsindstillingerne til at afgøre, hvilken handling der skal udføres, når en udskriftslog ikke kan gemmes på serveren på grund af en netværksfejl.


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).  
F.eks.:  
https://192.168.1.2
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.

 Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Administrator > Store Print Log to Network (Gem udskriftslog til netværk)** i venstre navigationsbjælke.

 Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. I afsnittet **Error Detection Setting (Fejlregistreringsindstilling)** skal du vælge muligheden **Cancel Print (Annuller udskrivning)** eller **Ignore Log & Print (Ignorer log og udskriv)**.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Cancel Print (Annuller udskrivning)</b>	Hvis du vælger indstillingen <b>Cancel Print (Annuller udskrivning)</b> , annulleres udskriftsjobbene, når udskriftsloggen ikke kan gemmes på serveren.   Selvom du vælger indstillingen <b>Cancel Print (Annuller udskrivning)</b> , udskriver maskinen den indgående fax. (For MFC-modeller)

<b>Ignore Log &amp; Print (Ignorer log og udskriv)</b>	Hvis du vælger indstillingen <b>Ignore Log &amp; Print (Ignorer log og udskriv)</b> , udskriver maskinen dokumentationen, selvom udskriftsloggen ikke kan gemmes på serveren. Når funktionen til lagring af udskriftslog er gendannet, registreres udskriftsloggen som følger:
--	---

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
```

```
1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52
```

```
2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?
```

```
3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?
```

```
4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4
```

- a. Hvis loggen ikke kan gemmes ved slutning af udskrivningen, registreres antallet af udskrevne sider ikke.
- b. Hvis udskriftsloggen ikke kan gemmes ved slutning af udskrivningen, registreres udskriftsloggen uden antallet af udskrevne sider. Når funktionen er gendannet, afspejles fejlen i loggen.

6. Klik på **Submit (Send)** for at få vist siden **Test Print Log to Network (Testudskriftlog til netværk)**. For at teste dine indstillinger, skal du klikke på **Yes (Ja)** og derefter gå videre til næste trin.

---

Klik på **No (Nej)** for at springe testen over. Indstillingerne sendes automatisk.

7. Maskinen tester indstillingerne.
8. Hvis indstillingerne accepteres, vises **Test OK** på skærmen.

Hvis **Test Error (Testfejl)** vises, skal du markere alle indstillinger og klikke på **Submit (Send)** for at få vist testsiden igen.



### Relaterede informationer

- [Gem udskriftslog på netværk](#)



## Brug af Gem udskriftslog på netværk med Secure Function Lock 3.0

Relaterede modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Når Secure Function Lock 3.0 er aktiv, registreres navnene for de registrerede brugere af kopi, Fax-RX (MFC-modeller) og Web Connect Print i rapporten Gem udskriftslog på netværk. Når Active Directory-godkendelse er aktiveret, registreres brugernavnet i rapporten Gem udskriftslog på netværk:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3
```



### Relaterede informationer

- [Gem udskriftslog på netværk](#)

## Låsning af maskinindstillinger fra betjeningspanelet

Skriv din adgangskode ned, og gem den, før du slår maskinens indstillingslås til. Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille alle de adgangskoder, der er gemt i maskinen, ved at kontakte din administrator eller Brothers supportafdeling.

- [Oversigt over indstillingslås](#)

## Oversigt over indstillingslås

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug funktionen Indstillingslås til at blokere uautoriseret adgang til maskinens indstillinger.

Når Indstillingslås er indstillet til Til, kan du ikke få adgang til maskinens indstillinger uden at indtaste adgangskoden.

- [Indstil adgangskode for indstillingslåsen](#)
- [Ændring af adgangskoden til indstillingslås](#)
- [Aktivering af indstillingslås](#)

## Indstil adgangskode for indstillingslåsen



**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Sikkerhed], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst. lås], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast et firecifret nummer som adgangskode.  
Den enkelte ciffer indtastes ved at trykke på ▲ eller ▼ for at vælge et tal, og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast adgangskoden igen, når LCD-skærmen viser [Bekræft:].
7. Tryk på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Indst. lås].
2. Indtast et firecifret nummer som adgangskode.
3. Tryk på [OK].
4. Når LCD-displayet viser [Bekræft:], så genindtast adgangskoden.
5. Tryk på [OK].
6. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Oversigt over indstillingslåse](#)

#### Relaterede emner:

- [Sådan indtastes tekst på din maskine](#)

## Ændring af adgangskoden til indstillingslås



**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Sikkerhed], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst. lås], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indst. password], og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast den nuværende firecifrede adgangskode.
7. Tryk på **OK**.
8. Indtast et nyt, firecifret kodeord.
9. Tryk på **OK**.
10. Indtast adgangskoden igen, når LCD-skærmen viser [Bekræft:].
11. Tryk på **OK**.
12. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Indst. lås] > [Indst. password].
2. Indtast det nuværende, firecifrede kodeord.
3. Tryk på [OK].
4. Indtast et nyt, firecifret kodeord.
5. Tryk på [OK].
6. Når LCD-displayet viser [Bekræft:], så genindtast adgangskoden.
7. Tryk på [OK].
8. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Oversigt over indstillingslås](#)

## Aktivering af indstillingslås


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Sikkerhed], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst. lås], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **OK**, når LCD-skærmen viser [Til].
6. Indtast den nuværende firecifrede adgangskode.
7. Tryk på **OK**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Indst. lås] > [Lås Fra⇒Til].
2. Indtast det nuværende, firecifrede kodeord.
3. Tryk på [OK].



Hvis du vil slå indstillingslås fra, skal du trykke på  på displayet, indtaste den aktuelle firecifrede adgangskode og derefter trykke på [OK].

### ✓ Relaterede informationer

- [Oversigt over indstillingslås](#)

## Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk

Når du bruger maskinen i et privat netværk, kan du bruge detekteringsfunktionerne til globalt netværk til at undgå risici fra uventede angreb fra det globale netværk.

- [Aktivering af registrering af global IP-adresse](#)
- [Blokkommunikation fra det globale netværk](#)

## Aktivering af registrering af global IP-adresse

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



Brug denne funktion til at kontrollere din maskines IP-adresse. Når din maskine er tildelt til en global IP-adresse, vises en advarsel på maskinen.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [GlobalNW ordb.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Tillad reg], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Til], og tryk derefter på **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Global registr.] > [Tillad registrering] > [Til].
2. Tryk på .

### Relaterede informationer

- [Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk](#)



## Blokkommunikation fra det globale netværk

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW





Hvis du aktiverer denne funktion, begrænser den modtagelse af job fra enheder med globale IP-adresser

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [GlobalNW ordb.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Afvis adgang], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Til], og tryk derefter på **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Global registr.] > [Afvis adgang] > [Til].
2. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk](#)

## Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ udskriftstjeneste og Mopria™ scanning](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

## Brother Web Connect


**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Oversigt over Brother Web Connect](#)
- [Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect](#)
- [Opsætning af Brother Web Connect](#)
- [Scanning og overførsel af dokumenter med Brother Web Connect](#)
- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)
- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

## Oversigt over Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Nogle websteder stiller tjenester til rådighed, der giver brugere mulighed for at overføre og vise billeder og filer på webstederne. Brother-maskinen kan scanne billeder og overføre dem til disse tjenester og også downloade og udskrive billeder, som i forvejen er blevet overført til tjenesterne.

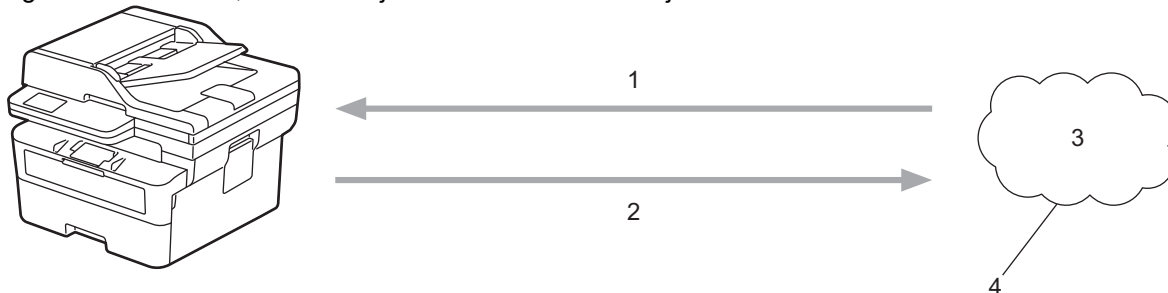

1. Udskrivning
2. Scanning
3. Fotos, billeder, dokumenter og andre filer
4. Webtjeneste

For at bruge Brother Web Connect skal Brother-maskinen være tilsluttet et netværk, som har adgang til internettet, enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse.

Ved netværksopsætning med en proxy-server skal maskinen også konfigureres til at bruge en proxy-server. Kontrollér med din netværksadministrator, hvis du ikke er sikker på din netværkskonfiguration.



En proxyserver er en computer, der fungerer som et mellemlid mellem brugernes computere og internettet, hvor computerne ikke har direkte forbindelse til internettet.



### Relaterede informationer



- [Brother Web Connect](#)
  - [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af maskinens betjeningspanel](#)

## Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af maskinens betjeningspanel

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres på maskinen:

- Proxyserveradresse
- Portnummer
- Brugernavn
- Adgangskode

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstillinger] > [Netværk] > [Web Connect-indstillinger] > [Proxyindst.] > [Proxyforbindelse] > [Til].
2. Tryk på proxy-serveroplysningerne, og indtast derefter den indstilling, som du vil foretage.
3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Oversigt over Brother Web Connect](#)

#### Relaterede emner:

- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management](#)

## Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug Brother Web Connect til at få adgang til tjenester fra din Brother-maskine:

For at bruge Brother Web Connect skal du have en konto hos den ønskede onlinetjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto.

Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny.

### Google Drive™

En online lagrings-, redigerings- og delingstjeneste til dokumenter og filesynkronisering.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

En online lagrings- og styringstjeneste til filer.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

En online lagrings-, delings- og synkroniseringstjeneste til filer.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

En online lagrings-, delings- og administrationstjeneste til filer.

URL: [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

En online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

En online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### SharePoint Online

En online indholds-, delings- og administrationstjeneste.

Hvis du vil have flere oplysninger om disse tjenester, kan du gå ind på webstedet for den respektive tjeneste.

Følgende tabel viser, hvilke filtyper du kan bruge med hver Brother Web Connect-funktion:

Tilgængelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Download og udskriv billeder <sup>1</sup>	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX

Tilgængelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Overfør scannede billeder	JPEG PDF <sup>2</sup> DOCX XLSX PPTX TIFF XPS
FaxForward til de online tjenester (tilgængelig for visse modeller)	JPEG PDF TIFF

1 DOC/XLS/PPT-formater er også tilgængelige for download og udskrivning af billeder.

2 Medtager søgbar PDF, signeret PDF, sikker PDF, PDF/A og PDF med høj komprimering.



(For Hongkong, Taiwan og Korea)

Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke.



### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

## Opsætning af Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Opsætningsoversigt for Brother Web Connect](#)
- [Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect](#)
- [Anmod om adgang til Brother Web Connect](#)
- [Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect](#)




## Opsætningsoversigt for Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurer indstillingerne for Brother Web Connect på følgende måde:

### Trin 1: Opret en konto med den tjeneste, du vil bruge.


Gå ind på tjenestewebsitet fra en computer, og opret en konto. (Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto).

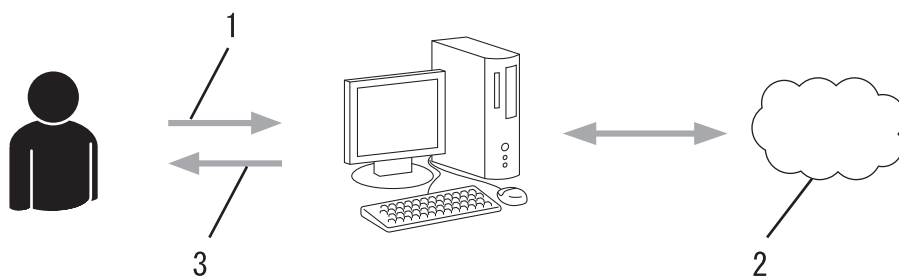

1. Brugerregistrering
2. Webtjeneste
3. Opret en konto

### Trin 2: Anmod om adgang til Brother Web Connect.


Start Brother Web Connect-adgang fra en computer, og få et midlertidigt id.

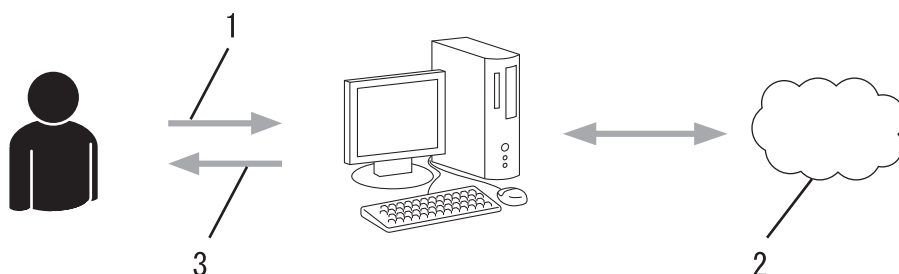

1. Indtast kontooplysninger
2. Side for Brother Web Connect-programmet
3. Få et midlertidigt id

### Trin 3: Registrer dine kontooplysninger på din maskine, så du kan få adgang til den tjeneste, du ønsker at bruge.

Indtast det midlertidige id for at aktivere tjenesten på maskinen. Angiv kontonavnet, sådan som det skal vises på maskinen, og indtast en PIN-kode, hvis du vil bruge en.

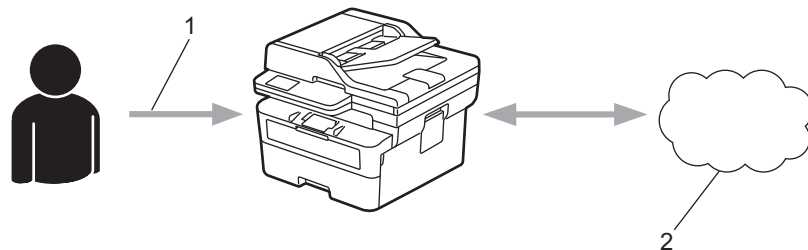

1. Indtast midlertidigt id
2. Webtjeneste

Din Brother-maskinen kan nu bruge tjenesten.



## Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)
-

▲ [Hjem](#) > [Mobile/Web Connect](#) > [Brother Web Connect](#) > [Opsætning af Brother Web Connect](#) > Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect

## Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

For at kunne bruge Brother Web Connect til at få adgang til en online tjeneste skal du have en konto hos den pågældende online tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto. Når du har oprettet en konto, skal du logge på og bruge kontoen en enkelt gang med en computer, før du kan bruge Brother Web Connect-funktionen. Ellers kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten vha. Brother Web Connect.

Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto.

Når du er har oprettet en konto hos den onlinetjeneste, du vil bruge, skal du anmode om adgang til Brother Web Connect.



### Relaterede informationer



- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

## Anmod om adgang til Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Hvis du vil bruge Brother Web Connect til at få adgang til onlinetjenester, skal du først anmode om adgang til Brother Web Connect via en computer, som har Brother-software installeret.

1. Gå ind på webstedet for Brother Web Connect-programmet.

Indstilling	Beskrivelse
Windows	Start  ( <b>Brother Utilities</b> ), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på <b>Mere</b> i venstre navigationslinje, og vælg <b>Brother Web Connect</b> .   Du kan også gå direkte til webstedet: Type <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> i adresselinjen i webbrowseren.
Mac	Type <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> i adresselinjen i webbrowseren.

Brother Web Connect-siden åbnes.

2. Vælg den tjeneste, du vil bruge.
3. Følg vejledningen på skærmen, og anmod om adgang.

 Ved brug af SharePoint Online skal du følge vejledningen på skærmen for at registrere et dokumentbibliotek.

Efter gennemførslen vises dit midlertidige id.

### Opret forbindelse med Brother Web Connect

#### Registreringen er gennemført.

Indtast følgende midlertidige ID på din maskines display.

**Midlertidigt ID (11 cifre)**

**XXX XXXX XXXX**

BEMÆRK: Det midlertidige ID udløber om 24 timer.

4. Skriv dit midlertidige id ned, da du vil få brug for det for at registrere konti på maskinen. Det midlertidige id er gyldigt i 24 timer.
5. Luk webbrowseren.

---

Nu, hvor du har dit adgangs-id til Brother Web Connect, skal du registrere id'et på din maskine og derefter bruge maskinen til at få adgang til den webtjeneste, du vil bruge.



### **Relaterede informationer**

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

#### **Relaterede emner:**

- [Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect](#)
-

## Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du skal indtaste oplysninger til din Brother Web Connect-konto og konfigurere maskinen, så den kan bruge Brother Web Connect til at oprette adgang til den ønskede tjeneste.

- Du skal anmode om adgang til Brother Web Connect for at registrere en konto på maskinen.
- Inden du registrerer en konto, skal du kontrollere, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt på maskinen.

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist indstillingen [Web].
2. Tryk på [Web].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Hvis oplysningerne om licensaftalen vises, skal du foretage dit valg og følg vejledningen på skærmen.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den tjeneste, som du vil registreres med.
5. Tryk på tjenestens navn.
6. Hvis der vises oplysninger om Brother Web Connect, skal du trykke på [OK].
7. Tryk på [Registrer/Slet].
8. Tryk på [Registrer konto].


Maskinen beder dig om at indtaste det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang til Brother Web Connect.

9. Tryk på [OK].
10. Indtast det midlertidige id ved hjælp af displayet.
11. Tryk på [OK].



Der vises en fejlmeddelelse på displayet, hvis de oplysninger, du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen for at få et nyt, midlertidigt id.

Maskinen beder dig om at indtaste et navn til kontoen, som skal vises på displayet.

12. Tryk på [OK].
13. Indtast navnet ved hjælp af displayet.
14. Tryk på [OK].
15. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Ja] for at indstille en PIN-kode for kontoen. (en PIN-kode blokerer for uautoriseret adgang til kontoen). Indtast et firecifret tal, og tryk derefter på [OK].
  - Tryk på [Nej], hvis du ikke vil indstille en PIN-kode.
16. Når de kontooplysninger, du indtastede, vises, skal du kontrollere, at de er korrekte.
17. Tryk på [Ja] for at registrere de oplysninger, som du indtastede.
18. Tryk på [OK].
19. Tryk på .

---

Registrering er udført, og din maskine kan nu få adgang til tjenesten.



### **Relaterede informationer**

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

#### **Relaterede emner:**

- [Sådan indtastes tekst på din maskine](#)
  - [Anmod om adgang til Brother Web Connect](#)
-

## Scanning og overførsel af dokumenter med Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Overfør dine scannede billeder og dokumenter direkte til en webtjeneste uden brug af en computer.

Overførte dokumenter gemmes i et album, der hedder **From\_BrotherDevice**.

Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen på eller antallet af dokumenter, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste.

Hvis du, pga. den aktiverede funktion Secure Function Lock (sikker funktionslås) (tilgængelig for visse modeller), er begrænset bruger af Web Connect, kan du ikke overføre de scannede data.

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist indstillingen [Web].
3. Tryk på [Web].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den tjeneste, der er vært for den konto, som du vil overføre til. Tryk på tjenestens navn.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist dit kontonavn, og tryk derefter på det.
6. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)



## Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Dokumenter, der er blevet overført til din konto, kan downloades direkte til maskinen og udskrives. Dokumenter, som andre brugere har overført til deres egne konti til deling, kan også hentes til din maskine og udskrives, når blot du har visningstilladelse til de dokumenter.

Hvis du er en begrænset bruger af Brother Web Connect pga. aktiverede funktion Secure Function Lock (Sikker funktionslås) (tilgængelig for visse modeller), kan du ikke hente dataene.

Begrænsningsfunktionen på siden Secure Function Lock (Sikker funktionslås) gælder for udskriftsjob, der er sendt ved hjælp af Brother Web Connect.



For Hongkong, Taiwan og Korea:

Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke.



### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
  - [Download og udskriv vha. webtjenester](#)

## Download og udskriv vha. webtjenester

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist indstillingen [Web].
2. Tryk på [Web].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den tjeneste, der er vært for det dokument, du vil hente og udskrive. Tryk på tjenestens navn.
4. For at logge på tjenesten skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist dit kononavn og derefter trykke på det. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på [OK].



Afhængigt af tjenesten skal du muligvis vælge kononavnet fra en liste.

5. Tryk på [Download: Udskriv].
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede mappe, og tryk derefter på den. Visse tjenester kræver ikke, at dokumenter gemmes i mapper. Vælg [Se usort. filer] for at vælge dokumenter, der ikke er gemt i mapper.
7. Tryk på miniaturen af det dokument, du vil udskrive. Kontrollér dokumentet på displayet, og tryk derefter på [OK]. Vælg yderligere dokumenter, der skal udskrives (du kan vælge op til 10 dokumenter).
8. Når du er færdig, skal du trykke på [OK].
9. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



### Relaterede informationer

- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)


#### Relaterede emner:

- [Sådan indtastes tekst på din maskine](#)

## Faxvideresendelse til cloud eller e-mail


**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Brug funktionen Faxvideresendelse til cloud til automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til dine konti hos tilgængelige onlinetjenester.

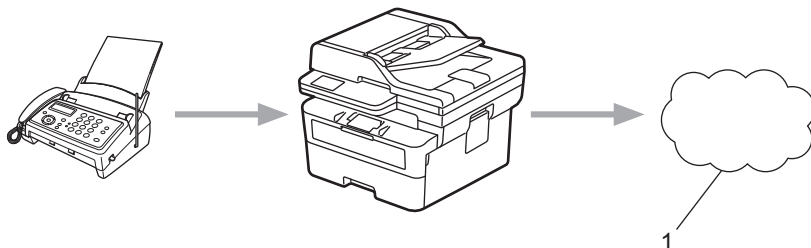

### 1. Webtjeneste

- Brug funktionen Faxvideresendelse til e-mail til automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til en indbakke som vedhæftede filer til e-mail.

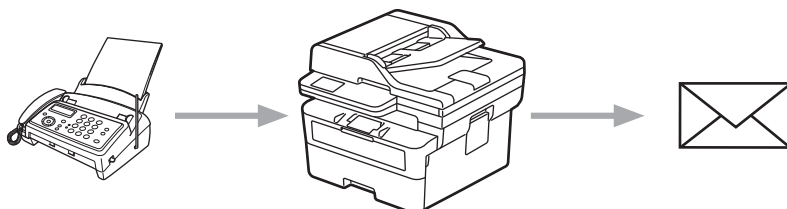

### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
  - [Brug Faxvideresendelse til at videresende en fax til skyen eller som en e-mail](#)
  - [Stop brugen af Faxvideresendelse for at videresende en fax til en e-mail eller et sted i skyen](#)

## Brug Faxvideresendelse til at videresende en fax til skyen eller som en e-mail

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Aktiver funktionen Faxvideresendelse for automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til enten en onlinetjeneste eller en indbakke som vedhæftede filer til e-mail.

- Hvis du er begrænset bruger af Apps eller Faxmodtager pga. aktivering af funktionen Secure Function Lock (Sikker funktionslås) (tilgængelig for visse modeller), kan du ikke overføre de indgående faxmeddelelser.
- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Hvis du aktiverer funktionen Faxvideresendelse til cloud, kan du ikke anvende følgende indstillinger:
  - [Send fax]
  - [Fax lager]
  - [PC fax modtag]
  - [Videresend til netværk]

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist indstillingen [Apps].
2. Tryk på [Apps].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Vælg [Fax til Cloud].



Hvis der vises oplysninger om [Fax til Cloud], skal du læse dem og trykke på [OK].

4. Tryk på [Til].
5. Tryk på [Videresend til Cloud] eller [Videresend til e-mail].
  - Hvis du har valgt [Videresend til Cloud], skal du vælge den onlinetjeneste, du ønsker at bruge til at modtage faxmeddelelserne, og derefter angive navnet på din konto.
  - Hvis du har valgt [Videresend til e-mail], skal du indtaste den e-mailadresse, du ønsker at bruge til at modtage faxmeddelelser som e-mailvedhæftninger.
6. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



### Relaterede informationer

- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

## Stop brugen af Faxvideresendelse for at videresende en fax til en e-mail eller et sted i skyen

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Slå funktionen Faxvideresendelse fra for at stoppe automatisk videresendelse af indgående faxmeddelelser til enten en onlinetjeneste eller en indbakke som vedhæftet fil til e-mail.

Du kan ikke slå funktionen Faxvideresendelse fra, hvis der stadig er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse.

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist indstillingen [Apps].
2. Tryk på [Apps].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Vælg [Fax til Cloud].



Hvis der vises oplysninger om [Fax til Cloud], skal du læse dem og trykke på [OK].

4. Tryk på [Fra].
5. Tryk på [OK].



### Relaterede informationer

- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

## AirPrint

- [Oversigt over AirPrint](#)
- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)
- [Scanning med AirPrint \(macOS\)](#)
- [Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint \(macOS\)](#)

## Oversigt over AirPrint

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

AirPrint er en udskrivningsløsning for Apple-operativsystemer, der giver dig mulighed for at udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone, iPod touch og Mac-computer, uden du behøver at installere en driver.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

AirPrint giver dig også mulighed for at sende faxmeddelelser direkte fra din Mac-computer uden at udskrive dem, og du kan scanne dokumenter til din Mac-computer.

(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

Med AirPrint kan du også scanne dokumenter til din Mac-computer.

Se Apples websted for at få flere oplysninger.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der identificeres i mærket, og at udvikleren har certificeret, at tilbehøret lever op til Apple-standarderne for ydeevne.



### Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med AirPrint](#)

## Før brug af AirPrint (macOS)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Før du udskriver med macOS, skal du tilføje maskinen til Mac-computerens liste over printere.

1. Gør et af følgende:
  - macOS v13  
Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
  - macOS v12 og macOS v11  
Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
2. Vælg **Printere & scannere**.
3. Gør et af følgende:
  - macOS v13  
Klik på **Tilføj printer, scanner eller fax...**
  - macOS v12 og macOS v11  
Klik på ikonet + under vinduet Printere til venstre.  
Hvis skærmen **Tilføj printer** vises.
4. Gør et af følgende:
  - macOS v13 og macOS v12  
Vælg din maskine, og vælg derefter din models navn i pop op-menuen **Brug**.
  - macOS v11  
Vælg maskinen, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
5. Klik på **Tilføj**.



### Relaterede informationer

- [AirPrint](#)





## Udskrivning med AirPrint

- [Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch](#)
- [Udskrivning med AirPrint \(macOS\)](#)

## Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

1. Kontroller, at maskinen er tændt.
2. Læg papiret i papirbakken, og skift papirbakkeindstillinger på maskinen.
3. Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
4. Tryk på  eller .
5. Tryk på **Udskriv**.
6. Kontroller, at maskinen er valgt.
7. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen maskine), skal du trykke på **Printer**.  
En liste over tilgængelige maskiner vises.
8. Tryk på maskinens navn i listen.
9. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis dette understøttes af maskinen).
10. Tryk på **Udskriv**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

## Udskrivning med AirPrint (macOS)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari. Før du udskriver, skal du kontrollere, at maskinen er på Mac-computerens liste over printere.

1. Kontroller, at maskinen er tændt.
2. Læg papiret i papirbakken, og skift maskinens papirbakkeindstillinger.
3. Gå til din Mac computer, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
4. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
5. Kontroller, at maskinen er valgt. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen maskine), skal du klikke på pop op-menuen **Printer** og derefter vælge maskinen.
6. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
7. Klik på **Udskriv**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

#### Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

## Scanning med AirPrint (macOS)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Før du scanner, skal du kontrollere, at maskinen er på Mac-computerens liste over scannere.

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Gør et af følgende:
  - macOS v13  
Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
  - macOS v12 og macOS v11  
Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
3. Vælg **Printere & scannere**.
4. Vælg maskinen på listen over scannere.
5. Gør et af følgende:
  - macOS v13  
Klik på knappen **Åbn scanner....**
  - macOS v12 og macOS v11  
Klik på fanen **Scan**, og klik derefter på knappen **Åbn scanner....**Skærbilledet Scanner vises.
6. Hvis du anbringer dokumentet i ADF'en, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug dokumentindfører** og derefter vælge størrelsen på dit dokument fra pop op-menuen med indstillinger for scanningsstørrelsen.
7. Vælg destinationsmappen eller destinationsprogrammet i pop op-menuen med indstillinger for destination.
8. Klik på **Vis info** for at ændre scanningsindstillingerne efter behov.  
Du kan beskære billedet manuelt ved at trække musemarkøren hen over den del, som du vil scanne fra scannerglasset.
9. Klik på **Scan**.



### Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

#### Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

## Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint (macOS)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Kontroller, at maskinen er på Mac-computerens liste over printere. I eksemplet nedenfor bruges Apple TextEdit.



AirPrint understøtter kun faxdokumenter i sort-hvid.

1. Kontroller, at maskinen er tændt.
2. Åbn den fil, du vil sende som en fax, på din Mac-computer.
3. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
4. Klik på pop op-menuen **Printer**, og vælg derefter din model med - **Fax** i navnet.
5. Indtast faxens modtagerinformation.
6. Klik på **Fax**.



### Relaterede informationer

- [AirPrint](#)


#### Relaterede emner:

- [PC-FAX til Mac](#)
- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

## Mopria™ udskriftstjeneste og Mopria™ scanning

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Mopria™ udskriftstjeneste er en udskriftsfunktion og Mopria™ scanning er en scanningsfunktion på Android™-mobilenheder, der er udviklet af Mopria Alliance™. Med denne tjeneste kan du oprette forbindelse til samme netværk som din maskine for at udskrive og scanne uden yderligere konfiguration.

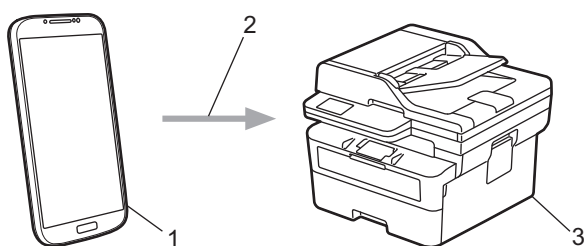

1. Android™-mobilenheder
2. Wi-Fi®-forbindelse
3. Din maskine

Du skal downloade Mopria™ udskriftstjeneste eller Mopria™ scanning fra Google Play™ og installere den på din Android™-enhed. Før du bruger disse Mopria™-funktioner, skal du aktivere dem på din mobilenhed.



### Relaterede informationer

- [Mobile/Web Connect](#)

## Brother Mobile Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug Brother Mobile Connect til at udskrive og scanne fra din mobilenhed.

- For Android™-enheder:

Med Brother Mobile Connect kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Android™-enhed.

Download og installer Brother Mobile Connect fra Google Play™.

- For alle enheder, der understøttes af iOS eller iPadOS, herunder iPhone, iPad og iPod touch:

Med Brother Mobile Connect kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din iOS- eller iPadOS-enhed.

Download og installer Brother Mobile Connect fra App Store.



### Relaterede informationer

- [Mobile/Web Connect](#)

#### Relaterede emner:

- [Få adgang til Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Fejlfinding

Brug denne sektion til at løse typiske problemer, som du kan opleve, når du bruger din maskine. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.

### VIGTIGT

For at få teknisk hjælp skal du ringe til Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.  
(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

Du kan undgå at miste faxdata, der er modtaget i maskinens hukommelse, ved at overføre dataene til en anden faxmaskine eller til din computer, før du slukker maskinen.



Hvis du har brug for mere hjælp, kan du besøge [support.brother.com](http://support.brother.com).

Kontroller først følgende:

- Maskinens strømkabel er korrekt tilsluttet, og der er tændt for maskinen. >> [Hurtig installationsvejledning](#)
- Alle beskyttende materialer er fjernet. >> [Hurtig installationsvejledning](#)
- Papir er lagt korrekt i papirbakken.
- Interfacekablerne er korrekt tilsluttet til maskinen og computeren, eller der er oprettet en trådløs forbindelse på både maskinen og din computer.
- Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Hvis du ikke kunne løse problemet vha. punkterne, skal du identificere problemet og derefter >> [Relaterede informationer](#)



### Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect](#)
- [Dokumentstop](#)
- [Papirstop](#)
- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)
- [Netværksproblemer](#)
- [Problemer med AirPrint](#)
- [Andre problemer](#)
- [Se maskinoplysningerne](#)
- [Opdater din maskines firmware](#)
- [Nulstilling af maskinen](#)



## Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Som med alle andre avancerede kontormaskiner kan der forekomme fejl, og forbrugsvarer skal udskiftes. Når dette sker, identificerer maskinen fejlen eller den krævede rutinemæssig vedligeholdelse og viser den relevante meddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser og vedligeholdelsespåmindelser vises i tabellen.

Følg vejledningen i kolonnen **Handling** for at rette en fejl og slette meddelelsen.


Du kan selv rette de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har brug for flere tip: Besøg [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).



>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)


>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
2-sidet deakt.	Maskinens baglåg er ikke helt lukket.	Luk maskinens baglåg, så det låses fast i lukket position.
	Bakken til 2-sidet udskrivning er ikke installeret korrekt.	Installer bakken til 2-sidet udskrivning, så den sidder korrekt i maskinen.
Afbrudt	Den anden person eller dennes fax-maskine stoppede opkaldet.	Prøv at sende eller modtage igen. Hvis opkaldene stoppes flere gange, når du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), skal du ændre kompatibiliteten til Basic (for VoIP).
DR-tilstand i brug	Maskinen er indstillet til tilstanden Markant ringetone. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden tilstand.	Indstil Markant ringetone til Fra.
Forkert stør.	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse.	Ilæg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken.
Forkert Toner	Den installerede tonerpatron er ikke den rigtige til din maskine.	Fjern tonerpatronen fra tromlen, og sæt en tonerpatron med den korrekte produktkode for forbrugsvarer i. <b>&gt;&gt; Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</b>
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	<b>Når afsendelse af en faxmeddelelse eller kopiering er i gang</b> Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på <b>Start</b> for at sende eller kopiere de scannede sider.</li> <li>Tryk på <b>Stop/Exit</b>, og vent indtil de andre igangværende handlinger er fuldført, og prøv derefter igen.</li> <li>Udskriv de faxer, der er i hukommelsen.</li> </ul>


Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Slet dataene i hukommelsen. Du kan deaktivere Modtag i hukommelse for at frigøre mere hukommelse.</li> </ul> <p><b>Hvis udskrivning er i gang</b></p> <p>Gør et af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducer opløsningen.</li> <li>Slet faxer i hukommelsen.</li> </ul>
Ingen opkalds-ID	Der er ingen indgående opkaldshistorik. Du modtog ikke opkald, eller du abonnerer ikke på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab.	Hvis du vil bruge nummervisningsfunktionen, skal du kontakte dit telefonselskab.
Ingen toner	Tonerpatronen eller tonerpatronen og tromlen er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromleenheden, og sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden. Geninstaller tonerpatronen og tromlen i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tonerpatronen med en ny. <b>►► Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</b>
Intet papir B1	Der er ikke mere papir i maskinen, eller papiret er ikke lagt korrekt i papirbakkerne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Læg papir i papirbakkerne. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse.</li> <li>Hvis der er papir i bakken, skal det fjernes og ilægges igen. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse.</li> <li>Du må ikke overfylde papirbakken.</li> </ul>
Intet Svar/Opt.	Nummeret du har ringet op til svarer ikke eller er optaget.	Kontroller nummeret, og prøv igen.
Kan ikke regist.	Din maskine kan ikke registrere tromlen. Din maskine kan ikke registrere tonerpatronen.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromleenheden, og sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden. Geninstaller tonerpatronen og tromlen i maskinen.
Kan ikke scanne ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)</li> </ul> <p>Du kan undgå at miste faxdata, der er modtaget i maskinens hukommelse, ved at overføre dataene til en anden faxmaskine eller til din computer, før du slukker maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern dokumentet.</li> </ul> <p>Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, og tænd den derefter igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.</li> </ul>
Kan ikke udskr. ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)</li> </ul>



Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<p>Du kan undgå at miste faxdata, der er modtaget i maskinens hukommelse, ved at overføre dataene til en anden faxmaskine eller til din computer, før du slukker maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.</li> </ul>
Komm. fejl	Dårlig kvalitet på telefonlinjen har forårsaget en kommunikationsfejl.	Send faxmeddelelsen igen, eller slut maskinen til en anden telefonlinje. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit telefonselskab og bede dem kontrollere din telefonforbindelse.
Køler ned	Temperaturen indvendigt i maskinen er for høj. Maskinen sætter det aktuelle udskriftsjob på pause og skifter til afkølingstilstand. Mens maskinen køler, kører køleventilatoren, og LCD viser <i>Køler ned</i> .	<p>Vent, til maskinen er færdig med at køle af. Sørg for, at alle ventilationsåbninger på maskinen er frie for forhindringer.</p> <p>Når maskinen er kølet ned, fortsætter den udskrivningen.</p> <p>Hvis blæseren ikke kører, skal du afbryde strømmen til maskinen og lade den være slukket i flere minutter – til slut den derefter igen.</p>
Låget er åbent	Frontdækslet er ikke helt lukket.	Åbn og luk derefter maskinens frontdæksel helt.
	Fikseringslåget er ikke helt lukket, eller der opstod papirstop bag i maskinen, da du tændte for strømmen.	Luk fikseringslåget, der findes på indersiden af maskinens bagklap.
	ADF-låget er ikke helt lukket.	<p>Luk ADF-låget.</p> <p>Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen.</p> <p>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.</p>
Man. føddning	<b>Manuel</b> blev valgt som papirkilde i printerdriveren, men der er intet papir i den manuelle fremføringsbakke.	Læg papir i åbningen til manuel fremføring.
Medie pas. Ikke	Den angivne medietype i printerdriveren afviger fra den papirtype, der er angivet i maskinens menu.	Læg den korrekte papirtype i den bakke, der angives på displayet, eller vælg den korrekte medietype under indstillingen Papirtype på maskinen.
P.stop dobb.side	Der er opstået papirstop i papirbakken til 2-sidet udskrivning.	Træk papirbakken og bakken til 2-sidet udskrivning helt ud, åbn baglåget, og fjern alt det fastkørte papir. Luk baglåget, og sæt papirbakken og bakken til 2-sidet udskrivning tilbage i maskinen.
Papirstop bagside	Der er opstået papirstop bag i maskinen.	Åbn fikseringslåget, og fjern alt det fastkørte papir. Luk fikseringslåget.

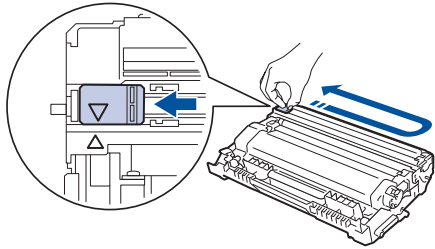


Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du trykke på <b>Start</b> .
Papirstop Bakkel	Der er opstået papirstop i den angivne papirbakke.	Træk papirbakken helt ud, og fjern forsigtigt det fastkørte papir. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.
Papirstop indvendig	Papirstop inde i maskinen.	Åbn frontdækslet, og fjern tonerpatronen og tromleenheden. Træk alt det fastkørte papir ud. Luk frontdækslet. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du trykke på <b>Start</b> .
Patronfejl Installér sort (BK) tonerpatron i igen.	Tonerpatronen er ikke installeret korrekt.	Træk tromleenheden og tonerpatronen ud, fjern tonerpatronen, og sæt den tilbage i tromleenheden igen. Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
Selvdiagnose Sluk for strømmen, og tænd igen. Lad maskinen stå i 15 min.	Fikseringsenheden fungerer ikke korrekt. Fikseringsenheden er for varm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Du kan undgå at miste faxdata, der er modtaget i maskinens hukommelse, ved at overføre dataene til en anden faxmaskine eller til din computer, før du slukker maskinen.</li> <li>Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par sekunder, og tænd den derefter igen. Lad maskinen stå tændt, men inaktiv, i ca. 15 minutter.</li> </ul>
Skift toner	Du kan stadig udskrive, selvom følgende meddelelse vises på displayet. Tonerpatronen er ved at være opbrugt.	Bestil en ny tonerpatron nu, så du kan udskifte tonerpatronen, når Udskift Toner vises på displayet.
Str.fejl DX	Papirstørrelsen, der er valgt i printerdriveren, og maskinens indstilling for papirstørrelse er ikke egnet til automatisk 2-sidet udskrivning.	Tryk på <b>Stop/Exit</b> . Vælg en papirstørrelse, der er egnet til 2-sidet udskrivning. Egnet papirstørrelse til automatisk 2-sidet udskrivning er A4.
	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse og er ikke egnet til automatisk 2-sidet udskrivning.	Læg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken. Egnet papirstørrelse til automatisk 2-sidet udskrivning er A4.
Tjek dokument	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	Fjern det fastkørte papir fra ADF-enheden. Fjern snavs eller små stykker papir fra ADF-enhedens papirfremføringsbane. Tryk på <b>Stop/Exit</b> .
Toner opbrugt	Tonerpatronen er ved at være opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning.	Udskift tonerpatronen med en ny.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Trom. snart slut	Tromleenheden er ved at være slidt.	Bestil en ny tromleenhed, før beskedden Udskift tromle vises.
Tromle ! Skub den grønne tap på tromleenheden.	Koronatråden på tromleenheden skal renses.	Rens koronatråden på tromleenheden. 
	Tromleenheden eller tonerpatronen og tromlen er ikke installeret korrekt.	Sæt tonerpatronen i tromleenheden. Sæt derefter tonerpatronen og tromleenheden tilbage i maskinen.
Udskift Toner	Tonerpatronen er ved at være opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning. Så længe der er tilgængelig hukommelse, gemmes faxerne i hukommelsen.	Udskift tonerpatronen med en ny. »» <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>
Udskift tromle	Tromleenheden skal snart udskiftes.	Udskift tromleenheden. »» <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
	Hvis denne meddelelse vises, selvom tromlen er udskiftet med en ny, er tromletælleren ikke blevet nulstillet.	Nulstil tromleenhedens tæller. »» <i>Relaterede informationer: Nulstil tromleenhedens tæller</i>




**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Adgang nægtet	Den ønskede funktion er begrænset af Secure Function Lock 3.0.	Kontakt din administrator for at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (sikker funktionslås).
Afbrudt	Den anden person eller dennes fax-maskine stoppede opkaldet.	Prøv at sende eller modtage igen. Hvis opkaldene stoppes flere gange, når du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), skal du ændre kompatibiliteten til Basic (for VoIP).
Dobbeltsidet fra	Maskinens baglåg er ikke helt lukket.	Luk maskinens baglåg, så det låses fast i lukket position.
	Bakken til 2-sidet udskrivning er ikke installeret korrekt.	Installer bakken til 2-sidet udskrivning, så den sidder korrekt i maskinen.
Dokumentstop	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	Fjern det fastkørte papir fra ADF-enheden. Fjern snavs eller små stykker papir fra ADF-enhedens papirfremføringsbane. Tryk på  .
DR-tilstand i brug	Maskinen er indstillet til tilstanden Markant ringetone. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden tilstand.	Indstil Markant ringetone til Fra.


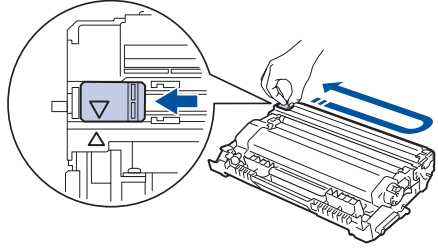
Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Fax mangler huk.	Maskinens faxhukommelse er fuld.	Hvis du bruger funktionen Faxforhåndsvisning, skal du slette uønskede, modtagne faxdata. Hvis du vil udskrive faxdata skal du trykke på  Indstill. > Alle indstil. > Fax > Udskriv fax.
Forkert medietype	Den angivne medietype i printerdriveren afviger fra den papirtype, der er angivet i maskinens menu.	Læg den korrekte papirtype i den bakke, der angives på displayet, eller vælg den korrekte medietype under indstillingen Papirtype på maskinen.
Forkert stør.	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse.	Ilæg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken.
Forkert tonerpatron	Den installerede tonerpatron er ikke den rigtige til din maskine.	Fjern tonerpatronen fra tromlen, og sæt en tonerpatron med den korrekte produktkode for forbrugsvarer i. <b>&gt;&gt; Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</b>
Grænse overskredet	Du har nået den udskriftsgrænse, der er angivet i Secure Function Lock 3.0.	Kontakt din administrator for at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (Sikker funktionslås).
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	<b>Når afsendelse af en faxmeddelelse eller kopiering er i gang</b> Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  eller Afslut, og vent, indtil de andre igangværende handlinger er fuldførte, og prøv derefter igen.</li> <li>Tryk på <b>Send nu</b> for sende de sider, der er scannet indtil videre.</li> <li>Slet dataene i hukommelsen. Du kan deaktivere modtagelse i hukommelsen for at frigøre mere hukommelse.</li> <li>Udskriv de faxer, der er i hukommelsen.</li> </ul> <b>Hvis udskrivning er i gang</b> Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducer opløsningen.</li> <li>Slet faxer i hukommelsen.</li> </ul>
Ingen opkalds-ID	Der er ingen indgående opkaldshistorik. Du modtog ikke opkald, eller du abonnerer ikke på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab.	Hvis du vil bruge nummervisningsfunktionen, skal du kontakte dit telefonselskab.
Ingen papirbakke1	Der er ikke mere papir i maskinen, eller papiret er ikke lagt korrekt i papirbakkerne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Læg papir i papirbakkerne. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse.</li> <li>Hvis der er papir i bakken, skal det fjernes og ilægges igen. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse.</li> <li>Du må ikke overfylde papirbakken.</li> </ul>
Ingen toner	Tonerpatronen eller tonerpatronen og tromlen er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromleenheden, og sæt tonerpatronen

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		tilbage i tromleenheden. Geninstaller tonerpatronen og tromlen i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tonerpatronen med en ny. <b>»» Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</b>
Init. af touchscreen mislykkedes	Der blev trykket på din touchscreen, før opstarten blev fuldført.	Sørg for, at der ikke er noget, der rører ved eller hviler på berøringsskærmen.
	Der kan sidde snavs mellem den nederste del af din touchscreen og dens ramme.	Sæt et stykke stift papir ind mellem undersiden af berøringsskærmen og dens ramme, og skub det frem og tilbage for at skubbe snavset ud.
Intet Svar/Opt.	Nummeret du har ringet op til svarer ikke eller er optaget.	Kontroller nummeret, og prøv igen.
Kan ikke regist.	Din maskine kan ikke registrere tromlen.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromleenheden, og sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden. Geninstaller tonerpatronen og tromlen i maskinen.
	Din maskine kan ikke registrere tonerpatronen.	
Kan ikke scanne	Dokumentet er for langt til 2-sidet scanning.	Tryk på  . Brug en passende papirstørrelse til 2-sidet scanning.
Kan ikke scanne ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, og tænd den derefter igen.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.</li> </ul>
Kan ikke udskr. ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.</li> </ul>
Komm. fejl	Dårlig kvalitet på telefonlinjen har forårsaget en kommunikationsfejl.	Send faxmeddelelsen igen, eller slut maskinen til en anden telefonlinje. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit telefonselskab og bede dem kontrollere din telefonforbindelse.
Køler ned	Temperaturen indvendigt i maskinen er for varm. Maskinen sætter det aktuelle udskriftsjob på pause og skifter til afkølingstilstand. I afkølingstilstand høres blæseren, mens displayet viser <i>Køler ned</i> .	Vent, til maskinen er færdig med at køle af. Sørg for, at alle ventilationsåbninger på maskinen er frie for forhindringer. Når maskinen er kølet ned, fortsætter den udskrivningen. Hvis blæseren ikke kører, skal du afbryde strømmen til maskinen og lade den være slukket i flere minutter – til slut den derefter igen.
Låget er åbent	Frontdækslet er ikke helt lukket.	Åbn og luk derefter maskinens frontdæksel helt.
	Fikseringslåget er ikke helt lukket, eller der opstod papirstop bag i	Luk fikseringslåget, der findes på indersiden af maskinens bagklap.



Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
	maskinen, da du tændte for strømmen.	
	ADF-låget er ikke helt lukket.	Luk ADF-låget. Tryk på  , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
Man. føddning	<b>Manuel</b> blev valgt som papirkilde i printerdriveren, men der er intet papir i den manuelle fremføringsbakke.	Læg papir i åbningen til manuel fremføring.
Papirstop Bakkel	Der er opstået papirstop i den angivne papirbakke.	Træk papirbakken helt ud, og fjern forsigtigt det fastkørte papir. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.
Papirstop dobbeltsidet	Der er opstået papirstop i papirbakken til 2-sidet udskrivning.	Træk papirbakken og bakken til 2-sidet udskrivning helt ud, åbn baglåget, og fjern alt det fastkørte papir. Luk baglåget, og sæt papirbakken og bakken til 2-sidet udskrivning tilbage i maskinen.
Papirstop indvendig	Papirstop inde i maskinen.	Åbn frontlåget, og fjern tonerpatronen og tromleenheden. Træk det fastklemte papir ud. Luk frontlågen.
Papirstop på bagside	Der er opstået papirstop bag i maskinen.	Åbn fikseringslåget, og fjern alt det fastkørte papir. Luk fikseringslåget. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du trykke på <b>Prøv igen</b> .
Patronfejl Isæt toneren igen	Tonerpatronen er ikke installeret korrekt.	Træk tromleenheden og tonerpatronen ud, fjern tonerpatronen, og sæt den tilbage i tromleenheden igen. Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
Printdata fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Tryk på  , og slet de tidligere gemte sikre udskriftsdata.
Selvdiagnose	Fikseringsenheden fungerer ikke korrekt. Fikseringsenheden er for varm.	Tryk på  , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par sekunder, og tænd den derefter igen. Lad maskinen stå tændt, men inaktiv, i ca. 15 minutter.
Skift toner	Du kan stadig udskrive, selvom følgende meddelelse vises på displayet. Tonerpatronen er ved at være opbrugt.	Bestil en ny tonerpatron nu, så du kan udskifte tonerpatronen, når <b>Udskift toner</b> vises på displayet.
Str. fejl	Den papirbakke, du har valgt, understøtter ikke den papirstørrelse, der er angivet i printerdriveren.	Skift printerdriverindstilling eller maskinens bakkeindstilling, så den papirstørrelse, der er valgt i printerdriveren, stemmer overens med den papirstørrelse, der ligger i den valgte bakke.



Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Størrelsesfejl 2-sidet	Papirstørrelsen, der er valgt i printerdriveren, og maskinens indstilling for papirstørrelse er ikke egnet til automatisk 2-sidet udskrivning.	Tryk på  . Vælg en papirstørrelse, der er egnet til 2-sidet udskrivning. Egnet papirstørrelse til automatisk 2-sidet udskrivning er A4.
	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse og er ikke egnet til automatisk 2-sidet udskrivning.	Læg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken. Egnet papirstørrelse til automatisk 2-sidet udskrivning er A4.
Toner opbrugt	Tonerpatronen er ved at være opbrugt.	Udskift tonerpatronen med en ny.
Tromle !	Koronatråden på tromleenheden skal renses.	Rens koronatråden på tromleenheden. 
	Tromleenheden eller tonerpatronen og tromlen er ikke installeret korrekt.	Sæt tonerpatronen i tromleenheden. Sæt derefter tonerpatronen og tromleenheden tilbage i maskinen.
Tromle snart slut	Tromleenheden er ved at være slidt.	Bestil en ny tromleenhed, før beskeden Udskift tromle vises.
Udskift toner	Tonerpatronen er ved at være opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning. Så længe der er tilgængelig hukommelse, gemmes faxerne i hukommelsen.	Udskift tonerpatronen med en ny. »» <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>
Udskift tromle	Tromleenheden skal snart udskiftes.	Udskift tromleenheden. »» <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
	Hvis denne meddelelse vises, selvom tromlen er udskiftet med en ny, er tromletælleren ikke blevet nulstillet.	Nulstil tromleenhedens tæller. »» <i>Relaterede informationer: Nulstil tromleenhedens tæller</i>



## Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
  - [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)

### Relaterede emner:

- [Udskift tonerpatronen](#)
- [Udskift tromlen](#)
- [Rengør koronatråden](#)
- [Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse](#)
- [Ilægning af papir](#)
- [Nulstil tromleenhedens tæller](#)

## Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Hvis displayet viser:

- [Kan ikke udskr.] ##
- [Kan ikke scanne] ##

Vi anbefaler, at du overfører dine faxmeddelelser til en anden faxmaskine eller til din computer.

Du kan også overføre faxjournalrapporten for at se, om der er nogen faxmeddelelser, der skal overføres.



Hvis der kommer en fejlmeddelelse frem på displayet, efter at du har overført faxerne, skal Brother-maskinen kobles fra strømforsyningen i flere minutter, hvorefter den kan tilsluttes igen.



### Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
  - [Overførsel af faxer til en anden faxmaskine](#)
  - [Overførsel af faxer til computeren](#)
  - [Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine](#)

## Overførsel af faxer til en anden faxmaskine

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du skal konfigurere dit stations-ID, før du overfører faxmeddelelser til en anden faxmaskine.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Service], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **OK** for at vælge [Dataoverførsel].
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Faxoverførsel], og tryk derefter på **OK**.
5. Gør et af følgende:
  - Hvis displayet viser [Ingen data], betyder det, at der ingen faxer er tilbage i maskinens hukommelse. Tryk på **Stop/Exit**.
  - Skriv det faxnummer, hvortil faxer videresendes til. Tryk på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Service] > [Dataoverførsel] > [Faxoverførsel].
2. Gør et af følgende:
  - Hvis displayet viser [Ingen data], betyder det, at der ingen faxer er tilbage i maskinens hukommelse. Tryk på [Luk].
  - Skriv det faxnummer, hvortil faxer videresendes til.
3. Tryk på [Faxstart].

### ✓ Relaterede informationer

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)

#### Relaterede emner:


- [Indstil dit afsender-id](#)

## Overførsel af faxer til computeren



**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Kontroller, at software og drivere er installeret på computeren.
2. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Modtag**.  
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises.
3. Sørg for, at du har indstillet [PC fax modtag] på maskinen.  
Hvis faxerne er i maskinens hukommelse, når du konfigurerer PC-Fax-modtagelse, viser displayet [Send fax til PC?].
4. Gør et af følgende:
  - For at overføre alle faxmeddelelser fra din computer, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Ja], og derefter trykke på **OK**.
  - Tryk på for at afslutte og lade faxmeddelelserne forblive i hukommelsen, skal du vælge ▲ eller ▼ for at vælge [Nej], og derefter trykke på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Kontroller, at software og drivere er installeret på computeren.
2. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Modtag**.  
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises.
3. Sørg for, at du har indstillet [PC fax modtag] på maskinen.  
Hvis faxerne er i maskinens hukommelse, når du konfigurerer PC-Fax-modtagelse, viser displayet [Send fax til PC?].
4. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Ja] for at overføre alle faxer til computeren.
  - Tryk på [Nej] for at afslutte og forlade faxerne i hukommelsen.
5. Tryk på .

#### Relaterede informationer

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)

## Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du skal konfigurere dit stations-ID, før du overfører faxjournalrapporten til en anden faxmaskine.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Service], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **OK** for at vælge [Dataoverførsel].
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Rapportoverfør.], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast destinationsfaxnummeret for faxjournalen.
6. Tryk på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Service] > [Dataoverførsel] > [Rapportoverførsel].
2. Indtast destinationsfaxnummeret for faxjournalen.
3. Tryk på [Faxstart].

### ✓ Relaterede informationer

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstil dit afsender-id](#)
- [Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration](#)

## Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Din maskine viser en fejlmeddelelse, hvis der opstår en fejl. De mest almindelige fejlmeddelelser vises i tabellen. De fleste fejl kan du rette selv. Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have læst denne tabel, kan du se de seneste fejlfindingstips på [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

### Forbindelsesfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Tilslutningsfejl 02 Kunne ikke oprette forbindelse til netværket. Kontroller forbindelsen.	Maskinen har ikke forbindelse til et netværk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at den korrekte IP-adresse er tildelt til din maskine.</li> <li>Kontrollér, at dit accesspoint/routeren er aktiv, og at der er oprettet forbindelse til internettet.</li> <li>Sørg for, at din trådløse router/accesspoint er tændt.</li> <li>Hvis der blev trykket på knappen <i>Web</i>, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen.</li> </ul>
Tilslutningsfejl 03 Kunne ikke oprette forbindelse til server. Kontrollerer netværksindstillinger.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netværks- eller serverindstillingerne er ikke korrekte.</li> <li>Der er et problem med netværket eller serveren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at netværksindstillingerne er korrekte, eller vent, og prøv igen senere.</li> <li>Hvis der blev trykket på knappen <i>Web</i>, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration</i></p>
Tilslutningsfejl 07 Kunne ikke oprette forbindelse til server. Forkert dato&tid.	Indstillingerne for dato og klokkeslæt er ikke korrekte.	Indstil datoen og klokkeslættet korrekt. Bemærk, at indstillingerne for dato og klokkeslæt kan være nulstillet til fabriksindstillingerne, hvis strømkablet til maskinen tages ud.

### Godkendelsesfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Godkendelsesfejl 01 Forkert PIN-kode. Indtast korrekt PIN-kode.	Den PIN-kode, du har indtastet for at få adgang til kontoen, er ikke korrekt. PIN-koden er det firecifrede nummer, der blev indtastet, da kontoen blev registreret på maskinen.	Indtast den korrekte PIN-kode.
Godkendelsesfejl 02 Forkert eller udløbet ID. Eller midl. ID benyttes allerede. Indtast korrekt eller udsted midl ID igen. Midl. ID er gyldigt i 24 timer efter udstedelse.	<p>Det midlertidige id, der blev indtastet, er ikke korrekt.</p> <p>Det midlertidige id, der blev indtastet, er udløbet. Et midlertidigt id er gyldigt i 24 timer.</p>	<p>Indtast det korrekte, midlertidige id.</p> <p>Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og modtag et nyt, midlertidigt id. Brug det nye id til at registrere kontoen på maskinen.</p>

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Godkendelsesfejl 03 Displaynavnet er allerede registreret. Indtast et andet displaynavn.	Det navn, du har indtastet som displaynavn, er allerede registreret til en anden bruger af tjenesten.	Indtast et andet displaynavn.

## Serverfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Serverfejl 01 Godkendelse mislykkedes. Gør følgende: 1. Gå til <a href="http://bwc.brother.com">http://bwc.brother.com</a> for at få en ny midlertidigt id. 2. Tryk på OK, og indtast dit nye midlertidige id i den næste skærm.	Maskinens godkendelsesoplysninger (skal bruges til at få adgang til tjenesten) er udløbet eller ugyldige.	Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og modtag et nyt, midlertidigt id. Brug det nye id til at registrere kontoen på maskinen.
Serverfejl 03 Overførsel mislykkedes. Filen understøttes ikke, eller data er beskadiget. Kontroller data i filen.	Der kan være et af følgende problemer med den fil, du prøver at overføre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filen overskrider tjenestens grænse for antal pixel, filstørrelse osv.</li> <li>• Filtypen understøttes ikke.</li> <li>• Filen er beskadiget.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér tjenestens begrænsninger for størrelse eller format.</li> <li>• Gem filen som en anden type.</li> <li>• Få en ny version af filen, som ikke er ødelagt, hvis det er muligt.</li> </ul>
Serverfejl 13 Tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv igen senere.	Der er et problem med tjenesten, og den kan ikke bruges i øjeblikket.	Vent, og prøv igen. Hvis du får meddelelsen igen, skal du få adgang til tjenesten fra en computer for at kontrollere, om den er utilgængelig.



### Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

#### Relaterede emner:

- [Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration](#)

## Dokumentstop

**Relaterede modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- [Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden](#)
- [Dokument er fastklemt under dokumentlåget](#)
- [Fjernelse af små stykker fastkørt papir i ADF'en](#)




## Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

**Relaterede modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
2. Åbn ADF-låget.
3. Træk det fastklemte dokument ud til venstre. Hvis dokumentet går i stykker, skal du sørge for at fjerne snavs eller små stykker for at undgå papirstop i fremtiden.



4. Luk ADF-låget.
5. Tryk på **Stop/Exit** eller .




### Relaterede informationer


- [Dokumentstop](#)

## Dokument er fastklemt under dokumentlåget

**Relaterede modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
2. Løft dokumentlåget.
3. Træk det fastklemt dokument ud til højre. Hvis dokumentet går i stykker, skal du sørge for at fjerne snavs eller små stykker for at undgå papirstop i fremtiden.

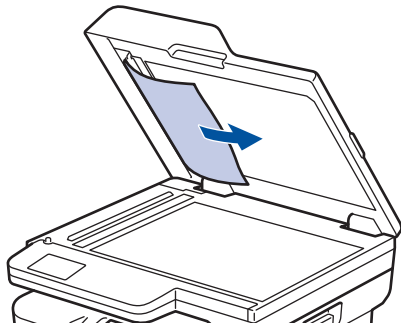

4. Luk dokumentlåget.
5. Tryk på **Stop/Exit** eller .



### Relaterede informationer


- [Dokumentstop](#)

## Fjernelse af små stykker fastkørt papir i ADF'en


**Relaterede modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


1. Løft dokumentlåget.
2. Sæt et stift stykke papir, f.eks. et stykke karton, ind i ADF'en for at skubbe mindre papirstumper ud på den anden side.

(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)

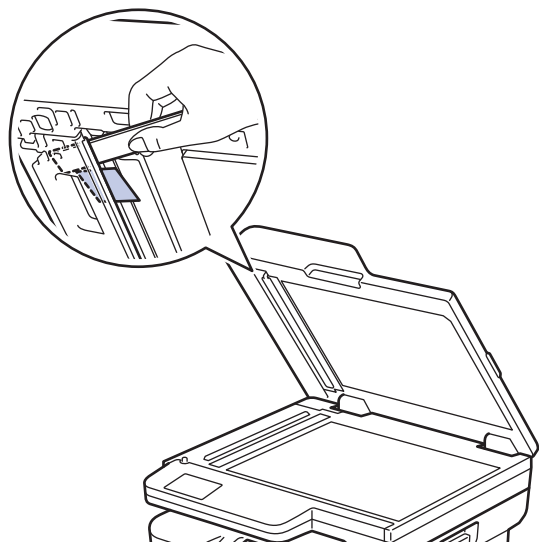

(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

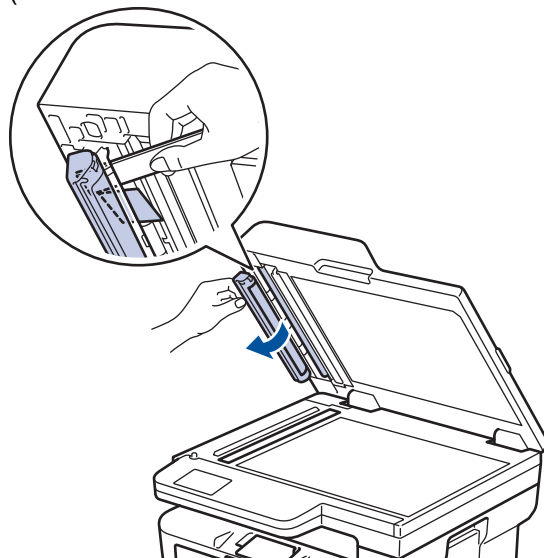

3. Luk dokumentlåget.
4. Tryk på **Stop/Exit** eller .

### ✓ Relaterede informationer

- [Dokumentstop](#)

## Papirstop

Fjern altid det resterende papir fra papirbakken, luft det og ret stakken ud, når du tilføjer nyt papir. Dette bidrager til at forebygge papirstop.

- [Fjernelse af papirstop](#)
- [Papirstop i papirbakken](#)
- [Fastkørt papir i output-papirbakken](#)
- [Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen](#)
- [Papir sidder fast inde i maskinen](#)
- [Papiret sidder fast i bakken til 2-sidet udskrivning](#)

## Fjernelse af papirstop

Hvis papiret sidder fast, eller flere ark papir ofte fremføres samtidig, skal du gøre følgende:

- Rengør papiroptagningsrullerne og papirbakkernes separationsplade.
  - *Relaterede informationer: Rengøring af papiroptagningsrullerne*
- Læg papir korrekt i bakken.
  - *Relaterede informationer: Ilægning af papir*
- Indstil den korrekte papirstørrelse og papirtype på din maskine.
  - *Relaterede informationer: Papirindstillinger*
- Indstil den korrekte papirstørrelse og papirtype på din computer.
  - *Relaterede informationer: Udskrivning af et dokument (Windows)*
  - *Relaterede informationer: Udskrivning med AirPrint*
- Brug det anbefalede papir.
  - *Relaterede informationer: Brug af specialpapir*
  - *Relaterede informationer: Anbefalede udskriftsmedier*



### Relaterede informationer

- [Papirstop](#)


#### Relaterede emner:

- [Rengøring af papiroptagningsrullerne](#)
- [Ilægning af papir](#)
- [Papirindstillinger](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)
- [Brug af specialpapir](#)
- [Anbefalede udskriftsmedier](#)


## Papirstop i papirbakken

Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor viser, at der er papirstop i papirbakken, følges disse trin:

1. Træk papirbakken helt ud af maskinen.

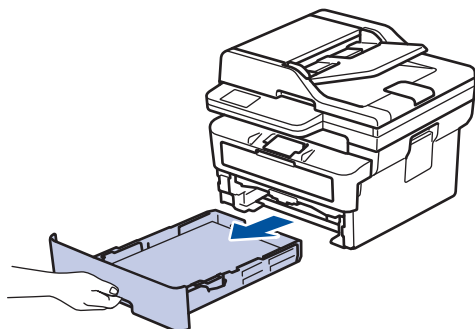


2. Træk forsigtigt det fastkørte papir ud.




Det er nemmere at fjerne det fastklemt papir, hvis du trækker det nedad med begge hænder.

3. Vift papirstakken for at undgå yderligere papirstop, og juster papirstyret til at passe til papirstørrelsen. Læg papir i papirbakken.

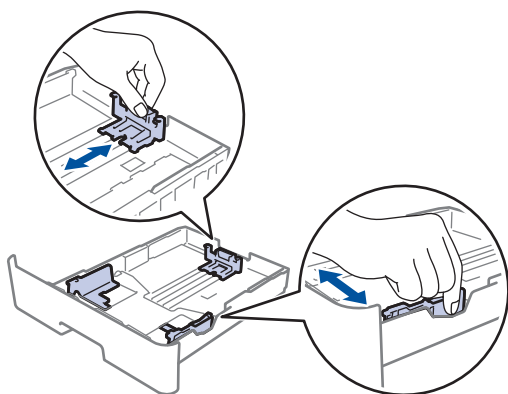

4. Sørg for, at papiret er under maksimumpapirmærket (▼▼▼).



5. Sæt papirbakken helt på plads i maskinen.




## Relaterede informationer

- [Papirstop](#)


## Fastkørt papir i output-papirbakken

Når der er fastkørt papir i output-papirbakken, følges disse trin:


1. Brug begge hænder til at åbne scanneren.



2. Fjern papiret.



3. Tryk scanneren ned med begge hænder for at lukke den.



### Relaterede informationer


- [Papirstop](#)




## Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen

Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor angiver, at der er papirstop bagest i maskinen (papirstop bagest), skal du gøre følgende:

1. Lad maskinen stå tændt i 10 minutter så den indre blæser kan nedkøle de ekstremt varme dele indeni maskinen.
2. Åbn bagdækslet.




3. Træk de blå tapper på både venstre og højre side mod dig for at frigive fikseringslåget.

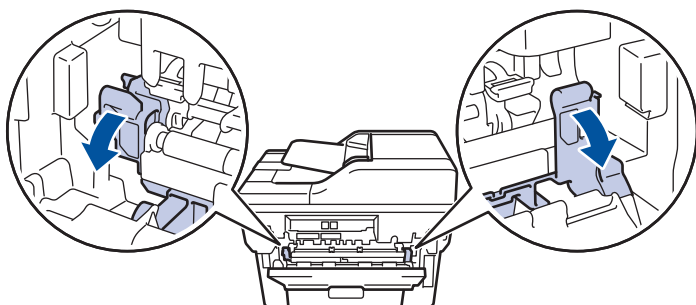

### ⚠ ADVARSEL


#### VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.




(Modeller med grønne håndtag) Hvis de grønne konvoluthåndtag i baglåget er trukket ned til konvolutpositionen, skal du løfte disse håndtag til den oprindelige position, inden du trækker de blå tapper ned.

4. Brug begge hænder til forsigtigt at trække det fastklemte papir ud af maskinen.



---

5. Luk fikseringslåget.

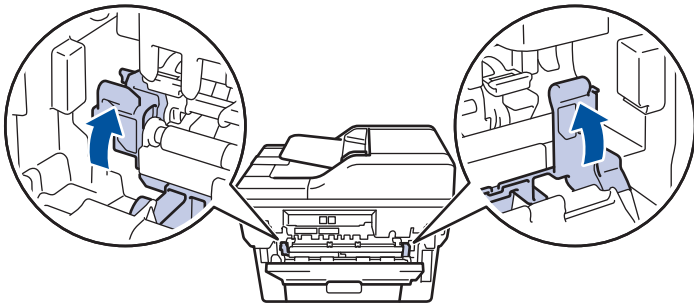

6. Luk bagdækslet, indtil det låser i lukket position.



Hvis du udskriver konvolutter på en model med grønne konvoluthåndtag, skal du trække håndtagene ned til konvolutpositionen igen, og lade baglåget være åbent.

---




### Relaterede informationer

- [Papirstop](#)
-


## Papir sidder fast inde i maskinen

Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor viser, at der er papirstop i inde i maskinen, følges disse trin:

1. Lad maskinen stå tændt i 10 minutter så den indre blæser kan nedkøle de ekstremt varme dele indeni maskinen.
2. Åbn frontklappen.

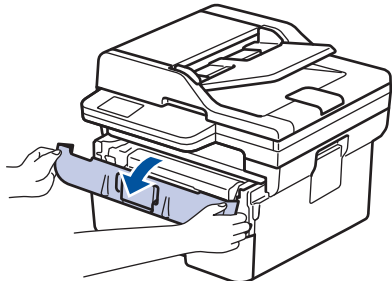


3. Fjern tonerpatronen og tromlen.

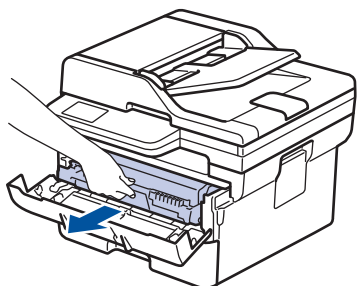


### ⚠ ADVARSEL

#### VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.




4. Træk det fastklemte papir ud langsomt.

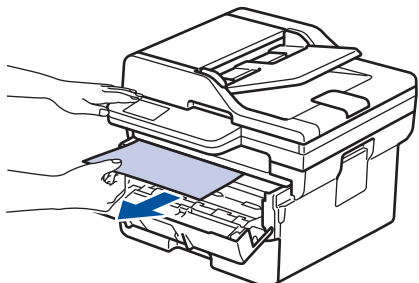

---

5. Geninstaller tonerpatronen og tromleenheden i maskinen.

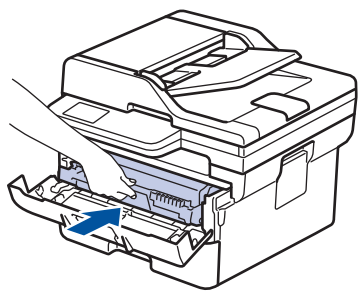

6. Luk frontklappen.




### Relaterede informationer

- [Papirstop](#)


## Papiret sidder fast i bakken til 2-sidet udskrivning

Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor viser, at der er papirstop i papirbakken til 2-sidet udskrivning, følges disse trin:


1. Lad maskinen være tændt i 10 minutter, så den interne ventilator kan køle de meget varme dele af inde i maskinen.
2. Træk papirbakken helt ud af maskinen.

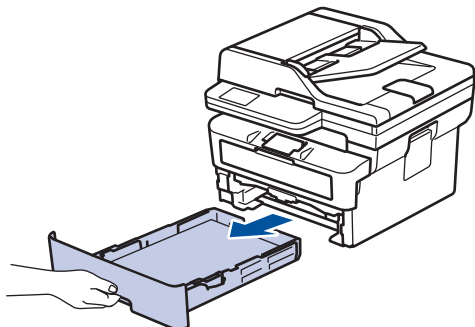


3. Træk bakken til 2-sidet udskrivning helt ud af maskinen på bagsiden af maskinen.

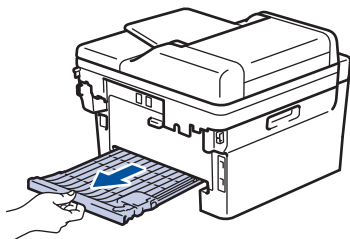


4. Træk det fastklemte papir ud af maskinen eller ud af bakken til 2-sidet udskrivning.

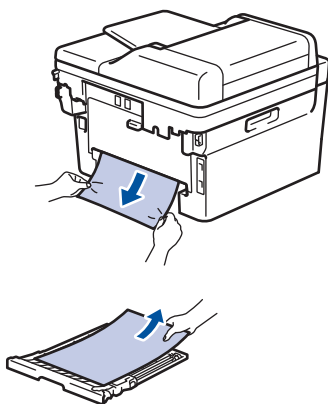


5. Fjern papir, der kan have sat sig fast under maskinen på grund af statisk elektricitet.



6. Hvis papiret ikke sidder fast inde i bakken til 2-sidet udskrivning, skal du åbne baglågen.



7. Træk de blå tapper på både venstre og højre side mod dig for at frigive fikseringslåget.

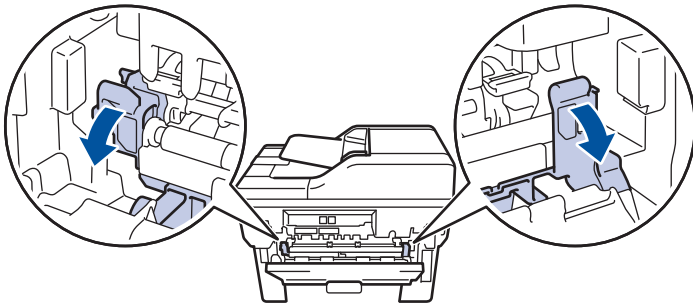


(Modeller med grønne håndtag) Hvis de grønne konvoluthåndtag i baglåget er trukket ned til konvolutpositionen, skal du løfte disse håndtag til den oprindelige position, inden du trækker de blå tapper ned.


## ADVARSEL

### VARM OVERFLADE


De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.



8. Brug begge hænder til forsigtigt at trække det fastsiddende papir ud på bagsiden af maskinen.



9. Luk fikseringslåget.

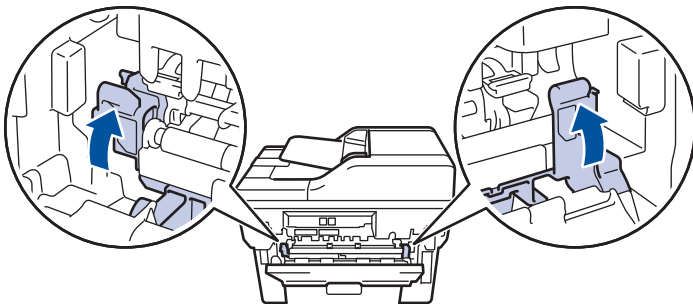

10. Luk bagdækslet, indtil det låser i lukket position.



Hvis du udskriver konvolutter på en model med grønne konvoluthåndtag, skal du trække håndtagene ned til konvolutpositionen igen, og lade baglåget være åbent.

11. Skub den 2-sidede papirbakke helt ind til maskinens bagside.




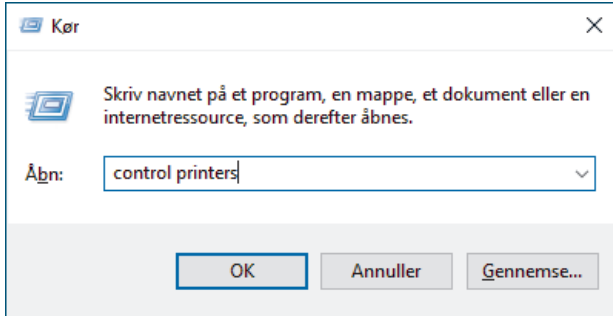
12. Skub papirbakken helt hen til maskinens forside.

## Relaterede informationer

- [Papirstop](#)

## Udskrivningsproblemer

Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have læst oplysningerne i denne tabel, kan du se de seneste fejlfindingstips på [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Problemer	Forslag
Ingen udskrift	<p>Kontrollér, at maskinen ikke er i slukket tilstand.</p> <p>Hvis maskinen er i slukket tilstand, skal du trykke på  og derefter sende udskriftsdataene igen.</p> <p>Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.</p> <p>Kontroller, om Status Monitor eller maskinens kontrolpanel viser en fejl.</p> <p>Kontroller, at maskinen er online:</p> <p>Windows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte <b>Kør</b>.</li> <li>Indtast "<b>control printers</b>" i <b>Åbn</b>:-feltet og tryk på <b>OK</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Højreklik på ikonet for din model, og klik derefter på <b>Se, hvad der udskrives</b>.</li> <li>Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver.</li> <li>Klik på <b>Printer</b> i menulinjen, og sørg for, at <b>Brug printer offline</b> ikke er valgt.</li> </ol> <p>Mac:</p> <p>Klik på <b>Systemindstillinger</b> eller <b>Systemindstillinger</b>-menuen, og vælg <b>Printere &amp; scannere</b> muligheden. Når maskinen er offline, skal du slette den og tilføje den igen.</p>
Maskinen udskriver ikke eller har standset udskrivningen.	<p>Annuller udskriftsjobbet, og slet det fra maskinens hukommelse. Udskriften kan være ufuldstændig. Send udskriftsdataene igen.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Annullering af et udskriftsjob</i></p>
Sidehoved og -fod fremgår, når dokumentet vises på skærmen, men ikke, når det udskrives.	<p>Der er et område øverst og nederst på siden, som der ikke kan skrives på. Juster øverste og nederste margen på dokumentet for at gøre dette muligt.</p>
Maskinen udskriver uventet, eller den udskriver en forkludret tekst.	<p>Annuller udskriftsjobbet, og slet det fra maskinens hukommelse. Udskriften kan være ufuldstændig. Send udskriftsdataene igen.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Annullering af et udskriftsjob</i></p> <p>Kontroller indstillingerne i applikationen for at sikre, at de er indstillet til at samarbejde med maskinen.</p> <p>Kontrollér, at Brother-printerdriveren er valgt i programmets udskriftsvindue.</p>

Problemer	Forslag
Maskinen udskriver de første par sider korrekt. Derefter mangler der tekst på nogle sider.	Kontroller indstillingerne i applikationen for at sikre, at de er indstillet til at samarbejde med maskinen. Din maskine modtager ikke alle de data, der sendes fra computeren. Kontroller, at du har tilsluttet interfacekablet korrekt.
Kan ikke printe på 1-sidet eller 2-sidet.	(Windows) Vælg den 2-sidede indstilling under printerdriveren. <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du gerne vil lave et midlertidigt skift, skal du vælge <b>Ingen</b> eller <b>Duplex</b> under printerdriveren i din applikation: &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Udskrivning af et dokument (Windows)</i></li> <li>Hvis du vil foretage en permanent ændring, skal du ændre standardindstillingerne for printerdriveren: &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)</i></li> </ul>
Maskinen udskriver ikke på begge sider af papiret, selvom den indstillingen i printerdriveren er 2-sidet, og maskinen understøtter automatisk 2-sidet udskrivning.	Kontroller den indstilling af papirstørrelse, der er valgt i printerdriveren. Du skal vælge papir i størrelse A4. Den understøttede papirvægt ligger mellem 60 og 105 g/m <sup>2</sup>
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Reducer opløsningen i printerdriveren. Hvis du har aktiveret støjsvag tilstand, skal du deaktivere den i printerdriveren eller i maskinens menu. Ved kontinuerlig udskrivning kan udskrivningshastigheden automatisk blive reduceret for at sænke temperaturen inde i maskinen.
Maskinen fremfører ikke papiret.	Sørg for, at papiret er lige, hvis der allerede er papir i papirbakken. Ret papiret ud, hvis det er krøllet. Sommetider er det nyttigt at fjerne papiret, vende stakken om og lægge den tilbage i papirbakken. Luft papirbunken godt, og læg den tilbage i papirbakken. Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen. (For modeller med manuel fremføringsåbning) Kontroller, at <b>Manuel</b> ikke er valgt for <b>Papirkilde</b> i printerdriveren. Rengør papiroptagningsrullerne.
Maskinen vil ikke fremføre papir fra åbningen til manuel fremføring. (For modeller med manuel fremføringsåbning)	Brug begge hænder til at skubbe et ark papir ind i åbningen til manuel fremføring, indtil topkanten af papiret presser mod rullen til papirfremføring. Fortsæt med at trykke på papiret mod rullerne, indtil maskinen tager fat i papiret og trækker det længere ind. Læg ikke mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring. Kontroller, at <b>Manuel</b> er valgt som <b>Papirkilde</b> i printerdriveren.
Maskinen fremfører ikke konvolutter.	Læg en konvolut ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Applikationen skal være indstillet til udskrivning af den konvolutstørrelse, du benytter. Dette gøres som regel i menuen Sideopsætning eller Dokumentopsætning i applikationen.
Udskriftspositionen er ikke justeret korrekt i forhold til de fortrykte objekter.	Juster udskriftspositionen ved hjælp af indstillingen Udskrivningsposition for hver papirbakke.



## Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)



---





**Relaterede emner:**







- [Overvåg maskinens status fra din computer \(Windows\)](#)
  - [Annullering af et udskriftsjob](#)
  - [Rengøring af papiroptagningsrullerne](#)
  - [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
  - [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
  - [Ilægning af papir](#)
-





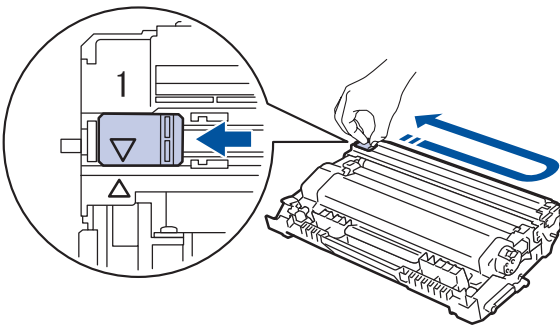

## Forbedring af udskriftskvaliteten






Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, skal du udskrive en testside først. Hvis udskriften ser fin ud, er maskinen sandsynligvis ikke problemet. Kontrollér forbindelserne til interfacekablet, og prøv at udskrive et andet dokument. Hvis der er problemer med kvaliteten af udskriften eller testsiden fra maskinen, skal du se eksemplerne på dårlig udskriftskvalitet og følge anbefalingerne i tabellen.


1. For at opnå den bedste udskriftskvalitet tilråder vi, at man benytter de anbefalede udskriftsmaterialer. Du skal sikre dig, at du bruger papir i overensstemmelse med vores specifikationer.
2. Kontrollér, at tonerpatronen og tromlen er sat rigtigt i.

Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 <p>Blegt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis maskinen viser statussen Udskift toner, skal du installere en ny tonerpatron.</li> <li>• Tjek maskinens miljø. Forhold såsom Luftfugtighed, høje temperaturer osv. kan forårsage udskriftsfejl.</li> <li>• Hvis hele siden er for lys, er tonerbesparelse muligvis aktiveret. Deaktiver tonerbesparelse i maskinens menuindstillinger eller printerdriveren.</li> <li>• Rengør tromleenheden.</li> <li>• Rens koronakablet på tromleenheden.</li> <li>• Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron.</li> <li>• Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>
 <p>Grå baggrund</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjek maskinens miljø. Forhold såsom høje temperaturer og høj luftfugtighed kan øge mængden af baggrundsskygge.</li> <li>• Rengør tromleenheden.</li> <li>• Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron.</li> <li>• Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>
 <p>Spørgelsesbilleder</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjek maskinens miljø. Forhold såsom lav fugtighed eller lave temperaturer kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.</li> <li>• Vælg den passende medietype i printerdriveren.</li> <li>• Rengør tromleenheden.</li> <li>• Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> <li>• Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron.</li> <li>• Fikseringsenheden kan være snavset. Kontakt Brother Support.</li> </ul>
 <p>Tonerstænk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vær sikker på at medietype indstillingen i driveren passer til den papirtype du bruger.</li> <li>• Rengør tromleenheden.</li> <li>• Tonerpatronen kan være beskadiget. Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron.</li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> <li>• Fikseringsenheden kan være snavset. Kontakt Brother Support.</li> </ul>

Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 <p>Hult udskrift</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Tykt papir</b> tilstand i printerdriveren, eller brug tyndere papir end du bruger netop nu.</li> <li>• Vælg den korrekte medietype i papirtypeindstillingerne på maskinen.</li> <li>• Tjek maskinens miljø. Forhold såsom høj fugtighed kan forårsage hult udskrift.</li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>
 <p>Helt sort</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rens koronakablet inden i tromleenheden.</li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>
 <p>Hvide linjer hen over siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg den passende medietype i printerdriveren.</li> <li>• Vælg den korrekte medietype i papirtypeindstillingerne på maskinen.</li> <li>• Problemet kan forsvinde af sig selv. Udskriv flere blanke sider for at løse problemet, især hvis det er lang tid siden, maskinen har været brugt.</li> <li>• Rengør tromleenheden.</li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>
 <p>Linjer hen over siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør tromleenheden.</li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>
 <p>Hvide linjer, bånd eller streger hen over siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjek maskinens miljø. Forhold såsom høj fugtighed og høje temperaturer kan forårsage dette udskriftskvalitetsproblem.</li> <li>• Rengør tromleenheden.</li> <li>• Hvis dette problem ikke er løst ved at udskrive nogle få sider, udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>
 <p>Hvide prikker med intervaller på 94 mm på sort tekst og grafik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav 10-15 kopier af tomme, hvide stykker papir. Hvis problemet ikke er løst efter at have udskrevet de tomme sider, kan tromleenheden indeholde fremmedlegemer såsom lim fra mærkater, der sidder fast på tromlen. Rens tromleenheden.        &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Rengør tromlen</i></li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>

Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 <p>Sorte prikker med intervaller på 94 mm</p>	
 <p>Sorte tonermærker hen over siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du bruger etiketteark til laserprintere, kan limen fra arkene nogen gange sidde fast på tromleoverfladen. Rens tromleenheden.</li> <li>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør tromlen</i></li> <li>• Hvis du brugte papir med papir- og stempelklips i, kan tromleenheden være beskadiget.</li> <li>• Hvis den uåbnede tromleenhed er udsat for direkte sollys (eller indendørslys i længerevarende tid), kan enheden være beskadiget.</li> <li>• Rengør tromleenheden.</li> <li>• Tonerpatronen kan være beskadiget. Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron.</li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>
 <p>Sorte linjer ned ad siden Udskrevne sider har tonermærker ned ad siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rens koronakablet inden i tromleenheden ved at glide den grønne snip.</li> </ul> <p> Kontroller, at den grønne fane på koronatråden er i den oprindelige position (1).</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tør scannerglasstykket med en tør fnugfri blød klud.</li> <li>• Tonerpatronen kan være beskadiget. Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron.</li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> <li>• Fikseringsenheden kan være snavset. Kontakt Brother Support.</li> </ul>
 <p>Hvide linjer ned ad siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at der ikke er fremmedmaterialer som f.eks. et afrevet stykke papir, post it's eller støv inde i maskinen og omkring tonerpatronen samt tromlen.</li> <li>• Tonerpatronen kan være beskadiget. Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron.</li> <li>• Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.</li> </ul>

Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="371 405 580 427">Billede forvrænget</p>	<ul data-bbox="818 168 1468 703" style="list-style-type: none"> <li>• Anbring dokumentet korrekt i ADF eller på scanner-glaspladen, hvis skævhederne kun opstår, når du tager kopier.</li> <li>• Vær sikker på at papiret eller andet udskriftsmedie er indført korrekt i papirbakken og at rammerne ikke sidder for stramt eller for løst op ad papirstakken.</li> <li>• Indstil papirrammerne korrekt.</li> <li>• Papirbakken kan være for fuld.</li> <li>• Tjek papirtypen og kvalitet.</li> <li>• Tjek for løse genstande såsom revet papir inden i maskinen.</li> <li>• Hvis problemet kun opstår under automatisk 2-sidet udskrivning, skal du kontrollere, om der er iturevet papir i bakken til 2-sidet udskrivning. Kontroller, at bakken til 2-sidet udskrivning er sat helt ind, og at bagklappen er helt lukket.</li> </ul>
 <p data-bbox="331 972 620 994">Krøllet eller bølget billede</p>	<ul data-bbox="818 721 1468 1048" style="list-style-type: none"> <li>• Tjek papirtypen og kvalitet. Høje temperatur og høj fugtighed vil få papiret til at krølle.</li> <li>• Hvis du ikke bruger maskinen særlig tit, kan papiret have ligget i papirbakken for længe. Vend papirstakken i papirbakken om. Og, luft papirstakken, og derefter roter papiret 180° i papirbakken.</li> <li>• Åbn bagklappen (udbakke til forside op) og lad papiret komme ud i udbakken til forside op.</li> <li>• Vælg <b>Reducer papirkrølning</b> tilstand i printerdriveren når du ikke bruger vores anbefalede udskriftsmedie.</li> </ul>
 <p data-bbox="371 1308 580 1330">Folder eller revner</p>	<ul data-bbox="818 1070 1468 1205" style="list-style-type: none"> <li>• Vær sikker på at papiret er indført korrekt.</li> <li>• Tjek papirtypen og kvalitet.</li> <li>• Vend papirstakken i bakken om, eller roter papiret 180° i papirbakken.</li> </ul>
 <p data-bbox="391 1592 561 1615">Dårlig fiksering</p>	<ul data-bbox="818 1350 1468 1585" style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at medietypeindstillingen i printerdriveren passer til den type papir, du bruger.</li> <li>• Vælg <b>Øg tonerfiksering</b> tilstand i printer driveren. Hvis dette valg ikke giver nok forbedring, skal du ændre printerdriverindstillingen i <b>Mediotype</b> til en tyk indstilling. Vælg <b>Tyk konvolut</b> i indstilling af medietype, hvis du udskriver en konvolut.</li> </ul>
 <p data-bbox="371 1980 580 2002">Konvolutten krøller</p>	<ul data-bbox="818 1635 1468 1787" style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at håndtagene er trukket ned til konvolutpositionen, når du udskriver konvolutter (glæder modeller med grønne håndtag). Når du er færdig med at udskrive, skal du stille håndtagene tilbage til deres oprindelige position. Træk op i håndtagene ind til de stopper.</li> </ul>

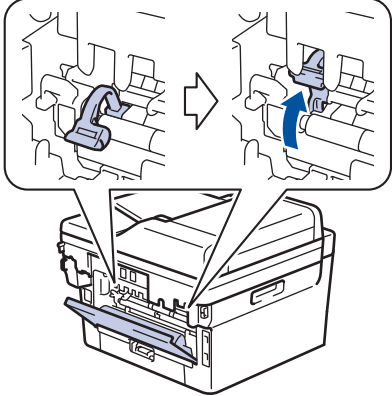Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Vær sikker på, at konvolutterne bliver udskrevet med bagsiden (udbakke til forside op) åbnet.</li><li>• (For modeller med manuel fremføringsåbning) Vær sikker på at konvolutterne kun bliver indført fra den manuelle indføringsprække.</li></ul>

### ✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

#### Relaterede emner:

- [Testudskrift](#)
- [Rengør tromlen](#)
- [Reducer tonerforbruget](#)
- [Udskift tonerpatronen](#)
- [Udskift tromlen](#)
- [Rengøring af scanneren](#)

## Problemer med telefon og fax

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### Telefonlinje eller tilslutninger

Problemer	Forslag
Opkald virker ikke. (Ingen klartone)	Kontroller alle ledningsforbindelser. Kontroller, at telefonledningen er sat i vægstikket og i LINE-stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller , skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger.
	(Kun tilgængeligt i visse lande). Skift Tone/Puls-indstilling.
	Hvis en ekstern telefon er sluttet til maskinen, kan du sende en faxmeddelelse manuelt ved at løfte røret på den eksterne telefon og kalde op til nummeret vha. den eksterne telefon. Vent på faxmodtagelsestønerne, før du sender en faxmeddelelse.
	Hvis der ikke er opkaldstone, skal du tilslutte en telefon, du ved virker, og telefonledning til stikket. Løft derefter røret på den eksterne telefon og lyt efter en opkaldstone. Hvis der stadig ikke er klartone, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen og/eller vægstikket.
Maskinen svarer ikke, når der kaldes op til den.	Kontroller, at maskinen er i den rigtige modtagefunktion for dine øvrige indstillinger. Kontroller, at der er en opkaldstone. Ring op til maskinen for at høre, om den svarer, hvis det er muligt. Hvis der stadig ikke bliver svaret, skal du kontrollere, at telefonledningen er sat i vægstikket og i LINE-stikket på maskinen. Hvis der ikke er nogen ringning, når du kalder op til maskinen, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen.

### Håndtering af indgående opkald

Problemer	Forslag
Viderestilling af et faxopkald til maskinen.	Hvis du modtog opkaldet på en telefon med lokalnummer eller en ekstern telefon, skal du trykke din fjernaktiveringskode (fabriksindstillingen er *51). Hvis du modtog opkaldet på en ekstern telefon, skal du trykke på Start-knappen for at modtage faxmeddelelsen. Når maskinen svarer, skal du lægge på.
Brugerdefinerede funktioner på en enkelt linje.	Hvis du har Ventende opkald, Ventende opkald/Nummervisning, Nummervisning, Talebesked, telefonsvarertjeneste, et alarmsystem eller en anden brugerdefineret funktion på en enkelt telefonlinje sammen med din maskine, kan du få problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser. <b>For eksempel:</b> Hvis du abonnerer på ventende opkald eller en anden brugertilpasset tjeneste, og signalet kommer igennem på linjen, mens maskinen sender eller modtager en fax, kan signalet midlertidigt afbryde eller ødelægge faxerne. Brothers ECM-funktion (Error Correction Mode – fejlkorrektionstilstand) burde hjælpe med at løse dette problem. Denne tilstand har relation til telefonsystemindustrien og er ens for alle enheder, som sender og modtager data på en enkelt fælleslinje med brugerdefinerede funktioner. Hvis det er afgørende for din virksomhed at undgå selv en mindre afbrydelse, anbefaler vi en separat telefonlinje uden brugerdefinerede funktioner.

### Modtagelse af faxer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at modtage en faxmeddelelse.	Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at telefonledningen er sat i væg stikket og i LINE-stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller , skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger. Hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), kan du prøve at ændre indstillingen for VoIP til <i>Grundlæggende (for VoIP)</i> . Dette reducerer modemhastigheden og deaktiverer fejlkorrektionstilstanden (ECM).


Problemer	Forslag
<p>Det er ikke muligt at modtage en faxmeddelelse.</p>	<p>Kontroller, at maskinen er indstillet til den korrekte modtagefunktion. Dette bestemmes af de eksterne abonnements tjenester til enheder og telefoner, der findes på samme linje som Brother-maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du har en dedikeret faxlinje, og ønsker, at Brother-maskinen skal besvare alle indgående faxer automatisk, skal du vælge tilstanden Kun Fax.</li> <li>• Hvis Brother-maskinen deler en linje med en ekstern telefonsvarer, skal du vælge tilstanden ekstern telefonsvarer. I tilstanden ekstern telefonsvarer modtager Brother-maskinen automatisk indgående faxer, og ved taleopkald vil der være mulighed for at lægge en besked på din telefonsvarer.</li> <li>• Hvis Brother-maskinen deler linje med andre telefoner, og du vil have den til automatisk at besvare alle indgående faxer, skal du vælge fax/tlf.-funktion. I fax/tlf.-funktion modtager Brother-maskinen automatisk faxer og afgiver en pseudo-/dobbeltringning for at gøre dig opmærksom på, at der er et taleopkald.</li> <li>• Hvis du ikke vil have Brother-maskinen til at besvare eventuelle indgående faxer automatisk, skal du vælge manuel funktion. I manuel funktion skal du besvare alle indgående opkald og aktivere maskinen til at modtage faxer.</li> </ul>
	<p>En anden af dine enheder eller tjenester besvarer muligvis opkaldet, før Brother-maskinen svarer. Reducer indstillingen for forsinket opkald for at teste dette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis modtagefunktionen er indstillet til kun fax eller fax/tlf., skal forsinket opkald indstilles til den laveste værdi (ekskl. "0").</li> </ul> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare (forsinket opkald)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis modtagefunktionen er indstillet til Ekstern TAD, skal du reducere antallet af ringninger, der er programmeret på telefonsvareren, til to.</li> <li>• Hvis modtagefunktionen er indstillet til Manuel, må du IKKE justere Forsinket opkald.</li> </ul>
	<p>Har nogen sendt dig en testfax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du modtager testfaxen uden problemer, fungerer din maskine korrekt. Husk at nulstille Forsinket opkald eller indstillingerne for telefonsvareren til det oprindelige. Hvis der opstår problemer igen efter nulstilling af Forsinket opkald, skyldes det, at en person, enhed eller abonnements tjeneste besvarer faxopkaldet, før maskinen har mulighed for at svare.</li> <li>• Hvis du ikke var i stand til at modtage faxen, så kan det være, at en anden enhed eller abonnements tjeneste forstyrrer din faxmodtagelse, eller der kan være et problem med din faxlinje.</li> </ul>
	<p>Hvis du bruger en telefonsvarer (tilstanden ekstern telefonsvarer) på den samme linje som Brother-maskinen, skal du kontrollere, at telefonsvareren er indstillet korrekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indstil telefonsvareren til at svare efter en eller to ringninger.</li> <li>2. Optag den udgående meddelelse på telefonsvareren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optag fem sekunders stilhed i starten af den udgående meddelelse.</li> <li>• Begræns din tale til 20 sekunder.</li> <li>• Afslut den udgående meddelelse med din Fjernaktiveringskode til brug for personer, der sender faxmeddelelser manuelt. For eksempel: "Efter bippet bedes du efterlade en besked, eller trykke på *51 efterfulgt af tryk på Start for at sende en fax."</li> </ul> </li> <li>3. Indstil telefonsvareren til at besvare opkald.</li> <li>4. Indstil Brother-maskinens modtagefunktion til ekstern telefonsvarer.</li> </ol> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Vælg den korrekte modtagelsestilstand</i></p>
	<p>Kontroller, at Brother-maskinens funktion faxregistrering er slået til. faxregistrering er en funktion, der giver mulighed for at modtage en fax, selvom opkaldet er besvaret på en ekstern telefon eller en telefon med lokalnummer.</p>
	<p>Hvis du ofte får transmissionsfejl på grund af mulig interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger VoIP (IP-telefoni), skal du prøve at ændre indstillingen Kompatibilitet til <i>Basis (for VoIP)</i>.</p>
	<p>Kontakt din administrator for at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (Sikker funktionslås).</p>

## Afsendelse af faxer



Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at sende en faxmeddelelse.	Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at telefonledningen er sat i væg stikket og i LINE- stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller , skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger.
	Kontroller, at du trykkede på Fax og at maskinen er i Faxfunktion.
	Udskriv transmissionsbekræftelsesrapporten, og kontroller for fejl.
	Kontakt din administrator for at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (Sikker funktionslås).
	Bed modparten kontrollere, at der er papir i den modtagende maskine.
Dårlig kvalitet af afsendte faxmeddelelser.	Prøv at ændre opløsningen til Fin eller S.Fin. Tag en kopi for at kontrollere maskinens scanningsfunktion. Hvis kopikvaliteten er dårlig, skal du rengøre scanneren.
Transmissionsbekræftelsesrapporten siger RESULT:ERROR.	Der er sandsynligvis midlertidig støj eller forstyrrelser på linjen. Prøv at sende faxmeddelelsen igen. Hvis du sender en PC-Fax-meddelelse og får RESULT:ERROR på transmissionsbekræftelsesrapporten, mangler maskinen muligvis hukommelse. Du kan frigøre ekstra hukommelse ved at deaktivere faxopbevaring, udskrive faxmeddelelser i hukommelsen eller annullere en forsinket fax. Hvis problemet fortsætter, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere din telefonlinje.
	Hvis du ofte får transmissionsfejl på grund af mulig interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger VoIP (IP-telefoni), skal du prøve at ændre indstillingen Kompatibilitet til Basis (for VoIP).
Afsendte faxmeddelelser er tomme.	Sørg for, at du lægger dokumentet korrekt i. Ved brug af ADF'en skal dokumentet have forsiden opad. Ved brug af scannerglaspladen skal dokumentet have forsiden nedad.
Lodrette, sorte linjer ved afsendelse af en faxmeddelelse.	Lodrette sorte linjer på faxer, du sender, skyldes hovedsageligt snavs eller rettelak på glasstrimlen. Rengør glasstrimlen.

### Udskrivning af modtagne faxmeddelelser

Problemer	Forslag
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammentrukket udskrift</li> <li>• Vandrette striber</li> <li>• Teksten foroven og forneden er skåret af</li> <li>• Manglende linjer</li> </ul> 	<p>Normalt forårsages dette af en dårlig telefonforbindelse. Lav en testkopi. Ser din kopi ud, som den skal, havde du sandsynligvis en dårlig forbindelse med statisk støj eller interferens på telefonlinjen. Bed den anden part om at sende faxen igen.</p>
Lodrette sorte linjer ved modtagelse	<p>Koronatråden kan være snavset. Rengør koronatrådene i tromleenheden.</p> <p>Afsenderens scanner kan være snavset. Anmod afsenderen om at tage en kopi for at se, om problemet findes på afsendermaskinen. Prøv at modtage fra en anden faxmaskine.</p>
Modtagne faxer vises som opdelte eller tomme sider.	<p>Venstre og højre margen skæres af, eller en enkelt side udskrives på to stykker papir.</p> <p>Hvis de modtagne faxmeddelelser deles og udskrives på to sider, eller hvis du får en ekstra tom side, er indstillingen af papirstørrelse muligvis ikke rigtig for det papir, du anvender.</p>
	Slå Autoreduktion til.



## Relaterede informationer

- Fejlfinding
  - Indstilling af registrering af opkaldstone
  - Indstil telefonlinjekompatibilitet for interferens- og VoIP-systemer (IP-telefoni)

### **Relaterede emner:**

- Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare (forsinket opkald)
- Vælg den korrekte modtagelsestilstand

## Indstilling af registrering af opkaldstone

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Indstilling af opkaldstonen til [Registr.] afkorter pausen for registrering af opkaldstone.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Opkaldstone], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Registr.] eller [Ingen registr.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Opkaldstone].
2. Tryk på [Registr.] eller [Ingen registr.].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Problemer med telefon og fax](#)

## Indstil telefonlinjekompatibilitet for interferens- og VoIP-systemer (IP-telefoni)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Problemer med at sende og modtage faxer på grund af eventuel interferens på telefonlinjen kan løses ved at sænke modemhastigheden for at minimere fejlene i faxtransmissionen. Hvis du bruger en VoIP-tjeneste (IP-telefoni), anbefaler vi at ændre kompatibiliteten til Basis (for VoIP (IP-telefoni)).



- VoIP er en type telefonsystem, der bruger en internetforbindelse i stedet for en almindelig telefonlinje.
- Telefoniudbydere kombinerer ofte VoIP med internet og kabeltjenester.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Kompatibilitet], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Høj], [Normal] eller [IP-telefoni], og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Høj	Vælg Høj for at indstille modemets hastighed til 33.600 bps.
Normal	Vælg Normal for at indstille modemets hastighed til 14.400 bps.
IP-telefoni	Vælg IP-telefoni for at reducere modemets hastighed til 9600 bps og deaktivere Automatisk fejlretning (Error Correction Mode – ECM). Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne mulighed, når behovet opstår.  For at forbedre kompatibiliteten med de fleste VoIP-tjenester anbefaler vi at ændre kompatibilitetsindstillingen til IP-telefoni.

5. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Kompatibilitet].
2. Tryk på [Høj], [Normal] eller [Basis(for VoIP)].

Indstilling	Beskrivelse
Høj	Vælg Høj for at indstille modemets hastighed til 33.600 bps.
Normal	Vælg Normal for at indstille modemets hastighed til 14.400 bps.

---

Indstilling	Beskrivelse
Basis (for VoIP)	Vælg <code>Basis (for VoIP)</code> for at reducere modemets hastighed til 9600 bps og deaktivere Automatisk fejlretning (Error Correction Mode – ECM). Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne mulighed, når behovet opstår.  For at forbedre kompatibiliteten med de fleste VoIP-tjenester anbefaler vi at ændre kompatibilitetsindstillingen til <code>Basis (for VoIP)</code> .

---

3. Tryk på .

### Relaterede informationer

- [Problemer med telefon og fax](#)
-

## Netværksproblemer

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Fejlmeddelelser](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Kontroller maskinens netværksindstillinger](#)
- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

## Fejlmeddelelser

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

De mest almindelige fejlmeddelelser vises i tabellen.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Maksimumsgrænse for forbundne enheder er nået.	Der er allerede tilsluttet fire mobilenheder til Wi-Fi Direct-netværket, når Brother-maskinen er gruppeejer.	Når du har afbrudt den aktuelle forbindelse mellem Brother-maskinen og en anden mobilenhed, skal du forsøge at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct igen. Du kan kontrollere forbindelsens status ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
Tilslutningsfejl	Der er andre enheder, der forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket på samme tid.	Kontroller, at ingen enheder forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket, og forsøg derefter igen at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Forbind. fejl	Brother-maskinen og din mobilenhed kan ikke kommunikere under Wi-Fi Direct-netværkskonfigurationen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine.</li> <li>Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer.</li> <li>Hvis du bruger PIN-metoden for WPS, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte PIN-kode.</li> </ul>
Ingen enhed	Under konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket kan Brother-maskinen ikke finde din mobilenhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at maskinen og mobilenheden er indstillet til tilstanden Wi-Fi Direct.</li> <li>Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine.</li> <li>Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer.</li> <li>Hvis du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket manuelt, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte adgangskode.</li> <li>Hvis din mobilenhed har en konfigurationsside til hentning af en IP-adresse, skal du kontrollere, at mobilenhedens IP-adresse er konfigureret via DHCP.</li> </ul>
Forkert dato&tid, kontakt din administrator.	Brother-maskinen henter ikke tidsoplysningerne fra SNTP-tidsserveren, eller du har ikke konfigureret dato og klokkeslæt for maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at indstillingerne for at få adgang til SNTP-tidsserveren er konfigureret korrekt i Web Based Management.</li> <li>Kontroller, at indstillingerne <b>Date&amp;Time (Dato&amp;klokkeslæt)</b> for din maskine er korrekte i Web Based Management.</li> </ul>

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Det maksimale antal enheder er allerede tilsluttet via Wi-Fi Direct.	Der er allerede tilsluttet fire mobilenheder til Wi-Fi Direct-netværket, når Brother-maskinen er gruppeejer.	Når du har afbrudt den aktuelle forbindelse mellem Brother-maskinen og en anden mobilenhed, skal du forsøge at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct igen. Du kan kontrollere forbindelsens status ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
Godkendelsesfejl, kontakt din administrator.	Din godkendelsesindstilling for funktionen Gem udskriftslog på netværk er ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at <b>Username (Brugernavn)</b> og <b>Password (Adgangskode)</b> under <b>Authentication Setting</b> er korrekt. Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet med et af følgende formater: bruger@domæne eller domæne\bruger.</li> <li>Kontroller, at tidsoplysningerne på logfilserveren svarer til tidsoplysningerne på SNTP-serveren eller indstillingerne for <b>Date&amp;Time (Dato&amp;klokkeslæt)</b>.</li> <li>Kontroller, at indstillingerne for SNTP-tidsserveren er konfigureret korrekt, så tidsoplysningerne svarer til de tidsoplysninger, der bruges til godkendelse af Kerberos eller NTLMv2. Hvis der ikke findes en SNTP-server, skal du kontrollere, at indstillingerne <b>Date&amp;Time (Dato&amp;klokkeslæt)</b> og <b>Time Zone (Tidszone)</b> er konfigureret korrekt med Web Based Management eller på kontrolpanelet, så maskinen stemmer overens med de tidsoplysninger, der bruges af serveren i forbindelse med godkendelse.</li> </ul>
Kontroller bruger-id og adgangskode.	Kerberos-godkendelsesfejlen.	Kontroller, at du har indtastet et korrekt brugernavn og en korrekt adgangskode for Kerberos-serveren. Kontakt din netværksadministrator for at få flere oplysninger om Kerberos-serverens indstillinger.
	Indstillingerne på Brother-maskinen for dato, klokkeslæt og tidszone er ikke korrekte.	Kontroller maskinens indstillinger for dato, klokkeslæt og tidszone.
	DNS-serverkonfigurationen er ikke korrekt.	Kontakt din netværksadministrator for at få oplysninger om indstillingerne for DNS-serveren.
	Kerberos-godkendelseskonfigurationen er korrekt. Brugeren har dog ikke tilladelse til at oprette forbindelse til LDAP-serveren.	Kontakt din netværksadministrator for at få oplysninger om dine adgangsrettigheder.
Tilslutningsfejl	Der er andre enheder, der forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket på samme tid.	Kontroller, at ingen enheder forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket, og forsøg derefter igen at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Forbind. fejl	Brother-maskinen og din mobilenhed kan ikke kommunikere under Wi-Fi Direct-netværkskonfigurationen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine.</li> <li>Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer.</li> <li>Hvis du bruger PIN-metoden for WPS, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte PIN-kode.</li> </ul>
Fil adgangsfejl, kontakt din administrator.	Brother-maskinen kan ikke åbne destinationsmappen for funktionen Gem udskriftslog på netværk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at destinationsmappenavnet er korrekt.</li> <li>Kontroller, at der kan skrives til destinationsmappen.</li> <li>Kontroller, at udskriftslogfilen ikke er låst. Kontakt i så fald din netværksadministrator.</li> </ul>
Log adgangsfejl	Du har i webbaseret administration valgt indstillingen <b>Cancel Print (Annuller udskrivning)</b> i	Vent i ca. 60 sekunder, indtil denne besked forsvinder fra på displayet.



Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
	afsnittet <b>Error Detection Setting (Fejlregistreringsindstilling)</b> af funktionen <b>Store Print Log to Network (Gem udskriftslog til netværk)</b> .	
Ingen enhed	Under konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket kan Brother-maskinen ikke finde din mobilenhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at maskinen og mobilenheden er indstillet til tilstanden Wi-Fi Direct.</li> <li>Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine.</li> <li>Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer.</li> <li>Hvis du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket manuelt, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte adgangskode.</li> <li>Hvis din mobilenhed har en konfigurationsside til hentning af en IP-adresse, skal du kontrollere, at mobilenhedens IP-adresse er konfigureret via DHCP.</li> </ul>
Server-time-out	Brother-maskinen kan ikke oprette forbindelse til LDAP-serveren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at serveradressen er korrekt.</li> <li>Kontroller, at serveren er tilsluttet netværket.</li> <li>Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket.</li> </ul>
	Brother-maskinen kan ikke oprette forbindelse til Active Directory-serveren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at serveradressen er korrekt.</li> <li>Kontroller, at serveren er tilsluttet netværket.</li> <li>Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket.</li> </ul>
Server-time-out, kontakt din administrator.	Brother-maskinen kan ikke oprette forbindelse til serveren for funktionen Gem udskriftslog på netværk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at serveradressen er korrekt.</li> <li>Kontroller, at serveren er tilsluttet netværket.</li> <li>Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket.</li> </ul>
Forkert dato&tid, kontakt din administrator.	Brother-maskinen henter ikke tidsoplysningerne fra SNTP-tidsserveren, eller du har ikke konfigureret dato og klokkeslæt for maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at indstillingerne for at få adgang til SNTP-tidsserveren er konfigureret korrekt i Web Based Management.</li> <li>Kontroller, at indstillingerne <b>Date&amp;Time (Dato&amp;klokkeslæt)</b> for din maskine er korrekte i Web Based Management.</li> </ul>
Intern fejl	Brother-maskinens LDAP-protokol er deaktiveret.	Bekræft din godkendelsesmetode, og aktiver derefter den nødvendige protokolindstilling i webbaseret administration.
	Brother-maskinens CIFS-protokol er deaktiveret.	



## Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

### Relaterede emner:


- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)

## Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse (Windows)

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse til at rette Brother-maskinens netværksindstillinger. Det tildeler den korrekte IP-adresse og undernetmaske.

Kontroller, at maskinen er tændt og forbundet til det samme netværk som din computer.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret).
2. Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Reparationsværktøj til netværkstilslutning**.
3. Følg vejledningen på skærmen.
4. Kontroller diagnosen ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten eller siden med printerindstillinger.



Reparationsværktøj til netværkstilslutning starter automatisk, hvis du vælger indstillingen **Aktiver reparationsværktøj til tilslutning** i Status Monitor. Højreklik på skærmen Status Monitor, og klik derefter på **Andre indstillinger** > **Aktiver reparationsværktøj til tilslutning**. Dette anbefales ikke, hvis netværksadministratoren har indstillet IP-adresse til Statisk, da denne funktion automatisk ændrer IP-adressen.

Hvis den korrekte IP-adresse og undernetmaske stadig ikke er tildelt selv efter brug af værktøjet til netværksreparation, skal du bede netværksadministratoren om disse oplysninger.



### Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Min maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

## Kontroller maskinens netværksindstillinger

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)

## Hvis du har problemer med maskinens netværk

Se følgende emner, hvis du mener, at der er et problem med maskinens netværksmiljø. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du besøge [support.brother.com/faqs](https://support.brother.com/faqs).

- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)
- [Min maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

## Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Sluk og tænd for den trådløse router. Prøv derefter at konfigurere de trådløse indstillinger igen. Følg vejledningen herunder, hvis du ikke kan løse problemet:

Undersøg problemet via WLAN-rapporten.

Arsag	Handling	Interface
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/Netværksnøgle) er ikke korrekte.	Bekræft sikkerhedsindstillingerne ved hjælp af <b>Hjælp til trådløs opsætning</b> (Windows). For at få flere oplysninger og downloade hjælpeprogrammet skal du gå til siden <b>Downloads</b> for din model på <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a> . Vælg og kontrollér, at du bruger de korrekte sikkerhedsindstillinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se vejledningen til det trådløse accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne.</li> <li>- Producentens navn eller modelnr. på det trådløse accesspoint/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne.</li> <li>- Rådfør dig med producenten af accesspointet/routeren, din internetudbyder eller netværksadministrator.</li> </ul>	Trådløs
Brother-maskinens MAC-adresse er ikke tilladt.	Kontrollér, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Du kan finde MAC-adressen på Brother-maskinens kontrolpanel.	Trådløs
Dit trådløse LAN-accesspoint/din trådløse LAN-router er i skjult tilstand (SSID rundsendes ikke).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indtast det korrekte SSID eller netværksnøglen manuelt.</li> <li>• Kontrollér SSID'et eller netværksnøglen i den vejledning, der fulgte med det trådløse LANs accesspoint/router, og konfigurér det trådløse netværk igen.</li> </ul>	Trådløs
Din maskine forsøger at oprette forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-netværk. Den aktuelle kanal, som er indstillet på dit trådløse LAN-accesspoint/din router, understøttes ikke.	Skift kanalen på dit trådløse LAN-accesspoint/din router til en kanal, der understøttes af din maskine. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollér, hvilke kanaler der understøttes af din maskine. Gå til <a href="http://support.brother.com/g/d/a5m6/">support.brother.com/g/d/a5m6/</a>, og vælg din model for flere oplysninger.</li> <li>2. Kontrollér dit trådløse LAN-accesspoints/din routers kanalindstilling. Sørg for, at adgangspunktet/routeren er indstillet til en af kanalerne, der understøttes af din maskine, og at kanalindstillingen ikke er indstillet til "Auto" eller "Automatic" (automatisk). Se den vejledning, der følger med LAN-accesspointet/routeren, for at få flere oplysninger om ændring af kanalindstillingen.</li> <li>3. Prøv at tilslutte din maskine til Wi-Fi-netværket igen.</li> </ol>	Trådløs
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/adgangskode) er ikke korrekte.	Kontroller SSID og adgangskode. Når du konfigurerer netværket manuelt, vises SSID'et og adgangskoden på din Brother-maskine. Hvis din mobilenhed understøtter manuel konfiguration, vises SSID'et og adgangskoden på din mobilenheds skærm.	Wi-Fi Direct
Du bruger Android™ 4.0.	Hvis mobilenheden afbryder (ca. seks minutter efter at have anvendt Wi-Fi Direct), kan du prøve enkelttrykskonfiguration med WPS (anbefales) og indstille Brother-maskinen som gruppeejer.	Wi-Fi Direct
Din Brother-maskine er placeret for langt fra din mobilenhed.	Tag mobilenheden hen til Brother-maskinen, så der er omkring 1 meter mellem mobilenhed og maskine, når du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværksindstillinger.	Wi-Fi Direct

Årsag	Handling	Interface
Der er forhindringer (f.eks. vægge eller møbler) mellem maskinen og mobilenheden.	Flyt din Brother-maskine til et område uden forhindringer.	Wi-Fi Direct
Der er en trådløs computer, Bluetooth®-understøttet enhed, mikroovn eller digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller din mobilenhed.	Flyt andre enheder væk fra Brother-maskinen eller din mobilenhed.	Wi-Fi Direct
Du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående, men Brother-maskinen kan stadig ikke fuldføre Wi-Fi Direct-konfigurationen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk din Brother-maskine, og tænd den igen. Prøv derefter at konfigurere Wi-Fi Direct-indstillingerne igen.</li> <li>• Hvis du bruger din Brother-maskine som klient, skal du kontrollere, hvor mange enheder der er tilladt i det nuværende Wi-Fi Direct-netværk, og derefter kontrollere, hvor mange enheder der faktisk er tilsluttet.</li> </ul>	Wi-Fi Direct

### For Windows

Hvis din trådløse forbindelse er afbrudt, og du har forsøgt alt ovenstående, anbefaler vi, at du bruger Network Connection Repair Tool.



### Relaterede informationer


- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)




#### Relaterede emner:

- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes](#)
- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

## Min maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Årsag	Handling
Din maskine kobler af det trådløse netværk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryk på <b>Wi-Fi</b>.</li><li>2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen <b>Gendan WLAN</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>3. Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises <b>Tilsluttet</b> på maskinen.</li></ol></li><li>• DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryk på  &gt; <b>Gendan WLAN</b>.</li><li>2. Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises <b>Tilsluttet</b> på maskinen.</li></ol></li></ul>
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. (Funktionen Netværksscanning virker ikke. ).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Konfiguration af tredjepartssikkerheds-/firewall-software til netværksscanning. For at tilføje port 54925 til netværksscanning skal du indtaste nedenstående oplysninger:<ul style="list-style-type: none"><li>- Ved <b>Navn</b>: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan.</li><li>- Ved <b>Portnummer</b>: Indtast 54925.</li><li>- Ved <b>Protokol</b>: UDP vælges.</li></ul>Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten.</li><li>• Mac (Brother iPrint&amp;Scan) På menulinjen <b>Finder</b> skal du klikke på <b>Gå &gt; Programmer</b> og derefter dobbeltklikke på ikonet Brother iPrint&amp;Scan. Vinduet Brother iPrint&amp;Scan vises. Klik på knappen <b>Vælg din maskine</b>, og følg derefter vejledningerne på skærmen for at vælge din netværksmaskine igen.</li></ul>
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. Netværksfunktionen PC-FAX-modtagelse kan ikke bruges. (Windows)	Indstil sikkerheds-/firewallssoftware fra tredjeparter til at tillade PC-FAX-modtagelse. For at tilføje port 54926 til netværks-PC-FAX Rx, skriv nedenstående information: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ved <b>Navn</b>: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother PC-FAX-modt.</li><li>• Ved <b>Portnummer</b>: Indtast 54926.</li><li>• Ved <b>Protokol</b>: UDP vælges.</li></ul> Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten.

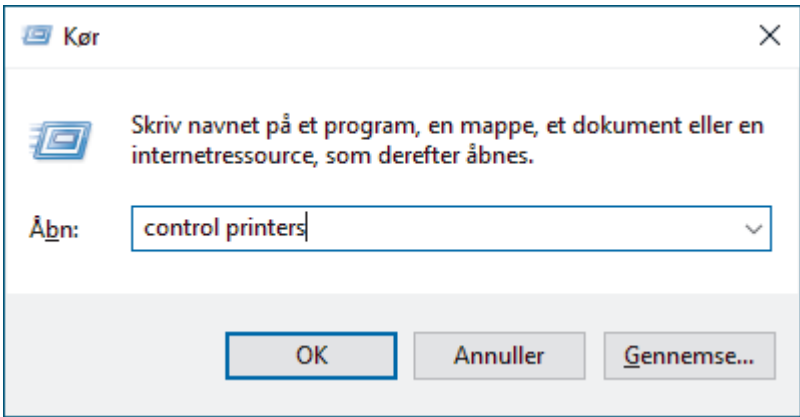Årsag	Handling
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket.	Nogle sikkerhedsprogrammer vil muligvis blokere for adgangen uden at vise en dialogboks med sikkerhedsadvarsel selv efter gennemført installation. For at give adgang, se vejledningen til sikkerhedssoftwaren eller spørg softwareproducenten.
Din Brother-maskine blev ikke tildelt en tilgængelig IP-adresse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller IP-adressen og undernetmasken. Kontrollér, at både IP-adresserne og undernetmaskerne til computeren og Brother-maskinen er korrekte og placeret på samme netværk. For mere information om, hvordan du kontrollerer IP-adressen og undernetmasken, skal du bede din netværksadministrator.</li> <li>Windows Kontroller IP-adressen og undernetmasken vha. Network Connection Repair Tool.</li> </ul>
Et mislykket udskriftsjob er stadig i computerens udskriftskø.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis et mislykket udskriftsjob stadig er i computerens udskriftskø, skal du slette det.</li> <li>Du kan også dobbeltklikke på printerikonet i følgende mappe og annullere alle dokumenter: (Windows) <ol style="list-style-type: none"> <li>Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte <b>Kør</b>.</li> <li>Indtast "<b>control printers</b>" i <b>Åbn</b>:-feltet og tryk på <b>OK</b>.</li> </ol>  </li> <li>(Mac) Klik på <b>Systemindstillinger &gt; Printere &amp; scannere</b> eller <b>Systemindstillinger &gt; Printere &amp; scannere</b>.</li> </ul>
Din maskine er ikke tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv WLAN-rapporten</i>

Afinstaller driverne (Windows) og softwaren, og geninstaller de nyeste versioner af disse, hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående, men stadig har problemer.

## ✓ Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

### Relaterede emner:

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)



## Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Kontrol	Handling
Kontrollér, at Brother-maskinen, accesspointet/routeren eller netværkshubben er tændt.	<b>Kontroller følgende:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Netledningen er tilsluttet korrekt, og Brother-maskinen er tændt.</li><li>• Accesspointet/routeren eller hubben er tændt, og forbindelseslampen blinker.</li><li>• Al beskyttende emballage er fjernet fra maskinen.</li><li>• Tonerpatronen og tromleenheden er installeret korrekt.</li><li>• Maskinen låg er helt lukket.</li><li>• Papiret er lagt korrekt i papirbakken.</li><li>• (For kabelbaserede netværk) Et netværksskabel er sluttet korrekt til Brother-maskinen og routeren eller hubben.</li></ul>
Kontroller <b>Link Status</b> i netværkskonfigurationsrapporten eller på siden med printe-rindstillinger.	Udskriv netværkskonfigurationsrapporten, og kontroller, at <b>Ethernet Link Status</b> eller <b>Wireless Link Status</b> er <b>Link OK</b> .
Kontrollér, at du kan "pinge" Brother-maskinen fra din computer.	Ping Brother-maskinen fra din computer ved at bruge IP-adressen eller nodenavnet ved Windows-kommandoprompten eller Mac Terminal-programmet: ping <ipaddress> eller <nodename>. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vellykket: Brother-maskinen fungerer korrekt og er tilsluttet det samme netværk som computeren.</li><li>• Mislykket: Brother-maskinen er ikke tilsluttet det samme netværk som computeren.</li></ul> Windows: Spørg din administrator om IP-adresse og undernetmaskinen, og brug derefter reparationsværktøjet til netværksforbindelse. Mac: Kontroller, at IP-adressen og undernetmasken er konfigureret korrekt.
Kontrollér, at Brother-maskinen er tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport. ►► <i>Relaterede informationer: Udskriv WLAN-rapporten</i>

I den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, kan du finde oplysninger om SSID'et (netværksnavn) og netværksnøglen (adgangskode) og indstille dem korrekt, hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående.



### Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Min maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)

## Problemer med AirPrint

**Relaterede modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Problemer	Forslag
Min maskine findes ikke på listen over printere.	Kontroller, at maskinen er tændt.
	Sørg for, at din maskine og din mobilenhed eller Mac er tilsluttet til det samme netværk.
	Flyt din mobilenhed tættere på det trådløse accesspoint/ routeren eller på maskinen.
Jeg kan ikke udskrive.	Kontroller, at maskinen er tændt.
	Sørg for, at din maskine og din mobilenhed eller Mac er tilsluttet til det samme netværk.
Jeg prøver at udskrive flersidede dokumenter fra en iOS-enhed, men KUN den første side udskrives.	Sørg for, at du kører den seneste OS-version.






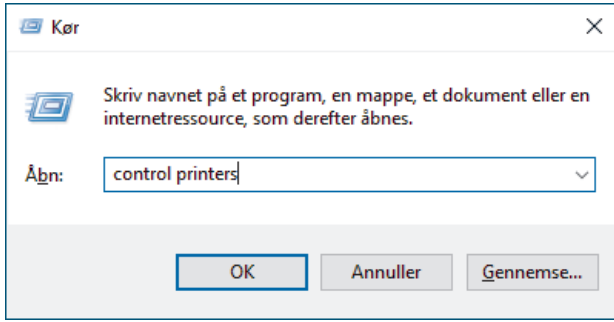

### Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over AirPrint](#)

## Andre problemer

Problemer	Forslag
Maskinen vil ikke tænde.	<p>Ugunstige betingelser for strømkilden (f.eks. et lynnedslag eller en spændingsbølge) kan have udløst maskinens integrerede sikkerhedsmekanismer. Tag netledningen ud. Vent i ti minutter. Sæt derefter strømkablet i, og tryk på  for at tænde maskinen.</p> <p>Hvis problemet ikke er løst, og du bruger en strømafbryder, skal du frakoble den for at sikre, at den ikke er problemet. Sæt maskinens netledning direkte til en anden stikkontakt, der med sikkerhed fungerer. Hvis der stadig ikke er strøm, så prøv en anden nedledning.</p>
Maskinen kan ikke udskrive EPS-data, der indeholder binære data, med BR-Script3-printerdriveren.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>For at udskrive EPS-data skal du gøre følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte <b>Kør</b>.</li> <li>Indtast "<b>control printers</b>" i <b>Åbn</b>:-feltet og tryk på <b>OK</b>.</li> </ol> <div data-bbox="853 855 1476 1176" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>The screenshot shows a Windows 'Kør' (Run) dialog box. The text inside says: 'Skriv navnet på et program, en mappe, et dokument eller en internetressource, som derefter åbnes.' Below this is a text field labeled 'Åbn:' containing the text 'control printers'. At the bottom are three buttons: 'OK', 'Annuller', and 'Gennemse...'.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Højreklik på ikonet for din model med <b>BR-Script3</b> i navnet, og vælg <b>Printeregenskaber</b>.</li> </ol> <p> Hvis din model med <b>BR-Script3</b> i navnet ikke vises, skal du højreklikke på din models ikon, vælge <b>Printeregenskaber</b> og derefter vælge din model med <b>BR-Script3</b> i navnet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vælg TBCP (Tagged Binary Communication Protocol) i <b>Output-protokol</b> i fanen <b>Enhedsindstillinger</b>.</li> </ol>
Brother-softwaren kan ikke installeres.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>Hvis sikkerhedssoftwarens advarsel vises på computerskærmen under installation, skal du ændre sikkerhedssoftwarens indstillinger for at tillade, at konfigurationsprogrammet til Brother-produktet eller et andet program kan køre.</p> <p><b>(Mac)</b></p> <p>Hvis du bruger et firewall-, antispyware- og/eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere det og derefter installere Brother-softwaren.</p>

## Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
Kan ikke fremstille en kopi.	<p>Kontroller, at du trykkede på Kopi og at maskinen er i Kopifunktion.</p> <p>Kontakt din administrator for at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (Sikker funktionslås).</p>

Problemer	Forslag
Lodret sort streg vises på kopier.	Sorte lodrette streger på kopier skyldes typisk, at der er snavs eller rettelak på glasstrimlen, eller at koronatråden er snavset. Rengør glasstrimlen og scannerglaspladen samt den hvide skinne og det hvide plastik over dem.
Kopierne er tomme.	Læg dokumentet korrekt i.

## Problemer med scanning

Problemer	Forslag
TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows)	Kontroller, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scannerprogram. I Nuance™ PaperPort™ 14SE skal du f.eks. klikke på <b>Skrivebord &gt; Scanningsindstillinger &gt; Vælg</b> for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.
OCR virker ikke.	Prøv at øge opløsningen for scanningen.
Kan ikke scanne.	Kontakt din administrator for at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (Sikker funktionslås).

## Problemer med software

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at installere software eller udskrive.	(Windows) Kør installationsprogrammet igen. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren.



### Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

## Se maskinoplysningerne

Følg denne vejledning for at se maskinens serienummer og firmwareversion.

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk **▲** eller **▼** for at få vist indstillingen [Maskin-info], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge en af følgende indstillinger:


Indstilling	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Version	Kontroller maskinens firmwareversion.
Sidetæller	Kontroller det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.
Delenes levetid	Kontroller forbrugsstofferens resterende levetid.

4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Maskin-info].
2. Tryk på en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Kontroller maskinens firmwareversion.
Firmwareopdatering	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek	Se firmwareoplysninger på startskærmen.
Sidetæller	Kontroller det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.
Delenes levetid	Kontroller forbrugsstofferens resterende levetid.

3. Tryk på .



### ✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

## Opdater din maskines firmware

For at holde maskinen opdateret, skal du kontrollere [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) periodisk for den seneste firmware. Uden den nyeste firmware, kan nogle af maskinens funktioner være utilgængelige.

Du kan også opdatere firmwaren direkte fra din maskine ved at følge disse trin: (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Maskin-info].
2. Tryk på [Firmwareopdatering].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

#### Relaterede emner:

- [Kontroller din maskines adgangskode](#)

## Nulstilling af maskinen

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Nulstil], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den nulstillingstype, du vil udføre, og tryk derefter på **OK**.



Underopdelte nulstillingsfunktioner er ikke tilgængelig for visse modeller.

5. Tryk på indstillingerne i tabellen for at nulstille maskinen eller afslutte processen.

Indstilling	Beskrivelse
▲	Nulstil maskinen.
▼	Maskinen afslutter og annullerer nulstillingsmenuen.

Displayet viser [Genstarte?].


6. Tryk på indstillingene i tabellen for at genstarte maskinen eller afslutte processen.

Indstilling	Beskrivelse
▲	Genstart maskinen. Maskinen påbegynder nulstilling.
▼	Maskinen slukker uden genstart.



Hvis du slukker uden at genstarte, nulstilles maskinen ikke, og indstillingerne forbliver uændrede.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Nulstil].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise typen af nulstillingsfunktioner, og tryk derefter på den nulstillingsfunktion, du vil bruge.  
Displayet viser [Maskinen vil genstarte efter nulstilling. Tryk på [OK] i 2 sekunder for at bekræfte.].
3. Tryk på indstillingene i tabellen for at genstarte maskinen eller afslutte processen.


Indstilling	Beskrivelse
Tryk på OK i to sekunder	Genstart maskinen. Maskinen påbegynder nulstilling.
Annuller	Maskinen slukker uden genstart.



---


Hvis du slukker uden at genstarte, nulstilles maskinen ikke, og indstillingerne forbliver uændrede.

---

4. Tryk på .



---

Du kan også nulstille netværksindstillingerne ved at trykke på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Netværksnulst.].

---



## Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
  - [Nulstil overblik over funktioner](#)

### Relaterede emner:

- [Kontroller din maskines adgangskode](#)
  - [Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard](#)
-



## Nulstil overblik over funktioner

Følgende nulstillingsfunktioner er til rådighed:



Træk interface-kablet ud, inden du vælger funktionen Nulstilling af netværksindstillinger, funktionen Nulstilling af alle indstillinger eller funktionen Fabriksnulstilling.

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



Underopdelte nulstillingsfunktioner er ikke tilgængelig for visse modeller.

### 1. Nulstilling af maskinen

Denne funktion nulstiller følgende indstillinger:

- Programmerede faxjobs i hukommelsen (for MFC-modeller)  
(Forsinket fax)
- Omslagssidemeddelelse (til MFC-modeller)
- Eksterne faxfunktioner (for MFC-modeller)  
(Fjernadgangskode, Faxopbevaring, Videre sendelse af fax og PC-Fax Receive (kun Windows))
- Sprogindstilling

### 2. Nulstilling af netværksindstillinger (for netværksmodeller)

Nulstil printerserveren til dens standard fabriksindstillinger (herunder alle IP-adresseoplysninger undtagen administratoradgangskoden).

### 3. Adressebog og Nulstilling af faxindstillinger (til MFC-modeller)

Denne funktion nulstiller følgende indstillinger:

- Adressebog  
(Genvej / Hurtig-opkald / Indstil grupper)
- Programmerede faxjob i hukommelsen
- Afsender-ID  
(navn og nummer)
- Omslagssidemeddelelse
- Eksterne faxfunktioner  
(Fjernadgangskode, Faxopbevaring, Videre sendelse af fax og PC-Fax Receive (kun Windows))
- Rapport  
(Bekræftelsesrapport for transmission/Tlf.indeksliste/Faxjournal)
- Indstilling af adgangskode til låsning

### 4. Nulstilling af alle indstillinger

Du kan nulstille alle maskinens indstillinger til de indstillinger, der var indstillet fra fabrikens side.

Nulstilling af alle indstillinger tager mindre tid end Fabriksnulstilling.

### 5. Fabriksnulstilling

Brug funktionen til nulstilling af indstillinger for at nulstille alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne.

Fabriksnulstilling tager mere tid end nulstilling af alle indstillinger.

---

Vi anbefaler på det kraftigste, at du gør dette, når du bortskaffer maskinen.

## **DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

### 1. Nulstilling af maskinen

Du kan nulstille alle maskinens indstillinger, du har ændret, såsom Dato og klokkeslæt samt Ring Delay. Adressebogen, faxrapporter og opkaldshistorikken vil forblive. (For MFC-modeller)

### 2. Nulstilling af netværksindstillinger (for netværksmodeller)

Nulstil printerserveren til dens standard fabriksindstillinger (herunder alle IP-adresseoplysninger undtagen administratoradgangskoden).

### 3. Adressebog og Nulstilling af faxindstillinger (til MFC-modeller)

Denne funktion nulstiller følgende indstillinger:

- Adressebog  
(Adresser og Grupper)
- Programmerede faxjob i hukommelsen
- Afsender-ID  
(navn og nummer)
- Omslagssidemeddelelse
- Eksterne faxfunktioner  
(Fjernadgangskode, Faxopbevaring, Videresendelse af fax og PC-Fax Receive (kun Windows))
- Rapport  
(Bekræftelsesrapport for transmission/Tlf.indeksliste/Faxjournal)
- Indstilling af adgangskode til låsning

### 4. Nulstilling af alle indstillinger

Du kan nulstille alle maskinens indstillinger til de indstillinger, der var indstillet fra fabrikkens side. Nulstilling af alle indstillinger tager mindre tid end Fabriksnulstilling.

### 5. Fabriksnulstilling

Brug funktionen til nulstilling af indstillinger for at nulstille alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne. Fabriksnulstilling tager mere tid end nulstilling af alle indstillinger.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du gør dette, når du bortskaffer maskinen.



## **Relaterede informationer**

- [Nulstilling af maskinen](#)

## Rutinemæssig vedligeholdelse

- Udskift forbrugsstoffer
- Rengøring af maskinen
- Kontrollér en dels resterende levetid
- Pakning og forsendelse af maskinen

## Udskift forbrugsstoffer

Du skal udskifte forbrugstilbehør, når maskinen viser, at levetiden er udløbet.

Tonerpatronen og tromleenheden er to forskellige forbrugstilbehør. Sørg for, at begge er installeret som en samlet enhed. Produktkoden for forbrugsvarer kan variere afhængigt af landet.


### BEMÆRK

- Sørg for at forsegle de brugte forsyningsstoffer omhyggeligt i en pose, så tonerpulveret ikke løber ud af patronen.
- Gå til [go.brother/original](http://go.brother/original) for at få instruktioner til, hvordan du returnerer dine brugte forbrugsstoffer til Brothers indsamlings- og genbrugsprogram. Hvis den lokale Brother-forhandler endnu ikke har indsamlingsprogrammet, eller du vælger ikke at returnere dine brugte forbrugsstoffer, skal du kassere dem i henhold til de lokale forskrifter adskilt fra husholdningsaffaldet. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale renovationsselskab.
- Vi anbefaler at lægge både nye og brugte forbrugsstoffer på et stykke papir for at undgå spild eller spredning af indholdet.
- Hvis du bruger papir, som ikke svarer nøjagtigt til de anbefalede udskriftsmedier, kan levetiden for forbrugsstoffer og maskindele være kortere.
- Den fastsatte holdbarhed for hver tonerpatron er baseret på ISO/IEC 19752. Hyppigheden af udskiftninger vil afhænge af antal udskrivninger, dækningsprocent, typen af anvendt medium og start og nedlukning af maskinen.
- Hyppigheden af udskiftning af forbrugsvarer med undtagelse af tonerpatroner vil variere afhængigt af udskrivningsmængden, typerne af de anvendte medier og tænd/sluk af maskinen.
- Håndter tonerpatronen med forsigtighed. Hvis toneren spredes på dine hænder eller dit tøj, skal du omgående tørre eller vaske den af med koldt vand.


### VIGTIGT


For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, RØR IKKE de skraverede dele på illustrationen.

#### Tonerpatron

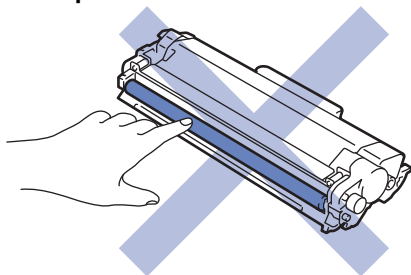

#### Tromle

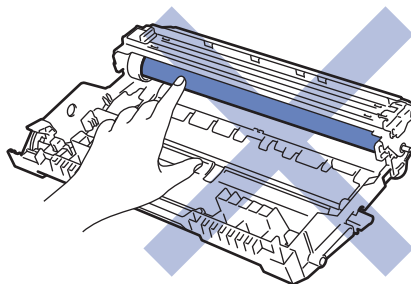

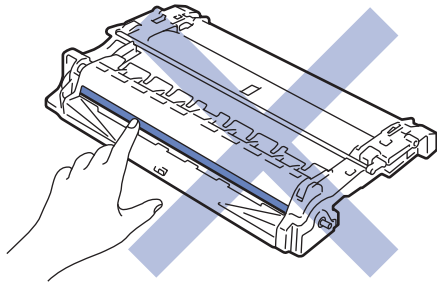


---

### ✓ Relaterede informationer


- Rutinemæssig vedligeholdelse
  - Udskift tonerpatronen
  - Udskift tromlen
  - Nulstil tromleenhedens tæller

## Udskift tonerpatronen


1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Åbn frontklappen.

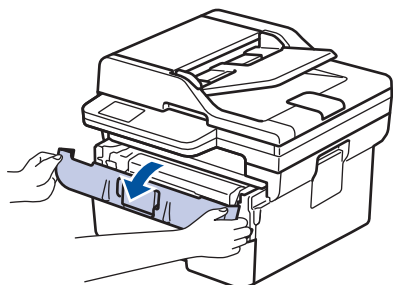


3. Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen.




4. Tryk det grønne håndtag ned og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

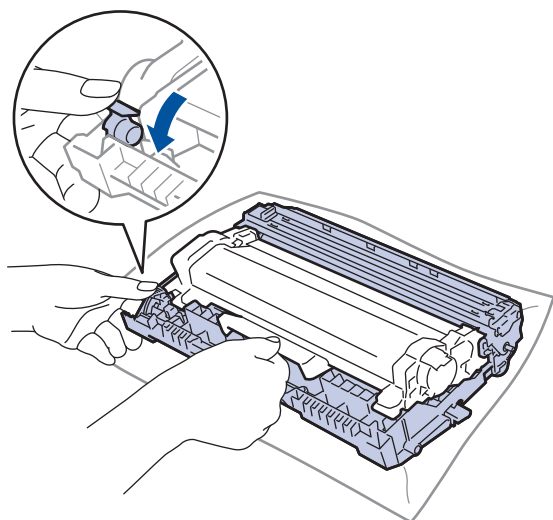


5. Udpak den nye tonerpatron.
6. Fjern det beskyttende låg.




- 
7. Hold tonerpatronen i håndtaget, og ryst den, som vist, fra venstre til højre nogle gange. Tryk den derefter fast ind i tromlen, til den låses på plads.

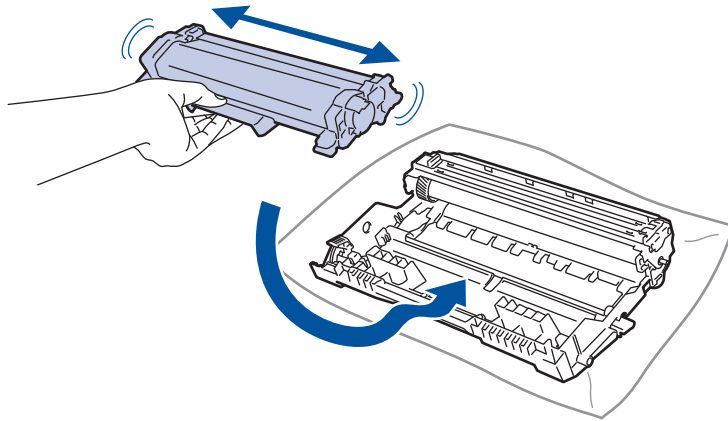


---

 Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromleenheden.


8. Rens koronakablet inde i tromleenheden ved let at skubbe den grønne snip fra venstre til højre og højre til venstre flere gange.

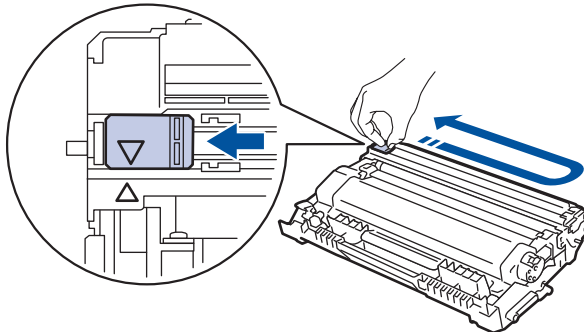

---


 Sørg for at returnere snippen til dens oprindelige position (▲). Pilen på snippen skal følge pilen på tromleenheden. Hvis den ikke er, kan udskrevne papirer indeholde en lodret strippe.

9. Sæt tonerpatronen og tromleenheden i maskinen igen.

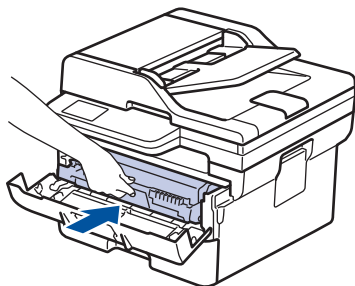

10. Luk frontlågen på maskinen.

---

 • Efter udskiftning af en tonerpatron må du IKKE slukke for maskinen eller åbne frontdækslet, før maskinens display vender tilbage til Klar-tilstanden.

- Den tonerpatron, der følger med Brother-maskinen, er en start-tonerpatron.
- Det er en god idé at holde en ny tonerpatron klar til brug, når du ser advarslen Lav Toner.
- UDPAK IKKE den nye patron, før du er parat til at isætte den.
- Hvis tonerpatronen ligger uemballeret hen i lang tid, vil tonerens holdbarhed forkortes.
- Vi anbefaler brug af originale Brother-forbrugsstoffer for at sikre en stabil udskriftskvalitet og -ydeevne. Selvom der muligvis ikke opstår kvalitetsproblemer med alle forbrugsstoffer, der ikke er originale, kan nogle af dem forringe printkvaliteten eller medføre funktionsfejl i maskinen. Brother kan opkræve betaling for reparation af maskinen, hvis det konstateres, at skaderne kan tilskrives forbrugsstoffer, der ikke er originale, også selvom maskinen stadig er dækket af garantien.

---



## Relaterede informationer

- Udskift forbrugsstoffer


### Relaterede emner:

- Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser
  - Forbedring af udskriftskvaliteten
-




## Udskift tromlen


1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Åbn frontklappen.

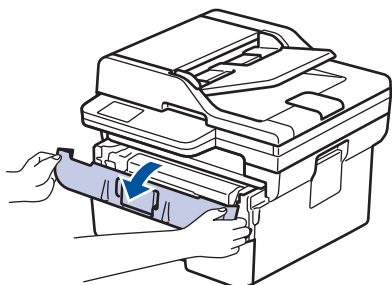


3. Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen.



4. Tryk det grønne håndtag ned og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

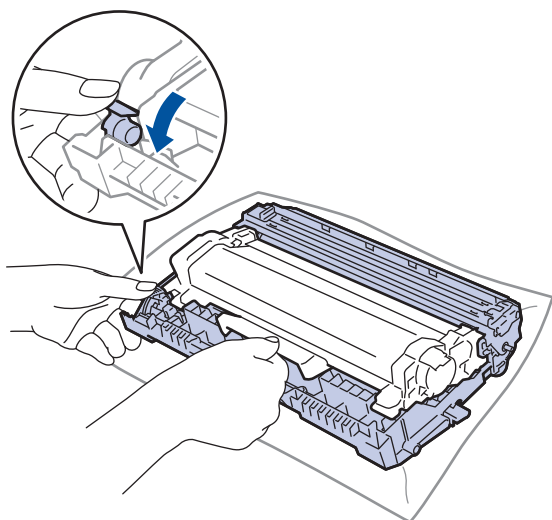


5. Udpak den nye tromleenhed.
6. Skub tonerpatronen fast ind i tromlen, til den låses på plads.

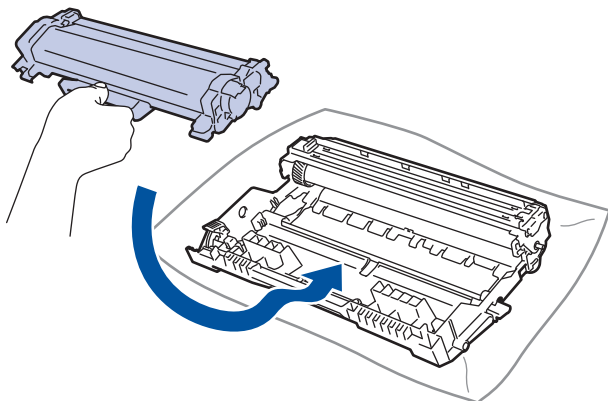

Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromleenheden.

7. Sæt tonerpatronen og tromleenheden i maskinen igen.

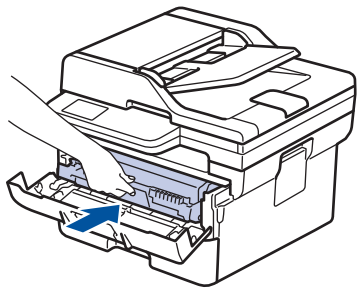

8. Luk maskinens frontklap.



Efter installation af den nye tromle skal du nulstille tromletælleren. ►► *Relaterede informationer: Nulstil tromleenhedens tæller*

## BEMÆRK

- Slitage af tromlen opstår på grund af brug og rotation af tromlen og dens kontakt med papir, toner og andre materialer i papirfremføringsbanen. Ved designet af dette produkt besluttede Brother at bruge antal rotationer af tromlen som en rimelig faktor til bestemmelse af tromlens levetid. Når en tromle når den fabriksfastsatte rotationsgrænse, som svarer til det angivne sideoutput, vil produktets display råde dig til at udskifte tromlen. Produktet vil fortsætte med at fungere, men udskriftskvaliteten er muligvis ikke optimal.
- Hvis en tromleenhed er placeret i direkte sollys (eller indendørslys i længere tid), kan enheden være beskadiget.
- Der er mange faktorer, der bestemmer tromlens levetid, såsom temperatur, fugtindhold, papirtype, anvendt tonertype og så videre. Under ideelle forhold anslås den gennemsnitlige levetid for tromlen at være ca. 15.000 sider baseret på én side pr. job (A4/Letter-sider med tryk på kun den ene side). Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.

Vi har ikke kontrol over de mange faktorer, der bestemmer tromlens faktiske levetid, og derfor kan vi ikke garantere et mindste antal sider, der kan udskrives med tromlen.

- Maskinen må kun anvendes i rene, støvfrie omgivelser med tilstrækkelig ventilation.

Vi anbefaler brug af originale Brother-forbrugsstoffer for at sikre en stabil udskriftskvalitet og -ydeevne. Selvom der muligvis ikke opstår kvalitetsproblemer med alle forbrugsstoffer, der ikke er originale, kan nogle af dem forringe printkvaliteten eller medføre funktionsfejl i maskinen. Brother kan opkræve betaling for reparation af maskinen, hvis det konstateres, at skaderne kan tilskrives forbrugsstoffer, der ikke er originale, også selvom maskinen stadig er dækket af garantien.



### Relaterede informationer

- [Udskift forbrugsstoffer](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)
- [Nulstil tromleenhedens tæller](#)

## Nulstil tromleenhedens tæller

Når du udskifter tromleenheden med en ny, skal du nulstille tromleenhedens tæller ved at udføre følgende trin:

### VIGTIGT



Tromleenhedens tæller må IKKE nulstilles, medmindre du udskifter tromleenheden.

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Kontrollér, at maskinens låg er lukket.
3. Tryk **OK** og **▲** på samme tid.
4. Tryk på **OK** for at vælge [Tromle].
5. Tryk på **▲** for at nulstille tromleenhedens tæller.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Luk maskinens frontklap.
3. Tryk på  for at afbryde fejlen.
4. Tryk på  (Toner), indtil meddelelsen på touchskærmen ændres.
5. Tryk på [Tromle].
6. Tryk på [Ja].

### Relaterede informationer

- [Udskift forbrugsstoffer](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskift tromlen](#)

## Rengøring af maskinen

Rengør regelmæssigt maskinen udvendigt og indvendigt med en tør, fnugfri klud.

Når du udskifter tonerpatronen eller tromleenheden, skal du sørge for at rengøre maskinen indvendigt. Hvis printede sider er plettede med toner, skal du rengøre maskinen indvendigt med en tør, fnugfri klud.

### ⚠ ADVARSEL


BRUG IKKE brandfarlige substanser, nogle former for spray eller organiske opløsningsmidler/væsker indeholdende alkohol eller ammoniak til at rense produktet indvendigt eller udvendigt. Det kan forårsage brand. Brug i stedet for kun en tør, fnugfri klud.




### VIGTIGT

- BRUG IKKE isopropylalkohol til at fjerne skidt fra kontrolpanelet. Det kan krakelere panelet.
- For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, må du IKKE røre ved de skraverede dele vist på illustrationerne.

#### Tonerpatron

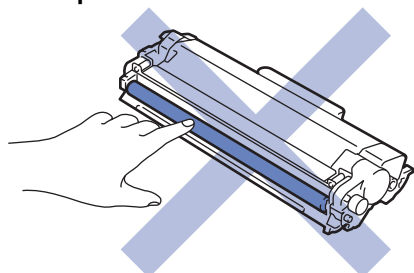


#### Tromle

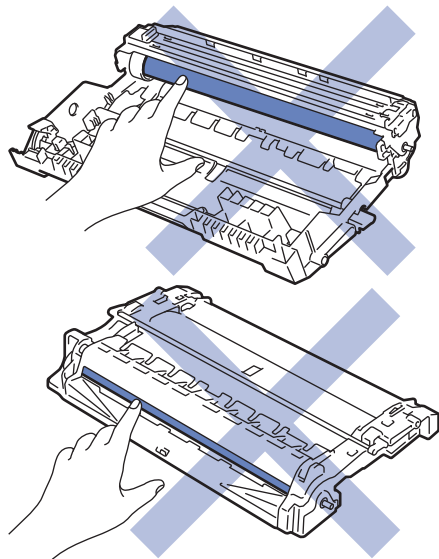



(For visse modeller) Tonerpatronen indeholder en IC-chip. BERØR IKKE denne overflade. Berøring af IC-chippens overflade kan forårsage, at den bliver forurenet eller beskadiget, og dette kan påvirke maskinens evne til at detektere denne komponent.




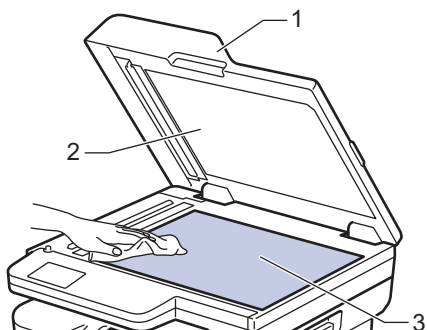
## Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)
    - [Rengøring af scanneren](#)
    - [Rengør touchskærmen](#)
    - [Rengør koronatråden](#)
    - [Rengør tromlen](#)
    - [Rengøring af papiroptagningsrullerne](#)
-


## Rengøring af scanneren

Inden du starter rengøringsproceduren ►► [Relaterede informationer: Rengør maskinen](#)


1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Løft dokumentlåget (1). Rengør den hvide plastikoverflade (2) og scannerens glasstrimmel (3) under den med en blød, fnugfri klud fugtet med vand.




3. I ADF-enheden skal du rengøre den hvide skinne (1) og scannerens glasstrimmel (2) under den med en blød, fnugfri klud fugtet med vand.

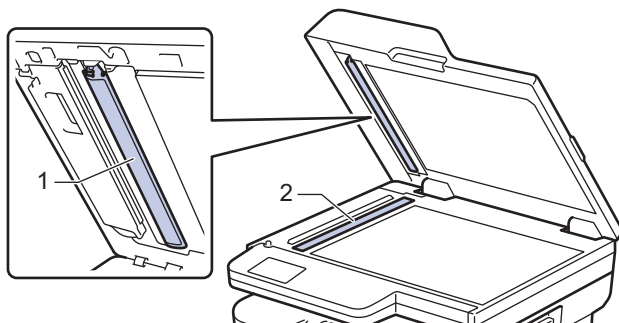

4. (Modeller med automatisk 2-sidet scanning) Åbn scannerglasdækslet (1), og rengør derefter den anden hvide bjælke (2) og scannerglasstrimlen (3).

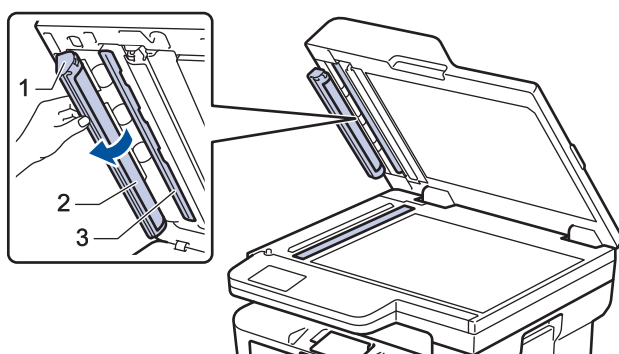

5. Luk dokumentlåget.
6. Tryk på  for tænde maskinen.

### ✓ Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)


## Rengør touchskærmen


**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Inden du starter rengøringsproceduren ▶▶ *Relaterede informationer: Rengør maskinen*

### VIGTIGT

Anvend IKKE nogen form for flydende rengøringsmidler (herunder ethanol).

1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Rengør touchskærmen med en tør, blød og fnugfri klud.

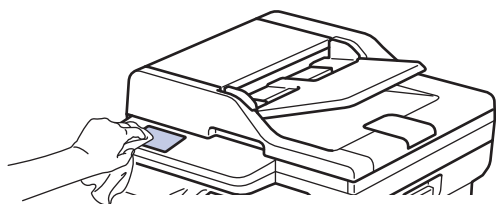

3. Tryk på  for tænde maskinen.




### Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)


## Rengør koronatråden

Hvis du oplever problemer med printkvaliteten eller kontrolpanelet viser [Tromle !] status, skal du rense koronakablet.


1. Åbn frontklappen.

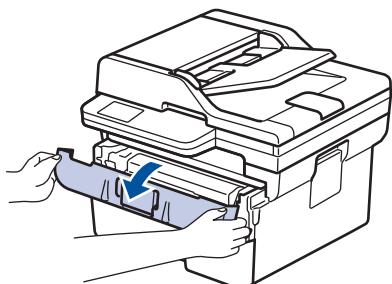

2. Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen.




3. Rens koronatråden inde i tromleenheden ved let at skubbe den grønne tap fra venstre til højre og højre til venstre flere gange.

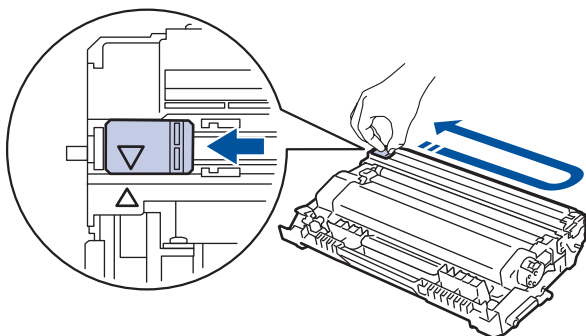

Sørg for at returnere tappen til dens oprindelige position (▲). Pilen på tappen skal stå ud for pilen på tromleenheden. Hvis den ikke gør det, kan udskrivne sider indeholde en lodret stribe.

4. Sæt tonerpatronen og tromleenheden i maskinen igen.



5. Luk maskinens frontklap.



### Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)



---

**Relaterede emner:**


- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
-


## Rengør tromlen

Hvis din udskrift har prikker eller andre gentagende mærker med 94 mm intervaller, sidder der måske fremmedmateriale, f.eks. lim fra en etiket, på tromlens overflade.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


1. Kontroller, at maskinen er indstillet til tilstanden Klar.
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Print rapport], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Troml.dotprint], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Start**.  
Maskinen udskriver tromlekontrolarket.
6. Tryk på **Stop/Exit**.
7. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
8. Åbn frontklappen.

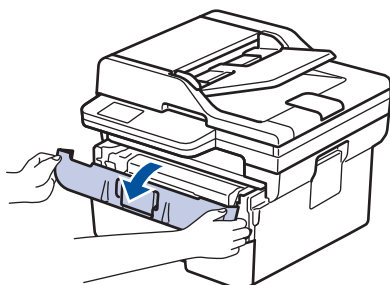


9. Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen.

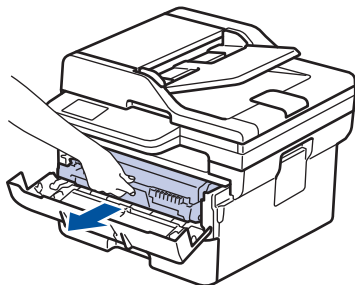


10. Skub det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

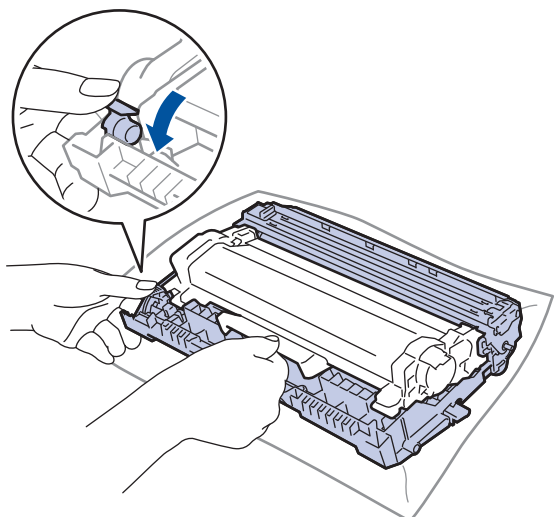


11. Drej tromleenheden som vist på billedet. Du skal sikre dig, at tromleenhedens gear (1) er i venstre side.

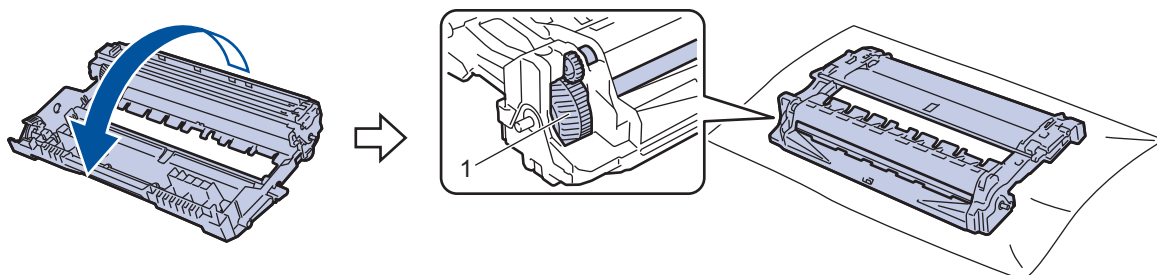

12. Brug de nummererede markører ved siden af tromlerullen til at finde mærket på tromlen. Eksempelvis betyder en prik i kolonne 2 på kontrolarket, at der er et mærke i tromleområdet "2".

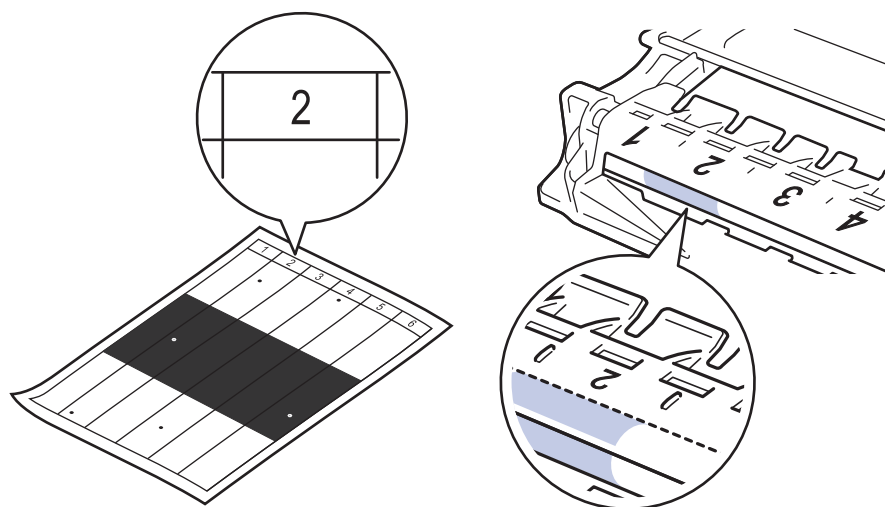


13. Drej kanten af tromlen mod dig selv, mens du kigger på overfladen af tromlen for at finde markeringen.

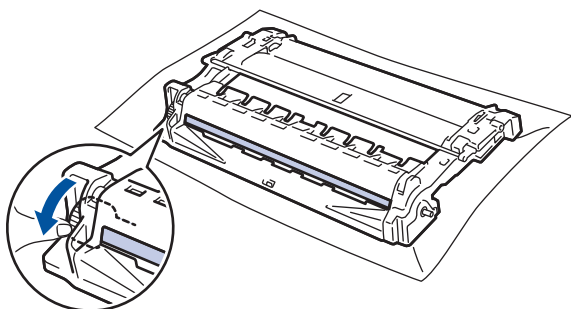

## VIGTIGT

For at undgå problemer med udskriftskvaliteten: RØR IKKE overfladen af tromlen, men kun hjulet ved enden.


14. Tør overfladen af tromlen let med en tør vatpind, indtil mærket eller fremmedlegemet på overfladen kommer af.

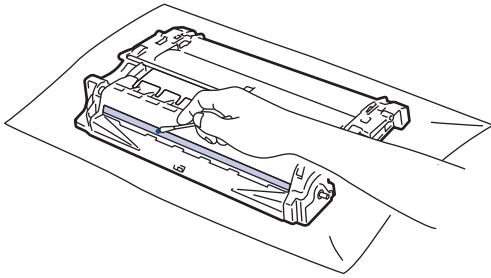

## BEMÆRK


Rengør IKKE den fotosensitive tromles overflade med skarpe genstande eller væsker.

15. Skub tonerpatronen fast ind i tromlen, til den låses på plads.

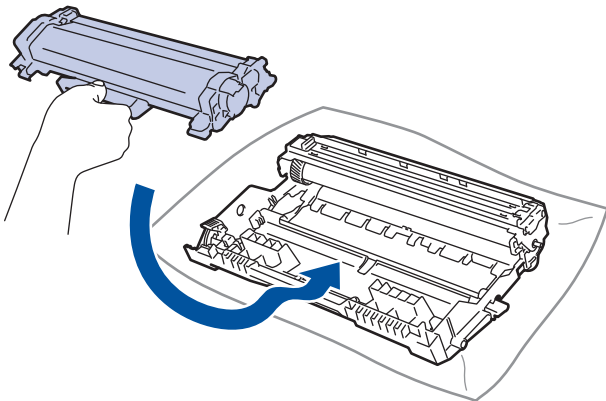


Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromleenheden.

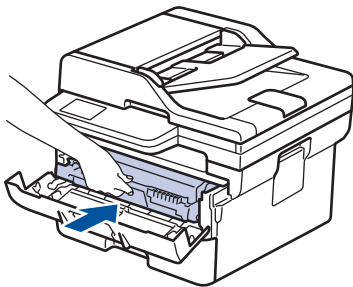


16. Sæt tonerpatronen og tromleenheden i maskinen igen.




17. Luk maskinens frontklap.

18. Tryk på  for tænde maskinen.


**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Kontroller, at maskinen er indstillet til tilstanden Klar.
2. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Print rapport] > [Tromlepunktudskrivning].
3. Tryk på [Ja].  
Maskinen udskriver tromlekontrolarket.
4. Tryk på .
5. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.


6. Åbn frontklappen.

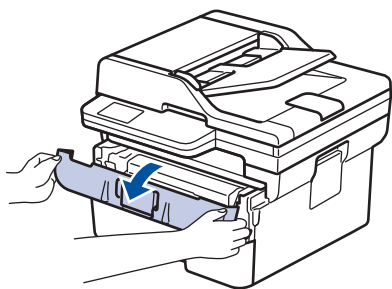


7. Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen.




8. Skub det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

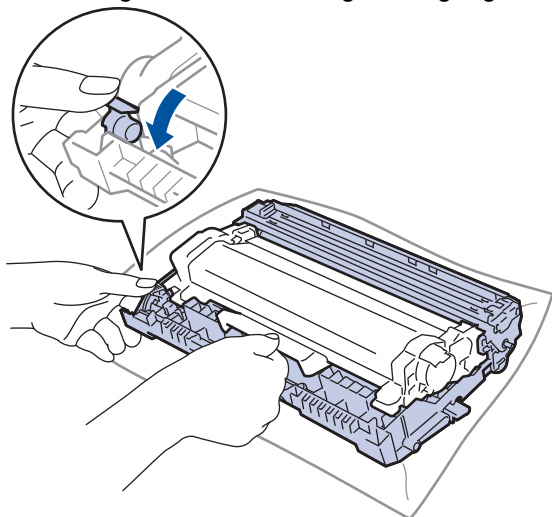


9. Drej tromleenheden som vist på billedet. Du skal sikre dig, at tromleenhedens gear (1) er i venstre side.

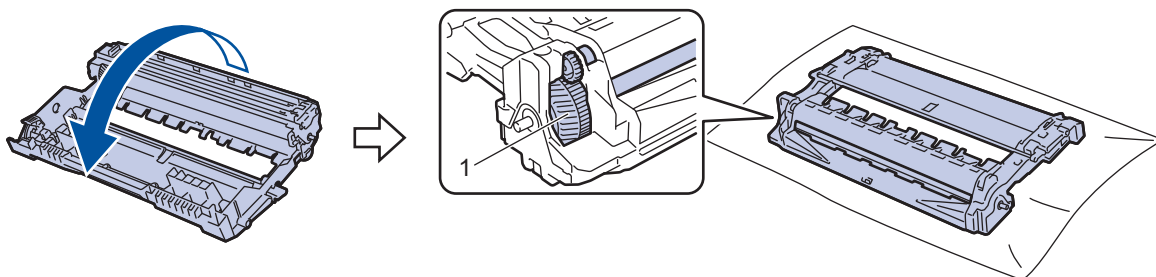

10. Brug de nummererede markører ved siden af tromlerullen til at finde mærket på tromlen. Eksempelvis betyder en prik i kolonne 2 på kontrolarket, at der er et mærke i tromleområdet "2".

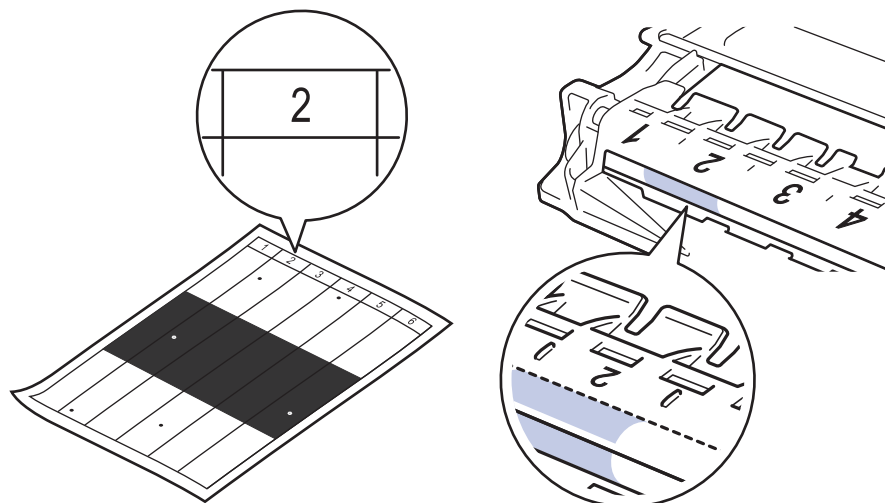


11. Drej kanten af tromlen mod dig selv, mens du kigger på overfladen af tromlen for at finde markeringen.

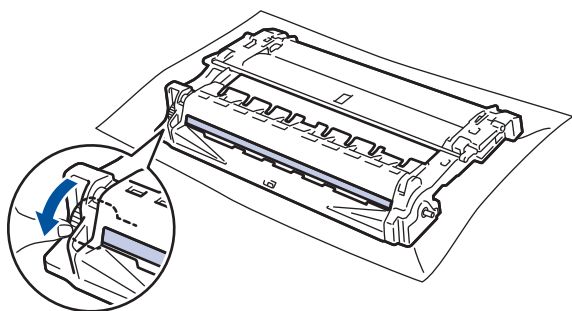

## VIGTIGT

For at undgå problemer med udskriftskvaliteten: RØR IKKE overfladen af tromlen, men kun hjulet ved enden.

12. Tør overfladen af tromlen let med en tør vatpind, indtil mærket eller fremmedlegemet på overfladen kommer af.

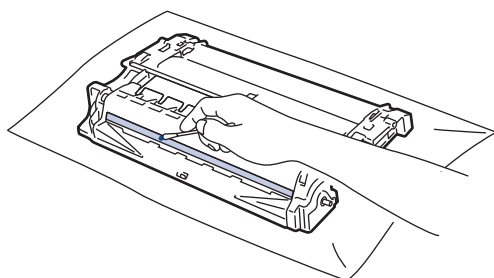


## BEMÆRK

Rengør IKKE den fotosensitive tromles overflade med skarpe genstande eller væsker.


---

13. Skub tonerpatronen fast ind i tromlen, til den låses på plads.

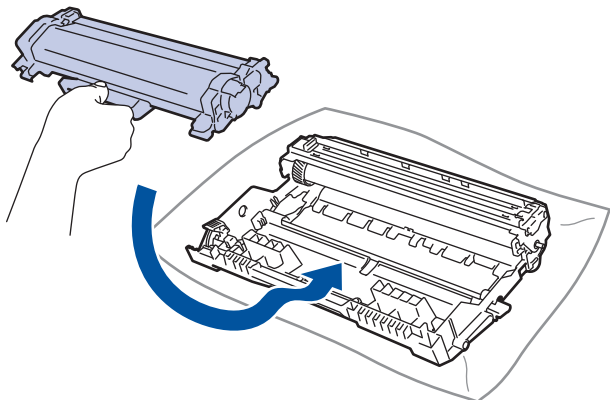


Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromleenheden.

14. Sæt tonerpatronen og tromleenheden i maskinen igen.



15. Luk maskinens frontklap.

16. Tryk på  for tænde maskinen.



### Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)

#### Relaterede emner:


- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)
-


## Rengøring af papiroptagningsrullerne

Regelmæssig rengøring af papiroptagningsrullerne kan forhindre papirstop ved at sikre, at papiret indføres korrekt.


Inden du starter rengøringsproceduren ►► *Relaterede informationer: Rengør maskinen*

Hvis du har papirindførings problemer, skal du rengøre papiroptagningsrullerne på følgende måde:


1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Træk papirbakken helt ud af maskinen.

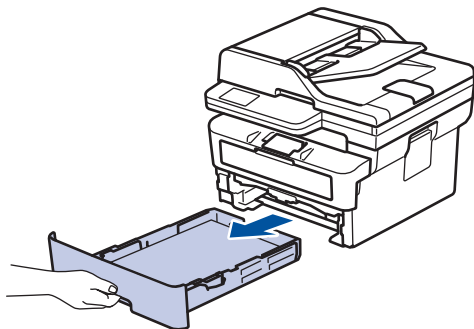


3. Hvis papiret er isat eller der sidder noget fast inde i papirbakken, fjern det.
4. Opvrid hårdt en fnugfri klud dyppet i lunkent vand, og derefter tør adskillerpladen på papirbakken for at fjerne støv.

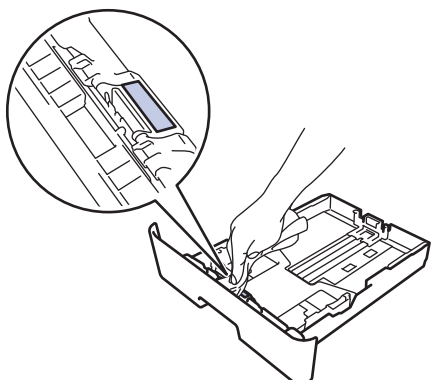

5. Tør de to pick-up rullere inden i maskinen for at fjerne støv.

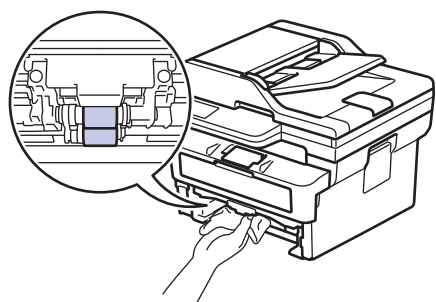

6. Læg papir i papirbakken igen, og sæt den tilbage i maskinen.
7. Tryk på  for tænde maskinen.

### ✓ Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)





## Kontrollér en dels resterende levetid

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk **▲** eller **▼** for at få vist indstillingen [Maskin-info], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk **▲** eller **▼** for at få vist indstillingen [Delenes levetid], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen [Toner] eller [Tromle], og tryk derefter på **OK**.  
Displayet viser den omtrentlige tilbageværende toner eller levetid for tromlen.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Maskin-info] > [Delenes levetid].
2. Displayet viser den omtrentlige resterende levetid for tromlen.
3. Tryk på .



For at vise den omtrentlige resterende levetid for tonerpatronen, skal du trykke på  på LCD'en, og derefter trykke på [Tonerpatronens levetid].


### ✓ Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)


## Pakning og forsendelse af maskinen

### ⚠ ADVARSEL

Når du flytter maskinen, skal den bæres som vist på illustrationen.

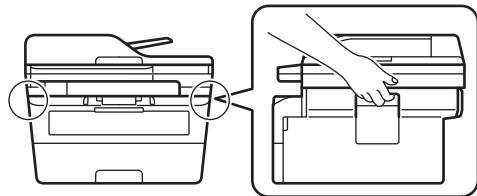

Hvis en eller anden grund du skal sende maskinen, skal den pakkes omhyggeligt maskinen i den originale emballage for at undgå skader under forsendelsen. Maskinen bør være tilstrækkeligt forsikret hos fragtmænd.


1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Lad maskinen stå slukket i mindst 10 minutter for at køle ned.
2. Afbryd alle kabler, og tag netledningen ud af stikkontakten.



Nogle modeller er udstyret med en lysnetledning, der ikke kan frakobles. Hvis din ledning ikke kan frakobles, skal du folde den løst og lade den ligge oven på maskinen, så den nemt kan pakkes.

3. Anbring maskinen i den pose, den oprindeligt kom i.

4. Pak maskinen, det trykte materiale og netledningen (hvis relevant) i den oprindelige kasse med det oprindelige pakningsmateriale som vist. (Det oprindelige pakningsmateriale kan variere afhængigt af dit land). Illustrationerne kan afvige fra de faktiske emballagematerialer. Materialerne varierer afhængigt af modellen.

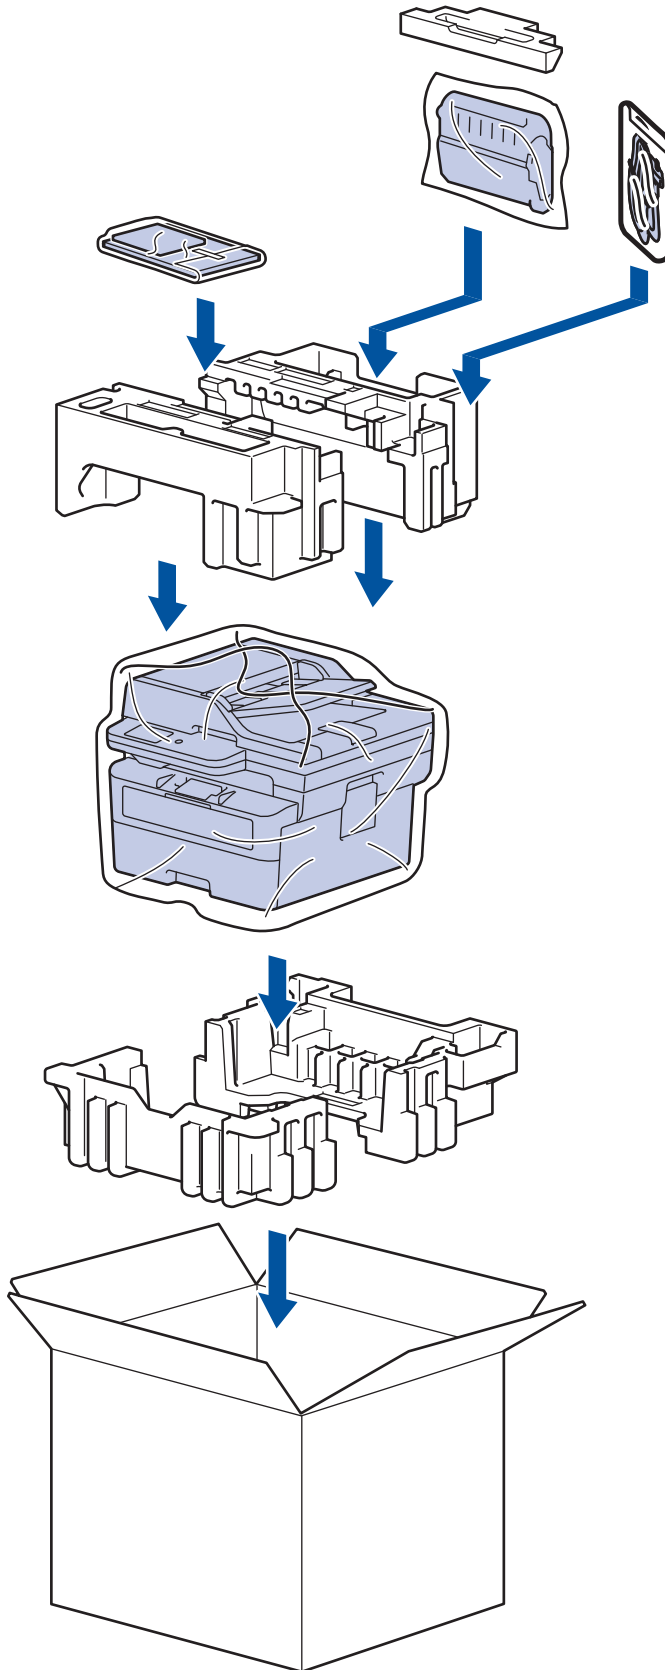

5. Luk kassen med tape.



### Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

## Maskinindstillinger

Tilpas indstillinger og funktioner for at gøre maskinen til et mere effektivt arbejdsredskab.

- [Kontroller din maskines adgangskode](#)
- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)
- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

## Kontroller din maskines adgangskode

Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du kontrollere følgende oplysninger:

>> [Find standardadgangskoden](#)

>> [Ændring af adgangskode](#)

>> [Nulstil adgangskoden](#)

### Find standardadgangskoden

Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd".

### Ændring af adgangskode

Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

Brug webbaseret administration til at ændre adgangskoden.

Mere information >> [Relaterede informationer](#)

### Nulstil adgangskoden

Hvis du glemmer din adgangskode, skal du nulstille maskinen til dens fabriksindstillinger. Adgangskoden vil også blive nulstillet til standardadgangskoden.

Mere information >> [Relaterede informationer](#)



### Relaterede informationer

- [Maskinindstillinger](#)

#### Relaterede emner:

- [Opdater din maskines firmware](#)
- [Nulstilling af maskinen](#)
- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)

## Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet

- I tilfælde af strømsvigt (hukommelseslagring)
- Generelle indstillinger
- Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej
- Udskrivning af rapporter
- Tabeller med indstillinger og funktioner

## I tilfælde af strømsvigt (hukommelseslagring)

Dine menuindstillinger lagres permanent og går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Midlertidige indstillinger (f.eks.: kontrast, oversøisk tilstand) går tabt.

- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Under en strømafbrydelse bevares dato og klokkeslæt og de programmerede faxtimerjob i maskinen (f.eks.: forsinkede fax) i omtrent 60 timer. Andre faxjob i maskinens hukommelse går ikke tabt.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
Under en strømafbrydelse bevares dato og klokkeslæt i maskinen i omtrent to timer. Faxjobbene i maskinens hukommelse går tabt.



### Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)

## Generelle indstillinger

- [Ændring af standardfunktionen](#)
- [Indstilling af Mode Timer](#)
- [Justering af maskinens lydstyrke](#)
- [Automatisk skift til sommertid](#)
- [Indstilling af nedtælling for slumretilstand](#)
- [Om dyb slumretilstand](#)
- [Indstille automatisk slukningstilstand](#)
- [Indstille dato og klokkeslæt](#)
- [Indstille tidszonen](#)
- [Justering af displayets baggrundslsstyrke](#)
- [Ændring af indstillingen for, hvor længe displayets baggrundsls forbliver tændt](#)
- [Indstil dit afsender-id](#)
- [Indstil tilstand for tone- eller impuls opkald](#)
- [Reducer tonerforbruget](#)
- [Indstille til fortsættelsestilstanden](#)
- [Lær mere om modtagelse af faxer i fortsættelsestilstand](#)
- [Undgå at kalde op til et forkert nummer \(opkaldsrestriktioner\)](#)
- [Reduktion af udskrivningsstøjen](#)
- [Skift sproget på displayet](#)



## Ændring af standardfunktionen

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Når maskinen er inaktiv, eller du trykker på **Stop/Exit**, vender maskinen tilbage til den funktion, du indstillede.

- For MFC-modeller har maskinen fax-, scan- og kopi-funktioner. Standardtilstanden er Fax.
- For DCP-modeller har maskinen scan- og kopifunktioner. Standardtilstanden er Kopi.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Standardindst], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], [Kopi] eller [Scan], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.



### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Indstilling af Mode Timer

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Maskinen vender tilbage til standardtilstanden, efter at maskinen er brugt i en anden tilstand end standardtilstanden. Indstillingen Mode Timer definerer, hvor længe maskinen venter efter den sidste handling med at vende tilbage til standardtilstanden. Hvis du vælger [Fra], bliver maskinen i den tilstand, du brugte sidst.

- På MFC-modeller har maskinen tre tilstandsknapper på kontrolpanelet: FAX, SCAN og COPY.
- På DCP-modeller har maskinen SCAN og COPY. Standardindstillingen er Kopifunktion, og indstillingen for Mode Timer er ét minut.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Mode timer], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [5Min.], [2Min.], [1Min], [30 sek.], [0 sek] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.



### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Justering af maskinens lydstyrke

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Volume], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Ring	Juster ringelydstyrken.
Bip	Juster lydstyrken for tryk på en knap, ved fejltagelser eller når du har sendt eller modtaget en faxmeddelelse.
Højttaler	Juster højttalervolumenen.

5. Tryk på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Høj], [Med], [Lav] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Stop/Exit**.


### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Gør et af følgende:
  - MFC-modeller:  
Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Volume].
  - For DCP-modeller:  
Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Bip].
2. Tryk på en af følgende indstillinger (MFC-modeller):

Indstilling	Beskrivelse
Ring	Juster ringelydstyrken.
Bip	Juster lydstyrken for tryk på en knap, ved fejltagelser eller når du har sendt eller modtaget en faxmeddelelse.
Højttaler	Juster højttalervolumenen.

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fra], [Lav], [Med] eller [Høj], og tryk derefter på den indstilling, du ønsker.

---

4. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)
-

## Automatisk skift til sommertid

Du kan programmere maskinen til automatisk at skifte til sommertid.

Maskinen stiller selv uret én time frem om foråret og én time tilbage om efteråret. Sørg for, at du har angivet den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt i indstillingen Dato og klokkeslæt.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Dato&Klokkeslæt], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Auto sommertid], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Dato & tid] > [Auto sommertid].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Indstilling af nedtælling for slumretilstand

**Relaterede modeller:** DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Indstilling af dvaletilstand (eller strømbesparesestilstand) kan reducere strømforbruget. Når maskinen er i slumretilstand, opfører den sig, som var den slukket. Maskinen vågner og begynder at udskrive, når den modtager et udskriftsjob eller en faxmeddelelse. Brug denne vejledning til at indstille en tidsforsinkelse (nedtælling), før maskinen går i slumretilstand.

- Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand.
- Timeren genstartes ved enhver udført handling på maskinen såsom modtagelse af et udskriftsjob.



>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Økologi], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Dvaletid], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast den tid (maksimum 50 minutter), maskinen er inaktiv, inden den går i slumretilstand, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Økologi] > [Dvaletid].
2. Indtast det tidsrum (maksimalt 50 minutter), hvor maskinen er inaktiv, før den går i dvaletilstand, og tryk derefter på [OK].
3. Tryk på .

### **Relaterede informationer**

- [Generelle indstillinger](#)

## Om dyb slumretilstand

Hvis maskinen er i slumretilstand og ikke modtager job i et bestemt tidsrum, skifter maskinen automatisk til dyb slumretilstand. Tidsrummet afhænger af din specifikke model og indstillingerne.

Dyb dvaletilstand bruger mindre strøm end dvaletilstand.

Berørte modeller	Maskinens display i dyb dvaletilstand	Betingelser, der vækker maskinen
DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Displayet viser Dyb dvale.	Maskinen modtager et job. En person trykker på en knap på kontrolpanelet.
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Baggrundsløset i displayet slukkes, og strøm-LED'en blinker.	Maskinen modtager et job. En person trykker på touchscreendisplayet.



### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Indstille automatisk slukningstilstand

Hvis maskinen ikke modtager job i et bestemt tidsrum, går maskinen, afhængigt af din model og indstillinger, automatisk i strømsparetilstand. Maskinen går ikke i strømsparetilstand, hvis den er sluttet til et netværk, et USB-kabel, NFC, Wi-Fi Direct eller en telefonlinje, eller hvis der er sikre udskrivningsdata gemt i dens hukommelse. De tilgængelige funktioner og grænseflader varierer afhængigt af modellen.



Hvis du vil starte udskrivningen, skal du trykke på  på kontrolpanelet og derefter sende et udskriftsjob.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Økologi], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Autosluk], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [8timer], [4timer], [2timer], [1time], [20 Min.] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Økologi] > [Autosluk].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fra], [20 Min.], [1time], [2timer], [4timer] eller [8timer], og tryk derefter på den ønskede indstilling.
3. Tryk på .

### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)



## Indstille dato og klokkeslæt


**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Dato&Klokkeslæt], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Dato&Klokkeslæt], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast de to sidste cifre i årstallet ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
6. Indtast de to cifre for måneden ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
7. Indtast de to cifre for dagen ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [12t Ur] eller [24t Ur], og tryk derefter på **OK**.
9. Gør et af følgende:
  - Hvis du har valgt [12t Ur] som datoformat i indstillingen [Dato&Klokkeslæt], skal du indtaste tiden (i 12-timers format) med opkaldstastaturet.  
Tryk på **OK**.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [AM] eller [PM], og tryk derefter på **OK**.
  - Hvis du har valgt [24t Ur] som datoformat i indstillingen [Dato&Klokkeslæt], skal du indtaste tiden (i 24-timers format) med opkaldstastaturet.  
Tryk på **OK**.  
(For eksempel: indtast 19:45)
10. Tryk på **Stop/Exit**.



### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Dato & tid] > [Dato].
2. Indtast de sidste to cifre af året ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].
3. Indtast de to cifre for måneden ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].
4. Indtast de to cifre for dagen ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].
5. Tryk på [Ur-type].
6. Tryk på [12t ur] eller [24t ur].
7. Tryk på [Klokkeslæt].

---

8. For at indtaste klokkeslættet, skal du gøre et af følgende:

- Hvis du har valgt [12t ur] som format i indstillingen [Ur-type], skal du indtaste klokkeslættet (i 12-timers format) på displayet.


Tryk på   for at vælge [AM] eller [PM].

Tryk på [OK].

- Hvis du har valgt [24t ur] som format i indstillingen [Ur-type], skal du indtaste klokkeslættet (i 24-timers format) på displayet.

Tryk på [OK].

(For eksempel: indtast 19:45)

9. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)
-

## Indstille tidszonen



Indstil tidszonen for dit land på maskinen.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Dato&Klokkslæt], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Tidszone], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge tidszonen. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Dato & tid] > [Tidszone].
2. Angiv din tidszone.
3. Tryk på [OK].
4. Tryk på .



### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Justering af displayets baggrundslysstyrke

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prøv at ændre lysstyrkeindstillingen, hvis du har vanskeligt ved at læse displayet.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [LCD-indstill.] > [Baggrundslys].
2. Tryk på indstillingen [Lys], [Med] eller [Mørk].
3. Tryk på .



### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Ændring af indstillingen for, hvor længe displayets baggrundslys forbliver tændt

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Indstil hvor længe displayets baggrundslys forbliver tændt.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [LCD-indstill.] > [Dæmp Timer].
2. Tryk på indstillingen [10 sek.], [20 sek.], eller [30 sek.].
3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)


## Indstil dit afsender-id

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Indstil maskinen til at udskrive dit afsender-ID og faxmaskinens dato og klokkeslæt øverst på hver fax, du sender.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Afsender ID], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast faxnummeret (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast telefonnummeret (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.  
Hvis dit telefonnummer og faxnummer er det samme, skal du indtaste nummeret igen.
7. Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit navn (op til 20 tegn), og tryk derefter på **OK**.





Hvis du vil indtaste tekst på maskinen ►► *Relaterede informationer: Sådan indtastes tekst på din maskine*


8. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Afsender ID] > [Fax].
2. Indtast faxnummeret (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på [OK].
3. Tryk på [Tlf.].
4. Indtast telefonnummeret (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på [OK].
5. Tryk på [Navn].
6. Indtast dit navn (op til 20 tegn) på displayet, og tryk derefter på [OK].



- Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn (de tilgængelige tegn kan variere, afhængigt af landet).
- Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren dertil og trykke på . Tryk på det korrekte tegn.
- Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på [Rum].
- Mere detaljeret information ►► *Relaterede informationer*

7. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

### **Relaterede emner:**

- [Sådan indtastes tekst på din maskine](#)
- [Overførsel af faxer til en anden faxmaskine](#)
- [Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine](#)

## Indstil tilstand for tone- eller impuls opkald

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen er indstillet til en toneopkaldstjeneste. Hvis du har en impulsopkaldstjeneste (dreje), skal du ændre opkaldstilstanden.



Denne funktion er ikke tilgængelig i visse lande.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Tone/Puls], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Tone] eller [Puls], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Tone/Puls].
2. Tryk på [Tone] eller [Puls].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)



## Reducer tonerforbruget

Brug af tonerbesparelsesfunktionen kan reducere tonerforbruget. Når Tonerbesparelse er aktiveret, virker dine udskrevne dokumenter lysere.



Vi anbefaler IKKE funktionen Tonerbesparelse til udskrivning af fotos eller gråtonebilleder.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Økologi], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Tonerbesparelse], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Økologi] > [Tonerbesparelse].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

#### Relaterede emner:

- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)

## Indstille til fortsættelsestilstanden

Fortsættelsestilstanden tvinger maskinen til at fortsætte udskrivningen, efter at kontrolpanelet viser "Udskift toner".

Maskinen fortsætter med at udskrive, indtil displayet viser "Toner tom".

Fabriksindstillingen er "Stop".





- Når kontrolpanelet angiver en fejl, kan du ikke ændre tilstanden.
- Hvis du fortsætter udskrivningen i fortsættelsestilstanden, kan vi ikke garantere for udskriftskvaliteten.
- Når du benytter fortsættelsestilstand, kan udskriften blive bleg.
- Når tonerpatronen er blevet erstattet af en ny, skifter fortsættelsestilstanden tilbage til fabriksindstillingen (Stop).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Udskift toner], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fortsæt] eller [Stop], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Udskift toner].
2. Tryk på [Fortsæt] eller [Stop].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Lær mere om modtagelse af faxer i fortsættelsestilstand

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen kan gemme modtagne faxer i hukommelsen, hvis du vælger fortsættelsestilstanden, når displayet viser Udskift toner.

Når modtagne faxer udskrives i fortsættelsestilstand, bliver du spurgt, om faxens udskriftskvalitet er OK.

Hvis kvaliteten ikke er god, skal du vælge Nej. Maskinen bevarer de faxer, der er gemt i hukommelsen, så du kan udskrive dem igen, når du har erstattet tonerpatronen med en ny. Hvis udskriftskvaliteten er god, skal du vælge Ja. På displayet bliver du spurgt, om du vil slette de udskrevne faxer fra hukommelsen.

Hvis du vælger ikke at slette dem, bliver du spurgt igen, når du har erstattet tonerpatronen med en ny.



- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
Maskinen kan gemme op til 400 faxer i hukommelsen.
- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Maskinen kan gemme op til 500 faxer i hukommelsen.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
Hvis du slukker på netafbryderen, går faxene i hukommelsen tabt.
- Maskinen bevarer de faxer, der er gemt i fortsættelsestilstand, hvis du ændrer indstillingen Fortsæt til Stop.
- Hvis du installerer en ny tonerpatron, når displayet viser Toner tom, bliver du spurgt, om du vil udskrive de gemte faxer. Vælg Udskriv for at udskrive gemte faxer.

### Tom tonerpatron i fortsættelsestilstand

Når displayet viser Toner tom, afbryder maskinen udskrivningen. Hvis hukommelsen er fuld, og du vil fortsætte modtagelse af faxer, skal du installere en ny tonerpatron.



#### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Undgå at kalde op til et forkert nummer (opkaldsrestriktioner)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Denne funktion forhindrer, at brugere sender en fax eller foretager et opkald til det forkerte nummer ved en fejl. Du kan indstille maskinen til at begrænse opkald, når du bruger tastaturet, adressebogen og genveje.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Fax], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Opkaldsbegr.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk ▲ eller ▼ for at vise din foretrukne valgmulighed, og tryk så **OK**.
  - [Opkaldstastatur]
  - [Genvej]
  - [Hurtigopkald]
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Indtast # to gange	Maskinen vil bede dig indtaste nummeret igen, og hvis du derefter indtaster det samme nummer korrekt, begynder maskinen at ringe op. Hvis du indtaster et forkert nummer igen, viser displayet en fejlmeddelelse.
Til	Maskinen vil begrænse al afsendelse af fax og alle udgående opkald for den pågældende opkaldsmetode.
Fra	Maskinen begrænser ikke opkaldsmetoden.

- Indstillingen [Indtast # to gange] fungerer ikke, hvis du bruger en ekstern telefon, før du indtaster nummeret. Du bliver ikke bedt om at indtaste nummeret igen.
- Hvis du vælger [Til] eller [Indtast # to gange]>, kan du ikke bruge rundsendelsesfunktionen.

6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Opkaldsbegrænsning].
2. Tryk på en af følgende indstillinger:
  - [Opkaldstastatur]
  - [Adressebog]




Hvis du kombinerer numre fra adressebogen, når du ringer op, vil adressen blive genkendt som et opkaldstastatur-input og vil ikke blive begrænset.

- [Genveje]
3. Tryk på en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Indtast # to gange	Maskinen vil bede dig indtaste nummeret igen, og hvis du derefter indtaster det samme nummer korrekt, begynder maskinen at ringe op. Hvis du indtaster et forkert nummer igen, viser displayet en fejlmeddelelse.
Til	Maskinen vil begrænse al afsendelse af fax og alle udgående opkald for den pågældende opkaldsmetode.
Fra	Maskinen begrænser ikke opkaldsmetoden.



- Indstillingen [Indtast # to gange] fungerer ikke, hvis du bruger en ekstern telefon, før du indtaster nummeret. Du bliver ikke bedt om at indtaste nummeret igen.
- Hvis du vælger [Til] eller [Indtast # to gange], kan du ikke bruge broadcastingfunktionen.

4. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Reduktion af udskrivingsstøjen

Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivingsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres udskriftshastigheden. Fabriksindstillingen er Fra.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Økologi], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Lydsvag tilst.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Økologi] > [Lydsvag tilst.].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Skift sproget på displayet

Du kan ændre displaysproget efter behov.

Denne funktion er ikke tilgængelig i visse lande.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Lokalt sprog], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist dit sprog, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Lokalt sprog].
2. Tryk på det ønskede sprog.
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

▲ [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#) > Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej

## Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Tilføj genveje](#)
- [Skift eller slet genveje](#)



## Tilføj genveje



**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan tilføje de indstillinger for fax, kopiering, scanning, Web Connect og Apps, som du bruger mest, ved at gemme dem som genveje. Senere kan du trykke på genvejen for at anvende disse indstillinger i stedet for at indtaste dem manuelt.



Nogle genvejsmenuer er ikke tilgængelige afhængig af modellen.

Vejledningen beskriver, hvordan du tilføjer en genvej til kopiering. Trinnene for tilføjelse af genveje for fax, scanning, Web Connect eller Apps er stort set de samme.

1. Tryk på  Genveje ([Genveje]).
2. Tryk på den knap, hvor du ikke har tilføjet en genvej.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Kopier], og tryk derefter på [Kopier].
4. Tryk på den ønskede kopiforindstilling.
5. Tryk på  ([Valg]).
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du ønsker at ændre.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige valgmuligheder, og tryk derefter på den ønskede valgmulighed. Gentag disse to trin, indtil du har valgt alle de ønskede indstillinger og valgmuligheder, og tryk derefter på [OK].
8. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på [OK].
9. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk derefter på [OK].
10. Indtast et navn på genvejen ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].



### Relaterede informationer


- [Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej](#)

## Skift eller slet genveje

**Relaterede modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW





Du kan ikke ændre en Web Connect- eller Apps-genvej. Hvis du vil ændre dem, skal du slette den og derefter tilføje en ny genvej.


1. Tryk på  Genveje ([Genveje]).
2. Tryk på en fane fra [1] til [3] for at få vist den ønskede genvej, du vil ændre.
3. Tryk på genvejen, du vil ændre.  
Indstillingerne for den valgte genvej vises.



Hvis du vil slette genvejen eller redigere navnet, skal du trykke på genvejen, til indstillingerne vises, og derefter følge menuerne på skærmen.

4. Tryk på  ([Valg]).
5. Skift om nødvendigt indstillingerne for den valgte genvej.
6. Tryk på [OK].
7. Tryk på [Gem som genvej], når du er færdig.
8. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk derefter på [OK].
9. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - Tryk på [Ja] for at overskrive genvejen.
  - Hvis du ikke vil overskrive genvejen, skal du trykke på [Nej] for at indtaste et nyt genvejsnavn.  
Tryk på en  for at tilføje en ny genvej.  
Indtast et nyt navn ved at bruge displayet, og tryk derefter på [OK].



For at redigere navnet skal du holde nede på  for at slette det nuværende navn.



### Relaterede informationer

- [Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej](#)

## Udskrivning af rapporter

- [Rapporter](#)
- [Udskriv en rapport](#)

## Rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

### **XMIT-bekræftelse (For modeller med faxfunktion)**

Rapporten XMIT-bekræftelse udskriver en transmissionsbekræftelsesrapport for den seneste transmission.

### **Adressebog (For modeller med faxfunktion)**

Rapporten adressebog udskriver en liste over navne og numre, der er gemt i adressebogens hukommelse.

### **Faxjournal (For modeller med faxfunktion)**

Faxjournalen udskriver en liste med oplysninger om de sidste 200 indgående og udgående faxmeddelelser. (TX betyder Afsende, RX betyder Modtage).

### **Brugerindstillinger**

Rapporten brugerindstillinger udskriver en liste over dine aktuelle indstillinger.

### **Printerindstillinger**

Rapporten for printerindstillinger udskriver en liste over dine aktuelle printerindstillinger.

### **Netværkskonfiguration (Modeller med netværksfunktion)**

Netværkskonfigurationsrapporten udskriver en liste over dine aktuelle netværksindstillinger.

### **Udskriv filliste**

Udskriv filliste udskriver en liste over de skrifttyper og den makro-/streamindstilling, der er lagret i maskinen.

### **Tromlepunktudskrivning**

Tromlepunktudskrivning udskriver tromlepunktarket, som er til hjælp, når det er tid til at tromlen.

### **WLAN-rapport (Modeller med trådløs netværksfunktion)**

Rapporten WLAN udskriver tilslutningsdiagnosen for trådløst netværk.

### **Nummervisningshistorik (For modeller med faxfunktion)**

Rapporten nummervisningshistorik udskriver en liste over tilgængelige nummervisningsoplysninger om de sidste 30 modtagne faxer og telefonopkald.



## Relaterede informationer

- [Udskrivning af rapporter](#)



## Udskriv en rapport

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Print rapport], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den rapport, du vil udskrive, og tryk derefter på **OK**.
4. Gør et af følgende:
  - Hvis du vælger [Afs bekræft], skal du gøre et af følgende:
    - For at få vist transmissionsbekræftelsesrapporten skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist [Vis på display], og tryk derefter på **OK**.
    - For at udskrive transmissionsbekræftelsesrapporten skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist [Udskriv rapport], og tryk derefter på **OK**.
  - Tryk på **Start**.
  - Hvis du vælger andre rapporter, skal du trykke på **Start**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Print rapport].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den rapport, du vil udskrive, og tryk derefter på den.
3. Gør et af følgende:
  - Hvis du vælger [Afs bekræft], skal du gøre et af følgende:
    - Hvis du vil se transmissionsbekræftelsesrapporten, skal du trykke på [Vis på display].
    - Hvis du vil udskrive transmissionsbekræftelsesrapporten, skal du trykke på [Udskriv rapport].
  - Hvis du vælger andre rapporter, skal du gå til næste trin.
4. Tryk på [Ja].
5. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Udskrivning af rapporter](#)

## Tabeller med indstillinger og funktioner

Tabellerne med indstillinger hjælper dig med at forstå de menuvalg og -indstillinger, som findes i maskinens programmer.

- [Tabeller med indstillinger \(MFC-modeller med 2-linje display\)](#)
- [Tabeller med indstillinger \(DCP-modeller med 2-linje display\)](#)
- [Indstillingsoversigt \(2,7" Touch Panel MFC-modeller samt 3,5" Touch Panel MFC-modeller\)](#)
- [Indstillingstabeller \(DCP-modeller med 2,7" touchpanel\)](#)
- [Funktionsoversigt \(2,7" Touch Panel MFC-modeller samt 3,5" Touch Panel MFC-modeller\)](#)
- [Funktionstabeller \(DCP-modeller med 2,7" touchpanel\)](#)

## Tabeller med indstillinger (MFC-modeller med 2-linje display)

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> [Gen. opsætning]  
 >> [Fax]  
 >> [Kopi]  
 >> [Printer]  
 >> [Netværk] (For modeller med netværksfunktion)  
 >> [Print rapport]  
 >> [Maskin-info]  
 >> [Grundindst.]

### [Gen. opsætning]

#### [Gen. opsætning]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Standardindst	-	-	Vælg standardtilstanden.
Mode timer	-	-	Indstil ventetiden, før maskinen vender tilbage til standardtilstand.
Bakkeindstil.	Papirtype	-	Indstil typen af papir i papirbakken.
	Papirstr.	-	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.
	Udskriftspos.	X-afskydning	Flyt startpositionen for udskrivning (i øverste venstre hjørne af siderne) vandret fra -500 (venstre) til +500 (højre) punkter i 300 dpi.
		Y-afskydning	Flyt startpositionen for udskrivning (i øverste venstre hjørne af siderne) lodret fra -500 (opad) til +500 (nedad) punkter i 300 dpi.
Tjek papir	-	Vælg, om der skal vises en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, at størrelsen og typen af papiret i maskinen svarer til maskinens indstillinger for papirstørrelse og papirtype.	
Volume	Ring	-	Juster ringelydstyrken.
	Bip	-	Juster bipperlydstyrken.
	Højttaler	-	Juster højttalervolumenen.
Økologi	Miljøtilstand	-	Slå følgende maskinindstillinger til samtidigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelts. udskr.: Lang kant <sup>1</sup>(tilgængelig for visse modeller)</li> <li>• Dvaletid: 0Min</li> <li>• Lydsvag tilst.: Til <sup>1</sup></li> <li>• Tonerbesparelse: Til <sup>1</sup></li> </ul>
	Tonerbesparelse	-	Forøg udbyttet af tonerpatronen (antal sider).
	Dvaletid	-	Indstil antal minutter, inden maskinen skifter til slumretilstand.
	Lydsvag tilst.	-	Reducer udskrivningsstøjen.
	Autosluk	-	Indstil det antal timer, maskinen skal forblive i dyb dvaletilstand, før den slukkes.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
LCD Kontrast	-	-	Juster displayets kontrast.
Sikkerhed	TX lås	-	Forbyd de fleste handlinger undtagen modtagelse af faxer.
	Indst. lås	-	Begræns uautoriserede brugeres ændring af maskinindstillingerne.
Udskift Toner	-	-	Indstil maskinen til at fortsætte udskrivningen, efter displayet viser Udskift Toner.

<sup>1</sup> Ændring af denne indstilling er kun muligt, efter at du har ændret visse maskinindstillinger ved hjælp af webbaseret administration.

## [Fax]

### [Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Modtageindst.	Svar mode	-	Vælg den modtagetilstand, som passer bedst til dine behov.
	Fors. opk.	-	Indstil antallet af ringninger før maskinen svarer i tilstanden Fax eller Fax/Tlf.
	F/T ringetid	-	Indstil varigheden af pseudo-/dobbeltringningstid i tilstanden Fax/Tlf.
	Fax detekt	-	Modtag faxmeddelelser automatisk, når du besvarer et opkald og hører faxtoner.
	Fjernkoder	-	Besvar opkald på en telefon, og brug koder til at slå fjernkoderne til eller fra. Du kan tilpasse koderne.
	Auto reduktion	-	Reducer størrelsen på indgående faxmeddelelser.
	Fax modt. stempel	-	Udskriv modtagetidspunkt og -dato øverst på indgående faxer.
	Dobbeltsidet	-	Udskriv indgående faxer på begge sider af papiret.
Afsenderindst.	Fax opløsning	-	Indstil standardopløsningen for udgående faxer.
	Kontrast	-	Skift lysstyrken eller mørkheden for de faxmeddelelser, du sender.
	Glasscannestr.	-	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse.
	Realtid TX	-	Send en faxmeddelelse uden brug af systemets hukommelse.
	Oversøisk fax	-	Hvis du har problemer med at sende en fax til udlandet, skal du indstille dette til Til.
	Forside notat	5. 6.	Konfigurer dine egne bemærkninger til faxforsiden.
	Auto genopkald	-	Indstil maskinen til at kalde op til det sidste faxnummer igen efter fem minutter, hvis faxmeddelelsen ikke gik igennem, fordi linjen var optaget.
	Modtager	-	Indstil maskinen til at vise destinationsoplysningerne på displayet under faxopkald.
Bloker liste (Kun tilgængeligt for visse lande).	Registrer	-	Registrer bestemte faxnumre til blokeringslisten for at undgå at modtage faxer fra numrene.
	Slet	-	Slet nummeret fra blokeringslisten.
	Udskriv rapport	-	Udskriv en liste over registrerede faxnumre i blokeringslisten.
Rapportindst.	Bekræftelse	-	Vælg startkonfigurationen for transmissionsbekræftelsesrapporten.



Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Rapportindst.	Journal Interv	-	Indstil intervallet for automatiske udskrivning af faxjournalen. Hvis du vælger en anden indstilling end Fra og For hver 50 faxmeddelelser, kan du indstille tiden for denne funktion. Hvis du vælger Hver 7. dag kan du indstille ugedagen.
Huk.modtagelse	Videresend/Gem	-	Indstil maskinen til at videresende faxmeddelelser eller til at gemme indgående faxer i hukommelsen (så du kan hente dem, mens du er væk fra maskinen).
	PC fax modtag	-	Indstil maskinen til at sende faxmeddelelser til din pc.
	Fjernkontrol	-	Angiver din egen kode til Fjernmodtagelse.
	Print dokument	-	Udskriv indgående faxer, der er gemt i maskinens hukommelse.
Opkaldsbegr.	Opkaldstatur	-	Begræns opkald, når du bruger opkaldstastaturet.
	Genvej	-	Indstil maskinen til at begrænse opkald til genvejsnumre.
	Hurtigopkald	-	Indstil maskinen til at begrænse opkald til hurtigopkaldsnumre.
Mgl. jobs	-	-	Kontroller, hvilke planlagte job der er i maskinens hukommelse, og annuller udvalgte job.
Diverse	Særskilt	Særskilt	Aktiver telefonselskabets abonnements-tjeneste Nummerbestemt ringning for at registrere det nye ringemønster på maskinen.
		Ringemønster	Registrer dit nye ringemønster på maskinen.
	Opkalds-ID (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Aktiver eller deaktiver visning af nummeret (eller navnet) på den, der ringer dig op. Før du bruger denne funktion, skal du kontrollere, at indstillingen for nummervisning er slået til.

### [Kopi]

### [Kopi]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Tæthed	-	Juster tætheden.
Kvalitet	-	Vælg kopiens opløsning i forhold til dokumenttypen.
Kontrast	-	Juster kontrasten for kopier.
ID-kopi	Tæthed	Juster tætheden.
	Kvalitet	Vælg kopiens opløsning i forhold til dokumenttypen.
	Kontrast	Juster kontrasten for kopier.
	2 i 1/1 i 1	Tag 2-i-1 kopier af id-kort.

### [Printer]

### [Printer]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Opløsning	-	Vælg en printopløsning.
Tæthed	-	Øger eller reducerer udskriftstætheden.
Test udskrift	-	Udskriv en testside.

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
<b>Dobbeltsidet</b> (For modeller med automatisk 2-sidet udskrivning)	<b>Dobbelts. udskr.</b>	Slå 2-sidet udskrivning fra eller til, og vælg spejlvend om lang kant eller kort kant.
	<b>Enkelt billede</b>	For et udskriftsjob, hvor den sidste side er et 1-sidet billede, skal du vælge indstillingen <b>Enkelts. fødn.</b> for at reducere udskrivningstiden.
<b>Auto-fortsæt</b>	-	Vælg denne indstilling, hvis maskinen skal fjerne papirstørrelsesfejl og bruge papiret i bakken.
<b>Udskriftspos.</b>	-	Åbn menuerne til indstilling af udskrivningsposition.
<b>Nulstil printer</b>	-	Gendan maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.

## [Netværk] (For modeller med netværksfunktion)

### [Netværk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
<b>Kablet LAN</b> (Modeller til kabelbaseret netværk)	TCP/IP	<b>Boot metode</b>	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.	
		<b>IP-adresse</b>	-	Indtast IP-adressen.	
		<b>Subnet mask</b>	-	Indtast undernetmasken.	
		<b>Router</b>	-	Indtast gateway-adressen.	
		<b>Nodenavn</b>	-	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)	
		<b>Wins config</b>	-	Vælg WINS-konfigurationstilstand.	
		<b>WINS server</b>	<b>Primær</b>	-	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			<b>Sekundær</b>	-	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		<b>DNS Server</b>	<b>Primær</b>	-	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			<b>Sekundær</b>	-	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
	<b>APIPA</b>	-	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	<b>IPv6</b>	-	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	<b>Ethernet</b>	-	-	Vælg Ethernet link-tilstanden.	
	<b>Kablet status</b>	-	-	Se den aktuelle status for kabelbaseret forbindelse.	
<b>MAC-adresse</b>	-	-	Se maskinens MAC-adresse.		
<b>Indst. t. std.</b> (For trådløse modeller)	-	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.		
<b>Kabelført akt.</b>	-	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.		
<b>WLAN (Wi-Fi)</b> (For trådløse modeller)	<b>Find netværk</b>	-	-	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.	
	TCP/IP	<b>Boot metode</b>	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
<b>WLAN (Wi-Fi)</b> (For trådløse modeller)	TCP/IP	IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)
		Wins config	-	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		DNS Server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
	APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	WPS/Tryk knap	-	-	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
	WPS/PIN-kode	-	-	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	Gendan WLAN	-	-	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
	WLAN Status	Status	-	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
		Signal	-	Se den aktuelle signalstyrke for trådløst netværk.
		Kanal	-	Se den aktuelle kanal for trådløst netværk.
		Hastighed	-	Se den aktuelle hastighed for trådløst netværk.
		SSID	-	Se det aktuelle SSID.
Komm. Tilst.		-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.	
MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.	
Indst. t. std. (Modeller til kabelbaseret netværk)	-	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.	
WLAN akt.	-	-	Slå WLAN til eller fra manuelt.	
<b>Wi-Fi Direct</b> (For trådløse modeller)	Manuel	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.
	Gruppeejer	-	-	Indstil maskinen som gruppeejeren.
	Tryk knap	-	-	Konfigurer dine WiFi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Wi-Fi Direct (For trådløse modeller)	Pinkode	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.
	Enhedsinfo.	Enhedsnavn	-	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	-	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet ikke tilsluttet.
		IP-adresse	-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusinfo.	Status	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
		Signal	-	Se signalstyrken for det aktuelle Wi-Fi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppepejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
		Kanal	-	Se den aktuelle Wi-Fi Direct-netværkskanal.
		Hastighed	-	Se den aktuelle Wi-Fi Direct-netværks-hastighed.
	Aktiver I/F	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.
	E-mail/IFAX	Mailadresse	-	-
Serveropsætn.		SMTP	Server	Indtast SMTP-servernavnet og adressen.
			Port	Indtast SMTP-portnummeret.
			Aut. for SMTP	Vælg sikkerhedsmetoden for e-mail-meddelelse.
			SSL/TLS	Send eller modtag en e-mail via en e-mailserver, der kræver sikker SSL/TLS-kommunikation.
			Bekræft cert.	Kontroller SMTP-servercertifikatet automatisk.
		POP3/IMAP4	Protokol	Vælg protokollen for modtagelse af en e-mail fra serveren.
			Server	Indtast servernavnet og adressen.
			Port	Indtast portnummeret.
			Mailboks navn	Indtast postkassenavnet. (Op til 255 tegn)
			Mailboks pswd	Indtast adgangskoden for at logge på serveren. (Op til 128 tegn)
Vælg mappe			Vælg den angivne mappe i postkassen vha. IMAP4-protokollen.	
SSL/TLS			Send eller modtag en e-mail via en e-mailserver, der kræver sikker SSL/TLS-kommunikation.	
Bekræft cert.		Kontroller SMTP-servercertifikatet automatisk.		
Aut. Valg		Vælg sikkerhedsmetoden for e-mail-meddelelse.		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
E-mail/IFAX	Setup mail Rx	Auto polling	Auto polling	Kontroller automatisk, om der er nye meddelelser på serveren.
			Poll frekvens	Angiv intervallet for kontrol af nye meddelelser på serveren.
		Header	-	Vælg indholdet af det e-mailhoved, der skal udskrives.
		Slet fejl mail	-	POP3-serveren sletter automatisk fejl-e-mails. IMAP4-serveren sletter automatisk fejl-e-mails, når du har læst dem.
		Meddelelse	-	Modtag advarselsmeddelelser.
	Setup mail TX	Sender subject	-	Vis emnet.
		Begrænsning	Begrænsning	Begræns størrelsen af e-mail-dokumenter.
			Maks. str. (MB)	
	Meddelelse	-	Send advarselsmeddelelser.	
	Indst. Rundsnd	Videresendelse	-	Videresend et dokument til en anden faxmaskine.
		Videres domæne	Videres domæne XX	Registrer domænenavnet.
		Vidrsnd. Rapp.	-	Udskriv videresendelsesrapporten.
	Rapport-indst.	E-mail	Bekræftelse	Vælg startkonfigurationen for transmissionsbekræftelsesrapporten.
IFAX		Bekræftelse		
Manuel modtag.	-	-	Kontroller POP3- eller IMAP4-serveren manuelt for nye meddelelser.	
Webadm.	-	-	-	Aktiver eller deaktiver webbaseret administration. Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.
Fax til server	Fax til server	-	-	Gem en præfiks-/suffiksadresse i maskinen, og send et dokument fra et faxserver-system.
	Præfiks	-	-	
	Suffiks	-	-	
Global registr.	Tillad registrering	-	-	Aktiver eller deaktiver Global Detect, en funktion, der registrerer og underretter brugeren, hvis vedkommende utilsigtet opretter forbindelse til et globalt netværk.
	Afvis adgang	-	-	Deaktiver forbindelser til det globale netværk.
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.

**[Print rapport]****[Print rapport]**

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Afs bekræft	Vis på display	Få vist en transmissionsbekræftelsesrapport for den sidste transmission.
	Udskriv rapport	Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport for den sidste transmission.
Adressebog	Numerisk	Udskriv en liste over navne og numre, der er gemt i adressebogen, i numerisk rækkefølge.
	Alfabetisk	Udskriv en liste over navne og numre, der er gemt i adressebogen, i alfabetisk rækkefølge.
Fax Journal	-	Udskriv en liste med oplysninger om de sidst 200 indgående og udgående faxmeddelelser. (TX betyder Afsende. RX betyder Modtage).
Brugerindstil.	-	Udskriv en liste med dine brugerindstillinger.
Udskr.indstil.	-	Udskriv en liste med dine printerindstillinger.
Netværkskonfig	-	Udskriv en liste med dine netværksindstillinger.
Udskr.Filliste (tilgængelig for visse modeller)	-	Udskriv en liste over data, der er gemt i maskinens hukommelse.
Troml.dotprint	-	Udskriv tromlepunktskontrolarket.
WLAN-rapport (For trådløse modeller)	-	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.
Opkalds-ID (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Udskriv en liste med nummervisningshistorikken.

**[Maskin-info]****[Maskin-info]**

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Serienummer	-	Kontroller maskinens serienummer.
Version	Main-version	Kontroller maskinens firmwareversion.
	Sikkerhedsver.	
Sidetæller	I alt	Kontrollér det antal sider, maskinen har udskrevet i hele dens arbejdsliv.
	Fax	
	Kopier	
	Udskriv	
	Andet	
Delenes levetid	Toner	Se den omtrentlige, resterende tonermængde.
	Tromle	Du kan kontrollere, hvor mange procent af tromlens levetid, der er tilbage.

## [Grundindst.]

### [Grundindst.]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Dato&Klokkeslæt	Dato&Klokkeslæt	Tilføj dato og klokkeslæt på skærbilledet og i overskriften på de faxer, du sender.
	Auto sommertid	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
	Tidszone	Indstil din tidszone.
Afsender ID	-	Indtast dit navn og faxnummer, så det vises på hver side, du faxer.
Tone/Puls	-	Vælg opkaldstilstand.
Opkaldstone	-	Afkort pausen til registrering af opkaldstone.
Linie Indstil.	-	Vælg telefonlinjetypen.
Kompatibilitet	-	Juster udjævningen for transmissionsvanskeligheder. VoIP-tjenesteudbydere tilbyder faxunderstøttelse vha. forskellige standarder. Hvis du jævnligt får faxtransmissionsfejl, skal du vælge Grundlæggende (for VoIP (IP-telefoni)).
Nulstil	Maskinnulstil.	Gendan alle de maskinindstillinger, som du har ændret.
	Netværksnulst. (For modeller med netværksfunktion)	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.
	Adresse og fax	Slet alle gemte telefonnumre og faxindstillinger.
	Indstillinger	Gendan alle maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.
	Fabriksinst.	Gendan alle maskinens indstillinger til fabriksstandarderne. Udfør denne handling, når du disponerer over maskinen.
Lokalt sprog (tilgængelig for visse modeller)	-	Skift displaysprog.



### Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

## Tabeller med indstillinger (DCP-modeller med 2-linje display)

**Relaterede modeller:** DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

>> [\[Gen. opsætning\]](#)  
 >> [\[Kopi\]](#)  
 >> [\[Printer\]](#)  
 >> [\[Netværk\] \(For modeller med netværksfunktion\)](#)  
 >> [\[Print rapport\]](#)  
 >> [\[Maskin-info\]](#)  
 >> [\[Grundindst.\]](#)

### [Gen. opsætning]

#### [Gen. opsætning]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser	
Bakkeindstil.	Papirtype	-	Indstil typen af papir i papirbakken.	
	Papirstr.	-	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.	
	Udskriftspos.	X-afskydning		Flyt startpositionen for udskrivning (i øverste venstre hjørne af siderne) vandret fra -500 (venstre) til +500 (højre) punkter i 300 dpi.
		Y-afskydning		Flyt startpositionen for udskrivning (i øverste venstre hjørne af siderne) lodret fra -500 (opad) til +500 (nedad) punkter i 300 dpi.
	Tjek papir	-	Vælg, om der skal vises en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, at størrelsen og typen af papiret i maskinen svarer til maskinens indstillinger for papirstørrelse og papirtype.	
Økologi	Miljøtilstand	-	Slå følgende maskinindstillinger til samtidigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dobbelts. udskr.: Lang kant <sup>1</sup> (tilgængelig for visse modeller)</li> <li>Dvaletid: 0Min</li> <li>Lydsvag tilst.: Til <sup>1</sup></li> <li>Tonerbesparelse: Til <sup>1</sup></li> </ul>	
	Tonerbesparelse	-	Forøg udbyttet af tonerpatronen (antal sider).	
	Dvaletid	-	Indstil antal minutter, inden maskinen skifter til slumretilstand.	
	Lydsvag tilst.	-	Reducer udskrivningsstøjen.	
	Autosluk	-	Indstil det antal timer, maskinen skal forblive i dyb dvaletilstand, før den slukkes.	
LCD Kontrast	-	-	Juster displayets kontrast.	
Udskift Toner	-	-	Indstil maskinen til at fortsætte udskrivningen, efter displayet viser Udskift Toner.	

<sup>1</sup> Ændring af denne indstilling er kun muligt, efter at du har ændret visse maskinindstillinger ved hjælp af webbaseret administration.



## [Kopi]

### [Kopi]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Tæthed	-	Juster tætheden.
Kvalitet	-	Vælg kopiens opløsning i forhold til dokumenttypen.
Kontrast	-	Juster kontrasten for kopier.
ID-kopi	Tæthed	Juster tætheden.
	Kvalitet	Vælg kopiens opløsning i forhold til dokumenttypen.
	Kontrast	Juster kontrasten for kopier.
	2 i 1/1 i 1	Tag 2-i-1 kopier af id-kort.

## [Printer]

### [Printer]

For modeller, der understøtter printeremulering

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Emulering	-	-	Indstil printerens emuleringstilstand.
Opløsning	-	-	Vælg en printopløsning.
Tæthed	-	-	Øger eller reducerer udskriftstætheden.
Udskr.indstil.	-	-	Indstil dine udskriftsindstillinger til Tekst eller Grafik.
Udskriftsindst.	Skriftty.liste	HP LaserJet	Udskriv en liste med maskinens indbyggede skrifttyper.
		BR-Script 3	
	Test udskrift	-	Udskriv en testside.
Dobbeltsidet	Dobbelts.udskr	-	Slå 2-sidet udskrivning fra eller til, og vælg spejlvend om lang kant eller kort kant.
	Enkelt billede	-	For et udskriftsjob, hvor den sidste side er et 1-sidet billede, skal du vælge indstillingen Enkelts. fød. for at reducere udskrivningstiden.
Auto-fortsæt	-	-	Vælg denne indstilling, hvis maskinen skal fjerne papirstørrelsesfejl og bruge papiret i bakken.
Papirtype	-	-	Indstil papirtypen.
Papirstr.	-	-	Indstil papirstørrelsen.
Kopier	-	-	Indstil antallet af udskrevne sider.
Orientering	-	-	Indstil sider, der skal udskrives, i enten stående eller liggende format.
Udskriftspos.	-	-	Åbn menuerne til indstilling af udskrivningsposition.
Auto-FF	-	-	Lad maskinen udskrive de resterende data automatisk.
HP LaserJet	Font nummer	-	Indstil skrifttypenummer.
	Font Pitch	-	Indstil skrifttypepitch. (Kun tilgængelig for visse skrifttyper).
	Font punkt	-	Indstil skriftstørrelsen. (Kun tilgængelig for visse skrifttyper).
	Symbolsæt	-	Vælg symbolet eller tegnsættet.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
HP LaserJet	Tabeludskrift	-	Udskriv kodetabellen.
	Auto-LF	-	TIL: CR -> CR+LF, FRA: CR -> CR
	Auto-CR	-	TIL: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR eller VT -> VT+CR FRA: LF -> LF, FF -> FF eller VT -> VT
	Auto-ombryd	-	Vælg, om du ønsker linjeskift og vognretur, når vognen når højre margin.
	Auto SKIP	-	Vælg, om du ønsker linjeskift og vognretur, når vognen når nederste margin.
	Venstre margin	-	Indstil den venstre margin for kolonne 0 til 70 kolonner i enheder på 1 cpi.
	Højre margin	-	Indstil den højre margin for kolonne 10 til 80 kolonner i enheder på 1 cpi.
	Topmargin	-	Indstil topmargenaafstanden fra den øverste kant af papiret.
	Bundmargin	-	Indstil bundmargenaafstanden fra den nederste kant af papiret.
	Streger	-	Indstil antallet af linjer på hver side.
Bakkekommando	-	Vælg denne indstilling, hvis der opstår en bakke-uoverensstemmelse, når du bruger HP-drivere.	
BR-Script 3	Fejludskrivning	-	Vælg, om maskinen udskriver fejloplysninger, når der opstår fejl.
PDF	Flere sider	-	Indstil sidelayoutet ved udskrivning af flere sider.
	PDF-print opt	-	Indstil, om der skal udskrives kommentarer (markering) eller stempler i PDF-filen sammen med teksten, ved udskrivning med PDF-udskrivning.
	Tilpas t. side	-	Vælg, om maskinen skalerer eller ændrer størrelsen på siderne i PDF-filen, så de passer til den valgte papirstørrelse.
Nulstil printer	-	-	Gendan maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.

#### For andre modeller

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Opløsning	-	Vælg en printopløsning.
Tæthed	-	Øger eller reducerer udskriftstætheden.
Test udskrift	-	Udskriv en testside.
Dobbeltsidet (For modeller med automatisk 2-sidet udskrivning)	Dobbelts. udskr.	Slå 2-sidet udskrivning fra eller til, og vælg spejlvend om lang kant eller kort kant.
	Enkelt billede	For et udskriftsjob, hvor den sidste side er et 1-sidet billede, skal du vælge indstillingen Enkelts. fødn. for at reducere udskrivningstiden.
Auto-fortsæt	-	Vælg denne indstilling, hvis maskinen skal fjerne papirstørrelsesfejl og bruge papiret i bakken.
Udskriftspos.	-	Åbn menuerne til indstilling af udskrivningsposition.
Nulstil printer	-	Gendan maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.

## [Netværk] (For modeller med netværksfunktion)

### [Netværk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Kablet LAN (Modeller til kabelbaseret netværk)	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)
		Wins config	-	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		DNS Server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
	APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Ethernet	-	-	Vælg Ethernet link-tilstanden.
	Kablet status	-	-	Se den aktuelle status for kabelbaseret forbindelse.
MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.	
Indst. t. std. (For trådløse modeller)	-	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.	
Kableført akt.	-	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.	
WLAN (Wi-Fi) (For trådløse modeller)	Find netværk	-	-	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
<b>WLAN (Wi-Fi)</b> (For trådløse modeller)	<b>TCP/IP</b>	<b>Wins con-fig</b>	-	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		<b>WINS ser-ver</b>	<b>Primær</b>	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			<b>Sekun-dær</b>	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		<b>DNS Ser-ver</b>	<b>Primær</b>	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			<b>Sekun-dær</b>	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
		<b>APIPA</b>	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresse-område.
		<b>IPv6</b>	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.
	<b>WPS/Tryk knap</b>	-	-	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
	<b>WPS/PIN-kode</b>	-	-	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	<b>Gendan WLAN</b>	-	-	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
	<b>WLAN Sta-tus</b>	<b>Status</b>	-	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
		<b>Signal</b>	-	Se den aktuelle signalstyrke for trådløst netværk.
		<b>Kanal</b>	-	Se den aktuelle kanal for trådløst netværk.
		<b>Hastighed</b>	-	Se den aktuelle hastighed for trådløst netværk.
		<b>SSID</b>	-	Se det aktuelle SSID.
		<b>Komm. Tilst.</b>	-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.
	<b>MAC-adres-se</b>	-	-	Se maskinens MAC-adresse.
<b>Indst. t. std.</b> (Modeller til kabelbaseret netværk)	-	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.	
<b>WLAN akt.</b>	-	-	Slå WLAN til eller fra manuelt.	
<b>Wi-Fi Direct</b> (For trådløse modeller)	<b>Manuel</b>	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.
	<b>Gruppeejer</b>	-	-	Indstil maskinen som gruppeejer.
	<b>Tryk knap</b>	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.
	<b>Pinkode</b>	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.
	<b>Enhedsin-fo.</b>	<b>Enheds-navn</b>	-	Se maskinens enhedsnavn.
		<b>SSID</b>	-	Se gruppeejerens SSID.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Wi-Fi Direct (For trådløse modeller)	Enhedsinfo.			Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
		IP-adresse	-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusinfo.	Status	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
		Signal	-	Se signalstyrken for det aktuelle WiFi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Grupppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
		Kanal	-	Se den aktuelle Wi-Fi Direct-netværkskanal.
	Hastighed	-	Se den aktuelle Wi-Fi Direct-netværkshastighed.	
Aktiver I/F	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.	
Webadm.	-	-	-	Aktiver eller deaktiver webbaseret administration. Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.
GlobalNW ordb.	Tillad reg	-	-	Aktiver eller deaktiver Global Detect, en funktion, der registrerer og underretter brugeren, hvis vedkommende utilsigtet opretter forbindelse til et globalt netværk.
	Afvis adgang	-	-	Deaktiver forbindelser til det globale netværk.
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.

[Print rapport]

[Print rapport]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Brugerindstil.	-	Udskriv en liste med dine brugerindstillinger.
Udskr.indstil.	-	Udskriv en liste med dine printerindstillinger.
Netværkskonfig (For modeller med netværksfunktion)	-	Udskriv en liste med dine netværksindstillinger.
Udskr.Filliste (tilgængelig for visse modeller)	-	Udskriv en liste over data, der er gemt i maskinens hukommelse.
Troml.dotprint	-	Udskriv tromlepunktskontrolarket.
WLAN-rapport (For modeller med trådløs netværksfunktion)	-	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.

## [Maskin-info]

### [Maskin-info]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Serienummer	-	Kontroller maskinens serienummer.
Version	Main-version	Kontroller maskinens firmwareversion.
	Sub1-version (tilgængelig for visse modeller)	
	Sikkerhedsver.	
Sidetæller	I alt	Kontroller det antal sider, maskinen har udskrevet i hele dens arbejdsliv.
	Kopier	
	Udskriv	
	Andet	
Delenes levetid	Toner	Se den omtrentlige, resterende tonermængde.
	Tromle	Du kan kontrollere, hvor mange procent af tromlens levetid, der er tilbage.

## [Grundindst.]

### [Grundindst.]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Nulstil	Maskinnulstil.	Gendan alle de maskinindstillinger, som du har ændret.
	Netværksnulst. (For modeller med netværksfunktion)	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.
	Indstillinger	Gendan alle maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.
	Fabriksinst.	Gendan alle maskinens indstillinger til fabriksstandarderne. Udfør denne handling, når du disponerer over maskinen.
Lokalt sprog (tilgængelig for visse modeller)	-	Skift displaysprog.



### Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

## Indstillingsoversigt (2,7" Touch Panel MFC-modeller samt 3,5" Touch Panel MFC-modeller)

**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [Indstill.]  
>> [Gen. opsætning]  
>> [Genvejsindstillinger]  
>> [Fax]  
>> [Printer]  
>> [Netværk]  
>> [Print rapport]  
>> [Maskin-info]  
>> [Grundindst.]

### [Indstill.]



### [Indstill.]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
(Dato & tid)	-	Åbn indstillingsmenuerne for dato og klokkeslæt.
Toner	Tonerpatronens levetid	Se den omtrentlige, resterende tonermængde.
	Test udskrift	Udskriv en testside.
	Kontrollér tonerpatron	Få vist oplysningerne om den installerede tonerpatron i displayet, f.eks. om tonerpatronen er original.
Netværk	Kablet LAN	Få adgang til indstillingsmenuerne for kablet LAN.
	WLAN (Wi-Fi) (For trådløse modeller)	Få adgang til indstillingsmenuerne for WLAN.
Fax Prævisning	-	Vis modtagne faxer på displayet.
Bakkeindstil.	-	Få adgang til menuerne for bakkeindstilling.
Miljøtilstand	-	Åbn menuen Øko-tilstandsindstilling.
Alle indstil.	-	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.

### [Gen. opsætning]

[Alle indstil.] > [Gen. opsætning]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser	
Bakkeindstilling	Papirtype	-	Indstil typen af papir i papirbakken.	
	Papirstr.	-	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.	
	Udskriftspos.	X-for-skydning		Flyt startpositionen for udskrivning (i øverste venstre hjørne af siderne) vandret fra -500 (venstre) til +500 (højre) punkter i 300 dpi.
		Y-for-skydning		Flyt startpositionen for udskrivning (i øverste venstre hjørne af siderne) lodret fra -500 (opad) til +500 (nedad) punkter i 300 dpi.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Bakkeindstilling	Tjek papir	-	Vælg, om der skal vises en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, at størrelsen og typen af papiret i maskinen svarer til maskinens indstillinger for papirstørrelse og papirtype.
Volume	Ring	-	Juster ringelydstyrken.
	Bip	-	Juster bipperlydstyrken.
	Højttaler	-	Juster højttalervolumenen.
LCD-indstill.	Baggrundsbelysning	-	Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning.
	Dæmp Timer	-	Indstil, hvor længe displayets baggrundsbelysning skal være tændt, efter at du vender tilbage til startskærmen.
Skærmindstill.	Startskærm	-	Indstil hovedstartskærmen.
	Scan skærbillede	-	Indstil standardindstillinger for scanningskærmen.
	Vis oplysninger	IP-adresse	Vælg, om maskinens IP-adresse skal vises på startskærmene.
Økologi	Miljøtilstand	-	Slå følgende maskinindstillinger til samtidigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelts. udskr.: Lang kant <sup>1</sup> (tilgængelig for visse modeller)</li> <li>• Dvaletid: 0 Min (tilgængelig for visse modeller)</li> <li>• Dæmp Timer: 10 sek.</li> <li>• Lydsvag tilst.: Til <sup>1</sup></li> <li>• Tonerbesparelse: Til <sup>1</sup></li> </ul>
	Tonerbesparelse	-	Forøg udbyttet af tonerpatronen (antal sider).
	Dvaletid (tilgængelig for visse modeller)	-	Indstil antal minutter, inden maskinen skifter til slumretilstand.
	Lydsvag tilst.	-	Reducer udskrivningsstøjen.
	Autosluk	-	Indstil antal minutter, inden maskinen skifter til strømsparetilstand. Vælg <i>Fra</i> hvis du ikke vil have maskinen til at gå ind i Power Off tilstand.
	Indst. lås	-	Begræns uautoriserede brugeres ændring af maskinindstillingerne.
	Udskift toner	-	Indstil maskinen til at fortsætte udskrivningen, efter displayet viser Udskift toner.

<sup>1</sup> Ændring af denne indstilling er kun muligt, efter at du har ændret visse maskinindstillinger ved hjælp af webbaseret administration.

## [Genvejsindstillinger]

[Alle indstil.] > [Genvejsindstillinger]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
(Vælg genvejsknap).	omdøb	Skift genvejsnavnet.
	Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
	Slet	Slet genvejen.
	Registrér kort/NFC (tilgængelig for visse modeller)	Tildel en genvej til et ID-kort.
	Slet kort/NFC (tilgængelig for visse modeller)	Fjern en genvej fra et ID-kort.



## [Alle indstil.] &gt; [Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser	
Modtageindst.	Fors. opk.	-	Indstil antallet af ringninger før maskinen svarer i tilstanden Fax eller Fax/Tlf.	
	Svar mode	-	Vælg Modtagetilstanden, som passer bedst til dine behov.	
	F/T ringetid	-	Indstil varigheden af pseudo-/dobbeltringningstid i tilstanden Fax/Tlf.	
	Fax Prævisning	-	Vis modtagne faxer på displayet.	
	Fax detekt	-	Modtag faxmeddelelser automatisk, når du besvarer et opkald og hører faxtoner.	
	Fjernkoder	Fjernkoder	Fjernkoder Aktiver kode Deaktiver kode	Besvar opkald på en telefon, og brug koder til at slå fjernkoderne til eller fra. Du kan tilpasse koderne.
		Aktiver kode		
		Deaktiver kode		
	Auto reduktion	-	Reducer størrelsen på indgående faxmeddelelser.	
	PC fax modtag	-	Indstil maskinen til at sende faxmeddelelser til din computer. Du kan slå sikkerhedsfunktionen backup-udskrivning til.	
	Huk.modtagelse	Fra	-	-
		Send fax	Fax lager	Indstil maskinen til at videresende faxmeddelelser eller til at gemme indgående faxer i hukommelsen (så du kan hente dem, mens du er væk fra maskinen). Hvis du vælger Faxvideresendelse eller Faxlager, kan du aktivere sikkerhedsfunktionen Backup-udskrivning.
		Send til Cloud		
Videre-send til netværk (tilgængelig for visse modeller)		-	Videresend indgående faxmeddelelser til en netværksdestination.	
Fax modt. stempel		-	Udskriv modtagetidspunkt og -dato øverst på indgående faxer.	
Dobbeltsidet	-	Udskriv indgående faxer på begge sider af papiret.		
Afsende-rindst.	Forside notat	5.	Konfigurer dine egne bemærkninger til faxforsiden.	
		6.		
	Automatisk genopkald	-	Indstil maskinen til at kalde op til det sidste faxnummer igen efter fem minutter, hvis faxmeddelelsen ikke gik igennem, fordi linjen var optaget.	
Modtager	-	Indstil maskinen til at vise destinationsoplysningerne på displayet under faxopkald.		
Indgående grænse (Kun tilgængeligt for visse lande).	Begrænsningsmetode	-	Valg en metode til begrænsning af indgående faxmeddelelser.	
Rapportindst.	Bekræftelse	-	Vælg startkonfigurationen for transmissionsbekræftelsesrapporten.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Rapportindst.	Journal Interv	Journal Interv	Indstil intervallet for automatiske udskrivning af faxjournalen.
		Klokkeslæt	Hvis du vælger en anden indstilling end Fra og For hver 50 faxmeddelelser, kan du indstille tiden for denne funktion.
		Dag	Hvis du vælger Hver 7. dag kan du indstille ugedagen.
Udskriv fax	-	-	Udskriv indgående faxer, der er gemt i maskinens hukommelse.
Fjernkontrol	-	-	Angiver din egen kode til Fjernmodtagelse.
Opkaldsbe- grænsning	Opkaldstastatur	-	Begræns opkald, når du bruger opkaldstastaturet.
	Adressebog	-	Begræns opkald, når du bruger adressebogen.
	Genveje	-	Begræns opkald, når du bruger en genvej.
Mgl. jobs	-	-	Kontroller, hvilke planlagte job der er i maskinens hukommelse, og annuller udvalgte job.
Diverse	Særskilt (For Danmark)	Særskilt	Aktiver telefonselskabets abonnementstjeneste Nummerbestemt ringning for at registrere det nye ringemønster på maskinen.
		Ringemønster	Registrer dit nye ringemønster på maskinen.
	Opkalds-ID (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Aktiver eller deaktiver visning af nummeret (eller navnet) på den, der ringer dig op. Før du bruger denne funktion, skal du kontrollere, at indstillingen for nummervisning er slået til.

## [Printer]

[Alle indstil.] > [Printer]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Emulering	-	-	Vælg emuleringstilstand.
Opløsning	-	-	Vælg en printopløsning.
Tæthed	-	-	Øger eller reducerer udskriftstætheden.
Udskriftsindstillinger	-	-	Indstil dine udskriftsindstillinger til Tekst eller Grafik.
Udskriftsindst.	Frontliste	HP Laser-Jet	Udskriv en liste med maskinens indbyggede skrifttyper.
		BR-Script 3	
	Test udskrift	-	Udskriv en testside.
Dobbeltsidet	Dobbelts. udskr.	-	Aktiver 2-sidet udskrivning, og vælg lang kant eller kort kant.
	Enkelt billede	-	For et udskriftsjob, hvor den sidste side er et 1-sidet billede, skal du vælge indstillingen Enkelts. fød. for at reducere udskrivningstiden.
Auto-fortsæt	-	-	Vælg denne indstilling, hvis maskinen skal fjerne papirstørrelsesfejl og bruge papiret i bakken.
Papirtype	-	-	Indstil papirtypen.
Papirstr.	-	-	Indstil papirstørrelsen.
Kopier	-	-	Indstil antallet af udskrevne sider.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Orientering	-	-	Indstil sider, der skal udskrives, i enten stående eller liggende format.
Udskriftspos.	X-forskydning	-	Åbn menuerne til indstilling af udskrivningsposition.
	Y-forskydning	-	
Auto-FF	-	-	Lad maskinen udskrive de resterende data automatisk.
HP LaserJet	Font nummer	Font nummer	Indstil skrifttypenummer.
		Nr. på softfont	Indstil soft-skrifttypenummer. Denne menu vises, hvis der er installeret en soft-skrifttype på din Brother-maskine.
	Font Pitch	-	Indstil skrifttypepitch. (Kun tilgængelig for visse skrifttyper).
	Font punkt	-	Indstil skriftstørrelsen. (Kun tilgængelig for visse skrifttyper).
	Symbolsæt	-	Vælg symbolet eller tegnsættet.
	Tabeludskrift	-	Udskriv kodetabellen.
	Auto-LF	-	TIL: CR -> CR+LF, FRA: CR -> CR
	Auto-CR	-	TIL: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR eller VT -> VT+CR FRA: LF -> LF, FF -> FF eller VT -> VT
	Auto-ombryd	-	Vælg, om du ønsker linjeskift og vognretur, når vognen når højre margin.
	Auto SKIP	-	Vælg, om du ønsker linjeskift og vognretur, når vognen når nederste margin.
	Venstre margin	-	Indstil den venstre margin for kolonne 0 til 70 kolonner i enheder på 1 cpi.
	Højre margin	-	Indstil den højre margin for kolonne 10 til 80 kolonner i enheder på 1 cpi.
	Topmargin	-	Indstil topmargenaftstanden fra den øverste kant af papiret.
	Bundmargin	-	Indstil bundmargenaftstanden fra den nederste kant af papiret.
	Streger	-	Indstil antallet af linjer på hver side.
Bakkekommando	-	Vælg denne indstilling, hvis der opstår en bakke-uoverensstemmelse, når du bruger HP-drivere.	
BR-Script 3	Fejludskrivning	-	Vælg, om maskinen udskriver fejloplysninger, når der opstår fejl.
PDF	Flere sider	-	Indstil sidelayoutet ved udskrivning af flere sider.
	PDF-udskriftsvalg	-	Indstil, om der skal udskrives kommentarer (markering) eller stempler i PDF-filen sammen med teksten, ved udskrivning med PDF-udskrivning.
	PDF Tilpas til side	-	Vælg, om maskinen skalerer eller ændrer størrelsen på siderne i PDF-filen, så de passer til den valgte papirstørrelse.
Nulstil printer	-	-	Gendan maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Kablet LAN	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (op til 32 tegn)
		WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		Dns server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
	APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Ethernet	-	-	Vælg Ethernet link-tilstanden.
	Kablet status	-	-	Se den aktuelle status for kabelbaseret forbindelse.
	MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.
Indstil til std.	-	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.	
Kabelført akt.	-	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.	
WLAN (Wi-Fi)	Find Wi-Fi-netværk	-	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (op til 32 tegn)
		WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
	Sekundær		Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Dns server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
		APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.
		IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.
	WPS/Tryk knap	-	-	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
	WPS/PIN-kode	-	-	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	Gendan WLAN	-	-	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
	WLAN-status	Status	-	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
			-	Se den aktuelle signalstyrke for trådløst netværk.
			-	Se det aktuelle SSID.
			-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.
	MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.
	Indstil til std.	-	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.
	WLAN akt.	-	-	Slå trådløs netværksforbindelse til.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.
	Gruppeejer	-	-	Indstil maskinen som gruppeejer.
	Tryk knap	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.
	Pinkode	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.
	Enhedsinformation	Enhedsnavn	-	Se maskinens enhedsnavn.
			-	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
			-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusoplysninger	Status	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
			-	Se signalstyrken for det aktuelle Wi-Fi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
	Aktiver I/F	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.
NFC (tilgængelig for visse modeller)	-	-	-	Slå NFC-funktionen til eller fra.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
E-mail/IFAX (tilgængelig for visse modeller)	Mailadresse	-	-	Indtast e-mailadressen. (Op til 255 tegn)
	Serveropsætning	SMTP	Server	Indtast SMTP-servernavnet og adressen.
			Port	Indtast SMTP-portnummeret.
			Aut. for SMTP	Vælg sikkerhedsmetoden for e-mail-meddelelse.
			SSL/TLS	Send eller modtag en e-mail via en e-mailserver, der kræver sikker SSL/TLS-kommunikation.
			Bekræft cert.	Kontrollerer SMTP-servercertifikatet automatisk.
		POP3/IMAP4	Protokol	Vælg protokollen for modtagelse af en e-mail fra serveren.
			Server	Indtast servernavnet og adressen.
			Port	Indtast portnummeret.
			Mailboks navn	Indtast postkassenavnet. (Op til 255 tegn)
			Mailboks-password	Indtast adgangskoden for at logge på serveren. (Op til 128 tegn)
			Vælg mappe	Vælg den angivne mappe i postkassen vha. IMAP4-protokollen.
			SSL/TLS	Send eller modtag en e-mail via en e-mailserver, der kræver sikker SSL/TLS-kommunikation.
			Bekræft cert.	Kontrollerer servercertifikatet automatisk.
			Auth. for POP3/IMAP4	Vælg sikkerhedsmetoden for e-mail-meddelelse.
	Setup mail Rx	Auto polling	Auto polling	Kontrollerer automatisk, om der er nye meddelelser på serveren.
			Poll frekvens	Angiv intervallet for, hvor tit der kontrolleres for nye meddelelser på serveren.
		Header	-	Vælg indholdet af det e-mailhoved, der skal udskrives.
		Slet/Læs fejl-mail	-	POP3-serveren sletter automatisk fejl-mails. IMAP4-serveren sletter automatisk fejl-mails, når du har læst dem.
		Meddelelse	-	Modtag advarselsmeddelelser.
	Setup mail TX	Sender subject	-	Vis emnet.
		Begrænsning	Begrænsning	Begræns størrelsen af e-mail-dokumenter.
			Maks. str. (MB)	
Meddelelse	-	Send advarselsmeddelelser.		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
E-mail/IFAX (tilgængelig for visse modeller)	Indst. Rundsnd	Videresendelse	-	Videresend et dokument til en anden faxmaskine.
		Videres domæne	Videresend ##	Registrer domænenavnet.
		Vidrsnd. Rapp.	-	Udskriv videresendelsesrapporten.
	Rapportindst.	E-mail	Bekræftelse	Vælg startkonfigurationen for transmissionsbekræftelsesrapporten.
		IFAX	Bekræftelse	
Manuel modtagelse	-	-	Kontroller manuelt POP3- eller IMAP4-serveren for nye meddelelser.	
Web Connect-indstillinger	Proxyindst.	Proxyforbindelse	-	Skift indstillinger for webforbindelse.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Brugernavn	-	
		Adgangskode	-	
Webbaseret adm.	-	-	-	Aktiver eller deaktiver webbaseret administration. Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.
Fax til server (tilgængelig for visse modeller)	Fax til server	-	-	Vælg netværkstilslutningstype.
	Præfiks	-	-	
	Suffiks	-	-	
IPsec (tilgængelig for visse modeller)	-	-	-	IPsec er en valgfri sikkerhedsfunktion for IP-protokollen, der giver mulighed for godkendelse og krypteringstjenester. Vi anbefaler, at du kontakter din netværksadministrator før ændring af denne indstilling.
Global registr.	Tillad registrering	-	-	Aktiver eller deaktiver Global Detect, en funktion, der registrerer og underretter brugeren, hvis vedkommende utilsigtet opretter forbindelse til et globalt netværk.
	Afvis adgang	-	-	Deaktiver forbindelser til det globale netværk.
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.

[Print rapport]

[Alle indstil.] > [Print rapport]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Afs bekræft	Vis på display	Vis transmissionsverifikationsrapporter om sendte faxer.

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Afs bekræft	Udskriv rapport	Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport for den sidste transmission.
Adressebog	-	Udskriv en liste med navne og numre, der er gemt i adressebogen.
Fax Journal	-	Udskriv en liste med oplysninger om de sidst 200 indgående og udgående faxmeddelelser. (TX betyder Afsende. RX betyder Modtage).
Brugerindstil.	-	Udskriv en liste med dine brugerindstillinger.
Printerindstillinger	-	Udskriv en liste med dine printerindstillinger.
Netværkskonfiguration	-	Udskriv en liste med dine netværksindstillinger.
Udskriv filliste (tilgængelig for visse modeller)	-	Udskriv en liste over data, der er gemt i maskinens hukommelse.
Tromlepunktudskrivning	-	Udskriv tromlepunktskontrolarket.
WLAN-rapport (For modeller med trådløs netværksfunktion)	-	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.
Nummervisningshistorik (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Udskriv en liste med nummervisningshistorikken.

### [Maskin-info]

[Alle indstil.] > [Maskin-info]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Serienummer	-	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Main-version	Kontroller maskinens firmwareversion.
	Sub1-version	
	Sikkerhedsversion	
Firmwareopdatering	-	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek	-	Se firmwareoplysninger på startskærmen.
Sidetæller	I alt	Kontrollér det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.
	Fax	
	Kopier	
	Udskriv	
	Andet	
Delenes levetid	Tromle	Kontroller, hvor mange procent der er tilbage af forbrugsstofferne.

### [Grundindst.]

[Alle indstil.] > [Grundindst.]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Dato & tid	Dato	Tilføj dato og klokkeslæt på skærbilledet og i overskriften på de faxer, du sender.
	Klokkeslæt	
	Ur-type	Vælg tidsformatet (12-timers eller 24-timers).
	Auto sommertid	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
	Tidszone	Indstil din tidszone.



Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Afsender ID	Fax	Indtast dit navn og faxnummer, så det vises på hver side, du faxer.
	Tlf.	
	Navn	
Tone/Puls	-	Vælg opkaldstilstand.
Opkaldstone	-	Afkort pausen til registrering af opkaldstone.
Linie Indstil.	-	Vælg telefonlinjetypen.
Kompatibilitet	-	Juster udjævningen for transmissionsvanskeligheder. VoIP-tjenesteudbydere tilbyder faxunderstøttelse vha. forskellige standarder. Hvis du jævnligt får faxtransmissionsfejl, skal du vælge Grundlæggende (for VoIP (IP-telefoni)).
Nulstil	Maskin-nulstilling	Gendan alle de maskinindstillinger, som du har ændret.
	Netværksnulst.	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.
	Adressebog & fax	Slet alle gemte telefonnumre og faxindstillinger.
	Alle indstillinger	Gendan alle maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.
	Fabriksinst.	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
Lokalt sprog (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Skift displaysprog.



## Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

## Indstillingstabeller (DCP-modeller med 2,7" touchpanel)

Relaterede modeller: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [Indstill.]  
>> [Gen. opsætning]  
>> [Genvejsindstillinger]  
>> [Printer]  
>> [Netværk]  
>> [Print rapport]  
>> [Maskin-info]  
>> [Grundindst.]

### [Indstill.]



### [Indstill.]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Toner	Tonerpatronens levetid	Se den omtrentlige, resterende tonermængde.
	Test udskrift	Udskriv en testside.
	Kontrollér tonerpatron	Få vist oplysningerne om den installerede tonerpatron i displayet, f.eks. om tonerpatronen er original.
Netværk	Kablet LAN	Få adgang til indstillingsmenuerne for kablet LAN.
	WLAN (Wi-Fi)	Få adgang til indstillingsmenuerne for WLAN.
Bakkeindstil.	-	Få adgang til menuerne for bakkeindstilling.
Wi-Fi Direct	-	Få adgang til indstillingsmenuerne for Wi-Fi Direct.
Miljøtilstand	-	Åbn menuen Øko-tilstandsindstilling.
Alle indstil.	-	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.

### [Gen. opsætning]

[Alle indstil.] > [Gen. opsætning]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser	
Bakkeindstil.	Papirtype	-	Indstil typen af papir i papirbakken.	
	Papirstr.	-	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.	
	Udskriftspos.	X-afskydning		Flyt startpositionen for udskrivning (i øverste venstre hjørne af siderne) vandret fra -500 (venstre) til +500 (højre) punkter i 300 dpi.
		Y-afskydning		Flyt startpositionen for udskrivning (i øverste venstre hjørne af siderne) lodret fra -500 (opad) til +500 (nedad) punkter i 300 dpi.
Tjek papir	-	Vælg, om der skal vises en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, at størrelsen og typen af papiret i maskinen svarer til maskinens indstillinger for papirstørrelse og papirtype.		
Bip	-	-	Juster bipperlydstyrken.	
LCD-indstill.	Baggrundslys	-	Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning.	
	Dæmp Timer	-	Indstil, hvor længe displayets baggrundsbelysning skal være tændt, efter at du vender tilbage til startskærmen.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Skærmindstill.	Startskærm	-	Indstil hovedstartskærmen.
	Scan skærbillede	-	Indstil standardindstillinger for scanningsskærmen.
	Vis oplysninger	IP-adresse	Vælg, om maskinens IP-adresse skal vises på startskærmene.
Økologi	Miljøtilstand	-	Slå følgende maskinindstillinger til samtidigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbeltts. udskr.:Lang kant <sup>1</sup>(tilgængelig for visse modeller)</li> <li>• Dvaletid:0 Min</li> <li>• Dæmp Timer:10 sek.</li> <li>• Lydsvag tilst.:Til <sup>1</sup></li> <li>• Tonerbesparelse:Til <sup>1</sup></li> </ul>
	Tonerbesparelse	-	Forøg udbyttet af tonerpatronen (antal sider).
	Dvaletid	-	Indstil antal minutter, inden maskinen skifter til slumretilstand.
	Lydsvag tilst.	-	Reducer udskrivningsstøjen.
	Autosluk	-	Indstil det antal timer, maskinen skal forblive i dyb dvaletilstand, før den slukkes. Vælg <b>Fra</b> hvis du ikke vil have maskinen til at gå ind i Power Off tilstand.
Udskift toner	-	-	Indstil maskinen til at fortsætte udskrivningen, efter displayet viser Udskift toner.

<sup>1</sup> Ændring af denne indstilling er kun muligt, efter at du har ændret visse maskinindstillinger ved hjælp af webbaseret administration.

## [Genvejsindstillinger]

[Alle indstil.] > [Genvejsindstillinger]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
(Vælg genvejsknap).	omdøb	Skift genvejsnavnet.
	Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
	Slet	Slet genvejen.

## [Printer]

[Alle indstil.] > [Printer]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Emulering	-	-	Vælg emuleringstilstand.
Opløsning	-	-	Vælg en printopløsning.
Tæthed	-	-	Øger eller reducerer udskriftstætheden.
Udskriftsindstillinger	-	-	Indstil dine udskriftsindstillinger til Tekst eller Grafik.
Udskriftsindst.	Frontliste	HP LaserJet	Udskriv en liste med maskinens indbyggede skrifttyper.
		BR-Script 3	
	Test udskrift	-	Udskriv en testside.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Dobbeltsidet	Dobbelts. udskr.	-	Aktiver 2-sidet udskrivning, og vælg lang kant eller kort kant.
	Enkelt billede	-	For et udskriftsjob, hvor den sidste side er et 1-sidet billede, skal du vælge indstillingen <i>Enkelts. fød.</i> for at reducere udskrivningstiden.
Auto-fortsæt	-	-	Vælg denne indstilling, hvis maskinen skal fjerne papirstørrelsesfejl og bruge papiret i bakken.
Papirtype	-	-	Indstil papirtypen.
Papirstr.	-	-	Indstil papirstørrelsen.
Kopier	-	-	Indstil antallet af udskrevne sider.
Orientering	-	-	Indstil sider, der skal udskrives, i enten stående eller liggende format.
Udskriftspos.	-	-	Åbn menuerne til indstilling af udskrivningsposition.
Auto-FF	-	-	Lad maskinen udskrive de resterende data automatisk.
HP LaserJet	Font nummer	Font nummer	Indstil skrifttypenummer.
		Nr. på softfont	Indstil soft-skrifttypenummer. Denne menu vises, hvis der er installeret en soft-skrifttype på din Brother-maskine.
	Font Pitch	-	Indstil skrifttypepitch. (Kun tilgængelig for visse skrifttyper).
	Font punkt	-	Indstil skriftstørrelsen. (Kun tilgængelig for visse skrifttyper).
	Symbolsæt	-	Vælg symbolet eller tegnsættet.
	Tabeludskrift	-	Udskriv kodetabellen.
	Auto-LF	-	TIL: CR -> CR+LF, FRA: CR -> CR
	Auto-CR	-	TIL: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR eller VT -> VT+CR FRA: LF -> LF, FF -> FF eller VT -> VT
	Auto-ombryd	-	Vælg, om du ønsker linjeskift og vognretur, når vognen når højre margin.
	Auto SKIP	-	Vælg, om du ønsker linjeskift og vognretur, når vognen når nederste margin.
	Venstre margin	-	Indstil den venstre margin for kolonne 0 til 70 kolonner i enheder på 1 cpi.
	Højre margin	-	Indstil den højre margin for kolonne 10 til 80 kolonner i enheder på 1 cpi.
	Topmargen	-	Indstil topmargenafstanden fra den øverste kant af papiret.
	Bundmargen	-	Indstil bundmargenafstanden fra den nederste kant af papiret.
	Streger	-	Indstil antallet af linjer på hver side.
Bakkekommando	-	Vælg denne indstilling, hvis der opstår en bakke-uoverensstemmelse, når du bruger HP-drivere.	
BR-Script 3	Fejludskrivning	-	Vælg, om maskinen udskriver fejloplysninger, når der opstår fejl.
PDF	Flere sider	-	Indstil sidelayoutet ved udskrivning af flere sider.
	PDF-udskriftsvalg	-	Indstil, om der skal udskrives kommentarer (markering) eller stempler i PDF-filen sammen med teksten, ved udskrivning med PDF-udskrivning.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
PDF	PDF Tilpas til side	-	Vælg, om maskinen skalere eller ændrer størrelsen på siderne i PDF-filen, så de passer til den valgte papirstørrelse.
Nulstil printer	-	-	Gendan maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.

## [Netværk]

[Alle indstil.] > [Netværk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
Kablet LAN	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.	
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.	
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.	
		Router	-	Indtast gateway-adressen.	
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (op til 32 tegn)	
		WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstand.	
		WINS server	Primær	-	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekundær	-	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		Dns server	Primær	-	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	-	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
	APIPA	-	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Ethernet	-	-	Vælg Ethernet link-tilstanden.	
	Kablet status	-	-	Se den aktuelle status for kabelbaseret forbindelse.	
MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.		
Indstil til std.	-	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.		
Kabelført akt.	-	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.		
WLAN (Wi-Fi)	Find Wi-Fi-netværk	-	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.	
	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.	
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.	
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.	
		Router	-	Indtast gateway-adressen.	
Nodenavn	-	-	Indtast nodenavnet. (op til 32 tegn)		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		Dns server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
		APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresser fra det link-lokale adresseområde.
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	WPS/Tryk knap	-	-	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
	WPS/PIN-kode	-	-	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	Gendan WLAN	-	-	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
	WLAN-status	Status	-	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
		Signal	-	Se den aktuelle signalstyrke for trådløst netværk.
		SSID	-	Se det aktuelle SSID.
		Komm. Tilst.	-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.
	MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.
	Indstil til std.	-	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.
	WLAN akt.	-	-	Slå WLAN til eller fra manuelt.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.
	Gruppeejer	-	-	Indstil maskinen som gruppeejer.
	Tryk knap	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.
	Pinkode	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.
	Enhedsinformation	Enhedsnavn	-	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	-	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet ikke tilsluttet.
		IP-adresse	-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusoplysninger	Status	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
		Signal	-	Se signalstyrken for det aktuelle Wi-Fi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
	Aktiver I/F	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.
Web Connect-indstillinger	Proxyindst.	Proxyforbindelse	-	Skift indstillinger for webforbindelse.
		Adresse	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Web Connect-indstillinger	Proxyindst.	Port	-	Skift indstillinger for webforbindelse.
		Brugernavn	-	
		Adgangskode	-	
Webbaseret adm.	-	-	-	Aktiver eller deaktiver webbaseret administration. Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.
Global registr.	Tillad registrering	-	-	Aktiver eller deaktiver Global Detect, en funktion, der registrerer og underretter brugeren, hvis vedkommende utilsigtet opretter forbindelse til et globalt netværk.
	Afvis adgang	-	-	Deaktiver forbindelser til det globale netværk.
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.

[Print rapport]

[Alle indstil.] > [Print rapport]

Niveau 3	Beskrivelser
Brugerindstil.	Udskriv en liste med dine brugerindstillinger.
Printerindstillinger	Udskriv en liste med dine printerindstillinger.
Netværkskonfiguration	Udskriv en liste med dine netværksindstillinger.
Udskriv filliste	Udskriv en liste over data, der er gemt i maskinens hukommelse.
Tromlepunktudskrivning	Udskriv tromlepunktskontrolarket.
WLAN-rapport	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.

[Maskin-info]

[Alle indstil.] > [Maskin-info]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Serienummer	-	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Main-version	Kontroller maskinens firmwareversion.
	Subl-version	
	Sikkerhedsversion	
Firmwareopdatering	-	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek	-	Se firmwareoplysninger på startskærmen.
Sidetæller	I alt	Kontrollér det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.
	Kopier	
	Udskriv	
	Andet	
Delenes levetid	Tromle	Kontroller, hvor mange procent der er tilbage af forbrugsstofferne.

## [Grundindst.]

[Alle indstil.] > [Grundindst.]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Nulstil	Maskin-nulstilling	Gendan alle de maskinindstillinger, som du har ændret.
	Netværksnulst.	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.
	Alle indstillinger	Gendan alle maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.
	Fabriksinst.	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
Lokalt sprog (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Skift displaysprog.



### Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)



## Funktionsoversigt (2,7" Touch Panel MFC-modeller samt 3,5" Touch Panel MFC-modeller)


**Relaterede modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- >> [\[Fax\] \(Når forhåndsvisning af fax er slået fra\)](#)
- >> [\[Fax\] \(Når forhåndsvisning af fax er slået til\)](#)
- >> [\[Kopier\]](#)
- >> [\[Scan\]](#)
- >> [\[Sikker Udskriv\]](#)
- >> [\[Web\]](#)
- >> [\[Apps\]](#)
- >> [\[2-i-1 ID-kopi\]](#)
- >> [\[Genveje\]](#)
- >> [\[Toner\]](#)
- >> [Konfiguration af Wi-Fi \(For trådløse modeller\)](#)

### [Fax] (Når forhåndsvisning af fax er slået fra)



#### [Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
<b>Genopk(Pause)</b>	-	-	-	Ring op til det senest opkaldte nummer igen. Når du indtaster et fax- eller telefonnummer på touchskærmen, ændres Genopkald til Pause på displayet. Tryk på Pause, når du har brug for en forsinkelse, mens du ringer op, f.eks. i forbindelse med adgangskoder og kreditkortnumre. Du kan også lagre en pause, når du indstiller adresser.
<b>Tlf.(R)</b>	-	-	-	Tlf. skifter til R, når PBX er valgt som telefonlinjetype. Du kan bruge R til at få adgang til en ekstern linje eller til at viderestille et opkald til et andet lokalnummer, når du er sluttet til PBX.
<b>Adressebog</b>	 (Søg:)	-	-	Søg i adressebogen.
	<b>Rediger</b>	-	-	Gem adressebogsnumre, konfigurer gruppenumre til rundsendelse, skift og slet adressebogsnumre.
	(Vælg adressebog)	<b>Anvend</b>	-	Start afsendelse af en faxmeddelelse vha. adressebogen.
<b>Opkaldshist.</b>	<b>Genopk</b>	-	-	Ring op til det sidste nummer, du ringede til.
	<b>Udgående opk.</b>	(Valg af udgående opkald)	<b>Rediger</b> <b>Anvend</b>	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjør det til adressebogen, eller slet det.
	<b>Nummervisningshistorik</b> (Kun tilgængeligt for visse lande).	(Vælg historik for nummervisning)	<b>Rediger</b> <b>Anvend</b>	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjør det til adressebogen, eller slet det.
<b>Faxstart</b>	-	-	-	Send en faxmeddelelse.


Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
 Valg	Fax opløsning	-	-	Indstil opløsningen for udgående faxmeddelelser.	
	Kontrast	-	-	Juster kontrasten.	
	2-sidet fax (For modeller med automatisk 2-sidet scanning)	-	-	Indstil formatet for 2-sidet scanning.	
	Glasscan-nestr.	-	-	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse.	
	Rundsending	Tilføj nummer	Tilføj nummer	Tilføj fra adressebog Søg i adressebog	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.
			Tilføj fra adressebog		
			Søg i adressebog		
	Forsinket fax	Forsinket fax	-	Indstil det tidspunkt på dagen, hvor de forsinkede faxmeddelelser sendes.	
		Indstil tid	-		
	Realtid TX	-	-	Send en faxmeddelelse uden brug af systemets hukommelse.	
	Forside-konfiguration	Forside-konfig.	-	Indstil maskinen til automatisk at sende en forprogrammeret forside.	
		Forside notat	-		
		Sider i alt	-		
	Oversøisk fax	-	-	Indstil til Til, hvis du har problemer med at sende faxmeddelelser oversøisk.	
Opkaldshist.	-	-	Vælg et nummer fra den opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til føj det til adressebogen, eller slet det.		
Adressebog	-	-	Vælg modtagerens adresse fra adressebogen.		
Indst. ny std.	-	-	Gem dine indstillinger som standarden.		
Fabriksinst.	-	-	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.		
Gem som genvej	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.		

### [Fax] (Når forhåndsvisning af fax er slået til)



[Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Send fax	Genopk(Pause)	-	Ring op til det senest opkaldte nummer igen. Når du indtaster et fax- eller telefonnummer på touchskærmen, ændres Genopkald til Pause på displayet. Tryk på Pause, når du har brug for


Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Send fax			en forsinkelse, mens du ringer op, f.eks. i forbindelse med adgangskoder og kreditkortnumre. Du kan også lagre en pause, når du indstiller adresser.
	Tlf. (R)	-	Tlf. skifter til R, når PBX er valgt som telefonlinjetype. Du kan bruge R til at få adgang til en ekstern linje eller til at viderestille et opkald til et andet lokalnummer, når du er sluttet til PBX.
	Adressebog	-	Vælg modtagerens adresse fra adressebogen.
	Opkaldshist.	-	Vælg et nummer fra den opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til fjø det til adressebogen, eller slet det.
	Faxstart	-	Send en faxmeddelelse.
	 Valg	-	Vælg dine indstillinger.
	Gem som genvej	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.
Modtagne faxmeddelelser	Udskriv/slet	Udskriv alle (Nye faxer)	Udskriv de nye modtagne faxmeddelelser.
		Udskriv alle (Gamle faxer)	Udskriv de gamle modtagne faxmeddelelser.
		Slet alle (Nye faxer)	Slet de nye modtagne faxmeddelelser.
		Slet alle (Gamle faxer)	Slet de gamle modtagne faxmeddelelser.
Adressebog	-	-	Vælg modtagerens adresse fra adressebogen.
Opkaldshist.	-	-	Vælg et nummer fra den opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til fjø det til adressebogen, eller slet det.

## [Kopier]



## [Kopier]




Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser	
Start	-	-	Lav en sort-hvid eller gråskalakopi.	
ID	-	-	Tag en kopi af ID-kortet.	
 Valg	Kvalitet	-	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.	
	Forstr/Fmindsk	100%	-	
		Forstør		Vælger et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
		Reducer		Vælger et formindskelsesforhold for den næste kopi.
		Auto		Juster kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
		Bruger (25-400%)		Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
	Tæthed	-		Juster tætheden.
2-sidet kopi		Layout	Slå 2-sidet kopiering fra eller til, og vælg spejlvend om lang kant eller spejlvend om kort kant.	






Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
 Valg	(For modeller med automatisk 2-sidet udskrivning)		
	<b>Dobbeltsidet kopi-sidelayout</b> (For modeller med automatisk 2-sidet udskrivning)	-	Vælg en sidelayoutindstilling, når du laver 2-sidede N i 1-kopier af et 2-sidet dokument.
	<b>Kontrast</b>	-	Juster kontrasten.
	<b>Stak/Sortér</b>	-	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres.
	<b>Sidelayout</b>	-	Lav N i 1-kopier.
<b>Gem som genvej</b>	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.


### [Scan]



### [Scan]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
<b>til Min e-mail</b> (tilgængelig for visse modeller)	-	-	-	Scan et sort-hvidt eller et farvedokument til din e-mailadresse.	
<b>til Min mappe</b> (tilgængelig for visse modeller)	-	-	-	Send scannede data til din mappe på CIFS-serveren på det lokale netværk eller på internettet.	
<b>til PC</b>	<b>til fil</b>	<b>Andre Scan til Handlinger</b>  (Vælg USB eller pc)	-	Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer.	
			 Valg		
			Gem som genvej		
				Start	
	<b>til OCR</b>	<b>Andre Scan til Handlinger</b>  (Vælg USB eller pc)	-	 Valg	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
			Gem som genvej		
			Start		
	<b>til billeder</b>	<b>Andre Scan til Handlinger</b>  (Vælg USB eller pc)	-	 Valg	Scan fotos eller grafik til dine grafikprogrammer.
			Gem som genvej		
Start					

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
til PC	til e-mail	Andre Scan til Handlinger	-	Send et scannet dokument som vedhæftning til en e-mail.	
		(Vælg USB eller pc)	 Valg		
			Gem som genvej		
			Start		
til mobil-app	(Vælg profilnavn)	Andre Scan til Handlinger	-	Scan dokumenter til en mobilapplikation.	
		 Valg	-		
		Gem som genvej	-		
		Start	-		
til e-mail-server	Andre Scan til Handlinger	-	-	Send scannede data til en e-mailserver ved at give maskinen tilladelse til at kommunikere med dit netværk og e-mailserveren.	
	Manuel	Næste	Desti-natio-ner		
			 Valg		
			Gem som genvej		
			Start		
		Annuller	-		
		Tilføj adresse	-		
		(Vælg destinationer)	-		
	Adressebog	 (Søg:)	-		
		Rediger	-		
			(Vælg adressebog)		-
til FTP (tilgængelig for visse modeller)	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan dokumenter direkte til en FTP-server.	
	(Vælg profilnavn)	 Valg	-		
		Gem som genvej	-		
		Start	-		
til netværk (tilgængelig for visse modeller)	Andre Scan til Handlinger	-	-	Send scannede data til en CIFS-server på det lokale netværk eller på internettet.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
til netværk (tilgængelig for visse modeller)	(Vælg profilnavn)	 Valg	-	Send scannede data til en CIFS-server på det lokale netværk eller på internettet.
		Gem som genvej	-	
		Start	-	
til web (tilgængelig for visse modeller)	-	-	-	Overfør de scannede data til en internettsjeste.
WS Scan (Vises, når du installerer en Web Services-scanner, som vises i computerens netværkstifinder.)	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.
	Scan	-	-	
	Scan til e-mail	-	-	
	Scan til fax	-	-	
	Scan til udskr.	-	-	

### [Sikker Udskriv]



### [Sikker Udskriv]

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Sikker Udskriv	(Valg af bruger)	(Valg af sikkert printjob)	Du kan udskrive data, som er gemt i maskinens hukommelse, når du indtaster din firecifrede adgangskode. Kun aktiv når maskinen har sikre udskriftsdata.

### [Web]



### [Web]

Niveau 2	Beskrivelser
Web	Tilslut Brother-maskinen til en internettsjeste. Webtjenester kan være tilføjet, og tjenestnavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument.

### [Apps]



### [Apps]

Niveau 2	Beskrivelser
Apps	Tilslut Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.

### [2-i-1 ID-kopi]



### [2-i-1 ID-kopi]

Niveau 2	Beskrivelser
2-i-1 ID-kopi	Kopier af begge sider af et ID-kort til én side.


## [Genveje]


+ Genveje [Genveje]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser	
+	<b>Kopier</b>	-	Vælg de ønskede indstillinger.	
	<b>Fax</b>	-	Vælg de ønskede indstillinger.	
	<b>Scan</b>	<b>til fil</b>		Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer.
		<b>til OCR</b>		Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
		<b>til billede</b>		Scan fotos eller grafik til dine grafikprogrammer.
		<b>til e-mail</b>		Send et scannet dokument som vedhæftning til en e-mail.
		<b>til mobil-app</b>		Scan dokumenter til en mobilapplikation.
		<b>til e-mail-server</b>		Send scannede data til en e-mailserver ved at give maskinen tilladelse til at kommunikere med dit netværk og e-mailserveren.
		<b>til netværk</b> (tilgængelig for visse modeller)		Send scannede data til en CIFS-server på det lokale netværk eller på internettet.
	<b>til FTP</b> (tilgængelig for visse modeller)		Send scannede data via FTP.	
<b>Web</b>	-	Tilslut Brother-maskinen til en internettjeneste. Webtjenester kan være tilføjet, og tjenestnavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument.		
<b>Apps</b>	-	Tilslut Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.		
Denne liste vises, når der trykkes på et genvejsnavn i 2 sekunder.	<b>omdøb</b>	-	Skift genvejsnavnet.	
	<b>Rediger</b>	-	Ændring af genvejsindstillingerne.	
	<b>Slet</b>	-	Slet genvejen.	
	<b>Registrér kort/NFC</b> (tilgængelig for visse modeller)	-	Tildel en genvej til et ID-kort.	
	<b>Slet kort/NFC</b> (tilgængelig for visse modeller)	-	Fjern en genvej fra et ID-kort.	

## [Toner]

 [Toner]


Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
 (Toner)	<b>Tonerpatronens levetid</b>	Se den omtrentlige, resterende tonermængde.
	<b>Test udskrift</b>	Udskriv en testside.

Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
 (Toner)	Kontrollér tonerpatron	Få vist oplysningerne om den installerede tonerpatron i displayet, f.eks. om tonerpatronen er original.

## Konfiguration af Wi-Fi (For trådløse modeller)



### (Opsætning af trådløst netværk)(For trådløse modeller)

Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
 (Konfiguration af Wi-Fi)	Find Wi-Fi-netværk	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	TCP/IP <sup>1</sup>	Rediger TCP/IP-indstillingerne.
	WPS/Tryk knap	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
	WPS/PIN-kode <sup>1</sup>	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	Gendan WLAN	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
	WLAN-status <sup>1</sup>	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
	MAC-adresse <sup>1</sup>	Se maskinens MAC-adresse.
	Indstil til std. <sup>1</sup>	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.
WLAN akt. <sup>1</sup>	Slå det trådløse interface til eller fra.	



## Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

<sup>1</sup> Tilgængelig efter konfiguration af en Wi-Fi®-forbindelse.



## Funktionstabeller (DCP-modeller med 2,7" touchpanel)


Relaterede modeller: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

- >> [\[Kopier\]](#)
- >> [\[Scan\]](#)
- >> [\[Web\]](#)
- >> [\[Apps\]](#)
- >> [\[2-i-1 ID-kopi\]](#)
- >> [\[Genveje\]](#)
- >> [\[Toner\]](#)
- >> [Konfiguration af Wi-Fi](#)

### [Kopier]




#### [Kopier]






Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Start	-	-	Lav en sort-hvid eller gråskalakopi.
ID	-	-	Tag en kopi af ID-kortet.
 Valg	Kvalitet	-	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.
	Forstr/Fmindsk	100%	-
		Forstør	Vælger et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
		Reducer	Vælger et formindskelsesforhold for den næste kopi.
		Auto	Juster kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.	
	Tæthed	-	Juster tætheden.
	2-sidet kopi	Layout	Slå 2-sidet kopiering fra eller til, og vælg spejlvend om lang kant eller spejlvend om kort kant.
	Kontrast	-	Juster kontrasten.
Stak/Sortér	-	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres.	
Sidelayout	-	Lav N i 1-kopier.	
Gem som genvej	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.

### [Scan]



#### [Scan]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 4	Beskrivelser
til PC	til fil	Andre Scan til Handlinger	-	Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer.
		(Vælg USB eller pc)	 Valg	
			Gem som genvej	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 4	Beskrivelser	
til PC	til fil	(Vælg USB eller pc)	Start	Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer.	
		Andre Scan til Handlinger	-	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.	
			(Vælg USB eller pc)		 Valg
			Gem som genvej		
	til billede	Andre Scan til Handlinger	(Vælg USB eller pc)	 Valg	Scan fotos eller grafik til dine grafikprogrammer.
				Gem som genvej	
				Start	
	til e-mail	Andre Scan til Handlinger	(Vælg USB eller pc)	 Valg	Send et scannet dokument som vedhæftning til en e-mail.
				Gem som genvej	
				Start	
	til mobil-app	(Vælg profilnavn)	Andre Scan til Handlinger	-	Scan dokumenter til en mobilapplikation.
			 Valg	-	
Gem som genvej			-		
Start			-		
til FTP (tilgængelig for visse modeller)	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan dokumenter direkte til en FTP-server.	
		(Vælg profilnavn)	 Valg		-
		Gem som genvej	-		
		Start	-		
til web	-	-	-	Overfør de scannede data til en internettsjeste.	
WS Scan	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.	
	Scan	-	-		
	Scan til e-mail	-	-		
	Scan til fax	-	-		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 4	Beskrivelser
WS Scan	Scan til udskr.	-	-	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.

### [Web]



### [Web]

Niveau 2	Beskrivelser
Web	Tilslut Brother-maskinen til en internet tjeneste. Webtjenester kan være tilføjet, og tjenestnavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument.

### [Apps]



### [Apps]

Niveau 2	Beskrivelser
Apps	Tilslut Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.

### [2-i-1 ID-kopi]



### [2-i-1 ID-kopi]

Niveau 2	Beskrivelser
2-i-1 ID-kopi	Kopier af begge sider af et ID-kort til én side.

### [Genveje]



Genveje


### [Genveje]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
+	Kopier	-	Vælg de ønskede indstillinger.
	Scan	til fil	Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer.
		til OCR	Konverterer det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
		til billede	Scan fotos eller grafik til dine grafikprogrammer.
		til e-mail	Send et scannet dokument som vedhæftning til en e-mail.
		til mobil-app	Scan dokumenter til en mobilapplikation.
		til FTP (tilgængelig for visse modeller)	Send scannede data via FTP.
	Web	-	Tilslut Brother-maskinen til en internet tjeneste. Webtjenester kan være tilføjet, og tjenestnavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument.
Apps	-	Tilslut Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.	
Denne liste vises, når der trykkes på et genvejsnavn i 2 sekunder.	omdøb	-	Skift genvejsnavnet.
	Rediger	-	Ændring af genvejsindstillingerne.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Denne liste vises, når der trykkes på et genvejsnavn i 2 sekunder.	Slet	-	Slet genvejen.


## [Toner]

### [Toner]

Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
 (Toner)	Tonerpatronens levetid	Se den omtrentlige, resterende tonermængde.
	Test udskrift	Udskriv en testside.
	Kontrollér tonerpatron	Få vist oplysningerne om den installerede tonerpatron i displayet, f.eks. om tonerpatronen er original.

## Konfiguration af Wi-Fi

### (Opsætning af trådløst netværk)

Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
 (Konfiguration af Wi-Fi)	Find Wi-Fi-netværk	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	TCP/IP <sup>1</sup>	Rediger TCP/IP-indstillingerne.
	WPS/Tryk knap	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
	WPS/PIN-kode <sup>1</sup>	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	Gendan WLAN	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
	WLAN-status <sup>1</sup>	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
	MAC-adresse <sup>1</sup>	Se maskinens MAC-adresse.
	Indstil til std. <sup>1</sup>	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.
WLAN akt. <sup>1</sup>	Slå det trådløse interface til eller fra.	

### Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

<sup>1</sup> Tilgængelig efter konfiguration af en Wi-Fi®-forbindelse.

## Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Hvad er Web Based Management?](#)
- [Åbning af Web Based Management](#)
- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)
- [Konfiguration af maskinens adressebog med Web Based Management](#)


## Hvad er Web Based Management?

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
  - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
  - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
  - Google Chrome™ til Android™
  - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Kontroller, at din maskine er tændt og tilsluttet til det samme netværk som din computer, og at dit netværk understøtter TCP/IP-protokollen.

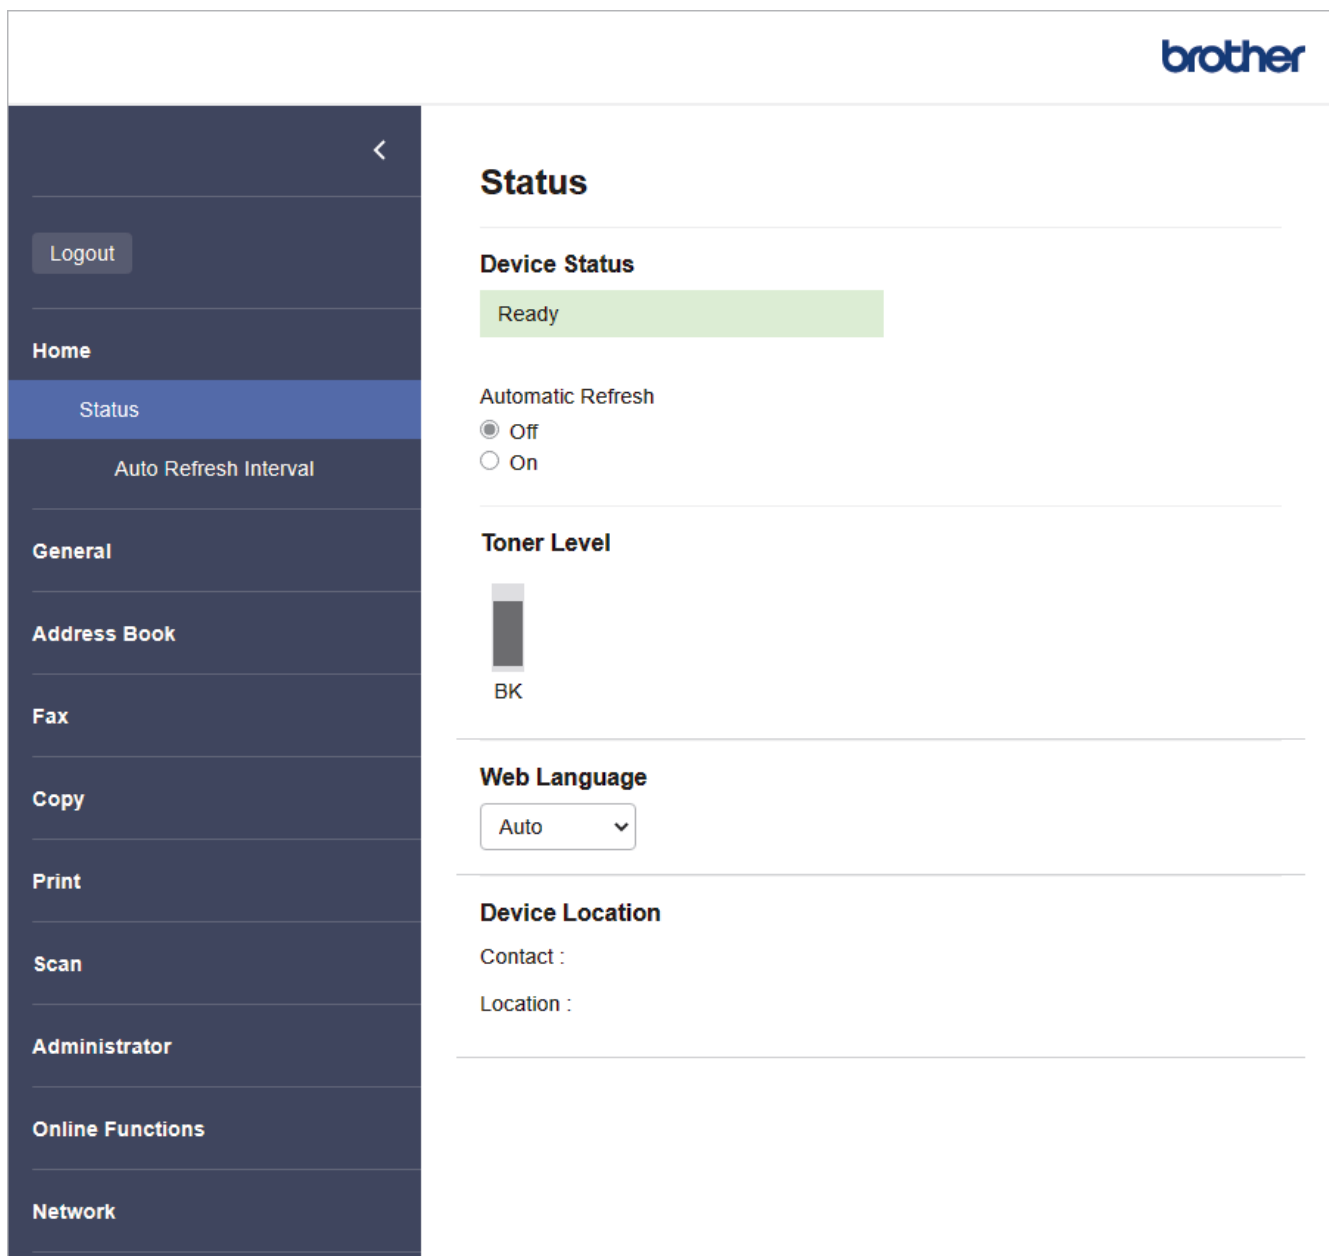

**Status**

**Device Status**

Ready

Automatic Refresh

Off  
 On

**Toner Level**

BK

**Web Language**

Auto

**Device Location**

Contact :

Location :

Det faktiske skærbillede kan afvige fra det skærbillede, der er vist ovenfor.

### ✓ Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

## Åbning af Web Based Management

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
  - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
  - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
  - Google Chrome™ til Android™
  - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Vi anbefaler, at du bruger sikkerhedsprotokollen HTTPS, når du konfigurerer indstillinger ved hjælp af webbaseret administration. Hvis du bruger HTTP, når du konfigurerer indstillinger ved hjælp af webbaseret administration, skal du følge anvisningerne på skærbilledet for at skifte til en sikker HTTPS-forbindelse.

- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Når du bruger HTTPS til Webbaseret administration-konfiguration, vises der en advarselsdialogboks i browseren. For at undgå at få vist advarselsdialogboksen kan du installere et selvsigneret certifikat, så du kan brug SSL/TLS-kommunikation. Du finder flere oplysninger ►► [Relaterede informationer](#)

- Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på. Vi anbefaler straks at ændre standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Du kan også finde standardadgangskoden i netværkskonfigurationsrapporten.

- >> [Åbn Webbaseret administration fra din webbrowser](#)
- >> [Åbn Webbaseret administration fra Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- >> [Åbn Webbaseret administration fra Brother Utilities \(Windows\)](#)

### Åbn Webbaseret administration fra din webbrowser

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.



3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på ☰ og derefter klikke på ✖.

Du kan nu ændre maskinens indstillinger.



Hvis maskinen er inaktiv i et bestemt tidsrum, logges brugeren automatisk ud af den. Du kan ændre logout-indstillingerne i **Logout Time (Logud-tid)** menuen.

## Åbn Webbaseret administration fra Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows

Start  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet Brother iPrint&Scan åbnes.

2. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter vælge din models navn i listen. Klik på **OK**.

3. Klik på  (**Forbrugsvarer/maskinindstillinger**).

4. Klik på **Alle indstil..**

Siden Webbaseret administration vises.

5. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.


6. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på ☰ og derefter klikke på ✖.

Du kan nu ændre maskinens indstillinger.



Du kan også få adgang til Webbaseret administration fra Brother Mobile Connect til mobilenheder.

## Åbn Webbaseret administration fra Brother Utilities (Windows)

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret).

2. Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Maskinindstillinger**.

Siden Webbaseret administration vises.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



---

Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

---

4. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på ☰ og derefter klikke på ✖.

Du kan nu ændre maskinens indstillinger.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Hvis du ændrer protokolindstillingerne, skal du klikke på **Submit (Send)** og genstarte maskinen, for at konfigurationen aktiveres.

Klik på **Logout (Log af)** efter konfiguration af indstillingerne.



### Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
  - [Oprettelse af selvsigneret certifikat](#)
  - [Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere som administratorer](#)
  - [Brug af SSL/TLS](#)
-

## Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration

Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på. Vi anbefaler straks at ændre standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Gør et af følgende:
  - Hvis du tidligere har indstillet din egen adgangskode, skal du indtaste den og derefter klikke på **Login (Logon)**.
  - Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardadgangskoden til logon og derefter klikke på **Login (Logon)**.
4. Klik på **Administrator > Login Password (Logonadgangskode)** i venstre navigationsbjælke.



- Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**".

- Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Indtast din nuværende adgangskode i feltet **Enter Old Password (Indtast gammel adgangskode)** for at ændre adgangskoden.
6. Følg retningslinjerne for **Login Password (Logonadgangskode)** på skærmbilledet, og indtast din nye adgangskode i feltet **Enter New Password (Indtast ny adgangskode)**.
7. Skriv den nye adgangskode igen i feltet **Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode)**.
8. Klik på **Submit (Send)**.



Du kan også ændre spærreindstillingerne i menuen **Login Password (Logonadgangskode)**.



### Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

#### Relaterede emner:

- [Kontroller din maskines adgangskode](#)

## Konfiguration af maskinens adressebog med Web Based Management

**Relaterede modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Vi anbefaler, at du bruger sikkerhedsprotokollen HTTPS, når du konfigurerer indstillinger med Web Based Management.
- Når du bruger HTTPS til Web Based Management-konfiguration, vises der en advarselsdialogboks i browseren.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, første gang du logger på.

4. Klik på **Address Book (Adressebog)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på måladressenumrene, og tilføj eller opdater derefter adressebogsoplysningerne efter behov.
6. Klik på **Submit (Send)**.



### Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

## Appendiks

- [Specifikationer](#)
- [Forbrugsstoffer](#)
- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)
- [Hjælp og kundesupport til Brother](#)




## Specifikationer

- >> [Generelle specifikationer](#)
- >> [Specifikation af dokumentstørrelse](#)
- >> [Specifikationer for udskriftsmedier](#)
- >> [Faxspecifikationer](#)
- >> [Kopieringsspecifikation](#)
- >> [Scannerspecifikationer](#)
- >> [Printerspecifikationer](#)
- >> [Specifikationer for grænseflader](#)
- >> [Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner](#)
- >> [Specifikationer for computerkrav](#)

### Generelle specifikationer

<b>Printertype</b>		Laser
<b>Udskrivningsmetode</b>		Elektrofotografisk laserprinter
<b>Hukommelseskapacitet</b>	<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 128 MB</li> <li>• (DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 256 MB</li> </ul>
<b>Display (LCD)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 16 tegn x 2 linjer</li> <li>• (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 2,7 tommers (67,5 mm) TFT farvetouchskærmsdisplay <sup>1</sup></li> <li>• (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 3,5 tommers (87,6 mm) TFT farve touchskærmsdisplay <sup>1</sup></li> </ul>
<b>Strømkilde</b>		220 til 240 V AC 50/60 Hz
<b>Strømforbrug</b> (Gennemsnit)	<b>Topværdi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Ca. 920 W</li> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ca. 870 W</li> </ul>
	<b>Udskrivning</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/</li> </ul>

<b>Strømforbrug</b> (Gennemsnit)		MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Ca. 470 W ved 25 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> Ca. 485 W ved 25 °C
	<b>Udskrivning</b> (Stille tilstand) <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)</li> </ul> Ca. 270 W ved 25 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> Ca. 220 W ved 25 °C
	<b>Kopiering</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW)</li> </ul> Ca. 480 W ved 25 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul> Ca. 490 W ved 25 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> Ca. 495 W ved 25 °C
	<b>Kopiering</b> (Stille tilstand) <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)</li> </ul> Ca. 280 W ved 25 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> Ca. 220 W ved 25 °C
	<b>Klar</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)</li> </ul> Ca. 43 W ved 25 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> Samme som Dvale.
	<b>Dvale</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)</li> </ul> Ca. 4,1 W <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> Ca. 3,3 W
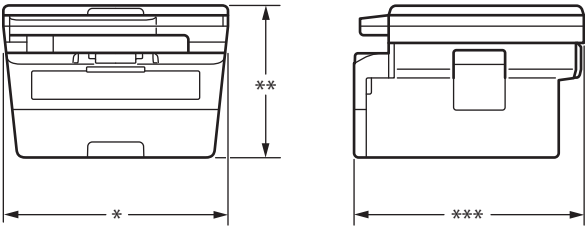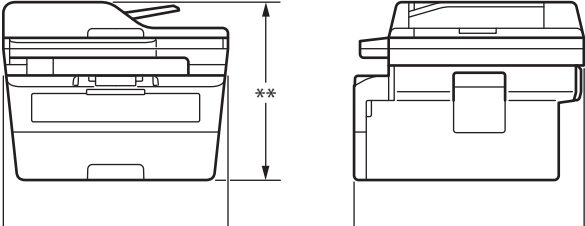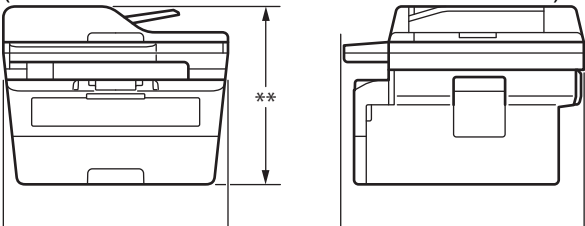
<b>Strømforsbrug</b> (Gennemsnit)	<b>Dyb dvale</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D) Ca. 0,5 W</li> <li>(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Ca. 0,6 W</li> <li>(DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ca. 0,7 W</li> </ul>
	<b>Slukket</b> <sup>2 3 4</sup>	Ca. 0,08 W
<b>Mål</b> (Typisk konturvisning) (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE)  (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)  (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 		Enhed: mm <ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE) * : 410 ** : 272 *** : 399</li> <li>(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) * : 410 ** : 319 *** : 399</li> <li>(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) * : 410 ** : 319 *** : 421</li> </ul>
<b>Vægt (med forbrugsstoffer)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWE) 10,1 kg</li> <li>(DCP-L2627DWXL) 11,2 kg</li> <li>(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW) 11,4 kg</li> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 11,6 kg</li> <li>(MFC-L2922DW)</li> </ul>



			11,8 kg • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 12,4 kg • (MFC-L2827DWXL) 12,7 kg
<b>Støjniveau</b>	<b>Lydtryk</b> <sup>5</sup>	<b>Udskrivning</b>	LpAm = 49 dB (A)
		<b>Udskrivning (Stille tilstand)</b>	LpAm = 44 dB (A)
		<b>Klar</b>	LpAm = 30 dB (A)
	<b>Lydeffekt</b>	<b>Udskrivning</b> <sup>5</sup>	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) LWAc = 6,63 B (A) • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) LWAc = 6,78 B (A)
		<b>Udskrivning (Stille tilstand)</b>	LWAc = 6,12 B (A)
		<b>Klar</b>	LWAc = Uhørligt
<b>Temperatur</b>	<b>Drift</b>	Fra 10°C til 32,5°C	
	<b>Opbevaring</b>	Fra 0°C til 40°C	
<b>Fugtighed</b>	<b>Drift</b>	20 % til 80 % (uden kondens)	
	<b>Opbevaring</b>	35 % til 85 % (uden kondens)	
<b>Automatisk dokumentfremfører (ADF)</b> (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)			Op til 50 ark For de bedste resultater anbefaler vi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur: 20°C til 30°C</li> <li>• Luftfugtighed: 50 % til 70 %</li> <li>• Papir: 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul>

1 Målt diagonalt.

2 Målt, når maskinen er tilsluttet via samme netværkstilslutning som ENERGY STAR ver. 3.1.-testmetoden.

3 Målt i overensstemmelse med IEC 62301 udgave 2.0.

4 Energiforbruget varierer lidt efter brugsmiljøet.

5 Målt i overensstemmelse med metoden beskrevet i ISO 7779.

## Specifikation af dokumentstørrelse

<b>Dokumentstørrelse</b>	<b>ADF-bredde</b> <sup>1</sup>	105 mm til 215,9 mm
	<b>ADF-længde</b> <sup>1</sup>	147,3 mm til 355,6 mm
	<b>Scannerglaspladens bredde</b>	Maks. 215,9 mm
	<b>Scannerglaspladens længde</b>	Maks. 300 mm

1 Kun modeller med ADF

## Specifikationer for udskriftsmedier

<b>Papirinput</b>	<b>Papirbakke (Standard)</b>	<b>Papirtype</b>	Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir, tykt papir
-------------------	------------------------------	------------------	---

<b>Papirinput</b>	<b>Papirbakke (Standard)</b>	<b>Papirstørrelse</b>	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Lang kant), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195x270 mm), A4 kort (270 mm papir)
		<b>Papirvægt</b>	60 til 163 g/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
		<b>Maksimum papirkapacitet</b>	Op til 250 ark 80 g/m <sup>2</sup> almindeligt papir
	<b>Åbning til manuel fremføring</b>	<b>Papirtype</b>	Almindeligt papir, tyndt papir, kraftigt papir, meget kraftigt papir, genbrugspapir, bond, etiket, konvolut, tynd konvolut, tyk konvolut
		<b>Papirstørrelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredde: 76,2 til 215,9 mm</li> <li>• Højde: 127 til 355,6 mm</li> <li>• Konvolut: COM-10, DL, C5, Monarch</li> </ul>
		<b>Papirvægt</b>	60 til 230 g/m <sup>2</sup>
<b>Maksimum papirkapacitet</b>		Et ark ad gangen	
<b>Papiroutput</b> <sup>2</sup>	<b>Outputbakke til forsiden nedad</b>		Op til 120 ark (levering med forsiden nedad i udbakke til forsiden ned) <sup>3</sup>
	<b>Outputbakke til forsiden opad</b>		Et ark (levering med forsiden opad i udbakke til forsiden op)
<b>2-sidet</b>	<b>Automatisk 2-sidet udskrivning</b>	<b>Papirtype</b>	Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir
		<b>Papirstørrelse</b>	A4
		<b>Papirvægt</b>	60 til 105 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> For papir på 105 g/m<sup>2</sup> og derover skal du åbne bagdækslet for at bruge outputbakken til forsiden opad.

<sup>2</sup> Ved fremstilling af etiketter anbefaler vi at udskevne ark omgående fjernes fra papirbakken, når de er kommet ud af maskinen, for at undgå risiko for tilsmudsning.

<sup>3</sup> Beregnet med 80 g/m<sup>2</sup> i et tempereret, ikke-fugtigt miljø. Den faktiske outputbakkekapacitet kan variere afhængig af de omgivende forhold.

## Faxspecifikationer

### BEMÆRK

Denne funktion er tilgængelig for MFC-modeller.

<b>Kompatibilitet</b>	ITU-T Super Group 3
<b>Kodningssystem</b>	MH / MR / MMR / JBIG
<b>Modemhastighed</b>	33.600 bps (med automatisk tilbagefald)
<b>2-sidet udskriftsmodtagelse</b>	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ja
<b>Automatisk 2-sidet afsendelse</b>	(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ja (fra ADF)
<b>Scanningsbredde</b>	Maks. 208 mm
<b>Udskriftsbredde</b>	Maks. 207,4 mm
<b>Gråskala</b>	8 bit/256 niveauer

<b>Opløsning</b>	<b>Vandret</b>	203 dpi
	<b>Lodret</b>	Standard: 98 dpi Fin: 196 dpi Superfin: 392 dpi Foto: 196 dpi
<b>Adressebog</b>	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 200 adresser	
<b>Genvej</b>	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 10 adresser	
<b>Grupper</b>	Op til 20	
<b>Rundsendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 260 adresser</li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 250 adresser</li> </ul>	
<b>Automatisk genkald</b>	3 gange med 5 minutters interval	
<b>Hukommelsestransmission</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Op til 400 sider <sup>1</sup></li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Op til 500 sider <sup>1</sup></li> </ul>	
<b>Modtagelse ved papirmangel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Op til 400 sider <sup>1</sup></li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Op til 500 sider <sup>1</sup></li> </ul>	

<sup>1</sup> "Sider" henviser til "ITU-T TestChart Document No. 1" (et typisk forretningsbrev, standardopløsning, JBIG-kode).

## Kopieringsspecifikation

<b>Kopieringsbredde</b>	Maks. 210 mm
<b>Automatisk 2-sidet kopi</b>	(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ja (fra ADF)
<b>Sorter kopi</b>	Ja
<b>Stak kopi</b>	Op til 99 sider
<b>Opløsning</b>	Maks. 600 x 600 dpi
<b>Ud-tid for første kopi <sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Under 8,4 sekunder ved 23 °C</li> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Under 10 sekunder ved 23 °C</li> </ul>

## Scannerspecifikationer

<b>Farve / Sort</b>	Ja / Ja
<b>TWAIN-kompatibel</b>	Ja (Windows 10 / Windows 11)
<b>WIA-kompatibel</b>	Ja (Windows 10 / Windows 11)
<b>AirPrint-kompatibel</b>	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW)  Ja (macOS v11, v12, v13)
<b>Farvedybde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 bit farvebearbejdning (input)</li> <li>• 24 bit farvebearbejdning (output)</li> </ul>
<b>Gråtone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 bit farvebearbejdning (input)</li> <li>• 8 bit farvebearbejdning (output)</li> </ul>
<b>Opløsning <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)</li> <li>• Op til 1200 x 1200 dpi (fra scanner Glasplade)</li> <li>• Op til 600 x 600 dpi (fra ADF) <sup>1</sup></li> </ul>
<b>Scanningsbredde</b>	Maks. 210 mm
<b>Automatisk 2-sidet scanning</b>	(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ja (fra ADF)

<sup>1</sup> Kun modeller med ADF

<sup>2</sup> Maksimalt 1200 × 1200 dpi scanning med WIA-driveren i Windows 10 og Windows 11 (opløsning op til 19.200 × 19.200 dpi kan vælges via scannerhjælpeprogrammet)

## Printerspecifikationer

<b>Automatisk 2-sidet udskrift</b>	Ja
<b>Emulering</b>	(DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7
<b>Resolution</b>	Op til 1200 x 1200 dpi
<b>Udskrivningshastighed <sup>1 2</sup></b>	<b>1-sidet udskrivning <sup>3</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Op til 32 sider/minut (A4-størrelse) Op til 34 sider/minut (Letter-størrelse)</li> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Op til 34 sider/minut (A4-størrelse) Op til 36 sider/minut (Letter-størrelse)</li> </ul>
	<b>2-sidet udskrivning</b>
<b>Tid for første udskrift <sup>4</sup></b>	• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

	<p>Under 6,9 sekunder ved 23 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul> <p>Under 8,5 sekunder ved 23 °C</p>
--	--

- 1 Udskrivningshastigheden kan variere afhængigt af den type dokument, du udskriver.
- 2 Udskrivningshastigheden kan være langsommere, hvis maskinen er tilsluttet via trådløst LAN.
- 3 Disse udskrivningshastigheder er til 1-sidet udskrivning og mål i overensstemmelse med standarden ISO/IEC 24734.
- 4 Fra Klar-tilstand og standardbakke.

## Specifikationer for grænseflader

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	<p>Hi-Speed USB 2.0</p> <p>Brug et USB 2.0-interfacekabel, der ikke er mere end 2 meter langt.</p>
<b>LAN</b>	<p>(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</p> <p>10Base-T/100Base-TX<sup>3</sup></p>
<b>Trådløst LAN</b>	<p>(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</p> <p>IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastrukturtilstand)</p> <p>IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)</p>
<b>NFC</b>	<p>(MFC-L2922DW/MFC-L2980DW)</p> <p>Ja</p>

- 1 Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1-interface.
- 2 Tredjeparters USB-hubenheder understøttes ikke.
- 3 Brug et almindeligt parsnoet kabel i kategori 5 (eller højere).

## Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner kan variere afhængigt af modellerne.

### Ethernet

10Base-T/100Base-TX

### Trådløst LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Trådløst LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Infrastrukturtilstand), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

### Protokoller (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-navnefortolkning, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og -server, CIFS-klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og -server, ICMP, Web Services (Print/Scan), Syslog, SNTP-klient, IMAP4, LDAP/LDAPS

### Protokoller (IPv6)

NDP, RA, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP-klient, FTP-klient og -server, CIFS-klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og -server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), Syslog, SNTP-klient, IMAP4, LDAP/LDAPS

## Netværkssikkerhed (kabelbaseret)

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3\*, IMAP4\*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

\*Når Internet FAX er downloadet.

## Netværkssikkerhed (trådløs)

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3\*, IMAP4\*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

\*Når Internet FAX er downloadet.

## Sikkerhed for trådløst netværk

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES))

## Trådløs certificering

Wi-Fi Certification Mark License (WPA3™ - Virksomhed, personlig), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

## Specifikationer for computerkrav

Understøttede operativsystemer og softwarefunktioner

Gå til siden **Understøttet OS** for din model på [support.brother.com/os](http://support.brother.com/os) vedrørende det seneste understøttede operativsystem.

Computerplatform og operativsystemversion	Pc-interface			Processor	Plads på harddisk til installation <sup>1</sup>	
	USB <sup>2</sup>	Kabelbaseret LAN	Trådløst LAN		Til drivere	Til programmer (inklusive drivere)
Windows 10 Home/ 10 Pro/10 Education/10 Enterprise <sup>4 5</sup>	Udskrivning PC-FAX <sup>3</sup> Scanning			32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home/ 11 Pro/11 Education/11 Enterprise <sup>4 5</sup>				64 bit (x64) processor		
Windows Server 2012	Udskrivning	Udskrivning		64 bit (x64) processor	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2	Scanning					
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v11 <sup>6</sup>	Udskrivning			64-bit processor	-	500 MB
macOS v12 <sup>6</sup>	PC-FAX (Send) <sup>3</sup>					
macOS v13 <sup>6</sup>	Scanning					
Chrome OS	Udskrivning Scanning			-	-	-

<sup>1</sup> Der kræves en internetforbindelse for at installere softwaren, hvis installationsdisken ikke medfølger.

<sup>2</sup> USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

<sup>3</sup> PC-FAX understøtter kun sort og hvid.

<sup>4</sup> Til WIA, 1200x1200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet aktiverer forbedring på op til 19.200 x 19.200 dpi.

<sup>5</sup> PaperPort™ 14SE understøtter Windows 10 og Windows 11.

---

<sup>6</sup> macOS ansvarsfraskrivelse AirPrint-kompatibel: Udskrivning, scanning eller PC-fax (afsendelse) via macOS kræver brug af AirPrint. Der leveres ikke Mac-drivere til denne maskine.

Gå til siden **Downloads** for din model på [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) vedrørende de seneste driveropdateringer.

Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.



## Relaterede informationer

- [Appendiks](#)


## Forbrugsstoffer

Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatron eller tromle, vises en fejlmeddelelse på maskinens kontrolpanel eller i Status Monitor. Du kan finde flere oplysninger om forbrugsstofferne for din maskine på [go.brother/original](http://go.brother/original) eller ved at kontakte din lokale Brother-forhandler.



Produktkoder for forbrugsstoffer varierer afhængigt af land og område.

### Tonerpatron



Ordrenummer for forbrugsstof.	Anslået brugstid (Sideydelse)	Relevante modeller
Standardtoner: (For vestlige, nordlige og sydlige europæiske lande)TN2510 (Lande i Central- og Østeuropa)TN2590	Cirka 1.200 sider <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Højtydende toner: (For vestlige, nordlige og sydlige europæiske lande)TN2510XL (Lande i Central- og Østeuropa)TN2590XL	Cirka 3.000 sider <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Ekstra højtydende toner: (For vestlige, nordlige og sydlige europæiske lande)TN2510XXL (Lande i Central- og Østeuropa)TN2590XXL	Cirka 5.000 sider <sup>1 2</sup>	MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Indbacketoner: (Leveres med din maskine)	Cirka 700 sider <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2860DWE
	Cirka 1.200 sider <sup>1 2</sup>	DCP-L2627DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW
	Cirka 1.500 sider <sup>1 2</sup>	MFC-L2960DW
	Cirka 3.000 sider <sup>1 2</sup>	MFC-L2980DW
	Cirka 6.000 sider <sup>1 2</sup>	DCP-L2627DWXL/MFC-L2827DWXL




Ordrenummer for forbrugsstof.	Anslået brugstid (Sideydelse)	Relevante modeller
	(High-yield-toner + højtydende toner udskiftning inkluderet i toneren)	

<sup>1</sup> Den anslåede tonerpatronydelse er i henhold til ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> A4/Letter enkelt sider

## Tromle

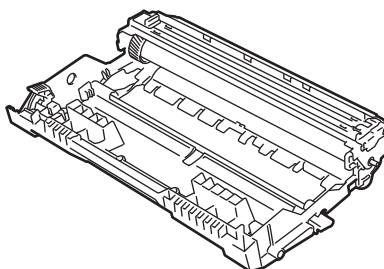

Tromle:		
Produktkoder for forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)	Relevante modeller
(For vestlige, nordlige og sydlige europæiske lande)DR2510 (Lande i Central- og Østeuropa)DR2590	Cirka 15.000 sider <sup>1</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

<sup>1</sup> Ca. 15.000 sider baseret på én side pr. job (A4/Letter enkelt sider). Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.



## Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

## **Miljø- og overensstemmelsesoplysninger**

- [Oplysninger vedrørende genbrugspapir](#)
- [Tilgængelighed af servicedele](#)
- [Kemiske stoffer \(EU REACH\)](#)

## Oplysninger vedrørende genbrugspapir

- Genbrugspapir er af samme kvalitet som papir, der er fremstillet af skovmaterialer. Standarderne for moderne genbrugspapir sikrer, at det opfylder de højeste kvalitetskrav i forbindelse med forskellige udskrivningsprocesser. Det billedbehandlingsudstyr, der leveres af Brother, er egnet til brug sammen med genbrugspapir, der opfylder standarden EN 12281:2002.
- Køb af genbrugspapir sparer naturlige ressourcer og fremmer den cirkulære økonomi. Papiret fremstilles ved brug af cellulosefibre fra træ. Indsamling og genbrug af papir forlænger fibrenes levetid gennem flere cyklusser, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.
- Produktionsprocessen for genbrugspapir er kortere. Fibrene er allerede behandlet, så der anvendes mindre vand, energi og kemikalier.
- En af fordelene ved genbrug af papir er, at der spares kulstof, når papirprodukter ikke bortskaffes som f.eks. affaldsdeponering og forbrænding. Ved affaldsdeponering udledes nemlig metangas, der har en kraftig drivhuseffekt.



### Relaterede informationer

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)

## Tilgængelighed af servicedele

Brother garanterer, at servicedele vil være tilgængelige i mindst syv år efter den sidste dato, modellerne kommer på markedet.

Kontakt din Brother-leverandør eller -forhandler for at få servicedele.



### Relaterede informationer

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)

## **Kemiske stoffer (EU REACH)**

Oplysninger om kemiske stoffer i vores produkter som krævet af REACH-bestemmelserne kan findes på <https://www.brother.eu/reach>.



### **Relaterede informationer**

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)
-

## Hjælp og kundesupport til Brother

Hvis du har brug for hjælp til dit Brother-produkt, kan du besøge [support.brother.com](http://support.brother.com) vedrørende hyppigt stillede spørgsmål og fejlfindingstip. Du kan også downloade den nyeste software, drivere og firmware for at forbedre maskinens ydeevne samt brugerdokumentation for at lære, hvordan du får mest muligt ud af dit Brother-produkt.

Yderligere produkt- og supportoplysninger kan findes på din lokale Brother-webside. Besøg [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) for at finde kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor og for at registrere dit nye produkt.



### Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

brother



DAN  
Version A