



# Online-bruksanvisning

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/  
DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/  
DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/  
MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW**

## Innehållsförteckning

<b>Innan du använder maskinen.....</b>	<b>1</b>
Definitioner av anmärkningar .....	2
Varumärken .....	3
Licens för öppen källkod .....	4
Upphovsrätt och licens .....	5
Viktiga meddelanden.....	6
<b>Introduktion till maskinen .....</b>	<b>7</b>
Innan du använder maskinen.....	8
Översikt över kontrollpanelen.....	9
Överblick över LCD-pekskärmen .....	15
Navigera på LCD-pekskärmen.....	18
Ange huvudstartskärmen .....	20
Överblick över inställningskärmen .....	21
Ange text på skrivaren .....	22
Öppna Brother Utilities (Windows).....	25
Avinstallera programvaran och drivrutiner (Windows).....	26
Få tillgång till Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	27
In-/utgångsportarnas placering på skrivaren.....	29
<b>Pappershantering.....</b>	<b>30</b>
Fylla på papper .....	31
Fyll på papper i pappersfacket .....	32
Lägg och skriv ut vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper och brevpapper i det manuella inmatningsfacket .....	36
Fyll på och skriv ut på tjockt papper och etiketter i det manuella inmatningsfacket.....	38
Fyll på och skriv ut på kuvert i det manuella inmatningsfacket .....	40
Pappersinställningar.....	42
Ändra pappersstorlek och -typ .....	43
Ändra inställningen för papperskontroll .....	44
Rekommenderade utskriftsmedia .....	45
Lägga i dokument.....	46
Ladda dokument i dokumentmataren (ADF) .....	47
Ladda dokument på kopieringsglaset.....	49
Områden som inte kan skannas och inte skrivas ut.....	50
Använda specialpapper.....	51
<b>Utskrift.....</b>	<b>52</b>
Skriva ut från din dator (Windows).....	53
Skriva ut ett dokument (Windows).....	54
Skriva ut på båda sidorna av pappret (Windows).....	56
Säker utskrift (Windows) .....	59
Ändra inställningar för standardutskrift (Windows).....	60
Utskriftsinställningar (Windows) .....	61
Skriva ut ett dokument med BR-Script3-skrivardrivrutinen (PostScript® 3™-språkemulering) (Windows) .....	66
Övervaka din maskins status från datorn (Windows).....	68
Skriva ut från din dator (Mac).....	69

Fyll på och skriv ut på kuvert i det manuella inmatningsfacket .....	70
Skriva ut en e-postbilaga .....	72
Ändra utskriftsinställningarna med kontrollpanelen .....	73
Avbryta ett utskriftsjobb .....	74
Testutskrift .....	75
Universell utskrift .....	76
Universell utskrift, översikt .....	77
Registrera din skrivare för universell utskrift med Webbaserad hantering .....	78
Tilldela universalskrivareanvändare via Microsoft Azure Portal .....	79
Lägg till en universalaktiverad skrivare till din dator .....	80
Skriv ut med universell utskrift .....	81
Avregistrera din skrivare från universell utskrift .....	82
<b>Skanna .....</b>	<b>83</b>
Skanna med maskinens skanningsknapp .....	84
Skanna foton och grafik .....	85
Skanna enskilda eller flera sidor till en mapp som en enda PDF-fil .....	87
Skanna till en redigerbar textfil (OCR) .....	90
Spara skannade data som en e-postbilaga .....	92
Skicka skannade data till en e-postmottagare .....	94
Skanna till FTP .....	96
Skanna till nätverk (Windows) .....	100
Använd Web Services-protokollet för skanning i nätverket (Windows 10 och Windows 11) .....	106
Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan .....	110
Konfigurera certifikat för signerade PDF-filer .....	111
Inaktivera skanning från din dator .....	113
Skanna från din dator (Windows) .....	114
Skanna med Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	115
Skanna med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller annat Windows-program .....	116
Skanna med Windows Faxa och skanna .....	121
Skanna från din dator (Mac) .....	125
Konfigurera skanningsinställningar med hjälp av webbaserad hantering .....	126
Ange filnamn för skannade data via webbaserad hantering .....	127
<b>Kopiering .....</b>	<b>128</b>
Kopiera på ena sidan av pappret (1-sidig) .....	129
Kopiera på papperts båda sidor (2-sidig) .....	132
Förstora eller förminska kopierade bilder .....	135
Göra N på 1-kopior med funktionen Sidlayout .....	137
Sortera kopior .....	139
Kopiera ett ID-kort .....	141
Kopieringsalternativ .....	143
<b>Fax .....</b>	<b>146</b>
Sända ett fax .....	147
Sända ett fax .....	148
Sända ett dubbelsidigt fax från dokumentmataren .....	152
Sända ett fax manuellt .....	153
Sända ett fax vid slutet av ett samtal .....	154
Skicka samma fax till mer än en mottagare (gruppsändning) .....	155

Sända ett fax i realtid.....	158
Sända ett fax på ett specificerat klockslag (fördröjt fax).....	160
Lägg till ett försättsblad till ditt fax.....	162
Avbryta ett fax som bearbetas.....	165
Kontrollera och avbryta väntande fax.....	166
Faxalternativ.....	167
Ta emot ett fax.....	169
Inställningar för mottagningsläge.....	170
Alternativ för minnesmottagning.....	191
Fjärråtkomst av fax.....	204
Röstfunktioner och faxnummer.....	210
Röstfunktioner.....	211
Lagra faxnummer.....	213
Ring upp ett nummer med genvägsnummer.....	217
Ringa ett nummer med hjälp av kortnummer.....	220
Konfigurera sändningsgrupper.....	223
Kombinera nummer i adressboken.....	230
Telefontjänster och externa enheter.....	232
Nummerpresentation.....	233
Ställ in telefonlinjetypen.....	235
Extern telefonsvarare (TAD).....	238
Extern telefon och sidoapparat.....	241
Telefonväxelsystem (PBX).....	247
Faxrapporter.....	248
Skriva ut en överföringsrapport.....	249
Skriva ut en faxjournal.....	250
PC-FAX.....	252
PC-FAX för Windows.....	253
PC-FAX för Mac.....	274
<b>Nätverk.....</b>	<b>275</b>
Grundläggande nätverksfunktioner som kan användas.....	276
Konfigurera nätverksinställningar.....	277
Konfigurera nätverksdetaljer med kontrollpanelen.....	278
Inställningar för trådlösa nätverk.....	279
Använda det trådlösa nätverket.....	280
Använd Wi-Fi Direct®.....	299
Aktivera/inaktivera trådlöst LAN.....	305
Skriva ut WLAN-rapporten.....	306
Nätverksfunktioner.....	310
Aktivera/inaktivera Webbaserad hantering med hjälp av kontrollpanelen.....	311
Konfigurera proxyservrens inställningar med hjälp av webbaserad hantering.....	312
Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten.....	313
Konfigurera PC-FAX-mottagning med webbaserad hantering.....	315
Faxa via Internet (I-Fax).....	316
Använda funktionen sända fax till server.....	340
Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering.....	344
Vidaresänd inkommande fax till ett nätverk.....	348

Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna .....	351
<b>Säkerhet .....</b>	<b>352</b>
Innan du använder nätverkssäkerhetsfunktioner .....	353
Inaktivera onödiga protokoll .....	354
Konfigurera certifikat för enhets säkerhet .....	355
Funktioner för säkerhetscertifikat som stöds .....	356
Hur man skapar och installerar ett certifikat .....	357
Skapa ett självsignerat certifikat .....	358
Skapa en CSR (Certificate Signing Request) och installera ett certifikat från en CA (Certificate Authority, certifikatmyndighet) .....	359
Importera och exportera certifikat och privat nyckel .....	363
Importera och exportera ett CA-certifikat .....	366
Hantera flera certifikat .....	369
Använda SSL/TLS .....	370
Introduktion till SSL/TLS .....	371
Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS .....	374
Säker utskrift av dokument med SSL/TLS .....	379
Använda SNMPv3 .....	381
Hantera nätverksmaskinen säkert med SNMPv3 .....	382
Använd IPsec .....	384
Introduktion till IPsec .....	385
Konfigurera IPsec med hjälp av webbaserad hantering .....	386
Konfigurera en IPsec-adressmall med hjälp av webbaserad hantering .....	388
Konfigurera en IPsec-mall med hjälp av webbaserad hantering .....	390
Använd IEEE 802.1x-autentisering .....	400
Vad är IEEE 802.1x-autentisering? .....	401
Konfigurera IEEE 802.1x-autentisering för ett trådbundet eller trådlöst nätverk med webbaserad hantering (webbläsare) .....	402
IEEE 802.1x-autentiseringsmetoder .....	404
Använda autentisering av Active Directory .....	405
Introduktion till autentisering av Active Directory .....	406
Konfigurera autentisering av Active Directory med hjälp av webbaserad hantering .....	407
Logga in för att ändra maskinens inställningar via maskinens kontrollpanel (autentisering av Active Directory) .....	409
Använda LDAP-autentisering .....	410
Introduktion till LDAP-autentisering .....	411
Konfigurera LDAP-autentisering med hjälp av webbaserad hantering .....	412
Logga in för att ändra maskinens inställningar via maskinens kontrollpanel (LDAP-autentisering) .....	413
Secure Function Lock 3.0 (säkert funktionslås) .....	414
Innan du använder Secure Function Lock 3.0 .....	415
Konfigurera Secure Function Lock 3.0 med hjälp av webbaserad hantering .....	416
Skanna med hjälp av Secure Function Lock 3.0 .....	418
Konfigurera offentligt läge för Secure Function Lock 3.0 .....	419
Ytterligare funktioner i Secure Function Lock 3.0 .....	420
Registrera ett nytt ID-kort via maskinens kontrollpanel .....	421
Skicka och ta emot e-post säkert .....	422
Konfigurera e-postsändning eller e-postmottagning med hjälp av webbaserad hantering .....	423
Skicka ett e-postmeddelande med användarautentisering .....	424

Skicka eller ta emot e-post säkert med SSL/TLS .....	425
Spara utskriftsloggen på nätverket.....	426
Spara utskriftslogg till nätverk – översikt .....	427
Konfigurera inställningarna för Spara utskriftslogg på nätverket med hjälp av webbaserad hantering .....	428
Använd inställningen för felidentifiering under Spara utskriftsloggen på nätverket .....	430
Använda Spara utskriftslogg på nätverket med Secure Function Lock 3.0.....	432
Låsa maskininställningarna från kontrollpanelen .....	433
Översikt över inställningslås .....	434
Använd globala nätverksdetekteringsfunktioner .....	438
Aktivera global identifiering av IP-adress .....	439
Blockera kommunikation från det globala nätverket.....	440
<b>Mobile/Web Connect.....</b>	<b>441</b>
Brother Web Connect.....	442
Översikt av Brother Web Connect.....	443
Onlinetjänster som används med Brother Web Connect .....	445
Ställa in Brother Web Connect .....	447
Skanna och överföra dokument med Brother Web Connect.....	455
Hämta och skriva ut dokument med hjälp av Brother Web Connect.....	456
Vidaresänd fax till Cloud eller en e-postadress .....	458
AirPrint .....	461
Översikt av AirPrint.....	462
Innan du använder AirPrint (macOS) .....	463
Skriva ut med AirPrint.....	464
Skanna med AirPrint (macOS).....	467
Skicka ett faxmeddelande med AirPrint (macOS).....	468
Mopria™ Print Service och Mopria™ Scan .....	469
Brother Mobile Connect .....	470
<b>Felsökning .....</b>	<b>471</b>
Fel- och underhållsmeddelanden.....	472
Kan inte skriva ut eller skanna – Överför dina fax.....	481
Felmeddelanden när funktionen Brother Web Connect används .....	485
Dokumentstopp .....	487
Dokument fastnar längst upp i dokumentmataren.....	488
Dokumentet har fastnat under maskinens lock .....	489
Ta bort små pappersbitar som fastnat i dokumentmataren .....	490
Papperstopp.....	491
Rensa pappersstopp .....	492
Papper har fastnat i pappersfacket .....	493
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket.....	495
Papper fastnar i maskinens bakre del .....	496
Papper har fastnat i maskinen.....	498
Papper har fastnat i det dubbelsidiga facket .....	500
Utskriftsproblem .....	502
Förbättra utskriftskvaliteten .....	505
Problem med telefon och fax .....	510
Ställa in detektering av kopplingston.....	514

Ställa in telefonlinjens kompatibilitet för störnings- och VoIP-system.....	515
Nätverksproblem .....	517
Felmeddelanden.....	518
Använda reparationsverktyget för nätverksanslutningar (Windows) .....	521
Kontrollera maskinens nätverksinställningar .....	522
Om du har problem med maskinens nätverk .....	523
Problem med AirPrint.....	529
Övriga problem.....	530
Kontrollera maskininformation.....	532
Uppdatera maskinens firmware .....	533
Återställa maskinen.....	534
Överblick över återställningsfunktioner .....	536
<b>Rutinunderhåll.....</b>	<b>538</b>
Byta förbrukningsmaterial .....	539
Byt tonerkassett.....	541
Byt trumman .....	544
Återställ trummans räkneverk.....	546
Rengöra maskinen.....	547
Rengöra skannern.....	549
Rengör LCD-pekskärmen.....	550
Rengör coronatråden .....	551
Rengör trumman .....	553
Rengöra pappersupplökningsrullarna.....	559
Kontrollera den återstående livslängden för delen.....	560
Packa och frakta maskinen .....	561
<b>Maskininställningar.....</b>	<b>563</b>
Kontrollera maskinens lösenord.....	564
Ändra maskininställningarna via kontrollpanelen .....	565
Vid strömavbrott (minneslagring).....	566
Allmänna inställningar .....	567
Spara dina favoritinställningar som ett snabbval .....	591
Utskriftsrapporter .....	594
Tabeller över inställningar och funktioner .....	597
Ändra dina maskininställningar med hjälp av Webbaserad hantering .....	644
Vad är Webbaserad hantering?.....	645
Få åtkomst till Webbaserad hantering .....	647
Ändra inloggningslösenordet med webbaserad hantering .....	650
Ställa in din maskins adressbok med webbaserad hantering .....	651
<b>Bilaga .....</b>	<b>652</b>
Specifikationer.....	653
Förbrukningsartiklar .....	663
Information om miljö och efterlevnad .....	665
Information om återvunnet papper .....	666
Tillgång till servicedelar .....	667
Kemiska ämnen (EU-förordningen REACH) .....	668
Brothers hjälp och kundsupport .....	669








## Innan du använder maskinen

- [Definitioner av anmärkningar](#)
- [Varumärken](#)
- [Licens för öppen källkod](#)
- [Upphovsrätt och licens](#)
- [Viktiga meddelanden](#)



## Definitioner av anmärkningar

Följande symboler och anvisningar används i den här bruksanvisningen:

 <b>VARNING</b>	VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 <b>VAR FÖRSIKTIG</b>	VAR FÖRSIKTIG informerar om en potentiell risk som kan orsaka mindre eller måttliga personskador.
<b>VIKTIGT</b>	VIKTIGT indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom eller utrustning.
<b>OBS</b>	OBS anger driftmiljön, villkor för installation, eller särskilda villkor för användningen.
	Tipsikoner ger dig hjälpfulla tips och ytterligare information.
	Ikonen upplyser dig om risken för elektrisk stöt.
	Brandvarningsikoner upplyser dig om möjligt brandfara.
	Symboler som betecknar het yta gör dig uppmärksam på att du inte bör vidröra heta maskindelar.
	Förbudsikoner visar åtgärder som inte får utföras.
<b>Fetstil</b>	Fetstil motsvarar knappar på maskinens kontrollpanel eller på datorskärmen.
<i>Kursiv</i>	Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett närliggande avsnitt.
Courier New	Meddelanden på maskinens LCD-skärm visas med typsnittet Courier New.



### Närliggande information

- [Innan du använder maskinen](#)

## Varumärken

Apple, App Store, AirPrint, AirPrint-logotyp, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Nuance och PaperPort är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess filialer i USA och/eller andra länder.

Adobe®, Reader®, PostScript och PostScript 3 är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® och Wi-Fi Direct® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, och Wi-Fi Protected Setup är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. Användning av dessa varumärken sker med tillstånd från Google.

Mopria™ och Mopria™-logotypen är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden.

EVERNOTE är ett varumärke som tillhör Evernote Corporation och används med licens.

Ordmärket Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Brother Industries, Ltd. sker med licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

Alla företag vars programvara nämns i denna handbok har ett programlicensavtal enligt egendomsprogrammet.

### Varumärken för programvara

FlashFX® är ett registrerat varumärke som tillhör Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Reliance™ är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Datalight® är ett registrerat varumärke som tillhör Datalight, Inc.

**Alla företags handelsnamn och produktnamn som förekommer på Brother-produkter, i relaterade dokument och i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.**



### Närliggande information

- [Innan du använder maskinen](#)

## Licens för öppen källkod

I produkten ingår programvara med öppen källkod.

För att se anmärkningar om licensiering av öppen källkod och information om upphovsrätt går du till din modells **Manualer**-sida på [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).



### Närliggande information

- [Innan du använder maskinen](#)
-

## Upphovsrätt och licens

©2023 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

I denna produkt finns programvara som har utvecklats av följande leverantörer:

I denna produkt finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Med ensamrätt.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



### Närliggande information

- [Innan du använder maskinen](#)
-

## Viktiga meddelanden

- Kontrollera [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) för att se om det finns uppdateringar av Brothers drivrutiner och programvara.
- För att skannern ska fungera optimalt, kontrollera [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) för att se om det finns uppgraderingar av firmware-versionen. Annars kan vissa av maskinens funktioner bli otillgängliga.
- Använd inte denna produkt i något annat land eftersom det kan strida mot lagar för trådlös telekommunikation och energiförbrukning i det landet.
- Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.
- Innan du ger din maskin till någon annan, byter ut den eller kasserar den, rekommenderar vi starkt att du återställer den till fabriksinställningarna för att radera all personlig information.
- Windows 10 i detta dokument representerar Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education och Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 i detta dokument representerar Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education och Windows 11 Enterprise.
- I denna bruksanvisning används meddelandena för MFC-L2800DW/MFC-L2860DW såvida inget annat är angivet.
- I denna bruksanvisning används bilderna av MFC-L2860DW såvida inget annat är angivet.
- Skärmbilderna och illustrationerna i bruksanvisningen visas enbart i illustrationssyfte och kan se annorlunda ut än de faktiska produkterna.
- Om inte annat anges är skärmbilderna i denna bruksanvisning från Windows 10. Hur det ser ut på din dator kan variera beroende på ditt operativsystem.
- Innehållet i det här dokumentet och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.
- Vissa funktioner är inte tillgängliga i länder där exportbegränsningar gäller.



### Närliggande information

- [Innan du använder maskinen](#)

## Introduktion till maskinen

- Innan du använder maskinen
- Översikt över kontrollpanelen
- Överblick över LCD-pekskärmen
- Navigera på LCD-pekskärmen
- Ange huvudstartskärmen
- Överblick över inställningskärmen
- Ange text på skrivaren
- Öppna Brother Utilities (Windows)
- Få tillgång till Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- In-/utgångsportarnas placering på skrivaren

## Innan du använder maskinen

Kontrollera följande innan du försöker skriva ut:

- Säkerställ att du har installerat rätt programvara och drivrutiner för maskinen.
- För USB- eller nätverkskabelanvändare: Se till så att gränssnittskabeln är ordentligt isatt.

### Brandvägg (Windows)

Om din dator är skyddad av en brandvägg och du inte kan utföra nätverksutskrift, nätverksskanning eller PC-fax måste du kanske konfigurera brandväggsinställningarna. Om du använder Windows-brandväggen och har installerat drivrutinerna med hjälp av installationsprogrammet har brandväggen redan de rätta inställningarna. Om du använder en annan personlig brandvägg ska du läsa bruksanvisningen för programmet eller kontakta programvarutillverkaren.



### Närliggande information

- [Introduktion till maskinen](#)

## Översikt över kontrollpanelen


Kontrollpanelen kan variera beroende på din modell.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

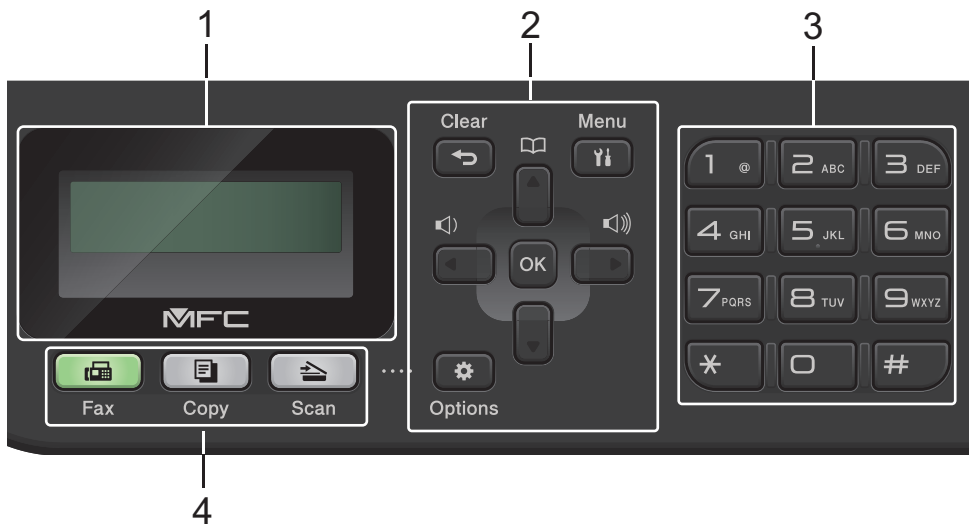

#### 1. LCD-skärm (skärm med flytande kristaller)

Visar meddelanden som hjälper dig att ställa in och använda maskinen.


Om maskinen befinner sig i faxläget visar LCD-skärmen:



a. Datum och tid

b. Mottagningsläge

När du trycker på **COPY (Kopiering)** visar LCD-skärmen:



c. Kopieringstyp

d. Antal kopior

e. Kvalitet

f. Kontrast

g. Kopieringsförhållande



## 2. Menyknappar

### Clear (Rensa)

Tryck för att radera informationen du angett eller avbryta aktuell inställning.

### Menu (Menyn)

Tryck för att öppna menyn för att programmera maskinens inställningar.

### OK

Tryck för att lagra din maskins inställningar.


### ◀ eller ▶

Tryck när du vill bläddra bakåt eller framåt bland menyalternativ.

### ▲ eller ▼

- Tryck för att bläddra upp eller ner i menyerna och alternativen.
- Tryck för att ändra upplösning i faxläge.



Tryck för att  komma åt kortnummer.

### Options (Alternativ)

Tryck här om du vill få åtkomst till tillfälliga inställningar för att faxa, skanna eller kopiera.

## 3. Kombinerade siffer- och bokstavsknappar

- Använd för att ringa fax- och telefonnummer.
- Använd som ett tangentbord för att ange text eller tecken.

## 4. Lägesknappar

### FAX


Tryck för att växla till maskin- eller faxläge.

### COPY (Kopiering)

Tryck för att växla maskinen till kopieringsläge.

### SCAN (Skanna)

Tryck för att växla maskinen till Skanningsläge.

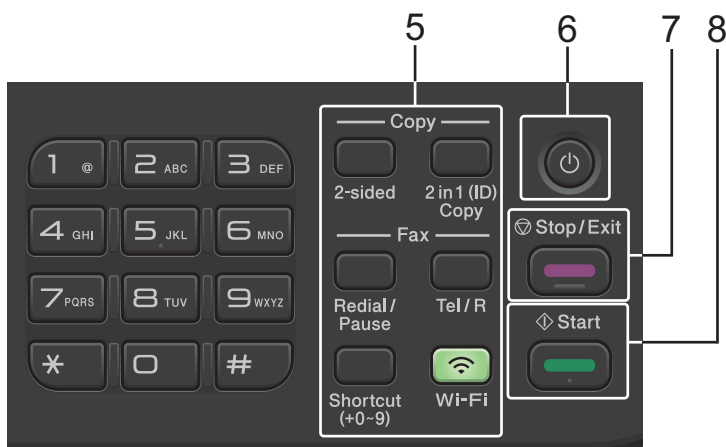

## 5. Funktionsknappar

### Redial/Pause (Återup./Paus)

Tryck för att ringa senast slagna nummer. Denna knapp lägger även till en paus vid programmering av snabbvalsnummer eller vid manuell uppringning av ett nummer.

## Tel/R

Tryck på **Tel/R** för att ha en telefonkonversation efter att du har lyft en extern telefonlur under F/T snabb dubbelsignal.

När maskinen är ansluten till en PBX-telefonväxel (Private Branch exchanger), kan du även använda denna knapp för att komma ut på en extern linje, nå telefonväxeln eller koppla samtal till en sidoapparat.

## Wi-Fi (för trådlösa modeller)

Tryck och håll knappen **Wi-Fi** intryckt och starta det trådlösa installationsprogrammet på datorn. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in trådlös anslutning mellan din maskin och ditt nätverk.

När **Wi-Fi**-lampan lyser är maskinen ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. När **Wi-Fi**-lampan blinkar ligger den trådlösa anslutningen nere eller så håller maskinen på att ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.

## Resolution (Upplösning) (endast för vissa modeller)

Tryck för att ändra faxupplösningen.

## 2 in 1 (ID) Copy (2 på 1 ID-kopia)

Tryck för att kopiera båda sidor av ett ID-kort på en sida.

## 2-sided (2-sidigt)



Tryck för att kopiera på papprets båda sidor.

## Shortcut (Genväg)-knappen

Lagra och återkalla upp till tio fax- och telefonnummer.

För att komma åt fax- och telefonnummer som lagrats under Genvägen, håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och tryck sedan på genvägsnumret som du tilldelade till fax- eller telefonnumret med knappsatsen.

## 6. Slå på/stänga av


- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att trycka på  och hålla ner. LCD-skärmen visar [Stänger ner] och är på några sekunder innan den stängs av. Detta är alltid tillgängligt om du anslutit en extern telefon eller en telefonsvarare.

## 7. Stop/Exit (Stopp/Avbryt)

- Tryck för att stoppa ett förfarande.
- Tryck för att avsluta menyn.

## 8. Start

- Tryck för att börja sända fax.
- Tryck för att starta kopieringen.
- Tryck för att börja skanna dokument.

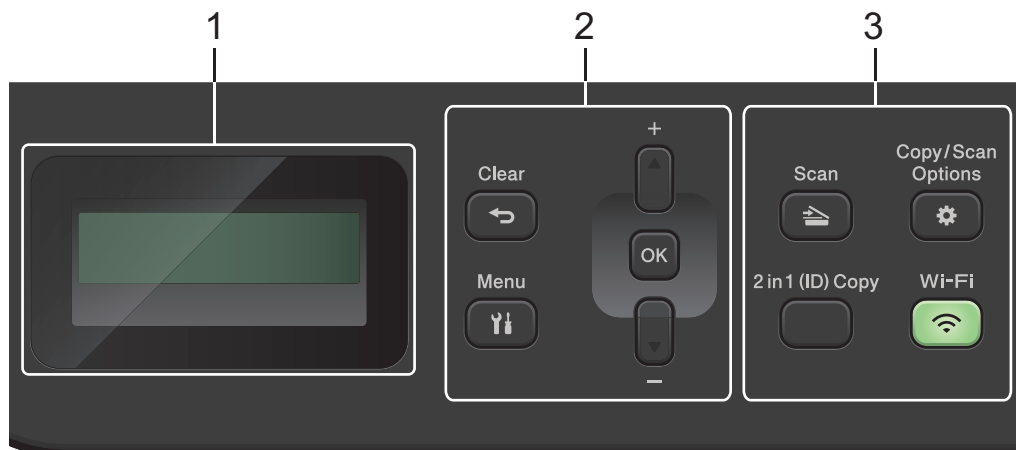

### 1. LCD-skärm (skärm med flytande kristaller)

Visar meddelanden som hjälper dig att ställa in och använda maskinen.

Om maskinen befinner sig i beredskapsläge eller kopieringsläge visar LCD-skärmen:



- a. Kopieringstyp
- b. Antal kopior
- c. Kvalitet
- d. Kontrast
- e. Kopieringsförhållande

### 2. Menyknappar

#### Menu (Menyn)

Tryck för att öppna menyn för programmering av maskinens inställningar.

#### Clear (Rensa)

- Tryck för att radera den data du angett.
- Tryck för att avbryta aktuell inställning.

#### OK

Tryck för att lagra din maskins inställningar.

#### ▲ eller ▼

Tryck för att bläddra upp eller ner i menyerna och alternativen.

### 3. Funktionsknappar

#### Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)

Tryck här om du vill få åtkomst till tillfälliga inställningar för att skanna eller kopiera.

#### Wi-Fi (för trådlösa modeller)

Tryck och håll knappen **Wi-Fi** intryckt och starta det trådlösa installationsprogrammet på datorn. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in trådlös anslutning mellan din maskin och ditt nätverk.

När **Wi-Fi**-lampan lyser är maskinen ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. När **Wi-Fi**-lampan blinkar ligger den trådlösa anslutningen nere eller så håller maskinen på att ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.

## Scan (Skanna)


Tryck för att växla maskinen till Skanningsläge.

## 2 in 1 (ID) Copy (2 på 1 ID-kopia)

Tryck för att kopiera båda sidor av ett ID-kort på en sida.

## 2-sided (2-sidigt) (Endast för vissa modeller)

Tryck för att kopiera på papprets båda sidor.

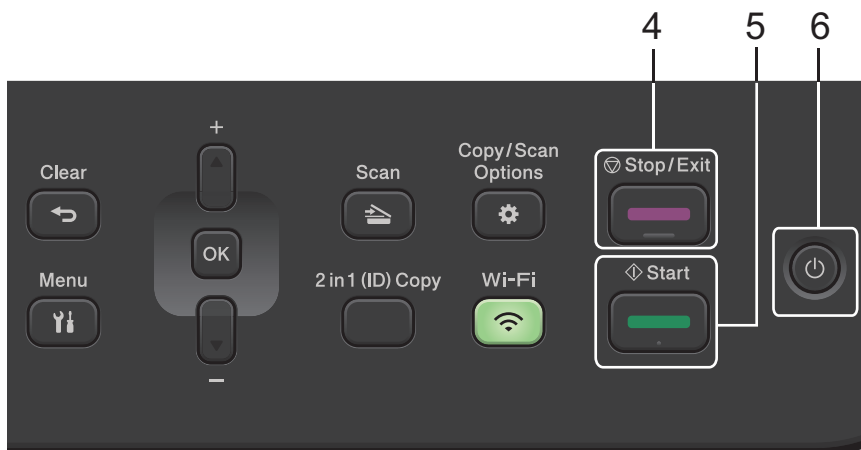



### 4. Stop/Exit (Stopp/Avbryt)

- Tryck för att stoppa ett förfarande.
- Tryck för att avsluta menyn.


### 5. Start

- Tryck för att starta kopieringen.
- Tryck för att börja skanna dokument.

### 6. Slå på/stänga av

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att trycka på  och hålla ner. LCD-skärmen visar [Stänger ner] och är på några sekunder innan den stängs av.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

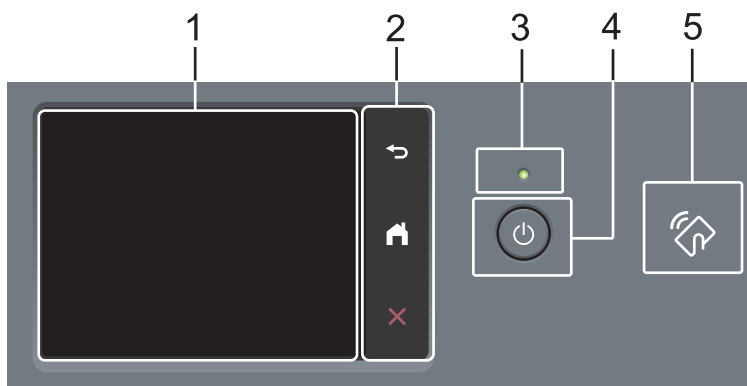

### 1. Pekskärm med LCD (Liquid Crystal Display)

Öppna menyer och alternativ genom att trycka på dem på pekskärmen.

### 2. Pekpanel

#### (Tillbaka)

Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.



Tryck för att återgå till startskärmen.





Tryck för att avbryta en åtgärd.

### 3. LED-strömindikator

LED-lampan tänds beroende på maskinens driftstatus.

### 4. Slå på/stänga av

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av skrivaren genom att hålla  intryckt. [Stänger ner] visas på LCD-pekskärmen och är kvar några sekunder innan den stängs av. Detta är alltid tillgängligt om du anslutit en extern telefon eller en telefonsvarare.

### 5. Near Field Communication (NFC) (MFC-L2922DW/MFC-L2980DW)

Använd kortautentisering, om tillämpligt, genom att föra ditt Integrated Circuit Card (IC-kort) över NFC-symbolen på maskinen.

## Närliggande information

- [Introduktion till maskinen](#)
-


## Överblick över LCD-pekskärmen

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När en startskärm visas trycker du på ◀ eller ▶ om du vill visa de andra startskärmarna.

Startskärmen visar skrivarens status när den är i beredskapsläge. När skärmen visas är skrivaren redo för nästa kommando.



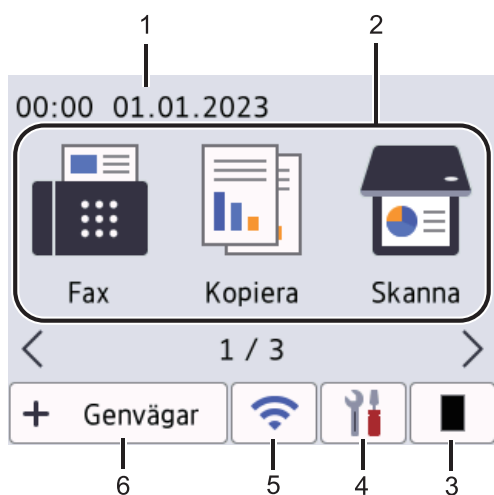




Tillgängliga funktioner varierar beroende på din modell.



### 1. Datum och tid


Visar datum och tid inställt i maskinen.

### 2. Lägen

-  **[Fax]**  
Tryck för att öppna faxläget.
-  **[Kopiera]**  
Tryck för att öppna kopieringsläget.
-  **[Skanna]**  
Tryck för att öppna skanningsläget.
-  **[Säker utskrift]**  
Tryck för att öppna alternativet för säker utskrift.
-  **[Internet]**  
Tryck för att ansluta Brother-maskinen till en Internetjänst.
-  **[Appar]**  
Tryck för att ansluta Brother-maskinen till Brother Apps-tjänsten.
-  **[2 på 1 ID-kopia]**  
Tryck för att få tillgång till kopieringsalternativet 2 på 1 (ID).

### 3. Toner

Visar återstående tonernivå. Tryck för att öppna menyn Toner.

4.  [Inställn.]

Tryck för att öppna menyn Inställningar.

Om du aktiverat inställningslåset visas en nyckelikon  på LCD-skärmen. Du måste låsa upp maskinen för att använda Inställningar.

5. 

**(Trådlös status för trådlösa modeller)**

Tryck för att konfigurera trådlösa inställningar.

En indikator med fyra nivåer visar aktuell trådlös signalstyrka på startskärmarna om du använder en trådlös anslutning.




6.  Genvägar [Genvägar]

Tryck för att skapa snabbval för funktioner du ofta använder t.ex. sända fax, ta kopior, skanna och använda Web Connect.




Tre snabbvalsflikar finns tillgängliga med upp till sex snabbval på varje snabbvalsflik. Totalt 18 genvägar finns tillgängliga.


**Lagrade fax**

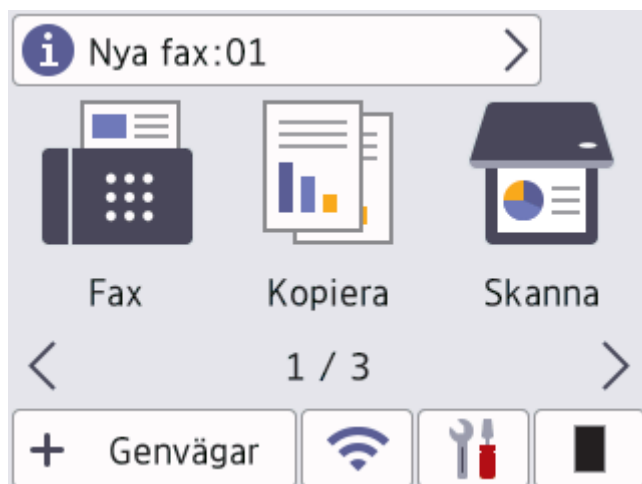



Antalet mottagna fax i minnet visas längst upp på skärmen.

Tryck på  och sedan på [Ja] om du vill skriva ut faxen.
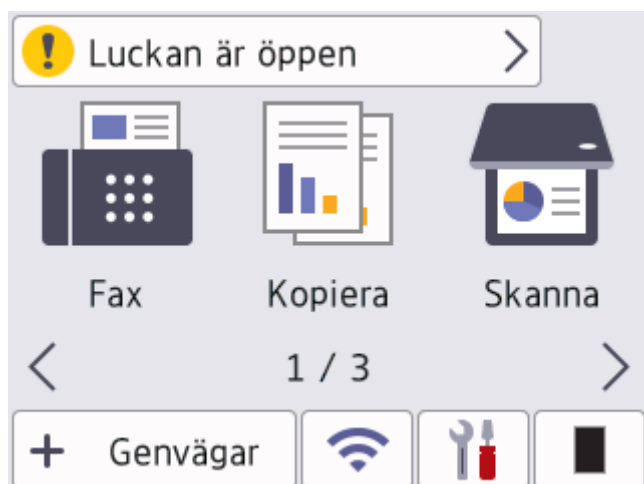
## Varningsikon



Varningsikonen  visas när det finns ett fel- eller underhållsmeddelande. Visa det genom att trycka på meddelandefältet och tryck sedan på  om du vill komma tillbaka till standby-läget.

## OBS

Denna produkt antar samma teckensnitt som ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

### Närliggande information

- [Introduktion till maskinen](#)



## Navigera på LCD-pekskärmen

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Tryck med din finger på LCD-skärmen för att manövrera den. Om du vill visa och komma åt alla alternativ trycker du på ◀▶ eller ▲▼ på LCD-skärmen för att bläddra igenom dem.


Följande steg visar hur du navigerar genom ändring av en inställning i maskinen. I det här exemplet ändras inställningen för LCD-skärmens bakgrundsbelysning från [Ljus] till [Med].


### VIKTIGT

Tryck INTE på LCD-skärmen med ett vasst föremål, t.ex. en penna eller något spetsigt. Det kan skada maskinen.


### OBS

Rör INTE vid LCD-skärmen omedelbart efter att nätkabeln kopplats in eller efter att du startat maskinen. Det kan orsaka fel.


1. Tryck på  ([Inställn.]).
2. Tryck på [Alla inställn.].
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på [Allmän inställ].

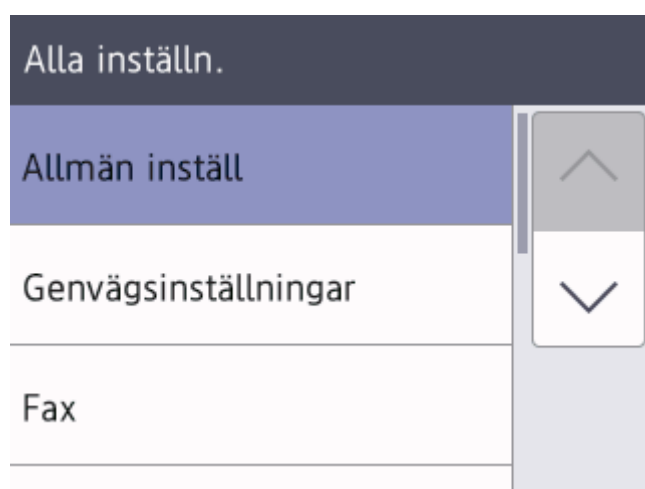


4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [LCD-inställn.] och tryck sedan på [LCD-inställn.].

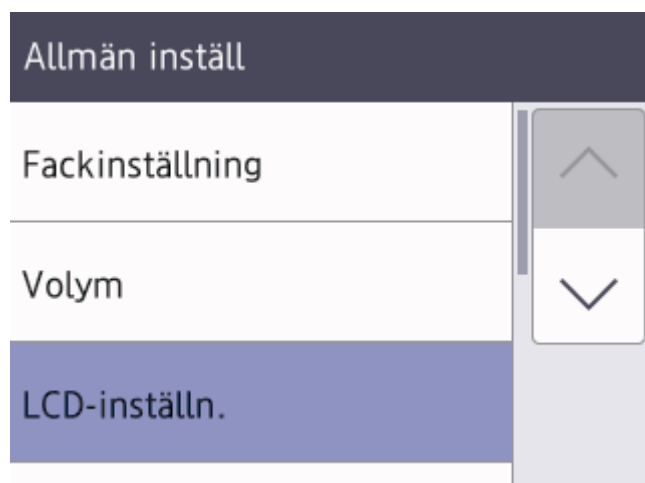


5. Tryck på [Bakgrundsljus].

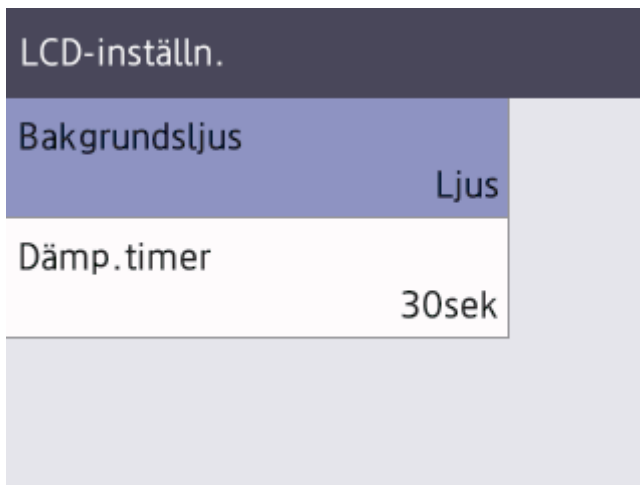

6. Tryck på [Med].

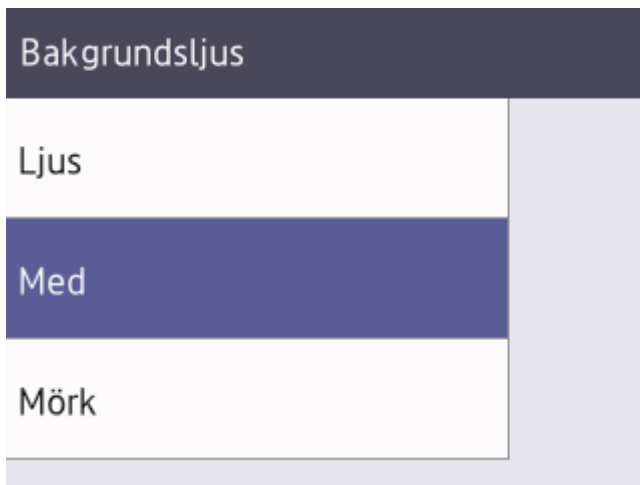

7. Tryck på .


### Närliggande information



- [Introduktion till maskinen](#)

## Ange huvudstartskärmen

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan ändra LCD-skärmen för att visa en viss startskärm eller genvägsskärm.

Pekskärmen återgår till den skärm du ställer in, om maskinen befinner sig i beredskapsläge eller om du trycker på .

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Skärminställ.] > [Startskärm].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa skärminställningarna och tryck sedan på den inställning du vill använda.
3. Tryck på .

LCD-skärmen visar skärmen du valt. Du kan ändra denna skärm efter behov.




### Närliggande information


- [Introduktion till maskinen](#)

## Överblick över inställningskärmen

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Tryck på  för att visa maskinens aktuell status på LCD-skärmen.

Använd menyn Inställningar för att få åtkomst till maskinens alla inställningar.

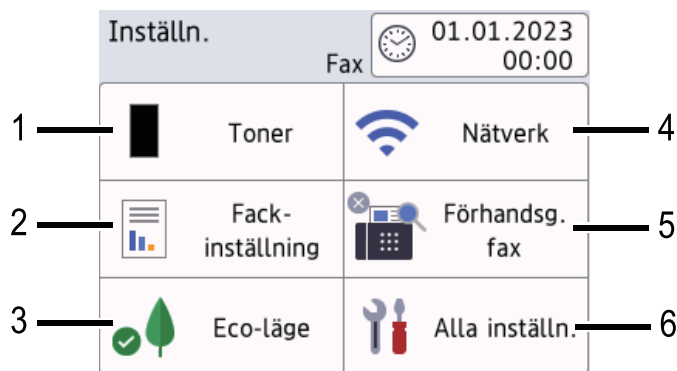

### 1. Toner

- Visar återstående tonernivå.
- Tryck för att öppna menyn [Toner].

### 2. Fackinställning

Tryck för att ändra inställningarna för pappersformat och papperstyp.

### 3. Eco-läge

Tryck för att öppna menyn [Eco-läge].

### 4. Nätverk

- Tryck för att ställa in en ny nätverksanslutning.
- En indikator med fyra nivåer på skärmen visar aktuell trådlös signalstyrka om du använder en trådlös anslutning.

### 5. Förhandsgranskning av fax eller Wi-Fi Direct

- Förhandsgranskning av fax (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Tryck för att öppna menyn [Förhandsg. fax].
- Wi-Fi Direct (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)  
Tryck för att ställa in Wi-Fi Direct®-nätverksanslutning.

### 6. Alla inställningar

Tryck för att komma åt en meny över maskinens alla inställningar.



## Närliggande information

- [Introduktion till maskinen](#)

## Ange text på skrivaren

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN  
>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

När det behövs text anger du tecken på maskinen. Vilka tecken som är tillgängliga kan variera beroende på operativsystemet.

- Håll ner eller tryck upprepade gånger på ▲ eller ▼ för att välja ett tecken i denna lista:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?  
@[^\_`{|}~
- Tryck på **OK** när det tecken eller den symbol du önskar visas och ange sedan nästa tecken.
- Tryck på **Clear (Rensa)** för att radera tecken du angett felaktigt.

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

När det behövs text anger du tecken på maskinen. Vilka tecken som är tillgängliga kan variera beroende på operativsystemet.

Knapparna 0, # och \* används för specialtecken.

(För kyrilliska bokstäver) Knapparna # och \* används för specialtecken.

- Tryck på motsvarande sifferknapp det antal gånger som visas i referenstabellen för att skriva det tecken du vill ha.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger	Sex gånger	Sju gånger	Åtta gånger	Nio gånger
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

### (För kyrilliska bokstäver)

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger	Sex gånger	Sju gånger	Åtta gånger	Nio gånger	Tio gånger	Elva gånger	Tolv gånger	Tretton gånger
2	A	B	C	a	b	c	A	Б	В	Г	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	Д	Е	Ё	Ж	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	3	И	Й	К	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	Л	М	Н	О	5	J	K

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger	Sex gånger	Sju gånger	Åtta gånger	Nio gånger	Tio gånger	Elva gånger	Tolv gånger	Tretton gånger
6	M	N	O	m	n	o	П	P	C	T	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	У	Ф	X	Ц	7
8	T	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8	T
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Infoga mellanslag

Tryck på ► en gång mellan siffrorna om du vill infoga ett mellanslag i ett faxnummer. Om du vill ha ett mellanslag i ett namn, trycker du två gånger på ► mellan bokstäverna.

- Göra korrigeringar

Om du har angett ett tecken felaktigt och vill ändra det trycker du på ◀ eller ▶ för att flytta markören till det felaktiga tecknet. Tryck sedan på **Clear (Rensa)**.

- Upprepa bokstäver

För att skriva en bokstav som finns på samma knapp som föregående bokstav ska du trycka på ► för att flytta markören till höger innan du trycker på knappen igen.

- Specialsymboler och tecken



Tryck på \*, # eller 0 och sedan på ◀ eller ▶ för att flytta markören till den symbol eller det tecken du vill infoga. Tryck på **OK** för att välja det. De symboler och tecken som finns tillgängliga på siffer- och bokstavknapparna visas i tabellen.

Tryck på *	(mellanslag) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
Tryck på #	:: < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ '   { }
Tryck på 0 (inte tillgängligt för kyrilliska bokstäver)	Ä Å É Ö Ü 0

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- När du behöver skriva in text på skrivaren visas tangentbordet på LCD-skärmen.
- Vilka tecken som finns tillgängliga kan variera från land till land.
- Tangentbordets layout kan skilja sig beroende på den funktion som du utför.






- Tryck på  för att växla mellan bokstäver, siffror och specialtecken.
- Tryck på  för att växla mellan stora och små bokstäver.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören åt vänster eller höger.

---

### Infoga mellanslag

- Tryck på [Mellanslag] för att infoga ett mellanslag.

### Göra korrigeringar

- Om du har angett ett tecken felaktigt och vill ändra det trycker du på ◀ eller ▶ för att flytta markören till det felaktiga tecknet. Tryck på . Ange rätt tecken.
- För att infoga ett tecken trycker du på ◀ eller ▶ för att flytta markören till önskad plats och matar sedan in tecknet.
- Tryck på  för varje tecken som du vill radera, eller håll  intryckt för att radera alla tecken.



### Närliggande information



- [Introduktion till maskinen](#)


#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk med hjälp av maskinens inställningsguide på kontrollpanelen](#)
  - [Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk när SSID-namnet inte sänds](#)
  - [Ställ in ditt Fax-ID](#)
  - [Ställa in lösenordet för inställningslåset](#)
  - [Registrera ett konto på din Brother-maskin för Brother Web Connect](#)
  - [Hämta och skriv ut med hjälp av Web Services](#)
-

## Öppna Brother Utilities (Windows)

**Brother Utilities** är en programstartare som ger bekväm tillgång till alla Brother-program som är installerade på din dator.

- Gör något av följande:
  - (Windows 11)  
Klicka på  > **Alla appar** > **Brother** > **Brother Utilities**.
  - (Windows 10)  
Klicka på  > **Brother** > **Brother Utilities**.
- Välj skannern.

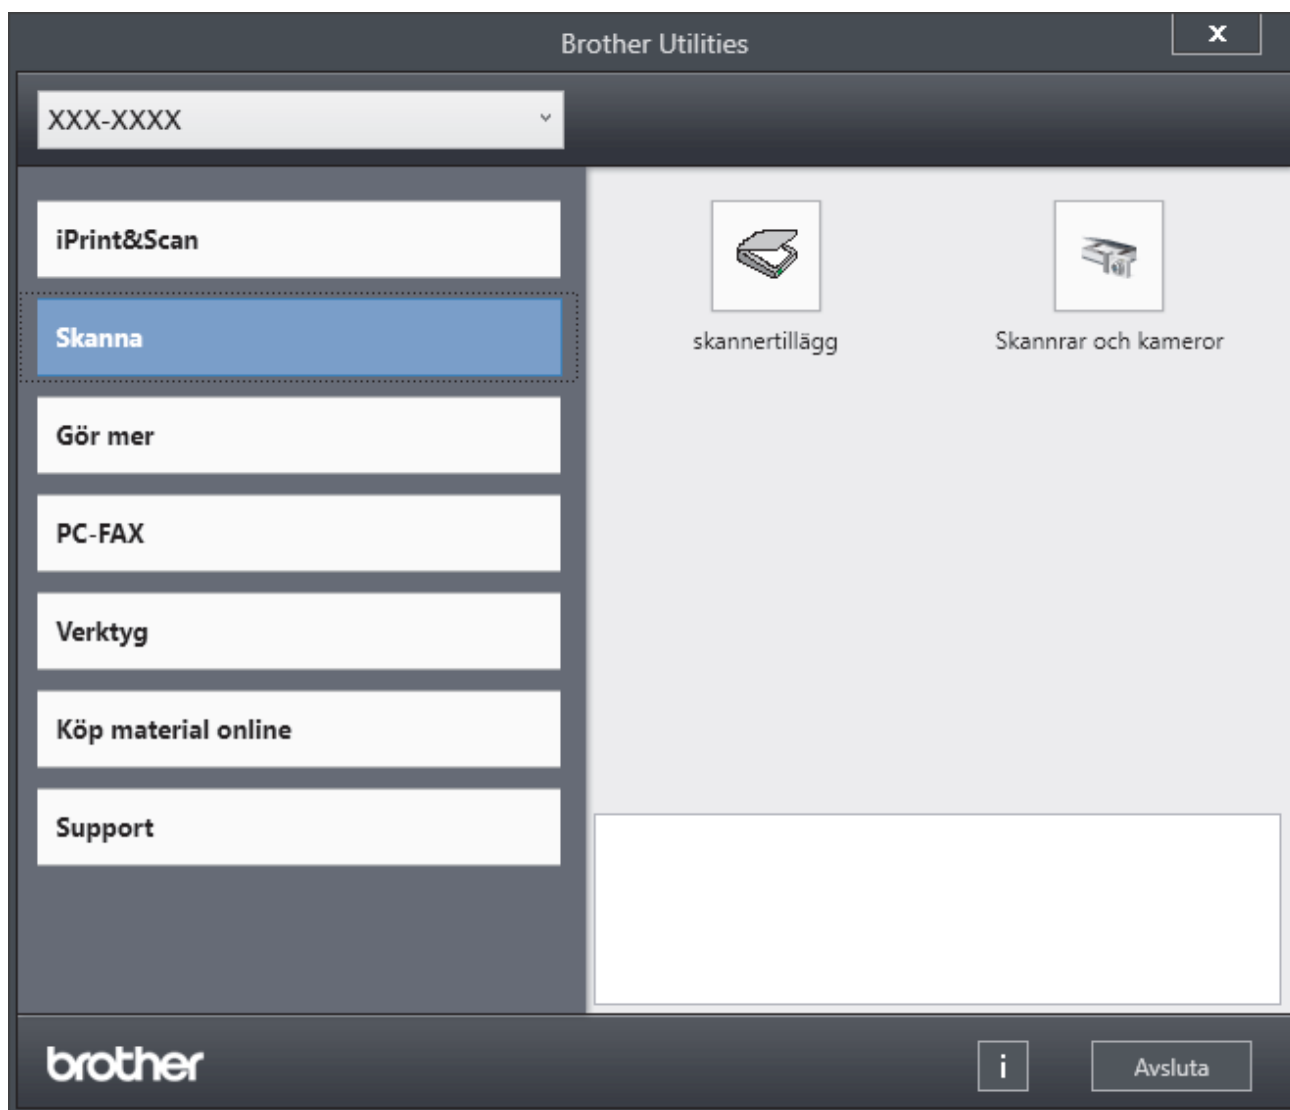

- Välj den alternativ du önskar.





### Närliggande information

- [Introduktion till maskinen](#)
- [Avinstallera programvaran och drivrutiner \(Windows\)](#)



## Avinstallera programvaran och drivrutiner (Windows)

1. Gör något av följande:
  - Windows 11  
Klicka på  > **Alla appar** > **Brother** > **Brother Utilities**.
  - Windows 10  
Klicka på  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Välj din modell i rullgardinsmenyn (om den inte redan är markerad).
3. Klicka på **Verktyg** i vänster navigationsfält.
  - Välj ikonen **Meddelande om programvaruuppdatering**, om den visas och klickar sedan på **Sök nu** > **Sök efter programvaruuppdateringar** > **Uppdatera**. Följ anvisningarna på skärmen.
  - Gå till nästa steg om ikonen **Meddelande om programvaruuppdatering** inte visas.
4. Klicka på **Avinstallera** i avsnittet **Verktyg** i **Brother Utilities**.  
Följ anvisningarna i dialogrutan för att avinstallera programvara och drivrutiner.



### Närliggande information

- [Öppna Brother Utilities \(Windows\)](#)

## Få tillgång till Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Använd Brother iPrint&Scan för Windows och Mac för att skriva ut och skanna från datorn.

- Denna funktion finns inte tillgänglig i länder som omfattas av tillämpliga exportbestämmelser.
  - **För att ladda ner den senaste versionen:**
    - För Windows:  
Gå till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) och ladda sedan ner och installera Brother iPrint&Scan.
    - För Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Ladda ner och installera Brother iPrint&Scan från Apple App Store.
- Installera drivrutinen och programvaran som behövs för att använda maskinen om du uppmanas till det. Ladda ner maskinens senaste drivrutin och programvara från modellens **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### 1. Starta Brother iPrint&Scan.


- Windows

Dubbelklicka på ikonen  (**Brother iPrint&Scan**)

- Mac

I menyfältet **Finder** klickar du på **Gå > Program**. Dubbelklicka sedan på iPrint&Scan-ikonen.

Brother iPrint&Scan-skärmen visas.

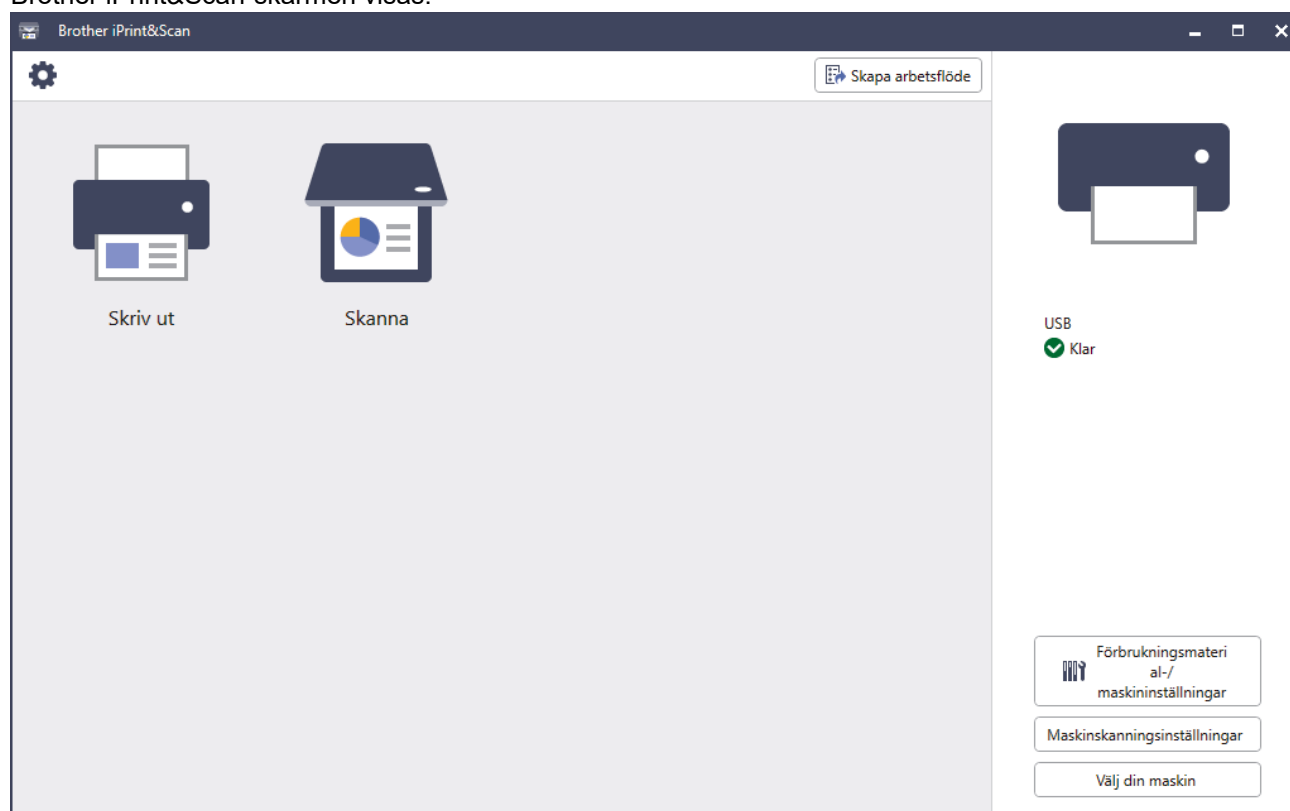

Skärmbilden kan variera beroende på versionen av programmet.

### ✓ Närliggande information

- [Introduktion till maskinen](#)


---

**Liknande ämnen:**

- [Brother Mobile Connect](#)
  - [Skanna med Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
  - [Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan](#)
-

## In-/utgångsportarnas placering på skrivaren

In-/utgångsportarna sitter på skrivarens fram- och baksida.

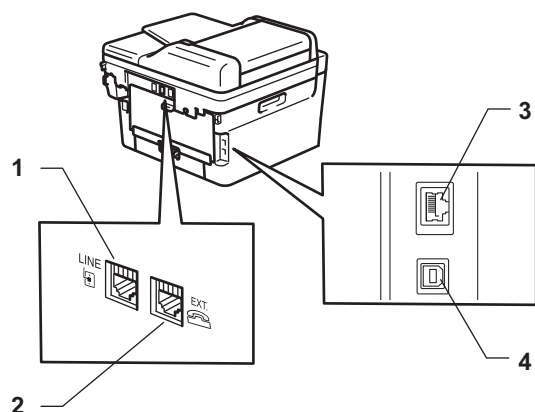

1. LINE -uttag(för MFC-modeller)
2. EXT. -uttag(för MFC-modeller)
3. 10BASE-T/100BASE-TX-port (För modeller med nätverk)
4. USB-port

När du ansluter USB- eller nätverkskabeln följer du instruktionerna i programvarans/drivrutinens installationsprogram.

Installera drivrutiner och programvaran som behövs för att använda maskinen genom att gå till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Närliggande information

- [Introduktion till maskinen](#)

## **Pappershantering**

- [Fylla på papper](#)
- [Pappersinställningar](#)
- [Rekommenderade utskriftsmedia](#)
- [Lägga i dokument](#)
- [Områden som inte kan skannas och inte skrivs ut](#)
- [Använda specialpapper](#)


## **Fylla på papper**

- Fyll på papper i pappersfacket
- Lägg och skriv ut vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper och brevpapper i det manuella inmatningsfacket
- Fyll på och skriv ut på tjockt papper och etiketter i det manuella inmatningsfacket
- Fyll på och skriv ut på kuvert i det manuella inmatningsfacket


## Fyll på papper i pappersfacket

- Om inställningen för kontroll av papper är inställd till På och det när du drar ut pappersfacket ur skrivaren visas ett meddelande på LCD-skärmen som frågar om du vill ändra papperstyp och pappersformat, ändrar du vid behov dessa inställningar enligt LCD-instruktionerna.
- Du måste också ändra inställningarna för pappersformat och papperstyp på maskinen eller på din dator när du fyller på med papper av ett annat format och typ i facket.


1. Dra ut pappersfacket helt och hållet från maskinen.

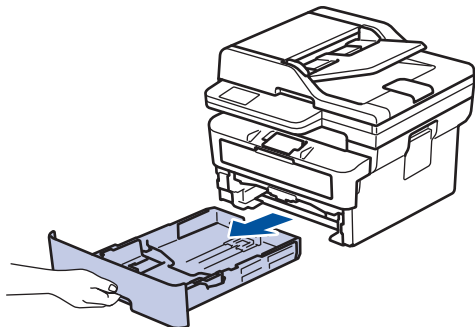

2. Tryck ner och skjut pappersguiderna för att passa pappret.  
Tryck på de gröna frigöringsarmarna för att skjuta pappersguiderna.

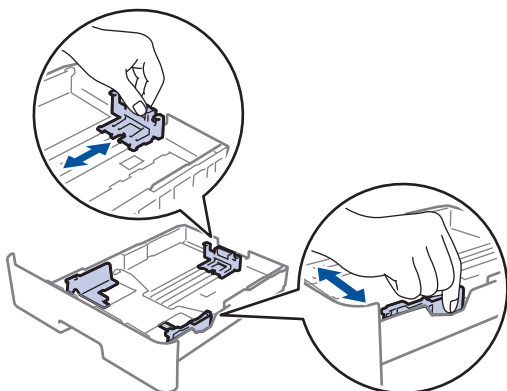


3. Bläddra igenom pappersbunten väl.
4. Lägg papper i pappersfacket med utskriftssidan vänd *nedåt*.
5. Kontrollera att pappret inte överstiger markeringen för maximalt antal papper (▼▼▼).  
Överfyllning av pappersfacket kommer att orsaka pappersstopp.

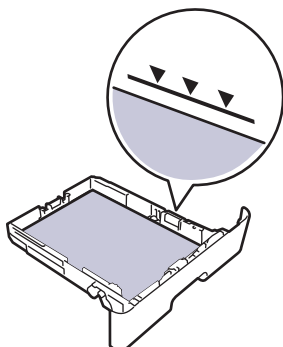

6. Tryck långsamt in pappersfacket helt i maskinen.

---

7. Lyft upp stödfliken för att förhindra att papperet glider av utmatningsfacket.

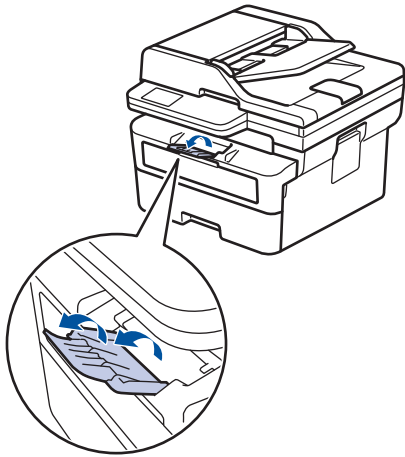

---

**✓ Närliggande information**

- Fylla på papper
    - Ändra maskininställningar för att skriva ut på förtryckt papper med hjälp av pappersfacket
-





## Ändra maskininställningar för att skriva ut på förtryckt papper med hjälp av pappersfacket

Ändra maskinens inställning när du använder förtryckt papper för dubbelsidig utskrift.



- Fyll **INTE** på med olika pappersformat och papperstyper samtidigt i pappersfacket. Pappret kan då fastna eller felmatas.
- Om utskriftspositionen inte är anpassad för de förtryckta objekten kan du justera utskriftspositionen med hjälp av pappersfackets inställning för utskriftsposition.
- En del förtryckt papper kan orsaka utskriftsfläckar, beroende på utskriftsmetod och bläcktyp.

### Orientering

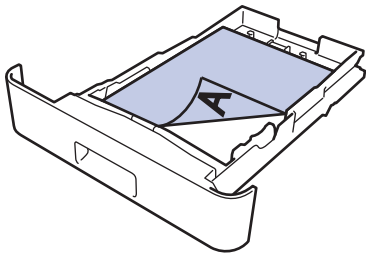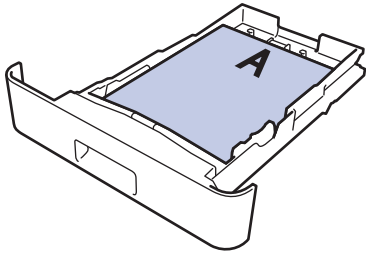	För enkelsidig utskrift <ul style="list-style-type: none"><li>• vänd nedåt</li><li>• den övre kanten vänd mot pappersfackets främre del</li></ul>
	För automatisk dubbelsidig utskrift (bindning längs med långsidan) <ul style="list-style-type: none"><li>• vänd uppåt</li><li>• den nedre kanten vänd mot pappersfackets främre del</li></ul>


>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja följande:
  - a. Välj [Skrivare]. Tryck på **OK**.
  - b. Välj [2-sidigt]. Tryck på **OK**.
  - c. Välj [En bild]. Tryck på **OK**.
  - d. Välj [2-sidig matning]. Tryck på **OK**.
3. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Skrivare] > [2-sidigt] > [En bild] > [2-sidig matning].

---

2. Tryck på .




### Närliggande information

- Fyll på papper i pappersfacket
-


## Lägg och skriv ut vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper och brevpapper i det manuella inmatningsfacket

När du lägger i papper av ett annat format i facket måste du även ändra inställningen för pappersformat på maskinen eller på din dator.


1. Vik ut stödfliken för att förhindra att papperet glider av utmatningsfacket med textsidan nedåt.

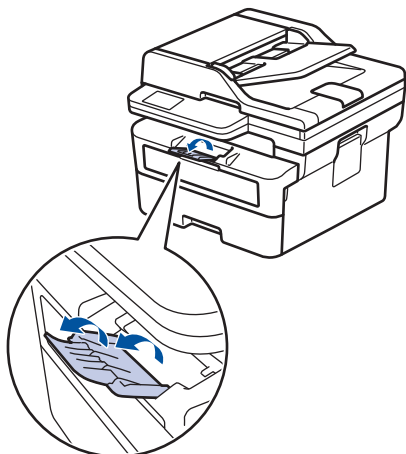


2. Öppna luckan som täcker den manuella inmatningsfacket.



3. Använd båda händerna för att skjuta det manuella inmatningsfackets pappersguider till bredden för det papper som du ska använda.

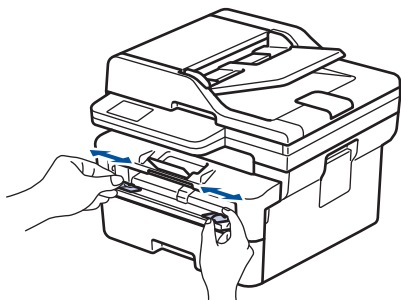


4. Använd båda händerna och placera ett pappersark i det manuella inmatningsfacket tills den främre kanten vidrör matarrullen. Släpp taget då du känner att maskinen automatiskt drar in papperet.

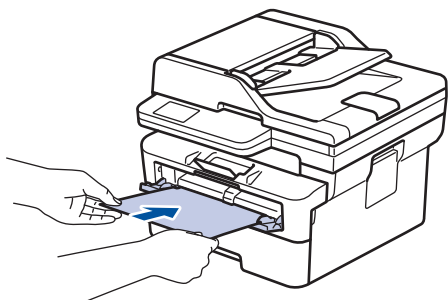




- Fyll på papper i det manuella inmatningsfacket med utskriftssidan *vänd uppåt*.
- Kontrollera att papperet ligger rakt och i rätt läge i det manuella inmatningsfacket. Om så inte är fallet kanske papperet inte matas korrekt vilket kan resultera i felaktiga utskrifter eller pappersstopp.
- Använd båda händerna för att lyfta upp skannerlocket och ta bort en liten utskrift i utmatningsfacket.



- Du kan fortfarande använda maskinen när skannerlocket är uppe. För att stänga skannerlocket, tryck ned det försiktigt med båda händerna.



5. Skicka utskriftsjobbet till maskinen.



På sidan Utskrift kan du ändra utskriftsinställningarna.

6. Ladda nästa pappersark i det manuella inmatningsfacket när den utskrivna sidan matas ut från maskinen. Upprepa detta för varje ny sida som du vill skriva ut.




### Närliggande information

- [Fylla på papper](#)

## Fyll på och skriv ut på tjockt papper och etiketter i det manuella inmatningsfacket


När du lägger i papper av ett annat format i facket måste du även ändra inställningen för pappersformat på maskinen eller på din dator.

1. Öppna maskinens bakre lucka (utmatningsfacket med textsidan uppåt).

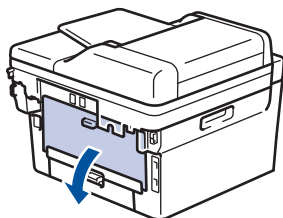


Maskinen kopplar automatiskt på läget för manuell inmatning när du placerar papper i det manuella inmatningsfacket.


2. Öppna det manuella inmatningsfackets lucka på maskinens framsida.



3. Använd båda händerna för att skjuta det manuella inmatningsfackets pappersguider till bredden för det papper som du ska använda.

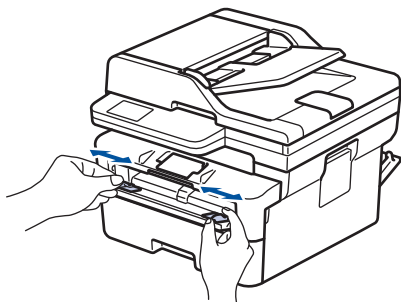

4. Använd båda händerna och placera ett pappersark i det manuella inmatningsfacket tills den främre kanten vidrör matarrullen. Släpp taget då du känner att maskinen automatiskt drar in papperet.

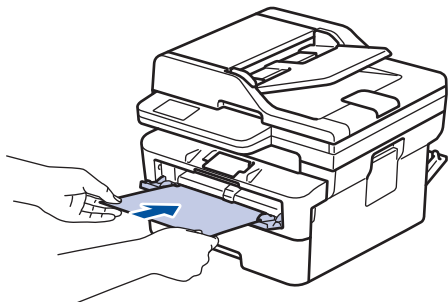



- Fyll på papper i det manuella inmatningsfacket med utskriftssidan *vänd uppåt*.
- Dra ut papperet helt och hållet när du försöker lägga tillbaka papperet i det manuella inmatningsfacket.
- Placera inte mer än ett ark i taget i det manuella inmatningsfacket eftersom det kan leda till pappersstopp.
- Kontrollera att papperet ligger rakt och i rätt läge i det manuella inmatningsfacket. Om så inte är fallet kanske papperet inte matas korrekt vilket kan resultera i felaktiga utskrifter eller pappersstopp.

5. Skicka utskriftsjobbet till maskinen.



På sidan Utskrift kan du ändra utskriftsinställningarna.

6. Ladda nästa pappersark i det manuella inmatningsfacket när den utskrivna sidan kommer ut på maskinens baksida. Upprepa detta för varje ny sida som du vill skriva ut.
7. När du är klar stänger du den bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) tills den låser i stängt läge.



### Närliggande information


- [Fylla på papper](#)

## Fyll på och skriv ut på kuvert i det manuella inmatningsfacket

Innan du laddar maskinen ska du se till att kuverten ligger så plant och jämnt som möjligt.


När du lägger i papper av ett annat format i facket måste du även ändra inställningen för pappersformat på maskinen eller på din dator.

1. Öppna maskinens bakre lucka (utmatningsfacket med textsidan uppåt).




Maskinen kopplar automatiskt på läget för manuell inmatning när du placerar papper i det manuella inmatningsfacket.


2. Fäll ned två gröna spakar enligt bilden (tillämpligt för modeller med gröna spakar).

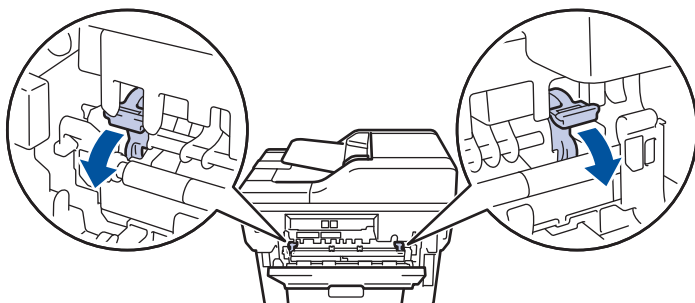


3. Öppna det manuella inmatningsfackets lucka på maskinens framsida.



4. Använd båda händerna för att skjuta det manuella inmatningsfackets pappersguider till bredden för det papper som du ska använda.

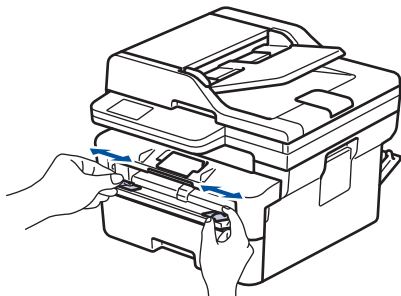

5. Använd båda händerna, placera ett kuvert i det manuella inmatningsfacket tills den främre kanten av papperet rör matarrullen. Släpp taget då du känner att maskinen automatiskt drar in papperet.

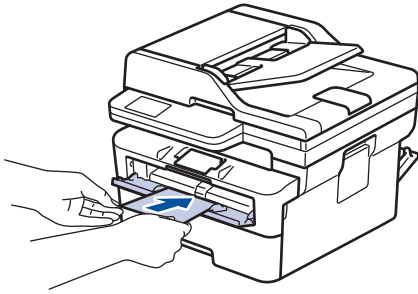

- Fyll på kuvert i det manuella inmatningsfacket med utskriftssidan *vänd uppåt*.
- Dra ut kuvertet helt och hållet när du försöker lägga tillbaka kuvertet i det manuella inmatningsfacket.
- Placera inte mer än ett kuvert i taget i det manuella inmatningsfacket eftersom det kan leda till pappersstopp.
- Kontrollera att kuvertet ligger rakt och i rätt läge i det manuella inmatningsfacket. Om så inte är fallet kanske kuvertet inte matas korrekt vilket kan resultera i felaktiga utskrifter eller pappersstopp.

6. Skicka utskriftsjobbet till maskinen.



I dialogrutan Utskrift kan du ändra utskriftsinställningarna.

Inställningar	Alternativ för kuvert
Pappersstorlek	Com-10 DL C5 Monarch
Papperstyp	Kuvert Tjockt kuv. Tunt kuv.

7. Lägg i nästa kuvert när det utskrivna kuvertet kommer ut ur maskinen. Upprepa detta för varje nytt kuvert som du vill skriva ut.
8. När du är klar med utskriften återställer du de två gröna spakarna till deras ursprungliga läge.
9. När du är klar stänger du den bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) tills den låser i stängt läge.



### Närliggande information

- [Fylla på papper](#)
- [Utskrift](#)



## Pappersinställningar

- [Ändra pappersstorlek och -typ](#)
- [Ändra inställningen för papperskontroll](#)

## Ändra pappersstorlek och -typ

När du lägger i papper i ett annat format eller av annan typ i facket måste du även ändra inställningen av pappersformat och papperstyp på LCD-skärmen.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fackinst.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Papperstyp] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Tunt papper], [Vanl. papper], [Tjockt papper] eller [Återv. papper] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Pappersstorlek] och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det alternativ du önskar och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Fackinst.] > [Papperstyp].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa papperstypsalternativen och tryck på det alternativ du önskar.



Papperstypen kan variera beroende på din modell.

3. Tryck på [Papp.format].
4. Tryck på ▲ eller ▼ tills pappersformatsalternativen visas och tryck på det format du önskar.
5. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Pappersinställningar](#)

## Ändra inställningen för papperskontroll

När inställningen för kontroll av papper är inställd till På och du drar ut pappersfacket ur skrivaren visas ett meddelande på LCD-skärmen som frågar om du vill ändra papperstyp och pappersformat.



Standardinställningen är På.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fackinst.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Kntrl. papper] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [På] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Fackinst.] > [Kontr. papper].
2. Tryck på [På] eller [Av].
3. Tryck på .

### Närliggande information

- [Pappersinställningar](#)

## Rekommenderade utskriftsmedia

Vi föreslår att du använder pappret i tabellen för bästa utskriftskvalitet.

Papperstyp	Objekt
Vanligt papper	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>
	Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Återvunnet papper	Steinbeis Evolution vitt 80 g/m <sup>2</sup>
Etiketter	Avery laser label L7163
Kuvert	Antalis River-serie (DL)



### Närliggande information

- [Pappershantering](#)

## Lägga i dokument

- Ladda dokument i dokumentmataren (ADF)
- Ladda dokument på kopieringsglaset

## Ladda dokument i dokumentmataren (ADF)

**Relaterade modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använda dokumentmataren vid kopiering eller skanning av dokument i standardformat med flera sidor.

- Dokumentmataren kan hantera flera ark och mata varje ark individuellt:  
upp till 50 ark
- Använd vanligt papper 80 g/m<sup>2</sup>-papper.
- Se till att dokument med korrigeringsvätska eller som är skrivna med bläck är helt torra.


### VIKTIGT

- Låt INTE tjocka dokument ligga kvar på kopieringsglaset. Pappersstopp kan uppstå i dokumentmataren om du gör det.
- Använd INTE papper som är krusigt, skrynkligt, vikt, rivet, häftat, som har gem eller har limmats ihop eller tejpats.
- Använd INTE kartong, tidningspapper eller tyger.
- Dra INTE i dokumentet när det matas in av dokumentmataren, det kan skada maskinen.


### Dokumentformat som kan användas

Längd:	147,3 till 355,6 mm
Bredd:	105 till 215,9 mm
Vikt:	60 till 105 g/m <sup>2</sup>

1. Vik upp stödfliken på dokumentmatarens dokumentstöd.

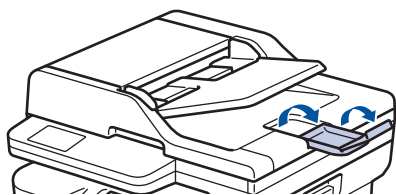

2. Bläddra igenom sidorna noga.
3. Placera sidorna i dokumentmataren med *textsidan uppåt* och *den övre kanten först* enligt vad som visas i bilden.

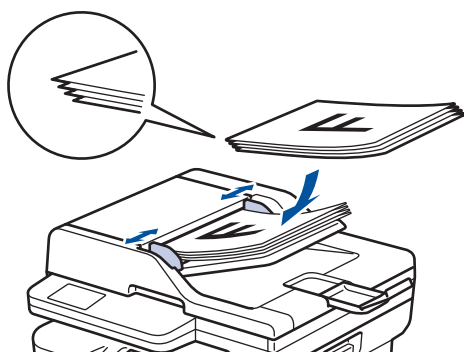

4. Justera pappersguiderna efter dokumentets bredd.



## Närliggande information

- Lägga i dokument
-

## Ladda dokument på kopieringsglaset

Använd kopieringsglaset för att faxa, kopiera eller skanna en sida åt gången.


### Dokumentformat som kan användas

Längd:	Upp till 300 mm
Bredd:	Upp till 215,9 mm
Vikt:	Upp till 2 kg


### OBS

(För modeller med dokumentmatare) Dokumentmataren måste vara tom när du använder kopieringsglaset.

1. Lyft på maskinens lock.
2. Placera dokumentet med *texten nedåt* på kopieringsglaset.

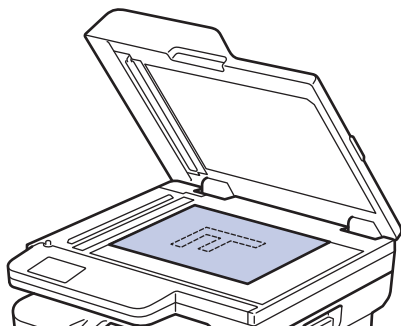

3. Placera sidans hör längst upp till vänster på kopieringsglaset.

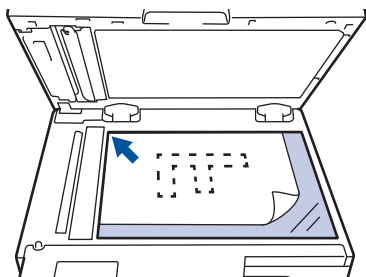

4. Stäng maskinens lock.  
Tryck ner det om dokumentet är en bok eller är tjockt.


### ✓ Närliggande information

- [Lägga i dokument](#)



## Områden som inte kan skannas och inte skrivas ut

Måtten i tabellen nedan visar maximala områden från kanten som ej går att skanna eller skriva ut för de vanligaste pappersformaten. Dessa mått kan variera beroende på pappersformatet och inställningarna i det program du använder.

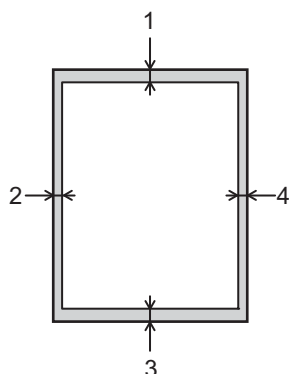

Försök inte skanna, kopiera eller skriva ut på dessa områden. Allt innehåll som ingår på sådana områden kommer inte att återspeglas i utdata.

Hantering	Dokumentstorlek	Överst (1) Nederst (3)	Vänster (2) Höger (4)
Fax (skicka)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(dokumentmatare) 1,0 mm (kopieringsglas) 3,0 mm
Kopiering <sup>1</sup>	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Skanna)	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Skriv ut	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

<sup>1</sup> En kopia som är en på en och en kopia med 100 % dokumentstorlek



### Närliggande information

- [Pappershantering](#)

## Använda specialpapper

Prova alltid att skriva ut för att se att papperet fungerar bra innan du köper det.

- Använd INTE bläckstrålepapper eftersom det kan orsaka pappersstopp eller skada maskinen.
- Om du använder brevpapper, papper som har en sträv yta eller papper som är skrynkligt eller trasigt kan papperet uppvisa försämrad prestanda.

Förvara pappersarken i de förseglade originalförpackningarna. Se till att arken ligger plant och på behörigt avstånd från fukt, direkt solljus och värme.

### VIKTIGT

Vissa papperstyper fungerar dåligt eller kan skada maskinen.

Använd INTE papper:

- som är mycket strukturerat
- som är mycket glatt eller glansigt
- som är böjt eller skevt
- som är bestruket eller har en kemisk ytbehandling
- som är skadat, skrynkligt eller vikt
- som överskrider vikterna som anges i den här bruksanvisningen
- med flikar eller häftklamrar
- som är i flera delar eller karbonfritt
- som är utformat för bläckstråleskrivare

Om du använder någon av de papperstyper som anges ovan kan maskinen skadas. Sådana skador täcks inte av någon garanti eller något serviceavtal från Brother.



### Närliggande information

- [Pappershantering](#)

## Utskrift

- [Skriva ut från din dator \(Windows\)](#)
- [Skriva ut från din dator \(Mac\)](#)
- [Fyll på och skriv ut på kuvert i det manuella inmatningsfacket](#)
- [Skriva ut en e-postbilaga](#)
- [Ändra utskriftsinställningarna med kontrollpanelen](#)
- [Avbryta ett utskriftsjobb](#)
- [Testutskrift](#)
- [Universell utskrift](#)

## Skriva ut från din dator (Windows)

- [Skriva ut ett dokument \(Windows\)](#)
- [Skriva ut på båda sidorna av pappret \(Windows\)](#)
- [Säker utskrift \(Windows\)](#)
- [Ändra inställningar för standardutskrift \(Windows\)](#)
- [Utskriftsinställningar \(Windows\)](#)
- [Skriva ut ett dokument med BR-Script3-skrivardrivrutinen \(PostScript® 3™-språkemulering\) \(Windows\)](#)
- [Övervaka din maskins status från datorn \(Windows\)](#)

## Skriva ut ett dokument (Windows)

Om du ändrar skrivarinställningarna i en app kommer ändringarna endast att påverka det dokument som skrivs ut från den appen.




- Dubbelsidig utskrift kan vara standardinställningen beroende på modellen. För enkelsidig utskrift, inaktivera inställningen för dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen.
- För att ändra skrivarinställningarna för alla Windows appar måste du konfigurera egenskaperna för skrivardrivrutinerna.

Mer information ►► *Närliggande information: Ändra inställningar för standardutskrift (Windows)*

1. Fyll på papper i pappersfacket.
2. Välj utskriftskommandot från ditt program.
3. Välj namnet på din modell och klicka sedan på skrivarens egenskaper eller egenskapsknappen.

Fönstret för skrivardrivrutinen visas.

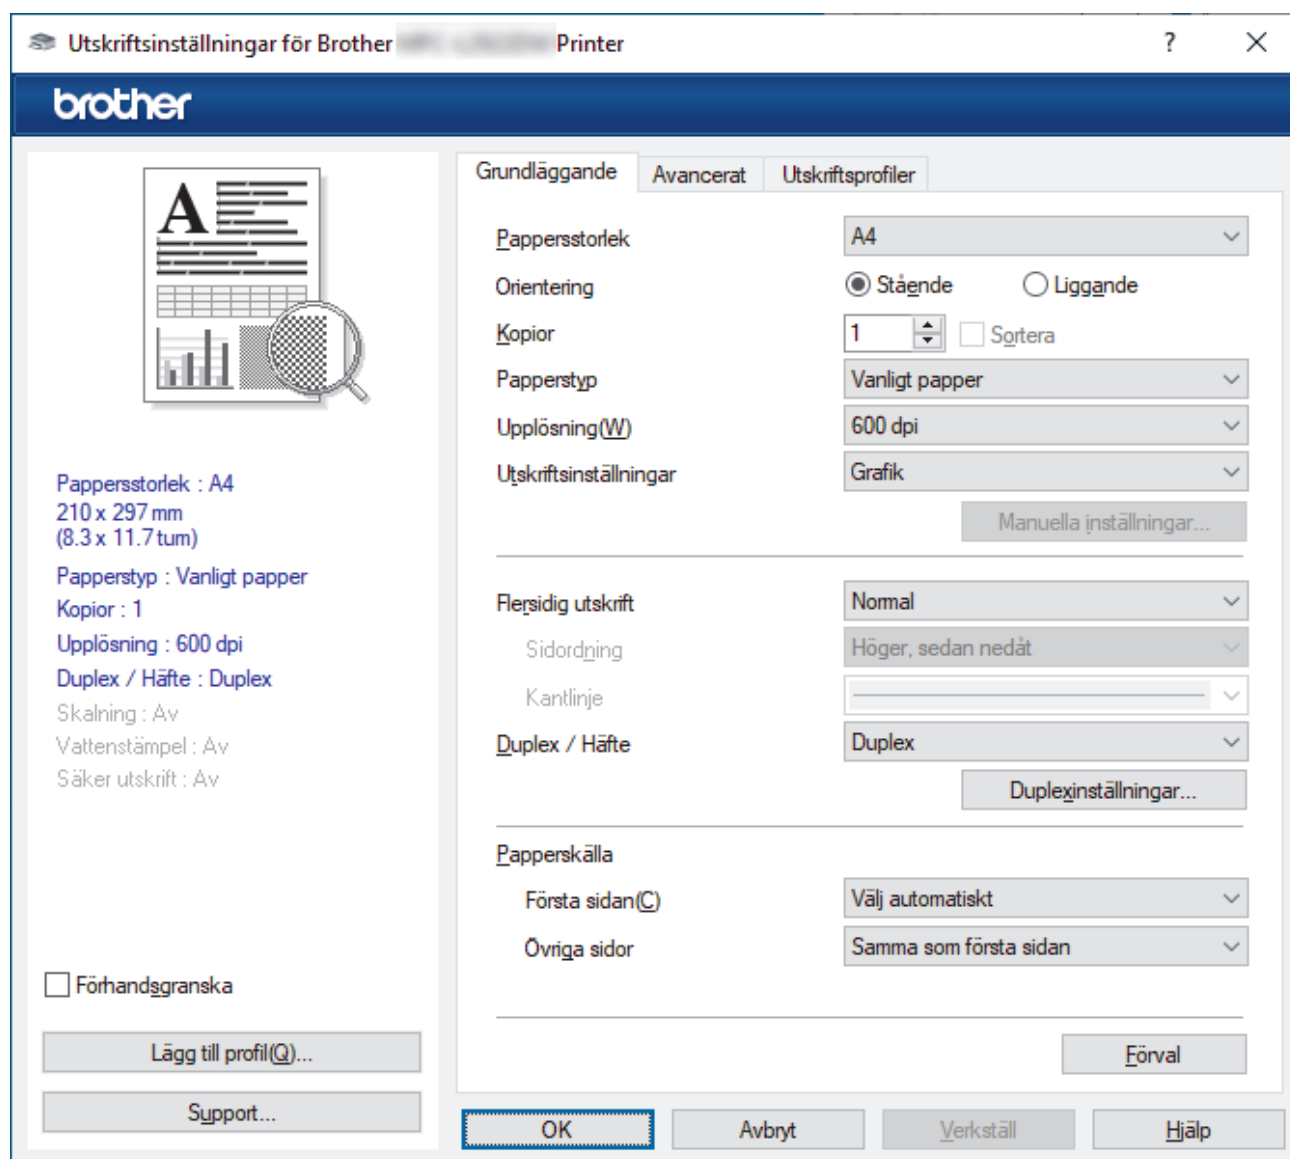

4. Se till så att du fyllt på rätt pappersformat i pappersfacket.
5. Klicka på rullgardinsmenyn **Pappersstorlek** och välj sedan ditt pappersformat.

---

6. I fältet **Orientering** välj du antingen **Stående** eller **Liggande** för att ange utskriftens orientering.



---

Om programmet innehåller en liknande inställning rekommenderar vid att du anger orienteringen i programmet.

---

7. Skriv det antal kopior (1–999) du vill ha i fältet **Kopior**.
8. Klicka på rullgardinsmenyn **Papperstyp** och välj sedan vilken papperstyp du använder.
9. Klicka på rullgardinsmenyn **Flersidig utskrift** och välj de alternativ som önskas om du vill skriva ut flera sidor av ditt dokument på ett pappersark eller skriva ut en sida av ditt dokument på flera ark.
10. Klicka på rullgardinsmenyn **Duplex / Häfte** och välj det alternativ du önskar.
11. Ändra vid behov andra skrivarinställningar.
12. Klicka på **OK**.
13. Slutför utskriften.




### Närliggande information

- [Skriva ut från din dator \(Windows\)](#)

#### Liknande ämnen:

- [Utskriftsproblem](#)
  - [Ändra inställningar för standardutskrift \(Windows\)](#)
  - [Pappersinställningar](#)
  - [Utskriftsinställningar \(Windows\)](#)
-

## Skriva ut på båda sidorna av pappret (Windows)

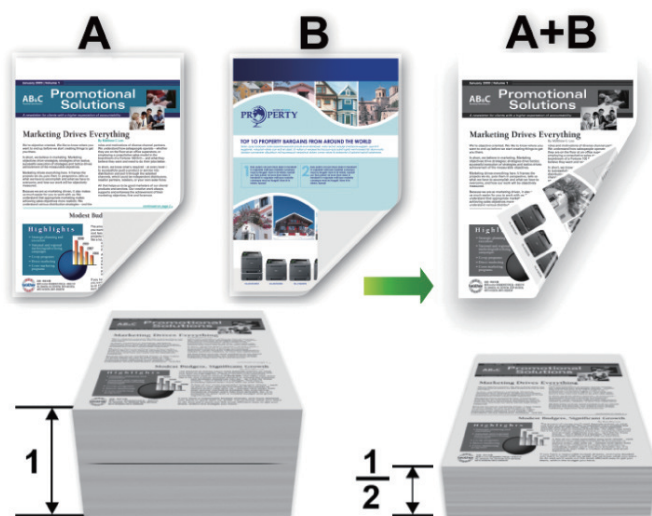

Välj pappersformatet A4 när du använder funktionen med automatisk dubbelsidig utskrift.

- Kontrollera att den bakre luckan är stängd.
- Släta ut papperet om det har rullat sig och lägg sedan tillbaka det i pappersfacket.
- Använd vanligt eller tunt papper. Använd INTE brevpapper.
- Om papperet är för tunt kan det skrynklas.
- När du använder funktionen för manuell dubbelsidig utskrift kan pappersstopp uppkomma eller utskriftskvaliteten försämrans.

1. Välj utskriftskommandot från ditt program.
2. Välj namnet på din modell och klicka sedan på skrivarens egenskaper eller egenskapsknappen. Fönstret för skrivardrivrutinen visas.
3. I fältet **Orientering** välj du antingen **Stående** eller **Liggande** för att ange utskriftens orientering.



Om programmet innehåller en liknande inställning rekommenderar vid att du anger orienteringen i programmet.


4. Klicka på rullgardinsmenyn **Duplex / Häfte** och välj sedan alternativet **Duplex** eller **Duplex (manuell)**.

Alternativ	Beskrivning
<b>Duplex</b> (tillgänglig för vissa modeller)	Skriver automatiskt ut på papprets båda sidor.
<b>Duplex (manuell)</b>	Maskinen skriver ut först alla sidor med jämna sidnummer på den ena sidan av papperet. Sedan visas ett popup-meddelande i skrivardrivrutinen där du ombeds att sätta tillbaka papperet.


5. Klicka på **Duplexinställningar**-knappen.
6. Välj ett av alternativen i menyn **Duplextyp**.  
När du väljer dubbelsidig finns fyra olika dubbelsidiga bindningar tillgängliga för varje orientering:

Alternativ för Stående	Beskrivning
------------------------	-------------


Lång kant (vänster)




Lång kant (höger)



Kort kant (upptill)




Kort kant (nedtill)




Alternativ för Liggande	Beskrivning
-------------------------	-------------

Lång kant (upptill)




Lång kant (nedtill)







Alternativ för Liggande	Beskrivning
-------------------------	-------------

<b>Kort kant (höger)</b>	
--------------------------	---


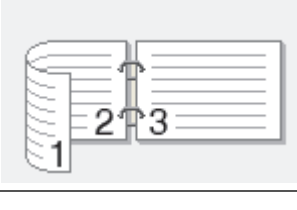
<b>Kort kant (vänster)</b>	
----------------------------	---



7. Markera kryssrutan **Bindningsförskjutning** för att specificera förskjutningen för bindningen i tum eller millimeter.
8. Klicka på **OK**.
9. Ändra vid behov andra skrivarinställningar.
10. Gör något av följande:
  - Klicka på **OK** igen och slutför utskriftsfunktionen vid automatisk dubbelsidig utskrift.
  - Klicka på **OK** igen och följ anvisningarna på skärmen vid manuell dubbelsidig utskrift.

Om papperet inte matas fram korrekt kan det ha rullats ihop. Ta bort pappret, platta till det och sätt tillbaka det i pappersfacket.



### Närliggande information

- [Skriva ut från din dator \(Windows\)](#)

## Säker utskrift (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd säker utskrift för att se till att konfidentiella eller känsliga dokument inte skrivs ut förrän du angett ett lösenord i maskinens kontrollpanel.

Säkra data raderas från maskinen när du stänger av den.

1. Välj utskriftskommandot från ditt program.
2. Välj namnet på din modell och klicka sedan på skrivarens egenskaper eller egenskapsknappen. Fönstret för skrivardrivrutinen visas.
3. Klicka på fliken **Avancerat**.
4. Klicka på knappen **Inställningar** i fältet **Säker utskrift**.
5. Markera kryssrutan **Säker utskrift**.
6. Ange ditt fyrsiffriga lösenord i fältet **Lösenord**.
7. Ange användarnamnet och jobbnamnet i fälten **Anv.namn** och **Utskr namn** vid behov.
8. Klicka på **OK** för att stänga **Inställningar för säker utskrift**-fönstret.
9. Klicka på **OK**.
10. Slutför utskriften.
11. Tryck på ◀ eller ▶ på maskinens kontrollpanel för att visa alternativet [Säker utskrift] och tryck sedan på [Säker utskrift].
12. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa användarnamnen och tryck sedan på ditt användarnamn.
13. Ange ditt fyrsiffriga lösenord och tryck sedan på [OK].  
På LCD-skärmen visas listan över de skyddade utskrifterna för ditt namn.
14. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa utskriftsjobbet och tryck sedan på det.
15. Ange det antal kopior som önskas och tryck sedan på [OK].
16. Tryck på [Start].  
Maskinen skriver ut utskriften.

Den skyddade informationen kommer att raderas från maskinens minne efter utskrift.






### Närliggande information

- [Skriva ut från din dator \(Windows\)](#)

## Ändra inställningar för standardutskrift (Windows)

Om du ändrar skrivarinställningarna i en app kommer ändringarna endast att påverka det dokument som skrivs ut från den appen. För att ändra skrivarinställningarna för alla Windows appar måste du konfigurera egenskaperna för skrivardrivrutinerna.

1. Håll knappen  intryck och tryck på  knappen på datorns tangentbord för att starta **Kör**.
2. Skriv "**control printers**" i fältet **Öppna:** och klicka på **OK**.

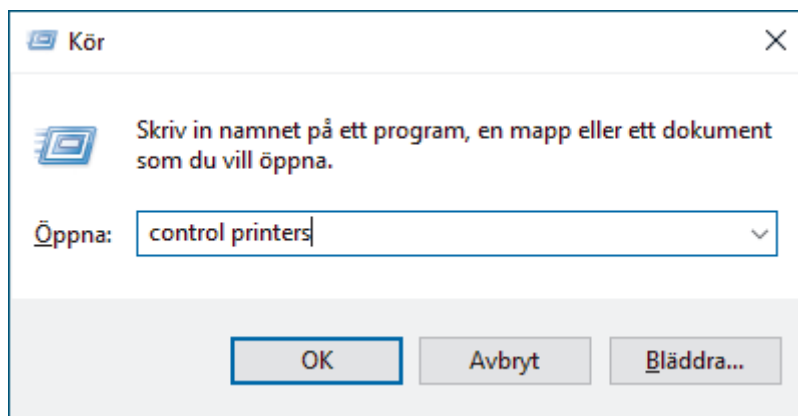

3. Högerklicka på din modells ikon och välj sedan **Egenskaper för skrivare**. (Välj din skrivardrivrutin om alternativen för skrivardrivrutinen visas.)  
Dialogrutan för skrivaregenskaperna visas.
4. Klicka på fliken **Allmänt** och sedan på knappen **Utskriftsinställningar** eller **Inställningar...**  
Dialogrutan för skrivardrivrutinen visas.



- För att konfigurera fackinställningarna klickar du på fliken **Enhetsinställningar** (finns på vissa modeller).
- Om du vill byta skrivarport klickar du på fliken **Portar**.

5. Välj de skrivarinställningar som du vill använda som standardinställning för alla dina Windows-program.
6. Klicka på **OK**.
7. Stäng dialogrutan för skrivaregenskaper.



### Närliggande information

- [Skriva ut från din dator \(Windows\)](#)

#### Liknande ämnen:

- [Utskriftsproblem](#)
- [Skriva ut ett dokument \(Windows\)](#)
- [Utskriftsinställningar \(Windows\)](#)

## Utskriftsinställningar (Windows)



- Om du ändrar skrivarinställningarna i en app kommer ändringarna endast att påverka det dokument som skrivs ut från den appen.  
Mer information ►► *Närliggande information: Skriva ut ett dokument (Windows)*
- För att ändra standardinställningarna för utskrift måste du konfigurera egenskaper för skrivardrivrutinen.  
Mer information ►► *Närliggande information: Ändra inställningar för standardutskrift (Windows)*

>> **Grundläggande** Flik

>> **Avancerat** Flik

### Grundläggande Flik

The screenshot shows the 'Utskriftsinställningar för Brother' window with the 'Grundläggande' tab selected. On the left, there is a preview of a document with a magnifying glass over a grid pattern. Below the preview, the following settings are listed: Pappersstorlek: A4 (210 x 297 mm), Papperstyp: Vanligt papper, Kopior: 1, Upplösning: 600 dpi, Duplex / Häfte: Duplex, Skalning: Av, Vattenstämpel: Av, and Säker utskrift: Av. There is a checkbox for 'Förhandsgranska' which is unchecked. At the bottom left are buttons for 'Lägg till profil(Q)...' and 'Support...'. The main settings area on the right includes: Pappersstorlek (A4), Orientering (Stående selected), Kopior (1, with a 'Sortera' checkbox), Papperstyp (Vanligt papper), Upplösning(W) (600 dpi), and Utskriftsinställningar (Grafik). Below these are sections for 'Flersidig utskrift' (Normal, Höger, sedan nedåt, Kantlinje), 'Duplex / Häfte' (Duplex), and 'Papperskälla' (Första sidan(C) and Övriga sidan). At the bottom right are buttons for 'Manuella inställningar...', 'Duplexinställningar...', and 'Förval'. The bottom of the window has 'OK', 'Avbryt', 'Verkställ', and 'Hjälp' buttons.

#### 1. Pappersstorlek

Välj det pappersformat som du vill använda. Du kan antingen välja mellan ett standardpappersformat eller skapa ett anpassat pappersformat.

#### 2. Orientering

Välj orientering (stående eller liggande) för utskriften.

Om programmet innehåller en liknande inställning rekommenderar vid att du anger orienteringen i programmet.

---

### 3. Kopior

Här anger du antalet kopior (1–999) som du vill skriva ut.

#### Sortera

Välj det här alternativet om du vill skriva ut uppsättningar av dokument med flera sidor i den ursprungliga sidordningen. När du valt det här alternativet skrivs en kopia av dokumentet ut och samma dokument skrivs sedan ut igen efter hur många kopior du valt. Om du inte valt alternativet skrivs varje sida ut efter hur många kopior du valt innan nästa sida av dokumentet skrivs ut.

### 4. Papperstyp

Välj den medietyp som du vill använda. För att uppnå bästa utskriftsresultat anpassar maskinen automatiskt utskriftsinställningarna i enlighet med den valda medietypen.

### 5. Upplösning

Välj utskriftsupplösning. Eftersom utskriftsupplösning och -hastighet är relaterade tar det längre tid att skriva ut dokumentet om du vill ha högre upplösning.

### 6. Skriv ut inställningar

Välj den typ av dokument som du vill skriva ut.

#### Manuella inställningar...

Ange ytterligare inställningar som ljusstyrka, kontrast och andra inställningar.

#### Grafik

##### Använd skrivarens raster

Välj det här alternativet om du vill använda skrivardrivrutinen för halvtoner.

##### Ljusstyrka

Justera ljusstyrkan.

##### Kontrast

Justera kontrasten.

##### Grafikkvalitet

Välj antingen Grafik eller Text för bästa utskriftskvalitet, beroende på vilken typ av dokument du ska skriva ut.

##### Förbättra gråskaleutskriften

Välj detta alternativ för att förbättra bildkvaliteten för skuggade områden.

##### Förbättra mönsterutskriften

Välj det här alternativet om du vill förbättra mönsterutskriften om de utskrivna ifyllnaderna och mönstren skiljer sig från dem som du ser på datorskärmen.

##### Förbättra tunna linjer

Välj det här alternativet om du vill förbättra bildkvaliteten för tunna linjer.

##### Använd systemets raster

Välj det här alternativet om du vill använda Windows för halvtoner.

#### TrueType-läge (tillgänglig för vissa modeller)

##### Läge

Välj hur teckensnitt bearbetas för utskrift.

##### Använd TrueType skrivarteckensnitt

Välj om du vill använda inbyggda teckensnitt för bearbetning av teckensnitt.

### 7. Flersidig utskrift

Välj det här alternativet om du vill skriva ut flera sidor på ett enda pappersark eller skriva ut en sida i ditt dokument på flera ark.

## Sidordning

Välj sidordningen vid utskrift av flera sidor på ett enda pappersark.

## Kantlinje

Välj kant som ska användas vid utskrift av flera sidor på ett enda pappersark.

## 8. Duplex / Häfte

Välj det här alternativet om du vill skriva ut på båda sidor av pappret eller skriva ut ett dokument i broschyrformat med dubbelsidig utskrift.

## Duplexinställningar

Klicka på den här knappen för att välja typ av bindning för dubbelsidig utskrift. Det finns fyra typer av dubbelsidiga bindningar för respektive orientering.

## 9. Papperskälla

Välj inställning för papperskälla så att den passar utskriftsförhållanden och ändamål.

### Första sidan

Välj papperskälla för utskrift av den första sidan.

### Övriga sidor

Välj papperskälla för utskrift av den andra och efterföljande sidor.

## Avancerat Flik

Utskriftsinställningar för Brother Printer

brother

Grundläggande Avancerat Utskriftsprofiler

Skalning

Av(B)

Angassa till pappersstorlek

A4

Fri [ 25 - 400 % ]

100

Roterad(M)

Använd vattenstämpel [Inställningar...](#)

Utskrift av sidhuvud/sidfot [Inställningar...](#)

Tonerbesparing

Säker utskrift [Inställningar...](#)

Administratör [Inställningar...](#)

Användarverifiering [Inställningar\(C\)...](#)

[Övriga utskriftsalternativ...](#)

[Förval](#)

[OK](#) [Avbryt](#) [Verkställ](#) [Hjälp](#)

Pappersstorlek : A4  
210 x 297 mm  
(8.3 x 11.7 tum)

Papperstyp : Vanligt papper

Kopior : 1

Upplösning : 600 dpi

Duplex / Häfte : Duplex

Skalning : Av

Vattenstämpel : Av

Säker utskrift : Av

Förhandsgranska

[Lägg till profil\(Q\)...](#)

[Support...](#)

## 1. Skalning

Välj dessa alternativ om du vill förstora eller förminska storleken på sidorna i dokumentet.

### Anpassa till pappersstorlek

Välj det här alternativet om du vill förstora eller förminska dokumentssidorna till en viss pappersstorlek. När du väljer det här alternativet får du välja pappersstorlek i en rullgardinsmeny.

### Fri [ 25 - 400 % ]

Välj det här alternativet om du manuellt vill förstora eller förminska dokumentssidorna. När du väljer det här alternativet anger du ett värde i fältet.

## 2. Roterad

Välj det här alternativet om du vill rotera den utskrivna bilden 180 grader.

## 3. Använd vattenstämpel

Välj det här alternativet om du vill skriva ut en logotyp eller en text på dokumentet som en vattenstämpel. Välj en förhandsinställd vattenstämpel, lägg till en ny vattenstämpel eller använd en bildfil som du själv har skapat.

## 4. Utskrift av sidhuvud/sidfot

Välj det här alternativet om du vill skriva ut datum, tid och användarens inloggningsnamn på dokumentet.

## 5. Tonerbesparing

Välj denna funktion för att använda mindre toner vid utskrift av dokument, utskriften går fortfarande att läsa men trycket blir ljusare.

## 6. Säker utskrift (tillgänglig för vissa modeller)

Den här funktionen ser till att konfidentiella eller känsliga dokument inte skrivs ut förrän du angett ett lösenord i maskinens kontrollpanel.

## 7. Administratör

Den här funktionen låter dig ändra administratörens lösenord och begränsa olika utskriftsfunktioner.

## 8. Användarverifiering (tillgänglig för vissa modeller)

Den här funktionen gör att du kan bekräfta begränsningarna för varje användare.

## 9. Övriga utskriftsalternativ

### Vilolägestid (tillgänglig för vissa modeller)

Välj det här alternativet för att maskinen ska ställas in i viloläge genast efter utskrift.

### Makro (tillgänglig för vissa modeller)

Välj den här funktionen om du vill skriva ut ett elektroniskt formulär (makro), som du har lagrat i maskinminnet, som ett överlägg på utskriften.

### Justering av utskriftssvärta

Ange utskriftstäthet.

### Förbättra utskriftskvaliteten

Välj det här alternativet om du vill minska mängden böjda papper och förbättra tonerfixeringen.

### Hoppa över tom sida

Välj det här alternativet om du vill tillåta att skrivardrivrutinen automatiskt identifierar tomma sidor och utesluter dem från utskriften.

### Skriv ut text i svart

Välj det här alternativet om du vill skriva ut färgtext i svart.

### Skriv ut arkiv

Välj det här alternativet om du vill spara utskriften som en PDF-fil på datorn.

### Miljöinställningar

Välj detta alternativ för att minska buller vid utskrift.



## Närliggande information

- [Skriva ut från din dator \(Windows\)](#)

### Liknande ämnen:

- [Ändra inställningar för standardutskrift \(Windows\)](#)
- [Skriva ut ett dokument \(Windows\)](#)



## Skriva ut ett dokument med BR-Script3-skrivardrivrutinen (PostScript® 3™-språkemulering) (Windows)


**Relaterade modeller:** DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Med BR-Script3-skrivardrivrutinen kan du skriva ut PostScript®-data tydligare.

Gå till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) för att installera PS-drivrutinen (BR-Script3-skrivardrivrutinen).

1. Välj utskriftskommandot från ditt program.
2. Välj namnet på din modell med **BR-Script3** i namnet och klicka sedan på utskriftsegenskaperna eller egenskapsknappen.

Fönstret för skrivardrivrutinen visas.

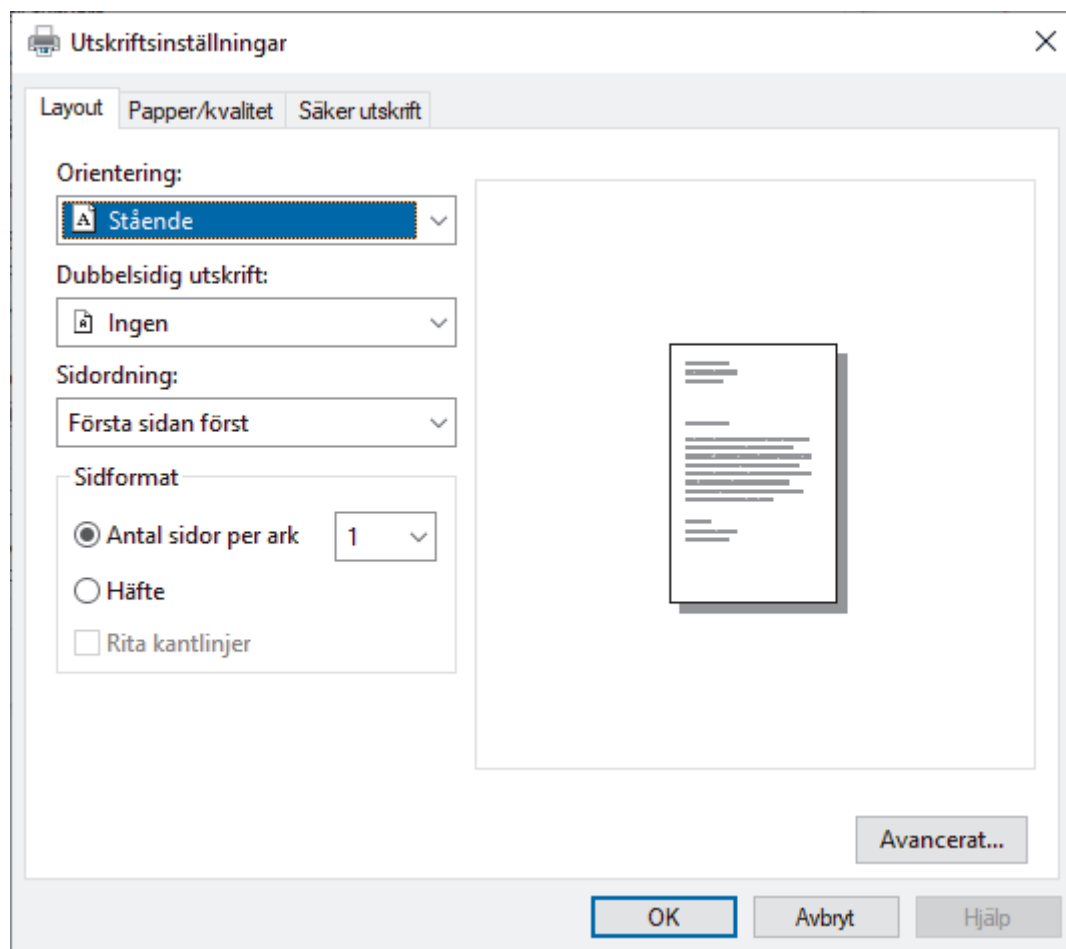

3. Klicka på fliken **Layout**, **Papper/kvalitet** eller **Säker utskrift** för att ändra grundläggande skrivarinställningar. (tillgänglig för vissa modeller)

Klicka på fliken **Layout** eller **Papper/kvalitet** och klicka sedan på knappen **Avancerat...** för att ändra avancerade utskriftsinställningar. Klicka på **OK**.

4. Klicka på **OK**.
5. Slutför utskriften.





## Närliggande information

- [Skriva ut från din dator \(Windows\)](#)

## Övervaka din maskins status från datorn (Windows)

Status Monitor är ett konfigurerbart programverktyg för övervakning av en eller flera skrivares status. Med det får du omedelbart avisering om fel.

Gör något av följande:

- Dubbelklicka på ikonen  i aktivitetsfältet.
- Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja din modells namn (om det inte redan är valt). Klicka på **Verktyg** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Status Monitor**.

### Felsökning

Klicka på knappen **Felsökning** för att öppna webbplatsen för support.

### Besök webbplatsen originalförbrukning

Klicka på knappen **Besök webbplatsen originalförbrukning** för mer information om Brother-originaldelar.



### Närliggande information

- [Skriva ut från din dator \(Windows\)](#)

#### Liknande ämnen:

- [Utskriftsproblem](#)

## 📄 Skriva ut från din dator (Mac)


- [Innan du använder AirPrint \(macOS\)](#)
- [Skriva ut med AirPrint](#)

## Fyll på och skriv ut på kuvert i det manuella inmatningsfacket

Innan du laddar maskinen ska du se till att kuverten ligger så plant och jämnt som möjligt.


När du lägger i papper av ett annat format i facket måste du även ändra inställningen för pappersformat på maskinen eller på din dator.

1. Öppna maskinens bakre lucka (utmatningsfacket med textsidan uppåt).

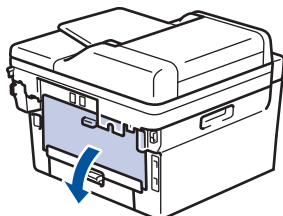


Maskinen kopplar automatiskt på läget för manuell inmatning när du placerar papper i det manuella inmatningsfacket.


2. Fäll ned två gröna spakar enligt bilden (tillämpligt för modeller med gröna spakar).

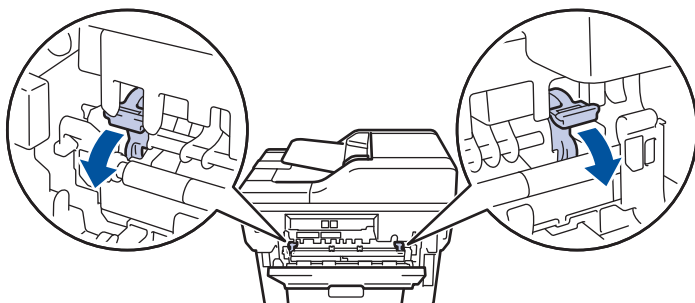


3. Öppna det manuella inmatningsfackets lucka på maskinens framsida.



4. Använd båda händerna för att skjuta det manuella inmatningsfackets pappersguider till bredden för det papper som du ska använda.

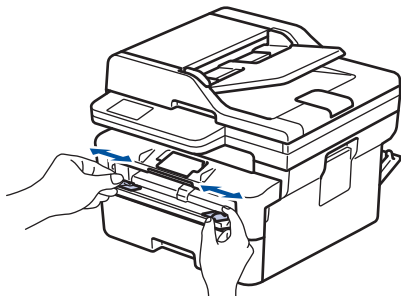

5. Använd båda händerna, placera ett kuvert i det manuella inmatningsfacket tills den främre kanten av papperet rör matarrullen. Släpp taget då du känner att maskinen automatiskt drar in papperet.

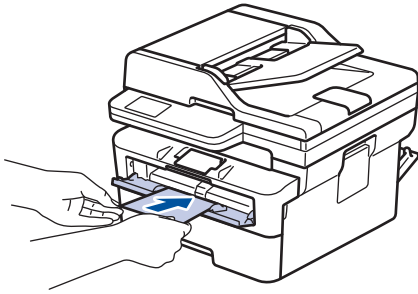

- Fyll på kuvert i det manuella inmatningsfacket med utskriftssidan *vänd uppåt*.
- Dra ut kuvertet helt och hållet när du försöker lägga tillbaka kuvertet i det manuella inmatningsfacket.
- Placera inte mer än ett kuvert i taget i det manuella inmatningsfacket eftersom det kan leda till pappersstopp.
- Kontrollera att kuvertet ligger rakt och i rätt läge i det manuella inmatningsfacket. Om så inte är fallet kanske kuvertet inte matas korrekt vilket kan resultera i felaktiga utskrifter eller pappersstopp.

6. Skicka utskriftsjobbet till maskinen.



I dialogrutan Utskrift kan du ändra utskriftsinställningarna.

Inställningar	Alternativ för kuvert
Pappersstorlek	Com-10 DL C5 Monarch
Papperstyp	Kuvert Tjockt kuv. Tunt kuv.

7. Lägg i nästa kuvert när det utskrivna kuvertet kommer ut ur maskinen. Upprepa detta för varje nytt kuvert som du vill skriva ut.
8. När du är klar med utskriften återställer du de två gröna spakarna till deras ursprungliga läge.
9. När du är klar stänger du den bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) tills den låser i stängt läge.



### Närliggande information

- [Fylla på papper](#)
- [Utskrift](#)

## Skriva ut en e-postbilaga

Du kan skriva ut filer genom att skicka dem via e-post till Brother-maskinen.

- Kontrollera att Webbaserad hantering är På. För mer information, [▶▶ Närliggande information](#)
- Du kan bifoga upp till 10 dokument, totalt 20 MB, till ett e-postmeddelande.
- Den här funktionen har stöd för följande format:
  - Dokumentfiler: PDF-, TXT- och Microsoft Office-filer
  - Bildfiler: JPEG, BMP, GIF, PNG och TIFF
- Maskinen skriver ut både e-postinnehållet och bifogade filer som standard. Om du vill skriva ut endast e-postbilagor ändrar du inställningarna efter behov.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Online Functions (Onlinefunktioner) > Online Functions Settings (Inställningar för onlinefunktioner)**.



- Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.
- Om den här funktionen är låst kontaktar du din nätverksadministratör för åtkomst.

5. Klicka på knappen **I accept the terms and conditions (Jag accepterar villkoren)**.
6. Gå till din maskin och följ sedan maskinens instruktioner för att aktivera inställningarna.
7. På datorn klickar du på **General Settings (Allmänna inställningar)**.  
Skärmbilden **Email Print (Mejla och skriv ut): General Settings (Allmänna inställningar)** visas.
8. Klicka på **Enable (Aktivera)**-knappen.  
Maskinen skriver ut instruktionsbladet.
9. Skicka e-postmeddelandet till den e-postadress som finns på arket. Maskinen skriver ut e-postbilagorna.



- Om du vill ändra inställningarna, inklusive e-postadress och skrivarinställningar, klickar du på knappen **Online Functions Settings Page (Sida med inställningar för onlinefunktioner)**.
- (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Du kan också konfigurera inställningarna från din maskin. Tryck på [Appar] > [Onlinefunktioner], och följ sedan anvisningarna på skärmen.



### Närliggande information

- [Utskrift](#)

#### Liknande ämnen:

- [Aktivera/inaktivera Webbaserad hantering med hjälp av kontrollpanelen](#)

## Ändra utskriftsinställningarna med kontrollpanelen

**Relaterade modeller:** DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Välj den typ av dokument som du vill skriva ut.



>> [DCP-L2622DW/DCP-L2640DN](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skrivare] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Utskriftsinst.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grafik] eller [Text] och välj sedan alternativet du vill använda.
5. Tryck på **OK**.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Skrivare] > [Utskriftsinställningar].
2. Tryck på [Text] eller [Grafik].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Utskrift](#)



## Avbryta ett utskriftsjobb

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.



Håll **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)** intryckt i fyra sekunder för att avbryta flera utskriftsjobb.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Tryck på .



Håll  intryckt i ungefär fyra sekunder för att avbryta flera utskriftsjobb.

### ✓ Närliggande information

- [Utskrift](#)

#### Liknande ämnen:

- [Utskriftsproblem](#)

## Testutskrift

Följ dessa anvisningar för att göra en testutskrift om du får problem med utskriftskvaliteten:

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2622DW/DCP-L2640DN  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skrivare] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Testutskrift] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på **Start**.  
Maskinen skriver ut en testutskrift.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2622DW/DCP-L2640DN**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skrivare] och tryck sedan på **OK**.
3. (För modeller med utskriftsemuleringsstöd)  
Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Utskriftsval] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Testutskrift] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Start**.  
Maskinen skriver ut en testutskrift.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Skrivare] > [Utskriftsval] > [Testutskrift].
2. Tryck på [Ja].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Utskrift](#)

#### Liknande ämnen:

- [Förbättra utskriftskvaliteten](#)

## Universell utskrift


**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Universell utskrift, översikt](#)
- [Registrera din skrivare för universell utskrift med Webbaserad hantering](#)
- [Tilldela universalskrivaranvändare via Microsoft Azure Portal](#)
- [Lägg till en universalaktiverad skrivare till din dator](#)
- [Skriv ut med universell utskrift](#)
- [Avregistrera din skrivare från universell utskrift](#)

## Universell utskrift, översikt

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Universell utskrift är en molnbaserad utskriftstjänst från Microsoft. Du kan skriva ut dokument, varifrån som helst på Internet, utan att installera en skrivardrivrutin. Universell utskrift finns tillgänglig för Azure Active Directory-användare (Azure AD) med Microsoft 365-prenumeration.

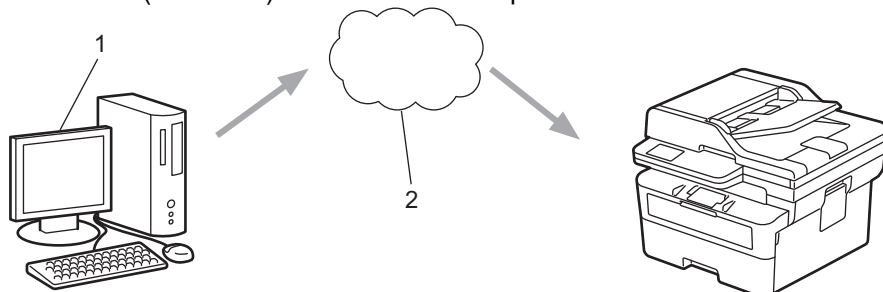

1. Datoren kör Windows 10 20H1 eller senare
2. Molnserver



### Närliggande information

- [Universell utskrift](#)

## Registrera din skrivare för universell utskrift med Webbaserad hantering

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Se till att ange korrekt datum och tid för din tidszon.
- Om ditt nätverk använder en proxyserver, konfigurera proxyserverinställningarna.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Network (Nätverk) > Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Markera kryssrutan **Universal Print (Universell utskrift)** och klicka sedan på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)**.
6. Ändra din maskins namn i fältet **Device Name (Enhetsnamn)** vid behov.



Om du använder följande tecken: ?, /, \, ", :, <, >, | eller \* kan fel i sändningen ske.

7. Klicka på **Register (Registrera)**.



Följ anvisningarna på skärmen om ett fel uppstår.

8. En användarkod för universell utskrift visas. Klicka på **Sign in (Logga in)** och skriv sedan in användarkoden.
9. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra registreringen.



### Närliggande information

- [Universell utskrift](#)

#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera datum och tid med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Konfigurera proxyserverns inställningar med hjälp av webbaserad hantering](#)

## Tilldela universalskrivaranvändare via Microsoft Azure Portal

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan bara tilldela universalskrivaranvändare om din maskin är registrerad på Microsoft Azure Portal.

1. Få åtkomst till Microsoft Azure portal.  
URL: [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
2. Logga in som en skrivaradministratör.
3. Välj tjänsten **Universell utskrift**.
4. Välj alternativet **Skrivare** och välj sedan din maskin från listan.
5. Välj alternativet **Dela**.
6. Välj de användare som du vill tilldela universalskrivartjänsten och klicka sedan på **Dela ut skrivare**.



### Närliggande information


- [Universell utskrift](#)

## Lägg till en universalaktiverad skrivare till din dator

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Gör något av följande:

- För Windows 11

Klicka på  > **Inställningar** > **Bluetooth och enheter** > **Skrivare och skannrar** > **Lägg till en skrivare eller skanner** och klicka sedan på **Lägg till enhet**.

- För Windows 10

Klicka på  >  > **Enheter** > **Skrivare och skannrar** > **Lägg till en skrivare eller skanner**.

2. Välj din maskin som är registrerad som en universalaktiverad skrivare i listan och klicka sedan på **Lägg till enhet**.



### Närliggande information

- [Universell utskrift](#)

## Skriv ut med universell utskrift

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Välj utskriftskommandot från ditt program.
2. Välj den maskin du registrerade som en universell utskriftaaktiverad skrivare och klicka sedan på knappen för utskriftsegenskaper eller inställningar.
3. Ändra vid behov skrivarinställningarna och klicka sedan på **OK**.
4. Slutför ditt utskriftjobb.



### Närliggande information

- [Universell utskrift](#)



## Avregistrera din skrivare från universell utskrift

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

För att avregistrera din maskin måste du ta bort den från Webbaserad hantering och sedan ta bort den på Microsoft Azure-portalen.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Network (Nätverk) > Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Bredvid kryssrutan **Universal Print (Universell utskrift)** klickar du på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)**.
6. Klicka på **Delete Registration Data (Radera uppgifter för registrering)** och följ sedan anvisningarna på skärmen.
7. Få åtkomst till Microsoft Azure portal.  
URL: [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
8. Logga in som en skrivaradministratör.
9. Välj tjänsten **Universell utskrift**.
10. Välj alternativet **Skrivare** och välj sedan din maskin från listan.
11. Klicka på **Ta bort skrivarresurs** och klicka sedan på **OK**.
12. Klicka på **Avregistrera** och klicka sedan på **OK**.



### Närliggande information

- [Universell utskrift](#)

## Skanna


- [Skanna med maskinens skanningsknapp](#)
- [Skanna från din dator \(Windows\)](#)
- [Skanna från din dator \(Mac\)](#)
- [Konfigurera skanningsinställningar med hjälp av webbaserad hantering](#)

## Skanna med maskinens skanningsknapp

- [Skanna foton och grafik](#)
- [Skanna enskilda eller flera sidor till en mapp som en enda PDF-fil](#)
- [Skanna till en redigerbar textfil \(OCR\)](#)
- [Spara skannade data som en e-postbilaga](#)
- [Skicka skannade data till en e-postmottagare](#)
- [Skanna till FTP](#)
- [Skanna till nätverk \(Windows\)](#)
- [Använd Web Services-protokollet för skanning i nätverket \(Windows 10 och Windows 11\)](#)
- [Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan](#)
- [Konfigurera certifikat för signerade PDF-filer](#)
- [Inaktivera skanning från din dator](#)

## Skanna foton och grafik


Skicka skannade foton och grafik direkt till din dator.

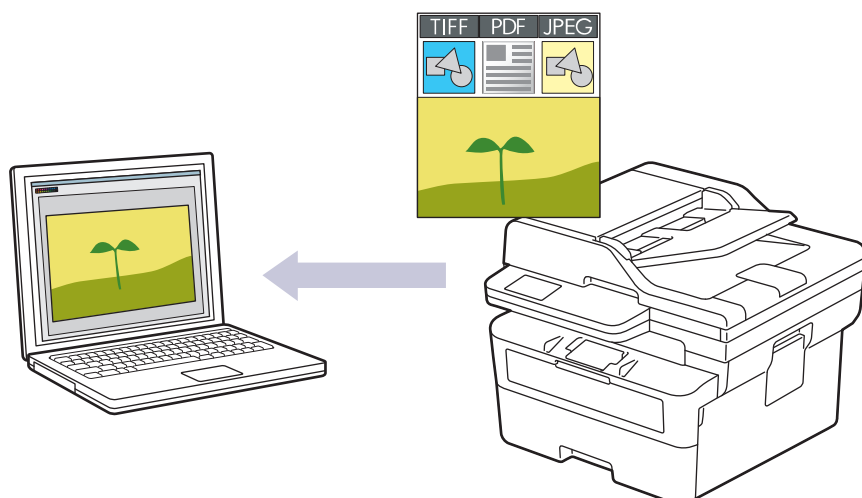

- **För att skanna från din maskin:**
  - Du måste välja din maskin med Brother iPrint&Scan.
  - Använd Brother iPrint&Scan för att ändra skanningsinställningarna såsom filtyp och fillagringsplats.  
Mer information ►► *Närliggande information: Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan*
- **För att skanna från datorn:**
  - *Närliggande information: Skanna med Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Lägg i dokumentet.
2. Tryck på  (**SCAN (Skanna)**).
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [till dator] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Bild] och tryck sedan på **OK**.
5. Om skrivaren är ansluten till nätverket trycker du på ▲ eller ▼ för att välja datorn som är mål.
6. Tryck på **OK**.



Om LCD-skärmen uppmanar dig att ange en PIN-kod anger du den fyrsiffriga PIN-koden till måldatorn på LCD-skärmen och trycker på **OK**.

7. För att ändra skanningsinställningarna för detta dokument, tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**, tryck på ▲ eller ▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck sedan på **OK** för att fortsätta till nästa skanningsinställning. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.
  - [Färginställning]
  - [Upplösning]

- [Filtyp]
- [Dokumentstorlek]
- [ADF Autokorr.] (endast tillgängligt för vissa modeller)
- [Rad. bakg.frg.] (endast tillgänglig för vissa inställningar)



Om du vill ändra skanningsinställningarna måste en dator med Brother iPrint&Scan installerad vara ansluten till maskinen.

#### 8. Tryck på **Start**.


Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. **Lägg i dokumentet.**
2. Tryck på [Skanna] > [till dator] > [till bild].
3. Om maskinen är ansluten till ett nätverk trycker du på ▲ eller ▼ för att visa den dator till vilken data ska sändas och trycker sedan på datorns namn.



Ange datorns fyrsiffriga PIN-kod på LCD-skärmen om den ber dig om det och tryck sedan på [OK].

4. Tryck på  [Alternativ] för att ändra inställningarna och välj sedan de skanningsinställningar du vill ändra. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.
  - [Duplex skanning] (tillgänglig med vissa modeller)
  - [Skanninst.]
  - [Färginställning]
  - [Upplösning]
  - [Filtyp]
  - [Dokumentstrlk]
  - [Ljusstyrka]
  - [Kontrast] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
  - [ADF Autokorr.] (tillgänglig med vissa modeller)
  - [Ta bort bakgrundsfärg]  
(Endast tillgänglig för vissa inställningar)



- Om du vill ändra skanningsinställningarna måste en dator med Brother iPrint&Scan installerad vara ansluten till maskinen.
- När skrivaren visar knappen [OK] trycker du på [OK].
- Tryck på [Spara som genväg] om du vill spara inställningarna som en genväg.

#### 5. Tryck på [Start].

Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.



### Närliggande information


- [Skanna med maskinens skanningsknapp](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan](#)
- [Skanna med Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Skanna enskilda eller flera sidor till en mapp som en enda PDF-fil

Kombinera flera sidor till ett enda PDF-dokument.

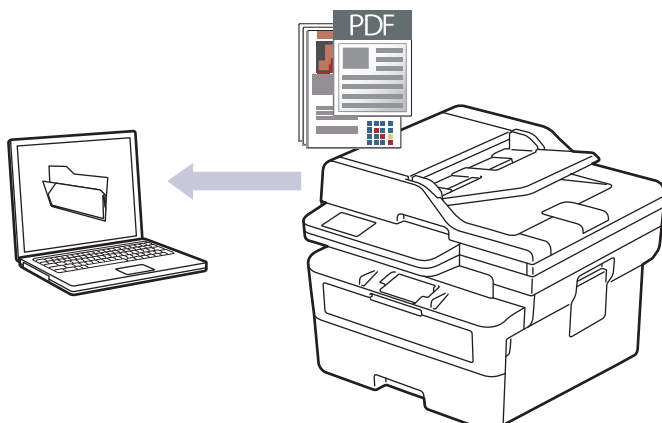

- **För att skanna från din maskin:**

- Du måste välja din maskin med Brother iPrint&Scan.
- Använd Brother iPrint&Scan för att ändra skanningsinställningarna såsom filtyp och fillagringsplats.

Mer information ►► *Närliggande information: Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan*

- **För att skanna från datorn:**

- *Närliggande information: Skanna med Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*




När du skannar flera sidor till en PDF-fil anger du filtypen på maskinen till [PDF Multisida].

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Lägg i dokumentet.
2. Tryck på  (**SCAN (Skanna)**).
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [till dator] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Fil] och tryck sedan på **OK**.
5. Om skrivaren är ansluten till nätverket trycker du på ▲ eller ▼ för att välja datorn som är mål.
6. Tryck på **OK**.



Om LCD-skärmen uppmanar dig att ange en PIN-kod anger du den fyrsiffriga PIN-koden till måldatorn på LCD-skärmen och trycker på **OK**.

7. För att ändra skanningsinställningarna för detta dokument, tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**, tryck på ▲ eller ▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck sedan på **OK** för att fortsätta till nästa skanningsinställning. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.
  - [Färginställning]

- [Upplösning]
- [Filtyp]
- [Dokumentstorlek]
- [ADF Autokorr.] (endast tillgängligt för vissa modeller)
- [Rad. bakg.frg.] (endast tillgänglig för vissa inställningar)



Om du vill ändra skanningsinställningarna måste en dator med Brother iPrint&Scan installerad vara ansluten till maskinen.

#### 8. Tryck på **Start**.


Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet](#).
2. Tryck på [Skanna] > [till dator] > [till fil].
3. Om maskinen är ansluten till ett nätverk trycker du på ▲ eller ▼ för att visa den dator till vilken data ska sändas och trycker sedan på datorns namn.



Ange datorns fyrsiffriga PIN-kod på LCD-skärmen om den ber dig om det och tryck sedan på [OK].

4. Tryck på  [Alternativ] för att ändra inställningarna och välj sedan de skanningsinställningar du vill ändra. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.

- [Duplex skanning] (tillgänglig med vissa modeller)
- [Skanninst.]
- [Färginställning]
- [Upplösning]
- [Filtyp]
- [Dokumentstrlk]
- [Ljusstyrka]
- [Kontrast] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
- [ADF Autokorr.] (tillgänglig med vissa modeller)
- [Ta bort bakgrundsfärg]  
(Endast tillgänglig för vissa inställningar)



- Om du vill ändra skanningsinställningarna måste en dator med Brother iPrint&Scan installerad vara ansluten till maskinen.
- När skrivaren visar knappen [OK] trycker du på [OK].
- Tryck på [Spara som genväg] om du vill spara inställningarna som en genväg.

#### 5. Tryck på [Start].

Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.



### Närliggande information

- [Skanna med maskinens skanningsknapp](#)

#### Liknande ämnen:


- [Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan](#)

- 
- Skanna med Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-



## Skanna till en redigerbar textfil (OCR)


Maskinen kan omvandla tecken i ett skannat dokument till textdata med hjälp av teckenigenkänningsprogrammet (OCR). Du kan redigera texten med hjälp av valfritt textredigeringsprogram.

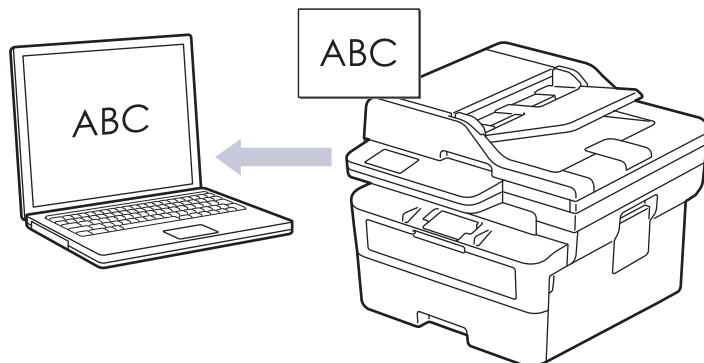

- Funktionen Skanna till OCR är endast tillgänglig för vissa språk.
- Använd maskinens skanningsknapp för att göra tillfälliga ändringar av skanningsinställningarna. Använd Brother iPrint&Scan om du vill göra permanenta ändringar.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Lägg i dokumentet.
2. Tryck på  (**SCAN (Skanna)**).
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [till dator] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [OCR] och tryck sedan på **OK**.
5. Om skrivaren är ansluten till nätverket trycker du på ▲ eller ▼ för att välja datorn som är mål.
6. Tryck på **OK**.



Om LCD-skärmen uppmanar dig att ange en PIN-kod anger du den fyrsiffriga PIN-koden till måldatorn på LCD-skärmen och trycker på **OK**.

7. För att ändra skanningsinställningarna för detta dokument, tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**, tryck på ▲ eller ▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck sedan på **OK** för att fortsätta till nästa skanningsinställning. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.
  - [Färginställning]
  - [Upplösning]
  - [Filtyp]
  - [Dokumentstorlek]
  - [ADF Autokorr.] (endast tillgängligt för vissa modeller)
  - [Rad. bakg.frg.] (endast tillgänglig för vissa inställningar)



Om du vill ändra skanningsinställningarna måste en dator med Brother iPrint&Scan installerad vara ansluten till maskinen.

8. Tryck på **Start**.

Maskinen börjar skanna. Följ instruktionerna på LCD-skärmen för att slutföra skanningsjobbet om du använder maskinens kopieringsglas.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**


1. Lagg i dokumentet.

2. Tryck på [Skanna] > [till dator] > [till OCR].

3. Om maskinen är ansluten till ett nätverk trycker du på ▲ eller ▼ för att visa den dator till vilken data ska sändas och trycker sedan på datorns namn.



Ange datorns fyrsiffriga PIN-kod på LCD-skärmen om den ber dig om det och tryck sedan på [OK].

4. Tryck på  [Alternativ] för att ändra inställningarna och välj sedan de skanningsinställningar du vill ändra. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.

- [Duplex skanning] (tillgänglig med vissa modeller)
  - [Skanninst.]
  - [Färginställning]
  - [Upplösning]
  - [Filtyp]
  - [Dokumentstrlk]
  - [Ljusstyrka]
  - [Kontrast] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
  - [ADF Autokorr.] (tillgänglig med vissa modeller)
  - [Ta bort bakgrundsfärg]
- (Endast tillgänglig för vissa inställningar)



- Om du vill ändra skanningsinställningarna måste en dator med Brother iPrint&Scan installerad vara ansluten till maskinen.
- När skrivaren visar knappen [OK] trycker du på [OK].
- Tryck på [Spara som genväg] om du vill spara inställningarna som en genväg.

5. Tryck på [Start].

Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.



**Närliggande information**


- [Skanna med maskinens skanningsknapp](#)

**Liknande ämnen:**

- [Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan](#)

## Spara skannade data som en e-postbilaga


Skicka skannade data från maskinen till e-postprogrammet som en bilaga.

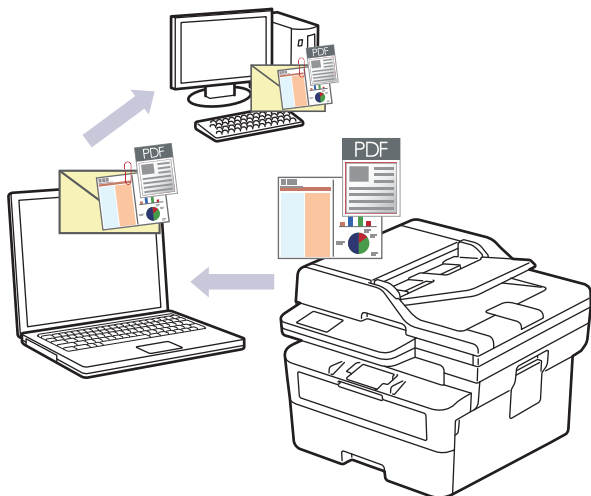

- Använd maskinens skanningsknapp för att göra tillfälliga ändringar av skanningsinställningarna. Använd Brother iPrint&Scan om du vill göra permanenta ändringar.
- Om du vill använda den här funktionen med din maskins skanningsknapp måste du välja ett av dessa program i Brother iPrint&Scan:
  - Windows: Microsoft Outlook
  - Mac: Apple MailFör andra program och webbmailtjänster använder du funktionen Skanna till bild eller Skanna till fil om du vill skanna ett dokument och sedan bifoga den skannade filen till ett e-postmeddelande.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Lägg i dokumentet.
2. Tryck på  (**SCAN (Skanna)**).
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [till dator] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [E-post] och tryck sedan på **OK**.
5. Om skrivaren är ansluten till nätverket trycker du på ▲ eller ▼ för att välja datorn som är mål.
6. Tryck på **OK**.



Om LCD-skärmen uppmanar dig att ange en PIN-kod anger du den fyrsiffriga PIN-koden till måldatorn på LCD-skärmen och trycker på **OK**.

7. För att ändra skanningsinställningarna för detta dokument, tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**, tryck på ▲ eller ▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck sedan på **OK** för att fortsätta till nästa skanningsinställning. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.
  - [Färginställning]
  - [Upplösning]

- [Filtyp]
- [Dokumentstorlek]
- [ADF Autokorr.] (endast tillgängligt för vissa modeller)
- [Rad. bakg.frg.] (endast tillgänglig för vissa inställningar)



Om du vill ändra skanningsinställningarna måste en dator med Brother iPrint&Scan installerad vara ansluten till maskinen.

#### 8. Tryck på **Start**.


Maskinen skannar dokumentet och sparar det som en filbilaga. Ditt e-postprogram startar och öppnar ett tomt e-postmeddelande med den skannade filen bifogad.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. **Lägg i dokumentet.**
2. Tryck på [Skanna] > [till dator] > [till e-post].
3. Om maskinen är ansluten till ett nätverk trycker du på ▲ eller ▼ för att visa den dator till vilken data ska sändas och trycker sedan på datorns namn.



Ange datorns fyrsiffriga PIN-kod på LCD-skärmen om den ber dig om det och tryck sedan på [OK].

4. Tryck på  [Alternativ] för att ändra inställningarna och välj sedan de skanningsinställningar du vill ändra. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.
  - [Duplex skanning] (tillgänglig med vissa modeller)
  - [Skanninst.]
  - [Färginställning]
  - [Upplösning]
  - [Filtyp]
  - [Dokumentstrlk]
  - [Ljusstyrka]
  - [Kontrast] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
  - [ADF Autokorr.] (tillgänglig med vissa modeller)
  - [Ta bort bakgrundsfärg]  
(Endast tillgänglig för vissa inställningar)



- Om du vill ändra skanningsinställningarna måste en dator med Brother iPrint&Scan installerad vara ansluten till maskinen.
- När skrivaren visar knappen [OK] trycker du på [OK].
- Tryck på [Spara som genväg] om du vill spara inställningarna som en genväg.

#### 5. Tryck på [Start].

Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.



### Närliggande information

- [Skanna med maskinens skanningsknapp](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan](#)

## Skicka skannade data till en e-postmottagare


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Skicka skannade data direkt från skannern till en e-postmottagare utan att använda en dator. Med den här funktionen kan du skanna dokument och skicka dem till en e-postadress utan att skannern är ansluten till datorn. För att skicka skannade data som en bilaga direkt till ditt standardprogram för e-post med hjälp av programvaran iPrint&Scan på din dator eller knappen Skanna på din maskin, använd funktionen Skanna till e-postbilaga istället.

- För att kunna skicka skannade data till en e-postmottagare måste du konfigurera maskinen för att kommunicera med ditt nätverk och din e-postserver, som används för att skicka och ta emot e-post.
- Konfigurera dessa från maskinens kontrollpanel eller från Webbaserad hantering.
- För att använda funktionen Skanna till e-postserver måste du ansluta maskinen till nätverket och få tillgång till en SMTP-server. Ställ in följande SMTP-e-postinställningar:
  - Serveradress
  - Portnummer
  - Användarnamn
  - Krypteringstyp (SSL eller TLS)
  - E-postservercertifikat (om sådant används)Om du inte känner till dessa inställningar kontaktar du din e-postleverantör eller nätverksadministratör.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Lägg i dokumentet.
2. Tryck på  (**SCAN (Skanna)**).
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Skanna > epost] och tryck sedan på **OK**.
4. För att ändra skanningsinställningarna för detta dokument, tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**, tryck på ▲ eller ▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck sedan på **OK** för att fortsätta till nästa skanningsinställning. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna för skanning.
  - [Färginställning]
  - [Upplösning]
  - [Filtyp]
  - [Dokumentstorlek]
  - [Filstorlek] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
  - [ADF Autokorr.] (endast tillgängligt för vissa modeller)
  - [Rad. bakg.frg.] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
5. Välj [Ange adress] och tryck sedan på **OK**.
6. LCD-skärmen uppmanar dig att ange en e-postadress. Använd **Shortcut (Genväg)**-knappen eller kortnumret för att välja den e-postadress du vill använda.



För att ange e-postadressen att skicka till måste du ha lagt till e-postadressen till kortnumret eller genvägsnumret med den webbaserade hanteringen.

7. Tryck på **Start**.

Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.

## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. **Lägg i dokumentet.**
2. Tryck på [Skanna] > [till e-postserver].
3. Gör något av följande för att ange mottagande e-postadress:
  - Tryck på [Manuell] för att ange e-postadressen manuellt och ange sedan e-postadressen med knapparna på LCD-skärmen. Tryck på [OK] när du är klar.
  - Tryck på [Adressbok] om e-postadressen finns i maskinens adressbok och välj sedan e-postadressen. Tryck på [OK].
4. Bekräfta e-postadressen och tryck sedan på [Nästa].
5. Tryck på  [Alternativ] för att ändra inställningarna och välj sedan den knapp du vill ändra. Hoppa över detta steg om du vill använda standardinställningarna.
  - [Duplex skanning] (endast tillgängligt för vissa modeller)
  - [Färginställning]
  - [Upplösning]
  - [Filtyp]
  - [Dokumentstrlk]
  - [Ljusstyrka]
  - [Kontrast] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
  - [Filnamn] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
  - [Stil för filnamn]
  - [Filstorlek] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
  - [ADF Autokorr.] (endast tillgängligt för vissa modeller)
  - [Ta bort bakgrundsfärg] (endast tillgänglig för vissa inställningar)
  - [Dokumentseparering]



- När skrivaren visar knappen [OK] trycker du på [OK].
- Tryck på alternativet [Ställ in ny standard] för att ange dina egna standardinställningar efter att du ändrat inställningarna och tryck sedan på [Ja].
- Så här återställer du fabriksinställningarna: tryck på [Fabriksinst.] och sedan på [Ja].
- Tryck på [Spara som genväg] om du vill spara inställningarna som en genväg.

6. Tryck på [Start].

Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.


### **Närliggande information**

- [Skanna med maskinens skanningsknapp](#)

## Skanna till FTP

**Relaterade modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Skanna dokument direkt till en FTP-server när du vill dela skannad information. Du kan konfigurera olika profiler för att spara dina favoritdestinationer för Skanna till FTP.

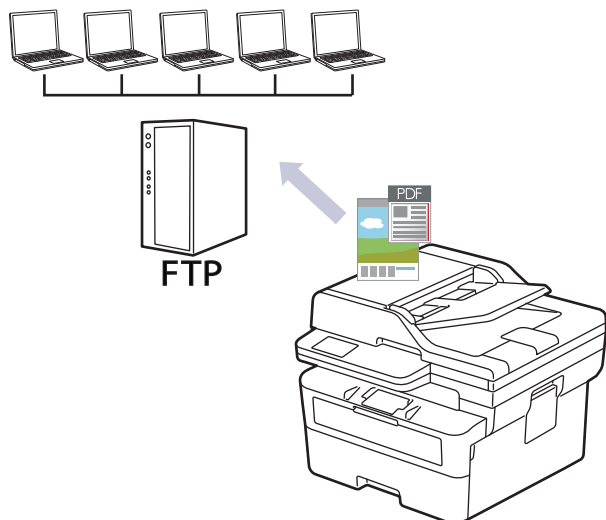

- Ställa in en Skanna till FTP-profil
- Överföra skannade data till en FTP-server

## Ställa in en Skanna till FTP-profil

**Relaterade modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurera en Skanna till FTP-profil för att skanna och överföra skannade data direkt till en FTP-plats.

- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av följande webbläsare:
  - Microsoft Edge, Firefox, och Google Chrome™ för Windows
  - Safari, Firefox och Google Chrome™ för Mac
  - Google Chrome™ för Android™
  - Safari och Google Chrome™ för iOS
- Se till att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Scan (Skanna) > Scan to FTP/Network (Skanna till FTP/nätverk)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj alternativet **FTP** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
6. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Scan (Skanna) > Scan to FTP/Network Profile (Skanna till FTP/nätverksprofil)**.
7. Välj profilen som du vill konfigurera eller ändra.



Om du använder följande tecken: ?, /, \, ", :, <, >, | eller \* kan fel i sändningen ske.

Alternativ	Beskrivning
<b>Profile Name (Profilnamn)</b>	Ange ett namn för serverprofilen (upp till 15 alfanumeriska tecken). Maskinen visar namnet på LCD-skärmen.
<b>Host Address (Värdadress)</b>	Ange värdadressen (till exempel: ftp.example.com, högst 64 tecken) eller IP-adressen (till exempel 192.23.56.189).
<b>Port Number (Portnummer)</b>	Ändra inställningen för <b>Port Number (Portnummer)</b> som används för att komma åt FTP-servern. Standardinställningen är port 21. I de flesta fall behöver den här inställningen inte ändras.
<b>Username (Användarnamn)</b>	Ange ett användarnamn (upp till 32 tecken) för en användare som har behörighet att skriva data till FTP-servern.
<b>Password (Lösenord)</b>	Ange lösenordet (upp till 32 tecken) som tillhör det användarnamn du skrev in i fältet <b>Username (Användarnamn)</b> . Ange lösenordet igen i fältet <b>Retype Password (Ange lösenord igen)</b> .



Alternativ	Beskrivning
<b>SSL/TLS</b>	Ställ in alternativet <b>SSL/TLS</b> om du vill skanna säkert med SSL/TLS-kommunikation. Ändra inställningen <b>CA Certificate (CA-certifikat)</b> vid behov.
<b>Store Directory (Lagra katalog)</b>	Ange sökvägen (upp till 60 tecken) till mappen på FTP-servern dit du vill skicka dina skannade data. Skriv inget snedstreck i början av sökvägen (rätt exempel: brother/abc).
<b>File Name (Filnamn)</b>	Välj ett filnamnprefix från de förvalda namn som tillhandahålls eller från användardefinierade namn. Det filnamn som används för det skannade dokumentet blir filnamnsprefixet du väljer, följt av de sista sex siffrorna av flatbäddens/dokumentmatarens räkneverk och sedan filnamnstillägget (t.ex. "Estimate_098765.pdf").
<b>Quality (Kvalitet)</b>	Välj en kvalitetsinställning. Om du väljer alternativet <b>User Select (Användar val)</b> ber maskinen användaren att välja en inställning varje gång skanningsprofilen används.
<b>File Type (Filtyp)</b>	Välj vilken filtyp du vill använda för skannade dokument. Om du väljer alternativet <b>User Select (Användar val)</b> ber maskinen användaren att välja en inställning varje gång skanningsprofilen används.
<b>Document Size (Dokumentstorlek)</b>	Välj dokumentstorlek i listan. Detta är nödvändigt för att se till att den skannade filen har korrekt storlek. Om du väljer alternativet <b>User Select (Användar val)</b> ber maskinen användaren att välja en inställning varje gång skanningsprofilen används.
<b>File Size (Filstorlek)</b>	Välj filstorlek i listan. Om du väljer alternativet <b>User Select (Användar val)</b> ber maskinen användaren att välja en inställning varje gång skanningsprofilen används.
<b>Auto Deskew (Auto skevkorrigering) eller ADF Auto Deskew (ADF Auto-korrigering)</b>	Välj alternativet <b>Auto</b> för att ställa in maskinen så att den automatiskt korregerar skeva dokument när sidorna skannas.
<b>2-sided Scan (Dubbsidig skanning) (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</b>	Välj alternativet <b>Long Edge (Lång kant)</b> eller <b>Short Edge (Kort kant)</b> om du vill skanna båda sidor av dokumentet, beroende på originalets layout.
<b>Remove Background Color (Ta bort bakgrundsfärg)</b>	Ändra mängden bakgrundsfärg som tas bort.
<b>Document Separation (Dokumentseparering) (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</b>	Dela på en skannad bild. När flera dokument har skannats kan du dela på och spara dokumenten separat genom att använda den här funktionen.
<b>Brightness (Ljusstyrka)</b>	Välj ljusstyrka.
<b>Contrast (Kontrast)</b>	Välj kontrastnivå.
<b>Passive Mode (Passivt läge)</b>	Ställ in alternativet <b>Passive Mode (Passivt läge)</b> till av eller på beroende på din FTP-server och nätverkets brandväggskonfiguration. Standardinställningen är på. I de flesta fall behöver den här inställningen inte ändras.

8. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Skanna till FTP](#)

## Överföra skannade data till en FTP-server


**Relaterade modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Dela skannad information genom att spara den på din FTP-server.

>> [DCP-L2640DN](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### DCP-L2640DN

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Tryck på  (**SCAN (Skanna)**).
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [till FTP] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en av profilerna i listan och tryck sedan på **OK**.  
Om profilen inte är komplett (om t.ex. namnet för inloggningskontot och lösenordet saknas eller om du inte angett kvalitet eller filtyp) blir du ombedd att ange den information som saknas.
5. Tryck på **Start**.  
Meddelandet [Ansluter] visas på LCD-skärmen. När anslutningen till FTP-servern har upprättats börjar maskinen skanna. Följ instruktionerna på LCD-skärmen för att slutföra skanningsjobbet om du använder maskinens kopieringsglas.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Tryck på [Skanna] > [till FTP].
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en av nätverksserverprofilerna i listan. Om profilen inte är komplett (om t.ex. namnet för inloggningskontot och lösenordet saknas eller om du inte angett kvalitet eller filtyp) blir du ombedd att ange den information som saknas.
4. Tryck på [Start].  
Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.

### ✓ Närliggande information

- [Skanna till FTP](#)

## Skanna till nätverk (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Skanna dokument direkt till en CIFS-server på ditt lokala nätverk. Du kan konfigurera olika profiler för att spara dina favoritdestinationer för Skanna till nätverk.

- [Ställa in en Skanna till nätverk-profil](#)
- [Överför skannade data till en CIFS-server](#)

## Ställa in en Skanna till nätverk-profil

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurera en Skanna till nätverksprofil för att skanna och överföra skannade data direkt till en mapp på en CIFS-server.

- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av följande webbläsare:
  - Microsoft Edge, Firefox, och Google Chrome™ för Windows
  - Safari, Firefox och Google Chrome™ för Mac
  - Google Chrome™ för Android™
  - Safari och Google Chrome™ för iOS
- Se till att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Scan (Skanna) > Scan to FTP/Network (Skanna till FTP/nätverk)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj alternativet **Network (Nätverk)** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.



Om du vill skicka dina data till din avsedda mapp på CIFS-servern, väljer du **On (På)** för alternativet **Send to My Folder (Skicka till Min mapp)**.

6. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Scan (Skanna) > Scan to FTP/Network Profile (Skanna till FTP/nätverksprofil)**.

7. Välj profilen som du vill konfigurera eller ändra.



Om du använder följande tecken: ?, /, \, ", :, <, >, | eller \* kan fel i sändningen ske.

Alternativ	Beskrivning
<b>Profile Name (Profilnamn)</b>	Ange ett namn för serverprofilen (upp till 15 alfanumeriska tecken). Maskinen visar namnet på LCD-skärmen.
<b>Network Folder Path (Sökväg till nätverksmapp)</b>	Ange sökvägen till mappen på CIFS-servern som du vill skicka dina skannade data till.
<b>File Name (Filnamn)</b>	Välj ett filnamnprefix från de förvalda namn som tillhandahålls eller från användardefinierade namn. Det filnamn som används för det skannade dokumentet blir filnamnsprefixet du väljer, följt av de sista sex siffrorna av flatbäddens/dokumentmatarens räkneverk och sedan filnamnstillägget (t.ex. "Estimate_098765.pdf").

Alternativ	Beskrivning
<b>Quality (Kvalitet)</b>	Välj en kvalitetsinställning. Om du väljer alternativet <b>User Select (Användar val)</b> ber maskinen användaren att välja en inställning varje gång skanningsprofilen används.
<b>File Type (Filtyp)</b>	Välj vilken filtyp du vill använda för skannade dokument. Om du väljer alternativet <b>User Select (Användar val)</b> ber maskinen användaren att välja en inställning varje gång skanningsprofilen används.
<b>Document Size (Dokumentstorlek)</b>	Välj dokumentstorlek i listan. Detta är nödvändigt för att se till att den skannade filen har korrekt storlek. Om du väljer alternativet <b>User Select (Användar val)</b> ber maskinen användaren att välja en inställning varje gång skanningsprofilen används.
<b>File Size (Filstorlek)</b>	Välj filstorlek i listan. Om du väljer alternativet <b>User Select (Användar val)</b> ber maskinen användaren att välja en inställning varje gång skanningsprofilen används.
<b>Auto Deskew (Auto skevkorrigering) eller ADF Auto Deskew (ADF Auto-korrigering)</b>	Välj alternativet <b>Auto</b> för att ställa in maskinen så att den automatiskt korrigerar skeva dokument när sidorna skannas.
<b>2-sided Scan (Dubbelzijdig skanning)</b>	Välj alternativet <b>Long Edge (Lång kant)</b> eller <b>Short Edge (Kort kant)</b> om du vill skanna båda sidor av dokumentet, beroende på originalets layout.
<b>Remove Background Color (Ta bort bakgrundsfärg)</b>	Ändra mängden bakgrundsfärg som tas bort.
<b>Document Separation (Dokumentseparering)</b>	Dela på en skannad bild. När flera dokument har skannats kan du dela på och spara dokumenten separat genom att använda den här funktionen.
<b>Brightness (Ljusstyrka)</b>	Välj ljusstyrka.
<b>Contrast (Kontrast)</b>	Välj kontrastnivå.
<b>Use PIN for Authentication (Använd PIN för verifiering)</b>	Om du vill skydda profilen med en PIN-kod väljer du <b>On (På)</b> och anger en fyrsiffrig PIN-kod i fältet <b>PIN Code (PIN-kod)</b> .
<b>Auth. Method (Autentiseringsmetod)</b>	För att välja din autentiseringsmetod väljer du <b>Auto</b> , <b>Kerberos</b> , eller <b>NTLMv2</b> .
<b>Username (Användarnamn)</b>	Ange ett användarnamn (högst 96 tecken) för en användare som har behörighet att skriva data till mappen som angetts i fältet <b>Network Folder Path (Sökväg till nätverksmapp)</b> . Om användarnamnet är en del av en domän, anger du användarnamnet på något av följande sätt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>user@domain</b></li> <li>• <b>domain\user</b></li> </ul>
<b>Password (Lösenord)</b>	Ange lösenordet (upp till 32 tecken) som tillhör det användarnamn du skrev in i fältet <b>Username (Användarnamn)</b> . Ange lösenordet igen i fältet <b>Retype Password (Ange lösenord igen)</b> .
<b>Kerberos Server Address (Kerberos serveradress)</b>	När du väljer <b>Kerberos</b> för alternativet <b>Auth. Method (Autentiseringsmetod)</b> måste du skriva in Kerberos-serveradressen (till exempel: kerberos.example.com; upp till 64 tecken).

- Klicka på **Submit (Skicka)**.
- Du måste konfigurera SNTP-protokollet (tidserver i nätverket) eller ställa in korrekt datum, tid och tidszon på kontrollpanelen för autentisering. Tiden på maskinen måste stämma med den tid som Kerberos-servern och CIFS-servern använder.

### ✓ Närliggande information

- [Skanna till nätverk \(Windows\)](#)
  - [Ställa in datum och tid med Webbaserad hantering](#)

## Ställa in datum och tid med Webbaserad hantering

Se till att datum, tid och tidszonsinställningar är korrekt inställda med hjälp av webbaserad hantering eller kontrolpanelen. Maskinens tid måste matcha tiden som används av servern som tillhandahåller autentisering.

- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av följande webbläsare:
  - Microsoft Edge, Firefox, och Google Chrome™ för Windows
  - Safari, Firefox och Google Chrome™ för Mac
  - Google Chrome™ för Android™
  - Safari och Google Chrome™ för iOS
- Se till att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.
- Ignorera steg 1 om du redan har ett fönster för webbaserad hantering öppet.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



---

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

---

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > Date&Time (Datum och tid)**.



---

Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

---

## Date&Time

---

**Date**

██ / ██ / ████

---

**Clock Type**

12h Clock  
 24h Clock

---

**Time**

██ : ██ (24 hr.)

---

**Time Zone**

UTC ▾

---

**Auto Daylight**

Off  
 On

---

**Synchronize with SNTP server**

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server, you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)

---

Cancel Submit

5. Avmarkera kryssrutan **Synchronize with SNTP server (Synkronisera med SNTP-server)**.
6. I fältet **Date (Datum)** anger du datum.
7. Välj klocktyp från fältet **Clock Type (Klocktyp)**.
8. I fältet **Time (Tid)** anger du tid.
9. Välj tidsskillnaden mellan ditt land och UTC i rullgardinsmenyn **Time Zone (Tidszon)**. Tidszonen för östra USA och Kanada är till exempel UTC-05:00.
10. I fältet **Auto Daylight (Auto dagsljus)** klickar du på **On (På)** för att ställa in maskinen att automatiskt ändra till sommartid. Den återställer sig själv framåt en timme på våren och en timme bakåt på hösten (endast tillgängligt i vissa länder).
11. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Ställa in en Skanna till nätverk-profil](#)

## Överför skannade data till en CIFS-server

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet](#).
2. Tryck på [Skanna] > [till nätverk].



- Om du har registrerat ditt användar-ID visas alternativet [till min mapp] när du loggar in på skrivaren med Active Directory-autentisering eller LDAP-autentisering.
  - Tryck på [till min mapp] om du vill skicka skannade data till den angivna mappen på CIFS-servern.
  - För att aktivera denna funktion i Webbaserad hantering i det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Scan (Skanna) > Scan to FTP/Network (Skanna till FTP/nätverk)**. I fältet **Send to My Folder (Skicka till Min mapp)** väljer du **On (På)**.
3. När serverprofilerna du ställer in med webbaserad hantering visas väljer du den profil du vill ha. Om profilen inte är komplett (om t.ex. namnet för inloggningskontot och lösenordet saknas eller om du inte angett kvalitet eller filtyp) blir du ombedd att ange den information som saknas.
  4. Tryck på [Start].

Maskinen börjar skanna. Om du använder kopieringsglaset följer du instruktionerna på LCD-skärmen för att utföra skanningen.



### Närliggande information

- [Skanna till nätverk \(Windows\)](#)



## Använd Web Services-protokollet för skanning i nätverket (Windows 10 och Windows 11)



Med webbtjänstprotokollet kan användare av Windows 10 och Windows 11 skanna med en Brother-maskin i nätverket. Du måste installera drivrutinen från webbtjänster.


- [Använd protokollet för webbtjänster för att installera drivrutiner för skanning \(Windows 10 och Windows 11\)](#)
- [Skanna från skrivaren genom att använda Web Services-protokollet \(Windows 10 och Windows 11\)](#)
- [Konfigurera skanningsinställningar för Web Services-protokollet](#)

## Använd protokollet för webbtjänster för att installera drivrutiner för skanning (Windows 10 och Windows 11)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Säkerställ att du har installerat rätt programvara och drivrutiner för maskinen.
- Verifiera att värddatorn och Brother-maskinen är i samma subnät eller att routern är rätt konfigurerad för att skicka data mellan de två enheterna.
- Du måste konfigurera IP-adressen på Brother-maskinen innan du konfigurerar den här inställningen.

1. Håll knappen  intryck och tryck på  knappen på datorns tangentbord för att starta **Kör**.
2. Skriv "control printers" i fältet **Öppna:** och klicka på **OK**.

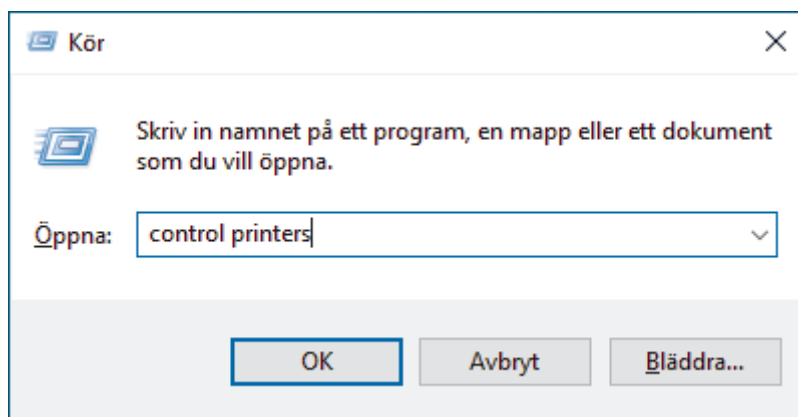


3. Klicka på **Lägg till en enhet**.



- Webbtjänsternas namn för Brother-maskinen är din modells namn: och MAC-adressen.
- Flytta musen över maskinens namn för att visa information om maskinen.

4. Välj den skrivare du vill installera och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Om du vill avinstallera drivrutinerna klickar du på **Avinstallera** eller  (**Ta bort enhet**).



### Närliggande information

- [Använd Web Services-protokollet för skanning i nätverket \(Windows 10 och Windows 11\)](#)

## Skanna från skrivaren genom att använda Web Services-protokollet (Windows 10 och Windows 11)


**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du har installerat drivrutinen för skanning via webbtjänster kan du öppna skanningsmenyn för webbtjänster på din maskins LCD-skärm.

En del tecken i meddelanden som visas på LCD-skärmen kan ersättas med blanksteg om du inte har samma språkställning i ditt operativsystem och din maskin.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Tryck på  (**SCAN (Skanna)**).
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Webbtjänst] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja vilken typ av skanning du ska göra och tryck sedan på **OK**.
5. Välj den dator till vilken du vill skicka skanningen och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Start**.

Maskinen börjar skanna.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Tryck på [Skanna] > [Skanna med WS].
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa skanningsalternativen och tryck sedan på skanningstypen.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa den dator till vilken data ska sändas och tryck sedan på datorns namn.
5. Tryck på [Start].

Maskinen börjar skanna.


### Närliggande information

- [Använd Web Services-protokollet för skanning i nätverket \(Windows 10 och Windows 11\)](#)

## Konfigurera skanningsinställningar för Web Services-protokollet

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Håll knappen  intryck och tryck på  knappen på datorns tangentbord för att starta **Kör**.
2. Skriv "**control printers**" i fältet **Öppna:** och klicka på **OK**.

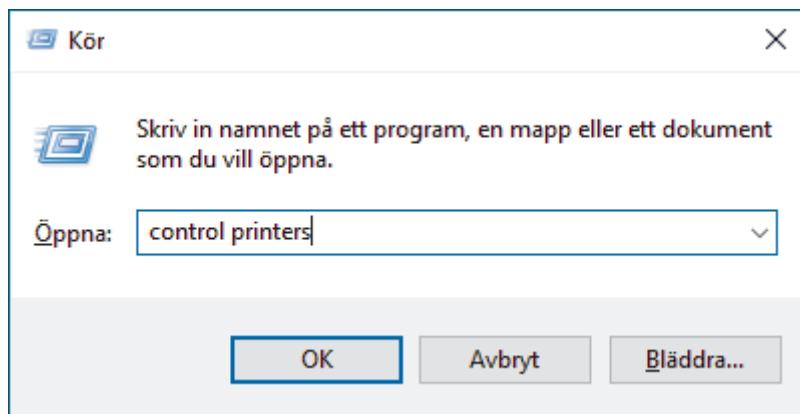

3. Högerklicka på ikonen för maskinen och välj sedan **Skanningsprofiler...** Dialogrutan **Skanningsprofiler** visas.
4. Välj vilken skanningsprofil du vill använda.
5. Säkerställ att den skanner som är vald i listan **Skanner** är en maskin med stöd för webbtjänster för skanning och klicka sedan på knappen **Ange som standard**.
6. Klicka på **Redigera...**  
Dialogrutan **Redigera profil** visas.
7. Välj inställningarna **Källa**, **Pappersstorlek**, **Färgformat**, **Filtyp**, **Upplösning (DPI)**, **Ljusstyrka** och **Kontrast**.
8. Klicka på **Spara profil**-knappen.  
Dessa inställningar tillämpas vid skanning med webbtjänstprotokollet.

Om du ombeds av maskinen att välja ett program för att skanna väljer du Windows Faxe och skanna i listan.

### ✓ Närliggande information

- [Använd Web Services-protokollet för skanning i nätverket \(Windows 10 och Windows 11\)](#)

## Ändra inställningarna för skanningsknappen från Brother iPrint&Scan

Med Brother iPrint&Scan kan du ändra inställningarna för maskinens skanningsknappar.

1. Starta Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Dubbelklicka på ikonen  (Brother iPrint&Scan) på datorns skrivbord.

Mer information ►► *Närliggande information*

- Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

I menyfältet **Finder** klickar du på **Gå > Program**. Dubbelklicka sedan på iPrint&Scan-ikonen.

Brother iPrint&Scan-skärmen visas.

### OBS

**För att ladda ner det senaste programmet:**

- För Windows:

Gå till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) och ladda sedan ner och installera Brother iPrint&Scan.

- För Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Ladda ner och installera Brother iPrint&Scan från Apple App Store.

2. Om din Brother-skanner inte är markerad klickar du på knappen **Välj din maskin**. Markera sedan din Brother-skanner genom att följa anvisningarna på skärmen.

3. Klicka på knappen **Maskinskanningsinställningar** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ändra skanningsinställningarna, t.ex. dokumentets format, färg och upplösning.



### Närliggande information

- [Skanna med maskinens skanningsknapp](#)

**Liknande ämnen:**

- [Skanna med Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Få tillgång till Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skanna foton och grafik](#)
- [Skanna enskilda eller flera sidor till en mapp som en enda PDF-fil](#)
- [Skanna till en redigerbar textfil \(OCR\)](#)
- [Spara skannade data som en e-postbilaga](#)

## Konfigurera certifikat för signerade PDF-filer

Om du väljer Signerad PDF för skanningsfunktioner måste du konfigurera ett certifikat på din skrivare med webbaserad hantering.

Du måste installera ett certifikat på din maskin och din dator för att kunna använda Signerad PDF.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > Signed PDF (Signerad PDF)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

### Signed PDF

#### Select the Certificate

 ▼

(To use the Signed PDF, you need to configure the certificate.  
You can configure the certificate by clicking the link below.)

[Certificate>>](#)

Cancel

Submit

5. Klicka på listrutan **Select the Certificate (Välj certifikatet)** och välj sedan certifikatet.

---

6. Klicka på **Submit (Skicka)**.

 **Närliggande information**

- Skanna med maskinens skanningsknapp
-

## Inaktivera skanning från din dator

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

För att inaktivera skanningsfunktionen på din dator, inaktivera Pull Scan-inställningen med webbaserad hantering.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Scan (Skanna) > Scan from PC (Skanna från dator)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. I fältet **Pull Scan (Dragskanna)** klickar du på **Disabled (Avaktiverad)**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Skanna med maskinens skanningsknapp](#)




## Skanna från din dator (Windows)

Det finns flera sätt som du kan använda din dator på för att skanna fotografier och dokument på maskinen. Använd de program som vi tillhandahåller eller ditt favorit-program för skanning.

- [Skanna med Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skanna med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller annat Windows-program](#)
- [Skanna med Windows Faxe och skanna](#)

## Skanna med Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Lagg i dokumentet.
2. Starta Brother iPrint&Scan.
  - Windows:  
Dubbelklicka på ikonen  (Brother iPrint&Scan) på datorns skrivbord.  
Mer information ►► *Närliggande information*
  - Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
I menyfältet **Finder** klickar du på **Gå > Program**. Dubbelklicka sedan på iPrint&Scan-ikonen.  
Brother iPrint&Scan-skärmen visas.

### OBS

#### För att ladda ner det senaste programmet:

- För Windows:  
Gå till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) och ladda sedan ner och installera Brother iPrint&Scan.
- För Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Ladda ner och installera Brother iPrint&Scan från Apple App Store.

3. Om Brother-skannern inte är vald klickar du på knappen **Välj din maskin** och väljer sedan modellens namn i listan. Klicka på **OK**.
4. Klicka på ikonen **Skanna**.
5. Konfigurera skanningsinställningarna och klicka sedan på **Skanna**-knappen för att börja skanna.
6. Efter att alla dokument skannats väljer du alternativet för att spara och dela skannade data.
7. Konfigurera detaljerade inställningar, inklusive **Filnamn** och **Filtyp**.



För att kombinera flera skanningar i en fil, välj PDF som **Filtyp**.

8. Slutför skanningen.



#### Närliggande information


- [Skanna från din dator \(Windows\)](#)

#### Liknande ämnen:

- [Få tillgång till Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skanna foton och grafik](#)
- [Skanna enskilda eller flera sidor till en mapp som en enda PDF-fil](#)



## Skanna med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller annat Windows-program


Du kan skanna med programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Denna funktion finns inte tillgänglig i länder som omfattas av tillämpliga exportbestämmelser.
- Om du vill hämta programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE, klicka på  (**Brother Utilities**), välj **Gör mer** i det vänstra navigeringsfältet och klicka på **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE har stöd för Windows 10 och Windows 11.
- Detaljerade instruktioner för hur man använder respektive program finns i programmets **Hjälp**-meny. Klicka sedan på **Handboken Komma igång** i menyn **Hjälp**.



Instruktionerna för skanning i stegen nedan gäller för PaperPort™ 14SE. Stegen nedan är liknande för andra Windows-program. PaperPort™ 14SE stöder både TWAIN- och WIA-drivrutiner. TWAIN-drivrutinen (rekommenderas) används i dessa steg.

1. [Lägg i dokumentet](#).
2. Starta PaperPort™ 14SE.  
Gör något av följande:
  - Windows 11  
Klicka på  > **Alla appar** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
  - Windows 10  
Klicka på  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Klicka på menyn **Skrivbord** och klicka sedan på **Inställningar för inläsning** i listan **Skrivbord**.  
Panelen **Skanna eller hämta foto** visas på skärmens vänstra sida.
4. Klicka på **Välj**.
5. Från listan över tillgängliga skannrar väljer du din modell med **TWAIN: TW** i namnet.
6. Klicka på **OK**.
7. Markera kryssrutan **Visa skannerdialogrutan** i panelen **Skanna eller hämta foto**.
8. Klicka på **Skanna**.  
Dialogrutan för skannerinställning visas.

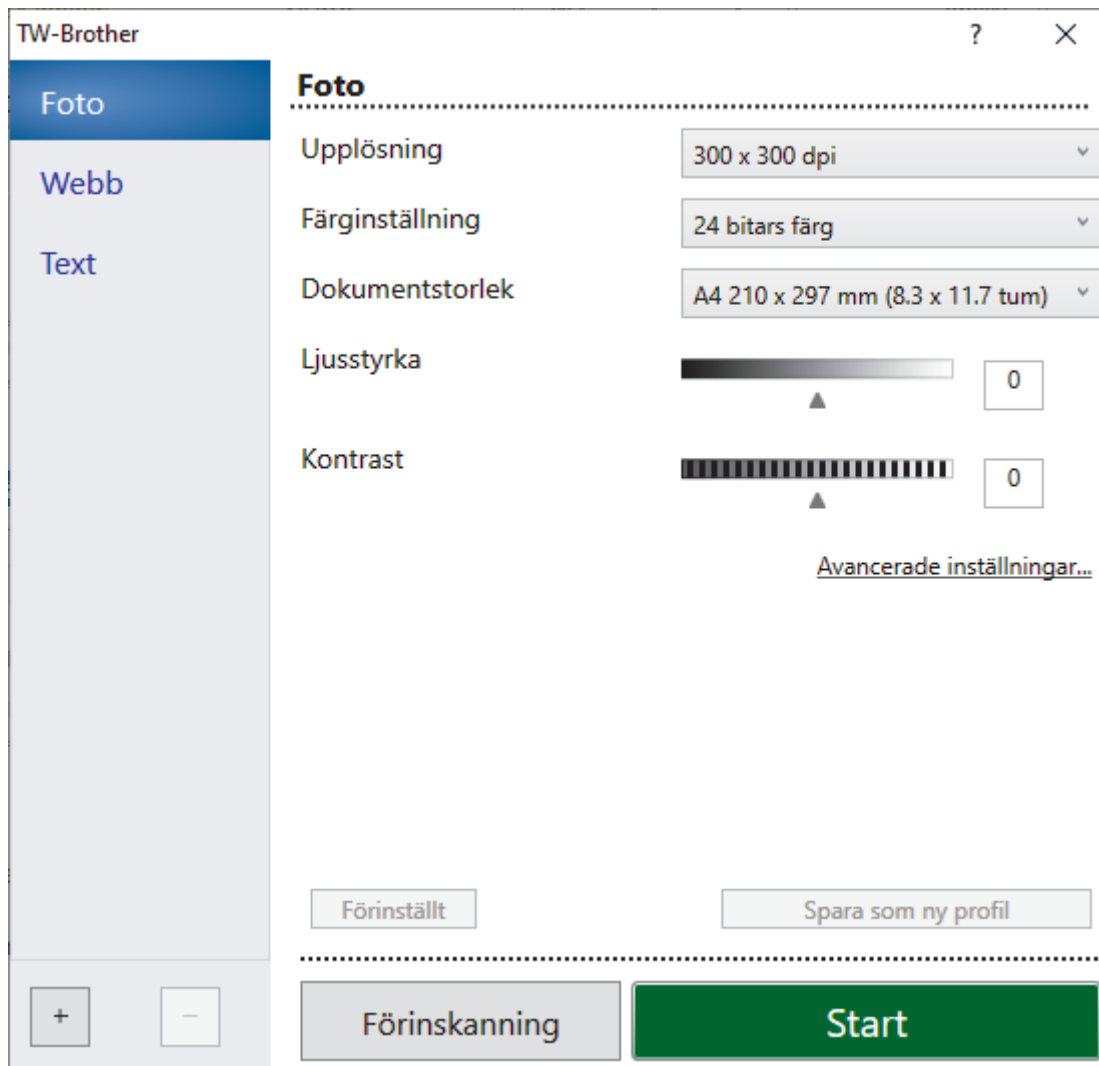

9. Justera vid behov inställningarna i dialogrutan för installation av skannern.

10. Klicka på rullgardinsmenyn **Dokumentstorlek** och välj sedan dokumentstorlek.



Så här skannar du båda sidorna av dokumentet (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW):

Automatisk dubbelsidig skanning är endast tillgänglig när du använder dokumentmataren.

Du kan inte använda PreScan för att förhandsgranska den skannade bilden.

11. Klicka på **Förinskaning** för att förhandsgranska bilden och beskära oönskade delar före skanning.

12. Klicka på **Start**.


Maskinen börjar skanna.



### Närliggande information

- Skanna från din dator (Windows)
  - Inställningar för TWAIN-drivrutinen (Windows)

## Inställningar för TWAIN-drivrutinen (Windows)

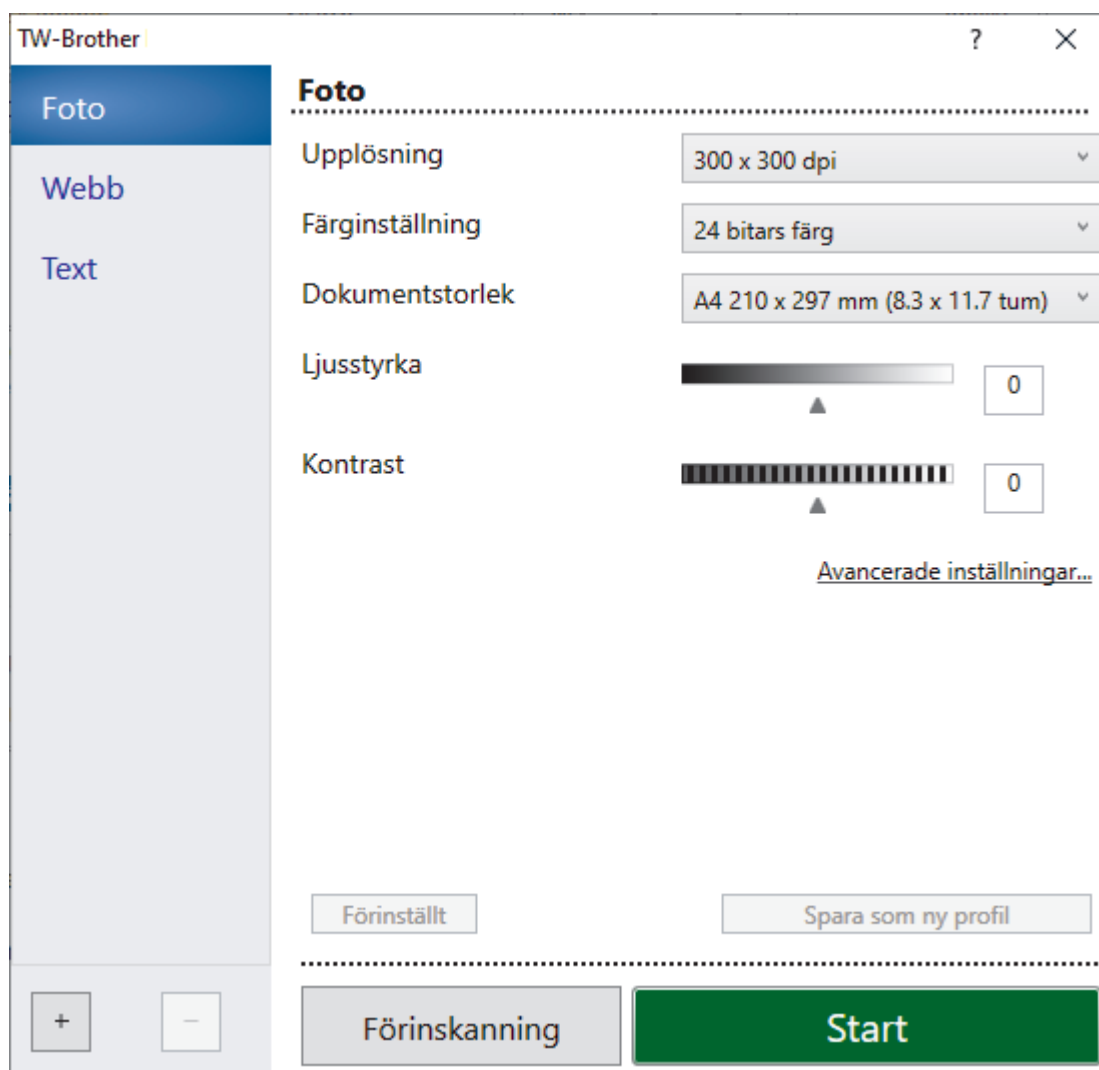

- Observera att objektnamnet och det tilldelbara värdet kan variera beroende på maskinen.
- Alternativet **Kontrast** är endast tillgängligt om du väljer alternativet **Gråskala (felspridning)**, **Sann gråskala** eller **24 bitars färg** i rullgardinsmenyn **Färginställning**.

### 1. Skanna

Du kan välja alternativet **Foto**, **Webb** eller **Text** beroende på vilken typ av dokument du vill skanna.

Skanna (bildtyp)		Upplösning	Färginställning
<b>Foto</b>	Används för att skanna fotografier.	300 x 300 dpi	<b>24 bitars färg</b>
<b>Webb</b>	Används för att infoga skannade bilder på webbsidor.	100 x 100 dpi	<b>24 bitars färg</b>
<b>Text</b>	Används för att skanna textdokument.	200 x 200 dpi	<b>Svartvit</b>

### 2. Upplösning

Välj skanningsupplösning i rullgardinsmenyn **Upplösning**. En hög upplösning kräver mer minne och längre överföringstid, men resulterar i en klarare bild.

### 3. Färginställning

Välj mellan olika skanningsfärgdjup.

- **Svartvit**  
Används för text eller konturbilder.
- **Gråskala (felspridning)**  
Används för fotografier eller grafik. (Feldiffusion är en metod för att skapa simulerade grå bilder utan att använda äkta grå punkter. Svarta punkter placeras i ett specifikt mönster för att ge ett grått utseende.)
- **Sann gråskala**  
Används för fotografier eller grafik. Detta läge är mer exakt eftersom det använder upp till 256 nyanser av grått.
- **24 bitars färg**  
Används för att skapa en bild med den mest exakta färgåtergivningen. Detta läge använder upp till 16,8 miljoner färger för att skanna bilden, men kräver mest minne och använder längst överföringstid.

#### 4. Dokumentstorlek

Välj den exakta storleken ditt dokument från ett urval av förinställda skanningsstorlekar.

Om du väljer **Egen...**, visas dialogrutan **Egen dokumentstorlek** där du kan ange dokumentstorleken.

#### 5. Ljusstyrka

Ställ in nivån för ljusstyrka genom att dra skjutreglaget åt höger (ljusare bild) eller vänster (mörkare bild). Om den skannade bilden är för ljus ställer du in ett lägre värde för ljusstyrkan och skannar dokumentet på nytt. Om bilden är för mörk ställer du in ett högre värde för ljusstyrka och skannar dokumentet på nytt. Du kan även ange ett värde i fältet för att ställa in nivå för ljusstyrkan.

#### 6. Kontrast

Öka eller minska kontrastnivån genom att föra reglaget åt höger eller vänster. En ökning framhäver bildens mörka och ljusa områden, medan en minskning ger större detaljrikedom i grå områden. Du kan även ange ett värde i fältet för att ställa in kontrast.

#### 7. Duplexskanning (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Skanna båda sidorna av dokumentet. När funktionen för automatisk dubbelsidig skanning används måste du välja alternativet **Bindning på långsidan** eller **Bindning på kortsidan** i rullgardinsmenyn **Duplexskanning**, så att sidorna vänds åt det håll du önskar.

#### 8. Avancerade inställningar

Konfigurera avancerade inställningar genom att klicka på knappen **Avancerade inställningar** i dialogrutan skanningsinställningar.

- **Dokumentkorrigering**
  - **Auto skevkorrigering**  
Ställ in maskinen att automatiskt korrigerar dokumentets skevhet när sidorna skannas från dokumentmataren.
  - **Avkänn slut på sida (ADF)**  
Känner av slutet av sidan och justerar automatiskt storleken på en sida när längden på dokumentet som skannas från dokumentmataren är kortare än vald dokumentstorlek.
  - **Rotera bild**  
Rotera den skannade bilden.
  - **Fyll med färg**  
Fyll i kanterna på fyra sidor av den skannade bilden med hjälp av den valda färgen och intervall.
- **Bildkvalitet**
  - **Bakgrundsbearbetning**
    - **Ta bort genomblödning/mönster**  
Förhindra genomfärgning.
    - **Ta bort bakgrundsfärg**  
Ta bort basfärgen på dokument för att göra skannade data lättare att läsa.
  - **Släpp färg**  
Välj en färg som du vill ta bort från den skannade bilden.

- 
- **Kantbetoning**  
Gör originalets tecken skarpere.
  - **Minska bakgrundsstörning**  
Du kan förbättra kvaliteten på skannade bilder med det här alternativet. Alternativet **Minska bakgrundsstörning** är tillgängligt när du väljer alternativet **24 bitars färg** och skanningsupplösning **300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi** eller **600 x 600 dpi**.
  - **Svartvit bildkvalitet**
    - **Teckenkorrigering**
      - **Korrigerig av suddiga tecken**  
Korrigera skadade eller ofullständiga tecken på originalet så att de blir enklare att läsa.
      - **Fetstilsformatering**  
Framhäv originalets tecken genom att göra dem feta.
    - **Svartvit invertering**  
Invertera svart och vitt i den svartvita bilden.
  - **Matarkontroll**
    - **Layout** (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Välj layouten.
    - **Kontinuerlig skanning**  
Välj detta alternativ för att skanna flera sidor. När en sida har skannats väljer du om du ska fortsätta skanna eller avsluta.



### Närliggande information

- [Skanna med Nuance™ PaperPort™ 14SE](#) eller annat Windows-program
-


## Skanna med Windows Faxe och skanna

Windows Faxe och skanna är ett annat alternativ som du kan använda när du ska skanna.

- Windows Faxe och skanna använder WIA-drivrutiner för skanner.
- För att skanna och sedan beskära en del av sidan när ett dokument har skannats i förväg, måste du använda kopieringsglaset (även kallad flatbädd).

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Starta Windows Faxe och skanna.
3. Klicka på **Arkiv > Nytt > Skanna.**
4. Välj den skanner som du vill använda.
5. Klicka på **OK.**

Dialogrutan **Ny skanning** visas.

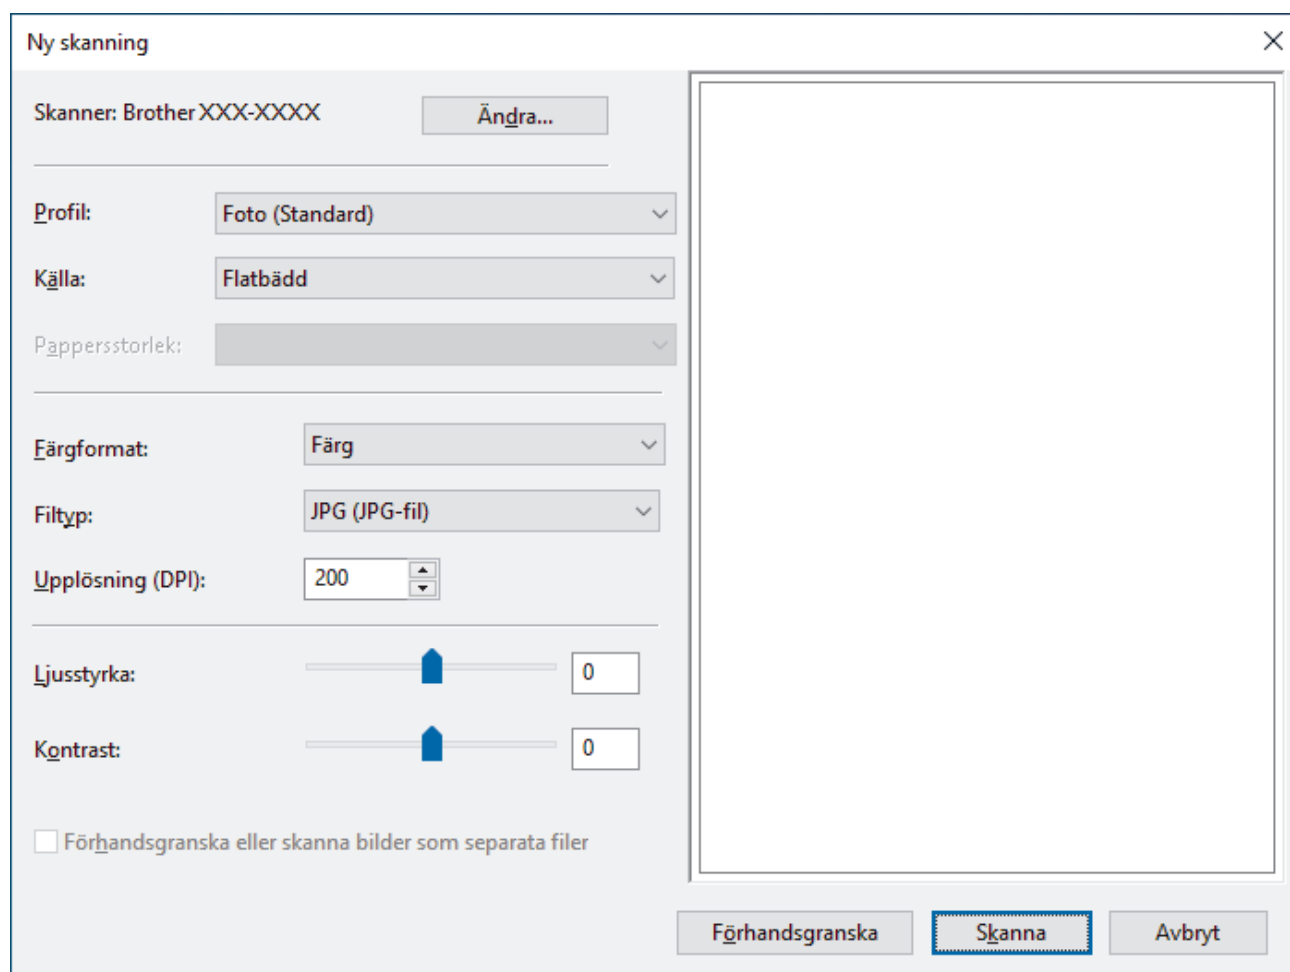

6. Justera vid behov inställningarna i dialogrutan.

Skannerupplösningen kan ställas in till maximalt 1200 dpi. Använd programvaran **skannertillägg** om du vill skanna i högre upplösning **Brother Utilities**.

Om din maskin kan utföra dubbelsidig skanning och du vill skanna båda sidor av ett dokument väljer du **Matare (skanna båda sidorna)** i rullgardinsmenyn **Källa**.

7. Klicka på **Skanna**.

Maskinen börjar skanna dokumentet.



### Närliggande information

- [Skanna från din dator \(Windows\)](#)



- 
- WIA-drivrutinsinställningar (Windows)
-

## WIA-drivrutinsinställningar (Windows)

Ny skanning

Skanner: Brother XXX-XXXX Ändra...

Profil: Foto (Standard) ▼

Källa: Flatbädd ▼

Pappersstorlek: ▼

Färgformat: Färg ▼

Filtyp: JPG (JPG-fil) ▼

Upplösning (DPI): 200 ▲ ▼

Ljusstyrka:  0

Kontrast:  0

Förhandsgranska eller skanna bilder som separata filer

Förhandsgranska Skanna Avbryt

### Profil

Välj den skanningsprofil som du vill använda i **Profil** rullgardinsmenyn.

### Källa

Välj alternativet **Flatbädd**, **Matare (skanna ena sidan)** eller **Matare (skanna båda sidorna)** i rullgardinsmenyn.

### Pappersformat

Alternativet **Pappersformat** är tillgängligt om du väljer alternativet **Matare (skanna ena sidan)** eller **Matare (skanna båda sidorna)** i rullgardinsmenyn **Källa**.

### Färgformat

Välj ett färg-format för skanning i rullgardinsmenyn **Färgformat**.

### Filtyp

Välj ett filformat i rullgardinsmenyn **Filtyp**.

### Upplösning (DPI)

Ställ in en skanningsupplösning i fältet **Upplösning (DPI)**. En hög upplösning kräver mer minne och längre överföringstid, men resulterar i en klarare bild.

### Ljusstyrka

Ställ in nivån för ljusstyrka genom att dra skjutreglaget åt höger (ljusare bild) eller vänster (mörkare bild). Om den skannade bilden är för ljus ställer du in ett lägre värde för ljusstyrka och skannar dokumentet på nytt. Om

---

bilden är för mörk ställer du in ett högre värde för ljusstyrka och skannar dokumentet på nytt. Du kan även skriva ett värde i fältet för att ställa in ljusstyrkans nivå.

### **Kontrast**

Öka eller minska kontrastnivån genom att föra reglaget åt höger eller vänster. Ökad kontrast framhäver bildens mörka och ljusa områden, medan minskad kontrast ger större detaljrikedom i grå områden. Du kan även ange ett värde i fältet för att ställa in kontrast.



### **Närliggande information**

- [Skanna med Windows Faxe och skanna](#)

## Skanna från din dator (Mac)

- [Skanna med Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skanna med AirPrint \(macOS\)](#)

## **Konfigurera skanningsinställningar med hjälp av webbaserad hantering**

- [Ange filnamn för skannade data via webbaserad hantering](#)

## Ange filnamn för skannade data via webbaserad hantering

Ange ett filnamn för skannade data via webbaserad hantering.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Scan (Skanna)** > **Scan File Name (Skanna filnamn)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj **File Name Style (Filnamnsstil)** i listrutan.
6. Om du har valt alternativet att inkludera datum i fältet **File Name Style (Filnamnsstil)** ska du välja datumformatet i rullgardinsmenyn.
7. I fältet **Time (Tid)** ska du välja **On (På)** om du vill inkludera tidsinformation i filnamnet.
8. I fältet **Counter (Räknare)** väljer du **Continuous (Kontinuerlig)** eller **Reset after each job (Nollställ efter varje jobb)**.



Om du väljer **Reset after each job (Nollställ efter varje jobb)** kan filnamnen dubbleras.

9. Om du vill skapa ett användardefinierat filnamnsprefix anger du ett filnamn i de användardefinierade fälten för varje skanningsfunktion.



Använd inte följande tecken: ? / \ \*

10. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Konfigurera skanningsinställningar med hjälp av webbaserad hantering](#)

## Kopiering


- Kopiera på ena sidan av pappret (1-sidig)
- Kopiera på papperts båda sidor (2-sidig)
- Förstora eller förminska kopierade bilder
- Göra N på 1-kopior med funktionen Sidlayout
- Sortera kopior
- Kopiera ett ID-kort
- Kopieringsalternativ

## Kopiera på ena sidan av pappret (1-sidig)


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Se till så att du fyllt på rätt pappersformat i pappersfacket.
2. Gör något av följande:
  - Placera dokumentet *vänt uppåt* i dokumentmataren. (endast tillgänglig för vissa modeller)  
(Vi rekommenderar att du använder dokumentmataren om du kopierar flera sidor.)

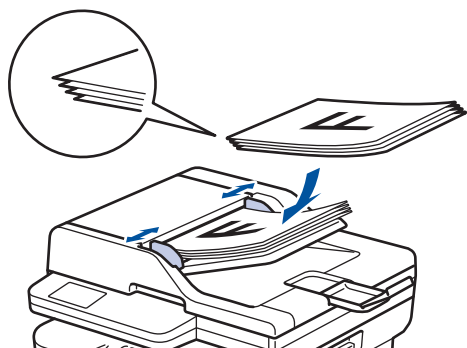


- Placera dokumentet med texten *nedåt* på kopieringsglaset.

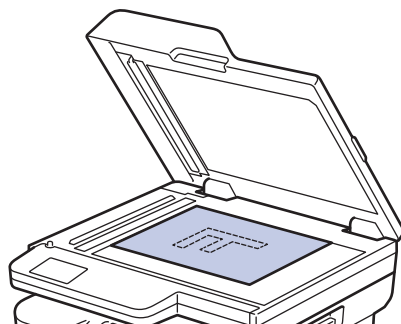

### OBS

Använd maskinens kopieringsglas för viktiga eller ömtåliga dokument.

3. Gör något av följande:
  - För MFC-modeller  
Tryck på  (**COPY (Kopiering)**).  
Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att ange antalet kopior du önskar.
  - För DCP-modeller  
Tryck på ▲ eller ▼ för att ange antalet kopior du önskar.

LCD-skärmen visar:


```
Sorter Kopior:01  
100%■■■■ Auto
```

4. Tryck på **Start**.




## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Se till så att du fyllt på rätt pappersformat i pappersfacket.
2. Gör något av följande:
  - Placera dokumentet med texten *uppåt* i dokumentmataren.  
(Vi rekommenderar att du använder dokumentmataren om du kopierar flera sidor.)

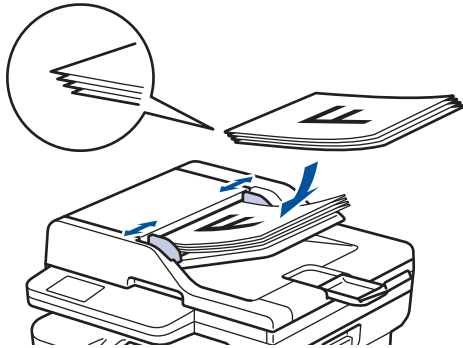

- Placera dokumentet med texten *nedåt* på kopieringsglaset.

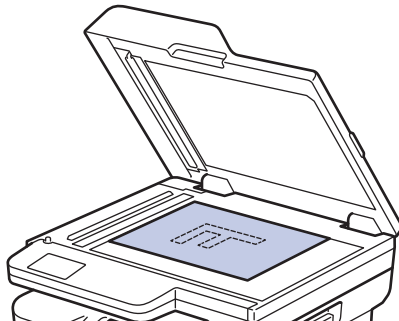


### OBS

Använd maskinens kopieringsglas för viktiga eller ömtåliga dokument.

3. Tryck på  ([Kopiera]).

LCD-skärmen visar:

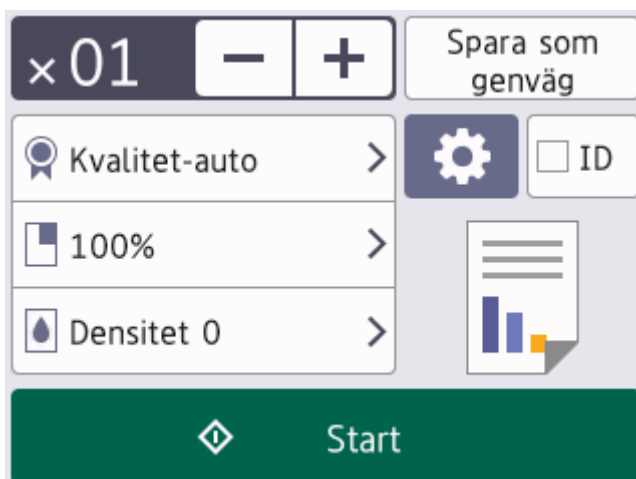

4. Gör något av följande för att ange det antal kopior du önskar:
  - Tryck på [-] eller [+] på LCD-skärmen.
  - Tryck på **x01** för att visa sifvertangenterna på LCD-skärmen och ange sedan antalet kopior. Tryck på [OK].
5. Tryck på [Start].



## Närliggande information

- [Kopiering](#)


## Kopiera på papperts båda sidor (2-sidig)

Minska det antal papper du använder genom att kopiera på papperts båda sidor.


- Du måste välja en dubbelsidig kopieringslayout bland följande alternativ innan du kan starta dubbelsidig kopiering.
- Originaldokumentets layout avgör vilken dubbelsidig kopieringslayout du bör välja.
- (För modeller med dokumentmatare) Använd maskinens kopieringsglas för viktiga eller ömtåliga dokument.
- (För modeller med dokumentmatare) Om du vill använda den automatiska dubbelsidiga kopieringsfunktionen lägger du dokumentet i dokumentmataren.
- Använd kopieringsglaset när du manuellt gör dubbelsidiga kopior av ett dubbelsidigt dokument.
- Välj pappersformatet A4 när alternativet för dubbelsidig kopiering används.

### Stående


#### 2-sidig > 2-sidig



#### 1-sidig > 2-sidig (långsidan vänds)




#### 1-sidig > 2-sidig (kortsidan vänds)




### Liggande


#### 2-sidig > 2-sidig



#### 1-sidig > 2-sidig (långsidan vänds)




#### 1-sidig > 2-sidig (kortsidan vänds)



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

## DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - För MFC-modeller  
Tryck på  (**COPY (Kopiering)**).  
Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att ange antalet kopior du önskar.
  - För DCP-modeller  
Tryck på ▲ eller ▼ för att ange antalet kopior du önskar.
3. Gör något av följande:
  - Tryck på **2-sided (2-sidigt)**.
  - Tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**.  
Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [2-sidigt] och tryck därefter på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Layout Lång] eller [Layout Kort] och tryck sedan på **OK**.
5. Välj vänd till lång kant eller vänd till kort kant.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Långsida] eller [Kortsida] och tryck sedan på **OK**.

## OBS

(För DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW) Om du väljer [Långsida] kan du inte använda dokumentmataren. Använd  
kopieringsglaset.

7. Tryck på **Start**.  
Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumenten i dokumentmataren.  
**Gå till nästa steg om du använder kopieringsglaset.**
8. När maskinen har skannat sidan lägger du nästa sida på skannerglaset och trycker på ▲ för att skanna nästa sida.
9. När alla sidor har skannats trycker du på ▼ för att välja alternativet [Nej].

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Tryck på  ([Kopiera]).
3. Ange antal kopior.
4. Tryck på [Alternativ].
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Duplexkopia] och tryck sedan på [Duplexkopia].
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa layoutalternativen och tryck sedan på alternativet du önskar.

---

## OBS

(För DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) Om du väljer [2-sidigt⇒2-sidigt] kan du inte använda dokumentmataren. Använd kopieringsglaset.

---

- Tryck på [OK] när du är klar.
- Tryck på [Start]. Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumenten i dokumentmataren.

**Gå till nästa steg om du använder kopieringsglaset.**

- När maskinen har skannat sidan lägger du nästa sida på skannerglasat och trycker på [Fortsätt] för att skanna den sidan.
- Tryck på [Stäng] när du är klar.




## Närliggande information

- [Kopiering](#)
-


## Förstora eller förminska kopierade bilder

Välj en förstorings- eller förminskningsgrad för att ändra storleken på den kopierade informationen.

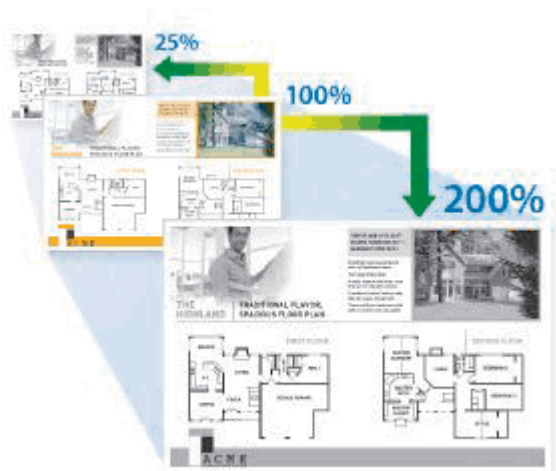

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


1. Lägg i dokumentet.
2. Gör något av följande:
  - För MFC-modeller  
Tryck på  (COPY (Kopiering)).  
Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att ange antalet kopior du önskar.
  - För DCP-modeller  
Tryck på ▲ eller ▼ för att ange antalet kopior du önskar.
3. Tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Först./Förm.] och tryck därefter på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den förstorings- eller förminskningsgrad du önskar och tryck sedan på **OK**.  
Om du väljer [Anpassa 25-400%] använder du de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna eller trycker på ▲ eller ▼ för att ange en förstorings- eller förminskningsgrad från [25%] till [400%] och trycker sedan på **OK**.
6. Tryck på **Start**.



- [Auto] ställer in maskinen för beräkning av bästa förminskningsfaktor för pappersstorleken.
- [Auto] är endast tillgängligt när dokumentmataren används.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Lägg i dokumentet.
2. Tryck på  ([Kopiera]).

- 
3. Ange antal kopior.
  4. Tryck på [Alternativ].
  5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Först./Förm.] och tryck sedan på [Först./Förm.].
  6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa tillgängliga alternativ och tryck sedan på det alternativ du vill ändra.
  7. Gör något av följande:
    - Om du väljer [Förstora] eller [Förminska] trycker du på den förstörings- eller förminskningsgrad du vill använda.
    - Om du väljer [Eget (25-400%)], tryck på  (backsteg) för att radera den procentsats som visas eller tryck på ◀ för att flytta markören och ange sedan en förstörings- eller förminskningsgrad från [ 25%] till [400%] .  
Tryck på [OK].
    - Om du valde alternativet [100%] eller [Auto] gå till nästa steg.
  8. Tryck på [OK] när du är klar.
  9. Tryck på [Start].



- 
- [Auto] ställer in maskinen för beräkning av bästa förminskningsfaktor för pappersstorleken.
  - [Auto] är endast tillgängligt när dokumentmataren används.
- 



### Närliggande information

- [Kopiering](#)
-

## Göra N på 1-kopior med funktionen Sidlayout


Kopieringsfunktionen N på 1 sparar papper genom att kopiera två eller fyra sidor av ditt dokument på en sida av kopian.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW


>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW





**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Lägg i dokumentet.
2. Gör något av följande:
  - För MFC-modeller  
Tryck på  (COPY (Kopiering)).  
Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att ange antalet kopior du önskar.
  - För DCP-modeller  
Tryck på ▲ eller ▼ för att ange antalet kopior du önskar.
3. Tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Sidlayout] och tryck därefter på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Av(1 på 1)], [2 på 1 (S)], [2 på 1 (L)], [4 på 1 (S)], [4 på 1 (L)] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Start**.  
Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumenten i dokumentmataren.  
**Gå till nästa steg om du använder kopieringsglaset.**
7. När maskinen har skannat sidan lägger du nästa sida på skannerglasets och trycker på ▲ för att skanna nästa sida.
8. När alla sidor har skannats trycker du på ▼ för att välja alternativet [Nej].



## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Lägg i dokumentet.
2. Tryck på  ([Kopiera]).
3. Ange antal kopior.
4. Tryck på [Alternativ].
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Sidlayout] och tryck sedan på [Sidlayout].
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativen och tryck sedan på önskat alternativ.

Alternativ	Beskrivning
2 på 1 (stående)	
2 på 1 (liggande)	
4på1 (stående)	
4på1 (liggande)	

7. Tryck på [OK] när du är klar.
8. Tryck på [Start]. Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumenten i dokumentmataren.  
**Gå till nästa steg om du använder kopieringsglaset.**
9. När maskinen har skannat sidan lägger du nästa sida på skannerglasets och trycker på [Fortsätt] för att skanna den sidan.
10. Tryck på [Stäng] när du är klar.

### Närliggande information

- [Kopiering](#)


## Sortera kopior

Sortera flera kopior. Sidorna placeras i den ordning de matas, alltså: 1, 2, 3 och så vidare.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - För MFC-modeller  
Tryck på  (**COPY (Kopiering)**).  
Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att ange antalet kopior du önskar.
  - För DCP-modeller  
Tryck på ▲ eller ▼ för att ange antalet kopior du önskar.
3. Tryck på **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Stapla/Sortera] och tryck därefter på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Sortera] och tryck därefter på **OK**.
6. Tryck på **Start**.  
Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumenten i dokumentmataren.  
**Gå till nästa steg om du använder kopieringsglaset.**
7. När maskinen har skannat sidan lägger du nästa sida på skannerglasets och trycker på ▲ för att skanna nästa sida.
8. När alla sidor har skannats trycker du på ▼ för att välja alternativet [Nej].

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**


1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Tryck på  ([Kopiera]).
3. Ange antal kopior.
4. Tryck på [Alternativ].
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Stapla/Sortera] och tryck sedan på [Stapla/Sortera].
6. Tryck på [Sortera].
7. Tryck på [OK] när du är klar.
8. Tryck på [Start]. Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumenten i dokumentmataren.  
**Gå till nästa steg om du använder kopieringsglaset.**
9. När maskinen har skannat sidan lägger du nästa sida på skannerglasets och trycker på [Fortsätt] för att skanna den sidan.
10. Tryck på [Stäng] när du är klar.



## Närliggande information

- Kopiering

## Kopiera ett ID-kort

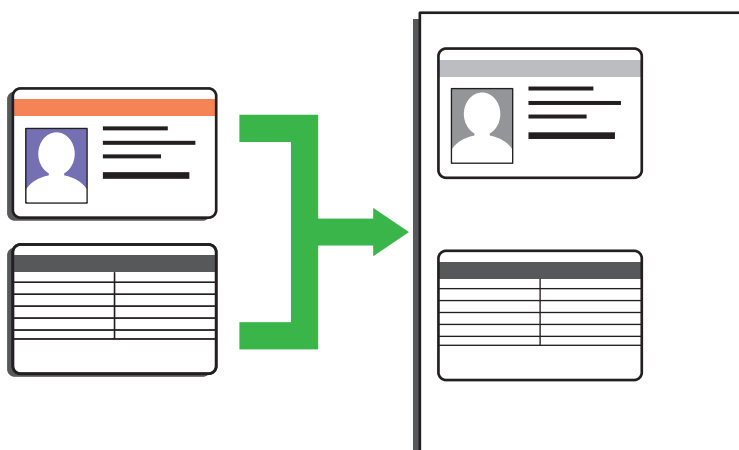


Du får endast kopiera ID-kort i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Mer detaljerad information >> *Produktsäkerhetsguide*


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. (För MFC-modeller)

Tryck på  (**COPY (Kopiering)**).

2. Placera ett ID-kort med *texten nedåt* i kopieringsglasets vänstra hörn.

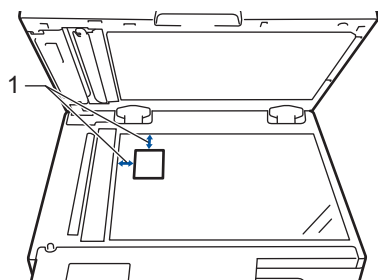

1 4,0 mm eller mer (längst upp till vänster)

3. Tryck på **2 in 1 (ID) Copy (2 på 1 ID-kopia)**.


4. Gör något av följande:

- För MFC-modeller  
Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att ange antalet kopior du önskar.
- För DCP-modeller  
Tryck på ▲ eller ▼ för att ange antalet kopior du önskar.

5. Tryck på **Start**.

Maskinen skannar ena sidan av ID-kortet.


6. Vänd på ID-kortet när maskinen har skannat ena sidan.

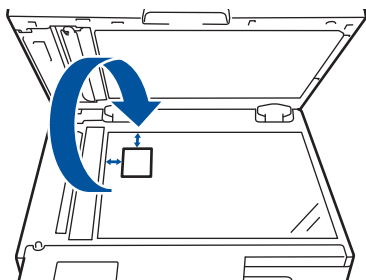

7. Tryck på **Start** för att skanna den andra sidan.

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Placera ID-kortet med *texten nedåt* i kopieringsglasets vänstra hörn.

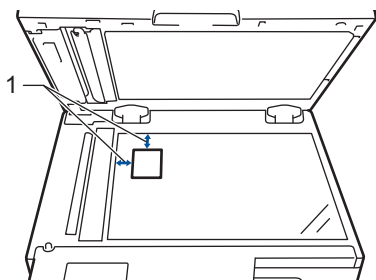

1 4,0 mm eller mer (längst upp till vänster)

2. Tryck på  ([Kopiera]).


3. Tryck på [ID].

4. Ange antal kopior.

5. Tryck på [Start].

Maskinen skannar ena sidan av ID-kortet.

6. När maskinen har skannat en sida vänder du på ID-kortet och trycker på [Fortsätt] för att skanna den andra sidan.

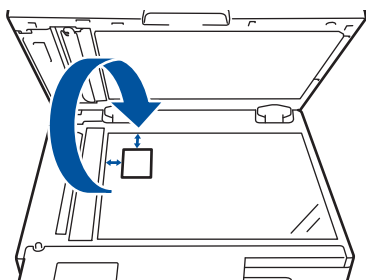

### Närliggande information




- [Kopiering](#)



## Kopieringsalternativ

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



Tryck på knappen **Options (Alternativ)** eller **Copy/Scan Options (Kopiering/Skanna Alternativ)** för att ändra kopieringsinställningar.

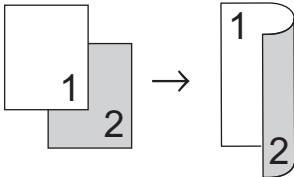
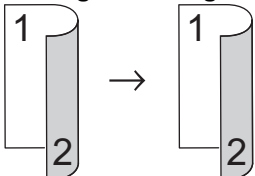
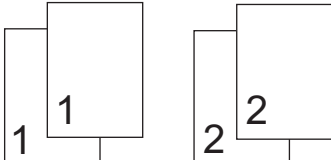
Menyval	Tillbehör	
<b>Kvalitet</b>	Välj kopieringskvalitet för aktuell dokumenttyp.	
<b>Först./Förm.</b>	100%	-
	Förstora	Välj förstoringsgrad för nästa kopia.
	Förminska	Välj förminskningsgrad för nästa kopia.
	Auto (endast tillgängligt för vissa modeller)	Justerar kopieringsformatet till det pappersformat du har ställt in.
Anpassa 25-400%	Välj en förstorings- eller förminskningsgrad.	
<b>Täthet</b>	Öka densiteten för att göra texten mörkare. Minska densiteten för att göra texten ljusare.	
<b>2-sidigt</b> (endast tillgängligt för vissa modeller)	Välj för att kopiera på papprets båda sidor. <b>1-sidig → 2-sidig</b>  <b>2-sidig → 2-sidig</b> 	
<b>Kontrast</b>	Öka kontrasten för att få en tydligare bild. Minska kontrasten för att få en mindre tydlig bild.	
<b>Stapla/Sortera</b>	Välj för att stapla eller sortera flera kopior. <b>Bunta</b> 	

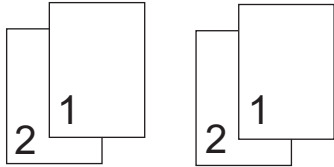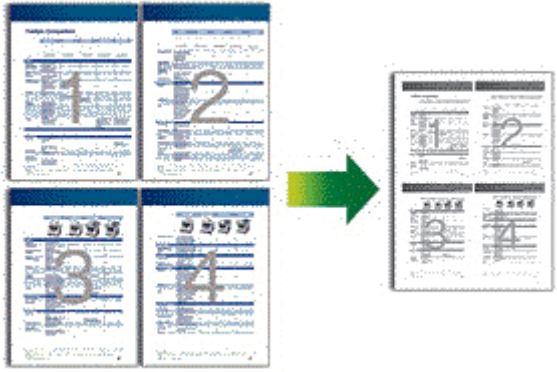Menyval	Tillbehör
	<b>Sortera</b> 
Sidlayout	<p>Gör N på 1-kopior. 4 på 1</p> 

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Tryck på [Alternativ] för att ändra kopieringsinställningar.

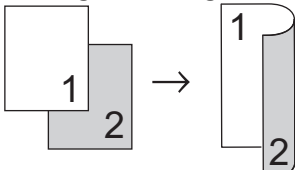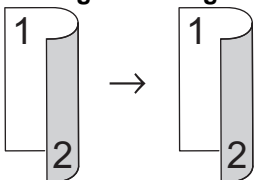Menyval	Tillbehör	
<b>Kvalitet</b>	Välj kopieringskvalitet för aktuell dokumenttyp.	
<b>Först./Förm.</b>	100%	-
	Förstora	Välj förstöringsgrad för nästa kopia.
	Förminska	Välj förminskningsgrad för nästa kopia.
	Auto (tillgänglig för vissa modeller)	Justerar kopieringsformatet till det pappersformat du har ställt in.
	Eget (25-400%)	Välj en förstörings- eller förminskningsgrad.
<b>Täthet</b>	Öka densiteten för att göra texten mörkare. Minska densiteten för att göra texten ljusare.	
<b>Duplexkopia</b>	<p>Välj för att kopiera på papprets båda sidor.</p> <p><b>1-sidig → 2-sidig</b></p>  <p><b>2-sidig → 2-sidig</b></p>  <p>Tillgängliga alternativ varierar beroende på din modell.</p>	

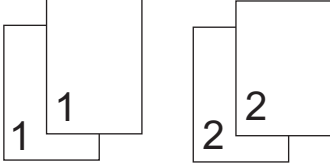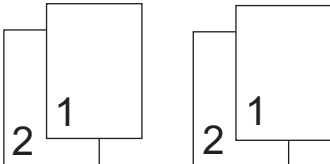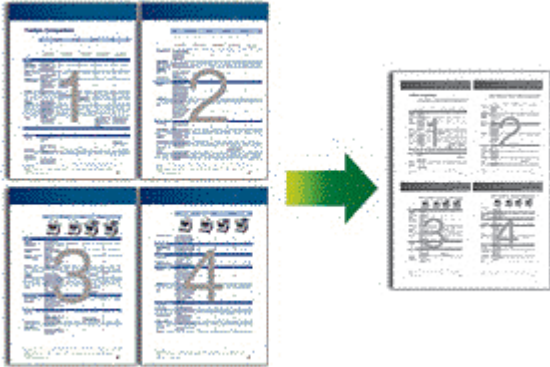Menyval	Tillbehör
<b>2-sidig kopia sidlayout</b> (Endast tillgänglig för vissa inställningar)	Välj lång eller kort kant.
<b>Kontrast</b>	Öka kontrasten för att få en tydligare bild. Minska kontrasten för att få en mindre tydlig bild.
<b>Stapla/Sortera</b>	Välj för att stapla eller sortera flera kopior. <b>Bunta</b>  <b>Sortera</b> 
<b>Sidlayout</b>	Gör N på 1-kopior. <b>4 på 1</b> 



### Närliggande information

- [Kopiering](#)



## Fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Sända ett fax](#)
- [Ta emot ett fax](#)
- [Röstfunktioner och faxnummer](#)
- [Telefontjänster och externa enheter](#)
- [Faxrapporter](#)
- [PC-FAX](#)

## Sända ett fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- [Sända ett fax](#)
- [Sända ett dubbelsidigt fax från dokumentmataren](#)
- [Sända ett fax manuellt](#)
- [Sända ett fax vid slutet av ett samtal](#)
- [Skicka samma fax till mer än en mottagare \(gruppsändning\)](#)
- [Sända ett fax i realtid](#)
- [Sända ett fax på ett specificerat klockslag \(fördröjt fax\)](#)
- [Lägg till ett försättsblad till ditt fax](#)
- [Avbryta ett fax som bearbetas](#)
- [Kontrollera och avbryta väntande fax](#)
- [Faxalternativ](#)


## Sända ett fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Gör något av följande:
  - Placera dokumentet med texten *uppåt* i dokumentmataren.  
(Vi rekommenderar att du använder dokumentmataren om du faxar flera sidor.)

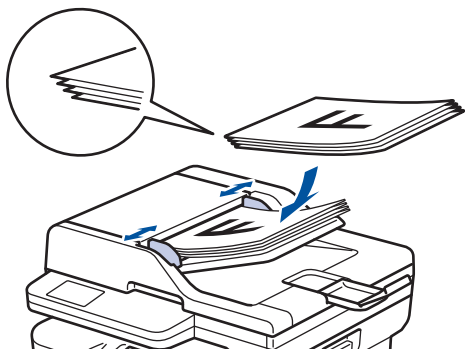

- Placera dokumentet med texten *nedåt* på kopieringsglaset.

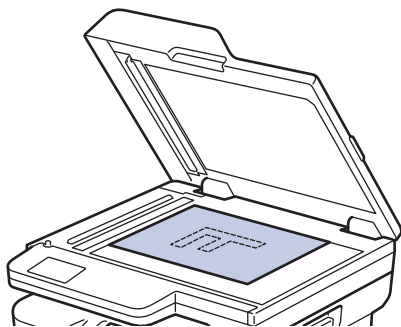

### 3. Ange faxnumret.


- **Använda de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna**

Skriv in faxnumret med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.




- **Tryck på knappen Shortcut (Genväg)**

Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och ange sedan genvägsnumret med knappsetsen.

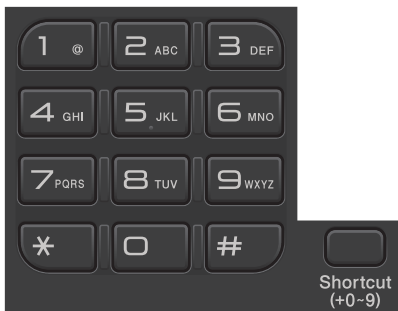

- **Använda kortnummerkoderna**

Tryck två gånger på  och ange det tresiffriga kortnumret. Tryck på **OK**.

### 4. Tryck på **Start**.

Maskinen skannar och skickar dokumentet.

**Följ instruktionerna i tabellen om du placerade dokumentet på kopieringsglaset:**


Alternativ	Beskrivning
Ja	Tryck på ▲ för att välja alternativet Ja och placera nästa sida på kopieringsglaset för att skanna nästa sida. Tryck på <b>OK</b> för att skanna sidan.
Nej (Sänd)	Tryck på ▼ för att välja alternativet Nej (Sänd) (eller tryck på <b>Start</b> igen) när du har skannat den sista sidan. Maskinen sänder dokumentet.

För att avbryta faxesändningen, tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.


## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

### 1. Gör något av följande:

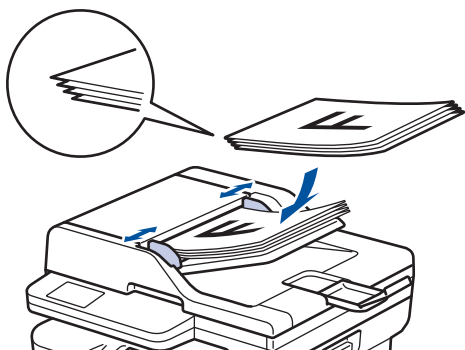

- Placera dokumentet med texten *uppåt* i dokumentmataren.  
(Vi rekommenderar att du använder dokumentmataren om du faxar flera sidor.)

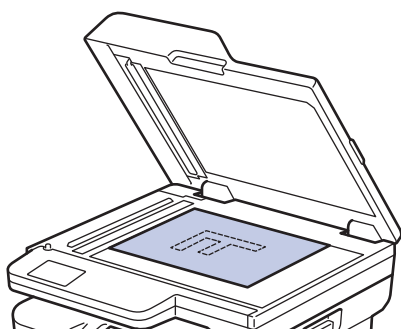

- Placera dokumentet med texten *nedåt* på kopieringsglaset.



### 2. Gör något av följande:

- Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [Av], tryck på  ([Fax]).
- Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [På], tryck på  ([Fax]) och tryck sedan på [Skicka ett fax].


3. Ange faxnumret.


- **Använda knappsatsen**

Tryck på siffrorna för att ange faxnumret.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


- **Använda adressboken**

Tryck på  Adress-  
bok ([Adressbok]), och gör sedan något av följande:

- Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nummer du önskar och tryck sedan på det.
- Tryck på , och ange sedan namnet och tryck på [OK]. Tryck på det namn du vill ringa till.

Tryck på [Verkställ] när du är klar.

- **Använda samtalshistorik**

Tryck på  Samtals-  
historik ([Samtals- historik]), och sedan på [Utgående samtal].

Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det faxnummer du önskar och tryck sedan på det.


Tryck på [Verkställ] för att skicka ett fax.

4. Tryck på [Fax start].

Maskinen skannar och skickar dokumentet.

**Följ instruktionerna i tabellen om du placerade dokumentet på kopieringsglaset.**

Alternativ	Beskrivning
Ja	Tryck på alternativet Ja och placera nästa sida på kopieringsglaset för att skanna nästa sida. Tryck på OK för att skanna sidan.
Nej	Tryck på alternativet Nej när du har skannat den sista sidan. Maskinen sänder dokumentet.

Tryck på  för att avbryta faxesändningen.

När LCD-skärmen anger [Avbryta jobb?] trycker du på [Ja].




### Närliggande information

- [Sända ett fax](#)

## Sända ett dubbelsidigt fax från dokumentmataren

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du måste välja dubbelsidig skanning innan du kan sända ett dubbelsidigt fax. Välj antingen alternativet långsida eller kortsida, beroende på dokumentets layout.

1. [Lägg i dokumentet](#).
2. Gör något av följande:
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [Av], tryck på  ([Fax]).
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [På], tryck på  ([Fax]) och tryck sedan på [Skicka ett fax].
3. Tryck på  [Alternativ] > [2-sidigt fax].
4. Gör något av följande:
  - Om ditt dokument är vänt på långsidan trycker du på alternativet [Duplex skanning: Långsida].
  - Om ditt dokument är vänt på kortsidan trycker du på alternativet [Duplex skanning: Kortsida].
5. Tryck på [OK]
6. Ange faxnumret.
7. Tryck på [Fax start].



### Närliggande information

- [Sända ett fax](#)

## Sända ett fax manuellt


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Manuella faxöverföringar ger dig möjlighet att höra uppringning-, ring- och faxmottagningstoner när du sänder ett fax.





>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. Lyft på luren till den externa telefonen.
4. Ange faxnumret som du vill ringa upp.
5. När du hör faxsignalen, trycker du på **Start**.  
Tryck på ▲ om du använder kopieringsglaset.
6. Lägg på luren på den externa telefonen.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [Av], tryck på  ([Fax]).
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [På], tryck på  ([Fax]) och tryck sedan på [Skicka ett fax].
3. Lyft på luren till den externa telefonen.
4. Ange faxnumret som du vill ringa upp.
5. När du hör faxtonen trycker du på  eller  och sedan på [Fax start].  
Tryck på [Sänd] om du använder kopieringsglaset.
6. Lägg på luren på den externa telefonen.

### ✓ Närliggande information

- [Sända ett fax](#)



## Sända ett fax vid slutet av ett samtal

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Vid slutet av ett samtal kan du sända ett fax till den andra parten innan ni båda lägger på.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### **MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW**

1. Be den andra parten att vänta på faxtoner (ljudsignaler) och tryck sedan på startknappen innan du lägger på.
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. Tryck på **Start**.  
Tryck på ▲ om du använder kopieringsglaset.
4. Byt ut handenheten.

### **MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW**

1. Be den andra parten att vänta på faxtoner (ljudsignaler) och tryck sedan på startknappen innan du lägger på.
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. Tryck på [Fax start].  
Tryck på [Sänd] om du använder kopieringsglaset.
4. Byt ut handenheten.

### **Närliggande information**

- [Sända ett fax](#)

## Skicka samma fax till mer än en mottagare (gruppsändning)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd grupsändningsfunktionen för att sända samma fax till flera faxnummer samtidigt.


- Samma grupsändning kan innehålla grupper, nummer i adressboken (genvägs- och kortnummer för vissa modeller) och upp till 50 manuellt uppringda nummer.
- Nummer i adressboken (genvägs- och kortnummer för vissa modeller) måste lagras i maskinens minne innan de kan användas i en grupsändning.
- Även gruppnummer måste sparas i maskinminnet innan de kan användas i en grupsändning. Gruppnummer innehåller många lagrade adressboksnummer (genvägs- och kortnummer för vissa modeller) för att underlätta uppringning.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW






Om du inte använde något genvägs- och kortnummer för Grupper kan du grupsända fax till så många som 260 olika nummer.


1. Tryck på  (FAX).
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. Ange ett nummer och tryck på **OK**.  
Du kan använda antingen ett genvägsnummer, kortnummer, gruppnummer eller manuell uppringning med knappsetsen.  
Upprepa detta steg för att ange alla nummer du vill grupsända till.
4. Tryck på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW




Om du inte använde något nummer i adressboken för grupper, kan du grupsända faxmeddelanden till så många som 250 olika nummer.

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [Av], tryck på  ([Fax]).
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [På], tryck på  ([Fax]) och tryck sedan på [Skicka ett fax].
3. Tryck på  [Alternativ] > [Gruppsändning].
4. Tryck på [Lägg till nr.].  
Det går att lägga till nummer till grupsändningen på följande sätt:
  - Tryck på [Lägg till nr.] och ange ett faxnummer genom att använda LCD-skärmen.  
Tryck på [OK].

- Tryck på [Lägg till från adressbok] för att välja nummer och tryck sedan på [OK].
  - Tryck på [Sök i adressbok] för att söka efter ett nummer.  
Ange namnet genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].  
Välj ett namn och tryck sedan på numret du vill lägga till.
  - För att skicka en grupsändning via en e-postadress trycker du på , anger e-postadressen och trycker på [OK].  
(På vissa modeller måste du ladda ner Internetfax för att kunna använda funktionen Internetfax och Skanna till e-postserver.)
5. Tryck på [OK] när du är klar.
  6. Tryck på [Fax start].
  7. Gör något av följande:
    - Maskinen börjar skanna och skicka dokumentet om du använder dokumentmataren.
    - Maskinen skannar första sidan om du använder kopieringsglaset.  
När meddelandet [Nästa sida?] visas på LCD-skärmen trycker du på ett alternativ i tabellen.

Alternativ	Beskrivning
Ja	Välj Ja för att skanna nästa sida. Placera nästa sida på kopieringsglaset och tryck sedan på OK. Upprepa detta steg för att skanna alla sidor.
Nej	Välj Nej för att skicka dokumentet.



- Maskinens tillgängliga minne varierar beroende på vilken typ av jobb som finns i minnet och vilka nummer som används vid grupsändning. Om du grupsänder till maximalt antal tillgängliga nummer kan du inte använda dubbel åtkomst och fördröjt fax.
- Om meddelandet [Minnet är fullt] visas, trycker du på  eller [Avsluta] för att avbryta eller [Skicka nu] för att skicka de skannade sidorna.



### Närliggande information

- [Sända ett fax](#)
  - [Avbryta en grupsändning som pågår](#)

## Avbryta en gruppsändning som pågår

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När du gruppsänder flera fax kan du avbryta just det fax som för närvarande överförs eller avbryta hela gruppsändningen.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Väntande jobb] och tryck sedan på **OK**.  
LCD-skärmen visar gruppsändningens jobbnummer följt av faxnumret som rings upp (t.ex. [#001123456789]) och gruppsändningens jobbnummer (t.ex. [Broadcast#001]).
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det faxnummer som rings upp eller gruppsändningens jobbnummer och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på alternativet som visas i följande tabell för att avbryta eller avsluta ett jobb du ångrat.

Alternativ	Beskrivning
▲	Maskinen avbryter det fax som håller på att skickas.
▼	Maskinen avslutar avbrytningsförfarandet utan att avbryta.

6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på .
2. Gör något av följande:
  - Tryck på [Hela faxöverför.] om du vill avbryta hel gruppsändningen. Tryck på [Ja] för att bekräfta eller tryck på [Nej] för att avsluta utan att avbryta gruppsändningen.
  - Tryck på namnet eller numret som håller på att avbrytas på LCD-skärmen, för att avbryta aktuellt jobb. Tryck på [Ja] för att bekräfta eller tryck på [Nej] för att avsluta utan att avbryta faxet som håller på att skickas.
  - För att avsluta utan att avbryta trycker du på .

### Närliggande information

- [Skicka samma fax till mer än en mottagare \(gruppsändning\)](#)

## Sända ett fax i realtid


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När du skickar ett fax skannar maskinen in dokumentet i minnet innan det sänds. Så snart telefonlinjen är ledig börjar maskinen att ringa upp och sända. Om du vill skicka ett viktigt dokument omedelbart utan att vänta tills maskinen hämtar skanningen i minnet, aktiverar du [Direktsändning].




- Om minnet är fullt och du skickar ett fax från dokumentmataren, kommer maskinen att skicka dokumentet i realtid (även om [Direktsändning] är inställd på [Av]). Om minnet är fullt kan fax inte sändas från skannerglasat förrän du frigör lite minne.
- Automatisk återuppringning för realtidsöverföring fungerar inte när kopieringsglaset används.
- Alternativet för skanning av dubbelsidiga dokument är inte tillgängligt när du ställt in [Direktsändning] till på.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. Tryck på **Menu (Menyn)**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Sändning] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Direktsändning] och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)** när du är klar.
9. Ange faxnumret.
10. Tryck på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [Av], tryck på  ([Fax]).
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [På], tryck på  ([Fax]) och tryck sedan på [Skicka ett fax].
3. Tryck på  [Alternativ] > [Direktsändning].
4. Tryck på [På] eller [Av].
5. Tryck på [OK].
6. Ange faxnumret.
7. Tryck på [Fax start].



## Närliggande information

- [Sända ett fax](#)

## Sända ett fax på ett specificerat klockslag (fördröjt fax)


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

I maskinens minne kan du lagra upp till 50 fax som ska skickas inom de närmaste 24 timmarna.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. Tryck på **Options (Alternativ)**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fördröjd fax] och tryck sedan på **OK**.
5. Ange vilken tid du vill att faxmeddelandet ska sändas.
  - Om du ställer in [12t klocka] för inställningen [Datum och tid] anger du tiden i 12-timmarsformat och trycker sedan på **OK**.  
Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [AM] eller [PM] och tryck sedan på **OK**.
  - Om du ställde in [24t klocka] för inställningen [Datum och tid] anger du tiden i 24-timmarsformat och trycker sedan på **OK**.  
(Ange till exempel 19:45 för kvart i åtta på kvällen.)
6. Ange faxnumret.
7. Tryck på **Start**.



Det antal sidor du kan skanna in i minnet beror på hur mycket data de innehåller.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [Av], tryck på  ([Fax]).
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [På], tryck på  ([Fax]) och tryck sedan på [Skicka ett fax].
3. Tryck på  [Alternativ] > [Fördröjd fax] > [Fördröjd fax].
4. Tryck på [På].
5. Tryck på [Välj Tid].
6. Ange vilken tid du vill att faxmeddelandet ska sändas.
  - Om du valde [12t klocka] för inställningen [Datum och tid] skall tiden anges i 12-timmarsformat.  
Tryck på knappen  för att välja [AM] eller [PM] och tryck sedan på [OK].
  - Om du valde [24t klocka] för inställningen [Datum och tid] anger du tiden i 24-timmarsformat och trycker sedan på [OK].  
(Skriv till exempel 19:45 för kvart i åtta på kvällen).

- 
7. Tryck på [OK]
  8. Ange faxnumret.
  9. Tryck på [Fax start].



### Närliggande information

- [Sända ett fax](#)
-



## Lägg till ett försättsblad till ditt fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


Du kan lägga till ett försättsblad till nästa fax eller alla utgående fax.

- Den här funktionen fungerar bara om du har ställt in ett stations-ID.
- Försättsbladet inkluderar ditt stations-ID, ett meddelande och namnet som lagrats i adressboken, genvägsnumret eller kortnumret (för vissa modeller).





>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. Tryck på **Options (Alternativ)**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Försättsblad] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa meddelandeanalternativen och tryck sedan på **OK**.
7. Ange antalet sidor med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)** när du är klar.
9. Ange faxnumret.
10. Tryck på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [Av], tryck på  ([Fax]).
  - Om förhandsgranskningen av fax är inställd till [På], tryck på  ([Fax]) och tryck sedan på [Skicka ett fax].
3. Tryck på  [Alternativ] > [Försättsblads- inställn.] > [Försättsblads- inställn.].
4. Tryck på [På].
5. Tryck på [Försättsb.Medd].
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa den kommentar du önskar och tryck sedan på den.
7. Tryck på [Totalt antal sidor].
8. Ange det totala antalet sidor och tryck sedan på [OK].
9. Tryck på .
10. Tryck på [OK].
11. Ange faxnumret.
12. Tryck på [Fax start].

---

Försättsbladet läggs till i nästa fax. Ställ in dessa inställningar som ny standard, om du vill lägga till försättsbladet i alla utgående fax.



### **Närliggande information**

- Sända ett fax
    - Skapa ett meddelande för försättsbladet
-

## Skapa ett meddelande för försättsbladet


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Skapa upp till två egna meddelanden för försättsblad som du vill skriva på utgående fax.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Sändning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Försättsb.Medd] för att lagra din egna kommentar och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [5.] eller [6.] för att lagra din egna kommentar och tryck sedan på **OK**.
7. Skriv din kommentar med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Sändning] > [Försättsb.Medd].
2. Tryck på [5.] eller [6.] för att spara din kommentar.
3. Skriv din kommentar med hjälp av LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
4. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Lägg till ett försättsblad till ditt fax](#)

## Avbryta ett fax som bearbetas

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)** när maskinen ringer eller skickar ett fax.
2. Tryck på ett alternativ i tabellen för att avbryta eller fortsätta det faxjobb som pågår.

Alternativ	Beskrivning
▲	Maskinen avbryter skickandet av faxjobbet.
▼	Maskinen avbryter inte faxjobbet.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  när maskinen ringer eller skickar ett fax.  
På LCD-skärmen visas [Avbryta jobb?].
2. Tryck på ett alternativ i tabellen för att avbryta eller fortsätta det faxjobb som pågår.

Alternativ	Beskrivning
Ja	Maskinen avbryter skickandet av faxjobbet.
Nej	Maskinen avbryter inte faxjobbet.

### ✓ Närliggande information

- [Sända ett fax](#)

## Kontrollera och avbryta väntande fax


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Du kan avbryta ett faxjobb innan det skickats medan det lagras i minnet.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Väntande jobb] och tryck sedan på **OK**.  
På LCD-skärmen visas antalet jobb som väntar i minnet på att sändas.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa jobbet du vill avbryta och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på alternativen i följande tabell för att avbryta eller avsluta ett jobb du ångrat.

Alternativ	Beskrivning
▲	Maskinen avbryter jobbet.
▼	Maskinen avslutar avbrytningsförfarandet utan att avbryta.

7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Väntande jobb].
2. Utför följande steg för varje jobb du vill kontrollera eller avbryta:
  - a. Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra bland jobben som väntar och tryck på det jobb du vill avbryta.
  - b. Tryck på [OK].
  - c. Tryck på [Ja] för att avbryta faxjobbet eller tryck på [Nej] för att lämna utan att avbryta.
3. När du är klar med att avbryta jobb trycker du på .

### ✓ Närliggande information

- [Sända ett fax](#)

## Faxalternativ

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Tryck på knappen **Options (Alternativ)** för att ändra faxesändningsinställningarna.

Alternativ	Beskrivning
Faxupplösning	Ställ in upplösning för utgående fax. Faxkvaliteten kan ofta förbättras genom att faxupplösningen ändras.
Kontrast	Justera kontrasten. Om dokumentet är mycket ljust eller mörkt kan du förbättra faxets kvalitet genom att ändra kontrasten.
Glasstorlek	Justera skanningsområdet på kopieringsglaset till storleken på dokumentet.
Fördröjd fax	Ställ in vilken tid på dygnet en fördröjd faxesändning ska äga rum.
Direktsändning	Sänd ett fax direkt utan att vänta på att maskinen ska hämta skanningen från minnet.
Försättsblad	Ställ in maskinen så att den automatiskt skickar ett förprogrammerat försättsblad.
Internat. läge	Aktivera detta om du har svårt att skicka fax till utlandet.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Tryck på  [Alternativ] för att ändra inställningarna för sändning av fax.

Alternativ	Beskrivning
Faxupplösning	Ställ in upplösning för utgående fax. Faxkvaliteten kan ofta förbättras genom att faxupplösningen ändras.
Kontrast	Justera kontrasten. Om dokumentet är mycket ljust eller mörkt kan du förbättra faxets kvalitet genom att ändra kontrasten.
2-sidigt fax (För modeller med automatisk dubbelsidig skanning)	Ställ in dubbelsidigt skannerformat.
Glasstorlek	Justera skanningsområdet på kopieringsglaset till storleken på dokumentet.
Gruppsändning	Sänd samma fax samtidigt till flera faxnummer.
Fördröjd fax	Ställ in vilken tid på dygnet en fördröjd faxesändning ska äga rum.
Direktsändning	Sänd ett fax direkt utan att vänta på att maskinen ska hämta skanningen från minnet.

Alternativ	Beskrivning
Försättsblads- inställn.	Ställ in maskinen så att den automatiskt skickar ett förprogrammerat försättsblad.
Internat. läge	Aktivera detta om du har svårt att skicka fax till utlandet.
Samtalshist.	Välj ett nummer från samtalshistoriken.
Adressbok	Välj ett nummer från adressboken.
Ställ in ny standard	Spara dina inställningar som standard.
Fabriksinst.	Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.



Du kan spara de aktuella inställningarna genom att trycka på [Spara som genväg].



### Närliggande information

- [Sända ett fax](#)

## Ta emot ett fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Inställningar för mottagningsläge](#)
- [Alternativ för minnesmottagning](#)
- [Fjärråtkomst av fax](#)



## Inställningar för mottagningsläge

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Överblick över mottagningslägen](#)
- [Välja korrekt mottagningsläge](#)
- [Ställa in antalet signaler innan maskinen svarar \(ringsignalfördröjning\)](#)
- [Ställa in F/T-ringtiden \(snabb dubbel ringsignal\)](#)
- [Ställa in faxavkänning](#)
- [Krympa sidstorleken på ett överdimensionerat inkommande fax](#)
- [Ställ in dubbelsidig utskrift för mottagna fax](#)
- [Ställa in stämpel för faxmottagning](#)
- [Ta emot ett fax vid slutet av ett telefonsamtal](#)
- [Begränsa inkommande fax](#)

## Överblick över mottagningslägen

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Vissa mottagningslägen svarar automatiskt (endast fax-läge och fax-/telläge). Innan du använder dessa lägen kan det vara bra att ändra ringsignalfördröjningen.

### Läget Endast fax

([Endast fax] i maskinens meny)

I läget Endast fax besvaras alla samtal automatiskt som faxesamtal.

### Fax/Tel-läge

([Fax/Tel] i maskinens meny)

Fax-/Telläget hjälper dig att hantera inkommande samtal genom att känna igen om de är fax- eller röstsamtal och hantera dem på något av följande sätt:

- Faxmeddelanden tas emot automatiskt.
- Röstsamtal startar F/T-ringsignalen som uppmanar dig att svara. F/T-ringsignalen är en snabb dubbel ringsignal som kommer från maskinen.

### Manuellt läge

([Manuell] i maskinens meny)

För att ta emot ett fax i manuellt läge lyfter du luren på en extern telefon som är ansluten till maskinen.

När du hör faxsignaler (korta upprepade signaler) trycker du på knappen i tabellen för att ta emot ett fax. Använd funktionen faxavkänning för att ta emot fax när du har lyft luren på samma linje som maskinen.

Tillämpliga modeller	Ta emot ett fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start och sedan ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Fax start och sedan Ta emot

### Läget Extern telefonsvarare

([Ext:Tel/Tsv] i maskinens meny)

I läget extern telefonsvarare kan en extern telefonsvarare hantera inkommande samtal.

Inkommande samtal tas om hand på följande sätt:

- Faxmeddelanden tas emot automatiskt.
- Personer som ringer upp kan spela in ett meddelande på den externa telefonsvararen (TSV).



### Närliggande information


- [Inställningar för mottagningsläge](#)

## Välja korrekt mottagningsläge

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


Du måste välja ett mottagningsläge baserat på de externa enheter och telefontjänster som du har på din linje.

Som standard kommer din maskin automatiskt att ta emot fax som sänds till den. Nedanstående schema hjälper dig att välja rätt läge.

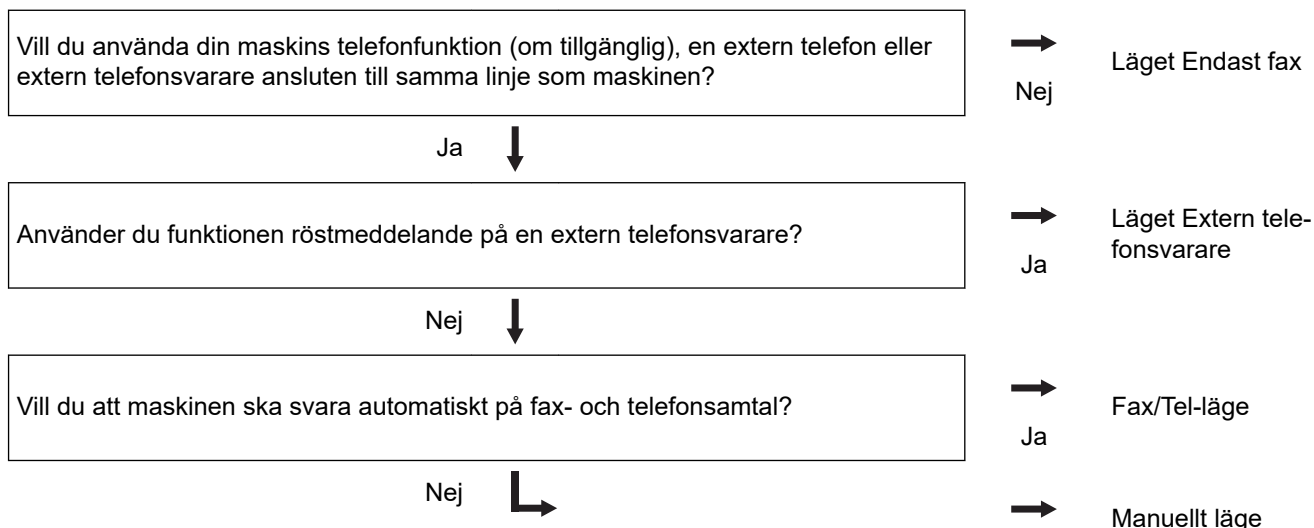



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Mottagning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Svarsläge] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Endast fax], [Fax/Tel] eller [Ext:Tel/Tsv] eller [Manuell] och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Svarsläge].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Endast fax], [Fax/Tel], [Ext:Tel/Tsv] eller [Manuell] och tryck sedan på det alternativ du önskar.
3. Tryck på .



## Närliggande information

- [Inställningar för mottagningsläge](#)

### Liknande ämnen:

- [Problem med telefon och fax](#)

## Ställa in antalet signaler innan maskinen svarar (ringsignalfördröjning)


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När någon ringer din maskin kommer du att höra en normal telefonsignal. Antalet ringsignaler ställs in med inställningen ringfördröjning.

- Inställningen av ringfördröjning ställer in hur många gånger maskinen ska ringa innan den svarar i Endast fax och Fax/Tel-läget.
- Om du har externa telefoner eller sidoapparater på samma linje som maskinen väljer du maximalt antal ringsignaler.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Mottagning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Antal signaler] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det antal gånger du vill att linjen ska ringa innan maskinen svarar och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.




Om du väljer [00] svarar maskinen omedelbart och linjen ringer inte alls (endast tillgängligt i vissa länder).

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Antal signaler].
2. Ange det antal gånger du vill att linjen ska ringa innan maskinen ska svara.



Om du väljer [0] svarar maskinen omedelbart och linjen ringer inte alls (endast tillgängligt i vissa länder).

3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Inställningar för mottagningsläge](#)

#### Liknande ämnen:

- [Problem med telefon och fax](#)

## Ställa in F/T-ringtiden (snabb dubbel ringsignal)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


När du ställer in mottagningsläget på Fax/Tel-läget tar maskinen automatiskt emot samtalet om det är ett fax. Om det däremot är ett röstsamtal hörs F/T-signalen (snabb dubbelsignal) under den tid som du ställt in i alternativet F/T-ringtid. Om du hör en F/T-signal betyder det att du har ett röstsamtal på linjen.

Funktionen signaltid för Fax/Tel fungerar när du ställer in Fax/Tel-läget som mottagningsläge.

Eftersom F/T-signalen aktiveras av maskinen, kommer sidoapparater och externa telefoner inte att ringa. Du kan dock fortfarande svara på samtalet från vilken telefon som helst.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Mottagning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [F/T Signaltid] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att ange hur länge maskinen ska ringa för att göra dig uppmärksam på att du har ett röstsamtal och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.



Maskinen fortsätter att ringa under angiven tid även om den som ringer upp lägger på under dubbelsignalen.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [F/T Signaltid].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att ange hur länge maskinen ska ringa för att göra dig uppmärksam på att du har ett röstsamtal.
3. Tryck på .



Maskinen fortsätter att ringa under angiven tid även om den som ringer upp lägger på under dubbelsignalen.



#### Närliggande information

- [Inställningar för mottagningsläge](#)

## Ställa in faxavkänning

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

**Om Faxavkänning är På:** Maskinen kan ta emot fax automatiskt, även om du svarar på ett samtal. När du ser [Mottagning] på LCD-skärmen eller hör ett klickande ljud på telefonlinjen i luren lägger du på luren. Maskinen kommer att göra resten.

**Om Faxavkänning är Av:** Om du är vid maskinen och svarar på en faxuppringning genom att först lyfta på luren trycker du på knapparna i följande tabell för att ta emot faxmeddelandet. Om du svarade på samtalet i en sidoapparat eller en extern telefon trycker du på \*51.


Tillämpliga modeller	Ta emot ett fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start och sedan ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Fax start > Ta emot





- Om denna funktion är inställd på [På], men maskinen inte kopplar ett faxesamtal när du lyfter på luren på en sidoapparat eller en extern telefon, ska du trycka på fjärraktiveringskoden \*51.
- Ställ faxavkänning på [Av] om du sänder faxmeddelanden från en dator som ligger på samma telefonlinje som maskinen som tar emot meddelandena.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Mottagning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Faxavkänning] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] (eller [Av]) och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Faxavkänning].
2. Tryck på [På] eller [Av].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Inställningar för mottagningsläge](#)

## Krympa sidstorleken på ett överdimensionerat inkommande fax


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du aktiverar autoförminskningsfunktionen, kommer maskinen förminska varje sida av ett inkommande fax för att passa pappersformatet. Maskinen beräknar förminskningsgraden med hjälp av faxets storlek och inställningen för pappersstorlek.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Mottagning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Auto förminsk.] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] (eller [Av]) och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Auto förminsk.].
2. Tryck på [På] eller [Av].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Inställningar för mottagningsläge](#)



## Ställ in dubbelsidig utskrift för mottagna fax


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Din maskin skriver ut mottagna fax på båda sidorna av pappret när [2-sidigt] är inställt på [På].



- Använd pappersformatet A4 (60 till 105 g/m<sup>2</sup>) för den här funktionen.
- När du aktiverat dubbelsidig utskrift förminskas inkommande fax automatiskt till pappret i pappersfacket.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Mottagning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [2-sidigt] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] (eller [Av]) och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [2-sidigt].
2. Tryck på [På] eller [Av].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Inställningar för mottagningsläge](#)

## Ställa in stämpel för faxmottagning

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Du kan ange att maskinen ska skriva ut mottagningsdatumet och tiden överst i mitten på alla faxsidor som tas emot.

- Kontrollera att du har ställt in aktuellt datum och tid på maskinen.
- Mottagningens tid och datum kommer inte att visas när Internetfax används.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Mottagning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Stämpel faxmottagning] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] (eller [Av]) och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Stämpel faxmottagning].
2. Tryck på [På] eller [Av].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Inställningar för mottagningsläge](#)

## Ta emot ett fax vid slutet av ett telefonsamtal

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du pratar i telefonen som är ansluten till maskinen och den andra parten också pratar i en telefon som är ansluten till hans/hennes faxmaskin kan den andra parten vid slutet av samtalet skicka ett fax till dig innan ni båda lägger på.

Maskinens dokumentmatare måste vara tom.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Be den andra parten att placera dokumentet i sin maskin och trycka på Start- eller Sändknappen.
2. När du hör CNG-signalerna (långsamt upprepade signaler) trycker du på **Start**.
3. Tryck på ▼ för att ta emot ett fax.
4. Byt ut handenheten.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Be den andra parten att placera dokumentet i sin maskin och trycka på Start- eller Sändknappen.
2. När du hör CNG-signalerna (långsamt upprepade signaler) trycker du på [Fax start].



- Om LCD-skärmen är mörk för viloläge, rör du vid den för att visa alternativet [Fax] och trycker sedan på [Fax start].
- Om maskinen använder automatisk återuppringning väntar du tills den är klar och försöker igen.

3. Tryck på [Ta emot] för att ta emot ett fax.
4. Byt ut handenheten.

### ✓ Närliggande information

- [Inställningar för mottagningsläge](#)

## Begränsa inkommande fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/  
MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- [Välj en metod för begränsning av inkommande fax](#)
- [Godkänn inkommande fax endast från registrerade nummer](#)
- [Undvik inkommande fax från vissa nummer](#)

## Välj en metod för begränsning av inkommande fax


Relaterade modeller: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Din skrivare har två metoder för begränsning av inkommande fax. Godkänn att ta emot fax endast från specifika nummer med hjälp av listan över tillåtna. Använd blockeringslistan för att undvika att ta emot fax från specifika nummer.

Du måste beställa nummerpresentationstjänsten hos ditt lokala telefonbolag för att använda funktionerna lista över tillåtna och blockeringslista.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Inkommande gräns] > [Begränsningsmetod].
2. Tryck på ett av följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Av	Välj Av om du inte använder funktionen för inkommande fax.
Lista tillåtna	Välj Lista tillåtna för att endast ta emot fax från registrerade nummer.
Lista blockerade	Välj Lista blockerade för att undvika att ta emot fax från registrerade nummer.

3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Begränsa inkommande fax](#)

## Godkänn inkommande fax endast från registrerade nummer

Relaterade modeller: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- [Registrera ett nummer i listan över tillåtna](#)
- [Radera ett nummer från listan över tillåtna](#)
- [Skriva ut listan över tillåtna](#)

## Registrera ett nummer i listan över tillåtna


**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du endast vill godkänna att ta emot fax från kända nummer registrerar du numren i listan över tillåtna.

- Du måste beställa nummerpresentationstjänsten hos ditt lokala telefonbolag.
- Denna funktion blockerar inkommande samtal och mottagning av fax.
- Nummerpresentationsfunktionen är inte tillgänglig i vissa länder.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Inkommande gräns] > [Lista tillåtna] > [Registrera].
2. Tryck på ett av följande alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Synka adressbok	Välj <i>Synka adressbok</i> för att synkronisera listan över tillåtna med adressboken. Följ instruktionerna på LCD-skärmen för att aktivera eller inaktivera synkroniseringsfunktionen.
Manuell inmatning	Välj <i>Manuell inmatning</i> för att lägga till nummer till listan över tillåtna manuellt. Följ instruktionerna på LCD-skärmen för att registrera numret i listan över tillåtna.
Från utgående	Välj <i>Från utgående</i> för att lägga till ett nummer från historiken för utgående samtal. Följ instruktionerna på LCD-skärmen för att registrera numret i listan över tillåtna.
Från inkommande	Välj <i>Från inkommande</i> för att lägga till ett nummer från historiken för inkommande samtal. Följ instruktionerna på LCD-skärmen för att registrera numret i listan över tillåtna.



3. Tryck på .

### Närliggande information

- [Godkänn inkommande fax endast från registrerade nummer](#)

## Radera ett nummer från listan över tillåtna

Relaterade modeller: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Inkommande gräns] > [Lista tillåtna] > [Ta bort].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nummer du vill radera, tryck sedan på det här numret för att välja det och tryck sedan på [OK].
3. Tryck på [Ja].
4. Tryck på .



### Närliggande information



- [Godkänn inkommande fax endast från registrerade nummer](#)



► Hem > Fax > Ta emot ett fax > Inställningar för mottagningsläge > Begränsa inkommande fax > Godkänn inkommande fax endast från registrerade nummer > Skriva ut listan över tillåtna

## Skriva ut listan över tillåtna

Relaterade modeller: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Inkommande gräns] > [Lista tillåtna] > [Skriv rapport].
2. Tryck på [Ja].
3. Tryck på .

### Närliggande information

- Godkänn inkommande fax endast från registrerade nummer

## Undvik inkommande fax från vissa nummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Registrera ett nummer i blockeringslistan](#)
- [Radera ett nummer från blockeringslistan](#)
- [Skriva ut blockeringslistan](#)

## Registrera ett nummer i blockeringslistan

**Relaterade modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Registrera nummer i blockeringslistan om du inte vill ta emot fax eller samtal från vissa nummer. Maskinen kan registrera upp till 100 fax- eller telefonnummer från nummerpresentationsminnet.

- Du måste beställa nummerpresentationstjänsten hos ditt lokala telefonbolag.
- Numret som du vill registrera måste finnas i nummerpresentationsminnet.
- Nummerpresentationsfunktionen är inte tillgänglig i vissa länder.

>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Lista blockerade] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Registrera] och tryck sedan på **OK**.  
Maskinen visar numren i nummerpresentationsminnet.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nummer du vill registrera och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på ▲ för att registrera numret.



För att avsluta utan att registrera numret, tryck på ▼.

8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Inkommande gräns] > [Lista blockerade] > [Registrera].  
Maskinen visar numren i nummerpresentationsminnet.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nummer du vill registrera och tryck sedan på det.
3. Tryck på [Ja].
4. Tryck på .



#### Närliggande information

- [Undvik inkommande fax från vissa nummer](#)


## Radera ett nummer från blockeringslistan

**Relaterade modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Lista blockerade] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Ta bort] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nummer du vill radera och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på ▲ för att radera numret.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Inkommande gräns] > [Lista blockerade] > [Ta bort].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nummer du vill radera och tryck sedan på numret.
3. Tryck på [OK].
4. Tryck på [Ja].
5. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Undvik inkommande fax från vissa nummer](#)


## Skriva ut blockeringslistan

**Relaterade modeller:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Lista blockerade] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skriv rapport] och tryck sedan på **OK**. Följ menyerna på skärmen.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Inkommande gräns] > [Lista blockerade] > [Skriv rapport].
2. Tryck på [Ja].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Undvik inkommande fax från vissa nummer](#)

## Alternativ för minnesmottagning

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd alternativet minnesmottagning för att omdirigera inkommande fax när du inte befinner dig vid maskinen. Du kan bara använda ett alternativ för minnesmottagning åt gången.

Minnesmottagning kan ställas in på:

- PC-Fax-mottagning
  - Faxvidaresändning
  - Faxlagring
  - Vidaresänd till molnet (Maskinen vidareänder dina mottagna fax till onlinetjänsten.)
  - Vidaresänd till nätverk (Maskinen vidareänder dina mottagna fax till en nätverksdestination.)
  - Av
- 
- [Överför mottagna fax till din dator med PC-Fax-mottagning \(endast Windows\)](#)
  - [Skicka vidare inkommande fax till en annan maskin](#)
  - [Lagra inkommande fax i maskinens minne](#)
  - [Ändra alternativ för minnesmottagning](#)
  - [Stäng av minnesmottagning](#)
  - [Skriv ut ett fax som lagrats i maskinens minne](#)
  - [Vidaresänd inkommande fax till ett nätverk.](#)
  - [Vidaresänd inkommande fax till ett nätverk.](#)

## Överför mottagna fax till din dator med PC-Fax-mottagning (endast Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Aktivera funktionen PC-faxmottagning för att automatiskt lagra inkommande fax i maskinens minne och sedan skicka dem till din dator. Använd din dator för att visa och lagra dessa fax.


För att överföra mottagna fax till datorn måste du köra programvaran för PC-FAX-mottagning på datorn.

Även om datorn är avstängd (till exempel på natten eller på helgen) tar maskinen emot och sparar fax i minnet. När du startar datorn och kör programvaran för PC-FAX-mottagning överför maskinen faxen till datorn automatiskt.

Om du väljer [Backupputskr. : På] skriver maskinen också ut faxmeddelandet.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Minnesmottagn.] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Pcfax mottagn.] och tryck sedan på **OK**.



- PC-Fax-mottagning är inte tillgängligt för macOS.
- Om du får ett felmeddelande och maskinen inte kan skriva ut fax i minnet kan du använda denna inställning för att överföra dina fax till din dator.

6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [På] och tryck därefter på **OK**.
7. Tryck på **OK**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [<USB>] eller din dators namn och tryck sedan på **OK**.
9. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [På] eller [Av] för inställningen för backupputskrift och tryck sedan på **OK**.
10. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.


### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Pcfax mottagn.].
2. Tryck på [På].



- PC-Fax-mottagning är inte tillgängligt för macOS.
- Om du får ett felmeddelande och maskinen inte kan skriva ut fax i minnet kan du använda denna inställning för att överföra dina fax till din dator.

3. Tryck på [OK].

- 
4. Tryck på [<USB>] eller namnet på den dator du vill ska ta emot fax om du befinner dig i ett nätverk och tryck sedan på [OK].
  5. Tryck på [Backuputskr.: På] eller [Backuputskr.: Av].
  6. Tryck på .



### Närliggande information

- [Alternativ för minnesmottagning](#)
-



## Skicka vidare inkommande fax till en annan maskin


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Funktionen Faxvidaresändning gör att du automatiskt kan vidareända mottagna faxmeddelanden till en annan maskin.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Minnesmottagn.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Vidares./Lagra] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax vidaresändn.] och tryck sedan på **OK**.  
LCD-skärmen uppmanar dig att ange det nummer som du vill att faxmeddelandena ska vidareändas till.
6. Ange vidareändningsnumret med hjälp av knappsatsen (upp till 20 tecken), håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och tryck sedan på den ensiffriga koden (eller  och den tresiffriga koden) och tryck sedan på **OK**.



- Du kan ange en e-postadress om din maskin har konfigurerats för funktionen Internetfax.
- Om du lagrar en grupp på en **Shortcut (Genväg)** knapp eller på en kortnummerplats vidareändas faxmeddelandena till flera faxnummer.

7. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja inaktivera eller aktivera inställningen för säkerhetsutskrift.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Minnesmottagn.].
2. Tryck på [Fax vidaresändn.].
3. Gör något av följande:
  - Tryck på [Manuell] för att ange faxnumret för vidareändning (upp till 20 tecken) genom att använda LCD-skärmen.  
Tryck på [OK].
  - Tryck på [Adressbok].  
Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det faxnummer du vill att dina faxmeddelanden ska vidareändas till.  
Tryck på det faxnummer du önskar.

## OBS

Tryck på [Backuputskr.: På] eller [Backuputskr.: Av]. Om du väljer [Backuputskr.: På] skriver maskinen också ut en kopia av mottagna fax.




---

Om du vill vidareända ett fax via en e-postadress trycker du på , anger e-postadressen och trycker på [OK].

(På vissa modeller måste du ladda ner Internetfax för att kunna använda funktionen Internetfax och Skanna till e-postserver.)

---

4. Tryck på .



### Närliggande information

- [Alternativ för minnesmottagning](#)
-

## Lagra inkommande fax i maskinens minne

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Använd funktionen för faxlagring för att lagra mottagna faxmeddelanden i maskinens minne. Du kan få åtkomst till lagrade faxmeddelanden från en faxmaskin på en annan plats genom att använda fjärråtkomstkommandon. Maskinen skriver ut en säkerhetskopia av det lagrade faxet.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Minnesmottagn.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Vidares./Lagra] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Faxlagring] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Minnesmottagn.].
2. Tryck på alternativet [Faxlagring].

## OBS

Tryck på [Backuputskr.: På] eller [Backuputskr.: Av]. Om du väljer [Backuputskr.: På] skriver maskinen också ut en kopia av mottagna fax. (tillgänglig för vissa modeller)

3. Tryck på .

## ✓ Närliggande information

- [Alternativ för minnesmottagning](#)

## Ändra alternativ för minnesmottagning

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Om det finns fax i maskinens minne när du ändrar alternativet för minnesmottagning ställer LCD-skärmen en av följande frågor:

#### Om mottagna fax redan har skrivits ut visar LCD-skärmen [Radera alla dok?]

- Gör något av följande:
  - Om du trycker på ▲ kommer faxmeddelanden i minnet att raderas innan inställningen ändras.
  - Om du trycker på ▼ kommer faxmeddelanden i minnet inte att raderas och inställningen ändras inte.

#### Om det finns utskrivna fax i minnet visar LCD-skärmen [Skriv alla fax?]

- Gör något av följande:
  - Om du trycker på ▲ kommer faxen i minnet att skrivas ut innan inställningen ändras. Om en säkerhetskopior redan skrivits ut, skrivs den inte ut en gång till.
  - Om du trycker på ▼ kommer faxmeddelanden i minnet inte att skrivas ut och inställningen ändras inte.

#### Om mottagna fax finns kvar i maskinens minne när du ändrar till [Pcfax mottagn.] från ett annat alternativ (t.ex. [Fax vidareändn.] eller [Faxlagring]).

- Välj [USB] eller namnet på datorn om den finns i nätverket och tryck sedan på **OK**.

LCD-skärmen visar:

[Sänd fax -> PC?]

- Om du trycker på ▲ kommer faxen i minnet att skickas till din dator innan inställningen ändras. Du blir tillfrågad om du vill aktivera backupskrift.
- Om du trycker på ▼ kommer faxmeddelanden i minnet inte att raderas och inställningen ändras inte.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Om det finns mottagna fax i maskinens minne när du ändrar funktionerna för fjärrfax ställer LCD-skärmen en av följande frågor:

#### Om mottagna fax redan har skrivits ut visar LCD-skärmen [Radera alla dokument?]

- Gör något av följande:
  - Om du trycker på [Ja] kommer faxmeddelanden i minnet att raderas innan inställningen ändras.
  - Om du trycker på [Nej] kommer faxmeddelanden i minnet inte att raderas och inställningen ändras inte.

#### Om det finns utskrivna fax i maskinens minne visar LCD-skärmen [Skriv ut alla fax?]

- Gör något av följande:
  - Om du trycker på [Ja] kommer faxmeddelanden i minnet att skrivas ut innan inställningen ändras.
  - Om du trycker på [Nej] kommer faxmeddelanden i minnet inte att skrivas ut och inställningen ändras inte.

---

Om det finns mottagna fax i maskinens minne när du ändrar till [Pcfax mottagn.] från ett annat alternativ ([Fax vidareändn.], [Faxlagring], [Vidarebef. till molnet] eller [Vidarebefordra till nätverk.]).

- Tryck på [USB] eller på namnet på datorn om den finns i nätverket och tryck sedan på [OK]. Du blir tillfrågad om du vill aktivera backupskrift.

LCD-skärmen visar:

[Sänd fax -> PC?]

- Om du trycker på [Ja] kommer faxmeddelandena i minnet att skickas till din dator innan inställningen ändras.
- Om du trycker på [Nej] kommer faxmeddelandena i minnet inte att raderas och inställningen ändras inte.



### Närliggande information

- [Alternativ för minnesmottagning](#)
-

## Stäng av minnesmottagning

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Stäng av minnesmottagning om du inte vill att maskinen ska spara eller överföra inkommande fax.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW


1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Minnesmottagn.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Vidares./Lagra] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Av] och tryck sedan på **OK**.



På LCD-skärmen visas alternativ om det finns mottagna fax kvar i maskinens minne.


6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Minnesmottagn.].
2. Tryck på [Av].



På LCD-skärmen visas alternativ om det finns mottagna fax kvar i maskinens minne.

3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Alternativ för minnesmottagning](#)

## Skriv ut ett fax som lagrats i maskinens minne

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Om du väljer [Faxlagring] kan du fortfarande skriva ut ett fax från maskinens minne.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Minnesmottagn.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skriv ut fax] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Start**.

**MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Skriv ut fax].
2. Tryck på [Ja].

### Närliggande information

- [Alternativ för minnesmottagning](#)

#### Liknande ämnen:

- [Fel- och underhållsmeddelanden](#)


## Vidaresänd inkommande fax till ett nätverk.

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



Ställ in en profil för att vidarebefordra inkommande fax direkt till en mapp på en FTP- eller CIFS-server.

- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av följande webbläsare:
  - Microsoft Edge, Firefox, och Google Chrome™ för Windows
  - Safari, Firefox och Google Chrome™ för Mac
  - Google Chrome™ för Android™
  - Safari och Google Chrome™ för iOS
- Se till att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.


1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.

 Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > Network Profile (Nätverksprofil)**.

 Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från .

5. Klicka på alternativet protokoll bredvid profilnumret.
6. Välj alternativet **FTP** eller **Network (Nätverk)** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
7. Ställ in profilen för din server med någon av följande tabeller:

 Om du använder följande tecken: ?, /, \, ", :, <, >, | eller \* kan fel i sändningen ske.

### FTP

Alternativ	Beskrivning
<b>Profile Name (Profilnamn)</b>	Ange ett namn för serverprofilen (upp till 15 alfanumeriska tecken). Maskinen visar namnet på LCD-skärmen.
<b>Host Address (Värdadress)</b>	Ange värdadressen (till exempel: ftp.example.com, högst 64 tecken) eller IP-adressen (till exempel 192.23.56.189).
<b>Port Number (Portnummer)</b>	Ändra inställningen för <b>Port Number (Portnummer)</b> som används för att komma åt FTP-servern. Standardinställningen är port 21. I de flesta fall behöver den här inställningen inte ändras.
<b>Username (Användarnamn)</b>	Ange ett användarnamn (upp till 32 tecken) för en användare som har behörighet att skriva data till FTP-servern.
<b>Password (Lösenord)</b>	Ange lösenordet (upp till 32 tecken) som tillhör det användarnamn du skrev in i fältet <b>Username (Användarnamn)</b> . Ange lösenordet igen i fältet <b>Retype Password (Ange lösenord igen)</b> .



Alternativ	Beskrivning
<b>SSL/TLS</b>	Ställ in alternativet <b>SSL/TLS</b> för att vidarebefordra inkommande fax säkert med SSL/TLS-kommunikation. Ändra inställningen <b>CA Certificate (CA-certifikat)</b> vid behov.
<b>Store Directory (Lagra katalog)</b>	Skriv sökvägen (upp till 255 tecken) till mappen på FTP-servern dit du vill vidarebefordra inkommande fax. Skriv inget snedstreck i början av sökvägen (rätt exempel: brother/abc).
<b>Passive Mode (Passivt läge)</b>	Ställ in alternativet <b>Passive Mode (Passivt läge)</b> till av eller på beroende på din FTP-server och nätverkets brandväggskonfiguration. Standardinställningen är på. I de flesta fall behöver den här inställningen inte ändras.

## Network (Nätverk)

Alternativ	Beskrivning
<b>Profile Name (Profilnamn)</b>	Ange ett namn för serverprofilen (upp till 15 alfanumeriska tecken). Maskinen visar namnet på LCD-skärmen.
<b>Network Folder Path (Sökväg till nätverksmapp)</b>	Skriv sökvägen till mappen på CIFS-servern dit du vill vidarebefordra inkommande fax.
<b>Auth. Method (Autentiseringsmetod)</b>	För att välja din autentiseringsmetod väljer du <b>Auto</b> , <b>Kerberos</b> , eller <b>NTLMv2</b> .
<b>Username (Användarnamn)</b>	Ange ett användarnamn (högst 96 tecken) som har behörighet att skriva data till mappen som angetts i fältet <b>Network Folder Path (Sökväg till nätverksmapp)</b> . Om användarnamnet är en del av en domän anger du användarnamnet enligt något av följande format: <b>user@domain</b> <b>domain\user</b>
<b>Password (Lösenord)</b>	Ange lösenordet (upp till 32 tecken) som tillhör det användarnamn du skrev in i fältet <b>Username (Användarnamn)</b> . Ange lösenordet igen i fältet <b>Retype Password (Ange lösenord igen)</b> .
<b>Kerberos Server Address (Kerberos serveradress)</b>	När du väljer <b>Kerberos</b> för alternativet <b>Auth. Method (Autentiseringsmetod)</b> måste du skriva in Kerberos-serveradressen (till exempel: kerberos.example.com; upp till 64 tecken).



Du måste konfigurera SNTP (tidsserver i nätverket) eller ställa in rätt datum, tid och tidszon på kontrollpanelen. Tiden måste överensstämja med den tid som används av Kerberos-servern och CIFS-servern.

8. Klicka på **Submit (Skicka)**.
9. För att konfigurera funktionen för Vidarebefordran av fax klickar du på **Fax > Remote Fax Options (Alternativ för fjärrfax)** i det vänstra navigeringsfältet.
10. Välj **Forward to Network (Vidarebefordra till nätverk)** i rullgardinsmenyn **Fwd/Store/Cloud/Network (Vidareskicka/Lagra/Moln/Nätverk)**.
11. Välj den filtyp som du vill använda.
12. För att skriva ut en säkerhetskopiering av inkommande fax, välj **On (På)** för **Backup print (Säkerhetskopiera utskrift)**.
13. Välj den profil som du vill använda i **Network Profile (Nätverksprofil)** rullgardinsmenyn.
14. Skriv en tresiffrig fjärråtkomstkod i fältet **Remote Access Code (Fjärråtkomstkod)** om det behövs.



- Du kan använda siffrorna 0 till 9, \* eller # för fjärråtkomstkoden.
- Fjärråtkomstkoden måste skilja sig från fjärrkoderna för faxfunktionerna.

15. Klicka på **Submit (Skicka)**.



## Närliggande information

- Alternativ för minnesmottagning
  - Nätverksfunktioner
-

## Fjärråtkomst av fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan använda fjärråtkomst för att ringa maskinen från en tonvalstelefon eller en annan faxmaskin och sedan hämta faxmeddelanden genom att ange din fjärråtkomstkod och använda fjärrkommandon.

- [Ställa in en fjärråtkomstkod](#)
- [Använda din fjärråtkomstkod](#)
- [Fjärråtkomstkommandon](#)
- [Fjärrstyrd vidareledning av fax](#)
- [Ändra numret för vidareledning av fax](#)

## Ställa in en fjärråtkomstkod

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Ställ in en fjärråtkomstkod för att komma åt och kontrollera din maskin även när du inte befinner dig i närheten av den.

Innan du använder de olika funktionerna för fjärråtkomst måste du välja en egen kod. Fabriksinställningen är en inaktiv kod (---\*).

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Minnesmottagn.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fjärråtkomst] och tryck sedan på **OK**.
5. Ange den tresiffriga koden med siffrorna **0** till **9**, med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna \* eller # och tryck sedan på **OK**.




- Tryck på **Clear (Rensa)** för att radera den tresiffriga koden i detta steg, för att inaktivera din kod. Tryck sedan på **OK**.
- Det går inte att ändra förinställningen \*.
- Använd inte samma kod som används för din Fjärraktiveringskod (\*51) eller Fjärrinaktiveringskod (#51).


6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Fjärråtkomst].
2. Ange en tresiffrig kod med siffrorna [0] till [9], [\*] eller [#] genom att använda LCD-skärmen (förinställningen "\*" går inte att ändra) och tryck sedan på [OK].



- Använd inte samma kod som används för din Fjärraktiveringskod (\*51) eller Fjärrinaktiveringskod (#51).
- Håll  intryck för att inaktivera din kod och återställa den inaktiva inställningen (---\*) och tryck sedan på [OK].

3. Tryck på .



### Närliggande information

- [Fjärråtkomst av fax](#)

## Använda din fjärråtkomstkod

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Slå ditt faxnummer från en telefon eller en annan faxmaskin som har tonvalsfunktion.
2. Ange omedelbart din fjärråtkomstkod när maskinen svarar (tre siffror, följt av \*).
3. Maskinen signalerar om den har tagit emot meddelanden:
  - En lång signal -- Faxmeddelanden
  - Ingen signal -- Inga meddelanden
4. När två korta signaler ljuder anger du ett kommando.
  - Maskinen lägger på om du inte anger ett kommando inom 30 sekunder.
  - Maskinen avger tre signaler om du anger ett ogiltigt kommando.
5. Återställ maskinen genom att trycka på 9 0 när du är klar.
6. Lägg på.  
Denna funktion kanske inte finns tillgänglig i vissa länder eller har stöd hos ditt telefonbolag.



### Närliggande information

- [Fjärråtkomst av fax](#)

## Fjärråtkomstkommandon

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd de fjärrkommandon som finns i denna tabell för att få tillgång till faxkommandon och -alternativ när du inte befinner dig vid maskinen. När du ringer maskinen och anger din fjärråtkomstkod (tre siffror följt av \*) hörs två korta signaler från systemet och du måste ange ett fjärrkommando (kolumn 1), följt av ett av alternativen (kolumn 2) för kommandot.

Fjärrkommando	Alternativ	Beskrivning
95	<b>Ändra inställningar för faxvidaresändning eller faxlagring</b>	
	1 AV	Du kan välja Av när du hämtat eller raderat alla dina meddelanden.
	2 Faxvidaresändning	En lång signal betyder att ändringen har godkänts. Om du hör tre korta signaler kan du inte göra ändringar på grund av att en inställning kanske inte är korrekt konfigurerad (till exempel för att ett nummer för faxvidaresändning inte har registrerats). Du kan registrera ett nummer för faxvidaresändning genom att ange 4. Faxvidaresändning kommer att fungera så snart du har registrerat numret.
	4 Nummer för faxvidaresändning	
	6 Faxlagring	
96	<b>Hämta faxmeddelande</b>	
	2 Hämta alla faxmeddelanden	Ange faxnumret på fjärrmaskinen när du ska hämta lagrade faxmeddelanden.
	3 Radera faxmeddelanden från minnet	Om du hör en lång ljudsignal, har faxmeddelanden raderats från minnet.
97	<b>Kontrollera mottagningsstatus</b>	
	1 Fax	Kontrollera om din faxmaskin har tagit emot några faxmeddelanden. En lång signal betyder att den har tagit emot meddelanden. Om inte, kommer du att höra tre korta signaler.
98	<b>Ändra mottagningsläget</b>	
	1 Extern telefonsvarare	En lång signal betyder att ändringen har accepterats.
	2 Fax/Tel	
	3 Endast fax	
90	<b>Avsluta</b>	Tryck på <b>9 0</b> när du vill avsluta fjärråtkomsten. Vänta tills du hör en lång signal innan du lägger på luren.



### Närliggande information

- [Fjärråtkomst av fax](#)

## Fjärrstyrd vidareändning av fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Ring till din maskin från en tonvalstelefon eller faxmaskin för att vidarebefordra inkommande fax till en annan maskin.

Du måste aktivera faxlagring för att kunna använda denna funktion.

1. Slå ditt faxnummer.
2. Ange din fjärråtkomstkod när maskinen svarar (tre siffror, följt av \*). En lång signal betyder att du har meddelanden.
3. När du hör två korta signaler, tryck på 9 6 2.
4. Invänta en lång signal innan du med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparnas hjälp anger numret till den faxmaskin som du vill sända meddelanden till, följt av ## (högst 20 siffror).



Du kan inte använda \* och # när du slår numret. Tryck på # om du vill lägga in en paus.

5. Lägg på när maskinen avger en signal. Maskinen ringer upp den andra faxmaskinen som därefter skriver ut dina faxmeddelanden.



### Närliggande information

- [Fjärråtkomst av fax](#)

## Ändra numret för vidareändning av fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan ändra numret för vidareändning av fax från en annan tonvalstelefon eller faxmaskin.

1. Slå ditt faxnummer.
2. Ange din fjärråtkomstkod när maskinen svarar (tre siffror, följt av \*). En lång signal betyder att du har meddelanden.
3. När du hör två korta signaler, tryck på 9 5 4.
4. Vänta på en lång signal och använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att ange det nya numret (högst 20 siffror) till den faxmaskin som du vill att dina faxmeddelanden ska vidareändas till. Avsluta med # #.

En lång signal hörs.



Du kan inte använda \* och # när du slår numret. Tryck på # om du vill lägga in en paus.

5. Tryck på 9 0 när du hör två korta signaler för att stoppa fjärråtkomst när du är klar.
6. Lagg på när maskinen avger en signal.



### Närliggande information

- [Fjärråtkomst av fax](#)



## Röstfunktioner och faxnummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Röstfunktioner](#)
- [Lagra faxnummer](#)
- [Ring upp ett nummer med genvägsnummer](#)
- [Ringa ett nummer med hjälp av kortnummer](#)
- [Konfigurera sändningsgrupper](#)
- [Kombinera nummer i adressboken](#)

## Röstfunktioner

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Svara på ett röstsamtal i mottagningsläget för Fax/Tel](#)

## Svara på ett röstsamtal i mottagningsläget för Fax/Tel

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När maskinen befinner sig i Fax/Tel-läget använder den F/T-signalen (snabb dubbelsignal) för att göra dig uppmärksam på att du har ett inkommande telefonsamtal.

Om du befinner dig vid maskinen lyfter du luren till den externa telefonen och trycker sedan på knappen i följande tabell för att svara:

Tillämpliga modeller	Svara på ett röstsamtal
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Tel/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Svara

Om du befinner dig vid en sidoapparat, lyfter du på luren vid Fax/Tel-signaler och trycker sedan på #51 mellan de snabba dubbelsignalerna. Om det inte är någon på linjen, eller om någon vill sända ett fax till dig, skickar du tillbaka samtalet till maskinen genom att trycka \*51.



### Närliggande information

- [Röstfunktioner](#)





## Lagra faxnummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Lagra nummer i adressboken](#)
- [Ändra eller radera namn eller nummer i adressboken](#)

## Lagra nummer i adressboken

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [ (Fax) ] > [Adressbok].
  2. Gör följande steg:
    - a. Tryck på [Redigera].
    - b. Tryck på [Lägg till ny adress].
    - c. Tryck på [Namn].
    - d. Ange namnet (upp till 16 tecken) genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
    - e. Tryck på [Adress].
    - f. Ange numret (upp till 20 siffror) genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
  - 
    - Glöm inte att ange riktnumret när du anger ett fax- eller telefonnummer. Det kan, beroende på land, hända att namn och historik inte visas i nummerpresentationen på rätt sätt om riktnumret inte registrerats med fax- eller telefonnumret.
    - För att spara en e-postadress och använda den med Internetfax eller Skanna till e-postserver trycker du på  och anger e-postadressen och trycker på [OK].  
(På vissa modeller måste du ladda ner Internetfax för att kunna använda funktionen Internetfax och Skanna till e-postserver.)
  - g. Tryck på [OK].
- Upprepa dessa steg för att spara ytterligare ett nummer i adressboken.
3. Tryck på .


### Närliggande information

- [Lagra faxnummer](#)
  - [Spara nummer för utgående samtal i adressboken](#)

## Spara nummer för utgående samtal i adressboken


**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan kopiera nummer från historiken över utgående samtal och spara dem i adressboken.

1. Tryck på  [(Fax)] > [Samtalshist.] > [Utgående samtal].
2. Tryck på det nummer du önskar.
3. Tryck på [Redigera] > [Lägg till i adressbok] > [Namn].



Tryck på [Redigera] > [Ta bort] för att radera numret. Tryck på [Ja] för att bekräfta.

4. Ange namnet genom att använda LCD-skärmen (högst 16 tecken).
5. Tryck på [OK].
6. Tryck på [OK] för att bekräfta fax- eller telefonnumret du vill lagra.
7. Tryck på .




### Närliggande information

- [Lagra nummer i adressboken](#)


## Ändra eller radera namn eller nummer i adressboken

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [ (Fax) ] > [ Adressbok ] > [ Redigera ].
2. Gör något av följande:
  - Tryck på [ Ändra ] för att redigera namnen på fax- eller telefonnummer.
  - Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nummer du vill ändra och tryck sedan på detta.
  - Tryck på [ Namn ] för att ändra namnet. Ange det nya namnet (upp till 16 tecken) genom att använda LCD-skärmen och sedan trycka på [ OK ].
  - Tryck på [ Adress ] för att ändra det första fax- eller telefonnumret. Ange det nya fax- eller telefonnumret (upp till 20 siffror) genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [ OK ].Tryck på [ OK ] för att avsluta.




Hur matas text in:

Tryck på ◀ eller ▶ för att placera markören vid det tecken du vill ändra och tryck sedan på  för att ändra tecknet. Skriv det nya tecknet.

Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [ Ta bort ] och tryck sedan på [ Ta bort ] för att radera nummer.

Välj de fax- eller telefonnummer som du vill ta bort genom att trycka på dem för att visa en kryssmarkering och tryck sedan på [ OK ].

3. Tryck på .




### Närliggande information

- [Lagra faxnummer](#)

## Ring upp ett nummer med genvägsnummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (**FAX**).
2. [Lägg i dokumentet](#).
3. Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och tryck på den ensiffriga koden som tilldelats till det fax- eller telefonnummer som du vill ringa.
4. Tryck på **Start**.



### Närliggande information


- [Röstfunktioner och faxnummer](#)
  - [Skapa genvägar för faxnummer](#)
  - [Ändra eller radera genvägar till faxnummer](#)



## Skapa genvägar för faxnummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Du kan spara tio genvägar för faxnummer och komma åt dem med knappen **Shortcut (Genväg)**.

1. Tryck på  (**FAX**).
2. Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och tryck på ett nummer på knappsatsen. Detta nummer är nu den ensiffriga genvägskoden för det faxnummer som du vill spara.  
Om ett faxnummer inte redan lagrats under denna ensiffriga kod visar LCD-skärmen [Registrera nu?].
3. Tryck på ▲.

### OBS

Internet Fax (I-Fax) och dess inställningar kan sparas.

(På vissa modeller måste du ladda ner Internetfax för att kunna använda funktionen Internetfax och Skanna till e-postserver.)

4. Ange telefon- eller faxnumret (upp till 20 tecken) och tryck sedan på **OK**.
5. Gör något av följande:
  - Ange namnet med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna (upp till 16 tecken) och tryck sedan på **OK**.
  - Tryck på **OK** för att lagra numret utan namn.




### Närliggande information

- [Ring upp ett nummer med genvägsnummer](#)

## Ändra eller radera genvägar till faxnummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (**FAX**).
2. Tryck på ▲ tre gånger.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [GENVÄG] och tryck sedan på **OK**.
4. Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och använd knappsatsen för att ange den ensiffriga genvägskoden som du vill ändra eller radera.
5. Gör något av följande:
  - För att ändra det lagrade namnet och numret:
    - a. Tryck på ▲.
    - b. Redigera numret och namnet:

För att redigera det lagrade namnet eller numret, tryck på ◀ eller ▶ för att placera markören under det tecken du vill ändra och tryck sedan på **Clear (Rensa)**.

Ange korrekt tecken och tryck sedan på **OK**.
  - För att radera det lagrade namnet och numret:
    - a. Tryck på ▼.
    - b. Tryck på ▲ för att bekräfta.
  - För att avsluta utan att ändra, tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.



### Närliggande information

- [Ring upp ett nummer med genvägsnummer](#)



## Ringa ett nummer med hjälp av kortnummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).

2. [Lägg i dokumentet.](#)

3. Gör något av följande:

- Tryck två gånger på  och ange det tresiffriga kortnumret.
- Tryck på .

Tryck på de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för de första bokstäverna i namnet och tryck sedan på **OK**.

Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra tills du hittar namnet som du söker efter och tryck sedan på **OK**.

4. Tryck på **OK**.

5. Tryck på **Start**.





### Närliggande information

- [Röstfunktioner och faxnummer](#)
  - [Lagra kortnummer](#)
  - [Ändra eller radera kortnummer](#)

## Lagra kortnummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Använd kortnumren för att lagra upp till 200 nummer för ett namn.

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck två gånger på  och ange en tresiffrig kortnummerplats (001-200). Tryck på **OK**.  
Om ett nummer inte har sparats där, visar LCD-skärmen [Registrera nu?].
3. Tryck på ▲.

### OBS

Internet Fax (I-Fax) och dess inställningar kan sparas.

(På vissa modeller måste du ladda ner Internetfax för att kunna använda funktionen Internetfax och Skanna till e-postserver.)

4. Ange telefon- eller faxnumret (upp till 20 tecken) och tryck sedan på **OK**.
5. Gör något av följande:
  - Ange namnet med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna (upp till 16 tecken) och tryck sedan på **OK**.
  - Tryck på **OK** för att lagra numret utan namn.




### Närliggande information

- [Ringa ett nummer med hjälp av kortnummer](#)

## Ändra eller radera kortnummer

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Du kan ändra eller radera kortnummerkoder.

1. Tryck på  (**FAX**).
2. Tryck på ▲ tre gånger.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Kortnummer] och tryck sedan på **OK**.
4. Ange den kortnummerkod som du vill ändra eller radera och tryck sedan på **OK**.
5. Gör något av följande:
  - För att ändra det lagrade namnet och fax- eller telefonnumret:
    - a. Tryck på ▲.
    - b. Redigera numret och namnet:

För att redigera det lagrade namnet eller numret, tryck på ◀ eller ▶ för att placera markören under det tecken du vill ändra och tryck sedan på **Clear (Rensa)**.

Ange korrekt tecken och tryck sedan på **OK**.
  - För att radera det lagrade namnet och fax- eller telefonnumret:
    - a. Tryck på ▼.
    - b. Tryck på ▲ för att bekräfta.
  - För att avsluta utan att ändra, tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.



### Närliggande information

- [Ringa ett nummer med hjälp av kortnummer](#)

## Konfigurera sändningsgrupper

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW



Skapa en masssändningsgrupp om du vill skicka ett enda faxmeddelande till många faxnummer samtidigt. Du kan lagra masssändningsgrupper i maskinens adressbok som en genväg eller som ett kortnummer, beroende på din modell.

Först måste du lagra varje faxnummer i adressboken. Sedan kan du inkludera dem som nummer i en grupp. Varje grupp använder ett adressboksnummer (ett genvägsnummer eller ett kortnummer för vissa modeller).

Tillämpliga modeller	Max. antalet grupper	Max. antal i en grupp
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	20	209
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	20	199

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- Tryck på  (FAX).
- Tryck på ▲ tre gånger.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skapa grupper] och tryck sedan på **OK**.
- Gör något av följande:
  - För att lagra en grupp på en kortnummerplats:  
Tryck på  och ange sedan det tresiffriga kortnumret och tryck sedan på **OK**.
  - För att lagra en grupp på en genvägsplats:  
Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och ange sedan det ensiffriga genvägsnumret med knappsatsen.
- Ange gruppnumret (01 till 20) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.

## OBS

Internet Fax (I-Fax) och dess inställning kan väljas.

(På vissa modeller måste du ladda ner Internetfax för att kunna använda funktionen Internetfax och Skanna till e-postserver.)



- Lägg till nummer i gruppen:
  - För att lägga till kortnummer:  
Tryck på  och ange sedan den tresiffriga kortnummerplatsen.
  - För att lägga till genvägsnummer:  
Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och ange sedan det ensiffriga genvägsnumret med knappsatsen.

---

LCD-skärmen visar de kortnummer du har valt med en # och genvägsnumren med en \* (till exempel \*006, #009).

7. Tryck på **OK** när du har lagt till alla nummer.
8. Ange gruppens namn med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna (högst 16 tecken).
9. Tryck på **OK**.
10. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [ (Fax) ] > [Adressbok].
2. Gör följande steg:
  - a. Tryck på [Redigera] > [Skapa grupper] > [Namn].
  - b. Ange gruppnamnet (upp till 16 tecken) genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
  - c. Tryck på [Lägg t/ta bort].
  - d. Lägg till adressboksnummer i gruppen genom att trycka på dem för att visa en kryssmarkering och sedan trycka på [OK].
  - e. Läs igenom och bekräfta den lista över valda namn och nummer som visas och tryck sedan på [OK] för att spara gruppen.Upprepa dessa steg om du vill lagra ytterligare en grupp för grupsändning.
3. Tryck på .

### Närliggande information



- [Röstfunktioner och faxnummer](#)
    - [Byta namn på sändningsgrupp](#)
    - [Ta bort en sändningsgrupp](#)
    - [Lägga till eller ta bort en sändningsgruppsmedlem](#)
-

## Byta namn på sändningsgrupp

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på ▲ tre gånger.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skapa grupper] och tryck sedan på **OK**.
4. Gör något av följande:
  - För att ändra gruppnamnet för en grupp som lagrats på en kortnummerplats:  
Tryck på  och ange sedan det tresiffriga kortnumret och tryck sedan på **OK**.
  - För att ändra gruppnamnet för en grupp som lagrats på en genvägsplats:  
Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och ange sedan det ensiffriga genvägsnumret med knappsatsen.
5. För att ändra den lagrade gruppinformationen, tryck på ▲.


## OBS

Internet Fax (I-Fax) och dess inställningar kan sparas.

(På vissa modeller måste du ladda ner Internetfax för att kunna använda funktionen Internetfax och Skanna till e-postserver.)


6. Tryck på **OK**.
7. För att redigera namnet trycker du på ◀ eller ▶ och placerar markören under det tecken du vill ändra. Tryck sedan på **Clear (Rensa)** för att radera det och ange korrekt tecken med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.  
När du är klar med redigeringen, tryck på **OK**.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [(Fax)] > [Adressbok] > [Redigera] > [Ändra].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa den grupp du önskar och tryck sedan på den.
3. Tryck på [Namn].
4. Ange det nya gruppnamnet (upp till 16 tecken) genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].



Så här ändrar du det sparade namnet:


Tryck på ◀ eller ▶ för att placera markören vid felaktigt tecken och tryck sedan på  för att ändra tecknet.

Ange det nya tecknet.



---

5. Tryck på [OK].

6. Tryck på .



## Närliggande information



- [Konfigurera sändningsgrupper](#)
-

## Ta bort en sändningsgrupp



**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på  (**FAX**).
2. Tryck på ▲ tre gånger.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skapa grupper] och tryck sedan på **OK**.
4. Gör något av följande:
  - För att radera en grupp som lagrats på en kortnummerplats:  
Tryck på  och ange sedan det tresiffriga kortnumret och tryck sedan på **OK**.
  - För att radera en grupp som lagrats på en genvägsnummerplats:  
Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och ange sedan det ensiffriga genvägsnumret med knappsatsen.
5. Tryck på ▼ för att ta bort gruppen.
6. Tryck på ▲ för att bekräfta.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [(Fax)] > [Adressbok] > [Redigera] > [Ta bort].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa den grupp du önskar och tryck sedan på den.
3. Tryck på [OK].
4. Tryck på .

#### Närliggande information



- [Konfigurera sändningsgrupper](#)

## Lägga till eller ta bort en sändningsgruppsmedlem

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på ▲ tre gånger.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skapa grupper] och tryck sedan på **OK**.
4. Gör något av följande:
  - För att ändra antalet i en grupp som lagrats på en kortnummerplats:  
Tryck på  och ange sedan det tresiffriga kortnumret och tryck sedan på **OK**.
  - För att ändra antalet i en grupp som lagrats på en genvägsplats:  
Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och ange sedan det ensiffriga genvägsnumret med knappsatsen.
5. Tryck på ▲ för att ändra antalet som lagras i gruppen.

## OBS


Internet Fax (I-Fax) och dess inställningar kan sparas.


(På vissa modeller måste du ladda ner Internetfax för att kunna använda funktionen Internetfax och Skanna till e-postserver.)

6. Lägg till eller ta bort genvägsnummer eller kortnummer
  - För att lägga till genvägsnummer:  
Tryck på ◀ eller ▶ för att placera markören efter det sista numret.  
Håll sedan knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och ange den ensiffriga genvägsplatsen för det nummer du vill lägga till.
  - För att lägga till kortnummer:  
Tryck på ◀ eller ▶ för att placera markören efter det sista numret.  
Tryck sedan på  och ange sedan det tresiffriga kortnummer för det nummer du vill lägga till.
  - För att ta bort genvägsnummer eller kortnummer, tryck på ◀ eller ▶ för att placera markören under det nummer du vill ta bort och tryck sedan på **Clear (Rensa)**.

När du är klar med redigeringen, tryck på **OK**.
7. Tryck på **OK**.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [(Fax)] > [Adressbok] > [Redigera] > [Ändra].

- 
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa den grupp du önskar och tryck sedan på den.
  3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Lägg t/ta bort] och tryck därefter det.
  4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nummer du vill lägga till eller radera.
  5. Gör följande för de nummer du vill ändra:
    - Tryck på kryssrutan vid numret för att markera det och lägga till ett nummer i gruppen.
    - Tryck på kryssrutan vid numret för att ta bort markeringen och ta bort ett nummer från gruppen.
  6. Tryck på [OK].
  7. Tryck på [OK].
  8. Tryck på .



### Närliggande information

- [Konfigurera sändningsgrupper](#)
-

## Kombinera nummer i adressboken

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Ibland vill du kanske välja mellan olika telefonbolag när du ska skicka ett fax. Taxor kan variera beroende på tidpunkt och destination. Du kan dra nytta av låga taxor genom att lagra åtkomstkoder till telefonbolag och kreditkortsnummer som nummer i adressboken.

Du kan lagra dessa långa samtalssekvenser genom att dela upp dem och ange som separata adressboksnummer i olika kombinationer. Det går också att ringa upp manuellt med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.



Exempel: Du kanske har lagrat "01632" och "960555" i maskinen enligt vad som visas i följande tabell.

Gällande modeller	"01632" lagrat i	"960555" lagrat i
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Kortnummer: 003	Kortnummer: 002
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Adressbok: Brother 1	Adressbok: Brother 2

Du kan använda båda två för att ringa "01632-960555" genom följande förfarande.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på  två gånger, 003.
3. Tryck på **OK**.
4. Tryck på  två gånger, 002.
5. Tryck på **OK**.
6. Tryck på **Start**.


Maskinen ringer '01632-960555'.

För att tillfälligt ändra ett nummer kan du ändra delar av numret genom att tryck på det med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna. För att t.ex. ändra numret till "01632-960556" kan du ange numret (01632) med kortnummerplats 003 och sedan trycka på 960556 med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.



Lägg in en paus i numret genom att trycka på **Redial/Pause (Återup./Paus)** om du måste vänta på en kopplingston eller signal under någon del av uppringnings sekvensen.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [ (Fax) ] > [ Adressbok ].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa numret för Brother 1.
3. Tryck på numret.

- 
4. Tryck på [Verkställ].
  5. Tryck på [Alternativ].
  6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Adressbok] och tryck sedan på det.
  7. Tryck på [OK].
  8. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa numret för Brother 2.
  9. Tryck på numret.
  10. Tryck på [Verkställ].
  11. Tryck på [Fax start].

Maskinen ringer 01632-960555.

För att tillfälligt ändra ett nummer kan du ändra delar av numret genom att trycka på det med hjälp av LCD-skärmen. För att t.ex. ändra numret till 01632-960556 kan du ange numret (Brother 1: 01632) med adressboken trycka på [Verkställ] och sedan ange 960556 på LCD-skärmen.



---

Lägg in en paus i numret genom att trycka på [Paus] om du måste vänta på en kopplingston eller signal under någon del av uppringnings sekvensen.

---



### Närliggande information

- [Röstfunktioner och faxnummer](#)
-

## Telefons tjänster och externa enheter

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Nummerpresentation](#)
- [Ställ in telefonlinjetypen](#)
- [Extern telefonsvarare \(TAD\)](#)
- [Extern telefon och sidoapparat](#)
- [Telefonväxelsystem \(PBX\)](#)

## Nummerpresentation

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Nummerpresentationsfunktionen ger dig möjlighet att använda nummerpresentationstjänsten som erbjuds av det lokala telefonbolaget. Denna tjänst visar telefonnumret eller namnet om det är tillgängligt för den som ringer när telefonen ringer.

- Meddelandet [Okänt nr.] innebär att den som ringer upp befinner sig utanför nummerpresentationens tjänstområde.
- Meddelandet [Skyddat nr.] innebär att den som ringer har valt att inte sända nummerpresentationsinformationen.

Kontakta din telefonoperatör för mer information.

När du har svarat på ett samtal försvinner nummerpresentationen från LCD:n och lagras i nummerpresentationens minne.

Visa listan eller välj ett nummer att lägga till i adressboken (kortnummer eller genvägsnummer på vissa modeller) eller radera det från historiken.

Du kan skriva ut en lista över den nummerpresentationsinformation som har tagits emot av maskinen.



- Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder.
- Nummerpresentationstjänsten varierar med olika telebolag. Kontakta ditt lokala telefonbolag för att få mer information om de tjänster som finns tillgängliga där du bor.



### Närliggande information

- [Telefontjänster och externa enheter](#)
  - [Ställ in nummerpresentation till På](#)



## St ll in nummerpresentation till P 

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

St ll in nummerpresentation till P  f r att visa telefonnumret fr n den som ringer p  LCD-sk rmen n r det ringer, om du har nummerpresentationstj nsten p  din telefonlinje.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Tryck p  **Menu (Menyn)**.
2. Tryck p  ▲ eller ▼ f r att visa alternativet [Fax] och tryck sedan p  **OK**.
3. Tryck p  ▲ eller ▼ f r att visa alternativet [ vrigt] och tryck sedan p  **OK**.
4. Tryck p  ▲ eller ▼ f r att visa alternativet [Nummerpresent.] och tryck sedan p  **OK**.
5. Tryck p  ▲ eller ▼ f r att visa alternativet [P ] (eller [Av]) och tryck sedan p  **OK**.



- V lj alternativet [Sk rm#] i detta steg f r att visa nummerpresentationslistan p  LCD-sk rmen.
- V lj alternativet [Skriv rapport] i detta steg f r att skriva ut nummerpresentationslistan.

6. Tryck p  **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck p   [Inst lln.] > [Alla inst lln.] > [Fax] > [ vrigt] > [Nummerpresent.].
2. Tryck p  [P ] (eller [Av]).
3. Tryck p  .

### ✓ **N rliggande information**

- [Nummerpresentation](#)

## Ställ in telefonlinjetypen

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Om du ska ansluta maskinen till en linje som använder funktionen PBX eller ISDN för att sända och ta emot fax måste du välja en telefonlinjetyp som stämmer med funktionerna din linje har.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW


1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Välj linjetyp] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Normal], [PBX] eller [ISDN] och tryck sedan på **OK**.
5. Om du valt [PBX] gör du något av följande:
  - Tryck på ▲ om du vill ändra aktuellt prefixnummer.  
Ange prefixnumret (högst 5 siffror) med knappsatsen och tryck på **OK**.  
Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] eller [Alltid] och tryck sedan på **OK**.
  - Tryck på ▲ om du inte vill ändra nuvarande prefixnummer och sedan på **OK**.  
Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] eller [Alltid] och tryck sedan på **OK**.



- Använd siffrorna 0 till 9, #, \* och ! för prefixnumret. (Tryck på **Tel/R** för att visa "!".)
- Om du väljer [På] slår maskinen ett prefixnummer innan själva faxnumret endast när du trycker på **Tel/R**.
- Om du väljer [Alltid] slår maskinen alltid ett prefixnummer innan själva faxnumret.

6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Välj linjetyp].
2. Tryck på [Normal], [PBX] eller [ISDN].
3. Om du valde [PBX], gör följande steg:
  - a. Tryck på [På] eller [Alltid].




- Om du väljer [På] slår maskinen ett prefixnummer innan själva faxnumret endast när du trycker på [R].
- Om du väljer [Alltid] slår maskinen alltid ett prefixnummer innan själva faxnumret.

- b. Tryck på [Samtalsprefix].
- c. Ange prefixnumret genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].



Använd siffrorna 0 till 9, #, \* och !. Du kan inte använda ! med några andra siffror eller tecken.

4. Tryck på .



## Närliggande information

- Telefonsjänster och externa enheter
    - Telefonväxel och överföring
-

## Telefonväxel och överföring

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinens [Välj linjetyp]-inställning är inledningsvis inställd på [Normal], vilket innebär att maskinen kan kopplas in på det allmänna telefonnätet. Många kontor använder dock ett centralt telefonsystem eller ett telefonväxelsystem (PBX). Din maskin kan kopplas till de flesta telefonväxelsystem (PBX). Maskinens återuppringningsfunktion stöder endast TBR ("timed break recall"). TBR fungerar med de flesta telefonväxelsystem så att du kan få kontakt med en utgående linje, eller överföra samtal till en annan anknäring. Tryck på knappen i tabellen för att använda denna funktion.

Gällande modeller	Använda maskinens återuppringningsfunktion
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Te/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	R



Tilldela ett telefonnummer till knappen som lagrats i adressboken (genvägsnummer och kortnummer på vissa modeller). När du programmerar ett adressboksnummer (genvägs- och kortnummer för vissa modeller) trycker du först på knappen ("!" visas på LCD-skärmen) och sedan anger du telefonnumret. På detta sätt behöver du inte trycka på knappen varje gång innan du ska ringa ett nummer i adressboken (genvägs- eller kortnummer). Du måste ställa in PBX som telefonlinjetyp på maskinen om du vill använda denna funktion.



### Närliggande information


- [Ställ in telefonlinjetypen](#)

## Extern telefonsvarare (TAD)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Koppla en extern telefonsvarare till samma linje som maskinen. När telefonsvararen svarar på ett samtal, kommer maskinen att försöka avkänna eventuella faxsignaler som sänds av en annan faxmaskin. Om sådana föreligger tar den över och tar emot faxmeddelandet i fråga. Telefonsvararen tar emot ett röstmeddelande och [Telefon] visas på LCD-skärmen om maskinen inte avkänner några faxsignaler.

Den externa telefonsvararen måste svara inom fyra ringsignaler (vi rekommenderar att du ställer in den till två signaler). Detta på grund av att maskinen inte kan höra faxsignalerna förrän den externa telefonsvararen tagit emot samtalet. Den sändande maskinen sänder bara faxsignaler i åtta till tio sekunder till. Använd inte en avgiftsbesparande inställning för telefonsvararen om fler än fyra signaler behövs för att aktivera den.

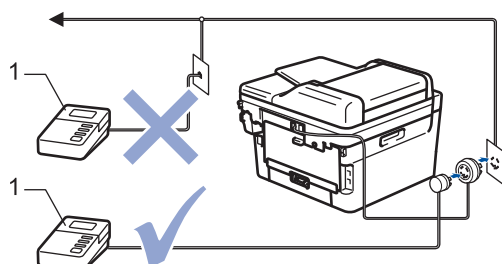

1 TSV

### VIKTIGT

Anslut INTE flera telefonsvarare till samma telefonlinje.



Sänk inställningen av den externa telefonsvararens signalfördröjning om du har problem att ta emot faxmeddelanden.



### Närliggande information

- [Telefontjänster och externa enheter](#)
  - [Ansluta en extern telefonsvarare \(TSV\)](#)
  - [Spela in ett utgående meddelande \(OGM\) på den externa telefonsvararen \(TSV\)](#)

## Ansluta en extern telefonsvarare (TSV)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Ställ in din externa TAD till minsta antal ringsignaler som tillåts. Kontakta din telefonleverantör för mer information. (Maskinens inställningar för signalfördröjning gäller inte.)
2. Spela in ett meddelande på telefonsvararen.
3. Ställ in telefonsvararen att ta emot samtal.
4. Ställ in mottagningsläget i maskinen på [Ext:Tel/Tsv].



### Närliggande information

- [Extern telefonsvarare \(TAD\)](#)

## Spela in ett utgående meddelande (OGM) på den externa telefonsvararen (TSV)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Låt meddelandet föregås av fem sekunders tystnad. Det gör att maskinen har tid att lyssna efter faxsignaler.
2. Meddelandet bör inte vara längre än 20 sekunder.
3. Avsluta ditt 20-sekunders meddelande genom att ge din fjärraktiveringskod för de som kan behöva skicka manuella fax. Till exempel: "Lämna ett meddelande efter tonen eller tryck på \*51 och start för att skicka ett fax".

### OBS

Eftersom maskinen inte kan registrera faxsignaler samtidigt med höga röster, rekommenderar vi att du inleder meddelandet med fem sekunders tystnad. Du kan givetvis läsa in ett meddelande utan denna paus, men om maskinen får svårigheter att ta emot fax bör du lägga in den tysta perioden på nytt.



### Närliggande information

- [Extern telefonsvarare \(TAD\)](#)

## Extern telefon och sidoapparat

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW


- [Ansluta en extern telefon eller en sidoapparat](#)
- [Manövrering från externa telefoner och sidoapparater](#)
- [Använda en icke-Brother trådlös extern telefon](#)
- [Använda fjärrkoder](#)



## Ansluta en extern telefon eller en sidoapparat

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Du kan ansluta en separat telefon till din maskin enligt bilden nedan.

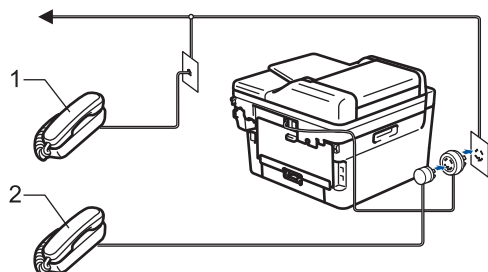

- 1 Sidoapparat
- 2 Extern telefon



Anvand inte en extern telefon med en sladd som ar langre an tre meter.



### Narliggande information

- [Extern telefon och sidoapparat](#)

## Manövrering från externa telefoner och sidoapparater

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du besvarar ett faxsamtal på en sidoapparat eller en extern telefon kan du låta maskinen ta emot samtalet genom att slå fjärraktiveringskoden. Maskinen börjar ta emot faxet när du trycker in fjärraktiveringskoden **\*51**.

Om maskinen svarar på ett röstsamtal och dubbelsignalerar för att du ska ta över, kan du ta samtalet på den externa telefonen genom att trycka fjärrinaktiveringskoden. **#51**.

### Om du svarar på ett samtal och ingen finns på linjen:

Du tar emot ett manuellt fax.

Tryck på **\*51** och vänta på faxsignalen eller tills [Mottagning] visas på LCD-skärmen och lägg sedan på luren.



Du kan även använda faxavkänningsfunktionen så att din maskin automatiskt kan ta emot samtalet.



### Närliggande information

- [Extern telefon och sidoapparat](#)

## Använda en icke-Brother trådlös extern telefon

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du har en trådlös telefon av annat märke än Brother ansluten till telefonsladden och du normalt bär med dig den trådlösa telefonen överallt är det enklare att svara på samtal under ringfördröjning.

Om du låter maskinen svara först, måste du gå till maskinen för att trycka på [Svara] eller **Tel/R** för att överföra samtalet till den trådlösa telefonen.



### Närliggande information

- [Extern telefon och sidoapparat](#)

## Anv nda fj rrkoder

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

### Fj rraktiveringskod

Om du besvarar ett faxsamtal via en sidoapparat eller extern telefon kan du l ta maskinen ta  ver genom att trycka p  fj rraktiveringskoden **\*51**. V nta tills du h r faxsignaler innan du l gger p  luren.

Om du svarar p  ett faxsamtal i en extern telefon kan du l ta maskinen ta emot faxet genom att trycka p  knapparna i f ljande tabell:

Till�mpliga modeller	S� ser du till att maskinen tar emot fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start och sedan ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Fax start och sedan Ta emot

### Fj rravaktiveringskod

Om du tar emot ett r stsamtal och maskinen befinner sig i FAX/TEL-l get, aktiveras F/T-signalen (snabb dubbelsignal) efter den inledande signalf rdr jningen. Om du svarar p  ett samtal p  en sidoapparat kan du st nga av F/T-signalen genom att trycka p  **#51** (se till att du trycker in koden mellan signalerna).

Om maskinen svarar p  ett r stsamtal och snabbdubbelsignalerar f r att du ska ta  ver, kan du ta samtalet i den externa telefonen genom att trycka p  knappen i f ljande tabell:

Till�mpliga modeller	Svara p� ett r�stsamtal
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Tel/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Svara



### N rliggande information

- [Extern telefon och sidoapparat](#)
  - [ ndra fj rrkoderna](#)


## Ändra fjärrkoderna

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Den förinställda fjärraktiveringskoden är **\*51**. Den förinställda fjärrinaktiveringskoden är **#51**. Om du alltid kopplas bort när du försöker komma åt den externa telefonsvararen utifrån kan du försöka ändra de tresiffriga fjärrkoderna med siffrorna 0–9, \* eller #.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Mottagning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fjärrkoder] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] och tryck sedan på **OK**.



Välj alternativet [Av] för att avaktivera fjärrkoder.

7. Ange den nya fjärrinaktiveringskoden och tryck sedan på **OK**.
8. Ange den nya fjärrinaktiveringskoden och tryck sedan på **OK**.
9. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Fjärrkoder].
2. Gör något av följande:
  - Tryck på [Aktiver. kod] för att ändra fjärraktiveringskoden. Ange den nya koden och tryck sedan på [OK].
  - Tryck på [Deakt. kod] för att ändra fjärrinaktiveringskoden. Ange den nya koden och tryck sedan på [OK].
  - Om du inte vill ändra koderna går du till steg.
  - Tryck på [Fjärrkoder] och tryck sedan på [Av] (eller [På]) för att inaktivera (aktivera) fjärrkoderna.
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Använda fjärrkoder](#)

## Telefonväxelsystem (PBX)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Vi föreslår att du ber företaget som installerade telefonväxeln att ansluta maskinen. Om maskinen ska anslutas till ett system med flera linjer, ska du be installatören att koppla enheten till den sista linjen i systemet. Detta förhindrar att maskinen aktiveras varje gång systemet tar emot ett telefonsamtal. Om alla inkommande samtal besvaras av en telefonist rekommenderar vi inställning av mottagningsläget på [Manuell].

Under vissa förhållanden kan vi inte garantera att maskinen fungerar korrekt tillsammans med ett telefonväxelsystem. Eventuella problem att sända eller ta emot fax bör i första hand rapporteras till det företag som handhar din telefonväxel (PBX).



### Närliggande information

- [Telefontjänster och externa enheter](#)

## Faxrapporter

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Skriva ut en överföringsrapport](#)
- [Skriva ut en faxjournal](#)

## Skriva ut en överföringsrapport

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan använda en överföringsrapport som ett kvitto på att du har sänt ett faxmeddelande. Den här rapporten visar mottagarens namn och faxnummer, vilken tid och vilket datum faxmeddelandet sändes, överföringens varaktighet, antal sända sidor och om överföringen lyckades.

Flera inställningar är tillgängliga för överföringsrapporten:



På	Skriver ut en rapport efter varje fax du skickar.
På (+Bild)	Skriver ut en rapport efter varje fax du skickar. En del av faxets första sida visas i rapporten.
Endast fel	Skriver ut en rapport om faxet inte skickas på grund av överföringsfel.
Endast fel (+Bild)	Skriver ut en rapport om faxet inte skickas på grund av överföringsfel. En del av faxmeddelandets första sida visas på rapporten.
Av	Din maskin skriver inte ut några rapporter efter att faxen skickats.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Rapportinst.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Sändn. kvitto] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Endast fel], [Endast fel+Bild], [Av], [På] eller [På (+Bild)] och tryck på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Rapportinst.] > [Sändn. kvitto].
  2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det alternativ du önskar.  
Om du väljer [På (+Bild)] eller [Endast fel (+Bild)], kommer bilden inte att visas på överföringsrapporten om realtidsöverföring är inställd på [På].
  3. Tryck på .
- Om överföringen lyckades, visas OK bredvid RESULT på överföringsrapporten. Om överföringen inte lyckades visas ERROR bredvid RESULT.

### ✓ Närliggande information

- [Faxrapporter](#)



## Skriva ut en faxjournal

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Du kan ställa in maskinen på att skriva ut journaler med jämna mellanrum (vart 50:e fax, var 6:e, 12:e eller 24:e timme, varannan eller var 7:e dag).


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)


>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Rapportinst.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Journalperiod] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Vart 50:nde fax], [Var 6:e timme], [Var 12:e timme], [Var 24:e timme], [Varannan dag], [Var sjunde dag] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.
  - 6, 12, 24 timmar, 2 eller 7 dagar  
Maskinen skriver ut rapporten vid vald tid och raderar sedan alla jobb i minnet. Om maskinens minne blir fullt (med 200 jobb) före angiven tid passerat kommer den att skriva ut journalen tidigare än vanligt innan den raderar alla jobb i minnet. Du kan manuellt skriva ut en extra rapport före angiven tid utan att radera de jobb som finns i minnet.
  - Var 50:e fax  
Maskinen skriver ut journalen när den har lagrat 50 jobb.
6. Om du väljer var 7:e dag trycker du på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Varje Måndag], [Varje Tisdag], [Varje Onsdag], [Varje Torsdag], [Varje Fredag], [Varje Lördag] eller [Varje Söndag] och trycker sedan på **OK**.
7. Om du valde 6, 12, 24 timmar, 2 eller 7 dagar, gör du något av följande för att ange tiden för att starta utskriften:
  - Om du valde [12t klocka] för inställningen Datum och tid anger du tiden i 12-timmarsformat och trycker sedan på **OK**.  
Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [AM] eller [PM] och tryck sedan på **OK**.
  - Om du valde [24t klocka] för inställningen Datum och tid anger du tiden i 24-timmarsformat och trycker sedan på **OK**.  
(Skriv till exempel 19:45 för kvart i åtta på kvällen).
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Rapportinst.] > [Journalperiod] > [Journalperiod].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det intervall du önskar och tryck sedan på det.
  - 6, 12, 24 timmar, 2 eller 7 dagar  
Maskinen skriver ut rapporten vid vald tid och raderar sedan alla jobb i minnet. Om maskinens minne blir fullt (med 200 jobb) före angiven tid passerat kommer den att skriva ut journalen tidigare än vanligt innan den raderar alla jobb i minnet. Du kan manuellt skriva ut en extra rapport före angiven tid utan att radera de jobb som finns i minnet.

- 
- Var 50:e fax  
Maskinen skriver ut journalen när den har lagrat 50 jobb.
3. Om du valde 6, 12, 24 timmar, 2 eller 7 dagar, trycker du på [Tid] och anger sedan tiden genom att använda LCD-skärmen och sedan trycka på [OK].
  4. Om du valde [Var sjunde dag] trycker du på [Dag].
  5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Varje Måndag], [Varje Tisdag], [Varje Onsdag], [Varje torsdag], [Varje Fredag], [Varje Lördag] eller [Varje Söndag] och tryck sedan på den första dagen i den 7 dagar långa nedräkningen.
  6. Tryck på .



### Närliggande information

- [Faxrapporter](#)
-

## PC-FAX

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [PC-FAX för Windows](#)
- [PC-FAX för Mac](#)

## PC-FAX för Windows


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Överblick PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Skicka ett fax med PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Ta emot faxmeddelanden till din dator \(Windows\)](#)

## Överblick PC-FAX (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Minska pappersförbrukningen och spara tid genom att använda Brother PC-FAX-programvaran för att skicka fax direkt från din dator.

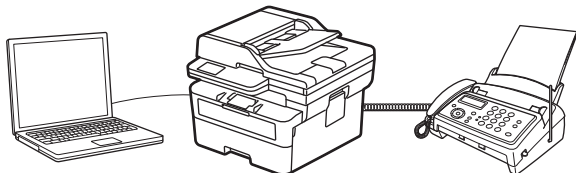


- [Konfigurera PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfigurera din PC-Fax-adressbok \(Windows\)](#)


## Konfigurera PC-FAX (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Innan du skickar fax via PC-FAX kan du anpassa alla sändningsalternativ under varje flik i dialogrutan **PC-FAX Inställningar**.

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **PC-FAX** i vänster navigeringsfält och klicka sedan på **Konfigurera sändning**.

Dialogrutan **PC-FAX Inställningar** visas.

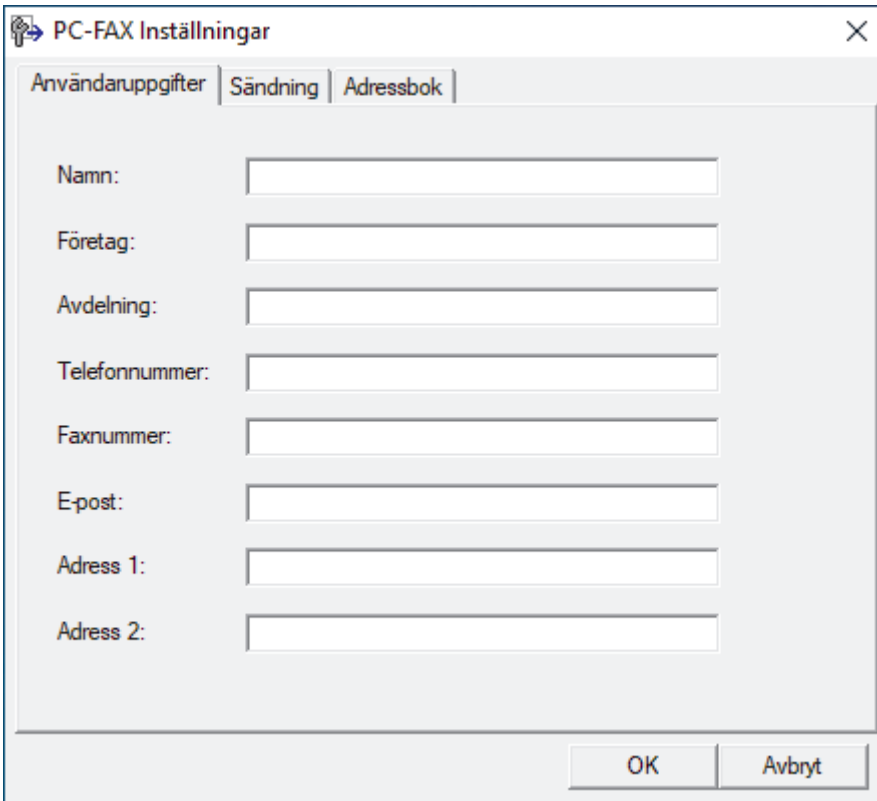

3. Gör något av följande:
  - Klicka på fliken **Användaruppgifter** och ange sedan användarinformationen i fältet.



Varje Microsoft-konto kan ha sin egen anpassade **Användaruppgifter**-skärm för anpassade faxrubriker och försättsblad.

- Klicka på fliken **Sändning** och ange sedan numret för att komma åt en extern linje (vid behov) i fältet **Prefix för att nå en utgående linje**. Markera kryssrutan **Inkludera rubrik** för att inkludera rubrikinformationen.
  - Klicka på fliken **Adressbok** och välj sedan adressboken du vill använda för PC-FAX i rullgardinsmenyn **Välj adressbok**.
4. Klicka på **OK**.



### Närliggande information

- [Överblick PC-FAX \(Windows\)](#)

## Konfigurera din PC-Fax-adressbok (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Lägg till, redigera och radera medlemmar och grupper för att anpassa din **adressbok**.

- [Lägg till en medlem till din PC-FAX-adressbok \(Windows\)](#)
- [Skapa en grupp i din PC-FAX-adressbok \(Windows\)](#)
- [Redigera medlems- eller gruppinformation i din PC-FAX-adressbok \(Windows\)](#)
- [Ta bort en medlem eller grupp i din PC-FAX-adressbok \(Windows\)](#)
- [Exportera din PC-FAX-adressbok \(Windows\)](#)
- [Importerera information till din PC-FAX-adressbok \(Windows\)](#)


## Lägg till en medlem till din PC-FAX-adressbok (Windows)


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Lägg till nya personer och deras faxinformation i PC-Fax-adressboken om du vill skicka ett fax med hjälp av programmet Brother PC-Fax.

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Adressbok (Sänd)**.

Dialogrutan **adressbok** visas.

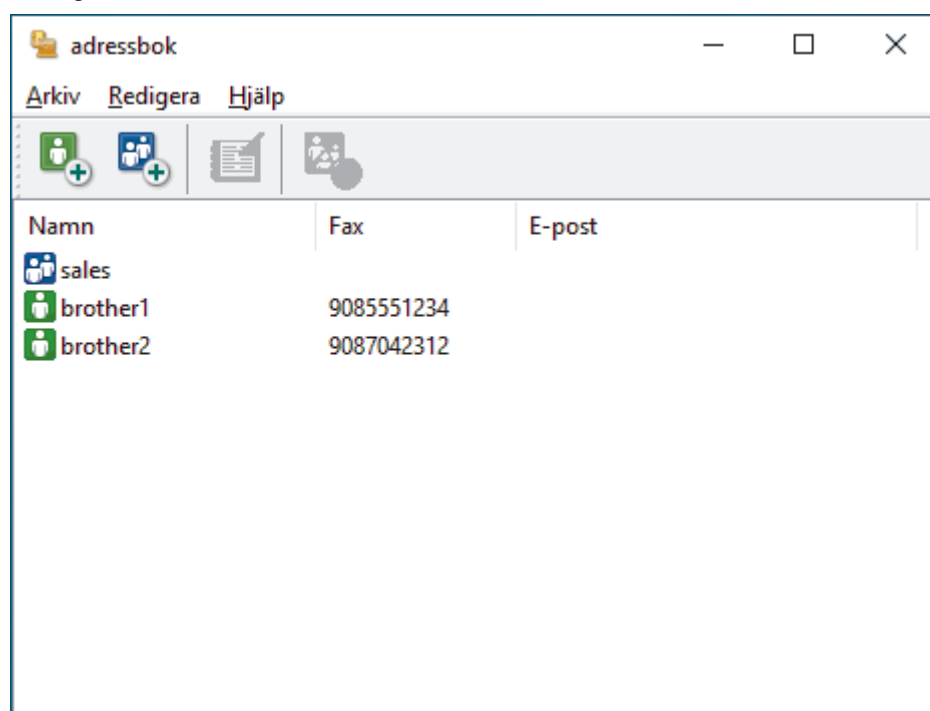

3. Klicka på  för att lägga till nya medlemmar.  
Dialogrutan **Inställning av medlemmar i adressbok** visas.
4. Skriv in medlemmens information i de motsvarande fälten. Fältet **Namn** krävs.
5. Klicka på **OK**.

### Närliggande information


- [Konfigurera din PC-Fax-adressbok \(Windows\)](#)




## Skapa en grupp i din PC-FAX-adressbok (Windows)


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Skapa en grupp för att sända samma PC-FAX till flera mottagare på samma gång.

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Adressbok (Sänd)**.

Dialogrutan **adressbok** visas.

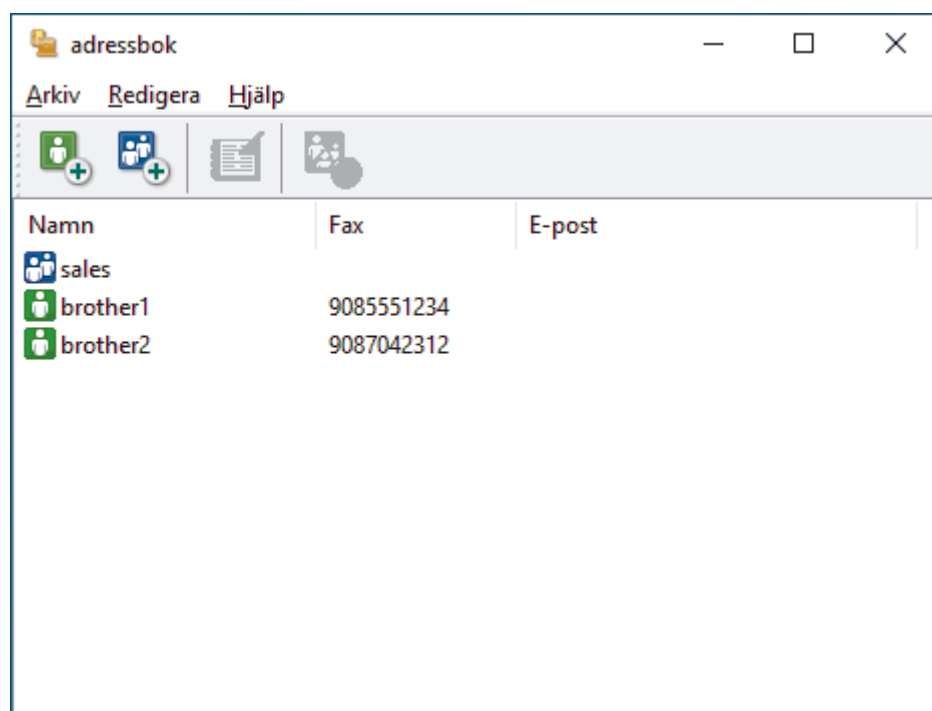

3. Klicka på  för att lägga till en ny grupp.  
Dialogrutan **Inställning av grupper i adressbok** visas.
4. Ange den nya gruppens namn i fältet **Gruppnamn**.
5. I fältet **Tillgängliga namn** väljer du varje namn som ska inkluderas i gruppen och klickar sedan på **Lägg till >>**.  
De medlemmar som läggs till i gruppen visas i rutan **Gruppmedlemmar**.
6. Klicka på **OK** när du är klar.



Varje grupp kan innehålla upp till 50 medlemmar.




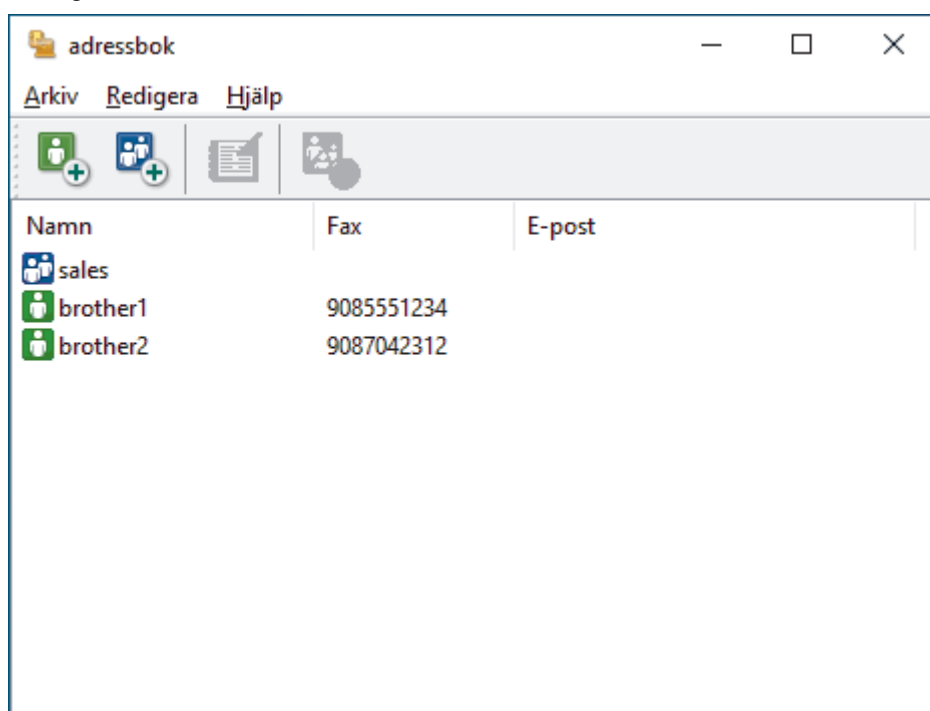
### Närliggande information


- [Konfigurera din PC-Fax-adressbok \(Windows\)](#)

## Redigera medlems- eller gruppinformation i din PC-FAX-adressbok (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Adressbok (Sänd)**.  
Dialogrutan **adressbok** visas.




3. Välj den medlem eller grupp du vill redigera.
4. Klicka på  (**Egenskaper**).
5. Ändra medlems- eller gruppinformationen.
6. Klicka på **OK**.


### ✓ Närliggande information


- [Konfigurera din PC-Fax-adressbok \(Windows\)](#)

## Ta bort en medlem eller grupp i din PC-FAX-adressbok (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Adressbok (Sänd)**. Dialogrutan **adressbok** visas.

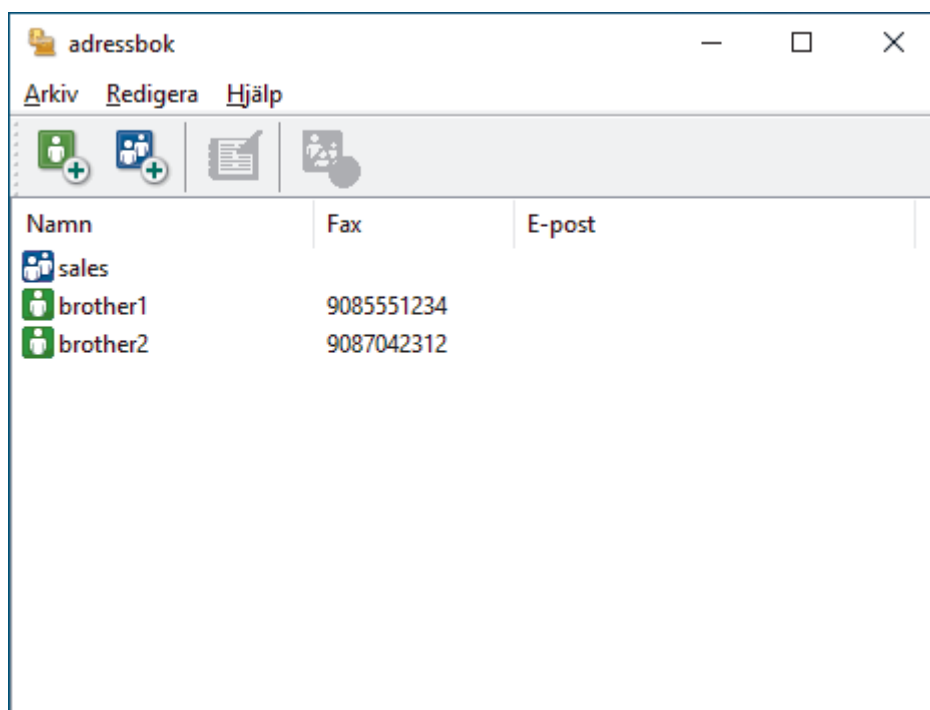

3. Välj den medlem eller grupp du vill radera.
4. Klicka på  (**Radera**).
5. Klicka på **OK** när dialogrutan för bekräftelse visas.

### ✓ Närliggande information


- [Konfigurera din PC-Fax-adressbok \(Windows\)](#)

## Exportera din PC-FAX-adressbok (Windows)


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan exportera adressboken som en ASCII-textfil (\*.csv) eller ett vCard (ett elektroniskt visitkort) och spara den på din dator.


Du kan inte exportera gruppinställningar samtidigt som du exporterar **adressbok**-data.

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Adressbok (Sänd)**.

Dialogrutan **adressbok** visas.

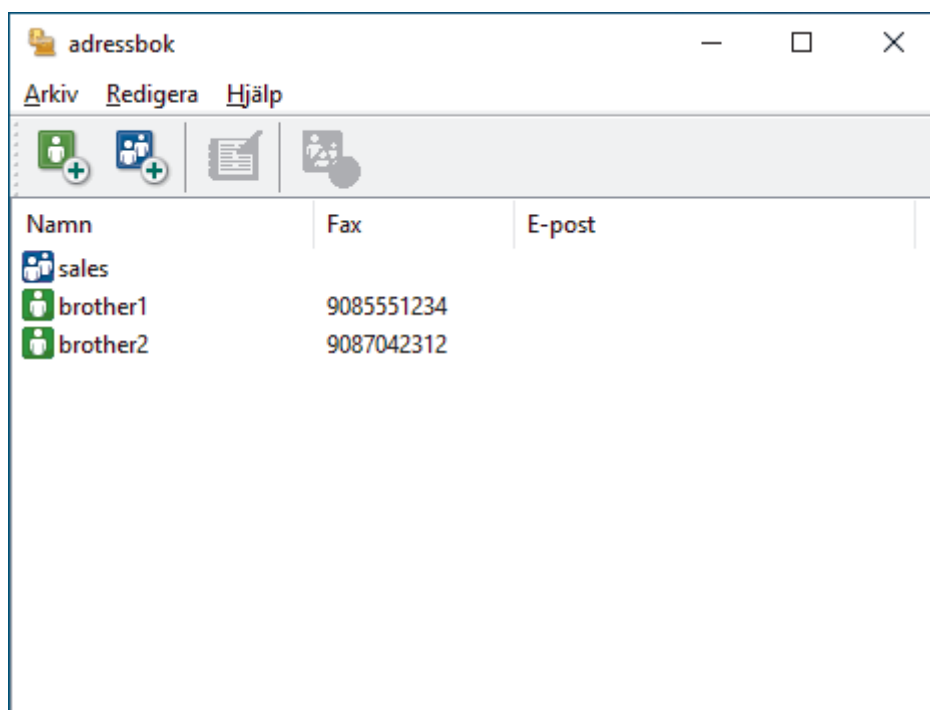

3. Klicka på **Arkiv > Exportera**.
4. Välj något av följande:
  - **Text**  
Dialogrutan **Markerade poster** visas. Gå sedan till nästa steg.
  - **vCard**  
Du måste välja en medlem som du vill exportera i din adressbok innan du väljer detta alternativ. Bläddra till den mapp där du vill spara ditt vCard, ange vCard-namnet i fältet **Filnamn** och klicka sedan på **Spara**.
5. I fältet **Tillgängliga poster** väljer du den data som du vill exportera och klicka sedan på **Lägg till >>**.

 Välj och lägg till posterna i den ordning du vill ha dem i listan.

6. Under inställningen **Separationstecken** väljer du alternativet **Tabb** eller **Komma** om du exporterar till en ASCII-fil för att separera datafälten.
7. Klicka på **OK**.
8. Bläddra till den mapp på datorn där du vill spara din data, ange namnet och klicka sedan på **Spara**.




## Närliggande information

- Konfigurera din PC-Fax-adressbok (Windows)


## Importera information till din PC-FAX-adressbok (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan importera ASCII textfiler (\*.csv) eller vCards (elektroniska visitkort) till din adressbok.

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Adressbok (Sänd)**.

Dialogrutan **adressbok** visas.

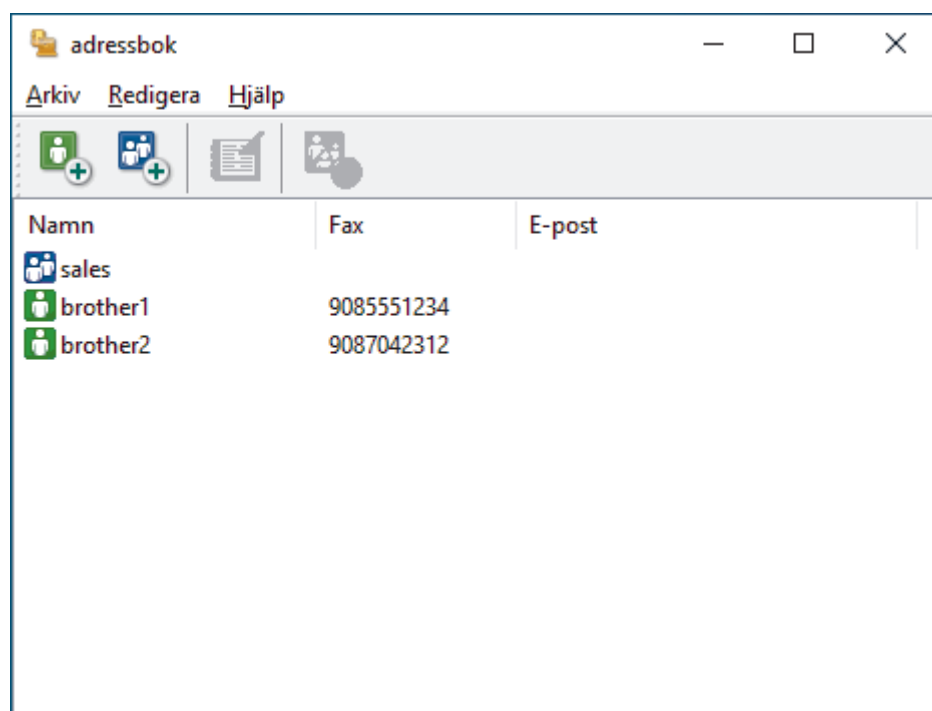

3. Klicka på **Arkiv > Importera**.
4. Välj något av följande:
  - **Text**  
Dialogrutan **Markerade poster** visas. Gå till steg 5.
  - **vCard**  
Gå till steg 8.
5. I fältet **Tillgängliga poster** väljer du den data som du vill importera och klicka sedan på **Lägg till >>**.



Du måste välja och lägga till fält i listan **Tillgängliga poster** i samma ordning som de anges i textfilen som ska importeras.

6. Under avsnittet **Separationstecken** väljer du alternativet **Tabb** eller **Komma** om du importerar till en ASCII-fil för att separera datafälten.
7. Klicka på **OK**.
8. Bläddra till den mapp där du vill importera data, ange filnamnet och klicka sedan på **Öppna**.



### Närliggande information

- [Konfigurera din PC-Fax-adressbok \(Windows\)](#)


## Skicka ett fax med PC-FAX (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

PC-FAX stöder endast svartvita fax. Ett svartvitt fax sänds även om originaldata är i färg och mottagande fax stöder fax med färg.

1. Skapa en fil i ett program på din dator.
2. Välj utskriftskommandot från ditt program.
3. Välj **Brother PC-FAX** som din skrivare och genomför sedan utskriftsförfarandet.


Dialogrutan **BrotherPC-FAX** visas.

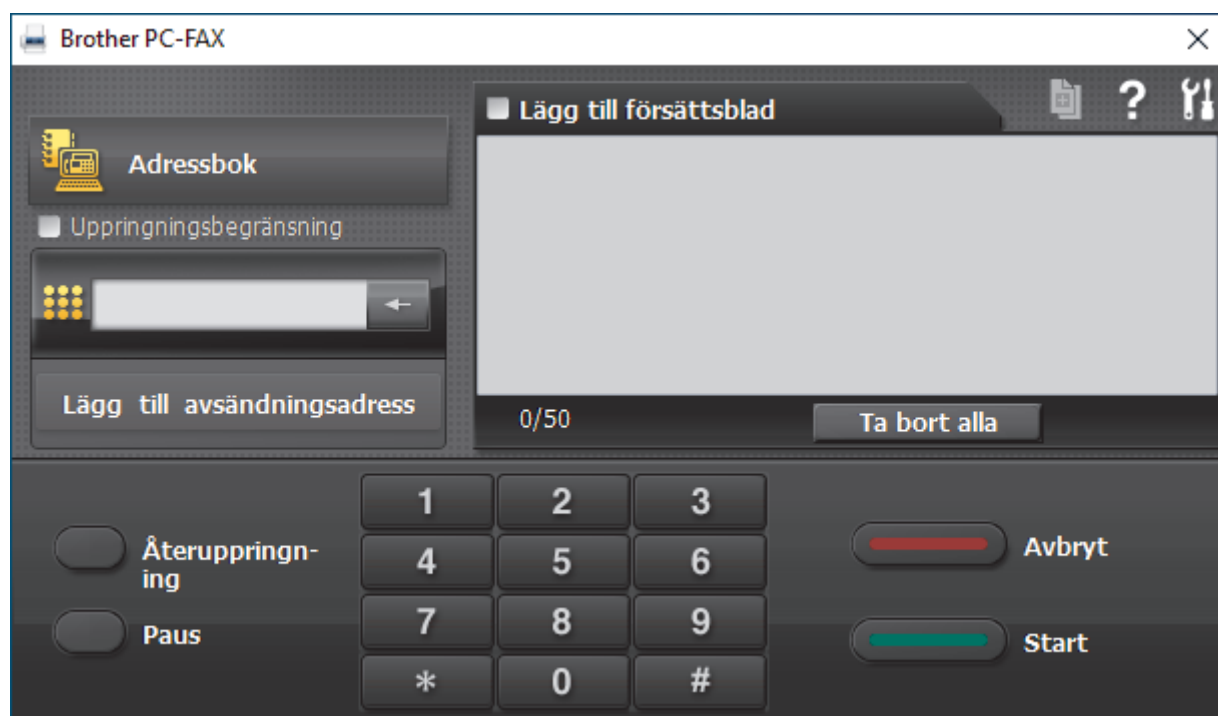



4. Ange faxnumret på något av följande sätt:
  - Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att ange numret och klicka sedan på **Lägg till avsändningsadress**.

 Om du markerar kryssrutan **Uppringningsbegränsning** visas ett bekräftelsemeddelande för att du ska ange faxnumret med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna igen. Denna funktion hjälper dig att förhindra överföringar till fel nummer.

- Klicka på knappen **Adressbok** och välj sedan en medlem eller grupp i adressboken.

 Klicka på **Ta bort alla** för att ta bort alla poster om du gör fel.

5. Markera kryssrutan **Lägg till försättsblad** för att lägga till ett försättsblad. Du kan även klicka på  om du vill skapa eller redigera ett försättsblad.
6. Klicka på **Start** när du vill skicka faxet.



- Klicka på **Avbryt** för att avbryta faxesändningen.
- Klicka på **Återuppringning** och bläddra genom de fem senast slagna faxnumren, välj ett nummer och klicka sedan på **Start** för att ringa ett nummer igen.



## Närliggande information


- [PC-FAX för Windows](#)
-



## Ta emot faxmeddelanden till din dator (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Använd Brothers PC-FAX-program för att ta emot faxmeddelanden på datorn, visa dem och endast skriva ut de faxmeddelanden du vill ha.

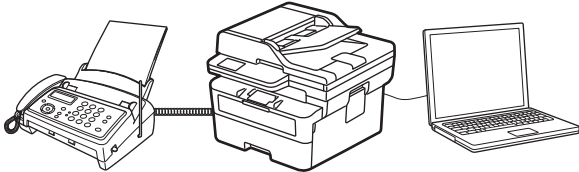

- [Ta emot fax med hjälp av PC-FAX Receive \(Windows\)](#)

## Ta emot fax med hjälp av PC-FAX Receive (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Med Brothers programvara för PC-FAX-mottagning kan du visa och spara fax på datorn. Den installeras automatiskt när du installerar maskinens programvara och drivrutiner och fungerar på maskiner som är lokalt anslutna eller nätverksanslutna.

PC-FAX Receive stöder endast svartvita fax.

Om du stänger av datorn fortsätter maskinen att ta emot och spara fax i maskinens minne. På maskinens LCD-skärm visas hur många lagrade fax som har tagits emot. När du startar det här programmet överför programvaran alla mottagna fax samtidigt till datorn. Du kan aktivera säkerhetsfunktionen för utskrift av säkerhetskopior vilket gör att maskinen skriver ut en kopia av faxmeddelandet innan det skickas till datorn eller innan datorn stängs av. Du kan konfigurera inställningarna för säkerhetsfunktionen från maskinen.



### Närliggande information

- [Ta emot faxmeddelanden till din dator \(Windows\)](#)
  - [Köra Brothers PC-FAX-mottagning på din dator \(Windows\)](#)
  - [Visa mottagna PC-FAX-meddelanden \(Windows\)](#)

## Köra Brothers PC-FAX-mottagning på din dator (Windows)


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Om PC-FAX-mottagning är inaktiverat på maskinen aktiverar du inställningen innan du försöker köra PC-FAX-mottagning.

Information om hur du aktiverar den här funktionen finns i ►► *Närliggande information: Konfigurera PC-FAX-mottagning med webbaserad hantering*



Vi rekommenderar att du markerar kryssrutan **Starta PC-FAX Receive när datorn startas** så att programvaran kör automatiskt och överför eventuella fax när du sätter på datorn.

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Ta emot**.
3. Bekräfta meddelandet och klicka på **Ja**.

Fönstret **PC-FAX Receive** öppnas. Ikonen  (**PC-Fax Receive (Klar)**) visas även i datorns aktivitetsfält.



### Närliggande information

- [Ta emot fax med hjälp av PC-FAX Receive \(Windows\)](#)
  - [Ställ in PC-FAX ta emot på din dator \(Windows\)](#)
  - [Lägga till din maskin i PC-FAX-mottagningsenheter \(Windows\)](#)


#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera PC-FAX-mottagning med webbaserad hantering](#)

► Hem > Fax > PC-FAX > PC-FAX för Windows > Ta emot faxmeddelanden till din dator (Windows) > Ta emot fax med hjälp av PC-FAX Receive (Windows) > Köra Brothers PC-FAX-mottagning på din dator (Windows) > Ställ in PC-FAX ta emot på din dator (Windows)

## Ställ in PC-FAX ta emot på din dator (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Dubbelklicka på ikonen  (**PC-Fax Receive (Klar)**) i aktivitetsfältet.  
Fönstret **PC-FAX Receive** öppnas.
2. Klicka på **Inställningar**.
3. Konfigurera vid behov dessa alternativ:

### Inställningar

Konfigurera att starta PC-FAX Receive automatiskt när du startar Windows.

### Spara

Konfigurera sökvägen för att spara PC-FAX-filer och välj dokumentformat.

### Överför till


Konfigurera sökvägen till servern och välj alternativet för automatisk eller manuell överföring(endast tillgängligt för administratörer).

### Enhet

Välj den maskin där du vill ta emot PC-FAX-filer.

### Lås (endast tillgängligt för administratörer)

Begränsa användare som inte har administratörsrättigheter från att konfigurera inställningsalternativen som visas ovan.

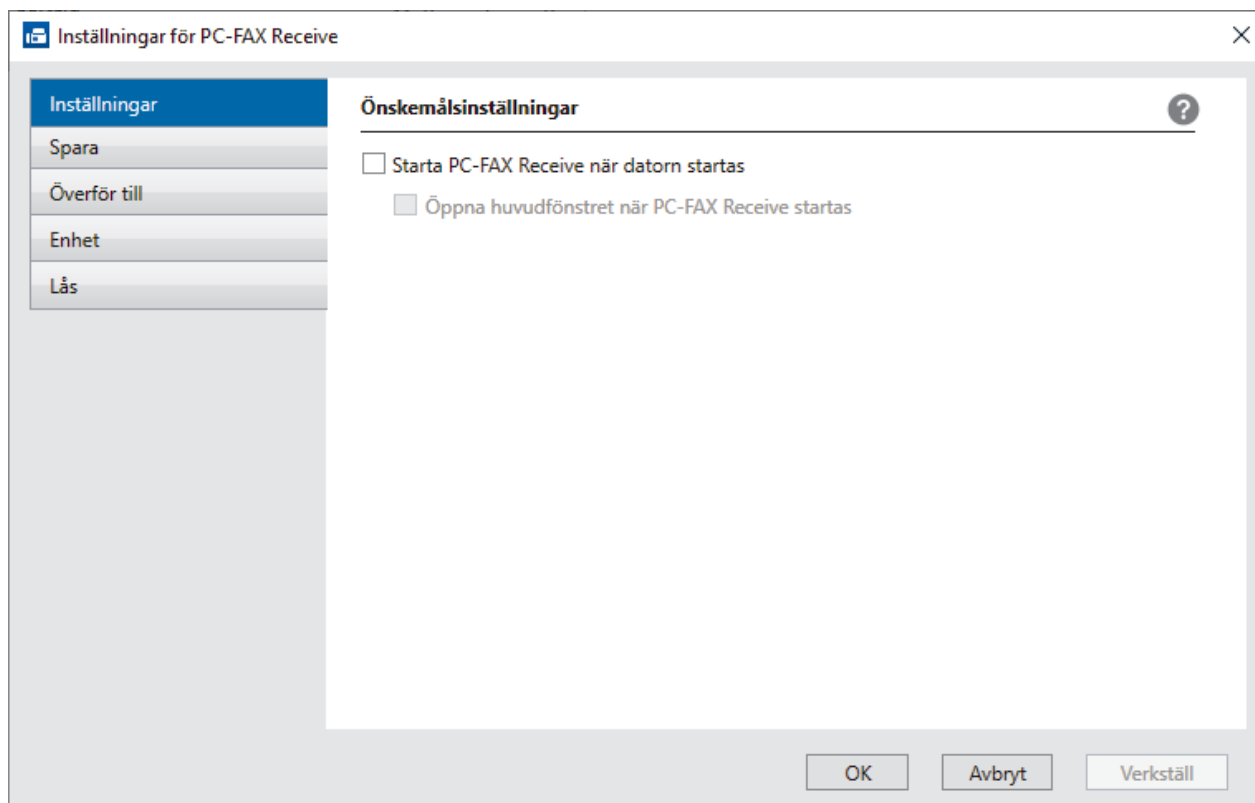

4. Klicka på **OK**.



## Närliggande information


- Köra Brothers PC-FAX-mottagning på din dator (Windows)


► Hem > Fax > PC-FAX > PC-FAX för Windows > Ta emot faxmeddelanden till din dator (Windows) > Ta emot fax med hjälp av PC-FAX Receive (Windows) > Köra Brothers PC-FAX-mottagning på din dator (Windows) > Lägga till din maskin i PC-FAX-mottagningsenheter (Windows)

## Lägga till din maskin i PC-FAX-mottagningsenheter (Windows)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du har installerat din maskin enligt anvisningarna på skärmen ska din maskin vara klar att använda.

1. Dubbelklicka på ikonen  (**PC-Fax Receive (Klar)**) i aktivitetsfältet.  
Fönstret **PC-FAX Receive** öppnas.
2. Klicka på **Inställningar**.
3. Klicka på **Enhet > Lägg till**.

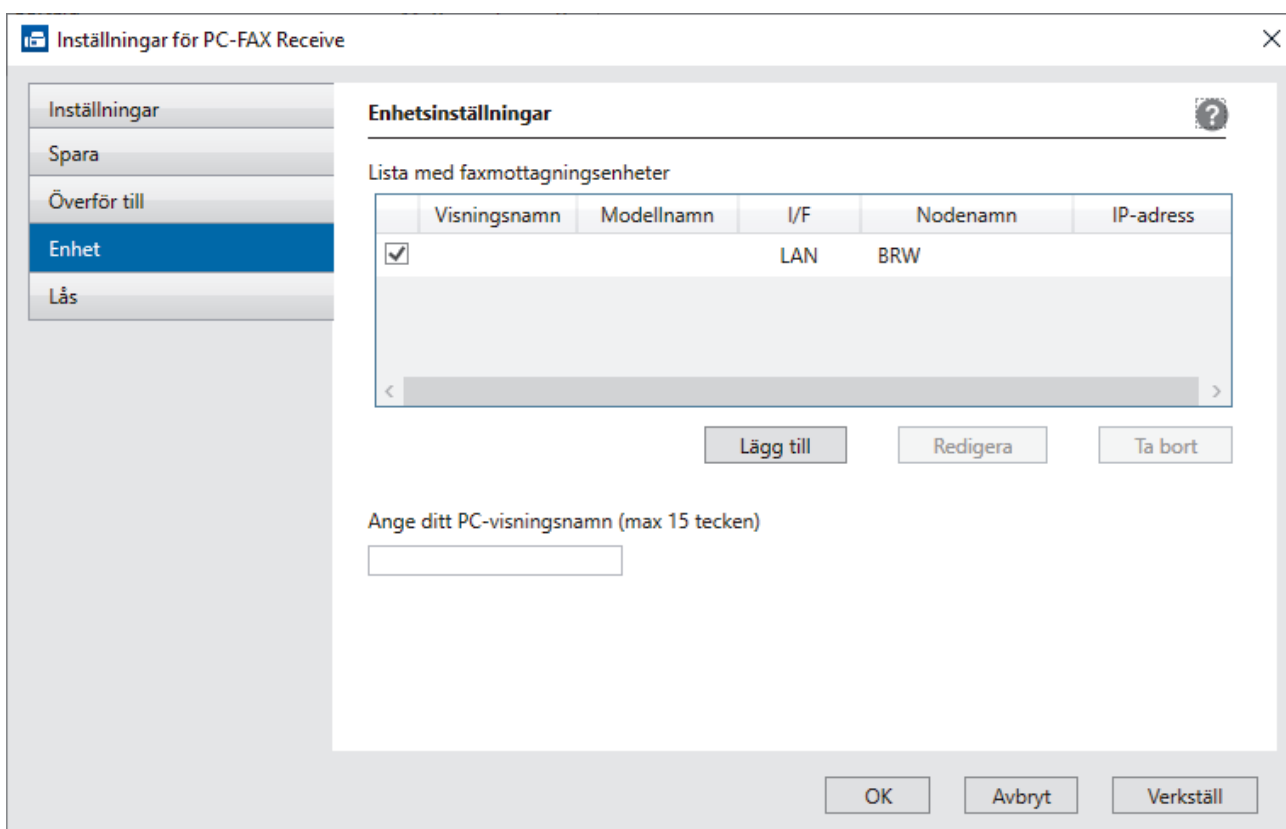

	Visningsnamn	Modellnamn	I/F	Nodenamn	IP-adress
<input checked="" type="checkbox"/>			LAN	BRW	

4. Välj rätt anslutningsmetod.

### Välj din maskin från de automatiska sökresultaten nedan.

En lista över anslutna maskiner visas. Välj den maskin du vill ha. Klicka på **OK**.

### Ange din maskin med IP-adress

Ange maskinens IP-adress i fältet **IP-adress** och klicka sedan på **OK**.

5. Ange det nya namnet i fältet **Ange ditt PC-visningsnamn (max 15 tecken)** för att ändra datornamnet som visas på maskinens LCD-skärm.
6. Klicka på **OK**.




## ✓ Närliggande information

- [Köra Brothers PC-FAX-mottagning på din dator \(Windows\)](#)

## Visa mottagna PC-FAX-meddelanden (Windows)


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### Mottagningsstatus

Ikon	Status
	Standbyläge Inga olästa meddelanden
	Ta emot meddelanden
	Mottagna meddelanden Olästa meddelanden

1. Dubbelklicka på ikonen  (**PC-Fax Receive (Klar)**) i aktivitetsfältet.


Fönstret **PC-FAX Receive** öppnas.

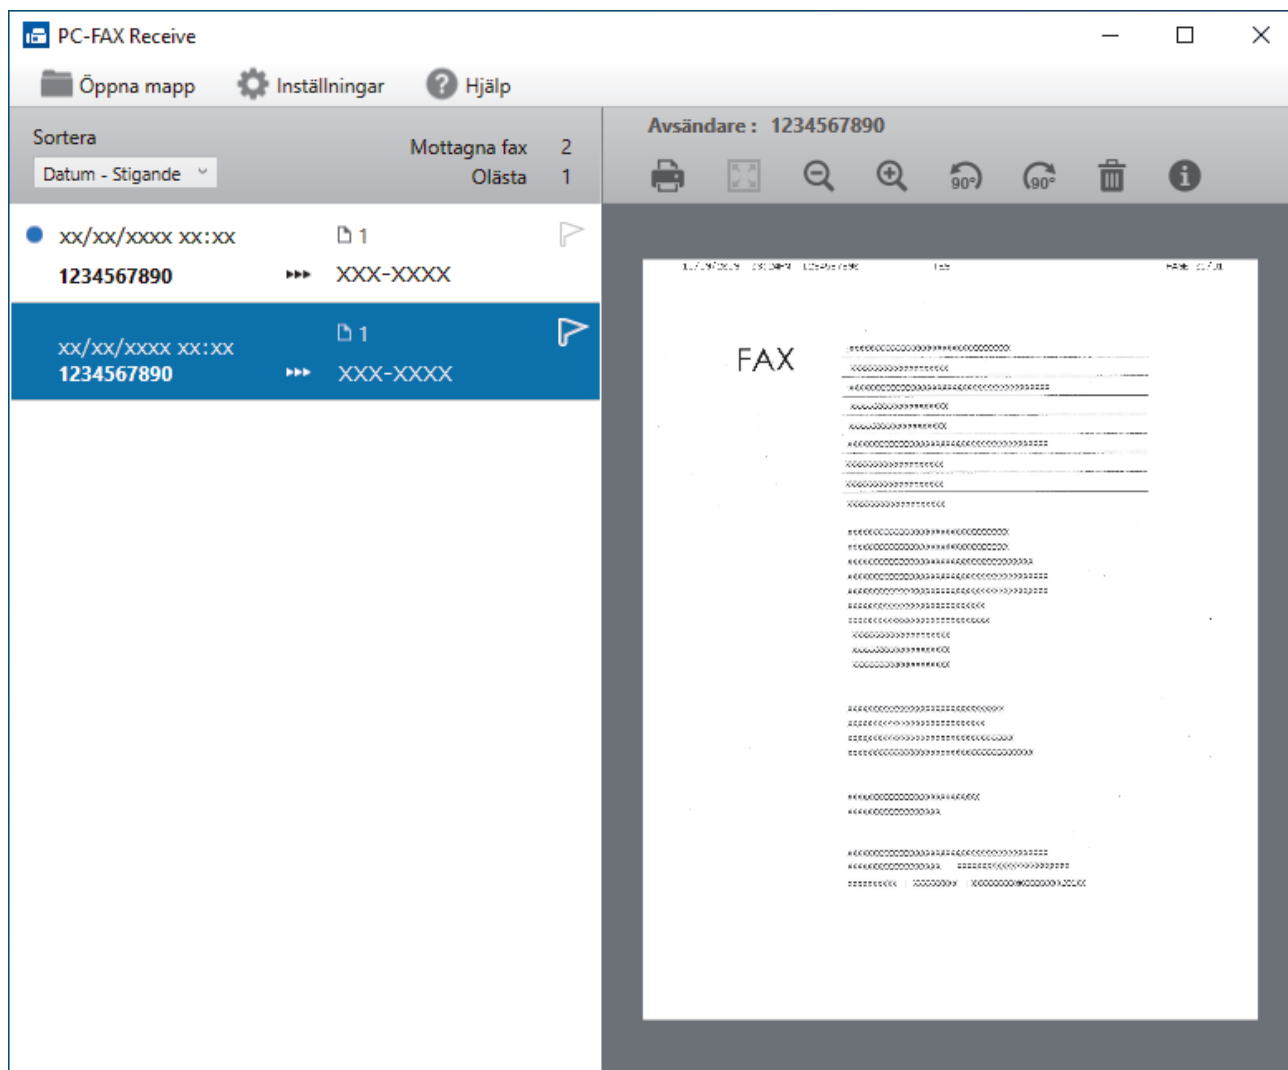

2. Klicka på en fax i listan för att visa den.
3. Stäng fönstret när du är klar.



---

PC-FAX-mottagning är aktivt även efter det att du har stängt fönstret och ikonen  (**PC-Fax Receive (Klar)**) visas fortsatt i datorns aktivitetsfält. Om du vill avsluta PC-FAX Receive högerklickar du på ikonen i aktivitetsfältet och klickar på **Stäng**.

---



### Närliggande information

- [Ta emot fax med hjälp av PC-FAX Receive \(Windows\)](#)
-



## PC-FAX för Mac

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Skicka ett faxmeddelande med AirPrint \(macOS\)](#)

## Nätverk

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Grundläggande nätverksfunktioner som kan användas](#)
- [Konfigurera nätverksinställningar](#)
- [Inställningar för trådlösa nätverk](#)
- [Nätverksfunktioner](#)

## Grundläggande nätverksfunktioner som kan användas

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Skannern stöder olika funktioner beroende på operativsystem. Använd den här tabellen för att se vilka nätverksfunktioner och anslutningar som kan användas i olika operativsystem.

Operativsystem	Windows	Windows Server	macOS
Utskrift	Ja	Ja	Ja
Skanning	Ja		Ja
Skicka PC-Fax (tillgänglig för vissa modeller)	Ja		Ja
PC Fax-mottagning (tillgänglig för vissa modeller)	Ja		
Webbaserad hantering <sup>1</sup>	Ja	Ja	Ja
Status Monitor	Ja		
Distributionsguiden för drivrutiner	Ja	Ja	

<sup>1</sup> Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot oauktoriserad åtkomst.



- När du ansluter din maskin till ett externt nätverk som Internet ska du se till att din nätverksmiljö skyddas av en separat brandvägg eller på annat sätt för att förhindra informationsläckor på grund av otillräckliga inställningar eller oauktoriserad åtkomst av tredjeparter med onda avsikter.
- När din maskin är ansluten till det globala nätverket visas en varning. När du ser den här varningen rekommenderar vi starkt att du bekräftar dina nätverksinställningar och sedan återansluter till ett säkert nätverk.
- Genom att aktivera din maskins globala nätverkskommunikationsfiltreringsfunktion blockeras åtkomst från det globala nätverket. Den globala nätverkskommunikationsfiltreringsfunktionen kan förhindra att maskinen tar emot vissa utskrifts- eller skanningsjobb från en dator eller mobil enhet som använder en global IP-adress.



### Närliggande information

- [Nätverk](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ändra inloggningslösenordet med webbaserad hantering](#)

## Konfigurera nätverksinställningar

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Konfigurera nätverksdetaljer med kontrollpanelen](#)
- [Ändra dina maskininställningar med hjälp av Webbaserad hantering](#)

## Konfigurera nätverksdetaljer med kontrollpanelen

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd menyalternativen [Nätverk] på kontrollpanelen för att konfigurera maskinen för ditt nätverk.




- För information om nätverksinställningarna som du kan konfigurera med kontrollpanelen ►►  
*Närliggande information: Inställningstabeller*
- Du kan även använda Webbaserad hantering, för att konfigurera och ändra maskinens nätverksinställningar.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det nätverksalternativ du önskar och tryck sedan på **OK**. Upprepa detta steg tills du kommer till menyn du vill konfigurera och följ sedan anvisningarna på LCD-skärmen.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det nätverksalternativ du önskar och tryck sedan på det. Upprepa detta steg tills du kommer till menyn du vill konfigurera och följ sedan anvisningarna på LCD-skärmen.

### ✓ Närliggande information

- [Konfigurera nätverksinställningar](#)

#### Liknande ämnen:

- [Inställningstabeller \(2-raders LCD MFC-modeller\)](#)
- [Inställningstabeller \(2-raders LCD DCP-modeller\)](#)
- [Inställningstabeller \(2,7 tums pekskärm, MFC-modeller och 3,5 tums pekskärm, MFC-modeller\)](#)
- [Inställningstabeller \(DCP-modeller med 2,7 tums pekskärm\)](#)
- [Grundläggande nätverksfunktioner som kan användas](#)

## Inställningar för trådlösa nätverk

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Använda det trådlösa nätverket](#)
- [Använd Wi-Fi Direct®](#)
- [Aktivera/inaktivera trådlöst LAN](#)
- [Skriva ut WLAN-rapporten](#)

## Använda det trådlösa nätverket

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- Innan du konfigurerar din maskin för ett trådlöst nätverk
- Konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk med hjälp av konfigurationsguiden från din dator
- Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk med hjälp av maskinens inställningsguide på kontrollpanelen
- Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk genom metoden med en knapptryckning för Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk med PIN-metoden för Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk när SSID-namnet inte sänds
- Konfigurera din maskin för ett trådlöst företagsnätverk

## Innan du konfigurerar din maskin för ett trådlöst nätverk

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Bekräfta följande innan du försöker konfigurera ett trådlöst nätverk:

- Du måste känna till ditt användar-ID och ditt lösenord om du använder ett trådlöst företagsnätverk.
- För att få bästa möjliga resultat vid vanliga, dagliga dokumentutskrifter ska du placera maskinen så nära åtkomstpunkten/routern för det trådlösa LAN som möjligt, med så få hinder som möjligt mellan maskinen och åtkomstpunkten. Överföringshastigheten för informationen kan påverkas om det finns stora föremål eller väggar mellan de två enheterna eller om det finns störningar från andra elektroniska enheter.

Av den anledningen är en trådlös anslutning kanske inte alltid den bästa anslutningsmetoden för alla typer av dokument och program. Om du skriver ut stora filer, till exempel dokument med flera sidor med både text och stora bilder, kan du välja att använda trådbundet nätverk för snabbare datakommunikation (endast modeller som stöds) eller USB som har den snabbaste överföringshastigheten.

- Maskinen kan användas i trådbundna och trådlösa nätverk (endast modeller som stöds), men det går bara att använda en anslutningsmetod åt gången. Dock kan en trådlös nätverksanslutning och en Wi-Fi Direct-anslutning, eller en trådbunden nätverksanslutning (endast modeller som stöds) och en Wi-Fi Direct-anslutning användas samtidigt.
- Trådlöst LAN gör att du enkelt kan upprätta en LAN-anslutning om det finns en signal i närheten. Om säkerhetsinställningarna inte är korrekt konfigurerade kan signalen dock avlyssnas av tredjeparter med onda avsikter, vilket kan leda till:
  - Stöld av personlig eller konfidentiell information
  - Otillbörlig överföring av information till parter där man utger sig för att vara de specificerade personerna
  - Spridning av transkriberat kommunikationsinnehåll som avlyssnats



Se till att du känner till den trådlösa routerns/åtkomstpunktens nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel (lösenord). Om du inte kan hitta den här informationen frågar du tillverkaren av din trådlösa router/åtkomstpunkt, din systemadministratör eller Internetleverantör. Brother kan inte tillhandahålla denna information.



### Närliggande information

- [Använda det trådlösa nätverket](#)



🏠 [Hem](#) > [Nätverk](#) > [Inställningar för trådlösa nätverk](#) > [Använda det trådlösa nätverket](#) > Konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk med hjälp av konfigurationsguiden från din dator

## Konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk med hjälp av konfigurationsguiden från din dator

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Hämta installationsprogrammet från din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
2. Starta installationsprogrammet och följ sedan instruktionerna på skärmen.
3. Välj **Trådlös nätverksanslutning (Wi-Fi)** och klicka sedan på **Nästa**.
4. Följ anvisningarna på skärmen.

Du har nu slutfört den trådlösa nätverksinstallationen.



### Närliggande information

- [Använda det trådlösa nätverket](#)

## Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk med hjälp av maskinens inställningsguide på kontrollpanelen

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Innan du konfigurerar maskinen rekommenderar vi att du antecknar inställningarna för det trådlösa nätverket. Du behöver de uppgifterna för att kunna fortsätta med konfigurationen.

1. Kontrollera och anteckna dina aktuella trådlösa nätverksinställningar för den dator du är ansluten till.

**Nätverksnamn (SSID)**

**Nätverksnyckel**

Exempel:

**Nätverksnamn (SSID)**

HELLO

**Nätverksnyckel**

12345



- Det kan hända att din åtkomstpunkt/router stöder användning av flera WEP-nycklar men din Brother-maskin stöder endast användning av den första WEP-nyckeln.
- Om du behöver hjälp vid konfigurationen och vill kontakta Brothers kundtjänst ska du se till att ha ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckeln (lösenord) redo. Vi kan inte hjälpa dig att hitta denna information.
- Om du inte känner till denna information (SSID och nätverksnyckel), kan du inte fortsätta med den trådlösa inställningen.

### Var hittar jag informationen?

- Se dokumentationen som medföljde din trådlösa åtkomstpunkt/router.
- Ursprungligt SSID kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
- Om du inte känner till säkerhetsinformationen hör du efter med tillverkaren av routern, din systemadministratör eller Internetleverantör.

2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [WLAN (Wi-Fi)] och tryck sedan på **OK**.

5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Hitta nätverk] och tryck sedan på **OK**.
6. När [Aktivera WLAN?] visas väljer du On (På).  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk.
7. Maskinen kommer att söka efter nätverket och visa en lista med tillgängliga SSID. När en lista över SSID visas, trycker du på ▲ eller ▼ för att välja det SSID du önskar.
8. Tryck på **OK**.
9. Gör något av följande:
  - Om du använder en autentiserings- och krypteringsmetod som kräver en nätverksnyckel anger du nätverksnyckeln som du skrev ner i det första steget.  
Tryck på **OK** när du angett alla tecken.  
Verkställ inställningarna genom att välja [Ja].
  - Om din autentiseringsmetod är Öppet system och din krypteringsmetod är Ingen går du till nästa steg.
10. Maskinen försöker att ansluta till den trådlösa enhet som du har valt.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket. För att installera drivrutinerna och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Innan du konfigurerar maskinen rekommenderar vi att du antecknar inställningarna för det trådlösa nätverket. Du behöver de uppgifterna för att kunna fortsätta med konfigurationen.

1. Kontrollera och anteckna dina aktuella trådlösa nätverksinställningar för den dator du är ansluten till.

Nätverksnamn (SSID)

Nätverksnyckel

Exempel:

Nätverksnamn (SSID)
HELLO


Nätverksnyckel
12345



- Det kan hända att din åtkomstpunkt/router stöder användning av flera WEP-nycklar men din Brother-maskin stöder endast användning av den första WEP-nyckeln.
- Om du behöver hjälp vid konfigurationen och vill kontakta Brothers kundtjänst ska du se till att ha ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckeln (lösenord) redo. Vi kan inte hjälpa dig att hitta denna information.
- Om du inte känner till denna information (SSID och nätverksnyckel), kan du inte fortsätta med den trådlösa inställningen.

#### Var hittar jag informationen?

- Se dokumentationen som medföljde din trådlösa åtkomstpunkt/router.
- Ursprungligt SSID kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
- Om du inte känner till säkerhetsinformationen hör du efter med tillverkaren av routern, din systemadministratör eller Internetleverantör.

2. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hitta Wi-Fi-nätverk].
3. Tryck på [Byta till trådlöst nätverksgränssnitt?] när [Ja] visas.  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk. Tryck på [Nej] om du vill avbryta.
4. Maskinen kommer att söka efter nätverket och visa en lista med tillgängliga SSID.  
När en lista över SSID visas, trycker du på ▲ eller ▼ för att visa det SSID du vill ansluta med och tryck sedan på ditt SSID.
5. Tryck på [OK].
6. Gör något av följande:
  - Ange den nätverksnyckel du skrev ned i första steget om du använder en autentiserings- och krypteringsmetod som kräver en nätverksnyckel.  
Tryck på [OK] när du angett alla tecken.
  - Om din autentiseringsmetod är Öppet system och din krypteringsmetod är Ingen går du till nästa steg.
7. Maskinen försöker att ansluta till den trådlösa enhet som du har valt.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket. För att installera drivrutinerna och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



#### Närliggande information

- [Använda det trådlösa nätverket](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ange text på skrivaren](#)
- [Rapport om felkoder för trådlöst LAN](#)

## Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk genom metoden med en knapptryckning för Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om din trådlösa åtkomstpunkt/router har stöd för WPS (PBC: konfiguration med en knapptryckning), kan du använda maskinens kontrollpanelsmeny för att konfigurera dina inställningar för trådlöst nätverk med hjälp av WPS.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [WLAN (Wi-Fi)] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [WPS/TryckKnap.] och tryck sedan på **OK**.
5. När [Aktivera WLAN?] visas väljer du **On (På)**.  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk.
6. När LCD-skärmen visar [Tryck rtr-knapp], trycker du på WPS-knappen på din trådlösa åtkomstpunkt/router. Följ sedan anvisningarna på LCD-skärmen på din maskin. Maskinen identifierar automatiskt din trådlösa åtkomstpunkt/router och försöker ansluta till ditt trådlösa nätverk.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket. För att installera drivrutinerna och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Tryck på knappen].
2. Tryck på [Byta till trådlöst nätverksgränssnitt?] när [Ja] visas.  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk. Tryck på [Nej] om du vill avbryta.
3. När pekskärmen visar [Starta WPS på din trådlösa anslutning/router, tryck sedan på [OK]], trycker du på WPS-knappen på din trådlösa åtkomstpunkt/router. Tryck på [OK] på maskinen. Maskinen identifierar automatiskt din trådlösa åtkomstpunkt/router och försöker ansluta till ditt trådlösa nätverk.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket. För att installera drivrutinerna och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Närliggande information

- Använda det trådlösa nätverket

### Liknande ämnen:

- Rapport om felkoder för trådlöst LAN

## Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk med PIN-metoden för Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om din åtkomstpunkt/router för trådlöst LAN stöder WPS, kan du använda PIN-metoden (Personal Identification Number) för att konfigurera inställningarna för ditt trådlösa nätverk.

PIN är en av de anslutningsmetoder som har utvecklats av Wi-Fi Alliance®. Genom att ange en PIN-kod som skapas av en registreringsansökande (din maskin) till registreraren (en enhet som hanterar ett trådlöst LAN), kan du ställa in trådlösa nätverksinställningar och säkerhetsinställningar. Mer information om hur du når WPS-läget finns i de anvisningar som medföljer din trådlösa åtkomstpunkt/router.


### Typ A

Anslutning när åtkomstpunkten/routeren för trådlöst LAN (1) även fungerar som registrerare:

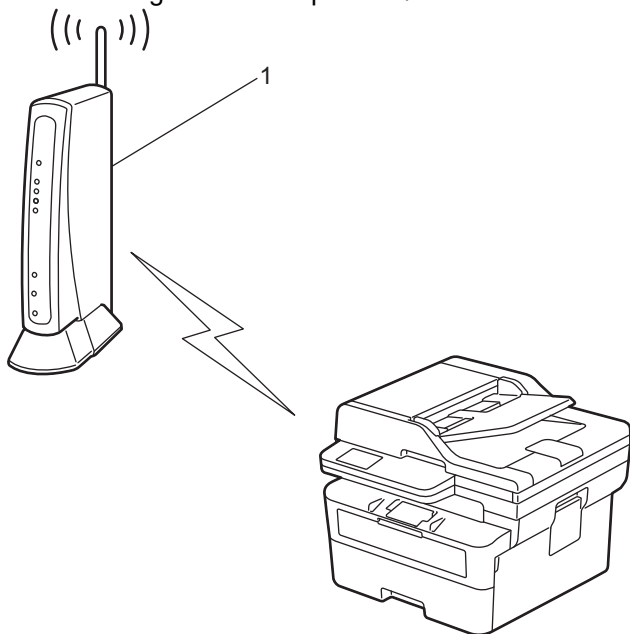

### Typ B

Anslutning när en annan enhet (2), t.ex. en dator, fungerar som registrerare:

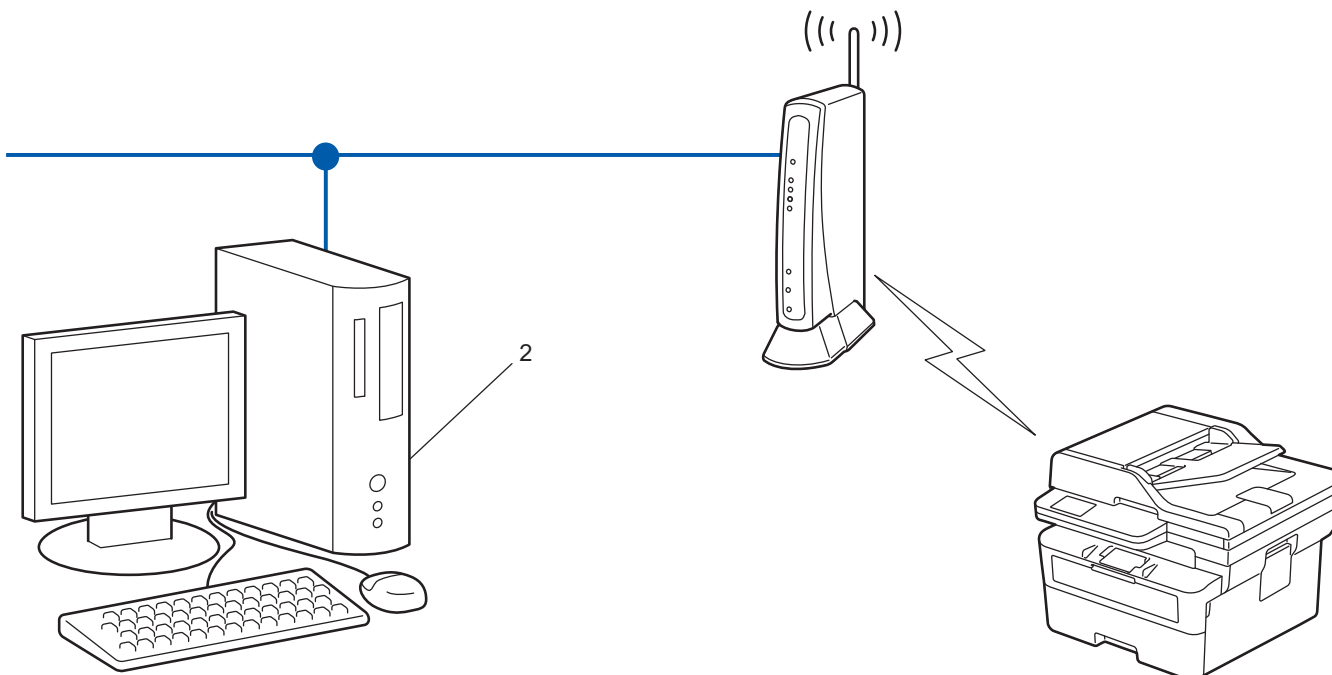

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja alternativet [WLAN (Wi-Fi)] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja alternativet [WPS/pinkod] och tryck sedan på **OK**.
5. När [Aktivera WLAN?] visas väljer du **On (På)**.  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk.
6. En åttasiffrig PIN-kod visas på LCD-skärmen och maskinen söker efter en åtkomstpunkt/router för trådlöst LAN.
7. Använd en dator i nätverket och ange IP-adressen till enheten som du använder som registrerare i adressfältet i din webbläsare. (till exempel: <http://192.168.1.2>).
8. Gå till WPS-inställningssidan, ange PIN-koden och följ anvisningarna på skärmen.




- Registreraren är i regel åtkomstpunkten/routern för trådlöst LAN.
- Inställningssidan kan variera beroende på märket på åtkomstpunkten/routern för trådlöst LAN. Mer information finns i de anvisningar som medföljer åtkomstpunkten/routern för ditt trådlösa LAN.

**Om du använder en dator med Windows 10 eller Windows 11 som registrerare ska du utföra följande steg:**

9. Håll knappen  intryck och tryck på  knappen på datorns tangentbord för att starta **Kör**.



10. Skriv "**control printers**" i fältet **Öppna:** och klicka på **OK**.

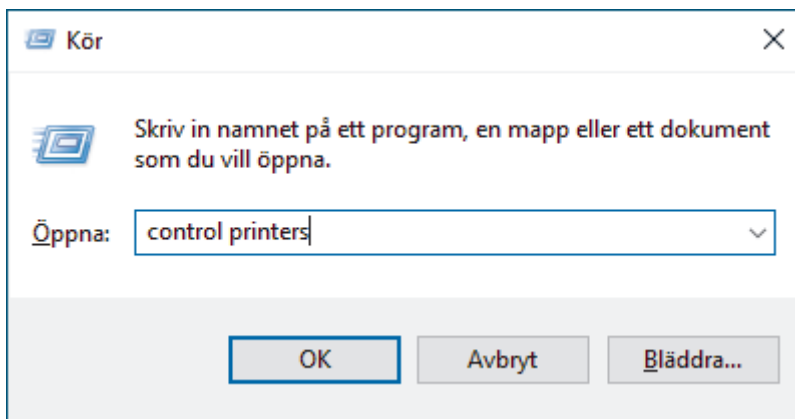

11. Klicka på **Lägg till en enhet**.



- Om du vill använda en dator med Windows 10 eller Windows 11 som registrerare måste du först registrera den i ditt nätverk. Mer information finns i de anvisningar som medföljer åtkomstpunkten/routern för ditt trådlösa LAN.
- Om du använder en dator med Windows 10 eller Windows 11 som registrerare kan du installera skrivardrivrutinen efter den trådlösa konfigurationen med hjälp av anvisningarna på skärmen. För att installera drivrutinen och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

12. Välj din maskin och klicka på **Nästa**.


13. Ange den PIN-kod som visas på maskinens LCD-skärm och klicka sedan på **Nästa**.

14. Klicka på **Stäng**.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket. För att installera drivrutinerna och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/pinkod].
2. Tryck på [Byta till trådlöst nätverksgränssnitt?] när [Ja] visas.  
Då startas inställningsguiden för trådlöst nätverk. Tryck på [Nej] om du vill avbryta.
3. En åttasiffrig PIN-kod visas på LCD-skärmen och maskinen söker efter en åtkomstpunkt/router för trådlöst LAN.
4. Använd en dator i nätverket och ange IP-adressen till enheten som du använder som registrerare i adressfältet i din webbläsare. (till exempel: <http://192.168.1.2>).
5. Gå till WPS-inställningssidan, ange PIN-koden och följ anvisningarna på skärmen.




- Registreraren är i regel åtkomstpunkten/routern för trådlöst LAN.
- Inställningssidan kan variera beroende på märket på åtkomstpunkten/routern för trådlöst LAN. Mer information finns i de anvisningar som medföljer åtkomstpunkten/routern för ditt trådlösa LAN.

**Om du använder en dator med Windows 10 eller Windows 11 som registrerare ska du utföra följande steg:**

6. Håll knappen  intryck och tryck på  knappen på datorns tangentbord för att starta **Kör**.

7. Skriv "**control printers**" i fältet **Öppna:** och klicka på **OK**.

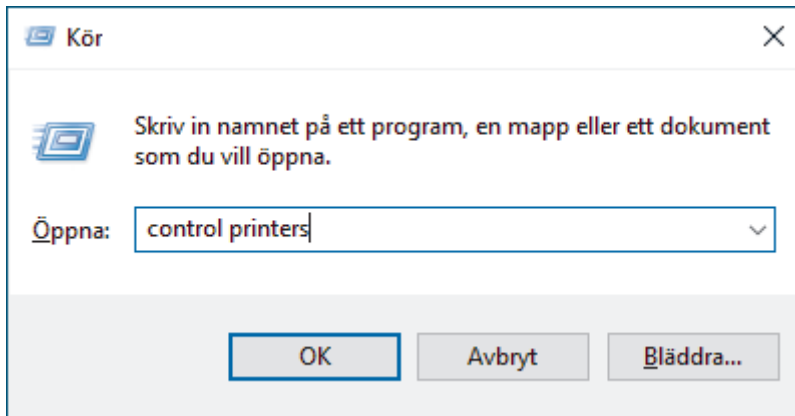

8. Klicka på **Lägg till en enhet**.



- Om du vill använda en dator med Windows 10 eller Windows 11 som registrerare måste du först registrera den i ditt nätverk. Mer information finns i de anvisningar som medföljer åtkomstpunkten/routern för ditt trådlösa LAN.
- Om du använder en dator med Windows 10 eller Windows 11 som registrerare kan du installera skrivardrivrutinen efter den trådlösa konfigurationen med hjälp av anvisningarna på skärmen. För att installera drivrutinen och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

9. Välj din maskin och klicka på **Nästa**.

10. Ange den PIN-kod som visas på maskinens LCD-skärm och klicka sedan på **Nästa**.

11. Klicka på **Stäng**.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket. För att installera drivrutinerna och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Närliggande information

- [Använda det trådlösa nätverket](#)

#### Liknande ämnen:

- [Rapport om felkoder för trådlöst LAN](#)

## Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk när SSID-namnet inte sänds

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Innan du konfigurerar maskinen rekommenderar vi att du antecknar inställningarna för det trådlösa nätverket. Du behöver de uppgifterna för att kunna fortsätta med konfigurationen.

1. Kontrollera och skriv ner det trådlösa nätverkets nuvarande inställningar.

### Nätverksnamn (SSID)

--

Authentication Method (Autentiseringsmetod)	Krypteringsmetod	Nätverksnyckel
Öppet system	NONE	–
	WEP	
Delad nyckel	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Exempel:

### Nätverksnamn (SSID)

HELLO

Authentication Method (Autentiseringsmetod)	Krypteringsmetod	Nätverksnyckel
WPA2-PSK	AES	12345678



Om WEP-kryptering används för routern anger du nyckeln som används som den första WEP-nyckeln. Brother-maskinen stöder endast användning av den första WEP-nyckeln.

2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [WLAN (Wi-Fi)] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Hitta nätverk] och tryck sedan på **OK**.
6. När [Aktivera WLAN?] visas väljer du On (På).  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk.

7. Maskinen kommer att söka efter nätverket och visa en lista med tillgängliga SSID. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [**<Ny SSID>**] och tryck sedan på **OK**.
8. Ange SSID-namnet och tryck på **OK**.
9. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den autentiseringsmetod du önskar och tryck sedan på **OK**.
10. Gör något av följande:
  - Om du väljer alternativet [Öppet system] trycker du på ▲ eller ▼ för att välja krypteringstyp [Ingen] eller [WEP], och trycker sedan på **OK**.  
Om du väljer alternativet [WEP] som krypteringstyp anger du WEP-nyckeln och trycker sedan på **OK**.
  - Om du väljer alternativet [Delad nyckel] anger du WEP-nyckeln och trycker sedan på **OK**.
  - Om du väljer alternativet [WPA-Personal] trycker du på ▲ eller ▼ för att välja krypteringstyp [TKIP +AES] eller [AES], och trycker sedan på **OK**.  
Ange WPA™-nyckeln och tryck på **OK**.
  - Om du valt alternativet [WPA3-SAE] väljer du krypteringstyp [AES] och trycker sedan på **OK**.  
Ange WPA™-nyckeln och tryck på **OK**.



Brother-maskinen stöder endast användning av den första WEP-nyckeln.

11. Verkställ inställningarna genom att välja [Ja]. Välj [Nej] för att avbryta.
12. Maskinen försöker att ansluta till den trådlösa enhet som du har valt.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört configurationen av det trådlösa nätverket. För att installera drivrutinerna och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Innan du konfigurerar maskinen rekommenderar vi att du antecknar inställningarna för det trådlösa nätverket. Du behöver de uppgifterna för att kunna fortsätta med configurationen.

1. Kontrollera och skriv ner det trådlösa nätverkets nuvarande inställningar.

Nätverksnamn (SSID)

Authentication Method (Autentiseringsmetod)	Krypteringsmetod	Nätverksnyckel
Öppet system	NONE	–
	WEP	
Delad nyckel	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	


Exempel:

Nätverksnamn (SSID)
HELLO

Authentication Method (Autentiseringsmetod)	Krypteringsmetod	Nätverksnyckel
WPA2-PSK	AES	12345678



Om WEP-kryptering används för routern anger du nyckeln som används som den första WEP-nyckeln. Brother-maskinen stöder endast användning av den första WEP-nyckeln.

- Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hitta Wi-Fi-nätverk].
- Tryck på [Byta till trådlöst nätverksgränssnitt?] när [Ja] visas.  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk. Tryck på [Nej] om du vill avbryta.
- Maskinen kommer att söka efter nätverket och visa en lista med tillgängliga SSID. Tryck på ▲ eller ▼ och visa [<Ny SSID>]. Tryck på [<Ny SSID>] och sedan på [OK].
- Ange SSID-namnet och tryck på [OK].
- Välj autentiseringsmetoden.
- Gör något av följande:
  - Om du väljer alternativet [Öppet system] trycker du på [Ingen] eller [WEP].  
Om du väljer alternativet [WEP] som krypteringstyp anger du WEP-nyckeln och trycker sedan på [OK].
  - Om du väljer alternativet [Delad nyckel] anger du WEP-nyckeln och trycker sedan på [OK].
  - Om du väljer alternativet [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE] trycker du på [TKIP+AES] eller [AES].  
Ange WPA™-nyckeln och tryck på [OK].
  - Om du valt alternativet [WPA3-SAE] trycker du på [AES].  
Ange WPA™-nyckeln och tryck på [OK].



Brother-maskinen stöder endast användning av den första WEP-nyckeln.

- Maskinen försöker att ansluta till den trådlösa enhet som du har valt.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket. För att installera drivrutinerna och programvaran som behövs för att använda maskinen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Närliggande information

- [Använda det trådlösa nätverket](#)

#### Liknande ämnen:

- [Jag kan inte slutföra konfigurationen av den trådlösa nätverksinstallationen](#)
- [Ange text på skrivaren](#)
- [Rapport om felkoder för trådlöst LAN](#)

## Konfigurera din maskin för ett trådlöst företagsnätverk

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Innan du konfigurerar maskinen rekommenderar vi att du antecknar inställningarna för det trådlösa nätverket. Du behöver de uppgifterna för att kunna fortsätta med konfigurationen.

1. Kontrollera och anteckna det trådlösa nätverkets nuvarande inställningar.

Nätverksnamn (SSID)			
Authentication Method (Autentiseringsmetod)	Krypteringsmetod	Användar-ID	Lösenord
EAP-FAST/INGEN	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Exempel:

Nätverksnamn (SSID)			
HELLO			
Authentication Method (Autentiseringsmetod)	Krypteringsmetod	Användar-ID	Lösenord
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Om du konfigurerar maskinen med EAP-TLS-autentisering måste du installera klientcertifikatet som utfärdats av en CA innan du påbörjar konfigurationen. Kontakta din nätverksadministratör rörande klientcertifikatet. Om du har installerat mer än ett klientcertifikat rekommenderar vi att du antecknar namnet på det certifikat du vill använda.
- Om du verifierar din maskin med hjälp av det gemensamma namnet på servercertifikatet rekommenderar vi att du antecknar det gemensamma namnet innan du påbörjar konfigurationen. Kontakta din nätverksadministratör rörande det gemensamma namnet på klientcertifikatet.

- Tryck på **Menu (Menyn)**.
- Tryck på **▲** eller **▼** för att välja följande:
  - Välj [Nätverk]. Tryck på **OK**.
  - Välj [WLAN (Wi-Fi)]. Tryck på **OK**.
  - Välj [Hitta nätverk]. Tryck på **OK**.
- När [Aktivera WLAN?] visas väljer du On (På).  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk.
- Maskinen kommer att söka efter nätverket och visa en lista med tillgängliga SSID. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja alternativet [<Ny SSID>] och tryck sedan på **OK**.
- Ange SSID-namnet och tryck på **OK**.
- Tryck på **▲** eller **▼** för att välja den autentiseringsmetod du önskar och tryck sedan på **OK**.
- Gör något av följande:
  - Om du väljer alternativet [EAP-FAST], [PEAP] eller [EAP-TTLS] trycker du på **▲** eller **▼** för att välja inre autentiseringsmetod [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] eller [PAP] och sedan trycker du på **OK**.



Beroende på din autentiseringsmetod varierar alternativen för den inre autentiseringsmetoden.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja krypteringstyp [TKIP+AES] eller [AES] och tryck sedan på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja verifieringsmetod [Ingen verif.], [CA] eller [CA+Server-ID] och tryck sedan på **OK**.

- Om du väljer alternativet [CA+Server-ID] anger du server-ID och användar-ID och lösenord (vid behov) och trycker sedan på **OK** för varje alternativ.
- Om du väljer något annat alternativ anger du användar-ID och lösenord (om det krävs) och trycker sedan på **OK** för varje alternativ.



Om du inte har importerat ett CA-certifikat i din maskin visar maskinen meddelandet [Ingen verif.].

- Om du väljer alternativet [EAP-TLS] trycker du på **▲** eller **▼** för att välja krypteringstyp [TKIP+AES] eller [AES], och trycker sedan på **OK**.

Välj det certifikat du önskar när maskinen visar en lista över tillgängliga Klientcertifikat och tryck sedan på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja verifieringsmetod [Ingen verif.], [CA] eller [CA+Server-ID] och tryck sedan på **OK**.

- Om du väljer alternativet [CA+Server-ID] anger du server-ID och användar-ID och trycker sedan på **OK** för varje alternativ.
- Om du väljer något annat alternativ anger du användar-ID och trycker sedan på **OK**.

- Verkställ inställningarna genom att välja [Ja]. Välj [Nej] för att avbryta.

10. Maskinen försöker att ansluta till den trådlösa enhet som du har valt.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket. För att installera den drivrutin eller applikation som krävs för att använda maskinen går du till din modellens **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Innan du konfigurerar maskinen rekommenderar vi att du antecknar inställningarna för det trådlösa nätverket. Du behöver de uppgifterna för att kunna fortsätta med konfigurationen.

1. Kontrollera och anteckna det trådlösa nätverkets nuvarande inställningar.

Nätverksnamn (SSID)			
Authentication Method (Autentiseringsmetod)	Krypteringsmetod	Användar-ID	Lösenord
EAP-FAST/INGEN	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-


Exempel:

Nätverksnamn (SSID)			
HELLO			
Authentication Method (Autentiseringsmetod)	Krypteringsmetod	Användar-ID	Lösenord
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678





- Om du konfigurerar maskinen med EAP-TLS-autentisering måste du installera klientcertifikatet som utfärdats av en CA innan du påbörjar configurationen. Kontakta din nätverksadministratör rörande klientcertifikatet. Om du har installerat mer än ett klientcertifikat rekommenderar vi att du antecknar namnet på det certifikat du vill använda.
- Om du verifierar din maskin med hjälp av det gemensamma namnet på servercertifikatet rekommenderar vi att du antecknar det gemensamma namnet innan du påbörjar configurationen. Kontakta din nätverksadministratör rörande det gemensamma namnet på klientcertifikatet.

2. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Hitta Wi-Fi-nätverk].
3. Tryck på [Byta till trådlöst nätverksgränssnitt?] när [Ja] visas.  
Då startas inställningsguiden för trådlösa nätverk. Tryck på [Nej] om du vill avbryta.
4. Maskinen kommer att söka efter nätverket och visa en lista med tillgängliga SSID. Tryck på ▲ eller ▼ och visa [<Ny SSID>]. Tryck på [<Ny SSID>] och sedan på [OK].
5. Ange SSID-namnet och tryck på [OK].
6. Välj autentiseringsmetoden.
7. Gör något av följande:
  - Om du väljer alternativet [EAP-FAST], [PEAP] eller [EAP-TTLS] väljer du inre autentiseringsmetod [Ingen], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] eller [PAP].



Alternativen för den inre autentiseringsmetoden kan variera beroende på vilken autentiseringsmetod du använder.

Välj krypteringstyp [TKIP+AES] eller [AES].

Välj verifieringsmetod [Ingen verif.], [CA] eller [CA + Server-ID].

- Om du väljer alternativet [CA + Server-ID] anger du server-ID och användar-ID och lösenord (vid behov) och trycker sedan på [OK] för varje alternativ.
- Om du väljer något annat alternativ anger du användar-ID och lösenord (om det krävs) och trycker sedan på [OK] för varje alternativ.



Om du inte har importerat ett CA-certifikat i din maskin visar den [Ingen verif.].

- Om du väljer alternativet [EAP-TLS] väljer du krypteringstyp [TKIP+AES] eller [AES].  
Maskinen visar en lista över de tillgängliga klientcertifikaten. Välj sedan certifikatet.  
Välj verifieringsmetod [Ingen verif.], [CA] eller [CA + Server-ID].
    - Om du väljer alternativet [CA + Server-ID] anger du server-ID och användar-ID och trycker sedan på [OK] för varje alternativ.
    - Om du väljer något annat alternativ anger du användar-ID och trycker sedan på [OK].
8. Maskinen försöker att ansluta till den trådlösa enhet som du har valt.

Om den trådlösa enheten är ansluten visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Du har nu slutfört configurationen av det trådlösa nätverket. För att installera den drivrutin eller applikation som krävs för att använda maskinen går du till din modellens **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Närliggande information

- [Använda det trådlösa nätverket](#)

### Liknande ämnen:

- [Rapport om felkoder för trådlöst LAN](#)

## Använd Wi-Fi Direct®


**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Wi-Fi Direct-översikt](#)
- [Konfigurera ditt Wi-Fi Direct-nätverk manuellt](#)
- [Konfigurera Wi-Fi Direct-nätverk med tryckknappsmetoden](#)

## Wi-Fi Direct-översikt

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Wi-Fi Direct är en av de trådlösa konfigureringsmetoder som utvecklats av Wi-Fi Alliance®. Den gör det möjligt för dig att på ett säkert sätt ansluta din mobila enhet till skrivaren utan att använda en trådlös router/åtkomstpunkt.

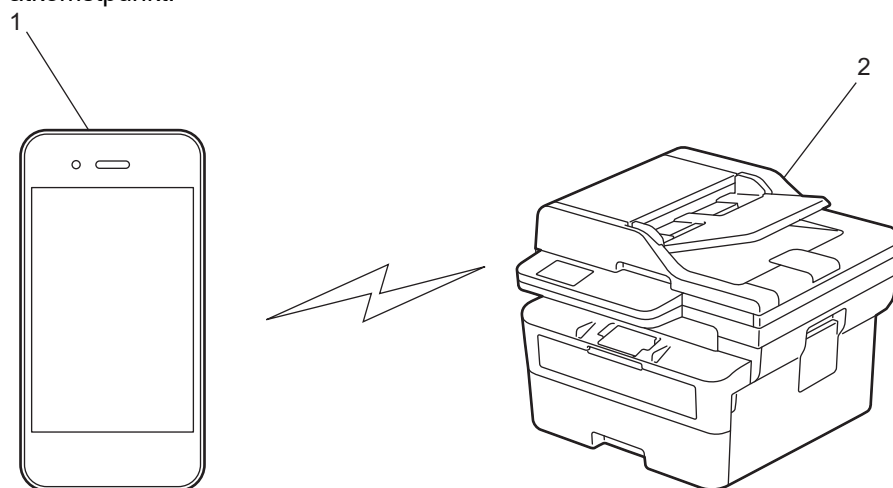

1. Mobil enhet
2. Din skrivare



- Du kan använda Wi-Fi Direct med den kabelanslutna eller trådlösa nätverksanslutningen på samma gång.
- Enheten som har stöd för Wi-Fi Direct kan bli gruppägare. När nätverket med Wi-Fi Direct konfigureras fungerar gruppägaren som åtkomstpunkt.



### Närliggande information

- [Använd Wi-Fi Direct®](#)

#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera ditt Wi-Fi Direct-nätverk manuellt](#)
- [Konfigurera Wi-Fi Direct-nätverk med tryckknappsmetoden](#)

## Konfigurera ditt Wi-Fi Direct-nätverk manuellt

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Om din mobilenhet inte har stöd för Wi-Fi Direct eller WPS måste du konfigurera ett Wi-Fi Direct-nätverk manuellt.



När skrivaren mottar en Wi-Fi Direct-begäran från din mobila enhet visas meddelandet [Anslut?] på LCD-skärmen. Välj OK för att ansluta.


1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Wi-Fi Direct] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Manuell] och tryck sedan på **OK**.
5. När [Wi-Fi Direct på?] visas väljer du **On (På)**.
6. Maskinen kommer att visa SSID-namn och lösenord. Gå till inställningssidan för det trådlösa nätverket på din mobila enhet och ange SSID-namn och sedan lösenordet.
7. Om din mobila enhet är korrekt ansluten visas [Ansluten] på maskinens LCD-skärm. Du har slutfört inställningen av Wi-Fi Direct-nätverket.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om din mobilenhet inte har stöd för Wi-Fi Direct eller WPS måste du konfigurera ett Wi-Fi Direct-nätverk manuellt.



När maskinen tar emot en Wi-Fi Direct-begäran från din mobila enhet, visas meddelandet [Begäran om Wi-Fi Direct-anslutning mottogs. Tryck [OK] för att ansluta.] på LCD-skärmen. Tryck på [OK] för att ansluta.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Wi-Fi Direct] > [Manuell].
2. Maskinen kommer att visa SSID-namn och lösenord under två minuter. Gå till inställningssidan för det trådlösa nätverket på din mobila enhet och ange SSID-namn och sedan lösenordet.
3. Om din mobila enhet är korrekt ansluten visas [Ansluten] på maskinens LCD-skärm. Du har slutfört inställningen av Wi-Fi Direct-nätverket.

### ✓ Närliggande information

- [Använd Wi-Fi Direct®](#)

---

**Liknande ämnen:**

- [Wi-Fi Direct-översikt](#)
  - [Konfigurera Wi-Fi Direct-nätverk med tryckknappsmetoden](#)
-

## Konfigurera Wi-Fi Direct-nätverk med tryckknappsmetoden

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Om din mobila enhet stödjer Wi-Fi Direct följer du dessa steg för att konfigurera ett Wi-Fi Direct-nätverk:



1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Wi-Fi Direct] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Tryck på knapp] och tryck sedan på **OK**.
5. När [Wi-Fi Direct på?] visas väljer du On (På).
6. Aktivera Wi-Fi Direct på din mobila enhet (se den mobila enhetens bruksanvisning för anvisningar) när [Aktivera Wi-Fi Direct på den andra enheten och tryck på OK.] visas på maskinens LCD-skärm. Tryck på **OK** på maskinen.  
Då startas inställningen av Wi-Fi Direct.
7. Gör något av följande:
  - Om din mobila enhet visar en lista över maskiner med Wi-Fi Direct aktiverad, välj din Brother-maskin.
  - Om din Brother-maskin visar en lista över mobila enheter med WiFi Direct aktiverad, välj din mobila enhet. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja vilken mobil enhet du vill ansluta till och tryck på **OK**. Du kan söka efter tillgängliga enheter igen genom att trycka på [<Sök igen>] och sedan på **OK**.
8. Om din mobila enhet är korrekt ansluten visas [Ansluten] på maskinens LCD-skärm. Du har slutfört inställningen av Wi-Fi Direct-nätverket.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om din mobila enhet stödjer Wi-Fi Direct följer du dessa steg för att konfigurera ett Wi-Fi Direct-nätverk:



När maskinen tar emot en Wi-Fi Direct-begäran från din mobila enhet, visas meddelandet [Begäran om Wi-Fi Direct-anslutning mottogs. Tryck [OK] för att ansluta.] på LCD-skärmen. Tryck på [OK] för att ansluta.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Wi-Fi Direct] > [Tryck på knapp].
2. Aktivera Wi-Fi Direct på din mobila enhet (se den mobila enhetens bruksanvisning för anvisningar) när [Aktivera Wi-Fi Direct på andra enhet. Tryck sedan på [OK].] visas på maskinens LCD-skärm. Tryck på [OK] på maskinen.  
Då startas inställningen av Wi-Fi Direct. Tryck på  om du vill avbryta.
3. Gör något av följande:

- 
- Om din mobila enhet visar en lista över maskiner med Wi-Fi Direct aktiverad, välj din Brother-maskin.
  - Om din Brother-maskin visar en lista över mobila enheter med WiFi Direct aktiverad, välj din mobila enhet. Välj den mobila enhet som du vill ansluta till. Sök efter tillgängliga enheter igen genom att trycka på [Sök igen].
4. Om din mobila enhet är korrekt ansluten visas [Ansluten] på maskinens LCD-skärm. Du har slutfört inställningen av Wi-Fi Direct-nätverket.



### Närliggande information

- [Använd Wi-Fi Direct®](#)

#### Liknande ämnen:

- [Wi-Fi Direct-översikt](#)
  - [Konfigurera ditt Wi-Fi Direct-nätverk manuellt](#)
-

## Aktivera/inaktivera trådlöst LAN



**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [WLAN (Wi-Fi)] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Aktivera WLAN] och tryck sedan på **OK**.
5. Gör något av följande:
  - Aktivera Wi-Fi genom att välja [På].
  - Avaktivera Wi-Fi genom att välja [Av].
6. Tryck på **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [WLAN (Wi-Fi)].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Aktivera WLAN]. Tryck på [Aktivera WLAN].
3. Gör något av följande:
  - Aktivera Wi-Fi genom att välja [På].
  - Avaktivera Wi-Fi genom att välja [Av].
4. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Inställningar för trådlösa nätverk](#)



## Skriva ut WLAN-rapporten

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

WLAN-rapporten visar maskinens trådlösa status. Om den trådlösa anslutningen misslyckas ska du kontrollera felkoden på den utskrivna rapporten.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)


>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skriv rapport] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [WLAN-rapport] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på **Start**.

Maskinen skriver ut WLAN-rapporten.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Skriv rapport] > [WLAN-rapport].
2. Tryck på [Ja].

Maskinen skriver ut WLAN-rapporten.

Om WLAN-rapporten inte skrivs ut kontrollerar du om maskinen har något fel. Om det inte finns några synliga fel ska du vänta i en minut och sedan försöka skriva ut rapporten igen.

### ✓ Närliggande information

- [Inställningar för trådlösa nätverk](#)
  - [Rapport om felkoder för trådlöst LAN](#)

#### Liknande ämnen:

- [Min skrivare kan inte skriva ut, skanna eller använda PC-FAX-mottagarfunktionen via nätverket](#)
- [Jag vill kontrollera att nätverksenheterna fungerar som avsett](#)

## Rapport om felkoder för trådlöst LAN

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Om den trådlösa LAN-rapporten visar att anslutningen misslyckades, kontrollerar du felkoden på den utskrivna rapporten och hänvisar till följande instruktioner i tabellen:

Felkod	Problem och rekommenderade lösningar
TS-01	<p>WLAN (Wi-Fi) är inte aktiverat.</p> <p>Kontrollera följande punkter och försök upprätta trådlös anslutning på nytt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivera maskinens WLAN-inställning.</li><li>• Dra ut eventuell nätverkskabel som är ansluten till maskinen.</li></ul>
TS-02	<p>Din trådlösa router/åtkomstpunkt går inte att identifiera.</p> <p>Kontrollera följande punkter och försök upprätta trådlös anslutning på nytt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se till att den trådlösa routern/åtkomstpunkten är på.</li><li>• Ställ tillfälligt maskinen närmare den trådlösa routern/åtkomstpunkten när du konfigurerar de trådlösa inställningarna.</li><li>• Om den trådlösa routern/åtkomstpunkten använder MAC-adressfiltrering ska du bekräfta att maskinens MAC-adress är tillåten i filtret. Du hittar MAC-adressen genom att skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten.</li><li>• Om du har angett nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsinformationen (autentiseringsmetod/krypteringsmetod) för hand kan informationen vara felaktig. Kontrollera nätverkets namn och säkerhetsinformation på nytt och ange korrekt information på nytt.</li><li>• Starta om den trådlösa routern/åtkomstpunkten. Om du inte hittar nätverkets namn (SSID) och säkerhetsinformation, se dokumentationen som medföljde den trådlösa routern/åtkomstpunkten, eller kontakta routertillverkaren, din systemadministratör eller internetleverantör.</li></ul>
TS-03	<p>Det trådlösa företagsnätverket och säkerhetsinställningarna du angav kan vara fel.</p> <p>Kontrollera följande punkter och försök upprätta trådlös anslutning på nytt:</p> <p>Kontrollera följande information:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nätverksnamnet (SSID) du valde för att konfigurera maskinen.</li><li>- Säkerhetsinformationen du valde för konfigurationen av maskinen (t.ex. autentiseringsmetod, krypteringsmetod eller användar-ID).</li></ul> <p>Om du ändå inte hittar nätverkets namn (SSID) och säkerhetsinformation, se dokumentationen som medföljde den trådlösa routern/åtkomstpunkten, eller kontakta routertillverkaren, din systemadministratör eller internetleverantör.</p>

Felkod	Problem och rekommenderade lösningar
TS-04	<p>Maskinen har inte stöd för autentiserings- och krypteringsmetoderna som används av den valda trådlösa routern/åtkomstpunkten.</p> <p>För infrastrukturläge (vanligast)</p> <p>Ändra autentiserings- och krypteringsmetoderna för den trådlösa routern/åtkomstpunkten. Maskinen har stöd för följande autentiserings- och krypteringsmetoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-Personal: TKIP / AES</li> <li>• WPA2-Personal: TKIP / AES</li> <li>• WPA3-personlig: AES</li> <li>• OPEN: WEP / NONE (utan kryptering)</li> <li>• Delad nyckel: WEP</li> </ul> <p>Om problemet inte åtgärdas kan du ha angivit fel nätverksnamn (SSID) eller säkerhetsinställningar. Kontrollera att du använder rätt inställningar för det trådlösa nätverket.</p>
TS-05	<p>Nätverksnamnet (SSID) och nätverksnyckeln (lösenord) är fel.</p> <p>Kontrollera följande punkter och försök upprätta trådlös anslutning på nytt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekräfta nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel (lösenord).</li> <li>• Om nätverksnyckeln innehåller versaler och gemener, se till att du skriver in dem korrekt.</li> <li>• Om du inte hittar nätverkets namn (SSID) och säkerhetsinformation, se dokumentationen som medföljde den trådlösa routern/åtkomstpunkten, eller kontakta routertillverkaren, din systemadministratör eller internetleverantör.</li> <li>• Om den trådlösa routern/åtkomstpunkten använder WEP-kryptering med flera WEP-nycklar, anteckna och använd enbart den första WEP-nyckeln.</li> </ul>
TS-06	<p>Uppgifterna för trådlös säkerhet (autentiseringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel (lösenord)) är fel.</p> <p>Kontrollera följande punkter och försök upprätta trådlös anslutning på nytt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekräfta nätverksnyckeln. Om nätverksnyckeln innehåller versaler och gemener, se till att du skriver in dem korrekt.</li> <li>• Bekräfta om den angivna autentiseringsmetoden är samma som den autentiseringsmetod eller krypteringsmetod som stöds av den trådlösa routern/åtkomstpunkten.</li> <li>• Om nätverksnyckel, autentiseringsmetod och krypteringsmetod har bekräftats startar du om den trådlösa routern/åtkomstpunkten och maskinen.</li> <li>• Om den trådlösa routerns/åtkomstpunktens dolda läge är på, kan du behöva inaktivera det för att kunna ansluta till det trådlösa nätverket.</li> </ul> <p>Om du inte hittar nätverkets namn (SSID) och säkerhetsinformation, se dokumentationen som medföljde den trådlösa routern/åtkomstpunkten, eller kontakta routertillverkaren, din systemadministratör eller internetleverantör.</p>
TS-07	<p>Maskinen kan inte detektera en trådlös router/åtkomstpunkt med aktiverad WPS (Wi-Fi Protected Setup).</p> <p>Kontrollera följande och försök igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• För att kontrollera om den trådlösa routern/åtkomstpunkten har stöd för WPS letar du efter WPS-symbolen som visas på routern/åtkomstpunkten. Mer information finns i dokumentationen som medföljer den trådlösa routern/åtkomstpunkten.</li> <li>• För att konfigurera din trådlös anslutning med WPS måste du konfigurera både maskinen och den trådlösa routern/åtkomstpunkten. Mer information finns i bruksanvisningen.</li> <li>• Om du inte vet hur du sätter upp den trådlösa routern/åtkomstpunkten med användning av WPS, se dokumentationen som medföljer den trådlösa routern/ åtkomstpunkten eller kontakta routertillverkaren, din systemadministratör eller internetleverantören.</li> </ul>

Felkod	Problem och rekommenderade lösningar
TS-08	<p>Två eller fler trådlösa routrar eller åtkomstpunkter med aktiverad WPS detekteras.</p> <p>Kontrollera följande och försök igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att endast en trådlös router/åtkomstpunkt inom intervallet har aktiverad WPS, och försök sedan ansluta igen.</li> <li>• Försök ansluta på nytt efter några minuter för att undvika störningar från andra åtkomstpunkter/routrar.</li> </ul>



Så här kontrollerar du information om trådlös säkerhet (SSID/autentiseringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) för WLAN-åtkomstpunkten/routern:

1. Standardinställningarna för säkerhet kan finnas på en etikett som sitter på WLAN-åtkomstpunkten/routern. Eller så kan tillverkarens namn eller modellnumret för WLAN-åtkomstpunkten/routern användas som standardsäkerhetsinställningar.
2. Se dokumentationen som medföljde din WLAN-åtkomstpunkt/router för information om hur du hittar säkerhetsinställningarna.
  - Om WLAN-åtkomstpunkten/router är inställd att inte sända SSID, identifieras inte SSID automatiskt. Du måste ange SSID-namnet manuellt.
  - Nätverksnyckeln kan också beskrivas som lösenord, säkerhetsnyckel eller krypteringsnyckel.

Om du inte känner till SSID och inställningar för trådlös säkerhet för din WLAN-åtkomstpunkt/router eller hur du ändrar konfigurationen, se dokumentationen som medföljer din WLAN-åtkomstpunkt/router, eller fråga din Internet-leverantör eller nätverksadministratör.



### Närliggande information

- [Skriva ut WLAN-rapporten](#)

#### Liknande ämnen:

- [Min skrivare kan inte skriva ut, skanna eller använda PC-FAX-mottagarfunktionen via nätverket](#)
- [Jag vill kontrollera att nätverksenheterna fungerar som avsett](#)
- [Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk genom metoden med en knapptryckning för Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk med PIN-metoden för Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk med hjälp av maskinens inställningsguide på kontrollpanelen](#)
- [Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk när SSID-namnet inte sänds](#)
- [Konfigurera din maskin för ett trådlöst företagsnätverk](#)

## Nätverksfunktioner

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Aktivera/inaktivera Webbaserad hantering med hjälp av kontrollpanelen](#)
- [Konfigurera proxyservers inställningar med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten](#)
- [Konfigurera PC-FAX-mottagning med webbaserad hantering](#)
- [Faxa via Internet \(I-Fax\)](#)
- [Använda funktionen sända fax till server](#)
- [Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering](#)
- [Vidaresänd inkommande fax till ett nätverk.](#)
- [Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna](#)

## Aktivera/inaktivera Webbaserad hantering med hjälp av kontrollpanelen

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Webbas. Mgmt] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck sedan på **OK**.



Om du aktiverar den här funktionen, se till att du anger anslutningsmetoden för att använda Webbaserad hantering.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Webbaserad Mgmt].
2. Tryck för att välja det alternativ du vill ha.



Om du aktiverar den här funktionen, se till att du anger anslutningsmetoden för att använda Webbaserad hantering.

### ✓ Närliggande information

- [Nätverksfunktioner](#)

#### Liknande ämnen:

- [Skriva ut en e-postbilaga](#)

## Konfigurera proxyserverns inställningar med hjälp av webbaserad hantering

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om nätverket använder en proxyserver ska nedanstående information om proxyservern konfigureras med hjälp av webbaserad hantering:

- Proxyserveradress
- Portnummer
- Användarnamn
- Lösenord



- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av följande webbläsare:
  - Microsoft Edge, Firefox, och Google Chrome™ för Windows
  - Safari, Firefox och Google Chrome™ för Mac
  - Google Chrome™ för Android™
  - Safari och Google Chrome™ för iOS
- Se till att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Network (Nätverk)** > **Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Se till att kryssrutan **Proxy** är ifylld och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
6. I fältet **Proxy** klickar du på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)**.
7. Ange proxyserverinformation.
8. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Nätverksfunktioner](#)

#### Liknande ämnen:

- [Registrera din skrivare för universell utskrift med Webbaserad hantering](#)
- [Konfigurera proxyserverns inställningar med hjälp av maskinens kontrollpanel](#)

## Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurationsrapporten för nätverket visar nätverkskonfigurationen, inklusive inställningarna för nätverkets skrivarserver.




- Nodnamnet visas i nätverkskonfigurationsrapporten. Standardnodnamnet är "BRN123456abcdef" för ett trådbundet nätverk eller "BRW123456abcdef" för ett trådlöst nätverk (där "123456abcdef" står för maskinens MAC-adress/Ethernet-adress).
- Om IP-adressen i nätverkskonfigurationsrapporten visar 0.0.0.0 väntar du i en minut och försöker skriva ut den igen.
- Du hittar maskininställningar som IP-adress, nätmask, nodnamn och MAC-adress i rapporten. Exempel:
  - IP-adress: 192.168.0.5
  - Nätmask: 255.255.255.0
  - Nodnamn: BRN000ca0000499
  - MAC-adress: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skriv rapport] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverksinst.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på **Start**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Skriv rapport] > [Nätverkskonfiguration].
2. Tryck på [Ja].  
Maskinen skriver ut nätverkskonfigurationsrapport.



### Närliggande information

- [Nätverksfunktioner](#)

#### Liknande ämnen:

- [Kontrollera maskinens nätverksinställningar](#)
- [Använda reparationsverktyget för nätverksanslutningar \(Windows\)](#)
- [Felmeddelanden](#)
- [Jag vill kontrollera att nätverksenheterna fungerar som avsett](#)



- 
- Få åtkomst till Webbaserad hantering
-

## Konfigurera PC-FAX-mottagning med webbaserad hantering

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd Webbaserad hantering för att konfigurera din PC-faxhämtning i en webbläsare.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Network (Nätverk) > Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Markera kryssrutan **PC Fax Receive (PC FAX-mottagning)** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
6. Starta om Brother-maskinen för att aktivera konfigurationen.



### Närliggande information

- [Nätverksfunktioner](#)


#### Liknande ämnen:

- [Köra Brothers PC-FAX-mottagning på din dator \(Windows\)](#)

## Faxe via Internet (I-Fax)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Med Internetfax (I-Fax) kan du skicka och ta emot faxdokument via internet. Dokumenten överförs som bifogade TIFF-F-filer i e-postmeddelanden. Datorn kan sända och ta emot dokument så länge som den har ett program som kan skapa och visa TIFF-F-filer installerat. Du kan använda valfritt program som kan skapa och visa TIFF-F-filer. Dokument som skickas via maskinen konverteras automatiskt till formatet TIFF-F. För att skicka och ta emot meddelanden till och från din maskin måste datorns e-postprogram ha stöd för MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

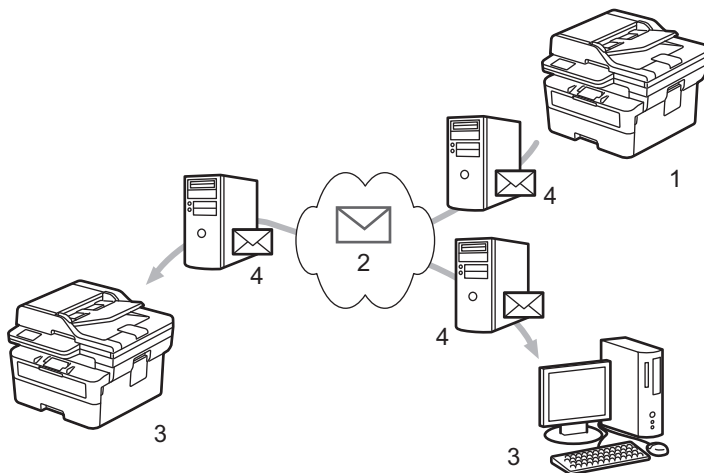

1. Avsändare
2. Internet
3. Mottagare
4. E-postserver



I-Fax har endast stöd för att skicka och ta emot dokument i formatet Letter eller A4 och i svartvitt.



### Närliggande information

- [Nätverksfunktioner](#)
  - [Viktig information angående Internetfax \(I-Fax\)](#)
  - [Konfigurera Brother-maskinen för e-post eller Internetfax \(I-Fax\)](#)
  - [Sända ett Internet-fax \(I-Fax\)](#)
  - [Polla servern manuellt](#)
  - [Alternativ för I-Fax](#)

#### Liknande ämnen:

- [Vidarebefordra e-post- eller faxmeddelanden](#)

## Viktig information angående Internetfax (I-Fax)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

I-Fax-kommunikation i ett lokalt nätverk är i princip detsamma som kommunikation via e-post. Det fungerar dock inte likadant som faxkommunikation via det vanliga telenätet. Se till att du läser följande information om hur I-Fax används:

- Faktorer såsom mottagarens placering, strukturen på LAN-systemet och hur upptagen kretsen (såsom Internet) är, kan orsaka att systemet tar längre tid än vanligt för att sända tillbaka ett felmejl.
- Vid sändning av konfidentiella dokument rekommenderar vi att du använder det vanliga telenätet i stället för Internet (på grund av dess låga säkerhetsnivå).
- Om mottagarens e-postsystem inte är MIME-kompatibelt kan du inte använda I-Fax för att sända dokument. Om möjligt, kolla det på förhand, och notera att vissa servrar inte sänder ett felsvar.
- Om ett dokument är för stort för att skickas med I-Fax kanske det inte når mottagaren.
- Det går inte att ändra teckensnitt eller teckenstorlek på texten in någon mottagen Internetpost.



### Närliggande information

- [Faxa via Internet \(I-Fax\)](#)

## Konfigurera Brother-maskinen för e-post eller Internetfax (I-Fax)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Innan du använder I-Fax måste du konfigurera Brother-maskinen så att den kommunicerar med nätverket och e-postservern. Du kan konfigurera dessa objekt med maskinens kontrollpanel eller Webbaserad hantering. Se till att följande objekt har konfigurerats på maskinen:

- IP-adress (Om du redan använder din maskin i nätverket, maskinens IP-adress har konfigurerats rätt.)
- E-postadress
- SMTP, POP3, IMAP4-serveradress/port/autentiseringsmetod/krypteringsmetod/verifiering av servercertifikat
- Brevlådenamn och lösenord

Kontakta systemadministratören om du är osäker på något av alternativen.



### Närliggande information

- [Faxa via Internet \(I-Fax\)](#)
  - [Inledande installation för e-post eller Internetfax \(I-Fax\)](#)
  - [Hur mottagna I-Fax visas på en dator](#)

#### Liknande ämnen:

- [Alternativ för I-Fax](#)

## Inledande installation för e-post eller Internetfax (I-Fax)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Innan du skickar ditt I-Fax använder du kontrollpanelen eller Webbaserad hantering för att konfigurera följande tillval:

- **E-mail Subject (E-postämne)**
- **E-mail Message (E-postmeddelande)**
- **Size Limit (Storleksbegränsning)**
- **Request Delivery Notification (Send) (Begär läskvitto (sänd))**

### E-mail Send

#### E-mail Subject

Internet Fax Job

#### E-mail Message

Image data has been attached.

#### Size Limit

- Off  
 On

#### Maximum Size

1 MB

#### Request Delivery Notification (Send)

- Off  
 On

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

Kontakta systemadministratören om du är osäker på något av alternativen.



## Närliggande information

- Konfigurera Brother-maskinen för e-post eller Internetfax (I-Fax)
  - Hur Brother-maskinen tar emot ett Internetfax (I-Fax)

### Liknande ämnen:

- Vidarebefordra e-post- eller faxmeddelanden
-

## Hur Brother-maskinen tar emot ett Internetfax (I-Fax)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När Brother-maskinen tar emot ett inkommande I-Fax skrivs det ut automatiskt. Vi rekommenderar att du använder kontrollpanelen eller Webbaserad hantering för att konfigurera följande tillval för att ta emot ett I-Fax:

- **Auto Polling (Autopollning)**
- **Polling Frequency (Pollningsfrekvens)**
- **Print Mail Header (Skriv ut e-postrubrik)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Radera/läs mottagen felaktig e-post)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Sänd läskvitto (mottag))**

### E-mail Receive

#### Auto Polling

- Off  
 On

#### Polling Frequency

10 Mins ▼

#### Print Mail Header

None ▼

#### Delete/Read Receive Error Mail

- Off  
 On

#### Send Delivery Notification (Receive)

Off ▼

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

E-postmeddelanden kan tas emot på två olika sätt:

- Via POP3/IMAP4-hämtning i regelbundna intervaller



- 
- Via POP3/IMAP4-hämtning som startas manuellt

Vid användning av POP3/IMAP4-mottagning pollar maskinen e-postservern för att ta emot data. Polling kan ske vid förutbestämda intervaller (du kan t.ex. konfigurera maskinen att polla e-postservern var tionde minut) eller så kan du polla servern manuellt.



- Om din maskin börjar ta emot e-postdata visas [Mottagning] på LCD-skärmen. E-postmeddelandet skrivs ut automatiskt.
  - Om papperet tar slut i maskinen när data tas emot sparas mottagna data i maskinens minne. Dessa data skrivs ut automatiskt när pappersfacket har fyllts på med papper.
  - När funktionen tillfällig faxbackup är aktiverad på kontrollpanelen kommer data som kommer in att sparas under en viss tid.
  - Om det mottagna e-postmeddelandet inte är oformaterad text, eller om den bifogade filen inte är i TIFF-F-format, kommer följande felmeddelande att skrivas ut: "**INGET STÖD FÖR BIFOGAT FILFORMAT**".
  - Om det mottagna e-postmeddelandet är för stort kommer följande felmeddelande att skrivas ut: "**E-POSTFILEN ÄR FÖR STOR**".
  - Om **Delete/Read Receive Error Mail (Radera/läs mottagen felaktig e-post)** är **On (På)** (standard), kommer det felaktiga meddelandet att raderas från e-postservern automatiskt.
- 



### Närliggande information

- [Inledande installation för e-post eller Internetfax \(I-Fax\)](#)

#### Liknande ämnen:

- [Hur mottagna I-Fax visas på en dator](#)
  - [Vidarebefordra e-post- eller faxmeddelanden](#)
-

## Hur mottagna I-Fax visas på en dator

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När en dator tar emot ett I-Fax bifogas dokumentet i ett e-postmeddelande som i ämnesfältet informerar dig om att ett I-Faxdokument har tagits emot. Du kan antingen vänta på att din Brother-skrivare kontrollerar e-postservern eller så kan du manuellt kontrollera e-postservern för att ta emot inkommande data.



### Närliggande information

- [Konfigurera Brother-maskinen för e-post eller Internetfax \(I-Fax\)](#)

#### Liknande ämnen:

- [Hur Brother-maskinen tar emot ett Internetfax \(I-Fax\)](#)

## Sända ett Internet-fax (I-Fax)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Att sända ett I-Fax är som att sända ett vanligt fax. Se till att din mottagares information sparas i din adressbok för e-post och placera sedan dokumentet som du vill sända som I-Fax i maskinen.



- Om datorn som du vill skicka ett dokument till inte har Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows 10 eller Windows 11 kan du be datorns ägare att installera programvara som kan visa TIFF-filer.
- Använd dokumentmataren om du vill sända flera sidor.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryck på  (FAX).
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. För att ändra inställningarna för faxesändning trycker du på **Menu (Menyn)** och trycker sedan på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och trycker sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Sändning] och tryck sedan på **OK**. När du är klar med dina ändringar av inställningarna, så trycker du på **OK**.
5. Välj ett kortnummer eller ett genvägsnummer.




Innan du anger en mottagares e-postadress ska du kontrollera att du har lagt till deras e-postadress till kortnumret eller genvägsnumret med den webbaserade hanteringen.

6. Tryck på **Start**.  
Maskinen börjar skanna. När dokumentet har skannats överförs det till mottagaren via din SMTP-server. Du kan avbryta sändningen genom att trycka på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)** under skanningen. När överföringen är klar går maskinen in i standbyläge.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - Tryck på [Av] om förhandsgranskningen av fax är [Fax].
  - Tryck på [På] om förhandsgranskningen av fax är [Fax] och tryck sedan på [Skicka ett fax].
3. Tryck på [Alternativ] för att ändra inställningarna för sändning av fax.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra igenom faxinställningarna. När den inställning som du vill ha visas trycker du på den och väljer ditt alternativ. När du är klar med dina ändringar av inställningarna, så trycker du på [OK].
5. Gör något av följande:
  - Tryck på , ange e-postadressen och tryck sedan på [OK].
  - Tryck på [Adressbok] välj e-postadress till mottagaren och tryck sedan på [Verkställ].
6. Tryck på [Fax start].

---

Maskinen börjar skanna. När dokumentet har skannats överförs det till mottagaren via din SMTP-server. Du kan avbryta sändningen genom att trycka på  under skanningen. När överföringen är klar går maskinen in i standbyläge.



### **Närliggande information**

- [Faxa via Internet \(I-Fax\)](#)
-

## Polla servern manuellt


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [E-post/IFAX] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Ta emot manu.] och tryck sedan på **OK**.
5. LCD-skärmen visar [Mottagning] och maskinen skriver ut data från e-postservern.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [E-post/IFAX] > [Ta emot manuellt].
2. Tryck på [Ja] för att bekräfta.
3. LCD-skärmen visar [Mottagning] och maskinen skriver ut data från e-postservern.

### ✓ Närliggande information

- [Faxa via Internet \(I-Fax\)](#)

## Alternativ för I-Fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

- [Vidarebefordra e-post- eller faxmeddelanden](#)
- [Vidaresändning](#)
- [Bekräftelsemail för Internet-fax \(I-Fax\)](#)
- [Konfigurera Brother-maskinen för e-post eller Internetfax \(I-Fax\)](#)

## Vidarebefordra e-post- eller faxmeddelanden

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Med Brothers I-Fax-funktion kan du vidarebefordra e-postmeddelanden eller standardfax till en annan dator, till en faxmaskin eller till en annan I-Faxmaskin. Aktivera funktionen för vidareändning från maskinens kontrollpanel.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Minnesmottagn.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Vidares./Lagra] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax vidareändn.] och tryck sedan på **OK**.
6. Ange mottagarens faxnummer eller e-postadress.
7. Tryck på **OK**.
8. Om du väljer e-postadressen, trycker du på ▲ eller ▼ för att välja den filtyp du önskar och trycker sedan på **OK**.




För att skriva ut fax som mottagits på maskinen så att du får en kopia trycker du på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Backup utskr.] och trycker sedan på **OK**. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [På] och tryck sedan på **OK**.

9. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.


### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

För att aktivera funktionen vidarebefordran av e-post från maskinens kontrollpanel:

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Mottagning] > [Minnesmottagn.].
2. Tryck på [Fax vidareändn.].
3. Gör något av följande:
  - Tryck på [Manuell] för att ange faxnumret för mottagaren (upp till 20 siffror) genom att använda LCD-skärmen.  
Tryck på [OK].
  - Tryck på [Adressbok].  
Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det faxnummer eller den e-postadress som du vill vidarebefordra dina fax till.  
Tryck på det faxnummer eller den e-postadress du vill använda.
4. Om du väljer e-postadress, välj den filtyp du vill ha.



Tryck på [Backuputskr.: På] för att skriva ut mottagna faxmeddelanden på din maskin så att du får en kopia.

5. Tryck på .



## Närliggande information

- Alternativ för I-Fax

### Liknande ämnen:


- Faxa via Internet (I-Fax)
- Inledande installation för e-post eller Internetfax (I-Fax)
- Hur Brother-maskinen tar emot ett Internetfax (I-Fax)



## Vidaresändning

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

En vidaresändning är när Brother-maskinen tar emot ett meddelande via Internet och sedan sänder det vidare till en annan faxmaskin via det vanliga telenätet. Om du måste faxa ett dokument över ett långt avstånd eller utomlands kan du sänka kommunikationskostnaderna med funktionen för vidaresändning.

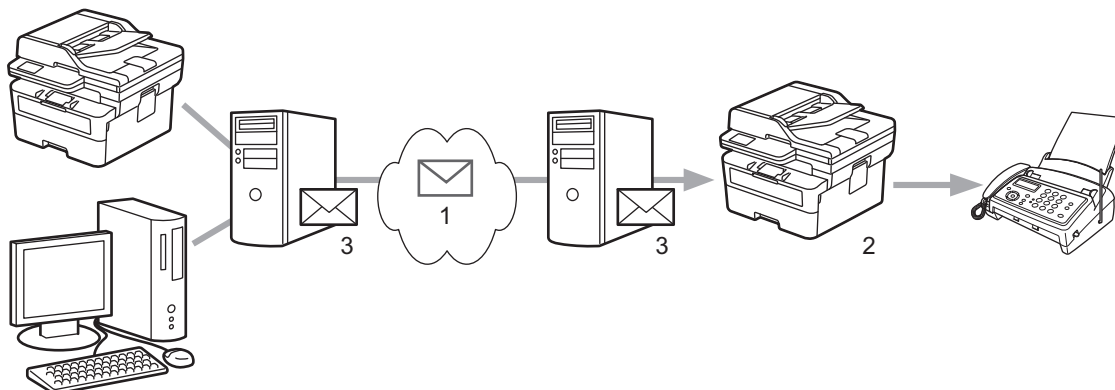

1. Internet
2. Telefonlinje
3. E-postserver

Använd Brother-maskinens kontrollpanel eller Webbaserad hantering för att konfigurera följande objekt:

- **Relay Broadcast Function (Vidaresänd grupsändningsfunktion)**

Ställ in **Relay Broadcast Function (Vidaresänd grupsändningsfunktion)** på **On (På)**.

- **Relay Domain (Relay domän)**

Konfigurera din maskins domännamn på maskinen som ska vidaresända dokumentet till den vanliga faxen. Om du vill använda din maskin som en enhet för att vidaresända grupsändningar, måste du ange det pålitliga domännamnet i maskinen, (den del av namnet som är efter "@"-tecknet). Var försiktig när du väljer en pålitlig domän eftersom alla användare på en pålitlig domän kan utföra en vidaresändning. Du kan registrera upp till tio domännamn.

- **Relay Broadcast Report (Vidaresänd grupsändningsrapport)**

Ange om du vill eller inte vill skriva ut en rapport efter det att maskinen är klar med vidaresänd grupsändning.

---

## Relay Function

---

### Relay Broadcast Function

- Off  
 On
- 

### Relay Domain

### Relay Broadcast Report

- Off  
 On
- 

Cancel

Submit

---



### Närliggande information


- Alternativ för I-Fax
    - Vidaresändning från Brother-maskinen
    - Vidaresända gruppsändning från din dator
-

## Vidaresändning från Brother-maskinen

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd funktionen vidaresänd grupsändning för att skicka ett e-postmeddelande från din maskin till en vanlig faxmaskin.

Bekräfta att kryssrutorna **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** och **SMTP Server (SMTP-server)** är markerade i Webbaserad hantering. Om kryssrutorna **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** och **SMTP Server (SMTP-server)** inte är markerade markerar du kryssrutorna **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** och **SMTP Server (SMTP-server)**. Klicka på **Submit (Skicka)** och starta sedan om maskinen.

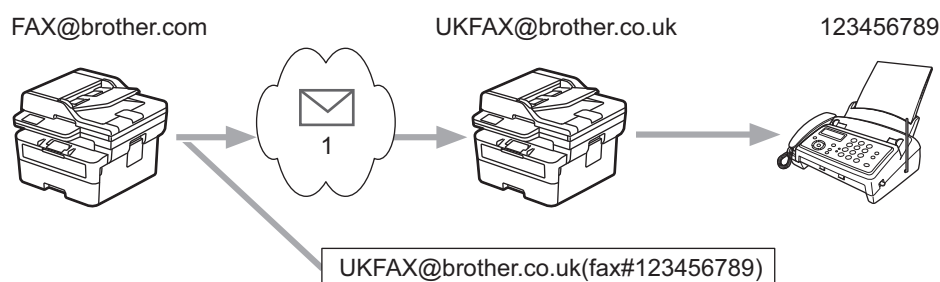



### 1. Internet

I detta exempel är din maskins e-postadress FAX@brother.com och du vill sända ett dokument från den till en standardfaxmaskin i England med e-postadressen UKFAX@brother.co.uk, och du vill att din maskin ska sända dokumentet via en vanlig telefonlinje.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


**MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

För att använda denna funktion måste du registrera e-postadresser som genvägsnummer eller kortnummer.

1. Tryck på  (**FAX**).
2. [Lägg i dokumentet.](#)
3. Gör något av följande:
  - Håll knappen **Shortcut (Genväg)** intryckt och ange sedan det ensiffriga genvägsnumret.
  - Tryck på  (adressbok) och ange sedan det tresiffriga kortnumret du har registrerat.  
Tryck på **OK**.
4. Tryck på **Start**.


**MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. [Lägg i dokumentet.](#)
2. Gör något av följande:
  - Tryck på [Av] om förhandsgranskningen av fax är [Fax].
  - Tryck på [På] om förhandsgranskningen av fax är [Fax] och tryck sedan på [Skicka ett fax].

3. Tryck på [Alternativ].
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Gruppsändning].
5. Tryck på [Gruppsändning].
6. Tryck på [Lägg till nr.].
7. Du kan lägga till e-postadresser till gruppssändningen på följande sätt:
  - Tryck på [Lägg till nr.]. Tryck på  och ange e-postadressen och tryck på [OK].
  - Tryck på [Lägg till från adressbok]. Tryck på kryssrutan för de e-postadresser som du vill lägga till i gruppssändningen. När du har kontrollerat alla önskade e-postadresser trycker du på [OK].
  - Tryck på [Sök i adressbok]. Ange namnet och tryck på [OK]. Sökresultaten kommer att visas. Tryck på namnet och tryck sedan på den e-postadress som du vill lägga till i gruppssändningen.

Det här är ett exempel på hur du anger e-postadressen och telefonnumret:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

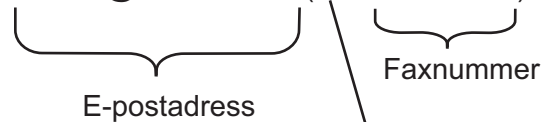

Ordet "fax#" måste stå tillsammans med telefonnumret inuti parenteser.

Tryck på [OK] när du har skrivit in alla faxnummer.

8. Tryck på [Fax start].



### Närliggande information


- [Vidaresändning](#)

## Vidaresända grupsändning från din dator

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använda funktionen vidaresänd grupsändning för att skicka e-post från din dator till en vanlig faxmaskin.

- Vissa e-postprogram stödjer inte sändning av e-post till flera faxnummer. Om ditt e-postprogram inte stöder funktionen för flera faxnummer kan du endast vidaresända till en faxmaskin i taget.

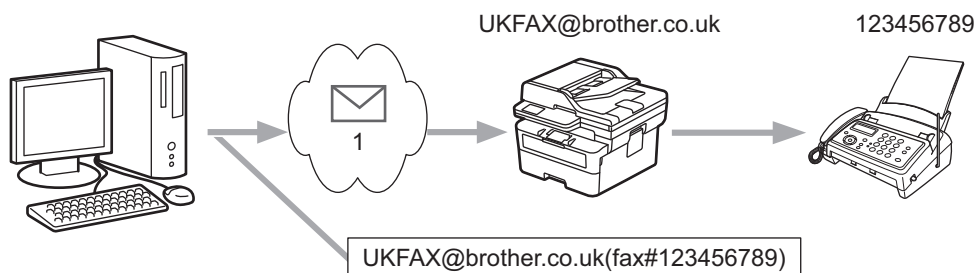

### 1. Internet

- Bekräfta att kryssrutorna **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** och **SMTP Server (SMTP-server)** är markerade i Webbaserad hantering. Om kryssrutorna **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** och **SMTP Server (SMTP-server)** inte är markerade markerar du kryssrutorna **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** och **SMTP Server (SMTP-server)**. Klicka på **Submit (Skicka)** och starta sedan om maskinen.

Om du sänder e-post till en vanlig faxmaskin, kommer metoden att mata in faxmaskinens faxnummer att vara olika beroende på vilket e-postprogram som du använder.

1. Skapa ett nytt e-postmeddelande i ditt e-postprogram och skriv in e-postadressen till vidaresändningsmaskinen och faxnummer till den första faxmaskinen i rutan TILL.

Det här är ett exempel på hur du anger e-postadressen och faxnumret:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

E-postadress

Faxnummer

Ordet "fax#" måste stå tillsammans med telefonnumret inuti parenteserna.



I Microsoft Outlook, måste adressinformationen anges i adressboken på följande sätt:

Namn: fax#123456789

E-postadress: UKFAX@brother.co.uk

2. Skriv in e-postadressen till vidaresändningsmaskinen och faxnummer till den första faxmaskinen i rutan "TILL".
3. Sänd e-posten.



### Närliggande information

- [Vidaresändning](#)

## Bekräftelsemail för Internet-fax (I-Fax)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Med överföringsbekräftelse för skickade meddelanden kan du få ett meddelande från mottagaren att I-Faxet eller e-posten togs emot och behandlades.
- Med överföringsbekräftelsen för mottagna meddelanden kan du skicka en standardrapport till avsändaren när ett I-Fax eller e-postmeddelande har tagits emot och behandlats.

För att använda denna funktion ställer du in alternativen [Bekräftelse] i [Kon. e-post RX] och alternativen [Kon. e-post TX] i menyn på maskinens kontrollpanel.



### Närliggande information

- Alternativ för I-Fax
  - Aktivera avsändaravisering för bekräftelse på överföringar
  - Aktivera mottagningsaviseringar för bekräftelse på överföringar
  - Felmeddelande för I-Fax

## Aktivera avsändaravisering för bekräftelse på överföringar

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [E-post/IFAX] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Kon. e-post TX] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Bekräftelse] och tryck sedan på **OK**.
6. Välj [På] eller [Av] för att aktivera eller inaktivera funktionen avsändaravisering och tryck sedan på **OK**.  
När avsändaravisering är På innehåller faxet ytterligare ett fält som kallas MDN (Message Disposition Notification), som innehåller information om leverans av meddelandet.



Mottagarens maskin måste ha stöd för MDN-fältet för att kunna skicka en meddelanderapport.


7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [E-post/IFAX] > [Kon. e-post TX] > [Bekräftelse].
2. Välj [På] eller [Av] för att aktivera eller avaktivera funktionen avsändaravisering.  
När avsändaravisering är På innehåller faxet ytterligare ett fält som kallas MDN (Message Disposition Notification), som innehåller information om leverans av meddelandet.



Mottagarens maskin måste ha stöd för MDN-fältet för att kunna skicka en meddelanderapport.

3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Bekräftelsemail för Internet-fax \(I-Fax\)](#)

## Aktivera mottagningsaviseringar för bekräftelse på överföringar

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [E-post/IFAX] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Kon. e-post RX] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Bekräftelse] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på en av tre möjliga inställningar:


Alternativ	Beskrivning
Mottagningsavisering På	När mottagningsavisering är På skickas en mall tillbaka till avsändaren för att bekräfta att meddelandet har tagits emot och behandlats. Dessa mallar beror på den hantering som efterfrågas av avsändaren. Exempel: LYCKAT : Mottaget från: <E-postadress>
Mottagningsavisering MDN	När mottagningsavisering är MDN skickas en rapport till avsändaren för att bekräfta att meddelandet har tagits emot och behandlats under förutsättning att avsändaren sände en begäran om bekräftelse till fältet MDN (Message Disposition Notification).
Mottagningsavisering Av	När mottagningsavisering är Av stängs alla former av mottagningsaviseringar av och inget meddelande sänds tillbaka till avsändaren oavsett begäran.



- För att sända bekräftelser på en överföring måste avsändaren konfigurera dessa inställningar:
  - Ställ in [Bekräftelse] i [Kon. e-post TX] på [På].
  - Ställ in [Rubrik] i [Kon. e-post RX] på [Alla] eller [Ämne+Från+Till].
- För att ta emot bekräftelser på en överföring måste mottagaren konfigurera dessa inställningar:  
Ställ in [Bekräftelse] i [Kon. e-post RX] på [På].

7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [E-post/IFAX] > [Kon. e-post RX] > [Bekräftelse].
2. Tryck på en av tre möjliga inställningar:



Alternativ	Beskrivning
Mottagningsavisering På	När mottagningsavisering är På skickas en mall tillbaka till avsändaren för att bekräfta att meddelandet har tagits emot och behandlats. Dessa mallar beror på den hantering som efterfrågas av avsändaren. Exempel: LYCKAT : Mottaget från: <E-postadress>
Mottagningsavisering MDN	När mottagningsavisering är MDN skickas en rapport till avsändaren för att bekräfta att meddelandet har tagits emot och behandlats under förutsättning att avsändaren sände en begäran om bekräftelse till fältet MDN (Message Disposition Notification).
Mottagningsavisering Av	När mottagningsavisering är Av stängs alla former av mottagningsaviseringar av och inget meddelande sänds tillbaka till avsändaren oavsett begäran.



- För att sända bekräftelser på en överföring måste avsändaren konfigurera dessa inställningar:
  - Ställ in [Bekräftelse] i [Kon. e-post TX] på [På].
  - Ställ in [Rubrik] i [Kon. e-post RX] på [Alla] eller [Ämne+Från+Till].
- För att ta emot bekräftelser på en överföring måste mottagaren konfigurera dessa inställningar:
  - Ställ in [Bekräftelse] i [Kon. e-post RX] på [På].

3. Tryck på .



### Närliggande information

- [Bekräftelsemail för Internet-fax \(I-Fax\)](#)

## Felmeddelande för I-Fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Om ett leveransfel inträffar när ett I-Fax skickas returnerar e-postservern ett felmeddelande till Brother-maskinen och felmeddelandet skrivs ut.

Om ett fel inträffar när ett I-Fax tas emot skrivs ett felmeddelande ut, till exempel: "Meddelandet som sändes till maskinen var inte i TIFF-format".

För att ta emot felmeddelandet och få det utskrivet från din maskin måste du under [Kon. e-post RX] ställa in alternativet [Rubrik] till [Alla] eller [Ämne+Från+Till].



### Närliggande information

- [Bekräftelsemail för Internet-fax \(I-Fax\)](#)

## Använda funktionen sända fax till server

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Funktionen faxa till server ger maskinen möjlighet att skanna ett dokument och sända det över nätverket till en separat faxserver. Dokumentet skickas sedan från servern som faxdata till mottagarens faxnummer över vanliga telefonlinjer. När funktionen faxa till server är inställd till På skickas alla automatiska faxöverföringar från maskinen till faxservern för faxöverföring.

Du kan skicka ett fax direkt från maskinen genom att använda den manuella faxfunktionen när funktionen skicka till server är på.



### Närliggande information

- [Nätverksfunktioner](#)
  - [Innan du sänder ett fax till faxservern](#)
  - [Aktivera faxa till server](#)
  - [Använda faxa till server](#)

## Innan du sänder ett fax till faxservern

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

För att sända ett dokument till faxservern måste korrekt syntax för den servern användas. Mottagarens faxnummer måste sändas med ett prefix och ett suffix som stämmer överens med parametrarna som används av faxservern. I de flesta fall är syntax för prefix "fax=" och syntax för suffix domännamnet på faxserverns e-post-gateway. Suffix måste även inkludera "@"-symbolen i början av suffixet. Prefix- och suffixinformationen måste lagras i maskinen innan du kan använda faxen för serverfunktion. Mottagarens faxnummer kan sparas i adressboken eller anges med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna (upp till 40 siffror). Om du till exempel vill sända ett dokument till faxnumret 123-555-0001 ska följande syntax användas:

Prefix  
Tillägg

fax=123-555-0001@faxserver.companynamne.com

Numret till den mottagande faxen



Din faxservers programvara måste stödja e-post-gateway.



### Närliggande information

- [Använda funktionen sända fax till server](#)

## Aktivera faxes till server

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Lagra prefix-/suffix-adressen för faxservern i Brother-maskinen.

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax till server] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Prefix] och tryck sedan på **OK**.
6. Ange prefixet med hjälp av maskinens kontrollpanel och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Suffix] och tryck sedan på **OK**.
8. Ange suffixet med hjälp av maskinens kontrollpanel och tryck sedan på **OK**.
9. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Lagra prefix-/suffix-adressen för faxservern i Brother-maskinen.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Fax till server].
2. Tryck på [Fax till server] och sedan på [På].
3. Tryck på [Prefix].
4. Ange prefixet genom att trycka på tangenterna på LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
5. Tryck på [Suffix].
6. Ange suffixet genom att trycka på tangenterna på LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
7. Tryck på .

### Närliggande information

- [Använda funktionen sända fax till server](#)

## Använda faxes till server

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### **MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW**

1. Placera dokumentet i dokumentmataren eller på kopieringsglaset.
2. Ange faxnumret.
3. Tryck på **Start**.

Maskinen sänder meddelandet över ett TCP/IP-nätverk till faxservern.

### **MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW**

1. Placera dokumentet i dokumentmataren eller på kopieringsglaset.
2. Ange faxnumret.
3. Tryck på [Fax start].

Maskinen sänder meddelandet över ett TCP/IP-nätverk till faxservern.

### **Närliggande information**

- [Använda funktionen sända fax till server](#)

## Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SNTP (Simple Network Time Protocol) används för att synkronisera tiden som enheten använder för autentisering med SNTP-tidsservern. (Detta är inte tiden som visas på enhetens LCD-skärm.) Du kan automatiskt eller manuellt synkronisera enhetens tid med den UTC (Coordinated Universal Time) som tillhandahålls av SNTP-tidsservern.

- [Konfigurera datum och tid med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Konfigurera SNTP-protokollet med hjälp av webbaserad hantering](#)


## Konfigurera datum och tid med hjälp av webbaserad hantering

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Konfigurera datum och tid för att synkronisera tiden som skannern använder med SNTP-tidsservern.

Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder.


1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.

 Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.


4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör)** > **Date&Time (Datum och tid)**.

 Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Kontrollera inställningarna för **Time Zone (Tidszon)**.

 Välj tidsskillnaden mellan ditt land och UTC i rullgardinsmenyn **Time Zone (Tidszon)**. Tidszonen för östligaste USA och Kanada är till exempel UTC-05:00.

6. Markera kryssrutan **Synchronize with SNTP server (Synkronisera med SNTP-server)**.
7. Klicka på **Submit (Skicka)**.

 Du kan även konfigurera datum och tid manuellt.

### ✓ Närliggande information

- [Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering](#)

#### Liknande ämnen:

- [Registrera din skrivare för universell utskrift med Webbaserad hantering](#)



## Konfigurera SNTP-protokollet med hjälp av webbaserad hantering

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurera SNTP-protokollet för att synkronisera den tid skrivaren använder för autentisering med tiden som hålls av SNTP-tidsservern.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Network (Nätverk) > Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Aktivera inställningen genom att markera kryssrutan **SNTP**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.
7. Starta om Brother-maskinen för att aktivera konfigurationen.
8. Klicka på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)** intill kryssrutan SNTP.
9. Konfigurera inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
<b>Status</b>	Visar om SNTP-protokollet är aktivt eller ej.
<b>Synchronization Status (Synkroniseringsstatus)</b>	Bekräfta den senaste synkroniseringsstatusen.
<b>SNTP Server Method (SNTP-servermetod)</b>	Välj <b>AUTO</b> eller <b>STATIC (STATISK)</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO</b> Om det finns en DHCP-server i nätverket hämtar SNTP-servern adressen från den servern automatiskt.</li><li>• <b>STATIC (STATISK)</b> Skriv in den adress som du vill använda.</li></ul>
<b>Primary SNTP Server Address (Primär SNTP-serveradress)</b> <b>Secondary SNTP Server Address (Sekundär SNTP-serveradress)</b>	Ange serverns adress (upp till 64 tecken). Den sekundära SNTP-serverns adress används som en backup till den primära SNTP-serverns adress. Om den primära servern inte är tillgänglig kommer maskinen att kontakta den sekundära SNTP-servern.
<b>Primary SNTP Server Port (Primär SNTP-serverport)</b> <b>Secondary SNTP Server Port (Sekundär SNTP-serverport)</b>	Skriv in portnummer (1 till 65535). Den sekundära SNTP serverporten används som en backup till den primära SNTP serverporten. Om den primära porten inte är tillgänglig kommer maskinen att kontakta den sekundära SNTP-porten.
<b>Synchronization Interval (Synkroniseringsintervall)</b>	Skriv in antalet timmar mellan försöken att synkronisera servern (1 till 168 timmar).

---

10. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### **Närliggande information**

- Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering
-

## Vidaresänd inkommande fax till ett nätverk.

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Ställ in en profil för att vidarebefordra inkommande fax direkt till en mapp på en FTP- eller CIFS-server.

- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av följande webbläsare:
  - Microsoft Edge, Firefox, och Google Chrome™ för Windows
  - Safari, Firefox och Google Chrome™ för Mac
  - Google Chrome™ för Android™
  - Safari och Google Chrome™ för iOS
- Se till att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > Network Profile (Nätverksprofil)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på alternativet protokoll bredvid profilnumret.
6. Välj alternativet **FTP** eller **Network (Nätverk)** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
7. Ställ in profilen för din server med någon av följande tabeller:



Om du använder följande tecken: ?, /, \, ", :, <, >, | eller \* kan fel i sändningen ske.

### FTP

Alternativ	Beskrivning
<b>Profile Name (Profilnamn)</b>	Ange ett namn för serverprofilen (upp till 15 alfanumeriska tecken). Maskinen visar namnet på LCD-skärmen.
<b>Host Address (Värdadress)</b>	Ange värdadressen (till exempel: ftp.example.com, högst 64 tecken) eller IP-adressen (till exempel 192.23.56.189).
<b>Port Number (Portnummer)</b>	Ändra inställningen för <b>Port Number (Portnummer)</b> som används för att komma åt FTP-servern. Standardinställningen är port 21. I de flesta fall behöver den här inställningen inte ändras.
<b>Username (Användarnamn)</b>	Ange ett användarnamn (upp till 32 tecken) för en användare som har behörighet att skriva data till FTP-servern.
<b>Password (Lösenord)</b>	Ange lösenordet (upp till 32 tecken) som tillhör det användarnamn du skrev in i fältet <b>Username (Användarnamn)</b> . Ange lösenordet igen i fältet <b>Retype Password (Ange lösenord igen)</b> .

Alternativ	Beskrivning
<b>SSL/TLS</b>	Ställ in alternativet <b>SSL/TLS</b> för att vidarebefordra inkommande fax säkert med SSL/TLS-kommunikation. Ändra inställningen <b>CA Certificate (CA-certifikat)</b> vid behov.
<b>Store Directory (Lagra katalog)</b>	Skriv sökvägen (upp till 255 tecken) till mappen på FTP-servern dit du vill vidarebefordra inkommande fax. Skriv inget snedstreck i början av sökvägen (rätt exempel: brother/abc).
<b>Passive Mode (Passivt läge)</b>	Ställ in alternativet <b>Passive Mode (Passivt läge)</b> till av eller på beroende på din FTP-server och nätverkets brandväggskonfiguration. Standardinställningen är på. I de flesta fall behöver den här inställningen inte ändras.

## Network (Nätverk)

Alternativ	Beskrivning
<b>Profile Name (Profilnamn)</b>	Ange ett namn för serverprofilen (upp till 15 alfanumeriska tecken). Maskinen visar namnet på LCD-skärmen.
<b>Network Folder Path (Sökväg till nätverksmapp)</b>	Skriv sökvägen till mappen på CIFS-servern dit du vill vidarebefordra inkommande fax.
<b>Auth. Method (Autentiseringsmetod)</b>	För att välja din autentiseringsmetod väljer du <b>Auto</b> , <b>Kerberos</b> , eller <b>NTLMv2</b> .
<b>Username (Användarnamn)</b>	Ange ett användarnamn (högst 96 tecken) som har behörighet att skriva data till mappen som angetts i fältet <b>Network Folder Path (Sökväg till nätverksmapp)</b> . Om användarnamnet är en del av en domän anger du användarnamnet enligt något av följande format: <b>user@domain</b> <b>domain\user</b>
<b>Password (Lösenord)</b>	Ange lösenordet (upp till 32 tecken) som tillhör det användarnamn du skrev in i fältet <b>Username (Användarnamn)</b> . Ange lösenordet igen i fältet <b>Retype Password (Ange lösenord igen)</b> .
<b>Kerberos Server Address (Kerberos serveradress)</b>	När du väljer <b>Kerberos</b> för alternativet <b>Auth. Method (Autentiseringsmetod)</b> måste du skriva in Kerberos-serveradressen (till exempel: kerberos.example.com; upp till 64 tecken).



Du måste konfigurera SNTP (tidsserver i nätverket) eller ställa in rätt datum, tid och tidszon på kontrollpanelen. Tiden måste överensstämja med den tid som används av Kerberos-servern och CIFS-servern.

8. Klicka på **Submit (Skicka)**.
9. För att konfigurera funktionen för Vidarebefordran av fax klickar du på **Fax > Remote Fax Options (Alternativ för fjärrfax)** i det vänstra navigeringsfältet.
10. Välj **Forward to Network (Vidarebefordra till nätverk)** i rullgardinsmenyn **Fwd/Store/Cloud/Network (Vidareskicka/Lagra/Moln/Nätverk)**.
11. Välj den filtyp som du vill använda.
12. För att skriva ut en säkerhetskopia av inkommande fax, välj **On (På)** för **Backup print (Säkerhetskopiera utskrift)**.
13. Välj den profil som du vill använda i **Network Profile (Nätverksprofil)** rullgardinsmenyn.
14. Skriv en tresiffrig fjärråtkomstkod i fältet **Remote Access Code (Fjärråtkomstkod)** om det behövs.



- Du kan använda siffrorna 0 till 9, \* eller # för fjärråtkomstkoden.
- Fjärråtkomstkoden måste skilja sig från fjärrkoderna för faxfunktionerna.

15. Klicka på **Submit (Skicka)**.



## Närliggande information

- Alternativ för minnesmottagning
  - Nätverksfunktioner
-

## Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd skrivarens kontrollpanel för att återställa skrivarens nätverksinställningar till fabriksinställningarna. Detta återställer all information förutom administratörslösenordet.




Du kan även återställa skrivarservern till fabriksinställningarna med Webbaserad hantering.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Nätv.återst.] och tryck sedan på **OK**.
4. Följ maskinens anvisningar för att återställa nätverksinställningarna.  
Maskinen startas om.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Nätv.återst.].
2. [Enheten startas om efter återställning. Tryck på [OK] i 2 sekunder för att bekräfta.] visas. Bekräfta genom att trycka på [OK] i två sekunder.  
Maskinen startas om.



### Närliggande information

- [Nätverksfunktioner](#)

#### Liknande ämnen:

- [Återställa maskinen](#)

## Säkerhet

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Innan du använder nätverkssäkerhetsfunktioner](#)
- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)
- [Använda SSL/TLS](#)
- [Använda SNMPv3](#)
- [Använd IPsec](#)
- [Använd IEEE 802.1x-autentisering](#)
- [Använda autentisering av Active Directory](#)
- [Använda LDAP-autentisering](#)
- [Secure Function Lock 3.0 \(säkert funktionslås\)](#)
- [Skicka och ta emot e-post säkert](#)
- [Spara utskriftsloggen på nätverket](#)
- [Låsa maskininställningarna från kontrollpanelen](#)
- [Använd globala nätverksdetekteringsfunktioner](#)

## Innan du använder nätverkssäkerhetsfunktioner

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen använder några av de allra senaste protokollen för nätverkssäkerhet och kryptering. De här nätverksfunktionerna kan integreras i den övergripande planen för nätverkssäkerhet, och på så vis bidra till att skydda dina data och hindra otillåten åtkomst till maskinen.



Vi rekommenderar att du inaktiverar protokollen för FTP-server och TFTP. Åtkomst till maskinen med de här protokollen är inte säker. När du däremot avaktiverar FTP-servern, inaktiveras funktionen Skanna till FTP.



### Närliggande information

- [Säkerhet](#)
  - [Inaktivera onödiga protokoll](#)



## Inaktivera onödiga protokoll

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Network (Nätverk)** > **Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Avmarkera alla kryssrutor för onödiga protokoll för att inaktivera dem.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.
7. Starta om Brother-maskinen för att aktivera konfigurationen.



### Närliggande information

- [Innan du använder nätverkssäkerhetsfunktioner](#)

## Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du måste konfigurera ett certifikat för att kunna hantera den nätverksanslutna maskinen säkert med hjälp av SSL/TLS. Du måste använda Webbaserad hantering för att konfigurera ett certifikat.

- [Funktioner för säkerhetscertifikat som stöds](#)
- [Hur man skapar och installerar ett certifikat](#)
- [Skapa ett självsignerat certifikat](#)
- [Skapa en CSR \(Certificate Signing Request\) och installera ett certifikat från en CA \(Certificate Authority, certifikatmyndighet\)](#)
- [Importerera och exporterar certifikat och privat nyckel](#)
- [Importerera och exporterar ett CA-certifikat](#)
- [Hantera flera certifikat](#)

## Funktioner för säkerhetscertifikat som stöds

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen har stöd för användning av flera säkerhetscertifikat vilket ger säker hantering, autentisering och kommunikation med maskinen. Följande funktioner för säkerhetscertifikat kan användas med maskinen:

- SSL/TLS-kommunikation
- SSL-kommunikation för SMTP/POP3/IMAP4 (endast tillgänglig för vissa modeller)
- Autentisering med IEEE 802.1x
- IPsec

Skrivaren har stöd för följande:

- Förinstallerat certifikat

Det finns ett förinstallerat självsignerat certifikat på din dator. Med hjälp av detta certifikat kan du använda SSL/TLS-kommunikation utan att behöva skapa eller installera ett annat certifikat.



Det förinstallerade självsignerade certifikatet skyddar din kommunikation till en viss nivå. Vi rekommenderar att du använder ett certifikat som utfärdats av en pålitlig organisation för bättre skydd.

- Självsignerat certifikat

Den här skrivarservern kan utfärda ett eget certifikat. Med hjälp av det certifikatet kan du enkelt använda SSL/TLS-kommunikation utan att du behöver skapa eller installera ett annat certifikat från en CA.

- Certifikat från en Certificate Authority (CA)

Det finns två metoder för att installera ett certifikat från en CA. Om du redan har ett certifikat från en CA eller om du vill använda ett certifikat från en extern, betrodd CA:

- När du använder ett CSR (Certificate Signing Request) från skrivarservern.
- När du importerar ett certifikat och en privat nyckel.

- Certificate Authority (CA) certifikat

För att använda ett CA-certifikat som självt identifierar CA:n (Certificate Authority) och äger sin privata nyckel måste du importera detta CA-certifikat från CA:n innan du konfigurerar säkerhetsfunktionerna i nätverket.



- Om du tänker använda SSL/TLS-kommunikation rekommenderar vi att du först kontaktar din systemadministratör.
- När du återställer skrivarserverns fabriksinställningar raderas det certifikat och den privata nyckel som finns installerade. Om du vill behålla certifikatet och den privata nyckeln efter att du återställt skrivarservern måste du exportera dem innan återställning och sedan installera dem igen.



### Närliggande information

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

## Hur man skapar och installerar ett certifikat

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Det finns två alternativ när du väljer ett säkerhetscertifikat: använda ett självsignerat certifikat eller använda ett certifikat från CA (Certificate Authority).

### Alternativ 1

#### Självsignerat certifikat

1. Skapa ett självsignerat certifikat med webbaserad hantering.
2. Installera det självsignerade certifikatet på din dator.

### Alternativ 2

#### Certifikat från en CA

1. Skapa en CSR (Certificate Signing Request) via webbaserad hantering.
2. Installera det certifikat som utfärdats av CA på Brother-maskinen med hjälp av Webbaserad hantering.
3. Installera certifikatet på din dator.



#### Närliggande information

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

## Skapa ett självsignerat certifikat

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Create Self-Signed Certificate (Skapa självsignerat certifikat)**.
6. Ange **Common Name (Gemensamt namn)** och **Valid Date (Giltigt datum)**.
  - Längden på **Common Name (Gemensamt namn)** är mindre än 64 bytes. Ange ett ID som t.ex. en IP-adress, ett nodnamn eller domännamn som ska användas för åtkomst till maskinen med SSL/TSL-kommunikation. Nodnamnet visas som standard.
  - En varning visas om du använder IPPS- eller HTTPS-protokollet och anger ett annat namn i adressfältet än det **Common Name (Gemensamt namn)** som användes för det självsignerade certifikatet.
7. Välj inställningen i rullgardinsmenyn **Public Key Algorithm (Offentlig nyckelalgoritm)**. Standardinställningen är **EC(256bit)**.
8. Välj inställningen i rullgardinsmenyn **Digest Algorithm (Digest Algoritm)**. Standardinställningen är **SHA256**.
9. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

## Skapa en CSR (Certificate Signing Request) och installera ett certifikat från en CA (Certificate Authority, certifikatmyndighet)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du redan har ett certifikat från en extern, betrodd certifikat myndighet (CA), kan du spara certifikatet och den privata nyckeln på maskinen och hantera dem genom att importera och exportera. Om du inte har ett certifikat från en extern, betrodd CA kan du skapa en CSR (Certificate Signing Request), skicka den till en CA för autentisering och installera det återsända certifikatet på din maskin.

- [Skapa en CSR \(Certificate Signing Request\)](#)
- [Installera ett certifikat på maskinen](#)

## Skapa en CSR (Certificate Signing Request)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

En CSR (Certificate Signing Request) är en förfrågan som skickas till en CA för att autentisera kreditiven i certifikatet.

Vi rekommenderar att du installerar rotcertifikatet från CA på din dator innan du skapar CSR-begäran.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Security (Säkerhet) > Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Create CSR (Skapa CSR)**.
6. Ange ett **Common Name (Gemensamt namn)** (obligatoriskt) och lägg till annan information om din **Organization (Organisation)** (valfritt).



- Din företagsinformation krävs för att en CA ska kunna bekräfta din identitet och attestera den för världen.
- Längden på **Common Name (Gemensamt namn)** måste vara mindre än 64 bytes. Ange ett ID som t.ex. en IP-adress, ett nodnamn eller domännamn som ska användas för åtkomst till maskinen med SSL/TSL-kommunikation. Nodnamnet visas som standard. **Common Name (Gemensamt namn)** krävs.
- Ett varningsmeddelande visas om du anger ett annat namn i webbadressfältet än det Common Name som användes för certifikatet.
- Längden på **Organization (Organisation)**, **Organization Unit (Organisationsenhet)**, **City/Locality (Ort/Lokalitet)** och **State/Province (Stat/Provins)** måste vara mindre än 64 byte.
- **Country/Region (Land/Region)** ska vara en två tecken lång landskod enligt ISO 3166.
- Om du konfigurerar certifikatförlängningen X.509v3 markerar du kryssrutan **Configure extended partition (Konfigurera utökad partition)** och väljer sedan **Auto (Register IPv4) (Auto (Registrera IPv4))** eller **Manual (Manuell)**.

7. Välj inställningen i rullgardinsmenyn **Public Key Algorithm (Offentlig nyckelalgoritm)**. Standardinställningen är **EC(256bit)**.

8. Välj inställningen i listrutan **Digest Algorithm (Digest Algoritm)**. Standardinställningen är **SHA256**.

9. Klicka på **Submit (Skicka)**.

CSR visas på skärmen. Spara CSR som en fil eller kopiera och klistra in den i ett CSR-formulär online som erbjuds av din CA.

10. Klicka på **Spara**.



- Följ den CA-policy som gäller för att skicka en CSR till din CA.
- Om du använder Enterprise root CA för Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 rekommenderar vi att du använder webbservern som certifikatmall för att säkert skapa klientcertifikatet. Om du skapar ett klientcertifikat för en IEEE 802.1x-miljö med EAP-TLS-autentisering rekommenderar vi att du använder Användare som certifikatmall.



### Närliggande information

- Skapa en CSR (Certificate Signing Request) och installera ett certifikat från en CA (Certificate Authority, certifikatmyndighet)



## Installera ett certifikat på maskinen

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När du får ett certifikat från en Certifierande myndighet (CA) installerar du det på skrivarservern genom att följa stegen nedan:

Endast ett certifikat utfärdat med den här maskinens Begäran om certifikatsignering (CSR) kan installeras på din maskin. När du vill skapa ytterligare en CSR, se till att certifikatet är installerat innan du skapar en ny CSR. Skapa bara ytterligare en CSR efter att du installerat certifikatet på maskinen, annars blir den CSR du skapade innan installationen av en ny CSR ogiltig.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Security (Säkerhet) > Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Install Certificate (Installera certifikat)**.
6. Bläddra till den fil som innehåller certifikatet som utfärdats av en CA och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.  
Nu har certifikatet skapats och sparats i skrivarens minne.

För att du ska kunna använda SSL/TLS-kommunikation måste rotcertifikatet från din CA installeras på din dator. Kontakta din nätverksadministratör.



### Närliggande information

- [Skapa en CSR \(Certificate Signing Request\) och installera ett certifikat från en CA \(Certificate Authority, certifikatmyndighet\)](#)

## Importera och exportera certifikat och privat nyckel

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan spara certifikatet och den privata nyckeln på maskinen och hantera dem genom att importera och exportera.

- [Importera ett certifikat och den privata nyckeln](#)
- [Exportera certifikatet och privata nyckeln](#)

## Importera ett certifikat och den privata nyckeln

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Security (Säkerhet) > Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Import Certificate and Private Key (Importera CA-certifikat och privat nyckel)**.
6. Sök efter den fil du vill importera.
7. Ange lösenordet om filen är krypterad och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

Certifikatet och den privata nyckeln importeras till maskinen.



### Närliggande information

- [Importera och exportera certifikat och privat nyckel](#)

## Exportera certifikatet och privata nyckeln

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Security (Säkerhet) > Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Export (Exportera)** som visas med **Certificate List (Certifikatlista)**.
6. Ange ett lösenord om du vill kryptera filen.  
Om du lämnar lösenordsfältet tomt krypteras inte filen.
7. Ange lösenordet en gång till för att bekräfta det och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
8. Klicka på **Spara**.

Certifikatet och den privata nyckeln har nu exporterats till datorn.

Du kan även importera certifikatet till din dator.



### Närliggande information

- [Importera och exportera certifikat och privat nyckel](#)

## Importera och exportera ett CA-certifikat

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan importera, exportera och spara CA-certifikat på Brother-maskinen.

- [Importera ett CA-certifikat](#)
- [Exportera ett CA-certifikat](#)

## Importera ett CA-certifikat

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Security (Säkerhet) > CA Certificate (CA-certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Import CA Certificate (Importera CA-certifikat)**.
6. Sök efter den fil du vill importera.
7. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Importera och exportera ett CA-certifikat](#)

## Exportera ett CA-certifikat

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **CA Certificate (CA-certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj det certifikat som du vill exportera och klicka på **Export (Exportera)**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Importera och exportera ett CA-certifikat](#)

## Hantera flera certifikat

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Med funktionen för flera certifikat kan du hantera varje certifikat som du har installerat på maskinen med webbaserad hantering. Navigera till skärmen **Certificate (Certifikat)** eller **CA Certificate (CA-certifikat)** i webbaserad hantering för att se innehållet i certifikatet, eller för att radera eller exportera dina certifikat.

	Maximalt antal lagrade certifikat på en Brother-maskin
Självsignerat certifikat eller certifikat som utfärdats av en CA	6
CA-certifikat	9

Vi rekommenderar att du sparar färre certifikat än tillåtet och håller en plats ledig om certifikat går ut. När ett certifikat gått ut kan du importera det nya certifikatet på den tomma platsen och sedan radera det certifikat som gått ut. Detta säkerställer att du undviker problem med konfigurationer.



- När du använder HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x eller signerad PDF måste du välja vilket certifikat du använder.
- När du använder SSL för SMTP/POP3/IMAP4-kommunikation (endast tillgänglig för vissa modeller), behöver du inte välja certifikatet. Nödvändigt certifikat väljs automatiskt.



### Närliggande information

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)



## Använda SSL/TLS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Introduktion till SSL/TLS](#)
- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS](#)
- [Säker utskrift av dokument med SSL/TLS](#)
- [Skicka och ta emot e-post säkert](#)

## Introduktion till SSL/TLS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SSL (Secure Socket Layer) eller TLS (Transport Layer Security) är en effektiv metod för att skydda data som sänds via ett lokalt eller utbrett nätverk (LAN eller WLAN). Den fungerar genom att data krypteras t.ex. utskriftsjobb som skickas över ett nätverk, så att de som försöker få tag i det inte kan läsa det.

SSL/TLS kan konfigureras för både trådbundna och trådlösa nätverk och kommer att arbeta tillsammans med andra säkerhetsformer som WPA-nycklar och brandväggar.



### Närliggande information

- [Använda SSL/TLS](#)
  - [Kort historik gällande SSL/TLS](#)
  - [Fördelarna med att använda SSL/TLS](#)

## Kort historik gällande SSL/TLS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SSL/TLS skapades ursprungligen för att skydda information på Internet, speciellt data som skickas mellan webbläsare och servrar. SSL används nu med andra program som t.ex. Telnet, skrivare och FTP-programvara till att bli en universell lösning för säkerheten online. Konstruktionens ursprungliga syfte används fortfarande idag av många återförsäljare och banker online för att skydda känslig data som t.ex. kreditkortsnummer, kundregister osv.

SSL/TLS använder extremt höga krypteringsnivåer och anses som säkert av banker över hela världen.



### Närliggande information

- [Introduktion till SSL/TLS](#)

## Fördelarna med att använda SSL/TLS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Den främsta fördelen med att använda SSL/TLS är att det garanterar säker utskrift via ett IP-nätverk genom att begränsa obehöriga användare från att kunna läsa data som skickas till maskinen. Den största fördelen med SSL är att det kan användas för att skriva ut konfidentiella uppgifter på ett säkert sätt. Till exempel kan en personalavdelning (HR) på ett stort företag skriva ut lönebesked regelbundet. Utan kryptering kan informationen som finns på dessa lönebesked läsas av en annan nätverksanvändare. Med SSL/TLS kommer dock den som försöker hämta informationen endast att se en sida med kod och inte det faktiska lönebeskedet.



### Närliggande information

- [Introduktion till SSL/TLS](#)

## Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Konfigurera ett certifikat för SSL/TLS och tillgängliga protokoll](#)
- [Få åtkomst till Webbaserad hantering med hjälp av SSL/TLS](#)
- [Installera det självsignerade certifikatet för Windows-användare som administratörer](#)
- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

## Konfigurera ett certifikat för SSL/TLS och tillgängliga protokoll

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurera ett certifikat på maskinen med hjälp av Webbaserad hantering innan du använder SSL/TLS-kommunikation.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Network (Nätverk) > Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **HTTP Server Settings (HTTP-serverinställningar)**.
6. Välj det certifikat du vill konfigurera i rullgardinsmenyn **Select the Certificate (Välj certifikatet)**.
7. Klicka på **Submit (Skicka)**.
8. Klicka på **Yes (Ja)** för att starta om skrivarservern.



### Närliggande information

- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS](#)

## Få åtkomst till Webbaserad hantering med hjälp av SSL/TLS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd Webbaserad hantering med HTTPS-protokollet för att hantera din nätverksskrivare på ett säkert sätt.



- HTTPS måste vara aktiverat på maskinen för att du ska kunna använda HTTPS-protokoll. HTTPS-protokollet aktiveras som standard.
- Du kan ändra inställningarna för HTTPS-protokoll med Webbaserad hantering.

1. Starta webbläsaren.
2. Skriv in "https://Common Name" i webbläsarens adressfält (där "Common Name" är det namn du gav certifikatet. Det kan vara din IP-adress, nodnamnet eller domännamnet).
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. Du kan nu komma åt maskinen över HTTPS.



### Närliggande information

- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS](#)

## Installera det självsignerade certifikatet för Windows-användare som administratörer

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Följande steg är avsedda för Microsoft Edge. Om du använder en annan webbläsare, se din webbläsares dokumentation eller onlinehjälp för instruktioner om hur du installerar certifikat.
- Se till att du har skapat ditt självsignerade certifikat med Webbaserad hantering.

1. Högerklicka på ikonen **Microsoft Edge** och klicka sedan på **Kör som administratör**.

Om skärmen **User Account Control** visas klickar du på **Ja**.

2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om din anslutning inte är privat klickar du på knappen **Avancerat** och fortsätter sedan till webbplatsen.

4. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

5. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Security (Säkerhet) > Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

6. Klicka på **Export (Exportera)**.

7. För att kryptera utdatafilen, skriv in ett lösenord i fältet **Enter Password (Ange lösenord)**. Om fältet **Enter Password (Ange lösenord)** lämnas tomt krypteras inte filen för utmatning.

8. Ange lösenordet igen i fältet **Retype Password (Ange lösenord igen)** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

9. Klicka på den nedladdade filen för att öppna den.

10. När **Guiden Importera certifikat** visas klickar du på **Nästa**.

11. Klicka på **Nästa**.

12. Vid efterfrågan skriver du in ett lösenord och klickar sedan på **Nästa**.

13. Välj **Placera alla certifikat i nedanstående arkiv** och klicka sedan på **Bläddra...**

14. Välj **Betrodda rotcertifikatutfärdare** och klicka sedan på **OK**.

15. Klicka på **Nästa**.

16. Klicka på **Slutför**.



---

17. Klicka på **Ja** om fingeravtrycket (tumavtrycket) är korrekt.

18. Klicka på **OK**.



### **Närliggande information**

- Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS
-

## Säker utskrift av dokument med SSL/TLS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Skriv ut dokument med hjälp av IPPS](#)
- [Konfigurera ett certifikat för SSL/TLS och tillgängliga protokoll](#)
- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

## Skriv ut dokument med hjälp av IPPS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

För säker dokumentutskrift med IPP-protokoll kan du använda IPPS-protokollet.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Network (Nätverk) > Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Se till så att du markerat kryssrutan **IPP**.



Om du inte har markerat kryssrutan **IPP**, markerar du kryssrutan **IPP** och klickar sedan på **Submit (Skicka)**.

Starta om maskinen för att aktivera konfigurationen.

När maskinen har startats går du tillbaka till maskinens webbsida, anger lösenordet och går sedan till det vänstra navigeringsfältet och klickar på **Network (Nätverk) > Network (Nätverk) > Protocol (Protokoll)**.

6. Klicka på **HTTP Server Settings (HTTP-serverinställningar)**.
7. Markera kryssrutan **HTTPS** under **IPP** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
8. Starta om maskinen för att aktivera konfigurationen.

Kommunikation med IPPS kan inte förhindra otillåten åtkomst till skrivarservern.



### Närliggande information

- [Säker utskrift av dokument med SSL/TLS](#)

## Använda SNMPv3

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SNMPv3](#)

## Hantera nätverksmaskinen säkert med SNMPv3

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SNMPv3 (Simple Network Management-protokollet version 3) tillhandahåller användarautentisering och datakryptering för säker hantering av nätverksenheter.

1. Starta webbläsaren.
2. Skriv in "https://Common Name" i webbläsarens adressfält (där "Common Name" är det namn du gav certifikatet. Det kan vara din IP-adress, nodnamnet eller domännamnet).
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Network (Nätverk) > Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Se till att **SNMP**-inställningen är aktiverad och klicka sedan på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)**.
6. Konfigurera inställningar för SNMPv1/v2c-läget.

Alternativ	Beskrivning
<b>SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c läs-skrivåtkomst)</b>	Skrivarservern använder version 1 och version 2c av SNMP-protokollet. I det här läget kan du använda alla skrivarens program. Det är dock inte säkert eftersom det inte autentiserar användaren och data inte krypteras.
<b>SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivskyddad åtkomst)</b>	Skrivarservern använder skrivskyddad åtkomst till version 1 och version 2c av SNMP-protokollet.
<b>Disabled (Avaktiverad)</b>	Inaktivera version 1 och version 2c av SNMP-protokollet. Alla program som använder SNMPv1/v2c kommer att begränsas. För att tillåta användning av SNMPv1/v2c-program använder du läget <b>SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivskyddad åtkomst)</b> eller <b>SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c läs-skrivåtkomst)</b> .

7. Konfigurera inställningarna för SNMPv3-läget.

Alternativ	Beskrivning
<b>Enabled (Aktiverad)</b>	Skrivarservern använder version 3 av SNMP-protokollet. Använd SNMPv3-läget för att hantera skrivarservern säkert.
<b>Disabled (Avaktiverad)</b>	Inaktivera version 3 och av SNMP-protokollet. Alla program som använder SNMPv3 kommer att begränsas. För att tillåta användning av SNMPv3-program använder du SNMPv3-läget.

8. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Om din maskin visar alternativen för protokollinställning, välj de alternativ du vill ha.

9. Starta om maskinen för att aktivera konfigurationen.



### Närliggande information

- [Använda SNMPv3](#)
-

## Använd IPsec

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Introduktion till IPsec](#)
- [Konfigurera IPsec med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Konfigurera en IPsec-adressmall med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Konfigurera en IPsec-mall med hjälp av webbaserad hantering](#)

## Introduktion till IPsec

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

IPsec (Internet Protocol Security) är ett säkerhetsprotokoll som använder en valfri internetprotokollsfunktion som förhindrar datamanipulation och ser till att data som skickas som IP-paket hålls hemliga. IPsec krypterar data som överförs på ett nätverk, t.ex. utskriftsdata som skickas från datorer till en skrivare. Eftersom data krypteras i nätverkslager, använder applikationer med en högre protokollnivå IPsec, även om användaren inte känner till det.

IPsec har stöd för följande funktioner:

- IPsec-överföring

Enligt inställningsvillkoren för IPsec sänder en nätverksansluten dator data till och tar emot data från en specificerad enhet med IPsec. När enheter börjar kommunicera med IPsec utbyts nycklar med Internet Key Exchange (IKE) först och sedan överförs krypterade data med hjälp av nycklarna.

Dessutom har IPsec två funktionslägen: transportläge och tunnelläge. Transportläget används huvudsakligen för kommunikation mellan enheter och tunnelläget används i miljöer som t.ex. ett VPN (Virtual Private Network).



För IPsec-överföring krävs följande villkor:

- En dator som kan kommunicera med IPsec är ansluten till nätverket.
- Maskinen är konfigurerad för IPsec-kommunikation.
- Datorn som är ansluten till din maskin är konfigurerad för IPsec-anslutningar.

- IPsec-inställningar

Inställningarna som krävs för anslutning med IPsec. Dessa inställningar kan konfigureras med hjälp av webbaserad hantering.



Du måste använda en webbläsare på en dator som är ansluten till nätverket för att kunna konfigurera IPsec-inställningarna.



### Närliggande information

- [Använd IPsec](#)



## Konfigurera IPsec med hjälp av webbaserad hantering

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Det finns två typer av anslutningsvillkor för IPsec **Template (Mall): Address (adress)** och **IPsec**. Du kan konfigurera upp till 10 anslutningsvillkor.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **IPsec**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Konfigurera inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
<b>Status</b>	Aktivera eller inaktivera IPsec.
<b>Negotiation Mode (Förhandlingsläge)</b>	Välj <b>Negotiation Mode (Förhandlingsläge)</b> för IKE fas 1. IKE är ett protokoll som används för att byta krypteringsnycklar för krypterad kommunikation med hjälp av IPsec. I läget <b>Main (Huvud)</b> är bearbetningstiden längre, men säkerheten är hög. I läget <b>Aggressive (Aggressiv)</b> är överföringshastigheten högre än i läget <b>Main (Huvud)</b> men säkerheten är lägre.
<b>All Non-IPsec Traffic (All icke-IPsec trafik)</b>	Välj den åtgärd som ska vidtas för icke IPsec-paket. När du använder webbtjänster måste du välja <b>Allow (Tillåt)</b> för <b>All Non-IPsec Traffic (All icke-IPsec trafik)</b> . Om du väljer <b>Drop (Släpp)</b> går det inte att använda webbtjänster.
<b>Broadcast/Multicast Bypass (Grupp-sändning/Multicast Bypass)</b>	Välj <b>Enabled (Aktiverad)</b> eller <b>Disabled (Avaktiverad)</b> .
<b>Protocol Bypass (Förbigå protokoll)</b>	Välj kryssrutorna för de alternativ du önskar.
<b>Rules (Regler)</b>	Aktivera mallen genom att markera kryssrutan <b>Enabled (Aktiverad)</b> . Om du väljer flera kryssrutor har kryssrutorna med de lägre numren prioritet om inställningarna för valda kryssrutor hamnar i konflikt. Klicka på motsvarande rullgardinsmeny för att välja den <b>Address Template (Adressmall)</b> som används för IPsec-anslutningsvillkoren. Lägga till en <b>Address Template (Adressmall)</b> genom att klicka på <b>Add Template (Lägg till mall)</b> . Klicka på motsvarande rullgardinsmeny för att välja den <b>IPsec Template (IPsec-mall)</b> som används för IPsec-anslutningsvillkoren. Lägga till en <b>IPsec Template (IPsec-mall)</b> genom att klicka på <b>Add Template (Lägg till mall)</b> .

6. Klicka på **Submit (Skicka)**.

Om maskinen måste startas om för att aktivera nya inställningar visas bekräftelseskärmen för omstart.

Om det finns en tom post i den mall du aktiverade i **Rules (Regler)**-tabellen visas ett felmeddelande. Bekräfta dina val och klicka på **Submit (Skicka)** igen.



## Närliggande information

- Använd IPsec

### Liknande ämnen:

- Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet

## Konfigurera en IPsec-adressmall med hjälp av webbaserad hantering

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Security (Säkerhet) > IPsec Address Template (IPsec Adressmall)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på knappen **Delete (Ta bort)** för att radera en **Address Template (Adressmall)**. När en **Address Template (Adressmall)** används går det inte att radera den.
6. Klicka på den **Address Template (Adressmall)** som du vill skapa. Fönstret **IPsec Address Template (IPsec Adressmall)** öppnas.
7. Konfigurera inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
<b>Template Name (Mallnamn)</b>	Ange namn för mallen (upp till 16 tecken).
<b>Local IP Address (Lokal IP-adress)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IP Address (IP-adress)</b> Ange IP-adressen. Välj alternativet <b>ALL IPv4 Address (ALL IPv4 address)</b>, <b>ALL IPv6 Address (ALL IPv6 address)</b>, <b>All Link Local IPv6 (All Link Local IPv6)</b> eller <b>Custom (Egna inställningar)</b> i rullgardinsmenyn. Om du väljer <b>Custom (Egna inställningar)</b> i rullgardinsmenyn anger du IP-adressen (IPv4 eller IPv6) i textrutan.</li><li>• <b>IP Address Range (IP Adressintervall)</b> Ange IP-adresser för IP-adressintervallet i textrutorna. Ett funktionsfel uppstår om den första och sista IP-adressen inte är standardiserade enligt IPv4 eller IPv6 eller om den sista IP-adressen är kortare än den första.</li><li>• <b>IP Address / Prefix (IP Adressintervall/prefix)</b> Ange IP-adressen med hjälp av CIDR-notation. Exempelvis: 192.168.1.1/24 Eftersom prefixet anges i form av en 24-bitars nätmask (255.255.255.0) för 192.168.1.1, är adresserna 192.168.1.### giltiga.</li></ul>
<b>Remote IP Address (Fjärr IP Adress)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Any (Valfri)</b> Om du väljer <b>Any (Valfri)</b> aktiveras alla IP-adresser.</li><li>• <b>IP Address (IP-adress)</b> Skriv in angiven IP-adress (IPv4 eller IPv6) i textrutan.</li><li>• <b>IP Address Range (IP Adressintervall)</b> Ange den första och sista IP-adressen för IP-adressintervallet. Ett funktionsfel uppstår om den första och sista IP-adressen inte är</li></ul>

---

Alternativ	Beskrivning
	<p>standardiserade enligt IPv4 eller IPv6 eller om den sista IP-adressen är kortare än den första.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IP Address / Prefix (IP Adressintervall/prefix)</b> Ange IP-adressen med hjälp av CIDR-notation. Exempelvis: 192.168.1.1/24 Eftersom prefixet anges i form av en 24-bitars nätmask (255.255.255.0) för 192.168.1.1, är adresserna 192.168.1.### giltiga.</li></ul>

8. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Starta om skrivaren om du ändrar inställningarna för den aktuella mallen som används för att aktivera konfigurationen.

---



### Närliggande information

- [Använd IPsec](#)
-

## Konfigurera en IPsec-mall med hjälp av webbaserad hantering

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **IPsec Template (IPsec-mall)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på knappen **Delete (Ta bort)** för att radera en **IPsec Template (IPsec-mall)**. När en **IPsec Template (IPsec-mall)** används går det inte att radera den.
6. Klicka på den **IPsec Template (IPsec-mall)** du vill skapa. Skärmbilden **IPsec Template (IPsec-mall)** visas. Konfigurationsfälten skiljer sig åt beroende på vilka inställningar du väljer för **Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)** och **Internet Key Exchange (IKE)**.
7. I fältet **Template Name (Mallnamn)** anger du ett namn för mallen (upp till 16 tecken).
8. Om du valde **Custom (Egna inställningar)** i rullgardinsmenyn **Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)** väljer du alternativet **Internet Key Exchange (IKE)** och ändrar vid behov sedan inställningen.
9. Klicka på **Submit (Skicka)**.





### Närliggande information

- [Använd IPsec](#)
  - [IKEv1-inställningar för en IPsec-mall](#)
  - [IKEv2-inställningar för en IPsec-mall](#)
  - [Manuella inställningar för en IPsec-mall](#)

## IKEv1-inställningar för en IPsec-mall

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Alternativ	Beskrivning
Template Name (Mallnamn)	Ange namn för mallen (upp till 16 tecken).
Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)	Välj <b>Custom (Egna inställningar)</b> , <b>IKEv1 High Security (IKEv1 Hög säkerhet)</b> eller <b>IKEv1 Medium Security (IKEv1 Medelhög säkerhet)</b> . Inställningsalternativen skiljer sig åt beroende på vald mall.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE är ett kommunikationsprotokoll som används för att byta krypteringsnycklar för krypterad kommunikation med hjälp av IPsec. För att använda krypterad kommunikation för endast en enstaka gång, avgörs krypteringsalgoritmen som behövs för IPsec och krypteringsnycklarna delas ut. För IKE byter man krypteringsnycklar med bytesmetoden Diffie-Hellman och krypterad kommunikation som begränsas till IKE används.</p> <p>Om du valde <b>Custom (Egna inställningar)</b> för <b>Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)</b>, väljer du <b>IKEv1</b>.</p>
Authentication Type (Autentiseringstyp)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Diffie_Hellman_Group</b> Denna nyckelöverföringsmetod gör att hemliga nycklar kan överföras på ett säkert sätt via ett oskyddat nätverk. Nyckelöverföringsmetoden Diffie-Hellman använder en diskret logaritm, inte en hemlig nyckel, för att skicka och ta emot öppen information som genererades med ett slumpmässigt nummer och en hemlig nyckel. Välj <b>Group1 (Grupp1)</b>, <b>Group2 (Grupp2)</b>, <b>Group5 (Grupp5)</b> eller <b>Group14 (Grupp14)</b>.</li><li>• <b>Encryption (Kryptering)</b> Välj <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.</li><li>• <b>Hash</b> Välj <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> eller <b>SHA512</b>.</li><li>• <b>SA Lifetime (SA livslängd)</b> Ange livstid för IKE SA. Ange tiden (sekunder) och antalet kilobyte (KByte).</li></ul>
Encapsulating Security (Inbäddad säkerhet)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Protocol (Protokoll)</b> Välj <b>ESP</b>, <b>AH</b>, eller <b>AH+ESP</b>.</li></ul> <p> - ESP är ett protokoll som används för krypterad kommunikation med IPsec. ESP krypterar innehållet (kommunicerat innehåll) och lägger till ytterligare information. IP-paketet består av rubriken och den krypterade nyttolasten, som följer rubriken. Utöver krypterade data ingår även information om krypteringsmetoden, krypteringsnyckeln, autentiseringsdata o.s.v. i IP-paketet.</p> <p>- AH är en del av IPsec-protokollet som autentiserar avsändaren och förhindrar att informationen manipuleras (försäkrar att informationen levereras i sin helhet). Informationen infogas omedelbart efter rubriken i IP-paketet. Paketet innehåller dessutom hashvärden, som beräknas med en ekvation från det innehåll som kommuniceras, den hemliga nyckeln och så vidare, för att förhindra att förfalskning av avsändaren och manipulering av informationen sker. Till skillnad från ESP krypteras inte kommunicerat innehåll och informationen skickas och tas emot som vanlig text.</p>

Alternativ	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encryption (Kryptering) (Inte tillgänglig för alternativet AH.)</b> Välj <b>DES, 3DES, AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.</li> <li>• <b>Hash</b> Välj <b>None (Inget), MD5, SHA1, SHA256, SHA384</b> eller <b>SHA512</b>. <b>None (Inget)</b> kan endast väljas när <b>ESP</b> är valt för <b>Protocol (Protokoll)</b>.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SA livslängd)</b> Ange livslängden för IKE SA. Ange tiden (sekunder) och antalet kilobyte (KB).</li> <li>• <b>Encapsulation Mode (Inkapslingsläge)</b> Välj <b>Transport (Transport)</b> eller <b>Tunnel (Tunnel)</b>.</li> <li>• <b>Remote Router IP-Address (Fjättrouter IP Adress)</b> Ange IP-adressen (IPv4 eller IPv6) för fjättroutern. Ange endast denna information när du valt läget <b>Tunnel (Tunnel)</b>.</li> </ul> <hr/> <p> SA (Security Association) är en krypterad kommunikationsmetod som använder IPsec eller IPv6 som överför och delar information, som t.ex. krypteringsmetod och krypteringsnyckel, för att kunna upprätta en säker kommunikationskanal innan kommunikationen påbörjas. SA kan också hänvisa till en virtuell, krypterad kommunikationskanal som har upprättats. SA som används för IPsec upprättar krypteringsmetod, överför nycklar och utför gemensam autentisering i enlighet med standardförfarandet IKE (Internet Key Exchange). SA uppdateras dessutom regelbundet.</p>
<b>Perfect Forward Secrecy (PFS) (Perfekt framåtriktad sekretess)</b>	<p>PFS erhåller inte nycklar från tidigare nycklar som användes för att kryptera meddelanden. Dessutom gäller att om en nyckel som användes för att kryptera ett meddelande härleddes från en överordnad nyckel, används inte den överordnade nyckeln till att härleda andra nycklar. Därför begränsas endast skadorna till de meddelanden som krypterades med nyckeln även om en nyckel komprometterats.</p> <p>Välj <b>Enabled (Aktiverad)</b> eller <b>Disabled (Avaktiverad)</b>.</p>
<b>Authentication Method (Autentiseringsmetod)</b>	<p>Välj autentiseringsmetod. Välj <b>Pre-Shared Key (Delad nyckel på förhand)</b> eller <b>Certificates (Certifikat)</b>.</p>
<b>Pre-Shared Key (Delad nyckel på förhand)</b>	<p>När kommunikation krypteras utbyts och delas krypteringsnyckeln i förväg med en annan kanal.</p> <p>Om du valde <b>Pre-Shared Key (Delad nyckel på förhand)</b> för <b>Authentication Method (Autentiseringsmetod)</b>, anger du <b>Pre-Shared Key (Delad nyckel på förhand)</b> (högst 32 tecken).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local/ID Type/ID (Lokal/ID-typ/ID)</b> Välj avsändarens ID-typ och ange sedan ID. Välj <b>IPv4 Address (IPv4 adress), IPv6 Address (IPv6 adress), FQDN, E-mail Address (E-postadress)</b> eller <b>Certificate (Certifikat)</b> för typ. Om du väljer <b>Certificate (Certifikat)</b> ange du certifikatets vanliga namn i fältet <b>ID</b>.</li> <li>• <b>Remote/ID Type/ID (Extern/ID-typ/ID)</b> Välj mottagarens ID-typ och ange sedan ID. Välj <b>IPv4 Address (IPv4 adress), IPv6 Address (IPv6 adress), FQDN, E-mail Address (E-postadress)</b> eller <b>Certificate (Certifikat)</b> för typ. Om du väljer <b>Certificate (Certifikat)</b> ange du certifikatets vanliga namn i fältet <b>ID</b>.</li> </ul>
<b>Certificate (Certifikat)</b>	<p>Om du valde <b>Certificates (Certifikat)</b> för <b>Authentication Method (Autentiseringsmetod)</b>, väljer du certifikatet.</p>

---

Alternativ	Beskrivning
	 Du kan endast välja certifikatet som skapades på sidan <b>Certificate (Certifikat)</b> på skärmen för säkerhetskonfiguration i Web-baserad hantering.




### Närliggande information



- [Konfigurera en IPsec-mall med hjälp av webbaserad hantering](#)
-




## IKEv2-inställningar för en IPsec-mall

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Alternativ	Beskrivning
Template Name (Mallnamn)	Ange namn för mallen (upp till 16 tecken).
Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)	Välj <b>Custom (Egna inställningar)</b> , <b>IKEv2 High Security (IKEv2 Hög säkerhet)</b> eller <b>IKEv2 Medium Security (IKEv2 Medelhög säkerhet)</b> . Inställningsalternativen skiljer sig åt beroende på vald mall.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE är ett kommunikationsprotokoll som används för att byta krypteringsnycklar för krypterad kommunikation med hjälp av IPsec. För att använda krypterad kommunikation för endast en enstaka gång, avgörs krypteringsalgoritmen som behövs för IPsec och krypteringsnycklarna delas ut. För IKE byter man krypteringsnycklar med bytesmetoden Diffie-Hellman och krypterad kommunikation som begränsas till IKE används.</p> <p>Om du valde <b>Custom (Egna inställningar)</b> för <b>Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)</b>, väljer du <b>IKEv2</b>.</p>
Authentication Type (Autentiseringstyp)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diffie_Hellman_Group</b> <p>Denna nyckelöverföringsmetod gör att hemliga nycklar kan överföras på ett säkert sätt via ett oskyddat nätverk. Nyckelöverföringsmetoden Diffie-Hellman använder en diskret logaritm, inte en hemlig nyckel, för att skicka och ta emot öppen information som genererades med ett slumpmässigt nummer och en hemlig nyckel.</p> <p>Välj <b>Group1 (Grupp1)</b>, <b>Group2 (Grupp2)</b>, <b>Group5 (Grupp5)</b> eller <b>Group14 (Grupp14)</b>.</p> </li> <li>• <b>Encryption (Kryptering)</b> <p>Välj <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.</p> </li> <li>• <b>Hash</b> <p>Välj <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> eller <b>SHA512</b>.</p> </li> <li>• <b>SA Lifetime (SA livslängd)</b> <p>Ange livstid för IKE SA.</p> <p>Ange tiden (sekunder) och antalet kilobyte (KByte).</p> </li> </ul>
Encapsulating Security (Inbäddad säkerhet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol (Protokoll)</b> <p>Välj <b>ESP</b>.</p> <hr/> <p> ESP är ett protokoll som används för krypterad kommunikation med IPsec. ESP krypterar innehållet (kommunicerat innehåll) och lägger till ytterligare information. IP-paketet består av rubriken och den krypterade nyttolasten, som följer rubriken. Utöver krypterade data ingår även information om krypteringsmetoden, krypteringsnyckeln, autentiseringsdata o.s.v. i IP-paketet.</p> <hr/> </li> <li>• <b>Encryption (Kryptering)</b> <p>Välj <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.</p> </li> <li>• <b>Hash</b> <p>Välj <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b>, eller <b>SHA512</b>.</p> </li> <li>• <b>SA Lifetime (SA livslängd)</b> <p>Ange livslängden för IKE SA.</p> <p>Ange tiden (sekunder) och antalet kilobyte (KB).</p> </li> <li>• <b>Encapsulation Mode (Inkapslingsläge)</b> <p>Välj <b>Transport (Transport)</b> eller <b>Tunnel (Tunnel)</b>.</p> </li> </ul>

Alternativ	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Remote Router IP-Address (FjÄrrouter IP Adress)</b> Ange IP-adressen (IPv4 eller IPv6) f6r fjÄrroutern. Ange endast denna information nÄr du valt lÄget <b>Tunnel (Tunnel)</b>.</li> </ul> <hr/> <p> SA (Security Association) Är en krypterad kommunikationsmetod som anvÄnder IPsec eller IPv6 som 6verf6r och delar information, som t.ex. krypteringsmetod och krypteringsnyckel, f6r att kunna upprÄtta en sÄker kommunikationskanal innan kommunikationen pÄb6rjas. SA kan ocksÄ hÄnvisa till en virtuell, krypterad kommunikationskanal som har upprÄttats. SA som anvÄnds f6r IPsec upprÄttar krypteringsmetod, 6verf6r nycklar och utf6r gemensam autentisering i enlighet med standardf6rfarandet IKE (Internet Key Exchange). SA uppdateras dessutom regelbundet.</p>
<b>Perfect Forward Secrecy (PFS) (Perfekt framÄt rikad sekretess)</b>	<p>PFS erhÄller inte nycklar frÄn tidigare nycklar som anvÄndes f6r att kryptera meddelanden. Dessutom gÄller att om en nyckel som anvÄndes f6r att kryptera ett meddelande hÄrleddes frÄn en 6verordnad nyckel, anvÄnds inte den 6verordnade nyckeln till att hÄrleda andra nycklar. DÄrf6r begrÄnsas endast skadorna till de meddelanden som krypterades med nyckeln Även om en nyckel komprometterats.</p> <p>VÄlj <b>Enabled (Aktiverad)</b> eller <b>Disabled (Avaktiverad)</b>.</p>
<b>Authentication Method (Autentiseringsmetod)</b>	<p>VÄlj autentiseringsmetod. VÄlj <b>Pre-Shared Key (Delad nyckel pÄ f6rhand)</b>, <b>Certificates (Certifikat)</b>, <b>EAP - MD5</b> eller <b>EAP - MS-CHAPv2</b>.</p> <hr/> <p> EAP Är ett autentiseringsprotokoll som Är ett tillÄgg till PPP. Genom att anvÄnda EAP tillsammans med IEEE802.1x, anvÄnds en annan nyckel f6r Ändarautentisering och vid varje session.</p> <p>F6ljande inställningar Är endast n6dvÄndiga nÄr du vÄljer <b>EAP - MD5</b> eller <b>EAP - MS-CHAPv2</b> f6r <b>Authentication Method (Autentiseringsmetod)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode (lÄge)</b> VÄlj <b>Server-Mode (ServerlÄge)</b> eller <b>Client-Mode (KlientlÄge)</b>.</li> <li>• <b>Certificate (Certifikat)</b> VÄlj certifikat.</li> <li>• <b>User Name (AnvÄndarnamn)</b> Ange anvÄndarnamn (upp till 32 tecken).</li> <li>• <b>Password (L6senord)</b> Ange l6senordet (upp till 32 tecken). L6senordet mÄste anges tvÄ gÄnger f6r att bekrÄfta.</li> </ul>
<b>Pre-Shared Key (Delad nyckel pÄ f6rhand)</b>	<p>NÄr kommunikation krypteras utbyts och delas krypteringsnyckeln i f6rvÄg med en annan kanal.</p> <p>Om du valde <b>Pre-Shared Key (Delad nyckel pÄ f6rhand)</b> f6r <b>Authentication Method (Autentiseringsmetod)</b>, anger du <b>Pre-Shared Key (Delad nyckel pÄ f6rhand)</b> (h6gst 32 tecken).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local/ID Type/ID (Lokal/ID-typ/ID)</b> VÄlj avsÄndarens ID-typ och ange sedan ID. VÄlj <b>IPv4 Address (IPv4 adress)</b>, <b>IPv6 Address (IPv6 adress)</b>, <b>FQDN</b>, <b>E-mail Address (E-postadress)</b> eller <b>Certificate (Certifikat)</b> f6r typ. Om du vÄljer <b>Certificate (Certifikat)</b> ange du certifikatets vanliga namn i fÄllet <b>ID</b>.</li> <li>• <b>Remote/ID Type/ID (Extern/ID-typ/ID)</b> VÄlj mottagarens ID-typ och ange sedan ID.</li> </ul>

Alternativ	Beskrivning
	<p>Välj <b>IPv4 Address (IPv4 adress)</b>, <b>IPv6 Address (IPv6 adress)</b>, <b>FQDN</b>, <b>E-mail Address (E-postadress)</b> eller <b>Certificate (Certifikat)</b> för typ.</p> <p>Om du väljer <b>Certificate (Certifikat)</b> ange du certifikatets vanliga namn i fältet <b>ID</b>.</p>
<b>Certificate (Certifikat)</b>	<p>Om du valde <b>Certificates (Certifikat)</b> för <b>Authentication Method (Autentiseringsmetod)</b>, väljer du certifikatet.</p> <p> Du kan endast välja certifikatet som skapades på sidan <b>Certificate (Certifikat)</b> på skärmen för säkerhetskonfiguration i Web-baserad hantering.</p>







### Närliggande information

- [Konfigurera en IPsec-mall med hjälp av webbaserad hantering](#)

## Manuella inställningar för en IPsec-mall

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Alternativ	Beskrivning
Template Name (Mallnamn)	Ange namn för mallen (upp till 16 tecken).
Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)	Välj <b>Custom (Egna inställningar)</b> .
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE är ett kommunikationsprotokoll som används för att byta krypteringsnycklar för krypterad kommunikation med hjälp av IPsec. För att använda krypterad kommunikation för endast en enstaka gång, avgörs krypteringsalgoritmen som behövs för IPsec och krypteringsnycklarna delas ut. För IKE byter man krypteringsnycklar med bytesmetoden Diffie-Hellman och krypterad kommunikation som begränsas till IKE används.</p> <p>Välj <b>Manual (Manuell)</b>.</p>
Authentication Key (ESP, AH) (Autentiseringsnyckel (ESP, AH))	<p>Ange värdet för <b>In/Out (In/ut)</b>.</p> <p>Dessa inställningar är nödvändiga när du väljer <b>Custom (Egna inställningar)</b> för <b>Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)</b> och <b>Manual (Manuell)</b> väljs för <b>Internet Key Exchange (IKE)</b>, och någon annan inställning än <b>None (Inget)</b> väljs för <b>Hash</b> under avsnittet <b>Encapsulating Security (Inbäddad säkerhet)</b>.</p> <hr/> <p> Det antal tecken du kan ange kan skilja sig åt beroende på vilken inställning du väljer för <b>Hash</b> under avsnittet <b>Encapsulating Security (Inbäddad säkerhet)</b>.</p> <p>Om längden för den angivna autentiseringsnyckeln skiljer sig från den valda hash-algoritmen uppstår ett fel.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MD5</b>: 128 bitar (16 byte)</li><li>• <b>SHA1</b>: 160 bitar (20 byte)</li><li>• <b>SHA256</b>: 256 bitar (32 byte)</li><li>• <b>SHA384</b>: 384 bitar (48 byte)</li><li>• <b>SHA512</b>: 512 bitar (64 byte)</li></ul> <p>Om du anger nyckeln med ASCII-kod markerar du tecknen med dubbla citattecken (").</p>
Code key (ESP) (Kodnyckel (ESP))	<p>Ange värdet för <b>In/Out (In/ut)</b>.</p> <p>Dessa inställningar är nödvändiga när <b>Custom (Egna inställningar)</b> väljs för <b>Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)</b>, <b>Manual (Manuell)</b> väljs för <b>Internet Key Exchange (IKE)</b>, och <b>ESP</b> väljs för <b>Protocol (Protokoll)</b> i <b>Encapsulating Security (Inbäddad säkerhet)</b>.</p> <hr/> <p> Det antal tecken du kan ange kan skilja sig åt beroende på vilken inställning du väljer för <b>Encryption (Kryptering)</b> under avsnittet <b>Encapsulating Security (Inbäddad säkerhet)</b>.</p> <p>Om längden för den angivna nyckelkoden skiljer sig från den valda krypteringsalgoritmen uppstår ett fel.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DES</b>: 64 bitar (8 byte)</li><li>• <b>3DES</b>: 192 bitar (24 byte)</li><li>• <b>AES-CBC 128</b>: 128 bitar (16 byte)</li><li>• <b>AES-CBC 256</b>: 256 bitar (32 byte)</li></ul> <p>Om du anger nyckeln med ASCII-kod markerar du tecknen med dubbla citattecken (").</p>

Alternativ	Beskrivning
<b>SPI</b>	<p>Dessa parametrar används för att identifiera säkerhetsinformationen. En värd har vanligtvis flera SA (Security Associations) för flera olika typer av IPsec-kommunikation. Det är därför nödvändigt att identifiera lämplig SA när ett IPsec-paket tas emot. SPI-parametern, som identifierar SA, finns i AH- (Authentication Header) och ESP-rubriken (Encapsulating Security Payload).</p> <p>Dessa inställningar är nödvändiga när du väljer <b>Custom (Egna inställningar)</b> för <b>Use Prefixed Template (Använd prefixad mall)</b> och <b>Manual (Manuell)</b> väljs för <b>Internet Key Exchange (IKE)</b>.</p> <p>Ange värdet för <b>In/Out (In/ut)</b>. (3-10 tecken)</p>
<b>Encapsulating Security (Inbäddad säkerhet)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol (Protokoll)</b> Välj <b>ESP</b> eller <b>AH</b>.</li> </ul> <hr/> <p> - ESP är ett protokoll som används för krypterad kommunikation med IPsec. ESP krypterar innehållet (kommunicerat innehåll) och lägger till ytterligare information. IP-paketet består av rubriken och den krypterade nyttolasten, som följer rubriken. Utöver krypterade data ingår även information om krypteringsmetoden, krypteringsnyckeln, autentiseringsdata o.s.v. i IP-paketet.</p> <p>- AH är en del av IPsec-protokollet som autentiserar avsändaren och förhindrar att informationen manipuleras (försäkrar att informationen levereras i sin helhet). Informationen infogas omedelbart efter rubriken i IP-paketet. Paketet innehåller dessutom hashvärden, som beräknas med en ekvation från det innehåll som kommuniceras, den hemliga nyckeln och så vidare, för att förhindra att förfalskning av avsändaren och manipulering av informationen sker. Till skillnad från ESP krypteras inte kommunicerat innehåll och informationen skickas och tas emot som vanlig text.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encryption (Kryptering) (Inte tillgänglig för alternativet AH.)</b> Välj <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> eller <b>AES-CBC 256</b>.</li> <li>• <b>Hash</b> Välj <b>None (Inget)</b>, <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> eller <b>SHA512</b>. <b>None (Inget)</b> kan endast väljas när <b>ESP</b> är valt för <b>Protocol (Protokoll)</b>.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SA livslängd)</b> Ange livslängden för IKE SA. Ange tiden (sekunder) och antalet kilobyte (KB).</li> <li>• <b>Encapsulation Mode (Inkapslingsläge)</b> Välj <b>Transport (Transport)</b> eller <b>Tunnel (Tunnel)</b>.</li> <li>• <b>Remote Router IP-Address (Fjärrrouter IP Adress)</b> Ange IP-adressen (IPv4 eller IPv6) för fjärrroutern. Ange endast denna information när du valt läget <b>Tunnel (Tunnel)</b>.</li> </ul> <hr/> <p> SA (Security Association) är en krypterad kommunikationsmetod som använder IPsec eller IPv6 som överför och delar information, som t.ex. krypteringsmetod och krypteringsnyckel, för att kunna upprätta en säker kommunikationskanal innan kommunikationen påbörjas. SA kan också hänvisa till en virtuell, krypterad kommunikationskanal som har upprättats. SA som används för IPsec upprättar krypteringsmetod, överför nycklar och utför gemensam autentisering i enlighet med standardförfarandet IKE (Internet Key Exchange). SA uppdateras dessutom regelbundet.</p>



## Närliggande information

- Konfigurera en IPsec-mall med hjälp av webbaserad hantering

## Använd IEEE 802.1x-autentisering

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Vad är IEEE 802.1x-autentisering?](#)
- [Konfigurera IEEE 802.1x-autentisering för ett trådbundet eller trådlöst nätverk med webbaserad hantering \(webbläsare\)](#)
- [IEEE 802.1x-autentiseringsmetoder](#)

## Vad är IEEE 802.1x-autentisering?

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

IEEE 802.1x är en IEEE-standard som begränsar åtkomst från oauktoriserade nätverksenheter. Din Brother-maskin skickar en autentiseringsförfrågan till en RADIUS-server (autentiseringsserver) via din åtkomstpunkt eller hubb. När din förfrågan har verifierats av RADIUS-servern får din maskin tillträde till nätverket.



### Närliggande information

- [Använd IEEE 802.1x-autentisering](#)



## Konfigurera IEEE 802.1x-autentisering för ett trådbundet eller trådlöst nätverk med webbaserad hantering (webbläsare)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Om du konfigurerar maskinen med EAP-TLS-autentisering måste du installera klientcertifikatet från CA innan du påbörjar configurationen. Kontakta din nätverksadministratör rörande klientcertifikatet. Om du har installerat mer än ett klientcertifikat rekommenderar vi att du antecknar namnet på det certifikat du vill använda.
- Innan du verifierar servercertifikatet måste du importera CA-certifikatet som har utfärdats av den CA som signerade servercertifikatet. Kontakta din nätverksadministratör eller Internetleverantör (ISP) för att bekräfta om ett CA-certifikat måste importeras eller inte.



Du kan även konfigurera IEEE 802.1x-autentisering med hjälp av guiden för trådlös konfiguration från kontrollpanelen (trådlöst nätverk).

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Gör något av följande:

- För det trådbundna nätverket

Klicka på **Wired (Trådbunden)** > **Wired 802.1x Authentication (Trådbunden 802.1x-autentisering)**.

- För det trådlösa nätverket

Klicka på **Wireless (Trådlös)** > **Wireless (Enterprise) (Trådlös (företag))**.

6. Konfigurera autentiseringsinställningar för IEEE 802.1x.



- Om du vill aktivera autentisering med IEEE 802.1x för ett trådbundet nätverk väljer du **Enabled (Aktiverad)** för **Wired 802.1x status (Status för trådbunden 802.1x)** på sidan **Wired 802.1x Authentication (Trådbunden 802.1x-autentisering)**.
- Om du använder **EAP-TLS**-autentisering måste du välja det klientcertifikat som är installerat (visas med certifikatets namn) för verifiering i rullgardinsmenyn **Client Certificate (Klientcertifikat)**.
- Om du väljer **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** eller **EAP-TLS**-autentisering kan du välja verifieringsmetoden i rullgardinsmenyn **Server Certificate Verification (Verifiering av servercertifikat)**. Verifiera servercertifikatet med det CA-certifikat som har importerats till maskinen i förväg och utfärdats av det CA som signerat servercertifikatet.

Välj en av följande verifieringsmetoder i rullgardinsmenyn **Server Certificate Verification (Verifiering av servercertifikat)**:

Alternativ	Beskrivning
<b>No Verification (Ingen verifiering)</b>	Man kan alltid ha förtroende för servercertifikatet. Verifieringen utförs inte.
<b>CA Cert. (CA-certifikat)</b>	Verifieringsmetoden att kontrollera servercertifikatets CA-tillförlitlighet med hjälp av det CA-certifikat som utfärdats av det CA som signerat servercertifikatet.
<b>CA Cert. + ServerID (CA-certifiering + Server-ID)</b>	Verifieringsmetoden för kontroll av värdet för det vanliga namnet <sup>1</sup> -värdet för servercertifikatet, förutom servercertifikatets CA-tillförlitlighet.

7. Klicka på **Submit (Skicka)** när configurationen genomförts.

För trådbundet nätverk: När configurationen är klar, anslut din maskin till nätverket som stöds av IEEE 802.1x. Efter några minuter ska du skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten för att kontrollera <**Wired IEEE 802.1x**>-statusen.

Alternativ	Beskrivning
<b>Success</b>	Den trådbundna funktionen för IEEE 802.1x aktiveras och autentiseringen har lyckats.
<b>Failed</b>	Den trådbundna funktionen för IEEE 802.1x aktiveras men autentiseringen misslyckades.
<b>Off</b>	Den trådburna funktionen för IEEE 802.1x är inte tillgänglig.



### Närliggande information

- [Använd IEEE 802.1x-autentisering](#)

#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

<sup>1</sup> Verifieringen av det vanliga namnet jämför det vanliga namnet på servercertifikatet och teckensträngen som konfigurerats för **Server ID (Server-ID)**. Kontakta din systemadministratör om servercertifikatets vanliga namn och konfigurera sedan **Server ID (Server-ID)** innan du använder denna metod.

## IEEE 802.1x-autentiseringsmetoder

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) har utvecklats av Cisco Systems, Inc. som använder ett användar-ID och lösenord för autentisering och symmetriska nyckelalgoritmer för att skapa en tunnlad autentiseringsprocess.

Din Brother-maskin har stöd för följande inre autentiseringsmetoder:

- EAP-FAST/INGEN
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

### EAP-MD5 (trådbundet nätverk)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) använder ett användar-ID och ett lösenord för challenge-response-autentisering.

### PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) är en version av metoden EAP som är utvecklad av Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation samt RSA Security. PEAP skapar en krypterad SSL- (Secure Sockets Layer)/TLS-tunnel (Transport Layer Security) mellan en klient och en autentiseringsserver för att skicka ett användar-ID och ett lösenord. Med PEAP sker autentiseringen åt båda hållen mellan servern och klienten.

Din Brother-maskin har stöd för följande inre autentiseringsmetoder:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

### EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) har utvecklats av Funk Software och Certicom. Med EAP-TTLS skapas en liknande krypterad SSL-tunnel som med PEAP mellan en klient och en autentiseringsserver för att skicka användar-ID och lösenord. Med EAP-TTLS sker autentiseringen åt båda hållen mellan servern och klienten.

Din Brother-maskin har stöd för följande inre autentiseringsmetoder:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

### EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) kräver autentisering av digitala certifikat både på en klient och en autentiseringsserver.



### Närliggande information

- [Använd IEEE 802.1x-autentisering](#)

## Använda autentisering av Active Directory

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Introduktion till autentisering av Active Directory](#)
- [Konfigurera autentisering av Active Directory med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Logga in för att ändra maskinens inställningar via maskinens kontrollpanel \(autentisering av Active Directory\)](#)

## Introduktion till autentisering av Active Directory

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Active Directory-autentisering begränsar användningen av maskinen. Om du aktiverar autentisering av Active Directory kommer maskinens kontrollpanel att låsas. Det går inte att ändra maskinens inställningar förrän användaren anger användar-ID och lösenord.

Vid autentisering av Active Directory ingår följande funktioner:

- Lagrar inkommande utskriftsdata
- Lagrar inkommande faxdata (för MFC-modeller)
- E-postadressen erhålls från Active Directory-servern baserat på ditt användar-ID när skannade data skickas till en e-postserver.

Välj alternativet **On (På)** för inställningen **Get Mail Address (Hämta e-postadress)** samt autentiseringsmetoden **LDAP + kerberos** eller **LDAP + NTLMv2** för att använda denna funktion. Din e-postadress ställs in som avsändare när maskinen skickar skannade data till en e-postserver eller som mottagare om du vill skicka skannade data till din e-postadress.

Maskinen lagrar alla inkommande faxdata när autentisering av Active Directory är aktiverat. Efter att du loggat in skriver maskinen ut alla lagrade faxdata. (För MFC-modeller)

Du kan ändra inställningarna för autentisering av Active Directory med Webbaserad hantering.



### Närliggande information

- [Använda autentisering av Active Directory](#)

## Konfigurera autentisering av Active Directory med hjälp av webbaserad hantering

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Funktionen för autentisering av Active Directory stöder Kerberos-autentisering och NTLMv2-autentisering. Du måste konfigurera SNMP-protokollet (tidsserver i nätverket) och DNS-serverkonfiguration för autentisering.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > User Restriction Function (Användarbegränsad funktion)** eller **Restriction Management (Hantera begränsningar)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj **Active Directory Authentication (Autentisering av aktiv mapp)**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.
7. Klicka på **Active Directory Authentication (Autentisering av aktiv mapp)**.
8. Konfigurera följande inställningar:

Alternativ	Beskrivning
<b>Storage Fax RX Data (Lagra mottagen faxdata)</b>	Välj detta alternativ för att lagra inkommande fax. Du kan skriva ut alla inkommande fax när du har loggat in på maskinen.
<b>Remember User ID (Kom ihåg användar-ID)</b>	Välj detta alternativ för att spara ditt användar-ID.
<b>Active Directory Server Address (Serveradress till aktiv mapp)</b>	Ange IP-adressen eller servernamnet (t.ex.: ad.example.com) för Active Directory-servern.
<b>Active Directory Domain Name (Domännamn för Active Directory)</b>	Ange domännamnet för Active Directory.
<b>Protocol &amp; Authentication Method (Protokoll &amp; Autentiseringsmetod)</b>	Välj protokoll och autentiseringsmetod.
<b>SSL/TLS</b>	Välj alternativet <b>SSL/TLS</b> .
<b>LDAP Server Port (LDAP-serverport)</b>	Ange portnumret som du vill använda för att ansluta Active Directory-servern via LDAP (endast tillgängligt för <b>LDAP + kerberos</b> eller <b>LDAP + NTLMv2</b> -autentiseringsmetoden).

---

Alternativ	Beskrivning
<b>LDAP Search Root (LDAP-sökrot)</b>	Ange LDAP-sökroten (endast tillgänglig för autentiseringsmetod <b>LDAP + kerberos</b> eller <b>LDAP + NTLMv2</b> ).
<b>Get Mail Address (Hämta e-postadress)</b>	Välj detta alternativ för att erhålla inloggade användares e-postadresser från Active Directory-servern. (endast tillgänglig för autentiseringsmetod <b>LDAP + kerberos</b> eller <b>LDAP + NTLMv2</b> )
<b>Get User's Home Directory (Hämta användares hemregister)</b>	Välj detta alternativ för att erhålla ditt hemregister som destination för Skanna till nätverk. (endast tillgänglig för autentiseringsmetod <b>LDAP + kerberos</b> eller <b>LDAP + NTLMv2</b> )

9. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Använda autentisering av Active Directory](#)

🏠 [Hem](#) > [Säkerhet](#) > [Använda autentisering av Active Directory](#) > Logga in för att ändra maskinens inställningar via maskinens kontrollpanel (autentisering av Active Directory)

## Logga in för att ändra maskinens inställningar via maskinens kontrollpanel (autentisering av Active Directory)

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När du aktiverat Active Directory-autentisering blir maskinens kontrollpanel låst tills du anger användar-ID och lösenord på maskinens kontrollpanel.

1. Ange ditt användar-ID och lösenord med hjälp av pekskärmen på maskinens kontrollpanel.
2. Tryck på [OK].
3. När autentiseringen är slutförd låses maskinens kontrollpanel upp och LCD-skärmen visar startskärmen.



### Närliggande information

- [Använda autentisering av Active Directory](#)



## Använda LDAP-autentisering

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Introduktion till LDAP-autentisering](#)
- [Konfigurera LDAP-autentisering med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Logga in för att ändra maskinens inställningar via maskinens kontrollpanel \(LDAP-autentisering\)](#)

## Introduktion till LDAP-autentisering

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

LDAP-autentisering begränsar användningen av maskinen. Om du aktiverar LDAP-autentisering kommer maskinens kontrollpanel att låsas. Det går inte att ändra maskinens inställningar förrän användaren anger användar-ID och lösenord.

LDAP-autentisering erbjuder följande funktioner:

- Lagrar inkommande utskriftsdata
- Lagrar inkommande faxdata (för MFC-modeller)
- E-postadressen erhålls från LDAP-servern baserat på din användar-ID när skannade data skickas till en e-postserver.

Välj alternativet **On (På)** för inställningen **Get Mail Address (Hämta e-postadress)** för att kunna använda denna funktion. Din e-postadress ställs in som avsändare när maskinen skickar skannade data till en e-postserver eller som mottagare om du vill skicka skannade data till din e-postadress.

Maskinen lagrar alla inkommande faxdata när LDAP-autentisering är aktiverat. Efter att du loggat in skriver maskinen ut alla lagrade faxdata. (För MFC-modeller)

Du kan ändra inställningarna för LDAP-autentisering med Webbaserad hantering.



### Närliggande information

- [Använda LDAP-autentisering](#)

## Konfigurera LDAP-autentisering med hjälp av webbaserad hantering

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > User Restriction Function (Användarbegränsad funktion)** eller **Restriction Management (Hantera begränsningar)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj **LDAP Authentication (LDAP-verifiering)**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.
7. Klicka på menyn **LDAP Authentication (LDAP-verifiering)**.
8. Konfigurera följande inställningar:

Alternativ	Beskrivning
<b>Storage Fax RX Data (Lagra mottagen faxdata)</b>	Välj detta alternativ för att lagra inkommande fax. Du kan skriva ut alla inkommande fax när du har loggat in på maskinen.
<b>Remember User ID (Kom ihåg användar-ID)</b>	Välj detta alternativ för att spara ditt användar-ID.
<b>LDAP Server Address (LDAP-serveradress)</b>	Ange IP-adressen eller servernamnet (till exempel: ldap.example.com) för LDAP-servern.
<b>SSL/TLS</b>	Välj alternativet <b>SSL/TLS</b> för att använda LDAP framför SSL/TLS.
<b>LDAP Server Port (LDAP-serverport)</b>	Ange LDAP-serverportnummer.
<b>LDAP Search Root (LDAP-sökrot)</b>	Ange register för LDAP-sökroten.
<b>Attribute of Name (Search Key) (Namnattribut (söknyckel))</b>	Ange attributet som du vill använda som söknyckel.
<b>Get Mail Address (Hämta e-postadress)</b>	Välj detta alternativ för att erhålla den inloggade användarens e-postadress från LDAP-servern.
<b>Get User's Home Directory (Hämta användares hemregister)</b>	Välj detta alternativ för att erhålla ditt hemregister som destination för Skanna till nätverk.

9. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Använda LDAP-autentisering](#)

## Logga in för att ändra maskinens inställningar via maskinens kontrollpanel (LDAP-autentisering)

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När du aktiverat LDAP-autentisering blir maskinens kontrollpanel låst tills du anger användar-ID och lösenord på maskinens kontrollpanel.

1. Ange ditt användar-ID på maskinens kontrollpanel.
2. Tryck på [OK].
3. Ange ditt lösenord.
4. Tryck på [OK].
5. Tryck på [OK] igen.
6. När autentiseringen är slutförd låses maskinens kontrollpanel upp och LCD-skärmen visar startskärmen.



### Närliggande information

- [Använda LDAP-autentisering](#)

## Secure Function Lock 3.0 (säkert funktionslås)

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Secure Function Lock 3.0 (säkert funktionslås) ger ökad säkerhet genom att begränsa de tillgängliga funktionerna på maskinen.

- [Innan du använder Secure Function Lock 3.0](#)
- [Konfigurera Secure Function Lock 3.0 med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Skanna med hjälp av Secure Function Lock 3.0](#)
- [Konfigurera offentligt läge för Secure Function Lock 3.0](#)
- [Ytterligare funktioner i Secure Function Lock 3.0](#)
- [Registrera ett nytt ID-kort via maskinens kontrollpanel](#)

## Innan du använder Secure Function Lock 3.0

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd Secure Function Lock (Säkert funktionslås) för att konfigurera lösenord, ställa in sidbegränsningar för användare och neka tillgång till vissa eller alla funktioner som listas här.

Du kan konfigurera och ändra följande inställningar för Secure Function Lock 3.0 (Säkert funktionslås 3.0) genom att använda Webbaserad hantering:

- **Print (Skriv ut)**

Utskrift inkluderar utskriftsjobb som skickats via AirPrint, Brother iPrint&Scan och Brother Mobile Connect.

Om du registrerar användarnas inloggningsnamn i förväg kan dessa användare använda utskriftsfunktionen utan att behöva ange lösenord.

- **Copy (Kopiera)**

- **Scan (Skanna)**

Skanning inkluderar skanningsjobb som skickats via Brother iPrint&Scan och Brother Mobile Connect.

- **Send (Skicka)** (endast modeller som stöds)

- **Receive (Ta emot)** (endast modeller som stöds)

- **Web Connect (Anslut till webben)** (enbart stödda modeller)

- **Apps (Appar)** (endast modeller som stöds)

- **Page Limit (Sadbegränsning)**


- **Page Counters (Sidräknare)**

- **Card ID (NFC ID) (Kort-ID (NFC ID))** (endast modeller som stöds)

Om du registrerar användares kort-ID i förväg kan registrerade användare aktivera maskinen genom att föra sina registrerade kort över maskinens NFC-märke.



Modeller med LCD-pekskärm:

När Secure Function Lock (Säkert funktionslås) är aktiverat går maskinen automatiskt in i offentligt läge och vissa av maskinens funktioner blir begränsade till auktoriserade användare. För att komma åt de begränsade maskinfunktionerna, tryck på , välj ditt användarnamn och ange ditt lösenord.



### Närliggande information

- [Secure Function Lock 3.0 \(säkert funktionslås\)](#)

## Konfigurera Secure Function Lock 3.0 med hjälp av webbaserad hantering

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pw". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > User Restriction Function (Användarbegränsad funktion)** eller **Restriction Management (Hantera begränsningar)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj **Secure Function Lock (Säkert funktionslås)**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.
7. Klicka på menyn **Restricted Functions (Begränsade funktioner)**.
8. Ange ett gruppnamn eller användarnamn i fältet **User List / Restricted Functions (Användarlista / Begränsade funktioner)**.
9. I **Print (Skriv ut)** och de andra kolumnerna väljer du en kryssruta för att tillåta eller tar bort markeringen i en kryssruta för att begränsa den angivna funktionen.
10. Om du vill konfigurera maximalt antal sidor markerar du kryssrutan **On (På)** i kolumnen **Page Limit (Sidbegränsning)** och anger sedan maximalt antal i fältet **Max. Pages (Max. sidor)**.
11. Klicka på **Submit (Skicka)**.
12. Klicka på menyn **User List (Användarlista)**.
13. I fältet **User List (Användarlista)** anger du användarnamnet.
14. Skriv ett lösenord i fältet **Password (Lösenord)**.



Det antal tecken som du kan ställa in varierar beroende på din modell.

15. (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) I fältet **E-mail Address (E-postadress)** skriver du användarens e-postadress.
16. Ange kortnumret i fältet **Card ID (NFC ID) (Kort-ID (NFC ID))** för att registrera användarens kort-ID (tillgänglig för vissa modeller).
17. Välj **User List / Restricted Functions (Användarlista / Begränsade funktioner)** för varje användare i rullgardinsmenyn.
18. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Du kan även ändra spärrinställningarna för användarlistan i menyn **Secure Function Lock (Säkert funktionslås)**.



## Närliggande information

- [Secure Function Lock 3.0 \(säkert funktionslås\)](#)



## Skanna med hjälp av Secure Function Lock 3.0

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### Ställa in skanningsrestriktioner (för administratörer)

Med funktionen Secure Function Lock 3.0 (säkert funktionslås) kan administratören begränsa vilka användare som får skanna. När skanningsfunktionen är avstängd för de allmänna användarna kan bara användare med **Scan (Skanna)** markerat i kryssrutan använda skanningsfunktionen.

### Använda skanningsfunktionen (för begränsade användare)

- Skanna med maskinens kontrollpanel:  
Begränsade användare måste ange sina lösenord på maskinens kontrollpanel för att få åtkomst till skanningsläget.
- Skanna från en dator:  
Begränsade användare måste ange sina lösenord på maskinens kontrollpanel innan de skannar från sina datorer. Om lösenordet inte anges på maskinens kontrollpanel visas ett felmeddelande på användarens dator.



### Närliggande information

- [Secure Function Lock 3.0 \(säkert funktionslås\)](#)

## Konfigurera offentligt läge för Secure Function Lock 3.0

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd skärmen Secure Function Lock för att ställa in Offentligt läge, vilket begränsar funktioner som finns tillgängliga för offentliga användare. Offentliga användare behöver inte ange lösenord för att använda funktionerna som är tillgängliga via inställningarna för allmänt läge.



Offentligt läge omfattar utskriftsjobb som skickats via Brother iPrint&Scan och Brother Mobile Connect.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pw". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > User Restriction Function (Användarbegränsad funktion)** eller **Restriction Management (Hantera begränsningar)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj **Secure Function Lock (Säkert funktionslås)**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.
7. Klicka på menyn **Restricted Functions (Begränsade funktioner)**.
8. I raden **Public Mode (Offentligt läge)** väljer du en kryssruta för att tillåta eller ta bort markeringen i en kryssruta för att begränsa den angivna funktionen.
9. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Secure Function Lock 3.0 \(säkert funktionslås\)](#)

## Ytterligare funktioner i Secure Function Lock 3.0

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan ställa in följande funktioner i skärmen för Secure Function Lock:

### All Counter Reset (Nollställ alla räknare)

Klicka på **All Counter Reset (Nollställ alla räknare)** i kolumnen **Page Counters (Sidräknare)** för att nollställa sidräknaren.

### Export to CSV file (Exportera till CSV-fil)

Klicka på **Export to CSV file (Exportera till CSV-fil)** för att exportera den aktuella och sista sidräkningen inklusive information om **User List / Restricted Functions (Användarlista / Begränsade funktioner)** som en CSV-fil.

### Card ID (NFC ID) (Kort-ID (NFC ID)) (endast modeller som stöds)

Klicka på menyn **User List (Användarlista)** och ange sedan en användares kort-ID i fältet **Card ID (NFC ID) (Kort-ID (NFC ID))**. Du kan använda ditt IC-kort för autentisering.

### Last Counter Record (Registrering av senaste räkneverk)

Klicka på **Last Counter Record (Registrering av senaste räkneverk)** om du vill att maskinen ska behålla sidräkningen efter det att räknaren har nollställts.



### Närliggande information

- [Secure Function Lock 3.0 \(säkert funktionslås\)](#)

## Registrera ett nytt ID-kort via maskinens kontrollpanel

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2980DW

1. Håll ett registrerat integrerat kretskort (IC-kort) mot symbolen för NFC (Near-Field Communication) på maskinen.
2. Håll ditt användar-ID mot maskinen.
3. Tryck på [Registreringskort].
4. Håll ett nytt IC-kort över NFC-symbolen.  
Det nya IC-kortets nummer är registrerat för maskinen.
5. Tryck på [OK].



### Närliggande information

- [Secure Function Lock 3.0 \(säkert funktionslås\)](#)

## Skicka och ta emot e-post säkert

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- [Konfigurera e-postsändning eller e-postmottagning med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Skicka ett e-postmeddelande med användarautentisering](#)
- [Skicka eller ta emot e-post säkert med SSL/TLS](#)

## Konfigurera e-postsändning eller e-postmottagning med hjälp av webbaserad hantering



**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Vi rekommenderar att du använder webbaserad hantering för att konfigurera säkrad e-postsändning med användarautentisering, alternativt e-postsändning eller e-postmottagning med hjälp av SSL/TLS.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.

 Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Network (Nätverk)** > **Protocol (Protokoll)**.

 Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från .

5. Klicka på fältet **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)**, klicka på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)** och se till att status för **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)** är **Enabled (Aktiverad)**.

 Om valskärmen **Authentication Method (Autentiseringsmetod)** visas, väljer du din autentiseringsmetod och följer sedan anvisningarna på skärmen.

6. Konfigurera inställningarna för **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)**.
  - Kontrollera att e-postinställningarna är korrekta efter configurationen genom att skicka ett e-postmeddelande som test.
  - Om du inte känner till inställningarna för POP3/IMAP4/SMTP-servern kan du kontakta din nätverksadministratör eller ISP (Internetleverantör).
7. Klicka på **Submit (Skicka)** när du är klar.  
Dialogrutan **Test Send/Receive E-mail Configuration (Testa konfiguration för att sända/ta emot e-post)** visas.
8. Följ anvisningarna i dialogrutan för att testa de aktuella inställningarna.

### Närliggande information

- [Skicka och ta emot e-post säkert](#)

## Skicka ett e-postmeddelande med användarautentisering

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Din maskin skickar e-post via en e-postserver som kräver användarautentisering. Denna metod förhindrar otillåtna användare från att nå e-postservern.

Du kan skicka e-postaviseringar, e-postrapporter och I-Fax med användarautentisering. (För MFC-modeller)



Vi rekommenderar att du använder webbaserad hantering för att konfigurera SMTP-autentisering.

### Inställningar för e-postserver

Du måste konfigurera maskinens SMTP-autentiseringsmetod så att den överensstämmer med den metod som används för e-postservern. Din nätverksadministratör eller Internetleverantör (ISP) kan ge dig detaljer om inställningarna för e-postservern.



För att aktivera SMTP-serverautentisering med webbaserad hantering, välj din autentiseringsmetod under **Server Authentication Method (Serverns autentiseringsmetod)** på **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP-klient)**-skärmen.



### Närliggande information

- [Skicka och ta emot e-post säkert](#)

## Skicka eller ta emot e-post säkert med SSL/TLS

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen har stöd för SSL/TLS-kommunikationsmetoder. Om du vill använda en e-postserver som använder SSL/TLS-kommunikation måste du konfigurera följande inställningar.



Vi rekommenderar att du använder webbaserad hantering för att konfigurera SSL/TLS.

### Verifiera servercertifikat

Under **SSL/TLS** eller om du väljer **SSL** eller **TLS**, kommer kryssrutan **Verify Server Certificate (Verifiera servercertifikat)** att markeras automatiskt.



- Innan du verifierar servercertifikatet måste du importera CA-certifikatet som har utfärdats av den CA som signerade servercertifikatet. Kontakta din nätverksadministratör eller Internetleverantör (ISP) för att bekräfta om ett CA-certifikat måste importeras eller inte.
- Om du inte behöver verifiera servercertifikatet, avmarkera **Verify Server Certificate (Verifiera servercertifikat)**.

### Portnummer

Om du väljer **SSL** eller **TLS** kommer värdet **Port** att ändras för att överensstämja med protokollet. För att ändra portnumret manuellt, ange portnumret sedan du har valt **SSL/TLS**-inställningar.

Du måste konfigurera maskinens kommunikationsmetod så att den överensstämmer med den metod som används för din e-postserver. Din nätverksadministratör eller Internetleverantör kan ge dig detaljer om inställningarna för e-postservern.

I de flesta fallen krävs följande inställningar för säkra tjänster för webbaserad e-post:

SMTP	<b>Port</b>	587
	<b>Server Authentication Method (Servers autentiseringsmetod)</b>	<b>SMTP-AUTH</b>
	<b>SSL/TLS</b>	<b>TLS</b>
POP3	<b>Port</b>	995
	<b>SSL/TLS</b>	<b>SSL</b>
IMAP4	<b>Port</b>	993
	<b>SSL/TLS</b>	<b>SSL</b>



### Närliggande information

- [Skicka och ta emot e-post säkert](#)

#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)



## Spara utskriftsloggen på nätverket

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Spara utskriftslogg till nätverk – översikt](#)
- [Konfigurera inställningarna för Spara utskriftslogg på nätverket med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Använd inställningen för felidentifiering under Spara utskriftsloggen på nätverket](#)
- [Använda Spara utskriftslogg på nätverket med Secure Function Lock 3.0](#)

## Spara utskriftslogg till nätverk – översikt

**Relaterade modeller:** MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Med funktionen Spara utskriftsloggen till nätverk kan du spara utskriftsloggfilen från maskinen till en nätverksserver med hjälp av CIFS-protokoll (Common Internet File System). Du kan registrera ID, typ av utskriftsjobb, jobbnamn, användarnamn, datum, tid och antalet utskrivna sidor för varje utskriftsjobb. CIFS är ett protokoll som körs på TCP/IP som gör det möjligt för datorer i ett nätverk att dela filer via ett intranät eller på Internet.

Följande utskriftsfunktioner registreras i utskriftsloggen:

- Utskriftsjobb från din dator
- Kopiera
- Mottagna fax (enbart stödda modeller)
- Web Connect Print (endast modeller som stöds)



- Funktionen Spara utskriftslogg på nätverket stödjer Kerberos-autentisering och NTLMv2-autentisering. Du måste konfigurera SNTP-protokollet (tidsserver i nätverket) eller så måste du ställa in korrekt datum, tid och tidszon på kontrollpanelen för autentisering.
- Du kan ange att filtypen ska vara TXT eller CSV när du sparar en fil på servern.



### Närliggande information

- [Spara utskriftsloggen på nätverket](#)

## Konfigurera inställningarna för Spara utskriftslogg på nätverket med hjälp av webbaserad hantering

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).  
Exempel:  
https://192.168.1.2
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.


4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > Store Print Log to Network (Spara utskriftsloggen på nätverket)**.




Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. I fältet **Print Log (Utskriftslogg)** klickar du på **On (På)**.
6. Konfigurera följande inställningar:

Alternativ	Beskrivning
<b>Network Folder Path (Sökväg till nätverksmapp)</b>	Ange målmappen där utskriftsloggen ska sparas på CIFS-servern (t.ex. \\datornamn\Delat).
<b>File Name (Filnamn)</b>	Ange filnamnet du vill använda för utskriftsloggen (högst 32 tecken).
<b>File Type (Filtyp)</b>	Välj alternativet <b>TXT</b> eller <b>CSV</b> för utskriftsloggens filtyp.
<b>Time Source for Log (Tidskälla för logg)</b>	Välj tidskälla för utskriftsloggen.
<b>Auth. Method (Autentiseringsmetod)</b>	<p>Välj den autentiseringsmetod som krävs för åtkomst till CIFS-servern: <b>Auto</b>, <b>Kerberos</b> eller <b>NTLMv2</b>. Kerberos är ett autentiseringsprotokoll som gör det möjligt för enheter eller personer att på ett säkert sätt bevisa sin identitet för nätverksservrar med en enda inloggning. NTLMv2 är autentiseringsmetoden som används av Windows för att logga in på servrar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto</b>: Om du väljer <b>Auto</b>, kommer NTLMv2 att användas som autentiseringsmetod.</li><li>• <b>Kerberos</b>: Välj alternativet <b>Kerberos</b> för att endast använda Kerberos-autentisering.</li><li>• <b>NTLMv2</b>: Välj alternativet <b>NTLMv2</b> för att endast använda NTLMv2-autentisering.</li></ul>

 För autentisering med **Kerberos** och **NTLMv2** måste du även konfigurera inställningarna för **Date&Time (Datum och tid)** eller SNTP-protokollet (tidsserver i nätverket) och DNS-servern.

- Du kan också konfigurera inställningarna **Datum** och **tid** i maskinens kontrollpanel.

Alternativ	Beskrivning
<b>Username (Användarnamn)</b>	Ange användarnamnet för autentisering (högst 96 tecken).   Om användarnamnet är en del av en domän anger du användarnamnet enligt något av följande format: användare@domän eller domän\användare.
<b>Password (Lösenord)</b>	Ange lösenordet för autentisering (högst 32 tecken).
<b>Kerberos Server Adress (Kerberos serveradress) (vid behov)</b>	Ange värdadressen till Key Distribution Center (KDC) (t.ex.: kerberos.exempel.com; med högst 64 tecken) eller IP-adressen (t.ex.: 192.168.56.189).
<b>Error Detection Setting (Inställning för feldektivering)</b>	Välj vilken åtgärd som ska vidtas när utskriftsloggen inte kan sparas på servern på grund av nätverksfel.

7. I fältet **Connection Status (Anslutningsstatus)** bekräftar du den senaste loggstatusen.



Du kan också bekräfta felstatus på maskinens LCD-skärm.

- Klicka på **Submit (Skicka)** för att visa **Test Print Log to Network (Testa utskrift av logg till nätverk)**-sidan. Klicka på **Yes (Ja)** för att testa dina inställningarna och fortsätt sedan till nästa steg. Klicka på **No (Nej)** för att hoppa över testet. Inställningarna skickas automatiskt.
- Maskinen testar inställningarna.
- Om inställningarna godkänns så visas **Test OK** på skärmen.  
Om **Test Error (Testfel)** visas så kontrollerar du alla inställningar och klickar sedan på **Submit (Skicka)** för att visa testsidan på nytt.



### Närliggande information

- [Spara utskriftsloggen på nätverket](#)

## Använd inställningen för felidentifiering under Spara utskriftsloggen på nätverket

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd inställningen för felidentifiering för att avgöra åtgärd som ska tas när utskriftsloggen inte kan sparas på servern på grund av ett nätverksfel.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.




Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > Store Print Log to Network (Spara utskriftsloggen på nätverket)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Under avsnittet **Error Detection Setting (Inställning för feldetektering)** väljer du alternativet **Cancel Print (Avbryt utskrift)** eller **Ignore Log & Print (Ignorera logg och utskrift)**.

Alternativ	Beskrivning
<b>Cancel Print (Avbryt utskrift)</b>	Om du väljer alternativet <b>Cancel Print (Avbryt utskrift)</b> avbryts utskriftsjobben när utskriftsloggen inte kan sparas på servern.  Även om du väljer alternativet <b>Cancel Print (Avbryt utskrift)</b> skriver maskinen ut ett mottaget fax. (För MFC-modeller)

<b>Ignore Log &amp; Print (Ignorera logg och utskrift)</b>	Om du väljer alternativet <b>Ignore Log &amp; Print (Ignorera logg och utskrift)</b> skriver maskinen ut dokumentet även om utskriftsloggen inte kan sparas på servern. När funktionen för att spara utskriftsloggen har återställts registreras utskriftsloggen enligt nedan:
--	---

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
```

```
1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52
```

```
2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?
```

```
3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?
```

```
4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4
```

- a. Om loggen inte kan sparas vid avslutad utskrift registreras inte antalet utskrivna sidor.
- b. Om utskriftsloggen inte kan sparas vid påbörjad och avslutad utskrift registreras inte utskriftsloggen. Felet visas i loggen när funktionen återställts.

6. Klicka på **Submit (Skicka)** för att visa **Test Print Log to Network (Testa utskrift av logg till nätverk)**-sidan. Klicka på **Yes (Ja)** för att testa dina inställningarna och fortsätt sedan till nästa steg. Klicka på **No (Nej)** för att hoppa över testet. Inställningarna skickas automatiskt.

- 
7. Maskinen testar inställningarna.
  8. Om inställningarna godkänns så visas **Test OK** på skärmen.  
Om **Test Error (Testfel)** visas så kontrollerar du alla inställningar och klickar sedan på **Submit (Skicka)** för att visa testsidan på nytt.



### Närliggande information

- [Spara utskriftsloggen på nätverket](#)
-

## Använda Spara utskriftslogg på nätverket med Secure Function Lock 3.0

Relaterade modeller: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

När Secure Function Lock 3.0 är aktivt sparas namnen på de användarna som är registrerade för kopiering, faxmottagning (för MFC-modeller) och WebConnect-utskrift i rapporten för Spara utskriftslogg på nätverket. När autentisering av Active Directory är aktiverat sparas användarnamnet i rapporten Spara utskriftslogg på nätverket:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3
```

### ✓ Närliggande information

- [Spara utskriftsloggen på nätverket](#)

## Låsa maskininställningarna från kontrollpanelen

Innan du slår på maskinens inställningslås, skriv ner och spara ditt lösenord. Om du glömmer lösenordet måste du återställa alla lösenord som finns lagrade i maskinen genom att kontakta din systemadministratör eller Brothers kundtjänst.

- [Översikt över inställningslås](#)



## Översikt över inställningslås

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Använd funktionen för inställningslås för att blockera obehörig åtkomst till maskininställningarna.  
När inställningslåset är inställt på På går det inte att komma åt maskinens inställningar utan att ange lösenordet.

- [Ställa in lösenordet för inställningslåset](#)
- [Ändra lösenordet för inställningslås](#)
- [Aktivera inställningslås](#)

## Ställa in lösenordet för inställningslåset



**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Säkerhet] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Inställn.lås] och tryck sedan på **OK**.
5. Ange ett fyrsiffrigt nummer för lösenordet.  
För att ange varje siffra trycker du på ▲ eller ▼ för att välja ett nummer och tryck sedan på **OK**.
6. När [Bekräfta:] visas på LCD-skärmen anger du lösenordet igen.
7. Tryck på **OK**.
8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Inställn.lås].
2. Ange ett fyrsiffrigt nummer för lösenordet.
3. Tryck på [OK].
4. När [Bekräfta:] visas på LCD-skärmen anger du lösenordet igen.
5. Tryck på [OK].
6. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Översikt över inställningslås](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ange text på skrivaren](#)

## Ändra lösenordet för inställningslås



**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Säkerhet] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Inställn.lås] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Ange lösenord] och tryck sedan på **OK**.
6. Ange det nuvarande fyrsiffriga lösenordet.
7. Tryck på **OK**.
8. Ange ett nytt fyrsiffrigt lösenord.
9. Tryck på **OK**.
10. När [Bekräfta:] visas på LCD-skärmen anger du lösenordet igen.
11. Tryck på **OK**.
12. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Inställn.lås] > [Ange lösenord].
2. Ange det nuvarande fyrsiffriga lösenordet.
3. Tryck på [OK].
4. Ange ett nytt fyrsiffrigt lösenord.
5. Tryck på [OK].
6. När [Bekräfta:] visas på LCD-skärmen anger du lösenordet igen.
7. Tryck på [OK].
8. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Översikt över inställningslås](#)

## Aktivera inställningslås


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Säkerhet] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Inställn.lås] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **OK** när [På] visas på LCD-skärmen.
6. Ange det nuvarande fyrsiffriga lösenordet.
7. Tryck på **OK**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Inställn.lås] > [Lås Av⇒På].
2. Ange det nuvarande fyrsiffriga lösenordet.
3. Tryck på [OK].



Om du vill stänga av inställningslåset trycker du på  på LCD-skärmen och anger aktuellt fyrsiffrigt lösenord och trycker sedan på [OK].

### ✓ Närliggande information

- [Översikt över inställningslås](#)

## Använd globala nätverksdetekteringsfunktioner

När du använder din maskin i ett privat nätverk, använd funktionen global nätverksdetektering för att undvika risker från oväntade attacker från det globala nätverket.

- [Aktivera global identifiering av IP-adress](#)
- [Blockera kommunikation från det globala nätverket](#)

## Aktivera global identifiering av IP-adress

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW



Använd den här funktionen för att kontrollera din maskins IP-adress. När din maskin har tilldelat till en global IP-adress kommer en avisering att visas på maskinen.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Global detek.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Tillåt avkänn.] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [På] och tryck därefter på **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Global detektering] > [Tillåt avkänning] > [På].
2. Tryck på .

### Närliggande information

- [Använd globala nätverksdetekteringsfunktioner](#)

## Blockera kommunikation från det globala nätverket

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW





När du aktiverar den här funktionen begränsar den mottagandet av jobb från enheter med globala IP-adresser

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Global detek.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Avvisa åtkomst] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [På] och tryck därefter på **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Global detektering] > [Avvisa åtkomst] > [På].
2. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- Använd globala nätverksdetekteringsfunktioner

## Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service och Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)



## Brother Web Connect


**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Översikt av Brother Web Connect](#)
- [Onlinetjänster som används med Brother Web Connect](#)
- [Ställa in Brother Web Connect](#)
- [Skanna och överföra dokument med Brother Web Connect](#)
- [Hämta och skriva ut dokument med hjälp av Brother Web Connect](#)
- [Vidaresänd fax till Cloud eller en e-postadress](#)

## Översikt av Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Vissa webbplatser erbjuder tjänster som gör att användarna kan överföra samt titta på bilder och filer på webbplatser. Med din Brother-maskin kan du skanna bilder och överföra dem till dessa tjänster, och du kan även hämta och skriva ut bilder som redan har laddats upp till tjänsterna.

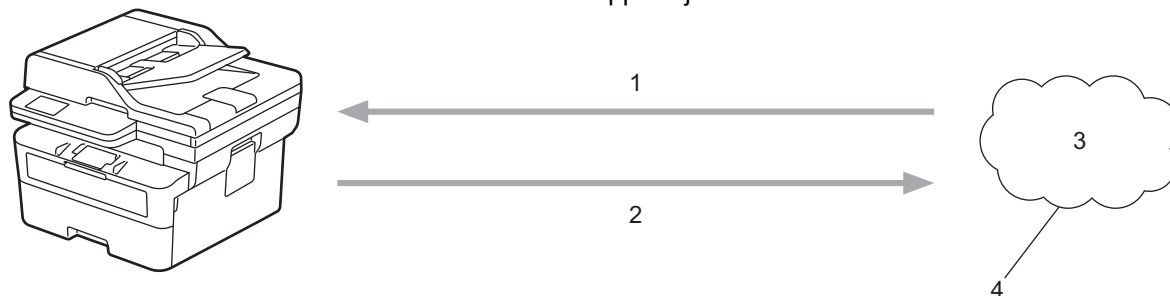

1. Utskrift
2. Skanning
3. Fotografier, bilder, dokument och andra filer
4. Webbtjänst

För att du ska kunna använda Brother Web Connect måste din Brother-maskin vara ansluten till ett nätverk som är kopplat till Internet, antingen trådbundet eller trådlöst.

Om nätverket använder en proxyserver måste även maskinen vara konfigurerad för att använda en proxyserver. Kontrollera med din nätverksadministratör om du är osäker på din nätverkskonfiguration.



En proxyserver är en dator som fungerar som en mellanhand mellan datorer utan en direkt internetanslutning och internet.

### ✓ Närliggande information



- [Brother Web Connect](#)
  - [Konfigurera proxyserverns inställningar med hjälp av maskinens kontrollpanel](#)

## Konfigurera proxyserverns inställningar med hjälp av maskinens kontrollpanel

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om nätverket använder en proxyserver ska nedanstående information om proxyservern konfigureras på maskinen:

- Proxyserveradress
- Portnummer
- Användarnamn
- Lösenord

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställningar] > [Nätverk] > [Inställningar för internetanslutning] > [Proxyinställ.] > [Proxyanslutning] > [På].
2. Tryck på informationen om proxyservern och ange sedan det alternativ du vill ställa in.
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Översikt av Brother Web Connect](#)

#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera proxyserverns inställningar med hjälp av webbaserad hantering](#)

## Onlinetjänster som används med Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd Brother Web Connect för att komma åt tjänster från din Brother-maskin:

Du måste ha ett konto hos den önskade tjänsten för att kunna använda Brother Web Connect. Om du inte redan har ett konto kan du gå in på den önskade tjänstens webbplats med en dator och skapa ett konto.

Om du redan har ett konto behöver du inte skapa ett nytt konto.

### Google Drive™

En onlinetjänst för dokumentlagring, redigering, delning och synkronisering av filer.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

En tjänst för lagring och hantering av filer online.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

En onlinetjänst för lagring, delning och synkronisering av filer.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

En tjänst för lagring, delning och hantering av filer online.

URL: [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

En onlinetjänst för redigering och delning av dokument.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

En onlinetjänst för redigering och delning av dokument.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### SharePoint Online

En tjänst för lagring, delning och hantering av innehåll online.

Se webbplatsen för respektive tjänst för mer information om tjänsterna.

I listan nedan visas vilka filtyper som kan användas med de olika Brother Web Connect-funktionerna:

Tillgängliga tjänster	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Hämta och skriva ut bilder <sup>1</sup>	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX

Tillgängliga tjänster	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Överföra skannade bilder	JPEG PDF <sup>2</sup> DOCX XLSX PPTX TIFF XPS
Faxvidaresändning till onlinetjänsterna (tillgänglig med vissa modeller)	JPEG PDF TIFF

1 Formaten DOC/XLS/PPT är också tillgängliga för att hämta och skriva ut bilder.

2 Omfattar sökbar PDF, undertecknad PDF, säker PDF, PDF/A och högt komprimerad PDF.



(Hong Kong, Taiwan och Korea)

Brother Web Connect stöder bara filnamn på engelska. Det kan hända att filer med namn på lokalt språk inte kan hämtas.



### Närliggande information

- [Brother Web Connect](#)

## Ställa in Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Överblick över inställning av Brother Web Connect](#)
- [Skapa ett konto för varje onlinetjänst innan du använder Brother Web Connect](#)
- [Ansöka om åtkomst med Brother Web Connect](#)
- [Registrera ett konto på din Brother-maskin för Brother Web Connect](#)


## Överblick över inställning av Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Konfigurera inställningarna för Brother Web Connect genom följande förfarande:

### Steg 1: Skapa ett konto för den tjänst du vill använda.


Gå in på tjänstens webbplats med en dator och skapa ett konto. (Om du redan har ett konto behöver du inte skapa ett nytt konto.)

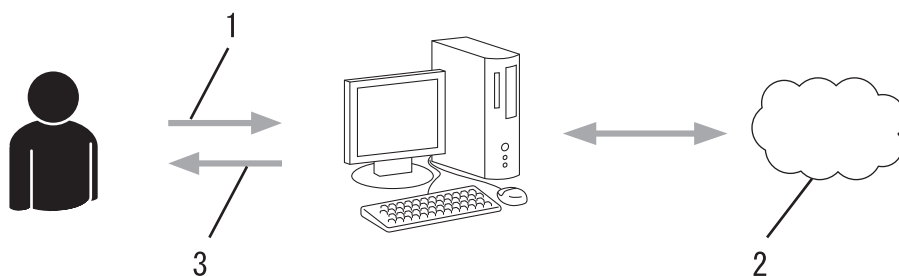

1. Användarregistrering
2. Webbtjänst
3. Erhåll konto

### Steg 2: Ansök om åtkomst till Brother Web Connect.


När du startar åtkomsten med Brother Web Connect med en dator får du ett tillfälligt ID.

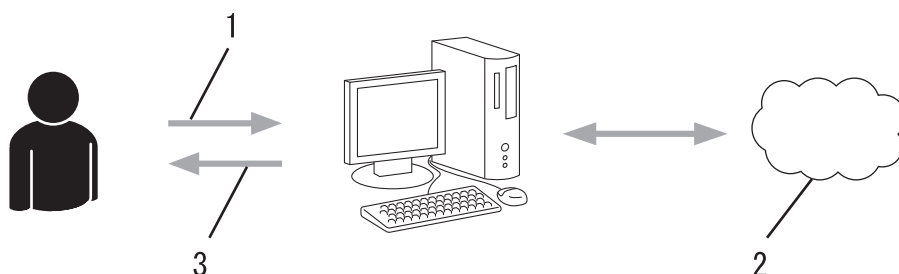

1. Ange kontoinformation
2. Sidan för Brother Web Connect-programmet
3. Erhåll tillfälligt ID

### Steg 3: Registrera din kontoinformation på din maskin så att du kan få tillgång till den tjänst du vill använda.

Ange ditt tillfälliga ID för att aktivera tjänsten på maskinen. Ange kontonamnet så som du vill att det ska visas på maskinen och ange en PIN-kod om du vill använda en sådan.

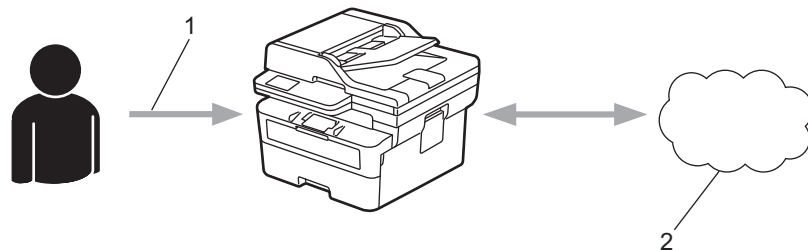

1. Ange tillfälligt ID
2. Webbtjänst

Din Brother-maskin kan nu använda tjänsten.



## Närliggande information

- [Ställa in Brother Web Connect](#)
-



---

🏠 [Hem](#) > [Mobile/Web Connect](#) > [Brother Web Connect](#) > [Ställa in Brother Web Connect](#) > Skapa ett konto för varje onlinetjänst innan du använder Brother Web Connect

## Skapa ett konto för varje onlinetjänst innan du använder Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om du vill använda Brother Web Connect för att få tillgång till en onlinetjänst måste du ha ett konto hos tjänsten ifråga. Om du inte redan har ett konto kan du gå in på den önskade tjänstens webbplats med en dator och skapa ett konto. När du har skapat ett konto ska du logga in och använda kontot en gång via en dator innan du använder funktionen Brother Web Connect. Annars kanske du inte kan använda tjänsten via Brother Web Connect.

Om du redan har ett konto behöver du inte skapa ett nytt konto.

Ansök om åtkomst med Brother Web Connect när du skapat ett konto för den onlinetjänst du vill använda.



### Närliggande information



- [Ställa in Brother Web Connect](#)
-

## Ansöka om åtkomst med Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

För att få tillgång till onlinetjänster via Brother Web Connect måste du först ansöka om åtkomst med Brother Web Connect med en dator som har Brother-programvara installerad.

1. Gå in på webbsidan där du ansöker om Brother Web Connect:

Alternativ	Beskrivning
Windows	Starta  ( <b>Brother Utilities</b> ) och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja ditt modellnamn (om det inte redan är valt). Klicka på <b>Gör mer</b> i vänster navigationsfält och klicka sedan på <b>Brother Web Connect</b> .   Du kan också komma åt webbsidan direkt: Typ <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> i webbläsarens adressfält.
Mac	Typ <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> i webbläsarens adressfält.

Sidan Brother Web Connect startas.

2. Välj tjänsten du vill använda.
3. Följ anvisningarna på skärmen och ansök om åtkomst.



Följ anvisningarna på skärmen för att registrera ett dokumentbibliotek när du använder SharePoint Online.

När du är klar visas ditt tillfälliga ID.

### Koppla upp dig med Brother Web Connect

#### Registreringen slutfördes.

Ange följande tillfälliga ID på LCD-skärmen i din maskin.

**Tillfälligt ID (11 siffror)**

**XXX XXXX XXXX**

OBS! Ett tillfälligt ID gäller endast i 24 timmar.

4. Anteckna ditt tillfälliga ID, du behöver det när du ska registrera konton på maskinen. Det tillfälliga ID:t är giltigt i 24 timmar.
5. Stäng webbläsaren.

Nu när du har ett åtkomst-ID för Brother Web Connect måste du registrera detta ID på din enhet och sedan använda enheten för att komma åt webbtjänsten som du vill använda.



## Närliggande information

- [Ställa in Brother Web Connect](#)

### Liknande ämnen:

- [Registrera ett konto på din Brother-maskin för Brother Web Connect](#)

## Registrera ett konto på din Brother-maskin för Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du måste ange din kontoinformation för Brother Web Connect och konfigurera din maskin så att den kan använda Brother Web Connect för att få tillgång till den tjänst du önskar.

- Du måste ansöka om åtkomst med Brother Web Connect för att registrera ett konto för din maskin.
- Innan du registrerar ett konto ber vi dig bekräfta att rätt datum och tid har ställts in på maskinen.

1. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativet [Internet].
2. Tryck på [Internet].



- Om information om Internetuppkopplingen visas på maskinens LCD-skärm ska du läsa informationen och trycka på [OK]. Tryck på [Ja] om du vill visa denna information igen.
- Ibland visas uppdateringar eller meddelanden om funktionerna för Brother Web Connect på LCD-skärmen. Läs informationen och tryck på [OK].

3. Gör ditt val och följ anvisningar på skärmen om information gällande licensavtalet visas.
4. Visa tjänsten som du vill registrera dig hos genom att trycka på ▲ eller ▼.
5. Tryck på tjänstnamnet.
6. Om information om Brother Web Connect visas trycker du på [OK].
7. Tryck på [Registrera/ta bort].
8. Tryck på [Registrera konto].


Maskinen uppmanar dig att ange det tillfälliga ID som du fick när du ansökte om åtkomst med Brother Web Connect.

9. Tryck på [OK].
10. Ange ditt tillfälliga ID med LCD-skärmen.
11. Tryck på [OK].



Ett felmeddelande visas på LCD-skärmen om informationen som du har angett inte motsvarar det tillfälliga ID som du fick när du ansökte om åtkomst eller om ditt tillfälliga ID inte längre är giltigt. Ange tillfälligt ID eller ansök om åtkomst på nytt varpå du får ett nytt tillfälligt ID.

Maskinen uppmanar dig att ange det kontonamn som du vill ska visas på LCD-skärmen.

12. Tryck på [OK].
13. Skriv namnet med LCD-skärmen.
14. Tryck på [OK].
15. Gör något av följande:
  - Tryck på [Ja] om du vill ange en PIN-kod för kontot. (En PIN-kod förhindrar obehörig åtkomst till kontot.) Skriv ett fyrsiffrigt nummer och tryck sedan på [OK].
  - Om du inte vill skapa en PIN-kod trycker du på [Nej].
16. Kontrollera att kontoinformationen är korrekt när den visas.
17. Registrera den angivna informationen genom att trycka på [Ja].
18. Tryck på [OK].
19. Tryck på .

---

Registreringen har genomförts och din maskin har nu tillgång till tjänsten.

### Närliggande information

- [Ställa in Brother Web Connect](#)

#### **Liknande ämnen:**

- [Ange text på skrivaren](#)
  - [Ansöka om åtkomst med Brother Web Connect](#)
-

## Skanna och överföra dokument med Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Överför dina skannade foton och dokument direkt till en webbtjänst utan att använda en dator.

Överförda dokument sparas i albumet med namnet **From\_BrotherDevice**.

Se webbplatsen för respektive tjänst för information om begränsningar vid överföringar, t.ex. dokumentens storlek eller antal.

Om du är en begränsad Web Connect-användare på grund av en aktivering av funktionen Secure Function Lock (säkert funktionslås, tillgängligt för vissa modeller) kan du inte överföra skannade data.

1. [Lägg i dokumentet](#).
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativet [Internet].
3. Tryck på [Internet].



- Om information om Internetuppkopplingen visas på maskinens LCD-skärm ska du läsa informationen och trycka på [OK]. Tryck på [Ja] om du vill visa denna information igen.
- Ibland visas uppdateringar eller meddelanden om funktionerna för Brother Web Connect på LCD-skärmen. Läs informationen och tryck på [OK].

4. Visa tjänsten som är värd för kontot som du vill överföra till genom att trycka på ▲ eller ▼. Tryck på tjänstnamnet.
5. Tryck på ▲ eller ▼ tills ditt kontonamn visas och tryck på det.
6. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den här åtgärden.



### Närliggande information

- [Brother Web Connect](#)

## Hämta och skriva ut dokument med hjälp av Brother Web Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan hämta dokument som överförts till ditt konto direkt till din maskin och skriva ut dem. Du kan också hämta dokument som andra användare överfört till sina konton för delning till din maskin och skriva ut dem, förutsatt att du har visningsbehörighet för dokumenten.

Om du är en begränsad användare för Brother Web Connect på grund av den aktiverade funktionen Secure Function Lock (tillgänglig för vissa modeller) kan du inte hämta skannade data.

Sidobegränsningsfunktionen Secure Function Lock gäller också utskriftsjobb skickade med Brother Web Connect.



För Hongkong, Taiwan och Sydkorea:

Brother Web Connect stöder bara filnamn på engelska. Det kan hända att filer med namn på lokalt språk inte kan hämtas.



### Närliggande information

- [Brother Web Connect](#)
  - [Hämta och skriv ut med hjälp av Web Services](#)

## Hämta och skriv ut med hjälp av Web Services

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativet [Internet].
2. Tryck på [Internet].



- Om information om Internetuppkopplingen visas på maskinens LCD-skärm ska du läsa informationen och trycka på [OK]. Tryck på [Ja] om du vill visa denna information igen.
- Ibland visas uppdateringar eller meddelanden om funktionerna för Brother Web Connect på LCD-skärmen. Läs informationen och tryck på [OK].

3. Visa tjänsten som är värd för dokumentet som du vill hämta och skriva ut genom att trycka på ▲ eller ▼. Tryck på tjänstnamnet.
4. Om du vill logga in på tjänsten trycker du på ▲ eller ▼ tills ditt kontonamn visas och trycker sedan på namnet. Om skärmen för inmatning av en PIN-kod visas ska du ange den fyrsiffriga PIN-koden och trycka på [OK].



Beroende på tjänsten kanske du måste välja kontonamnet i en lista.

5. Tryck på [Hämta: Utskrift].
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa den mapp du önskar och tryck sedan på den. Vissa tjänster kräver inte att dokument sparas i mappar. Välj [Se osorter. filer] när du vill markera dokument som inte sparats i mappar.
7. Tryck på miniatyren för dokumentet som du vill skriva ut. Bekräfta dokumentet på LCD-skärmen och tryck sedan på [OK]. Välj ytterligare dokument som du vill skriva ut (du kan välja upp till 10 dokument).
8. Tryck på [OK] när du är klar.
9. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den här åtgärden.



### Närliggande information

- [Hämta och skriva ut dokument med hjälp av Brother Web Connect](#)

#### Liknande ämnen:


- [Ange text på skrivaren](#)



## Vidaresänd fax till Cloud eller en e-postadress


**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Använd Vidaresänd fax till Cloud för att automatiskt vidaresända inkommande fax till ditt/dina tillgängliga konton för online-tjänst.

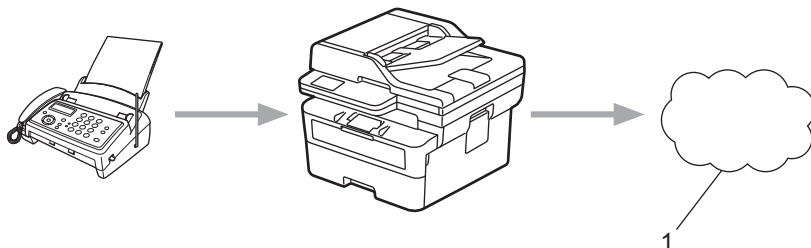

### 1. Webbtjänst

- Använd Vidaresänd fax till e-post för att automatiskt vidaresända inkommande fax till en inkorg som bifogad fil till e-post.

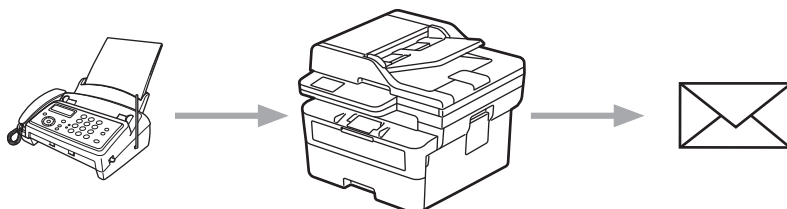

### Närliggande information

- [Brother Web Connect](#)
  - Använd vidaresändning av fax för att vidarebefordra ett fax till molnet eller en e-postadress
  - Sluta använda vidaresändning av fax för att vidarebefordra ett fax till ett e-postmeddelande eller en molnplats

## Använd vidaresändning av fax för att vidarebefordra ett fax till molnet eller en e-postadress

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Sätt på vidaresändning av fax för att automatiskt vidaresända inkommande fax till en onlinetjänst eller en inkorg som bifogad fil till e-post.

- Om du är en begränsad användare av appar eller mottagare av fax på grund av att funktionen Secure Function Lock (Säkert funktionslås) är aktiverad (tillgänglig för vissa modeller) kan du inte överföra inkommande fax.
- Funktionen är endast tillgänglig för svartvita fax.
- Om du sätter på funktionen Vidaresänd fax till molnet går det inte att använda följande alternativ:
  - [Fax vidaresändn.]
  - [Faxlagring]
  - [Pcfax mottagn.]
  - [Vidarebefordra till nätverk]

1. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativet [Appar].
2. Tryck på [Appar].



- Om information om Internetuppkopplingen visas på maskinens LCD-skärm ska du läsa informationen och trycka på [OK]. Tryck på [Ja] om du vill visa denna information igen.
- Ibland visas uppdateringar eller meddelanden om funktionerna för Brother Web Connect på LCD-skärmen. Läs informationen och tryck på [OK].

3. Välj [Fax till molnet].



Om information om [Fax till molnet] visas ska du läsa den och sedan trycka på [OK].

4. Tryck på [På].
5. Tryck på [Vidarebefordra till molnet] eller [Vidarebefordra till e-post].
  - Om du valde [Vidarebefordra till molnet] väljer du den onlinetjänst som du vill använda för att ta emot faxmeddelandena och specificerar sedan ditt kononamn.
  - Om du valde [Vidarebefordra till e-post] väljer du den e-postadress som du vill använda för att ta emot faxmeddelandena som bifogad fil till e-post.
6. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den här åtgärden.



### Närliggande information

- [Vidaresänd fax till Cloud eller en e-postadress](#)

■ [Hem](#) > [Mobile/Web Connect](#) > [Brother Web Connect](#) > [Vidaresänd fax till Cloud eller en e-postadress](#) > Sluta använda vidareändning av fax för att vidarebefordra ett fax till ett e-postmeddelande eller en molnplats

## Sluta använda vidareändning av fax för att vidarebefordra ett fax till ett e-postmeddelande eller en molnplats

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Stäng av funktionen vidareändning av fax när du vill stoppa inkommande faxmeddelanden från att automatiskt gå till en onlinetjänst eller en inkorg som bifogad fil till e-post.

Om det finns mottagna fax kvar i maskinens minne kan du inte stänga av funktionen FaxForward (Vidaresändning av fax).

1. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativet [Appar].
2. Tryck på [Appar].



- Om information om Internetuppkopplingen visas på maskinens LCD-skärm ska du läsa informationen och trycka på [OK]. Tryck på [Ja] om du vill visa denna information igen.
- Ibland visas uppdateringar eller meddelanden om funktionerna för Brother Web Connect på LCD-skärmen. Läs informationen och tryck på [OK].

3. Välj [Fax till molnet].



Om information om [Fax till molnet] visas ska du läsa den och sedan trycka på [OK].

4. Tryck på [Av].
5. Tryck på [OK].



### Närliggande information

- [Vidaresänd fax till Cloud eller en e-postadress](#)

## AirPrint

- [Översikt av AirPrint](#)
- [Innan du använder AirPrint \(macOS\)](#)
- [Skriva ut med AirPrint](#)
- [Skanna med AirPrint \(macOS\)](#)
- [Skicka ett faxmeddelande med AirPrint \(macOS\)](#)

## Översikt av AirPrint

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

AirPrint är en utskriftslösning för Apples operativsystem med vilken du trådlöst kan skriva ut foton, e-post, webbsidor och dokument från en iPad, iPhone, iPod touch eller Mac-dator utan att du behöver installera någon drivrutin.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

Med AirPrint kan du även skicka fax direkt från din Mac-dator utan att behöva skriva ut dem och skanna dokument till din Mac-dator.

(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

Med AirPrint kan du även skanna dokument till din Mac-dator.

Mer information hittar du på Apples webbplats:

När en artikel är märkt med märkningen "Works with Apple" betyder att den har utformats för att fungera specifikt med den teknik som anges i märkningen, och att det är certifierat av utvecklaren enligt Apples kvalitetsstandarder.



### ✓ Närliggande information

- [AirPrint](#)

#### Liknande ämnen:

- [Problem med AirPrint](#)

## Innan du använder AirPrint (macOS)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Innan du skriver ut med macOS måste du lägga till maskinen i skrivarlistan på Mac-datorn.

1. Gör något av följande:
  - macOS v13  
Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
  - macOS v12 och macOS v11  
Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
2. Välj **Skrivare och skannrar**.
3. Gör något av följande:
  - macOS v13  
Klicka på **Lägg till skrivare, skanner eller fax...**
  - macOS v12 och macOS v11  
Klicka på ikonerna + till vänster nedanför rutan med skrivare.  
Skärmbilden **Lägg till skrivare** visas.
4. Gör något av följande:
  - macOS v13 och macOS v12  
Välj din maskin och välj därefter modell namnet **Använd** i popup-menyn.
  - macOS v11  
Välj din maskin och välj därefter **AirPrint** i popup-menyn **Använd**.
5. Klicka på **Lägg till**.



### Närliggande information

- [AirPrint](#)



## Skriva ut med AirPrint

- [Skriv ut från iPad, iPhone eller iPod Touch](#)
- [Skriva ut med AirPrint \(macOS\)](#)

## Skriv ut från iPad, iPhone eller iPod Touch

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari.

1. Kontrollera att maskinen är på.
2. Placera pappret i pappersfacket och ändra pappersfackets inställningar på skrivaren.
3. Använd Safari för att öppna den sida som du vill skriva ut.
4. Tryck på  eller .
5. Tryck på **Skriv ut**.
6. Säkerställ att maskinen är vald.
7. Om du väljer en annan skrivare (eller ingen skrivare) trycker du på **Skrivare**.  
En lista på tillgängliga maskiner visas.
8. Tryck på maskinens namn i listan.
9. Välj de alternativ du vill ha, t.ex. det antal sidor som ska skrivas ut och dubbelsidig utskrift (om det stöds av maskinen).
10. Tryck på **Skriv ut**.



### Närliggande information

- [Skriva ut med AirPrint](#)



## Skriva ut med AirPrint (macOS)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari. Innan du skriver ut säkerställer du att maskinen finns med i skrivarlistan på din Mac-dator.

1. Kontrollera att maskinen är på.
2. Placera pappret i pappersfacket och ändra pappersfackets inställningar på skrivaren.
3. Använd Safari på din Mac-dator för att öppna den sida som du vill skriva ut.
4. Klicka på menyn **Arkiv** och välj sedan **Skriv ut**.
5. Säkerställ att maskinen är vald. Om en annan skrivare är markerad (eller om ingen skrivare är markerad) klickar du på **Skrivare** i popup-menyn och väljer din skrivare.
6. Välj önskade alternativ, till exempel antal sidor och dubbelsidig utskrift (om det stöds av din maskin).
7. Klicka på **Skriv ut**.



### Närliggande information

- [Skriva ut med AirPrint](#)

#### Liknande ämnen:

- [Innan du använder AirPrint \(macOS\)](#)

## Skanna med AirPrint (macOS)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Innan du skannar säkerställer du att maskinen finns med i skannerlistan på din Mac-dator.

1. [Lägg i dokumentet](#).
2. Gör något av följande:
  - macOS v13  
Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
  - macOS v12 och macOS v11  
Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
3. Välj **Skrivare och skannrar**.
4. Välj din maskin från skannerlistan.
5. Gör något av följande:
  - macOS v13  
Klicka på **Öppna skanner...**-knappen.
  - macOS v12 och macOS v11  
Klicka på fliken **Skanna** och klicka sedan på knappen **Öppna skanner....**  
Skärmen för skanning visas.
6. Om du placerar dokumentet i dokumentmataren ska du markera kryssrutan **Använd dokumentmatare** och sedan välja storleken på ditt dokument från popup-menyn Inställning av skanningstorleken.
7. Välj destinationsmappen eller destinationsprogrammet från popup-menyn.
8. Klicka på **Visa detaljer** för att vid behov ändra skanninginställningarna.  
Du kan beskära bilden manuellt genom att dra muspekaren över den del du vill skanna, när du skannar från kopieringsglaset.
9. Klicka på **Skanna**.



### Närliggande information

- [AirPrint](#)

#### Liknande ämnen:

- [Innan du använder AirPrint \(macOS\)](#)

## Skicka ett faxmeddelande med AirPrint (macOS)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/  
MFC-L2980DW

Säkerställ att maskinen finns med i skrivarlistan på din Mac-dator. I exemplet nedan används Apple TextEdit.



Det går endast att skriva ut svartvita faxdokument med AirPrint.

1. Kontrollera att maskinen är på.
2. På din Mac-dator öppnar du filen som du vill skicka som fax.
3. Klicka på menyn **Arkiv** och välj sedan **Skriv ut**.
4. Klicka på popup-menyn **Skrivare** och välj sedan din modell - **Fax** i namnet.
5. Ange information om faxmottagare.
6. Klicka på **Skicka fax**.



### Närliggande information

- [AirPrint](#)


#### Liknande ämnen:

- [PC-FAX för Mac](#)
- [Innan du använder AirPrint \(macOS\)](#)

## Mopria™ Print Service och Mopria™ Scan

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Mopria™ Print Service är en utskriftsfunktion och Mopria™ Scan är en skanningfunktion på mobila Android™-enheter utvecklade av Mopria Alliance™. Med den här tjänsten kan du ansluta till samma nätverk som maskinen för att skriva ut och skanna utan ytterligare installation.

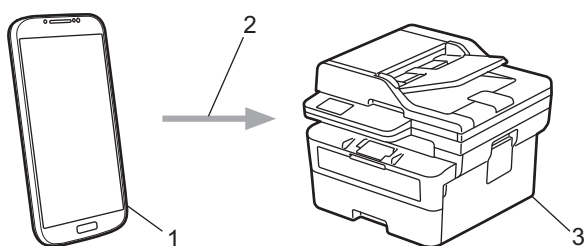

1. Mobil Android™-enhet
2. Wi-Fi®-anslutning
3. Din maskin

Du måste hämta Mopria™ Print Service eller Mopria™ Scan från Google Play™ och installera det på din Android™-enhet. Innan du använder dessa Mopria™-funktioner, se till att du aktiverar dem på din mobila enhet.



### Närliggande information

- [Mobile/Web Connect](#)

## Brother Mobile Connect

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd Brother Mobile Connect för att skriva ut och skanna från din mobila enhet.

- För Android™-enheter:

Med Brother Mobile Connect kan du använda Brother-maskinens funktioner direkt från din Android™-enhet.

Hämta och installera Brother Mobile Connect från Google Play™.

- För alla iOS- eller iPadOS-enheter inklusive iPhone, iPad och iPod touch:

Med Brother Mobile Connect kan du använda Brother-maskinens funktioner direkt från din iOS- eller iPadOS-enhet.

Hämta och installera Brother Mobile Connect från App Store.



### Närliggande information

- [Mobile/Web Connect](#)

#### Liknande ämnen:

- [Få tillgång till Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Felsökning

Använd detta kapitel för att lösa typiska problem som du kan stöta på när du använder din skrivare. Du kan åtgärda de flesta problem på egen hand.

### VIKTIGT

Du måste ringa till Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare för att få teknisk hjälp.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

Överför data till en annan faxmaskin eller till din dator innan du stänger av maskinen för att förhindra att den data du tagit emot försvinner från maskinens minne.



Om du behöver mer hjälp, gå till [support.brother.com](http://support.brother.com).

Börja med att kontrollera följande:

- Maskinens nätkabel är korrekt ansluten och maskinen är påslagen. >> *Snabbguide*
- Allt skyddsmaterial har avlägsnats. >> *Snabbguide*
- Pappret har fyllts på korrekt i pappersfacket.
- Gränssnittskablarna är säkert anslutna till maskinen och datorn, eller att den trådlösa anslutningen har konfigurerats på både maskinen och datorn.
- Fel- och underhållsmeddelanden

Om det inte gick att åtgärda problemet med hjälp av kontrollerna måste du identifiera problemet och sedan >> *Närliggande information*



### Närliggande information

- Fel- och underhållsmeddelanden
- Felmeddelanden när funktionen Brother Web Connect används
- Dokumentstopp
- Papperstopp
- Utskriftsproblem
- Förbättra utskriftskvaliteten
- Problem med telefon och fax
- Nätverksproblem
- Problem med AirPrint
- Övriga problem
- Kontrollera maskininformation
- Uppdatera maskinens firmware
- Återställa maskinen

## Fel- och underhållsmeddelanden

Som med alla sofistikerade kontorsprodukter kan fel uppstå och förbrukningsmaterial kan behöva bytas. Om så sker identifierar maskinen felet eller nödvändigt rutinunderhåll och visar relevant meddelande. De vanligaste felen och underhållsmeddelandena visas i tabellen.

Följ anvisningarna i kolumnen **Åtgärd** för att lösa ett problem och ta bort felmeddelandet.



Du kan själv åtgärda de flesta fel och utföra rutinunderhåll. Om du vill ha fler tips: Gå till [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
2-sidigt inakt.	Maskinens bakre lucka är inte helt stängd.	Stäng maskinens bakre lucka tills den låser i stängt läge.
	Det dubbelsidiga facket har inte installerats helt.	Sätt in det dubbelsidiga facket ordentligt i maskinen.
Bortkopplad	Personen i den andra änden eller dennes faxmaskin bröt samtalet.	Försök att sända eller ta emot på nytt. Om samtal avbryts flera gånger och du använder ett VoIP-system (Internettelefoni) kan du försöka ändra kompatibiliteten till Grundläggande (för VoIP).
Byt toner	Tonerkassetten livslängd är nästan slut. Maskinen stoppar alla utskriftsfunktioner. Om det finns tillgängligt utrymme i minnet lagras faxen i minnet.	Byt ut tonerkassetten mot en ny. <b>&gt;&gt; Närliggande information: Byt tonerkassett</b>
Byt ut trumma	Det är dags att byta ut trumman.	Byt trumman. <b>&gt;&gt; Närliggande information: Byt trumman</b>
	Om det här meddelandet visas även efter att trumman bytts ut mot en ny har trummans räkneverk inte återställt.	Återställ trummans räkneverk. <b>&gt;&gt; Närliggande information: Återställ trummans räkneverk</b>
Fel storlek	Papperet i facket har inte korrekt storlek.	Lägg i korrekt pappersformat i facket och ställ in pappersformat för facket.
Fel storlek DX	Pappersformatet som angetts i skrivardrivrutinen och i maskinens inställning av pappersformat är inte lämpligt för automatisk dubbelsidig utskrift.	Tryck på <b>Stop/Exit (Stopp/Avbryt)</b> . Välj ett pappersformat som är lämpligt för dubbelsidig utskrift. Det pappersformat som är lämpligt för automatisk dubbelsidig utskrift är A4.
	Det papper som ligger i pappersfacket är inte korrekt format och är ej lämpligt för automatisk dubbelsidig utskrift.	Lägg i korrekt pappersformat i facket och ställ in pappersformat för facket. Det pappersformat som är lämpligt för automatisk dubbelsidig utskrift är A4.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Fel toner	Den installerade tonerkassetten är inte kompatibel med din maskin.	Ta bort tonerpatronen från trumman, och installera en tonerpatron med rätt produktkod. <b>»» Närliggande information: Byt tonerkassett</b>
Ingen nummerpre.	Det finns ingen historik för inkommande samtal. Du har inte tagit emot några samtal eller så abonnerar du inte på din telefonoperatörs nummerpresentationstjänst.	Kontakta din telefonoperatör om du vill använda nummerpresentation.
Inget svar/uppt.	Numret du ringde svarar inte eller linjen är upptagen.	Kontrollera numret och försök igen.
Kan inte hitta	Skrivaren kan inte identifiera trumman.	Ta ut tonerkassetten och trumman. Ta bort tonerkassetten från trumman och installera om tonerkassetten i trumman. Installera om tonerkassetten och trumman i maskinen.
	Skrivaren kan inte identifiera tonerkassetten.	
Kan inte skanna ##	Maskinen har ett mekaniskt problem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Överför data till en annan faxmaskin eller till din dator innan du stänger av maskinen för att förhindra att den data du tagit emot försvinner från maskinens minne.</li> <li>• Ta bort dokumentet. Håll  intryckt för att stänga av maskinen, och starta den sedan igen.</li> <li>• Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.</li> </ul>
Kan inte skriva ut ##	Maskinen har ett mekaniskt problem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Överför data till en annan faxmaskin eller till din dator innan du stänger av maskinen för att förhindra att den data du tagit emot försvinner från maskinens minne.</li> <li>• Håll  intryckt för att stänga av maskinen, vänta några minuter och starta den sedan igen.</li> <li>• Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.</li> </ul>
Kassettfel Sätt tillbaka den svart (BK) tonerkassetten.	Tonerkassetten har inte installerats rätt.	Dra ut trumman och ta ut tonerkassetten och sätt tillbaka den i trumman igen. Sätt tillbaka trumman och tonerkassetten i maskinen. Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.





Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Komm. fel	En dålig telefonlinje har orsakat kommunikationsproblem.	Skicka faxet igen eller anslut maskinen till en annan telefonlinje. Be ditt telefonbolag att kontrollera linjen om problemet inte avhjälps.
Kontr dokument	Dokumentet laddades inte eller matades fel, eller dokumentet som skannades från dokumentmataren var för långt.	Ta bort pappret som fastnat i dokumentmataren. Ta bort smuts eller pappersrester från dokumentmatarens pappersbana. Tryck på <b>Stop/Exit (Stopp/Avbryt)</b> .
Luckan är öppen	Den främre luckan är inte helt stängd.	Öppna och stäng maskinens främre lucka ordentligt.
	Fixeringsluckan är inte helt stängt eller papperet har matats fel på maskinens baksida när du kopplade på strömmen.	Stäng fixeringsluckan som sitter bakom maskinens bakre lucka.
	Dokumentmatarens lock är inte helt stängt.	Stäng dokumentmatarens lock. Håll  intryckt för att stänga av maskinen, vänta några minuter och starta den sedan igen. Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
Manuell matning	<b>Manuell</b> valdes som papperskälla i skrivardrivrutinen, men det finns inte något papper i det manuella inmatningsfacket.	Fylla på papper i det manuella inmatningsfacket.
Media passar ej	Den medietyp som anges i skrivardrivrutinen skiljer sig från den papperstyp som anges i maskinens meny.	Fyll på rätt typ av papper i det fack som visas på LCD-skärmen eller välj korrekt medietyp under inställningen av papperstyp på maskinen.
Minnet är fullt	Maskinens minne är fullt.	<b>Om faxning eller kopiering pågår</b> Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på <b>Start</b> för att skicka eller kopiera de skannade sidorna.</li> <li>Tryck på <b>Stop/Exit (Stopp/Avbryt)</b> och vänta tills annan pågående drift avslutas, och försök sedan igen.</li> <li>Skriv ut faxmeddelandena i minnet.</li> <li>Rensa data i minnet. För att få mer minne kan du stänga av minnesmottagning.</li> </ul> <b>Om ett utskriftsförfarande pågår:</b> Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska upplösningen.</li> <li>Radera faxmeddelanden från minnet.</li> </ul>
Papper slut F1	Papperet är slut i maskinen eller har inte placerats på rätt sätt i pappersfacken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fyll på papper i pappersfacken. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda.</li> <li>Om det ligger papper i facket tar du bort det och fyller på igen. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda.</li> </ul>

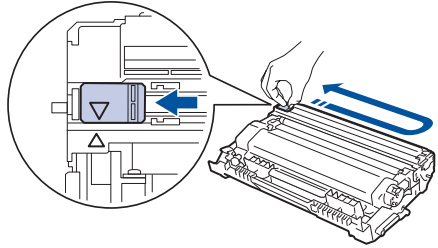


Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fyll inte på för mycket papper i pappersfacket.</li> </ul>
Självdagnostik Stäng av strömmen och slå sedan på den igen. Lämna maskinen på i 15 min.	<p>Fixeringsenheten fungerar inte korrekt.</p> <p>Fixeringsenheten är för varm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Överför data till en annan faxmaskin eller till din dator innan du stänger av maskinen för att förhindra att den data du tagit emot försvinner från maskinens minne.</li> <li>Håll  intryckt för att stänga av maskinen, vänta några sekunder och starta den sedan igen. Låt maskinen stå i beredskapsläge under 15 minuter med strömmen påslagen.</li> </ul>
Stopp 2-sidigt	Pappret har fastnat i det 2-sidiga pappersfacket.	Dra ut pappersfacket och det 2-sidiga facket helt, öppna den bakre luckan och ta bort allt papper som fastnat. Stäng den bakre luckan och sätt tillbaka pappersfacket och det 2-sidiga facket ordentligt i maskinen igen.
Stopp bak	Papper har fastnat på maskinens baksida.	Öppna fixeringslocket och ta bort allt papper som fastnat. Stäng fixeringslocket. Tryck på <b>Start</b> om felmeddelandet finns kvar.
Stopp i fack1	Papper har fastnat i det pappersfack som indikeras.	Dra ut pappersfacket helt och ta försiktigt bort allt papper som fastnat. Tryck tillbaka pappersfacket i maskinen.
Stopp inuti	Papper har fastnat inuti maskinen.	Öppna den främre luckan och ta bort tonerkassetten och trumman. Dra ut allt papper som fastnat. Stäng den främre luckan. Tryck på <b>Start</b> om felmeddelandet finns kvar.
Svalnar	Temperaturen är för hög invändigt i maskinen. Maskinen gör ett avbrott i utskriftsjobbet och går in i nedkylningsläge. När maskinen kyls ned körs kylfläktarna och LCD-skärmen visar Svalnar.	<p>Vänta tills maskinen är klar med nedkylningen. Kontrollera att alla ventilationsöppningar på maskinen är fria från hinder.</p> <p>När maskinen har kylts ned återupptar den utskriften.</p> <p>Om fläkten inte är igång ska du koppla bort maskinen från strömkällan i flera minuter. Anslut den sedan igen.</p>
Toner saknas	Tonerkassetten eller trumman och tonerkassetten är inte korrekt installerade.	<p>Ta ut tonerkassetten och trumman. Ta bort tonerkassetten från trumman och installera om tonerkassetten i trumman. Installera om tonerkassetten och trumman i maskinen. Om problemet kvarstår byter du ut tonerkassetten mot en ny.</p> <p>➤➤ <i>Närliggande information: Byt tonerkassetten</i></p>
Toner slut	Tonerkassetten livslängd är nästan slut. Maskinen stoppar alla utskriftsfunktioner.	Byt ut tonerkassetten mot en ny.



Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Toner snart slut	Det går fortfarande att skriva ut om detta meddelande visas på LCD-skärmen. Tonerkassetten livslängd är nästan slut.	Beställ en ny tonerkassett nu, så att det finns en ersättningstonerkassett när <i>Byt toner</i> visas på LCD-skärmen.
Trumma ! Dra den gröna fliken fram och tillbaka på trumenheten.	Coronatråden på trumman måste rengöras.	Rengör trummans coronatråd. 
	Trumman eller tonerkassetten och trumman är inte korrekt installerade.	Placera tonerkassetten i trumman. Sätt sedan tillbaka tonerkassetten och trumman i maskinen.
Trumma sn. slut	Trumman måste snart bytas ut.	Köp en ny trumma innan meddelandet <i>Byt ut trumma</i> visas.



**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
2-sidigt inaktiverat	Maskinens bakre lucka är inte helt stängd.	Stäng maskinens bakre lucka tills den låser i stängt läge.
	Det dubbelsidiga facket har inte installerats helt.	Sätt in det dubbelsidiga facket ordentligt i maskinen.
Bortkopplad	Personen i den andra änden eller dennes faxmaskin bröt samtalet.	Försök att sända eller ta emot på nytt. Om samtal avbryts flera gånger och du använder ett VoIP-system (Internettelefoni) kan du försöka ändra kompatibiliteten till Grundläggande (för VoIP).
Byt toner	Tonerkassetten livslängd är nästan slut. Maskinen stoppar alla utskriftsfunktioner. Om det finns tillgängligt utrymme i minnet lagras faxen i minnet.	Byt ut tonerkassetten mot en ny. <b>&gt;&gt; Närliggande information: Byt tonerkassett</b>
Byt ut trumma	Det är dags att byta ut trumman.	Byt trumman. <b>&gt;&gt; Närliggande information: Byt trumman</b>
	Om det här meddelandet visas även efter att trumman bytts ut mot en ny har trummans räkneverk inte återställts.	Återställ trummans räkneverk. <b>&gt;&gt; Närliggande information: Återställ trummans räkneverk</b>
Dokumentstopp	Dokumentet laddades inte eller matades fel, eller dokumentet som skannades från dokumentmataren var för långt.	Ta bort pappret som fastnat i dokumentmataren. Ta bort smuts eller pappersrester från dokumentmatarens pappersbana. Tryck på  .
Fel storlek	Pappersfacket som du har valt stöder inte den pappersstorlek som anges i skrivardrivrutinen.	Ändra skrivardrivrutinens inställning eller maskinens fackinställning så att den pappersstorlek som valts i skrivardrivrutinen matchar

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
		pappersstorleken som är laddad i det fack du valde.
Fel storlek	Papperet i facket har inte korrekt storlek.	Lägg i korrekt pappersformat i facket och ställ in pappersformat för facket.
Fel tonerkassett	Den installerade tonerkassetten är inte kompatibel med din maskin.	Ta bort tonerpatronen från trumman, och installera en tonerpatron med rätt produktkod. <b>»» Närliggande information: Byt tonerkassett</b>
Gränsen överskreds	Den utskriftsgräns som är inställd för Secure Function Lock 3.0 är uppnådd.	Kontakta din administratör för att kontrollera dina inställningar för Secure Function Lock (Säkert funktionslås).
Ingen nummerpre.	Det finns ingen historik för inkommande samtal. Du har inte tagit emot några samtal eller så abonnerar du inte på din telefonoperatörs nummerpresentationstjänst.	Kontakta din telefonoperatör om du vill använda nummerpresentation.
Inget papper i fack 1	Papperet är slut i maskinen eller har inte placerats på rätt sätt i pappersfacken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fyll på papper i pappersfacken. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda.</li> <li>Om det ligger papper i facket tar du bort det och fyller på igen. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda.</li> <li>Fyll inte på för mycket papper i pappersfacket.</li> </ul>
Inget svar/uppt.	Numret du ringde svarar inte eller linjen är upptagen.	Kontrollera numret och försök igen.
Kan inte hitta	<p>Skrivaren kan inte identifiera trumman.</p> <p>Skrivaren kan inte identifiera tonerkassetten.</p>	Ta ut tonerkassetten och trumman. Ta bort tonerkassetten från trumman och installera om tonerkassetten i trumman. Installera om tonerkassetten och trumman i maskinen.
Kan inte initiera pekskärm	<p>Du tryckte på pekskärmen innan maskinen hade startats igång helt.</p> <p>Det kan hända att smuts har fastnat mellan pekskärmens nedre del och ramen.</p>	<p>Se till så att det inte är något som rör vid eller ligger på pekskärmen.</p> <p>Sätt i en hård pappersbit mellan pekskärmens nedre del och ramen och för den fram och tillbaka för att få bort smutsen.</p>
Kan inte skanna	Dokumentet är för långt för dubbelsidig skanning.	Tryck på  . Använd rätt format på papperet för dubbelsidig skanning.
Kan inte skanna ##	Maskinen har ett mekaniskt problem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Håll  intryckt för att stänga av maskinen, och starta den sedan igen.</li> <li>Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.</li> </ul>
Kan inte skriva ut ##	Maskinen har ett mekaniskt problem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Håll  intryckt för att stänga av maskinen, vänta några minuter och starta den sedan igen.</li> <li>Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.</li> </ul>

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Kassettfel Sätt i tonerkassetten igen.	Tonerkassetten har inte installerats rätt.	Dra ut trumman och ta ut tonerkassetten och sätt tillbaka den i trumman igen. Sätt tillbaka trumman och tonerkassetten i maskinen.  Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
Komm. fel	En dålig telefonlinje har orsakat kommunikationsproblem.	Skicka faxet igen eller anslut maskinen till en annan telefonlinje. Be ditt telefonbolag att kontrollera linjen om problemet inte avhjälps.
Luckan är öppen	Den främre luckan är inte helt stängd.	Öppna och stäng maskinens främre lucka ordentligt.
	Fixeringsluckan är inte helt stängt eller papperet har matats fel på maskinens baksida när du kopplade på strömmen.	Stäng fixeringsluckan som sitter bakom maskinens bakre lucka.
	Dokumentmatarens lock är inte helt stängt.	Stäng dokumentmatarens lock.  Håll  intryckt för att stänga av maskinen, vänta några minuter och starta den sedan igen.  Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
Manuell matning	<b>Manuell</b> valdes som papperskälla i skrivardrivrutinen, men det finns inte något papper i det manuella inmatningsfacket.	Fylla på papper i det manuella inmatningsfacket.
Media matchar ej	Den medietyp som anges i skrivardrivrutinen skiljer sig från den papperstyp som anges i maskinens meny.	Fyll på rätt typ av papper i det fack som visas på LCD-skärmen eller välj korrekt medietyp under inställningen av papperstyp på maskinen.
Minnet är fullt	Maskinens minne är fullt.	<b>Om faxning eller kopiering pågår</b> Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på  eller Avsluta och vänta tills annan pågående drift avslutas, och försök sedan igen.</li> <li>Tryck på Skicka nu för att skicka de skannade sidorna.</li> <li>Radera data från minnet. Stäng av minnesmottagning för att få extra minne.</li> <li>Skriv ut faxmeddelandena i minnet.</li> </ul> <b>Om ett utskriftsförfarande pågår:</b> Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska upplösningen.</li> <li>Radera faxmeddelanden från minnet.</li> </ul>
Självdagnostik	Fixeringsenheten fungerar inte korrekt.	Håll  intryckt för att stänga av maskinen, vänta några sekunder och starta den sedan igen. Låt maskinen stå i beredskapsläge under 15 minuter med strömmen påslagen.
	Fixeringsenheten är för varm.	

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Slut på faxminne	Maskinens faxminne är fullt.	Radera de onödiga faxdata som tagits emot om du använder funktionen för förhandsgranskning av fax.  Tryck på  Inställn. > Alla inställn. > Fax > Skriv ut fax för att skriva ut faxdata.
Stopp 2-sidigt	Pappret har fastnat i det 2-sidiga pappersfacket.	Dra ut pappersfacket och det 2-sidiga facket helt, öppna den bakre luckan och ta bort allt papper som fastnat. Stäng den bakre luckan och sätt tillbaka pappersfacket och det 2-sidiga facket ordentligt i maskinen igen.
Stopp bak	Papper har fastnat på maskinens baksida.	Öppna fixeringslocket och ta bort allt papper som fastnat. Stäng fixeringslocket. Tryck på <b>Försök igen</b> om felmeddelandet finns kvar.
Stopp i fack1	Papper har fastnat i det pappersfack som indikeras.	Dra ut pappersfacket helt och ta försiktigt bort allt papper som fastnat. Tryck tillbaka pappersfacket i maskinen.
Stopp inuti	Papper har fastnat inuti maskinen.	Öppna den främre luckan och ta bort tonerkassetten och trumman. Dra ut det papper som fastnat. Stäng den främre luckan.
Storleksfel 2-sidigt	Pappersformatet som angetts i skri- vardrivrutinen och i maskinens inställning av pappersformat är inte lämpligt för automatisk dubbelsidig utskrift.	Tryck på  . Välj ett pappersformat som är lämpligt för dubbelsidig utskrift.  Det pappersformat som är lämpligt för automatisk dubbelsidig utskrift är A4.
	Det papper som ligger i pappersfacket är inte korrekt format och är ej lämpligt för automatisk dubbelsidig utskrift.	Lägg i korrekt pappersformat i facket och ställ in pappersformat för facket.  Det pappersformat som är lämpligt för automatisk dubbelsidig utskrift är A4.
Svalnar	Temperaturen är för hög invändigt i maskinen. Maskinen gör ett avbrott i utskriftsjobbet och går in i nedkylningsläge. I nedkylningsläget kan du höra kylfläkten samtidigt som <b>Svalnar</b> visas på LCD-skärmen.	Vänta tills maskinen är klar med nedkylningen. Kontrollera att alla ventilationsöppningar på maskinen är fria från hinder.  När maskinen har kylts ned återupptar den utskriften.  Om fläkten inte är igång ska du koppla bort maskinen från strömkällan i flera minuter. Anslut den sedan igen.
Tillgång nekad	Den funktion du vill använda begränsas av Secure Function Lock 3.0.	Ring din administratör för att kontrollera dina inställningar för Secure Function Lock (Säkert funktionslås).
Toner saknas	Tonerkassetten eller trumman och tonerkassetten är inte korrekt installerade.	Ta ut tonerkassetten och trumman. Ta bort tonerkassetten från trumman och installera om tonerkassetten i trumman. Installera om tonerkassetten och trumman i maskinen. Om problemet kvarstår byter du ut tonerkassetten mot en ny.  ➤➤ <i>Närliggande information: Byt tonerkassett</i>

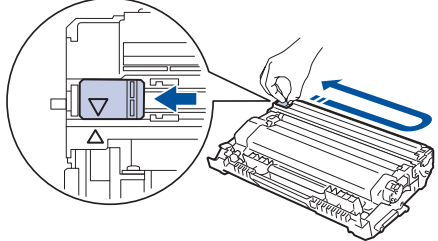Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Toner slut	Tonerkassetten livslängd är nästan slut.	Byt ut tonerkassetten mot en ny.
Toner snart slut	Det går fortfarande att skriva ut om detta meddelande visas på LCD-skärmen. Tonerkassetten livslängd är nästan slut.	Beställ en ny tonerkassett nu, så att det finns en ersättningstonerkassett när <b>Byt toner</b> visas på LCD-skärmen.
Trumma !	Coronatråden på trumman måste rengöras.	Rengör trummans coronatråd. 
	Trumman eller tonerkassetten och trumman är inte korrekt installerade.	Placera tonerkassetten i trumman. Sätt sedan tillbaka tonerkassetten och trumman i maskinen.
Trumma snart slut	Trumman måste snart bytas ut.	Köp en ny trumma innan meddelandet <b>Byt ut trumma</b> visas.
Utskriftsdata fullt	Maskinens minne är fullt.	Tryck på  och radera tidigare lagrade data för säker utskrift.

### ✓ Närliggande information

- Felsökning
  - Kan inte skriva ut eller skanna – Överför dina fax

#### Liknande ämnen:

- Byt tonerkassett
- Byt trumman
- Rengör coronatråden
- Skriv ut ett fax som lagrats i maskinens minne
- Fylla på papper
- Återställ trummans räkneverk

## Kan inte skriva ut eller skanna – Överför dina fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Om LCD-skärmen visar:

- [Kan inte skriva ut] ##
- [Kan inte skanna] ##

Vi rekommenderar att du överför dina fax till en annan fax eller till din dator.

Du kan även överföra faxrapporter för att kontrollera om det finns några fax som ska överföras.



Om det finns ett felmeddelande på LCD:n sedan du överfört faxmeddelandena ska du koppla ur Brother-maskinen från strömkällan i flera minuter och sedan ansluta den igen.



### Närliggande information

- [Fel- och underhållsmeddelanden](#)
  - [Överföra fax till en annan faxmaskin](#)
  - [Överföra fax till datorn](#)
  - [Överföra faxjournalsrapporten till en annan faxmaskin](#)



## Överföra fax till en annan faxmaskin

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du måste ställa in ditt stations-ID innan du överför fax till en annan faxmaskin.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på **▲** eller **▼** för att visa alternativet [Service] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **OK** för att välja [Dataöverföring].
4. Tryck på **▲** eller **▼** för att visa alternativet [Faxöverföring] och tryck sedan på **OK**.
5. Gör något av följande:
  - Om LCD-skärmen visar [Ingen data], finns det inga faxmeddelanden kvar i maskinens minne. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.
  - Ange numret till vilket faxmeddelandena ska vidareändas. Tryck på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Service] > [Dataöverföring] > [Faxöverföring].
2. Gör något av följande:
  - Om LCD-skärmen visar [Ingen data], finns det inga faxmeddelanden kvar i maskinens minne. Tryck på [Stäng].
  - Ange numret till vilket faxmeddelandena ska vidareändas.
3. Tryck på [Fax start].

### Närliggande information

- [Kan inte skriva ut eller skanna – Överför dina fax](#)

#### Liknande ämnen:


- [Ställ in ditt Fax-ID](#)

## Överföra fax till datorn



**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Se till att du har installerat programvaran och drivrutinen på datorn.
2. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja ditt modellnamn (om det inte redan är valt). Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Ta emot**.  
Fönstret **PC-FAX Receive** öppnas.
3. Kontrollera att du har ställt in [*Pcfax mottagn.*] på maskinen.  
Om det finns faxmeddelanden i maskinens minne när du ställer in PC-Fax-mottagning visas [*Sänd fax -> PC?*] på LCD-skärmen.
4. Gör något av följande:
  - För att överföra alla fax till datorn, tryck på ▲ eller ▼ för att välja [*Ja*] och tryck därefter på **OK**.
  - För att avsluta och spara faxen i minnet, tryck på ▲ eller ▼ för att välja [*Nej*] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Se till att du har installerat programvaran och drivrutinen på datorn.
2. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja ditt modellnamn (om det inte redan är valt). Klicka på **PC-FAX** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Ta emot**.  
Fönstret **PC-FAX Receive** öppnas.
3. Kontrollera att du har ställt in [*Pcfax mottagn.*] på maskinen.  
Om det finns faxmeddelanden i maskinens minne när du ställer in PC-Fax-mottagning visas [*Sänd fax -> PC?*] på LCD-skärmen.
4. Gör något av följande:
  - Om du vill överföra alla fax till datorn trycker du på [*Ja*].
  - För att avbryta och lämna faxen i minnet, tryck på [*Nej*].
5. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Kan inte skriva ut eller skanna – Överför dina fax](#)

## Överföra faxjournalrapporten till en annan faxmaskin

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du måste ställa in ditt stations-ID innan du överför faxjournalrapporten till en annan faxmaskin.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Service] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **OK** för att välja [Dataöverföring].
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Rapportöverf.] och tryck sedan på **OK**.
5. Ange faxnumret till mottagaren av faxjournalen.
6. Tryck på **Start**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Service] > [Dataöverföring] > [Rapportera överföring].
2. Ange faxnumret till mottagaren av faxjournalen.
3. Tryck på [Fax start].

### ✓ Närliggande information

- [Kan inte skriva ut eller skanna – Överför dina fax](#)

#### Liknande ämnen:

- [Ställ in ditt Fax-ID](#)
- [Konfigurera datum och tid med hjälp av webbaserad hantering](#)

## Felmeddelanden när funktionen Brother Web Connect används

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Skrivaren visar ett felmeddelande om ett fel uppstår. De vanligaste felmeddelandena visas i tabellen.

De flesta felen kan du korrigera själv. Om du efter att ha läst den här tabellen fortfarande behöver hjälp kan du läsa de senaste felsökningstipsen på [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

### Anslutningsfel

Felmeddelanden	Orsak	Åtgärd
Anslutningsfel 02 Nätverksanslutning misslyckades. Kontrollera att nätverksanslutningen fungerar.	Maskinen är inte ansluten till ett nätverk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att skrivaren har tilldelats en giltig IP-adress.</li> <li>Kontrollera att åtkomstpunkten/routern är aktiv och att det finns en fungerande internetanslutning.</li> <li>Kontrollera att den trådlösa routern/åtkomstpunkten är på.</li> <li>Om du tryckte på <i>Internet</i>-knappen en kort stund efter att du slog på maskinen är det möjligt att nätverksanslutningen inte har upprättats än. Vänta en stund och försök igen.</li> </ul>
Anslutningsfel 03 Anslutning till servern misslyckades. Kontrollera nätverksinställningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nätverks- eller serverinställningarna är felaktiga.</li> <li>Ett problem har uppstått med nätverket eller servern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekräfta att nätverksinställningarna är som de ska eller vänta och försök igen senare.</li> <li>Om du tryckte på <i>Internet</i>-knappen en kort stund efter att du slog på maskinen är det möjligt att nätverksanslutningen inte har upprättats än. Vänta en stund och försök igen.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Närliggande information: Konfigurera datum och tid med hjälp av webbaserad hantering</i></p>
Anslutningsfel 07 Anslutning till servern misslyckades. Fel datum och tid.	Inställningarna för datum och tid är felaktiga.	Ställ in rätt datum och tid. Observera att om maskinens nätkabel kopplats ur kan datum- och tidsinställningarna ha återställts till fabriksinställningarna.

### Autentiseringsfel

Felmeddelanden	Orsak	Åtgärd
Verifieringsfel 01 Felaktig pinkod. Ange rätt pinkod.	PIN-koden som du använde för att få åtkomst till kontot är felaktig. PIN-koden är det fyrsiffriga nummer som angavs när kontot registrerades på maskinen.	Ange rätt PIN-kod.
Verifieringsfel 02 Felaktigt eller ogiltigt ID eller så används det redan. Ange korrekt ID eller utfärda nytt tillfälligt ID. Ett tillfälligt ID gäller i 24	<p>Det tillfälliga ID:t som har angetts är felaktigt.</p> <p>Det tillfälliga ID som har angetts är inte längre giltigt. Ett tillfälligt ID är giltigt i 24 timmar.</p>	<p>Ange rätt tillfälligt ID.</p> <p>Ansök om åtkomst till Brother Web Connect igen för att få ett nytt tillfälligt ID och använd sedan det för att registrera kontot på maskinen.</p>

Felmeddelanden	Orsak	Åtgärd
timmar efter att det har utfärdats.		
Verifieringsfel 03 Visningsnamnet är redan registrerat. Ange ett annat visningsnamn.	Namnet som du angav som visningsnamn har redan registrerats för en annan användare av tjänsten.	Ange ett annat visningsnamn.

## Serverfel

Felmeddelanden	Orsak	Åtgärd
Serverfel 01 Autentisering misslyckades. Gör så här: 1. Gå till <a href="http://bwc.brother.com">http://bwc.brother.com</a> för att hämta ett nytt tillfälligt ID. 2. Tryck på OK och ange ditt nya tillfälliga ID på nästa skärm.	Maskinens autentiseringsinformation (som krävs för att få tillgång till tjänsten) har upphört att gälla eller är ogiltig.	Ansök om åtkomst till Brother Web Connect igen för att få ett nytt tillfälligt ID och använd sedan det för att registrera kontot på maskinen.
Serverfel 03 Överföring misslyckades. Filen stöds inte eller data är skadade. Kontrollera data i filen.	<p>Filen som du försöker överföra kan ha något av följande problem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filen överskrider det högsta antalet pixlar eller den största filstorleken osv. som stöds av tjänsten.</li> <li>• Filtypen stöds inte.</li> <li>• Filen är skadad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera tjänstens begränsningar för storlek eller format.</li> <li>• Spara filen som en annan typ.</li> <li>• Använd en ny, oskadad version av filen om det går.</li> </ul>
Serverfel 13 Tjänsten är inte tillgänglig. Försök senare.	Det har uppstått ett problem med tjänsten och den kan inte användas för tillfället.	Vänta en stund och försök igen. Kontrollera om tjänsten är tillgänglig genom att skaffa åtkomst till den via en dator om meddelandet visas igen.



### Närliggande information

- [Felsökning](#)

#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera datum och tid med hjälp av webbaserad hantering](#)

## Dokumentstopp

**Relaterade modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- [Dokument fastnar längst upp i dokumentmataren](#)
- [Dokumentet har fastnat under maskinens lock](#)
- [Ta bort små pappersbitar som fastnat i dokumentmataren](#)

## Dokument fastnar längst upp i dokumentmataren

**Relaterade modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avlägsna allt löst papper från dokumentmataren.
2. Öppna luckan till dokumentmataren.
3. Dra ut dokumentet som fastnat mot den vänstra sidan. Om dokumentet har gått av eller fått revor måste du se till att få bort alla pappersbitarna för att undvika stopp i maskinen.



4. Stäng dokumentmatarens lock.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)** eller .




### Närliggande information


- [Dokumentstopp](#)

## Dokumentet har fastnat under maskinens lock

**Relaterade modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avlägsna allt löst papper från dokumentmataren.
2. Lyft på maskinens lock.
3. Dra ut dokumentet som fastnat mot höger sida. Om dokumentet har gått av eller fått revor måste du se till att få bort alla pappersbitarna för att undvika stopp i maskinen.

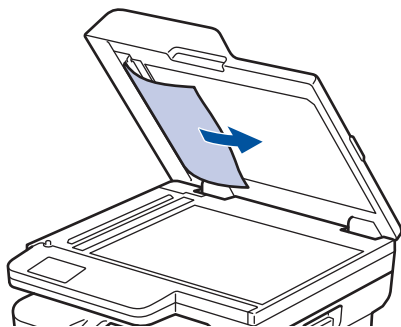

4. Stäng maskinens lock.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)** eller .

### ✓ Närliggande information

- [Dokumentstopp](#)




## Ta bort små pappersbitar som fastnat i dokumentmataren


**Relaterade modeller:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


1. Lyft på maskinens lock.
2. För in en bit hårt papper, t.ex. kartongpapper, i dokumentmataren och tryck ut små pappersbitar som eventuellt fastnat.

(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)

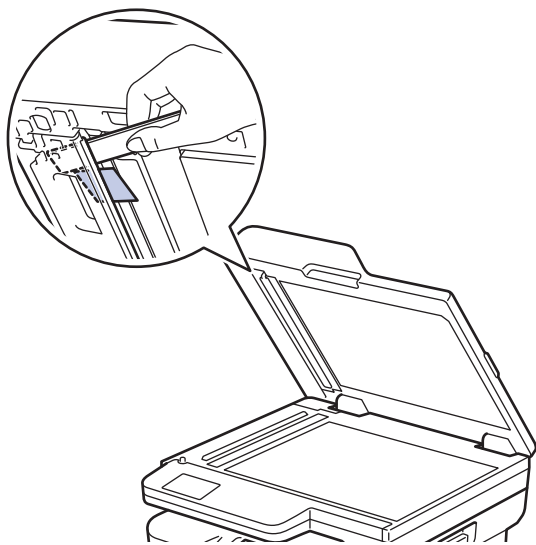

(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

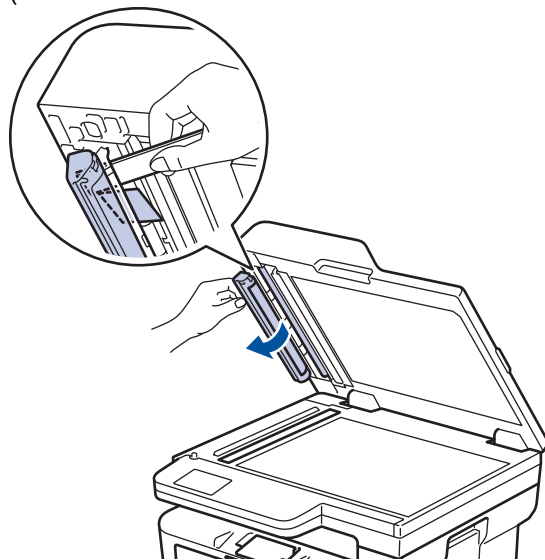

3. Stäng maskinens lock.
4. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)** eller .



### Närliggande information

- [Dokumentstopp](#)

## Papperstopp

Ta alltid ut allt papper ur pappersfacket och rätta till stapeln innan du lägger i nytt papper. Detta bidrar till att förhindra pappersstopp.

- [Rensa pappersstopp](#)
- [Papper har fastnat i pappersfacket](#)
- [Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket](#)
- [Papper fastnar i maskinens bakre del](#)
- [Papper har fastnat i maskinen](#)
- [Papper har fastnat i det dubbelsidiga facket](#)

## Rensa pappersstopp

Om papper har fastnat eller flera pappersark ofta matas samtidigt gör du följande:

- Rengör pappersupplökningsrullarna och pappersfackens separationsskiva.
  - *Närliggande information: Rengöra pappersupplökningsrullarna*
- Fyll på papper på rätt sätt i facket.
  - *Närliggande information: Fylla på papper*
- Ställ in rätt pappersformat och papperstyp på maskinen.
  - *Närliggande information: Pappersinställningar*
- Ställ in rätt pappersformat och papperstyp på datorn.
  - *Närliggande information: Skriva ut ett dokument (Windows)*
  - *Närliggande information: Skriva ut med AirPrint*
- Använd rekommenderat papper.
  - *Närliggande information: Använda specialpapper*
  - *Närliggande information: Rekommenderade utskriftsmedia*



### Närliggande information

- [Papperstopp](#)


#### Liknande ämnen:

- [Rengöra pappersupplökningsrullarna](#)
- [Fylla på papper](#)
- [Pappersinställningar](#)
- [Skriva ut ett dokument \(Windows\)](#)
- [Skriva ut med AirPrint](#)
- [Använda specialpapper](#)
- [Rekommenderade utskriftsmedia](#)


## Papper har fastnat i pappersfacket

Gör följande om maskinens kontrollpanel eller Status Monitor visar att papper har fastnat i det dubbelsidiga pappersfacket:

1. Dra ut pappersfacket helt och hållet från maskinen.

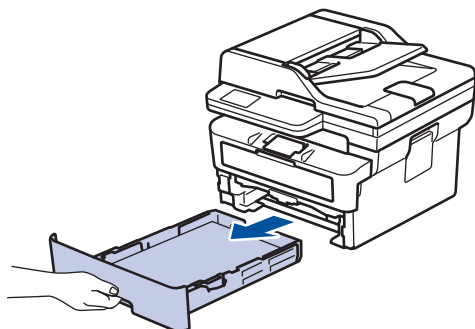


2. Dra försiktig ut det papper som fastnat.




Om du drar det papper som fastnat nedåt med båda händerna är det lättare att få bort det.

3. Lufta pappersbunten för att undvika pappersstopp och anpassa pappersguiderna efter pappersformatet. Fyll på papper i pappersfacket.

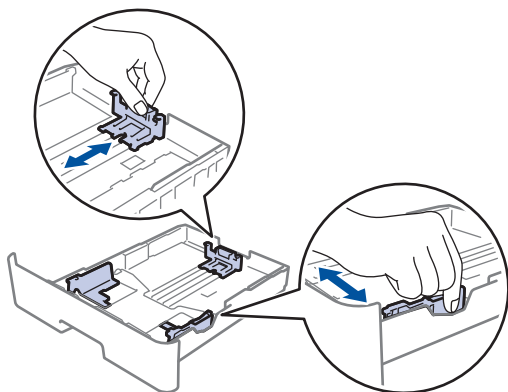

4. Kontrollera att pappret inte överstiger markeringen för maximalt antal papper (▼▼▼).



5. Tryck tillbaka pappersfacket stadigt i maskinen.




## Närliggande information

- Papperstopp
-


## Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket

När papperet har fastnat i pappersutmatningsfacket, följ dessa steg:


1. Använd båda händerna för att öppna skannern.



2. Ta bort pappret.



3. Tryck ner skannerlocket med båda händerna för att stänga det.




### Närliggande information

- [Papperstopp](#)


## Papper fastnar i maskinens bakre del

Gör följande om skrivarens kontrollpanel eller Status Monitor indikerar att papper har fastnat på skrivarens baksida.

1. Låt maskinen vara påslagen i 10 minuter för att den interna fläkten skall kyla ner de delar i maskinen som är extremt varma.
2. Öppna den bakre luckan.

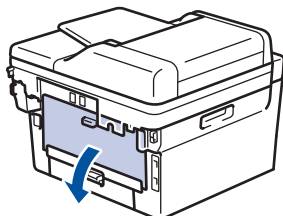


3. Dra de blå flikarna på vänster och höger sida mot dig för att lossa fixeringslocket.

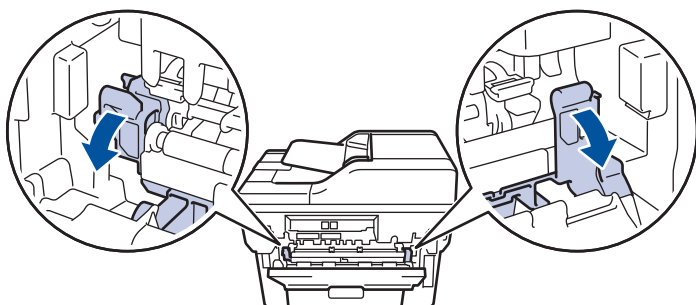

### ⚠ VARNING


#### VARM YTA

Maskinens invändiga delar kan vara väldigt varma. Vänta tills maskinen svalnat innan du rör vid dem.




(För modeller med gröna spakar) Om de gröna kuvertspakarna i den bakre luckan har fällts ned i kuvertläge lyfter du dessa spakar till utgångspositionen innan du drar ned de blå flikarna.

4. Dra försiktigt ut det felmatade papperet från skrivaren med båda händerna.



---

5. Stäng fixeringslocket.

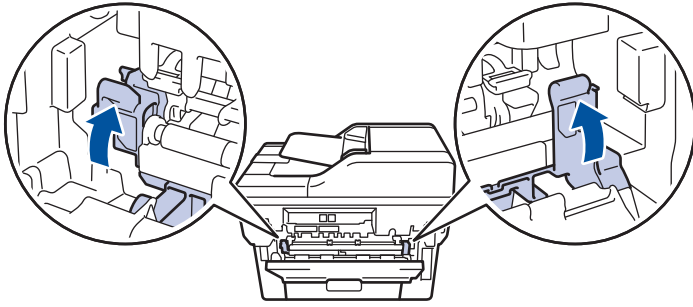

6. Stäng den bakre luckan tills den låser i stängt läge.



Om du skriver ut kuvert på en modell utrustad med gröna kuvertspakar fäller du ned spakarna till kuvertläget och lämnar den bakre luckan öppen.

---



### Närliggande information


- [Papperstopp](#)
-




## Papper har fastnat i maskinen

Gör följande om maskinens kontrollpanel eller Status Monitor visar att papper har fastnat i maskinen:

1. Låt maskinen vara påslagen i 10 minuter för att den interna fläkten skall kyla ner de delar i maskinen som är extremt varma.
2. Öppna den främre luckan.

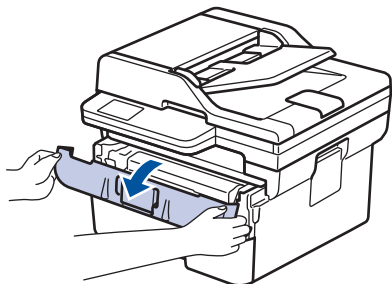


3. Ta bort tonerkassetten och trumman.

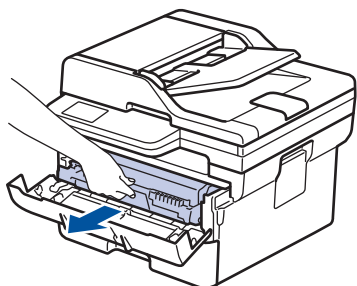


### ⚠ VARNING

HET YTA

Maskinens invändiga delar kan vara väldigt varma. Vänta tills maskinen svalnat innan du rör vid dem.




4. Dra sakta ut det papper som har fastnat.

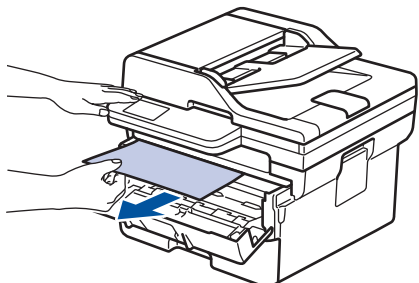

---

5. Sätt in tonerkassetten och trumman i maskinen.

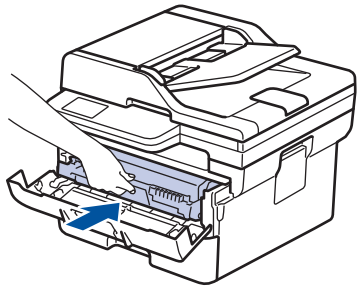

6. Stäng den främre luckan.




### Närliggande information

- [Papperstopp](#)


## Papper har fastnat i det dubbelsidiga facket

Gör följande om maskinens kontrollpanel eller Status Monitor visar att papper har fastnat i facket för 2-sidig utskrift:


1. Låt maskinen vara påslagen i 10 minuter för att den interna fläkten skall kyla ner de delar i maskinen som är extremt varma.
2. Dra ut pappersfacket helt och hållet från maskinen.

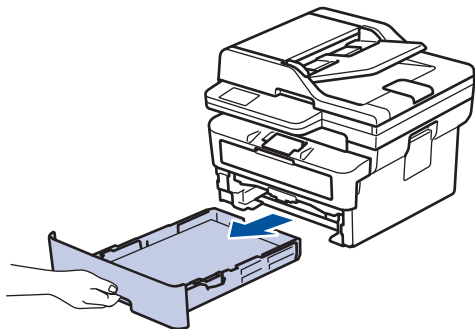


3. Dra det ut det dubbelsidiga facket, som sitter på baksidan av maskinen, helt ur maskinen.

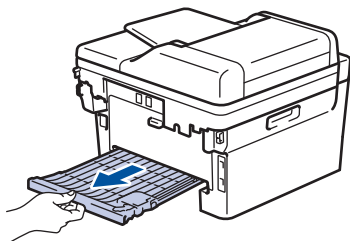


4. Dra ut papperet som har fastnat ur maskinen eller ur det dubbelsidiga facket.

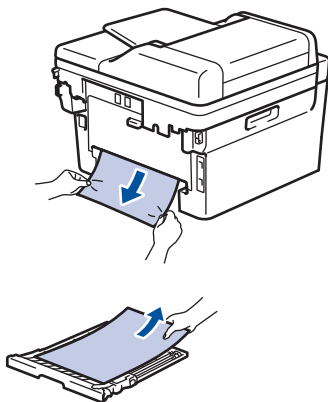


5. Ta bort papper som kan ha fastnat under maskinen på grund av statisk elektricitet.



6. Om papper inte har fastnat i det dubbelsidiga facket, öppnar du bakre luckan.



7. Dra de blå flikarna på vänster och höger sida mot dig för att lossa fixeringslocket.

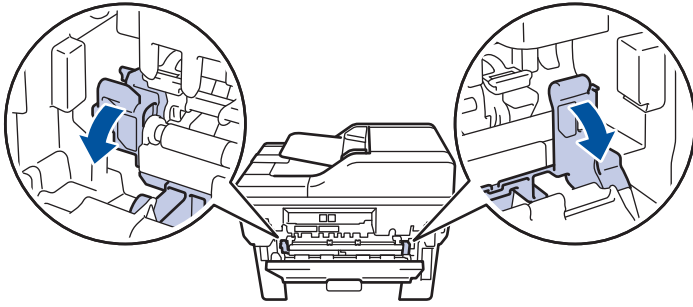


(För modeller med gröna spakar) Om de gröna kuvertspakarna i den bakre luckan har fällts ned i kuvertläge lyfter du dessa spakar till utgångspositionen innan du drar ned de blå flikarna.


## ⚠ VARNING

### VARM YTA


Maskinens invändiga delar kan vara väldigt varma. Vänta tills maskinen svalnat innan du rör vid dem.



8. Dra försiktigt ut det felmatade papperet från maskinens baksida med båda händerna.



9. Stäng fixeringslocket.

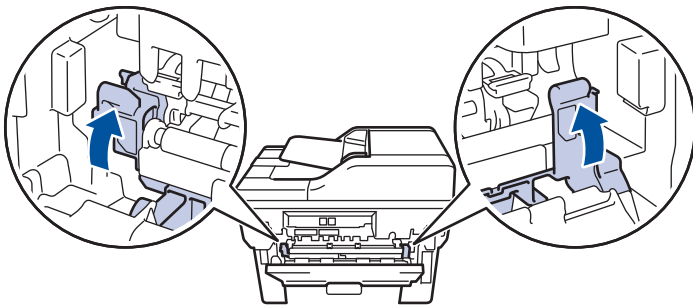

10. Stäng den bakre luckan tills den låser i stängt läge.



Om du skriver ut kuvert på en modell utrustad med gröna kuvertspakar fäller du ned spakarna till kuvertläget igen och lämnar den bakre luckan öppen.

11. Tryck in det dubbelsidiga facket ordentligt på skrivarens baksida.




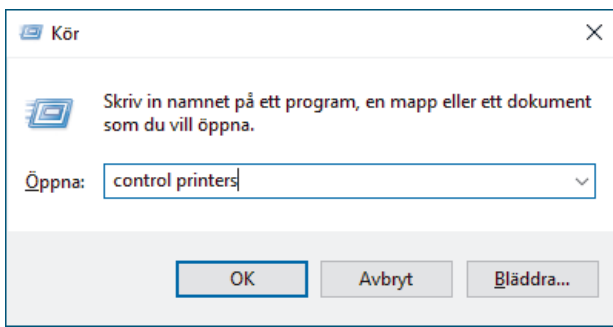
12. Tryck tillbaka pappersfacket ordentligt på skrivarens framsida.

## ✓ Närliggande information

- [Paperstopp](#)

## Utskriftsproblem

Om du efter att ha läst information i den här tabellen fortfarande behöver hjälp kan du läsa de senaste felsökningstipsen på [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Problem	Förslag
Ingen utskrift	<p>Kontrollera att skrivaren inte är i avstängt läge.</p> <p>Om skrivaren är i avstängt läge trycker du på  och skickar sedan utskriftsdata på nytt.</p> <p>Kontrollera att korrekt skrivardrivrutin har installerats och valts.</p> <p>Kontrollera och se om Status Monitor eller maskinens kontrollpanel visar ett fel.</p> <p>Kontrollera om maskinen är online:</p> <p>Windows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Håll knappen  intryck och tryck på  knappen på datorns tangentbord för att starta <b>Kör</b>.</li> <li>Skriv "<b>control printers</b>" i fältet <b>Öppna:</b> och klicka på <b>OK</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Högerklicka på din modells ikon och klicka sedan på <b>Visa utskriftsjobb</b>.</li> <li>Om alternativen för skrivardrivrutinen visas ska du välja din skrivardrivrutin.</li> <li>Klicka på <b>Skrivare</b> i menyfältet och se till så att <b>Använd skrivaren offline</b> är avmarkerat.</li> </ol> <p>Mac:</p> <p>Klicka på menyn <b>Systeminställningar</b> eller <b>Systeminställningar</b> och välj sedan alternativet <b>Skrivare och skannrar</b>. Om maskinen är offline tar du bort den och lägger sedan till den på nytt.</p>
Maskinen skriver inte ut eller har stoppat utskriften.	<p>Avbryt utskriftsjobbet och ta bort det från maskinens minne. Utskriften kanske inte är fullständig. Skicka utskriftsdata igen.</p> <p>➤➤ <i>Närliggande information: Avbryta ett utskriftsjobb</i></p>
Sidhuvud och sidfot visas i dokumentet på skärmen, men inte på de utskrivna sidorna.	<p>Uptill och nedtill på sidan finns ett ej utskrivbart område. Justera marginalerna upptill och nedtill i ditt dokument för att ta hänsyn till detta.</p>
Maskinen gör oväntade utskrifter eller skriver ut förvrängd text.	<p>Avbryt utskriftsjobbet och ta bort det från maskinens minne. Utskriften kanske inte är fullständig. Skicka utskriftsdata igen.</p> <p>➤➤ <i>Närliggande information: Avbryta ett utskriftsjobb</i></p> <p>Kontrollera att programinställningarna är inställda att fungera med maskinen.</p>

Problem	Förslag
	Se till att Brother-skrivardrivrutinen är vald i programmets utskriftsfönster.
Maskinen skriver ut de första sidorna korrekt, men efterföljande sidor saknar viss text.	Kontrollera att programinställningarna är inställda att fungera med maskinen. Din maskin får inte alla data som skickas från datorn. Se till att gränssnittskabeln är ansluten på rätt sätt.
Kan inte skriva ut enkelsidigt eller dubbelsidigt.	(Windows) Ändra alternativet dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Om du vill göra en tillfällig ändring väljer du <b>Ingen</b> eller <b>Duplex</b> i skrivardrivrutinen från programmet: &gt;&gt; <i>Närliggande information: Skriva ut ett dokument (Windows)</i></li> <li>Om du vill göra en permanent ändring ändrar du standardinställningarna för skrivardrivrutinen: &gt;&gt; <i>Närliggande information: Ändra inställningar för standardutskrift (Windows)</i></li> </ul>
Maskinen skriver inte ut på papprets båda sidor även om inställningen i skrivardrivrutinen är dubbelsidig och maskinen har stöd för automatisk dubbelsidig utskrift.	Kontrollera inställningen av pappersformat i skrivardrivrutinen. Du måste välja A4-papper. Pappersvikter som stöds är 60 till 105 g/m <sup>2</sup>
Utskriftshastigheten är för låg.	Minska upplösningen i skrivardrivrutinen. Om du har aktiverat tyst läge inaktiverar du det i skrivardrivrutinen eller på skrivarens meny. Vid kontinuerlig utskrift kan utskriftshastigheten sänkas automatiskt för att sänka temperaturen inuti maskinen.
Maskinen matar inte papper.	Om det finns papper i pappersfacket bör du förvissa dig om att det ligger rätt. Råta ut skrynkligt papper. Det kan hjälpa om du tar ut pappersstapeln, vänder på den och lägger tillbaka den i pappersfacket. Lufta pappersbunten väl och lägg tillbaka den i pappersfacket. Minska mängden papper i pappersfacket och försök igen. (För modeller med manuellt inmatningsfack) Kontrollera att <b>Manuell</b> inte har valts för <b>Papperskälla</b> i skrivardrivrutinen. Rengör pappersupplökningsrullarna.
Maskinen matar inte papper från det manuella inmatningsfacket. (För modeller med manuellt inmatningsfack)	Tryck in ett pappersark ordentligt i det manuella inmatningsfacket genom att använda båda händerna tills papprets övre kant trycks mot pappersmatningsrullarna. Fortsätt att trycka pappret mot matarna tills maskinen tar tag i pappret och drar det framåt. Lägg endast ett pappersark i det manuella inmatningsfacket. Kontrollera att <b>Manuell</b> har valts för <b>Papperskälla</b> i skrivardrivrutinen.
Maskinen matar inte kuvert.	Fyll på med ett kuvert åt gången i det manuella inmatningsfacket. Programmet måste vara inställt för att skriva ut med den kuvertstorlek som används. Det görs oftast via programmets sid- eller dokumentinställningsmeny.
Utskriftspositionen är inte anpassad för de förtryckta objekten.	Justera utskriftspositionen med hjälp av inställningen för utskriftsposition för varje pappersfack.



## Närliggande information

- [Felsökning](#)

---





**Liknande ämnen:**

- Övervaka din maskins status från datorn (Windows)
  - Avbryta ett utskriftsjobb
  - Rengöra pappersupplökningsrullarna
  - Skriva ut ett dokument (Windows)
  - Ändra inställningar för standardutskrift (Windows)
  - Fylla på papper
-







## Förbättra utskriftskvaliteten






Om du har problem med utskriftskvaliteten ska du börja med att skriva ut en testsida. Om utskriften blir bra beror felet förmodligen inte på maskinen. Kontrollera gränssnittskabelns anslutning och testa att skriva ut ett annat dokument. Om utskriften eller testsidan som maskinen skriver ut har kvalitetsproblem kontrollerar du exemplen på dålig utskriftskvalitet och följer rekommendationerna i tabellen.






1. Vi föreslår att du använder rekommenderat utskriftsmedia för bästa utskriftskvalitet. Kontrollera att du använder papper som uppfyller specifikationerna.
2. Kontrollera att tonerkassetten och trumman är rätt installerade.


Exempel på dålig utskriftskvalitet	Rekommenderad lösning
 <p>Blek utskrift</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om Byt toner visas på maskinen sätter du in en ny tonerkassett.</li> <li>• Undersök maskinens omgivning. Det här utskriftsfelet kan ha orsakats av fukt, höga temperaturer och liknande.</li> <li>• Om hela sidan är för ljus, kan tonerbesparingsläget vara på. Stäng av tonerbesparingsläget i maskinens menyinställningar eller skrivardrivrutinen.</li> <li>• Rengör trumman.</li> <li>• Rengör trummans coronatråd.</li> <li>• Byt ut tonerkassetten mot en ny.</li> <li>• Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>
 <p>Grå bakgrund</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undersök maskinens omgivning. Faktorer såsom höga temperaturer och hög luftfuktighet kan ge ökad bakgrundsskuggning.</li> <li>• Rengör trumman.</li> <li>• Byt ut tonerkassetten mot en ny.</li> <li>• Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>
 <p>Skapa spökbilder</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undersök maskinens omgivning. Faktorer som t.ex. låg luftfuktighet och låga temperaturer kan ge detta problem med utskriftskvaliteten.</li> <li>• Välj passande medietyp i skrivardrivrutinen.</li> <li>• Rengör trumman.</li> <li>• Byt ut trumman mot en ny.</li> <li>• Byt ut tonerkassetten mot en ny.</li> <li>• Fixeringsenheten kan vara smutsig. Kontakta Brothers kundtjänst.</li> </ul>
 <p>Tonerstänk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att inställningen för medietyp i skrivardrivrutinen motsvarar den typ av papper som du använder.</li> <li>• Rengör trumman.</li> <li>• Tonerkassetten kan vara skadad. Byt ut tonerkassetten mot en ny.</li> <li>• Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> <li>• Fixeringsenheten kan vara smutsig. Kontakta Brothers kundtjänst.</li> </ul>

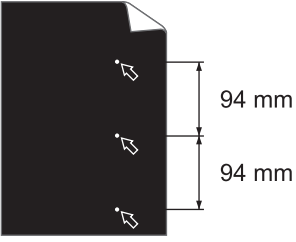

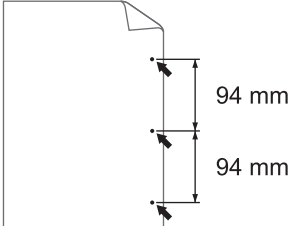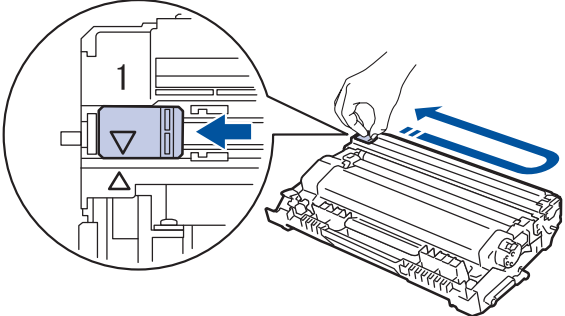Exempel på dålig utskriftskvalitet	Rekommenderad lösning
 <p>Ihålig utskrift</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj läget <b>Tjockt papper</b> i skrivardrivrutinen eller använd ett tunnare papper än det du använder.</li> <li>• Välj lämplig medietyp bland maskinens alternativ för paperstyp.</li> <li>• Undersök maskinens omgivning. Faktorer såsom hög luftfuktighet kan orsaka ihålig utskrift.</li> <li>• Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>
 <p>Sidan blir helt svart</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör coronatråden i trumman.</li> <li>• Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>
 <p>Vita streck tvärs över sidan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj passande medietyp i skrivardrivrutinen.</li> <li>• Välj lämplig medietyp bland maskinens alternativ för paperstyp.</li> <li>• Problemet kan eventuellt försvinna av sig själv. Skriv ut flera tomma sidor för att åtgärda problemet, speciellt om maskinen inte har använts under en längre tid.</li> <li>• Rengör trumman.</li> <li>• Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>
 <p>Streck tvärs över sidan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör trumman.</li> <li>• Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>
 <p>Vita streck, band eller räfflor tvärs över sidan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undersök maskinens omgivning. Faktorer som t.ex. hög luftfuktighet och höga temperaturer kan försämra utskriftskvaliteten på det här sättet.</li> <li>• Rengör trumman.</li> <li>• Sätt i en ny trumma om problemet inte är löst efter att några sidor har skrivits ut.</li> </ul>
 <p>Vita fläckar på svart text och grafik i 94 mm intervaller</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gör 10 – 15 kopior av ett tomt, vitt pappersark. Om problemet inte försvinner efter att du har skrivit ut de tomma sidorna kan det eventuellt finnas etikettlim på trummans yta. Rengör trumman. ➤➤ <i>Närliggande information: Rengör trumman</i></li> <li>• Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>

Exempel på dålig utskriftskvalitet	Rekommenderad lösning
 <p>Svarta fläckar i 94 mm intervaller</p>	
 <p>Svarta tonermärken tvärs över sidan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om du använder etikettark för laserskrivare kan det hända att lim från etikettarken fastnar på trummans yta. Rengör trumman. <ul style="list-style-type: none"> <li>►► <i>Närliggande information:</i> Rengör trumman</li> </ul> </li> <li>Trumman kan skadas om du använder papper med gem eller häftklamrar.</li> <li>Om en upppackad trumma ställs i direkt solljus (eller rumsbelysning under längre tid), kan enheten skadas.</li> <li>Rengör trumman.</li> <li>Tonerkassetten kan vara skadad. Byt ut tonerkassetten mot en ny.</li> <li>Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>
 <p>Svarta linjer längs med sidan Tonern smetar längs med sidan på utskrivna sidor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör coronatråden inuti trumman genom att skjuta på den gröna fliken. <ul style="list-style-type: none"> <li>✎ Säkerställ att coronatrådens gröna flik befinner sig i utgångspositionen (1).</li> </ul> </li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Torka av kopieringsglasets remsa med en torr, luddfri och mjuk trasa.</li> <li>Tonerkassetten kan vara skadad. Byt ut tonerkassetten mot en ny.</li> <li>Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> <li>Fixeringsenheten kan vara smutsig. Kontakta Brothers kundtjänst.</li> </ul>
 <p>Vita streck längs sidan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till så att inget främmande material som t.ex. en bit papper, post it-lappar eller damm har fastnat inuti maskinen, runt trumman och tonerkassetten.</li> <li>Tonerkassetten kan vara skadad. Byt ut tonerkassetten mot en ny.</li> <li>Trumman kan vara skadad. Byt ut trumman mot en ny.</li> </ul>

Exempel på dålig utskriftskvalitet	Rekommenderad lösning
 <p>Bilden blir skev</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lägg dokumentet på rätt sätt i dokumentmataren eller på kopieringsglaset om resultatet blir skevt när du kopierar.</li> <li>Kontrollera att papperet eller annat utskriftsmedia har placerats korrekt i pappersfacket och guiderna inte är för nära eller för långt bort från pappersbunten.</li> <li>Ställ in pappersguiderna korrekt.</li> <li>Pappersfacket kan vara överfullt.</li> <li>Kontrollera papperstypen och -kvaliteten.</li> <li>Kontrollera så att den inte finns lösa föremål som t.ex. bitar av papper inuti maskinen.</li> <li>Kontrollera att det inte finns sönderrivet papper i det dubbelsidiga facket om problemet endast sker vid automatisk dubbelsidig utskrift. Se till så att det dubbelsidiga facket är helt installerat och att den bakre luckan är helt stängd.</li> </ul>
 <p>Vriden eller vågig bild</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera papperstypen och -kvaliteten. Hög temperatur och fuktig luft får papperet att rullas ihop.</li> <li>Om du inte använder maskinen regelbundet kan papperet ha legat i pappersfacket för länge. Vänd pappersbunten i pappersfacket. Lufta också pappersbunten och vrid papperet 180° i pappersfacket.</li> <li>Öppna bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) så att utskriften kan matas ut i utmatningsfacket med textsidan uppåt.</li> <li>Välj läget <b>Motverka att papperet böjer sig</b> i skrivardrivrutinen när du inte använder vår rekommenderade utskriftsmedia.</li> </ul>
 <p>Skrynkligt eller veckat papper</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.</li> <li>Kontrollera papperstypen och -kvaliteten.</li> <li>Vänd på pappershögen i facket eller rotera pappret 180° i pappersfacket.</li> </ul>
 <p>Dålig fixering</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen för medietyp i skrivardrivrutinen motsvarar den typ av papper som du använder.</li> <li>Välj läget <b>Förbättra tonerns fästförmåga</b> i skrivardrivrutinen.</li> </ul> <p>Om detta val inte ger en tillräckligt stor förbättring, ändra skrivardrivrutinens inställning i <b>Papperstyp</b> till en tjock inställning. Välj <b>Tjockt kuv.</b> för inställningen av medietyp om du skriver ut kuvert.</p>
 <p>Kuvert viks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att spakarna har fällts ned till kuvertläge när du skriver ut kuvert (tillämpligt för modeller med gröna spakar). Återställ spakarna till deras ursprungliga position när du är klar med utskriften. Dra upp spakarna tills de stannar.</li> </ul>

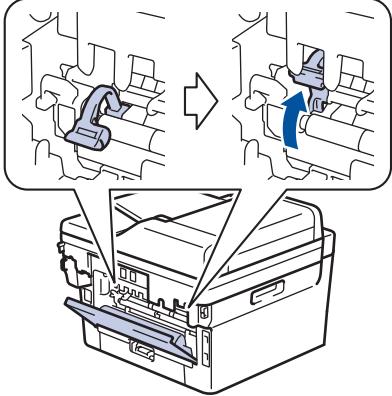Exempel på dålig utskriftskvalitet	Rekommenderad lösning
	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Se till att den bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) är öppen när du skriver ut på kuvert.</li><li>• (För modeller med manuellt inmatningsfack) Se till att endast mata kuvert från det manuella inmatningsfacket.</li></ul>

### ✓ Närliggande information

- [Felsökning](#)

#### Liknande ämnen:

- [Testutskrift](#)
- [Rengör trumman](#)
- [Reducera tonerförbrukning](#)
- [Byt tonerkassett](#)
- [Byt trumman](#)
- [Rengöra skannern](#)

## Problem med telefon och fax

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### Telefonlinje eller anslutningar

Problem	Förslag
Uppringning fungerar inte. (Ingen kopplingston)	Kontrollera alla telefonsladdar. Kontrollera att telefonsladden är inkopplad i telefonens vägguttag och i uttaget LINE på maskinen. Om du abonnerar på tjänsterna DSL eller VoIP-tjänsterna, kontakta din tjänsteleverantör för anslutningsinstruktioner.
	(Endast tillgängligt för vissa länder). Ändra inställningen för Ton/Puls.
	Om en extern telefon är ansluten till maskinen, sänd ett manuellt fax genom att lyfta på den externa telefonens lur och ringa numret. Vänta tills du hör faxmottagningssignalerna innan du sänder faxet.
	Om det inte hörs någon kopplingston ska du ansluta en telefon och telefonsladd som du vet fungerar i uttaget. Lyft sedan på luren på den externa telefonen och lyssna om du hör en kopplingston. Om du fortfarande inte hör någon kopplingston kan du be ditt telefonbolag kontrollera linjen och/eller vägguttaget.
Maskinen svarar inte när det ringer.	Kontrollera att maskinen är inställd på rätt mottagningsläge. Kontrollera om kopplingstonen hörs. Ring om möjligt upp maskinen för att se om den svarar. Om den fortfarande inte svarar kan du kontrollera att telefonsladden är inkopplad i telefonens vägguttag och LINE-uttaget i maskinen. Be teleoperatören att kontrollera linjen om du inte hör några signaler när du ringer upp maskinen.

### Ta emot inkommande samtal

Problem	Förslag
Sända ett faxsamtal till maskinen.	Om du svarar i en sidoapparat eller en extern telefon trycker du på din fjärraktiveringskod (fabriksinställningen är *51). Om du svarar i en extern telefon trycker du på startknappen för att ta emot faxet. Lägg på när din maskin svarar.
Anpassade funktioner på en enkel linje.	Om du har Samtal väntar, Samtal väntar/nummerpresentation, nummerpresentation, röstbrevlådefunktion, en telefonsvarare, ett larmsystem eller någon annan extrafunktion på en enkel telefonlinje tillsammans med din maskin, så kan detta störa sändning och mottagning av faxmeddelanden. <b>Exempel:</b> Om du abonnerar på Samtal väntar eller någon annan extrafunktion och dess signal ljuder på linjen samtidigt som maskinen sänder eller tar emot ett fax kan signalen tillfälligt störa eller avbryta fax. Brothers ECM (felkorrigeringsläge) bör lösa det här problemet. Detta förhållande är förknippat med telefonsystembranschen och är vanligt på maskiner som sänder och tar emot information på en enkel, delad linje med extrafunktioner. Om du absolut vill undvika denna typ av störningar bör du använda en separat telefonlinje utan extrafunktioner.

### Ta emot fax

Problem	Förslag
Det går inte att ta emot fax.	Kontrollera alla telefonsladdar. Kontrollera att telefonsladden är inkopplad i telefonens vägguttag och i uttaget LINE på maskinen. Om du abonnerar på tjänsterna DSL eller VoIP-tjänsterna, kontakta din tjänsteleverantör för anslutningsinstruktioner. Om du använder ett VoIP-system provar du att ändra VoIP-inställningen till <i>Grundläggande (för VoIP)</i> . Detta sänker modemhastigheten och stänger av ECM (Error Correction Mode).


Problem	Förslag
Det går inte att ta emot fax.	<p>Säkerställ att maskinen är inställd på korrekt mottagningsläge. Detta bestäms av de externa enheterna och de telefontjänster som du har på samma linje som Brother-maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om du har en separat faxlinje och vill att Brother-maskinen automatiskt ska svara på alla inkommande fax ska du välja läget Endast fax.</li> <li>Om Brother-maskinen delar en linje med en extern telefonsvarare ska du välja läget Extern telefonsvarare. I läget Extern telefonsvarare tar Brother-maskinen automatiskt emot inkommande fax och personer som ringer kan lämna ett meddelande på din telefonsvarare.</li> <li>Om Brother-maskinen delar en linje med andra telefoner och du vill att den automatiskt ska svara på alla inkommande fax ska du välja Fax/Tel-läget. I Fax/Tel-läget tar Brother-maskinen emot inkommande fax automatiskt och ringer med en pseudo-/dubbelsignal för att uppmärksamma dig på att svara på röstsamtal.</li> <li>Om du inte vill att Brother-maskinen ska svara på inkommande fax automatiskt ska du välja läget Manuell. I läget Manuell måste du svara på varje inkommande samtal och aktivera maskinen för att ta emot fax.</li> </ul>
	<p>En annan enhet eller tjänst hos dig kan svara på inkommande samtal innan Brother-maskinen svarar. Sänk inställningen för ringfördröjningen för att testa detta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om mottagningsläget är inställt på Endast fax eller Fax/Tel sänker du ringsignalfördröjningen till den lägsta signal (som är större än 0).  <b>➤ Närliggande information: Ställa in antalet signaler innan maskinen svarar (ringsignalfördröjning)</b></li> <li>Om mottagningsläget är inställt på extern TSV bör du minska antalet signaler som är inprogrammerade på din telefonsvarare till två.</li> <li>Om mottagningsläget är inställt på manuell bör du INTE ÄNDRA inställningen för ringfördröjningen.</li> </ul>
	<p>Be någon att sända dig ett testfax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om du lyckades ta emot testfaxet, fungerar maskinen som den ska. Kom ihåg att återställa ringfördröjningen eller inställningen på telefonsvararen till din ursprungliga inställning. Om mottagningsproblem återuppstår efter återställningen av ringfördröjningen, har en person, en enhet eller en tjänst svarat på faxesamtalet innan maskinen har en möjlighet att svara.</li> <li>Om du inte kunde ta emot ett fax, kan en annan enhet eller tjänst störa din faxmottagning eller så kan det vara problem med faxlinjen.</li> </ul>
	<p>Om du använder en telefonsvarare (läget Extern telefonsvarare) på samma linje som Brother-maskinen ska du säkerställa att telefonsvararen är korrekt inställd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ställ in telefonsvararen så att den svarar efter en eller två ringningar.</li> <li>Spela in ett utgående meddelande på telefonsvararen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Låt det utgående meddelandet föregås av fem sekunders tystnad.</li> <li>Meddelandet bör inte vara längre än 20 sekunder.</li> <li>Avsluta ditt utgående meddelande med din fjärraktiveringskod för personer som sänder fax manuellt. Exempel: "Lämna ett meddelande efter tonen eller tryck på *51 och börja sända ett fax".</li> </ul> </li> <li>Ställ in telefonsvararen att ta emot samtal.</li> <li>Ställ in Brother-maskinens mottagningsläge på Extern telefonsvarare.  <b>➤ Närliggande information: Välja korrekt mottagningsläge</b></li> </ol>
	<p>Säkerställ att Brother-maskinens funktion Faxdetektering är på. Faxdetektering är en funktion som gör det möjligt att ta emot fax även om du besvarat samtalet på en extern telefon eller en sidoapparat.</p>
	<p>Om det ofta händer att du har överföringsproblem som beror på möjliga störningar på telefonlinjen eller om du använder ett VoIP-system, kan du försöka att ändra inställningarna för kompatibilitet till <i>Grundläggande (för VoIP)</i>.</p>
	<p>Kontakta din administratör för att kontrollera dina inställningar för Secure Function Lock (Säkert funktionslås).</p>

## Sända fax

Problem	Förslag
Det går inte att sända fax.	Kontrollera alla telefonsladdar. Kontrollera att telefonsladden är inkopplad i telefonens vägguttag och i uttaget LINE på maskinen. Om du abonnerar på tjänsterna DSL eller VoIP-tjänsterna, kontakta din tjänsteleverantör för anslutningsinstruktioner.

Problem	Förslag
Det går inte att sända fax.	Glöm inte att trycka på Fax och kontrollera att maskinen är i faxläget.
	Skriv ut överföringsrapporten och kontrollera om det finns något fel.
	Kontakta din administratör för att kontrollera dina inställningar för Secure Function Lock (Säkert funktionslås).
	Be mottagaren att kontrollera om det finns papper i den mottagande maskinen.
Dålig kvalitet på skickad fax.	Ändra upplösningen till Fin eller S.Fin. Gör en kopia för att kontrollera att maskinens skannerfunktion fungerar. Rengör skannern om kopieringskvaliteten är dålig.
I överföringsrapporten står det RESULT:ERROR.	Problemet beror förmodligen på en tillfällig statisk linjestörning. Försök att sända faxet igen. Om du sänder ett PC-FAX-meddelande och meddelandet RESULT:ERROR visas på överföringsrapporten kan minnet i maskinen vara slut. Du kan frigöra extra minne genom att inaktivera faxlagringen, skriva ut faxmeddelandena från minnet eller avbryta ett fördröjt fax. Be ditt telefonbolag kontrollera telefonlinjen om problemet kvarstår.
	Om det ofta händer att du har överföringsproblem som beror på möjliga störningar på telefonlinjen eller om du använder ett VoIP-system, kan du försöka att ändra inställningarna för kompatibilitet till Grundläggande (för VoIP).
Sända fax har inget innehåll.	Kontrollera att du har placerat dokumentet korrekt. När dokumentmataren används ska dokumentet ligga vänt uppåt. När kopieringsglaset används ska dokumentet ligga vänt nedåt.
Vertikala svarta linjer vid sändning av fax.	Svarta vertikala linjer på fax som sänds orsakas vanligtvis av smuts eller korrigeringsvätska på glasdelen. Rengör glasdelen.

### Skriva ut mottagna fax

Problem	Förslag
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förtätad utskrift</li> <li>Horisontala streck</li> <li>Övre och nedre meningar skärs av</li> <li>Rader saknas</li> </ul> 	Vanligtvis orsakas detta av en dålig telefonförbindelse. Gör en testkopia. Om kopian ser bra ut orsakas problemet förmodligen av en dålig förbindelse med statiska eller andra störningar på telefonlinjen. Be sändaren att sända faxmeddelandet på nytt.
Vertikala svarta linjer vid mottagning	Coronatråden kan vara smutsig. Rengör trummans coronatråd.
	Avsändarens skanner kan vara smutsig. Be avsändaren att göra en kopia för att se om problemet ligger hos avsändarens maskin. Be om möjligt att få ett faxmeddelande från en annan fax.
Mottagna faxmeddelanden är delvis eller helt blanka.	Vänster och höger marginal är avskurna eller en sida skrivs ut på två sidor. Om de mottagna faxmeddelandena delas och skrivs ut på två sidor eller om du får en extra tom sida kan det vara så att inställningen för pappersformat inte är rätt för det papper som används.
	Aktivera automatisk förminskning.



### Närliggande information

- Felsökning
  - Ställa in detektering av kopplingston
  - Ställa in telefonlinjens kompatibilitet för störnings- och VoIP-system

---

**Liknande ämnen:**

- Ställa in antalet signaler innan maskinen svarar (ringsignalfördröjning)
  - Välja korrekt mottagningsläge
-



## Ställa in detektering av kopplingston

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Genom att ställa in kopplingstonen till [Avkänning] minskar pausen för avkänning av kopplingstonen.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Rington] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Avkänning] eller [Ingen avkänning] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Rington].
2. Tryck på [Avkänning] eller [Ingen avkänning].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Problem med telefon och fax](#)

## Ställa in telefonlinjens kompatibilitet för störnings- och VoIP-system

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Problem med att sända och ta emot fax på grund av störningar på telefonlinjen går att lösa genom att sänka modemhastigheten för att minimera fel vid faxöverföring. Om du använder tjänsten Internettelefoni (VoIP) rekommenderar vi att kompatibiliteten ändras till Grundläggande (för VoIP).



- VoIP är en typ av telefonsystem som använder en Internetanslutning istället för en vanlig telefonlinje.
- Telefonoperatörer sammankopplar ofta VoIP tillsammans med Internet och kabeltjänster.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Kompatibilitet] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Snabb], [Normal] eller [Enkel (VoIP)] och tryck sedan på **OK**.

Alternativ	Beskrivning
Snabb	Välj <b>Snabb</b> för att ställa in modemhastigheten på 33600 bps.
Normal	Välj <b>Normal</b> för att ställa in modemhastigheten på 14400 bps.
Enkel (VoIP)	Välj <b>Enkel (VoIP)</b> för att minska modemhastigheten till 9600 bps och stänga av felkorrigeringsläget (ECM). Såvida inte telefonlinjen är utsatt för återkommande störningar kanske du hellre vill använda funktionen endast då du behöver.  För att förbättra kompatibiliteten för de flesta VoIP-tjänster rekommenderar vi att du ändrar kompatibilitetsinställningen till <b>Enkel (VoIP)</b> .

5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Kompatibilitet].
2. Tryck på [Snabb], [Normal] eller [Enkel (VoIP)].


Alternativ	Beskrivning
Snabb	Välj <b>Snabb</b> för att ställa in modemhastigheten på 33600 bps.
Normal	Välj <b>Normal</b> för att ställa in modemhastigheten på 14400 bps.
Enkel (VoIP)	Välj <b>Enkel (VoIP)</b> för att minska modemhastigheten till 9600 bps och stänga av felkorrigeringsläget (ECM). Såvida inte telefonlinjen är utsatt för återkommande störningar kanske du hellre vill använda funktionen endast då du behöver.

---

**Alternativ****Beskrivning**

För att förbättra kompatibiliteten för de flesta VoIP-tjänster rekommenderar vi att du ändrar kompatibilitetsinställningen till `Enkel (VoIP)`.

---

3. Tryck på .

**Närliggande information**

- [Problem med telefon och fax](#)
-

## Nätverksproblem

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Felmeddelanden](#)
- [Använda reparationsverktyget för nätverksanslutningar \(Windows\)](#)
- [Kontrollera maskinens nätverksinställningar](#)
- [Om du har problem med maskinens nätverk](#)

## Felmeddelanden

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

De vanligaste felmeddelandena visas i tabellen.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Felmeddelanden	Orsak	Åtgärd
Maxgränsen för anslutna enheter har uppnåtts.	Fyra mobila enheter är redan anslutna till Wi-Fi Direct-nätverket när Brother-skrivaren är gruppägare.	När den nuvarande anslutningen mellan Brother-maskinen och en annan mobil enhet har stängts av försöker du konfigurera Wi-Fi Direct-inställningarna igen. Du kan bekräfta anslutningsstatusen genom att skriva ut konfigurationsrapporten för nätverket.
Anslutningsfel	Andra enheter försöker ansluta till Wi-Fi Direct-nätverket samtidigt.	Se till att det inte finns några andra enheter som försöker ansluta till Wi-Fi Direct-nätverket och försök sedan konfigurera Wi-Fi Direct-inställningarna igen.
Anslutningsfel	Brother-maskinen och din mobila enhet kan inte kommunicera under konfigurationen av Wi-Fi Direct-nätverket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flytta den mobila enheten närmare Brother-maskinen.</li> <li>Flytta Brother-maskinen och den mobila enheten till en plats utan hinder.</li> <li>Om du använder PIN-metoden för WPS ska du verifiera att du har angivit korrekt PIN-kod.</li> </ul>
Enhet saknas	Brother-maskinen kan inte hitta din mobila enhet när du konfigurerar Wi-Fi Direct-nätverket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att maskinen och den mobila enheten är i Wi-Fi Direct-läge.</li> <li>Flytta den mobila enheten närmare Brother-maskinen.</li> <li>Flytta Brother-maskinen och den mobila enheten till en plats utan hinder.</li> <li>Om du konfigurerar Wi-Fi Direct-nätverket manuellt ska du kontrollera att du har angett korrekt lösenord.</li> <li>Om din mobila enhet har en konfigurationssida för erhållande av en IP-adress ska du kontrollera att den mobila enhetens IP-adress har konfigurerats via DHCP.</li> </ul>
Fel datum och tid, kontakta administratören.	Brother-maskinen erhåller inte tiden från SNTP-tidsservern eller så har du inte konfigurerat datum och tid för maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till så att inställningarna för åtkomst av SNTP-tidsservern konfigureras korrekt i webbaserad hantering.</li> <li>Bekräfta att inställningen av <b>Date&amp;Time (Datum och tid)</b> på din maskin är korrekt i webbaserad hantering.</li> </ul>

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

Felmeddelan- den	Orsak	Åtgärd
Det maximala antalet enheter är redan anslutna via Wi-Fi Direct.	Fyra mobila enheter är redan anslutna till Wi-Fi Direct-nätverket när Brother-skrivaren är gruppägare.	När den nuvarande anslutningen mellan Brother-maskinen och en annan mobil enhet har stängts av försöker du konfigurera Wi-Fi Direct-inställningarna igen. Du kan bekräfta anslutningsstatusen genom att skriva ut konfigurationsrapporten för nätverket.
Verifieringsfel. Kontakta administratören.	Din autentiseringsinställning för funktionen Spara utskriftslogg till nätverk är felaktig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till så att <b>Username (Användarnamn)</b> och <b>Password (Lösenord)</b> under <b>Authentication Setting</b> är korrekt inställda. Om användarnamnet är en del av en domän anger du användarnamnet enligt något av följande format: användare@domän eller domän\användare.</li> <li>• Kontrollera att tiden i loggfilen är synkroniserad med tiden på SNTP-servern eller <b>Date&amp;Time (Datum och tid)</b>-inställningarna.</li> <li>• Kontrollera att inställningarna för SNTP-tidsservern är korrekt konfigurerade så att tiden stämmer med den tid som används för autentisering av Kerberos eller NTLMv2. Om det inte finns någon SNTP-server, se till att inställningarna för <b>Date&amp;Time (Datum och tid)</b> och <b>Time Zone (Tidszon)</b> är korrekt inställda via den webbaserade hanteringen eller kontrollpanelen så att tiden på maskinen stämmer med den tid som används av den server som står för autentisering.</li> </ul>
Kontrollera användar-ID och lösenord.	Kerberos-autentiseringsfel.	Säkerställ att du har angett rätt användarnamn och lösenord för Kerberos-servern. Kontakta din nätverksadministratör för mer information om inställningar av Kerberos-servern.
	Brother-maskinens inställningar för datum, tid och tidszon är inte korrekta.	Bekräfta maskinens inställningar för datum, tid och tidszon.
	DNS-serverkonfigurationen är inte korrekt.	Kontakta din nätverksadministratör för information om inställningar av DNS-servern.
	Konfigurationen av Kerberos-autentiseringen är korrekt. Användaren får dock inte ansluta till LDAP-servern.	Kontakta din nätverksadministratör för information om dina åtkomsträttigheter.
Anslutningsfel	Andra enheter försöker ansluta till Wi-Fi Direct-nätverket samtidigt.	Se till att det inte finns några andra enheter som försöker ansluta till Wi-Fi Direct-nätverket och försök sedan konfigurera Wi-Fi Direct-inställningarna igen.
Anslutningsfel	Brother-maskinen och din mobila enhet kan inte kommunicera under konfigurationen av Wi-Fi Direct-nätverket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flytta den mobila enheten närmare Brother-maskinen.</li> <li>• Flytta Brother-maskinen och den mobila enheten till en plats utan hinder.</li> <li>• Om du använder PIN-metoden för WPS ska du verifiera att du har angivit korrekt PIN-kod.</li> </ul>
Fel vid filåtkomst, kontakta administratören.	Brother-maskinen kan inte öppna målmappen för funktionen Spara utskriftslogg till nätverk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att namnet på målmappen stämmer.</li> <li>• Se till att målmappen är skrivaktiverad.</li> <li>• Se till att filen Spara utskriftslogg inte är låst. Kontakta din nätverksadministratör om så är fallet.</li> </ul>
Loggåtkomstfel	I Webbaserad hantering har du valt alternativet <b>Cancel Print (Avbryt utskrift)</b> i <b>Error Detection Setting (Inställning för feldetektering)</b> -avsnittet för funktionen	Vänta ungefär 60 sekunder tills detta meddelande försvinner från LCD-skärmen.

Felmeddelan- den	Orsak	Åtgärd
	<b>Store Print Log to Network (Spara utskriftsloggen på nätverket).</b>	
Enhet saknas	Brother-maskinen kan inte hitta din mobila enhet när du konfigurerar Wi-Fi Direct-nätverket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att maskinen och den mobila enheten är i Wi-Fi Direct-läge.</li> <li>• Flytta den mobila enheten närmare Brother-maskinen.</li> <li>• Flytta Brother-maskinen och den mobila enheten till en plats utan hinder.</li> <li>• Om du konfigurerar Wi-Fi Direct-nätverket manuellt ska du kontrollera att du har angett korrekt lösenord.</li> <li>• Om din mobila enhet har en konfigurationssida för erhållande av en IP-adress ska du kontrollera att den mobila enhetens IP-adress har konfigurerats via DHCP.</li> </ul>
Timeout server	Det går inte att ansluta Brother-maskinen till LDAP-servern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till så att serveradressen är korrekt.</li> <li>• Se till så att servern är ansluten till nätverket.</li> <li>• Se till så att maskinen är ansluten till nätverket.</li> </ul>
	Det går inte att ansluta Brother-maskinen till Active Directory-servern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till så att serveradressen är korrekt.</li> <li>• Se till så att servern är ansluten till nätverket.</li> <li>• Se till så att maskinen är ansluten till nätverket.</li> </ul>
Servertimeout. Kontakta administratören.	Brother-maskinen kan inte ansluta till servern för funktionen Spara utskriftslogg till nätverk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till så att serveradressen är korrekt.</li> <li>• Se till så att servern är ansluten till nätverket.</li> <li>• Se till så att maskinen är ansluten till nätverket.</li> </ul>
Fel datum och tid, kontakta administratören.	Brother-maskinen erhåller inte tiden från SNTP-tidsservern eller så har du inte konfigurerat datum och tid för maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till så att inställningarna för åtkomst av SNTP-tidsservern konfigureras korrekt i webbaserad hantering.</li> <li>• Bekräfta att inställningen av <b>Date&amp;Time (Datum och tid)</b> på din maskin är korrekt i webbaserad hantering.</li> </ul>
Internt fel	Brother-maskinens LDAP-protokoll är inaktiverat.	Bekräfta autentiseringsmetod och aktivera sedan nödvändig protokollinställning i webbaserad hantering.
	Brother-maskinens CIFS-protokoll är inaktiverat.	



## Närliggande information

- [Nätverksproblem](#)

### Liknande ämnen:


- [Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten](#)

## Använda reparationsverktyget för nätverksanslutningar (Windows)

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Använd reparationsverktyget för nätverksanslutning för att ordna Brother-maskinens nätverksinställningar. Verktyget tilldelar rätt IP-adress och nätmask.

Se till att maskinen är påslagen och ansluten till samma nätverk som datorn.

1. Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
2. Klicka på **Verktyg** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Reparationsverktyg för nätverksanslutningar**.
3. Följ anvisningarna på skärmen.
4. Kontrollera diagnosen i nätverkskonfigurationsrapporten eller på sidan Skrivarinställningar.



Reparationsverktyget för nätverksanslutningar startar automatiskt om du väljer alternativet **Aktivera reparationsverktyget för nätverksanslutning** i Status Monitor. Högerklicka på Status Monitor-skärmen och klicka sedan på **Andra inställningar > Aktivera reparationsverktyget för nätverksanslutning**. Detta rekommenderas inte när din nätverksadministratör ställt in IP-adressen till statisk, eftersom IP-adressen ändras automatiskt.

Om rätt IP-adress och nätmask inte har tilldelats trots att du har använt reparationsverktyget för nätverksanslutningar, ska du be nätverksadministratören om de här uppgifterna.



### Närliggande information

- [Nätverksproblem](#)

#### Liknande ämnen:

- [Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten](#)
- [Min skrivare kan inte skriva ut, skanna eller använda PC-FAX-mottagarfunktionen via nätverket](#)
- [Jag vill kontrollera att nätverksenheterna fungerar som avsett](#)



## Kontrollera maskinens nätverksinställningar

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten](#)

## Om du har problem med maskinens nätverk

Om du har problem med maskinens nätverksmiljö kan du kontrollera följande ämnen. Du kan åtgärda de flesta problem på egen hand.

Om du behöver mer hjälp, gå till [support.brother.com/faqs](https://support.brother.com/faqs).

- [Jag kan inte slutföra konfigurationen av den trådlösa nätverksinstallationen](#)
- [Min skrivare kan inte skriva ut, skanna eller använda PC-FAX-mottagarfunktionen via nätverket](#)
- [Jag vill kontrollera att nätverksenheterna fungerar som avsett](#)

## Jag kan inte slutföra konfigurationen av den trådlösa nätverksinstallationen

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Stäng av din trådlösa router och sätt på den igen. Försök sedan att konfigurera de trådlösa inställningarna igen. Följ anvisningarna nedan om du inte kan lösa problemet:

Undersök problemet med hjälp av WLAN-rapport.

Orsak	Åtgärd	Gränssnitt
Dina säkerhetsinställningar (SSID/nätverksnyckel) är felaktiga.	Kontrollera säkerhetsinställningarna med hjälp av <b>Hjälp för trådlös inställning</b> (Windows). För mer information och för att hämta verktyget, går du till din modells sida för <b>Nerladdningar</b> på <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a> . Välj och kontrollera att du använder de korrekta säkerhetsinställningarna. <ul style="list-style-type: none"><li>- Se anvisningarna som medföljer åtkomstpunkten/routeren för trådlöst LAN för information om hur du hittar säkerhetsinställningarna.</li><li>- Tillverkarens namn eller modellnumret för åtkomstpunkten/routeren för trådlöst LAN kan utgöra standardsäkerhetsinställningen.</li><li>- Konsultera tillverkaren av åtkomstpunkten/routeren, din Internetleverantör eller din nätverksadministratör.</li></ul>	Trådlöst
Din Brother-skrivares MAC-adress tillåts inte.	Kontrollera att Brother-skrivarens MAC-adress tillåts i filtret. Du hittar Brother-skrivarens MAC-adress via kontrollpanelen.	Trådlöst
Din åtkomstpunkt/router för trådlöst LAN är i dolt läge (sänder inte SSID).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ange korrekt SSID eller nätverksnyckel manuellt.</li><li>• Kontrollera SSID-namnet eller nätverksnyckeln i instruktionerna som medföljer åtkomstpunkten/routeren för trådlöst LAN och konfigurera om den trådlösa nätverksinstallationen.</li></ul>	Trådlöst
Skrivaren försöker ansluta till ett 5 GHz Wi-Fi-nätverk. Den aktuella kanalen som är inställd på din trådlösa LAN-åtkomstpunkt/router stöds inte.	Byt kanal på din trådlösa LAN-åtkomstpunkt/router till en kanal som stöds av skrivaren. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bekräfta de kanaler som stöds av maskinen. Gå till <a href="http://support.brother.com/g/d/a5m6/">support.brother.com/g/d/a5m6/</a> och välj din modell för att få mer information.</li><li>2. Kontrollera kanalinställningen för din trådlösa LAN-åtkomstpunkt/router. Se till att den är inställd på en av kanalerna som stöds av skrivaren, och inte är inställd på "Auto" eller "Automatisk". För mer information om att ändra kanalinställningen, se instruktionerna som medföljer din trådlösa LAN-åtkomstpunkt/router.</li><li>3. Försök att ansluta maskinen till ditt Wi-Fi-nätverk igen.</li></ol>	Trådlöst
Dina säkerhetsinställningar (SSID/lösenord) är felaktiga.	Kontrollera SSID och lösenord. Om du konfigurerar nätverket manuellt visas SSID och lösenord på Brother-skrivaren. Om din mobila enhet har stöd för manuell konfiguration visas SSID och lösenord på den mobila enhetens skärm.	Wi-Fi Direct
Du använder Android™ 4.0.	Om din mobila enhet kopplas från (cirka sex minuter efter det att du använt Wi-Fi Direct) försöker du med entryckskonfiguration med WPS (rekommenderas) och ställer in Brother-skrivaren som gruppägare.	Wi-Fi Direct

Orsak	Åtgärd	Gränssnitt
Din Brother-skrivare är placerad för långt från din mobila enhet.	Flytta Brother-skrivaren inom 1 meter från den mobila enheten när du konfigurerar nätverksinställningarna för Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Det finns något (exempelvis en vägg eller möbler) mellan skannern och den mobila enheten.	Flytta Brother-skrivaren till en plats där det inte finns någonting i vägen.	Wi-Fi Direct
Det finns en trådlös dator, enhet med stöd för Bluetooth®, mikrovågsugn eller digital trådlös telefon nära Brother-skannern eller din mobila enhet.	Flytta bort andra enheter från Brother-skannern eller din mobila enhet.	Wi-Fi Direct
Du har kontrollerat och provat alla åtgärderna ovan, men Brother-skrivaren kan fortfarande inte slutföra konfigurationen av Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stäng av och sätt på Brother-skrivaren igen. Försök sedan att konfigurera Wi-Fi Direct-inställningarna igen.</li> <li>Om du använder Brother-skrivaren som klient ska du verifiera hur många enheter som tillåts på det aktuella Wi-Fi Direct-nätverket och sedan kontrollera hur många enheter som för närvarande är anslutna.</li> </ul>	Wi-Fi Direct

### För Windows

Om din trådlösa anslutning har avbrutits och du har kontrollerat och provat allt som föreslås ovan rekommenderar vi att du använder reparationsverktyget för nätverksanslutningar.



### Närliggande information

- [Om du har problem med maskinens nätverk](#)




#### Liknande ämnen:

- [Konfigurera din maskin för ett trådlöst nätverk när SSID-namnet inte sänds](#)
- [Använd Wi-Fi Direct®](#)

## Min skrivare kan inte skriva ut, skanna eller använda PC-FAX-mottagarfunktionen via nätverket

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Orsak	Åtgärd
Maskinen kopplas bort från det trådlösa nätverket.	<ul style="list-style-type: none"><li>• DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på <b>Wi-Fi</b>.</li><li>2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet Återställ WLAN och tryck sedan på <b>OK</b>.</li><li>3. När din trådlösa enhet ansluter visar skrivaren Ansluten.</li></ol></li><li>• DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på  &gt; Återställ WLAN.</li><li>2. När din trådlösa enhet ansluter visar skrivaren Ansluten.</li></ol></li></ul>
Din säkerhetsprogramvara blockerar maskinens åtkomst till nätverket. (Funktionen för nätverksskanning fungerar inte. )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Konfigurera säkerhets-/brandsväggsprogramvara från tredje part för att tillåta nätverksskanning. Ange informationen nedan för att lägga till port 54925 för nätverksskanning:<ul style="list-style-type: none"><li>- Under <b>Namn</b>: Ange en beskrivning, t.ex. Brother NetScan.</li><li>- Under <b>Portnummer</b>: Ange 54925.</li><li>- Under <b>Protokoll</b>: UDP väljs.</li></ul>Se bruksanvisningen som följde med din säkerhets-/brandväggsprogramvara från tredje part eller kontakta programvarutillverkaren.</li><li>• Mac (Brother iPrint&amp;Scan) I menyfältet <b>Finder</b> klickar du på <b>Gå &gt; Program</b> och dubbelklickar sedan på Brother iPrint&amp;Scan-ikonen. Fönstret Brother iPrint&amp;Scan visas. Klicka på knappen <b>Välj din maskin</b>, och följ sedan anvisningarna på skärmen för att välja din nätverksskrivare igen.</li></ul>
Din säkerhetsprogramvara blockerar maskinens åtkomst till nätverket. (Nätverkets funktion för PC-Fax-mottagning fungerar inte.) (Windows)	<p>Ställ in säkerhets-/brandväggsprogram från tredje part för att tillåta PC-FAX Rx. Ange informationen nedan när du ska lägga till port 54926 för PC-Fax-mottagning i nätverket:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Under <b>Namn</b>: Ange en beskrivning, t.ex. Brother PC-FAX Rx.</li><li>• Under <b>Portnummer</b>: Ange 54926.</li><li>• Under <b>Protokoll</b>: UDP väljs.</li></ul> <p>Se bruksanvisningen som följde med din säkerhets-/brandväggsprogramvara från tredje part eller kontakta programvarutillverkaren.</p>

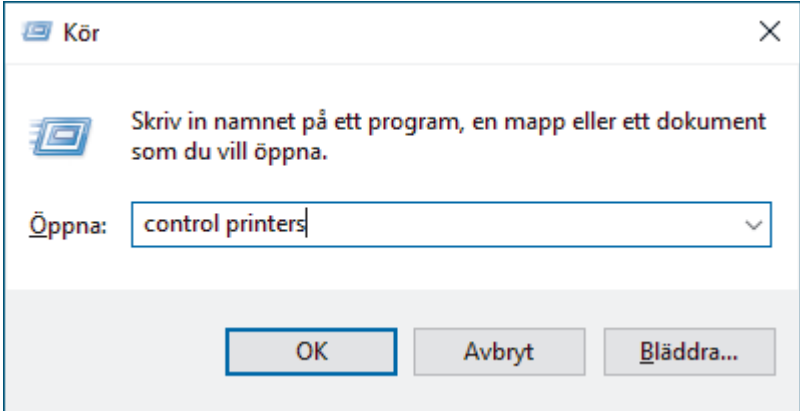Orsak	Åtgärd
Din säkerhetsprogramvara blockerar maskinens åtkomst till nätverket.	Viss säkerhetsprogramvara kan blockera åtkomst utan att visa en varningsdialog, trots att installationen är korrekt. Information om hur du tillåter åtkomst finns i anvisningarna för säkerhetsprogramvaran. Du kan även fråga programvarutillverkaren.
Din Brother-skrivare har inte tilldelats en tillgänglig IP-adress.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekräfta IP-adressen och nätmasken. Kontrollera att både IP-adressen och nätmasken för datorn och skannern är korrekta och i samma nätverk. Mer information om hur du verifierar IP-adressen och nätmasken får du från nätverksadministratören.</li> <li>Windows Bekräfta IP-adressen och nätmasken med reparationsverktyget för nätverksanslutningar.</li> </ul>
Ett misslyckat utskriftsjobb finns kvar i datorns utskriftskö.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om ett misslyckat utskriftsjobb finns kvar i datorns utskriftskö, radera detta.</li> <li>I annat fall dubbelklickar du på skrivarikonen i följande mapp och avbryter alla dokumentutskrifter: (Windows) <ol style="list-style-type: none"> <li>Håll knappen  intryck och tryck på  knappen på datorns tangentbord för att starta <b>Kör</b>.</li> <li>Skriv "<b>control printers</b>" i fältet <b>Öppna:</b> och klicka på <b>OK</b>.</li> </ol>  </li> <li>(Mac) Klicka på <b>Systeminställningar &gt; Skrivare och skannrar</b> eller <b>Systeminställningar &gt; Skrivare och skannrar</b>.</li> </ul>
Din skrivare är inte ansluten till det trådlösa nätverket.	Skriv ut WLAN-rapporten och kontrollera felkoden på den. ➤➤ <i>Närliggande information: Skriva ut WLAN-rapporten</i>

Om du har kontrollerat och provat allt som föreslås ovan, men fortfarande upplever störningar, avinstallerar du drivrutinerna (Windows) och programvaran och ominstallerar de senaste versionerna.



### Närliggande information

- [Om du har problem med maskinens nätverk](#)

#### Liknande ämnen:

- [Skriva ut WLAN-rapporten](#)
- [Rapport om felkoder för trådlöst LAN](#)
- [Använda reparationsverktyget för nätverksanslutningar \(Windows\)](#)
- [Jag vill kontrollera att nätverksenheterna fungerar som avsett](#)

## Jag vill kontrollera att nätverksenheterna fungerar som avsett

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Kontroll	Åtgärd
Kontrollera att Brother-skrivaren, åtkomstpunkten/routern eller nätverkshubben är på.	<b>Kontrollera följande:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nätadaptersladden är ordentligt ansluten och Brother-skrivaren är på.</li><li>Åtkomstpunkten/routern eller hubben är på och dess LED-indikator blinkar.</li><li>Allt skyddsemballage har tagits bort från maskinen.</li><li>Tonerkassetten och trumman har installerats på rätt sätt.</li><li>Maskinens lucka är helt stängd.</li><li>Papperet har lagts i på rätt sätt i pappersfacket.</li><li>(För trådbundna nätverk) En nätverkskabel är säkert ansluten till Brother-skrivaren samt routern eller hubben.</li></ul>
Kontrollera <b>Link Status</b> på nätverkskonfigurationsrapporten eller på sidan Skrivarinställningar.	Skriv ut nätverkskonfigurationsrapporten och kontrollera att <b>Ethernet Link Status</b> eller <b>Wireless Link Status</b> visar <b>Link OK</b> .
Kontrollera att du kan "pinga" Brother-maskinen från datorn.	Pinga Brother-maskinen från datorn med hjälp av IP-adressen eller nodnamnet i Windows kommandotolk eller i Mac Terminal-programmet: Pinga <ipaddress> eller <nodename>. <ul style="list-style-type: none"><li>Lyckades: Brother-skrivaren fungerar korrekt och är ansluten till samma nätverk som datorn.</li><li>Lyckades inte: Brother-skrivaren är inte ansluten till samma nätverk som datorn.</li></ul> Windows: Fråga administratören om IP-adressen och subnätmasken och använd sedan reparationsverktyget för nätverksanslutning. Mac: Kontrollera att IP-adressen och nätmasken är korrekt angivna.
Kontrollera att Brother-skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket.	Skriv ut WLAN-rapporten och kontrollera felkoden på den. ►► <i>Närliggande information: Skriv ut WLAN-rapporten</i>

Om du har kontrollerat och provat allt som föreslås ovan men fortfarande har problem, se instruktionerna som medföljde åtkomstpunkten/routern för trådlöst nätverk för att hitta informationen om SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) och ställ in dem korrekt.



### Närliggande information

- Om du har problem med maskinens nätverk

#### Liknande ämnen:

- Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten
- Skriva ut WLAN-rapporten
- Rapport om felkoder för trådlöst LAN
- Använda reparationsverktyget för nätverksanslutningar (Windows)
- Min skrivare kan inte skriva ut, skanna eller använda PC-FAX-mottagarfunktionen via nätverket

## Problem med AirPrint

**Relaterade modeller:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Problem	Förslag
Min maskin visas inte i listan med skrivare.	Kontrollera att maskinen är på.
	Se till att skrivaren och din mobila enhet eller Mac är anslutna till samma nätverk.
	Flytta din mobila enhet närmare den trådlösa åtkomstpunkten/routern eller din maskin.
Det går inte att skriva ut.	Kontrollera att maskinen är på.
	Se till att skrivaren och din mobila enhet eller Mac är anslutna till samma nätverk.
Jag försöker att skriva ut ett flersidigt dokument från en iOS-enhet, men BARA den första sidan skrivs ut.	Kontrollera att du har den senaste versionen av operativsystemet.



### Närliggande information




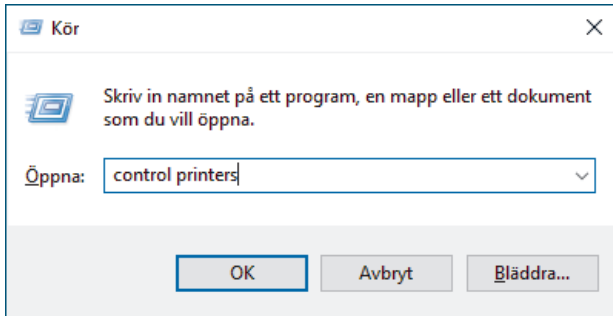

- [Felsökning](#)

#### Liknande ämnen:

- [Översikt av AirPrint](#)



## Övriga problem

Problem	Lösningar
Maskinen startar inte.	<p>Skador på strömanslutningen (t.ex. blixtnedslag eller spänningsvariationer) kan ha utlöst maskinens inre säkerhetsmekanismer. Koppla från nätkabeln. Vänta i tio minuter. Koppla sedan in nätadaptersladden och tryck på  för att starta skrivaren.</p> <p>Koppla bort strömbrytaren, om du använder en sådan, för att se till så att det inte är den som är problemet. Koppla in maskinens nätkabel direkt i ett annat fungerande eluttag. Försök med en annan kabel om du fortfarande inte får någon ström.</p>
Maskinen kan inte skriva ut EPS-data som innehåller binära data med BR-Script3-skrivardrivrutinen.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>Gör följande för att skriva ut EPS-data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Håll knappen  intryck och tryck på  knappen på datorns tangentbord för att starta <b>Kör</b>.</li> <li>Skriv "<b>control printers</b>" i fältet <b>Öppna:</b> och klicka på <b>OK</b>.</li> </ol> <div data-bbox="853 884 1468 1198" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>The screenshot shows a Windows 'Kör' (Run) dialog box. The text inside says: 'Skriv in namnet på ett program, en mapp eller ett dokument som du vill öppna.' Below this is a text field labeled 'Öppna:' containing the text 'control printers'. At the bottom are three buttons: 'OK', 'Avbryt', and 'Bläddra...'. The 'OK' button is highlighted with a blue border.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Högerklicka på din modellsymbol med <b>BR-Script3</b> i namnet och välj <b>Egenskaper för skrivare</b>.</li> </ol> <p> Om din modell med <b>BR-Script3</b> i namnet inte visas, högerklicka på din modells ikon, välj <b>Egenskaper för skrivare</b>, och välj sedan din modell med <b>BR-Script3</b> i namnet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Under fliken <b>Enhetsinställningar</b> väljer du TBCP (märkt Binärt kommunikationsprotokoll) under <b>Utskriftsprotokoll</b>.</li> </ol>
Brother-programvaran kan inte installeras.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>Om en varning om säkerhetsprogram visas på datorskärmen under installationen, ändrar du inställningarna för säkerhetsprogrammet för att tillåta att installationsprogrammet för Brother-produkten eller något annat program får köras.</p> <p><b>(Mac)</b></p> <p>Om du använder en brandväggsfunktion i ett antispyonprogram eller antivirusprogram, ska du inaktivera den tillfälligt och därefter installera Brother-programvaran.</p>

## Kopieringsproblem

Problem	Lösningar
Det går inte att kopiera.	Glöm inte att trycka på Kopiera och kontrollera att maskinen är i kopieringsläget.

Problem	Lösningar
	Kontakta din administratör för att kontrollera dina inställningar för Secure Function Lock (Säkert funktionslås).
Vertikala svarta linjer syns på kopior.	Vertikala svarta linjer på kopior orsakas oftast av smuts eller korrigeringsvätska på glasremsan, eller om coronatården är smutsig. Rengör glasdelen, kopieringsglaset, den vita skenan och den vita plastdelen ovanför dem.
Kopiorna har inget innehåll.	Kontrollera att du har placerat dokumentet korrekt.

## Skanningsproblem

Problem	Lösningar
TWAIN- eller WIA-fel visas när du börjar skanna. (Windows)	Säkerställ att Brother TWAIN- eller WIA-drivrutinen är vald som primärkälla i skanningsprogrammet. I Nuance™ PaperPort™ 14SE klickar du t.ex. på <b>Skrivbord &gt; Inställningar för inläsning &gt; Välj</b> för att välja Brothers TWAIN-/WIA-drivrutin.
OCR fungerar inte.	Försök att öka skanningsupplösningen.
Kan inte skanna.	Kontakta din administratör för att kontrollera dina inställningar för Secure Function Lock (Säkert funktionslås).

## Programvaruproblem

Problem	Lösningar
Det går inte att installera programvaran eller skriva ut.	(Windows) Kör installationsprogrammet igen. Programmet reparerar och installerar om programmet.



### Närliggande information

- [Felsökning](#)

## Kontrollera maskininformation

Följ dessa instruktioner för att kontrollera maskinens serienummer och version av firmware.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Maskininform.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:


Alternativ	Beskrivning
Serienummer	Kontrollera maskinens serienummer.
Version	Kontrollera maskinens firmware-version.
Sidräknare	Kontrollera det totala antalet sidor maskinen har skrivit ut.
Dellivslängd	Kontrollera återstående livslängd för förbrukningsmaterial.

4. Tryck på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Maskininform.].
2. Tryck på ett av följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Serienummer	Kontrollera maskinens serienummer.
Inbyggd pro.ver.	Kontrollera maskinens firmware-version.
Uppd av inby prgrm	Uppdatera maskinen till den senaste firmware-versionen.
Auto av inbyggt prgrm	Visa information om firmware på startskärmen.
Sidräknare	Kontrollera det totala antalet sidor maskinen har skrivit ut.
Dellivslängd	Kontrollera återstående livslängd för förbrukningsmaterial.

3. Tryck på .



### ✓ Närliggande information

- [Felsökning](#)

## Uppdatera maskinens firmware

För att maskinen ska vara uppdaterad ska du periodiskt kontrollera [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) för att se om det finns någon ny firmware. Utan den senaste versionen av firmware är kanske vissa av maskinens funktioner inte tillgängliga.

Du kan också uppdatera firmware direkt från maskinen genom att följa dessa steg: (DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW)

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Maskininform.].
2. Tryck på [Uppdat. av inbyggd programvara].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Felsökning](#)

#### Liknande ämnen:

- [Kontrollera maskinens lösenord](#)

## Återställa maskinen

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Återställ] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja vilken typ av återställning du ska göra och tryck sedan på **OK**.



Underfördelade återställningsfunktioner finns inte tillgängligt för vissa modeller.

5. Tryck på alternativet i tabellen för att återställa din maskin eller avsluta ett förfarande.

Alternativ	Beskrivning
▲	Återställ maskinen.
▼	Maskinen avslutar och avbryter återställningsmenyn.

LCD-skärmen visar [Starta om?].


6. Tryck på alternativet i tabellen för att starta om maskinen eller för att avsluta förfarandet.

Alternativ	Beskrivning
▲	Starta om maskinen. Maskinen kommer att påbörja återställningen.
▼	Maskinen avslutar utan att starta om.



Om du avslutar utan att starta om kommer din maskin inte att återställas och dina inställningar förblir oförändrade.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Återställ].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa olika typer av återställningsfunktioner och tryck sedan på den återställningsfunktion du vill använda.  
LCD-skärmen visar [Enheten startas om efter återställning. Tryck på [OK] i 2 sekunder för att bekräfta.].
3. Tryck på alternativet i tabellen för att starta om maskinen eller för att avsluta förfarandet.


Alternativ	Beskrivning
Tryck på OK i två sekunder.	Starta om maskinen. Maskinen kommer att påbörja återställningen.
Avbryt	Maskinen avslutar utan att starta om.



---


Om du avslutar utan att starta om kommer din maskin inte att återställas och dina inställningar förblir oförändrade.

---

4. Tryck på .



---

Du kan även återställa nätverksinställningarna genom att trycka på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Nätv.återst.].

---



### Närliggande information

- [Felsökning](#)
  - [Överblick över återställningsfunktioner](#)

#### Liknande ämnen:

- [Kontrollera maskinens lösenord](#)
  - [Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna](#)
-

## Överblick över återställningsfunktioner

Följande återställningsfunktioner är tillgängliga:



Koppla ur gränssnittskabeln innan du väljer återställningsfunktion för nätverksinställningar, återställningsfunktion för alla inställningar eller fabriksåterställningsfunktion.

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



Underfördelade återställningsfunktioner finns inte tillgängligt för vissa modeller.

### 1. Återställning av maskin

Denna funktion återställer följande inställningar:

- Programmerade faxjobb i minnet (för MFC-modeller)  
(Fördröjt fax)
- Meddelande för försättsblad (för MFC-modeller)
- Fjärralternativ för fax (för MFC-modeller)  
(Fjärråtkomstkod, faxlagring, faxlagring, faxvidaresändning och PC-Fax-mottagning (endast Windows))
- Språkinställning

### 2. Återställning av nätverksinställningar (för modeller med nätverk)

Återställ skrivarservern till dess fabriksinställningar (inklusive all information om IP-adressen förutom administratörslösenordet).

### 3. Återställning av adressbok och faxinställningar (för MFC-modeller)

Denna funktion återställer följande inställningar:

- Adressbok  
(genvägsnummer / kortnummer / konfigurationsgrupper)
- Programmerade faxmeddelanden i minnet
- Stations-ID  
(Namn och nummer)
- Meddelande för försättsblad
- Fjärralternativ för fax  
(Fjärråtkomstkod, faxlagring, faxlagring, faxvidaresändning och PC-Fax-mottagning (endast Windows))
- Rapport  
(Överföringsrapport/telefonindexlista/faxjournal)
- Lösenord för inställningslås

### 4. Återställa alla inställningar

Du kan återställa alla maskininställningar till standardfabriksinställningarna.

Återställa alla inställningar går snabbare än fabriksåterställningsfunktionen.

### 5. Fabriksåterställning

Använd funktionen återställning av inställningar för att återställa maskinens alla inställningar till fabriksinställningarna.

---

Fabriksåterställning tar längre tid än att återställa alla inställningar.

Vi rekommenderar bestämt att du utför denna funktion när du ska göra dig av med maskinen.

## **DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

### 1. Återställning av maskin

Du kan återställa alla de inställningar du ändrat på maskinen, t.ex. datum och tid och ringfördröjning. Adressboken, faxrapporter och samtalshistoriken finns kvar. (För MFC-modeller)

### 2. Återställning av nätverksinställningar (för modeller med nätverk)

Återställ skrivarservern till dess fabriksinställningar (inklusive all information om IP-adressen förutom administratörslösenordet).

### 3. Återställning av adressbok och faxinställningar (för MFC-modeller)

Denna funktion återställer följande inställningar:

- Adressbok  
(Adresser och grupper)
- Programmerade faxmeddelanden i minnet
- Stations-ID  
(Namn och nummer)
- Meddelande för försättsblad
- Fjärralternativ för fax  
(Fjärråtkomstkod, faxlagring, faxlagring, faxvidaresändning och PC-Fax-mottagning (endast Windows))
- Rapport  
(Överföringsrapport/telefonindexlista/faxjournal)
- Lösenord för inställningslås

### 4. Återställa alla inställningar

Du kan återställa alla maskininställningar till standardfabriksinställningarna.

Återställa alla inställningar går snabbare än fabriksåterställningsfunktionen.

### 5. Fabriksåterställning

Använd funktionen återställning av inställningar för att återställa maskinens alla inställningar till fabriksinställningarna.

Fabriksåterställning tar längre tid än att återställa alla inställningar.

Vi rekommenderar bestämt att du utför denna funktion när du ska göra dig av med maskinen.

## **Närliggande information**

- [Återställa maskinen](#)



## Rutinunderhåll

- Byta förbrukningsmaterial
- Rengöra maskinen
- Kontrollera den återstående livslängden för delen
- Packa och frakta maskinen

## Byta förbrukningsmaterial

Du måste byta förbrukningsmaterial när maskinen indikerar att livslängden för förbrukningsmaterialet är över. Trumma och tonerkassett är två separata förbrukningsmaterial. Se till att båda installeras som en enhet. Produktkoden för förbrukningsmaterialet kan skilja sig åt beroende på land.


### OBS

- Var noga med att försegla det förbrukningsmaterial du använt ordentligt i en påse så att tonerpulver inte spills ur kassetten.
- Gå till [go.brother/original](http://go.brother/original) för instruktioner om hur du återlämnar använt förbrukningsmaterial till Brothers insamlings- och återvinningsprogram. Om ditt närmaste Brother-kontor inte har ett insamlingsprogram än eller om du väljer att inte returnera använt förbrukningsmaterial kasserar du det enligt lokala föreskrifter, separat från hushållsavfall. Kontakta de lokala renhållningsmyndigheterna om du har frågor.
- Vi rekommenderar att du lägger både nytt och använt förbrukningsmaterial på ett pappersark så att innehållet inte spills eller läcker ut av misstag.
- Om du använder papper som inte direkt motsvarar rekommenderad utskriftsmedia kan förbrukningsmaterialets och maskindelarnas livslängd förkortas.
- Den beräknade livslängden för tonerkassetter baseras på ISO/IEC 19752. Hur ofta du behöver byta toner beror på hur mycket du skriver ut, hur många procent av pappret som täcks, vilken typ av media som används, om maskinen är avstängd/påslagen.
- Hur ofta du behöver byta förbrukningsmaterial förutom tonerkassetter beror på hur mycket du skriver ut, vilken typ av media som används, om maskinen är avstängd/påslagen.
- Handskas varsamt med tonerkassetten. Om du får toner på händerna eller kläderna ska du omedelbart torka eller tvätta bort det med kallt vatten.


### VIKTIGT


Ta INTE på de skuggade delarna som visas på bilderna för att undvika problem med utskriftskvaliteten.

#### Tonerkassett

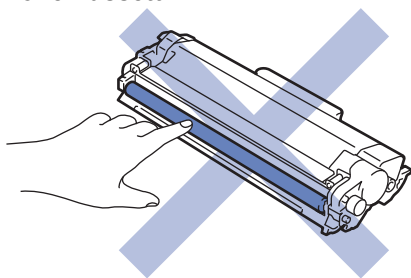

#### Trumma

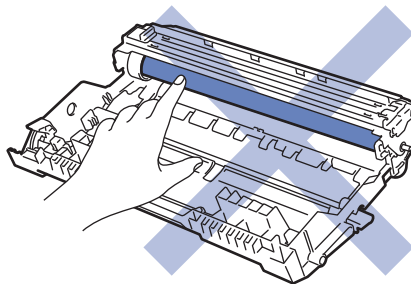

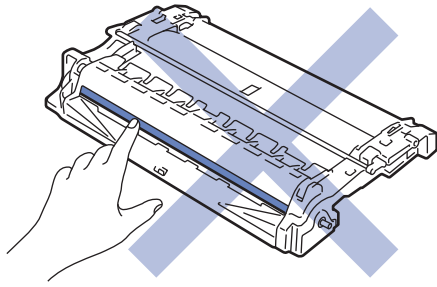


---

### ✓ Närliggande information


- Rutinunderhåll
  - Byt tonerkassett
  - Byt trumman
  - Återställ trummans räkneverk

## Byt tonerkasset


1. Kontrollera att din maskin är på.
2. Öppna den främre luckan.




3. Ta bort tonerkassetten och trumman ur maskinen.




4. Tryck ned den gröna låsspaken och ta ut tonerkassetten från trumman.

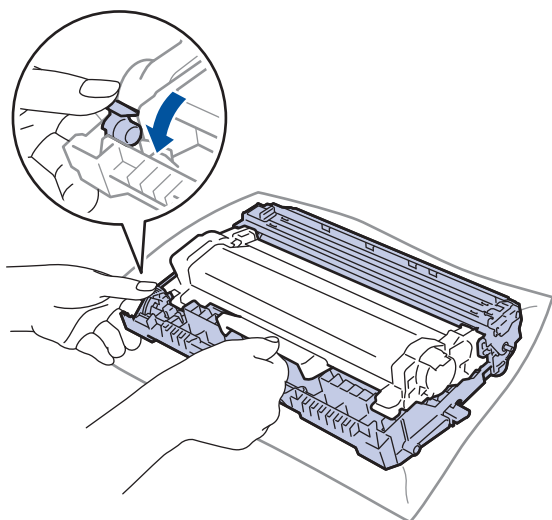

5. Packa upp den nya tonerkassetten.
6. Ta bort skyddsomslaget.




- 
7. Håll tonerkassetten i handtaget och skaka den från vänster till höger upprepade gånger, enligt bilden. Tryck sedan in den ordentligt i trumman tills den snäpper fast i rätt läge.

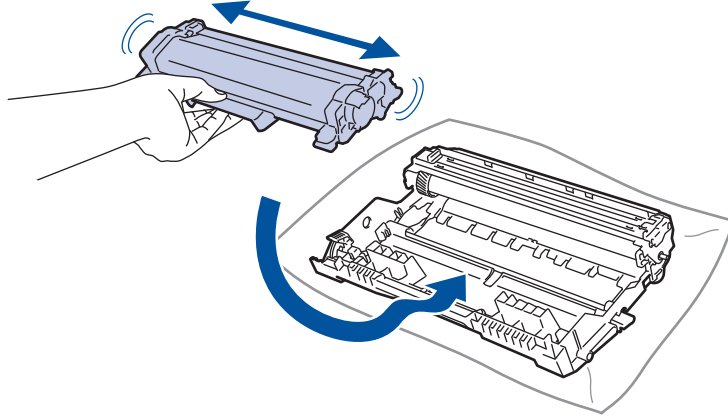

---

Kontrollera att du har satt i tonerkassetten korrekt eftersom den annars kan separeras från trumman.


8. Rengör coronatråden inuti trumman genom att försiktigt skjuta på den gröna fliken från vänster till höger och från höger till vänster flera gånger.

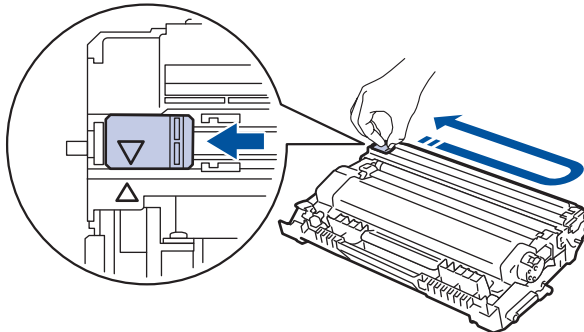

---

Kom ihåg att föra tillbaka fliken till ursprungsläget (▲). Pilen på fliken måste ligga i linje med pilen på trumman. Om den inte gör det kan en lodrät rand synas på utskriften.

9. Sätt tillbaka tonerkassetten och trumman i skrivaren.

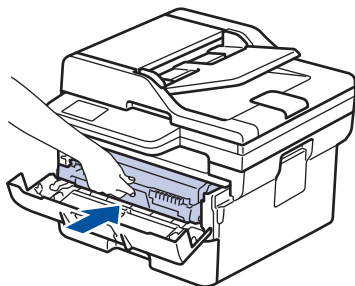

10. Stäng maskinens främre lucka.



- 
- När du har bytt en tonerkassett ska du **INTE** stänga av maskinen eller öppna den främre luckan förrän maskinen återgår till beredskapsläget.
  - Tonerkassetten som levereras med Brother-maskinen är en starttonerkassett.
  - Det är praktiskt om du har en ny tonerkassett redo när du ser meddelandet Toner låg.
  - **PACKA INTE** upp den nya tonerkassetten förrän den ska installeras.
  - Om tonerkassetten lämnas uppackad under en längre tid kommer tonern att få kortare livslängd än normalt.
  - Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Brother för att säkerställa stabil utskriftskvalitet och -prestanda. Även om inte alla icke-originaltillbehör leder till kvalitetsproblem är det möjligt att vissa kan påverka utskriftskvaliteten negativt eller orsaka maskinfel. Brother kan ta ut en avgift för reparation av maskinen om det bevisas att icke-originaltillbehör orsakade skadan, även om maskinen fortfarande täcks av garantin.
-



## Närliggande information


- Byta förbrukningsmaterial

### Liknande ämnen:


- Fel- och underhållsmeddelanden
- Förbättra utskriftskvaliteten

## Byt trumman


1. Kontrollera att din maskin är på.
2. Öppna den främre luckan.

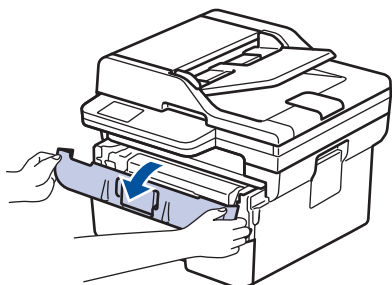


3. Ta bort tonerkassetten och trumman ur maskinen.



4. Tryck ned den gröna låsspaken och ta ut tonerkassetten från trumman.

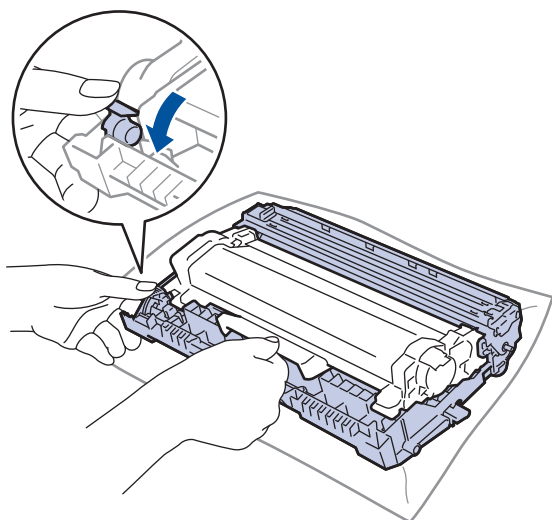


5. Packa upp den nya trumman.
6. Tryck in tonerkassetten i trumman tills den snäpper fast i rätt läge.

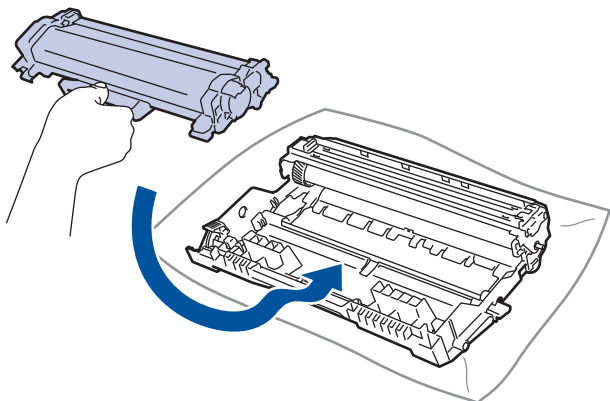

Kontrollera att du har satt i tonerkassetten korrekt eftersom den annars kan separeras från trumman.

7. Sätt tillbaka tonerkassetten och trumman i skrivaren.



8. Stäng maskinens främre lucka.



Du måste återställa trummans räkneverk när en ny trumma installeras. ►► *Närliggande information:*  
*Återställ trummans räkneverk*

## OBS

- Slitage på trumman uppstår på grund av användning och rotation av trumman samt samspel med papper, toner och andra material i pappersbanan. Brother använder antalet trumvarv som mått på trummans livslängd. När en trumma uppnår den fabriksstadgade rotationsgränsen som motsvarar uppskattad sidkapacitet, kommer du att få ett meddelande på LCD-skärmen som uppmanar dig att byta just den trumman. Produkten kommer att fungera ett tag till, men utskriftskvaliteten kanske inte är optimal.
- Om en upppackad trumma ställs i direkt solljus (eller rumsbelysning under längre tid), kan enheten skadas.
- Flera faktorer påverkar trummans faktiska livslängd, t.ex. temperaturen, luftfuktigheten, papperstypen och vilken typ av toner som används etc. Vid perfekta förhållanden är trummans genomsnittliga livslängd beräknad till cirka 15 000 sidor baserat på en sida per utskrift (ensidiga A4-/Letter-sidor). Antal sidor påverkas av en mängd olika faktorer, bland annat men inte begränsat till, medietyp och mediestorlek. Eftersom vi inte kan styra alla de faktorer som kan påverka trummans livslängd, kan vi inte garantera ett minsta antal sidor som din trummenhet kan skriva ut.
- Maskinen bör endast användas i en ren, dammfri miljö med tillräcklig ventilation. Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Brother för att säkerställa stabil utskriftskvalitet och -prestanda. Även om inte alla icke-originaltillbehör leder till kvalitetsproblem är det möjligt att vissa kan påverka utskriftskvaliteten negativt eller orsaka maskinfel. Brother kan ta ut en avgift för reparation av maskinen om det bevisas att icke-originaltillbehör orsakade skadan, även om maskinen fortfarande täcks av garantin.



## Närliggande information

- [Byta förbrukningsmaterial](#)

### Liknande ämnen:

- [Fel- och underhållsmeddelanden](#)
- [Förbättra utskriftskvaliteten](#)
- [Återställ trummans räkneverk](#)



## Återställ trummans räkneverk

Genomför följande steg för att återställa trummans räkneverk när du byter ut trumman mot en ny:

### VIKTIGT



Återställ INTE trummans räkneverk om du inte byter trumman mot en ny.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Kontrollera att din maskin är på.
2. Se till att maskinens lucka är stängd.
3. Tryck på **OK** och **▲** samtidigt.
4. Tryck på **OK** för att välja [Trumma].
5. Tryck på **▲** för att återställa trummans räkneverk.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Kontrollera att din maskin är på.
2. Stäng maskinens främre lucka.
3. Tryck på  för att nollställa felet.
4. Tryck på  (toner) tills meddelandet på pekskärmen ändras.
5. Tryck på [Trumma].
6. Tryck på [Ja].



### Närliggande information

- [Byta förbrukningsmaterial](#)

#### Liknande ämnen:

- [Byt trumman](#)

## Rengöra maskinen

Rengör maskinens in- och utsida regelbundet med en torr, luddfri trasa.

Se till att rengöra maskinens insida när du byter tonerkassetten eller trumman. Om utskrifterna är fläckiga av toner, rengör maskinens insida med en torr och luddfri trasa.

### ⚠ VARNING


Använd INTE lättantändliga medel eller någon form av sprej eller organiska lösningar/vätskor som innehåller alkohol eller ammoniak för att rengöra produktens insida eller utsida. Det kan orsaka brand. Använd istället en torr, luddfri trasa.




### VIKTIGT

- Använd INTE isopropylalkohol för att ta bort smuts från kontrollpanelen. Panelen kan spricka.
- Ta INTE på de skuggade delarna som visas på bilderna för att undvika problem med utskriftskvaliteten.

#### Tonerkassett

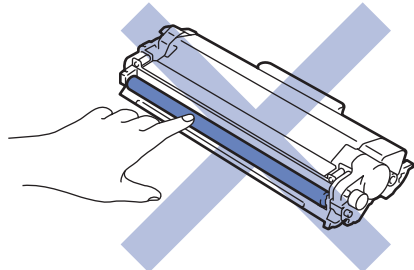


#### Trumma

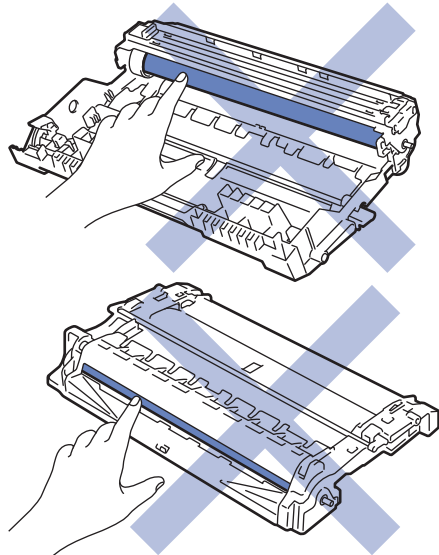



(För vissa modeller) Tonerkassetten har ett IC-chip. Vidrör INTE denna yta. Om du vidrör IC-chipet kan det orsaka förorening eller skada, vilket kan påverka skrivarens förmåga att identifiera denna komponent.




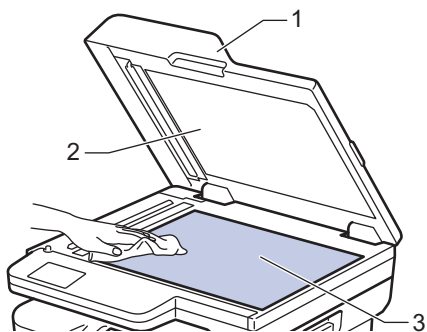
## Närliggande information

- Rutinunderhåll
  - Rengöra skannern
  - Rengör LCD-pekskärmen
  - Rengör coronatråden
  - Rengör trumman
  - Rengöra pappersupplökningsrullarna


## Rengöra skannern

Innan du påbörjar rengöringen ►► *Närliggande information: Rengöra skrivaren*


1. Håll  intryckt för att stänga av maskinen.
2. Lyft på maskinens lock (1). Rengör den vita plastytan (2) och kopieringsglaset (3) nedanför den med en mjuk, luddfri trasa som fuktats med vatten.




3. I dokumentmataren ska du rengöra den vita skenan (1) och kopieringsglasets remsa (2) nedanför den med en mjuk, luddfri trasa som fuktats med vatten.

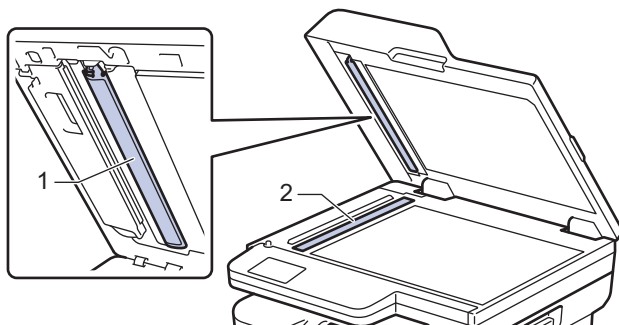

4. (För modeller med automatisk dubbelsidig skanning) Öppna kopieringsglasets lucka (1) och rengör sedan den andra vita skenan (2) och kopieringsglasets remsa (3).

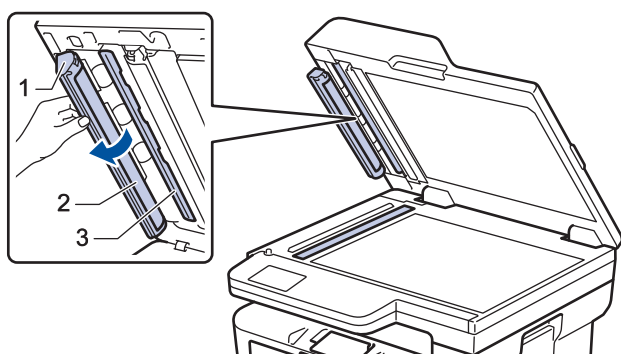

5. Stäng maskinens lock.
6. Tryck på  för att starta maskinen.

### ✓ Närliggande information

- [Rengöra maskinen](#)

#### Liknande ämnen:

- [Förbättra utskriftskvaliteten](#)


## Rengör LCD-pekskärmen


**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


Innan du påbörjar rengöringen >> *Närliggande information: Rengöra skrivaren*

### VIKTIGT

Använda INTE någon typ av flytande rengöringsmedel (inklusive etanol).

1. Håll  intryckt för att stänga av maskinen.
2. Rengör pekskärmen med en torr, mjuk luddfri trasa.

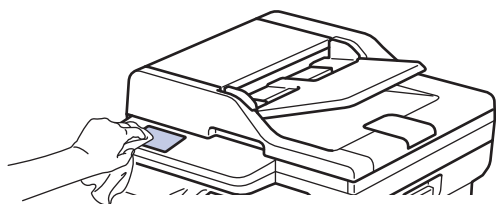

3. Tryck på  för att starta maskinen.


### ✓ Närliggande information

- [Rengöra maskinen](#)


## Rengör coronatråden

Rengör coronatråden om du har problem med utskriftskvaliteten eller om [Trumma !]-statusen visas på kontrollpanelen.


1. Öppna den främre luckan.

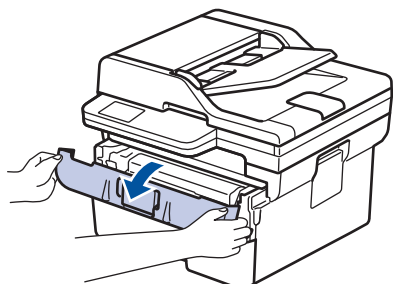

2. Ta bort tonerkassetten och trumman ur maskinen.

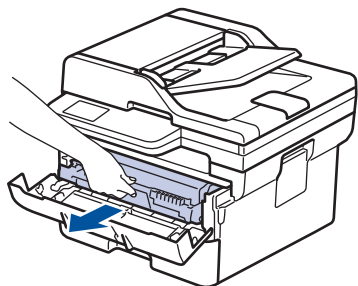


3. Rengör coronatråden inuti trumman genom att försiktigt skjuta på den gröna fliken från vänster till höger och från höger till vänster flera gånger.

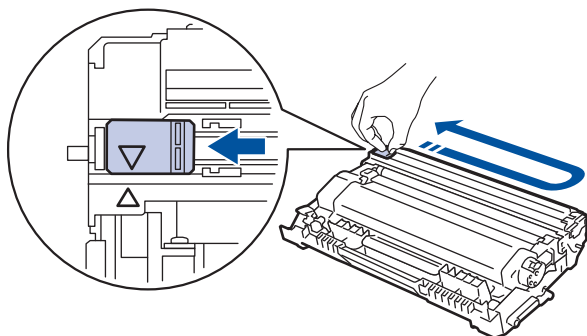

✎ Kom ihåg att föra tillbaka fliken till ursprungspositionen (▲). Pilen på fliken måste ligga i linje med pilen på trumman. Om den inte gör det kan en lodrät rand synas på utskrifterna.

4. Sätt tillbaka tonerkassetten och trumman i skrivaren.

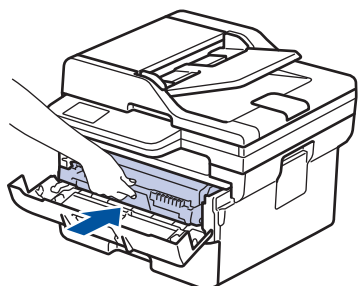

5. Stäng maskinens främre lucka.

### ✓ Närliggande information

- [Rengöra maskinen](#)

---

**Liknande ämnen:**


- Fel- och underhållsmeddelanden
-


## Rengör trumman

Om utskriften har fläckar eller andra återkommande märken med 94 mm mellanrum kan det hända att det finns främmande material i trumman, t.ex. lim från en etikett som fastnat på trummans yta.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Kontrollera att skrivaren är i beredskapsläge.
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skriv rapport] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Testut. trumma] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Start**.  
Maskinen skriver ut trummans punktkontrollblad.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.
7. Håll  intryckt för att stänga av maskinen.
8. Öppna den främre luckan.

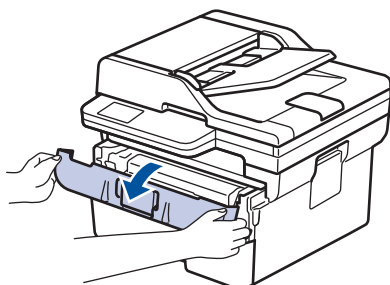


9. Ta bort tonerkassetten och trumman ur maskinen.

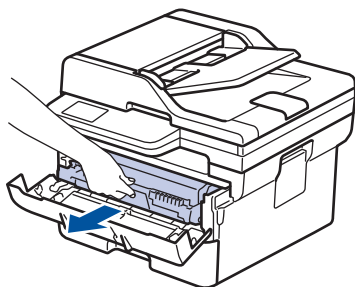


10. Tryck ned den gröna låsspaken och ta ut tonerkassetten från trumman.




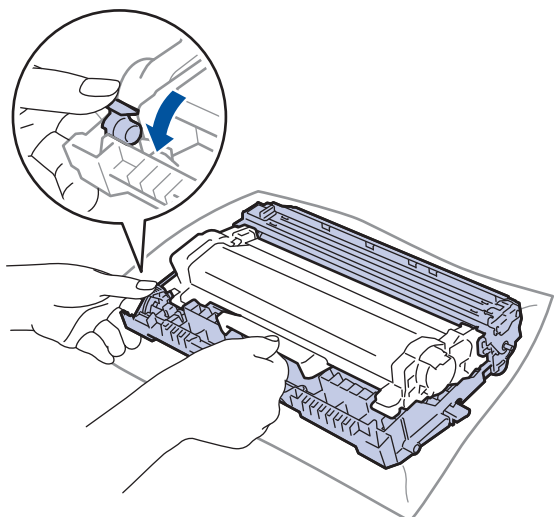


11. Vrid på trumman enligt vad som visas på bilden. Kontrollera att trummans kugghjul (1) finns på vänster sida.

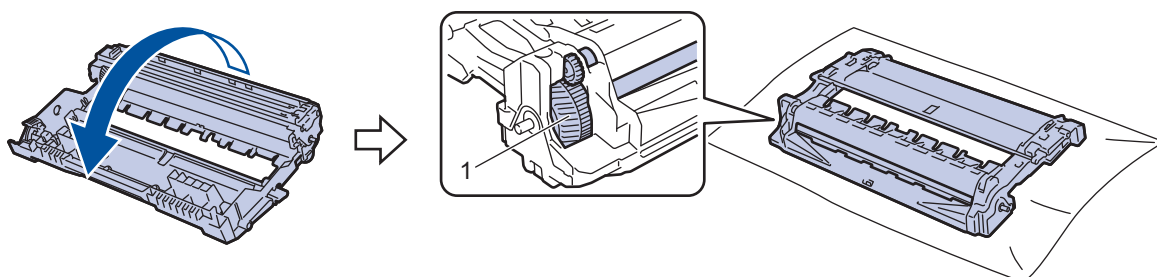

12. Använd de numrerade markörerna bredvid trumrullen för att hitta märket på trumman. Om t.ex. en punkt visas i kolumn 2 på punktkontrollbladet betyder det att det finns ett märke i område "2".

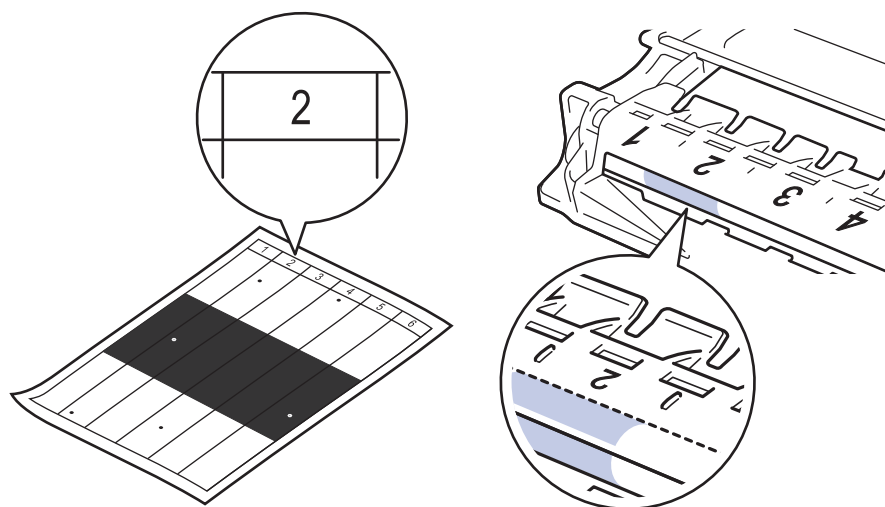


13. Vrid trummans kant mot dig och kontrollera trummans yta för att hitta märket.

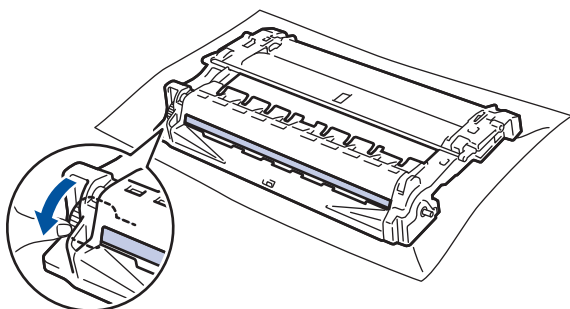

## VIKTIGT

Vidrör INTE ytan på trumman, utan endast reglaget längst ut för att undvika problem med utskriftskvaliteten.


14. Torka försiktigt av trummans yta med en torr bomullstopps tills märket eller det främmande materialet på ytan försvinner.

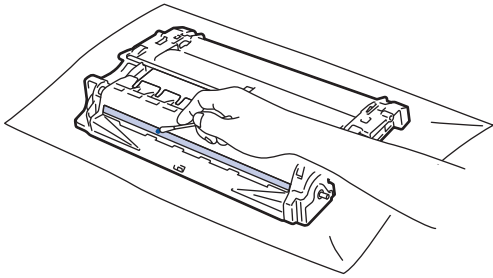

## OBS


Rengör INTE ytan på den fotokänsliga trumman med vassa föremål eller någon vätska.

15. Tryck in tonerkassetten i trumman tills den snäpper fast i rätt läge.

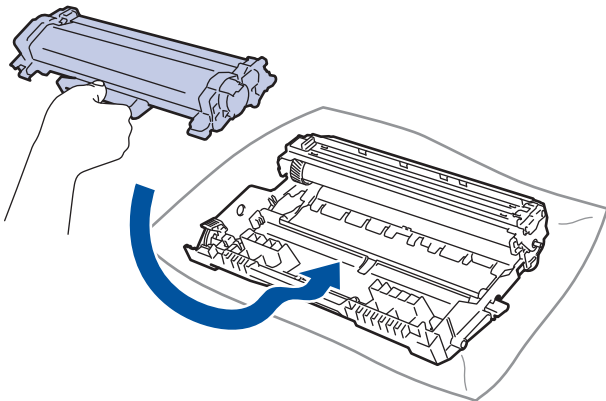


Kontrollera att du har satt i tonerkassetten korrekt eftersom den annars kan separeras från trumman.

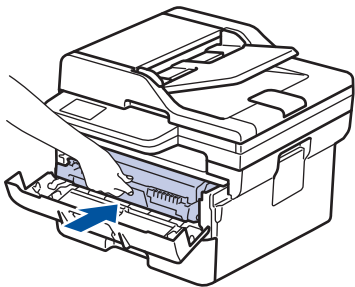


16. Sätt tillbaka tonerkassetten och trumman i skrivaren.




17. Stäng maskinens främre lucka.

18. Tryck på  för att starta maskinen.


**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Kontrollera att skrivaren är i beredskapsläge.
2. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Skriv rapport] > [Trumpktsutskrift].
3. Tryck på [Ja].  
Maskinen skriver ut trummans punktkontrollblad.
4. Tryck på .
5. Håll  intryckt för att stänga av maskinen.


6. Öppna den främre luckan.

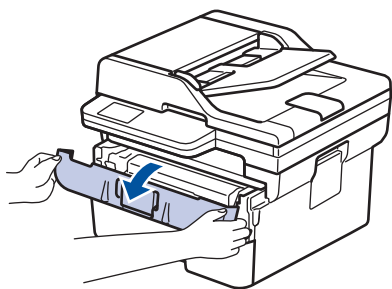


7. Ta bort tonerkassetten och trumman ur maskinen.




8. Tryck ned den gröna låsspaken och ta ut tonerkassetten från trumman.

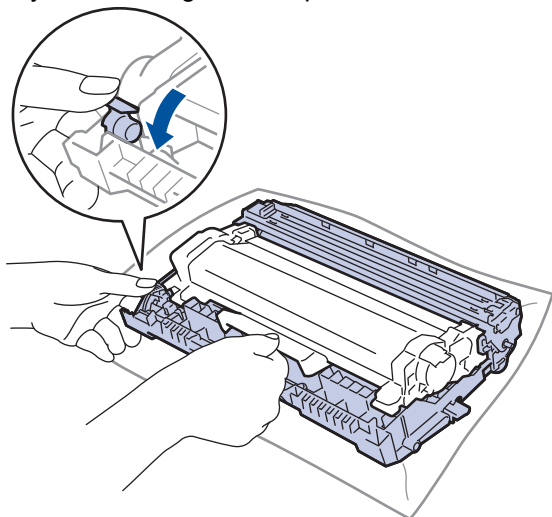


9. Vrid på trumman enligt vad som visas på bilden. Kontrollera att trummans kugghjul (1) finns på vänster sida.

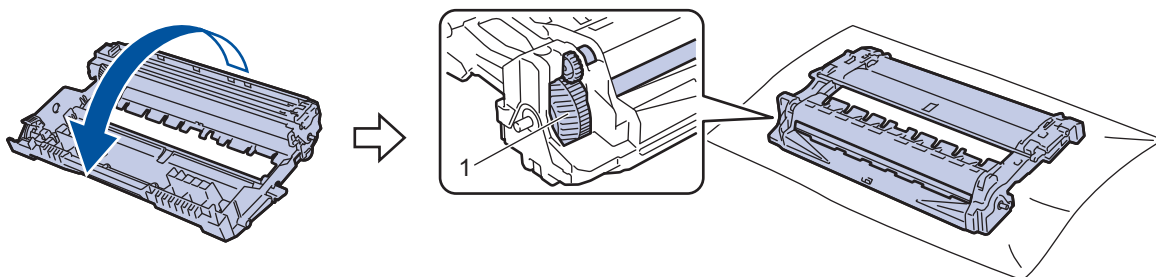

10. Använd de numrerade markörerna bredvid trumrullen för att hitta märket på trumman. Om t.ex. en punkt visas i kolumn 2 på punktkontrollbladet betyder det att det finns ett märke i område "2".

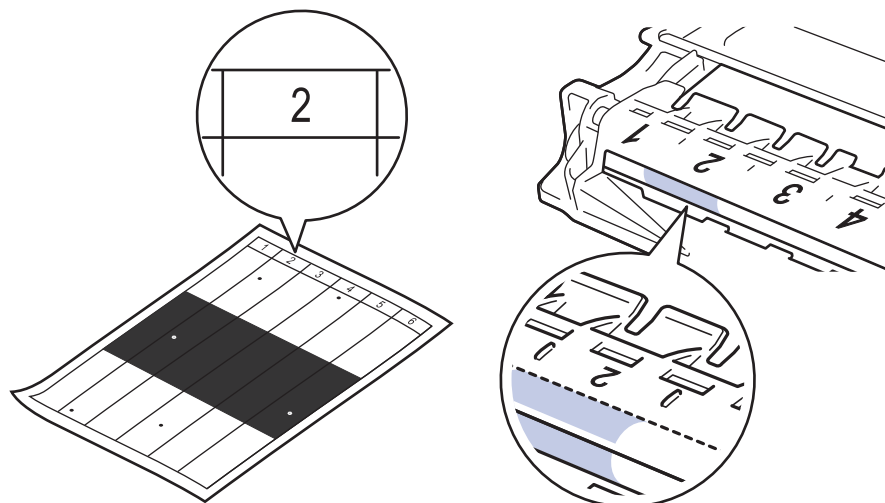


11. Vrid trummans kant mot dig och kontrollera trummans yta för att hitta märket.

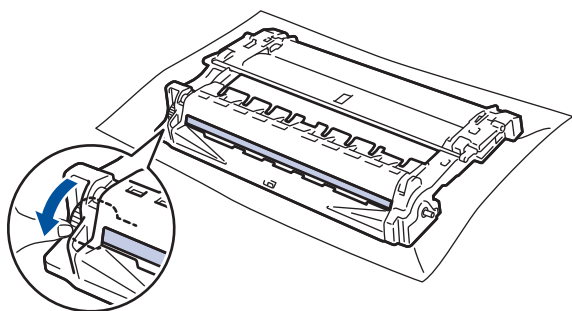

## VIKTIGT

Vidrör INTE ytan på trumman, utan endast reglaget längst ut för att undvika problem med utskriftskvaliteten.

12. Torka försiktigt av trummans yta med en torr bomullstopps tills märket eller det främmande materialet på ytan försvinner.

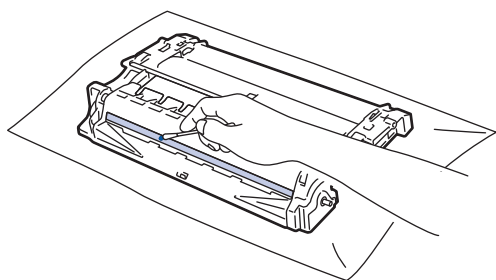


## OBS

Rengör INTE ytan på den fotokänsliga trumman med vassa föremål eller någon vätska.


---

13. Tryck in tonerkassetten i trumman tills den snäpper fast i rätt läge.

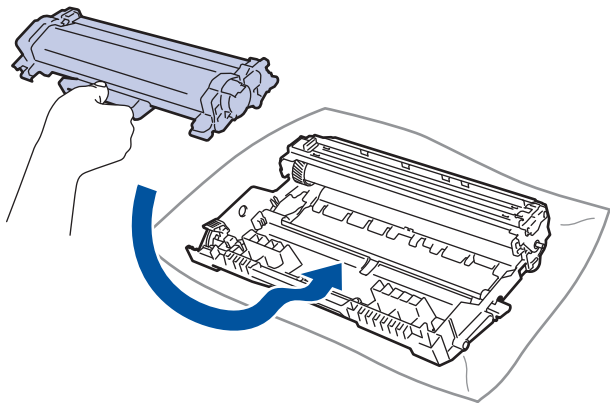


Kontrollera att du har satt i tonerkassetten korrekt eftersom den annars kan separeras från trumman.

14. Sätt tillbaka tonerkassetten och trumman i skrivaren.



15. Stäng maskinens främre lucka.

16. Tryck på  för att starta maskinen.



### Närliggande information

- [Rengöra maskinen](#)

#### Liknande ämnen:


- [Förbättra utskriftskvaliteten](#)
-


## Rengöra pappersupplökningsrullarna

Regelbunden rengöring av pappersupplökningsrullarna kan förhindra pappersstopp och säkerställa att pappersmatningen sker på rätt sätt.


Innan du påbörjar rengöringen >> *Närliggande information: Rengöra skrivaren*

Om du har problem med pappersmatningen kan du rengöra pappersinmatningsrullarna enligt anvisningarna:


1. Håll  intryckt för att stänga av maskinen.
2. Dra ut pappersfacket helt och hållet från maskinen.

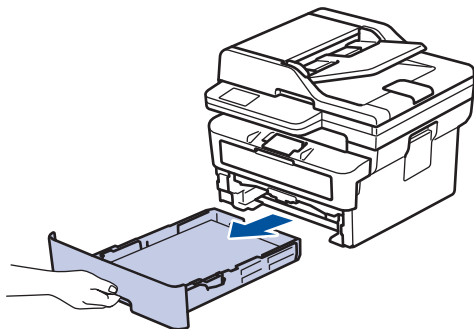


3. Ta bort papper som laddats i pappersfacket eller om något har fastnat inuti pappersfacket.
4. Torka bort damm från separeringsplattan på pappersfacket med en luddfri trasa som är doppad i ljummet vatten och väl urviden.

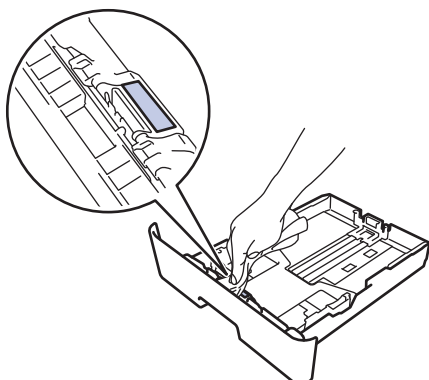

5. Torka av de två matningsrullarna i maskinen för att ta bort damm.

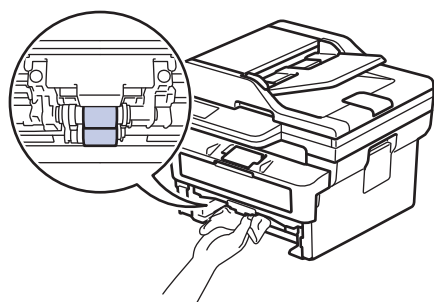

6. Fyll på papper och sätt noggrant tillbaka pappersfacket i maskinen.
7. Tryck på  för att starta maskinen.

### ✓ Närliggande information

- [Rengöra maskinen](#)

#### Liknande ämnen:

- [Utskriftsproblem](#)



## Kontrollera den återstående livslängden för delen

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Maskininform.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Dellivslängd] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Toner] eller [Trumma] och tryck sedan på **OK**.  
Ungefärlig återstående livslängd på toner och trumma visas på LCD-skärmen.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Maskininform.] > [Dellivslängd].
2. Ungefärlig återstående livslängd på trumma visas på LCD-skärmen.
3. Tryck på .



För att visa hur mycket toner det finns kvar i tonerkassetten, tryck på  på LCD-skärmen och tryck sedan på [Tonerlivslängd].


### ✓ Närliggande information


- [Rutinunderhåll](#)


## Packa och frakta maskinen


### ⚠️ VARNING

Lyft skrivaren som visas på bilden när den ska flyttas.

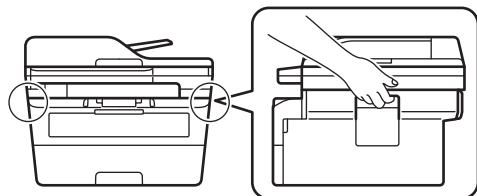

 Om du av någon anledning måste transportera maskinen ska den förpackas igen omsorgsfullt i originalförpackningen så att inga skador uppstår under transporten. Du bör försäkra maskinen på lämpligt sätt hos den transportfirma du anlitar.


1. Håll  intryckt för att stänga av maskinen. Låt maskinen vara avstängd minst 10 minuter för att svalna.
2. Koppla från alla kablar och dra ut nätadaptersladden ur eluttaget.

 Vissa modeller har en fast nätsladd. Om sladden inte är löstagbar viker du den löst och lägger den ovanpå skrivaren så att den är lätt att förpacka.

3. Lägg maskinen i den påse den levererades i.



4. Packa maskinen, det tryckta materialet och nätadaptersladden (om tillgänglig) i originalkartongen med originalemballaget enligt vad som visas. (Originalförpackningsmaterialet kan variera beroende på land.) Bildernas innehåll kan skilja sig från de verkliga förpackningarna. Materialet varierar beroende på din modell.

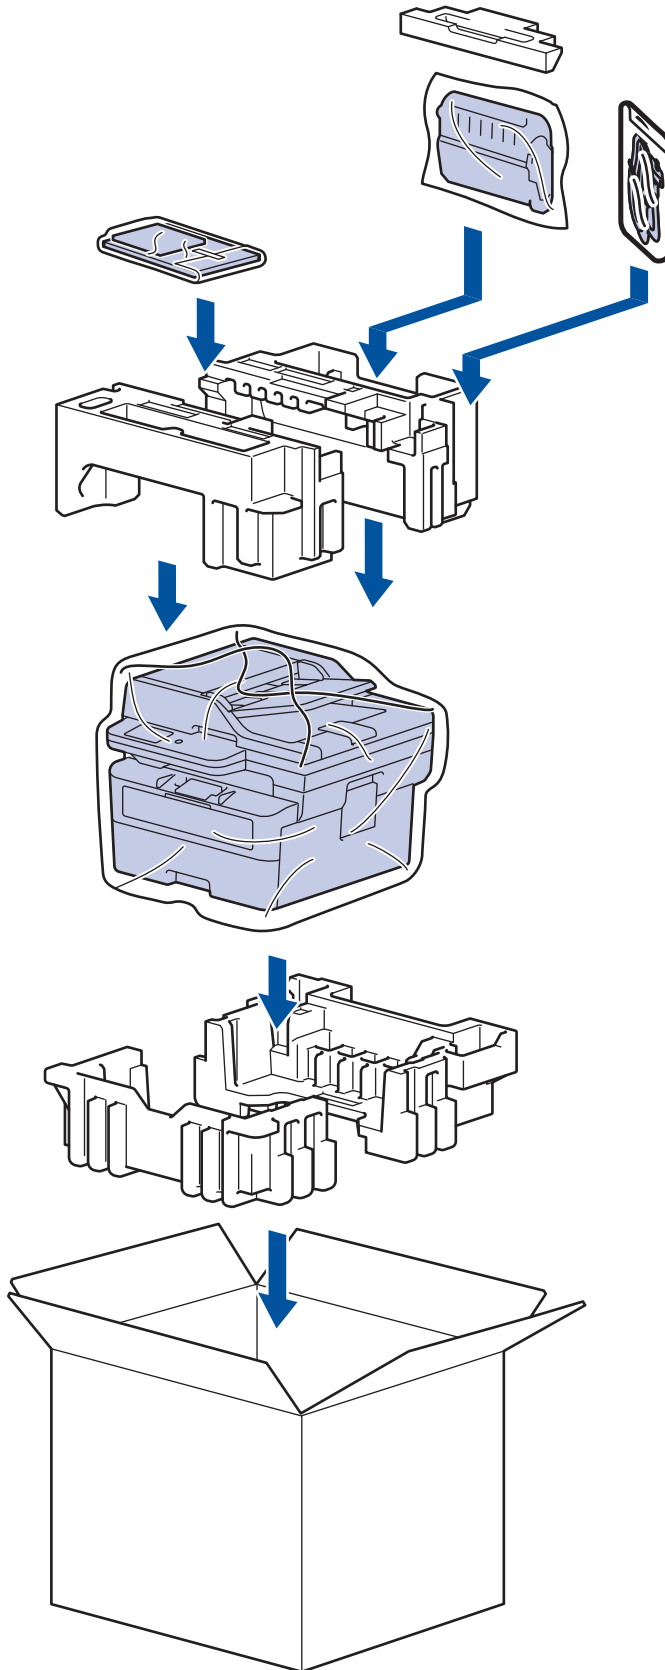

5. Stäng förpackningen och tejpa fast locket.



### Närliggande information

- [Rutinunderhåll](#)

## Maskininställningar

Anpassa inställningar och funktioner så att maskinen blir ett effektivare arbetsredskap.

- [Kontrollera maskinens lösenord](#)
- [Ändra maskininställningarna via kontrollpanelen](#)
- [Ändra dina maskininställningar med hjälp av Webbaserad hantering](#)

## Kontrollera maskinens lösenord

Om du uppmanas att ange ett lösenord, kontrollera den följande informationen:

>> [Hitta standardlösenordet](#)

>> [Ändra lösenordet](#)

>> [Återställ lösenordet](#)

### Hitta standardlösenordet

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd".

### Ändra lösenordet

Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot oauktoriserad åtkomst.

Använd webbaserad hantering för att ändra lösenordet.

Mer information >> [Närliggande information](#)

### Återställ lösenordet

Om du glömmer lösenordet kan du återställa maskinen till dess fabriksinställningar. Lösenordet kommer också att återställas till standardlösenordet.

Mer information >> [Närliggande information](#)

### ✓ Närliggande information

- [Maskininställningar](#)

#### Liknande ämnen:

- [Uppdatera maskinens firmware](#)
- [Återställa maskinen](#)
- [Ändra inloggningslösenordet med webbaserad hantering](#)

## Ändra maskininställningarna via kontrollpanelen

- [Vid strömavbrott \(minneslagring\)](#)
- [Allmänna inställningar](#)
- [Spara dina favoritinställningar som ett snabbval](#)
- [Utskriftsrapporter](#)
- [Tabeller över inställningar och funktioner](#)

## Vid strömavbrott (minneslagring)

Menyinställningarna lagras permanent och går inte förlorade om det blir strömavbrott. Tillfälliga inställningar (till exempel Kontrast, Internationellt läge) förloras.

- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Under ett strömavbrott behåller maskinen datum och tid och programmerade faxjobb (t.ex. Fördröjt fax) i ungefär 60 timmar. Andra faxningar i maskinens minne kommer inte att gå förlorade.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
Under ett strömavbrott behåller maskinen datum och tid i ungefär två timmar. Faxjobb i maskinens minne försvinner.



### Närliggande information

- [Ändra maskininställningarna via kontrollpanelen](#)

## Allmänna inställningar

- Ändra standardläget
- Ställ in lägestimern
- Justera maskinens volym
- Ändra till sommartid automatiskt
- Ställa in nedräkning för viloläge
- Om djupt viloläge
- Ställ in läget Automatisk avstängning
- Ställ in datum och tid
- Ställa in tidszonen
- Justera ljusstyrkan på LCD:ns bakgrundsbelysning
- Ändra hur länge LCD:ns bakgrundsbelysning är på
- Ställ in ditt Fax-ID
- Ställ in tonval eller puls som uppringningsläge
- Reducera tonerförbrukning
- Ställ in fortsättningsläget
- Lär dig mer om mottagning av fax i fortsättningsläget
- Undvik att ringa fel nummer (uppringningsbegränsning)
- Reducera ljudnivå vid utskrift
- Byt språk på LCD-skärmen

## Ändra standardläget

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Maskinen återgår till det läge du ställer in, om maskinen befinner sig i beredskapsläge eller om du trycker på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

- På maskinen finns läget fax, skanna och kopiera för MFC-modeller. Standardläget är fax.
- På maskinen finns läget skanna och kopiera för DCP-modeller. Standardläget är kopiera.

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Standardläge] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax], [Kopiering] eller [Skanna] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.



### Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Ställ in lägestimern

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Maskinen återgår till standardläget efter användning av maskinen i ett annat läge än standardläget. Inställningen av lägestimern anger hur lång tid det tar för maskinen att återgå till standardläget efter den senaste funktionen. Maskinen stannar i det läge som användes senast om du väljer [Av].

- Maskinen har tre lägesknappar på kontrollpanelen för MFC-modeller: FAX, SCAN och COPY.
- På maskinen finns läget skanna och kopiera för DCP-modeller. Kopieringsläget är standard och inställningen av lägestimern är en minut.

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Lägestimer] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [5Min], [2Min], [1Min], [30sek], [0 sek] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.



### Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)



## Justera maskinens volym

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Volym] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Ring	Justera ringsignalsvolymen.
Knappljud	Anpassa volymen för när du trycker på en knapp, gör ett misstag eller efter att sänt eller tagit emot ett fax.
Högtalarvolym	Justera högtalarvolymen.

5. Tryck på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Hög], [Med], [Låg] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.


### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Gör något av följande:
  - För MFC-modeller:  
Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Volym].
  - För DCP-modeller:  
Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Knappljud].
2. Tryck på ett av de följande alternativen (MFC-modeller):

Alternativ	Beskrivning
Ring	Justera ringsignalsvolymen.
Knappljud	Anpassa volymen för när du trycker på en knapp, gör ett misstag eller efter att sänt eller tagit emot ett fax.
Högtalarvolym	Justera högtalarvolymen.

3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Av], [Låg], [Med] eller [Hög] och tryck sedan på det alternativ du önskar.

---

4. Tryck på .



## Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)
-

## Ändra till sommartid automatiskt

Du kan programmera maskinen så att den automatiskt anpassas till sommartid.

Den återställer sig själv framåt en timme på våren och en timme bakåt på hösten. Se till så att du anger aktuellt datum och tid under inställningen för datum och tid.

Denna funktion är endast tillgänglig i vissa länder.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Datum och tid] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Auto sommartid] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Datum och tid] > [Auto sommartid].
2. Tryck på [På] eller [Av].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Ställa in nedräkning för viloläge

**Relaterade modeller:** DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Inställningen för viloläge (eller energisparläge) kan minska energiförbrukningen. När maskinen är i viloläget agerar den som om den vore helt avstängd. Maskinen vaknar upp och börjar skriva ut om den tar emot ett utskriftsjobb eller ett fax. Använd dessa instruktioner för att ställa in en tidsfördröjning (nedräkning) innan maskinen går in i viloläge.

- Du kan ställa in hur länge maskinen ska befinna sig i beredskapsläget innan den går in i viloläget.
- Timern startar om när du utför någon funktion på maskinen som t.ex. tar emot ett utskriftsjobb.



>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Miljö] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Vilolägestid] och tryck sedan på **OK**.
5. Ange hur länge maskinen ska befinna sig i beredskapsläget (max. 50 minuter) innan den intar viloläget och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Miljö] > [Vilolägestid].
2. Ange hur länge maskinen ska befinna sig i beredskapsläget (max. 50 minuter) innan den intar viloläget och tryck sedan på [OK].
3. Tryck på .

### Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Om djupt viloläge

Om skrivaren befinner sig i viloläge och inte tar emot några jobb under en viss tid intar den automatiskt djupt viloläge. Tiden baseras på din specifika modell och inställningarna.

Djupt viloläge använder mindre ström än viloläget.

Gällande modeller	Maskinens LCD-skärm i djupt viloläge	Förhållanden som gör att maskinen vaknar
DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	LCD-skärmen visar Djupt viloläge.	Maskinen tar emot ett jobb. Om du trycker på en knapp på kontrollpanelen.
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	LCD-bakgrundsbelysningen stängs av och strömindikatorn blinkar.	Maskinen tar emot ett jobb. Om du trycker på LCD-peksskärmen.




### Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Ställ in läget Automatisk avstängning

Om maskinen inte tar emot några jobb under en viss tid intar maskinen automatiskt avstängt läge beroende på modell och inställningar. Maskinen växlar inte till avstängt läge om den är ansluten till ett nätverk, en USB-kabel, NFC, Wi-Fi Direct eller en telefonlinje eller om det finns någon säker utskriftsdata i minnet. Tillgängliga funktioner och gränssnitt varierar beroende på din modell.



Tryck på  på kontrollpanelen och skicka sedan utskriftsjobbet för att starta utskriften.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Miljö] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Autoavstängn.] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [8timmar], [4timmar], [2timmar], [1timme], [20 Min] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Miljö] > [Autoavstängn.].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Av], [20 Min], [1timme], [2timmar], [4timmar] eller [8timmar] och tryck sedan på det alternativ du önskar.
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Ställ in datum och tid


**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Datum och tid] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Datum och tid] och tryck sedan på **OK**.
5. Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.
6. Ange de två siffrorna för månaden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.
7. Ange de två siffrorna för dagen med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [12t klocka] eller [24t klocka] och tryck sedan på **OK**.
9. Gör något av följande:
  - Om du valde [12t klocka] som format för inställningen [Datum och tid] anger du tiden (i 12-timmarsformat) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.  
Tryck på **OK**.  
Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [AM] eller [PM] och tryck sedan på **OK**.
  - Om du valde [24t klocka] som format för inställningen [Datum och tid] anger du tiden (i 24-timmarsformat) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.  
Tryck på **OK**.  
(Skriv till exempel 19:45 för kvart i åtta på kvällen.)
10. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.



### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Datum och tid] > [Datum].
2. Ange de två sista siffrorna i året genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
3. Ange de två siffrorna för månaden genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
4. Ange de två siffrorna för dagen genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
5. Tryck på [Typ av klocka].
6. Tryck på [12t klocka] eller [24t klocka].
7. Tryck på [Tid].

---

8. Gör något av följande för att ange tiden:

- Om du valde [12t klocka] som format för inställningen [Typ av klocka] anger du tiden (i 12-timmarsformat) genom att använda LCD-skärmen.


Tryck på   för att välja [AM] eller [PM].

Tryck på [OK].

- Om du valde [24t klocka] som format för inställningen [Typ av klocka] anger du tiden (i 24-timmarsformat) genom att använda LCD-skärmen.

Tryck på [OK].

(Skriv till exempel 19:45 för kvart i åtta på kvällen.)

9. Tryck på .



## Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)
-



## Ställa in tidszonen



Ställ in din lokala tidszon på maskinen.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Datum och tid] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Tidszon] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja tidszonen. Tryck på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Datum och tid] > [Tidszon].
2. Ange din tidszon.
3. Tryck på [OK].
4. Tryck på .



### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Justera ljusstyrkan på LCD:ns bakgrundsbelysning

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prova att ändra ljusstyrkan om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [LCD-inställn.] > [Bakgrundsljus].
2. Tryck på alternativet [Ljus], [Med] eller [Mörk].
3. Tryck på .



### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Ändra hur länge LCD:ns bakgrundsbelysning är på

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen för LCD-skärmen är på.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [LCD-inställn.] > [Dämp.timer].
2. Tryck på alternativet [10sek], [20sek] eller [30sek].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)


## Ställ in ditt Fax-ID

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Ställ in att maskinen ska skriva ut ditt Fax-ID och datum och tid för faxmeddelandet längst upp på varje fax du sänder.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryck på  (FAX).
2. Tryck på **Menu (Menyn)**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax-ID] och tryck sedan på **OK**.
5. Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.
6. Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.  
Om ditt telefonnummer och faxnummer är desamma, ange samma nummer igen.
7. Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att skriva ditt namn (upp till 20 tecken) och tryck sedan på **OK**.





>> Närliggande information: Hur matas text in i maskinen


8. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Fax-ID] > [Fax].
2. Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
3. Tryck på [Tel].
4. Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].
5. Tryck på [Namn].
6. Ange ditt namn (upp till 20 tecken) genom att använda LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].



- Tryck på  för att växla mellan bokstäver, siffror och specialtecken. (De tillgängliga tecknen kan variera beroende på land.)
- Om du anger ett felaktigt tecken trycker du på ◀ eller ▶ för att flytta markören till det och tryck på . Tryck på rätt tecken.
- Tryck på [Mellanslag] för att infoga ett mellanslag.
- Mer detaljerad information >> *Närliggande information*

7. Tryck på .



## Närliggande information

- Allmänna inställningar

### Liknande ämnen:

- Ange text på skrivaren
- Överföra fax till en annan faxmaskin
- Överföra faxjournalsrapporten till en annan faxmaskin

## Ställ in tonval eller puls som uppringningsläge

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen är inställd för uppringning med tonval. Om du har tjänsten pulsuppringning (roterande) måste du ändra läget föruppringning.

Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Ton/Puls] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Ton] eller [Puls] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Ton/Puls].
2. Tryck på [Ton] eller [Puls].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Reducera tonerförbrukning

Tonerförbrukningen kan minska om funktionen för tonerbesparing används. Utskriften på dokumenten blir ljusare när tonerbesparing är aktiverad.



Vi rekommenderar INTE att tonerbesparing används för utskrift av foton eller gråskalebilder.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Miljö] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Tonerbesparing] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Miljö] > [Tonerbesparing].
2. Tryck på [På] eller [Av].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

#### Liknande ämnen:

- [Förbättra utskriftskvaliteten](#)

## Ställ in fortsättningsläget

I fortsättningsläget tvingas maskinen att fortsätta utskriften efter att indikationen Byt toner visas på kontrollpanelen.

Maskinen fortsätter skriva ut tills indikationen Toner slut visas på LCD-skärmen.

Fabriksinställningen är "Stopp".



- Det går inte att ändra läget när kontrollpanelen visar att något är fel.
- Vi kan inte garantera utskriftskvaliteten om du fortsätter att skriva ut i fortsättningsläget.
- Utskriften kan se blek ut i fortsättningsläget.
- Fortsättningsläget återgår till fabriksinställningen ("Stopp") när du bytt tonerkassetten mot en ny.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Byt toner] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fortsätt] eller [Stopp] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Byt toner].
2. Tryck på [Fortsätt] eller [Stopp].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)



## Lär dig mer om mottagning av fax i fortsättningsläget

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Maskinen kan lagra mottagna fax i minnet om du väljer fortsättningsläget när Byt toner visas på LCD-skärmen. När mottagna fax skrivs ut i fortsättningsläget kommer LCD-skärmen att fråga om faxets utskriftskvalitet är OK. Välj Nej om kvaliteten inte är bra. Maskinen behåller alla faxmeddelanden i minnet så att du kan skriva ut dem igen efter att du bytt tonerkassetten mot en ny. Välj Ja om utskriftskvaliteten är bra. LCD-skärmen frågar om du vill radera de utskrivna faxen från minnet.

Om du väljer att inte radera dem blir du tillfrågad igen efter att du bytt tonerkassetten mot en ny.



- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
Maskinen kan lagra upp till 400 fax i minnet.
- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  
Maskinen kan lagra upp till 500 fax i minnet.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
Om du stänger av strömbrytaren försvinner alla faxmeddelanden i minnet.
- Maskinen behåller fax som lagrats i fortsättningsläget även om du ändrar inställningen från Fortsättning till Stopp.
- Maskinen frågar om du vill skriva ut lagrade fax när du installerar en ny tonerkassett och Toner slut visas på LCD-skärmen. Välj Skriv ut för att skriva ut lagrade fax.

### Toner slut i fortsättningsläget

Maskinen slutar att skriva ut när Toner slut visas på LCD-skärmen. Du måste installera en ny tonerkassett om minnet är fullt och du vill fortsätta att ta emot fax.



### Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Undvik att ringa fel nummer (uppringningsbegränsning)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Denna funktion förhindrar användare från att skicka ett fax eller ringa fel nummer av misstag. Du kan ställa in maskinen att begränsa uppringning när de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna, adressboken och snabbvalen används.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Fax] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Uppringningsbegränsning] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa det alternativ du föredrar och tryck sedan på **OK**.
  - [Sifferknappar]
  - [GENVÄG]
  - [Kortnummer]
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Alternativ	Beskrivning
Ange # två gånger	Maskinen kommer att be dig att ange numret på nytt och om du anger samma nummer korrekt, kommer maskinen att påbörja uppringningen. Om du anger fel nummer visar LCD-skärmen ett felmeddelande.
På	Maskinen kommer att begränsa alla faxöverföringar och utgående samtal för den uppringningsmetoden.
Av	Maskinen begränsar inte uppringningsmetoden.

- Inställningen [Ange # två gånger] kommer inte att fungera om du använder en extern telefon innan du anger numret. Du uppmanas inte att ange numret igen.
- Om du väljer [På] eller [Ange # två gånger] kan du inte använda grupsändningsfunktionen.

6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Fax] > [Begränsad uppringning].
2. Klicka på ett av följande alternativ:
  - [Sifferknappar]
  - [Adressbok]



Om du kombinerar nummer i adressboken vid uppringning, identifieras adressen som en inmatning via de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och kommer inte begränsas.


- [Genvägar]

3. Tryck på ett av följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Ange # två gånger	Maskinen kommer att be dig att ange numret på nytt och om du anger samma nummer korrekt, kommer maskinen att påbörja uppringningen. Om du anger fel nummer visar LCD-skärmen ett felmeddelande.
På	Maskinen kommer att begränsa alla faxöverföringar och utgående samtal för den uppringningsmetoden.
Av	Maskinen begränsar inte uppringningsmetoden.



- Inställningen [Ange # två gånger] kommer inte att fungera om du använder en extern telefon innan du anger numret. Du kommer inte att ombes ange numret igen.
- Om du väljer [På] eller [Ange # två gånger] kan du inte använda grupsändningsfunktionen.

4. Tryck på .



### Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Reducera ljudnivå vid utskrift



Inställningen av Tyst läge kan minska utskriftsljudet. När Tyst läge är aktiverat blir utskriftshastigheten långsammare. Fabriksinställningen är av.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Allmän inställ] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Miljö] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Tyst läge] och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [På] eller [Av] och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Allmän inställ] > [Miljö] > [Tyst läge].
2. Tryck på [På] eller [Av].
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

## Byt språk på LCD-skärmen

Ändra språket på LCD:n vid behov.

Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Lokalt språk] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa ditt språk och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk].
2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på .

### ✓ Närliggande information

- [Allmänna inställningar](#)

---

🏠 [Hem](#) > [Maskininställningar](#) > [Ändra maskininställningarna via kontrollpanelen](#) > Spara dina favoritinställningar som ett snabbval

## Spara dina favoritinställningar som ett snabbval

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- [Lägg till genvägar](#)
- [Ändra eller ta bort genvägar](#)

## Lägg till genvägar



**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Du kan lägga till de inställningar för fax, kopiering, skanning, Web Connect och appar som du använder mest genom att spara dem som dina snabbval. Du kan senare trycka på snabbvalet för att tillämpa dessa inställningar istället för att ange dem manuellt igen.



Vissa snabbvalsmenyer är kanske inte tillgängliga beroende på modell.

Dessa anvisningar beskriver hur du lägger till ett snabbval för kopiering. Stegen för att lägga till ett snabbval för fax, skanning, Web Connect eller appar är mycket lika.

1. Tryck på  Genvägar ([Genvägar]).
2. Tryck på knappen där du inte har lagt till en genväg än.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Kopiera] och tryck därefter på [Kopiera].
4. Tryck på önskad förinställning för kopiering.
5. Tryck på  ([Alternativ]).
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa tillgängliga inställningar och tryck sedan på den inställning du vill ändra.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa tillgängliga alternativ för inställningen och tryck sedan på önskat alternativ. Upprepa dessa två steg tills du har valt alla inställningar och alternativ du önskar och tryck sedan på [OK].
8. När du är klar med dina ändringar av inställningarna, så trycker du på [OK].
9. Läs igenom och bekräfta vald lista över inställningar som visas och tryck sedan på [OK].
10. Ange ett namn för snabbvalet via LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].



### Närliggande information


- [Spara dina favoritinställningar som ett snabbval](#)

## Ändra eller ta bort genvägar

**Relaterade modeller:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW





Du kan inte ändra ett snabbval för Web Connect eller appar. Om du vill ändra snabbvalet ska du radera det och sedan lägga till ett nytt snabbval.

1. Tryck på  Genvägar ([Genvägar]).
2. Tryck på en flik från [1] till [3] för att visa det snabbval du vill ändra.
3. Tryck på det snabbval som du vill ändra.  
Inställningarna för det snabbval du valt visas.



Om du vill ta bort snabbvalet eller redigera namnet håller du ned snabbvalet tills alternativen visas och sedan följer du menyerna på skärmen.

4. Tryck på  ([Alternativ]).
5. Ändra vid behov inställningarna för snabbvalet.
6. Tryck på [OK].
7. Tryck på [Spara som genväg] när du är klar.
8. Läs igenom och bekräfta vald lista över inställningar som visas och tryck sedan på [OK].
9. Gör något av följande:
  - Tryck på [Ja] för att skriva över snabbvalet.
  - Tryck på [Nej] för att ange ett nytt snabbvalsnamn om du inte vill skriva över snabbvalet.  
Tryck på valfri  för att lägga till en ny genväg.  
Ange ett nytt namn via LCD-skärmen och tryck sedan på [OK].



För att redigera namnet håller du  intryckt för att radera det aktuella namnet.



### Närliggande information

- [Spara dina favoritinställningar som ett snabbval](#)



## Utskriftsrapporter

- [Rapporter](#)
- [Skriva ut en rapport](#)

## Rapporter

Följande rapporter är tillgängliga:

### Verifiera XMIT (För modeller med faksimilefunktion)

Rapporten Verifiera XMIT skriver ut en överföringsrapport från din senaste överföring.

### Adressbok (För modeller med faksimilefunktion)

Adressboksrapporten skriver ut en lista med namn och nummer som sparats i adressbokens minne.

### Faxjournal (För modeller med faksimilefunktion)

Faxjournalen skriver ut en lista med information om de senaste 200 mottagna och sända faxmeddelandena. (TX betyder sändning, RX betyder mottagning.)

### Användarinställningar

Rapporten om användarinställningar skriver ut en lista med dina aktuella inställningar.

### Skrivarinställningar

Skrivarinställningsrapporten skriver ut en lista över aktuella skrivarinställningar.

### Nätverkskonfiguration (Modeller med nätverksfunktion)

Rapporten om nätverkskonfiguration skriver ut en lista med dina aktuella nätverksinställningar.

### Lista över utskriftsfiler

Lista över utskriftsfiler skriver ut en lista över teckensnitt och inställningen för utskriftsmakro-/flöde som är lagrad i maskinen.

### Trummans punktutskrift

Trummans punktutskrift är ett punktkontrollblad som hjälper när det är dags att rengöra trumman.

### WLAN-rapport (För modeller med trådlös nätverksfunktion)

WLAN-rapporten skriver ut diagnosen av den trådlösa nätverksanslutningen.

### Nummerpresentationshistorik (För modeller med faksimilefunktion)

Rapporten om nummerpresentationshistorik skriver ut en lista med tillgänglig nummerpresentationsinformation för de 30 senaste mottagna faxen och telefonsamtalen.



## Närliggande information

- [Utskriftsrapporter](#)



## Skriva ut en rapport

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Tryck på **Menu (Menyn)**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa alternativet [Skriv rapport] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa rapporten du vill skriva ut och tryck sedan på **OK**.
4. Gör något av följande:
  - Om du väljer [Sändn. kvitto] gör du något av följande:
    - Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Visa LCD-skärm] och tryck sedan på **OK** för att visa överföringsrapporten.
    - Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Skriv rapport] och tryck sedan på **OK** för att skriva ut överföringsrapporten.
  - Tryck på **Start**.
  - Om du väljer andra rapporter, trycker du på **Start**.
5. Tryck på **Stop/Exit (Stopp/Avbryt)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW**

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Skriv rapport].
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa rapporten du vill skriva ut och tryck sedan på den.
3. Gör något av följande:
  - Om du väljer [Sändn. kvitto] gör du något av följande:
    - Tryck på [Visa LCD-skärm] för att visa överföringsrapporten.
    - Tryck på [Skriv rapport] för att skriva ut överföringsrapporten.
  - Gå till nästa steg om du väljer andra rapporter.
4. Tryck på [Ja].
5. Tryck på .

### Närliggande information

- [Utskriftsrapporter](#)

## Tabeller över inställningar och funktioner

Inställningstabellerna hjälper dig att förstå de menyval och alternativ som du hittar i maskinens program.

- [Inställningstabeller \(2-raders LCD MFC-modeller\)](#)
- [Inställningstabeller \(2-raders LCD DCP-modeller\)](#)
- [Inställningstabeller \(2,7 tums pekskärm, MFC-modeller och 3,5 tums pekskärm, MFC-modeller\)](#)
- [Inställningstabeller \(DCP-modeller med 2,7 tums pekskärm\)](#)
- [Funktionstabeller \(2,7 tum pekskärm, MFC-modeller och 3,5 tums pekskärm, MFC-modeller\)](#)
- [Funktionstabeller \(DCP-modeller med 2,7 tums pekskärm\)](#)

## Inställningstabeller (2-raders LCD MFC-modeller)

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> [Allmän inställ]  
 >> [Fax]  
 >> [Kopiering]  
 >> [Skrivare]  
 >> [Nätverk] (För modeller med nätverksfunktion)  
 >> [Skriv rapport]  
 >> [Maskininform.]  
 >> [Grundinställn.]

### [Allmän inställ]

#### [Allmän inställ]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar	
Standard-läge	–	–	Välj standardläget.	
Lägestimer	–	–	Ange vilotiden innan maskinen återgår till standardläget.	
Fackinst.	Papperstyp	–	Ställ in papperstypen i pappersfacket.	
	Pappersstorlek	–	Ställ in pappersformatet i pappersfacket.	
	Utskriftsposit.	X Off-set		Flytta startpunkten för utskriften (från övre vänstra hörnet på sidan) vågrätt från -500 (vänster) till +500 (höger) punkter vid 300 dpi.
		Y Off-set		Flytta startpunkten för utskriften (från övre vänstra hörnet på sidan) lodrätt från -500 (upp) till +500 (ned) punkter vid 300 dpi.
	Kontr. papper	–	Välj om meddelandet, som ber dig att kontrollera om pappersformat och -typ i maskinen stämmer med inställningen av maskinens pappersformat och -typ, ska visas.	
Volym	Ring	–	Justera ringsignalsvolymen.	
	Knappljud	–	Justera volymen på ljudsignalen.	
	Högtalarvolym	–	Justera högtalarvolymen.	
Miljö	Eco-läge	–	Slå på följande maskininställningar samtidigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-sidig utskrift:Långsida <sup>1</sup>(tillgänglig för vissa modeller)</li> <li>• Vilolägestid:0Min</li> <li>• Tyst läge:På <sup>1</sup></li> <li>• Tonerbesparing:På <sup>1</sup></li> </ul>	
	Tonerbesparing	–	Öka sidkapaciteten för tonerkassetten.	
	Vilolägestid	–	Ställ in antalet minuter innan maskinen försätts i viloläge.	
	Tyst läge	–	Sänk utskriftsljud.	
	Autoavstängn.	–	Ange antalet timmar som maskinen ska befinna sig i djupt viloläge innan den växlar till avstängt läge.	
LCD kontrast	–	–	Justera kontrasten på LCD-skärmen.	
Säkerhet	Sändningslås	–	Förhindra de flesta hanteringar förutom mottagning av fax.	

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Säkerhet	Inställn.lås	–	Förhindra att obehöriga användare ändrar maskinens inställningar.
Byt toner	–	–	Ställ in maskinen till att fortsätta utskriften när Byt toner visas på LCD-skärmen.

<sup>1</sup> Den här inställningen kan enbart ändras efter att du har ändrat vissa skrivarinställningar i webbaserad hantering.

## [Fax]

### [Fax]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Mottagning	Svarsläge	–	Välj det mottagningsläge som passar dig bäst.
	Antal signaler	–	Ställ in antalet signaler innan maskinen svarar i Fax- eller Fax/Tel-läget.
	F/T Signaltid	–	Ställ in längden på dubbelsignalen i Fax/Tel-läget.
	Faxavkänning	–	Ta automatiskt emot faxmeddelanden när du besvarar ett samtal och hör faxtoner.
	Fjärrkoder	–	Besvara samtal på en anknytningsapparat eller extern telefon och använd koder om du vill slå på och av fjärrkoder. Du kan välja egna koder.
	Auto förminsk.	–	Förminska storleken på inkommande faxmeddelanden.
	Stämpel faxmottagning	–	Skriv ut mottagningstid och -datum upptill på inkommande fax.
	2-sidigt	–	Skriv ut mottagna fax på båda sidor av pappret.
Sändning	Faxupplösning	–	Ställ in standardupplösningen för utgående fax.
	Kontrast	–	Gör de fax du skickar ljusare eller mörkare.
	Glasstorlek	–	Justera skanningsområdet på kopieringsglaset till storleken på dokumentet.
	Direktsändning	–	Sänd ett fax utan att lagra det i minnet.
	Internat. läge	–	Aktivera om du har svårt att skicka fax utomlands.
	Försättsb.Medd	5. 6.	Ställ in meddelanden för faxets försättsblad.
	Autoåteruppr.	–	Ställ in maskinen att ringa upp det senast slagna faxnumret igen efter fem minuter om faxesändningen inte gick igenom på grund av att linjen var upptagen.
	Mottagare	–	Ställ in maskinen att visa destinationsinformation på LCD-skärmen under faxuppringning.
Lista blockerade (Endast tillgängligt för vissa länder.)	Registrera	–	Registrera specifika faxnummer i blockeringslistan för att undvika att ta emot fax från dessa nummer.
	Ta bort	–	Radera numret från blockeringslistan.
	Skriv rapport	–	Skriv ut en lista över registrerade faxnummer i blockeringslistan.
Rapportinst.	Sändn. kvitto	–	Välj initial inställning för överföringsrapporter.
	Journalperiod	–	Ställ in intervall för automatisk utskrift av faxjournalen. Om du väljer något annat än Av och Varje 50 fax, kan du ställa in tiden för alternativet. Om du väljer Var 7:e dag, kan du ställa in veckodagen.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Minnesmottagn.	Vidares./Lagra	–	Ställ in maskinen så att faxmeddelanden vidarebefordras eller inkommande faxmeddelanden sparas i minnet (så att du kan hämta dem när du inte befinner dig vid maskinen).
	Pcfax mottagn.	–	Ställ in maskinen för att skicka fax till datorn.
	Fjärråtkomst	–	Ange din egen kod för fjärråtkomst.
	Skriv ut fax	–	Skriv ut inkommande fax som sparats i maskinens minne.
Uppringningsbegränsning	Sifferknappar	–	Begränsa uppringningen när du använder sifferknapparna.
	GENVÄG	–	Ställ in maskinen för att begränsa uppringning av genvägsnummer.
	Kortnummer	–	Ställ in maskinen att begränsa uppringning för kortnummer.
Väntande jobb	–	–	Kontrollera vilka schemalagda jobb som finns i maskinens minne och avbryt valda jobb.
Övrigt	Distinkt	–	Aktivera telefonoperatörens abonnenttjänst med anpassad ringsignal för att registrera din nya ringsignal på maskinen.
	Nummerpresent. (Endast tillgängligt för vissa länder.)	–	Aktivera eller inaktivera visning av numret till (eller namnet på) den som ringer. Innan du använder den här funktionen ska du kontrollera att inställningen för nummerpresentation är Aktiverad.

### [Kopiering]

#### [Kopiering]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Täthet	–	Justera densiteten.
Kvalitet	–	Du kan välja kopieringsupplösning för dokumenttypen.
Kontrast	–	Justerar kopiornas kontrast.
ID-kopia	Täthet	Justera densiteten.
	Kvalitet	Du kan välja kopieringsupplösning för dokumenttypen.
	Kontrast	Justerar kopiornas kontrast.
	2på1/1på1	ID-kopiering 2 på 1.

### [Skrivare]

#### [Skrivare]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Upplösning	–	Välj en utskriftsupplösning.
Täthet	–	Ökar eller minskar svärtningsgraden.
Testutskrift	–	Skriv ut en testsida.
2-sidigt (För modeller med automatisk dubbelsidig utskrift)	2-sidig utskrift	Stäng av eller slå på dubbelsidig utskrift och välj Vänd längs långsida eller Vänd längs kortsida.
	En bild	Välj alternativet Ensidig matning för ett utskriftsjobb där den sista sidan är en ensidig bild, för att minska utskriftstiden.
Auto fortsätt	–	Välj denna inställning om du vill att maskinen rensar pappersformatet och använder papperet i facket.
PrintPosition	–	Öppna inställningsmenyerna för utskriftsposition.
Återst. skrivare	–	Återställ maskinens inställningar till fabriksinställningarna.

## [Nätverk] (För modeller med nätverksfunktion)

### [Nätverk]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar	
Trådbundet LAN (För modeller med trådbundet nätverk)	TCP/IP	Boot metod	–	Välj den BOOT-metod som passar dig bäst.	
		IP-adress	–	Ange IP-adressen.	
		Nätmask	–	Ange nätmasken.	
		Gateway	–	Ange gateway-adressen.	
		Nodnamn	–	Ställ in nodnamnet. (upp till 32 tecken)	
		WINS-konfig	–	Väljer WINS-konfigureringsläge.	
		WINS-server	Primär	–	Ange den primära WINS-servers IP-adress.
			Sekundär	–	Ange den sekundära WINS-servers IP-adress.
		DNS Server	Primär	–	Ange den primära DNS-servers IP-adress.
			Sekundär	–	Ange den sekundära DNS-servers IP-adress.
	APIPA	–	Ställ in maskinen för att tilldela IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.		
	IPv6	–	Slå på eller av IPv6-protokollet.		
	Ethernet	–	–	Välj Ethernet-länkläge.	
	Trådb. status	–	–	Visa nuvarande status för trådbundet.	
	MAC-adress	–	–	Visa maskinens MAC-adress.	
Ställ in std. (För trådlösa modeller)	–	–	Återställ de trådbundna nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.		
Aktivera kabelansl.	–	–	Stäng av eller slå på det trådbundna LAN-gränssnittet manuellt.		
WLAN (Wi-Fi) (För trådlösa modeller)	Hitta nätverk	–	–	Konfigurera manuellt inställningarna för ditt trådlösa nätverk.	
	TCP/IP	Boot metod	–	Välj den BOOT-metod som passar dig bäst.	
		IP-adress	–	Ange IP-adressen.	
		Nätmask	–	Ange nätmasken.	
		Gateway	–	Ange gateway-adressen.	
		Nodnamn	–	Ställ in nodnamnet. (upp till 32 tecken)	
		WINS-konfig	–	Väljer WINS-konfigureringsläge.	
		WINS-server	Primär	–	Ange den primära WINS-servers IP-adress.



Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar	
<b>WLAN (Wi-Fi)</b> (För trådlösa modeller)	<b>TCP/IP</b>	<b>WINS-server</b>	<b>Sekundär</b>	Ange den sekundära WINS-serverns IP-adress.	
		<b>DNS Server</b>	<b>Primär</b>	Ange den primära DNS-serverns IP-adress.	
			<b>Sekundär</b>	Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress.	
		<b>APIPA</b>	–	Ställ in maskinen för att tilldela IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.	
		<b>IPv6</b>	–	Slå på eller av IPv6-protokollet.	
	<b>WPS/Tryck-Knap.</b>	–	–	Konfigurera dina inställningar för trådlösa nätverket med metoden enk-nappstryck.	
	<b>WPS/pinkod</b>	–	–	Konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk med hjälp av WPS-metoden med en PIN-kod.	
	<b>Återställ WLAN</b>	–	–	Återställ och starta om ditt trådlösa nätverk.	
	<b>WLAN-status</b>	<b>Status</b>	–	Visa trådlösa nätverkets nuvarande status.	
		<b>Signal</b>	–	Visa trådlösa nätverkets nuvarande signalstyrka.	
		<b>Kanal</b>	–	Visa det trådlösa nätverkets nuvarande kanal.	
		<b>Hastighet</b>	–	Visa det trådlösa nätverkets nuvarande hastighet.	
		<b>SSID</b>	–	Visa aktuell SSID.	
		<b>Komm. läge</b>	–	Visa aktuellt kommunikationsläge.	
	<b>MAC-adress</b>	–	–	Visa maskinens MAC-adress.	
<b>Ställ in std.</b> (För modeller med trådbundet nätverk)	–	–	Återställ de trådlösa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.		
<b>Akitvera WLAN</b>	–	–	Stäng av eller slå på WLAN.		
<b>Wi-Fi Direct</b> (För trådlösa modeller)	<b>Manuell</b>	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar manuellt.	
	<b>Gruppägare</b>	–	–	Ställ in din maskin som Gruppägare.	
	<b>Tryck på knapp</b>	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar med metoden enk-nappstryck.	
	<b>PIN-kod</b>	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar med WPS med en PIN-kod.	
	<b>Enhetsinfo</b>	<b>Enhetsnamn</b>	–	–	Visa maskinens enhetsnamn.
		<b>SSID</b>	–	–	Visa gruppägarens SSID. Om maskinen inte är ansluten visas ett meddelande om att anslutning saknas på LCD-skärmen.
		<b>IP-adress</b>	–	–	Visa maskinens aktuella IP-adress.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar	
<b>Wi-Fi Direct</b> (För trådlösa modeller)	<b>Statusinfo</b>	<b>Status</b>	–	Visa aktuell status för Wi-Fi Direct-nätverket.	
		<b>Signal</b>	–	Visa aktuell signalstyrka för Wi-Fi Direct-nätverket. När din maskin arbetar som en gruppägare, kommer LCD-skärmen alltid att visa stark signal.	
		<b>Kanal</b>	–	Visa aktuell kanal för Wi-Fi Direct-nätverket.	
		<b>Hastighet</b>	–	Visa aktuell hastighet för Wi-Fi Direct-nätverket.	
	<b>Aktivera I/F</b>	–	–	Slå på eller av Wi-Fi Direct-anslutning.	
<b>E-post/IFAX</b>	<b>E-postadress</b>	–	–	Ange e-postadressen. (upp till 255 tecken)	
	<b>Konfig. server</b>	<b>SMTP</b>	<b>Server</b>	Ange SMTP-servernamnet och -adressen.	
			<b>Port</b>	Ange SMTP-portnumret.	
			<b>Aukt. för SMTP</b>	Välj säkerhetsmetod för e-postaviser- ing.	
			<b>SSL/TLS</b>	Skicka eller ta emot ett e-postmedde- lande via en e-postserver som kräver skyddad SSL/TLS-kommunikation.	
			<b>Bekräfta cert.</b>	Verifiera SMTP-servercertifikatet au- tomatiskt.	
		<b>POP3/IMAP4</b>	<b>Proto- koll</b>	Välj protokoll för att ta emot e-post från servern.	
			<b>Server</b>	Ange servernamnet och -adressen.	
			<b>Port</b>	Ange portnumret.	
			<b>Postlå- denamn</b>	Ange namnet på sorteringsfacket. (upp till 255 tecken)	
			<b>Postlå- delösen</b>	Ange lösenordet för inloggning på servern. (upp till 128 tecken)	
			<b>Välj mapp</b>	Välj specificerad mapp i sorterings- facket med hjälp av IMAP4-protokol- let.	
			<b>SSL/TLS</b>	Skicka eller ta emot ett e-postmedde- lande via en e-postserver som kräver skyddad SSL/TLS-kommunikation.	
			<b>Bekräfta cert.</b>	Verifiera SMTP-servercertifikatet au- tomatiskt.	
			<b>Välj ve- rifier- ing</b>	Välj säkerhetsmetod för e-postaviser- ing.	
			<b>Kon. e-post RX</b>	<b>Auto pol- ling</b>	<b>Auto polling</b>
		<b>Poll frekvens</b>			Ställ in intervallet för att kontrollera om det finns nya meddelanden på servern.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
E-post/IFAX	Kon. e-post RX	Rubrik	–	Välj vilket innehåll i e-postrubriken som ska skrivas ut.
		Rad. fel- ak.post	–	En POP3-server tar automatiskt bort felaktig e-post. En IMAP4-server tar automatiskt bort felaktig e-post när du läst dem.
		Bekräftel- se	–	Ta emot aviseringsmeddelanden.
	Kon. e-post TX	Avsändar- ämne	–	Visa posten.
		Storleks- begr.	Stor- leks- begr.	Begränsa storleken på e-postdoku- ment.
			Maxstor- lek (MB)	
		Bekräftel- se	–	Skicka aviseringsmeddelanden.
	Konfig. re- lay	Vidar- esändning	–	Vidaresänd ett dokument till en an- nan fax.
		Relay do- män	Relay domän XX	Registrera domännamnet.
		Vidaresänd rap	–	Skriv ut en vidaresändningsrapport (gruppsändning).
	Rappor- tinst.	E-post	Sändn. kvitto	Välj initial inställning för överförings- rapporter.
		IFAX	Sändn. kvitto	
	Ta emot manu.	–	–	Kontrollera POP3- eller IMAP4-ser- vern manuellt för att se om det finns nya meddelanden.
Webbas. Mgmt	–	–	–	Aktivera eller inaktivera Webbaserad hantering.  Om du aktiverar den här funktionen, se till att du anger anslutningsmeto- den för att använda Webbaserad hantering.
Fax till server	Fax till server	–	–	Lagra en prefix-/suffixadress i ma- skinen och sända ett dokument från ett faxserversystem.
	Prefix	–	–	
	Suffix	–	–	
Global detektering	Tillåt av- känning	–	–	Aktivera eller inaktivera Global De- tect, en funktion som upptäcker och meddelar användaren när denne oavsiktligt ansluter till ett globalt nät- verk.
	Avvisa åt- komst	–	–	Inaktivera anslutningar till det globala nätverket.
Nätv.återst.	–	–	–	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.

## [Skriv rapport]

### [Skriv rapport]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Sändn. kvitto	Visa LCD-skärm	Visa en överföringsrapport för din senaste sändning.
	Skriv rapport	Skriv ut en överföringsrapport för din senaste sändning.
Adressbok	Numerisk	Skriver ut en lista i numerisk ordning över namn och nummer som lagras i adressboken.
	Alfabetisk	Skriver ut en lista i alfabetisk ordning över namn och nummer som lagras i adressboken.
Faxjournal	–	Skriv ut en lista med information om de senaste 200 mottagna och sända faxmeddelandena. (TX betyder sändning. RX betyder mottagning.)
Systeminställ.	–	Skriv ut en lista med dina användarinställningar.
Utskriftsinst.	–	Skriv ut en lista med dina skrivarinställningar.
Nätverksinst.	–	Skriv ut en lista med dina nätverksinställningar.
SkrivUtFillist (tillgänglig för vissa modeller)	–	Skriv ut en lista med data som sparats i maskinens minne.
Testut. trumma	–	Skriv ut trummans punktkontrollblad.
WLAN-rapport (För trådlösa modeller)	–	Skriv ut resultaten för trådlös LAN-anslutning.
Nummerpr. (Endast tillgängligt för vissa länder.)	–	Skriv ut en lista med historik för nummerpresentation.

## [Maskininform.]

### [Maskininform.]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Serienummer	–	Kontrollera maskinens serienummer.
Version	Main-version	Kontrollera maskinens firmware-version.
	Säkerhets ver.	
Sidräknare	Totalt	Kontrollera det totala antalet sidor maskinen har skrivit ut under sin livslängd.
	Fax	
	Kopiera	
	Skriv ut	
	Övrigt	
Dellivslängd	Toner	Visa tonerns ungefärliga återstående livslängd.
	Trumma	Du kan kontrollera hur många procent som återstår av trummans livslängd.

## [Grundinställn.]

### [Grundinställn.]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Datum och tid	Datum och tid	Lägg till datum och tid på skärmen och i sidhuvudena på de fax du sänder.
	Auto sommartid	Ställ in maskinen så att den automatiskt ändras till sommartid.
	Tidszon	Ställ in din tidszon.
Fax-ID	–	Ange ditt namn och faxnummer så att det visas på varje sida som du faxar.
Ton/Puls	–	Välj uppringningsläget.
Rington	–	Korta pausen för avkänning av kopplingstenen.
Välj linjetyp	–	Välj typ av telefonlinje.
Kompatibilitet	–	Justera kompatibiliteten i händelse av överföringsproblem. VoIP-leverantörer tillhandahåller stöd för fax med olika standarder. Välj Enkel (för VoIP) om du ofta har problem med faxesändningar.
Återställ	Maskinåterst.	Återställer alla skrivarens inställningar som du har ändrat.
	Nätv.återst. (För modeller med nätverksfunktion)	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.
	Adress och fax	Radera alla sparade telefonnummer och faxinställningar.
	Alla inställn.	Återställ alla maskininställningar till fabriksinställningarna.
	Fabriksinst.	Återställ alla maskininställningar till fabriksinställningar. Utför denna funktion när du kasserar din maskin.
Lokalt språk (tillgänglig för vissa modeller)	–	Byt språk på LCD-skärmen.



### Närliggande information

- [Tabeller över inställningar och funktioner](#)

## Inställningstabeller (2-raders LCD DCP-modeller)

**Relaterade modeller:** DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

>> [Allmän inställ]  
 >> [Kopiering]  
 >> [Skrivare]  
 >> [Nätverk] (För modeller med nätverksfunktion)  
 >> [Skriv rapport]  
 >> [Maskininform.]  
 >> [Grundinställn.]

### [Allmän inställ]

#### [Allmän inställ]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Fack- inst.	Papperstyp	–	Ställ in papperstypen i pappersfacket.
	Pappersstorlek	–	Ställ in pappersformatet i pappersfacket.
	Utskriftsposit.	X Off-set	Flytta startpunkten för utskriften (från övre vänstra hörnet på sidan) vågrätt från -500 (vänster) till +500 (höger) punkter vid 300 dpi.
		Y Off-set	Flytta startpunkten för utskriften (från övre vänstra hörnet på sidan) lodrätt från -500 (upp) till +500 (ned) punkter vid 300 dpi.
Kontr. papper	–	Välj om meddelandet, som ber dig att kontrollera om pappersformat och -typ i maskinen stämmer med inställningen av maskinens pappersformat och -typ, ska visas.	
Miljö	Eco-läge	–	Slå på följande maskininställningar samtidigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-sidig utskrift:Långsida <sup>1</sup>(tillgänglig för vissa modeller)</li> <li>• Vilolägestid:0Min</li> <li>• Tyst läge:På <sup>1</sup></li> <li>• Tonerbesparing:På <sup>1</sup></li> </ul>
	Tonerbesparing	–	Öka sidkapaciteten för tonerkassetten.
	Vilolägestid	–	Ställ in antalet minuter innan maskinen försätts i viloläge.
	Tyst läge	–	Sänk utskriftsljud.
	Autoavstängn.	–	Ange antalet timmar som maskinen ska befinna sig i djupt viloläge innan den växlar till avstängt läge.
LCD kontrast	–	–	Justera kontrasten på LCD-skärmen.
Byt toner	–	–	Ställ in maskinen till att fortsätta utskriften när Byt toner visas på LCD-skärmen.

<sup>1</sup> Den här inställningen kan enbart ändras efter att du har ändrat vissa skrivarinställningar i webbaserad hantering.

## [Kopiering]

### [Kopiering]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Täthet	–	Justera densiteten.
Kvalitet	–	Du kan välja kopieringsupplösning för dokumenttypen.
Kontrast	–	Justerar kopiornas kontrast.
ID-kopia	Täthet	Justera densiteten.
	Kvalitet	Du kan välja kopieringsupplösning för dokumenttypen.
	Kontrast	Justerar kopiornas kontrast.
	2på1/1på1	ID-kopiering 2 på 1.

## [Skrivare]

### [Skrivare]

#### För modeller med utskriftsemuleringsstöd

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Emulering	–	–	Ställ in emuleringsläget för skrivaren.
Upplösning	–	–	Välj en utskriftsupplösning.
Täthet	–	–	Ökar eller minskar svärtningsgraden.
Utskriftsinst.	–	–	Ställ in dina utskriftsinställningar till Text eller Grafik.
Utskriftsval	Teckensn.lista	HP LaserJet BR-Script 3	Skriv ut en lista med maskinens interna fonter.
	Testutskrift	–	Skriv ut en testsida.
2-sidigt	2-sidig utskr.	–	Stäng av eller slå på dubbelsidig utskrift och välj Vänd längs långsida eller Vänd längs kortsida.
	En bild	–	Välj alternativet Ensidig matning för ett utskriftsjobb där den sista sidan är en ensidig bild, för att minska utskriftstiden.
Auto fortsätt	–	–	Välj denna inställning om du vill att maskinen rensar pappersformatfel och använder papperet i facket.
Papperstyp	–	–	Välj papperstyp.
Pappersstorlek	–	–	Ange pappersformat.
Kopior	–	–	Ange antalet utskrivna sidor.
Orientering	–	–	Ställ in om pappret som ska skrivas ut ska vara liggande eller stående.
PrintPosition	–	–	Öppna inställningsmenyerna för utskriftsposition.
Auto sidmatn.	–	–	Gör att maskinen automatiskt kan skriva ut information i minnet.
HP LaserJet	Font nummer	–	Ställ in teckensnittsnummer.
	Fonttäthet	–	Ställ in teckensnittsbredd. (Endast tillgängligt för vissa teckensnitt.)
	Fontpunkt	–	Ställ in teckensnittsstorlek. (Endast tillgängligt för vissa teckensnitt.)

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
HP LaserJet	Symboluppsättn.	–	Välj den symbol eller det tecken som ställts in.
	Tabellutskrift	–	Skriv ut kodtabellen.
	Auto radmatning	–	PÅ: CR -> CR+LF, AV: CR -> CR
	Auto vagnretur	–	PÅ: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR eller VT -> VT+CR AV: LF -> LF, FF -> FF eller VT -> VT
	Auto radbyte	–	Välj om du vill ha radmatning och vagnretur när vagnpositionen når högermarginalen.
	Auto sidbyte	–	Välj om du vill ha radmatning och vagnretur när vagnpositionen når den nedre marginalen.
	Vänstermarginal	–	Ställ in vänster marginal vid kolumn 0 till 70 kolumner vid 1 cpi.
	Höger marginal	–	Ställ in höger marginal vid kolumn 10 till 80 kolumner vid 1 cpi.
	Övre marginal	–	Ställ in den övre marginalen till ett avstånd från papprets övre kant.
	Nedre marginal	–	Ställ in den undre marginalen till ett avstånd från papprets nedre kant.
	Rader	–	Ställ in antalet linjer på varje sida.
Arkmatarkommando	–	Välj denna inställning om ett problem med facken sker när du använder HP-drivrutiner.	
BR-Script 3	Felutskrift	–	Välj om felinformationen ska skrivas ut eller inte när fel uppstår.
PDF	Flera sidor	–	Ställ in sidlayouten när du skriver ut flera sidor.
	PDF-uts.alt.	–	Ställ in PDF-utskrift till att antingen skriva ut anmärkningar eller stämplat i PDF-filen tillsammans med texten.
	Anp. till sida	–	Välj om skrivaren ska ändra skala eller storlek på sidorna i PDF-filen så att de överensstämmer med det valda pappersformatet.
Återst. skrivare	–	–	Återställ maskinens inställningar till fabriksinställningarna.

#### För övriga modeller

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Upplösning	–	Välj en utskriftsupplösning.
Täthet	–	Ökar eller minskar svärtningsgraden.
Testutskrift	–	Skriv ut en testsida.
2-sidigt (För modeller med automatisk dubbelsidig utskrift)	2-sidig utskrift	Stäng av eller slå på dubbelsidig utskrift och välj Vänd längs långsida eller Vänd längs kortsida.
	En bild	Välj alternativet <i>Ensidig matning</i> för ett utskriftsjobb där den sista sidan är en ensidig bild, för att minska utskriftstiden.
Auto fortsätt	–	Välj denna inställning om du vill att maskinen rensar pappersformatet och använder papperet i facket.
PrintPosition	–	Öppna inställningsmenyerna för utskriftsposition.
Återst. skrivare	–	Återställ maskinens inställningar till fabriksinställningarna.



## [Nätverk] (För modeller med nätverksfunktion)

### [Nätverk]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar	
<b>Trådbundet LAN</b> (För modeller med trådbundet nätverk)	<b>TCP/IP</b>	<b>Boot metod</b>	–	Välj den BOOT-metod som passar dig bäst.	
		<b>IP-adress</b>	–	Ange IP-adressen.	
		<b>Nätmask</b>	–	Ange nätmasken.	
		<b>Gateway</b>	–	Ange gateway-adressen.	
		<b>Nodnamn</b>	–	Ställ in nodnamnet. (upp till 32 tecken)	
		<b>WINS-konfig</b>	–	Väljer WINS-konfigureringsläge.	
		<b>WINS-server</b>	<b>Primär</b>	–	Ange den primära WINS-servers IP-adress.
			<b>Sekundär</b>	–	Ange den sekundära WINS-servers IP-adress.
		<b>DNS Server</b>	<b>Primär</b>	–	Ange den primära DNS-servers IP-adress.
			<b>Sekundär</b>	–	Ange den sekundära DNS-servers IP-adress.
	<b>APIPA</b>	–	–	Ställ in maskinen för att tilldela IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.	
	<b>IPv6</b>	–	–	Stå på eller av IPv6-protokollet.	
	<b>Ethernet</b>	–	–	Välj Ethernet-länkläge.	
	<b>Trådb. status</b>	–	–	Visa nuvarande status för trådbundet.	
	<b>MAC-adress</b>	–	–	Visa maskinens MAC-adress.	
<b>Ställ in std.</b> (För trådlösa modeller)	–	–	Återställ de trådbundna nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.		
<b>Aktivera kabelansl.</b>	–	–	Stäng av eller slå på det trådbundna LAN-gränssnittet manuellt.		
<b>WLAN (Wi-Fi)</b> (För trådlösa modeller)	<b>Hitta nätverk</b>	–	–	Konfigurera manuellt inställningarna för ditt trådlösa nätverk.	
	<b>TCP/IP</b>	<b>Boot metod</b>	–	Välj den BOOT-metod som passar dig bäst.	
		<b>IP-adress</b>	–	Ange IP-adressen.	
		<b>Nätmask</b>	–	Ange nätmasken.	
		<b>Gateway</b>	–	Ange gateway-adressen.	
		<b>Nodnamn</b>	–	Ställ in nodnamnet. (upp till 32 tecken)	
		<b>WINS-konfig</b>	–	Väljer WINS-konfigureringsläge.	
		<b>WINS-server</b>	<b>Primär</b>	–	Ange den primära WINS-servers IP-adress.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar	
<b>WLAN (Wi-Fi)</b> (För trådlösa modeller)	<b>TCP/IP</b>	<b>WINS-ser-ver</b>	<b>Sekundär</b>	Ange den sekundära WINS-serverns IP-adress.	
		<b>DNS Ser-ver</b>	<b>Primär</b>	Ange den primära DNS-serverns IP-adress.	
			<b>Sekundär</b>	Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress.	
		<b>APIPA</b>	–	Ställ in maskinen för att tilldela IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.	
	<b>IPv6</b>	–	Slå på eller av IPv6-protokollet.		
	<b>WPS/Tryck-Knap.</b>	–	–	Konfigurera dina inställningar för trådlösa nätverket med metoden enknappstryck.	
	<b>WPS/pinkod</b>	–	–	Konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk med hjälp av WPS-metoden med en PIN-kod.	
	<b>Återställ WLAN</b>	–	–	Återställ och starta om ditt trådlösa nätverk.	
	<b>WLAN-sta-tus</b>	<b>Status</b>	–	Visa trådlösa nätverkets nuvarande status.	
		<b>Signal</b>	–	Visa trådlösa nätverkets nuvarande signalstyrka.	
		<b>Kanal</b>	–	Visa det trådlösa nätverkets nuvarande kanal.	
		<b>Hastighet</b>	–	Visa det trådlösa nätverkets nuvarande hastighet.	
		<b>SSID</b>	–	Visa aktuell SSID.	
	<b>Komm.läge</b>	–	Visa aktuellt kommunikationsläge.		
	<b>MAC-adress</b>	–	–	Visa maskinens MAC-adress.	
<b>Ställ in std.</b> (För modeller med trådbundet nätverk)	–	–	Återställ de trådlösa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.		
<b>Aktivera WLAN</b>	–	–	Stäng av eller slå på WLAN.		
<b>Wi-Fi Direct</b> (För trådlösa modeller)	<b>Manuell</b>	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar manuellt.	
	<b>Gruppägare</b>	–	–	Ställ in din maskin som Gruppägare.	
	<b>Tryck på knapp</b>	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar med metoden enknappstryck.	
	<b>PIN-kod</b>	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar med WPS med en PIN-kod.	
	<b>Enhetsinfo</b>	<b>Enhetsnamn</b>	–	–	Visa maskinens enhetsnamn.
		<b>SSID</b>	–	–	Visa gruppägarens SSID.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
Wi-Fi Direct (För trådlösa modeller)	Enhetsinfo			Om maskinen inte är ansluten visas ett meddelande om att anslutning saknas på LCD-skärmen.
		IP-adress	–	Visa maskinens aktuella IP-adress.
	Statusinfo	Status	–	Visa aktuell status för Wi-Fi Direct-nätverket.
		Signal	–	Visa aktuell signalstyrka för Wi-Fi Direct-nätverket. När din maskin arbetar som en gruppägare, kommer LCD-skärmen alltid att visa stark signal.
		Kanal	–	Visa aktuell kanal för Wi-Fi Direct-nätverket.
	Hastighet	–	Visa aktuell hastighet för Wi-Fi Direct-nätverket.	
Aktivera I/F	–	–	Slå på eller av Wi-Fi Direct-anslutning.	
Webbas. Mgmt	–	–	–	Aktivera eller inaktivera Webbaserad hantering. Om du aktiverar den här funktionen, se till att du anger anslutningsmetoden för att använda Webbaserad hantering.
Global detek.	Tillåt avkänn.	–	–	Aktivera eller inaktivera Global Detect, en funktion som upptäcker och meddelar användaren när denne oavsiktligt ansluter till ett globalt nätverk.
	Avvisa åtkomst	–	–	Inaktivera anslutningar till det globala nätverket.
Nätv.återst.	–	–	–	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.

[Skriv rapport]

[Skriv rapport]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Systeminställ.	–	Skriv ut en lista med dina användarinställningar.
Utskriftsinst.	–	Skriv ut en lista med dina skrivarinställningar.
Nätverksinst. (För modeller med nätverksfunktion)	–	Skriv ut en lista med dina nätverksinställningar.
SkrivUtFillist (tillgänglig för vissa modeller)	–	Skriv ut en lista med data som sparats i maskinens minne.
Testut. trumma	–	Skriv ut trummans punktkontrollblad.
WLAN-rapport (För modeller med trådlös nätverksfunktion)	–	Skriv ut resultaten för trådlös LAN-anslutning.

## [Maskininform.]

### [Maskininform.]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Serienummer	–	Kontrollera maskinens serienummer.
Version	Main-version	Kontrollera maskinens firmware-version.
	Sub1-version (tillgänglig för vissa modeller)	
	Säkerhets ver.	
Sidräknare	Totalt	Kontrollera det totala antalet sidor maskinen har skrivit ut under sin livslängd.
	Kopiera	
	Skriv ut	
	Övrigt	
Dellivslängd	Toner	Visa tonerns ungefärliga återstående livslängd.
	Trumma	Du kan kontrollera hur många procent som återstår av trummans livslängd.

## [Grundinställn.]

### [Grundinställn.]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Återställ	Maskinåterst.	Återställer alla skrivarens inställningar som du har ändrat.
	Nätv. återst. (För modeller med nätverksfunktion)	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.
	Alla inställn.	Återställ alla maskininställningar till fabriksinställningarna.
	Fabriksinst.	Återställ alla maskininställningar till fabriksinställningar. Utför denna funktion när du kasserar din maskin.
Lokalt språk (tillgänglig för vissa modeller)	–	Byt språk på LCD-skärmen.



### Närliggande information

- [Tabeller över inställningar och funktioner](#)

► Hem > Maskininställningar > Ändra maskininställningarna via kontrollpanelen > Tabeller över inställningar och funktioner > Inställningstabeller (2,7 tums pekskärm, MFC-modeller och 3,5 tums pekskärm, MFC-modeller)

## Inställningstabeller (2,7 tums pekskärm, MFC-modeller och 3,5 tums pekskärm, MFC-modeller)

**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [Inställn.]  
>> [Allmän inställ]  
>> [Genvägsinställningar]  
>> [Fax]  
>> [Skrivare]  
>> [Nätverk]  
>> [Skriv rapport]  
>> [Maskininform.]  
>> [Grundinställn.]

### [Inställn.]



### [Inställn.]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivningar
(Datum och tid)	–	Öppna menyerna för inställning av datum och tid.
Toner	Tonerlivslängd	Visa tonerns ungefärliga återstående livslängd.
	Testutskrift	Skriv ut en testsida.
	Kontroll av tonerkassett	Se information om den installerade tonerkassetten på LCD-skärmen, till exempel om tonerkassetten är äkta.
Nätverk	Trådbundet LAN	Öppna inställningsmenyerna för trådbundet LAN.
	WLAN (Wi-Fi) (För trådlösa modeller)	Öppna inställningsmenyerna för WLAN.
Förhandsg. fax	–	Visa mottagna fax på LCD-skärmen.
Fackinst.	–	Öppna inställningsmenyerna för fack.
Eco-läge	–	Öppna inställningsmenyn för Eco-läge.
Alla inställn.	–	Konfigurera de detaljerade inställningarna.

### [Allmän inställ]

[Alla inställn.] > [Allmän inställ]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar	
Fackinställning	Papperstyp	–	Ställ in papperstypen i pappersfacket.	
	Papp. format	–	Ställ in pappersformatet i pappersfacket.	
	Utskriftsposit.	X Offset		Flytta startpunkten för utskriften (från övre vänstra hörnet på sidan) vågrätt från -500 (vänster) till +500 (höger) punkter vid 300 dpi.
		Y Offset		Flytta startpunkten för utskriften (från övre vänstra hörnet på sidan) lodrätt från -500 (upp) till +500 (ned) punkter vid 300 dpi.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Fackinställning	Kontr. papper	–	Välj om meddelandet, som ber dig att kontrollera om pappersformat och -typ i maskinen stämmer med inställningen av maskinens pappersformat och -typ, ska visas.
Volym	Ring	–	Justera ringsignalsvolymen.
	Knappljud	–	Justera volymen på ljudsignalen.
	Högtalarvolym	–	Justera högtalarvolymen.
LCD-inställn.	Bakgrundsljus	–	Justera ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen.
	Dämp.timer	–	Ställ in hur länge LCD-skärmens bakgrundsbelysning är påslagen efter att du återgått till startskärmen.
Skärminställ.	Startskärm	–	Ange huvudstartskärmen.
	Skanna skärm	–	Ställ in standardinställningar för Skanningsskärmen.
	Displayinfo	IP-adress	Välj om maskinens IP-adress ska visas på startskärmarna eller inte.
Miljö	Eco-läge	–	Slå på följande maskininställningar samtidigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-sidig utskrift:Långsida<sup>1</sup> (tillgänglig för vissa modeller)</li> <li>• Vilolägestid:0 Min (tillgänglig för vissa modeller)</li> <li>• Dämp.timer:10sek</li> <li>• Tyst läge:På<sup>1</sup></li> <li>• Tonerbesparing:På<sup>1</sup></li> </ul>
	Tonerbesparing	–	Öka sidkapaciteten för tonerkassetten.
	Vilolägestid (tillgänglig för vissa modeller)	–	Ställ in antalet minuter innan maskinen försätts i viloläge.
	Tyst läge	–	Sänk utskriftsljud.
	Autoavstängn.	–	Ställ in antalet minuter eller timmar innan maskinen växlar till avstängt läge. Välj AV om du inte vill att maskinen ska växla till avstängt läge.
	Inställn.lås	–	–
Byt toner	–	–	Ställ in maskinen till att fortsätta utskriften när Byt toner visas på LCD-skärmen.

<sup>1</sup> Den här inställningen kan enbart ändras efter att du har ändrat vissa skrivarinställningar i webbaserad hantering.

## [Genvägsinställningar]

### [Alla inställn.] > [Genvägsinställningar]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
(Välj genvägsknapp.)	byt namn	Ändra namnet på genvägen.
	Redigera	Ändra snabbvalsinställningarna.
	Ta bort	Radera genvägen.
	Registrera Kort/NFC (tillgänglig för vissa modeller)	Tilldela en genväg till ett ID-kort.
	Radera Kort/NFC (tillgänglig för vissa modeller)	Ta bort en genväg från ett ID-kort.

## [Alla inställn.] &gt; [Fax]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar	
Mottagning	Antal signaler	–	Ställ in antalet signaler innan maskinen svarar i Fax- eller Fax/Tel-läget.	
	Svarsläge	–	Välj det mottagningsläge som passar dina behov bäst.	
	F/T Signaltid	–	Ställ in längden på dubbelsignalen i Fax/Tel-läget.	
	Förhandsg. fax	–	Visa mottagna fax på LCD-skärmen.	
	Faxavkänning	–	Ta automatiskt emot faxmeddelanden när du besvarar ett samtal och hör faxtoner.	
	Fjärrkoder	Fjärrkoder	–	Besvara samtal på en anknytningsapparat eller extern telefon och använd koder om du vill slå på och av fjärrkoder. Du kan välja egna koder.
		Aktiver. kod		
		Deakt.kod		
	Auto förminsk.	–	Förminska storleken på inkommande faxmeddelanden.	
	Pcfax mottagn.	–	Ställ in maskinen att skicka fax till datorn. Du kan aktivera säkerhetsfunktionen för utskrift av säkerhetskopior.	
	Minnesmottagn.	Av	–	–
		Fax vidare- esändn.	–	Ställ in maskinen så att faxmeddelanden vidarebefordras eller inkommande faxmeddelanden sparas i minnet (så att du kan hämta dem när du inte befinner dig vid maskinen). Om du väljer faxvidaresändning eller faxlagring kan du aktivera säkerhetsfunktionen för utskrift av säkerhetskopior.
Faxlagring		–	–	
Vidarebef. till molnet		–	Vidaresänd inkommande fax till onlinetjänster.	
Vidarebe- fordra till nätverk. (tillgänglig för vissa modeller)		–	Vidaresänd inkommande fax till ett nätverk.	
Stämpel faxmot- tagning	–	Skriv ut mottagningstid och -datum upptill på inkommande fax.		
2-sidigt	–	Skriv ut mottagna fax på båda sidor av pappret.		
Sändning	Försättsb.Medd	5.	Ställ in meddelanden för faxets försättsblad.	
		6.		
	Automatisk åter- uppringning	–	Ställ in maskinen att ringa upp det senast slagna faxnumret igen efter fem minuter om faxesändningen inte gick igenom på grund av att linjen var upptagen.	
Mottagare	–	Ställ in maskinen att visa destinationsinformation på LCD-skärmen under faxuppringning.		
Inkommande gräns (Endast till- gängligt för vissa länder.)	Begränsningsmetod	–	Välj en metod för begränsning av inkommande fax.	
Rappor- tinst.	Sändn. kvitto	–	Välj initial inställning för överföringsrapporter.	
	Journalperiod	Journalpe- riod	Ställ in intervall för automatisk utskrift av faxjournalen.	

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Rappor- tinst.	Journalperiod	Tid	Om du väljer något annat än Av och Varje 50 fax, kan du ställa in tiden för alternativet.
		Dag	Om du väljer Var 7:e dag, kan du ställa in veckodagen.
Skriv ut fax	–	–	Skriv ut inkommande fax som sparats i maskinens minne.
Fjärråt- kommst	–	–	Ange din egen kod för fjärråtkomst.
Begränsad uppringning	Sifferknappar	–	Begränsa uppringningen när du använder sifferknapparna.
	Adressbok	–	Begränsa uppringningen när du använder adressboken.
	Genvägar	–	Begränsa uppringningen när du använder en genväg.
Väntande jobb	–	–	Kontrollera vilka schemalagda jobb som finns i maskinens minne och avbryt valda jobb.
Övrigt	Distinkt (För Danmark)	Distinkt	Aktivera telefonoperatörens abonnenttjänst med anpassad ringsignal för att registrera din nya ringsignal på maskinen.
		Signalmönster	Registrera den nya ringsignalen på maskinen.
	Nummerpresent. (Endast tillgängligt för vissa länder.)	–	Aktivera eller inaktivera visning av numret till (eller namnet på) den som ringer. Innan du använder den här funktionen ska du kontrollera att inställningen för nummerpresentation är Aktiverad.

## [Skrivare]

### [Alla inställn.] > [Skrivare]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Emulering	–	–	Välj emuleringsläget.
Upplösning	–	–	Välj en utskriftsupplösning.
Täthet	–	–	Ökar eller minskar svärtningsgraden.
Utskriftsin- ställningar	–	–	Ställ in dina utskriftsinställningar till Text eller Grafik.
Utskriftsval	Teckensn. lista	HP La- serJet	Skriv ut en lista med maskinens interna fonter.
		BR- Script 3	
	Testutskrift	–	Skriv ut en testsida.
2-sidigt	2-sidig ut- skrift	–	Aktivera eller inaktivera dubbelsidig utskrift, och välj Vänd längs långsidan eller Vänd längs kortsidan.
	En bild	–	Välj alternativet <i>Ensidig matning</i> för ett utskriftsjobb där den sista sidan är en ensidig bild, för att minska utskriftstiden.
Auto fortsätt	–	–	Välj denna inställning om du vill att maskinen rensar pappersformatfel och använder papperet i facket.
Papperstyp	–	–	Välj paperstyp.
Papp.format	–	–	Ange pappersformat.
Kopior	–	–	Ange antalet utskrivna sidor.
Orientering	–	–	Ställ in om pappret som ska skrivas ut ska vara liggande eller stående.



Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Utskriftsposit.	X Offset	–	Öppna inställningsmenyerna för utskriftsposition.
	Y Offset	–	
Auto sidmatning	–	–	Gör att maskinen automatiskt kan skriva ut information i minnet.
HP LaserJet	Font nummer	Font nummer	Ställ in teckensnittsnummer.
		Mjuk font nr.	Ställ hämtningsbart teckensnittsnummer. Den här menyn visas om ett hämtningsbart teckensnitt är installerat på din Brother-skrivare.
	Fonttäthet	–	Ställ in teckensnittsbredd. (Endast tillgängligt för vissa teckensnitt.)
	Fontpunkt	–	Ställ in teckensnittsstorlek. (Endast tillgängligt för vissa teckensnitt.)
	Symbolupp-sättn.	–	Välj den symbol eller det tecken som ställts in.
	Tabellut-skrift	–	Skriv ut kodtabellen.
	Auto radmatning	–	PÅ: CR -> CR+LF, AV: CR -> CR
	Auto vagnretur	–	PÅ: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR eller VT -> VT+CR AV: LF -> LF, FF -> FF eller VT -> VT
	Auto radbyte	–	Välj om du vill ha radmatning och vagnretur när vagnpositionen når högermarginalen.
	Auto sidbyte	–	Välj om du vill ha radmatning och vagnretur när vagnpositionen når den nedre marginalen.
	Vänster marginal	–	Ställ in vänster marginal vid kolumn 0 till 70 kolumner vid 1 cpi.
	Höger marginal	–	Ställ in höger marginal vid kolumn 10 till 80 kolumner vid 1 cpi.
	Övre marginal	–	Ställ in den övre marginalen till ett avstånd från papprets övre kant.
	Nedre marginal	–	Ställ in den undre marginalen till ett avstånd från papprets nedre kant.
	Rader	–	Ställ in antalet linjer på varje sida.
Arkmatarkommando	–	Välj denna inställning om ett problem med facken sker när du använder HP-drivrutiner.	
BR-Script 3	Felutskrift	–	Välj om felinformationen ska skrivas ut eller inte när fel uppstår.
PDF	Flera sidor	–	Ställ in sidlayouten när du skriver ut flera sidor.
	PDF utskriftsalternativ	–	Ställ in PDF-utskrift till att antingen skriva ut anmärkningar eller stämplat i PDF-filen tillsammans med texten.
	PDF anpassa till sida	–	Välj om skrivaren ska ändra skala eller storlek på sidorna i PDF-filen så att de överensstämmer med det valda pappersformatet.
Återställ skrivare	–	–	Återställ maskinens inställningar till fabriksinställningarna.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar	
Trådbundet LAN	TCP/IP	Boot metod	–	Välj den BOOT-metod som passar dig bäst.	
		IP-adress	–	Ange IP-adressen.	
		Nätmask	–	Ange nätmasken.	
		Gateway	–	Ange gateway-adressen.	
		Nodnamn	–	Ställ in nodnamnet. (upp till 32 tecken)	
		WINS-konfiguration	–	Väljer WINS-konfigureringsläge.	
		WINS-server	Primär	–	Ange den primära WINS-servers IP-adress.
			Sekundär	–	Ange den sekundära WINS-servers IP-adress.
		DNS server	Primär	–	Ange den primära DNS-servers IP-adress.
			Sekundär	–	Ange den sekundära DNS-servers IP-adress.
	APIPA	–	–	Ställ in maskinen för att tilldela IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.	
	IPv6	–	–	Slå på eller av IPv6-protokollet.	
	Ethernet	–	–	Välj Ethernet-länkläge.	
	Trådbunden status	–	–	Visa nuvarande status för trådbundet.	
MAC-adress	–	–	Visa maskinens MAC-adress.		
Ställ in standard	–	–	Återställ de trådbundna nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.		
Aktivera kblans.	–	–	Stäng av eller slå på det trådbundna LAN-gränssnittet manuellt.		
WLAN (Wi-Fi)	Hitta Wi-Fi-nätverk	–	–	Konfigurera manuellt inställningarna för ditt trådlösa nätverk.	
	TCP/IP	Boot metod	–	Välj den BOOT-metod som passar dig bäst.	
		IP-adress	–	Ange IP-adressen.	
		Nätmask	–	Ange nätmasken.	
		Gateway	–	Ange gateway-adressen.	
		Nodnamn	–	Ställ in nodnamnet. (upp till 32 tecken)	
		WINS-konfiguration	–	Väljer WINS-konfigureringsläge.	
		WINS-server	Primär	–	Ange den primära WINS-servers IP-adress.
Sekundär	–		Ange den sekundära WINS-servers IP-adress.		

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	DNS server	Primär	Ange den primära DNS-servers IP-adress.
			Sekundär	Ange den sekundära DNS-servers IP-adress.
		APIPA	–	Ställ in maskinen för att tilldela IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.
		IPv6	–	Slå på eller av IPv6-protokollet.
	WPS/Tryck på knappen	–	–	Konfigurera dina inställningar för trådlösa nätverket med metoden enknappstryck.
	WPS/pinkod	–	–	Konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk med hjälp av WPS-metoden med en PIN-kod.
	Återställ WLAN	–	–	Återställ och starta om ditt trådlösa nätverk.
	WLAN-status	Status	–	Visa trådlösa nätverkets nuvarande status.
		Signal	–	Visa trådlösa nätverkets nuvarande signalstyrka.
		SSID	–	Visa aktuell SSID.
		Komm. läge	–	Visa aktuellt kommunikationsläge.
	MAC-adress	–	–	Visa maskinens MAC-adress.
	Ställ in standard	–	–	Återställ de trådlösa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.
	Aktivera WLAN	–	–	Starta den trådlösa nätverksanslutningen.
Wi-Fi Direct	Manuell	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar manuellt.
	Gruppägare	–	–	Ställ in din maskin som Gruppägare.
	Tryck på knapp	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar med metoden enknappstryck.
	PIN-kod	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar med WPS med en PIN-kod.
	Enhetsinformation	Enhetsnamn	–	Visa maskinens enhetsnamn.
		SSID	–	Visa gruppägarens SSID. Om maskinen inte är ansluten visas ett meddelande om att anslutning saknas på LCD-skärmen.
		IP-adress	–	Visa maskinens aktuella IP-adress.
	Status Information	Status	–	Visa aktuell status för Wi-Fi Direct-nätverket.
		Signal	–	Visa aktuell signalstyrka för Wi-Fi Direct-nätverket. När din maskin arbetar som en gruppägare, kommer LCD-skärmen alltid att visa stark signal.
	Aktivera I/F	–	–	Slå på eller av Wi-Fi Direct-anslutning.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
<b>NFC</b> (tillgänglig för vissa modeller)	–	–	–	Stäng av eller slå på NFC-funktionen.
<b>E-post/IFAX</b> (tillgänglig för vissa modeller)	<b>E-postadress</b>	–	–	Ange e-postadressen. (upp till 255 tecken)
	<b>Konfig. server</b>	<b>SMTP</b>	<b>Server</b>	Ange SMTP-servernamnet och -adressen.
			<b>Port</b>	Ange SMTP-portnumret.
			<b>Aukt. för SMTP</b>	Välj säkerhetsmetod för e-postaviser- ing.
			<b>SSL/TLS</b>	Skicka eller ta emot ett e-postmedde- lande via en e-postserver som kräver skyddad SSL/TLS-kommunikation.
			<b>Bekräfta cert.</b>	Verifiera SMTP-servercertifikatet au- tomatiskt.
		<b>POP3/IMAP4</b>	<b>Proto- koll</b>	Välj protokoll för att ta emot e-post från servern.
			<b>Server</b>	Ange servernamnet och -adressen.
			<b>Port</b>	Ange portnumret.
			<b>Postlå- denamn</b>	Ange namnet på sorteringsfacket. (upp till 255 tecken)
			<b>Postlå- delösen- ord</b>	Ange lösenordet för inloggning på servern. (upp till 128 tecken)
	<b>Välj mapp</b>		Välj specificerad mapp i sorterings- facket med hjälp av IMAP4-protokol- let.	
	<b>SSL/TLS</b>		Skicka eller ta emot ett e-postmedde- lande via en e-postserver som kräver skyddad SSL/TLS-kommunikation.	
	<b>Kon. e-post RX</b>	<b>Auto pol- ling</b>	<b>Auto polling</b>	Kontrollerar automatiskt om det finns nya meddelanden på servern.
			<b>Poll frekvens</b>	Ställ in intervallet för att kontrollera om det finns nya meddelanden på servern.
		<b>Rubrik</b>	–	Välj vilket innehåll i e-postrubriken som ska skrivas ut.
		<b>Radera/läs felak.post</b>	–	En POP3-server tar automatiskt bort felaktig e-post. En IMAP4-server tar automatiskt bort felaktig e-post när du läst dem.
<b>Bekräftel- se</b>		–	Ta emot aviseringsmeddelanden.	
<b>Kon. e-post TX</b>	<b>Avsändar- ämne</b>	–	Visa posten.	

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
E-post/IFAX (tillgänglig för vissa modeller)	Kon. e-post TX	Storleks- begr.	Stor- leks- begr.  Maxstor- lek (MB)	Begränsa storleken på e-postdoku- ment.
		Bekräftel- se	–	Skicka aviseringsmeddelanden.
	Konfig. re- lay	Vidar- esändning	–	Vidaresänd ett dokument till en annan fax.
		Relay do- män	Vidar- esänd ##	Registrera domännamnet.
		Vidaresänd rap	–	Skriv ut en vidaresändningsrapport (gruppsändning).
	Rapportinst.	E-post	Sändn. kvitto	Välj initial inställning för överförings- rapporter.
		IFAX	Sändn. kvitto	
Ta emot ma- nuellt	–	–	Kontrollera POP3- eller IMAP4-server manuellt för att se om det finns nya meddelanden.	
Inställningar för in- ternetanslutning	Proxyin- ställ.	Proxyans- lutning	–	Ändra inställningarna för Web Con- nect.
		Adress	–	
		Port	–	
		Användar- namn	–	
		Lösenord	–	
Webbaserad Mgmt	–	–	–	Aktivera eller inaktivera Webbaserad hantering.  Om du aktiverar den här funktionen, se till att du anger anslutningsmeto- den för att använda Webbaserad hantering.
Fax till server (tillgänglig för vissa modeller)	Fax till server	–	–	Välj nätverksanslutningstyp.
	Prefix	–	–	
	Suffix	–	–	
IPsec (tillgänglig för vissa modeller)	–	–	–	IPsec är en alternativ säkerhetsfunk- tion för IP-protokollet som erbjuder autentiserings- och krypteringstjäns- ter. Vi rekommenderar att du kontak- tar din nätverksleverantör innan du ändrar denna inställning.
Global detektering	Tillåt av- känning	–	–	Aktivera eller inaktivera Global De- tect, en funktion som upptäcker och meddelar användaren när denne oav- siktigt ansluter till ett globalt nätverk.
	Avvisa åt- komst	–	–	Inaktivera anslutningar till det globala nätverket.
Nätv. återst.	–	–	–	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.

## [Skriv rapport]

[Alla inställn.] > [Skriv rapport]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Sändn. kvitto	Visa LCD-skärm	Visa överföringsrapporter om skickade fax.
	Skriv rapport	Skriv ut en överföringsrapport för din senaste sändning.
Adressbok	–	Skriv ut en lista över namn och nummer som lagras i adressboken.
Faxjournal	–	Skriv ut en lista med information om de senaste 200 mottagna och sända faxmeddelandena. (TX betyder sändning. RX betyder mottagning.)
Systeminställ.	–	Skriv ut en lista med dina användarinställningar.
Skrivarinställningar	–	Skriv ut en lista med dina skrivarinställningar.
Nätverkskonfiguration	–	Skriv ut en lista med dina nätverksinställningar.
Skriv fillista (tillgänglig för vissa modeller)	–	Skriv ut en lista med data som sparats i maskinens minne.
Trumpktsutskrift	–	Skriv ut trummans punktkontrollblad.
WLAN-rapport (För modeller med trådlös nätverksfunktion)	–	Skriv ut resultaten för trådlös LAN-anslutning.
Nummerpresentationshistorik (Endast tillgängligt för vissa länder.)	–	Skriv ut en lista med historik för nummerpresentation.

## [Maskininform.]

[Alla inställn.] > [Maskininform.]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Serienummer	–	Kontrollera maskinens serienummer.
Inbyggd pro.ver.	Main-version	Kontrollera maskinens firmware-version.
	Sub1-version	
	Säkerhetsversion	
Uppd av inby prgrm	–	Uppdatera maskinen till den senaste firmware-versionen.
Auto av inbyggt prgrm	–	Visa information om firmware på startskärmen.
Sidräknare	Totalt	Kontrollera det totala antalet sidor maskinen har skrivit ut.
	Fax	
	Kopiera	
	Skriv ut	
	Övrigt	
Dellivslängd	Trumma	Kontrollera återstående livslängd på förbrukningsmaterialet procentuellt sett.

## [Grundinställn.]

[Alla inställn.] > [Grundinställn.]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Datum och tid	Datum	Lägg till datum och tid på skärmen och i sidhuvudena på de fax du sänder.
	Tid	
	Typ av klocka	Välj tidsformat (12-timmars eller 24-timmars).
	Auto sommartid	Ställ in maskinen så att den automatiskt ändras till sommartid.
	Tidszon	Ställ in din tidszon.
Fax-ID	Fax	Ange ditt namn och faxnummer så att det visas på varje sida som du faxar.
	Tel	
	Namn	
Ton/Puls	–	Välj uppringningsläget.
Rington	–	Korta pausen för avkänning av kopplingstonen.
Välj linjetyp	–	Välj typ av telefonlinje.
Kompatibilitet	–	Justera kompatibiliteten i händelse av överföringsproblem. VoIP-leverantörer tillhandahåller stöd för fax med olika standarder. Välj Enkel (för VoIP) om du ofta har problem med faxesändningar.
Återställ	Maskinåterställning	Återställer alla skrivarens inställningar som du har ändrat.
	Nätv.återst.	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.
	Adressbok och fax	Radera alla sparade telefonnummer och faxinställningar.
	Alla inställningar	Återställ alla maskininställningar till fabriksinställningarna.
	Fabriksinst.	Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
Lokalt språk (Endast tillgängligt för vissa länder.)	–	Byt språk på LCD-skärmen.



### Närliggande information

- [Tabeller över inställningar och funktioner](#)

## Inställningstabeller (DCP-modeller med 2,7 tums pekskärm)

Relaterade modeller: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [Inställn.]  
>> [Allmän inställ]  
>> [Genvägsinställningar]  
>> [Skrivare]  
>> [Nätverk]  
>> [Skriv rapport]  
>> [Maskininform.]  
>> [Grundinställn.]

### [Inställn.]



### [Inställn.]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivningar
Toner	Tonerlivslängd	Visa tonerns ungefärliga återstående livslängd.
	Testutskrift	Skriv ut en testsida.
	Kontroll av tonerkassett	Se information om den installerade tonerkassetten på LCD-skärmen, till exempel om tonerkassetten är äkta.
Nätverk	Trådbundet LAN	Öppna inställningsmenyerna för trådbundet LAN.
	WLAN (Wi-Fi)	Öppna inställningsmenyerna för WLAN.
Fackinst.	–	Öppna inställningsmenyerna för fack.
Wi-Fi Direct	–	Öppna inställningsmenyerna för Wi-Fi Direct.
Eco-läge	–	Öppna inställningsmenyn för Eco-läge.
Alla inställn.	–	Konfigurera de detaljerade inställningarna.

### [Allmän inställ]

### [Alla inställn.] > [Allmän inställ]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Fackinst.	Papperstyp	–	Ställ in papperstypen i pappersfacket.
	Papp. format	–	Ställ in pappersformatet i pappersfacket.
	Utskriftsposit.	X Offset	Flytta startpunkten för utskriften (från övre vänstra hörnet på sidan) vågrätt från -500 (vänster) till +500 (höger) punkter vid 300 dpi.
		Y Offset	Flytta startpunkten för utskriften (från övre vänstra hörnet på sidan) lodrätt från -500 (upp) till +500 (ned) punkter vid 300 dpi.
Kontr. papper	–	Välj om meddelandet, som ber dig att kontrollera om pappersformat och -typ i maskinen stämmer med inställningen av maskinens pappersformat och -typ, ska visas.	
Knappljud	–	–	Justera volymen på ljudsignalen.
LCD-inställn.	Bakgrundsljus	–	Justera ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen.
	Dämp. timer	–	Ställ in hur länge LCD-skärmens bakgrundsbelysning är påslagen efter att du återgått till startskärmen.



Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Skärmins-täll.	Startskärm	–	Ange huvudstartskärmen.
	Skanna skärm	–	Ställ in standardinställningar för Skanningsskärmen.
	Displayinfo	IP-adress	Välj om maskinens IP-adress ska visas på startskärmarna eller inte.
Miljö	Eco-läge	–	Slå på följande maskininställningar samtidigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-sidig utskrift:Långsida <sup>1</sup>(tillgänglig för vissa modeller)</li> <li>• Vilolägestid:0 Min</li> <li>• Dämp.timer:10sek</li> <li>• Tyst läge:På <sup>1</sup></li> <li>• Tonerbesparing:På <sup>1</sup></li> </ul>
	Tonerbesparing	–	Öka sidkapaciteten för tonerkassetten.
	Vilolägestid	–	Ställ in antalet minuter innan maskinen försätts i viloläge.
	Tyst läge	–	Sänk utskriftsljud.
	Autoavstängn.	–	Ange antalet timmar som maskinen ska befinna sig i djupt viloläge innan den växlar till avstängt läge. Välj Av om du inte vill att maskinen ska växla till avstängt läge.
Byt toner	–	–	Ställ in maskinen till att fortsätta utskriften när Byt toner visas på LCD-skärmen.

<sup>1</sup> Den här inställningen kan enbart ändras efter att du har ändrat vissa skrivarinställningar i webbaserad hantering.

## [Genvägsinställningar]

[Alla inställn.] > [Genvägsinställningar]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
(Välj genvägsknapp.)	byt namn	Ändra namnet på genvägen.
	Redigera	Ändra snabbvalsinställningarna.
	Ta bort	Radera genvägen.

## [Skrivare]

[Alla inställn.] > [Skrivare]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Emulering	–	–	Välj emuleringsläget.
Upplösning	–	–	Välj en utskriftsupplösning.
Täthet	–	–	Ökar eller minskar svärtningsgraden.
Utskriftsin-ställningar	–	–	Ställ in dina utskriftsinställningar till Text eller Grafik.
Utskriftsval	Teckensn. lista	HP La-serJet	Skriv ut en lista med maskinens interna fonter.
		BR-Script 3	
	Testutskrift	–	Skriv ut en testsida.
2-sidigt	2-sidig utskrift	–	Aktivera eller inaktivera dubbelsidig utskrift, och välj Vänd längs långsidan eller Vänd längs kortsidan.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
2-sidigt	En bild	–	Välj alternativet <i>Ensidig matning</i> för ett utskriftsjobb där den sista sidan är en ensidig bild, för att minska utskriftstiden.
Auto fortsätt	–	–	Välj denna inställning om du vill att maskinen rensar pappersformatfel och använder papperet i facket.
Papperstyp	–	–	Välj papperstyp.
Papp.format	–	–	Ange pappersformat.
Kopior	–	–	Ange antalet utskrivna sidor.
Orientering	–	–	Ställ in om pappret som ska skrivas ut ska vara liggande eller stående.
Utskriftsposit.	–	–	Öppna inställningsmenyerna för utskriftsposition.
Auto sidmatning	–	–	Gör att maskinen automatiskt kan skriva ut information i minnet.
HP LaserJet	Font nummer	Font nummer	Ställ in teckensnittsnummer.
		Mjuk font nr.	Ställ hämtningsbart teckensnittsnummer. Den här menyn visas om ett hämtningsbart teckensnitt är installerat på din Brother-skrivare.
	Fonttätthet	–	Ställ in teckensnittsbredd. (Endast tillgängligt för vissa teckensnitt.)
	Fontpunkt	–	Ställ in teckensnittsstorlek. (Endast tillgängligt för vissa teckensnitt.)
	Symbolupp-sättn.	–	Välj den symbol eller det tecken som ställts in.
	Tabellutskrift	–	Skriv ut kodtabellen.
	Auto radmatning	–	PÅ: CR -> CR+LF, AV: CR -> CR
	Auto vagnretur	–	PÅ: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR eller VT -> VT+CR AV: LF -> LF, FF -> FF eller VT -> VT
	Auto radbyte	–	Välj om du vill ha radmatning och vagnretur när vagnpositionen når högermarginalen.
	Auto sidbyte	–	Välj om du vill ha radmatning och vagnretur när vagnpositionen når den nedre marginalen.
	Vänster marginal	–	Ställ in vänster marginal vid kolumn 0 till 70 kolumner vid 1 cpi.
	Höger marginal	–	Ställ in höger marginal vid kolumn 10 till 80 kolumner vid 1 cpi.
	Övre marginal	–	Ställ in den övre marginalen till ett avstånd från papprets övre kant.
	Nedre marginal	–	Ställ in den undre marginalen till ett avstånd från papprets nedre kant.
Rader	–	Ställ in antalet linjer på varje sida.	
Arkmatarkommando	–	Välj denna inställning om ett problem med facken sker när du använder HP-drivrutiner.	
BR-Script 3	Felutskrift	–	Välj om felinformationen ska skrivas ut eller inte när fel uppstår.
PDF	Flera sidor	–	Ställ in sidlayouten när du skriver ut flera sidor.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
PDF	PDF utskriftsalternativ	–	Ställ in PDF-utskrift till att antingen skriva ut anmärkningar eller stämplat i PDF-filen tillsammans med texten.
	PDF anpassa till sida	–	Välj om skrivaren ska ändra skala eller storlek på sidorna i PDF-filen så att de överensstämmer med det valda pappersformatet.
Återställ skrivare	–	–	Återställ maskinens inställningar till fabriksinställningarna.

## [Nätverk]

[Alla inställn.] > [Nätverk]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar	
Trådbundet LAN	TCP/IP	Boot metod	–	Välj den BOOT-metod som passar dig bäst.	
		IP-adress	–	Ange IP-adressen.	
		Nätmask	–	Ange nätmasken.	
		Gateway	–	Ange gateway-adressen.	
		Nodnamn	–	Ställ in nodnamnet. (upp till 32 tecken)	
		WINS-konfiguration	–	Väljer WINS-konfigureringsläge.	
		WINS-server	Primär	–	Ange den primära WINS-serverns IP-adress.
			Sekundär	–	Ange den sekundära WINS-serverns IP-adress.
		DNS server	Primär	–	Ange den primära DNS-serverns IP-adress.
			Sekundär	–	Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress.
	APIPA	–	–	Ställ in maskinen för att tilldela IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.	
	IPv6	–	–	Slå på eller av IPv6-protokollet.	
	Ethernet	–	–	Välj Ethernet-länkläge.	
	Trådbunden status	–	–	Visa nuvarande status för trådbundet.	
	MAC-adress	–	–	Visa maskinens MAC-adress.	
Ställ in standard	–	–	Återställ de trådbundna nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.		
Aktivera kblans.	–	–	Stäng av eller slå på det trådbundna LAN-gränssnittet manuellt.		
WLAN (Wi-Fi)	Hitta Wi-Fi-nätverk	–	–	Konfigurera manuellt inställningarna för ditt trådlösa nätverk.	
	TCP/IP	Boot metod	–	Välj den BOOT-metod som passar dig bäst.	
		IP-adress	–	Ange IP-adressen.	
		Nätmask	–	Ange nätmasken.	
		Gateway	–	Ange gateway-adressen.	
Nodnamn	–	–	Ställ in nodnamnet. (upp till 32 tecken)		

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	WINS-konfiguration	–	Väljer WINS-konfigureringsläge.
		WINS-server	Primär	Ange den primära WINS-serverns IP-adress.
			Sekundär	Ange den sekundära WINS-serverns IP-adress.
		DNS server	Primär	Ange den primära DNS-serverns IP-adress.
			Sekundär	Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress.
		APIPA	–	Ställ in maskinen för att tilldela IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.
	IPv6	–	Slå på eller av IPv6-protokollet.	
	WPS/Tryck på knappen	–	–	Konfigurera dina inställningar för trådlösa nätverket med metoden enknappstryck.
	WPS/pinkod	–	–	Konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk med hjälp av WPS-metoden med en PIN-kod.
	Återställ WLAN	–	–	Återställ och starta om ditt trådlösa nätverk.
	WLAN-status	Status	–	Visa trådlösa nätverkets nuvarande status.
		Signal	–	Visa trådlösa nätverkets nuvarande signalstyrka.
		SSID	–	Visa aktuell SSID.
		Komm. läge	–	Visa aktuellt kommunikationsläge.
	MAC-adress	–	–	Visa maskinens MAC-adress.
	Ställ in standard	–	–	Återställ de trådlösa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.
	Aktivera WLAN	–	–	Stäng av eller slå på WLAN.
Wi-Fi Direct	Manuell	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar manuellt.
	Gruppägare	–	–	Ställ in din maskin som Gruppägare.
	Tryck på knapp	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar med metoden enknappstryck.
	PIN-kod	–	–	Konfigurera dina Wi-Fi Direct-nätverksinställningar med WPS med en PIN-kod.
	Enhetsinformation	Enhetsnamn	–	Visa maskinens enhetsnamn.
		SSID	–	Visa gruppägarens SSID. Om maskinen inte är ansluten visas ett meddelande om att anslutning saknas på LCD-skärmen.
		IP-adress	–	Visa maskinens aktuella IP-adress.
	Status Information	Status	–	Visa aktuell status för Wi-Fi Direct-nätverket.
		Signal	–	Visa aktuell signalstyrka för Wi-Fi Direct-nätverket. När din maskin arbetar som en gruppägare, kommer LCD-skärmen alltid att visa stark signal.
	Aktivera I/F	–	–	Slå på eller av Wi-Fi Direct-anslutning.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
Inställningar för internetanslutning	Proxyinställ.	Proxyanslutning	–	Ändra inställningarna för Web Connect.
		Adress	–	
		Port	–	
		Användarnamn	–	
		Lösenord	–	
Webbaserad Mgmt	–	–	–	Aktivera eller inaktivera Webbaserad hantering. Om du aktiverar den här funktionen, se till att du anger anslutningsmetoden för att använda Webbaserad hantering.
Global detektering	Tillåt avkänning	–	–	Aktivera eller inaktivera Global Detect, en funktion som upptäcker och meddelar användaren när denne oavsiktligt ansluter till ett globalt nätverk.
	Avvisa åtkomst	–	–	Inaktivera anslutningar till det globala nätverket.
Nätv.återst.	–	–	–	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.

[Skriv rapport]

[Alla inställn.] > [Skriv rapport]

Nivå 3	Beskrivningar
Systeminställ.	Skriv ut en lista med dina användarinställningar.
Skrivarinställningar	Skriv ut en lista med dina skrivarinställningar.
Nätverkskonfiguration	Skriv ut en lista med dina nätverksinställningar.
Skriv fillista	Skriv ut en lista med data som sparats i maskinens minne.
Trumpunksutskrift	Skriv ut trummans punktkontrollblad.
WLAN-rapport	Skriv ut resultaten för trådlös LAN-anslutning.

[Maskininform.]

[Alla inställn.] > [Maskininform.]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Serienummer	–	Kontrollera maskinens serienummer.
Inbyggd pro.ver.	Main-version	Kontrollera maskinens firmware-version.
	Sub1-version	
	Säkerhetsversion	
Uppd av inby prgrm	–	Uppdatera maskinen till den senaste firmware-versionen.
Auto av inbyggt prgrm	–	Visa information om firmware på startskärmen.
Sidräknare	Totalt	Kontrollera det totala antalet sidor maskinen har skrivit ut.
	Kopiera	
	Skriv ut	

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Sidräknare	Övrigt	Kontrollera det totala antalet sidor maskinen har skrivit ut.
Dellivslängd	Trumma	Kontrollera återstående livslängd på förbrukningsmaterialet procentuellt sett.

[Grundinställn.]

[Alla inställn.] > [Grundinställn.]

Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Återställ	Maskinåterställning	Återställer alla skrivarens inställningar som du har ändrat.
	Nätv.återst.	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.
	Alla inställningar	Återställ alla maskininställningar till fabriksinställningarna.
	Fabriksinst.	Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
Lokalt språk (Endast tillgängligt för vissa länder.)	–	Byt språk på LCD-skärmen.



### Närliggande information

- [Tabeller över inställningar och funktioner](#)

## Funktionstabeller (2,7 tum pekskärm, MFC-modeller och 3,5 tums pekskärm, MFC-modeller)


**Relaterade modeller:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW


- >> [\[Fax\] \(När förhandsgranskning av fax är av\)](#)
- >> [\[Fax\] \(När förhandsgranskning av fax är på\)](#)
- >> [\[Kopiera\]](#)
- >> [\[Skanna\]](#)
- >> [\[Säker utskrift\]](#)
- >> [\[Internet\]](#)
- >> [\[Appar\]](#)
- >> [\[2 på 1 ID-kopia\]](#)
- >> [\[Genvägar\]](#)
- >> [\[Toner\]](#)
- >> [Wi-Fi-konfigurationinställning \(För trådlösa modeller\)](#)

### [Fax] (När förhandsgranskning av fax är av)



#### [Fax]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
Återup. (Paus)	–	–	–	Ring upp senast ringda nummer på nytt. När du anger ett fax- eller telefonnummer på pekskärmen, ändras återuppringningen till paus på LCD-skärmen. Tryck på Paus när du behöver en fördröjning när du slår nummer, som åtkomstkoder och kreditkortsnummer. Du kan även spara en paus när du lägger in adresser.
Tel(R)	–	–	–	Tel ändras till R när PBX (telefonväxel) väljs som typ av telefonlinje. När du är ansluten till en telefonväxel (PBX) kan du använda R för att få åtkomst till en extern linje eller överföra ett samtal till en annan anknötning.
Adressbok	 (Sök:)	–	–	Sök i adressboken.
	Redigera	–	–	Lagra adressbokens nummer, ställ in gruppnummer för grupsändning, ändra och radera nummer i adressboken.
	(välj adressbok)	Verkställ	–	Skicka ett fax med hjälp av adressboken.
Samtalshist.	Återup.	–	–	Ringer upp det sist slagna numret.
	Utgående samtal	(Välj utgående samtal)	Redigera Verkställ	Välj ett nummer från historiken över utgående samtal och skicka sedan ett fax till det, lägg till det i adressboken eller radera det.
	Nummerpresentationshist. (Endast tillgängligt för vissa länder.)	(Välj Historik för nummerpresentation)	Redigera Verkställ	Välj ett nummer från nummerpresentationshistoriken och skicka sedan ett fax till det, lägg till det i adressboken eller radera det.

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
Fax start	–	–	–	Sänd ett fax.
 Alternativ	Faxupplösning	–	–	Ställ in upplösning för utgående fax.
	Kontrast	–	–	Justera kontrasten.
	2-sidigt fax (För modeller med automatisk dubbelsidig skanning)	–	–	Ställ in dubbelsidigt skannerformat.
	Glasstorlek	–	–	Justera skanningsområdet på kopieringsglaset till storleken på dokumentet.
	Gruppsändning	Lägg till nr.	Lägg till nr.	Sänd samma fax till flera faxnummer.
			Lägg till från adressbok	
			Sök i adressbok	
	Fördröjd fax	Fördröjd fax	–	Ställ in vilken tid på dygnet en fördröjd fax-sändning ska äga rum.
		Välj Tid	–	
	Direktsändning	–	–	Sänd ett fax utan att lagra det i minnet.
	Försättsbladsinställn.	Försättsbladsinst	–	Ställ in maskinen så att den automatiskt skickar ett förprogrammerat försättsblad.
		Försättsb.Medd	–	
		Totalt antal sidor	–	
Internat. läge	–	–	Aktivera detta om du har svårt att skicka fax till utlandet.	
Samtalshist.	–	–	Välj ett nummer från historiken över samtal och skicka sedan ett fax till det, lägg till det i adressboken eller radera det.	
Adressbok	–	–	Välj mottagarens adress i adressboken.	
Ställ in ny standard	–	–	Spara dina inställningar som standard.	
Fabriksinst.	–	–	Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.	
Spara som genväg	–	–	Spara de aktuella inställningarna som en genväg.	


### [Fax] (När förhandsgranskning av fax är på)



[Fax]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Skicka ett fax	Återup. (Paus)	–	Ring upp senast ringda nummer på nytt. När du anger ett fax- eller telefonnummer på pekskärmen, ändras återuppringningen till paus på LCD-skärmen. Tryck på Paus när du behöver en





Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Skicka ett fax			fördröjning när du slår nummer, som åtkomstkoder och kreditkortsnummer. Du kan även spara en paus när du lägger in adresser.
	Tel(R)	–	Tel ändras till R när PBX (telefonväxel) väljs som typ av telefonlinje. När du är ansluten till en telefonväxel (PBX) kan du använda R för att få åtkomst till en extern linje eller överföra ett samtal till en annan anknnytning.
	Adressbok	–	Välj mottagarens adress i adressboken.
	Samtals-hist.	–	Välj ett nummer från historiken över samtal och skicka sedan ett fax till det, lägg till det i adressboken eller radera det.
	Fax start	–	Sänd ett fax.
	 Alternativ	–	Välj dina inställningar.
	Spara som genväg	–	Spara de aktuella inställningarna som en genväg.
Mottagna fax	Skriv ut/ radera	Skriv ut alla (nya fax)	Skriv ut de nya faxmeddelanden som tagits emot.
		Skriv ut alla (gamla fax)	Skriv ut gamla faxmeddelanden som tagits emot.
		Radera alla (nya fax)	Radera de nya faxmeddelanden som tagits emot.
		Radera alla (gamla fax)	Radera de gamla faxmeddelanden som tagits emot.
Adressbok	–	–	Välj mottagarens adress i adressboken.
Samtalshist.	–	–	Välj ett nummer från historiken över samtal och skicka sedan ett fax till det, lägg till det i adressboken eller radera det.

[Kopiera]



[Kopiera]




Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Start	–	–	Gör en kopia i svartvitt eller gråskala.
ID	–	–	Ta en kopia på ID-kortet.
 Alternativ	Kvalitet	–	Välj kopieringsupplösning för din dokumenttyp.
	Först./Förm.	100%	–
		Förstora	Välj förstoringsgrad för nästa kopia.
		Förminska	Välj förminskningsgrad för nästa kopia.
		Auto	Justera kopieringsformatet till det pappersformat som du har ställt in.
		Eget (25–400%)	Välja en förstorings- eller förminskningsgrad.
	Täthet	–	Justera densiteten.
Duplexkopia	Layout	Stäng av eller slå på dubbelsidig kopiering och välj Vänd längs långsida eller Vänd längs kortsida.	






Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
 <b>Alternativ</b>	(För modeller med automatisk dubbelsidig utskrift)		
	<b>2-sidig kopia sidlayout</b> (För modeller med automatisk dubbelsidig utskrift)	–	Välj ett sidlayoutalternativ när du gör dubbelsidiga N i 1 kopior från ett dubbelsidigt dokument.
	<b>Kontrast</b>	–	Justera kontrasten.
	<b>Stapla/Sortera</b>	–	Välj för att stapla eller sortera flera kopior.
	<b>Sidlayout</b>	–	Gör N på 1-kopior.
<b>Spara som genväg</b>	–	–	Spara de aktuella inställningarna som en genväg.


### [Skanna]



### [Skanna]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
<b>till min e-post</b> (tillgänglig för vissa modeller)	–	–	–	Skanna ett dokument i svartvitt eller färg till din e-postadress.
<b>till min mapp</b> (tillgänglig för vissa modeller)	–	–	–	Skicka skannade data till din mapp på CIFS-servern i ditt lokala nätverk eller via internet.
<b>till dator</b>	<b>till fil</b>	<b>Annan skanna till åtgärd</b>  (välj USB eller PC)	 <b>Alternativ</b>	Skanna dokument och spara dem till en mapp på din dator.
			<b>Spara som genväg</b>	
			<b>Start</b>	
	<b>till OCR</b>	<b>Annan skanna till åtgärd</b>  (välj USB eller PC)	 <b>Alternativ</b>	Konvertera ditt skannade dokument till en redigerbar textfil.
			<b>Spara som genväg</b>	
			<b>Start</b>	
<b>till bild</b>	<b>Annan skanna till åtgärd</b>  (välj USB eller PC)	 <b>Alternativ</b>	Skanna foton eller grafik till ditt grafikprogram.	

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar	
till dator	till bild	(välj USB eller PC)	Spara som genväg	Skanna foton eller grafik till ditt grafikprogram.	
			Start		
	till e-post	Annan skanna till åtgärd	–	Skicka ett skannat dokument som en e-postbilaga.	
		(välj USB eller PC)	 Alternativ		
Spara som genväg	–				
Start	–				
till mobilapp	(välj profilnamn)	Annan skanna till åtgärd	–	Skanna dokument till en mobil applikation.	
		 Alternativ	–		
		Spara som genväg	–		
		Start	–		
till e-postserver	Annan skanna till åtgärd	–	–	Skicka skannade data till e-postservern genom att tillåta maskinen att kommunicera med ditt nätverk och din e-postserver.	
		Manuell	Nästa		Destinationer
			 Alternativ		
			Spara som genväg		
			Start		
			Avbryt		–
			Lägg till adress		–
		(Välj platser)	–		
	Adressbok	 (Sök:)	–		
		Redigera	–		
(välj adressbok)		–			
till FTP (tillgänglig för vissa modeller)	Annan skanna till åtgärd	–	–	Skanna dokument direkt till en FTP-server.	
		(välj profilnamn)	 Alternativ		–
		Spara som genväg	–		

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Beskrivningar
till FTP (tillgänglig för vissa modeller)	(välj profilnamn)	Start	–	Skanna dokument direkt till en FTP-server.
till nätverk (tillgänglig för vissa modeller)	(välj profilnamn)	–	–	Skicka skannade data till en CIFS-server i ditt lokala nätverk eller via Internet.
		 Alternativ	–	
		Spara som genväg	–	
		Start	–	
till internet (tillgänglig för vissa modeller)	–	–	–	Ladda upp skannade data till en Internet-tjänst.
Skanna med WS (Visas när du installerar en webbtjänstskanning, som visas i Utforskaren för katalogen Nätverk på datorn.)	Annan skanna till åtgärd	–	–	Skanna data med hjälp av webbtjänstprotokollet.
	Skanna	–	–	
	Skann. för e-post	–	–	
	Skann. för fax	–	–	
	Skann. för utskrift	–	–	

### [Säker utskrift]



### [Säker utskrift]

Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Beskrivningar
Säker utskrift	(Välj användare)	(Välj jobb för säker utskrift)	Du kan skriva ut data som lagrats i maskinens minne om du anger ett fyrsiffrigt lösenord. Endast aktiverad när maskinen har data för säker utskrift.

### [Internet]



### [Internet]

Nivå 2	Beskrivningar
Internet	Anslut Brother-maskinen till en Internettjänst. Webbtjänster kan ha lagts till och namn på tjänster kan ha ändrats av leverantören sedan detta dokument publicerades.

### [Appar]



### [Appar]

Nivå 2	Beskrivningar
Appar	Anslut Brother-maskinen till tjänsten Brother Apps.

[2 på 1 ID-kopia]



[2 på 1 ID-kopia]

Nivå 2	Beskrivningar
2 på 1 ID-kopia	Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida.

[Genvägar]

+ Genvägar [Genvägar]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar	
+	Kopiera	–	Välj de inställningar du önskar.	
	Fax	–	Välj de inställningar du önskar.	
	Skanna	till fil		Skanna dokument och spara dem till en mapp på din dator.
		till OCR		Konvertera ditt skannade dokument till en redigerbar textfil.
		till bild		Skanna foton eller grafik till ditt grafikprogram.
		till e-post		Skicka ett skannat dokument som en e-postbilaga.
		till mobil-app		Skanna dokument till en mobil applikation.
		till e-postserver		Skicka skannade data till e-postservern genom att tillåta maskinen att kommunicera med ditt nätverk och din e-postserver.
		till nätverk (tillgänglig för vissa modeller)		Skicka skannade data till en CIFS-server i ditt lokala nätverk eller via Internet.
till FTP (tillgänglig för vissa modeller)		Skicka skannade data via FTP.		
Internet	–	Anslut Brother-maskinen till en Internettjänst. Webbtjänster kan ha lagts till och namn på tjänster kan ha ändrats av leverantören sedan detta dokument publicerades.		
Appar	–	Anslut Brother-maskinen till tjänsten Brother Apps.		
Den här listan visas när ett namn på en genväg hålls intryckt i 2 sekunder.	byt namn	–	Ändra namnet på genvägen.	
	Redigera	–	Ändra snabbvalsinställningarna.	
	Ta bort	–	Radera genvägen.	
	Registrera Kort/NFC (tillgänglig för vissa modeller)	–	Tilldela en genväg till ett ID-kort.	
	Radera Kort/NFC (tillgänglig för vissa modeller)	–	Ta bort en genväg från ett ID-kort.	

## [Toner]



### [Toner]

Nivå 2	Nivå 3	Beskrivningar
(Toner)	<b>Tonerlivslängd</b>	Visa tonerns ungefärliga återstående livslängd.
	<b>Testutskrift</b>	Skriv ut en testsida.
	<b>Kontroll av toner-kassett</b>	Se information om den installerade tonerkassetten på LCD-skärmen, till exempel om tonerkassetten är äkta.

## Wi-Fi-konfigurationinställning (För trådlösa modeller)



### (Wi-Fi-inställning)(För trådlösa modeller)

Nivå 2	Nivå 3	Beskrivningar
(Wi-Fi-inställning)	<b>Hitta Wi-Fi-nätverk</b>	Konfigurera manuellt inställningarna för ditt trådlösa nätverk.
	<b>TCP/IP</b> <sup>1</sup>	Ändra TCP-/IP-inställningar.
	<b>WPS/Tryck på knappen</b>	Konfigurera dina inställningar för trådlösa nätverket med metoden enknappstryck.
	<b>WPS/pinkod</b> <sup>1</sup>	Konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk med hjälp av WPS-metoden med en PIN-kod.
	<b>Återställ WLAN</b>	Återställ och starta om ditt trådlösa nätverk.
	<b>WLAN-status</b> <sup>1</sup>	Visa trådlösa nätverkets nuvarande status.
	<b>MAC-adress</b> <sup>1</sup>	Visa maskinens MAC-adress.
	<b>Ställ in standard</b> <sup>1</sup>	Återställ de trådlösa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.
	<b>Aktivera WLAN</b> <sup>1</sup>	Stäng av eller slå på det trådlösa gränssnittet.



### Närliggande information

- [Tabeller över inställningar och funktioner](#)

<sup>1</sup> Tillgänglig efter att en Wi-Fi®-anslutning har konfigurerats.

## Funktionstabeller (DCP-modeller med 2,7 tums pekskärm)


Relaterade modeller: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

- >> [\[Kopiera\]](#)
- >> [\[Skanna\]](#)
- >> [\[Internet\]](#)
- >> [\[Appar\]](#)
- >> [\[2 på 1 ID-kopia\]](#)
- >> [\[Genvägar\]](#)
- >> [\[Toner\]](#)
- >> [Wi-Fi-inställning](#)

### [Kopiera]




#### [Kopiera]






Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Start	–	–	Gör en kopia i svartvitt eller gråskala.
ID	–	–	Ta en kopia på ID-kortet.
 <b>Alternativ</b>	<b>Kvalitet</b>	–	Välj kopieringsupplösning för din dokumenttyp.
	<b>Först./Förm.</b>	100%	–
		<b>Förstora</b>	Välj förstoringsgrad för nästa kopia.
		<b>Förminska</b>	Välj förminskningsgrad för nästa kopia.
		<b>Auto</b>	Justera kopieringsformatet till det pappersformat som du har ställt in.
	<b>Eget (25–400%)</b>	Välja en förstorings- eller förminskningsgrad.	
	<b>Täthet</b>	–	Justera densiteten.
	<b>Duplexkopia</b>	<b>Layout</b>	Stäng av eller slå på dubbelsidig kopiering och välj Vänd längs långsida eller Vänd längs kortsida.
	<b>Kontrast</b>	–	Justera kontrasten.
<b>Stapla/Sortera</b>	–	Välj för att stapla eller sortera flera kopior.	
<b>Sidlayout</b>	–	Gör N på 1-kopior.	
<b>Spara som genväg</b>	–	–	Spara de aktuella inställningarna som en genväg.

### [Skanna]



#### [Skanna]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 4	Beskrivningar
till dator	till fil	<b>Annan skanna till åtgärd</b>	–	Skanna dokument och spara dem till en mapp på din dator.
		(välj USB eller PC)	 <b>Alternativ</b>	

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 4	Beskrivningar	
till dator	till fil	(välj USB eller PC)	Spara som genväg	Skanna dokument och spara dem till en mapp på din dator.	
			Start		
	till OCR	Annan skanna till åtgärd  (välj USB eller PC)	–	–	Konvertera ditt skannade dokument till en redigerbar textfil.
				 Alternativ	
				Spara som genväg	
				Start	
	till bild	Annan skanna till åtgärd  (välj USB eller PC)	–	–	Skanna foton eller grafik till ditt grafikprogram.
				 Alternativ	
				Spara som genväg	
				Start	
	till e-post	Annan skanna till åtgärd  (välj USB eller PC)	–	–	Skicka ett skannat dokument som en e-postbilaga.
				 Alternativ	
Spara som genväg					
Start					
till mobilapp	(välj profilnamn)	Annan skanna till åtgärd	–	Skanna dokument till en mobil applikation.	
			 Alternativ		
			Spara som genväg		
			Start		
till FTP (tillgänglig för vissa modeller)	Annan skanna till åtgärd	–	–	Skanna dokument direkt till en FTP-server.	
	(välj profilnamn)	 Alternativ	–		
		Spara som genväg	–		
		Start	–		
till internet	–	–	–	Ladda upp skannade data till en Internet-tjänst.	
Skanna med WS	Annan skanna till åtgärd	–	–	Skanna data med hjälp av webbtjänstprotokollet.	
	Skanna	–	–		
	Skann. för e-post	–	–		
	Skann. för fax	–	–		



Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 4	Beskrivningar
Skanna med WS	Skann. för utskrift	–	–	Skanna data med hjälp av webbtjänstprotokollet.

## [Internet]



## [Internet]

Nivå 2	Beskrivningar
Internet	Anslut Brother-maskinen till en Internettjänst. Webbtjänster kan ha lagts till och namn på tjänster kan ha ändrats av leverantören sedan detta dokument publicerades.

## [Appar]



## [Appar]

Nivå 2	Beskrivningar
Appar	Anslut Brother-maskinen till tjänsten Brother Apps.

## [2 på 1 ID-kopia]



## [2 på 1 ID-kopia]

Nivå 2	Beskrivningar
2 på 1 ID-kopia	Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida.

## [Genvägar]



Genvägar


## [Genvägar]

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
+	Kopiera	–	Välj de inställningar du önskar.
	Skanna	till fil	Skanna dokument och spara dem till en mapp på din dator.
		till OCR	Konvertera ditt skannade dokument till en redigerbar textfil.
		till bild	Skanna foton eller grafik till ditt grafikprogram.
		till e-post	Skicka ett skannat dokument som en e-postbilaga.
		till mobil-app	Skanna dokument till en mobil applikation.
	till FTP (tillgänglig för vissa modeller)	Skicka skannade data via FTP.	
Internet	–	Anslut Brother-maskinen till en Internettjänst. Webbtjänster kan ha lagts till och namn på tjänster kan ha ändrats av leverantören sedan detta dokument publicerades.	
Appar	–	Anslut Brother-maskinen till tjänsten Brother Apps.	

Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Beskrivningar
Den här listan visas när ett namn på en genväg hålls intryckt i 2 sekunder.	<b>byt namn</b>	–	Ändra namnet på genvägen.
	<b>Redigera</b>	–	Ändra snabbvalsinställningarna.
	<b>Ta bort</b>	–	Radera genvägen.


## [Toner]

### [Toner]

Nivå 2	Nivå 3	Beskrivningar
 (Toner)	<b>Tonerlivslängd</b>	Visa tonerns ungefärliga återstående livslängd.
	<b>Testutskrift</b>	Skriv ut en testsida.
	<b>Kontroll av tonerkasset</b>	Se information om den installerade tonerkassetten på LCD-skärmen, till exempel om tonerkassetten är äkta.

## Wi-Fi-inställning

### (Wi-Fi-inställning)

Nivå 2	Nivå 3	Beskrivningar
 (Wi-Fi-inställning)	<b>Hitta Wi-Fi-nätverk</b>	Konfigurera manuellt inställningarna för ditt trådlösa nätverk.
	<b>TCP/IP</b> <sup>1</sup>	Ändra TCP-/IP-inställningar.
	<b>WPS/Tryck på knappen</b>	Konfigurera dina inställningar för trådlösa nätverket med metoden enknappstryck.
	<b>WPS/pinkod</b> <sup>1</sup>	Konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk med hjälp av WPS-metoden med en PIN-kod.
	<b>Återställ WLAN</b>	Återställ och starta om ditt trådlösa nätverk.
	<b>WLAN-status</b> <sup>1</sup>	Visa trådlösa nätverkets nuvarande status.
	<b>MAC-adress</b> <sup>1</sup>	Visa maskinens MAC-adress.
	<b>Ställ in standard</b> <sup>1</sup>	Återställ de trådlösa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.
<b>Aktivera WLAN</b> <sup>1</sup>	Stäng av eller slå på det trådlösa gränssnittet.	

### Närliggande information

- [Tabeller över inställningar och funktioner](#)

<sup>1</sup> Tillgänglig efter att en Wi-Fi®-anslutning har konfigurerats.

## Ändra dina maskininställningar med hjälp av Webbaserad hantering

Webbaserad hantering är en funktion som använder en standardwebbläsare för att hantera din maskin via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Vad är Webbaserad hantering?](#)
- [Få åtkomst till Webbaserad hantering](#)
- [Ändra inloggningslösenordet med webbaserad hantering](#)
- [Ställa in din maskins adressbok med webbaserad hantering](#)


## Vad är Webbaserad hantering?

Webbaserad hantering är en funktion som använder en standardwebbläsare för att hantera din maskin via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av följande webbläsare:
  - Microsoft Edge, Firefox, och Google Chrome™ för Windows
  - Safari, Firefox och Google Chrome™ för Mac
  - Google Chrome™ för Android™
  - Safari och Google Chrome™ för iOS
- Se till att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Kontrollera att skrivaren är på och ansluten till samma nätverk som din dator och att nätverket stöder TCP/IP-protokollet.

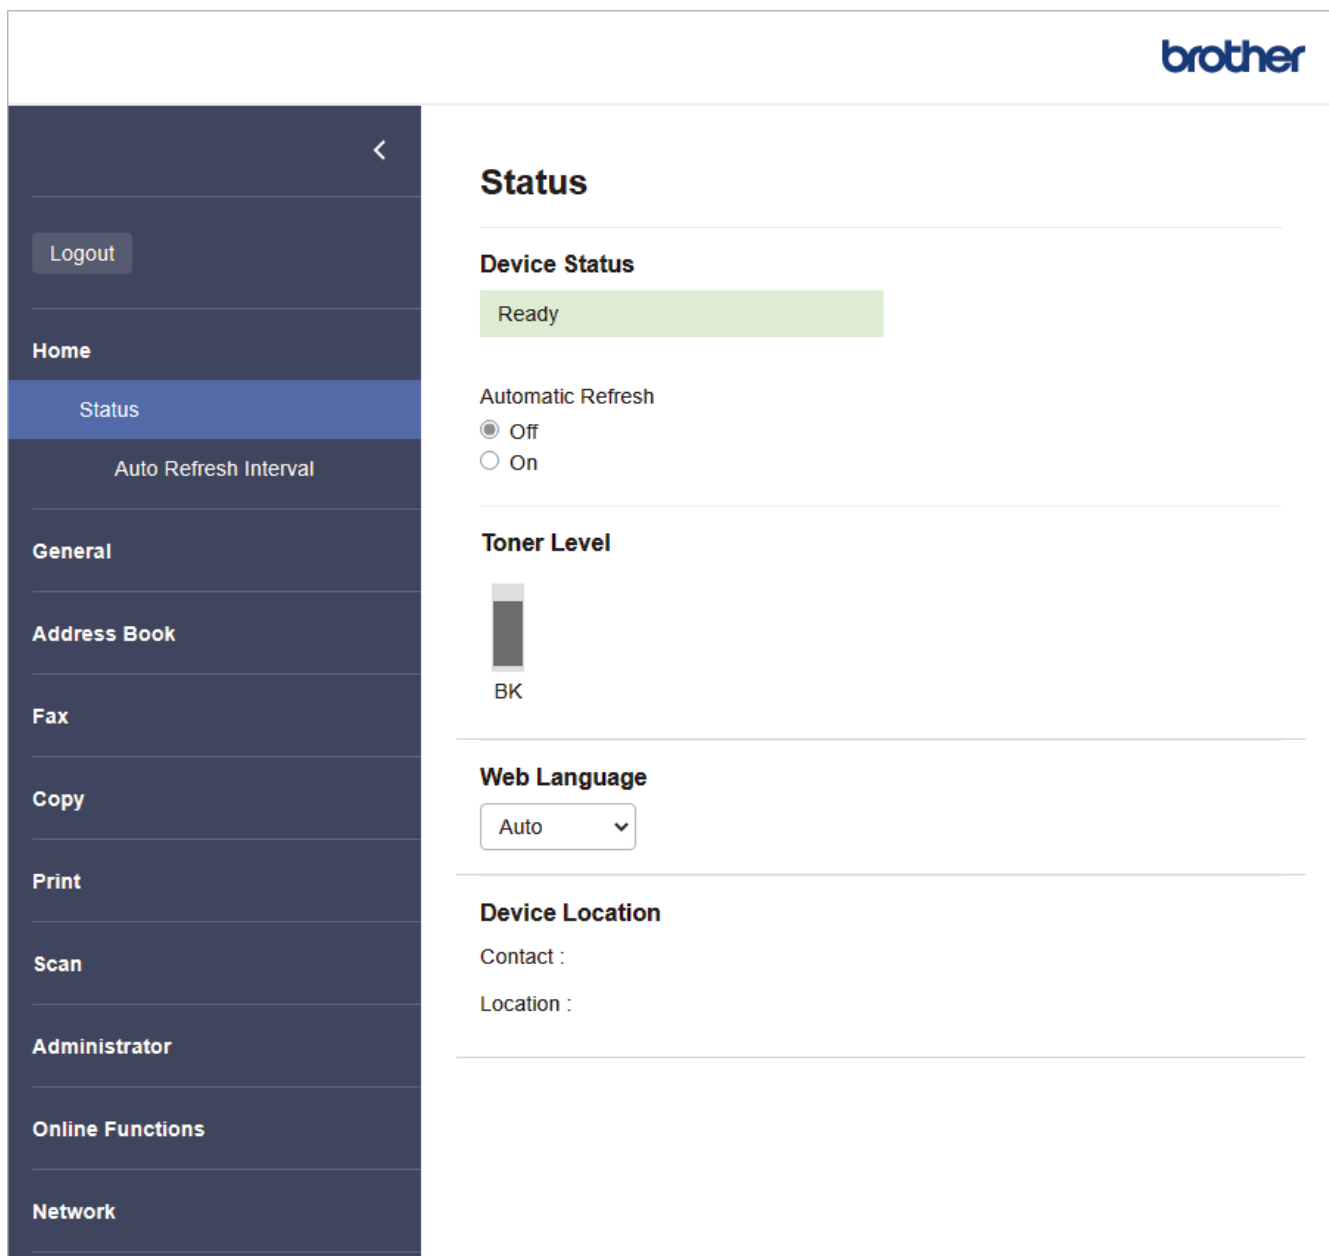

**Status**

**Device Status**

Ready

Automatic Refresh

Off  
 On

**Toner Level**

BK

**Web Language**

Auto

**Device Location**

Contact :

Location :

Den faktiska skärmen kan skilja sig från skärmen ovan.



### Närliggande information

- [Ändra dina maskininställningar med hjälp av Webbaserad hantering](#)

## Få åtkomst till Webbaserad hantering

- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av följande webbläsare:
  - Microsoft Edge, Firefox, och Google Chrome™ för Windows
  - Safari, Firefox och Google Chrome™ för Mac
  - Google Chrome™ för Android™
  - Safari och Google Chrome™ för iOS
- Se till att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Vi rekommenderar att du använder HTTPS-säkerhetsprotokollet när du konfigurerar inställningar med hjälp av Webbaserad hantering. Om du använder HTTP när du konfigurerar inställningar med hjälp av Webbaserad hantering ska du följa anvisningarna på skärmen för att växla till en säker HTTPS-anslutning.

- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

När du använder HTTPS för konfiguration av webbaserad hantering, kommer din webbläsare att visa en varningsdialogruta. För att undvika att varningsdialogrutan visas kan du installera ett självsignerat certifikat för att använda SSL/TLS-kommunikation. För mer information, ►► *Närliggande information*

- Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in. Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot oauktoriserad åtkomst.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Du kan även hitta standardlösenordet i konfigurationsrapporten för nätverket.

- >> [Öppna Webbaserad hantering från din webbläsare](#)
- >> [Öppna Webbaserad hantering från Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- >> [Öppna Webbaserad hantering från Brother Utilities \(Windows\)](#)

## Öppna Webbaserad hantering från din webbläsare

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "PwD". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

- Om du vill fästa navigeringsmenyn på skärmens vänstra sida klickar du på ☰ och därefter på ✖.

Du kan nu ändra skrivarens inställningar.



Om maskinen är inaktiv under en viss tid loggas användaren ut automatiskt. Ändra inställningarna för utloggning i menyn **Logout Time (Utloggningstid)**.

## Öppna Webbaserad hantering från Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- Starta Brother iPrint&Scan.


- Windows

Starta  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

I menyfältet **Finder** klickar du på **Gå > Program**. Dubbelklicka sedan på iPrint&Scan-ikonen.

Skärmen Brother iPrint&Scan visas.

- Om Brother-maskinen inte är vald klickar du på knappen **Välj din maskin** och väljer sedan modellnamnet i listan. Klicka på **OK**.
- Klicka på  (**Förbrukningsmaterial-/maskininställningar**).
- Klicka på **Alla inställningar**.  
Sidan för webbaserad hantering visas.
- Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "PwD". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.


- Om du vill fästa navigeringsmenyn på skärmens vänstra sida klickar du på ☰ och därefter på ✖.

Du kan nu ändra skrivarens inställningar.



Du kan även öppna Webbaserad hantering från Brother Mobile Connect för mobila enheter.

## Öppna Webbaserad hantering från Brother Utilities (Windows)

- Starta  (**Brother Utilities**) och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja ditt modellnamn (om det inte redan är valt).
- Klicka på **Verktyg** i vänster navigationsfält och klicka sedan på **Maskininställningar**.  
Sidan för webbaserad hantering visas.
- Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "PwD". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

- Om du vill fästa navigeringsmenyn på skärmens vänstra sida klickar du på ☰ och därefter på ✖.

Du kan nu ändra skrivarens inställningar.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/

---

MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/  
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Om du har ändrat protokollinställningarna måste du starta om maskinen när du har klickat på **Submit (Skicka)** för att aktivera konfigurationen.

När du har konfigurerat inställningarna klickar du på **Logout (Logga ut)**.



### Närliggande information

- [Ändra dina maskininställningar med hjälp av Webbaserad hantering](#)

#### Liknande ämnen:

- [Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten](#)
  - [Skapa ett självsignerat certifikat](#)
  - [Installera det självsignerade certifikatet för Windows-användare som administratörer](#)
  - [Använda SSL/TLS](#)
-



## Ändra inloggningslösenordet med webbaserad hantering

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in. Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot oauktoriserad åtkomst.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.  
Till exempel: https://SharedPrinter
- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.  
Till exempel: https://brn123456abcdef
- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Gör något av följande:
  - Ange lösenordet om du tidigare har ställt in ett eget lösenord och klicka på **Login (Logga in)**.
  - Om du inte har ställt in ett eget lösenord tidigare skriver du in standardlösenordet för inloggning och klickar sedan på **Login (Logga in)**.
4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör) > Login Password (Lösenord för inloggning)**.



- Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd".
- Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. För att ändra lösenordet skriver du ditt nuvarande lösenord i fältet **Enter Old Password (Ange gammalt lösenord)**.
6. Följ anvisningarna på skärmen **Login Password (Lösenord för inloggning)** och skriv in ditt nya lösenord i fältet **Enter New Password (Ange nytt lösenord)**.
7. Skriv in samma nya lösenord i fältet **Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord)**.
8. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Du kan även ändra spärrinställningarna i menyn **Login Password (Lösenord för inloggning)**.



### Närliggande information

- [Ändra dina maskininställningar med hjälp av Webbaserad hantering](#)

#### Liknande ämnen:

- [Kontrollera maskinens lösenord](#)

## Ställa in din maskins adressbok med webbaserad hantering

**Relaterade modeller:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Vi rekommenderar att du använder HTTPS-säkerhetsprotokollet när du konfigurerar inställningarna med hjälp av webbaserad hantering.
- När du använder HTTPS för konfiguration av webbaserad hantering, kommer din webbläsare att visa en varningsdialogruta.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar står på baksidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Address Book (Adressbok)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på måladressnumren och lägg sedan till eller uppdatera adressboksinformationerna efter behov.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.



### Närliggande information

- [Ändra dina maskininställningar med hjälp av Webbaserad hantering](#)

## **Bilaga**

- [Specifikationer](#)
- [Förbrukningsartiklar](#)
- [Information om miljö och efterlevnad](#)
- [Brothers hjälp och kundsupport](#)




## Specifikationer

- >> Allmänna specifikationer
- >> Specifikation dokumentstorlek
- >> Utskriftsmediaspecifikationer
- >> Faxspecifikationer
- >> Kopieringsspecifikation
- >> Skannerspecifikationer
- >> Skrivarspecifikationer
- >> Gränssnittspecifikationer
- >> Säkerhetsprotokoll och -funktioner som stöds
- >> Specifikationer för datorkrav

### Allmänna specifikationer

<b>Skrivartyp</b>		Laser
<b>Utskriftsmetod</b>		Elektrofotografisk laserskrivare
<b>Minneskapacitet</b>	<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 128 MB</li> <li>• (DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 256 MB</li> </ul>
<b>LCD-skärm (skärm med flytande kristaller)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 16 tecken x 2 rader</li> <li>• (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 2,7 tums (67,5 mm) TFT LCD-pekskräm i färg <sup>1</sup></li> <li>• (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 3,5-tums (87,6 mm) TFT LCD-pekskärm i färg <sup>1</sup></li> </ul>
<b>Strömkälla</b>		220 V till 240 V AC 50/60 Hz
<b>Strömförbrukning</b> (Medel)	<b>Topp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Cirka 920 W</li> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Cirka 870 W</li> </ul>
	<b>Utskrift <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul>

<b>Strömförbrukning</b> (Medel)		<p>Cirka 470 W vid 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> <p>Cirka 485 W vid 25 °C</p>
	<b>Utskrift</b> <b>(Tyst läge) <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul> <p>Cirka 270 W vid 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> <p>Cirka 220 W vid 25 °C</p>
	<b>Kopiering <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)</li> </ul> <p>Cirka 480 W vid 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul> <p>Cirka 490 W vid 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> <p>Cirka 495 W vid 25 °C</p>
	<b>Kopiering</b> <b>(Tyst läge) <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul> <p>Cirka 280 W vid 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> <p>Cirka 220 W vid 25 °C</p>
	<b>Beredskapsläge <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul> <p>Cirka 43 W vid 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> <p>Samma som Viloläge.</p>
	<b>Viloläge <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul> <p>Cirka 4,1 W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul> <p>Cirka 3,3 W</p>
	<b>Djupt viloläge <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D)</li> </ul> <p>Cirka 0,5 W</p>
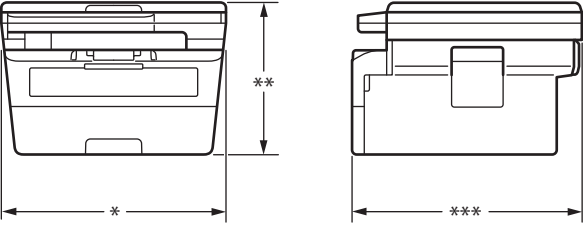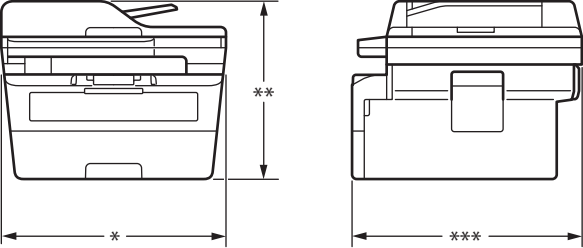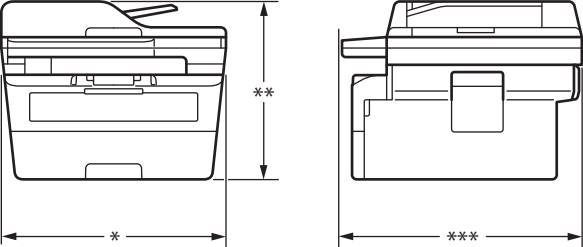
<b>Strömförbrukning</b> (Medel)		<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Cirka 0,6 W</li> <li>(DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Cirka 0,7 W</li> </ul>
	<b>Avstängt läge</b> <sup>2 3 4</sup>	Cirka 0,08 W
<b>Mått</b> (Skiss) (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE)  (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)  (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 		Enhet: mm <ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE) * : 410 ** : 272 *** : 399</li> <li>(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) * : 410 ** : 319 *** : 399</li> <li>(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) * : 410 ** : 319 *** : 421</li> </ul>
<b>Vikt (inkl. tillbehör)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWE) 10,1 kg</li> <li>(DCP-L2627DWXL) 11,2 kg</li> <li>(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW) 11,4 kg</li> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 11,6 kg</li> <li>(MFC-L2922DW) 11,8 kg</li> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</li> </ul>

			12,4 kg • (MFC-L2827DWXL) 12,7 kg
Ljudnivå	Ljudtryck <sup>5</sup>	Utskrift	LpAm = 49 dB (A)
		Utskrift (Tyst läge)	LpAm = 44 dB (A)
		Beredskapsläge	LpAm = 30 dB (A)
	Ljudeffektnivå	Utskrift <sup>5</sup>	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) LWAc = 6,63 B (A) • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) LWAc = 6,78 B (A)
		Utskrift (Tyst läge)	LWAc = 6,12 B (A)
		Beredskapsläge	LWAc = Ljudlös
Temperatur	Vid drift	Från 10 till 32,5 °C	
	Förvaring	Från 0 °C till 40 °C	
Luftfuktighet	Vid drift	20 % till 80 % (utan kondens)	
	Förvaring	35 % till 85 % (utan kondens)	
<b>Automatisk dokumentmatare</b> (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)			Upp till 50 ark För bästa resultat rekommenderar vi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur: 20 °C till 30 °C</li> <li>• Luftfuktighet: 50 % till 70 %</li> <li>• Papper: 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul>

1 Mätt diagonalt.

2 Mäts när maskinen är ansluten med samma nätverksanslutning som ENERGY STAR Ver. 3.1-testmetoden.

3 Uppmätt enligt IEC 62301 utgåva 2.0.

4 Energiförbrukningen varierar något beroende på användningsmiljön.

5 Uppmätt enligt den metod som beskrivs i ISO 7779.

## Specifikation dokumentstorlek

Dokumentstorlek	Dokumentmatarens bredd <sup>1</sup>	105 mm till 215,9 mm
	Dokumentmatarens längd <sup>1</sup>	147,3 mm till 355,6 mm
	Kopieringsglasets bredd	Max. 215,9 mm
	Kopieringsglasets längd	Max. 300 mm

1 Endast modeller med dokumentmatare

## Utskriftsmediaspecifikationer

Pappersinmatning	Pappersfack (Standard)	Papperstyp	Vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper, tjockt papper
		Pappersformat	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (lång kant), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 kort (270 mm papper)

<b>Pappersinmatning</b>	<b>Pappersfack (Standard)</b>	<b>Pappersvikt</b>	60 till 163 g/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
		<b>Maximal papperskapacitet</b>	Upp till 250 ark med 80 g/m <sup>2</sup> vanligt papper
	<b>Manuellt inmatningsfack</b>	<b>Papperstyp</b>	Vanligt papper, tunt papper, tjockt papper, tjockare papper, återvunnet papper, brevpapper, etiketter, kuvert, tunna kuvert, tjocka kuvert
		<b>Pappersformat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredd: 76,2 till 215,9 mm</li> <li>• Längd: 127 till 355,6 mm</li> <li>• Kuvert: COM-10, DL, C5, Monarch</li> </ul>
		<b>Pappersvikt</b>	60 till 230 g/m <sup>2</sup>
	<b>Maximal papperskapacitet</b>	Ett ark i taget	
<b>Pappersutmatning</b> <sup>2</sup>	<b>Utmatningsfack med textsidan nedåt</b>		Upp till 120 ark (utskrift med textsidan nedåt till utmatningsfacket för textsidan nedåt) <sup>3</sup>
	<b>Utmatningsfack med textsidan uppåt</b>		Ett ark (utskrift med textsidan uppåt till utmatningsfacket för textsidan uppåt)
<b>Dubbelsidig</b>	<b>Automatisk dubbelsidig utskrift</b>	<b>Papperstyp</b>	Vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper
		<b>Pappersformat</b>	A4
		<b>Pappersvikt</b>	60 till 105 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> För papper med en vikt på 105 g/m<sup>2</sup> och mer, öppna den bakre luckan så att du kan använda utmatningsfacket med textsidan uppåt.

<sup>2</sup> För etikettark rekommenderar vi att du tar bort de utskrivna arken från pappersutmatningsfacket direkt efter att de har matats ut från maskinen för att undvika att de smetar.

<sup>3</sup> Beräknat med 80 g/m<sup>2</sup> i en tempererad miljö som inte är fuktig. Utmatningsfackets faktiska kapacitet kan variera beroende på omgivningsförhållandena.

## Faxspecifikationer

### OBS

Funktionen är endast tillgänglig för MFC-modeller.

<b>Kompatibilitet</b>	ITU-T Super Group 3	
<b>Kodningssystem</b>	MH/MR/MMR/JBIG	
<b>Modemhastighet</b>	33 600 bps (med automatisk säkerhetsprocedur)	
<b>Mottagning av dubbelsidig utskrift</b>	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ja	
<b>Automatisk sändning av dubbelsidig</b>	(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ja (från dokumentmataren)	
<b>Skanningsbredd</b>	Max. 208 mm	
<b>Utskriftsbredd</b>	Max. 207,4 mm	
<b>Gråskala</b>	8 bitar/256 nivåer	
<b>Upplösning</b>	<b>Horisontellt</b>	203 dpi
	<b>Vertikal</b>	Standard: 98 dpi Fin: 196 dpi



<b>Upplösning</b>		Superfin: 392 dpi Foto: 196 dpi
<b>Adressbok</b>		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 200 platser
<b>Kortkommando</b>		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 10 platser
<b>Grupper</b>		Upp till 20
<b>Grupsändning</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 260 platser</li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 250 platser</li> </ul>
<b>Automatisk återuppringning</b>		3 gånger med 5 minuters intervaller
<b>Minnesöverföring</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Upp till 400 sidor <sup>1</sup></li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Upp till 500 sidor <sup>1</sup></li> </ul>
<b>Mottagning utan papper</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Upp till 400 sidor <sup>1</sup></li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Upp till 500 sidor <sup>1</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Med sidor avses "ITU-T Testdiagram dokument nr 1" (ett typiskt affärsbrev, standardupplösning, JBIG-kod).

## Kopieringsspecifikation

<b>Kopieringsbredd</b>	Max. 210 mm
<b>Automatisk dubbelsidig kopia</b>	(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ja (från dokumentmataren)
<b>Sortera kopior</b>	Ja
<b>Bunta kopior</b>	Upp till 99 sidor
<b>Upplösning</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Tid för utmatning av första kopia <sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Mindre än 8,4 sekunder vid 23 °C</li> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Mindre än 10 sekunder vid 23 °C</li> </ul>

<sup>1</sup> Från beredskapsläge och standardfack.

## Skannerspecifikationer

<b>Färg / Svart</b>	Ja/Ja
<b>TWAIN-kompatibel</b>	Ja (Windows 10 / Windows 11)
<b>WIA-kompatibel</b>	Ja (Windows 10 / Windows 11)
<b>AirPrint-kompatibel</b>	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW)  Ja (macOS v11, v12, v13)
<b>Färgdjup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30-bitars färgbearbetning (ingång)</li> <li>• 24-bitars färgbearbetning (utgång)</li> </ul>
<b>Gråskala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-bitars färgbearbetning (ingång)</li> <li>• 8-bitars färgbearbetning (utgång)</li> </ul>
<b>Upplösning</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upp till 19 200 x 19 200 dpi (interpolerad)</li> <li>• Upp till 1200 x 1200 dpi (från kopieringsglaset)</li> <li>• Upp till 600 x 600 dpi (från dokumentmataren)<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Skanningsbredd</b>	Max. 210 mm
<b>Automatisk dubbelsidig skanning</b>	(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Ja (från dokumentmataren)

<sup>1</sup> Endast modeller med dokumentmatare

<sup>2</sup> Max. 1200 × 1200 dpi skanning med WIA-drivrutinen i Windows 10 och Windows 11 (upplösning upp till 19 200 × 19 200 dpi kan väljas med skannerverktyget)

## Skrivarspecifikationer

<b>Automatisk dubbelsidig utskrift</b>	Ja				
<b>Emulering</b>	(DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)  PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7				
<b>Upplösning</b>	Upp till 1200 x 1200 dpi				
<b>Utskriftshastighet</b> <sup>1</sup> <sup>2</sup>	<table border="1"> <tr> <td><b>Enkelsidig utskrift</b><sup>3</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Upp till 32 sidor/minut (A4-format) Upp till 34 sidor/minut (Letter-format)</li> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Upp till 34 sidor/minut (A4-format) Upp till 36 sidor/minut (Letter-format)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Dubbelsidig utskrift</b></td> <td>Upp till 16 sidor/minut (upp till 8 ark/minut) (A4-format) Upp till 17 sidor/minut (upp till 8,5 ark/minut) (Letter-format)</td> </tr> </table>	<b>Enkelsidig utskrift</b> <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Upp till 32 sidor/minut (A4-format) Upp till 34 sidor/minut (Letter-format)</li> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Upp till 34 sidor/minut (A4-format) Upp till 36 sidor/minut (Letter-format)</li> </ul>	<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Upp till 16 sidor/minut (upp till 8 ark/minut) (A4-format) Upp till 17 sidor/minut (upp till 8,5 ark/minut) (Letter-format)
<b>Enkelsidig utskrift</b> <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Upp till 32 sidor/minut (A4-format) Upp till 34 sidor/minut (Letter-format)</li> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Upp till 34 sidor/minut (A4-format) Upp till 36 sidor/minut (Letter-format)</li> </ul>				
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Upp till 16 sidor/minut (upp till 8 ark/minut) (A4-format) Upp till 17 sidor/minut (upp till 8,5 ark/minut) (Letter-format)				
<b>Tid till första utskriften</b> <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Mindre än 6,9 sekunder vid 23 °C</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)</li> </ul> Mindre än 8,5 sekunder vid 23 °C
--	---

- 1 Utskriftshastigheten kan variera beroende på typen av dokument som skrivs ut.
- 2 Det kan gå långsammare att skriva ut när skrivaren är ansluten till ett trådlöst LAN.
- 3 Dessa utskriftshastigheter är för enkelsidig utskrift och mäts i enlighet med ISO/IEC 24734-standarderna.
- 4 I beredskapsläge och med standardpappersfacket.

## Gränssnittsspecifikationer

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Hi-Speed USB 2.0 Använd en USB 2.0-gränssnittskabel som inte är längre än 2 m.
<b>LAN</b>	(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 10Base-T/100Base-TX <sup>3</sup>
<b>Trådlöst LAN</b>	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) IEEE 802.11a/b/g/n (infrastrukturläge) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
<b>NFC</b>	(MFC-L2922DW/MFC-L2980DW) Ja

- 1 Maskinen är utrustad med ett Hi-speed USB 2.0-gränssnitt. Maskinen kan även kopplas till en dator som har ett USB 1.1-gränssnitt.
- 2 USB-hubbar från tredje part stöds inte.
- 3 Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).

## Säkerhetsprotokoll och -funktioner som stöds

Protokoll och säkerhetsfunktioner som stöds kan vara olika beroende på modell.

### Ethernet

10Base-T/100Base-TX

### Trådlöst LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturläge), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Trådlöst LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (infrastrukturläge), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

### Protokoll (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-namnupplösning, DNS-matchare, mDNS, LLMNR-svarare, LPR/LPD, anpassad raw-port/Port9100, POP3, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient och -server, CIFS-klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient och -server, ICMP, Webbtjänster (utskrift/skanning), Syslog, SNTP-klient, IMAP4, LDAP/LDAPS

### Protokoll (IPv6)

NDP, RA, DNS-matchare, mDNS, LLMNR-svarare, LPR/LPD, anpassad raw-port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP-klient, FTP-klient och -server, CIFS-klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient och -server, ICMPv6, Webbtjänster (utskrift/skanning), Syslog, SNTP-klient, IMAP4, LDAP/LDAPS

## Säkerhet gällande nätverk (trådbundet)

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3\*, IMAP4\*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

\*När Internet FAX laddats ner.

## Säkerhet gällande nätverk (trådlöst)

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3\*, IMAP4\*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

\*När Internet FAX laddats ner.

## Säkerhet för trådlösa nätverk

WEP 64-/128-bitar, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct har endast stöd för WPA2-PSK (AES))

## Trådlös certifiering

Wi-Fi Certification Mark License (WPA3™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

## Specifikationer för datorkrav

Operativsystem och programfunktioner som stöds

För de senaste operativsystemet som stöds går du till din modells **Operativsystem som stöds**-sida på [support.brother.com/os](http://support.brother.com/os).

Datorplattform och operativsystemsversion	Datorgränssnitt			Processor	Ledigt utrymme på hårddisken för installation <sup>1</sup>	
	USB <sup>2</sup>	Trådbundet LAN	Trådlöst LAN		För drivrutiner	För program (inklusive drivrutiner)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise <sup>4 5</sup>	Utskrift PC-Fax <sup>3</sup> Skanning			32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise <sup>4 5</sup>				64-bitars (x64) processor		
Windows Server 2012	Utskrift Skanning	Utskrift		64-bitars (x64) processor	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v11 <sup>6</sup>	Utskrift PC-Fax (sändning) <sup>3</sup> Skanning			64-bitars processor	Ej tillämpligt	500 MB
macOS v12 <sup>6</sup>						
macOS v13 <sup>6</sup>						
Chrome OS	Utskrift Skanning			Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

<sup>1</sup> Det krävs en Internetanslutning för att installera programvaran om installationskivan inte medföljer.

<sup>2</sup> USB-portar från tredje part stöds inte.

- 
- 3 PC-Fax stöder endast svartvitt.
  - 4 För WIA, upplösning 1200 x 1200. Brother skannerverktyg gör det möjligt att öka upplösningen till 19 200 × 19 200 dpi.
  - 5 PaperPort™ 14SE har stöd för Windows 10 och Windows 11.
  - 6 macOS, friskrivningAirPrint-kompatibel: Utskrift, skanning eller PC-fax (skicka) via macOS kräver användning av AirPrint. Mac-drivrutiner tillhandahålls inte för den här maskinen.

För de senaste drivrutinsuppdateringarna går du till din modells **Nerladdningar**-sida på [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

Alla varumärken, märkes- och produktnamn tillhör respektive företag.



## Närstående information

- [Bilaga](#)


## Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta förbrukningsmaterialet som t.ex. tonerkassett eller trumma visas ett felmeddelande på din skrivares kontrollpanel eller i Status Monitor. För mer information om tillbehören till din skrivare besöker du [go.brother/original](http://go.brother/original) eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.



Produktkoder skiljer sig åt beroende på land och region.

### Tonerkassett




Ordernummer	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
Standardtoner: (För väst-, nord- och sydeuropeiska länder)TN2510 (För central- och östeuropeiska länder)TN2590	Cirka 1 200 sidor <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Tonerkassett med hög kapacitet: (För väst-, nord- och sydeuropeiska länder)TN2510XL (För central- och östeuropeiska länder)TN2590XL	Cirka 3 000 sidor <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Tonerkassett med superhög kapacitet: (För väst-, nord- och sydeuropeiska länder)TN2510XXL (För central- och östeuropeiska länder)TN2590XXL	Cirka 5 000 sidor <sup>1 2</sup>	MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Starttoner: (medföljer skrivaren)	Cirka 700 sidor <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2860DWE
	Cirka 1 200 sidor <sup>1 2</sup>	DCP-L2627DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW
	Cirka 1 500 sidor <sup>1 2</sup>	MFC-L2960DW
	Cirka 3 000 sidor <sup>1 2</sup>	MFC-L2980DW
	Cirka 6 000 sidor <sup>1 2</sup>	DCP-L2627DWXL/MFC-L2827DWXL

Ordernummer	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
	(En toner med hög kapacitet + en extra toner med hög kapacitet medföljer förpackningen)	

<sup>1</sup> Kassettens ungefärliga kapacitet är beskriven i enlighet med ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Enkelsidiga utskrifter i A4 eller Letter

### Trumma

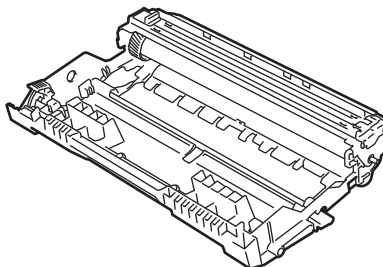

Trumma:		
Produktkoder	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
(För väst-, nord- och sydeuropeiska länder)DR2510 (För central- och östeuropeiska länder)DR2590	Cirka 15 000 sidor <sup>1</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

<sup>1</sup> Cirka 15 000 sidor baserat på en sida per utskrift (enkelsidiga A4-/Letter-format). Antalet sidor kan påverkas av en mängd olika faktorer, bland annat men inte begränsat till, medietyp och mediastorlek.



### Närliggande information

- [Bilaga](#)

## Information om miljö och efterlevnad

- [Information om återvunnet papper](#)
- [Tillgång till servicedelar](#)
- [Kemiska ämnen \(EU-förordningen REACH\)](#)



## Information om återvunnet papper

- Återvunnet papper är av samma kvalitet som originalpapper. Standarder som gäller för modernt återvunnet papper säkerställer att det uppfyller de högsta kvalitetskraven för olika utskriftsprocesser. Bildåtergivningsutrustning från Brother passar för återvunnet papper som uppfyller standarden EN 12281:2002.
- Att köpa återvunnet papper sparar på naturresurserna och främjar cirkulär ekonomi. Papper görs av cellulosafiber från trä. När vi samlar in och återvinner papper förlängs fibrernas livstid så att de håller för flera livscyklar. Resurserna används då på bästa sätt.
- Processen för att producera återvunnet papper är kortare. Fibrerna har redan behandlats så det krävs mindre vatten och energi samt mindre kemikalier.
- Pappersåtervinning har även fördelen att det sparar kol genom att använda pappersprodukter från alternativa deponeringsmetoder såsom soptippar och förbränning. Avfall på soptippar utsöndrar metangas vilket har en kraftfull växthuseffekt.



### Närliggande information

- [Information om miljö och efterlevnad](#)

## Tillgång till servicedelar

Brother garanterar att servicedelar finns tillgängliga i minst sju år efter det att modellerna senast fanns på marknaden.

Kontakta din Brother-leverantör eller -återförsäljare för att erhålla servicedelar.



### Närliggande information

- [Information om miljö och efterlevnad](#)

## Kemiska ämnen (EU-förordningen REACH)

På <https://www.brother.eu/reach> finns information om kemiska ämnen i våra produkter i enlighet med REACH-förordningen.



### Närliggande information

- [Information om miljö och efterlevnad](#)
-

## Brothers hjälp och kundsupport

Om du behöver hjälp med att använda din Brother-produkt besök [support.brother.com](http://support.brother.com) för vanliga frågor (FAQ) och felsökningstips. Du kan även hämta de senaste versionerna av programvaran, drivrutinerna och firmware för att förbättra skannerns prestanda samt användardokumentation där du kan läsa om hur du får ut så mycket som möjligt av din Brother-produkt.

Ytterligare produkt- och supportinformation är tillgänglig från ditt lokala Brother-kontors webbplats. Gå till [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) för kontaktinformation till ditt lokala Brother-kontor och för att registrera din nya produkt.



### Närliggande information

- [Bilaga](#)
-

brother



SWE  
Version A