



Ghidul utilizatorului Online

MFC-L9630CDN

MFC-L9635CDN

MFC-L9670CDN

MFC-EX670

Cuprins

Înainte de utilizarea aparatului	1
Definiții ale notelor.....	2
Mărci comerciale.....	3
Licențele programelor cu sursă deschisă.....	4
Drepturile de licență și de autor.....	5
Note importante.....	6
Prezentarea aparatului dumneavoastră	7
Înainte de utilizarea aparatului.....	8
Prezentarea generală a panoului de control.....	9
Modul de navigare pe ecranul tactil LCD.....	13
Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră.....	14
Personalizarea aparatului dvs.....	15
Accesarea utilităților Brother (Windows).....	16
Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows).....	18
Porturile de intrare/ieșire de pe aparatul dumneavoastră.....	19
Manipularea hârtiei	20
Încărcarea hârtiei.....	21
Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie.....	22
Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF).....	26
Setări pentru hârtie.....	34
Schimbarea formatului și tipului de hârtie.....	35
Selectați tava de hârtie pentru imprimare.....	36
Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei.....	37
Modificarea dimensiunii tăvii pentru imprimare față verso.....	38
Suporturi de imprimare recomandate.....	39
Încărcarea documentelor.....	40
Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF).....	41
Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului.....	42
Zone neimprimabile și nescanabile.....	43
Utilizarea hârtiei speciale.....	44
Depanarea	45
Mesaje de eroare și de întreținere.....	46
Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax.....	50
Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect.....	54
Blocaje de documente.....	56
Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF.....	57
Documentul este blocat sub capacul pentru documente.....	58
Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF.....	59
Blocaje de hârtie.....	60
Rezolvarea blocajelor de hârtie.....	61
Hârtia este blocată în tava MF.....	62
Hârtia este blocată în tava de hârtie.....	63
Hârtia este blocată în spatele aparatului.....	65
Hârtia este blocată în interiorul aparatului.....	68
Hârtia este blocată în tava pentru imprimarea față-verso.....	71

Probleme de imprimare	73
Îmbunătățirea calității imprimării	76
Probleme legate de fax și de telefon	82
Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel	86
Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP	87
Probleme de rețea	88
Mesaje de eroare	89
Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)	91
Verificarea setărilor de rețea ale aparatului	92
Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră	93
Probleme cu AirPrint	99
Alte probleme	100
Verificați informațiile despre aparat	102
Resetarea aparatului	103
Prezentarea funcției de resetare	104
Întreținerea de rutină	105
Înlocuirea consumabilelor	106
Înlocuirea cartușului de toner	108
Înlocuirea unității de cilindru	111
Înlocuiți unitatea de curea	115
Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner	118
Curățarea aparatului	122
Curățarea scannerului	124
Curățați ferestrele scannerului laser	125
Curățarea ecranului tactil LCD	128
Curățați firele corona	129
Curățarea unității de cilindru	132
Curățarea roților de antrenare a hârtiei	137
Corectarea imprimării color	139
Configurarea funcției de corectare automată	140
Resetarea culorilor aparatului Setări de corectare	141
Verificați durata de viață rămasă	142
Ambalarea și expedierea aparatului	143
Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere	145
Setări aparat	146
Modificarea setărilor aparatului din panoul de control	147
În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)	148
Setări generale	149
Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă	165
Imprimarea rapoartelor	169
Tabele cu setări și caracteristici	172
Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs	199
Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web	200
Anexă	205
Specificații	206
Consumabile	214








Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner	216
Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu	217
Informații cu privire la hârtia reciclată	218
Disponibilitatea pieselor de schimb	219
Substanțe chimice (EU REACH)	220
Accesorii	221
Ajutor și asistență pentru clienți Brother	222

Înainte de utilizarea aparatului

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Licențele programelor cu sursă deschisă
- Drepturile de licență și de autor
- Note importante

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răniri grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor fierbinți ale aparatului.
	Pictogramele de interzicere indică acțiuni pe care nu trebuie să le efectuați.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Mărci comerciale

Apple, App Store, Mac, macOS, Safari, AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch și iPadOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., în Statele Unite și în alte țări.

Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale afiliaților acestei companii în Statele Unite și/sau în alte țări.

Adobe, PostScript și PostScript 3 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance și Wi-Fi Direct sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup și sigla Wi-Fi Protected Setup sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Chrome și Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC. Utilizarea acestor mărci se face în conformitate cu Google Permissions.

Mopria® și sigla Mopria® sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Evernote este o marcă comercială a Evernote Corporation și se utilizează cu licență.

Marca Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Mărci comerciale software

FlashFX® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Datalight® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Licențele programelor cu sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă.

Pentru a citi observațiile referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă și informațiile referitoare la drepturile de autor, deschideți pagina **Manuale** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Drepturile de licență și de autor

©2021 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.

Drepturi de autor 1989-2020 Datalight, Inc., Toate drepturile rezervate.

FlashFX® Drepturi de autor 1998-2020 Datalight, Inc.

Birou certificare SUA 5,860,082/6,260,156



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Note importante

- Verificați support.brother.com dacă sunt actualizări pentru driverele și software-ul Brother.
- Pentru a menține performanțele aparatului dumneavoastră, verificați support.brother.com pentru cea mai recentă actualizare a programului firmware. În caz contrar, este posibil ca unele dintre funcțiile aparatului să nu fie disponibile.
- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- Când înlocuiți sau aruncați aparatul, Brother recomandă insistent să îl resetați la setările din fabrică pentru a elimina toate informațiile personale.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 în acest document reprezintă Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2.
- Ecranele sau imaginile din acest Manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de cele ale produselor reale.
- Dacă nu este specificat în alt fel, ecranele din acest manual sunt din Windows 10. Ecranele de pe calculatorul dumneavoastră pot să difere în funcție de sistemul dvs. de operare.
- Conținutul acestui document, precum și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- În acest document, XXX-XXXX reprezintă numele modelului aparatului.
- Nu toate funcțiile sunt disponibile în țările cu restricții de export aplicabile.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Resetarea aparatului](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentarea generală a panoului de control
- Modul de navigare pe ecranul tactil LCD
- Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră
- Personalizarea aparatului dvs.
- Accesarea utilităților Brother (Windows)
- Porturile de intrare/ieșire de pe aparatul dumneavoastră

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Pentru utilizatorii de cablu de rețea sau cablu USB: Asigurați instalarea în siguranță a cablului de interfață.

Imprimarea, scanarea și trimiterea de faxuri simultan

Aparatul dvs. poate imprima de pe computer în timp ce trimite sau primește un fax în memorie sau în timp ce scanează un document în computer. Expedierea faxurilor nu va fi oprită în timpul imprimării de la computer. Totuși, atunci când aparatul copiază sau primește un fax pe hârtie, acesta întrerupe operațiunea de imprimare, apoi reia imprimarea când copierea sau primirea faxului s-a încheiat.

Firewall (Windows)

În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea, scana în rețea sau utiliza aplicația PC-Fax, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.




Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Prezentarea generală a panoului de control

Panoul de control poate varia în funcție de model.

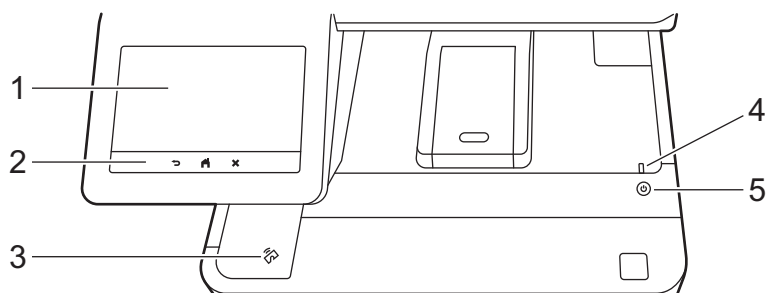


1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

Aparatul dvs. dispune de opt ecrane împărțite pe file (denumite ecrane de pornire). Pe fiecare ecran de pornire pot exista până la opt pictograme care pot fi utilizate pentru a accesa funcții, setări sau comenzi rapide ale aparatului.

Ecranul principal de pornire poate fi selectat din ecranele de pornire.

Folosiți meniul [Setări administrator] pentru a redenumi ecranele de pornire și a rearanja pictogramele.

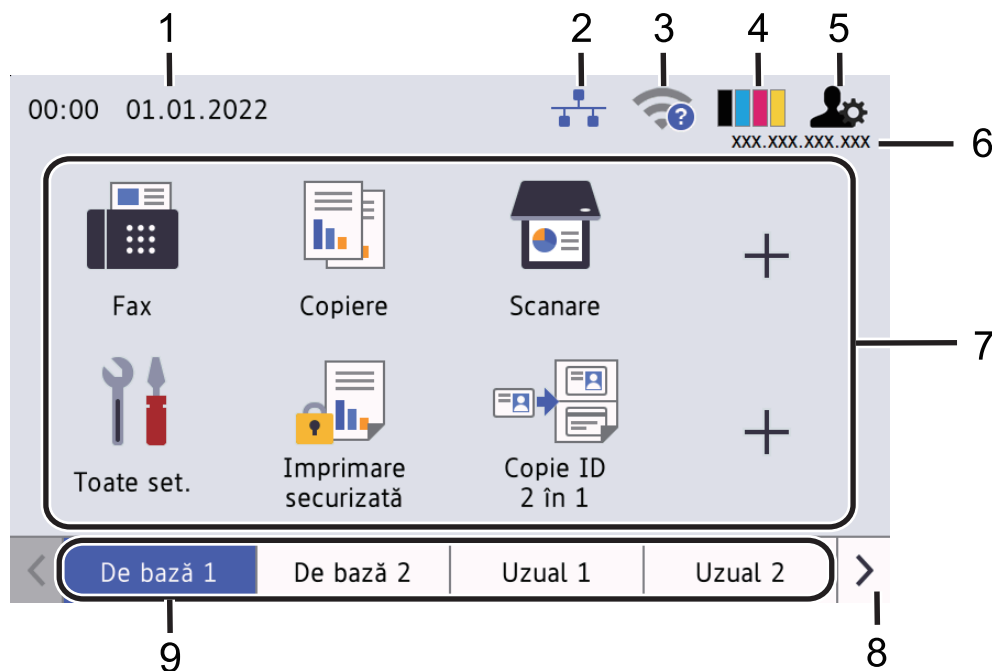

1. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

Această zonă este utilizată, de asemenea, pentru a afișa mesajele de eroare sau de întreținere.

2. (Stare LAN prin cablu)

Apăsați pentru a configura setările rețelei LAN prin cablu.

Pictograma afișează starea curentă a rețelei prin cablu.



Rețea LAN prin cablu dezactivată
(Gri)



Rețea LAN prin cablu activată
(Albastru)



Nicio conexiune prin cablu

3. (Stare rețea wireless)

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Pentru anumite modele, ecranele de pornire afișează starea wireless numai atunci când este instalat Modulul wireless opțional.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri afișează puterea actuală a semnalului wireless.



Rețea LAN wireless dezactivată

4. (Toner)

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

5. (Setări Admin)











Apăsați pentru a accesa meniul [Setări administrator].

6. Adresa IP

Dacă setarea pentru adresa IP din meniul Afișare informații este activată, adresa IP a aparatului dvs. apare pe ecranele de pornire.

7. Pictogramele Funcții, pictogramele Setări, pictogramele Comenzi rapide

Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

-  [Toate setările]
Apăsați pentru a accesa meniul de setări ale aparatului.
-  [Fax]
Apăsați pentru a accesa modul Fax.
-  [Copiere]
Apăsați pentru a accesa modul Copiere.
-  [Scanare]
Apăsați pentru a accesa modul Scanare.
-  [Imprimare securizată]
Apăsați pentru a accesa opțiunea [Imprimare securizată].
-  [USB]
Apăsați pentru a accesa meniul USB și selectați opțiunile [Scan.la USB] sau [Imprimare directă].
-  [Web]
Apăsați pentru a conecta aparatul la un serviciu de internet.
-  [Aplicații]
Apăsați pentru a conecta aparatul la serviciul Brother Apps.
-  [Copie ID 2 în 1]
Apăsați pentru a accesa opțiunea de copiere 2 în 1 ID.
-  [Mod Eco]
Apăsați pentru a accesa meniul [Mod Eco].

- **+ (Comenzi rapide)**

Apăsați pentru a accesa comenzile rapide pentru funcțiile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, copierea, scanarea și utilizarea Web Connect.


8. **Butoane de derulare între file**

Apăsați pentru a afișa și a accesa toate filele.

9. **Filele principale**


Apăsați pentru a afișa ecranul de pornire.

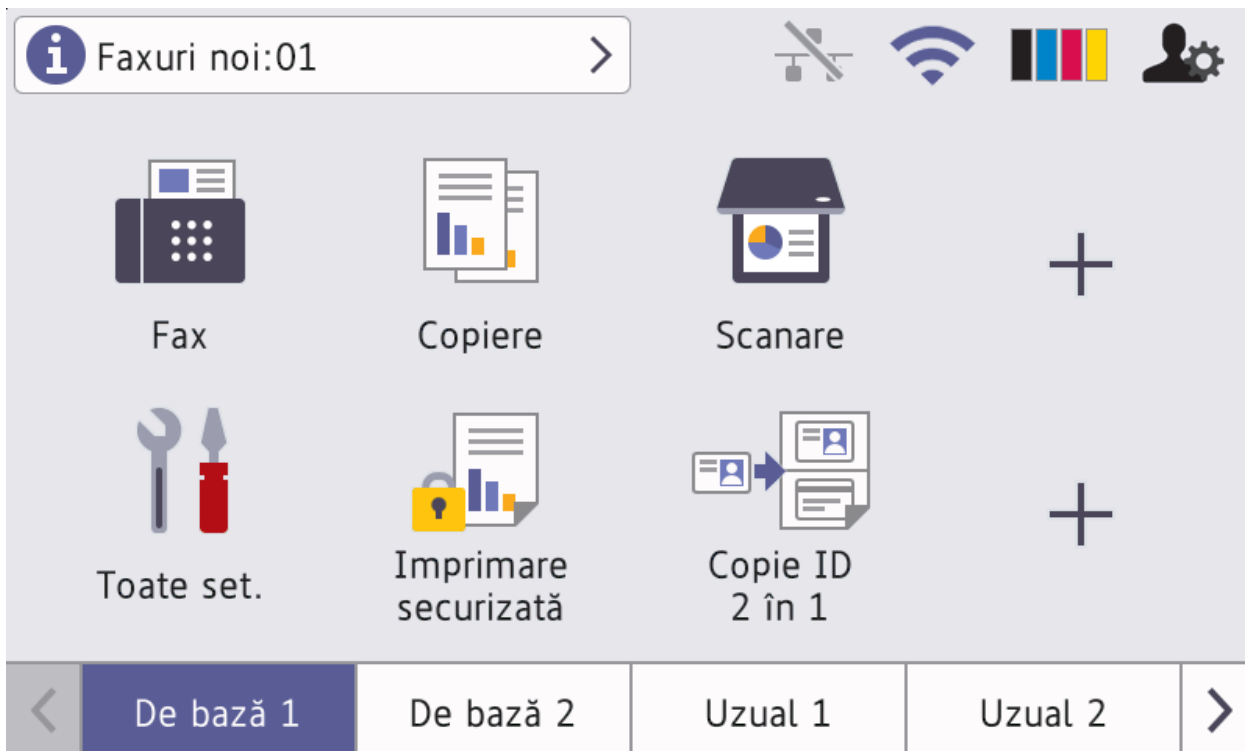

- **Fax nou**



Atunci când [Previzualizare fax] este setat la [Pornit], numărul de faxuri noi recepționate din memorie este afișat în partea de sus a ecranului.

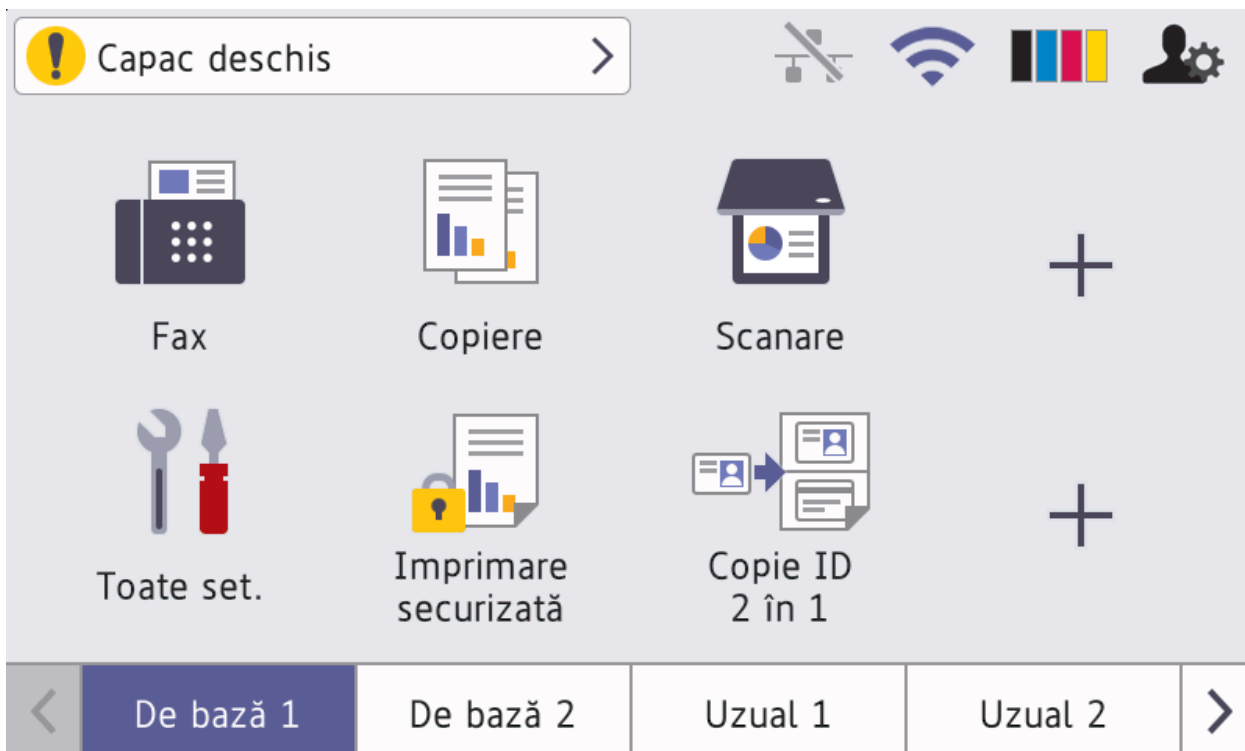- **Pictograma de avertizare**



Pictograma de avertizare  apare când există o eroare sau un mesaj privind întreținerea. Apăsați pe zona de mesaje pentru vizualizare, apoi apăsați  pentru a reveni la ecranul principal de pornire.

2. Panou tactil



Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



Apăsați pentru a reveni la ecranul principal de pornire.



Apăsați pentru a anula o operațiune.



3. Cititor de servicii NFC (Near Field Communication)

Puteți utiliza autentificarea prin card atingând cardul IC de cititorul NFC de pe panoul de control.

4. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

5. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] timp de câteva secunde înainte de a se închide. Dacă ați conectat un telefon sau TAD extern, acesta va fi întotdeauna disponibil, chiar dacă opriți aparatul.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Personalizarea aparatului dvs.](#)
-

Modul de navigare pe ecranul tactil LCD

Pentru utilizarea ecranului LCD, apăsați cu degetul pe acesta. Pentru a afișa și a accesa toate opțiunile, derulați la stânga, la dreapta, sus, jos sau apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ de pe ecranul LCD pentru a derula printre acestea.

IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Aparatul se poate deteriora.

NOTĂ

NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.



Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.







Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră

- Când trebuie să introduceți text în aparatul dumneavoastră, pe ecranul LCD apare o tastatură.
- Caracterele disponibile pot fi diferite, în funcție de țara dvs.
- Aspectul tastaturii poate diferi în funcție de operațiunea efectuată.
- Aspectul tastaturii poate varia în funcție de model.






- Apăsați pe    pentru a alterna între litere, numere și caractere speciale.
- Apăsați pe  pentru a alterna între litere mari și litere mici.
- Pentru a deplasa cursorul la stânga sau la dreapta apăsați pe ◀ sau pe ▶.

Introducerea de spații

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu] sau ▶.


Efectuarea de corecții

- Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să îl modificați, apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a deplasa cursorul la caracterul greșit și apoi apăsați pe . Introduceți caracterul corect.
- Pentru a introduce un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a muta cursorul la locul dorit, apoi introduceți caracterul.
- Apăsați pe  pentru fiecare caracter pe care doriți să-l ștergeți sau apăsați și mențineți apăsat  pentru a șterge toate caracterele.

✓ Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Personalizarea aparatului dvs.

Când apăsați , aparatul va afișa meniul [Setări administrator]. Pentru a restricționa accesul la acest meniu, puteți seta o parolă de administrator pentru a-l proteja.



- Parola este aceeași cu parola de administrator pentru Web Based Management.
- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „PwD”.

Folosiți meniul [Setări administrator] pentru a redenumi ecranele de pornire și pentru a rearanja pictogramele.

Meniul [Setări ecran principal] și meniul [Alte setări de ecran] oferă următoarele funcții:

- Redenumirea fișelor din ecranul principal
- Adăugarea, eliminarea și re poziționarea pictogramelor pe ecranele de pornire
- Setarea ecranului principal de pornire
- Selectarea culorii de fundal a ecranului
- Selectați dacă veți afișa adresa IP a aparatului dvs. pe ecranele de pornire.
- Modificarea funcțiilor implicite pentru ecranul de copiere și ecranul de scanare

Meniul [Setări administrator] vă permite să gestionați permisiunile și restricțiile.

Meniul [Gestionare restricții] vă oferă următoarele funcții:

- Restricții utilizator
 - Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor)
 - Autentificare Active Directory
 - Autentificare LDAP
- Blocare setări



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea generală a panoului de control](#)

Accesarea utilitatelor Brother (Windows)


Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.


1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- (Windows 10)

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8.1)


Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, trageți cu degetul de jos în sus pe ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**).

- (Windows 7)

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dumneavoastră (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).

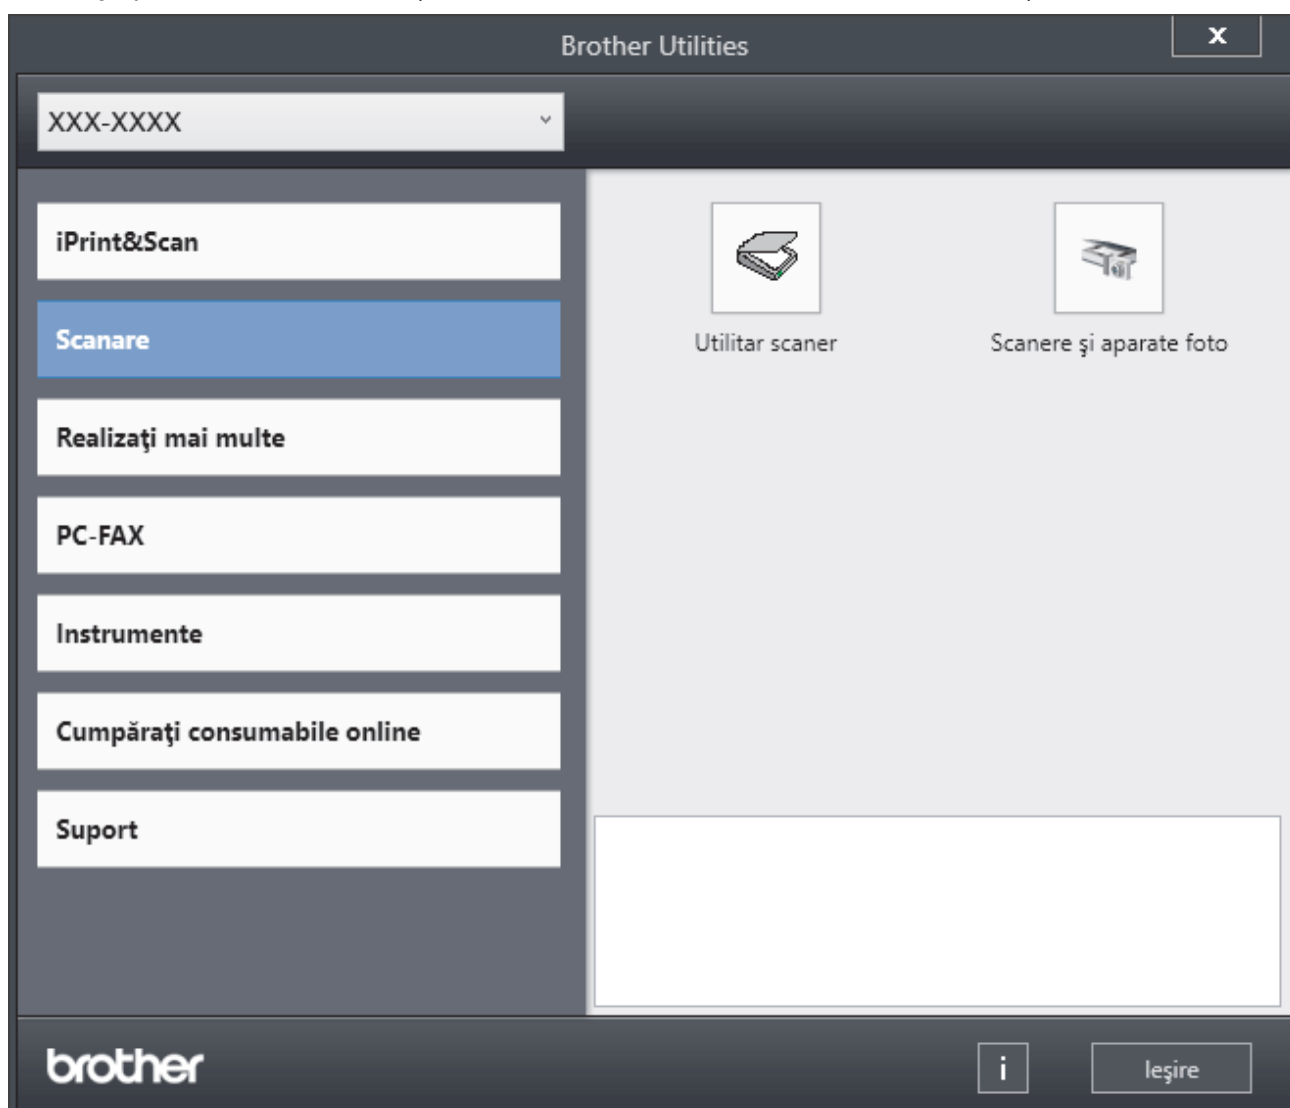

3. Alegeți operațiunea pe care doriți să o utilizați.

✓ Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

-
- Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)
-

Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)

1. Selectați modelul dumneavoastră din lista derulantă (dacă nu este selectat deja).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga.
 - Dacă este vizibilă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului**, selectați-o și faceți clic pe **Verificare acum** > **Verificare actualizări software** > **Actualizare**. Urmați instrucțiunile pas cu pas.
 - Dacă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului** nu este vizibilă, treceți la pasul următor.
3. Faceți clic pe **Dezinstalare** din secțiunea **Instrumente** a **Brother Utilities**.
Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.




Informații similare

- [Accesarea utilităților Brother \(Windows\)](#)

Porturile de intrare/ieșire de pe aparatul dumneavoastră

Porturile de intrare/ieșire se află în partea din spate și în partea din față a aparatului.

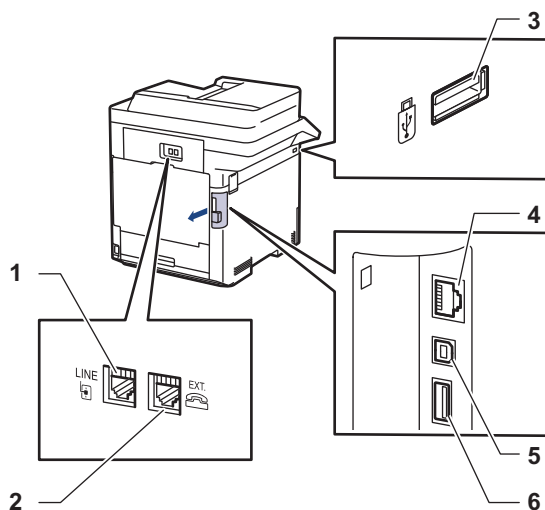

1. Mufă LINE (pentru modelele MFC)
2. Mufă EXT. (pentru modelele MFC)
3. Port accesoriu USB (față)
4. Port LAN (pentru modelele cu conectare la rețea)
5. Port USB
6. Port accesoriu USB (spate)

Atunci când conectați cablul USB sau Ethernet, urmați instrucțiunile programului de instalare a software-ului/driverului.

Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la support.brother.com.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Manipularea hârtiei

- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Setări pentru hârtie](#)
- [Modificarea dimensiunii tăvii pentru imprimare față verso](#)
- [Suporturi de imprimare recomandate](#)
- [Încărcarea documentelor](#)
- [Zone neimprimabile și nescanabile](#)
- [Utilizarea hârtiei speciale](#)

Încărcarea hârtiei

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)


Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie

- [Încărcarea hârtiei în tava de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

- Dacă setarea Verificare hârtie este setată la Pornit și scoateți tava de hârtie din aparat, pe ecranul LCD apare un mesaj care vă întreabă dacă doriți să modificați formatul și tipul hârtiei. Dacă este necesar, modificați tipul și formatul de hârtie, urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

1. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

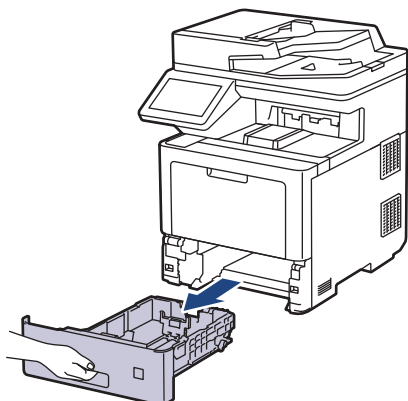

2. Apăsați manetele verzi astfel încât să împingeți ghidajele pentru a se potrivi cu hârtia.

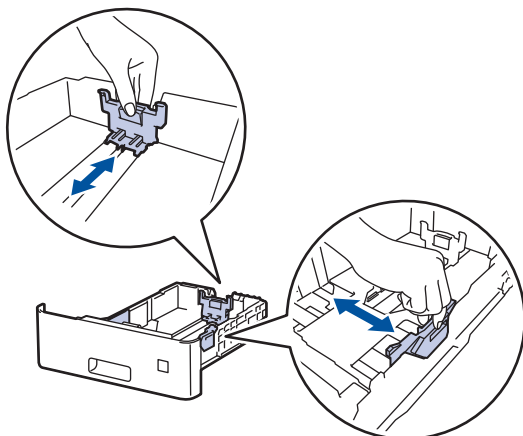


3. Răsfirați bine stiva de hârtie.
4. Încărcați hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea *în jos*.



Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată, încărcați hârtia cu orientarea corectă.►► *Informații similare: Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie*


5. Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (▼▼▼).

Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.

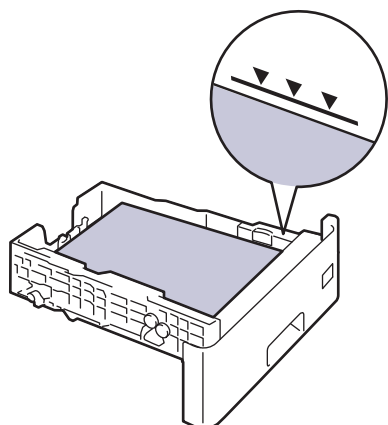

6. Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.

7. Împingeți extensia de suport pentru a o închide și a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire a hârtiei orientată cu fața în jos.

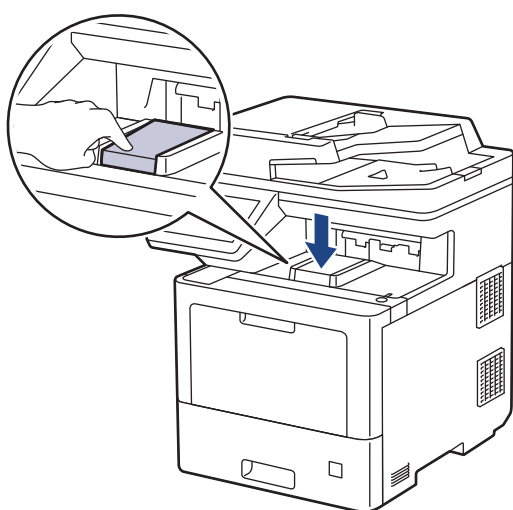

Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
 - Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie

► Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcarea hârtiei > Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie > Încărcarea hârtiei în tava de hârtie > Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie



Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie


Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată pentru imprimare față verso, schimbați setările aparatului.



- NU încărcați mai multe formate și tipuri de hârtie în tava de hârtie în același timp. În caz contrar, se pot produce blocaje de hârtie sau erori de alimentare.
- Dacă poziția de imprimare nu este aliniată cu antetul sau cu obiectele imprimate anterior, poziția de imprimare poate fi reglată utilizând setarea Poziția de imprimare pentru tava de hârtie.
- Unele tipuri de hârtii imprimate în prealabil pot provoca pete de imprimare, în funcție de metoda de imprimare și de tipul de cerneală.

Orientare

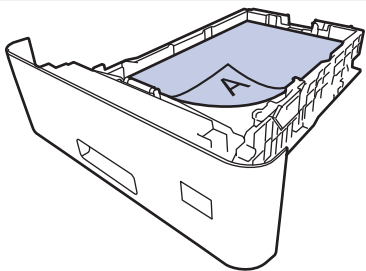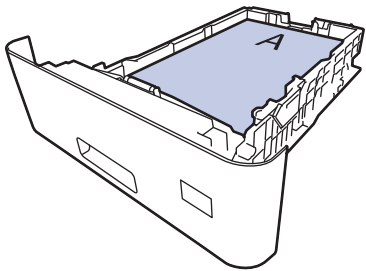	<p>Pentru imprimarea pe 1 față</p> <ul style="list-style-type: none">• cu fața în jos• cu marginea superioară orientată înspre partea din față a tăvii cu hârtie
	<p>Pentru imprimarea față verso automată (legare pe muchia lungă)</p> <ul style="list-style-type: none">• cu fața în sus• cu marginea inferioară orientată spre partea din față a tăvii cu hârtie

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Față-verso] > [Imagine unică] > [Alim. 2 față].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe .



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei în tava de hârtie](#)

Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)


În tava MF puteți încărca hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondență, hârtie lucioasă, hârtie cu antet, hârtie colorată, etichete, până la 100 de coli de hârtie simplă sau până la 15 plicuri.

- [Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională \(tava MF\)](#)
- [Încărcarea și imprimarea etichetelor utilizând tava MF](#)
- [Încărcarea și imprimarea pe plicuri utilizând tava MF](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


- Hârtie simplă
 - Hârtie subțire
 - Hârtie groasă
 - Hârtie reciclată
 - Hârtie pentru corespondență
 - Hârtie lucioasă
 - Antet
 - Hârtie colorată
1. Împingeți extensia de suport pentru a o închide și a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire a hârtiei orientată cu fața în jos.

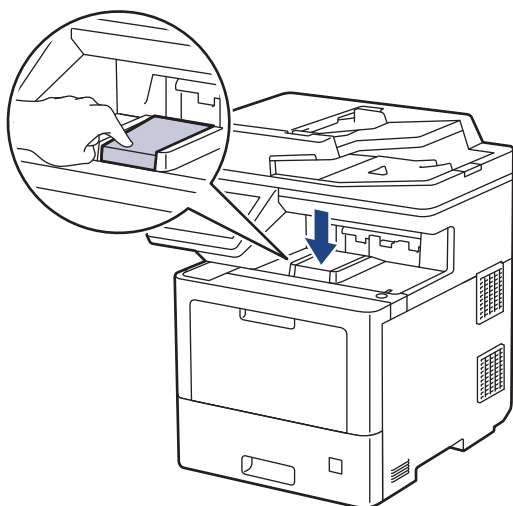


2. Deschideți tava MF și coborâți-o delicat.

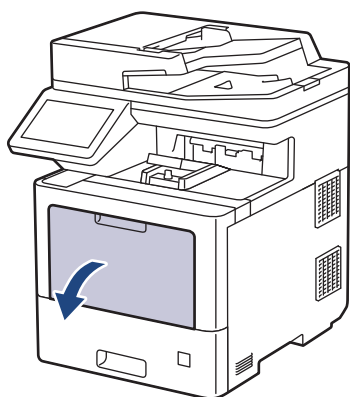


3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

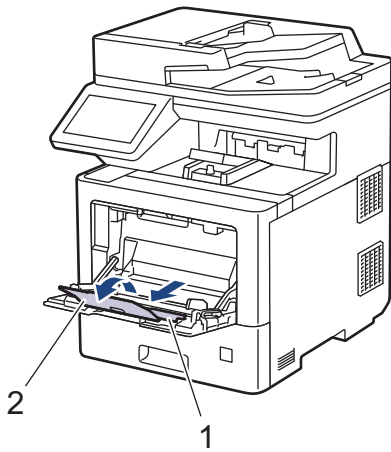

4. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

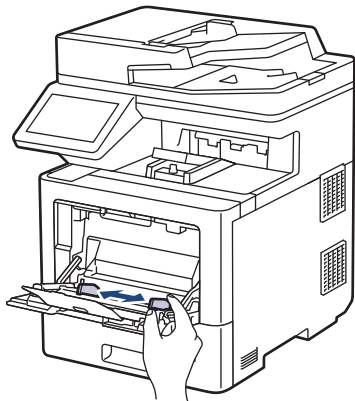

5. Încărcați hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată în sus.

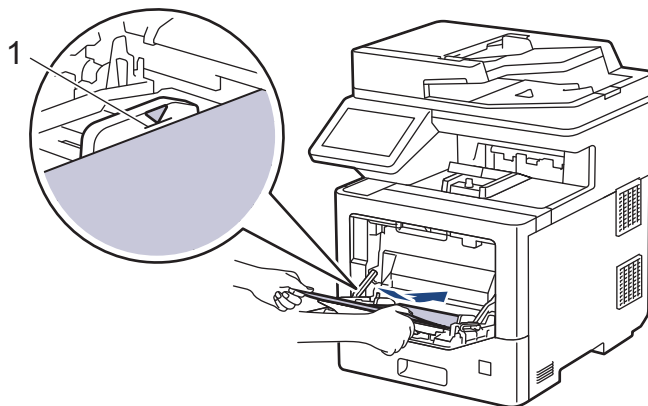

- Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1).
- Atunci când utilizați hârtie lucioasă, încărcați foile pe rând în tava MF pentru a evita un blocaj de hârtie.
- Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată, încărcați hârtia cu orientarea corectă. ►► *Informații similare: Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF*



Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)
 - Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF



Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF


Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată pentru imprimare față verso, schimbați setările aparatului.



- NU încărcați mai multe formate și tipuri de hârtie în tava de hârtie în același timp. În caz contrar, se pot produce blocaje de hârtie sau erori de alimentare.
- Dacă poziția de imprimare nu este aliniată cu antetul sau cu obiectele imprimate anterior, poziția de imprimare poate fi reglată utilizând setarea Poziția de imprimare pentru tava MF.
- Pot apărea pete de imprimare atunci când folosiți hârtie imprimată în prealabil, în funcție de metoda de imprimare și de cerneală.


Orientare

	Pentru imprimarea pe 1 față <ul style="list-style-type: none">• cu fața în sus• marginea superioară prima
	Pentru imprimarea față verso automată (legare pe muchia lungă) <ul style="list-style-type: none">• cu fața în jos• marginea inferioară prima

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Față-verso] > [Imagine unică] > [Alim. 2 față].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe .



Informații similare


- [Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională \(tava MF\)](#)

Încărcarea și imprimarea etichetelor utilizând tava MF


Când imprimați pe etichete, deschideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) și folosiți tava MF.

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire pentru hârtie cu fața în sus).

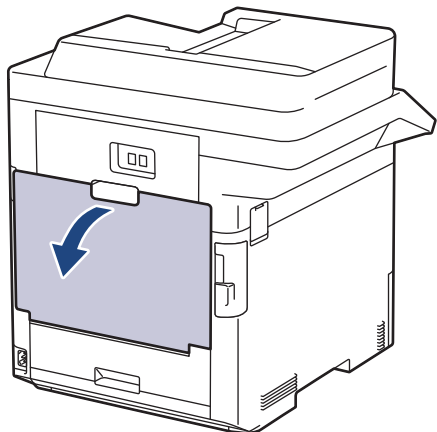


2. În partea din față a aparatului, deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

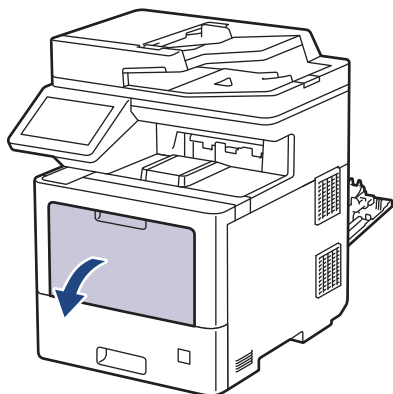


3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

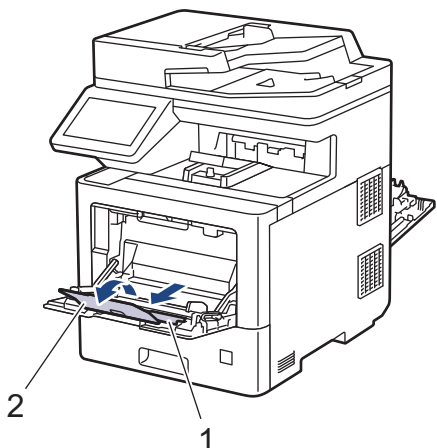

4. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea etichetelor utilizate.

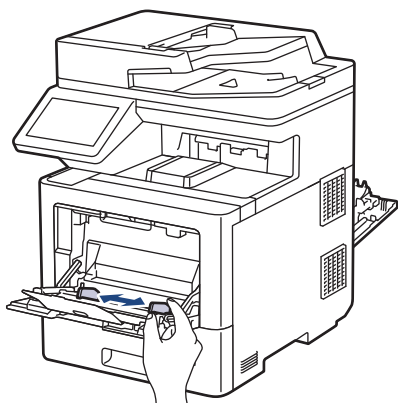

5. Încărcați etichetele în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

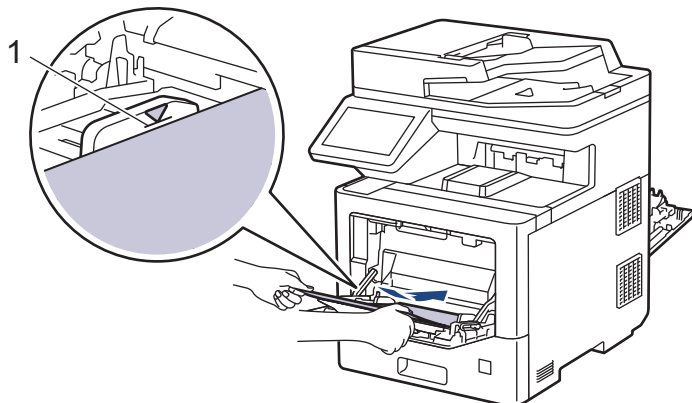

Asigurați-vă că etichetele se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1).

6. Modificați preferințele de imprimare în ecranul Imprimare.
7. Trimiteți acțiunea de imprimare către aparat.
8. După ce aparatul imprimă, închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.




Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)

Încărcarea și imprimarea pe plicuri utilizând tava MF


Puteți încărca până la 15 plicuri în tava MF.

Înainte de încărcare, apăsați colțurile și marginile plicurilor pentru a vă asigura că sunt cât se poate de aplatizate.




Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire pentru hârtie cu fața în sus).

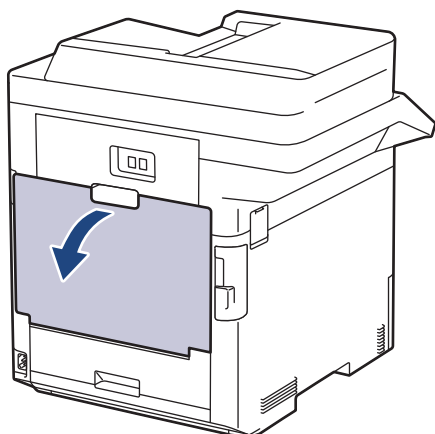


2. În partea din față a aparatului, deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

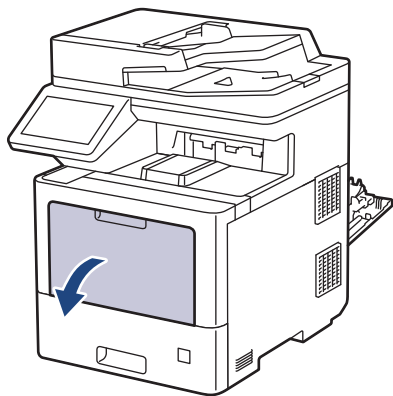


3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

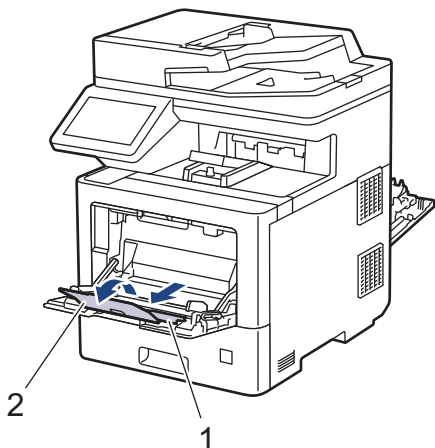


4. Glisați ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea plicurilor utilizate.

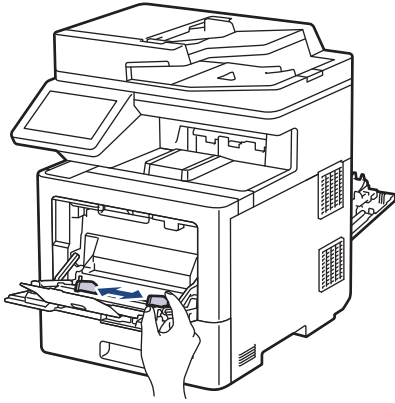

5. Încărcați plicurile în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

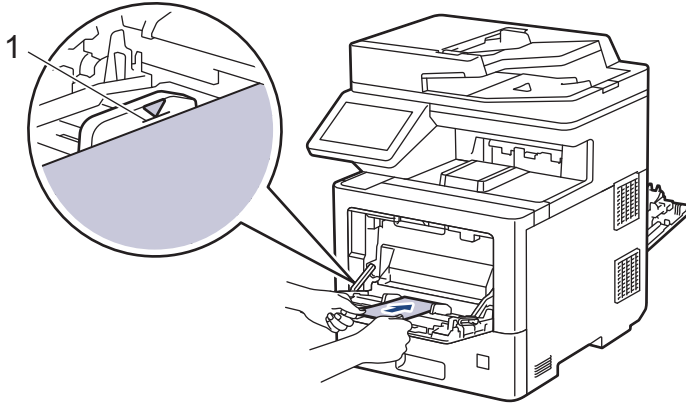

 Încărcați până la 15 plicuri în tava MF, cu fața de imprimare orientată în sus. Asigurați-vă că plicurile se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1). Dacă încărcați mai mult de 15 plicuri, acestea se pot bloca.

6. Modificați preferințele de imprimare în ecranul Imprimare.

Setări	Opțiuni pentru plicuri
Dimensiune Hârtie	Com-10 DL C5 Monarch
Suport Imprimare	Plicuri Plic. Groase Plic. Subțiri

7. Trimiteți comanda de imprimare către aparat.

8. După ce aparatul imprimă, închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.



Informații similare


- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)

Setări pentru hârtie

- Schimbarea formatului și tipului de hârtie
- Selectați tava de hârtie pentru imprimare
- Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei



Schimbarea formatului și tipului de hârtie

Când schimbați formatul și tipul hârtiei pe care o încărcați în tavă, trebuie să modificați și setarea pentru formatul și tipul hârtiei de pe LCD.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Tip hârtie].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe opțiunea dorită.
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru tipul de hârtie și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
4. Apăsați pe .
5. Apăsați pe [Dimens. hârtie].
6. Apăsați pe opțiunea dorită.
7. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru formatul de hârtie și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
8. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)


Selectați tava de hârtie pentru imprimare

Schimbați tava de hârtie implicită utilizată de aparat pentru imprimarea copiilor, faxurilor primite și a comenzilor de imprimare de la computerul dvs.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Uz. tavă: Copiere], [Utilizare tavă: Fax], sau [Utilizare tavă: Imprimare], apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setarea dorită, apoi apăsați pe aceasta. De exemplu, la selectarea opțiunii [MF>T1], aparatul extrage hârtie din tava MF până la golirea acesteia, apoi utilizează tava 1.
4. Apăsați pe .



- Când realizați o copie utilizând ADF și acordați prioritate mai multor tăvi, aparatul caută tava cu hârtia cea mai adecvată și extrage hârtia din tava respectivă.
- La realizarea unei copii utilizând geamul scannerului, documentul este copiat din tava cu prioritatea cea mai ridicată, chiar dacă în altă tavă există hârtie mai adecvată.
- Utilizați următoarele formate de hârtie pentru imprimarea faxurilor: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal sau India Legal. Când hârtia de dimensiune adecvată nu este prezentă în niciuna din tăvi, aparatul memorează faxurile primite și [Dimensiune nepotrivită] apare pe ecranul tactil.
- Dacă tava a rămas fără hârtie și faxurile recepționate se află în memoria aparatului, pe ecranul tactil va apărea [Lipsă hârtie]. Încărcați hârtie în tava goală.




Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei


Când activați setarea de Verificare hârtie pe aparatul dvs. și atunci când scoateți tava de hârtie sau încărcați hârtie utilizând tava MF, acesta va afișa un mesaj prin care veți fi întrebat(ă) dacă ați modificat formatul și tipul hârtiei.

Setarea implicită este Pornit.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Verific.hârtie].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .



Informații similare


- [Setări pentru hârtie](#)

Modificarea dimensiunii tăvii pentru imprimare față verso

Atunci când imprimați pe ambele fețe ale hârtiei, trebuie să setați tava pentru imprimarea față verso în funcție de formatul hârtiei. Dacă nu setați tava pentru imprimarea față verso, hârtia nu va fi alimentată corect, rezultând caractere tipărite deformate sau un blocaj al hârtiei.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Glisați maneta tăvii pentru imprimarea față verso până obțineți formatul corect al hârtiei.

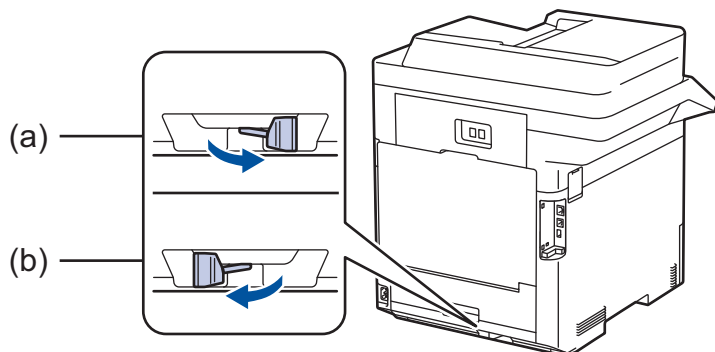

- a. A4 (pentru A4)
- b. Letter (pentru Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal și Folio)

✓ Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă recomandăm să utilizați hârtia din tabel.

Tip hârtie	Element
Hârtie simplă	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Hârtie reciclată	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Etichete	Etichetă Avery pentru imprimante laser L7163
Plicuri	Seria Antalis River (DL)
Hârtie lucioasă	Hârtie lucioasă Mondi Color Copy Coated 135 g/m ²



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Încărcarea documentelor

Puteți trimite un fax, copia și scana folosind alimentatorul automat de documente (ADF) și fereastra de sticlă a scannerului.

- [Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente \(ADF\)](#)
- [Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului](#)

Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)

Utilizați ADF atunci când copiați sau scanați documente cu mai multe pagini, de dimensiuni standard.

- În ADF se pot încărca până la 100 de coli, care sunt preluate în mod individual.
- Folosiți hârtie standard de 80 g/m².
- Asigurați-vă că documentele cu fluid corector sau scrise în cerneală sunt absolut uscate.


IMPORTANT

NU folosiți hârtie ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, lipită cu adeziv sau cu bandă adezivă.


Dimensiuni acceptate

Lungime:	De la 147,3 la 355,6 mm
Lățime:	De la 105 la 215,9 mm
Greutate:	Între 45 și 120 g/m ²

1. Desfaceți clapeta suportului exterior ADF pentru documente.

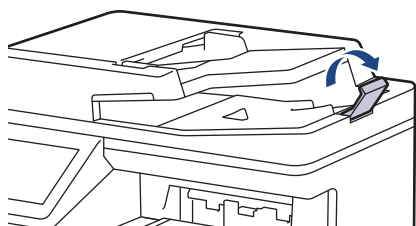

2. Răsfireți bine paginile.
3. Aliniați paginile documentului și încărcați-l cu fața în sus și cu marginea superioară înaintea în ADF, așa cum se arată în ilustrație.

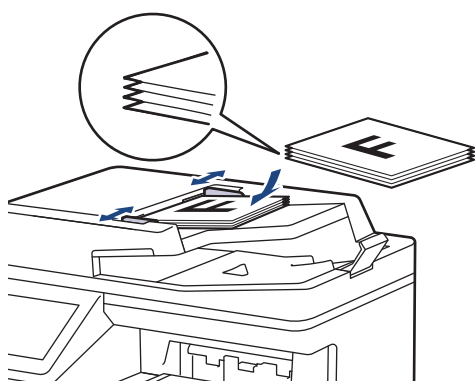

4. Corecțați ghidajele pentru hârtie pentru ca acestea să se potrivească documentelor.



Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului

Utilizați fereastra de sticlă a scannerului pentru a trimite un fax, pentru a copia sau scana câte o pagină pe rând.


Dimensiuni acceptate

Lungime:	Până la 355,6mm
Lățime:	Până la 215,9 mm
Greutate:	Până la 2 kg




Pentru a utiliza sticla scannerului, ADF-ul trebuie să fie gol.

1. Ridicați capacul documentelor.
2. Puneți documentul cu *fața în jos* pe sticla scannerului.

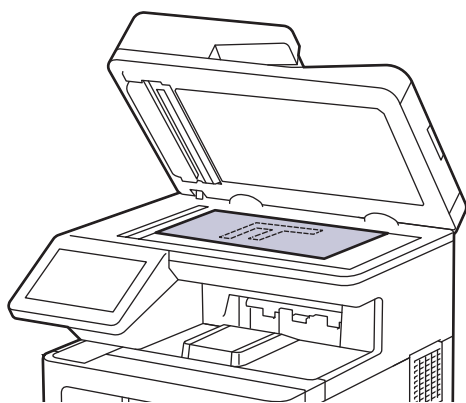

3. Puneți colțul paginii în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

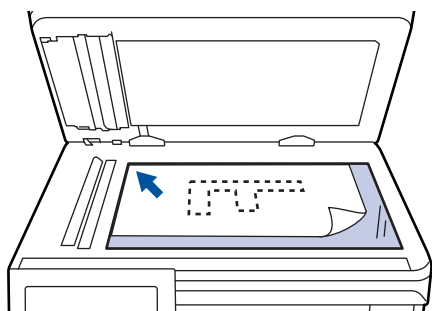

4. Închideți capacul documentelor.
Dacă documentul este o carte sau este gros, apăsați cu atenție pe capacul documentelor.




Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Zone neimprimabile și nescanabile

Măsurările din tabelul de mai jos indică zonele maxime nescanabile și neimprimabile de la marginile celor mai uzuale formate de hârtie. Aceste dimensiuni pot varia în funcție de formatul hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.

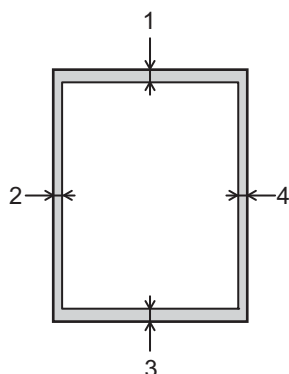

Nu încercați să scanați, să copiați sau să imprimați în aceste zone; rezultatul nu va reflecta nimic altceva în aceste zone.

Utilizare	Format document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Fax (trimitere)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Sticla scannerului) 3,0 mm
Copiere ¹	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Scanare)	Letter	1,0 mm ²	1,0 mm ²
	A4	1,0 mm ²	1,0 mm ²
	Legal	1,0 mm ²	1,0 mm ²
Imprimare	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ O copie 1 în 1 și copie mărime document 100%

² Numărul afișat este valoarea implicită. Acest număr poate fi reglat la 0 mm. Dacă numărul este setat la 0 mm, este posibil să apară o umbră neagră în jurul marginilor imaginii scanate.



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Utilizarea hârtiei speciale

Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de a le cumpăra, pentru a asigura performanța dorită.

- NU folosiți hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală; se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.
- Dacă folosiți hârtie pentru corespondență, hârtie cu suprafață rugoasă sau hârtie îndoită sau șifonată, este posibil ca aceasta să prezinte un grad scăzut de performanță.

Depozitați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.

IMPORTANT

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot cauza deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată
- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau îndoită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandate în acest manual
- cu cleme și capse
- cu anteturi realizate folosind vopsele pentru temperaturi scăzute sau folosind termografie
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Dacă veți folosi unul dintre tipurile de hârtie enumerate mai sus, aparatul se poate deteriora. Această defecțiune nu este acoperită de niciun contract de garanție sau de service Brother.



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Depanarea

Consultați această secțiune pentru a rezolva probleme tipice pe care le puteți întâmpina atunci când utilizați aparatul. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, apălați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother.

Utilizarea de consumabile non-Brother poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.



Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, vizitați support.brother.com.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate materialele de protecție au fost îndepărtate.
- Hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- Mesaje de eroare și de întreținere


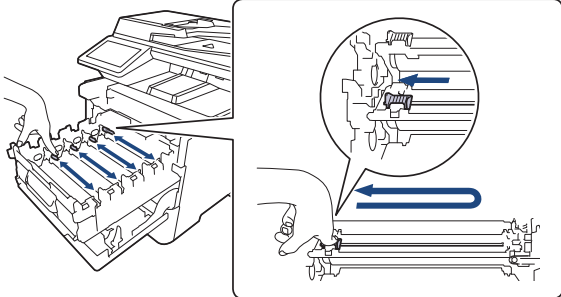
Dacă nu ați rezolvat problema după terminarea verificărilor, identificați problema și apoi ►► *Informații similare*




Informații similare

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect](#)
- [Blocaje de documente](#)
- [Blocaje de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)
- [Alte probleme](#)
- [Verificați informațiile despre aparat](#)
- [Resetarea aparatului](#)

Mesaje de eroare și de întreținere

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Deschideți capacul frontal, scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru și extrageți toate hârtiile blocate. Reinstalați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner în aparat. Închideți capacul frontal.
Blocaj spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	Deschideți capacul din spate, capacul unității de fuziune și capacul 2 (dacă este prezent). Scoateți toate hârtiile blocate. Închideți capacele. Apăsati pe Reîncercare .
Blocaj tavă MF	Hârtia este blocată în tava MF.	Scoateți cu atenție toate hârtiile blocate din interiorul și din jurul tăvii MF. Încărcați hârtia din nou și apăsați pe Reîncercare .
Blocare 2 fețe	Hârtia este blocată în tava pentru hârtie a aparatului sau în tava pentru imprimarea față-verso.	Scoateți tava pentru hârtie și tava pentru imprimarea față-verso și scoateți toate hârtiile blocate, așa cum este indicat pe ecranul LCD.
Blocare Tava 1 Blocare Tava 2 Blocare Tava 3 Blocare Tava 4	Hârtia este blocată în tava de hârtie indicată.	Trageți tava de hârtie în afară și îndepărtați toate hârtiile blocate așa cum se arată în animația de pe ecranul LCD.
Calibrare	Calibrarea nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> Apăsati pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou corecția de culoare folosind ecranul LCD. Instalați o unitate de curea nouă. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Cartuș toner greșit	Cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD nu este cartușul de toner corect pentru aparatul dumneavoastră.	Scoateți cartușul de toner aferent culorii indicate pe LCD de pe unitatea de cilindru și introduceți un cartuș de toner cu numele corect al modelului consumabilului.
Cilindru !	Firele corona de pe unitatea de cilindru trebuie curățate.	<p>Curățați firele corona din unitatea de cilindru.</p>  <p>►► Informații similare: Curățați firele corona</p> <p>Dacă problema persistă, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă.</p>
	Unitatea de cilindru sau ansamblu cartuș de toner - unitate de cilindru nu sunt instalate corect.	Înlăturați unitatea de cilindru, scoateți cartușele de toner din interiorul acesteia și așezați-le înapoi. Reinstalați unitatea de cilindru în aparat.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Cilindru greșit	Unitatea de cilindru nu este corectă pentru aparatul dumneavoastră.	Scoateți unitatea de cilindru și introduceți o unitate de cilindru cu numele corect al modelului consumabilului.
Consumabile Avert.cutie WT	Cutia pentru deșeuri de toner este aproape plină.	Comandați o cutie pentru deșeuri de toner nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze Înlocuire casetă WT.
Consumabile Cilindru pe terminate	Unitatea de cilindru este aproape de terminarea duratei de viață.	Comandați o unitate de cilindru nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze Înlocuire cilindru.
Consumabile Curând exp. curea	Durata de viață a unității de curea se apropie de sfârșit.	Comandați o unitate de curea nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze Înlocuire curea.
Consumabile Cutie de toner uzat pe terminate	Ar trebui să înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner.	Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner.</i>
Consumabile Înlocuire cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea de cilindru. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru.</i>
Consumabile Înlocuire curea	Ar trebui să înlocuiți unitatea de curea.	Înlocuiți unitatea de curea cu una nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți unitatea de curea</i>
Consumabile Nivel scăzut toner: X (X arată culoarea cartușului de toner sau unității de cilindru care se apropie de sfârșitul duratei de viață. BK = Negru, C = Cyan, M = Magenta, Y = Galben.)	Dacă ecranul LCD afișează acest mesaj, puteți continua să imprimați. Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei sale de viață.	Comandați un cartuș de toner nou înainte ca ecranul LCD să afișeze Înlocuire toner.
Detectare impos.	Aparatul dumneavoastră nu poate detecta cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD.	Îndepărtați cartușul de toner aferent culorii indicate pe LCD de pe unitatea cilindrului și așezați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru.
	Aparatul nu poate detecta unitatea de curea.	Scoateți unitatea de curea din aparat, iar apoi puneți-o înapoi în aparat.
	Aparatul nu poate detecta unitatea de cilindru.	Scoateți unitatea de cilindru din aparat, iar apoi puneți-o înapoi în aparat.
Document Blocat	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung.	Îndepărtați hârtia blocată din unitatea ADF. Eliminați eventualele resturi sau bucăți de hârtie de pe traseul pentru hârtie al unității ADF. Apăsați pe  .
Eroare cartuș	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți unitatea de cilindru, scoateți cartușul de toner aferent culorii indicate pe ecranul LCD și introduceți-l înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați unitatea de cilindru în aparat. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Eroare cilindru	Unitatea de cilindru nu este instalată corect.	Scoateți unitatea de cilindru din aparat, iar apoi puneți-o înapoi în aparat.
Eroare Tava 2 Eroare Tava 3	Tava inferioară opțională nu este instalată corect.	Reinstalați tava inferioară.
Eroare unitate de transfer	Unitatea de curea nu este instalată corect.	Scoateți unitatea de curea din aparat, iar apoi puneți-o înapoi în aparat.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Fără cilindru	Unitatea de cilindru nu este instalată deloc sau nu este instalată corect.	Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru.</i>
Fără tava de hârtie 1 Fără tava de hârtie 2 Fără tava de hârtie 3 Fără tava de hârtie 4	Tava de hârtie a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	Urmați indicațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> • Realimentați cu hârtie tava indicată pe ecranul LCD. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. • Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcăți-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. • Nu umpleți excesiv tava de hârtie.
Fără unitate de transfer	Unitatea de curea nu este instalată deloc sau nu este instalată corect.	Reinstalați unitatea de curea. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți unitatea de curea.</i>
FărăAlimHârtT1 FărăAlimHârtT2 FărăAlimHârtT3 FărăAlimHârtT4	Aparatul nu a alimentat hârtie din tava de hârtie indicată.	Scoateți tava de hârtie indicată pe ecranul LCD și îndepărtați cu atenție toate hârtiile blocate.
Înlocuire casetă WT	Ar trebui să înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner.	Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner cu una nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner</i>
Înlocuire toner	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei de viață. Aparatul oprește toate operațiunile de imprimare. Cât timp există memorie disponibilă, faxurile sunt stocate în memorie.	Înlocuiți cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner.</i>
Lipsă hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	<ul style="list-style-type: none"> • Realimentați cu hârtie tava de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. • Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcăți-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. • Nu umpleți excesiv tava de hârtie.
Lipsă hârtie tava MF	Tava MF a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava MF.	Urmați indicațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> • Realimentați cu hârtie tava MF. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. • Dacă există hârtie în tava MF, scoateți-o și încărcăți-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.
Lipsă toner	Cartușul de toner pentru culoarea indicată pe LCD nu este instalat sau nu este instalat corect.	Îndepărtați cartușul de toner aferent culorii indicate pe LCD de pe unitatea cilindrului și așezați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner.</i>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Nicio unitate de cilindru	Unitatea de cilindru nu este instalată corect.	Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. >> <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru.</i>
Nu ex. toner rezid.	Cutia pentru deșeurile de toner nu este instalată deloc sau nu este instalată corect.	Reinstalați cutia pentru deșeurile de toner. >> <i>Informații similare: Înlocuiți cutia pentru deșeurile de toner.</i>
Oprire cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea de cilindru.
Unitate de transfer incorectă	Unitatea de curea nu este corectă pentru aparatul dumneavoastră.	Scoateți unitatea de curea și introduceți o unitate de curea cu numele corect al modelului consumabilului.



Informații similare

- Depanarea
 - Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax

Subiecte conexe:

- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie](#)
- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale \(tava MF\)](#)
- [Înlocuirea consumabilelor](#)
- [Înlocuirea cartușului de toner](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)
- [Înlocuiți unitatea de curea](#)
- [Înlocuiți cutia pentru deșeurile de toner](#)
- [Curățați firele corona](#)

Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax

Dacă ecranul LCD afișează:

- [Tipărire impos.] ##
- [Scanare impos.] ##

Vă recomandăm să transferați faxurile la un alt aparat de fax sau la calculatorul dvs.

Puteți, de asemenea, să transferați raportul Jurnal fax pentru a vedea dacă sunt faxuri pe care trebuie să le transferați.



Dacă apare un mesaj de eroare pe ecranul LCD, după ce faxurile au fost transferate, deconectați aparatul Brother de la sursa de alimentare timp de câteva minute și apoi reconectați-l.




Informații similare

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
 - [Transferarea faxurilor pe calculator](#)
 - [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)

Transferarea faxurilor la un alt aparat fax

Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul Transfer faxuri.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Serviciu] > [Transfer Date] > [Transfer Fax].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ecranul LCD afișează [Lipsa Date], nu există faxuri rămase în memoria aparatului. Apăsați pe [Închidere].
 - Introduceți numărul de fax la care vor fi redirecționate faxurile.
3. Apăsați pe [Pornire fax].



Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Transferarea faxurilor pe calculator

1. Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele pe computerul dumneavoastră și apoi porniți aplicația Recepție PC-FAX pe computer.


Efectuați una dintre următoarele operații:

- (Windows 7)

Din meniul  (**Start**), selectați **Toate programele > Brother > Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

- (Windows 8.1) și (Windows 10)


Faceți clic pe  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

2. Asigurați-vă că ați setat [Primire PC Fax] pe aparat.

Dacă faxurile se află în memoria aparatului atunci când configurați funcția Recepționare PC-Fax, ecranul LCD afișează [Trimiteți fax la PC?].

3. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru a transfera toate faxurile pe computer, apăsați pe [Da].
- Pentru a ieși și a lăsa faxurile în memorie, apăsați pe tasta [Nu].


4. Apăsați pe .

Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax

Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Serviciu] > [Transfer Date] > [Raport de transfer].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Introduceți numărul de fax la care va fi redirecționat jurnalul de faxuri.
3. Apăsați pe [Pornire fax].



Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră afișează un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă după ce citiți acest tabel mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi privind depanarea la support.brother.com.

Eroare de conectare

Mesaje de eroare	Cauză	A acțiune
Eroare conectare 02 Conectarea la rețea a eșuat. Verificați dacă starea conexiunii la rețea este bună.	Aparatul nu este conectat la rețea.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aparatului dumneavoastră îi este atribuită adresa IP eligibilă. Verificați dacă punctul de acces/routerul este activ și dacă s-a realizat conexiunea la internet. Asigurați-vă că routerul/punctul de acces fără fir este activat. Dacă butonul Web a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Eroare conectare 03 Conectare la server esuata. Verificati setarile rețelei.	<ul style="list-style-type: none"> Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte. Aveți o problemă la rețea sau la server. 	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu. Dacă butonul Web a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Eroare conectare 07 Conectare la server eșuată. Dată si oră gresite.	Data și ora sunt definite incorect.	Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare a aparatului este deconectat, setările pentru dată și oră pot fi resetate la valorile implicite.

Eroare de autentificare

Mesaje de eroare	Cauză	A acțiune
Eroare autentificare 01 Cod PIN incorect. Introduceti codul PIN corect.	Codul PIN introdus pentru accesarea contului este incorect. Codul PIN este numărul format din patru cifre introdus la înregistrarea contului pe aparat.	Introduceți codul PIN corect.
Eroare autentificare 02 ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau înregistrați un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emiteră.	<p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.</p> <p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.</p>	<p>Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.</p> <p>Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.</p>
Eroare autentificare 03	Numele introdus pentru numele de afișare a fost deja înregistrat pentru un alt utilizator al serviciului.	Introduceți un alt nume de afișare.

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Numele ecranului a fost deja înregistrat. Introduceți numele unui alt ecran.		

Eroare server

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare server 01 Nu s-a reușit autentificarea. Efectuați următoarele: 1. Mergeți la http://bwc.brother.com pentru a obține un ID nou temporar. 2. Apăsați pe OK și introduceți ID-ul nou temporar în ecranul următor.	Informațiile de autentificare ale aparatului (de care aveți nevoie pentru a accesa serviciul) au expirat sau nu sunt valide.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare server 03 Încărcare esuata. Fisier incompatibil sau date corupte. Verif. datele din fisier.	Fişierul pe care încercați să îl încărcați poate avea una din următoarele probleme: <ul style="list-style-type: none"> • Fişierul depăşeşte limita serviciului pentru numărul de pixeli, dimensiunile fişierului etc. • Tipul de fişier nu este suportat. • Fişierul este corupt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați restricțiile serviciului referitoare la dimensiunea și formatul fișierelor. • Salvați fișierul folosind un alt tip. • Dacă este posibil, obțineți o nouă versiune a fișierului, care nu a fost coruptă.
Eroare server 13 Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu.	Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum.	Așteptați și reîncercați. Dacă acest mesaj este afișat din nou, accesați serviciul de la un computer pentru a verifica dacă serviciul este indisponibil.



Informații similare


- [Depanarea](#)


Blocaje de documente

- Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF
- Documentul este blocat sub capacul pentru documente
- Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF

Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Deschideți capacul ADF.
3. Scoateți documentul blocat, din partea stângă. Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate resturile sau bucățile pentru a preveni viitoare blocaje.

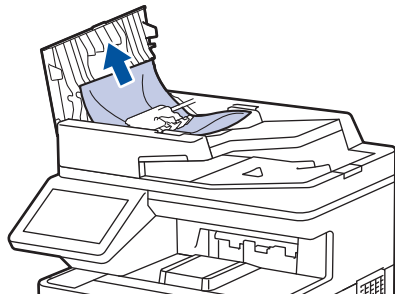

4. Închideți capacul ADF.
5. Apăsați pe .





Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Documentul este blocat sub capacul pentru documente

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Ridicați capacul documentelor.
3. Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă. Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate resturile sau bucățile pentru a preveni viitoare blocaje.

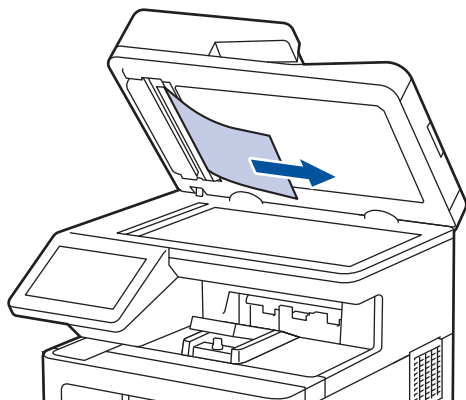


4. Închideți capacul documentelor.
5. Apăsați pe .


Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF

1. Ridicați capacul documentelor.
2. Introduceți o bucată de hârtie rigidă, de exemplu o bucată de carton, în unitatea ADF pentru a împinge toate bucățile mici de hârtie.

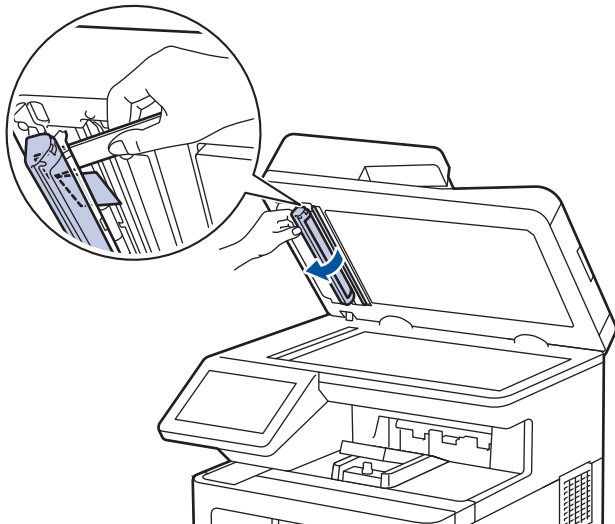

3. Închideți capacul documentelor.
4. Apăsați pe .



Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Blocaje de hârtie

Scoateți întotdeauna hârtia rămasă în tava pentru hârtie și îndreptați teancul când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea alimentării simultane a mai multor coli de hârtie în aparat și previne blocajele de hârtie.

- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)
- [Hârtia este blocată în tava MF](#)
- [Hârtia este blocată în tava de hârtie](#)
- [Hârtia este blocată în spatele aparatului](#)
- [Hârtia este blocată în interiorul aparatului](#)
- [Hârtia este blocată în tava pentru imprimarea față-verso](#)

Rezolvarea blocajelor de hârtie

Dacă hârtia se blochează sau mai multe coli de hârtie sunt introduse împreună frecvent, procedați după cum urmează:

- Curățați rolele de preluare a hârtiei și suprafața de separare a tăvilor de hârtie.
 - ▶▶ *Informații similare: Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei*
- Încărcați hârtia corect în tavă.
 - ▶▶ *Informații similare: Încărcarea hârtiei*
- Setări formatul și tipul corect de hârtie în aparat.
 - ▶▶ *Informații similare: Setări pentru hârtie*
- Utilizați hârtia recomandată.
 - ▶▶ *Informații similare: Utilizarea hârtiei speciale*
 - ▶▶ *Informații similare: Suporturi de imprimare recomandate*



Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Subiecte conexe:

- [Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei](#)
- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Setări pentru hârtie](#)
- [Utilizarea hârtiei speciale](#)
- [Suporturi de imprimare recomandate](#)


Hârtia este blocată în tava MF

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie MF, efectuați pașii următori:

1. Scoateți hârtia din tava MF.
2. Scoateți încet hârtia blocată din interiorul și din jurul tăvii MF.

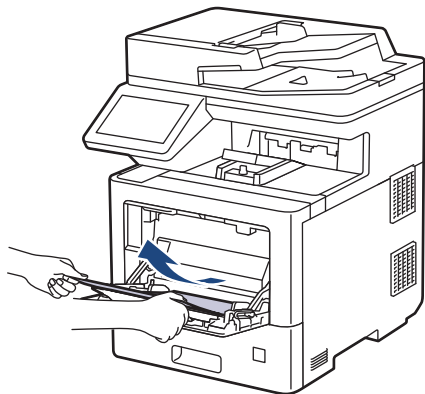

3. Răsfițați stiva de hârtie și așezați-o înapoi în tava MF.
4. Încărcați din nou hârtie în tava MF și asigurați-vă că hârtia se află sub semnul de înălțime maximă a hârtiei (1) pe ambele părți ale tăvii.

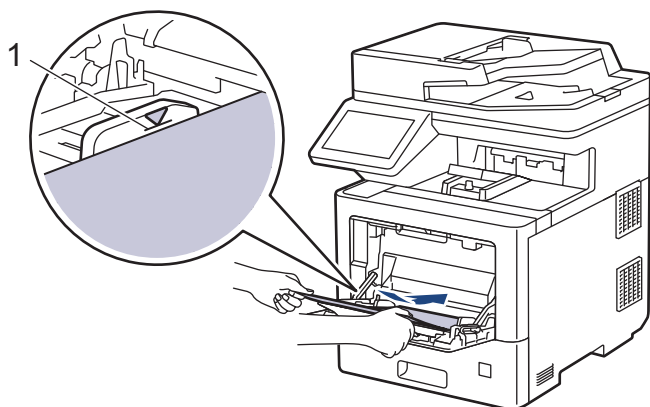

5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Hârtia este blocată în tava de hârtie

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie, efectuați pașii următori:

1. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

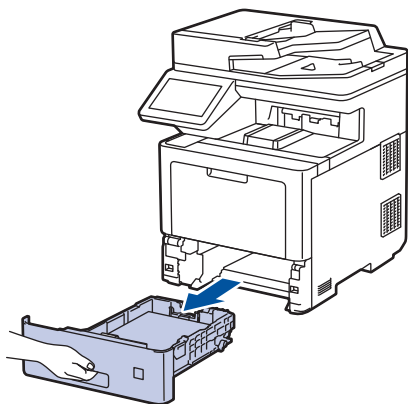


2. Extrageți încet hârtia blocată.

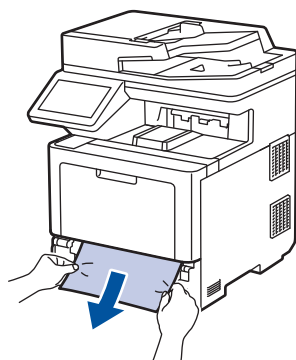


Trăgând hârtia blocată în jos cu ambele mâini vă permite să scoateți hârtia mai ușor.

3. Răsfirați stiva de hârtie pentru a evita eventuale blocaje și reglați ghidajele pentru hârtie în funcție de formatul hârtiei. Încărcați hârtie în tava pentru hârtie.

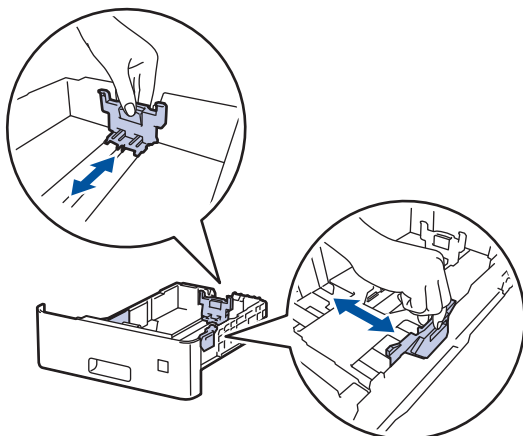

4. Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (▼▼▼).

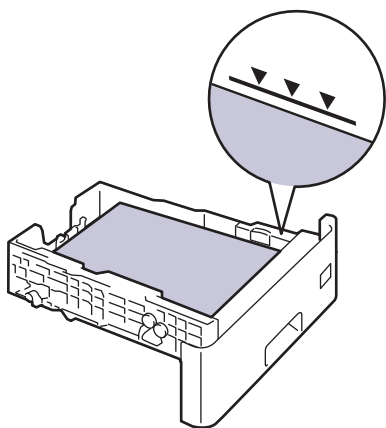

5. Împingeți cu fermitate tava pentru hârtie înapoi în aparat.




Informații similare


- [Blocaje de hârtie](#)

Hârtia este blocată în spatele aparatului


Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor afișează existența unui blocaj în spatele aparatului (Jam Rear), procedați după cum urmează:

 Această procedură include în mod intenționat deschiderea și închiderea tuturor pieselor implicate în blocajele de hârtie în partea din spate a aparatului. În funcție de gravitatea blocajului de hârtie, aparatul vă va informa, afișând pe ecranul LCD, ce piese trebuie deschise pentru a rezolva blocajul de hârtie. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD pentru a rezolva blocajul de hârtie.

1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Deschideți capacul din spate.

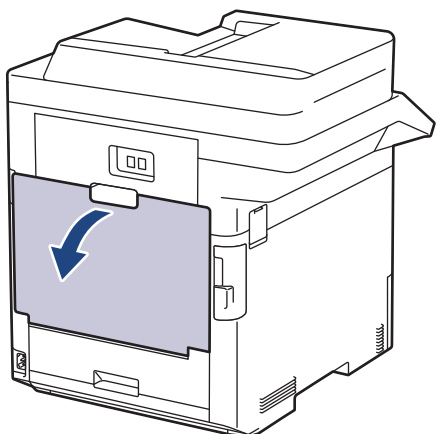


3. Trageți manetele etichetate cu „1” din partea stângă și dreaptă spre dumneavoastră pentru a elibera capacul unității de fuziune.

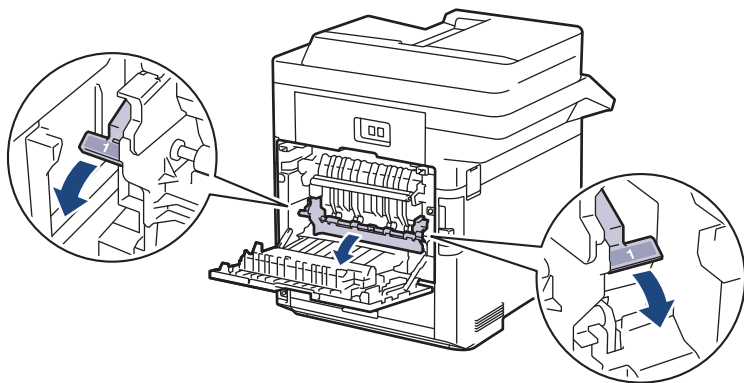


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

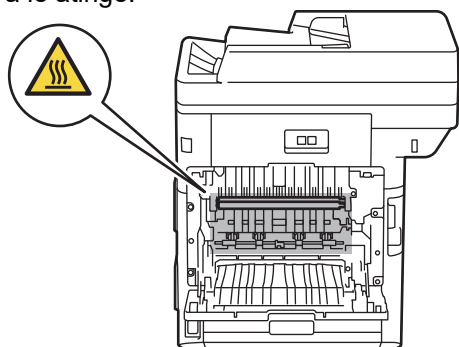

4. Cu ambele mâini, trageți ușor hârtia blocată afară din aparat

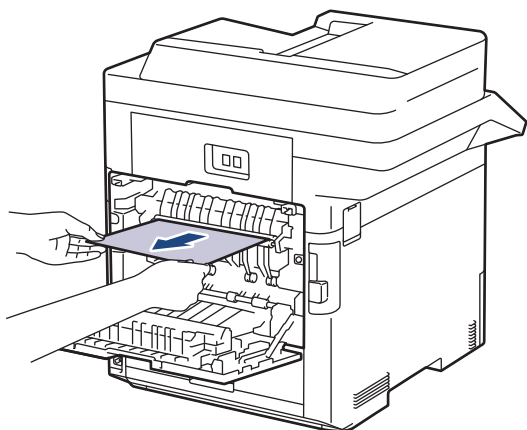


5. Trageți manetele etichetate cu „2” din partea stângă și dreaptă spre dumneavoastră pentru a elibera capatul 2 din partea din spate. (numai pentru anumite modele)

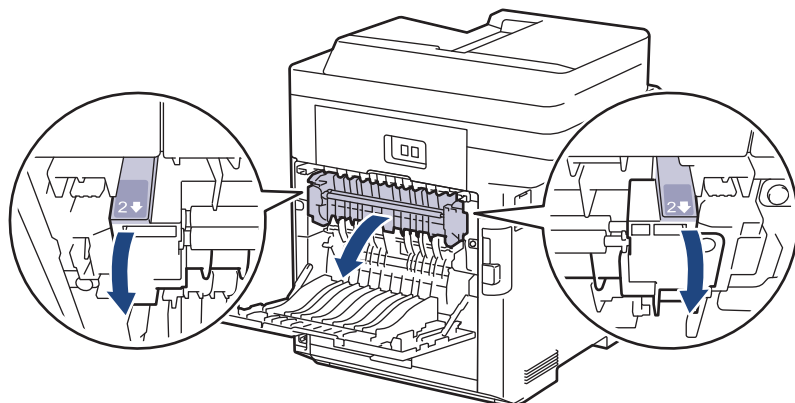


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

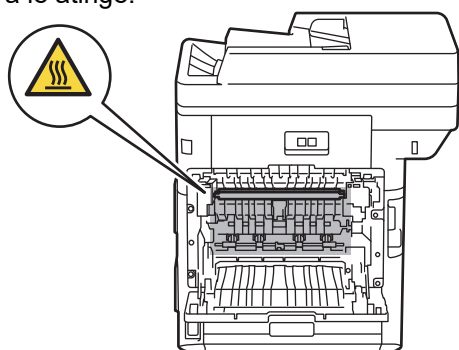


6. Cu ambele mâini, trageți ușor hârtia blocată afară din aparat. (numai pentru anumite modele)

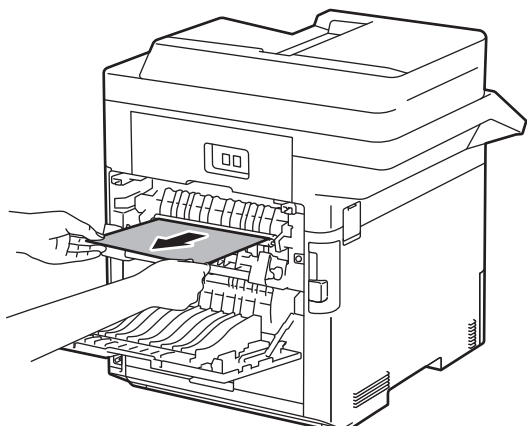

7. Închideți capacul 2. Asigurați-vă că manetele etichetate cu „2” din partea stângă și dreaptă se fixează în poziție. (numai pentru anumite modele)

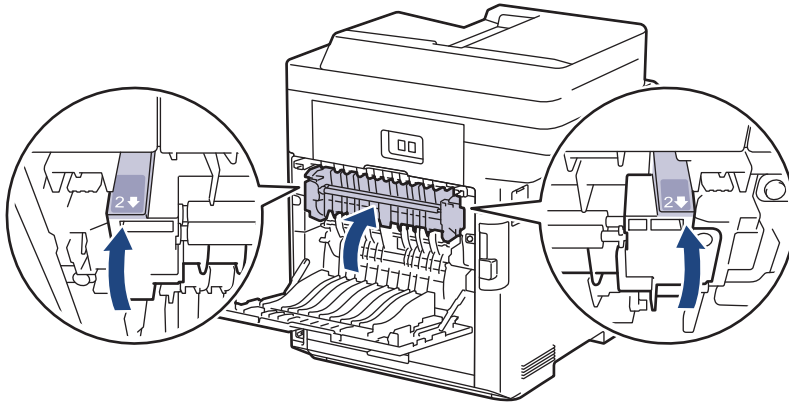

8. Închideți capacul unității de fuziune. Asigurați-vă că manetele etichetate cu „1” din partea stângă și dreaptă se fixează în poziție.

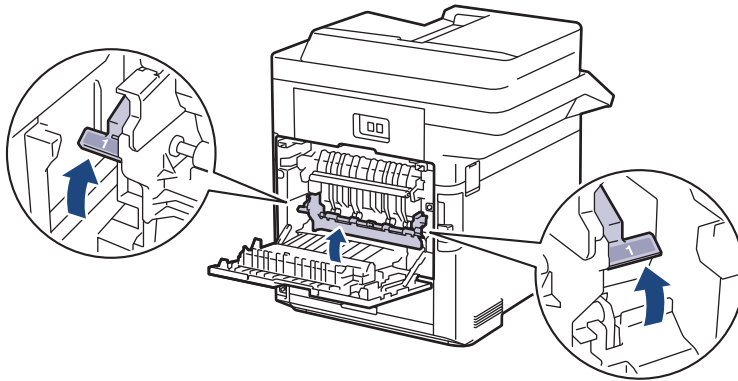

9. Închideți capacul din spate până se fixează în poziția închis.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în interiorul aparatului, efectuați pașii următori:

1. Apăsați butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

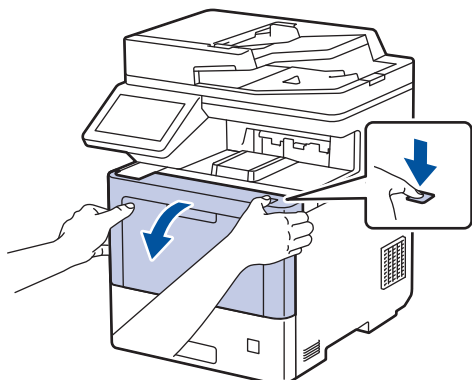


2. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



⚠ ATENȚIE


Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

3. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

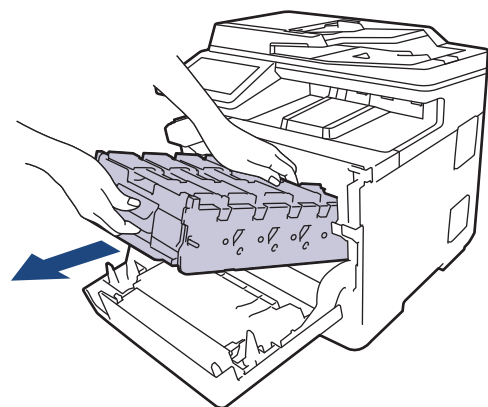


IMPORTANT

Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




4. Scoateți încet hârtia blocată.

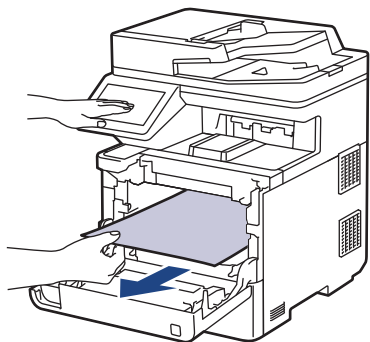


NOTĂ


Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

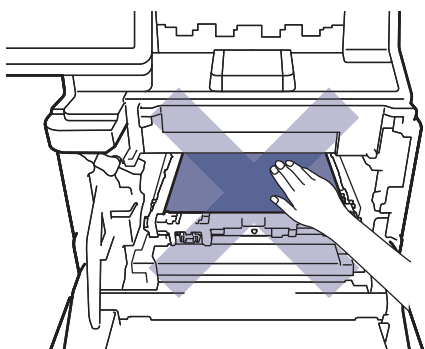

5. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

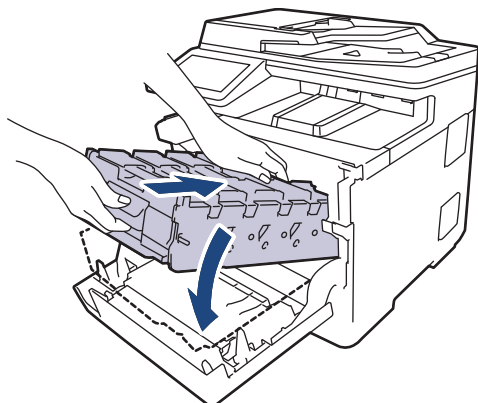

-
6. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



7. Închideți capacul frontal al aparatului.


✓ Informații similare

- Blocaje de hârtie
-


Hârtia este blocată în tava pentru imprimarea față-verso

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie pentru imprimarea față-verso, efectuați pașii următori:


1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

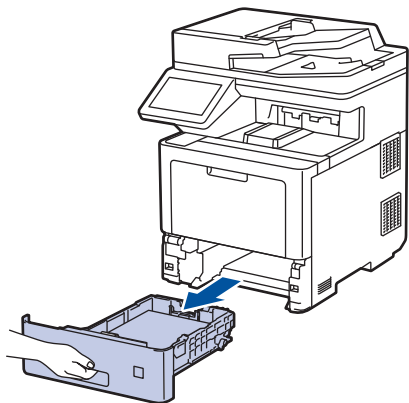

3. Prin partea din spate a aparatului, scoateți complet tava pentru imprimarea față-verso din aparat.

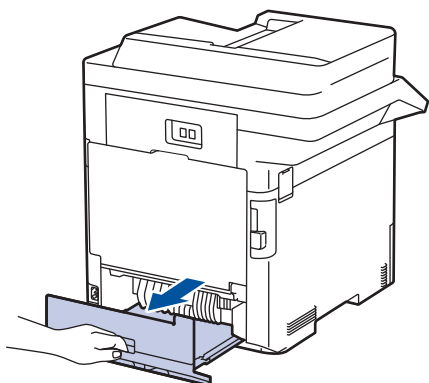

4. Scoateți încet hârtia blocată din aparat, din tava pentru imprimarea față-verso sau din tava de hârtie.

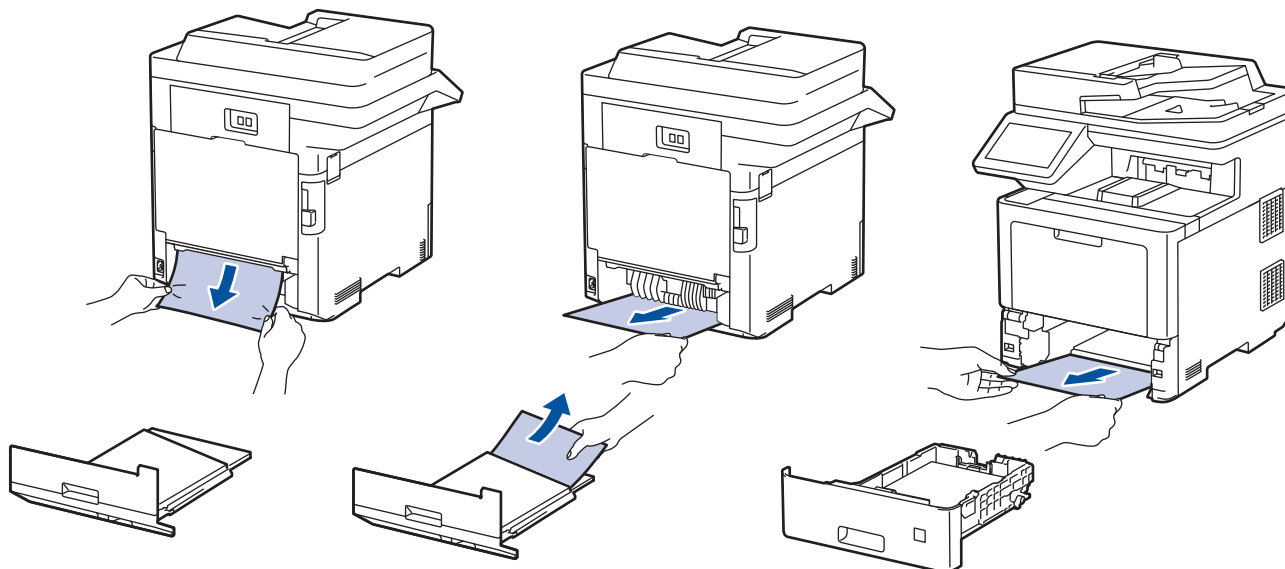

5. Reintroduceți ferm tava pentru imprimare față-verso, în partea din spate a aparatului.
6. Împingeți cu fermitate tava pentru hârtie înapoi în aparat, în partea frontală.









Informații similare

- Blocaje de hârtie

Probleme de imprimare

Dacă, după ce citiți acest tabel, mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi de depanare disponibile la adresa support.brother.com.

Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă	<p>Asigurați-vă că aparatul nu este în modul Opre.</p> <p>Dacă aparatul este în modul Opre, apăsați , apoi retrimiteți datele pentru imprimare.</p> <p>Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.</p> <p>Verificați dacă Status Monitor sau panoul de control al aparatului indică o stare de eroare.</p> <p>Verificați ca aparatul să fie online:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 <p>Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 R2 <p>Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 8,1 și Windows Server 2012 <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 și Windows Server 2008 R2 <p>Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX și pe Vizualizare imprimare. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008

Dificultăți	Sugestii
	<p>Faceți clic pe  (Pornire) >Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă în mod neconectat nu este listată. Dacă este listată, faceți clic pe această opțiune pentru a seta driverul online.</p> <p>Mac</p> <p>Faceți clic pe meniul System Preferences (Preferințe sistem) și apoi selectați opțiunea Printers & Scanners (Imprimante și scanere). Când aparatul este offline, ștergeți-l utilizând butonul  și apoi adăugați-l utilizând butonul .</p>
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare.
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.
Aparatul imprimă fără să i se comande, sau imprimă pagini fără sens.	<p>Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare.</p> <p>Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul.</p> <p>Confirmați că driverul de imprimantă Brother este selectat în fereastra Imprimare a aplicației dvs.</p>
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	<p>Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul.</p> <p>Aparatul dumneavoastră nu primește toate datele trimise de computer. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect.</p>
Aparatul nu imprimă pe ambele fețe ale hârtiei deși setarea driverului de imprimantă este față verso și aparatul acceptă imprimarea automată față verso.	Verificați setarea referitoare la formatul de hârtie din driverul de imprimantă. Trebuie să selectați formatul de hârtie A4, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal sau A4 Scurt (Hârtie de 270 mm). Greutatea suportată a hârtiei: 60 - 230 g/m ²
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>Încercați să modificați setarea definită în driverul imprimantei. Rezoluția cea mai bună necesită un timp mai îndelungat de procesare, trimitere și tipărire a datelor.</p> <p>Dacă ați activat modul silențios, dezactivați-l în driverul imprimantei sau în meniul aparatului.</p>
Aparatul nu alimentează hârtie.	<p>Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie.</p> <p>Aerisiți stiva de hârtie și puneți-o înapoi în tava pentru hârtie.</p> <p>Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată.</p> <p>(Pentru modele cu tavă MF)Asigurați-vă că Tava MF nu este selectată pentru Sursă Hârtie în driverul de imprimantă.</p> <p>Curățați rolele de preluare a hârtiei.</p>

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu încarcă hârtie din tava de hârtie MF. (Pentru modele cu tavă MF)	Aranjați bine hârtia și introduceți-o înapoi în tava MF. Asigurați-vă că opțiunea Tava MF este selectată ca Sursă Hârtie în driverul de imprimantă.
Aparatul nu alimentează plicuri.	(Pentru modele cu tavă MF) Încărcați plicurile în tava MF. Aplicația trebuie configurată pentru a imprima dimensiunea de plic pe care o utilizați. Acest lucru se realizează, în general, din meniul Configurare pagină sau Configurare document al aplicației.
Poziția de imprimare nu este aliniată cu antetul sau cu obiectele imprimate anterior.	Ajustați poziția de imprimare folosind setarea Poziția de imprimare pentru fiecare tavă de hârtie.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie](#)
- [Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei](#)
- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale \(tava MF\)](#)




Îmbunătățirea calității imprimării





Dacă aveți o problemă cu calitatea imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test. Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să tipăriți un alt document. Dacă materialul imprimat sau pagina de test imprimată de aparat prezintă o problemă de calitate, verificați exemplele de calitate slabă a imprimării din tabel și respectați recomandările din tabel.


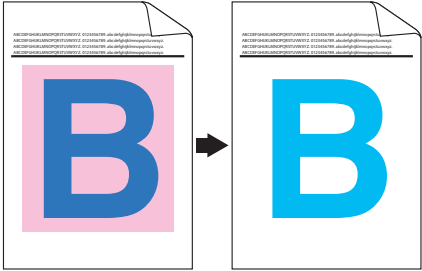

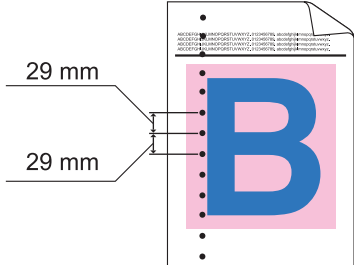

IMPORTANT




Utilizarea de consumabile neoriginale poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.


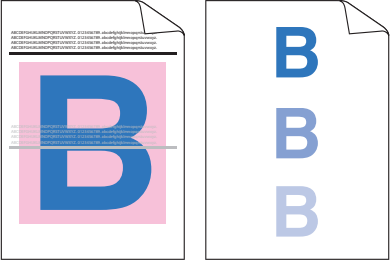

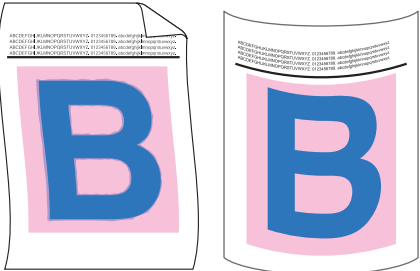
1. Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă sfătuim să utilizați suportul de imprimare recomandat. Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre.
2. Verificați dacă unitatea de cilindru și cartușele de toner sunt instalate corect.

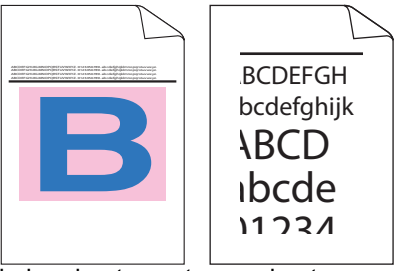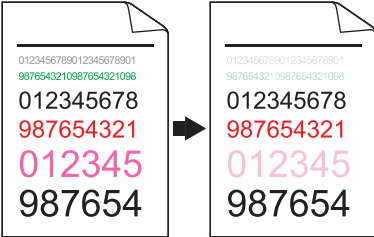Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Paginile imprimate sunt comprimate, apar dungii orizontale sau marginile de sus, jos, stânga și dreapta sunt decupate</p>	<p>Ajustați marginile de imprimare în aplicația documentului și rulați din nou acțiunea de imprimare.</p>
 <p>Literele colorate sau subțiri din documentul original sunt șterse sau nu se văd clar în exemplar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alegeți Text sau Primire la setarea pentru calitatea copierii. • Reglați densitatea de copiere și contrastul.
 <p>Culorile sunt slabe sau șterse pe toată pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ecranul LCD al aparatului pentru a efectua calibrarea. <ul style="list-style-type: none"> ▶▶ <i>Informații similare: Corectarea imprimării color</i> • Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați. • Asigurați-vă că modul Economisire toner este dezactivat pe ecranul LCD sau în driverul de imprimantă. <ul style="list-style-type: none"> ▶▶ <i>Informații similare: Reducerea consumului de toner</i> • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Agitați ușor toate cele patru cartușe de toner. • Ștergeți ferestrele scannerului laser cu o lavetă moale, uscată, fără scame. <ul style="list-style-type: none"> ▶▶ <i>Informații similare: Curățați ferestrele scannerului laser</i>

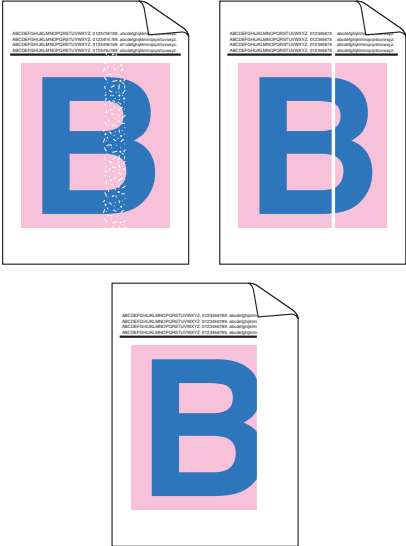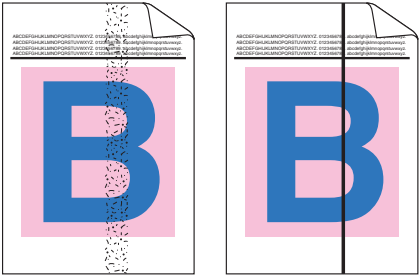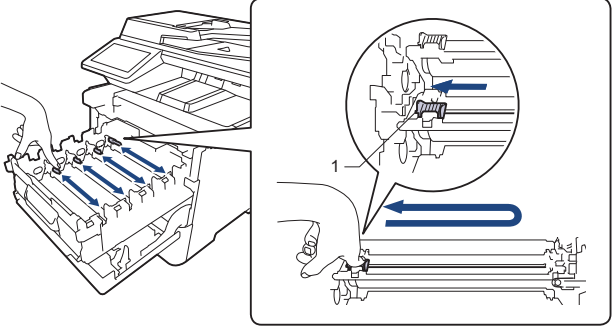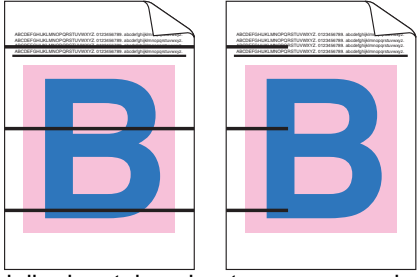Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="217 712 735 741">Benzi sau dungii verticale albe apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți ferestrele scannerului laser cu o lavetă moale, uscată, fără scame. ➤➤ <i>Informații similare: Curățați ferestrele scannerului laser</i> • Ștergeți banda de sticlă a scannerului cu o lavetă moale, uscată, fără scame. • Asigurați-vă că nu există materiale străine, precum bucăți de hârtie, etichete sau praf în interiorul aparatului și în jurul unității de cilindru și al cartușelor de toner.
 <p data-bbox="196 1072 756 1102">Benzi sau dungii verticale colorate apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți banda de sticlă a scannerului cu o lavetă moale, uscată, fără scame. • Curățați toate cele patru fire corona (unul pentru fiecare culoare) din interiorul unității de cilindru prin împingerea siguranței verzi. Asigurați-vă că siguranța verde a firului corona se află în poziția inițială (1).  <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuiți cartușul de toner ce corespunde culorii liniei sau benzii. Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare pentru modelul dumneavoastră. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="256 1895 695 1924">Linii orizontale colorate apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificați culoarea care provoacă problema și înlocuiți cartușul de toner ce corespunde culorii liniei. Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="405 443 545 470">Puncte albe</p>	<ul data-bbox="820 170 1465 604" style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Verificați mediul aparatului. Condițiile, precum temperatura sau umiditatea ridicată, pot produce acest tip de probleme de calitate. • Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe suprafața cilindrului să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. Curățați unitatea de cilindru. <ul data-bbox="858 501 1426 528" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea unității de cilindru</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul data-bbox="858 577 1426 604" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="312 893 639 920">Pagină goală sau culori lipsă</p>	<ul data-bbox="820 624 1474 909" style="list-style-type: none"> • Identificați culoarea care produce problema și instalați un nou cartuș de toner. <p data-bbox="858 696 1474 781">Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare.</p> <ul data-bbox="858 792 1437 819" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul data-bbox="858 875 1426 902" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="328 1211 624 1238">Puncte colorate la 94 mm</p>	<ul data-bbox="820 943 1458 1178" style="list-style-type: none"> • Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe suprafața cilindrului să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. Curățați unitatea de cilindru. <ul data-bbox="858 1066 1426 1093" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea unității de cilindru</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul data-bbox="858 1144 1426 1171" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="328 1529 624 1556">Puncte colorate la 29 mm</p>	<p data-bbox="820 1261 1465 1323">Identificați culoarea care produce problema și instalați un nou cartuș de toner.</p> <p data-bbox="820 1335 1437 1420">Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare.</p> <ul data-bbox="820 1431 1401 1458" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>
 <p data-bbox="280 1850 671 1877">Puncte de toner sau pete de toner</p>	<ul data-bbox="820 1581 1474 1951" style="list-style-type: none"> • Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. • Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. <p data-bbox="858 1753 1474 1839">Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare.</p> <ul data-bbox="858 1850 1437 1877" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
<p data-bbox="169 1968 783 1995">Culoarea materialelor imprimate nu este cea așteptată</p>	<ul data-bbox="820 1968 1390 2022" style="list-style-type: none"> • Pentru a îmbunătăți densitatea culorii, efectuați corecția culorilor utilizând ecranul LCD.

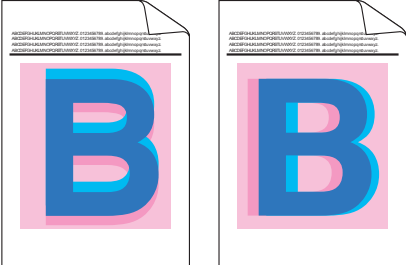Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru a regla poziția de imprimare a culorilor pentru margini mai evidențiate, efectuați corecția culorilor folosind ecranul LCD. • Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați. • Asigurați-vă că modul Economisire toner este dezactivat pe ecranul LCD sau în driverul de imprimantă. • Când calitatea imprimării pe porțiunile negre nu este cea dorită, selectați caseta de validare Intensificare Imprimare pe Negru în driverul de imprimantă. • Debifați Îmbunătățește Nuanța de Gri în driverul de imprimantă. • Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="395 1167 555 1193">Offset culoare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că aparatul se află pe o suprafață solidă, plată. • Efectuați corecția culorii folosind ecranul LCD. • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea unității de cilindru</i> • Instalați o unitate de curea nouă. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuiți unitatea de curea</i>
 <p data-bbox="236 1480 715 1507">Densitate neuniformă a culorilor pe pagină</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuați corecția culorii folosind ecranul LCD. • Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați. • Debifați Îmbunătățește Nuanța de Gri în driverul de imprimantă. • Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="308 1944 643 1971">Lipsesc linii subțiri din imagini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că modul Economisire toner este dezactivat pe ecranul LCD sau în driverul de imprimantă. • Schimbați rezoluția de imprimare. • Dacă utilizați un driver de imprimantă pentru Windows, selectați Îmbunătățire tipărire model în Setări imprimare din fila De Bază.

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="379 436 571 465">Imprimări încrețite</p>	<ul data-bbox="817 168 1474 336" style="list-style-type: none"> • Verificați tipul de hârtie și calitatea. • Asigurați-vă că capacul din spate este închis corect. • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat.
 <p data-bbox="379 757 571 786">Imagini fantomă</p>	<ul data-bbox="817 481 1474 750" style="list-style-type: none"> • Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea scăzută și temperatura scăzută pot genera această problemă a calității de imprimare. • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Instalați o unitate de cilindru nouă. >> Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru
 <p data-bbox="347 1077 625 1106">Tonerul se întinde ușor</p>	<ul data-bbox="817 795 1474 1115" style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Selectați modul Îmbunătățirea fixării tonerului din driverul de imprimantă. Dacă această alegere nu oferă o îmbunătățire suficientă, modificați setarea driverului de imprimantă în Suport Imprimare într-o setare pentru hârtie groasă. Dacă imprimați un plic, selectați Plic. Groase din setările pentru tipul suportului media.
 <p data-bbox="300 1406 657 1435">Imprimare ondulantă sau vălurită</p>	<ul data-bbox="817 1131 1474 1662" style="list-style-type: none"> • Selectați modul Reducerea curbării hârtiei din driverul imprimantei. Dacă problema nu s-a rezolvat, selectați Hârtie Obişnuită din setările pentru tipul suportului media. • Dacă imprimați un plic, selectați Plic. Subțiri din setările pentru tipul suportului media ale driverului de imprimantă. • Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fi stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, aerisiți stiva de hârtie și rotiți colile la 180° în tava de hârtie. • Stocați hârtia acolo unde nu va fi expusă la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. • Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) pentru a-i permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.



Informații similare

- Depanarea

Subiecte conexe:

- Corectarea imprimării color
- Curățarea unității de cilindru
- Reducerea consumului de toner
- Înlocuirea cartușului de toner
- Înlocuirea unității de cilindru
- Înlocuiți unitatea de curea

-
- Curățați ferestrele scannerului laser
-

Probleme legate de fax și de telefon

Liniile sau conexiunile telefonice

Dificultăți	Sugestii
Formarea numărului de telefon nu este posibilă. (fără ton de apel)	Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priză de telefon de perete și în priză LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau la servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.
	(Disponibil numai pentru anumite țări.) Modificați setarea Ton/Puls.
	Dacă la aparat este conectat un telefon extern, transmiteți faxul manual ridicând receptorul telefonului extern și formând numărul utilizând telefonul extern. Așteptați până când auziți tonurile de recepționare a faxurilor înainte de a trimite faxul.
	Dacă nu aveți ton de apel, conectați un telefon care funcționează și cablul de telefon în priză. Apoi ridicați receptorul telefonului extern și așteptați tonul de apel. Dacă tot nu există ton de apel, solicitați companiei de telefonie să verifice linia și/sau priză.
Aparatul nu sună când este apelat.	Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție pentru setarea dumneavoastră. Verificați dacă aveți ton de apel. Dacă este posibil, apelați aparatul pentru a auzi dacă acesta răspunde. Dacă în continuare nu primiți niciun răspuns, verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linie telefonică în priză de telefon de perete și în priză LINE de pe aparat. Dacă aparatul nu sună când este apelat, rugați furnizorul de servicii de telefonie să verifice linia.

Gestionarea apelurilor primite

Dificultăți	Sugestii
Trimiterea unui apel fax către aparat.	Dacă ați răspuns de la un telefon cu interior sau de la un telefon extern, apăsați codul de activare de la distanță (setarea implicită este *51). Dacă ați răspuns de la un telefon extern, apăsați butonul Start pentru a primi faxul. Când aparatul dumneavoastră răspunde, închideți.
Setări specifice pentru o singură linie.	Dacă utilizați una dintre funcțiile Apel în așteptare, Mesagerie vocală, un robot telefonic, un sistem de alarmă sau alte caracteristici personalizate pe aceeași linie telefonică la care este conectat aparatul, puteți avea probleme la trimiterea sau recepția faxurilor. De exemplu: dacă sunteți abonat la serviciul Apel în așteptare sau la un alt serviciu special, iar semnalul se transmite pe linia pe care aparatul dumneavoastră tocmai primește sau trimite faxuri, acest semnal poate întrerupe sau bloca temporar faxurile. Caracteristica ECM (mod corecție erori) a aparatului Brother ar trebui să vă ajute să rezolvați această problemă. Această condiție este legată de industria sistemelor telefonice și apare la toate dispozitivele care trimit sau primesc informații pe o singură linie, cu funcții specifice. Dacă evitarea unei mici întreruperi este importantă pentru afacerile dumneavoastră, atunci vă recomandăm achiziționarea unei linii telefonice separate fără funcții specifice.

Primirea faxurilor


Dificultăți	Sugestii
Nu puteți primi faxuri.	Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priză de telefon de perete și în priză LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau la servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare. Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i> . Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corecție a erorilor (ECM).

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți primi faxuri.	<p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție. Acest lucru se determină în funcție de dispozitivele externe și de serviciile de telefonie pe care le aveți instalate pe aceeași linie cu aparatul Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă aveți o linie de fax dedicată și doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Numai Fax. • Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu un robot telefonic extern, trebuie să selectați modul TAD extern. În modul TAD extern, aparatul Brother va recepționa automat faxurile primite, iar apelurile vocale vor putea fi înregistrate pe robotul telefonic. • Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu alte telefoane, iar dumneavoastră doriți să răspundă automat la toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Fax/Tel. În modul Fax/Tel aparatul Brother va recepționa automat faxuri și va emite o pseudo/sonerie dublă pentru a vă anunța să răspundeți la apelurile vocale. • Dacă nu doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat faxurile primite, trebuie să selectați modul Manual. În modul Manual, trebuie să răspundeți la toate apelurile și să activați aparatul pentru a primi faxuri.
	<p>Un alt dispozitiv sau serviciu pe care îl aveți instalat ar putea prelua apelul înainte ca aparatul Brother să răspundă. Pentru a testa acest lucru, micșorați valoarea definită pentru Întârziere preluare apeluri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă modul de recepție selectat este Numai Fax sau Fax/Tel, micșorați valoarea definită pentru Întârziere preluare apeluri la valoarea cea mai mică (0 se exclude). • Dacă pentru modul de recepție este selectată opțiunea TAD extern, reduceți la două sonerii numărul de semnale de apel programate pe robotul telefonic. • Dacă modul de recepție este setat la Manual, NU reglați Întârzierea în preluarea apelului.
	<p>Rugați pe cineva să vă trimită un fax de test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă ați recepționat cu succes faxul de test, aparatul funcționează corect. Nu uitați să resetați Întârzierea în preluarea apelului sau setarea robotului telefonic, pentru a reveni la configurațiile inițiale. Dacă reapar problemele de recepție după resetarea Întârzierii în preluarea apelului, în acest caz o persoană, un dispozitiv sau un serviciu cu abonament preia apelul fax înainte ca aparatul să aibă posibilitatea să răspundă. • Dacă nu ați recepționat faxul, în acest caz un alt dispozitiv sau serviciu cu abonament ar putea interveni în recepția faxului sau ar putea exista o problemă cu linia de fax.
	<p>Dacă folosiți un robot telefonic (modul External TAD) pe aceeași linie cu aparatul Brother, asigurați-vă că robotul telefonic este configurat corect.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setati robotul telefonic să răspundă după unul sau două apeluri. 2. Înregistrați mesajul de ieșire pe robotul telefonic. <ul style="list-style-type: none"> • Înregistrați cinci secunde de liniște la începutul mesajului de ieșire. • Limitați rostirea la 20 secunde. • Încheiați mesajul de ieșire cu Codul de activare de la distanță pentru persoanele care trimit manual faxuri. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați *51 și pe Start pentru a trimite un fax.” 3. Setati robotul telefonic pentru a prelua apelurile. 4. Setati pentru modul de recepție al aparatului Brother opțiunea TAD extern.
	<p>Asigurați-vă că este activată caracteristica Detectare fax a aparatului Brother. Detectare fax este o caracteristică care vă permite să recepționați un fax chiar dacă ați răspuns la apel de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar.</p>
	<p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând <i>Bază (pentru VoIP)</i>.</p>
	<p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Blocarea funcției de protecție.</p>

Trimiterea de faxuri

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți trimite faxuri.	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau la servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p> <p>Asigurați-vă că ați apăsat pe Fax și că aparatul este în modul Fax.</p> <p>Imprimați raportul de verificare a transmisiei și verificați dacă se menționează vreo eroare.</p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Blocarea funcției de protecție.</p> <p>Rugați persoana care primește faxul să verifice dacă aparatul receptor are hârtie.</p>
Calitate slabă la trimitere.	Încercați să schimbați rezoluția de la Fină la Superfină. Efectuați o copie și verificați funcționarea scannerului aparatului. În cazul în care calitatea copiei nu este bună, curățați scannerul.
În raportul de verificare a transmisiei apare RESULT:ERROR (REZULTAT:EROARE).	<p>Probabil că pentru moment sunt interferențe sau paraziți pe linie. Încercați să trimiteți din nou faxul. Dacă trimiteți un mesaj PC-Fax și mesajul RESULT:ERROR (Rezultat:Eroare) apare în raportul de verificare a transmisiei, este posibil ca aparatul să nu dispună de memorie suficientă. Pentru a elibera o parte din memorie, puteți să dezactivați funcția de memorare a faxurilor, să imprimați mesajele din memorie sau să anulați un fax întârziat. Dacă problema persistă, solicitați companiei de telefonie să verifice linia telefonică.</p> <p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând Bază (pentru VoIP).</p>
Faxurile trimise sunt albe.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul. La utilizarea unității ADF, documentul trebuie să fie cu fața în sus. La utilizarea sticla scannerului, documentul trebuie să fie cu fața în jos.
Linii verticale negre la trimitere.	Liniiile negre verticale de pe faxurile trimise sunt cauzate, de obicei, de murdărie sau de lichidul de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă.

Imprimarea faxurilor primite

Dificultăți	Sugestii
<ul style="list-style-type: none"> Imprimare condensată Linii orizontale Propozițiile de sus și de jos sunt tăiate Rânduri lipsă 	În mod normal acestea sunt cauzate de conexiuni telefonice de proastă calitate. Efectuați o copie; dacă ați obținut o copie de bună calitate, probabil conexiunea telefonică a fost de proastă calitate, cu interferențe sau paraziți. Rugați expeditorul să trimită încă o dată faxul.
Linii verticale negre la primire	<p>Este posibil ca firele corona pentru imprimare să fie murdare. Curățați firele corona din unitățile de cilindru.</p> <p>Scannerul expeditorului poate fi murdar. Cereți expeditorului să facă o copie pentru a verifica dacă problema nu este în aparatul său. Încercați să primiți un fax de la alt aparat.</p>
Faxurile primite par a fi imprimate pe mai multe pagini sau cu pagini albe.	<p>Marginile din stânga și dreapta lipsesc sau o singură pagină se imprimă pe două pagini.</p> <p>Porniți auto-reducerea.</p>




Informații similare

- Depanarea
 - Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel
 - Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP


Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel

Setarea tonului de apel pe [Detectare] scurtează pauza de detectare a tonului de apel.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Ton Apel].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Detectare] sau pe [Fara Detectare].
3. Apăsați pe .



Informații similare


- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP

Problemele la trimiterea și primirea faxurilor din cauza posibilelor interferențe pe linia telefonică pot fi rezolvate prin reducerea vitezei modemului pentru a minimiza erorile la transmiterea faxurilor. Dacă utilizați un serviciu Voice over IP (VoIP), vă recomandăm schimbarea compatibilității la „De bază” (pentru VoIP).



- VoIP este un tip de sistem telefonic ce utilizează o conexiune de Internet în locul unei linii telefonice convenționale.
- Furnizorii de servicii de telefonie, oferă în general pachete VoIP asociate cu servicii de internet și cablu.


1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Compatibil].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe opțiunea dorită.

- Selectați [Ridicată] pentru a seta viteza modemului la 33.600 bps.
- Selectați [Normal] pentru a seta viteza modemului la 14.400 bps.
- Selectați [De bază pt VoIP] pentru a reduce viteza modemului la 9600 bps și pentru a dezactiva Modul de corecție a erorilor (ECM). Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această opțiune numai dacă este nevoie.

3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Probleme de rețea

- [Mesaje de eroare](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Mesaje de eroare

Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Numărul maxim de dispozitive sunt deja conectate prin Wi-Fi Direct.	Patru dispozitive mobile sunt conectate deja la rețeaua Wi-Fi Direct când aparatul Brother este proprietarul grupului.	După închiderea conexiunii actuale între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea.
Eroare autentificare, contactați administratorul.	Setarea de autentificare pentru Stocare jurnal de imprimare în rețea nu este corectă.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că Username (Nume utilizator) și Password (Parolă) din Authentication Setting (Configurare autentificare) sunt corecte. Dacă numele de utilizator face parte dintr-un domeniu, introduceți numele de utilizator sub următoarele forme: utilizator@domeniu sau domeniu\utilizator. Asigurați-vă că ora serverului pentru fișierul jurnal corespunde orei serverului SNTP sau setărilor Date&Time (Data și ora). Asigurați-vă că setările serverului de oră SNTP sunt corecte pentru ca ora să corespundă orei utilizate pentru autentificarea Kerberos sau NTLMv2. Dacă nu există niciun server SNTP, asigurați-vă că valorile pentru Date&Time (Data și ora) și Time Zone (Fus orar) sunt setate corect utilizând Web Based Management sau panoul de control, astfel încât ora aparatului să corespundă orei utilizate de serverul care asigură autentificarea.
Verificați ID-ul de utilizator și parola.	Eroare autentificare Kerberos.	Asigurați-vă ca ați introdus corect numele de utilizator și parola pentru serverul Kerberos. Pentru mai multe informații cu privire la setările serverului Kerberos, contactați administratorul de rețea.
	Setările definite pentru dată, oră și fus orar ale aparatului Brother nu sunt corecte.	Verificați setările definite pentru dată, oră și fus orar pe aparatul dumneavoastră.
	Configurația serverului DNS nu este corectă.	Contactați administratorul de rețea pentru informații cu privire la setările serverului DNS.
	Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul Kerberos.	Contactați administratorul de rețea pentru informații cu privire la setările serverului Kerberos.
Eroare de Conex.	Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct în același timp.	Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou.
Conex. Esuata	Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. Dacă utilizați metoda PIN pentru WPS, asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect.
Eroare acces fișier, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu poate accesa folderul de destinație pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că numele folderului stocat este corect. Asigurați-vă că folderul stocat este activat pentru scriere. Asigurați-vă că fișierul nu este blocat.
	În aplicația Web Based Management, ați selectat opțiunea Cancel Print	Așteptați timp de 60 de secunde, până când acest mesaj dispăre de pe ecranul LCD.

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare acces fișier, contactați administratorul.	(Anulare imprimare) din Error Detection Setting (Configurare detectare erori) pentru Store Print Log to Network (Stocare jurnal de imprimare în rețea) .	
Lipsă dispozitiv	Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct. Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are o pagină de configurare pentru modul de obținere a unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP.
Server indisponibil, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu se poate conecta la server pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea.
Server indisponibil	Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul LDAP.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea.
	Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul Active Directory.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea.
Data și oră greșite, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu obține ora de la serverul de timp SNTP sau nu ați configurat data și ora aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setările pentru accesarea serverului de oră SNTP sunt configurate corect în administrarea bazată pe web. Verificați că setările Date&Time (Data și ora) ale aparatului sunt corecte în Web Based Management.
Eroare internă	Protocolul LDAP al aparatului Brother este dezactivat.	Confirmați metoda de autentificare iar apoi activați setarea necesară a protocolului din Administrarea bazată pe web.
	Protocolul CIFS al aparatului Brother este dezactivat.	




Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va alocă adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

Asigurați-vă că aparatul este pornit și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Program de reparare a conexiunii la rețea**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
4. Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare a rețelei sau pe pagina setările imprimantei.



Network Connection Repair Tool va porni automat dacă selectați opțiunea **Activare instrument reparare conexiuni** din Status Monitor. Faceți clic dreapta pe ecranul Status Monitor și apoi faceți clic pe **Alte setări** > **Activare instrument reparare conexiuni**. Acest lucru nu este recomandat dacă administratorul de rețea a definit o adresă IP statică, deoarece adresa IP se va modifica automat.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Verificarea setărilor de rețea ale aparatului

- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră

În cazul în care credeți că aveți probleme cu mediul de rețea al aparatului, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați support.brother.com și faceți clic pe pagina **Întrebări frecvente și depanare**.

- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

NOTĂ

Conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai dacă este instalat modulul wireless opțional.

Opriti și apoi reporniți routerul fără fir. Apoi, încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând Raportul WLAN.

Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	Confirmați setările de securitate utilizând Programul ajutător de configurare a rețelei fără fir (Windows). Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul, deschideți pagina Descărcări a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com . Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. <ul style="list-style-type: none">- Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN fără fir.- Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.- Consultați producătorul punctului de acces/routerului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea.	Wireless
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC în panoul de control al aparatului Brother.	Wireless
Punctul de acces/routerul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificatorul SSID).	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți manual identificatorul SSID sau cheia de rețea corecte.• Verificați identificatorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/router-ului LAN wireless și reconfigurați instalarea rețelei wireless.	Wireless
Aparatul dumneavoastră încearcă să se conecteze la o rețea Wi-Fi de 5 GHz. Canalul curent setat în punctul de acces/routerul LAN wireless nu este acceptat.	Schimbați canalul punctului de acces/routerului LAN wireless și selectați un canal acceptat de aparatul dumneavoastră. <ol style="list-style-type: none">1. Verificați canalele acceptate de aparatul dumneavoastră. Accesați support.brother.com/manuals, selectați modelul dumneavoastră, derulați până la secțiunea Apendice și selectați documentul Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks.2. Verificați setările canalului punctului de acces/routerului LAN wireless. Asigurați-vă că ați selectat unul din canalele suportate de aparatul dumneavoastră și că nu ați selectat „Auto” sau „Automat”. Pentru informații suplimentare despre modificarea setărilor canalului, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.3. Încercați din nou să conectați aparatul la rețeaua dvs. Wi-Fi.	Wireless
Setările dvs. de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte.	Confirmați SSID și parola. După ce configurați manual rețeaua, SSID și parola sunt afișate pe ecranul aparatului Brother. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivului mobil.	Wi-Fi Direct
Utilizați Android™ 4.0.	Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se deconectează (la aproximativ șase minute de la utilizarea Wi-Fi Direct), încercați	Wi-Fi Direct

Cauză	Acțiune	Interfață
	configurarea printr-o singură apăsare utilizând WPS (recomandat) și setați aparatul Brother ca Proprietar grup.	
Aparatul Brother este așezat prea departe de dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Există unele obstacole (de exemplu, pereți sau mobilier) între aparat și dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother într-o zonă fără obstacole.	Wi-Fi Direct
Există un computer wireless, un dispozitiv care acceptă Bluetooth®, un cuptor cu microunde sau un telefon digital wireless în apropierea aparatului Brother sau a dispozitivului mobil.	Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau dispozitivul mobil.	Wi-Fi Direct
Ați verificat și ați încercat toate soluțiile de mai sus, dar aparatul Brother nu poate încă finaliza configurarea Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Opriți aparatul Brother și porniți-l din nou. Apoi încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Dacă utilizați aparatul Brother ca și client, confirmați numărul de dispozitive acceptate în rețeaua Wi-Fi Direct curentă și apoi verificați numărul de dispozitive conectate. 	Wi-Fi Direct

Pentru Windows

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).



Informații similare



- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Aparatul meu nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea

NOTĂ

Conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai dacă este instalat modulul wireless opțional.

Cauză	Acțiune	Interfață
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Opțiunea de scanare a rețelei nu funcționează.)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Configurați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, tastați informațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> - În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Brother NetScan. - În câmpul Numărul portului: Tastați 54925. - În câmpul Protocol: Este selectat UDP. • Mac (Brother iPrint&Scan) În Finder (Program de căutare) bara de meniu, faceți clic pe Go (Start) > Applications (Aplicații), apoi faceți dublu clic pe pictograma Brother iPrint&Scan. Apare fereastra Brother iPrint&Scan. Faceți clic pe butonul Selectare aparat și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a selecta din nou aparatul din rețea. 	Cablată/ Wireless
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Funcția de primire PC-Fax în rețea nu funcționează.) (Windows)	<p>Setați programul software securitate/firewall furnizat de terți pentru a permite recepția PC-FAX. Pentru a adăuga portul 54926 pentru primirea de PC-FAX în rețea, tastați informațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Primire PC-FAX Brother. • În câmpul Numărul portului: Tastați 54926. • În câmpul Protocol: Este selectat UDP. <p>Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul de securitate/firewall provenit de la terți sau contactați producătorul de software.</p>	Cu fir/Fără fir
Programul de securitate blochează accesul aparatului la rețea.	<p>Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes.</p> <p>Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.</p>	Cu fir/Fără fir
Aparatul dumneavoastră Brother nu are o adresă IP disponibilă alocată.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă ambele adrese IP și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. • Windows 	Cu fir/Fără fir

Cauză	Acțiune	Interfață
	Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).	
Acțiunea de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă respectiva acțiune de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. • Sau faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din directorul de mai jos și anulați toate documentele: <ul style="list-style-type: none"> - Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. - Windows 8.1 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. - Windows Server 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control din ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. - Windows Server 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimantă. - Windows 7 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. - Windows Server 2008 Faceți clic pe start > Panou de control > Imprimante. - Mac Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere). 	Cu fir/Fără fir
Aparatul dumneavoastră nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Wireless

Dacă ați verificat și încercat toate recomandările de mai sus, însă aparatul tot nu poate imprima și scana, dezinstalați driverele (Windows) și programul software și reinstalați cea mai recentă versiune.



Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

NOTĂ

Conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai dacă este instalat modulul wireless opțional.

Verificare	Acțiune	Interfață
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/routerul sau hubul de rețea este pornit.	Verificați următoarele: <ul style="list-style-type: none">• Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit.• Punctul de acces/routerul sau hubul este pornit, iar LED-ul de semnalizare al acestuia luminează intermitent.• Ambalajul de protecție a fost scos în totalitate de pe aparat.• Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt instalate corect.• Capacul aparatului este închis complet.• Hârtia este introdusă corect în tava de hârtie.• (Pentru rețelele cablate) Un cablu de rețea este conectat în siguranță la aparatul Brother și la router sau hub.	Cu fir/Fără fir
Verificați Link Status în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina setările imprimantei.	Imprimați raportul de configurare rețea și verificați dacă Ethernet Link Status sau Wireless Link Status este Link OK .	Cablată/Wireless
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: comanda ping <ipaddress> sau <nodename>. <ul style="list-style-type: none">• Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră.• Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. Windows: Întrebați administratorul care este adresa IP și masca de subrețea și apoi utilizați Network Connection Repair Tool (Instrumentul de reparare a conexiunii de rețea). Mac: Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.	Cu fir/Fără fir
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Wireless

Dacă ați verificat și ați încercat toate recomandările de mai sus, dar problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/router-ului wireless pentru a găsi informații despre SSID (nume rețea) și despre cheia de rețea (parolă) și configurați corect aceste informații.



Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)

Probleme cu AirPrint

NOTĂ

Conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai dacă este instalat modulul wireless opțional.






Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sau Mac sunt conectate la aceeași rețea.
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/routerul wireless sau de aparat.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sau Mac sunt conectate la aceeași rețea.
Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv iOS, dar NUMAI prima pagină este imprimată.	Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune OS.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Alte probleme

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	<p>Este posibil ca unele condiții adverse la conectarea la sursa de alimentare (precum fulgere sau un vârf de tensiune) să fi declanșat mecanismele de siguranță interne ale aparatului. Deconectați cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și apăsați pe  pentru a porni aparatul.</p> <p>Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la o altă priză electrică de perete funcțională. Dacă acesta nu efectuează nici acum alimentarea, încercați un alt cablu de alimentare.</p>
Aparatul nu poate imprima cu driverul de imprimantă BR-Script3 date EPS care includ date binare.	<p>(Windows)</p> <p>Pentru a imprima date EPS, procedați astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentru Windows 10 Windows Server 2016 și Windows Server 2019: <p>Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante.</p> <p>Pentru Windows 8.1 și Windows Server 2012: <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În Hardware și sunete¹ faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante.</p> <p>Pentru Windows Server 2012 R2: <p>Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante.</p> <p>Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2: <p>Faceți clic pe butonul  Start button > Dispozitive și imprimante.</p> <p>Pentru Windows Server 2008: <p>Faceți clic pe butonul  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante.</p> </p></p></p></p> Faceți clic dreapta pe pictograma Brother XXX-XXXX BR-Script3, selectați Proprietăți imprimantă. <p> Dacă Brother XXX-XXXX BR-Script3 nu apare, faceți clic dreapta pe pictograma Brother XXX-XXXX, selectați Proprietăți imprimantă, apoi selectați Brother XXX-XXXX BR-Script3.</p> Din fila Setări dispozitiv, alegeți TBCP (Protocol de comunicare binară marcat) din Protocol ieșire.
Software-ul Brother nu poate fi instalat.	<p>(Windows)</p> <p>Dacă apare avertismentul Software de securitate pe ecranul computerului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite programului de configurare al produsului Brother sau altui program să ruleze.</p>

Dificultăți	Sugestii
	<p>(Mac)</p> <p>Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.</p>

¹ Pentru Windows Server 2012: grupul **Hardware și sunete**

Dificultăți de copiere

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți realiza o copie.	<p>Verificați dacă ați apăsat pe Copy și dacă aparatul este în modul Copiere.</p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Blocarea funcției de protecție.</p>
Pe copii apar linii negre verticale.	<p>Liniiile negre verticale de pe copii apar în general din cauza urmelor de murdărie sau de pastă corectoare de pe banda de sticlă sau fiindcă firele corona sunt murdare. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului și bara albă și plasticul alb situate deasupra lor.</p>
Copiile sunt goale.	<p>Verificați dacă ați încărcat corect documentul.</p>

Dificultăți de scanare

Dificultăți	Sugestii
Se afișează erori TWAIN sau WIA atunci când începeți scanarea. (Windows)	<p>Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe Desktop > Setări scanare > Selectare pentru a selecta driverul TWAIN/WIA Brother.</p>
OCR nu funcționează.	<p>Încercați să măriți rezoluția de scanare.</p>
Nu se poate scana.	<p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Blocarea funcției de protecție.</p>

Dificultăți software

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate instala software-ul sau nu se poate imprima.	<p>(Windows)</p> <p>Rulați din nou programul de instalare. Acest program va repara și va reinstala software-ul.</p>





Informații similare

- [Depanarea](#)

Verificați informațiile despre aparat


Urmați aceste instrucțiuni pentru a verifica numărul de serie al aparatului și versiunea programului firmware.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Info. aparat].

 Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:


Opțiune	Descriere
Nr. Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Actualiz firmware	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Ver. auto firmware	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.
Funcționare componente	Verificați procentul rămas disponibil din durata de viață a consumabilelor.

3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Depanarea](#)

Resetarea aparatului

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Resetează].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].


2. Apăsați funcția de resetare pe care doriți să o utilizați.



- Setările de rețea, setările de securitate și datele din agendă nu vor fi resetate de [Resetare aparat].
- Dacă depuneți la deșeuri sau transferați aparatul, vă recomandăm realizarea [Setări inițiale] pentru a vă șterge toate datele personale de pe acesta.

3. [Aparat va fi repornit după resetare. Apăsați pe [OK] 2 sec. pt a confirma.].
Apăsați pe [OK] timp de două secunde pentru a confirma.



De asemenea, puteți reseta setările de rețea apăsând pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Resetare rețea].

Aparatul va reporni.



Informații similare

- [Depanarea](#)
 - [Prezentarea funcției de resetare](#)

Subiecte conexe:

- [Note importante](#)

Prezentarea funcției de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:



Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta funcția Resetare setări rețea, Resetare toate setările sau Resetare la valorile din fabrică.

1. Resetarea aparatului

Resetați toate setările aparatului pe care le-ați modificat, cum ar fi Data și ora și Întârziere preluare apeluri. Agenda de adrese, rapoartele fax și istoricul apelurilor se păstrează. (Pentru modelele cu fax)

2. Resetarea setărilor de rețea (Pentru modelele de rețea)

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație ale acestuia (inclusiv informațiile referitoare la parolă și adresa IP).

3. Resetarea agendei de adrese și a setărilor pentru fax (pentru modelele cu fax)

Această funcție resetează următoarele setări:

- Agendă de adrese
(Adrese și grupuri)
- Comenzile de fax programate în memorie
(Fax amânat)
- Identificator stație
(nume și număr)
- Mesaj pe copertă
- Setări de primire a faxurilor
(Cod de acces la distanță, Stocare faxuri, Redirecționare fax și Recepție PC-Fax (numai pentru Windows))
- Raport
(Raportul de verificare a transmisiei/Lista cu indexul telefoanelor/Jurnalul de faxuri)

4. Resetarea tuturor setărilor

Resetați toate setările aparatului înapoi la valorile configurate din fabrică.

Resetarea tuturor setărilor durează mai puțin decât Resetarea la valorile din fabrică.

5. Resetarea la valorile din fabrică

Utilizați funcția Resetare setări pentru a reseta toate setările aparatului la valorile inițiale din fabricație.

Resetarea la valorile din fabrică durează mai mult decât Resetarea tuturor setărilor.

Vă recomandăm să efectuați această operație când eliminați aparatul.



Informații similare

- [Resetarea aparatului](#)

Întreținerea de rutină

- Înlocuirea consumabilelor
- Curățarea aparatului
- Corectarea imprimării color
- Verificați durata de viață rămasă
- Ambalarea și expedierea aparatului
- Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere

Înlocuirea consumabilelor


Consumabilele trebuie înlocuite când aparatul indică faptul că acestea s-au epuizat.

Dacă folosiți consumabile care nu sunt fabricate de Brother, puteți afecta calitatea imprimării, performanța hardware, fiabilitatea aparatului și puteți anula garanția aparatului. Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt două consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. Numele modelului consumabilelor poate varia în funcție țară.



IMPORTANT

Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.



Cartuș de toner

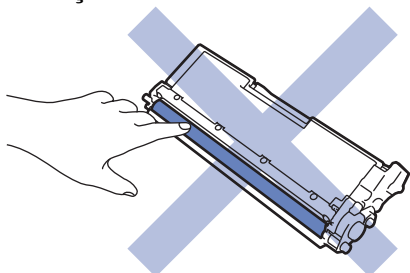


Unitate de cilindru

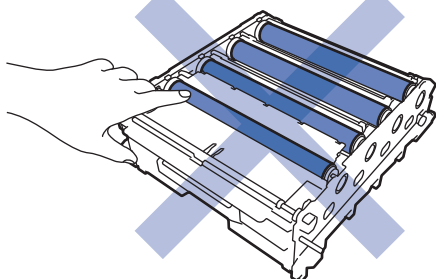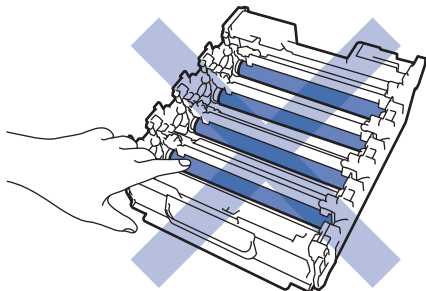

Unitate de curea

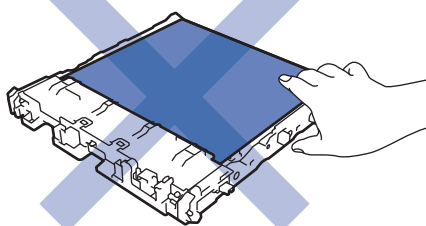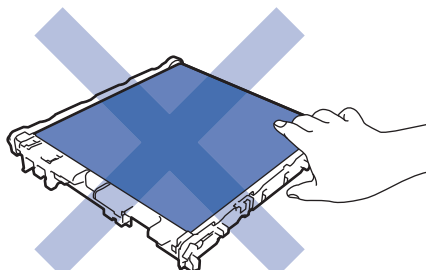

Cutie pentru deșeururi de toner

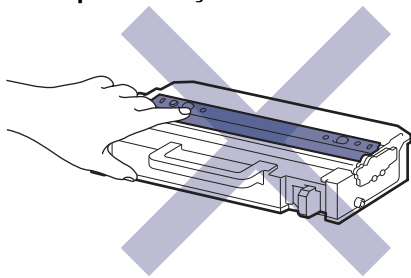

NOTĂ

- Sigilați bine consumabilele uzate într-o pungă, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din cartuș.
- Accesați www.brother.com/original pentru instrucțiuni privind modul de returnare a consumabilelor uzate în cadrul programului de colectare și reciclare Brother. Dacă biroul local Brother nu are încă un program de colectare sau ați decis să nu returnați consumabilele uzate, respectați reglementările locale de eliminare a consumabilelor uzate, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.
- Vă recomandăm să așezați consumabilele noi sau uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a conținutului.
- Dacă utilizați hârtie care nu reprezintă un echivalent direct pentru suportul de imprimare recomandat, puteți reduce durata de viață a consumabilelor și a componentelor aparatului.
- Durata de viață prevăzută pentru fiecare dintre cartușele de toner se bazează pe ISO/IEC 19798. Frecvența înlocuirii va varia în funcție de volumul de imprimare, procentul de acoperire, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Frecvența înlocuirii consumabilelor cu excepția cartușelor de toner variază în funcție de volumul de imprimare, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.



NU atingeți suprafața cipului IC a cartușului de toner și unitatea de curea. Contaminarea și deteriorarea pot împiedica detectarea fiecărei unități.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)
 - [Înlocuirea cartușului de toner](#)
 - [Înlocuirea unității de cilindru](#)
 - [Înlocuiți unitatea de curea](#)
 - [Înlocuiți cutia pentru deșeururi de toner](#)


Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Înlocuirea cartușului de toner

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsăți butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

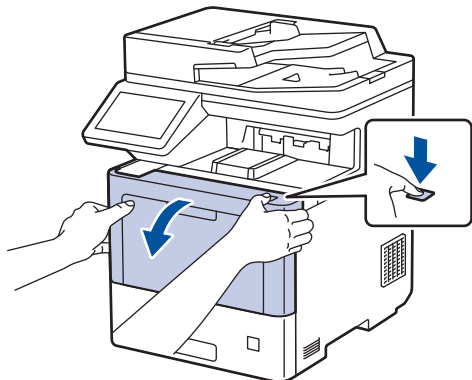


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.




⚠ ATENȚIE

Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiți toner în mod accidental.

4. Țineți mânerul cartușului de toner și trageți cartușul de toner în sus pentru a-l scoate din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

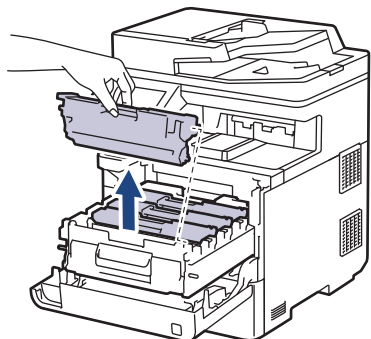


5. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

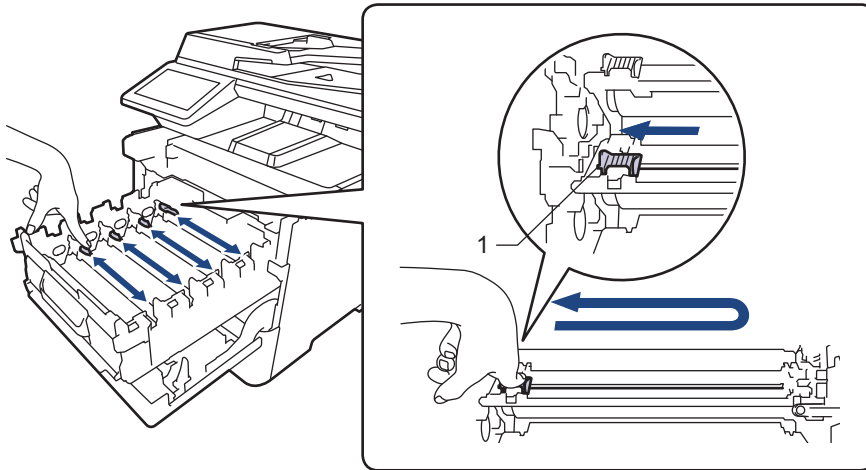


Pentru a evita o calitate slabă a imprimării, asigurați-vă că blocați siguranța verde în poziția de bază (1), aliniat cu partea stângă a cilindrului.

6. Despachetați noul cartuș de toner.
7. Înlăturați materialele de protecție.

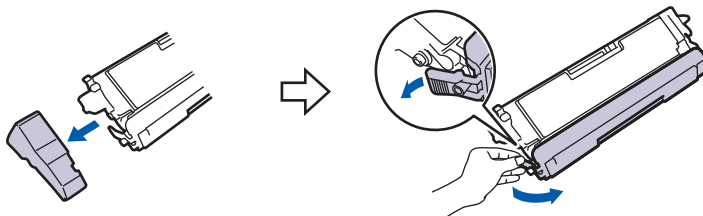

8. Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

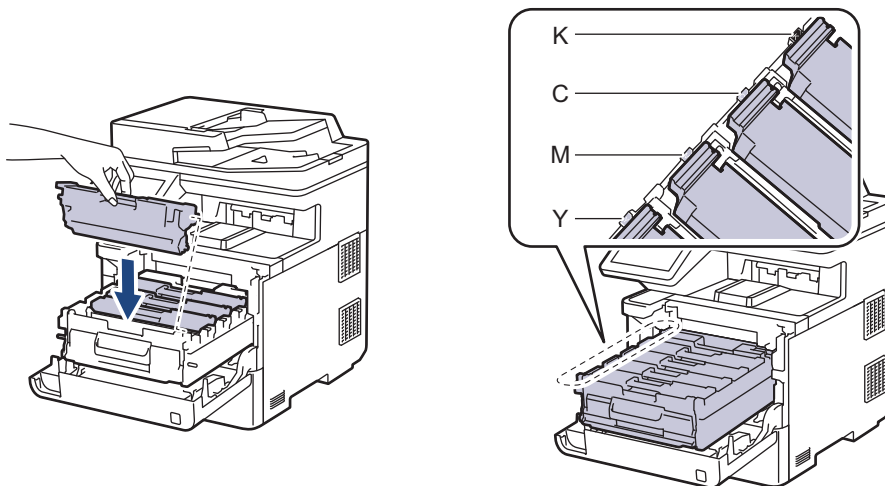


- K: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben



Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

9. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



10. Închideți capacul frontal al aparatului.



- După înlocuirea unui cartuș de toner, NU opriți aparatul și NU deschideți capacul frontal până când ecranul aparatului nu revine la modul Gata de operare.
- Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul Brother este un cartuș de toner Inbox.
- Vă recomandăm să păstrați un nou cartuș de toner pregătit pentru utilizare atunci când observați avertismentul de toner consumat.
- Pentru a asigura o imprimare de calitate ridicată, vă recomandăm să utilizați numai cartușe de toner originale Brother. Atunci când doriți să achiziționați cartușe de toner, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
- NU despachetați cartușul de toner nou decât atunci când îl instalați.
- Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.
- Vă recomandăm insistent să NU reumpleți cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul. De asemenea, vă recomandăm insistent să folosiți în continuare numai cartușe de toner originale Brother pentru înlocuirea celor vechi. Utilizarea sau încercarea de a utiliza toner și/sau cartușe de la terți producători în aparatul Brother poate deteriora aparatul și/sau poate avea drept rezultat o calitate nesatisfăcătoare a imprimării. Acoperirea garanției limitate oferite de noi nu se aplică problemelor cauzate de utilizarea tonerului și/sau a cartușelor de la terți producători. Pentru a vă proteja investiția și pentru a obține performanțe excelente de la aparatul dumneavoastră, recomandăm insistent utilizarea consumabilelor originale Brother.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)


Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)


Înlocuirea unității de cilindru

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsăți butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

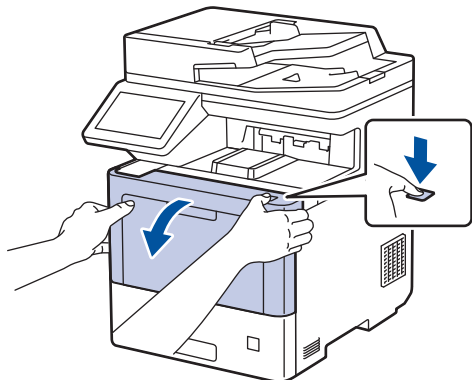


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



⚠ ATENȚIE


Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiți toner în mod accidental.

4. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

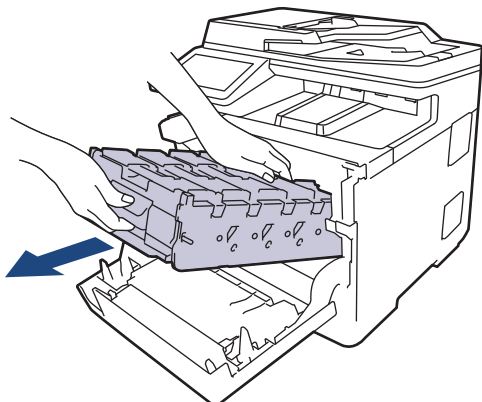


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




5. Despachetați unitatea de cilindru nouă.
6. Înlăturați capacul de protecție.

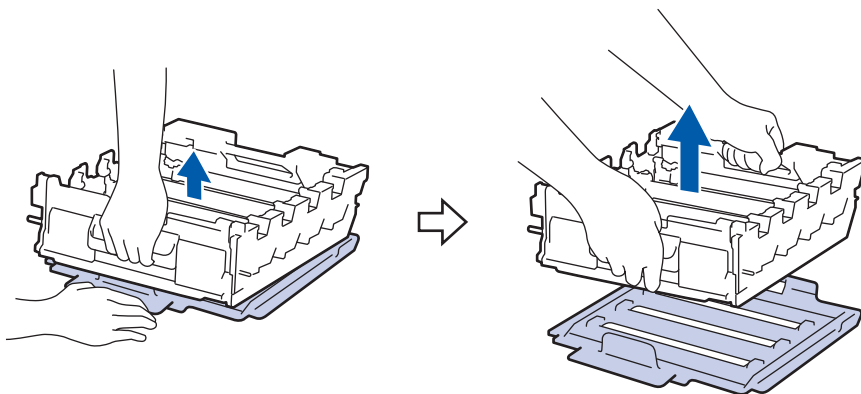

7. Țineți mânerul cartușului de toner și trageți cartușul de toner în sus pentru a-l scoate din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

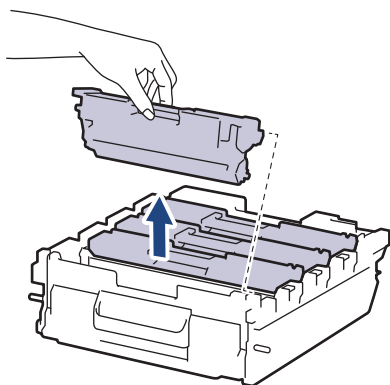

8. Reintroduceți cartușul de toner în noua unitate de cilindru. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

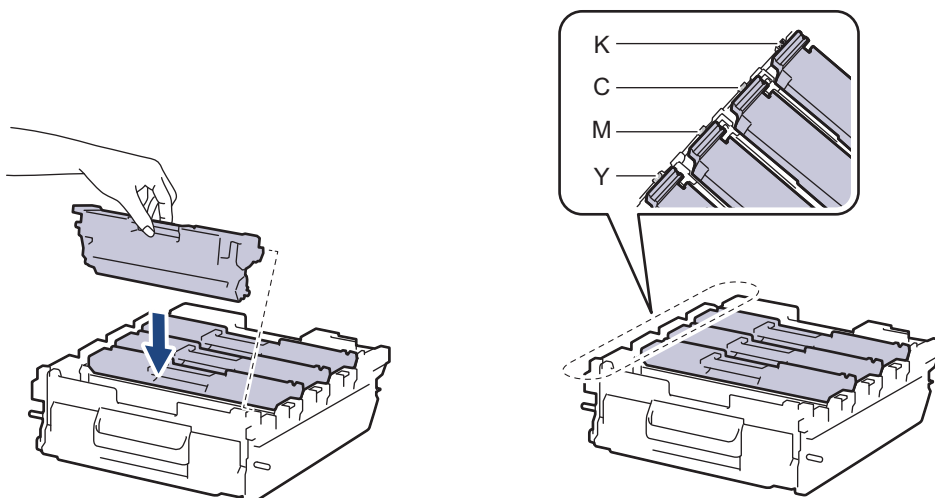


- K: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben




Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

9. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

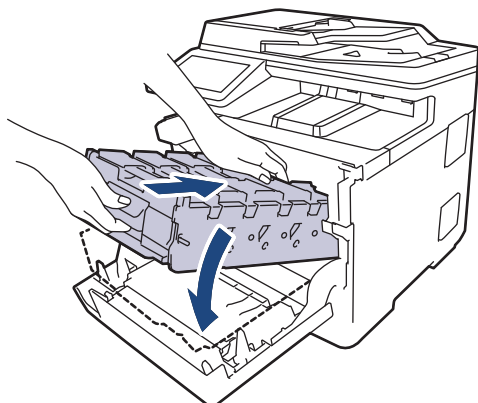

10. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



11. Închideți capacul frontal al aparatului.

NOTĂ

- Uzura cilindrilor se produce din cauza utilizării și rotirii cilindrului și a interacțiunii cu hârtia, tonerul și cu alte materiale de pe traseul hârtiei. La proiectarea acestui produs, Brother a decis să utilizeze numărul de rotații al cilindrului pentru a determina în mod rezonabil durata de viață a cilindrului. Atunci când un cilindru atinge limita de rotații stabilită prin fabricație corespunzătoare randamentului de pagină nominal, pe ecranul LCD al produsului va fi afișat un mesaj care vă informează că trebuie să înlocuiți cilindrul. Aparatul va continua să funcționeze; totuși, calitatea imprimării s-ar putea să nu fie optimă.
- Dacă o unitate de cilindru dezambalată este expusă la acțiunea directă a luminii solare (sau la lumină artificială pentru perioade lungi de timp), unitatea se poate deteriora.
- Există numeroși factori care determină durata de funcționare reală a cilindrului, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul hârtiei, tipul tonerului și așa mai departe. În condiții ideale, durata medie de viață a cilindrului este estimată la aproximativ 100.000 de pagini, considerându-se 3 pagini pe comandă [pagini A4/Letter simplex]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la tipul și dimensiunea suportului media.

Pentru că noi nu avem control asupra numeroșilor factori care determină durata reală de funcționare a cilindrului, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi imprimate de cilindrul dumneavoastră.

- Pentru performanță optimă, utilizați exclusiv toner original Brother.
- Aparatul trebuie utilizat numai într-un mediu curat, fără praf, cu ventilație corespunzătoare.

Imprimarea folosind o unitate de cilindru care nu este produsă de Brother poate reduce nu numai calitatea imprimării, ci și calitatea și durata de viață a aparatului. Garanția nu acoperă problemele cauzate de utilizarea unei unități de cilindru care nu este fabricată de Brother.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)


Subiecte conexe:

- Mesaje de eroare și de întreținere
 - Îmbunătățirea calității imprimării
-


Înlocuiți unitatea de curea

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsăți butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

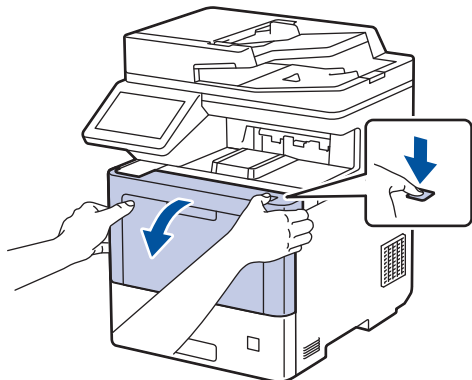


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



⚠ ATENȚIE


Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiți toner în mod accidental.

4. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

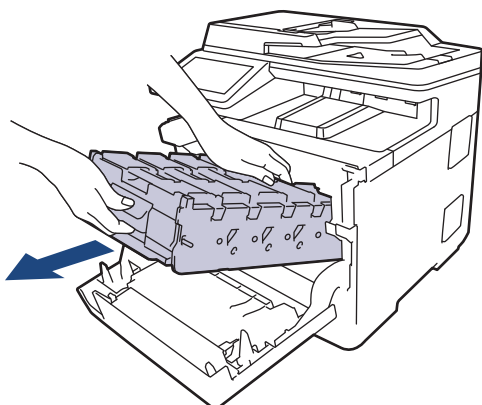


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




5. Împingeți în jos mânerul de deblocare a unității de curea pentru a ridica unitatea de curea.

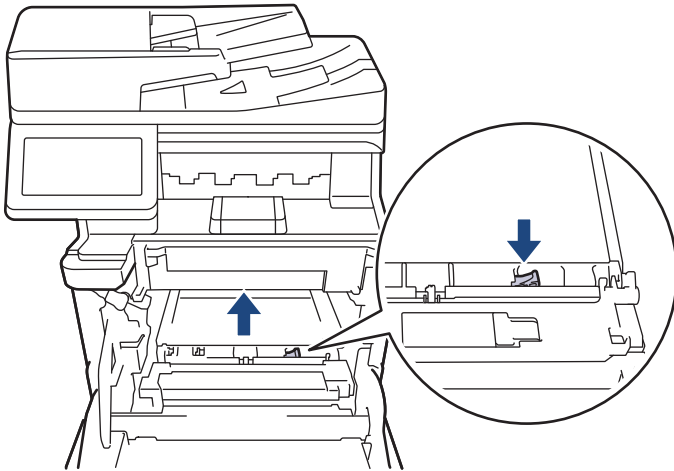


6. Țineți mânerul unității de curea cu ambele mâini și ridicați unitatea de curea, apoi trageți-o afară.

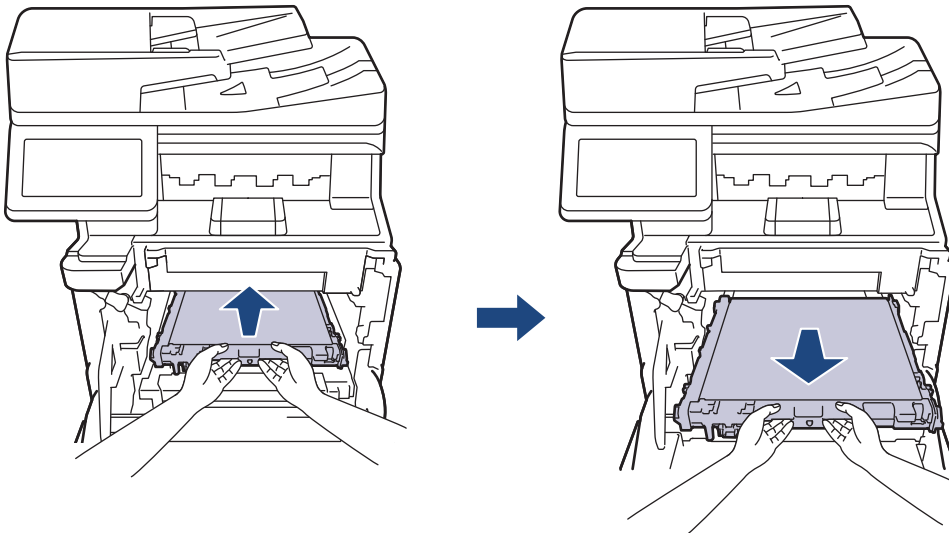


7. Despachetați noua unitate de curea și instalați-o în aparat. Asigurați-vă că unitatea de curea este la nivel și se încadrează perfect până când mânerul de eliberare al unității de curea este fixat.

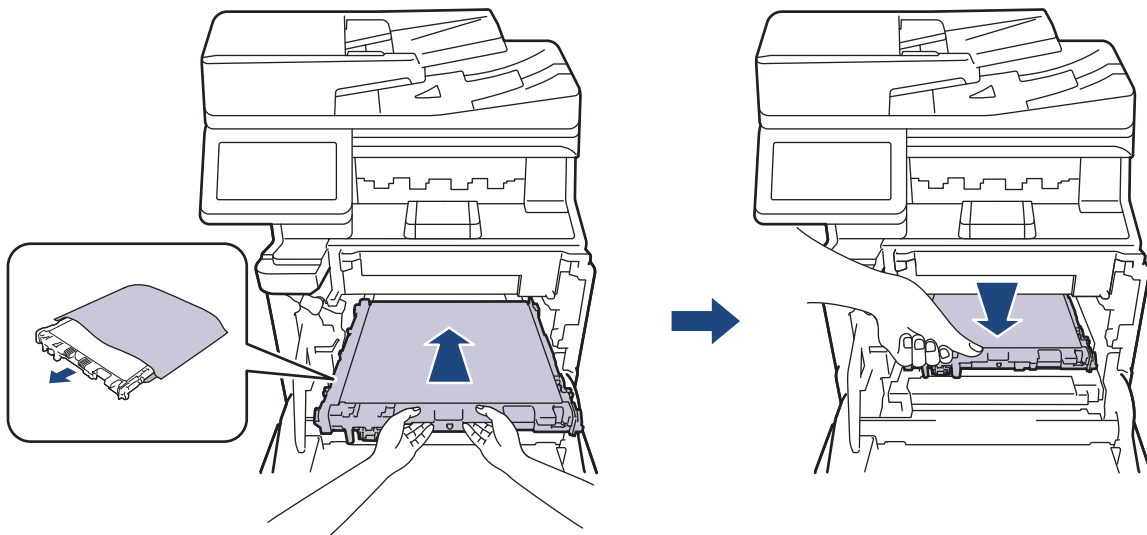

8. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

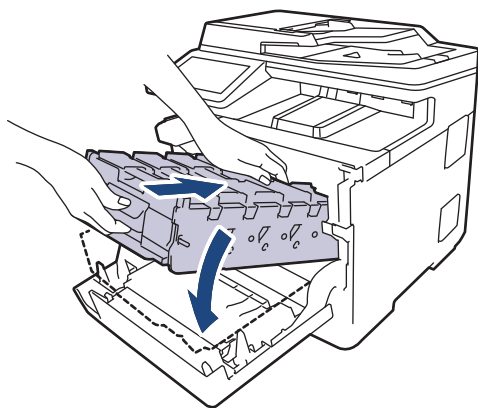

9. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



10. Închideți capacul frontal al aparatului.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)


Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
-


Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsăți butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

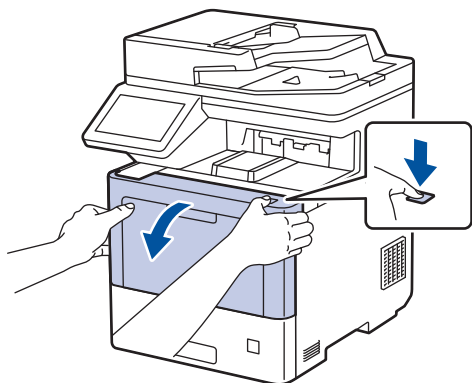


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



⚠ ATENȚIE


Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiți toner în mod accidental.

4. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

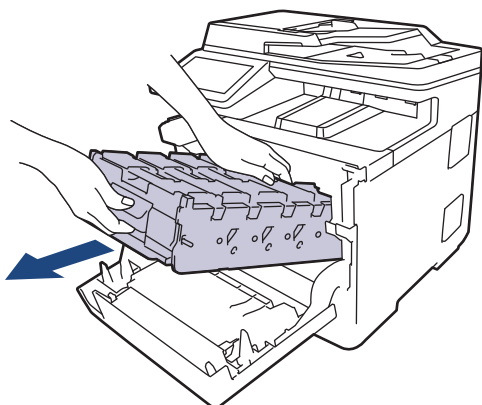


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




5. Împingeți în jos mânerul de deblocare a unității de curea pentru a ridica unitatea de curea.

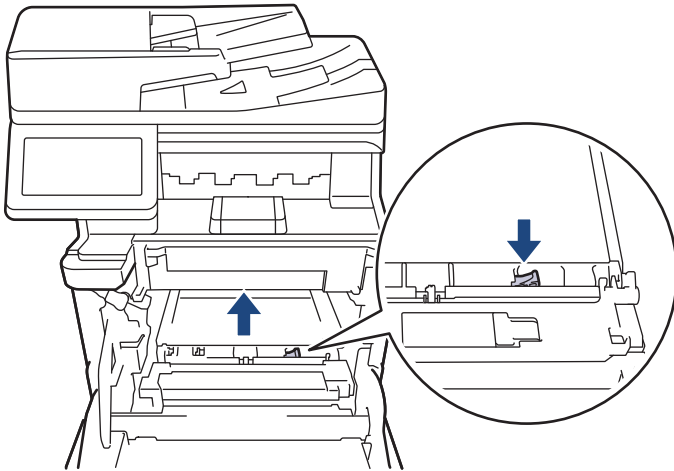

6. Țineți mânerul unității de curea cu ambele mâini și ridicați unitatea de curea, apoi trageți-o afară.

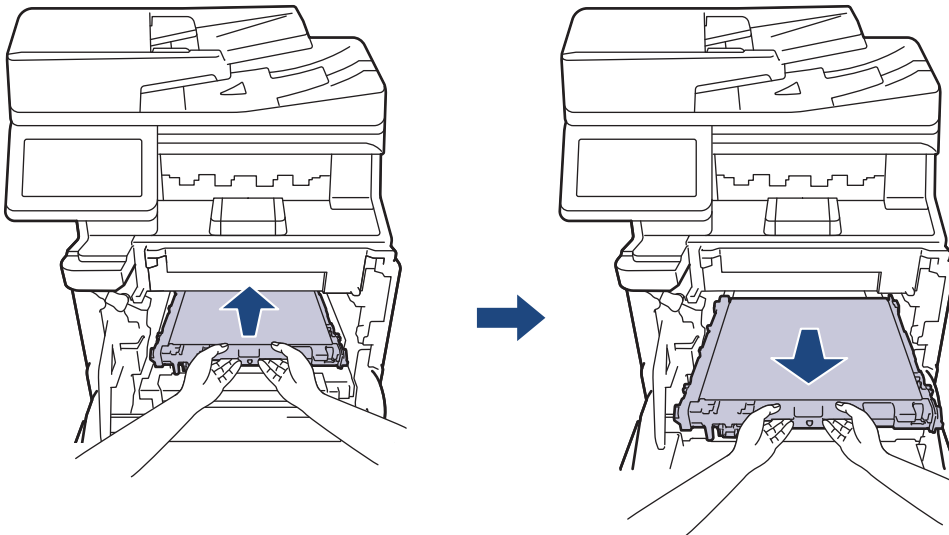



7. Îndepărtați cele două bucăți de ambalaj portocaliu și aruncați-le.

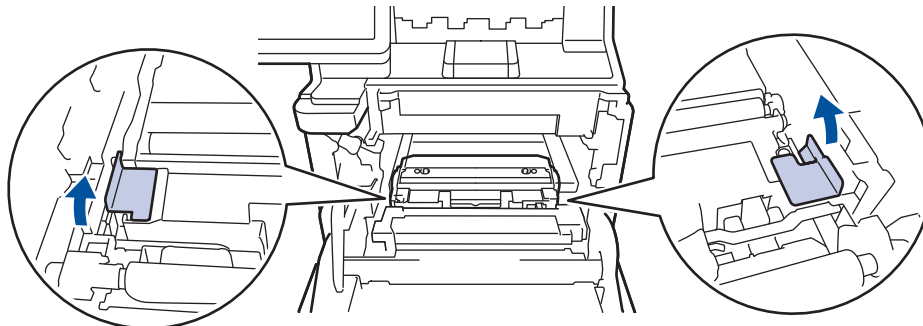


Acest pas este necesar numai atunci când înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner pentru prima dată și nu este necesar în cazul cutiei pentru deșeurile de toner de schimb. Ambalajul portocaliu este instalat în fabrică pentru a proteja aparatul pe durata transportului.

8. Țineți mânerul verde al cutiei pentru deșeuri de toner și scoateți cutia pentru deșeuri de toner din aparat.

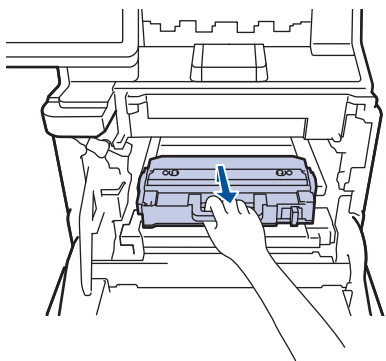


 **NU refolosiți cutia pentru deșeuri de toner.**


9. Despachetați noua cutie pentru deșeuri de toner și instalați-o în aparat, cu ajutorul mânerului verde. Asigurați-vă că poziționați echilibrat și ferm cutia pentru deșeuri de toner.

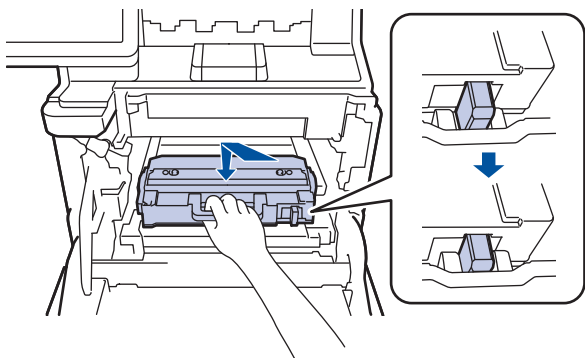


10. Introduceți unitatea de curea înapoi în aparat. Asigurați-vă că unitatea de curea este la nivel și se încadrează perfect până când mânerul de eliberare a unității de curea este fixat.

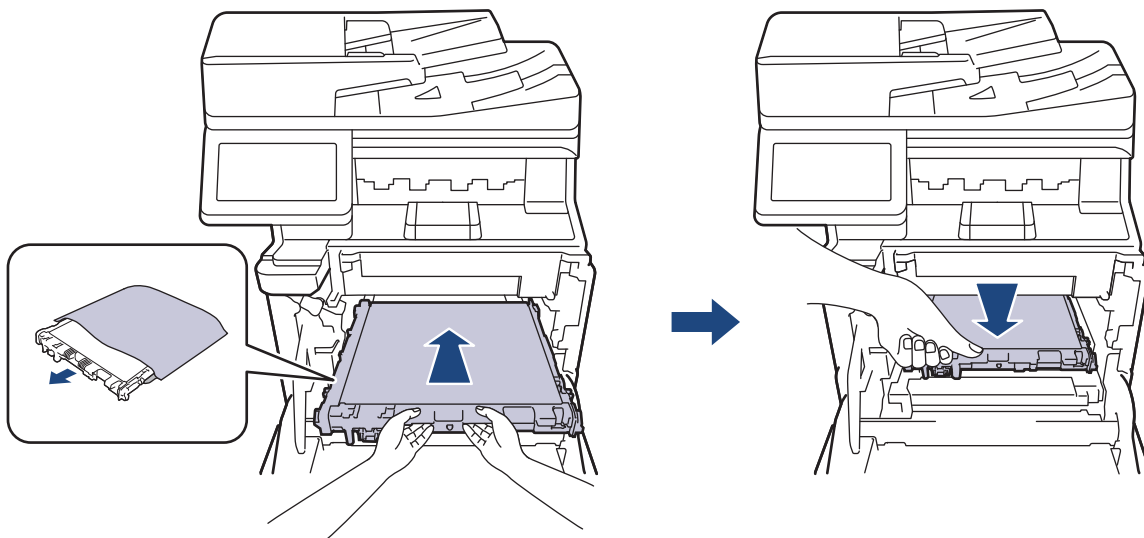

11. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

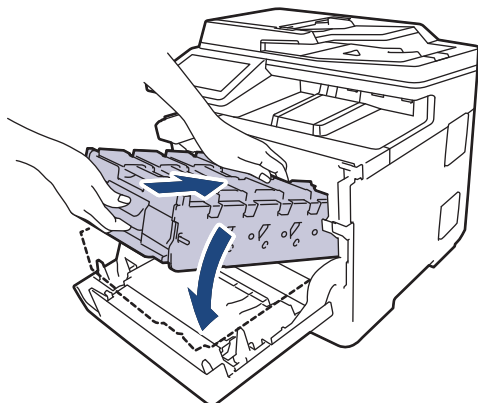

12. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



13. Închideți capacul frontal al aparatului.

✓ Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
-

Curățarea aparatului

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame.

La înlocuirea cartușului de toner sau unității de cilindru, nu uitați să curățați interiorul aparatului. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

AVERTIZARE


NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu. Folosiți, în schimb, numai o lavetă uscată, fără scame.




IMPORTANT

- NU folosiți alcool izopropilic pentru a curăța murdăria de pe panoul de control. Aceasta poate conduce la crăparea panoului.
- Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.


Cartuș de toner

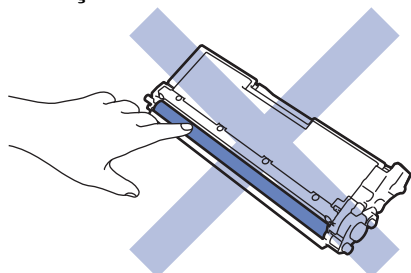


Unitate de cilindru

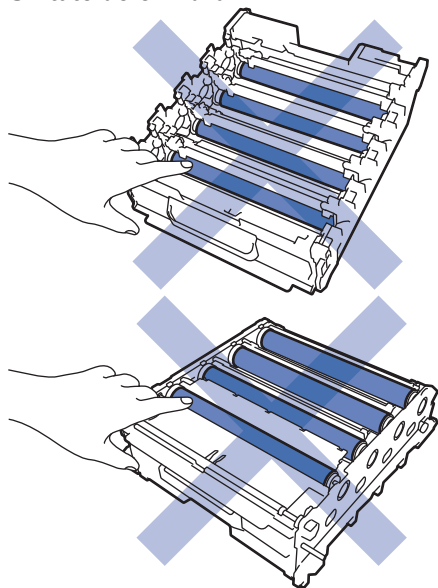

Unitate de curea

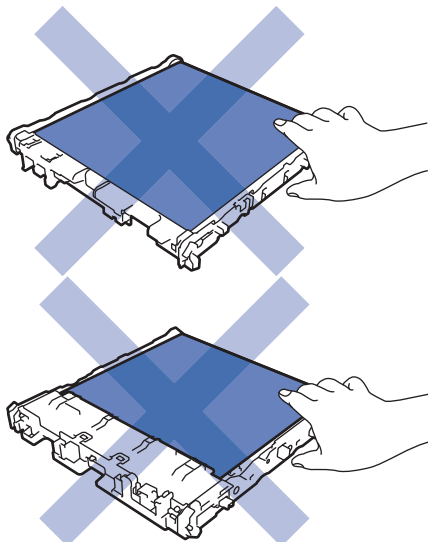

Cutie pentru deșeuri de toner

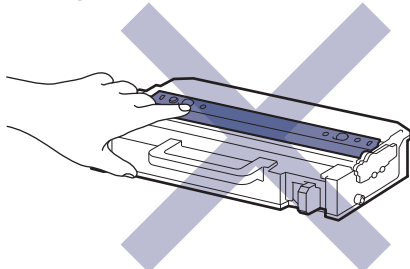

- NU întoarceți cutia pentru deșeuri de toner cu gura în jos, deoarece tonerul se poate vărsa.
- NU atingeți suprafața cipului IC a cartușului de toner și unitatea de curea. Contaminarea și deteriorarea pot împiedica detectarea fiecărei unități.




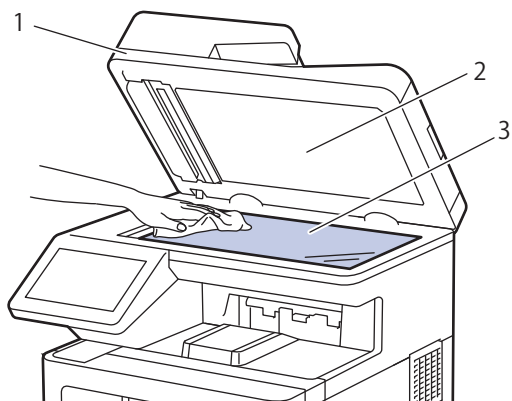
Informații similare

- **Întreținerea de rutină**
 - Curățarea scannerului
 - Curățați ferestrele scannerului laser
 - Curățarea ecranului tactil LCD
 - Curățați firele corona
 - Curățarea unității de cilindru
 - Curățarea rozelor de antrenare a hârtiei


Curățarea scannerului

Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*


1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața albă din plastic (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta, cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.




3. În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă a scannerului (2) de sub aceasta, cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

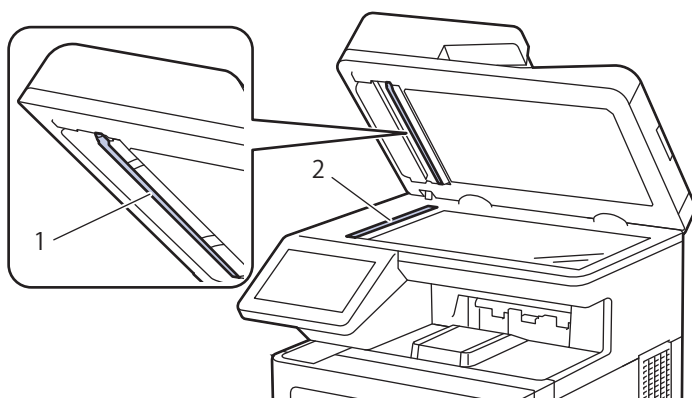

4. Deschideți capacul geamului scannerului (1), apoi curățați cealaltă bară albă (2) și banda geamului scannerului (3) (numai modelele compatibile).

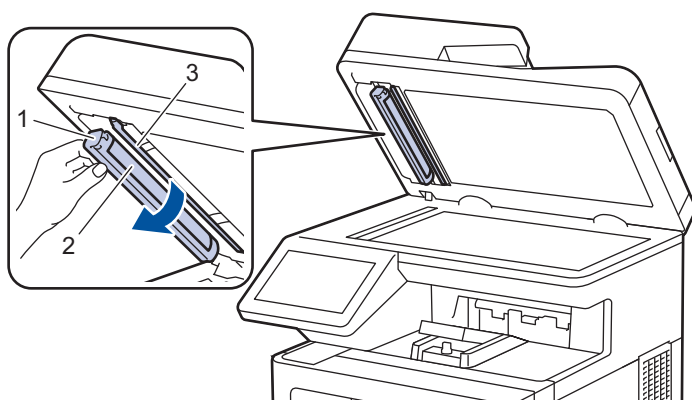

5. Închideți capacul documentelor.
6. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.




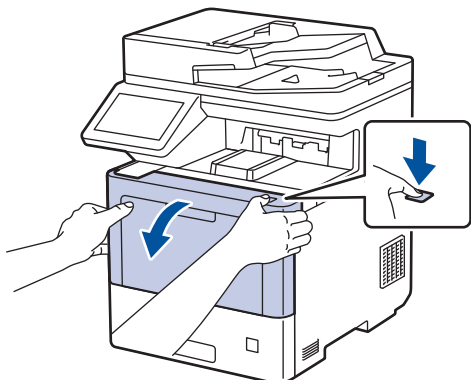
Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)


Curățați ferestrele scannerului laser

Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Apăsați butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.




3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



ATENȚIE


Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

4. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

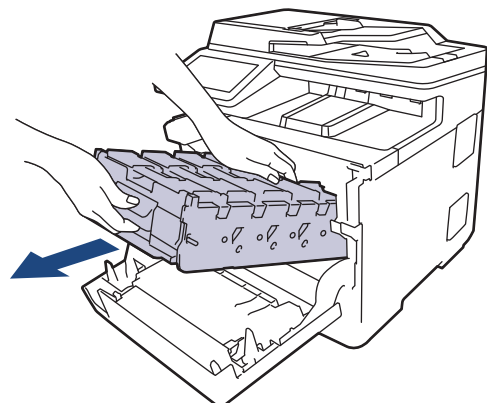


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




5. Ștergeți cele patru ferestre ale scannerului laser (1) cu o lavetă uscată, moale, fără scame.

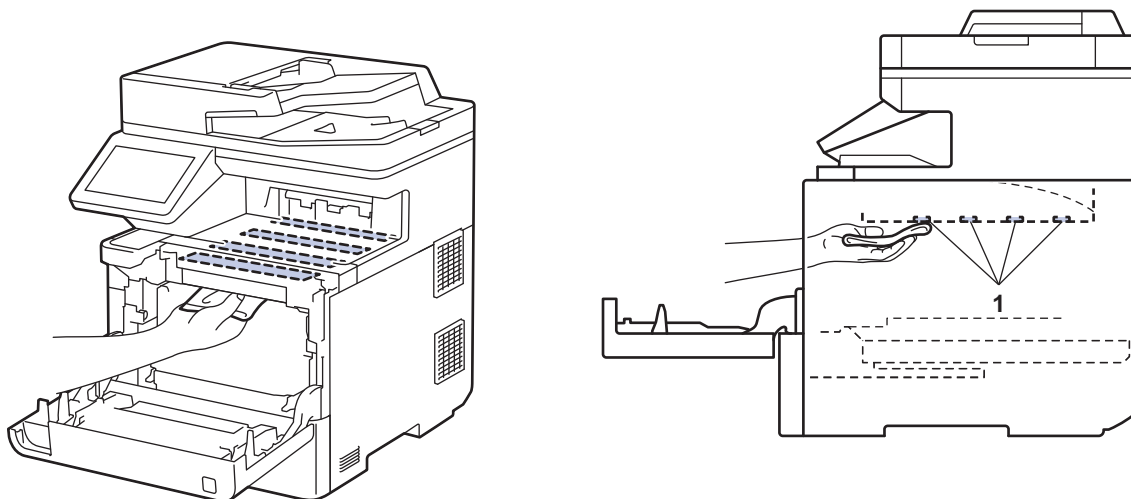


6. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

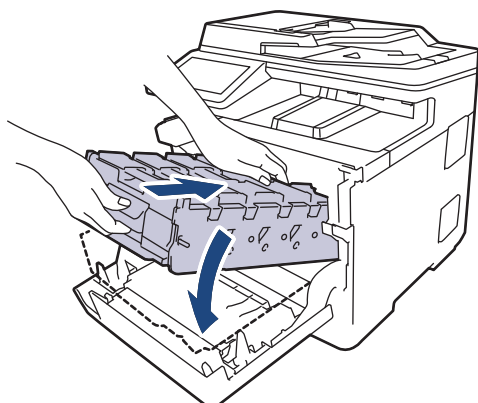

7. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



8. Închideți capacul frontal al aparatului.
9. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Informații similare

- Curățarea aparatului

Subiecte conexe:


- Îmbunătățirea calității imprimării
-


Curățarea ecranului tactil LCD


Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

IMPORTANT

NU utilizați orice tip de substanțe de curățare lichide (inclusiv etanol).

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Curățați ecranul tactil cu o lavetă fără scame, moale și uscată.

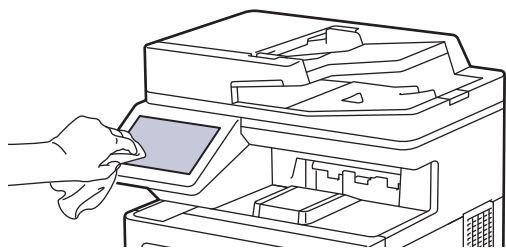

3. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.




Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)


Curățați firele corona

Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

1. Apăsăți butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

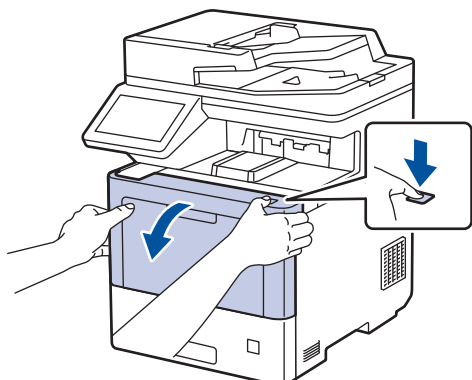


2. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.




⚠ ATENȚIE

Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

3. Țineți mânerul cartușului de toner și trageți cartușul de toner în sus pentru a-l scoate din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

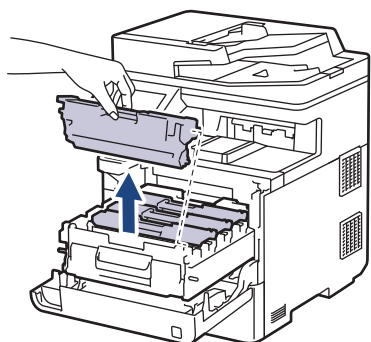


4. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

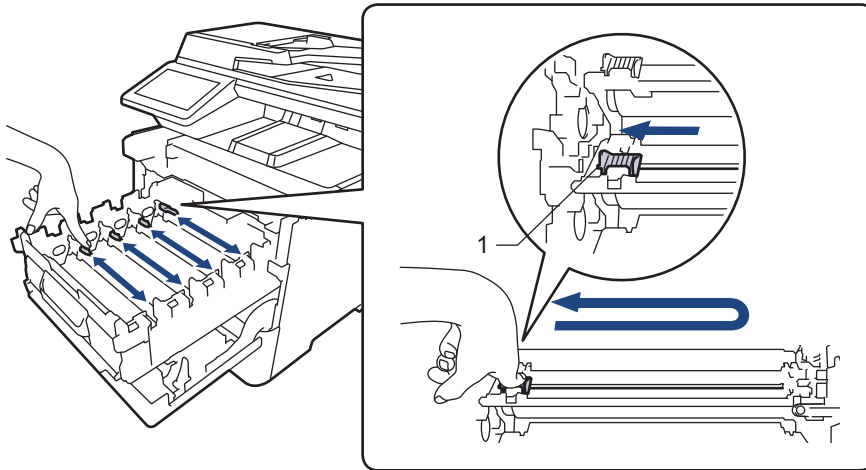

Pentru a evita o calitate slabă a imprimării, asigurați-vă că blocați siguranța verde în poziția de bază (1), aliniat cu partea stângă a cilindrului.

5. Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

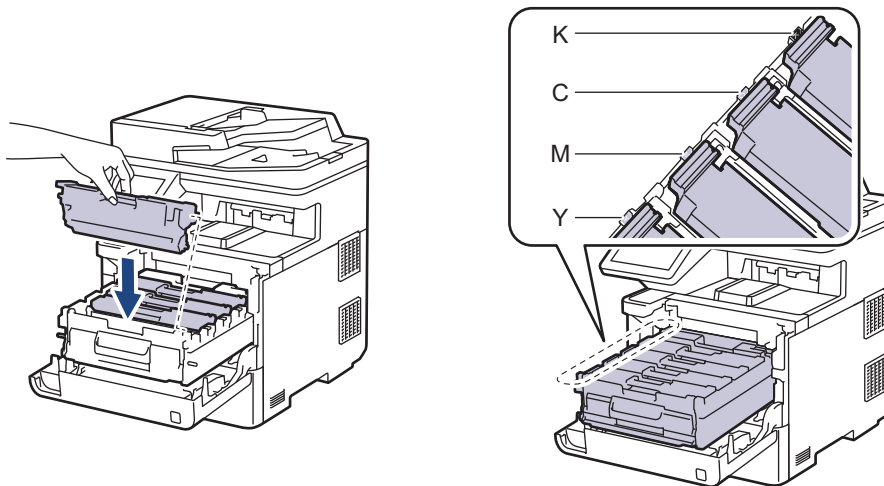


- K: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben



Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

6. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



7. Închideți capacul frontal al aparatului.



Informații similare


- [Curățarea aparatului](#)


Subiecte conexe:



- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Curățarea unității de cilindru

- Dacă materialul tipărit are puncte albe sau negre sau alte marcaje repetate la intervale de 94 mm, este posibil ca cilindrul să fie murdar cu materii străine, de exemplu adeziv de pe o etichetă prins pe suprafața cilindrului.
- Înainte de a începe procedura de curățare >> *Informații similare: Curățarea aparatului*


1. Asigurați-vă că aparatul este în modul Gata de operare.
2. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Imprimare puncte cil.].

 Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

3. Apăsați pe [Da]
Aparatul imprimă foaia de verificare a punctelor cilindului.
4. Apăsați pe .
5. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
6. Apăsați butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

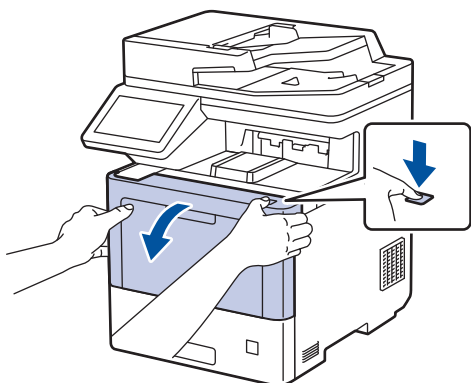


7. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



ATENȚIE


Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

- Ținând de mânerile cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

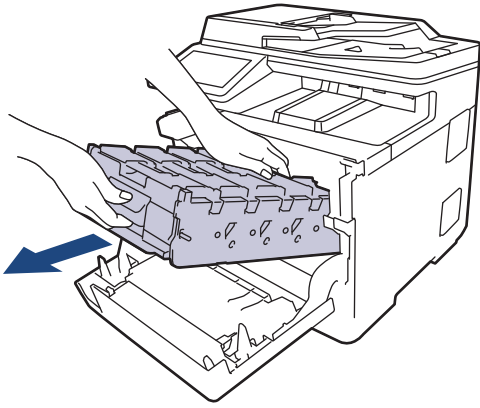


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




- Țineți mânerul cartușului de toner și trageți cartușul de toner în sus pentru a-l scoate din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

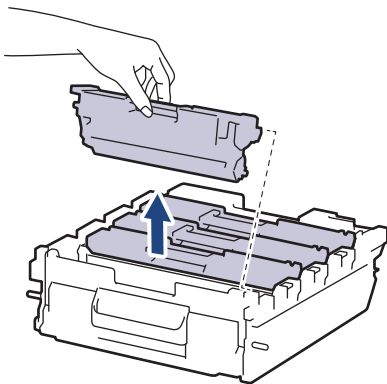

- Întoarceți unitatea de cilindru, ținând-o de mânerile cu etichete verzi. Asigurați-vă că mecanismele de acționare ale unității de cilindru (1) se află pe partea dreaptă.

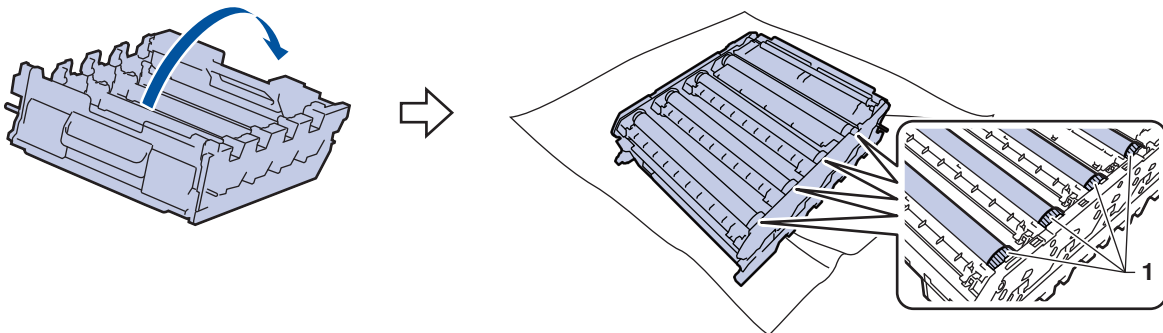


11. Utilizați numerele coloanelor aflate lângă rola cilindrului pentru a găsi marcajul. De exemplu, un punct cyan în coloana 2 de pe foaia de verificare înseamnă că există un marcaj în regiunea „2” a cilindrului cyan.

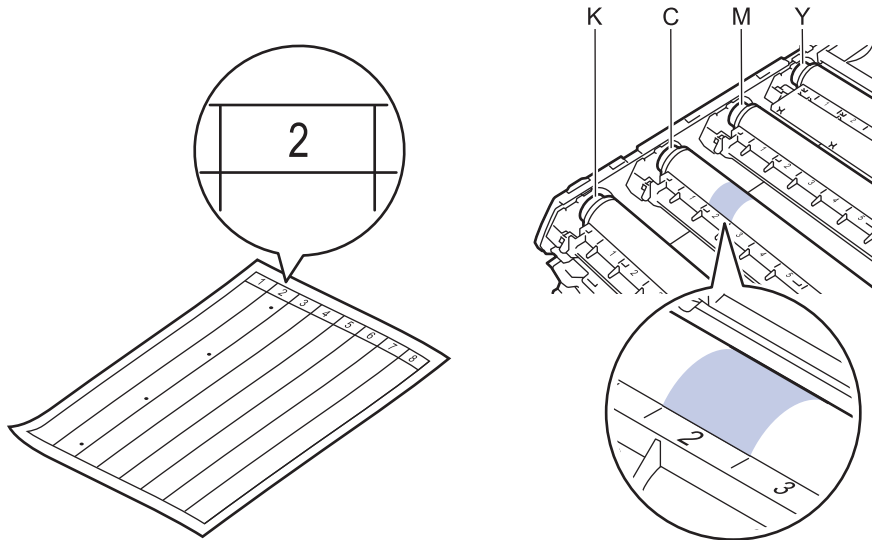


- K: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben

12. Țineți cadrul unității de cilindru cu ambele mâini, puneți degetul mare pe mecanismul unității de cilindru și rotiți cilindrul către dumneavoastră cu mâna în timp ce priviți suprafața zonei suspectate.

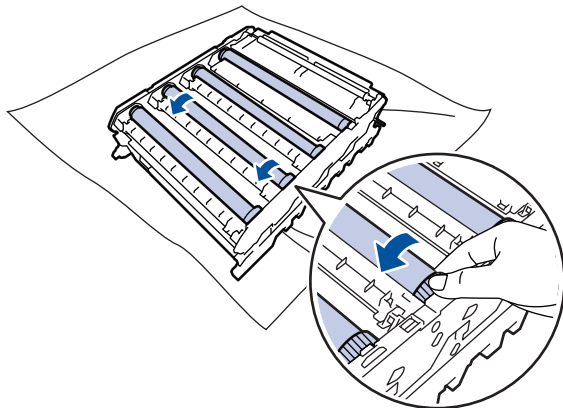

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți suprafața rolor unității de cilindru, cu excepția mecanismului de acționare al unității de cilindru.

13. Ștergeți cu atenție suprafața cilindrului cu un bețisor cu vată uscată până când pata de pe suprafață este îndepărtată.

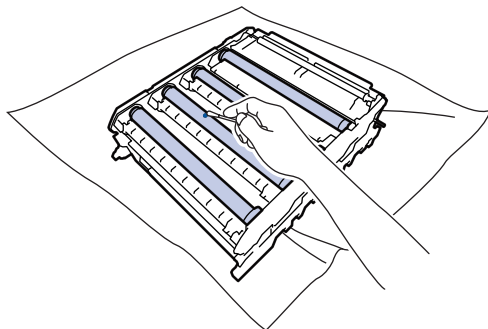


NOTĂ

NU curățați suprafața cilindrului fotosensibil cu un obiect ascuțit sau cu lichide.

14. Întoarceți unitatea de cilindru, ținând-o de mânerle cu etichete verzi.

15. Reintroduceți cartușul de toner în noua unitate de cilindru. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

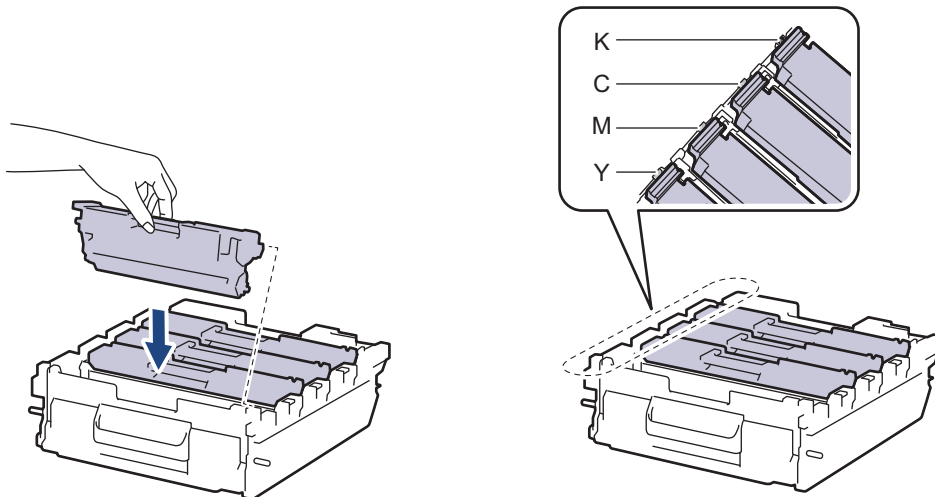


- K: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben




Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.


16. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

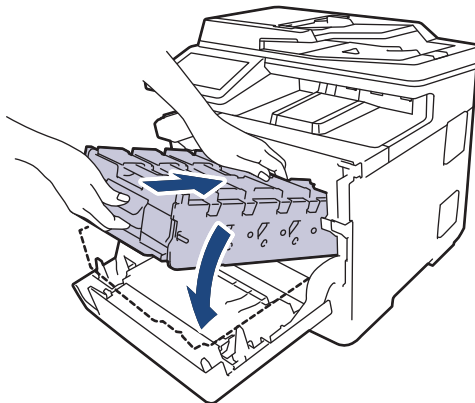

17. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



18. Închideți capacul frontal al aparatului.

19. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.



Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)

Subiecte conexe:


- Îmbunătățirea calității imprimării
-


Curățarea rolor de antrenare a hârtiei

Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.


Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de preluare a hârtiei:


1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

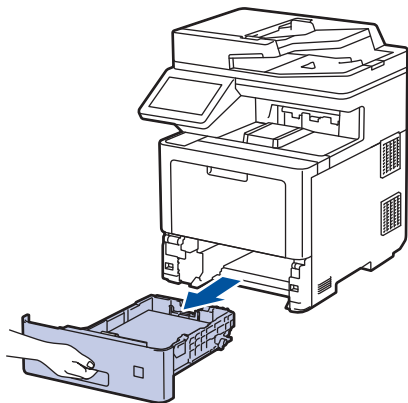


3. Dacă este încărcată hârtie sau s-a blocat ceva în tava pentru hârtie, scoateți-o.
4. Stoarceți bine o lavetă fără scame înmuiată în apă caldă și apoi ștergeți de praf perna de separare din tava de hârtie.



5. Ștergeți de praf cele două role pentru agățat hârtie din interiorul aparatului.

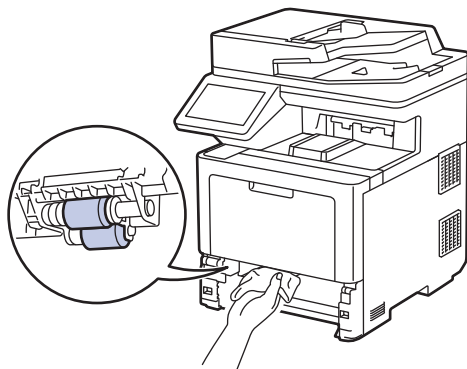

6. Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
7. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)

Subiecte conexe:


- Probleme de imprimare
-

Corectarea imprimării color

În cazul în care calitatea imprimării color este slabă, calibrați densitatea imprimării pentru fiecare culoare, apoi efectuați alinierea culorilor.



Pentru a efectua calibrările pentru densitatea imprimării fiecărei culori și alinierea culorii în ordine, setați funcția Corecție automată pe Activată.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Corecție culoare] > [Începere corectare].




Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Da]



Corecția culorii începe automat și durează câteva minute.

3. Apăsați pe .



Informații similare


- [Întreținerea de rutină](#)
 - [Configurarea funcției de corectare automată](#)
 - [Resetarea culorilor aparatului Setări de corectare](#)

Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)


Configurarea funcției de corectare automată

Dacă doriți ca aparatul să efectueze automat alinierea culorilor după calibrarea culorilor, activați funcția Corecție automată.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Corecție culoare] > [Corectare automată] > [Pornit].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe .




Informații similare

- [Corectarea imprimării color](#)


Resetarea culorilor aparatului Setări de corectare

În cazul în care culoarea rezultată diferă de ceea ce vedeți pe ecranul dumneavoastră, încercați să resetați setările de corecție a culorii de pe aparat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Corecție culoare] > [Resetează].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].


2. Apăsați pe [Da].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Corectarea imprimării color](#)



Verificați durata de viață rămasă

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Info. aparat] > [Funcționare componente].

 Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe componenta aparatului pe care doriți să o verificați.
Ecranul LCD afișează durata de viață aproximativă rămasă pentru componentă.

3. Apăsați pe .

 Pentru a afișa durata de viață aproximativă rămasă pentru cartușul de toner, apăsați pe  de pe ecranul LCD.


Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Ambalarea și expedierea aparatului

AVERTIZARE


- Acest produs este greu, cântărind peste 36,2 kg. Pentru a preveni posibile vătămări corporale, produsul trebuie ridicat de către cel puțin două persoane, ținându-l din față și din spate.
- Când mutați aparatul, transportați-l așa cum este indicat în ilustrație.




- Dacă aparatul are una sau mai multe tăvi opționale instalate, scoateți tava sau tăvile opționale **ÎNAINTE** de a deplasa aparatul. Încercarea de deplasare a aparatului fără a demonta tăvile opționale vă poate provoca vătămări corporale, respectiv daune materiale aparatului.
- Ambalați tava sau tăvile opționale separat, în cutiile de carton originale, cu materialul de ambalare original.




- Dacă trebuie să expediați aparatul, indiferent de motiv, reambalați-l cu atenție în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului. Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.
- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dumneavoastră.

1. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Lăsați aparatul oprit timp de cel puțin 10 minute, pentru a se răci.
2. Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
3. Introduceți aparatul în punga în care a fost livrat inițial.
4. Împachetați aparatul, materialele imprimate și cablul de alimentare de la rețea (dacă este cazul) în ambalajul de carton original, cu materialele originale de ambalare, așa cum se arată mai jos. (Materialul de ambalare original poate diferi în funcție de țara dumneavoastră.)

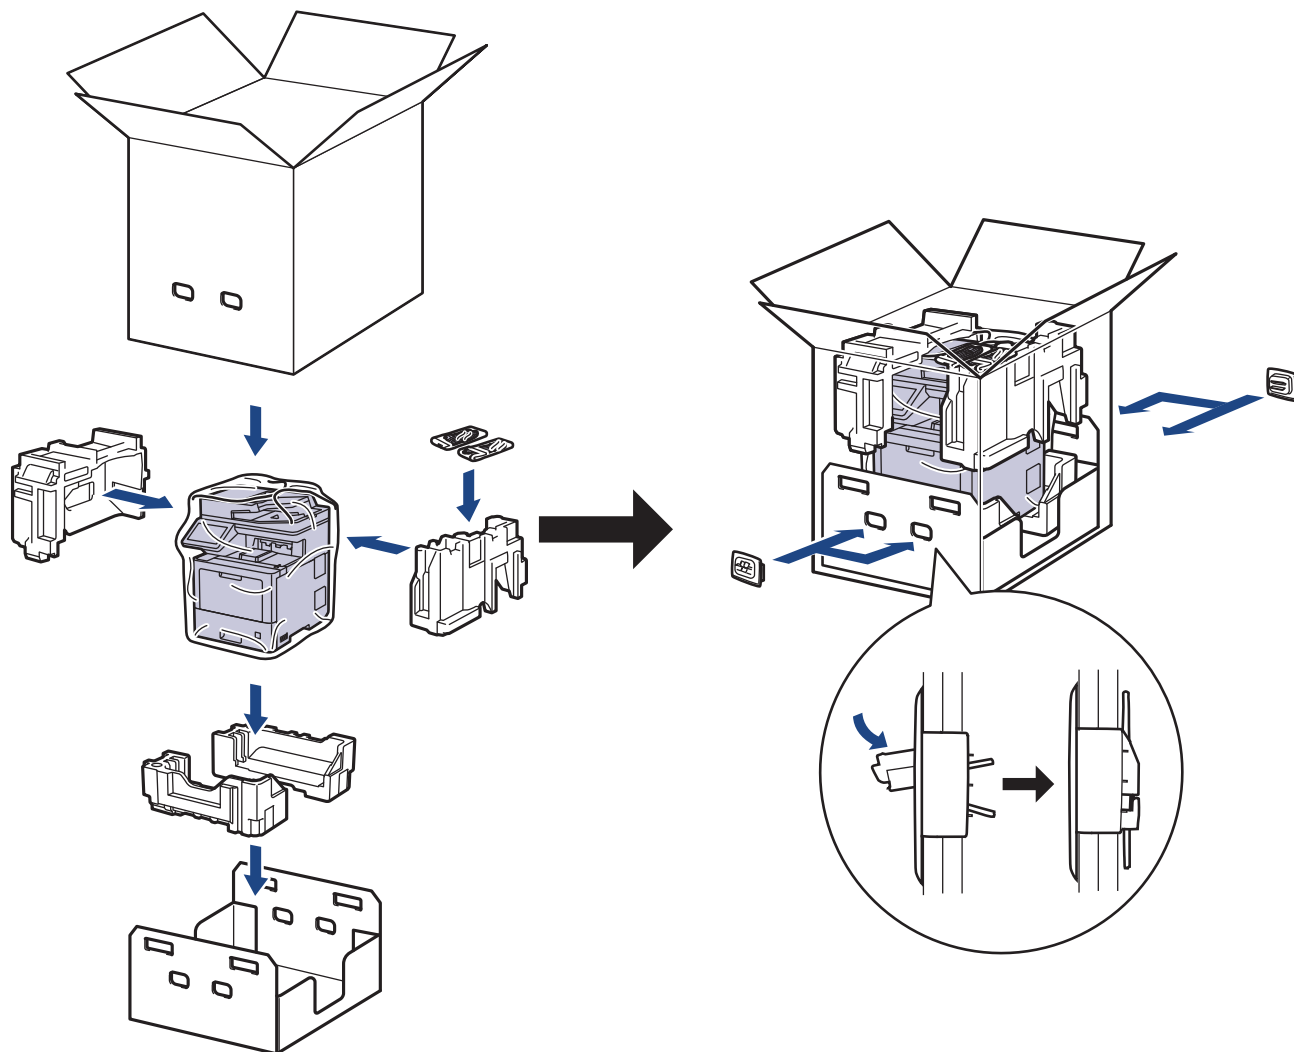

5. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.
6. Dacă aveți o tavă inferioară, reambalați-o așa cum este indicat.

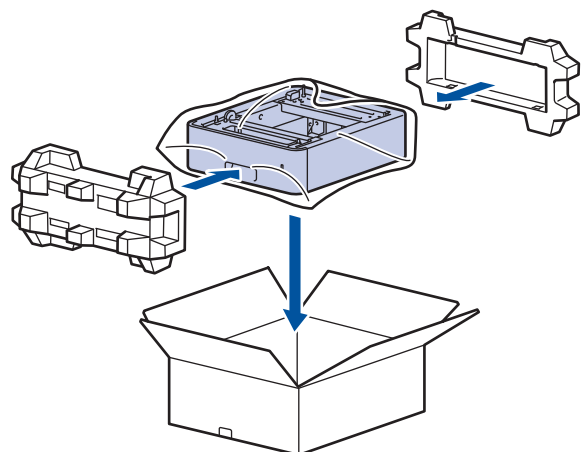

✓ Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere

Înlocuiți cu regularitate următoarele componente pentru a menține calitatea tipăririi. Piese enumerate mai jos trebuie înlocuite după imprimarea a aproximativ 50.000 de pagini ¹ pentru seturile de alimentare cu hârtie a tăvii MF, aproximativ 100.000 de pagini ¹ pentru seturile de alimentare cu hârtie a tăvii opționale și aproximativ 200.000 de pagini ¹ pentru seturile de alimentare cu hârtie a tăvii standard, unitatea de fuziune și unitatea laser.

Contactați centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother când următorul mesaj apare pe LCD:

Mesaj afișat pe ecranul LCD	Descriere
Întreținere Înlocuire cuptor ²	Înlocuiți unitatea de fuziune.
Întreținere Înlocuire laser ²	Înlocuiți unitatea laser.
Întreținere Înlocuire PF Kit1 ^{2 3}	Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava standard pentru hârtie.
Întreținere Înlocuire PF Kit2 ^{2 3 4}	Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava opțională.
Întreținere Înlocuire PF Kit MF ^{2 3}	Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava multifuncțională (MF).



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

¹ Pagini de dimensiunea Letter sau A4 imprimate pe o parte.

² Frecvența de înlocuire depinde de complexitatea paginilor tipărite, procentul de acoperire și tipul de suport media folosit.

³ Setul include ansamblul suportului pentru rolă, suprafața de separare și arcul pentru suprafața de separare pentru tava de hârtie sau tava MF.

⁴ Dacă folosiți tăvi opționale la echipamentul dvs., acest mesaj va apărea pe ecranul LCD. Când echipamentul este dotat cu mai multe tăvi opționale, echipamentul va afișa mesajele folosind numerele care corespund fiecărei tăvi opționale.

Setări aparat

Particularizați setările și caracteristicile pentru a vă eficientiza aparatul.

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Modificarea setărilor aparatului din panoul de control

- În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)
- Setări generale
- Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă
- Imprimarea rapoartelor
- Tabele cu setări și caracteristici

În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)

Setările din meniu sunt stocate permanent și, în cazul unei pene de curent, acestea nu se vor pierde. Setările temporare (de exemplu Contrast și Mod străinătate) se vor pierde.

În timpul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, aparatul va reține data și ora, precum și comenzile pentru fax cu temporizator programate (de exemplu, Fax amânat) timp de aproximativ 60 de ore. Alte activități fax din memoria aparatului nu se vor pierde.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
-

Setări generale

- Reglarea volumului aparatului
- Schimbarea automată a orei de vară
- Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep
- Despre modul Deep Sleep
- Setarea modului de oprire automată
- Setarea orei și datei
- Setarea fusului orar
- Reglarea luminozității ecranului LCD cu iluminare de fundal
- Schimbați durata în care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă
- Setarea ID-ului stației
- Setarea modului de formare ton sau puls
- Reducerea consumului de toner
- Prevenirea formării unui număr greșit (restricționare apeluri)
- Reducerea zgomotului la imprimare
- Schimbarea limbii de pe ecranul LCD

Reglarea volumului aparatului

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Volum].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos :

(Opțiunile vor varia în funcție de aparat.)

- [Sonerie]

Reglați volumul soneriei.

- [Bip]

Reglați volumul semnalului sonor care se aude atunci când apăsați un buton, când faceți o greșeală sau după ce trimiteți sau recepționați un fax.

- [Difuzor]

Modificați volumul difuzorului.

3. Selectați opțiunea [Oprit], [Scăzut], [Mediu] sau [Ridicat] și apăsați pe opțiunea dorită.

4. Apăsați pe .



Informații similare


- [Setări generale](#)

Schimbarea automată a orei de vară

Puteți programa aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.


Acesta se va reseta automat cu o oră înainte primăvara și cu o oră înapoi toamna. Asigurați-vă că ați programat corect data și ora în setarea pentru dată și oră.

Această caracteristică este disponibilă numai în anumite țări.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Oră de vară].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep


Setarea modului Sleep (sau modul de funcționare economică) poate reduce consumul de energie. Când este în modul Sleep, aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit. Aparatul va ieși din acest mod și va porni imprimarea atunci când primește o comandă de imprimare sau un fax. Utilizați aceste instrucțiuni pentru a seta o întârziere temporală (numărătoare inversă) pentru comutarea aparatului în modul Sleep.

- Puteți defini intervalul de timp în care aparatul trebuie să rămână inactiv înainte de a intra în modul Sleep.
- Temporizatorul va reporni dacă aparatul efectuează orice fel de operațiune, cum ar fi primirea unei comenzi de imprimare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Timp hibernare].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Introduceți durata (maxim 50 minute) cât aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep, apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări generale](#)



Despre modul Deep Sleep

Dacă aparatul se află în modul Sleep și nu primește nicio activitate pentru o anumită perioadă, aparatul va intra automat în modul Deep Sleep. Durata de timp se bazează pe modelul și setările dvs. specifice.

Modul Deep Sleep utilizează mai puțină energie decât modul Sleep.



Setarea Modul Deep Sleep nu poate fi dezactivată din motive legate de protecția mediului.

Modele aplicabile	Panoul de control al aparatului în modul Deep Sleep	Condiții care vor activa aparatul
MFC-L9630CDN/ MFC-L9635CDN/ MFC-L9670CDN/MFC-EX670	Iluminarea din spate a ecranului LCD se stinge și ledul de alimentare se aprinde și se estompează.	<ul style="list-style-type: none">Aparatul primește o comandă.Se apasă pe   sau pe ecranul tactil LCD.





Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea modului de oprire automată


Dacă aparatul este în modul Deep Sleep pentru un anumit interval de timp, în funcție de model și setări, aparatul va intra automat în modul Oprere. Aparatul nu intră în modul Oprere atunci când este conectat la o rețea sau o linie telefonică sau când are date de imprimare securizată în memorie (disponibil numai pentru anumite modele).

Pentru a începe imprimarea, apăsați  de pe panoul de control și apoi trimiteți o comandă de imprimare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Oprere autom.].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].


2. Apăsați pe opțiunea [Oprită], [1oră], [2ore], [4ore] sau [8ore] dorită.
3. Apăsați pe .



Informații similare


- [Setări generale](#)

Setarea orei și datei

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Dată].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Tastați ultimele două cifre ale anului folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
3. Tastați cele două cifre ale lunii folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
4. Tastați cele două cifre ale zilei folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Tipul ceasului].
6. Apăsați pe [Ceas 12h] sau pe [Ceas 24h].
7. Apăsați pe [Oră].
8. Pentru a introduce ora, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - Dacă ați selectat [Ceas 12h] ca format pentru setarea [Tipul ceasului], introduceți ora (în format de 12 ore) de la ecranul LCD.
Apăsați pe pentru a selecta [AM] sau [PM].
Apăsați pe [OK].
 - Dacă ați selectat [Ceas 24h] ca format pentru setarea [Tipul ceasului], introduceți ora (în format de 24 ore) de la ecranul LCD.
Apăsați pe [OK].
(De exemplu: introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
9. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)


Setarea fusului orar

Setați fusul orar pentru locația dvs. pe aparat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Fus orar].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Introduceți ora locală.
3. Apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)


Reglarea luminozității ecranului LCD cu iluminare de fundal

Dacă întâmpinați dificultăți în citirea ecranului LCD, încercați să modificați setarea luminozității.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Ilum. fundal].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe opțiunea [Luminos], [Mediu] sau [Întunecat].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbați durata în care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă

Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită.


1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Cron. ilum.].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe opțiunea dorită:

- [10 sec.]
- [20 sec.]
- [30 sec.]

3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea ID-ului stației

Setați aparatul astfel încât să imprime ID-ul stației și data și ora faxului în partea superioară a fiecărui fax trimis.


1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [ID Stație] > [Fax].




Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Introduceți numărul dumneavoastră de fax (până la 20 de cifre) folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe [Tel].
4. Introduceți numărul dumneavoastră de telefon (până la 20 de cifre) folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Nume].
6. Introduceți numele dumneavoastră (până la 20 de caractere) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



- Apăsați pe  pentru a alterna între litere, numere și caractere speciale. (Caracterele disponibile pot diferi în funcție de țara dumneavoastră)

Dacă aparatul afișează   #+= , apăsați   #+= .

- Dacă introduceți un caracter incorect, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a deplasa cursorul la acesta și apăsați pe . Apăsați pe caracterul corect.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu] sau ▶.
- Mai multe informații detaliate ►► [Informații similare](#)

7. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea modului de formare ton sau puls

Aparatul dumneavoastră este livrat setat pentru a forma numerele în modul ton. Dacă dispuneți de un serviciu de formare tip puls (rotativ), trebuie să schimbați modul de formare.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Ton/Puls].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Ton] sau pe [Puls].

3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Reducerea consumului de toner


Utilizarea funcției de Economisire toner poate reduce consumul de toner. Dacă funcția de Economisire toner este activată, documentele imprimate pot apărea mai deschise.

NU este recomandată utilizarea caracteristicii Economisire toner pentru imprimarea fotografiilor sau a imaginilor în tonuri de gri.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Economisire toner].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .



Informații similare


- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

Prevenirea formării unui număr greșit (restricționare apeluri)

Această funcție împiedică utilizatorii să formeze greșit un număr pentru a trimite un fax sau pentru a efectua un apel. Puteți seta aparatul să restricționeze formarea numărului dacă utilizați tastatura numerică, Agenda de adrese, Comenzile rapide și Căutare LDAP.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Restricționare apelare].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

- [Tastatură]
- [Agendă]



Dacă doriți să combinați numere din agendă când formați un număr, numerele vor fi recunoscute ca fiind introduse de la tastatura numerică și nu vor fi restricționate.


- [Comenzi rapide]
- [Server LDAP]

3. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Tastați # de 2 ori	Aparatul va solicita reintroducerea numărului și apoi, dacă ați reintrodus același număr corect, aparatul va începe formarea numărului. Dacă ați reintrodus numărul greșit, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare.
Pornit	Aparatul restricționează toate transmisiile de fax și toate apelurile efectuate pentru metoda respectivă de formare a numărului.
Oprită	Aparatul nu restricționează metoda de formare a numărului.



- Setarea [Tastați # de 2 ori] nu va funcționa dacă folosiți un telefon extern înainte de a introduce numărul. Nu vi se va solicita să reintroduceți numărul.
- Dacă selectați [Pornit] sau [Tastați # de 2 ori], nu puteți utiliza funcția de difuzare.

4. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)


Reducerea zgomotului la imprimare

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce. Setarea din fabrică este dezactivată.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Mod silențios].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbarea limbii de pe ecranul LCD


Dacă este necesar, schimbați limba afișată pe ecranul LCD.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe limba dorită de dumneavoastră.
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări generale](#)

Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă

- [Adăugați comenzile rapide](#)
- [Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide](#)
- [Alocați o comandă rapidă la un card ID](#)

Adăugați comenzile rapide

Puteți adăuga setările pentru fax, copiere, scanare, Web Connect și aplicații pe care le utilizați cel mai frecvent prin configurarea acestora ca și comenzi rapide. Ulterior, puteți apăsa pe comanda rapidă pentru a aplica aceste setări în loc de a le reintroduce manual.



În funcție de model, este posibil ca unele meniuri de comenzi rapide să nu fie disponibile.

Aceste instrucțiuni sunt dependente de modul de adăugare a unei comenzi rapide de copiere. Etapele de adăugare a unei comenzi rapide pentru fax, scanare, Web Connect sau aplicații sunt foarte asemănătoare.

1. Apăsați **+** [Comenzi rapide]. (Dacă se afișează **+** [Comenzi rapide].)
2. Apăsați o filă.



Glisați scurt pentru a afișa fila, dacă este necesar.

3. Apăsați **+** acolo unde nu ați adăugat o Comandă rapidă.
4. Apăsați pe [Copiere].
5. Apăsați pe > pentru a accesa setările de copiere predefinite.
6. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile presetate de copiere și apoi apăsați pe opțiunea presetată de copiere dorită.
7. Apăsați pe [Opțiuni].
8. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările disponibile și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați.
9. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru setare și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
Repetăți acești doi pași până când ați selectat toate setările și opțiunile dorite.
10. După ce ați terminat de modificat setările, apăsați [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
11. Apăsați pe [Salv drept cmd. rap.].
12. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].
13. Introduceți un nume pentru comanda rapidă utilizând ecranul LCD și apăsați pe [OK].



Informații similare

- Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă

Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide



Comenzile rapide Web Connect sau comenzile rapide pentru aplicații nu pot fi modificate. Dacă trebuie să le modificați, ștergeți-le și adăugați o comandă rapidă nouă.

1. Apăsați **+** [Comenzi rapide]. (Dacă se afișează **+** [Comenzi rapide].)
2. Apăsați pe o filă pentru a afișa comanda rapidă pe care doriți să o modificați.



Glisați scurt pentru a afișa fila, dacă este necesar.

3. Apăsați comanda rapidă pe care doriți s-o modificați.
Vor apărea setările pentru comanda rapidă pe care ați selectat-o.



Pentru a șterge comanda rapidă sau edita numele, apăsați și mențineți apăsată tastele de comandă rapidă până la apariția opțiunilor, apoi urmați meniurile de pe ecran.

4. Apăsați pe [Opțiuni].
5. Modificați setările pentru comanda rapidă dacă este cazul.
6. Apăsați pe [OK] (dacă este necesar).
7. Când ați terminat, apăsați pe [Salv drept cmd. rap.].
8. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].
9. Uurmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a suprascrive o comandă rapidă, apăsați pe [Da].
 - Dacă nu doriți să suprascriveți comanda rapidă, apăsați pe [Nu] pentru a introduce o denumire nouă pentru comanda rapidă.

Apăsați **+** acolo unde nu ați adăugat o Comandă rapidă.

Introduceți un nou nume utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



Pentru a edita numele, mențineți apăsată  pentru a șterge numele curent.



Informații similare

- Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă

Alocăți o comandă rapidă la un card ID

Puteți alocă o comandă rapidă de aparat la cardul de ID. Când atingeți cardul de ID de simbolul NFC al aparatului, comanda rapidă personală va apărea automat pe ecranul tactil.



- Nu puteți utiliza același card de ID pentru comenzi rapide diferite.
- Pentru a utiliza cardul de ID pentru o altă comandă rapidă, anulați mai întâi înregistrarea cardului și apoi înregistrați-l cu noua comandă rapidă.

1. Apăsați fila care conține comanda rapidă pe care doriți să o alocăți la cardul de ID.
2. Apăsați și mențineți apăsată comanda rapidă până apar opțiunile.
3. Apăsați pe [Înregistrare Card/NFC].
4. Atingeți cardul de ID de simbolul NFC.
5. Apăsați pe [Înregistrare].

Comanda rapidă este alocată la cardul de ID.



Informații similare

- [Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă](#)

Imprimarea rapoartelor

- [Rapoarte](#)
- [Imprimarea unui raport](#)

Rapoarte

Următoarele rapoarte sunt disponibile:

Verificare XMIT

Raportul Verificare XMIT imprimă un raport de verificare a transmisiei pentru ultima transmisie.

Agendă de adrese

Raportul Agendă de adrese imprimă în ordine alfabetică o listă cu numele și numerele stocate în memoria agendei de adrese.

Jurnal fax

Jurnal fax imprimă o listă cu informații despre ultimele 200 de faxuri primite și trimise. (TX înseamnă transmitere, RX înseamnă recepție)

Setări utilizator

Raportul Setări utilizator imprimă o listă a setărilor dumneavoastră curente.

Setări imprimantă

Raportul Setări imprimantă imprimă o listă a setărilor curente ale imprimantei.

Configurație rețea (Modele cu funcționalitate de rețea)

Raportul Configurație rețea imprimă o listă a setărilor dumneavoastră de rețea curente.

Imprimare listă fișiere

Funcția Imprimare listă fișiere imprimă o listă cu fonturile și setările macro/flux stocate în memoria aparatului.

Imprimare puncte cilindru

Funcția Imprimare puncte cilindru imprimă pagina cu punctele cilindrului, utilă atunci când este necesară curățarea unității de cilindru.

Raportul WLAN (Modele cu funcționalitate de rețea wireless)


Raportul WLAN prezintă diagnosticul conectivității locale LAN wireless.



Informații similare

- [Imprimarea rapoartelor](#)

Imprimarea unui raport

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa raportul pe care doriți să îl imprimați, apoi apăsați pe acesta.

3. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă selectați [Verific. XMIT], efectuați una dintre operațiunile de mai jos:
 - Pentru a vizualiza Raportul de verificare a transmisiei, apăsați pe [Afișare pe LCD].
 - Pentru a imprima Raportul de verificare a transmisiei, apăsați pe [Imprimare raport].
- Dacă selectați alte rapoarte, treceți la pasul următor.

4. Apăsați pe [Da].

5. Apăsați pe .



Informații similare

- [Imprimarea rapoartelor](#)

Tabele cu setări și caracteristici

Tabelele cu setări vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile de meniu și opțiunile care se găsesc în programele aparatului.

- [Tabele cu setări](#)
- [Tabele cu funcții](#)

Tabele cu setări

>> [Setare Gener.]
 >> [Setări comenzi rapide]
 >> [Fax]
 >> [Imprimanta]
 >> [Rețea]
 >> [Print Rapoarte]
 >> [Info. aparat]
 >> [Setare Initial]
 >> [Setări administrator]

[Setare Gener.]

[Toate setările] > [Setare Gener.]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Setare tavă	Tip hârtie	Tavă MF	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava MF.
		Tava 1	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava de hârtie standard.
		Tava 2 ¹	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 2).
		Tava 3 ¹	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 3).
		Tava 4 ¹	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 4).
		Tava 5 ²	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 5).
	Dimens. hârtie	Tavă MF	-	Selectați dimensiunile hârtiei încărcate în tava MF.
		Tava 1	-	Selectați dimensiunea hârtiei introduse în tava de hârtie standard.
		Tava 2 ¹	-	Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 2).
		Tava 3 ¹	-	Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 3).
		Tava 4 ¹	-	Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 4).
		Tava 5 ²	-	Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 5).
	Uz. tavă: Copiere	-	-	Selectați tava ce va fi utilizată pentru copiere.
	Utilizare tavă: Fax	-	-	Selectați tava ce va fi utilizată pentru fax.
	Uz. tavă: Impr	-	-	Selectați tava ce va fi utilizată pentru imprimare.
	Imprimare poz.	Tavă MF	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava MF pe orizontală

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Setare tavă	Imprimare poz.	Tavă MF		cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava MF pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 1	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava standard pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava standard pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 2 ¹	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 2) pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 2) pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 3 ¹	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 3) pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 3) pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 4 ¹	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 4) pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 4) pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 5 ²	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 5) pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
Setare tavă	Imprimare poz.	Tava 5 ²		care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 5) pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.	
	Omitere tavă ³	-	-	Selectați o anumită tavă pe care nu doriți să o utilizați dacă este încărcată cu hârtie de dimensiuni greșite.	
	Tava de separare ³	-	-	Selectați tava care conține hârtia utilizată ca hârtie separatoare, introdusă înainte de fiecare acțiune de imprimare.	
	NotifNivScăzut	NotifNivScăzut	-	-	Selectați dacă să fie afișată sau nu o notificare care vă indică dacă tava de hârtie este aproape goală.
			Nivel notif.	-	-
Verific.hârtie	-	-	-	Selectați dacă să fie afișat sau nu un mesaj care vă solicită să verificați tipul și dimensiunea hârtiei.	
Volum	Sonerie	-	-	Reglați volumul soneriei.	
	Bip	-	-	Reglați volumul semnalului sonor.	
	Difuzor	-	-	Modificați volumul difuzorului.	
Setari LCD	Ilum. fundal	-	-	Reglați luminozitatea iluminării de fundal a ecranului LCD.	
	Cron. ilum.	-	-	Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită după revenirea la ecranul de pornire principal și alte funcții.	
Setări notif.	Alertă document	-	-	Selectați dacă doriți să primiți o alertă atunci când documentul este lăsat pe sticla scannerului.	
	Rezultat scanare (omitere pagină goală)	-	-	Afișează numărul total de pagini scanate și pagini goale omise după finalizarea scanării.	
Ecologie	Mod Eco	-	-	Porniți următoarele setări pe aparat în același timp. <ul style="list-style-type: none"> Impr. față-verso:Latură lungă⁴ Timp hibernare:0 Min Cron. ilum.:10 sec. Mod silențios:Pornit⁴ Economisire toner:Pornit⁴ 	
	Economisire toner	-	-	Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner.	
	Timp hibernare	-	-	Setați cât timp va trece înainte ca aparatul să intre în modul de economisire a energiei.	
	Mod silențios	-	-	Reduceți zgomotul în timpul imprimării.	
	Oprire autom.	-	-	Definiți numărul de ore în care aparatul va rămâne în modul Veghe profundă înainte de a trece în modul Oprit.	
Șterge Depozit	ID Macro=	-	-	Ștergeți datele despre macrocomenzi înregistrate.	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Șterge Depozit	ID flux	-	-	Ștergeți datele înregistrate despre flux.
	ID Font=	-	-	Ștergeți datele despre font înregistrate.
	Ștergere tot	-	-	Restabiliți macrocomenzile și datele pentru flux și font ale aparatului dvs. la setările implicite.
	Inițializare unitate de memorie flash USB (Disponibil numai când este selectat suportul de stocare USB flash în meniul Locul de salvare a comenzii de imprimare.)	-	-	Inițializați suportul de stocare USB flash pentru imprimarea din stocarea USB. Inițializarea suportului de stocare USB flash durează mai mult de 40 de minute.

1 (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

2 (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

3 Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile inferioară/inferioare.

4 Modificarea acestei setări este posibilă după ce modificați anumite setări ale aparatului utilizând Web Based Management.

[Setări comenzi rapide]

[Toate setările] > [Setări comenzi rapide]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
(Selectați o comandă rapidă)	Redenumire	Modificați denumirea comenzii rapide.
	Editare	Modificați setările pentru comanda rapidă.
	Șterge	Ștergeți comanda rapidă.
	Înregistrare Card/NFC	Alocați o comandă rapidă la un card ID.
	Ștergere Card/NFC	Eliminați o comandă rapidă de la un card ID.

[Fax]

[Toate setările] > [Fax]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri	
Setare Primire	Întârz. răspuns	-	Definiți de câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modul Fax sau Fax/Tel.	
	Mod primire	-	Selectați modul de primire adecvat.	
	Timp sunet F/T	-	Definiți durata pseudo-soneriei duble rapide în modul Fax/Tel.	
	Previzualizare fax	-	Vizualizați facturile recepționate pe ecranul LCD.	
	Detectează Fax	-	Recepționați automat mesaje de fax când preluați un apel și auziți tonuri de fax.	
	Cod la dist.	Cod la dist.		Răspundeți la apeluri de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar și utilizați codurile pentru a activa sau dezactiva codurile de la distanță. Puteți să personalizați codurile.
		Cod Act.		
Cod Deact.				
Reducere auto.	-		Micșorează dimensiunile faxurilor primite.	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Setare Primire	Primire PC Fax	Pornit	Setați aparatul să trimită faxuri către computerul dumneavoastră.
		Oprită	Puteți activa caracteristica de siguranță Imprimare copie de rezervă.
	Primire în mem	Oprită	-
		Fax Redirection.	Configurați aparatul să redirecționeze mesajele fax sau să salveze faxurile primite în memorie (pentru a le putea prelua dacă nu vă aflați la aparat).
		Stocare Fax	Dacă selectați Redirecționare fax, puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă.
	Marcaj retransmitere fax	-	Imprimați data și ora la care a fost recepționat mesajul la partea de sus a faxurilor primite.
Față-verso	-	Imprimați faxurile primite pe ambele fețe ale hârtiei.	
Configurare trimitere	Pachet TX	-	Combinați faxurile amânate, expediate către același număr de fax, la aceeași oră, într-o singură transmisie.
	Nota Coperta	-	Configurați comentariile pe care le introduceți pe prima pagină a faxului.
	Reapelare automată	-	Configurați aparatul pentru a forma din nou, în mod automat, ultimul număr de fax după cinci minute dacă faxul nu a fost transmis deoarece linia a fost ocupată.
	Destinație	-	Configurați aparatul pentru a afișa informațiile de destinație pe ecranul LCD în timpul apelării numărului de fax.
Setare Raport	Raport XMIT	-	Selectați configurarea inițială pentru raportul de verificare a transmisiei.
	Perioad. Jurnal	Perioad. Jurnal	Definiți intervalul pentru imprimarea automată a jurnalului de faxuri.
		Oră	Dacă selectați o altă opțiune decât Oprit și La fiecare 50 faxuri, puteți seta și durata pentru opțiune.
		Zi	Dacă selectați La fiecare 7 zile, puteți seta și ziua din săptămână.
Imprima Docum.	-	-	Imprimați faxurile recepționate stocate în memoria aparatului.
Acces la Dist.	-	-	Definiți propriul dumneavoastră cod folosit pentru Recepție la distanță.
Restricționare apelare	Tastatură	-	Restricționați apelarea când utilizați tastatura numerică.
	Agendă	-	Restricționați apelarea când utilizați agenda de adrese.
	Comenzi rapide	-	Restricționați apelarea dacă utilizați o comandă rapidă.
	Server LDAP	-	Restricționați apelarea numerelor serverului LDAP.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Sarcini Ramase	-	-	Verificați ce comenzi programate sunt în memoria aparatului și anulați comenzile selectate.

[Imprimanta]

[Toate setările] > [Imprimanta]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Emulare	-	-	Selectați modul de emulare.
Calitate	-	-	Selectați calitatea imprimării.
Opțiuni imprimare	Fonturi	HP LaserJet BR-Script 3	Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului.
	Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
Față-verso	Impr. față-verso	-	Activați sau dezactivați imprimarea față-verso și selectați latura lungă sau latura scurtă.
	Imagine unică	-	Pentru comanda de imprimare unde ultima pagină este o imagine pe o față, selectați opțiunea Alim. 1 față pentru a reduce durata de imprimare. Când utilizați hârtia cu antet sau preimprimată, trebuie să selectați opțiunea Alim. 2 față. Dacă selectați Alim. 1 față pentru hârtie cu antet sau hârtie preimprimată, ultima pagină va fi imprimată pe verso.
Continuare automată	-	-	Selectați dacă doriți ca aparatul să elimine automat erorile legate de dimensiunea hârtiei sau de tipul suportului media, precum și să utilizați hârtie din alte tăvi.
Culoare rezultată	-	-	Setați culoarea imprimării.
Tip hârtie	-	-	Setați tipul de hârtie.
Dimens. hârtie	-	-	Setați formatul de hârtie.
Copiază	-	-	Setați numărul de pagini imprimate.
Orientare	-	-	Setați paginile pentru imprimare fie în orientarea tip portret, fie în orientarea tip vedere.
Imprimare poz.	-	-	Accesați meniurile de configurare a Poziției de imprimare.
FF automat	-	-	Permiteți aparatului să imprime automat orice date rămase.
HP LaserJet	Nr. fonturi	Nr. fonturi	Setați numărul fonturilor. Acest meniu apare dacă un font soft este instalat pe aparatul Brother.
		Nr fonturi soft	Setați numărul fonturilor soft. Acest meniu apare dacă un font soft este instalat pe aparatul Brother.
	Dimensiune font	-	Setați înălțimea fonturilor. (Disponibil pentru anumite numere de font)
	Puncte font	-	Setați dimensiunea fonturilor. (Disponibil pentru anumite numere de font)
	Set simboluri	-	Selectați simbolul sau setul de caractere.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
HP LaserJet	Imprimare tabel	-	Imprimați tabelul cu coduri.
	LF automat	-	PORNIT: CR -> CR+LF, OPRIT: CR -> CR
	CR automat	-	PORNIT: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR sau VT -> VT +CR PORNIT: LF -> LF, FF -> FF sau VT -> VT
	ÎNFĂȘURARE auto.	-	Alegeți dacă imprimarea se face cu un rând mai jos sau se revine la capătul rândului atunci când aparatul atinge marginea din dreapta.
	Sărire automată	-	Alegeți dacă se efectuează un salt la rând nou și revenirea cursorului atunci când acesta atinge marginea de jos.
	Margine stânga	-	Setați marginea din stânga la coloana 0 până la 70 de coloane la 1 cpi.
	Margine dreapta	-	Setați marginea din dreapta la coloana 10 până la 80 de coloane la 1 cpi.
	Margine sus	-	Fixați marginea de sus la o distanță față de marginea de sus a colii.
	Margine jos	-	Setați marginea de jos la o distanță față de marginea de jos a colii.
	Linii	-	Setați numărul de linii pe fiecare pagină.
Comandă tavă	-	Selectați această setare dacă apare o nepotrivire de tavă atunci când utilizați driverele HP.	
BR-Script 3	Imprimare eroare	-	Selectați dacă aparatul trebuie să imprime sau nu informațiile privind erorile la apariția acestora.
	CAPT	-	Utilizați CAPT (Tehnologie avansată pentru imprimare color) pentru a obține o calitate optimă a imprimării când imprimați un fișier PS creat de un driver PS ce nu aparține Brother. Culorile și fotografiile vor fi mai clare și mai precise. Viteza de imprimare va fi mai redusă.
PDF	Pagină multiplă	-	Setați aspectul paginii când imprimați mai multe pagini.
	Opțiuni imprimare PDF	-	Alegeți setarea de imprimare de pe PDF fie pentru imprimarea comentariilor (Marcaj), fie pentru imprimarea de ștampile în fișierul PDF împreună cu textul.
	Încadrare în pagină PDF	-	Selectați dacă aparatul scalează sau redimensionează paginile în fișierul PDF pentru a se potrivi cu dimensiunea selectată a hârtiei.
Meniu carbon	Copie carbon	-	Activați sau dezactivați funcția Copie pe hârtie autocopiativă.
	Copiază	-	Fixează numărul de pagini imprimate.
	Tavă copie 1	-	Selectați tava utilizată pentru Copy1 (Copia 1)..
	Flux copie 1	-	Selectați un flux pentru Copy1 (Copia 1).
	Tavă copie 2 ...	-	Selectați tava utilizată pentru Copy2 (Copia 2) până la 8.
	Tavă copie 8	-	
	Flux copie 2 ... Flux copie 8	-	Selectați un flux pentru Copy2 (Copia 2) până la 8.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri	
Corecție culoare	Începere corectare	-	Efectuați calibrarea culorilor pentru a verifica și corecta culorile, apoi efectuați înregistrarea pentru a alinia poziția de imprimare a fiecărei culori.	
	Resetează	-	Resetați parametrii de calibrare la setările implicite.	
	Corectare automată	-	Setați aparatul să execute Calibrarea și Înregistrarea culorii în mod automat.	
	Set. culoare	Mod setare		Selectați dacă doriți să aplicați setările de imprimare color ale aparatului sau ale driverului de imprimantă.
		Mod culoare		Selectați modul color.
		Îmbunătățire culoare gri		Porniți sau opriți pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în zonele umbrite.
		Intensif. negru imprimare		Opriți și reporniți în cazul în care un grafic alb-negru nu este imprimat corect.
		Luminozitate		Reglați luminozitatea.
		Contrast		Reglați contrastul.
		Roșu		Ajustați culoarea roșie.
Verde		Ajustați culoarea verde.		
Albastru		Ajustați culoarea albastru.		
Locația de salvare a comenzii	-	-	Selectați locul în care doriți să salvați comenzile de imprimare.	
Resetare imprimantă	-	-	Restabiliți setările imprimantei la setările definite în fabricație.	

[Rețea]

[Toate setările] > [Rețea]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Încercări încărcare IP	Selectați metoda Boot adecvată.	
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.	
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.	
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.	
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere)	
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.	
		Server WINS	Primar		Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar		Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar		Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar		Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
APIPA	-		Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.		

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
Conexiune LAN	TCP/IP	IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.	
	Ethernet	-	-	Selectați modul de conectare Ethernet.	
	Stare conex. cablu	-	-	Afișați starea actuală a rețelei cu fir.	
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.	
	Setare la val.impl.	-	-	Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător.	
	Activare prin cablu	-	-	Activați sau dezactivați manual interfața LAN cu fir.	
WLAN (Wi-Fi) 1	Căutare rețea Wi-Fi	-	-	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.	
	TCP/IP	Metoda BOOT	Încercări încărcare IP	-	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	-	Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere)
		Configurare WINS	-	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	-	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	-	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	-	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	-	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
	APIPA	-	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.	
	IPv6	-	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.	
	Buton comandă/WPS	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.	
	Cod WPS/PIN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.	
	Status WLAN	Stare	-	-	Vizualizați starea curentă a rețelei wireless.
		Semnal	-	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei wireless.
SSID		-	-	Afișați numele SSID curent.	

¹ Conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai dacă este instalat modulul wireless opțional.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
WLAN (Wi-Fi) 1	Status WLAN	Mod comun.	-	Vizualizați modul de comunicare curent.	
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.	
	Setare la val.impl.	-	-	Restabiliți setările de rețea wireless la setările definite de producător.	
	Activare WLAN	-	-	Activează sau dezactivează interfața wireless.	
Wi-Fi Direct ¹	Manual	-	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.	
	Deținător grup	-	-	Setați aparatul ca Proprietar de grup.	
	Buton comandă	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton.	
	Cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.	
	Info dispozitiv	Nume disp.	-	-	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		SSID	-	-	Vizualizarea identicatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
		Adresa IP	-	-	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.
	Informații de stare	Stare	-	-	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Semnal	-	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.
	Activare I/F	-	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.	
NFC	-	-	-	Activați sau dezactivați funcția NFC.	
E-mail/IFAX	Adresa Mail	-	-	Introduceți adresa de e-mail.	
	Configurare server	SMTP	Server	Introduceți numele și adresa serverului SMTP.	
			Port	Introduceți numărul portului SMTP.	
			Auth. SMTP	Selectați metoda de securitate pentru trimiterea notificărilor prin e-mail.	
SSL/TLS			Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS.		

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
E-mail/IFAX	Configurare server	SMTP	Verificare cert.	Verificați automat certificatul serverului SMTP.
		POP3/IMAP4	Protocol	Selectați protocolul pentru primirea unui e-mail de la server.
			Server	Introduceți numele și adresa serverului.
			Port	Introduceți numărul portului.
			Nume Mailbox	Introduceți numele cutiei poștale. (Până la 255 caractere)
			Parolă mailbox	Introduceți parola pentru conectarea la server. (Până la 128 caractere)
			Selectare folder	Selectați folderul specificat în cutia poștală utilizând protocolul IMAP4.
			SSL/TLS	Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS.
			Verificare cert.	Verificați automat certificatul serverului SMTP.
			APOP	Activați sau dezactivați APOP.
	Setez Mail RX	Interrog. auto.	Interrog. auto.	Verificați serverul automat pentru mesaje noi.
			Frecventa Pool	Definiți intervalul de verificare a mesajelor noi de pe server.
		Antet	-	Selectați conținutul antetului mesajului e-mail care va fi imprimat.
		Ștergere/Citire e-mail eroare	-	Serverul POP3 șterge automat mesajele e-mail de eroare. Serverul IMAP4 șterge automat mesajele e-mail de eroare după ce le citiți.
		Notificare	-	Recepționați mesaje de notificare.
	Setez Mail TX	Subiect Exped.	-	Vizualizați subiectul.
		Limita Dimens.	Limita Dimens.	Limitați dimensiunea documentelor trimise prin email.
			Dim. maximă (MB)	
	Notificare	-	Trimiteți mesaje de notificare.	
	Setez Retransm	Difuzare transmitere	-	Difuzati un document către un alt aparat fax.
		Rezerv.Domeniu	Rezervare XX	Înregistrați numele domeniului.
		Raport Rezerv.	-	Imprimați raportul de transmitere redirectionată.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
E-mail/IFAX	Setare Raport	E-mail	Raport XMIT	Selectați configurarea inițială pentru raportul de verificare a transmisiei.
		IFAX	Raport XMIT	
	Primire manuală	-	-	Verificați manual serverul POP3 sau IMAP4 pentru mesaje noi.
Setări conexiune Web	Setări proxy	Conexiune Proxy	-	Modificați setările conexiunii web.
		Adresă	-	
		Port	-	
		Nume utilizator	-	
		Parola	-	
Fax către server	Fax către server	-	-	Selectați tipul conexiunii la rețea.
	Prefix	-	-	
	Sufix	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec este o funcție opțională de securitate a protocolului IP care oferă servicii de autentificare și de criptare. Vă recomandăm să contactați administratorul rețelei înainte de modificarea acestei setări.
Resetare rețea	-	-	-	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

[Print Rapoarte]

[Toate setările] > [Print Rapoarte]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Verific. XMIT	Afișare pe LCD	Afișați rapoarte de verificare transmisie despre faxurile transmise.
	Imprimare raport	Imprimați un raport de verificare a transmisiei pentru ultima dumneavoastră transmisie.
Agendă	-	Imprimați o listă cu numele și numerele stocate în agenda de adrese.
Jurnal Fax	-	Imprimați o listă cu informațiile ultimelor 200 de faxuri primite și transmise. (TX înseamnă transmitere. RX înseamnă primire.)
Setari Utiliz.	-	Imprimați o listă cu setările dumneavoastră.
Setări imprimantă	-	Imprimați o listă cu setările imprimantei.
Configurare rețea	-	Imprimați o listă cu setările de rețea.
Listă fiș. imprim.	-	Imprimați o listă de date salvate în memoria aparatului.
Imprimare puncte cil.	-	Imprimați fișa de verificare a punctelor de pe cilindru.
Raport WLAN ²	-	Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless.

² Conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai dacă este instalat modulul wireless opțional.

[Info. aparat]

[Toate setările] > [Info. aparat]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Nr.Serial	-	-	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Vers. principală	-	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
	Versiune Sub3	-	
	Versiune de securitate	-	
Actualiz firmware	-	-	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Ver. auto firmware	-	-	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Total	Culoare	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.
		Alb și negru	
	Fax	-	
	Copiere	Culoare	
		Alb și negru	
	Imprimare	Culoare	
Alb și negru			
Altele	Culoare		
	Alb și negru		
Funcționare componente ¹	Cilindru	-	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de cilindru.
	Curea	-	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de curea.
	Unitate de fuziune	-	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de fuziune.
	Unitate laser	-	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea laser.
	Kit PF MF	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul PF MF.
	Kit PF 1	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 1 PF.
	Kit PF 2 ²	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 2 PF.
	Kit PF 3 ²	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 3 PF.
	Kit PF 4 ²	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 4 PF.
Kit PF 5 ³	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 5 PF.	

¹ Durata de utilizare a pieselor este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

² (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

³ (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

[Setare Initial]

[Toate setările] > [Setare Initial]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Data și ora	Data	Adăugați data și ora pe ecran și în antetul faxurilor pe care le trimiteți.
	Oră	
	Tipul ceasului	Selectați formatul orei (12 ore sau 24 de ore).
	Oră de vară	Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.
	Fus orar	Setați fusul orar local.
ID Statie	Fax	Introduceți numele și numărul dumneavoastră de fax astfel încât să fie afișate pe fiecare pagină trimisă prin fax.
	Tel	
	Nume	
Ton/Puls (Disponibil numai pentru anumite țări)	-	Selectați modul de formare a numărului.
Ton Apel	-	Scurtați pauza de detectare a tonului de apel.
Set.Linie Tel.	-	Selectați tipul de linie telefonică.
Compatibil	-	Reglați egalizarea pentru dificultăți de transmisie. Furnizorii de servicii VoIP oferă asistență prin fax folosind diverse standarde. Dacă întâmpinați cu regularitate erori de transmitere a faxurilor, selectați Bază (pentru VoIP).
Resetează	Resetare aparat	Restabiliți setările aparatului pe care le-ați modificat la setările implicite din fabricație.
	Resetare rețea	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.
	Agendă și fax	Ștergeți toate numerele de telefon și setările fax salvate.
	Toate setările	Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memorie. Nu puteți vedea datele pe aparat.
	Setări inițiale	Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memoria aparatului. Recomandăm utilizarea acestei opțiuni de meniu dacă doriți să ștergeți toate datele de pe aparat.
Limba locală (Disponibil numai pentru anumite țări)	-	Modificați limba folosită pe ecranul LCD.

[Setări administrator]



[Setări administrator]

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Setări ecran principal	Pictograme	-	-	Ștergeți pictograme, adăugați pictograme sau mutați pictograme în alte locuri pe ecranul principal.
	Culoare de fundal	-	-	Modificați culoarea de fundal de pe ecranul tactil la alb sau negru.
	Tabulatori	Redenumire	Tab. 1	Modificați numele filelor.
	Tab. 2			

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Setări ecran principal	Tabulatori	Redenumire	Tab. 3	Modificați numele fișelor.
			Tab. 4	
			Tab. 5	
			Tab. 6	
			Tab. 7	
		Ecran de pornire principal	-	Setați ecranul principal de pornire.
	Afișare informații	Adresa IP	-	Selectați dacă veți afișa adresa IP a aparatului pe ecranele principale.
	Resetare setări ecran principal	-	-	Readuceți toate setările ecranului principal înapoi la setările implicite din fabrică.
Alte setări de ecran	Ecran copiere	-	-	Stabiliți setările implicite pentru ecranul de copiere.
	Ecran de scanare	-	-	Stabiliți setările implicite pentru ecranul de scanare.
Gestionare restricții	Funcție restricție utilizator	-	-	Activați sau dezactivați funcția de restricționare, precum Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor).
	Blocare setări	-	-	Interziceți utilizatorilor neautorizați să modifice setările aparatului.
	Detalii blocare setare	-	-	Selectați setările specifice aparatului a căror modificare de către utilizatori neautorizați doriți să o restricționați.
Parola	-	-	-	Înregistrați sau schimbați parola pentru a vă conecta la meniul Setări administrator.



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Tabele cu funcții

- >> Configurare rețea cablată
- >> Configurare Wi-Fi®
- >> [Toner]
- >> [Setări administrator]
- >> [Fax] (Când Previzualizare fax este dezactivată)
- >> [Fax] (Când Previzualizare fax este activată)
- >> [Copiere]
- >> [Scanare]
- >> [Imprimare securizată]
- >> [Web]
- >> [Aplicații]
- >> [USB]
- >> Comenzi rapide
- >> [Copie ID 2 în 1]

Configurare rețea cablată

(Configurare rețea prin cablu)

Nivel 3	Descrieri
TCP/IP	Modificați setările TCP/IP.
Ethernet	Selectați modul de conectare Ethernet.
Stare conex. cablu	Afișați starea actuală a rețelei cu fir.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
Setare la val.impl.	Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător.
Activare prin cablu	Activați sau dezactivați manual interfața LAN cu fir.

Configurare Wi-Fi®

(Wi-Fi® Setup)


Nivel 3	Descrieri
Căutare rețea Wi-Fi	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
TCP/IP 1	Modificați setările TCP/IP.
Buton comandă/WPS	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
Cod WPS/PIN 1	Configurați setările rețelei wireless utilizând metoda WPS cu un cod PIN.
Status WLAN 1	Afișați starea conexiunii de rețea wireless.
Adresă MAC 1	Afișați adresa MAC a aparatului.
Setare la val.impl. 1	Restabiliți setările rețelei wireless ale aparatului dvs. la valorile din fabrică.
Activare WLAN 1	Activați sau dezactivați interfața wireless.

¹ Această funcție este disponibilă după ce o conexiune Wi-Fi® a fost configurată.

NOTĂ


Conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai dacă este instalat modulul wireless opțional.

[Toner]



Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Durată toner	-	Vizualizați durata de viață aproximativă rămasă a tonerului pentru fiecare culoare.
Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
Corecție culoare	Începere corectare	Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile.
	Resetează	Resetați parametrii de calibrare la setările implicite.


[Setări administrator]



Nivelul 2	Descrieri
Setări administrator	Modificați setările pe ecran și restricționați utilizarea aparatului.

[Fax] (Când Previzualizare fax este dezactivată)



Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Reapel / Pauză	-	-	-	Reapelați ultimul număr apelat. Dacă introduceți un fax sau un număr de telefon folosind panoul tactil, pe ecranul LCD butonul Reapel va fi înlocuit de butonul Pauză. Apăsăți pe butonul Pauză dacă doriți să introduceți o pauză în timpul formării numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru numerele cardurilor de credit. De asemenea, puteți memora o pauză la configurarea adresei.
Tel / R	-	-	-	Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a obține acces la o linie externă sau a transfera un apel la o altă extensie, dacă sunteți conectat la o centrală PBX.
Agendă	 (Căutare)	-	-	Căutați în agendă.
	Editare	Adăugare adresă nouă	Nume Adresă	Stocați numere în agenda de adrese, configurați numere de grup pentru difuzare, modificați și ștergeți numere din agenda de adrese.
	Setare Grupuri	Nume		

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
Agendă	Editare	Setare Grupuri	Adăug/ Ștergere	Stocați numere în agenda de adrese, configurați numere de grup pentru difuzare, modificați și ștergeți numere din agenda de adrese.	
		Schimba	(Selectați adresa)		
		Sterge	(Selectați adresa)		
	(Selectați agenda de adrese)	Aplicare	-	Inițializați trimiterea unui fax utilizând agenda de adrese.	
Istoric apeluri	Apel Trimis	(Selectați apelul efectuat)	Aplicare	Selectați un număr din istoricul de apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.	
			Editare		
Pornire fax	-	-	-	Trimiteți un fax.	
Opțiuni	Rezoluție fax	-	-	Definiți rezoluția faxurilor transmise.	
	Contrast	-	-	Reglați contrastul.	
	Fax pe 2 fețe	-	-	Definiți formatul de scanare față-verso.	
	Dimensiune geam scanare	-	-	Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului.	
	Transmitere	Adăugare număr	Adăugare număr	Adăugare număr	Trimiteți același mesaj fax la mai multe numere de fax.
			Adăugare din agendă		
			Căutare în agendă		
	Previzualizare	-	-	-	Previzualizați un mesaj fax înainte de a-l expedia.
	Fax programat	Fax programat	-	-	Setați ora din zi la care se vor trimite faxurile amânate.
		Set. timp	-	-	
	Transmisie în timp real	-	-	-	Trimiteți un fax fără să utilizați memoria.
	Configurare pagină de însoțire	Configurare pagină de însoțire	-	-	Configurați aparatul să trimită automat o pagină de însoțire preprogramată.
		Nota Coperta	-	-	
Număr total pagini		-	-		
Mod internațional	-	-	-	Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale.	
Def.noi val.implicit	-	-	-	Salvați setările proprii ca setări implicite.	
Setări inițiale	-	-	-	Readuceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.	
Salv drept cmd. rap.	-	-	-	Salvați setările curente ca și comandă rapidă.	

[Fax] (Când Previzualizare fax este activată)



[Fax] (Când Previzualizare fax este activată)

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Trimitere faxuri	Reapel / Pauză	-	Reapelați ultimul număr apelat. Dacă introduceți un fax sau un număr de telefon folosind panoul tactil, pe ecranul LCD butonul Reapel va fi înlocuit de butonul Pauză. Apăsati pe butonul Pauză dacă doriți să introduceți o pauză în timpul formării numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru numerele cardurilor de credit. De asemenea, puteți memora o pauză la configurarea adresei.
	Tel / R	-	Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a obține acces la o linie externă sau a transfera un apel la o altă extensie, dacă sunteți conectat la o centrală PBX.
	Agendă	-	Selectați adresa destinatarului din agenda de adrese.
	Istoric apeluri	-	Selectați un număr din istoricul de apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.
	Pornire fax	-	Trimiteți un fax.
	Opțiuni	-	Selectați setările dvs.
	Salv drept cmd. rap.	-	Salvați setările curente ca și comandă rapidă.
Faxuri primite	Impr. / Șterg.	Imprimare totală (faxuri noi)	Imprimați faxurile primite noi.
		Imprimare totate (faxuri vechi)	Imprimați faxurile primite vechi.
		Ștergere totală (faxuri noi)	Ștergeți faxurile primite noi.
		Ștergere toate (faxuri vechi)	Ștergeți faxurile primite vechi.
Agendă	-	-	Selectați adresa destinatarului din agenda de adrese.
Istoric apeluri	-	-	Selectați un număr din istoricul de apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.

[Copiere]



[Copiere]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Mono Pornire	-	-	Faceți o copie monocromă sau în tonuri de gri.
Start culoare	-	-	Realizați o copie color.
ID	-	-	Faceți o copie a cărții dvs. de identitate.
Intrerupt	-	-	Întreruperea unei comenzi de imprimare cu o comandă de copiere.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
> (mai multe opțiuni de copiere)	Primire	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Recepție.
		Color Pornire	
		ID	
		Intrerupt	
		Salv drept cmd. rap.	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	Normal	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Normal.
		Color Pornire	
		ID	
		Intrerupt	
		Salv drept cmd. rap.	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	2fețe (1⇒2)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (1⇒2).
		Color Pornire	
		ID	
		Intrerupt	
		Salv drept cmd. rap.	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
Opțiuni			
2fețe (2⇒2)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (2⇒2).	
	Color Pornire		
	ID		
	Intrerupt		
	Salv drept cmd. rap.		
	> (mai multe opțiuni de copiere)		
	Opțiuni		
2în1 (ID)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1(ID).	
	Color Pornire		
	ID		
	Intrerupt		
	Salv drept cmd. rap.		
	> (mai multe opțiuni de copiere)		
	Opțiuni		

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
> (mai multe opțiuni de copiere)	2în1	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1.
		Color Pornire	
		ID	
		Intrerupt	
		Salv drept cmd. rap.	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	Econ.hârtie	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Economisire hârtie.
		Color Pornire	
		ID	
		Intrerupt	
		Salv drept cmd. rap.	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
Opțiuni	Calitate	-	Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document.
	Utiliz. tavă	-	Selectați tava pe care doriți să o utilizați.
	Mărire/ Micșorare	100%	-
		Mărire	Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.
		Micșorare	Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.
		Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
	Densitate	-	Reglați densitatea.
	Eliminare culoare de fond	-	Modificați cantitatea de culoare de fundal care este îndepărtată.
	Copiere duplex	Aspect	Dezactivați sau activați copierea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă.
	Aspect pag. copiere 2 fețe	-	Selectați opțiunea dorită pentru aspectul paginii dacă faceți copii față-verso N în 1 de pe un document față-verso.
	Contrast	-	Reglați contrastul.
	Stivuire/Sort.	-	Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.
2 în 1/1 în 1	-	Dacă ați selectat 2 în 1 (ID), puteți selecta opțiunile de aspect.	
Așezare în pagină	-	Realizați copii N în 1 și 2 în 1 (ID).	
Autocor. incl.	-	Setați aparatul să corecteze automat înclinarea documentelor.	


Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Opțiuni	Ajustare culoare	-	Ajustați culoarea pentru copii.
Salv drept cmd. rap.	-	-	Salvați setările curente ca și comandă rapidă.

[Scanare]



[Scanare]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
la USB	Acțiuni scanare	-	-	Scanați documente pe un suport USB flash.	
	Opțiuni	Scanare 2 fețe	-		-
		Setare culoare	-		-
		Rezoluție	-		-
		Fisier Tip	-		-
		Format document	-		-
		Luminozitate	-		-
		Contrast	-		-
		Nume fișier	-		-
		Stil nume fișier	-		-
		Dimensiune fișier	-		-
		Autocor. incl.	-		-
		Omitere pagină goală	-		-
		Sensibilitate.omit.pag.albă	-		-
		Eliminare culoare de fond	-		-
		Setări margine	-		-
		Reducere moire	-		-
		Separare document	-		Separare document
		Număr de documente			
		Număr de pagini			
		Compresie TIFF A/N	-		
		Def.noi val.implicit	-		
		Setări inițiale	-		
Salv drept cmd. rap.	-	-	-		
Start	-	-	-		
la E-mailul meu	-	-	-	Scanați un document monocrom sau color pe adresa dumneavoastră de e-mail.	
la Folderul meu	-	-	-	Trimiteți datele scanate în folderul de	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
				pe un server CIFS din rețeaua locală sau de pe Internet.	
la PC	la fișier	Acțiuni scanare	-	Scanați documente și salvați-le într-un folder pe computer.	
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni		
			Salv drept cmd. rap.		
				Start	
	la OCR	Acțiuni scanare	-	Convertiți un document scanat cu text într-un fișier text editabil.	
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni		
			Salv drept cmd. rap.		
				Start	
	la imagine	Acțiuni scanare	-	Scanați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră.	
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni		
			Salv drept cmd. rap.		
				Start	
la e-mail	Acțiuni scanare	-	Trimiteți un document scanat ca atașament e-mail.		
	(Selectați USB sau PC)	Opțiuni			
		Salv drept cmd. rap.			
			Start		
la server de e-mail	Acțiuni scanare	-	-	Scanați un document monocrom sau color pe adresa de e-mail dorită.	
	Anulare	-	-		
	Manual	-	-		
	Agendă	 (Căutare)	-		-
		Editare	-		-
		(Selectați agenda de adrese)	-		-
	Următ.	Destinații	-		-
		Opțiuni	-		-
Salv drept cmd. rap.		-	-		
Start		-	-		
Destinații	(Selectați adresa)	-	-		
la FTP/SFTP	Acțiuni scanare	-	-	Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP.	
	(Selectați numele profilului)	Opțiuni	-		
		Salv drept cmd. rap.	-		
		Start	-		

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
la rețea	Acțiuni scanare	-	-	Trimiteti datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet.
	(Selectați numele profilului)	Opțiuni	-	
		Salv drept cmd. rap.	-	
	Start	-		
la SharePoint	Acțiuni scanare	-	-	Trimiteti datele scanate prin intermediul unui server SharePoint.
	(Selectați numele profilului)	Opțiuni	-	
		Salv drept cmd. rap.	-	
	Start	-		
către web	-	-	-	Încărcați datele scanate pe un serviciu internet.
Scanare WS (Apare când instalați un scanner pentru servicii web, care este afișat în exploratorul de rețea al computerului dumneavoastră.)	Acțiuni scanare	-	-	Scanați date utilizând protocolul Web Service.
	Scanare	-	-	
	Scan. pt E-mail	-	-	
	Scan.pt.fax	-	-	
	Scan.pt.impr.	-	-	

[Imprimare securizată]



[Imprimare securizată]

Nivel 2	Descrieri
Imprimare securizată	Puteți imprima date salvate în memoria aparatului sau pe suportul de stocare USB flash când introduceți parola dumneavoastră. Activ numai când aparatul sau suportul de stocare USB flash conține date de imprimare securizate.

[Web]



[Web]

Nivelul 2	Descrieri
Web	Conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet.

[Aplicații]



[Aplicații]

Nivelul 2	Descrieri
Aplicații	Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps.

[USB]



[USB]

Nivelul 2	Nivel 3	Descrieri
USB	Scan.la USB	Scanați documente pe un suport USB flash.
	Imprimare directă	Imprimați datele direct de pe unitatea flash pentru USB.

Comenzi rapide

+ (Comenzi rapide)

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri	
Adăugare Comandă rapidă	Copiere	-	Selectați setările dorite.	
	Fax	-	Selectați setările dorite.	
	Scanare	la fișier		Scanați documente și salvați-le într-un folder pe computer.
		la OCR		Converteți un document scanat cu text într-un fișier text editabil.
		la imagine		Scanați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră.
		la USB		Scanați documente pe un suport USB flash.
		la e-mail		Trimiteți un document scanat ca atașament e-mail.
		la server de e-mail		Scanați un document monocrom sau color pe adresa de e-mail dorită.
		la rețea		Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet.
		la FTP/SFTP		Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP.
la SharePoint		Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint.		
Web	-	Conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet. Este posibil ca de la publicarea acestui document furnizorul să mai adauge servicii web și să schimbe numele serviciilor.		
Aplicații	-	Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps.		
Aceste liste apar atunci când fiecare denumire de comandă rapidă este apăsată timp de două secunde.	Redenumire	-	Modificați denumirea comenzii rapide.	
	Editare	-	Modificați setările pentru comanda rapidă.	
	Sterge	-	Ștergeți comanda rapidă.	
	Înregistrare Card/NFC	-	Alocați o comandă rapidă la un card ID.	
	Ștergere Card/NFC	-	Eliminați o comandă rapidă de la un card ID.	

[Copie ID 2 în 1]



[Copie ID 2 în 1]

Nivelul 2	Descrieri
Copie ID 2 în 1	Copiați ambele fețe ale unei cărți de identitate pe o pagină.



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)
-

Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)
- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)

Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).

- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).



- Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 12/13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Asigurați-vă că aparatul este pornit și conectat la aceeași rețea la care este conectat computerul dvs., și că acea rețea acceptă protocolul TCP/IP.

XXX-XXXX

brother

Status

Device Status

Hibernare

Automatic Refresh

Off
 On

Toner Level

BK C M Y

Web Language

Auto

Device Location

Contact :

Location :

Ecranul afișat poate diferi față de ecranul prezentat mai sus.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

- Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 12/13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS.
- Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment. Pentru a evita afișarea casetei de dialog de avertizare, puteți instala un certificat autosemnat pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS.
- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „PwD”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat. De asemenea, parola implicită se află în raportul de configurare a rețelei.

>> [Accesați Web Based Management din browserul web](#)

>> [Accesați Web Based Management din Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Accesați Web Based Management din programul utilitar Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accesați Web Based Management din browserul web

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:


https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe ☰ și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Accesați Web Based Management din Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Porniți Brother iPrint&Scan.


- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac



Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Apare ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**).
4. Faceți clic pe **Toate setările**.
Se afișează fereastra Web Based Management.
5. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.


6. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.





Pentru dispozitivele mobile, puteți accesa Web Based Management și din Brother Mobile Connect.

Accesați Web Based Management din programul utilitar Brother Utilities (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Setări aparat**.
Se afișează fereastra Web Based Management.
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Trimitere)** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Logout (Deconectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
 - Dacă nu ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola implicită de conectare și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator (Administrator) > Login Password (Parolă de conectare)**.



- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.
- Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Urmând instrucțiunile afișate pe ecranul **Login Password (Parolă de conectare)**, introduceți parola în câmpul **Enter New Password (Introduceți parola nouă)**.
6. Introduceți din nou parola în câmpul **Confirm New Password (Confirmare parolă nouă)**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



De asemenea, puteți modifica setările de blocare din meniul **Login Password (Parolă de conectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)


Anexă

- [Specificații](#)
- [Consumabile](#)
- [Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner](#)
- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)
- [Accesorii](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații

- >> Specificații generale
- >> Specificații privind dimensiunea documentului
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificații fax
- >> Specificație de copiere
- >> Specificațiile scannerului
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Specificație pentru caracteristica de imprimare directă
- >> Protocoale și caracteristici de securitate acceptate
- >> Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Specificații generale

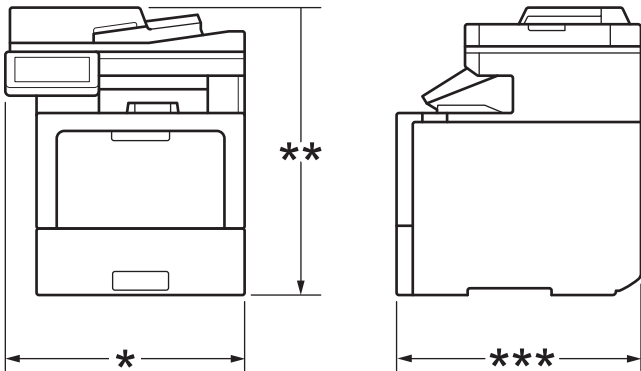Tip imprimantă		Laser
Metodă de imprimare		Imprimantă electrofotografică laser
Capacitate memorie	Standard	2 GB
Ecranul aparatului		Ecran tactil cu cristale lichide (LCD) TFT color de 176,1 mm ¹ Ecran tactil de 156,6 x 105,4 mm
Sursă de energie electrică		220 V – 240 V c.a. 50/60 Hz
Consumul de energie (Mediu)	Vârf	Aproximativ 1.080 W
	Imprimare ²	Aproximativ 770 W la 25 °C
	Imprimare (Mod silențios) ²	Aproximativ 430 W la 25 °C
	Copiere ²	Aproximativ 730 W la 25 °C
	Copiere (Mod silențios) ²	Aproximativ 420 W la 25 °C
	Gata de operare ²	Aproximativ 85 W la 25 °C
	Sleep ²	Aproximativ 16,8 W
	Deep Sleep ²	Aproximativ 1,1 W
	Oprire ^{2 3 4}	Aproximativ 0,04 W
Dimensiuni (Vedere tipică profil)		Unitate: mm * : 503 ** : 586 *** : 541
		
Greutăți (cu consumabile)		<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L9630CDN) 36,5 kg • (MFC-L9635CDN)

			36,8 kg • (MFC-L9670CDN) 36,9 kg • (MFC-EX670) 37,0 kg
Nivel de zgomot	Presiune acustică	Imprimare	Imprimare pe 1 față LpAm = 55 dB (A) Imprimare față verso LpAm = 56,5 dB (A)
		Imprimare (Mod silențios)	Imprimare pe 1 față LpAm = 52 dB (A) Imprimare față verso LpAm = 53 dB (A)
		Gata de operare	LpAm = 17,2 dB (A)
	Putere sunet	Imprimare ⁵	Monocrom LWAd = 6,79 B (A)
			Color LWAd = 6,78 B (A)
		Imprimare (Mod silențios)	Monocrom Imprimare pe 1 față LWAd = 6,37 B (A) Imprimare față verso LWAd = 6,68 B (A)
Color Imprimare pe 1 față LWAd = 6,37 B (A) Imprimare față verso LWAd = 6,68 B (A)			
Gata de operare ⁵	LWAd = 3,06 B(A)		
Temperatură	Funcționare	Între 10 °C și 32 °C	
	Depozitare	Între 0 °C și 40 °C	
Umiditate	Funcționare	Între 20% și 80% (fără condensare)	
	Depozitare	Între 10% și 90% (fără condensare)	
Alimentator automat de documente (ADF)			Până la 100 de coli Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm: • Temperatură: între 20 °C și 30 °C • Umiditate: între 50% și 70% • Hârtie: 80 g/m ²

¹ Măsurat pe diagonală.

² Conexiuni USB la computer.

³ Măsurat în conformitate cu IEC 62301 Edition 2.0.

⁴ Consumul de energie variază ușor în funcție de mediul de utilizare.

⁵ Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în DE- UZ 205.

Specificații privind dimensiunea documentului

Dimensiunea documentului	Lățime ADF	105 mm – 215,9 mm
	Lungime ADF	147,3 mm – 355,6 mm

Dimensiunea documentului	Lățime geam scanner	Maximum 215,9 mm
	Lungime geam scanner	Maximum 355,6 mm

Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie (Standard)	Tip hârtie	Hârtie simplă, Letterhead, hârtie color, hârtie subțire, hârtie reciclată, hârtie groasă, hârtie foarte groasă
		Format hârtie	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Scurt (Hârtie de 270 mm)
		Densitate hârtie	60 până la 230 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Până la 520 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă
	Tavă multifuncțională (Tava MF)	Tip hârtie	Hârtie simplă, Letterhead, hârtie colorată, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie foarte groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondență, etichete, plicuri, plicuri subțiri, plicuri groase, hârtie lucioasă
		Format hârtie	<ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 76,2 – 215,9 mm • Lungime: 127 – 355,6 mm • Plic: COM-10, DL, C5, Monarch
		Densitate hârtie	60 până la 230 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	<ul style="list-style-type: none"> • Până la 100 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă • Plic: 15 plicuri
	Tavă de hârtie 2, 3, 4 (Opțională) ¹	Tip hârtie	Hârtie simplă, Letterhead, hârtie color, hârtie subțire, hârtie reciclată
		Format hârtie	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Scurt (Hârtie de 270 mm)
		Densitate hârtie	60 până la 105 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	<ul style="list-style-type: none"> • LT-330CL Până la 250 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă • LT-340CL Până la 500 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă
Ieșire hârtie ²	Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în jos	Până la 250 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă (livrare cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos)	
	Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în sus	O coală (ieșire cu fața în sus în tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus)	
Față verso	Imprimare automată față verso	Tip hârtie	Hârtie simplă, Letterhead, hârtie color, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie foarte groasă, hârtie reciclată, hârtie lucioasă
		Format hârtie	Selectați dimensiunea hârtiei pe care doriți să o utilizați glisând maneta pentru față-verso: <ul style="list-style-type: none"> • A4, A4 Scurt (Hârtie de 270 mm) • Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
		Densitate hârtie	60 până la 230 g/m ²

- 1 Numărul maxim de tăvi inferioare: până la trei tăvi inferioare LT-330CL sau două LT-340CL sau o combinație de o tavă LT-330CL și o tavă LT-340CL.
- 2 Pentru a evita posibilitatea de pătare, vă recomandăm să scoateți colile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea ies din aparat.

Specificații fax

Compatibilitate		ITU-T Super Grup 3
Sistem de codare		MH/MR/MMR/JBIG
Viteză modem		33.600 bps (cu revenire automată)
Recepționare materiale imprimate față-verso		Yes
Trimitere automată materiale imprimate față-verso		Da (de la ADF)
Lățime de scanare		Maximum 208 mm
Lățime de imprimare		Maximum 208 mm
Tonuri de gri		8 biți / 256 niveluri
Rezoluție	Orizontal	203 dpi
	Vertical	Standard: 98 dpi Fină: 196 dpi Super fină: 392 dpi Foto: 196 dpi
Agendă de adrese		300 de locații
Grupuri		Până la 20
Difuzare		350 de locații
Reapelare automată		De 3 ori la intervale de 5 minute
Transmitere din memorie		Până la 500 de pagini ¹
Primire fără hârtie		Până la 500 de pagini ¹

¹ Prin „pagini” se înțelege „Tabelul de test ITU-T Diagrama #1” (o scrisoare comercială tipică, rezoluție standard, cod JBIG).

Specificație de copiere

Lățime de copiere	Maximum 210 mm
Copiere automată față-verso	Da (de la ADF)
Sortare copii	Yes
Stivuire copii	Până la 999 de pagini
Mărire/Micșorare	25 – 400% (în trepte de 1%)
Rezoluție	Maximum 600 x 600 dpi
Timpul de imprimare a primei copii ¹	Monocrom Mai puțin de 12 secunde la 23 °C / 230 V
	Color Mai puțin de 13 secunde la 23 °C / 230 V

¹ Din modul Gata de operare și din tava standard.

Specificațiile scannerului

Color/Negru	Da/Da
Compatibilitate TWAIN	Yes (Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10)

Compatibilitate WIA	Yes (Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10)
Adâncime de culoare	<ul style="list-style-type: none"> • Procesare color pe 30 de biți (intrare) • Procesare color pe 24 de biți (ieșire)
Tonuri de gri	<ul style="list-style-type: none"> • Procesare color pe 10 biți (intrare) • Procesare color pe 8 biți (ieșire)
Rezoluție ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolat) • Până la 600 x 600 dpi (de pe geamul scannerului) • Până la 600 x 600 dpi (din ADF)
Lățime de scanare	Maximum 210 mm
Scanare automată față-verso	Da (de la ADF)

¹ Scanare la maximum 600 × 600 dpi folosind driverul WIA în Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10 (se poate selecta o rezoluție de până la 19.200 × 19.200 dpi folosind utilitarul scannerului).

Specificațiile imprimantei

Imprimare automată față verso	Da	
Emulare	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF versiunea 1.7, XPS versiunea 1.0	
Resolution	600 x 600 dpi, calitate clasa 2400 dpi (2400 x 600)	
Viteză de imprimare ^{1 2}	Imprimare pe 1 parte ³	Monocrom Până la 42 de pagini/minut (format Letter) Până la 40 de pagini/minut (format A4)
		Color Până la 42 de pagini/minut (format Letter) Până la 40 de pagini/minut (format A4)
	Imprimare față verso	Monocrom <ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN) Până la 29 de fețe/minut (Până la 14 coli/minut) (format Letter) Până la 28 de fețe/minut (Până la 14 coli/minut) (format A4) • (MFC-L9670CDN/MFC-EX670) Până la 42 de fețe/minut (Până la 21 coli/minut) (format Letter) Până la 40 de fețe/minut (Până la 20 coli/minut) (format A4)
		Color <ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN) Până la 29 de fețe/minut (Până la 14 coli/minut) (format Letter) Până la 28 de fețe/minut (Până la 14 coli/minut) (format A4) • (MFC-L9670CDN/MFC-EX670) Până la 42 de fețe/minut (Până la 21 coli/minut) (format Letter) Până la 40 de fețe/minut (Până la 20 coli/minut) (format A4)
Durata la prima imprimare ^{4 5 6 7}	Monocrom Mai puțin de 10 secunde la 23 °C / 230 V	
	Color Mai puțin de 10 secunde la 23 °C / 230 V	

¹ Viteza de imprimare se poate modifica în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

² Viteza de imprimare poate fi redusă atunci când aparatul este conectat printr-o rețea LAN fără fir.

³ Măsurat în conformitate cu ISO/IEC 24734.

⁴ Imprimare din modul Gata de operare și din tava standard.

- 5 Durata cuprinsă între momentul în care aparatul este pornit și momentul în care ieșirea hârtiei este finalizată (exceptând cazul în care aparatul este pornit sau este remediată o eroare).
- 6 Poate varia atunci când înregistrarea sau calibrarea este în curs de desfășurare.
- 7 Acest lucru se aplică la imprimarea pe hârtie de dimensiune A4 sau Letter, din tava standard. Cu toate acestea, timpul primei imprimări poate fi mai mare, în funcție de formatul hârtiei și de cantitatea de date de imprimare.

Specificații de interfață

USB ^{1 2}	USB 2.0 de mare viteză Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 cu lungimea de cel mult 2 metri.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
LAN wireless ⁴	IEEE 802.11a/b/g/n (mod Infrastructură) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	Da

- 1 Aparatul dvs. dispune de o interfață USB 2.0 de mare viteză. Aparatul poate fi conectat și la un computer cu interfață USB 1.1.
- 2 Nu pot fi utilizate dispozitive hub USB produse de terți.
- 3 Utilizați un cablu de rețea din categoria 5e (sau mai mare).
- 4 Conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai dacă este instalat modulul wireless opțional.
- 5 Când conectați un cititor de card IC extern, utilizați un dispozitiv care acceptă driver de clasă HID.

Specificație pentru caracteristica de imprimare directă

Compatibilitate	PDF versiunea 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creat de propriul driver de imprimantă al echipamentului), TIFF (scanat de modelele Brother), XPS versiunea 1.0
Interfață	Interfață USB directă: Față x1, Spate x1

Protocoale și caracteristici de securitate acceptate

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Rețea LAN wireless (5GHz)

IEEE 802.11a/n (mod Infrastructură), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Rețea LAN wireless (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Mod Infrastructură), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protocoale (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client și Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client și server, ICMP, Web Services (Imprimare/Scanare), SNTIP Client, LDAP, IMAP4

Protocoale (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTIP Client, LDAP, Web Services (Imprimare/Scanare), IMAP4

Securitate rețea (cablată)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Securitate rețea (wireless)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Securitate rețea wireless

WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES))

Certificare wireless

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Interfață computer				Procesor	Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare	
		Paralel (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet)	Wireless ² 802.11a/b/g/n		Pentru drivere	Pentru aplicații (inclusiv drivere)
Sistem de operare Windows	Windows 7 SP1/8.1 ^{3 4 5}	Indisponibil	Imprimare PC Fax ⁶ Scanare		Procesor 32 biți (x86) sau 64 biți (x64)	80 MB	1,8 GB	
	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{3 4}		Imprimare Scanare	Imprimare		Procesor 64 biți (x64)	50 MB	50 MB
	Windows Server 2008 SP2 ⁵							
	Windows Server 2008 R2 ⁵							
	Windows Server 2012							
	Windows Server 2012 R2							
	Windows Server 2016							
	Windows Server 2019							
Sistem de operare Mac ⁷	macOS v10.14.x	Indisponibil	Imprimare PC-Fax (Trimitere) ^{6 8} Scanare		Procesor 64 biți (x64)	Indisponibil	500 MB	
	macOS v10.15.x							
	macOS v11							

¹ Porturile USB de la producători terți nu sunt compatibile.

² Pentru anumite modele, este necesar Modulul wireless opțional.

³ Pentru WIA, rezoluție 600x600. Utilitarul de scanare Brother permite rezoluții de până la 19.200 x 19.200 dpi.

⁴ PaperPort™ 14SE acceptă Windows 7 SP1, Windows 8.1 și Windows 10.

⁵ Windows 7 / Server 2008 / Server 2008 R2 acceptat de Extended Security Updates (Actualizările de securitate prelungite) până pe 10 ianuarie 2023.

⁶ PC-Fax acceptă numai faxurile alb-negru.

⁷ Declarație de exonerare a răspunderii macOS

Compatibil cu AirPrint: imprimarea sau scanarea prin Mac necesită utilizarea AirPrint. Driverele Mac nu sunt furnizate.

⁸ Numai AirPrint.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



Informații similare


- [Anexă](#)




Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi cartușul de toner sau unitatea de cilindru, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dvs., accesați www.brother.com/original sau contactați dealerul Brother local.



Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Cartuș de toner 	Toner cu randament mare: TN821XL	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 12.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} 	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/MFC-EX670
	Toner cu randament foarte mare: TN821XXL	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 15.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 12.000 pagini^{1 2} 	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/MFC-EX670
	Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul)	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 6.500 pagini^{1 2} 	MFC-L9630CDN
		<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 12.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} 	MFC-L9670CDN
		<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 15.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 12.000 pagini^{1 2} 	MFC-L9635CDN/MFC-EX670

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Unitate de cilindru 	DR821CL	Aproximativ 100.000 pagini ³	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/ MFC-L9670CDN/MFC-EX670
Unitate de curea 	BU800CL	Aproximativ 150.000 pagini ⁴	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/ MFC-L9670CDN/MFC-EX670
Cutie pentru deșeururi de toner 	WT800CL	Aproximativ 100.000 pagini ^{2 5 6}	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/ MFC-L9670CDN/MFC-EX670

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.

² Pagini A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte

³ Aproximativ 100.000 de pagini pentru 3 pagini per comandă de imprimare [pagini A4/Letter imprimate numai pe față]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.

⁴ Aproximativ 150.000 de pagini pentru 2 pagini per comandă de imprimare [pagini A4/Letter imprimate numai pe față]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.

⁵ Randamentul aproximativ al cutiei pentru deșeururi de toner este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.

⁶ Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner

Durata de viață a cartușului de toner

Acest produs detectează durata de viață a cartușelor de toner folosind următoarele două metode:

- Detectare prin numărarea punctelor din fiecare culoare necesare pentru crearea unei imagini
- Detectare prin numărarea rotațiilor rolei revelatorului

Imprimarea se va opri atunci când este atinsă oricare dintre limitele superioare. Limita superioară este stabilită peste numărul de puncte sau de rotații necesare astfel încât cartușul să funcționeze constant la randamentul de pagini specificat. Această funcție are scopul de a reduce riscul unei calități slabe a imprimării și de deteriorare a aparatului.

Există două mesaje care indică atunci când tonerul este consumat sau trebuie înlocuit: Toner Low (Toner aproape consumat) și Replace Toner (Înlocuiți tonerul).

„Toner aproape consumat” este afișat pe ecranul LCD atunci când numărul de puncte sau de rotații ale rolei revelatorului se apropie de limita maximă. „Înlocuiți tonerul” este afișat pe ecranul LCD atunci când numărul de puncte sau de rotații ale rolei revelatorului atinge limita maximă.

Corecția culorii

Este posibil ca numărul calculat de rotații ale rolei revelatorului să nu fie doar pentru operațiuni normale, cum ar fi imprimarea și copierea, ci și pentru reglări ale aparatului, cum ar fi Calibrare culoare și Înregistrare culoare.

Calibrare culoare (Reglarea densității culorii)

Pentru a obține o calitate constantă a imprimării, densitatea fiecărui cartuș de toner trebuie menținută la o valoare fixă. Dacă echilibrul densității între culori nu poate fi păstrat, nuanța devine instabilă, iar reproducerea exactă a culorilor devine imposibilă. Densitatea tonerului se poate modifica din cauza modificărilor chimice ale tonerului, care îi afectează sarcina electrică, din cauza deteriorării unității revelatorului și din cauza nivelului de temperatură și umiditate din interiorul aparatului. Când are loc calibrarea, modelele de testare a reglării nivelului densității sunt imprimate pe unitatea de curea.

Calibrarea se efectuează, de regulă, în următoarele situații:

- Când porniți Corecția culorii din panoul de control sau din driverul imprimantei pentru a îmbunătăți densitatea culorii.
- Când un cartuș de toner folosit sau o unitate de cilindru folosită este înlocuit(ă) cu unul nou (una nouă).
- Când aparatul detectează că temperatura și umiditatea ambientale s-au schimbat.
- Când se atinge un anumit număr de pagini imprimate.

Înregistrare culoare (Corecția poziției culorii)

În acest aparat, unitatea cilindrului și unitatea revelatorului sunt pregătite pentru negru (K), galben (Y), magenta (M), respectiv cyan (C). Patru imagini color sunt combinate într-o singură imagine; prin urmare, se pot produce erori de înregistrare a culorii (de exemplu, modul de aliniere a celor patru imagini color). Când se produc erori de înregistrare, modelele de testare a corecției înregistrării sunt imprimate pe unitatea de curea.

Înregistrarea se efectuează, de regulă, în următoarele situații:

- Când porniți Corecția culorii pentru a elimina eroarea de înregistrare a culorii.
- Când se atinge un anumit număr de pagini imprimate.



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu

- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Disponibilitatea pieselor de schimb](#)
- [Substanțe chimice \(EU REACH\)](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul imagistic furnizat de către Brother este potrivit pentru a fi utilizat cu hârtie reciclată conform standardului EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Disponibilitatea pieselor de schimb

Brother garantează că piesele de schimb vor fi disponibile cel puțin șapte ani după scoaterea de pe piață a produsului.

Pentru a obține piese de schimb, contactați distribuitorul sau dealerul Brother.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Substanțe chimice (EU REACH)

Informații referitoare la substanțele chimice din produsele noastre necesare pentru regulamentul REACH se găsesc la adresa <https://www.brother.eu/reach>.



Informații similare

- Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu

Accesorii

Disponibilitatea accesoriilor poate varia în funcție de țara sau regiunea dvs. Pentru informații suplimentare despre accesoriile aparatului dumneavoastră, vizitați www.brother.com/original sau contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

Numele modelului	Elemente	Modele aplicabile
LT-330CL	Tavă inferioară (250 coli)	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/ MFC-EX670 ¹
LT-340CL	Tavă inferioară (500 coli)	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/ MFC-EX670 ¹
NC-9000w (Disponibil numai pentru anumite țări)	Modul wireless	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/ MFC-EX670

¹ Numărul maxim de tăvi inferioare: până la trei tăvi inferioare LT-330CL sau două LT-340CL sau o combinație de o tavă LT-330CL și o tavă LT-340CL.



Informații similare

- [Anexă](#)

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de asistență pentru utilizarea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și sfaturile privind depanarea. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului și documentația utilizatorului, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Vizitați www.brother.com pentru a găsi datele de contact ale biroului local Brother și pentru a vă înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother



ROM
Versiunea A