



# Guide de l'utilisateur en ligne

**HL-L5210DN**

**HL-L5210DW**

**HL-L5210DWT**

**HL-L5215DW**

**HL-L6210DW**

**HL-L6210DWT**

**HL-L6217DW**

**HL-L6310DW**

**HL-L6415DW**

**HL-L6415DWT**

## Table des matières

<b>Avant d'utiliser votre appareil</b> .....	<b>1</b>
Définitions des remarques .....	2
Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada) .....	3
Marques de commerce .....	4
Contrats de licence Open Source .....	5
Droits d'auteur et licence.....	6
Remarques importantes.....	7
<b>Présentation de votre appareil</b> .....	<b>8</b>
Avant d'utiliser votre appareil .....	9
Vue avant et vue arrière.....	10
Présentation du panneau de commande .....	13
Utilisation de l'écran tactile ACL.....	18
Comment entrer du texte sur votre appareil.....	19
Accéder aux utilitaires Brother (Windows) .....	21
Désinstaller le logiciel et les pilotes (Windows).....	23
Emplacement des ports d'entrée/sortie sur l'appareil .....	24
Améliorer l'aération de l'appareil.....	25
<b>Manipulation du papier</b> .....	<b>26</b>
Charger du papier .....	27
Charger du papier et imprimer à l'aide du bac à papier .....	28
Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU) .....	37
Réglages du papier.....	45
Modifier le format et le type de papier .....	46
Modifier le paramètre de vérification du papier .....	47
Zone non imprimable .....	48
Support d'impression recommandé .....	49
Utilisation de papier spécial .....	50
<b>Imprimer</b> .....	<b>51</b>
Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows).....	52
Imprimer un document (Windows) .....	53
Paramètres d'impression (Windows).....	55
Impression sécurisée (Windows) .....	60
Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows) .....	62
Imprimer un document avec le pilote d'imprimante BR-Script3 (émulation de langage PostScript® 3™) (Windows).....	64
Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows).....	65
Imprimer à partir de votre ordinateur (Mac) .....	66
Imprimer à l'aide d'AirPrint .....	67
Imprimer une pièce jointe de courriel .....	68
Impression sécurisée à l'aide d'une clé USB .....	69
Imprimer des copies dupliquées .....	71
Modifier les paramètres d'impression à l'aide du panneau de commande .....	73
Annuler une tâche d'impression.....	74
Impression test.....	75
Impression universelle .....	76

Aperçu de la fonctionnalité Impression universelle .....	77
Enregistrer votre appareil auprès du service Impression universelle à l'aide de la gestion à partir du Web .....	78
Attribuer des utilisateurs Impression universelle via le portail Microsoft Azure .....	79
Ajouter une imprimante compatible Impression universelle sur l'ordinateur .....	80
Imprimer à l'aide de l'impression universelle.....	81
Annulation de l'enregistrement de l'appareil auprès du service Impression universelle .....	82
<b>Réseau .....</b>	<b>83</b>
Fonctions réseau de base prises en charge .....	84
Configurer les paramètres réseau.....	85
Configurer les détails de réseau à l'aide du panneau de commande .....	86
Paramètres réseau sans fil .....	87
Utiliser le réseau sans fil .....	88
Utiliser Wi-Fi Direct® .....	107
Activer ou désactiver le réseau LAN sans fil .....	112
Imprimer le rapport WLAN.....	113
Fonctions réseau.....	117
Activer/désactiver la gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande .....	118
Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web.....	119
Imprimer le rapport de configuration réseau .....	120
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web .....	121
Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement).....	124
Réinitialiser les paramètres réseau à leurs réglages d'usine .....	126
<b>Sécurité .....</b>	<b>127</b>
Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau .....	128
Désactiver les protocoles inutiles .....	129
Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil .....	130
Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge .....	131
Guide étape par étape pour la création et l'installation d'un certificat .....	132
Créer un certificat auto-signé .....	133
Créer une demande de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA).....	134
Importer et exporter le certificat et la clé privée .....	138
Importer et exporter un certificat d'autorité de certification.....	141
Gérer plusieurs certificats.....	144
Utiliser SSL/TLS.....	145
Présentation de SSL/TLS .....	146
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS .....	149
Imprimer des documents en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS .....	154
Utiliser SNMPv3 .....	156
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SNMPv3 .....	157
Utiliser IPsec .....	158
Présentation d'IPsec .....	159
Configurer IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web.....	160
Configurer un modèle d'adresse IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	162
Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web.....	164
Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil .....	174

Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x? .....	175
Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web) .....	176
Méthodes d'authentification IEEE 802.1x.....	178
Utiliser l'authentification Active Directory .....	179
Présentation de l'authentification Active Directory .....	180
Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	181
Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification Active Directory) .....	182
Utiliser l'authentification LDAP .....	183
Présentation de l'authentification LDAP .....	184
Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	185
Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification LDAP) .....	186
Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 .....	187
Avant d'utiliser le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 .....	188
Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	189
Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 .....	190
Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 .....	191
Enregistrer une nouvelle carte d'identification à l'aide du panneau de commande de l'appareil .....	192
Envoyer un courriel en toute sécurité.....	193
Configurer l'envoi de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	194
Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur .....	195
Envoyer un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS .....	196
Enregistrement du journal d'impression sur le réseau .....	197
Aperçu de la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau .....	198
Configurer les paramètres d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau à l'aide de la Gestion à partir du Web.....	199
Utiliser le paramètre de détection d'erreur de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau .....	201
Bloquer l'accès aux paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande .....	203
Présentation du verrouillage des paramètres.....	204
Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur.....	208
Activer la détection d'adresse IP de réseau extérieur .....	209
Bloquer les communications du réseau extérieur .....	210
<b>Administrateur.....</b>	<b>211</b>
Fonctions réseau.....	212
Fonctions de sécurité .....	213
Sécurité du réseau .....	214
Authentification de l'utilisateur .....	216
Outils de gestion Brother.....	217
<b>Mobile/Web Connect.....</b>	<b>218</b>
Brother Web Connect.....	219
Présentation de Brother Web Connect.....	220
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect.....	222
Configurer Brother Web Connect .....	224
Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect.....	232
AirPrint .....	234

Présentation d'AirPrint.....	235
Avant d'utiliser AirPrint (macOS).....	236
Imprimer à l'aide d'AirPrint .....	237
Mopria™ Print Service .....	240
Brother Mobile Connect .....	241
Enregistrer un lecteur de carte IC externe .....	242
<b>Brother iPrint&amp;Scan.....</b>	<b>243</b>
Accédez à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	244
<b>Dépannage.....</b>	<b>245</b>
Messages d'erreur et d'entretien.....	246
Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect .....	256
Bourrages papier.....	258
Éliminer les bourrages de papier.....	259
Papier coincé dans le bac MU.....	260
Papier coincé dans le bac à papier .....	261
Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil .....	263
Papier coincé à l'intérieur de l'appareil.....	265
Papier coincé dans le bac recto-verso .....	267
Papier coincé dans l'unité Boîte aux lettres .....	270
Problèmes d'impression.....	272
Améliorer la qualité d'impression .....	275
Problèmes réseau .....	281
Messages d'erreur.....	282
Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau (Windows).....	286
Vérifier les paramètres réseau de votre appareil .....	287
Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil.....	288
Problèmes liés à AirPrint.....	295
Autres problèmes .....	296
Consulter les informations sur l'appareil .....	298
Fonctions de réinitialisation.....	299
Réinitialisation de l'appareil.....	300
Réinitialisation du réseau .....	301
Rétablissement des réglages d'usine.....	302
<b>Entretien périodique .....</b>	<b>303</b>
Remplacer les consommables .....	304
Remplacer la cartouche de toner .....	306
Remplacer l'unité de tambour .....	309
Nettoyer l'appareil .....	312
Nettoyer l'écran tactile ACL.....	314
Nettoyer le fil corona .....	315
Nettoyer l'unité de tambour .....	317
Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier .....	323
Vérifier la durée de vie restante de la pièce.....	325
Emballer l'appareil et la cartouche de toner ensemble .....	326
Remplacer les pièces d'entretien périodique .....	328
<b>Réglages de l'appareil .....</b>	<b>329</b>
Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande .....	330

---

■ Accueil > Table des matières

Paramètres généraux .....	331
Tableaux des réglages et des fonctions .....	342
Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web .....	368
Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ? .....	369
Accéder à la Gestion à partir du Web.....	370
Définir ou changer un mot de passe de connexion pour l'application de gestion sur le Web .....	373
<b>Annexe .....</b>	<b>374</b>
Spécifications .....	375
Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz (États-Unis, Canada, Mexique et pays des Caraïbes uniquement).....	382
Consommables .....	383
Accessoires.....	385
L'unité boîte aux lettres .....	386
Aide et support client de Brother .....	392

## Avant d'utiliser votre appareil

- [Définitions des remarques](#)
- [Avis d'exclusion de garanties \(États-Unis et Canada\)](#)
- [Marques de commerce](#)
- [Contrats de licence Open Source](#)
- [Droits d'auteur et licence](#)
- [Remarques importantes](#)

## Définitions des remarques

Le présent guide de l'utilisateur utilise les symboles et conventions suivants :

 <b>AVERTISSEMENT</b>	AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.
 <b>ATTENTION</b>	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.
<b>IMPORTANT</b>	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.
<b>REMARQUE</b>	REMARQUE précise l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.
	Les icônes de conseils offrent des trucs pratiques et des informations supplémentaires.
	Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger d'électrocution.
	Les icônes de danger d'incendie vous avertissent d'un danger d'incendie.
	Les icônes de surface chaude vous avertissent de ne pas toucher les composants chauds de l'appareil.
	Les icônes d'interdiction indiquent des actions à éviter à tout prix.
<b>Caractères gras</b>	Les caractères gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères italiques</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	La police Courier New sert à identifier les messages affichés à l'écran ACL de l'appareil.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

## Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada)

LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT NOMMÉS BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER) N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION À L'ÉGARD DE L'UTILISATION OU DES RÉSULTATS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL POUR CE QUI EST DE L'EXACTITUDE, DE LA FIABILITÉ, DE LA MISE À NIVEAU OU AUTRE DE CE DERNIER. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE LOGICIEL MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ QUE LES CONCÉDANTS DE LICENCES DE BROTHER ONT ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION (CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ ASSOCIÉE AUX PRODUITS OU AUTRE), SERA LIMITÉE À 50 \$.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

## Marques de commerce

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe®, Reader®, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup™ et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Chrome et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. L'utilisation de ces marques de commerce est soumise à l'autorisation de Google.

Mopria™ et le logo Mopria™ sont des marques de commerce et/ou des marques de service de Mopria Alliance, Inc. déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

EVERNOTE est une marque de commerce d'Evernote Corporation; elle est utilisée sous licence.

La marque de mot Bluetooth®/MD est une marque déposée qui appartient à Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée sous licence uniquement par Brother Industries, Ltd. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses propres programmes.

### Marques de commerce de logiciels

FlashFX® est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ est une marque de commerce de Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ est une marque de commerce de Datalight, Inc.

Reliance™ est une marque de commerce de Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ est une marque de commerce de Datalight, Inc.

Datalight® est une marque déposée de Datalight, Inc.

**Tous les noms de marque et de produit de compagnies apparaissant sur les produits Brother, dans les documents connexes et la documentation sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces compagnies respectives.**



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

## Contrats de licence Open Source

Ce produit comprend des logiciels Open Source.

Pour consulter les remarques sur les licences Open Source et les informations relatives aux droits d'auteur et de copie, accédez à la page **Manuels** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

## **Droits d'auteur et licence**

©2023 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient du logiciel conçu par les fournisseurs suivants :

Ce produit contient le logiciel « KASAGO TCP/IP » conçu par ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Tous droits réservés.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.

Bureau américain des brevets 5,860,082/6,260,156



### **Renseignements connexes**

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

## Remarques importantes

- Consultez le site [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) pour voir les mises à jour de pilotes et de logiciels Brother.
- Pour assurer à votre appareil un fonctionnement toujours optimal, consultez régulièrement notre site [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. Sinon, certaines fonctions de votre appareil peuvent ne pas être disponibles.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur du pays d'achat, puisqu'il pourrait violer les règlements de télécommunication sans fil et d'alimentation de ce pays.
- Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.
- Avant de transmettre l'appareil à un tiers, de le remplacer ou de le mettre au rebut, nous vous recommandons vivement de rétablir ses paramètres d'usine par défaut afin d'effacer toutes les informations personnelles qu'il peut contenir.
- Windows 10 dans ce document représente Windows 10 Édition Familiale, Windows 10 Pro, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Windows 11 dans ce document représente Windows 11 Édition Familiale, Windows 11 Pro, Windows 11 Éducation et Windows 11 Entreprise.
- Pour les utilisateurs de macOS v13 :  
Cet appareil prend en charge macOS v13.  
Pour la configuration de l'appareil et les instructions d'installation du logiciel, reportez-vous au *Guide d'installation rapide*, dans la boîte.  
Toutes les fonctionnalités disponibles sur macOS v11 et macOS v12 sont disponibles dans l'environnement macOS v13 et fonctionnent de manière similaire.
- Dans ce Guide de l'utilisateur, les messages de l'écran ACL du HL-L6310DW/HL-L6415DW sont utilisés, sauf mention contraire.
- Dans ce Guide de l'utilisateur, les illustrations du HL-L6310DW/HL-L6415DW sont utilisées, sauf mention contraire.
- Les écrans ou images présentés dans ce Guide de l'utilisateur le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer de ceux des produits réels.
- Sauf indication contraire, les écrans de ce manuel sont tirés de Windows 10. Les écrans affichés à votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.
- Le contenu du présent document et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
- Les fonctions ne sont pas toutes disponibles dans les pays soumis aux restrictions applicables à l'exportation.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

## Présentation de votre appareil

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
- [Vue avant et vue arrière](#)
- [Présentation du panneau de commande](#)
- [Utilisation de l'écran tactile ACL](#)
- [Comment entrer du texte sur votre appareil](#)
- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)
- [Emplacement des ports d'entrée/sortie sur l'appareil](#)
- [Améliorer l'aération de l'appareil](#)

## Avant d'utiliser votre appareil

Avant de tenter toute opération d'impression, confirmez les points suivants :

- Vérifiez si vous avez installé les bons logiciels et pilotes pour votre appareil.
- Pour les utilisateurs avec câble réseau ou câble USB : assurez-vous que le câble d'interface est protégé physiquement.

### Pare-feu (Windows)

Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et qu'il vous est impossible d'imprimer sur le réseau, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu. Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les pilotes en suivant les étapes du programme d'installation, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis. Si vous utilisez tout autre logiciel de pare-feu personnel, consultez le Guide de l'utilisateur de votre logiciel ou contactez le fabricant du logiciel.



### Renseignements connexes


- [Présentation de votre appareil](#)
-

## Vue avant et vue arrière


>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

#### Vue avant

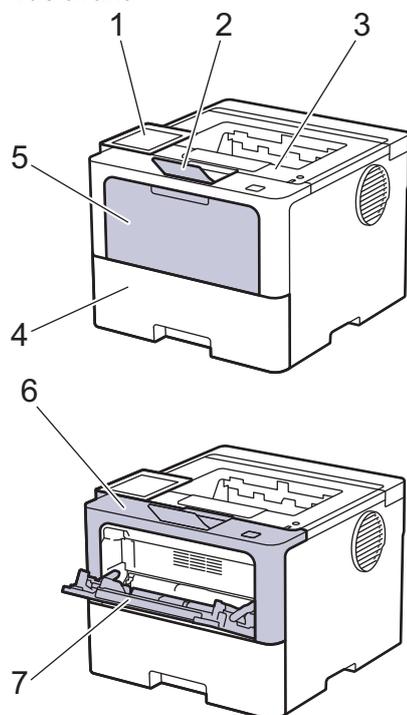

#### Vue arrière

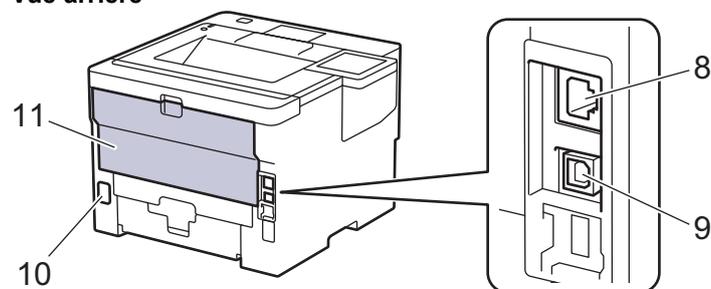


1. Panneau de commande avec écran à cristaux liquides (ACL)
2. Voilet du support du bac de sortie face imprimée vers le bas
3. Bac de sortie face imprimée vers le bas
4. Bac à papier
5. Capot du bac multi-usages (bac MU)
6. Capot avant
7. Bac multi-usages (bac MU)
8. (Pour les modèles en réseau câblé)  
Port 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
9. Port USB
10. Connecteur d'alimentation CA
11. Capot arrière (bac de sortie face vers le haut)




L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation CA non amovible, selon le modèle.

Vue avant

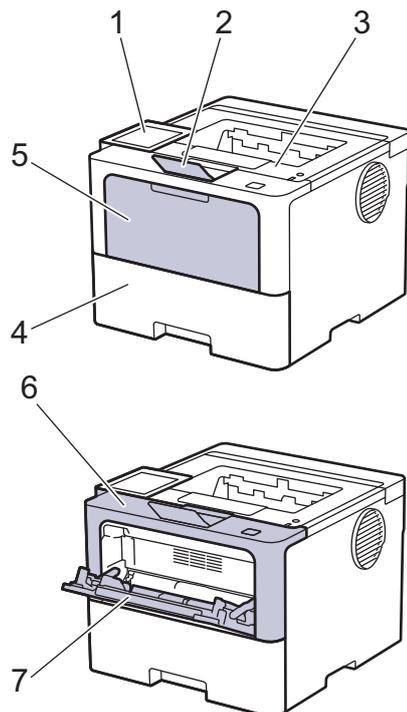

Vue arrière

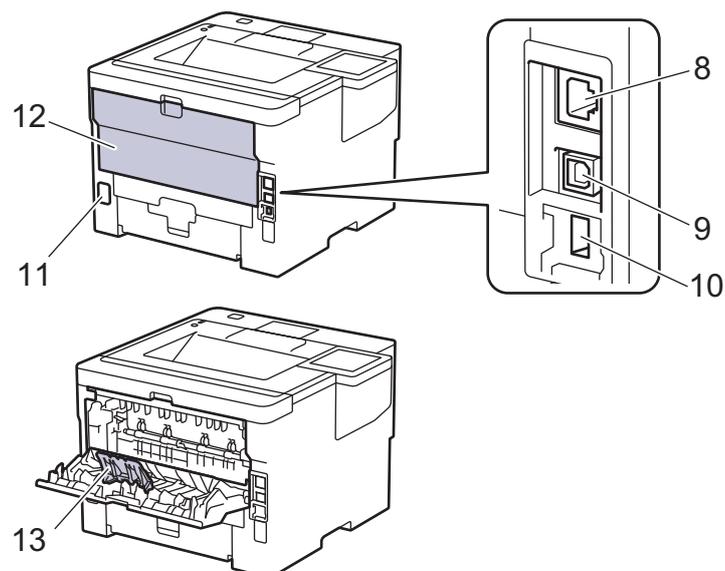

1. Panneau tactile avec écran tactile ACL
2. Volet du support du bac de sortie face imprimée vers le bas
3. Bac de sortie face imprimée vers le bas
4. Bac à papier
5. Capot du bac multi-usages (bac MU)
6. Capot avant
7. Bac multi-usages (bac MU)
8. Port 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
9. Port USB
10. Port accessoire USB (arrière) (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)
11. Connecteur d'alimentation CA
12. Capot arrière (bac de sortie face vers le haut)
13. Volet du support papier



## Renseignements connexes

- Présentation de votre appareil


## Présentation du panneau de commande

Le panneau de commande pourrait varier en fonction de votre modèle.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

**HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/  
HL-L6210DWT/HL-L6217DW**

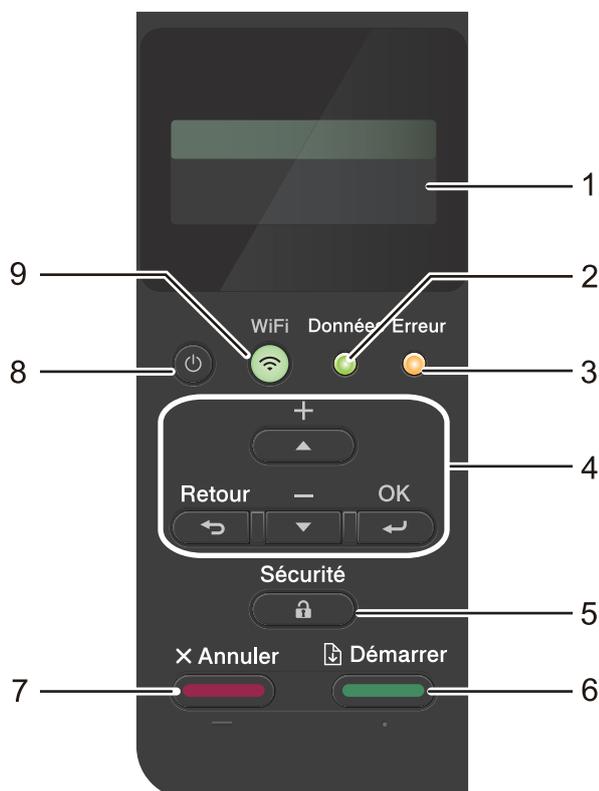

### 1. Écran à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

Modèles en réseau sans fil

Un indicateur à quatre niveaux affiche la puissance du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



### 2. Témoin DEL Données

Le témoin DEL **Données** clignote selon l'état de l'appareil.

Lorsque le témoin DEL **Données** s'allume, la mémoire de l'appareil contient des données. Lorsque le témoin DEL **Données** clignote, l'appareil reçoit ou traite des données.

### 3. Témoin DEL Erreur

Le témoin DEL **Erreur** clignote lorsque l'écran ACL affiche un message d'erreur ou d'état important.

### 4. Boutons de menu

#### OK

Appuyez pour enregistrer les paramètres de votre appareil. Après la modification d'un paramètre, l'appareil retourne au niveau de menu précédent.

#### Retour

- Appuyez pour retourner au niveau de menu précédent.

- Appuyez pour sélectionner le chiffre précédent lors de la saisie de numéros.
- Appuyez pour sélectionner la position précédente lors de la saisie de lettres ou de numéros.

#### ▲ ou ▼ (+ ou -)

- Appuyez pour faire défiler les menus et les options.
- Appuyez pour entrer un chiffre ou pour augmenter ou réduire le chiffre. Maintenez enfoncé ▲ ou ▼ pour faire défiler plus rapidement. Lorsque le chiffre souhaité s'affiche, appuyez sur **OK**.

#### 5. Sécurité

Appuyez pour imprimer les tâches enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Il peut vous falloir entrer votre mot de passe à quatre chiffres.

#### 6. Démarrer

- Appuyez pour effacer certains messages d'erreur. Pour effacer tous les autres messages d'erreur, suivez les instructions affichées à l'écran ACL.
- Appuyez pour imprimer les données restantes dans la mémoire de l'appareil.
- Appuyez pour sélectionner l'option affichée. Après la sélection d'une option, l'appareil retourne en mode Prêt.

#### 7. Annuler

- Appuyez pour annuler le réglage actuel.
- Appuyez pour annuler une tâche d'impression programmée et l'effacer de la mémoire de l'appareil. Pour annuler plusieurs tâches d'impression, maintenez enfoncé **Annuler** jusqu'à ce que l'écran ACL affiche [Annul les tâches].

#### 8. Marche/Arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé .

#### 9. Bouton WiFi ou bouton Réseau (selon votre modèle)

- Modèles en réseau câblé :

##### Réseau

Appuyez sur le bouton **Réseau** pour configurer les paramètres du réseau câblé.


- Modèles en réseau sans fil :

##### WiFi

Lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur et appuyez sur le bouton **WiFi**. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre l'appareil et votre réseau.

Lorsque le témoin **WiFi** s'allume, votre appareil est connecté à un point d'accès sans fil. Si le témoin **WiFi** clignote, cela signifie que la connexion sans fil a été interrompue ou que l'appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

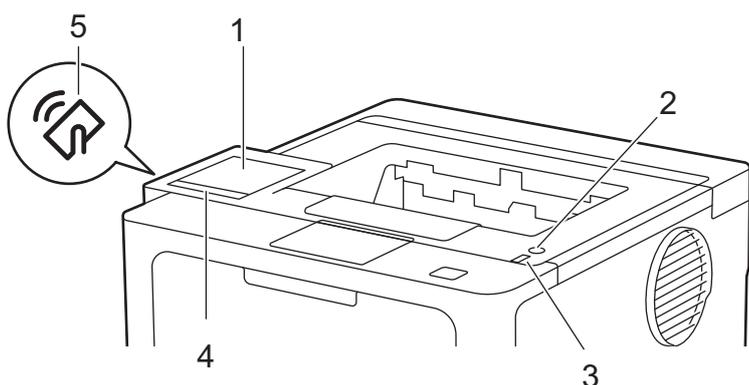


## 1. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

L'écran d'accueil vous permet d'accéder à la configuration WiFi, au niveau de toner, aux paramètres, aux fonctions et à l'impression sécurisée.

L'écran d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif.

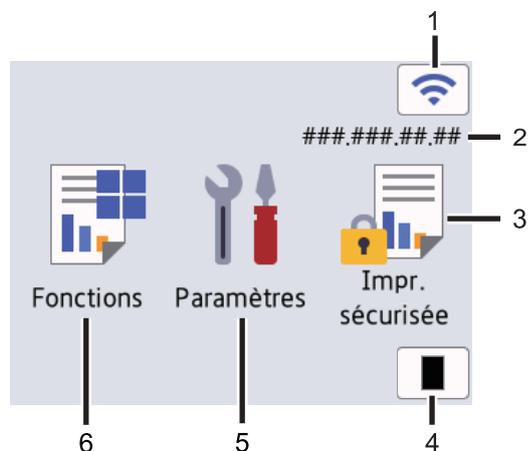

### 1. (État de la connexion sans fil)

Appuyez pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux sur l'écran d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.



Si l'état de la connexion sans fil affiché est , appuyez dessus pour sélectionner une méthode de connexion sans fil ou configurer une connexion sans fil existante.

### 2. Adresse IP

Si le réglage de l'adresse IP est activé dans les Paramètres, l'adresse IP de votre appareil apparaît à l'écran d'accueil.

### 3. [Impr sécurisée]

Appuyez pour accéder à l'option d'impression sécurisée.

### 4. [Toner]

Affiche la durée de vie restante du toner. Appuyez pour accéder au menu [Toner].

### 5. [Paramètres]

Appuyez pour accéder au menu [Paramètres].

Utilisez le menu Paramètres pour accéder à tous les paramètres de votre appareil.


Si le verrouillage des paramètres est activé, une icône de verrouillage  s'affiche à l'écran ACL. Vous devez déverrouiller l'appareil pour modifier des paramètres.

### 6. [Fonctions]


Appuyez pour accéder à l'écran des fonctions.

### [Web]

Appuyez pour connecter votre appareil à un service Internet.

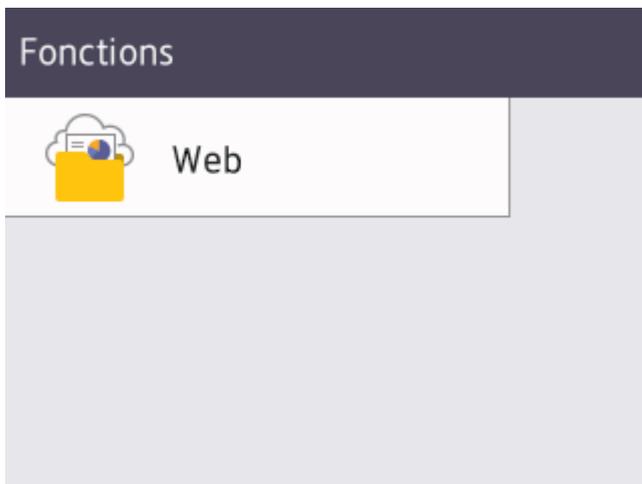

### **Icône (Avertissement)**

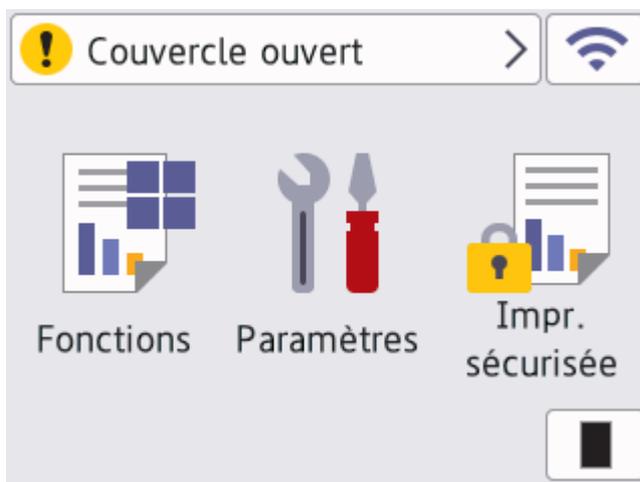

L'icône d'avertissement  apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur  pour afficher le message, remédiez à la situation, puis appuyez sur  pour revenir au mode Prêt.

### 2. **Marche/Arrêt**

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé .

### 3. **Témoin d'alimentation DEL**

Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

### 4. **Panneau de commande tactile**

#### **(Retour)**

Appuyez pour retourner au menu précédent.

#### **(Accueil)**

Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.

#### **(Annuler)**

Appuyez pour annuler une opération ou pour annuler une tâche d'impression programmée et l'effacer de la mémoire de l'appareil.

### 5. **NFC (communication en champ proche)**

Utilisez l'authentification par carte, le cas échéant, en posant votre carte à puce (carte à CI) sur le symbole NFC de l'appareil.



## Renseignements connexes

- Présentation de votre appareil

## Utilisation de l'écran tactile ACL

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Appuyez votre doigt sur l'écran ACL pour l'utiliser. Pour afficher et accéder à l'ensemble des options, faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ▲ ou ▼ à l'écran ACL pour les faire défiler.

### IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran ACL avec un objet pointu tel qu'un stylo ou un stylet. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

### REMARQUE

NE touchez PAS l'écran ACL immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou allumé l'appareil. Cela pourrait provoquer une erreur.



Ce produit utilise des polices de caractères dont les droits de propriété sont détenus par ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



### Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)

## Comment entrer du texte sur votre appareil

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

Lorsque du texte est requis, entrez les caractères sur l'appareil. Les caractères disponibles peuvent varier selon l'opération que vous effectuez.

- Maintenez enfoncé ou appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractère dans cette liste :  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?  
@[^\_`{}~
- Appuyez sur **OK** lorsque le caractère ou symbole souhaité s'affiche, puis entrez le prochain caractère.
- Appuyez sur **Retour** pour supprimer des caractères incorrects.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Lorsque vous devez entrer du texte sur votre appareil, un clavier s'affiche à l'écran ACL.
- Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.
- La disposition du clavier peut varier selon l'opération que vous effectuez.



- Appuyez sur  pour faire défiler les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.
- Appuyez sur  pour alterner entre les minuscules et les majuscules.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, appuyez sur ◀ ou ▶.

#### Insertion d'espaces

- Pour entrer un espace, appuyez sur [Espace].

#### Corrections

- Si vous avez entré un caractère incorrect et que vous souhaitez le corriger, appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect et appuyez sur . Entrez le bon caractère.
- Pour insérer un caractère, appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur à l'emplacement de votre choix, puis entrez le caractère.
- Appuyez sur  pour chaque caractère que vous souhaitez effacer ou maintenez enfoncé  pour effacer tous les caractères.



## Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)

### **Sujets connexes :**

- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé](#)
- [Régler le mot de passe du verrouillage des paramètres](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect](#)
- [Téléchargement et impression à l'aide de services Web](#)

## Accéder aux utilitaires Brother (Windows)

**Brother Utilities** est un programme de lancement d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- (Windows 11)

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022)

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows Server 2012 R2)


Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran **Accueil** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran **Accueil** pour afficher l'écran **Applications**).

Lorsque l'écran **Applications** s'affiche, touchez ou cliquez sur  (**Brother Utilities**).

- (Windows Server 2012)

Appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities**) dans l'écran **Accueil** ou sur le bureau.

2. Sélectionnez votre appareil.

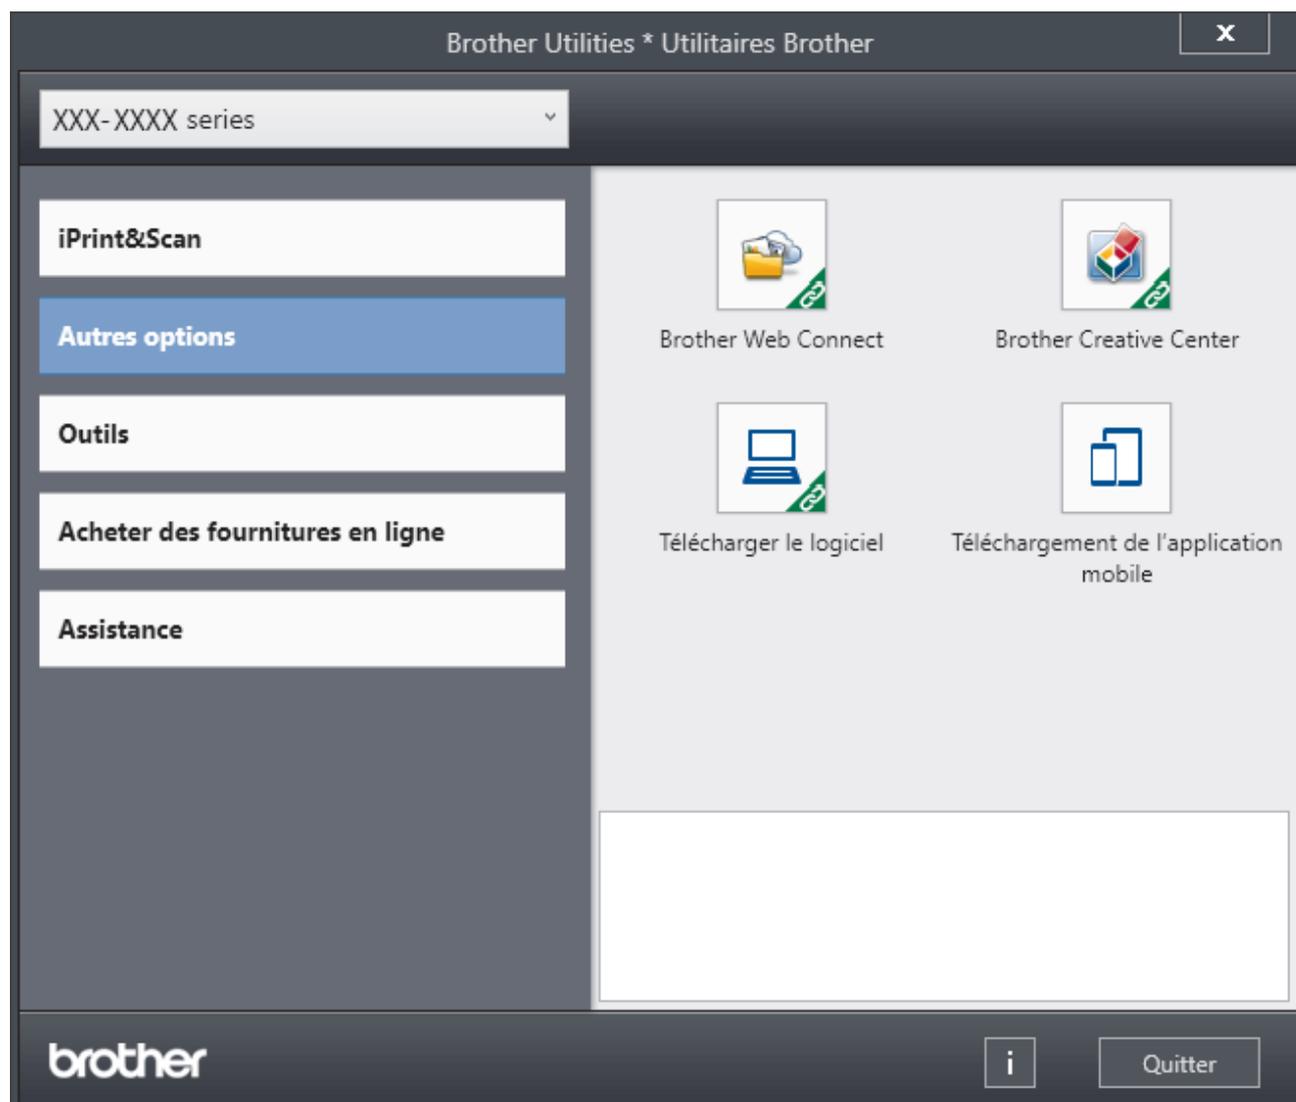

3. Choisissez l'option souhaitée.



## Renseignements connexes

- Présentation de votre appareil
- Désinstaller le logiciel et les pilotes (Windows)

## Désinstaller le logiciel et les pilotes (Windows)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows Server 2012 R2

Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran **Accueil** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran **Accueil** pour afficher l'écran **Applications**).

Lorsque l'écran **Applications** s'affiche, touchez ou cliquez sur  (**Brother Utilities**).

- Windows Server 2012

Appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities**) dans l'écran **Accueil** ou sur le bureau.

2. Sélectionnez votre modèle dans la liste déroulante (s'il n'est pas déjà sélectionné).

3. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.

- Si l'icône **Notification de mise à jour du logiciel** est visible, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Vérifier maintenant** > **Rechercher les mises à jour du logiciel** > **Mettre à jour**. Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Si l'icône **Notification de mise à jour du logiciel** n'est pas visible, passez à l'étape suivante.

4. Cliquez sur **Désinstaller** dans la section **Outils** de **Brother Utilities**.

Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.




### Renseignements connexes

- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)

## Emplacement des ports d'entrée/sortie sur l'appareil

Les ports d'entrée/sortie sont situés à l'arrière et à l'avant de l'appareil.

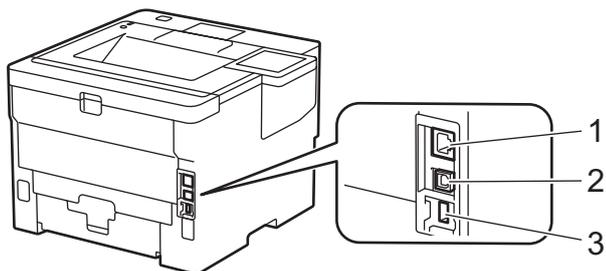

1. Port 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (Pour les modèles en réseau)
2. Port USB
3. Port accessoire USB (arrière)

HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Pour connecter le câble USB ou réseau, suivez les instructions du programme d'installation du logiciel/pilote.

Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires au fonctionnement de l'appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).




### Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)

## Améliorer l'aération de l'appareil


Tournez le couvercle d'aération principal pour rediriger la circulation d'air depuis l'intérieur de l'appareil.

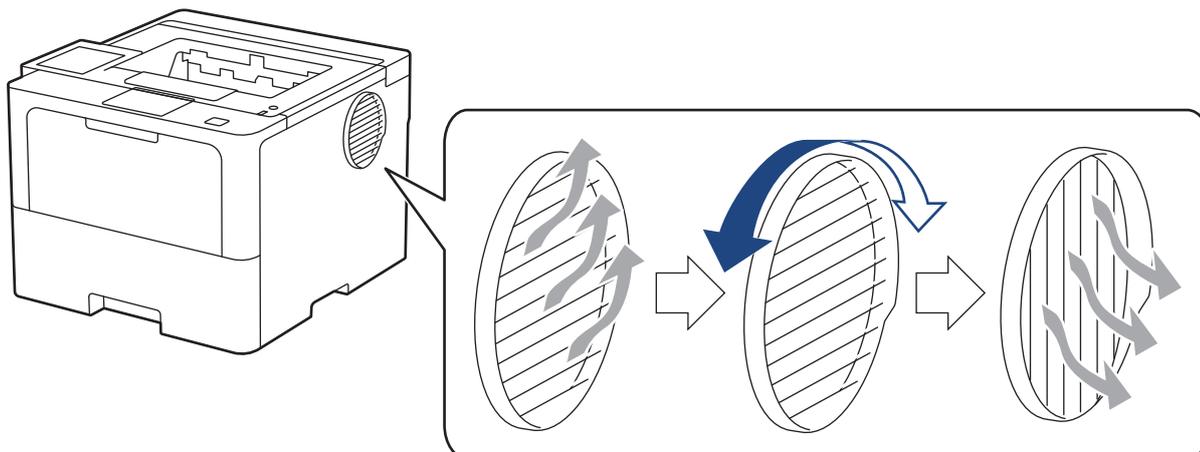


### **AVERTISSEMENT**

Laissez un espace minimum autour du produit, comme sur l'illustration.

Avant

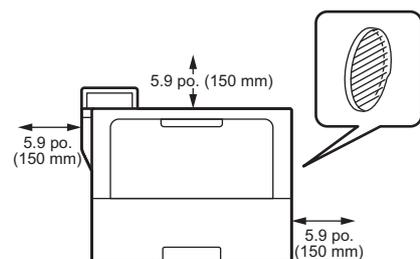

Côté



### **ATTENTION**

Veillez à ne pas vous brûler lorsque vous tournez le couvercle d'aération. Il pourrait être chaud.

### **REMARQUE**

NE placez PAS le produit dans un endroit où ses fentes ou ses ouvertures sont obstruées ou bloquées. Ces fentes et ouvertures servent à l'aération de l'appareil.

### **Renseignements connexes**

- Présentation de votre appareil

## **Manipulation du papier**

- [Charger du papier](#)
- [Réglages du papier](#)
- [Zone non imprimable](#)
- [Support d'impression recommandé](#)
- [Utilisation de papier spécial](#)

## Charger du papier

- Charger du papier et imprimer à l'aide du bac à papier
- Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU)
- Éliminer les bourrages de papier


## **Charger du papier et imprimer à l'aide du bac à papier**

- [Chargement de papier dans le bac à papier](#)
- [Charger et imprimer sur du papier épais à l'aide du bac à papier](#)
- [Problèmes d'impression](#)


## Chargement de papier dans le bac à papier

- Si le paramètre de vérification du papier est réglé à Activé et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, l'écran ACL affiche un message vous demandant si vous souhaitez modifier le format et le type de papier. Modifiez les paramètres de format et de type de papier si nécessaire, en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
- Lorsque vous chargez du papier de format et de type différents dans le bac, vous devez également modifier les paramètres de format de papier et de type de papier sur l'appareil ou votre ordinateur.

1. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

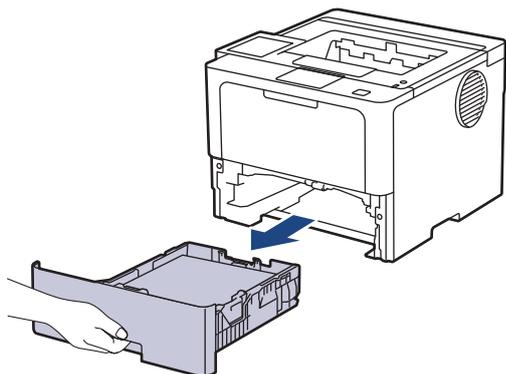


2. Appuyez sur les leviers verts pour faire glisser les guides et les ajuster au papier.

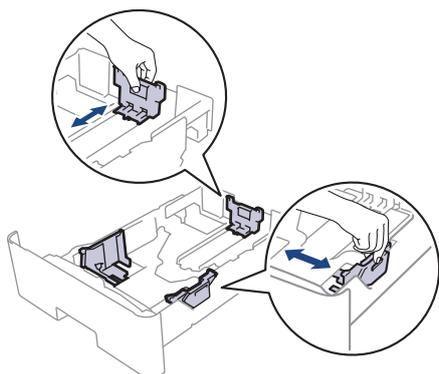




Pour le papier de format Légal ou Folio, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) dans le bas du bac à papier ou sur le levier de déverrouillage (2) à l'arrière du bac, puis tirez sur la partie arrière du bac à papier. (Les formats de papier Légal et Folio ne sont pas disponibles dans certaines régions.)

Pour les bacs avec bouton de déverrouillage :

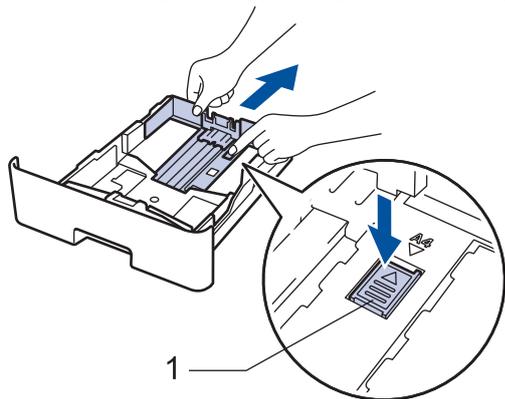

Pour les bacs avec levier de déverrouillage :

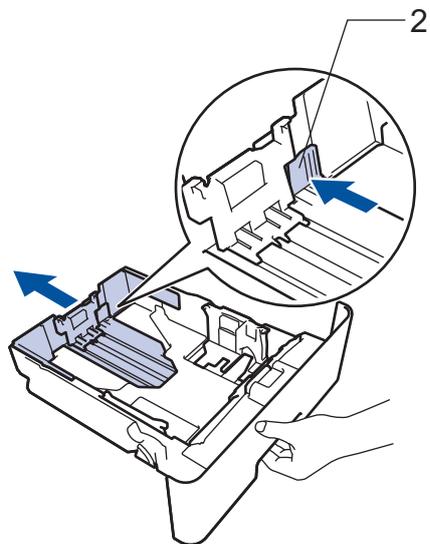


3. Ventilez bien la pile de papier.
4. Chargez du papier dans le bac à papier avec la surface d'impression vers le bas.



Lorsque vous utilisez du papier d'en-tête ou pré-imprimé, chargez le papier dans le bon sens. >>  
*Renseignements connexes: Modifier les paramètres de l'appareil pour imprimer sur du papier d'en-tête ou pré-imprimé en utilisant le bac à papier*


5. Assurez-vous que le papier est sous le repère de papier maximum (▼▼▼).  
Le remplissage excessif du bac à papier cause des bourrages papier.



6. Poussez lentement le bac à papier complètement dans l'appareil.

---

7. Soulevez le volet du support pour empêcher le papier de glisser du bac de sortie.

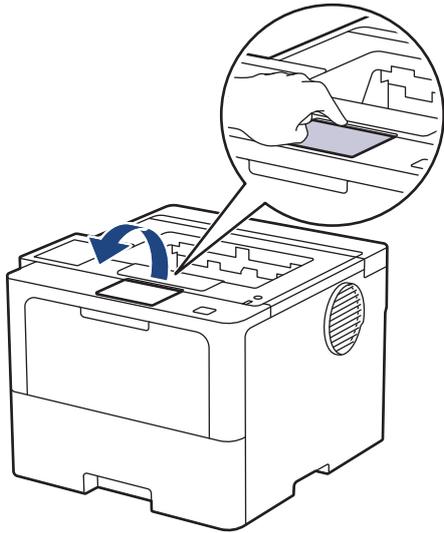

### Renseignements connexes

- Charger du papier et imprimer à l'aide du bac à papier
    - Modifier les paramètres de l'appareil pour imprimer sur du papier d'en-tête ou pré-imprimé en utilisant le bac à papier
-



## Modifier les paramètres de l'appareil pour imprimer sur du papier d'en-tête ou pré-imprimé en utilisant le bac à papier

Lorsque vous utilisez du papier d'en-tête ou pré-imprimé pour l'impression recto-verso, modifiez les paramètres de l'appareil.



- NE chargez PAS simultanément différents formats et types de papier dans le bac à papier. Cela pourrait causer un bourrage papier ou des problèmes d'alimentation.
- Si la position d'impression est mal alignée avec l'en-tête ou les objets pré-imprimés, la position d'impression est réglable à l'aide du paramètre de position d'impression pour le bac à papier.
- Certains papiers pré-imprimés peuvent causer des taches d'impression, selon la méthode d'impression et le type d'encre.

### Orientation

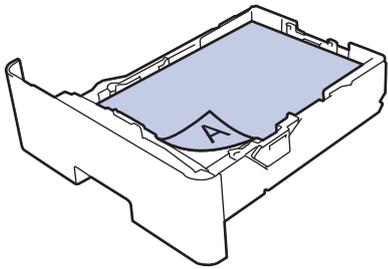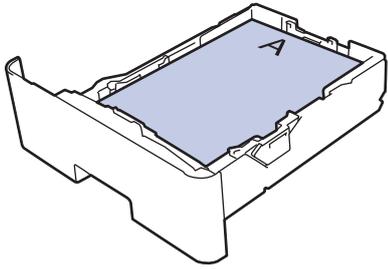	<p>Pour l'impression recto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• face vers le bas</li><li>• bord supérieur vers le devant du bac à papier</li></ul>
	<p>Pour l'impression recto-verso automatique (reliure à bord long)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• face vers le haut</li><li>• bord inférieur vers le devant du bac à papier</li></ul>

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - a. Sélectionnez [Imp.]. Appuyez sur **OK**.
  - b. Sélectionnez [Recto-verso]. Appuyez sur **OK**.
  - c. Sélectionnez [Une seule image]. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Aliment rec-ver], puis appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp.] > [Recto-verso] > [Une seule image] > [Aliment rec-ver].
2. Appuyez sur .




## Renseignements connexes

- Chargement de papier dans le bac à papier


## Charger et imprimer sur du papier épais à l'aide du bac à papier

- Si le paramètre de vérification du papier est réglé à Activé et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, l'écran ACL affiche un message vous demandant si vous souhaitez modifier le format et le type de papier. Modifiez les paramètres de format et de type de papier si nécessaire, en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
- Lorsque vous chargez du papier de format et de type différents dans le bac, vous devez également modifier les paramètres de format de papier et de type de papier sur l'appareil ou votre ordinateur.

1. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

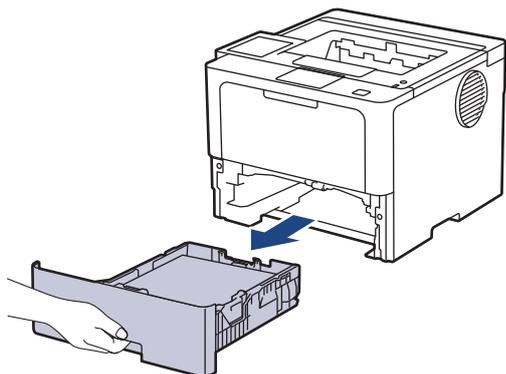


2. Appuyez sur les leviers verts pour faire glisser les guides et les ajuster au papier.

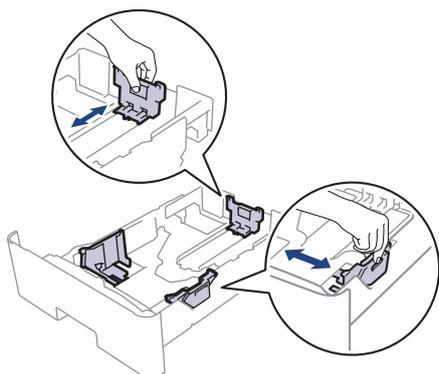




Pour le papier de format Légal ou Folio, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) dans le bas du bac à papier ou sur le levier de déverrouillage (2) à l'arrière du bac, puis tirez sur la partie arrière du bac à papier. (Les formats de papier Légal et Folio ne sont pas disponibles dans certaines régions.)

Pour les bacs avec bouton de déverrouillage :

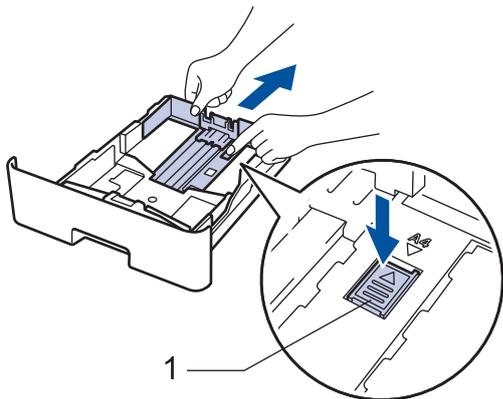

Pour les bacs avec levier de déverrouillage :

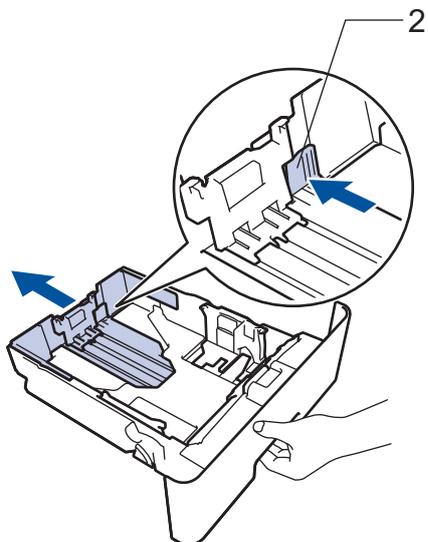


3. Ventilez bien la pile de papier.
4. Chargez du papier dans le bac à papier avec la surface d'impression vers le bas.



NE chargez PAS simultanément différents formats et types de papier dans le bac à papier. Cela pourrait causer un bouchage papier ou des problèmes d'alimentation.

5. Assurez-vous que le papier est sous le repère de papier maximum (▼▼▼).


Le remplissage excessif du bac à papier cause des bouchages papier.




6. Poussez lentement le bac à papier complètement dans l'appareil.

---

7. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (le bac de sortie face vers le haut).

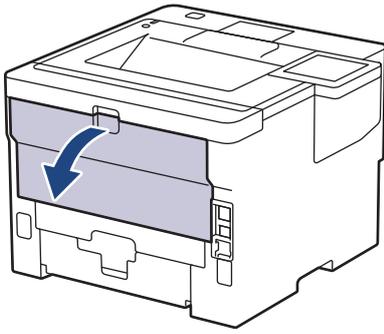

8. Ouvrez la butée du papier. (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)

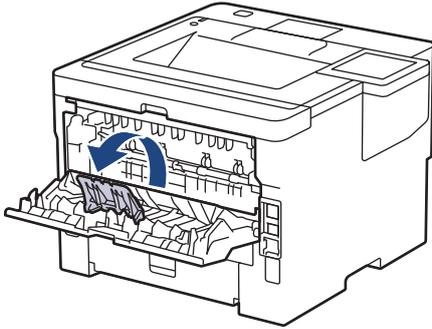

9. Envoyez votre tâche d'impression à l'appareil.



Modifiez vos préférences d'impression dans la boîte de dialogue d'impression.

10. Fermez la butée du papier. (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)

11. À la fin, fermez le capot arrière (le bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.



### Renseignements connexes

- [Charger du papier et imprimer à l'aide du bac à papier](#)
-


## **Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU)**

- [Charger du papier dans le bac multi-usages \(bac MU\)](#)
- [Charger et imprimer des étiquettes en utilisant le bac MU](#)
- [Charger et imprimer des enveloppes en utilisant le bac MU](#)
- [Problèmes d'impression](#)


## Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)

Lorsque vous chargez du papier de format et de type différents dans le bac, vous devez également modifier les paramètres de format de papier et de type de papier sur l'appareil ou votre ordinateur.


- Papier ordinaire
  - Papier fin
  - Papier épais
  - Papier recyclé
  - Papier de qualité supérieure
  - Papier à en-tête
  - Papier de couleur
1. Soulevez le volet du support pour empêcher le papier de glisser du bac de sortie face imprimée vers le bas.

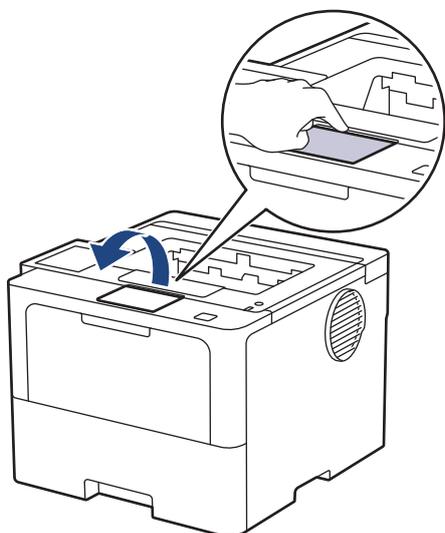

2. Ouvrez le bac MU et abaissez-le doucement.

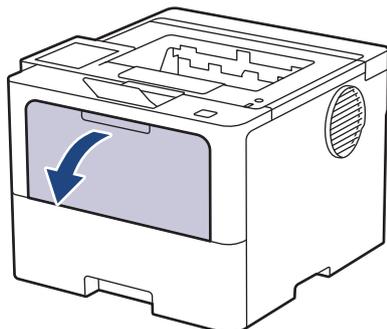


3. Retirez le support du bac MU.

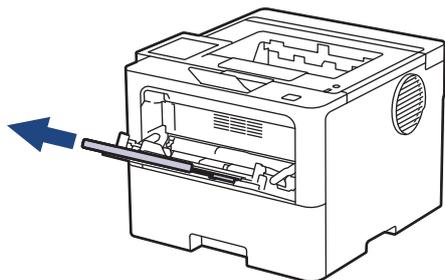


---

4. Faites coulisser les guides-papier du bac MU afin de les ajuster à la largeur du papier que vous utilisez.

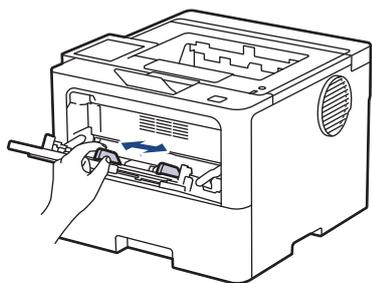

5. Chargez le papier avec la surface d'impression vers le haut dans le bac MU.

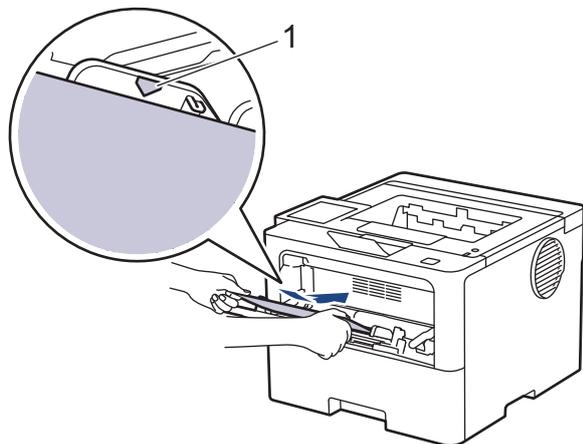

- Assurez-vous que le papier est sous le repère de papier maximum (1).
- Lorsque vous utilisez du papier d'en-tête ou pré-imprimé, chargez le papier dans le bon sens. >>  
*Renseignements connexes: Modifier les paramètres de l'appareil pour imprimer sur du papier d'en-tête ou pré-imprimé en utilisant le bac MU*



### Renseignements connexes

- Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU)
    - Modifier les paramètres de l'appareil pour imprimer sur du papier d'en-tête ou pré-imprimé en utilisant le bac MU
-



## Modifier les paramètres de l'appareil pour imprimer sur du papier d'en-tête ou pré-imprimé en utilisant le bac MU

Lorsque vous utilisez du papier à en-tête ou préimprimé pour l'impression recto-verso, modifiez les réglages de l'appareil.



- NE chargez PAS simultanément différents formats et types de papier dans le bac à papier. Cela pourrait causer un bourrage papier ou des problèmes d'alimentation.
- Si la position d'impression est mal alignée avec l'en-tête ou les objets préimprimés, vous pouvez régler la position d'impression à l'aide du paramètre de position d'impression pour le bac MU.
- Certains papiers pré-imprimés peuvent causer des taches d'impression, selon la méthode d'impression et le type d'encre.

### Orientation

	Pour l'impression recto <ul style="list-style-type: none"><li>• face vers le haut</li><li>• bord supérieur en premier</li></ul>
	Pour l'impression recto-verso automatique (reliure à bord long) <ul style="list-style-type: none"><li>• face vers le bas</li><li>• bord inférieur en premier</li></ul>

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - a. Sélectionnez [Imp.]. Appuyez sur **OK**.
  - b. Sélectionnez [Recto-verso]. Appuyez sur **OK**.
  - c. Sélectionnez [Une seule image]. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Aliment rec-ver], puis appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp.] > [Recto-verso] > [Une seule image] > [Aliment rec-ver].
2. Appuyez sur .



### Renseignements connexes


- [Charger du papier dans le bac multi-usages \(bac MU\)](#)

## Charger et imprimer des étiquettes en utilisant le bac MU


Lorsque vous imprimez sur des étiquettes, ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers haut) et utilisez le bac MU.

Lorsque vous chargez du papier de format et de type différents dans le bac, vous devez également modifier les paramètres de format de papier et de type de papier sur l'appareil ou votre ordinateur.


1. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (le bac de sortie face vers le haut).

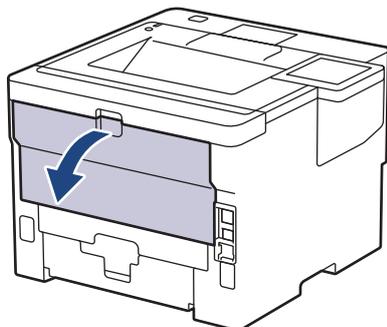


2. Ouvrez la butée du papier. (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)

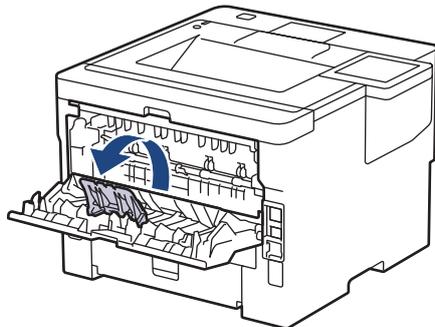


3. À l'avant de l'appareil, ouvrez le bac MU et abaissez-le doucement.

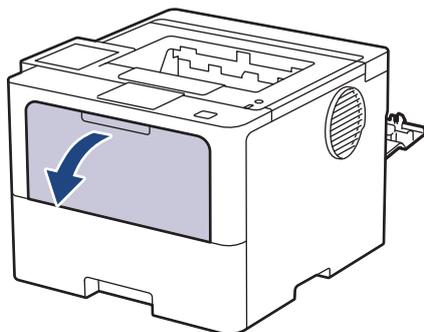


4. Retirez le support du bac MU.

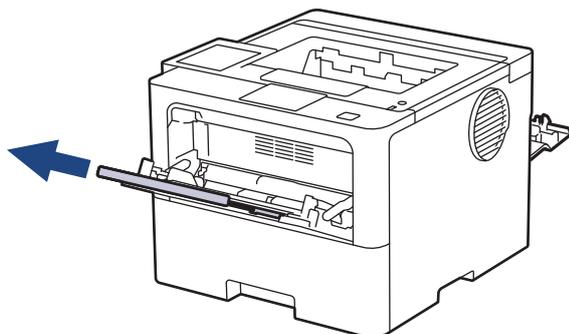

5. Faites coulisser les guides-papier du bac MU afin de les ajuster à la largeur des étiquettes que vous utilisez.

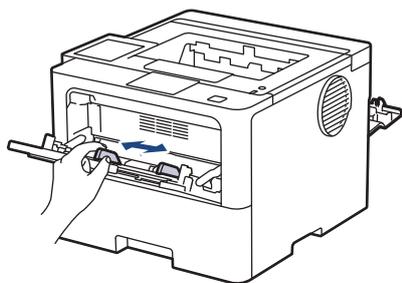

6. Chargez les étiquettes avec la surface d'impression vers le haut dans le bac MU.

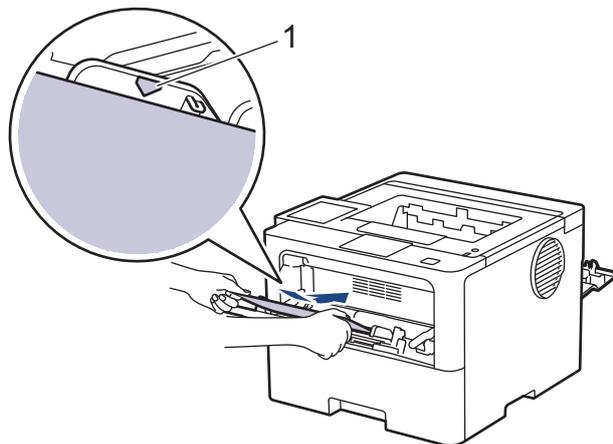

Assurez-vous que les étiquettes sont sous le repère de papier maximum (1).

7. Modifiez vos préférences d'impression à l'écran Impression.
8. Envoyez votre tâche d'impression à l'appareil.
9. Fermez la butée du papier. (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)
10. À la fin, fermez le capot arrière (le bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.




### Renseignements connexes

- [Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages \(bac MU\)](#)


## Charger et imprimer des enveloppes en utilisant le bac MU

Avant le chargement, appuyez sur les coins et les côtés des enveloppes pour les aplatir le plus possible.




Lorsque vous chargez du papier de format et de type différents dans le bac, vous devez également modifier les paramètres de format de papier et de type de papier sur l'appareil ou votre ordinateur.


1. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (le bac de sortie face vers le haut).

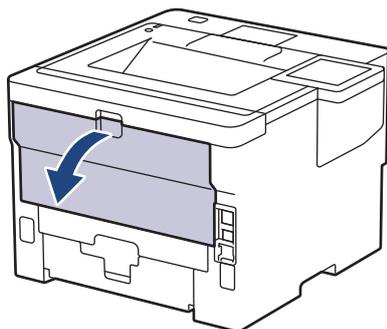


2. Ouvrez la butée du papier. (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)

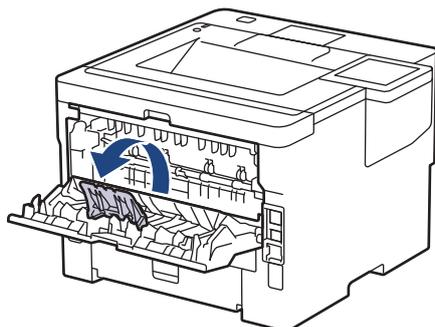


3. À l'avant de l'appareil, ouvrez le bac MU et abaissez-le doucement.

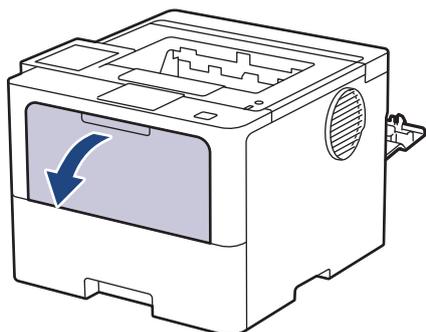


4. Retirez le support du bac MU.

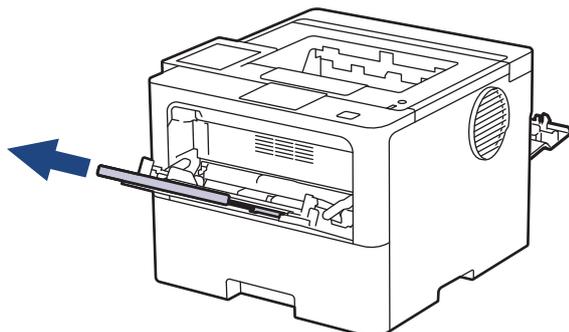

5. Faites coulisser les guides-papier du bac MU afin de les ajuster à la largeur des enveloppes que vous utilisez.

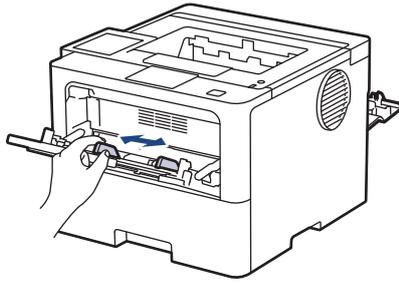

6. Chargez les enveloppes avec la surface d'impression vers le haut dans le bac MU.

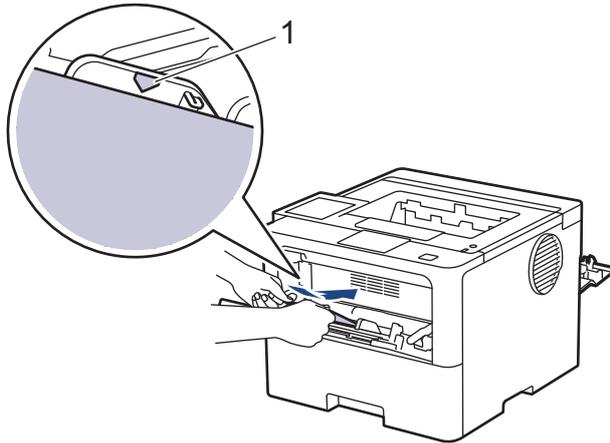

Chargez les enveloppes dans le bac MU avec la surface d'impression vers le haut. Assurez-vous que les enveloppes sont sous le repère de papier maximum (1).

7. Modifiez vos préférences d'impression dans la boîte de dialogue d'impression.

Paramètres	Options pour les enveloppes
Format papier	Com-10 DL C5 Monarch
Type de support	Enveloppes Env. épaisses Env. fines

8. Envoyez votre tâche d'impression à l'appareil.  
9. À la fin, fermez le capot arrière (le bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.



(HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)

Fermez la butée du papier, puis fermez le capot arrière.



### Renseignements connexes

- Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU)

## ■ Réglages du papier

- Modifier le format et le type de papier
- Modifier le paramètre de vérification du papier
- Éliminer les bourrages de papier

## Modifier le format et le type de papier

Lorsque vous changez le format et le type du papier chargé dans le bac, vous devez également modifier les paramètres de format de papier et de type de papier sur l'écran ACL.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
  - b. Sélectionnez [Param. Bac]. Appuyez sur **OK**.
  - c. Sélectionnez [Type papier]. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le bac à papier que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le type de papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Retour**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Format pap.], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le bac à papier que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le type de papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le format de papier souhaité, puis appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. Bac] > [Type papier].
2. Appuyez sur les options de bac à papier souhaitées.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de type de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Format pap.], puis appuyez sur [Format pap.].
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de bac à papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de format de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
8. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Réglages du papier](#)

## Modifier le paramètre de vérification du papier

Lorsque vous activez le paramètre de vérification de papier de votre appareil, l'appareil affiche un message lorsque vous retirez un bac à papier ou chargez du papier en utilisant le bac MU, vous demandant si vous avez modifié le format de papier et le type de papier.

Il est activé par défaut.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
  - b. Sélectionnez [Param. Bac]. Appuyez sur **OK**.
  - c. Sélectionnez [Vérif. papier]. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Activé] ou [Désac], puis appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT


1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. Bac] > [Vérif. papier].
2. Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Réglages du papier](#)

## Zone non imprimable

Les mesures dans le tableau ci-dessous représentent les zones non imprimables maximales à partir des bords pour les formats de papier utilisés le plus fréquemment. Les mesures peuvent varier selon le format de papier ou les paramètres de l'application utilisée.

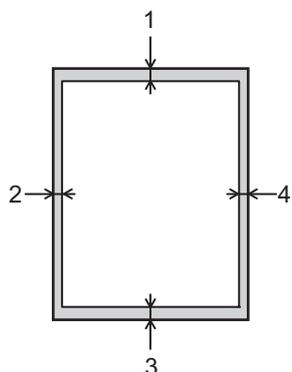

Ne tentez pas d'imprimer dans ces zones; aucune donnée n'est imprimée dans celles-ci.

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Imprimer	Lettre	0,16 po (4,2 mm)	0,16 po (4,2 mm)
	A4	0,16 po (4,2 mm)	0,16 po (4,2 mm)
	Legal	0,16 po (4,2 mm)	0,16 po (4,2 mm)



### Renseignements connexes

- [Manipulation du papier](#)

## Support d'impression recommandé

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous recommandons d'utiliser les types de papier indiqués dans le tableau.

Type de papier	Article
Papier ordinaire	Xerox 4200DP 20 lb
	Hammermill Laser Print (24 lb = 90 g/m <sup>2</sup> )
Papier recyclé	Aucune marque spécifique n'est recommandée
Étiquettes	Étiquettes laser blanches Avery n° 5160
Enveloppes	Aucune marque spécifique n'est recommandée



### Renseignements connexes

- [Manipulation du papier](#)

#### Sujets connexes :

- [Améliorer la qualité d'impression](#)
- [Éliminer les bourrages de papier](#)

## Utilisation de papier spécial

Toujours tester des échantillons de papier avant l'achat afin de vous assurer des bonnes performances.

- N'utilisez PAS de papier jet d'encre; cela pourrait causer un bourrage papier ou endommager votre appareil.
- Si vous utilisez un papier de qualité supérieure, un papier présentant une surface rugueuse ou un papier qui est froissé ou chiffonné, les performances d'impression peuvent être réduites.

Entreposez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez le papier à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

### IMPORTANT

Certains types de papier peuvent ne pas présenter de bons résultats, ou peuvent endommager l'appareil.

N'utilisez PAS un papier :

- très texturé
- extrêmement lisse ou brillant
- gondolé ou déformé
- enduit ou recouvert d'un fini chimique
- endommagé, chiffonné ou plié
- dont le poids excède celui recommandé dans ce guide
- avec des onglets et agrafes
- avec des en-têtes contenant des teintes basse température ou thermographiques
- à feuilles multiples ou autocopiant
- conçu pour l'impression à jet d'encre

L'utilisation d'un de ces types de papier peut endommager votre appareil. Tout dommage de ce type est exclu de la garantie ou du contrat d'entretien Brother.



### Renseignements connexes

- [Manipulation du papier](#)

#### Sujets connexes :

- [Éliminer les bourrages de papier](#)

## Imprimer

- Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows)
- Imprimer à partir de votre ordinateur (Mac)
- Imprimer une pièce jointe de courriel
- Impression sécurisée à l'aide d'une clé USB
- Imprimer des copies dupliquées
- Modifier les paramètres d'impression à l'aide du panneau de commande
- Annuler une tâche d'impression
- Impression test
- Impression universelle


## **Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows)**

- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
- [Impression sécurisée \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document avec le pilote d'imprimante BR-Script3 \(émulation de langage PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

## Imprimer un document (Windows)

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

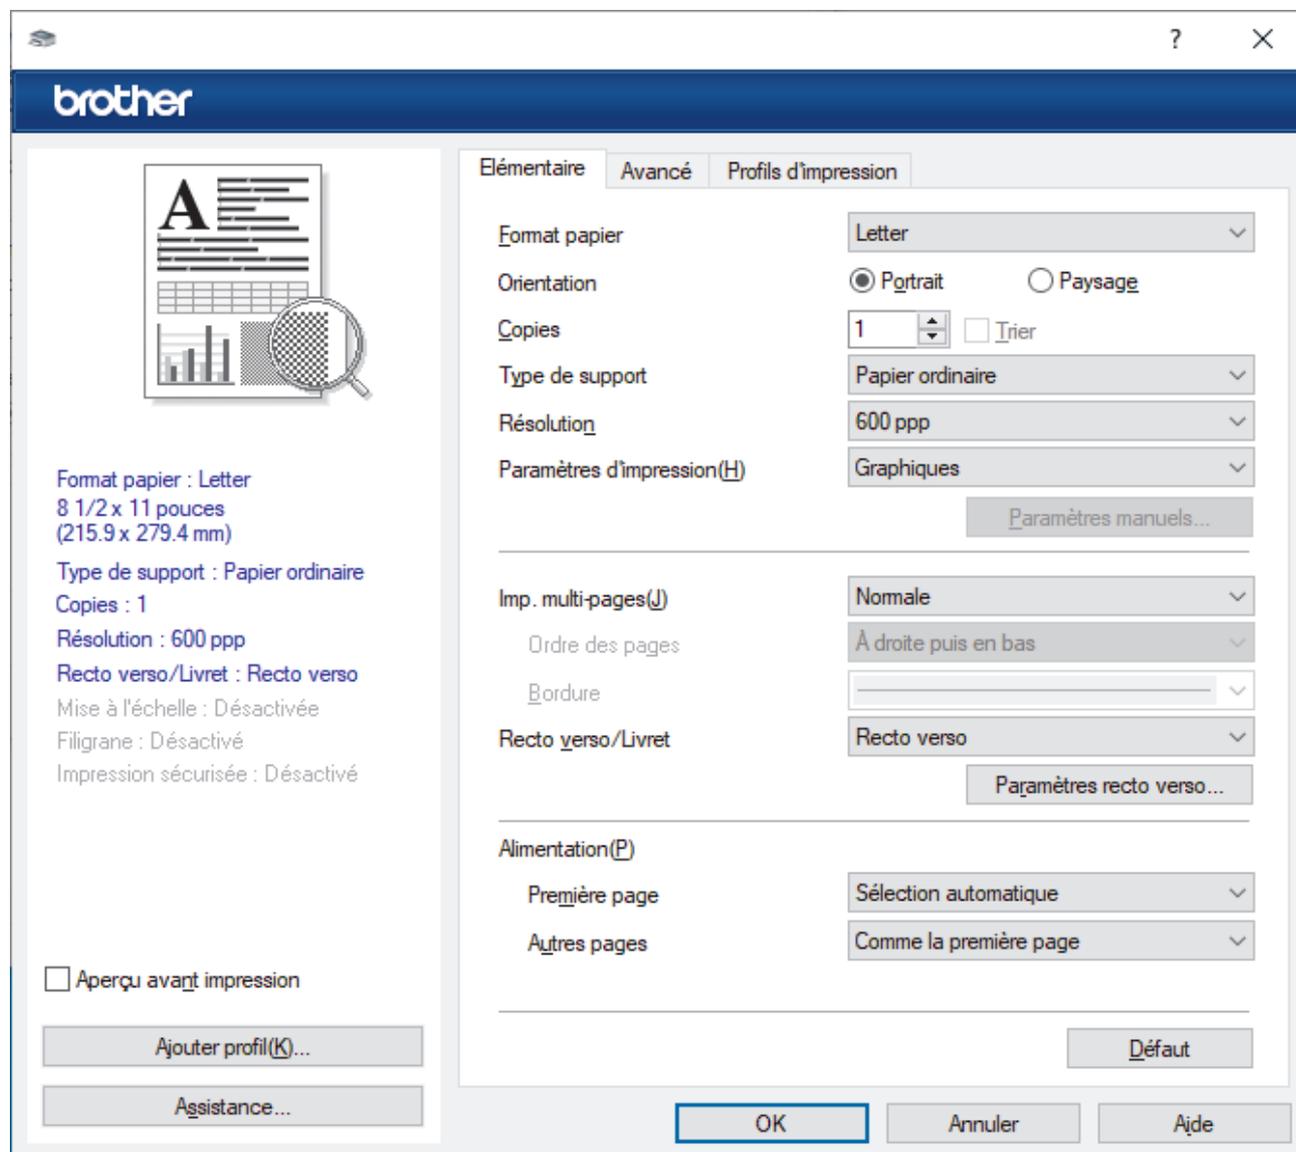

3. Assurez-vous de charger le papier de format adéquat dans le bac à papier.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez le format de papier.
5. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

6. Tapez le nombre de copies souhaité (1-999) dans le champ **Copies**.
7. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier utilisé.
8. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles, cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez vos options.
9. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
10. Cliquez sur **OK**.

---

11. Effectuez votre opération d'impression.



### **Renseignements connexes**

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

#### **Sujets connexes :**

- [Éliminer les bourrages de papier](#)
  - [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
-

## Paramètres d'impression (Windows)

>> Onglet **Elémentaire**

>> Onglet **Avancé**

### Onglet Elémentaire

The screenshot shows the 'brother' printer settings dialog box with the 'Elémentaire' tab selected. The window title is 'brother' and it has standard Windows window controls. The 'Elémentaire' tab is active, with 'Avancé' and 'Profils d'impression' also visible. The settings are as follows:

- Format papier:** Letter (dropdown)
- Orientation:** Portrait (radio selected), Paysage (radio)
- Copies:** 1 (spinner),  Trier
- Type de support:** Papier ordinaire (dropdown)
- Résolution:** 600 ppp (dropdown)
- Paramètres d'impression(H):** Graphiques (dropdown)
- Imp. multi-pages(J):** Normale (dropdown)
- Ordre des pages:** À droite puis en bas (dropdown)
- Bordure:** (empty dropdown)
- Recto verso/Livret:** Recto verso (dropdown)
- Alimentation(P):**
  - Première page:** Sélection automatique (dropdown)
  - Autres pages:** Comme la première page (dropdown)

Summary information on the left:

- Format papier : Letter
- 8 1/2 x 11 pouces (215.9 x 279.4 mm)
- Type de support : Papier ordinaire
- Copies : 1
- Résolution : 600 ppp
- Recto verso/Livret : Recto verso
- Mise à l'échelle : Désactivée
- Filigrane : Désactivé
- Impression sécurisée : Désactivé

Buttons at the bottom: OK, Annuler, Aide. Other buttons: Ajouter profil(K)..., Assistance..., Paramètres manuels..., Paramètres recto verso...

#### 1. Format papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser. Vous pouvez choisir parmi les formats de papier standards ou créer un format de papier personnalisé.

#### 2. Orientation

Sélectionnez l'orientation (portrait ou paysage) de votre impression.

Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

#### 3. Copies

Tapez le nombre de copies (1 à 999) à imprimer dans ce champ.

#### Trier

Sélectionnez cette option pour imprimer des jeux de documents à plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé selon le nombre de copies que vous avez choisi. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque

---

page est imprimée autant de fois qu'indiqué avant de passer à l'impression de la page suivante du document.

#### **4. Type de support**

Sélectionnez le type de support à utiliser. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression possibles, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

#### **5. Résolution**

Sélectionnez la résolution d'impression. La résolution d'impression et la vitesse d'impression étant liées l'une à l'autre, plus la résolution est élevée, plus il faudra de temps pour imprimer le document.

#### **6. Paramètres d'impression**

Sélectionnez le type de document que vous voulez imprimer.

##### **Paramètres manuels...**

Définissez des réglages avancés tels que la luminosité, le contraste, etc.

##### **Graphiques**

###### **Utiliser les demi-teintes de l'imprimante**

Sélectionnez cette option pour utiliser le pilote d'imprimante pour restituer les demi-tons.

###### **Luminosité**

Permet d'ajuster la luminosité.

###### **Contraste**

Permet d'ajuster le contraste.

###### **Qualité Graphique**

Sélectionnez Graphiques ou Texte pour obtenir la meilleure qualité d'impression, en fonction du type de document à imprimer.

###### **Améliorer l'impression des gris**

Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité d'image des parties grises.

###### **Améliorer l'impression des motifs**

Sélectionnez cette option pour améliorer l'impression de motifs si les remplissages et les motifs imprimés sont différents de ceux affichés à l'écran de l'ordinateur.

###### **Améliorer la finesse de ligne**

Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité de l'image des lignes fines.

###### **Utiliser les demi-teintes du système**

Sélectionnez cette option pour utiliser Windows pour restituer les demi-tons.

##### **Mode TrueType (seulement disponible sur certains modèles)**

###### **Mode**

Sélectionnez la façon dont les polices sont traitées pour l'impression.

###### **Utiliser les polices TrueType de l'imprimante**

Indiquez si les polices intégrées doivent être utilisées pour le traitement des polices.

#### **7. Imp. multi-pages**

Sélectionnez cette option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou pour imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

##### **Ordre des pages**

Sélectionnez l'ordre des pages lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

##### **Bordure**

Sélectionnez le type de bordure à utiliser lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

## 8. Recto verso/Livret

Sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux faces du papier ou imprimer un document au format livret à l'aide de l'impression recto-verso. (Le réglage par défaut est **Recto verso**.)

### Paramètres recto verso

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto verso. Quatre types de reliure recto verso sont disponibles pour chaque orientation.

## 9. Alimentation

Sélectionnez la source de papier qui répond le mieux à vos objectifs ou à vos conditions d'impression.


### Première page

Sélectionnez la source de papier à utiliser pour l'impression de la première page.

### Autres pages

Sélectionnez la source de papier à utiliser pour l'impression de la deuxième page et des suivantes.

## Onglet Avancé

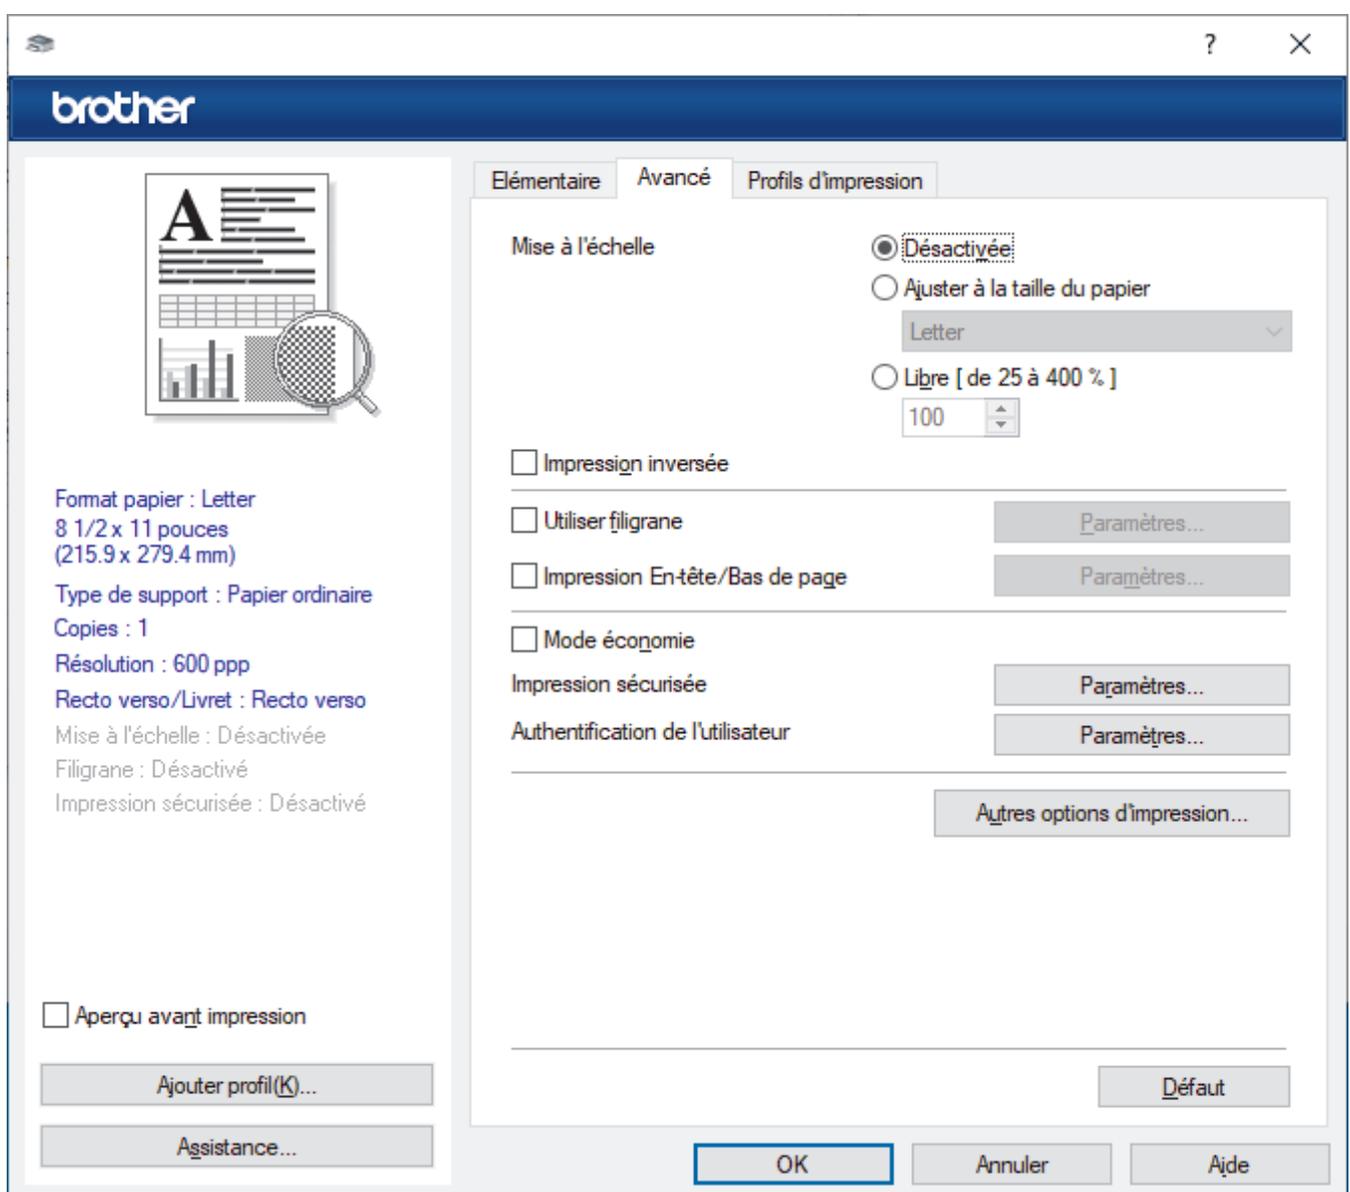

### 1. Mise à l'échelle

Sélectionnez ces options pour augmenter ou réduire la taille des pages de votre document.

## Ajuster à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages du document afin de les faire tenir sur un format de papier précis. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez le format de papier désiré dans la liste déroulante.

## Libre [ de 25 à 400 % ]

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire manuellement les pages du document. Lorsque vous sélectionnez cette option, tapez une valeur dans le champ.

## 2. Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 degrés.

## 3. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou du texte sur votre document sous la forme d'un filigrane. Sélectionnez l'un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier d'image que vous avez créé.

## 4. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur sur le document.

## 5. Mode économie

Sélectionnez cette fonction pour économiser le toner en utilisant moins de toner pour imprimer des documents; l'impression est moins foncée, mais toujours lisible.

## 6. Impression sécurisée (seulement disponible sur certains modèles)

Cette fonctionnalité garantit que les documents confidentiels ou sensibles ne puissent pas être imprimés avant qu'un mot de passe ne soit entré sur le panneau de commande de l'appareil.

## 7. Administrateur

Cette fonctionnalité permet de modifier le mot de passe de l'administrateur et de restreindre diverses fonctions d'impression.

## 8. Authentification de l'utilisateur (seulement disponible sur certains modèles)

Cette fonctionnalité permet de confirmer les restrictions pour chaque utilisateur.

## 9. Bac de sortie (seulement disponible sur certains modèles)

Sélectionnez le bac de sortie pour les pages imprimées.

## Empileur MX

Éjecte le papier dans le bac de sortie standard. Lorsque le bac de sortie standard devient plein, l'imprimante sélectionne automatiquement le prochain compartiment disponible.

## Trieur MX

Lorsque vous imprimez plusieurs copies, chaque copie est éjectée sur un compartiment différent, de 1 à 4.

## Utilisez bac std lorsque plein

Sélectionnez cette option pour continuer l'impression, même si le compartiment Boîte aux lettres est plein. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'appareil continue la tâche d'impression, en éjectant les pages restantes sur le bac de sortie principal de l'appareil, si le compartiment Boîte aux lettres est plein.

## 10. Autres options d'impression

### Passage en veille

Sélectionnez cette option pour que l'appareil passe en Mode veille immédiatement après l'impression.

### Macro (seulement disponible sur certains modèles)

Sélectionnez cette fonctionnalité pour imprimer un formulaire électronique (macro) que vous avez stocké dans la mémoire de l'appareil et qui sera superposé sur le travail d'impression.

### Réglage densité

Permet de régler la densité d'impression.

### Amélioration de l'impression

Sélectionnez cette option pour réduire le gondolage du papier et améliorer la fixation du toner.

---

**Sauter page vierge**

Sélectionnez cette option pour permettre au pilote d'imprimante de détecter automatiquement les pages vierges et de les exclure de l'impression.

**Imprimer le texte en noir**

Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez imprimer du texte couleur en noir.

**Imprimer l'archive**

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données d'impression sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier PDF.

**Paramètres Éco**

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit d'impression.

**Renseignements connexes**

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

**Sujets connexes :**

- [L'unité boîte aux lettres](#)
  - [Imprimer un document \(Windows\)](#)
-

## Impression sécurisée (Windows)

Utilisez l'impression sécurisée pour assurer que les documents confidentiels ou sensibles ne puissent pas être imprimés avant qu'un mot de passe ne soit entré sur le panneau de commande de l'appareil.

Les données sécurisées sont effacées de l'appareil lorsque vous l'éteignez.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.  
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Paramètres** dans le champ **Impression sécurisée**.
5. Cochez la case **Impression sécurisée**.
6. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres dans le champ **Mot de passe**.
7. Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Nom de la tâche** dans le champ de texte, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Paramètres d'impression sécurisée**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Effectuez votre opération d'impression.
11. Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur **Sécurité**.
12. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher votre nom d'utilisateur, puis appuyez sur **OK**.
13. Entrez votre mot de passe à quatre chiffres.  
Pour entrer chaque chiffre, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un chiffre, puis appuyez sur **OK**.
14. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la tâche, puis appuyez sur **OK**.
15. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [ Impr ], puis appuyez sur **OK**.
16. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité.
17. Appuyez sur **OK**.  
L'appareil imprime les données.

Une fois imprimées, les données sécurisées sont effacées de la mémoire de l'appareil.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.  
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Paramètres** dans le champ **Impression sécurisée**.
5. Cochez la case **Impression sécurisée**.
6. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres dans le champ **Mot de passe**.
7. Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Nom de la tâche** dans le champ de texte, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Paramètres d'impression sécurisée**.
9. Cliquez sur **OK**.

- 
10. Effectuez votre opération d'impression.
  11. Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur [Impr. sécurisée].
  12. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les noms des utilisateurs, puis appuyez sur votre nom d'utilisateur pour le sélectionner.
  13. Entrez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
  14. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la tâche d'impression, puis appuyez sur celle-ci.
  15. Entrez le nombre de copies souhaité.
  16. Appuyez sur [Marche].

Une fois imprimées, les données sécurisées sont effacées de la mémoire de l'appareil.



### **Renseignements connexes**

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
-

## Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, les modifications s'appliquent uniquement aux documents imprimés à l'aide de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Outils Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022

Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio (Matériel)**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012 R2

Cliquez sur **Panneau de configuration** dans l'écran **Start**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. (Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences....**

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.



- Pour configurer les réglages du bac, cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique** (disponible pour certains modèles).
- Pour changer le port d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Ports**.

4. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser par défaut pour tous vos programmes Windows.

5. Cliquez sur **OK**.

6. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
  - [Configurer les paramètres du bac en option \(Windows\)](#)

## Configurer les paramètres du bac en option (Windows)

Accédez aux propriétés de votre appareil pour détecter automatiquement le bac en option de votre appareil et vérifier le numéro de série de l'appareil.

Le pilote d'imprimante détecte automatiquement le bac en option pendant l'installation du pilote. Si vous avez ajouté le bac en option après l'installation du pilote, suivez ces étapes :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour Windows 11  
Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Outils Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.
  - Pour Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022  
Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio (Matériel)**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.
  - Pour Windows Server 2012 R2  
Cliquez sur **Panneau de configuration** dans l'écran **Start**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.
  - Pour Windows Server 2012  
Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. (Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)  
La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
4. Cliquez sur le bouton **Auto détection**.  
Le bac en option et le numéro de série de l'appareil sont détectés automatiquement.
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
6. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

La fonction **Auto détection** n'est pas disponible dans les conditions suivantes :

- L'appareil est éteint.
- L'appareil est partagé par serveur d'impression
- L'appareil et votre ordinateur sont connectés.



### Renseignements connexes

- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)


## Imprimer un document avec le pilote d'imprimante BR-Script3 (émulation de langage PostScript® 3™) (Windows)

Le pilote d'imprimante BR-Script3 vous permet d'imprimer plus clairement les données en PostScript®.

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3).

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez votre modèle dont le nom contient **BR-Script3**, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

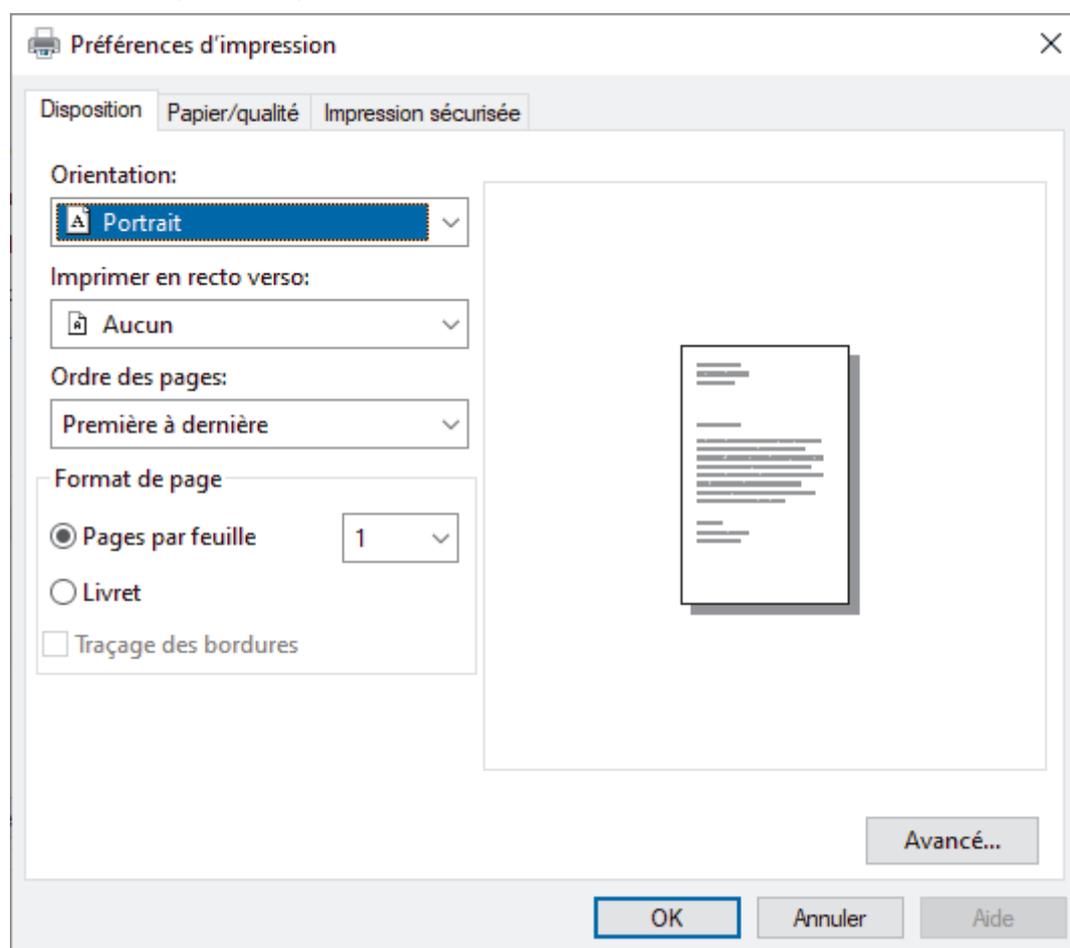

3. Cliquez sur l'onglet **Disposition**, **Papier/qualité** ou **Impression sécurisée** pour modifier les paramètres d'impression de base. (seulement disponible sur certains modèles)  
Cliquez sur l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**, puis cliquez sur le bouton **Avancé...** pour modifier les paramètres d'impression avancés. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Effectuez votre opération d'impression.

### ✓ Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

## Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows)

L'utilitaire Status Monitor est un outil logiciel configurable qui permet de surveiller l'état d'un ou de plusieurs appareils et d'être prévenu immédiatement en cas d'erreurs.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches.
- Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Status Monitor**.

### Dépannage

Cliquez sur le bouton **Dépannage** pour accéder au site Web d'assistance.

### Site Web des fournitures authentiques

Cliquez sur le bouton **Site Web des fournitures authentiques** pour plus d'informations sur les consommables authentiques de marque Brother.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

#### Sujets connexes :

- [Problèmes d'impression](#)

## **Imprimer à partir de votre ordinateur (Mac)**

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

## Imprimer à l'aide d'AirPrint

- Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod touch
- Imprimer à l'aide d'AirPrint (macOS)
- Éliminer les bouchages de papier

## Imprimer une pièce jointe de courriel

Vous pouvez imprimer des fichiers en les envoyant par courriel à votre appareil Brother.

- Assurez-vous que la gestion à partir du Web est activée. Pour plus d'information, >> *Renseignements connexes*
- Vous pouvez joindre au courriel jusqu'à 10 documents, pour un total de 20 Mo.
- Cette fonctionnalité prend en charge les formats suivants :
  - Fichiers de type document : PDF, TXT et les fichiers Microsoft Office
  - Fichiers de type image : JPEG, BMP, GIF, PNG et TIFF
- L'appareil imprime par défaut à la fois le courriel et ses pièces jointes. Pour imprimer uniquement les pièces jointes du courriel, modifiez les réglages selon vos besoins.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Fonctions en ligne** > **Paramètres des fonctions en ligne**.



- Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.
- Si cette fonction est verrouillée, contactez l'administrateur réseau pour y accéder.

5. Cliquez sur le bouton **J'accepte les conditions**.
6. Accédez à l'appareil, puis suivez les instructions de celui-ci pour activer les réglages concernés.
7. Sur l'ordinateur, cliquez sur **Paramètres généraux**.

L'écran **Impression courriel : Paramètres généraux** s'affiche.

8. Cliquez sur le bouton **Activer**.  
L'appareil imprime la feuille d'instructions.
9. Envoyez votre courriel à l'adresse électronique figurant sur la feuille. L'appareil imprime les pièces jointes du courriel.



- Pour modifier les paramètres, y compris ceux concernant l'adresse électronique et l'imprimante, cliquez sur le bouton **Pages des paramètres des fonctions en ligne**.
- (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)  
Vous pouvez aussi configurer ces paramètres depuis l'appareil. Appuyez sur [Fonctions] > [Web] > [Les fonctions en ligne], puis suivez les instructions à l'écran.



### Renseignements connexes

- [Imprimer](#)

#### Sujets connexes :

- [Activer/désactiver la gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande](#)

## Impression sécurisée à l'aide d'une clé USB

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

L'impression via support USB permet d'enregistrer les données d'impression sécurisées sur la clé USB et de les imprimer plus tard en saisissant un mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.


### REMARQUE

Exigences pour la clé USB :

- Taille de stockage : 1 Go ou plus (recommandé : 16 Go ou plus)
- Format : FAT32/exFAT
- Les données stockées sur une clé USB sont chiffrées, mais cela pourrait ne pas les protéger d'un accès non autorisé dans toutes les circonstances. Assurez-vous de gérer et stocker vos données et votre clé USB de manière sécuritaire.
- Les données sur une clé USB peuvent uniquement être lues sur l'appareil dont les données sont stockées. Vous ne pouvez pas lire les données sur un autre appareil, périphérique ou ordinateur.
- Lorsqu'il n'est plus nécessaire que la clé USB serve à stocker les données de votre appareil et que vous souhaitez l'utiliser à d'autres fins, supprimez toutes les données stockées et formatez la clé USB sur votre ordinateur. Pour formater ou nettoyer la clé USB, reportez-vous à son manuel de l'utilisateur pour les instructions.

Pour plus d'informations sur les paramètres du pilote d'imprimante >> *Renseignements connexes*

1. Branchez la clé USB sur le port USB arrière.

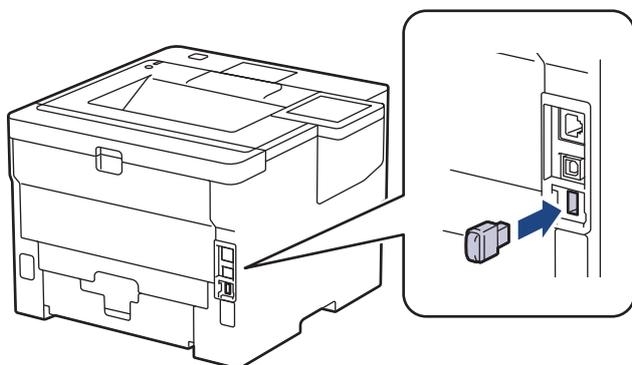

2. Appuyez sur .
3. Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp.] > [Empl. du travail enregistré].
4. Appuyez sur [Clé USB (Port arrière)].

Un message s'affiche à l'écran ACL pour initialiser la clé USB.

5. Maintenez enfoncé [OK] pendant deux secondes pour initialiser.

L'appareil redémarrera pour activer la fonction d'impression via support USB.

### REMARQUE

- Lorsque l'appareil redémarre pour activer la fonction d'impression via support USB, toutes les données enregistrées de tâche, de macro, de flux et de police sont effacées de la mémoire de l'appareil.
- Lorsque l'appareil redémarre pour activer la fonction impression de stockage USB, les données de macro, de flux et de police sont effacées de la clé USB.

6. Dans le pilote de l'imprimante, réglez tous les paramètres de l'option d'impression sécurisée et exécutez la commande d'impression dans l'application.
7. Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur [Impr. sécurisée].
8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les noms des utilisateurs, puis appuyez sur votre nom d'utilisateur pour le sélectionner.
9. Entrez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
10. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la tâche d'impression, puis appuyez sur celle-ci.
11. Entrez le nombre de copies souhaité.
12. Appuyez sur [Marche].

L'appareil imprime les données et supprime la tâche d'impression de la clé USB.

## IMPORTANT

Ne retirez PAS la clé USB du port USB arrière avant que l'appareil ait fini d'imprimer.



### Renseignements connexes

- [Imprimer](#)

#### Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

## Imprimer des copies dupliquées

Utilisez la fonction de copie carbone pour faire plusieurs copies des mêmes données d'impression, comme si vous imprimiez sur du papier carbone. Envoyez les données aux bacs de papier individuels dans lesquels vous avez chargé du papier de différents types ou différentes couleurs.

Par exemple, vous pourriez souhaiter régler l'appareil de manière à envoyer vos données d'impression au bac 1, où vous avez chargé du papier de couleur bleue, puis réimprimer les données à un endroit précis en utilisant les feuilles du bac MU, où vous avez chargé du papier de couleur jaune contenant déjà du texte.

Si vous chargez du papier bleu dans le bac 1 et du papier jaune dans le bac MU, l'imprimante chargera automatiquement le papier pour la feuille 1 à partir du bac 1 et la feuille 2 à partir du bac MU.

Si vous activez la fonction de copie carbone, l'appareil effectuera toujours des copies automatiquement.



(Windows)

La fonction de copie carbone vous permet également de sélectionner une macro/un flux d'impression différent(e) pour chaque page.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Imp.], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Menu carbone], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Copie carbone], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Activé], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Copies], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Bac copie1], puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le bac à papier que vous souhaitez configurer comme [Bac copie1], puis appuyez sur **OK**.



(Windows)

- a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Macro copie1], puis appuyez sur **OK**.
  - b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro d'identification de la macro que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **OK**.
9. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les paramètres de bac pour chaque copie.
  10. Envoyez votre tâche d'impression à l'appareil.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp.] > [Menu carbone] > [Copie carbone] > [Activ].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Copies], puis appuyez sur l'option [Copies].
3. Entrez le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Bac copie1], puis appuyez sur l'option [Bac copie1].
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le bac à papier dont vous souhaitez configurer l'option [Bac copie1], puis appuyez sur le nom du bac à papier pour le sélectionner.



(Windows)

- a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Macro copie1], puis appuyez sur l'option [Macro copie1].
  - b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro d'identification de la macro que vous souhaitez utiliser, puis appuyez dessus.
- 
6. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les paramètres de bac pour chaque copie.
  7. Appuyez sur .
  8. Envoyez votre tâche d'impression à l'appareil.



### Renseignements connexes

- [Imprimer](#)

## Modifier les paramètres d'impression à l'aide du panneau de commande

Sélectionnez le type de document que vous voulez imprimer.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Imp.], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Param imprimante], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Graphiques] ou [Texte], puis choisissez l'option souhaitée.
4. Appuyez sur **OK**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp.] > [Param. impress].
2. Appuyez sur [Texte] ou [Graphiques].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Imprimer](#)

## Annuler une tâche d'impression

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

**HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/  
HL-L6210DWT/HL-L6217DW**

Appuyez sur **Annuler**.



Pour annuler plusieurs tâches d'impression, maintenez enfoncé **Annuler** pendant quatre secondes.

**HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT**

Appuyez sur .



Pour annuler plusieurs tâches d'impression, maintenez enfoncé  pendant quatre secondes.

### Renseignements connexes

- [Imprimer](#)

#### Sujets connexes :

- [Problèmes d'impression](#)

## Impression test

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, suivez ces instructions pour effectuer une impression test :

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Imp.], puis appuyez sur **OK**.
2. (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW)  
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Options d'impr], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Test imp.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Démarrer**.

L'appareil imprime la page de test.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp.] > [Options d'impression] > [Test imp.].
2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Imprimer](#)

#### Sujets connexes :


- [Améliorer la qualité d'impression](#)

## Impression universelle

- [Aperçu de la fonctionnalité Impression universelle](#)
- [Enregistrer votre appareil auprès du service Impression universelle à l'aide de la gestion à partir du Web](#)
- [Attribuer des utilisateurs Impression universelle via le portail Microsoft Azure](#)
- [Ajouter une imprimante compatible Impression universelle sur l'ordinateur](#)
- [Imprimer à l'aide de l'impression universelle](#)
- [Annulation de l'enregistrement de l'appareil auprès du service Impression universelle](#)

## Aperçu de la fonctionnalité Impression universelle

L'impression universelle est un service Microsoft d'impression dans le nuage. Il permet d'imprimer des documents de n'importe quel emplacement Internet sans installer de pilote d'imprimante. La fonctionnalité Impression universelle est disponible pour les utilisateurs Azure Active Directory (Azure AD) avec un abonnement Microsoft 365.

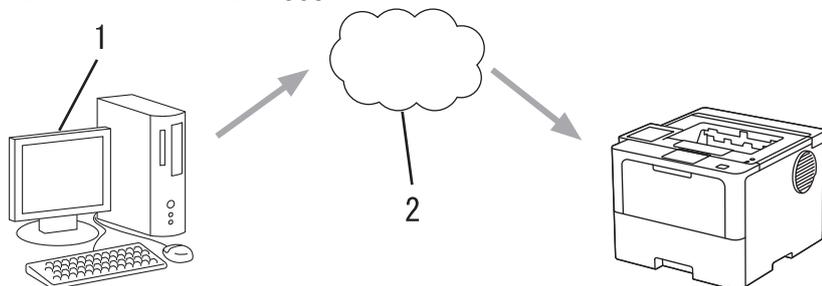

1. Ordinateur sous Windows 10 20H1 ou une version supérieure
2. Serveur cloud



### Renseignements connexes

- [Impression universelle](#)

## Enregistrer votre appareil auprès du service Impression universelle à l'aide de la gestion à partir du Web

- Assurez-vous que la date et l'heure réglées correspondent bien au fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
- Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, configurez les paramètres du serveur proxy.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cochez la case **Impression universelle** puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Si nécessaire, modifiez le nom de l'appareil dans le champ **Nom périph..**



Le fait d'utiliser les caractères ?, /, \, ", :, <, >, | ou \* peut causer une erreur d'envoi.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.



Si une erreur se produit, suivez les instructions à l'écran.

8. Un code d'utilisateur Impression universelle s'affiche. Cliquez sur le bouton **Ouvrir une session**, puis saisissez le code d'utilisateur.
9. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement.



### Renseignements connexes

- [Impression universelle](#)

#### Sujets connexes :

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

## Attribuer des utilisateurs Impression universelle via le portail Microsoft Azure

Vous ne pouvez attribuer des utilisateurs au service Impression universelle que si votre appareil est enregistré sur le portail Microsoft Azure.

1. Accédez au portail Microsoft Azure.  
URL : [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
2. Connectez-vous comme administrateur d'imprimante.
3. Sélectionnez le service **Impression universelle**.
4. Sélectionnez l'option **Imprimantes**, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
5. Sélectionnez l'option **Partager**.
6. Sélectionnez les utilisateurs à attribuer au service Impression universelle, puis cliquez sur **Partage d'une imprimante**.



### Renseignements connexes

- [Impression universelle](#)

## Ajouter une imprimante compatible Impression universelle sur l'ordinateur

1. Cliquez sur  >  > **Périphériques** > **Imprimantes & scanneurs** > **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
2. Sélectionnez votre appareil enregistré comme imprimante compatible Impression universelle dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



### Renseignements connexes

- [Impression universelle](#)
-

## Imprimer à l'aide de l'impression universelle

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez l'appareil que vous avez enregistré comme imprimante compatible Impression universelle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.
3. Modifiez les paramètres d'impression, si nécessaire.
4. Terminez votre opération d'impression.



### Renseignements connexes

- [Impression universelle](#)
-

## Annulation de l'enregistrement de l'appareil auprès du service Impression universelle

Pour annuler l'enregistrement de l'appareil, vous devez le supprimer dans la gestion à partir du Web, puis le supprimer sur le portail Microsoft Azure.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. À côté de la case à cocher **Impression universelle**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Cliquez sur **Suppr les données d'enreg?**, puis suivez les instructions à l'écran.
7. Accédez au portail Microsoft Azure.  
URL : [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
8. Connectez-vous comme administrateur d'imprimante.
9. Sélectionnez le service **Impression universelle**.
10. Sélectionnez l'option **Imprimantes**, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
11. Cliquez sur **Supprimer le partage d'imprimante**.
12. Cliquez sur **Annuler l'inscription**.



### Renseignements connexes

- [Impression universelle](#)

## Réseau

- Fonctions réseau de base prises en charge
- Configurer les paramètres réseau
- Paramètres réseau sans fil
- Fonctions réseau

## Fonctions réseau de base prises en charge

L'appareil prend en charge diverses fonctions selon le système d'exploitation. Utilisez ce tableau pour connaître les fonctions et les connexions réseau qui sont prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows	Windows Server	macOS
Impression	Oui	Oui	Oui
Gestion à partir du Web <sup>1</sup>	Oui	Oui	Oui
Status Monitor	Oui		
Assistant de déploiement de pilote	Oui	Oui	

<sup>1</sup> Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.



- Lorsque vous connectez votre appareil à un réseau extérieur tel qu'Internet, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé par un pare-feu distinct ou par un autre moyen afin d'empêcher les fuites d'informations qui seraient la conséquence d'une configuration inadéquate ainsi que les accès non autorisés par des tiers malveillants.
- Lorsque l'appareil est connecté au réseau extérieur, un message d'avertissement s'affiche. Lorsque cet avertissement apparaît, nous vous recommandons vivement de confirmer les paramètres réseau, puis d'établir une nouvelle connexion à un réseau sécurisé.
- L'activation de la fonction de filtrage des communications du réseau extérieur de l'appareil bloque tout accès depuis le réseau extérieur. La fonction de filtrage des communications du réseau extérieur peut empêcher l'appareil de recevoir certaines tâches d'impression ou de numérisation d'un ordinateur ou d'un appareil mobile utilisant une adresse IP de réseau extérieur.



### Renseignements connexes

- [Réseau](#)

## Configurer les paramètres réseau

- Configurer les détails de réseau à l'aide du panneau de commande
- Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

## Configurer les détails de réseau à l'aide du panneau de commande

Pour configurer l'appareil pour votre réseau, utilisez les sélections de menu [Réseau] du panneau de commande.



- Pour plus d'informations sur les paramètres réseau que vous pouvez configurer à l'aide du panneau de commande >> *Renseignements connexes: Tableaux de paramètres*
- Vous pouvez également utiliser la gestion à partir du Web pour configurer et modifier les paramètres réseau de l'appareil.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de réseau souhaitée, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran ACL.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option de réseau souhaitée, puis appuyez dessus. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran ACL.



### Renseignements connexes

- [Configurer les paramètres réseau](#)

#### Sujets connexes :

- [Tableaux de paramètres \(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW\)](#)
- [Tableaux des paramètres \(HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT\)](#)
- [Tableaux des fonctions \(HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT\)](#)
- [Fonctions réseau de base prises en charge](#)

## Paramètres réseau sans fil

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- [Utiliser le réseau sans fil](#)
- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)
- [Activer ou désactiver le réseau LAN sans fil](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)

## Utiliser le réseau sans fil

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Avant de configurer votre appareil pour un réseau sans fil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de configuration de votre ordinateur
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

## Avant de configurer votre appareil pour un réseau sans fil

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, confirmez les points suivants :

- Si vous utilisez le réseau sans fil d'une entreprise, vous devez connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'impression quotidienne de documents, placez l'appareil le plus près possible du routeur/point d'accès sans fil, avec aussi peu d'obstacles que possible. De gros objets et des murs entre les deux appareils, ainsi que les interférences d'autres appareils électroniques, peuvent influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, le sans-fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents à plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, il est conseillé de choisir l'Ethernet câblé pour un transfert de données plus rapide (modèles pris en charge uniquement) ou l'USB pour le débit le plus rapide.

- Même si l'appareil peut aussi bien être utilisé sur un réseau câblé que sans fil (modèles pris en charge uniquement), vous ne pouvez utiliser qu'une méthode de connexion à la fois. Toutefois, une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée (modèles pris en charge uniquement) et une connexion Wi-Fi Direct peuvent être utilisées en même temps.
- Si un tel signal est disponible à proximité, le réseau local sans fil vous permet d'établir une connexion au réseau local en toute liberté. Si toutefois les paramètres de sécurité ne sont pas configurés correctement, le signal pourra être intercepté par des tiers malveillants et entraîner, potentiellement :
  - le vol d'informations personnelles ou confidentielles;
  - la transmission indésirable d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes concernées;
  - la diffusion des informations contenues dans la communication interceptée.



Assurez-vous de connaître le nom du réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) de votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre routeur/point d'accès sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur Internet. Brother n'est pas en mesure de vous fournir ces informations.



### Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de configuration de votre ordinateur

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Téléchargez le programme d'installation à partir de la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
2. Démarrez l'installateur, puis suivez les instructions à l'écran.
3. Sélectionnez **Connexion réseau sans fil (Wi-Fi)**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil.



### Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

>> [HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)

>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et enregistrez les paramètres de réseau sans fil actuels de l'ordinateur avec lequel vous établissez la connexion.

**Nom du réseau (SSID)**

**Clé de réseau**

Par exemple :

**Nom du réseau (SSID)**

HELLO

**Clé de réseau**

12345



- Votre point d'accès/routeur pourrait prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP, mais votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le Service à la clientèle Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (Mot de passe) à disposition. Il ne nous est pas possible de vous indiquer où trouver ces informations.
- Si vous n'avez pas connaissance de ces informations (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.

#### Où puis-je trouver ces informations?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Trouver réseau], puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque [RL sfil actv.?] s'affiche, sélectionnez **Activé**.

L'assistant de configuration sans fil démarre.

6. L'appareil parcourt votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Lorsqu'une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le SSID souhaité.
7. Appuyez sur **OK**.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessite une clé de réseau, entrez la clé de réseau que vous avez notée à la première étape.  
Entrez la clé, puis appuyez sur **OK** pour appliquer vos paramètres.  
Pour appliquer les paramètres, sélectionnez [Oui].
  - Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et que votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.
9. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et enregistrez les paramètres de réseau sans fil actuels de l'ordinateur avec lequel vous établissez la connexion.

<b>Nom du réseau (SSID)</b>

<b>Clé de réseau (mot de passe)</b>

Par exemple :

<b>Nom du réseau (SSID)</b>
HELLO

<b>Clé de réseau (mot de passe)</b>
12345



- Votre point d'accès/routeur pourrait prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP, mais votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le Service à la clientèle Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (Mot de passe) à disposition. Il ne nous est pas possible de vous indiquer où trouver ces informations.
- Si vous n'avez pas connaissance de ces informations (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.

### Où puis-je trouver ces informations?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

- 
2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trouver réseau Wi-Fi].
  3. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
  4. L'appareil parcourt votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles.  
Si une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le SSID avec lequel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur le SSID.
  5. Appuyez sur [OK].
  6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessite une clé de réseau, entrez la clé de réseau que vous avez notée à la première étape.  
Après avoir entré tous les caractères, appuyez sur [OK].
    - Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et que votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.
  7. L'appareil tente de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté]. Appuyez sur [OK].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application dont vous avez besoin pour utiliser l'appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

### Sujets connexes :

- [Comment entrer du texte sur votre appareil](#)
  - [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)
-

► Accueil > Réseau > Paramètres réseau sans fil > Utiliser le réseau sans fil > Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS (PBC : Push Button Configuration – Configuration par bouton poussoir), vous pouvez utiliser WPS à partir du menu du panneau de commande de votre appareil pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.

>> [HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Bout-poussoir/WPS], puis appuyez sur **OK**.
4. Lorsque [RL sfil actv.?] s'affiche, sélectionnez **Activé**.

L'assistant de configuration sans fil démarre.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Bout-poussoir/WPS].
2. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. Lorsque l'écran tactile affiche [Démarez WPS sur votre point d'accès/routeur sans fil, puis appuyez sur [OK].], appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur [OK] sur votre appareil. Votre appareil détecte automatiquement votre point d'accès/routeur sans fil et essaie de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté]. Appuyez sur [OK].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

#### Sujets connexes :

- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)

## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Si votre point d'accès/routeur LAN sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode d'amorçage NIP (numéro d'identification personnel) pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.

La méthode d'amorçage (NIP) constitue l'une des méthodes de connexion mises en place par la Wi-Fi Alliance®. En soumettant un NIP créé par un Inscrit (votre appareil) au Registraire (un appareil qui gère le LAN sans fil), vous pouvez configurer le réseau sans fil et les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations sur l'accès au mode WPS, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.


### Type A

Connexion lorsque le point d'accès/routeur LAN sans fil (1) sert également de registraire :

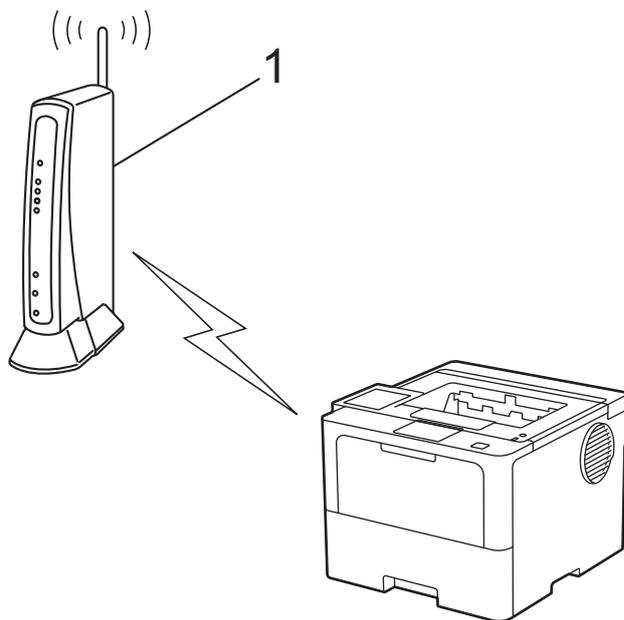

### Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), comme un ordinateur, est utilisé comme registraire :

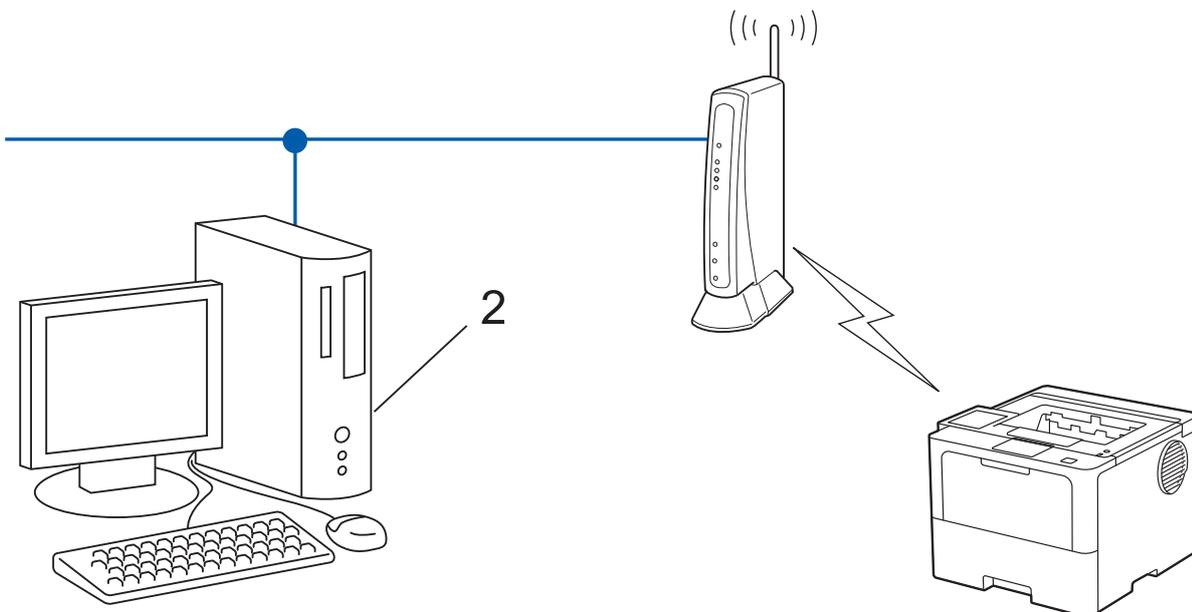

>> HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
 >> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

## HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Code NIP/WPS], puis appuyez sur **OK**.
4. Lorsque [RL sfil actv.?] s'affiche, sélectionnez **Activé**.  
L'assistant de configuration sans fil démarre.
5. L'écran ACL affiche un NIP à huit chiffres et l'appareil lance la recherche d'un point d'accès/routeur LAN sans fil.
6. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, saisissez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse du navigateur (par exemple <http://192.168.1.2>).
7. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



- Le registraire est généralement le point d'accès/routeur LAN sans fil.
- La page de configuration varie selon la marque du routeur/point d'accès réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

**Si vous utilisez un ordinateur Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, suivez les étapes ci-après :**

8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Windows 11  
Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Outils Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
  - Windows 10  
Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez l'enregistrer d'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en suivant les instructions à l'écran. Pour installer le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

9. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
10. Saisissez le NIP affiché sur l'écran ACL de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Code NIP/WPS].
2. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. L'écran ACL affiche un NIP à huit chiffres et l'appareil lance la recherche d'un point d'accès/routeur LAN sans fil.
4. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, saisissez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse du navigateur (par exemple http://192.168.1.2).
5. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



- Le registraire est généralement le point d'accès/routeur LAN sans fil.
- La page de configuration varie selon la marque du routeur/point d'accès réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

**Si vous utilisez un ordinateur Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, suivez les étapes ci-après :**

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Windows 11  
Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Outils Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
  - Windows 10  
Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez l'enregistrer d'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en suivant les instructions à l'écran. Pour installer le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

7. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
8. Saisissez le NIP affiché sur l'écran ACL de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Fermer**.

---

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté]. Appuyez sur [OK].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application dont vous avez besoin pour utiliser l'appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

#### Sujets connexes :

- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)
-

## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

>> [HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)

>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP	
Clé partagée	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)		
HELLO		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA2-PSK	AES	12345678



Si le routeur utilise un chiffrement WEP, saisissez la clé employée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Trouver réseau], puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque [RL sfil actv.?] s'affiche, sélectionnez **Activé**.  
L'assistant de configuration sans fil démarre.
6. L'appareil parcourt votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur **OK**.
7. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [Aucun] ou [WEP], puis appuyez sur **OK**.  
Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, saisissez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné l'option [Touche partagée], saisissez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné l'option [WPA-Personal], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.  
Saisissez la clé WPA™, puis appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné l'option [WPA3-SAE], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de chiffrement [AES], puis appuyez sur **OK**.  
Saisissez la clé WPA™, puis appuyez sur **OK**.



Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

10. Pour appliquer les paramètres, sélectionnez [Oui].
11. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP	
Clé partagée	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)		
HELLO		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA2-PSK	AES	12345678



Si le routeur utilise un chiffrement WEP, saisissez la clé employée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trouver réseau Wi-Fi].

3. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil parcourt votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [<Nouveau SSID>].
5. Appuyez sur [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur [OK].
6. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur [OK].
7. Sélectionnez la méthode d'authentification.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], appuyez sur [Aucun] ou [WEP].  
Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, saisissez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné l'option [Touche partagée], saisissez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné l'option [WPA/WPA2-PSK], appuyez sur [TKIP+AES] ou [AES].  
Saisissez la clé WPA™, puis appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné l'option [WPA3-SAE], appuyez sur [AES].  
Saisissez la clé WPA™, puis appuyez sur [OK].



Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

9. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté]. Appuyez sur [OK].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application dont vous avez besoin pour utiliser l'appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

### Sujets connexes :

- [Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil](#)
- [Comment entrer du texte sur votre appareil](#)
- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)

## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

>> [HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)

>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)			
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de commencer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom commun du certificat du serveur, nous vous recommandons de prendre note du nom commun avant de commencer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du nom commun du certificat du serveur.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Trouver réseau], puis appuyez sur **OK**.
- Lorsque [RL sfil actv.?] s'affiche, sélectionnez **Activé**.  
L'assistant de configuration sans fil démarre.
- L'appareil parcourt votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option [EAP-FAST], [PEAP] ou [EAP-TTLS], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification interne [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [PAP] ou [GTC], puis appuyez sur **OK**.



Les choix de méthode d'authentification interne varient selon la méthode d'authentification sélectionnée.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la méthode de vérification [Pas de vérif.], [CA] ou [CA+ID serveur], puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [CA+ID serveur], entrez le nom du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe (si requis), puis appuyez sur **OK** pour chaque option.
- Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur **OK** pour chaque option.



Si vous n'avez pas importé de certificat d'autorité de certification dans votre appareil, ce dernier affichera le message [Pas de vérif.].

- Si vous avez sélectionné l'option [EAP-TLS], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.

Lorsque l'appareil affiche la liste des certificats client disponibles, sélectionnez le certificat souhaité.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la méthode de vérification [Pas de vérif.], [CA] ou [CA+ID serveur], puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [CA+ID serveur], entrez le nom du serveur et le nom d'utilisateur, puis appuyez sur **OK** pour chaque option.
- Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur **OK**.

- Pour appliquer les paramètres, appuyez sur ▲. Pour annuler, appuyez sur ▼.
- L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application dont vous avez besoin pour utiliser l'appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)			
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)			
HELLO			
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de commencer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom commun du certificat du serveur, nous vous recommandons de prendre note du nom commun avant de commencer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du nom commun du certificat du serveur.

2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trouver réseau Wi-Fi].
3. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil parcourt votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [<Nouveau SSID>].
5. Appuyez sur [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur [OK].
6. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur [OK].
7. Sélectionnez la méthode d'authentification.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option [EAP-FAST], [PEAP] ou [EAP-TTLS], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification interne [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] ou [PAP].



Différents choix de méthode d'identification interne peuvent exister selon votre méthode d'authentification.

Sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].

Sélectionnez la méthode de vérification [Pas de vérif.], [CA] ou [CA + ID serveur].

- Si vous avez sélectionné l'option [CA + ID serveur], entrez le nom du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe (si requis), puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
- Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.



Si vous n'avez pas importé de certificat d'autorité de certification dans votre appareil, ce dernier affiche [Pas de vérif.].

- Si vous avez sélectionné l'option [EAP-TTLS], sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].  
Lorsque l'appareil affiche la liste des certificats client disponibles, sélectionnez le certificat souhaité.  
Sélectionnez la méthode de vérification [Pas de vérif.], [CA] ou [CA + ID serveur].
    - Si vous avez sélectionné l'option [CA + ID serveur], entrez le nom du serveur et le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
    - Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].
9. L'appareil tente de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté]. Appuyez sur [OK].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application dont vous avez besoin pour utiliser l'appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

---

**Sujets connexes :**

- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)
-

## Utiliser Wi-Fi Direct®


**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)
- [Configurez un réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton](#)

## Aperçu de Wi-Fi Direct

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. C'est un système qui vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil mobile et votre appareil sans utiliser de routeur/point d'accès sans fil.

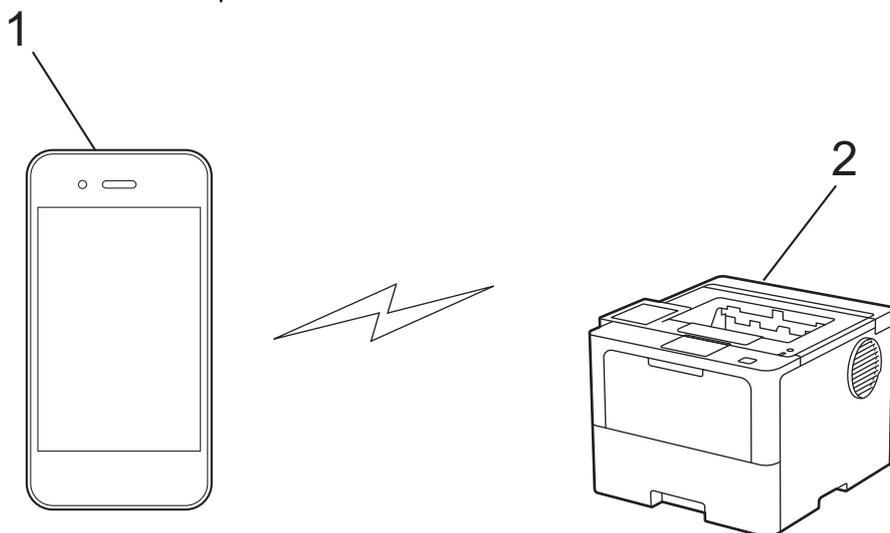

1. Appareil mobile
2. Votre appareil



- Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct en même temps qu'une connexion réseau câblée ou sans fil.
- L'appareil pris en charge par la connexion Wi-Fi Direct peut devenir un propriétaire de groupe. Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, le propriétaire de groupe sert de point d'accès.



### Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

#### Sujets connexes :

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)
- [Configurez un réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton](#)

## Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

>> HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW

Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ou WPS, vous devez configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement.

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Wi-Fi Direct], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Manuel], puis appuyez sur **OK**.
4. Lorsque [Wi-Fi Dir. act?] s'affiche, sélectionnez **Activé**.
5. L'appareil affiche le nom SSID et le mot de passe. Accédez à l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre appareil mobile, sélectionnez le nom SSID, puis entrez le mot de passe.
6. Si votre appareil mobile réussit à se connecter, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Configurez les paramètres Wi-Fi Direct à l'aide du panneau de commande de l'appareil:



Lorsque l'appareil reçoit une demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Dde connexion Wi-Fi Direct reçue. App. sur [OK] pour connecter.] s'affiche à l'écran ACL. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. L'appareil affiche le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau). Accédez à l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre appareil mobile, sélectionnez le SSID, puis entrez le mot de passe.
3. Si votre appareil mobile réussit à se connecter, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].
4. Appuyez sur [Fermer].

### ✓ Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

#### Sujets connexes :

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurez un réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton](#)

## Configurez un réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

>> HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW

Si votre appareil mobile prend en charge Wi-Fi Direct, suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Wi-Fi Direct], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Bout-poussoir], puis appuyez sur **OK**.
4. Lorsque [Wi-Fi Dir. act?] s'affiche, sélectionnez **Activé**.



Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, procédez comme suit :

- a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
  - b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Wi-Fi Direct], puis appuyez sur **OK**.
  - c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Propriété Groupe], puis appuyez sur **OK**.
  - d. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Activé], puis appuyez sur **OK**.
  - e. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Bout-poussoir], puis appuyez sur **OK**.
5. Activez Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour les instructions) lorsque [Activez Wi-Fi Direct sur autre périphérique et appuyez sur OK.] s'affiche à l'écran ACL de l'appareil. Appuyez sur **OK** sur votre appareil.  
Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.
  6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Si votre appareil mobile affiche une liste d'appareils sur lesquels Wi-Fi Direct est activé, sélectionnez votre appareil Brother.
    - Si votre appareil Brother affiche une liste d'appareils mobiles sur lesquels Wi-Fi Direct est activé, sélectionnez votre appareil mobile. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **OK**. Pour chercher de nouveau les appareils disponibles, sélectionnez [<Renum>], puis appuyez sur **OK**.
  7. Si votre appareil mobile réussit à se connecter, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT



Lorsque l'appareil reçoit une demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Dde connexion Wi-Fi Direct reçue. App. sur [OK] pour connecter.] s'affiche à l'écran ACL. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Bout-poussoir] sur l'écran ACL de votre appareil.



Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, procédez comme suit :

- a. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Propriétés du groupe], puis appuyez sur [Activer].
  - b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Bout-poussoir].
- 
2. Lorsque le message [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis appuyez sur [OK].] apparaît, activez la fonction Wi-Fi Direct de votre appareil mobile (pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Appuyez sur [OK] sur votre appareil.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Si votre appareil mobile affiche une liste d'appareils sur lesquels Wi-Fi Direct est activé, sélectionnez votre appareil Brother.
    - Si votre appareil Brother affiche une liste d'appareils mobiles sur lesquels Wi-Fi Direct est activé, sélectionnez votre appareil mobile. Pour rechercher à nouveau les appareils disponibles, appuyez sur [Rechercher].
  4. Si votre appareil mobile réussit à se connecter, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].
  5. Appuyez sur [Fermer].



### Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

#### Sujets connexes :

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)

## Activer ou désactiver le réseau LAN sans fil

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

>> HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [RL sfil actv.], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour activer le mode Wi-Fi, sélectionnez [Activé].
  - Pour désactiver le mode Wi-Fi, sélectionnez [Désac].
5. Appuyez sur **OK**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [RL sfil actv.]. Appuyez sur [RL sfil actv.].
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour activer le mode Wi-Fi, sélectionnez [Activ].
  - Pour désactiver le mode Wi-Fi, sélectionnez [Désac].
4. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres réseau sans fil](#)

## Imprimer le rapport WLAN

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Le rapport WLAN présente l'état sans fil de votre appareil. Si la connexion sans fil échoue, consultez le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.

>> [HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)

>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Imp. Rapports], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Rapport WLAN], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Démarrer**.

L'appareil imprime alors le rapport WLAN.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports] > [Rapport WLAN].
2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur .

Si le rapport WLAN ne s'imprime pas, faites une recherche d'erreurs sur votre appareil. S'il n'y a pas d'erreurs visibles, patientez une minute, puis essayez d'imprimer à nouveau le rapport.

### Renseignements connexes

- [Paramètres réseau sans fil](#)
  - [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)

#### Sujets connexes :

- [Mon appareil ne peut pas imprimer sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)

## Codes d'erreur du rapport WLAN

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Si le rapport WLAN indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous aux instructions correspondantes dans le tableau suivant :

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	<p>Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Activez le paramètre WLAN sur votre machine.</li><li>• Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le.</li></ul>
TS-02	<p>Impossible de détecter votre point d'accès/routeur sans fil.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé.</li><li>• Rapprochez temporairement votre appareil du routeur/point d'accès sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil.</li><li>• Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil est autorisée dans le filtre. Vous pouvez trouver l'adresse MAC en imprimant le rapport de configuration réseau.</li><li>• Si vous avez entré manuellement le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité (méthode d'authentification/méthode de cryptage), les informations peuvent être incorrectes. Vérifiez à nouveau le nom du réseau et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations correctes.</li><li>• Redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.</li></ul>
TS-03	<p>Le réseau d'entreprise sans fil et les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <p>Vérifiez les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nom du réseau (SSID) que vous avez sélectionné pour configurer votre appareil.</li><li>- Informations de sécurité que vous avez sélectionnées pour configurer votre appareil (telles que la méthode d'authentification, la méthode de cryptage ou l'ID utilisateur).</li></ul> <p>Si vous ne trouvez toujours pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.</p>

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-04	<p>Votre appareil ne prend pas en charge les méthodes d'authentification et de cryptage utilisées par le routeur/point d'accès sans fil sélectionné.</p> <p>Pour le mode infrastructure (le plus courant)</p> <p>Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du routeur/point d'accès sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification et de cryptage suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-Personal : TKIP/AES</li> <li>• WPA2-Personal : TKIP/AES</li> <li>• WPA3-Personnel : AES</li> <li>• OPEN : WEP/NONE (sans cryptage)</li> <li>• Clé partagée : WEP</li> </ul> <p>Si votre problème n'est pas résolu, le nom du réseau (SSID) ou les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez que tous les paramètres de réseau sans fil sont corrects pour votre réseau.</p>
TS-05	<p>Le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) sont incorrects.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe).</li> <li>• Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement.</li> <li>• Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.</li> <li>• Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le cryptage WEP avec plusieurs clés WEP, notez et utilisez uniquement la première clé WEP.</li> </ul>
TS-06	<p>Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé réseau (mot de passe)) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmez la clé de réseau. Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement.</li> <li>• Confirmez si la méthode d'authentification entrée et la méthode d'authentification ou la méthode de cryptage prise en charge par le routeur/point d'accès sans fil sont les mêmes.</li> <li>• Si la clé réseau, la méthode d'authentification et la méthode de cryptage ont été confirmées, redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil et la machine.</li> <li>• Si le mode furtif de votre routeur/point d'accès sans fil est activé, vous devrez peut-être le désactiver pour vous connecter au réseau sans fil.</li> </ul> <p>Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.</p>

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-07	<p>L'appareil ne peut pas détecter un routeur/point d'accès sans fil sur lequel WPS (Wi-Fi Protected Setup) est activé.</p> <p>Vérifiez les points suivants et réessayez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour vérifier si votre routeur/point d'accès sans fil prend en charge WPS, recherchez le symbole WPS affiché sur le routeur/point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil.</li> <li>• Pour configurer votre connexion sans fil à l'aide de WPS, vous devez configurer à la fois votre appareil et le routeur/point d'accès sans fil. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur.</li> <li>• Si vous ne savez pas comment configurer votre routeur/point d'accès sans fil à l'aide de WPS, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.</li> </ul>
TS-08	<p>Deux ou plusieurs routeurs sans fil ou points d'accès dont le WPS est activé sont détectés.</p> <p>Vérifiez les points suivants et réessayez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que seul un routeur/point d'accès sans fil à portée a le WPS activé, puis essayez de vous reconnecter.</li> <li>• Essayez de vous reconnecter après quelques minutes pour éviter les interférences avec d'autres points d'accès/routeurs.</li> </ul>



Comment confirmer les informations de sécurité sans fil (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être renseignés sur une étiquette apposée sur le routeur/point d'accès WLAN. Sinon, le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut.
2. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur WLAN pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité.
  - Si le point d'accès/routeur WLAN est configuré de manière à ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas automatiquement détecté. Vous devrez entrer le nom SSID manuellement.
  - La clé de réseau peut également être désignée par les termes mot de passe, clé de sécurité ou clé de cryptage.

Si vous ne connaissez pas le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre point d'accès/routeur WLAN ou ne savez pas comment modifier la configuration, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur WLAN, renseignez-vous auprès du fabricant de votre point d'accès/routeur ou demandez à votre fournisseur d'accès Internet ou administrateur réseau.



## Renseignements connexes

- [Imprimer le rapport WLAN](#)

### Sujets connexes :

- [Mon appareil ne peut pas imprimer sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage \(NIP\) de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise](#)

## Fonctions réseau

- Activer/désactiver la gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande
- Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web
- Imprimer le rapport de configuration réseau
- Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web
- Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement)
- Réinitialiser les paramètres réseau à leurs réglages d'usine

## Activer/désactiver la gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Gestion Web], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.



Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion à la Gestion à partir du Web.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Gestion basée sur le Web].
2. Appuyez pour sélectionner l'option souhaitée.



Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion à la Gestion à partir du Web.

### Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

#### Sujets connexes :

- [Imprimer une pièce jointe de courriel](#)

## Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de l'application de gestion sur le Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
  - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
  - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
  - Google Chrome™ pour Android™
  - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Vérifiez que la case **Proxy** est cochée, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
7. Entrez les informations de serveur proxy.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

#### Sujets connexes :

- [Enregistrer votre appareil auprès du service Impression universelle à l'aide de la gestion à partir du Web](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)

## Imprimer le rapport de configuration réseau

Le rapport de configuration réseau dresse la liste de la configuration réseau, notamment les paramètres du serveur d'impression réseau.



- Le nom du nœud apparaît dans le rapport de configuration réseau. Le nom du nœud par défaut est « BRN123456abcdef » pour un réseau câblé ou « BRW123456abcdef » pour un réseau sans fil (où « 123456abcdef » correspond à l'adresse MAC/adresse Ethernet de l'appareil).
- Si l'adresse IP figurant sur le rapport de configuration réseau est 0.0.0.0, attendez une minute, puis réessayez de l'imprimer.
- Vous pouvez trouver les paramètres de votre appareil, comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le nom du nœud et l'adresse MAC, sur le rapport, par exemple :
  - Adresse IP : 192.168.0.5
  - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  - Nom de nœud : BRN000ca0000499
  - Adresse MAC : 00-0c-a0-00-04-99

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Imp. Rapports], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Config réseau].
3. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports] > [Configuration réseau].
2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

#### Sujets connexes :

- [Vérifier les paramètres réseau de votre appareil](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
- [Messages d'erreur](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)
- [Configurer les paramètres Gigabit Ethernet à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure de l'appareil avec l'heure UTC (Temps Universel Coordonné) fournie par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web

Configurez la date et l'heure pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur** > **Date et Heure**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Vérifiez les réglages **Fuseau horaire**.



Sélectionnez le décalage horaire entre votre emplacement géographique et l'heure UTC dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00.

6. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

#### Sujets connexes :

- [Enregistrer votre appareil auprès du service Impression universelle à l'aide de la gestion à partir du Web](#)
- [Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect](#)

## Configurer le protocole SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure mémorisée par le serveur de temps SNTP.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cochez la case **SNTP** pour activer les paramètres.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. Près de la case à cocher SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés**.
9. Configurez les paramètres.

Option	Description
<b>État</b>	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
<b>État de la synchronisation</b>	Confirmez l'état de la dernière synchronisation.
<b>Méthode du serveur SNTP</b>	Sélectionnez <b>AUTO</b> ou <b>STATIQUE</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO</b> Si votre réseau comprend un serveur DHCP, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse auprès de ce serveur.</li><li>• <b>STATIQUE</b> Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.</li></ul>
<b>Adresse du serveur SNTP principal</b> <b>Adresse du serveur SNTP secondaire</b>	Entrez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères). L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme sécurité pour compléter l'adresse du serveur SNTP primaire. Si le serveur primaire n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
<b>Port du serveur SNTP principal</b> <b>Port du serveur SNTP secondaire</b>	Entrez le numéro de port (1-65535). Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme sécurité pour compléter le port du serveur SNTP primaire. Si le port primaire n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
<b>Intervalle de synchronisation</b>	Entrez le nombre d'heures entre les différentes tentatives de synchronisation du serveur (1 à 168 heures).

10. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

## Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement)

Votre appareil prend en charge les réseaux 1000BASE-T Gigabit Ethernet. Pour connecter l'appareil à un réseau 1000BASE-T Gigabit Ethernet, vous devez régler son mode de liaison Ethernet à Auto sur le panneau de commande de l'appareil ou dans la Gestion à partir du Web (navigateur Web).



Utilisez un câble réseau de catégorie 5e (ou plus). L'appareil peut automatiquement définir la plus grande vitesse réseau prise en charge, par exemple : pour atteindre des vitesses réseau de 1000BASE-T, toute l'infrastructure de connexion, y compris les câbles et les commutateurs réseau doivent également prendre en charge des vitesses de 1000BASE-T. Dans le cas contraire, l'appareil communiquera à 10BASE-T ou à 100BASE-TX.



### Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)
  - [Configurer les paramètres Gigabit Ethernet à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Configurer les paramètres Gigabit Ethernet à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Câblé > Ethernet**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Sélectionnez **Auto** dans la liste déroulante **Mode Ethernet**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Pour activer ces paramètres, redémarrez votre appareil.

Vous pouvez confirmer vos paramètres en imprimant le rapport de configuration réseau.



### Renseignements connexes

- [Gigabit Ethernet \(réseau câblé uniquement\)](#)

#### Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

## Réinitialiser les paramètres réseau à leurs réglages d'usine

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de l'appareil pour réinitialiser les paramètres réseau de l'appareil à ses paramètres d'usine par défaut. Cette opération a pour effet de réinitialiser toutes les informations, telles que le mot de passe et l'adresse IP.



- Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d'usine des paramètres réseau.
- Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine par défaut du serveur d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réinit. réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions de l'appareil pour réinitialiser les paramètres réseau.

L'appareil redémarre.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Réinit. réseau].
2. [Réinit OK?] s'affiche. Appuyez sur [Oui] pendant deux secondes pour confirmer.

L'appareil redémarre.

### ✓ Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

#### Sujets connexes :

- [Fonctions de réinitialisation](#)

## Sécurité

- Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau
- Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil
- Utiliser SSL/TLS
- Utiliser SNMPv3
- Utiliser IPsec
- Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil
- Utiliser l'authentification Active Directory
- Utiliser l'authentification LDAP
- Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0
- Envoyer un courriel en toute sécurité
- Enregistrement du journal d'impression sur le réseau
- Bloquer l'accès aux paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande
- Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur

## Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau

Votre appareil emploie quelques-uns des protocoles de sécurité et de cryptage les plus récents actuellement disponibles. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées au plan de sécurité global de votre réseau de façon à contribuer à la protection de vos données et à empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.



Il est conseillé de désactiver les protocoles Telnet, serveur FTP et TFTP. L'accès à l'appareil en utilisant ces protocoles n'est pas sécurisé.



### Renseignements connexes

- [Sécurité](#)
- [Sécurité du réseau](#)
  - [Désactiver les protocoles inutiles](#)

## Désactiver les protocoles inutiles

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



---

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

---

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



---

Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

---

5. Décochez toutes les cases de protocole inutiles pour les désactiver.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau](#)
-

## Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil

Vous devez configurer un certificat pour gérer votre appareil connecté à un réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS. Vous devez utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer un certificat.

- [Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge](#)
- [Guide étape par étape pour la création et l'installation d'un certificat](#)
- [Créer un certificat auto-signé](#)
- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)
- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)
- [Gérer plusieurs certificats](#)

## Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge

Votre appareil prend en charge l'utilisation de plusieurs certificats de sécurité, ce qui garantit la sécurité de gestion, d'authentification et de communication avec l'appareil. Vous pouvez utiliser les fonctions de certificat de sécurité suivantes avec l'appareil :

- Communication SSL/TLS
- Communication SSL pour SMTP
- Authentification IEEE 802.1x
- IPsec

Votre appareil prend en charge ce qui suit :

- Certificat préinstallé

Votre appareil possède un certificat préinstallé auto-signé. Ce certificat vous permet d'utiliser la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent.



Le certificat auto-signé préinstallé protège votre communication jusqu'à un certain niveau. Pour accroître le niveau de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser un certificat émis par une organisation digne de confiance.

- Certificat auto-signé

Ce serveur d'impression émet son propre certificat. Ce certificat vous permet d'utiliser facilement la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent d'une autorité de certification.

- Certificat d'une autorité de certification (CA)

Il existe deux méthodes d'installation d'un certificat issue d'une autorité de certification. Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser un certificat d'une autorité de certification externe approuvée :

- Si vous utilisez une demande de signature de certificat (CSR) depuis ce serveur d'impression.
- Si vous importez un certificat et une clé privée.

- Certification d'une autorité de certification (AC)

Pour utiliser un certificat d'une autorité de certification qui identifie l'autorité de certification et possède sa propre clé privée, vous devez importer ce certificat depuis l'autorité de certification avant de configurer les fonctions de sécurité du réseau.



- Si vous comptez utiliser la communication SSL/TLS, nous vous recommandons de contacter d'abord votre administrateur système.
- Si vous restaurez les paramètres d'usine par défaut du serveur d'impression, le certificat et la clé privée installés sont supprimés. Si vous souhaitez conserver le même certificat et la clé privée après la réinitialisation du serveur d'impression, exportez-les avant la réinitialisation, puis réinstallez-les.



### Renseignements connexes

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

## Guide étape par étape pour la création et l'installation d'un certificat

Vous disposez de deux options pour le certificat de sécurité : utiliser un certificat auto-signé ou utiliser un certificat d'une autorité de certification (AC).

### Option 1

#### Certificat auto-signé

1. Créez un certificat auto-signé à l'aide de la Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat auto-signé sur votre ordinateur.

### Option 2

#### Certificat d'une autorité de certification

1. Créez une demande de signature de certificat (CSR) à l'aide de la Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat émis par l'autorité de certification sur votre appareil Brother à l'aide de la Gestion à partir du Web.
3. Installez le certificat sur votre ordinateur.



#### Renseignements connexes

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

## Créer un certificat auto-signé

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur **Créer un certificat auto signé**.
6. Entrez un **Nom commun** et une **Date de validité**.
  - La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Entrez un identifiant tel qu'une adresse IP, un nom de nœud et un nom de domaine à utiliser lorsque vous accédez à cet appareil par l'entremise de la communication SSL/TLS. Le nom de nœud s'affiche par défaut.
  - Un avertissement s'affiche si vous utilisez le protocole IPPS ou HTTPS et que vous entrez dans l'URL un nom différent du **Nom commun** qui a été utilisé pour le certificat auto-signé.
7. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **RSA (2048 bits)**.
8. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

## Créer une demande de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)

Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification externe approuvée, vous pouvez enregistrer le certificat et la clé privée sur l'appareil et les gérer à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation. Si vous ne disposez pas d'un certificat d'une autorité de certification externe approuvée, créez une demande de signature de certificat (CSR), envoyez-la à une autorité de certification pour la faire authentifier, puis installez le certificat retourné sur votre appareil.

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\)](#)
- [Installer un certificat sur votre appareil](#)

## Créer une demande de signature de certificat (CSR)

Une demande de signature de certificat (CSR) est une requête envoyée à une autorité de certification (AC) afin d'authentifier les informations d'identification figurant dans le certificat.

Avant de créer la demande CSR, nous vous recommandons d'installer un certificat racine de l'autorité de certification sur votre ordinateur.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.  
Par exemple : `https://brn123456abcdef`
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur **Créer un CSR**.
6. Saisissez un **Nom commun** (requis) et ajoutez d'autres informations sur votre **Organisation** (facultatif).



- Vous devez fournir les détails de votre entreprise pour que l'autorité de certification puisse confirmer et vérifier votre identité aux yeux du monde extérieur.
- La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Entrez un identifiant tel qu'une adresse IP, un nom de nœud et un nom de domaine à utiliser lorsque vous accédez à cet appareil par l'entremise de la communication SSL/TLS. Le nom de nœud s'affiche par défaut. Le **Nom commun** est obligatoire.
- Un avertissement s'affiche si vous saisissez dans l'URL un nom différent du Nom commun qui a été utilisé pour le certificat.
- La longueur des champs **Organisation**, **Unité d'organisation**, **Ville/localité** et **Département** doit être inférieure à 64 octets.
- Le champ **Pays** doit contenir un code de pays ISO 3166 à deux caractères.
- Si vous configurez une extension de certificat X.509v3, sélectionnez la case à cocher **Configurer la partition étendue**, puis sélectionnez **Automatique (Enregistrer IPv4)** ou **Manuel**.

7. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **RSA (2048 bits)**.
8. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.

---

La demande CSR s'affiche sur votre écran. Enregistrez la demande CSR dans un fichier ou copiez et collez-la dans un formulaire CSR en ligne mis à votre disposition par une autorité de certification.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.



- 
- Suivez la politique de votre autorité de certification concernant la méthode d'envoi d'une demande CSR.
  - Si vous utilisez l'Autorité de certification racine d'entreprise de Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, nous vous recommandons d'utiliser le serveur Web pour le modèle de certificat afin de créer le certificat client en toute sécurité. Si vous créez un certificat client pour un environnement IEEE 802.1x avec l'authentification EAP-TLS, nous vous recommandons d'utiliser Utilisateur pour le modèle de certificat.
- 



### Renseignements connexes

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
-

## Installer un certificat sur votre appareil

Lorsque vous recevez un certificat d'une autorité de certification, suivez les étapes ci-dessous pour l'installer sur le serveur d'impression :

Seul un certificat émis avec la demande CSR de votre appareil peut être installé sur l'appareil. Lorsque vous souhaitez créer une autre demande CSR, assurez-vous d'installer d'abord le certificat. Créez une autre demande CSR uniquement après avoir installé le certificat sur l'appareil. Dans le cas contraire, la demande CSR créée avant l'installation sera non valide.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur **Installer le certificat**.
6. Accédez au fichier contenant le certificat émis par l'autorité de certification, puis cliquez sur **Envoyer**.  
Le certificat est correctement créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit être installé sur votre ordinateur. Communiquez avec votre administrateur réseau.



### Renseignements connexes

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

## Importer et exporter le certificat et la clé privée

Enregistrez le certificat et la clé privée sur votre appareil et gérez-les à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation.

- [Importer un certificat et une clé privée](#)
- [Exporter le certificat et la clé privée](#)

## Importer un certificat et une clé privée

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
6. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
7. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat et la clé privée sont importés sur votre appareil.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

## Exporter le certificat et la clé privée

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
6. Entrez un mot de passe si vous souhaitez crypter le fichier.  
Si le mot de passe est laissé vide, la sortie ne sera pas cryptée.
7. Entrez le mot de passe de nouveau pour confirmer, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le certificat et la clé privée sont exportés vers votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat sur votre ordinateur.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

## Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

Vous pouvez importer, exporter et enregistrer des certificats d'autorité de certification sur votre appareil Brother.

- [Importer un certificat d'autorité de certification](#)
- [Exporter un certificat d'autorité de certification](#)

## Importer un certificat d'autorité de certification

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat AC**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur **Importer un certificat AC**.
6. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

## Exporter un certificat d'autorité de certification

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau** > **Sécurité** > **Certificat AC**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez exporter et cliquez sur **Exporter**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur ▼ près de **Enregistrer**, puis spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

## Gérer plusieurs certificats

La fonction de certificats multiples vous permet d'utiliser la Gestion à partir du Web pour gérer chaque certificat installé sur votre appareil. Dans la Gestion à partir du Web, accédez à l'écran **Certificat** ou **Certificat AC** pour afficher le contenu du certificat, supprimer ou exporter vos certificats.

	Nombre maximal de certificats enregistrés sur l'appareil Brother
Certificat auto-signé ou certificat émis par une autorité de certification	5
Certificat d'autorité de certification	6

Nous vous recommandons d'enregistrer un nombre de certificats inférieur au nombre maximal autorisé de façon à réserver un emplacement vide en cas d'expiration d'un certificat. Lorsqu'un certificat expire, importez un nouveau certificat dans l'emplacement réservé, puis supprimez le certificat qui a expiré. Cela vous évitera une erreur de configuration.



- Si vous utilisez HTTPS/IPPS ou IEEE 802.1x, vous devez sélectionner le certificat que vous utilisez.
- Si vous utilisez SSL pour les communications SMTP, vous n'avez pas à choisir le certificat. Le certificat nécessaire sera choisi automatiquement.



### Renseignements connexes

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

## Utiliser SSL/TLS

- [Présentation de SSL/TLS](#)
- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Imprimer des documents en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

## Présentation de SSL/TLS

La méthode SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security) est une méthode efficace de protection des données envoyées sur un réseau local ou étendu (LAN ou WAN). Cette méthode fonctionne en cryptant les données (par exemple un travail d'impression) envoyées sur un réseau de manière à ce qu'une personne tentant de les capturer ne puisse pas les lire.

SSL/TLS peut être configuré sur des réseaux câblés ou sans fil et fonctionnera avec d'autres formes de sécurité telles que des clés WPA et des pare-feu.

### ✓ Renseignements connexes

- [Utiliser SSL/TLS](#)
    - [Bref historique du protocole SSL/TLS](#)
    - [Avantages que présente l'utilisation de SSL/TLS](#)
-

## Bref historique du protocole SSL/TLS

SSL/TLS a été créé initialement pour sécuriser les informations du trafic Internet, en particulier les données envoyées entre navigateurs Internet et serveurs. SSL est désormais utilisé avec d'autres applications, telles que Telnet, les imprimantes et les logiciels FTP avec l'objectif de devenir une solution universelle pour la sécurité en ligne. Les intentions du concept d'origine sont toujours utilisées aujourd'hui par de nombreux revendeurs et banques en ligne pour sécuriser les données sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, les enregistrements de clients, etc.

SSL/TLS fait appel à des niveaux de chiffrement extrêmement élevés et est utilisé en toute confiance par les banques à travers le monde.



### Renseignements connexes

- [Présentation de SSL/TLS](#)
-

## Avantages que présente l'utilisation de SSL/TLS

L'un des principaux avantages de l'utilisation de SSL/TLS est de garantir une impression sécurisée sur un réseau IP en empêchant les utilisateurs non autorisés de lire les données envoyées à l'appareil. L'argument de vente clé de SSL est qu'il peut être utilisé pour imprimer des données confidentielles en toute sécurité. Par exemple, il se peut que le département des ressources humaines d'une grande entreprise imprime régulièrement les bulletins de salaires. En l'absence de chiffrement, les données contenues dans ces bulletins de salaires peuvent être lues par les autres utilisateurs du réseau. Par contre, avec SSL/TLS, quiconque tentant d'acquies ces données ne verra qu'une page brouillée de code, et non le bulletin de salaire réel.



### Renseignements connexes

- [Présentation de SSL/TLS](#)

## Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

- Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles
- Accéder à la Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS
- Installer le certificat autosigné pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administrateur
- Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil

## Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles

Configurez un certificat sur votre appareil à l'aide de la Gestion à partir du Web avant d'utiliser la communication SSL/TLS.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
6. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez configurer à partir de la liste déroulante **Sélectionnez le certificat**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre serveur d'impression.



### Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

## Accéder à la Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS

Pour gérer en toute sécurité votre appareil réseau, utilisez la gestion à partir du Web à l'aide du protocole HTTPS.



- Pour utiliser le protocole HTTPS, HTTPS doit être activé sur votre appareil. Le protocole HTTPS est activé par défaut.
- Vous pouvez modifier les paramètres du protocole HTTPS à l'aide de la Gestion à partir du Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://Nom commun » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « Nom commun » est le nom commun que vous avez attribué au certificat; il pourrait s'agir de votre adresse IP, nom de nœud ou nom de domaine).
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Vous pouvez maintenant accéder à l'appareil à l'aide du protocole HTTPS.



### Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

## Installer le certificat autosigné pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administrateur

- Les étapes suivantes s'appliquent à Microsoft Edge. Si vous utilisez un autre navigateur, consultez la documentation de votre navigateur ou son aide en ligne pour obtenir des instructions sur la procédure d'installation de certificats.
- Vous devez avoir créé votre certificat autosigné à l'aide de la gestion à partir du Web.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Microsoft Edge**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.

Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Oui**.

2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : https://SharedPrinter

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : https://brn123456abcdef

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si la connexion n'est pas privée, cliquez sur le bouton **Avancé**, puis passez à la page Web.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

5. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

6. Cliquez sur **Exporter**.
7. Pour chiffrer le fichier de sortie, saisissez un mot de passe dans le champ **Entrez un mot de passe**. Si le champ **Entrez un mot de passe** est vide, votre fichier exporté ne sera pas crypté.
8. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ **Retap nouveau mot passe**, puis cliquez sur **Envoyer**.
9. Cliquez sur le fichier téléchargé pour l'ouvrir.
10. Lorsque l'écran **Assistant Importation de certificat** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Si nécessaire, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...**
14. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance**, puis cliquez sur **OK**.
15. Cliquez sur **Suivant**.
16. Cliquez sur **Terminer**.
17. Cliquez sur **Oui**, si l'empreinte digitale (empreinte du pouce) est correcte.
18. Cliquez sur **OK**.



## Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

## Imprimer des documents en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

- Imprimer des documents à l'aide de SSL/TLS
- Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles
- Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil

## Imprimer des documents à l'aide de SSL/TLS

Pour imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole IPP, utilisez le protocole IPPS.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Assurez-vous que la case à cocher **IPP** est sélectionnée.



Si la case à cocher **IPP** n'est pas sélectionnée, sélectionnez la case à cocher **IPP**, puis cliquez sur **Envoyer**.

Redémarrez votre appareil pour activer la configuration.

Après le redémarrage de l'appareil, revenez à la page Web de l'appareil, saisissez le mot de passe, accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.

6. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
7. Sélectionnez la case à cocher **HTTPS** dans **IPP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Redémarrez votre appareil pour activer la configuration.

La communication à l'aide du protocole IPPS ne peut pas empêcher l'accès non autorisé au serveur d'impression.



### Renseignements connexes

- [Imprimer des documents en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

## Utiliser SNMPv3

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SNMPv3](#)

## Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SNMPv3

Le protocole SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) assure l'authentification utilisateur et le cryptage des données afin de gérer les périphériques réseau en toute sécurité.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://Nom commun » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « Nom commun » est le nom commun que vous avez attribué au certificat; il pourrait s'agir de votre adresse IP, nom de nœud ou nom de domaine).
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Assurez-vous que le paramètre **SNMP** est activé, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Configurez les paramètres SNMP.

Option	Description
<b>Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture</b>	Le serveur d'impression utilise la version 1 et la version 2c du protocole SNMP. Ce mode vous permet d'utiliser toutes les applications de votre appareil. Toutefois, il n'est pas sécurisé car il n'authentifie pas l'utilisateur et ne crypte pas les données.
<b>Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule</b>	<p>Le serveur d'impression utilise l'accès en lecture-écriture de la version 3 et l'accès en lecture seule de la version 1 et de la version 2c du protocole SNMP.</p> <p> Lorsque vous utilisez le mode <b>Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule</b>, certaines applications de votre appareil qui accèdent au serveur d'impression ne fonctionnent pas correctement, car elles autorisent l'accès en lecture seule de la version 1 et la version 2c. Si vous souhaitez utiliser toutes les applications, nous vous recommandons d'utiliser le mode <b>Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture</b>.</p>
<b>Accès SNMPv3 en lecture/écriture</b>	<p>Le serveur d'impression utilise la version 3 du protocole SNMP. Si vous souhaitez gérer le serveur d'impression en toute sécurité, utilisez ce mode.</p> <p> Lorsque vous utilisez le mode <b>Accès SNMPv3 en lecture/écriture</b>, notez ce qui suit :</p> <p>À l'exception de BRAdmin Professional, toutes les applications qui utilisent SNMPv1/v2c seront restreintes. Pour permettre l'utilisation des applications SNMPv1/v2c, utilisez le mode <b>Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule</b> ou <b>Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture</b>.</p>

7. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Utiliser SNMPv3](#)

## Utiliser IPsec

- [Présentation d'IPsec](#)
- [Configurer IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer un modèle d'adresse IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Présentation d'IPsec

IPsec (Internet Protocol Security) est un protocole de sécurité qui se sert d'une fonction facultative de protocole Internet pour empêcher la manipulation et assurer la confidentialité des données transmises par paquets IP. IPsec crypte les données transportées sur le réseau, telles que les données d'impression envoyées à partir d'un ordinateur vers une imprimante. Comme les données sont cryptées au niveau de la couche réseau, les applications qui emploient un protocole de niveau supérieur font appel à IPsec même si l'utilisateur n'en est pas conscient.

IPsec prend en charge les fonctions suivantes :

- Transmissions IPsec

Selon les conditions de configuration IPsec, l'ordinateur connecté au réseau envoie des données au périphérique spécifié et en reçoit des données à l'aide du protocole IPsec. Lorsque les appareils commencent à communiquer en utilisant IPsec, des clés sont d'abord échangées à l'aide de IKE (Internet Key Exchange), puis les données cryptées sont transmises à l'aide de ces clés.

De plus, IPsec utilise deux modes de fonctionnement : le mode Transport et le mode Tunnel. Le mode Transport sert principalement pour les communications entre les appareils, tandis que le mode Tunnel est utilisé dans des environnements tels qu'un réseau privé virtuel (VPN).



---

Pour les transmissions IPsec, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Un ordinateur capable de communiquer à l'aide du protocole IPsec est connecté au réseau.
  - Votre appareil est configuré pour la communication IPsec.
  - L'ordinateur connecté à votre appareil est configuré pour les connexions IPsec.
- 

- Paramètres IPsec

Les paramètres qui sont nécessaires pour les connexions utilisant IPsec. Vous pouvez utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer ces paramètres.



---

Pour configurer les paramètres IPsec, vous devez utiliser le navigateur d'un ordinateur connecté au réseau.

---



### Renseignements connexes

- [Utiliser IPsec](#)
-

## Configurer IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web

Les conditions de connexion IPsec comprennent deux types de **Modèle** : **Adresse** et **IPsec**. Vous pouvez configurer un maximum de 10 conditions de connexion.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > IPsec**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Configurez les paramètres.

Option	Description
<b>État</b>	Permet d'activer ou de désactiver IPsec.
<b>Mode de négociation</b>	Sélectionnez <b>Mode de négociation</b> pour IKE Phase 1. IKE est un protocole qui permet d'échanger des clés de cryptage pour assurer les communications cryptées à l'aide d'IPsec.  Dans le mode <b>Principal</b> , la vitesse de traitement est lente, mais la sécurité est élevée. Dans le mode <b>Agressif</b> , la vitesse de traitement est plus rapide que dans le mode <b>Principal</b> , mais la sécurité est plus faible.
<b>Tout le trafic non-IPsec</b>	Sélectionnez l'action à effectuer pour les paquets non-IPsec.  Lorsque vous utilisez Web Services, vous devez sélectionner <b>Autoriser</b> pour <b>Tout le trafic non-IPsec</b> . Si vous sélectionnez <b>Abandonner</b> , il n'est pas possible d'utiliser Web Services.
<b>Raccourci de diffusion/multidiffusion</b>	Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Désactivé</b> .
<b>Raccourci du protocole</b>	Sélectionnez les cases à cocher de l'option ou des options souhaitées.
<b>Règles</b>	Sélectionnez la case à cocher <b>Activé</b> pour activer le modèle.  Lorsque vous sélectionnez plusieurs cases à cocher, les cases affichant les numéros les plus bas reçoivent la priorité en cas de conflit entre les paramètres des cases sélectionnées.  Cliquez sur la liste déroulante correspondante pour sélectionner le <b>Modèle d'adresse</b> utilisé pour les conditions de connexion IPsec. Pour ajouter un <b>Modèle d'adresse</b> , cliquez sur <b>Ajouter un modèle</b> .  Cliquez sur la liste déroulante correspondante pour sélectionner le <b>Modèle IPsec</b> utilisé pour les conditions de connexion IPsec. Pour ajouter un <b>Modèle IPsec</b> , cliquez sur <b>Ajouter un modèle</b> .

6. Cliquez sur **Envoyer**.

Si l'appareil doit être redémarré pour enregistrer les nouveaux paramètres, l'écran de confirmation de redémarrage s'affichera.

Si le modèle activé dans le tableau **Règles** contient un élément vide, un message d'erreur s'affiche. Confirmez vos choix, puis cliquez de nouveau sur **Envoyer**.



## Renseignements connexes

- Utiliser IPsec

### **Sujets connexes :**

- Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil

## Configurer un modèle d'adresse IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Modèle d'adresse IPsec**.



Commencez à partir de  si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur le bouton **Supprimer** pour supprimer un **Modèle d'adresse**. Lorsqu'un **Modèle d'adresse** est en cours d'utilisation, vous ne pouvez pas le supprimer.
6. Cliquez sur le **Modèle d'adresse** que vous souhaitez créer. Le **Modèle d'adresse IPsec** apparaît.
7. Configurez les paramètres.

Option	Description
<b>Nom du modèle</b>	Saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
<b>Adresse IP locale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adresse IP</b> Spécifiez l'adresse IP. Sélectionnez <b>TOUTES les adresses IPv4</b>, <b>TOUTES les adresses IPv6</b>, <b>TOUTES les adresses IPv6 locales de lien</b> ou <b>Personnalisé</b> dans la liste déroulante. Si vous sélectionnez <b>Personnalisé</b> dans la liste déroulante, saisissez l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) dans la zone de texte.</li><li>• <b>Plage d'adresses IP</b> Saisissez les adresses IP de début et de fin pour la plage d'adresses IP dans les zones de texte. Si les adresses IP de début et de fin ne sont pas normalisées pour IPv4 ou IPv6, ou que l'adresse IP de fin est inférieure à l'adresse de début, une erreur se produira.</li><li>• <b>Adresse IP / préfixe</b> Spécifiez l'adresse IP en utilisant une notation CIDR. Par exemple : 192.168.1.1/24 Comme le préfixe est spécifié sous la forme d'un masque de sous-réseau 24 bits (255.255.255.0) pour 192.168.1.1, les adresses 192.168.1.### sont valides.</li></ul>
<b>Adresse IP distante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tous</b> Si vous sélectionnez <b>Tous</b>, toutes les adresses IP sont activées.</li><li>• <b>Adresse IP</b> Saisissez l'adresse IP spécifiée (IPv4 ou IPv6) dans la zone de texte.</li><li>• <b>Plage d'adresses IP</b> Saisissez les première et dernière adresses IP de la plage d'adresses IP. Si les première et dernière adresses IP ne sont pas normalisées pour IPv4 ou IPv6, ou si la dernière adresse IP est inférieure à la première, une erreur se produira.</li><li>• <b>Adresse IP / préfixe</b></li></ul>

---

Option	Description
	Spécifiez l'adresse IP en utilisant une notation CIDR. Par exemple : 192.168.1.1/24 Comme le préfixe est spécifié sous la forme d'un masque de sous-réseau 24 bits (255.255.255.0) pour 192.168.1.1, les adresses 192.168.1.### sont valides.

8. Cliquez sur **Envoyer**.



---

Lorsque vous modifiez les paramètres du modèle actuellement utilisé, redémarrez votre appareil pour activer la configuration.

---



### Renseignements connexes

- [Utiliser IPsec](#)
-

## Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Sécurité > Modèle IPsec**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Cliquez sur le bouton **Supprimer** pour supprimer un **Modèle IPsec**. Lorsqu'un **Modèle IPsec** est en cours d'utilisation, vous ne pouvez pas le supprimer.
6. Cliquez sur le **Modèle IPsec** que vous souhaitez créer. L'écran **Modèle IPsec** s'affiche. Les champs de configuration varient selon les paramètres **Utiliser un modèle prédéfini** et **Internet Key Exchange (IKE)** que vous sélectionnez.
7. Dans le champ **Nom du modèle**, saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
8. Si vous avez sélectionné **Personnalisé** dans la liste déroulante **Utiliser un modèle prédéfini**, sélectionnez les options **Internet Key Exchange (IKE)**, puis modifiez les paramètres, si nécessaire.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Utiliser IPsec](#)
  - [Paramètres IKEv1 pour un modèle IPsec](#)
  - [Paramètres IKEv2 pour un modèle IPsec](#)
  - [Paramètres manuels pour un modèle IPsec](#)

## Paramètres IKEv1 pour un modèle IPsec

Option	Description
Nom du modèle	Saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
Utiliser un modèle prédéfini	Sélectionnez <b>Personnalisé</b> , <b>Sécurité élevée IKEv1</b> ou <b>Sécurité moyenne IKEv1</b> . Les éléments des paramètres varient selon le modèle sélectionné.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE est un protocole de communication qui permet d'échanger des clés de cryptage pour assurer les communications cryptées à l'aide d'IPsec. Pour assurer des communications cryptées à ce moment uniquement, l'algorithme de cryptage nécessaire pour IPsec est déterminé et les clés de cryptage sont partagées. Pour IKE, les clés de cryptage sont échangées à l'aide de la méthode d'échange de clés Diffie-Hellman et la communication cryptée limitée à IKE est assurée.</p> <p>Si vous avez sélectionné <b>Personnalisé</b> dans <b>Utiliser un modèle prédéfini</b>, sélectionnez <b>IKEv1</b>.</p>
Type d'authentification	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Groupe Diffie-Hellman</b>                      Cette méthode d'échange de clés permet d'échanger des clés secrètes de manière sécurisée sur un réseau non protégé. La méthode d'échange de clés Diffie-Hellman utilise un problème de logarithme discret, et non la clé secrète, pour envoyer et recevoir des informations ouvertes générées à l'aide d'un nombre aléatoire et de la clé secrète.                      Sélectionnez <b>Groupe1</b>, <b>Groupe2</b>, <b>Groupe5</b> ou <b>Groupe14</b>.                 </li> <li>• <b>Cryptage</b>                      Sélectionnez <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> ou <b>AES-CBC 256</b>.                 </li> <li>• <b>Hachage</b>                      Sélectionnez <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> ou <b>SHA512</b>.                 </li> <li>• <b>Durée de vie SA</b>                      Spécifiez la durée de vie IKE SA.                      Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko).                 </li> </ul>
Sécurité d'encapsulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocole</b>                      Sélectionnez <b>ESP</b>, <b>AH</b> ou <b>AH+ESP</b>.                 </li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>                      - ESP est un protocole permettant d'assurer des communications cryptées à l'aide d'IPsec. ESP crypte la charge active (les contenus communiqués) et ajoute des informations supplémentaires. Le paquet IP comprend l'en-tête et la charge active cryptée, laquelle vient après l'en-tête. En plus des données cryptées, le paquet IP inclut également des informations relatives à la méthode de cryptage et à la clé de cryptage, les données d'authentification et d'autres informations.                 </li> <li>                     - AH, une partie intégrante du protocole IPsec, authentifie l'expéditeur et empêche la manipulation (afin d'assurer l'intégrité) des données. Dans le paquet IP, les données sont insérées immédiatement après l'en-tête. De plus, les paquets incluent des valeurs de hachage, qui sont calculées à l'aide d'une équation provenant des contenus communiqués, de la clé secrète et autres, afin d'empêcher la falsification de l'expéditeur et la manipulation des données. Contrairement au protocole ESP, les contenus communiqués ne sont pas cryptés et les données sont envoyées et reçues sous forme de texte ordinaire.                 </li> </ul>

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cryptage (Non disponible pour l'option AH.)</b> Sélectionnez <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> ou <b>AES-CBC 256</b>.</li> <li>• <b>Hachage</b> Sélectionnez <b>Aucun</b>, <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> ou <b>SHA512</b>. <b>Aucun</b> peut être sélectionné uniquement lorsque <b>ESP</b> est sélectionné dans <b>Protocole</b>. Lorsque <b>AH+ESP</b> est sélectionné dans <b>Protocole</b>, sélectionnez chaque protocole pour <b>Hachage(ESP)</b> et <b>Hachage(AH)</b>.</li> <li>• <b>Durée de vie SA</b> Spécifiez la durée de vie IKE SA. Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko).</li> <li>• <b>Mode d'encapsulation</b> Sélectionnez <b>Transport</b> ou <b>Tunnel</b>.</li> <li>• <b>Adresse IP routeur distant</b> Saisissez l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) du routeur distant. Entrez uniquement cette information lorsque le mode <b>Tunnel</b> est sélectionné.</li> </ul> <hr/> <p> SA (Security Association) est une méthode de communication cryptée utilisant IPsec ou IPv6 et permettant d'échanger et de partager des informations, telles que la méthode de cryptage et la clé de cryptage, afin d'établir un canal de communication sécurisé avant le début de la communication. SA peut également désigner un canal de communication virtuel crypté préalablement établi. Le SA utilisé pour IPsec établit la méthode de cryptage, échange les clés et assure l'authentification mutuelle selon la procédure standard IKE (Internet Key Exchange). De plus, le SA est régulièrement mis à jour.</p>
<b>Confidentialité de transmission parfaite</b>	<p>PFS ne dérive pas les clés des clés précédentes qui ont été utilisées pour crypter des messages. De plus, si une clé utilisée pour crypter un message est dérivée d'une clé parente, cette clé parente n'est pas utilisée pour dériver d'autres clés. Par conséquent, même si une clé est compromise, le dommage est limité uniquement aux messages qui ont été cryptés à l'aide de cette clé.</p> <p>Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Désactivé</b>.</p>
<b>Méthode d'authentification</b>	<p>Sélectionnez la méthode d'authentification. Sélectionnez <b>Clé pré-partagée</b> ou <b>Certificats</b>.</p>
<b>Clé pré-partagée</b>	<p>Lors du cryptage de la communication, la clé de cryptage est échangée et partagée avant l'utilisation d'un autre canal.</p> <p>Si vous avez sélectionné <b>Clé pré-partagée</b> pour la <b>Méthode d'authentification</b>, saisissez la <b>Clé pré-partagée</b> (jusqu'à 32 caractères).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local/Type d'identifiant/Identifiant</b> Sélectionnez le type d'identifiant de l'expéditeur, puis saisissez l'identifiant. Sélectionnez <b>Adresse IPv4</b>, <b>Adresse IPv6</b>, <b>FQDN</b>, <b>Adresse de courriel</b> ou <b>Certificat</b> pour le type. Si vous sélectionnez <b>Certificat</b>, saisissez le nom commun du certificat dans le champ <b>Identifiant</b>.</li> <li>• <b>Distant/Type d'identifiant/Identifiant</b> Sélectionnez le type d'identifiant du destinataire, puis saisissez l'identifiant. Sélectionnez <b>Adresse IPv4</b>, <b>Adresse IPv6</b>, <b>FQDN</b>, <b>Adresse de courriel</b> ou <b>Certificat</b> pour le type.</li> </ul>

Option	Description
	Si vous sélectionnez <b>Certificat</b> , saisissez le nom commun du certificat dans le champ <b>Identifiant</b> .
<b>Certificat</b>	Si vous avez sélectionné <b>Certificats</b> pour <b>Méthode d'authentification</b> , sélectionnez le certificat.   Vous pouvez uniquement sélectionner les certificats créés à l'aide de la page <b>Certificat</b> de l'écran de configuration de sécurité de la gestion à partir du Web.



### Renseignements connexes

- [Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Paramètres IKEv2 pour un modèle IPsec

Option	Description
Nom du modèle	Saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
Utiliser un modèle prédéfini	Sélectionnez <b>Personnalisé</b> , <b>Sécurité élevée IKEv2</b> ou <b>Sécurité moyenne IKEv2</b> . Les éléments des paramètres varient selon le modèle sélectionné.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE est un protocole de communication qui permet d'échanger des clés de cryptage pour assurer les communications cryptées à l'aide d'IPsec. Pour assurer des communications cryptées à ce moment uniquement, l'algorithme de cryptage nécessaire pour IPsec est déterminé et les clés de cryptage sont partagées. Pour IKE, les clés de cryptage sont échangées à l'aide de la méthode d'échange de clés Diffie-Hellman et la communication cryptée limitée à IKE est assurée.</p> <p>Si vous avez sélectionné <b>Personnalisé</b> dans <b>Utiliser un modèle prédéfini</b>, sélectionnez <b>IKEv2</b>.</p>
Type d'authentification	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Groupe Diffie-Hellman</b>                      Cette méthode d'échange de clés permet d'échanger des clés secrètes de manière sécurisée sur un réseau non protégé. La méthode d'échange de clés Diffie-Hellman utilise un problème de logarithme discret, et non la clé secrète, pour envoyer et recevoir des informations ouvertes générées à l'aide d'un nombre aléatoire et de la clé secrète.                      Sélectionnez <b>Groupe1</b>, <b>Groupe2</b>, <b>Groupe5</b> ou <b>Groupe14</b>.                 </li> <li>• <b>Cryptage</b>                      Sélectionnez <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> ou <b>AES-CBC 256</b>.                 </li> <li>• <b>Hachage</b>                      Sélectionnez <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> ou <b>SHA512</b>.                 </li> <li>• <b>Durée de vie SA</b>                      Spécifiez la durée de vie IKE SA.                      Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko).                 </li> </ul>
Sécurité d'encapsulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocole</b>                      Sélectionnez <b>ESP</b>.  <hr/>  ESP est un protocole permettant d'assurer des communications cryptées à l'aide d'IPsec. ESP crypte la charge active (les contenus communiqués) et ajoute des informations supplémentaires. Le paquet IP comprend l'en-tête et la charge active cryptée, laquelle vient après l'en-tête. En plus des données cryptées, le paquet IP inclut également des informations relatives à la méthode de cryptage et à la clé de cryptage, les données d'authentification et d'autres informations.                 </li> <li>• <b>Cryptage</b>                      Sélectionnez <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> ou <b>AES-CBC 256</b>.                 </li> <li>• <b>Hachage</b>                      Sélectionnez <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> ou <b>SHA512</b>.                 </li> <li>• <b>Durée de vie SA</b>                      Spécifiez la durée de vie IKE SA.                      Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko).                 </li> <li>• <b>Mode d'encapsulation</b>                      Sélectionnez <b>Transport</b> ou <b>Tunnel</b>.                 </li> </ul>

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adresse IP routeur distant</b> Saisissez l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) du routeur distant. Entrez uniquement cette information lorsque le mode <b>Tunnel</b> est sélectionné.</li> </ul> <hr/>  SA (Security Association) est une méthode de communication cryptée utilisant IPsec ou IPv6 et permettant d'échanger et de partager des informations, telles que la méthode de cryptage et la clé de cryptage, afin d'établir un canal de communication sécurisé avant le début de la communication. SA peut également désigner un canal de communication virtuel crypté préalablement établi. Le SA utilisé pour IPsec établit la méthode de cryptage, échange les clés et assure l'authentification mutuelle selon la procédure standard IKE (Internet Key Exchange). De plus, le SA est régulièrement mis à jour.
<b>Confidentialité de transmission parfaite</b>	<p>PFS ne dérive pas les clés des clés précédentes qui ont été utilisées pour crypter des messages. De plus, si une clé utilisée pour crypter un message est dérivée d'une clé parente, cette clé parente n'est pas utilisée pour dériver d'autres clés. Par conséquent, même si une clé est compromise, le dommage est limité uniquement aux messages qui ont été cryptés à l'aide de cette clé.</p> <p>Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Désactivé</b>.</p>
<b>Méthode d'authentification</b>	<p>Sélectionnez la méthode d'authentification. Sélectionnez <b>Clé pré-partagée</b>, <b>Certificats</b>, <b>EAP - MD5</b>, ou <b>EAP - MS-CHAPv2</b>.</p> <hr/>  EAP est un protocole d'authentification constituant une extension de PPP. En utilisant EAP avec IEEE802.1x, une clé différente est utilisée pour l'authentification de l'utilisateur pendant chaque session. <p>Les paramètres suivants sont nécessaires uniquement lorsque <b>EAP - MD5</b> ou <b>EAP - MS-CHAPv2</b> est sélectionné dans <b>Méthode d'authentification</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode</b> Sélectionnez <b>Mode serveur</b> ou <b>Mode client</b>.</li> <li>• <b>Certificat</b> Sélectionnez le certificat.</li> <li>• <b>Nom d'utilisateur</b> Saisissez le nom d'utilisateur (jusqu'à 32 caractères).</li> <li>• <b>Mot de passe</b> Saisissez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères). Vous devez entrer le mot de passe deux fois pour le confirmer.</li> </ul>
<b>Clé pré-partagée</b>	<p>Lors du cryptage de la communication, la clé de cryptage est échangée et partagée avant l'utilisation d'un autre canal.</p> <p>Si vous avez sélectionné <b>Clé pré-partagée</b> pour la <b>Méthode d'authentification</b>, saisissez la <b>Clé pré-partagée</b> (jusqu'à 32 caractères).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local/Type d'identifiant/Identifiant</b> Sélectionnez le type d'identifiant de l'expéditeur, puis saisissez l'identifiant. Sélectionnez <b>Adresse IPv4</b>, <b>Adresse IPv6</b>, <b>FQDN</b>, <b>Adresse de courriel</b> ou <b>Certificat</b> pour le type. Si vous sélectionnez <b>Certificat</b>, saisissez le nom commun du certificat dans le champ <b>Identifiant</b>.</li> </ul>

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Distant/Type d'identifiant/Identifiant</b> Sélectionnez le type d'identifiant du destinataire, puis saisissez l'identifiant. Sélectionnez <b>Adresse IPv4</b>, <b>Adresse IPv6</b>, <b>FQDN</b>, <b>Adresse de courriel</b> ou <b>Certificat</b> pour le type. Si vous sélectionnez <b>Certificat</b>, saisissez le nom commun du certificat dans le champ <b>Identifiant</b>.</li> </ul>
<b>Certificat</b>	<p>Si vous avez sélectionné <b>Certificats</b> pour <b>Méthode d'authentification</b>, sélectionnez le certificat.</p> <hr/> <p> Vous pouvez uniquement sélectionner les certificats créés à l'aide de la page <b>Certificat</b> de l'écran de configuration de sécurité de la gestion à partir du Web.</p>



### Renseignements connexes

- [Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Paramètres manuels pour un modèle IPsec

Option	Description
Nom du modèle	Saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
Utiliser un modèle prédéfini	Sélectionnez <b>Personnalisé</b> .
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE est un protocole de communication qui permet d'échanger des clés de cryptage pour assurer les communications cryptées à l'aide d'IPsec. Pour assurer des communications cryptées à ce moment uniquement, l'algorithme de cryptage nécessaire pour IPsec est déterminé et les clés de cryptage sont partagées. Pour IKE, les clés de cryptage sont échangées à l'aide de la méthode d'échange de clés Diffie-Hellman et la communication cryptée limitée à IKE est assurée.</p> <p>Sélectionnez <b>Manuel</b>.</p>
Clé d'authentification (ESP, AH)	<p>Saisissez les valeurs <b>Entrée/Sortie</b>.</p> <p>Ces paramètres sont nécessaires lorsque <b>Personnalisé</b> est sélectionné pour <b>Utiliser un modèle prédéfini</b>, que <b>Manuel</b> est sélectionné pour <b>Internet Key Exchange (IKE)</b> et qu'un paramètre autre que <b>Aucun</b> est sélectionné pour <b>Hachage</b> dans la section <b>Sécurité d'encapsulation</b>.</p> <hr/> <p> Le nombre de caractères que vous pouvez définir varie selon le paramètre sélectionné pour <b>Hachage</b> dans la section <b>Sécurité d'encapsulation</b>.</p> <p>Si la longueur de la clé d'authentification spécifiée est différente de l'algorithme de hachage sélectionné, une erreur se produira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MD5</b> : 128 bits (16 octets)</li> <li>• <b>SHA1</b> : 160 bits (20 octets)</li> <li>• <b>SHA256</b> : 256 bits (32 octets)</li> <li>• <b>SHA384</b> : 384 bits (48 octets)</li> <li>• <b>SHA512</b> : 512 bits (64 octets)</li> </ul> <p>Lorsque vous spécifiez la clé en code ASCII, encadrez les caractères à l'aide de guillemets doubles (« »).</p>
Clé de code (ESP)	<p>Saisissez les valeurs <b>Entrée/Sortie</b>.</p> <p>Ces paramètres sont nécessaires lorsque <b>Personnalisé</b> est sélectionné dans <b>Utiliser un modèle prédéfini</b>, que <b>Manuel</b> est sélectionné dans <b>Internet Key Exchange (IKE)</b> et que <b>ESP</b> est sélectionné dans <b>Protocole</b>, dans <b>Sécurité d'encapsulation</b>.</p> <hr/> <p> Le nombre de caractères que vous pouvez définir varie selon le paramètre sélectionné pour <b>Cryptage</b> dans la section <b>Sécurité d'encapsulation</b>.</p> <p>Si la longueur de la clé de code spécifiée est différente de l'algorithme de cryptage sélectionné, une erreur se produira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DES</b> : 64 bits (8 octets)</li> <li>• <b>3DES</b> : 192 bits (24 octets)</li> <li>• <b>AES-CBC 128</b> : 128 bits (16 octets)</li> <li>• <b>AES-CBC 256</b> : 256 bits (32 octets)</li> </ul> <p>Lorsque vous spécifiez la clé en code ASCII, encadrez les caractères à l'aide de guillemets doubles (« »).</p>
SPI	Ces paramètres permettent d'identifier les informations de sécurité. En général, un hôte utilise plusieurs SA (Security Associations – Associations de sécurité) pour différents types de communication IPsec. Par conséquent, il est nécessaire d'identifier le SA applicable

Option	Description
	<p>lors de la réception d'un paquet IPsec. Le paramètre SPI, qui identifie le SA, est inclus dans l'en-tête AH (Authentication Header – En-tête d'authentification) et ESP (Encapsulating Security Payload – Charge active de sécurité d'encapsulation).</p> <p>Ces paramètres sont nécessaires lorsque <b>Personnalisé</b> est sélectionné pour <b>Utiliser un modèle prédéfini</b> et que <b>Manuel</b> est sélectionné pour <b>Internet Key Exchange (IKE)</b>.</p> <p>Entrez les valeurs <b>Entrée/Sortie</b>. (3 à 10 caractères)</p>
<b>Sécurité d'encapsulation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocole</b> Sélectionnez <b>ESP</b> ou <b>AH</b>.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ESP est un protocole permettant d'assurer des communications cryptées à l'aide d'IPsec. ESP crypte la charge active (les contenus communiqués) et ajoute des informations supplémentaires. Le paquet IP comprend l'en-tête et la charge active cryptée, laquelle vient après l'en-tête. En plus des données cryptées, le paquet IP inclut également des informations relatives à la méthode de cryptage et à la clé de cryptage, les données d'authentification et d'autres informations.</li> <li>- AH, une partie intégrante du protocole IPsec, authentifie l'expéditeur et empêche la manipulation des données (afin d'assurer l'intégrité des données). Dans le paquet IP, les données sont insérées immédiatement après l'en-tête. De plus, les paquets incluent des valeurs de hachage, qui sont calculées à l'aide d'une équation provenant des contenus communiqués, de la clé secrète et autres, afin d'empêcher la falsification de l'expéditeur et la manipulation des données. Contrairement au protocole ESP, les contenus communiqués ne sont pas cryptés et les données sont envoyées et reçues sous forme de texte ordinaire.</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cryptage (Non disponible pour l'option AH.)</b> Sélectionnez <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b> ou <b>AES-CBC 256</b>.</li> <li>• <b>Hachage</b> Sélectionnez <b>Aucun</b>, <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> ou <b>SHA512</b>. <b>Aucun</b> peut être sélectionné uniquement lorsque <b>ESP</b> est sélectionné dans <b>Protocole</b>. Lorsque <b>AH+ESP</b> est sélectionné dans <b>Protocole</b>, sélectionnez chaque protocole pour <b>Hachage(ESP)</b> et <b>Hachage(AH)</b>.</li> <li>• <b>Durée de vie SA</b> Spécifiez la durée de vie IKE SA. Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko).</li> <li>• <b>Mode d'encapsulation</b> Sélectionnez <b>Transport</b> ou <b>Tunnel</b>.</li> <li>• <b>Adresse IP routeur distant</b> Saisissez l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) du routeur distant. Entrez uniquement cette information lorsque le mode <b>Tunnel</b> est sélectionné.</li> </ul>

Option	Description
	 SA (Security Association) est une méthode de communication cryptée utilisant IPsec ou IPv6 et permettant d'échanger et de partager des informations, telles que la méthode de cryptage et la clé de cryptage, afin d'établir un canal de communication sécurisé avant le début de la communication. SA peut également désigner un canal de communication virtuel crypté préalablement établi. Le SA utilisé pour IPsec établit la méthode de cryptage, échange les clés et assure l'authentification mutuelle selon la procédure standard IKE (Internet Key Exchange). De plus, le SA est régulièrement mis à jour.



### Renseignements connexes

- [Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil

- [Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Méthodes d'authentification IEEE 802.1x](#)

## Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x est une norme IEEE qui limite l'accès des appareils réseau non autorisés. Votre appareil Brother envoie une demande d'authentification à un serveur RADIUS (le serveur d'authentification) par le biais de votre point d'accès ou concentrateur de ports. Une fois votre demande vérifiée par le serveur RADIUS, votre appareil peut accéder au réseau.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)
-

## Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web)

- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur de réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.



Vous pouvez également configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de l'assistant de configuration sans fil à partir du panneau de commande (Réseau sans fil).

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.  
Par exemple : `https://brn123456abcdef`
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour le réseau câblé  
Cliquez sur **Câblé** > **État 802.1x authentification**.
  - Pour le réseau sans fil  
Cliquez sur **Sans fil** > **Sans fil (Entreprise)**.
6. Configurez les paramètres d'authentification IEEE 802.1x.



- Pour activer l'authentification IEEE 802.1x pour des réseaux câblés, sélectionnez **Activé** pour **État 802.1x câblé** à la page **État 802.1x authentification**.
- Si vous utilisez l'authentification **EAP-TLS**, vous devez sélectionner le certificat client installé (affiché avec le nom de certificat) pour la vérification à partir de la liste déroulante **Certificat client**.
- Si vous sélectionnez l'authentification **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** ou **EAP-TLS**, sélectionnez la méthode de vérification à partir de la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur**. Vérifiez le certificat du serveur en utilisant, après importation dans l'appareil, le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.

Sélectionnez l'une des méthodes de vérification suivantes à partir de la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur** :

Option	Description
<b>Aucune vérification</b>	Vous pouvez toujours faire confiance au certificat du serveur. La vérification n'est pas exécutée.
<b>Cert. AC</b>	Cette méthode de vérification permet de vérifier la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur en utilisant le certificat émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.
<b>Cert. AC + ID serveur</b>	Cette méthode de vérification permet de vérifier la valeur du nom commun <sup>1</sup> du certificat du serveur, en plus de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur.

7. Lorsque vous terminez la configuration, cliquez sur **Envoyer**.

Pour des réseaux câblés : Après la configuration, connectez votre appareil au réseau pris en charge par IEEE 802.1x. Après quelques minutes, imprimez le rapport de configuration réseau pour vérifier l'état <**Wired IEEE 802.1x**>.

Option	Description
<b>Success</b>	La fonction IEEE 802.1x câblée est activée et l'authentification a réussi.
<b>Failed</b>	La fonction IEEE 802.1x câblée est activée; toutefois, l'authentification a échoué.
<b>Off</b>	La fonction IEEE 802.1x câblée n'est pas disponible.



## Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)

### Sujets connexes :

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

<sup>1</sup> La vérification du nom commun compare le nom commun du certificat de serveur à la chaîne de caractères configurée pour **ID serveur**. Avant d'utiliser cette méthode, contactez votre administrateur système à propos du nom commun du certificat du serveur, puis configurez la valeur **ID serveur**.

## Méthodes d'authentification IEEE 802.1x

### EAP-FAST

Le protocole EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) a été mis au point par Cisco Systems, Inc. et utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification, ainsi que des algorithmes à clé symétrique pour créer un processus d'authentification en tunnel.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification internes suivantes :

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

### EAP-MD5 (Réseau câblé)

Le protocole EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification Stimulation/Réponse.

### PEAP

Le protocole PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est une version de la méthode EAP développée par Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation et RSA Security. PEAP crée un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) crypté entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. PEAP assure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother prend en charge les authentifications internes suivantes :

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

### EAP-TTLS

Le protocole EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) a été mis au point par Funk Software et Certicom. Le protocole EAP-TTLS crée un tunnel SSL crypté similaire à celui de PEAP entre un client et un serveur d'authentification pour envoyer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le protocole EAP-TTLS procure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother prend en charge les authentifications internes suivantes :

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

### EAP-TLS

Le protocole EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) nécessite une authentification par certificat numérique au niveau du client et du serveur d'authentification.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)

## Utiliser l'authentification Active Directory

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- [Présentation de l'authentification Active Directory](#)
- [Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil \(Authentification Active Directory\)](#)

## Présentation de l'authentification Active Directory

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

L'authentification Active Directory limite l'utilisation de votre appareil. Lorsque l'authentification Active Directory est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'appareil avant d'avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe.

L'authentification Active Directory propose la fonction suivante :

Enregistrement des données d'impression entrantes

Vous pouvez modifier les paramètres d'authentification Active Directory en utilisant la Gestion à partir du Web.

### ✓ Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

## Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

L'authentification Active Directory prend en charge l'authentification Kerberos et l'authentification NTLMv2. Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) et la configuration du serveur DNS pour l'authentification.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).  
Par exemple :  
<https://192.168.1.2>
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur > Fonction de restriction d'utilisateur** ou **Gestion des restrictions**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Sélectionnez **Authentification du répertoire actif**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur **Authentification du répertoire actif** dans la barre de navigation.
8. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
<b>Mémoriser l'ID utilisateur</b>	Sélectionnez cette option pour enregistrer votre nom d'utilisateur.
<b>Adresse du serveur répertoire actif</b>	Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur (par exemple : <a href="https://ad.exemple.com">ad.exemple.com</a> ) du serveur Active Directory.
<b>Nom de domaine du service d'annuaire</b>	Saisissez le nom de domaine Active Directory.
<b>Protocole et méthode d'authentification</b>	Sélectionnez le protocole et la méthode d'authentification.
<b>Port du serveur LDAP</b>	Saisissez le numéro de port pour connecter le serveur Active Directory via LDAP (disponible uniquement pour la méthode d'authentification <b>LDAP + kerberos</b> ).
<b>SSL/TLS</b>	Sélectionnez l'option <b>SSL/TLS</b> .

9. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

## Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification Active Directory)

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Lorsque l'authentification Active Directory est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé jusqu'à ce que vous entriez votre nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, entrez votre nom d'utilisateur.
2. Appuyez sur [OK].
3. Entrez votre mot de passe.
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez à nouveau sur [OK].
6. Après authentification, le panneau de commande de l'appareil se déverrouille et l'écran ACL affiche l'écran d'accueil.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

## Utiliser l'authentification LDAP

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- [Présentation de l'authentification LDAP](#)
- [Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil \(Authentification LDAP\)](#)

## Présentation de l'authentification LDAP

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

L'authentification LDAP limite l'utilisation de votre appareil. Lorsque l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'appareil avant d'avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe.

L'authentification LDAP propose la fonction suivante :

Enregistrement des données d'impression entrantes

Vous pouvez modifier les paramètres d'authentification LDAP en utilisant la Gestion à partir du Web.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

## Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).  
Par exemple :  
https://192.168.1.2
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur** > **Fonction de restriction d'utilisateur**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Sélectionnez **Authentification LDAP**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Authentification LDAP**.
8. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
<b>Mémoriser l'ID utilisateur</b>	Sélectionnez cette option pour enregistrer votre nom d'utilisateur.
<b>Adresse du serveur LDAP</b>	Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur (par exemple : ldap.exemple.com) du serveur LDAP.
<b>SSL/TLS</b>	Sélectionnez l'option <b>SSL/TLS</b> pour utiliser LDAP sur SSL/TLS.
<b>Port du serveur LDAP</b>	Saisissez le numéro de port du serveur LDAP.
<b>Racine de recherche LDAP</b>	Saisissez le répertoire racine de recherche LDAP.
<b>Attribut nom (Clé de recherche)</b>	Saisissez l'attribut que vous souhaitez utiliser comme clé de recherche.

9. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

## Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification LDAP)

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Lorsque l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé jusqu'à ce que vous entriez votre nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe.
2. Appuyez sur [OK].
3. Après authentification, le panneau de commande de l'appareil se déverrouille et l'écran ACL affiche l'écran d'accueil.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

## Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

La fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 renforce la sécurité en limitant les fonctions disponibles sur votre appareil.

- [Avant d'utiliser le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Enregistrer une nouvelle carte d'identification à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)

## Avant d'utiliser le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Utilisez la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions pour configurer des mots de passe, fixer des limites de page spécifiques selon les utilisateurs et donner accès à l'ensemble ou à une partie des fonctions répertoriées ici.

Vous pouvez configurer et modifier les paramètres suivants de Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web :

- **Imprimer**

L'impression inclut les tâches d'impression envoyées via AirPrint, Brother iPrint&Scan et Brother Mobile Connect.

Si vous enregistrez les noms de connexion des utilisateurs à l'avance, les utilisateurs n'ont pas à entrer leurs mots de passe lorsqu'ils utilisent la fonction d'impression.

- **Web Connect** (modèles pris en charge uniquement)

- **Limites de page**

- **Compteurs de pages**

- **ID carte (ID NFC)** (modèles pris en charge uniquement)

Si vous enregistrez à l'avance les identifiants de cartes des utilisateurs, les utilisateurs enregistrés peuvent activer l'appareil en posant leur carte enregistrée sur le symbole NFC de celui-ci.



---

Modèles à écran tactile ACL :

Lorsque Verrouillage sécuritaire des fonctions est activé, l'appareil entre automatiquement en mode public et l'accès à certaines de ses fonctions est réservé aux utilisateurs autorisés uniquement. Pour accéder aux fonctions à accès restreint de l'appareil, appuyez sur , sélectionnez votre nom d'utilisateur et entrez votre mot de passe.

---



### Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
-

## Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).  
Par exemple :  
<https://192.168.1.2>
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur > Fonction de restriction d'utilisateur** ou **Gestion des restrictions**.



Commencez à partir de  si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Sélectionnez **Blocage sécuritaire fonctions**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes**.
8. Dans le champ **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes**, entrez un nom de groupe ou un nom d'utilisateur.
9. Dans la colonne **Imprimer** et les autres colonnes, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour l'interdire.
10. Pour configurer le nombre de pages maximum, cochez la case **Marche** dans la colonne **Limites de page**, puis entrez le nombre maximum dans le champ **Nb max de pages**.
11. Cliquez sur **Envoyer**.
12. Cliquez sur le menu **Liste d'utilisateurs**.
13. Dans le champ **Liste d'utilisateurs**, saisissez le nom d'utilisateur.
14. Saisissez un mot de passe dans le champ **Mot de passe**.



Le nombre de caractères à définir dépend du modèle utilisé.

15. Pour enregistrer l'identifiant de carte de l'utilisateur, saisissez le numéro de carte dans le champ **ID carte (ID NFC)** (seulement disponible sur certains modèles).
16. Cliquez sur la liste déroulante **Sortie**, puis sélectionnez le bac de sortie pour chaque utilisateur (seulement disponible sur certains modèles).
17. Sélectionnez **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes** dans la liste déroulante pour chaque utilisateur.
18. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de blocage par liste d'utilisateurs dans le menu **Blocage sécuritaire fonctions**.



### Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

## Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Utilisez l'écran de verrouillage sécuritaire des fonctions pour configurer le mode public qui limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs publics. Les utilisateurs publics ne seront pas obligés d'entrer un mot de passe pour accéder aux fonctions rendues accessibles par les paramètres du mode public.



Le mode public inclut les travaux d'impression envoyés via Brother iPrint&Scan et Brother Mobile Connect.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur** > **Fonction de restriction d'utilisateur** ou **Gestion des restrictions**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Sélectionnez **Blocage sécuritaire fonctions**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes**.
8. Sur la ligne **Mode public**, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour l'interdire.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

## Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Configurez les fonctions suivantes dans l'écran de verrouillage sécuritaire des fonctions :

### Réinit. tous les compteurs

Cliquez sur **Réinit. tous les compteurs**, dans la colonne **Compteurs de pages**, pour remettre à zéro le compteur de pages.

### Exporter vers un fichier CSV

Cliquez sur **Exporter vers un fichier CSV** pour exporter le compteur de pages actuel et de dernière page en incluant les informations **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes** en tant que fichier CSV.

### ID carte (ID NFC) (modèles pris en charge uniquement)

Cliquez sur le menu **Liste d'utilisateurs** puis saisissez un identifiant de carte d'utilisateur dans le champ **ID carte (ID NFC)**. Vous pouvez utiliser votre carte à CI pour l'authentification.

### Sortie (modèles disponibles uniquement)

Lorsque l'unité Boîte aux lettres est installée sur votre appareil, sélectionnez le bac de sortie pour chaque utilisateur dans la liste déroulante.

### Enregistrement dernier compteur

Cliquez sur **Enregistrement dernier compteur** si vous souhaitez que l'appareil mémorise le nombre de pages après la remise à zéro du compteur.



### Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

## Enregistrer une nouvelle carte d'identification à l'aide du panneau de commande de l'appareil

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Touchez le symbole NFC (Near-Field Communication, communication en champ proche) de l'appareil avec une carte à circuit intégré (carte à CI) enregistrée.
2. Appuyez sur votre nom de connexion.
3. Appuyez sur [Enregistrer carte].
4. Touchez le symbole NFC avec une nouvelle carte à CI.
5. Appuyez sur [OK].

Le numéro de la nouvelle carte à CI est enregistré sur l'appareil.



### Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

## Envoyer un courriel en toute sécurité

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- [Configurer l'envoi de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur](#)
- [Envoyer un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS](#)

## Configurer l'envoi de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'envoi sécurisé de courriel en utilisant l'authentification utilisateur, ou l'envoi de courriel à l'aide de SSL/TLS.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Dans le champ **Client SMTP**, cliquez sur **Paramètres avancés** et vérifiez que le statut de **Client SMTP** est **Activé**.
6. Configurez les paramètres **Client SMTP**.
  - Vérifiez si les paramètres de courriel sont corrects après la configuration en envoyant un courriel de test.
  - Si vous ne connaissez pas les paramètres du serveur SMTP, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.

La boîte de dialogue **Tester la configuration d'envoi de courriel** s'affiche.

8. Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.



### Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

## Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur

Votre appareil prend en charge la méthode SMTP-AUTH pour l'envoi de courriel par l'intermédiaire d'un serveur de messagerie exigeant une authentification de l'utilisateur. Cette méthode empêche que des utilisateurs non autorisés n'accèdent au serveur de messagerie.

Vous pouvez utiliser la méthode SMTP-AUTH pour la notification de courriel et les rapports de courriel.



---

Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'authentification SMTP.

---

### Paramètres du serveur de messagerie

Vous devez configurer la méthode d'authentification SMTP de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur de réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).



---

Pour activer l'authentification du serveur SMTP, dans l'écran **Client SMTP** de la Gestion à partir du Web, sous **Méthode d'authentification du serveur**, vous devez sélectionner **SMTP-AUTH**.

---



### Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)
-

## Envoyer un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Votre appareil prend en charge les méthodes de communication SSL/TLS. Pour utiliser un serveur de messagerie utilisant la communication SSL/TLS, vous devez configurer les paramètres suivants.



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer SSL/TLS.

### Vérifier le certificat du serveur

Sous **SSL/TLS**, si vous choisissez **SSL** ou **TLS**, la case à cocher **Vérifier le certificat de serveur** est automatiquement cochée.



- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.
- Si vous n'avez pas besoin de vérifier le certificat de serveur, décochez la case **Vérifier le certificat de serveur**.

### Numéro de port

Si vous sélectionnez **SSL** ou **TLS**, la valeur **Port** sera modifiée en fonction du protocole utilisé. Pour modifier manuellement le numéro de port, saisissez le numéro de port après avoir sélectionné les paramètres de **SSL/TLS**.

Vous devez configurer la méthode de communication de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur de réseau ou votre FAI.

Dans la plupart des cas, les services Webmail sécurisés nécessitent les paramètres suivants :

SMTP	<b>Port</b>	25
	<b>Méthode d'authentification du serveur</b>	<b>SMTP-AUTH</b>
	<b>SSL/TLS</b>	<b>TLS</b>



### Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

#### Sujets connexes :

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

## Enregistrement du journal d'impression sur le réseau

- [Aperçu de la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)
- [Configurer les paramètres d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Utiliser le paramètre de détection d'erreur de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)

## Aperçu de la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau

La fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau vous permet d'enregistrer le fichier du journal d'impression de votre appareil sur un serveur réseau à l'aide du protocole CIFS (Common Internet File System). Pour chaque tâche d'impression, vous pouvez consigner l'identifiant, le type de tâche d'impression, le nom de la tâche, le nom d'utilisateur, la date, l'heure et le nombre de pages imprimées. CIFS est un protocole fonctionnant sur TCP/IP qui permet aux ordinateurs d'un réseau de partager des fichiers via Intranet ou Internet.

Les fonctions d'impression suivantes sont consignées dans le journal d'impression :

- Tâches d'impression depuis votre ordinateur
- Impression Web Connect (modes pris en charge uniquement)



- La fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau prend en charge l'authentification Kerberos et l'authentification NTLMv2. Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) pour l'authentification.
- Vous pouvez régler le type de fichier à TXT ou CSV lorsque vous enregistrez un fichier sur le serveur.



### Renseignements connexes

- [Enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)

## Configurer les paramètres d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur > Enreg journal d'impr sur réseau**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Dans le champ **Imprimer le journal**, cliquez sur **Marche**.
6. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
<b>Chemin d'accès au dossier réseau</b>	Saisissez le dossier de destination où votre journal d'impression sera enregistré sur le serveur CIFS (exemple: \\NomOrdinateur\DossierPartagé).
<b>Nom de fichier</b>	Saisissez le nom de fichier à utiliser pour le journal d'impression (avec 32 caractères maximum).
<b>Type fichier</b>	Sélectionnez l'option <b>TXT</b> ou <b>CSV</b> pour le type de fichier du journal d'impression.
<b>Origine de l'horloge du journal</b>	Sélectionnez la source de synchronisation pour le journal d'impression.
<b>Méthode d'authentification</b>	<p>Sélectionnez la méthode d'authentification requise pour accéder au serveur CIFS : <b>Auto</b>, <b>Kerberos</b> ou <b>NTLMv2</b>. Kerberos est un protocole d'authentification qui permet aux appareils et aux personnes de prouver leur identité en toute sécurité aux serveurs du réseau à l'aide d'une identification unique. NTLMv2 est la méthode d'authentification utilisée par Windows pour se connecter aux serveurs.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto</b> : Si vous sélectionnez <b>Auto</b>, la méthode d'authentification NTLMv2 sera utilisée.</li><li>• <b>Kerberos</b> : Sélectionnez l'option <b>Kerberos</b> pour utiliser l'authentification Kerberos exclusivement.</li><li>• <b>NTLMv2</b> : Sélectionnez l'option <b>NTLMv2</b> pour utiliser l'authentification NTLMv2 exclusivement.</li></ul>
	 Pour l'authentification <b>Kerberos</b> et <b>NTLMv2</b> , vous devez également configurer les paramètres <b>Date et Heure</b> ou le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) et le serveur DNS.
<b>Nom utilisateur</b>	Saisissez le nom d'utilisateur pour l'authentification (avec 96 caractères maximum).

Option	Description
	 Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, entrez-le sous l'un des formats suivants : utilisateur@domaine ou domaine\utilisateur.
<b>Mot de passe</b>	Saisissez le mot de passe pour l'authentification (avec 32 caractères maximum).
<b>Adresse du serveur Kerberos</b> (si nécessaire)	Saisissez l'adresse d'hôte du centre de distribution de clés (KDC) (par exemple : kerberos.exemple.com; avec 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple : 192.168.56.189).
<b>Réglage de la détection d'erreurs</b>	Choisissez la mesure devant être prise lorsque le journal d'impression ne peut pas être enregistré sur le serveur en raison d'une erreur de réseau.

7. Dans le champ **État de la connexion**, confirmez le plus récent état du journal.



Vous pouvez également confirmer l'état d'erreur à l'écran ACL de votre appareil.

8. Cliquez sur **Envoyer** pour afficher la page **Test d'impression du journal au réseau**.

Pour tester vos paramètres, cliquez sur **Oui**, puis passez à l'étape suivante.

Pour sauter le test, cliquez sur **Non**. Vos paramètres seront soumis automatiquement.

9. L'appareil testera vos paramètres.

10. Si vos paramètres sont acceptés, **Test OK** s'affiche à l'écran.

Si **Erreur de test** s'affiche, vérifiez tous les paramètres, puis cliquez sur **Envoyer** pour afficher à nouveau la page Test.



## Renseignements connexes

- [Enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)

## Utiliser le paramètre de détection d'erreur de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau

Utilisez les paramètres de détection d'erreur pour déterminer la mesure à prendre lorsque le journal d'impression ne peut pas être enregistré sur le serveur en raison d'une erreur de réseau.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur > Enreg journal d'impr sur réseau**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Dans la section **Réglage de la détection d'erreurs**, sélectionnez l'option **Annuler l'impr.** ou **Ignorer Journal & Impr.**

Option	Description
<b>Annuler l'impr.</b>	Si vous sélectionnez l'option <b>Annuler l'impr.</b> , les tâches d'impression sont annulées lorsque le journal d'impression ne peut pas être enregistré sur le serveur.
<b>Ignorer Journal &amp; Impr</b>	Si vous sélectionnez l'option <b>Ignorer Journal &amp; Impr</b> , l'appareil imprime la documentation même si le journal d'impression ne peut pas être enregistré sur le serveur. Lorsque la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau reprend son fonctionnement normal, le journal d'impression est enregistré comme suit :

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52
2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?
3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?
4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4
```

- a. Si le journal ne peut pas être enregistré à la fin de l'impression, le nombre de pages imprimées n'est pas enregistré.
- b. Si le journal d'impression ne peut pas être enregistré au début et à la fin de l'impression, le journal d'impression de la tâche n'est pas enregistré. Lorsque la fonction reprend son fonctionnement normal, l'erreur est signalée dans le journal.

6. Cliquez sur **Envoyer** pour afficher la page **Test d'impression du journal au réseau**.  
Pour tester vos paramètres, cliquez sur **Oui**, puis passez à l'étape suivante.  
Pour sauter le test, cliquez sur **Non**. Vos paramètres seront soumis automatiquement.
7. L'appareil testera vos paramètres.
8. Si vos paramètres sont acceptés, **Test OK** s'affiche à l'écran.

Si **Erreur de test** s'affiche, vérifiez tous les paramètres, puis cliquez sur **Envoyer** pour afficher à nouveau la page Test.



## Renseignements connexes

- Enregistrement du journal d'impression sur le réseau

## **Bloquer l'accès aux paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande**

Avant d'activer le verrouillage des paramètres sur l'appareil, notez votre mot de passe et sauvegardez-le. Si vous oubliez le mot de passe, vous devez réinitialiser tous les mots de passe enregistrés dans l'appareil en contactant votre administrateur ou le service à la clientèle Brother.

- [Présentation du verrouillage des paramètres](#)

## Présentation du verrouillage des paramètres

Utilisez la fonction de verrouillage des paramètres pour bloquer l'accès non autorisé aux paramètres de l'appareil.

Lorsque le verrouillage des paramètres est activé, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres de l'appareil sans entrer le mot de passe.

- [Régler le mot de passe du verrouillage des paramètres](#)
- [Modifier le mot de passe du verrouillage des paramètres](#)
- [Activer le verrouillage des paramètres](#)

## Régler le mot de passe du verrouillage des paramètres

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Prog. Général], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Verr. param.], puis appuyez sur **OK**.
3. Entrez un numéro à quatre chiffres comme mot de passe.  
Pour entrer chaque chiffre, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un chiffre, puis appuyez sur **OK**.
4. Lorsque l'écran ACL indique [Vérif:], entrez à nouveau le nouveau mot de passe.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Verr. param.].
2. Entrez un nombre à quatre chiffres pour le mot de passe.
3. Appuyez sur [OK].
4. Lorsque l'écran ACL indique [Vérif], entrez à nouveau le nouveau mot de passe.
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Présentation du verrouillage des paramètres](#)

#### Sujets connexes :

- [Comment entrer du texte sur votre appareil](#)

## Modifier le mot de passe du verrouillage des paramètres

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Prog. Général], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Verr. param.], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Config mot passe], puis appuyez sur **OK**.
4. Entrez le mot de passe actuel à quatre chiffres.  
Pour entrer chaque chiffre, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un chiffre, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez un nouveau mot de passe à quatre chiffres.  
Pour entrer chaque chiffre, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un chiffre, puis appuyez sur **OK**.
6. Lorsque l'écran ACL indique [Vérif:], entrez à nouveau le nouveau mot de passe.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Verr. param.] > [Config mot passe].
2. Entrez le mot de passe actuel à quatre chiffres.
3. Appuyez sur [OK].
4. Entrez un nouveau mot de passe à quatre chiffres.
5. Appuyez sur [OK].
6. Lorsque l'écran ACL indique [Vérif], entrez à nouveau le nouveau mot de passe.
7. Appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Présentation du verrouillage des paramètres](#)

## Activer le verrouillage des paramètres

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Prog. Général], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Verr. param.], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** lorsque l'écran ACL affiche [Activé].
4. Entrez le mot de passe actuel à quatre chiffres.  
Pour entrer chaque chiffre, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un chiffre, puis appuyez sur **OK**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Verr. param.] > [Bl. stop⇒Marche].
2. Entrez le mot de passe actuel à quatre chiffres.
3. Appuyez sur [OK].

### Renseignements connexes

- [Présentation du verrouillage des paramètres](#)

## Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur

Lorsque vous utilisez l'appareil dans un réseau privé, vous pouvez utiliser la fonction de détection de réseau extérieur pour éviter tout risque de subir des attaques inattendues du réseau extérieur.

- [Activer la détection d'adresse IP de réseau extérieur](#)
- [Bloquer les communications du réseau extérieur](#)

## Activer la détection d'adresse IP de réseau extérieur

Cette fonction permet de vérifier l'adresse IP de l'appareil. Lorsque l'appareil reçoit une adresse IP de réseau extérieur, il affiche un message d'avertissement.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Détec. globale], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Détection OK], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Activé], puis appuyez sur **OK**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Réinit. réseau] > [Détection globale] > [Permettre la détection] > [Activ].
2. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur](#)

## Bloquer les communications du réseau extérieur



Lorsque vous activez cette fonction, elle limite la réception de tâches d'appareils possédant des adresses IP de réseau extérieur.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Détec. globale], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Refuser accès], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Activé], puis appuyez sur **OK**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Détection globale] > [Refuser l'accès] > [Activ].
2. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur](#)

## Administrateur

- [Fonctions réseau](#)
- [Fonctions de sécurité](#)
- [Outils de gestion Brother](#)

## Fonctions réseau

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)

## Fonctions de sécurité

Votre appareil emploie quelques-uns des protocoles de sécurité réseau et de cryptage les plus récents. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées au plan de sécurité global de votre réseau de façon à contribuer à la protection de vos données et à empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.

- [Sécurité du réseau](#)
- [Authentification de l'utilisateur](#)

## Sécurité du réseau

- Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau
- Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil
- Utiliser SSL/TLS
- Utiliser SNMPv3
- Utiliser IPsec
- Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil

## Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau

Votre appareil emploie quelques-uns des protocoles de sécurité et de cryptage les plus récents actuellement disponibles. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées au plan de sécurité global de votre réseau de façon à contribuer à la protection de vos données et à empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.



Il est conseillé de désactiver les protocoles Telnet, serveur FTP et TFTP. L'accès à l'appareil en utilisant ces protocoles n'est pas sécurisé.



### Renseignements connexes

- [Sécurité](#)
- [Sécurité du réseau](#)
  - [Désactiver les protocoles inutiles](#)

## Authentification de l'utilisateur

- Utiliser l'authentification Active Directory
- Utiliser l'authentification LDAP
- Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

## Outils de gestion Brother

Utilisez l'un des outils de gestion Brother pour configurer les paramètres réseau de votre appareil Brother. Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour télécharger les outils.



### Renseignements connexes

- [Administrateur](#)
-

## Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service](#)
- [Brother Mobile Connect](#)
- [Enregistrer un lecteur de carte IC externe](#)

## Brother Web Connect


**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

## Présentation de Brother Web Connect

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur les sites Web. Votre appareil Brother peut télécharger et imprimer des images qui sont déjà chargées sur ces services.

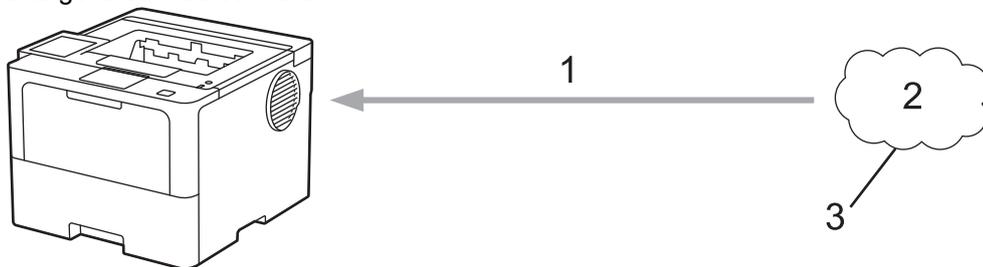

1. Impression
2. Photos, images, documents et autres fichiers
3. Service Web

Pour utiliser Brother Web Connect, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau utilise un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. En cas de doute au sujet de votre configuration réseau, consultez votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui fait office d'intermédiaire entre les ordinateurs sans connexion Internet directe et Internet.



### Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
  - [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)

## Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Param connexion Web] > [Param Proxy] > [Connexion proxy] > [Activ].
2. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Présentation de Brother Web Connect](#)

#### Sujets connexes :

- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

## Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services à partir de votre appareil Brother :

Pour utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne que vous souhaitez utiliser. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

### Google Drive™

Un service de stockage de documents, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

Un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Un service de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

Un service de stockage, de partage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### SharePoint Online

Un service de stockage, de partage et de gestion de contenu en ligne.

Pour plus d'information sur ces différents services, consultez leur site Web.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être utilisés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Téléchargement et impression d'images <sup>1</sup>	JPEG PDF DOCX XLSX

---

<b>Services accessibles</b>	<b>Google Drive™</b> <b>Evernote®</b> <b>Dropbox</b> <b>OneDrive</b> <b>Box</b> <b>OneNote</b> <b>SharePoint Online</b>
	PPTX

<sup>1</sup> Les formats DOC/XLS/PPT sont également disponibles pour le téléchargement et l'impression d'images.



(Pour Hong Kong, Taiwan et la Corée)

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.

---



### **Renseignements connexes**

- [Brother Web Connect](#)
-

## Configurer Brother Web Connect

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- [Procédure de configuration de Brother Web Connect](#)
- [Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect](#)
- [Faire une demande d'accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect](#)


## Procédure de configuration de Brother Web Connect

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres de Brother Web Connect :

### Étape 1 : Créez un compte auprès du service que vous souhaitez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau.)

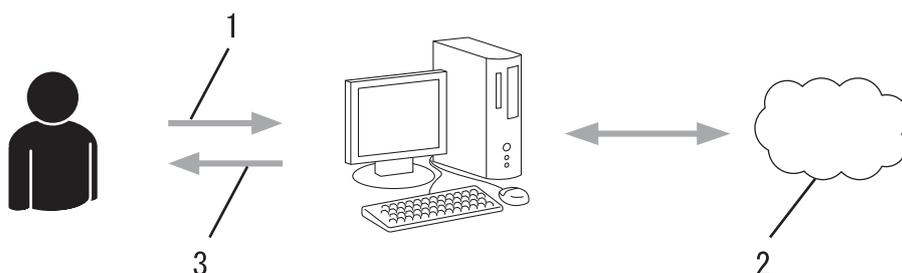

1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtention d'un compte

### Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

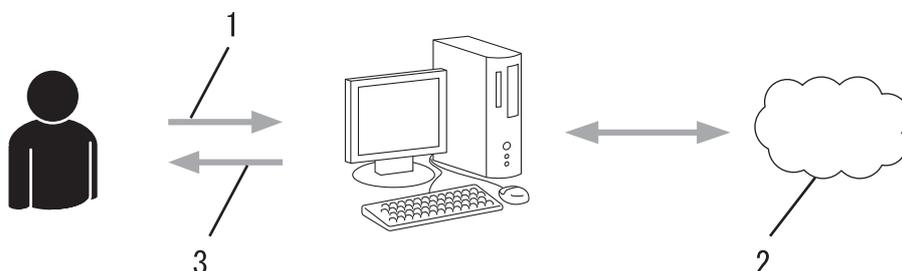

1. Saisie des informations du compte
2. Page de l'application Brother Web Connect
3. Obtention d'un ID provisoire

### Étape 3 : Enregistrez les informations de compte sur votre appareil afin de pouvoir accéder au service que vous souhaitez utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code NIP si vous voulez en utiliser un.

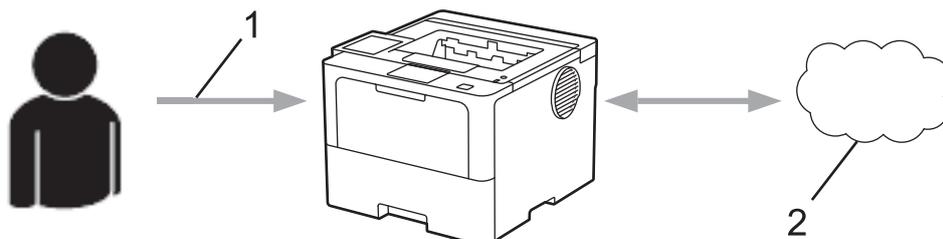

1. Saisie de l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



## Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

## Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir créé un compte sur le service en ligne que vous souhaitez utiliser, faites une demande d'accès à Brother Web Connect.



### Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

## Faire une demande d'accès à Brother Web Connect

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à des services en ligne, vous devez d'abord demander une autorisation d'accès à Brother Web Connect en utilisant un ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows	Lancez  ( <b>Brother Utilities</b> ), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur <b>Autres options</b> dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur <b>Brother Web Connect</b> .   Vous pouvez aussi accéder directement au site Web : Type <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.
Mac	Type <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

La page Brother Web Connect est lancée.

2. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser.
3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.

 Lorsque vous utilisez SharePoint en ligne, suivez les instructions à l'écran pour enregistrer une bibliothèque de documents.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire apparaît.

### Se connecter avec Brother Web Connect

#### Enregistrement terminé.

Veuillez entrer l'ID provisoire suivant sur l'écran ACL de votre appareil.

**ID provisoire (11 chiffres)**

**XXX XXXX XXXX**

REMARQUE : l'ID provisoire expirera dans 24 heures.

4. Prenez note de votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. L'ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

---

Maintenant que vous disposez d'un ID d'accès à Brother Web Connect, vous devez enregistrer cet ID sur votre appareil, puis utiliser votre appareil pour accéder au service Web que vous souhaitez utiliser.

### Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

#### **Sujets connexes :**

- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect](#)
-

## Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Vous devez entrer les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de façon à ce qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service souhaité.

- Vous devez faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur l'appareil.

1. Appuyez sur [Fonctions] > [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK]. Pour afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Si des informations relatives au contrat de licence s'affichent, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service auquel vous souhaitez vous inscrire.

4. Appuyez sur le nom du service.

5. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].

6. Appuyez sur [Enregis./Supprimer].

7. Appuyez sur [Enregistrer un compte].

L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.

8. Appuyez sur [OK].

9. Entrez l'ID provisoire à l'aide de l'écran ACL.

10. Appuyez sur [OK].

L'appareil vous invite à entrer le nom du compte que vous souhaitez afficher à l'écran ACL.

11. Appuyez sur [OK].

12. Entrez le nom à l'aide de l'écran ACL.

13. Appuyez sur [OK].

14. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur [Oui]. (Le code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
- Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur [Non].

15. Lorsque les informations sur le compte que vous venez d'entrer s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

16. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les nouvelles informations.



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL si les informations entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire que vous avez reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou effectuez une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID provisoire.

17. Appuyez sur [OK].

---

18. Appuyez sur .

L'enregistrement est terminé et votre appareil peut maintenant accéder au service.

### Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

#### **Sujets connexes :**

- [Comment entrer du texte sur votre appareil](#)
  - [Faire une demande d'accès à Brother Web Connect](#)
-

## Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Les documents qui ont été envoyés sur votre compte peuvent être téléchargés directement sur votre appareil, puis imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil et imprimés, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.

Si les droits d'utilisateur dont vous disposez sont limités pour Web Connect par la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible sur certains modèles), vous ne pouvez pas télécharger les données.

La limitation du nombre de pages de la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions s'applique aux travaux d'impression avec Web Connect.



---

Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée :

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.

---



### Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
    - [Téléchargement et impression à l'aide de services Web](#)
-

## Téléchargement et impression à l'aide de services Web

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur [Fonctions] > [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK]. Pour afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service qui héberge le document que vous voulez télécharger et imprimer. Appuyez sur le nom du service.

3. Pour vous connecter au service, appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le dossier souhaité, puis appuyez dessus. Certains services n'exigent pas que les documents soient stockés dans des dossiers. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des dossiers, sélectionnez [Affic. non triés] pour choisir des documents. Les documents d'autres utilisateurs ne peuvent pas être téléchargés s'ils ne sont pas enregistrés dans un dossier.

5. Sélectionnez les documents que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur [OK].

6. Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



### Renseignements connexes

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

#### Sujets connexes :

- [Comment entrer du texte sur votre appareil](#)

## **AirPrint**

- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

## Présentation d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression pour les systèmes d'exploitation Apple qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriels, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone, iPod touch et ordinateur Mac sans que vous ayez besoin d'installer un pilote.

Pour plus d'information, visitez le site Web d'Apple.

L'utilisation du badge « Works with Apple » signifie que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour satisfaire aux normes de performance d'Apple.



### Renseignements connexes

- [AirPrint](#)

#### **Sujets connexes :**

- [Problèmes liés à AirPrint](#)

## Avant d'utiliser AirPrint (macOS)

Avant d'imprimer à l'aide de macOS, ajoutez votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.  
L'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - macOS v12  
Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans le menu contextuel **Utiliser**.
  - macOS v11  
Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu contextuel **Utiliser**.
5. Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.



### Renseignements connexes

- [AirPrint](#)

## Imprimer à l'aide d'AirPrint

- [Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod touch](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)
- [Éliminer les bourrages de papier](#)

## Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod touch

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari.

1. Vérifiez que votre appareil est allumé.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages du bac à papier sur l'appareil.
3. Utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
4. Touchez  ou .
5. Touchez **Imprimer**.
6. Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
7. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), appuyez sur **Imprimante**.  
La liste des appareils disponibles s'affiche.
8. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
9. Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto-verso (si votre appareil la prend en charge).
10. Touchez **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

## Imprimer à l'aide d'AirPrint (macOS)

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari. Avant d'imprimer, assurez-vous que votre appareil figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Vérifiez que votre appareil est allumé.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages du bac à papier sur l'appareil.
3. Sur votre ordinateur Mac, utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
4. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), cliquez sur le menu contextuel **Imprimante** et sélectionnez votre appareil.
6. Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto-verso (si votre appareil la prend en charge).
7. Cliquez sur **Imprimer**.



### Renseignements connexes


- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

#### Sujets connexes :

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

## Mopria™ Print Service

Mopria™ Print Service est une fonctionnalité d'impression pour appareils mobiles Android™ développée par la Mopria Alliance™. Ce service vous permet de vous connecter au même réseau que votre appareil et d'imprimer sans configuration supplémentaire.

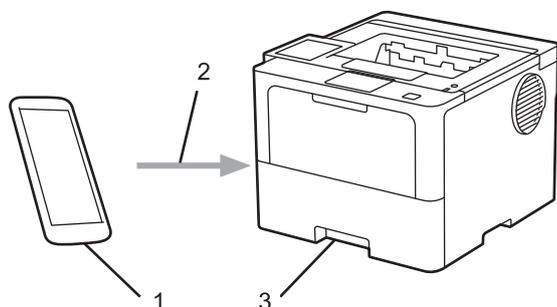

1. Appareils mobiles Android™
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil

Vous devez télécharger Mopria™ Print Service depuis Google Play™ pour ensuite l'installer sur votre appareil Android™. Avant d'utiliser cette fonctionnalité Mopria, assurez-vous de l'activer sur votre appareil mobile.



### Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

## Brother Mobile Connect

Utilisez Brother Mobile Connect pour imprimer à partir de votre appareil mobile.

- Pour les appareils Android™ :  
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil Android™.  
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect à partir de Google Play™.
- Pour tous les appareils prenant en charge iOS ou iPadOS, y compris les iPhone, iPad et iPod touch:  
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil iOS ou iPadOS.  
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.



### Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

#### Sujets connexes :

- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Enregistrer un lecteur de carte IC externe

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Lorsque vous connectez un lecteur de carte IC externe, utilisez la Gestion à partir du Web pour enregistrer le lecteur de carte. Votre appareil prend en charge les lecteurs de carte IC externes prenant en charge le pilote de classe HID.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

[https://192.168.1.2](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur** > **Lecteur de carte externe**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Entrez les informations nécessaires.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.



### Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

## Brother iPrint&Scan

- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Accédez à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac pour imprimer à partir de votre ordinateur.


L'écran suivant présente un exemple de Brother iPrint&Scan pour Windows. L'écran réel peut varier selon la version de l'application.

- Pour Windows

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour télécharger l'application la plus récente.

- Pour Mac

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store.

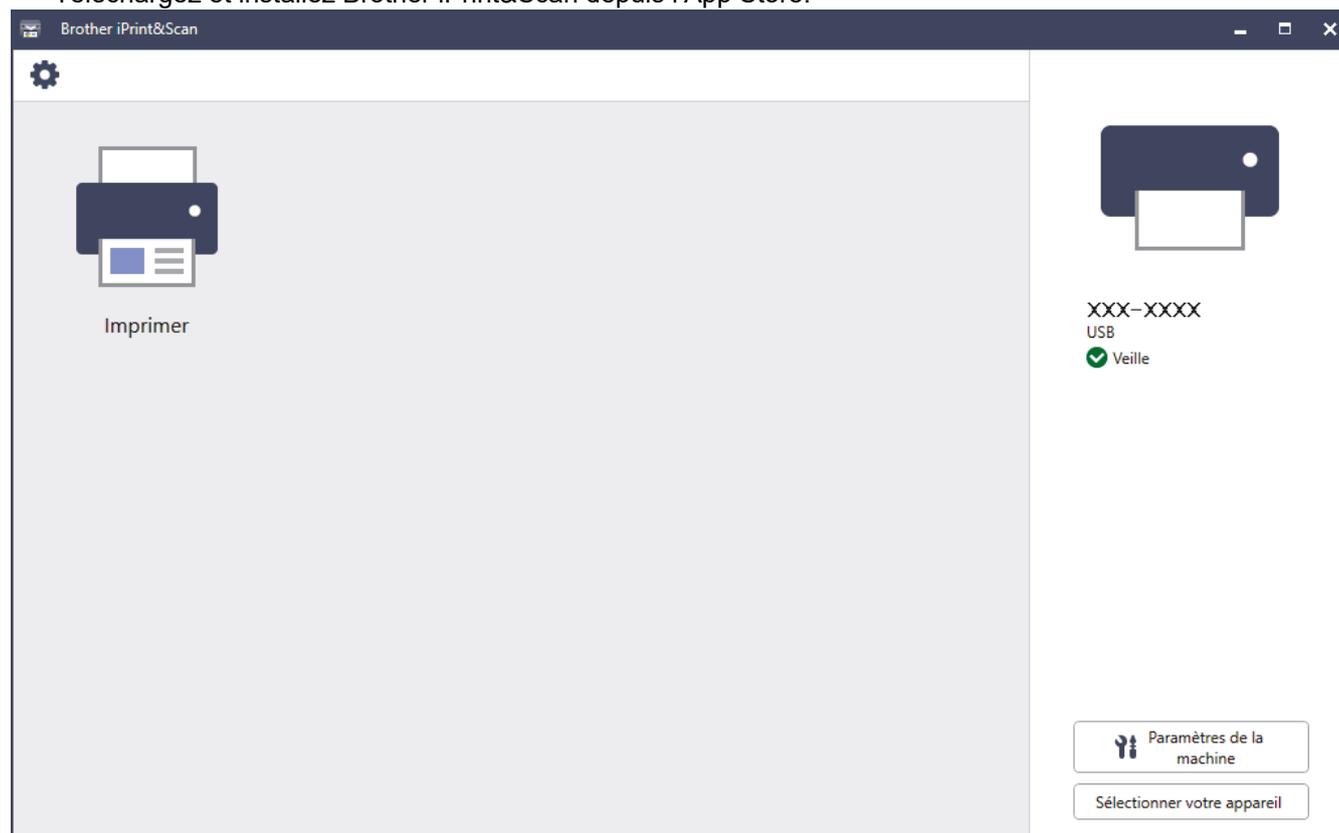

Si vous y êtes invité, installez le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil. Téléchargez le programme d'installation à partir de la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Renseignements connexes

- [Brother iPrint&Scan](#)

#### Sujets connexes :

- [Brother Mobile Connect](#)

## Dépannage

Utilisez cette section pour résoudre des problèmes courants que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes.

### IMPORTANT

Pour obtenir une assistance technique, vous devez appeler le service à la clientèle du pays où vous avez acheté l'appareil. Tous les appels doivent être effectués depuis ce pays.



Pour toute aide supplémentaire, rendez-vous sur [support.brother.com](http://support.brother.com).

Vérifiez tout d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement branché et l'appareil est sous tension. >>> *Guide d'installation rapide*
- Tous les matériaux de protection ont été retirés. >>> *Guide d'installation rapide*
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement raccordés à l'appareil et à l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages d'erreur et d'entretien

Si les vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème, identifiez le problème, puis >>> *Renseignements connexes*



### Renseignements connexes

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect](#)
- [Bourrages papier](#)
- [Problèmes d'impression](#)
- [Améliorer la qualité d'impression](#)
- [Problèmes réseau](#)
- [Problèmes liés à AirPrint](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Consulter les informations sur l'appareil](#)
- [Fonctions de réinitialisation](#)

## Messages d'erreur et d'entretien

Comme avec tout appareil de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et il peut être nécessaire de remplacer des fournitures. Lorsque cela se produit, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien régulier nécessaire et affiche le message approprié. Le tableau explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.

Suivez les instructions dans la colonne **Action** pour résoudre l'erreur et faire disparaître le message.

Vous pouvez corriger la plupart de ces erreurs et effectuer l'entretien périodique vous-même. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires : Visitez [support.brother.com](http://support.brother.com), puis cliquez sur la page **FAQ et Diagnostic**.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)

>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)


### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

Message d'erreur	Cause	Action
0 papier dans B1 Pas de papier B2 Pas de papier B3 Pas de papier B4	L'appareil ne parvient pas à charger le papier du bac à papier indiqué.	Retirez le bac à papier indiqué à l'écran ACL et enlevez tout le papier coincé. Appuyez sur <b>Démarrer</b> .
Accès refusé	La fonction que vous souhaitez utiliser est bloquée par Secure Function Lock 3.0.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de verrouillage sécuritaire des fonctions.
Auto-diagnostic	L'unité de fusion ne fonctionne pas correctement. L'unité de fusion est trop chaude.	Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil, patientez quelques secondes, puis rallumez-le. Laissez l'appareil allumé et inactif pendant 15 minutes.
Bac de sortie plein	Le bac de sortie est plein.	Retirez le papier imprimé du bac de sortie face vers le bas.
Bac papier inf.1 Bac papier inf.2 Bac papier inf.3 Bac papier inf.4	Le bac à papier est presque vide.	Placez du papier dans le bac à papier indiqué à l'écran ACL.
Bourr arr	Le papier est coincé dans la partie arrière de l'appareil.	Ouvrez le couvercle de l'unité de fusion et retirez tout le papier coincé. Fermez le couvercle de l'unité de fusion. Si le message d'erreur persiste, appuyez sur <b>Démarrer</b> .
Bourr bac MU	Le papier est coincé dans le bac MU.	Retirez tout le papier coincé à l'intérieur et autour du bac MU. Appuyez sur <b>Démarrer</b> .
Bourr bac1 Bourrage Bac 2 Bourrage bac 3 Bourrage bac 4	Le papier est coincé dans le bac à papier indiqué.	Retirez le bac à papier indiqué à l'écran ACL et enlevez tout le papier coincé.
Bourr. rec-ver	Le papier est coincé dans le bac recto-verso ou à l'intérieur du capot arrière.	Retirez le bac recto-verso et ouvrez le capot arrière pour enlever tout le papier coincé.
Bourrage interne	Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Ouvrez le capot avant, retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour, puis enlevez tout le papier coincé. Fermez le capot avant.

Message d'erreur	Cause	Action
Capot ouvert	Le couvercle de l'unité de fusion n'est pas complètement fermé.	Fermez le couvercle de l'unité de fusion situé à l'intérieur du capot arrière de l'appareil.
Capot ouvert.	Le capot avant n'est pas complètement fermé.	Ouvrez le capot avant de l'appareil, puis fermez-le fermement.
Changer encre	Lorsque l'écran ACL affiche ce message, vous pouvez continuer d'imprimer. La cartouche de toner approche de sa fin de vie.	Commandez dès maintenant une nouvelle cartouche de toner afin qu'elle soit disponible lorsque l'écran ACL affiche <i>Remplacer toner</i> .
Changer pap B1?	Le bac à papier standard n'est pas installé ou n'est pas installé correctement.	Réinstallez le bac à papier standard.
Détection impos.	Votre appareil ne peut pas détecter la cartouche de toner.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. Retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble constitué par la cartouche de toner et l'unité du tambour dans l'appareil. <b>&gt;&gt; Renseignements connexes: Remplacer la cartouche de toner</b>
Don. im. Pleines	La mémoire de l'appareil est pleine.	Appuyez sur <b>Annuler</b> , puis supprimez les données d'impression enregistrées préalablement.
Erreur format	Le bac à papier que vous avez sélectionné ne prend pas en charge le format de papier défini dans le pilote de l'imprimante.	Modifiez le paramètre concerné dans le pilote d'imprimante ou les réglages du bac de l'appareil de telle sorte que le format de papier sélectionné dans le pilote corresponde à celui du papier chargé dans le bac sélectionné.
Erreur taille DX	Le format de papier spécifié dans le réglage du format de papier de l'appareil ne convient pas à l'impression recto-verso automatique.	Maintenez enfoncé <b>Démarrer</b> pendant environ deux secondes (si nécessaire). Chargez du papier de format adéquat dans le bac, puis configurez le bac pour ce format de papier.
	Le format du papier dans le bac ne convient pas à l'impression recto-verso automatique.	Choisissez un format de papier convenant à l'impression recto-verso. Les formats de papier qui conviennent à l'impression recto-verso automatique sont Lettre, Légal, Légal Mexique, Légal Inde et Folio.
Format incorr. Chargez le format de papier #S et appuyez sur Go.	Le papier dans le bac ne correspond pas au bon format.	Chargez du papier de format adéquat dans le bac indiqué à l'écran ACL, puis configurez le format de papier pour le bac. Appuyez sur <b>Démarrer</b> .

Message d'erreur	Cause	Action
Impress. imposs. ##	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil, patientez quelques minutes, puis rallumez-le.</li> <li>Si le problème persiste, appelez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.</li> </ul> <p>Contactez le service à la clientèle Brother au :</p> <p>1-877-BROTHER (1-877-276-8437) (aux États-Unis)</p> <p><a href="http://www.brother.ca/support">www.brother.ca/support</a> (au Canada)</p> <p>ou pour localiser un centre de service autorisé Brother, visitez :</p> <p><a href="http://www.brother-usa.com/support">www.brother-usa.com/support</a></p>
Limite dépassée	Vous avez atteint la limite d'impression imposée par Secure Function Lock 3.0.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de verrouillage sécuritaire des fonctions.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Maintenez enfoncé <b>Démarrer</b> pendant environ deux secondes et réduisez la résolution d'impression.
Pas de papier	Il n'y a plus de papier dans l'appareil ou le papier n'est pas chargé correctement dans les bacs à papier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remettez du papier dans les bacs à papier. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Ne remplissez pas excessivement le bac à papier.</li> </ul>
Pas de tambour.	L'unité du tambour n'est pas installée correctement.	Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. <b>➤➤ Renseignements connexes: Remplacer l'unité de tambour</b>
Pas de toner	La cartouche de toner ou l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour n'est pas installé correctement.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. Retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble constitué par la cartouche de toner et l'unité du tambour dans l'appareil. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner par une neuve. <b>➤➤ Renseignements connexes: Remplacer la cartouche de toner</b>
Pas papier B1 Pas papier B2 Pas papier B3 Pas papier B4	L'appareil ne parvient pas à charger le papier du bac à papier indiqué.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Placez du papier dans le bac à papier indiqué à l'écran ACL. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Ne remplissez pas excessivement le bac à papier.</li> </ul>

Message d'erreur	Cause	Action
Pas papier MU	Il n'y a plus de papier dans le bac MU ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac MU.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Placez du papier dans le bac MU. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> </ul>
Périph inutilis.	Un appareil USB non pris en charge a été connecté au port accessoire USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez l'appareil du port accessoire USB.</li> <li>Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil, puis rallumez-le.</li> </ul>
	Un appareil USB défectueux ou à forte consommation d'énergie a été connecté au port accessoire USB.	
R-V désactivé	Le capot arrière de l'appareil n'est pas fermé complètement.	Fermez le capot arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.
	Le bac recto-verso n'est pas installé complètement.	Installez le bac recto-verso fermement dans l'appareil.
Refroidissement	La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. L'appareil interrompt la tâche d'impression en cours et passe en mode de refroidissement.	Patiencez jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi. Assurez-vous que toutes les ouvertures de l'appareil sont exemptes d'obstructions. Une fois refroidi, l'appareil reprendra l'impression.
Remp. tambour	Il faut remplacer le tambour.	Remplacez l'unité du tambour par une nouvelle. <b>»» Renseignements connexes: Remplacer l'unité de tambour</b>
Remplacer toner	La cartouche de toner approche de sa fin de vie nominale. L'appareil cesse toutes les opérations d'impression.	Remplacez la cartouche de toner par une neuve. <b>»» Renseignements connexes: Remplacer la cartouche de toner</b>
Stockage Plein	La clé USB que vous utilisez ne dispose pas d'un espace suffisant pour enregistrer les données d'impression sécurisée.	Supprimez les données d'impression sécurisée enregistrées préalablement.
Support incorr	Le type de support spécifié dans le pilote d'imprimante est différent du type de papier spécifié dans le menu de l'appareil.	Chargez le type de papier approprié dans le bac indiqué à l'écran ACL, puis sélectionnez le type de support approprié dans le paramètre du type de papier de l'appareil.
Tamb presq. fini	L'unité de tambour approche de sa fin de vie.	Commandez une nouvelle unité du tambour avant que l'écran ACL n'affiche Remp. tambour.

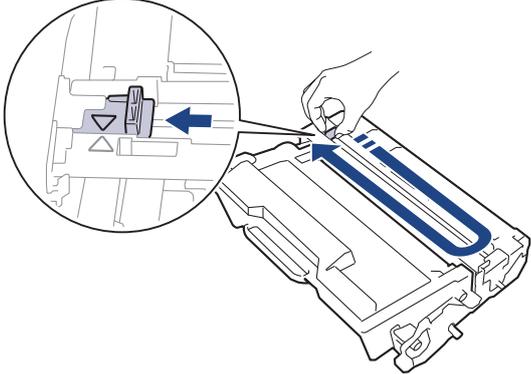Message d'erreur	Cause	Action
Tambour !	Le fil corona de l'unité du tambour doit être nettoyé.	Nettoyez le fil corona de l'unité du tambour.  <b>➤➤ Renseignements connexes: Nettoyer le fil corona</b> Si le problème persiste, remplacez l'unité du tambour par une neuve.
	L'unité de tambour ou l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour n'est pas installé correctement.	Retirez l'unité de tambour, retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinsérez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'unité de tambour dans l'appareil.
Trop de bacs	Le nombre de bacs en option installés dépasse le nombre maximum.	Réduisez le nombre de bacs en option.
Vérifier B1 Vérifier B2 Vérifier B3 Vérifier B4	Le bac à papier n'est pas installé ou n'est pas installé correctement.	Réinstallez le bac à papier indiqué à l'écran ACL.

## HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT


Message d'erreur	Cause	Action
Accès refusé	La fonction que vous souhaitez utiliser est bloquée par Secure Function Lock 3.0.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de verrouillage sécuritaire des fonctions.
Appareil de stockage non reconnu	L'appareil ne peut pas lire la clé USB ni y écrire.	Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil, puis rallumez l'appareil. Si le problème persiste, réinitialisez l'emplacement d'enregistrement des tâches. <b>➤➤ Renseignements connexes: Impression sécurisée à l'aide d'une clé USB</b>
Aucun bac d'alim papier1 Aucun bac d'alim papier2 Aucun bac d'alim papier3 Aucun bac d'alim papier4	L'appareil ne parvient pas à charger le papier du bac à papier indiqué.	Retirez le bac à papier indiqué à l'écran ACL et enlevez tout le papier coincé. Appuyez sur Réessayer.

Message d'erreur	Cause	Action
Aucun bac papier1 Aucun bac papier2 Aucun bac papier3 Aucun bac papier4	L'appareil ne parvient pas à charger le papier du bac à papier indiqué.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Placez du papier dans le bac à papier indiqué à l'écran ACL. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Ne remplissez pas excessivement le bac à papier.</li> </ul>
Aucun Bac1 Aucun Bac2 Aucun Bac3 Aucun Bac4	Le bac à papier n'est pas installé ou n'est pas installé correctement.	Réinstallez le bac à papier indiqué à l'écran ACL.
Aucun papier chargé, bac MU	Il n'y a plus de papier dans le bac MU ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac MU.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Placez du papier dans le bac MU. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> </ul>
Aucune Réponse	Un appareil USB non pris en charge a été connecté au port accessoire USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez l'appareil du port accessoire USB.</li> <li>Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil, puis rallumez-le.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Impression sécurisée à l'aide d'une clé USB</i></p>
Auto-diagnostic	L'unité de fusion ne fonctionne pas correctement. L'unité de fusion est trop chaude.	Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil, patientez quelques secondes, puis rallumez-le. Laissez l'appareil allumé et inactif pendant 15 minutes.
Bac de sortie plein	Le bac de sortie est plein.	Retirez le papier imprimé du bac de sortie indiqué à l'écran ACL.
Bac retiré	Le bac à papier standard n'est pas installé ou n'est pas installé correctement.	Réinstallez le bac à papier standard.
Bourr arr	Le papier est coincé dans la partie arrière de l'appareil.	Ouvrez le couvercle de l'unité de fusion et retirez tout le papier coincé. Fermez le couvercle de l'unité de fusion. Si le message d'erreur persiste, appuyez sur Réessayer.
Bourr bac MU	Le papier est coincé dans le bac MU.	Retirez tout le papier coincé à l'intérieur et autour du bac MU. Appuyez sur Réessayer.
Bourr bac1 Bourr bac2 Bourr bac3 Bourr bac4	Le papier est coincé dans le bac à papier indiqué.	Retirez le bac à papier et enlevez tout le papier coincé, comme affiché dans l'animation à l'écran ACL.
Bourr bte aux lettr	Le papier est coincé dans l'unité Boîte aux lettres.	Retirez tout le papier coincé dans l'unité Boîte aux lettres, comme affiché à l'écran ACL.
Bourr recto verso	Le papier est coincé dans le bac recto-verso ou à l'intérieur du capot arrière.	Retirez le bac recto-verso et ouvrez le capot arrière pour enlever tout le papier coincé.

Message d'erreur	Cause	Action
Bourrage interne	Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Ouvrez le capot avant, retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour, puis enlevez tout le papier coincé. Fermez le capot avant.
Cartouche toner incorr.	La cartouche de toner installée n'est pas la bonne cartouche de toner pour votre appareil.	Retirez la cartouche de toner de l'unité du tambour et installez une cartouche de toner de la bonne référence. <b>»» Renseignements connexes: Remplacer la cartouche de toner</b>
Clé USB non détectée	L'appareil ne détecte pas de clé USB.	Branchez une clé USB au port accessoire USB.
Conc non pris chg	Un concentrateur USB est connecté au port accessoire USB.	Déconnectez le concentrateur USB du port accessoire USB.
Couvercle ouvert	Le capot avant n'est pas complètement fermé.	Ouvrez le capot avant de l'appareil, puis fermez-le fermement.
Couvercle ouvert	Le couvercle de l'unité de fusion n'est pas complètement fermé.	Fermez le couvercle de l'unité de fusion situé à l'intérieur du capot arrière de l'appareil.
Couvercle ouvert	Le capot arrière de Boîte aux lettres n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot arrière de Boîte aux lettres.
Détection impos.	Votre appareil ne peut pas détecter la cartouche de toner. Votre appareil ne peut pas détecter l'unité du tambour.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. Retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble constitué par la cartouche de toner et l'unité du tambour dans l'appareil.
Donn impr pleines	La mémoire de l'appareil est pleine.	Appuyez sur  , puis supprimez les données d'impression sécurisée enregistrées préalablement.
Échec init écran.	Une pression a été exercée sur l'écran tactile avant que l'initialisation de mise sous tension ne soit terminée.	Assurez-vous que rien ne touche l'écran tactile.
	Des corps étrangers sont peut-être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier rigide entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre, puis faites-le glisser de l'avant vers l'arrière pour déloger les résidus.
Erreur de tambour	L'unité du tambour n'est pas installée correctement.	Réinstallez l'ensemble constitué par la cartouche de toner et l'unité du tambour. Si le problème persiste, remplacez l'unité du tambour par une neuve.
Erreur format	Le bac à papier que vous avez sélectionné ne prend pas en charge le format de papier défini dans le pilote de l'imprimante.	Modifiez le paramètre concerné dans le pilote d'imprimante ou les réglages du bac de l'appareil de telle sorte que le format de papier sélectionné dans le pilote corresponde à celui du papier chargé dans le bac sélectionné.

Message d'erreur	Cause	Action
Erreur taille recto-verso	Le format de papier spécifié dans le réglage du format de papier de l'appareil ne convient pas à l'impression recto-verso automatique.	Appuyez sur  (si nécessaire). Chargez du papier de format adéquat dans le bac, puis configurez le bac pour ce format de papier.
	Le format du papier dans le bac ne convient pas à l'impression recto-verso automatique.	Choisissez un format de papier convenant à l'impression recto-verso. Les formats de papier qui conviennent à l'impression recto-verso automatique sont Lettre, Légal, Légal Mexique, Légal Inde et Folio.
Fournitures Fin tambour	L'unité de tambour approche de sa fin de vie.	Commandez une nouvelle unité du tambour avant que l'écran ACL n'affiche Remp. tambour.
Fournitures Remp. tambour	Il faut remplacer le tambour.	Remplacez l'unité du tambour par une nouvelle. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Remplacer l'unité de tambour</i>
Fournitures Toner bas :	Lorsque l'écran ACL affiche ce message, vous pouvez continuer d'imprimer. La cartouche de toner approche de sa fin de vie.	Commandez dès maintenant une nouvelle cartouche de toner afin qu'elle soit disponible lorsque l'écran ACL affiche Remplacer toner.
Impress. imposs. ##	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil, patientez quelques minutes, puis rallumez-le.</li> <li>Si le problème persiste, appelez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local. Contactez le service à la clientèle Brother au : 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) (aux États-Unis) <a href="http://www.brother.ca/support">www.brother.ca/support</a> (au Canada) ou pour localiser un centre de service autorisé Brother, visitez : <a href="http://www.brother-usa.com/support">www.brother-usa.com/support</a></li> </ul>
Limite dépassée	Vous avez atteint la limite d'impression imposée par Secure Function Lock 3.0.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de verrouillage sécuritaire des fonctions.
Mauvais tambour	L'unité du tambour installée ne convient pas à l'appareil.	Retirez l'unité de tambour et installez une unité de tambour avec le bon numéro de référence de consommable. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Remplacer l'unité de tambour</i>
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Appuyez sur  et réduisez la résolution d'impression.
Niv papier bas Niv de papier bas bac 1 Niv de papier bas bac 2 Niv de papier bas bac 3 Niv de papier bas bac 4	Le bac à papier est presque vide.	Placez du papier dans le bac à papier indiqué à l'écran ACL.

Message d'erreur	Cause	Action
Pas de papier	Il n'y a plus de papier dans l'appareil ou le papier n'est pas chargé correctement dans les bacs à papier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remettez du papier dans les bacs à papier. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.</li> <li>Ne remplissez pas excessivement le bac à papier.</li> </ul>
Pas de tambour	L'unité du tambour n'est pas installée correctement.	Réinstallez l'ensemble constitué par la cartouche de toner et l'unité du tambour. <b>»» Renseignements connexes: Remplacer l'unité de tambour</b>
Pas de toner	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. Retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. <b>»» Renseignements connexes: Remplacer la cartouche de toner</b>
Périph inutilisable	Un appareil USB défectueux ou à forte consommation d'énergie a été connecté au port accessoire USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez l'appareil du port accessoire USB.</li> <li>Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil, puis rallumez-le.</li> </ul>
Plusieurs bacs de sortie	Le bac 2 ou le bac 4 a été retiré de l'unité Boîte aux lettres.	Pour utiliser l'unité Boîte aux lettres en mode 2 bacs, retirez le bac 2 et le bac 4. Pour utiliser l'unité Boîte aux lettres en mode 4 bacs, installez le bac 2 et le bac 4.
Recto verso désact	Le capot arrière de l'appareil n'est pas fermé complètement.	Fermez le capot arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.
	Le bac recto-verso n'est pas installé complètement.	Installez le bac recto-verso fermement dans l'appareil.
Refroidissement	La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. L'appareil interrompt la tâche d'impression en cours et passe en mode de refroidissement.	Patiencez jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi. Assurez-vous que toutes les ouvertures de l'appareil sont exemptes d'obstructions. Une fois refroidi, l'appareil reprendra l'impression.
Remplacer toner	La cartouche de toner approche de sa fin de vie nominale.	Remplacez la cartouche de toner par une neuve. <b>»» Renseignements connexes: Remplacer la cartouche de toner</b>
Stockage Plein	La clé USB que vous utilisez ne dispose pas d'un espace suffisant pour enregistrer les données d'impression.	Supprimez de la clé USB les données d'impression enregistrées précédemment.
Taille erronée	Le papier dans le bac ne correspond pas au bon format.	Chargez du papier de format adéquat dans le bac indiqué à l'écran ACL, puis configurez le format de papier pour le bac. Appuyez sur Réessayer.

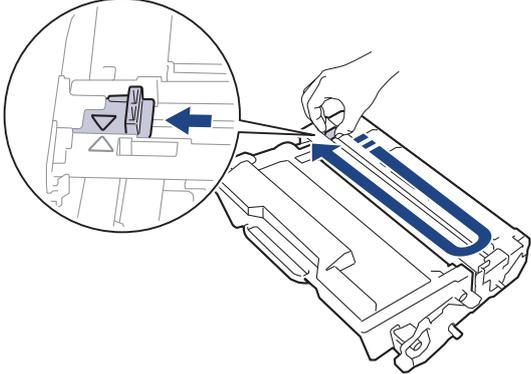Message d'erreur	Cause	Action
Tambour!	Le fil corona de l'unité du tambour doit être nettoyé.	Nettoyez le fil corona de l'unité du tambour.  >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le fil corona</i> Si le problème persiste, remplacez l'unité du tambour par une neuve.
	L'unité de tambour ou l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour n'est pas installé correctement.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. Retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité du tambour dans l'appareil.
Trop de bacs	Le nombre de bacs en option installés dépasse le nombre maximum.	Réduisez le nombre de bacs en option.
Type de supp incorr	Le type de support spécifié dans le pilote d'imprimante est différent du type de papier spécifié dans le menu de l'appareil.	Chargez le type de papier approprié dans le bac indiqué à l'écran ACL, puis sélectionnez le type de support approprié dans le paramètre du type de papier de l'appareil.
Vérifier tambour	L'unité du tambour n'est pas installée correctement.	Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. >> <i>Renseignements connexes: Remplacer l'unité de tambour</i>

## ✓ Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

### Sujets connexes :

- [Nettoyer le fil corona](#)
- [Remplacer la cartouche de toner](#)
- [Remplacer l'unité de tambour](#)
- [Impression sécurisée à l'aide d'une clé USB](#)

## Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Votre appareil affiche un message d'erreur lorsqu'une erreur se produit. Les messages d'erreur les plus fréquents sont présentés dans le tableau.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez toujours besoin d'aide, consultez les plus récents conseils de dépannage sur [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Erreur de connexion

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de connexion 02 Échec connexion réseau. Vérifier que connexion réseau est bonne.	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'adresse IP éligible est assignée à votre appareil.</li> <li>Vérifiez que votre point d'accès/routeur est activé et que la connexion Internet est établie.</li> <li>Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé.</li> <li>Si vous avez appuyé sur le bouton Web peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.</li> </ul>
Erreur de connexion 03 Échec connexion au serveur. Vérifier param réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects.</li> <li>Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects ou patientez un instant et réessayez.</li> <li>Si vous avez appuyé sur le bouton Web peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web</i></p>
Erreur connexion 07 Échec connexion au serveur.Date/heure incorrectes.	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il peut arriver que les réglages d'usine par défaut des paramètres de date et d'heure soient rétablis.

### Erreur d'authentification

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur authentification 01 Code NIP incorrect. Entrez correctement le code NIP.	Le code NIP que vous avez entré pour accéder au compte est incorrect. Le code NIP est le numéro à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.	Entrez le bon code NIP.

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur authentification 02 ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission.	L'ID provisoire qui a été entré est incorrect.	Entrez le bon ID provisoire.
	L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur authentification 03 Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre.	Le nom que vous avez entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré pour un autre utilisateur du service.	Entrez un nom d'affichage différent.

## Erreur de serveur

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur serveur 01 Échec d'authentification. Effectuez ce qui suit : 1. Allez à <a href="http://bwc.brother.com">http://bwc.brother.com</a> pour obtenir un nouvel ID temporaire. 2. Appuyez sur OK et entrez votre nouvel ID temporaire à l'écran suivant.	Les informations d'authentification enregistrées sur l'appareil (requis pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect pour obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur serveur 13 Service provisoirement indisponible. Réessayez ultérieurement.	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Patientez un instant, puis réessayez. Si le message s'affiche à nouveau, accédez au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est bel et bien indisponible.



### Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

#### Sujets connexes :

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Bourrages papier

Lorsque vous ajoutez de nouvelles feuilles de papier, enlevez toujours le papier restant du bac à papier et alignez la pile. Cette opération empêche de charger plusieurs feuilles de papier simultanément dans l'appareil et évite les bourrages papier.

- [Éliminer les bourrages de papier](#)
- [Papier coincé dans le bac MU](#)
- [Papier coincé dans le bac à papier](#)
- [Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil](#)
- [Papier coincé à l'intérieur de l'appareil](#)
- [Papier coincé dans le bac recto-verso](#)
- [Papier coincé dans l'unité Boîte aux lettres](#)

## Éliminer les bourrages de papier

En cas de bourrage de papier ou si plusieurs feuilles de papier sont fréquemment insérées en même temps, faites ce qui suit :

- Nettoyez les rouleaux de prise de papier et le chemin du séparateur des bacs à papier.
  - *Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier*
- Chargez correctement le papier dans le bac.
  - *Renseignements connexes: Charger du papier*
- Réglez les bons formats et types de papier sur votre appareil.
  - *Renseignements connexes: Réglages du papier*
- Réglez les bons formats et types de papier sur votre ordinateur.
  - *Renseignements connexes: Imprimer un document (Windows)*
  - *Renseignements connexes: Imprimer à l'aide d'AirPrint*
- Utilisez le papier recommandé.
  - *Renseignements connexes: Utilisation de papier spécial*
  - *Renseignements connexes: Support d'impression recommandé*



### Renseignements connexes

- [Bourrages papier](#)


#### Sujets connexes :

- [Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier](#)
- [Charger du papier](#)
- [Réglages du papier](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)
- [Utilisation de papier spécial](#)
- [Support d'impression recommandé](#)


## Papier coincé dans le bac MU

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor indique qu'il y a un bourrage dans le bac MU, suivez ces étapes :

1. Retirez le papier du bac MU.
2. Retirez lentement tout papier coincé dans et autour du bac MU.

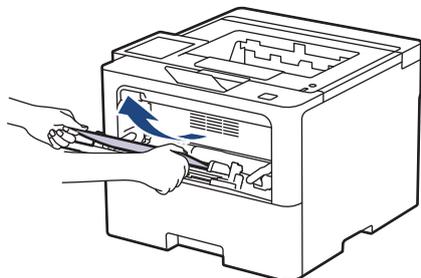

3. Ventilez la pile de papier, puis remettez-la dans le bac MU.
4. Rechargez du papier dans le bac MU et assurez-vous que le papier reste sous le repère de papier maximum (1) des deux côtés du bac.

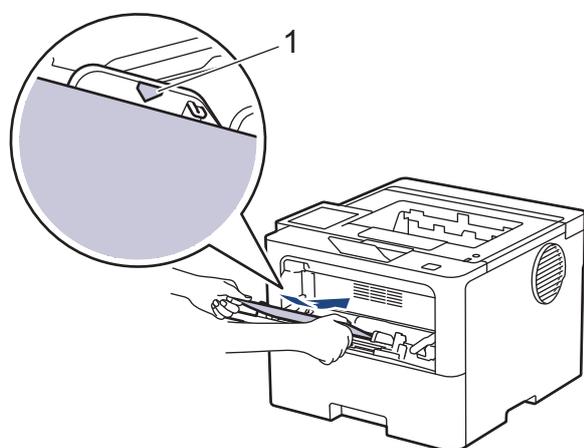

5. Suivez les instructions à l'écran ACL de l'appareil.


### ✓ Renseignements connexes

- [Bourrages papier](#)


## Papier coincé dans le bac à papier

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor indique qu'il y a un bouchage dans le bac à papier, suivez ces étapes :

1. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

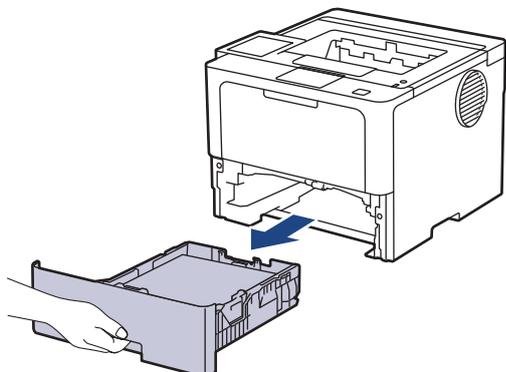


2. Retirez lentement le papier coincé.




Vous pouvez dégager le papier plus facilement en utilisant vos deux mains pour tirer le papier coincé vers le bas.

3. Ventilez bien la pile de papier pour éviter de causer d'autres bouchages, puis faites coulisser les guides-papier pour les ajuster au format de papier. Chargez du papier dans le bac à papier.

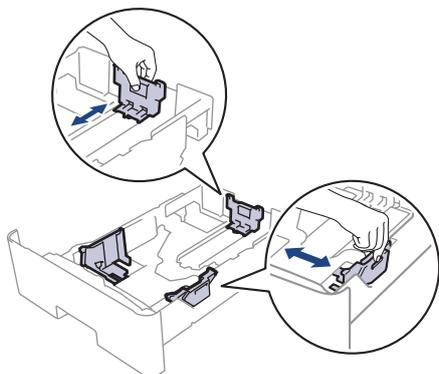

4. Assurez-vous que le papier est sous le repère de papier maximum (▼▼▼).



5. Réinstallez le bac à papier fermement dans l'appareil.




## Renseignements connexes

- Bourrages papier


## Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor indique qu'il y a un bouchage à l'arrière de l'appareil (Bouchage arrière), suivez les étapes ci-dessous :

1. Laissez l'appareil allumé pendant 10 minutes pour permettre au ventilateur interne de refroidir les pièces extrêmement chaudes à l'intérieur.
2. Ouvrez le capot arrière.

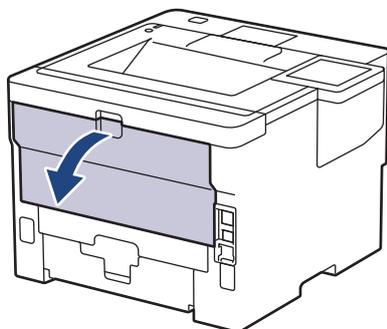


3. Tirez vers vous les leviers verts sur les côtés gauche et droit pour déverrouiller le couvercle de l'unité de fusion.

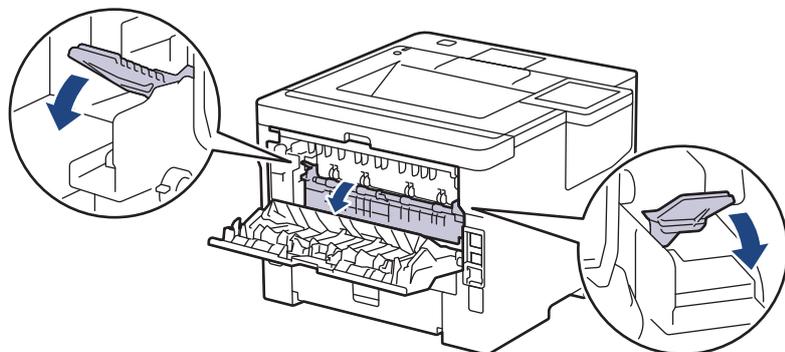

### ⚠ AVERTISSEMENT


#### SURFACE CHAUDE

Les pièces internes de l'appareil seront extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de les toucher.

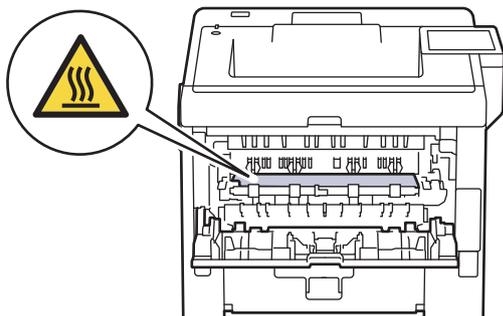


---

4. Servez-vous de vos deux mains pour retirer doucement le papier coincé de l'appareil.

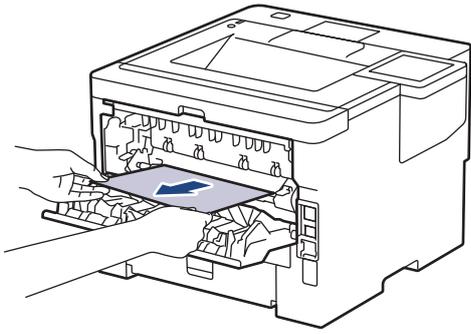

5. Fermez le couvercle de l'unité de fusion.

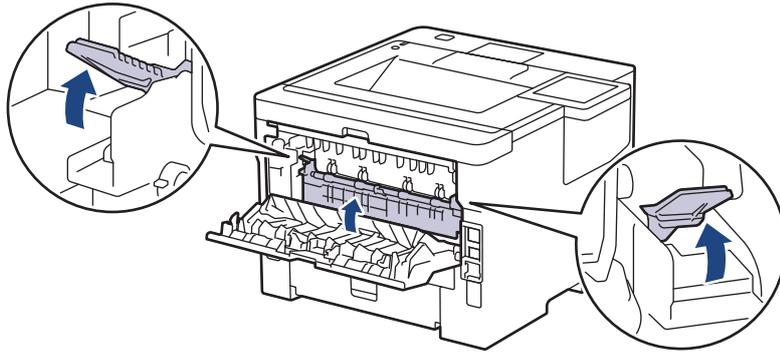

6. Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.


### Renseignements connexes

- [Bourrages papier](#)


## Papier coincé à l'intérieur de l'appareil

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor indique qu'il y a un bouchage à l'intérieur de l'appareil, suivez ces étapes :

1. Laissez l'appareil allumé pendant 10 minutes pour permettre au ventilateur interne de refroidir les pièces extrêmement chaudes à l'intérieur.
2. Ouvrez le capot avant.

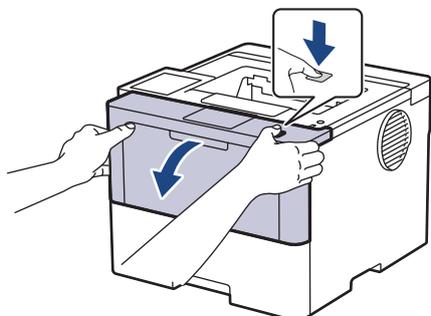


3. Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour.




### AVERTISSEMENT

#### SURFACE CHAUDE

Les pièces internes de l'appareil seront extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de les toucher.

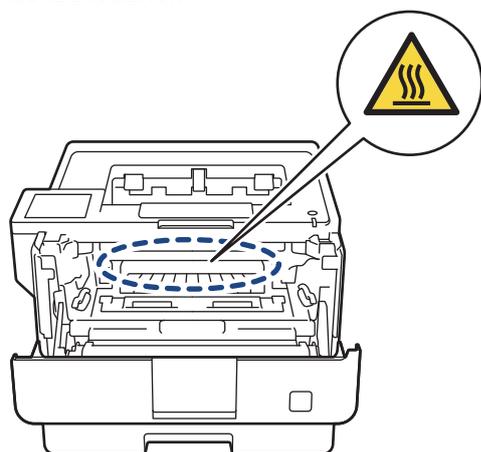


4. Retirez lentement le papier coincé.

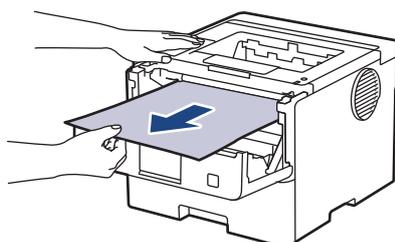

---

5. Installez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil.



6. Fermez le capot avant.


### Renseignements connexes

- [Bourrages papier](#)
-


## Papier coincé dans le bac recto-verso

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor indique qu'il y a un bouchage dans le bac à papier recto-verso, suivez ces étapes :


1. Laissez l'appareil allumé pendant 10 minutes pour permettre au ventilateur interne de refroidir les pièces extrêmement chaudes à l'intérieur.
2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

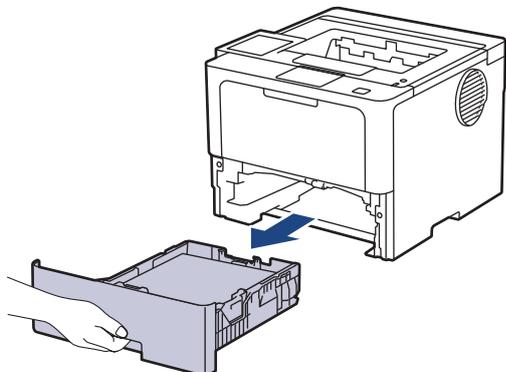


3. À l'arrière de l'appareil, retirez complètement le bac recto-verso de l'appareil.

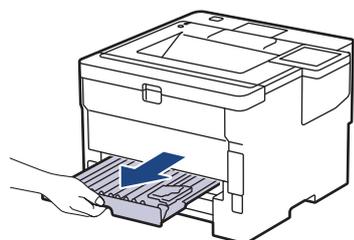


4. Retirez le papier coincé de l'appareil ou du bac recto-verso.

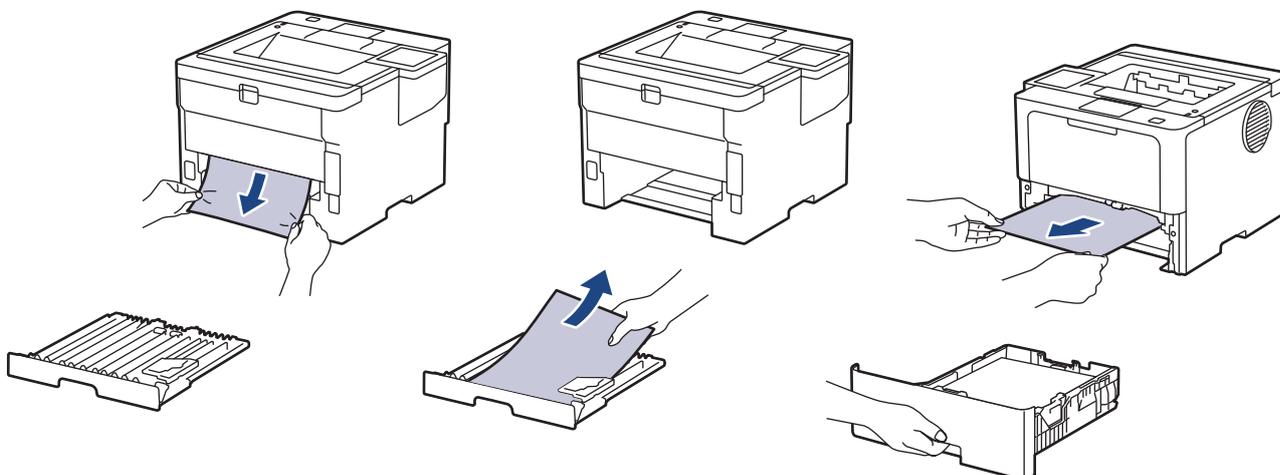


5. Retirez le papier qui pourrait être coincé sous l'appareil en raison de l'électricité statique.

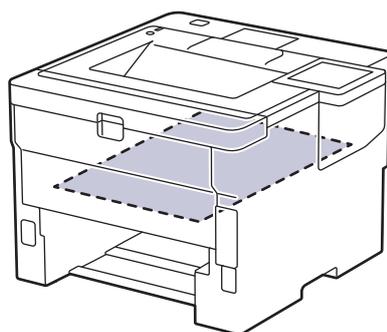

6. Si le papier n'est pas coincé dans le bac recto-verso, ouvrez le capot arrière.

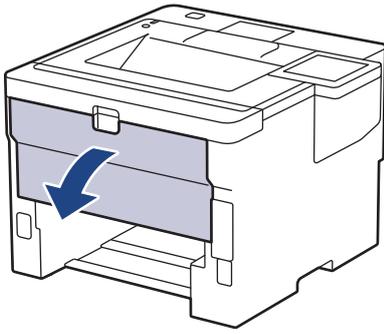


7. Tirez vers vous les leviers verts sur les côtés gauche et droit pour déverrouiller le couvercle de l'unité de fusion.

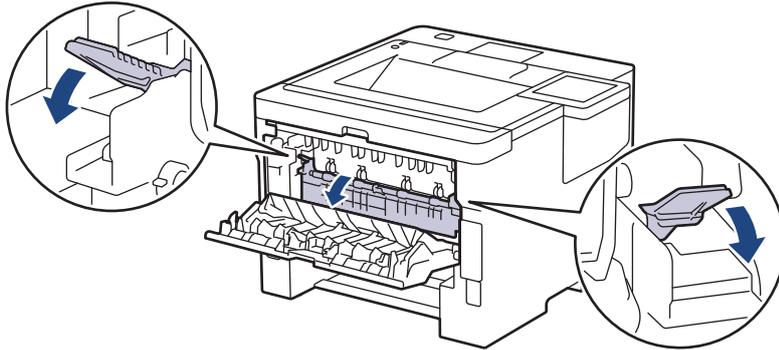


## AVERTISSEMENT

### SURFACE CHAUDE

Les pièces internes de l'appareil seront extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de les toucher.

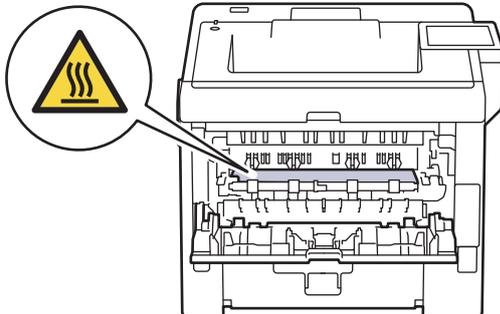


8. Utilisez vos deux mains pour retirer doucement le papier coincé à l'arrière de l'appareil.

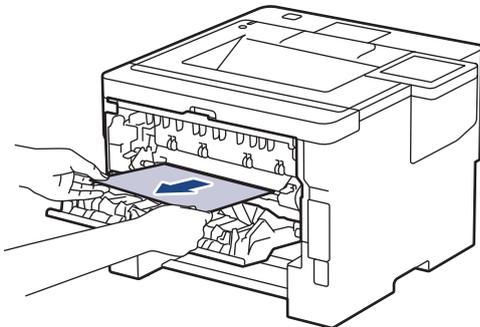

---

9. Fermez le couvercle de l'unité de fusion.

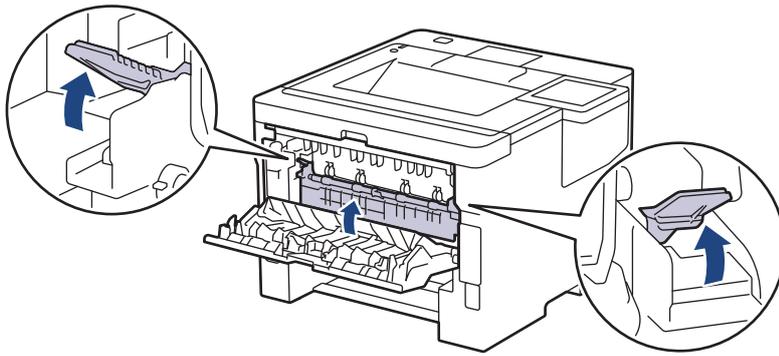

10. Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.

11. Réinstallez le bac recto-verso fermement à l'arrière de l'appareil.

12. Réinstallez le bac à papier fermement à l'avant de l'appareil.



### **Renseignements connexes**


- [Bourrages papier](#)
-

## Papier coincé dans l'unité Boîte aux lettres


Modèles associés : HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor indique qu'il y a un bouchage dans l'unité Boîte aux lettres, suivez ces étapes :


1. Retirez lentement le papier coincé du compartiment Boîte aux lettres indiqué à l'écran ACL.

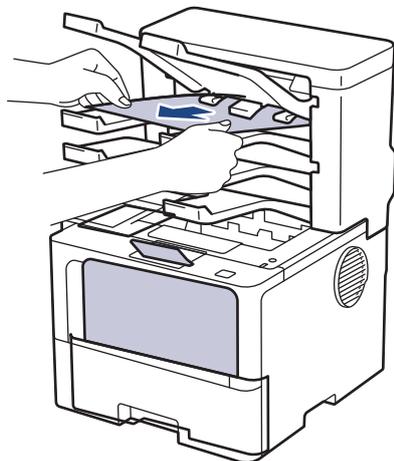

2. Si l'erreur persiste, ouvrez le capot arrière de l'unité Boîte aux lettres.

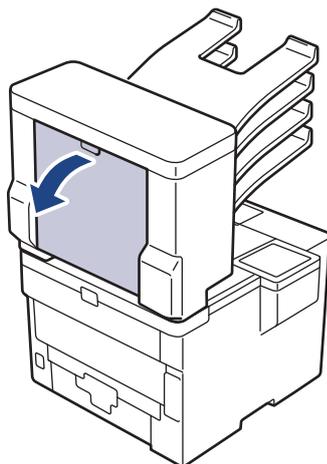

3. Retirez lentement le papier coincé de l'unité Boîte aux lettres.

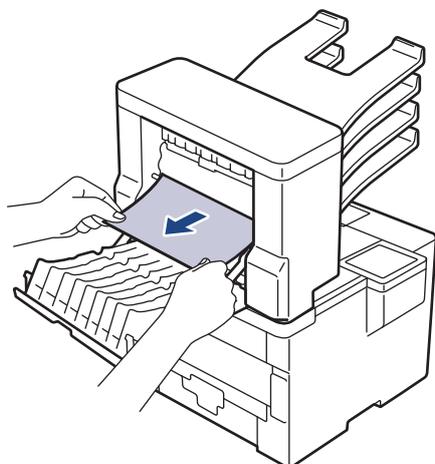

4. Fermez le capot arrière de l'unité Boîte aux lettres jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.



## Renseignements connexes

- Bourrages papier

## Problèmes d'impression

Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez toujours besoin d'aide, consultez les plus récents conseils de dépannage sur [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Problèmes	Suggestions
Aucune impression	<p>Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode éteint.</p> <p>Si l'appareil est en mode éteint, appuyez sur , puis envoyez de nouveau les données d'impression.</p> <p>Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné.</p> <p>Vérifiez si le Status Monitor ou le panneau de commande de l'appareil affiche une erreur.</p> <p>Vérifiez que l'appareil est en ligne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 11           <p>Cliquez sur  &gt; <b>Toutes les applications &gt; Outils Windows &gt; Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, puis cliquez sur <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b>. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.</p> </li> <li>Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022           <p>Cliquez sur  &gt; <b>Système Windows &gt; Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio (Matériel)</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre modèle. Cliquez sur <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b>. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.</p> </li> <li>Windows Server 2012 R2           <p>Cliquez sur <b>Panneau de configuration</b> dans l'écran <b>Start</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre modèle. Cliquez sur <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b>. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.</p> </li> <li>Windows Server 2012           <p>Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Panneau de configuration &gt; Matériel &gt; Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre modèle. Cliquez sur <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b>. Si les</p> </li> </ul>

Problèmes	Suggestions
	options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.
L'appareil n'imprime pas ou a cessé d'imprimer.	Annulez la tâche d'impression et effacez-la de la mémoire de l'appareil. Il se peut que le tirage soit incomplet. Envoyez de nouveau les données d'impression. <b>»» Renseignements connexes: Annuler une tâche d'impression</b>
Les en-têtes ou les pieds de page apparaissent lorsque le document s'affiche à l'écran, mais ils n'apparaissent pas sur la copie imprimée.	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Dans ce but, ajustez les marges supérieures et inférieures sur votre document.
L'appareil imprime de manière inattendue ou imprime n'importe quoi.	Annulez la tâche d'impression et effacez-la de la mémoire de l'appareil. Il se peut que le tirage soit incomplet. Envoyez de nouveau les données d'impression. <b>»» Renseignements connexes: Annuler une tâche d'impression</b>
	Vérifiez les paramètres de votre application pour vérifier qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
	Confirmez que le pilote d'imprimante Brother est sélectionné dans la fenêtre Imprimer de votre application.
L'appareil imprime les premières pages correctement, puis il manque du texte sur certaines pages.	Vérifiez les paramètres de votre application pour vérifier qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
	Votre appareil ne reçoit pas toutes les données envoyées à partir de l'ordinateur. Assurez-vous que le câble d'interface est connecté correctement.
L'appareil n'imprime pas des deux côtés de la feuille, même si le paramètre du pilote d'imprimante est réglé à Recto-verso et l'appareil prend en charge l'impression recto-verso automatique.	Vérifiez le paramètre du format de papier dans le pilote d'imprimante. Vous devez sélectionner du papier de format Lettre, Légal, Folio, Légal Mexique ou Légal Inde. Le grammage pris en charge est de 16 à 28 lb (60 à 105 g/m <sup>2</sup> )
La vitesse d'impression est trop lente.	Réduisez la résolution dans les paramètres du pilote de l'imprimante.
	Si vous avez activé le mode silencieux, désactivez-le dans le pilote d'imprimante ou le menu de l'appareil.
	Lors d'une impression prolongée, la vitesse d'impression peut être réduite automatiquement pour abaisser la température interne de l'appareil.
L'appareil ne charge pas le papier.	S'il y a du papier dans le bac à papier, assurez-vous qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il s'avère parfois utile d'enlever le papier, de renverser la pile et de la remettre dans le bac à papier.
	Bien ajuster la pile de papier et la replacer dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier contenue dans le bac à papier et recommencez l'opération.
	(Pour les modèles avec bac MU) Assurez-vous que <b>Bac MU</b> n'est pas sélectionné comme <b>Alimentation</b> dans le pilote d'imprimante.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier.
L'appareil ne charge pas le papier à partir du bac MU. (Pour les modèles avec bac MU)	Ventilez bien le papier et remettez-le dans le bac MU.
	Assurez-vous que <b>Bac MU</b> est sélectionné comme <b>Alimentation</b> dans le pilote d'imprimante.

---

Problèmes	Suggestions
L'appareil ne charge pas les enveloppes.	Chargez des enveloppes dans le bac MU. Votre application doit être configurée pour imprimer sur le format d'enveloppe que vous utilisez. Cela est généralement effectué à partir du menu Mise en page ou Configuration du document de votre application.
La position d'impression est mal alignée avec l'en-tête ou les objets préimprimés.	Ajustez la position d'impression à l'aide du paramètre Position d'impression pour chaque bac à papier.



## Renseignements connexes

- [Dépannage](#)


### Sujets connexes :





- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
  - [Annuler une tâche d'impression](#)
  - [Charger du papier et imprimer à l'aide du bac à papier](#)
  - [Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier](#)
  - [Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages \(bac MU\)](#)
-



## Améliorer la qualité d'impression



Si vous rencontrez un problème de qualité d'impression, commencez par imprimer une page de test. Si le tirage est correct, c'est que le problème ne trouve probablement pas son origine dans l'appareil. Vérifiez les branchements du câble d'interface et essayez d'imprimer un autre document. Si l'impression ou la page de test imprimée par l'appareil présente un problème de qualité, vérifiez les exemples de qualité d'impression médiocre et suivez les recommandations dans le tableau.



1. Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser le support d'impression recommandé. Assurez-vous d'utiliser un type de papier conforme aux spécifications.
2. Vérifiez si la cartouche de toner et l'unité de tambour sont installées correctement.

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
 <p data-bbox="384 842 566 871">Impression pâle</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'appareil indique l'état Remplacer toner, installez une nouvelle cartouche de toner.</li> <li>• Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles que l'humidité, des températures élevées, etc. peuvent être à l'origine de ce problème d'impression.</li> <li>• Si la page entière est trop claire, le mode d'économie de toner est peut-être activé. Désactivez le mode d'économie de toner dans les paramètres de menu de l'appareil ou dans le pilote d'imprimante.</li> <li>• Nettoyez l'unité de tambour.</li> <li>• Nettoyez le fil corona sur l'unité de tambour.</li> <li>• Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle cartouche de toner.</li> <li>• Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p data-bbox="384 1370 566 1400">Arrière-plan gris</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles que des températures élevées et un taux d'humidité élevé peuvent augmenter l'ombrage d'arrière-plan.</li> <li>• Nettoyez l'unité de tambour.</li> <li>• Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle cartouche de toner.</li> <li>• Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p data-bbox="378 1691 572 1720">Images fantômes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles qu'un taux d'humidité faible et des températures basses peuvent être à l'origine de ce problème de qualité d'impression.</li> <li>• Sélectionnez le type de support adéquat dans le pilote d'imprimante.</li> <li>• Sélectionnez le type de support adéquat dans le paramètre de menu.</li> <li>• Nettoyez l'unité de tambour.</li> <li>• Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> <li>• Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle cartouche de toner.</li> <li>• L'unité de fusion est peut-être contaminée. Contactez le service à la clientèle Brother. 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) (aux États-Unis) <a href="http://www.brother.ca/support">www.brother.ca/support</a> (au Canada)</li> </ul>

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
 <p>Tâches du toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre du type de support dans le pilote correspond au type de papier utilisé.</li> <li>Nettoyez l'unité de tambour.</li> <li>La cartouche de toner est peut-être endommagée. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle cartouche de toner.</li> <li>L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> <li>L'unité de fusion est peut-être contaminée. Contactez le service à la clientèle Brother. 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) (aux États-Unis) <a href="http://www.brother.ca/support">www.brother.ca/support</a> (au Canada)</li> </ul>
 <p>Zones non imprimées</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le mode <b>Papier épais</b> dans le pilote d'imprimante ou utilisez du papier plus mince que celui utilisé actuellement.</li> <li>Sélectionnez le type de support adéquat dans le paramètre de menu.</li> <li>Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles qu'un taux d'humidité élevé peuvent causer des zones non imprimées.</li> <li>L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p>Tout est noir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité de tambour.</li> <li>L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p>Lignes blanches à travers la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le type de support adéquat dans le pilote d'imprimante.</li> <li>Sélectionnez le type de support adéquat dans le paramètre de menu.</li> <li>Le problème peut se corriger de lui-même. Imprimez plusieurs pages vierges pour résoudre ce problème, notamment si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps.</li> <li>Nettoyez l'unité de tambour.</li> <li>L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p>Lignes à travers la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'unité de tambour.</li> <li>L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>

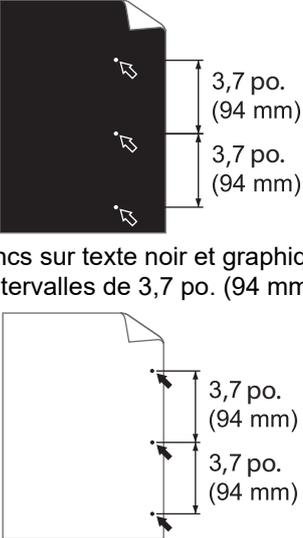Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
 <p>Rayures, bandes ou lignes blanches à travers la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles qu'un taux d'humidité élevé et des températures élevées peuvent être à l'origine de ce problème de qualité d'impression.</li> <li>• Nettoyez l'unité de tambour.</li> <li>• Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages, remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p>Points blancs sur texte noir et graphiques à des intervalles de 3,7 po. (94 mm)</p> <p>Points noirs à des intervalles de 3,7 po. (94 mm)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages, il est possible qu'un corps étranger, tel que de la colle provenant d'une étiquette, soit coincé sur le tambour. Nettoyez l'unité de tambour.  <b>➤ Renseignements connexes: Nettoyer l'unité de tambour</b></li> <li>• L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p>Marques de toner noir sur la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez des feuilles d'étiquettes pour imprimante laser, la colle des feuilles peut parfois se coincer sur la surface du tambour. Nettoyez l'unité de tambour.  <b>➤ Renseignements connexes: Nettoyer l'unité de tambour</b></li> <li>• Si vous avez utilisé du papier avec des trombones ou des agrafes, l'unité de tambour est peut-être endommagée.</li> <li>• Si l'unité de tambour déballée est exposée à la lumière directe du soleil (ou celle de la pièce pendant de longues durées), l'unité risque d'être endommagée.</li> <li>• Nettoyez l'unité de tambour.</li> <li>• La cartouche de toner est peut-être endommagée. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle cartouche de toner.</li> <li>• L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p>Lignes noires sur la page</p> <p>Des taches de toner apparaissent sur les pages imprimées</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité de tambour en faisant coulisser la languette verte.</li> </ul>

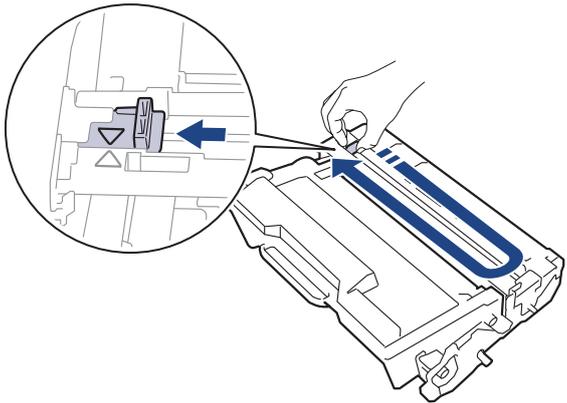Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
	<p> Assurez-vous que la languette verte du fil corona est à la position d'origine (1).</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cartouche de toner est peut-être endommagée. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle cartouche de toner.</li> <li>• L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> <li>• L'unité de fusion est peut-être contaminée. Contactez le service à la clientèle Brother. 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) (aux États-Unis) <a href="http://www.brother.ca/support">www.brother.ca/support</a> (au Canada)</li> </ul>
 <p>Lignes blanches en bas de page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez qu'aucun corps étranger tel qu'un morceau de papier déchiré, des notes autocollantes ou de la poussière ne se trouve à l'intérieur de l'appareil ou autour de la cartouche de toner et de l'unité de tambour.</li> <li>• La cartouche de toner est peut-être endommagée. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle cartouche de toner.</li> <li>• L'unité de tambour est peut-être endommagée. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle unité de tambour.</li> </ul>
 <p>Image oblique</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le papier ou autre support d'impression est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides ne sont ni trop serrés ni trop relâchés contre la pile de papier.</li> <li>• Réglez les guides-papier correctement.</li> <li>• Le bac à papier est peut-être trop rempli.</li> <li>• Vérifiez le type et la qualité du papier.</li> <li>• Vérifiez qu'il n'y a aucun objet libre, tel que du papier déchiré, à l'intérieur de l'appareil.</li> <li>• Si le problème se produit uniquement lors de l'impression recto-verso automatique, vérifiez qu'il n'y a aucun papier déchiré dans le bac recto-verso. Vérifiez que le bac recto-verso est inséré complètement et que le capot arrière est complètement fermé.</li> </ul>

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
 <p>Image gondolée ou ondulée</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le type et la qualité du papier. Des températures élevées et un taux d'humidité élevé peuvent être à l'origine de l'ondulation du papier.</li> <li>• Si l'appareil est rarement utilisé, il est possible que le papier soit resté trop longtemps dans le bac à papier. Retournez la pile de papier dans le bac d'alimentation. Ventilez également la pile de papier et faites-lui faire une rotation de 180° dans le bac à papier.</li> <li>• Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.</li> <li>• Sélectionnez le mode <b>Réduire l'ondulation du papier</b> dans le pilote d'imprimante lorsque vous n'utilisez pas le support d'impression que nous recommandons.</li> </ul>
 <p>Froissements ou plis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé correctement.</li> <li>• Vérifiez le type et la qualité du papier.</li> <li>• Retournez la pile de papier dans le bac ou faites-lui faire une rotation de 180° dans le bac d'entrée.</li> </ul>
 <p>Mauvaise fixation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre du type de support dans le pilote d'imprimante correspond au type de papier utilisé.</li> <li>• Sélectionnez le mode <b>Améliorer la tenue du toner</b> dans le pilote d'imprimante. Si cette sélection n'améliore pas suffisamment la fixation, choisissez un réglage épais dans le paramètre du pilote d'imprimante de <b>Type de support</b>. Si vous imprimez une enveloppe, sélectionnez <b>Env. épaisses</b> dans le paramètre du type de support.</li> </ul>
 <p>Plis sur les enveloppes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les enveloppes sont imprimées avec le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) ouvert.</li> <li>• (Pour les modèles avec bac MU) Assurez-vous que les enveloppes soient chargées uniquement à partir du bac MU.</li> </ul>

## ✓ Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

### Sujets connexes :

- [Support d'impression recommandé](#)
- [Impression test](#)
- [Remplacer la cartouche de toner](#)
- [Réduire la consommation de toner](#)
- [Remplacer l'unité de tambour](#)

- 
- Nettoyer l'unité de tambour
-

## Problèmes réseau

- [Messages d'erreur](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Vérifier les paramètres réseau de votre appareil](#)
- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

## Messages d'erreur

Les messages d'erreur les plus fréquents sont présentés dans le tableau.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

Messages d'erreur	Cause	Action
La limite maximale d'appareils connectés a été atteinte. Appuyer OK	Quatre appareils mobiles sont déjà connectés au réseau Wi-Fi Direct lorsque l'appareil Brother est le propriétaire de groupe.	Une fois la connexion entre votre appareil Brother et l'autre appareil mobile désactivée, réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez confirmer l'état de connexion en imprimant le rapport de configuration réseau.
Erreur d'authentification, contactez votre administrateur.	Votre paramètre d'authentification pour la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau est incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que <b>Nom utilisateur</b> et <b>Mot de passe</b> dans <b>Paramètre d'authentification</b> sont corrects. Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, entrez-le sous l'un des formats suivants : utilisateur@domaine ou domaine \utilisateur.</li> <li>Assurez-vous que les paramètres de serveur de temps SNTP sont configurés correctement de manière à ce que l'heure corresponde à l'heure utilisée pour l'authentification par Kerberos ou NTLMv2.</li> </ul>
Erreur connexion	D'autres appareils tentent de se connecter au réseau Wi-Fi Direct au même moment.	Vérifiez qu'aucun autre appareil ne tente de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Échec de connex.	L'appareil Brother et votre appareil mobile ne peuvent pas communiquer pendant la configuration du réseau Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.</li> <li>Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction.</li> <li>Si vous utilisez la méthode d'amorçage (NIP) de WPS, assurez-vous d'avoir entré le bon NIP.</li> </ul>
Erreur d'accès au fichier, contactez votre admin.	L'appareil Brother ne peut pas accéder au dossier de destination de la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le nom du dossier de destination est correct.</li> <li>Vérifiez que le dossier de destination permet l'écriture.</li> <li>Vérifiez que le fichier du journal d'impression n'est pas verrouillé. S'il l'est, contactez l'administrateur réseau.</li> </ul>
Erreur accès jrn	Dans la Gestion à partir du Web, vous avez sélectionné l'option <b>Annuler l'impr.</b> dans <b>Réglage de la détection d'erreurs de Enreg journal d'impr sur réseau.</b>	Attendez environ 60 secondes jusqu'à ce que ce message disparaisse de l'écran ACL.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que votre appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct.</li> <li>Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.</li> <li>Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction.</li> </ul>

Messages d'erreur	Cause	Action
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe.</li> <li>• Si l'appareil mobile est doté d'une page de configuration permettant d'obtenir une adresse IP, vérifiez que l'adresse IP de l'appareil mobile a été configurée par DHCP.</li> </ul>
Serveur désactivé, contactez votre administrateur.	L'appareil Brother ne parvient pas à se connecter au serveur de la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre adresse de serveur est correcte.</li> <li>• Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau.</li> <li>• Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.</li> </ul>
	L'appareil Brother ne parvient pas à se connecter au serveur LDAP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre adresse de serveur est correcte.</li> <li>• Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau.</li> <li>• Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.</li> </ul>
	L'appareil Brother ne parvient pas à se connecter au serveur Active Directory.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre adresse de serveur est correcte.</li> <li>• Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau.</li> <li>• Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.</li> </ul>
Date et heure incorrectes, contactez votre admin.	L'appareil Brother n'obtient pas l'heure du serveur de temps SNTP.	Vérifiez que les paramètres permettant d'accéder au serveur de temps SNTP sont configurés correctement dans la Gestion à partir du Web.

## HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Messages d'erreur	Cause	Action
Atteinte du nombre maximal d'appareils déjà connectés en utilisant Wi-Fi Direct. App [OK].	Quatre appareils mobiles sont déjà connectés au réseau Wi-Fi Direct lorsque l'appareil Brother est le propriétaire de groupe.	<p>Une fois la connexion entre votre appareil Brother et l'autre appareil mobile désactivée, réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez confirmer l'état de connexion en imprimant le rapport de configuration réseau.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer le rapport de configuration réseau</i></p>
Erreur d'authentification, contactez votre administrateur.	Votre paramètre d'authentification pour la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau est incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que <b>Nom utilisateur</b> et <b>Mot de passe</b> dans <b>Paramètre d'authentification</b> sont corrects. Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, entrez-le sous l'un des formats suivants : utilisateur@domaine ou domaine \utilisateur.</li> <li>• Assurez-vous que les paramètres de serveur de temps SNTP sont configurés correctement de manière à ce que l'heure corresponde à l'heure utilisée pour l'authentification par Kerberos ou NTLMv2.</li> </ul>
Vérif ID utilisateur et mot passe.	Erreur d'authentification Kerberos.	Assurez-vous d'avoir entré le nom d'utilisateur et le mot de passe adéquats pour le serveur Kerberos. Pour plus d'informations sur les paramètres de serveur Kerberos, contactez votre administrateur réseau.
	La configuration du serveur DNS est incorrecte.	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur les paramètres du serveur DNS.

Messages d'erreur	Cause	Action
Vérif ID utilisateur et mot passe.	L'appareil Brother ne parvient pas à se connecter au serveur Kerberos.	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur les paramètres du serveur Kerberos.
Erreur connexion	D'autres appareils tentent de se connecter au réseau Wi-Fi Direct au même moment.	Vérifiez qu'aucun autre appareil ne tente de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Échec de connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile ne peuvent pas communiquer pendant la configuration du réseau Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.</li> <li>• Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction.</li> </ul>
Erreur d'accès au fichier, contactez votre administrateur.	L'appareil Brother ne peut pas accéder au dossier de destination de la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le nom du dossier de destination est correct.</li> <li>• Vérifiez que le dossier de destination permet l'écriture.</li> <li>• Vérifiez que le fichier du journal d'impression n'est pas verrouillé. S'il l'est, contactez l'administrateur réseau.</li> </ul>
Erreur accès jrn	Dans la Gestion à partir du Web, vous avez sélectionné l'option <b>Annuler l'impr.</b> dans <b>Réglage de la détection d'erreurs de Enreg journal d'impr sur réseau.</b>	Attendez environ 60 secondes jusqu'à ce que ce message disparaisse de l'écran ACL.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct.</li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.</li> <li>• Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction.</li> <li>• Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe.</li> <li>• Si l'appareil mobile est doté d'une page de configuration permettant d'obtenir une adresse IP, vérifiez que l'adresse IP de l'appareil mobile a été configurée par DHCP.</li> </ul>
Délai d'expiration du serveur, contactez votre administrateur.	L'appareil Brother ne parvient pas à se connecter au serveur de la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre adresse de serveur est correcte.</li> <li>• Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau.</li> <li>• Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.</li> </ul>
Serveur désact.	L'appareil Brother ne parvient pas à se connecter au serveur LDAP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre adresse de serveur est correcte.</li> <li>• Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau.</li> <li>• Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.</li> </ul>
	L'appareil Brother ne parvient pas à se connecter au serveur Active Directory.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre adresse de serveur est correcte.</li> <li>• Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau.</li> <li>• Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.</li> </ul>

Messages d'erreur	Cause	Action
Date et heure incorr, contactez votre administrateur.	L'appareil Brother n'obtient pas l'heure du serveur de temps SNTP.	Vérifiez que les paramètres permettant d'accéder au serveur de temps SNTP sont configurés correctement dans la Gestion à partir du Web.
Erreur interne	Le protocole LDAP de l'appareil Brother est désactivé.	Confirmez votre méthode d'authentification, puis activez le paramètre de protocole nécessaire dans la gestion à partir du Web.
	Le protocole CIFS de l'appareil Brother est désactivé.	



### Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)

#### Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

## Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau (Windows)

Utilisez l'outil de réparation de connexion réseau pour corriger les paramètres réseau de l'appareil Brother. Il lui attribuera l'adresse IP et le masque de sous-réseau appropriés.

Assurez-vous que votre appareil est allumé et connecté au même réseau que votre ordinateur.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Outil de réparation de la connexion réseau**.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.
4. Prenez connaissance du diagnostic en imprimant le rapport de configuration réseau ou la page des paramètres d'imprimante.



L'outil de réparation de connexion réseau démarre automatiquement si vous sélectionnez l'option **Activer l'outil de réparation de la connexion** dans Status Monitor. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran Status Monitor, puis cliquez sur **Autres paramètres > Activer l'outil de réparation de la connexion**. Cette méthode n'est pas recommandée si votre administrateur réseau a configuré l'adresse IP à Statique, car elle modifiera automatiquement l'adresse IP.

Si une adresse IP et un masque de sous-réseau adéquats ne sont toujours pas attribués après l'utilisation de l'outil de réparation de connexion réseau, demandez ces informations à votre administrateur réseau.



### Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)

#### Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Mon appareil ne peut pas imprimer sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)

## Vérifier les paramètres réseau de votre appareil

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

## Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil

Si vous pensez que l'environnement réseau de votre appareil présente un problème, consultez les rubriques suivantes. Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, rendez-vous sur le site [support.brother.com](http://support.brother.com) et cliquez sur la page **FAQ et Diagnostic**.

- [Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil](#)
- [Mon appareil ne peut pas imprimer sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)

## Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil

**Modèles associés :** HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Mettez votre routeur sans fil hors tension puis à nouveau sous tension. Essayez ensuite de configurer à nouveau les paramètres sans fil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez les instructions ci-dessous :

Étudiez le problème à l'aide du rapport WLAN.

Cause	Action	Interface
Vos paramètres de sécurité (SSID/clé de réseau) ne sont pas corrects.	<p>Confirmez les paramètres de sécurité à l'aide de <b>Aide à la configuration sans fil</b> (Windows). Pour plus d'information et pour télécharger l'utilitaire, accédez à la page <b>Téléchargements</b> de votre modèle à l'adresse <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</p> <p>Faites votre sélection et vérifiez que vous utilisez les paramètres de sécurité corrects.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité.</li> <li>- Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur LAN sans fil peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut.</li> <li>- Consultez le fabricant de votre point d'accès/routeur, votre fournisseur Internet ou votre administrateur réseau.</li> </ul>	Sans fil
L'adresse MAC de votre appareil Brother n'est pas autorisée.	Confirmez que le filtre autorise l'adresse MAC de l'appareil Brother. Vous pouvez trouver l'adresse MAC sur le panneau de commande de votre appareil Brother.	Sans fil
Votre routeur/point d'accès réseau sans fil est en mode furtif (il ne diffuse pas le SSID).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisissez manuellement le bon SSID ou la clé de réseau.</li> <li>• Vérifiez le SSID ou la clé de réseau dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil et reconfigurez le réseau sans fil.</li> </ul>	Sans fil
Votre appareil essaye de se connecter à un réseau Wi-Fi 5 GHz. Le réglage actuel du canal sur votre routeur/point d'accès LAN sans fil n'est pas pris en charge.	<p>Changez le canal sur votre routeur/point d'accès LAN sans fil pour un canal pris en charge par votre appareil.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirmez les canaux pris en charge par votre appareil. États-Unis, Canada, Mexique et pays des Caraïbes : ►► <i>Renseignements connexes: Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz (États-Unis, Canada, Mexique et pays des Caraïbes uniquement)</i> Tous les autres pays : allez à <a href="http://support.brother.com/g/d/a5m6/">support.brother.com/g/d/a5m6/</a>, sélectionnez votre modèle, puis cliquez sur <b>Télécharger</b> pour plus d'informations.</li> <li>2. Vérifiez le réglage du canal de votre routeur/point d'accès LAN sans fil. Assurez-vous qu'il est réglé sur l'un des canaux pris en charge par votre appareil et qu'il n'est pas réglé sur « Auto » ou « Automatique ». Pour plus d'informations sur la modification du réglage du canal, reportez-vous aux instructions fournies avec votre routeur/point d'accès LAN sans fil.</li> <li>3. Essayez à nouveau de connecter votre appareil à votre réseau Wi-Fi.</li> </ol>	Sans fil
Vos paramètres de sécurité (SSID/mot de passe) sont incorrects.	<p>Confirmez le SSID et le mot de passe.</p> <p>Lorsque vous configurez le réseau manuellement, le SSID et le mot de passe s'affichent sur votre appareil Brother. Si votre appareil mobile prend en charge la configuration manuelle, le SSID et le mot de passe s'affichent sur son écran.</p>	Wi-Fi Direct

Cause	Action	Interface
Vous utilisez Android™ 4.0.	Si votre appareil mobile se déconnecte (environ six minutes après avoir utilisé Wi-Fi Direct), essayez la configuration par simple pression sur un bouton à l'aide de WPS (recommandé) et configurez l'appareil Brother en tant que propriétaire de groupe.	Wi-Fi Direct
Votre appareil Brother est situé trop loin de votre appareil mobile.	Placez votre appareil Brother dans un rayon d'environ 3,3 pieds (1 mètre) de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Il y a des obstacles (murs ou meubles, par exemple) entre votre appareil et l'appareil mobile.	Placez votre appareil Brother dans une zone sans obstruction.	Wi-Fi Direct
Un ordinateur sans fil, un appareil Bluetooth®, un four à micro-ondes ou un téléphone numérique sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Éloignez les autres appareils de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais votre appareil Brother ne parvient toujours pas à finaliser la configuration Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez et rallumez votre appareil Brother. Réessayez alors de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.</li> <li>Si vous utilisez votre appareil Brother en tant que client, confirmez le nombre d'appareils autorisés sur le réseau Wi-Fi Direct actuel, puis vérifiez le nombre d'appareils connectés.</li> </ul>	Wi-Fi Direct

### Pour Windows

Si votre connexion sans fil a été interrompue et que vous avez effectué toutes les vérifications ci-dessus, il est conseillé d'utiliser l'outil de réparation de connexion réseau.



### Renseignements connexes

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

#### Sujets connexes :

- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé](#)
- [Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz \(États-Unis, Canada, Mexique et pays des Caraïbes uniquement\)](#)

## Mon appareil ne peut pas imprimer sur le réseau

Cause	Action	Interface
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau.	<p>Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès sans afficher de boîte de dialogue d'avertissement de sécurité, même après une installation réussie.</p> <p>Pour autoriser l'accès, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.</p>	Câblé/Sans fil
Votre appareil Brother n'a pas reçu d'adresse IP disponible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Assurez-vous que l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'ordinateur et de l'appareil Brother sont bien corrects et situés sur le même réseau. Pour plus d'information sur la vérification de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, consultez votre administrateur réseau.</li> <li>Windows Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau à l'aide de l'outil de réparation de connexion réseau.</li> </ul>	Câblé/sans fil
Une tâche d'impression qui a échoué se trouve toujours dans la file d'attente d'impression de l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si une tâche d'impression qui a échoué se trouve toujours dans la file d'attente d'impression de l'ordinateur, supprimez-la.</li> <li>Sinon, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le dossier suivant et annulez tous les documents :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 11 Cliquez sur  &gt; <b>Toutes les applications</b> &gt; <b>Outils Windows</b> &gt; <b>Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>.</li> <li>Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022 Cliquez sur  &gt; <b>Système Windows</b> &gt; <b>Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio (Matériel)</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>.</li> <li>Windows Server 2012 R2 Cliquez sur <b>Panneau de configuration</b> dans l'écran <b>Start</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>.</li> <li>Windows Server 2012 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b> &gt; <b>Imprimante</b>.</li> <li>Mac Cliquez sur <b>Préférences Système</b> &gt; <b>Imprimantes et scanners</b>.</li> </ul> </li> </ul>	Câblé/sans fil
Votre appareil n'est pas connecté au réseau sans fil.	<p>Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer le rapport WLAN</i></p>	Sans fil

Si vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que votre appareil n'imprime toujours pas, désinstallez le pilote (Windows) et réinstallez-le.



### Renseignements connexes

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

---

**Sujets connexes :**

- [Imprimer le rapport WLAN](#)
  - [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)
  - [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)
  - [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)
-

## Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau

Vérification	Action	Interface
Vérifiez que votre appareil Brother, votre point d'accès/routeur ou votre concentrateur réseau est sous tension.	<b>Vérifiez les éléments suivants :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est branché correctement et l'appareil Brother est sous tension.</li> <li>Le routeur/point d'accès ou le concentrateur est allumé et sa DEL de liaison clignote.</li> <li>Tous les emballages de protection ont été retirés de l'appareil.</li> <li>L'ensemble constitué par la cartouche de toner et l'unité du tambour n'est pas installé correctement.</li> <li>Le capot de l'appareil est complètement fermé.</li> <li>Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.</li> <li>(Pour les réseaux câblés) Un câble réseau est bien connecté à l'appareil Brother et au routeur ou au concentrateur.</li> </ul>	Câblé/sans fil
Vérifiez <b>Link Status</b> dans le rapport de configuration réseau ou la page des paramètres de l'imprimante.	Imprimez le rapport de configuration du réseau et vérifiez que <b>Ethernet Link Status</b> ou <b>Wireless Link Status</b> est sur <b>Link OK</b> .	Câblé/sans fil
Vérifiez que vous pouvez effectuer un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur.	Effectuez un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur en utilisant l'adresse IP ou le nom du nœud à l'invite de commande Windows ou depuis l'application Terminal de Mac : ping <ipaddress> ou <nodename>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Réussite : Votre appareil Brother fonctionne correctement et est connecté au même réseau que votre ordinateur.</li> <li>Échec : Votre appareil Brother n'est pas connecté au même réseau que votre ordinateur.</li> </ul> Windows : Demandez l'adresse IP et le masque de sous-réseau à votre administrateur réseau, puis utilisez l'outil de réparation de connexion réseau. Mac : Vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont définis correctement.	Câblé/sans fil
Vérifiez que votre appareil Brother est connecté au réseau sans fil.	Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé. <b>&gt;&gt; Renseignements connexes: Imprimer le rapport WLAN</b>	Sans fil

Si vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que vous avez toujours des problèmes, consultez les instructions fournies avec votre routeur/point d'accès sans fil pour trouver les informations relatives au SSID (nom du réseau) et à la clé de réseau (mot de passe) et définissez-les correctement.



### Renseignements connexes

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

#### Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)

- 
- Mon appareil ne peut pas imprimer sur le réseau
-

## Problèmes liés à AirPrint

Problème	Suggestions
Mon appareil n'est pas affiché dans la liste des imprimantes.	Vérifiez que votre appareil est allumé.
	Assurez-vous que votre appareil et votre appareil mobile sont connectés au même réseau.
	Rapprochez l'appareil mobile du routeur/point d'accès sans fil, ou de votre appareil.
Impossible d'imprimer.	Vérifiez que votre appareil est allumé.
	Assurez-vous que votre appareil et votre appareil mobile sont connectés au même réseau.
J'essaie d'imprimer un document de plusieurs pages à partir d'un appareil iOS, mais SEULE la première page est imprimée.	Vérifiez que vous exécutez la dernière version d'OS.



### Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

#### Sujets connexes :

- [Présentation d'AirPrint](#)

## Autres problèmes

Difficultés	Suggestions
L'appareil ne s'allume pas.	<p>Des conditions défavorables pour la prise de courant (comme la foudre ou la surtension) peuvent avoir déclenché les mécanismes de sécurité internes de l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation. Patientez pendant dix minutes, puis branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur  pour allumer l'appareil.</p> <p>Si le problème n'est pas résolu, maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil. Si vous utilisez une batterie de secours ou un parasurtenseur, déconnectez-le pour vous assurer qu'il ne s'agit pas de la source du problème. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil directement dans une autre prise de courant en état de marche, puis appuyez sur  pour allumer l'appareil.</p>
L'appareil est incapable d'imprimer des données EPS sous forme binaire avec le pilote d'imprimante BR-Script3.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>Pour imprimer des données EPS, procédez ainsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Windows 11 : Cliquez sur  &gt; <b>Toutes les applications &gt; Outils Windows &gt; Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Pour Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022 : Cliquez sur  &gt; <b>Système Windows &gt; Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio (Matériel)</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Pour Windows Server 2012 : Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Pour Windows Server 2012 R2 : Cliquez sur <b>Panneau de configuration</b> dans l'écran <b>Start</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>.</li> <li>Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle dont le nom contient <b>BR-Script3</b>, sélectionnez <b>Propriétés de l'imprimante</b>.  Si votre modèle dont le nom contient <b>BR-Script3</b> n'apparaît pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, sélectionnez <b>Propriétés de l'imprimante</b>, puis sélectionnez la ligne de votre modèle dont le nom contient <b>BR-Script3</b>.</li> <li>Dans l'onglet <b>Paramètres du périphérique</b>, choisissez TBCP (Tagged Binary Communication Protocol, protocole de communication binaire balisé) dans <b>Protocole de sortie</b>.</li> </ol>
Impossible d'installer le logiciel Brother.	<b>(Windows)</b>

---

Difficultés	Suggestions
	<p>Si un avertissement de sécurité s'affiche à l'écran de l'ordinateur durant l'installation, modifiez les réglages de votre logiciel de sécurité pour permettre au programme de configuration du produit Brother, ou à un autre programme, de s'exécuter.</p> <p><b>(Mac)</b></p> <p>Si vous utilisez un pare-feu ou un logiciel de sécurité antivirus ou anti-logiciels espions, désactivez-le temporairement, puis installez le logiciel Brother.</p>



## Renseignements connexes

- [Dépannage](#)
-

## Consulter les informations sur l'appareil

Suivez ces instructions pour vérifier le numéro de série de l'appareil et la version du micrologiciel.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Info. machine], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
No. série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Micrologiciel	Vérifier la version du micrologiciel de l'appareil.
Compt pages	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées par l'appareil.
Durée vie pièces	Permet de vérifier la durée de vie restante des consommables.

3. Appuyez sur **OK**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Info sur périphériq].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
No. série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version micrologiciel	Vérifier la version du micrologiciel de l'appareil.
MàJ micrologiciel	Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.
Vérif auto micrologiciel	Afficher les informations du micrologiciel à l'écran d'accueil.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées par l'appareil.
Vie pièces	Permet de vérifier le pourcentage de durée de vie restante des consommables.

3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

## **Fonctions de réinitialisation**

- Réinitialisation de l'appareil
- Réinitialisation du réseau
- Rétablissement des réglages d'usine

## Réinitialisation de l'appareil

Utilisez la fonction de réinitialisation de l'appareil pour rétablir les paramètres de l'appareil aux réglages d'usine.

Les paramètres de réseau et les paramètres de sécurité ne seront pas rétablis par la fonction de réinitialisation de l'appareil.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)

>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Réinitialiser]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Réinit. appareil]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Réinitialiser].
- Appuyez sur ▲ pour redémarrer l'appareil.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Réinitialiser] > [Réinit. appareil].
- Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Appuyez sur <b>Oui</b> pendant 2 secondes	Effectuez un redémarrage de l'appareil. L'appareil amorce la réinitialisation.
Appuyez sur <b>Non</b>	L'appareil quitte la procédure sans redémarrer.



Si vous quittez sans effectuer de redémarrage, l'appareil ne sera pas réinitialisé et vos réglages seront conservés.

### Renseignements connexes

- [Fonctions de réinitialisation](#)

## Réinitialisation du réseau

Utilisez la fonction réinitialisation du réseau pour restaurer les paramètres d'usine du réseau de l'appareil, comme le mot de passe et l'adresse IP.

Débranchez tous les câbles d'interface avant d'effectuer une réinitialisation du réseau.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Réinitialiser]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Réinit. réseau]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Réinitialiser].
- Appuyez sur ▲ pour redémarrer l'appareil.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Réinit. réseau].
- Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Appuyez sur <b>Oui</b> pendant 2 secondes	Effectuez un redémarrage de l'appareil. L'appareil amorce la réinitialisation.
Appuyez sur <b>Non</b>	L'appareil quitte la procédure sans redémarrer.



Si vous quittez sans effectuer de redémarrage, l'appareil ne sera pas réinitialisé et vos réglages seront conservés.

### ✓ Renseignements connexes

- [Fonctions de réinitialisation](#)

## Rétablissement des réglages d'usine

Utilisez la fonction de rétablissement des réglages d'usine pour rétablir tous les paramètres aux réglages d'usine.

Débranchez tous les câbles d'interface avant d'effectuer un rétablissement des réglages d'usine.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Réinitialiser]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Réinit usine]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Réinitialiser].
- Appuyez sur ▲ pour redémarrer l'appareil.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Réinit usine].
- Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Appuyez sur <b>Oui</b> pendant 2 secondes	Effectuez un redémarrage de l'appareil. L'appareil amorce la réinitialisation.
Appuyez sur <b>Non</b>	L'appareil quitte la procédure sans redémarrer.



Si vous quittez sans effectuer de redémarrage, l'appareil ne sera pas réinitialisé et vos réglages seront conservés.

### ✓ Renseignements connexes

- [Fonctions de réinitialisation](#)

## Entretien périodique

- Remplacer les consommables
- Nettoyer l'appareil
- Vérifier la durée de vie restante de la pièce
- Emballer l'appareil et la cartouche de toner ensemble
- Remplacer les pièces d'entretien périodique


## Remplacer les consommables

Vous devez remplacer les consommables lorsque l'appareil indique qu'ils ont atteint leur fin de vie.



### IMPORTANT

Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE touchez PAS aux pièces présentées en gris dans les illustrations.

#### Cartouche de toner

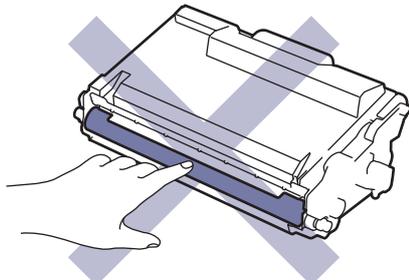

#### Unité de tambour

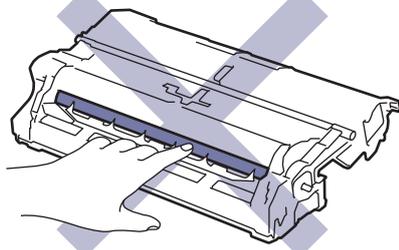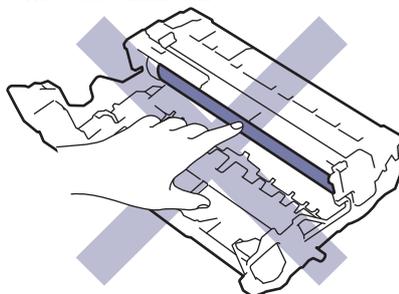


### REMARQUE

- Veuillez fermer hermétiquement les consommables usagés dans un sac afin d'éviter que de la poudre de toner ne s'échappe de la cartouche.
- Brother s'engage à minimiser l'impact environnemental dû au gaspillage. Pour de plus amples renseignements sur les options de recyclage, communiquez avec votre bureau de recyclage local ou visitez :  
Au Canada : [www.brother.ca/en/environment](http://www.brother.ca/en/environment)
- Nous vous recommandons de placer les consommables usagés et neufs sur un morceau de papier pour éviter toute éclaboussure ou dispersion de leur contenu.
- L'utilisation d'un papier qui ne correspond pas exactement au support d'impression recommandé peut réduire la durée de vie des consommables et des pièces de l'appareil.
- La durée de vie prévue de chacune des cartouches de toner est basée sur la norme ISO/IEC 19752. La fréquence de remplacement varie selon le volume d'impression, le pourcentage de couverture, les types de supports utilisés et la mise en marche/arrêt de l'appareil.
- La fréquence de remplacement des consommables autres que les cartouches de toner varie selon le volume d'impression, les types de supports utilisés et la mise en marche/arrêt de l'appareil.

- 
- Manipulez la cartouche de toner avec soin. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez immédiatement les éclaboussures ou nettoyez-les à l'eau froide.
- 



La cartouche de toner et l'unité de tambour sont munies d'une puce CI. NE touchez PAS ces surfaces. Le fait de toucher les puces CI pourrait causer une contamination ou des dommages et compromettre la capacité de l'appareil à détecter ces composants.




### Renseignements connexes


- **Entretien périodique**
    - Remplacer la cartouche de toner
    - Remplacer l'unité de tambour
-

## Remplacer la cartouche de toner


1. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
2. Ouvrez le capot avant.

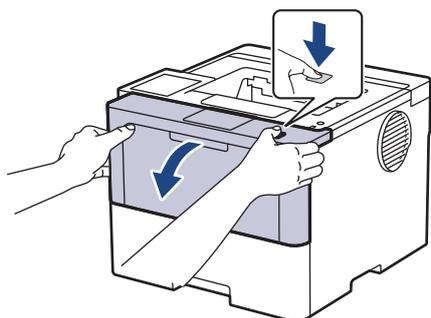


3. Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour de l'appareil.

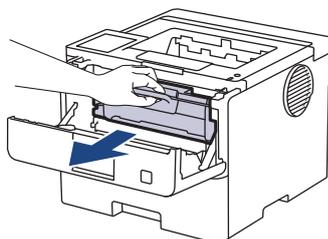


4. Poussez vers le bas le levier de verrouillage vert et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour.

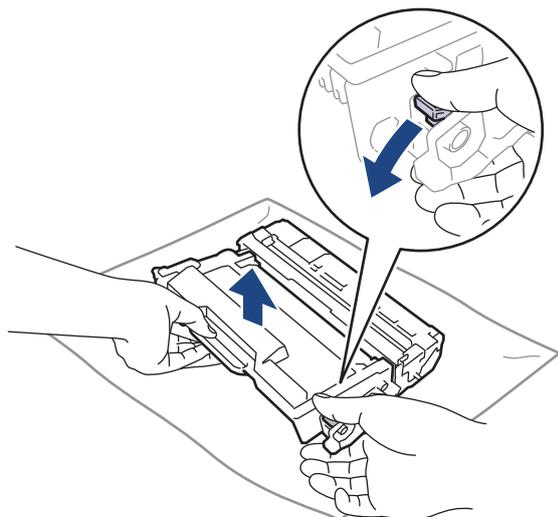

5. Déballez la nouvelle cartouche de toner.
6. Retirez le couvercle de protection.

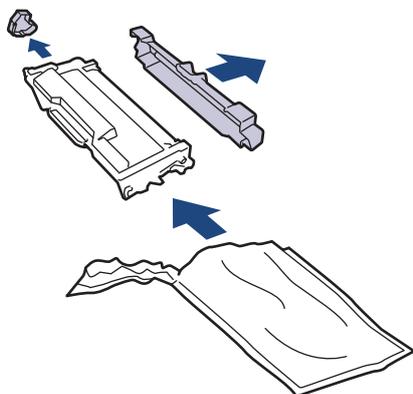


7. Tenez la cartouche de toner par la poignée et secouez-la plusieurs fois de gauche à droite, comme illustré. Poussez-la ensuite fermement dans l'unité du tambour jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

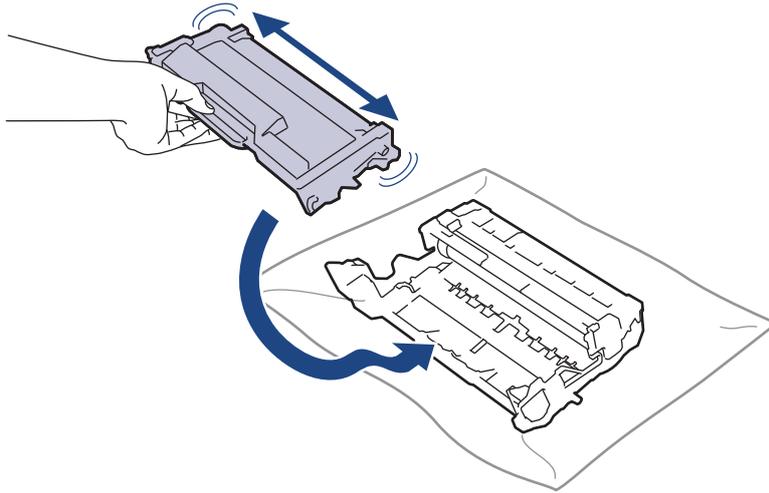


Assurez-vous d'insérer correctement la cartouche de toner, sinon elle pourrait se séparer de l'unité de tambour.

8. Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité de tambour en faisant coulisser délicatement la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises.

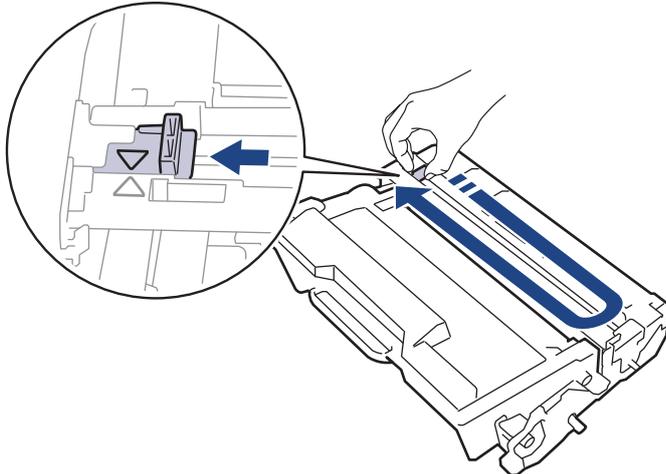

Veillez à ramener la languette à la position d'origine (▲). La flèche sur la languette doit être alignée avec la flèche sur l'unité de tambour. Sinon, les pages imprimées pourraient être marquées d'une bande verticale.

9. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil.



10. Fermez le capot avant de l'appareil.



- N'éteignez pas l'appareil ou n'ouvrez pas le capot avant tant que l'appareil n'est pas retourné en mode Prêt.
- La cartouche de toner fournie avec votre appareil Brother est une cartouche de toner de démarrage.
- Il est souhaitable de conserver une nouvelle cartouche de toner à proximité lorsque l'avertissement de niveau de toner bas s'affiche.
- NE déballez PAS la nouvelle cartouche de toner avant d'être prêt à l'installer.
- Si une cartouche de toner reste déballée pendant une longue période de temps, la durée de vie du toner sera raccourcie.
- Nous recommandons d'utiliser des consommables Brother authentiques afin de garantir une qualité et des performances d'impression stables. Les consommables non authentiques ne généreront pas nécessairement tous des problèmes de qualité, mais il est possible que certains aient un effet négatif sur la qualité d'impression ou entraînent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut vous facturer la réparation de votre appareil s'il s'avère que des consommables non authentiques sont à l'origine du dommage, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.



### Renseignements connexes


- [Remplacer les consommables](#)

#### Sujets connexes :


- [Améliorer la qualité d'impression](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

## Remplacer l'unité de tambour


1. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
2. Ouvrez le capot avant.

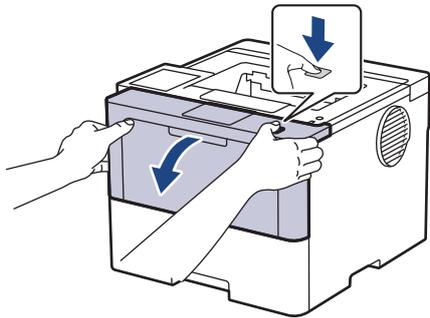


3. Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour de l'appareil.




4. Poussez vers le bas le levier de verrouillage vert et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour.

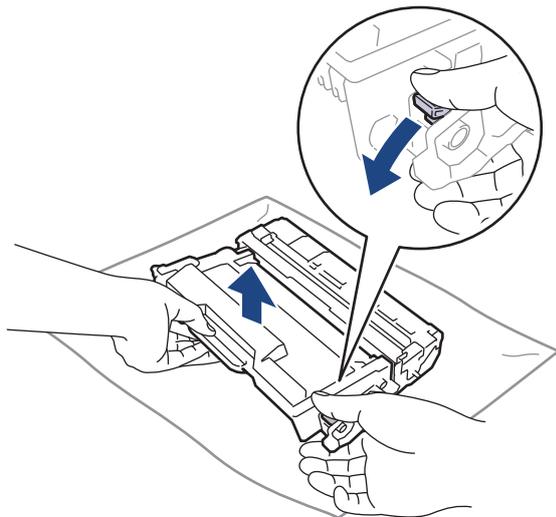

5. Déballez la nouvelle unité de tambour.
6. Retirez le couvercle de protection.

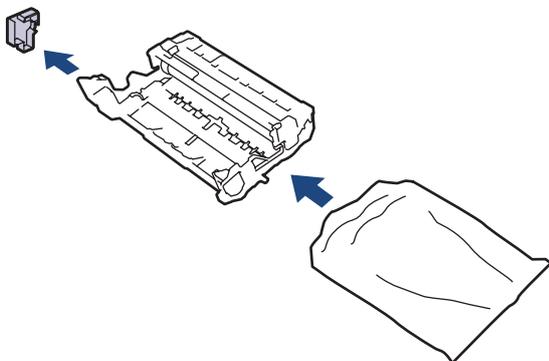


7. Poussez la cartouche de toner fermement dans la nouvelle unité de tambour jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

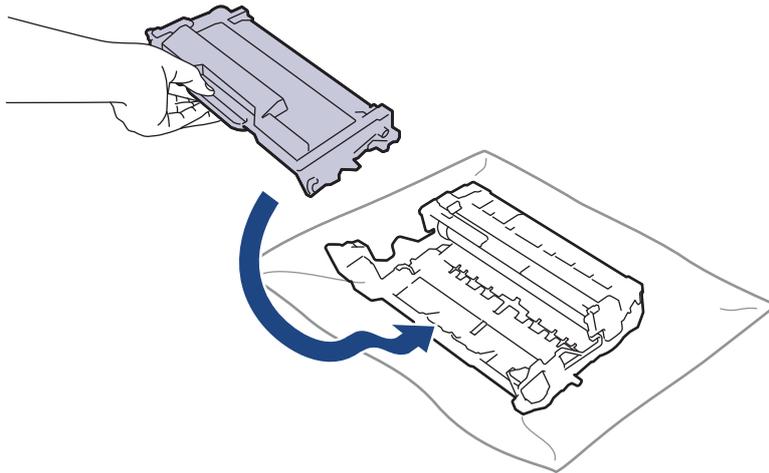

Assurez-vous d'insérer correctement la cartouche de toner, sinon elle pourrait se séparer de l'unité de tambour.

8. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil.



9. Fermez le capot avant de l'appareil.

## REMARQUE

- L'usure du tambour est causée par l'utilisation et la rotation du tambour, ainsi que par son interaction avec le papier, le toner et les autres matériaux sur le chemin du papier. Lors de la conception de ce produit, Brother a décidé d'utiliser le nombre de rotations du tambour comme élément permettant d'en déterminer la durée de vie de manière raisonnable. Lorsqu'un tambour atteint la limite de rotation établie en usine qui correspond au rendement nominal, l'écran ACL du produit vous indique de remplacer le tambour. Le produit continue de fonctionner, mais la qualité d'impression peut ne pas être optimale.
- Si une unité de tambour déballée est exposée à la lumière directe du soleil (ou celle de la pièce pendant de longues durées), elle risque d'être endommagée.
- De nombreux facteurs permettent de déterminer la durée de service du tambour, tels que la température ambiante, le taux d'humidité, le type de papier, le type de toner, etc. Pour DR925, dans des conditions idéales, la durée de vie moyenne d'un tambour est estimée à environ 75 000 pages en se basant sur trois pages par tâche et 45 000 pages en se basant sur une page par tâche (pages recto A4/Lettre). Pour DR920, dans des conditions idéales, la durée de vie moyenne d'un tambour est estimée à environ 45 000 pages en se basant sur une page par tâche et 75 000 pages en se basant sur trois pages par tâche (pages recto A4/Lettre). Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.

Comme la durée de vie réelle du tambour est liée à de nombreux impondérables, il n'est pas possible de garantir la quantité minimale de pages qui sera imprimée par le tambour.

- L'appareil doit être utilisé dans un environnement propre et non poussiéreux, équipé d'une ventilation adéquate.

Nous recommandons d'utiliser des consommables Brother authentiques afin de garantir une qualité et des performances d'impression stables. Les consommables non authentiques ne généreront pas nécessairement tous des problèmes de qualité, mais il est possible que certains aient un effet négatif sur la qualité d'impression ou entraînent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut vous facturer la réparation de votre appareil s'il s'avère que des consommables non authentiques sont à l'origine du dommage, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.



---

## Renseignements connexes

- [Remplacer les consommables](#)

### **Sujets connexes :**

- [Améliorer la qualité d'impression](#)
  - [Messages d'erreur et d'entretien](#)
-

## Nettoyer l'appareil

Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec et non pelucheux.

Lorsque vous remplacez la cartouche de toner ou l'unité de tambour, assurez-vous de nettoyer l'intérieur de l'appareil. Si des pages imprimées sont maculées de toner, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon non pelucheux et sec.

### **⚠ AVERTISSEMENT**


N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosol, de liquides ou de solvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Cela risquerait de provoquer un incendie. Utilisez plutôt un chiffon propre et sec.




### **IMPORTANT**

- N'utilisez PAS d'alcool isopropylique pour nettoyer la poussière du panneau de commande. Cela pourrait fissurer le panneau.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, ne JAMAIS toucher les pièces présentées en gris sur les illustrations.

#### **Cartouche de toner**

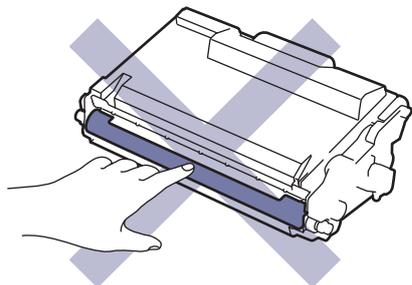


#### **Unité de tambour**

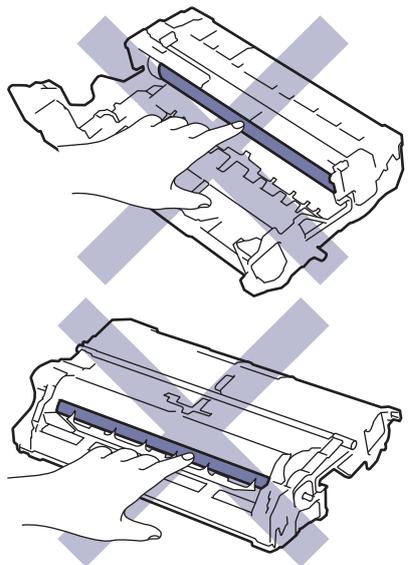



La cartouche de toner et l'unité de tambour sont munies d'une puce CI. NE touchez PAS ces surfaces. Le fait de toucher les puces CI pourrait causer une contamination ou des dommages et compromettre la capacité de l'appareil à détecter ces composants.



### Renseignements connexes

- **Entretien périodique**
    - Nettoyer l'écran tactile ACL
    - Nettoyer le fil corona
    - Nettoyer l'unité de tambour
    - Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier
-

## Nettoyer l'écran tactile ACL


Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Avant de commencer la procédure de nettoyage >> *Renseignements connexes: Nettoyer l'appareil*

### IMPORTANT

N'utilisez aucun type de nettoyant liquide (y compris l'éthanol).

1. Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil.
2. Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon non pelucheux, doux et sec.

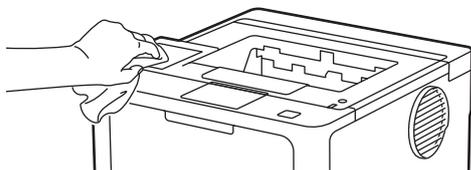

3. Appuyez sur  pour allumer l'appareil.




### Renseignements connexes

- [Nettoyer l'appareil](#)


## Nettoyer le fil corona

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression ou si le panneau de commande affiche l'état [Tambour!], nettoyez le fil corona.


1. Ouvrez le capot avant.

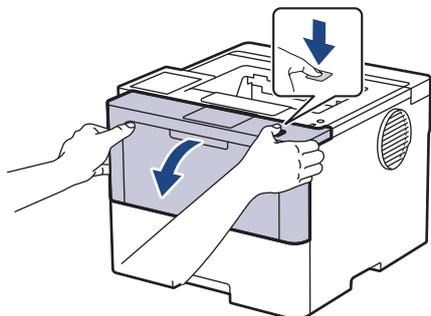

2. Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour de l'appareil.




3. Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité de tambour en faisant coulisser délicatement la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises.

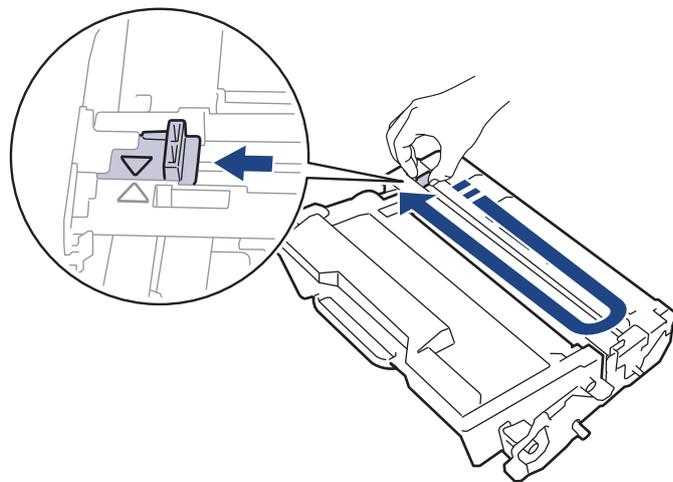

✎ Veillez à ramener la languette à la position d'origine (▲). La flèche sur la languette doit être alignée avec la flèche sur l'unité de tambour. Sinon, les pages imprimées pourraient être marquées d'une bande verticale.

4. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil.



5. Fermez le capot avant de l'appareil.

### ✓ Renseignements connexes

- [Nettoyer l'appareil](#)

---

**Sujets connexes :**

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
-

## Nettoyer l'unité de tambour

Si votre impression est marquée par des points ou d'autres marques répétées à des intervalles de 3,7 po. (94 mm), il est possible qu'un corps étranger, tel que de la colle provenant d'une étiquette, soit coincé sur la surface du tambour.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW


>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW


1. Assurez-vous que l'appareil est en mode Prêt.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Imp. Rapports], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Impr pts tamb].
4. Appuyez sur **OK**.

L'appareil imprime la feuille de vérification des points du tambour.


5. Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil.
6. Ouvrez le capot avant.

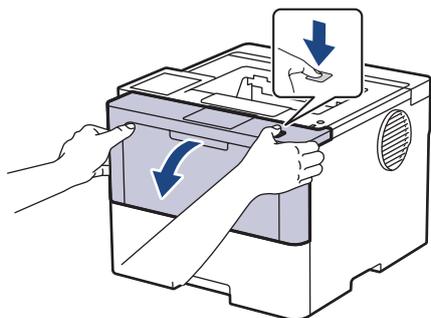


7. Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour de l'appareil.




8. Poussez vers le bas le levier de verrouillage vert et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour.

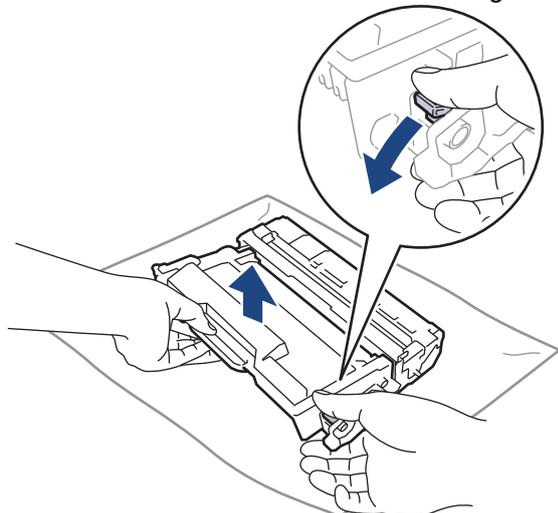


9. Tournez l'unité du tambour comme sur l'illustration. Assurez-vous que l'engrenage de l'unité du tambour (1) se trouve du côté gauche.

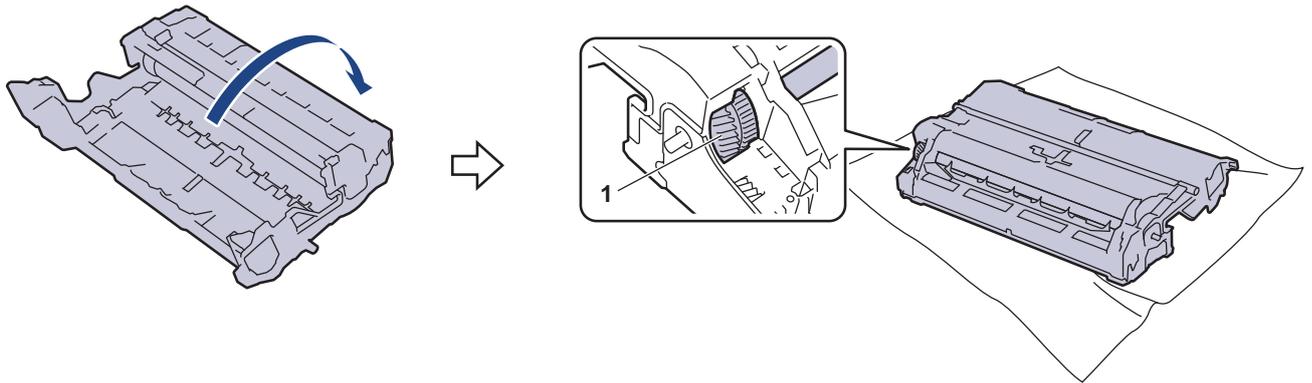

10. Utilisez les marqueurs numérotés en regard du rouleau du tambour pour repérer la marque sur le tambour. Par exemple, un point dans la colonne 2 de la feuille de vérification signifie qu'une marque se trouve dans la région « 2 » du tambour.

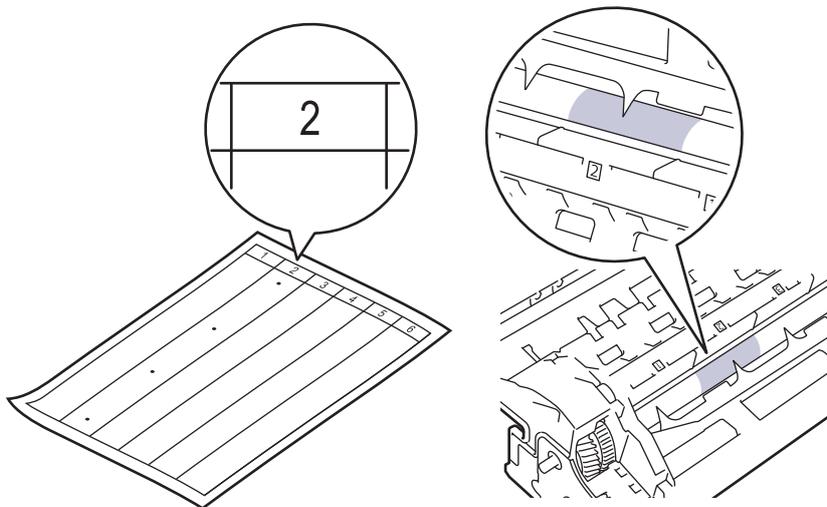


11. Tournez le bord de l'unité du tambour vers vous tout en examinant la surface du tambour pour repérer la marque.

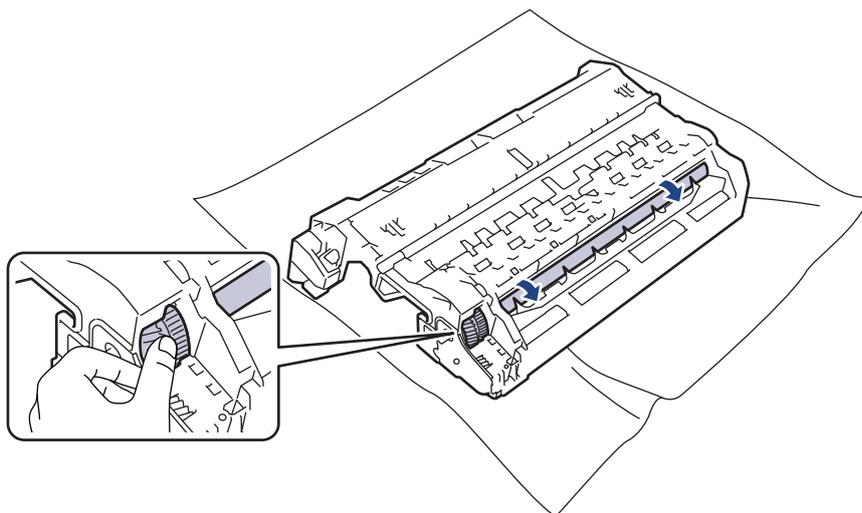

## IMPORTANT

Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE touchez PAS à la surface de l'unité de tambour, uniquement au bord.


12. Essuyez délicatement la surface de l'unité du tambour à l'aide d'un coton-tige sec pour éliminer la marque ou le corps étranger de la surface.

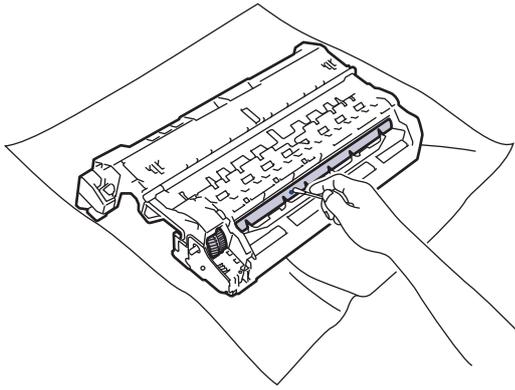

## REMARQUE


NE nettoyez PAS la surface du tambour photosensible à l'aide d'un objet tranchant ou d'un liquide.

13. Poussez la cartouche de toner fermement dans l'unité de tambour jusqu'au déclic de verrouillage.

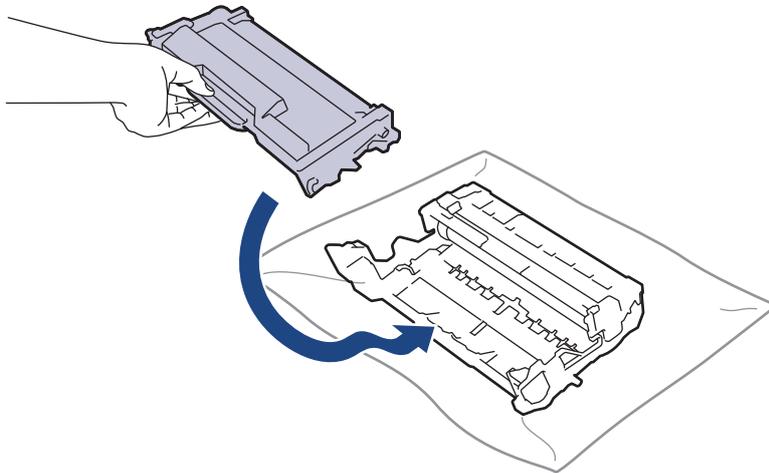

Assurez-vous d'insérer correctement la cartouche de toner, sinon elle pourrait se séparer de l'unité de tambour.

14. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil.




15. Fermez le capot avant de l'appareil.  
16. Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

## HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT


1. Assurez-vous que l'appareil est en mode Prêt.
2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports] > [Imp. Pts tamb.].
3. Appuyez sur [OK].  
L'appareil imprime la feuille de vérification des points du tambour.
4. Appuyez sur .

5. Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil.


6. Ouvrez le capot avant.

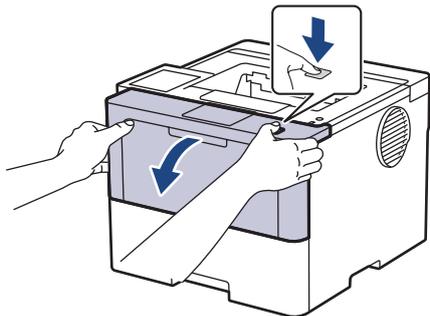


7. Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour de l'appareil.




8. Poussez vers le bas le levier de verrouillage vert et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour.

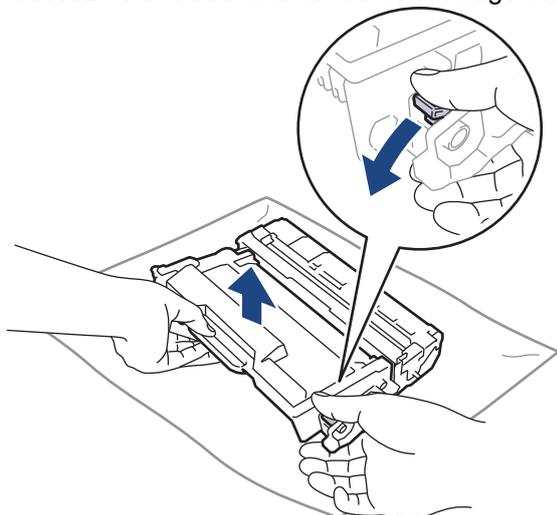


9. Tournez l'unité du tambour comme sur l'illustration. Assurez-vous que l'engrenage de l'unité du tambour (1) se trouve du côté gauche.

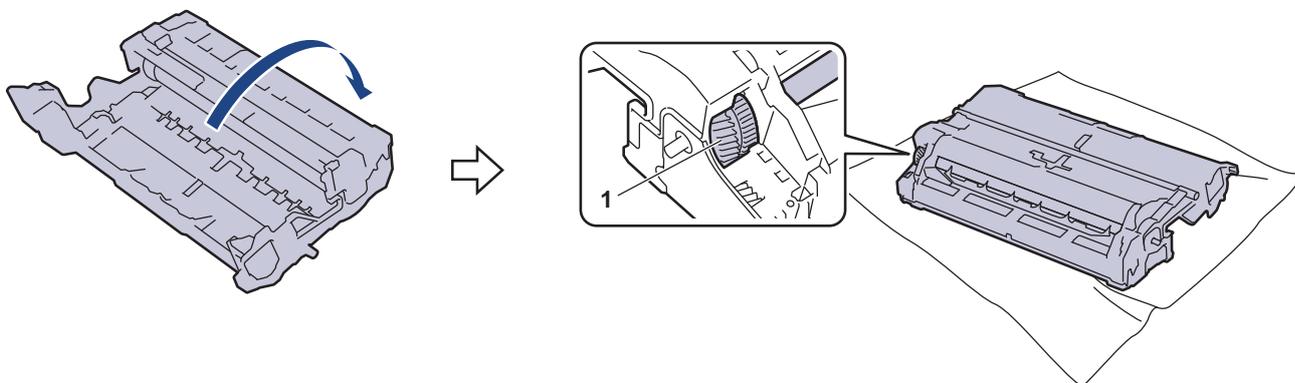

10. Utilisez les marqueurs numérotés en regard du rouleau du tambour pour repérer la marque sur le tambour.  
Par exemple, un point dans la colonne 2 de la feuille de vérification signifie qu'une marque se trouve dans la région « 2 » du tambour.

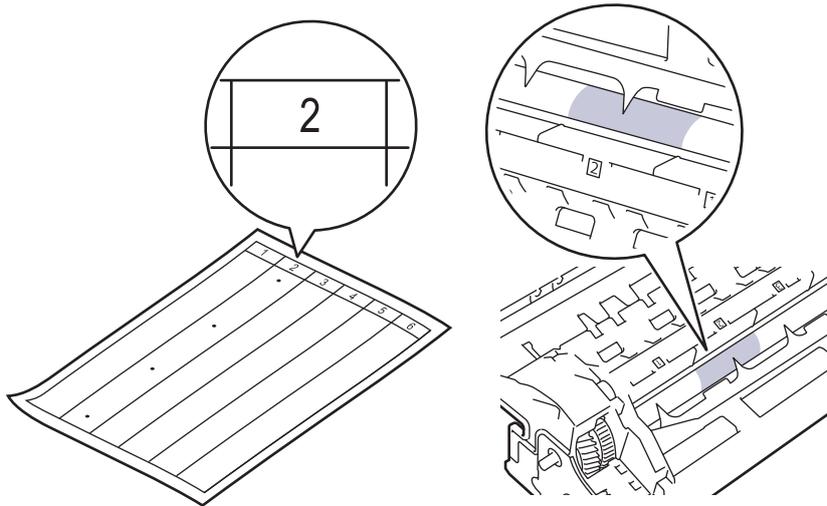


11. Tournez le bord de l'unité du tambour vers vous tout en examinant la surface du tambour pour repérer la marque.

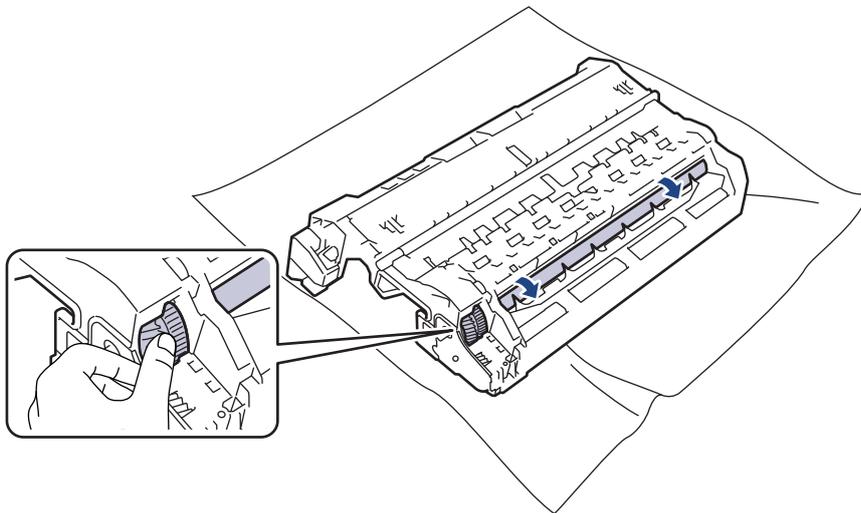

## IMPORTANT

Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE touchez PAS à la surface de l'unité de tambour, uniquement au bord.


12. Essuyez délicatement la surface de l'unité du tambour à l'aide d'un coton-tige sec pour éliminer la marque ou le corps étranger de la surface.

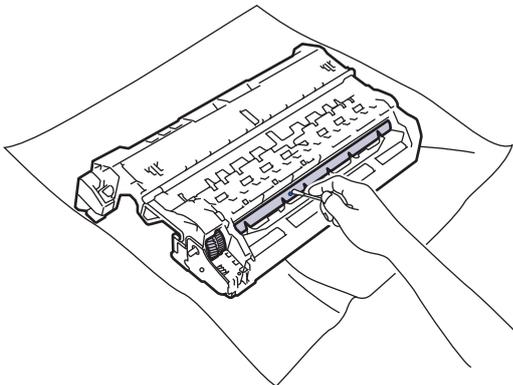

## REMARQUE


NE nettoyez PAS la surface du tambour photosensible à l'aide d'un objet tranchant ou d'un liquide.

13. Poussez la cartouche de toner fermement dans l'unité de tambour jusqu'au déclic de verrouillage.

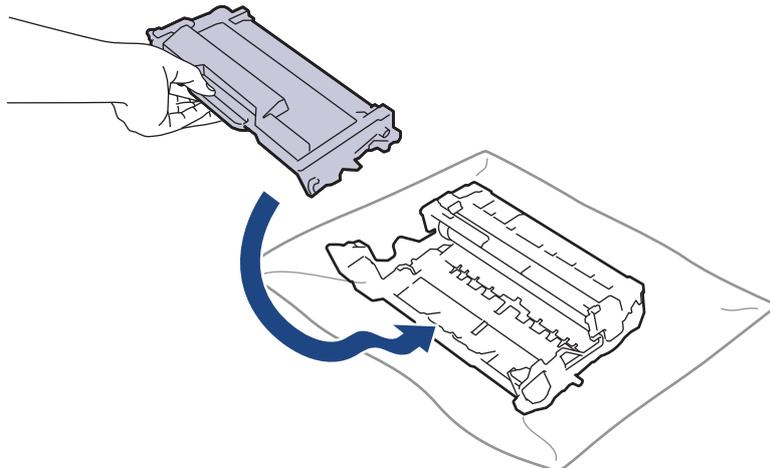

Assurez-vous d'insérer correctement la cartouche de toner, sinon elle pourrait se séparer de l'unité de tambour.

14. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil.



15. Fermez le capot avant de l'appareil.  
16. Appuyez sur  pour allumer l'appareil.



### Renseignements connexes

- Nettoyer l'appareil

#### Sujets connexes :

- Améliorer la qualité d'impression


## Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier

Le nettoyage régulier des rouleaux d'entraînement du papier peut éviter les bourrages papier en garantissant une alimentation correcte du papier.


Avant de commencer la procédure de nettoyage ➤➤ *Renseignements connexes: Nettoyer l'appareil*

Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation du papier, nettoyez les rouleaux de chargement comme suit :


1. Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil.
2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

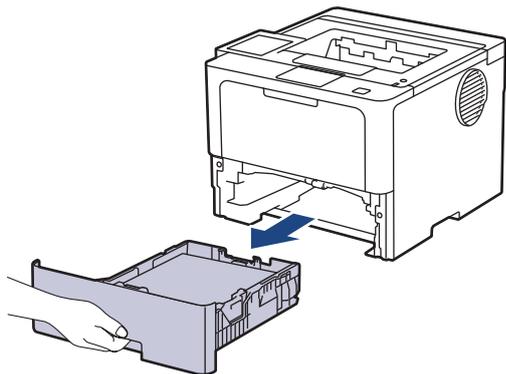

3. Si du papier est chargé ou quelque chose est coincé dans le bac à papier, retirez-le.
4. Essorez fermement un chiffon non pelucheux imbibé d'eau tiède, puis utilisez-le pour essuyer le chemin du séparateur sur le bac à papier afin d'enlever la poussière.

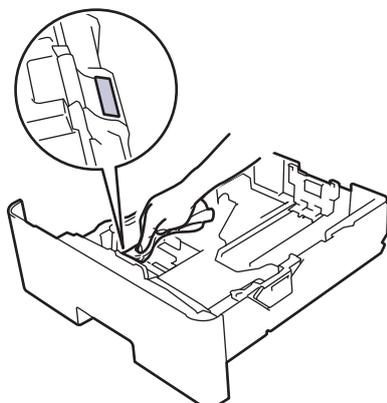

5. Essuyez les deux rouleaux de chargement à l'intérieur de l'appareil pour enlever la poussière.

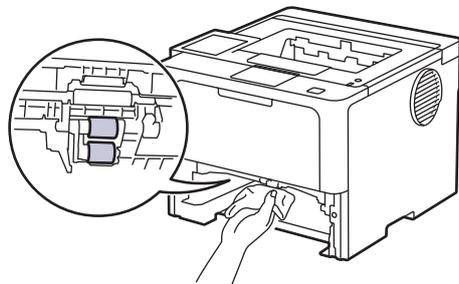

6. Rechargez le papier et réinsérez fermement le bac à papier dans l'appareil.
7. Appuyez sur  pour allumer l'appareil.



### Renseignements connexes

- [Nettoyer l'appareil](#)

---

**Sujets connexes :**

- Problèmes d'impression
  - Éliminer les bourrages de papier
-

## Vérifier la durée de vie restante de la pièce

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - Sélectionnez [Info. machine]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Durée vie pièces]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la pièce de l'appareil que vous souhaitez vérifier, puis appuyez sur **OK**.  
L'écran ACL affiche la durée de vie restante approximative de la pièce.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Info sur périphériq] > [Vie pièces].
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les pièces de l'appareil, puis appuyez sur la pièce de l'appareil que vous souhaitez vérifier.  
L'écran ACL affiche la durée de vie restante approximative de la pièce.
- Appuyez sur .



Pour afficher la durée de vie restante approximative de la cartouche de toner, appuyez sur  à l'écran ACL.




### Renseignements connexes

- [Entretien périodique](#)

## Emballer l'appareil et la cartouche de toner ensemble

### AVERTISSEMENT

- Lorsque vous déplacez l'appareil, transportez-le comme sur l'illustration.

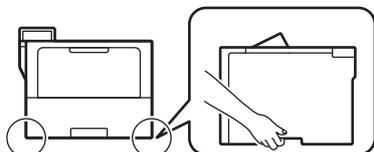

- Si l'appareil est muni de bac(s) en option, retirez le(s) bac(s) en option AVANT de déplacer l'appareil. Tenter de déplacer l'appareil sans retirer le(s) bac(s) en option pourrait vous causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Emballez le(s) bac(s) en option séparément dans la boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.
- Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.



Si vous devez transporter votre appareil, remballer-le dans son emballage d'origine pour éviter de l'endommager. L'appareil doit être assuré adéquatement auprès du transporteur.


- Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil. Laissez l'appareil éteint pendant au moins 10 minutes pour qu'il refroidisse.
- Déconnectez tous les câbles, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation CA.




Certains modèles sont équipés d'un cordon d'alimentation CA non amovible. Si votre cordon est non amovible, pliez-le délicatement et déposez-le sur le dessus de l'appareil afin de faciliter l'emballage.

- Placez l'appareil dans le sac dans lequel il a été fourni.
- Emballez l'appareil, les documents imprimés et le cordon d'alimentation CA (si applicable) dans la boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine, comme illustré. (Les matériaux d'emballage peuvent

varier selon votre pays ou le modèle.) Si vous retournez votre appareil à Brother dans le cadre du service d'échange, emballez uniquement l'appareil.

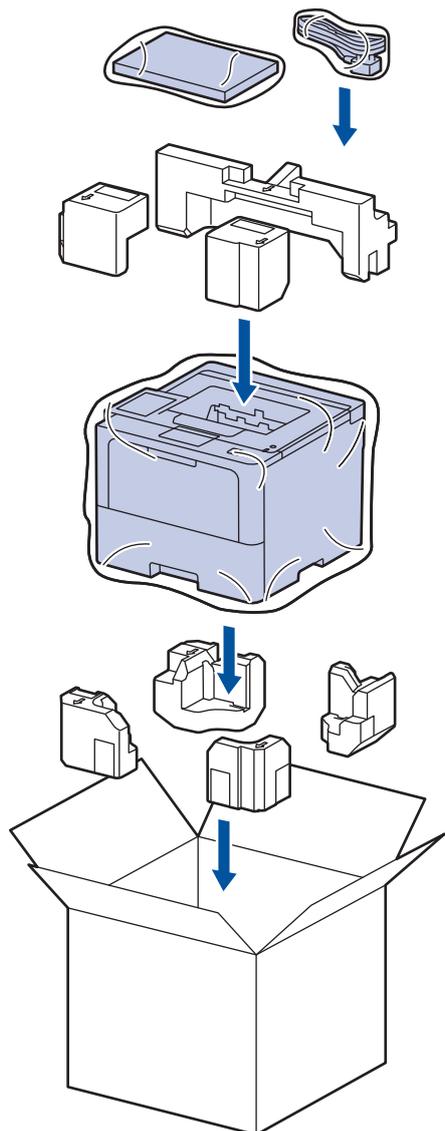

5. Fermez la boîte et apposez du ruban adhésif.
6. Si vous disposez d'un bac inférieur, remballiez-le comme illustré.

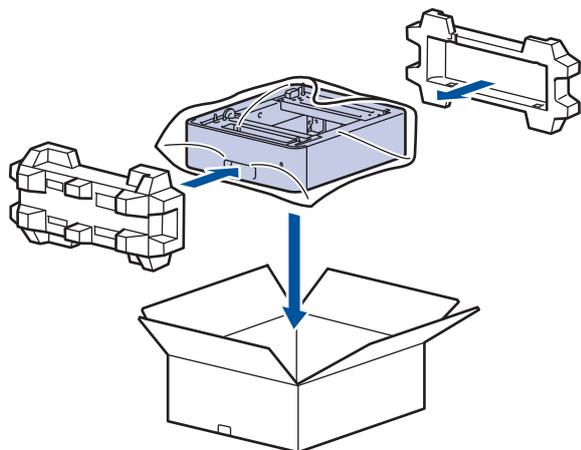

## ✓ Renseignements connexes

- [Entretien périodique](#)

## Remplacer les pièces d'entretien périodique

Remplacez les pièces suivantes régulièrement pour maintenir une qualité d'impression optimale. Les pièces indiquées ci-dessous doivent être remplacées après l'impression d'environ 50 000 pages <sup>1</sup> pour les kits d'alimentation du papier du bac MU et d'environ 200 000 pages <sup>1</sup> pour les kits d'alimentation du papier du bac à papier standard, les kits d'alimentation du papier du bac à papier en option, l'unité de fusion et l'unité laser.

Communiquez avec le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé de Brother lorsque les messages suivants s'affichent à l'écran ACL :

Message à l'écran ACL	Description
Maintenance Remplacer fusion <sup>2</sup>	Remplacez l'unité de fusion.
Maintenance Rempl. laser <sup>2</sup>	Remplacez l'unité laser.
Maintenance Remp Kit AL 1 <sup>2 3</sup>	Remplacez la trousse de chargement de papier pour le bac à papier standard.
Maintenance Remp Kit AL 2 <sup>2 3 4</sup>	Remplacez la trousse de chargement de papier pour le bac en option.
Maintenance Remp Kit AL MU <sup>2 3</sup>	Remplacez la trousse de chargement de papier pour le bac multi-usages (MU).



### Renseignements connexes

- [Entretien périodique](#)

<sup>1</sup> Pages recto de format Lettre ou A4.

<sup>2</sup> La fréquence de remplacement dépend de la complexité des pages imprimées, le pourcentage de couverture et le type de support utilisé.

<sup>3</sup> Le kit comprend l'assemblage de rouleaux, le chemin de séparation ainsi que le ressort du chemin de séparation pour le bac à papier ou le bac MU.

<sup>4</sup> Si vous utilisez le(s) bac(s) en option avec votre appareil, ce message s'affiche à l'écran ACL. Lorsque l'appareil est muni de plusieurs bacs en option, l'appareil affiche les messages en utilisant les numéros correspondant à chaque bac en option.

## 📌 Réglages de l'appareil

Personnalisez les réglages et fonctionnalités de l'appareil pour maximiser son efficacité.

- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

## Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

- [Paramètres généraux](#)
- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

## Paramètres généraux

- Régler le volume de l'appareil
- Régler le compte à rebours du Mode veille
- À propos du mode Veille profonde
- Régler le mode de désactivation automatique
- Régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL
- Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL demeure allumé
- Réduire la consommation de toner
- Réduire le bruit d'impression
- Améliorer la sortie d'impression
- Changer la langue sur l'écran ACL

## Régler le volume de l'appareil

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Bip].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Désac], [Bas], [Moyen] ou [Haut], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Régler le compte à rebours du Mode veille

Le réglage du mode Veille (ou mode d'économie d'énergie) peut réduire la consommation électrique. Sélectionnez le délai d'inactivité requis pour que l'appareil passe en Mode veille. La minuterie du Mode veille est réinitialisée lorsque l'appareil reçoit une tâche d'impression.

Lorsque l'appareil est en Mode veille, il fonctionne comme s'il était éteint. L'appareil est réactivé et démarre l'impression lorsqu'il reçoit une tâche d'impression. Utilisez ces instructions pour définir un délai (compte à rebours) avant le passage de l'appareil en mode de veille.



Le mode veille ne peut pas être désactivé pour des considérations environnementales.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Durée de veille]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour entrer la durée (jusqu'à 50 minutes) pendant laquelle l'appareil doit rester inactif avant de passer en mode veille.  
Appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Écologie] > [Durée de veille].
- Entrez la durée d'inactivité requise (jusqu'à 50 minutes) pour que l'appareil passe en mode veille, puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## À propos du mode Veille profonde

Lorsque l'appareil est en Mode veille et qu'il ne reçoit pas de tâches pendant une certaine durée, l'appareil passe automatiquement en Mode veille profonde. La durée varie selon votre modèle et vos paramètres spécifiques.

Le mode veille profonde consomme moins d'énergie que le mode veille.

Modèles applicables	Écran ACL de l'appareil en Mode veille profonde	Conditions dans lesquelles l'appareil se réveille
HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5210DWT/HL-L5215DW/ HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW	L'écran ACL affiche <code>Veille prof..</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'appareil reçoit une tâche.</li><li>Quelqu'un appuie sur un bouton du panneau de commande.</li></ul>
HL-L6310DW/HL-L6415DW/ HL-L6415DWT	Le rétroéclairage de l'écran ACL s'éteint et le témoin DEL d'alimentation clignote.	<ul style="list-style-type: none"><li>L'appareil reçoit une tâche.</li><li>Quelqu'un appuie sur ,  ou l'écran tactile ACL.</li></ul>



### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Régler le mode de désactivation automatique

Lorsque l'appareil est en Mode veille profonde pendant un certain temps, selon votre modèle et les paramètres, il passe automatiquement en mode éteint. L'appareil ne passe pas en mode éteint lorsqu'il est connecté à un réseau ou encore s'il contient des données d'impression sécurisée en mémoire (seulement disponible sur certains modèles).

Pour démarrer l'impression, appuyez sur  à partir du panneau de commande, puis envoyez une tâche d'impression.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW



Sélectionnez la durée pendant laquelle l'appareil doit être en Mode veille profonde avant de passer en mode de désactivation automatique.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Arrêt auto]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée (1, 2, 4 ou 8 heures) pendant laquelle l'appareil doit demeurer inactif avant de s'éteindre.
- Appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Écologie] > [Arrêt auto].
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la durée d'inactivité requise (1, 2, 4 ou 8 heures) pour que l'appareil s'éteigne, puis appuyez sur l'option souhaitée.
- Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL

**Modèles associés :** HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Si vous avez de la difficulté à lire l'écran ACL, modifier le réglage de la luminosité pourrait vous aider.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param ACL] > [Pann. lumineux].
2. Appuyez sur l'option souhaitée :
  - [Pâle]
  - [Moyen]
  - [Foncé]
3. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL demeure allumé

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Réglez la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL demeure allumé.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param ACL] > [Min. veilleuse].
2. Appuyez sur l'option [10 sec], [20 sec] ou [30 sec].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Réduire la consommation de toner

L'utilisation de la fonction d'économie de toner pourrait réduire la consommation de toner. Lorsque l'économie de toner est activée, l'impression est plus claire sur vos documents.

Nous ne recommandons PAS d'utiliser la fonction d'économie de toner pour imprimer des photos ou des images en échelle de gris.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW](#)  
>> [HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT](#)

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez [Économie toner]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Activé], puis appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Écologie] > [Économie de toner].
- Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
- Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

#### Sujets connexes :

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

## Réduire le bruit d'impression

Le réglage du mode silencieux permet de réduire le bruit d'impression. Lorsqu'il est activé, la vitesse d'impression diminue. Le réglage d'usine est Désactivé.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
  - b. Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
  - c. Sélectionnez [Mode silence]. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Activé] ou [Désac], puis appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Écologie] > [Mode silence].
2. Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Améliorer la sortie d'impression

Lorsque la page imprimée est gondolée ou que le toner ne se fixe pas correctement au papier, vous pouvez améliorer la sortie d'impression.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW  
>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
  - b. Sélectionnez [Améliorer les résultats]. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Désactivé], [Réduire la courbure du papier] ou [Améliorer la fixation du toner], puis appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Améliorer les résultats].
2. Appuyez sur [Désac], [Réduire la courbure du papier] ou [Améliorer la fixation du toner].
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Changer la langue sur l'écran ACL

Modifiez la langue de l'écran ACL, si nécessaire.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

>> HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

### HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
  - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
  - b. Sélectionnez [Langue locale]. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la langue souhaitée, puis appuyez sur **Démarrer**.

### HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Langue locale].
2. Appuyez sur la langue de votre choix.
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Tableaux des réglages et des fonctions

Les tableaux des réglages vous aident à comprendre la sélection des menus et les options de programmation proposées par votre appareil.

- [Tableaux de paramètres \(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW\)](#)
- [Tableaux des paramètres \(HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT\)](#)
- [Tableaux des fonctions \(HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT\)](#)

## Tableaux de paramètres (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW)

**Modèles associés :** HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW

Utilisez ces tableaux pour comprendre les divers menus et options permettant de définir vos préférences sur l'appareil.

- >> [Prog. Général]
- >> [Imp.]
- >> [Réseau] (HL-L5210DN)
- >> [Réseau] (HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW)
- >> [Imp. Rapports]
- >> [Info. machine]
- >> [Réglage init.]

### [Prog. Général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Description	
Param. Bac	Type papier	Bac MU	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac MU.	
		Bac1	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac à papier standard.	
		Bac2 <sup>1</sup>	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac en option (bac 2).	
		Bac3 <sup>1</sup>	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac en option (bac 3).	
		Bac4 <sup>1</sup>	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac en option (bac 4).	
	Format pap.	Bac MU	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac MU.	
		Bac1	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac à papier standard.	
		Bac2 <sup>1</sup>	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac en option (bac 2).	
		Bac3 <sup>1</sup>	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac en option (bac 3).	
		Bac4 <sup>1</sup>	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac en option (bac 4).	
	Usage bac	-	-	Sélectionner le bac à papier à utiliser.	
	Priorité	-	-	Lorsque <i>Auto</i> est sélectionné dans <i>Usage bac</i> , sélectionnez l'ordre dans lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent du papier de même format.	
	Position impr	Bac MU	X Offset		Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac MU horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.
			Y Offset		Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Description
Param. Bac	Position impr	Bac MU		chargé dans le bac MU verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.
		Bac1	X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac à papier standard horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.
			Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac à papier standard verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.
		Bac2 <sup>1</sup>	X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 2) horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.
			Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 2) verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.
		Bac3 <sup>1</sup>	X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 3) horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.
			Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 3) verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.
		Bac4 <sup>1</sup>	X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 4) horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.
		Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 4) verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.	
		Ignorer bac	-	-
	Bac séparateur	-	-	Sélectionnez le bac contenant le papier utilisé comme papier séparateur, qui est inséré entre les tâches d'impression.
	Vérif. papier	-	-	Sélectionnez si vous souhaitez afficher un message indiquant de vérifier le type et le format du papier lorsque vous sortez le bac de l'appareil.
Écologie	Mode Éco	-	-	Activer les réglages suivants de l'appareil en même temps : <ul style="list-style-type: none"> <li>Impr recto verso : Bord long<sup>2</sup></li> <li>Durée de veille : 0Min</li> <li>Mode silence : Activé<sup>2</sup></li> </ul>

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Description
Écologie				• Économie toner: Activé <sup>2</sup>
	Économie toner	-	-	Permet d'accroître le rendement de pages de la cartouche de toner.
	Durée de veille	-	-	Permet de définir la durée requise pour que l'appareil passe en mode d'économie d'énergie.
	Mode silence	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
	Arrêt auto	-	-	Réglez le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil restera en mode Veille avant de passer en mode Extinction.
Amél. les resul.	-	-	-	Activer la fonction Réduire courbure ou la fonction Fixer toner pour améliorer la sortie d'impression.
Pann comm	Bouton répét.	-	-	Définir le délai d'affichage du message à l'écran ACL lors de l'utilisation de ▲ ou ▼.
	Défil. Message	-	-	Permet de définir le délai en secondes pendant lequel un message défilera à l'écran ACL. De Niveau 1 (0,2 s) à Niveau 10 (2 s).
	Contraste ACL	-	-	Permet de régler le contraste de l'écran ACL.
	En ligne auto	-	-	Réglez l'appareil pour qu'il retourne en mode Prêt après une période d'inactivité de 30 secondes.
Verr. param.	-	-	-	Permet de verrouiller les paramètres de votre appareil à l'aide du mot de passe de verrouillage des paramètres.
Interface	Sélect	-	-	Permet de sélectionner l'interface à utiliser. Si vous sélectionnez Auto, l'appareil change l'interface à USB ou réseau, selon l'interface qui reçoit les données.
	Temps IF auto	-	-	Permet de définir le délai d'inactivité pour la sélection automatique de l'interface.
	Tampon entrée	-	-	Permet d'augmenter ou de réduire la capacité du tampon d'entrée.
Eff Don Stockees	ID Macro=	-	-	Permet de supprimer les données des macros enregistrées.
	ID Police=	-	-	Supprimer les données des polices de caractères enregistrées.
	Suppr. tout	-	-	Rétablir les paramètres d'usine par défaut des données des macros, flux et polices de caractères de l'appareil.

1 Disponible lorsque vous installez le(s) bac(s) en option.

2 La modification de ce réglage est disponible uniquement après avoir modifié certains autres paramètres de l'appareil à l'aide de la Gestion à partir du Web.

### [ Imp . ]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
Émulation	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.
Résolution	-	-	Permet de sélectionner une résolution d'impression.
Densité	-	-	Augmenter ou réduire la densité d'impression.
Param imprimante	-	-	Permet de définir les paramètres d'impression Texte ou Graphiques.
Options d'impr	Liste polices	HP LaserJet	Permet d'imprimer la liste des polices de caractères et des exemples de HP LaserJet.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
Options d'impr	Liste polices	BR-Script 3	Imprime la liste des polices de caractères et des exemples de BR-Script.
	Test imp.	-	Permet d'imprimer la page test.
Recto-verso	Impr recto verso	-	Sélectionnez si vous voulez imprimer sur les deux faces du papier.
	Une seule image	-	Pour une tâche d'impression dont la dernière page est une image recto, sélectionnez l'option Aliment recto pour réduire le temps d'impression. Lorsque vous utilisez du papier d'en-tête ou pré-imprimé, vous devez sélectionner l'option Aliment rec-ver. Si vous sélectionnez Aliment recto pour le papier d'en-tête ou pré-imprimé, la dernière page sera imprimée au verso.
Continuer auto	-	-	Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez que l'appareil supprime automatiquement les erreurs de format de papier ou les erreurs de type de support et utilise le papier des autres bacs.
Type papier	-	-	Permet de définir le type de papier.
Format pap.	-	-	Régler le format du papier.
Copies	-	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
Orientation	-	-	Permet de définir l'orientation portrait ou paysage pour l'impression des pages.
Position impr	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No police	-	Définir le numéro de la police de caractères. Ce menu s'affiche si une police de caractères téléchargeable est installée sur votre appareil Brother.
	Pas police	-	Définir le pas de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Point police	-	Définir la taille de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Ens symboles	-	Sélectionner le jeu de symboles ou de caractères.
	Table impr	-	Imprimer la table de code.
	LF auto	-	ACTIVÉ : CR -> CR+LF, DÉSACTIVÉ : CR -> CR
	Retour char auto	-	ACTIVÉ : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ou VT -> VT+CR DÉSACTIVÉ : LF -> LF, FF -> FF ou VT -> VT
	WRAP auto	-	Permet de définir s'il convient d'insérer un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge de droite.
	Saut page auto	-	Permet de définir s'il convient d'insérer un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge du bas.
	Marge gauche	-	Définir la marge de gauche de la colonne 0 à 70 colonnes à 1 car/po.
Marge droite	-	Permet de définir la marge de droite de la colonne 10 à 80 colonnes à 1 car/po.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
HP LaserJet	Marge sup	-	Définir la distance de la marge du haut à partir du bord supérieur de la feuille.
	Marge inférieure	-	Définir la distance de la marge du bas à partir du bord inférieur de la feuille.
	Lignes	-	Définir le nombre de lignes sur chaque page.
	Commande bac	-	Sélectionnez ce réglage si une non-concordance de bac s'affiche lorsque vous utilisez les pilotes HP.
Epson FX-850	No police	-	Définir le numéro de la police de caractères.
	Pas police	-	Définir le pas de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Point police	-	Définir la taille de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Jeu caractères	-	Sélectionner le jeu de symboles ou de caractères.
	Table impr	-	Imprimer la table de code.
	LF auto	-	ACTIVÉ : CR -> CR+LF, DÉSACTIVÉ : CR -> CR
	Masque auto	-	Permet de définir les marges du haut et du bas à deux lignes chacune. Lorsque vous réglez Masque auto à Activé, ce paramètre remplace les paramètres Marge sup et Marge inférieure.
	Marge gauche	-	Définir la marge de gauche de la colonne 0 à 70 colonnes à 1 car/po.
	Marge droite	-	Permet de définir la marge de droite de la colonne 10 à 80 colonnes à 1 car/po.
	Marge sup	-	Définir la distance de la marge du haut à partir du bord supérieur de la feuille.
	Marge inférieure	-	Définir la distance de la marge du bas à partir du bord inférieur de la feuille.
	Lignes	-	Définir le nombre de lignes sur chaque page.
IBM Proprinter	No police	-	Définir le numéro de la police de caractères.
	Pas police	-	Définir le pas de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Point police	-	Définir la taille de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Jeu caractères	-	Sélectionner le jeu de symboles ou de caractères.
	Table impr	-	Imprimer la table de code.
	LF auto	-	ACTIVÉ : CR -> CR+LF, DÉSACTIVÉ : CR -> CR
	Retour char auto	-	ACTIVÉ : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ou VT -> VT+CR DÉSACTIVÉ : LF -> LF, FF -> FF ou VT -> VT
	Masque auto	-	Permet de définir les marges du haut et du bas à deux lignes chacune. Lorsque vous réglez Masque auto à Activé, ce paramètre remplace les paramètres Marge sup et Marge inférieure.
	Marge gauche	-	Définir la marge de gauche de la colonne 0 à 70 colonnes à 1 car/po.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
IBM Proprinter	Marge droite	-	Permet de définir la marge de droite de la colonne 10 à 80 colonnes à 1 car/po.
	Marge sup	-	Définir la distance de la marge du haut à partir du bord supérieur de la feuille.
	Marge inférieure	-	Définit la distance de la marge du bas à partir du bord inférieur de la feuille.
	Lignes	-	Définir le nombre de lignes sur chaque page.
BR-Script 3	Erreur impr.	-	Permet de déterminer si l'appareil doit imprimer l'information d'une erreur lorsqu'elle se produit.
PDF	Plus pages	-	Permet de définir la disposition des pages pour l'impression de plusieurs pages.
	PDF Impr. Opt	-	Permet de configurer le paramètre d'impression PDF pour imprimer soit les commentaires (annotations), soit les tampons dans le fichier PDF, avec le texte.
	Ajuster page	-	Permet de sélectionner si l'appareil met à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour assurer la correspondance avec le format de papier sélectionné.
Menu carbone	Copie carbone	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de copie carbone.
	Copies	-	Définit le nombre de pages imprimées.
	Bac copie1	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour Copie 1.
	Macro copie1	-	Permet de sélectionner une macro ou un flux pour Copie 1.
	Bac copie2 ... Bac copie8	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour Copie 2 à Copie 8.
	Macro copie2 ... Macro copie8	-	Permet de sélectionner une macro ou un flux pour Copie 2 à Copie 8.
Réinit l'impr.	-	-	Permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'appareil.

### [Réseau] (HL-L5210DN)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions	
LAN câblé	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de choisir la méthode de configuration IP qui convient le mieux à vos besoins.	
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.	
		Masq.ss.réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.	
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.	
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.	
		Config.WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	Primaire	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
Serveur DNS	Primaire	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire.		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Serveur DNS	Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale. <sup>1</sup>
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de lien Ethernet.
	État câblé	-	-	Afficher l'état de connexion du réseau câblé.
	Adresse MAC	-	-	Afficher l'adresse MAC de l'appareil.
	Câblé activé	-	-	Permet d'activer ou de désactiver l'interface sans fil.
Gestion Web	-	-	-	Activer ou désactiver la fonction Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion à la Gestion à partir du Web.
Ipsec	-	-	-	IPsec est une fonction de sécurité facultative du protocole IP qui fournit des services d'authentification et de cryptage. Nous vous recommandons de communiquer avec votre administrateur de réseau avant de modifier ce paramètre.
Détec. globale	Détection OK	-	-	Permet d'activer ou de désactiver une fonction qui détecte si l'utilisateur se connecte accidentellement à un réseau extérieur et l'en avertit.
	Refuser accès	-	-	Désactiver les connexions au réseau extérieur.
Réinit. réseau	-	-	-	Rétablir tous les paramètres réseau de l'appareil aux paramètres d'usine par défaut.

<sup>1</sup> Lors de la connexion au réseau, si la « Méthode d'amorçage (BOOT) » de l'appareil est « Auto », l'appareil tentera de configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau à partir d'un serveur d'amorçage tel que DHCP. Si aucun serveur d'amorçage n'est trouvé, une adresse IP APIPA est attribuée, par exemple 169. 254. (001-254). (000-255). Si la « Méthode d'amorçage (BOOT) » de l'appareil est réglée sur « Statique », vous devez entrer manuellement une adresse IP à partir du panneau de commande de l'appareil.

### [Réseau] (HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de choisir la méthode de configuration IP qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq.ss.réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Config.WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Serveur WINS	Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale. <sup>1</sup>
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de lien Ethernet.
	État câblé	-	-	Afficher l'état de connexion du réseau câblé.
	Adresse MAC	-	-	Afficher l'adresse MAC de l'appareil.
	Valeurs défaut	-	-	Rétablir les paramètres d'usine par défaut pour les paramètres de réseau câblé de l'appareil.
	Câblé activé	-	-	Permet d'activer ou de désactiver l'interface sans fil.
WLAN (Wi-Fi)	Trouver réseau	-	-	Configurer manuellement les paramètres du réseau sans fil.
	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de choisir la méthode de configuration IP qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq.ss.réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Config.WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
	APIPA	-	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale. <sup>1</sup>	
	IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.	
	Bout-poussoir/WPS	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.
	Code NIP/WPS	-	-	Permet de configurer les paramètres de réseau sans fil à l'aide de WPS avec un code NIP.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions	
WLAN (Wi-Fi)	Statut WLAN	État	-	Permet d'afficher l'état de connexion du réseau sans fil.	
		Signal	-	Afficher l'intensité du signal du réseau sans fil.	
		Canal	-	Permet d'afficher le canal utilisé lorsque État est Activé.	
		Vitesse	-	Permet d'afficher la vitesse de connexion lorsque État est Activé.	
		SSID	-	Afficher le SSID du réseau sans fil (nom du réseau).	
		Mode de comm.	-	Permet d'afficher le mode de communication en cours.	
	Adresse MAC	-	-	Afficher l'adresse MAC de l'appareil.	
	Valeurs défaut	-	-	Rétablir les paramètres d'usine par défaut pour les paramètres de réseau sans fil de l'appareil.	
	RL sfil actv.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver l'interface sans fil.	
	Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos paramètres réseau Wi-Fi Direct.
Propr. Groupe		-	-	Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.	
Bout-poussoir		-	-	Permet de configurer rapidement les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct par simple pression sur un bouton.	
Code NIP		-	-	Permet de configurer rapidement les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de WPS avec un code NIP.	
Info appar.		Nom périph.	-	-	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	-	Afficher le SSID du propriétaire de groupe (nom du réseau).
		Adresse IP	-	-	Permet d'afficher l'adresse IP de votre appareil.
Info état		État	-	-	Permet d'afficher l'état du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	-	Permet d'afficher la puissance de signal actuelle du réseau Wi-Fi Direct. Lorsque votre appareil est le propriétaire de groupe, l'écran ACL affiche toujours Élevée.
		Canal	-	-	Permet d'afficher le canal utilisé lorsque État est P/G actif ou Client actif.
		Vitesse	-	-	Permet d'afficher la vitesse de connexion lorsque le État est P/G actif ou Client actif.
Activ. interf.	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.	
Gestion Web	-	-	-	Activer ou désactiver la fonction Gestion à partir du Web.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
				Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion à la Gestion à partir du Web.
Ipsec	-	-	-	IPsec est une fonction de sécurité facultative du protocole IP qui fournit des services d'authentification et de cryptage. Nous vous recommandons de communiquer avec votre administrateur de réseau avant de modifier ce paramètre.
Détec. globale	Détection OK	-	-	Permet d'activer ou de désactiver une fonction qui détecte si l'utilisateur se connecte accidentellement à un réseau extérieur et l'en avertit.
	Refuser accès	-	-	Désactiver les connexions au réseau extérieur.
Réinit. réseau	-	-	-	Rétablir tous les paramètres réseau de l'appareil aux paramètres d'usine par défaut.

<sup>1</sup> Lors de la connexion au réseau, si la « Méthode d'amorçage (BOOT) » de l'appareil est « Auto », l'appareil tentera de configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau à partir d'un serveur d'amorçage tel que DHCP. Si aucun serveur d'amorçage n'est trouvé, une adresse IP APIPA est attribuée, par exemple 169. 254. (001-254). (000-255). Si la « Méthode d'amorçage (BOOT) » de l'appareil est réglée sur « Statique », vous devez entrer manuellement une adresse IP à partir du panneau de commande de l'appareil.

### [Imp. Rapports]

Niveau 3	Niveau 4	Description
Param imprimante	-	Permet d'imprimer la page des paramètres d'imprimante.
Config réseau (Pour les modèles en réseau)	-	Permet d'imprimer le rapport de configuration réseau.
Impr liste fich.	-	Permet d'imprimer une liste des données enregistrées dans la mémoire.
Impr pts tamb	-	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN (Pour les modèles sans fil)	-	Imprimer le rapport de diagnostic de la connexion sans fil.

### [Info. machine]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
No. série	-	-	Permet d'afficher le numéro de série de l'appareil.
Micrologiciel	Version maint	-	Vérifier la version du micrologiciel de l'appareil.
	Version de la sécurité		
Compteur page	-	-	Afficher le nombre total de pages imprimées.
Durée vie pièces <sup>1</sup>	Toner	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de la cartouche de toner.
	Tambour	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de l'unité de tambour.
	Fusion	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de l'unité de fusion.
	Laser	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de l'unité laser.
	Kit alim bac MU	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier MU.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
Durée vie pièces <sup>1</sup>	Kit AL 1	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 1.
	Kit AL 2 <sup>2</sup>	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 2.
	Kit AL 3 <sup>2</sup>	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 3.
	Kit AL 4 <sup>2</sup>	-	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 4.

<sup>1</sup> La durée de vie des pièces est approximative et peut varier selon le type d'utilisation.

<sup>2</sup> Disponible lorsque vous installez le(s) bac(s) en option.

### [Réglage init.]

Niveau 3	Niveau 4	Description
Réinitialiser	Réinit. appareil	Rétablir tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés, tels que le type de papier.
	Réinit. réseau	Rétablir tous les paramètres réseau de l'appareil aux paramètres d'usine par défaut.
	Réinit usine	Réinitialiser l'appareil et rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante (y compris les paramètres de commande).
Langue locale	-	Sélectionnez la langue de l'écran ACL pour votre pays.



### Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

## Tableaux des paramètres (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

>> [Paramètres]  
 >> [Prog. Général]  
 >> [Imp.]  
 >> [Réseau]  
 >> [Imp. Rapports]  
 >> [Info sur périphériq]  
 >> [Réglage init.]

### [Paramètres]



### [Paramètres]

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Toner	Vie du toner	-	Permet de voir la durée de vie restante approximative du toner.
	Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
	Vérif. de la car- touche de toner	-	Permet d'afficher les informations de la cartouche de toner installée, notamment si la cartouche de toner est un produit authentique, à l'écran ACL.
Réseau	LAN câblé	-	Permet d'accéder aux menus des réglages du réseau local câblé.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Permet d'accéder aux menus des réglages du réseau local sans fil.
Wi-Fi Direct	-	-	Permet d'accéder aux menus de configuration Wi-Fi Direct.
Param. Bac	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du bac.
Mode Éco	-	-	Activer les réglages suivants de l'appareil en même temps : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impr recto verso : Bord long<sup>1</sup></li> <li>• Durée de veille : 0 Min</li> <li>• Min. veilleuse : 10 sec</li> <li>• Mode silence : Activ<sup>1</sup></li> <li>• Économie de toner : Activ<sup>1</sup></li> </ul>
Ts réglages	-	-	Permet de configurer les réglages détaillés.

<sup>1</sup> La modification de ce réglage est disponible uniquement après avoir modifié certains autres paramètres de l'appareil à l'aide de la Gestion à partir du Web.

### [Prog. Général]

#### [Ts réglages] > [Prog. Général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Param. Bac	Type papier	Bac MU	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac MU.
		Bac 1	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac à papier standard.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Param. Bac	Type papier	Bac 2 <sup>1</sup>	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac en option (bac 2).
		Bac 3 <sup>1</sup>	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac en option (bac 3).
		Bac 4 <sup>1</sup>	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac en option (bac 4).
		Bac 5 <sup>2</sup>	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac en option (bac 5).
	Format pap.	Bac MU	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac MU.
		Bac 1	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac à papier standard.
		Bac 2 <sup>1</sup>	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac en option (bac 2).
		Bac 3 <sup>1</sup>	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac en option (bac 3).
		Bac 4 <sup>1</sup>	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac en option (bac 4).
		Bac 5 <sup>2</sup>	-	Sélectionner le format du papier chargé dans le bac en option (bac 5).
	Usage bac	-	-	Sélectionner le bac à papier à utiliser.
	Priorité	-	-	Lorsque l'option <b>Priorité</b> est sélectionnée dans le menu <b>Usage bac</b> , sélectionnez l'ordre dans lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent du papier de même format.
	Position impr	Bac MU	X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac MU horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.
			Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac MU verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.
		Bac 1	X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac à papier standard horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.
			Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac à papier standard verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.
Bac 2 <sup>1</sup>		X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 2) horizontalement de -500 (gauche)	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions	
Param. Bac	Position impr	Bac 2 <sup>1</sup>		à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.	
			Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 2) verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.	
		Bac 3 <sup>1</sup>	X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 3) horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.	
			Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 3) verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.	
		Bac 4 <sup>1</sup>	X Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 4) horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points lors d'une impression en 300 ppp.	
			Y Offset	Ajuster la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) du papier chargé dans le bac en option (Bac 4) verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points lors d'une impression en 300 ppp.	
		Bac 5 <sup>2</sup>	X Offset	Déplacer la position de début d'impression (dans le coin supérieur gauche des pages) du papier chargé dans le bac en option (Bac 5) horizontalement de -500 (gauche) à +500 (droite) points en 300 ppp.	
			Y Offset	Déplacer la position de début d'impression (dans le coin supérieur gauche des pages) du papier chargé dans le bac en option (Bac 5) verticalement de -500 (haut) à +500 (bas) points en 300 ppp.	
		Bac de sortie <sup>3</sup>	-	-	Sélectionnez le bac de sortie à utiliser.
		Agrafe <sup>4</sup> (HL-L6415DW/ HL-L6415DWT)	-	-	Permet de sélectionner l'agrafage des tâches imprimées et d'éjecter les pages vers le bac de sortie du module d'agrafage.
		Décalage <sup>4</sup> (HL-L6415DW/ HL-L6415DWT)	-	-	Permet de sélectionner l'envoi des tâches imprimées vers le bac de sortie du module d'agrafage pour un assemblage facilité.
		Continuez AF <sup>4</sup> (HL-L6415DW/ HL-L6415DWT)	-	-	Permet de sélectionner si vous souhaitez que l'appareil continue l'impression lorsque le format du papier ou le type de média n'est pas pris en charge par le module d'agrafage (SF).
	Poursuite BAL <sup>5</sup>	-	-	Permet de sélectionner si vous souhaitez que l'appareil continue l'impression dès qu'il y a de l'espace libre dans l'unité Boîte aux lettres (MX).	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions	
Param. Bac	Ignorer bac <sup>6</sup>	-	-	Sélectionnez un bac spécifique que vous ne souhaitez pas utiliser, s'il est chargé de papier de format inadéquat.	
	Bac séparateur <sup>6</sup>	-	-	Sélectionnez le bac contenant le papier utilisé comme papier séparateur, qui est inséré entre les tâches d'impression.	
	Avis papier bas	Avis papier bas	-	-	Permet d'afficher un message indiquant que le bac à papier est presque vide.
		Niveau d'avis	-	-	Permet de sélectionner le niveau de papier minimum qui déclenchera le message.
	Vérif. papier	-	-	Sélectionnez si vous souhaitez afficher un message indiquant de vérifier le type et le format du papier lorsque vous sortez le bac de l'appareil.	
Bip	-	-	-	Permet de sélectionner le niveau du signal sonore.	
Param ACL	Pann. lumineux	-	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL.	
	Min. veilleuse	-	-	Permet de régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL reste allumé après la dernière pression avec le doigt.	
Param. écran	Afficher info	Adresse IP	-	Afficher ou non l'adresse IP de l'appareil dans l'écran d'accueil.	
Écologie	Mode Éco	-	-	Activer les réglages suivants de l'appareil en même temps : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impr recto verso : Bord long <sup>7</sup></li> <li>• Durée de veille : 0 Min</li> <li>• Min. veilleuse : 10 sec</li> <li>• Mode silence : Activ <sup>7</sup></li> <li>• Économie de toner : Activ <sup>7</sup></li> </ul>	
	Économie de toner	-	-	Permet d'accroître le rendement de pages de la cartouche de toner.	
	Durée de veille	-	-	Permet de définir la durée requise pour que l'appareil passe en mode d'économie d'énergie.	
	Mode silence	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.	
	Arrêt auto	-	-	Réglez le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil restera en mode Veille avant de passer en mode Extinction.	
Améliorer les résultats	-	-	-	Activer la fonction Réduire la courbure du papier ou la fonction Améliorer la fixation du toner pour améliorer la sortie d'impression.	
Verr. param.	Config mot passe	-	-	Permet d'empêcher les utilisateurs non autorisés de modifier les réglages de l'appareil.	
	Bl. stop ⇒ Marche	-	-		
	Nouv mot passe (Disponible uniquement lorsque vous entrez le mot de passe pour la première fois.)	-	-		
Interface	Sélect	-	-	Permet de sélectionner l'interface à utiliser.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
<b>Interface</b>				Si vous sélectionnez l'option <b>Priorité</b> , l'appareil change l'interface à USB ou réseau, selon l'interface qui reçoit les données.
	<b>Temps IF auto</b>	-	-	Permet de définir le délai d'inactivité pour la sélection automatique de l'interface.
	<b>Tampon entrée</b>	-	-	Permet d'augmenter ou de réduire la capacité du tampon d'entrée.
<b>Eff Don Stockees</b>	<b>ID Macro=</b>	-	-	Permet de supprimer les données des macros enregistrées.
	<b>ID de flux</b>	-	-	Supprimer les données de flux enregistrées.
	<b>ID Police=</b>	-	-	Supprimer les données des polices de caractères enregistrées.
	<b>Suppr. tout</b>	-	-	Rétablir les paramètres d'usine par défaut des données des macros, flux et polices de caractères de l'appareil.
	<b>Initialiser la clé USB</b> (Uniquement disponible lorsque la clé USB est sélectionnée dans le menu Emplacement d'enregistrement des tâches.)	-	-	Initialisez la clé USB pour l'impression via support USB. L'initialisation de la clé USB prend plus de 40 minutes.  Le processus d'initialisation ne rend pas les données totalement irrécupérables.

- 1 Disponible lorsque vous installez le(s) bac(s) en option.
- 2 (HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)  
Disponible lorsque vous installez le(s) bac(s) en option.
- 3 ( HL-L6415DW/HL-L6415DWT)  
Disponible si le module Boîte aux lettres ou d'agrafage est installé.
- 4 Disponible si le module d'agrafage est installé.
- 5 ( HL-L6415DW/HL-L6415DWT)  
Disponible si la fonctionnalité Boîte aux lettres est installée.
- 6 Disponible lorsque vous installez le(s) bac(s) inférieur(s).
- 7 La modification de ce réglage est disponible uniquement après avoir modifié certains autres paramètres de l'appareil à l'aide de la Gestion à partir du Web.

## [ Imp. ]

### [Ts réglages] > [Imp.]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
<b>Émulation</b>	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.
<b>Résolution</b>	-	-	Permet de sélectionner une résolution d'impression. Permet de sélectionner la qualité d'impression.
<b>Densité</b>	-	-	Augmenter ou réduire la densité d'impression.
<b>Param. impress</b>	-	-	Permet de définir les paramètres d'impression Texte ou Graphiques.
<b>Options d'impression</b>	<b>Liste de polices</b>	<b>HP LaserJet</b>	Permet d'imprimer la liste des polices de caractères et des exemples de HP LaserJet.
		<b>BR-Script 3</b>	Imprime la liste des polices de caractères et des exemples de BR-Script.
	<b>Test imp.</b>	-	Permet d'imprimer la page test.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Recto-verso	Impr recto verso	-	Sélectionnez si vous voulez imprimer sur les deux faces du papier.
	Une seule image	-	Pour une tâche d'impression dont la dernière page est une image recto, sélectionnez l'option <i>Aliment recto</i> pour réduire le temps d'impression. Lorsque vous utilisez du papier d'en-tête ou pré-imprimé, vous devez sélectionner l'option <i>Aliment rec-ver.</i> Si vous sélectionnez <i>Aliment recto</i> pour le papier d'en-tête ou pré-imprimé, la dernière page sera imprimée au verso.
Continuation auto	-	-	Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez que l'appareil supprime automatiquement les erreurs de format de papier ou les erreurs de type de support et utilise le papier des autres bacs.
Type papier	-	-	Permet de définir le type de papier.
Format pap.	-	-	Régler le format du papier.
Copies	-	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
Orientation	-	-	Permet de définir l'orientation portrait ou paysage pour l'impression des pages.
Position impr	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No police	No police	Définir le numéro de la police de caractères. Ce menu s'affiche si une police de caractères téléchargeable est installée sur votre appareil Brother.
		N° police logic	Permet de définir le numéro de la police de caractères téléchargeable. Ce menu s'affiche si une police de caractères téléchargeable est installée sur votre appareil Brother.
	Pas police	-	Définir le pas de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Point police	-	Définir la taille de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Ens symboles	-	Sélectionner le jeu de symboles ou de caractères.
	Table impr	-	Imprimer la table de code.
	LF auto	-	ACTIVÉ : CR -> CR+LF, DÉACTIVÉ : CR -> CR
	Retour char auto	-	ACTIVÉ : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ou VT -> VT+CR DÉACTIVÉ : LF -> LF, FF -> FF ou VT -> VT
	WRAP auto	-	Permet de définir s'il convient d'insérer un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge de droite.
	Saut page auto	-	Permet de définir s'il convient d'insérer un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge du bas.
Marge gauche	-	Définir la marge de gauche de la colonne 0 à 70 colonnes à 1 car/po.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
HP LaserJet	Marge droite	-	Permet de définir la marge de droite de la colonne 10 à 80 colonnes à 1 car/po.
	Marge sup.	-	Définir la distance de la marge du haut à partir du bord supérieur de la feuille.
	Marge inférieure	-	Définit la distance de la marge du bas à partir du bord inférieur de la feuille.
	Lignes	-	Définir le nombre de lignes sur chaque page.
	Commande bac	-	Sélectionnez ce réglage si une non-concordance de bac s'affiche lorsque vous utilisez les pilotes HP.
Epson FX-850	No police	-	Définir le numéro de la police de caractères.
	Pas police	-	Définir le pas de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Point police	-	Définir la taille de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Jeu caractères	-	Sélectionner le jeu de symboles ou de caractères.
	Table impr	-	Imprimer la table de code.
	LF auto	-	ACTIVÉ : CR -> CR+LF, DÉSACTIVÉ : CR -> CR
	Masque auto	-	Permet de définir les marges du haut et du bas à deux lignes chacune. Lorsque vous réglez Masque auto à Activ, ce paramètre remplace les paramètres Marge sup et Marge inférieure.
	Marge gauche	-	Définir la marge de gauche de la colonne 0 à 70 colonnes à 1 car/po.
	Marge droite	-	Permet de définir la marge de droite de la colonne 10 à 80 colonnes à 1 car/po.
	Marge sup.	-	Définir la distance de la marge du haut à partir du bord supérieur de la feuille.
	Marge inférieure	-	Définit la distance de la marge du bas à partir du bord inférieur de la feuille.
IBM Proprinter	Lignes	-	Définir le nombre de lignes sur chaque page.
	No police	-	Définir le numéro de la police de caractères.
	Pas police	-	Définir le pas de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Point police	-	Définir la taille de la police de caractères. (Disponible uniquement pour certaines polices de caractères.)
	Jeu caractères	-	Sélectionner le jeu de symboles ou de caractères.
	Table impr	-	Imprimer la table de code.
	LF auto	-	ACTIVÉ : CR -> CR+LF, DÉSACTIVÉ : CR -> CR
	Retour char auto	-	ACTIVÉ : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ou VT -> VT+CR DÉSACTIVÉ : LF -> LF, FF -> FF ou VT -> VT
Masque auto	-	Permet de définir les marges du haut et du bas à deux lignes chacune. Lorsque vous réglez Masque auto à Activ, ce paramètre remplace les paramètres Marge sup et Marge inférieure.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
IBM Proprinter	Marge gauche	-	Définir la marge de gauche de la colonne 0 à 70 colonnes à 1 car/po.
	Marge droite	-	Permet de définir la marge de droite de la colonne 10 à 80 colonnes à 1 car/po.
	Marge sup.	-	Définir la distance de la marge du haut à partir du bord supérieur de la feuille.
	Marge inférieure	-	Définir la distance de la marge du bas à partir du bord inférieur de la feuille.
	Lignes	-	Définir le nombre de lignes sur chaque page.
BR-Script 3	Erreur impr.	-	Permet de déterminer si l'appareil doit imprimer l'information d'une erreur lorsqu'elle se produit.
PDF	Plus pages	-	Permet de définir la disposition des pages pour l'impression de plusieurs pages.
	Options d'impression PDF	-	Permet de configurer le paramètre d'impression PDF pour imprimer soit les commentaires (annotations), soit les tampons dans le fichier PDF, avec le texte.
	Ajust. page PDF	-	Permet de sélectionner si l'appareil met à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour assurer la correspondance avec le format de papier sélectionné.
Menu carbone	Copie carbone	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de copie carbone.
	Copies	-	Définit le nombre de pages imprimées.
	Bac copie1	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour Copie 1.
	Macro copie1	-	Permet de sélectionner une macro ou un flux pour Copie 1.
	Bac copie2 ... Bac copie8	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour Copie 2 à Copie 8.
	Macro copie2 ... Macro copie8	-	Permet de sélectionner une macro ou un flux pour Copie 2 à Copie 8.
	Empl. du travail enregistré	-	-
Réinitialiser l'imprimante	-	-	Permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'appareil.

## [Réseau]

### [Ts réglages] > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de choisir la méthode de configuration IP qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq.ss.réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale. <sup>1</sup>
	IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.	
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de lien Ethernet.
	État câblé	-	-	Afficher l'état de connexion du réseau câblé.
	Adresse MAC	-	-	Afficher l'adresse MAC de l'appareil.
Valeurs par défaut	-	-	Rétablir les paramètres d'usine par défaut pour les paramètres de réseau câblé de l'appareil.	
Câblé activé	-	-	Permet d'activer ou de désactiver l'interface sans fil.	
WLAN (Wi-Fi)	Trouver réseau Wi-Fi	-	-	Configurer manuellement les paramètres du réseau sans fil.
	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de choisir la méthode de configuration IP qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq. ss. réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale. <sup>1</sup>
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions	
WLAN (Wi-Fi)	Bout-poussoir/WPS	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
	Code NIP/WPS	-	-	Permet de configurer les paramètres de réseau sans fil à l'aide de WPS avec un code NIP.	
	Statut WLAN	État	-	-	Permet d'afficher l'état de connexion du réseau sans fil.
		Signal	-	-	Afficher l'intensité du signal du réseau sans fil.
		SSID	-	-	Afficher le SSID du réseau sans fil (nom du réseau).
		Mode de comm.	-	-	Permet d'afficher le mode de communication en cours.
	Adresse MAC	-	-	Afficher l'adresse MAC de l'appareil.	
	Valeurs par défaut	-	-	Rétablir les paramètres d'usine par défaut pour les paramètres de réseau sans fil de l'appareil.	
RL sfil actv.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver l'interface sans fil.		
Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos paramètres réseau Wi-Fi Direct.	
	Propr. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.	
	Bout-poussoir	-	-	Permet de configurer rapidement les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct par simple pression sur un bouton.	
	Code NIP	-	-	Permet de configurer rapidement les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de WPS avec un code NIP.	
	Données appareil	Nom périph.	-	-	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	-	Afficher le SSID du propriétaire de groupe (nom du réseau).
		Adresse IP	-	-	Permet d'afficher l'adresse IP de votre appareil.
	Inform. sur l'état	État	-	-	Permet d'afficher l'état du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	-	Permet d'afficher la puissance de signal actuelle du réseau Wi-Fi Direct.
	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.	
NFC	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonction NFC.	
Param connexion Web	Param Proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.	
		Adresse	-		
		Port	-		
		Nom utilisateur	-		
		Mot de passe	-		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Gestion basée sur le Web	-	-	-	Activer ou désactiver la fonction Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion à la Gestion à partir du Web.
Ipssec	-	-	-	IPsec est une fonction de sécurité facultative du protocole IP qui fournit des services d'authentification et de cryptage. Nous vous recommandons de communiquer avec votre administrateur de réseau avant de modifier ce paramètre.
Détection globale	Permettre la détection	-	-	Permet d'activer ou de désactiver une fonction qui détecte si l'utilisateur se connecte accidentellement à un réseau extérieur et l'en avertit.
	Refuser l'accès	-	-	Désactiver les connexions au réseau extérieur.
Réinit. réseau	-	-	-	Rétablir tous les paramètres réseau de l'appareil aux paramètres d'usine par défaut.

<sup>1</sup> Lors de la connexion au réseau, si la « Méthode d'amorçage (BOOT) » de l'appareil est « Auto », l'appareil tentera de configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau à partir d'un serveur d'amorçage tel que DHCP. Si aucun serveur d'amorçage n'est trouvé, une adresse IP APIPA est attribuée, par exemple 169. 254. (001-254). (000-255). Si la « Méthode d'amorçage (BOOT) » de l'appareil est réglée sur « Statique », vous devez entrer manuellement une adresse IP à partir du panneau de commande de l'appareil.

## [Imp. Rapports]

[Ts réglages] > [Imp. Rapports]

Niveau 3	Descriptions
Param imprimante	Permet d'imprimer la page des paramètres d'imprimante.
Configuration réseau	Permet d'imprimer le rapport de configuration réseau.
Impr liste fichiers	Permet d'imprimer une liste des données enregistrées dans la mémoire.
Imp. Pts tamb.	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN	Imprimer le rapport de diagnostic de la connexion sans fil.

## [Info sur périphériq]

[Ts réglages] > [Info sur périphériq]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
No. série	-	Permet d'afficher le numéro de série de l'appareil.
Vers micrologiciel	Version maint	Vérifier la version du micrologiciel de l'appareil.
	Version de la sécurité	
MàJ micrologiciel	-	Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.
Vérif auto microlog	-	Permet d'afficher les informations sur l'écran Page d'accueil.
Compteur page	-	Afficher le nombre total de pages imprimées.
Vie pièces <sup>1</sup>	Tambour	Permet d'afficher la durée de vie restante de l'unité de tambour.
	Fusion	Permet d'afficher la durée de vie restante de l'unité de fusion.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Vie pièces <sup>1</sup>	Laser	Permet d'afficher la durée de vie restante de l'unité laser.
	Kit AL MU	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier MU.
	Kit AL 1	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 1.
	Kit AL 2 <sup>2</sup>	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 2.
	Kit AL 3 <sup>2</sup>	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 3.
	Kit AL 4 <sup>2</sup>	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 4.
	Kit AL 5 <sup>2 3</sup>	Permet d'afficher la durée de vie restante de la trousse de chargement de papier 5.

<sup>1</sup> La durée de vie des pièces est approximative et peut varier selon le type d'utilisation.

<sup>2</sup> Disponible lorsque vous installez le(s) bac(s) en option.

<sup>3</sup> Modèles pris en charge uniquement.

## [Réglage init.]

[Ts réglages] > [Réglage init.]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Réinitialiser	Réinit. appareil	Rétablir tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés, tels que le type de papier.
	Réinit. réseau	Permet de rétablir tous les paramètres réseau de votre appareil aux réglages d'usine.
	Réinit usine	Réinitialiser l'appareil et rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante (y compris les paramètres de commande).
Langue locale	-	Sélectionnez la langue de l'écran ACL pour votre pays.



## Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

## Tableaux des fonctions (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)

Modèles associés : HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- >> Toner
- >> Configuration Wi-Fi
- >> [Web]
- >> [Imp. sécurisée]

### Toner

#### (Toner)

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
 (Toner)	Vie du toner	-	Permet de voir la durée de vie restante approximative du toner.
	Test imp.	-	Permet d'imprimer la page test.
	Vérif. de la cartouche de toner	-	Permet d'afficher les informations de la cartouche de toner installée, notamment si la cartouche de toner est un produit authentique, à l'écran ACL.

### Configuration Wi-Fi

#### (Configuration Wi-Fi)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 (Configuration Wi-Fi)	Trouver réseau Wi-Fi	Configurer manuellement les paramètres du réseau sans fil.
	Bout-poussoir/WPS	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.
	Code NIP/WPS <sup>1</sup>	Permet de configurer les paramètres de réseau sans fil à l'aide de WPS avec un code NIP.
	Statut WLAN <sup>1</sup>	Permet d'afficher l'état de connexion du réseau sans fil.
	Adresse MAC <sup>1</sup>	Afficher l'adresse MAC de l'appareil.
	Valeurs par défaut <sup>1</sup>	Rétablir les paramètres d'usine par défaut pour les paramètres de réseau sans fil de l'appareil.
	RL sfil actv. <sup>1</sup>	Permet d'activer ou de désactiver l'interface sans fil.
	TCP/IP <sup>1</sup>	Permet de modifier les paramètres TCP/IP.

<sup>1</sup> Disponible après qu'une connexion Wi-Fi® a été configurée.

### [Web]

#### [Web]

Niveau 2	Descriptions
 Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.

Niveau 2	Descriptions
	Des services Web peuvent avoir été ajoutés et certains noms de service peuvent avoir été modifiés par le fournisseur depuis la publication du présent document.

[Imp. sécurisée]



[Imp. sécurisée]

Niveau 2	Descriptions
 <b>Imp. sécurisée</b>	<p>Vous pouvez imprimer des données d'impression enregistrées dans la mémoire de l'appareil ou sur une clé USB lorsque vous entrez votre mot de passe à quatre chiffres.</p> <p>Cette fonction est active uniquement lorsque l'appareil ou la clé USB contient des données d'impression sécurisées.</p>



## Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

## Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

**Modèles associés :** HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

La Gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?](#)
- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
- [Définir ou changer un mot de passe de connexion pour l'application de gestion sur le Web](#)

## Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?

**Modèles associés :** HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

L'application de gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
  - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
  - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
  - Google Chrome™ pour Android™
  - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé et connecté au même réseau que l'ordinateur, et que le réseau prend en charge le protocole TCP/IP.



**État**

**État du périphérique**

Veille

Rafraîchissement autom

Désactivé  
 Activé

**Niveau de toner**

BK

Copyright(C) 2000-2023 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

L'écran réel peut différer de celui qui est illustré ci-dessus.



### Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

## Accéder à la Gestion à partir du Web

**Modèles associés :** HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
  - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
  - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
  - Google Chrome™ pour Android™
  - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.
- HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT :

Nous vous recommandons d'utiliser le protocole de sécurité HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web.
- HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT :

Lorsque vous utilisez HTTPS pour la configuration à l'aide de la Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter d'afficher la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez installer un certificat auto-signé pour utiliser la communication SSL/TLS. Pour plus d'informations, >> *Renseignements connexes*
- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Vous pouvez également trouver le mot de passe par défaut dans le rapport de configuration réseau.

>> [Accédez à la gestion à partir du Web depuis votre navigateur Web](#)

>> [Accédez à la gestion à partir du Web depuis Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Accédez à la gestion à partir du Web depuis Brother Utilities \(Windows\)](#)

## Accédez à la gestion à partir du Web depuis votre navigateur Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Si vous souhaitez épingler le menu de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

## Accédez à la gestion à partir du Web depuis Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Démarrez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lancez  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur  (**Paramètres de la machine**).

4. Cliquez sur **Tous les paramètres**.

La page gestion à partir du Web s'affiche.

5. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

6. Si vous souhaitez épingler le menu de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur , puis sur .

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.



Vous pouvez également accéder à la Gestion à partir du Web à partir de Brother Mobile Connect pour les appareils mobiles.

## Accédez à la gestion à partir du Web depuis Brother Utilities (Windows)

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).

2. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Paramètres de la machine**. La page gestion à partir du Web s'affiche.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Si vous souhaitez épingler le menu de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur , puis sur .

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur **Déconnexion**.



### Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

#### Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Utiliser SSL/TLS](#)

- 
- Créer un certificat auto-signé
  - Installer le certificat autosigné pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administrateur
-

## Définir ou changer un mot de passe de connexion pour l'application de gestion sur le Web

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : `https://SharedPrinter`

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : `https://brn123456abcdef`

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez défini précédemment votre propre mot de passe, tapez-le puis cliquez sur **Connexion**.
  - Si vous n'avez pas défini précédemment votre propre mot de passe, saisissez le mot de passe de connexion par défaut, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur > Mot de passe de connexion**.



- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

- Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel dans le champ **Entrer ancien mot passe**.
6. Conformément aux instructions **Mot de passe de connexion** à l'écran, tapez le nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
7. Saisissez une nouvelle fois ce nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de blocage dans le menu **Mot de passe de connexion**.



### Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

## Annexe


- [Spécifications](#)
- [Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz \(États-Unis, Canada, Mexique et pays des Caraïbes uniquement\)](#)
- [Consommables](#)
- [Accessoires](#)
- [Aide et support client de Brother](#)

## Spécifications

- >> Spécifications générales
- >> Spécifications des supports d'impression
- >> Spécifications de l'imprimante
- >> Caractéristiques techniques de l'interface
- >> Fonctions de sécurité et protocoles pris en charge
- >> Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

### Spécifications générales

<b>Type d'imprimante</b>		Laser
<b>Méthode d'impression</b>		Imprimante laser électrophotographique
<b>Volume de la mémoire</b>	<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW) 256 MB</li> <li>• (HL-L6310DW) 512 MB</li> <li>• (HL-L6415DW/HL-L6415DWT) 1 GB</li> </ul>
<b>Affichage de l'appareil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW) 16 caractères x 1 ligne</li> <li>• (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) 3,5 po. TFT Couleur écran tactile Affichage à cristaux liquides (ACL) <sup>1</sup> Écran tactile 2,85 x 2,7 po. (72,5 x 68,7 mm)</li> </ul>
<b>Source d'alimentation</b>		110 V à 120 V CA 50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b> (Moyenne)	<b>Crête</b>	Environ 1 280 W
	<b>Impression</b> <sup>2 3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW) Environ 680 W à 77 °F (25 °C)</li> <li>• (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) Environ 720 W à 77 °F (25 °C)</li> </ul>
	<b>Impression (Mode silencieux)</b> <sup>2 3</sup>	Environ 460 W à 77 °F (25 °C)
	<b>Prêt</b> <sup>2 3</sup>	Environ 31 W à 77 °F (25 °C)
	<b>Veille</b> <sup>2 3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW) Environ 5,3 W</li> <li>• (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) Environ 5,8 W</li> </ul>
	<b>Veille profonde</b> <sup>2 3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW) Environ 0,5 W</li> <li>• (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT)</li> </ul>
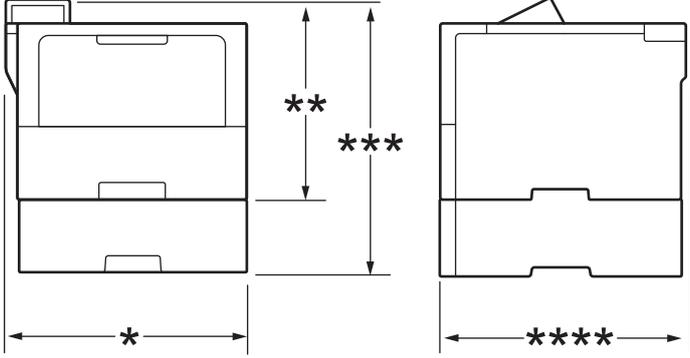
<b>Consommation électrique</b> (Moyenne)		Environ 0,6 W
<b>Dimensions</b> (Vue de schéma typique)		Unité : po. (mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DW) <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 14,7 (373)</li> <li>** : 10,1 (257)</li> <li>**** : 15,3 (388)</li> </ul> </li> <li>• (HL-L6210DW/HL-L6217DW) <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 14,7 (373)</li> <li>** : 11,4 (289)</li> <li>**** : 15,3 (388)</li> </ul> </li> <li>• (HL-L6310DW/HL-L6415DW) <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 15,7 (402)</li> <li>** : 12,6 (319)</li> <li>**** : 15,6 (396)</li> </ul> </li> <li>• (HL-L5210DWT) <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 14,7 (373)</li> <li>*** : 15,3 (389)</li> <li>**** : 15,3 (388)</li> </ul> </li> <li>• (HL-L6210DWT) <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 14,7 (373)</li> <li>*** : 16,6 (421)</li> <li>**** : 15,3 (388)</li> </ul> </li> <li>• (HL-L6415DWT) <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 15,7 (402)</li> <li>*** : 17,8 (451)</li> <li>**** : 15,6 (396)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Poids (avec consommables)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (HL-L5210DN/HL-L5210DW) 24,1 lb (10,9 kg)</li> <li>• (HL-L5215DW) 24,2 lb (11,0 kg)</li> <li>• (HL-L6210DW/HL-L6217DW) 26,9 lb (12,2 kg)</li> <li>• (HL-L6310DW) 28,8 lb (13,1 kg)</li> <li>• (HL-L6415DW) 29,1 lb (13,2 kg)</li> <li>• (HL-L5210DWT) 32,7 lb (14,8 kg)</li> <li>• (HL-L6210DWT) 35,4 lb (16,1 kg)</li> <li>• (HL-L6415DWT) 37,7 lb (17,1 kg)</li> </ul>

<b>Niveau de bruit</b>	<b>Pression sonore</b> 6	<b>Impression</b>	LpAm = 54 dB (A)
		<b>Impression (Mode silencieux)</b>	LpAm = 50 dB (A)
		<b>Prêt</b>	LpAm = Jusqu'à 35 dB (A)
	<b>Puissance sonore</b>	<b>Impression</b> 6	(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW) LWAc = 7,06 B (A) (HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) LWAc = 7,07 B (A)
		<b>Impression (Mode silencieux)</b>	LWAc = 6,54 B (A)
		<b>Prêt</b>	LWAc = Jusqu'à 4.9 B (A)
<b>Température</b>	<b>Fonctionnement</b>	De 50°F à 90,5°F (10°C à 32,5°C)	
	<b>Entreposage</b>	De 32°F à 104°F (0°C à 40°C)	
<b>Humidité</b>	<b>Fonctionnement</b>	20 à 80% (sans condensation)	
	<b>Entreposage</b>	35 à 85% (sans condensation)	

1 Mesuré en diagonale.

2 Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB.

3 Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté au réseau avec la même méthode de connexion que le programme de test ENERGY STAR Ver. 3.1.

4 Mesure effectuée conformément à la norme IEC 62301 Édition 2.0

5 La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation.

6 Mesure effectuée conformément à la méthode décrite dans le document ISO 7779.

## Spécifications des supports d'impression

<b>Alimentation de papier</b>	<b>Bac à papier (Standard)</b>	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, papier d'en-tête, papier couleur, papier fin, papier recyclé, papier épais
		<b>Format de papier</b>	A4, Lettre, B5 (JIS), A5, A5 (bord long), A6, Exécutif, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Court (Papier 270mm)
		<b>Grammage du papier</b>	16 à 43 lb (60 à 163 g/m <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>
		<b>Capacité de papier maximale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW) Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>(HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) Jusqu'à 520 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m<sup>2</sup>)</li> </ul>
	<b>Bac multi-usages (bac MU)</b>	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, papier d'en-tête, papier couleur, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppes, enveloppes minces, enveloppes épaisses
		<b>Format de papier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur : 2,75 à 8,5 po. (69,8 à 215,9 mm)</li> <li>Longueur :</li> </ul>

<b>Alimentation de papier</b>	<b>Bac multi-usages (bac MU)</b>		5 à 14 po. (127 à 355,6 mm) • Enveloppe : COM-10, DL, C5, Monarch	
		<b>Grammage du papier</b>	16 à 60 lb (60 à 230 g/m <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>	
		<b>Capacité de papier maximale</b>	• Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> ) • Enveloppe : jusqu'à 0,43 po. (11 mm) d'épaisseur	
	<b>Bac à papier 2, 3, 4 (En option)<sup>2</sup></b>	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, papier d'en-tête, papier couleur, papier fin, papier recyclé, papier épais	
		<b>Format de papier</b>	A4, Lettre, B5 (JIS), A5, Exécutif, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Court (Papier 270mm)	
		<b>Grammage du papier</b>	16 à 32 lb (60 à 120 g/m <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>	
		<b>Capacité de papier maximale</b>	• LT-5505 Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> ) • LT-6505 Jusqu'à 520 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Sortie papier<sup>3</sup></b>	<b>Bac de sortie face imprimée vers le bas</b>	• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW) Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> ) (acheminement face vers le bas au bac de sortie face imprimée vers le bas) • (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> ) (acheminement face vers le bas au bac de sortie face imprimée vers le bas)		
	<b>Bac de sortie face vers le haut</b>	• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW) Une feuille (acheminement face vers le haut au bac de sortie face vers le haut) • (HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) Jusqu'à 10 feuilles (acheminement face vers le haut au bac de sortie face vers le haut)		
	<b>Boîte aux lettres (En option)</b>	HL-L6415DW/HL-L6415DWT 100 feuilles x 4 bacs de 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> ) 400 feuilles x 2 bacs de 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Recto-verso</b>	<b>Impression recto-verso automatique</b>	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, papier d'en-tête, papier couleur, papier fin, papier recyclé	
		<b>Format de papier</b>	Lettre, Légal, Folio, Légal Mexique, Légal Inde	
		<b>Grammage du papier</b>	16 à 28 lb (60 à 105 g/m <sup>2</sup> )	

<sup>1</sup> Pour le papier 28 lb (105 g/m<sup>2</sup>) et au-dessus, ouvrez le capot arrière pour utiliser le bac de sortie face vers le haut.

<sup>2</sup> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW Nombre maximum de bacs inférieurs : jusqu'à deux bacs inférieurs.  
HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT Nombre maximum de bacs inférieurs : jusqu'à trois bacs inférieurs LT-5505 ou jusqu'à deux bacs inférieurs dans toute autre combinaison.

- 3 Pour les étiquettes, nous vous recommandons de retirer les feuilles imprimées du bac de sortie immédiatement après leur sortie de l'appareil pour éviter le risque de maculage.

## Spécifications de l'imprimante

<b>Impression recto-verso automatique</b>		Oui
<b>Émulation</b>		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
<b>Résolution</b>		Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
<b>Vitesse d'impression</b> <sup>1</sup>	<b>Impression recto</b> <sup>2 3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW) Jusqu'à 48 pages/minute (format Lettre) Jusqu'à 46 pages/minute (format A4)</li> <li>(HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW) Jusqu'à 50 pages/minute (format Lettre) Jusqu'à 48 pages/minute (format A4)</li> <li>(HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) Jusqu'à 52 pages/minute (format Lettre) Jusqu'à 50 pages/minute (format A4)</li> </ul>
	<b>Impression recto-verso</b>	Jusqu'à 24 côtés/minute (Jusqu'à 12 feuilles/minute) (format Lettre) Jusqu'à 24 côtés/minute (Jusqu'à 12 feuilles/minute) (format A4)
<b>Temps de sortie de la première impression</b> <sup>4 5 6</sup>		Moins de 6,7 secondes à 73,4 °F (23 °C)

- 1 La vitesse d'impression peut être plus lente si l'appareil est connecté à un réseau local sans fil.
- 2 Les vitesses d'impression de « Impression recto » ont été mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734.
- 3 Cette vitesse est basée sur l'impression recto. Si le paramètre d'impression par défaut de votre modèle est « recto-verso », changez-le à « recto » pour obtenir ces résultats.
- 4 Impression à partir du mode Prêt et du bac standard.
- 5 La durée entre le moment où l'appareil démarre et le moment où la sortie du papier est terminée (sauf quand l'appareil est allumé ou quand une erreur est corrigée)
- 6 Cela s'applique lors de l'impression sur papier A4 ou Lettre à partir du bac standard. Cela peut cependant prendre plus de temps, selon le format du papier et la quantité de données d'impression.

## Caractéristiques techniques de l'interface

<b>USB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type : Port USB Type-B Version : USB 2.0 haute vitesse <sup>1 2</sup> Utilisez un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).</li> <li>(HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) Type : Port USB Type-A <sup>3</sup> Version : USB 2.0 haute vitesse Branchez une clé USB pour l'impression de stockage USB.</li> </ul>
<b>Réseau local</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T <sup>4</sup>
<b>Réseau sans fil</b>	(HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW/HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) IEEE 802.11a/b/g/n (Mode Infrastructure) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
<b>NFC</b> <sup>5</sup>	(HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT) Oui

- 1 Votre appareil est équipé d'une interface haute vitesse USB 2.0. Il peut également être branché à un ordinateur doté d'une interface USB 1.1.
- 2 Les concentrateurs USB de tiers ne sont pas pris en charge.
- 3 Port hôte USB

- 4 Utilisez un câble réseau de catégorie 5e (ou plus).
- 5 Lorsque vous connectez un lecteur de carte IC externe, utilisez un appareil prenant en charge le pilote de classe HID.

## Fonctions de sécurité et protocoles pris en charge

Les fonctions de sécurité et protocoles pris en charge peuvent varier selon les modèles.

### Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

### Protocoles (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, serveur FTP, serveur TELNET, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, services web (impression), client CIFS, client SNTP, Syslog

### Protocoles (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, serveur FTP, serveur TELNET, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Impression), client CIFS, client SNTP, Syslog

### Sécurité de réseau (câblé)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Sécurité de réseau (sans fil)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES)), WPA3-SAE (AES)

### Certification sans fil

Licence de marque de certification Wi-Fi (WPA3™ - Entreprise, Personnel), licence de marque d'identifiant Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

## Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

Systèmes d'exploitation et fonctions logicielles pris en charge

Plateforme informatique et version du système d'exploitation		Interface de l'ordinateur			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation <sup>1</sup>	
		USB <sup>2</sup>	Réseau LAN câblé	Sans fil		Pour les pilotes	Pour les applications (pilotes inclus)
Système d'exploitation Windows	Windows 10 Édition Familiale / 10 Pro / 10 Éducation / 10 Entreprise	Impression			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	50 Mo	1,6 Go
	Windows 11 Édition Familiale / 11 Pro / 11 Éducation / 11 Entreprise						
	Windows Server 2012				Impression		Processeur

	Windows Server 2012 R2		64 bits (x64)		
	Windows Server 2016				
	Windows Server 2019				
	Windows Server 2022				
Système d'exploitation Mac <sup>3</sup>	macOS v11	Impression	Processeur 64 bits	Sans objet	500 Mo
	macOS v12				
	macOS v13				
Chrome OS		Impression	Sans objet	Sans objet	Sans objet

<sup>1</sup> Une connexion Internet est requise pour installer le logiciel si le disque d'installation n'est pas fourni.

<sup>2</sup> Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

<sup>3</sup> Clause de non-responsabilité macOS

Capacité AirPrint : l'impression via macOS nécessite AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis pour cet appareil.

Pour les dernières mises à jour de pilote, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse [support.brother.com](https://support.brother.com).

Pour le dernier **Systemes d'exploitation pris en charge**, accédez à la page de système d'exploitation pris en charge de votre modèle à l'adresse [support.brother.com/os](https://support.brother.com/os).

Toutes les marques de commerce et tous les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.



## Renseignements connexes

- [Annexe](#)

## Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz (États-Unis, Canada, Mexique et pays des Caraïbes uniquement)

Lorsque vous connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi 5 GHz, assurez-vous que votre point d'accès/routeur LAN sans fil est réglé sur l'un des canaux disponibles dans votre pays et répertoriés dans le tableau ci-dessous (canal recommandé : W52). Pour plus d'information sur la modification du paramètre du canal, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

Wi-Fi 5 GHz Channels	5.18 - 5.24 GHz (36/40/44/48)
	5.26 - 5.32 GHz (52/56/60/64)
	5.5 - 5.72 GHz (100/104/108/112/116/132/136/140/144)
	5.745 - 5.825 GHz (149/153/157/161/165)



### Renseignements connexes

- [Annexe](#)

#### Sujets connexes :


- [Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil](#)


## Consommables

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer un consommable tel que la cartouche de toner ou l'unité de tambour, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de votre appareil ou dans le Status Monitor. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site [www.brother.com/original](http://www.brother.com/original) ou contactez votre revendeur Brother local.



- La cartouche de toner et l'unité de tambour sont deux pièces distinctes.
- Le numéro de référence du consommable (N°) varie en fonction de votre pays ou région.

Consommable	Référence de consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
<b>Cartouche de toner</b> 	Toner standard : TN920 (Non disponible au Mexique)	Environ 3 000 pages <sup>1 2</sup>	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5210DWT/HL-L5215DW/ HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW/HL-L6310DW/ HL-L6415DW/HL-L6415DWT
	Toner haut rendement : TN920XL	Environ 6 000 pages <sup>1 2</sup>	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5210DWT/HL-L5215DW/ HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW/HL-L6310DW/ HL-L6415DW/HL-L6415DWT
	Toner à très haut rendement : TN920XXL	Environ 11 000 pages <sup>1 2</sup>	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5210DWT/HL-L5215DW/ HL-L6210DW/HL-L6210DWT/ HL-L6217DW/HL-L6310DW/ HL-L6415DW/HL-L6415DWT
	Toner à ultra haut rendement : TN920UXXL	Environ 18 000 pages <sup>1 2</sup>	HL-L5215DW/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW/ HL-L6310DW/HL-L6415DW/ HL-L6415DWT
	Toner rendement maximum : TN925	Environ 25 000 pages <sup>1 2</sup>	HL-L6415DW/HL-L6415DWT
	Toner Value High Yield (haut rendement de valeur) : TN920V (Disponible uniquement aux États-Unis)	Environ 6 600 pages <sup>1 2</sup>	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5210DWT/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW/ HL-L6310DW
	Toner de démarrage : (Fourni avec votre appareil)	Environ 3 000 pages <sup>1 2</sup>	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5210DWT/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT
		Environ 4 000 pages <sup>1 2</sup>	HL-L6217DW
Environ 6 000 pages <sup>1 2</sup>		HL-L5215DW/HL-L6310DW	
Environ 11 000 pages <sup>1 2</sup>		HL-L6415DW/HL-L6415DWT	
<b>Unité de tambour</b>	DR920	Environ 45 000 pages <sup>3</sup>	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5210DWT/HL-L6210DW/ HL-L6210DWT/HL-L6217DW/ HL-L6310DW

Consommable	Référence de consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
			
	DR925	Environ 75 000 pages <sup>4</sup>	HL-L5215DW/HL-L6415DW/ HL-L6415DWT

1 Pages recto de format Lettre ou A4

2 Le rendement approximatif de la cartouche est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

3 Environ 45 000 pages sur une base d'une page par tâche et 75 000 pages sur une base de trois pages par tâche (pages recto format A4/Lettre) Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.

4 Environ 75 000 pages sur une base de trois pages par tâche et 45 000 pages sur une base d'une page par tâche (pages recto format A4/Lettre) Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.



## Renseignements connexes

- [Annexe](#)

## Accessoires

La disponibilité des accessoires peut varier selon votre pays ou région. Pour plus d'informations sur les accessoires de votre appareil, rendez-vous au [www.brother.com/original](http://www.brother.com/original) ou contactez votre revendeur Brother ou le Service à la clientèle Brother.

Référence	Articles	Modèles applicables
LT-5505	Bac inférieur (250 feuilles)	<ul style="list-style-type: none"> <li>HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW <sup>1</sup></li> <li>HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT <sup>2</sup></li> </ul>
LT-6505	Bac inférieur (520 feuilles)	<ul style="list-style-type: none"> <li>HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5210DWT/HL-L5215DW <sup>1</sup></li> <li>HL-L6210DW/HL-L6210DWT/HL-L6217DW/HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT <sup>2</sup></li> </ul>
MX-4000	Boîte aux lettres	HL-L6415DW/HL-L6415DWT
SF-4000 (Disponible dans certains pays seulement)	Module d'agrafage	HL-L6415DW/HL-L6415DWT
TT-4000	Tour de bacs <sup>3</sup>	HL-L6415DW/HL-L6415DWT
CH-1000	Support pour lecteur de cartes	HL-L6310DW/HL-L6415DW/HL-L6415DWT

<sup>1</sup> Nombre maximum de bacs inférieurs : jusqu'à deux bacs inférieurs.

<sup>2</sup> Nombre maximum de bacs inférieurs : jusqu'à trois bacs inférieurs LT-5505 ou jusqu'à deux bacs inférieurs dans toute autre combinaison.

<sup>3</sup> Seulement disponible lorsque le bac inférieur n'est pas installé sur l'appareil.




### Renseignements connexes

- [Annexe](#)
  - [L'unité boîte aux lettres](#)

## L'unité boîte aux lettres

Modèles associés : HL-L6415DW/HL-L6415DWT

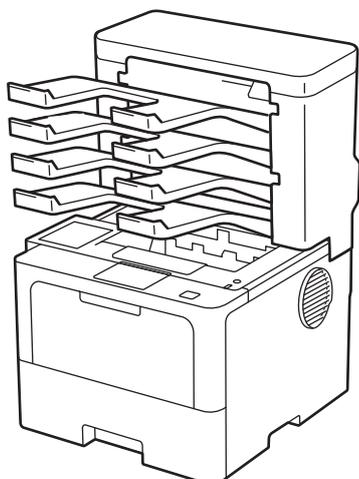

L'unité Boîte aux lettres (MX) en option vous procure un contrôle supérieur sur la sortie d'impression de votre appareil. Vous pouvez attribuer les quatre compartiments de sortie de l'unité à des utilisateurs spécifiques, organiser des tâches d'impression spécifiques plus efficacement et augmenter la capacité d'impression de l'appareil.

Utilisez l'unité Boîte aux lettres comme :

- Boîte aux lettres : Attribuez chaque compartiment à un utilisateur ou groupe spécifique et envoyez des tâches d'impression directement au compartiment de chaque destinataire.
- Empileur : Lors de l'impression de documents volumineux, utilisez les compartiments pour augmenter la capacité du bac de sortie de l'appareil. Lorsque le bac de sortie de l'appareil est plein, l'appareil éjecte les pages dans les compartiments Boîte aux lettres.

Pour augmenter la capacité de sortie de l'appareil à un maximum de 1 050 feuilles (y compris le bac de sortie standard), retirez les compartiments 2 et 4.

- Trieur : Lors de l'impression de plusieurs copies, réglez le pilote d'imprimante de manière à éjecter chaque copie dans un compartiment différent.

Réglez vos préférences pour Empileur (**Empileur MX**) et Trieur (**Trieur MX**) dans votre pilote d'imprimante ou sur l'écran ACL de votre appareil.



Pour des informations relatives aux paramètres de votre appareil, >> *Renseignements connexes*

### Pour régler Empileur MX ou Trieur MX dans votre pilote d'imprimante (pour Windows)

Dans votre pilote d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Avancé**, cliquez sur le menu déroulant **Bac de sortie**, puis sélectionnez **Empileur MX** ou **Trieur MX**. Cliquez sur **OK**.

### Pour régler Empileur MX ou Trieur MX dans votre pilote d'imprimante (pour Macintosh)

Dans votre pilote d'imprimante, sélectionnez **Paramètres d'impression**, cliquez sur le menu contextuel **Bac de sortie**, puis sélectionnez **Empileur MX** ou **Trieur MX**.



Pour plus d'informations sur les paramètres du pilote d'imprimante, >> *Renseignements connexes*



### Renseignements connexes

- [Accessoires](#)
  - [Réglez Empileur MX ou Trieur MX à partir de l'écran ACL de l'appareil](#)
  - [Utiliser le bac standard lorsque plein](#)

- 
- Réglez la fonction Continuer Boîte aux lettres
  - Attribuer un compartiment Boîte aux lettres à un utilisateur ou un groupe

**Sujets connexes :**

- Paramètres d'impression (Windows)
-

---

▲ Accueil > Annexe > Accessoires > L'unité boîte aux lettres > Réglez Empileur MX ou Trieur MX à partir de l'écran ACL de l'appareil

## Réglez Empileur MX ou Trieur MX à partir de l'écran ACL de l'appareil

**Modèles associés :** HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Lorsque vous utilisez l'unité de boîte aux lettres, définissez vos préférences pour l'empileur et le trieur à partir de l'écran ACL de l'appareil.

Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. Bac] > [Bac de sortie] > [Empileur BAL] ou [Trieuse BAL].



### Renseignements connexes

- [L'unité boîte aux lettres](#)

## Utiliser le bac standard lorsque plein

Modèles associés : HL-L6415DW/HL-L6415DWT

La fonction **Utilisez bac std lorsque plein** permet de continuer l'impression d'une tâche d'impression de grande taille, même si les compartiments Boîte aux lettres sont pleins. Si vous sélectionnez cette option dans votre pilote d'imprimante, l'appareil continue la tâche d'impression, en éjectant les pages restantes sur le bac de sortie principal de l'appareil, lorsque les compartiments Boîte aux lettres sont pleins.



Le nom de ce paramètre s'applique à Windows et pourrait être différent pour Mac, selon votre pays.



### Renseignements connexes

- [L'unité boîte aux lettres](#)

## Réglez la fonction Continuer Boîte aux lettres

Modèles associés : HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Si une tâche d'impression est interrompue parce que tous les compartiments sont pleins, la fonction Continuer MX (Boîte aux lettres) permet à l'appareil de reprendre la tâche d'impression après que vous ayez retiré les pages imprimées des emplacements d'impression.

Réglage	Description
Activé	Votre appareil reprend la tâche d'impression en utilisant le premier bac de sortie ou compartiment Boîte aux lettres vide.
Désac	Vous devez retirer les pages imprimées du bac de sortie et de tous les compartiments Boîte aux lettres pour reprendre la tâche d'impression.

Par défaut, Continuer MX est désactivée. Pour activer Continuer MX :

Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. Bac] > [Poursuite BAL] > [Activé].



### Renseignements connexes

- [L'unité boîte aux lettres](#)

## Attribuer un compartiment Boîte aux lettres à un utilisateur ou un groupe

Modèles associés : HL-L6415DW/HL-L6415DWT

Pour organiser les tâches d'impression en les envoyant à un destinataire spécifique, attribuez chaque compartiment Boîte aux lettres à un individu ou un groupe.



- Cette fonction est disponible uniquement lorsque Secure Function Lock 3.0 est activée.
- Assurez-vous de sélectionner **Auto détection** (réglage par défaut) de **Bac de sortie** dans le pilote d'imprimante lorsque vous envoyez la tâche d'impression.
- Le nom de ce paramètre s'applique à Windows et pourrait être différent pour Mac, selon votre pays.

Toute personne utilisant votre appareil Brother peut envoyer une tâche d'impression à un compartiment spécifique, mais l'administrateur doit d'abord attribuer les compartiments aux utilisateurs ou groupes.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

4. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Administrateur > Fonction de restriction d'utilisateur** ou **Gestion des restrictions**.



Commencez à partir de ☰ si le menu de navigation ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran.

5. Sélectionnez **Blocage sécuritaire fonctions**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes**.
8. Dans le champ **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes**, entrez un nom de groupe ou un nom d'utilisateur.
9. Cliquez sur la liste déroulante **Sortie**, puis sélectionnez le bac de sortie pour chaque utilisateur.
10. Cliquez sur **Envoyer**.
11. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur **Imprimer > Bac**.
12. Cliquez sur la liste déroulante **Sortie**, puis sélectionnez **Paramètre SFL**.
13. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [L'unité boîte aux lettres](#)

## Aide et support client de Brother

### IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le numéro du pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

- >> [FAQ \(Foire aux questions\)](#)
- >> [Pour le service à la clientèle](#)
- >> [Commande d'accessoires et de consommables](#)

### FAQ (Foire aux questions)

Pour plus d'information sur votre appareil Brother, rendez-vous sur le site Web de soutien Brother à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com). Pour une aide et des conseils supplémentaires, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle; pour les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle.

### Pour le service à la clientèle

#### Aux États-Unis :

[www.brother-usa.com/support](http://www.brother-usa.com/support) (Libre-service/Courriel/Clavardage)  
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

#### Au Canada :

[www.brother.ca/support](http://www.brother.ca/support)  
(Vidéos libre-service, Courriel, Clavardage, aide via Facebook et Twitter)

### Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé de Brother, composez le 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez le site [www.brother-usa.com/support](http://www.brother-usa.com/support).

### Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé Brother, visitez le site [www.brother.ca/support](http://www.brother.ca/support).

### Commande d'accessoires et de consommables

Nous recommandons d'utiliser des consommables Brother authentiques, qui sont disponibles auprès de la plupart des revendeurs Brother. Si vous ne trouvez pas les consommables recherchés, commandez-les directement de Brother si vous possédez un compte PayPal ou une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.

### REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

#### Aux États-Unis :

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

[www.brother-usa.com/support](http://www.brother-usa.com/support)

---

Au Canada :

[www.brother.ca](http://www.brother.ca)



### Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée  
1 rue Hôtel de Ville,  
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

**brother**

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne peuvent fournir une assistance que pour les appareils achetés dans leur propre pays.



CAN-FRE  
Version 0