



Ghidul utilizatorului Online

HL-L9430CDN

HL-L9470CDN

Cuprins

Înainte de utilizarea aparatului.....	1
Definiții ale notelor.....	2
Mărci comerciale	3
Licențele programelor cu sursă deschisă.....	4
Drepturile de licență și de autor	5
Note importante.....	6
Prezentarea aparatului dumneavoastră	7
Înainte de utilizarea aparatului	8
Vedere din față și vedere din spate	9
Prezentarea generală a panoului de control	11
Modul de navigare pe ecranul tactil LCD	14
Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră	15
Accesarea utilităților Brother (Windows).....	16
Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)	18
Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dumneavoastră	19
Manipularea hârtiei	20
Încărcarea hârtiei	21
Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie	22
Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)	26
Setări pentru hârtie.....	34
Schimbarea formatului și tipului de hârtie	35
Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei	36
Modificarea dimensiunii tăvii pentru imprimare față verso	37
Zona neimprimabilă.....	38
Suporturi de imprimare recomandate.....	39
Utilizarea hârtiei speciale	40
Imprimare.....	41
Imprimare de la computer (Windows)	42
Imprimarea unui document (Windows).....	43
Setări de imprimare (Windows).....	45
Imprimare securizată (Windows).....	50
Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)	51
Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 (emulare limbaj PostScript® 3™) (Windows)	53
Monitorizați starea aparatului de la computer (Windows)	54
Imprimare de la computer (Mac).....	55
Imprimarea folosind AirPrint	56
Imprimare securizată utilizând un suport de stocare USB flash.....	57
Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash	59
Unități USB Flash compatibile	60
Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash sau de la o cameră digitală care acceptă stocarea în masă.....	61
Crearea unui fișier PRN pentru imprimare directă (Windows)	63
Imprimarea copiilor duplicat	64
Anularea unei acțiuni de imprimare.....	65

Test de imprimare.....	66
Depanarea.....	67
Mesaje de eroare și de întreținere	68
Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect.....	73
Blocaje de hârtie	75
Rezolvarea blocajelor de hârtie	76
Hârtia este blocată în tava MF	77
Hârtia este blocată în tava de hârtie.....	78
Hârtia este blocată în spatele aparatului	80
Hârtia este blocată în interiorul aparatului.....	83
Hârtia este blocată în tava pentru imprimarea față-verso	85
Hârtia s-a blocat în unitatea cutiei poștale	86
Probleme de imprimare.....	88
Îmbunătățirea calității imprimării.....	91
Probleme de rețea.....	96
Mesaje de eroare	97
Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)	99
Verificarea setărilor de rețea ale aparatului.....	100
Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră.....	101
Probleme cu AirPrint	107
Alte probleme	108
Verificați informațiile despre aparat	110
Funcții de resetare	111
Resetarea aparatului	112
Reinițializarea setărilor rețelei	113
Resetare aparat.....	114
Întreținerea de rutină	115
Înlocuirea consumabilelor	116
Înlocuirea cartușului de toner	118
Înlocuirea unității de cilindru	121
Înlocuiți unitatea de curea	124
Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner	127
Curățarea aparatului	130
Curățați ferestrele scannerului laser.....	132
Curățarea ecranului tactil LCD	134
Curățați firele corona	135
Curățarea unității de cilindru.....	138
Curățați rolele de antrenare a hârtiei.....	142
Corecți imprimarea color	144
Setarea funcției de corecție automată.....	145
Resetați setările de corecție a culorii de pe aparat	146
Verificați durata de viață rămasă.....	147
Ambalarea și expedierea aparatului.....	148
Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere	150
Setări aparat	151
Modificarea setărilor aparatului din panoul de control.....	152








Setări generale	153
Tabele cu setări și caracteristici.....	162
Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.....	178
Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web	179
Anexă	184
Specificații	185
Consumabile	191
Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu	193
Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner	194
Informații cu privire la hârtia reciclată	195
Disponibilitatea pieselor de schimb	196
Substanțe chimice (EU REACH)	197
Accesorii.....	198
Unitatea Cutie poștală	199
Ajutor și asistență pentru clienți Brother.....	205

Înainte de utilizarea aparatului

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Licențele programelor cu sursă deschisă
- Drepturile de licență și de autor
- Note importante

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răniri grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor fierbinți ale aparatului.
	Pictogramele de interdicție indică acțiuni pe care nu trebuie să le efectuați.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Mărci comerciale

Apple, App Store, Mac, Safari, AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, macOS și iPadOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Adobe, PostScript și PostScript 3 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance și Wi-Fi Direct sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup și sigla Wi-Fi Protected Setup sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Chrome și Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC. Utilizarea acestor mărci se face în conformitate cu Google Permissions.

Mopria® și sigla Mopria® sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Evernote este o marcă comercială a Evernote Corporation și se utilizează cu licență.

Marca Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Mărci comerciale software

FlashFX® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Datalight® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Toate denumirile comerciale și numele de companii care apar pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale respectivelor companii.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Licențele programelor cu sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă.

Pentru a citi observațiile referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă și informațiile referitoare la drepturile de autor, deschideți pagina **Manuale** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Drepturile de licență și de autor

©2021 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.

Drepturi de autor 1989-2020 Datalight, Inc., Toate drepturile rezervate.

FlashFX® Drepturi de autor 1998-2020 Datalight, Inc.

Birou certificare SUA 5,860,082/6,260,156



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Note importante

- Verificați support.brother.com dacă sunt actualizări pentru driverele și software-ul Brother.
- Pentru a menține performanțele aparatului dumneavoastră, verificați support.brother.com pentru cea mai recentă actualizare a programului firmware. În caz contrar, este posibil ca unele dintre funcțiile aparatului să nu fie disponibile.
- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- Când înlocuiți sau aruncați aparatul, Brother recomandă insistent să îl resetați la setările din fabrică pentru a elimina toate informațiile personale.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 în acest document reprezintă Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2.
- Ecranele sau imaginile din acest Manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de cele ale produselor reale.
- Dacă nu este specificat în alt fel, ecranele din acest manual sunt din Windows 10. Ecranele de pe calculatorul dumneavoastră pot să difere în funcție de sistemul dvs. de operare.
- Conținutul acestui document, precum și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- În acest document, XXX-XXXX reprezintă numele modelului aparatului.
- Nu toate funcțiile sunt disponibile în țările cu restricții de export aplicabile.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Funcții de resetare](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră

- Înainte de utilizarea aparatului
- Vedere din față și vedere din spate
- Prezentarea generală a panoului de control
- Modul de navigare pe ecranul tactil LCD
- Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră
- Accesarea utilităților Brother (Windows)
- Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dumneavoastră

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă.
- Pentru utilizatorii de cablu de rețea sau cablu USB: Asigurați instalarea în siguranță a cablului de interfață.

Firewall (Windows)

În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.




Informații similare


- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Vedere din față și vedere din spate

Vedere din față

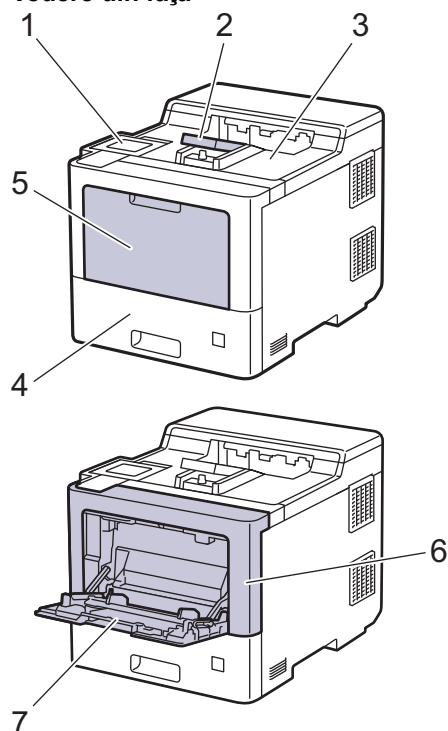

Vedere din spate

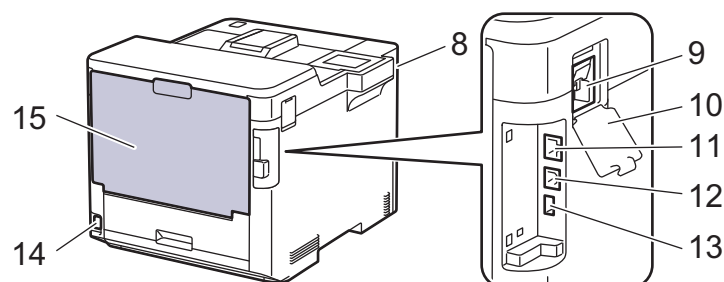


1. Panou tactil cu ecran tactil LCD rabatabil
2. Extensie suport pentru tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos
3. Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în jos
4. Tavă pentru hârtie
5. Capac tavă multifuncțională (tavă MF)
6. Capac frontal
7. Tavă multifuncțională (Tava MF)
8. Port accesoriu USB (față)
9. Conector modul wireless
10. Capac modul wireless
11. port 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
12. Port USB
13. Port accesoriu USB (spate)
14. Conector/cablu de curent alternativ
15. Capac spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus)



Informații similare

- Prezentarea aparatului dumneavoastră

Prezentarea generală a panoului de control

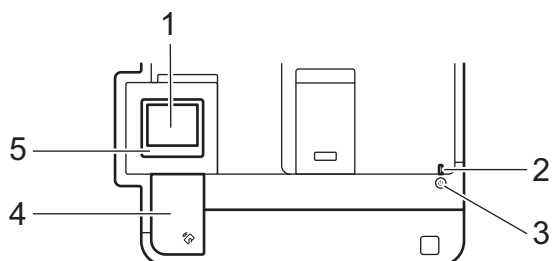


1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

Din ecranul de pornire, puteți accesa ecranele Configurare WiFi ¹, Nivel toner, Setări, Funcții și Imprimare securizată.

Ecranul de pornire afișează starea aparatului dacă aparatul este inactiv. Când este afișat, acest ecran indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.

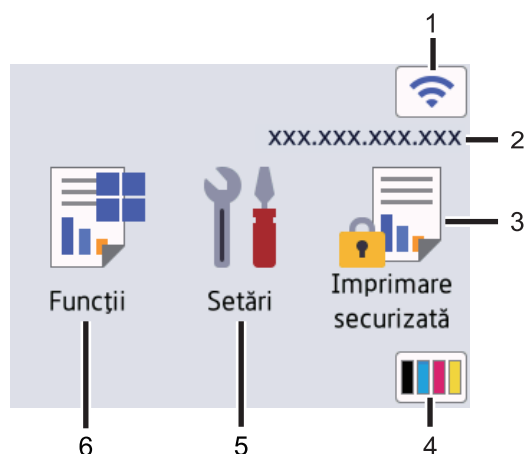


1. (Stare rețea wireless) ¹

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Pentru anumite modele, ecranul de pornire afișează starea wireless când Modulul wireless este instalat.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri de pe ecranul de pornire afișează intensitatea curentă a semnalului wireless.



Dacă vedeți  în partea de sus a ecranului ca stare wireless, apăsați pentru a selecta metoda de conexiune wireless sau a edita conexiunea wireless existentă.

2. Adresa IP

Dacă setarea pentru Adresa IP din meniul Setări ecran este activată, Adresa IP a aparatului apare pe ecranul de pornire.

3. [Imprimare securizată]

Apăsați pentru a accesa opțiunea Imprimare securizată.

4. (Toner)


Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

¹ Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.

5. [Setări]

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

Utilizați meniul Setări pentru a accesa toate setările aparatului.

Dacă opțiunea Blocare setare este activată, pe ecranul LCD apare o pictogramă de blocare . Trebuie să deblocați aparatul pentru a modifica setările.

6. [Funcții]


Apăsați pentru a accesa ecranul cu funcții.

• [Web]


Apăsați pentru a conecta aparatul la un serviciu de internet.




• [Impr. directă]

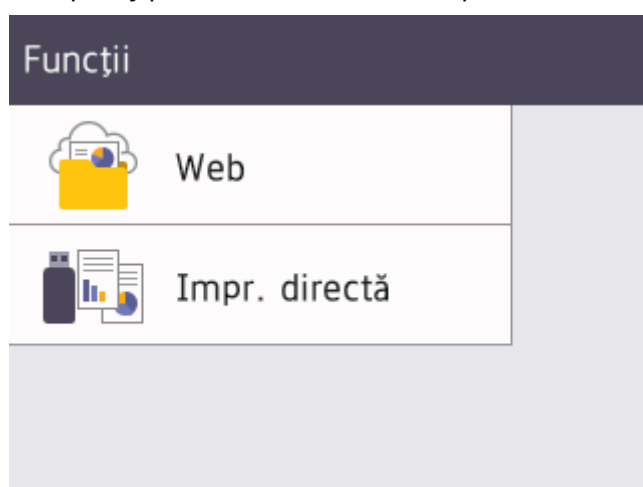Apăsați pentru a accesa meniul Imprimare directă.

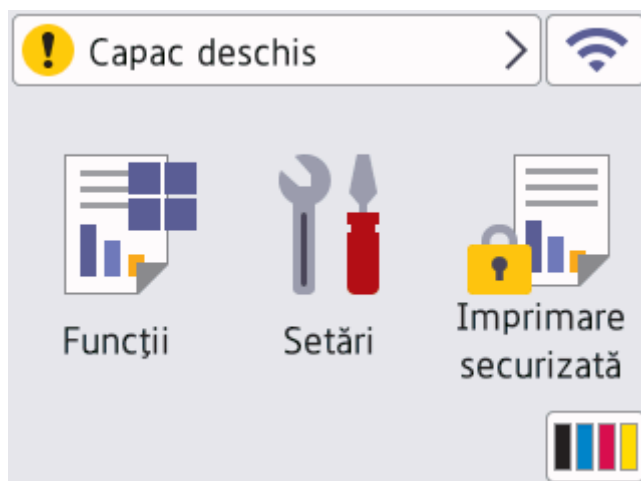

Pictograma de avertizare





Pictograma de avertizare  apare dacă este afișat un mesaj de eroare sau de întreținere; apăsați pe  pentru a îl vizualiza și apoi apăsați pe  pentru a reveni la modul Gata de operare.

2. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

3. Pornit/Oprit alimentare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și ținând apăsat butonul .

4. Comunicare în câmp apropiat (NFC)

Puteți utiliza autentificarea prin card atingând cardul IC de cititorul NFC de pe panoul de control.

5. Panou tactil



Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



Apăsați pentru a reveni la ecranul de pornire.



Apăsați pentru a anula o operațiune. Apăsați pentru a anula o acțiune de imprimare programată și a o șterge din memoria aparatului.

Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Modul de navigare pe ecranul tactil LCD

Pentru utilizarea ecranului LCD, apăsați cu degetul pe acesta. Pentru a afișa și a accesa toate opțiunile, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pe LCD pentru a derula printre acestea.

IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Aparatul se poate deteriora.

NOTĂ

NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.



Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.





Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră

- Când trebuie să introduceți text în aparatul dumneavoastră, pe ecranul LCD apare o tastatură.
- Caracterele disponibile pot fi diferite, în funcție de țara dvs.
- Aspectul tastaturii poate diferi în funcție de operațiunea efectuată.






- Apăsați pe  pentru a alterna între litere, cifre și caractere speciale.
- Apăsați pe  pentru a alterna între litere mari și litere mici.
- Pentru a deplasa cursorul la stânga sau la dreapta apăsați pe ◀ sau pe ▶.

Introducerea de spații

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu].

Efectuarea de corecții

- Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să-l modificați, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a muta cursorul pe caracterul greșit și apăsați pe . Introduceți caracterul corect.
- Pentru a introduce un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a muta cursorul la locul dorit, apoi introduceți caracterul.
- Apăsați pe  pentru fiecare caracter pe care doriți să-l ștergeți sau apăsați și mențineți apăsat  pentru a șterge toate caracterele.

✓ Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Accesarea utilităților Brother (Windows)


Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor ce permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.


1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- (Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019)

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8.1 și Windows Server 2012 R2)

Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, trageți cu degetul de jos în sus pe ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**).


- (Windows 7, Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2)

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows Server 2012)

Atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) de pe ecranul **Start** sau de pe desktop.

2. Selectați aparatul dumneavoastră (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).

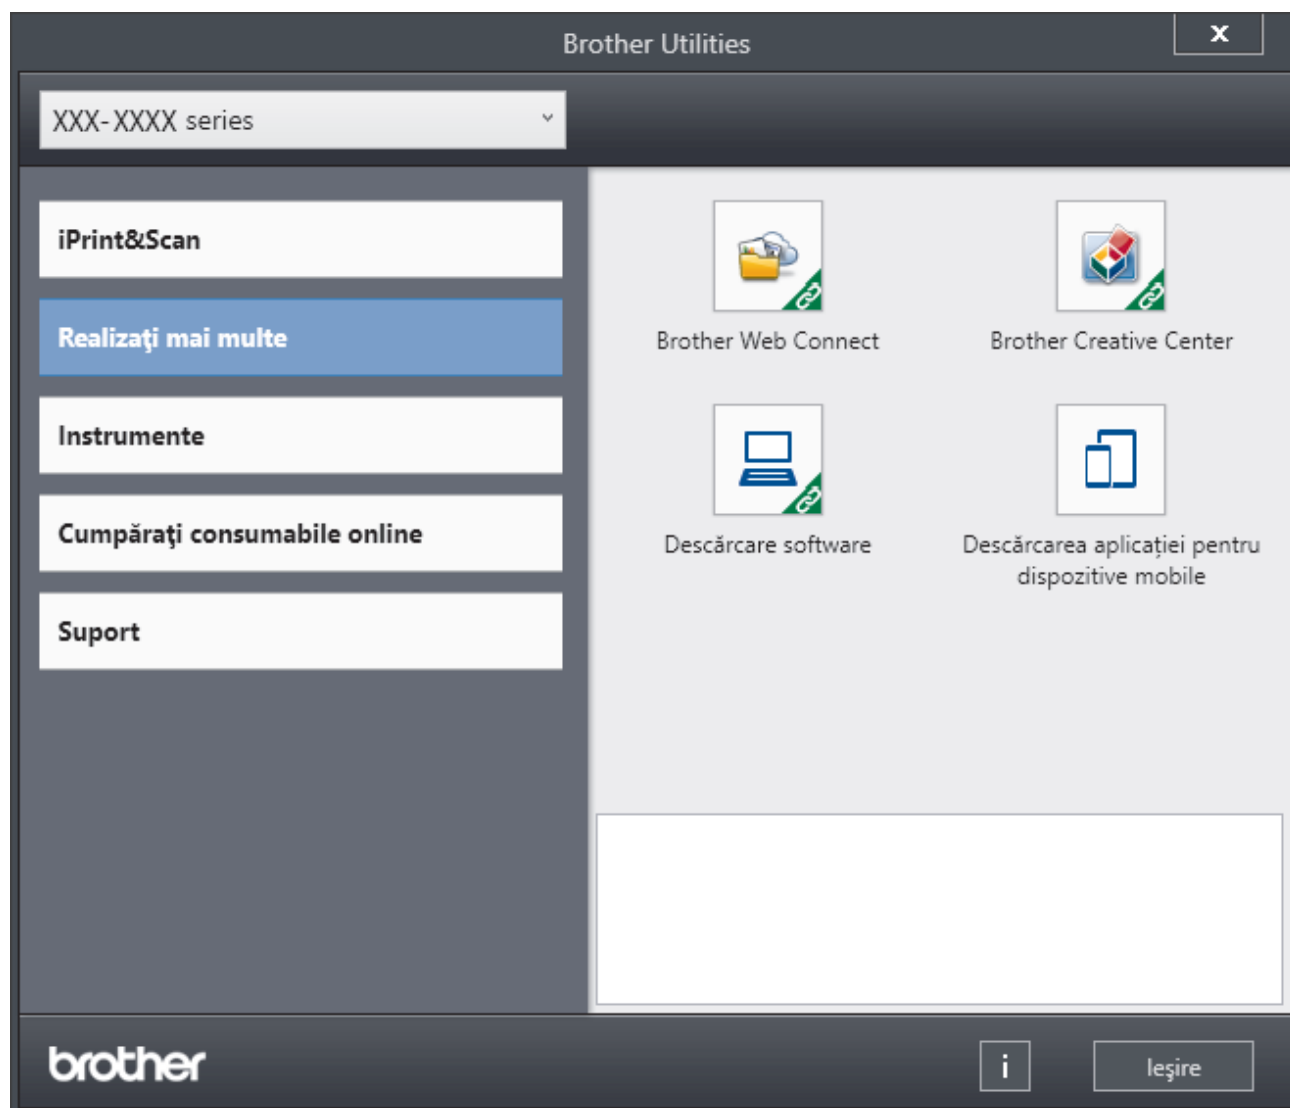

3. Alegeți operațiunea pe care doriți să o utilizați.



Informații similare

- Prezentarea aparatului dumneavoastră
- Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)

Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)

1. Selectați modelul dumneavoastră din lista derulantă (dacă nu este selectat deja).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga.
 - Dacă este vizibilă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului**, selectați-o și faceți clic pe **Verificare acum** > **Verificare actualizări software** > **Actualizare**. Urmați instrucțiunile pas cu pas.
 - Dacă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului** nu este vizibilă, treceți la pasul următor.
3. Faceți clic pe **Dezinstalare** din secțiunea **Instrumente** a **Brother Utilities**.
Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.




Informații similare

- [Accesarea utilităților Brother \(Windows\)](#)

Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dumneavoastră

Porturile de intrare/ieșire se află în partea din spate și în partea din față a aparatului.

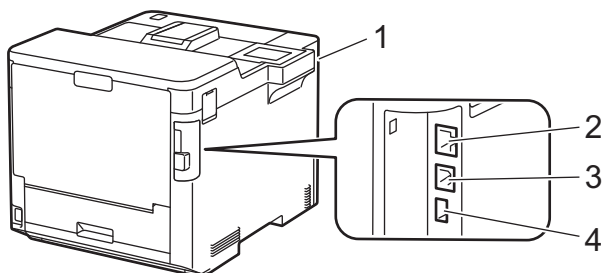

1. Port accesoriu USB (față)
2. Port LAN (pentru modelele cu conectare la rețea)
3. Port USB
4. Port accesoriu USB (spate)

Atunci când conectați cablul USB sau Ethernet, urmați instrucțiunile programului de instalare a software-ului/driverului.

Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la support.brother.com.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Manipularea hârtiei

- Încărcarea hârtiei
- Setări pentru hârtie
- Modificarea dimensiunii tăvii pentru imprimare față verso
- Zona neimprimabilă
- Suporturi de imprimare recomandate
- Utilizarea hârtiei speciale

Încărcarea hârtiei

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)
- Rezolvarea blocajelor de hârtie


Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie

- [Încărcarea hârtiei în tava de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)


Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

- Dacă setarea Verificare hârtie este setată la Pornit și scoateți tava de hârtie din aparat, pe ecranul LCD apare un mesaj care vă întreabă dacă doriți să modificați formatul și tipul hârtiei. Dacă este necesar, modificați tipul și formatul de hârtie, urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

1. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

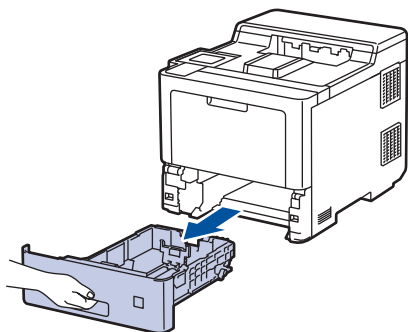

2. Apăsați manetele verzi astfel încât să împingeți ghidajele pentru a se potrivi cu hârtia.

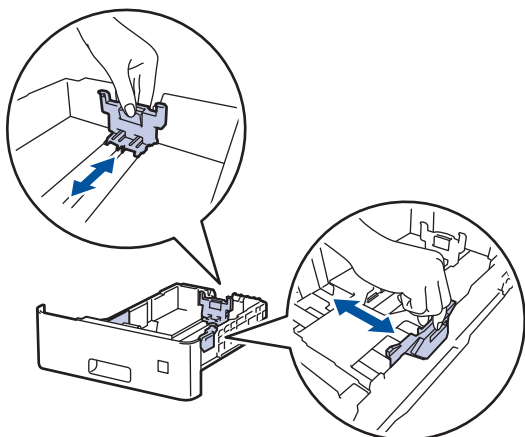


3. Răsfițați bine stiva de hârtie.
4. Încărcați hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea în jos.



Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată, încărcați hârtia cu orientarea corectă. ►► *Informații similare: Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie*


5. Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (▼▼▼).


Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.

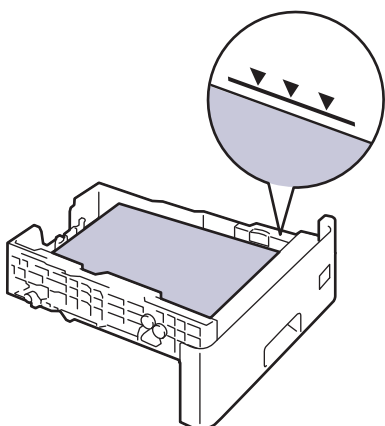

6. Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.

-
7. Împingeți extensia de suport pentru a o închide și a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire a hârtiei orientată cu fața în jos.

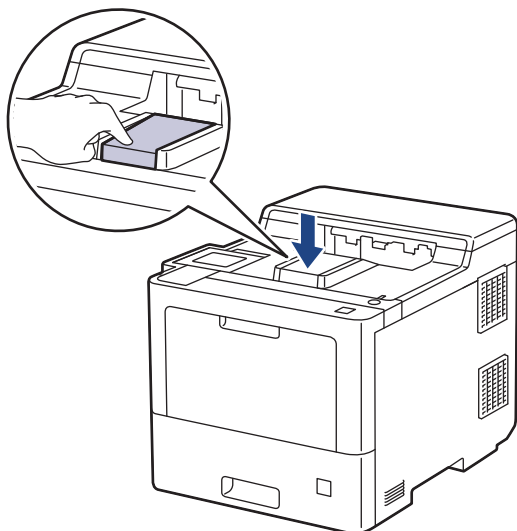

 **Informații similare**

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
 - Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie
-

► Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcarea hârtiei > Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie > Încărcarea hârtiei în tava de hârtie > Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie



Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie



Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată pentru imprimare față verso, schimbați setările aparatului.



- NU încărcați mai multe formate și tipuri de hârtie în tava de hârtie în același timp. În caz contrar, se pot produce blocaje de hârtie sau erori de alimentare.
- Dacă poziția de imprimare nu este aliniată cu antetul sau cu obiectele imprimate anterior, poziția de imprimare poate fi reglată utilizând setarea Poziția de imprimare pentru tava de hârtie.

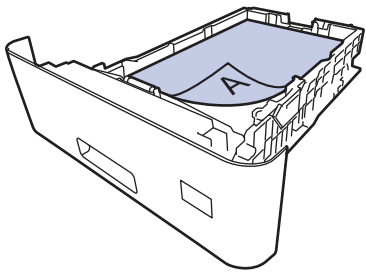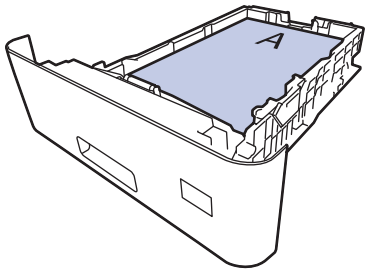Orientare

	<p>Pentru imprimarea pe 1 față</p> <ul style="list-style-type: none">• cu fața în jos• cu marginea superioară înspre fața tăvii cu hârtie
	<p>Pentru imprimarea față verso automată (legare pe muchia lungă)</p> <ul style="list-style-type: none">• cu fața în sus• cu marginea inferioară înspre fața tăvii cu hârtie

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Față-verso] > [Imagine unică] > [Alim. 2 față].
2. Apăsați pe .



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei în tava de hârtie](#)

Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)


În tava MF puteți încărca hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondență, hârtie lucioasă, hârtie cu antet, hârtie colorată, etichete, până la 100 de coli de hârtie simplă sau până la 15 plicuri.

- [Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională \(tava MF\)](#)
- [Încărcarea și imprimarea etichetelor utilizând tava MF](#)
- [Încărcarea și imprimarea pe plicuri utilizând tava MF](#)
- [Probleme de imprimare](#)


Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


- Hârtie simplă
 - Hârtie subțire
 - Hârtie groasă
 - Hârtie reciclată
 - Hârtie pentru corespondență
 - Hârtie lucioasă
 - Antet
 - Hârtie colorată
1. Împingeți extensia de suport pentru a o închide și a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire a hârtiei orientată cu fața în jos.

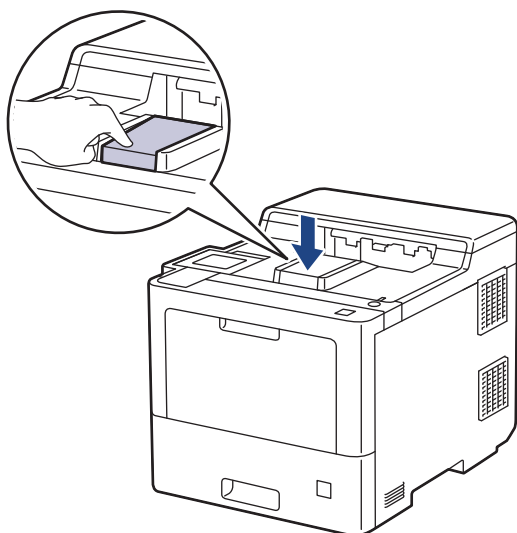


2. Deschideți tava MF și coborâți-o delicat.




3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

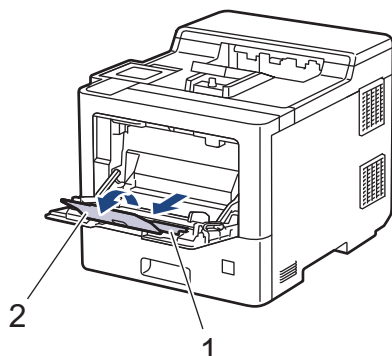

4. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

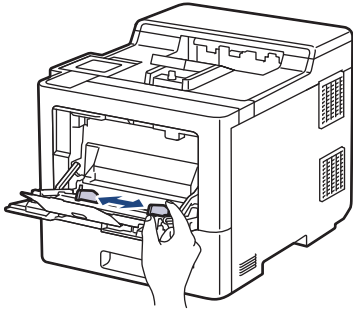

5. Încărcați hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

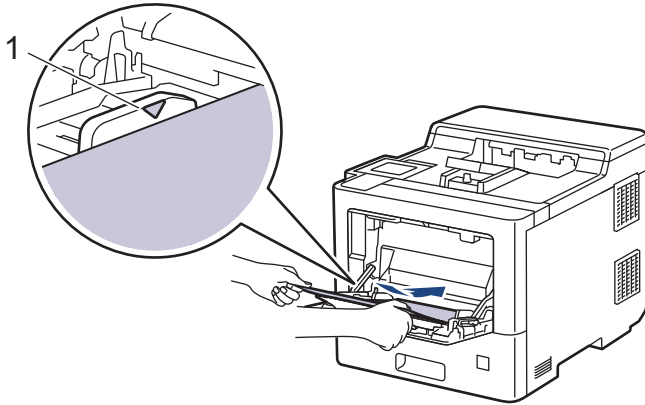

- Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1).
- Atunci când utilizați hârtie lucioasă, încărcați foile pe rând în tava MF pentru a evita un blocaj de hârtie.
- Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată, încărcați hârtia cu orientarea corectă. ►► *Informații similare: Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF*



Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)
 - Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF

► Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcarea hârtiei > Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF) > Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF) > Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF



Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF



Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată pentru imprimare față verso, schimbați setările aparatului.



- NU încărcați mai multe formate și tipuri de hârtie în tava de hârtie în același timp. În caz contrar, se pot produce blocaje de hârtie sau erori de alimentare.
- Dacă poziția de imprimare nu este aliniată cu antetul sau cu obiectele imprimate anterior, poziția de imprimare poate fi reglată utilizând setarea Poziția de imprimare pentru tava MF.

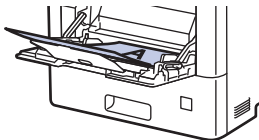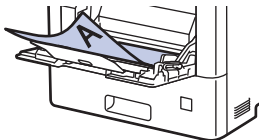Orientare

	Pentru imprimarea pe 1 față <ul style="list-style-type: none">• cu fața în sus• marginea superioară prima
	Pentru imprimarea față verso automată (legare pe muchia lungă) <ul style="list-style-type: none">• cu fața în jos• marginea inferioară prima

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Față-verso] > [Imagine unică] > [Alim. 2 față].
2. Apăsați pe .



Informații similare


- Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Încărcarea și imprimarea etichetelor utilizând tava MF


Când capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) este tras în jos, aparatul are un traseu drept al hârtiei, de la tava MF până la partea din spate a aparatului. Utilizați această metodă de alimentare și ieșire a hârtiei când doriți să imprimați pe etichete.

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire pentru hârtie cu fața în sus).

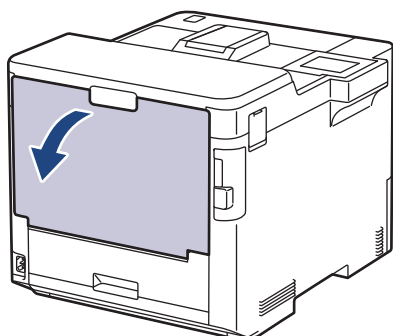


2. În partea din față a aparatului, deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

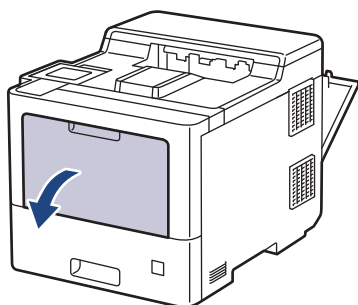


3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

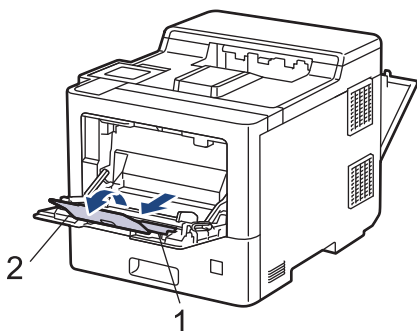

4. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea etichetelor utilizate.

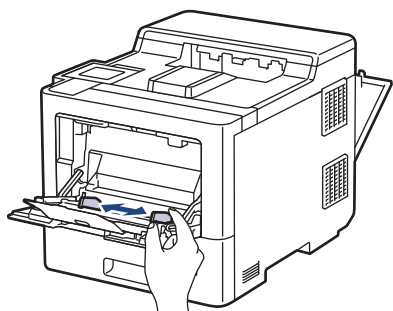

5. Încărcați etichetele în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

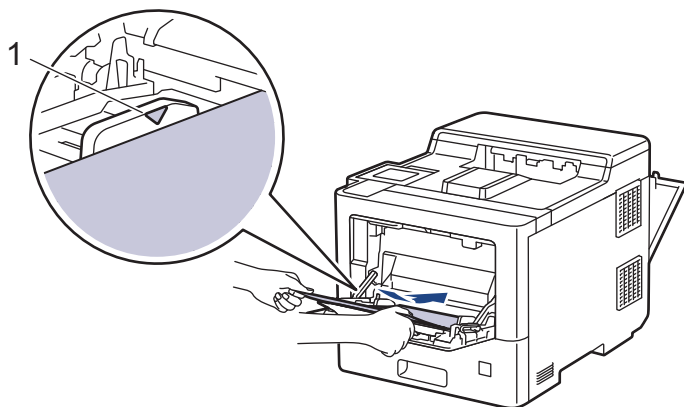

Asigurați-vă că etichetele se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1).

6. Modificați preferințele de imprimare în ecranul Imprimare.
7. Trimiteți acțiunea de imprimare către aparat.
8. După ce aparatul imprimă, închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.




Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)
-

Încărcarea și imprimarea pe plicuri utilizând tava MF


Puteți încărca până la 15 plicuri în tava MF.

Înainte de încărcare, apăsați colțurile și marginile plicurilor pentru a vă asigura că sunt cât se poate de aplatizate.




Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire pentru hârtie cu fața în sus).

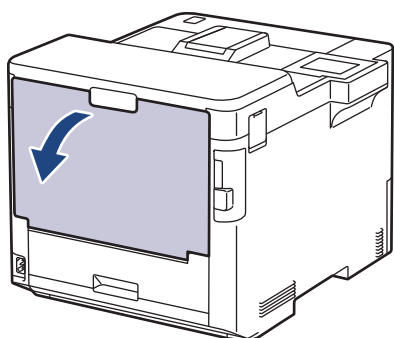


2. În partea din față a aparatului, deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

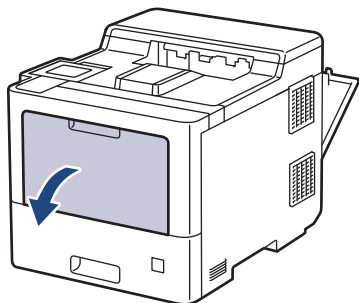


3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

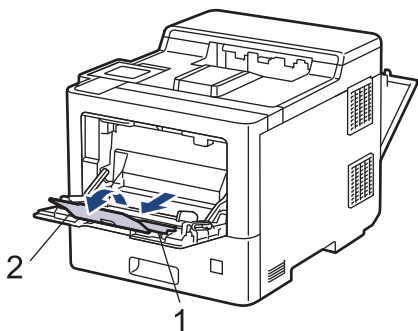


4. Glisați ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea plicurilor utilizate.

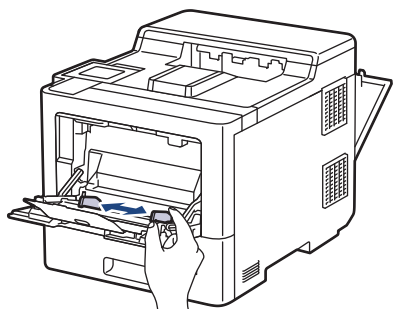

5. Încărcați plicurile în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

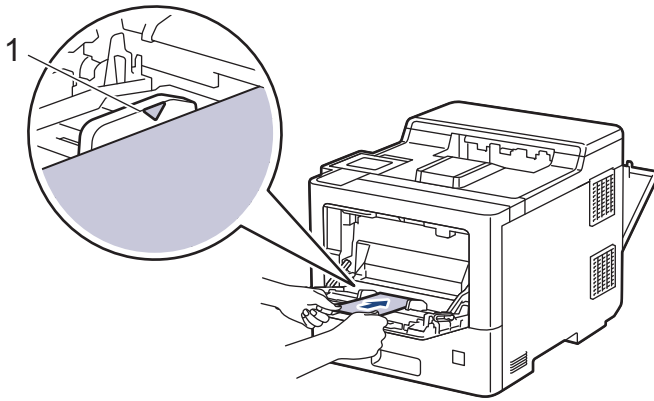

 Încărcați până la 15 plicuri în tava MF, cu fața de imprimare orientată în sus. Asigurați-vă că plicurile se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1). Dacă încărcați mai mult de 15 plicuri, acestea se pot bloca.

6. Modificați preferințele de imprimare în caseta de dialog Imprimare.

Setări	Opțiuni pentru plicuri
Dimensiune Hârtie	Com-10 DL C5 Monarch
Suport Imprimare	Plicuri Plic. Groase Plic. Subțiri

7. Trimiteți comanda de imprimare către aparat.

8. După ce aparatul imprimă, închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.

Informații similare




- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)

Setări pentru hârtie

- [Schimbarea formatului și tipului de hârtie](#)
- [Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei](#)
- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)

Schimbarea formatului și tipului de hârtie

Când schimbați formatul și tipul hârtiei pe care o încărcați în tavă, trebuie să modificați în același timp și setarea pentru formatul și tipul hârtiei de pe LCD.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Tip hârtie].
2. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru tava de hârtie, apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunile pentru tipul de hârtie, apoi apăsați pe opțiunea dorită.
4. Apăsați pe .
5. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Dimensiune hârtie] și apoi apăsați [Dimensiune hârtie].
6. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru tava de hârtie, apoi apăsați pe opțiunea dorită.
7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile pentru formatul de hârtie și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
8. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei

Când activați setarea de Verificare hârtie pe aparatul dvs. și atunci când scoateți tava de hârtie sau încărcați hârtie utilizând tava MF, acesta va afișa un mesaj prin care veți fi întrebat(ă) dacă ați modificat formatul și tipul hârtiei.

Setarea implicită este Pornit.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Verific.hârtie].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .

Informații similare


- [Setări pentru hârtie](#)

Modificarea dimensiunii tăvii pentru imprimare față verso

Atunci când imprimați pe ambele fețe ale hârtiei, trebuie să setați tava pentru imprimarea față verso în funcție de formatul hârtiei. Dacă nu setați tava pentru imprimarea față verso, hârtia nu va fi alimentată corect, rezultând caractere tipărite deformate sau un blocaj al hârtiei.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Glisați maneta tăvii pentru imprimarea față verso până obțineți formatul corect al hârtiei.

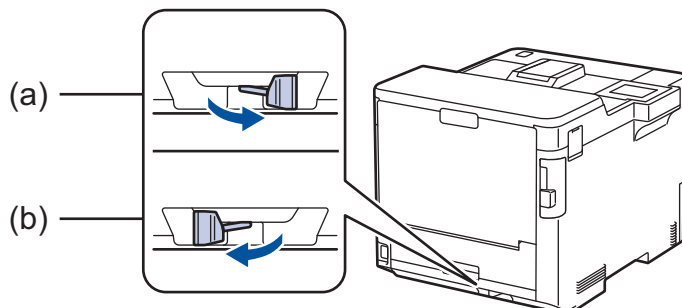


- a. A4 (pentru A4)
- b. Letter (pentru Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal și Folio)

✓ Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Zona neimprimabilă

Dimensiunile din tabelul de mai jos indică zonele maxime neimprimabile de la marginile celor mai uzuale formate de hârtie. Dimensiunile pot varia în funcție de formatul hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.

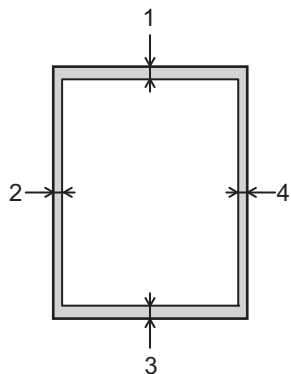

Nu încercați să imprimați în aceste zone; rezultatul nu va reflecta nimic în aceste zone.

Utilizare	Dimensiunea documentului	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Imprimare	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă recomandăm să utilizați hârtia din tabel.

Tip hârtie	Element
Hârtie simplă	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Hârtie reciclată	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Etichete	Etichetă Avery pentru imprimante laser L7163
Plicuri	Seria Antalis River (DL)
Hârtie lucioasă	Hârtie lucioasă Mondi Color Copy Coated 135 g/m ²



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)

Utilizarea hârtiei speciale

Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de a le cumpăra, pentru a asigura performanța dorită.

- NU folosiți hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală; se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.
- Dacă folosiți hârtie pentru corespondență, hârtie cu suprafață rugoasă sau hârtie îndoită sau șifonată, este posibil ca aceasta să prezinte un grad scăzut de performanță.

Depozitați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.

IMPORTANT

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot cauza deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată
- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau împăturită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandate în acest manual
- cu cleme și capse
- cu anteturi realizate folosind vopsele pentru temperaturi scăzute sau folosind termografie
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Dacă veți folosi oricare dintre tipurile de hârtie enumerate mai sus, aparatul se poate deteriora. Această defecțiune nu este acoperită de niciun contract de garanție sau de service cu Brother.



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)

Imprimare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)
- [Imprimare securizată utilizând un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash](#)
- [Imprimarea copiilor duplicat](#)
- [Anularea unei acțiuni de imprimare](#)
- [Test de imprimare](#)

Imprimare de la computer (Windows)

- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Imprimare securizată \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 \(emulare limbaj PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document (Windows)

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

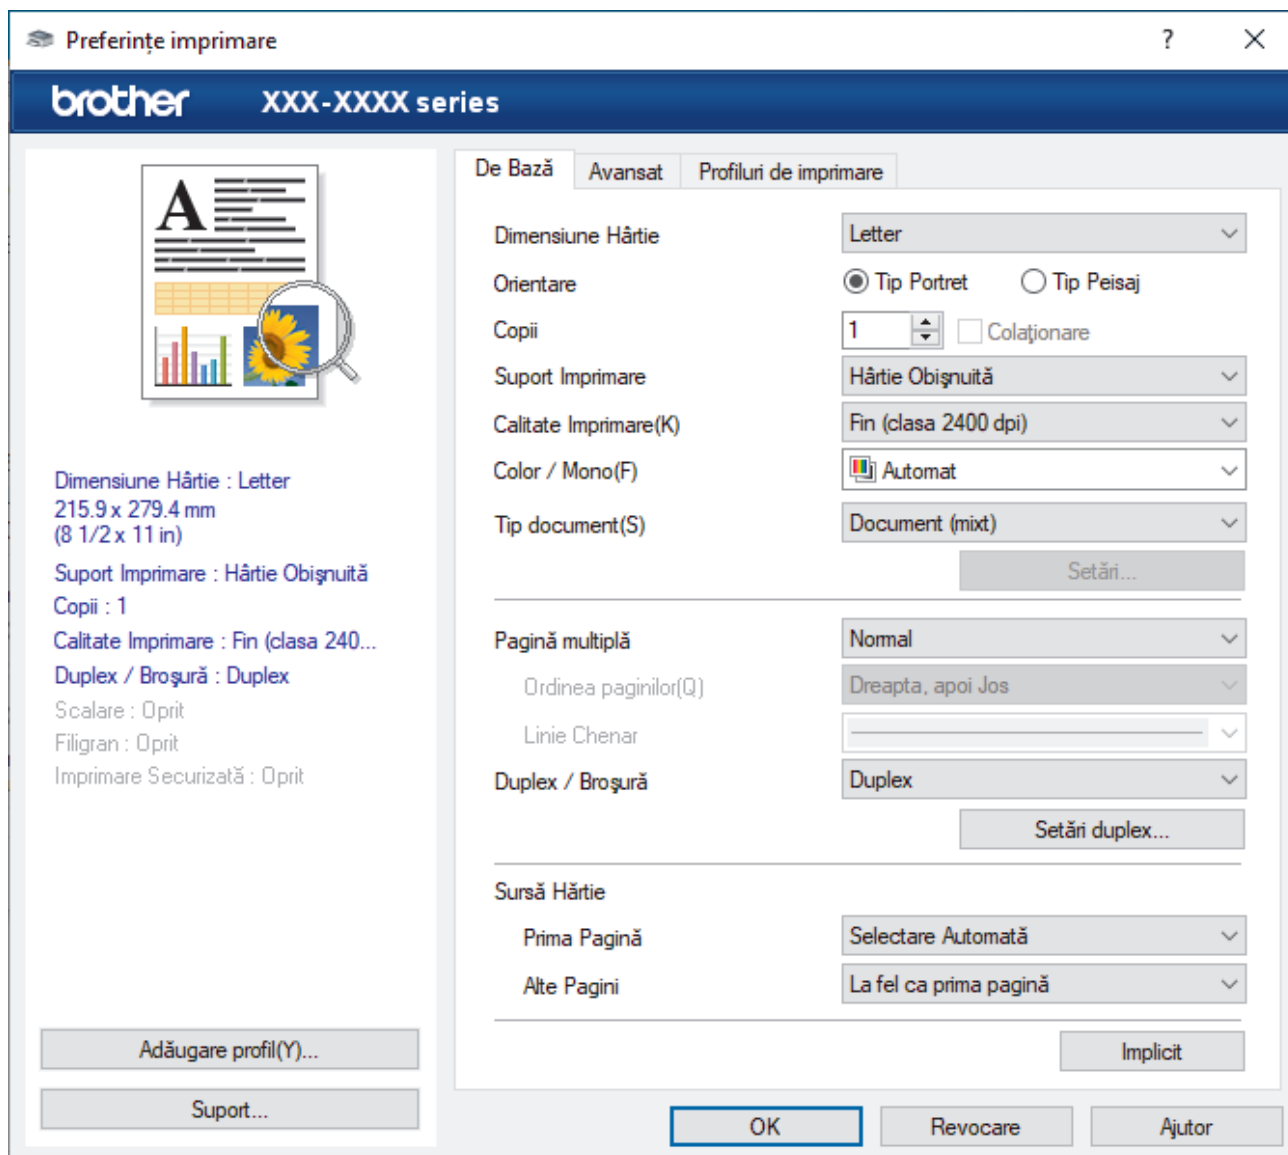

3. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
4. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
5. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

6. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
7. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.
8. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină din document pe mai multe coli, faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunile dorite.
9. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
10. Faceți clic pe **OK**.

11. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)
 - [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
-

Setări de imprimare (Windows)

>> Fila De Bază

>> Fila Avansat

Fila De Bază

The screenshot shows the 'Preferințe imprimare' window for a Brother printer. The window has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar is a blue header with the 'brother' logo and 'XXX-XXXX series'. The main area is divided into three tabs: 'De Bază', 'Avansat', and 'Profiluri de imprimare'. The 'De Bază' tab is active, showing various settings. On the left side, there is a preview of a document with a magnifying glass over a portion of it. Below the preview, there is a list of current settings: Dimensiune Hârtie : Letter (215.9 x 279.4 mm), Suport Imprimare : Hârtie Obișnuită, Copii : 1, Calitate Imprimare : Fin (clasa 2400 dpi), Duplex / Broșură : Duplex, Scalare : Oprit, Filigran : Oprit, and Imprimare Securizată : Oprit. At the bottom of this section are two buttons: 'Adăugare profil(Y)...' and 'Suport...'. The main settings area on the right includes: Dimensiune Hârtie (Letter), Orientare (Tip Portret selected), Copii (1, with a 'Colaționare' checkbox), Suport Imprimare (Hârtie Obișnuită), Calitate Imprimare(K) (Fin (clasa 2400 dpi)), Color / Mono(F) (Automat), and Tip document(S) (Document (mixt)). Below these are buttons for 'Setări...'. The 'Pagină multiplă' section includes: Ordină paginilor(Q) (Dreapta, apoi Jos), Linie Chenar, and Duplex / Broșură (Duplex), with a 'Setări duplex...' button. The 'Sursă Hârtie' section includes: Prima Pagină (Selectare Automată) and Alte Pagini (La fel ca prima pagină). At the bottom right of the settings area is an 'Implicit' button. At the very bottom of the window are three buttons: 'OK', 'Revocare', and 'Ajutor'.

1. Dimensiune Hârtie

Selectați formatul de hârtie pe care doriți să-l utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

2. Orientare

Selectați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

3. Copii

Tastați numărul de copii (1 – 999) pe care doriți să le imprimați în acest câmp.

Colaționare

Selectați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se

va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

4. Suport Imprimare

Selectați tipul de suport media pe care doriți să-l utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

5. Calitate Imprimare

Selectați calitatea de imprimare dorită. Deoarece calitatea și viteza imprimării depind una de alta, cu cât este mai mare calitatea, cu atât imprimarea documentului va dura mai mult.

6. Color / Mono

Selectați setările Color/Mono pentru a utiliza.

NOTĂ

- Senzorul pentru culoare al aparatului este foarte sensibil și este posibil să perceapă un text negru șters pe un fundal aproape alb drept culoare. Dacă știți că documentul este alb-negru și doriți să economisiți tonerul color, selectați modul **Mono**.
- Dacă tonerul cyan, magenta sau galben se epuizează în timp ce imprimați un document color, comanda de imprimare nu poate fi finalizată. Anulați comanda de imprimare și puteți alege să reporniți comanda de imprimare în modul **Mono**, câtă vreme este disponibil toner negru.

7. Tip document

Selectați tipul de document pe care doriți să îl imprimați.

Butonul Setări

Specificați setările avansate, precum modul color.

Mod Color

Selectați modul de culoare conform preferinței dvs.

Importă

Pentru a regla configurația de imprimare a unei anumite imagini, faceți clic pe **Setări**. După ce ați terminat de reglat parametrii imaginii, cum ar fi luminozitatea și contrastul, importați aceste setări sub formă de fișier de configurare a imprimării. Utilizați opțiunea **Exportă** pentru a crea un fișier de configurare a imprimării pe baza setărilor curente.

Exportă

Pentru a regla configurația de imprimare a unei anumite imagini, faceți clic pe **Setări**. După ce ați terminat de ajustat parametrii imaginii, cum ar fi luminozitatea și contrastul, exportați aceste setări sub formă de fișier de configurare a imprimării. Utilizați opțiunea **Importă** pentru a încărca un fișier de configurare exportat anterior.

Îmbunătățește Nuanța de Gri

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți calitatea zonelor umbrite.

Intensificare Imprimare pe Negru

Dacă un element grafic negru nu este imprimat corect, selectați această setare.

Îmbunătățire tipărire model

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți tiparul imprimării dacă modelele și tiparele imprimate sunt diferite față de cele pe care le vedeți pe ecranul computerului.

8. Pagină multiplă

Selectați această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau imprimați o pagină a documentului pe mai multe coli.

Ordinea paginilor

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Linie Chenar

Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

9. Duplex / Broșură (disponibil numai pentru anumite modele)

Selectați această opțiune pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei sau pentru a imprima un document în format broșură utilizând imprimarea față verso.

Butonul Setări duplex

Faceți clic pe acest buton pentru a selecta tipul de legare față verso. Sunt disponibile patru tipuri de legări față verso pentru fiecare orientare.

10. Sursă Hârtie

Selectați setarea pentru sursa de hârtie în funcție de condițiile sau scopul imprimării.

Prima Pagină

Selectați sursa de hârtie care va fi utilizată pentru imprimarea primei pagini.

Alte pagini

Selectați sursa de hârtie care va fi utilizată pentru imprimarea celei de-a doua și următoarelor pagini.

Fila Avansat

Preferințe imprimare XXX-XXXX series

De Bază Avansat Profiluri de imprimare

Scalare

- Oprit
- Încadrare în Dimensiunea Hârtiei
Letter
- Liber [25 - 400 %]
100

Imprimare Inversă

Utilizare filigran **Setări...**

Imprimare Antet-Subsol **Setări...**

Mod Economisire Toner

Imprimare Securizată **Setări(X)...**

Autentificare utilizator **Setări(W)...**

Alte opțiuni de tipărire...

Implicit

Adăugare profil(Y)...

Suport...

OK Revocare Ajutor

Summary (Left Panel):

- Dimensiune Hârtie : Letter
215.9 x 279.4 mm
(8 1/2 x 11 in)
- Suport Imprimare : Hârtie Obișnuită
- Copii : 1
- Calitate Imprimare : Fin (clasa 240...)
- Duplex / Broșură : Duplex
- Scalare : Oprit
- Filigran : Oprit
- Imprimare Securizată : Oprit

1. Scalare

Selectați aceste opțiuni pentru a mări sau a reduce dimensiunea paginilor documentului dvs.

Încadrare în Dimensiunea Hârtiei

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde unei anumite dimensiuni a hârtiei. Pentru a selecta această opțiune, selectați dimensiunea hârtiei din lista derulantă.

Liber [25 - 400 %]

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora manual paginile documentului. Atunci când selectați această opțiune, introduceți o valoare în câmp.

2. Imprimare Inversă

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

3. Utilizare filigran

Selectați această opțiune pentru a imprima o siglă sau un text pe documentul dvs. sub formă de filigran. Selectați unul din filigranele presetate, adăugați un filigran nou sau utilizați un fișier imagine creat de dvs.

4. Imprimare Antet-Subsol

Selectați această opțiune pentru a imprima pe document data, ora și numele de utilizator cu care v-ați conectat.

5. Mod Economisire Toner

Selectați această funcție pentru a economisi toner folosind mai puțin toner pentru imprimarea documentelor; imaginile imprimate sunt mai deschise, dar rămân vizibile.

6. Imprimare Securizată

Această funcție garantează că documentele confidențiale și importante nu sunt imprimate înainte să introduceți o parolă la panoul de control al aparatului.

7. Administrator

Această funcție vă permite modificarea parolei de administrator și restricționează diferite funcții de imprimare.

8. Autentificare utilizator

Această funcție vă permite confirmarea restricțiilor pentru fiecare utilizator.

9. Tavă de ieșire (disponibil numai pentru anumite modele)

Selectați tava de ieșire pentru paginile imprimate.

10. Butonul Alte opțiuni de tipărire

Timp de intrare în Repaus

Selectați această opțiune pentru a configura aparatul să intre în modul Sleep imediat după imprimare.

Macro/Stream

Selectați această funcție pentru a imprima o formă electronică (macro/flux) pe care ați stocat-o în memoria aparatului, ca suprapunere peste comanda de imprimare.

Îmbunătățirea calității imprimării

Selectați această opțiune pentru a reduce gradul de răsucire a hârtiei și a îmbunătăți fixarea tonerului.

Omitere pagină albă

Selectați această opțiune pentru a permite driverului de imprimantă să detecteze automat paginile albe și să le excludă de la imprimare.

Mod TrueType

Mod

Selectați modul de procesare a fonturilor pentru imprimare.

Utilizează Caracterele TrueType ale Imprimantei (disponibil numai pentru anumite modele)

Selectați dacă utilizați sau nu fonturi incluse pentru procesarea fontului.

Setări Eco

Selectați această opțiune pentru a reduce zgomotul la imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Unitatea Cutie poștală](#)
 - [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
-

Imprimare securizată (Windows)

Utilizați Imprimarea securizată pentru a asigura că documentele confidentiale și importante nu sunt imprimate înainte să introduceți o parolă la panoul de control al aparatului.

Datele securizate sunt șterse din aparat când opriți aparatul.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Faceți clic pe butonul **Setări** din câmpul **Imprimare Securizată**.
5. Selectați caseta de validare **Imprimare Securizată**.
6. Tastați parola din patru cifre în câmpul **Parolă**.



Trebuie să setați o parolă separată pentru fiecare document.

7. Tastați **Nume Utilizator** și **Nume Sarcină** în câmpul de text, dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **OK**, pentru a închide fereastra **Setări imprimare securizată**.
9. Faceți clic pe **OK**.
10. Încheiați operația de imprimare.
11. Pe panoul de control al aparatului apăsați pe [Imprimare securizată].
12. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele utilizatorilor și apoi apăsați pentru a selecta numele dumneavoastră de utilizator.
13. Introduceți parola formată din patru cifre și apoi apăsați pe [OK].
14. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa sarcina de imprimare și apoi apăsați-o.
15. Introduceți numărul copiilor dorite.
16. Apăsați pe [Start].

După ce imprimați datele securizate, acestea se vor șterge din memoria aparatului.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)

Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu respectiva aplicație. Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru Windows 10 Windows Server 2016 și Windows Server 2019

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.


- Pentru Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe **Panou de control** de pe ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și apoi selectați opțiunea **Proprietăți imprimantă**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.

Se afișează caseta de dialog cu proprietățile imprimantei.

3. Faceți clic pe fila **General** și apoi faceți clic pe butonul **Preferințe imprimare...** sau **Preferințe....**

Apare caseta de dialog driver de imprimantă.



- Pentru a configura setările tăvii, faceți clic pe fila **Setări dispozitiv** (disponibil numai pentru anumite modele).
- Pentru a schimba portul imprimantei, faceți clic pe fila **Porturi**.

4. Selectați setările de imprimare dorite ca implicite pentru toate programele Windows.

5. Faceți clic pe **OK**.

6. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.






Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
 - [Configurați setările pentru tava opțională \(Windows\)](#)

Configurați setările pentru tava opțională (Windows)

Accesați Proprietățile aparatului pentru a detecta automat tava opțională a aparatului și numărul de serie.

Driverul de imprimantă detectează automat tava opțională în timpul instalării driverului. Dacă ați adăugat tava opțională după instalarea driverului, urmați pașii de mai jos:

1. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019
Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows 8.1
Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2012 R2
Faceți clic pe **Panou de control** în ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2012
Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2
Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2008
Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.
2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și apoi selectați opțiunea **Proprietăți imprimantă**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.
Se afișează caseta de dialog cu proprietățile imprimantei.
3. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
4. Faceți clic pe butonul **Detectare Automată**.
Tava opțională și numărul de serie al aparatului sunt detectate automat.
5. Faceți clic pe butonul **Se aplică**.
6. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.

Funcția **Detectare Automată** nu este disponibilă în următoarele setări ale aparatului:

- Butonul de alimentare cu energie al aparatului se află în poziția oprit.
- Aparatul face parte dintr-un mediu partajat de rețea.
- Aparatul și computerul nu sunt conectate.



Informații similare

- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)

▶ Pagina de pornire > [Imprimare](#) > [Imprimare de la computer \(Windows\)](#) > Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 (emulare limbaj PostScript® 3™) (Windows)


Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 (emulare limbaj PostScript® 3™) (Windows)

Driverul de imprimantă BR-Script3 vă permite să imprimați date de tip PostScript® mai clar.

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com pentru a instala driverul PD (driver de imprimantă BR-Script3).

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

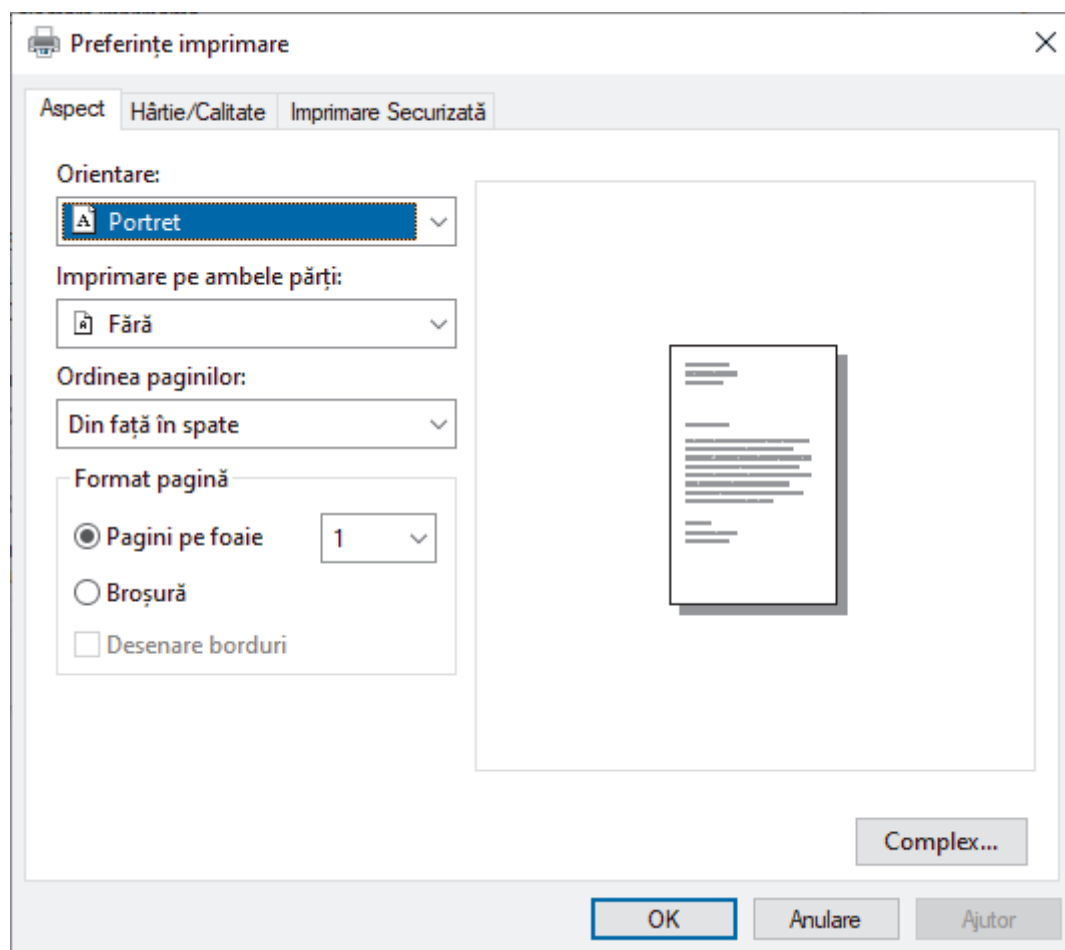

3. Faceți clic pe fila **Aspect**, **Hârtie/Calitate**, sau **Imprimare Securizată** pentru a modifica setări de imprimare de bază. (disponibil numai pentru anumite modele)

Faceți clic pe fila **Aspect** sau **Hârtie/Calitate** și apoi faceți clic pe butonul **Complex...** pentru a modifica setările de imprimare avansate. Faceți clic pe **OK**.

4. Faceți clic pe **OK**.
5. Încheiați operația de imprimare.







✓ Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Monitorizați starea aparatului de la computer (Windows)

Status Monitor este un instrument software configurabil, destinat monitorizării stării unuia sau mai multor aparate, cu ajutorul căruia veți primi imediat o notificare în cazul producerii unei erori.

Efectuați una dintre următoarele operații:

- Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de activități.
- (Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019)
Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.
Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.
- (Windows 8.1 și Windows Server 2012 R2)
Mișcați mouse-ul în colțul din stânga jos a ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, derulați de jos în sus pe ecranul **Start** pentru a activa ecranul **Aplicații**). Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dvs. (dacă nu este selectat deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.
- (Windows 8,1 și Windows Server 2012)
Faceți clic pe  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.
- (Windows 7, Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2)
Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.
Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

Depanare

Dați clic pe butonul **Depanare** pentru a accesa site-ul web de asistență.

Vizitați site-ul Consumabile Originale

Faceți clic pe butonul **Vizitați site-ul Consumabile Originale** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.

Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Imprimare de la computer (Mac)

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Imprimarea folosind AirPrint

- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)

Imprimare securizată utilizând un suport de stocare USB flash

Imprimarea de pe dispozitivele de stocare USB vă permite să salvați datele securizate de imprimare pe unitatea de stocare USB flash și să le imprimați mai târziu introducând o parolă în panoul de control al aparatului.


NOTĂ




Cerințe pentru unitatea flash USB:

- Spațiu de stocare: 8 GB sau mai mult
- Format: FAT32/exFAT

Pentru mai multe informații despre setările driverului de imprimantă >> [Informații similare](#)

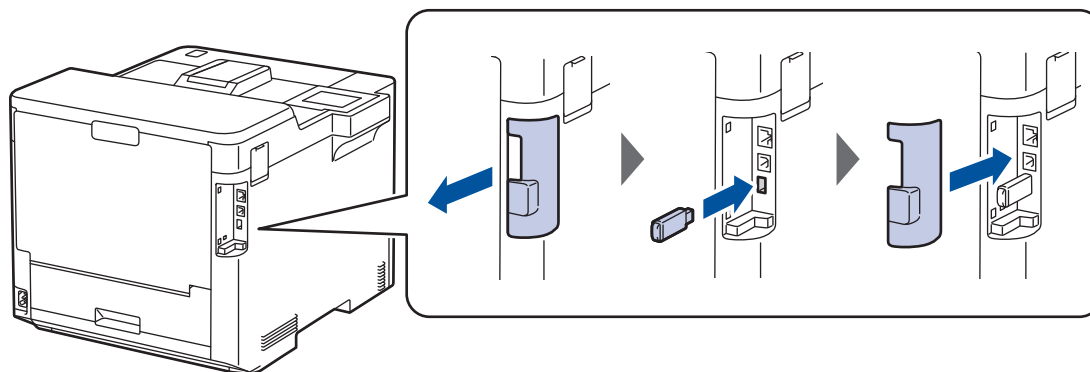1. Conectați unitatea de stocare USB flash la portul USB (din spate).



2. Apăsați pe .
3. Pe panoul de control al aparatului, apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Locația de salv.comandă].
4. Apăsați pe [Un.mem.fl.USB (port spate)].
Pe LCD va apărea mesajul pentru a inițializa unitatea de stocare USB flash.
5. Apăsați pe .
6. Apăsați și mențineți apăsat [OK] timp de două secunde pentru a inițializa.
Aparatul pornește din nou și activează funcția de imprimare de pe unitatea de stocare USB.

NOTĂ

- Când aparatul pornește din nou pentru a activa funcția de imprimare de pe unitatea de stocare USB, toate comenzile de imprimare stocate, datele privind macrocomenzile, fluxurile și fonturile sunt șterse din memoria aparatului.
 - Când aparatul pornește din nou pentru a activa funcția de imprimare de pe unitatea de stocare USB, datele privind macrocomenzile, fluxurile și fonturile sunt șterse de pe unitatea de stocare USB.
7. În driverul imprimantei, finalizați setările pentru Imprimare securizată și executați comanda de imprimare în aplicația dumneavoastră.
 8. Pe panoul de control al aparatului apăsați pe [Imprimare securizată].
 9. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele utilizatorilor și apoi apăsați pentru a selecta numele dumneavoastră de utilizator.
 10. Introduceți parola formată din patru cifre și apoi apăsați pe [OK].
 11. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa sarcina de imprimare și apoi apăsați-o.
 12. Introduceți numărul copiilor dorite.

13. Apăsați pe [Start].

Aparatul imprimă datele și șterge comanda de imprimare de pe unitatea flash USB.

IMPORTANT

NU scoateți suportul de stocare USB flash din portul USB (din spate) înainte ca aparatul să termine imprimarea.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
-

Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash

Puteți imprima fotografii direct de pe suportul media al aparatului foto digital sau de pe un suport USB flash. Tipurile de fișiere acceptate sunt PDF, JPEG, TIFF, XPS și PRN.

- [Unități USB Flash compatibile](#)
- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash sau de la o cameră digitală care acceptă stocarea în masă](#)
- [Crearea unui fișier PRN pentru imprimare directă \(Windows\)](#)

Unități USB Flash compatibile

IMPORTANT

Interfața directă USB este compatibilă numai cu suporturile de stocare USB flash și cu aparatele foto digitale care utilizează standardul de stocare în masă USB. Alte dispozitive USB nu sunt compatibile.

Unități USB Flash compatibile	
Clasă USB	Clasă suport de stocare USB
Subclasă suport de stocare USB	SCSI sau SFF-8070i
Protocol de transfer	Numai transfer în masă
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Dimensiune sector	Max. 4096 octeți
Criptare	Dispozitivele criptate nu sunt acceptate.

¹ Formatul NTFS nu este compatibil.



Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash](#)


Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash sau de la o cameră digitală care acceptă stocarea în masă

- Verificați dacă ați pornit aparatul foto digital.
- Aparatul foto digital trebuie comutat de la modul PictBridge la modul de stocare în masă.


IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului, NU conectați la interfața directă USB alte dispozitive în afara unui aparat foto digital sau unei unități flash USB.

Amplasarea portului USB (Vedere din față)

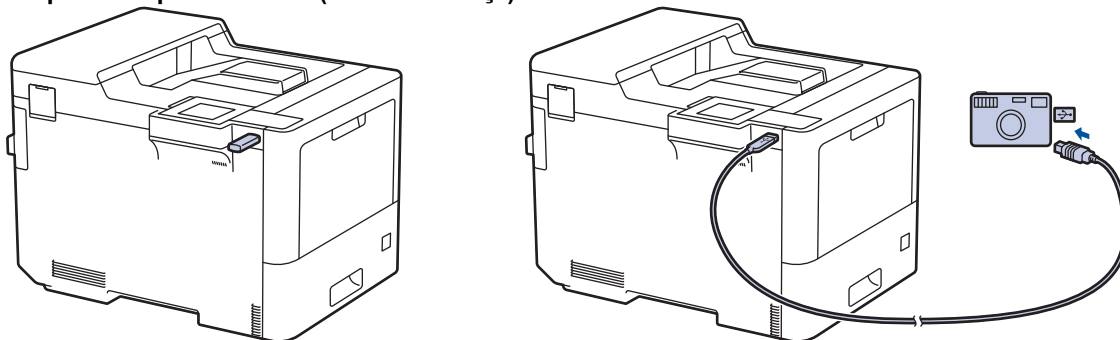

Amplasarea portului USB (vedere din spate)

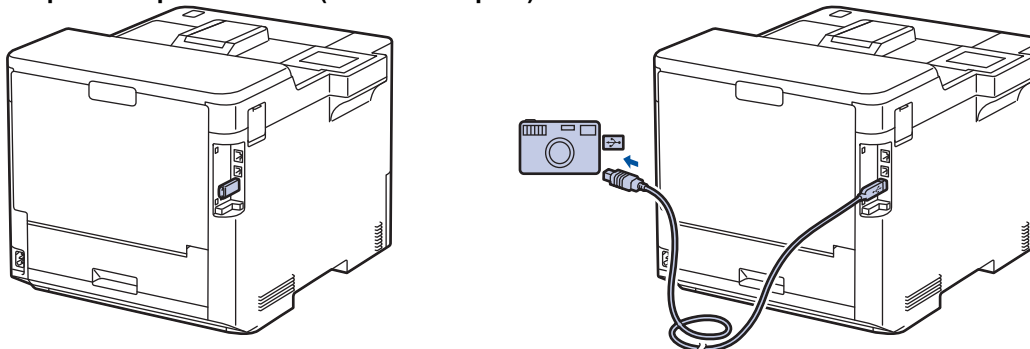


1. Conectați unitatea flash USB sau aparatul foto digital la interfața directă USB. Pe ecranul LCD este afișat mesajul [Verif. imagine].



- Dacă apare o eroare, meniul USB nu va fi afișat pe ecranul LCD.
- Când aparatul este în mod Deep sleep (Repaus profund), ecranul LCD nu afișează nicio informație, chiar dacă conectați un suport USB flash la interfața directă USB. Apăsați pe orice buton de pe panoul de control pentru a activa aparatul.
- Dacă aparatul dumneavoastră a fost setat la Blocarea funcției de securitate activată, este posibil să nu puteți să imprimați de pe un suport de stocare USB flash sau de pe o cameră digitală.
- Dacă aparatul vă solicită să alegeți portul USB, selectați-l de pe ecranul tactil.

2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta fișierul dorit și apoi apăsați pe acesta.




Pentru a imprima un cuprins al fișierelor stocate pe suportul de stocare USB flash sau pe camera digitală, apăsați  [Imprimare index] pe ecranul tactil. Apăsați pe [Mono Pornire] sau [Start culoare] pentru a imprima datele.

3. Efectuați una dintre următoarele operații:

-
- Pentru a modifica setările, apăsați pe [Setări imprim.]. Treceți la pasul următor.
 - Dacă doriți să utilizați setările implicite, introduceți numărul de exemplare și apoi apăsați [Mono Pornire] sau pe [Start culoare].
4. Selectați setările de imprimare pe care doriți să le modificați:
- [Cal.imprimare]
 - [Utiliz. tavă]
 - [Tip hârtie]
 - [Dimensiune hârtie]
 - [Pagină multiplă]
 - [Orientare]
 - [Față-verso]
 - [Asamblare]
 - [Opțiuni imprimare PDF]
 - [Încadrare în pagină PDF]



În funcție de tipul fișierului, anumite setări pot să nu apară.

5. Apăsați pe [OK].
6. Introduceți numărul de copii dorite.
7. Apăsați pe [Mono Pornire] sau [Start culoare] pentru a imprima datele.
8. Apăsați pe .

IMPORTANT

NU scoateți suportul USB flash sau aparatul foto digital din interfața directă USB înainte ca aparatul să termine imprimarea.



Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash](#)
-

Crearea unui fișier PRN pentru imprimare directă (Windows)

Este posibil ca aceste instrucțiuni să varieze în funcție de aplicația de imprimare și de sistemul de operare.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați modelul și apoi opțiunea de imprimare în fișier.
3. Încheiați operația de imprimare.
4. Introduceți informațiile necesare pentru salvarea fișierului.



În cazul în care computerul vă solicită să introduceți numai un nume de fișier, puteți specifica folderul unde doriți să salvați fișierul introducând numele directorului (de exemplu: C:\Temp\FileName.prn).

Dacă la computer este conectată o unitate flash USB, puteți salva fișierul direct pe aceasta.



Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash](#)

Imprimarea copiilor duplicat

Utilizați funcția Copie pe hârtie autocopiativă pentru a realiza mai multe copii ale acelorași date de imprimare, ca și cum ați imprima pe hârtie de carbon. Trimiteți datele către tăvile de hârtie individuale încărcate cu diferite tipuri de hârtie sau culori.

De exemplu, puteți să setați aparatul pentru a trimite datele imprimate la Tava 1, pe care ați încărcat-o cu hârtie color albastră, iar apoi să imprimați din nou datele într-un anumit loc pe pagina din tava MF, pe care ați încărcat-o cu hârtie color galbenă ce conține deja text.


Dacă încărcați hârtie albastră în Tava 1 și hârtie galbenă în tava MF, imprimanta va alimenta automat hârtie pentru Coala 1 din Tava 1 și Coala 2 din Tava MF.

Dacă activați funcția de Copie pe hârtie autocopiativă, aparatul va realiza întotdeauna copii automat.




(Windows)

Funcția Copie pe hârtie autocopiativă vă permite, de asemenea, să selectați o macrocomandă sau un flux diferit pentru fiecare pagină.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Meniu carbon] > [Copie carbon] > [Pornit].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Copiază] și apoi apăsați pe opțiunea [Copiază].
3. Introduceți numărul copiilor dorite și apoi apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Tavă copie 1] și apoi apăsați pe opțiunea [Tavă copie 1].
5. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa tava pentru hârtie pentru care doriți să configurați opțiunea [Tavă copie 1], apoi apăsați pentru a selecta tava pentru hârtie.



(Windows)

- a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Flux copie 1] și apoi apăsați pe opțiunea [Flux copie 1].
 - b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul ID al macrocomenzii pe care doriți să-l utilizați, apoi apăsați-l.
6. Repetați acești pași până când ați selectat toate setările tăvii pentru fiecare copie.
 7. Apăsați pe .
 8. Trimiteți acțiunea de imprimare către aparat.




Informații similare

- [Imprimare](#)

Anularea unei acțiuni de imprimare

1. Apăsați pe .



Pentru a anula mai multe acțiuni de imprimare, apăsați și țineți apăsat  timp de patru secunde.



Informații similare



- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Test de imprimare

Dacă apar probleme în ceea ce privește calitatea imprimării, urmați aceste instrucțiuni pentru a efectua un test de imprimare:

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Opțiuni imprimare] > [Printează Test].
2. Apăsați pe [Da].
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

Depanarea

Consultați această secțiune pentru a rezolva probleme tipice pe care le puteți întâmpina atunci când utilizați aparatul. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, apălați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother.

Utilizarea de consumabile non-Brother poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.



Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, vizitați support.brother.com.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită. >> *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Toate materialele de protecție au fost îndepărtate. >> *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- Mesaje de eroare și de întreținere


Dacă nu ați rezolvat problema după terminarea verificărilor, identificați problema și apoi >> *Informații similare*




Informații similare


- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect](#)
- [Blocaje de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)
- [Alte probleme](#)
- [Verificați informațiile despre aparat](#)
- [Funcții de resetare](#)

Mesaje de eroare și de întreținere

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Bloc. cutie poșt.	Hârtia s-a blocat în unitatea cutiei poștale (opțional).	Scoateți toate hârtiile blocate din unitatea cutiei poștale (opțional) după cum este afișat pe ecranul LCD.
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Deschideți capacul frontal, scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru și scoateți toate hârtiile blocate. Reinstalați ansamblul cartușelor de toner și unității de cilindru în aparat. Închideți capacul frontal.
Blocaj spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	Deschideți capacul din spate, capacul unității de fuziune și capacul 2 (dacă este prezent). Scoateți toate hârtiile blocate. Închideți capacele. Apăsați pe Reîncercare
Blocaj tavă MF	Hârtia este blocată în tava MF.	Îndepărtați toate hârtiile blocate din interiorul și din jurul tăvii MF. Apăsați pe Reîncercare .
Blocare 2 fețe	Hârtia este blocată în tava pentru hârtie a aparatului sau în tava pentru imprimarea față-verso.	Scoateți tava pentru hârtie și tava pentru imprimarea față-verso pentru a scoate toate hârtiile blocate.
Blocare Tava 1 Blocare Tava 2 Blocare Tava 3 Blocare Tava 4	Hârtia este blocată în tava de hârtie indicată.	Trageți tava de hârtie în afară și îndepărtați toate hârtiile blocate așa cum se arată în animația de pe ecranul LCD.
Calibrare	Calibrarea nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou corecția de culoare folosind ecranul LCD. Instalați o unitate de curea nouă. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Cartuș toner greșit	Cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD nu este cartușul de toner corect pentru aparatul dumneavoastră.	Scoateți cartușul de toner aferent culorii indicate pe LCD de pe unitatea de cilindru și introduceți un cartuș de toner cu numele corect al modelului consumabilului.
Cilindru greșit	Unitatea de cilindru nu este corectă pentru aparatul dumneavoastră.	Scoateți unitatea de cilindru și introduceți o unitate de cilindru cu numele corect al modelului consumabilului.

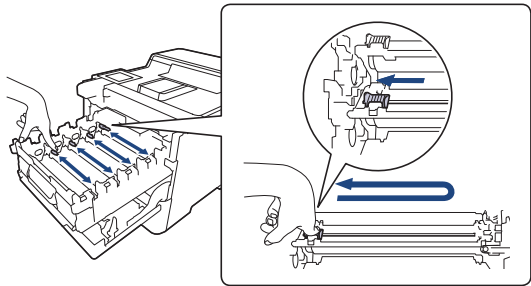Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Cilindru!	Firele corona de pe unitatea de cilindru trebuie curățate.	Curățați firele corona din unitatea de cilindru.  Dacă problema persistă, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă.
	Unitatea de cilindru sau ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru nu sunt instalate corect.	Înlăturați unitatea de cilindru, scoateți cartușele de toner din interiorul acestora și așezați-le înapoi. Reinstalați unitatea de cilindru în aparat.
Condensare	În interiorul aparatului este posibil să se fi format condens, în urma modificării temperaturii ambientale.	Lăsați aparatul pornit. Așteptați 30 de minute cu capacul frontal deschis. Apoi opriți aparatul și închideți capacul. Porniți din nou aparatul.
Consumabile Avert.cutie WT	Cutia pentru deșeuri de toner este aproape plină.	Comandați o cutie pentru deșeuri de toner nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze Înlocuire casetă WT.
Consumabile Cil. pe termin.	Unitatea de cilindru este aproape de terminarea duratei de viață.	Comandați o unitate de cilindru nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze Înlocuire cilindru.
Consumabile Curând exp. cureaua	Durata de viață a unității de curea se apropie de sfârșit.	Comandați o unitate de curea nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze Înlocuire curea.
Consumabile Cutie de toner uzat pe terminate	Cutia pentru deșeuri de toner este la sfârșitul duratei de viață.	Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner. ►► <i>Informații similare: Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner.</i>
Consumabile Înlocuire cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă.
Consumabile Înlocuire curea	Ar trebui să înlocuiți unitatea de curea.	Înlocuiți unitatea de curea cu una nouă.
Consumabile Nivel scăzut toner: X (X arată culoarea cartușului de toner sau unității de cilindru care se apropie de sfârșitul duratei de viață. BK = Negru, C = Cyan, M = Magenta, Y = Galben.)	Dacă ecranul LCD afișează acest mesaj, puteți continua să imprimați. Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei sale de viață.	Comandați un cartuș de toner nou înainte ca ecranul LCD să afișeze Înlocuire toner.
Detectare impos.	Aparatul dumneavoastră nu poate detecta cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD.	Îndepărtați cartușul de toner aferent culorii indicate pe LCD de pe unitatea cilindrului și așezați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru.
	Aparatul nu poate detecta unitatea de curea.	Scoateți unitatea de curea din aparat, iar apoi puneți-o înapoi în aparat.
	Aparatul nu poate detecta unitatea de cilindru.	Scoateți unitatea de cilindru din aparat, iar apoi puneți-o înapoi în aparat.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare cartuș	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți unitatea de cilindru, scoateți cartușul de toner aferent culorii indicate pe ecranul LCD și introduceți-l înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați unitatea de cilindru în aparat. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Eroare cilindru	Unitatea de cilindru nu este instalată corect.	Scoateți unitatea de cilindru din aparat, iar apoi puneți-o înapoi în aparat.
Eroare tava 2 Eroare tava 3	Tava inferioară opțională nu este instalată corect.	Reinstalați tava inferioară.
Eroare toner	Unul sau mai multe cartușe de toner nu sunt instalate sau nu sunt instalate corect.	Scoateți unitatea de cilindru. Scoateți toate cartușele de toner, apoi reasezați-le în unitatea de cilindru.
Eroare unitate de transfer	Unitatea de curea nu este instalată corect.	Scoateți unitatea de curea din aparat, iar apoi puneți-o înapoi în aparat.
Fără alimentare hârtie în tava 1 Fără alimentare hârtie în tava 2 Fără alimentare hârtie în tava 3 Fără alimentare hârtie în tava 4	Aparatul nu a alimentat hârtie din tava de hârtie indicată.	Scoateți tava de hârtie indicată pe ecranul LCD și îndepărtați cu atenție toate hârtiile blocate.
Fără cilindru	Unitatea de cilindru nu este instalată corect.	Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru.
Fără tava de hârtie 1 Fără tava de hârtie 2 Fără tava de hârtie 3 Fără tava de hârtie 4	Aparatul nu a alimentat hârtie din tava de hârtie indicată.	Urmați indicațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> Realimentați cu hârtie tava indicată pe ecranul LCD. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Nu umpleți excesiv tava de hârtie.
Fără unitate de transfer	Unitatea de curea nu este instalată deloc sau nu este instalată corect.	Reinstalați unitatea de curea.
Hârtie scurtă	Lungimea hârtiei din tavă este prea scurtă ca aparatul să o livreze în tava de ieșire hârtie cu fața în jos.	Deschideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus. Scoateți paginile imprimate și apoi apăsați pe Reîncercare.
Init. ecran eșuată	Ecranul tactil a fost apăsat înaintea încheierii secvenței de inițializare a alimentării.	Asigurați-vă că ecranul tactil nu este atins de niciun obiect.
	Este posibil să existe reziduuri între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia.	Introduceți o bucată de hârtie densă între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia și glisați-o înainte și înapoi pentru a scoate eventualele resturi.
Înlocuire casetă WT	Ar trebui să înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner.	Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner cu una nouă.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Înlocuire toner	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei de viață. Aparatul oprește toate operațiunile de imprimare.	Înlocuiți cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD.
Înregistrare	Înregistrarea nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou corecția de culoare folosind ecranul LCD. Instalați o unitate de curea nouă. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Lipsă hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	<ul style="list-style-type: none"> Realimentați cu hârtie tava de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Nu umpleți excesiv tava de hârtie.
Lipsă hârtie tava MF	Tava MF a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava MF.	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realimentați cu hârtie tava MF. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Dacă există hârtie în tava MF, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.
Lipsă toner	Cartușul de toner pentru culoarea indicată pe LCD nu este instalat sau nu este instalat corect.	Îndepărtați cartușul de toner aferent culorii indicate pe LCD de pe unitatea cilindrului și așezați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.
Nicio un. cilindru	Unitatea de cilindru nu este instalată corect.	Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru.
Nu ex. toner rezid.	Cutia pentru deșeuri de toner nu este instalată deloc sau nu este instalat corect.	Reinstalați cutia pentru deșeuri de toner.
Oprire cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea de cilindru. ►► Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru.
Tavă ieș. completă	Tava de hârtie de ieșire este plină.	Scoateți hârtia imprimată din tava de ieșire indicată pe ecranul LCD.
Unitate de transfer incorectă	Unitatea de curea nu este corectă pentru aparatul dumneavoastră.	Scoateți unitatea de curea și introduceți o unitate de curea cu numele corect al modelului consumabilului.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Curățați firele corona](#)
- [Înlocuirea cartușului de toner](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)

-
- Înlocuiți unitatea de curea
 - Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner
 - Imprimare securizată utilizând un suport de stocare USB flash
-

Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră afișează un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă după ce citiți acest tabel mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi privind depanarea la support.brother.com.

Eroare de conectare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare conectare 02 Conectarea la rețea a eșuat. Verificați dacă starea conexiunii la rețea este bună.	Aparatul nu este conectat la rețea.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aparatului dumneavoastră îi este atribuită adresa IP eligibilă. Verificați dacă punctul de acces/routerul este activ și dacă s-a realizat conexiunea la internet. Asigurați-vă că routerul/punctul de acces fără fir este activat. Dacă butonul Web a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Eroare conectare 03 Conectare la server eșuată. Verificați setările rețelei.	<ul style="list-style-type: none"> Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte. Aveți o problemă la rețea sau la server. 	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu. Dacă butonul Web a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Eroare conectare 07 Con. la server eșuată. Data și ora sunt greșite.	Data și ora sunt definite incorect.	Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare a aparatului este deconectat, setările pentru dată și oră pot fi resetate la valorile implicite.

Eroare de autentificare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare autentificare 01 Cod PIN incorect. Introduceți codul PIN corect.	Codul PIN introdus pentru accesarea contului este incorect. Codul PIN este numărul format din patru cifre introdus la înregistrarea contului pe aparat.	Introduceți codul PIN corect.
Eroare autentificare 02 ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau înregistrați un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emiteră.	<p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.</p> <p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.</p>	<p>Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.</p> <p>Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.</p>
Eroare autentificare 03	Numele introdus pentru numele de afișare a fost deja înregistrat pentru un alt utilizator al serviciului.	Introduceți un alt nume de afișare.

Mesaje de eroare	Cauză	A acțiune
Numele ecranului a fost deja înregistrat. Introduceți numele unui alt ecran.		

Eroare server

Mesaje de eroare	Cauză	A acțiune
Eroare server 01 Nu s-a reușit autentificarea. Efectuați următoarele: 1. Mergeți la http://bwc.brother.com pentru a obține un ID nou temporar. 2. Apăsați pe OK și introduceți ID-ul nou temporar în ecranul următor.	Informațiile de autentificare ale aparatului (de care aveți nevoie pentru a accesa serviciul) au expirat sau nu sunt valide.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare server 13 Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu.	Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum.	Așteptați și reîncercați. Dacă acest mesaj este afișat din nou, accesați serviciul de la un computer pentru a verifica dacă serviciul este indisponibil.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Blocaje de hârtie

Scoateți întotdeauna hârtia rămasă în tava pentru hârtie și îndreptați teancul când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea alimentării simultane a mai multor coli de hârtie în aparat și previne blocajele de hârtie.

- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)
- [Hârtia este blocată în tava MF](#)
- [Hârtia este blocată în tava de hârtie](#)
- [Hârtia este blocată în spatele aparatului](#)
- [Hârtia este blocată în interiorul aparatului](#)
- [Hârtia este blocată în tava pentru imprimarea față-verso](#)
- [Hârtia s-a blocat în unitatea cutiei poștale](#)

Rezolvarea blocajelor de hârtie

Dacă hârtia se blochează sau mai multe coli de hârtie sunt introduse împreună frecvent, procedați după cum urmează:

- Curățați rolele de preluare a hârtiei și suprafața de separare a tăvilor de hârtie.
 - ▶▶ *Informații similare: Curățați rolele de antrenare a hârtiei*
- Încărcați hârtia corect în tavă.
 - ▶▶ *Informații similare: Încărcarea hârtiei*
- Setări formatul și tipul corect de hârtie în aparat.
 - ▶▶ *Informații similare: Setări pentru hârtie*
- Setări formatul și tipul corect de hârtie pe computer.
 - ▶▶ *Informații similare: Imprimarea unui document (Windows)*
 - ▶▶ *Informații similare: Imprimarea folosind AirPrint*
- Utilizați hârtia recomandată.
 - ▶▶ *Informații similare: Utilizarea hârtiei speciale*
 - ▶▶ *Informații similare: Suporturi de imprimare recomandate*



Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Subiecte conexe:

- [Curățați rolele de antrenare a hârtiei](#)
- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Setări pentru hârtie](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)
- [Utilizarea hârtiei speciale](#)
- [Suporturi de imprimare recomandate](#)


Hârtia este blocată în tava MF

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie MF, efectuați pașii următori:

1. Scoateți hârtia din tava MF.
2. Scoateți încet hârtia blocată din interiorul și din jurul tăvii MF.

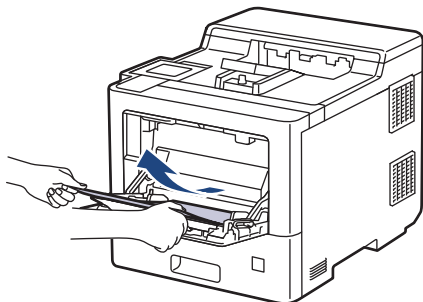

3. Răsfirați stiva de hârtie și așezați-o înapoi în tava MF.
4. Încărcați din nou hârtie în tava MF și asigurați-vă că hârtia se află sub ghidajele de înălțime maxime (1) pe ambele părți ale tăvii.

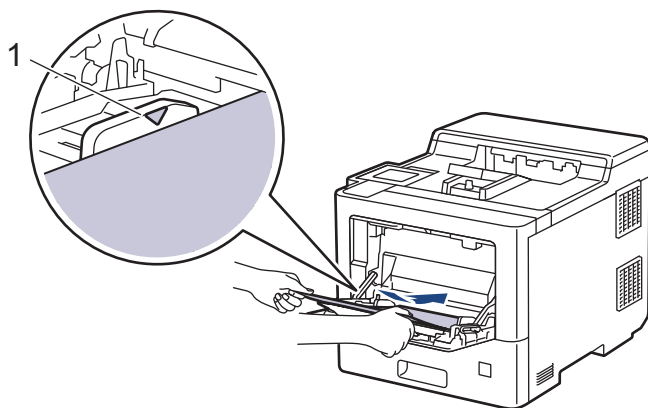

5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Hârtia este blocată în tava de hârtie


Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie, efectuați pașii următori:

1. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

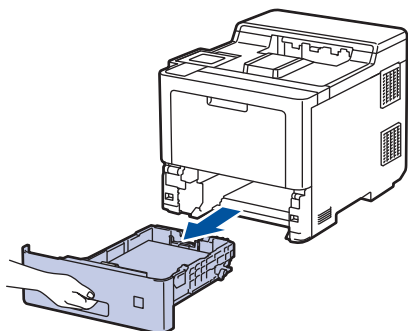


2. Extrageți încet hârtia blocată.




 Trăgând hârtia blocată în jos cu ambele mâini vă permite să scoateți hârtia mai ușor.

3. Răsfițați stiva de hârtie pentru a evita eventuale blocaje și reglați ghidajele pentru hârtie în funcție de formatul hârtiei. Încărcați hârtie în tava pentru hârtie.

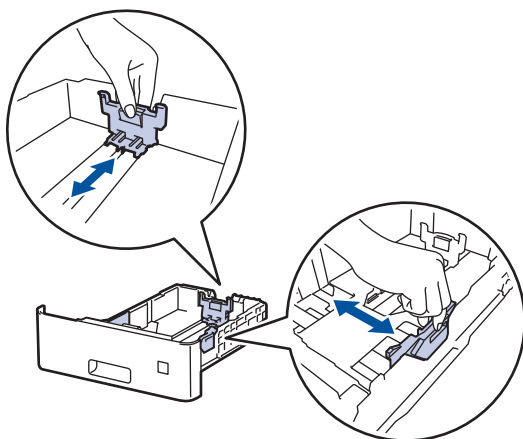

4. Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (▼▼▼).

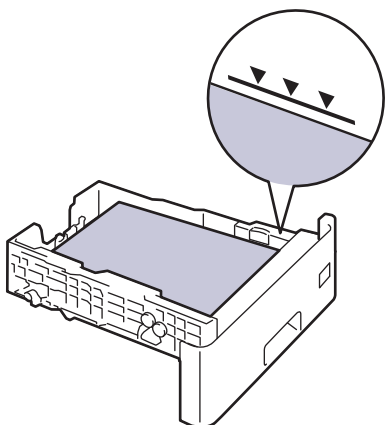

5. Împingeți cu fermitate tava pentru hârtie înapoi în aparat.




Informații similare


- [Blocaje de hârtie](#)
-

Hârtia este blocată în spatele aparatului


Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor afișează existența unui blocaj în spatele aparatului (Jam Rear), procedați după cum urmează:

 Această procedură include în mod intenționat deschiderea și închiderea tuturor pieselor implicate în blocajele de hârtie în partea din spate a aparatului. În funcție de greutatea blocajului de hârtie, aparatul vă va informa, afișând pe ecranul LCD, ce piese trebuie deschise pentru a rezolva blocajul de hârtie. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD pentru a rezolva blocajul de hârtie.

1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Deschideți capacul din spate.

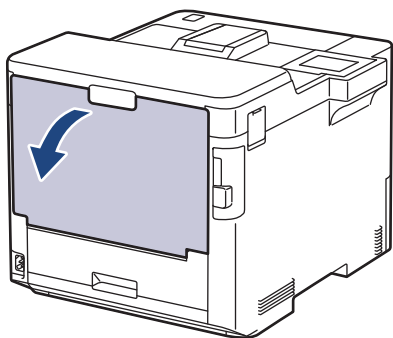


3. Trageți manetele verzi etichetate cu „1” din partea stângă și dreaptă spre dumneavoastră pentru a elibera capacul unității de fuziune.

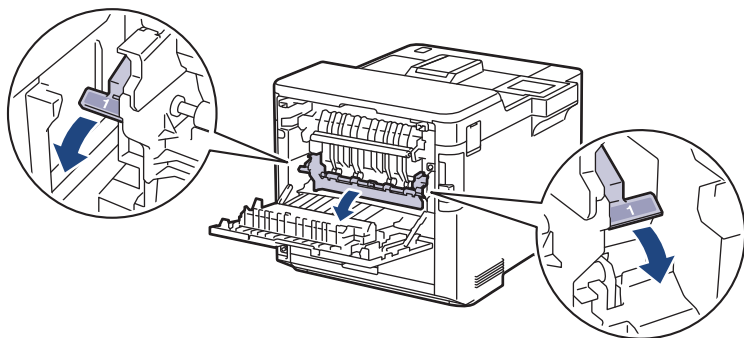


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

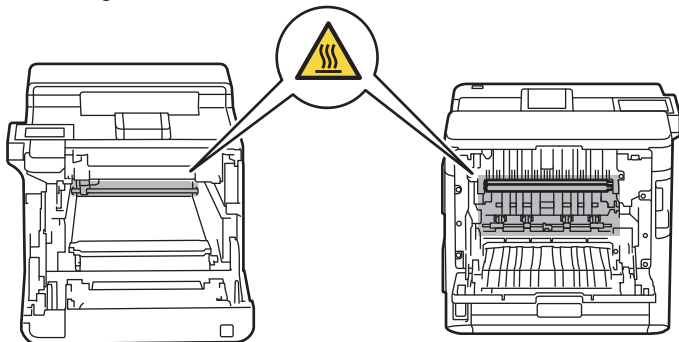

4. Cu ambele mâini, trageți ușor hârtia blocată afară din aparat

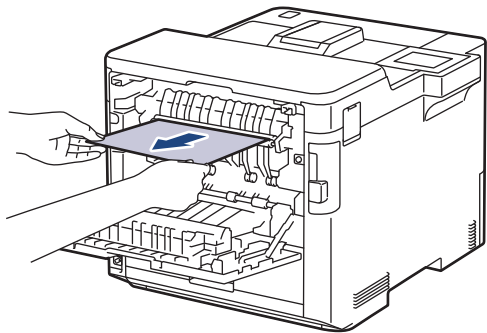


5. Trageți manetele verzi etichetate cu „2” din partea stângă și dreaptă spre dumneavoastră pentru a elibera capacul 2 din spate (disponibil numai pentru anumite modele).

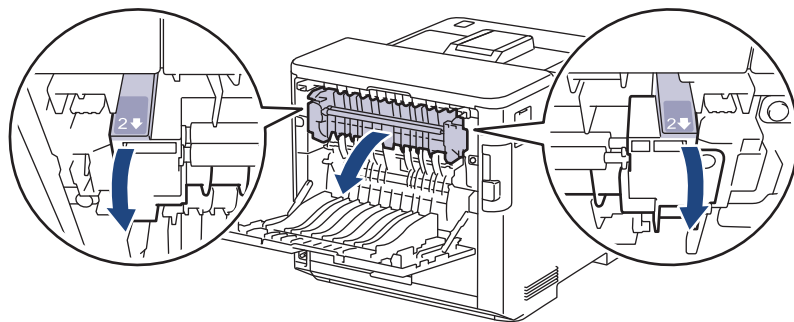


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

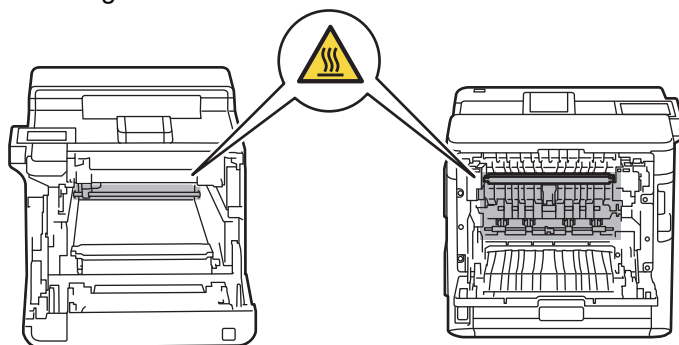


6. Cu ambele mâini, trageți ușor hârtia blocată afară din aparat (numai pentru anumite modele)

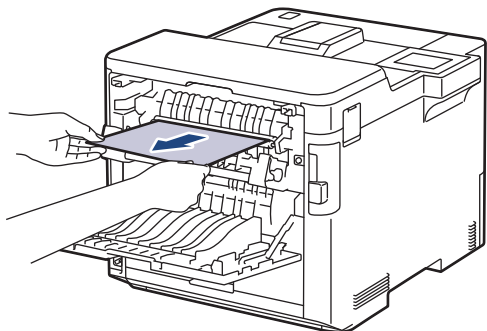

7. Închideți capacul 2. Asigurați-vă că manetele etichetate cu „2” din partea atângă și dreaptă se fixează în poziție (disponibil numai pentru anumite modele).

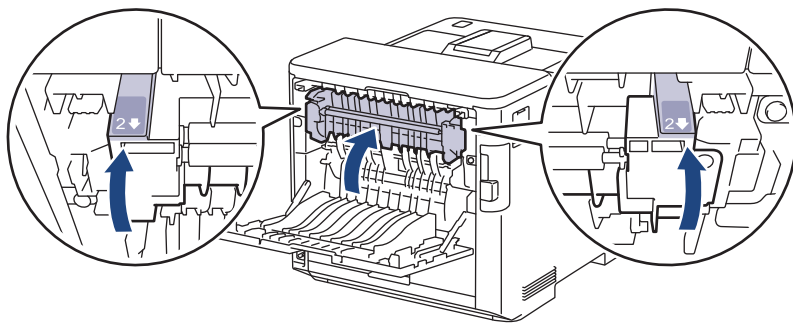

8. Închideți capacul unității de fuziune. Asigurați-vă că manetele etichetate cu „1” din partea stângă și dreaptă se fixează în poziție.

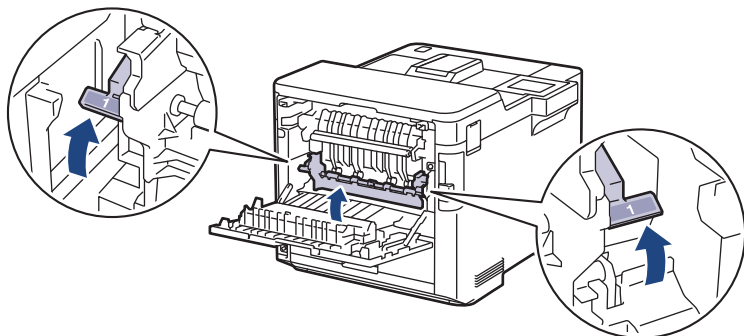

9. Închideți capacul din spate până se fixează în poziția închis.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în interiorul aparatului, efectuați pașii următori:

1. Apăsați butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

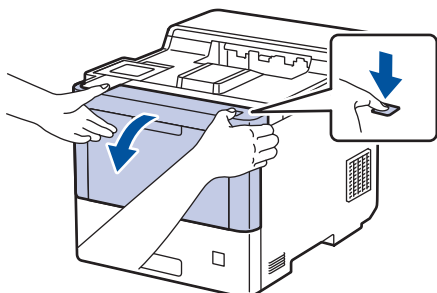


2. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



⚠ ATENȚIE


Este recomandat să așezați cartușele de toner și unitatea de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

3. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

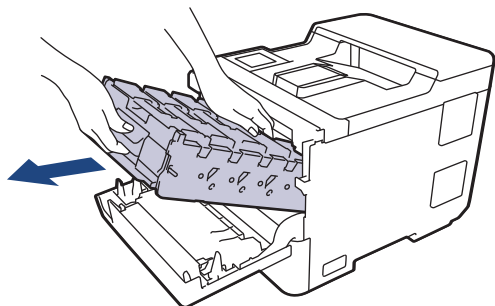


IMPORTANT

Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




4. Scoateți încet hârtia blocată.

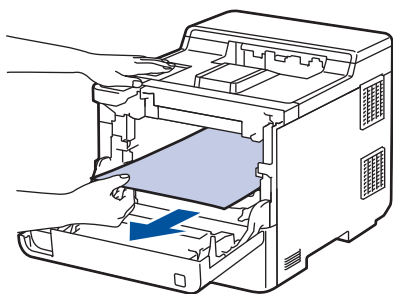


NOTĂ


Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

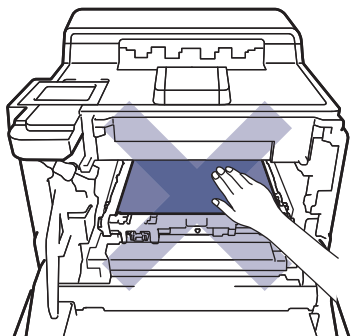

5. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

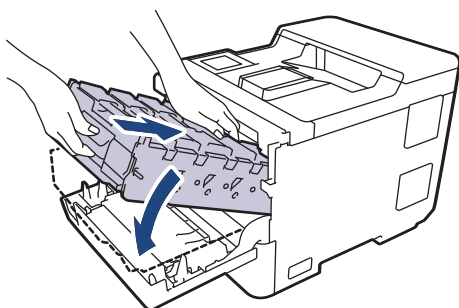

6. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



7. Închideți capacul frontal al aparatului.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Hârtia este blocată în tava pentru imprimarea față-verso

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie pentru imprimarea față-verso, efectuați pașii următori:


1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

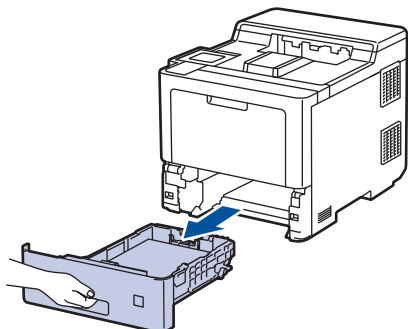

3. Prin partea din spate a aparatului, scoateți complet tava pentru imprimarea față-verso din aparat.

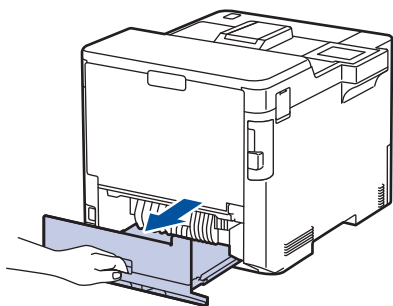

4. Scoateți încet hârtia blocată din aparat, din tava pentru imprimarea față-verso sau din tava de hârtie.

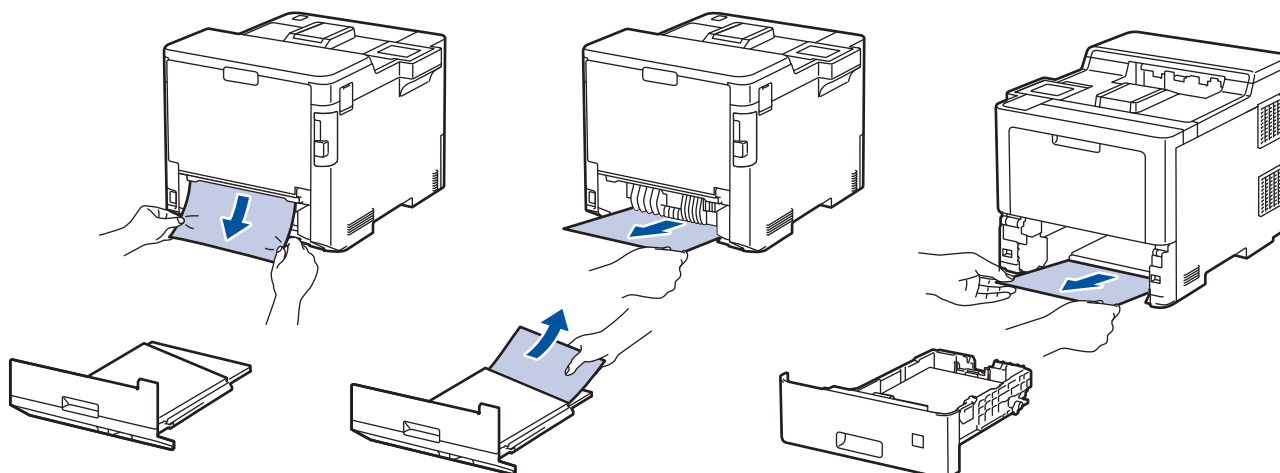

5. Reintroduceți ferm tava pentru imprimare față-verso, în partea din spate a aparatului.
6. Împingeți cu fermitate tava pentru hârtie înapoi în aparat, în partea frontală.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Hârtia s-a blocat în unitatea cutiei poștale

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în unitatea cutiei poștale, efectuați pașii următori:


1. Scoateți încet hârtia blocată din compartimentul Cutiei poștale indicat pe LCD.

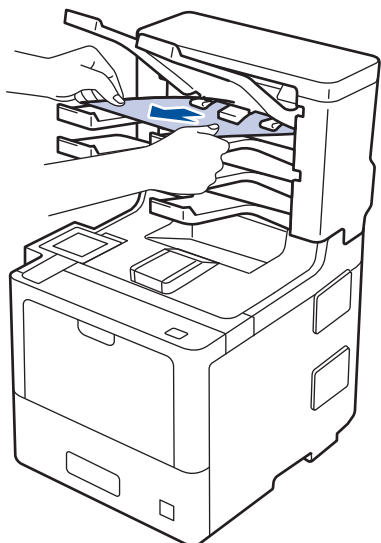

2. Dacă eroarea continuă, deschideți capacul din spate al Cutiei poștale.

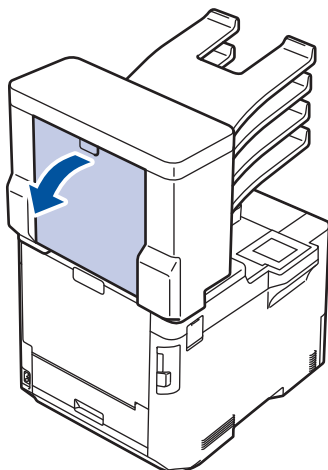

3. Scoateți încet hârtia blocată din unitatea Cutiei poștale.

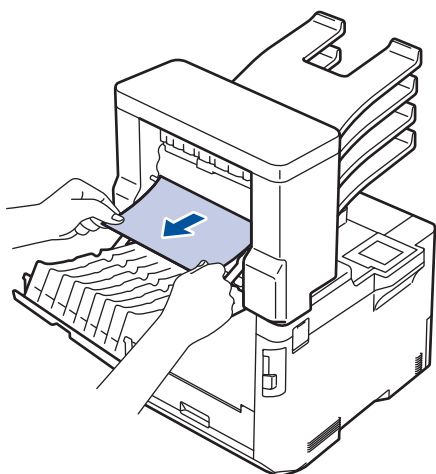

4. Închideți capacul din spate al Cutiei poștale până se fixează în poziția închis.









Informații similare

- Blocaje de hârtie

Probleme de imprimare

Dacă după ce citiți acest tabel mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi privind depanarea la support.brother.com.

Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă.	<p>Asigurați-vă că aparatul nu este în modul Opre.</p> <p>Dacă aparatul este în modul Opre, apăsați , apoi retrimiteți datele pentru imprimare.</p> <p>Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.</p> <p>Verificați dacă Status Monitor sau panoul de control al aparatului indică o stare de eroare.</p> <p>Verificați ca aparatul să fie online:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 <p>Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> Windows Server 2012 R2 <p>Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> Windows 8,1 și Windows Server 2012 <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control > Hardware și sunete > Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> Windows 7 și Windows Server 2008 R2 <p>Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX și pe Vizualizare imprimare. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> Windows Server 2008 <p>Faceți clic pe  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante. Faceți clic</p>

Dificultăți	Sugestii
	<p>dreapta pe Brother XXX-XXXX. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă în mod neconectat nu este listată. Dacă este listată, faceți clic pe această opțiune pentru a seta aparatul online.</p> <p>Mac</p> <p>Faceți clic pe meniul System Preferences (Preferințe sistem) și apoi selectați opțiunea Printers & Scanners (Imprimante și scanere). Când aparatul este offline, ștergeți-l utilizând butonul  și apoi adăugați-l utilizând butonul .</p>
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare.
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.
Aparatul imprimă fără să i se comande, sau imprimă pagini fără sens.	<p>Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare.</p> <p>Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul.</p> <p>Confirmați că driverul de imprimantă Brother este selectat în fereastra Imprimare a aplicației dvs.</p>
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	<p>Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul.</p> <p>Aparatul dumneavoastră nu primește toate datele trimise de computer. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect.</p>
Aparatul nu imprimă pe ambele fețe ale hârtiei deși setarea driverului de imprimantă este față verso și aparatul acceptă imprimarea automată față verso.	Verificați setarea referitoare la formatul de hârtie din driverul de imprimantă. Trebuie să selectați formatul de hârtie A4, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal și A4 Scurt (Hârtie de 270 mm). Greutatea suportată a hârtiei: 60 - 230 g/m ²
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>Încercați să modificați setările driverului imprimantei. Rezoluția cea mai bună necesită un timp mai îndelungat de procesare, trimitere și tipărire a datelor.</p> <p>Dacă ați activat modul silențios, dezactivați-l în driverul imprimantei sau în meniul aparatului.</p>
Aparatul nu alimentează hârtie.	<p>Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie.</p> <p>Aerisiți stiva de hârtie și puneți-o înapoi în tava pentru hârtie.</p> <p>Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată.</p> <p>(Pentru modele cu tavă MF) Asigurați-vă că Tava MF nu este selectată pentru Sursă Hârtie în driverul de imprimantă.</p> <p>Curățați rolele de preluare a hârtiei.</p>
Aparatul nu încarcă hârtie din tava de hârtie MF. (Pentru modele cu tavă MF)	Aranjați bine hârtia și introduceți-o înapoi în tava MF.

Dificultăți	Sugestii
	Asigurați-vă că opțiunea Tava MF este selectată ca Sursă Hârtie în driverul de imprimantă.
Aparatul nu alimentează plicuri.	(Pentru modele cu tavă MF) Încărcați plicurile în tava MF. Aplicația trebuie configurată pentru a imprima dimensiunea de plic pe care o utilizați. Acest lucru se realizează, în general, din meniul Configurare pagină sau Configurare document al aplicației.
Poziția de imprimare nu este aliniată cu antetul sau cu obiectele imprimate anterior.	Ajustați poziția de imprimare folosind setarea Poziția de imprimare pentru fiecare tavă de hârtie.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)
- [Anularea unei acțiuni de imprimare](#)
- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie](#)
- [Curățați rolele de antrenare a hârtiei](#)
- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale \(tava MF\)](#)



Îmbunătățirea calității imprimării





Dacă aveți o problemă cu calitatea imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test. Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să tipăriți un alt document. Dacă materialul imprimat sau pagina de test imprimată de aparat prezintă o problemă de calitate, verificați exemplele de calitate slabă a imprimării din tabel și respectați recomandările din tabel.


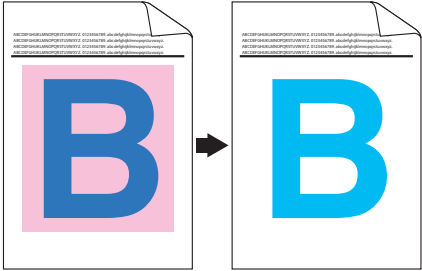
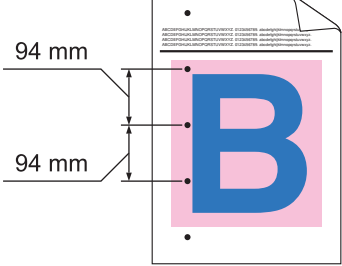
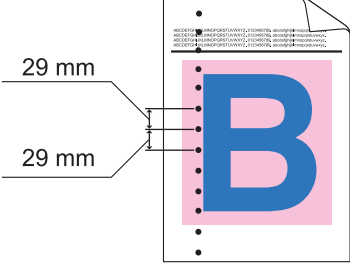
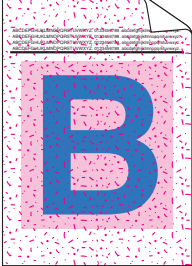
IMPORTANT



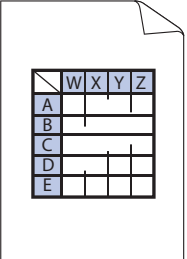

Utilizarea de consumabile neoriginale poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.




1. Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă sfătuim să utilizați suportul de imprimare recomandat. Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre.
2. Verificați dacă unitatea de cilindru și cartușele de toner sunt instalate corect.

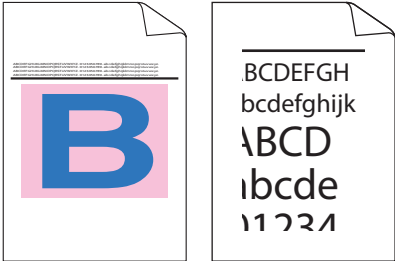Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Paginile imprimate sunt comprimate, apar dungii orizontale sau marginile de sus, jos, stânga și dreapta sunt decupate</p>	<p>Ajustați marginile de imprimare în aplicația documentului și rulați din nou acțiunea de imprimare.</p>
 <p>Culorile sunt slabe sau șterse pe toată pagina</p>	<ul style="list-style-type: none">• Utilizați ecranul LCD al aparatului pentru a efectua calibrarea. ▶▶ <i>Informații similare: Corecți imprimarea color</i>• Asigurați-vă că modul Economisire toner este dezactivat pe ecranul LCD sau în driverul de imprimantă. ▶▶ <i>Informații similare: Reducerea consumului de toner</i>• Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat.• Agitați ușor toate cele patru cartușe de toner.• Ștergeți ferestrele scannerului laser cu o lavetă moale, uscată, fără scame. ▶▶ <i>Informații similare: Curățați ferestrele scannerului laser</i>

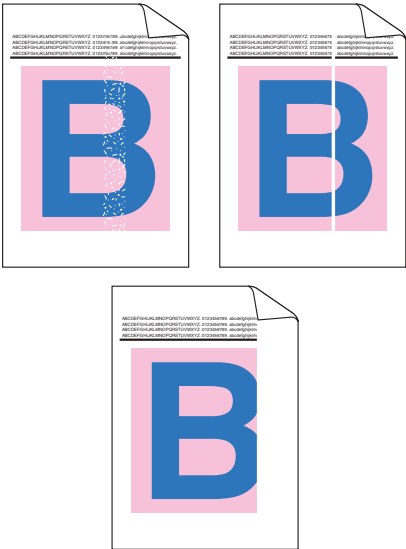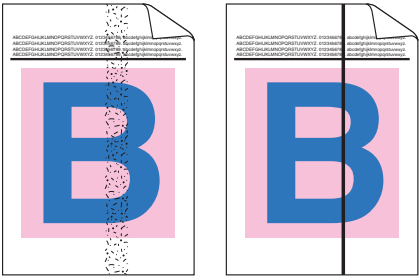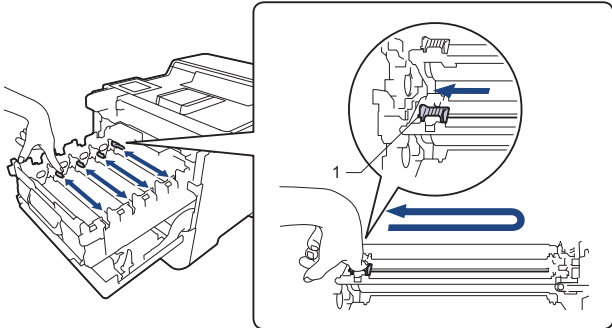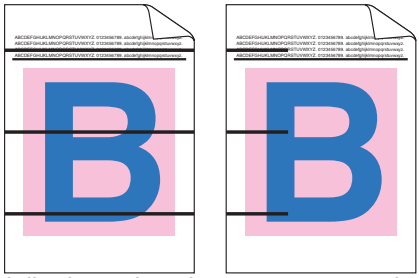Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="217 712 735 741">Benzii sau dungii verticale albe apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți ferestrele scannerului laser cu o lavetă moale, uscată, fără scame. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Curățați ferestrele scannerului laser</i> • Asigurați-vă că nu există materiale străine, precum bucăți de hârtie, etichete sau praf în interiorul aparatului și în jurul unității de cilindru și al cartușelor de toner.
 <p data-bbox="196 1070 756 1099">Benzii sau dungii verticale colorate apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Curățați toate cele patru fire corona (unul pentru fiecare culoare) din interiorul unității de cilindru prin împingerea siguranței verzi. Asigurați-vă că siguranța verde a firului corona se află în poziția inițială (1).  <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuiți cartușul de toner ce corespunde culorii liniei sau benzii. Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare pentru modelul dumneavoastră. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="256 1823 695 1852">Linii orizontale colorate apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificați culoarea care provoacă problema și înlocuiți cartușul de toner ce corespunde culorii liniei. Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Puncte albe</p>	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. Verificați mediul aparatului. Condițiile, precum temperatura sau umiditatea ridicată, pot produce acest tip de probleme de calitate. Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe suprafața cilindrului să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. Curățați unitatea de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea unității de cilindru</i> Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p>Pagină goală sau culori lipsă</p>	<ul style="list-style-type: none"> Identificați culoarea care produce problema și instalați un nou cartuș de toner. <p>Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p>Puncte colorate la 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe suprafața cilindrului să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. Curățați unitatea de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea unității de cilindru</i> Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p>Puncte colorate la 29 mm</p>	<p>Identificați culoarea care produce problema și instalați un nou cartuș de toner.</p> <p>Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>
 <p>Puncte de toner sau pete de toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. <p>Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
<p>Culoarea materialelor imprimate nu este cea așteptată</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pentru a îmbunătăți densitatea culorii, efectuați corecția culorilor utilizând ecranul LCD.

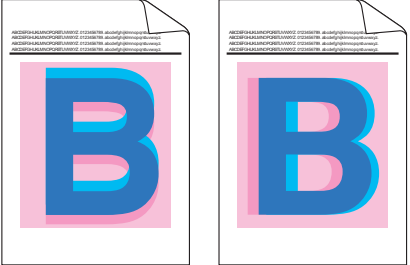Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru a regla poziția de imprimare a culorilor pentru margini mai evidențiate, efectuați corecția culorilor folosind ecranul LCD. • Asigurați-vă că modul Economisire toner este dezactivat pe ecranul LCD sau în driverul de imprimantă. • Când calitatea imprimării pe porțiunile negre nu este cea dorită, selectați caseta de validare Intensificare Imprimare pe Negru în driverul de imprimantă. • Debifați Îmbunătățește Nuanța de Gri în driverul de imprimantă. • Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="395 1099 560 1126">Offset culoare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că aparatul se află pe o suprafață solidă, plată. • Efectuați corecția culorii folosind ecranul LCD. • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i> • Instalați o unitate de curea nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți unitatea de curea</i>
 <p data-bbox="236 1413 715 1440">Densitate neuniformă a culorilor pe pagină</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuați corecția culorii folosind ecranul LCD. • Debifați Îmbunătățește Nuanța de Gri în driverul de imprimantă. • Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Ca să identificați culoarea cartușului de toner, accesați support.brother.com și consultați pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
 <p data-bbox="308 1809 647 1836">Lipsesc linii subțiri din imagini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că modul Economisire toner este dezactivat pe ecranul LCD sau în driverul de imprimantă. • Schimbați rezoluția de imprimare. • Dacă utilizați un driver de imprimantă pentru Windows, selectați Îmbunătățire tipărire model în Setări imprimare din fila De Bază.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați tipul de hârtie și calitatea. • Asigurați-vă că capacul din spate este închis corect. • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat.

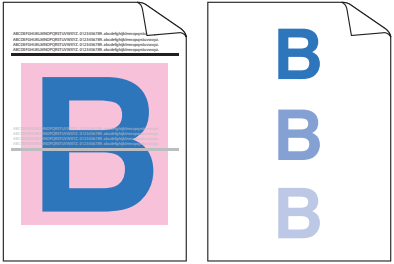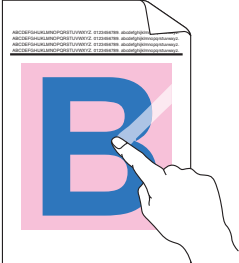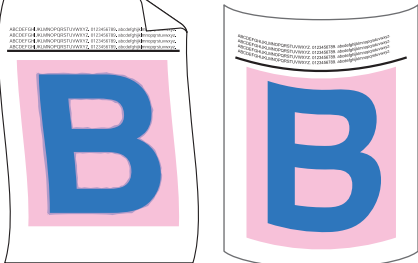Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
<p data-bbox="373 168 576 197">Imprimări încrețite</p>  <p data-bbox="384 488 564 517">Imagini fantomă</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea scăzută și temperatura scăzută pot genera această problemă a calității de imprimare. • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤ Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru
 <p data-bbox="347 815 608 844">Tonerul se întinde ușor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Selectați modul Îmbunătățirea fixării tonerului din driverul de imprimantă. Dacă această alegere nu oferă o îmbunătățire suficientă, modificați setarea driverului de imprimantă în Support Imprimare într-o setare pentru hârtie groasă. Dacă imprimați un plic, selectați Plic. Groase din setările pentru tipul suportului media.
 <p data-bbox="300 1144 655 1173">Imprimare ondulată sau vălurită</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați modul Reducerea curbării hârtiei din driverul imprimantei. Dacă problema nu s-a rezolvat, selectați Hârtie Obişnuită din setările pentru tipul suportului media. • Dacă imprimați un plic, selectați Plic. Subțiri din setările pentru tipul suportului media ale driverului de imprimantă. • Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fi stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, aerisiți stiva de hârtie și rotiți colile la 180° în tava de hârtie. • Stocați hârtia acolo unde nu va fi expusă la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. • Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) pentru a-i permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

✓ Informații similare

- Depanarea

Subiecte conexe:

- Corecți imprimarea color
- Test de imprimare
- Înlocuirea cartușului de toner
- Reducerea consumului de toner
- Înlocuirea unității de cilindru
- Înlocuiri unitatea de curea
- Curățarea unității de cilindru
- Curățați ferestrele scannerului laser

Probleme de rețea

- [Mesaje de eroare](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Mesaje de eroare

Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Numărul maxim de dispozitive este deja conectat prin Wi-Fi Direct. Apăsați pe [OK].	Patru dispozitive mobile sunt conectate deja la rețeaua Wi-Fi Direct când aparatul Brother este proprietarul grupului.	După închiderea conexiunii actuale între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea.
Eroare autentificare, contactați administratorul.	Setarea de autentificare pentru Stocare jurnal de imprimare în rețea nu este corectă.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că Username (Nume utilizator) și Password (Parolă) din Authentication Setting (Configurare autentificare) sunt corecte. Dacă numele de utilizator face parte dintr-un domeniu, introduceți numele de utilizator sub următoarele forme: utilizator@domeniu sau domeniu\utilizator. Asigurați-vă că setările serverului de oră SNTP sunt corecte pentru ca ora să corespundă orei utilizate pentru autentificarea Kerberos sau NTLMv2.
Verificați ID-ul de utilizator și parola.	Eroare autentificare Kerberos.	Asigurați-vă ca ați introdus corect numele de utilizator și parola pentru serverul Kerberos. Pentru mai multe informații cu privire la setările serverului Kerberos, contactați administratorul de rețea.
	Configurația serverului DNS nu este corectă.	Contactați administratorul de rețea pentru informații cu privire la setările serverului DNS.
	Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul Kerberos.	Contactați administratorul de rețea pentru informații cu privire la setările serverului Kerberos.
Eroare de Conex.	Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct în același timp.	Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou.
Conex. Esuata	Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții.
Eroare acces fișier, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu poate accesa folderul de destinație pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că numele folderului stocat este corect. Asigurați-vă că folderul stocat este activat pentru scriere. Asigurați-vă că fișierul nu este blocat.
Eroare acces jurnal	În aplicația Web Based Management, ați selectat opțiunea Cancel Print (Anulare imprimare) din Error Detection Setting (Configurare detectare erori) pentru Store Print Log to Network (Stocare jurnal de imprimare în rețea) .	Așteptați timp de 60 de secunde, până când acest mesaj dispăre de pe ecranul LCD.
Lipsă dispozitiv	Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct. Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții.

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
		<ul style="list-style-type: none"> La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are o pagină de configurare pentru modul de obținere a unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP.
Server indisponibil; contactați administratorul.	Aparatul Brother nu se poate conecta la server pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea.
Server indisponibil	Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul LDAP.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea.
	Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul Active Directory.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea.
Data și oră greșite, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu obține ora de la serverul de timp SNTP.	Asigurați-vă că setările pentru accesarea serverului de oră SNTP sunt configurate corect în administrarea bazată pe web.
Eroare internă	Protocolul LDAP al aparatului Brother este dezactivat.	Confirmați metoda de autentificare iar apoi activați setarea necesară a protocolului din Administrarea bazată pe web.
	Protocolul CIFS al aparatului Brother este dezactivat.	




Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va alocă adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

Asigurați-vă că aparatul este pornit și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Program de reparare a conexiunii la rețea**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
4. Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare a rețelei sau pe pagina setările imprimantei.



Network Connection Repair Tool va porni automat dacă selectați opțiunea **Activare instrument reparare conexiuni** din Status Monitor. Faceți clic dreapta pe ecranul Status Monitor și apoi faceți clic pe **Alte setări** > **Activare instrument reparare conexiuni**. Acest lucru nu este recomandat dacă administratorul de rețea a definit o adresă IP statică, deoarece adresa IP se va modifica automat.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu nu poate imprima în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Verificarea setărilor de rețea ale aparatului

- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră

În cazul în care credeți că aveți probleme cu mediul de rețea al aparatului, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați support.brother.com și faceți clic pe pagina **Întrebări frecvente și depanare**.

- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

NOTĂ

Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.

Opriti și apoi reporniți routerul fără fir. Apoi, încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând Raportul WLAN.

Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	Confirmați setările de securitate utilizând Programul ajutător de configurare a rețelei fără fir (Windows). Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul, deschideți pagina Descărcări a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com . Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. <ul style="list-style-type: none">- Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN fără fir.- Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.- Consultați producătorul punctului de acces/routerului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea.	Wireless
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC în panoul de control al aparatului Brother.	Wireless
Punctul de acces/routerul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificatorul SSID).	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți manual identificatorul SSID sau cheia de rețea corecte.• Verificați identificatorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/router-ului LAN wireless și reconfigurați instalarea rețelei wireless.	Wireless
Aparatul dumneavoastră încearcă să se conecteze la o rețea Wi-Fi de 5 GHz. Canalul curent	Schimbați canalul punctului de acces/routerului LAN wireless și selectați un canal suportat de aparatul dumneavoastră. <ol style="list-style-type: none">1. Verificați canalele suportate de aparatul dumneavoastră. Accesați support.brother.com/manuals, selectați modelul dumneavoastră, derulați la secțiunea Apendice și selectați Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks.2. Verificați setările canalului punctului de acces/routerului LAN wireless. Asigurați-vă că ați selectat unul din canalele suportate de aparatul dumneavoastră și că nu ați selectat „Auto” sau „Automat”. Pentru informații suplimentare despre modificarea setărilor canalului, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.3. Încercați din nou să conectați aparatul la rețeaua Wi-Fi.	Wireless
Setările dvs. de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte.	Confirmați SSID și parola. După ce configurați manual rețeaua, SSID și parola sunt afișate pe ecranul aparatului Brother. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivului mobil.	Wi-Fi Direct

Cauză	Acțiune	Interfață
Utilizați Android™ 4.0.	Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se deconectează (la aproximativ șase minute de la utilizarea Wi-Fi Direct), încercați configurarea printr-o singură apăsare utilizând WPS (recomandat) și setați aparatul Brother ca Proprietar grup.	Wi-Fi Direct
Aparatul Brother este așezat prea departe de dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Există unele obstacole (de exemplu, pereți sau mobilier) între aparat și dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother într-o zonă fără obstacole.	Wi-Fi Direct
Există un computer wireless, un dispozitiv care acceptă Bluetooth®, un cuptor cu microunde sau un telefon digital wireless în apropierea aparatului Brother sau a dispozitivului mobil.	Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau dispozitivul mobil.	Wi-Fi Direct
Ați verificat și ați încercat toate soluțiile de mai sus, dar aparatul Brother nu poate încă finaliza configurarea Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Opriți aparatul Brother și porniți-l din nou. Apoi încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Dacă utilizați aparatul Brother ca și client, confirmați numărul de dispozitive acceptate în rețeaua Wi-Fi Direct curentă și apoi verificați numărul de dispozitive conectate. 	Wi-Fi Direct

Pentru Windows

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).





Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Aparatul meu nu poate imprima în rețea

NOTĂ

Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.

Cauză	Acțiune	Interfață
Programul de securitate blochează accesul aparatului la rețea.	Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes. Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.	Cu fir/Fără fir
Aparatul dumneavoastră Brother nu are o adresă IP disponibilă alocată.	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă ambele adrese IP și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. Windows Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea). 	Cu fir/Fără fir
Acțiunea de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă respectiva acțiune de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. Sau faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din directorul de mai jos și anulați toate documentele: <ul style="list-style-type: none"> Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Windows 8.1 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Windows Server 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control din ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Windows Server 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimantă. Windows 7 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. Windows Server 2008 Faceți clic pe start > Panou de control > Imprimante. Mac Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere). 	Cu fir/Fără fir

Cauză	Acțiune	Interfață
Aparatul dumneavoastră nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Wireless

Dacă ați verificat și încercat toate recomandările de mai sus, însă aparatul tot nu poate imprima, dezinstalați driverul (Windows) și instalați-l din nou.



Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
 - [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)
-

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

NOTĂ

Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.

Verificare	Acțiune	Interfață
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/routerul sau hubul de rețea este pornit.	Verificați următoarele: <ul style="list-style-type: none">• Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit.• Punctul de acces/routerul sau hubul este pornit, iar LED-ul de semnalizare al acestuia luminează intermitent.• Ambalajul de protecție a fost scos în totalitate de pe aparat.• Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt instalate corect.• Capacul aparatului este închis complet.• Hârtia este introdusă corect în tava de hârtie.• (Pentru rețelele cablate) Un cablu de rețea este conectat în siguranță la aparatul Brother și la router sau hub.	Cu fir/Fără fir
Verificați Link Status în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina setările imprimantei.	Imprimați raportul de configurare rețea și verificați dacă Ethernet Link Status sau Wireless Link Status este Link OK .	Cablată/Wireless
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: comanda ping <ipaddress> sau <nodename>. <ul style="list-style-type: none">• Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră.• Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. Windows: Întrebați administratorul care este adresa IP și masca de subrețea și apoi utilizați Network Connection Repair Tool (Instrumentul de reparare a conexiunii de rețea). Mac: Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.	Cu fir/Fără fir
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Wireless

Dacă ați verificat și ați încercat toate recomandările de mai sus, dar problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/router-ului wireless pentru a găsi informații despre SSID (nume rețea) și despre cheia de rețea (parolă) și configurați corect aceste informații.



Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima în rețea](#)

Probleme cu AirPrint

NOTĂ

Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.





Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sau Mac sunt conectate la aceeași rețea.
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/routerul wireless sau de aparat.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sau Mac sunt conectate la aceeași rețea.
Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv iOS, dar NUMAI prima pagină este imprimată.	Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune OS.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Alte probleme

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	<p>Este posibil ca unele condiții adverse la conectarea la sursa de alimentare (precum fulgere sau un vârf de tensiune) să fi declanșat mecanismele de siguranță interne ale aparatului. Deconectați cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și apăsați pe  pentru a porni aparatul.</p> <p>Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la o altă priză electrică de perete funcțională. Dacă acesta nu efectuează nici acum alimentarea, încercați un alt cablu de alimentare.</p>
Aparatul nu poate imprima cu driverul de imprimantă BR-Script3 date EPS care includ date binare.	<p>(Windows)</p> <p>Pentru a imprima date EPS, procedați astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentru Windows 10 Windows Server 2016 și Windows Server 2019: <p>Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante.</p> <p>Pentru Windows 8,1 și Windows Server 2012: <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În Hardware și sunete¹ faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante.</p> <p>Pentru Windows Server 2012 R2: <p>Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante.</p> <p>Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2: <p>Faceți clic pe butonul  Start button > Dispozitive și imprimante.</p> <p>Pentru Windows Server 2008: <p>Faceți clic pe butonul  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante.</p> </p></p></p></p> Faceți clic dreapta pe pictograma Brother XXX-XXXX BR-Script3, selectați Proprietăți imprimantă. Din fila Setări dispozitiv, alegeți TBCP (Protocol de comunicare binară marcat) din Protocol ieșire.
Software-ul Brother nu poate fi instalat.	<p>(Windows)</p> <p>Dacă apare avertismentul Software de securitate pe ecranul computerului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite programului de configurare al produsului Brother sau altui program să ruleze.</p> <p>(Mac)</p> <p>Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.</p>

¹ Pentru Windows Server 2012: grupul **Hardware și sunete**




Informații similare

- [Depanarea](#)

Verificați informațiile despre aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a verifica numărul de serie al aparatului și versiunea programului firmware.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Informatii masina].
2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Nr.Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Actualiz firmware	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Ver. auto firmware	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.
Funcționare componente	Verificați procentul rămas disponibil din durata de viață a consumabilelor.

3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Depanarea](#)


Funcții de resetare

- [Resetarea aparatului](#)
- [Reinițializarea setărilor rețelei](#)
- [Resetare aparat](#)

Resetarea aparatului

Utilizați funcția de resetare a aparatului pentru a reseta setările aparatului la setările din fabrică.

Setările de rețea și setările de securitate nu vor fi resetate prin funcția de resetare a aparatului.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Resetează] > [Resetare aparat].
2. Vi se va solicita să reporniți aparatul. Apăsați pe opțiunea din tabel pentru a reporni aparatul sau a părăsi procesul.

Opțiune	Descriere
Apăsați Da timp de 2 secunde	Reporniți aparatul. Aparatul va începe resetarea.
Nu	Aparatul va părăsi procesul fără a reporni.



Dacă nu reporniți aparatul, procesul de resetare nu se va încheia și setările vor rămâne neschimbate.




Informații similare

- [Funcții de resetare](#)

Reinițializarea setărilor rețelei

Utilizați funcția de resetare a rețelei pentru a restabili setările de rețea ale aparatului, precum parola și adresa IP, la setările implicite din fabricație.

Scoateți toate cablurile de interfață înainte de a efectua resetarea rețelei.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Resetează] > [Resetare rețea].
2. Vi se va solicita să reporniți aparatul. Apăsați pe opțiunea din tabel pentru a reporni aparatul sau a părăsi procesul.

Opțiune	Descriere
Apăsați Da timp de 2 secunde	Reporniți aparatul. Aparatul va începe resetarea.
Nu	Aparatul va părăsi procesul fără a reporni.



Dacă nu reporniți aparatul, procesul de resetare nu se va încheia și setările vor rămâne nemodificate.




Informații similare

- [Funcții de resetare](#)

Resetare aparat

Utilizați funcția de resetare la valorile din fabrică pentru a reseta toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică.

Scoateți toate cablurile de interfață înainte de a efectua resetarea setărilor din fabrică.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Resetează] > [Setări inițiale].
2. Vi se va solicita să reporniți aparatul. Apăsați pe opțiunea din tabel pentru a reporni aparatul sau a părăsi procesul.

Opțiune	Descriere
Apăsați Da timp de 2 secunde	Reporniți aparatul. Aparatul va începe resetarea.
Nu	Aparatul va părăsi procesul fără a reporni.



Dacă nu reporniți aparatul, procesul de resetare nu se va încheia și setările vor rămâne neschimbate.



Informații similare

- [Funcții de resetare](#)

Întreținerea de rutină

- Înlocuirea consumabilelor
- Curățarea aparatului
- Corecții imprimarea color
- Verificați durata de viață rămasă
- Ambalarea și expedierea aparatului
- Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere

Înlocuirea consumabilelor


Consumabilele trebuie înlocuite când aparatul indică faptul că acestea s-au epuizat.

Dacă folosiți consumabile care nu sunt fabricate de Brother, puteți afecta calitatea imprimării, performanța hardware, fiabilitatea aparatului și puteți anula garanția aparatului. Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt două consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. Numele modelului consumabilelor poate varia în funcție țară.



IMPORTANT

Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.



Cartuș de toner

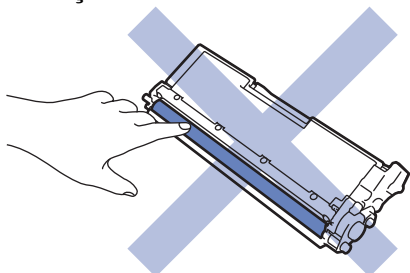


Unitate de cilindru

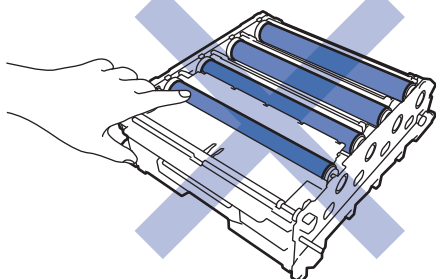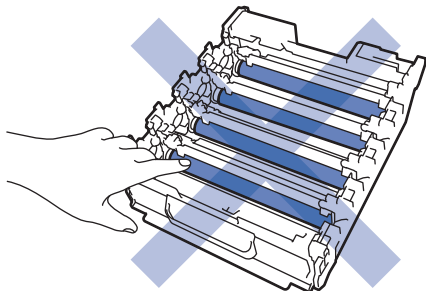

Unitate de curea

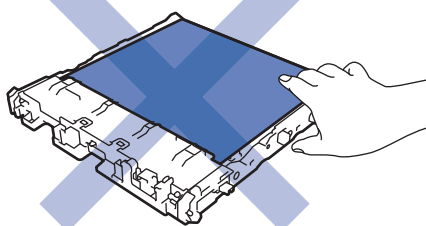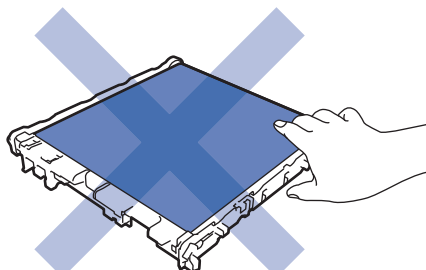

Cutie pentru deșeururi de toner

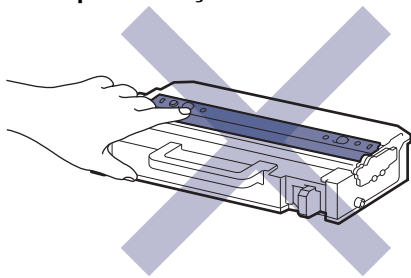

NOTĂ

- Sigilați bine consumabilele uzate într-o pungă, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din cartuș.
- Accesați www.brother.com/original pentru instrucțiuni privind modul de returnare a consumabilelor uzate în cadrul programului de colectare și reciclare Brother. Dacă biroul local Brother nu are încă un program de colectare sau ați decis să nu returnați consumabilele uzate, respectați reglementările locale de eliminare a consumabilelor uzate, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.
- Vă recomandăm să așezați consumabilele noi sau uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a conținutului.
- Dacă utilizați hârtie care nu reprezintă un echivalent direct pentru suportul de imprimare recomandat, puteți reduce durata de viață a consumabilelor și a componentelor aparatului.
- Durata de viață prevăzută pentru fiecare dintre cartușele de toner se bazează pe ISO/IEC 19798. Frecvența înlocuirii va varia în funcție de volumul de imprimare, procentul de acoperire, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Frecvența înlocuirii consumabilelor cu excepția cartușelor de toner variază în funcție de volumul de imprimare, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.



NU atingeți suprafața cipului IC a cartușului de toner și unitatea de curea. Contaminarea și deteriorarea pot împiedica detectarea fiecărei unități.




Informații similare

- **Întreținerea de rutină**
 - Înlocuirea cartușului de toner
 - Înlocuirea unității de cilindru
 - Înlocuiți unitatea de curea
 - Înlocuiți cutia pentru deșeururi de toner


Înlocuirea cartușului de toner

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsăți butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

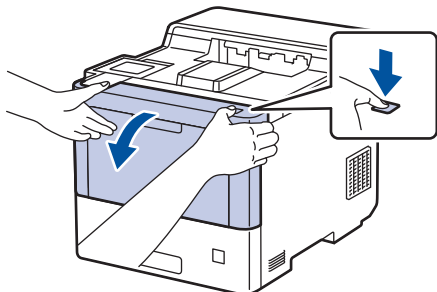


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.




⚠ ATENȚIE

Este recomandat să așezați cartușele de toner și unitatea de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

4. Țineți mânerul cartușului de toner și trageți cartușul de toner în sus pentru a-l scoate din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

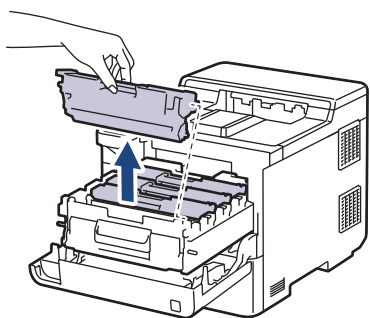


5. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

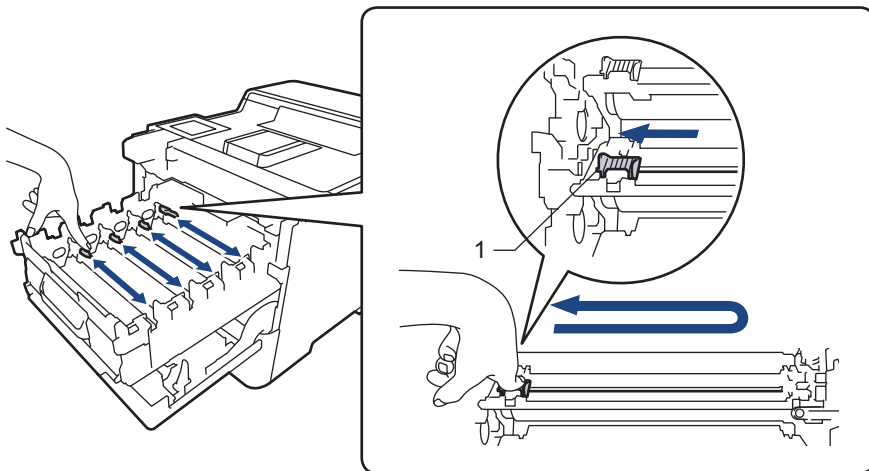


Pentru a evita o calitate slabă a imprimării, asigurați-vă că blocați siguranța verde în poziția de bază (1), aliniat cu partea stângă a cilindrului.

6. Despachetați noul cartuș de toner.
7. Înlăturați materialele de protecție.

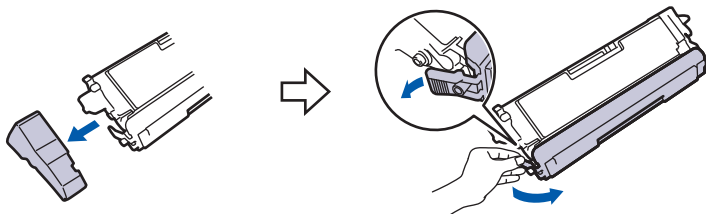

8. Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

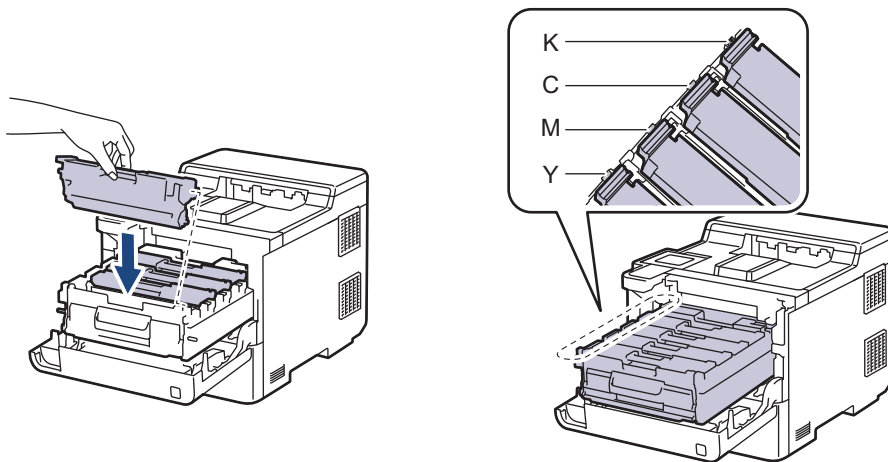


- K: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben



Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

9. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



10. Închideți capacul frontal al aparatului.



- După înlocuirea unui cartuș de toner, NU opriți aparatul și NU deschideți capacul frontal până când ecranul aparatului nu revine la modul Gata de operare.
- Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul Brother este un cartuș de toner Inbox.
- Vă recomandăm să păstrați un nou cartuș de toner pregătit pentru utilizare atunci când observați avertismentul de toner consumat.
- Pentru a asigura o imprimare de calitate ridicată, vă recomandăm să utilizați numai cartușe de toner originale Brother. Atunci când doriți să achiziționați cartușe de toner, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
- NU despachetați cartușul de toner nou decât atunci când îl instalați.
- Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.
- Vă recomandăm insistent să NU reumpleți cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul. De asemenea, vă recomandăm insistent să folosiți în continuare numai cartușe de toner originale Brother pentru înlocuirea celor vechi. Utilizarea sau încercarea de a utiliza toner și/sau cartușe de la terți producători în aparatul Brother poate deteriora aparatul și/sau poate avea drept rezultat o calitate nesatisfăcătoare a imprimării. Acoperirea garanției limitate oferite de noi nu se aplică problemelor cauzate de utilizarea tonerului și/sau a cartușelor de la terți producători. Pentru a vă proteja investiția și pentru a obține performanțe excelente de la aparatul dumneavoastră, recomandăm insistent utilizarea consumabilelor originale Brother.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)


Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Înlocuirea unității de cilindru

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsăți butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

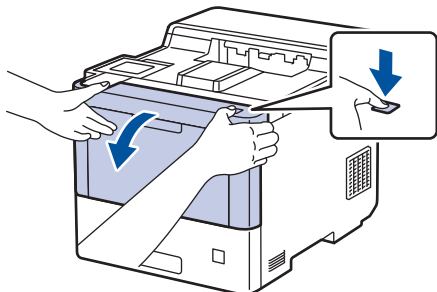


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



⚠ ATENȚIE


Este recomandat să așezați cartușele de toner și unitatea de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

4. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

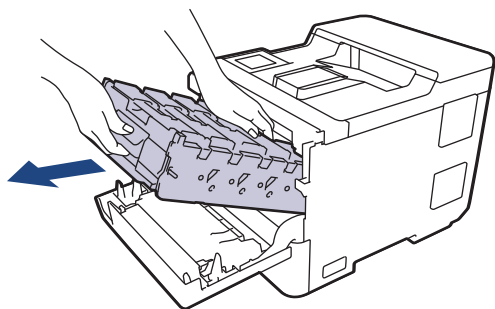


IMPORTANT

Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




5. Despachetați unitatea de cilindru nouă.


6. Înlăturați capacul de protecție.

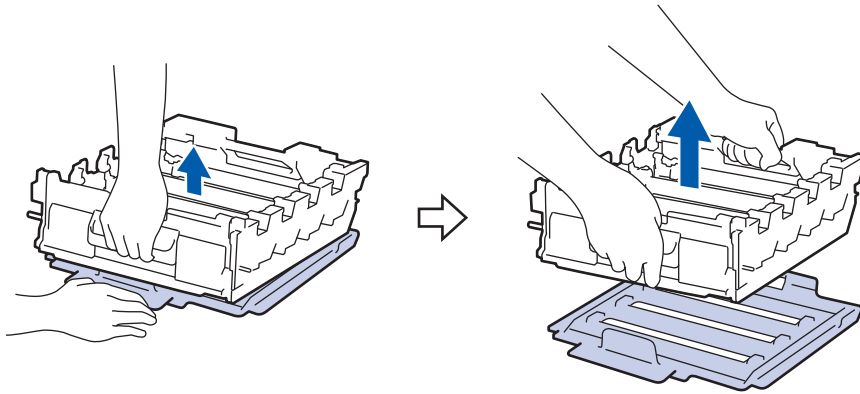

7. Țineți mânerul cartușului de toner și trageți cartușul de toner în sus pentru a-l scoate din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

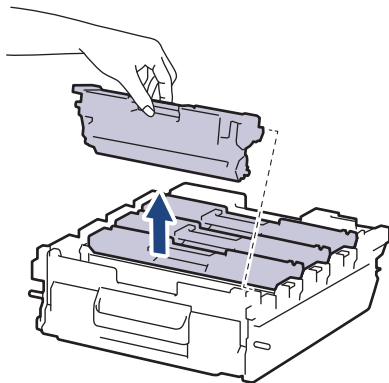

8. Reintroduceți cartușul de toner în noua unitate de cilindru. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

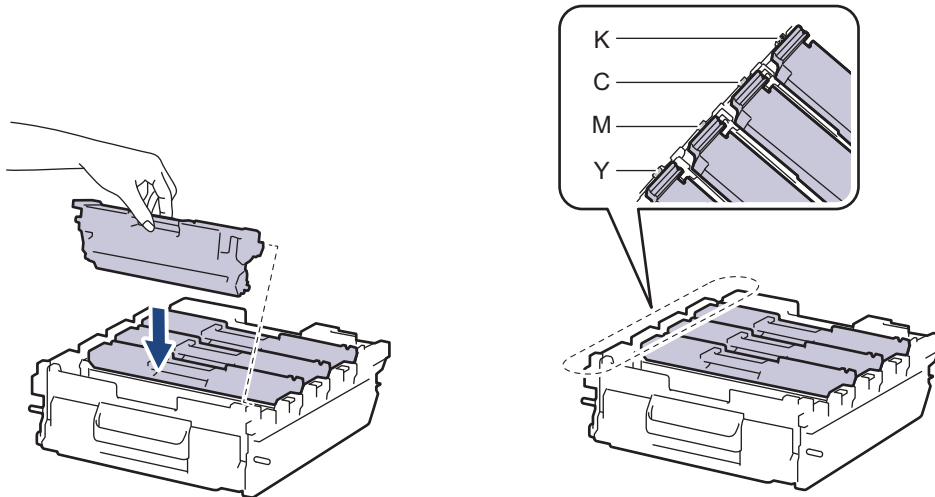


- K: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben




Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

9. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

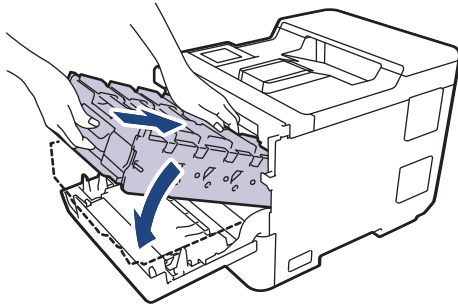

10. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



11. Închideți capacul frontal al aparatului.

NOTĂ

- Uzura cilindrilor se produce din cauza utilizării și rotirii cilindrului și a interacțiunii cu hârtia, tonerul și cu alte materiale de pe traseul hârtiei. La proiectarea acestui produs, Brother a decis să utilizeze numărul de rotații al cilindrului pentru a determina în mod rezonabil durata de viață a cilindrului. Atunci când un cilindru atinge limita de rotații stabilită prin fabricație corespunzătoare randamentului de pagină nominal, pe ecranul LCD al produsului va fi afișat un mesaj care vă informează că trebuie să înlocuiți cilindrul. Aparatul va continua să funcționeze; totuși, calitatea imprimării s-ar putea să nu fie optimă.
- Dacă o unitate de cilindru dezambalată este expusă la acțiunea directă a luminii solare (sau la lumină artificială pentru perioade lungi de timp), unitatea se poate deteriora.
- Există numeroși factori care determină durata de funcționare reală a cilindrului, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul hârtiei, tipul tonerului și așa mai departe. În condiții ideale, durata de viață medie a cilindrului este estimată la aproximativ 100.000 de pagini considerând 3 pagini per comandă de imprimare (pagini A4/Letter imprimate pe o singură față). Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la tipul și dimensiunea suportului media.

Pentru că noi nu avem control asupra numeroșilor factori care determină durata reală de funcționare a cilindrului, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi imprimate de cilindrul dumneavoastră.

- Pentru performanță optimă, utilizați exclusiv toner original Brother.
- Aparatul trebuie utilizat numai într-un mediu curat, fără praf, cu ventilație corespunzătoare.

Imprimarea folosind o unitate de cilindru care nu este produsă de Brother poate reduce nu numai calitatea imprimării, ci și calitatea și durata de viață a aparatului. Garanția nu acoperă problemele cauzate de utilizarea unei unități de cilindru care nu este fabricată de Brother.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)


Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Înlocuiți unitatea de curea

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsăți butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

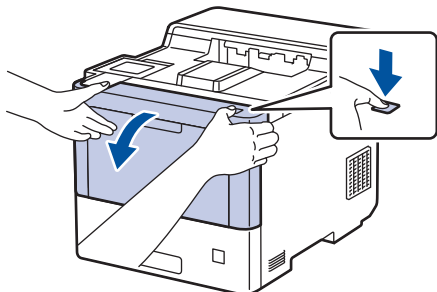


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



⚠ ATENȚIE


Este recomandat să așezați cartușele de toner și unitatea de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

4. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

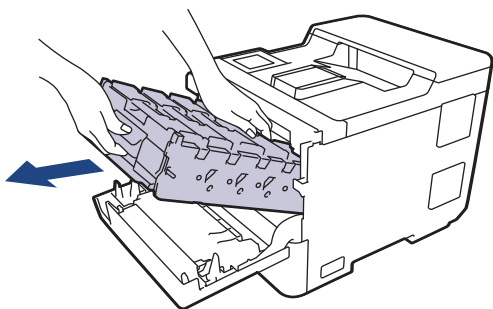


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




5. Împingeți în jos mânerul de deblocare a unității de curea pentru a ridica unitatea de curea.

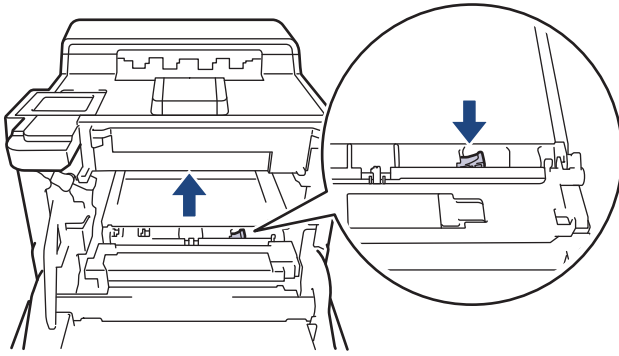


6. Țineți mânerul unității de curea cu ambele mâini și ridicați unitatea de curea, apoi trageți-o afară.

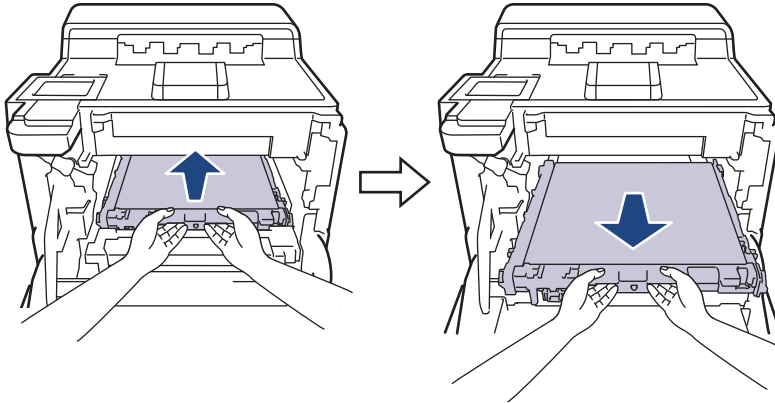


7. Despachetați noua unitate de curea și instalați-o în aparat. Asigurați-vă că unitatea de curea este la nivel și se încadrează perfect până când mânerul de eliberare al unității de curea este fixat.

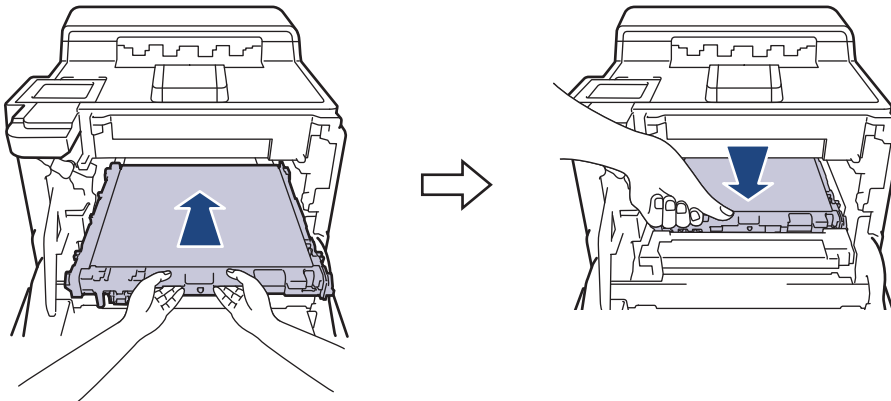

8. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

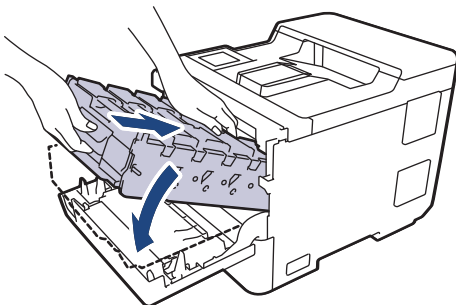

-
9. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



10. Închideți capacul frontal al aparatului.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)


Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
 - [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
-


Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsați butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

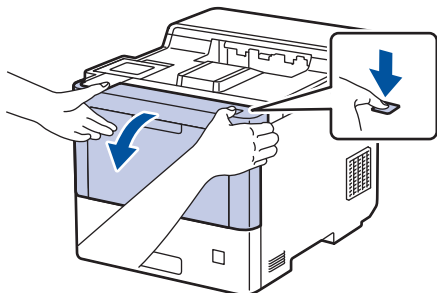


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



⚠ ATENȚIE


Este recomandat să așezați cartușele de toner și unitatea de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

4. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

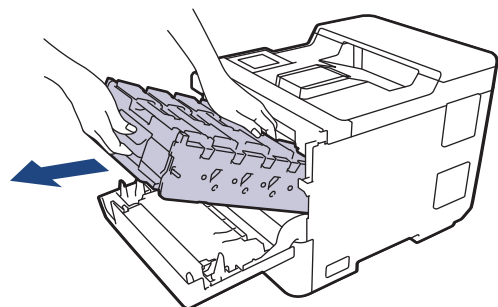


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




5. Împingeți în jos mânerul de deblocare a unității de curea pentru a ridica unitatea de curea.

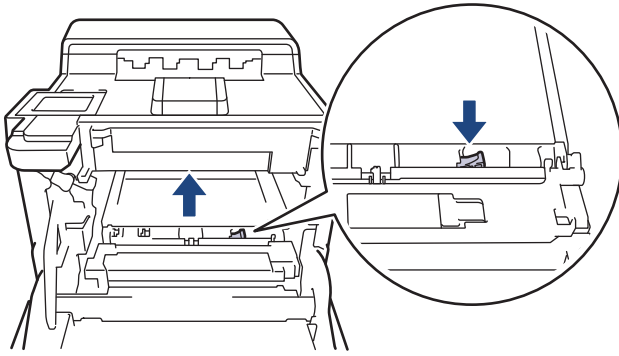

6. Țineți mânerul unității de curea cu ambele mâini și ridicați unitatea de curea, apoi trageți-o afară.

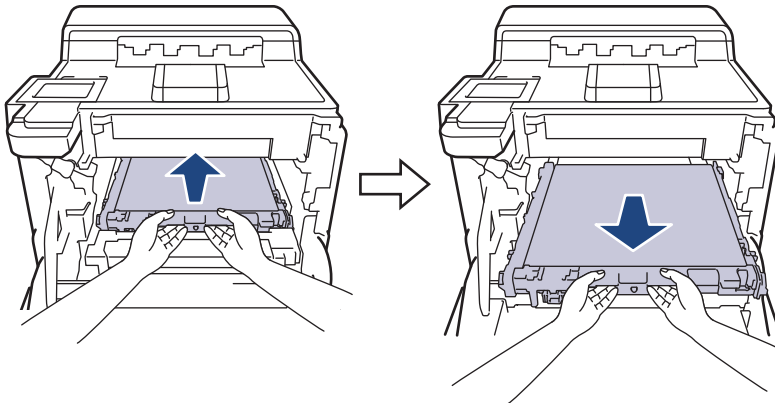


7. Îndepărtați cele două bucăți de ambalaj portocaliu și aruncați-le.

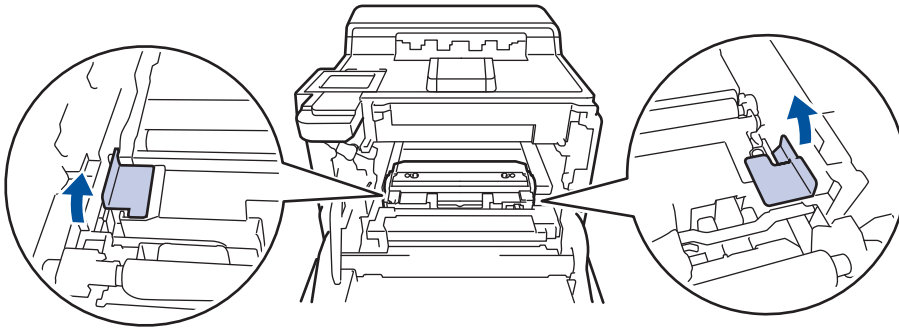


Acest pas este necesar numai atunci când înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner pentru prima dată și nu este necesar în cazul cutiei pentru deșeurile de toner de schimb. Ambalajul portocaliu este instalat în fabrică pentru a proteja aparatul pe durata transportului.

8. Țineți mânerul verde al cutiei pentru deșeuri de toner și scoateți cutia pentru deșeuri de toner din aparat.

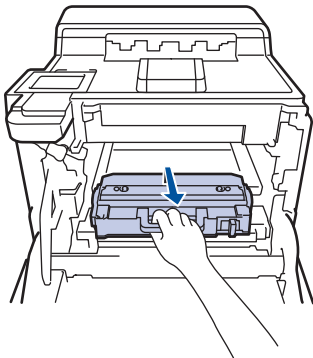


NU refolosiți cutia pentru deșeuri de toner.


9. Despachetați noua cutie pentru deșeuri de toner și instalați-o în aparat, cu ajutorul mânerului verde. Asigurați-vă că poziționați echilibrat și ferm cutia pentru deșeuri de toner.

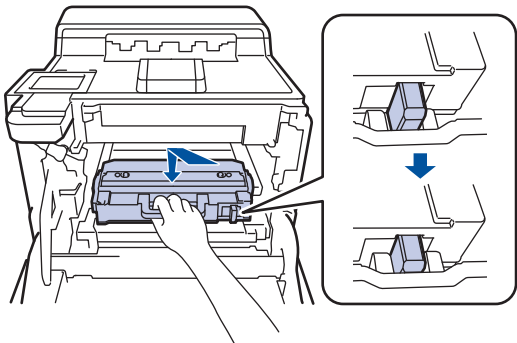


10. Introduceți unitatea de curea înapoi în aparat. Asigurați-vă că unitatea de curea este la nivel și se încadrează perfect până când mânerul de eliberare a unității de curea este fixat.

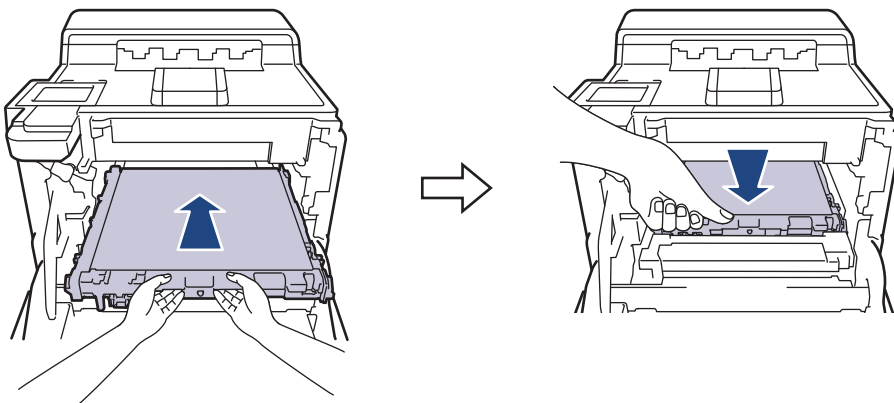

11. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

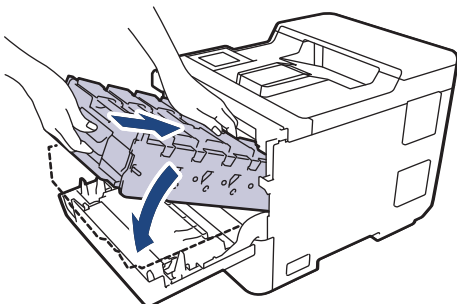

12. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



13. Închideți capacul frontal al aparatului.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

Curățarea aparatului

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame.

La înlocuirea cartușului de toner sau unității de cilindru, nu uitați să curățați interiorul aparatului. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

⚠ AVERTIZARE


NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu. Folosiți, în schimb, numai o lavetă uscată, fără scame.




IMPORTANT

- NU folosiți alcool izopropilic pentru a curăța murdăria de pe panoul de control. Aceasta poate conduce la crăparea panoului.
- Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.


Cartuș de toner

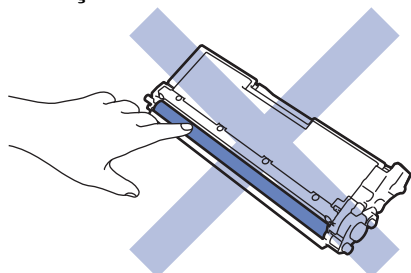


Unitate de cilindru

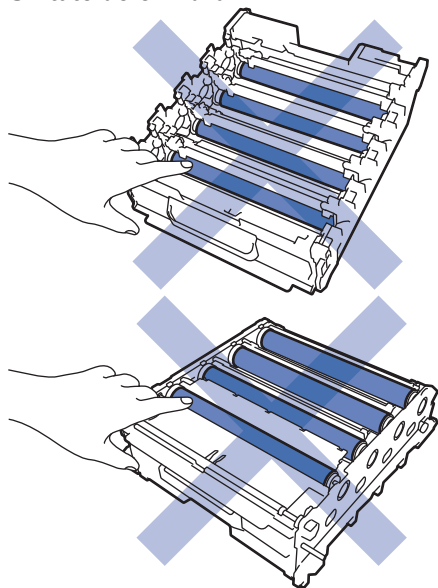

Unitate de curea

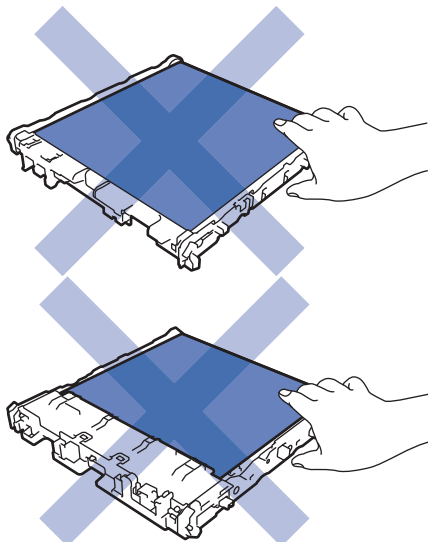

Cutie pentru deșeuri de toner

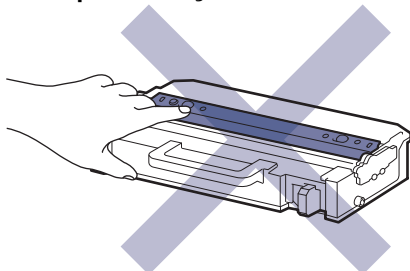

- NU întoarceți cutia pentru deșeuri de toner cu gura în jos, deoarece tonerul se poate vărsa.
- NU atingeți suprafața cipului IC a cartușului de toner și unitatea de curea. Contaminarea și deteriorarea pot împiedica detectarea fiecărei unități.




Informații similare

- **Întreținerea de rutină**
 - Curățați ferestrele scannerului laser
 - Curățarea ecranului tactil LCD
 - Curățați firele corona
 - Curățarea unității de cilindru
 - Curățați rolele de antrenare a hârtiei


Curățați ferestrele scannerului laser

Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Apăsați butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

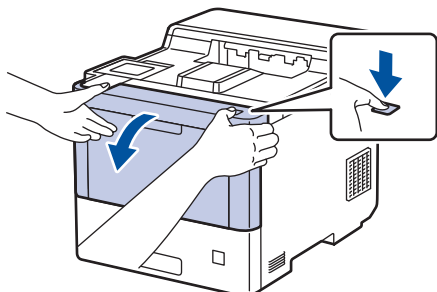


3. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



ATENȚIE


Este recomandat să așezați cartușele de toner și unitatea de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

4. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.


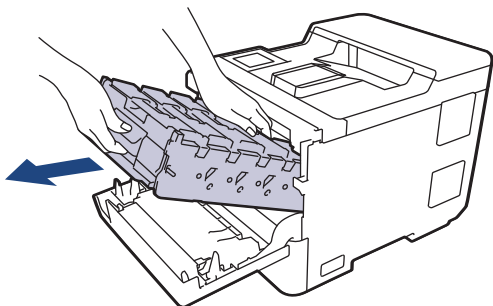


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




5. Ștergeți cele patru ferestre ale scannerului laser (1) cu o lavetă uscată, moale, fără scame.

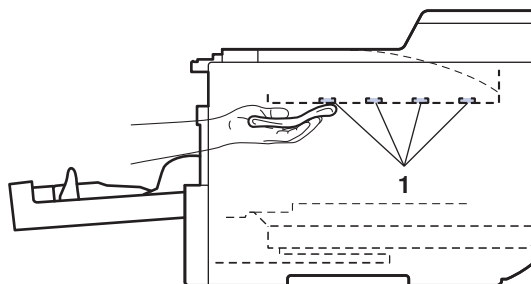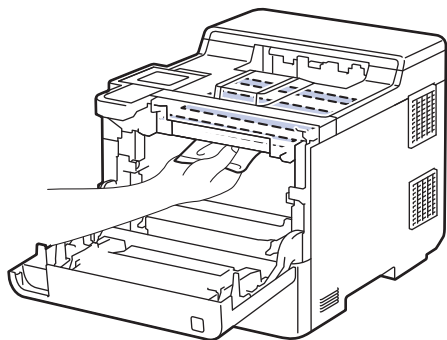


6. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

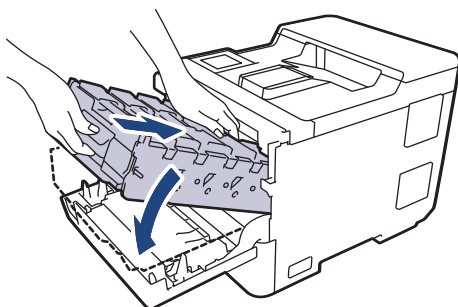

7. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



8. Închideți capacul frontal al aparatului.

9. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)

Subiecte conexe:


- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)


Curățarea ecranului tactil LCD


Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

IMPORTANT

NU utilizați orice tip de substanțe de curățare lichide (inclusiv etanol).

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Curățați ecranul tactil cu o lavetă fără scame, moale și uscată.

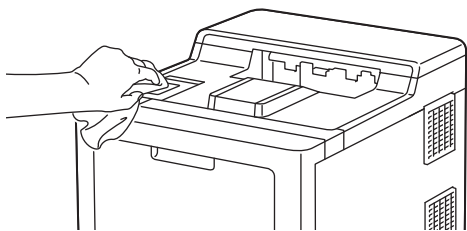

3. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.


✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)


Curățați firele corona

Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

1. Apăsați butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

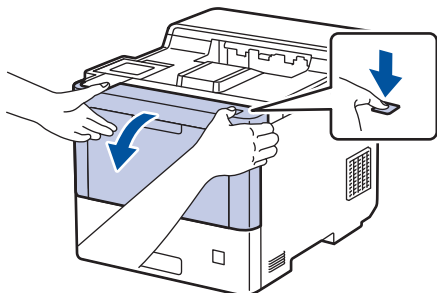


2. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.




⚠ ATENȚIE

Este recomandat să așezați cartușele de toner și unitatea de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

3. Țineți mânerul cartușului de toner și trageți cartușul de toner în sus pentru a-l scoate din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

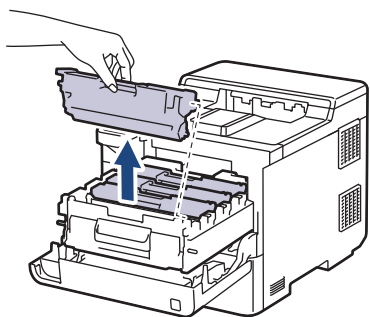


4. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

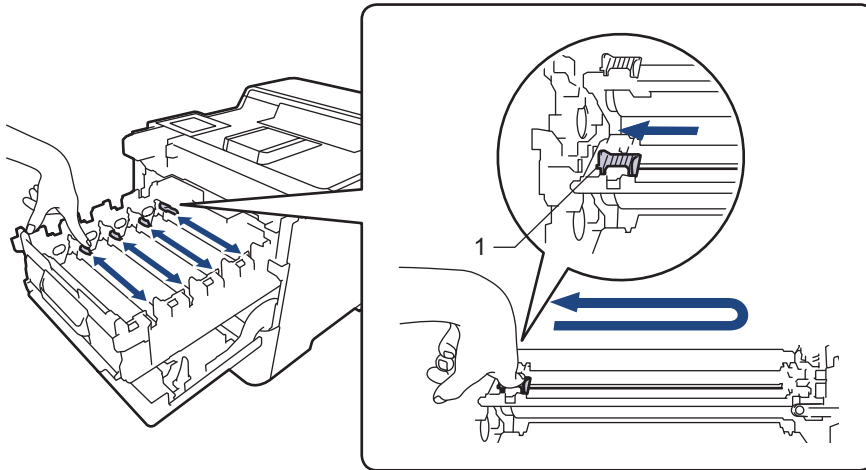

Pentru a evita o calitate slabă a imprimării, asigurați-vă că blocați siguranța verde în poziția de bază (1), aliniat cu partea stângă a cilindrului.

5. Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

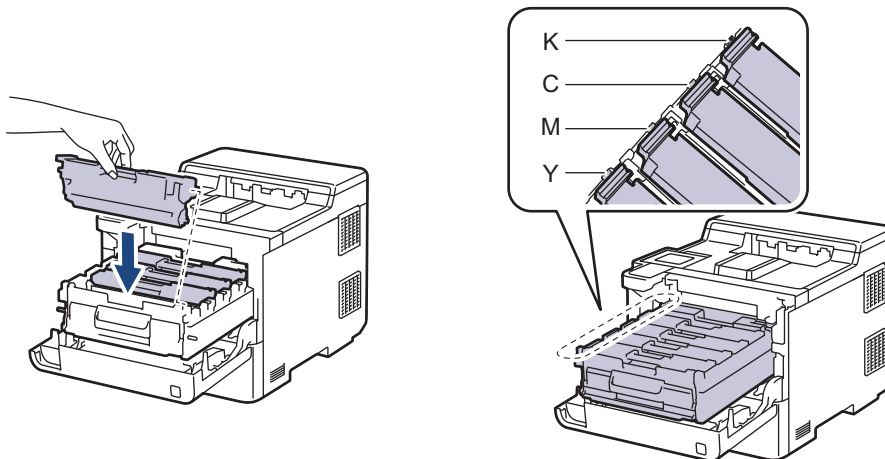


- K: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben



Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

6. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



7. Închideți capacul frontal al aparatului.



Informații similare




- [Curățarea aparatului](#)


Subiecte conexe:

- Mesaje de eroare și de întreținere
-


Curățarea unității de cilindru

- Dacă materialul tipărit are puncte albe sau negre sau alte marcaje repetate la intervale de 94 mm, este posibil ca cilindrul să fie murdar cu materii străine, de exemplu adeziv de pe o etichetă prins pe suprafața cilindrului.
- Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

1. Asigurați-vă că aparatul este în modul Gata de operare.
2. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Imprimare puncte cil.].
3. Apăsați pe [Da].
Aparatul imprimă foaia de verificare a punctelor cilindului.
4. Apăsați pe .
5. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
6. Apăsați butonul de deblocare a capacului din față și deschideți-l.

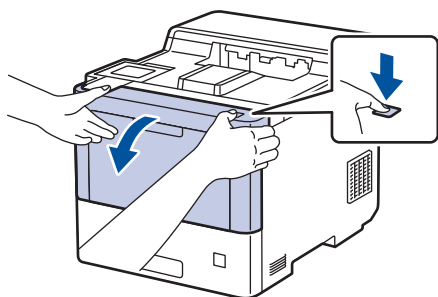


7. Țineți de mânerul cu etichetă verde al unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când se oprește.



ATENȚIE


Este recomandat să așezați cartușele de toner și unitatea de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

8. Ținând de mânerul cu etichetă verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

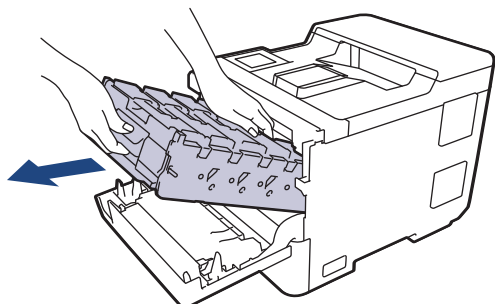


IMPORTANT


Atunci când mutați unitatea de cilindru, țineți-o de mâner. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.




9. Țineți mânerul cartușului de toner și trageți cartușul de toner în sus pentru a-l scoate din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

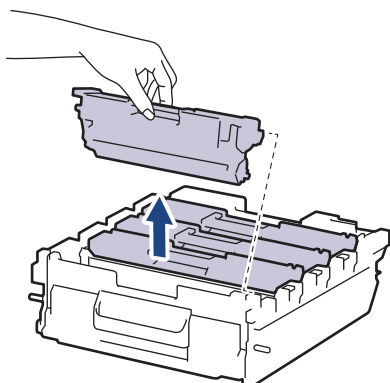

10. Întoarceți unitatea de cilindru, ținând-o de mânerele cu etichete verzi. Asigurați-vă că mecanismele de acționare ale unității de cilindru (1) se află pe partea dreaptă.

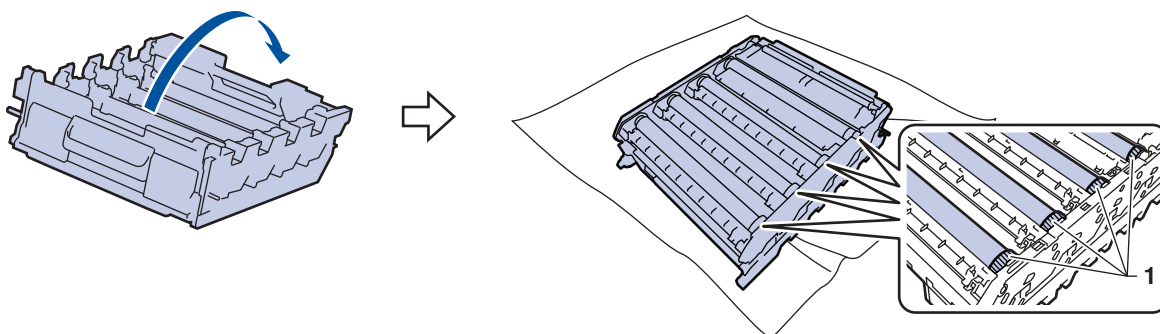


11. Utilizați numerele coloanelor aflate lângă rola cilindrului pentru a găsi marcajul. De exemplu, un punct cyan în coloana 2 de pe foaia de verificare înseamnă că există un marcaj în regiunea „2” a cilindrului cyan.

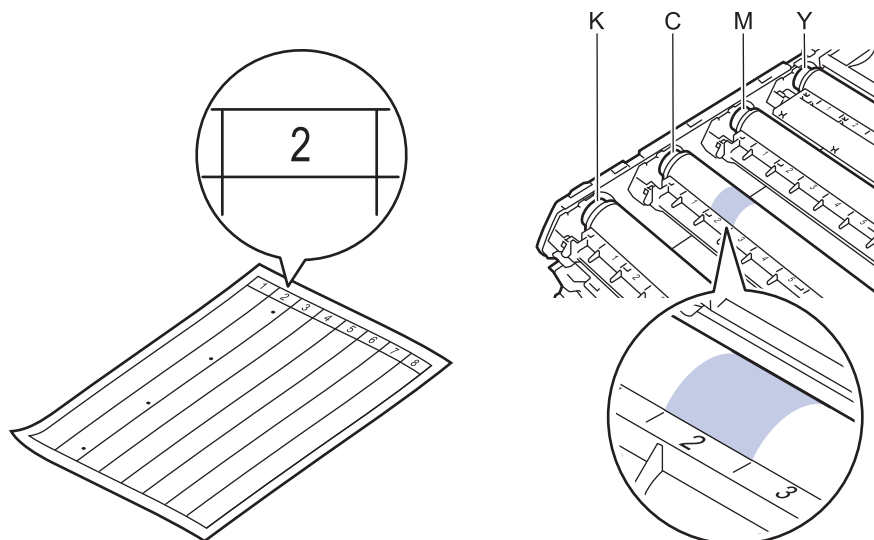

- K: Negru


- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben

12. Țineți cadrul unității de cilindru cu ambele mâini, puneți degetul mare pe mecanismul unității de cilindru și rotiți cilindrul către dumneavoastră cu mâna în timp ce priviți suprafața zonei suspectate.

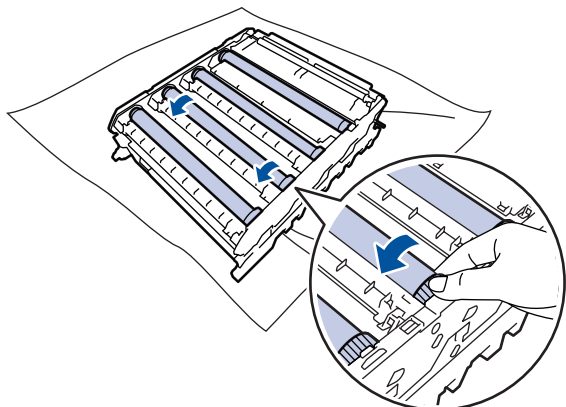

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți suprafața rolor unității de cilindru, cu excepția mecanismului de acționare al unității de cilindru.

13. Ștergeți cu atenție suprafața cilindrului cu un bețișor cu vată uscată până când pata de pe suprafață este îndepărtată.

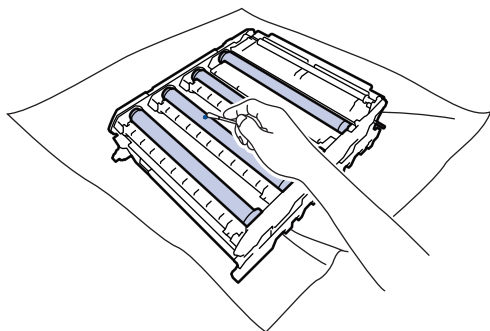


NOTĂ

NU curățați suprafața cilindrului fotosensibil cu un obiect ascuțit sau cu lichide.

14. Întoarceți unitatea de cilindru, ținând-o de mânerele cu etichete verzi.

15. Reintroduceți cartușul de toner în noua unitate de cilindru. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

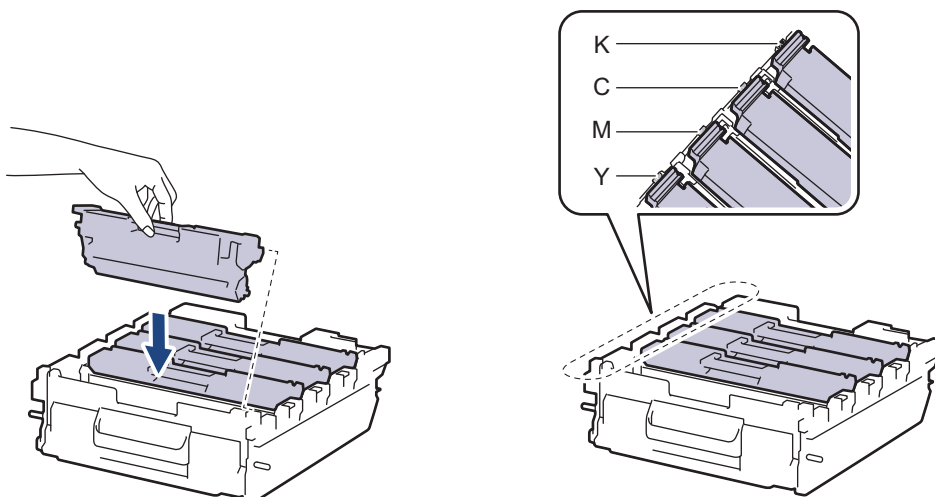


- K: Negru

- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben




Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.


16. Introduceți ușor unitatea de cilindru în aparat până când se oprește.

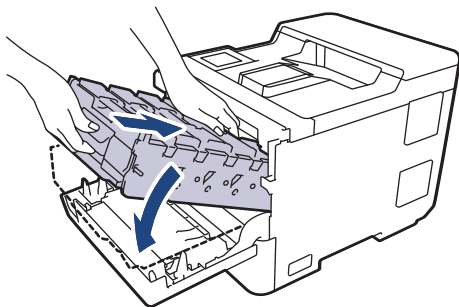

17. Utilizând mânerul cu etichetă verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se fixează în poziție.



18. Închideți capacul frontal al aparatului.

19. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.



Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)

Subiecte conexe:


- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)


Curățați rolele de antrenare a hârtiei

Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.


Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de preluare a hârtiei:


1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

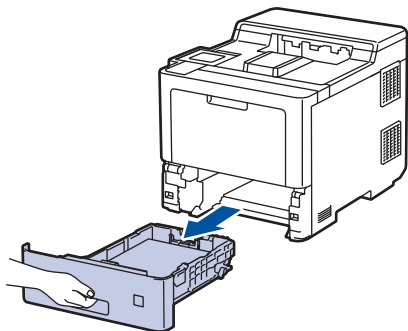


3. Dacă este încărcată hârtie sau s-a blocat ceva în tava pentru hârtie, scoateți-o.
4. Stoarceți bine o lavetă fără scame înmuiată în apă caldută și apoi ștergeți de praf perna de separare din tava de hârtie.



5. Ștergeți de praf cele două role pentru agățat hârtie din interiorul aparatului.

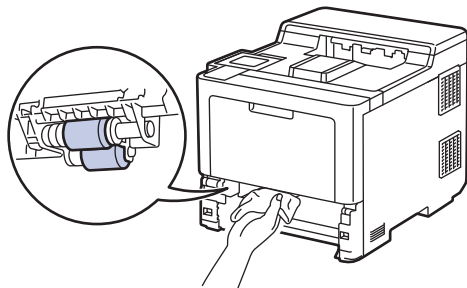

6. Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
7. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)


-
- Rezolvarea blocajelor de hârtie
-

Corecții imprimarea color

În cazul în care calitatea imprimării color este slabă, calibrați densitatea imprimării pentru fiecare culoare și apoi efectuați alinierea culorilor.




Pentru a efectua calibrările pentru densitatea imprimării fiecărei culori și alinierea culorii în ordine, setați funcția Corecție automată pe Activată.

1. Apăsați  [Toner] > [Corecție culoare] > [Începere corectare].
2. Apăsați pe [Da].



Corecția culorii începe automat și durează câteva minute.

3. Apăsați pe .



Informații similare



- [Întreținerea de rutină](#)
 - [Setarea funcției de corecție automată](#)
 - [Resetați setările de corecție a culorii de pe aparat](#)

Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

Setarea funcției de corecție automată

Dacă doriți ca aparatul să efectueze mereu alinierea culorilor după calibrarea culorilor, activați funcția Corecție automată.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Corecție culoare] > [Corectare automată] > [Pornit].
2. Apăsați pe .





Informații similare

- [Corecții imprimarea color](#)

Resetați setările de corecție a culorii de pe aparat



În cazul în care culoarea rezultată diferă de ceea ce vedeți pe ecranul dumneavoastră, încercați să resetați setările de corecție a culorii de pe aparat.

1. Apăsați  [Toner] > [Corecție culoare] > [Resetează].
2. Apăsați pe [Da].
3. Apăsați pe .


Informații similare

- [Corecții imprimarea color](#)

Verificați durata de viață rămasă

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Informații masina] > [Funcționare componente].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa componentele aparatului și apăsați pe cea pe care doriți să o verificați. Ecranul LCD afișează durata de viață aproximativă rămasă pentru componentă.
3. Apăsați pe .



Pentru a afișa durata de viață rămasă aproximativă pentru cartușele de toner, apăsați  [Toner] > [Durată toner].




Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Ambalarea și expedierea aparatului

AVERTIZARE


- Acest produs este greu și cântărește peste 28,7 kg. Pentru a preveni posibile vătămări corporale, produsul trebuie ridicat de către cel puțin două persoane, ținându-l din față și din spate.
- Când mutați aparatul, transportați-l așa cum este indicat în ilustrație.

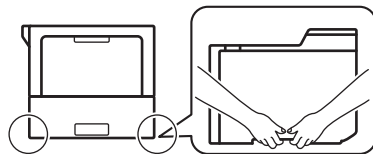


- Dacă aparatul are una sau mai multe tăvi opționale instalate, scoateți tava sau tăvile opționale **ÎNAINTE** de a deplasa aparatul. Încercarea de deplasare a aparatului fără a demonta tăvile opționale vă poate provoca vătămări corporale, respectiv daune materiale aparatului.
- Ambalați tăvile opționale separat, în cutiile de carton originale, cu materialul de ambalare original.




- Dacă trebuie să expediați aparatul, indiferent de motiv, reambalați-l cu atenție în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului. Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.
- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dumneavoastră.

1. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Lăsați aparatul oprit timp de cel puțin 10 minute, pentru a se răci.
2. Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
3. Introduceți aparatul în punga în care a fost livrat inițial.

4. Împachetați aparatul, materialele imprimate și cablul de alimentare de la rețea (dacă este cazul) în ambalajul de carton original, cu materialele originale de ambalare, așa cum se arată mai jos. (Materialul de ambalare original poate diferi în funcție de țara dumneavoastră.)

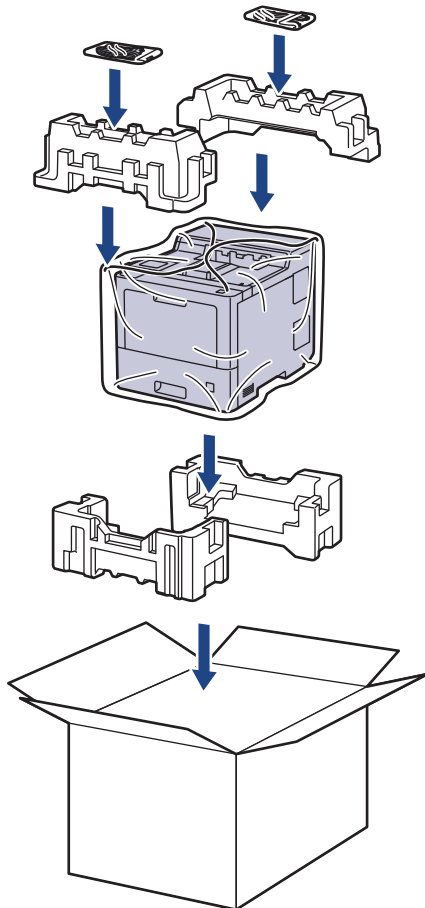

5. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.
6. Dacă aveți o tavă inferioară, reambalați-o așa cum este indicat.

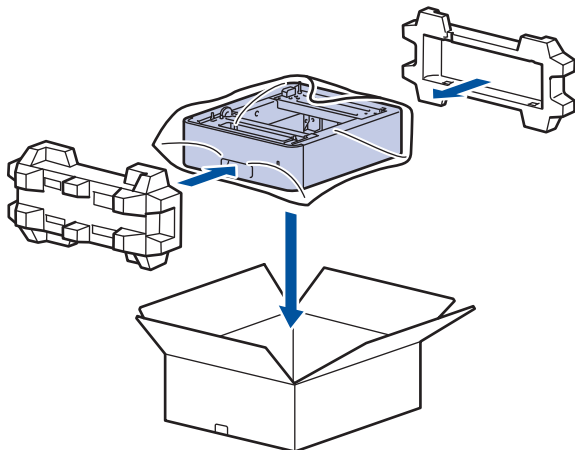

Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere

Înlocuiți cu regularitate următoarele componente pentru a menține calitatea tipăririi. Piese enumerate mai jos trebuie înlocuite după imprimarea a aproximativ 50.000 de pagini ¹ pentru seturile de alimentare cu hârtie a tăvii MF, aproximativ 100.000 de pagini ¹ pentru seturile de alimentare cu hârtie a tăvii opționale și aproximativ 200.000 de pagini ¹ pentru seturile de alimentare cu hârtie a tăvii standard, unitatea de fuziune și unitatea laser.

Contactați centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother când următorul mesaj apare pe LCD:

Mesaj afișat pe ecranul LCD	Descriere
Întreținere Înlocuire cuptor ²	Înlocuiți unitatea de fuziune.
Întreținere Înlocuire laser ²	Înlocuiți unitatea laser.
Întreținere Înlocuire PF Kit1 ^{2 3}	Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava standard pentru hârtie.
Întreținere Înlocuire PF Kit2 ^{2 3 4}	Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava opțională.
Întreținere Înlocuire PF Kit MF ^{2 3}	Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava multifuncțională (MF).



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

¹ Pagini de dimensiunea Letter sau A4 imprimate pe o parte.

² Frecvența de înlocuire depinde de complexitatea paginilor tipărite, procentul de acoperire și tipul de suport media folosit.

³ Setul include ansamblul suportului pentru rolă, suprafața de separare și arcul pentru suprafața de separare pentru tava de hârtie sau tava MF.

⁴ Dacă folosiți tăvi opționale la echipamentul dvs., acest mesaj va apărea pe ecranul LCD. Când echipamentul este dotat cu mai multe tăvi opționale, echipamentul va afișa mesajele folosind numerele care corespund fiecărei tăvi opționale.

Setări aparat

Particularizați setările și caracteristicile pentru a vă eficientiza aparatul.

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Modificarea setărilor aparatului din panoul de control

- [Setări generale](#)
- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Setări generale

- Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep
- Despre modul Deep Sleep
- Setarea modului de oprire automată
- Reglarea luminozității ecranului LCD cu iluminare de fundal
- Schimbați durata în care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă
- Reducerea consumului de toner
- Reducerea zgomotului la imprimare
- Schimbarea limbii de pe ecranul LCD



Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep

Setarea modului Sleep (sau modul de funcționare economică) poate reduce consumul de energie. Selectați durata de inactivitate a aparatului înainte de a intra în modul Sleep. Contorul pentru modul Sleep este resetat atunci când aparatul primește o comandă de imprimare.

Când aparatul este în modul Sleep, acesta se comportă ca și cum ar fi oprit. Aparatul va ieși din acest mod și va porni imprimarea atunci când primește o activitate de imprimare. Utilizați aceste instrucțiuni pentru a seta o întârziere temporală (numărătoare inversă) pentru comutarea aparatului în modul Sleep.



Setarea Modul Sleep nu poate fi dezactivată din motive legate de protecția mediului.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Timp hibernare].
2. Introduceți durata (maxim 50 minute) cât aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep, apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări generale](#)



Despre modul Deep Sleep

Dacă aparatul se află în modul Sleep și nu primește nicio comandă de imprimare o anumită perioadă, aparatul va intra automat în modul Deep Sleep. Durata de timp se bazează pe modelul și setările dvs. specifice.

Modul Deep Sleep utilizează mai puțină energie decât modul Sleep.



Setarea Modul Deep Sleep nu poate fi dezactivată din motive legate de protecția mediului.

Modele aplicabile	Panoul de control al aparatului în modul Deep Sleep	Condiții care vor activa aparatul
HL-L9430CDN/HL-L9470CDN	Iluminarea din spate a ecranului LCD se stinge și ledul de alimentare se aprinde și se estompează.	<ul style="list-style-type: none">Aparatul primește o comandă.Cineva apasă pe ,  sau pe ecranul tactil LCD.






Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea modului de oprire automată

Dacă aparatul este în modul Deep Sleep pentru un anumit interval de timp, în funcție de model și setări, aparatul va intra automat în modul Oprere. Aparatul nu intră în modul Oprere atunci când este conectat la o rețea sau când are date de imprimare securizată în memorie (disponibil numai pentru anumite modele).

Pentru a începe imprimarea, apăsați  de pe panoul de control și apoi trimiteți o comandă de imprimare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Oprere autom.].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa durata pentru care aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Oprit și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări generale](#)

Reglarea luminozității ecranului LCD cu iluminare de fundal

Dacă întâmpinați dificultăți în citirea ecranului LCD, încercați să modificați setarea luminozității.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Ilum. fundal].
2. Apăsați pe opțiunea dorită:
 - [Luminos]
 - [Mediu]
 - [Întunecat]
3. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbați durata în care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă

Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Cron. ilum.].
2. Apăsați pe opțiunea dorită:
 - [10 sec.]
 - [20 sec.]
 - [30 sec.]
3. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări generale](#)

Reducerea consumului de toner

Utilizarea funcției de Economisire toner poate reduce consumul de toner. Dacă funcția de Economisire toner este activată, documentele imprimate pot apărea mai deschise.

NU este recomandată utilizarea caracteristicii Economisire toner pentru imprimarea fotografiilor sau a imaginilor în tonuri de gri.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Economisire toner].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .

Informații similare



- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

Reducerea zgomotului la imprimare

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce. Setarea din fabrică este dezactivată.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Mod silențios].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbarea limbii de pe ecranul LCD

Dacă este necesar, schimbați limba afișată pe ecranul LCD.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].
2. Apăsați pe limba dorită.
3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Setări generale](#)

Tabele cu setări și caracteristici

Tabelele cu setări vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile de meniu și opțiunile care se găsesc în programele aparatului.

- [Tabele cu setări](#)
- [Tabele cu funcții](#)

Tabele cu setări

>> [Setări]
 >> [Setare Gener.]
 >> [Imprimanta]
 >> [Rețea]
 >> [Print Rapoarte]
 >> [Informații masina]
 >> [Setare Initial]

[Setări]



[Setări]

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Toner	Durată toner	-	Afișați durata aproximativă de utilizare a tonerului.
	Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
	Corecție culoare	Începere corectare	Efectuați calibrarea culorilor pentru a verifica și corecta culorile, apoi efectuați înregistrarea pentru a alinia poziția de imprimare a fiecărei culori.
		Resetează	Resetați parametrii de calibrare la setările implicite.
Rețea	Conexiune LAN	-	Accesați meniurile de configurare a rețelei LAN cu fir.
	WLAN (Wi-Fi) ¹	-	Accesați meniurile de configurare a rețelei WLAN.
Setare tavă	-	-	Accesați meniurile de setare a tăvii.
Wi-Fi Direct	-	-	Accesați meniurile cu setări pentru Wi-Fi Direct.
Mod Eco	-	-	Porniți următoarele setări pe aparat în același timp. <ul style="list-style-type: none"> Impr. față-verso: Latură lungă ² Timp hibernare: 0 Min Cron. ilum.: 10 sec. Mod silențios: Pornit ² Economisire toner: Pornit ²
Toate setările	-	-	Configurați setările detaliate.

¹ Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.

² Modificarea acestei setări este disponibilă după ce modificați anumite setări ale aparatului utilizând Web Based Management.

[Setare Gener.]

[Toate setările] > [Setare Gener.]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Setare tavă	Tip hârtie	Tavă MF	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava MF.
		Tava 1	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava de hârtie standard.
		Tava 2 ¹	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 2).

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Setare tavă	Tip hârtie	Tava 3 ¹	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 3).
		Tava 4 ¹	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 4).
		Tava 5 ²	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 5).
	Dimensiune hârtie	Tavă MF	-	Selectați dimensiunile hârtiei încărcate în tava MF.
		Tava 1	-	Selectați dimensiunea hârtiei introduse în tava de hârtie standard.
		Tava 2 ¹	-	Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 2).
		Tava 3 ¹	-	Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 3).
		Tava 4 ¹	-	Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 4).
		Tava 5 ²	-	Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 5).
	Utiliz. tavă	-	-	Selectați tava pe care doriți să o utilizați.
	Prioritate	-	-	Când opțiunea <i>Auto</i> este selectată în meniul <i>Utiliz. tavă</i> , selectați ordinea în care aparatul utilizează tăvile pentru hârtie care conțin hârtie de aceleași dimensiuni.
	Imprimare poz.	Tavă MF	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava MF pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava MF pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 1	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava standard pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava standard pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 2 ¹	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 2) pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
Deplasare Y			Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 2) pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Setare tavă	Imprimare poz.	Tava 3 ¹	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 3) pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 3) pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 4 ¹	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 4) pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 4) pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
		Tava 5 ²	Deplasare X	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 5) pe orizontală cu până la -500 puncte (stânga) și +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
			Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) hârtiei pe care ați încărcat-o în tava opțională (Tava 5) pe verticală cu până la -500 puncte (în sus) și +500 puncte (în jos) la 300 dpi.
	Tavă de ieșire ³	-	-	Selectați tava de ieșire pe care doriți să o utilizați.
	Capsare ⁴	-	-	Selectați dacă doriți să capsati comenzile de imprimare și să scoateți paginile pe tava de ieșire Finisher cu capsare.
	Deplasare ⁴	-	-	Selectați dacă doriți să mutați comenzile de imprimare scoase pe tava de ieșire Finisher cu capsare, pentru o colajonare mai ușoară.
	Continuare SF ⁴	-	-	Selectați dacă doriți ca aparatul să continue imprimarea când dimensiunea hârtiei sau tipul suportului selectat nu este acceptat de Finisherul cu capsare (SF).
	Continuare MX ⁵	-	-	Selectați dacă doriți ca aparatul să continue imprimarea de îndată ce există spațiu disponibil în Cutia poștală (MX).
	Omitere tavă ⁶	-	-	Selectați o anumită tavă pe care nu doriți să o utilizați dacă este încărcată cu hârtie de dimensiuni greșite.
	Tava de separare ⁶	-	-	Selectați tava care conține hârtia utilizată ca hârtie separatoare, introdusă înainte de fiecare acțiune de imprimare.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Setare tavă	NotifNivScăzut	NotifNivScăzut	-	Selectați dacă să fie afișat sau nu un mesaj care vă indică dacă tava de hârtie este aproape goală.
		Nivel notif.	-	Selectați nivelul de hârtie minim care va declanșa mesajul.
	Verific.hârtie	-	-	Selectați dacă doriți să fie afișat un mesaj solicitându-vă să verificați tipul și dimensiunea hârtiei atunci când scoateți tava din aparat.
Setari LCD	Ilum. fundal	-	-	Reglați luminozitatea iluminării de fundal a ecranului LCD.
	Cron. ilum.	-	-	Definiți cât timp rămâne activată funcția de retroiluminare a ecranului LCD după ultima apăsare cu degetul pe ecran.
Setări ecran	Afișare info	Adresa IP	-	Selectați dacă doriți să afișați adresa IP a aparatului pe ecranul de pornire.
Ecologie	Mod Eco	-	-	Porniți următoarele setări pe aparat în același timp. <ul style="list-style-type: none"> • Impr. față-verso: Latură lungă 7 • Timp hibernare: 0 Min • Cron. ilum.: 10 sec. • Mod silențios: Pornit 7 • Economisire toner: Pornit 7
	Economisire toner	-	-	Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner.
	Timp hibernare	-	-	Setați cât timp va trece înainte ca aparatul să intre în modul de economisire a energiei.
	Mod silențios	-	-	Reduceți zgomotul în timpul imprimării.
	Oprire autom.	-	-	Definiți numărul de ore în care aparatul va rămâne în modul Veghe profundă înainte de a trece în modul Oprit.
	Blocare setări	Setează Parola	-	-
Blocare Off⇒On	-	-		
Parolă nouă (Disponibil doar când introduceți parola pentru prima dată.)	-	-		
Interfață	Selectare	-	-	Selectați interfața folosită. Dacă selectați opțiunea Auto, aparatul schimbă interfața în USB sau rețea, în funcție de interfața care primește date.
	Dur. int. auto	-	-	Setați o perioadă de așteptare pentru selectarea automată a interfeței.
	Buffer intrare	-	-	Creșteți sau descreșteți capacitatea memoriei tampon.
Șterge Depozit	ID Macro=	-	-	Ștergeți datele despre macrocomenzi înregistrate.
	ID flux	-	-	Ștergeți datele înregistrate despre flux.
	ID Font=	-	-	Ștergeți datele despre font înregistrate.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Șterge Depozit	Ștergere tot	-	-	Restabiliți macrocomenzile și datele pentru flux și font ale aparatului dvs. la setările implicite.
	Inițializare unitate de memorie flash USB (Disponibil numai când este selectat suportul de stocare USB flash în meniul Locul de salvare a comenzii de imprimare.)	-	-	Inițializați suportul de stocare USB flash pentru imprimarea din stocarea USB. Inițializarea suportului de stocare USB flash durează mai mult de 40 de minute.

1 (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

2 (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

3 Disponibil dacă este instalată Cutia poștală sau Finisher cu capsare.

4 Disponibil dacă este instalat Finisher cu capsare.

5 Disponibil dacă este instalată Cutia poștală.

6 Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile inferioară/inferioare.

7 Modificarea acestei setări este disponibilă după ce modificați anumite setări ale aparatului utilizând Web Based Management.

[Imprimanta]

[Toate setările] > [Imprimanta]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Emulare	-	-	Alegeți modul emulare.
Calitate	-	-	Selectați calitatea imprimării.
Opțiuni imprimare	Listă fonturi	HP LaserJet	Imprimați lista de fonturi și mostre ale HP LaserJet.
		BR-Script 3	Imprimați lista de fonturi și mostre ale BR-Script.
	Printează Test	-	Imprimați pagina de probă.
Față-verso	Impr. față-verso	-	Selectați pentru a imprima pe ambele fețe ale colii sau nu.
	Imagine unică	-	Pentru acțiunea de imprimare unde ultima pagină este o imagine pe o față, selectați opțiunea Alim. 1 față pentru a reduce durata de imprimare. Când utilizați hârtia cu antet sau preimprimată, trebuie să selectați opțiunea Alim. 2 față. Dacă selectați Alim. 1 față pentru hârtie cu antet sau hârtie preimprimată, ultima pagină va fi imprimată pe verso.
Continuare automată	-	-	Selectați dacă doriți ca aparatul să elimine erorile legate de dimensiunea hârtiei sau de tipul suportului media, precum și să utilizați hârtie din alte tăvi.
Culoare rezultată	-	-	Setați culoarea imprimării.
Tip hârtie	-	-	Setați tipul de hârtie.
Dimensiune hârtie	-	-	Setați formatul de hârtie.
Copiază	-	-	Setați numărul de pagini imprimate.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Orientare	-	-	Setați paginile pentru imprimare fie în orientarea tip portret, fie în orientarea tip vedere.
Imprimare poz.	-	-	Accesați meniurile de configurare a Poziției de imprimare.
FF automat	-	-	Permiteți aparatului să imprime automat orice date rămase.
HP LaserJet	Nr. fonturi	Nr. fonturi	Setați numărul fonturilor. Acest meniu apare dacă un font soft este instalat pe aparatul Brother.
		Nr fonturi soft	Setați numărul fonturilor soft. Acest meniu apare dacă un font soft este instalat pe aparatul Brother.
	Dimensiune font	-	Setați înălțimea fonturilor. (Disponibil pentru anumite numere de font)
	Puncte font	-	Setați dimensiunea fonturilor. (Disponibil pentru anumite numere de font)
	Set simboluri	-	Selectați simbolul sau setul de caractere.
	Imprimare tabel	-	Imprimați tabelul cu coduri.
	LF automat	-	PORNIT: CR -> CR+LF, OPRIT: CR -> CR
	CR automat	-	PORNIT: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR sau VT -> VT +CR PORNIT: LF -> LF, FF -> FF sau VT -> VT
	ÎNFĂȘURARE auto.	-	Alegeți dacă imprimarea se face cu un rând mai jos sau se revine la capătul rândului atunci când aparatul atinge marginea din dreapta.
	Sărire automată	-	Alegeți dacă se efectuează un salt la rând nou și revenirea cursorului atunci când acesta atinge marginea de jos.
	Margine stânga	-	Setați marginea din stânga la coloana 0 până la 70 de coloane la 1 cpi.
	Margine dreapta	-	Setați marginea din dreapta la coloana 10 până la 80 de coloane la 1 cpi.
	Margine sus	-	Fixați marginea de sus la o distanță față de marginea de sus a colii.
	Margine jos	-	Setați marginea de jos la o distanță față de marginea de jos a colii.
	Linii	-	Setați numărul de linii pe fiecare pagină.
Comandă tavă	-	Selectați această setare dacă apare o nepotrivire de tavă atunci când utilizați driverele HP.	
BR-Script 3	Imprimare eroare	-	Selectați dacă aparatul trebuie să imprime sau nu informațiile privind erorile la apariția acestora.
	CAPT	-	Utilizați CAPT (Tehnologie avansată pentru imprimare color) pentru a obține o calitate optimă a imprimării când imprimați un fișier PS creat de un driver PS ce nu aparține Brother. Culorile și fotografiile vor fi mai clare și mai precise. Viteza de imprimare va fi mai redusă.
PDF	Pagină multiplă	-	Setați aspectul paginii când imprimați mai multe pagini.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri	
PDF	Opțiuni imprimare PDF	-	Alegeți setarea de imprimare de pe PDF fie pentru imprimarea comentariilor (Marcaj), fie pentru imprimarea de ștampile în fișierul PDF împreună cu textul.	
	Încadrare în pagină PDF	-	Selectați dacă aparatul scalează sau redimensionează paginile în fișierul PDF pentru a se potrivi cu dimensiunea selectată a hârtiei.	
Meniu carbon	Copie carbon	-	Activați sau dezactivați funcția Copie pe hârtie autocopiativă.	
	Copiază	-	Fixează numărul de pagini imprimate.	
	Tavă copie 1	-	Selectați tava utilizată pentru Copy1 (Copia 1)..	
	Flux copie 1	-	Selectați un flux pentru Copy1 (Copia 1).	
	Tavă copie 2 ... Tavă copie 8	-	Selectați tava utilizată pentru Copy2 (Copia 2) până la 8.	
	Flux copie 2 ... Flux copie 8	-	Selectați un flux pentru Copy2 (Copia 2) până la 8.	
Corecție culoare	Începere corectare	-	Efectuați calibrarea culorilor pentru a verifica și corecta culorile, apoi efectuați înregistrarea pentru a alinia poziția de imprimare a fiecărei culori.	
	Resetează	-	Resetați parametrii de calibrare la setările implicite.	
	Corectare automată	-	Setați aparatul să execute Calibrarea și Înregistrarea culorii în mod automat.	
	Setări culoare	Mod setare		Selectați dacă doriți să aplicați setările de imprimare color ale aparatului sau ale driverului de imprimantă.
		Mod culoare		Selectați modul color.
		Îmbunătățire culoare gri		Porniți sau opriți pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în zonele umbrite.
		Intensif. negru imprimare		Opriți și reporniți în cazul în care un grafic alb-negru nu este imprimat corect.
		Luminozitate		Reglați luminozitatea.
		Contrast		Reglați contrastul.
		Roșu		Ajustați culoarea roșie.
Verde			Ajustați culoarea verde.	
Albastru		Ajustați culoarea albastru.		
Locația de salv.comandă	-	-	Selectați locul în care doriți să salvați comenzile de imprimare.	
Resetare imprimantă	-	-	Restabiliți setările imprimantei la setările definite în fabricație.	

[Rețea]

[Toate setările] > [Rețea]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda Boot	-	Alegeți metoda IP cea mai adecvată nevoilor dvs.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului.
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Specificați adresa IP a serverului DNS.
			Secundar	Specificați adresa IP secundară a serverului DNS.
		APIPA	-	Alocați automat adresa IP din intervalul de adrese de legătură local ¹ .
	IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.	
	Ethernet	-	-	Alegeți modul de conectare la Ethernet.
	Stare conex. cablu	-	-	Afișați starea legăturii Ethernet.
	Adresă MAC	-	-	Afișați adresa MAC a aparatului.
	Setare la val.impl. ²	-	-	Restabiliți setările rețelei cablate ale aparatului dvs. la valorile din fabrică.
Activare prin cablu ²	-	-	Activați sau dezactivați interfața pe cablu.	
WLAN (Wi-Fi) ²	Căutare rețea Wi-Fi	-	-	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
	TCP/IP	Metoda Boot	-	Alegeți metoda IP cea mai adecvată nevoilor dvs.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului.
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Specificați adresa IP a serverului DNS.
Secundar			Specificați adresa IP secundară a serverului DNS.	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
WLAN (Wi-Fi) ²	TCP/IP	APIPA	-	Alocați automat adresa IP din intervalul local de adrese de legătură. ¹
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Buton comandă/WPS	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	Cod WPS/PIN	-	-	Configurați setările rețelei wireless utilizând metoda WPS cu un cod PIN.
	Status WLAN	Stare	-	Afișați starea legăturii Ethernet wireless.
		Semnal	-	Afișați starea semnalului.
		SSID	-	Afișează SSID fără fir.
		Mod comun.	-	Afișați modul de comunicare curent.
	Adresă MAC	-	-	Afișați adresa MAC a aparatului.
	Setare la val.impl.	-	-	Restabiliți setările rețelei wireless ale aparatului dvs. la valorile din fabrică.
Activare WLAN	-	-	Activați sau dezactivați interfața wireless.	
Wi-Fi Direct ²	Manual	-	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
	Deținător grup	-	-	Setați aparatul ca Proprietar de grup.
	Buton comandă	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda rapidă la prima apăsare.
	Cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda rapidă WPS cu un cod PIN.
	Info dispozitiv	Nume disp.	-	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		SSID	-	Afișați identificatorul SSID al proprietarului grupului.
		Adresa IP	-	Afișați adresa IP a aparatului dvs.
	Informații de stare	Stare	-	Afișați starea rețelei Wi-Fi Direct.
		Semnal	-	Afișați puterea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
	Activare I/F	-	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Activați sau dezactivați funcția NFC.
Setări conexiune Web	Setări proxy	Conexiune Proxy	-	Modificați setările conexiunii web.
		Adresă	-	
		Port	-	
		Nume utilizator	-	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Setări conexiune Web	Setări proxy	Parola	-	Modificați setările conexiunii web.
IPsec	-	-	-	IPsec este o funcție opțională de securitate a protocolului IP care oferă servicii de autentificare și de criptare. Vă recomandăm să contactați administratorul rețelei înainte de modificarea acestei setări.
Resetare rețea	-	-	-	Restabiliți setările implicite pentru toate setările rețelei aparatului dvs.

- În momentul realizării conexiunii la rețea, dacă setarea pentru „Metoda boot” (de inițializare) aferentă aparatului este „Auto”, aparatul va încerca să stabilească adresa IP și Mască de subrețea de la un server de bootare, cum ar fi DHCP. Dacă nu se găsește un server de bootare, se va alocă o adresă APIPA IP, cum ar fi 169.254. [001 – 254]. [000 – 255]. Dacă setarea pentru „Metoda boot” (de inițializare) aferentă aparatului este „Static”, trebuie să introduceți manual o adresă IP utilizând panoul de control al aparatului.
- Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.

[Print Rapoarte]

[Toate setările] > [Print Rapoarte]

Nivel 3	Descrieri
Setări imprimantă	Imprimați pagina cu setările imprimantei.
Configurare rețea	Imprimați raportul de configurare a rețelei.
Listă fiș. imprim.	Imprimați o listă de date salvate în memorie.
Imprimare puncte cil.	Imprimați fișa de verificare a punctelor de pe cilindru.
Raport WLAN	Imprimați rezultatul diagnosticării conectivității rețelei wireless LAN.

[Informatii masina]

[Toate setările] > [Informatii masina]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Nr.Serial	-	Afișați numărul de serie al aparatului.
Versiune firmware	Vers. principală	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
	Versiune de securitate	
Actualiz firmware	-	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Ver. auto firmware	-	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Total	Afișați numărul total de pagini imprimate.
	Culoare	Afișează numărul total de pagini imprimate color.
	Alb și negru	Afișează numărul total de pagini imprimate monocrom.
Funcționare componente ¹	Cilindru	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de cilindru.
	Curea	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de curea.
	Unitate de fuziune	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de fuziune.
	Laser	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea laser.

Nivel 3	Nivel 4	Descreri
Funcționare componente ¹	Kit PF MF	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul PF MF.
	Kit PF 1	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 1 PF.
	Kit PF 2 ²	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 2 PF.
	Kit PF 3 ²	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 3 PF.
	Kit PF 4 ²	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 4 PF.
	Kit PF 5 ^{2 3}	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 5 PF.

¹ Durata de utilizare a pieselor este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

² (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

³ Numai pentru modelele compatibile.

[Setare Initial]

[Toate setările] > [Setare Initial]

Nivel 3	Nivel 4	Descreri
Resetează	Resetare aparat	Restabiliți toate setările aparatului pe care le-ați modificat, cum ar fi Tip hârtie.
	Resetare rețea	Restabiliți setările implicite pentru toate setările rețelei aparatului dvs.
	Setări inițiale	Resetați aparatul și readuceți setările imprimantei (inclusiv setările de comandă) la setările implicite din fabrică.
Limba locală	-	Selectați limba ecranului LCD aferentă țării dumneavoastră.



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)


Tabele cu funcții

- >> Toner
- >> Configurare Wi-Fi
- >> [Web]
- >> [Impr. directă]
- >> [Impr. protej.]

Toner




(Toner)

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri	
 (Toner)	Durată toner	-	Vizualizați durata de viață aproximativă rămasă a tonerului pentru fiecare culoare.	
	Printează Test	-	Imprimați pagina de probă.	
	Corecție culoare	Începere corectare		Efectuați calibrarea culorilor pentru a verifica și corecta culorile, apoi efectuați înregistrarea pentru a alinia poziția de imprimare a fiecărei culori.
		Resetează		Resetați parametrii de calibrare la setările implicite.

Configurare Wi-Fi



(Configurare Wi-Fi)

Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
 (Configurare Wi-Fi)	TCP/IP ¹	Modificați setările TCP/IP.
	Căutare rețea Wi-Fi	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
	Buton comandă/WPS	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	Cod WPS/PIN ¹	Configurați setările rețelei wireless utilizând metoda WPS cu un cod PIN.
	Status WLAN ¹	Afișați starea conexiunii de rețea wireless.
	Adresă MAC ¹	Afișați adresa MAC a aparatului.
	Setare la val.impl. ¹	Restabiliți setările rețelei wireless ale aparatului dvs. la valorile din fabrică.
	Activare WLAN ¹	Activați sau dezactivați interfața wireless.

¹ Această funcție este disponibilă după ce o conexiune Wi-Fi® a fost configurată.

NOTĂ

Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.

[Web]



[Web]

Nivel 3	Descrieri
Web	<p>Conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet.</p> <p>Este posibil ca de la publicarea acestui document furnizorul să mai adauge servicii web și să schimbe numele serviciilor.</p>


[Impr. directă]



[Impr. directă]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Impr. directă	(Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați).	Setări imprim.	Cal. imprimare	Definiți opțiunea de calitate a imprimării la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
			Utiliz. tavă	Selectați tava de hârtie care va fi utilizată la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
			Tip hârtie	Stabiliți tipul de suport de imprimare la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
			Dimensiune hârtie	Stabiliți dimensiunile hârtiei la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
			Capsare ¹	Selectați dacă doriți să capsăți comenzile de imprimare și să scoateți paginile pe tava de ieșire Finisher cu capsare atunci când imprimați direct de pe un suport de stocare USB flash.
			Deplasare ¹	Selectați dacă doriți să mutați comenzile de imprimare scoase pe tava de ieșire Finisher cu capsare atunci când imprimați direct de pe un suport de stocare USB flash.
			Pagină multiplă	Stabiliți așezarea în pagină la imprimarea paginilor multiple direct de pe o unitate flash USB.
			Orientare	Setări orientarea paginii când imprimați direct de pe o unitate flash USB.
			Față-verso	Selectați dacă doriți imprimarea pe ambele părți ale hârtiei atunci când imprimați direct de pe o unitate flash USB.
			Asamblare	Activați sau dezactivați colaționarea paginilor la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
Opțiuni imprimare PDF	Alegeți setarea de imprimare directă de pe USB fie pentru imprimarea comentariilor (Marcaj), fie pentru imprimarea de ștampile în fișierul PDF împreună cu textul.			


¹ Disponibil dacă este instalat Finisher cu capsare.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
 Impr. directă	(Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați).	Setări imprim.	Încadrare în pagină PDF	Selectați dacă aparatul scalează sau redimensionează paginile în fișierul PDF pentru a se potrivi cu dimensiunea selectată a hârtiei atunci când imprimați direct de pe un suport de stocare USB flash.
		Start culoare	-	Imprimați datele color direct de pe unitatea flash USB.
		Mono Pornire	-	Imprimați datele Mono direct de pe suportul de stocare USB flash.
	Imprimare index	-	-	Imprimați o pagină în miniatură.
	Setări implicite	Cal. imprimare	-	Definiți opțiunea de calitate a imprimării la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
		Tip hârtie	-	Stabiliți tipul de suport de imprimare la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
		Dimensiune hârtie	-	Stabiliți dimensiunile hârtiei la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
		Pagină multiplă	-	Stabiliți așezarea în pagină la imprimarea paginilor multiple direct de pe o unitate flash USB.
		Orientare	-	Setați orientarea paginii când imprimați direct de pe o unitate flash USB.
		Asamblare	-	Activați sau dezactivați colaționarea paginilor la imprimarea directă de pe o unitate flash USB.
Opțiuni imprimare PDF		-	Alegeți setarea de imprimare directă de pe USB fie pentru imprimarea comentariilor (Marcaj), fie pentru imprimarea de ștampile în fișierul PDF împreună cu textul.	
Încadrare în pagină PDF		-	Selectați dacă aparatul scalează sau redimensionează paginile în fișierul PDF pentru a se potrivi cu dimensiunea selectată a hârtiei atunci când imprimați direct de pe un suport de stocare USB flash.	
Imprimare index	-	Definiți formatul implicit de imprimare a paginii index selectând „Simplu” sau „Detaliat”.		

[Impr. protej.]



[Impr. protej.]

Nivel 2	Descrieri
 Impr. protej.	<p>Puteți imprima date salvate în memoria aparatului sau pe suportul de stocare USB flash când introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre.</p> <p>Activ numai când aparatul sau suportul de stocare USB flash conține date de imprimare securizate.</p>



Informații similare

- Tabele cu setări și caracteristici

Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)
- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).

- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).



- Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 12/13 pentru Mac, Chrome pentru Android (4.x sau mai nouă) și Chrome/Safari pentru iOS (10.x sau mai nouă). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Asigurați-vă că aparatul este pornit și conectat la aceeași rețea la care este conectat computerul, și că acea rețea acceptă protocolul TCP-IP.

XXX-XXXX series

brother

The screenshot displays the Brother web management interface. On the left, a dark sidebar contains a 'Login' button and a 'Home' menu with 'Status' selected. The main content area is titled 'Status' and shows 'Device Status' as 'Hibernare' (Hibernation) in a green bar. Below this, 'Automatic Refresh' is set to 'Off' with a radio button. The 'Toner Level' section shows four vertical bars for BK (Black), C (Cyan), M (Magenta), and Y (Yellow).

Copyright(C) 2000-2021 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

Ecranul afișat poate diferi față de ecranul prezentat mai sus.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

- Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 12/13 pentru Mac, Chrome pentru Android (4.x sau mai nouă) și Chrome/Safari pentru iOS (10.x sau mai nouă). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS.
- Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment. Pentru a evita afișarea casetei de dialog de avertizare, puteți instala un certificat autosemnat pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS.
- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat. De asemenea, parola implicită se află în raportul de configurare a rețelei.

>> [Accesați Web Based Management din browserul web](#)

>> [Accesați Web Based Management din Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Accesați Web Based Management din programul utilitar Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accesați Web Based Management din browserul web

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe ☰ și apoi faceți clic pe ✖.

Acum puteți modifica setările aparatului.

Accesați Web Based Management din Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Porniți Brother iPrint&Scan.


- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac



Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Apare ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**).
4. Faceți clic pe **Toate setările**.
Se afișează fereastra Web Based Management.
5. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „PwD”.


6. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.





Pentru dispozitivele mobile, puteți accesa Web Based Management și din Brother Mobile Connect.

Accesați Web Based Management din programul utilitar Brother Utilities (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Setări aparat**.
Se afișează fereastra Web Based Management.
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Trimitere)** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Logout (Deconectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

► Pagina de pornire > [Setări aparat](#) > [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#) > [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#) > Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
 - Dacă nu ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola implicită de conectare și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator (Administrator) > Login Password (Parolă de conectare)**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Urmând instrucțiunile afișate pe ecranul **Login Password (Parolă de conectare)**, introduceți parola în câmpul **Enter New Password (Introduceți parola nouă)**.
6. Introduceți din nou parola în câmpul **Confirm New Password (Confirmare parolă nouă)**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



Puteți să modificați setările de blocare și din meniul **Login Password (Parolă de conectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)


Anexă

- [Specificații](#)
- [Consumabile](#)
- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)
- [Accesorii](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații

- >> Specificații generale
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Specificație pentru caracteristica de imprimare directă
- >> Protocoale și caracteristici de securitate acceptate
- >> Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Specificații generale

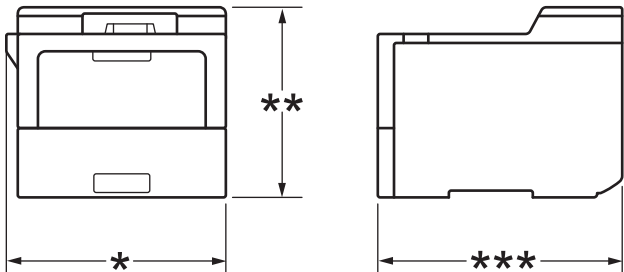Tip imprimantă		Laser
Metodă de imprimare		Imprimantă electrofotografică laser
Capacitate memorie	Standard	1 GB
Ecranul aparatului		Ecran tactil cu cristale lichide (LCD) TFT color de 87,6 mm ¹ Ecran tactil de 72,5 x 68,7 mm
Sursă de energie electrică		220 V – 240 V c.a. 50/60 Hz
Consumul de energie (Mediu)	Vârf	Aproximativ 1.080 W
	Imprimare ²	Aproximativ 770 W la 25 °C
	Imprimare (Mod silențios) ²	Aproximativ 420 W la 25 °C
	Gata de operare ²	Aproximativ 85 W la 25 °C
	Sleep ²	Aproximativ 15,6 W
	Deep Sleep ²	Aproximativ 1 W
	Oprire ^{3 4}	Aproximativ 0,04 W
Dimensiuni (Vedere tipică profil)		Unitate: mm * : 442 ** : 403 *** : 541
		
Greutăți (cu consumabile)		<ul style="list-style-type: none"> • HL-L9430CDN 29,0 kg • HL-L9470CDN 29,4 kg

Nivel de zgomot	Presiune acustică	Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimare pe 1 parte LpAm = 55 dB (A) • Imprimare față verso LpAm = 56,5 dB (A)
		Imprimare (Mod silențios)	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimare pe 1 parte LpAm = 52 dB (A) • Imprimare față verso LpAm = 53 dB (A)
		Gata de operare	LpAm = 17,2 dB(A) ⁵
	Putere sunet	Imprimare ⁶	Monocrom LWAd = 6,87 B (A)
			Color LWAd = 6,88 B (A)
		Imprimare (Mod silențios)	Monocrom <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare pe 1 parte LWAd = 6,37 B (A) • Imprimare față verso LWAd = 6,68 B (A)
			Color <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare pe 1 parte LWAd = 6,37 B (A) • Imprimare față verso LWAd = 6,68 B (A)
	Gata de operare	LWAd = 3,02 B (A)	
Temperatură	Funcționare	Între 10 °C și 32 °C	
	Depozitare	Între 0 °C și 40 °C	
Umiditate	Funcționare	Între 20% și 80% (fără condensare)	
	Depozitare	Între 10% și 90% (fără condensare)	

1 Măsurat pe diagonală.

2 Măsurat când aparatul este conectat la interfața USB.

3 Măsurat în conformitate cu IEC 62301 Edition 2.0.

4 Consumul de energie variază ușor în funcție de mediul de utilizare.

5 Dacă motorul ventilatorului este pornit: LpAm = 17,2 dB(A)

6 Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în DE- UZ 205.

Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie (Standard)	Tip hârtie	Hârtie simplă, Letterhead, hârtie color, hârtie subțire, hârtie reciclată, hârtie groasă, hârtie foarte groasă
		Format hârtie	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Scurt (Hârtie de 270 mm)
		Densitate hârtie	60 până la 230 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Până la 520 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă
	Tavă multifuncțională (Tava MF)	Tip hârtie	Hârtie simplă, Letterhead, hârtie color, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă,

Intrare hârtie	Tavă multifuncțională (Tava MF)		hârtie reciclată, pentru corespondență, etichetă, plic, plic subțire, plic gros, hârtie lucioasă
		Format hârtie	<ul style="list-style-type: none"> Lățime: 76,2 – 215,9 mm Lungime: 127 – 355,6 mm Plic: COM-10, DL, C5, Monarch
		Densitate hârtie	60 până la 230 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	<ul style="list-style-type: none"> Până la 100 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă Plic: 15 plicuri
	Tavă de hârtie 2, 3, 4 (Opțională) ¹	Tip hârtie	Hârtie simplă, Letterhead, hârtie color, hârtie subțire, hârtie reciclată
		Format hârtie	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Scurt (Hârtie de 270 mm)
		Densitate hârtie	60 până la 105 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	<ul style="list-style-type: none"> LT-330CL Până la 250 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă LT-340CL Până la 500 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă
Ieșire hârtie ²	Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în jos	Până la 250 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă (livrare cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos)	
	Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în sus	O coală (ieșire cu fața în sus în tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus)	
	Cutie poștală (Opțională)	100 coli x 4 compartimente de 80 g/m ² 400 coli x 2 compartimente de 80 g/m ²	
Față verso	Imprimare automată față verso	Tip hârtie	Hârtie simplă, Letterhead, hârtie color, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie foarte groasă, hârtie reciclată, hârtie lucioasă
		Format hârtie	Selectați dimensiunea hârtiei pe care doriți să o utilizați glisând maneta pentru față-verso: <ul style="list-style-type: none"> A4, A4 Scurt (Hârtie de 270 mm) Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
		Densitate hârtie	60 până la 230 g/m ²

¹ Numărul maxim de tăvi inferioare: până la trei tăvi inferioare LT-330CL sau două LT-340CL sau o combinație de o tavă LT-330CL și o tavă LT-340CL.

² Pentru a evita posibilitatea de pătare, vă recomandăm să scoateți colile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea ies din aparat.

Specificațiile imprimantei

Imprimare automată față verso	Da
Emulare	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF versiunea 1.7, XPS versiunea 1.0
Resolution	600 x 600 dpi, calitate clasa 2400 dpi (2400 x 600)
Viteză de imprimare ^{1 2}	Imprimare pe 1 parte ³ Monocrom Până la 42 de pagini/minut (format Letter) Până la 40 de pagini/minut (format A4)

Viteză de imprimare ^{1 2}	Imprimare pe 1 parte ³	Color Până la 42 de pagini/minut (format Letter) Până la 40 de pagini/minut (format A4)
	Imprimare față verso	Monocrom <ul style="list-style-type: none"> (HL-L9430CDN) Până la 29 de fețe/minut (Până la 14 coli/minut) (format Letter) Până la 28 de fețe/minut (Până la 14 coli/minut) (format A4) (HL-L9470CDN) Până la 42 de fețe/minut (Până la 21 coli/minut) (format Letter) Până la 40 de fețe/minut (Până la 20 coli/minut) (format A4) Color <ul style="list-style-type: none"> (HL-L9430CDN) Până la 29 de fețe/minut (Până la 14 coli/minut) (format Letter) Până la 28 de fețe/minut (Până la 14 coli/minut) (format A4) (HL-L9470CDN) Până la 42 de fețe/minut (Până la 21 coli/minut) (format Letter) Până la 40 de fețe/minut (Până la 20 coli/minut) (format A4)
Durata la prima imprimare ^{4 5 6 7}	Monocrom	Mai puțin de 10 secunde la 23 °C/230 V
	Color	Mai puțin de 10 secunde la 23 °C/230 V

- Viteza de imprimare se poate modifica în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.
- Viteza de imprimare poate fi redusă atunci când aparatul este conectat printr-o rețea LAN fără fir.
- Măsurat în conformitate cu ISO/IEC 24734.
- Imprimare din modul Gata de operare și din tava standard.
- Durata cuprinsă între momentul în care aparatul este pornit și momentul în care ieșirea hârtiei este finalizată (exceptând cazul în care aparatul este pornit sau este remediată o eroare).
- Poate varia atunci când înregistrarea sau calibrarea este în curs de desfășurare.
- Acest lucru se aplică la imprimarea pe hârtie de dimensiune A4 sau Letter, din tava standard. Cu toate acestea, poate fi mai lungă, în funcție de dimensiunea hârtiei și cantitatea de date de imprimare.

Specificații de interfață

USB ^{1 2}	USB 2.0 de mare viteză Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 cu lungimea de cel mult 2 metri.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
LAN wireless ⁴	IEEE 802.11a/b/g/n (mod Infrastructură) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	Da

- Aparatul dvs. dispune de o interfață USB 2.0 de mare viteză. Aparatul poate fi conectat și la un computer cu interfață USB 1.1.
- Nu pot fi utilizate dispozitive hub USB produse de terți.
- Utilizați un cablu de rețea din categoria 5e (sau mai mare).
- Pentru anumite modele, conexiunea la rețeaua wireless poate fi utilizată numai când Modulul wireless opțional este instalat.
- Când conectați un cititor de card IC extern, utilizați un dispozitiv care acceptă driver de clasă HID.

Specificație pentru caracteristica de imprimare directă

Compatibilitate	PDF versiunea 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creat de propriul driver de imprimantă al echipamentului), TIFF (scanat de modelele Brother), XPS versiunea 1.0
Interfață	Interfață USB directă: Față x 1, Spate x 1

Protocoale și caracteristici de securitate acceptate

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Rețea LAN wireless (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (mod Infrastructură), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Rețea LAN wireless (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Mod Infrastructură), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protocoale (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rezoluție denumire WINS/NetBIOS, rezolvitor DNS, mDNS, respondent LLMNR, LPR/LPD, port brut personalizat/Port9100, IPP/IPPS, server FTP, server TELNET, server HTTP/HTTPS, client și server TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, protocol Servicii web (Imprimare), client CIFS, client SNTTP, client LDAP

Protocoale (IPv6)

NDP, RA, rezolvitor DNS, mDNS, respondent LLMNR, LPR/LPD, Port brut personalizat/Port9100, IPP/IPPS, server FTP, server TELNET, server HTTP/HTTPS, client și server TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Servicii web (Imprimare), client CIFS, client SNTTP, client LDAP

Securitate rețea (cablată)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Securitate rețea (wireless)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Securitate rețea wireless

WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES))

Certificare wireless

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Interfață computer				Procesor	Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare	
		Paralel (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet)	Wireless ² 802.11a/b/g/n		Pentru drivere	Pentru aplicații (inclusiv drivere)
Sistem de operare Windows	Windows 7 SP1/8.1 ^{1 3}	Indisponibil	Imprimare			Procesor 32 biți (x86) sau 64 biți (x64)	50 MB	1,6 GB
	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ¹							
	Windows Server 2008 SP2 ³		Imprimare				50 MB	

	Windows Server 2008 R2 ³			Procesor 64 biți (x64)		
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
	Windows Server 2019					
Sistem de operare Mac ⁴	macOS v10.14.x	Imprimare		Procesor 64 biți (x64)	Indisponibil	500 MB
	macOS v10.15.x					
	macOS v11					

1 Porturile USB de la producători terți nu sunt compatibile.

2 Pentru anumite modele, este necesar Modulul Wireless opțional.

3 Windows 7 / Server 2008 / Server 2008 R2 acceptat de Extended Security Updates (Actualizările de securitate prelungite) până pe 10 ianuarie 2023.

4 macOS Disclaimer. Compatibil cu AirPrint: imprimarea prin Mac necesită utilizarea AirPrint. Driverul imprimantei pentru Mac nu este furnizat.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la adresa support.brother.com.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



Informații similare



- [Anexă](#)



Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi cartușul de toner sau unitatea de cilindru, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, accesați www.brother.com/original sau contactați dealerul local Brother.



Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Cartuș de toner 	Toner cu randament mare: TN821XL	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 12.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} 	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
	Toner cu randament foarte mare: TN821XXL	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 15.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 12.000 pagini^{1 2} 	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
	Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul)	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 6.500 pagini^{1 2} 	HL-L9430CDN
		<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 12.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} 	HL-L9470CDN
Unitate de cilindru 	DR821CL	Aproximativ 100.000 pagini ³	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Unitate de curea 	BU800CL	Aproximativ 150.000 pagini ⁴	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
Cutie pentru deșeururi de toner 	WT800CL	Aproximativ 100.000 pagini ^{2 5 6}	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.

² Pagini A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte

³ Aproximativ 100.000 de pagini considerând 3 pagini per comandă de imprimare (pagini A4/Letter imprimate numai pe o parte). Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.

⁴ Aproximativ 150.000 de pagini considerând 2 pagini per comandă de imprimare (pagini A4/Letter imprimate numai pe o parte). Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.

⁵ Randamentul aproximativ al cutiei pentru deșeururi de toner este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.

⁶ Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu

- [Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner](#)
- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Disponibilitatea pieselor de schimb](#)
- [Substanțe chimice \(EU REACH\)](#)

Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner

Durata de viață a cartușului de toner

Acest produs detectează durata de viață a cartușelor de toner folosind următoarele două metode:

- Detectare prin numărarea punctelor din fiecare culoare necesare pentru crearea unei imagini
- Detectare prin numărarea rotațiilor rolei revelatorului

Acest produs are o funcție care va număra punctele din fiecare culoare folosită la imprimarea fiecărui document și rotațiile fiecărei role a revelatorului cartușului de toner. Imprimarea se va opri când este atinsă oricare dintre limitele superioare. Limita superioară este stabilită peste numărul de puncte sau de rotații necesare astfel încât cartușul să funcționeze constant la randamentul de pagini specificat. Această funcție are scopul de a reduce riscul unei calități slabe a imprimării și de deteriorare a aparatului.

Există două mesaje care indică atunci când tonerul este consumat sau trebuie înlocuit: Toner Low (Toner aproape consumat) și Replace Toner (Înlocuiți tonerul).

Toner Low (Toner aproape consumat) este afișat pe LCD când numărul de puncte sau de rotații ale rolei revelatorului se apropie de numărul maxim: Replace Toner (Înlocuiți tonerul) se afișează pe ecranul LCD când numărul de puncte sau de rotații ale rolei revelatorului atinge numărul maxim.

Corecția culorii

Este posibil ca numărul calculat de rotații ale rolei revelatorului să nu fie doar pentru operațiuni normale, cum ar fi imprimarea și copierea, ci și pentru reglări ale aparatului, cum ar fi Calibrare culoare și Înregistrare culoare.

Calibrare culoare (Reglarea densității culorii)

Pentru a obține o calitate constantă a imprimării, densitatea fiecărui cartuș de toner trebuie menținută la o valoare fixă. Dacă echilibrul densității între culori nu poate fi păstrat, nuanța devine instabilă, iar reproducerea exactă a culorilor nu mai poate fi realizată. Densitatea tonerului se poate modifica din cauza modificărilor chimice ale tonerului, care îi afectează sarcina electrică, din cauza deteriorării unității revelatorului și din cauza nivelului de temperatură și umiditate din interiorul aparatului. Când are loc calibrarea, modelele de testare a reglării nivelului densității sunt imprimate pe unitatea de curea.

Calibrarea se efectuează, de regulă, în următoarele situații:

- Când utilizatorul selectează manual Start corecție din panoul de operare sau din driverul imprimantei. (Vă rugăm să efectuați calibrarea dacă densitatea culorii necesită îmbunătățiri.)
- Când un cartuș de toner sau o unitate de cilindru folosită este înlocuită cu una nouă.
- Când aparatul detectează că temperatura și umiditatea ambientale s-au schimbat.
- Când se atinge un anumit număr de pagini imprimate.

Înregistrare culoare (Corecția poziției culorii)

În acest aparat, unitatea cilindrului și unitatea revelatorului sunt pregătite pentru negru (K), galben (Y), magenta (M), respectiv cyan (C). Patru imagini color sunt combinate într-o singură imagine; prin urmare, se pot produce erori de înregistrare a culorii (mai exact, modul de aliniere a celor patru imagini color). Când se produc erori de înregistrare, modelele de testare a corecției înregistrării sunt imprimate pe unitatea de curea.

Înregistrarea se efectuează, de regulă, în următoarele situații:

- Când calibrarea este efectuată selectând Start corecție din panoul de operare. (Vă rugăm să efectuați înregistrarea dacă o eroare de înregistrare culoare trebuie corectată.)
- Când se atinge un anumit număr de pagini imprimate.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul imagistic furnizat de către Brother este potrivit pentru a fi utilizat cu hârtie reciclată conform standardului EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Disponibilitatea pieselor de schimb

Brother garantează că piesele de schimb vor fi disponibile cel puțin șapte ani după scoaterea de pe piață a produsului.

Pentru a obține piese de schimb, contactați distribuitorul sau dealerul Brother.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Substanțe chimice (EU REACH)

Informații referitoare la substanțele chimice din produsele noastre necesare pentru regulamentul REACH se găsesc la adresa <https://www.brother.eu/reach>.



Informații similare

- Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu

Accesorii

Disponibilitatea accesoriilor poate varia în funcție de țara sau regiunea dvs. Pentru mai multe informații despre accesoriile pentru aparatul dumneavoastră, accesați www.brother.com/original sau contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

Numele modelului	Elemente	Modele aplicabile
LT-330CL	Tavă inferioară (250 coli)	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN ¹
LT-340CL	Tavă inferioară (500 coli)	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN ¹
MX-4000	Cutie poștală	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
SF-4000 (Disponibil numai pentru anumite țări)	Finisher cu capsare	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
NC-9000w (Disponibil numai pentru anumite țări)	Modul wireless	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN


¹ Numărul maxim de tăvi inferioare: până la trei tăvi inferioare LT-330CL sau două LT-340CL sau o combinație de o tavă LT-330CL și o tavă LT-340CL.



Informații similare

- [Anexă](#)
- [Unitatea Cutie poștală](#)

Unitatea Cutie poștală

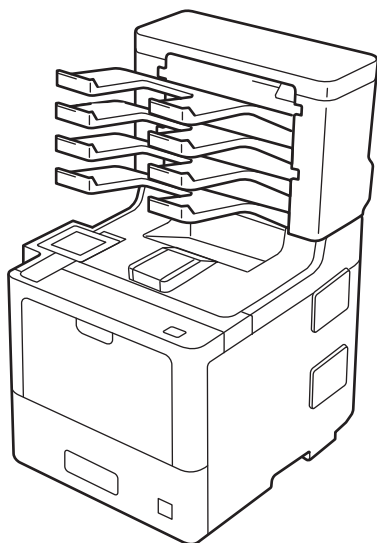

Unitatea opțională Cutie poștală (MX) vă oferă un control sporit asupra rezultatului de imprimare al aparatului dumneavoastră. Puteți atribui cele patru compartimente ale unității utilizatorilor specifici, puteți organiza anumite comenzi de imprimare mai eficient, prelungind capacitatea de imprimare a aparatului.

Utilizați cutia poștală ca:

- Cutie poștală: atribuiți fiecare compartiment unui anumit utilizator sau grup și trimiteți acțiunile de imprimare direct la fiecare compartiment al destinatarului.
- Stivuitor de coli: când imprimați documente de dimensiuni mari, utilizați compartimentele pentru a mări capacitatea tăvii de ieșire a aparatului. Când tava de ieșire a aparatului este plină, aparatul elimină paginile în compartimentele Cutiei poștale.

Pentru a crește capacitatea de ieșire a aparatului la un maxim de 1050 coli (inclusiv tava de ieșire standard), eliminați compartimentele 2 și 4.

- Sortator: când imprimați mai multe copii, setați driverul de imprimantă să elimine fiecare copie într-un alt compartiment.

Setați preferințele pentru Stivuitor de coli (**Utilitar stivuire MX**) și Sortator (**Utilitar sortare MX**) în driverul de imprimare sau pe ecranul LCD al aparatului dvs.



Pentru informații cu privire la setările aparatului dvs., ►► [Informații similare](#)

Setarea Stivuitorului de coli MX sau a Sortatorului MX în driverul de imprimantă (pentru Windows)

Din driverul de imprimantă faceți clic pe fila **Avansat**, faceți clic pe meniul derulant **Tavă de ieșire** și selectați fie **Utilitar stivuire MX** sau **Utilitar sortare MX**. Faceți clic pe **OK**.

Setarea Stivuitorului de coli MX sau a Sortatorului MX în driverul de imprimantă (pentru Mac)

Din driverul de imprimantă selectați **Print Settings (Setări de imprimare)**, faceți clic pe meniul pop-up **Output Tray (Tavă de ieșire)** și selectați fie **MX Stacker (Utilitar stivuire MX)** sau **MX Sorter (Utilitar sortare MX)**.



Pentru mai multe informații despre setările driverului de imprimantă, ►► [Informații similare](#)



Informații similare

- [Accesorii](#)
 - [Setarea Stivuitorului de coli MX sau a Sortatorului MX din ecranul LCD al aparatului](#)
 - [Utilizați tava standard dacă este plină](#)


-
- Setarea funcției Continuare cutie poștală
 - Asocierea unui compartiment al cutiei poștale unui utilizator sau grup

Subiecte conexe:

- Setări de imprimare (Windows)
-

Setarea Stivuitorului de coli MX sau a Sortatorului MX din ecranul LCD al aparatului

Când folosiți unitatea Cutie poștală, setați preferințele pentru Stivuitor și pentru Sortator din ecranul LCD al aparatului.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Tavă de ieșire] > [Stivuitor MX] **sau pe** [Sortator MX].



Informații similare

- [Unitatea Cutie poștală](#)

Utilizați tava standard dacă este plină

Funcția **Utilizare tavă std. la rec. plin** permite unei acțiuni de imprimare de dimensiuni mari să continue imprimarea deși compartimentele Cutiei poștale sunt pline. Prin selectarea acestei opțiuni în driverul de imprimantă, aparatul continuă acțiunea de imprimare, eliminând paginile rămase în tava de ieșire principală a aparatului când compartimentele cutiei poștale sunt pline.



Numele acestei setări este pentru valabil Windows și poate varia pentru Mac în funcție de țara dvs.



Informații similare


- [Unitatea Cutie poștală](#)

Setarea funcției Continuare cutie poștală

Dacă o acțiune de imprimare a fost întreruptă deoarece toate compartimentele sunt pline, funcția Continuare MX (Cutie poștală) permite aparatului să reia activitatea de imprimare după ce ați scos paginile imprimate din locurile de imprimare.

Setarea	Descriere
Pornit	Aparatul dvs. reia acțiunea de imprimare utilizând prima tavă goală sau compartimentul Cutiei poștale.
Oprită	Trebuie să scoateți paginile imprimate din tava de ieșire și din toate compartimentele Cutiei poștale pentru a relua activitatea de imprimare.

Prin setarea implicită, funcția Continuare MX este dezactivată. Pentru a activa funcția Continuare MX:

Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Continuare MX] > [Pornit].



Informații similare

- [Unitatea Cutie poștală](#)

Asocierea unui compartiment al cutiei poștale unui utilizator sau grup

Pentru a organiza comenzile de imprimare prin trimiterea lor către un anumit destinatar, asociați fiecare compartiment al cutiei poștale unei persoane sau unui grup.



- Această funcție este disponibilă numai în cazul în care caracteristica Secure Function Lock 3.0 este activată.
- Asigurați-vă că selectați **Detectare Automată** (setarea implicită) din **Tavă de ieșire** aparținând driverului de imprimantă când trimiteți acțiunea de imprimare.
- Numele acestei setări este pentru valabil Windows și poate varia pentru Mac în funcție de țara dvs.

Oricine utilizează aparatul dvs. Brother poate trimite o acțiune de imprimare către un anumit compartiment, dar mai întâi trebuie ca administratorul să asocieze compartimente utilizatorilor sau grupurilor.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator (Administrator)** > **Restriction Management (Gestionare restricții)** sau **User Restriction Function (Funcții de restricționare utilizator)**.



Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați **Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor)**.
6. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.
7. Faceți clic pe meniul **Restricted Functions (Funcții restricționate)**.
8. În câmpul **User List / Restricted Functions (Listă utilizatori / Funcții restricționate)**, introduceți numele grupului sau numele utilizatorului.
9. Faceți clic pe lista derulantă **Output (Ieșire)** iar apoi selectați tava de ieșire pentru fiecare utilizator.
10. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.
11. Deschideți meniul de navigare și faceți clic pe **Print (Imprimare)** > **Tray (Tava)**.
12. Faceți clic pe lista derulantă **Output (Ieșire)** și apoi selectați **SFL setting (Setare SFL)**.
13. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



Informații similare

- [Unitatea Cutie poștală](#)

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de asistență pentru utilizarea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și sfaturile privind depanarea. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului și documentația utilizatorului, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Vizitați www.brother.com pentru a găsi datele de contact ale biroului local Brother și pentru a vă înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother



ROM
Versiunea A