



Guide de l'utilisateur

PT-D410

PT-D460BT

Table des matières

Avant d'utiliser votre étiqueteuse.....	1
Définition des remarques	2
Mesures préventives générales	3
Marques de commerce et licences	4
Remarque importante	5
Configurer votre étiqueteuse	6
Description des pièces	7
Aperçu de l'écran ACL	8
Aperçu du clavier	10
Brancher l'adaptateur secteur	14
Installer les piles.....	15
Insérer une cassette de ruban	16
Allumer et éteindre l'étiqueteuse.....	17
Définir la langue	18
Définir les unités de mesure.....	19
Définir le délai de mise hors tension automatique	20
Activer ou désactiver le Bluetooth	22
Ruban d'alimentation	23
Régler le contraste de l'écran ACL	24
Allumer et éteindre le rétroéclairage	25
Installation de logiciels.....	26
Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur (Windows).....	27
Applications disponibles	28
Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur	29
Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur à l'aide d'un câble USB	30
Éditer une étiquette.....	31
Ajouter du texte à votre étiquette	32
Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette	33
Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette.....	35
Supprimer du texte.....	37
Insérer un onglet	38
Modifier la longueur de l'onglet	39
Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants.....	40
Mémoire de rappel en texte clair	41
Activer ou désactiver le rappel de texte	42
Entrer les symboles.....	43
Saisir des symboles à l'aide de la fonction de symbole	44
Définir l'historique des symboles	45
Options de symboles.....	46
Saisir des caractères accentués	50
Options de caractères accentués.....	51
Définir les attributs des caractères.....	53
Appliquer des attributs de caractères à un caractère.....	54
Appliquer des attributs de caractères à une ligne de texte	55
Options de paramétrage des attributs	57





Définir le style auto	59
Définir la longueur d'étiquette	60
Définir les cadres	61
Utiliser les mises en page en format automatique	64
Utiliser des modèles	65
Options du modèle	68
Options du modèle	69
Utiliser des mises en page de blocs de texte	71
Options de mise en page de blocs de texte	73
Options de mise en page de blocs de texte	75
Création d'une étiquette de code à barres	77
Créer et imprimer des codes à barres	78
Modifier ou supprimer un code à barres et des données de code à barres	82
Imprimer les étiquettes	83
Prévisualiser des étiquettes	84
Impression d'étiquettes	85
Impression séquentielle	86
Impression miroir	87
Sélectionner une option de coupe	88
Options de coupe du ruban	89
Régler la longueur de l'étiquette	91
Utiliser la mémoire de fichiers	92
Enregistrer les fichiers d'étiquettes	93
Imprimer, ouvrir et supprimer une étiquette sauvegardée	94
Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur	95
Créer des étiquettes à l'aide de P-touch Editor (Windows)	96
Créer des étiquettes et les imprimer avec P-touch Editor (Mac)	97
Fenêtre principale de P-touch Editor (Mac)	98
Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows)	99
Imprimer des étiquettes à l'aide d'appareils mobiles	100
Installer l'application Brother iPrint&Label	101
Création d'étiquettes et impression à l'aide d'appareils mobiles	102
Maintenance de routine	103
Entretien	104
Dépistage des pannes	106
Si vous avez des difficultés avec votre étiqueteuse	107
Messages d'erreur et d'entretien	110
Vérifier les informations sur la version	111
Réinitialiser l'étiqueteuse	112
Réinitialisation de l'imprimante aux paramètres d'usine	113
Réinitialiser à l'aide de l'écran ACL	114
Annexe	115
Spécifications	116
Aide et support client Brother	118

Avant d'utiliser votre étiqueteuse

- [Définition des remarques](#)
- [Mesures préventives générales](#)
- [Marques de commerce et licences](#)
- [Remarque importante](#)

Définition des remarques

Le présent guide de l'utilisateur utilise les symboles et conventions suivants :


 DANGER	DANGER signale une situation particulièrement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures physiques graves, voire mortelles.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures physiques graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.
IMPORTANT	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.
REMARQUE	REMARQUE précise l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.
	L'icône de conseils offre des conseils pratiques et des informations supplémentaires.
Caractères gras	Les caractères gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères italiques</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	La police Courier New sert à identifier les messages présentés sur l'écran LCD de l'appareil.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre étiqueteuse](#)

Mesures préventives générales

- Selon l'endroit, les matériaux et les conditions environnementales, l'étiquette peut se décoller ou devenir indécollable; la couleur de l'étiquette peut également changer ou déteindre sur d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions environnantes et le matériau. Testez l'étiquette en apposant une petite partie de celle-ci à un endroit moins visible de la surface désirée.
- N'utilisez PAS l'appareil, ses composants ou ses fournitures de quelque manière que ce soit ou à des fins non indiquées dans ce guide. Cela pourrait entraîner des accidents ou des dommages.
- N'utilisez que les rubans TZe de Brother avec l'étiqueteuse. N'utilisez PAS de rubans ne portant pas la marque .
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la tête d'impression; ne touchez jamais la tête d'impression.
- N'appliquez PAS de pression excessive sur le levier du coupe-ruban.
- N'essayez PAS d'imprimer si la cassette est vide; cela endommagerait la tête d'impression.
- NE PAS tirer sur le ruban pendant l'impression ou l'alimentation; cela endommagerait le ruban et l'étiqueteuse.
- Toute donnée stockée en mémoire sera perdue en cas de panne ou de réparation de l'imprimante, ou si les batteries se déchargent complètement.
- Les caractères imprimés peuvent avoir un aspect différent de celui de l'aperçu, car l'écran de votre appareil ou de votre ordinateur peut avoir une résolution supérieure à celle de l'imprimante.
- La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de celle de l'étiquette affichée.
- Lorsque l'alimentation est coupée pendant deux minutes, le texte, les réglages de format et tout fichier texte enregistré en mémoire sont perdus.
- Veillez à lire les instructions fournies avec les rubans pour tissu thermocollants, les rubans adhésifs extra-forts ou d'autres rubans spéciaux et à respecter toutes les précautions indiquées dans les instructions.
- Un film de protection en plastique transparent est placé sur l'écran ACL pendant la fabrication et l'expédition. Retirez ce film avant toute utilisation.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre étiqueteuse](#)

Marques de commerce et licences

- Android est une marque de commerce de Google Inc.
- Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
- Les logos et la marque de mot Bluetooth^{®/MD} sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- QR Code est une marque de commerce déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc.
- QR Code Generating Program Droits d'auteur © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Certaines parties de ce logiciel sont protégées par copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Tous les noms de marque et de produit de compagnies apparaissant sur les produits Brother, dans les documents connexes et la documentation sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces compagnies respectives.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre étiqueteuse](#)

Remarque importante

- Le contenu de ce document et les spécifications de cette étiqueteuse peuvent être modifiés sans préavis.
- Brother se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux spécifications et renseignements contenus dans ce document. Brother ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y compris les dommages indirects) causé par la confiance portée aux renseignements présentés, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées aux publications.
- Cette étiqueteuse ne prend pas en charge la connexion sans fil.
- Les images d'écran contenues dans ce document peuvent différer selon le système d'exploitation de l'ordinateur, votre modèle de produit et version logicielle.
- Avant d'utiliser l'étiqueteuse, assurez-vous de lire tous les documents inclus avec l'étiqueteuse pour obtenir de plus amples informations sur la sécurité et le fonctionnement.
- L'étiqueteuse présentée dans les illustrations peut différer de votre étiqueteuse.
- Les fournitures disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre région.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de P-touch Editor.
- Pour maintenir les performances de votre étiqueteuse à jour, visitez support.brother.com pour vérifier les dernières mises à jour du micrologiciel. Sinon, certaines fonctions de votre étiqueteuse ne seront pas disponibles.
- Pour le remplacement ou la mise au rebut de votre étiqueteuse, Brother recommande fortement de la remettre à ses paramètres d'usine afin de supprimer toutes les informations personnelles.




Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre étiqueteuse](#)

Configurer votre étiqueteuse

- Description des pièces
- Aperçu de l'écran ACL
- Aperçu du clavier
- Brancher l'adaptateur secteur
- Installer les piles
- Insérer une cassette de ruban
- Allumer et éteindre l'étiqueteuse
- Définir la langue
- Définir les unités de mesure
- Définir le délai de mise hors tension automatique
- Activer ou désactiver le Bluetooth
- Ruban d'alimentation
- Régler le contraste de l'écran ACL
- Allumer et éteindre le rétroéclairage

Description des pièces

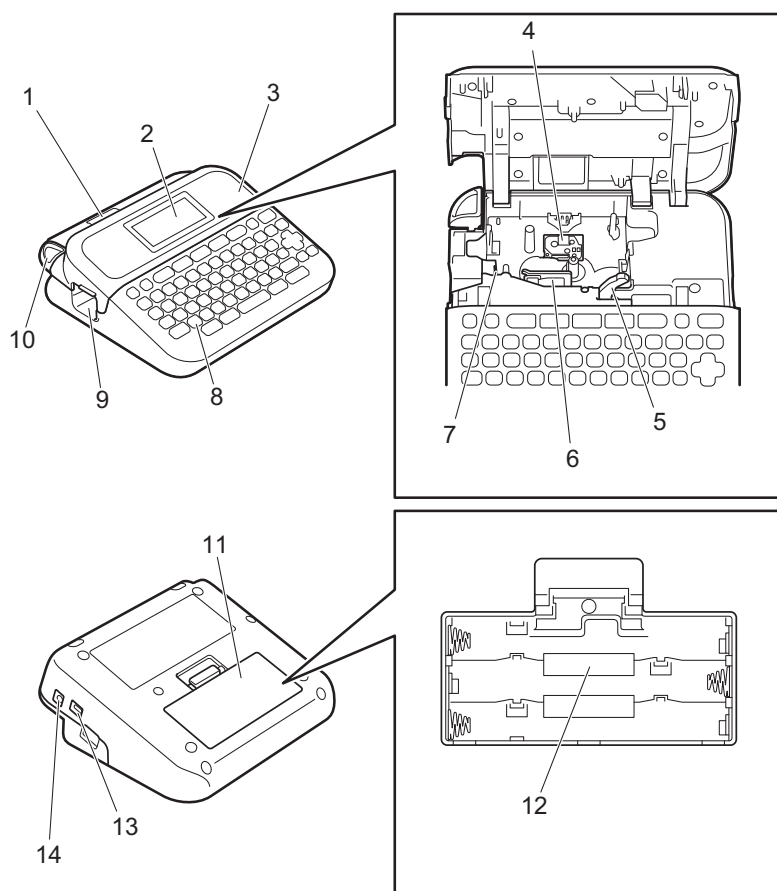

1. Visualiseur de ruban
2. Écran à cristaux liquides (ACL)
3. Couvercle du compartiment de la cassette de ruban
4. Compartiment de la cassette de ruban
5. Levier de déverrouillage
6. Tête d'impression
7. Coupe-ruban
8. Clavier
9. Fente de sortie du ruban
10. Levier du coupe-ruban
11. Couvercle du compartiment des piles
12. Compartiment des piles
13. Port USB
14. Prise de l'adaptateur secteur



Renseignements connexes


- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Aperçu de l'écran ACL

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

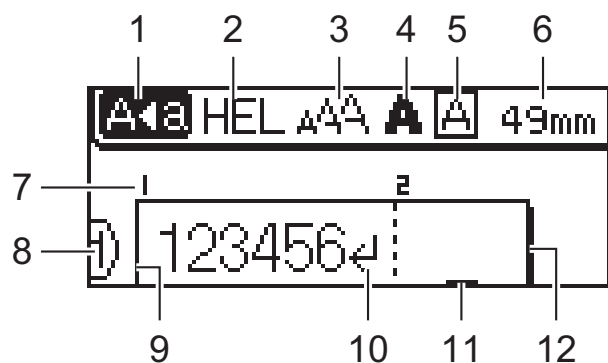

1. Mode majuscules

Indique si le mode de verrouillage des majuscules est activé.

2. Police actuelle

Indique la police actuelle.

3. Taille des caractères

Indique la taille actuelle des caractères.

4. Style de caractère

Indique le style de caractère actuel.

5. Cadre

Indique si un cadre est défini.

6. Longueur du ruban

Indique la longueur du ruban pour le texte saisi.

7. Numéro de bloc

Indique le numéro de bloc.

8. Numéro de ligne

Indique les numéros de ligne dans la mise en page de l'étiquette.

9. Ligne de départ

Indique la ligne de départ.

10. Marquage de retour

Indique la fin d'une ligne de texte.

11. Curseur

Indique la position actuelle de la saisie de données.

Les nouveaux caractères apparaissent à gauche du curseur.

12. Ligne de fin


Indique la ligne de fin.

Aperçu du clavier

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

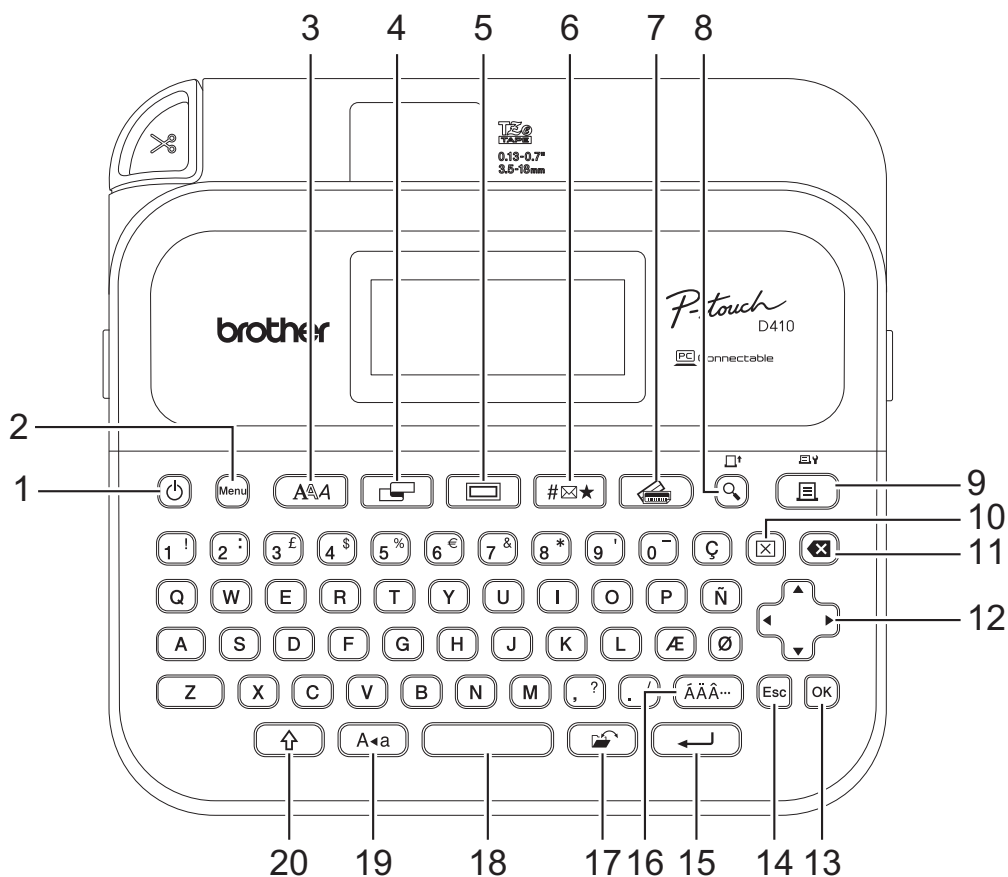

1. Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre l'étiqueteuse.

2. Menu (Barre de menus)

Appuyez pour accéder au menu principal.

3. Police

Appuyez pour sélectionner une police.

4. Étiquette

Appuyez pour accéder aux attributs de l'étiquette.

5. Cadre

Appuyez pour sélectionner un cadre.

6. Symbole

Appuyez pour sélectionner et insérer un symbole dans les menus de symboles.

7. Format auto

Appuyez pour sélectionner un format d'étiquette à partir de modèles ou de mises en page prédéfinis.

8. Aperçu/Avance

Appuyez pour visualiser une image de l'étiquette avant l'impression.

Pour faire avancer le ruban, appuyez simultanément sur **Aperçu/Avance** et la touche **Maj**.

9. Imprimer/Options d'impression

Appuyez pour imprimer.

Pour définir les options d'impression, appuyez simultanément sur **Imprimer/Options d'impression** et sur la touche **Maj**.

10. Effacer

Appuyez sur cette touche pour effacer tous les paramètres de texte et d'impression.

11. Retour arrière

Appuyez pour supprimer tout caractère à gauche du curseur.

12. Curseur

Appuyez pour déplacer le curseur dans la direction de la flèche.

13. OK

Appuyez pour sélectionner l'option affichée.

14. Échap

Appuyez pour annuler l'opération actuelle.

15. Entrée

Appuyez pour confirmer votre sélection.

16. Accent

Appuyez pour sélectionner et insérer un caractère accentué.

17. Fichier

Appuyez pour récupérer les données enregistrées dans la mémoire du fichier.

18. Espace

Appuyez pour insérer un espace blanc.

Appuyez pour revenir à la valeur par défaut.

19. Verr.Maj


Appuyez pour utiliser uniquement des lettres majuscules (mode TOUT EN MAJUSCULES).

20. Maj

Maintenez cette touche enfoncée en appuyant sur une lettre ou une touche numérique pour saisir une lettre majuscule ou le symbole marqué sur la touche numérique.

Pour déplacer le curseur au début de votre texte, appuyez simultanément sur les touches **Maj** et **◀**.

Pour déplacer le curseur à la fin de votre texte, appuyez simultanément sur les touches **Maj** et **▶**.

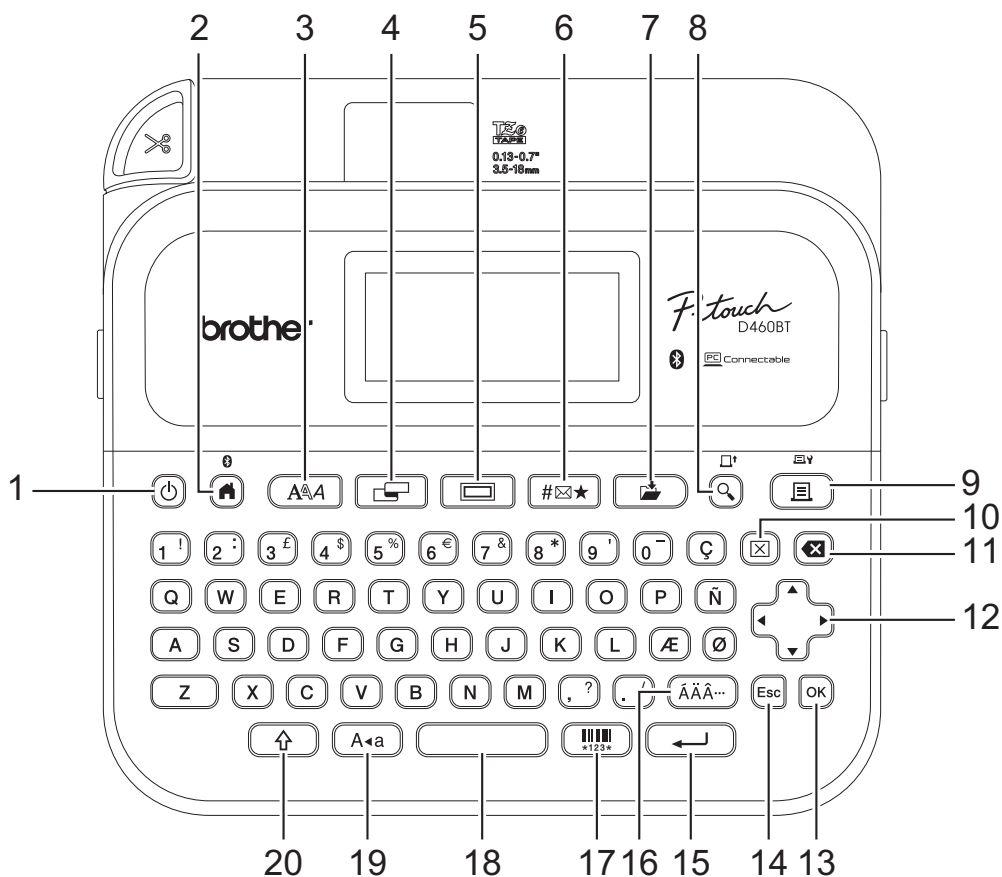

1. Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre l'étiqueteuse.

2. Accueil/Bluetooth

Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver le Bluetooth, appuyez simultanément sur **Accueil/Bluetooth** et sur la touche **Maj**.

3. Police

Appuyez pour sélectionner une police.

4. Étiquette

Appuyez pour accéder aux attributs de l'étiquette.

5. Cadre

Appuyez pour sélectionner un cadre.

6. Symbole

Appuyez pour sélectionner et insérer un symbole dans les menus de symboles.

7. Enregistrer

Appuyez pour enregistrer les données créées dans la mémoire du fichier.

8. Aperçu/Avance

Appuyez pour visualiser une image de l'étiquette avant l'impression.

Pour faire avancer le ruban, appuyez simultanément sur **Aperçu/Avance** et la touche **Maj**.

9. Imprimer/Options d'impression

Appuyez pour imprimer.

Pour définir les options d'impression, appuyez simultanément sur **Imprimer/Options d'impression** et sur la touche **Maj**.

10. Effacer

Appuyez sur cette touche pour effacer tous les paramètres de texte et d'impression.

11. Retour arrière

Appuyez pour supprimer tout caractère à gauche du curseur.

12. Curseur

Appuyez pour déplacer le curseur dans la direction de la flèche.

13. OK

Appuyez pour sélectionner l'option affichée.

14. Échap

Appuyez pour annuler l'opération actuelle.

15. Entrée

Appuyez pour confirmer votre sélection.

16. Accent

Appuyez pour sélectionner et insérer un caractère accentué.

17. Code-barres

Appuyez pour créer une étiquette de code à barres.

18. Espace

Appuyez pour insérer un espace blanc.

Appuyez pour revenir à la valeur par défaut.

19. Verr.Maj

Appuyez pour utiliser uniquement des lettres majuscules (mode TOUT EN MAJUSCULES).

20. Maj

Maintenez cette touche enfoncée en appuyant sur une lettre ou une touche numérique pour saisir une lettre majuscule ou le symbole marqué sur la touche numérique.

Pour déplacer le curseur au début du bloc précédent ou suivant, appuyez simultanément sur les touches **Maj** et ▲ ou ▼.

Pour déplacer le curseur au début ou à la fin de la ligne en cours, appuyez simultanément sur les touches **Maj** et ◀ ou ▶.




Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)
-

Brancher l'adaptateur secteur

Si vous connectez un adaptateur d'alimentation, utilisez uniquement l'adaptateur secteur, référence AD-E001A, spécialement conçu pour cette étiqueteuse.

1. Insérez la petite fiche du cordon de l'adaptateur secteur dans la prise de l'adaptateur secteur sur le côté de l'étiqueteuse.
2. Insérez la fiche dans la prise électrique standard la plus proche.

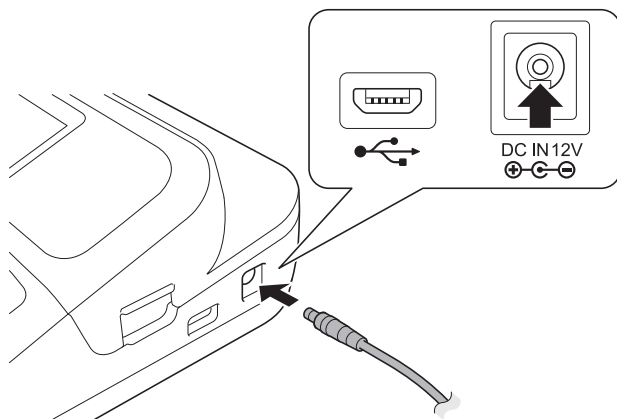

Renseignements connexes


- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Installer les piles

Pour garantir la sauvegarde de la mémoire, nous vous recommandons d'utiliser six nouvelles piles alcalines AA (LR6) avec l'adaptateur secteur.


REMARQUE

- Pour protéger et sauvegarder la mémoire de l'étiqueteuse, lorsque l'adaptateur secteur est débranché, nous recommandons d'installer des piles alcalines AA dans l'étiqueteuse.
- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de deux minutes, tous les paramètres de texte et de formatage sont effacés. Tous les fichiers texte enregistrés dans la mémoire seront également effacés.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas vous servir de l'étiqueteuse pendant une longue période.
- Jetez les piles dans un point de collecte approprié, pas dans le flux général de déchets. Veillez en outre à vous conformer à toutes les réglementations en vigueur.
- Lorsque vous rangez ou mettez au rebut des piles, enveloppez chacune d'elles (par exemple, avec du ruban adhésif, comme illustré) pour éviter tout court-circuit.




1. Bande cellophane
2. Pile alcaline


1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.



2. Installez six nouvelles piles alcalines AA (LR6).
Assurez-vous qu'elles sont installées dans le bon sens.



3. Fermez le couvercle du compartiment des piles.



Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation.




Renseignements connexes


- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Insérer une cassette de ruban

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la cassette de ruban.

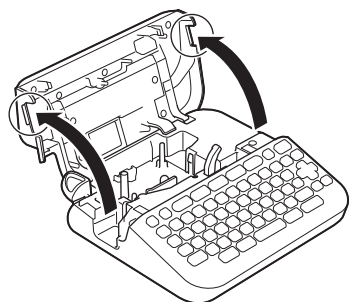

2. Insérez la cassette de ruban comme illustré.

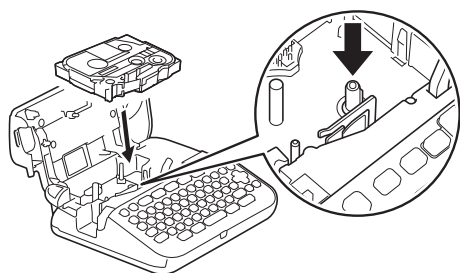

REMARQUE

Lorsque vous insérez la cassette de ruban, assurez-vous que le ruban ne se coince pas dans la tête d'impression.

3. Fermez le couvercle du compartiment de la cassette de ruban.





Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle du compartiment de la cassette de ruban, assurez-vous que le levier de déverrouillage est en position « haute ». Si ce n'est pas le cas, soulevez le levier de déverrouillage, puis fermez le couvercle.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Allumer et éteindre l'étiqueteuse

1. Pour allumer l'étiqueteuse, appuyez sur .
2. Pour éteindre l'étiqueteuse, appuyez et maintenez .

Pour économiser de l'énergie et éteindre automatiquement l'étiqueteuse après un certain temps, utilisez la fonction de mise hors tension automatique.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Sujets connexes :

- [Définir le délai de mise hors tension automatique](#)
- [Spécifications](#)


Définir la langue

Lorsque vous allumez l'étiqueteuse pour la première fois, l'écran de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue en appuyant sur ◀ ou ▶, puis sur **OK**.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Langue], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Langue], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes


- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Définir les unités de mesure


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Unité], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [pouce] ou [mm], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Unité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [pouce] ou [mm], puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)


Définir le délai de mise hors tension automatique

Votre étiqueteuse est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui l'éteint automatiquement si aucune touche n'est pressée pendant un certain temps, dans certaines conditions de fonctionnement. Que vous utilisiez l'adaptateur secteur ou les piles, vous pouvez modifier le délai d'arrêt automatique.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Alim auto désactivée], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les options suivantes :

Option	Description
Adapt secteur	Dés.
	1 h
	2 h
	4 h
Batterie	8 h
	5 min
	10 min
	30 min

4. Appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Alim auto désactivée], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Adapt secteur] ou [Batterie], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Adapt secteur	Désactivé
	1 h
	2 h
	4 h
Batterie	8 h
	5 min
	10 min
	30 min

6. Appuyez sur **OK**.




Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)



Activer ou désactiver le Bluetooth

Modèles associés : PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Bluetooth], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Bluetooth (Activé/Désactivé)], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vous sélectionnez [Activé], l'icône Bluetooth apparaît sur l'écran ACL.





- Vous pouvez également activer ou désactiver Bluetooth en appuyant simultanément sur  et  et lorsque l'écran d'accueil est affiché.
- Réglez le mode de reconnexion automatique pour Bluetooth sur Activé ou Désactivé lorsque vous connectez l'étiqueteuse à votre appareil mobile.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Ruban d'alimentation

Pour faire avancer le ruban, appuyez sur  et sur .

Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)
-


Régler le contraste de l'écran ACL

Le paramètre par défaut du contraste de l'écran ACL est [0].


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Contraste LCD].
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner votre préférence, [-2 - +2], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Contraste LCD], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner votre préférence, [-2 - +2], puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes


- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Allumer et éteindre le rétroéclairage

Modèles associés : PT-D460BT

Économisez de l'énergie en éteignant le rétroéclairage.

Le paramètre par défaut du rétroéclairage est [Activé].

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rétroéclairage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Le rétroéclairage s'éteint automatiquement si l'appareil est inactif pendant une durée que vous avez spécifiée.
- Le rétroéclairage s'éteint lors de l'impression.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)


Installation de logiciels

- [Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)
- [Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur](#)

Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur (Windows)

Pour imprimer à partir de votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante et le logiciel Brother P-touch Editor sur votre ordinateur.

1. Ouvrez votre navigateur Web préféré et saisissez install.brother dans la barre d'adresse.

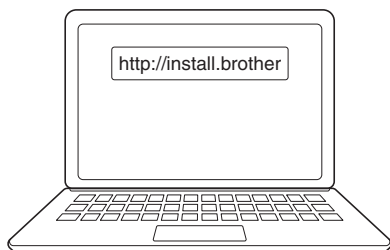

2. Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le programme d'installation du logiciel/documentation.
3. Parcourez le dossier **Téléchargements** de votre ordinateur, double-cliquez sur le fichier du programme d'installation téléchargé et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

- Lorsque vous connectez l'étiqueteuse à votre ordinateur à l'aide de Bluetooth, assurez-vous de régler le paramètre de transfert de données Bluetooth de votre système d'exploitation sur bidirectionnel. (PT-D460BT)
- Appuyez sur le bouton requis sur l'étiqueteuse pour l'appariement lorsque vous confirmez le code d'accès.



Renseignements connexes

- [Installation de logiciels](#)
- [Applications disponibles](#)

Applications disponibles

Windows

Application	Fonctionnalités
P-touch Editor	Vous permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés pour créer divers styles de police et de texte, importer des images et insérer des codes-barres.
P-touch Update Software ¹	Met à jour le logiciel et le micrologiciel vers la dernière version.

¹ Disponible uniquement avec la connexion USB.

Mac

Application	Fonctionnalités
P-touch Editor	Vous permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés pour créer divers styles de police et de texte, importer des images et insérer des codes-barres.
Transfer Express ¹	Met à jour le micrologiciel vers la dernière version.

¹ Disponible uniquement avec la connexion USB.



Renseignements connexes


- [Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur

- [Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur à l'aide d'un câble USB](#)

Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

1. Assurez-vous que l'étiqueteuse est éteinte avant de brancher le câble USB.
2. Connectez le câble USB au port USB de l'étiqueteuse, puis à votre ordinateur.

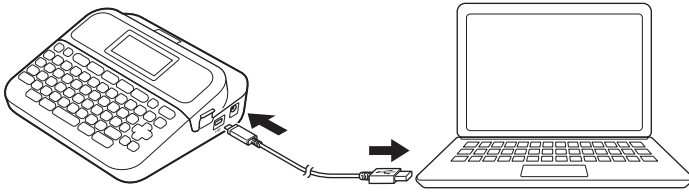

3. Mettez l'étiqueteuse sous tension.



Renseignements connexes


- [Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur](#)

Éditer une étiquette

- [Ajouter du texte à votre étiquette](#)
- [Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette](#)
- [Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette](#)
- [Supprimer du texte](#)
- [Insérer un onglet](#)
- [Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants](#)
- [Entrer les symboles](#)
- [Saisir des caractères accentués](#)
- [Définir les attributs des caractères](#)
- [Définir la longueur d'étiquette](#)
- [Utiliser les mises en page en format automatique](#)
- [Utiliser des mises en page de blocs de texte](#)
- [Création d'une étiquette de code à barres](#)

Ajouter du texte à votre étiquette

Modèles associés : PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Créer étiquette], puis appuyez sur **OK**.
3. Saisissez le texte ou les symboles que vous souhaitez (jusqu'à 280 caractères alphanumériques, espaces et signes de ponctuation compris).



Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)


Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq lignes à vos étiquettes, selon le ruban que vous utilisez. Pour plus d'information >> [Sujets connexes](#)


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Déplacez le curseur à la fin de la ligne actuelle.
2. Appuyez sur .

Ligne 1



Ligne 2




Résultat de l'étiquette imprimée



Le nombre maximum de lignes que vous pouvez ajouter dépend de la largeur du ruban.


PT-D460BT

1. Déplacez le curseur à la fin de la ligne actuelle.
2. Appuyez sur .


Ligne 1



Ligne 2

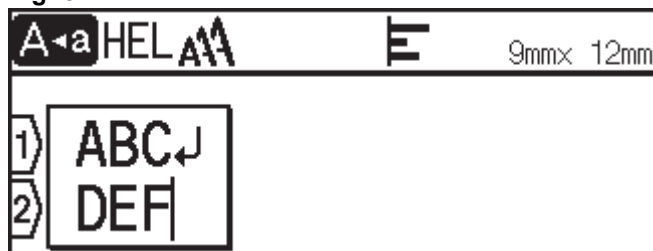

Résultat de l'étiquette imprimée



Le nombre maximum de lignes que vous pouvez ajouter dépend de la largeur du ruban.



Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)

Sujets connexes :

- [Spécifications](#)


Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette

>> PT-D410


>> PT-D460BT

PT-D410

Pour imprimer des étiquettes comportant plusieurs sections séparées de texte, vous pouvez insérer jusqu'à cinq blocs de texte différents dans la même étiquette.

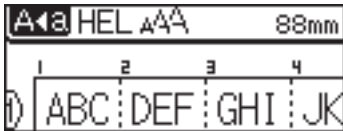

Pour ajouter un nouveau bloc de texte ou des lignes vierges à droite de votre texte actuel, maintenez enfoncée



Le curseur se déplace au début du nouveau bloc.




- Pour modifier les attributs de caractères d'un bloc de texte, suivez les étapes de modification des attributs de caractères d'une ligne de texte.
- Il y a un maximum de cinq blocs par étiquette.

PT-D460BT

Pour imprimer des étiquettes comportant plusieurs sections séparées de texte, vous pouvez insérer jusqu'à cinq blocs de texte différents dans la même étiquette.



Pour ajouter un nouveau bloc de texte ou des lignes vierges à droite de votre texte actuel, maintenez enfoncée



Le curseur se déplace au début du nouveau bloc.





- Pour modifier les attributs de caractères d'un bloc de texte, suivez les étapes de modification des attributs de caractères d'une ligne de texte.
 - Il y a un maximum de cinq blocs par étiquette.
-




Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)
-


Supprimer du texte

- >> Pour supprimer un caractère à la fois :
- >> Pour supprimer le texte, mais pas les paramètres de format :
- >> Pour supprimer tous les caractères d'une ligne spécifique :
- >> Pour supprimer tous les caractères et tous les paramètres de format :



Pour supprimer un caractère à la fois :

Appuyez sur .


Pour supprimer le texte, mais pas les paramètres de format :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Txt seulement], puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer tous les caractères d'une ligne spécifique :

1. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour vous déplacer sur la ligne que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur  et  simultanément.



Pour supprimer tous les caractères et tous les paramètres de format :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Txt & Format], puis appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)


Insérer un onglet

Pour insérer un onglet, placez le curseur à gauche du texte, et appuyez sur  et  simultanément.

Le symbole de l'onglet () apparaît sur l'écran ACL.



Pour supprimer un onglet d'une étiquette :

Positionnez le curseur à droite du symbole de l'onglet sur l'écran de saisie de texte, puis appuyez sur .



Renseignements connexes


- [Éditer une étiquette](#)
 - [Modifier la longueur de l'onglet](#)

Modifier la longueur de l'onglet



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Saisissez le texte que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Long. Onglet].
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher 0 à 100 mm (0,0 po à 4,0 po), puis appuyez sur **OK**.
 - Saisissez la longueur de l'onglet souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Saisissez le texte que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long. Onglet], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher 0 à 100 mm (0,0 po à 4,0 po), puis appuyez sur **OK**.
 - Saisissez la longueur de l'onglet souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie de texte.



Renseignements connexes

- [Insérer un onglet](#)


Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants

Modèles associés : PT-D460BT

Vous pouvez enregistrer des textes ou des phrases fréquemment utilisés dans votre étiqueteuse pour les retrouver rapidement et les utiliser dans vos étiquettes. Par défaut, la fonction Rappel de texte est réglée sur [Activé].



1. Saisissez un caractère (par exemple : « B »).
2. Appuyez sur **OK**.
L'étiqueteuse affiche une liste de mots imprimés commençant par la lettre « B », comme « Brother ».
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot souhaité.
4. Appuyez sur ► pour afficher le mot entier si nécessaire.
Appuyez sur ◀ pour revenir à la liste des mots.
5. Appuyez sur **OK**.

Pour fermer la liste de mots et revenir à l'écran de saisie de texte, appuyez sur .




Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)
 - [Mémoire de rappel en texte clair](#)
 - [Activer ou désactiver le rappel de texte](#)

Mémoire de rappel en texte clair

Modèles associés : PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rappel texte], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Effacer la mémoire], puis appuyez sur **OK**.
Le message [Effacer toute la mémoire du rappel texte ?] apparaît.
5. Appuyez sur **OK**.




Renseignements connexes

- [Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants](#)

Activer ou désactiver le rappel de texte

Modèles associés : PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rappel texte], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé/Désactivé], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.




Renseignements connexes

- [Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants](#)

Entrer les symboles

- [Saisir des symboles à l'aide de la fonction de symbole](#)
- [Définir l'historique des symboles](#)
- [Options de symboles](#)

Saisir des symboles à l'aide de la fonction de symbole

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un symbole, puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Entrer les symboles](#)


Définir l'historique des symboles

L'historique des symboles peut stocker jusqu'à 30 symboles récemment utilisés. Par défaut, la fonction Historique des symboles est réglée sur [Activé].


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Mise à jour symboles], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Mise à jour symboles], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Entrer les symboles](#)

Catégorie	Symboles
Entreprise	
Médecine	
Électricité	
Bricolage/loisir	
Jardin	
Musique	
Animal	
Cuisine	
Nature/Terre	
Événement	
Véhicule	
Garde-robe	
Sports	
Émoji	
Graphique	
Astrologie	



Renseignements connexes


- Entrer les symboles

Saisir des caractères accentués

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Saisissez le caractère que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un caractère accentué, puis appuyez sur **OK**.



Le mode Maj peut être utilisé avec la fonction Accent.

PT-D460BT

1. Saisissez le caractère que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un caractère accentué, puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)
- [Options de caractères accentués](#)

Options de caractères accentués

Les caractères accentués affichés sur l'écran ACL dépendent de votre langue.

Caractère	Caractères accentués
a	á à â ä æ ã å ä å
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å
c	ç Ć Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě è ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ğ ğ
G	Ĝ Ğ
i	í ì î į ĺ ĺ
I	Í Ì Î Ī Ĺ Ĺ ĺ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š š
S	Š Š Š Š Š
t	ť ť ƚ
T	Ť Ť ƚ

Caractère	Caractères accentués
u	ú ù û ü ů ũ ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ů Ũ Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



Renseignements connexes

- [Saisir des caractères accentués](#)

Définir les attributs des caractères

Vous pouvez définir les attributs des caractères par étiquette ou par ligne.

- [Appliquer des attributs de caractères à un caractère](#)
- [Appliquer des attributs de caractères à une ligne de texte](#)
- [Options de paramétrage des attributs](#)
- [Définir le style auto](#)


Appliquer des attributs de caractères à un caractère

Lorsque vous mettez en forme votre texte, vous pouvez prévisualiser vos sélections d'attributs de caractères sur l'écran ACL.



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Saisissez le texte que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un attribut.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir une valeur pour cet attribut.

PT-D460BT

1. Saisissez le texte que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie de texte.



Renseignements connexes

- [Définir les attributs des caractères](#)

Sujets connexes :

- [Options de paramétrage des attributs](#)

Appliquer des attributs de caractères à une ligne de texte



Si vous ajoutez plusieurs lignes dans votre étiquette, vous pouvez formater chaque ligne de texte pour qu'elle ait un aspect différent.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Saisissez les lignes de caractères ou le texte que vous voulez sur votre étiquette.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour déplacer le curseur sur la ligne dont vous souhaitez modifier les attributs de caractères.


3. Appuyez sur  et sur  pour afficher les attributs de mise en forme disponibles.


Trois lignes noires dans le coin supérieur droit de l'écran ACL indiquent que vous appliquez maintenant l'attribut à cette ligne spécifique uniquement.



4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un attribut.
5. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.





- Lorsque des valeurs d'attributs différentes sont définies pour chaque ligne, la valeur apparaît sous la forme ***** lorsque vous appuyez sur .





- Lorsque des valeurs d'attribut différentes sont définies pour chaque ligne, les numéros de ligne sur l'écran de saisie de texte sont affichés sous forme de texte blanc sur fond noir.

PT-D460BT


1. Saisissez les lignes de caractères ou le texte que vous voulez sur votre étiquette.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour déplacer le curseur sur la ligne dont vous souhaitez modifier les attributs de caractères.
3. Appuyez sur  et sur  pour afficher les attributs de mise en forme disponibles.

Trois lignes noires (1) sur le côté gauche de l'attribut de caractère indiquent que vous appliquez maintenant l'attribut à cette ligne spécifique uniquement.

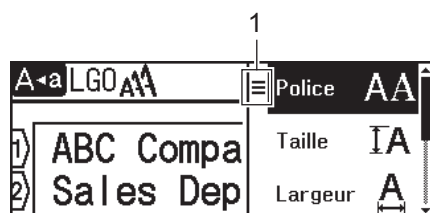

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie de texte.



Lorsque différentes valeurs d'attributs sont définies pour chaque ligne, les valeurs de chaque ligne apparaissent sous la forme de trois lignes noires (1), également appelées « menu hamburger », lorsque vous appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Définir les attributs des caractères](#)

Sujets connexes :

- [Options de paramétrage des attributs](#)

Options de paramétrage des attributs

Police

Valeur	Message à l'écran ACL	Résultat
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul (PT-D460BT)	IST	A1

Taille de la police

Tailles disponibles :

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt



Lorsque le mode Auto est sélectionné, le texte est automatiquement ajusté pour s'imprimer dans la plus grande taille disponible dans les paramètres de police pour chaque largeur de ruban.

Largeur

Valeur	Résultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Valeur	Résultat
x 1/2	A
x 2/3	A

Style de police

Valeur	Message à l'écran ACL	Résultat
Normal	Normal	A
Gras	Gras	A
Souligné	Soulig	<u>A</u>
Souligné en gras (PT-D460BT)	Soulig+Gras	<u>A</u>
Barré	Barré	A
Contour	Contour	A
Ombre	Ombre	A
Solide	Solide	A
Italique	Italique	<i>A</i>
Italique Gras	I+Gras	<i>A</i>
Italique Contour	I+Contour	<i>A</i>
Italique Ombre	I+Ombre	<i>A</i>
Italique Solide	I+Solide	<i>A</i>
Vertical	Vertical	A
Vertical Gras (PT-D460BT)	Vrticl+Gras	A

Alignement

Valeur	Résultat
Gauche	ABC
Centre	ABC
Droite	ABC
Justif	A B C



Renseignements connexes

- [Définir les attributs des caractères](#)


Définir le style auto

Vous pouvez réduire la taille du texte pour l'adapter à la longueur de votre étiquette.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Style auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Taille du texte	La taille totale du texte est réduite pour s'adapter à l'étiquette.
Largeur du texte	La largeur du texte est réduite à la taille du paramètre $\times 1/2$ ou $\times 2/3$ pour tenir dans l'étiquette. Pour le résultat attendu >> <i>Sujets connexes</i>

4. Appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Style auto], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Taille du texte	La taille totale du texte est réduite pour s'adapter à l'étiquette.
Largeur du texte	La largeur du texte est réduite à la taille du paramètre $\times 1/2$ ou $\times 2/3$ pour tenir dans l'étiquette. Pour le résultat attendu >> <i>Sujets connexes</i>

5. Appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Définir les attributs des caractères](#)

Sujets connexes :

- [Options de paramétrage des attributs](#)


Définir la longueur d'étiquette

Les étiquettes peuvent avoir une longueur comprise entre 1,2 po (30 mm) et 12,0 po (300 mm). Lorsque vous sélectionnez [Auto], la longueur de l'étiquette est automatiquement ajustée en fonction de la quantité de texte saisie.



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Long.].
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir la valeur, puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long.], puis appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir la valeur, puis appuyez sur **OK**.
 - Définissez la longueur de l'étiquette en entrant la longueur souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie de texte.

✓ Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)
 - [Définir les cadres](#)

Sujets connexes :


- [Modifier la longueur de l'onglet](#)
- [Sélectionner une option de coupe](#)

Définir les cadres


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur **OK**.



Vous pouvez également sélectionner un cadre en saisissant son numéro. Pour plus d'information >>
Renseignements connexes



Renseignements connexes

- [Définir la longueur d'étiquette](#)
 - [Options du cadre](#)
 - [Options du cadre](#)

Options du cadre

Modèles associés : PT-D410

Catégorie	Cadres
Simple 1	
Simple 2	
Décoration	
Entreprise	

✓ Renseignements connexes

- [Définir les cadres](#)

Options du cadre

Modèles associés : PT-D460BT

Catégorie	Cadres
Simple 1	
Simple 2	
Décoration	
Entreprise 1	
Entreprise 2	



Renseignements connexes

- [Définir les cadres](#)


Utiliser les mises en page en format automatique

- [Utiliser des modèles](#)
- [Options du modèle](#)
- [Options du modèle](#)

Utiliser des modèles

Sélectionnez une mise en page parmi les modèles préchargés inclus dans votre étiqueteuse, saisissez votre texte, puis appliquez la mise en forme souhaitée. Pour les modèles préchargés ►► *Sujets connexes*: Options du modèle.



Si la largeur de la cassette de ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour le modèle sélectionné, un message d'erreur s'affiche dès que vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou sur toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette de ruban ou choisissez un autre modèle.


>> [PT-D410](#)


>> [PT-D460BT](#)

PT-D410


Exemple - Pour personnaliser et imprimer le modèle préchargé appelé Étiquette de suivi 1 :



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Modèles], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Gestion actifs], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Étiquette de suivi 1], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou sur ▶ pour sélectionner un attribut de texte, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou sur ▶ pour sélectionner un attribut de code à barres, puis appuyez sur **OK**.
7. Saisissez le texte que vous voulez, puis appuyez sur **OK**.
8. Saisissez le texte du champ suivant, puis appuyez sur **OK**.
9. Saisissez les données du code à barres, puis appuyez sur **OK**. Pour plus d'information ►► *Sujets connexes*: Création d'une étiquette de code à barres.
10. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer], puis cliquez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :




Option	Description
Modifier	Changez le texte.
Enreg.	Enregistrez l'étiquette. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> : Utiliser la mémoire de fichiers.
Annuler	Annulez l'impression du modèle.
Prévisual.	Prévisualisez l'étiquette avant de l'imprimer.
Options d'impression	Sélectionnez les options d'impression. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> : Impression d'étiquettes.

11. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.

PT-D460BT


Exemple - Pour personnaliser et imprimer le modèle préchargé appelé Étiquette de suivi 1 :



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Modèles], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Gestion actifs], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Étiquette de suivi 1], puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte que vous voulez, puis appuyez sur **OK**.
7. Saisissez le texte du champ suivant, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou sur ▶ pour sélectionner un attribut de code à barres, puis appuyez sur **OK**.
9. Saisissez les données du code à barres, puis appuyez sur **OK**. Pour plus d'information ►► *Sujets connexes*: Création d'une étiquette de code à barres.
10. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer], puis cliquez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :



Option	Description
Modifier	Changez le texte.
Enreg.	Enregistrez l'étiquette. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> : Utiliser la mémoire de fichiers.
Menu	Modifiez les paramètres de la police ou du style.
Prévisual.	Prévisualisez l'étiquette avant de l'imprimer.
Options d'impression	Sélectionnez les options d'impression. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> : Impression d'étiquettes.

11. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Utiliser les mises en page en format automatique](#)
















Sujets connexes :

- [Création d'une étiquette de code à barres](#)
- [Utiliser la mémoire de fichiers](#)
- [Impression d'étiquettes](#)
- [Options du modèle](#)

-
- Options du modèle
-

Options du modèle

Modèles associés : PT-D410

Catégorie	Valeur	Détails
Gestion actifs	Étiquette de suivi 1	 (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Étiquette de suivi 2	 (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Étiquette de suivi 3	 (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Étiquette d'équipement	 (18 mm x 58 mm [0,70 po x 2,3 po])
Fichier/armoire	Classeur 1	 (18 mm x 219 mm [0,70 po x 8,6 po])
	Classeur 2	 (12 mm x 219 mm [0,47 po x 8,6 po])
	Onglet de dossier	 (12 mm x 82 mm [0,47 po x 3,2 po])
	Onglet de séparation	 (12 mm x 42 mm [0,47 po x 1,6 po])
	Étiquette de l'armoire	 (18 mm x 111 mm [0,70 po x 4,4 po])
Adresse/ID	Étiquette d'adresse	 (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Badge nominatif	 (18 mm x 72 mm [0,70 po x 2,8 po])
Médias	Tranche boîte DVD	 (9 mm x 178 mm [0,35 po x 7,0 po])
	Étiqu. carte SD	 (12 mm x 25 mm [0,47 po x 1,0 po])
	Clé USB	 (9 mm x 25 mm [0,35 po x 1,0 po])
Étiqu. câble	Drapeau	 (12 mm x 90 mm [0,47 po x 3,5 po])

























Renseignements connexes

- Utiliser les mises en page en format automatique

Options du modèle

Modèles associés : PT-D460BT

Catégorie	Valeur	Détails
Gestion actifs	Étiquette de suivi 1	 (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Étiquette de suivi 2	 (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Étiquette de suivi 3	 (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Étiquette de suivi 4	 (12 mm x 70 mm [0,47 po x 2,8 po])
	Corbeille	 (18 mm x 76 mm [0,70 po x 3,0 po])
	Étiquette d'équipement	 (18 mm x 58 mm [0,70 po x 2,3 po])
Fichier/armoire	Dos de classeur	 (18 mm x 219 mm [0,70 po x 8,6 po])
	Onglet de dossier	 (12 mm x 82 mm [0,47 po x 3,2 po])
	Onglet de séparation	 (12 mm x 42 mm [0,47 po x 1,6 po])
	Étiquette de l'armoire	 (18 mm x 111 mm [0,70 po x 4,4 po])
Adresse/ID	Étiquette d'adresse	 (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Badge Nom 1	 (18 mm x 72 mm [0,70 po x 2,8 po])
	Badge Nom 2	 (18 mm x 72 mm [0,70 po x 2,8 po])
Médias	Tranche boîte CD 1	 (6 mm x 113 mm [0,23 po x 4,4 po])
	Tranche boîte CD 2	 (3,5 mm x 113 mm [0,13 po x 4,4 po])
	Tranche boîte DVD	 (9 mm x 178 mm [0,35 po x 7,0 po])
	Étiqu. carte SD	

Catégorie	Valeur	Détails
		(12 mm x 25 mm [0,47 po x 1,0 po])
	Clé USB	 (9 mm x 25 mm [0,35 po x 1,0 po])
Étiqu. câble	Drapeau 1	 (12 mm x 90 mm [0,47 po x 3,5 po])
	Drapeau 2	 (12 mm x 90 mm [0,47 po x 3,5 po])
	Enroulement de câble	 (18 mm x 39 mm [0,70 po x 1,5 po])
	Dalle (VRT)	 (12 mm x 70 mm [0,47 po x 2,8 po])



Renseignements connexes

- Utiliser les mises en page en format automatique

Utiliser des mises en page de blocs de texte

Vous pouvez choisir différentes mises en page de blocs de texte, en fonction de la taille du ruban, pour disposer les lignes de texte sur votre étiquette. Sélectionnez l'une des options de mise en page de blocs de texte, saisissez votre texte, puis appliquez la mise en forme du texte si nécessaire. Pour voir quelles options sont disponibles pour le ruban que vous utilisez >> *Renseignements connexes*: Options de mise en page de blocs de texte.


>> PT-D410


>> PT-D460BT

PT-D410


Exemple - Étiquette d'inventaire 1 :




1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [M. en page blocs], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la largeur de ruban souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la mise en page de blocs de texte souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou sur ▶ pour sélectionner un attribut de texte, puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte que vous voulez, puis appuyez sur **OK**.
7. Répétez ces étapes pour chaque champ de texte, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu d'impression.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer], puis cliquez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :




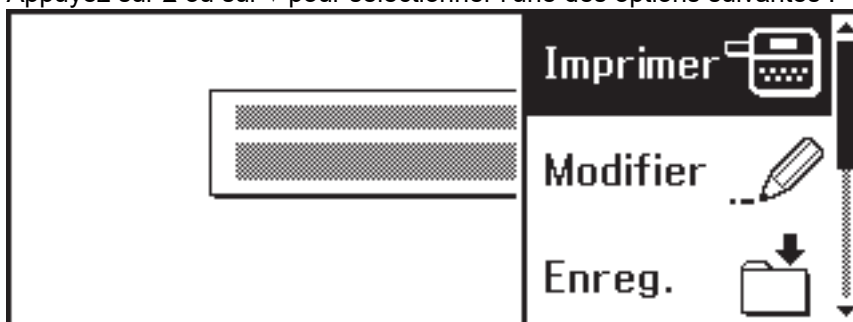
Option	Description
Modifier	Changez le texte.
Enreg.	Enregistrez l'étiquette. Pour plus d'information >> <i>Sujets connexes</i> : Utiliser la mémoire de fichiers.
Annuler	Annulez l'impression du modèle.
Prévisual.	Prévisualisez l'étiquette avant de l'imprimer.
Options d'impression	Sélectionnez les options d'impression. Pour plus d'information >> <i>Sujets connexes</i> : Impression d'étiquettes.

10. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.




Si la largeur de la cassette de ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour la mise en page sélectionnée, un message d'erreur s'affiche dès que vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou sur toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette de ruban.


1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [M. en page blocs], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la largeur de ruban souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la mise en page de blocs de texte souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte que vous voulez, puis appuyez sur **OK**.
7. Répétez ces étapes pour chaque champ de texte, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu d'impression.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer], puis cliquez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :



Option	Description
Modifier	Changez le texte.
Enreg.	Enregistrez l'étiquette. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> : Utiliser la mémoire de fichiers.
Menu	Modifiez les paramètres de police, d'alignement ou de cadre.
Prévisual.	Prévisualisez l'étiquette avant de l'imprimer.
Options d'impression	Sélectionnez les options d'impression. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> : Impression d'étiquettes.

10. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.



Si la largeur de la cassette de ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour la mise en page sélectionnée, un message d'erreur s'affiche dès que vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou sur toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette de ruban.

✓ Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)
 - [Options de mise en page de blocs de texte](#)
 - [Options de mise en page de blocs de texte](#)









Sujets connexes :

- [Utiliser la mémoire de fichiers](#)
- [Impression d'étiquettes](#)




Options de mise en page de blocs de texte


Modèles associés : PT-D410

Ruban de 18 mm/0,70 po



Valeur	Détails
2LigneA	 ... 12pt ... 24pt
2LigneB	 ... 24pt ... 12pt
3Ligne	 9pt 9pt ... 24pt
1+1Ligne	42pt...  ... 18pt
1+2LigneA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2LigneB	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+3Ligne	42pt...  } ... 12pt
1+4Ligne	24pt...  } ... 9pt

Ruban de 12 mm/0,47 po


Valeur	Détails
2LigneC	 9pt ... 12pt
2LigneD	 ... 12pt 9pt
1+1Ligne	24pt...  ... 12pt

Valeur	Détails
1+2Ligne	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Ruban de 9 mm/0,35 po

Valeur	Détails
2LigneE	 6pt 12pt
1+2Ligne	18pt...  9pt 9pt

Ruban de 6 mm/0,23 po

Valeur	Détails
1+2Ligne	12pt...  6pt 6pt












Renseignements connexes

- [Utiliser des mises en page de blocs de texte](#)





Options de mise en page de blocs de texte


Modèles associés : PT-D460BT

Ruban de 18 mm/0,70 po




Valeur	Détails
2LigneA	 ... 12pt ... 24pt
2LigneB	 ... 24pt ... 12pt
3Ligne	 9pt 9pt 24pt
1+1Ligne	42pt...  ... 18pt
1+2LigneA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2LigneB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
1+3Ligne	42pt...  } ... 12pt
1+4Ligne	24pt...  } ... 9pt
1+5Ligne	24pt...  } ... 9pt

Ruban de 12 mm/0,47 po


Valeur	Détails
2LigneA	 9pt ... 12pt
2LigneB	 ... 12pt 9pt
3Ligne	 6pt 6pt ... 12pt
1+1Ligne	24pt...  ... 12pt

Valeur	Détails
1+2Ligne	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Ruban de 9 mm/0,35 po

Valeur	Détails
2LigneA	 6pt 12pt
2LigneB	 ... 12pt 6pt
1+2Ligne	18pt...  9pt 9pt

Ruban de 6 mm/0,23 po

Valeur	Détails
1+2Ligne	12pt...  6pt 6pt



Renseignements connexes

- [Utiliser des mises en page de blocs de texte](#)

Création d'une étiquette de code à barres

- [Créer et imprimer des codes à barres](#)
- [Modifier ou supprimer un code à barres et des données de code à barres](#)

Créer et imprimer des codes à barres

L'étiqueteuse n'est pas conçue exclusivement pour la création d'étiquettes de codes à barres. Vérifiez toujours que les étiquettes de codes à barres peuvent être lues par le lecteur de codes à barres.

Pour obtenir de meilleurs résultats, imprimez les étiquettes de codes à barres à l'encre noire sur un ruban blanc. Certains lecteurs de codes à barres peuvent ne pas être en mesure de lire les étiquettes de codes à barres créées à l'aide d'un ruban ou de l'encre coloré(e).

Jusqu'à cinq codes à barres peuvent être imprimés sur une étiquette.



REMARQUE

- Utilisez le paramètre [Grand] pour [Largeur] chaque fois que cela est possible. Certains lecteurs de codes à barres peuvent ne pas être en mesure de lire les étiquettes de codes à barres créées à l'aide du paramètre [Petit].
- L'impression continue d'un grand nombre d'étiquettes avec des codes à barres peut faire surchauffer la tête d'impression, ce qui peut affecter la qualité d'impression.
- Les symboles sont disponibles uniquement pour les protocoles CODE39, CODE128, CODABAR ou GS1-128.
- L'attribut « Chif.Cont » (chiffre de contrôle) est uniquement disponible pour les protocoles CODE39, I-2/5, et CODABAR.



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Régl. Code barre], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un attribut.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Saisissez les données du code à barres. Pour plus d'information >> *Sujets connexes*
6. Appuyez sur .
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou ▶ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
3. Saisissez les données du code à barres. Pour plus d'information >> *Sujets connexes*
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **OK**.

✓ Renseignements connexes

- [Création d'une étiquette de code à barres](#)

-
- Options de code à barres
-

Options de code à barres

Attribut	Valeur
Protocole	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Largeur	Petit
	Grand
Sous# (Caractères imprimés sous le code à barres)	Activé
	Désactivé
Chif.Cont (Chiffre de contrôle)	Désactivé
	Activé (Disponible uniquement pour les protocoles CODE39, I-2/5, et CODABAR)

Options de caractères spéciaux

CODE39

Caractère spécial
—
.
(ESPACE)
\$
/
+
%

CODABAR

Caractère spécial
—
\$
:
/
.

Caractère spécial
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Caractère spécial			
(ESPACE)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		




Renseignements connexes

- [Créer et imprimer des codes à barres](#)

Modifier ou supprimer un code à barres et des données de code à barres

- >> [Supprimer un code à barres d'une étiquette](#)
- >> [Modifier les données du code à barres](#)


Supprimer un code à barres d'une étiquette

1. Positionnez le curseur à droite du code à barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur .


Modifier les données du code à barres

- >> [PT-D410](#)
- >> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pour modifier les attributs et les données du code à barres, positionnez le curseur sous le code à barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de configuration du code à barres.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Régl. Code barre], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Pour modifier les attributs et les données du code à barres, positionnez le curseur à gauche du code à barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de configuration du code à barres.

Renseignements connexes

- [Création d'une étiquette de code à barres](#)

Imprimer les étiquettes

- [Prévisualiser des étiquettes](#)
- [Impression d'étiquettes](#)
- [Sélectionner une option de coupe](#)
- [Régler la longueur de l'étiquette](#)


Prévisualiser des étiquettes

Vous pouvez prévisualiser les étiquettes avant de les imprimer pour vous assurer qu'elles sont correctes.




>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire défiler l'aperçu vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réduire ou agrandir l'aperçu.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour faire défiler l'aperçu vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.
 - Appuyez sur  et ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour faire défiler directement la bordure gauche, droite, supérieure ou inférieure.
 - Appuyez sur  pour réduire ou agrandir l'aperçu.

Renseignements connexes


- [Imprimer les étiquettes](#)


Impression d'étiquettes

Pour couper l'étiquette, appuyez sur le levier du coupe-ruban situé dans le coin supérieur gauche de l'étiqueteuse.


REMARQUE

- Pour éviter d'endommager le ruban, ne touchez pas et n'appuyez pas sur le levier du coupe-ruban lorsque le message [Impr. en cours... Copies] ou [Avance ruban... Veuillez patienter] apparaît sur l'écran ACL.
- Ne tirez pas sur l'étiquette lorsque l'étiqueteuse l'éjecte de la fente de sortie du ruban. Dans ce cas, le ruban encreur sera déchargé avec le ruban, ce qui rendra le ruban inutilisable.
- Ne bloquez pas la fente de sortie du ruban pendant l'impression. Cela provoquerait en effet un bourrage du ruban.

1. Après avoir créé votre étiquette, appuyez sur .

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou **OK**.



- Vous pouvez également spécifier le nombre de copies à l'aide des touches numériques.
- Si vous n'avez besoin que d'une seule copie de l'étiquette, appuyez sur  sans sélectionner le nombre de copies.




Renseignements connexes

- [Imprimer les étiquettes](#)
 - [Impression séquentielle](#)
 - [Impression miroir](#)

Impression séquentielle

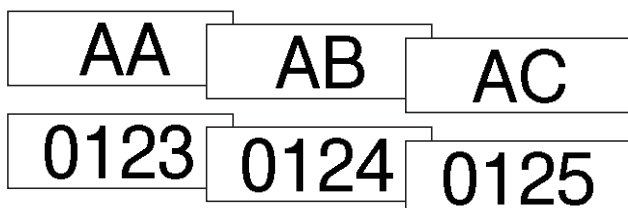


Utilisez cette fonction pour créer des étiquettes avec des chiffres ou des lettres disposés de manière séquentielle, à partir d'un format d'étiquette unique.






>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Numérotat.], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un point de départ, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un point de fin, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Numéro], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un point de départ, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un point de fin, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.

✓ Renseignements connexes

- [Impression d'étiquettes](#)

Impression miroir

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Avec [Miroir], utilisez du ruban transparent afin que les étiquettes puissent être correctement lues depuis le côté opposé lorsqu'elles sont collées sur du verre, des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.



⇒ J. SMITH

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Miroir], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou **OK**.

PT-D460BT

Avec [Miroir], utilisez du ruban transparent afin que les étiquettes puissent être correctement lues depuis le côté opposé lorsqu'elles sont collées sur du verre, des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.



⇒ J. SMITH

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Miroir], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou **OK**.

Renseignements connexes

- [Impression d'étiquettes](#)


Sélectionner une option de coupe

Choisissez parmi plusieurs options intégrées pour déterminer comment l'étiqueteuse découpe vos étiquettes.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Option Coupe].
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner [Petite marge], [Grnde marge], [Chaîne], [Non coupé] ou [Ruban spécial], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT




1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Option Coupe], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Pte marge], [Gde marge], [Chaîne], [Non coupé] ou [Ruban spec.], puis appuyez sur **OK**.





Renseignements connexes



- [Imprimer les étiquettes](#)
- [Options de coupe du ruban](#)

Options de coupe du ruban

Dans le tableau des options, ces motifs visuels représentent des parties de votre étiquette, comme illustré dans la colonne Exemple.

	Zone d'impression
	Marge
	Marge de stratification

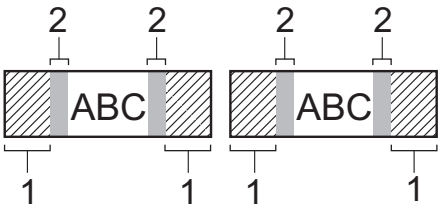Paramètre	Description	Exemple
Petite marge	Une marge de 23 mm (0,9 po) est tout d'abord coupée, puis chaque étiquette est imprimée en laissant une marge de 2 mm (0,08 po) avant et après le texte.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm (0,9 po) ou plus  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po) Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm (0,9 po) ou moins  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po)
Grnde marge	La marge totale (marge de stratification + marge de l'étiquette) est de 25 mm (0,98 po) de chaque côté de l'étiquette.	 <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po)
Chaîne	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ce paramètre lorsque vous imprimez plusieurs étiquettes avec des marges minimales. Faites avancer le ruban avant d'utiliser le coupe-ruban, sinon une partie du texte pourrait être coupée. N'essayez pas de tirer sur le ruban; vous risqueriez en effet d'endommager la cassette à ruban. Une marge de 23 mm (0,9 po) est tout d'abord coupée, puis chaque étiquette est 	 <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po) Position de coupe

Paramètre	Description	Exemple
	imprimée en laissant une marge de 2 mm (0,08 po) avant et après le texte.	
Non coupé	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ce paramètre lorsque vous imprimez plusieurs copies d'une étiquette ou lorsque vous utilisez des rubans pour tissu thermocollants ou d'autres rubans spéciaux qui ne peuvent pas être coupés par le coupe-ruban de l'étiqueteuse. Faites avancer le ruban avant d'utiliser le coupe-ruban, sinon une partie du texte pourrait être coupée. N'essayez pas de tirer sur le ruban; vous risqueriez en effet d'endommager la cassette à ruban. Lorsque vous utilisez des rubans spéciaux qui ne peuvent pas être coupés par le coupe-ruban de l'étiqueteuse, retirez la cassette de ruban de l'étiqueteuse et utilisez des ciseaux pour couper le ruban. 	 <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po)
Ruban spécial	Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez un ruban spécial.	 <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po)



- Lorsque l'option de coupe est réglée sur [Non coupé] ou [Chaîne], la position de coupe est définie au milieu de la zone d'impression après l'impression de la dernière étiquette. Lorsque [Démarrer alim ?] apparaît sur l'écran ACL, appuyez sur **OK** pour faire avancer le ruban. Appuyez sur **Esc** pour revenir à l'écran de saisie de texte.
- Lorsque l'option de coupe est réglée sur [Petite marge], [Grnde marge], ou [Chaîne], le message [Coupez le ruban ou app. sur Entrée pour continuer.] apparaît après l'impression, et l'étiqueteuse passe en mode d'interruption de la découpe. En appuyant sur le levier du coupe-ruban, vous pouvez couper le ruban à la position que vous avez définie dans [Option Coupe].



Renseignements connexes

- Sélectionner une option de coupe

Régler la longueur de l'étiquette

Lorsque la cassette de ruban est presque vide, la longueur de l'étiquette imprimée peut être moins précise. Dans ce cas, réglez manuellement la longueur de l'étiquette.




Environ 1 % de la longueur totale de l'étiquette est ajustée d'un niveau.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Long. étiquet.].
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [-3 - +3], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Long. étiquet.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [-3 - +3], puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Imprimer les étiquettes](#)

Utiliser la mémoire de fichiers

- Enregistrer les fichiers d'étiquettes
- Imprimer, ouvrir et supprimer une étiquette sauvegardée


Enregistrer les fichiers d'étiquettes

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 étiquettes et les recharger ultérieurement à des fins d'impression. Chaque fichier d'étiquettes peut contenir un maximum de 80 (PT-D410) ou 280 (PT-D460BT) caractères. Vous pouvez également modifier et remplacer les étiquettes enregistrées.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Saisissez le texte et mettez en forme votre étiquette.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Enregistrer], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Saisissez le texte et mettez en forme votre étiquette.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes


- [Utiliser la mémoire de fichiers](#)

Imprimer, ouvrir et supprimer une étiquette sauvegardée


>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Appuyez sur .

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Imprimer	<p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <i>Imprimer</i>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK.</p> <p>c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou OK.</p>
Ouvrir	<p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <i>Ouvrir</i>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK.</p>
Supprimer	<p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <i>Supprimer</i>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK. Le message <i>Supprimer ?</i> apparaît.</p> <p>c. Appuyez sur OK.</p>



PT-D460BT

1. Appuyez sur .

2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Fichier], puis appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Imprimer	<p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <i>Imprimer</i>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou OK.</p>
Ouvrir	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <i>Ouvrir</i> , puis appuyez sur OK .
Supprimer	<p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <i>Suppr.</i>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur OK. Le message <i>Supprimer ?</i> apparaît.</p> <p>c. Appuyez sur OK. Pour supprimer une étiquette enregistrée dans l'écran de sélection des fichiers, sélectionnez l'étiquette à l'aide de ▲ ou ▼, puis appuyez sur .</p>

✓ Renseignements connexes

- [Utiliser la mémoire de fichiers](#)

Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur

- [Créer des étiquettes à l'aide de P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Créer des étiquettes et les imprimer avec P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Créer des étiquettes à l'aide de P-touch Editor (Windows)

Pour utiliser votre étiqueteuse avec votre ordinateur Windows, installez P-touch Editor et le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com.

1. Démarrez P-touch Editor .

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

* En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

- **Windows 10 :**


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

- **Windows 8,1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Editor** de l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir (4)**.
- Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette** et le bouton **Nouvelle étiquette (1)**.
- Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette** et sur le bouton d'une catégorie (2), sélectionnez un modèle, puis cliquez sur **Créer (3)**.

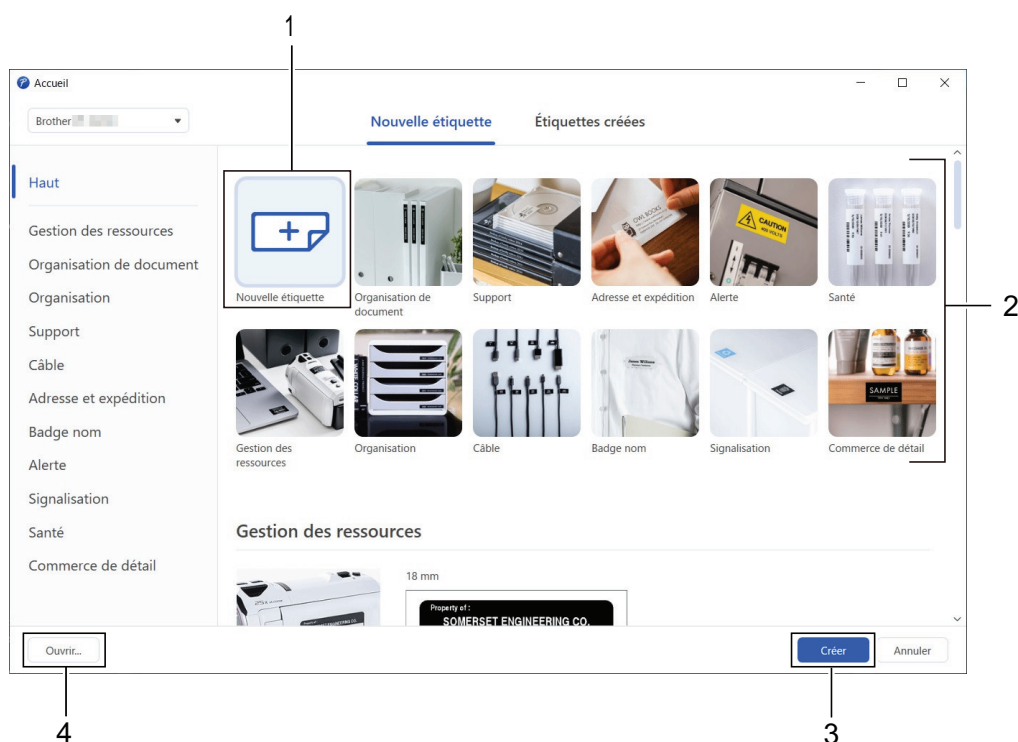

Renseignements connexes


- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Créer des étiquettes et les imprimer avec P-touch Editor (Mac)

Téléchargez et installez P-touch Editor depuis l'App Store sur votre Mac.

Pour utiliser votre étiqueteuse avec votre ordinateur Mac, installez P-touch Editor.

1. Double-cliquez sur **Macintosh HD** > **Applications**, puis double-cliquez sur l'icône **Brother P-touch Editor**.
2. Lorsque P-touch Editor démarre, cliquez sur **Nouveau** pour sélectionner un modèle, créez une nouvelle mise en page ou ouvrez une mise en page existante.

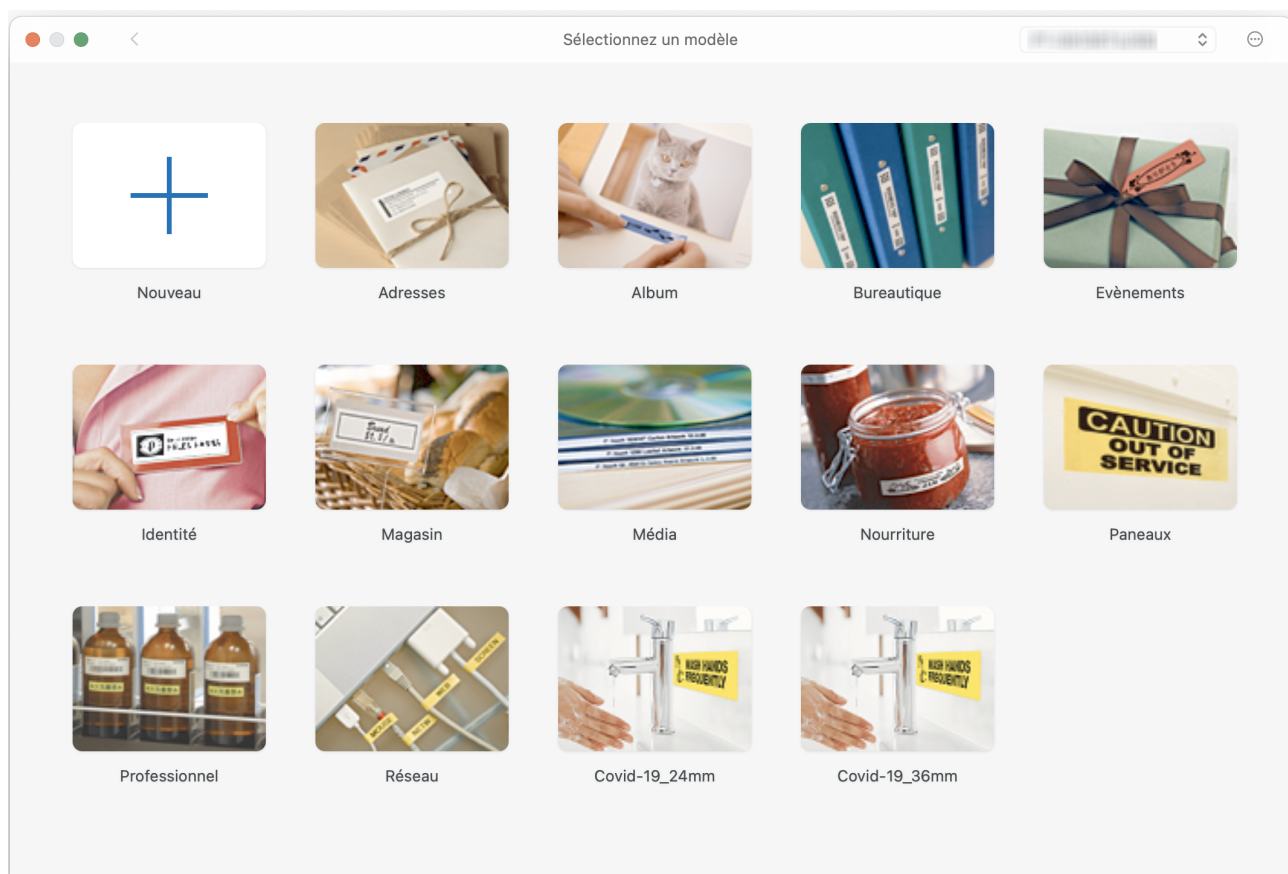


3. Permet de sélectionner les paramètres d'impression.
4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.

✓ Renseignements connexes

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)
 - [Fenêtre principale de P-touch Editor \(Mac\)](#)

Fenêtre principale de P-touch Editor (Mac)

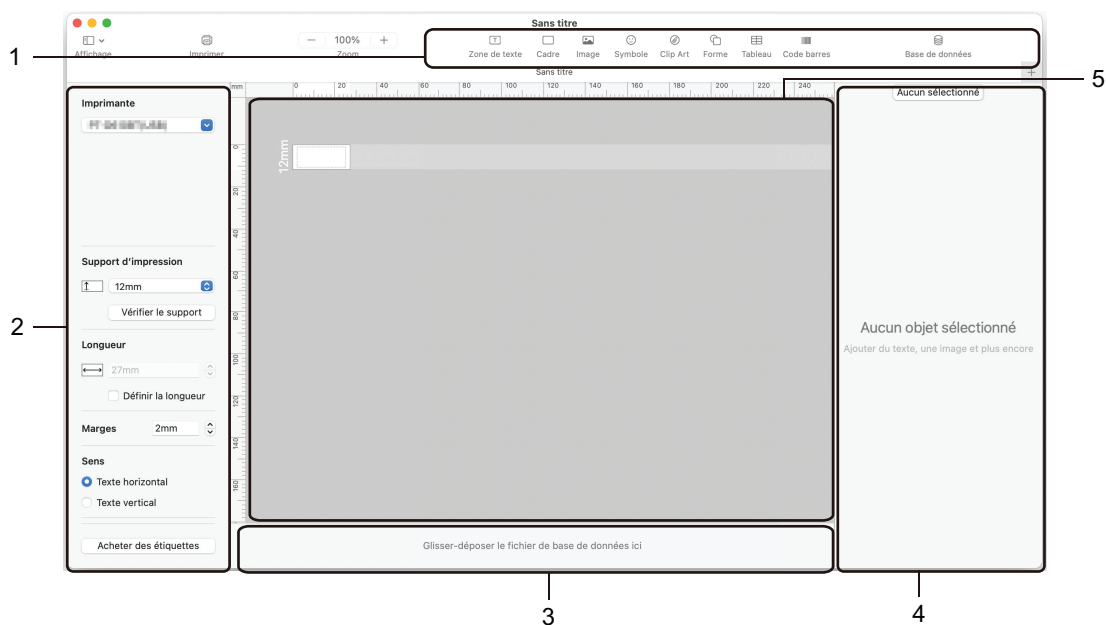

Renseignements connexes

- [Créer des étiquettes et les imprimer avec P-touch Editor \(Mac\)](#)

Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows)

Vérifiez que vous avez installé le pilote d'imprimante.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com.

1. Branchez l'étiqueteuse à un ordinateur.
2. Ouvrez le document que vous voulez imprimer.
3. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
4. Sélectionnez votre étiqueteuse, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou le bouton des préférences. La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
5. Modifiez les paramètres du pilote d'imprimante, si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Sujets connexes :

- [Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur à l'aide d'un câble USB](#)
- [Activer ou désactiver le Bluetooth](#)
- [Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer des étiquettes à l'aide d'appareils mobiles

Modèles associés : PT-D460BT

- [Installer l'application Brother iPrint&Label](#)
- [Création d'étiquettes et impression à l'aide d'appareils mobiles](#)

Installer l'application Brother iPrint&Label

Modèles associés : PT-D460BT

Utilisez l'application iPrint&Label de Brother pour imprimer directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et appareils mobiles Android™.

Application	Fonctionnalités
Brother iPrint&Label	Créez des étiquettes pour un usage professionnel, notamment des codes-barres, des étiquettes d'équipement et des étiquettes pour des onglets de dossier.

Pour plus d'informations sur les applications mobiles disponibles pour votre imprimante, visitez <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Renseignements connexes

- [Imprimer des étiquettes à l'aide d'appareils mobiles](#)

Création d'étiquettes et impression à l'aide d'appareils mobiles

Modèles associés : PT-D460BT

1. Lancez l'application d'impression d'étiquettes sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez un modèle ou une conception d'étiquette.



Vous pouvez également sélectionner une étiquette ou une image précédemment conçue et l'imprimer.

3. Sélectionnez le menu d'impression dans l'application d'impression d'étiquettes.



Renseignements connexes

- [Imprimer des étiquettes à l'aide d'appareils mobiles](#)

Maintenance de routine

- [Entretien](#)

Entretien

Retirez toujours les piles et débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'étiqueteuse.

- >> Nettoyez l'unité
- >> Nettoyage de la tête d'impression
- >> Nettoyage du coupe-ruban

Nettoyez l'unité

1. Essuyez toute poussière ou marque sur l'étiqueteuse avec un chiffon doux et sec.
2. Utilisez un tissu légèrement humidifié avec de l'eau pour retirer les marques tenaces.




N'utilisez aucun diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique. Ceux-ci peuvent déformer ou endommager le boîtier de votre étiqueteuse.

Nettoyage de la tête d'impression

Des stries ou une mauvaise qualité d'impression des caractères sur l'étiquette indiquent généralement que la tête d'impression est sale.

Nettoyez la tête d'impression à l'aide d'un coton-tige ou de la cassette de nettoyage de la tête d'impression en option (TZeCL4).

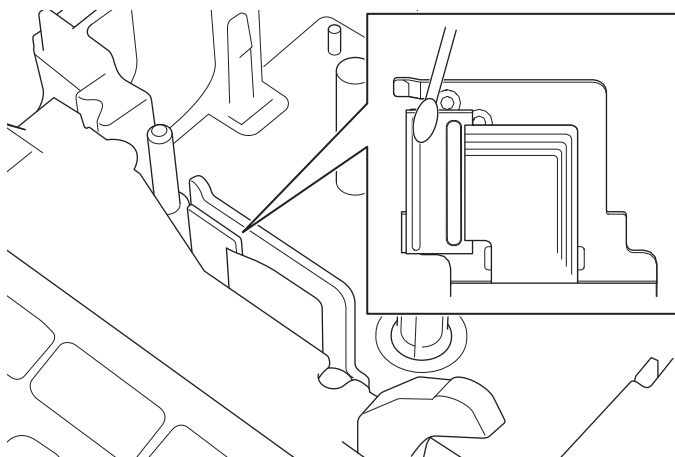


- Ne touchez pas la tête d'impression directement à mains nues.
- Lisez et suivez les instructions fournies avec la cassette de nettoyage de la tête d'impression.

Nettoyage du coupe-ruban

De l'adhésif de ruban peut s'accumuler sur la lame du coupe-ruban après une utilisation répétée et émousser ainsi la lame, ce qui peut entraîner un bourrage du ruban au niveau du coupe-ruban.

Environ une fois par an, nettoyez la lame du coupe-ruban en utilisant un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool isopropylique (alcool à friction).

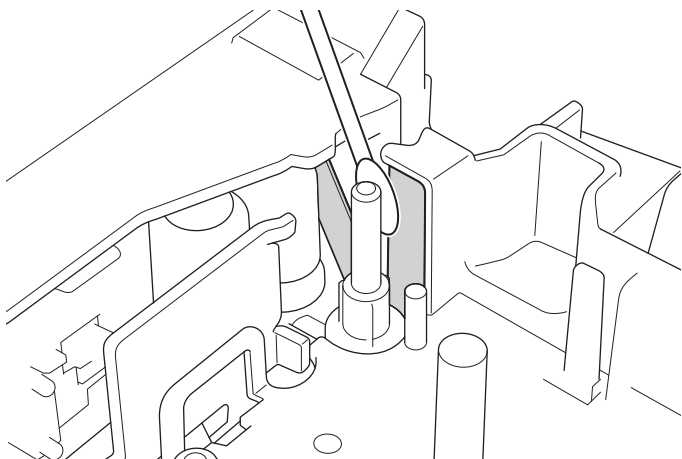

- Ne touchez pas la lame du coupe-ruban à mains nues.
 - Utilisez l'alcool isopropylique conformément aux consignes du fabricant.
-



Renseignements connexes

- [Maintenance de routine](#)
-

📌 Dépistage des pannes




- [Si vous avez des difficultés avec votre étiqueteuse](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Vérifier les informations sur la version](#)
- [Réinitialiser l'étiqueteuse](#)

Si vous avez des difficultés avec votre étiqueteuse

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes courants qui pourraient survenir lors de l'utilisation de l'étiqueteuse.

Si ces problèmes persistent >>> *Renseignements connexes* Si, après la lecture des rubriques, vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème, visitez le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com.

Problème	Solution
L'étiqueteuse n'imprime pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la cassette de ruban est correctement insérée. Si la cassette de ruban est vide, remplacez-la. Pour commander des fournitures et des accessoires, consultez www.brother.ca. Vérifiez que le couvercle du compartiment de la cassette de ruban est bien fermé. Vérifiez que l'étiqueteuse est allumée. (PT-D460BT) Vérifiez que le paramètre Bluetooth de l'ordinateur ou de l'appareil mobile est activé. (PT-D460BT) Vérifiez que l'étiqueteuse est connectée à l'ordinateur ou à l'appareil mobile par Bluetooth. Vérifiez que l'étiqueteuse est sélectionnée dans l'application Brother iPrint&Label. Vérifiez que l'étiqueteuse n'est pas couplée à un autre appareil. Assurez-vous que l'étiqueteuse et votre appareil mobile ou ordinateur sont suffisamment proches pour communiquer. (PT-D460BT) Vérifiez que le paramètre de reconnexion Bluetooth automatique d'un autre ordinateur ou appareil mobile n'est pas activé. Assurez-vous qu'aucun appareil émettant des ondes radio (par exemple, un four à micro-ondes) ne se trouve à proximité. Vérifiez que le bon pilote d'imprimante est installé pour l'impression à partir d'un ordinateur. Connectez l'étiqueteuse à votre ordinateur à l'aide du câble USB (inclus) lorsque vous imprimez depuis un ordinateur. Si la tête d'impression est sale, nettoyez-la avec un coton-tige ou la cassette de nettoyage de la tête d'impression en option (TZeCL4).
<ul style="list-style-type: none"> Le ruban n'avance pas correctement. Le ruban se coince à l'intérieur de l'étiqueteuse. 	<ul style="list-style-type: none"> Si le ruban est plié, coupez la section pliée. Si le ruban est coincé, retirez la cassette de ruban, retirez le ruban coincé, puis coupez le ruban endommagé. Vérifiez que l'extrémité de ruban sort par le guide-ruban. Assurez-vous que le ruban est pointé vers la fente de sortie du ruban. Retirez la cassette de ruban et insérez-la de nouveau.
Une erreur s'est produite pendant l'utilisation d'une application mobile.	Allez dans le menu des paramètres de votre application mobile et sélectionnez Support (Soutien) > FAQ et Diagnostic .
L'écran s'est verrouillé.	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez la mémoire interne aux paramètres d'usine. Pour plus d'information >>> <i>Sujets connexes</i> Débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant au moins 10 minutes.
L'écran ACL reste blanc après la mise sous tension.	Vérifiez que les piles sont correctement installées ou que l'adaptateur secteur fourni avec l'étiqueteuse est correctement connecté.
Les messages de l'écran ACL s'affichent dans une langue étrangère.	Définissez la langue de l'écran ACL que vous souhaitez. Pour plus d'information >>> <i>Sujets connexes</i>
L'étiqueteuse s'arrête pendant l'impression d'une étiquette.	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez la cassette de ruban si un ruban rayé est visible, car cela indique que vous avez atteint la fin du ruban. Remplacez toutes les piles ou connectez l'adaptateur secteur directement à l'étiqueteuse.

Problème	Solution
Les fichiers d'étiquettes précédemment enregistrés ne sont pas disponibles.	Tous les fichiers enregistrés dans la mémoire interne sont supprimés si les piles sont faibles ou si l'adaptateur secteur est débranché.
<ul style="list-style-type: none"> Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante même si je suis la procédure correctement. (Windows) Je ne peux pas voir mon imprimante listée dans le P-touch Editor même si j'ai installé le pilote d'imprimante. (Windows) 	<p>Si vous ne pouvez pas utiliser votre étiqueteuse alors que vous avez installé le pilote d'imprimante :</p> <ol style="list-style-type: none"> Téléchargez le programme Désinstaller les logiciels et pilotes d'imprimante depuis la page de votre modèle sur support.brother.com. Utilisez le programme Désinstaller les logiciels et pilotes d'imprimante pour supprimer les informations relatives à l'imprimante. Exécutez à nouveau le programme d'installation du pilote d'imprimante et suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
Le ruban encreur est séparé du rouleau encreur.	<p>Si le ruban encreur est endommagé, remplacez la cassette de ruban. Sinon, ne coupez pas le ruban et retirez soigneusement la cassette de ruban, puis enrroulez le ruban encreur desserré sur la bobine.</p> 
Les codes à barres ou les codes QR imprimés sont illisibles.	<ul style="list-style-type: none"> Changez le ruban. (Recommandé : ruban noir sur blanc) Agrandissez les codes à barres ou les codes QR à l'aide de votre application de codes à barres, si possible.
Je ne connais pas le numéro de version du micrologiciel de l'étiqueteuse.	Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations sur l'écran ACL. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i>
Lorsque l'étiquette est imprimée, il y a trop de marge (espace) des deux côtés du texte.	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez les options <i>Petite marge</i>, <i>Chaîne</i>, ou <i>Non coupé</i> pour réduire les marges. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> Après l'impression de la dernière étiquette, appuyez simultanément sur  et  pour faire avancer le ruban, puis éjectez et coupez la dernière étiquette. Notez que l'étiqueteuse fera avancer le ruban d'environ 23 mm (0,9 po) avant la nouvelle étiquette suivante lorsque vous utilisez cette méthode.
La taille de la police ne peut pas être augmentée.	La police a déjà la taille maximale correspondant à la largeur de l'étiquette, ou la longueur de l'étiquette a été définie, de sorte que la taille de la police est limitée pour éviter de dépasser la longueur définie.
Lorsque plusieurs étiquettes sont imprimées, la dernière étiquette est coupée de manière incorrecte.	Lorsque <i>Chaîne</i> est activée, faites avancer le ruban pour éjecter la dernière étiquette imprimée, puis appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette manuellement.
Je ne peux pas mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante à l'aide P-touch Update Software, de Transfer Express ou de Mac Update Tool.	Redémarrez l'imprimante, puis essayez à nouveau de mettre à jour le micrologiciel. N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour du micrologiciel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche automatiquement.
L'étiqueteuse ne fonctionne pas normalement.	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez la mémoire interne aux paramètres d'usine. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> Débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant au moins 10 minutes.



Renseignements connexes

- [Dépistage des pannes](#)

Sujets connexes :

- Réinitialiser l'étiqueteuse
 - Définir la langue
 - Vérifier les informations sur la version
 - Options de coupe du ruban
-

Messages d'erreur et d'entretien

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Message	Cause/Solution
Contrôler # des chiffres entrés !	Le nombre de chiffres saisis dans les données du code à barres ne correspond pas au nombre de chiffres définis dans les paramètres du code à barres. Saisissez le nombre correct de chiffres.
Err. de coupe !	Le levier du coupe-ruban a été actionné pendant que vous essayiez d'imprimer ou de faire avancer le ruban. Si le ruban est coincé dans le coupe-ruban, retirez le ruban. Éteignez, puis rallumez l'étiqueteuse avant de continuer.
Erreur système XX	Contactez le service à la clientèle Brother.
Limite de longueur !	La longueur de l'étiquette imprimée avec le texte saisi est supérieure à 999 mm (39,37 po). Modifiez le texte de façon à ce que la longueur de l'étiquette soit inférieure à 999 mm (39,37 po).
Texte trop long !	La longueur de l'étiquette imprimée à partir du texte saisi est supérieure à la longueur définie. Modifiez le texte afin de s'adapter à la longueur définie ou modifiez le paramètre de longueur.

PT-D460BT

Message	Cause/Solution
Erreur système XX	Contactez le service à la clientèle Brother.
Étiqu. trop longue	La longueur de l'étiquette imprimée avec le texte saisi est supérieure à 999 mm (39,37 po). Modifiez le texte de façon à ce que la longueur de l'étiquette soit inférieure à 999 mm (39,37 po).
Problème découpe !	Si le ruban est coincé dans le coupe-ruban, retirez le ruban. Éteignez, puis rallumez l'étiqueteuse avant de continuer.
Texte trop long !	La longueur de l'étiquette imprimée à partir du texte saisi est supérieure à la longueur définie. Modifiez le texte afin de s'adapter à la longueur définie ou modifiez le paramètre de longueur.
Vérifier le nombre de chiffres saisis	Le nombre de chiffres saisis dans les données du code à barres ne correspond pas au nombre de chiffres définis dans les paramètres du code à barres. Saisissez le nombre correct de chiffres.



Renseignements connexes

- [Dépistage des pannes](#)


Vérifier les informations sur la version

Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations sur l'écran ACL. Vous pourriez avoir besoin de ces informations si vous appelez Brother pour une question ou une garantie.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Informations de version], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Informations de version], puis appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Dépistage des pannes](#)

Réinitialiser l'étiqueteuse

Réinitialisez la mémoire interne de votre étiqueteuse pour effacer tous les fichiers d'étiquettes enregistrés ou si l'étiqueteuse ne fonctionne pas correctement.

- [Réinitialisation de l'imprimante aux paramètres d'usine](#)
- [Réinitialiser à l'aide de l'écran ACL](#)







Réinitialisation de l'imprimante aux paramètres d'usine

Modèles associés : PT-D410


REMARQUE

Tous les paramètres des textes, des mises en forme, des options et des fichiers d'étiquettes stockés seront effacés lors de la réinitialisation de l'étiqueteuse.

Les paramètres de langue et d'unité de mesure sont également effacés.

1. Mettez l'étiqueteuse hors tension.
2. Appuyez et maintenez enfoncées les touches  et .
3. Tout en maintenant enfoncées  et , appuyez une fois sur , puis relâchez  et .

REMARQUE


Relâchez  avant de relâcher les autres touches.

✓ Renseignements connexes

- [Réinitialiser l'étiqueteuse](#)

Réinitialiser à l'aide de l'écran ACL

Modèles associés : PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réinitialiser], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher la méthode de réinitialisation, puis appuyez sur **OK**.
Un message s'affiche vous demandant de confirmer votre option de réinitialisation.
5. Appuyez sur **OK**.



Si vous utilisez les options de réinitialisation [Réinitialiser paramètres] ou [Paramètres par défaut], vous devrez redéfinir votre langue par défaut préférée après la réinitialisation.

Options de réinitialisation	Détails
Réinitialiser paramètres	La mémoire du fichier n'est PAS effacée. Les données de paramétrage sont effacées et tous les paramètres sont réinitialisés aux paramètres d'usine.
Effacer tout contenu	La mémoire du fichier est effacée. Les données de paramétrage ne sont PAS effacées et les paramètres restent tels qu'ils sont actuellement configurés.
Paramètres par défaut	La mémoire des fichiers, les étiquettes et les paramètres personnalisés sont réinitialisés aux paramètres d'usine.



Renseignements connexes

- [Réinitialiser l'étiqueteuse](#)

Annexe

- [Spécifications](#)
- [Aide et support client Brother](#)

Spécifications

- >> Impression
- >> Taille
- >> Interface
- >> Environnement
- >> Bloc d'alimentation
- >> Médias
- >> Mémoire
- >> Systèmes d'exploitation compatibles

Impression

Vitesse d'impression (Selon le support utilisé)	Maximum 20 mm/s (0,78 po/s) (PT-D410) Maximum 30 mm/s (1,18 po/s) (PT-D460BT)
Hauteur d'impression maximale	15,8 mm (0,62 po) (lors de l'utilisation d'un ruban de 18 mm/0,70 po) ¹

¹ La taille réelle du caractère peut être inférieure à la hauteur d'impression maximale.

Taille

Poids	Environ 760 g (environ 1,67 lb) (sans les batteries et la cassette de ruban) (PT-D410) Environ 770 g (environ 1,69 lb) (sans les batteries et la cassette de ruban) (PT-D460BT)
Dimensions	Environ 187 mm (L) x 178 mm (P) x 72 mm (H) (environ 7,3 po [L] x 7,0 po [P] x 2,8 po [H]) (PT-D410) Environ 187 mm (L) x 178 mm (P) x 72 mm (H) (environ 7,3 po [L] x 7,0 po [P] x 2,8 po [H]) (PT-D460BT)
Écran LCD	128 points x 48 points (PT-D410) 320 points x 120 points (PT-D460BT)

Interface

USB	USB Ver. 2.0 (pleine vitesse) (Micro B)
Bluetooth (PT-D460BT)	Bluetooth Ver. 5.0 SPP : iAP2

Environnement

Température de fonctionnement	Entre 10 et 35 °C (entre 50 et 95 °F)
Humidité de fonctionnement	Entre 20 et 80 % Température isobarique maximale du thermomètre mouillé : 27 °C (80,6 °F)

Bloc d'alimentation

Pile	Six batteries alcalines AA (LR6) Adaptateur secteur (AD-E001A)
-------------	---

Médias

Largeur du ruban	Cassette de ruban standard TZe : 3,5 mm (0,13 po), 6 mm (0,23 po), 9 mm (0,35 po), 12 mm (0,47 po), 18 mm (0,70 po)
Nombre de lignes	Ruban de 18 mm (0,70 po) : 1 à 5 lignes Ruban de 12 mm (0,47 po) : 1 à 3 lignes Ruban de 9 mm (0,35 po) : 1 à 2 lignes

	Ruban de 6 mm (0,23 po) : 1 à 2 lignes Ruban de 3,5 mm (0,13 po) : 1 ligne
--	---

Mémoire

Tampon de texte	Maximum 280 caractères
Stockage des fichiers	Maximum 50 fichiers (PT-D410) Maximum 70 fichiers (PT-D460BT)

Systemes d'exploitation compatibles

Pour voir la dernière liste des logiciels compatibles, rendez-vous sur support.brother.com.

Renseignements connexes

- [Annexe](#)

Aide et support client Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le numéro du pays où vous avez acheté l'appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

- >> [FAQ \(Foire aux questions\)](#)
- >> [Pour le service à la clientèle](#)
- >> [Commande d'accessoires et de consommables](#)

FAQ (Foire aux questions)

Pour plus d'information sur votre appareil Brother, rendez-vous sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com. Pour une aide et des conseils supplémentaires, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle; pour les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle.

Pour le service à la clientèle

Aux États-Unis :

www.brother-usa.com/support (Libre-service/Courriel/Clavardage)
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Au Canada :

www.brother.ca/support
(Vidéos libre-service, Courriel, Clavardage, aide via Facebook et Twitter)

Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé de Brother, composez le 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez le site www.brother-usa.com/support.

Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé Brother, visitez le site www.brother.ca/support.

Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir des résultats de la meilleure qualité, utilisez uniquement des consommables de marque Brother authentiques, disponibles chez la plupart des détaillants Brother. Si vous ne trouvez pas les consommables recherchés, commandez-les directement de Brother si vous possédez un compte PayPal ou une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.

REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis :

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

www.brother-usa.com/support

Au Canada :

www.brother.ca



Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

brother



CAN-FRE
Version 0