



Manual de utilizare

PT-D410

PT-D460BT

Cuprins

Înainte de a folosi imprimanta de etichete.....	1
Definițiile notelor.....	2
Măsuri generale de precauție.....	3
Mărci înregistrate și licențe	4
Observație importantă.....	5
Configurați-vă imprimanta de etichete.....	6
Descrierea părților componente	7
Prezentarea afișajului LCD	8
Prezentarea tastaturii	10
Conectați adaptorul AC	14
Instalați bateriile	15
Introduceți caseta de bandă.....	16
Porniți/opriți imprimanta de etichete.....	17
Setați limba	18
Setați unitățile de măsură.....	19
Setați timpul de oprire automată	20
Activați sau dezactivați Bluetooth.....	22
Alimentați banda	23
Reglați contrastul ecranului LCD.....	24
Porniți sau opriți lumina de fundal	25
Instalați software-ul	26
Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer (Windows)	27
Aplicații disponibile	28
Conectați imprimanta de etichete la un computer.....	29
Conectați imprimanta de etichete la un computer cu ajutorul unui cablu USB.....	30
Editați o etichetă	31
Adăugați text pe eticheta dumneavoastră.....	32
Adăugați un rând nou de text pe eticheta dumneavoastră.....	33
Adăugați un bloc nou de text pe eticheta dumneavoastră	35
Ștergeți textul	37
Inserați un tabulator	38
Modificați lungimea tabulatorului	39
Utilizați memento-ul text pentru a completa automat cuvintele uzuale	40
Eliminați memoria de memento text	41
Activați sau dezactivați memento text	42
Introduceți simboluri	43
Introduceți simboluri folosind funcția Simbol	44
Setați istoricul de simboluri.....	45
Opțiuni de simboluri.....	46
Introduceți caractere accentuate.....	50
Opțiuni de caractere accentuate	51
Setați atributele caracterelor	53
Aplicați unui caracter atributele caracterelor	54
Aplicați unui rând de text atributele caracterelor	55
Opțiuni de setare a atributului	57





Setați stilul de reglare automată.....	59
Setați lungimea etichetei	60
Setați cadrele	61
Utilizați formatele automate.....	64
Utilizați șabloane	65
Opțiuni de șablon	67
Opțiuni de șablon	68
Utilizați formatele de bloc	70
Opțiuni de format de bloc	72
Opțiuni de format de bloc	74
Creați o etichetă cu cod de bare	76
Creați și imprimați coduri de bare.....	77
Editați sau ștergeți un cod de bare sau datele codului de bare.....	80
Imprimați etichete	81
Previzualizarea etichetelor	82
Imprimați etichete.....	83
Imprimare secvențială	84
Imprimarea în oglindă.....	85
Selectați o opțiune de tăiere.....	86
Opțiuni de tăiere a benzii.....	87
Reglați lungimea etichetei	89
Utilizați memoria de fișiere.....	90
Salvați fișierele de etichetă	91
Imprimați, deschideți și ștergeți o etichetă salvată.....	92
Creați și imprimați etichete folosind computerul.....	94
Creați etichete cu P-touch Editor (Windows)	95
Creați etichete și imprimați cu ajutorul P-touch Editor (Mac)	96
Fereastra principală a P-touch Editor (Mac).....	97
Imprimați etichete folosind driverul de imprimantă (Windows).....	98
Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile	99
Instalați aplicația Brother iPrint&Label	100
Creați etichete și imprimați cu ajutorul dispozitivelor mobile.....	101
Întreținerea de rutină	102
Întreținerea	103
Depanarea.....	105
Dacă întâmpinați dificultăți cu imprimanta dvs. de etichete	106
Mesaje de eroare și de întreținere	109
Verificați informațiile privind versiunea	110
Resetați imprimanta de etichete.....	111
Resetați imprimanta la setările din fabrică	112
Resetați cu ajutorul LCD-ului.....	113
Anexă	114
Specificații	115
Ajutor și asistență pentru clienți Brother.....	117

■ Înainte de a folosi imprimanta de etichete

- Definițiile notelor
- Măsuri generale de precauție
- Mărci înregistrate și licențe
- Observație importantă

Definițiile notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:


 PERICOL	PERICOL indică o situație iminent periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza moartea sau răni grave.
 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele sfaturilor indică sfaturi utile și informații suplimentare.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



Informații similare

- [Înainte de a folosi imprimanta de etichete](#)

Măsuri generale de precauție

- În funcție de zonă, de material și de condițiile de mediu, eticheta se poate desface sau lipi permanent, iar culoarea etichetei se poate schimba sau poate fi transferată către alte obiecte. Înainte de aplicarea etichetei, verificați condițiile de mediu și materialul. Testați eticheta prin aplicarea unei bucăți mici din ea pe o zonă discretă a suprafeței pe care intenționați să o aplicați.
- NU utilizați aparatul, componentele sau consumabilele în niciun mod sau în niciun scop care nu este descris în acest manual. Aceasta poate cauza accidente sau defecțiuni.
- Utilizați numai benzi Brother TZe împreună cu imprimanta de etichete. NU utilizați benzi care nu au semnul .
- Utilizați o lavetă moale pentru a curăța capul de imprimare; nu atingeți niciodată capul de imprimare.
- NU aplicați o presiune prea mare pe maneta cutter-ului de bandă.
- NU încercați să imprimați în cazul în care caseta este goală; acest lucru va deteriora capul de imprimare.
- NU trageți banda în timpul imprimării sau al alimentării; acest lucru va deteriora banda și imprimanta de etichete.
- Toate datele stocate în memorie se vor pierde în caz de defectare sau reparare a imprimantei sau dacă bateriile se descarcă complet.
- Caracterele imprimate pot arăta diferit de cele afișate în previzualizarea înaintea imprimării, întrucât ecranul dispozitivului sau computerului dvs. poate avea o rezoluție mai mare decât cea a imprimantei de etichete.
- Lungimea etichetei imprimate poate fi diferită de lungimea afișată a etichetei.
- Când aparatul este deconectat de la sursa de alimentare timp de două minute, tot textul, setările de formatare și fișierele text stocate în memorie vor fi șterse.
- Asigurați-vă că ați citit instrucțiunile furnizate cu benzile de materiale care pot fi călcate, benzile adezive foarte rezistente sau alte benzi speciale și respectați toate măsurile de precauție notate în instrucțiuni.
- În timpul producției și transportului, pe LCD este aplicată o folie din plastic transparent, pentru protecție. Îndepărtați această folie înainte de a începe utilizarea.



Informații similare

- [Înainte de a folosi imprimanta de etichete](#)

Mărci înregistrate și licențe

- Android este o marcă înregistrată a Google LLC.
- Google Play și sigla Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC.
- Marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Brother Industries, Ltd. este sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.
- QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.
- Programul de generare a QR Code Drepturi de autor © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Porțiuni din acest software au copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de a folosi imprimanta de etichete](#)

Observație importantă

- Conținutul acestui document și specificațiile acestei imprimante de etichete sunt supuse modificărilor fără notificare.
- Compania Brother își rezervă dreptul de a efectua modificări, fără înștiințare prealabilă, la specificațiile și materialele incluse în acest document și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de pagube (inclusiv indirecte) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, erorile tipografice și alte erori aferente publicațiilor.
- Această imprimantă de etichete nu acceptă conexiune wireless.
- Imaginile de ecran din acest document pot varia în funcție de sistemul de operare al computerului dvs., modelul produsului dvs. și versiunea software.
- Înainte de a utiliza imprimanta de etichete, asigurați-vă că ați citit toate documentele incluse cu imprimanta de etichete pentru informații privind siguranța și funcționarea.
- Imprimanta de etichete prezentată în ilustrații poate fi diferită față de imprimanta dvs. de etichete.
- Consumabilele disponibile pot varia în funcție de țara sau regiunea dvs.
- Recomandăm utilizarea celei mai recente versiuni de P-touch Editor.
- Pentru a menține actualizate performanțele imprimantei de etichete, vizitați support.brother.com pentru a verifica cele mai recente actualizări ale firmware-ului. În caz contrar, este posibil ca unele dintre funcțiile imprimantei de etichete să nu fie disponibile.
- Când înlocuiți sau eliminați imprimanta de etichete, Brother vă recomandă insistent să o readuceți la setările din fabrică pentru a elimina toate informațiile personale.




Informații similare

- [Înainte de a folosi imprimanta de etichete](#)

Configurați-vă imprimanta de etichete

- Descrierea părților componente
- Prezentarea afișajului LCD
- Prezentarea tastaturii
- Conectați adaptorul AC
- Instalați bateriile
- Introduceți caseta de bandă
- Porniți/opriți imprimanta de etichete
- Setări limba
- Setări unitățile de măsură
- Setări timpul de oprire automată
- Activați sau dezactivați Bluetooth
- Alimentați banda
- Reglați contrastul ecranului LCD
- Porniți sau opriți lumina de fundal

Descrierea părților componente

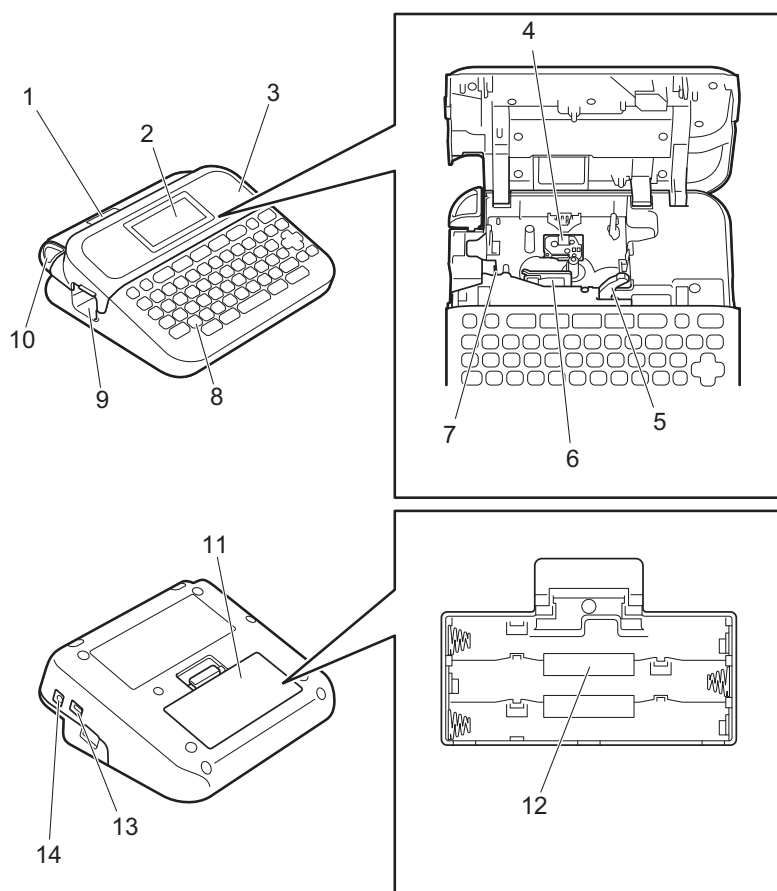

1. Orificiu de vizualizare a benzii
2. Afișaj cu cristale lichide (LCD)
3. Capacul compartimentului casetei de bandă
4. Compartimentul casetei de bandă
5. Manetă de eliberare
6. Cap de imprimare
7. Cutter de bandă
8. Tastatură
9. Fanta de ieșire a benzii
10. Maneta cutter-ului de bandă
11. Capacul compartimentului bateriilor
12. Compartimentul bateriei
13. Port USB
14. Priza adaptorului AC



Informații similare


- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Prezentarea afișajului LCD

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

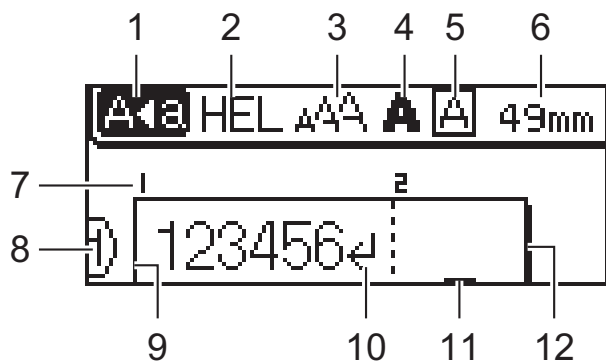

1. Mod Majuscule

Indică dacă modul de blocare a majusculilor este activat.

2. Font curent

Indică fontul curent.

3. Dimensiunea caracterelor

Indică dimensiunea actuală a caracterelor.

4. Stilul caracterelor

Indică stilul actual al caracterelor.

5. Cadru

Indică dacă un cadru este setat.

6. Lungimea benzii

Indică lungimea benzii pentru textul introdus.

7. Numărul blocului

Indică numărul blocului.

8. Numărul rândului

Indică numărul de rând din formatul etichetei.

9. Rând de început

Indică rândul de început.

10. Semn de retur

Indică sfârșitul unui rând de text.


11. Cursor

Indică poziția curentă de introducere a datelor.

Caractere noi apar în stânga cursorului.

12. Rând de sfârșit

Indică rândul de sfârșit.

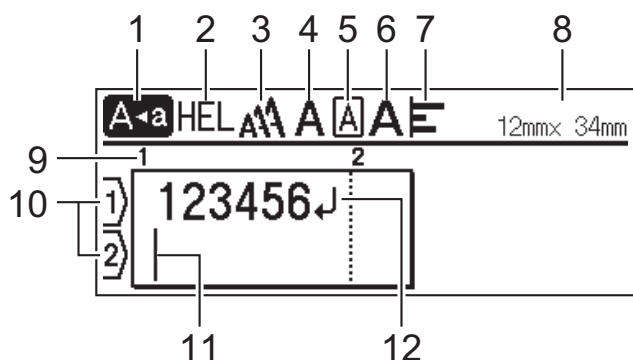**1. Mod Majuscule**

Indică dacă modul de blocare a majusculilor este activat.

2. Font curent

Indică fontul curent.

3. Dimensiunea caracterelor

Indică dimensiunea actuală a caracterelor.

4. Stilul caracterelor

Indică stilul actual al caracterelor.

5. Cadru

Indică dacă un cadru este setat.

6. Lățime

Indică lățimea caracterelor.

7. Aliniere

Indică alinierea textului.

8. Lățimea benzii x Lungimea etichetei

Indică lățimea benzii și lungimea etichetei.

Lungimea afișată pe ecranul LCD poate fi ușor diferită față de lungimea reală a etichetei, atunci când este imprimată.

9. Numărul blocului

Indică numărul blocului.

10. Numărul rândului

Indică numărul de rând din formatul etichetei.

11. Cursor

Indică poziția curentă de introducere a datelor.

Caractere noi apar în stânga cursorului.

12. Semn de retur

Indică sfârșitul unui rând de text.

**Informații similare**


- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Prezentarea tastaturii

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

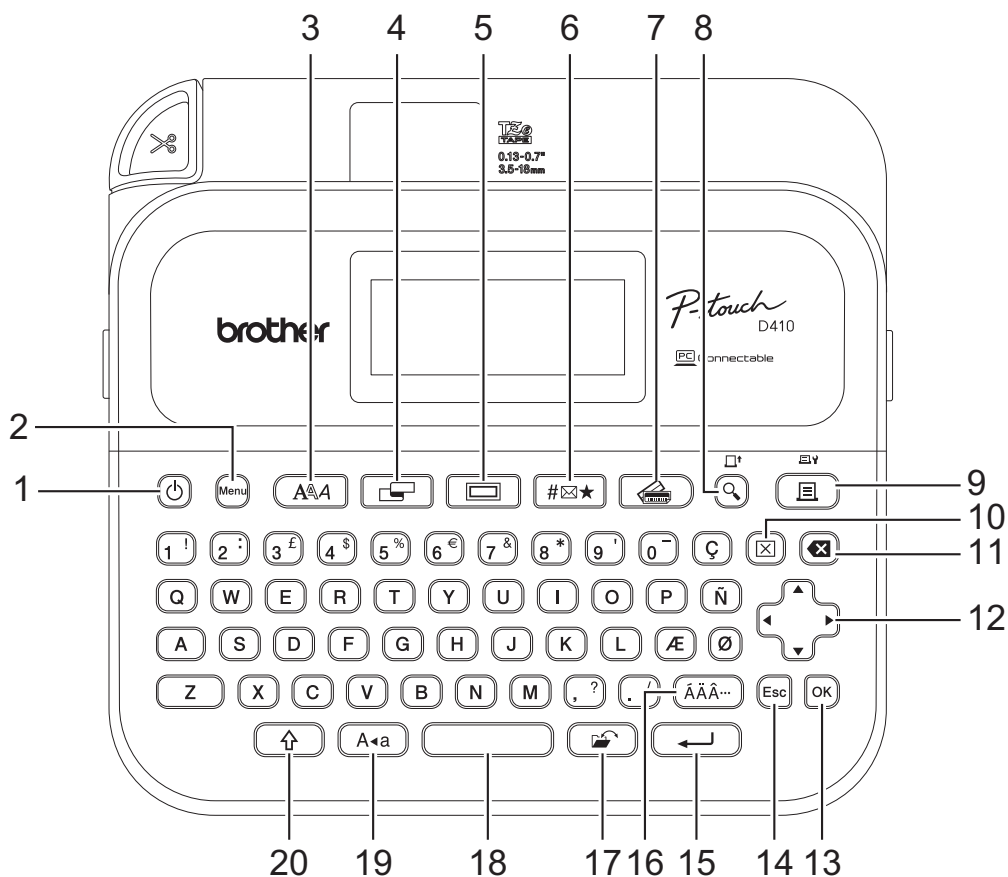

1. Pornire

Apăsați pentru a porni sau opri imprimanta de etichete.

2. Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul principal.

3. Font

Apăsați pentru a selecta un font.

4. Etichetă

Apăsați pentru a accesa atributele etichetei.

5. Cadru

Apăsați pentru a selecta un cadru.

6. Simbol

Apăsați pentru a selecta și a insera un simbol din meniurile de simboluri.

7. Formatare automată

Apăsați pentru a selecta un format de etichetă din șabloanele sau aspectele presetate.

8. Previzualizare/Alimenta

Apăsați pentru a vizualiza o imagine a etichetei înainte de imprimare.

Pentru a alimenta cu bandă, apăsați pe **Previzualizare/Alimenta** și pe tasta **Shift** simultan.

9. Imprimare/Opțiuni de imprimare

Apăsați pentru a imprima.

Pentru a seta Opțiuni de imprimare, apăsați pe **Imprimare/Opțiuni de imprimare** și pe tasta **Shift** simultan.

10. Ștergere

Apăsați pentru a șterge toate textele și setările de imprimare.

11. Ștergere înapoi

Apăsați pentru a șterge orice caracter din stânga cursorului.

12. Cursor

Apăsați pentru a deplasa cursorul în direcția săgeții.

13. OK

Apăsați pentru a selecta opțiunea afișată.

14. Ieșire

Apăsați pentru a anula operațiunea curentă.

15. Enter

Apăsați pentru a confirma selecția dvs.

16. Accent

Apăsați pentru a selecta și a insera un caracter accentuat.

17. Fișier

Apăsați pentru a recupera datele salvate din memoria fișierului.

18. Spațiu

Apăsați pentru a insera un spațiu gol.

Apăsați pentru a reveni la valoarea implicită.

19. Majuscule


Apăsați pentru a utiliza doar majuscule.

20. Shift

Apăsați lung pe o literă sau o tastă numerică pentru a tasta o majusculă sau simbolul marcat pe tasta numerică.

Pentru a muta cursorul la începutul textului dvs., apăsați pe **Shift** și pe tasta ◀ simultan.

Pentru a muta cursorul la sfârșitul textului dvs., apăsați pe **Shift** și pe tasta ▶ simultan.

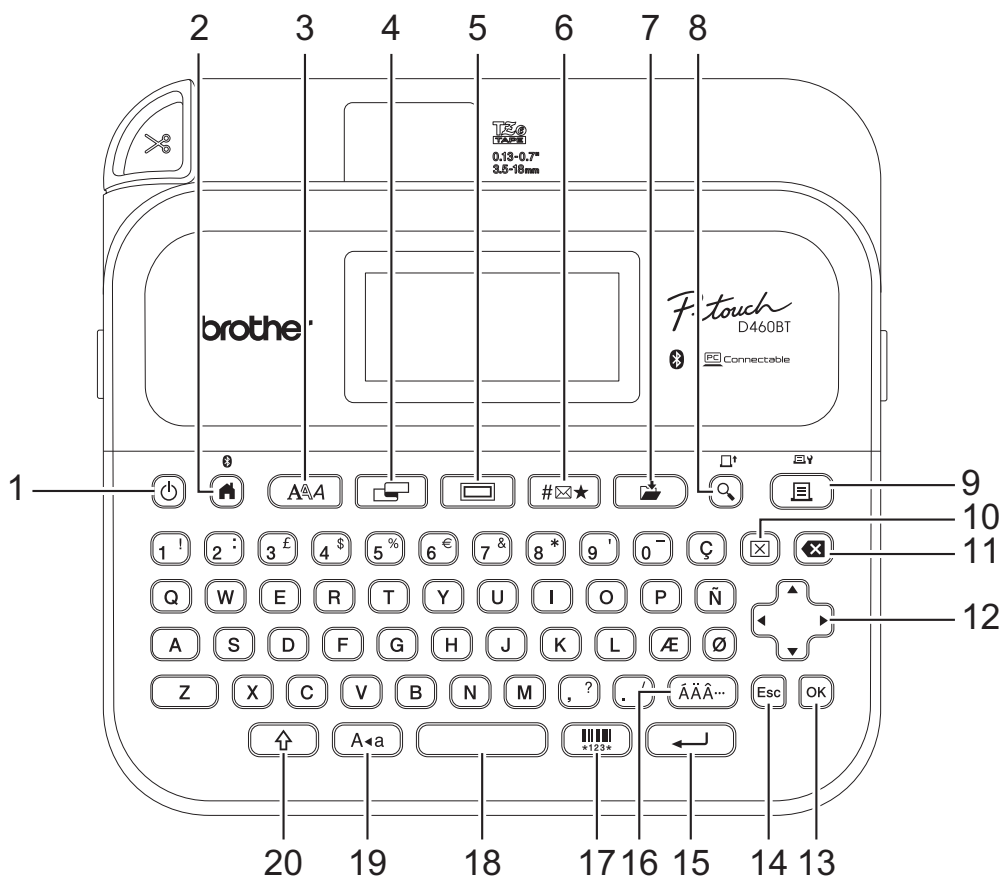

1. Pornire

Apăsați pentru a porni sau opri imprimanta de etichete.

2. Acasă/Bluetooth

Apăsați pentru a reveni la ecranul de pornire. Pentru a activa sau dezactiva funcția Bluetooth, apăsați pe **Acasă/Bluetooth** și pe tasta **Shift** simultan.

3. Font

Apăsați pentru a selecta un font.

4. Etichetă

Apăsați pentru a accesa atributele etichetei.

5. Cadru

Apăsați pentru a selecta un cadru.

6. Simbol

Apăsați pentru a selecta și a insera un simbol din meniurile de simboluri.

7. Salvare

Apăsați pentru a salva datele create din memoria fișierului.

8. Previzualizare/Alimenta

Apăsați pentru a vizualiza o imagine a etichetei înainte de imprimare.

Pentru a alimenta cu bandă, apăsați pe **Previzualizare/Alimenta** și pe tasta **Shift** simultan.

9. Imprimare/Optiuni de imprimare

Apăsați pentru a imprima.

Pentru a seta Opțiuni de imprimare, apăsați pe **Imprimare/Optiuni de imprimare** și pe tasta **Shift** simultan.

10. Ștergere

Apăsați pentru a șterge toate textele și setările de imprimare.

11. Ștergere înapoi

Apăsați pentru a șterge orice caracter din stânga cursorului.

12. Cursor

Apăsați pentru a deplasa cursorul în direcția săgeții.

13. OK

Apăsați pentru a selecta opțiunea afișată.

14. Ieșire

Apăsați pentru a anula operațiunea curentă.

15. Enter

Apăsați pentru a confirma selecția dvs.

16. Accent

Apăsați pentru a selecta și a insera un caracter accentuat.

17. Cod de bare

Apăsați pentru a crea o etichetă cu cod de bare.

18. Spațiu

Apăsați pentru a insera un spațiu gol.

Apăsați pentru a reveni la valoarea implicită.

19. Majuscule

Apăsați pentru a utiliza doar majuscule.

20. Shift

Apăsați lung pe o literă sau o tastă numerică pentru a tasta o majusculă sau simbolul marcat pe tasta numerică.

Pentru a muta cursorul la începutul blocului anterior sau următor, apăsați pe **Shift** și pe tasta ▲ sau ▼ simultan.

Pentru a muta cursorul la începutul sau sfârșitul rândului curent, apăsați pe **Shift** și pe tasta ◀ sau ▶ simultan.




Informații similare

- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)
-

Conectați adaptorul AC

Dacă veți conecta un adaptor de alimentare, folosiți doar adaptorul AC, cod de produs AD-E001A, conceput special pentru această imprimantă de etichete.

1. Introduceți cablul adaptorului AC în mufa adaptorului AC de pe partea laterală a imprimantei de etichete.
2. Introduceți fișa în cea mai apropiată priză electrică standard.

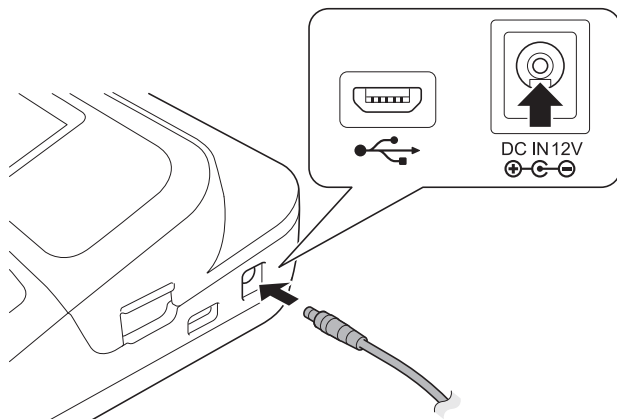

✓ Informații similare


- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Instalați bateriile

Pentru a asigura copierea de rezervă a memoriei, se recomandă utilizarea a șase baterii alcaline AA (LR6) împreună cu adaptorul AC.


NOTĂ

- Pentru a proteja și salva o copie de rezervă a memoriei imprimantei de etichete, atunci când adaptorul AC este deconectat, vă recomandăm să țineți bateriile alcaline AA instalate în imprimanta de etichete.
- Când alimentarea este deconectată mai mult de două minute, toate textele și setările de format se șterg. De asemenea, orice fișiere text salvate în memorie se șterg.
- Scoateți bateriile dacă nu intenționați să utilizați imprimanta de etichete o perioadă îndelungată de timp.
- Eliminați bateriile la un punct de colectare adecvat și nu împreună cu deșeurile generale. În plus, aveți grijă să respectați toate reglementările federale, statale și locale aplicabile.
- Atunci când depozitați sau eliminați bateriile, împachetați-le (de exemplu, cu bandă de celofan, așa cum este ilustrat) pentru a preveni scurtcircuitul.




1. Bandă de celofan
2. Baterie alcalină


1. Deschideți capacul compartimentului bateriilor.



2. Instalați șase baterii noi alcaline AA (LR6).
Asigurați-vă că sunt instalate în direcția corectă.



3. Închideți capacul compartimentului bateriilor.



Pentru a scoate bateriile, inversați procedura de instalare.




Informații similare


- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Introduceți caseta de bandă

1. Deschideți capacul compartimentului casetei de bandă.



2. Introduceți caseta de bandă așa cum este ilustrat.

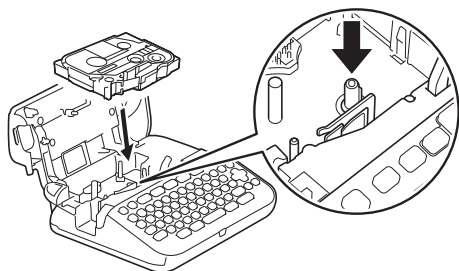

NOTĂ

Când introduceți caseta de bandă, asigurați-vă că banda nu se agață în capul de imprimare.

3. Închideți capacul compartimentului casetei de bandă.





Dacă nu puteți închide capacul compartimentului casetei de bandă, asigurați-vă că maneta de eliberare este în poziție ridicată. În caz contrar, ridicați maneta de eliberare, iar apoi închideți capacul.



Informații similare

- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Porniți/opriți imprimanta de etichete

1. Pentru a porni imprimanta de etichete, apăsați .
2. Pentru a opri imprimanta de etichete, apăsați lung .

Pentru a economisi energie și a opri imprimanta de etichete după un anumit timp, folosiți funcția de oprire automată.



Informații similare

- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Subiecte conexe:

- [Setați timpul de oprire automată](#)
- [Specificații](#)


Setări limba

Când porniți imprimanta de etichete pentru prima dată, apare ecranul de selectare a limbii. Selectați limba folosind ◀ sau ▶, iar apoi apăsați **OK**.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Limbă], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta limba dorită, iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Limbă], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta limba dorită, iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare


- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Setați unitățile de măsură

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Unitate], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [țoli] sau [mm], iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Unitate], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [țoli] sau [mm], iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)


Setați timpul de oprire automată

Imprimanta dvs. de etichete are o funcție de economisire a energiei care o oprește în mod automat dacă nu este apăsată nicio tastă după un anumit interval de timp, în anumite condiții de funcționare. Indiferent dacă folosiți adaptorul AC sau bateriile, puteți modifica timpul de oprire automată.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Oprire automată], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, ▼ ◀ sau pe ▶ pentru a selecta următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Adaptor c.a.	Oprit
	1 oră
	2 ore
	4 ore
	8 ore
Baterie	5 min.
	10 min.
	30 min.

4. Apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Oprire automată], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Adaptor c.a.] sau [Baterie], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Adaptor c.a.	Oprit
	1 oră
	2 ore
	4 ore
	8 ore
Baterie	5 min.
	10 min.
	30 min.

6. Apăsați pe **OK**.




Informații similare

- Configurați-vă imprimanta de etichete



Activați sau dezactivați Bluetooth

Modele înrudite: PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Bluetooth], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Bluetooth (Pornit/Oprit)], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.

Când selectați [Pornit], pe LCD apare pictograma Bluetooth.





- Puteți de asemenea activa sau dezactiva Bluetooth-ul, apăsând  și  simultan atunci când este afișat ecranul de pornire.
- Setati modul de reconectare automată pentru Bluetooth la Pornit sau Oprit atunci când conectați imprimanta de etichete la dispozitivul dvs. mobil.



Informații similare

- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Alimentați banda

Pentru a alimenta cu bandă, apăsați pe  și pe .



Informații similare

- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)


Reglați contrastul ecranului LCD

Setarea implicită a contrastului ecranului LCD este [0].


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Reglaj], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Contrast LCD].
4. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a vă selecta preferința, [-2 - +2], iar apoi apăsați **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Reglaj], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Contrast LCD], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a vă selecta preferința, [-2 - +2], iar apoi apăsați **OK**.



Informații similare


- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)

Porniți sau opriți lumina de fundal

Modele înrudite: PT-D460BT

Economisiți energie oprind lumina de fundal.

Setarea implicită a luminii de fundal este [Pornit].

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Lumină fundal], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.

NOTĂ

- Lumina de fundal se dezactivează automat dacă aparatul este inactiv pentru un anumit timp specificat de dvs.
- Lumina de fundal se oprește în timpul imprimării.



Informații similare

- [Configurați-vă imprimanta de etichete](#)


Instalați software-ul

- Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer (Windows)
- Conectați imprimanta de etichete la un computer

Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer (Windows)

Pentru a imprima de pe computerul dvs. cu Windows, instalați driverul de imprimantă și software-ul Brother P-touch Editor pe un computer.

1. Deschideți browserul web preferat și tastați install.brother în bara de adrese.

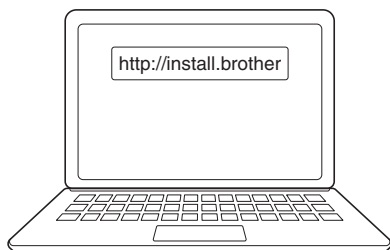

2. Faceți clic pe butonul **Descărcare** pentru a descărca programul de instalare al software-ului/documentației.
3. Navigați la folderul **Descărcări** al computerului dvs., faceți dublu clic pe fișierul descărcat al programului de instalare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

NOTĂ

- Când conectați imprimanta de etichete la computerul dvs. folosind funcția Bluetooth, asigurați-vă că treceți setarea de transfer de date prin funcția Bluetooth data transfer din sistemul dvs. de operare pe bidirecțional. (PT-D460BT)
- Apăsăți butonul necesar de pe imprimanta de etichete pentru asociere când confirmați codul de acces.



Informații similare

- [Instalați software-ul](#)
- [Aplicații disponibile](#)

Aplicații disponibile

Windows

Utilizare	Funcții
P-touch Editor	Vă permite să concepeți și să imprimați etichete personalizate folosind instrumente integrate de desen pentru a crea diferite stiluri și fonturi de text, pentru a importa imagini și a introduce coduri de bare.
P-touch Update Software ¹	Actualizează software și firmware la cea mai recentă versiune.

¹ Disponibil doar cu conexiunea USB.

Mac

Utilizare	Funcții
P-touch Editor	Vă permite să concepeți și să imprimați etichete personalizate folosind instrumente integrate de desen pentru a crea diferite stiluri și fonturi de text, pentru a importa imagini și a introduce coduri de bare.
Transfer Express ¹	Actualizează firmware-ul la cea mai recentă versiune.

¹ Disponibil doar cu conexiunea USB.



Informații similare


- [Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer \(Windows\)](#)

Conectați imprimanta de etichete la un computer

- [Conectați imprimanta de etichete la un computer cu ajutorul unui cablu USB](#)

Conectați imprimanta de etichete la un computer cu ajutorul unui cablu USB

1. Asigurați-vă că imprimanta de etichete este oprită înainte de a conecta cablul USB.
2. Conectați cablul USB la portul USB de pe imprimanta de etichete, iar apoi la computer.

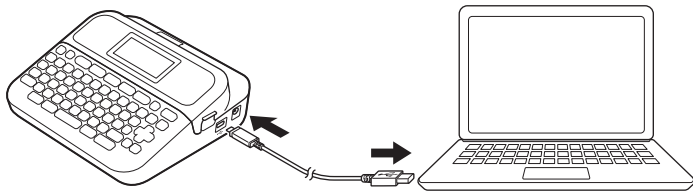

3. Porniți imprimanta de etichete.

✓ Informații similare


- [Conectați imprimanta de etichete la un computer](#)

Editați o etichetă

- Adăugați text pe eticheta dumneavoastră
- Adăugați un rând nou de text pe eticheta dumneavoastră
- Adăugați un bloc nou de text pe eticheta dumneavoastră
- Ștergeți textul
- Inserați un tabulator
- Utilizați memento-ul text pentru a completa automat cuvintele uzuale
- Introduceți simboluri
- Introduceți caractere accentuate
- Setări atributele caracterelor
- Setări lungimea etichetei
- Utilizați formatele automate
- Utilizați formatele de bloc
- Creați o etichetă cu cod de bare

Adăugați text pe eticheta dumneavoastră

Modele înrudite: PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Creare etichetă], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Introduceți textul sau simbolurile dorite (până la 280 de caractere alfanumerice, inclusiv spații și semne de punctuație).



Informații similare

- [Editați o etichetă](#)


Adăugați un rând nou de text pe eticheta dumneavoastră

Puteți adăuga până la cinci rânduri pe etichetele dvs., în funcție de banda pe care o folosiți. Mai multe informații
>> [Subiecte conexe](#)

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Deplasați cursorul la sfârșitul rândului curent.
2. Apăsați pe .

Rândul 1



Rândul 2




Rezultatul etichetei imprimate




Numărul maxim de rânduri pe care-l puteți adăuga depinde de lățimea benzii.

PT-D460BT

1. Deplasați cursorul la sfârșitul rândului curent.
2. Apăsați pe .


Rândul 1

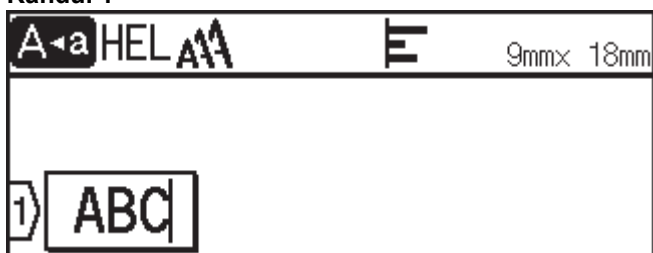

Rândul 2



Rezultatul etichetei imprimate



Numărul maxim de rânduri pe care-l puteți adăuga depinde de lățimea benzii.



Informații similare

- [Editați o etichetă](#)

Subiecte conexe:

- [Specificații](#)


Adăugați un bloc nou de text pe eticheta dumneavoastră



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Pentru a imprima etichete cu mai multe, dar separate, secțiuni de text, puteți insera până la cinci blocuri de text diferite în aceeași etichetă.



Pentru a adăuga un bloc nou fie cu text, fie cu rânduri goale din dreapta textului dumneavoastră curent, apăsați lung pe , iar apoi apăsați pe  simultan.


Cursorul se deplasează la începutul noului bloc.





- Pentru a modifica atributele caracterelor pentru un bloc de text, urmați pașii pentru modificarea atributelor caracterelor pentru un rând de text.
- Există un maximum de cinci blocuri per etichetă.


PT-D460BT

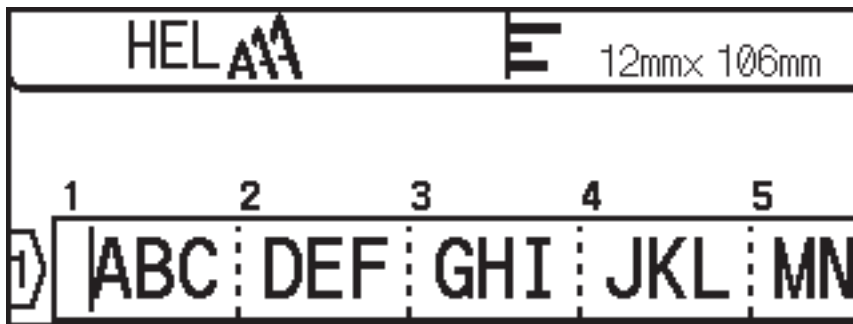Pentru a imprima etichete cu mai multe, dar separate, secțiuni de text, puteți insera până la cinci blocuri de text diferite în aceeași etichetă.



Pentru a adăuga un bloc nou fie cu text, fie cu rânduri goale din dreapta textului dumneavoastră curent, apăsați lung pe , iar apoi apăsați pe  simultan.

Cursorul se deplasează la începutul noului bloc.

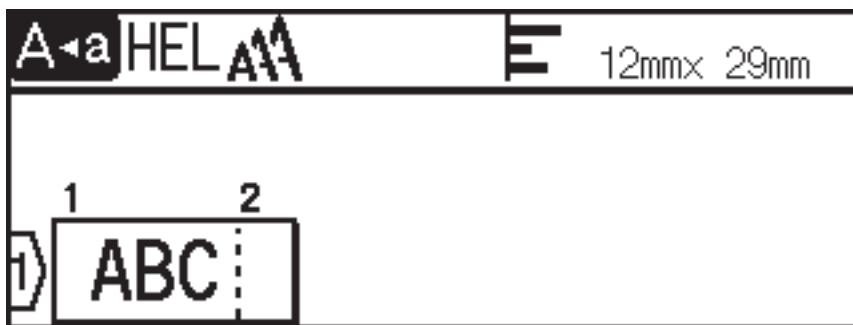



- Pentru a modifica atributele caracterelor pentru un bloc de text, urmați pașii pentru modificarea atributelor caracterelor pentru un rând de text.
 - Există un maximum de cinci blocuri per etichetă.
-




Informații similare

- [Editați o etichetă](#)
-


Ștergeți textul

- >> Pentru a șterge câte un caracter pe rând:
- >> Pentru a șterge textul, dar și nu setările de format:
- >> Pentru a șterge toate caracterele dintr-un anumit rând:
- >> Pentru a șterge toate caracterele și toate setările de format:



Pentru a șterge câte un caracter pe rând:

Apăsați pe .


Pentru a șterge textul, dar și nu setările de format:

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Numai txt], iar apoi apăsați pe **OK**.

Pentru a șterge toate caracterele dintr-un anumit rând:

1. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a vă deplasa la rândul pe care doriți să îl ștergeți.
2. Apăsați  și  simultan.



Pentru a șterge toate caracterele și toate setările de format:


1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Txt & format], iar apoi apăsați pe **OK**.

Informații similare

- [Editați o etichetă](#)


Inseerați un tabulator

Pentru a insera un tabulator, plasați cursorul în stânga textului și apăsați simultan pe  și pe .

Simbolul tabulatorului () apare pe LCD.



Pentru a șterge un tabulator dintr-o etichetă:

Poziționați cursorul în dreapta simbolului tabulatorului pe ecranul de introducere a textului, iar apoi apăsați pe .



Informații similare


- [Editați o etichetă](#)
- [Modificați lungimea tabulatorului](#)

Modificați lungimea tabulatorului



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Introduceți textul dorit.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Lung. tab].
4. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa 0 – 100 mm, iar apoi apăsați pe **OK**.
 - Introduceți lungimea tabulatorului pe care o doriți, utilizând tastele cu numere. Când ați terminat, apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Introduceți textul dorit.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Lung. tab], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa 0 – 100 mm, iar apoi apăsați pe **OK**.
 - Introduceți lungimea tabulatorului pe care o doriți, utilizând tastele cu numere. Când ați terminat, apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de introducere a textului.


Informații similare

- [Inserați un tabulator](#)


Utilizați memento-ul text pentru a completa automat cuvintele uzuale

Modele înrudite: PT-D460BT

Puteți salva texte sau fraze utilizate frecvent în imprimanta dvs. de etichete pentru o recuperare rapidă și pentru a le folosi în etichete. În mod implicit, funcția Memento text este setată la [Pornit].

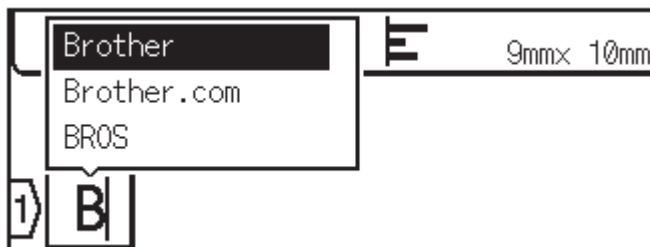

1. Tastați un caracter (de exemplu: „B”).
2. Apăsați pe **OK**.
Imprimanta de etichete afișează o listă de cuvinte utilizate anterior ce încep cu litera „B”, cum ar fi „Brother”.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta cuvântul dorit.
4. Apăsați pe ► pentru a afișa întregul cuvânt, dacă este necesar.
Apăsați pe ◀ pentru a reveni la lista de cuvinte.
5. Apăsați pe **OK**.


Pentru a închide lista de cuvinte și a reveni la ecranul de introducere a textului, apăsați .

✓ Informații similare

- [Editați o etichetă](#)
 - [Eliminați memoria de memento text](#)
 - [Activați sau dezactivați memento text](#)

Eliminați memoria de memento text

Modele înrudite: PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Memento text], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Eliminare memorie], iar apoi apăsați pe **OK**.
Apare mesajul [Eliminare toată memoria de memento text?].
5. Apăsați pe **OK**.




Informații similare

- [Utilizați memento-ul text pentru a completa automat cuvintele uzuale](#)

Activați sau dezactivați memento text

Modele înrudite: PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Memento text], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit/Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.




Informații similare

- [Utilizați memento-ul text pentru a completa automat cuvintele uzuale](#)

Introduceți simboluri

- [Introduceți simboluri folosind funcția Simbol](#)
- [Setați istoricul de simboluri](#)
- [Opțiuni de simboluri](#)

Introduceți simboluri folosind funcția Simbol

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta o categorie de caractere, iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un simbol, iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Introduceți simboluri](#)


Setați istoricul de simboluri

istoricul de simboluri poate stoca până la 30 de simboluri utilizate recent. În mod implicit, funcția Istoricul de simboluri este setată la [Pornit].


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Istoric simbol], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Istoric simbol], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit], iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Introduceți simboluri](#)

Categorie	Simboluri
Business	
Medicină	
Electric	
Bricolaj/hobby	
Grădină	
Muzică	
Animale	
Bucătărie	
Natură/pământ	
Eveniment	
Vehicul	
Garderobă	
Sporturi	
Emoji	
Pictogramă	
Astrologie	



Informații similare


- Introduceți simboluri

Introduceți caractere accentuate

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Introduceți caracterul dorit de dvs.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta caracterul accentuat, iar apoi apăsați pe **OK**.



Modul Majuscule poate fi utilizat cu funcția Accent.

PT-D460BT

1. Introduceți caracterul dorit de dvs.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta caracterul accentuat, iar apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Editați o etichetă](#)
- [Opțiuni de caractere accentuate](#)

Opțiuni de caractere accentuate

Caracterele accentuate afișate pe LCD depind de limba dumneavoastră.

Caracter	Caractere accentuate
a	á à â ã ä å ã ä å
A	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ą Ą
c	ç Ć Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ě ě ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ē
g	ǵ ǵ
G	Ǵ Ǵ
i	í î ï ÿ ÿ ÿ
I	Í Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ḷ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š š
S	Š Š Š Š Š
t	ť ť ƚ
T	Ť Ť ƚ

Caracter	Caractere accentuate
u	ú ù û ü ů ū ů
U	Ú Ù Û Ü Ů Ū Ů
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ž
Z	Ž Ź Ž



Informații similare

- [Introduceți caractere accentuate](#)

Setați atributele caracterelor

Puteți seta atributele caracterelor pe etichetă sau per rând.

- [Aplicați unui caracter atributele caracterelor](#)
- [Aplicați unui rând de text atributele caracterelor](#)
- [Opțiuni de setare a atributului](#)
- [Setați stilul de reglare automată](#)


Aplicați unui caracter atributele caracterelor

Când formatați textul, puteți previzualiza selecțiile pentru atributele caracterelor pe ecranul LCD.



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Tastați textul dorit.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un atribut.
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a seta o valoare pentru atributul respectiv.

PT-D460BT

1. Tastați textul dorit.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un atribut, iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a seta o valoare pentru atributul respectiv, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de introducere a textului.



Informații similare

- [Setați atributele caracterelor](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de setare a atributului](#)



Aplicați unui rând de text atributele caracterelor

Dacă adăugați mai multe rânduri în eticheta dvs., puteți formata fiecare rând de text pentru a arăta diferit.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410


1. Tastați rândurile de caractere sau text pe care le doriți în eticheta dvs.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a deplasa cursorul la rândul ale cărui atribute de caracter doriți să le modificați.
3. Apăsați pe  și pe  pentru a afișa atributele de formatare disponibile.

Cele trei linii negre din colțul din dreapta sus al LCD-ului arată că acum aplicați atributul doar la acel rând.



4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un atribut.
5. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a seta o valoare pentru atributul respectiv, iar apoi apăsați pe **OK**.





- Când sunt setate valori diferite ale atributelor pentru fiecare rând, valoarea apare ca ***** atunci când apăsați .





- Atunci când pentru fiecare rând este setată o valoare diferită a atributului, numerele rândului din ecranul de introducere a textului vor fi afișate sub forma unui text alb pe fundal negru.

PT-D460BT


1. Tastați rândurile de caractere sau text pe care le doriți în eticheta dvs.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a deplasa cursorul la rândul ale cărui atribute de caracter doriți să le modificați.
3. Apăsați pe  și pe  pentru a afișa atributele de formatare disponibile.


Cele trei linii negre (1) din stânga atributului caracterului arată că acum aplicați atributul doar la acel rând.

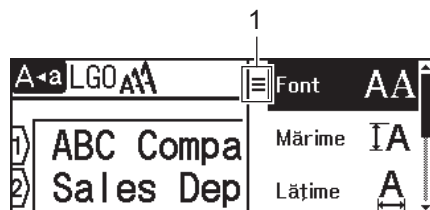

4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un atribut, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a seta o valoare pentru atributul respectiv, iar apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de introducere a textului.



Atunci când pentru fiecare rând sunt setate valori diferite ale atributului, valorile fiecărui rând apar sub forma a trei rânduri negre (1), denumite și „meniu hamburger”, când apăsați .

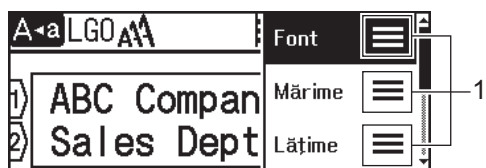

Informații similare

- [Setați atributele caracterelor](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de setare a atributului](#)

Opțiuni de setare a atributului

Font

Valoare	Mesaj pe LCD	Rezultat
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Bruxelles	BRU	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgia	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germania	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul (PT-D460BT)	IST	A1

Dimensiunea fontului

Dimensiuni disponibile:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt



Când este selectat Auto, textul este reglat automat pentru a fi imprimat în cea mai mare mărime disponibilă în setările de font pentru fiecare lățime a benzii.

Lățime

Valoare	Rezultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Valoare	Rezultat
x 1/2	A
x 2/3	A

Stilul fontului

Valoare	Mesaj pe LCD	Rezultat
Normal	Normal	A
Aldin	ALDIN	A
Subliniat	SUB	A
Aldin subliniat (PT-D460BT)	SUB+ALD	A
Tăiat	DRP	Æ
Contur	CONT.	A
Umbră	UMBRĂ	A
Solid	SOLID	A
Cursiv	CRS	A
Cursiv aldin	C+ALD	A
Contur cursiv	C+CON	A
Umbră cursiv	C+UMB	A
Solid cursiv	C+SLD	A
Vertical	VERT.	A
Aldin vertical (PT-D460BT)	VERT.+ALD	A

Aliniere

Valoare	Rezultat
Stânga	ABC
Centru	ABC
Dreapta	ABC
Aliniere stânga-dreapta	A B C



Informații similare

- [Setați atributele caracterelor](#)


Setați stilul de reglare automată

Puteți reduce dimensiunea textului pentru a se încadra pe lungimea etichetei.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Stil reg. auto], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Dimensiune text	Dimensiunea totală a textului este micșorată pentru a se încadra în etichetă.
Lățime text	Lățimea textului este micșorată la dimensiunea setării $\times 1/2$ sau $\times 2/3$ pentru a se încadra în etichetă. Pentru ieșirea estimată >> Subiecte conexe

4. Apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Stil reg. auto], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:

Opțiune	Descriere
Dimensiune text	Dimensiunea totală a textului este micșorată pentru a se încadra în etichetă.
Lățime text	Lățimea textului este micșorată la dimensiunea setării $\times 1/2$ sau $\times 2/3$ pentru a se încadra în etichetă. Pentru ieșirea estimată >> Subiecte conexe

5. Apăsați pe **OK**.

Informații similare

- [Setați atributele caracterelor](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de setare a atributului](#)


Setați lungimea etichetei

Etichetele pot fi între 30 mm și 300 mm ca lungime. Când selectați [Auto], lungimea etichetei este reglată automat în funcție de volumul de text introdus.



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Lung.].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a seta o valoare, iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Lung.], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a seta o valoare, iar apoi apăsați pe **OK**.
 - Setări lungimea etichetei tastând lungimea dorită, folosind tastele numerice. Când ați terminat, apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de introducere a textului.



Informații similare

- [Editați o etichetă](#)
 - [Setați cadrele](#)

Subiecte conexe:


- [Modificați lungimea tabulatorului](#)
- [Selectați o opțiune de tăiere](#)

Setați cadrele


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta o categorie de caractere, iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un cadru, iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta o categorie de caractere, iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un cadru, iar apoi apăsați pe **OK**.



De asemenea, puteți selecta un cadru, introducând numărul acestuia. Mai multe informații ►► [Informații similare](#)

Informații similare

- [Setați lungimea etichetei](#)
 - [Opțiuni de cadru](#)
 - [Opțiuni de cadru](#)

Opțiuni de cadru

Modele înrudite: PT-D410

Categorie	Cadre
Simple 1	
Simple 2	
Decorativ	
Business	

✓ Informații similare

- [Setați cadrele](#)

Opțiuni de cadru

Modele înrudite: PT-D460BT

Categorie	Cadre
Simple 1	
Simple 2	
Decorativ	
Business 1	
Business 2	

✓ Informații similare

- [Setați cadrele](#)


Utilizați formatele automate

- [Utilizați șabloane](#)
- [Opțiuni de șablon](#)
- [Opțiuni de șablon](#)

Utilizați șabloane

Selectați un format din șabloanele preîncărcate incluse cu imprimanta de etichete, introduceți textul, iar apoi aplicați orice format doriți. Pentru șabloane preîncărcate ►► *Subiecte conexe*: Opțiuni de șablon.



Dacă lățimea casetei de bandă curente nu corespunde cu lățimea setată pentru șablonul selectat, este afișat un mesaj de eroare când încercați să imprimați eticheta. Apăsați  sau orice altă tastă pentru a șterge mesajul de eroare, iar apoi introduceți caseta de bandă corectă sau alegeți un șablon diferit.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

Exemplu - pentru a personaliza și imprima șablonul preîncărcat numit Etichetă pentru bunuri 1:




1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [*Șabloane*], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [*Gestiune bunuri*], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [*Tab activ. 1*], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un atribut de text, iar apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un atribut al codului de bare, iar apoi apăsați pe **OK**.
7. Introduceți textul dorit, iar apoi apăsați pe **OK**.
8. Introduceți textul pentru următorul câmp, iar apoi apăsați pe **OK**.
9. Introduceți datele codului de bare, iar apoi apăsați pe **OK**. Mai multe informații ►► *Subiecte conexe*: Creați o etichetă cu cod de bare.
10. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Selectați [*Imprimare*], iar apoi apăsați pe **OK**.
- Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:




Opțiune	Descriere
Editare	Modificați textul.
Salvare	Salvați eticheta. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> : Utilizați memoria de fișiere.
Revocare	Anulați imprimarea șabloanelor.
Vezi	Previzualizați eticheta înainte de imprimare.
Opțiuni imprimare	Selectați opțiunile de imprimare. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> : Imprimați etichete.

11. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de etichete pe care doriți să le imprimați, iar apoi apăsați pe  sau pe **OK**.


Exemplu - pentru a personaliza și imprima șablonul preîncărcat numit Etichetă pentru bunuri 1:



1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Formatare automată], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Șabloane], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Gestiune bunuri], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Tab activ. 1], iar apoi apăsați pe **OK**.
6. Introduceți textul dorit, iar apoi apăsați pe **OK**.
7. Introduceți textul pentru următorul câmp, iar apoi apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un atribut al codului de bare, iar apoi apăsați pe **OK**.
9. Introduceți datele codului de bare, iar apoi apăsați pe **OK**. Mai multe informații ►► *Subiecte conexe*: Creați o etichetă cu cod de bare.
10. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Selectați [Imprim.], iar apoi apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:



Opțiune	Descriere
Editare	Modificați textul.
Salvare	Salvați eticheta. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> : Utilizați memoria de fișiere.
Meniu	Modificați setările pentru font sau stil.
Vezi	Previzualizați eticheta înainte de imprimare.
Opțiuni imprimare	Selectați opțiunile de imprimare. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> : Imprimați etichete.

11. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de etichete pe care doriți să le imprimați, iar apoi apăsați pe  sau pe **OK**.

✓ Informații similare
















- [Utilizați formatele automate](#)

Subiecte conexe:

- [Creați o etichetă cu cod de bare](#)
- [Utilizați memoria de fișiere](#)
- [Imprimați etichete](#)
- [Opțiuni de șablon](#)
- [Opțiuni de șablon](#)

Opțiuni de șablon

Modele înrudite: PT-D410

Categorie	Valoare	Detalii
Gestionarea bunurilor	Etichetă pentru bunuri 1	 (18 mm x 70 mm)
	Etichetă pentru bunuri 2	 (18 mm x 70 mm)
	Etichetă pentru bunuri 3	 (18 mm x 70 mm)
	Etichetă pentru echipamente	 (18 mm x 58 mm)
Fișier/dulap	Cotor 1	 (18 mm x 219 mm)
	Cotor 2	 (12 mm x 219 mm)
	Dosar de fișiere	 (12 mm x 82 mm)
	Filă separator	 (12 mm x 42 mm)
	Etichetă de dulap	 (18 mm x 111 mm)
Adresă/ID	Etichetă de adresă	 (18 mm x 70 mm)
	Ecuson cu nume	 (18 mm x 72 mm)
Suportul fizic	Cotor de carcasă DVD	 (9 mm x 178 mm)
	Etichetă card SD	 (12 mm x 25 mm)
	Memorie USB Flash	 (9 mm x 25 mm)
Etichetă pentru cabluri	Semnalizare	 (12 mm x 90 mm)

























Informații similare

- [Utilizați formatele automate](#)

Opțiuni de șablon

Modele înrudite: PT-D460BT

Categorie	Valoare	Detalii
Gestionarea bunurilor	Etichetă pentru bunuri 1	 (18 mm x 70 mm)
	Etichetă pentru bunuri 2	 (18 mm x 70 mm)
	Etichetă pentru bunuri 3	 (18 mm x 70 mm)
	Etichetă pentru bunuri 4	 (12 mm x 70 mm)
	Coș de reciclare	 (18 mm x 76 mm)
	Etichetă pentru echipamente	 (18 mm x 58 mm)
Fișier/dulap	Cotor	 (18 mm x 219 mm)
	Dosar de fișiere	 (12 mm x 82 mm)
	Filă separator	 (12 mm x 42 mm)
	Etichetă de dulap	 (18 mm x 111 mm)
Adresă/ID	Etichetă de adresă	 (18 mm x 70 mm)
	Ecuson cu nume 1	 (18 mm x 72 mm)
	Ecuson cu nume 2	 (18 mm x 72 mm)
Suportul fizic	Cotor de carcasă CD 1	 (6 mm x 113 mm)
	Cotor de carcasă CD 2	 (3,5 mm x 113 mm)
	Cotor de carcasă DVD	 (9 mm x 178 mm)
	Etichetă card SD	

Categorie	Valoare	Detalii
		(12 mm x 25 mm)
	Memorie USB Flash	 (9 mm x 25 mm)
Etichetă pentru cabluri	Semnalizare 1	 (12 mm x 90 mm)
	Semnalizare 2	 (12 mm x 90 mm)
	Înfășurare pentru cablu	 (18 mm x 39 mm)
	Carcasă frontală (VRT)	 (12 mm x 70 mm)

✓ Informații similare

- [Utilizați formatele automate](#)

Utilizați formatele de bloc

Puteți alege diferite formate de bloc, în funcție de dimensiunea benzii, pentru a aranja rândurile de text din eticheta dvs. Selectați una dintre opțiunile formatelor de bloc, introduceți textul, iar apoi aplicați formatarea de text dacă este necesar. Pentru a vedea ce opțiuni sunt disponibile pentru banda pe care o folosiți ►► [Informații similare](#): Opțiuni de format de bloc.


>> [PT-D410](#)


>> [PT-D460BT](#)

PT-D410


Exemplu - etichetă pentru bunuri 1:




1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Tipuri bloc], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta lățimea benzii dorite, iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta formatul de bloc dorit, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un atribut de text, iar apoi apăsați pe **OK**.
6. Introduceți textul dorit, iar apoi apăsați pe **OK**.
7. Repetați acești pași pentru fiecare câmp de text, iar apoi apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **OK** pentru a afișa meniul de imprimare.
9. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Selectați [Imprimare], iar apoi apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:




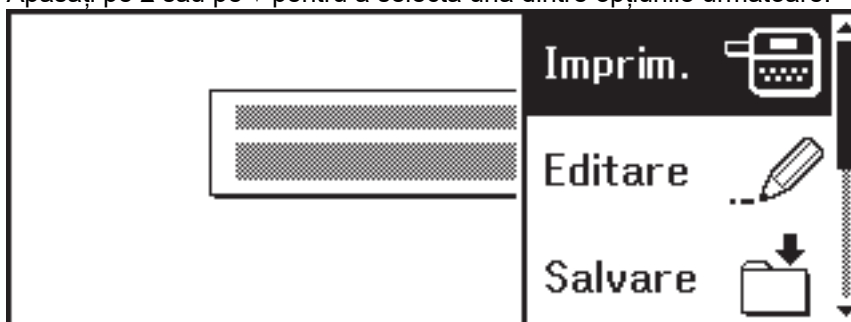
Opțiune	Descriere
Editare	Modificați textul.
Salvare	Salvați eticheta. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> : Utilizați memoria de fișiere.
Revocare	Anulați imprimarea șabloanelor.
Vezi	Previzualizați eticheta înainte de imprimare.
Opțiuni imprimare	Selectați opțiunile de imprimare. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> : Imprimați etichete.

10. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de etichete pe care doriți să le imprimați, iar apoi apăsați pe  sau pe **OK**.




Dacă lățimea casetei de bandă curente nu corespunde cu lățimea setată pentru formatul selectat, este afișat un mesaj de eroare când încercați să imprimați eticheta. Apăsați pe  sau pe orice altă tastă pentru a șterge mesajul de eroare, iar apoi introduceți caseta de bandă corectă.


1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Formatare automată], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Tipuri bloc], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta lățimea benzii dorite, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta formatul de bloc dorit, iar apoi apăsați pe **OK**.
6. Introduceți textul dorit, iar apoi apăsați pe **OK**.
7. Repetați acești pași pentru fiecare câmp de text, iar apoi apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **OK** pentru a afișa meniul de imprimare.
9. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Selectați [Imprimare], iar apoi apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile următoare:



Opțiune	Descriere
Editare	Modificați textul.
Salvare	Salvați eticheta. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> : Utilizați memoria de fișiere.
Meniu	Modificați setările pentru font, aliniere sau cadru.
Vezi	Previzualizați eticheta înainte de imprimare.
Opțiuni imprimare	Selectați opțiunile de imprimare. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> : Imprimați etichete.

10. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de etichete pe care doriți să le imprimați, iar apoi apăsați pe  sau pe **OK**.



Dacă lățimea casetei de bandă curente nu corespunde cu lățimea setată pentru formatul selectat, este afișat un mesaj de eroare când încercați să imprimați eticheta. Apăsați pe  sau pe orice altă tastă pentru a șterge mesajul de eroare, iar apoi introduceți caseta de bandă corectă.

Informații similare

- [Editați o etichetă](#)
 - [Opțiuni de format de bloc](#)
 - [Opțiuni de format de bloc](#)









Subiecte conexe:

- [Utilizați memoria de fișiere](#)
- [Imprimați etichete](#)




Opțiuni de format de bloc


Modele înrudite: PT-D410

Bandă de 18 mm



Valoare	Detalii
2RândA	 ... 12pt ... 24pt
2RândB	 ... 24pt ... 12pt
3Rând	 9pt 9pt ... 24pt
1+1Rând	42pt...  ... 18pt
1+2RândA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2RândB	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+3Rând	42pt...  } ... 12pt
1+4Rând	24pt...  } ... 9pt

Bandă de 12 mm


Valoare	Detalii
2RândC	 9pt ... 12pt
2RândD	 ... 12pt 9pt
1+1Rând	24pt...  ... 12pt

Valoare	Detalii
1+2Rând	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Bandă de 9 mm

Valoare	Detalii
2RândE	 6pt 12pt
1+2Rând	18pt...  9pt 9pt

Bandă de 6 mm

Valoare	Detalii
1+2Rând	12pt...  6pt 6pt












Informații similare

- [Utilizați formatele de bloc](#)





Opțiuni de format de bloc


Modele înrudite: PT-D460BT

Bandă de 18 mm




Valoare	Detalii
2RândA	 ... 12 pt ... 24 pt
2RândB	 ... 24 pt ... 12 pt
3Rând	 9 pt 9 pt ... 24 pt
1+1Rând	42 pt...  ... 18 pt
1+2RândA	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+2RândB	42 pt...  ... 12 pt ... 24 pt
1+3Rând	42 pt...  } ... 12 pt
1+4Rând	24 pt...  } ... 9 pt
1+5Rând	24 pt...  } ... 9 pt

Bandă de 12 mm


Valoare	Detalii
2RândA	 9 pt ... 12 pt
2RândB	 ... 12 pt 9 pt
3Rând	 6 pt 6 pt ... 12 pt
1+1Rând	24 pt...  ... 12 pt

Valoare	Detalii
1+2Rând	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Bandă de 9 mm

Valoare	Detalii
2RândA	 6pt 12pt
2RândB	 ... 12pt 6pt
1+2Rând	18pt...  9pt 9pt

Bandă de 6 mm

Valoare	Detalii
1+2Rând	12pt...  6pt 6pt



Informații similare

- [Utilizați formatele de bloc](#)

Creați o etichetă cu cod de bare

- [Creați și imprimați coduri de bare](#)
- [Ediți sau ștergeți un cod de bare sau datele codului de bare](#)

Creați și imprimați coduri de bare

Imprimanta de etichete nu este proiectată exclusiv pentru crearea de etichete cu coduri de bare. Verificați întotdeauna ca etichetele cu coduri de bare să poată fi citite de cititorul de coduri de bare.

Pentru rezultate optime, imprimați etichetele cu coduri de bare folosind cerneală neagră pe bandă albă. E posibil ca anumite cititoare de coduri de bare să nu poată citi etichetele cu coduri de bare create folosind bandă sau cerneală colorată.

Pot fi imprimate până la cinci coduri de bare într-o etichetă.



NOTĂ

- Utilizați setarea [Mare] pentru [Lățime] dacă este posibil. E posibil ca anumite cititoare de coduri de bare să nu poată citi etichetele cu coduri de bare create folosind setarea [Mic].
- Imprimarea continuă a unui număr mare de etichete cu coduri de bare poate supraîncălzi capul de imprimare, putând fi astfel afectată calitatea de imprimare.
- Simbolurile sunt disponibile numai pentru protocoalele CODE39, CODE128, CODABAR sau GS1-128.
- Atributul „C.Digit” (Cifra control) este disponibil numai pentru protocoalele CODE39, I-2/5 și CODABAR.



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Set. cod bare], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un atribut.
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a seta o valoare pentru atributul respectiv, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Introduceți datele codului de bare. Mai multe informații ►► [Subiecte conexe](#)
6. Apăsați pe .
7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un caracter, iar apoi apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta un atribut, iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Introduceți datele codului de bare. Mai multe informații ►► [Subiecte conexe](#)
4. Apăsați pe .
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un caracter, iar apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **OK**.

✓ Informații similare

- [Creați o etichetă cu cod de bare](#)
 - [Opțiuni pentru codurile de bare](#)

Opțiuni pentru codurile de bare

Atribut	Valoare
Protocol	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Lățime	Mic
	Mare
Sub# (caractere imprimate sub codul de bare)	Pornit
	Oprit
Cif.ctrl (cifără control)	Oprit
	Pornit (Disponibil numai pentru protocoalele CODE39, I-2/5 și CODABAR)

Opțiuni de caractere speciale

CODE39

Caracter special
—
.
(SPAȚIU)
\$
/
+
%

CODABAR

Caracter special
—
\$
:
/
.

Caracter special
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Caracter special			
(SPAȚIU)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		




Informații similare

- [Creați și imprimați coduri de bare](#)

Editați sau ștergeți un cod de bare sau datele codului de bare

- >> [Ștergeți codul de bare de pe o etichetă](#)
- >> [Editați datele codului de bare](#)


Ștergeți codul de bare de pe o etichetă

1. Poziționați cursorul în dreapta codului de bare de pe ecranul de introducere a datelor.
2. Apăsați pe .


Editați datele codului de bare

- >> [PT-D410](#)
- >> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pentru a edita atributele și datele codului de bare, poziționați cursorul sub codul de bare pe ecranul de introducere a datelor.
2. Apăsați pe  pentru a deschide ecranul de configurare a codului de bare.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Set. cod bare], iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Pentru a edita atributele și datele codului de bare, poziționați cursorul în partea stângă a codului de bare pe ecranul de introducere a datelor.
2. Apăsați pe  pentru a deschide ecranul de configurare a codului de bare.

✓ Informații similare

- [Creați o etichetă cu cod de bare](#)

Imprimați etichete

- [Previzualizarea etichetelor](#)
- [Imprimați etichete](#)
- [Selectați o opțiune de tăiere](#)
- [Reglați lungimea etichetei](#)


Previzualizarea etichetelor

Puteți previzualiza etichetele înainte de a le imprima pentru a vă asigura că sunt corecte.




>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați ◀ sau ▶ pentru a derula previzualizarea la stânga sau la dreapta.
 - Apăsați ▲ sau ▼ pentru a mări sau micșora previzualizarea.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați ◀, ▶, ▲ sau ▼ pentru a derula previzualizarea la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Apăsați  și ◀, ▶, ▲ sau ▼ pentru a derula previzualizarea la marginea din stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Apăsați pe  pentru a mări sau micșora previzualizarea.

Informații similare

- [Imprimați etichete](#)

Imprimați etichete

Pentru a tăia eticheta, apăsați maneta cutter-ului de bandă din colțul din stânga-sus al imprimantei de etichete.


NOTĂ

- Pentru a preveni deteriorarea benzii, nu atingeți sau apăsați maneta cutter-ului în timp ce se afișează mesajul [Imprimare... Copii] sau [Alimentare bandă... Așteptați] pe LCD.
- Nu trageți de etichetă atunci când imprimanta de etichete o scoate din fanta de ieșire a benzii. Aceasta face ca banda cu cerneală să se desprindă de bandă, iar banda să devină nefolosibilă.
- Nu blocați fanta de ieșire a benzii în timpul imprimării. Aceasta cauzează blocarea benzii.

1. După crearea etichetei dvs., apăsați pe .

2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a modifica numărul de copii, iar apoi apăsați pe  sau pe **OK**.



- Puteți de asemenea specifica numărul de copii folosind tastele numerice.
- Dacă aveți nevoie numai de o copie a etichetei, apăsați  fără a mai selecta numărul de copii.




Informații similare

- [Imprimați etichete](#)
 - [Imprimare secvențială](#)
 - [Imprimarea în oglindă](#)

Imprimare secvențială

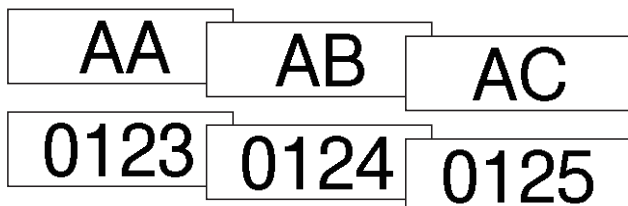


Utilizați această funcție pentru a crea etichete cu numere sau litere aranjate secvențial, dintr-un singur format de etichetă.






>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe  și pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Numerotare], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta punctul de început, iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta punctul de sfârșit, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de etichete pe care doriți să le imprimați, iar apoi apăsați pe  sau pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe  și pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Număr], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta punctul de început, iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta punctul de sfârșit, iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de etichete pe care doriți să le imprimați, iar apoi apăsați pe  sau pe **OK**.

✓ Informații similare

- [Imprimați etichete](#)

Imprimarea în oglindă

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Folosiți bandă transparentă în modul [Oglindă], astfel încât etichetele să poată fi citite corect și de pe cealaltă parte dacă sunt lipite pe sticlă, ferestre sau pe alte suprafețe transparente.





1. Apăsați pe  și pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Oglindă], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe  sau pe **OK**.

PT-D460BT

Folosiți bandă transparentă în modul [Oglindă], astfel încât etichetele să poată fi citite corect și de pe cealaltă parte dacă sunt lipite pe sticlă, ferestre sau pe alte suprafețe transparente.



1. Apăsați pe  și pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Oglindă], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe  sau pe **OK**.

Informații similare

- [Imprimați etichete](#)


Selectați o opțiune de tăiere

Selectați din mai multe opțiuni integrate pentru a stabili cum să taie etichetele imprimanta de etichete.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Opț. tăiere].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta [Marg. mică], [Marg. mare], [Lanț] [Fără tăi.] sau [Bandă spec.], iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Opț. tăiere], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Marg. mică], [Marg. mare], [Lanț] [Fără tăi.] sau [Bandă spec.], iar apoi apăsați pe **OK**.








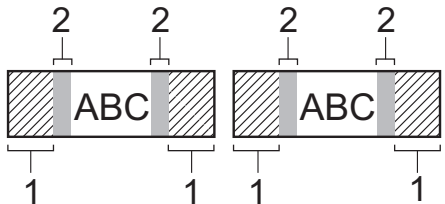

Informații similare



- [Imprimați etichete](#)
 - [Opțiuni de tăiere a benzii](#)

Opțiuni de tăiere a benzii

În tabelul de opțiuni, aceste modele vizuale reprezintă părți din eticheta dvs., așa cum este ilustrat în coloana Exemplu.

	Zonă de imprimare
	Margine
	Margine laminată

Setare	Descriere	Exemplu
Marg. mică	Mai întâi este imprimată o margine de 23 mm și apoi este imprimată fiecare etichetă, lăsând o margine de 2 mm înainte și după text.	<ul style="list-style-type: none"> Când lungimea etichetei este de aproximativ 23 mm sau mai mult  <ol style="list-style-type: none"> Aproximativ 23 mm 2 mm Când lungimea etichetei este de aproximativ 23 mm sau mai puțin  <ol style="list-style-type: none"> Aproximativ 23 mm 2 mm
Marg. mare	Marginea totală (marginea laminată + marginea etichetei) este de 25 mm pe fiecare parte a etichetei.	 <ol style="list-style-type: none"> Aproximativ 23 mm 2 mm
Lanț	<ul style="list-style-type: none"> Selectați această setare la imprimarea mai multor etichete cu margini minime. Încărcați cu bandă înainte să utilizați cutter-ul de bandă, în caz contrar, este posibil să fie tăiată o porțiune din text. Nu încercați să trageți banda pentru că se poate defecta caseta de bandă. Mai întâi este imprimată o margine de 23 mm și apoi este imprimată fiecare etichetă, lăsând o margine de 2 mm înainte și după text. 	 <ol style="list-style-type: none"> Aproximativ 23 mm 2 mm Poziția de tăiere

Setare	Descriere	Exemplu
Fără tăi.	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați această setare la imprimarea copiilor multiple ale unei etichete, la utilizarea benzilor de material care pot fi călcate sau a altor benzi speciale care nu pot fi tăiate de cutter-ul de bandă al imprimantei de etichete. • Încărcați cu bandă înainte să utilizați cutter-ul de bandă, în caz contrar, este posibil să fie tăiată o porțiune din text. Nu încercați să trageți banda pentru că se poate defecta caseta de bandă. • La utilizarea benzilor speciale care nu pot fi tăiate de cutter-ul de bandă al imprimantei de etichete, scoateți caseta de bandă din imprimantă și tăiați banda cu o foarfecă. 	 <p>1. Aproximativ 23 mm 2. 2 mm</p>
Bandă spec.	<p>Selectați această setare atunci când utilizați bandă specială.</p>	 <p>1. Aproximativ 23 mm 2. 2 mm</p>



- Când opțiunea de tăiere este setată pe [Fără tăi.] sau [Lanț], poziția de tăiere este setată la mijlocul zonei de imprimare după imprimarea ultimei etichete. Atunci când se afișează [Pornire aliment.?] pe LCD, apăsați **OK** pentru a alimenta cu bandă. Apăsați pe **Esc** pentru a reveni la ecranul de introducere a textului.
- Când opțiunea de tăiere este setată la [Marg. mică], [Marg. mare] sau la [Lanț], se afișează mesajul [Taie banda sau apasă Enter pentru continuare.] după imprimare, iar imprimanta de etichete intră în modul de pauză-tăiere. Apăsând maneta cutter-ului de bandă, puteți tăia banda la poziția setată în [Opț. tăiere].



Informații similare

- [Selectați o opțiune de tăiere](#)

Reglați lungimea etichetei

Când caseta de bandă este aproape goală, lungimea etichetei imprimate este posibil să fie mai puțin precisă. În acest caz, reglați lungimea etichetei în mod manual.




Aproximativ 1% din lungimea totală a etichetei este reglată cu un nivel.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Reglaj], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Lungime etic.].
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [-3 - +3], iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Reglaj], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Lungime etic.], iar apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [-3 - +3], iar apoi apăsați pe **OK**.

Informații similare

- [Imprimați etichete](#)

Utilizați memoria de fișiere

- Salvați fișierele de etichetă
- Imprimați, deschideți și ștergeți o etichetă salvată


Salvați fișierele de etichetă

Puteți salva până la 50 de etichete și le puteți reaccesa pentru o imprimare ulterioară. Fiecare fișier de etichetă poate conține un maximum de 80 (PT-D410) sau 280 (PT-D460BT) de caractere. De asemenea, puteți edita și suprascrive etichetele salvate.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Introduceți textul și formatul etichetei dvs.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Salvare], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Introduceți textul și formatul etichetei dvs.
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe **OK**.

Informații similare


- [Utilizați memoria de fișiere](#)


Imprimați, deschideți și ștergeți o etichetă salvată

>> [PT-D410](#)


>> [PT-D460BT](#)



PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

Opțiune	Descriere
Print (Imprimare)	<ol style="list-style-type: none">a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Imprimare</i>, iar apoi apăsați pe OK.b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe OK.c. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a modifica numărul de copii, iar apoi apăsați pe  sau pe OK.
Open (Deschidere)	<ol style="list-style-type: none">a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Deschidere</i>, iar apoi apăsați pe OK.b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe OK.
Ștergere	<ol style="list-style-type: none">a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Ștergere</i>, iar apoi apăsați pe OK.b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe OK. Apare <i>Șterge?</i> mesajul.c. Apăsați pe OK.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Fișier], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un fișier, iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

Opțiune	Descriere
Print (Imprimare)	<ol style="list-style-type: none">a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Imprimare</i>, iar apoi apăsați pe OK.b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a modifica numărul de copii, iar apoi apăsați pe  sau pe OK.
Open (Deschidere)	Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Deschid.</i> , iar apoi apăsați pe OK .
Ștergere	<ol style="list-style-type: none">a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <i>Șterge</i>, iar apoi apăsați pe OK.b. Apăsați pe OK. Apare <i>Șterge?</i> mesajul.c. Apăsați pe OK. Pentru a șterge o etichetă salvată din ecranul de selectare a fișierului, selectați eticheta folosind ▲ sau ▼, iar apoi apăsați .



Informații similare

- Utilizați memoria de fișiere


Creați și imprimați etichete folosind computerul

- [Creați etichete cu P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Creați etichete și imprimați cu ajutorul P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Imprinați etichete folosind driverul de imprimantă \(Windows\)](#)

Creați etichete cu P-touch Editor (Windows)

Pentru a utiliza imprimanta de etichete cu computerul dvs. cu Windows, instalați P-touch Editor și driverul de imprimantă pe computerul dvs.

Pentru cele mai recente drivere și software-uri, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră de pe site-ul web Brother support la support.brother.com.

1. Lansați P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.

*În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., poate fi creat sau nu directorul Brother P-touch.

- **Windows 10:**


Fie faceți clic pe **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, fie faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.

- **Windows 8.1:**

Faceți clic pe pictograma **P-touch Editor** de pe ecranul **Aplicații** sau faceți dublu clic pe pictograma **P-touch Editor** din spațiul de lucru.

2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Pentru a deschide un format existent, faceți clic pe **Open (Deschidere)** (4).
- Pentru a crea un nou layout, faceți clic pe fila **New Label (Etichetă nouă)** și butonul **New Label (Etichetă nouă)** (1).
- Pentru a crea un nou format folosind un format presetat, faceți clic pe fila **New Label (Etichetă nouă)** și apoi pe un buton de categorie (2), selectați un șablon, iar apoi faceți clic **Create (Creare)** (3).

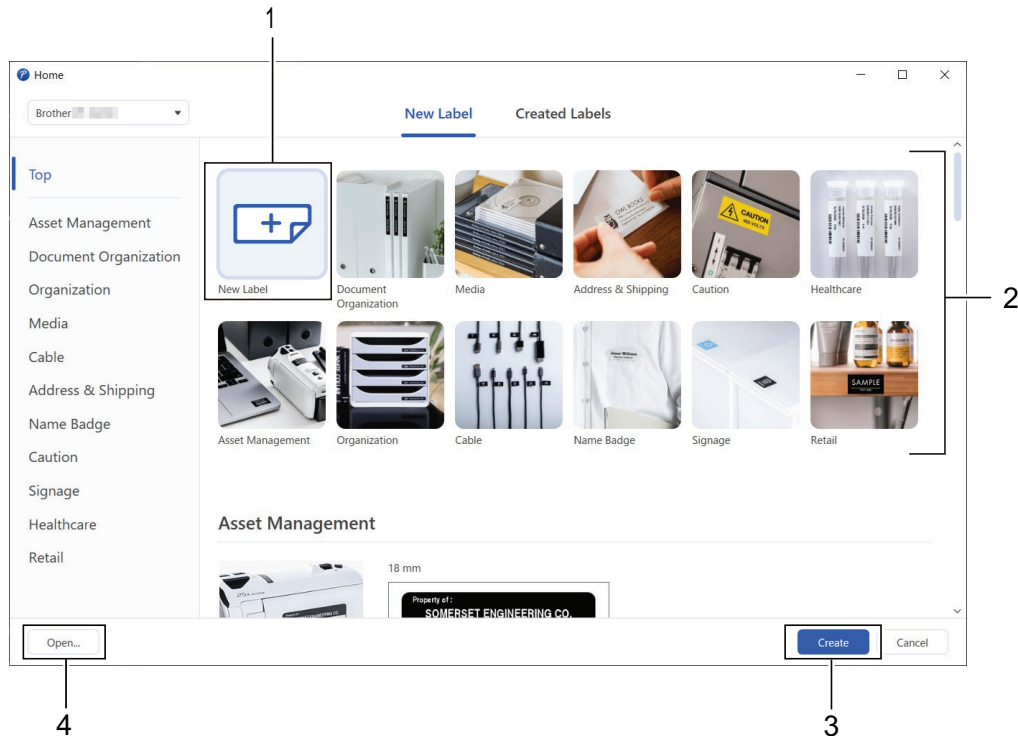

Informații similare


- [Creați și imprimați etichete folosind computerul](#)

Creați etichete și imprimați cu ajutorul P-touch Editor (Mac)

Descărcați și instalați P-touch Editor din App Store pe calculatorul dvs. Mac.

Pentru a utiliza imprimanta dvs. de etichete cu calculatorul dvs. Mac, instalați P-touch Editor.

1. Faceți dublu clic pe **Macintosh HD > Applications (Aplicații)**, iar apoi faceți dublu clic pe **Brother P-touch Editor** pictograma.
2. Când este lansat P-touch Editor, faceți clic pe **New (Nou)** pentru a selecta un șablon, a crea un nou format sau a deschide un aspect existent.

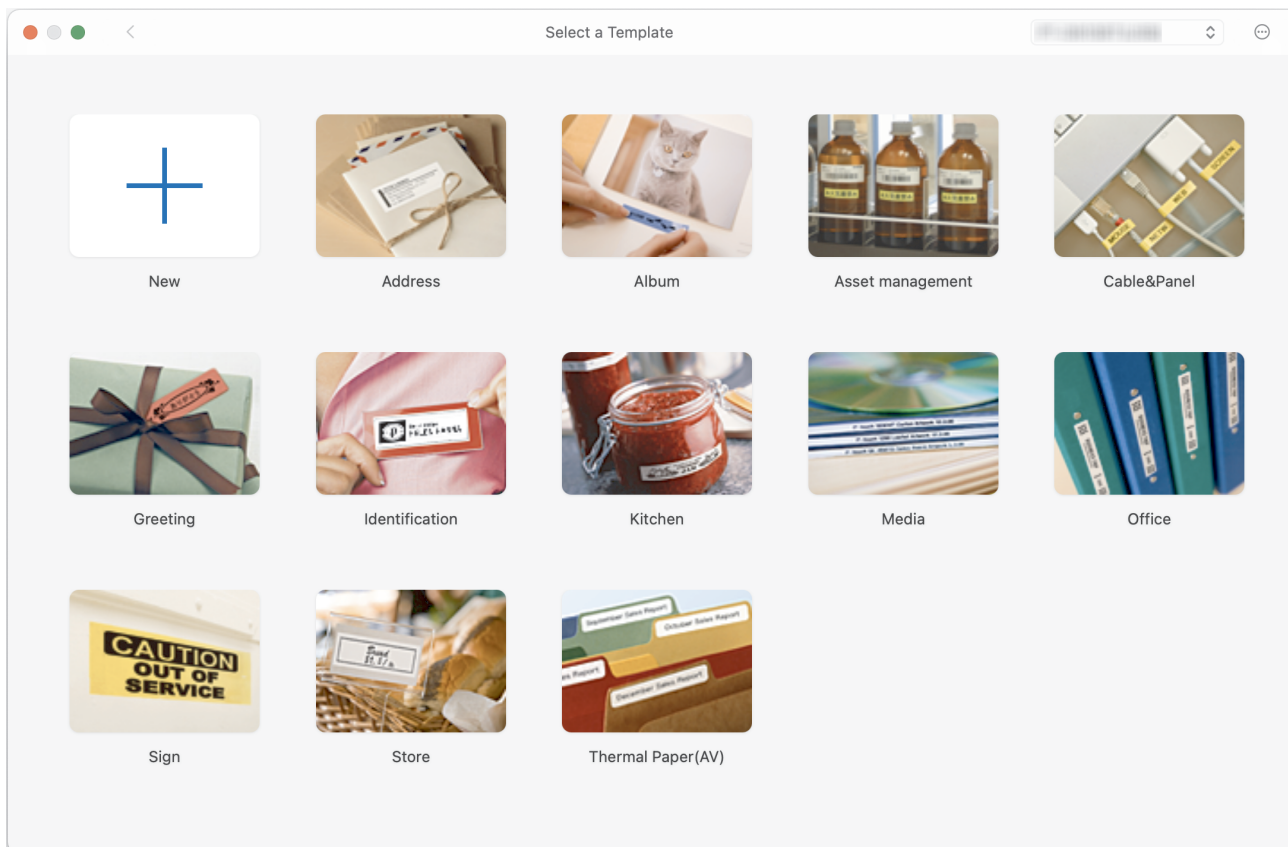


3. Selectați setările de imprimare.
4. Faceți clic pe **Print (Imprimare)** pictograma.

✓ Informații similare

- [Creați și imprimați etichete folosind computerul](#)
 - [Fereastra principală a P-touch Editor \(Mac\)](#)

Fereastra principală a P-touch Editor (Mac)

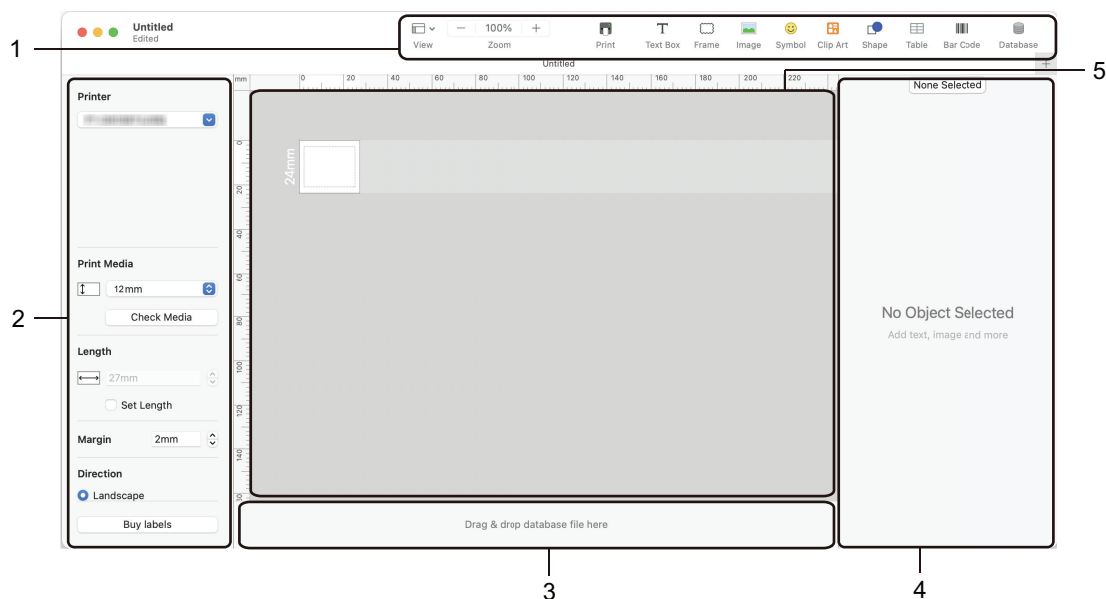

1. Bară de unelte
2. Inspector obiecte
3. Zona de conectare a bazei de date
4. Inspector etichete
5. Fereastra de format

✓ Informații similare

- [Creați etichete și imprimați cu ajutorul P-touch Editor \(Mac\)](#)

Imprimați etichete folosind driverul de imprimantă (Windows)

Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă.

Pentru cele mai recente drivere și software-uri, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră de pe site-ul web Brother support la support.brother.com.

1. Conectați imprimanta de etichete la un computer.
2. Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
3. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
4. Selectați imprimanta dvs. de etichete, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei de etichete sau pe butonul de preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

5. Modificați setările driverului de imprimantă, dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operațiunea de imprimare.



Informații similare

- [Creați și imprimați etichete folosind computerul](#)

Subiecte conexe:

- [Conectați imprimanta de etichete la un computer cu ajutorul unui cablu USB](#)
- [Activați sau dezactivați Bluetooth](#)
- [Instalați driverul și software-ul de imprimantă pe un computer \(Windows\)](#)

Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile

Modele înrudite: PT-D460BT

- [Instalați aplicația Brother iPrint&Label](#)
- [Creați etichete și imprimați cu ajutorul dispozitivelor mobile](#)

Instalați aplicația Brother iPrint&Label

Modele înrudite: PT-D460BT

Folosiți aplicația Brother iPrint&Label pentru a imprima direct de pe dispozitivele mobile iPhone, iPad, iPod touch și Android™.

Aplicație	Funcții
Brother iPrint&Label	Creați etichete pentru uz comercial, inclusiv coduri de bare, etichete pentru echipament de birou și etichete pentru dosare.

Pentru mai multe informații despre aplicațiile mobile disponibile pentru echipamentul dumneavoastră, vizitați <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Informații similare

- [Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile](#)

Creați etichete și imprimați cu ajutorul dispozitivelor mobile

Modele înrudite: PT-D460BT

Asigurați-vă că imprimanta de etichete este conectată la dispozitivul dvs. mobil prin Bluetooth sau cu ajutorul unui cablu USB.

1. Porniți aplicația de imprimare a etichetelor de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
2. Selectați un șablon sau un design pentru etichetă.



Puteți, de asemenea, selecta o etichetă sau o imagine creată anterior și o puteți imprima.

3. Selectați meniul de imprimare din aplicația de imprimare a etichetelor.



Informații similare

- [Imprimați etichete cu ajutorul dispozitivelor mobile](#)

Întreținerea de rutină

- [Întreținerea](#)

Întreținerea

Scoateți întotdeauna bateriile și deconectați adaptorul AC înainte de a curăța imprimanta de etichete.

- >> [Curățați unitatea](#)
- >> [Curățați capul de imprimare](#)
- >> [Curățați cutterul de bandă](#)

Curățați unitatea

1. Ștergeți praful și urmele de pe imprimanta de etichete folosind o lavetă moale și uscată.
2. Folosiți o lavetă ușor umezită pentru urmele dificil de curățat.




Nu utilizați diluant pentru vopsea, benzen, alcool sau alți solvenți organici. Aceștia pot deforma sau deteriora carcasa imprimantei de etichete.

Curățați capul de imprimare

Linii sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate indică, în general, faptul că există murdărie pe capul de imprimare.

Curățați capul de imprimare cu ajutorul unui bețișor cu vată sau al casetei opționale pentru curățarea capului de imprimare (TZe-CL4).

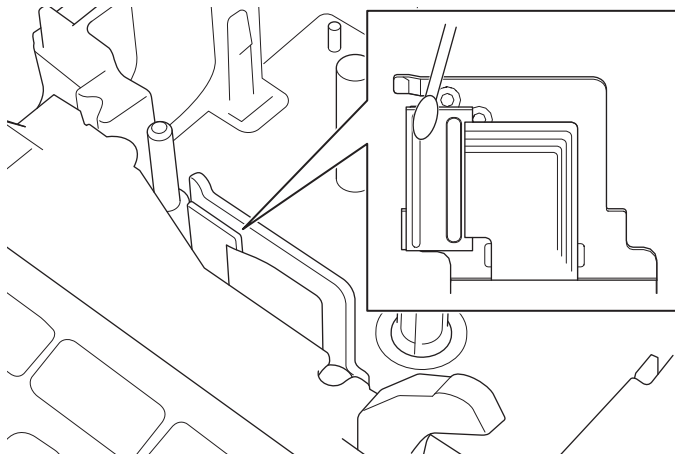


- Nu atingeți capul de imprimare direct cu mâinile goale.
- Citiți și urmați instrucțiunile furnizate cu caseta de curățare a capului de imprimare.

Curățați cutterul de bandă

După utilizare repetată, pe lama cutter-ului se poate depune adeziv de bandă, care afectează tăișul lamei și poate astfel cauza blocarea benzii în cutter.

Aproximativ o dată pe an, ștergeți lama cutter-ului cu un bețișor cu vată umezit în alcool izopropilic (alcool pentru frecare).

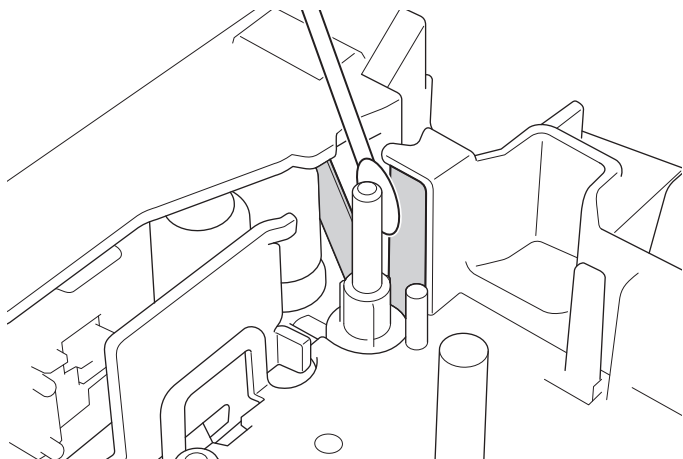

-
- Nu atingeți lama cutter-ului direct cu mâinile goale.
 - Utilizați alcoolul izopropilic respectând recomandările producătorului.
-



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)
-

Depanarea




- Dacă întâmpinați dificultăți cu imprimanta dvs. de etichete
- Mesaje de eroare și de întreținere
- Verificați informațiile privind versiunea
- Resetați imprimanta de etichete

Dacă întâmpinați dificultăți cu imprimanta dvs. de etichete

În acest capitol sunt prezentate soluții de rezolvare a problemelor tipice care pot apărea la folosirea imprimantei de etichete.

Dacă încă aveți probleme ►► *Informații similare* Dacă, după ce citiți subiectele, nu puteți rezolva problema, vizitați site-ul web Brother support la support.brother.com.

Problemă	Soluție
Imprimanta de etichete nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă este introdusă corect caseta de bandă. • În cazul în care caseta de bandă este goală, înlocuiți-o. Pentru a comanda consumabile și accesorii, vizitați www.brother.com. • Verificați dacă este bine închis capacul compartimentului casetei de bandă. • Verificați ca imprimanta de etichete să fie pornită. • (PT-D460BT) Verificați ca setarea Bluetooth a computerului sau a dispozitivului mobil să fie pornită. • (PT-D460BT) Verificați ca imprimanta de etichete să fie conectată la computer sau la dispozitivul dvs. mobil prin Bluetooth. • Verificați ca imprimanta de etichete să fie selectată în aplicația Brother iPrint&Label. • Verificați ca imprimanta de etichete să nu fie asociată cu un alt dispozitiv. • Asigurați-vă că imprimanta de etichete și dispozitivul dumneavoastră mobil sau computerul sunt suficient de apropiate pentru a putea comunica. • (PT-D460BT) Verificați ca setarea de reconectare automată prin Bluetooth a unui alt computer sau dispozitiv mobil să fie dezactivată. • Asigurați-vă că în apropiere nu se află niciun fel de dispozitive care emit unde radio (de exemplu, un cuptor cu microunde). • Verificați ca driverul de imprimantă corespunzător să fie instalat atunci când imprimați de pe un computer. • Conectați imprimanta de etichete la calculatorul dumneavoastră folosind cablul USB (inclus), atunci când imprimați de pe un computer. • În cazul în care capul de imprimare este murdar, curățați-l cu ajutorul unui bețișor cu vată sau cu caseta opțională de curățare a capului de imprimare (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> • Banda nu se alimentează corect. • Banda se blochează în interiorul imprimantei de etichete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă banda este îndoită, tăiați secțiunea îndoită. • Dacă banda este blocată, scoateți caseta de bandă, scoateți banda blocată și apoi tăiați banda deteriorată. • Verificați capătul benzii să iasă corect prin ghidajul benzii. • Confirmați că banda este orientată spre fanta de ieșire a benzii. • Scoateți caseta de bandă și introduceți-o din nou.
A apărut o eroare la utilizarea unei aplicații mobile.	Mergeți la meniul de setări al aplicației dumneavoastră mobile și selectați Support (Asistență) > Întrebări frecvente și depanare .
Ecranul s-a blocat.	<ul style="list-style-type: none"> • Resetați memoria internă la setările din fabrică. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i> • Deconectați adaptorul AC și scoateți bateriile pentru cel puțin 10 minute.
Afișajul LCD rămâne gol după conectarea alimentării.	Verificați ca bateriile să fie instalate corect sau ca adaptorul AC livrat împreună cu imprimanta dvs. de etichete să fie conectat în mod corect.
Mesajele de pe afișajul LCD sunt afișate într-o limbă străină.	Selectați limba dorită pentru LCD. Mai multe informații ►► <i>Subiecte conexe</i>
Imprimanta de etichete se oprește în timpul imprimării unei etichete.	<ul style="list-style-type: none"> • Înlocuiți caseta de bandă dacă banda cu dungi este vizibilă, întrucât aceasta indică faptul că ați ajuns la capătul benzii. • Înlocuiți toate bateriile sau conectați adaptorul AC direct la imprimanta de etichete.

Problemă	Soluție
Fișierele cu etichete salvate anterior nu sunt disponibile.	Toate fișierele salvate în memoria internă se șterg dacă bateriile sunt slabe sau dacă adaptorul AC a fost deconectat.
<ul style="list-style-type: none"> Nu pot instala driverul imprimantei chiar dacă urmez procedura corectă. (Windows) Nu văd imprimanta indicată în P-touch Editor, deși am instalat driverul de imprimantă. (Windows) 	<p>Dacă nu puteți utiliza imprimanta de etichete, deși ați instalat driverul de imprimantă:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descărcați programul de dezinstalare pentru driverul de imprimantă de pe pagina modelului dvs. la support.brother.com. Utilizați programul de dezinstalare pentru driverul de imprimantă pentru a șterge informațiile privind imprimanta. Rulați din nou programul de instalare a driverului de imprimantă și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a începe instalarea.
Banda cu cerneală este separată de rola de cerneală.	<p>Dacă banda cu cerneală este deteriorată, înlocuiți caseta de bandă. Dacă nu este ruptă, lăsați banda netăiată și scoateți cu atenție caseta de bandă, iar apoi rulați banda cu cerneală slăbită înapoi pe bobină.</p> 
Codurile de bare sau codurile QR imprimate nu pot fi citite.	<ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți banda. (Recomandat: negru pe bandă albă) Măriți codurile de bare sau codurile QR cu aplicația de coduri de bare, dacă este posibil.
Nu cunosc numărul versiunii firmware pentru imprimanta de etichete.	Puteți confirma numărul versiunii firmware și alte informații pe afișajul LCD. Mai multe informații >> <i>Subiecte conexe</i>
Când eticheta este imprimată, există o margine prea mare (spațiu) de ambele părți ale textului.	<ul style="list-style-type: none"> Selectați opțiunile <i>Marg. mică</i>, <i>Lanț</i> sau <i>Fără tăi.</i> pentru margini mai mici. Mai multe informații >> <i>Subiecte conexe</i> După ce se imprimă ultima etichetă, apăsați pe  și pe  simultan pentru a alimenta cu bandă, iar apoi scoateți și tăiați ultima etichetă. Rețineți că, atunci când folosiți această metodă, imprimanta de etichete va alimenta aproximativ 23 mm de bandă înainte de următoarea etichetă nouă.
Dimensiunea fontului nu poate fi mărită.	Fie fontul este deja la dimensiunea maximă pentru lățimea etichetei, fie lungimea etichetei a fost setată, astfel încât există o limită pentru dimensiunea fontului pentru a preveni depășirea lungimii setate.
Atunci când sunt imprimate mai multe etichete, ultima etichetă este tăiată incorect.	Atunci când <i>Lanț</i> este activat, alimentați cu bandă pentru a scoate ultima etichetă imprimată, iar apoi apăsați maneta cutter-ului de bandă pentru a tăia eticheta manual.
Nu pot actualiza firmware-ul imprimantei folosind P-touch Update Software, Transfer Express sau Mac Update Tool.	Reporniți imprimanta și apoi încercați să actualizați din nou firmware-ul. Nu apăsați niciun buton în timpul actualizării firmware-ului, până când este afișat automat ecranul de pornire.
Imprimanta de etichete nu funcționează normal.	<ul style="list-style-type: none"> Resetați memoria internă la setările din fabrică. Mai multe informații >> <i>Subiecte conexe</i> Deconectați adaptorul AC și scoateți bateriile pentru cel puțin 10 minute.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Resetați imprimanta de etichete](#)
- [Setați limba](#)
- [Verificați informațiile privind versiunea](#)

-
- Opțiuni de tăiere a benzii
-

Mesaje de eroare și de întreținere

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Mesaj	Cauză/soluție
Er. Sist.XX	Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
Eroare cutter!	Maneta cutter-ului de bandă a fost apăsată când ați încercat să imprimați sau să alimentați cu bandă. Dacă banda este blocată în unitatea cutter-ului, scoateți banda. Opiți imprimanta de etichete și apoi reporniți-o înainte de a continua.
Limită lungime!	Lungimea etichetei imprimate folosind textul introdus este mai mare de 999 mm. Editați textul astfel încât lungimea etichetei să fie mai mică de 999 mm.
Text prea lung!	Lungimea etichetei imprimate folosind textul introdus este mai mare decât setarea lungimii. Editați textul pentru a se încadra în lungimea setată sau modificați setarea lungimii.
Verif. nr. de cifre introduse!	Numărul de cifre introduse în datele codului de bare nu corespunde cu numărul de cifre setat în parametrii codului de bare. Introduceți numărul corect de cifre.

PT-D460BT

Mesaj	Cauză/soluție
Defecțiune cutter!	Dacă banda este blocată în unitatea cutter-ului, scoateți banda. Opiți imprimanta de etichete și apoi reporniți-o înainte de a continua.
Eroare sistem XX	Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
Etic. prea lungă!	Lungimea etichetei imprimate folosind textul introdus este mai mare de 999 mm. Editați textul astfel încât lungimea etichetei să fie mai mică de 999 mm.
Text prea lung!	Lungimea etichetei imprimate folosind textul introdus este mai mare decât setarea lungimii. Editați textul pentru a se încadra în lungimea setată sau modificați setarea lungimii.
Verificați nr. de cifre introduse!	Numărul de cifre introduse în datele codului de bare nu corespunde cu numărul de cifre setat în parametrii codului de bare. Introduceți numărul corect de cifre.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Verificați informațiile privind versiunea

Puteți confirma numărul versiunii firmware și alte informații pe afișajul LCD. Ați putea avea nevoie de aceste informații dacă sunați la Brother cu privire la o întrebare sau o garanție.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Info. Versiune], iar apoi apăsați pe **OK**.

PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Informații privind versiunea], iar apoi apăsați pe **OK**.

Informații similare

- [Depanarea](#)

Resetați imprimanta de etichete

Resetați memoria internă a imprimantei de etichete pentru a șterge toate fișierele de etichete salvate sau dacă imprimanta de etichete nu funcționează corespunzător.

- [Resetați imprimanta la setările din fabrică](#)
- [Resetați cu ajutorul LCD-ului](#)

Resetați imprimanta la setările din fabrică

Modele înrudite: PT-D410


NOTĂ

Toate textele, setările de format, setările opțiunilor și fișierele de etichete salvate sunt șterse atunci când resetați imprimanta de etichete.

Setările de limbă și ale unităților de măsură sunt de asemenea șterse.

1. Opriți imprimanta de etichete.
2. Apăsați lung pe  și pe .
3. În timp ce mențineți apăsați tastele  și , apăsați  o dată și apoi eliberați  și .

NOTĂ


Eliberați  înainte de a elibera celelalte taste.

✓ Informații similare

- [Resetați imprimanta de etichete](#)

Resetați cu ajutorul LCD-ului

Modele înrudite: PT-D460BT

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Setări], iar apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Resetare], iar apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea de resetare, iar apoi apăsați pe **OK**.
Apare un mesaj care vă întreabă dacă vreți să confirmați opțiunea de resetare.
5. Apăsați pe **OK**.



Dacă se folosesc opțiunile de resetare [Resetare toate setările] sau [Setare implicită fabrică], veți avea nevoie să setați limba implicită preferată de dvs. din nou după resetare.

Opțiuni de resetare	Detalii
Resetare toate setările	Memoria de fișiere NU este ștersă. Datele setărilor sunt șterse și toate setările sunt resetate la setările din fabrică.
Ștergere tot conținutul	Memoria de fișiere este ștersă. Datele setărilor NU sunt șterse și toate setările rămân așa cum sunt configurate în prezent.
Setare implicită fabrică	Memoria de fișiere, etichetele și setările personalizate sunt resetate la setările din fabrică.



Informații similare

- [Resetați imprimanta de etichete](#)

Anexă

- [Specificații](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații

- >> [Imprimare](#)
- >> [Mărime](#)
- >> [Interfață](#)
- >> [Mediu](#)
- >> [Sursă de alimentare](#)
- >> [Suportul fizic](#)
- >> [Memorie](#)
- >> [Sisteme de operare compatibile](#)

Imprimare

Viteză de imprimare (în funcție de suportul fizic folosit)	Maximum 20 mm/sec (PT-D410) Maximum 30 mm/sec (PT-D460BT)
Înălțimea maximă de imprimare	15,8 mm (la folosirea benzii de 18 mm) ¹

¹ Dimensiunea reală a caracterelor poate fi mai mică față de înălțimea maximă de imprimare.

Mărime

Greutate	Aproximativ 760 g (fără baterii și casetă de bandă) (PT-D410) Aproximativ 770 g (fără baterii și casetă de bandă) (PT-D460BT)
Dimensiuni	Aproximativ 187 mm (L) x 178 mm (l) x 72 mm (H) (PT-D410) Aproximativ 187 mm (L) x 178 mm (l) x 72 mm (H) (PT-D460BT)
LCD	128 puncte x 48 puncte (PT-D410) 320 puncte x 120 puncte (PT-D460BT)

Interfață

USB	USB Ver. 2.0 (viteză integrală) (Micro B)
Bluetooth (PT-D460BT)	Bluetooth Ver. 5.0 SPP: iAP2

Mediu

Temperatură de funcționare	Între 10 °C și 35 °C
Umiditate de funcționare	Între 20% și 80% Temperatură maximă a bulbului umed: 27 °C

Sursă de alimentare

Baterie	Șase baterii alcaline AA (LR6) Adaptor AC (AD-E001A)
----------------	---

Suportul fizic

Lățimea benzii	Casetă de bandă Standard TZe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Nr. de rânduri	Bandă de 18 mm: 1 – 5 rânduri Bandă de 12 mm: 1 – 3 rânduri Bandă de 9 mm: 1 – 2 rânduri

	Bandă de 6 mm: 1 – 2 rânduri Bandă de 3,5 mm: 1 rând
--	---

Memorie

Buffer text	Maximum 280 de caractere
Stocarea fișierelor	Maximum 50 de fișiere (PT-D410) Maximum 70 de fișiere (PT-D460BT)

Sisteme de operare compatibile

Pentru cea mai recentă listă de aplicații software compatibile, accesați support.brother.com.

Informații similare

- [Anexă](#)
-

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de asistență pentru utilizarea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și sfaturile privind depanarea. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului dvs., dar și documentația pentru utilizator, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Vizitați www.brother.com pentru a găsi detaliile de contact ale biroului local Brother și pentru a vă înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother



ROM
Versiunea 0