



دليل المستخدم

PT-D460BT

1 قبل استخدام طابعة المصقات
2 تعريف الملاحظات
3 الاحتياطات العامة
4 العلامات التجارية والتراخيص
5 ملاحظة هامة
6 قم بإعداد طابعة المصقات الخاصة بك
7 وصف الأجزاء
8 نظرة عامة على LCD
9 نظرة عامة على لوحة المفاتيح
11 توصيل محول التيار المتردد
12 قم بتنصيب البطاريات
13 أدخل شريط الكاسيت
14 تشغيل / إيقاف تشغيل طابعة المصقات
15 تعيين اللغة
16 تعيين وحدات القياس
17 قم بتعيين إيقاف التشغيل التلقائي
18 تمكين أو تعطيل البلوتوث
19 قم بتغذية الشريط
20 ضبط تباين شاشة عرض LCD
21 تشغيل / إيقاف الضوء الخلفي
22 تثبيت البرامج
23 قم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج على كيبوت (Windows)
24 التطبيقات المتاحة
25 توصيل طابعة المصقات بجهاز كيبوت
26 قم بتوصيل طابعة المصقات بالكمبيوتر باستخدام كبل USB
27 تحرير الملصق
28 قم بإضافة نص إلى الملصق
29 قم بإضافة سطر نص جديد للملصق الخاص بك
30 قم بإضافة كلمة نصية جديدة للملصق الخاص بك
31 حذف النص
32 إدخال الرموز
33 إدخال الرموز باستخدام وظيفة الرمز
34 قم بتعيين تاريخ الرمز
35 خيارات الرمز
37 قم بإدخال الأحرف المشددة
38 خيارات الأحرف المشددة
40 تتم بعين سيات الأحرف
41 قم بتطبيق سيات الحروف على الحرف
42 طبق سيات الحروف على سطر من النص
43 خيارات تعيين السمة
45 قم بتعيين نمط الاحتواء التلقائي
46 تحديد طول الملصق
47 قم بتعيين الإطارات
49 استخدم مخططات التنسيق التلقائي
50 استخدم التوالب





52	خيارات القالب
54	استخدام مخططات الكتل
55	خيارات مخطط الكتل
57	أنشئ ملصق باركود
58	إنشاء وطباعة الباركود
61	تحرير أو حذف باركود وبيانات الباركود
62	طباعة الملصقات
63	معاينة الملصقات
64	اطبع الملصقات
65	الطباعة المتسلسلة
66	الطباعة المعكوسة
67	تحديد خيار النص
68	خيارات قص الشريط
70	تعديل طول الملصق
71	استخدم ذاكرة الملف
72	حفظ ملفات الملصق
73	طباعة أو فتح أو حذف ملصق محفوظ
74	إنشاء وطباعة الملصقات باستخدام الحاسوب
75	إنشاء ملصقات باستخدام P-touch Editor (Windows)
76	إنشاء ملصقات وطباعتها باستخدام P-touch Editor (Mac)
77	النافذة الرئيسية لبرنامج P-touch Editor (Mac)
78	طباعة الملصقات باستخدام برنامج تشغيل الطابعة (Windows)
79	طباعة الملصقات باستخدام أجهزة المحمول
80	تم تثبيت تطبيق Brother iPrint&Label
81	إنشاء الملصقات وطباعتها باستخدام جهاز محمول
82	الصيانة الدورية
83	الصيانة
85	استكشاف الأعطال وإصلاحها
86	إذا واجهت صعوبة مع جهاز صنع الملصقات الخاص بك
88	رسائل الخطأ والصيانة
89	التحقق من معلومات الإصدار
90	إعادة تعيين طابعة الملصقات
91	إعادة التعيين باستخدام شاشة LCD
92	الملحق
93	المواصفات
95	مساعدة Brother ودعم العملاء

قبل استخدام طابعة المصقات

- تعريف الملاحظات
- الاحتياطات العامة
- العلامات التجارية والتراخيص
- ملاحظة هامة

تعريف الملاحظات

نستخدم الرموز والاصطلاحات التالية على مدار دليل المستخدم هذا:


يُشير خطر إلى موقف خطير وشيك، وإذا لم يتم تجنبه فقد يؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.	 خطر
يُشير تحذير إلى موقف خطير وشيك، وإذا لم يتم تجنبه فقد يؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.	 تحذير
يُشير تنبيه إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى وقوع إصابات طفيفة أو متوسطة حال عدم تجنبه.	 تنبيه
يُشير هام إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالملكات أو فقدان وظائف المنتج إذا لم يتم تفاديه.	هام
ملاحظة تحدد بيئة التشغيل أو ظروف التثبيت أو ظروف الاستخدام الخاصة.	ملاحظة
تُشير أيقونات التلميحات إلى نصائح ومعلومات تكميلية مفيدة.	
يُبرز نمط "الخط العريض" الأزرار الموجودة على لوحة التحكم بالجهاز أو شاشة الكمبيوتر.	عريض
يؤكد نمط الخط المائل على نقطة هامة أو يوجهك للرجوع إلى موضوع ذي صلة.	مائل
يُبرز نمط الخط "Courier New" الرسائل التي تظهر على شاشة LCD الخاصة بالجهاز.	Courier New


معلومات ذات صلة



• قبل استخدام طابعة المصقات

الاحتياطات العامة

- اعتادًا على المنظفة والمواد الظروف البيئية ، قد يتم فك الملصق أو يلصق بشكل دائم ، وقد يتغير لون الملصق أو يتم نقله إلى مكونات أخرى. قبل لصق الملصق ، تحقق من الظروف البيئية والمواد. اختبر الملصق عن طريق لصق قطعة صغيرة منه على منظفة غير ملحوظة من السطح المتصود.
- لا تستخدم الجهاز أو المكونات أو المستلزمات بأي طريقة أو لأي غرض غير موصوف في هذا الدليل. قد يؤدي القيام بذلك إلى وقوع حوادث أو تلف.
- لا تستخدم إلا أشرطة Brother TZe في طابعة المصقات. لا تستخدم الأشرطة التي لا تحتوي على  علامة.
- استخدم ممسحة ناعمة لتنظيف رأس الطباعة؛ لا تلمس رأس الطباعة أبدًا.
- لا تستخدم ضغطًا زائدًا على ذراع قاطع الشريط.
- لا تحاول الطباعة إذا كان الدرج فارغًا؛ سوف يتلف رأس الطباعة.
- لا تسحب الشريط أثناء الطباعة أو التغذية؛ سوف يتلف الشريط وطابعة المصقات.
- ستفقد أي بيانات مخزنة في الذاكرة بسبب فشل الطباعة أو إصلاحها أو إذا نفذت طاقة البطاريات تمامًا.
- قد تبدو الأحرف المطبوعة مختلفة عن تلك المعروضة في معاينة الطباعة، لأن شاشة جهاز الكمبيوتر تكون ذات دقة أعلى من طباعة المصقات.
- قد يختلف طول الملصق المعروض عن الطول الفعلي للملصق المطبوع.
- عند فصل الطاقة لمدة دقيقتين، يتم مسح جميع النصوص وإعدادات التنسيق.
- تأكد من قراءة التعليمات المرفقة مع أشرطة القماش القابلة للكي أو الأشرطة ذات قوة اللصق الإضافية أو الأشرطة الخاصة الأخرى واتبع جميع الاحتياطات المذكورة في التعليمات.
- يتم وضع فيلم وقاية من البلاستيك الشفاف على شاشة LCD أثناء التصنيع والشحن. قم بإزالة هذا الفيلم قبل استخدامه.

معلومات ذات صلة 

- قبل استخدام طابعة المصقات

العلامات التجارية والتراخيص

- تعد Android علامة تجارية لصالح شركة Google LLC.
- تعد Google Play وشعار Google Play علامات تجارية لصالح شركة Google LLC.
- تُعد علامة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لمولكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Brother Industries, Ltd. يتم بموجب ترخيص العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.
- رمز QR هو علامة تجارية مسجلة لصالح شركة DENSO WAVE INCORPORATED.
- يعد كل من iPhone، iPad، Mac، و iPod touch علامات تجارية لصالح شركة Apple Inc.
- حقوق النشر © لعام 2008 الخاصة برنامج QR Code Generating Program محفوظة لشركة DENSO WAVE INCORPORATED.
- هناك أجزاء من هذا البرنامج تابعة لحقوق النشر المحفوظة لشركة (www.freetype.org) The FreeType Project © 2014. جميع الحقوق محفوظة.
- Monotype هي علامة تجارية لشركة Monotype Imaging Inc. مسجلة في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وقد تكون مسجلة في مناطق قضائية معينة.
- Frutiger هي علامة تجارية لشركة Linotype Corp. مسجلة في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وقد تكون مسجلة في مناطق قضائية معينة باسم Linotype Corp. أو شركات Linotype GmbH المرخصة ذات المسؤولية المحدودة.
- Palatino هي علامة تجارية لشركة Linotype GmbH ذات المسؤولية المحدودة مسجلة في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وقد تكون مسجلة في مناطق قضائية معينة أخرى.
- تعد أي أسماء تجارية وأسما المنتجات الخاصة بالشركات التي تظهر على المنتجات من Brother، والمستندات ذات الصلة، وأي مواد أخرى كلها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لتلك الشركات المعنية.

معلومات ذات صلة



• قبل استخدام طابعة المصقات

ملاحظة هامة

- تخضع محتويات هذا المستند ومواصفات طابعة المصقات هذه للتغيير دون إشعار.
- تحتفظ شركة **Brother** بالحق في إجراء أي تغييرات على المواصفات والمواد الواردة في هذه الوثيقة دون سابق إنذار وتحلي مسؤوليتها عن أي أضرار (بما في ذلك الأضرار الناجمة) ناجمة عن الاعتماد على المواد المقدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأخطاء المطبعية والأخطاء الأخرى المتعلقة بالنشر.
- لا تدعم طابعة المصقات هذه الاتصال اللاسلكي.
- قد تختلف صور الشاشات الواردة في هذه الوثيقة حسب نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر وطراز المنتج وإصدار البرامج.
- قبل استخدام طابعة المصقات، احرص على قراءة جميع الوثائق المرفقة مع الطابعة للتعرف على معلومات حول الأمان والتشغيل.
- قد تكون طابعة المصقات المعروضة في الرسم التوضيحي مختلفة عن طابعة المصقات الخاصة بك.
- قد يختلف توافر الإمدادات حسب الدولة أو المنطقة.
- نوصي باستخدام الإصدار الأخير من **P-touch Editor**.
- لإبقاء أداء طابعة المصقات الخاصة بك على أعلى مستوى، نفضل بزيارة support.brother.com للاطلاع على آخر تحديثات البرامج الثابتة. وإلا، فقد لا تكون بعض وظائف طابعة المصقات الخاصة بك متاحة.
- قبل إعطاء طابعة المصقات الخاصة بك لأي شخص آخر، أو استبدالها، أو التخلص منها، نوصي بشدة بإعادة تعيينها إلى إعدادات المصنع لإزالة جميع المعلومات الشخصية.

معلومات ذات صلة




- قبل استخدام طابعة المصقات

قم بإعداد طابعة المصقات الخاصة بك

- وصف الأجزاء
- نظرة عامة على LCD
- نظرة عامة على لوحة المفاتيح
- توصيل محول التيار المتردد
- قم بتثبيت البطاريات
- أدخل شريط الكاسيت
- تشغيل / إيقاف تشغيل طابعة المصقات
- تعيين اللغة
- تعيين وحدات القياس
- قم بتعيين إيقاف التشغيل التلقائي
- تمكين أو تعطيل البلوتوث
- قم بتغذية الشريط
- ضبط تباين شاشة عرض LCD
- تشغيل / إيقاف الضوء الخلفي

وصف الأجزاء

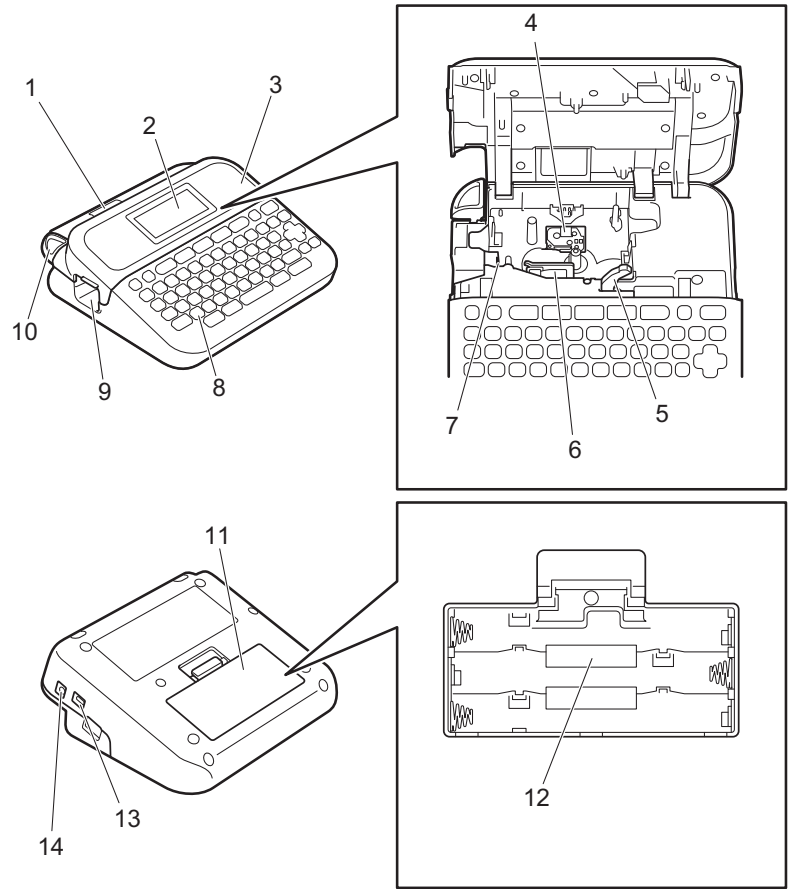


1. عارض الشريط
2. شاشة عرض البلورات السائلة (LCD)
3. غطاء حجرة شريط الكاسيت
4. حجرة الشريط
5. ذراع التحرير
6. رأس الطباعة
7. قاطعة الشريط
8. لوحة مفاتيح
9. فتحة خروج الشريط
10. ذراع قاطع الشريط
11. غطاء حجرة البطارية
12. حجرة البطارية
13. منفذ USB
14. مقبس محول التيار المتردد

معلومات ذات صلة



• تم إعداد طابعة المصقات الخاصة بك

نظرة عامة على LCD

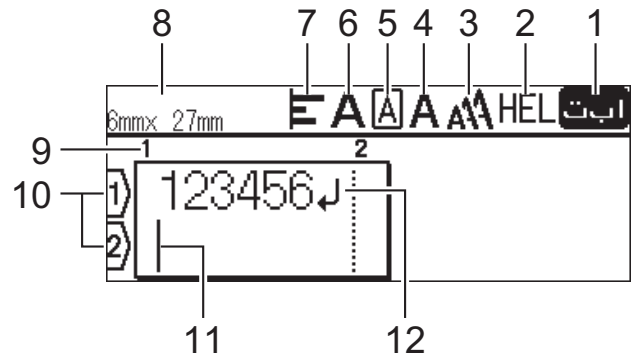


1. **وضع الإدخال**
يُشير إلى وضع الإدخال الحالي.
2. **المخط الحالي**
يشير إلى المخط الحالي.
3. **حجم الحرف**
يشير إلى حجم الحرف الحالي.
4. **نمط الحرف**
يشير إلى نمط الحرف الحالي.
5. **الإطار**
يشير إلى ما إن كان هناك إطار تم تعيينه.
6. **العرض**
يشير إلى عرض الحرف.
7. **الموقع**
يشير إلى محاذاة الحرف.
8. **عرض الشريط X طول المصق**
يشير إلى عرض الشريط وطول المصق.
قد يختلف طول المصق المعروض على شاشة عرض LCD بدرجة طفيفة عن الطول الفعلي للمصق عند الطباعة.
9. **رقم الكتلة**
يشير إلى رقم الكتلة.
10. **رقم السطر**
يشير إلى أرقام الأسطر داخل تخطيط المصق.
11. **المؤشر**
يشير إلى الموضع الحالي لإدخال البيانات.
ستظهر أحرف جديدة على يسار المؤشر.
12. **علامة الرجوع**
يشير إلى نهاية سطر النص.

معلومات ذات صلة



• تم إعداد طابعة المصقات الخاصة بك

نظرة عامة على لوحة المفاتيح

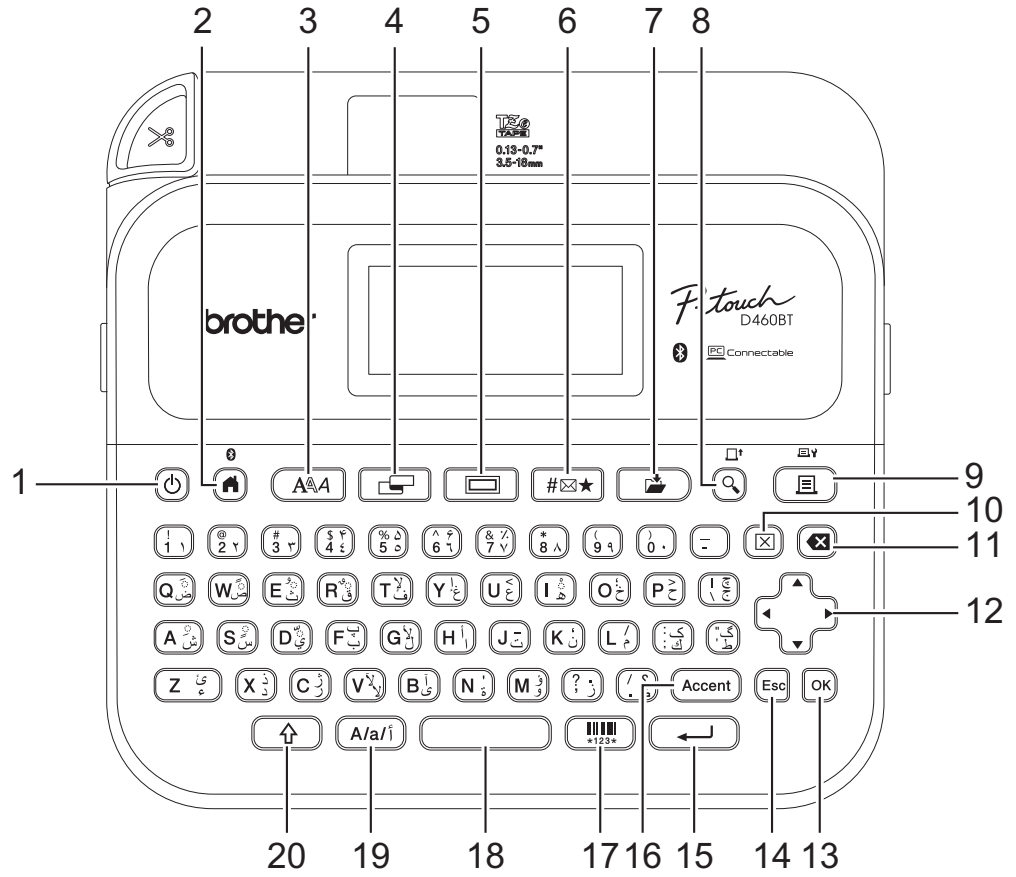

1. الطاقة

اضغط لتشغيل أو إيقاف طباعة المصقات.

2. الصفحة الرئيسية/بلوتوث

اضغط للرجوع إلى الشاشة الرئيسية. لتشغيل أو إيقاف تشغيل البلوتوث، اضغط على زرّ الصفحة الرئيسية/البلوتوث و إزاحة في نفس الوقت.

3. الخط

اضغط لتحديد خط.

4. المصق

اضغط للوصول إلى سيات المصق.

5. الإطار

اضغط لتحديد الإطار.

6. الرمز

اضغط لتحديد وإدخال رمز ما من قوائم الرموز.

7. حفظ

اضغط لحفظ البيانات التي تم إنشاؤها في ذاكرة الملف.

8. معاينة/تغذية

اضغط لعرض صورة المصق قبل الطباعة.

لتغذية الشريط، اضغط على مفتاحي معاينة/تغذية و إزاحة في نفس الوقت.

9. طباعة/خيارات الطباعة

اضغط على طباعة.

لتعيين خيارات الطباعة، اضغط على مفتاحي طباعة/خيارات الطباعة و إزاحة في نفس الوقت.

10. المسح

اضغط لمسح جميع النصوص وإعدادات الطباعة.

11. مسافة للظلف

اضغط لحذف أي حرف مكتوب على يسار المؤشر.

12. المؤشر

اضغط لتحريك المؤشر في اتجاه السهم.

OK.13

اضغط لتحديد الخيار المعروض.

14. الإلغاء

اضغط لإلغاء العملية الحالية.

15. إدخال

اضغط لتأكيد اختيارك.

16. الرمز

اضغط لتحديد وإدخال الأحرف المشددة.

17. الباركود

اضغط لإنشاء ملصق باركود.

18. المسافة

اضغط لإدخال مسافة فارغة.

اضغط للرجوع إلى القيمة الافتراضية.

19. مفتاح إعداد الأحرف

اضغط لتبديل وضع الإدخال بين اللغة العربية، والإنجليزية بحروف كبيرة، و صغيرة.

20. إزاحة

اضغط مطوّلاً عند الضغط على مفتاح حرف أو رقم لكتابة حرف كبير أو رمز موجود على مفتاح الأرقام.

لتحريك المؤشر إلى بداية النص الموجود في الحقل السابق أو التالي، اضغط على مفتاحي **إزاحة** و **▲** أو **▼** في نفس الوقت.

لتحريك المؤشر إلى بداية أو نهاية السطر الحالي، اضغط على مفتاحي **إزاحة** و **◀** أو **▶** في نفس الوقت.

معلومات ذات صلة




• تم بإعداد طباعة الملصقات الخاصة بك

توصيل محول التيار المتردد

إذا قمت بتوصيل محول الطاقة، استخدم محول التيار المتردد فقط، الجزء رقم AD-E001A، المصمم خصيصًا لطابعة المصقات هذه.

1. أدخل كبل محول التيار المتردد في مقبس محول التيار المتردد على جانب طابعة المصقات.
2. وتم توصيل المأخذ في أقرب قابس كهربائي قياسي.

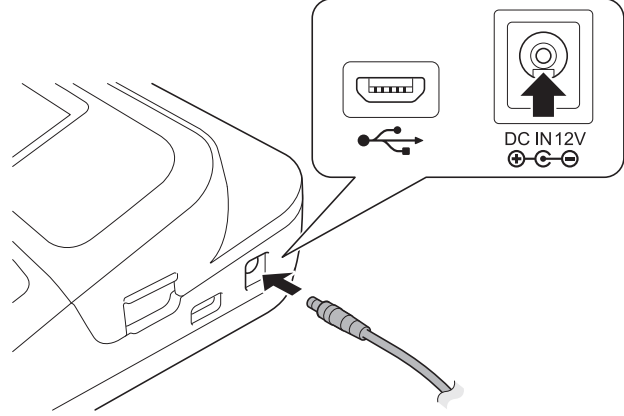

معلومات ذات صلة




- تم إعداد طابعة المصقات الخاصة بك

قم بتثبيت البطاريات

لضمان إنشاء نسخة احتياطية من الذاكرة، توصيك باستخدام 6 بطاريات قلوية مقياس AA (LR6) مع محول تيار متردد.


ملاحظة

- لحماية ذاكرة طابعة المصقات وإنشاء نسخة احتياطية منها، عندما يتم فصل محول التيار المتردد، فإننا نوصي بتركيب بطاريات قلوية مقياس AA في طابعة المصقات.
- عند فصل الطاقة لأكثر من دقيقتين، يتم مسح كافة إعدادات النص والتنسيقات. لن يتم مسح أي ملفات نصية محفوظة في الذاكرة.
- أزل البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام طابعة المصقات لفترة زمنية طويلة.
- تخلف من البطاريات في نقطة تجميع مناسبة، وليس ضمن النفايات المحلية العامة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من الالتزام بجميع اللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية المعمول بها.
- عند تخزين البطاريات أو التخلص منها، قم بلفها (عن طريق تغطيتها باستخدام شريط سيلوفان على سبيل المثال كما هو موجود في الرسم التوضيحي)، لمنع حدوث دائرة كهربائية قصيرة.




1. شريط سيلوفان
2. بطارية قلوية

1. افتح غطاء حجرة البطارية.




2. قم بتركيب ستة بطاريات قلوية مقياس AA (LR6).

احرص على تثبيتها بالاتجاه الصحيح.



3. أغلق غطاء حجرة البطارية.



لإزالة البطاريات، اتبع خطوات إجراء التثبيت بترتيب عكسي.


معلومات ذات صلة




- قم بإعداد طابعة المصقات الخاصة بك

أدخل شريط الكاسيت

1. افتح غطاء حجرة شريط الكاسيت.

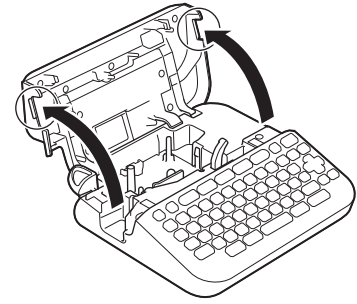

2. أدخل شريط كاسيت كما يظهر في الرسم التوضيحي.

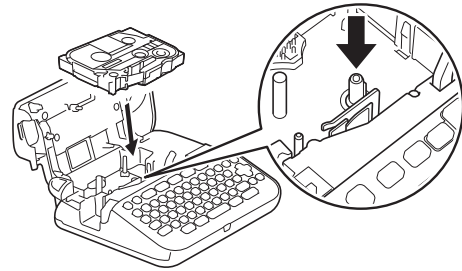

ملاحظة

عند إدخال شريط الكاسيت، تأكد من عدم التصاقه برأس الطباعة.

3. أغلق غطاء حجرة شريط الكاسيت.



إذا لم تتمكن من إغلاق غطاء حجرة شريط الكاسيت، فتحقق مما إذا كان ذراع التحرير مرفوعًا لأعلى. وإذا لم يكن كذلك، فحرر الذراع، ثم أغلق الغطاء.

معلومات ذات صلة

- تم إعداد طابعة المصقات الخاصة بك

تشغيل / إيقاف تشغيل طابعة المصقات

1. لتشغيل طابعة المصقات، اضغط على .

2. لإيقاف تشغيل طابعة المصقات، اضغط مطولاً على .

لتوفير الطاقة وإيقاف تشغيل طابعة المصقات تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، استخدم خاصية إيقاف التشغيل التلقائي.

معلومات ذات صلة

• قم بإعداد طابعة المصقات الخاصة بك


مواضيع ذات صلة:

• قم بتعيين إيقاف التشغيل التلقائي

• المواصفات

تعيين اللغة

عند تشغيل طابعة المصقات للمرة الأولى، ستظهر شاشة لتحديد اللغة. حدد اللغة بالضغط على ◀ أو ▶، ثم اضغط على **OK**.


1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على **OK**.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض اللغة، ثم اضغط على **OK**.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد اللغة، ثم اضغط على **OK**.

معلومات ذات صلة



- قم بإعداد طابعة المصقات الخاصة بك

تعيين وحدات القياس

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض وحدة القياس، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض إتش أو mm، ثم اضغط على OK.


معلومات ذات صلة



- تم إعداد طباعة الملصقات الخاصة بك


قم بتعيين إيقاف التشغيل التلقائي

تحتوي طابعة المصقات على وظيفة توفير الطاقة، التي تقوم بإيقاف تشغيله تلقائياً إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال وقت معين، في ظروف تشغيل معينة. سواء كنت تستخدم محمول تيار متردد أو بطاريات، يمكنك تغيير توقيت إيقاف التشغيل التلقائي.

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض إيقاف تشغيل تلقائي، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض محمول التيار الكهربائي أو بطارية، ثم اضغط على OK.
5. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
محمل التيار الكهربائي	وقف تشغيل ساعة
	ساعتان
	4 ساعات
	8 ساعات
بطارية	5 دقائق
	10 دقائق
	30 دقيقة

6. اضغط على OK.

معلومات ذات صلة 

• قم بإعداد طابعة المصقات الخاصة بك

تمكين أو تعطيل البلوتوث

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض بلوتوث، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض بلوتوث (تشغيل/إيقاف)، ثم اضغط على OK.
5. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد تشغيل أو إيقاف، ثم اضغط على OK.
عند تحديد تشغيل، ستظهر أيقونة البلوتوث على شاشة LCD.


- يمكنك كذلك تمكين أو تعطيل البلوتوث بالضغط على  و  في نفس الوقت عند عرض شاشة الصفحة الرئيسية.
- تم بتعيين وضع إعادة الاتصال التلقائي للبلوتوث على التشغيل أو إيقاف التشغيل عند توصيل طابعة المصقات بجهازك المحمول.

معلومات ذات صلة

- تم إعداد طابعة المصقات الخاصة بك

قم بتنفيذ الشريط

لتنفيذ الشريط، اضغط على  و .

معلومات ذات صلة 

• قم بإعداد طباعة المصقات الخاصة بك

ضبط تباين شاشة عرض LCD

الإعداد الافتراضي لتباين شاشة عرض LCD هو 0.

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض تعديل، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض تباين الشاشة، ثم اضغط على OK.
5. اضغط على ◀ أو ▶ وحدد تفضيلاتك، -2 - 2+، ثم اضغط على OK.

معلومات ذات صلة




• قم بإعداد طابعة المصقات الخاصة بك

تشغيل / إيقاف الضوء الخلفي

يمكنك توفير الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل الضوء الخلفي.

الإعداد الافتراضي للإضاءة الخلفية هو تشغيل.

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض اضاءة خلفية، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▶ أو ◀ لتحديد تشغيل أو اطفاء، ثم اضغط على OK.

ملاحظة

- يتم إيقاف تشغيل الضوء الخلفي تلقائيًا إذا توقف الجهاز عن العمل لفترة تحددها أنت.
- تم إيقاف تشغيل الضوء الخلفي عند الطباعة.

معلومات ذات صلة


- تم إعداد طابعة المصقات الخاصة بك

- قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج على كمبيوتر (Windows)
- توصيل طابعة المصقات بجهاز كمبيوتر

قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج على كبيوتر (Windows)

للطابعة من جهاز الكبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام تشغيل Windows. قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وبرنامج P-touch Editor من Brother عليه.

1. افتح مستعرض الويب الذي تفضله واكتب install.brother في شريط العنوان.

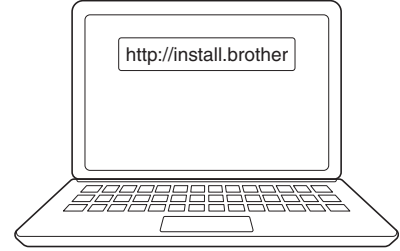

2. انقر زر **Download** (تنزيل) لتنزيل مثبت البرامج/التوثيق.

3. انتقل إلى مجلد التنزيل على جهاز الكبيوتر الخاص بك، وانقر مرتين على ملف المثبت المنزل، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

- عند توصيل طابعة المصقات بحاسوبك باستخدام البلوتوث، تأكد من ضبط إعداد نقل البيانات عبر البلوتوث في نظام التشغيل لديك ليصبح ثنائي الاتجاه.
- اضغط على الزر المطلوب في طابعة المصقات للاقتزان عندما تقوم بتأكيد كلمة المرور.

معلومات ذات صلة

- تثبيت البرامج
- التطبيقات المتاحة

التطبيقات المتاحة

Windows

الميزات	التطبيق
يسمح لك بتصميم وطبعات ملصقات مخصصة باستخدام أدوات رسم داخلية لإنشاء أنماط خطوط ونصوص مختلفة، واستيراد الصور، وإدراج الباركود.	P-touch Editor
يقوم بتحديث البرامج والبرامج الثابتة لأحدث إصدار.	P-touch Update Software ¹

¹ متوفر مع وصلة USB فقط.

Mac

الميزات	التطبيق
يسمح لك بتصميم وطبعات ملصقات مخصصة باستخدام أدوات رسم داخلية لإنشاء أنماط خطوط ونصوص مختلفة، واستيراد الصور، وإدراج الباركود.	P-touch Editor
يقوم بتحديث البرامج الثابتة لأحدث إصدار.	Express ¹ نقل

¹ متاح مع وصلة USB فقط.

معلومات ذات صلة




• قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج على كبيوتر (Windows)

توصيل طابعة المصقات بجهاز كمبيوتر

- قم بتوصيل طابعة المصقات بالكمبيوتر باستخدام كبل USB

قم بتوصيل طابعة المصقات بالكمبيوتر باستخدام كبل USB

1. تأكد من أن المصق طابعة المصقات مغلقة قبل توصيل كبل USB.
2. قم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB المصق في طابعة المصقات، ثم بحاسوبك.

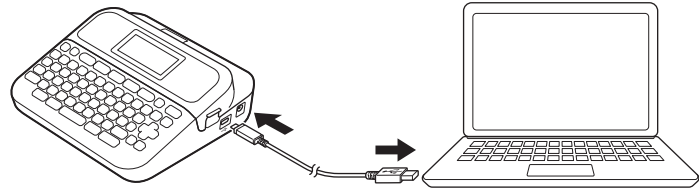

3. قم بتشغيل طابعة المصقات.

معلومات ذات صلة




- توصيل طابعة المصقات بجهاز كمبيوتر

تحرير الملصق


- قم بإضافة نص إلى الملصق
- قم بإضافة سطر نص جديد للملصق الخاص بك
- قم بإضافة كناية نصية جديدة للملصق الخاص بك
- حذف النص
- إدخال الرموز
- قم بإدخال الأحرف المشددة
- قم بتعيين سمات الأحرف
- تحديد طول الملصق
- استخدم مخططات التنسيق التلقائي
- استخدم مخططات الكتل
- أنشئ ملصق باركود


قم بإضافة نص إلى الملصق

1. اضغط على .
2. اضغط على  أو  لعرض عمل ملصق، ثم اضغط على **OK**.
3. أكتب النص أو الرموز التي تريدها (ما يصل إلى 280 حرفاً ورقماً، بما في ذلك المسافات وعلامات الترقيم).

 تتم إضافة الأحرف الإنجليزية أو الرموز أو الخط الجديد إلى بين الأحرف العربية. لإضافتهم إلى اليسار، حرك المؤشر إلى الموضع المطلوب قبل إدخال النص الإضافي أو الخط الجديد. اختر وضع إدخال الأحرف العربية/الفارسية وذلك لإدخال الأرقام العربية الشرقية (الهندية) أو الفارسية. لإدخال الأرقام العربية (الغربية) اختر وضع إدخال الأحرف الإنجليزية الكبيرة والصغيرة. عندما يتم إدخال الحروف العربية بعد عدد، يتم إضافتها إلى يمين الرقم.

إدخال التطويل

لإدخال التطويل، اضغط مطوئاً على  ثم اضغط على مفتاح الأحرف المشددة العربية (Q, W, E, R, I, A, S, D).

معلومات ذات صلة 

• تحرير الملصق


قم بإضافة سطر نص جديد للملصق الخاص بك

يمكنك إضافة ما يصل إلى خمسة أسطر إلى ملصقك، بناءً على الشريط الذي تستخدمه. معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة


1. حرك المؤشر إلى نهاية السطر الحالي.

2. اضغط على .

السطر 1

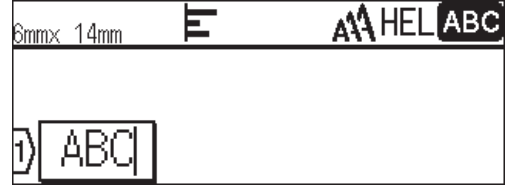

السطر 2

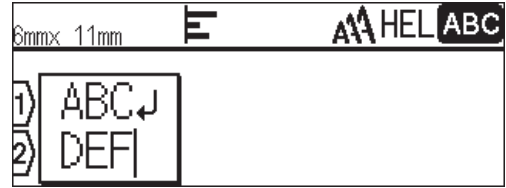

نتائج الملصق المطبوع



يعتمد أقصى عدد مسموح به من السطور الذي يمكنك إضافته على عرض الشريط.

معلومات ذات صلة




• تحرير الملصق



• مواضيع ذات صلة:

• المواصفات

قم بإضافة كتلة نصية جديدة للملصق الخاص بك

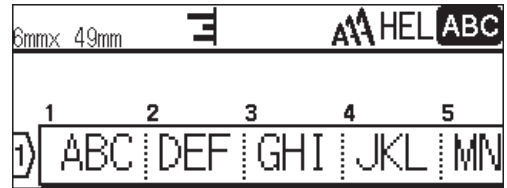طباعة عدة ملصقات، بحيث يكون النص على أقسام منفصلة، يمكنك إضافة ما يصل إلى خمس كتل نصية مختلفة في نفس الملصق.



لإضافة كتلة نصية جديدة من النصوص أو السطور الفارغة على يمين النص الحالي، اضغط مطوّلًا على ، ثم اضغط على  في نفس الوقت.

وسيتحرك المؤشر إلى بداية الكتلة الجديدة.



- لتغيير سيات الحروف في أحد الكتل النصية، اتبع الخطوات اللازمة لتغيير سيات الحروف لأحد أسطر النص.
- الحد الأقصى للكتل النصية في الملصق هو خمس كتل.

معلومات ذات صلة



• تحرير الملصق




حذف النص

- << لحذف حرف واحد في كل مرة على حدة:
- << لحذف نص لكن دون حذف إعدادات التنسيق:
- << لحذف جميع الحروف الموجودة في خط بعينه:
- << لحذف جميع إعدادات الحروف والتنسيقات:

لحذف حرف واحد في كل مرة على حدة:

اضغط على .




لحذف نص لكن دون حذف إعدادات التنسيق:


1. اضغط على .
2. اضغط على  أو  لعرض النص فقط، ثم اضغط على **OK**.

لحذف جميع الحروف الموجودة في خط بعينه:

1. اضغط على  أو  لتحريك السطر الذي تريد حذفه.
2. اضغط على  و  في نفس الوقت.

لحذف جميع إعدادات الحروف والتنسيقات:

1. اضغط على .
2. اضغط على  أو  لعرض النص والتنسيق، ثم اضغط على **OK**.

معلومات ذات صلة 

• تحرير المصق

إدخال الرموز

- إدخال الرموز باستخدام وظيفة الرمز
- قم بتعيين تاريخ الرمز
- خيارات الرمز

إدخال الرموز باستخدام وظيفة الرمز

1. اضغط على .
2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد فئة ما، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲، أو ▼، أو ◀، أو ▶ لتحديد أي رمز، ثم اضغط على OK.


معلومات ذات صلة



• إدخال الرموز

قم بتعيين تاريخ الرمز

يمكن لتاريخ الرمز تخزين ما يصل إلى 30 رمزًا تم استخدامها مؤخرًا. الوضع الافتراضي، هو تعيين وظيفة تاريخ الرمز على تشغيل.

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض رمز تاريخ، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد تشغيل أو اطفاء، ثم اضغط على OK.

معلومات ذات صلة



• إدخال الرموز

خيارات الرمز

الرموز	الفئة
<p> : ; ' " ' • ? ! ¿ ¡ ? - & ~ ^ _ * @ # \ / % </p>	تشكيل
<p> () [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇩ → ← ↑ ↓ ↙ ↘ ↗ ↖ ↔ ⇄ ↕ ✕ ↺ § </p>	أقواس / سهام
<p> + - × ÷ ± = ≅ ≅ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω φ Σ ∂ ∂ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X </p>	الرياضيات
<p> % \$ ¢ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m² m³ cc ℓ oz. lb. °F °C </p>	عملة / وحدة
	سلامة
	ممنوعات
	إشارة
	كهربائيات
	عمل
	دواء
	كهربائية

قم بإدخال الأحرف المشددة

1. أدخل الحرف الذي تريده.
2. اضغط على  .
3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد أحرف مشددة، ثم اضغط على **OK**.

معلومات ذات صلة



- تحرير المصق
- خيارات الأحرف المشددة

خيارات الأحرف المشددة

تعتمد الأحرف المشددة المعروضة على شاشة LCD على لغتك.

الأحرف المشددة	الحرف
á à â ä æ å ã ä å ä	a
Á À Â Ä Æ Å Æ Å Ä Ä	A
ç ċ Ć	c
Ç Ć Ć	C
d' ð đ	d
Ď Ď	D
é è ê ë ě ě é ē	e
É È Ê Ë Ě Ě É Ē	E
ǵ ǵ	g
Ǵ Ǵ	G
í î ï ĵ ĭ ĭ	i
Í Î Ï Ĵ Ĭ Ĭ	I
ķ	k
Ķ	K
ł ł ł ł	l
Ł Ł Ł Ł	L
ñ ñ ñ ñ	n
Ñ Ñ Ñ Ñ	N
ó ò ô ø ö õ œ ö	o
Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö	O
ř ř ř	r
Ř Ř Ř	R
š š š š β	s
Š Š Š Š β	S
ť ť ƚ	t
Ť Ť ƚ	T

الأحرف المشددة	الحرف
ú ù û ü ů ū Ű	u
Ú Ù Û Ü Ů Ū Ű	U
ý ÿ	y
Ý Ÿ	Y
ž ź ž	z
Ž Ź Ž	Z

معلومات ذات صلة



• تم بإدخال الأحرف المشددة

تقم بعين سات الأحرف

يمكنك تعيين سات الأحرف في الملصق أو في كل سطر.

- قم بتطبيق سات الحروف على الحرف
- طبق سات الحروف على سطر من النص
- خيارات تعيين السمة
- قم بتعيين نمط الاحتواء التلقائي

قم بتطبيق سمات الحروف على الحرف

عند تنسيق النص، يمكنك معاينة اختيارات سمات الحروف على شاشة LCD.



1. اكتب النص الذي تريده.
2. اضغط على .
3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد سمة معينة، ثم اضغط على **OK**.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لتعيين قيمة للسمة، ثم اضغط على **OK**.
5. اضغط على  للرجوع إلى شاشة إدخال النص.


معلومات ذات صلة


- قم بتعيين سمات الأحرف
- مواضيع ذات صلة:
- خيارات تعيين السمة


طبق سمات الحروف على سطر من النص

إذا أضفت عدة سطور إلى ملصقك، فيمكنك تنسيق كل سطر في النص ليبدو مختلفًا.

1. اكتب السطور، أو الحروف، أو النص الذي تريده في الملصق الخاص بك.
2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحريك المؤشر إلى السطر الذي تريد تغيير سمات حروفه.
3. اضغط على  و  لعرض سمات التنسيق المتاحة. تشير الخطوط السوداء الثلاثة (1) على الجانب الأيسر من سمة الحرف إلى أنك تقوم الآن باستخدام هذه السمة في هذا السطر فقط.

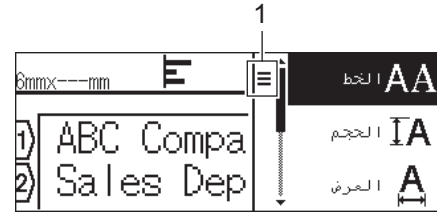

4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد سمة معينة، ثم اضغط على **OK**.
5. اضغط على ▲ أو ▼ لتعيين قيمة للسمة، ثم اضغط على **OK**.
6. اضغط على  للرجوع إلى شاشة إدخال النص.

عند تعيين قيم سمات مختلفة لكل سطر، تظهر قيم كل سطر كشلاله خطوط سوداء (1)، وهو ما يُعرف كذلك باسم "فائمة شطيرة البرجر"، عند الضغط على .



معلومات ذات صلة

- [تتم تعيين سمات الأحرف](#)
- [مواضيع ذات صلة:](#)
- [خيارات تعيين السمة](#)

خيارات تعيين السمة

الخط

النتيجة	الرسالة على شاشة LCD	القيمة
A1	HEL	Helsinki
A1	BRU	Brussels
A1	ATL	Atlanta
A1	FLO	Florida
<i>A1</i>	CAL	Calgary
A1	SOF	Sofia
A1	LGO	Letter Gothic

حجم الخط

الأحجام المتاحة:

6pt. 9pt. 12pt. 18pt. 24pt. 36pt. 42pt. تلقائي.

عندما يتم اختيار آلي، يتم تعديل النص تلقائياً حتى يتم طباعته بأكبر حجم متوفر في إعدادات الخط لكل عرض شريط.



العرض

النتيجة	القيمة
A	x 1
A	x 3/2
A	x 2
A	x 1/2
A	x 2/3

نظ الخط

النتيجة	الرسالة على شاشة LCD	القيمة
A	عادي	عادي
A	غامق	عريض
A	خط أسفل	تسطير
A	خط أسفل + عريض	عريض مع التسطير
A	وسط	يتوسطه خط
A	مخطط	تفصيلي

القيمة	الرسالة على شاشة LCD	النتيجة
مظلل	مظلل	A
حاد	حاد	A
مائل	مائل	A
مائل وعريض	مائل + غامق	A
مائل وتنصلي	مائل + مخطط	A
مائل ومظلل	مائل + مظلل	A
مائل وحاد	مائل + حاد	A
رأسي	عمودي	A
عريض ورأسي	عمودي + غامق	A

المحاذاة








القيمة	النتيجة
يسار	ABC
وسط	ABC
يمين	ABC
ضبط	A B C


معلومات ذات صلة

- تتم بعين سمات الأحرف

قم بتعيين نمط الاحتواء التلقائي

يمكنك تقليل حجم النص ليناسب طول المصق.

1. اضغط على .
2. اضغط على  أو  لعرض الإعدادات، ثم اضغط على **OK**.
3. اضغط على  أو  لعرض ملابحة النمط آليا، ثم اضغط على **OK**.
4. اضغط على  أو  لتحديد أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
حجم النص	سيتم تقليل الحجم الإجمالي للنص ليلائم المصق.
عرض النص	سيتم تقليل العرض ليناسب حجم $1/2 \times$ أو $2/3 \times$ ليلائم المصق. للحصول على النتيجة المتوقعة  مواضيع ذات صلة



5. اضغط على **OK**.

معلومات ذات صلة

- قم بتعيين سمات الأحرف
- مواضيع ذات صلة:
- خيارات تعيين السمة

تحديد طول الملصق


يمكن أن يتراوح طول الملصقات بين 30 م و300 م. عند تحديد آلي، يتم ضبط طول الملصق تلقائياً بناءً على حجم النص المدخل.


1. اضغط على .
2. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض الطول، ثم اضغط على **OK**.
3. قم بأحد الإجراءات التالية:
 - اضغط على ▲ أو ▼ تعيين قيمة، ثم اضغط على **OK**.
 - اضبط طول الملصق عن طريق كتابة الطول الذي تريده باستخدام الأرقام في لوحة المفاتيح. عند الانتهاء، اضغط على **OK**.
4. اضغط على  للرجوع إلى شاشة إدخال النص.

معلومات ذات صلة

- تحرير الملصق
- قم بتعيين الإطارات
- مواضيع ذات صلة:
- تحديد خيار القص

قم بتعيين الإطارات

1. اضغط على .
2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد فئة ما، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲، أو ▼، أو ◀، أو ▶ لتحديد إطار باستخدام، ثم اضغط على OK.

 يمكنك كذلك تحديد إطار عن طريق إدخال رقمه. معلومات إضافية << معلومات ذات صلة

معلومات ذات صلة

- تحديد طول الملصق
- خيارات الإطار

خيارات الإطار

الفئة	الإطارات
1 بسيط	
2 بسيط	
ديكور	
1 اعمال	
2 اعمال	

معلومات ذات صلة




• قم بتعيين الإطارات

استخدم مخططات التنسيق التلقائي

- استخدم القوالب
- خيارات القالب

استخدم القوالب


حدد مخططًا من القوالب المعدة مسبقًا في طباعة الملصقات، وأدخل النص، ثم أضيف التنسيق الذي تريده. للقوالب المعدة مسبقًا << مواضيع ذات صلة: خيارات القالب.

إذا كان عرض شريط الكاسيت الحالي لا يتطابق مع العرض المضبوط للقالب المحدد، ستظهر رسالة خطأ عند محاولة طباعة الملصق. اضغط على  أو أي مفتاح آخر لمسح رسالة الخطأ، ثم أدخل شريط الكاسيت الصحيح أو اختر قالبًا مختلفًا.




مثال - لتخصيص وطباعة قالب معد مسبقًا يحمل اسم علامة الأصول 1:

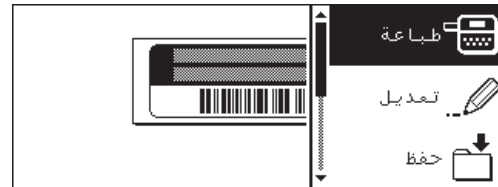

1. اضغط على .
2. اضغط على  أو  لعرض تنسيق آلي، ثم اضغط على **OK**.
3. اضغط على  أو  لعرض نماذج، ثم اضغط على **OK**.
4. اضغط على  أو  لعرض إدارة الأصول، ثم اضغط على **OK**.
5. اضغط على  أو  لعرض ملصق الأصول 1، ثم اضغط على **OK**.
6. أدخل النص الذي تريده، ثم اضغط على **OK**.
7. أدخل النص في حقل النص التالي، ثم اضغط على **OK**.
8. اضغط على ، أو ، أو ، أو  لتحديد سمة معينة للباركود، ثم اضغط على **OK**.
9. أدخل بيانات الباركود، ثم اضغط على **OK**. معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة: أنشئ ملصق باركود.
10. قم بأحد الإجراءات التالية:
 - حدد طباعة، ثم اضغط على **OK**.
 - اضغط على  أو  لتحديد أحد الخيارات التالية:



الخيار	الوصف
تعديل	تغيير النص.
حفظ	حفظ الملصق.
	معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة: استخدم ذاكرة الملف.
قائمة	تغيير إعدادات الخط أو النمط.
معاينة	معاينة الملصق قبل الطباعة.
خيارات الطباعة	تحديد خيارات الطباعة.
	معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة: اطبع الملصقات.

11. اضغط على  أو  لتحديد عدد الملصقات التي تريد طباعتها، ثم اضغط على  أو **OK**.

معلومات ذات صلة





- استخدم مخططات التنسيق التلقائي

مواضيع ذات صلة:

- أنشئ ملصق باركود
 - استخدم ذاكرة الملف
 - اطبع الملصقات
 - خيارات القالب
-

خيارات القالب

الفتحة	القيمة	التفاصيل
إدارة الأصول	ملصق الأصول 1	 (18 م x 70 م)
	ملصق الأصول 2	 (18 م x 70 م)
	ملصق الأصول 3	 (18 م x 70 م)
	ملصق الأصول 4	 (12 م x 70 م)
حاوية		 (18 م x 76 م)
ملصق معدات		 (18 م x 58 م)
ملف/خزانة	حافة الجلد	 (18 م x 219 م)
	خانة الجلد	 (12 م x 82 م)
	خانة التقسيم	 (12 م x 42 م)
ملصق خزانة		 (18 م x 111 م)
عنوان/هوية	ملصق عنوان	 (18 م x 70 م)
	ملصق اسم 1	 (18 م x 72 م)
	ملصق اسم 2	 (18 م x 72 م)
وسائط	حافة حافظه الأقراص 1	 (6 م x 113 م)
	حافة حافظه الأقراص 2	 (3.5 م x 113 م)
	حافة حافظه DVD	 (9 م x 178 م)
	ملصق ذاكرة SD	 (12 م x 25 م)
	اصبع ذاكرة	

التفاصيل	القيمة	الفتحة
(9 م x 25 م)		
 (12 م x 90 م)	1	ملصق كابل
 (12 م x 90 م)	2	ملصق كابل
 (18 م x 39 م)		لف كابل
 (12 م x 70 م)	(VRT)	لوحة

معلومات ذات صلة




- استخدم مخططات التنسيق التالي


استخدام مخططات الكتل


يمكنك اختيار مخططات كتل مختلفة، بناءً على حجم الشريط، لترتيب أسطر النص في الملصق الخاص بك. حدد أحد خيارات مخطط الكتل، أدخل النص، ثم استخدم تنسيق النص إذا لزم الأمر. لمعرفة الخيارات المتاحة للشريط الذي تستخدمه << معلومات ذات صلة: خيارات مخطط الكتل.

1. اضغط على .
2. اضغط على < أو > لعرض تنسيق آلي، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض تخطيط الملصق، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عرض الشريط الذي تريده، ثم اضغط على OK.
5. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد مخطط الكتل الذي تريده، ثم اضغط على OK.
6. أدخل النص الذي تريده، ثم اضغط على OK.
7. أعد تكرار هذه الخطوات لكل حقل نص، ثم اضغط على OK.
8. اضغط على OK لعرض قائمة الطباعة.
9. قم بأحد الإجراءات التالية:
 - حدد طباعة، ثم اضغط على OK.
 - اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد أحد الخيارات التالية:

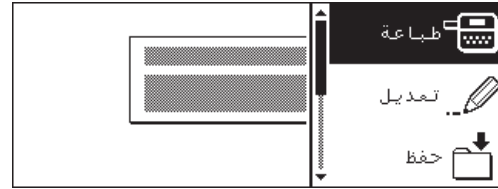

الخيار	الوصف
تعديل	تغيير النص.
حفظ	حفظ الملصق.
معلومات إضافية << مواضع ذات صلة: استخدم ذاكرة الملف.	
قائمة	تغيير إعدادات الخط، أو المحاذاة، أو الإطار.
معاينة	معاينة الملصق قبل الطباعة.
خيارات الطباعة	تحديد خيارات الطباعة.
معلومات إضافية << مواضع ذات صلة: اطبع الملصقات.	

10. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد الملصقات التي تريد طباعتها، ثم اضغط على  أو OK.










إذا كان عرض شريط الكاسيت الحالي لا يتطابق مع العرض المضبوط للمخطط المحدد، ستظهر رسالة خطأ عند محاولة طباعة الملصق. اضغط على  أو أي مفتاح آخر لمسح رسالة الخطأ، ثم أدخل شريط الكاسيت الصحيح.

معلومات ذات صلة






- تحرير الملصق
- خيارات مخطط الكتل
- مواضع ذات صلة:
 - استخدم ذاكرة الملف
 - اطبع الملصقات

خيارات مخطط الكتل




شرط 18 م

التفاصيل	القيمة
 ... 12pt ... 24pt	سطر 1
 ... 24pt ... 12pt	سطر 1 ب
 9pt 9pt 24pt	ثلاثة أسطر
42pt...  ... 18pt	1 + سطر
42pt...  ... 18pt ... 18pt	1 + سطر 1
42pt...  ... 12pt ... 24pt	1 + سطر 1 ب
42pt...  } ... 12pt	1 + 3 أسطر
24pt...  } ... 9pt	1 + 4 أسطر
24pt...  } ... 9pt	1 + 5 أسطر


شرط 12 م

التفاصيل	القيمة
 9pt 12pt	سطر 1
 ... 12pt 9pt	سطر 1 ب
 6pt 6pt 12pt	ثلاثة أسطر
24pt...  ... 12pt	1 + سطر
24pt...  ... 12pt ... 12pt	1 + سطر 1

شرط 9 م

التعليق	التفاصيل
سطران ا	
سطران ب	
1 + سطران	18 pt... 

شريط 6 م

التعليق	التفاصيل
1 + سطران	12 pt... 

معلومات ذات صلة



• استخدام مخططات الكتل

أنشئ ملصق باركود

- إنشاء وطباعة الباركود
- تحرير أو حذف باركود وبيانات الباركود

إنشاء وطباعة الباركود

طابعة الملصقات غير مصممة بشكل حصري لإنشاء ملصقات باركود. لذا تأكد دوماً أن ملصقات الباركود يمكن قراءتها بواسطة قارئ الباركود. للحصول على أفضل النتائج، قم بطباعة ملصقات الباركود باستخدام الحبر الأسود على شريط أبيض اللون. مع العلم بأن بعض قارئات الباركود لا تتمكن من قراءة ملصقات الباركود التي يتم إنشاؤها باستخدام شريط أو حبر ملون. يمكن طباعة ما يصل إلى خمسة باركود على أي ملصق.

ملاحظة

- استخدم إعداد كبير عند ضبط العرض، متى أمكن ذلك. ولا تتمكن بعض قارئات الباركود من قراءة ملصقات الباركود التي يتم إنشاؤها عند استخدام إعداد صغير.
- فالطباعة المستمرة لعدد كبير من الملصقات ذات الباركود قد يتسبب في فرط سخونة رأس الطباعة، الأمر الذي قد يؤثر على جودة الطباعة.
- تتاح الرموز فقط لبروتوكولات CODE39 أو CODE128 أو CODABAR أو GS1-128.
- تتوفر سمة (تحقق من الرمز) "خانة الفحص" فقط لبروتوكولات CODE39، و I-2/5، و CODABAR.



1. اضغط على
2. اضغط على ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ لتحديد سمة معينة، ثم اضغط على OK.
3. أدخل بيانات الباركود. معلومات إضافية << معلومات ذات صلة
4. اضغط على
5. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد حرف ما، ثم اضغط على OK.
6. اضغط على OK.

معلومات ذات صلة

- أنشئ ملصق باركود
- خيارات الباركود

خيارات الباركود

السمة	التعليق
النظام	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
العرض	صغير
	كبري
الرقم (الأحرف المطبوعة أسفل الباركود)	إظهار
	إخفاء
خانة الفحص تحقق من الرقم	إخفاء
	إظهار (غير متوفر إلا لبروتوكولات CODE39 و I-2/5 و CODABAR فقط)

خيارات الأحرف الخاصة

CODE39

حرف خاص
—
.
مسافة
\$
/
+
%

CODABAR

حرف خاص
—
\$
:
/
.

حرف خاص

+

CODE128. GS1-128 (UCC / EAN-128)

حرف خاص

#	"	!	مسافة
'	&	%	\$
+	*)	(
/	.	-	,
=	<	;	:
[@	?	>
-	^]	\
STX	SOH	.	NUL
ACK	ENQ	EOT	ETX
LF	HT	BS	BEL
SO	CR	FF	VT
DC2	DC1	DLE	SI
SYN	NAK	DC4	DC3
SUB	EM	CAN	ETB
	FS	{	ESC
~	RS	}	GS
FNC2	FNC3	DEL	US
		FNC1	FNC4

معلومات ذات صلة



• إنشاء وطباعة الباركود


تحرير أو حذف باركود وبيانات الباركود

<< حذف الباركود من الملصق

<< تحرير بيانات الباركود

حذف الباركود من الملصق

1. ضع المؤشر على يمين الباركود في شاشة إدخال البيانات.

2. اضغط على .

تحرير بيانات الباركود

PT-D460BT

1. لتحرير سيات وبيانات الباركود، ضع المؤشر على يسار الباركود في شاشة إدخال البيانات.

2. اضغط على  لفتح شاشة إعداد الباركود.

معلومات ذات صلة




• أنشئ ملصق باركود

طباعة المصقات










- معاينة المصقات
- اطبع المصقات
- تحديد خيار القص
- تعديل طول المصق

معاينة المصقات

يمكنك معاينة المصقات قبل الطباعة للتأكد من أنها صحيحة.

1. اضغط على .

2. قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  أو  أو  أو  لتحرير المعاينة إلى اليسار، أو اليمين، أو الأعلى، أو أسفل.
- اضغط على  و  أو  أو  لتحرير المعاينة مباشرة إلى الحد الأيسر، أو الأيمن، أو العلوي، أو السفلي.
- اضغط على  لتكبير شاشة المعاينة أو تصغيرها.

معلومات ذات صلة




• طباعة المصقات

اطبع المصقات


لتص المصق، اضغط على ذراع قاطع الشريط في الجانب الأيسر العلوي من طباعة مصقات.

ملاحظة

- لمنع تلف الشريط، لا تلمس أو تضغط على ذراع القاطعة أثناء عرض رسالة جاري الطباعة . . . النسخ أو يتم تغذية الشريط . . . الرجاء الانتظار على شاشة LCD.
- لا تسحب المصق بينما تقوم طباعة مصقات بإخراج مصق من فتحة خروج الشريط. فالقيام بذلك يؤدي إلى تفريغ شريط الحبر مع الشريط، مما يجعله غير صالح للاستخدام.
- لا تتم بسد فتحة خروج الشريط أثناء الطباعة. فالقيام بذلك يؤدي إلى انحشار الشريط.

1. بعد إنشاء مصقك، اضغط على .

2. اضغط على  أو  لتغيير عدد النسخ، ثم اضغط على  أو **OK**.


- يمكنك كذلك تحديد عدد النسخ باستخدام أرقام لوحة المفاتيح.
- إذا أردت طباعة نسخة واحدة فقط من المصق، فاضغط على  بدون تحديد عدد النسخ.












معلومات ذات صلة

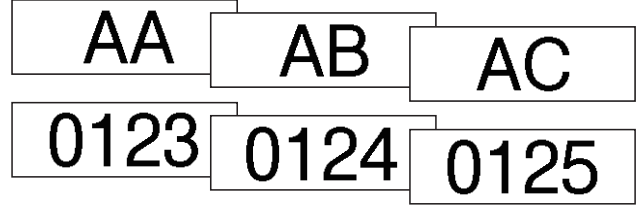
- طباعة المصقات
- الطباعة المتسلسلة
- الطباعة المعكوسة

الطباعة المتسلسلة

استخدم هذه الوظيفة لإنشاء ملصقات بأرقام أو حروف متسلسلة، من تنسيق ملصق فردي.



1. اضغط على  و .
2. اضغط على  أو  لعرض رقم، ثم اضغط على **OK**.
3. اضغط على  أو  لتحديد نقطة البداية، ثم اضغط على **OK**.
4. اضغط على  أو  لتحديد نقطة النهاية، ثم اضغط على **OK**.
5. اضغط على  أو  لتحديد عدد المصقات التي تريد طباعتها، ثم اضغط على  أو **OK**.


معلومات ذات صلة 






• اطبع المصقات


الطباعة المعكوسة

استخدم شريطًا شفافًا في انعكاس، بحيث يمكن قراءة الملصق بشكل صحيح من الجانب الآخر عند لصقه على النوافذ أو الأسطح الشفافة الأخرى.

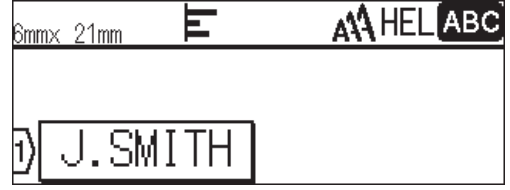← HTMITH




1. اضغط على  و .
2. اضغط على  أو  لتحديد انعكاس، ثم اضغط على **OK**.
3. اضغط على  أو **OK**.

معلومات ذات صلة 

• اطبع الملصقات

تحديد خيار القص

اختر من بين العديد من الخيارات المضمنة لتحديد كيفية قيام طباعة المصقات بقص ملصقاتك.

1. اضغط على  .
2. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض اختيار القطع، ثم اضغط على **OK**.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد هامش صغير، أو هامش كبير، أو تسلسل، أو بدون قطع، أو شريط خاص، ثم اضغط على **OK**.

معلومات ذات صلة

- طباعة المصقات
- خيارات قص الشريط

خيارات قص الشريط

في جدول الخيارات، تمثل هذه الأنماط المرئية أجزاء من الملصق الخاص بك، كما يظهر في الرسم التوضيحي الموجود في عمود الأمثلة.

منطقة الطباعة	ABC
الهامش	
طبقة الهامش	

الاعداد	الوصف	مثال
هامش صغير	يتم طباعة هامش 23 م أولاً، ثم يتم طباعة كل ملصق، يترك هامش 2 م قبل النص وبعده.	<p>• عندما يكون طول الملصق 23 م أو أكثر</p> <p>1. حوالي 23 م 2. 2 م</p> <p>• عندما يكون طول الملصق 23 م أو أقل</p> <p>1. حوالي 23 م 2. 2 م</p>
هامش كبير	يكون الهامش بأكله (طبقة الهامش + هامش الملصق) 25 م على كلا جانبي الملصق.	<p>1. حوالي 23 م 2. 2 م</p>
تسلسل	<ul style="list-style-type: none"> حدد هذا الإعداد عند طباعة مصقات عديدة بالحد الأدنى من الهوامش. قم بتغذية الشريط قبل استخدام قاطعة الشريط، وإلا فقد يتم قطع جزء من النص. تجنب سحب شريط الكاسيت فقد يؤدي ذلك إلى تلفه. يتم طباعة هامش 23 م أولاً، ثم يتم طباعة كل ملصق، يترك هامش 2 م قبل النص وبعده. 	<p>1. حوالي 23 م 2. 2 م 3. موضع القطع</p>

الإعداد	الوصف	مثال
بدون قطع	<ul style="list-style-type: none"> حدد هذا الإعداد عند طباعة نسخ متعددة من الملصق أو عند استخدام أشرطة قماشية قابلة للكي أو أشرطة أخرى خاصة لا يمكن قصها بواسطة قاطعة الشريط الخاصة بطابعة المصقات. لم يتم تغذية الشريط قبل استخدام قاطعة الشريط، وإلا فقد يتم قطع جزء من النص. تجنب سحب شريط الكاسيت فقد يؤدي ذلك إلى تلفه. عند استخدام أشرطة خاصة لا يمكن قصها بواسطة قاطعة الشريط الخاصة بطابعة المصقات، احرص على إزالة شريط الكاسيت من الطابعة واستخدام المقص لقص الشريط. 	<p>1. حوالي 23 م 2. 2 م</p>
شريط خاص	حدد هذا الإعداد عند استخدام شريط خاص.	<p>1. حوالي 23 م 2. 2 م</p>

عندما يتم ضبط خيار القص على بدون قطع أو تسلسل، يتم التوقف في منتصف موضع الطباعة، بعدما يتم طباعة آخر ملصق. عندما يظهر أبدأ التغذية؟ على شاشة LCD، اضغط **OK** لتغذية الشريط. اضغط **Esc** للرجوع إلى شاشة إدخال النص.

عند تعيين خيار الوقوف على هامش صغير، أو هامش كبير، أو تسلسل، ستظهر رسالة اقطع الملصق أو اضغط على **Enter** للاستمرار بعد الطباعة، كما ستدخل طباعة المصقات في وضع إيقاف القطع. بالضغط على ذراع قاطع الشريط، يمكنك قص الشريط في الموضع الذي تم ضبطه اختيار القطع.


معلومات ذات صلة


تحديد خيار القص

تعديل طول المصق

عندما يكون شريط الكاسيت شبه فارغ، قد يصبح طول المصق المطبوع أقل من الطول المطلوب. في هذه الحالة، اضبط طول المصق يدويًا.

يتم تعديل 1٪ تقريبًا من إجمالي طول المصق بمستوى واحد.

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض تعديل، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض طول المصق، ثم اضغط على OK.
5. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض -3 - 3+، ثم اضغط على OK.

معلومات ذات صلة 


• طباعة المصقات

استخدم ذاكرة الملف

- حفظ ملفات المصق
- طباعة أو فتح أو حذف ملصق محفوظ

حفظ ملفات الملصق

يمكن أن تحفظ ما يصل إلى 50 ملصقاً ثم استدعاؤهم للطباعة في وقت لاحق. يمكن أن يحتوي كل ملف ملصق على 280 حرفاً كحد أقصى. كما يمكن تحرير الملصقات المخطوطة والكتابة فوقها.


1. أدخل النص وقم بتنسيق الملصق الخاص بك.
2. اضغط على .
3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ملف ما، ثم اضغط على OK.

معلومات ذات صلة



• استخدم ذاكرة الملف

طباعة أو فتح أو حذف ملصق محفوظ

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض ملف، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ملف ما، ثم اضغط على OK.
4. قم بأحد الإجراءات التالية:

الخيار	الوصف
طباعة	a. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض طباعة، ثم اضغط على OK. b. اضغط على ▲ أو ▼ لتغيير عدد النسخ، ثم اضغط على  أو OK.
فتح	اضغط على ▲ أو ▼ لعرض فتح، ثم اضغط على OK.
حذف	a. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض حذف، ثم اضغط على OK. b. اضغط على OK. ستظهر حذف؟ الرسالة. c. اضغط على OK. لحذف ملصق محفوظ من شاشة تحديد الملف، حدد ملصقًا باستخدام ▲ أو ▼، ثم اضغط على  .

معلومات ذات صلة

- استخدم ذاكرة الملف

إنشاء وطباعة الملصقات باستخدام الحاسوب

- إنشاء ملصقات باستخدام P-touch Editor (Windows)
- إنشاء ملصقات وطباعتها باستخدام P-touch Editor (Mac)
- طباعة الملصقات باستخدام برنامج تشغيل الطابعة (Windows)

إنشاء ملصقات باستخدام P-touch Editor (Windows)

لاستخدام طابعة الملصقات مع جهاز نافذة الحاسوب الذي يعمل بنظام تشغيل Windows، تبتّ تطبيق P-touch Editor وبرنامج تشغيل الطابعة على حاسوبك. للحصول على أحدث تحديثات برامج التشغيل والأنظمة، انتقل إلى صفحة **Downloads (التنزيلات)** الخاصة بالطراز الذي بحوزتك على موقع الدعم **Brother** على support.brother.com.

1. ابدأ تشغيل P-touch Editor.

• Windows 11:

انقر اليمين < Brother P-touch < P-touch Editor، أو انقر نقرا مزدوجا فوق الأيقونة **P-touch Editor** الموجودة على سطح المكتب. *قد يتم أو لا يتم إنشاء مجلد Brother P-touch، بناء على نظام التشغيل الكمبيوتر الخاص بك.

• Windows 10:

انقر اليمين < Brother P-touch < P-touch Editor، أو انقر نقرا مزدوجا فوق الأيقونة **P-touch Editor** الموجودة على سطح المكتب.

• Windows 8.1:


انقر فوق الأيقونة **P-touch Editor** الموجودة على التطبيقات الشاشة، أو انقر نقرا مزدوجا فوق الأيقونة **P-touch Editor** الموجودة على سطح المكتب.

2. قم بأحد الإجراءات التالية:

• لنفخ تخطيط موجود، انقر فوق **Open (فتح)** (4).

• لإنشاء تخطيط جديد، انقر فوق علامة تبويب **New Label (ملصق جديد)** وزر **New Label (ملصق جديد)** (1).

• لإنشاء تخطيط جديد باستخدام تخطيط موجود بالفعل، انقر فوق علامة تبويب **New Label (ملصق جديد)** وانقر فوق زر الفئة (2). حدد قالبًا، ثم انقر فوق **Create (إنشاء)** (3).

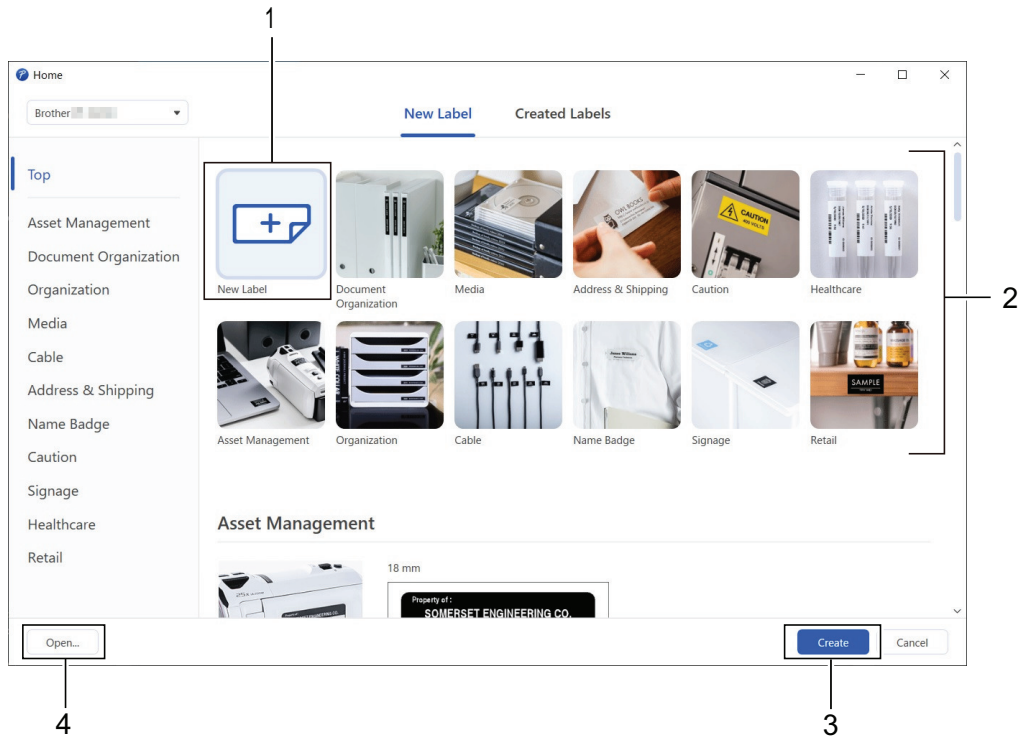

معلومات ذات صلة

- إنشاء وطباعة الملصقات باستخدام الحاسوب


إنشاء ملصقات وطباعتها باستخدام P-touch Editor (Mac)

تم تنزيل وتثبيت P-touch Editor من تطبيق App Store على جهاز Mac الخاص بك.

لاستخدام طابعة الملصقات الخاصة بك على حاسوبك الذي يعمل بنظام تشغيل Mac، تم تنزيل P-touch Editor.

1. انقر مرتين على **Applications < Macintosh HD (التطبيقات)**، ثم انقر مرتين على أيقونة **Brother P-touch Editor**.

2. عند بدء تشغيل P-touch Editor، انقر فوق **New (جديد)** لتحديد قالب، أو إنشاء تخطيط جديد، أو فتح تخطيط موجود.

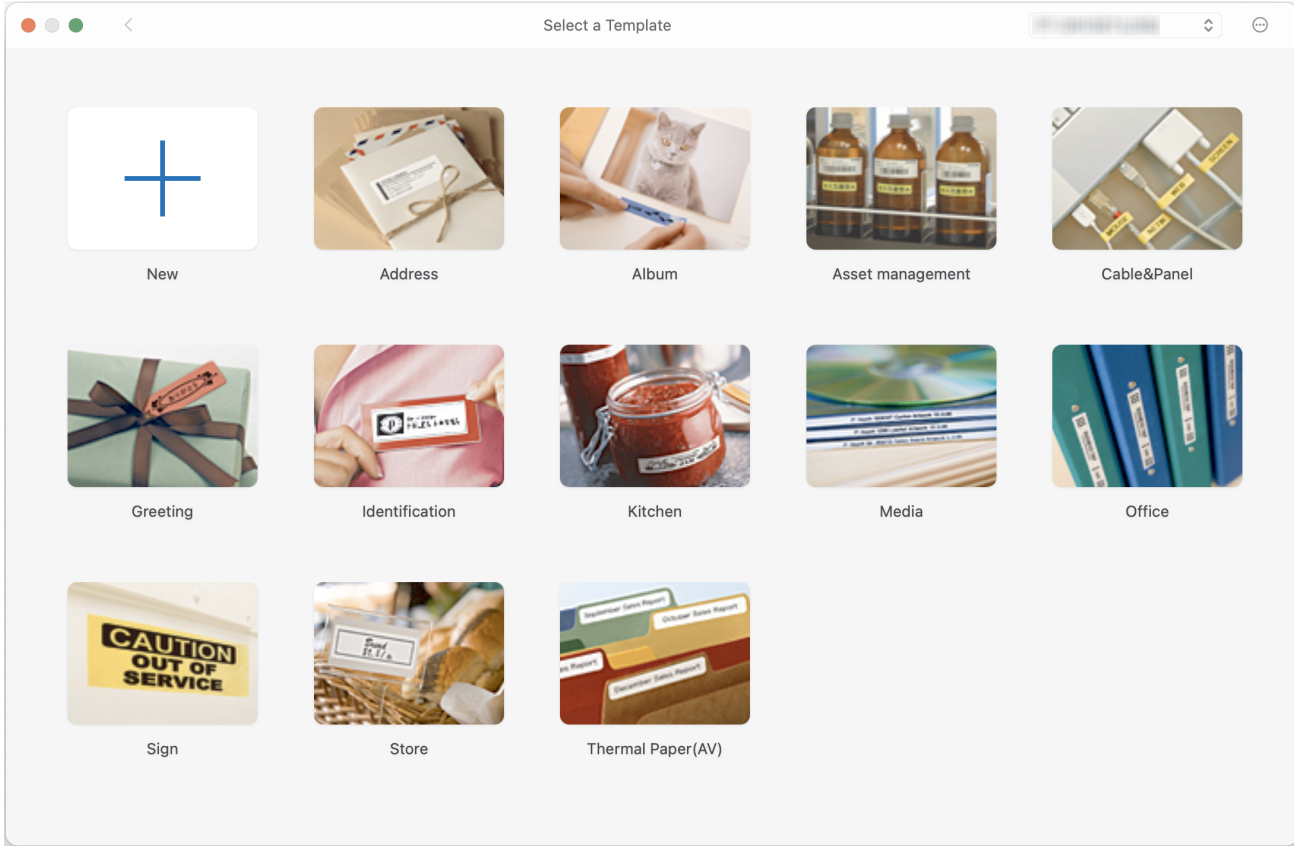

3. تحديد إعدادات الطباعة.

4. انقر فوق أيقونة **Print (طباعة)**.


معلومات ذات صلة



• إنشاء وطباعة الملصقات باستخدام الحاسوب

• النافذة الرئيسية لبرنامج P-touch Editor (Mac)

النافذة الرئيسية لبرنامج P-touch Editor (Mac)

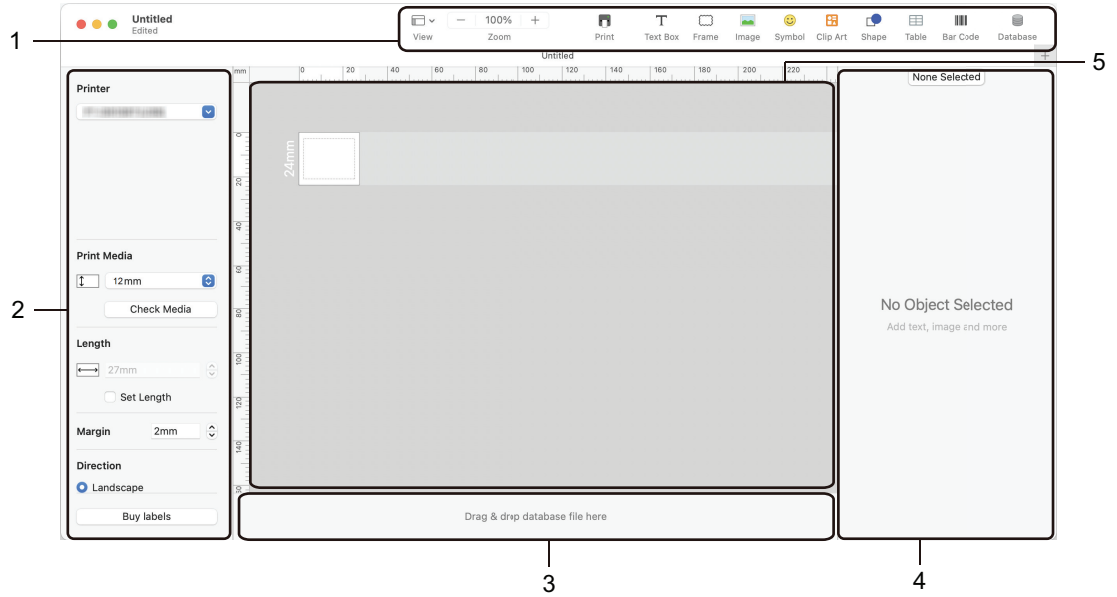

1. شريط الأدوات
2. مستكشف الأكتيات
3. مساحة توصيل قاعدة البيانات
4. مستكشف الملصق
5. نافذة المخطط

معلومات ذات صلة



- إنشاء ملصقات وطباعتها باستخدام P-touch Editor (Mac)

طباعة المصقات باستخدام برنامج تشغيل الطابعة (Windows)

تحقق من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

للحصول على أحدث تحديثات برامج التشغيل والأنظمة، انتقل إلى صفحة **Downloads (التنزيلات)** الخاصة بالطراز الذي بجوزتك على موقع الدعم **Brother** على support.brother.com.

1. قم بتوصيل طابعة المصقات بجهاز كمبيوتر.
2. افصح المستند الذي تريد طباعته.
3. حدد أمر الطباعة في التطبيق الخاص بك.
4. حدد طباعة المصقات الخاصة بك، ثم انقر فوق زر خصائص الطابعة أو التفضيلات. تظهر نافذة برنامج تشغيل الطابعة.
5. قم بتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة عند الحاجة.
6. انقر موافق.
7. أكمل عملية الطباعة.

معلومات ذات صلة

- إنشاء وطباعة المصقات باستخدام الحاسوب

مواضيع ذات صلة:

- قم بتوصيل طابعة المصقات بالكمبيوتر باستخدام كل **USB**
- تمكين أو تعطيل البلوتوث
- قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج على كمبيوتر (Windows)

طباعة الملصقات باستخدام أجهزة المحمول

• قم بتثبيت تطبيق Brother iPrint&Label

• إنشاء الملصقات وطباعتها باستخدام جهاز محمول

قم بتنصيب تطبيق Brother iPrint&Label

استخدم تطبيق iPrint&Label من Brother للطباعة من أجهزة iPhone، و iPad، و iPod touch، و Android™ المحمولة مباشرة.

الميزات	التطبيق
قم بإنشاء ملصقات لاستخدامها في الأعمال، بما في ذلك الباركود، وملصقات معدات المكتب، وعلامات تبويب المجلدات.	Brother iPrint&Label

لمزيد من المعلومات حول تطبيقات الأجهزة المحمولة المتوفرة لطابعتك، قم بزيارة <https://support.brother.com/g/d/f5f9>

معلومات ذات صلة




• طباعة الملصقات باستخدام أجهزة المحمول

إنشاء الملصقات وطباعتها باستخدام جهاز محمول

تحقق من اتصال طابعة الملصقات بجهازك المحمول من خلال البلوتوث أو باستخدام كبل USB.

1. شغل تطبيق طباعة الملصقات على الجهاز المحمول.

2. حدد نموذج أو تصميم ملصقات.

يمكنك أيضاً تحديد صورة أو ملصق مصمم مسبقاً وطباعته. 

3. حدد قائمة الطباعة في تطبيق طباعة الملصقات.

معلومات ذات صلة

- طباعة الملصقات باستخدام أجهزة المحمول

الصيانة الدورية

- الصيانة

الصيانة

قم دوماً بإزالة البطاريات وفصل محول التيار المتعدد قبل تنظيف طابعة ملصقات.

<< تنظيف الوحدة

<< تنظيف رأس الطباعة

<< تنظيف قاطعة الشريط

تنظيف الوحدة

1. امسح أية أتربة وشوائب من طباعة الملصقات باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.


2. استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً بالماء لتنظيف العلامات التي يصعب إزالتها.

تجنب استخدام مرقق الدهان أو البنزين أو الكحول أو أي مذيب عضوي آخر. قد يؤدي ذلك إلى تشويه أو تلف الغلاف الخارجي لطابعة الملصقات.

تنظيف رأس الطباعة

تشير العلامات الخطية الظاهرة بلون مغاير أو الأحرف رديئة الجودة على الملصقات المطبوعة إلى أن رأس الطباعة متسخ.

قم بتنظيف رأس الطباعة باستخدام مسحة قطنية أو باستخدام شريط تنظيف رأس الطباعة الاختياري (TZe-CL4).

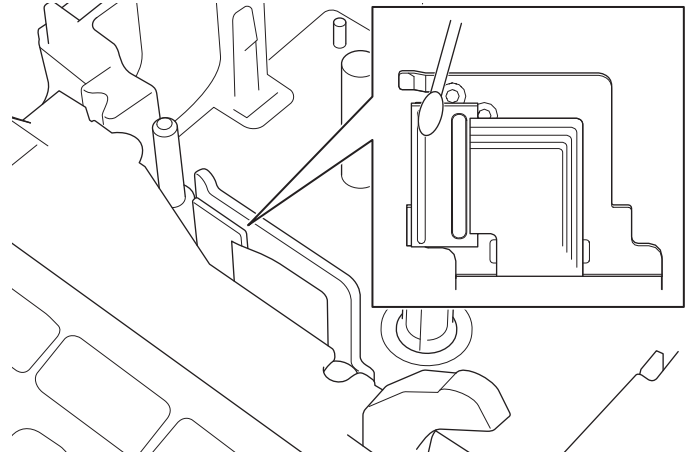


- تجنب لمس رأس الطباعة بيديك مباشرةً.

- اقرأ واتبع التعليمات المرفقة مع شريط تنظيف رأس الطباعة.

تنظيف قاطعة الشريط

قد يتجمع الصغ الموجود على الشريط على نصل القاطعة بعد الاستخدام المتكرر مما يقلل من قدرة النصل على القطع ويؤدي إلى انحسار الشريط في القاطعة.

قم مرة في السنة بمسح نصل القاطعة باستخدام مسحة قطنية مبللة بكحول الإيزوبروبيل (كحول مخمر).

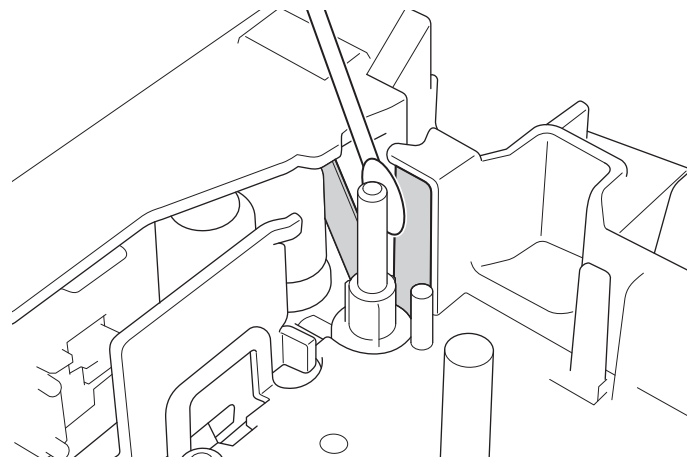

-
- لا تلمس نصل القاطعة بيدك مباشرة.
 - استخدم كحول الأيزوبروبيل وفقاً لإرشادات المصنع.

معلومات ذات صلة



- الصيانة الدورية

استكشاف الأعطال وإصلاحها


- إذا واجهت صعوبة مع جهاز صنع الملصقات الخاص بك
- رسائل الخطأ والصيانة
- التحقق من معلومات الإصدار
- إعادة تعيين طابعة الملصقات

إذا واجهت صعوبة مع جهاز صنع الملصقات الخاص بك

يشرح هذا الفصل كيفية حل المشاكل المعتادة التي قد تواجهها عند استخدام طابعة الملصقات.

إذا كانت مشكلتك ما تزال قائمة << معلومات ذات صلة وفي حالة عدم حل المشكلة بعد قراءة هذه المواضيع، تفضل بزيارة موقع الدعم Brother على الويب من خلال support.brother.com.

المشكلة	الحل
طابعة الملصقات لا تطبع.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من إدخال شريط الكاسيت بشكل صحيح. إذا كان شريط الكاسيت فارغاً، فاستبدله. لطلب الإمدادات والملحقات، تفضل بزيارة www.brother.com. تحقق من أن غطاء حجرة شريط الكاسيت مغلق بإحكام. تحقق من تشغيل جهاز طابعة الملصقات. تحقق من تشغيل إعداد البلوتوث على حاسوبك أو جهاز المحمول. تحقق من أن طابعة الملصقات متصلة بحاسوبك أو جهاز المحمول بالبلوتوث. تحقق من اختيار طابعة الملصقات في تطبيق Brother iPrint&Label. تحقق من أن طابعة الملصقات غير متصلة بأي جهاز آخر. تحقق من أن طابعة الملصقات وجهازك المحمول أو حاسوبك قريبان بما في الكفاية للاتصال. تحقق من إعداد إعادة توصيل البلوتوث التلقائي في حاسوب أو جهاز محمول آخر غير مفعل. تحقق من عدم وجود أي أجهزة تبعث موجات الراديو (مثل المايكروويف) بالقرب. تحقق من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة عند الطابعة من جهاز كمبيوتر. قم بتوصيل طابعة الملصقات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كبل USB (مرفق) عند الطابعة من جهاز كمبيوتر. إذا كان رأس الطابعة متسخاً، قم بتنظيفه باستخدام ممسحة قطنية أو شريط تنظيف رأس الطابعة الاختياري (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> لم تتم تغذية الشريط بشكل صحيح. سيعلق الشريط داخل طابعة الملصقات. 	<ul style="list-style-type: none"> إذا انحنى الشريط، فاقطع الجزء المنحني. إذا انحسر الشريط، أزل شريط الكاسيت، وأزل الشريط المحشور، ثم اقطع الجزء النائف من الشريط. تحقق من خروج طرف الشريط عبر موجات الشريط. تحقق من توجيه الشريط إلى فتحة خروج الشريط. أخرج شريط الكاسيت وأدخله مجدداً.
حدث خطأ أثناء استخدام تطبيق الهاتف.	اذهب إلى قائمة إعدادات تطبيق هاتفك واختر Support (الدعم) < FAQs & Troubleshooting (الأسئلة الشائعة واستكشاف الأعطال وإصلاحها) .
تم قفل الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> أعد تعيين الذاكرة الداخلية إلى إعدادات المصنع. معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة افصل محول التيار المتردد وأخرج البطاريات لمدة 10 دقائق على الأقل.
تظل شاشة LCD فارغة بعد تشغيل الجهاز.	تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح وأن محول التيار المتردد المرفق مع طابعة الملصقات الخاصة بك موصل بشكل صحيح.
يتم عرض رسائل شاشة LCD بلغة أجنبية.	اضبط لغة شاشة LCD التي تريدها. معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة
تتوقف طابعة الملصقات أثناء طباعة أي ملصق.	<ul style="list-style-type: none"> استبدل شريط الكاسيت في حالة ظهور الجزء المخطط من الشريط، فهذا يشير إلى أنك قد وصلت إلى نهاية الشريط. استبدل جميع البطاريات، أو قم بتوصيل محول التيار المتردد مباشرة بطابعة الملصقات.
ملفات الملصق التي سبق حفظها غير متوفرة.	يتم حذف كافة الملفات المحفوظة في الذاكرة الداخلية، عندما تكون البطاريات ضعيفة، أو يكون محول التيار المتردد مفصولاً.
<ul style="list-style-type: none"> لا أستطيع تثبيت برنامج تشغيل الطابعة بالرغم من اتباعي الإجراء الصحيح. (Windows) لا أستطيع رؤية طباعتي في قائمة P-touch Editor بالرغم من أنني قمت بتركيب برنامج تشغيل الطابعة. (Windows) 	<p>إذا لم تتمكن من استخدام طابعة الملصقات الخاصة بك بالرغم من أنك قمت بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. قم بتنزيل برنامج إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة من صفحة الطراز التي تملكه على support.brother.com. 2. استخدم برنامج إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة لإزالة معلومات الطابعة. 3. قم بتشغيل مثبت برنامج التشغيل مرة أخرى واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للاستمرار في إجراءات التثبيت.
شريط الحبر مفصول عن بكرة الحبر.	إذا تعرض شريط الحبر للتلف، قم باستبدال شريط الكاسيت كاملاً. إذا لم يكن كذلك، اترك الشريط دون قطعه وأزل شريط الكاسيت بعناية، ثم ثبت شريط الحبر المفكوك في البكرة مرة أخرى.



المشكلة	الحل
لا يمكن قراءة الباركود المطبوع أو رموز QR.	<ul style="list-style-type: none"> غَيِّر الشريط. (موصى به: شريط أسود أو أبيض) قَمْ بتكبير الباركود أو رمز QR باستخدام تطبيق الباركود الخاص بك إن أمكن.
لا أعرف رقم إصدار البرامج الثابت المصق لطابعة المصقات.	يمكنك التحقق من رقم إصدار البرامج الثابتة والمعلومات الأخرى الموجودة على LCD. معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة
عند طباعة المصق، يوجد هامش (فراغ) كبير للغاية على جانبي النص.	<ul style="list-style-type: none"> اختر هامش صغير، أو تسلسل، أو بدون قطع لهوامش أصغر. معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة بعد طباعة المصقات الأخيرة، اضغط على  و  في نفس الوقت لتغذية الشريط، ثم أخرج آخر مصق واقطعه. تذكر أن طباعة المصقات ستقوم بتغذية 23 م من الشريط تقريبًا قبل المصق الجديد عند استخدام هذه الطريقة.
لا يمكن تكبير حجم الخط.	هذا أكبر حجم ممكن للخط وفقًا لعرض المصق، أو تم بالفعل تعيين طول المصق، لذا هناك حدود لحجم الخط لمنعه من تجاوز الطول المحدد.
عند طباعة عدة مصقات، يتم قطع المصق الأخير بشكل غير صحيح.	عند تفعيل تسلسل، قَمْ بتغذية الشريط لإخراج المصق المطبوع الأخير، ثم اضغط على ذراع قاطع الشريط لقطع المصق يدويًا.
لا يمكن تحديث البرامج الثابتة على الطابعة باستخدام P-touch Update Software، نقل تحديث أداة Express أو Mac.	أعد تشغيل الطابعة ثم حاول تحديث البرامج الثابتة مجددًا. لا تضغط على أي أزرار أثناء تحديث البرامج الثابتة حتى يتم عرض شاشة الصفحة الرئيسية تلقائيًا.
طباعة المصقات لا تعمل بصورة طبيعية.	<ul style="list-style-type: none"> أعد تعيين الناكثة الداخلية إلى إعدادات المصنع. معلومات إضافية << مواضيع ذات صلة افصل محول التيار المتردد وأخرج البطاريات لمدة 10 دقائق على الأقل.

معلومات ذات صلة

- استكشاف الأعطال وإصلاحها
- مواضيع ذات صلة:
- إعادة تعيين طباعة المصقات
- تعيين اللغة
- التحقق من معلومات الإصدار
- خيارات قص الشريط

رسائل الخطأ والصيانة

الرسالة	السبب/الحل
المنص معطل!	عند انحسار الشريط في وحدة القاطعة، قم بإخراجه. أوقف تشغيل طابعة المصقات ثم شغلها مرة أخرى قبل الاستمرار.
تحقق من عدد الحانات المدخلة	عدد الأرقام المدخلة في بيانات الباركود لا تطابق عدد الأرقام المحددة في معلمات الباركود. أدخل العدد الصحيح للأرقام.
خطأ في النظام XXX	اتصل بخدمة عملاء Brother.
شريط طويل!	طول المصق المطبوع باستخدام النص المدخل أطول من 999 م. قم بتحرير النص ليصبح طول المصق أقل من 999 م
نص طويل!	طول المصق المطبوع باستخدام النص المدخل أطول من إعداد الطول. قم بتعديل النص حتى يتم احتواؤه ضمن الطول المحدد أو قم بتغيير إعداد الطول.


معلومات ذات صلة




• استكشاف الأعطال وإصلاحها

التحقق من معلومات الإصدار

يمكنك التحقق من رقم إصدار البرامج الثابتة والمعلومات الأخرى الموجودة على LCD. قد تحتاج إلى هذه المعلومة إذا تواصلت مع Brother بخصوص سؤال أو أمر متعلق بالضمان.

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض معلومات الإصدار، ثم اضغط على OK.

معلومات ذات صلة 


• استكشاف الأعطال وإصلاحها

إعادة تعيين طابعة المصقات

أعد تعيين الذاكرة الداخلية لطابعة المصقات لمسح جميع ملفات المصقات المحفوظة، أو في حالة عدم عمل طابعة المصقات على نحو سليم.

- إعادة التعيين باستخدام شاشة LCD

إعادة التعيين باستخدام شاشة LCD

1. اضغط على .
2. اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الإعدادات، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض إعادة تعيين، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض طريقة إعادة التعيين، ثم اضغط على OK.
سنتظهر رسالة تطلب منك التأكيد على خيار إعادة التعيين.
5. اضغط على OK.

إذا استخدمت خيارات إعادة التعيين اعادة تعيين كل الإعدادات أو ضبط المصنع فستحتاج لتعيين لغتك الافتراضية المفضلة مرة أخرى بعد إعادة التعيين.

إعادة تعيين الخيارات	التفاصيل
اعادة تعيين كل الإعدادات	لا يتم مسح ذاكرة الملف. يتم مسح بيانات الإعدادات ويتم إعادة تعيين كافة الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
محو كل المحتويات	يتم مسح ذاكرة الملف. لا يتم مسح بيانات الإعدادات وتبقى الإعدادات كما هي.
ضبط المصنع	يتم إعادة تعيين ذاكرة الملف، والملصقات، والإعدادات المخصصة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

معلومات ذات صلة

- إعادة تعيين طباعة المصقات

- المواصفات
- مساعدة Brother ودعم العملاء

المواصفات

- << الطباعة
- << الحجم
- << واجهة
- << البيئة
- << مصدر الطاقة
- << وسائط
- << الناكرة
- << أنظمة التشغيل المتوافقة

الطباعة

سرعة الطباعة (بناء على الوسائط المستخدمة)	30 م/ثانية بحد أقصى
أقصى ارتفاع للطباعة	15.8 م (عند استخدام شريط 18 م) ¹

¹ قد يكون الحجم الفعلي للحرف أصغر من أقصى ارتفاع للطباعة.

الحجم

الوزن	حوالي 770 جم (بدون البطاريات وشريط الكاسيت)
الأبعاد	حوالي 187 م (العرض) × 178 م (العمق) × 72 م (الارتفاع)
LCD	320 نقطة × 120 نقطة

واجهة

USB	USB إصدار 2.0 (السرعة الكاملة) (Micro B)
بلوتوث	بلوتوث إصدار 5.0. SPP: iAP2

البيئة

درجة حرارة التشغيل	بين 10 درجات مئوية و35 درجة مئوية
رطوبة التشغيل	بين 20% و80% الحد الأقصى لدرجة حرارة البصيلة الرطبة: 27 درجة مئوية

مصدر الطاقة

البطارية	ست بطاريات قلووية مقاس AA (LR6) محول تيار متردد (AD-E001A)
----------	---

وسائط

عرض الشريط	شريط كاسيت قياسي TZe: 3.5 م، 6 م، 9 م، 12 م، 18 م
عدد الأسطر	شريط 18 م: 1-5 أسطر شريط 12 م: 1-3 أسطر شريط 9 م: 1-2 سطر شريط 6 م: 1-2 سطر شريط 3.5 م: سطر واحد

الحد الأقصى 280 حرفًا	المخزن المؤقت للص
الحد الأقصى 70 ملفًا	تخزين الملفات

أنظمة التشغيل المتوافقة

للحصول على أحدث قائمة للبرامج المتوافقة، تفضل زيارة [.support.brother.com](http://support.brother.com)

معلومات ذات صلة



• الملحق

مساعدة Brother ودعم العملاء

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن استخدام منتج من Brother، فقم بزيارة support.brother.com للاطلاع على الأسئلة الشائعة وتصفح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكنك أيضًا تنزيل أحدث البرامج وبرامج التشغيل والبرامج الثابتة لتحسين أداء جهازك وتوثيق المستخدم لمعرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة من منتجك من Brother. يتوفر المزيد من معلومات المنتج والدعم من الموقع الإلكتروني لمكتب Brother المحلي. قم بزيارة www.brother.com للعثور على تفاصيل الاتصال بمكتب Brother المحلي ولتسجيل منتجك الجديد.

معلومات ذات صلة



• الملحق

brother

