



Használati útmutató

PT-D610BT

Tartalomjegyzék

A címkenyomtató használata előtt	1
Megjegyzések meghatározása	2
Általános óvintézkedések.....	3
Védjegyek és licencek.....	4
Fontos megjegyzés	5
Állítsa be a címkenyomtatóját.....	6
Alkatrészek leírása.....	7
LCD — áttekintés	8
Billentyűzet áttekintése	10
A hálózati adapter csatlakoztatása	12
Elemek behelyezése	13
Szalagkazetta behelyezése	15
A címkenyomtató be-/kikapcsolása.....	16
Nyelv beállítása.....	17
Mértékegység beállítása	18
Automatikus kikapcsolás idejének beállítása	19
A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása	20
A szalag színészlelésének be-/kikapcsolása	21
Szalag betöltése.....	22
Kijelző fényerejének beállítása.....	23
Beviteli mód beállítása	24
Szoftver telepítése	25
Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)	26
Rendelkezésre álló alkalmazások	27
Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.	28
Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.	29
Címke szerkesztése	30
Szöveg hozzáadása a címkéhez	31
Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez.....	32
Adjon hozzá új szövegcsoporthoz a címkéhez	33
Szöveg törlése	34
Fül beszúrása.....	35
A fülhossz megváltoztatása.....	36
Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez.....	37
A szöveges emlékeztető memória törlése	38
Szövegemlékeztető be- vagy kikapcsolása.....	39
Szimbólumok megadása.....	40
Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval	41
Szimbólumelőzmények beállítása	42
Szimbólumopciók	43
Ékezetes karakterek megadása.....	46
Ékezetes karakterek	47
Karakterjellemzők beállítása	49
A karaktertulajdonságok beállítása	50
A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén	51

Beállítható tulajdonságok	52
Automatikus stílushoz illesztés beállítása	54
Címkehossz beállítása	55
Keretek beállítása	56
Automatikus formázási elrendezés használata	59
Sablonok használata	60
Sablonopciók	62
Szövegterület-elrendezések használata	65
Szövegterület-elrendezések beállításai	67
Táblázatok létrehozása	71
Vonalkódcímke létrehozása	73
Vonalkódok létrehozása és nyomtatása	74
Vonalkód vagy vonalkódatatok szerkesztése vagy törlése	77
Idő és dátum funkció használata	78
Idő és dátum beállítása	79
Idő- és dátumformátum beállítása	80
Állítsa be az Időbélyeget, hogy időt és dátumot adjon hozzá a címkéhez	82
Az idő- és dátumbeállítások megváltoztatása vagy törlése	84
Címkék nyomtatása	85
Címkék előnézete	86
Címkék nyomtatása	87
Nyomtatás sorrendben	88
Tüköryomtatás	89
Vágási opció kiválasztása	90
Szalagvágási beállítások	91
A címkehosszúság beállítása	93
Átvitt sablonok nyomtatása	94
Átvitt sablonok szerkesztése és nyomtatása	95
Átvitt címkesablonok nyomtatása az adatbázisból	96
Átvitt sablon törlése	98
Fájlmemória használata	99
Címkefájlok mentése	100
Mentett címke nyomtatása, megnyitása, törlése vagy megjelölése	101
Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel	102
Hozzon létre címkét P-touch Editorral (Windows)	103
Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával (Mac)	105
A P-touch Editor fő ablaka (Mac)	106
Címkék nyomtatása a nyomtató-illesztőprogrammal (Windows)	107
Címkék nyomtatása mobil eszközökkel	108
A Brother iPrint&Label alkalmazás telepítése	109
Címkék létrehozása és nyomtatása mobil eszközökkel	110
Sablonok átvitele a nyomtatóra (P-touch Transfer Manager) (Windows)	111
Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával (Windows)	112
A P-touch Transfer Manager használatára vonatkozó megjegyzések (Windows)	113
Sablonok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)	114
A nyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése (Windows)	122





Nyomtatóadatok törlése (Windows)	123
Átviteli fájlok és átviteli csomagfájlok létrehozása (Windows).....	124
A P-touch Transfer Manager használata nélkül továbbítandó sablonok szétosztása a felhasználók között (Windows).....	126
Sablonok tárolása és kezelése (P-touch Library)	130
Sablonok szerkesztése P-touch Library használatával (Windows).....	131
Sablonok nyomtatása P-touch Library használatával (Windows)	132
Sablonok keresése P-touch Library használatával (Windows)	133
Rutinkarbantartás	135
Karbantartás.....	136
Hibaelhárítás.....	138
Ha problémái adódnak a címkenyomatóval	139
Hiba- és karbantartási üzenetek	142
A verzióinformáció lekérdezése	143
A címkenyomató alaphelyzetbe állítása.....	144
Alaphelyzetbe állítás LCD használatával	145
Függelék	146
Specifikáció	147
Brother Sűgő és ügyfélszolgálat	149

A címkenyomtató használata előtt

- [Megjegyzések meghatározása](#)
- [Általános óvintézkedések](#)
- [Védjegyek és licencek](#)
- [Fontos megjegyzés](#)

Megjegyzések meghatározása

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:


 VESZÉLY!	A VESZÉLY! jelzés egy bekövetkező veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés egy esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT jelzés egy esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, kicsi vagy közepes sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS egy veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálódásához vagy a termék működőképességének elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék vezérlőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	A Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkenyomtató használata előtt](#)

Általános óvintézkedések

- A területtől, az anyagtól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy a címke leválik, vagy véglegesen rögzül, és a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakra kerülhet át. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és az anyagot. Tesztelje a címkét úgy, hogy egy kis darabot rögzít a kívánt felület nem feltűnő területére.
- NE használja a készüléket, alkatrészeit vagy kiegészítőit a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon, illetve itt nem említett célra. Ha mégis így tesz, az balesetet vagy károsodást okozhat.
- A címkenyomtatóhoz csak Brother TZe szalagokat használjon. NE használjon olyan szalagokat, amelyeken nincs  jelölés.
- A nyomtatófejet puha törölkendővel tisztítsa, és soha ne érjen a nyomtatófejhez.
- NE próbálkozzon nyomtatással, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
- NE húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert az károsítja a szalagot és a címkéző készüléket.
- A nyomtató meghibásodása, javítása vagy az elemek teljes lemerülése esetén a memóriában tárolt összes adat elvész.
- A kinyomtatott karakterek nézhetnek ki másképpen, mint a nyomtatási előnézetben, mert az eszköze vagy számítógépe kijelzőjének felbontása lehet magasabb a címkéző készülékénél.
- A kinyomtatott címke hossza eltérhet a megjelenített címkehosszúságtól.
- Ha két percre megszakítja az áramellátást, az összes szöveg- és formátumbeállítás törlődik.
- Mindenképp olvassa el a vasalható szövetszalagokhoz, extraerős ragasztószalagokhoz vagy más speciális szalagokhoz kapott utasításokat, és tartsa be az utasításokban leírt óvintézkedéseket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkenyomtató használata előtt](#)

Védjegyek és licencek

- Az Android a Google LLC. védjegye.
- A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.
- A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az ilyen védjegyek Brother Industries, Ltd. általi használata licenc alapján történik. A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.
- A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.
- A Mac, iPad, iPhone és iPod touch az Apple Inc. védjegyei.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- A jelen szoftver részei a © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org) védjegyei. Minden jog fenntartva.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév az adott vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkenyomtató használata előtt](#)

Fontos megjegyzés

- A dokumentum tartalma és a címkenyomtató műszaki specifikációja értesítés nélkül módosulhat.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, ideértve – a felsorolás kizárólagossága nélkül – a nyomdai és egyéb hasonló hibákat is.
- Ez a címkenyomtató nem támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől, a termék típusától és a szoftver verziójától függően eltérők lehetnek.
- A címkenyomtató használata előtt olvassa el a nyomtatóhoz tartozó összes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentumot.
- Az illusztrációkon látható címkenyomtató eltérhet az Ön által használt címkenyomtatótól.
- Az elérhető kellékanyagok országonként vagy régióként változhatnak.
- Ajánlott a P-touch Editor legújabb verzióját használni.
- A címkenyomtató teljesítményének megőrzéséhez látogasson el a support.brother.com weboldalra a legújabb firmware-frissítésekért. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a címkenyomtató néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Mielőtt a címkenyomtatót másnak adná, kicserélné vagy megsemmisítené, erősen javasoljuk, állítsa vissza a beállításokat gyári alap beállításra, hogy eltávolítson minden személyes adatot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkenyomtató használata előtt](#)

Állítsa be a címkenyomtatóját

- Alkatrészek leírása
- LCD — áttekintés
- Billentyűzet áttekintése
- A hálózati adapter csatlakoztatása
- Elemek behelyezése
- Szalagkazetta behelyezése
- A címkenyomtató be-/kikapcsolása
- Nyelv beállítása
- Mértékegység beállítása
- Automatikus kikapcsolás idejének beállítása
- A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása
- A szalag színészlelésének be-/kikapcsolása
- Szalag betöltése
- Kijelző fényerejének beállítása
- Beviteli mód beállítása

Alkatrészek leírása

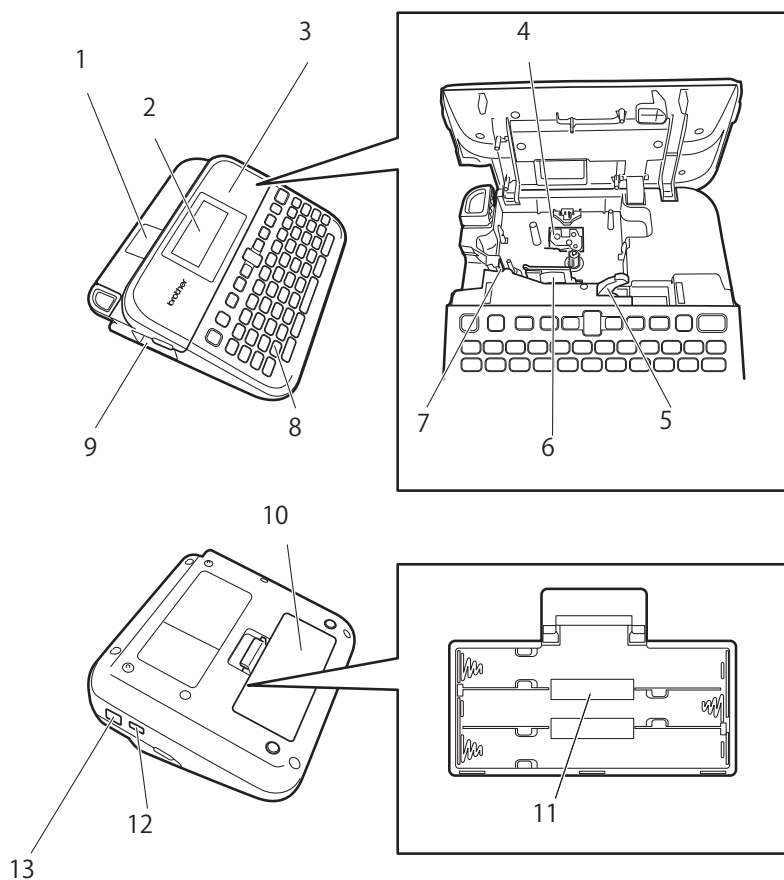

1. Szalagmegtekintő
2. Folyadékkristályos kijelző (LCD)
3. Szalagkazetta-rekesz fedele
4. Szalagkazetta-rekesz
5. Kioldókar
6. Nyomtatófej
7. Szalagvágó
8. Billentyűzet
9. Szalagkiadó nyílás
10. Elementartó fedele
11. Elementartó rekesz
12. USB-Port
13. Hálózati adaptercsatlakozóaljzata



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

LCD — áttekintés

Nyomatási előnézet mód



Címkenézet mód

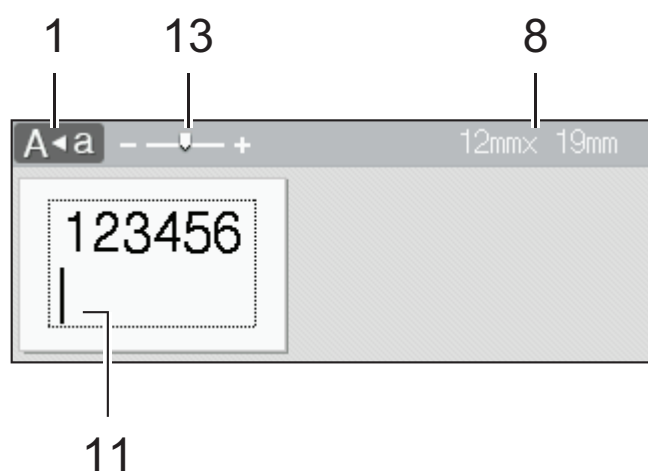

1. Nagybetűs mód

Jelzi, hogy a nagybetűs mód be van-e kapcsolva.

2. Jelenlegi betűtípus

Megmutatja a jelenlegi betűtípust.

3. Karakterméret

Megmutatja a jelenlegi karakterméretet.

4. Karakterstílus

Megmutatja a jelenlegi karakterstílust.

5. Keret

Jelzi, hogy van-e bekapcsolva keret.

6. Szélesség

Megmutatja a karakterszélességet.

7. Elrendezés

Megmutatja a szöveg elrendezését.

8. Szalagszélesség x címkehossz

Az LCD-n kiírt címkehossz kis mértékben különbözhet a nyomtatás utáni valós címkehossztól.

9. Blokkszám

Megmutatja a blokkszámot.

10. Sorszám

Megmutatja a sorszámot a címke elrendezésén belül.

11. Kurzor

Az új karakterek a kurzortól balra jelennek meg.

Megmutatja az aktuális adatbeviteli pozíciót.

12. Sor vége jel

Megmutatja a szövegsor végét.

13. Méretezés/Nagyítás


Módosítja az előnézet nagyítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)
-

Billentyűzet áttekintése

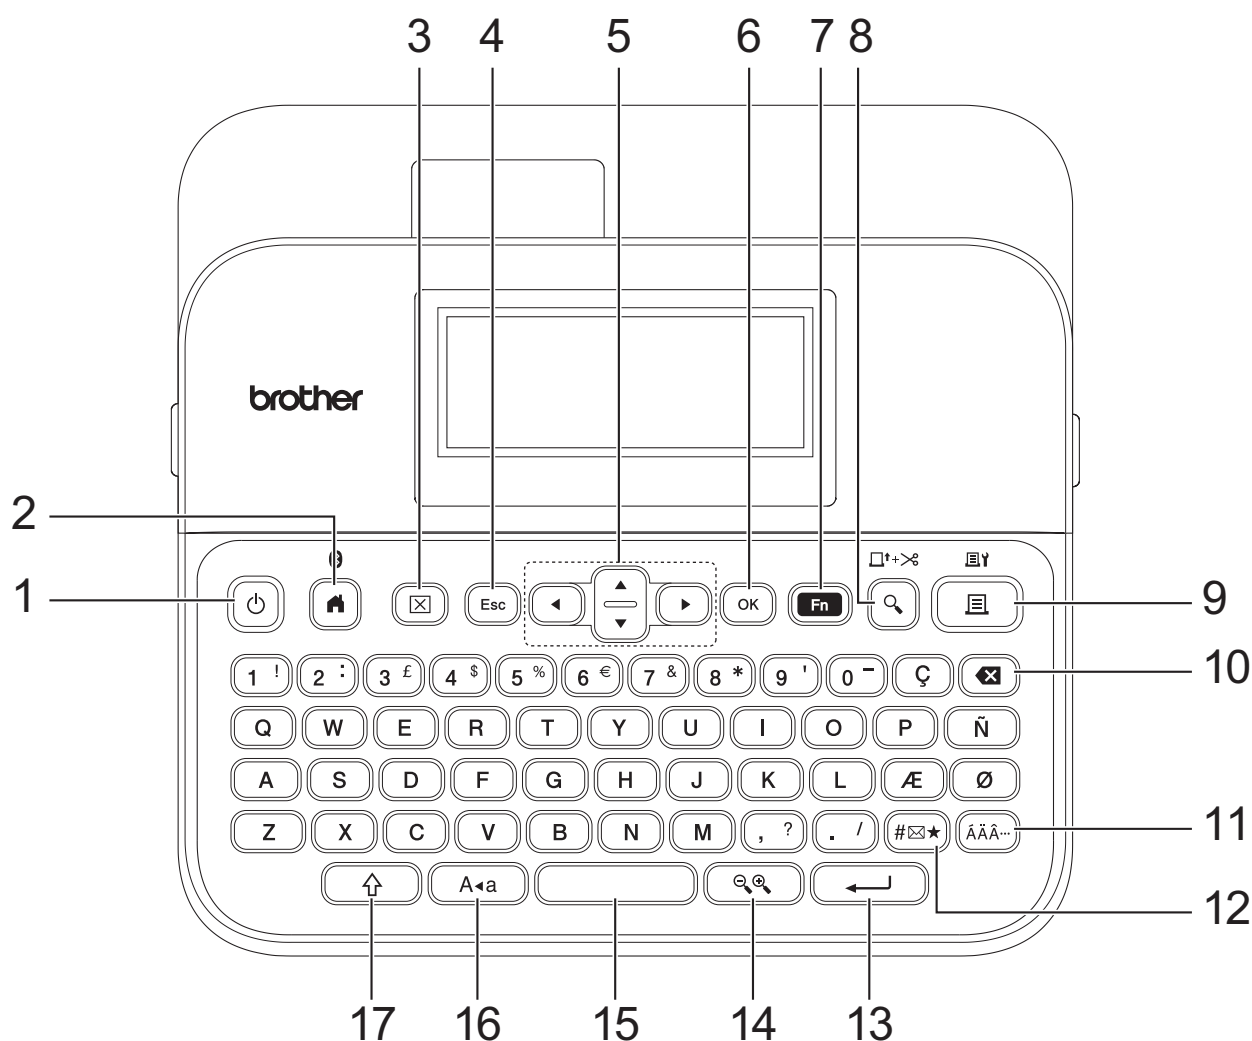

1. Bekapcsológomb

Nyomja meg a címkéző be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a címkenyomtató be- vagy kikapcsolásához.

2. Kezdőlap/Bluetooth

Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez. A Bluetooth be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a(z) **Kezdőlap/Bluetooth** gombot és a **Váltás** gombot egyszerre.

3. Törlés

Nyomja meg az összes szöveg és nyomtatási beállítás törléséhez.

4. Kilépés

Nyomja meg a jelenlegi művelet visszavonásához.

5. Kurzor

Nyomja meg a kurzor a nyíl irányába történő mozgathatásához.

6. OK

Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához.

7. Funkció

Nyomja meg egy funkciómenü kiválasztásához.

A tulajdonságok kijelzéséhez nyomja meg a(z) **Funkció** és **Váltás** gombokat egyszerre.

8. Előnézet/Adagolásésvágás

Nyomja meg a címke képének nyomtatás előtti megtekintéséhez.

A szalag betöltéséhez nyomja meg a(z) **Előnézet/Adagolásésvágás** és **Váltás** gombokat egyszerre.

9. Nyomtatás/Nyomtatási beállítás

Nyomja meg a nyomtatáshoz.

A nyomtatási opciók beállításához nyomja meg a(z) **Nyomtatás/Nyomtatási beállítás** és **Váltás** gombokat egyszerre.

10. Visszatörlés

Nyomja meg a kurzortól balra lévő összes karakter törléséhez.

11. Ékezet

Nyomja meg egy ékezetes karakter kiválasztásához és beillesztéséhez.

12. Szimbólum

Nyomja, hogy kiválasszon és beillesszen egy szimbólumot a szimbólumok menüből.

13. Enter

Nyomja meg a kiválasztás megerősítéséhez.

14. Méretezés/Nagyítás

Nyomja meg az előnézet nagyításának megváltoztatásához.

15. Szóköz

Nyomja meg egy üres terület beillesztéséhez.

Nyomja meg az alapértelmezett értékhez való visszatéréshez.

16. Nagybetű

Nyomja meg csupa nagybetű használatához.

Amikor a Caps mód be van kapcsolva, minden betű nagy lesz.

17. Váltás

Nyomja meg és tartsa nyomva, amikor betű- vagy számbillentyűt nyom meg, így nagybetűt vagy a numerikus billentyűzeten látható szimbólumot szűrhet be.

Ha a kurzort az előző vagy a következő rész elejére akarja vinni, nyomja meg a(z) **Váltás** és a(z) **▲** vagy **▼** gombot egyszerre.

Ha a kurzort az adott sor elejére vagy végére akarja vinni, nyomja meg a(z) **Váltás** és a(z) **◀** vagy **▶** gombot egyszerre.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

A hálózati adapter csatlakoztatása

Ha hálózati adaptert csatlakoztat, csak a kifejezetten ehhez a címkenyomtatóhoz tervezett AD-E001A cikkszámú hálózati adaptert használja.

1. Dugja be a hálózati adapter vezetékét a hálózati adapter csatlakozóaljzatába a címkenyomtató oldalán.
2. Dugja a csatlakozódugót a legközelebb található konnektorba.

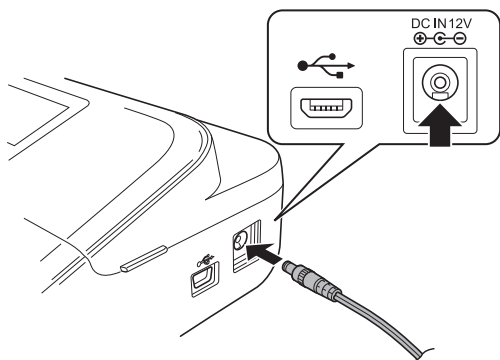

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

Elemek behelyezése

A memória biztonsági mentése érdekében javasoljuk, hogy a hálózati adapterrel együtt hat új AA alkáli elemet (LR6) is használjon.


MEGJEGYZÉS

- A címkenyomtató memóriájának védelme és biztonsági mentése érdekében, amikor a hálózati adapter nincs csatlakoztatva, javasoljuk, hogy a címkenyomtatóba AA alkáli elemeket helyezzen be.
- Ha az áramellátás két percnél hosszabb időre megszakad, az összes szöveg- és formátumbeállítás törlődik. A memóriába mentett összes szövegfájl is törlődik.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem kívánja használni a címkenyomtatót.
- Az elemeket megfelelő gyűjtőhelyen, ne az általános hulladékáramban dobja el. Ezenkívül ügyeljen az összes vonatkozó szövetségi, állami és helyi szabályozás betartására.
- Az akkumulátorok tárolásakor vagy kidobásakor csomagolja be őket (például az ábrán látható módon celofánszalaggal), hogy megakadályozza a rövidzárlatot.




1. Celofánszalag
2. Alkáli elem

1. Nyissa fel az elemtartó fedelét.




2. Helyezzen be 6 db új AA alkáli elemet (LR6).

Ügyeljen rá, hogy a megfelelő irányban helyezze be őket.

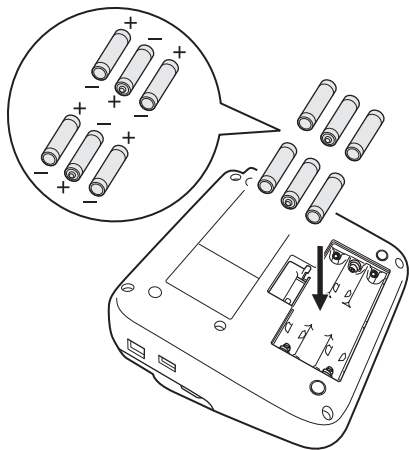

3. Csupja be az elemtartó fedelét.




Az elemek eltávolításához fordítva végezze el a behelyezési eljárást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- Állítsa be a címkenyomtatóját

Szalagkazetta behelyezése

1. Nyissa ki a szalagkazetta-rekesz fedelét.



2. Helyezze be a szalagkazettát az ábrán látható módon.

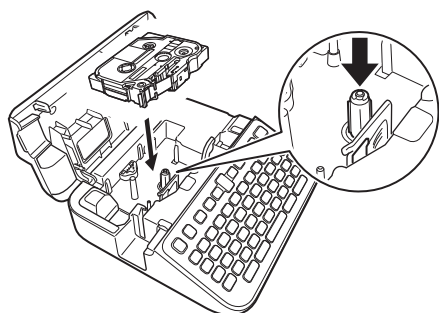

MEGJEGYZÉS

A szalagkazetta behelyezésekor figyeljen oda, hogy a szalag ne akadjon fel a nyomtatófejre.

3. Csukja be a szalagkazetta-rekesz fedelét.





Ha nem tudja becsukni a szalagkazetta-rekesz fedelét, ellenőrizze, hogy a kioldó kar a „fel” pozícióban van-e. Ha nincs, emelje fel a kioldó kart, majd csukja be a fedelet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

A címkenyomtató be-/kikapcsolása

1. A címkenyomtató bekapcsolásához nyomja le a következőt: .
2. A címkenyomtató kikapcsolásához tartsa lenyomva a következőt: .

Ha energiát szeretne megtakarítani és a címkenyomtatót egy meghatározott idő után automatikusan kikapcsolni, használja az Automatikus kikapcsolás funkciót.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

Kapcsolódó témák:

- [Automatikus kikapcsolás idejének beállítása](#)
- [Specifikáció](#)

Nyelv beállítása

Ha először kapcsolja be a címkenyomtatót, megjelenik a nyelvválasztó képernyő. Válassza ki a nyelvet a ◀ vagy a ▶ használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot.


1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyelv] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

Mértékegység beállítása


1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Egység] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [hüvelyk] vagy [mm] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

Automatikus kikapcsolás idejének beállítása

A címkenyomtató rendelkezik egy energiatakarékos funkcióval, amely bizonyos működési feltételek mellett automatikusan kikapcsol, ha egy bizonyos időn belül nem nyom meg semmilyen gombot. Függetlenül attól, hogy a hálózati adaptert vagy az elemeket használja, megváltoztathatja az automatikus kikapcsolási időt.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto kikapcs.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hálóz. adapter] vagy [Akkumulátor] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:


Lehetőség	Leírás
Hálóz. adapter	Ki
	1 óra
	2 óra
	4 óra
	8 óra
Akkumulátor	5 p.
	10 p.
	30 p.

6. Nyomja meg: **OK**.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Bluetooth] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Bluetooth (Be/Ki)] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: **OK**.
A(z) [Be] kiválasztásakor a Bluetooth-ikon jelenik meg az LCD-n.



- A Bluetooth engedélyezhető vagy kikapcsolható, ha egyidejűleg lenyomja a  és a  gombokat, amikor megjelenik a Kezdőképernyő.
- Állítsa a Bluetooth automatikus újracsatlakozási módját Be vagy Ki értékre, amikor a címkenyomtatót csatlakoztatja a mobileszközéhez.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

A szalag színészlelésének be-/kikapcsolása

A létrehozott címke pontosabb előnézetéhez állítsa a szalag színérzékelési funkciót [Bekapcsolva] állásba a címkenézet módban. A címkenyomtató érzékeli a szalag színét, és az LCD-kijelzőn megjeleníti a szalag színét tükörző címkeképet.

Az alapértelmezett beállítás a(z) [Bekapcsolva].

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szalag színe] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Bekapcsolva] vagy [Kikapcsolva], majd nyomja meg: **OK**.

MEGJEGYZÉS

A szalag színérzékelő funkció nem érhető el egyes szalagkazetták használatakor. Ilyen esetben a címkékép az LCD-kijelzőn fekete szöveggént jelenik meg fehér háttéren.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

Kapcsolódó témák:

- [Beviteli mód beállítása](#)

Szalag betöltése

1. A szalag betöltéséhez nyomja meg:  és .
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Lehetőség	Leírás
Betölt-Vág	Adagolás kiválasztása, szalag automatikus elvágása.
Csak betölt	Adagolás kiválasztása, de nem vágja el a szalagot. Ajánlott Vasalható szövetszalag használatakor, amelyet el kell vágni ollóval.


3. Nyomja meg: **OK**.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

Kijelző fényerejének beállítása

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Beállítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kijelző fényerő] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a preferencia kiválasztásához, [-2 - +2] majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)








Beviteli mód beállítása

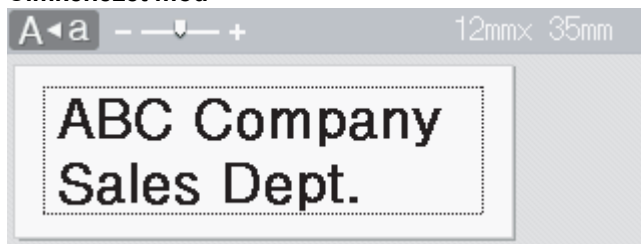
Címkenézet mód



Nyomatási előnézet mód



1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Beviteli mód] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. A  vagy  gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Lehetőség	Leírás
Címke előnézete	Megjeleníti a címke létrehozásakor beállított karakter-tulajdonságokat és kereteket. Nyomja meg a következőket:  az LCD nagyításának megváltoztatásához.
Nyomatási kép	Válassza ki, amennyiben nem szeretné látni a tulajdonságokat az LCD-n.

5. Nyomja meg: **OK**.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Állítsa be a címkenyomtatóját](#)

Kapcsolódó témák:

- [Címkék előnézete](#)


Szoftver telepítése

- Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)
- Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.

Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)

A Windows rendszerű számítógépről történő nyomtatáshoz telepítse a nyomtató-illesztőprogramot és a Brother P-touch Editor szoftvert a számítógépére.

1. Nyissa meg a kívánt webböngészőt, és írja be az install.brother szöveget a címsorba.

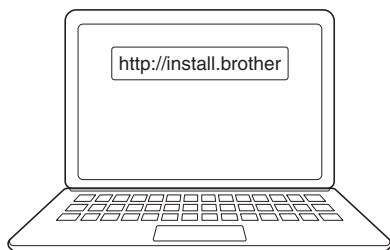

2. Kattintson a **Letöltés** gombra a Szoftver/dokumentáció telepítő letöltéséhez.
3. Lépjen a számítógépe **Letöltések** mappájába, kattintson kétszer a letöltött telepítőfájltra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- Ha csatlakoztatja a címkenyomtatót a számítógépéhez Bluetooth-al, győződjön meg róla, hogy az operációs rendszere Bluetooth-adatátviteli beállításait kétirányúra állította.
- Nyomja meg a párosításhoz szükséges gombot a címkenyomtatón, amikor megerősíti a jelszót.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szoftver telepítése](#)
 - [Rendelkezésre álló alkalmazások](#)

Rendelkezésre álló alkalmazások

Windows

Alkalmazás	Funkciók
P-touch Editor ¹	A beépített rajzeszközökkel teszi lehetővé egyéni címkék tervezését és nyomtatását különböző betűtípusok és szövegstílusok létrehozásához, képek importálásához és vonalkódok beillesztéséhez.
P-touch Transfer Manager ²	Segítségével sablonokat és más adatokat vihet át a címkenyomtatóra, és az adatokról biztonsági másolatot készíthet a számítógépen. A rendszer a P-touch Editorral együtt telepíti ezt az alkalmazást.
P-touch Library	A P-touch Editor sablonjainak kezelésére és nyomtatására alkalmas. A P-touch Library használatával sablonokat nyomtathat. A rendszer a P-touch Editorral együtt telepíti ezt az alkalmazást.
P-touch Transfer Express ²	Dokumentumokat vihet át a címkenyomtatóra.
P-touch Update Software ²	A legújabb verzióra frissíti a szoftvert és a firmware-t.

¹ A sablonátviteli funkció jelenleg csak a P-touch Editor 5.4 esetén elérhető. A P-touch Editor 6.0 ezt a funkciót csak egy későbbi frissítés után fogja támogatni.

² Csak USB-kapcsolaton keresztül elérhető.

Mac

Alkalmazás	Funkciók
P-touch Editor	A beépített rajzeszközökkel teszi lehetővé egyéni címkék tervezését és nyomtatását különböző betűtípusok és szövegstílusok létrehozásához, képek importálásához és vonalkódok beillesztéséhez.
Transfer Express ¹	A legújabb verzióra frissíti a firmware-t.

¹ Csak USB-kapcsolattal érhető el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre \(Windows\)](#)


Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.

- [Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.](#)

■ Kezdőlap > [Szoftver telepítése](#) > [Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.](#) > Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.

Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.

1. Az USB-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a címkenyomtató ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a címkenyomtató hátoldalán található USB-porthoz, majd a számítógéphez.

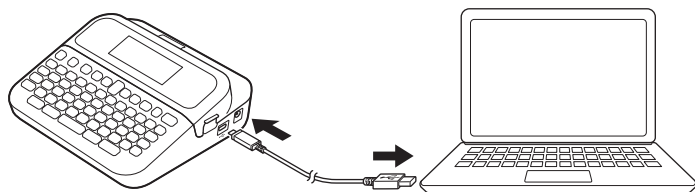

3. Kapcsolja be a címkenyomtatót.


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.](#)

Címke szerkesztése

- Szöveg hozzáadása a címkéhez
- Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez
- Adjon hozzá új szövegcsoporthoz a címkéhez
- Szöveg törlése
- Fül beszúrása
- Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez
- Szimbólumok megadása
- Ékezetes karakterek megadása
- Karakterjellemzők beállítása
- Címkehossz beállítása
- Automatikus formázási elrendezés használata
- Szövegterület-elrendezések használata
- Táblázatok létrehozása
- Vonalkódcímke létrehozása
- Idő és dátum funkció használata

Szöveg hozzáadása a címkéhez

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Címke készítése] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Gépelje be a kívánt szöveget vagy szimbólumokat (legfeljebb 280 alfanumerikus karaktert, beleértve a szóközt és az írásjeleket).




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címke szerkesztése](#)

Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez

A címkékhez a használt szalagtól függően akár hét sort is hozzáadhat. További információ a [▶▶ Kapcsolódó témák](#)

1. Állítsa a kurzort az aktuális sor végére.

2. Nyomja meg: .

1. sor



2. sor



Nyomtatott címke eredmény

ABC
DEF



A hozzáadható sorok maximális száma a szalagszélességtől függ.

Sorok legnagyobb száma	Szalag szélessége
7 sor	24 mm
5 sor	18 mm
3 sor	12 mm
2 sor	9 mm 6 mm
1 sor	3,5 mm



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Címke szerkesztése](#)



Kapcsolódó témák:

- [Specifikáció](#)

Adjon hozzá új szövegcsoporthoz a címkéhez

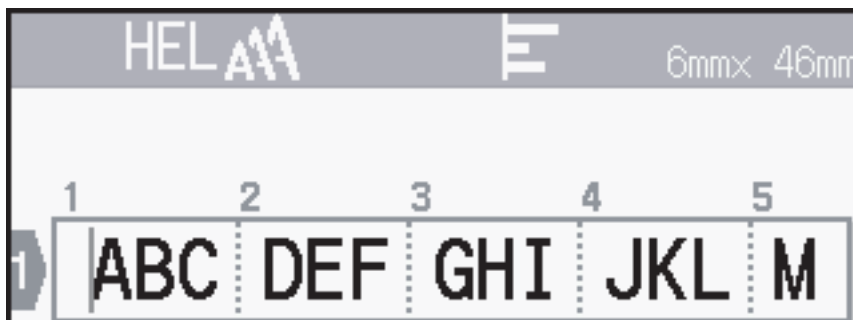Több különböző bekezdés nyomtatásához akár öt különböző szövegcsoporthoz is beilleszthet ugyanabba a címkébe.



Új szövegcsoporthoz vagy üres sorok a jelenlegi szövegtől jobbra történő hozzáadásához nyomja meg a(z)  gombokat, majd nyomja meg a(z)  gombokat egyszerre.

A kurzor az új csoport elejéhez ugrik.



- Egy szövegcsoporthoz karaktertulajdonságainak megváltoztatásához kövesse a szövegsor karaktertulajdonságainak megváltoztatásához szükséges lépéseket.
- Címként legfeljebb öt csoport lehet.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címke szerkesztése](#)


Szöveg törlése

- >> Egyszerre egy karakter törlése:
- >> A szöveg formátumbeállítások nélküli törlése:
- >> Egy sor összes karakterének törlése:
- >> Minden karakter és formátumbeállítás törlése:



Egyszerre egy karakter törlése:

Nyomja meg: .


A szöveg formátumbeállítások nélküli törlése:

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csak szöveg] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Egy sor összes karakterének törlése:

1. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a törlendő sorhoz való ugráshoz.
2. Nyomja meg egyszerre:  és .



Minden karakter és formátumbeállítás törlése:

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szöveg és form.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címke szerkesztése](#)


Fül beszúrása

Fül beillesztéséhez helyezze a kurzort a szövegtől balra, és nyomja meg egyszerre:  és .

A fül szimbólum () megjelenik az LCD-n.



Fül törlése egy címkéről:



Helyezze a kurzort a fül szimbólum jobb oldalára a szövegbeviteli képernyőn, majd nyomja meg: .



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címke szerkesztése](#)
 - [A fülhossz megváltoztatása](#)

A fülhossz megváltoztatása

1. Írja be a kívánt szöveget.
2. Nyomja meg: .
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fül hossza] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 0-100 mm megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A számbillentyűk használatával gépelje be a kívánt fülhosszt. Ha befejezte, nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg:  a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fül beszúrása](#)

Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez

A címkenyomtatóban elmentheti a gyakran használt szöveget vagy kifejezéseket a gyors visszakeresés és a címkéken való használat érdekében. Alapértelmezetten a Szövegemlékeztető funkció a következőre van állítva: [Be].




1. Írjon be egy karaktert (például „B”).
2. Nyomja meg: **OK**.
A címkenyomtató megjeleníti a „B” betűvel kezdődő korábban használt szavak listáját, például „Brother”.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szó kiválasztásához.
4. Szükség esetén nyomja meg a ► gombot a teljes szó megjelenítéséhez.
A szólistára való visszatéréshez nyomja meg a ◀ gombot.
5. Nyomja meg: **OK**.

A szólista bezárásához és a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez nyomja meg az  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címke szerkesztése](#)
 - [A szöveges emlékeztető memória törlése](#)
 - [Szövegemlékeztető be- vagy kikapcsolása](#)

A szöveges emlékeztető memória törlése


1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szöveg emlékeztető] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Memória törlése] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
A(z) [Teljes szöveg emlékeztető mem. törlés?] üzenet jelenik meg.
5. Nyomja meg: **OK**.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez](#)

Szövegemlékeztető be- vagy kikapcsolása

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szöveg emlékeztető] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be/Ki] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: **OK**.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez](#)

Szimbólumok megadása

- [Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval](#)
- [Szimbólumelőzmények beállítása](#)
- [Szimbólumopciók](#)

Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval


1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy kategória kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot egy szimbólum kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szimbólumok megadása](#)

Szimbólumelőzmények beállítása

A Szimbólumelőzmények akár 30 nemrég használt szimbólum tárolására képes. Alapértelmezés szerint a Szimbólumelőzmények a következőre van állítva: [Be].

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szimbólum előzmény] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: **OK**.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szimbólumok megadása](#)

Szimbólumopciók

Kategória	Szimbólumok
Központozás	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
BracketArrow	() [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇩ ↑ ↓ → ← ↙ ↘ ↗ ↖ ↔ ↷ ↶ §
Matematika	+ − × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω Φ Σ α ω 2 3 2 3 ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
CurrencyUnit	% \$ ¢ € £ ¥ ₮ ° ft. in. m² m³ cc ℓ oz. lb. °F °C
(Szám)	① - ⑩⑨
[Szám]	1 - 99
Jelzés	⊘ ⊘ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♀ ♂ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
Elektronika	📄 📄
Üzleti	✓ ✓ ☐ 📄 📄 ✂ 📄
Egészségügy	🏠 🏠


Kategória	Szimbólumok
Elektromos	
Szerszámok	
Kertészeti	
Kézműves/baba	
Zene	
Állatok	
Ételek	
Természet/föld	
Esemény	
Jármű	
Ruhásszekrény	
Sportok	
Család	

Kategória	Szimbólumok
Hangulatjel	
Piktogram	
Asztrológia	

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szimbólumok megadása](#)

Ékezetes karakterek megadása

1. Írja be a kívánt karaktert.
2. Nyomja meg: .
3. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az ékezetes karaktert, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címke szerkesztése](#)
- [Ékezetes karakterek](#)

Ékezetes karakterek

Az LCD-n megjelenített ékezetes karakterek az Ön nyelvétől függenek.

Karakter	Ékezetes karakter
a	á à â ä æ ã å ä ä
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Ä
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě é ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ǵ ǵ
G	Ǧ Ǧ
i	í ì î ï ĵ ĵ ĵ
I	Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ḷ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	t' t' ð
T	Ť Ť Þ

Karakter	Ékezetes karakter
u	ú ù û ü ű Ű ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ű Ű Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ž
Z	Ž Ź Ž



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ékezetes karakterek megadása](#)



Karakterjellemzők beállítása

Címkénként vagy soronként beállíthatja a karakterjellemzőket.

- [A karaktertulajdonságok beállítása](#)
- [A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén](#)
- [Beállítható tulajdonságok](#)
- [Automatikus stílushoz illesztés beállítása](#)

A karaktertulajdonságok beállítása

A szöveg formázásakor az LCD-n a karaktertulajdonságok választékának előnézete megtekinthető.

1. Írja be a kívánt szöveget.
2. Nyomja meg: .
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz, majd nyomja meg: **OK**.
5. Nyomja meg:  a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.



Kapcsolódó tájékoztatás



- [Karakterjellemzők beállítása](#)

Kapcsolódó témák:


- [Beállítható tulajdonságok](#)


A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén

Amennyiben a címkéhez több sort ad, minden szövegsor formátuma lehet más.


- Írja be a címkére szánt sorokat vagy karaktereket vagy szöveget.
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy a kurzort ahhoz a sorhoz tegye, amelyik karaktertulajdonságait meg szeretné változtatni.
- Nyomja meg a következőket:  és  az elérhető formázási tulajdonságok megjelenítéséhez.

A karaktertulajdonság bal oldalán látható három fekete vonal (1) jelzi, hogy a tulajdonságot csak arra az adott sorra alkalmazza.

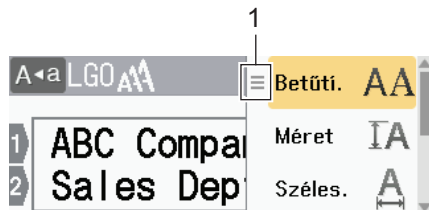

- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz, majd nyomja meg: **OK**.
- Nyomja meg:  a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.



Amikor soronként különböző tulajdonságértékeket állít be, minden sor értéke három fekete vonalként, úgynevezett „hamburger menüként” jelenik meg (1), amikor megnyomja a(z)  gombokat.



✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Karakterjellemzők beállítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Beállítható tulajdonságok](#)

Beállítható tulajdonságok

Betűtípus

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	A1

Betűméret

Beállítható méretek:

Automatikus, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt



Az automatikus opció kiválasztásakor a szöveg automatikusan a beállításokban elérhető legnagyobb méretben nyomtatódik ki, figyelembe véve a szalagszélességet.

Szélesség

Érték	Eredmény
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Érték	Eredmény
x 1/2	A
x 2/3	A

Betűtípus stílusa

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Normál	Normál	A
Félkövér	Félkvr	A
Aláhúzott	Aláh.	A
Aláhúzott félkövér	Aláh.+Félk.	A
Áthúzott	Áthúz	A
Körvonal	Körv.	A
Árnyék	Árny.	A
Tömör	Kitölt.	A
Dőlt	Dólt	A
Dőlt félkövér	D+Fél.	A
Aláhúzott + dőlt	Aláh.+Dólt	A
Aláhúzott + félkövér + dőlt	Aláh.+Félk.+D	A
Dőlt körvonal	D+Krv	A
Dőlt árnyék	D+Árn	A
Dőlt tömör	D+Kitöl	A
Függőleges	Függ.	A
Függőleges félkövér	Függ.+Félk.	A

Elrendezés

Érték	Eredmény
Bal	ABC
Középre	ABC
Jobbra	ABC
Sorkizárt	A B C




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Karakterjellemzők beállítása](#)

Automatikus stílushoz illesztés beállítása

A szöveg méretét úgy csökkentheti, hogy a címke hosszának megfelelő legyen.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto igazítási stílus] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:

Lehetőség	Leírás
Szövegméret	A teljes szöveg mérete kicsinyített, hogy ráférjen a címkére.
Szövegszélesség	A szöveg szélessége $\times 1/2$ vagy $\times 2/3$ beállítás méretűre kicsinyített, hogy ráférjen a címkére. Az elvárt kimenet ►► <i>Kapcsolódó témák</i>

5. Nyomja meg: **OK**.

Kapcsolódó tájékoztatás



- [Karakterjellemzők beállítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Beállítható tulajdonságok](#)

Címkehossz beállítása

A címkék hossza 30 mm és 300 mm között lehet. Az [Auto] kiválasztásakor a címkehossz automatikusan beáll a megadott szöveg alapján.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hossz] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy érték beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Állítsa be a címke hosszát úgy, hogy a számbillentyűkkel beírja a kívánt hosszúságot. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg:  a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.


Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címke szerkesztése](#)
 - [Keretek beállítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A fülhossz megváltoztatása](#)
- [Vágási opció kiválasztása](#)

Keretek beállítása

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Keret] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot egy keret kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Keretet is beállíthat a szám megadásával. További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás* című részt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkehossz beállítása](#)
 - [Keretbeállítások](#)

Keretbeállítások

Kategória	Keretek
Egyszerű 1	
Egyszerű 2	
Dekoratív	
Üzleti 1	

Kategória	Keretek
Üzleti 2	

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Keretek beállítása](#)


Automatikus formázási elrendezés használata

- [Sablonok használata](#)
- [Sablonopciók](#)

Sablonok használata


Válasszon ki egy elrendezést a címkenyomtatóhoz mellékelt, előre betöltött sablonok közül, írja be a szöveget, majd alkalmazza a kívánt formázást. Az előre betöltött sablonokat ►► *Kapcsolódó témák:* Sablonopciók részben találja.




Ha az aktuális szalagkazetta szélessége nem egyezik meg a kiválasztott sablonhoz beállított szélességgel, egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja kinyomtatni a címkét. Nyomja meg a(z)  vagy bármelyik másik billentyűt a hibaüzenet törléséhez, majd helyezze be a megfelelő szalagkazettát, vagy válasszon másik sablont.


Például – A Leltárcímke 1 nevű előre betöltött sablon testre szabásához és nyomtatásához:




1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Autom. Formázás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Eszközkezelés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Eszköz jelzése 1] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Írja be a kívánt szöveget, majd nyomja meg: **OK**.
7. Írja be a következő mező szövegét, majd nyomja meg: **OK**.
8. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot egy vonalkód-tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
9. Adja meg a vonalkód adatait, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. További információ a ►► *Kapcsolódó témák:* Vonalkódcímke létrehozása részt.
10. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Válassza ki a(z) [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

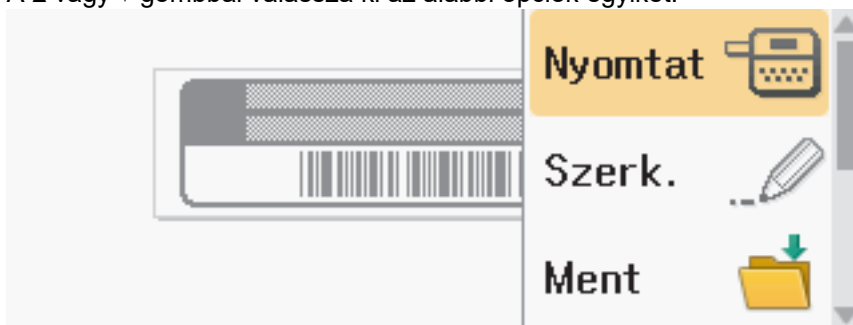

Lehetőség	Leírás
Szerk.	Változtassa meg a szöveget.
Ment	Mentse el a címkét. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák:</i> Fájlmemória használata részt.
Menü	Változtassa meg a betűtípus vagy stílus beállításait.

Lehetőség	Leírás
Előnézet	Nézze meg a címke előnézetét nyomtatás előtt. Nyomja meg a következőket:  az LCD nagyításának megváltoztatásához.
Nyomt. opciók	Válassza ki a nyomtatási beállításokat. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák</i> : Címkék nyomtatása részt.

11. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkék számának megadásához, majd nyomja meg:  vagy OK.



Kapcsolódó tájékoztatás









- [Automatikus formázási elrendezés használata](#)






Kapcsolódó témák:

- [Vonalkódcímke létrehozása](#)
- [Fájlmemória használata](#)
- [Címkék nyomtatása](#)
- [Sablonopciók](#)

Sablonopciók

Kategória	Érték	Részletek
Készletellenőrzési rendszer	Leltárcímke 1	 (24 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 2	 (18 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 3	 (24 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 4	 (18 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 5	 (24 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 6	 (18 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 7	 (12 mm x 70 mm)
	Lomtár	 (24 mm x 76 mm)
	Berendezéscímke	 (24 mm x 58 mm)
Szekrény	Szekrénycímke 1	 (24 mm x 126 mm)
	Szekrénycímke 2	 (18 mm x 111 mm)
	Szekrénycímke 3	 (24 mm x 126 mm)
	Szekrénycímke 4	 (24 mm x 160 mm)
Fájl	Kötésgerinc 1	 (24 mm x 219 mm)
	Kötésgerinc 2	 (18 mm x 219 mm)

Kategória	Érték	Részletek
	Kötésgerinc 3	 Design Data Jan-Mar 2022 (24 mm x 219 mm)
	Kötésgerinc 4	 Design Data Jan-Mar 2022 (12 mm x 219 mm)
	Fájlmappa fül	PAYABLES (12 mm x 82 mm)
	Szétválasztó fül	AUGUST (12 mm x 42 mm)
	Dokumentumindex	 (24 mm x 36 mm)
Cím/azonosító	Címcímke 1	 (24 mm x 72 mm)
	Címcímke 2	Robert Becker ABC CORPORATION 1234 Main Street Telephone (XXX) XXX-XXXX (24 mm x 72 mm)
	Névjelvény 1	Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc. (24 mm x 72 mm)
	Névjelvény 2	 Robert Becker Sales Manager (24 mm x 72 mm)
	Névjelvény 3	Robert Becker ABC Company, Inc. (18 mm x 72 mm)
	Névjelvény 4	Robert Becker ABC Company, Inc. (24 mm x 72 mm)
Média	SD-kártyacímke	 (12 mm x 25 mm)
	USB Flash memóriameghajtó	 (9 mm x 25 mm)
	DVD-tok gerinc	SERVICE MANUAL (PDF) (9 mm x 178 mm)
	CD-tok gerinc	 (6 mm x 113 mm)
Kábelcímkézés	Zászló 1	ABC ABC (12 mm x 90 mm)
	Zászló 2	ABC DEF ABC DEF (12 mm x 90 mm)

Kategória	Érték	Részletek
	Kábeltekercs 1	 (24 mm x 39 mm)
	Kábeltekercs 2	 (18 mm x 39 mm)
	Előlap (VRT)	 (12 mm x 70 mm)
Jelzés	1. jelzés	 (24 mm x 66 mm)
	2. jelzés	 (24 mm x 50 mm)




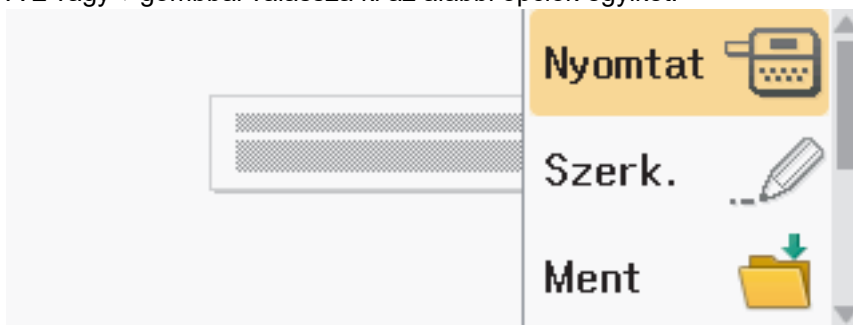
Kapcsolódó tájékoztatás


- [Automatikus formázási elrendezés használata](#)


Szövegterület-elrendezések használata

A szalagmérettől függően különböző szövegterület-elrendezések közül választhat, hogy elrendezze a szövegsorokat a címkén. Válasszon egy szövegterület-elrendezést, adja meg a szöveget, majd szükség esetén formázza a szöveget. A használt szalaghoz elérhető opciókat ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Szövegterület-elrendezések beállításai* részben találja.


1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Autom. Formázás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Blokkok elrend.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt szalagszélesség beállításához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szövegterület-elrendezések beállításához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Írja be a kívánt szöveget, majd nyomja meg: **OK**.
7. Ismétlje ezeket a lépéseket minden szövegmező esetén, majd nyomja meg: **OK**.
8. Nyomja meg: **OK** a nyomtatási menü megjelenítéséhez.
9. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Válassza ki a(z) [Nyomtati] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:



Lehetőség	Leírás
Szerk.	Változtassa meg a szöveget.
Ment	Mentse el a címkét. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák: Fájlmemória használata</i> részt.
Menü	Változtassa meg a betűtípus, elrendezés vagy a keret beállításait.
Előnézet	Nézze meg a címke előnézetét nyomtatás előtt. Nyomja le a(z)  gombot az LCD-nagyítás módosításához.
Nyomt. opciók	Válassza ki a nyomtatási beállításokat. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák: Címkék nyomtatása</i> részt.

10. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkek számának megadásához, majd nyomja meg:  vagy **OK**.



Ha az aktuális szalagkazetta szélessége nem egyezik meg a kiválasztott elrendezéshez beállított szélességgel, egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja kinyomtatni a címkét. Nyomja meg a(z)  vagy bármelyik másik billentyűt a hibaüzenet törléséhez, majd helyezze be a megfelelő szalagkazettát.



Kapcsolódó tájékoztatás










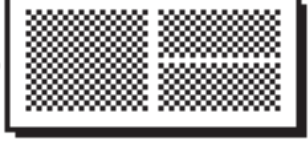
- [Címke szerkesztése](#)
 - [Szövegterület-elrendezések beállításai](#)









Kapcsolódó témák:

- [Fájlmemória használata](#)
 - [Címkék nyomtatása](#)
-





Szövegterület-elrendezések beállításai










24 mm-es szalag

Érték	Részletek
1Line(Inversion)	 ... 48pt
2LineA	 ... 12pt ... 36pt
2LineB	 ... 36pt ... 12pt
3LineA	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt ... 12pt ... 12pt
3LineC	 ... 18pt ... 18pt ... 12pt
1+1LineA	24pt...  ... 48pt
1+1LineB	36pt...  ... 18pt
1+1LineC	48pt...  ... 24pt
1+2LineA	48pt...  ... 24pt ... 24pt








Érték	Részletek
1+2LineB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2LineC	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3LineA	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineB	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineC	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4LineA	24pt...  } ... 12pt
1+4LineB	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Line	24pt...  } ... 9pt


18 mm-es szalag

Érték	Részletek
2LineA	 ... 12pt ... 24pt
2LineB	 ... 24pt ... 12pt
3LineA	 9pt 9pt 24pt
3LineB	 ... 24pt 9pt 9pt




Érték	Részletek
1+1LineB	36pt...  ... 18pt
1+1LineC	42pt...  ... 18pt
1+2LineA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2LineB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
1+2LineC	42pt...  ... 24pt ... 12pt
1+2LineD	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+3Line	42pt...  } ... 12pt
1+4Line	24pt...  } ... 9pt
1+5Line	24pt...  } ... 9pt

12 mm-es szalag


Érték	Részletek
2LineA	 9pt ... 12pt
2LineB	 ... 12pt 9pt
3LineA	 6pt 6pt 12pt
3LineB	 ... 12pt 6pt 6pt
1+1LineA	12pt...  ... 24pt
1+1LineB	18pt...  9pt
1+1LineC	24pt...  ... 12pt

Érték	Részletek
1+2Line	24pt...  ... 12pt ... 12pt

9 mm-es szalag

Érték	Részletek
2LineA	 6pt 12pt
2LineB	 12pt 6pt
1+2Line	18pt...  9pt 9pt

6 mm-es szalag

Érték	Részletek
1+2Line	12pt...  6pt 6pt



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szövegterület-elrendezések használata






















Táblázatok létrehozása


Hozzon létre egy táblázatot a kívánt sorok és oszlopok számának beállításával. A fájlt sablonként mentheti el, hogy más címkékben újra felhasználhassa.





A sorok legnagyobb száma a szalag szélességétől függ.


Sorok legnagyobb száma	Szalag szélessége
7 sor	24 mm
5 sor	18 mm
3 sor	12 mm
2 sor	9 mm 6 mm

- Nyomja meg: .
- Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Autom. Formázás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Táblázatformátum] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Használja a(z) , ,  és  billentyűket a táblázat létrehozásához.
- Nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot a kívánt szalagszélesség beállításához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Sorok] kiválasztásához.
- A(z)  vagy a(z)  gomb megnyomásával beállíthatja ki a kívánt sorszámot.
- Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Oszlopok] kiválasztásához.
- Nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot a kívánt oszlopszám beállításához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Írja be a kívánt szöveget, majd nyomja meg: **OK**.
- Ismételje ezeket a lépéseket minden szövegmező esetén, majd nyomja meg: **OK**.
- Tegye az alábbiak egyikét:
 - Válassza ki a(z) [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - A  vagy  gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

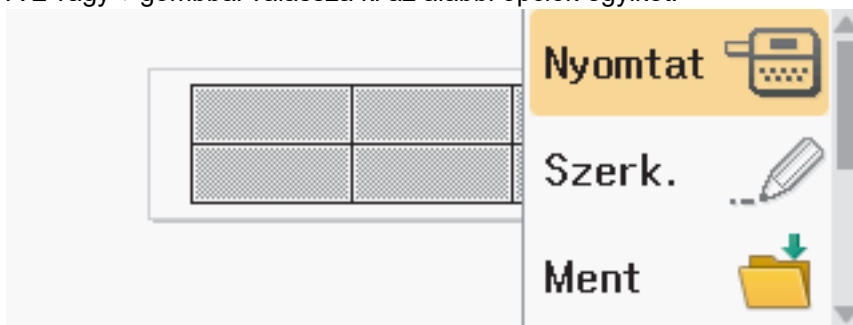


Lehetőség	Leírás
Szerk.	Változtassa meg a szöveget.
Ment	Mentse el a címkét. További információ a  Kapcsolódó témák: Fájlmemória használata részt.
Menü	Változtassa meg a betűtípus vagy stílus beállításait.

Lehetőség	Leírás
Előnézet	Nézze meg a címke előnézetét nyomtatás előtt. Nyomja meg a következőket:  az LCD nagyításának megváltoztatásához.
Nyomt. opciók	Válassza ki a nyomtatási beállításokat. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák</i> : Címkék nyomtatása részt.

12. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkék számának megadásához, majd nyomja meg:  vagy **OK**.



- 3,5 mm-es szalag nem használható táblázatok létrehozásához.
- Ha az aktuális szalagkazetta szélessége nem egyezik meg a kiválasztott elrendezéshez beállított szélességgel, egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja kinyomtatni a címkét. Nyomja meg a(z)  vagy bármelyik másik billentyűt a hibaüzenet törléséhez, majd helyezze be a megfelelő szalagkazettát.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címke szerkesztése](#)

Kapcsolódó témák:

- [Fájlmemória használata](#)
- [Címkék nyomtatása](#)
- [Szövegterület-elrendezések beállításai](#)

Vonalkódcímke létrehozása

- [Vonalkódok létrehozása és nyomtatása](#)
- [Vonalkód vagy vonalkódadatok szerkesztése vagy törlése](#)




Vonalkódok létrehozása és nyomtatása

A címkenyomtató nem kizárólag vonalkódos címkék készítésére készült. Mindig ellenőrizze, hogy a vonalkódcímkék olvashatóak-e a vonalkódoval.

A legjobb eredmény érdekében a vonalkódcímkéket fekete tintával nyomtassa fehér szalagra. Egyes vonalkódoval lehet, hogy nem tudják leolvasni a színes szalaggal vagy tintával létrehozott vonalkódcímkéket. Legfeljebb öt vonalkód nyomtatható egy címkére.

MEGJEGYZÉS

- Amikor csak lehetséges, használja a [Nagy] beállítást a következőhöz: [Szélesség]. Egyes vonalkódoval lehet, hogy nem tudják leolvasni a [Kicsi] beállítást.
- Túl sok vonalkódos címke folyamatos nyomtatása túlmelegítheti a nyomtatófejet, ami befolyásolhatja a nyomtatás minőségét.
- A szimbólumok csak a CODE39, CODE128, CODABAR vagy GS1-128 protokollokhoz állnak rendelkezésre.
- A „C.Digit” (ellenőrzőszámjegy) attribútum csak a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok esetében érhető el.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Von.kód] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot egy tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Adja meg a vonalkód adatait. További információ a >> *Kapcsolódó témák*
5. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy karakter kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
7. Nyomja meg: **OK**.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vonalkódcímke létrehozása](#)
 - [Vonalkód opciók](#)

Vonalkód opciók

Tulajdonság	Érték
Protokoll	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Szélesség	Kicsi
	Nagy
Alatta# (A vonalkód alá nyomtatott karakterek)	Be
	Ki
Ellenőrzőszámjegy (Ellenőrzőszámjegy)	Ki
	Be (Csak a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok esetén elérhető)

Speciális karakterek

CODE39

Speciális karakter
—
.
(SZÓKÖZ)
\$
/
+
%

CODABAR

Speciális karakter
—
\$
:
/
.

Speciális karakter
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Speciális karakter			
(SZÓKÖZ)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

Kapcsolódó tájékoztatás


- [Vonalkódok létrehozása és nyomtatása](#)

Vonalkód vagy vonalkódatok szerkesztése vagy törlése

>> [Vonalkód törlése egy címkéről](#)


>> [Vonalkódatok szerkesztése](#)

Vonalkód törlése egy címkéről

1. Állítsa a kurzort a vonalkód jobb oldalára az adatbeviteli képernyőn.
2. Nyomja meg: .

Vonalkódatok szerkesztése

PT-D610BT

1. A vonalkód-tulajdonságok és vonalkódatok szerkesztéséhez állítsa a kurzort a vonalkód bal oldalára az adatbeviteli képernyőn.
2. Nyomja meg:  a vonalkód-beállító képernyőhöz.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Von . kód] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vonalkódcímke létrehozása](#)


Idő és dátum funkció használata

Időt és dátumot tud hozzáadni a címkéjéhez.

- [Idő és dátum beállítása](#)
- [Idő- és dátumformátum beállítása](#)
- [Állítsa be az Időbélyeget, hogy időt és dátumot adjon hozzá a címkéhez](#)
- [Az idő- és dátumbeállítások megváltoztatása vagy törlése](#)

Idő és dátum beállítása

Állítsa be az időt és a dátumot az Órabeállításokban. Az idő és a dátum beállítása után hozzáadhatja az információk a címkéhez az Idő és dátum funkcióval.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Óra beállítása] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az év beállításához.
5. Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot a következő mezőre ugráshoz.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a mező frissítéséhez.
7. Nyomja meg: **OK**.

MEGJEGYZÉS

- Az eszköz számbillentyűivel is beírhatja az időt és a dátumot.
- Az idő és a dátum az **OK** gomb megnyomása után lesz aktív.
- Az idő- és dátumbeállítások biztonsági mentéséhez helyezzen be két AA alkáli elemet (LR6), még akkor is, ha az eszköz nincs csatlakoztatva áramforráshoz.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Idő és dátum funkció használata](#)

Idő- és dátumformátum beállítása

Ez a címkenyomtató számos idő- és dátumformátum hozzáadását kínálja a címkéhez. Válassza ki az analóg vagy a digitális stílust.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Idő/dátum formátum] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a ▼ gombot a(z) [Dátum] vagy [Idő] megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot a formátum beállításához.
6. Nyomja meg: **OK**.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Idő és dátum funkció használata](#)
- [Idő- és dátumformátum opciók](#)

Idő- és dátumformátum opciók

A rendelkezésre álló idő- és dátumformátum-beállításokat a táblázat tartalmazza. Beállíthatja az időt és a dátumot az eszköz [Beállít.] > [Idő/dátum formátum] menüjéből.

Tulajdonság	Formátumopciók	Tulajdonság	Formátumopciók
Dátum	2099. 12. 31.	Dátum	2099. 12. 31.
	2099. 12. 31.		31/12/2099
	12-31-2099		2099. 12. 31.
	2099. december 31.		31-12-2099
	2099. december 31.		2099. december 31.
	2099/12/31		2099. december 31.
Idő	23:59	Idő	23:59

Az alapértelmezett beállítások félkövéren vannak szedve.

MEGJEGYZÉS


A dátum és az idő értékei egy sablonbeállítás megjelenítésére szolgálnak. Ha kiválaszt egy formátumot, az Óra beállításban beállított idő és dátum a kiválasztott formátumban fog megjelenni.







Kapcsolódó tájékoztatás


- [Idő- és dátumformátum beállítása](#)

Állítsa be az Időbélyeget, hogy időt és dátumot adjon hozzá a címkéhez

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Időbélyegző beállítása] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:
 - **[Időzítés]**
Használja a(z) [Idő- bélyegző] funkciót, hogy dátumot és időt adjon hozzá egy címkéhez.
 - a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Időzítés] megjelenítéséhez.
 - b. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Auto] vagy [Fix] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Lehetőség	Leírás
Auto	<ul style="list-style-type: none">• Helyezze a kurzort oda, ahol azt szeretné, hogy megjelenjen az idő és a dátum. Nyomja le a(z)  gombot, majd a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Idő- bélyegző kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A jelenlegi dátum és idő (vagy egy jövőbeli vagy múltbeli dátum és idő, ha korábban beállította a(z) Előre opcióval) és az óra ikon megjelenik az LCD-kijelzőn.• Ha csak a(z)  gombot nyomja meg, a legújabb dátum és idő lesz nyomtatva a címkére. Az óra ikon nem nyomtat.
Fix	<ul style="list-style-type: none">• Helyezze a kurzort oda, ahol azt szeretné, hogy megjelenjen az idő és a dátum. Nyomja le a(z)  gombot, majd a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Idő- bélyegző kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A jelenlegi dátum és idő megjelenik az LCD-kijelzőn.• A(z)  gomb megnyomásakor a dátum és az idő nyomtatva lesz a címkére.



Ellenőrizze és erősítse meg az idő- és dátumbeállításokat úgy, hogy a kurzort az óra ikon bal oldalára állítja, majd megnyomja a(z) , majd a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Idő- bélyegző] kiválasztásához, és nyomja meg az **OK** gombot.

- **[Formátum]**
Válassza ki a használni kívánt idő- és dátumformátumot.
 - a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Formátum] kiválasztásához.
 - b. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kívánt formázási opcióhoz.

Lehetőség	Leírás
Dátum	Csak a dátumot nyomtatja a címkére.
Dátum idő	A dátumot és az időt nyomtatja a címkére.
Idő	Csak az időt nyomtatja a címkére.
Idő/dátum	Az időt és a dátumot nyomtatja a címkére.

c. Nyomja meg: **OK**.

- **[Előre]**
Jövőbeli vagy múltbeli dátum és idő beállítása.

-
- a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Előre] kiválasztásához.
- b. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Be] kiválasztásához, és állítsa be a használni kívánt dátumot és időt, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Lehetőség	Leírás
Be	Lehetővé teszi az idő- és dátumértékek növelését vagy csökkentését.
Ki	A jelenlegi időt és dátumot nyomtatja.

- c. Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot az év, hónap, hét, nap, óra vagy perc kiválasztásához.
- d. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az aktuális dátum és idő szükség szerinti megváltoztatásához.



A billentyűzet számaival is megadhatja a dátum- és időbeállítást.

- e. Nyomja meg: **OK**.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Idő és dátum funkció használata](#)
-

Az idő- és dátumbeállítások megváltoztatása vagy törlése


>> [Az idő- és dátumbeállítások megváltoztatása](#)

>> [Idő és dátum törlése a címkéről](#)

Az idő- és dátumbeállítások megváltoztatása

1. Állítsa a kurzort az óraikon bal oldalára az adatbeviteli képernyőn.
2. Nyomja meg a(z)  gombot, hogy megnyissa az időbélyeg-beállító képernyőt.
3. Írja át a kívánt beállítást, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Idő és dátum törlése a címkéről

1. Állítsa a kurzort az óraikon jobb oldalára a szövegbeviteli képernyőn.
2. Nyomja meg: .



Kapcsolódó tájékoztatás




- [Idő és dátum funkció használata](#)

Címkék nyomtatása

- [Címkék előnézete](#)
- [Címkék nyomtatása](#)
- [Vágási opció kiválasztása](#)
- [A címkehosszúság beállítása](#)
- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)

Címkék előnézete

A címkéket megnézheti nyomtatás előtt, hogy helyesek-e.

1. Nyomja meg: .
2. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg a ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot, hogy balra, jobbra, fel vagy le görgessen az előnézeten.
 - Nyomja le a  és ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombokat, hogy közvetlenül a bal, jobb, felső vagy alsó szegélyhez görgessen.
 - Nyomja meg:  az előnézeti nagyítás megváltoztatásához.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)


Címkék nyomtatása

MEGJEGYZÉS

- Ne húzza ki a címkét, amikor a címkenyomtató kiadja a Szalagkiadó nyíláson. Ha így tesz, a festékszalag a szalaggal együtt kiürül, ami a szalagot használhatatlanná teszi.
- A nyomtatás alatt ne zárja el a Szalagkiadó nyílást. Ez a szalag elakadásához vezethet.

1. A címke létrehozása után nyomja meg a(z)  gombot.
2. Nyomja meg: ▲ vagy ▼ a példányszám megváltoztatásához, majd nyomja meg:  vagy **OK**.



- A példányszámot a számbillentyűkkel is megadhatja.
- Ha csak egy példányra van szüksége a címkéről, nyomja le a(z)  gombot a példányszám kiválasztása nélkül.







Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)
 - [Nyomtatás sorrendben](#)
 - [Tükörnyomtatás](#)

Nyomtatás sorrendben

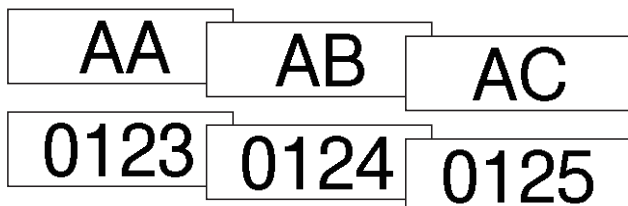Ezzel a funkcióval egyetlen címkeformátumból sorrendben elhelyezett számokat vagy betűket tartalmazó címkéket hozhat létre.



1. Nyomja meg:  és .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Számoz.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. A(z) ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a kezdőpontot, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. A(z) ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a végpontot, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkék számának megadásához, majd nyomja meg:  vagy **OK**.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)

Tükörnyomtatás

Használjon átlátszó szalagot [Tükörk.] közben, hogy a címkék az ellenkező oldalról is jól olvashatók legyenek, ha üvegre, ablakra vagy más átlátszó felületre rögzíti őket.



J. SMITH


1. Nyomja meg:  és .
2. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Tükörk.] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg:  vagy **OK**.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)

Vágási opció kiválasztása

Válasszon több beépített opció közül, hogy meghatározza, hogyan vágja a címkenyomtató a címkéket.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Vágási opció] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kesk. margó], [Széles margó], [Lánc], [Nincs vágás] vagy [Spec. szal.] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.








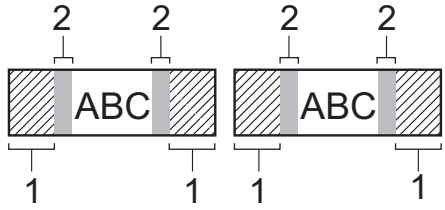



Kapcsolódó tájékoztatás





- [Címkék nyomtatása](#)
- [Szalagvágási beállítások](#)

Szalagvágási beállítások

A Beállítások táblázatban ezek a vizuális minták a címkéi részét jelképezik, ahogy az a Példa oszlopban is látható.

	Nyomatási terület
	Margó
	Laminált margó

Beállítás	Leírás	Példa
Kesk. margó	Automatikusan levág egy darab üres szalagot az első címke nyomtatása előtt, majd minden egyes címke nyomtatása után levágja a szalagot, 2 mm-es margót hagyva minden címke elejénél és végénél.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a címke hossza körülbelül 23 mm vagy több  <ol style="list-style-type: none"> Körülbelül 23 mm 2 mm Ha a címke hossza körülbelül 23 mm vagy kevesebb  <ol style="list-style-type: none"> Körülbelül 23 mm 2 mm
Széles margó	Automatikusan levágja a szalagot minden címke nyomtatásánál, 25 mm-es margót hagyva mindkét végénél.	 <ol style="list-style-type: none"> Körülbelül 23 mm 2 mm
Lánc	<ul style="list-style-type: none"> Automatikusan levág egy darab üres szalagot az első címke nyomtatása előtt, majd minden egyes címke nyomtatása után levágja a szalagot, 2 mm-es margót hagyva minden címke elejénél és végénél. Ha az utolsó címke is ki van nyomtatva, a szalag adagolva és vágva sincs. Nyomja le a(z)  és  gombokat egyszerre, hogy adagolja és vágja a szalagot. 	 <ol style="list-style-type: none"> Körülbelül 23 mm 2 mm Vágási pozíció

Beállítás	Leírás	Példa
Nincs vágás	<ul style="list-style-type: none"> Válassza ezt a beállítást, ha egy címke több példányát nyomtatja ki, vagy ha vasalható szövetszalagokat vagy más speciális szalagokat használ, amelyeket a címkenyomtató szalagvágója nem tud levágni. Ha az utolsó címke is ki van nyomtatva, a szalag nincs adagolva és vágva. <ul style="list-style-type: none"> Nyomja le a(z)  és  gombokat egyszerre, hogy adagolja és vágja a szalagot. A címkenyomtató szalagvágójával nem vágható speciális szalagok használatakor vegye ki a szalagkazettát a címkekészítőből, és ollóval vágja le a szalagot. 	 <ol style="list-style-type: none"> 23 mm 2 mm
Spec. szal.	Ezt a beállítást válassza speciális szalag használatakor.	 <ol style="list-style-type: none"> Körülbelül 23 mm 2 mm



Kapcsolódó tájékoztatás


- Vágási opció kiválasztása

A címkehosszúság beállítása

Amikor a szalagkazetta majdnem üres, a nyomtatott címke hossza kevésbé pontos. Ebben az esetben állítsa be a címke hosszát manuálisan.



A teljes címkehossz nagyjából 1%-a állítható egy szinttel.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Beállítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Címkehossz] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [-3 - +3] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)

Átvitt sablonok nyomtatása

Átviheti a P-touch Editorral létrehozott sablonokat a címkenyomtatóba.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtat] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha még nem vitt át sablonokat a P-touch Editorból az [Átvitt sablonok] nem jelennek meg az opciólistában.

További információ a [▶▶ Kapcsolódó témák](#)




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása](#)
 - [Átvitt sablonok szerkesztése és nyomtatása](#)
 - [Átvitt címkesablonok nyomtatása az adatbázisból](#)
 - [Átvitt sablon törlése](#)

Kapcsolódó témák:

- [Sablonok átvitele a nyomtatóra \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Átvitt sablonok szerkesztése és nyomtatása

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a szerkeszteni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Címke szerk. (nem ment.)] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Szerkessze a sablont.



Átvitt sablon szerkesztésekor nem adhat hozzá vagy törölhet sortörést.

6. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a szerkesztett sablont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtat] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.




Az átvitt sablonok elvégzett módosításokat nem lehet elmenteni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)

Átvitt címkesablonok nyomtatása az adatbázisból

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtatás adatbázisból] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Nyomja le a(z) ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt tartomány első bejegyzésének kiválasztásához.
6. Nyomja le a(z) ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt tartomány utolsó bejegyzésének kiválasztásához. A kiválasztott tartomány bejegyzései az LCD-n jelennek meg.
7. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtat] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.




Az egy átvitt sablonra nyomtatható karakterek maximális száma 1500 karakter. A sortörések és a szövegblokkok csökkentik a maximális számot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)
 - [Sablon keresése az adatbázisban](#)

Sablon keresése az adatbázisban

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.




A kiválasztott adatbázis első bejegyzése jelenik meg.

4. Írja be a keresni kívánt adatot vagy nevet.

Például írja be a „B” karaktert, hogy megtalálja a „B”-t tartalmazó karakterláncokat. Írja be a „BR” karakterláncot, hogy megtalálja a „BR”-t tartalmazó karakterláncokat.

Írjon be annyi betűt és számot, amennyi szükséges.



- Ha egy karakterlánc tartalmazza a beírt karaktert, a kurzor az LCD-kijelzőn az adott tartalomra mozog, és kiemeli azt. Ha a tartalom nem létezik, a kurzor a jelenlegi pozíciójában marad.
- Ha a keresett karakter több mezőben megtalálható az adatbázisban, nyomja le a(z)  és  gombokat egyszerre, hogy a következő olyan mezőre lépjen, amely tartalmazza a karaktert. A karakter ki van emelve a mezőben.
- Nyomja le a  gombot a keresési adatok utolsó karakterének törléséhez. A kurzor a következő olyan mezőre lép, amely tartalmazza a fennmaradó keresési karaktereket.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Átvitt címkesablonok nyomtatása az adatbázisból](#)

Átvitt sablon törlése

Ha átvitt sablont töröl, csak a címkenyomtatóból lesz törölve.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Átvitt sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt sablon kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Töröl] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. A(z) [Töröl?] üzenet jelenik meg.
5. Nyomja meg: **OK**.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Átvitt sablonok nyomtatása](#)

Fájlmemória használata

- [Címkefájlok mentése](#)
- [Mentett címke nyomtatása, megnyitása, törlése vagy megjelölése](#)

Címkefájlok mentése

Akár 99 címkét is elmenthet, és később újra előhívhatja őket nyomtatás céljából. Legfeljebb 280 karakter menthető fájlonként. A mentett címkéket szerkesztheti és felülírhatja is.


1. Adja meg a címke szövegét és formátumát.
2. Nyomja meg: .
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ment] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fájlmemória használata](#)

Mentett címke nyomtatása, megnyitása, törlése vagy megjelölése

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Fáj] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:

Lehetőség	Leírás
Nyomtatás	<p>a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Nyomtat megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.</p> <p>b. Nyomja meg: ▲ vagy ▼ a példányszám megváltoztatásához, majd nyomja meg:  vagy OK.</p>
Megnyitás	Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Megnyit megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
Törlés	<p>a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Töröl megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.</p> <p>b. Nyomja meg: OK. A(z) Törlés? üzenet jelenik meg.</p> <p>c. Nyomja meg: OK. Ha mentett címkét törölne a fájlkiválasztó képernyőről, válassza ki a címkét a(z) ▲ vagy ▼ használatával, majd nyomja le a(z)  gombot.</p>
Megjelölés	<p>A mentett fájlok elrendezhetők nyolc különböző színkódos kategóriába. A színválasztások a fájlkiválasztó képernyőn a fájlnev bal oldalán jelennek meg.</p> <p>a. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Jelölés megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.</p> <p>b. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a szín kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.</p>

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fájlmemória használata](#)

Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel


- [Hozzon létre címkét P-touch Editorral \(Windows\)](#)
- [Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával \(Mac\)](#)
- [Címkék nyomtatása a nyomtató-illesztőprogrammal \(Windows\)](#)

Hozzon létre címkét P-touch Editorral (Windows)

Az átviteli funkció csak a P-touch Editor 5.4 verzióval használható.

Ahhoz, hogy a címkenyomtatóját Windowsos számítógépével használhassa, telepítse számítógépére a P-touch Editort és a nyomtató illesztőprogramjait.

A legfrissebb illesztőprogramokért és szoftverekért keresse fel az adott modellhez tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Support weboldalon, a support.brother.com címen.

1. Indítsa el a P-touch Editort .

• **Windows 11:**

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.

• **Windows 10:**

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.


• **Windows 8.1:**

Kattintson a(z) **P-touch Editor** ikonra a **Alkalmazások** kijelzőn, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

2. Tegye az alábbiak egyikét:


• P-touch Editor 5.4

- Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson ide: **Megnyitás (1)**
- Az előre meghatározott elrendezés adatbázissal történő összekapcsolásához jelölje be az **Adatbázis kapcsolat (2)** lehetőség melletti jelölődobozt.
- Új elrendezés létrehozásához kattintson duplán az **Új elrendezés** ablaktáblára (3), vagy kattintson a(z) **Új elrendezés** ablaktáblára (3), majd kattintson a → gombra.
- Ha egy előre beállított elrendezés használatával szeretne létrehozni egy új elrendezést, kattintson duplán egy kategóriagombra (4), vagy válasszon egy kategóriagombot (4), majd kattintson a → gombra.

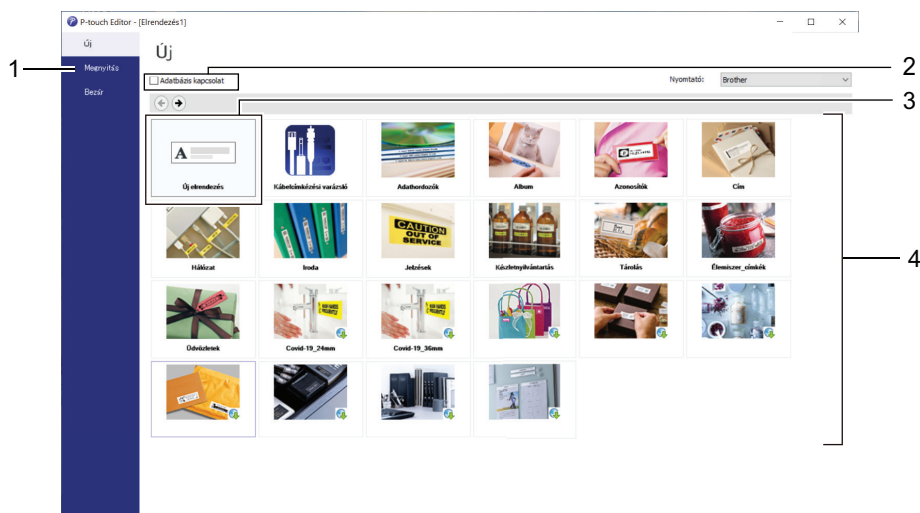

• P-touch Editor 6.0

- Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson ide: **Megnyitás (4)**
- Új elrendezés létrehozásához kattintson erre a fülre: **Új címke** és a(z) **Új címke** gombra (1).
- Új elrendezés előre beállított elrendezéssel való létrehozásához kattintson erre a fülre: **Új címke**, és kattintson egy kategóriagombra (2), válasszon egy sablont, majd kattintson ide: **Létrehozás (3)**.

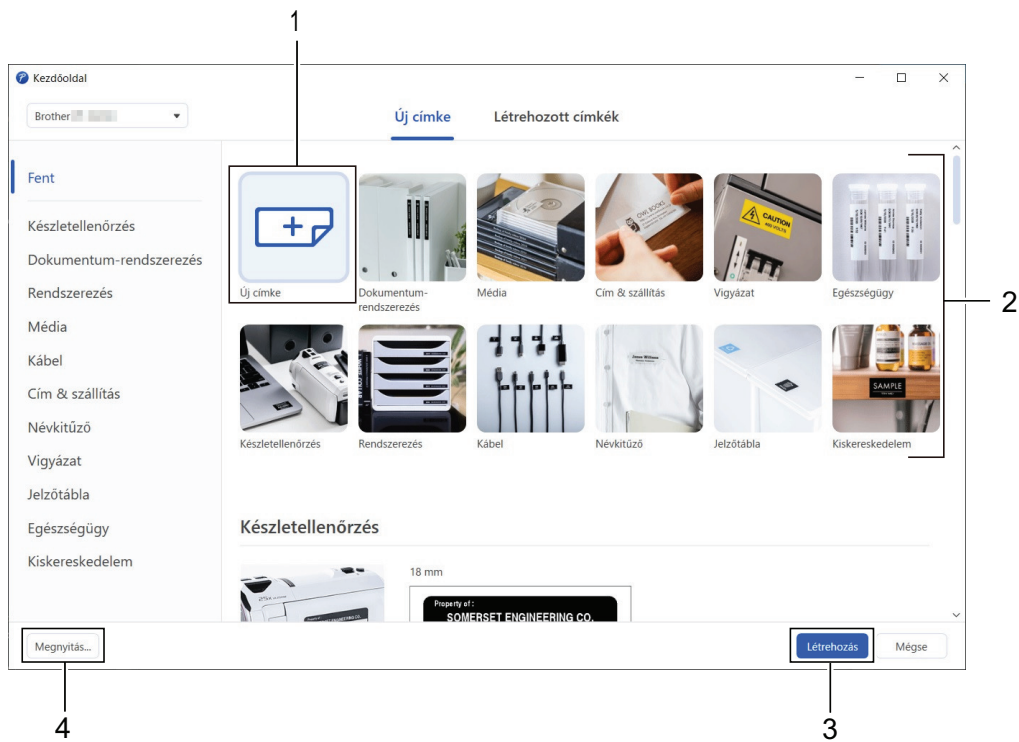

Kapcsolódó tájékoztatás


- Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel

Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával (Mac)

Töltse le és telepítse a P-touch Editort az App Store-ból a Mac számítógépére.

A címkenyomtató Mac számítógéppel való használatához telepítse a P-touch Editort.

1. Kattintson duplán ide: **Macintosh HD > Applications (Programok)**, majd kattintson duplán erre az **Brother P-touch Editor** ikonra:
2. Ha a P-touch Editor elindul, kattintson a(z) **New (Új)** gombra a sablon kiválasztásához, új elrendezés létrehozásához vagy egy meglévő elrendezés megnyitásához.

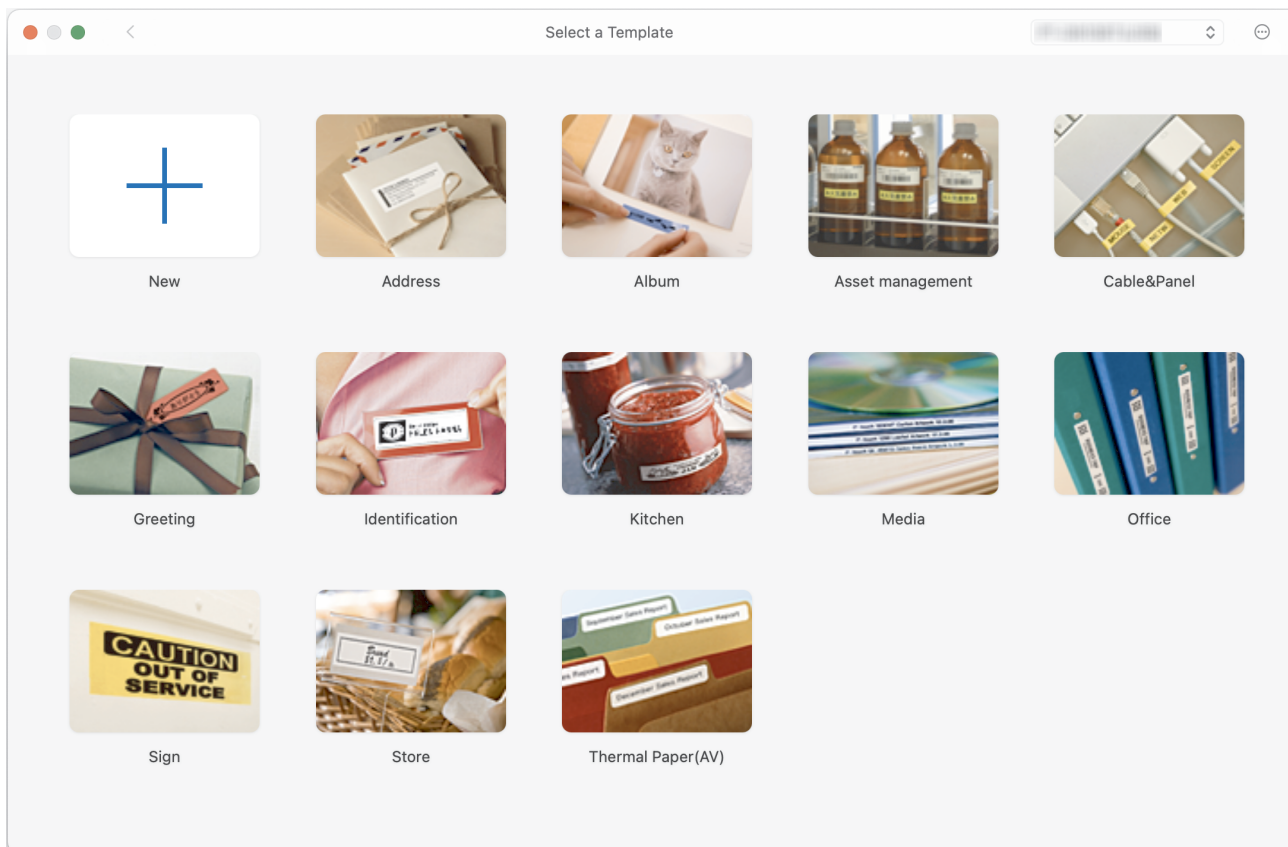


3. Válassza ki a nyomtatási beállításokat.
4. Kattintson a(z) **Print (Nyomtatás)** ikonra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel](#)
 - [A P-touch Editor fő ablaka \(Mac\)](#)

A P-touch Editor fő ablaka (Mac)

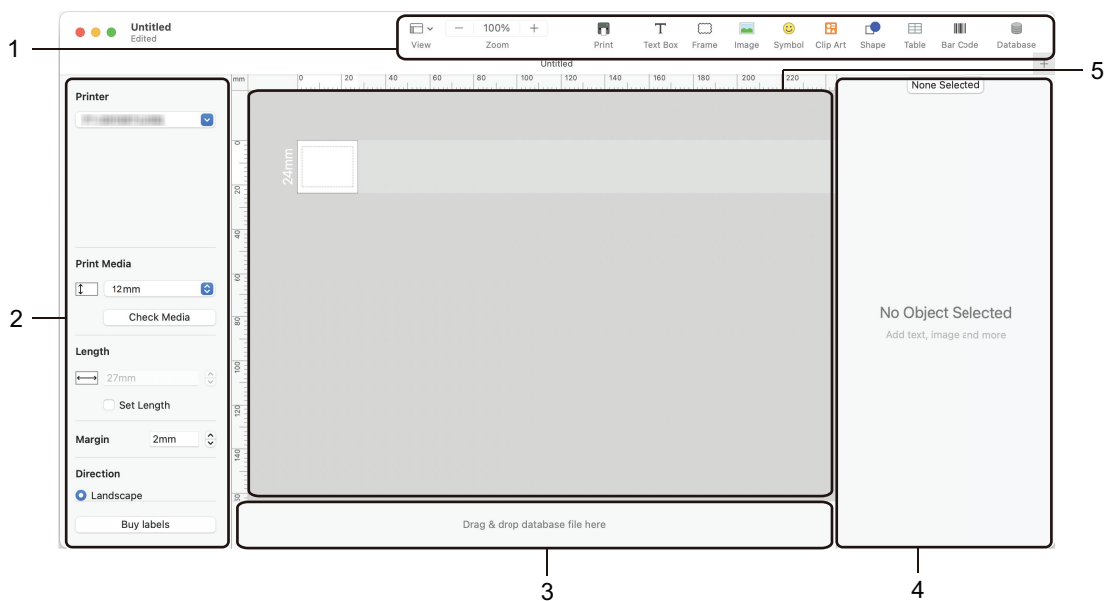

1. Eszköztár
2. Objektumfelügyelő
3. Adatbázis kapcsolat területe
4. Címkefelügyelő
5. Elrendezés ablak

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával \(Mac\)](#)

Címkék nyomtatása a nyomtató-illesztőprogrammal (Windows)

Győződjön meg róla, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját.

A legfrissebb illesztőprogramokért és szoftverekért keresse fel az adott modellhez tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Support weboldalon, a support.brother.com címen.

1. Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
3. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
4. Válassza ki a címkenyomtatót, majd kattintson a nyomtató tulajdonságai vagy beállításai gombra. Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.
5. Szükség esetén módosítsa a nyomtató-illesztőprogram beállításait.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Fejezze be a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel](#)

Kapcsolódó témák:

- [Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.](#)
- [A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása](#)
- [Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre \(Windows\)](#)

Címkék nyomtatása mobil eszközökkel

- [A Brother iPrint&Label alkalmazás telepítése](#)
- [Címkék létrehozása és nyomtatása mobil eszközökkel](#)

A Brother iPrint&Label alkalmazás telepítése

Használja a Brother's iPrint&Label alkalmazást, hogy közvetlenül iPhone, iPad, iPod touch és Android™ mobil eszközökről nyomtathasson.

Alkalmazás	Funkciók
Brother iPrint&Label	Létrehozhat címkéket üzleti célokra, beleértve vonalkódokat, irodai berendezések címkéit és mappafülek címkéit.

Nyomtatójával kapcsolatban elérhető mobilalkalmazásokról további információt a következő címen talál: <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása mobil eszközökkel](#)

Címkék létrehozása és nyomtatása mobil eszközökkel

Győződjön meg róla, hogy a címkenyomtató csatlakozik a mobil eszközhöz Bluetooth-on keresztül vagy USB-kábellel.

1. Indítsa el a címkenyomtató alkalmazást a mobil eszközön.
2. Jelöljön ki egy címkésablont vagy elrendezést.



Korábban létrehozott címkét vagy képet is kijelölhet és kinyomtathat.

3. Válassza a nyomtatás menüt a címkenyomtató alkalmazásban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Címkék nyomtatása mobil eszközökkel](#)

Sablonok átvitele a nyomtatóra (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával \(Windows\)](#)
- [A P-touch Transfer Manager használata nélkül továbbítandó sablonok szétosztása a felhasználók között \(Windows\)](#)

Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával (Windows)

- [A P-touch Transfer Manager használatára vonatkozó megjegyzések \(Windows\)](#)
- [Sablonok átvitele a számítógépről a nyomtatóra \(Windows\)](#)
- [A nyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése \(Windows\)](#)
- [Nyomtatóadatok törlése \(Windows\)](#)
- [Átviteli fájlok és átviteli csomagfájlok létrehozása \(Windows\)](#)

A P-touch Transfer Manager használatára vonatkozó megjegyzések (Windows)

A P-touch Editor néhány funkciója nem áll rendelkezésre a nyomtatón, így ne feledkezzen meg a következőkről, amikor a P-touch Editor programot sablonok létrehozására használja.

A létrehozott sablonok előnézetben megtekinthetők, mielőtt a nyomtatóra kerülnének.

Sablonok létrehozása

- A nyomtatóra átvitt sablonok szövegének egy részét a nyomtatóba betöltött hasonló betűtípusok és karakterméretek használatával nyomtatja ki a készülék. Ennek eredményeként a kinyomtatott címke eltérhet a P-touch Editor alkalmazásban létrehozott sablon képétől.
- A szöveges objektum beállításától függően lehetséges, hogy a karakterméret automatikusan csökken, vagy a szöveg egy részét a készülék nem nyomtatja ki. Ha ez történik, módosítsa a szöveges objektum beállítását.
- Noha a karakterstílusok alkalmazhatók egyes karakterekre a P-touch Editor alkalmazással, a nyomtatóról a stílusok csak szövegblokkokra alkalmazhatók. Továbbá néhány karakterstílus nem áll rendelkezésre a nyomtatón.
- A P-touch Editor alkalmazásban megadott hátterek nem kompatibilisek a nyomtatóval.
- Az osztott nyomtatás (a címke kinagyítása és nyomtatása két vagy több címkére) funkciót használó P-touch Editor elrendezés nem vihető át.
- A készülék a címkének csak a nyomtatási területen található részét nyomtatja ki.

Sablonok átvitele

- A nyomtatott címke eltérhet a P-touch Transfer Manager előnézeti területén megjelenő képtől.
- Ha a nyomtatóba nem betöltött QR-kódtól eltérő kétdimenziós vonalkód kerül a nyomtatóra, a vonalkódot képpé alakítja. Az átalakított vonalkód képe nem szerkeszthető.
- A rendszer minden átvitt, a nyomtatóval nem szerkeszthető objektumot képpé alakít át.
- A csoportosított objektumok egyetlen bitképpé alakulnak.
- Ha az objektumok átfedik egymást, csak az alsó objektum kerül kinyomtatásra.

Sablonoktól eltérő adatok átvitele

Ha egy adatbázisban levő mezők száma vagy sorrendje módosult, és csak az adatbázis (CSV fájl) került átvitelre a frissítéshez, lehet, hogy az adatbázis nem kapcsolódik megfelelően a sablonhoz. Továbbá, az átvitt fájlban levő adatok felső sorát „mezőnevekként” kell felismernie a nyomtatónak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával \(Windows\)](#)

■ Kezdőlap > Sablonok átvitele a nyomtatóra (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával (Windows) > Sablonok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)

Sablonok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)

Sablonokat és más adatokat vihet át a nyomtatóra, és az adatokról biztonsági másolatot készíthet a számítógépen.

A P-touch Transfer Manager használatához először át kell vinni a P-touch Editor segítségével létrehozott sablonokat a P-touch Transfer Manager alkalmazásba.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával \(Windows\)](#)
 - [Sablon átvitele a P-touch Transfer Managerbe \(Windows\)](#)
 - [A P-touch Transfer Manager fő ablaka \(Windows\)](#)
 - [Sablonok vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a nyomtatóra \(Windows\)](#)
-

Sablon átvitele a P-touch Transfer Managerbe (Windows)

1. Indítsa el a P-touch Editort .

- **Windows 11:**

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.

- **Windows 10:**

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.


- **Windows 8.1:**

Kattintson a(z) **P-touch Editor** ikonra a **Alkalmazások** kijelzőn, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

2. Nyissa meg a kívánt sablont, vagy hozzon létre elrendezést.

3. Kattintson ide: **Fájl > Sablon átvitele > átvitele**.


Megjelenik a P-touch Transfer Manager ablak. A sablon átkerült a(z) **Konfigurációk** mappába.

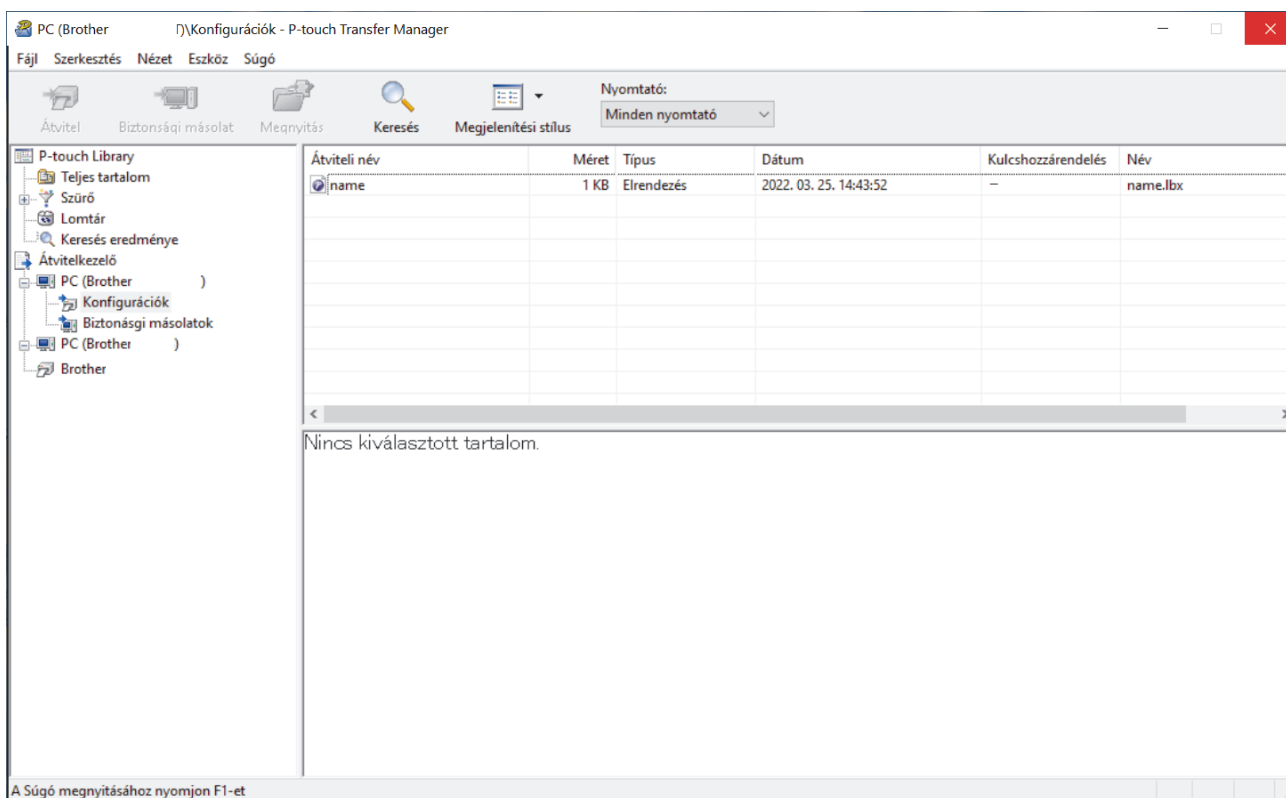

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonok átvitele a számítógépről a nyomtatóra \(Windows\)](#)

A P-touch Transfer Manager fő ablaka (Windows)

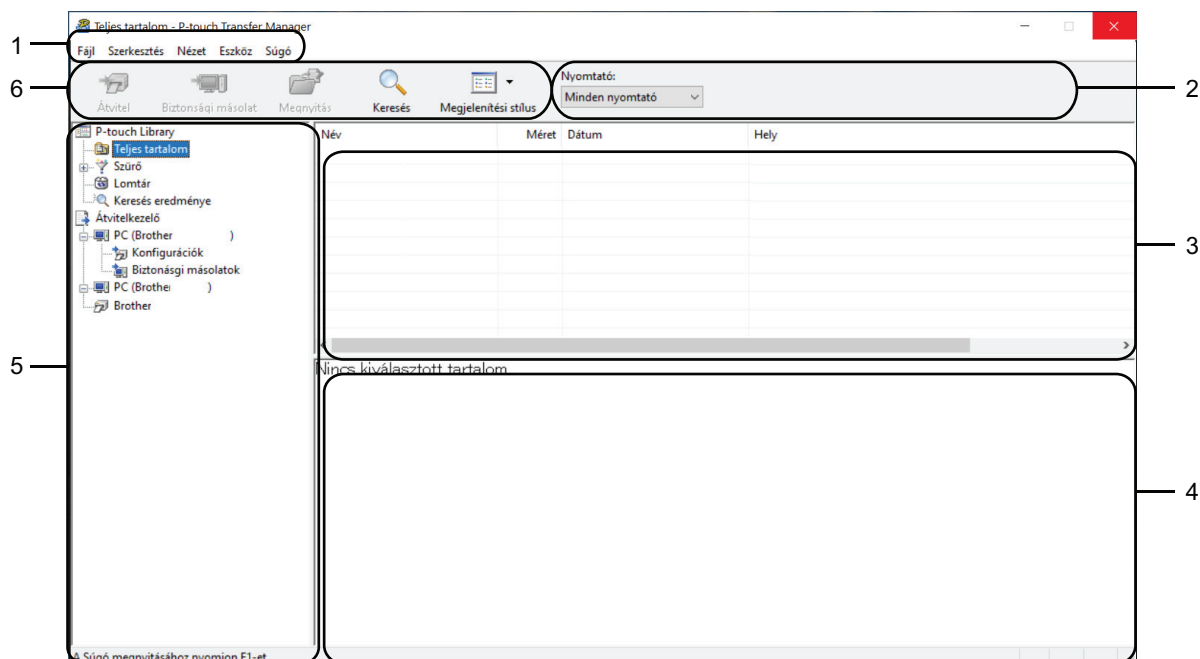

1. Menüsor

A funkciók alapján hozzáférést biztosít az egyes menücímek alatt csoportosított különböző parancsokhoz (a **Fájl**, **Szerkesztés**, **Nézet**, **Eszköz** és a **Súgó** menük).

2. Nyomtatóválasztó

Lehetővé teszi, hogy kijelöljön egy nyomtatót, amelyre adatot visz át. Amikor kijelöl egy nyomtatót, csak a kijelölt nyomtatóra küldhető adatok jelennek meg az adatlistában.

3. Sablonlista

Megjeleníti a kijelölt mappában található sablonok listáját.

4. Előnézet

Megjeleníti a sablonlistában található sablonok előnézetét.



5. Mappalista



Megjeleníti a mappák és nyomtatók listáját. Amikor kijelöl egy mappát, a kijelölt mappában levő sablonok jelennek meg a sablonlistában. Ha kijelöl egy nyomtatót, akkor a nyomtatón tárolt aktuális sablonok és egyéb adatok jelennek meg.

6. Eszköztár

Itt érhetők el a gyakran használt parancsok.

Eszközsáv ikonok

Ikon	Gomb neve	Funkció
	Átvitel	Kattintson, hogy sablonokat és egyéb adatokat vigyen át a számítógépről a nyomtatóra.
	Átviteli fájl mentése (Ha nem kapcsolódik nyomtatóhoz)	Kattintson, hogy módosítsa a más alkalmazásokba átvinni kívánt adatok fájl típusát. Az elérhető interfészek a modelltől függően változhatnak.
	Biztonsági másolat	Kattintson a nyomtatón mentett sablonok és egyéb adatok lekéréséhez, majd a számítógépen mentse azokat.
	Megnyitás	Kattintson a kiválasztott sablon megnyitásához.

Ikon	Gomb neve	Funkció
	Keresés	Kattintson a P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonok és egyéb adatok kereséséhez.
	Megjelenítési stílus	Kattintson a fájl megjelenítés stílusának módosításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonok átvitele a számítógépről a nyomtatóra \(Windows\)](#)
-

■ Kezdőlap > Sablonok átvitele a nyomtatóra (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával (Windows) > Sablonok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows) > Sablonok vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)

Sablonok vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)



A sablonok mobileszközről nyomtatóra történő átviteléhez ►► [Kapcsolódó tájékoztatás](#)

1. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel, majd kapcsolja be a nyomtatót.

A mappanézetben egy nyomtatóikon mellett megjelenik a nyomtató modellneve.

Ha kijelöl egy nyomtatót a mappanézetben, akkor megjelennek a nyomtatón jelenleg tárolt sablonok és egyéb adatok.




Ha egy nyomtató le van választva vagy offline állapotban van, nem jelenik meg a mappanézetben.

2. Jelölje ki azt a nyomtatót, amelyre át akarja vinni a sablont vagy egyéb adatokat.


Átviteli név	Méret	Elrendezés	Dátum	Kulcshozzárendelés	Név
name	1 KB	Elrendezés	2022. 03. 25. 14:43:52	-	name.lbx
CD	1 KB	Elrendezés	2022. 03. 25. 16:27:26	-	CD.lbx
address	1 KB	Elrendezés	2022. 03. 25. 16:30:04	-	address.lbx

3. Kattintson jobb egérgombbal a **Konfigurációk** mappára, válassza az **Új** lehetőséget, majd hozzon létre egy új mappát.

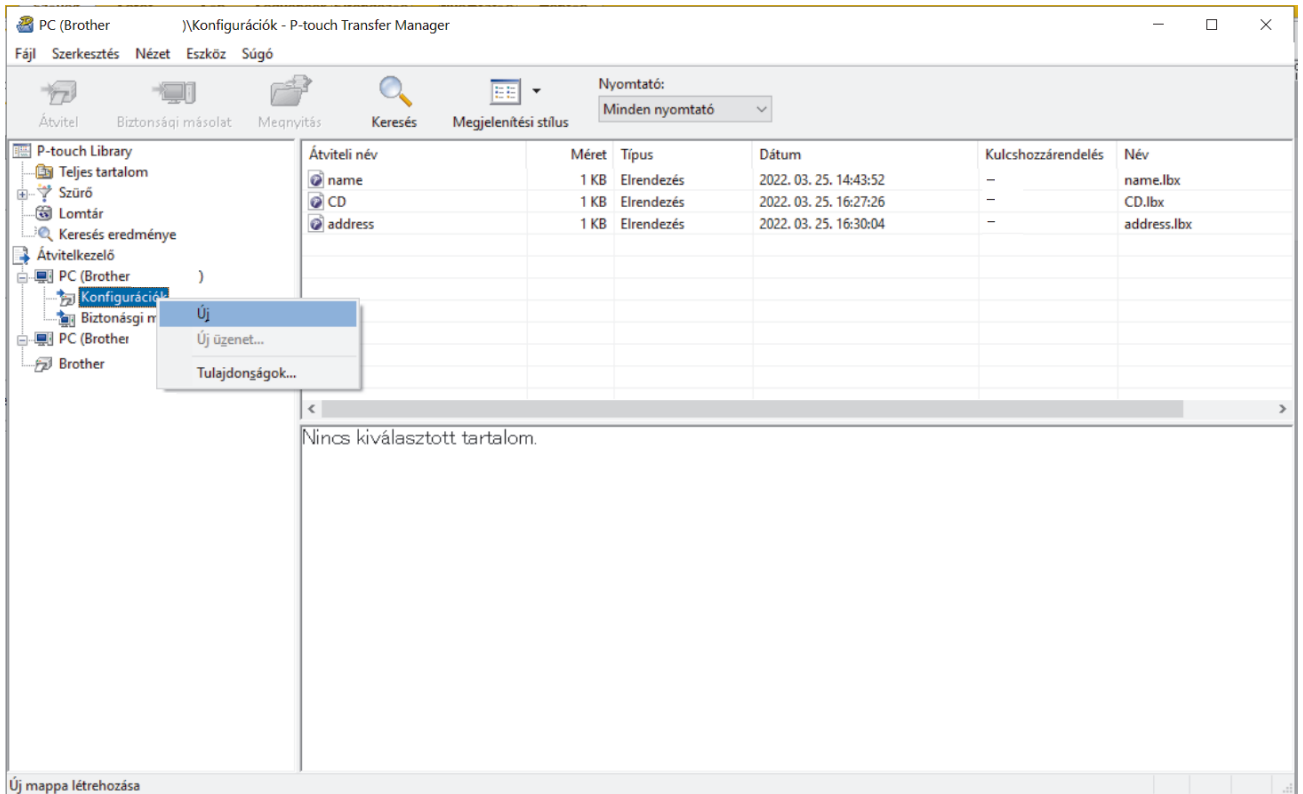

4. Tegye az alábbiak egyikét:

- Húzza át az átvinni kívánt sablont vagy egyéb adatokat, és helyezze az új mappába.
- Több sablon vagy egyéb adat átviteléhez húzza át az összes átvinni kívánt fájlt, és helyezze az új mappába. Amikor elhelyezi őket az új mappába, a program mindegyik fájlhoz hozzárendel egy kulcsszámot (memóriaahely a nyomtatóban).

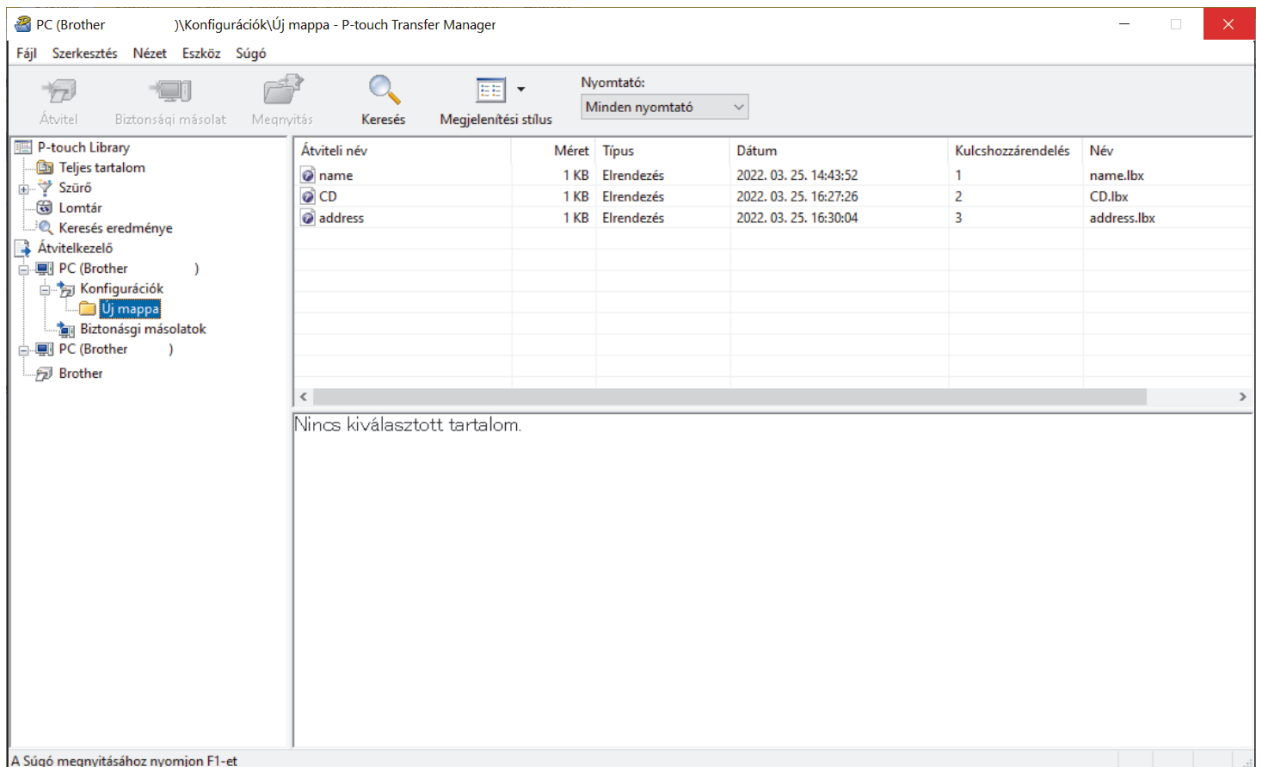

Adattípus	Átvihető elemek maximális száma	Korlátozás részletei
Sablon	20	<ul style="list-style-type: none"> • Minden egyes sablon legfeljebb 20 objektumot tartalmazhat.

Adattípus	Átvihető elemek maximális száma	Korlátozás részletei
		<ul style="list-style-type: none"> Minden egyes objektum legfeljebb hét sort tartalmazhat.
Adatbázis	20	<ul style="list-style-type: none"> Csak CSV fájlok vihetők át. Minden egyes CSV fájl legfeljebb 255 mezőt és 65 000 rekordot tartalmazhat.



- A konfigurációt tartalmazó jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti az átviteli fájlok memóriájában rendelkezésre álló területet.
- A sablonok és egyéb adatok megtekintéséhez válassza a következőket:
 - A **Konfigurációk** mappában lévő mappa
 - Teljes tartalom**
 - A **Szűrő** alatt lévő egyik kategória, például az **Elrendezések**

5. Egy elemhez hozzárendelt kulcsszám módosításához kattintson jobb gombbal az elemre, jelölje ki a **Kulcshozzárendelés** lehetőséget, majd jelölje ki a kívánt kulcsszámot.

The screenshot shows the P-touch Transfer Manager application. The main window displays a list of transfer items:

Átviteli név	Méret	Típus	Dátum	Kulcshozzárendelés	Név
name	1 KB	Elrendezés	2022. 03. 25. 14:43:52	1	name.lbx
CD	1 KB	Elrendezés	2022. 03. 25. 16:27:26	2	CD.lbx
address	1 KB	Elrendezés	2022. 03. 25. 16:27:26	2	address.lbx

A context menu is open over the 'address' item, and the 'Key Assignment' option is selected, showing a dropdown list of numbers from 1 to 20.




- Az adatbázisok adatainak kivételével a nyomtatóra átvitt minden adat kap egy kulcsszámot.
- Ha a nyomtatóra átvitt sablonnak vagy egyéb adatnak ugyanaz a kulcsszáma, mint egy másik, a nyomtatón már mentett sabloné, akkor az új sablon felülírja a régit. A sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentésével megerősítheti a sablonoknak a nyomtatón mentett hozzárendelési számát.
- Ha a nyomtató memóriája megtelt, töröljön egy vagy több sablont a nyomtató memóriájából.

6. Az átvinni kívánt sablonok vagy egyéb adatok neveinek módosításához kattintson a kívánt elemre, és adja meg az új nevet.

A nyomtató típusától függően korlátozott lehet a sablonnévnél felhasználható karakterek száma.

7. Jelölje ki az átvinni kívánt sablonokat vagy egyéb adatokat tartalmazó mappát, majd kattintson az **Átvitel** gombra.

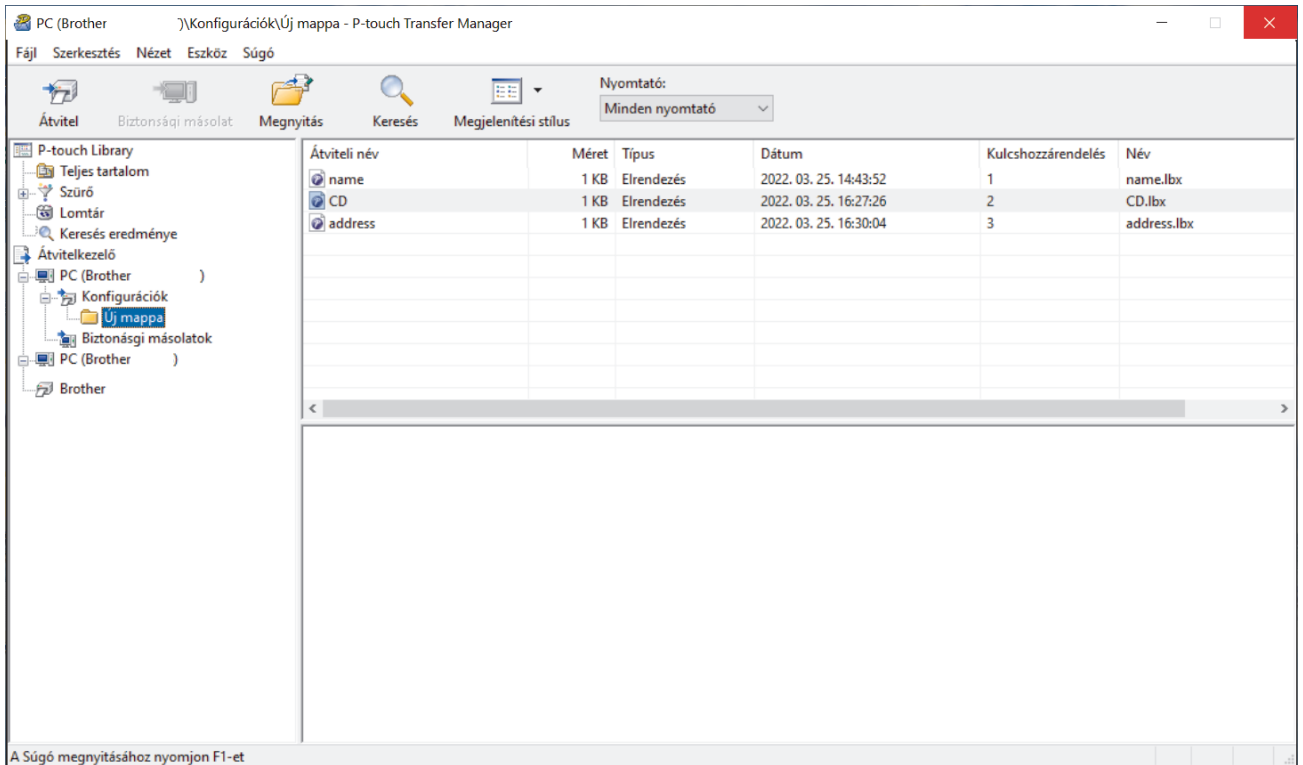

Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.



- Egyes elemeket úgy is átvihet a nyomtatóra, hogy nem adja hozzá azokat mappához. Jelölje ki az átvinni kívánt sablont vagy egyéb adatokat, majd kattintson az **Átvitel** gombra.
- Egyetlen művelettel több elemet és mappát is kijelölhet, illetve átvihet.

8. Kattintson a(z) **OK** gombra.

A kijelölt elemek átkerülnek a nyomtatóra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Sablonok átvitele a számítógépről a nyomtatóra (Windows)

A nyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése (Windows)




- A sablonok vagy egyéb adatok biztonsági másolatai nem szerkeszthetők a számítógépen.
- A nyomtató modelljétől függően előfordulhat, hogy a sablonok vagy adatok biztonsági másolata nem vihető át másik nyomtatómodellre.

1. Csatlakoztassa a számítógépét és a címkenyomatót, majd kapcsolja be a címkenyomatót.

A mappanézetben egy nyomtatóikon mellett megjelenik a nyomtató modellneve. Ha kijelöl egy nyomtatót a mappanézetben, akkor megjelennek a nyomtatón jelenleg tárolt sablonok és egyéb adatok.

2. Jelölje ki azt a nyomtatót, amelyikről biztonsági másolatot szeretne készíteni, majd kattintson a(z) **Biztonsági másolat** gombra.

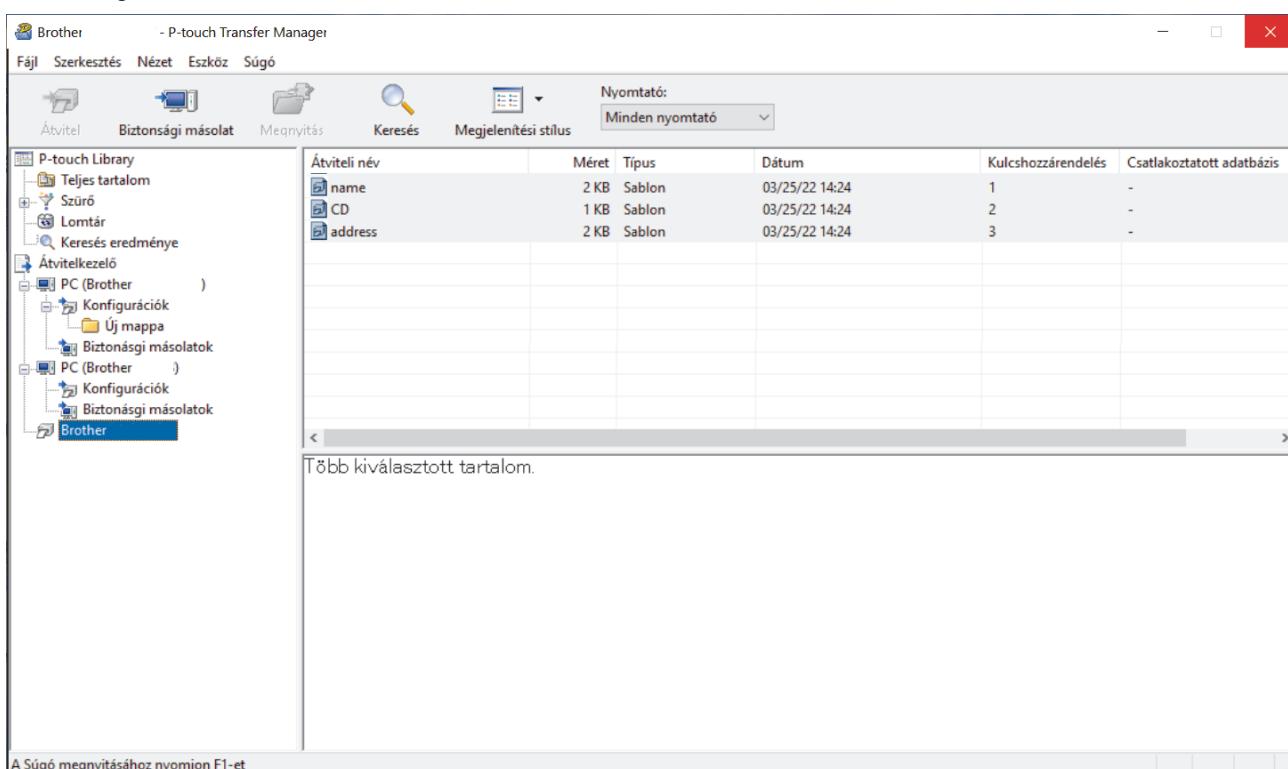

Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.

3. Kattintson a(z) **OK** gombra.

Új mappa jön létre a nyomtató alatt a mappanézetben. A mappanév a biztonsági mentés dátumán és időpontján alapul. A nyomtató összes sablonja és egyéb adata átkerül az új mappába, és a rendszer menti azokat a számítógépen.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával \(Windows\)](#)


Nyomtatóadatok törlése (Windows)

Az összes sablon és a nyomtatón mentett egyéb adatok törléséhez tegye a következőt:

1. Csatlakoztassa a számítógépet és a címkenyomtatót, majd kapcsolja be a címkenyomtatót.
A mappanézetben egy nyomtatóikon mellett megjelenik a nyomtató modellneve.
2. Kattintson jobb egérgombbal a nyomtatóra, majd válassza a(z) **Mindent töröl** menüt.

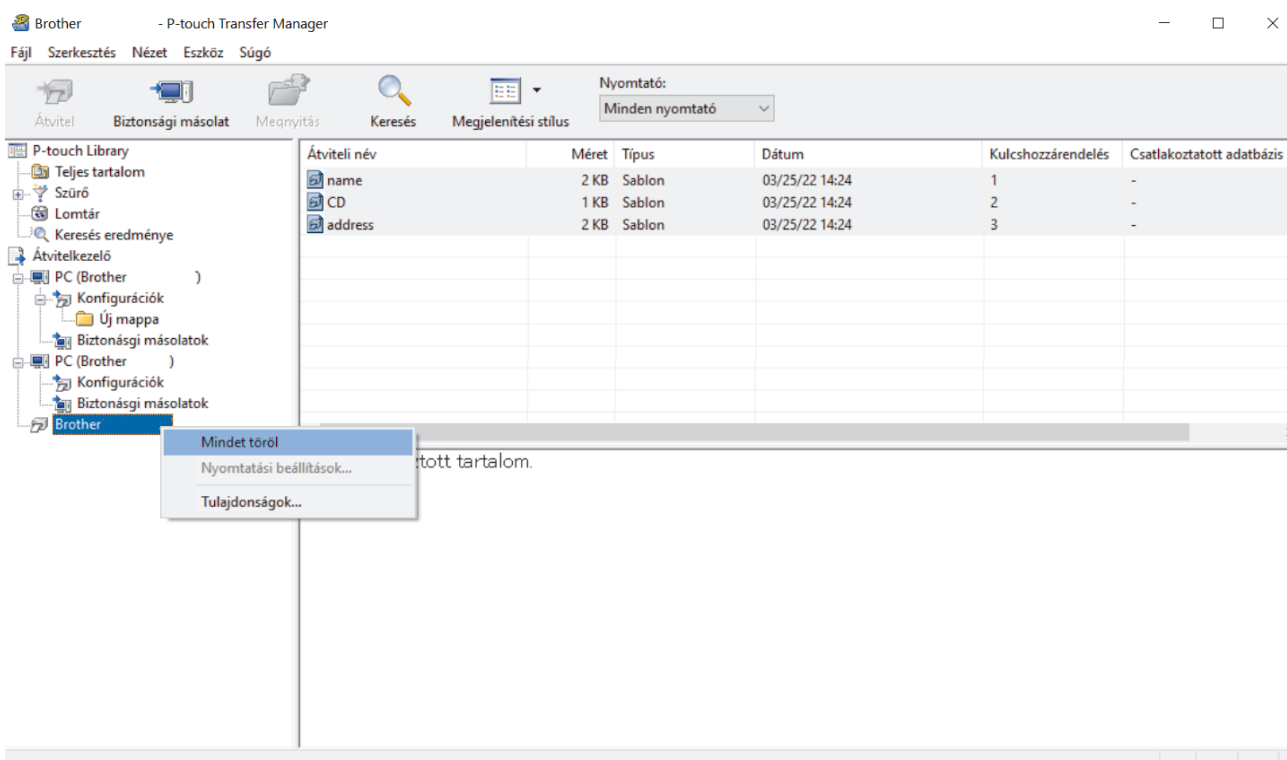

Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.

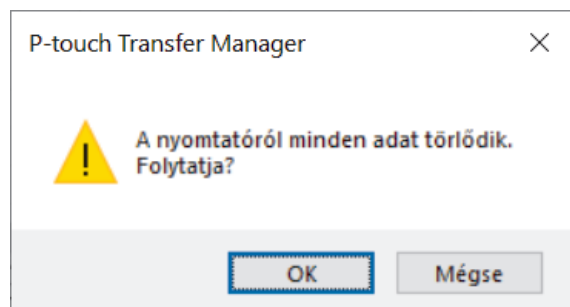


3. Kattintson a(z) **OK** gombra.
A nyomtatón mentett összes sablon és egyéb adat törlődik.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Sablonok átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával (Windows)

Átviteli fájlok és átviteli csomagfájlok létrehozása (Windows)

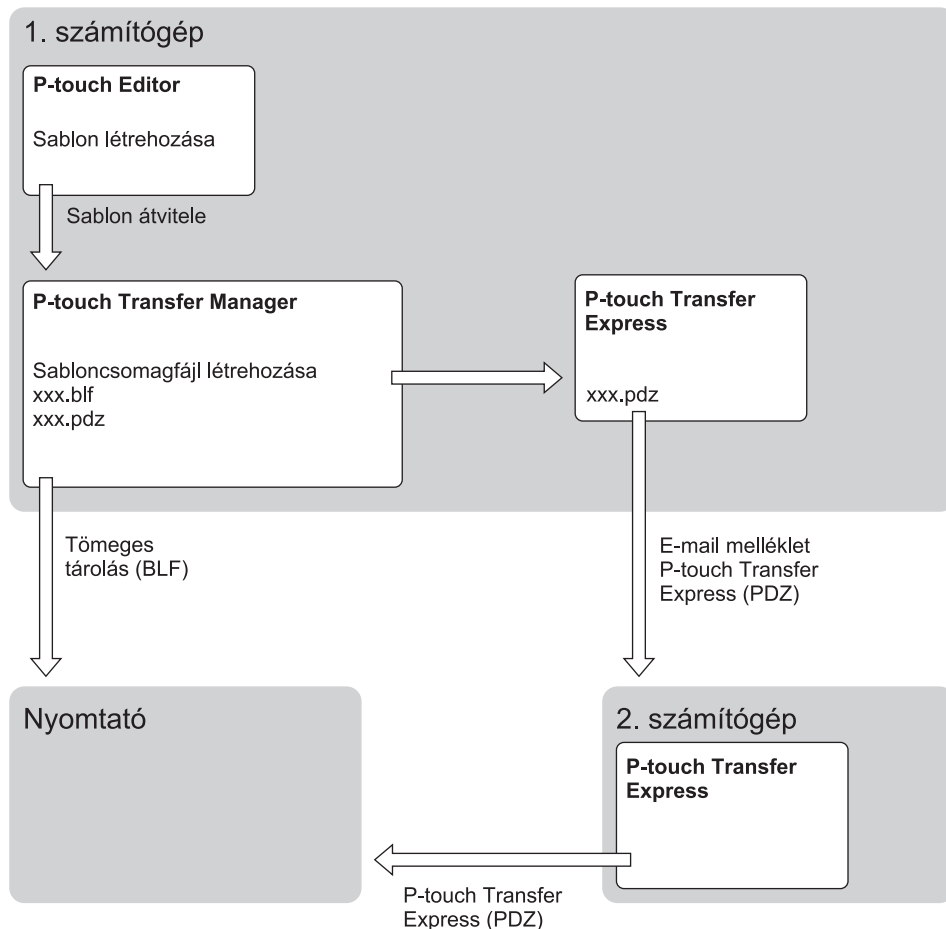

Sablonátviteli mód		Fájlformátum
Számítógépről	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Hozza létre a sablont a P-touch Editorral, majd vigye át a P-touch Transfer Manager alkalmazásba.



- További információ a >> *Kapcsolódó tájékoztatás*
- Új sablon átvitele esetén ne felejtse el megadni egy olyan Kulcshozzárendelés számot (a P-touch Transfer Manager programban), amely még nincs használatban. Ha a megadott Kulcshozzárendelés szám már használatban van, az új sablon felülírja a meglévőt.

2. Anélkül, hogy csatlakoztatná a címkenyomtatót a számítógéphez, válassza ki a(z) **Konfigurációk** mappát a P-touch Transfer Manager ablakban, majd jelölje ki a menteni kívánt sablont.



Egyszerre több sablont is kijelölhet.

3. Kattintson ide: **Fájl > Átviteli fájl mentése**.

MEGJEGYZÉS

A(z) **Átviteli fájl mentése** gomb megjelenik, ha a címkenyomtató nincs összekapcsolva a számítógéppel, vagy offline állapotban van.



- Ha az **Átviteli fájl mentése** gombra kattint a **Konfigurációk** kiválasztása után, a mappában lévő összes sablon átviteli fájlként (BLF) vagy átviteli csomagfájlként (PDZ) lesz elmentve.
- Több sablont is kombinálhat egyetlen átviteli fájlba (BLF) vagy átviteli csomagfájlba (PDZ).

4. A(z) **Fájl típusa** mezőben válassza ki a kívánt sablonformátumot, majd írja be a nevet, és mentse a sablont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonek átvitele a nyomtatóra P-touch Transfer Manager használatával \(Windows\)](#)


A P-touch Transfer Manager használata nélkül továbbítandó sablonok szétszétlása a felhasználók között (Windows)

A P-touch Transfer Express segítségével vigye át a sablonokat a nyomtatóra.

A P-touch Transfer Express legújabb verziójának letöltéséhez lépjen a modellje **Letöltések** oldalára a Brother support weboldalán: support.brother.com.



- Új sablon átvitele esetén ne felejtse el megadni egy olyan Kulcshozzárendelés számot (a P-touch Transfer Manager programban), amely még nincs használatban. Ha a megadott Kulcshozzárendelés szám már használatban van, az új sablon felülírja a meglévőt.
- Ehhez a funkcióhoz USB-kapcsolat szükséges.

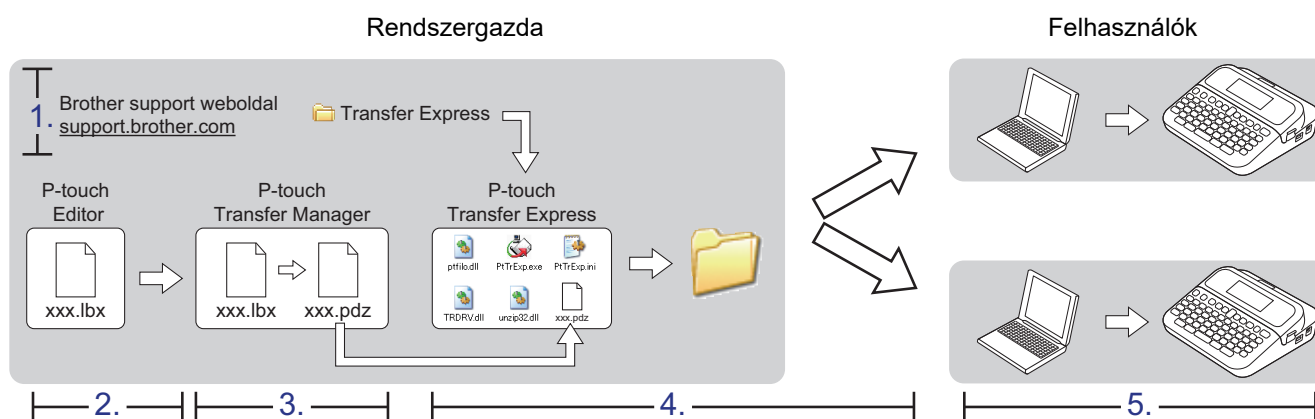

>> [Rendszergazda-feladatok](#)

>> [Felhasználói feladatok](#)

Rendszergazda-feladatok

>> [A P-touch Transfer Express előkészítése](#)

>> [Sablon átvitele a P-touch Transfer Manager alkalmazásba](#)

>> [Sablon mentése átviteli csomagfájlként \(PDZ\)](#)

>> [Az átviteli csomagfájl \(PDZ\) és a P-touch Transfer Express eljuttatása másokhoz](#)

A P-touch Transfer Express előkészítése

A P-touch Transfer Express használata előtt telepíteni kell a nyomtató-illesztőprogramot.




A P-touch Transfer Express csak angol nyelven érhető el.

1. Töltse le a P-touch Transfer Express programot a számítógép bármely mappájába.
2. Csomagolja ki a letöltött fájlt (ZIP).

Sablon átvitele a P-touch Transfer Manager alkalmazásba



A sablonátviteli funkció használatához használja a P-touch Editor 5.4 programot. A P-touch Editor 6.0 a jövőben frissítésre kerül.

1. Indítsa el a P-touch Editort .

- **Windows 11:**

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.

- **Windows 10:**


Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

- **Windows 8.1:**

Kattintson a(z) **P-touch Editor** ikonra a **Alkalmazások** kijelzőn, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

2. Nyissa meg a kívánt sablont.

3. Kattintson ide: **Fájl > Sablon átvitele > átvitele.**

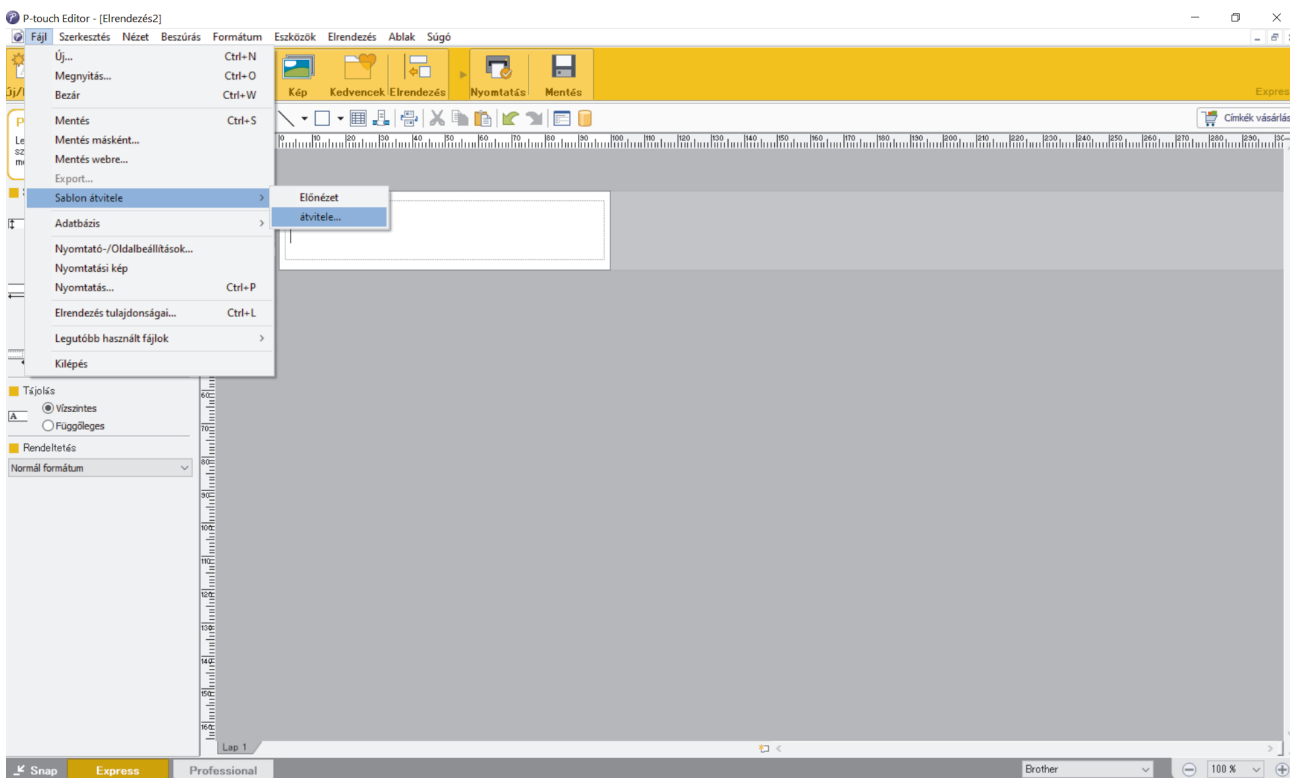

A sablon átkerül a P-touch Transfer Manager alkalmazásba. A P-touch Transfer Manager elindul.

Sablon mentése átviteli csomagfájlként (PDZ)


Ha a P-touch Transfer Express programban használható formátumban szeretne fájlt létrehozni, mentse a sablont átviteli csomagfájlként (PDZ).

1. Válassza a **Konfigurációk** mappát a P-touch Transfer Manager ablakban.
2. Válassza ki a kiosztani kívánt sablonokat.
3. Kattintson ide: **Fájl > Átviteli fájl mentése.**



- Az **Átviteli fájl mentése** opció csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató nincs összekapcsolva a számítógéppel, vagy offline állapotban van.
- Ha az **Átviteli fájl mentése** opcióra kattint a **Konfigurációk** mappa vagy egy létrehozott mappa kiválasztása után, a mappában található összes sablont átviteli csomagfájlként (PDZ) menti.
- Több sablont is összefoghat egyetlen átviteli csomagfájlba (PDZ).

4. Adja meg a nevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.

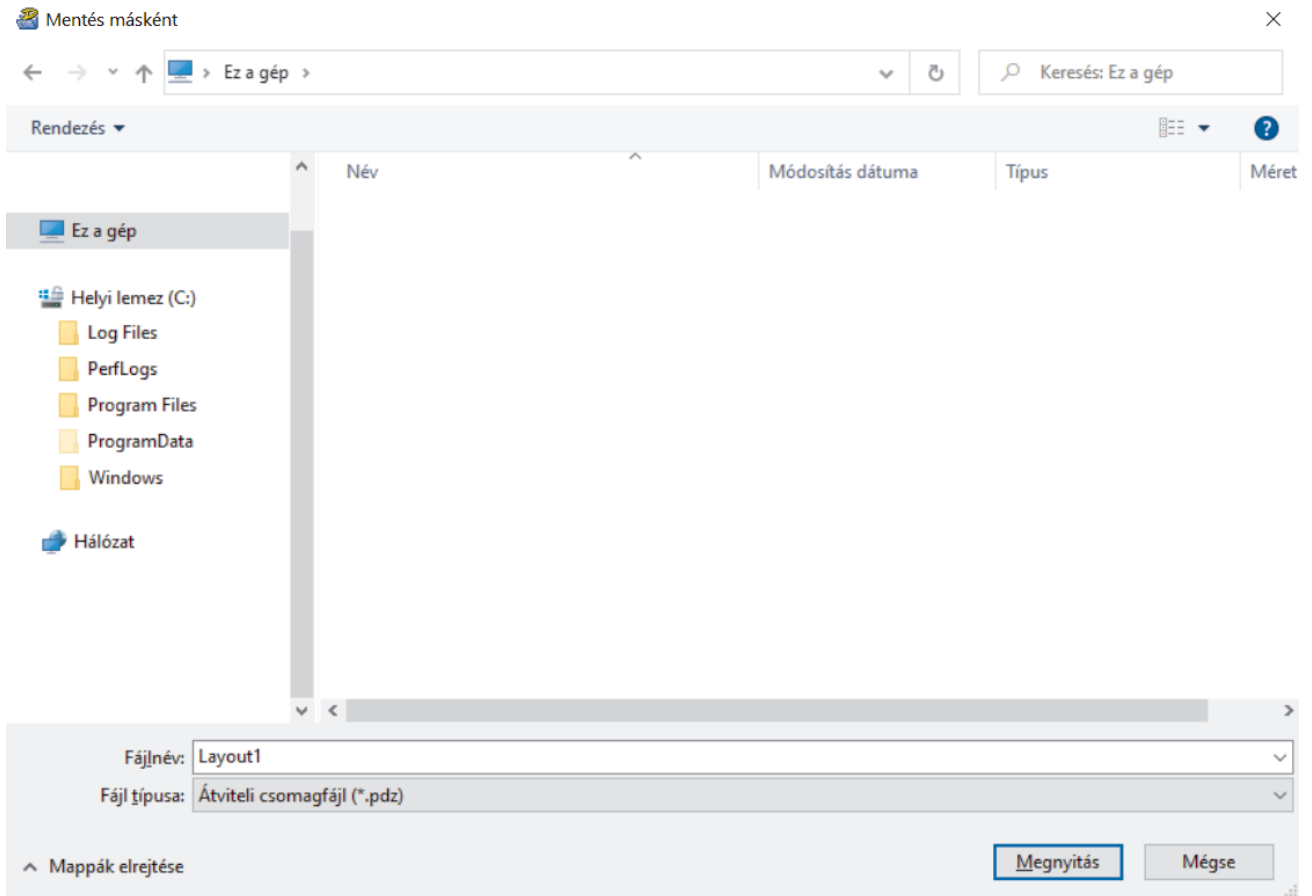


Az alkalmazás átviteli csomagfájként (PDZ) menti a sablont.

Az átviteli csomagfájl (PDZ) és a P-touch Transfer Express eljuttatása másokhoz



Ha már letöltötte a P-touch Transfer Express alkalmazást, akkor a rendszergazdának nem kell elküldenie a Transfer Express mappát. Ebben az esetben egyszerűen áthelyezheti a kiosztott átviteli csomagfájlt a letöltések mappájába, és duplán rákattinthat a **PtTrExp.exe** fájlra.

1. Helyezze át az átviteli csomagfájlt (PDZ) a letöltések mappájába.

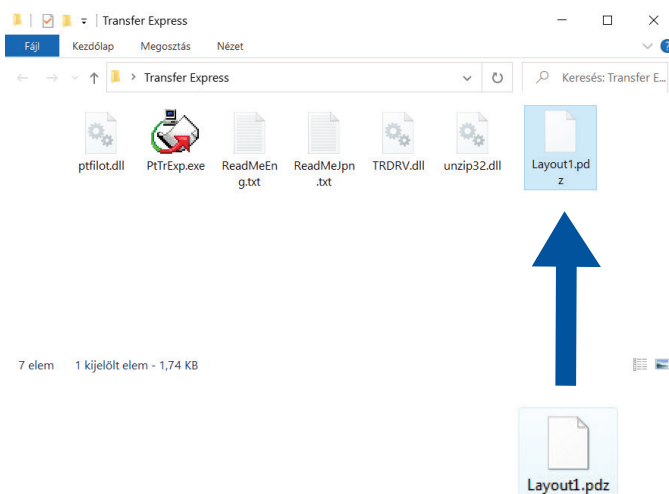

2. Juttassa el a letöltések mappájában található összes fájlt másokhoz.


Felhasználói feladatok

Az átviteli csomagfájl (PDZ) átvitele a nyomtatóra



Sablonok átvitele közben ne kapcsolja ki a tápellátást.

1. Kapcsolja be a címkenyomtatót.
2. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel.
3. Kattintson duplán a rendszergazdától kapott **PtTrExp.exe** fájlra.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha egy egyszeri átviteli csomagfájlt (PDZ) szeretne átvinni a **PtTrExp.exe** fájlt tartalmazó mappába, kattintson az **Transfer** gombra.
 - Ha több átviteli csomagfájlt (PDZ) szeretne átvinni a **PtTrExp.exe** fájlt tartalmazó mappába, tegye a következőt:
 - a. Kattintson a(z) **Browse** gombra.

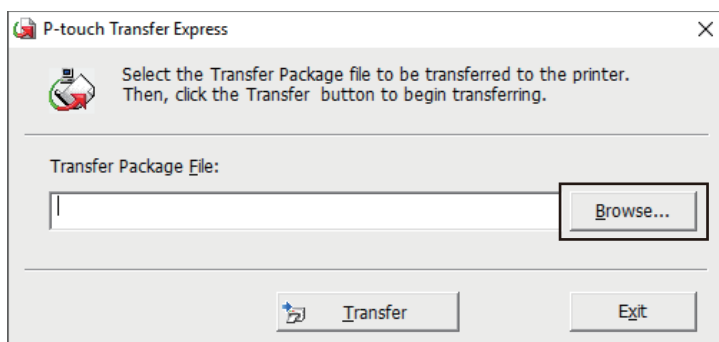

- b. Jelölje ki az átvinni kívánt átviteli csomagfájlt, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
 - c. Kattintson a(z) **Transfer** gombra.
 - d. Kattintson a(z) **Yes** gombra.
5. Ha kész, kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Sablonok átvitele a nyomtatóra (P-touch Transfer Manager) (Windows)

Sablonok tárolása és kezelése (P-touch Library)

- [Sablonok szerkesztése P-touch Library használatával \(Windows\)](#)
- [Sablonok nyomtatása P-touch Library használatával \(Windows\)](#)
- [Sablonok keresése P-touch Library használatával \(Windows\)](#)

Sablonok szerkesztése P-touch Library használatával (Windows)

1. Indítsa el a P-touch Libraryt.

- **Windows 11:**

Kattintson ide: **Start > Brother P-touch > P-touch Library.**

*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.


- **Windows 10:**

Kattintson ide: **Start > Brother P-touch > P-touch Library.**

- **Windows 8.1:**

Kattintson a(z) **P-touch Library** ikonra ezen a képernyőn: **Alkalmazások.**

Megjelenik a fő ablak.

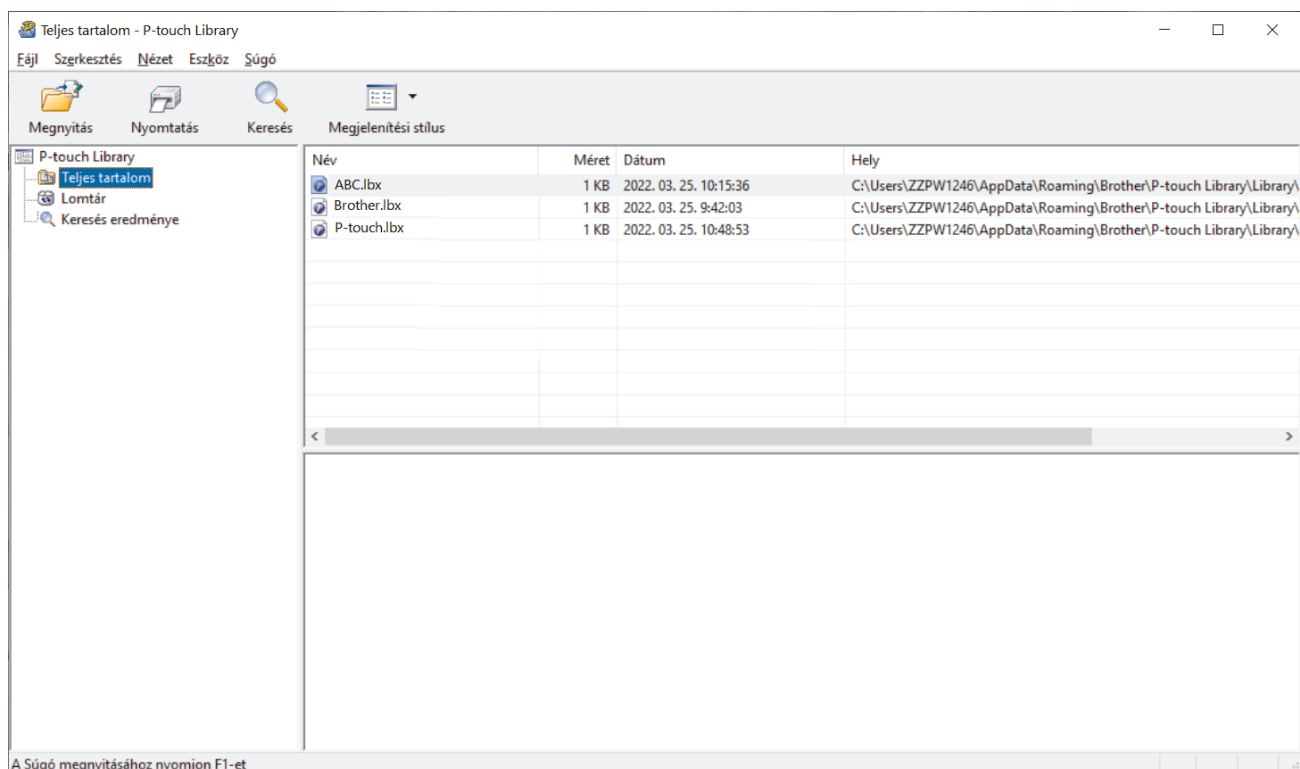

A Súgó megnyitásához nyomjon F1-et

Az eszköztár ikonok áttekintése

Ikon	Gomb neve	Funkció
	Megnyitás	Kattintson a kiválasztott sablon megnyitásához.
	Nyomtatás	Kattintson a kiválasztott sablon nyomtatásához.
	Keresés	Kattintson a P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonok kereséséhez.
	Megjelenítési stílus	Kattintson a fájl megjelenítés stílusának módosításához.

2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt sablont, majd kattintson a(z) **Megnyitás** gombra.

Mostantól szerkesztheti a sablont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonok tárolása és kezelése \(P-touch Library\)](#)

Sablonok nyomtatása P-touch Library használatával (Windows)

1. Indítsa el a P-touch Libraryt.

- **Windows 11:**

Kattintson ide: **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.


- **Windows 10:**

Kattintson ide: **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Kattintson a(z) **P-touch Library** ikonra ezen a képernyőn: **Alkalmazások**.

Megjelenik a fő ablak.

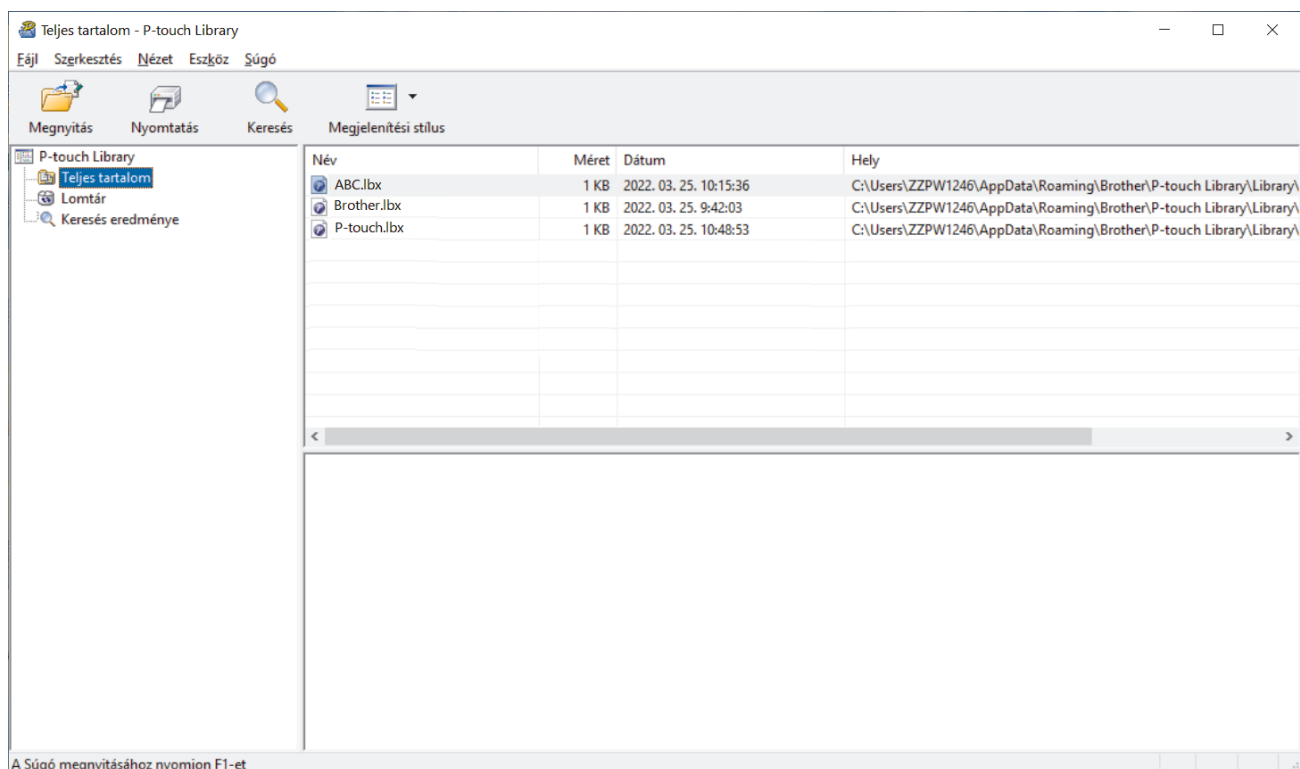

2. Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd kattintson a(z) **Nyomtatás** gombra.

A csatlakoztatott címkenyomtató kinyomtatja a sablont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Sablonok tárolása és kezelése \(P-touch Library\)](#)

Sablonok keresése P-touch Library használatával (Windows)

1. Indítsa el a P-touch Libraryt.

- **Windows 11:**

Kattintson ide: **Start > Brother P-touch > P-touch Library.**

*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.


- **Windows 10:**

Kattintson ide: **Start > Brother P-touch > P-touch Library.**

- **Windows 8.1:**


Kattintson a(z) **P-touch Library** ikonra ezen a képernyőn: **Alkalmazások.**

Megjelenik a fő ablak.

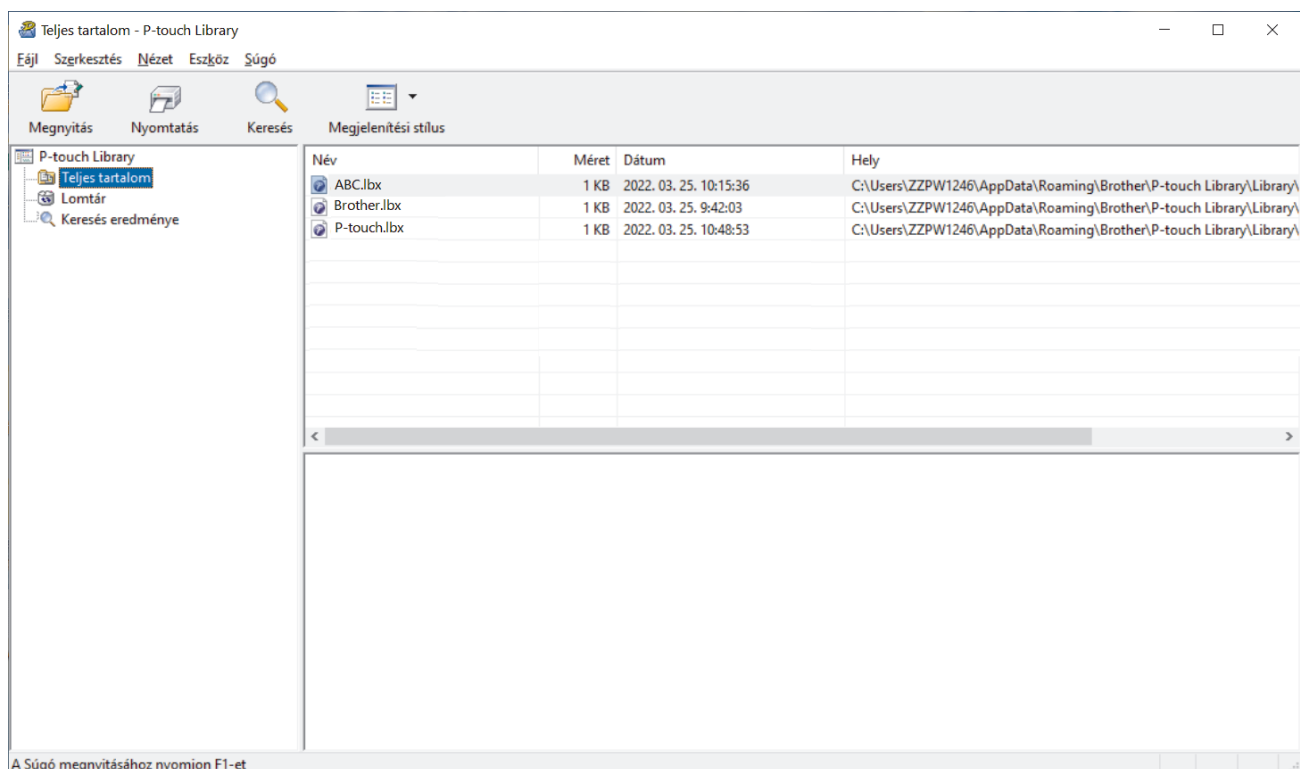

2. Kattintson a(z) **Keresés** gombra.

Megjelenik a **Keresés** párbeszédablak.

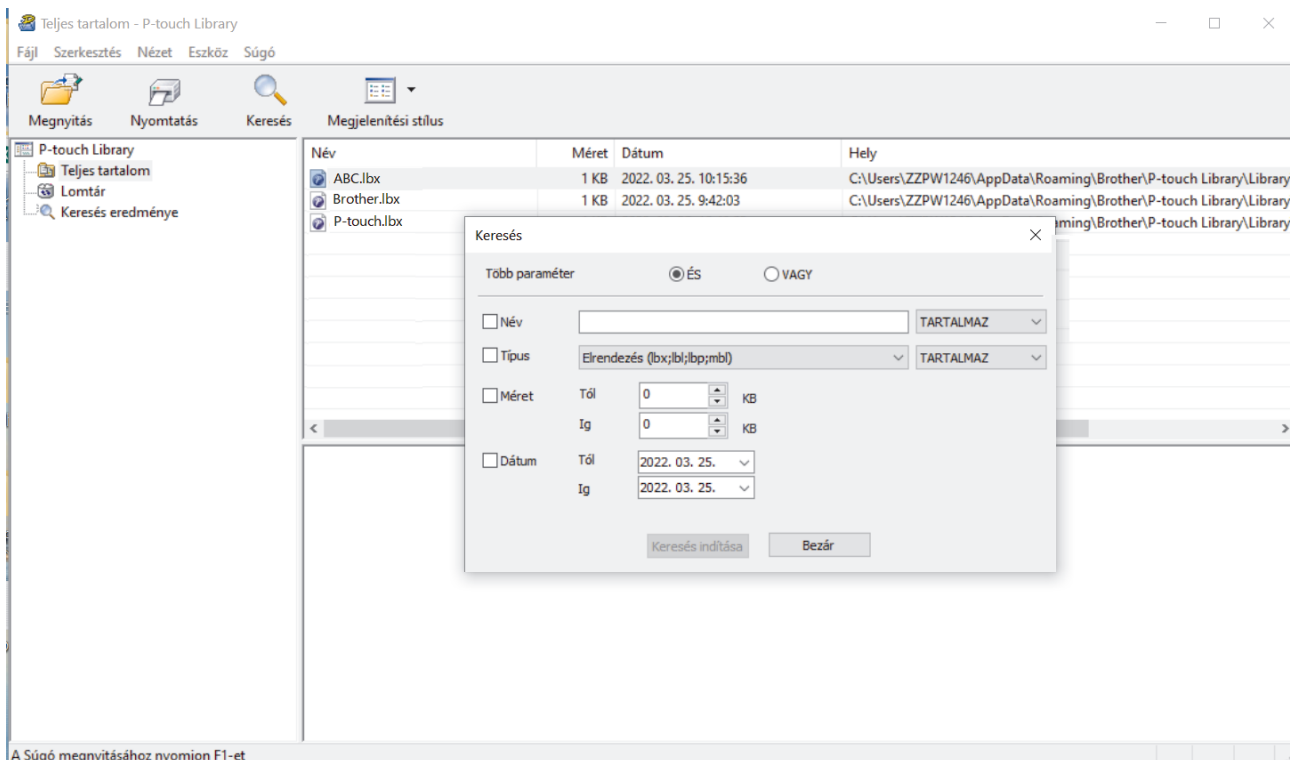

3. Adja meg a keresési feltételeket.
A következő keresési feltételek közül választhat:

Beállítások	Részletek
Több paraméter	Meghatározza, hogy a program hogyan keressen több paraméter megadása esetén. A(z) ÉS kiválasztásakor a program megkeresi az összes kritériumnak megfelelő fájlokat. A(z) VAGY kiválasztásakor a program legalább egy feltételnek megfelelő fájlokat keres.
Név	Fájlnév megadásával kereshet sablont.
Típus	Fájltípus megadásával kereshet sablont.
Méret	Fájl méret megadásával kereshet sablont.
Dátum	A fájl dátumának megadásával kereshet sablont.

4. Kattintson a(z) **Keresés indítása** gombra.
Elindul a keresés, és megjelennek a keresési eredmények.
5. Zárja be a **Keresés** párbeszédablakot.
A keresés eredményének megerősítéséhez kattintson a **Keresés eredménye** gombra a mappanézetben.



A sablonokat úgy regisztrálhatja a P-touch Library alkalmazásban, hogy behúzza azokat a(z) **Teljes tartalom** mappába vagy a mappalistába.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Sablonok tárolása és kezelése (P-touch Library)

Rutinkarbantartás

- [Karbantartás](#)

Karbantartás

A címkenyomtató tisztítása előtt mindig vegye ki az elemeket, és válassza le a hálózati adaptert.

- >> Tisztítsa meg az egységet
- >> Tisztítsa meg a nyomtatófejet
- >> Tisztítsa meg a szalagvágót

Tisztítsa meg az egységet

1. Törölje le a port és a foltokat a címkenyomtatóról egy puha, száraz ruhával.
2. Az ellenállóbb szennyeződésekkel szemben enyhén nedves textilt használhat.




Ne használjon festékkihígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert. Ezek eldeformálhatják vagy károsíthatják a címkenyomtató házát.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet

A nyomtatott címkéken megjelenő csíkok vagy rossz minőségű jellemzők általában azt jelzik, hogy a nyomtatófej szennyezett.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet egy vattapamacs vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazetta segítségével (TZe-CL4).

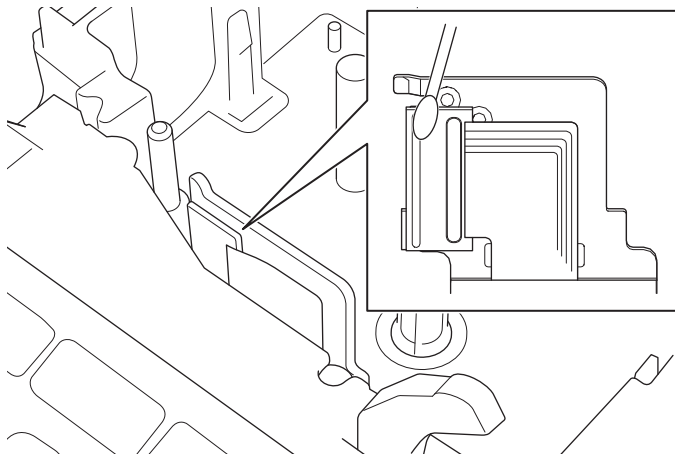


- Ne érintse meg közvetlenül a nyomtatófejet puszta kézzel.
- Olvassa el és kövesse a nyomtatófej tisztító kazettához mellékelt utasításokat.

Tisztítsa meg a szalagvágót

A szalag ragasztója többszöri használat után felhalmozódhat a vágóélen, ami leveszi a penge élét, és a szalag elakadhat a vágóeszközben.

Évente körülbelül egyszer törölje át a vágóélet izopropil-alkohollal (dörzsölőalkohollal) megnedvesített vattapamaccsal.

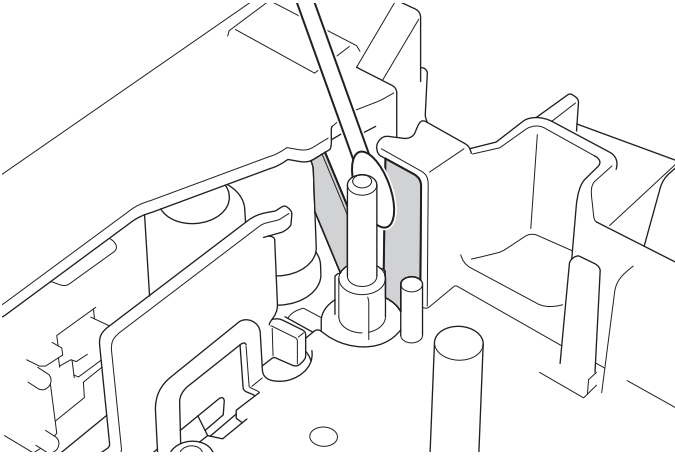

- Ne érintse meg közvetlenül a vágóélt puszta kézzel.
- Az izopropil-alkoholt a gyártó útmutatója szerint használja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Rutinkarbantartás

Hibaelhárítás




- Ha problémái adódnak a címkenyomtatóval
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- A verzióinformáció lekérdezése
- A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

Ha problémái adódnak a címkenyomtatóval

Ez a fejezet mutatja be a címkenyomtató használata során jellemzően előforduló problémák megoldását.

Ha továbbra is problémái vannak ►► *Kapcsolódó tájékoztatás* Ha elolvasta a témákat, de még mindig nem tudja megoldani a problémát, látogasson el a Brother support weboldalra a support.brother.com címen.

Probléma	Megoldás
A címkenyomtató nem nyomtat.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e helyezve a szalagkazetta. Ha a szalagkazetta üres, cserélje ki. A kellékek és tartozékok megrendeléséhez látogasson el a www.brother.com oldalra. Ellenőrizze, hogy becsukta-e a szalagkazetta-rekesz fedelét. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a címkenyomtató. Ellenőrizze, hogy a számítógép vagy a mobilkészíték Bluetooth beállítása be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató Bluetooth-on keresztül csatlakozik-e a számítógéphez vagy a mobilkészítékhez. Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató ki van-e választva a Brother iPrint&Label alkalmazásban. Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató nincs-e párosítva egy másik eszközzel. Győződjön meg róla, hogy a címkenyomtató és a mobilkészíték vagy számítógépe elég közel van a kommunikációhoz. Ellenőrizze, hogy egy másik számítógép vagy mobilkészíték automatikus Bluetooth-újracsatlakozásának beállítása nincs-e engedélyezve. Győződjön meg róla, hogy a közelben nincsenek rádióhullámokat kibocsátó eszközök (például mikrohullámú sütő). Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve, ha számítógépről nyomtat. Ha számítógépről nyomtat, csatlakoztassa a címkenyomtatót a számítógépéhez USB-kábellel (tartozék). Ha koszos, tisztítsa meg a nyomtatófejet egy vattapamacs vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazetta segítségével (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> A szalag adagolása nem megfelelő. A szalag elakad a címkenyomtató belsejében. 	<ul style="list-style-type: none"> Ha meghajlott a szalag, vágja le a lehajló részt. Ha elakad a szalag, távolítsa el a szalagkazettát, vegye ki az elakadt szalagot, majd vágja le a sérült részét a szalagnak. Ellenőrizze, hogy a szalag vége a szalagvezető jön-e ki. Ellenőrizze, hogy a szalag a szalagkiadó nyílás felé irányul-e. Vegye ki a szalagkazettát, majd helyezze be újra.
Hiba történt a mobilalkalmazás használatakor.	Lépjen a mobilalkalmazás beállítások menüjébe, és válassza a következőt: Support (Támogatás) > GYIK és hibaelhárítás.
A képernyő zárolva van.	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa vissza a belső memóriát a gyári alapértelmezett beállításokra. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák</i> Válassza le a hálózati adaptert, és vegye ki az elemeket legalább 10 percig.
Az LCD-kijelző üres marad a bekapcsolás után.	Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, vagy hogy a címkenyomtatóhoz mellékelt hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
Az LCD-kijelzőn idegen nyelven jelennek meg az üzenetek.	Állítsa be az LCD-kijelző kívánt nyelvét. További információ a ►► <i>Kapcsolódó témák</i>
A címkenyomtató leáll a címke nyomtatásakor.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a szalagkazettát, ha csíkos szalag látható, mivel ez azt jelzi, hogy elérte a szalag végét. Cseréljen ki minden elemet, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a címkenyomtatóhoz.

Probléma	Megoldás
A korábban mentett címkefájlok nem érhetők el.	A belső memóriába mentett összes fájl törlődik, ha az elemek merülőben vannak, vagy a hálózati adaptert leválasztja.
<ul style="list-style-type: none"> Még úgy sem tudom telepíteni a nyomtató-illesztőprogramot, ha a megfelelő eljárást követem. (Windows) Még akkor sem látom a nyomtatóm felsorolva a P-touch Editor alkalmazásban, ha telepítettem a nyomtató-illesztőprogramot. (Windows) 	<p>Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése ellenére sem tudja használni a címkenyomtatót:</p> <ol style="list-style-type: none"> Töltse le a nyomtató-illesztőprogram eltávolítóját a modellje oldaláról a support.brother.com oldalon. Törölje a nyomtató információit a nyomtató-illesztőprogram eltávolítójával. Futtassa újra a nyomtató-illesztőprogram telepítőjét, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy folytathassa a telepítést.
A festékszalag levált a festékgörgőről.	<p>Ha a festékszalag sérült, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot vágatlanul, és óvatosan vegye ki a szalagkazettát, majd tekerje vissza a laza festékszalagot az orsóra.</p> 
A nyomtatott vonalkódok vagy QR-kódok nem olvashatók be.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a szalagot. (Ajánlott: Fekete, fehér szalagon) Ha lehet, nagyítson rá a vonalkódokra vagy QR-kódokra a vonalkód alkalmazásával.
Nem ismerem a címkenyomtató firmware-ének verziószámát.	Az LCD-n ellenőrizheti a firmware verziószámát és más információkat. További információ a »» Kapcsolódó témák
A címke nyomtatásakor túl nagy a margó (hely) a szöveg két oldalán.	<ul style="list-style-type: none"> Válassza a <i>Kesk. margó</i>, <i>Lánc</i> vagy <i>Nincs vágás</i> opciókat a kisebb margóért. További információ a »» Kapcsolódó témák Az utolsó címke kinyomtatása után nyomja meg a(z)  és  gombokat egyszerre, hogy beadagolja a szalagot, majd lökje ki és vágja le az utolsó címkét. Vegye figyelembe, hogy ha ezt a módszert használja, a címkenyomtató a következő új címke előtt körülbelül 23 mm szalagot adagol.
A betűméret nem növelhető.	A betűtípus már elérte a címke szélességének maximális méretét, vagy a címke hossza be lett állítva, így a betűméretnek van egy korlátja, hogy megakadályozza a beállított hossz túllépését.
Több címke nyomtatásakor, az utolsó címke helytelenül van levágva.	Ha a <i>Lánc</i> engedélyezve van, adagoljon be szalagot az utolsó nyomtatott címke kilökéséhez.
Nem tudom frissíteni a nyomtató firmware-ét a P-touch Update Software, a Transfer Express vagy a Mac Update Tool segítségével.	Indítsa újra a nyomtatót, majd próbálja meg újra frissíteni a firmware-t. A firmware-frissítés során ne nyomjon meg semmilyen gombot, amíg a kezdőképernyő automatikusan meg nem jelenik.
A címkenyomtató nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa vissza a belső memóriát a gyári alapértelmezett beállításokra. További információ a »» Kapcsolódó témák Válassza le a hálózati adaptert, és vegye ki az elemeket legalább 10 percig.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása](#)

-
- Nyelv beállítása
 - A verzióinformáció lekérdezése
 - Szalagvágási beállítások
-

Hiba- és karbantartási üzenetek

Üzenet	Ok/megoldás
Ellenőrizze a bevitt számjegyek számát	A vonalkódadatokban megadott számjegyek száma nem egyezik a vonalkód paramétereiben beállított számjegyek számával. Adja meg a számjegyek helyes számát.
Hiba a vágónál!	Ha a szalag elakad a vágóegységben, távolítsa el a szalagot. A folytatás előtt kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a címkenyomtatót.
Rendszerhiba XX	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal.
Túl hosszú címke!	A megadott szöveg használatával nyomtatott címkehossz hosszabb mint 999 mm. Szerkessze meg a szöveget úgy, hogy a címkehossz 999 mm-nél kevesebb legyen.
Túl hosszú szöveg	A megadott szöveg használatával nyomtatott címkehossz hosszabb, mint a hosszbeállítás. Szerkessze meg a szöveget úgy, hogy beférjen a beállított hosszba, vagy módosítsa a hosszbeállítást.
Vonalkódhiba! Rekord: XXXXX Mező: XXXXX	Megkíséreltek vonalkódos címkéket nyomtatni egy adatbázisból. A címkenyomtató ezt az üzenetet jeleníti meg, ha az adatbázis kiválasztott tartománya olyan érvénytelen karaktereket vagy számokat tartalmaz, amelyeket a vonalkódprotokoll nem támogat.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

A verzióinformáció lekérdezése

Az LCD-n ellenőrizheti a firmware verziószámát és más információkat. Erre az információra szüksége lehet, ha felhívja a Brothert egy kérdés vagy a garancia miatt.

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Információ a verzióról] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Hibaelhárítás](#)

A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

Alaphelyzetbe állíthatja a címkenyomtató belső memóriáját, ha az összes mentett címkefájlt törölni akarja, vagy ha a címkenyomtató nem működik megfelelően.

- [Alaphelyzetbe állítás LCD használatával](#)

Alaphelyzetbe állítás LCD használatával

1. Nyomja meg: .
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Visszaállít] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a visszaállítási módszer megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Egy üzenet ugrik fel, amely kéri, hogy erősítse meg a visszaállítást.
5. Nyomja meg: **OK**.



A [Minden beáll. visszaáll.] vagy [Gyári alapértelmezett] alaphelyzetbe állítási opciók használata után az alaphelyzetbe állítást követően be kell állítania a kívánt alapértelmezett nyelvet.

Alaphelyzetbe állítási opciók	Részletek
Minden beáll. visszaáll.	A fájlmemória NEM törlődik. A beállításadatok törlődnek, és minden beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.
Minden tartalmat töröl	A fájlmemória törlődik. A beállításadatok NEM törlődnek, a beállítások pedig a jelenlegi konfigurációt tartják meg.
Gyári alapértelmezett	A fájlmemória, a címkék és az egyéni beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett beállításokra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása](#)

Függelék

- [Specifikáció](#)
- [Brother Súlyó és ügyfélszolgálat](#)

Specifikáció

- >> Nyomtatás
- >> Méret
- >> Interfész
- >> Környezet
- >> Hálózati tápegység
- >> Média
- >> Memória
- >> Kompatibilis operációs rendszerek

Nyomtatás

Nyomtatási sebesség (A használt médiától függ)	Maximum 30 mm/s
Maximális nyomtatási magasság	18,0 mm (24 mm-es szalag használata esetén) ¹

¹ A tényleges karakterméret kisebb lehet a maximális nyomtatási magasságnál.

Méret

Súly	Körülbelül 990 g (elemek és szalagkazetta nélkül)
Méret	Kb. 202 mm (szélesség) × 87 mm (magasság) × 199 mm (mélység)
LCD	320 dpi × 120 dpi

Interfész

USB	USB Ver. 2.0 (teljes sebesség) (Micro B)
Bluetooth	Bluetooth Ver. 5.0 SPP: iAP2

Környezet

Üzemi hőmérséklet	10°C és 35°C között
Üzemi páratartalom	20% és 80% között Maximális nedves hőmérséklet: 27°C

Hálózati tápegység

Akkumulátor	Hat darab AA-méretű alkáli elem (LR6) Hálózati adapter (AD-E001A)
--------------------	--

Média

Szalag szélessége	Normál TZe szalagkazetta: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Sorok száma	24 mm-es szalag: 1-7 sor 18 mm-es szalag: 1-5 sor 12 mm-es szalag: 1-3 sor 9 mm-es szalag: 1-2 sor 6 mm-es szalag: 1-2 sor 3,5 mm-es szalag: 1 sor

Memória

Szövegpuffer	Maximum 280 karakter
Fájl tárhely	Maximum 99 fájl

Kompatibilis operációs rendszerek

A kompatibilis szoftverek legfrissebb listáját itt találja: support.brother.com.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
-

Brother Súlyó és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a Brother termék használatával kapcsolatban, látogasson el a support.brother.com oldalra a gyakran ismételt kérdések és a hibaelhárítási tippek megismeréséhez. A készüléke teljesítményének javítása érdekében letöltheti a legfrissebb szoftvereket, illesztőprogramokat és firmware-t, valamint a felhasználói dokumentációt is, hogy megismerje, miként hozhatja ki a legtöbbet a Brother termékéből.

További termék- és ügyfélszolgálati információk elérhetők a Brother helyi irodájának hivatalos weboldalán. Látogasson el a www.brother.com weboldalra, ahol megtalálhatja a helyi Brother iroda kapcsolatfelvételi részleteit, illetve regisztrálhatja az új termékét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
-

brother



HUN
A verzió