



Guía del usuario

PT-D610BT

Tabla de contenido

Antes de usar la rotuladora	1
Definiciones de notas.....	2
Precauciones generales.....	3
Marcas comerciales y licencias.....	4
Nota importante.....	5
Configurar la rotuladora	6
Descripción de piezas.....	7
Descripción general de la pantalla LCD.....	8
Vista general del teclado.....	10
Conectar el adaptador de CA.....	12
Instalar pilas.....	13
Insertar un casete de cinta.....	15
Encienda/apague la impresora de etiquetas.....	16
Configurar el idioma.....	17
Configurar las unidades de medida.....	18
Configurar un tiempo de apagado automático.....	19
Activar o desactivar el Bluetooth.....	20
Active o desactive la detección del color de la cinta.....	21
Introducir cinta.....	22
Ajuste el brillo de la pantalla.....	23
Configure el modo de entrada.....	24
Instalar software	25
Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora (Windows).....	26
Aplicaciones disponibles.....	27
Conecte la rotuladora electrónica a una computadora.....	28
Conectar la rotuladora electrónica a una computadora mediante un cable USB.....	29
Editar una etiqueta	30
Añada texto a su etiqueta.....	31
Añadir una línea de texto nueva a la etiqueta.....	32
Añadir un bloque de texto nuevo a la etiqueta.....	33
Borrar texto.....	34
Insertar una pestaña.....	35
Cambiar la longitud de la pestaña.....	36
Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes.....	37
Borre la memoria de los textos recordatorios.....	38
Active o desactive el texto recordatorio.....	39
Introducir símbolos.....	40
Introducir símbolos con la función de símbolos.....	41
Configure el historial de símbolos.....	42
Opciones de símbolos.....	43
Introducir caracteres acentuados.....	46
Opciones de caracteres acentuados.....	47
Configurar los atributos de carácter.....	49
Aplique atributos de carácter al carácter.....	50
Aplicar atributos de carácter a una línea de texto.....	51

Opciones de configuración de atributos	52
Configure el estilo de ajuste automático	54
Configure la longitud de la etiqueta.....	55
Configurar marcos	56
Utilice los diseños de formato automáticos.....	59
Utilice plantillas.....	60
Opciones de plantilla	62
Utilice formatos prediseñados.....	65
Opciones de formato prediseñado	67
Crear tablas.....	71
Crear una etiqueta de código de barras.....	73
Crear e imprimir códigos de barras	74
Editar o borrar un código de barras o información de un código de barras	77
Utilice la función de Fecha y hora	78
Configure la fecha y la hora	79
Configurar el formato de la fecha y la hora	80
Configure la Marca de hora y añada la fecha y la hora a una etiqueta.....	82
Cambiar o eliminar la configuración de fecha y hora	84
Imprimir etiquetas	85
Vista previa de las etiquetas	86
Imprimir etiquetas.....	87
Impresión secuencial.....	88
Impresión reflejada.....	89
Seleccione una opción de corte	90
Opciones de corte de la cinta	91
Ajustar la longitud de la etiqueta	93
Imprimir plantillas transferidas	94
Editar e imprimir plantillas transferidas	95
Imprimir plantillas transferidas desde una base de datos	96
Eliminar una plantilla transferida	98
Usar la memoria de archivos	99
Guarde archivos de etiquetas	100
Imprimir, abrir y borrar una etiqueta guardada	101
Crear e imprimir etiquetas usando la computadora	102
Crear etiquetas con P-touch Editor (Windows).....	103
Crear etiquetas e imprimir con P-touch Editor (Mac).....	105
Ventana principal de P-touch Editor (Mac).....	106
Imprimir etiquetas con el controlador de la impresora (Windows)	107
Imprimir etiquetas usando dispositivos móviles	108
Instale la aplicación iPrint&Label de Brother.....	109
Crear etiquetas e imprimir con dispositivos móviles	110
Transferir plantillas a la impresora (P-touch Transfer Manager) (Windows).....	111
Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager (Windows)	112
Notas sobre el uso de P-touch Transfer Manager (Windows).....	113
Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora (Windows)	114
Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora (Windows).....	122





Eliminación de datos de la impresora (Windows)	123
Crear archivos de transferencia y archivos de paquete de transferencia (Windows)	124
Distribuir plantillas para transferirlas a los usuarios sin usar P-touch Transfer Manager (Windows)	126
Almacenar y administrar plantillas (P-touch Library).....	130
Editar plantillas con P-touch Library (Windows).....	131
Imprimir plantillas con P-touch Library (Windows).....	132
Buscar plantillas con P-touch Library (Windows).....	133
Mantenimiento rutinario	135
Mantenimiento.....	136
Solución de problemas.....	138
Si está teniendo problemas con la rotuladora electrónica	139
Mensajes de error y de mantenimiento.....	142
Consultar la información de la versión	143
Restauración de la impresora de etiquetas.....	144
Restaurar con la pantalla LCD	145
Apéndice	146
Especificaciones	147
Ayuda de Brother y Atención al cliente	149

Antes de usar la rotuladora

- [Definiciones de notas](#)
- [Precauciones generales](#)
- [Marcas comerciales y licencias](#)
- [Nota importante](#)

Definiciones de notas

En esta Guía del usuario se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:


 PELIGRO	PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.
 AVISO	AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede producir daños materiales o pérdida de la funcionalidad del producto.
NOTA	NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.
	El icono de consejos brinda indicaciones útiles e información adicional.
Negrita	Las letras en negrita identifican botones en el panel de control del equipo o en la pantalla de la computadora.
<i>Cursiva</i>	El estilo en cursiva tiene por objeto destacar un punto importante o derivarle a un tema afín.
Courier New	El tipo Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.



Información relacionada

- [Antes de usar la rotuladora](#)

Precauciones generales

- Según el área, el material y las condiciones ambientales, la etiqueta puede desprenderse o adherirse de forma permanente y el color puede cambiar o transferirse a otros objetos. Antes de adherir la etiqueta, verifique las condiciones ambientales y el material. Para verificar la etiqueta, adhiera una pequeña porción de esta a un área poco visible de la superficie donde se la desea colocar.
- NO utilice la máquina, los componentes o accesorios para fines diferentes de los que se describen en esta guía. De lo contrario, podrían ocurrir accidentes o producirse algún tipo de daño.
- Utilice solo cintas Brother TZe con la rotuladora electrónica. NO utilice cintas que no tengan la  marca.
- Utilice un paño suave para limpiar el cabezal de impresión; nunca toque el cabezal de impresión.
- NO intente imprimir si el casete está vacío, ya que puede dañar el cabezal de impresión.
- NO tire de la cinta mientras imprime o la alimenta; de hacerlo, dañará la cinta y la rotuladora.
- Cualquier información guardada en la memoria se puede perder por un fallo o reparación en la impresora o si las pilas se descargan completamente.
- Los caracteres impresos pueden ser un poco diferentes a los de la vista previa porque la pantalla de su dispositivo o computadora puede tener una resolución más alta que la de la impresora.
- La longitud de la etiqueta impresa puede diferir de la longitud de la etiqueta mostrada.
- Si se apaga el equipo durante dos minutos, se perderá todo el texto y los ajustes de formato.
- Asegúrese de leer las instrucciones que encontrará junto a las cintas de tela termoadhesiva, las cintas adhesivas extrafuertes y otras cintas especiales y verifique todas las precauciones que encontrará en las instrucciones.



Información relacionada

- [Antes de usar la rotuladora](#)

Marcas comerciales y licencias

- Android es una marca comercial de Google LLC.
- Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales registradas de Google LLC.
- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estos por parte de Brother Industries Ltd. está sujeto a licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
- QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Algunas partes de este software están sujetas a copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Los nombres comerciales y los nombres de los productos de las compañías que aparecen en los productos de Brother, documentos relacionados y otros materiales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de esas respectivas compañías.



Información relacionada

- [Antes de usar la rotuladora](#)

Nota importante

- El contenido de este documento y las especificaciones de esta impresora de etiquetas están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos, y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos los daños derivados) producidos por basarse en el material presentado en las publicaciones, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza.
- Esta impresora de etiquetas no admite conexión inalámbrica.
- Las imágenes de pantalla en este documento pueden diferir según el sistema operativo de su computadora, el modelo del producto y la versión de software.
- Antes de usar la impresora de etiquetas, asegúrese de leer todos los documentos incluidos en la impresora de etiquetas para obtener información sobre la seguridad y el funcionamiento.
- La impresora de etiquetas que aparece en las ilustraciones puede ser distinta a la suya.
- Los suministros disponibles pueden diferir en función del país o la región.
- Recomendamos usar la última versión de P-touch Editor.
- A fin de que el rendimiento de la impresora de etiquetas se mantenga actualizado, consulte support.brother.com para verificar las actualizaciones de firmware más recientes. En caso contrario, es posible que algunas funciones de su impresora de etiquetas no estén disponibles.
- Antes de darle su rotuladora electrónica a otra persona, reemplazarla o deshacerse de ella, se recomienda restablecerla a la configuración de fábrica para eliminar toda la información personal.




Información relacionada

- [Antes de usar la rotuladora](#)

Configurar la rotuladora

- Descripción de piezas
- Descripción general de la pantalla LCD
- Vista general del teclado
- Conectar el adaptador de CA
- Instalar pilas
- Insertar un casete de cinta
- Encienda/apague la impresora de etiquetas
- Configurar el idioma
- Configurar las unidades de medida
- Configurar un tiempo de apagado automático
- Activar o desactivar el Bluetooth
- Active o desactive la detección del color de la cinta
- Introducir cinta
- Ajuste el brillo de la pantalla
- Configure el modo de entrada

Descripción de piezas

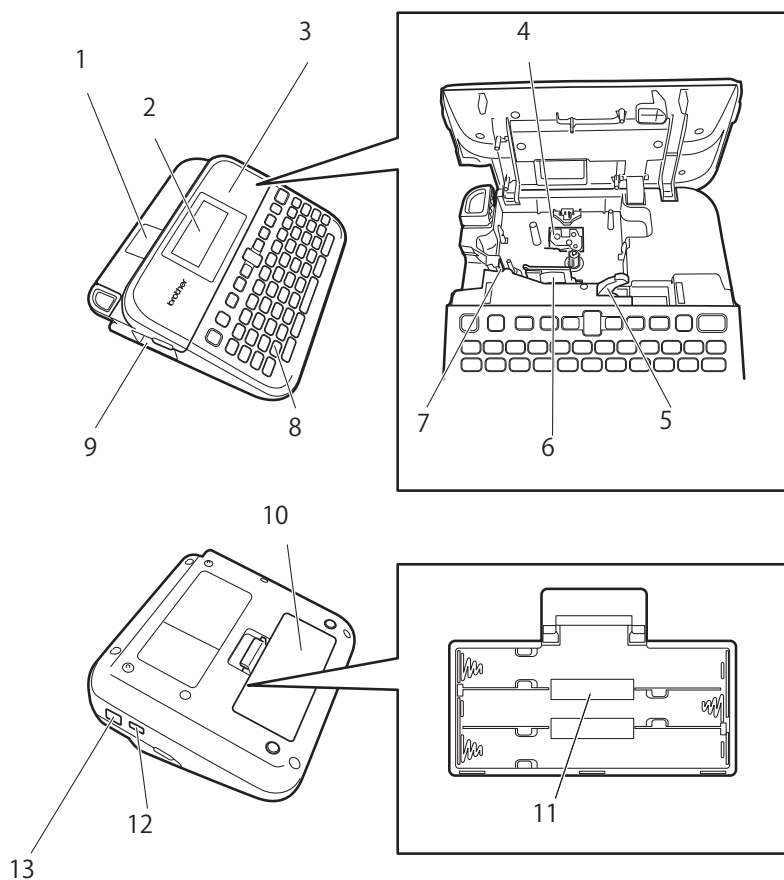


1. Visor de la cinta
2. Pantalla de cristal líquido (LCD)
3. Cubierta del compartimento de casete de cinta
4. Compartimento de casete de cinta
5. Palanca de liberación
6. Cabezal de impresión
7. Cortador de cinta
8. Teclado
9. Ranura de salida de la cinta
10. Cubierta del compartimento de la batería
11. Compartimento de la batería
12. Puerto USB
13. Enchufe adaptador de CA

✓ Información relacionada


- [Configurar la rotuladora](#)

Descripción general de la pantalla LCD

Modo de vista previa de la impresión

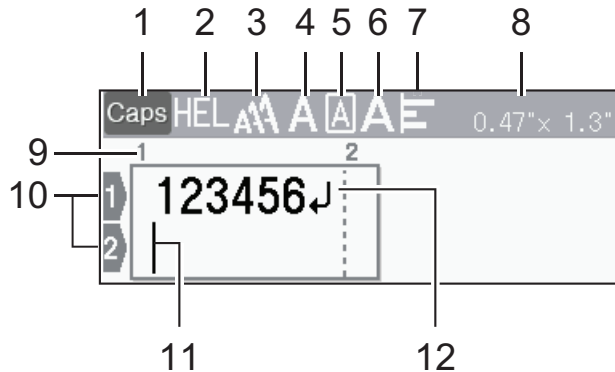

Modo de visualización de la etiqueta

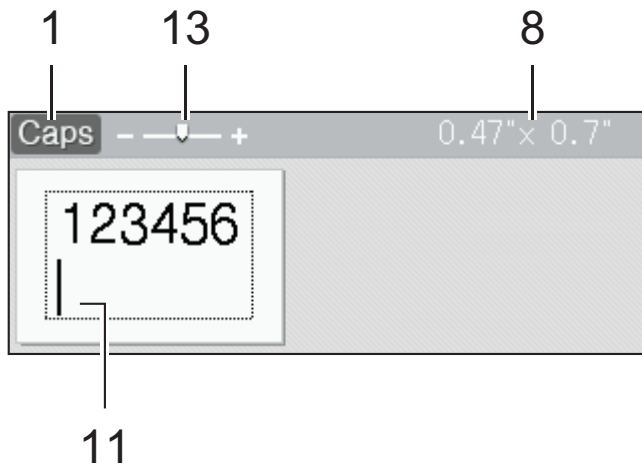

1. Modo mayúsculas

Indica si el modo de bloqueo de mayúsculas está activado.

2. Fuente actual

Indica la fuente actual.

3. Tamaño del carácter

Indica el tamaño actual del carácter.

4. Estilo del carácter

Indica el estilo actual del carácter.

5. Marco

Indica qué marco se ha configurado.

6. Ancho

Indica el ancho del carácter.

7. Alineación

Indica la alineación del texto.

8. Ancho de la cinta x Longitud de la etiqueta

La longitud de la etiqueta que se muestra en la pantalla LCD puede ser diferente a la longitud de la etiqueta actual cuando se imprime.

9. Número de bloque

Indica el número de bloque.

10. Número de línea

Indica el número de líneas en el diseño de la etiqueta.

11. Cursor

Aparecen nuevos caracteres a la izquierda del cursor.

Indica la información actual en la posición de entrada.

12. Marca de regreso

Indica el final de una línea de texto.

13. Scale/Zoom (Escala/Zoom)


Cambiar la ampliación de la vista previa.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)
-

Vista general del teclado

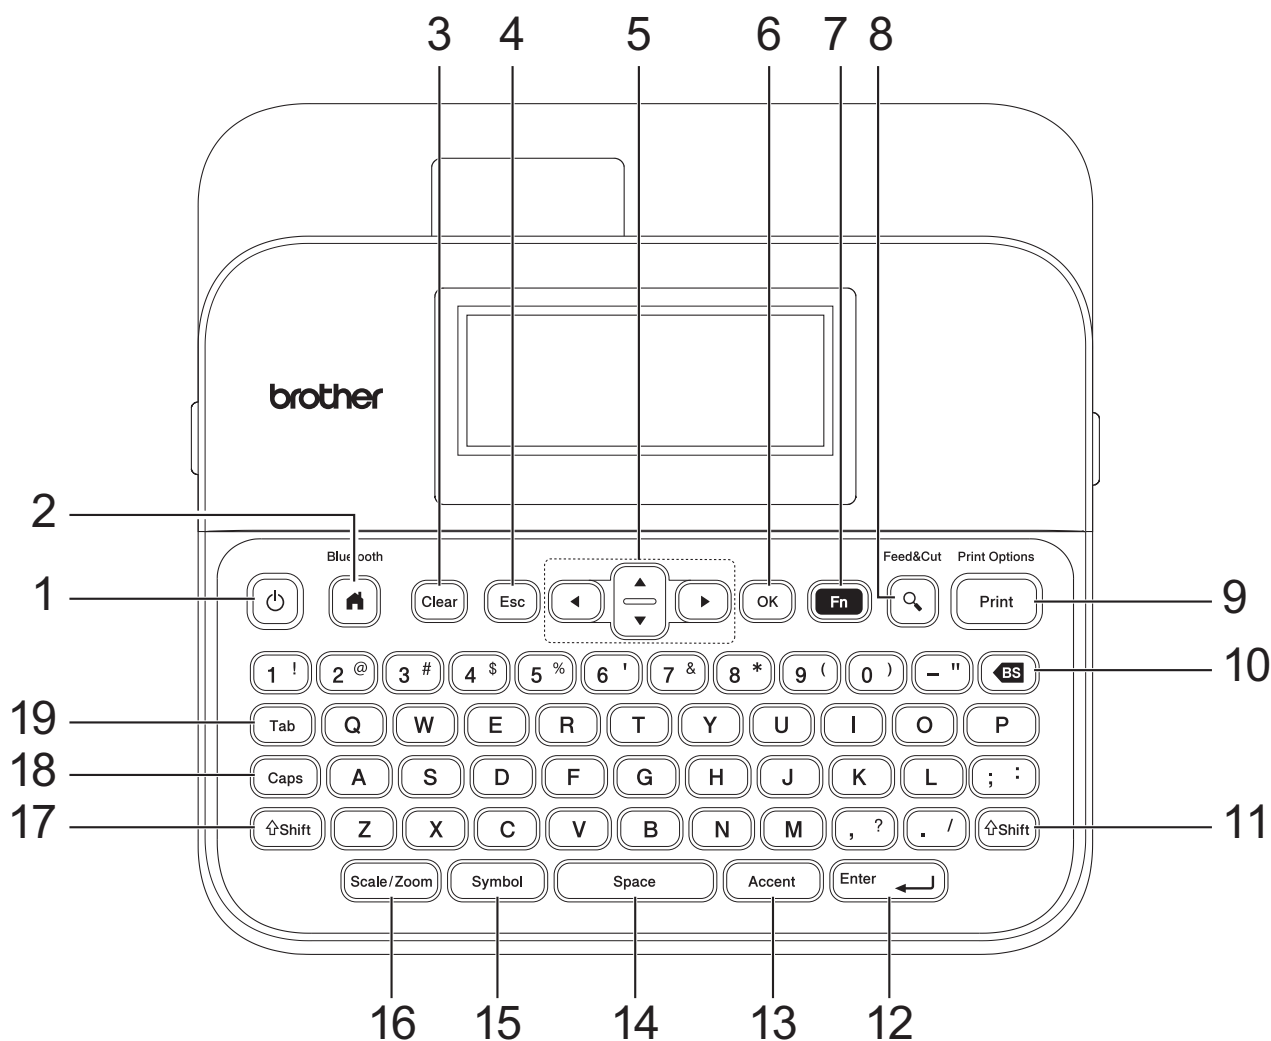

1. Power (Alimentación)

Pulse para encender o apagar la rotuladora electrónica.

2. Home (Hogar)/Bluetooth

Pulse para regresar a la pantalla Inicio. Para encender o apagar el Bluetooth, pulse **Home (Hogar)/Bluetooth** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

3. Clear (Borrar)

Pulse para borrar todo el texto y la configuración de impresión.

4. Escape (Esc)

Pulse para cancelar la operación actual.

5. Cursor

Pulse para desplazar el cursor a la dirección que marca la flecha.

6. OK

Pulse para seleccionar la opción que aparece.

7. Function (Función)

Pulse para seleccionar un menú de funciones.

Para mostrar los atributos, pulse **Function (Función)** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

8. Preview (Vista previa)/Feed&Cut (Alimentación y corte)

Pulse para mostrar una imagen de la etiqueta antes de imprimirla.

Para proporcionar cinta, pulse **Preview (Vista previa)/Feed & Cut (Alimentación y corte)** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

9. **Print (Imprimir)/Print Options (Opciones de impresión)**

Pulse para imprimir.

Para establecer opciones de impresión, pulse **Print (Imprimir)/Print Options (Opciones de impresión)** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

10. **Backspace (Retroceso)**

Pulse para eliminar cualquier carácter que se encuentre a la izquierda del cursor.

11. **Shift (Mayús)**

Mantenga pulsado la tecla de una letra o número cuando quiera escribir una letra mayúscula o el símbolo que aparece en la tecla del número.

Para desplazar el cursor al inicio del siguiente bloque o del anterior, pulse **Shift (Mayús)** y la tecla **▲** o **▼** simultáneamente.

Para desplazar el cursor al inicio o final de la línea actual, pulse **Shift (Mayús)** y la tecla **◀** o **▶** simultáneamente.

12. **Enter (Intro)**

Pulse para confirmar su selección.

13. **Accent (Acento)**

Pulse para seleccionar e insertar el carácter acentuado.

14. **Space (Espacio)**

Pulse para insertar un espacio en blanco.

Pulse para regresar a los valores predeterminados.

15. **Symbol (Símbolo)**

Pulse para seleccionar e insertar un símbolo del menú de símbolos.

16. **Scale/Zoom (Escala/Zoom)**

Pulse para cambiar la ampliación de la vista previa.

17. **Shift (Mayús)**

Mantenga pulsado la tecla de una letra o número cuando quiera escribir una letra mayúscula o el símbolo que aparece en la tecla del número.

Para desplazar el cursor al inicio del siguiente bloque o del anterior, pulse **Shift (Mayús)** y la tecla **▲** o **▼** simultáneamente.

Para desplazar el cursor al inicio o final de la línea actual, pulse **Shift (Mayús)** y la tecla **◀** o **▶** simultáneamente.

18. **Caps (Bloqueo)**

Pulse para usar solo letras mayúsculas (modo todo en mayúsculas).

Cuando el modo mayúsculas está activado, todas las letras se escriben en mayúsculas.

19. **Tab (Tabulado)**

Pulse para insertar una pestaña.




Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Conectar el adaptador de CA

Si conecta un adaptador de corriente, utilice solo el adaptador de CA con número AD-E001A, diseñado específicamente para esta impresora de etiquetas.

1. Inserte el cable del adaptador de CA en el enchufe adaptador de CA en un lado de la rotuladora electrónica.
2. Inserte el enchufe en el tomacorriente eléctrico más cercano.

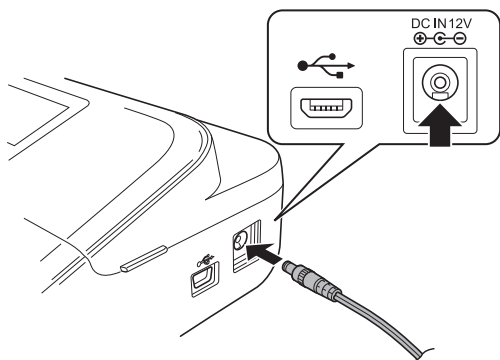

✓ Información relacionada


- [Configurar la rotuladora](#)

Instalar pilas

Para asegurar una memoria de repuesto, recomendamos usar seis pilas alcalinas AA (LR6) nuevas junto con el adaptador de CA.


NOTA

- Para guardar y hacer una copia de seguridad de la memoria de la impresora de etiquetas, cuando el adaptador de CA esté desconectado, recomendamos poner seis pilas alcalinas AA en la impresora de etiquetas.
- Si la fuente de energía está desconectada durante más de dos minutos, se borrará todo el texto y la configuración del formato. También se borrará cualquier archivo de texto guardado en la memoria.
- Extraiga las pilas si no tiene intención de usar la impresora de etiquetas durante un período de tiempo prolongado.
- Deshágase de las baterías en un punto de recolección adecuado, no las tire a la basura común. Además, asegúrese de respetar todas las reglamentaciones federales, estatales y locales aplicables.
- Cuando almacene o deseche las pilas, únalas (por ejemplo, con cinta adhesiva, tal y como se ve en la ilustración) para prevenir que causen un cortocircuito.




1. Cinta adhesiva
2. Pila alcalina


1. Abra la cubierta del compartimento de las pilas.



2. Coloque seis pilas alcalinas AA (LR6) nuevas.
Asegúrese de que están colocadas en la posición correcta.

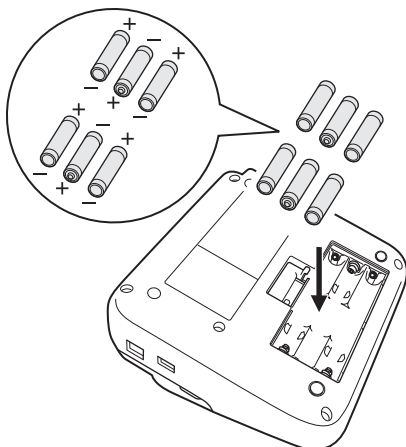

3. Cierre la cubierta del compartimento de las pilas.



Para extraer las pilas, realice el procedimiento inverso al de instalación.




Información relacionada


- [Configurar la rotuladora](#)
-

Insertar un casete de cinta

1. Abra la cubierta del compartimiento de casete de cinta.



2. Inserte un casete de cinta como se muestra en el ejemplo.

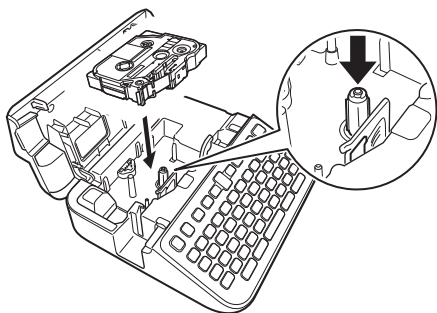

NOTA

Cuando inserte el casete de cinta, asegúrese de que la cinta no se pegue en el cabezal de impresión.

3. Cierre la cubierta del compartimiento de casete de cinta.





Si no puede cerrar la cubierta del compartimiento de casete de cinta, asegúrese de que la palanca de liberación esté en la posición superior. En caso contrario, suba la palanca de liberación y, a continuación, cierre la cubierta.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Encienda/apague la impresora de etiquetas

1. Para encender la impresora de etiquetas, pulse .
2. Para apagar la rotuladora electrónica, mantenga pulsado .

Para ahorrar energía y apagar la rotuladora electrónica automáticamente después de un tiempo determinado, utilice la función de apagado automático.



Información relacionada


- [Configurar la rotuladora](#)

Información adicional:

- [Configurar un tiempo de apagado automático](#)
- [Especificaciones](#)

Configurar el idioma

Cuando encienda la impresora de etiquetas por primera vez, aparecerá la pantalla de selección de idioma. Seleccione el idioma pulsando ◀ o ▶ y, a continuación, pulse **OK**.


1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Idioma] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Configurar las unidades de medida

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Unidad] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [pulgadas] o [mm], y luego pulse **OK**.




Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Configurar un tiempo de apagado automático

La impresora de etiquetas tiene una función de ahorro de energía que apaga el dispositivo automáticamente si no se toca ninguna tecla durante un período de tiempo y unas condiciones determinadas. No importa si utiliza un adaptador de CA o baterías, puede cambiar el tiempo que debe pasar para que se apague automáticamente.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Apagado automático] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Adaptador CA] o [Batería], y luego pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Adaptador CA	Desactivado
	1 h
	2 h
	4 h
	8 h
Batería	5 min
	10 min
	30 min


6. Pulse **OK**.



Información relacionada



- [Configurar la rotuladora](#)

Activar o desactivar el Bluetooth

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Bluetooth] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Bluetooth (Activado/Desactivado)] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.

Cuando selecciona [Activado], el icono de Bluetooth aparece en la pantalla LCD.



- También puede activar o desactivar el Bluetooth pulsando  y  de manera simultánea cuando se muestre la pantalla de inicio.
- Configure el modo de reconexión automática para Bluetooth para encender o apagar la rotuladora electrónica cuando la conecta a su dispositivo móvil.




Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Active o desactive la detección del color de la cinta

Cuando utiliza el modo de visualización de la etiqueta como su modo de entrada, si la detección del color de la cinta está establecida en [Activado], la rotuladora electrónica detecta el color de la cinta y muestra la imagen de la etiqueta en color en la pantalla LCD, de modo que se dispone de una vista previa precisa de la etiqueta que está diseñando.

El ajuste predeterminado es [Activado].

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Color de cinta] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.

NOTA

La rotuladora electrónica no puede detectar algunos colores en algunos casetes de cinta. En ese caso, la imagen de la etiqueta LCD aparecerá como texto en negro en un fondo blanco.





Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Información adicional:

- [Configure el modo de entrada](#)

Introducir cinta

1. Para proporcionar cinta, pulse  y .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Alimentac y corte	Seleccione para introducir y cortar la cinta de manera automática.
Sólo alimentación	Seleccione para introducir la cinta, pero no cortarla. Esta opción se recomienda cuando se usan cintas de tela termoadhesiva, ya que deben cortarse con tijeras.


3. Pulse **OK**.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Ajuste el brillo de la pantalla

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Brillo de la pantalla] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su preferencia [-2 - +2] y, a continuación, pulse **OK**.




Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)








Configure el modo de entrada

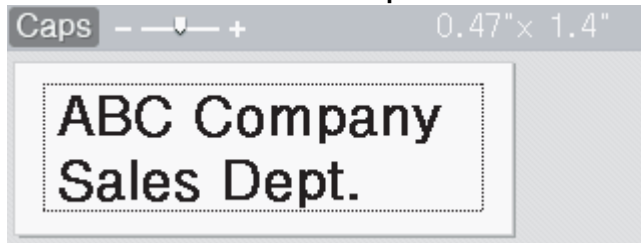
Modo de visualización de la etiqueta



Modo de vista previa de la impresión



1. Pulse .
2. Pulse  o  para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse  o  para mostrar [Modo de carga] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse  o  para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Vista de etiqueta	Muestra los atributos de carácter y los marcos que ha establecido al crear una etiqueta. Pulse  para cambiar la ampliación de la pantalla LCD.
Vista previa de impresión	Seleccione esto si no desea ver los atributos en la pantalla LCD.

5. Pulse **OK**.

Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Información adicional:

- [Vista previa de las etiquetas](#)


Instalar software

- Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora (Windows)
- Conecte la rotuladora electrónica a una computadora

Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora (Windows)

Para imprimir desde su computadora Windows, instale el controlador de la impresora y el software Brother P-touch Editor en la computadora.

1. Abra el explorador web que prefiera y escriba install.brother en la barra de direcciones.

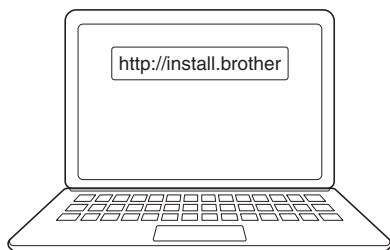

2. Haga clic en el botón **Descargar** para descargar el software/instalador de documentación.
3. Vaya a la carpeta **Descargas** de su computadora, haga doble clic en el archivo del instalador descargado y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTA

- Cuando conecte la impresora de etiquetas a la computadora a través del Bluetooth, asegúrese de tener configurado como bidireccional el botón de transferencia de datos por Bluetooth en su sistema operativo.
- Pulse el botón requerido en la impresora de etiquetas para emparejar después de confirmar la contraseña.



Información relacionada

- [Instalar software](#)
- [Aplicaciones disponibles](#)

Aplicaciones disponibles

Windows

Aplicación	Características
P-touch Editor ¹	Le permite diseñar e imprimir etiquetas personalizadas con herramientas de dibujo integradas para crear distintas fuentes y estilos de texto, importar imágenes e insertar códigos de barras.
P-touch Transfer Manager ²	Le permite transferir plantillas y otros datos a la rotuladora electrónica y guardar copias de seguridad de los datos en la computadora. Esta aplicación se instala con P-touch Editor.
P-touch Library	Administra e imprime las plantillas de P-touch Editor. Puede usar P-touch Library para imprimir plantillas. Esta aplicación se instala con P-touch Editor.
P-touch Transfer Express ²	Le permite transferir documentos a la rotuladora electrónica.
P-touch Update Software ²	Actualiza el software y el firmware a la versión más reciente.

¹ La función de transferencia de plantillas actualmente solo está disponible con la versión 5.4 de P-touch Editor. La versión 6.0 de P-touch Editor será compatible con esa función cuando se lleve a cabo una futura actualización.

² Disponible solo con conexión USB.

Mac

Aplicación	Características
P-touch Editor	Le permite diseñar e imprimir etiquetas personalizadas con herramientas de dibujo integradas para crear distintas fuentes y estilos de texto, importar imágenes e insertar códigos de barras.
Transfer Express ¹	Actualiza el firmware a la versión más reciente.

¹ Disponible solo con conexión USB.



Información relacionada


- [Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora \(Windows\)](#)

Conecte la rotuladora electrónica a una computadora

- [Conectar la rotuladora electrónica a una computadora mediante un cable USB](#)

Conectar la rotuladora electrónica a una computadora mediante un cable USB

1. Asegúrese de que la rotuladora electrónica esté apagada antes de conectar el cable USB.
2. Conecte el cable USB al puerto USB de la rotuladora electrónica y luego a su computadora.

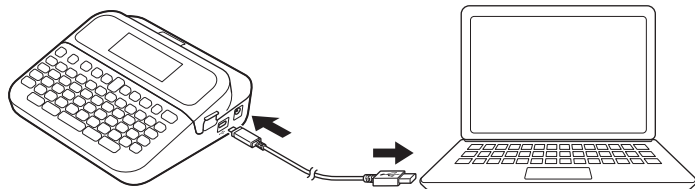

3. Encienda la rotuladora electrónica.




Información relacionada

- [Conecte la rotuladora electrónica a una computadora](#)

Editar una etiqueta

- [Añada texto a su etiqueta](#)
- [Añadir una línea de texto nueva a la etiqueta](#)
- [Añadir un bloque de texto nuevo a la etiqueta](#)
- [Borrar texto](#)
- [Insertar una pestaña](#)
- [Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes](#)
- [Introducir símbolos](#)
- [Introducir caracteres acentuados](#)
- [Configurar los atributos de carácter](#)
- [Configure la longitud de la etiqueta](#)
- [Utilice los diseños de formato automáticos](#)
- [Utilice formatos prediseñados](#)
- [Crear tablas](#)
- [Crear una etiqueta de código de barras](#)
- [Utilice la función de Fecha y hora](#)

Añada texto a su etiqueta

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Crear etiqueta] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Escriba el texto o los símbolos que quiera (hasta 280 caracteres alfanuméricos, espacios y símbolos de puntuación incluidos).



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)

Añadir una línea de texto nueva a la etiqueta

Puede añadir hasta siete líneas a las etiquetas, dependiendo de la cinta que esté usando. Más información >>
Información adicional

1. Desplace el cursor hasta el final de la línea.

2. Pulse .

Línea 1



Línea 2



Resultado de la etiqueta impresa



El número máximo de líneas que puede añadir depende del ancho de la cinta.

Máximo de líneas	Ancho de la cinta
7 líneas	24 mm (0,94")
5 líneas	18 mm (0,70")
3 líneas	12 mm (0,47")
2 líneas	9 mm (0,35") 6 mm (0,23")
1 línea	3,5 mm (0,13")



Información relacionada


- [Editar una etiqueta](#)



Información adicional:

- [Especificaciones](#)


Añadir un bloque de texto nuevo a la etiqueta

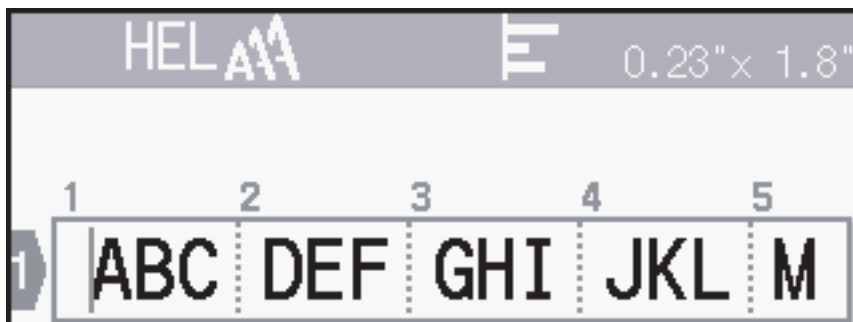Para imprimir etiquetas con varias secciones de texto separadas, puede insertar hasta cinco bloques de texto dentro de la misma etiqueta.



Para añadir un nuevo bloque tanto de texto o con líneas en blanco a la derecha del texto actual, mantenga pulsado  y, a continuación, pulse  simultáneamente.

El cursor se desplaza hasta el inicio del nuevo bloque.

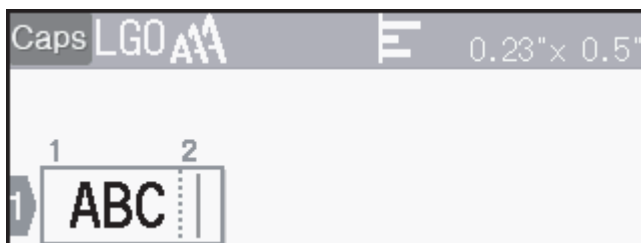

- Para cambiar los atributos de carácter de un bloque de texto, siga los pasos para cambiar atributos de carácter de una línea de texto.
- Hay un máximo de cinco bloques por etiqueta.



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)


Borrar texto

- >> Para borrar un carácter de golpe:
- >> Para borrar texto, pero no configuraciones de formato:
- >> Para borrar todos los caracteres de una línea específica:
- >> Para borrar todas las configuraciones de caracteres y formato:



Para borrar un carácter de golpe:

Pulse .

Para borrar texto, pero no configuraciones de formato:

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Sólo texto] y, a continuación, pulse **OK**.

Para borrar todos los caracteres de una línea específica:

1. Pulse ▲ o ▼ para ir a la línea que desea eliminar.
2. Pulse  y  simultáneamente.


Para borrar todas las configuraciones de caracteres y formato:

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Texto&formato] y, a continuación, pulse **OK**.

Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)

Insertar una pestaña

Para insertar una pestaña, coloque el cursor a la izquierda del texto y pulse .

El símbolo de pestaña () aparece en la pantalla LCD.



Para eliminar una pestaña de una etiqueta:



Posicione el cursor a la derecha del símbolo de pestaña en la pantalla donde se introduce el texto y pulse



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Cambiar la longitud de la pestaña](#)

Cambiar la longitud de la pestaña

1. Introduzca el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud tab]y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para mostrar 0-100 mm (0,0"-4,0")y, a continuación, pulse **OK**.
 - Introduzca la longitud de la pestaña que quiera con el teclado numérico. Cuando finalice, pulse **OK**.
5. Pulse  para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.



Información relacionada

- [Insertar una pestaña](#)

Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes


En la rotuladora electrónica, se pueden guardar textos o frases de uso habitual para poderlas recuperar y usar rápidamente en las etiquetas. Por defecto, la función de recordatorio de texto está configurada como [Activado].



1. Escriba un carácter (por ejemplo: "B").
2. Pulse **OK**.

La rotuladora electrónica muestra una lista de palabras impresas que empiezan con la letra "B", por ejemplo, "Brother".


3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la palabra que desee.
4. Pulse ► para mostrar la palabra entera en caso de ser necesario.
Pulse ◀ para volver a la lista de palabras.
5. Pulse **OK**.

Para cerrar la lista de palabras y regresar a la pantalla de entrada de texto, pulse .

Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Borre la memoria de los textos recordatorios](#)
 - [Active o desactive el texto recordatorio](#)

Borre la memoria de los textos recordatorios

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Aviso texto] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Borrar memoria] y, a continuación, pulse **OK**.
Aparece [Borrar todos avisos texto?] el mensaje.
5. Pulse **OK**.




Información relacionada

- [Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes](#)

Inicio > [Editar una etiqueta](#) > [Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes](#) > Active o desactive el texto recordatorio

Active o desactive el texto recordatorio

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Aviso texto] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado/Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.




Información relacionada

- [Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes](#)
-

Introducir símbolos

- [Introducir símbolos con la función de símbolos](#)
- [Configure el historial de símbolos](#)
- [Opciones de símbolos](#)

Introducir símbolos con la función de símbolos

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un símbolo y, a continuación, pulse **OK**.




Información relacionada

- [Introducir símbolos](#)

Configure el historial de símbolos

El historial de símbolos puede almacenar hasta 30 símbolos usados recientemente. Por defecto, el historial de símbolos está configurado con [Activado].

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Historial símbolo] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.

Información relacionada

- [Introducir símbolos](#)


Categoría	Símbolos
Eléctrico	
Herramientas	
Jardinería	
Manualidades/ Bebés	
Música	
Animales	
Comida	
Naturaleza/La Tierra	
Eventos	
Vehículos	
Vestuario	
Deportes	
Familia	

Categoría	Símbolos
Emoticonos	
Pictografía	
Astrología	

✓ Información relacionada

- [Introducir símbolos](#)

Introducir caracteres acentuados

1. Introduzca el carácter que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el carácter acentuado y, a continuación, pulse **OK**.



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Opciones de caracteres acentuados](#)
-

Opciones de caracteres acentuados

Los caracteres acentuados que aparecen en la pantalla LCD dependen de su idioma.

Carácter	Caracteres acentuados
a	á à â ä æ ã å å ä
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě è ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ğ ğ
G	Ĝ Ğ
i	í ì î ï ĵ ĵ
I	Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ Ī Ī
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ĺ ĺ
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	t' t þ
T	Ť Ť Þ

Carácter	Caracteres acentuados
u	ú ù û ü ů ű ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ů Ű Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ž
Z	Ž Ž Ž



Información relacionada

- [Introducir caracteres acentuados](#)



Configurar los atributos de carácter

Puede configurar los atributos de carácter por etiqueta o por línea.

- [Aplique atributos de carácter al carácter](#)
- [Aplicar atributos de carácter a una línea de texto](#)
- [Opciones de configuración de atributos](#)
- [Configure el estilo de ajuste automático](#)

Aplique atributos de carácter al carácter

Cuando diseñe el formato de su texto, puede previsualizar las selecciones de atributos de carácter en la pantalla LCD.

1. Escriba el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse  para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.



Información relacionada



- [Configurar los atributos de carácter](#)

Información adicional:


- [Opciones de configuración de atributos](#)


Aplicar atributos de carácter a una línea de texto



Si añade varias líneas en su etiqueta, puede formatear cada línea de texto para que tenga una apariencia diferente.


1. Escriba las líneas de caracteres o de texto que desee en la etiqueta.
2. Pulse ▲ o ▼ para mover el cursor a la línea cuyos atributos de carácter quiera cambiar.
3. Pulse  y  para mostrar los atributos de formato disponibles.

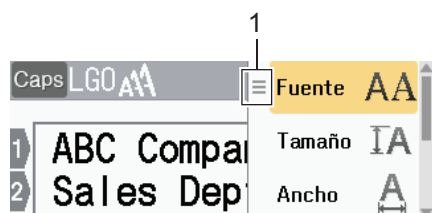Tres líneas negras (1) a la izquierda del atributo de carácter indica que solo se está aplicando el atributo a esa línea en concreto.



4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse  para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.

 Cuando se establecen valores de atributo distintos en cada línea, cada valor de línea aparece como tres líneas negras (1), lo que también se conoce como “menú hamburguesa”, cuando pulsa .

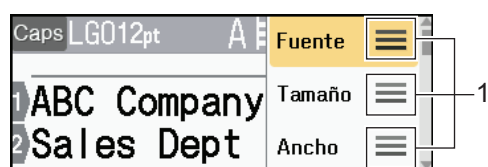

✓ Información relacionada

- [Configurar los atributos de carácter](#)

Información adicional:

- [Opciones de configuración de atributos](#)

Opciones de configuración de atributos

Fuente

Valor	Mensaje en la pantalla LCD	Resultado
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Bruselas	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Ángeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Bélgica	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunéi	BRN	A1
Sofía	SOF	A1
Alemania	GER	<i>A1</i>
Letra gótica	LGO	A1
Estambul	IST	A1

Tamaño de la fuente

Tamaños disponibles:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt



Cuando se selecciona Auto, el texto se ajusta automáticamente al tamaño de impresión más grande que haya disponible en la configuración de fuente para cada ancho de cinta.

Ancho

Valor	Resultado
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Valor	Resultado
x 1/2	A
x 2/3	A

Estilo de fuente

Valor	Mensaje en la pantalla LCD	Resultado
Normal	Normal	A
Negrita	Negrita	A
Subrayado	Subrayar	<u>A</u>
Negrita subrayada	Sbryar+Ngrta	<u>A</u>
Tachado	Tachar	A
Contorno	Contr	A
Sombra	Sombra	A
Sólida	Sólido	A
Cursiva	Cursiva	<i>A</i>
Negrita en cursiva	Cursiva+Negr	<i>A</i>
Subrayado + cursiva	Sbryar+C	<u><i>A</i></u>
Subrayado + negrita + cursiva	Sbryar+Ngr+C	<u><i>A</i></u>
Contorno en cursiva	C+Con	A
Sombra en cursiva	Cursiva+Somb	A
Cursiva sólida	Cursiva+Sól	<i>A</i>
Vertical	Vertical	A
Negrita vertical	Vrtcal+Ngrta	A

Alineación

Valor	Resultado
Izquierda	ABC
Centro	ABC
Derecha	ABC
Justificado	A B C




Información relacionada

- [Configurar los atributos de carácter](#)

Configure el estilo de ajuste automático

Puede reducir el tamaño del texto para que encaje en la longitud de la etiqueta.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Estilo de autoajuste] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Tamaño del texto	Se ha reducido el tamaño total del texto para que quede ajustado a la etiqueta.
Ancho del texto	Se ha reducido el ancho del texto a $\times 1/2$ o $\times 2/3$ para que quede ajustado a la etiqueta. Para la producción esperada >> <i>Información adicional</i>

5. Pulse **OK**.



Información relacionada



- [Configurar los atributos de carácter](#)

Información adicional:

- [Opciones de configuración de atributos](#)

Configure la longitud de la etiqueta

Las etiquetas pueden tener una longitud entre 30 mm (1,2") y 300 mm (12,0"). Cuando selecciona [Auto.], se ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta según la cantidad de texto introducido.

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor y, a continuación, pulse **OK**.
 - Configure la longitud de la etiqueta escribiendo la longitud que desee con las teclas numéricas. Cuando finalice, pulse **OK**.
4. Pulse  para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.




Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Configurar marcos](#)

Información adicional:

- [Cambiar la longitud de la pestaña](#)
- [Seleccione una opción de corte](#)

Configurar marcos

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Marco] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un marco y, a continuación, pulse **OK**.



También puede seleccionar un marco introduciendo su número. Más información ►► *Información relacionada*




Información relacionada

- [Configure la longitud de la etiqueta](#)
 - [Opciones de marcos](#)

Opciones de marcos

Categoría	Marcos
Simple 1	
Simple 2	
Decorativo	
Negocio 1	

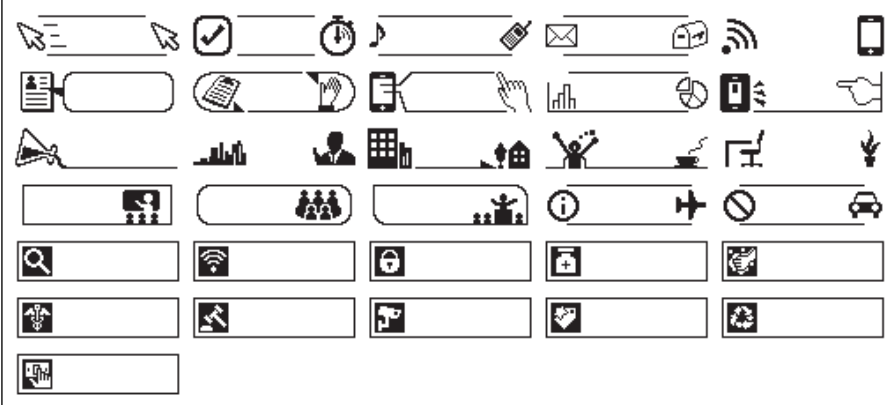Categoría	Marcos
Negocio 2	



Información relacionada

- [Configurar marcos](#)


Utilice los diseños de formato automáticos

- [Utilice plantillas](#)
- [Opciones de plantilla](#)

Utilice plantillas


Seleccione un diseño de las plantillas precargadas incluidas en la rotuladora electrónica, introduzca el texto y aplique el formato que desee. Para plantillas precargadas >> *Información adicional*: Opciones de plantilla.





Si el ancho del casete de cinta no corresponde al ancho establecido para la plantilla seleccionada, aparece un mensaje de error cuando se intenta imprimir una etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para eliminar el mensaje de error y, a continuación, introduzca el casete de cinta adecuado o elija otra plantilla.


Ejemplo: Para personalizar e imprimir una plantilla precargada con el nombre Etiqueta de inventario 1:



1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Formato automático] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Plantillas] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Admin. Inventario] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Etiqueta de inventario 1] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca el texto que desee y, a continuación, pulse **OK**.
7. Introduzca el texto en el siguiente campo y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un atributo de código de barras y, a continuación, pulse **OK**.
9. Escriba la información del código de barras y, a continuación, pulse **OK**. Más información >> *Información adicional*: Crear una etiqueta de código de barras.
10. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:



Opción	Descripción
Editar	Cambie el texto.
Guardar	Guarde la etiqueta. Más información >> <i>Información adicional</i> : Usar la memoria de archivos.
Menú	Cambie la configuración de estilo o fuente.
Vista previa	Vea una vista previa de la etiqueta antes de imprimirla. Pulse  para cambiar la ampliación de la pantalla LCD.
Opciones de impresión	Seleccione las opciones de impresión. Más información >> <i>Información adicional</i> : Imprimir etiquetas.

11. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.


















Información relacionada






- Utilice los diseños de formato automáticos






Información adicional:

- Crear una etiqueta de código de barras
- Usar la memoria de archivos
- Imprimir etiquetas
- Opciones de plantilla

Opciones de plantilla

Categoría	Valor	Detalles
Gestión de inventario	Etiqueta de inventario 1	 (24 mm x 70 mm [0,94" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 2	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 3	 (24 mm x 70 mm [0,94" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 4	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 5	 (24 mm x 70 mm [0,94" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 6	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 7	 (12 mm x 70 mm [0,47" x 2,8"])
	Bandeja	 (24 mm x 76 mm [0,94" x 3,0"])
	Etiqueta de equipo	 (24 mm x 58 mm [0,94" x 2,3"])
Armario	Etiqueta de armario 1	 (24 mm x 126 mm [0,94" x 5,0"])
	Etiqueta de armario 2	 (18 mm x 111 mm [0,70" x 4,4"])
	Etiqueta de armario 3	 (24 mm x 126 mm [0,94" x 5,0"])
	Etiqueta de armario 4	 (24 mm x 160 mm [0,94" x 6,3"])
Archivo	Lomo de carpeta 1	 (24 mm x 219 mm [0,94" x 8,6"])
	Lomo de carpeta 2	 (18 mm x 219 mm [0,70" x 8,6"])

Categoría	Valor	Detalles
	Lomo de carpeta 3	 Jan-Mar 2022 (24 mm x 219 mm [0,94" x 8,6"])
	Lomo de carpeta 4	 Jan-Mar 2022 (12 mm x 219 mm [0,47" x 8,6"])
	Pestaña de carpeta de archivos	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PAYABLES</div> (12 mm x 82 mm [0,47" x 3,2"])
	Pestaña separadora	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">AUGUST</div> (12 mm x 42 mm [0,47" x 1,6"])
	Índice de documentos	 (24 mm x 36 mm [0,94" x 1,4"])
Dirección/ identificación	Etiqueta de dirección 1	 (24 mm x 72 mm [0,94" x 2,8"])
	Etiqueta de dirección 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Robert Becker <small>ABC CORPORATION 1234 Main Street Bedford, USA 12345 Telephone (XXX)XXX-XXXX</small> </div> (24 mm x 72 mm [0,94" x 2,8"])
	Placa con nombre 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <small>Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc.</small> </div> (24 mm x 72 mm [0,94" x 2,8"])
	Placa con nombre 2	 (24 mm x 72 mm [0,94" x 2,8"])
	Placa con nombre 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <small>Robert Becker ABC Company, Inc.</small> </div> (18 mm x 72 mm [0,70" x 2,8"])
	Placa con nombre 4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Robert Becker ABC Company, Inc. </div> (24 mm x 72 mm [0,94" x 2,8"])
Material informático	Etiqueta de tarjeta SD	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <small>Photos April 22 Trip</small> </div> (12 mm x 25 mm [0,47" x 1,0"])
	Memoria flash USB	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <small>Sales Meeting 1/11</small> </div> (9 mm x 25 mm [0,35" x 1,0"])
	Lomo de caja de DVD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> SERVICE MANUAL (PDF) </div> (9 mm x 178 mm [0,35" x 7,0"])
	Lomo de caja de CD	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <small>My Favorite Music</small> </div> (6 mm x 113 mm [0,23" x 4,4"])
Etiquetado de cables	Marca 1	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: inline-block; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">ABC</div> <div style="padding: 2px;">ABC</div> </div> (12 mm x 90 mm [0,47" x 3,5"])
	Marca 2	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: inline-block; border-right: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>ABC DEF</small> </div> <div style="padding: 2px;"> <small>ABC DEF</small> </div> </div> (12 mm x 90 mm [0,47" x 3,5"])

Categoría	Valor	Detalles
	Organizador de cables 1	 (24 mm x 39 mm [0,94" x 1,5"])
	Organizador de cables 2	 (18 mm x 39 mm [0,70" x 1,5"])
	Placa frontal (VRT)	 (12 mm x 70 mm [0,47" x 2,8"])
Letrero	Letrero 1	 (24 mm x 66 mm [0,94" x 2,6"])
	Letrero 2	 (24 mm x 50 mm [0,94" x 2,0"])





Información relacionada


- [Utilice los diseños de formato automáticos](#)


Utilice formatos prediseñados

Puede elegir entre varios formatos prediseñados según el tamaño de la cinta, para poder ajustar las líneas de texto en la etiqueta. Seleccione una de las opciones de formatos prediseñados, introduzca el texto y aplique formato al texto en caso de ser necesario. Para mostrar qué opciones disponibles hay para la cinta que está utilizando, >> *Información relacionada*: Opciones de formato prediseñado.


1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Formato automático] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Diseños de bloque] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ancho de la cinta deseado y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el formato prediseñado y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca el texto que desee y, a continuación, pulse **OK**.
7. Repita esos pasos para cada campo de texto y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse **OK** para mostrar el menú de la impresora.
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:



Opción	Descripción
Editar	Cambie el texto.
Guardar	Guarde la etiqueta. Más información >> <i>Información adicional</i> : Usar la memoria de archivos.
Menú	Cambie la configuración de fuente, alineación o marcos.
Vista previa	Vea una vista previa de la etiqueta antes de imprimirla. Pulse  para cambiar la ampliación de la pantalla LCD.
Opciones de impresión	Seleccione las opciones de impresión. Más información >> <i>Información adicional</i> : Imprimir etiquetas.

10. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.



Si el ancho del casete de cinta no corresponde al ancho establecido para el diseño seleccionado, aparece un mensaje de error cuando se intenta imprimir una etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para eliminar el mensaje de error y, a continuación, introduzca el casete de cinta adecuado.



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Opciones de formato prediseñado](#)











Información adicional:









- [Usar la memoria de archivos](#)

-
- Imprimir etiquetas
-





Opciones de formato prediseñado










Cinta de 24 mm/0,94"

Valor	Detalles
1Línea(inversión)	 ... 48pt
2LíneaA	 ... 12pt ... 36pt
2LíneaB	 ... 36pt ... 12pt
3LíneaA	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
3LíneaB	 ... 24pt ... 12pt ... 12pt
3LíneaC	 ... 18pt ... 18pt ... 12pt
1+1LíneaA	24pt...  ... 48pt
1+1LíneaB	36pt...  ... 18pt
1+1LíneaC	48pt...  ... 24pt
1+2LíneaA	48pt...  ... 24pt ... 24pt








Valor	Detalles
1+2LíneaB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2LíneaC	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3LíneaA	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3LíneaB	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3LíneaC	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4LíneaA	24pt...  } ... 12pt
1+4LíneaB	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Línea	24pt...  } ... 9pt


Cinta de 18 mm/0,70"

Valor	Detalles
2LíneaA	 ... 12pt ... 24pt
2LíneaB	 ... 24pt ... 12pt
3LíneaA	 9pt 9pt ... 24pt
3LíneaB	 ... 24pt 9pt 9pt




Valor	Detalles
1+1LíneaB	36 pt...  ... 18 pt
1+1LíneaC	42 pt...  ... 18 pt
1+2LíneaA	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+2LíneaB	42 pt...  ... 12 pt ... 24 pt
1+2LíneaC	42 pt...  ... 24 pt ... 12 pt
1+2LíneaD	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+3Línea	42 pt...  } ... 12 pt
1+4Línea	24 pt...  } ... 9 pt
1+5Línea	24 pt...  } ... 9 pt

Cinta de 12 mm/0,47"


Valor	Detalles
2LíneaA	 9 pt ... 12 pt
2LíneaB	 ... 12 pt 9 pt
3LíneaA	 6 pt 6 pt 12 pt
3LíneaB	 ... 12 pt 6 pt 6 pt
1+1LíneaA	12 pt...  ... 24 pt
1+1LíneaB	18 pt...  9 pt
1+1LíneaC	24 pt...  ... 12 pt

Valor	Detalles
1+2Línea	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Cinta de 9 mm/0,35"

Valor	Detalles
2LíneaA	 6pt 12pt
2LíneaB	 ... 12pt 6pt
1+2Línea	18pt...  9pt 9pt

Cinta de 6 mm/0,23"

Valor	Detalles
1+2Línea	12pt...  6pt 6pt



Información relacionada

- [Utilice formatos prediseñados](#)


Crear tablas


Cree una tabla estableciendo el número de filas y columnas que desee. También puede guardar el archivo como una plantilla para volver a usarlo en otras etiquetas.





Dependiendo del ancho de la cinta, hay un número máximo de filas.

Máximo de líneas	Ancho de la cinta
7 líneas	24 mm (0,94")
5 líneas	18 mm (0,70")
3 líneas	12 mm (0,47")
2 líneas	9 mm (0,35") 6 mm (0,23")


1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Formato automático] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Formato de tabla] y, a continuación, pulse **OK**.
Utilice la tecla ▲, ▼, ◀ y ▶ para crear una tabla.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ancho de la cinta deseado y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Filas].
6. Pulse ◀ o ▶ para establecer el número de filas que desea.
7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Columnas].
8. Pulse ◀ o ▶ para establecer el número de columnas que desea y luego pulse **OK**.
9. Introduzca el texto que desee y, a continuación, pulse **OK**.
10. Repita esos pasos para cada campo de texto y, a continuación, pulse **OK**.
11. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:



Opción	Descripción
Editar	Cambie el texto.
Guardar	Guarde la etiqueta. Más información ►► <i>Información adicional:</i> Usar la memoria de archivos.
Menú	Cambie la configuración de estilo o fuente.
Vista previa	Vea una vista previa de la etiqueta antes de imprimirla. Pulse  para cambiar la ampliación de la pantalla LCD.
Opciones de impresión	Seleccione las opciones de impresión. Más información ►► <i>Información adicional:</i> Imprimir etiquetas.

12. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.



-
- La cinta de 3,5 mm (0,13") no se puede usar para crear tablas.
 - Si el ancho del casete de cinta no corresponde al ancho establecido para el diseño seleccionado, aparece un mensaje de error cuando se intenta imprimir una etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para eliminar el mensaje de error y, a continuación, introduzca el casete de cinta adecuado.
-



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)

Información adicional:

- [Usar la memoria de archivos](#)
 - [Imprimir etiquetas](#)
 - [Opciones de formato prediseñado](#)
-

Crear una etiqueta de código de barras

- [Crear e imprimir códigos de barras](#)
- [Editar o borrar un código de barras o información de un código de barras](#)

Crear e imprimir códigos de barras




Esta rotuladora electrónica no está diseñada exclusivamente para crear etiquetas de códigos de barras. Siempre verifique que el lector de código de barras pueda leer las etiquetas de código de barras.

Para conseguir mejores resultados, imprima etiquetas de código de barras con tinta negra en cinta blanca. Es posible que algunos lectores de códigos de barras no puedan leer etiquetas de códigos de barras creadas con cinta o tinta de colores.

En una etiqueta se pueden imprimir hasta cinco códigos de barras.

NOTA

- Utilice la configuración [Grande] para [Ancho] siempre que sea posible. Es posible que algunos lectores de códigos de barras no puedan leer etiquetas de códigos de barras creadas con la configuración [Pequeño].
- Imprimir continuamente una gran cantidad de etiquetas con códigos de barras puede sobrecalentar el cabezal de impresión, cosa que puede afectar a la calidad de la impresión.
- Los símbolos solo están disponibles en los protocolos CODE39, CODE128, CODABAR o GS1-128.
- El atributo "C.Digit" (Comprobar dígito) solo está disponible en los protocolos CODE39, I-2/5, y CODABAR.

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [C barra]y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK**.
4. Escriba la información del código de barras. Más información >> *Información adicional*
5. Pulse  o .
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **OK**.

✓ Información relacionada

- [Crear una etiqueta de código de barras](#)
 - [Opciones de código de barras](#)

Opciones de código de barras

Atributo	Valor
Protocolo	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Ancho	Pequeño
	Grande
Número menor (Caracteres impresos debajo del código de barras)	Activado
	Desactivado
C.Digit (Comprobar dígito)	Desactivado
	Activado (Disponible solo para los protocolos CODE39, I-2/5 y CODABAR)

Opciones de caracteres especiales

CODE39

Caracteres especiales
—
.
(ESPACIO)
\$
/
+
%

CODABAR

Caracteres especiales
—
\$
:
/
.

Caracteres especiales

+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Caracteres especiales

(ESPACIO)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		




Información relacionada

- [Crear e imprimir códigos de barras](#)

Editar o borrar un código de barras o información de un código de barras


- >> [Eliminar un código de barras de una etiqueta](#)
- >> [Editar información de un código de barras](#)

Eliminar un código de barras de una etiqueta

1. Coloque el cursor a la derecha del código de barras en la pantalla de entrada de datos.
2. Pulse .

Editar información de un código de barras

PT-D610BT

1. Para editar los atributos y la información del código de barras, coloque el cursor a la izquierda del código de barras en la pantalla de entrada de datos.
2. Pulse  para abrir la pantalla de configuración de código de barras.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [C barra], a continuación, pulse **OK**.

Información relacionada

- [Crear una etiqueta de código de barras](#)


Utilice la función de Fecha y hora

Puede añadir la fecha y la hora a su etiqueta.

- [Configure la fecha y la hora](#)
- [Configurar el formato de la fecha y la hora](#)
- [Configure la Marca de hora y añada la fecha y la hora a una etiqueta](#)
- [Cambiar o eliminar la configuración de fecha y hora](#)

Configure la fecha y la hora

Configure la fecha y la hora en la configuración del reloj. Después de configurar la fecha y la hora, puede añadir esta información a la etiqueta con la función de fecha y hora.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar reloj] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para establecer el año.
5. Pulse ◀ o ▶ para ir al siguiente campo.
6. Pulse ▲ o ▼ para actualizar el campo.
7. Pulse **OK**.

NOTA

- También puede usar el teclado numérico del dispositivo para escribir la fecha y la hora.
- La fecha y la hora están activas justo después de que pulse **OK**.
- Para confirmar la configuración de fecha y hora, incluso si el dispositivo no está conectado un una fuente de energía, coloque dos pilas alcalinas AA (LR6).




Información relacionada

- [Utilice la función de Fecha y hora](#)

Configurar el formato de la fecha y la hora

Esta impresora de etiquetas ofrece varios formatos de fecha y hora que puede añadir a las etiquetas. Elija o el estilo analógico o digital.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Formato de hora y fecha] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Fecha] o [Hora].
5. Pulse ◀ o ▶ para establecer el formato.
6. Pulse **OK**.



Información relacionada

- [Utilice la función de Fecha y hora](#)
 - [Opciones de formato de fecha y hora](#)

Opciones de formato de fecha y hora

Las opciones de formato de fecha y hora disponibles se encuentran en la tabla. Puede configurar la fecha y hora en el menú del [Configur.] > [Formato de hora y fecha] dispositivo.

Atributo	Opciones de formato	Atributo	Opciones de formato
Fecha	31/12/2099	Fecha	31-12-2099
	31.12.2099		31/12/2099
	31-12-2099		31.12.2099
	31 de diciembre de 2099		31-12-2099
	31 dic. 2099		31 de diciembre de 2099
	31/12/2099		31 dic. 2099
Hora	23:59	Hora	23:59

La configuración por defecto se muestra en negrita.

NOTA


Los valores de fecha y hora se utilizan para mostrar una configuración de muestra. Cuando se selecciona un formato, la fecha y hora que establezca en la configuración del reloj aparecerán en la opción de formato seleccionada.



Información relacionada

- [Configurar el formato de la fecha y la hora](#)





Configure la Marca de hora y añada la fecha y la hora a una etiqueta

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar marca de hora] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:


- **[Tiempo]**

Utilice la [Marca de hora] para añadir la fecha y hora a cualquier etiqueta.

- a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Tiempo].
- b. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Automát] o [Fijo], y luego pulse **OK**.

Opción	Descripción
Automát	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque el cursor donde quiera que aparezca la fecha y la hora. Pulse , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Marca de hora y, a continuación, pulse OK. La fecha y hora actuales (o una fecha y hora del pasado o del futuro si ha configurado previamente la opción Adelante) y el icono del reloj aparecen en la pantalla LCD. • Cuando pulsa  solo, se imprimirá la última fecha y hora en la etiqueta. No se imprime el icono del reloj.
Fijo	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque el cursor donde quiera que aparezca la fecha y la hora. Pulse , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Marca de hora y, a continuación, pulse OK. La fecha y hora actuales aparecen en la pantalla LCD. • Cuando pulsa , se imprimirá la fecha y hora en la etiqueta.



Verifique y confirme la configuración de fecha y hora colocando el cursor a la izquierda del icono del reloj, pulsando , pulsando ▲ o ▼ para seleccionar [Marca de hora], y pulsando **OK**.

- **[Formato]**

Seleccione el formato de fecha y hora que desea utilizar.

- a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Formato].
- b. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la opción de formato que desee.

Opción	Descripción
Fecha	Imprime solo la fecha en la etiqueta.
Fech/hora	Imprime la fecha y la hora en la etiqueta.
Hora	Imprime solo la hora en la etiqueta.
Hora/fech	Imprime la hora y la fecha en la etiqueta.

- c. Pulse **OK**.

- **[Adelante]**

Configure una fecha y hora del futuro o del pasado.

- a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Adelante].
- b. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar [Activado] y especificar los valores de fecha y hora que desea utilizar y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Activado	Le permite aumentar o disminuir los valores de fecha y hora.
Desactiv	Imprime la fecha y hora actuales.

- c. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el año, el mes, la semana, la fecha, la hora o el minuto.
- d. Pulse ▲ o ▼ para cambiar la fecha y hora actual según sea necesario.



También puede configurar la fecha y hora introduciendo los números con el teclado.

- e. Pulse **OK**.




Información relacionada

- [Utilice la función de Fecha y hora](#)
-


Cambiar o eliminar la configuración de fecha y hora

- >> [Cambiar la configuración de fecha y hora](#)
- >> [Eliminar la fecha y hora de una etiqueta](#)

Cambiar la configuración de fecha y hora

1. Coloque el cursor a la izquierda del icono del reloj en la pantalla de entrada de texto.
2. Pulse  para abrir la pantalla de configuración de marca de la hora.
3. Actualice la configuración que desee y pulse **OK** cuando haya terminado.

Eliminar la fecha y hora de una etiqueta

1. Coloque el cursor a la derecha del icono del reloj en la pantalla de entrada de texto.
2. Pulse .

Información relacionada












- [Utilice la función de Fecha y hora](#)

Imprimir etiquetas

- [Vista previa de las etiquetas](#)
- [Imprimir etiquetas](#)
- [Seleccione una opción de corte](#)
- [Ajustar la longitud de la etiqueta](#)
- [Imprimir plantillas transferidas](#)

Vista previa de las etiquetas

Puede ver una vista previa de las etiquetas antes de imprimirlas para asegurarse de que son correctas.

1. Pulse .
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse , ,  o  para desplazar la vista previa a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
 - Pulse  y , ,  o  para desplazarse directamente hasta el borde izquierdo, derecho, superior o inferior.
 - Pulse  para cambiar la ampliación de la vista previa.





Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)


Imprimir etiquetas

NOTA

- No tire de la etiqueta cuando la impresora de etiquetas esté expulsándola de la ranura de salida de la cinta. Eso podría causar que la cinta de tinta se descargue en la cinta, haciendo que no se pueda aprovechar.
- No bloquee la ranura de salida de la cinta durante la impresión. Si lo hace, puede ocasionar un atasco de cinta.

1. Después de diseñar una etiqueta, pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse  o **OK**.



- Puede especificar el número de copias con el teclado numérico.
- Si necesita solo una copia de la etiqueta, pulse  sin seleccionar el número de copias.







Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)
 - [Impresión secuencial](#)
 - [Impresión reflejada](#)

Impresión secuencial

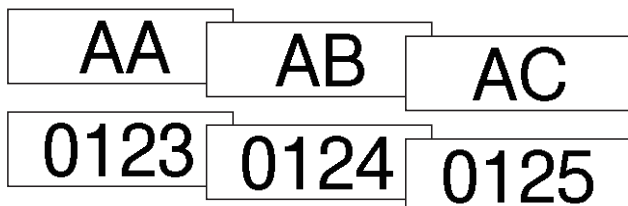Utilice esta función para crear etiquetas con números o letras ordenados secuencialmente en un único formato de etiqueta.




1. Pulse  y .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Número] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto de inicio y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto final y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.






Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)

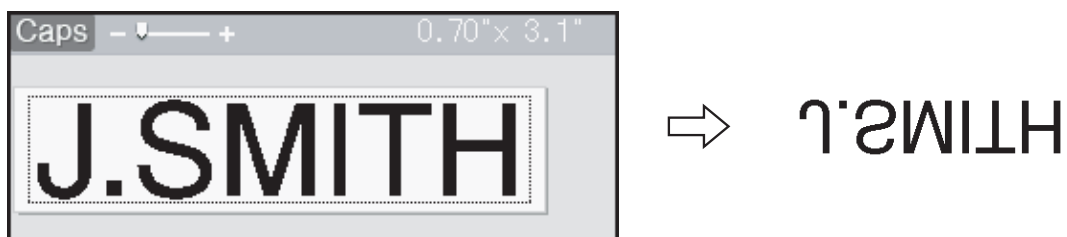Impresión reflejada

Utilice papel claro en [Espejo], para que la parte posterior de las etiquetas se puedan leer correctamente cuando se peguen en un cristal, ventana u otra superficie transparente.




1. Pulse  y .
2. Pulse  o  para seleccionar [Espejo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse  o **OK**.

Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)

Seleccione una opción de corte

Elija entre varias opciones integradas para determinar cómo quiere que la impresora de etiquetas corte las etiquetas.

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Opción corte] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Mrgen pqueño], [Margn grande], [Cadena], [Sin corte] o [Cint especial] y, a continuación, pulse **OK**.








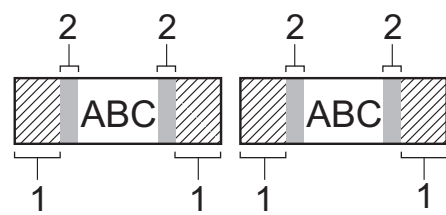



Información relacionada





- [Imprimir etiquetas](#)
- [Opciones de corte de la cinta](#)

Opciones de corte de la cinta

En la tabla de opciones, esos patrones visuales representan partes de la etiqueta, tal y como se ilustra en la columna de ejemplo.

	Área de impresión
	Margen
	Margen laminado

Configuración	Descripción	Ejemplo
Mrgen pqueño	Corta automáticamente un trozo de cinta blanca antes de imprimir la primera etiqueta y, a continuación, corta la cinta después de que se imprima cada etiqueta, dejando un margen de 2 mm (0,08") a ambos lados de cada etiqueta.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la longitud de una etiqueta es aproximadamente de 23 mm (0,9") o más  <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 0,9" (23 mm) 2. 2 mm (0,08") • Cuando la longitud de una etiqueta es aproximadamente de 23 mm (0,9") o menos  <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08")
Margn grande	Corta automáticamente un trozo de cinta después de que se imprima cada etiqueta, dejando un margen de 25 mm (0,98") en ambos lados.	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08")
Cadena	<ul style="list-style-type: none"> • Corta automáticamente un trozo de cinta blanca antes de imprimir la primera etiqueta y, a continuación, corta la cinta después de que se imprima cada etiqueta, dejando un margen de 2 mm (0,08") a ambos lados de cada etiqueta. • Cuando se ha impreso la última etiqueta, no se coloca ni corta la cinta. Pulse  y  simultáneamente para colocar y cortar la cinta. 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08") 3. Posición de corte

Configuración	Descripción	Ejemplo
Sin corte	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione esta configuración cuando imprima varias copias de una etiqueta o cuando utilice cinta de tela termoadhesiva u otras cintas especiales que no puedan cortarse con el cortador de cinta de la impresora de etiquetas. • Cuando se ha impreso la última etiqueta, no se coloca ni corta la cinta. <ul style="list-style-type: none"> - Pulse  y  simultáneamente para colocar y cortar la cinta. - Cuando utilice cintas especiales que no pueden cortarse con el cortador de cinta de la impresora de etiquetas, extraiga el casete de cinta de la impresora de etiquetas y utilice tijeras para cortar la cinta. 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08")
Cinta especial	<p>Seleccione esta configuración cuando utilice una cinta especial.</p>	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08")



Información relacionada


- [Seleccione una opción de corte](#)

Ajustar la longitud de la etiqueta

Cuando el casete de cinta está casi vacío, la longitud de la etiqueta impresa puede ser menos precisa. En ese caso, ajuste manualmente la longitud de la etiqueta.



Aproximadamente el 1% de la longitud total de la etiqueta se ajusta a un nivel.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud de etiqueta] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [-3 - +3] y, a continuación, pulse **OK**.




Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)

Imprimir plantillas transferidas

Puede transferir a la impresora de etiquetas plantillas creadas con P-touch Editor, personalizar el texto e imprimir las etiquetas actualizadas.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Plantillas transferidas] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la plantilla que desea imprimir y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.



Si todavía no ha transferido plantillas desde P-touch Editor, [Plantillas transferidas] no aparecerá en la lista de opciones.

Más información >> *Información adicional*




Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)
 - [Editar e imprimir plantillas transferidas](#)
 - [Imprimir plantillas transferidas desde una base de datos](#)
 - [Eliminar una plantilla transferida](#)

Información adicional:

- [Transferir plantillas a la impresora \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Editar e imprimir plantillas transferidas

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Plantillas transferidas] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la plantilla que desea editar y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Editar etiq. (sin guard.)] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Edite la plantilla.



No puede añadir o eliminar un salto de línea cuando está editando una plantilla transferida.

6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la plantilla editada y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.




No puede guardar los cambios en una plantilla transferida.



Información relacionada

- [Imprimir plantillas transferidas](#)

Imprimir plantillas transferidas desde una base de datos

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Plantillas transferidas] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la plantilla que desea imprimir y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Impr. desde base datos] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ◀, ▶, ▲ o ▼ para seleccionar el primer documento en el rango que desea imprimir.
6. Pulse ◀, ▶, ▲ o ▼ para seleccionar el último documento en el rango que desea imprimir.
Los documentos en el rango seleccionado aparecen destacados en la pantalla LCD.
7. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.




El número máximo de caracteres que se pueden imprimir en una plantilla transferida es 1500. Los saltos de línea y los bloques de texto reducen el número máximo.



Información relacionada

- [Imprimir plantillas transferidas](#)
 - [Encontrar una plantilla en la base de datos](#)

Encontrar una plantilla en la base de datos

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Plantillas transferidas] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la plantilla que desea imprimir y, a continuación, pulse **OK**.




Se muestra el primer registro de la base de datos seleccionada.

4. Escriba la información o el nombre de lo que desee encontrar.

Por ejemplo, escriba "B" para encontrar cualquier línea de carácter que contenga "B". Escriba "BR" para encontrar cualquier línea de carácter que contenga "BR".

Escriba tantas letras o números como sea necesario.



- Si una línea contiene el carácter que ha escrito, el cursor se desplaza hasta ese contenido en la pantalla LCD y lo resalta. Si el contenido no existe, el cursor permanece en la misma posición.
- Si el carácter que ha buscado aparece en varios campos de la base de datos, pulse  y  simultáneamente para desplazarse al siguiente campo que contenga el carácter. Se resalta el carácter en el campo.
- Pulse  para eliminar el último carácter de la búsqueda de datos. El cursor se desplaza hasta el siguiente campo que contenga el carácter restante de la búsqueda.




Información relacionada

- [Imprimir plantillas transferidas desde una base de datos](#)

Eliminar una plantilla transferida

Cuando elimina una plantilla transferida, solo se borra de la rotuladora electrónica.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Plantillas transferidas] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la plantilla que desea eliminar y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Eliminar] y, a continuación, pulse **OK**.
Aparece el mensaje [¿Eliminar?].
5. Pulse **OK**.



Información relacionada


- [Imprimir plantillas transferidas](#)

Usar la memoria de archivos

- [Guarde archivos de etiquetas](#)
- [Imprimir, abrir y borrar una etiqueta guardada](#)

Guarde archivos de etiquetas

Puede guardar hasta 99 etiquetas y volver a imprimirlas más tarde. Se puede guardar un máximo de 280 caracteres por archivo. También puede editar o sobrescribir etiquetas guardadas.


1. Introduzca el texto y el formato de la etiqueta.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Guardar] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse **OK**.





Información relacionada

- [Usar la memoria de archivos](#)

Imprimir, abrir y borrar una etiqueta guardada

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Archivo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
Imprimir	<p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imprimir y, a continuación, pulse OK.</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse  o OK.</p>
Abrir	Pulse ▲ o ▼ para mostrar Abrir y, a continuación, pulse OK .
Eliminar	<p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar y, a continuación, pulse OK.</p> <p>b. Pulse OK.</p> <p>Aparece ¿Eliminar? el mensaje.</p> <p>c. Pulse OK.</p> <p>Para eliminar una etiqueta guardada en la pantalla de selección de archivos, seleccione la etiqueta con ▲ o ▼ y, a continuación, pulse .</p>
Creación de marcas	<p>Los archivos guardados se pueden organizar en ocho categorías diferentes marcadas con colores distintos. La elección del color aparece en el lado izquierdo del nombre del archivo en la pantalla de selección de archivos.</p> <p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Marcado y, a continuación, pulse OK.</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un color y, a continuación, pulse OK.</p>



Información relacionada

- [Usar la memoria de archivos](#)

Crear e imprimir etiquetas usando la computadora

- [Crear etiquetas con P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Crear etiquetas e imprimir con P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Imprimir etiquetas con el controlador de la impresora \(Windows\)](#)

Crear etiquetas con P-touch Editor (Windows)

La función de transferencia solo se puede utilizar con P-touch Editor 5.4.

Para usar la rotuladora con una computadora Windows, instale P-touch Editor y el controlador de la impresora en la computadora.

Para obtener los últimos controladores y software, vaya a la página **Descargas** del modelo en la página web de soporte de Brother en support.brother.com.

1. Inicie el P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

*Dependiendo del sistema operativo de su computadora, la carpeta Brother P-touch puede que se cree o no.

- **Windows 10:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.


- **Windows 8.1:**

Haga clic en el icono **P-touch Editor** en la pantalla **Aplicaciones** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

2. Realice una de las siguientes acciones:


- P-touch Editor 5.4

- Para abrir un diseño existente, haga clic en **Abrir** (1).
- Para conectar un diseño prediseñado a una base de datos, seleccione la casilla de verificación junto a **Conectar base de datos** (2).
- Para crear un diseño nuevo, haga doble clic en el panel **Nuevo diseño** (3) o haga clic en el panel **Nuevo diseño** (3) y luego haga clic en →.
- Para crear un diseño utilizando uno preestablecido, haga doble clic en un botón de categoría (4) o seleccione un botón de categoría (4) y luego haga clic en →.

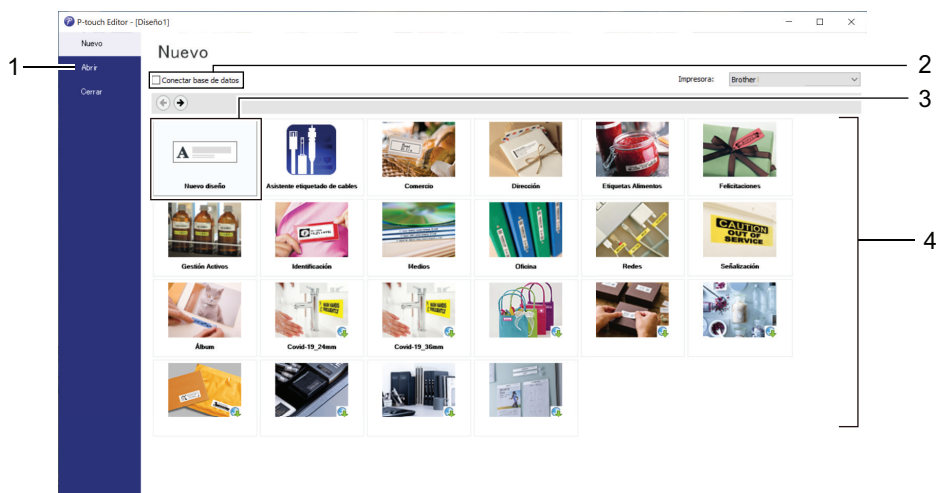

- P-touch Editor 6.0

- Para abrir un diseño existente, haga clic en **Abrir** (4).
- Para crear un diseño, haga clic en la pestaña **Etiqueta nueva** y el botón **Etiqueta nueva** (1).
- Para crear un diseño usando uno preestablecido, haga clic en la pestaña **Etiqueta nueva** y, a continuación, en un botón de categoría (2). Seleccione una plantilla y luego haga clic en **Crear** (3).

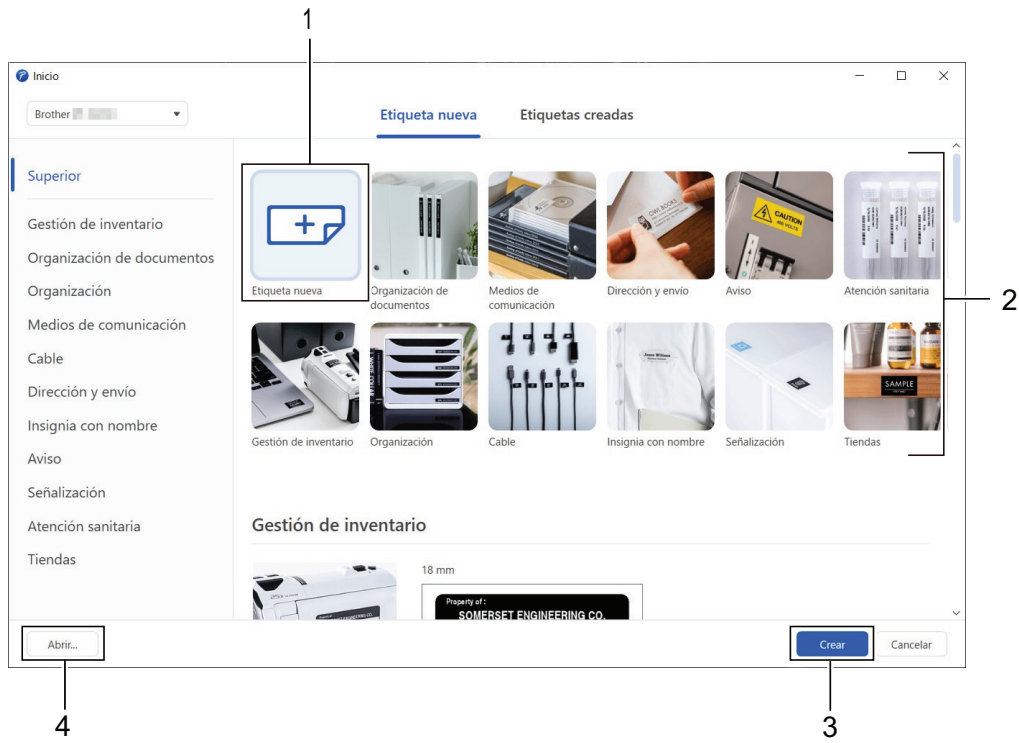

Información relacionada


- [Crear e imprimir etiquetas usando la computadora](#)

Crear etiquetas e imprimir con P-touch Editor (Mac)

Descargue e instale P-touch Editor desde la App Store de su Mac.

Para utilizar la rotuladora electrónica con su computadora Mac, instale P-touch Editor.

1. Haga doble clic en **Macintosh HD > Aplicaciones** y luego haga doble clic en el icono **Brother P-touch Editor**.
2. Cuando P-touch Editor se inicie, haga clic en **Nuevo** para seleccionar una plantilla, crear un nuevo diseño o abrir uno existente.

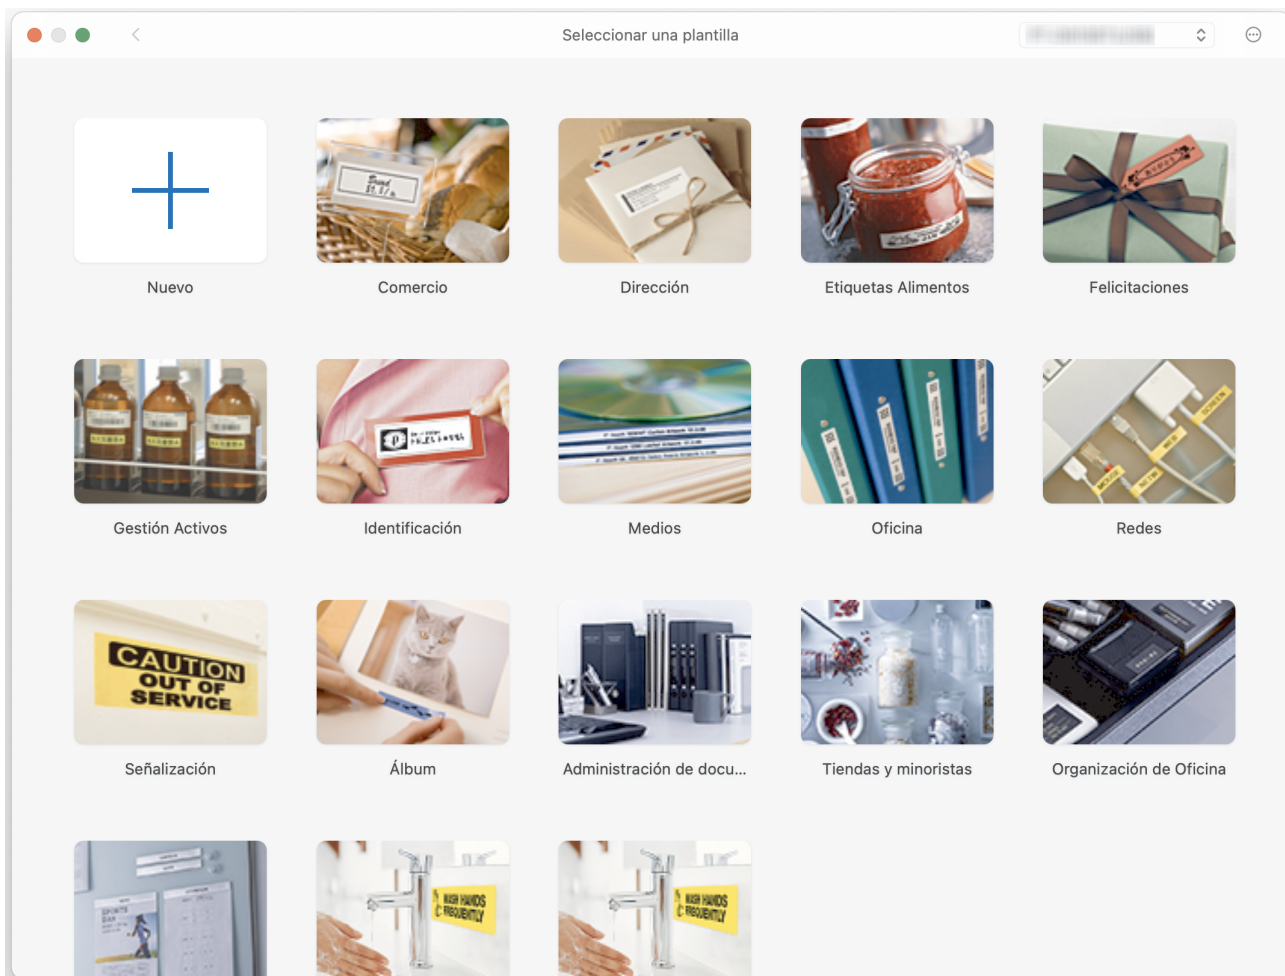


3. Seleccione la configuración de impresión.
4. Haga clic en el icono **Imprimir**.

✓ Información relacionada

- [Crear e imprimir etiquetas usando la computadora](#)
 - [Ventana principal de P-touch Editor \(Mac\)](#)

Ventana principal de P-touch Editor (Mac)

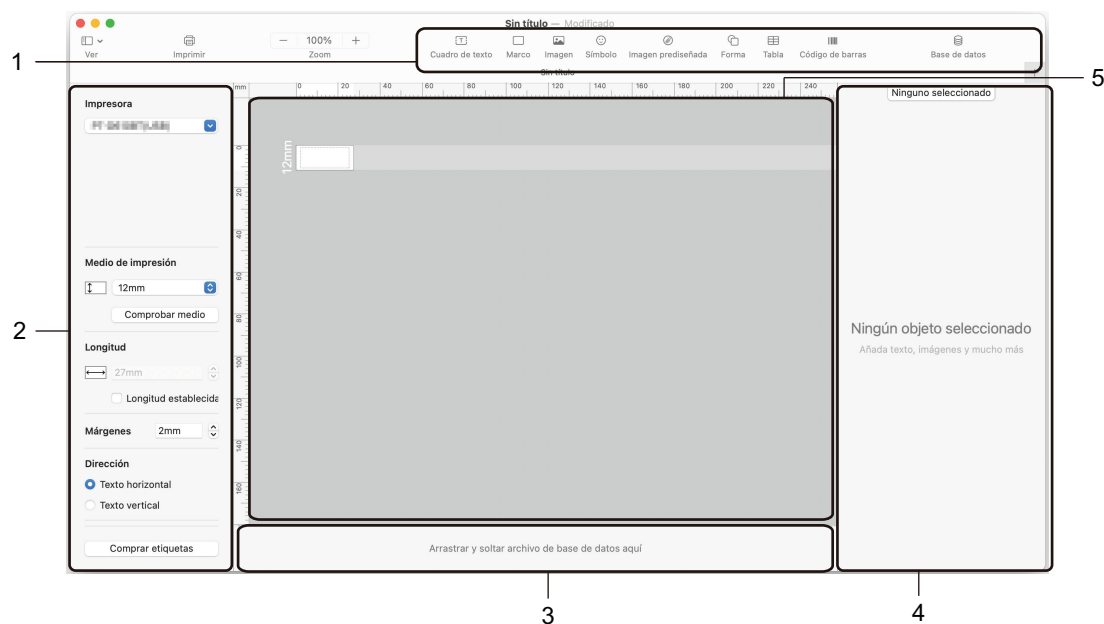

1. Barra de herramientas
2. Inspector de objetos
3. Área de conexión con la base de datos
4. Inspector de etiqueta
5. Ventana de diseño

✓ Información relacionada

- [Crear etiquetas e imprimir con P-touch Editor \(Mac\)](#)

Imprimir etiquetas con el controlador de la impresora (Windows)

Asegúrese de haber instalado el controlador de impresora.

Para mostrar los controladores y el software más recientes, vaya a la página **Descargas** de su modelo en la página web de soporte de Brother en support.brother.com.

1. Conecte la impresora de etiquetas a una computadora.
2. Abra el documento que desea imprimir.
3. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.
4. Seleccione su impresora de etiquetas y luego haga clic en las propiedades de impresión o en el botón de preferencias.
Aparecerá la ventana del controlador de impresora.
5. Cambie la configuración del controlador de la impresora, si es necesario.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Crear e imprimir etiquetas usando la computadora](#)

Información adicional:

- [Conectar la rotuladora electrónica a una computadora mediante un cable USB](#)
- [Activar o desactivar el Bluetooth](#)
- [Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora \(Windows\)](#)

Imprimir etiquetas usando dispositivos móviles

- [Instale la aplicación iPrint&Label de Brother](#)
- [Crear etiquetas e imprimir con dispositivos móviles](#)

Instale la aplicación iPrint&Label de Brother

Utilice la aplicación iPrint&Label de Brother para imprimir directamente desde su iPhone, iPod touch y dispositivos móviles Android™.

Aplicación	Características
Brother iPrint&Label	Cree etiquetas para fines comerciales, como códigos de barras, etiquetas para equipos de oficina y etiquetas para fichas de carpetas.

Para más información sobre las aplicaciones móviles disponibles para su impresora, visite <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Información relacionada

- [Imprimir etiquetas usando dispositivos móviles](#)

Crear etiquetas e imprimir con dispositivos móviles

1. Inicie la aplicación de imprimir etiquetas en su dispositivo móvil.
2. Seleccione una plantilla o diseño de etiqueta.



También puede seleccionar una etiqueta o imagen diseñada anteriormente e imprimirla.

3. Seleccione el menú de impresión en la aplicación de imprimir etiquetas.



Información relacionada

- [Imprimir etiquetas usando dispositivos móviles](#)

Transferir plantillas a la impresora (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Distribuir plantillas para transferirlas a los usuarios sin usar P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Notas sobre el uso de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora \(Windows\)](#)
- [Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora \(Windows\)](#)
- [Eliminación de datos de la impresora \(Windows\)](#)
- [Crear archivos de transferencia y archivos de paquete de transferencia \(Windows\)](#)

Notas sobre el uso de P-touch Transfer Manager (Windows)

Dado que algunas funciones de P-touch Editor no están disponibles con la impresora, tenga en cuenta los siguientes aspectos al utilizar P-touch Editor para crear plantillas.

Puede obtener una vista previa de las plantillas creadas antes de transferirlas a la impresora.

Creación de plantillas

- Puede que parte del texto de las plantillas transferidas a la impresora se imprima con tamaños de caracteres y fuentes similares que están cargados en la impresora. Por consiguiente, es posible que la etiqueta impresa difiera de la imagen de la plantilla creada en P-touch Editor.
- En función de la configuración del objeto de texto, el tamaño del carácter se puede reducir automáticamente o es posible que no se imprima parte del texto. En caso de que esto ocurra, cambie la configuración del objeto de texto.
- Aunque se pueden aplicar estilos de caracteres a caracteres individuales en P-touch Editor, los estilos se pueden aplicar a un bloque de texto solo desde la impresora. Además, algunos estilos de caracteres no están disponibles en la impresora.
- Los fondos especificados en P-touch Editor no son compatibles con la impresora.
- No se puede transferir el diseño de P-touch Editor usando la función de impresión dividida (se agranda la etiqueta y se imprime en dos o más etiquetas).
- Solo se imprime la porción de la etiqueta con el área imprimible.

Transferencia de plantillas

- La etiqueta impresa puede diferir de la imagen que aparece en el área de vista previa de P-touch Transfer Manager.
- Si un código de barras bidimensional que no sea un código QR no cargado en la impresora se transfiere a la impresora, se convertirá en una imagen. La imagen del código de barras convertido no se puede editar.
- Todos los objetos transferidos que la impresora no puede editar se convierten en imágenes.
- Los objetos agrupados se convierten en un solo mapa de bits.
- Si los objetos se solapan, solo se imprime el objeto de la parte inferior.

Transferencia de datos que no son plantillas

Si se cambia el número o el orden de los campos en una base de datos y solo se transfiere la base de datos (archivo CSV) para actualizarla, la base de datos no puede vincularse correctamente con la plantilla. Además, la impresora debe reconocer la primera línea de datos en el archivo transferido como "nombres de campo".



Información relacionada

- [Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Inicio > Transferir plantillas a la impresora (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager (Windows) > Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora (Windows)

Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora (Windows)

Puede transferir plantillas y otros datos a la impresora y guardar copias de seguridad de los datos en la computadora.

Para utilizar P-touch Transfer Manager, deberá primero transferir plantillas creadas en P-touch Editor a P-touch Transfer Manager.




Información relacionada

- [Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Transferir una plantilla a P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Ventana principal de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Transferencia de plantillas u otros datos de la computadora a la impresora \(Windows\)](#)
-

Inicio > Transferir plantillas a la impresora (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager (Windows) > Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora (Windows) > Transferir una plantilla a P-touch Transfer Manager (Windows)

Transferir una plantilla a P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Inicie el P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

*Dependiendo del sistema operativo de su computadora, la carpeta Brother P-touch puede que se cree o no.

- **Windows 10:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.


- **Windows 8.1:**

Haga clic en el icono **P-touch Editor** en la pantalla **Aplicaciones** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

2. Abra la plantilla que desee o cree un diseño.

3. Haga clic en **Archivo > Transferir plantilla > Transferir**.


Aparece la ventana de P-touch Transfer Manager. Se transfiere la plantilla a la carpeta **Configuraciones**.

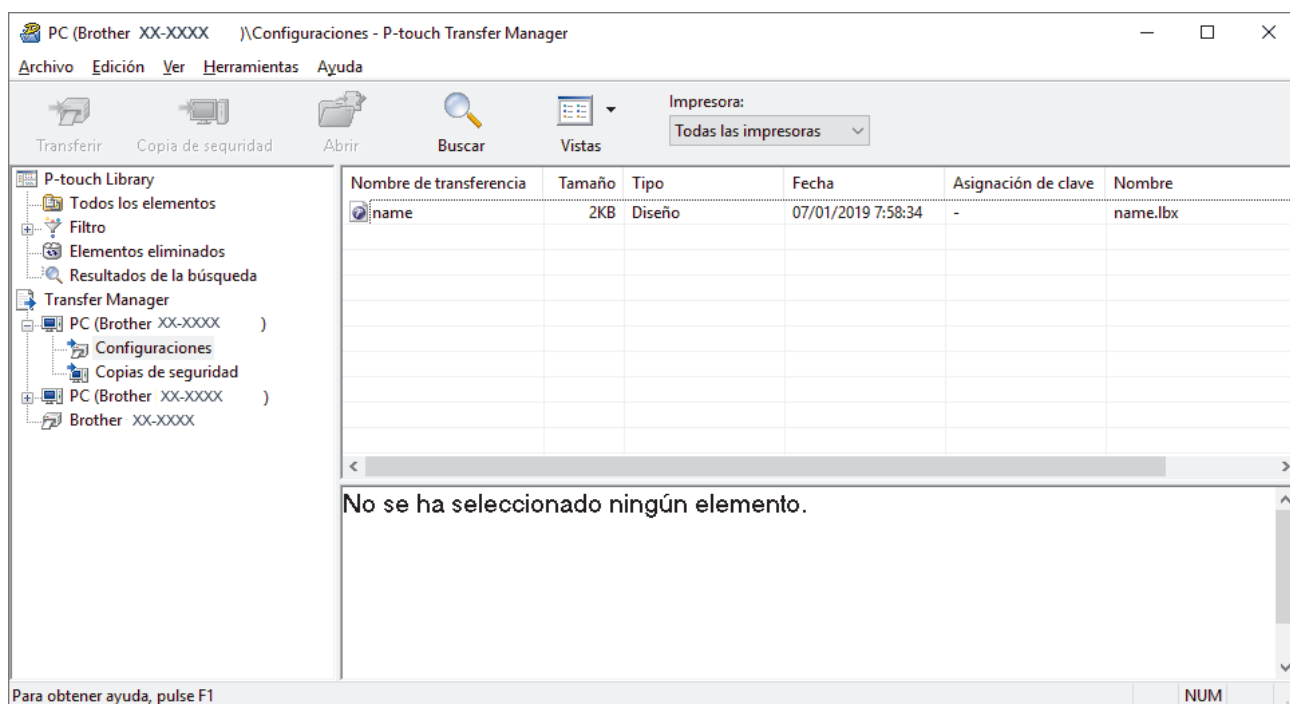

Información relacionada

- [Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora \(Windows\)](#)

Ventana principal de P-touch Transfer Manager (Windows)

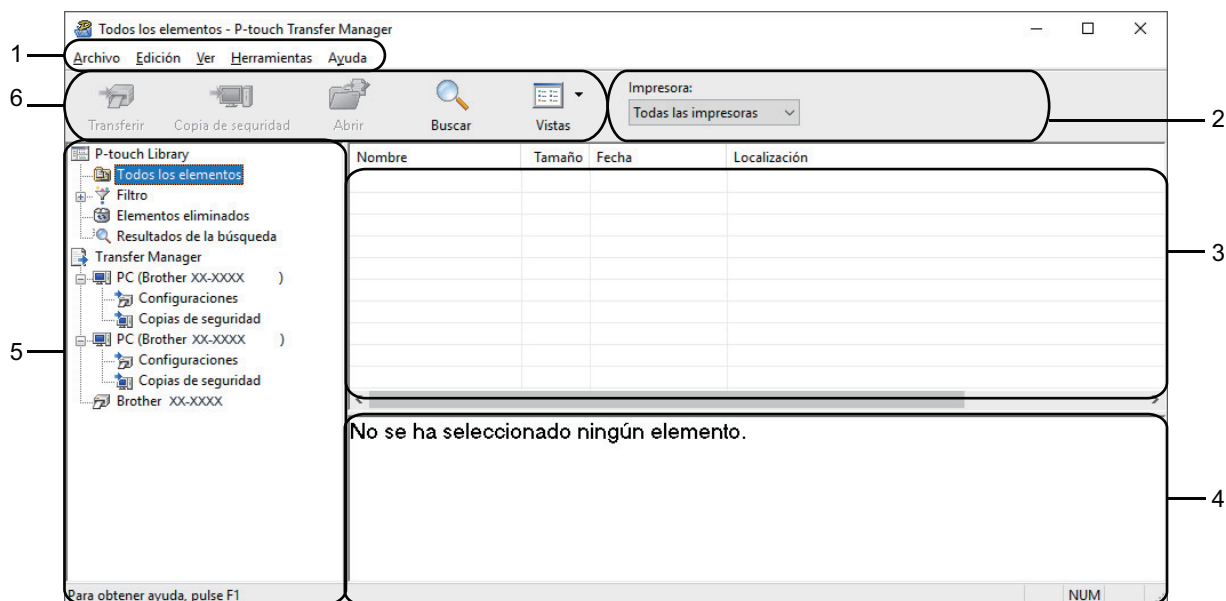

1. Barra de menú

Ofrece acceso a varios comandos agrupados debajo de cada título de menú (los menús **Archivo**, **Edición**, **Ver**, **Herramientas** y **Ayuda**) según sus funciones.

2. Selector de impresora

Le permite seleccionar una impresora adonde transferir los datos. Cuando seleccione una impresora, aparecerán en la lista de datos únicamente los datos que puedan enviarse a la impresora seleccionada.

3. Lista de plantillas

Muestra la lista de plantillas de la carpeta seleccionada.

4. Vista previa

Muestra una vista previa de las plantillas de la lista de plantillas.




5. Lista de carpetas



Muestra una lista de carpetas e impresoras. Cuando selecciona una carpeta, las plantillas de la carpeta seleccionada aparecen en la lista de plantillas. Si selecciona una impresora, aparecen las plantillas actuales y otros datos almacenados en la impresora.

6. Barra de herramientas

Permite acceder a los comandos más frecuentes.

Iconos de la barra de herramientas

Icono	Nombre del botón	Función
	Transferir	Haga clic para transferir plantillas y otros datos de la computadora a la impresora.
	Almacenar archivo de transferencia (Cuando no está conectado a una impresora)	Haga clic para cambiar el tipo de archivo de los datos que se van a transferir a otras aplicaciones. Las interfaces disponibles pueden diferir en función del modelo de su equipo.
	Copia de seguridad	Haga clic para recuperar las plantillas y otros datos guardados en la impresora y guardarlos en la computadora.
	Abrir	Haga clic para abrir la plantilla seleccionada.

Icono	Nombre del botón	Función
	Buscar	Haga clic para buscar plantillas u otros datos registrados en P-touch Library.
	Vistas	Haga clic para cambiar el estilo de visualización de archivos.



Información relacionada

- [Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora \(Windows\)](#)
-

Inicio > Transferir plantillas a la impresora (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager (Windows) > Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora (Windows) > Transferencia de plantillas u otros datos de la computadora a la impresora (Windows)

Transferencia de plantillas u otros datos de la computadora a la impresora (Windows)

Para transferir plantillas desde un dispositivo móvil a la impresora, >> [Información relacionada](#)

1. Conecte la impresora a la computadora mediante un cable USB, y luego encienda la impresora.
El nombre de modelo de la impresora aparecerá junto a un icono de impresora en la vista carpeta.
Si selecciona la impresora en la vista carpeta, aparecerán las plantillas actuales y otros datos almacenados en la impresora.

Si una impresora está desconectada o se encuentra sin conexión, no aparecerá en la vista de carpetas.


2. Seleccione la impresora a la que desea transferir la plantilla u otros datos.

Nombre de transferencia	Tamaño	Tipo	Asignación de clave	Nombre
name	2KB	Diseño	07/01/2019 7:58:34	name.lbx
CD	1KB	Diseño	07/01/2019 8:00:25	CD.lbx
address	2KB	Diseño	07/01/2019 8:00:54	address.lbx

Impresora:
Todas las impresoras
Brother XX-XXXX
Brother RJ-4230B


No se ha seleccionado ningún elemento.

- Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta **Configuraciones**, seleccione **Nueva** y, a continuación, cree una carpeta nueva.

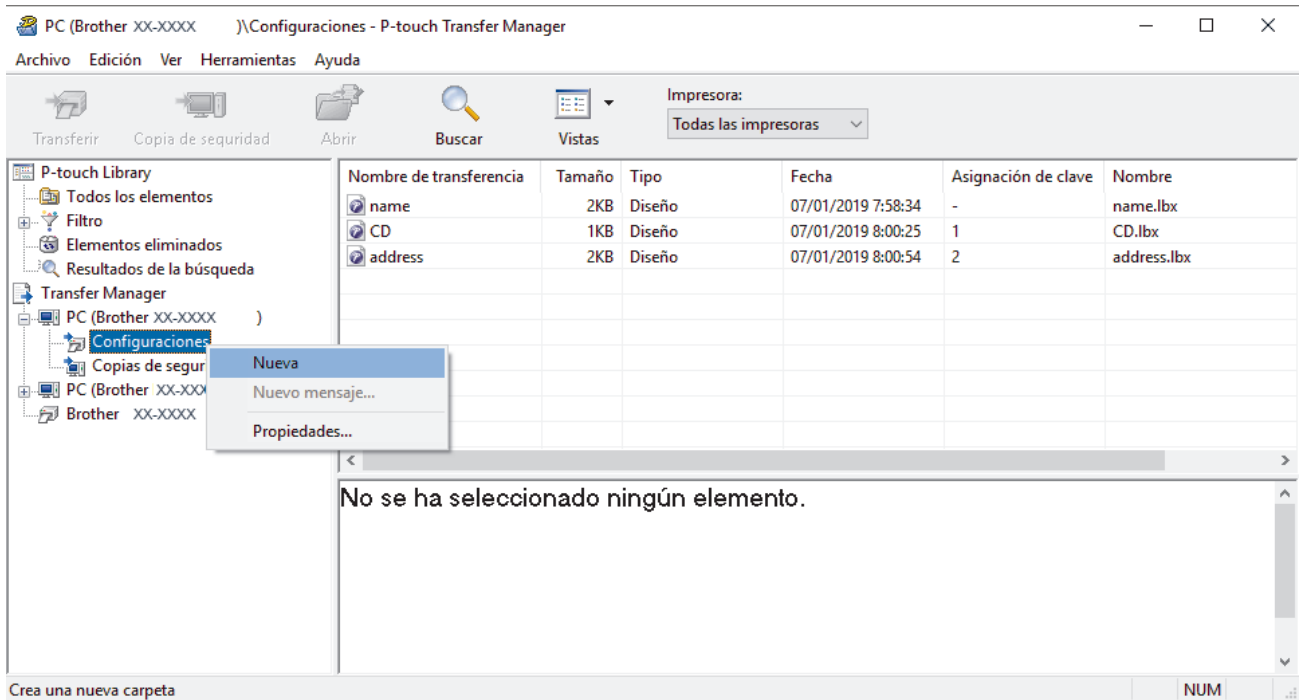

- Realice una de las siguientes acciones:

- Arrastre la plantilla o los otros datos que desea transferir y colóquelos en la nueva carpeta.
- Para transferir varias plantillas u otros datos, arrastre todos los archivos que desee transferir y colóquelos en la nueva carpeta. A cada archivo se le asigna un número de asignación de clave (ubicación de memoria de la impresora) cuando se coloca en la nueva carpeta.

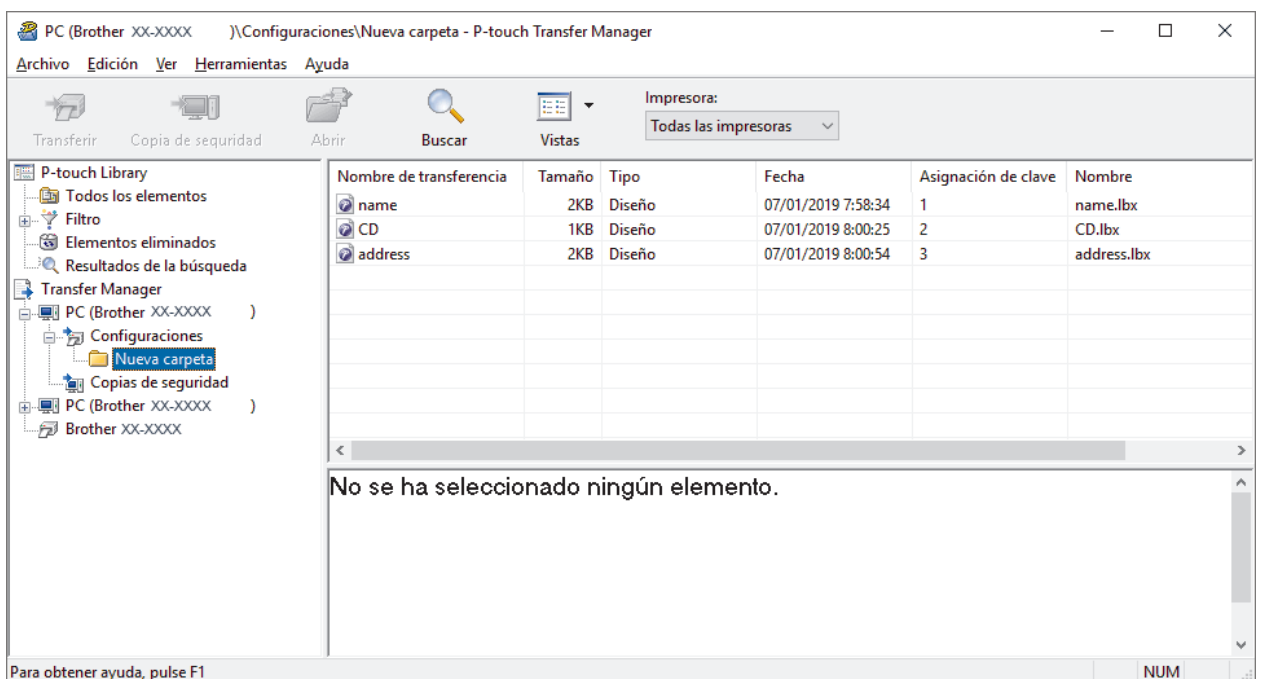

Tipo de datos	Número máximo de elementos transferibles	Detalles sobre restricciones
Plantilla	20	<ul style="list-style-type: none"> Cada plantilla puede contener un máximo de 20 objetos. Cada plantilla puede contener un máximo de siete líneas.
Base de datos	20	<ul style="list-style-type: none"> Solo se pueden transferir archivos CSV. Cada archivo CSV puede contener un máximo de 255 campos y 65.000 registros.



- Puede confirmar el espacio disponible en la memoria de archivos de transferencia al imprimir el informe de configuración.
- Puede buscar plantillas u otros datos seleccionando:
 - La carpeta en la carpeta **Configuraciones**
 - **Todos los elementos**
 - Una de las categorías debajo de **Filtro**, como **Diseños**

5. Para cambiar el número de asignación de clave asignado a un elemento, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento, seleccione el menú **Asignación de clave** y después seleccione el número de asignación de clave que desee.

Nombre de transferencia	Tamaño	Tipo	Fecha	Asignación de clave	Nombre
name	2KB	Diseño	07/01/2019 7:58:34	1	name.lbx
CD	1KB	Diseño	07/01/2019 8:00:25	2	CD.lbx
address	2KB	Diseño	07/01/2019 8:00:25	2	address.lbx




- Salvo por los datos de las bases de datos, todos los datos transferidos a la impresora tienen asignado un número de clave.
- Si la plantilla o los otros datos transferidos a la impresora tienen el mismo número de clave que otra plantilla ya guardada en la impresora, la nueva plantilla sobrescribirá la anterior. Puede confirmar los números de plantilla asignados que se guardaron en la impresora realizando una copia de seguridad de las plantillas o de los otros datos.
- Si la memoria de la impresora se encuentra llena, elimine una o más plantillas de la memoria de la impresora.

6. Para cambiar los nombres de las plantillas o de otros datos que desea transferir, haga clic en el elemento que desee y escriba el nuevo nombre.

Es posible que el número de caracteres usados en los nombres de las plantillas esté limitado por el modelo de impresora.

7. Seleccione la carpeta que contiene las plantillas o los otros datos que desea transferir y haga clic en **Transferir**.

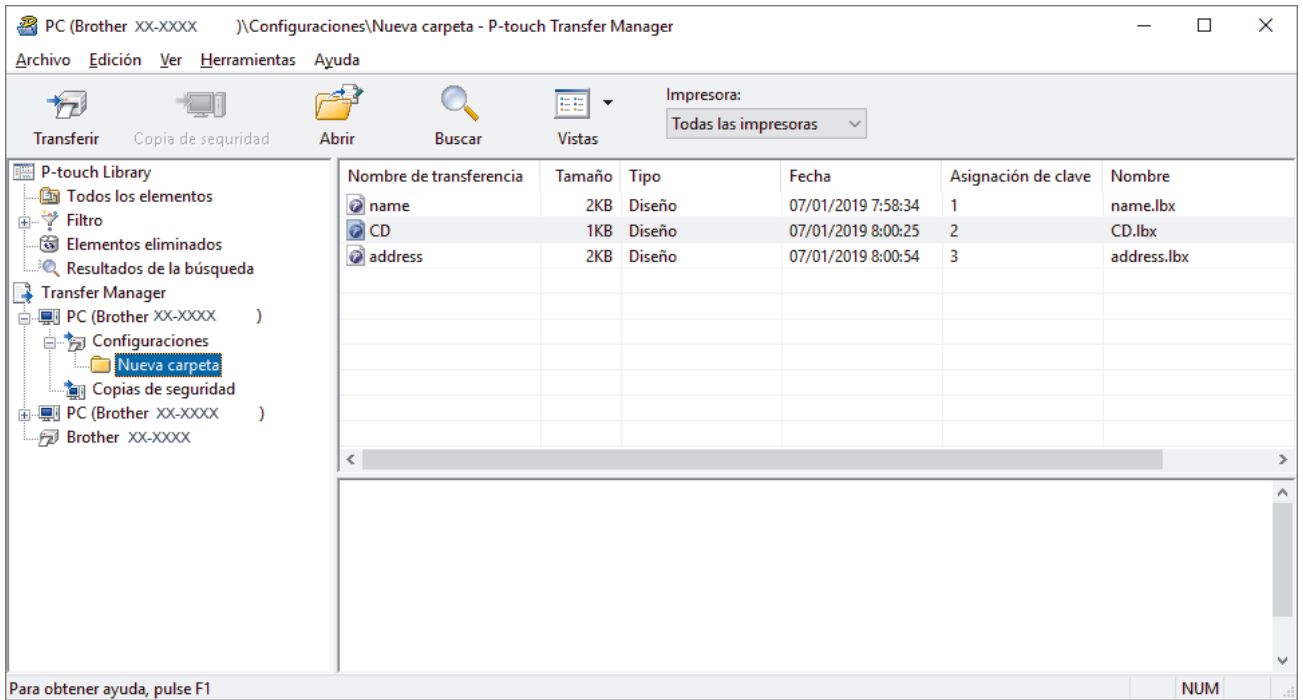

Aparecerá un mensaje de confirmación.



- También puede transferir elementos individuales a la impresora sin añadirlos a una carpeta. Seleccione la plantilla o los otros datos que desea transferir y haga clic en **Transferir**.
- Se pueden seleccionar varios elementos y carpetas y transferirlos en una sola operación.

8. Haga clic en **Aceptar**.

Los elementos seleccionados se transferirán a la impresora.



Información relacionada

- [Información sobre la transferencia de plantillas de la computadora a la impresora \(Windows\)](#)

Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora (Windows)




- Las plantillas u otros datos de la copia de seguridad no se pueden editar en la computadora.
- Según el modelo de la impresora, es posible que no se puedan transferir copias de seguridad de plantillas o datos entre diferentes modelos.

1. Conecte la computadora a la rotuladora electrónica, y encienda la rotuladora electrónica.

El nombre de modelo de la impresora aparecerá junto a un icono de impresora en la vista carpeta. Si selecciona la impresora en la vista de carpeta, aparecerán las plantillas actuales y otros datos almacenados en la impresora.

2. Seleccione la impresora desde la que desea realizar las copias de seguridad y haga clic en **Copia de seguridad**.

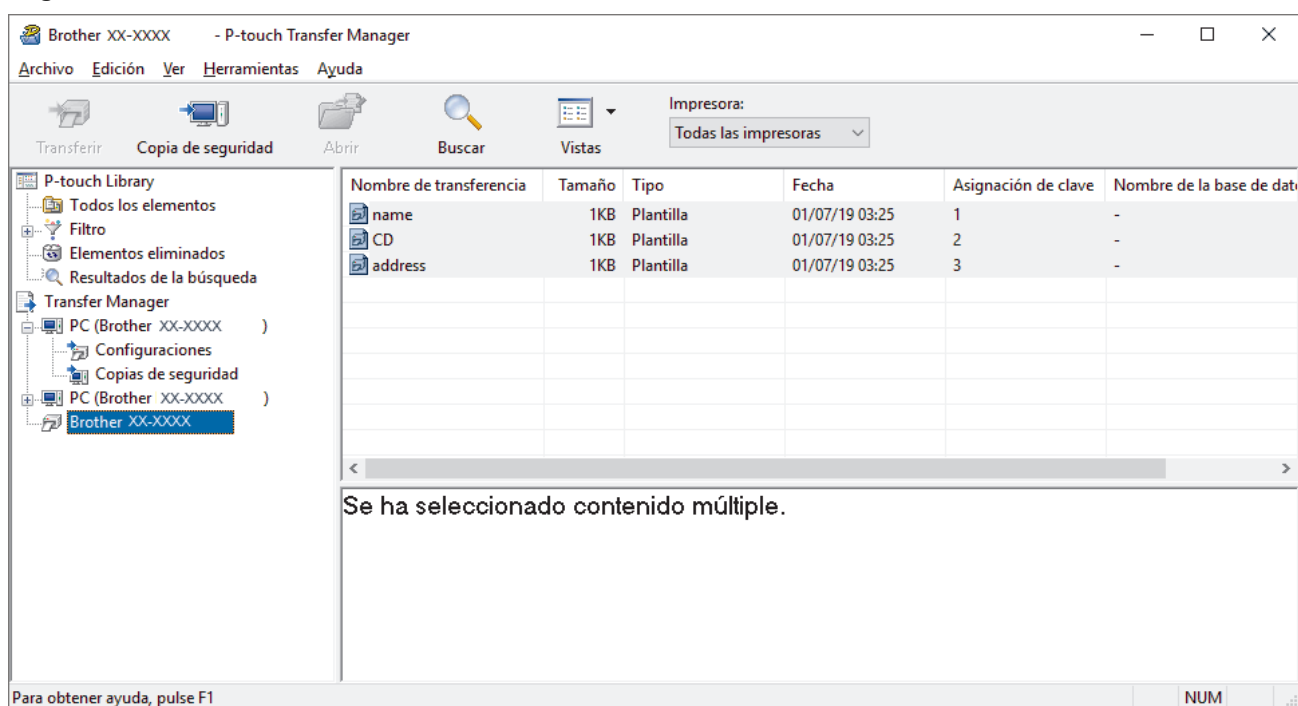

Aparecerá un mensaje de confirmación.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Se creará una nueva carpeta en la impresora en la vista carpeta. El nombre de la carpeta se basa en la hora y fecha de la copia de seguridad. Todas las plantillas y los otros datos de la impresora se transfieren a la nueva carpeta y se guardan en la computadora.




Información relacionada

- [Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Eliminación de datos de la impresora (Windows)

Para eliminar todas las plantillas y demás datos guardados en la impresora, haga lo siguiente:

1. Conecte la computadora a la rotuladora electrónica, y encienda la rotuladora electrónica.
El nombre de modelo de la impresora aparecerá junto a un icono de impresora en la vista carpeta.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora y, a continuación, seleccione el menú **Eliminar todo**.

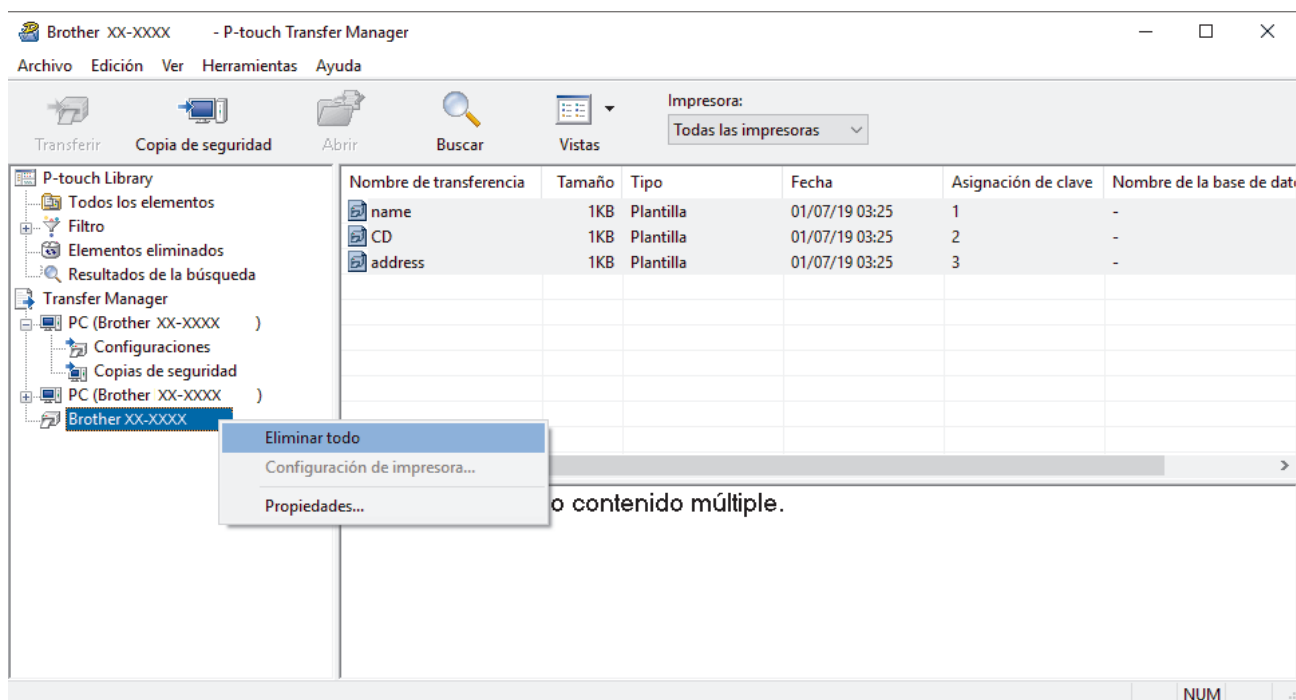

Aparecerá un mensaje de confirmación.

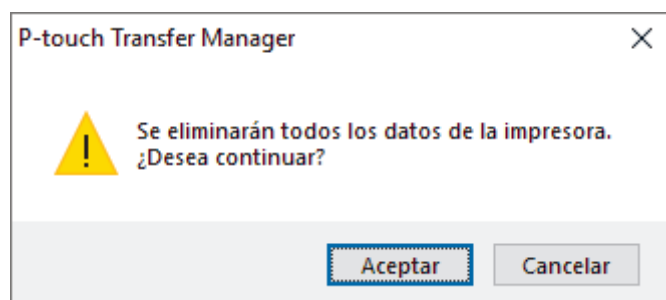


3. Haga clic en **Aceptar**.
Se eliminarán todas las plantillas y los demás datos guardados en la impresora.

✓ Información relacionada

- [Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Crear archivos de transferencia y archivos de paquete de transferencia (Windows)

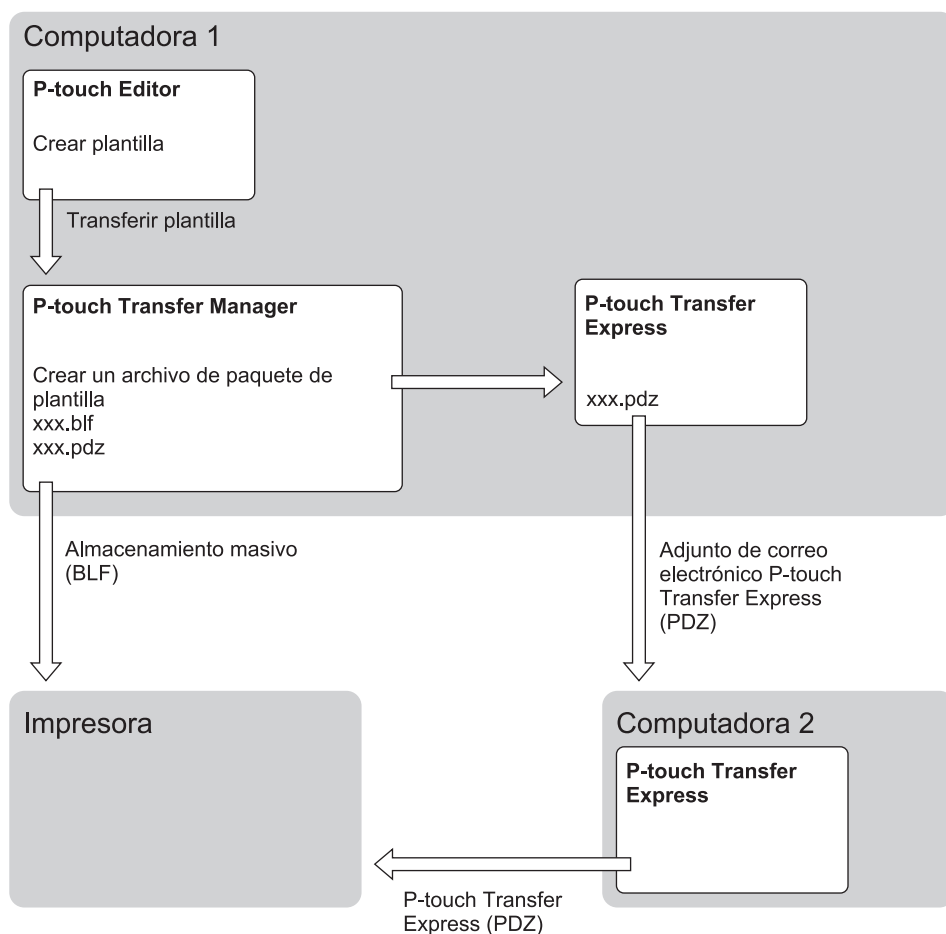

Método de transferencia de plantillas		Formato de archivo
Desde una computadora	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Cree la plantilla utilizando P-touch Editor y, seguidamente, transfírala a P-touch Transfer Manager.



- Más información >> *Información relacionada*
- Al transferir una nueva plantilla, asegúrese de especificar un número de Asignación de clave (en P-touch Transfer Manager) que no se usa actualmente. Si el número de Asignación de clave especificado ya está en uso, la plantilla existente será reemplazada por la nueva.

2. Sin conectar la rotuladora electrónica a la computadora, seleccione la carpeta **Configuraciones** en la ventana de P-touch Transfer Manager y, a continuación, seleccione la plantilla que desea guardar.



Puede seleccionar varias plantillas a la vez.

3. Haga clic en **Archivo > Almacenar archivo de transferencia**.

NOTA

El botón **Almacenar archivo de transferencia** aparece únicamente si la rotuladora electrónica está desconectada de la computadora o sin conexión.



- Si hace clic en el botón **Almacenar archivo de transferencia** después de seleccionar **Configuraciones**, todas las plantillas de la carpeta se guardan como archivo de transferencia (BLF) o archivo del paquete de transferencia (PDZ).
 - Se pueden combinar varias plantillas en un solo archivo de transferencia (BLF) o un archivo de paquete de transferencia (PDZ).
-
4. En el campo **Tipo**, seleccione el formato de plantilla que desea y luego escriba el nombre y guarde la planilla.



Información relacionada

- [Transferir plantillas a la impresora con P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
-


Distribuir plantillas para transferirlas a los usuarios sin usar P-touch Transfer Manager (Windows)

Transfiera las plantillas a la impresora mediante P-touch Transfer Express.

Para descargar la última versión de P-touch Transfer Express, vaya a la página **Descargas** de su modelo en la página web de soporte de Brother en support.brother.com.



- Al transferir una nueva plantilla, asegúrese de especificar un número de Asignación de clave (en P-touch Transfer Manager) que no se usa actualmente. Si el número de Asignación de clave especificado ya está en uso, la plantilla existente será reemplazada por la nueva.
- Esta función requiere una conexión USB.

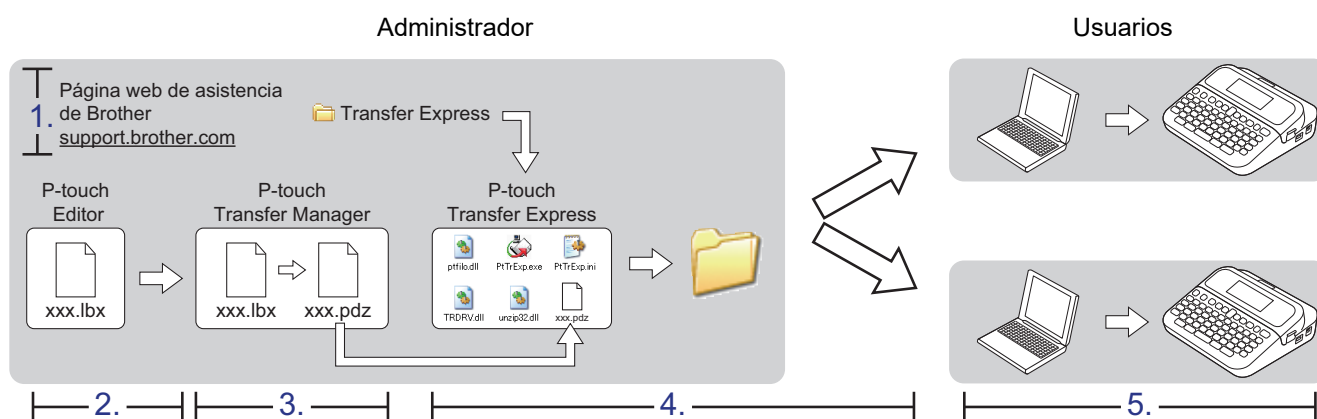

- >> Tareas del administrador
- >> Tareas del usuario

Tareas del administrador

- >> Cómo preparar P-touch Transfer Express
- >> Transferir una plantilla a P-touch Transfer Manager
- >> Guardar la plantilla como archivo de paquete de transferencia (PDZ)
- >> Distribuir el archivo de paquete de transferencia (PDZ) y P-touch Transfer Express a otros

Cómo preparar P-touch Transfer Express

Antes de utilizar P-touch Transfer Express, es necesario instalar el controlador de la impresora.



P-touch Transfer Express solo se encuentra disponible en inglés.

1. Descargue P-touch Transfer Express en cualquier ubicación de su computadora.
2. Descomprima el archivo descargado (ZIP).

Transferir una plantilla a P-touch Transfer Manager



Para usar la función de transferencia de plantillas, utilice P-touch Editor 5.4. En un futuro, se actualizará P-touch Editor 6.0.

1. Inicie el P-touch Editor 
 - **Windows 11:**
Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

*Dependiendo del sistema operativo de su computadora, la carpeta Brother P-touch puede que se cree o no.

- **Windows 10:**


Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

- **Windows 8.1:**

Haga clic en el icono **P-touch Editor** en la pantalla **Aplicaciones** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

2. Abra la plantilla que desea.

3. Haga clic en **Archivo > Transferir plantilla > Transferir**.

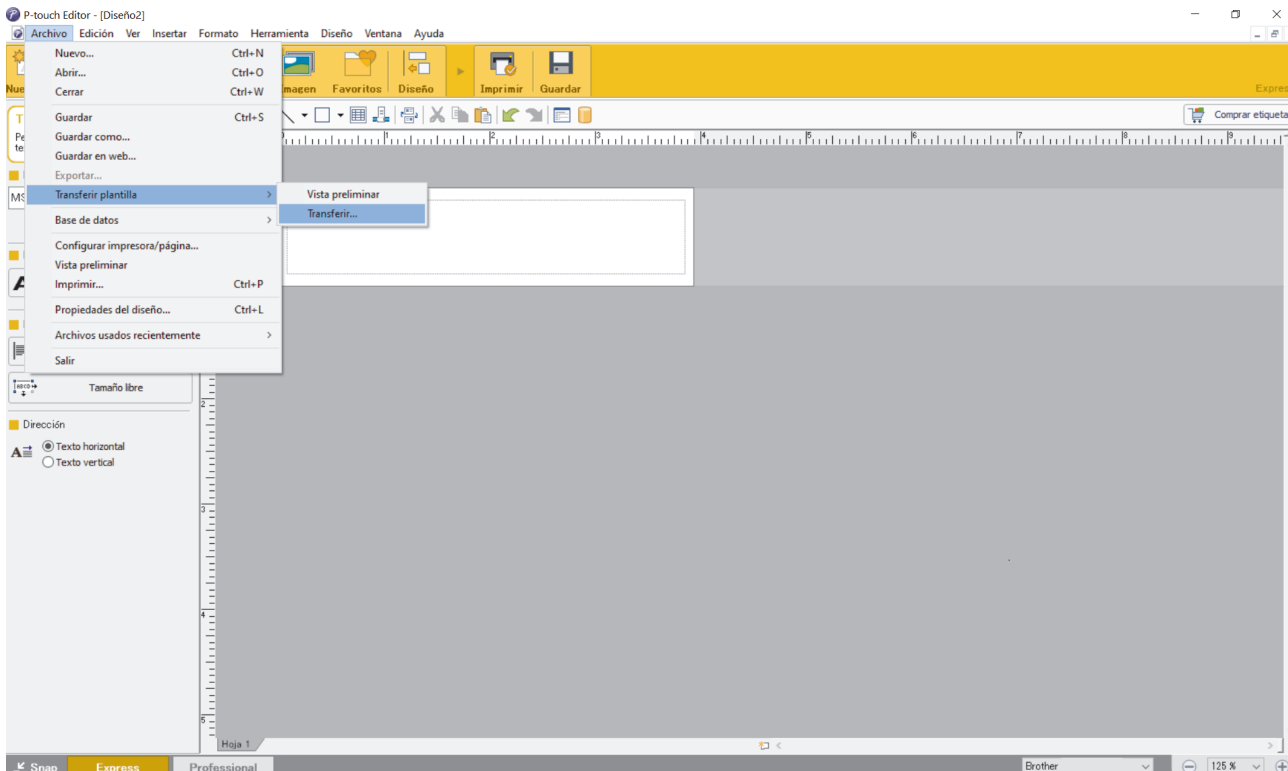

La plantilla se transfiere a P-touch Transfer Manager. Se inicia P-touch Transfer Manager.

Guardar la plantilla como archivo de paquete de transferencia (PDZ)


Para crear un archivo en un formato que se pueda emplear con P-touch Transfer Express, guarde la plantilla como archivo de paquete de transferencia (PDZ).

1. Seleccione la carpeta **Configuraciones** en la ventana de P-touch Transfer Manager.
2. Seleccione la plantilla que desea distribuir.
3. Haga clic en **Archivo > Almacenar archivo de transferencia**.



- La opción **Almacenar archivo de transferencia** aparece únicamente si la impresora está desconectada de la computadora o sin conexión.
- Si hace clic en la opción **Almacenar archivo de transferencia** después de seleccionar la carpeta **Configuraciones** o una carpeta creada, se guardarán todas las plantillas de la carpeta como archivo de paquete de transferencia (PDZ).
- Se pueden combinar varias plantillas en un solo archivo de paquete de transferencia (PDZ).

4. Escriba el nombre y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

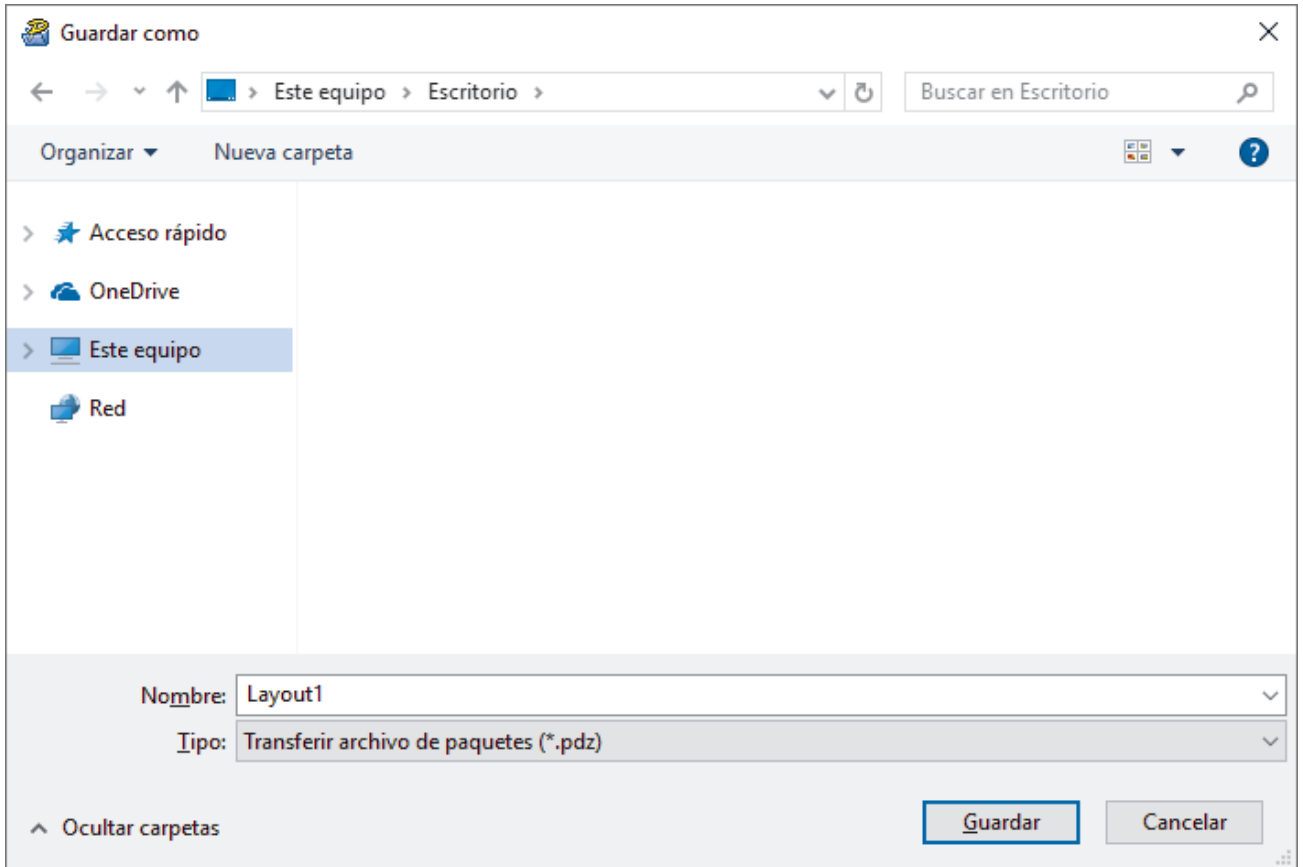


La plantilla se guardará como archivo de paquete de transferencia (PDZ).

Distribuir el archivo de paquete de transferencia (PDZ) y P-touch Transfer Express a otros



Si ya descargó P-touch Transfer Express, no será necesario que el administrador envíe la carpeta de Transfer Express. En este caso, puede simplemente mover el archivo del paquete de transferencia distribuido a la carpeta descargada y, luego, hacer doble clic en el archivo **PtTrExp.exe**.

1. Mueva el archivo del paquete de transferencia (PDZ) a la carpeta de descargas.

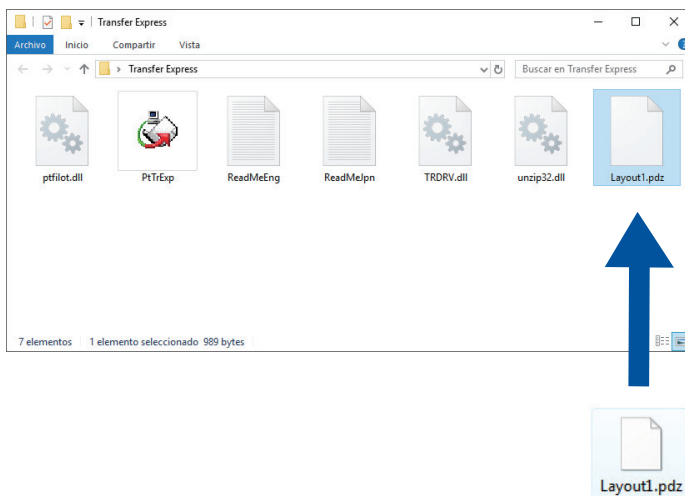

2. Distribuya todos los archivos de la carpeta de descargas a quien corresponda.


Tareas del usuario

Cómo transferir el archivo de paquete de transferencia (PDZ) a su impresora



No desconecte la electricidad mientras transfiera plantillas.

1. Encienda la rotuladora electrónica.
2. Conecte la impresora a una computadora mediante un cable USB.
3. Haga doble clic en el archivo **PtTrExp.exe** que recibió del administrador.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para transferir un solo archivo de paquete de transferencia (PDZ) dentro de la carpeta que contiene el archivo **PtTrExp.exe**, haga clic en **Transfer**.
 - Para transferir varios archivos de paquete de transferencia (PDZ) dentro de la carpeta que contiene el archivo **PtTrExp.exe**, haga lo siguiente:
 - a. Haga clic en **Browse**.

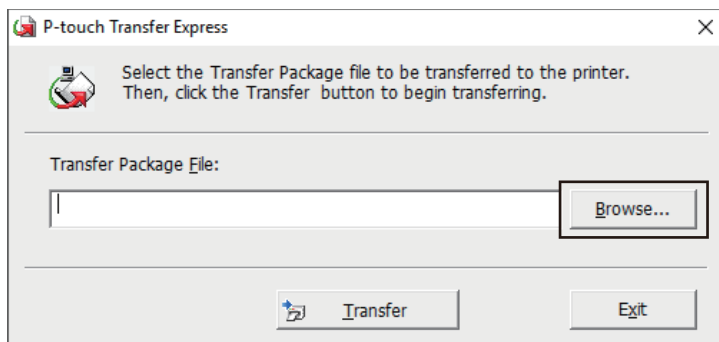

- b. Seleccione el archivo de paquete de transferencia que desea transferir y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
 - c. Haga clic en **Transfer**.
 - d. Haga clic en **Yes**.
5. Al finalizar, haga clic en **OK**.



Información relacionada

- [Transferir plantillas a la impresora \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Almacenar y administrar plantillas (P-touch Library)

- [Editar plantillas con P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Imprimir plantillas con P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Buscar plantillas con P-touch Library \(Windows\)](#)

Editar plantillas con P-touch Library (Windows)

1. Inicie P-touch Library.

- **Windows 11:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Dependiendo del sistema operativo de su computadora, la carpeta Brother P-touch puede que se cree o no.


- **Windows 10:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Haga clic en el icono **P-touch Library** en la pantalla **Aplicaciones**.

Aparecerá la ventana principal.

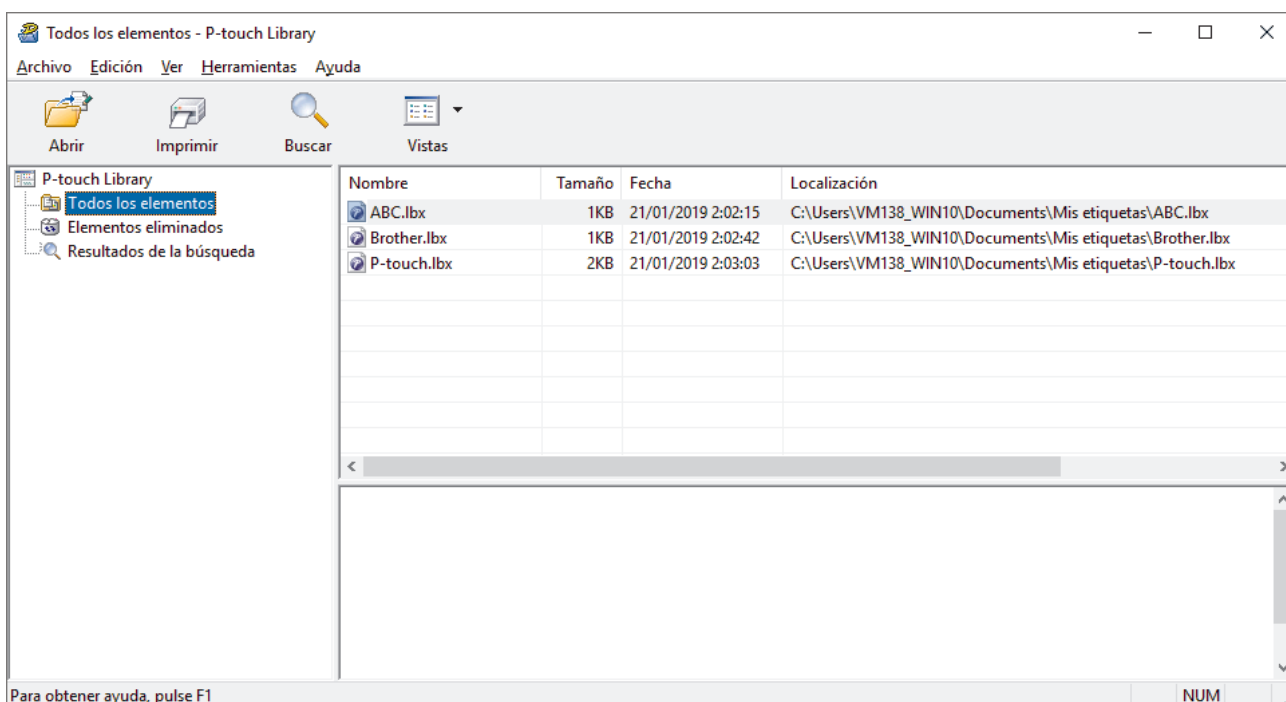

Para obtener ayuda, pulse F1

NUM

Información general sobre los iconos de la barra de herramientas

Icono	Nombre del botón	Función
	Abrir	Haga clic para abrir la plantilla seleccionada.
	Imprimir	Haga clic para imprimir la plantilla seleccionada.
	Buscar	Haga clic para buscar plantillas registradas en P-touch Library.
	Vistas	Haga clic para cambiar el estilo de visualización de archivos.

2. Seleccione la plantilla que desea editar y luego haga clic en **Abrir**.

Ahora puede editar la plantilla.



Información relacionada

- [Almacenar y administrar plantillas \(P-touch Library\)](#)

Imprimir plantillas con P-touch Library (Windows)

1. Inicie P-touch Library.

- **Windows 11:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Dependiendo del sistema operativo de su computadora, la carpeta Brother P-touch puede que se cree o no.


- **Windows 10:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Haga clic en el icono **P-touch Library** en la pantalla **Aplicaciones**.

Aparecerá la ventana principal.

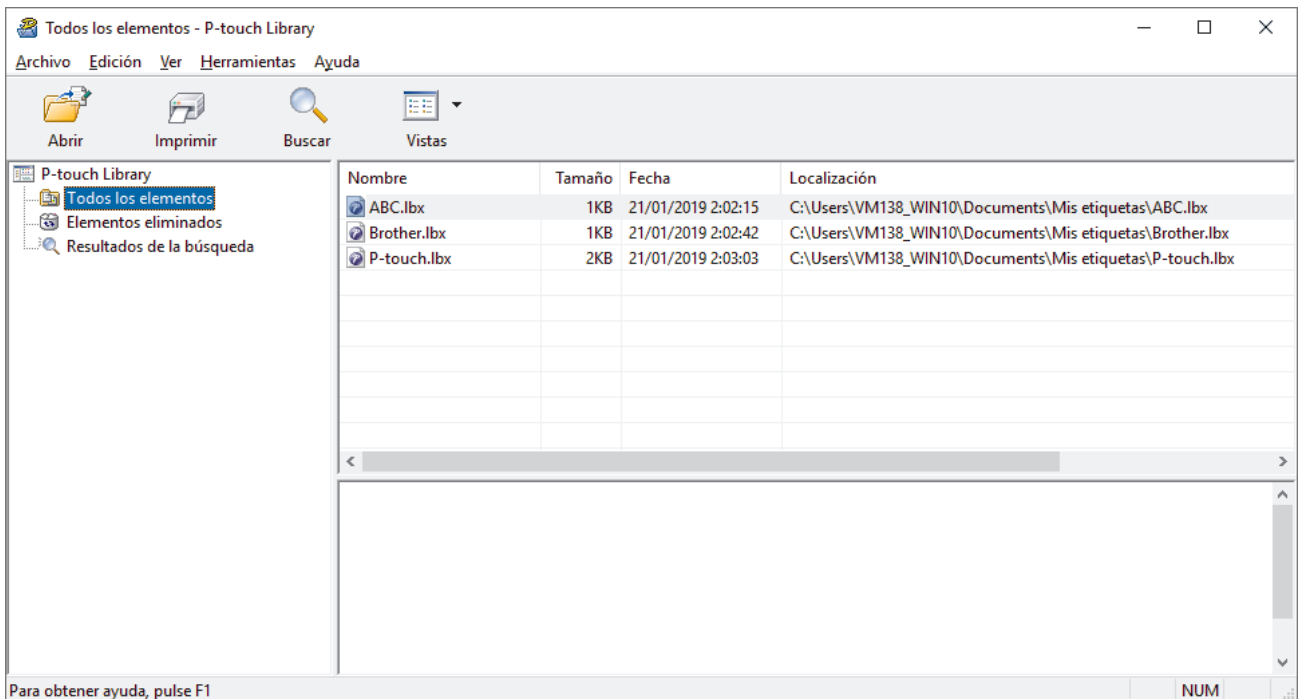

2. Seleccione la plantilla que desea imprimir y luego haga clic en **Imprimir**.

La rotuladora conectada imprimirá la plantilla.

✓ Información relacionada

- [Almacenar y administrar plantillas \(P-touch Library\)](#)

Buscar plantillas con P-touch Library (Windows)

1. Inicie P-touch Library.

- **Windows 11:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Dependiendo del sistema operativo de su computadora, la carpeta Brother P-touch puede que se cree o no.


- **Windows 10:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**


Haga clic en el icono **P-touch Library** en la pantalla **Aplicaciones**.

Aparecerá la ventana principal.

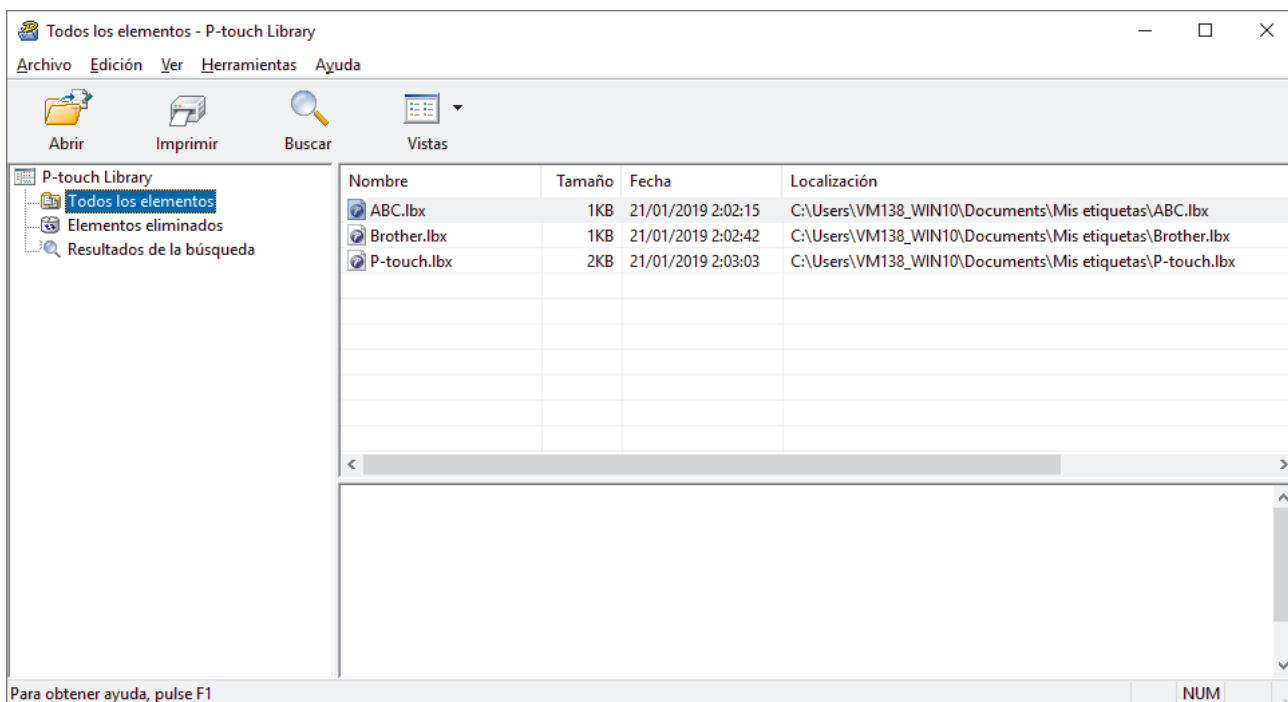

2. Haga clic en **Buscar**.

Aparece el cuadro de diálogo **Buscar**.

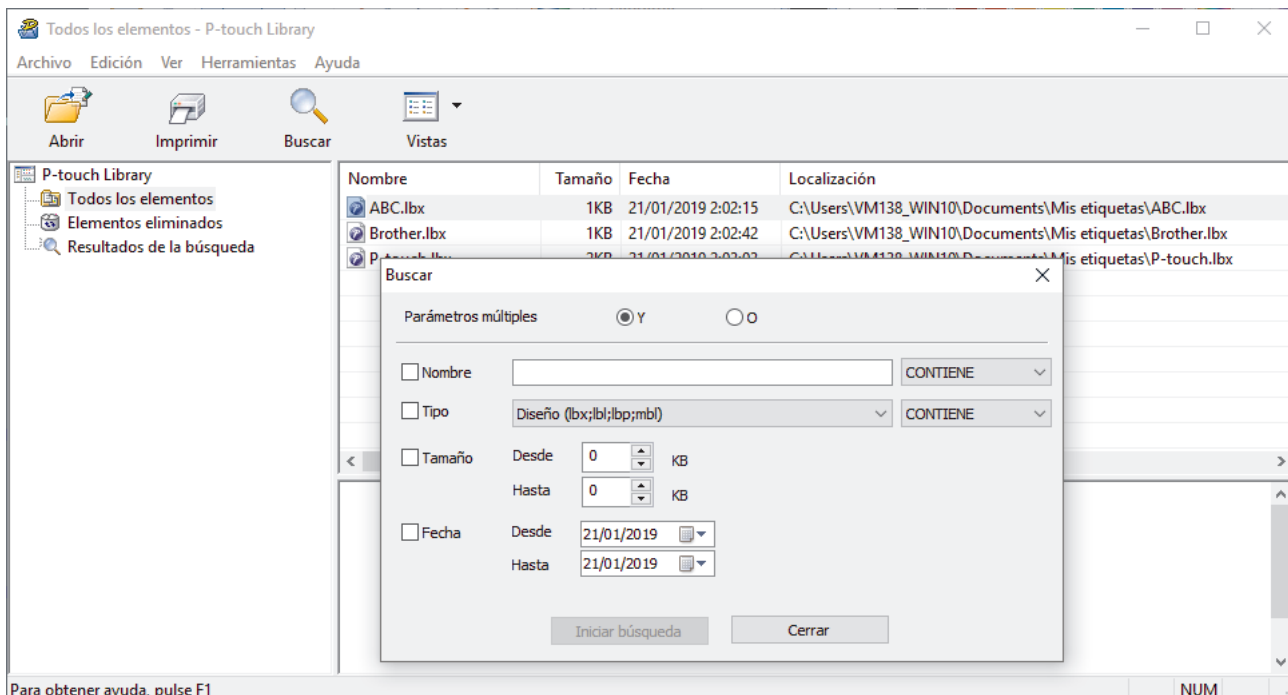

3. Especifique los criterios de búsqueda.
 Dispone de los siguientes criterios de búsqueda:

Configuración	Detalles
Parámetros múltiples	Determina la forma en que el programa busca cuando se especifican varios criterios. Si se selecciona Y , el programa busca archivos que reúnan todos los criterios. Si se selecciona O , el programa busca archivos que reúnan cualquiera de los criterios.
Nombre	Le permite buscar una plantilla especificando el nombre del archivo.
Tipo	Le permite buscar una plantilla especificando el tipo del archivo.
Tamaño	Le permite buscar una plantilla especificando el tamaño del archivo.
Fecha	Le permite buscar una plantilla especificando la fecha del archivo.

4. Haga clic en **Iniciar búsqueda**.
 La búsqueda comienza y se muestran los resultados de búsqueda.
5. Cierre el cuadro de diálogo **Buscar**.
 Para confirmar los resultados de la búsqueda, haga clic en **Resultados de la búsqueda** en la vista de carpeta.



Puede registrar plantillas en P-touch Library arrastrando y soltando las plantillas en la carpeta **Todos los elementos** o en la lista de carpetas.



Información relacionada

- [Almacenar y administrar plantillas \(P-touch Library\)](#)

Mantenimiento rutinario

- [Mantenimiento](#)

Mantenimiento

Extraiga siempre las baterías y desconecte el adaptador de CA antes de limpiar la impresora de etiquetas.

- >> Limpiar la unidad
- >> Limpie el cabezal de impresión
- >> Limpieza del cortador de cinta

Limpiar la unidad

1. Limpie el polvo y las marcas de la impresora de etiquetas con un paño suave y seco.
2. Use un paño ligeramente humedecido para limpiar las marcas difíciles de quitar.




No utilice disolvente para pintura, benceno, alcohol ni otros disolventes orgánicos, Ya que pueden deformar o dañar la parte exterior de la impresora de etiquetas.

Limpie el cabezal de impresión

Los caracteres que aparecen con manchas o con poca calidad en las etiquetas impresas indican generalmente que el cabezal de impresión está sucio.

Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de algodón o con el casete limpiador del cabezal de impresión opcional (TZe-CL4).

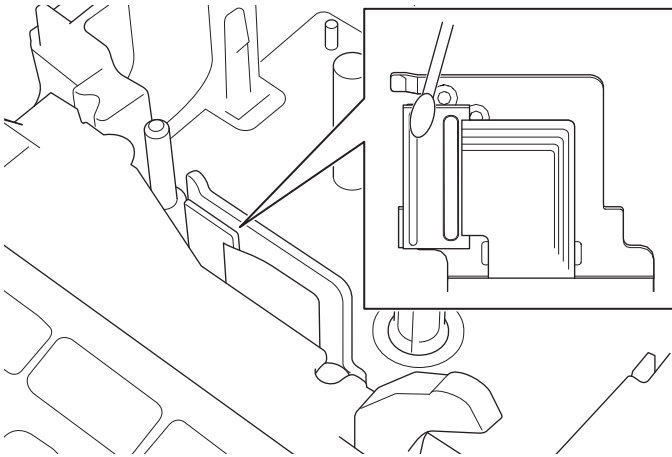


- No toque directamente el cabezal de impresión con las manos.
- Lea y siga las instrucciones que encontrará en el casete limpiador del cabezal de impresión.

Limpieza del cortador de cinta

El adhesivo de la cinta puede acumularse y desgastar la cuchilla del cortador después de varios usos, lo cual provocará que la cinta se atasque en el cortador.

Una vez al año, limpie la cuchilla del cortador con un bastoncillo de algodón impregnado con alcohol isopropílico (alcohol para uso externo).

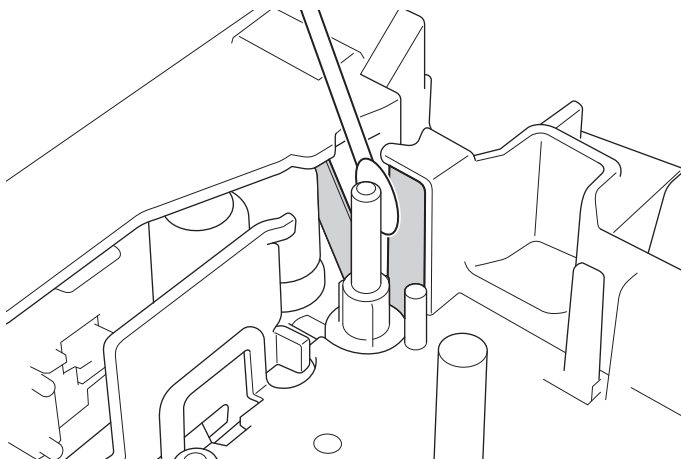

- No toque la cuchilla del cortador con las manos desprotegidas.
 - Utilice alcohol isopropílico siguiendo las pautas de seguridad del fabricante, según corresponda.
-



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)
-

Solución de problemas




- Si está teniendo problemas con la rotuladora electrónica
- Mensajes de error y de mantenimiento
- Consultar la información de la versión
- Restauración de la impresora de etiquetas

Si está teniendo problemas con la rotuladora electrónica

En este capítulo, se explica cómo resolver los problemas típicos que pueden surgir cuando usa la rotuladora electrónica.

Si los problemas persisten >> *Información relacionada* Si sigue sin poder solucionar el problema después de leer la información, visite la página web de soporte de Brother en support.brother.com.

Problema	Solución
La rotuladora electrónica no imprime.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el casete de cinta se encuentre correctamente insertado. • Si el casete de cinta está vacío, sustitúyalo. Para pedir suministros y accesorios, visite www.brother-usa.com. • Verifique que la cubierta del compartimiento de casete de cinta esté bien cerrada. • Verifique que la rotuladora electrónica esté encendida. • Verifique que la configuración de Bluetooth del dispositivo móvil o de la computadora esté activada. • Verifique que la rotuladora electrónica esté conectada a su computadora o dispositivo móvil mediante Bluetooth. • Verifique que la rotuladora electrónica esté seleccionada en la aplicación Brother iPrint&Label. • Verifique que la rotuladora electrónica no esté emparejada con otro dispositivo. • Asegúrese de que la rotuladora electrónica y su dispositivo móvil o computadora estén suficientemente cerca para establecer una comunicación. • Verifique que la configuración de reconexión automática de Bluetooth de otra computadora o dispositivo móvil no esté habilitada. • Asegúrese de que no haya cerca dispositivos que emitan ondas de radio (por ejemplo, un microondas). • Verifique que se haya instalado el controlador correcto de la impresora cuando imprima desde una computadora. • Conecte la rotuladora electrónica a su computadora con el cable USB (incluido) cuando imprima desde una computadora. • Si el cabezal de impresión está sucio, límpielo con un bastoncillo de algodón y, de manera opcional, con un casete limpiador del cabezal de impresión (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> • La cinta no circula correctamente. • La cinta se ha quedado atascada dentro de la rotuladora electrónica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si la cinta está doblada, corte la sección doblada. • Si la cinta está atascada, retire el casete de cinta, extraiga la cinta atascada y corte cualquier parte de la cinta que esté dañada. • Verifique que el extremo de la cinta sale por fuera de la guía de la cinta. • Confirme que la cinta apunta hacia la ranura de salida de la cinta. • Quite el casete de cinta e introdúzcalo de nuevo.
Se ha producido un error al utilizar una aplicación móvil.	Vaya al menú de configuración de aplicaciones móviles y seleccione Support (Ayuda) > Preguntas frecuentes y Solución de problemas .
La pantalla está bloqueada.	<ul style="list-style-type: none"> • Restaure la memoria interna a la configuración de fábrica. Más información >> <i>Información adicional</i> • Desconecte el adaptador de CA y quite las baterías al menos 10 minutos.
La pantalla LCD permanece en blanco después de encenderla.	Verifique que las baterías están bien puestas y que el adaptador de CA incluido con la rotuladora electrónica está bien conectado.
Los mensajes en la pantalla LCD se muestran en un idioma extranjero.	Configure el idioma de la pantalla LCD que desee. Más información >> <i>Información adicional</i>
La rotuladora electrónica se para mientras está imprimiendo una etiqueta.	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplace el casete de cinta si ve que hay un trozo de cinta rayada, ya que eso indica que se ha llegado al final de la cinta. • Reemplace todas las baterías o conecte el adaptador de CA directamente a la rotuladora electrónica.

Problema	Solución
Los archivos de etiquetas guardados previamente no están disponibles.	Todos los archivos que se guardan en la memoria interna se borran cuando queda poca batería o cuando se desconecta el adaptador de CA.
<ul style="list-style-type: none"> No puedo instalar el controlador de la impresora incluso siguiendo el procedimiento adecuado. (Windows) No puedo ver mi impresora en P-touch Editor incluso habiendo instalado el controlador de la impresora. (Windows) 	<p>Si no puede usar la rotuladora electrónica incluso habiendo instalado el controlador de la impresora:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descargue el desinstalador del controlador de la impresora del modelo correspondiente en la página support.brother.com. Utilice el desinstalador del controlador de la impresora para eliminar la información sobre la impresora. Ejecute el instalador del controlador de la impresora de nuevo y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la instalación.
La cinta de tinta está separada del rodillo de tinta.	<p>Si la cinta de tinta está en mal estado, sustituya el casete de cinta. Si no es así, no corte la cinta y quite con cuidado el casete de cinta. A continuación, enrolle de nuevo en el carrete la cinta de tinta que se había separado.</p> 
Los códigos de barras o códigos QR impresos no pueden leerse.	<ul style="list-style-type: none"> Cambie la cinta. (Recomendado: cinta de texto negro sobre fondo blanco) Amplíe los códigos de barras o códigos QR con la aplicación de código de barras, si es posible.
No conozco el número de versión del firmware de la rotuladora electrónica.	Puede confirmar el número de versión de firmware y otra información en la pantalla LCD. Más información >> <i>Información adicional</i>
Cuando se imprime una etiqueta, hay mucho margen (espacio) en ambos lados del texto.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione las opciones <i>Mrgen pqueño</i>, <i>Cadena</i> o <i>Sin corte</i> para tener márgenes más pequeños. Más información >> <i>Información adicional</i> Después de imprimir la última etiqueta, pulse  y  de manera simultánea para poner la cinta y, a continuación, expulse y corte la última etiqueta. Tenga en cuenta que, al emplear este método, la impresora de etiquetas requiere aproximadamente de 23 mm (0,9 pulgadas) de cinta en blanco para procesar la siguiente etiqueta.
El tamaño de la fuente no se puede aumentar.	La fuente ya está al tamaño máximo para el ancho de la etiqueta o la longitud de la etiqueta ya se ha establecido, así que hay un límite de tamaño de fuente para no sobrepasar la longitud establecida.
Cuando se imprimen varias etiquetas, la última etiqueta se corta de manera incorrecta.	Cuando <i>Cadena</i> se activa, ponga la cinta para expulsar la última etiqueta impresa.
No puedo actualizar el firmware de la impresora con P-touch Update Software, Transfer Express, o la herramienta de actualización de Mac.	Reinicie la impresora e intente de nuevo actualizar el firmware. No pulse ningún botón durante la actualización del firmware hasta que se muestre la pantalla de inicio automáticamente.
La impresora de etiquetas no funciona con normalidad.	<ul style="list-style-type: none"> Restablezca la memoria interna a la configuración de fábrica. Más información >> <i>Información adicional</i> Desconecte el adaptador de CA y quite las baterías al menos 10 minutos.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Restauración de la impresora de etiquetas](#)
- [Configurar el idioma](#)
- [Consultar la información de la versión](#)
- [Opciones de corte de la cinta](#)

Mensajes de error y de mantenimiento

Mensaje	Causa/solución
¡Error c.barras! Reg. n.º :XXXXX Campo n.º :XXXXX	Se ha intentado imprimir etiquetas de código de barras desde una base de datos. La rotuladora electrónica muestra un mensaje cuando el rango de la base de datos seleccionada incluye caracteres no válidos o números que no son compatibles con el protocolo de código de barras.
¡Error del sistema XX	Contacte al servicio de atención al cliente de Brother.
¡Etiq demas. larga!	La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es más larga de 999 mm (39,37 pulgadas). Modifique el texto para que la longitud de la etiqueta sea menor de 999 mm (39,37 pulgadas).
¡Fallo en cortador!	Si la cinta está atascada en la unidad de corte, elimine la cinta. Apague la rotuladora electrónica y, a continuación, vuelva a encenderla antes de continuar.
Cheq. n.º dig. intrad.	El número de dígitos introducidos en el código de barras no coincide con el número de dígitos establecido en la configuración del código de barras. Introduzca el número de dígitos correcto.
Txt. demas. largo	La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es más larga que la configuración establecida. Modifique el texto para adaptarlo a la longitud establecida o cambie los parámetros de longitud.




Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Consultar la información de la versión

Puede confirmar el número de versión de firmware y otra información en la pantalla LCD. Puede que necesite esta información si llama a Brother con alguna pregunta técnica o sobre la garantía.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Información de versión] y, a continuación, pulse **OK**.



Información relacionada


- [Solución de problemas](#)

Restauración de la impresora de etiquetas

Restablezca la memoria interna de su impresora de etiquetas para borrar todos los archivos de etiqueta guardados o si la impresora de etiquetas no funciona correctamente.

- [Restaurar con la pantalla LCD](#)

Restaurar con la pantalla LCD

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Restablecer] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar cómo restaurar y, a continuación, pulse **OK**.
Aparecerá un mensaje para que confirme la opción de restauración.
5. Pulse **OK**.



Si utiliza las opciones de restaurar [Restablecer configuración] o [Configuración predeterminada], necesitará configurar de nuevo su idioma predeterminado después de la restauración.

Opciones de restauración	Detalles
Restablecer configuración	La memoria de archivos NO se borra. Los datos de configuración se borran y se restaura toda la configuración a la configuración de fábrica.
Borrar contenido	La memoria de archivos se borra. Los datos de configuración NO se borran y la configuración permanece tal y como está establecida.
Configuración predeterminada	Se restauran la memoria de archivos, las etiquetas y configuraciones personalizadas a la configuración de fábrica.



Información relacionada

- [Restauración de la impresora de etiquetas](#)

Apéndice

- [Especificaciones](#)
- [Ayuda de Brother y Atención al cliente](#)

Especificaciones

- >> Impresión
- >> Tamaño
- >> Interfaz
- >> Entorno
- >> Fuente de alimentación
- >> Material informático
- >> Memoria
- >> Sistemas operativos compatibles

Impresión

Velocidad de impresión (dependiendo del dispositivo multimedia utilizado)	Aproximadamente 30 mm (1,18") / s
Altura máxima de impresión	18 mm (0,71") (cuando se utiliza cinta de 24 mm / 0,94") ¹

¹ Es posible que el tamaño de carácter actual sea más pequeño que la altura máxima de impresión.

Tamaño

Peso	Aproximadamente 990 g (aproximadamente 2,2 lb) (sin pilas ni casete de cinta)
Dimensiones	Aproximadamente 202 mm (ancho) x 87 mm (alto) x 199 mm (profundidad) (aproximadamente 7,95" [ancho] x 3,42" [alto] x 7,83" [profundidad])
LCD	320 ppp x 120 ppp

Interfaz

USB	USB versión 2.0 (velocidad máxima) (micro B)
Bluetooth	Bluetooth versión 5.0 SPP: iAP2

Entorno

Temperatura de funcionamiento	Entre 10 °C y 35 °C (entre 50 °F y 95 °F)
Humedad de operación	Entre 20% y 80% Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)

Fuente de alimentación

Batería	Seis pilas alcalinas AA (LR6) Adaptador de CA (AD-E001A)
----------------	---

Material informático

Ancho de la cinta	Casete de cinta TZe estándar: 3,5 mm (0,13"), 6 mm (0,23"), 9 mm (0,35"), 12 mm (0,47"), 18 mm (0,70"), 24 mm (0,94")
N.º de líneas	Cinta de 24 mm (0,94"): 1-7 líneas Cinta de 18 mm (0,70"): 1-5 líneas Cinta de 12 mm (0,47"): 1-3 líneas Cinta de 9 mm (0,35"): 1-2 líneas Cinta de 6 mm (0,23"): 1-2 líneas

Cinta de 3,5 mm (0,13"): 1 línea

Memoria

Búfer de texto	Máximo 280 caracteres
Almacenamiento de archivos	Máximo 99 archivos

Sistemas operativos compatibles

Para consultar la lista más reciente de software admitido, visite support.brother.com.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Ayuda de Brother y Atención al cliente

IMPORTANTE

Para obtener ayuda técnica, debe llamar al país en el que compró el equipo. Las llamadas se deben realizar **desde dentro** de ese país.

- >> [Preguntas frecuentes \(FAQ\)](#)
- >> [Para el Servicio de atención al cliente](#)
- >> [Pedido de accesorios y consumibles](#)

Preguntas frecuentes (FAQ)

Para obtener más información sobre el equipo Brother, visite la página web de soporte de Brother en support.brother.com. Para obtener más ayuda y sugerencias, vaya a la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** del modelo; para obtener los controladores y software más recientes, vaya a la página **Descargas** del modelo.

Para el Servicio de atención al cliente

En EE. UU.:

www.brother-usa.com/support (autoservicio/correo electrónico/chat)
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

En Canadá:

www.brother.ca/support
(ayuda con videos de autoservicio, correo electrónico, chat, Facebook y Twitter)

Localizador de centros de servicio (EE. UU. únicamente)

Si desea conocer la ubicación de un centro de servicio autorizado de Brother, llame al 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) o visite www.brother-usa.com/support.

Ubicaciones de los centros de servicio técnico (solo Canadá)

Si desea conocer la ubicación de un centro de servicio autorizado de Brother, visite www.brother.ca/support.

Pedido de accesorios y consumibles

Para obtener resultados óptimos, utilice solo consumibles originales de Brother, disponibles en la mayoría de los proveedores de Brother. Si no puede encontrar los suministros que necesita y tiene una tarjeta de crédito Visa, MasterCard, Discover, American Express o una cuenta PayPal, puede pedirlos directamente desde Brother. Visite nuestro sitio en línea para acceder a la selección completa de accesorios y consumibles de Brother disponibles para su compra.

NOTA

En Canadá solo se aceptan las tarjetas Visa y MasterCard.

En EE. UU.:

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

www.brother-usa.com/support

En Canadá:

www.brother.ca



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA

Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother



US-SPA
Versión A