



Podręcznik BRConfiguration Tool

Definicje oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:

	Ikona podpowiedzi oznacza przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.
Pogrubienie	Pogrubieniem oznaczone są przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa podkreśla ważny punkt lub wskazuje powiązany temat.

Prawa autorskie

©2025 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej.

Oprogramowanie może być używane i kopiowane wyłącznie zgodnie z warunkami tych umów.

Żadna część tej publikacji nie może być powielana w żadnej formie przy użyciu jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Brother Industries, Ltd.

Znaki handlowe

- Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Brother Industries, Ltd. jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
- Brother jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Ważna informacja

W zależności od modelu niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Ekran lub obrazy w niniejszym Podręczniku użytkownika pełnią rolę wyłącznie ilustracyjną i mogą się różnić od rzeczywistych.

Treść niniejszego dokumentu i specyfikacje produktu mogą być zmieniane bez powiadomienia.

NIE NALEŻY uruchamiać tej aplikacji podczas drukowania przez USB. Wyszukiwanie urządzeń i inne funkcje mogą nie działać prawidłowo.

Spis Treści

Wprowadzenie	1
Wstęp	2
Wymogi systemowe	3
Wykrywanie urządzeń	4
Wykrywanie nowych urządzeń	5
Filtrowanie i wyszukiwanie urządzeń	6
Wyświetlanie stanu urządzenia	8
Wykonywanie działań	9
Ustawienia	10
Zmiana hasła urządzenia	11
Edycja ustawień	12
Kopia zapasowa ustawień urządzenia	14
Wysyłanie pliku ustawień urządzenia	16
Konserwacja	17
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia	18
Ustawienia urządzenia drukującego	19
Przełączenie urządzenia w tryb zrzutu	20
Sprawdzenie stanu głowicy drukującej	21
Resetowanie do fabrycznych ustawień domyślnych	22
Wyłączenie automatycznego ponownego łączenia Bluetooth	23
Ponowne uruchomienie urządzenia	24
Wyłączenie wybranych urządzeń	25
Ustawienia aplikacji	26
Konfiguracja ustawień ogólnych	27
Konfiguracja ustawień wykrywania urządzeń	28
Konfiguracja ustawień sieciowych	30
Zapisanie dziennika konfiguracji ustawień urządzenia	31
Wyświetlanie informacji o aplikacji	32
Konwersja pliku ustawień urządzenia	33
Rozwiązywanie problemów	34
Jeśli nie można wykryć urządzenia	35
Rozwiązywanie problemów	36


Wprowadzenie

- [Wstęp](#)
- [Wymogi systemowe](#)

Wstęp

BRConfiguration Tool to aplikacja ułatwiająca początkową konfigurację i rozwiązywanie problemów z urządzeniami Brother.

Ekran główny

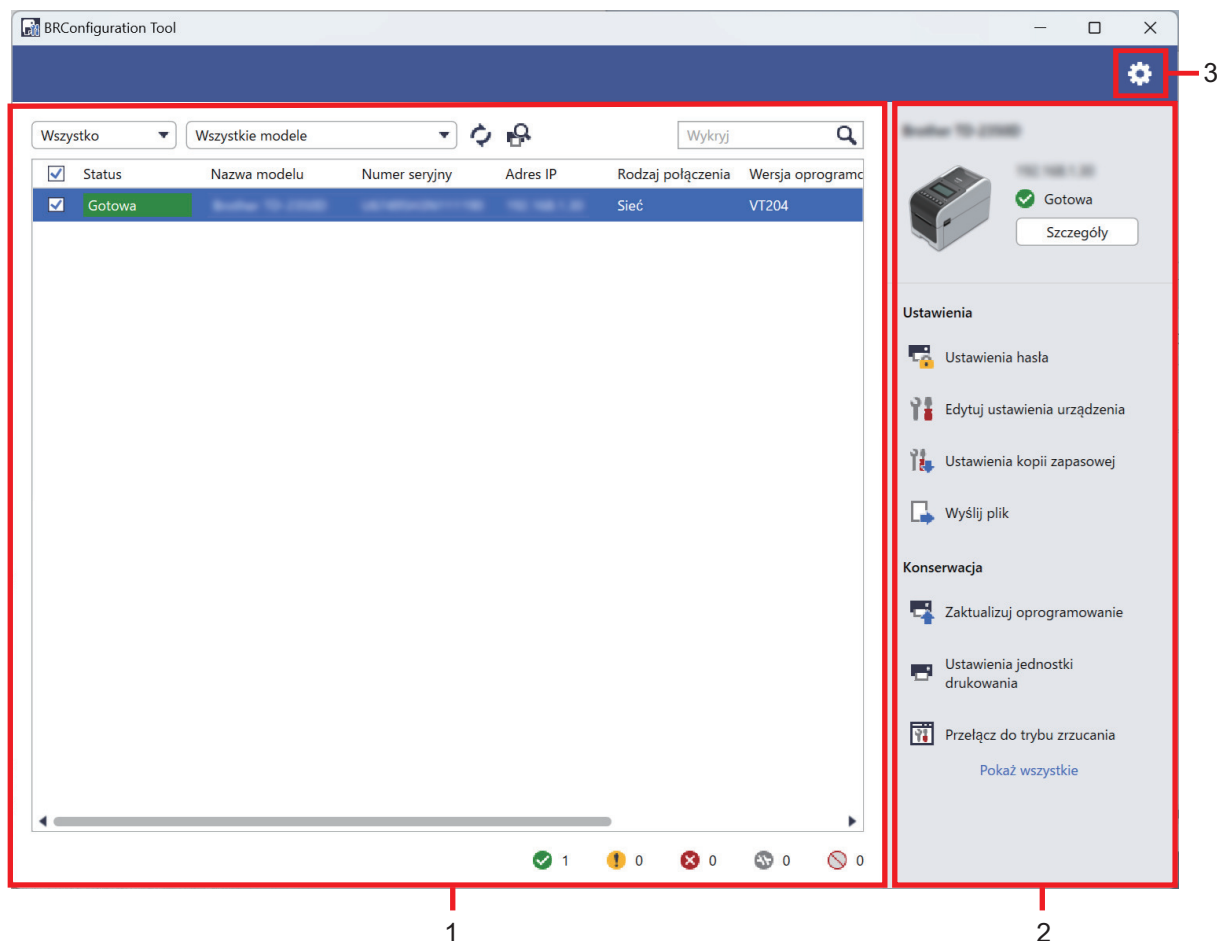

1. Lista urządzeń

Lista urządzeń przedstawia listę podłączonych urządzeń oraz stan, nazwę modelu, numer seryjny, adres IP, interfejs i wersję oprogramowania sprzętowego dla każdego urządzenia. Lista urządzeń zawiera funkcje filtrowania i wyszukiwania.

Aby wykonać wymagane zadania, wybierz co najmniej jedno urządzenie z listy, a następnie wybierz żądane ustawienia lub opcje konserwacji na prawym panelu.

2. Prawy panel

Na prawym panelu wyświetlane są informacje o wybranym urządzeniu oraz opcje ustawień i konserwacji. Opcje funkcji konserwacji są zwykle widoczne tylko częściowo. Do przełączania widoku zwiniętego i rozwiniętego służą przyciski **Pokaż wszystkie** oraz **Pokaż mniej**.

3. Ustawienia aplikacji

Aby zmienić ustawienia aplikacji, kliknij  w prawym górnym rogu ekranu.

✓ Powiązane informacje

- [Wprowadzenie](#)

Powiązane tematy:

- [Wykonywanie działań](#)

Wymogi systemowe

Systemy operacyjne	Windows 10 w wersji 1903 lub nowszej (32-bitowy i 64-bitowy) Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022
Dodatkowe oprogramowanie	.NET Framework 4.8 lub 4.8.1



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie](#)
-

Wykrywanie urządzeń


- [Wykrywanie nowych urządzeń](#)
- [Filtrowanie i wyszukiwanie urządzeń](#)
- [Wyświetlanie stanu urządzenia](#)
- [Wykonywanie działań](#)

Wykrywanie nowych urządzeń

Aplikacja BRConfiguration Tool wykrywa urządzenia podczas uruchamiania. Jeśli nie można znaleźć urządzenia docelowego na liście, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij , aby wyszukać aktywne urządzenia.

Po kliknięciu  wszystkie nowe urządzenia Brother podłączone do sieci i przez USB pojawią się na liście urządzeń zgodnie z ich metodą wykrywania i ustawieniami. Więcej informacji na temat ustawień wykrywania:
➤➤ Powiązane tematy: *Konfiguracja ustawień wykrywania urządzeń*

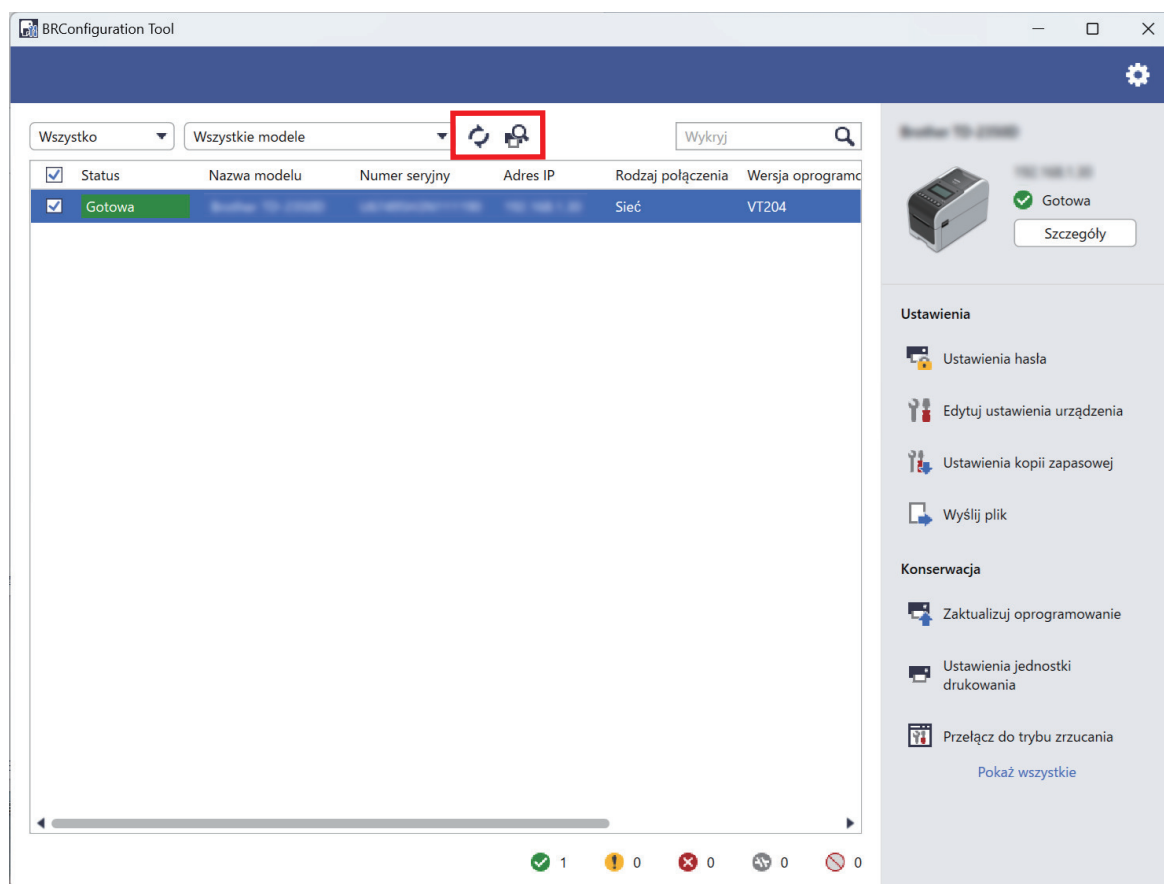

2. Kliknij , aby odświeżyć informacje na liście urządzeń.

Powiązane informacje

- [Wykrywanie urządzeń](#)

Powiązane tematy:

- [Konfiguracja ustawień wykrywania urządzeń](#)

Filtrowanie i wyszukiwanie urządzeń

Filtr

Podczas wyświetlania urządzeń można korzystać z dwóch list rozwijanych: jedna umożliwia filtrowanie na podstawie stanu, a druga na podstawie nazwy modelu. Jednoczesne użycie obu list rozwijanych umożliwia filtrowanie na podstawie obu kryteriów.

- Filtrowanie na podstawie stanu


Tabela przedstawia dostępne filtry stanu. Wartość domyślna to **Wszystko**.

Stan	Opis
Wszystko	Wyświetla listę wszystkich urządzeń.
Gotowa	Wyświetla listę urządzeń w stanie Gotowa .
Uwaga	Wyświetla listę urządzeń w stanie Uwaga .
Nieobsługiwane	Wyświetla listę urządzeń w stanie Nieobsługiwane .
Błąd	Wyświetla listę urządzeń w stanie Błąd .
Błąd połączenia	Wyświetla listę urządzeń w stanie Błąd połączenia .

- Filtrowanie na podstawie nazwy modelu

Tabela przedstawia dostępne filtry nazwy modelu. Wartość domyślna to **Wszystkie modele**.

Nazwa modelu	Opis
Wszystkie modele	Wyświetla listę wszystkich urządzeń.
Modele wstępnie ustawione na liście urządzeń	Wyświetla wszystkie urządzenia wstępnie ustawione na liście urządzeń.

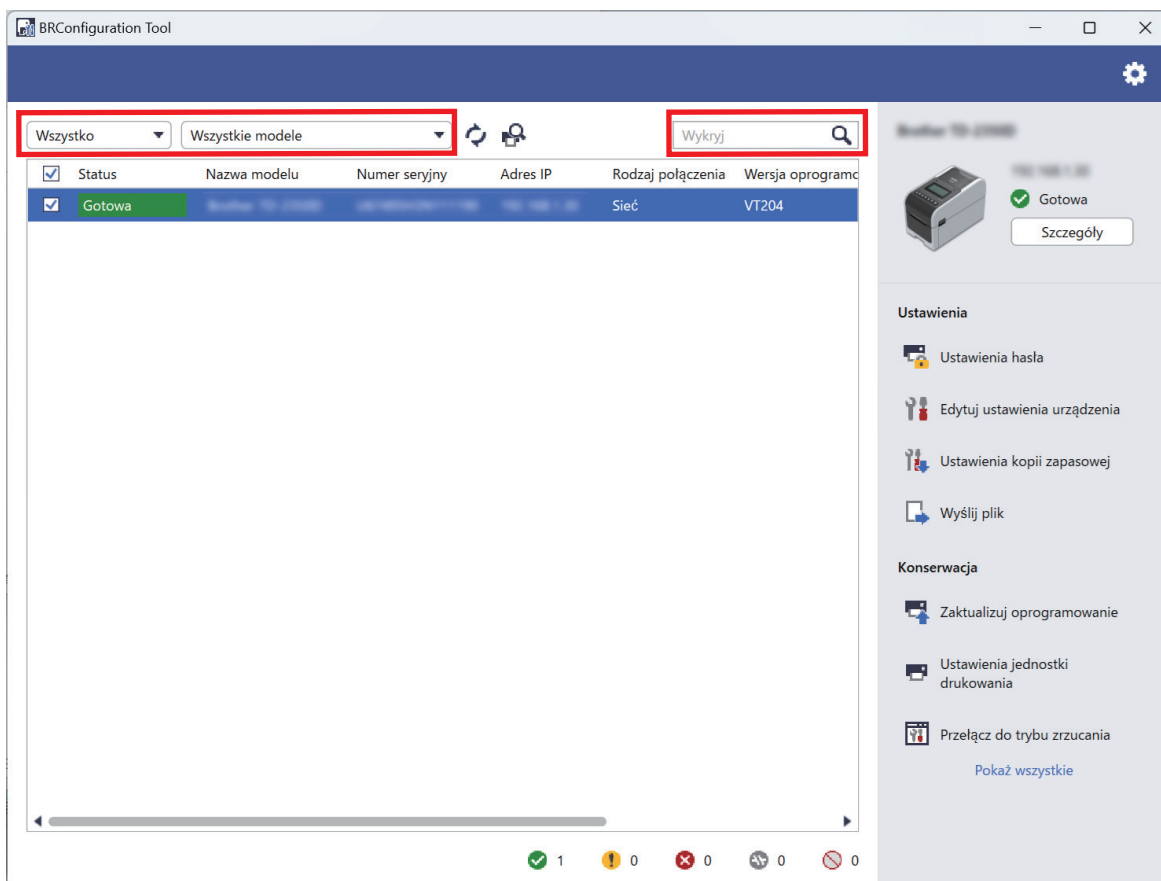

Szukanie

Funkcja umożliwia wyszukiwanie na liście urządzeń spełniających określone kryteria, takie jak numer seryjny, adres IP lub wersja oprogramowania sprzętowego.



Powiązane informacje


- [Wykrywanie urządzeń](#)
-

Wyświetlanie stanu urządzenia

Wybierz co najmniej jedno urządzenie, aby wyświetlić jego stan i informacje.

- Aby sprawdzić szczegółowe informacje o urządzeniu, kliknij przycisk **Szczegóły** na prawym panelu.
- Aby filtrować urządzenia na podstawie stanu, wybierz stan z listy rozwijanej. Stanem domyślnym jest **Wszystko**.
- Aby sprawdzić liczbę urządzeń, które wymagają uwagi lub wyświetlają błędy, zobacz ikony w prawym dolnym rogu listy urządzeń:

-  Gotowość
-  Ostrzeżenie
-  Błąd
-  Błąd połączenia
-  Nieobsługiwane

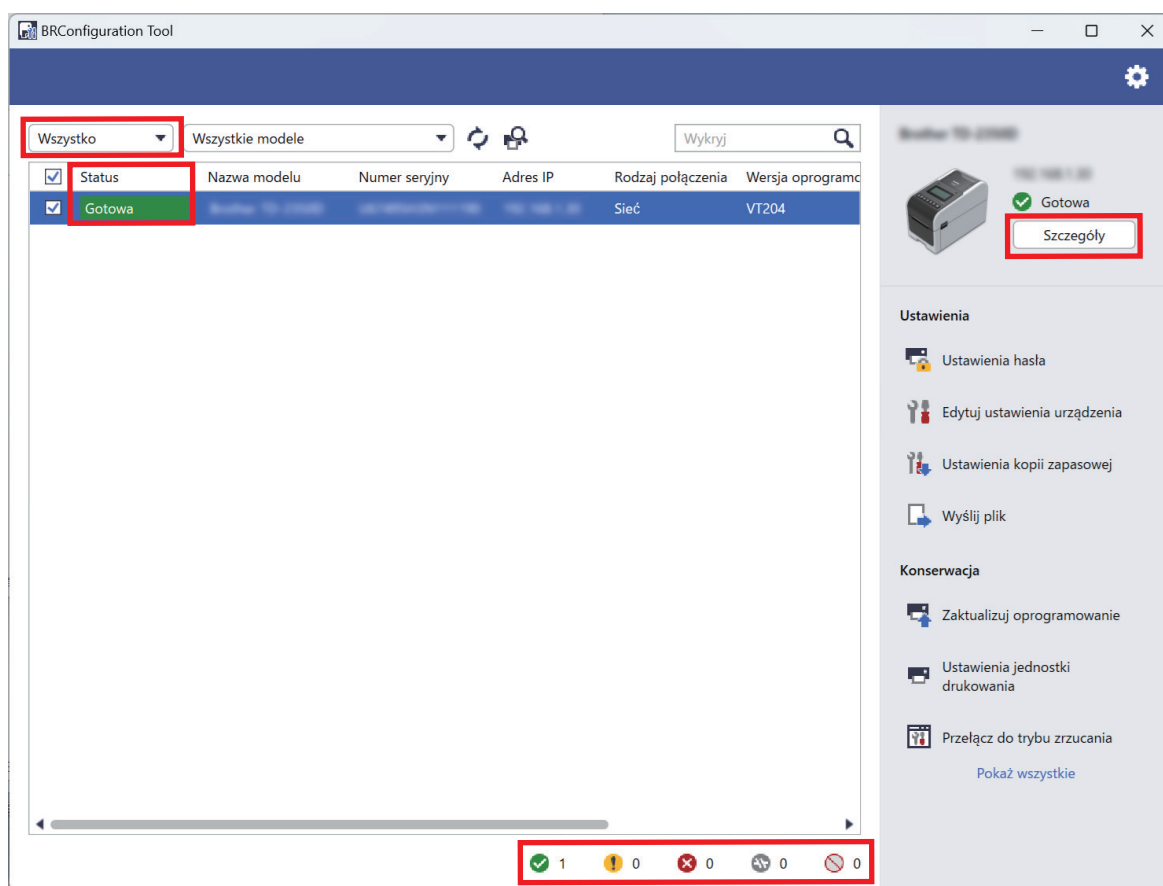

Powiązane informacje

- [Wykrywanie urządzeń](#)

Wykonywanie działań

Aby wykonać wymagane zadania, wybierz co najmniej jedno urządzenie z listy, a następnie wybierz żądane ustawienia lub opcje konserwacji na prawym panelu.



- Aby wyświetlić informacje o pojedynczym urządzeniu, zaznacz je, a następnie kliknij opcję **Szczegóły** na prawym panelu.
- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego urządzenia.



Powiązane informacje

- [Wykrywanie urządzeń](#)

Powiązane tematy:

- [Wstęp](#)
- [Ustawienia](#)
- [Konserwacja](#)

Ustawienia

- [Zmiana hasła urządzenia](#)
- [Edycja ustawień](#)
- [Kopia zapasowa ustawień urządzenia](#)
- [Wysyłanie pliku ustawień urządzenia](#)

Zmiana hasła urządzenia

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Ustawienia hasła** w obszarze **Ustawienia** na prawym panelu.

BRConfiguration Tool

← Ustawienia hasła

Nazwa modelu	Numer seryjny	Adres IP	Rodzaj połączenia
[blurred]	[blurred]	192.168.1.100	Sieć

☒ Ustaw hasło dla nieskonfigurowanych urządzeń
☐ Zmień hasło do urządzenia

Aby zmienić domyślne hasło administratora, należy najpierw włączyć początkowy tryb administratora z poziomu panelu sterowania urządzenia.

Nowe hasło:

Potwierdź nowe hasło:

Nowe hasło musi zawierać od 8 do 32 znaków. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, hasło powinno zawierać co najmniej trzy z następujących znaków:

- Duża litera [A-Z]
- Mała litera [a-z]
- Cyfra [0-9]
- Znak specjalny: !"#%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~

Hasła nie powinny zawierać słów ze słownika.
Do tworzenia haseł nie należy używać prywatnych informacji.

Hasło nie może zawierać:

- Trzech lub więcej liter w kolejności alfabetycznej
- Trzech lub więcej cyfr w porządku rosnącym lub malejącym

Zastosuj Anuluj

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić domyślne hasło logowania:
 - a. Upewnij się, że urządzenia podłączone do sieci znajdują się w początkowym trybie administratora.
 - b. Wybierz **Ustaw hasło dla nieskonfigurowanych urządzeń**.
 - c. Wprowadź nowe hasło w polach **Nowe hasło:** i **Potwierdź nowe hasło:**.
 - d. Kliknij **Zastosuj**.
 - Aby zmienić bieżące hasło:
 - a. Wybierz **Zmień hasło do urządzenia**.
 - b. Wpisz bieżące hasło w polu **Bieżące hasło do urządzenia:**.
 - c. Wprowadź nowe hasło w polach **Nowe hasło:** i **Potwierdź nowe hasło:**.
 - d. Kliknij **Zastosuj**.



Powiązane informacje

- [Ustawienia](#)

Edycja ustawień

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia edycję ustawień urządzenia.





Więcej informacji można znaleźć w podręczniku urządzenia.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Edytuj ustawienia urządzenia** w obszarze **Ustawienia** na prawym panelu.



Jeśli wybrano wiele urządzeń lub wystąpił błąd połączenia, żadne ustawienia nie będą wyświetlane.

3. Wprowadź hasło w polu **Hasło:**, a następnie kliknij **OK**.

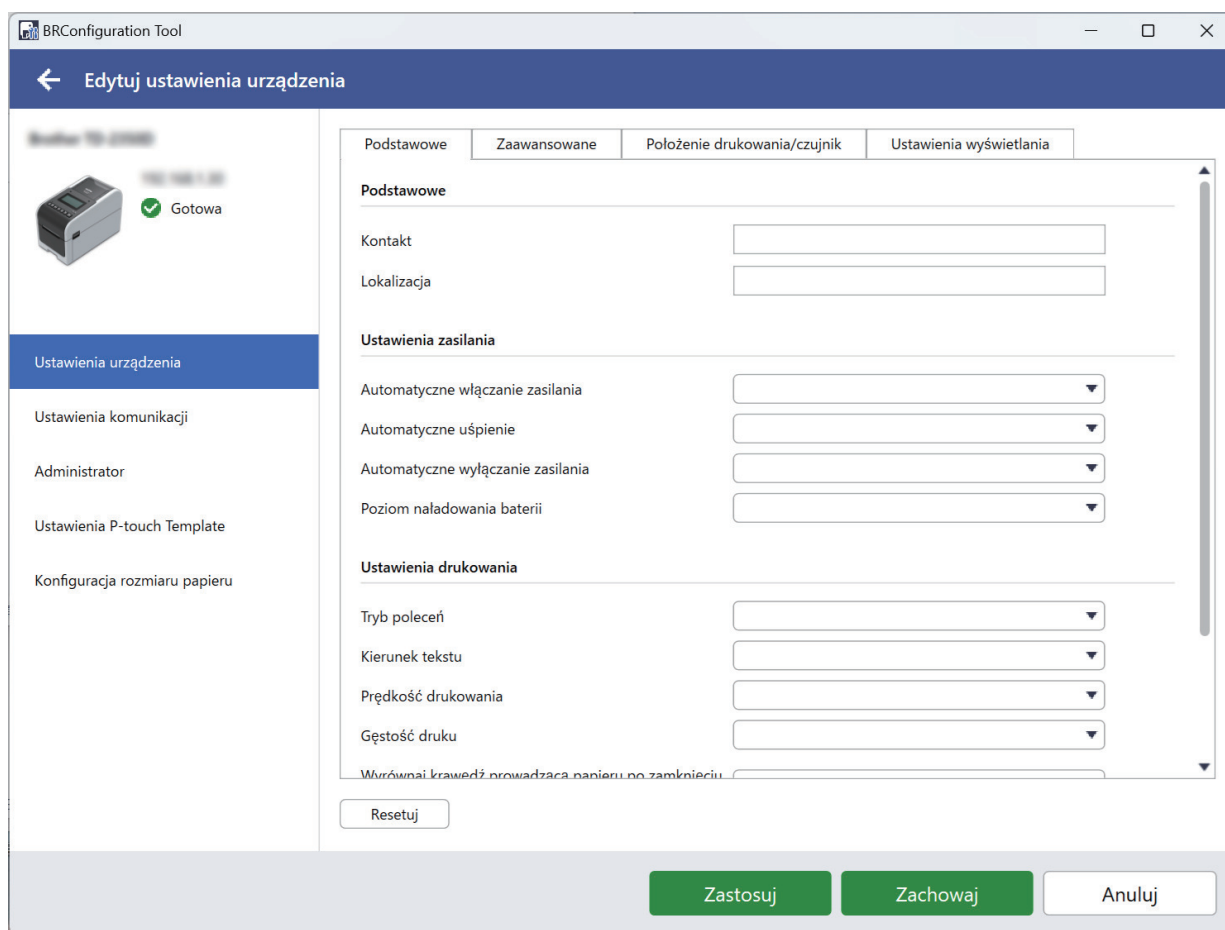

4. Kliknij menu **Ustawienia urządzenia** na lewym panelu.
 - a. Wybierz kartę w górnej części obszaru wyświetlania ustawień.
 - b. Skonfiguruj ustawienia na karcie.
 - c. Powtórz czynność dla wszystkich kart w oknie **Ustawienia urządzenia**.
5. Kliknij menu **Ustawienia komunikacji** na lewym panelu.
 - a. Wybierz kartę w górnej części obszaru wyświetlania ustawień.
 - b. Skonfiguruj ustawienia na karcie.

-
- c. Powtórz czynność dla wszystkich kart w oknie **Ustawienia komunikacji**.
 6. Kliknij menu **Administrator** na lewym panelu.
 - a. Wybierz kartę w górnej części obszaru wyświetlania ustawień.
 - b. Skonfiguruj ustawienia na karcie.
 - c. Powtórz czynność dla wszystkich kart w oknie **Administrator**.
 7. Kliknij menu **Ustawienia P-touch Template** na lewym panelu.
 - a. Wybierz kartę w górnej części obszaru wyświetlania ustawień.
 - b. Skonfiguruj ustawienia na karcie.
 - c. Powtórz czynność dla wszystkich kart w oknie **Ustawienia P-touch Template**.
 8. Kliknij menu **Konfiguracja rozmiaru papieru** na lewym panelu.
 - a. Aby edytować listę papierów, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - i. Kliknij , aby dodać papier.

Określ ustawienia w oknie **Konfiguracja rozmiaru papieru**, a następnie kliknij **Dodaj**.
 - ii. Kliknij , aby edytować ustawienia papieru.

Edytuj ustawienia w oknie **Konfiguracja rozmiaru papieru**, a następnie kliknij **Dodaj**.
 - iii. Kliknij , aby usunąć ustawienia papieru, które nie są już potrzebne.
 - b. Aby włączyć automatyczne wykrywanie papieru, kliknij przycisk **Automatyczne wykrywanie** w menu **Automatyczna konfiguracja nośnika**.
 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zastosować ustawienia do wybranych urządzeń:
 - a. Kliknij **Zastosuj**.
 - Aby zapisać plik ustawień w folderze:
 - a. Kliknij **Zachowaj**.
 - b. Określ ścieżkę folderu docelowego w polu **Zapisz w:**.
 - c. Jeśli została wybrana opcja **Szyfruj**, wprowadź hasło szyfrowania w polu **Hasło do pliku:**.
 - d. Kliknij **OK**.



Powiązane informacje

- [Ustawienia](#)
-

Kopia zapasowa ustawień urządzenia

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia pobieranie informacji o ustawieniach z wybranych urządzeń i zapisywanie ich w określonym folderze.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Ustawienia kopii zapasowej** w obszarze **Ustawienia** na prawym panelu.

BRConfiguration Tool

← Ustawienia kopii zapasowej

Nazwa modelu	Numer seryjny	Adres IP	Rodzaj połączenia
BR-1000	12345678901234567890	192.168.1.100	Sieć

Hasło urządzenia:

☐ Zapamiętaj hasło do momentu zamknięcia aplikacji.

Zapisz w:

Nie zmieniaj nazwy pliku, jeżeli chcesz wdrożyć plik kopii zapasowej za pomocą pamięci USB.
Wdrożenia z pamięci USB wymagają określonego formatu nazwy pliku.

Utwórz kopię zapasową elementów ustawień:

☒ Wszystkie

☐ Wybrane:

- ☒ Ustawienia urządzenia
- ☒ Ustawienia komunikacji
- ☒ Administrator
- ☒ Ustawienia P-touch Template
- ☒ Konfiguracja rozmiaru papieru

Ustawienia specyficzne dla urządzenia:

☐ Wyklucz

* Nie dołączaj żadnych wartości statycznych (specyficznych dla urządzenia) do pliku kopii zapasowej (na przykład adresu IP lub nazwy węzła).

Szyfrowanie plików:

Wybierz opcję „Szyfruj”, jeśli chcesz wysłać zapisany certyfikat urządzenia do innego urządzenia.

☒ Szyfruj

3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Wprowadź ścieżkę folderu w polu **Zapisz w:** lub kliknij **Przeglądaj**, aby określić ścieżkę folderu.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich ustawień:
 - a. Wybierz **Wszystko**.
 - Aby utworzyć kopię zapasową wybranych ustawień:
 - a. Wybierz **Wybrane:**.
 - b. Zaznacz pola wyboru dla elementów, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową.
6. Aby wykluczyć określone ustawienia urządzenia z kopii zapasowej, zaznacz pole wyboru **Wyklucz**.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz opcję **Szyfruj**, aby zaszyfrować plik kopii zapasowej.
 - Wybierz opcję **Nie szyfruj**, jeśli nie chcesz szyfrować pliku kopii zapasowej.
8. Kliknij **Utwórz kopię zapasową**.



Hasło pliku kopii zapasowej jest takie samo jak hasło urządzenia.



Powiązane informacje

- [Ustawienia](#)

Wysyłanie pliku ustawień urządzenia

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia wysyłanie do wybranych urządzeń plików ustawień w formacie BIN, ELDPK, JSON lub BLF.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Wyślij plik** w obszarze **Ustawienia** na prawym panelu.

Nazwa modelu	Numer seryjny	Adres IP	Rodzaj połączenia
Bardhan 100 (20000)	10000000000000000000	192.168.1.100	Sieć

Hasło urządzenia:

☐ Zapamiętaj hasło do momentu zamknięcia aplikacji.

Plik: Przeglądaj...

Wyślij Anuluj

3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Wprowadź ścieżkę pliku w polu **Plik:** lub kliknij **Przeglądaj**, aby określić ścieżkę pliku, a następnie wybierz plik, który chcesz wysłać.
5. Kliknij **Wyślij**.



Powiązane informacje

- [Ustawienia](#)

Konserwacja

- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia
- Ustawienia urządzenia drukującego
- Przełączenie urządzenia w tryb zrzutu
- Sprawdzenie stanu głowicy drukującej
- Resetowanie do fabrycznych ustawień domyślnych
- Wyłączenie automatycznego ponownego łączenia Bluetooth
- Ponowne uruchomienie urządzenia
- Wyłączenie wybranych urządzeń

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Zaktualizuj oprogramowanie** w obszarze **Konserwacja** na prawym panelu.
3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Kliknij **Wyślij**.

Jeśli dostępna jest nowsza wersja oprogramowania sprzętowego, aplikacja BRConfiguration Tool pobierze je i automatycznie zaktualizuje oprogramowanie sprzętowe wybranych urządzeń.



Powiązane informacje

- [Konserwacja](#)
-

Ustawienia urządzenia drukującego

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia drukowanie ustawień wybranych urządzeń.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Ustawienia jednostki drukowania** w obszarze **Konserwacja** na prawym panelu.
3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Kliknij **Zastosuj**.



Powiązane informacje

- [Konserwacja](#)
-

Przełączenie urządzenia w tryb zrzutu

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia ustawienie trybu zrzutu w wybranych urządzeniach.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Przełącz do trybu zrzucania** w obszarze **Konserwacja** na prawym panelu.
3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia**.
4. Kliknij **Zastosuj**.



Powiązane informacje

- [Konserwacja](#)
-

Sprawdzenie stanu głowicy drukującej

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia sprawdzenie stanu głowicy drukującej w wybranych urządzeniach.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Sprawdź stan głowicy drukującej** w obszarze **Konserwacja** na prawym panelu.
3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Kliknij **Zastosuj**.



Powiązane informacje

- [Konserwacja](#)
-

Resetowanie do fabrycznych ustawień domyślnych

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia zresetowanie bieżących ustawień w wybranych urządzeniach do ustawień fabrycznych.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Resetuj do fabrycznych ustawień domyślnych** w obszarze **Konserwacja** na prawym panelu.
3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia**.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz opcję **Wszystko**, aby zresetować wszystkie ustawienia.
 - Wybierz opcję **Przeniesione dane (szablony, bazy danych, czcionki, filtry i obrazy)**, aby zresetować dane przesłane do urządzeń.
5. Kliknij **Zastosuj**.



Powiązane informacje

- [Konserwacja](#)

Wyłączenie automatycznego ponownego łączenia Bluetooth

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia wyłączenie automatycznego parowania Bluetooth wybranych urządzeń.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Usuń automatycznie ponownie sparowane urządzenie Bluetooth** w obszarze **Konserwacja** na prawym panelu.
3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Kliknij **Zastosuj**.



Powiązane informacje

- [Konserwacja](#)
-

Ponowne uruchomienie urządzenia

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia ponowne uruchamianie wybranych urządzeń.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Uruchom ponownie urządzenie** w obszarze **Konserwacja** na prawym panelu.
3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Kliknij **Zastosuj**.



Powiązane informacje

- [Konserwacja](#)
-

Wyłączenie wybranych urządzeń

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia wyłączenie wybranych urządzeń.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij opcję **Zasilanie wyłączone** w obszarze **Konserwacja** na prawym panelu.
3. Wprowadź hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Kliknij **Zastosuj**.



Powiązane informacje


- [Konserwacja](#)
-

Ustawienia aplikacji

- [Konfiguracja ustawień ogólnych](#)
- [Konfiguracja ustawień wykrywania urządzeń](#)
- [Konfiguracja ustawień sieciowych](#)
- [Zapisanie dziennika konfiguracji ustawień urządzenia](#)
- [Wyświetlanie informacji o aplikacji](#)
- [Konwersja pliku ustawień urządzenia](#)

Konfiguracja ustawień ogólnych

1. Kliknij , aby otworzyć okno **Ustawienia aplikacji**.
2. Kliknij menu **Ogólne** na lewym panelu.

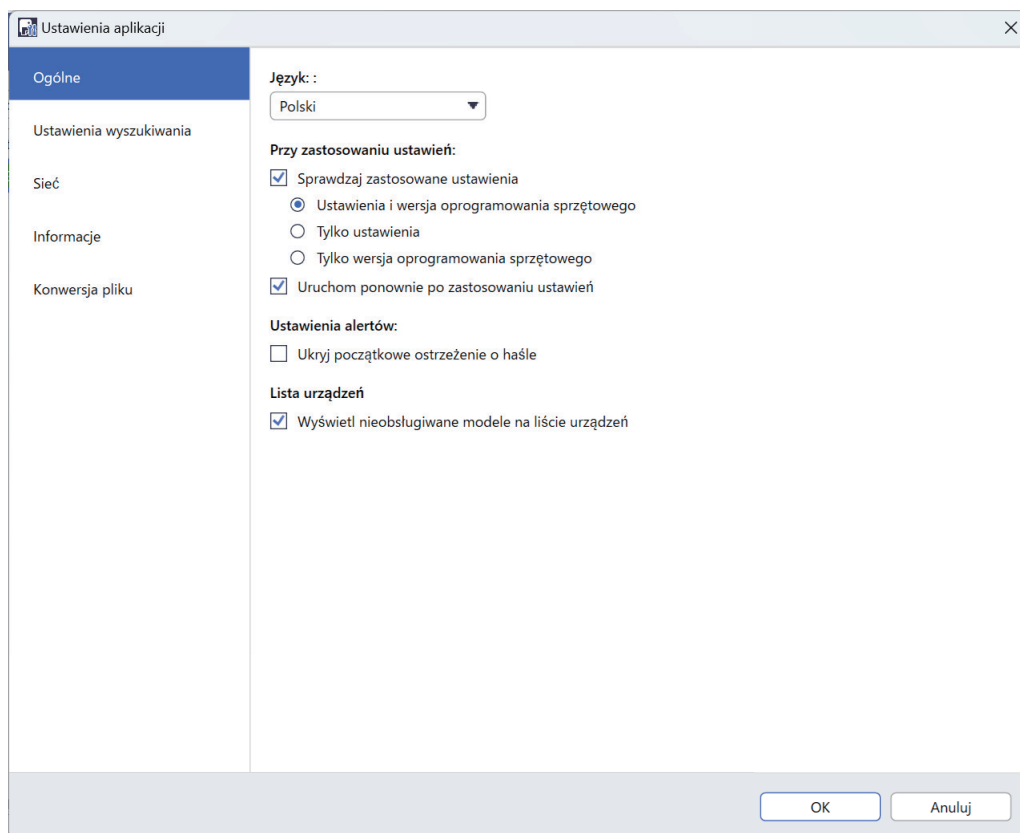

3. Wybierz odpowiedni język na liście rozwijanej **Język:**.
4. Zaznacz pole wyboru **Sprawdzaj zastosowane ustawienia**, aby przeprowadzić weryfikację po zastosowaniu ustawień i oprogramowania sprzętowego.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz opcję **Ustawienia i wersja oprogramowania sprzętowego**, aby zweryfikować, czy ustawienia i oprogramowanie sprzętowe zostały pomyślnie zastosowane.
 - Wybierz opcję **Tylko ustawienia**, aby zweryfikować, czy ustawienia zostały pomyślnie zastosowane.
 - Wybierz opcję **Tylko wersja oprogramowania sprzętowego**, aby zweryfikować, czy oprogramowanie sprzętowe zostało pomyślnie zastosowane.
5. Zaznacz pole wyboru **Uruchom ponownie po zastosowaniu ustawień**, aby ponownie uruchomić urządzenie po zastosowaniu ustawień.
6. Zaznacz pole wyboru **Ukryj początkowe ostrzeżenie o hasle**, aby wyłączyć alert informujący, że początkowe hasło nie zostało zmienione.
7. Aby wyświetlić nieobsługiwane modele na liście urządzeń, zaznacz pole wyboru **Wyświetl nieobsługiwane modele na liście urządzeń**.
8. Kliknij **OK**, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno **Ustawienia aplikacji**.



Powiązane informacje

- [Ustawienia aplikacji](#)


Powiązane tematy:

- [Rozwiązywanie problemów](#)

Konfiguracja ustawień wykrywania urządzeń

Skonfiguruj ustawienia wykrywania urządzeń, aby znaleźć swoje urządzenia.

1. Kliknij , aby otworzyć okno **Ustawienia aplikacji**.
2. Kliknij menu **Ustawienia wyszukiwania** na lewym panelu.

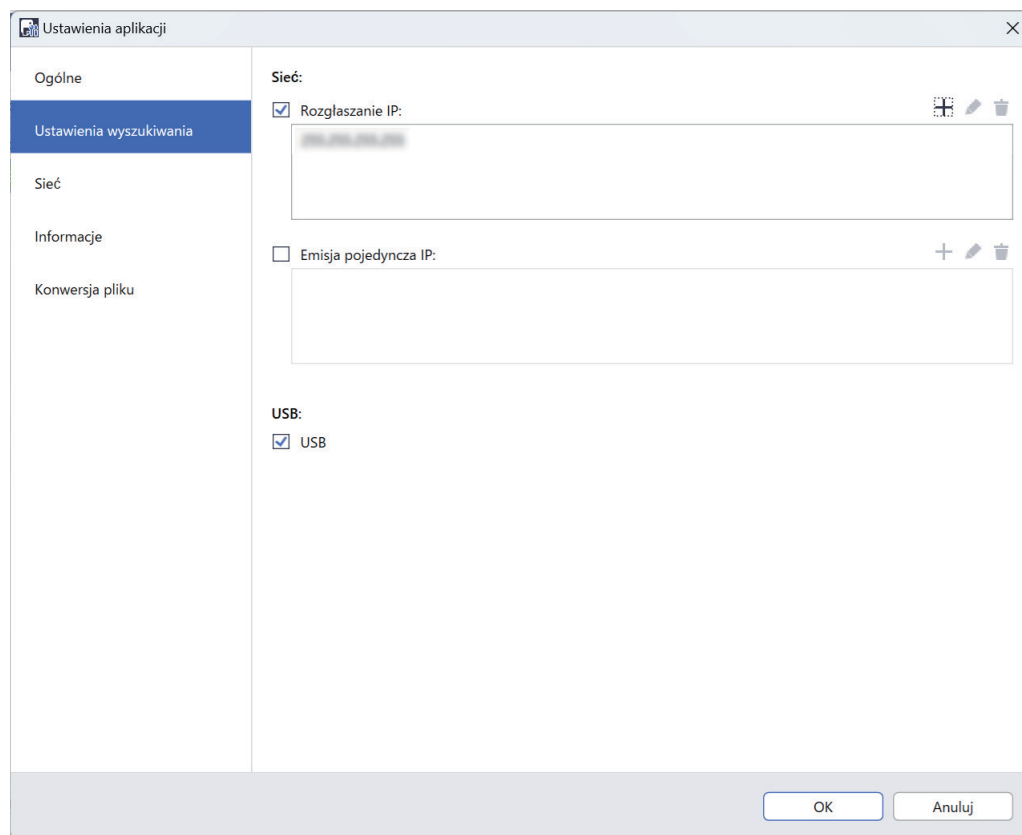

3. Aby wyszukać wszystkie urządzenia w sieci lokalnej lub w podsieci, zaznacz pole wyboru **Rozgłaszanie IP:** w obszarze **Sieć:**.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij , aby dodać adres rozgłaszania.

Wprowadź adres rozgłaszania, a następnie kliknij **OK**.

- Kliknij , aby edytować adres rozgłaszania.

Edytuj adres rozgłaszania, a następnie kliknij **OK**.

- Kliknij , aby usunąć adres rozgłaszania, który nie jest już potrzebny.

4. Aby wyszukać urządzenia o określonych adresach IP, zaznacz pole wyboru **Emisja pojedyncza IP:** w obszarze **Sieć:**.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij , aby dodać adresy IP.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij **Określony adres:**, aby określić adres IP.

Wprowadź adres IP, a następnie kliknij **OK**.

- Kliknij **Zakres adresów:**, aby określić zakres adresów IP.

Wprowadź zakres adresów IP, a następnie kliknij **OK**.

- Kliknij **Załaduj plik listy adresów:**, aby określić wiele adresów IP lub zakresów adresów IP, importując plik TXT.

Wprowadź ścieżkę do pliku lub kliknij **Przeglądaj**, aby znaleźć wymagany plik TXT, a następnie kliknij **OK**.

- Kliknij , aby edytować adresy IP.

Edytuj wymagany adres IP, a następnie kliknij **OK**.

- Kliknij , aby usunąć adresy IP, które nie są już potrzebne.

5. Aby wyszukać urządzenia podłączone przez USB, zaznacz pole wyboru **USB** w obszarze **USB**.

6. Kliknij **OK**, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno **Ustawienia aplikacji**.



Powiązane informacje


- [Ustawienia aplikacji](#)

Powiązane tematy:

- [Wykrywanie nowych urządzeń](#)
 - [Jeśli nie można wykryć urządzenia](#)
-

Konfiguracja ustawień sieciowych

1. Kliknij , aby otworzyć okno **Ustawienia aplikacji**.
2. Kliknij menu **Sieć** na lewym panelu.

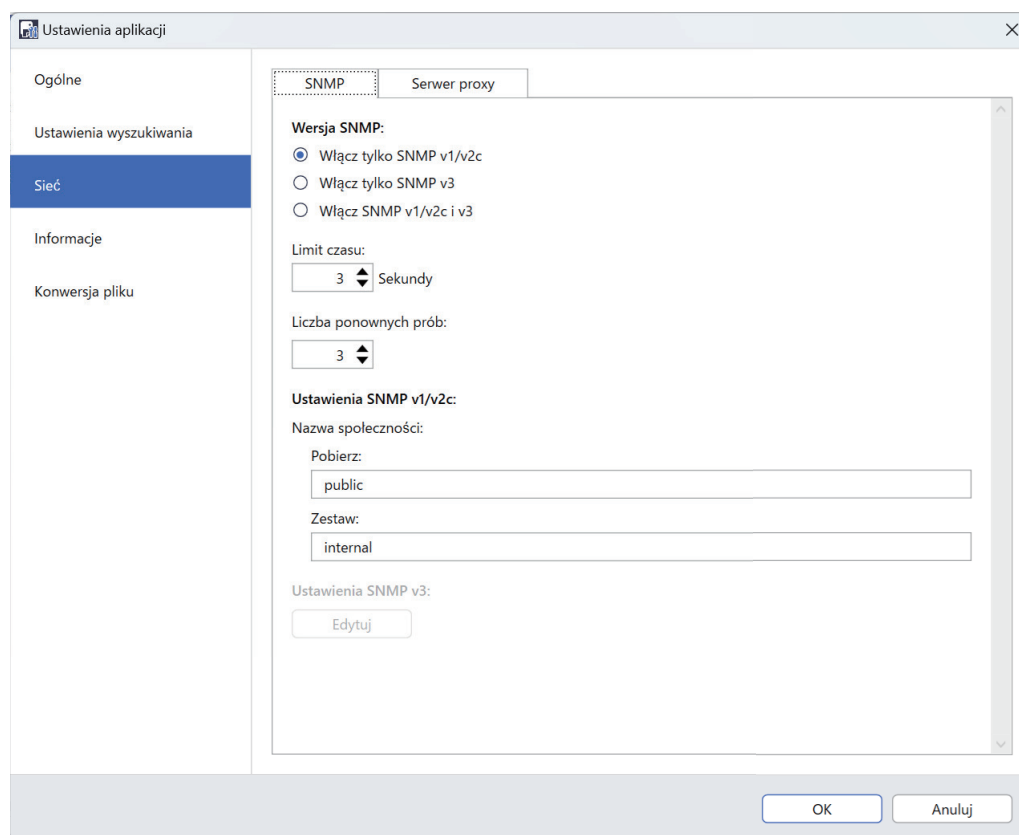

3. Kliknij kartę **SNMP**.
4. Wybierz jedną z opcji w menu **Wersja SNMP**.
5. Określ limit czasu komunikacji SNMP w polu przewijania **Limit czasu**.
6. Określ liczbę ponownych prób nawiązania komunikacji SNMP w polu przewijania **Liczba ponownych prób**.
7. Określ nazwę komunikacji SNMP w polu **Pobierz**: i w polu **Ustaw**: (jeśli wybrano opcję **Włącz tylko SNMP v1/v2c** lub **Włącz SNMP v1/v2c i v3** w menu **Wersja SNMP**).
8. Kliknij przycisk **Edytuj** w obszarze **Ustawienia SNMP v3**: (jeśli wybrano opcję **Włącz tylko SNMP v3** lub **Włącz SNMP v1/v2c i v3** w menu **Wersja SNMP**):
Określ nazwę użytkownika, protokół uwierzytelniania, hasło uwierzytelniania, protokół prywatności, hasło prywatności oraz nazwę kontekstową.
9. Kliknij kartę **Proxy**.
10. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby automatycznie skonfigurować ustawienia serwera proxy, wybierz opcję **Automatyczny**.
 - Aby ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy, wybierz opcję **Ręczna**, a następnie określ nazwę serwera, port, nazwę użytkownika i hasło.
11. Kliknij **OK**, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno **Ustawienia aplikacji**.




Powiązane informacje

- [Ustawienia aplikacji](#)

Zapisanie dziennika konfiguracji ustawień urządzenia

Aplikacja BRConfiguration Tool umożliwia zapisywanie dzienników podczas wysyłania oprogramowania sprzętowego, ustawień lub plików poleceń do urządzeń korzystających z opcji **Wyślij plik** oraz podczas zmian ustawień w opcji **Edytuj ustawienia urządzenia** i zastosowania tych zmian w urządzeniach.

1. Kliknij , aby otworzyć okno **Ustawienia aplikacji**.
2. Kliknij menu **Informacje** na lewym panelu.

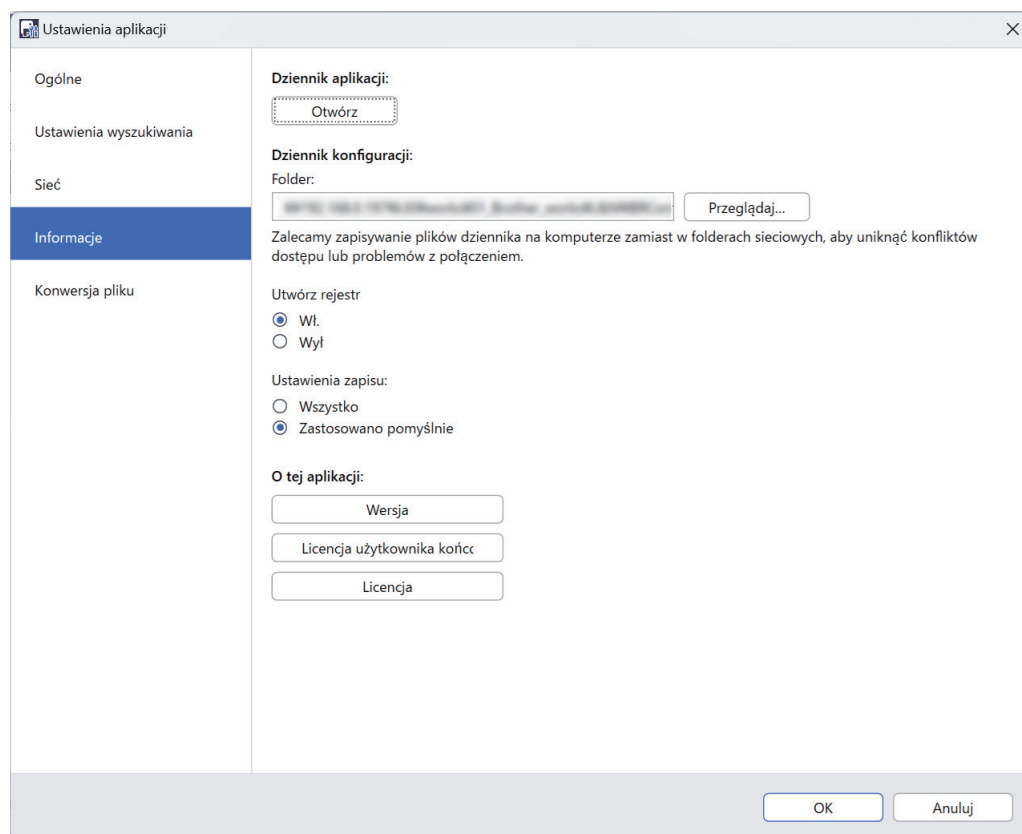

3. Wprowadź ścieżkę folderu w polu **Folder:** lub kliknij przycisk **Przeglądaj**, aby wybrać folder, w którym chcesz zapisać plik dziennika.
4. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Utwórz rejestr**, aby włączyć tę funkcję.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz opcję **Wszystko** w obszarze **Ustawienia zapisu:**, aby rejestrować wyniki dla wszystkich ustawień.
 - Wybierz opcję **Zastosowano pomyślnie** w obszarze **Ustawienia zapisu:**, aby rejestrować wyniki tylko dla pomyślnie zastosowanych ustawień.
6. Kliknij **OK**, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno **Ustawienia aplikacji**.




Powiązane informacje

- [Ustawienia aplikacji](#)

Wyświetlanie informacji o aplikacji

Aby wyświetlić informacje dotyczące wersji, praw autorskich i licencji aplikacji BRConfiguration Tool:

1. Kliknij , aby otworzyć okno **Ustawienia aplikacji**.
2. Kliknij menu **Informacje** na lewym panelu.

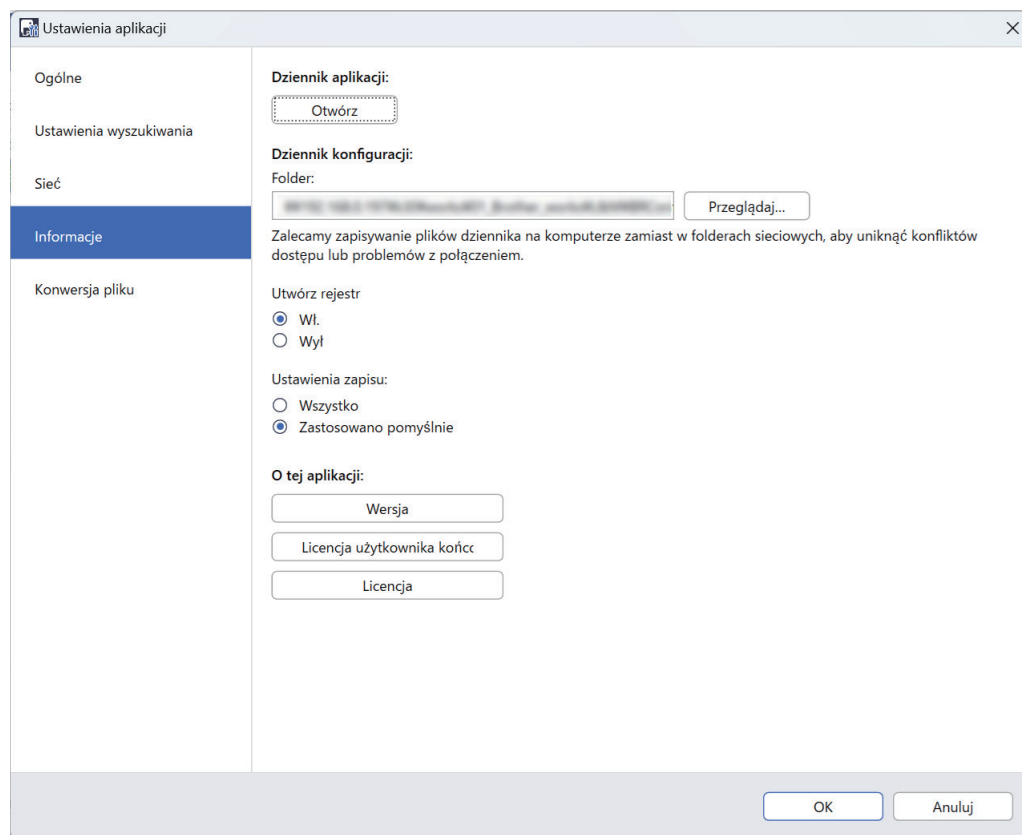

3. Aby wyświetlić wersję i prawa autorskie dotyczące tej aplikacji, kliknij przycisk **Wersja** w obszarze **O tej aplikacji:**.
Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe.
4. Aby wyświetlić umowę licencyjną użytkownika końcowego dla oprogramowania typu Open Source używanego w tej aplikacji, kliknij przycisk **Licencja użytkownika końcowego** w obszarze **O tej aplikacji:**.
Kliknij przycisk **Zamknij**, aby zamknąć okno dialogowe.
5. Aby wyświetlić umowę licencyjną dla oprogramowania typu Open Source używanego w tej aplikacji, kliknij przycisk **Licencja** w obszarze **O tej aplikacji:**.
Kliknij przycisk **Zamknij**, aby zamknąć okno dialogowe.
6. Kliknij **OK**, aby zamknąć okno **Ustawienia aplikacji**.




Powiązane informacje

- [Ustawienia aplikacji](#)

Konwersja pliku ustawień urządzenia

Aplikacja BRConfiguration Tool obsługuje pliki ustawień w formatach JSON i ELDPK oraz umożliwia szyfrowanie i odszyfrowywanie tych plików.

1. Kliknij , aby otworzyć okno **Ustawienia aplikacji**.
2. Kliknij menu **Konwersja pliku** na lewym panelu.

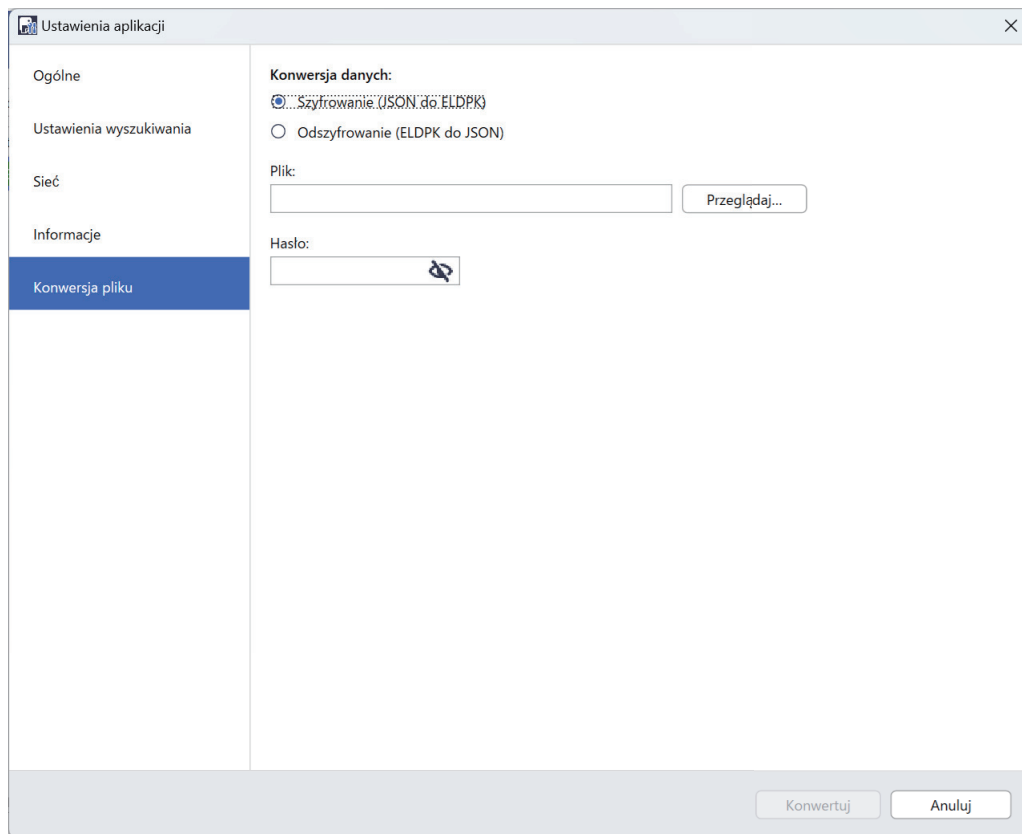

Ustawienia aplikacji

Ogólne

Ustawienia wyszukiwania

Sieć

Informacje

Konwersja pliku

Konwersja danych:

☒ Szyfrowanie (JSON do ELDPK)

☐ Odszyfrowanie (ELDPK do JSON)

Plik:

Przeglądaj...

Hasło:



Konwertuj Anuluj

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz opcję **Szyfrowanie (JSON do ELDPK)**, aby przekonwertować plik JSON na plik ELDPK.
 - Wybierz opcję **Odszyfrowanie (ELDPK do JSON)**, aby przekonwertować plik ELDPK na plik JSON.
4. Określ lokalizację pliku, który ma być konwertowany, wprowadzając ścieżkę pliku w polu **Plik:** lub klikając **Przeglądaj**.



Przekonwertowany plik zostanie zapisywany w tym samym folderze, w którym znajduje się plik oryginalny.

5. Wprowadź hasło w polu **Hasło**.
6. Kliknij **Konwertuj**, aby przekonwertować plik.



Powiązane informacje

- [Ustawienia aplikacji](#)

Powiązane tematy:

- [Rozwiązywanie problemów](#)

Rozwiązywanie problemów

- Jeśli nie można wykryć urządzenia
- Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można wykryć urządzenia

W przypadku wszystkich typów połączeń sieciowych

Upewnij się, że:

- Komputer jest podłączony do sieci.
- Urządzenie docelowe jest podłączone do sieci.
- Urządzenie docelowe jest włączone.
- Wykrywanie nie zostało przerwane przez żadne oprogramowanie zabezpieczające ani Zaporę systemu Windows.
- Urządzenie docelowe spełnia warunki i kryteria wykrywania.
- Urządzenie docelowe znajduje się w zasięgu pakietu rozgłoszeniowego. Jeśli tak nie jest, może być konieczne wypróbowanie wyszukiwania unicast lub użycie oprogramowania BRAgent.

W przypadku urządzeń podłączonych przez USB

Upewnij się, że:

- Urządzenie docelowe jest podłączone do interfejsu USB.
- Urządzenie docelowe nie jest zajęte.



Powiązane informacje

- [Rozwiązywanie problemów](#)

Powiązane tematy:

- [Konfiguracja ustawień wykrywania urządzeń](#)

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Model znajduje się na liście, ale gdy wyszukuję go w polu wyszukiwania, nie ma żadnych wyników.	Aby wyszukać nazwę modelu, użyj filtra nazwy.
Po zmianie początkowego hasła nadal pojawia się monit o zmianę początkowego hasła przed użyciem urządzenia.	Zaznacz pole wyboru Nie wyświetlaj ponownie tego komunikatu. w oknie podręcznym.
Nie można wysłać kopii zapasowej pliku ustawień i certyfikatu.	Przesyłanie niezaszyfrowanych plików ustawień do urządzeń jest możliwe, ale nie można wysłać niezaszyfrowanego certyfikatu. Podczas tworzenia kopii zapasowej wybierz szyfrowanie lub przed wysłaniem pliku ustawień i certyfikatu do urządzeń dokonaj ich konwersji na format ELDPK. Informacje dotyczące konwersji plików do formatu ELDPK: >> <i>Powiązane tematy: Konwersja pliku ustawień urządzenia</i>
Udało się wysłać plik ELDPK do urządzenia, ale wystąpił błąd i ustawienia nie mogły zostać zastosowane.	Podczas wysyłania pliku ELDPK do urządzenia podłączonego do sieci hasło pliku ELDPK musi być takie samo jak hasło urządzenia.  Jeśli zostanie utworzona kopia zapasowa ustawień urządzenia podłączonego do sieci z wykorzystaniem aplikacji BRConfiguration Tool, hasłem pliku ELDPK kopii zapasowej będzie hasło urządzenia.
Nie można wybrać więcej niż sześć urządzeń.	Jednocześnie można wybrać maksymalnie pięć urządzeń podłączonych przez USB.
Nie można wysłać pliku BLF.	W formacie BLF można wysłać tylko pliki oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie wyświetla błąd. Chcę wznowić zadanie, ale okno zadania jest już zamknięte. Jak ponownie otworzyć okno, aby wznowić zadanie?	Po zamknięciu okna nie można wznowić zadania. Wybierz urządzenie ponownie i powtórz wszystkie wymagane kroki.
Po zastosowaniu ustawień pojawia się komunikat Ukończono , ale ustawienia nie są odzwierciedlane na urządzeniu.	Zaznacz pole wyboru Sprawdzaj zastosowane ustawienia i Uruchom ponownie po zastosowaniu ustawień w oknie Ustawienia aplikacji , aby włączyć weryfikację i ponowne uruchomienie urządzenia po zastosowaniu ustawień. Więcej informacji >> <i>Powiązane tematy: Konfiguracja ustawień ogólnych</i>
Nie widać skonfigurowanych ustawień w pliku dziennika konfiguracji.	Skonfigurowane ustawienia zostaną dołączone do pliku dziennika konfiguracji dopiero wtedy, gdy zostaną zastosowane przy użyciu opcji Edytuj ustawienia urządzenia . Jeśli ustawienia zostaną zastosowane poprzez wysłanie pliku ustawień, nazwa pliku ustawień zostanie zapisana w pliku dziennika. Aby zobaczyć skonfigurowane ustawienia, sprawdź plik ustawień.
Nie można zmienić początkowego hasła przez sieć.	W przypadku urządzeń podłączonych do sieci, tylko modele z panelem LCD umożliwiają zmianę hasła bez wprowadzania hasła początkowego.
Nie można korzystać z żadnych funkcji w urządzeniu podłączonym do sieci.	Upewnij się, że: - Wprowadzono prawidłowe hasło. - Hasło początkowe zostało zmienione. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy zmienić początkowe hasło podczas korzystania z aplikacji BRConfiguration Tool do obsługi urządzeń podłączonych do sieci.

Problem	Rozwiązanie
Gdy próbuję użyć urządzenia znajdującego się w stanie Gotowa określonym w kolumnie Status , pojawia się komunikat Błąd połączenia .	Upewnij się, że: • Urządzenie jest włączone. • Urządzenie i komputer są połączone przez sieć lub złącze USB. • Urządzenie nie jest zajęte.  Aplikacja BRConfiguration Tool nie zaktualizuje stanu urządzenia, dopóki nie zostanie on zaktualizowany ręcznie po wykryciu urządzenia.



Powiązane informacje

- [Rozwiązywanie problemów](#)

Powiązane tematy:

- [Konwersja pliku ustawień urządzenia](#)
- [Konfiguracja ustawień ogólnych](#)



Odwiedź naszą witrynę internetową
<https://global.brother/>