



I-Fax handleiding

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en aanduidingen gebruikt:

BELANGRIJK	BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, schade aan eigendommen of verminderde functionaliteit van het product tot gevolg kan hebben.
OPMERKING	OPMERKING geeft informatie over de bedieningsomgeving, installatievoorwaarden of speciale gebruiksvoorwaarden.
	Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.
Vetgedrukt	Vetgedrukte tekst verwijst naar knoppen op het bedieningspaneel van het apparaat of het scherm van de computer.
<i>Cursief</i>	Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.
Courier New	Tekst in het lettertype Courier New betreft meldingen die op het LCD-scherm van het apparaat worden weergegeven.

Handelsmerken

Adobe® en Reader® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, beschikt over een softwarelicentieovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

Auteursrecht


Dit document kan zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd. De in dit document beschreven software wordt aangeboden onder licentieovereenkomsten. De software mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen van de desbetreffende overeenkomsten. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd op wat voor wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brother Industries, Ltd.

Inhoudsopgave

Faxen via internet (I-Fax), overzicht	1
Belangrijke informatie over internetfax (I-Fax)	2
Uw Brother-apparaat configureren voor e-mail en internetfax	3
Begininstellingen voor e-mail en internetfax	4
Internetfaxen automatisch ontvangen	5
Hoe op de computer wordt aangegeven dat een fax via internet is ontvangen	6
Een fax via internet verzenden	7
De server handmatig pollen	8
Internetfaxopties	9
Ontvangen e-mail- en faxberichten doorsturen.....	10
Relayverzending instellen op uw Brother-apparaat	11
Relayeren vanaf uw Brother-apparaat	12
Relayeren vanaf uw computer.....	14
Bevestigingsbericht internetfax (I-Fax).....	15
Het verzendrapport voor verzending inschakelen	16
Het verzendrapport voor ontvangst inschakelen	17
I-fax-foutmelding.....	18

Faxen via internet (I-Fax), overzicht

Met het I-faxprogramma van Brother kunt u via internet faxdocumenten versturen en ontvangen. Documenten worden als TIFF-bijlagen bij een e-mailbericht verzonden. Uw computer kan documenten verzenden en ontvangen zolang er een toepassing op is geïnstalleerd waarmee TIFF-bestanden kunnen worden gegenereerd en weergegeven. U kunt elke gewenste TIFF-viewer gebruiken. Documenten die via het Brother-apparaat worden verzonden, worden automatisch geconverteerd naar TIFF-indeling. Als u berichten via uw Brother-apparaat wilt verzenden en ontvangen, moet de e-mailtoepassing van uw computer ondersteuning bieden voor MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

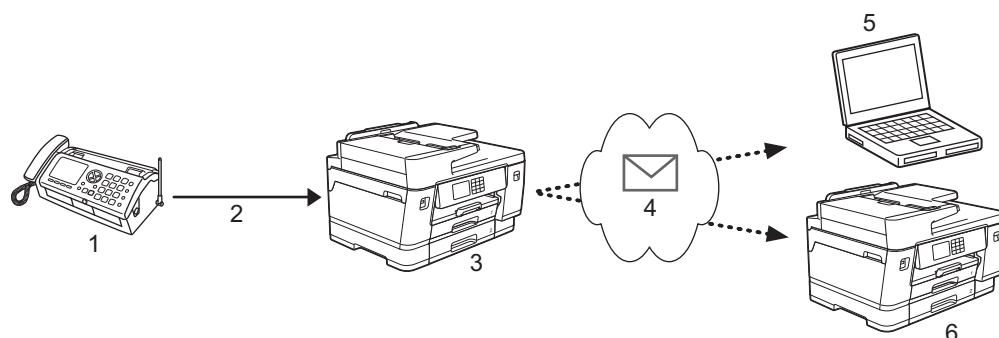

1. Faxapparaat (zender)
2. Telefoonlijn
3. Uw Brother-apparaat (ontvanger/zender)
4. Internet
5. Een computer ontvangt een doorgestuurd e-mailbericht
6. Een faxapparaat ontvangt een doorgestuurd faxbericht



- I-Fax ondersteunt alleen het verzenden en ontvangen van documenten in zwart-wit en het formaat Letter of A4.
- Documenten van Ledger- of A3-formaat worden bij verzending automatisch tot Letter- of A4-formaat verkleind. (Alleen ondersteunde modellen)

Belangrijke informatie over internetfax (I-Fax)

Internetfaxen op een LAN-systeem lijkt veel op e-mailen; het is echter niet hetzelfde als faxen via een vaste telefoonlijn. Lees de volgende informatie over het gebruik van I-Fax:

- Factoren zoals de locatie van de ontvanger, de structuur van het LAN en hoe druk het circuit (zoals het internet) is, kunnen ervoor zorgen dat het iets langer dan gewoonlijk duurt voordat het systeem een foutmail verzendt.
- Vertrouwelijke documenten kunt u het beste niet via internet maar via de vaste telefoonlijn verzenden. Dit is veiliger.
- Als het e-mailsysteem van de beoogde ontvanger niet MIME-compatibel is, kunt u documenten niet via Internetfax versturen. Controleer dit zo mogelijk vooraf en houd er rekening mee dat niet alle servers een foutmelding sturen.
- Als een document te groot is voor verzending via Internetfax, komt het mogelijk niet aan bij de beoogde ontvanger.
- U kunt geen wijzigingen aanbrengen in het lettertype of de tekengrootte van de tekst in internet-e-mails die u ontvangt.

Uw Brother-apparaat configureren voor e-mail en internetfax

Voordat u een internetfax kunt verzenden of ontvangen, moet u uw Brother-apparaat zodanig configureren dat het apparaat met uw netwerk en uw e-mailserver kan communiceren. U kunt deze items configureren met het bedieningspaneel van het apparaat of Beheer via een webbrowser. U kunt het beste Beheer via een webbrowser gebruiken om de optionele items te configureren.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "https://IP-adres van apparaat" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van apparaat" staat voor het IP-adres van het apparaat).

Bijvoorbeeld:

https://192.168.1.2

Het IP-adres van uw apparaat vindt u in het netwerkconfiguratierapport.

3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.



Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**". Wijzig het standaardwachtwoord aan de hand van de aanwijzingen op het scherm wanneer u zich voor het eerst aanmeldt.

4. Klik op **Netwerk > Netwerk > Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij .

5. Klik in het veld **POP3/IMAP4/SMTP-client** op **Geavanceerde instellingen** en configureer de instellingen.



Als u één van onderstaande gegevens niet kent, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

6. Klik op **Indienen** wanneer u klaar bent.

Het dialoogvenster **Configuratie voor e-mail verzenden/ontvangen testen** verschijnt.

7. Volg de instructies in het dialoogvenster om de huidige instellingen te testen.



Verwante informatie

- [Begininstellingen voor e-mail en internetfax](#)
- [Internetfaxen automatisch ontvangen](#)
- [Hoe op de computer wordt aangegeven dat een fax via internet is ontvangen](#)

Begininstellingen voor e-mail en internetfax

Configureer indien nodig de verzend- en ontvangsopties met Beheer via een webbrowser voordat u een fax via internet verstuurt.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "https://IP-adres van apparaat" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van apparaat" staat voor het IP-adres van het apparaat).

Bijvoorbeeld:

https://192.168.1.2

Het IP-adres van uw apparaat vindt u in het netwerkconfiguratierapport.

3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.



Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**". Wijzig het standaardwachtwoord aan de hand van de aanwijzingen op het scherm wanneer u zich voor het eerst aanmeldt.

4. Klik op **Fax > E-mail verzenden** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

5. Configureer de instellingen als nodig.
6. Klik op **Indienen** wanneer u klaar bent.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat configureren voor e-mail en internetfax](#)

Internetfaxen automatisch ontvangen

Configureer indien nodig de ontvangsopties met Beheer via een webbrowser om automatische faxen via internet te ontvangen.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "https://IP-adres van apparaat" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van apparaat" staat voor het IP-adres van het apparaat).
Bijvoorbeeld:
https://192.168.1.2
Het IP-adres van uw apparaat vindt u in het netwerkconfiguratierapport.
3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.



Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**". Wijzig het standaardwachtwoord aan de hand van de aanwijzingen op het scherm wanneer u zich voor het eerst aanmeldt.

4. Klik op **Fax > E-mail ontvangen** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij .

5. Configureer de instellingen als nodig.



Er zijn twee manieren waarop u e-mailberichten kunt ontvangen:

- Via POP3/IMAP4 op regelmatige tijdstippen
- Via POP3/IMAP4, handmatig opgevraagd

Bij ontvangst van POP3/IMAP4 moet het apparaat uw e-mailserver pollen om de gegevens te ontvangen. Het pollen kan met vaste tussenpozen plaatsvinden (u stelt het apparaat bijvoorbeeld zo in dat de e-mailserver elke tien minuten wordt gepolld) of u kunt de server handmatig pollen.

6. Klik op **Indienen** wanneer u klaar bent.



- Als uw apparaat e-mailgegevens begint te ontvangen, wordt op het LCD-scherm [Ontvangst] weergegeven. De e-mail wordt automatisch afgedrukt.
- Als er gegevens binnenkomen terwijl er geen papier in het apparaat zit, slaat het apparaat de ontvangen gegevens op in het geheugen. Deze gegevens worden automatisch afgedrukt zodra er weer papier in het apparaat is geplaatst.
- Als de ontvangen e-mail geen tekst zonder opmaak is, of een bestandsbijlage niet de bestandsindeling TIFF heeft, wordt de foutmelding "**BIJGESLOTEN FILE WORDT NIET ONDERSTEUND**" afgedrukt.
- Als de ontvangen e-mail te groot is, wordt de foutmelding "**E-MAIL FILE IS TE GROOT**" afgedrukt.
- Als **Foutieve inkomende e-mail verwijderen/lezen** op **Aan** (de standaardwaarde) is ingesteld, wordt de foutmelding automatisch verwijderd van (POP3) of gelezen op (IMAP4) de e-mailserver.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat configureren voor e-mail en internetfax](#)

Hoe op de computer wordt aangegeven dat een fax via internet is ontvangen

Wanneer een computer een internetfax ontvangt, is het faxdocument als bijlage toegevoegd aan een e-mailbericht. In de onderwerpregel van dit bericht wordt aangekondigd dat uw e-mailserver een internetfax heeft ontvangen. U kunt wachten tot uw apparaat de e-mailserver pollt of u kunt de e-mailserver handmatig pollen om de inkomende gegevens te ontvangen.



Verwante informatie



- [Uw Brother-apparaat configureren voor e-mail en internetfax](#)
-


Een fax via internet verzenden



Als de computer waarnaar u een document wilt verzenden niet draait op Windows, vraag dan aan de eigenaar van de computer om software te installeren waarmee TIFF-bestanden kunnen worden weergegeven.


De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het model.

1. Plaats het document.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Uit], drukt u op [Fax].
 - Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Aan], drukt u op [Fax] en vervolgens op [Faxen verzenden].
3. Druk op  [Opties] om de instellingen voor het verzenden van faxen te wijzigen.
4. Druk op ▲ of ▼ om door de faxinstellingen te bladeren. Wanneer de gewenste instelling wordt weergegeven, drukt u erop en kiest u uw voorkeuren. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen, drukt u op [OK].
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op  en voer vervolgens het e-mailadres in.
 - Druk op [Adres boek], selecteer het e-mailadres van de geadresseerde en druk vervolgens op [Toepassen].
6. Druk op [Fax start].

Het apparaat begint met scannen. Zodra het document is gescand, wordt het via uw SMTP-server naar de geadresseerde doorgestuurd. U kunt het verzenden annuleren door tijdens het scannen op de toets  te drukken. Zodra het document is verzonden, activeert het apparaat de stand-bymodus.

De server handmatig pollen

De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het model.


1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [E-mail/IFAX] > [Handmatig ontvangen] > [Ja].
2. Op het LCD-scherm wordt [Ontvangst] weergegeven en uw apparaat drukt de gegevens vanaf de e-mailserver af.

Internetfaxopties

- [Ontvangen e-mail- en faxberichten doorsturen](#)
- [Relayverzending instellen op uw Brother-apparaat](#)
- [Bevestigingsbericht internetfax \(I-Fax\)](#)
- [Uw Brother-apparaat configureren voor e-mail en internetfax](#)

Ontvangen e-mail- en faxberichten doorsturen

Gebruik Brother I-fax om e-mailberichten of standaardfaxberichten naar een andere computer, een faxapparaat of een andere I-Fax-machine door te sturen. Schakel de doorstuurfunctie in via Beheer via een webbrowser.

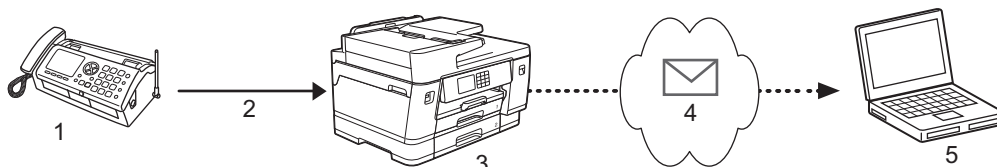

1. Faxapparaat (zender)
2. Telefoonlijn
3. Uw Brother-apparaat (ontvanger/zender)
4. Internet
5. Een computer ontvangt een doorgestuurd e-mailbericht

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "https://IP-adres van apparaat" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van apparaat" staat voor het IP-adres van het apparaat).
Bijvoorbeeld:
https://192.168.1.2
Het IP-adres van uw apparaat vindt u in het netwerkconfiguratierapport.
3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.



Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**". Wijzig het standaardwachtwoord aan de hand van de aanwijzingen op het scherm wanneer u zich voor het eerst aanmeldt.

4. Klik op **Fax > Opties Remote Fax** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

5. Selecteer **Fax doorzenden** in het veld **Doorzenden/Opslaan/Cloud/Netwerk**.
6. Selecteer de optie **E-mailadres** in **Fax doorzendnummer** en voer vervolgens het e-mailadres van de ontvanger in.
7. Klik op **Indienen** wanneer u klaar bent.




Verwante informatie

- [Internetfaxopties](#)

Relayverzending instellen op uw Brother-apparaat

Uw Brother-apparaat kan een via internet ontvangen bericht heruitzenden (relayeren). Het bericht wordt in dat geval via een vaste telefoonlijn doorgestuurd naar een ander faxapparaat. Gebruik de functie Relayeren als u een document ver weg (bijvoorbeeld naar het buitenland) wilt faxen om communicatiekosten te besparen.

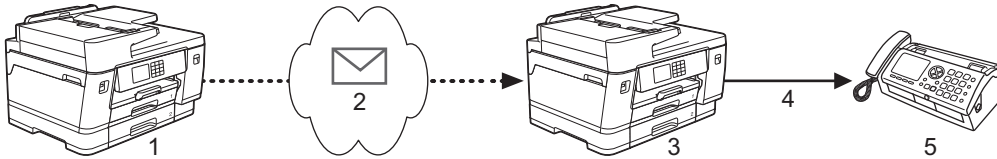

1. Faxapparaat met internet
2. Internet
3. Uw Brother-apparaat
4. Telefoonlijn
5. Faxapparaat

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "https://IP-adres van apparaat" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van apparaat" staat voor het IP-adres van het apparaat).
Bijvoorbeeld:
https://192.168.1.2
Het IP-adres van uw apparaat vindt u in het netwerkconfiguratie-rapport.
3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.



Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**". Wijzig het standaardwachtwoord aan de hand van de aanwijzingen op het scherm wanneer u zich voor het eerst aanmeldt.

4. Klik op **Fax > Relayfunctie** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij .

5. Configureer de gewenste instellingen.
 - **Relayeren**
Stel de **Relayeren** in op **Aan**.
 - **Groepsdomein**
Configureer de domeinnaam van uw apparaat op het apparaat dat het document naar het feitelijke faxapparaat zal doorzenden. Om uw apparaat als een relayeërapparaat te gebruiken, dient u de vertrouwde domeinnaam op te geven (het gedeelte van de naam na het "@"-teken) bij het apparaat. Wees voorzichtig met het selecteren van een vertrouwd domein: alle gebruikers op een vertrouwd domein kunnen de relayeërfunctie gebruiken. U kunt maximaal vijf domeinnamen registreren.
 - **Relayeerrapport**
Geef op of het apparaat na het relayeren een rapport moet afdrucken.
6. Klik op **Indienen** wanneer u klaar bent.




Verwante informatie

- [Internetfaxopties](#)
 - [Relayeren vanaf uw Brother-apparaat](#)
 - [Relayeren vanaf uw computer](#)

Relayeren vanaf uw Brother-apparaat

Gebruik de functie Relay-groepsverzending om een e-mailbericht vanaf uw apparaat naar een gewoon faxapparaat te verzenden.

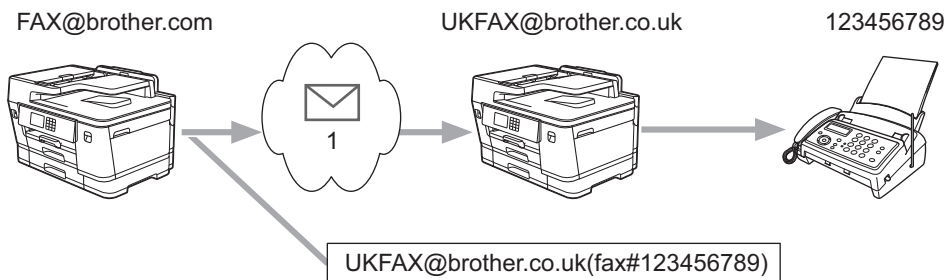

Controleer of de selectievakjes **POP3/IMAP4/SMTP-client** en **SMTP-server** zijn aangevinkt in Beheer via een webbrowser. Als de selectievakjes **POP3/IMAP4/SMTP-client** en **SMTP-server** niet zijn aangevinkt, vinkt u de selectievakjes **POP3/IMAP4/SMTP-client** en **SMTP-server** aan. Klik op **Indienen** en start het apparaat vervolgens opnieuw op.



1. Internet

In dit voorbeeld is het e-mailadres van uw apparaat FAX@example.com en wilt u vanaf uw apparaat een document verzenden naar een standaardfaxapparaat in Engeland met het e-mailadres UKFAX@example.co.uk. U wilt dat uw apparaat het document via een vaste telefoonlijn verstuurt.

De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het model.

1. Plaats het document.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Uit], drukt u op [Fax].
 - Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Aan], drukt u op [Fax] en vervolgens op [Faxen verzenden].
3. Druk op  [Opties] > [Rondsturen] > [Nummer toevoegen (Num toevoeg.)].
4. U kunt op de volgende manieren e-mailadressen toevoegen:
 - Druk op [Nummer toevoegen (Num toevoeg.)] en vervolgens op , voer het e-mailadres in en druk op [OK].
 - Druk op [Toevoegen uit adresboek]. Schakel het selectievakje in van het e-mailadres dat u wilt toevoegen. Nadat u alle e-mailadressen hebt geselecteerd die u nodig hebt, drukt u op [OK].
 - Druk op [Zoeken in adresboek]. Voer de naam in en druk op [OK]. De zoekresultaten worden weergegeven. Druk op de naam en vervolgens op het e-mailadres dat u wilt toevoegen.

Hieronder ziet u hoe u het e-mailadres en telefoonnummer invoert:


UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

E-mailadres Faxnummer

Het woord "fax#" moet samen met het telefoonnummer tussen haakjes in het adres worden opgenomen.

Nadat u alle faxnummers hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

5. Druk op [Fax start].


 **Verwante informatie**

- [Relayverzending instellen op uw Brother-apparaat](#)
-

Relayeren vanaf uw computer

Gebruik de functie Relay-groepsverzending om een e-mail vanaf uw computer naar een gewoon faxapparaat te verzenden.

- Sommige e-mailtoepassingen bieden geen ondersteuning voor het verzenden van een e-mail naar meerdere faxnummers. In dat geval kunt u slechts naar één faxapparaat tegelijk relayeren.

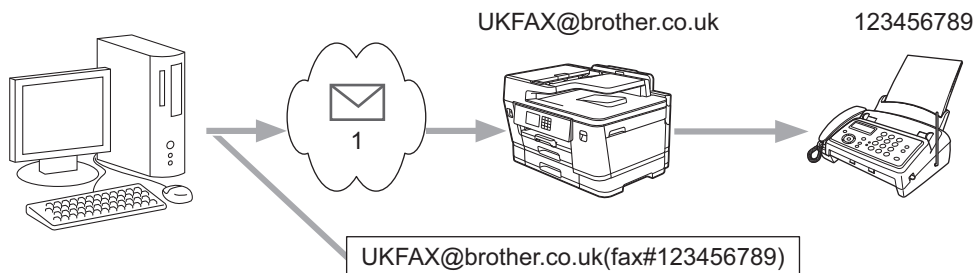

1. Internet


- Controleer of de selectievakjes **POP3/IMAP4/SMTP-client** en **SMTP-server** zijn aangevinkt in Beheer via een webbrowser. Als de selectievakjes **POP3/IMAP4/SMTP-client** en **SMTP-server** niet zijn aangevinkt, vinkt u de selectievakjes **POP3/IMAP4/SMTP-client** en **SMTP-server** aan. Klik op **Indienen** en start het apparaat vervolgens opnieuw op.

Als u een e-mail naar een gewoon faxapparaat verzendt, verschilt de methode voor het invoeren van het faxnummer van het faxapparaat, afhankelijk van de mailtoepassing die u gebruikt.

- Open in uw e-mailtoepassing een nieuw e-mailbericht en typ het e-mailadres van de relaymachine en het faxnummer van het eerste faxapparaat in het vak AAN.

Hieronder ziet u hoe u het e-mailadres en faxnummer invoert:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

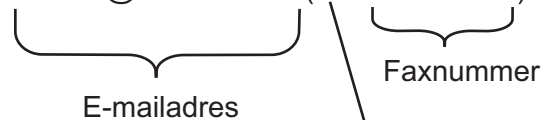

Het woord "fax#" moet samen met het telefoonnummer tussen haakjes in het adres worden opgenomen.



Voor Microsoft Outlook moet u de adresinformatie als volgt in het adresboek invoeren:

Naam: faxnr.123456789

E-mailadres: UKFAX@example.co.uk

- Typ het e-mailadres van de relaymachine en het faxnummer van het tweede faxapparaat in het vak AAN.
- Verzend de e-mail.



Verwante informatie

- [Relayverzending instellen op uw Brother-apparaat](#)

Bevestigingsbericht internetfax (I-Fax)

- Met Verification Mail voor verzenden kunt u een melding opvragen van het ontvangstation waar uw I-fax of e-mail werd ontvangen en verwerkt.
- Het verzendrapport voor ontvangst wordt naar het verzendende station gestuurd zodra een internetfax of e-mail goed is ontvangen en verwerkt.

Om deze functie te gebruiken, stelt u de optie [Melding (Notification)] in de opties [E-mail RX instellen] en [E-mail TX instellen] in van het bedieningspaneelmenu van uw apparaat.




Verwante informatie

- [Internetfaxopties](#)
 - [Het verzendrapport voor verzending inschakelen](#)
 - [Het verzendrapport voor ontvangst inschakelen](#)
 - [I-fax-foutmelding](#)
-


Het verzendrapport voor verzending inschakelen

De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het model.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [E-mail/IFAX] > [E-mail TX instellen] > [Melding].
2. Als deze is ingesteld op [Aan], wordt een aanvullend veld met informatie bij de gegevens verzonden. Dit veld heeft de naam MDN (Message Disposition Notification).



De ontvanger moet de optie MDN ondersteunen om een dergelijke bevestiging te kunnen verzenden, anders wordt de aanvraag voor een bevestiging genegeerd.

3. Druk op .




Verwante informatie

- [Bevestigingsbericht internetfax \(I-Fax\)](#)

Het verzendrapport voor ontvangst inschakelen


De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het model.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [E-mail/IFAX] > [E-mail RX instellen] > [Melding (Notification)].
2. Druk op een van de drie mogelijke instellingen:

Optie	Beschrijving
Ontvangstbericht Aan	Als Ontvangstbericht is ingesteld op Aan wordt een standaardbericht verzonden aan de verzender om een goede ontvangst en verwerking van het bericht te bevestigen. Welk bericht wordt verzonden, is afhankelijk van de aanvraag die de afzender heeft gedaan. Voorbeeld: Successvol : Ontvangen Van <Mail Address>
Ontvangstbericht MDN	Als Ontvangstbericht is ingesteld op MDN, wordt een bericht verzonden aan de verzender om een goede ontvangst en verwerking van het bericht te bevestigen als het verzendende station een verzoek om bevestiging naar het veld MDN heeft verzonden.
Ontvangstbericht Uit	Als Ontvangstbericht is ingesteld op Uit, worden alle vormen van ontvangstbevestiging uitgeschakeld en worden er geen berichten verzonden aan de afzender, ook niet als daar om wordt gevraagd.



- Om een verzendbevestigingsbericht te verzenden, moet de verzender de volgende instellingen configureren:
 - Stel [Melding] in [E-mail TX instellen] in op [Aan].
 - Stel [Koptekst] in [E-mail RX instellen] in op [Alles (Alle)] of [Onderw.+Van +Aan].
- Om een verzendbevestigingsbericht te ontvangen, moet de ontvanger de volgende instellingen configureren:
Stel [Melding (Notification)] in [E-mail RX instellen] in op [Aan].

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Bevestigingsbericht internetfax \(I-Fax\)](#)

I-fax-foutmelding

Als tijdens het verzenden van een internetfax een fout optreedt, stuurt de e-mailserver een foutmelding naar uw apparaat en wordt deze foutmelding afgedrukt.

Als zich tijdens het ontvangen van een internetfax een fout voordoet, wordt een foutmelding afgedrukt, bijvoorbeeld **“BIJGESLOTEN FILE WORDT NIET ONDERSTEUND”**.

Om de foutmail te ontvangen en op uw apparaat te laten afdrukken, stelt u in [E-mail RX instellen] de optie [Koptekst] in op [Alles (Alle)] of [Onderw.+Van+Aan].



Verwante informatie

- [Bevestigingsbericht internetfax \(I-Fax\)](#)

brother



DUT
Versie 0