



I-FAX opas

Kuvakkeiden selitykset

Tässä Käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleita ja käytäntöjä:

TÄRKEÄÄ	TÄRKEÄÄ ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai laitteen toiminnallisuuden heikkenemistä, jos tilannetta ei vältetä.
HUOMAUTUS	HUOMAUTUS määrittää käyttöympäristön, asennusolosuhteet tai erityiset käyttöolosuhteet.
	Käyttövinkkikuvakkeet tarkoittavat hyödyllisiä ohjeita ja lisätietoja.
Lihavoitu teksti	Lihavoitu tekstityyli tarkoittaa laitteen ohjauspaneelin tai tietokoneen näyttöruudun painikkeita.
<i>Kursivoitu teksti</i>	Kursivoidulla tekstityylillä korostetaan tärkeää kohtaa tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.
Courier New	Courier New -fontti tarkoittaa laitteen nestekidenäytössä näkyviä viestejä.

Tavaramerkit

Adobe® ja Reader® ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tekijänoikeustiedot


Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tässä asiakirjassa kuvattu ohjelmisto toimitetaan lisenssisopimusten alaisena. Ohjelmistoa saa käyttää tai kopioida vain näiden sopimusten ehtojen mukaisesti. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää missään muodossa tai millään tavalla ilman Brother Industries, Ltd:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus faksaukseen internetin avulla (I-faksi)	1
Tärkeää tietoa Internet-faksista (I-fax)	2
Laitteen määrittäminen sähköpostia tai Internet-faksia (I-faksi) varten	3
Sähköpostin tai I-Fax-toiminnon käyttöönotto	4
Näin laite vastaanottaa Internet-faksin (I-faksi)	5
Miltä vastaanotetut Internet-faksit näyttävät tietokoneessa	6
Internet-faksin (I-Fax) lähettäminen	7
Palvelimen pollaus manuaalisesti	8
Internet-faksin valinnat	9
Vastaanotettujen sähköposti- ja faksiviestien välitys	10
Edelleenlähetys	11
Edelleenlähetys laitteesta	12
Edelleenlähetys tietokoneesta	14
Internet-faksin (I-Fax) vahvistussähköposti	15
Lähetyksen vahvistusviestin lähetysvahvistusten käyttöönotto	16
Lähetyksen vahvistusviestin vastaanottovahvistusten käyttöönotto	17
I-Fax-virheviesti	18

Yleiskatsaus faksaukseen internetin avulla (I-faksi)

Internet Fax (I-Fax) -toiminnolla voi lähettää ja vastaanottaa faksiasiakirjoja Internetin välityksellä. Asiakirjat lähetetään sähköpostiviestien TIFF-F-liitetiedostoina. Tietokone voi lähettää ja vastaanottaa asiakirjoja, jos siinä on sovellus, jonka avulla voi luoda ja tarkastella TIFF-F-tiedostoja. Voit käyttää mitä tahansa TIFF-F-tiedostojen tarkasteluun sopivaa sovellusta. Laitteen kautta lähetetyt asiakirjat muunnetaan automaattisesti TIFF-F-muotoon. Jos haluat lähettää ja vastaanottaa viestejä laitteella, tietokoneen sähköpostisovelluksen on tuettava monikäyttöisiä Internet-sähköpostin laajennuksia (MIME).

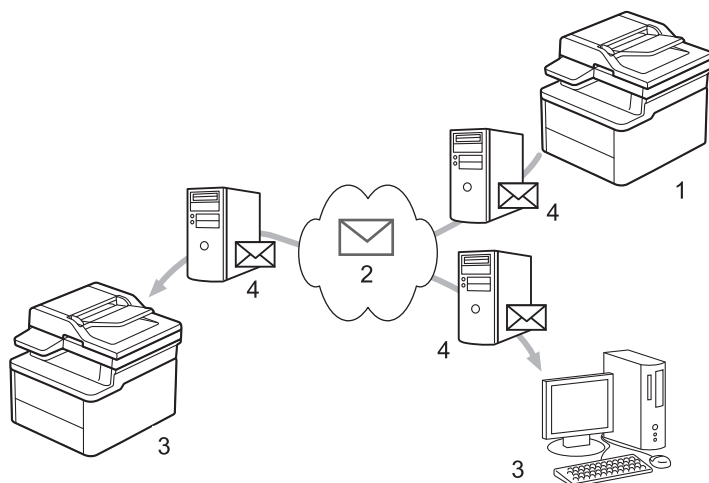

1. Lähettilä
2. Internet
3. Vastaanottaja
4. Sähköpostipalvelin



I-Fax tukee asiakirjojen lähettämistä ja vastaanottoa Letter- tai A4-muodossa ja ainoastaan mustavalkoisena.

Tärkeää tietoa Internet-faksista (I-fax)

Internet-faksien lähetykset lähiverkossa on hyvin samanlaista kuin sähköpostin lähetykset. Se poikkeaa kuitenkin faksien lähetyksestä, jossa käytetään tavallisia puhelinlinjoja. Muista lukea seuraavat tiedot I-Fax-toiminnon käyttämisestä:

- Vastaanottimen sijainnin, lähiverkon rakenteen ja verkon (kuten internet) liikennemäärän kaltaiset tekijät saattavat aiheuttaa tavallista pidemmän viipeen ennen virheviestin lähettämistä.
- Luottamuksellisia asiakirjoja lähetettäessä suosittelemme tavallisten puhelinlinjojen käyttöä Internetin sijasta (sen alhaisen suojaustason takia).
- Jos vastaanottajan sähköpostijärjestelmä ei ole MIME-yhteensopiva, I-Fax-toimintoa ei voi käyttää asiakirjojen lähetykseen. Jos mahdollista, ota tästä selvää etukäteen mahdollisuuksien mukaan ja huomioi, että jotkin palvelimet eivät lähetä virhevastausta.
- Jos asiakirja on liian suuri lähetettäväksi I-Fax-toiminnolla, se ei ehkä saavuta vastaanottajaa.
- Et voi muuttaa fonttia tai tekstin kokoa missään vastaanottamassasi Internet-sähköpostissa.

Laitteen määrittäminen sähköpostia tai Internet-faksia (I-faksi) varten

Määritä laite kommunikoimaan verkon ja sähköpostipalvelimen kanssa ennen I-faksi-toiminnon käyttöä. Voit määrittää nämä kohteet laitteen ohjauspaneelin tai WWW-pohjaisen hallinnan avulla. Varmista, että seuraavat kohteet on määritetty laitteessa:

- IP-osoite (Jos käytät jo laitettasi verkossa, laitteen IP-osoite on määritetty oikein.)
- Sähköpostiosoite
- SMTP-, POP3-, IMAP4-palvelimen osoite/portti/todennusmenetelmä/salausmenetelmä/palvelinvarmenteen tarkistus
- Postilaatikon nimi ja salasana

Jos olet epävarma mistään näistä asetuksista, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Sähköpostin tai I-Fax-toiminnon käyttöönotto](#)
- [Miltä vastaanotetut Internet-faksit näyttävät tietokoneessa](#)

Sähköpostin tai I-Fax-toiminnon käyttöönotto

Ennen Internet-faksin lähetystä voit määrittää seuraavat valinnaiset asetukset ohjauspaneelistä tai WWW-pohjaisella hallinnalla:

- **E-mail Subject (Sähköpostin aihe)**
- **E-mail Message (Sähköpostiviesti)**
- **Size Limit (Kokorajoitus)**
- **Request Delivery Notification (Send) (Request_Delivery_Notification(Lähetä))**

Jos olet epävarma mistään näistä asetuksista, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen määrittäminen sähköpostia tai Internet-faksia \(I-faksi\) varten](#)
 - [Näin laite vastaanottaa Internet-faksin \(I-faksi\)](#)

Näin laite vastaanottaa Internet-faksin (I-faksi)

Kun laite vastaanottaa saapuvan I-faksin, se tulostuu automaattisesti. Kun haluat vastaanottaa Internet-faksin, suosittelemme, että määrität seuraavat valinnaiset asetukset ohjauspaneelista tai WWW-pohjaisella hallinnalla:

- **Auto Polling (Automaattinen pollaus)**
- **Polling Frequency (Pollaustiheys)**
- **Print Mail Header (Tulosta sähköpostin otsikko)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Poista/lue vastaanotetun sähköpostin virhe)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Lähetä toimitusvahvistus (vastaanotto))**

Voit vastaanottaa sähköpostiviestejä kahdella tavalla:

- POP3/IMAP4-vastaanotto säännöllisin aikavälein
- POP3/IMAP4-vastaanotto, manuaalisesti käynnistetty

Kun käytössä on POP3/IMAP4-vastaanotto, laite pollaa sähköpostipalvelinta tietojen vastaanottamiseksi. Pollaus voi tapahtua määrätyn väliajoin (voit esimerkiksi määrittää laitteen pollaamaan sähköpostipalvelinta kymmenen minuutin väliajoin) tai palvelinta voidaan pollata manuaalisesti.



- Jos laite alkaa vastaanottaa sähköpostitietoja, LCD-näytössä näkyy [Vastaanotto]. Sähköpostiviesti tulostuu automaattisesti.
- Jos laitteesta on paperi lopussa tietoja vastaanotettaessa, vastaanotetut tiedot säilyvät laitteen muistissa. Nämä tiedot tulostetaan automaattisesti, kun laitteeseen lisätään paperia.
- Kun laitteen tilapäinen faksien varmuuskopiointi on käytössä, vastaanotetut tiedot pysyvät tallessa tietyn ajan.
- Jos vastaanotettu viesti ei ole vain teksti -muodossa tai jos liitetiedosto ei ole TIFF-F-muodossa, tulostetaan virheviesti **"LIITETIEDOSTON MUOTOA EI TUETA"**.
- Jos vastaanotettu viesti on liian suuri, tulostetaan virheviesti **"SÄHKÖPOSTITIEDOSTO ON LIIAN ISO"**.
- Jos **Delete/Read Receive Error Mail (Poista/lue vastaanotetun sähköpostin virhe)** -asetus on **On (Päälle)** (oletus), virheviestit poistetaan sähköpostipalvelimesta automaattisesti.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Sähköpostin tai I-Fax-toiminnon käyttöönotto](#)

Miltä vastaanotetut Internet-faksit näyttävät tietokoneessa

Kun tietokone vastaanottaa Internet-faksiasiakirjan, asiakirja on liitteenä sähköpostiviestissä, jonka aiherivillä ilmoitetaan, että sähköpostipalvelin on vastaanottanut Internet-faksin. Voit joko odottaa, kun laite pollaa sähköpostipalvelinta, tai voit vastaanottaa saapuvat tiedot pollaamalla sähköpostipalvelinta manuaalisesti.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen määrittäminen sähköpostia tai Internet-faksia \(I-faksi\) varten](#)
-

Internet-faksin (I-Fax) lähettäminen

Internet-faksin lähetyks vastaa tavallisen faksin lähetyks. Varmista, että vastaanottajan tiedot on tallennettu sähköpostiohjelman osoitekirjaan, ja aseta Internet-faksitoiminnolla lähetettävä asiakirja laitteeseen.



- Jos tietokoneen, johon haluat lähettää asiakirjan, käyttöjärjestelmä ei ole Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10 tai Windows 11, pyydä tietokoneen omistajaa asentamaan ohjelmisto, jolla voidaan tarkastella TIFF-tiedostoja.
- Jos haluat lähettää useita sivuja, käytä ADS-laitetta.

Seuraavissa vaiheissa voi olla eroja mallista riippuen.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Jos Faksin esikatselu -asetuksena on [Ei], paina [Faksi].
 - Jos Faksin esikatselu -asetuksena on [Kyllä], paina [Faksi] ja sitten [Faksien lähetyks].
3. Vaihda faksin lähetyksasetuksia painamalla  [Valinnat].
4. Selaa faksiasetuksia pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Kun haluamasi asetus tulee esiin, paina sitä ja valitse haluamasi vaihtoehto. Kun olet muuttanut asetukset, paina [OK]. (Jos [OK]-painike on näkyvissä.)
5. Tee jokin seuraavista:
 - Paina , syötä sähköpostiosoite kosketusnäppäimistöllä ja paina [OK].
 - Paina [Osoitekirja], valitse vastaanottajan sähköpostiosoite ja paina sitten [Hyväksy].
6. Paina [Faksin käynnistys].

Laite aloittaa skannauksen. Kun asiakirja on skannattu, se lähetetään vastaanottajalle SMTP-palvelimen kautta. Voit peruuttaa lähetyksen painamalla  skannauksen aikana.
7. Paina .

Palvelimen pollaus manuaalisesti

Seuraavissa vaiheissa voi olla eroja mallista riippuen.

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [Sähköp./IFAX] > [Manuaalinen vast.].



Jos laitteesi aloitusnäytössä näkyy [Kaikki asetuks.] -valikko, ohita [Asetukset]-valikko.

2. Vahvista painamalla [Kyllä].
3. LCD-näytössä näkyy [Vastaanotto] ja laite tulostaa tiedot sähköpostipalvelimesta.

Internet-faksin valinnat

- [Vastaanotettujen sähköposti- ja faksiviestien välitys](#)
- [Edelleenlähetys](#)
- [Internet-faksin \(I-Fax\) vahvistussähköposti](#)

Vastaanotettujen sähköposti- ja faksiviestien välitys

I-faksi-toiminnon avulla voit välittää sähköpostiviestejä tai tavallisia faksiviestejä tietokoneeseen, faksilaitteeseen tai toiseen I-faksilaitteeseen. Ota käyttöön edelleenlähetystoiminto laitteen ohjauspaneelista.



Seuraavissa vaiheissa voi olla eroja mallista riippuen.

Sähköpostien jatkolähetysten käyttöönotto laitteen ohjauspaneelista:

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Faksi] > [Vastaanottoas.] > [Muist.vast.ot.] > [Faks.ed.läh.].



Jos laitteesi aloitusnäytössä näkyy [Kaikki asetuks.] -valikko, ohita [Asetukset]-valikko.

2. Tee jokin seuraavista:
 - Paina [Manuaal.] ja syötä vastaanottajan faksinumero (enintään 20 merkkiä) tai sähköpostiosoite nestekidenäytön avulla.
Paina [OK]-painiketta.
 - Paina [Osoitekirja].
Selaa numeroita pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼, kunnes löydät faksinumeron tai sähköpostiosoitteen, johon faksisi lähetetään.
Paina haluamaasi faksinumeroa tai sähköpostiosoitetta.
3. Jos valitset sähköpostiosoitteen, valitset haluamasi tiedostotyyppi.



Voit tulostaa kopiot vastaanotetuista fakseista painamalla [Varm.kopio: Kyllä].

4. Paina .




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Internet-faksin valinnat](#)

Edelleenlähetys

Edelleenlähetys tarkoittaa sitä, että laite vastaanottaa viestin Internetin kautta ja lähettää sen sitten edelleen toiseen faksilaitteeseen perinteisiä puhelinlinjoja pitkin. Jos asiakirja on faksattava pitkän matkan päähän tai ulkomaille, säästät tiedonsiirtokustannuksissa käyttämällä edelleenlähetystoimintoa.

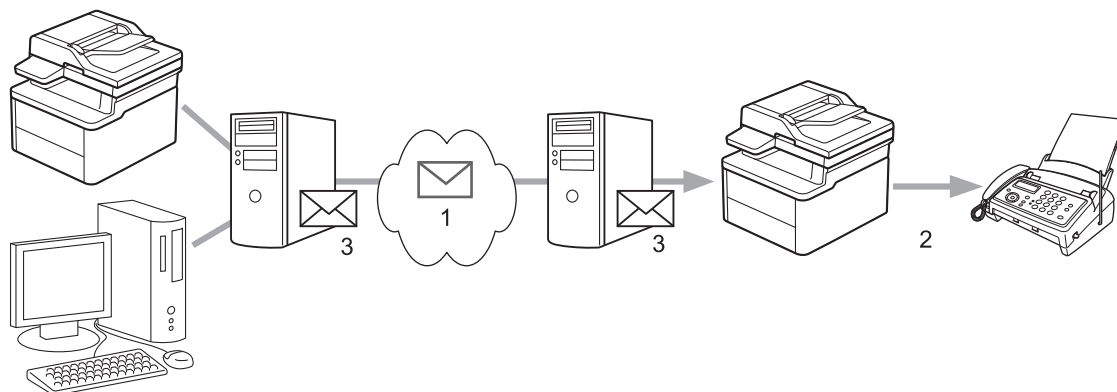

1. Internet
2. Puhelinlinja
3. Sähköpostipalvelin

Laitteen ohjauspaneelin tai WWW-pohjaisen hallinnan avulla voit määrittää seuraavat kohteet:

- **Relay Broadcast Function (Edelleenlähetystoiminto)**

Aseta **Relay Broadcast Function (Edelleenlähetystoiminto)** -asetukseksi **On (Päälle)**.

- **Relay Domain (Edelleenlähetysten toimialue)**

Määritä toimialueen nimi laitteessa, joka lähettää asiakirjan perinteiseen faksilaitteeseen. Jos laitetta halutaan käyttää edelleenlähetykseen, laitteessa on määritettävä luotettu toimialueen nimi (nimen osa @-merkin jälkeen). Valitse luotetun toimialueen nimi huolellisesti: kuka tahansa luotetun toimialueen käyttäjä voi tehdä edelleenlähetysten.

- **Relay Broadcast Report (Edelleenlähetysraportti)**

Määritä, haluatko tulostaa raportin sen jälkeen, kun laite on suorittanut edelleenlähetysten.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Internet-faksin valinnat](#)
 - [Edelleenlähetys laitteesta](#)
 - [Edelleenlähetys tietokoneesta](#)

Edelleenlähetys laitteesta

Edelleenlähetystoiminnon avulla voit lähettää sähköpostin laitteeltasi tavalliseen faksilaitteeseen.

Vahvista, että valintaruudut **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3-/IMAP4-/SMTP-asiakas)** ja **SMTP Server (SMTP-palvelin)** ovat valittuina WWW-pohjaisessa hallinnassa. Jos **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3-/IMAP4-/SMTP-asiakas)**- eikä **SMTP Server (SMTP-palvelin)** -valintaruutuja ole valittu, valitse **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3-/IMAP4-/SMTP-asiakas)**- ja **SMTP Server (SMTP-palvelin)** -valintaruudut. Napsauta **Submit (Lähetä)** ja käynnistä laite sitten uudelleen.

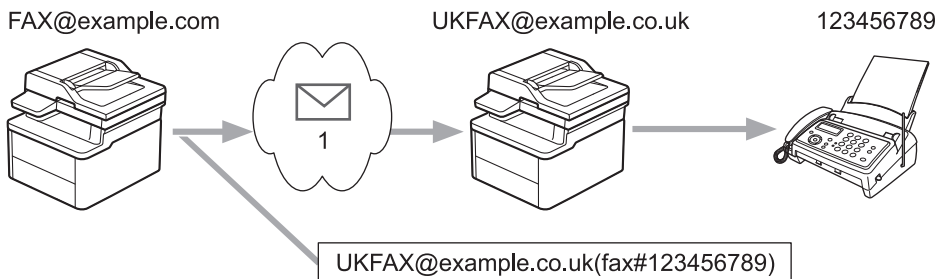

1. Internet

Tässä esimerkissä laitteesi sähköpostiosoite on FAX@example.com ja haluat lähettää asiakirjan laitteestasi Englannissa sijaitsevaan tavalliseen faksilaitteeseen, jonka sähköpostiosoite on UKFAX@example.co.uk. Haluat laitteesi lähettävän asiakirjan käyttämällä perinteistä puhelinlinjaa.

Seuraavissa vaiheissa voi olla eroja mallista riippuen.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Jos Faksin esikatselu -asetuksena on [Ei], paina [Faksi].
 - Jos Faksin esikatselu -asetuksena on [Kyllä], paina [Faksi] ja sitten [Faksien lähetys].
3. Paina [Valinnat].
4. Tuo [Ryhmlähetys] näyttöön pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin tai painamalla ▲ tai ▼.
5. Paina [Ryhmlähetys].
6. Paina [Lisää numero].
7. Voit lisätä sähköpostiosoitteita edelleenlähetykseen seuraavasti:
 - Paina [Lisää numero] ja paina , anna sähköpostiosoite ja paina [OK].
 - Paina [Lisää osoitekirjasta]. Paina sarjalähetykseen lisättävän sähköpostiosoitteen valintaruutua. Paina [OK], kun olet valinnut kaikki haluamasi sähköpostiosoitteet.
 - Paina [Hae osoitekirjasta]. Syötä nimi tai nimen ensimmäinen kirjain ja paina [OK]. Haun tulokset tulevat näkyviin. Paina nimeä ja paina sitten sähköpostiosoitetta, jonka haluat lisätä edelleenlähetykseen.

Alla on esitetty, miten sähköpostiosoite ja puhelinnumero on syötettävä:

UKFAX@example.co.uk(fax#123456789)

Sähköpostiosoite

Faksin puhelinnumero

Sana "fax#" täytyy liittää sulkeiden sisään puhelinnumeron kanssa.

Kun olet syöttänyt kaikki faksinumerot, paina [OK].



Jos laitteessasi näkyy , paina sitä.

8. Paina [Faksin käynnistys].




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Edelleenlähetys](#)
-

Edelleenlähetys tietokoneesta

Jatkolähetystoiminnon avulla voit lähettää sähköpostin tietokoneelta tavalliseen faksilaitteeseen.

- Jotkin sähköpostisovellukset eivät tue useisiin faksinumeroihin lähettämistä. Jos käyttämäsi sähköpostisovellus ei pysty tukemaan useita faksinumeroita, voit lähettää edelleen vain yhteen faksilaitteeseen kerrallaan.

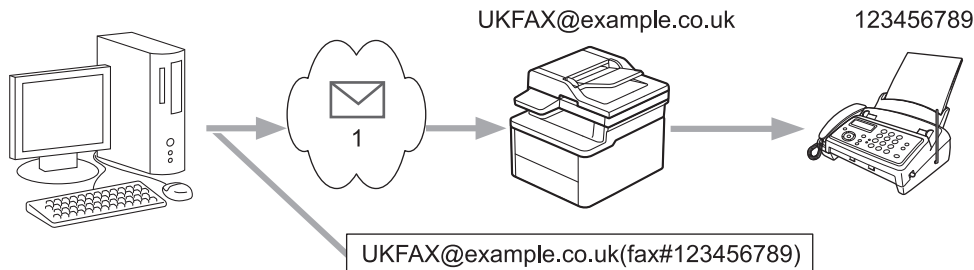

1. Internet


- Vahvista, että valintaruudut **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3-/IMAP4-/SMTP-asiakas)** ja **SMTP Server (SMTP-palvelin)** ovat valittuina WWW-pohjaisessa hallinnassa. Jos **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3-/IMAP4-/SMTP-asiakas)**- eikä **SMTP Server (SMTP-palvelin)** -valintaruutuja ole valittu, valitse **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3-/IMAP4-/SMTP-asiakas)**- ja **SMTP Server (SMTP-palvelin)** -valintaruudut. Napsauta **Submit (Lähetä)** ja käynnistä laite sitten uudelleen.

Jos lähetät sähköpostin perinteiseen faksilaitteeseen, tapa, jolla faksilaitteen faksinumero syötetään, vaihtelee käytetyn sähköpostisovelluksen mukaan.

- Luo sähköpostisovelluksessa uusi sähköpostiviesti ja kirjoita jatkolähtävän laitteen sähköpostiosoite ja ensimmäisen faksilaitteen faksinumero vastaanottajan ruutuun.

Alla on esitetty, miten sähköpostiosoite ja faksinumero on syötettävä:

UKFAX@example.co.uk(fax#123456789)

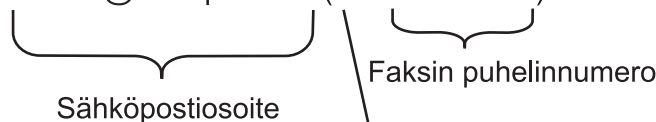

Sana "fax#" täytyy liittää sulkeiden sisään puhelinnumeron kanssa.



Microsoft Outlook -sovelluksessa osoitetiedot on annettava osoitekirjaan seuraavasti:

Nimi: fax#123456789

Sähköpostiosoite: UKFAX@example.co.uk

- Kirjoita edelleenlähtävän laitteen sähköpostiosoite ja toisen faksilaitteen faksinumero vastaanottajan ruutuun.
- Lähetä sähköposti.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Edelleenlähetys](#)

Internet-faksin (I-Fax) vahvistussähköposti

- Lähetyksen vahvistusviestin avulla voit pyytää ilmoituksen asemasta, jossa Internet-faksi tai sähköposti vastaanotettiin ja käsiteltiin.
- Vastaanoton vahvistusviestin avulla voi lähettää oletusraportin takaisin lähettävään asemaan, kun Internet-faksi tai sähköpostiviesti on vastaanotettu ja käsitelty.

Voit käyttää toimintoa määrittämällä [Vahvistus]-valinnat Brother-laitteen ohjauspaneelin valikon [As.sähköp.vast]- ja [As.sähköp.läh.] -valinnoille.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Internet-faksin valinnat](#)
 - [Lähetyksen vahvistusviestin lähetysvahvistusten käyttöönotto](#)
 - [Lähetyksen vahvistusviestin vastaanottovahvistusten käyttöönotto](#)
 - [I-Fax-virheviesti](#)
-

Lähetyksen vahvistusviestin lähetysvahvistusten käyttöönotto

Seuraavissa vaiheissa voi olla eroja mallista riippuen.

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [Sähköp./IFAX] > [As.sähköp.läh.] > [Vahvistus].



Jos laitteesi aloitusnäytössä näkyy [Kaikki asetuks.] -valikko, ohita [Asetukset]-valikko.

2. Valitse [Kyllä] tai [Ei] ottaaksesi lähetyksen vahvistusviestitoiminnon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

Kun lähetyksilmoitus on käytössä, faksissa on lisäkenttä, jonka nimi on MDN (Viestin tilailmoitus) ja joka sisältää viestin toimitustiedot. Oletusarvon mukaan lähetyksilmoitus ei ole käytössä.



Faksin vastaanottajan laitteen on tuettava MDN-kenttää, jotta vahvistusraportti voidaan lähettää.

3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Internet-faksin \(I-Fax\) vahvistussähköposti](#)

Lähetyksen vahvistusviestin vastaanottovahvistusten käyttöönotto

Seuraavissa vaiheissa voi olla eroja mallista riippuen.

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [Sähköp./IFAX] > [As.sähköp.vast] > [Vahvistus].



Jos laitteesi aloitusnäytössä näkyy [Kaikki asetuks.] -valikko, ohita [Asetukset]-valikko.

2. Paina yhtä kolmesta mahdollisesta asetuksesta:

Valinta	Kuvaus
Vastaanotto- vahvistus Kyllä	Kun Vastaanottovahvistus-asetus on Kyllä , lähettäjä saa viestin sen merkiksi, että vastaanotto on onnistunut ja viesti on käsitelty. Nämä viestit riippuvat lähettäjän pyytämästä toiminnosta. Esimerkki: ONNISTUI : Lähettäjä <S-postiosoite>
Vastaanotto- vahvistus MDN	Kun Vastaanottovahvistus-asetus on MDN , lähettäjälle palautetaan raportti sen merkiksi, että vastaanotto on onnistunut ja viesti on käsitelty, mikäli alkuperäinen asema on lähettänyt pyynnön vahvistuksen MDN (Viestin tilailmoitus) -kenttään.
Vastaanotto- vahvistus Ei	Kun Vastaanottovahvistus-asetus on Ei , kaikki ilmoituksen vastaanottotavat ovat poissa käytössä eikä mitään viestiä lähetetä takaisin lähettäjälle pyynnöstä huolimatta.



- Lähettäjän on määritettävä nämä asetukset lähetyksen TX-vahvistusviestin lähettämiseksi:
 - Vaihda [Vahvistus] kohdassa [As.sähköp.läh.] asetukseen [Kyllä].
 - Vaihda [Otsikko] kohdassa [As.sähköp.vast] asetukseen [Kaikki] tai [Aihe +Läh.+Vast.].
- Vastaanottajan on määritettävä nämä asetukset lähetyksen TX-vahvistusviestin vastaanottamiseksi:
Vaihda [Vahvistus] kohdassa [As.sähköp.vast] asetukseen [Kyllä].

3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Internet-faksin \(I-Fax\) vahvistussähköposti](#)

I-Fax-virheviesti

Jos Internet-faksin toimituksessa tapahtuu virhe, sähköpostipalvelin lähettää virheviestin takaisin laitteeseen ja virheviesti tulostetaan.

Jos Internet-faksin vastaanotossa tapahtuu virhe, tulostetaan virheviesti, esimerkiksi: **"LIITETIEDOSTON MUOTOA EI TUETA"**.

Voit vastaanottaa virheviestin ja tulostaa sen laitteellasi vaihtamalla kohdassa [As.sähköp.vast] valinnan [Otsikko] tilaan [Kaikki] tai [Aihe+Läh.+Vast.].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Internet-faksin \(I-Fax\) vahvistussähköposti](#)

brother

