




Przewodnik I-FAX

Definicje oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:

WAŻNE	WAŻNE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować uszkodzenie własności lub utratę funkcjonalności produktu.
INFORMACJA	INFORMACJA określają środowisko pracy, warunki instalacji lub specjalne warunki eksploatacji.
	Ikony podpowiedzi oznaczają przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.
Pogrubienie	Pogrubieniem oznaczone są przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa podkreśla ważny punkt lub wskazuje powiązany temat.
Courier New	Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

Znaki handlowe

Adobe® i Reader® są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Prawa autorskie


Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest udostępniane na mocy umów licencyjnych. Oprogramowanie może być używane i kopiowane wyłącznie zgodnie z warunkami tych umów. Żadna część tej publikacji nie może być powielana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Brother Industries, Ltd.

Spis Treści

Omówienie faksowania przy użyciu funkcji faksu internetowego (I-Fax)	1
Ważne informacje o faksie internetowym (I-Fax)	2
Konfiguracja urządzenia na potrzeby funkcji e-mail i faksu internetowego (I-Fax)	3
Konfiguracja początkowa poczty e-mail lub faksu internetowego (I-Fax)	4
Jak urządzenie odbiera faks internetowy (I-Fax).....	5
Wygląd odebranych faksów internetowych na komputerze	6
Wyślij faks internetowy (I-Fax)	7
Ręczne łączenie z serwerem	8
Opcje faksu internetowego	9
Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów	10
Transmisja przekazu	11
Transmisja przekazu z urządzenia	12
Transmisja przekazu z komputera.....	14
Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego (I-Fax)	15
Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji.....	16
Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji	17
Wiadomość e-mail o błędzie I-Fax	18

Omówienie faksowania przy użyciu funkcji faksu internetowego (I-Fax)

Funkcja faksu internetowego (I-Fax) umożliwia wysyłanie i odbieranie faksowanych dokumentów przy użyciu Internetu. Dokumenty są przesyłane w wiadomościach e-mail w postaci załączonych plików TIFF-F. Komputer może wysłać i odbierać dokumenty, jeśli została w nim zainstalowana aplikacja do tworzenia i wyświetlania plików TIFF-F. Można korzystać z dowolnej przeglądarki plików TIFF-F. Dokumenty wysyłane za pośrednictwem urządzenia są automatycznie konwertowane do formatu TIFF-F. Aby móc wysłać i odbierać wiadomości za pomocą urządzenia, aplikacja poczty e-mail zainstalowana w komputerze musi obsługiwać standard Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

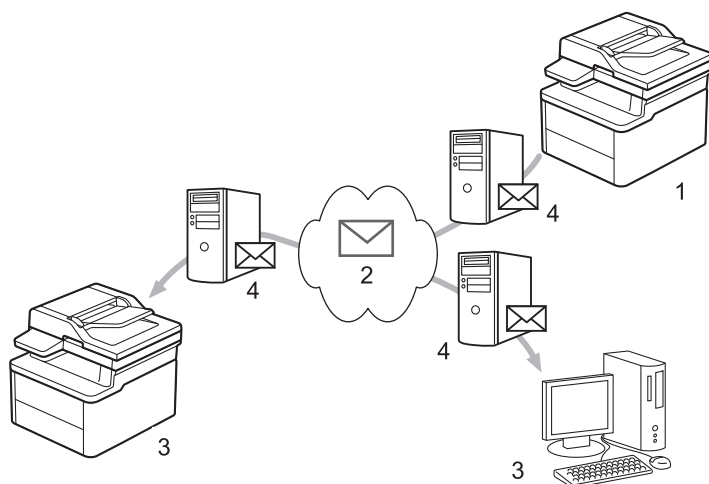

1. Nadawca
2. Internet
3. Odbiorca
4. Serwer poczty e-mail



Aplikacja I-Fax obsługuje wysyłanie i odbieranie dokumentów w formacie Letter lub A4 i tylko w trybie monochromatycznym.

Ważne informacje o faksie internetowym (I-Fax)

Komunikacja w sieci LAN w przypadku użycia funkcji faksu internetowego jest bardzo podobna do komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail. Różni się jednak od komunikacji przy użyciu standardowych linii telefonicznych. Należy się upewnić, że zapoznano się z poniższymi informacjami dotyczącymi korzystania z faksu internetowego:

- Takie czynniki jak lokalizacja odbiorcy, struktura sieci LAN i obciążenie obwodu (np. połączenia internetowego), mogą spowodować wydłużenie czasu potrzebnego na wysłanie informacji o błędzie przez system.
- Podczas wysyłania dokumentów poufnych zalecamy korzystanie ze standardowych linii telefonicznych zamiast Internetu (z uwagi na jego niski poziom zabezpieczeń).
- Jeśli system poczty e-mail odbiorcy nie obsługuje standardu MIME, nie można wysłać dokumentów przy użyciu funkcji faksu internetowego. Jeśli to możliwe, należy to sprawdzić wcześniej. Należy również pamiętać, że niektóre serwery nie wysyłają odpowiedzi z informacją o błędzie.
- Jeśli dokument jest zbyt długi, aby go wysłać za pomocą faksu internetowego, może on nie dotrzeć do odbiorcy.
- Nie ma możliwości zmiany czcionki ani rozmiaru tekstu w odebranych wiadomościach poczty internetowej.

Konfiguracja urządzenia na potrzeby funkcji e-mail i faksu internetowego (I-Fax)

Aby można było korzystać z funkcji faksu internetowego, należy skonfigurować w urządzeniu komunikację z siecią oraz z serwerem poczty e-mail. Opcje te można skonfigurować z poziomu panelu sterowania urządzenia lub za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy. Upewnij się, że w urządzeniu skonfigurowano następujące elementy:

- Adres IP (jeśli urządzenie już jest używane w sieci, jego adres IP został poprawnie skonfigurowany).
- Adres e-mail
- Adres/port/metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/weryfikacja certyfikatu serwera SMTP, POP3, IMAP4
- Nazwa skrzynki pocztowej i hasło dostępu do niej

W razie wątpliwości co do dowolnego z tych elementów skontaktuj się z administratorem.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja początkowa poczty e-mail lub faksu internetowego \(I-Fax\)](#)
- [Wygląd odebranych faksów internetowych na komputerze](#)

Konfiguracja początkowa poczty e-mail lub faksu internetowego (I-Fax)

Przed wysłaniem faksu internetowego skonfiguruj za pomocą panelu sterowania lub funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy następujące elementy opcjonalne:

- **Temat wiadomości e-mail**
- **Wiadomość e-mail**
- **Limit rozm.**
- **Żądaj powiad. o dost. (wysył.)**

W razie wątpliwości co do dowolnego z tych elementów skontaktuj się z administratorem.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja urządzenia na potrzeby funkcji e-mail i faksu internetowego \(I-Fax\)](#)
 - [Jak urządzenie odbiera faks internetowy \(I-Fax\)](#)

Jak urządzenie odbiera faks internetowy (I-Fax)

Gdy urządzenie odbierze przychodzący faks internetowy, wydrukuje go automatycznie. Aby odbierać fakсы internetowe, zalecamy skonfigurowanie za pomocą panelu sterowania lub funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy następujących elementów opcjonalnych:

- **Autom. sondowanie**
- **Częst. sondowania**
- **Drukuj nagł. wiad.**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Usuń/odczytaj odebr. omyłkową wiad.)**
- **Wyślij powiad. o dostarcz. (odbior)**

Istnieją dwa sposoby odbierania wiadomości e-mail:

- Odbiór POP3/IMAP4 w regularnych odstępach czasu
- Odbiór POP3/IMAP4 inicjowany ręcznie

Kiedy stosowany jest odbiór POP3/IMAP4, urządzenie łączy się z serwerem poczty e-mail w celu odebrania danych. Łączenie może odbywać się w ustalonych odstępach czasu (można na przykład skonfigurować łączenie z serwerem co dziesięć minut), ale można również inicjować połączenie ręcznie.



- Kiedy urządzenie rozpoczyna odbieranie danych wiadomości e-mail, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat [Przyjm. fax]. Wiadomość e-mail zostaje automatycznie wydrukowana.
- Jeśli podczas odbierania danych w urządzeniu zabraknie papieru, odebrane dane będą przechowywane w pamięci urządzenia. Po ponownym włożeniu papieru do tacy papieru dane te zostaną automatycznie wydrukowane.
- Jeśli w urządzeniu włączona jest funkcja tymczasowej kopii zapasowej faksów, odebrane dane zostają zapisane na pewien czas.
- Jeśli formatem odebranej wiadomości e-mail nie jest zwykły tekst lub jeśli formatem pliku załącznika nie jest TIFF-F, zostaje wydrukowany komunikat o błędzie „**FORMAT ZAŁĄCZONEGO PLIKU NIE JEST OBSŁUGIWANY**”.
- Jeśli odebrana wiadomość e-mail jest zbyt duża, zostaje wydrukowany komunikat o błędzie „**ZA DUŻY ROZMIAR E-MAIL'A**”.
- Jeśli ustawieniem opcji **Delete/Read Receive Error Mail (Usuń/odczytaj odebr. omyłkową wiad.)** jest **On (Wł.)** (ustawienie domyślne), wiadomość e-mail o błędzie zostaje automatycznie usunięta z serwera poczty e-mail.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja początkowa poczty e-mail lub faksu internetowego \(I-Fax\)](#)

Wygląd odebranych faksów internetowych na komputerze

Kiedy komputer odbierze faks internetowy zawierający dokument, w polu tematu wiadomości e-mail, której załącznikiem jest ten dokument, znajduje się powiadomienie o odebraniu faksu internetowego przez serwer poczty e-mail. Można albo poczekać na sondowanie serwera poczty e-mail przez urządzenie, albo samodzielnie pobrać dane przychodzące z serwera poczty e-mail.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja urządzenia na potrzeby funkcji e-mail i faksu internetowego \(I-Fax\)](#)
-





Wyślij faks internetowy (I-Fax)

Wysyłanie faksu internetowego jest podobne do wysyłania zwykłego faksu. Upewnij się, że informacje o odbiorcy są zapisane w książce adresowej poczty e-mail, i umieść w urządzeniu dokument, który ma zostać wysłany w postaci faksu internetowego.




- Jeśli komputer, do którego ma zostać wysłany dokument, nie pracuje w systemie Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10 lub Windows 11, poproś właściciela komputera, aby zainstalował oprogramowanie do przeglądania plików TIFF.
- W przypadku wysyłania wielu stron należy korzystać z podajnika ADF.

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Załaduj dokument.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wył.], naciśnij [Faks].
 - Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wł.], naciśnij [Faks], a następnie naciśnij [Wysyłanie faksów].
3. Aby zmienić ustawienia wysyłania faksu, naciśnij  [Opcje].
4. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij ▲ lub ▼, aby przewinąć listę ustawień faksu. Po wyświetleniu żądanego ustawienia naciśnij je, a następnie wybierz preferowaną opcję. Po zakończeniu wprowadzania zmian ustawień naciśnij [OK]. (Jeśli przycisk [OK] jest wyświetlony).
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij , wprowadź adres e-mail za pomocą ekranu dotykowego, a następnie naciśnij przycisk [OK].
 - Naciśnij przycisk [Książka adr.], wybierz adres e-mail odbiorcy, a następnie naciśnij przycisk [Zastosuj].
6. Naciśnij przycisk [Uruchom faks].
Urządzenie rozpoczyna skanowanie. Po zeskanowaniu dokumentu zostaje on przesłany do odbiorcy za pośrednictwem serwera SMTP. Można anulować wysyłanie, naciskając przycisk  podczas skanowania.
7. Naciśnij .

Ręczne łączenie z serwerem

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [E-mail/ iFaks] > [Ręczne odb.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij przycisk [Tak], aby potwierdzić.
3. Na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie komunikat [Przyjm. fax], a urządzenie wydrukuje dane z serwera poczty elektronicznej.

Opcje faksu internetowego

- [Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów](#)
- [Transmisja przekazu](#)
- [Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego \(I-Fax\)](#)


Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów

Funkcja faksu internetowego pozwala przekazywać wiadomości e-mail lub standardowe wiadomości faksowe do innego komputera, do urządzenia faksu lub do innego urządzenia faksu internetowego. Funkcję przekazywania można włączyć z panelu sterowania urządzenia.



Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

Aby włączyć przekazywanie wiadomości e-mail za pomocą panelu sterowania urządzenia:

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Faks] > [Ustaw.odbiór] > [Odb do pamięci] > [Przekaz faxu].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij [Ręczny], aby za pomocą ekranu LCD wprowadzić numer faksu odbiorcy (do 20 znaków) lub adres e-mail.
Naciśnij [OK].
 - Naciśnij [Książka adr.].
Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk ▲ albo ▼, aby przewinąć ekran w celu odnalezienia numeru faksu lub adresu e-mail, na który fakсы mają zostać przekazane.
Naciśnij numer faksu lub adres e-mail, którego chcesz użyć.
3. Po wybraniu adresu e-mail wybierz żądany typ pliku.



Naciśnij [Druk backup: wł.], aby wydrukować znajdujące się w urządzeniu odebrane fakсы w celu uzyskania ich kopii.

4. Naciśnij .




Powiązane informacje

- [Opcje faksu internetowego](#)

Transmisja przekazu

Transmisja przekazu ma miejsce wtedy, gdy urządzenie odbiera wiadomość za pośrednictwem Internetu, a następnie przekazuje ją do innego urządzenia faksu przy użyciu konwencjonalnych linii telefonicznych. Funkcja transmisji przekazu pozwala obniżyć opłaty komunikacyjne w przypadku konieczności wysłania dokumentu faksem do odbiorcy zamiejscowego lub za granicę.

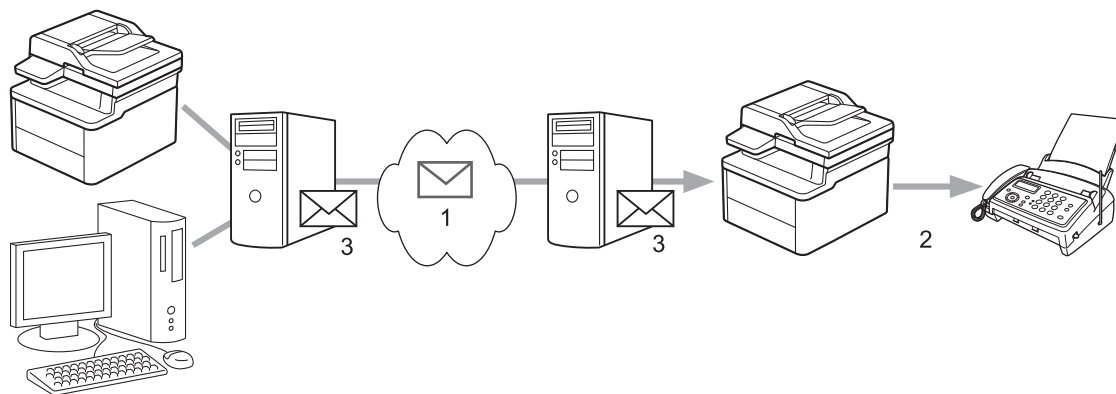

1. Internet
2. Linia telefoniczna
3. Serwer poczty e-mail

Skonfiguruj następujące elementy przy użyciu panelu sterowania urządzenia lub funkcji zarządzania przez interfejs webowy:

- **Relay Broadcast Function (Funkcja przekaz. transmisji)**

Ustaw opcję **Relay Broadcast Function (Funkcja przekaz. transmisji)** na **On (Wł.)**.

- **Relay Domain (Domena przekaz.)**

Skonfiguruj nazwę domeny urządzenia, które będzie transmitować dokument do konwencjonalnego urządzenia faksu. Aby używać własnego urządzenia jako urządzenia transmisji przekazu, należy w urządzeniu określić zaufaną nazwę domeny (część nazwy po znaku „@”). Wybierając zaufaną domenę, należy zachować ostrożność, gdyż każdy użytkownik znajdujący się w zaufanej domenie będzie mógł korzystać z funkcji transmisji przekazu.

- **Relay Broadcast Report (Raport przekaz. transmisji)**

Określ, czy po zakończeniu transmisji przekazu przez urządzenie ma być drukowany raport.




Powiązane informacje

- [Opcje faksu internetowego](#)
 - [Transmisja przekazu z urządzenia](#)
 - [Transmisja przekazu z komputera](#)

Transmisja przekazu z urządzenia

Użyj funkcji transmisji przekazu, aby wysłać e-mail z urządzenia do konwencjonalnego faksu.

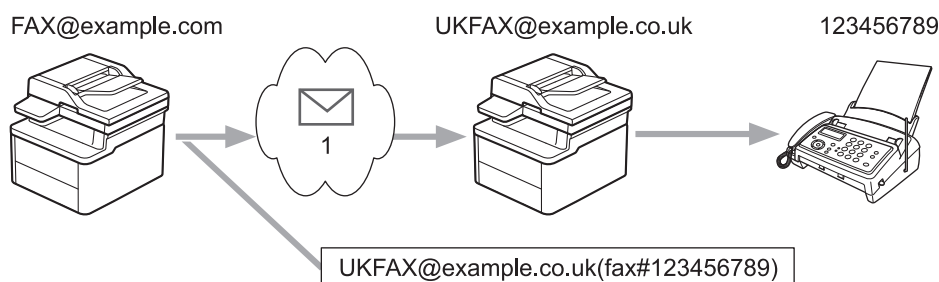

Potwierdź, że pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)** są zaznaczone w funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy. Jeśli pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)** nie są zaznaczone, wybierz pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)**. Kliknij **Submit (Prześlij)**, a następnie ponownie uruchom urządzenie.



1. Internet

W tym przykładzie adresem e-mail urządzenia użytkownika jest FAX@example.com, a dokument ma zostać wysłany z tego urządzenia do standardowego urządzenia faksu o adresie e-mail UKFAX@example.co.uk znajdującego się w Anglii. Urządzenie wysyła dokument, korzystając z konwencjonalnej linii telefonicznej.

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Załaduj dokument.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wył.], naciśnij [Faks].
 - Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wł.], naciśnij [Faks], a następnie naciśnij [Wysyłanie faksów].
3. Naciśnij  [Opcje].
4. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję [Nadawanie].
5. Naciśnij przycisk [Nadawanie].
6. Naciśnij przycisk [Dodaj numer].
7. Adresy e-mail do przekazywania dodaje się w następujący sposób:
 - Naciśnij przyciski [Dodaj numer] i , wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij przycisk [OK].
 - Naciśnij [Dodaj z książki adresowej]. Naciśnij pole wyboru obok adresu e-mail, który ma zostać dodany do transmisji. Po zaznaczeniu wszystkich żądanych adresów e-mail naciśnij [OK].
 - Naciśnij [Szukaj w książce adresowej]. Wprowadź pierwszą literę nazwy i naciśnij przycisk [OK]. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Naciśnij nazwę, a następnie naciśnij adres e-mail, który ma zostać dodany do przekazywania.

Poniżej zamieszczono przykład ilustrujący sposób wprowadzania adresu e-mail i numeru telefonu:

UKFAX@example.co.uk(fax#123456789)

Adres E-mail Numer telefoniczny faksu

Słowo "fax#" musi być zawarte wraz z numerem telefonu w środku nawiasów.

Po wprowadzeniu wszystkich numerów faksu naciśnij [OK].



Jeśli urządzenie wyświetla , naciśnij .

8. Naciśnij przycisk [Uruchom faks].




Powiązane informacje

- [Transmisja przekazu](#)

Transmisja przekazu z komputera

Użyj funkcji transmisji przekazu, aby wysłać e-mail z komputera do konwencjonalnego faksu.

- Niektóre aplikacje poczty e-mail nie obsługują wysyłania wiadomości e-mail na wiele numerów faksu. Jeśli używana aplikacja poczty e-mail nie obsługuje wielu numerów faksu, można przekazywać tylko do jednego urządzenia faksu na raz.

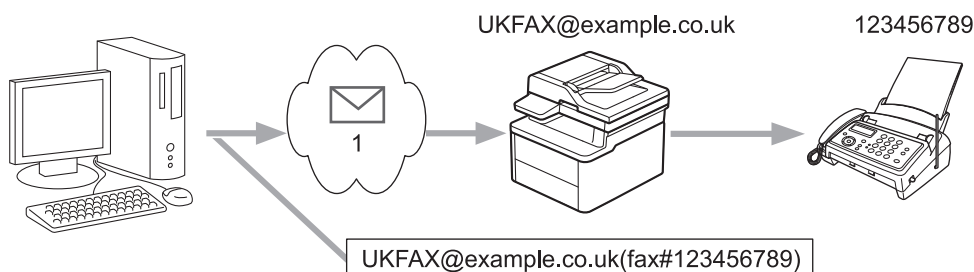


1. Internet

- Potwierdź, że pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)** są zaznaczone w funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy. Jeśli pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)** nie są zaznaczone, wybierz pola wyboru **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** i **SMTP Server (Serwer SMTP)**. Kliknij **Submit (Prześlij)**, a następnie ponownie uruchom urządzenie.

W przypadku wysyłania wiadomości e-mail do konwencjonalnego urządzenia faksu metoda wprowadzania numeru urządzenia faksu jest zależna od używanej aplikacji poczty e-mail.

- Utwórz w aplikacji poczty e-mail nową wiadomość i wpisz w polu „DO” adres e-mail urządzenia przekazującego i numer pierwszego urządzenia faksu.

Poniżej zamieszczono przykład ilustrujący sposób wprowadzania adresu e-mail i numeru faksu:

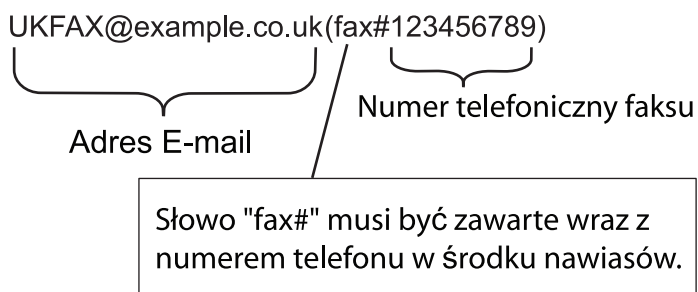

W programie Microsoft Outlook informacje adresowe należy wprowadzić do książki adresowej w następujący sposób:

Nazwa: fax#123456789

Adres e-mail: UKFAX@example.co.uk

- Wpisz w polu „DO” adres e-mail urządzenia przekazującego i numer drugiego urządzenia faksu.
- Wyślij wiadomość e-mail.



Powiązane informacje

- [Transmisja przekazu](#)

Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego (I-Fax)

- Weryfikacja poczty wysyłanej umożliwia zażądanie powiadomienia od stacji odbierającej, która odebrała i przetworzyła wysłany przez użytkownika faks internetowy lub wiadomość e-mail.
- Wiadomość weryfikacyjna dotycząca odbioru pozwala na przesłanie domyślnego raportu do stacji wysyłającej po pomyślnym odebraniu i przetworzeniu faksu internetowego lub wiadomości e-mail.

Aby użyć tej funkcji, ustaw opcje [Potwierdzenie] w opcjach [Ustaw mail RX] i [Ustaw mail TX] menu panelu sterowania urządzenia.




Powiązane informacje

- [Opcje faksu internetowego](#)
 - [Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji](#)
 - [Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji](#)
 - [Wiadomość e-mail o błędzie I-Fax](#)

Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [E-mail/ iFaks] > [Ustaw mail TX] > [Potwierdzenie].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Wybierz [Wł.] lub [Wył.], aby włączyć lub wyłączyć funkcję powiadomień wysłania.
Gdy powiadomienia wysłania są włączone, faks zawiera dodatkowe pole o nazwie Message Disposition Notification (MDN) z informacjami na temat dostarczenia wiadomości. Domyślnie powiadomienia wysłania są wyłączone.



Faks odbiorczy musi obsługiwać pole MDN, aby móc wysłać raport powiadomienia.

3. Naciśnij .




Powiązane informacje

- [Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego \(I-Fax\)](#)

Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [E-mail/ iFaks] > [Ustaw mail RX] > [Potwierdzenie].




Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij jedno z trzech możliwych ustawień:

Opcja	Opis
Powiadomienie odbioru Wł.	Jeśli opcja powiadomienia odbioru jest ustawiona na Wł., nadawca otrzymuje szablon informujący o pomyślnym dostarczeniu i przetworzeniu wiadomości. Treść szablonu zależy od żądania wysłanego przez nadawcę. Przykład: OK.: Odebrano Od <Adres mail>
Powiadomienie odbioru MDN	Gdy opcja powiadomienia odbioru jest ustawiona na MDN, do nadawcy wysyłany jest raport o dostarczeniu i przetworzeniu, jeśli urządzenie początkowo wyśle potwierdzenie żądania do pola MDN (Message Disposition Notification).
Powiadomienie odbioru Wył.	Jeśli opcja powiadomienia odbioru jest ustawiona na Wył., wszystkie rodzaje powiadomień odbioru są wyłączone i niezależnie od żądania do nadawcy nie jest wysyłany żaden komunikat.



- Aby wysłać wiadomość weryfikacyjną transmisji, nadawca musi skonfigurować następujące ustawienia:
 - Wybierz dla opcji [Potwierdzenie] w obszarze [Ustaw mail TX] ustawienie [Wł.].
 - Wybierz dla opcji [Nagłówek] w obszarze [Ustaw mail RX] ustawienie [Wszystkie] lub [Temat+Od+Do].
- Aby otrzymać wiadomość weryfikacyjną transmisji, odbiorca musi skonfigurować następujące ustawienia:
Wybierz dla opcji [Potwierdzenie] w obszarze [Ustaw mail RX] ustawienie [Wł.].

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego \(I-Fax\)](#)

Wiadomość e-mail o błędzie I-Fax

Jeśli podczas wysyłania faksu internetowego pojawia się błąd dostarczania, serwer poczty e-mail wysyła do urządzenia zwrótną wiadomość o błędzie i wiadomość ta zostaje wydrukowana.

Jeśli podczas odbierania faksu internetowego wystąpi błąd, wydrukowany zostanie komunikat o błędzie, np. „**FORMAT ZAŁĄCZONEGO PLIKU NIE JEST OBSŁUGIWANY**”.

Aby urządzenie otrzymywało wiadomości o błędach i drukowało je, w obszarze [Ustaw mail RX] przełącz opcję [Nagłówek] na [Wszystkie] lub [Temat+Od+Do].



Powiązane informacje

- [Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego \(I-Fax\)](#)
-

brother



POL
Wersja 0