




# PC-Fax 手冊

## 提示定義

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：

<b>重要事項</b>	重要事項 表示潛在的危險狀況，若不加以避免，可能導致財產損失或產品功能喪失。
<b>提醒</b>	提醒特定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。
	提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。
<b>粗體</b>	粗體字樣表示機器控制面板或電腦螢幕上顯示的按鍵/按鈕。
<i>斜體</i>	斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。
[#####]	括號內的文字表示機器的液晶螢幕上顯示的訊息。

## 商標

Adobe® 和 Reader® 是 Adobe Systems 公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

macOS 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

## 版權

本說明書中的資訊如有更改，恕不另行通知。本說明書中所述的軟體依據授權合約提供。僅限於依據這些合約的條款使用或複製軟體。未經兄弟工業株式會社事先書面許可，不得以任何形式或任何方式再分發本出版物的任何部分。

## 目錄


什麼是 PC-FAX? (Windows).....	1
配置 PC-FAX (Windows).....	2
配置 PC-Fax 通訊錄 (Windows).....	3
新增 PC-FAX 通訊錄成員 (Windows).....	4
建立 PC-FAX 通訊錄群組 (Windows).....	5
編輯 PC-FAX 通訊錄成員或群組資訊 (Windows) .....	6
刪除 PC-FAX 通訊錄成員或群組 (Windows).....	7
匯出 PC-FAX 通訊錄 (Windows).....	8
匯入資訊到 PC-FAX 通訊錄 (Windows).....	9
使用 PC-FAX 發送傳真 (Windows).....	10
使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 (Windows) .....	11
使用網路管理設置 PC-FAX 接收.....	12
使用 PC-Fax 接收將接收到的傳真傳送到電腦 (Windows) .....	13
在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 (Windows).....	14
在您的電腦上設置 PC-FAX 接收 (Windows) .....	15
將機器新增至 PC-FAX 接收裝置 (Windows) .....	16
檢視接收的 PC-FAX 訊息 (Windows).....	17

## 什麼是 PC-FAX? (Windows)

使用 Brother PC-FAX 軟體直接從電腦發送傳真可減少紙張消耗並節省時間。

## 配置 PC-FAX (Windows)

使用 PC-FAX 發送傳真前，在 **PC-FAX 設定** 對話方塊的各標籤中個人化發送選項。

1. 啟動  (**Brother Utilities**)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **設定傳送**。

**PC-FAX 設定** 對話方塊將會顯示。



3. 執行下列其中一項操作：
  - 按一下 **用戶資訊** 標籤，然後在欄位中輸入使用者資訊。



各 Microsoft 帳戶可擁有各自的自訂**用戶資訊**螢幕，以自訂傳真標題和封頁。

- 按一下 **發送** 標籤，然後在**外線存取**欄位中輸入存取外線 (如果需要) 所需的號碼。勾選**包括標題**核取方塊以包含標題資訊。
  - 按一下 **通訊錄** 標籤，然後從**選擇通訊錄**下拉式選單中選擇要用於 PC-FAX 的通訊錄。
4. 按一下 **確定**。


## 配置 PC-Fax 通訊錄 (Windows)

新增、編輯或刪除成員和群組以將通訊錄個人化。


- [新增 PC-FAX 通訊錄成員 \(Windows\)](#)
- [建立 PC-FAX 通訊錄群組 \(Windows\)](#)
- [編輯 PC-FAX 通訊錄成員或群組資訊 \(Windows\)](#)
- [刪除 PC-FAX 通訊錄成員或群組 \(Windows\)](#)
- [匯出 PC-FAX 通訊錄 \(Windows\)](#)
- [匯入資訊到 PC-FAX 通訊錄 \(Windows\)](#)


## 新增 PC-FAX 通訊錄成員 (Windows)

如果您想使用 Brother PC-Fax 軟體發送傳真，請將新成員及其傳真資訊新增到 PC-Fax 通訊錄中。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

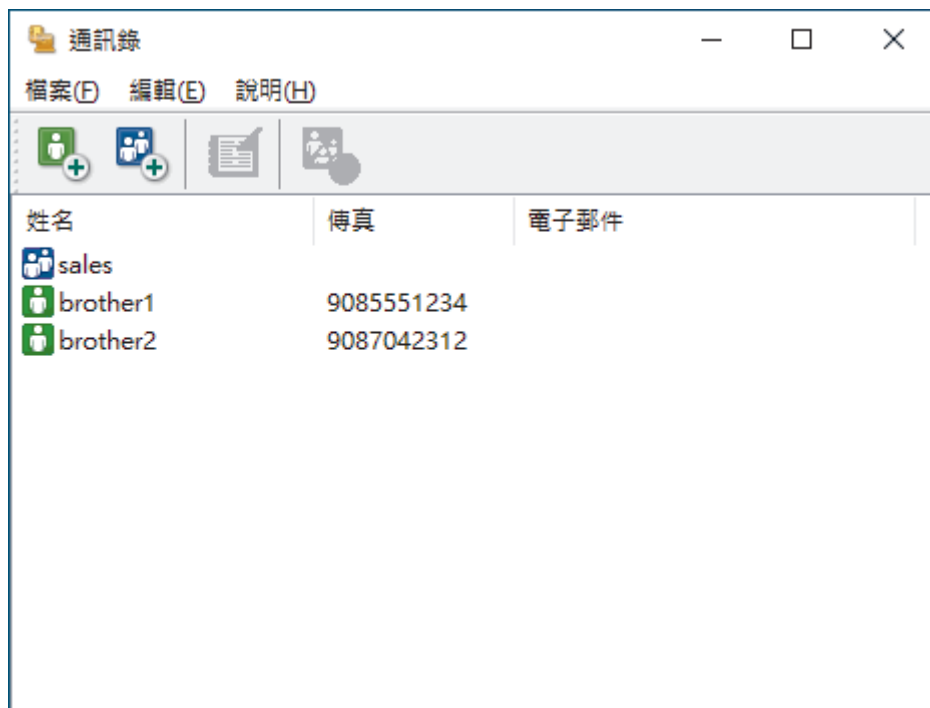


3. 按一下  新增成員。  
通訊錄成員設定對話方塊將會顯示。
4. 在相應的欄位中輸入成員資訊。**姓名**欄位為必填欄位。
5. 按一下 **確定**。

### ✓ 相關資訊


- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)


## 建立 PC-FAX 通訊錄群組 (Windows)


建立群組以同時向多個接收方多址發送同一份 PC-FAX。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

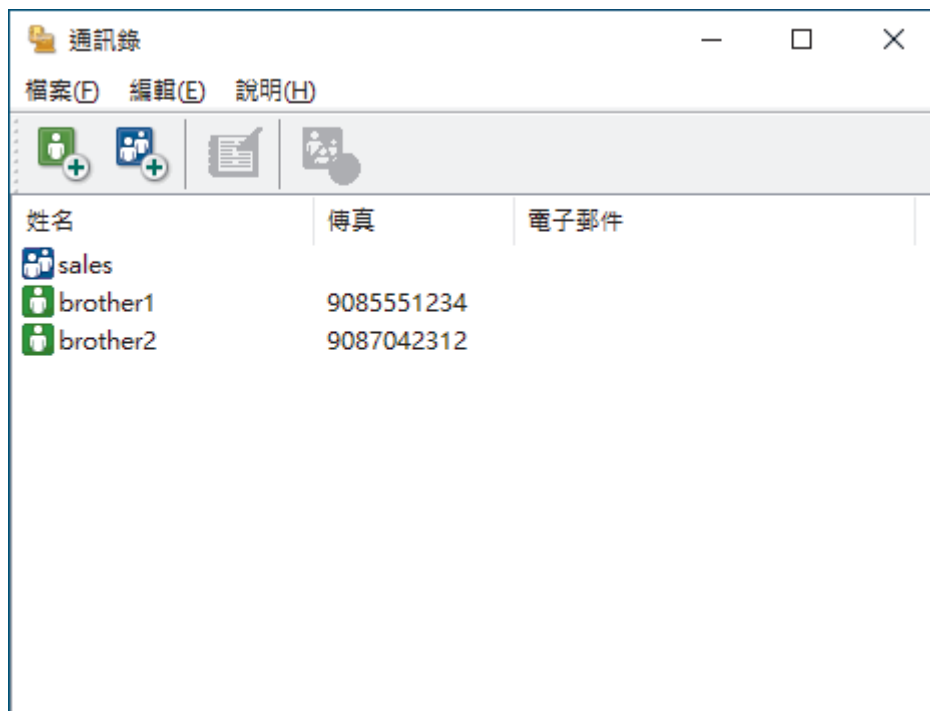


3. 按一下  新增群組。  
通訊錄群組設定對話方塊將會顯示。
4. 在 **群組名稱** 欄位中輸入新群組的名稱。
5. 在 **可用名稱** 欄位中，選擇要加入群組中的各個名稱，然後按一下 **新增 >>**。  
已新增至群組的成員會出現在 **群組成員** 方塊中。
6. 完成後，按一下 **確定**。

 每個群組最多可包含 50 位成員。


### ✓ 相關資訊


- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

## 編輯 PC-FAX 通訊錄成員或群組資訊 (Windows)

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 PC-FAX，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

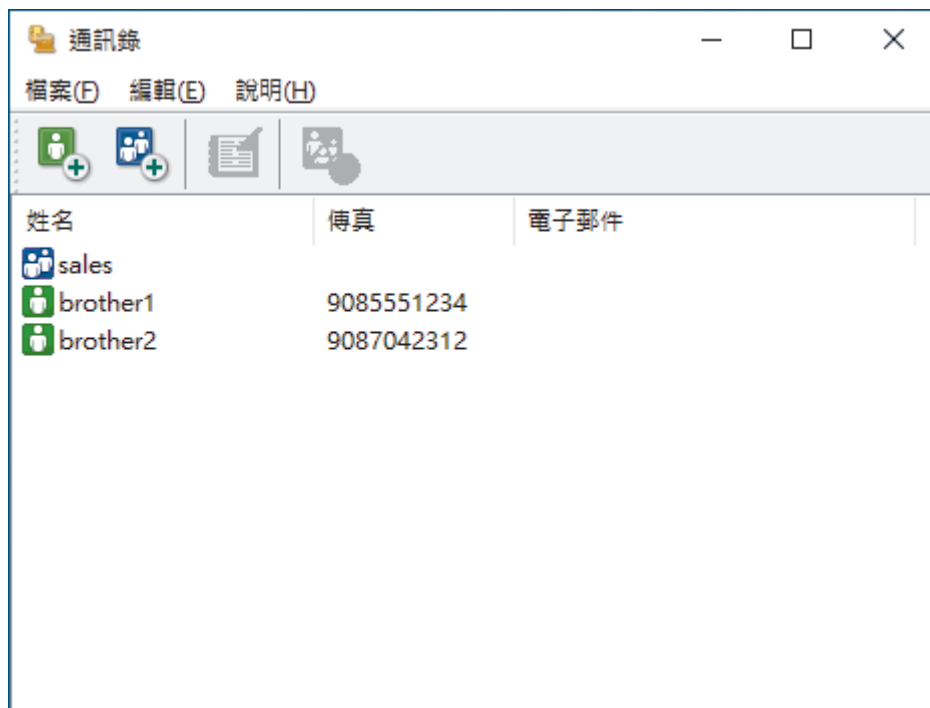


3. 選擇要編輯的成員或群組。
4. 按一下  (內容)。
5. 變更成員或群組資訊。
6. 按一下 **確定**。


### 相關資訊


- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

## 刪除 PC-FAX 通訊錄成員或群組 (Windows)

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 PC-FAX，再按一下通訊錄 (傳送)。

通訊錄對話方塊將會顯示。

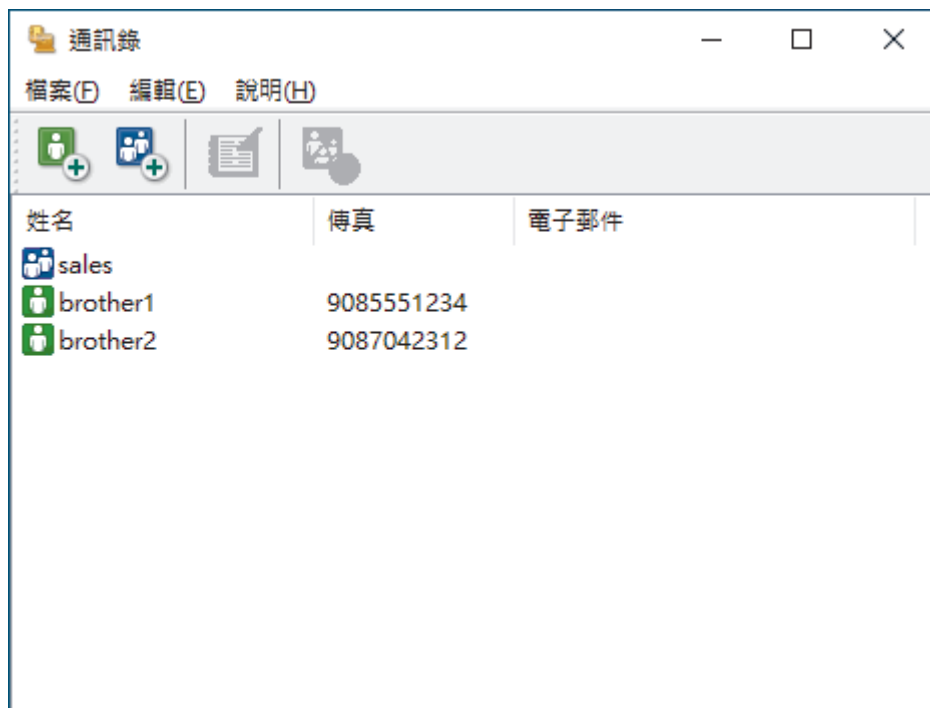

3. 選擇要刪除的成員或群組。
4. 按一下  (刪除)。
5. 出現確認對話方塊時，按一下確定。


### ✓ 相關資訊

- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)


## 匯出 PC-FAX 通訊錄 (Windows)

您可以將通訊錄匯出為 ASCII 文本檔案 (\*.csv) 或 vCard (電子名片) 並將其儲存在電腦上。

匯出通訊錄資料時，無法匯出群組設定。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

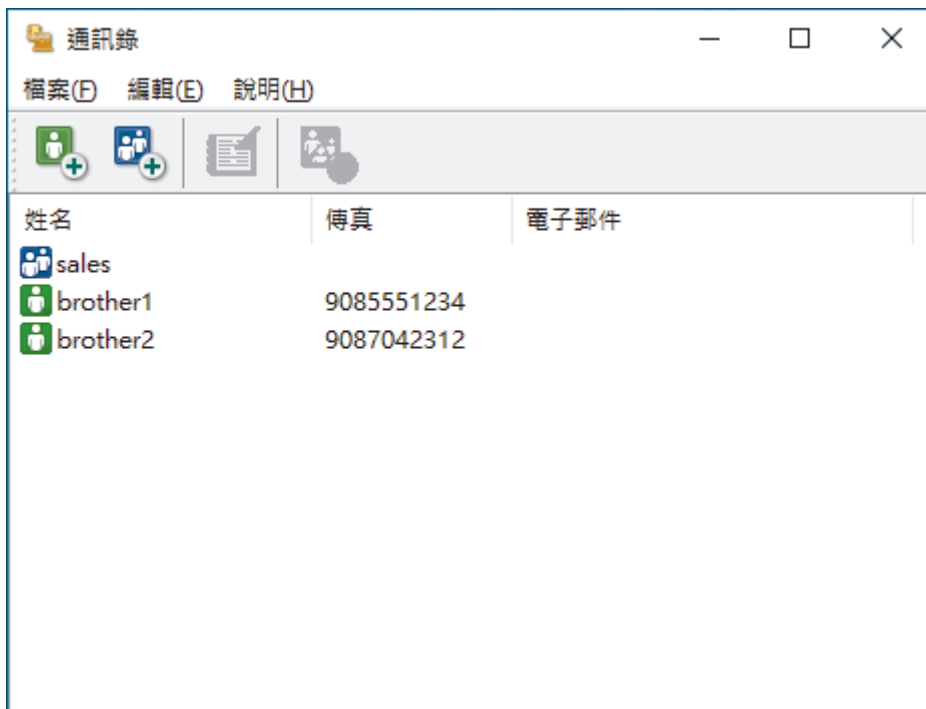

3. 按一下 **檔案 > 匯出**。
4. 選擇下列其中一項：
  - **文字**  
選擇項目對話方塊將會顯示。轉到下一步。
  - **vCard**  
選擇此選項前，必須選擇您想從通訊錄中匯出的成員。  
瀏覽至您想用於儲存 vCard 的資料夾，在 **檔案名稱** 欄位中輸入 vCard 名稱，然後按一下 **存檔**。
5. 在 **可用項目** 欄位中，選擇您想匯出的資料，然後按一下 **新增 >>**。



請按照您需要的排列順序選擇並新增項目。


6. 如果您想匯出到 ASCII 檔案，在 **分隔符號** 部分下，選擇 **跳位字元** 或 **逗號** 選項來分隔資料欄位。
7. 按一下 **確定**。
8. 瀏覽至電腦上您想用於儲存資料的資料夾，輸入檔案名稱，然後按一下 **存檔**。

### ✓ 相關資訊


- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

## 匯入資訊到 PC-FAX 通訊錄 (Windows)

您可以將 ASCII 文字檔案 (\*.csv) 或 vCards (電子名片) 匯入到通訊錄中。

1. 啟動  (Brother Utilities) · 再按一下下拉式選單 · 並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX** · 再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

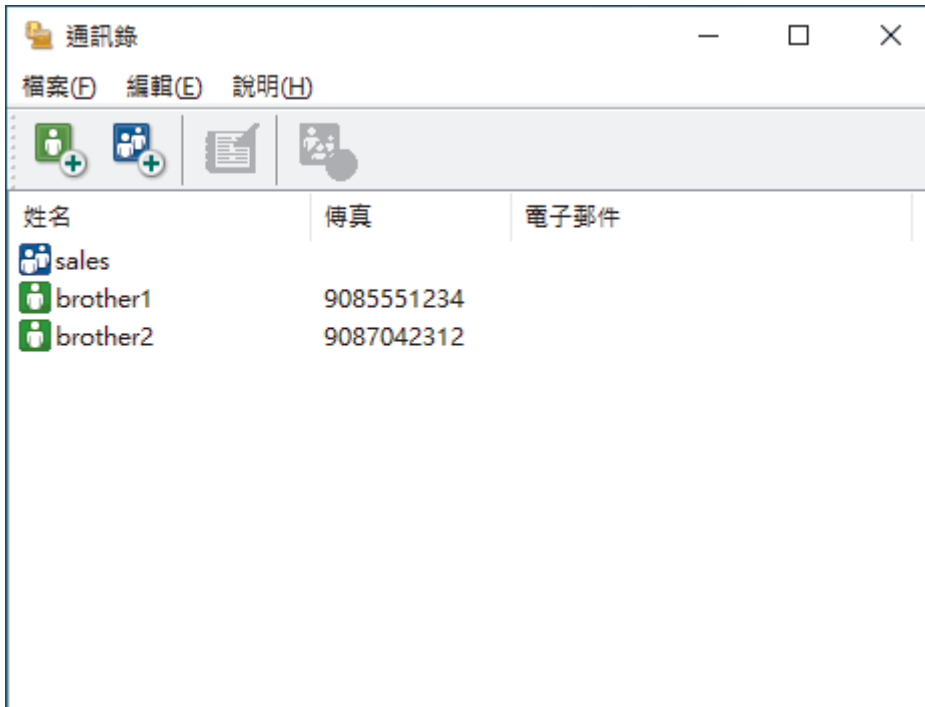

3. 按一下 **檔案 > 匯入**。
4. 選擇下列其中一項：
  - **文字**  
選擇項目對話方塊將會顯示。轉到步驟 5。
  - **vCard**  
轉到步驟 8。
5. 在可用項目欄位中，選擇您想匯入的資料，然後按一下 **新增 >>**。



從可用項目清單選擇和新增的欄位順序必須與匯入文字檔案中列出的順序一致。

6. 如果您想匯入 ASCII 檔案，在分隔符號部分下，選擇 **跳位字元** 或 **逗號** 選項來分隔資料欄位。
7. 按一下 **確定**。
8. 瀏覽至您想匯入的資料所在的資料夾，輸入檔案名稱，然後按一下 **開啟舊檔**。



### 相關資訊

- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

## 使用 PC-FAX 發送傳真 (Windows)


PC-FAX 僅支援黑白傳真。即使原始資料為彩色且接收傳真的機器支援彩色傳真，本機器仍將發送黑白傳真。

1. 在您電腦上的任何應用程式中建立一個檔案。
2. 在應用程式中選擇列印指令。
3. 選擇 **Brother PC-FAX** 作為印表機，然後完成列印操作。


BrotherPC-FAX 對話方塊將會顯示。





4. 使用以下方法輸入傳真號碼：
  - 按一下撥號鍵盤上的數字輸入號碼，然後按一下 **新增傳送位址**。

 如果您勾選了**撥號限制**核取方塊，將會顯示確認對話方塊，要求您使用鍵盤重新輸入傳真號碼。此功能可防止傳送到錯誤的目標地址。

- 按一下**通訊錄**按鍵，然後從通訊錄中選擇成員或群組。

 若操作錯誤，請按一下**全部清除**按鍵刪除所有輸入。

5. 若要包含封頁，請勾選**新增封面頁**核取方塊。您也可以透過按一下  建立或編輯封頁。
6. 按一下**開始**發送傳真。

 若要取消傳真，請按一下**取消**。

• 若要重撥號碼，請按一下**重撥**顯示最後五個傳真號碼，從中選擇一個號碼，再按一下**開始**。

## 使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 (Windows)

Brother PC-FAX 接收軟體讓您在電腦上檢視並儲存傳真。此軟體在安裝本機器的軟體和驅動程式時已自動安裝，可在本地機器或聯網的機器上執行。

- PC-FAX 接收僅支援黑白傳真。
- 當您接收到彩色傳真時，您的機器會列印該彩色傳真，但不會將其發送到您的電腦 (僅限受支援的型號)。

即使您關閉了電腦，機器仍會繼續接收傳真，並儲存在機器的記憶體中。機器的液晶螢幕上會顯示儲存的已接收傳真的數量。啟動此應用程式時，軟體立即將所有已接收傳真傳輸到您的電腦。如果您想讓機器在傳真發送到電腦前或電腦關閉前列印一份傳真副本，可啟用備份列印選項。您可以從機器配置備份列印設定。



### 相關資訊

- [使用網路管理設置 PC-FAX 接收](#)
- [使用 PC-Fax 接收將接收到的傳真傳送到電腦 \(Windows\)](#)
- [在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 \(Windows\)](#)
- [檢視接收的 PC-FAX 訊息 \(Windows\)](#)

## 使用網路管理設置 PC-FAX 接收

在網頁瀏覽器中使用網路管理設置 PC Fax Receiving。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為本機器的 IP 位址)。  
例如：

https://192.168.1.2

您將在網路設置報告中查找到機器的 IP 位址。

3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。遵循首次登入時螢幕上的說明變更預設密碼。

4. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路) > Network (網路) > Protocol (通訊協定)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

5. 勾選 **PC Fax Receive (PC Fax 接收)** 核取方塊，再按一下 **Submit (提交)**。
6. 重新啟動 Brother 機器以啟用設置。



### 相關資訊

- [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)

## 使用 PC-Fax 接收將接收到的傳真傳送到電腦 (Windows)

開啟 PC-FAX 接收功能，會將收到的傳真自動儲存在機器記憶體中並發送至電腦。請使用電腦查看和儲存這些傳真。


- 此功能僅適用於黑白傳真。當您接收到彩色傳真時，您的機器會列印該彩色傳真，但不會將其發送到您的電腦 (僅限受支援的型號)。
- 設定 PC-Fax 接收前，必須先在電腦上安裝 Brother 軟體和驅動程式。請確定已連接至電腦且電腦已啟動。必須在電腦上執行 PC-FAX 接收軟體。

即使已關閉電腦 (例如夜晚或週末)，本機器也會接收傳真並儲存在記憶體中。

已啟動電腦且正在執行 PC-FAX 接收軟體時，機器會自動將傳真傳送至電腦。

如果備份列印安全功能設定為開，本機器還會列印傳真。

以下步驟可能會因型號而異。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [PC Fax 接收]。




如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [開]。
3. 按 [確定]。



- macOS 不支援 PC-Fax 接收。
- 如果機器顯示錯誤訊息且無法列印記憶體中的傳真，您可使用此設定將傳真傳送到您的電腦。

4. 按 [<USB>] 或您想用於接收傳真的電腦名稱 (如果已連接至網路)，然後按 [確定]。
5. 按 [備份列印：開] 或 [備份列印：關]。
6. 按 .



### 相關資訊


- [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)


## 在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 (Windows)

如果本機器上停用了 PC-FAX 接收，嘗試執行 PC-FAX 接收前請先啟用此設定。  
有關如何啟用此功能的資訊 >> [相關資訊: 使用網路管理設置 PC-FAX 接收](#)



我們建議勾選**電腦啟動時啟動 PC-FAX Receive** 核取方塊，以便此軟體能夠在電腦啟動後自動執行並傳送所有傳真。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下**接收**。
3. 確認訊息，然後按一下**是**。

將顯示 **PC-FAX Receive** 視窗。電腦通知區域中也將會顯示  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示。



### 相關資訊

- [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)
  - [在您的電腦上設置 PC-FAX 接收 \(Windows\)](#)
  - [將機器新增至 PC-FAX 接收裝置 \(Windows\)](#)

#### 相關主題:

- [使用網路管理設置 PC-FAX 接收](#)

## 在您的電腦上設置 PC-FAX 接收 (Windows)

1. 按兩下電腦通知區域中的  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示。

將顯示 **PC-FAX Receive** 視窗。

2. 按一下 **設定**。

3. 視乎需要，設置以下選項：

### 喜好設定

設置為在啟動 Windows 時自動啟動 PC-FAX 接收。

### 儲存

設置用於儲存 PC-FAX 檔案的路徑並選擇接收文件的格式。

### 上傳至


配置伺服器的路徑並選擇自動或手動上傳 (僅適用於管理員) 的選項。

### 裝置

選擇要接收 PC-FAX 檔案的機器。

### 鎖定 (僅適用於管理員)

限制不具有管理員權限的使用者設置上述設定選項。

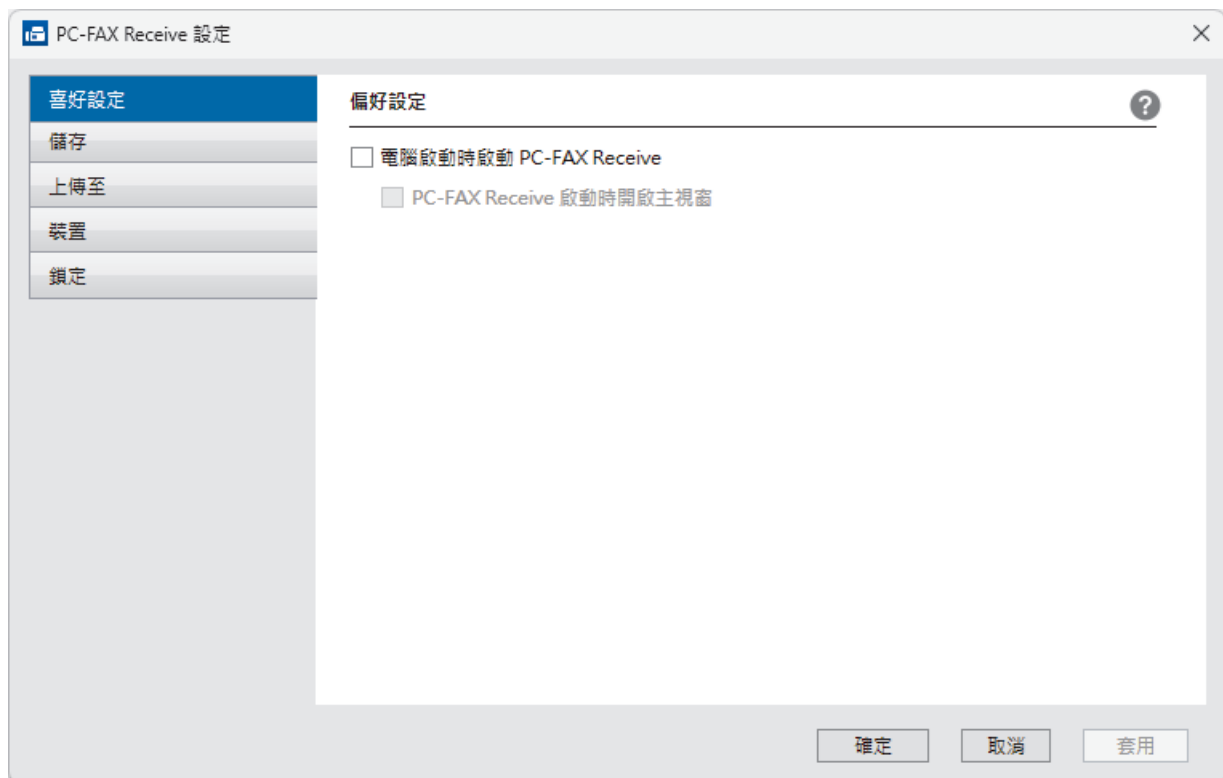

4. 按一下 **確定**。


## ✓ 相關資訊

- 在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 (Windows)

## 將機器新增至 PC-FAX 接收裝置 (Windows)

如果安裝機器時依照了螢幕上的說明，則機器應已準備就緒。

1. 按兩下電腦通知區域中的  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示。  
將顯示 PC-FAX Receive 視窗。
2. 按一下 設定。
3. 按一下 裝置 > 新增。

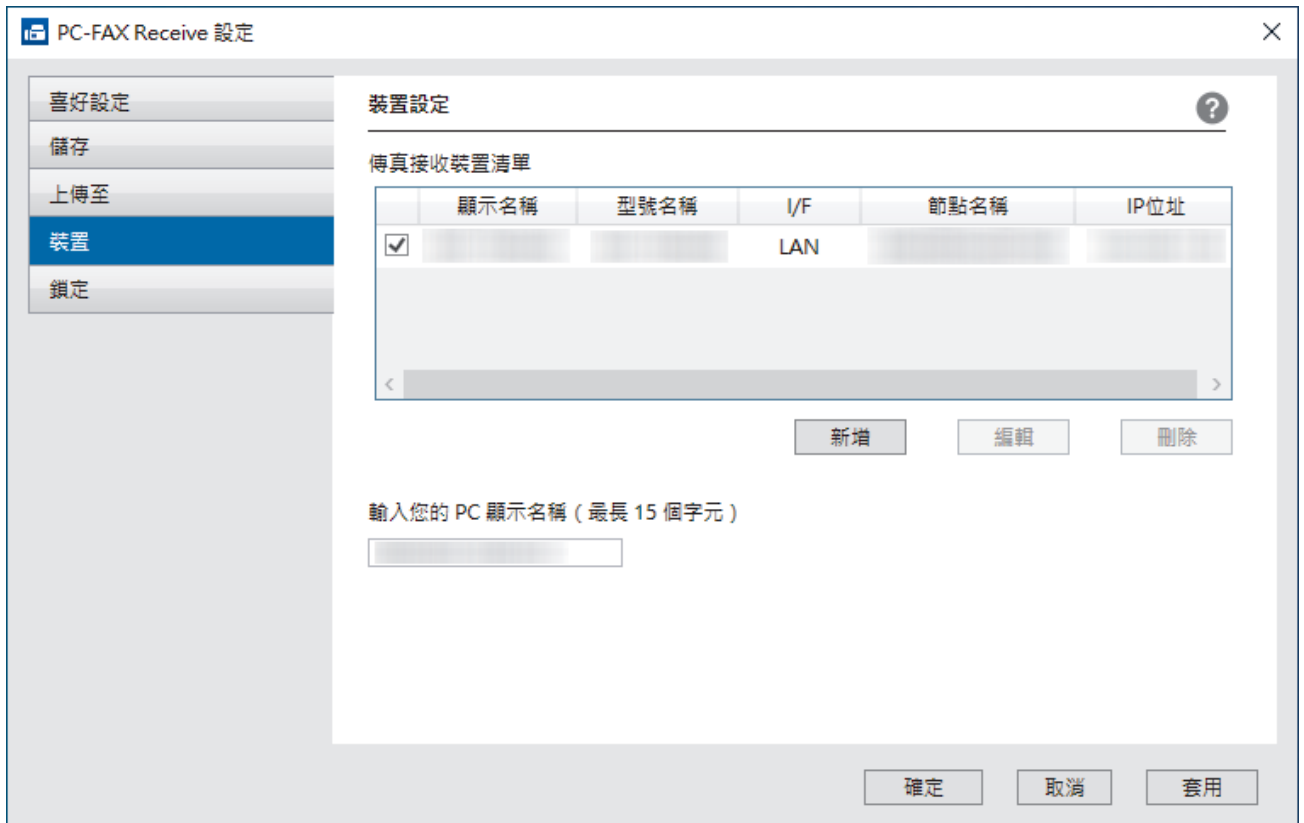




4. 選擇正確的連接方式。  
從以下的自動搜尋結果中選擇您的機器。  
隨即出現已連接機器的清單。選擇所需機器。按一下 確定。  
依 IP 位址指定您的機器  
在 IP 位址欄位中輸入機器的 IP 位址，然後按一下 確定。
5. 若要變更將顯示在機器液晶螢幕上的電腦名稱，請在輸入您的 PC 顯示名稱 (最長 15 個字元) 欄位中輸入新名稱。
6. 按一下 確定。

### 相關資訊


- 在您的電腦上執行 [Brother PC-FAX 接收 \(Windows\)](#)

## 檢視接收的 PC-FAX 訊息 (Windows)

### 接收狀態

圖示	狀態
	待機模式： 無未閱讀訊息
	正在接收訊息
	已接收訊息 未閱讀訊息

1. 按兩下電腦通知區域中的  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示。  
將顯示 PC-FAX Receive 視窗。

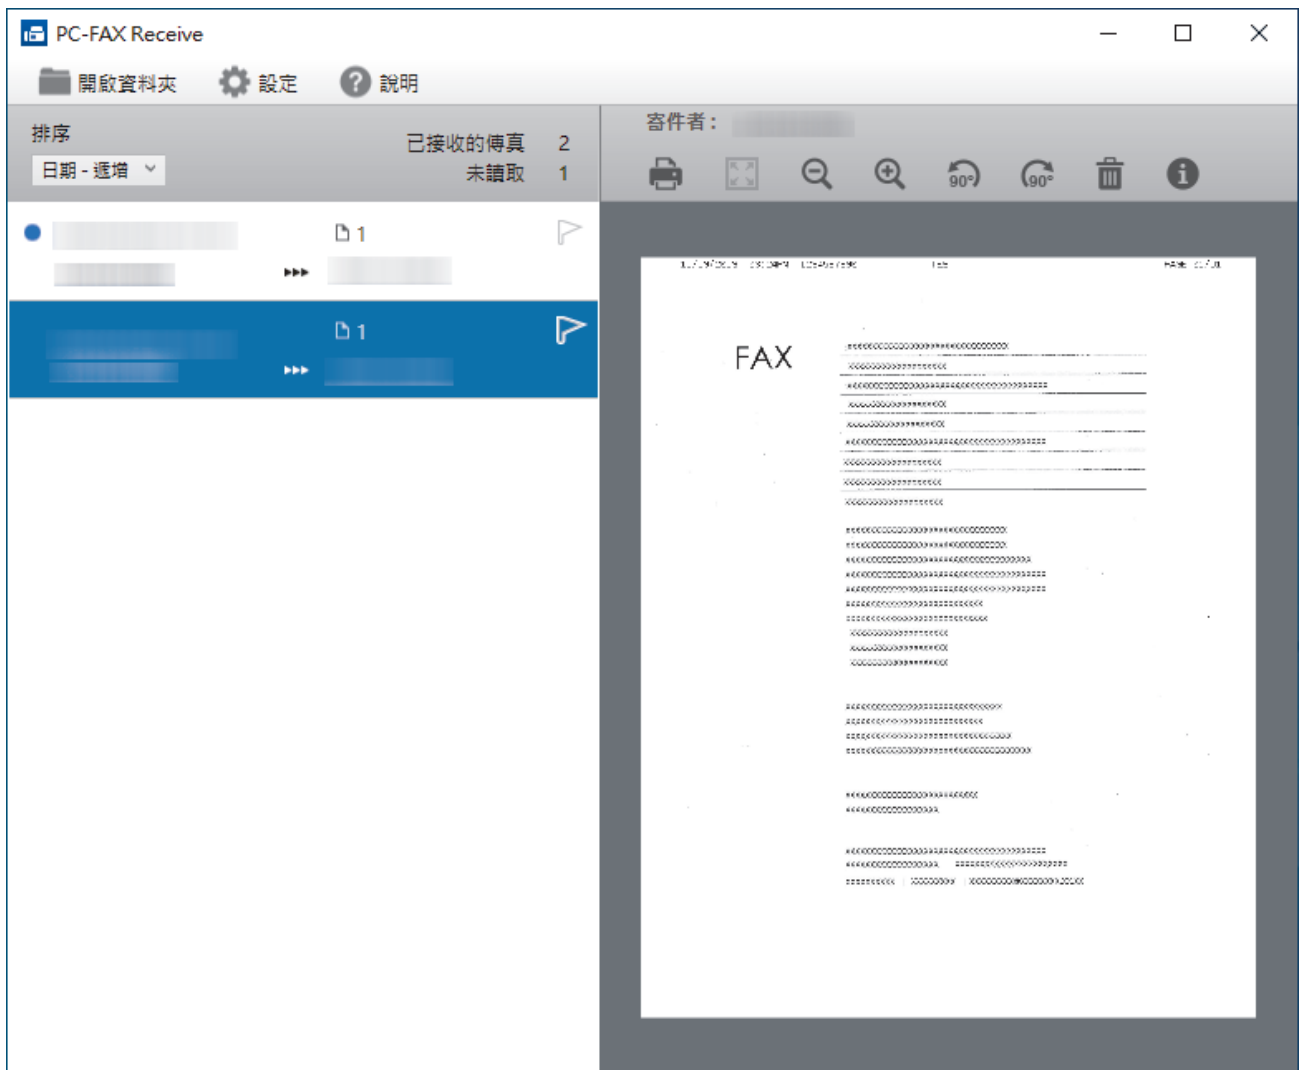

2. 按一下清單中的任何傳真即可檢視該傳真。
3. 完成後，關閉視窗。



即使關閉視窗後，PC-FAX 接收仍為啟用狀態且  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示仍顯示於電腦通知區域。若要關閉 PC-FAX 接收，按一下電腦通知區域中的圖示，再按一下關閉。



## 相關資訊

- [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)

brother



TCHN  
版本 0